

# 付録 A. 仕様一覧

## 稼働環境条件

	動作時	保存時
温度	5 °C ~ 40.6 °C	- 10 °C ~ 60 °C
湿度	8% RH ~ 80% RH	5% RH ~ 80% RH
騒音	約 57 dB (A)	-
湿球温度	26.7°C以下	

## 電氣的仕様

入力電源	90 V ~ 127 V
周波数	47 Hz ~ 63 Hz
消費電力	70 VA (待機時) 210 VA (印字テスト時)
熱量	180 kcal/時 (通常時)

## 物理的仕様

寸法	642 mm (幅) × 280 mm (奥行) × 271 mm (高さ)
重量	約 24 kg

## 印字仕様

印字方法	ワイヤー・ドット・マトリックス									
印字ヘッド	24 ワイヤー, ピン径 0.20 mm									
印字方向	両方向印字 (片方向印字可)									
印字速度	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>通常速</th> <th>高速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漢字 (6.7 cpi)</td> <td>120 cps</td> <td>240 cps</td> </tr> <tr> <td>英数カナ文字 (10 cpi)</td> <td>180 cps</td> <td>360 cps</td> </tr> </tbody> </table>		通常速	高速	漢字 (6.7 cpi)	120 cps	240 cps	英数カナ文字 (10 cpi)	180 cps	360 cps
	通常速	高速								
漢字 (6.7 cpi)	120 cps	240 cps								
英数カナ文字 (10 cpi)	180 cps	360 cps								
文字ピッチ	漢字 5, 6, 6.7, 7.5 cpi 英数カナ文字 10, 12, 13.4, 15 cpi									
最大印字幅	203 mm/335.3 mm/345.4 mm (8 インチ/13.2 インチ/13.6 インチ) : 選択可									

## 印字ヘッドの温度上昇時の保護機能

長時間または、印字密度の高い印刷を連続して行なうと、印字ヘッドが高温になり、印字ヘッドの故障の原因になります。このため、このプリンターには印字ヘッドを保護するために、印字ヘッドが一定温度に達すると、行間で印字ヘッドを一定時間停止し温度が下がるまで待つ機能を持っています。

印字ヘッドを一定時間停止しても温度が一定温度以下にならない場合、待ち時間をさらに長くします。

一定温度以下になった場合、通常の印刷に戻ります。

# 付録 B. 消耗品仕様

## B.1 用紙規格

単票用紙、連続用紙が使用できます。

### 用紙に関する注意

用紙を大量に購入して使用する場合は、注文する前に必ず試し印刷をしてください。用紙が正しく送られることと、印字が明瞭であることを確かめてください。

次のような用紙を使用すると、紙送りが不安定になり紙づまりや用紙折れ、および印字ずれを起こす場合があります。

- 部分的に厚さの異なる用紙
- 糊づけ面が露出しているもの、波打っているもの、はがれているもの
- 金属の付いている紙
- 切り抜き部分や窓のある紙（とじ穴付用紙も含む）
- 浮彫りのある紙
- 折りたたんだ紙
- 紙の端または角が切れていたり、折れている紙
- 極端に薄い紙または厚い紙（用紙規格を満たさないもの）

注) マルチ・パーツ紙の場合、オリジナルを含めて5枚以内で、用紙厚最大 0.30 mm を超えるものは使用できません。オリジナルのみの場合、単票用紙は 40 kg から、連続用紙は 45 kg から使用でき、ともに最大は 135 kg です。

- 小さすぎる紙や大きすぎる紙（用紙規格を満たさないもの）
- 紙ホチキスを使用しているマルチ・パーツ紙（「4.1.4 紙ホチキス用紙の印刷参照」）
- 湾曲した紙

注) 高温、多湿の場所での用紙の保管はカールやシワの発生の原因となりますので避けてください。用紙がカールしている場合は、用紙を平らにするように逆にさばいてカールがなくなるようにして使用してください。

用紙には、繊維の配列からみて、縦すきと横すきがあります。

IBM 5577-H02 印刷装置の場合、走行方向の縦すき用紙が適しています。用紙を発注する際、メーカーに“縦すき用紙”を指定してください。

なお、用紙は白色上質紙を使用してください。

また、以下のような用紙を使用する場合は、事前に十分な印字テストをしてください。

- ラベル紙（用紙を曲げるとラベルがはがれやすいもの）  
台紙上または台紙とラベル紙とをまたぐ印刷は避けてください。
- 封筒や用紙規格を満たさない厚さの葉書

## 単票用紙

適合する用紙の大きさは、次の種類です。

- はがきサイズ，A5，B5，A4，B4：縦長でも横長でも印刷できます。
- A3：横長でのみ印刷できます。

使用できる用紙連量は、オリジナルのみの場合は 40 kg から 135 kg です。複写紙の場合の連量は、「3.3 用紙厚の調整」を参照してください。

注) 自動給紙機構を使用している場合、A3 および B4 縦サイズ of 用紙は自動給紙できません。手差しモードにして差し込んでください。

(「3.7.2 用紙のセット」参照)

また次の 3 つの条件を満たす用紙であれば使用できる場合があります。その用紙を使用する場合は事前に、印刷に適することをテストする必要があります。

- 用紙幅：100 ～ 420 mm
- 用紙長：100 ～ 364 mm
- 縦横比： $1/\sqrt{2}$  ～  $\sqrt{2}$


## その他の制限

- 用紙の縦と横の直角度は、15°以内にしてください。
- ミシン目の入った単票用紙を使用すると紙づまりなどを起こす原因となりますので避けてください。
- 複写紙の種類は、感圧紙および裏カーボン紙が使用できます。
- 複写枚数は、オリジナルを含めて 5 枚以内ですが、用紙連量によって異なります。「3.3 用紙厚の調整」を参照してください。また、オリジナルと複写紙で、大きさの異なる用紙は使用できません。
- マルチ・パーツ紙の糊付けは、用紙下端に沿って幅 1 mm 以上および用紙上端の両端に長さ 10 mm、幅 1 mm 以上、または左右両端の上端に長さ 10 mm、幅 1 mm 以上にしてください。

注) 糊付けが不十分、極端に固い、波打ち状態である場合は、用紙づまりの原因になります。また、糊のはみだしがある場合は、自動給紙機構使用時に 2 ～ 3 枚重なって送ってしまう場合があります。


マルチ・パーツ用紙の糊付け規格

注) 下向き印刷をする場合は、a, bの糊付けは不要です。

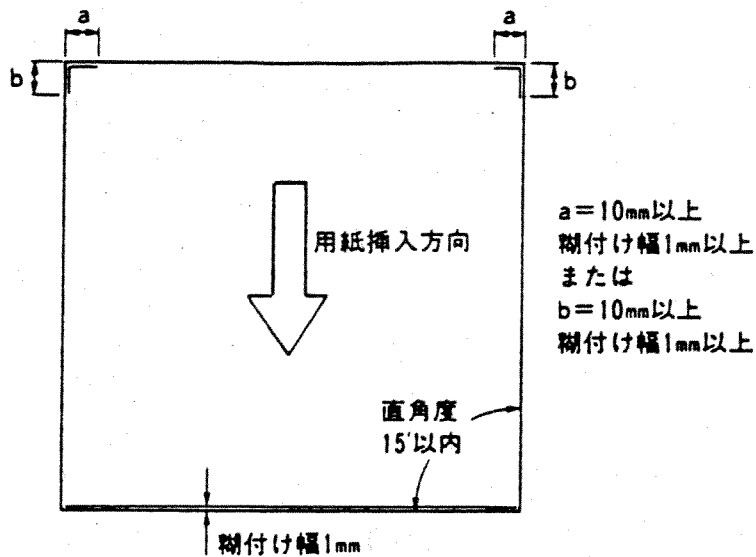

- 下向き印刷をする場合は、用紙は白色のものを使用し、下図に示す範囲に事前印刷や穴のないものを使用してください。この部分に着色や事前印刷や穴のある場合は、用紙の位置を正しく検出できないことがあります。

事前印刷および着色禁止域:

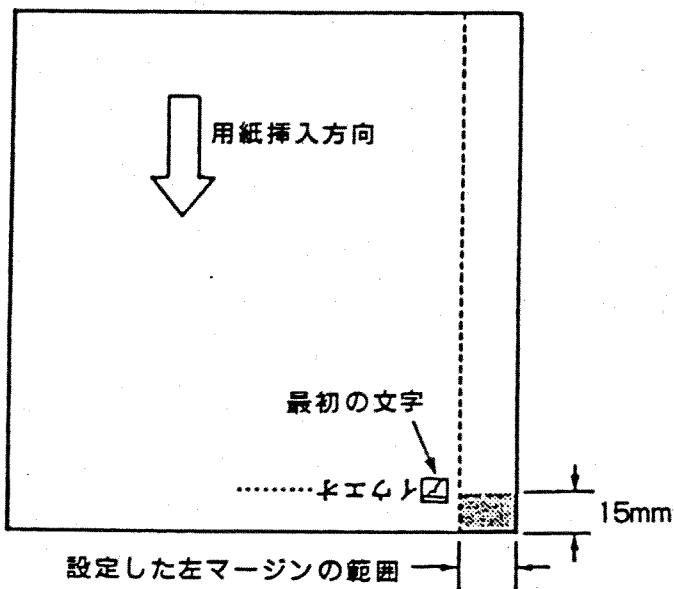

## 連続用紙


連続用紙はトラクター給紙機構にセットして印刷します。

適合する用紙の大きさは、次の範囲です。

- 用紙幅 76.2 ~ 406.4 mm (3 ~ 16 インチ)
- ミシン目の距離 (ページ長) 50.8 ~ 355.6 mm (2 ~ 14 インチ)
- 用紙連量については、オリジナルのみの場合 45 kg から 135 kg です。「3.3 用紙厚の調整」を参照してください。



### その他の制限

- オリジナルと複写紙で大きさの異なる用紙は使用できません。
- 複写紙の種類は、感圧紙、裏カーボン紙、中カーボン紙が使用できます。
- 複写枚数は、オリジナルを含めて5枚以内ですが、用紙連量によって異なります。「3.3 用紙厚の調整」を参照してください。
- マルチ・パーツ紙の糊付けは、用紙両端を点糊付けしてください。(下図参照) 糊付けは、均一でかつ著しいしわがないように注意してください。また、マルチ・パーツのミシン目のふくらみの高さは、1 mm 以下になるようにしてください。(下図参照)

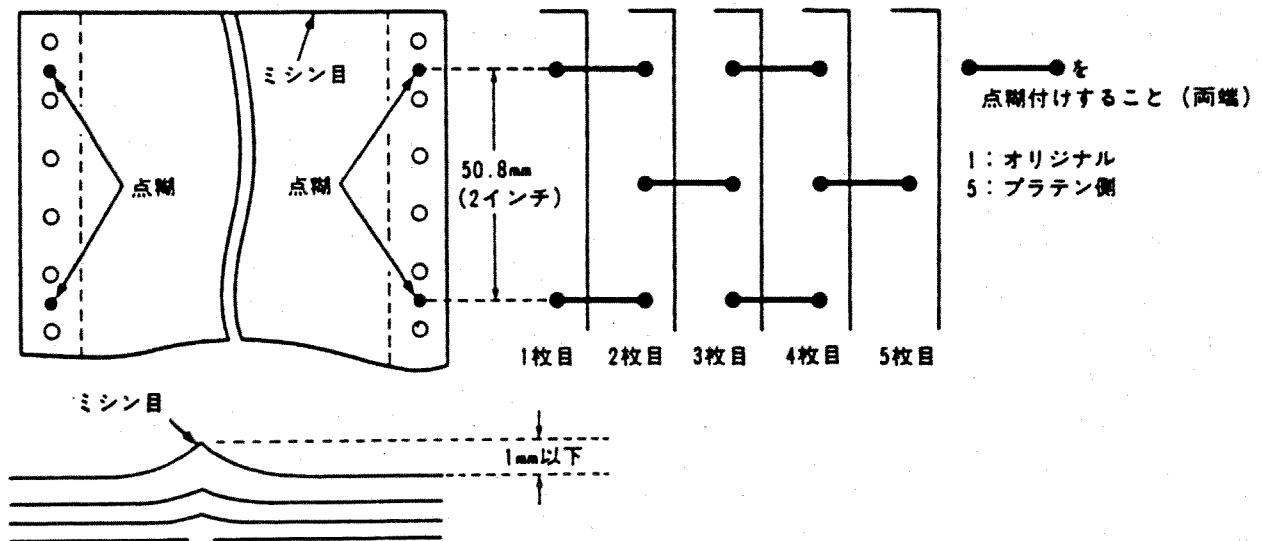

- マルチ・パーツ紙には、上記のような点糊付けの他に、紙ホチキス用紙があります。紙ホチキス用紙とは 3 mm くらいのスリット状の切れ込みを数本入れて、(これが点糊の 1 個に対応する) 複数の紙を固定したのですが、上下の紙を固定する能力は糊付けに比べて劣ります。この場合、両側紙ホチキス用紙は、通常紙送りモードで使用可能ですが、やむをえず片側 (右側または左側のみ) 紙ホチキス用紙を使用する場合は、プリンターを紙ホチキス用紙モードに設定してください。用紙の種類によっては、用紙づまりや印字ずれを起こすことがあります。必ず事前にテストをしてから使用してください。詳しくは、「4.1.4 紙ホチキス用紙の印刷」を参照してください。

- 連続紙をカッターで切る場合は、用紙上端がきれいに切り取られていることを確認してください。  
用紙端が下図のように破れている場合は、用紙厚設定や先頭行位置の設定が正しく行われなことがあることがあります。

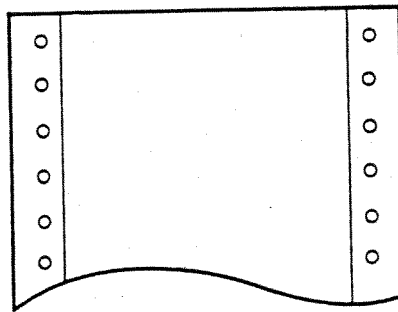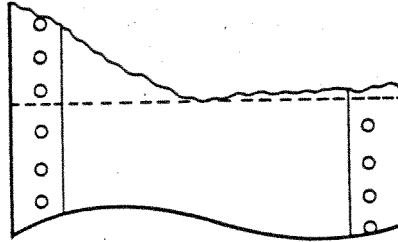

## B.2 印刷の範囲


印刷範囲とは、良好な印字品質を得るためには印字してはならない範囲を示すもので、物理的な印刷可能範囲とは必ずしも一致しません。

### 単票用紙の印刷範囲

1行に印字できる文字数は、ソフトウェアによって異なります。限度は横 2448 ドット (345.4 mm/13.6 インチ) に相当する文字数です。

詳しくは、各ソフトウェアの解説書、ガイドを参照してください。

用紙の端に近い部分に印字すると、用紙にしわがよったり、用紙づまりが起きやすくなります。用紙からはみ出して印字を行うと印字ヘッドが故障することがありますので、下図の印刷範囲内に印刷してください。

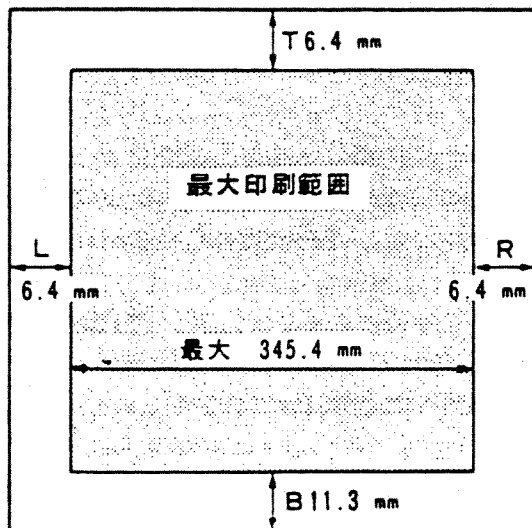

ただし、A3 サイズの場合は L が 33.0 mm です。

- 注) ● 用紙左端の印字開始位置は、用紙ガイドにより約 6 ~ 33 mm の範囲で設定できます。(A3 用紙では約 33 mm で一定。)ただし、1 行の最大印字幅は、345.4 mm (13.6 インチ) です。
- 用紙の先頭行位置は位置決めスイッチにより、トップ・マージンを 6.4 mm より下の位置に設定できます。ただし、用紙上端から最初の印刷行までの距離は、ソフトウェアや行送り量に依存します。
  - 最後の印刷行は文字の下端から用紙の下端までの距離を 11.3 mm 以上空けてください。11.3 mm より下に印字可能ですが、これは用紙送り誤差ま



たは用紙自体の長さの誤差により一定ではありません。単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、次のページの印字データが下端に印字されないように必ず FF（書式送り）または ESX 0E 00 01 06（単票排出）を使用してください。FF コードまたは ESX 0E 00 01 06 コードを使用していないソフトウェアの場合は、ボトム・マージンを調整することにより書式を整えてください。

- 下向き印刷の場合、用紙挿入位置によりソフトウェアの限度範囲内であっても印字されない部分が生じることがあります。


#### 単票設計上の注意

単票用紙上の印刷範囲は前ページの図のようになっています。ただし、印字位置は種々の要因によりずれることがありますので、単票用紙上の事前印刷のレイアウトには、以下のことを考慮してください。

- 用紙左端の印字不可領域は、単票挿入機構の用紙ガイドの位置の設定や、用紙の差し込み方によって変わることがあります。事前印刷用紙に対して印字位置のずれが生じた場合は、左側の用紙ガイドを移動して若干の補正ができます。
- 下マージンの限度ぎりぎりまで印刷させるような設計を行うと、最終行が印刷されずに用紙が排出されることがあります。このような事態を避けるため、用紙を設計する際には、少なくとも 1 行分程度の余裕を設けてください。
- 単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、FF（書式送り）または ESX 0E 00 01 06（単票排出）を使用してください。LF（改行コード）を連続して使用して自動改ページを行わせることは避けてください。
- 下向き印刷の場合、用紙に着色、事前印刷がある場合に、用紙の位置を正しく検出することができないことがあります。  
詳しくは「4.1.3 下向き印刷」の下向き印刷における注意事項を参照してください。

## 連続用紙の印刷範囲


用紙の端に近い部分に印刷すると、用紙が破れたり、プリンター内につまったりしますので下図の範囲内で印刷をするようにしてください。また、連続用紙のミシン目の近くに印刷すると印字品質が低下したり印字ヘッドに悪影響を及ぼすことがありますので、ミシン目を避けて印刷してください。

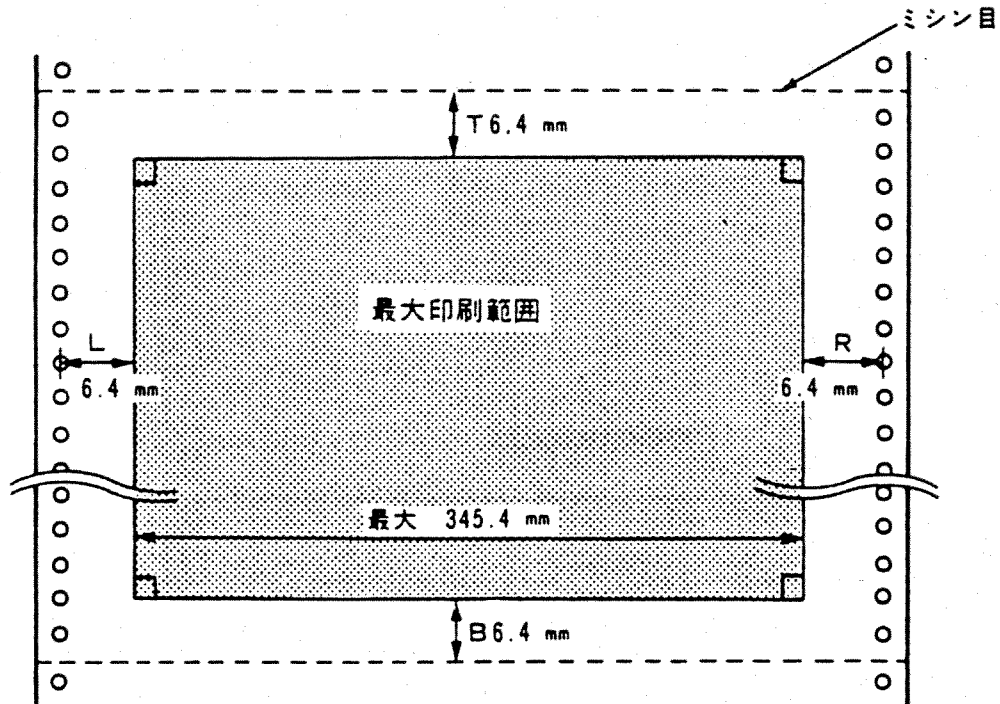

上図の最大印刷範囲は、これを超えて印刷してはならない範囲を示すものであり、この範囲内すべてが常に印刷できるものではありません。

## 連続用紙の用紙切れ（用紙終了）

連続紙モードで用紙切れを検出したとき、プリンターは、最終ページの下端から約98mmのところまで印刷を自動的に中断します。印刷は不可状態となり、点検ランプが点灯し、「001 ヨウシテンケン」が表示されます。

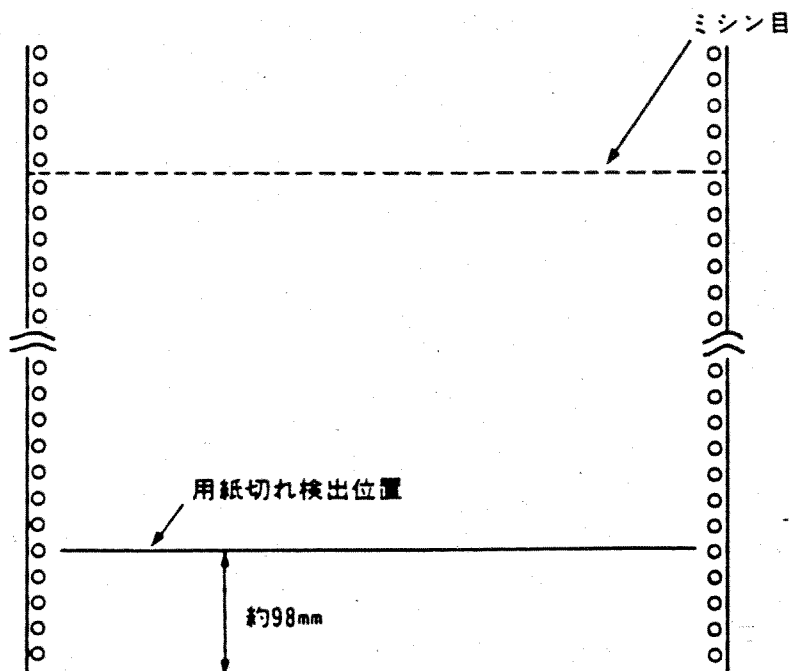


連続用紙が印刷中に用紙切れとなった場合は、印刷業務を取り消し、新しい用紙をセットしてから印刷を再開してください。そのまま最終ページの印刷を印刷可能域下端まで印刷する場合は、用紙切れ状態（点検ランプが点灯し、「001 ヨウシテンケン」が表示される）で印刷スイッチを押します。1行を印刷し再び用紙切れ状態となります。この操作を繰り返すと論理ページ長（ソフトウェアまたはプリンターの初期設定機能によって設定されたページ長）の最終行まで印刷できますが、以下の注意点を守ってください。

- プリンターが認識しているページ長と実際に使用している用紙のページ長が異なる場合は、途中で印字を終了したり、プラテンに印字する危険がありますので、必ずページ長を合わせるようにしてください。
- 用紙切れページの最後および次ページの最初に LF または ESC%5 コードが設定されている場合は、用紙を再びセットし、次ページを印刷する際に、改行スイッチを使って先頭行位置を合わせてから印刷を始めてください。（次ページの最初の LF, ESC%5 コードは、取り消された形となるからです。）


## 事前印刷

### 事前印刷の注意

- 事前印刷する場合、最大印字可能範囲ぎりぎりに印字位置がくるような用紙設計は避けてください。（単票用紙：B-5 ページ，連続用紙：B-8 ページ参照）

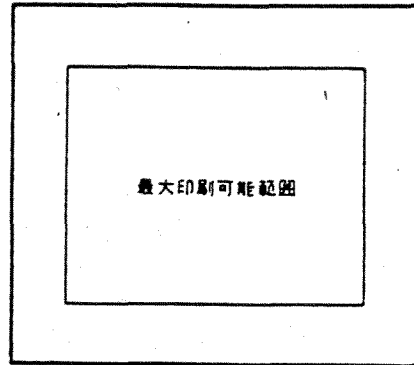


- 縦罫線を事前印刷する場合は、縦罫線の左右に少なくとも漢字 1 文字分の余白をとってください。

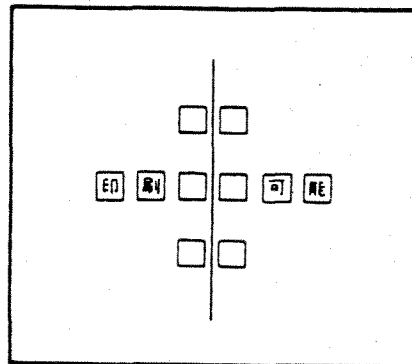

□：漢字 1 文字分の余白

- 横罫線を事前印刷する場合は、横罫線の上下に少なくとも 1 行分の余白をとってください。

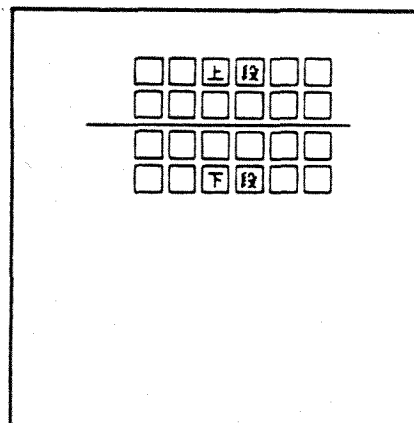

## B.3 インク・リボン・カートリッジの規格

インク・リボン・カートリッジの中には、インク・リボンが収納されています。長時間使用すると印字品質が次第に低下しますので、印字品質の低下が明らかに認められるときはインク・リボン・カートリッジを交換してください。  
インク・リボンの寿命は、目安として英数カナ文字でおよそ 800 万文字です。  
インク・リボン・カートリッジを交換するときは、  
「3.9 インク・リボン・カートリッジの交換」を参照してください。

これら消耗品は、IBM 指定のものをご使用ください。

- インク・リボン・カートリッジ ID# 23F2287

