




IBM SurePOS 4685/4698 USB 掃描器



專為銷售點準備的快速掃描能力

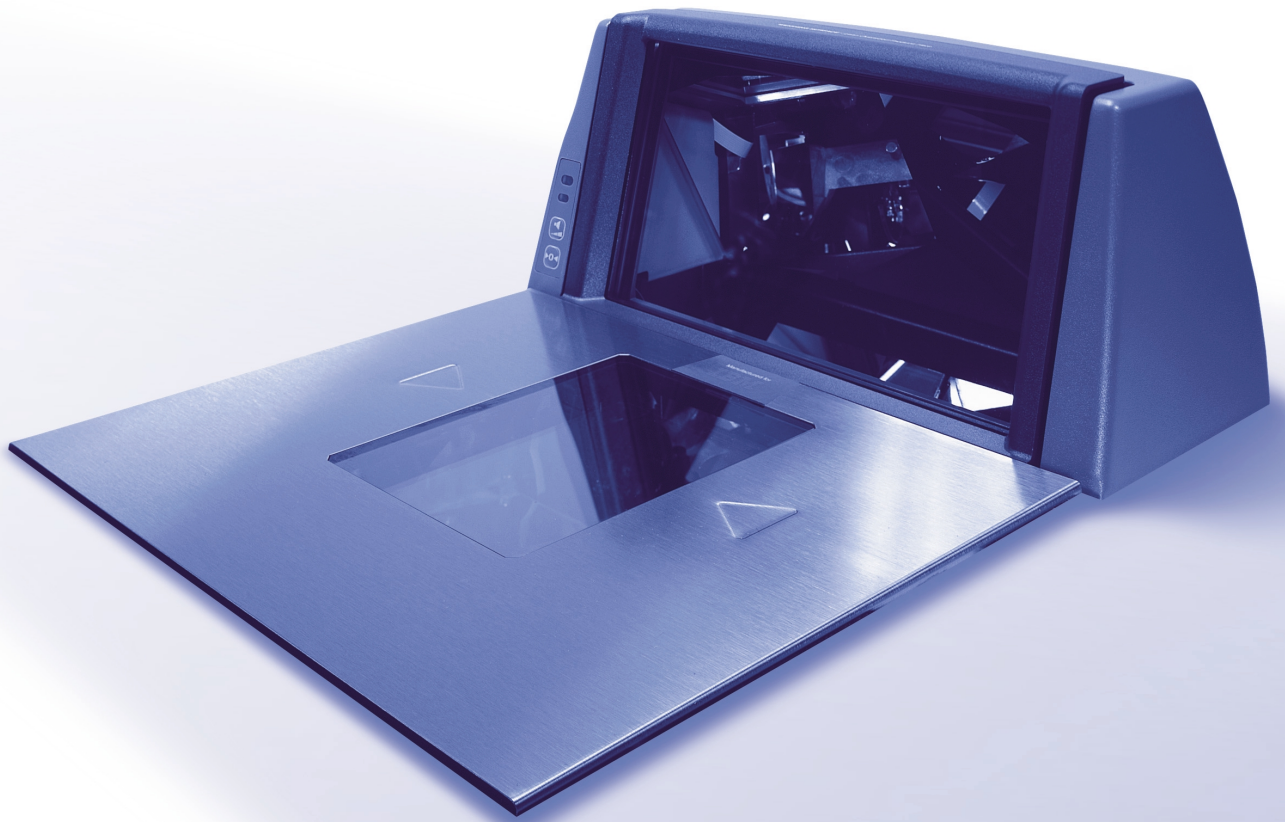

IBM 4685/4698



IBM 4685-LOC 掃描器

重要特徵

供電的USB連接能力

IBM條碼掃描器具備通用序列匯流排(USB)連接能力，因此使用者無需另外的轉換器，就可得到隨插即用的效果和熱插拔的功能。

平順的整合

這些掃描器非常適合於多種IBM銷售點解決方案，包括IBM SurePOS™ 700系列產品，因而可幫助您獲得完整的IBM銷售點解決方案。

高度可靠的設計與製作

這些掃描器均採用經過驗證且已針對零售環境而強化的設計，能夠承受最苛刻的商店環境。

出眾的價值

IBM條碼掃描器屬於當今市場中最具價格競爭力的解決方案，並且能夠給予使用者巨大的使用價值。

任何零售商均可信賴的掃描解決方案

任何零售商均可信賴的掃描解決方案

出色的顧客服務取決於快速簡便的收款，這就是為何在每套銷售點系統中，可靠且已針對零售環境而強化的條碼掃描器都是如此關鍵的組成部份。IBM公司供應種類齊全且專為亞洲零售商設計的耐用手持和固定條碼掃描器。這些價格合理的掃描器具有方便的USB連接能力，因此可動態接上或取下，無須關閉或重新配置系統。它們可與諸如IBM SurePOS 700系列的IBM解決方案輕易地結合，並可在嚴酷的零售環境中發揮世界一流的效能。

請不要忘記，條碼掃描器只是IBM零售業解決方案產品組合中的一部份而已。利用本公司品種繁多的銷售點終端、顯示器、印表機及軟體，您可為幾乎任何零售環境配置理想的零售點解決方案。這意味著您只需聯絡一家，即可獲得態度積極的服務、定期維護及解決方案升級。

手持掃描器

具有USB介面的IBM 4685-S01 CCD手持掃描器是快速準確之接觸掃描應用的理想解決方案；它比絕大多數手持雷射掃描器要輕得多且更為牢固，同時具有忙碌的銷售點所需的速度和精確掃描。

4685-S01款式優雅，採用「瞄準與射擊」操作方式；其6.1厘米掃描視窗可立即擷取整個條碼，因而對於劣質標籤和彎曲或不平表面上的標籤來說有極高的首次讀出率。

4685-S01採用可靠的全半導體技術，沒有內部移動部件；它用蜂鳴器和綠色指示燈表示成功讀出，並且令人驚奇地易於安裝。

具有USB介面的IBM 4685-L0H雷射手持條碼掃描器可用於遠距離準確掃描，即使條碼已扭曲或皺折也不例外，因而是倉庫或大型或沉重貨物運輸作業的極好選擇。

IBM 4685-L0H掃描器不僅具有高首次通過讀出率，而且有同類產品中名列前茅的讀出速度；33厘米的條碼標籤視野深度加長了其工作距離範圍。

此系統具有出乎尋常的可靠性。可吸收高達1500 G的防震固定架保護著讀出引擎和光學裝置。耐用的塑膠外殼可防止液體和灰塵的侵入。堅固的似橡膠護罩可保護視窗免遭刮傷、防止掃描器從櫃檯上滑落、以及令整個系統可承受由152厘米高度向混凝土地面的多次墜落。帶有張力釋放和端蓋的螺旋形電纜採用耐撕裂聚氨酯材料製成，可在反復折曲和拉長後保持其形狀。

IBM 4685-L0H掃描器可最大限度地維持操作員的舒適性以延續其工作效率。其平衡的造型經過精心設計，可由幾乎任何操作員方便地抓握，即使在長時間使用中也不例外。確認回應扳機在按下後可提供觸覺反饋，同時容許操作員的食指在各次掃描之間舒適地放鬆。



IBM 4685-L0H掃描器



IBM 4685-S01掃描器

固定條碼掃描器

具有USB介面的IBM 4685-L0C袖珍型固定條碼掃描器建立了高性能免動手零售雷射掃描的新標準。此全方向微型插槽掃描器具有世界一流的首次通過讀出率。


改善的光學系統可讀出與掃描視窗垂直或成一定角度的條碼，其結果是大尺寸密集掃描場，因而幾乎無需朝向掃描器視窗傾斜物品。此設計不僅加快了收款過程，而且減輕了重複動作造成的疲勞，改善了操作員的舒適性。

4685-L0C掃描器在設計時已考慮到有限的收款台空間，因而具有格外小的機箱尺寸。其厚度僅為7.6厘米，可為坐著的操作員提供所需的額外伸腿空間。發聲器音量和頻率均為可調，並且可選的電纜長度簡化了安裝與設定。

具有USB介面的IBM 4698-101兩平面固定條碼掃描器是高貨物流量銷售點環境的極好選擇。其加強的光學設計可同時讀出任何物品的底部和四週，因而消除了「盲點」；這就使得操作員不必提起商品或改變其方向，而只需令物品滑過平齊安裝的掃描器頂部表面。

4698-101掃描器只佔用很少的收款台空間且可適應多種不同的收款佈局，因而使操作員可最大限度地將注意力放在顧客身上。

此掃描器採用不鏽鋼機頂和藍寶石玻璃視窗，因而格外得耐用；在其內部，輕重量平面輪、單一可見雷射二極管和先進的馬達設計具有世界一流的可靠性。

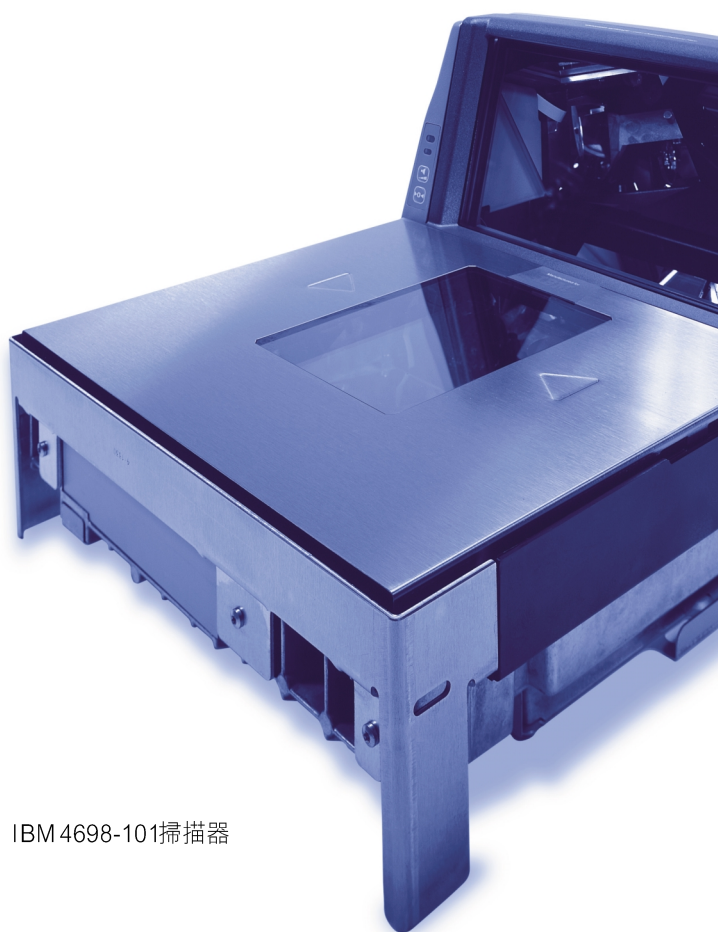

IBM 4698-101掃描器

IBM SurePOS 4685/4698 USB掃描器一覽

	4685-S01	4685-L0H	4685-L0C	4698-101	
Readable brace					
EAN/JAN-8/13	標準	標準	標準	標準	
UPC-A/E	標準	標準	標準	標準	
UPC-D	可選 ¹	—	—	可選 ¹	
UPC-D1D2D4D5	—	—	—	可選	
Code 39	標準	可選 ¹	標準	可選 ¹	
Code 128	標準	可選 ¹	可選 ¹	可選 ¹	
EAN-128	標準	—	可選 ¹	可選 ¹	
Code 93	可選 ¹	可選 ¹	—	—	
EAN/JAN/UPC/S	可選 ¹	可選 ¹	可選 ¹	可選 ¹	
EAN/JAN-13 TL	可選 ¹	—	可選 ¹	可選 ¹	
CODEBAR (NW7)	可選 ¹	可選 ¹	Standard	—	
Interleaved 25	可選 ¹	可選 ¹	Standard	可選 ¹	
Standard 25	可選 ¹	—	—	—	
尺寸					
高度(毫米)	60	165	78	131	長
度(毫米)	160	107	152	353	寬
度(毫米)	50	70	152	292	
重量(克)	100	160	820	5900	
顏色	石色/象牙白	灰色/白色	黑色	灰色/銀色	
軟體	<ul style="list-style-type: none"> • 4690 OSV2R3 (包括JavaPOS™ 1.4) • Microsoft® Windows® 2000專業版，帶由Point-of-Sale Subsystem Suite V1.1或更高版本提供的Windows版POSS支援和由POSS Suite V1.2或更高版本提供的OPOS和JavaPOS支援 • Windows 98第二版，帶由Point-of-Sale Subsystem Suite V1.1或更高版本提供的POSSWin V2.1.1、OPOS及JavaPOS支援 				
性能					
光源	紅色發光二極管(644納米)	680納米	670納米	670納米	
掃描類型	CCD	可見雷射二極管	可見雷射二極管	可見雷射二極管	
掃描速度	—	42次掃描/秒	1620次掃描/秒	3600次掃描/秒	
掃描圖案	90幀/圖案	48幀/圖案	6個方向/18次掃描/ 90幀/秒	48幅圖案 (24/24 h/v)	
最低解析度	0.15毫米	0.127毫米	0.15毫米	0.15毫米	
視野深度	0 - 10毫米	1.3 - 483毫米	0 - 10毫米	0 - 10毫米	
發聲器	音量可由設定、操作、維修指南內的條碼功能表調節				
音量	高、中、低	高、低	高、中、低	高、中、低	
音調	4.1kHz	2.3kHz	高、中、低	1024 Hz	
介面					
USB	用於與IBM SurePOS 700系列連接				
標準功能	用於連接IBM SurePOS 700的9540供電USB電纜				
可處理歐元	是	是	是	是	
有限責任保修	一年	一年	一年	一年	
ISO證書	IBM的Retail and Distribution Solutions (零售與商品流通解決方案)開發與生產組織均持有ISO 9001證書。				

¹ 可由使用者手冊加以選擇



請立即開始查詢過程

如要進一步了解IBM公司條碼掃描器或IBM零售店解決方案的其他產品，請與您當地的IBM公司業務代表聯絡，或請訪問我們的網站：

www.ibm.com/industries/retail/store

© 國際商業機器公司版權所有，2000年

IBM公司
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America
09-00
保留所有權利

本出版物對某些IBM公司產品或服務的提及並不意味著IBM將在從事業務的所有國家內出售這些產品或服務。若無IBM公司的書面許可，任何人不得複製或下載本文件所包含的影像。

隨著新技術的出現，IBM公司將會不斷加強其產品與服務。因此，IBM公司保留不經預先通知而變更規格和其他產品資訊的權力。如需有關特定標準安裝和選購項的資訊，請與負責貴公司的IBM公司業務代表或特許轉售商聯絡。

IBM就對本文所含資訊的使用不承擔任何責任。本文件中的任何內容均不得被視為依據IBM公司或第三方之知識產權的明示或默示特許或補償。本文件不提供任何擔保——包括但不限於對可銷性或針對特定目的之適用性的擔保。

IBM和SurePOS均為國際商業機器公司的商標或註冊商標。

Microsoft和Windows均為Microsoft Corporation的註冊商標。

Java及所有基於Java的商標和徽標均為Sun Microsystems, Inc.在美國和(或)其他國家的商標。

其他公司、產品及服務名稱有可能是其他單位的商標或服務標記。



用含有10%消費後回收纖維之再生紙印刷。

封面所示為IBM 4698-101掃描器
頂圖所示為IBM 4685-S01掃描器

G540-0658-00