

Power Systems

*Plasarea adaptoarelor PCI pentru
8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D,
8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D*



Power Systems

*Plasarea adaptoarelor PCI pentru
8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D,
8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D*



Notă

Înainte de a folosi aceste informații și produsul la care se referă, citiți informațiile din “Observații privind măsurile de siguranță” la pagina v, “Observații” la pagina 49, manualul *Observații privind măsurile de siguranță ale sistemelor IBM, G229-9054* și *Ghidul utilizatorului și observații despre mediul IBM, Z125-5823*.

Cuprins

Observații privind măsurile de siguranță	v
---	----------

Amplasamentul adaptoarelor PCI pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D	1
--	----------

Adaptoare PCI suportate pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D.	1
Reguli de amplasare a adaptoarelor PCI și prioritățile de slot pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D	17
Unități de expansiune de I/E	43
Prioritățile sloturilor PCI pentru unitatea de expansiune 5796	43
Prioritățile sloturilor PCI pentru unitățile de expansiune 5802 și 5877	45
Determinarea celei mai bune locații pentru a instala adaptorul	46
Găsirea configurației curente a sistemului din IBM i.	46

Observații	49
-----------------------------	-----------

Mărci comerciale	50
Observații privind emisia electronică	50
Observații privind Clasa A	50
Observații privind Clasa B	54
Termeni și condiții.	57

Observații privind măsurile de siguranță

Pe parcursul acestui ghid pot apărea observații privind măsurile de siguranță:

- Observațiile **PERICOL** atrag atenția asupra unei situații care poate cauza moartea sau poate fi extrem de periculoasă pentru oameni.
- Observațiile **PRUDENTĂ** atrag atenția asupra unei situații care poate fi periculoasă pentru oameni din cauza unei condiții existente.
- Observațiile **ATENȚIE** vă cer atenția asupra unei posibile deteriorări a unui program, dispozitiv, sistem sau a datelor.

Informații privind măsurile de siguranță pentru comerțul internațional

În câteva țări este necesară prezentarea în limba națională a informațiilor privind măsurile de siguranță din publicațiile produsului. Dacă această cerință este valabilă pentru țara dumneavoastră, în pachetul cu publicații livrat împreună cu produsul este inclusă documentația cu informațiile privind măsurile de siguranță (ca materiale tipărite, pe DVD sau ca parte a produsului). Documentația conține informațiile privind măsurile de siguranță în limba dumneavoastră națională, cu referiri la sursa în limba engleză. Înainte de a utiliza o publicație în limba engleză americană pentru a instala, opera sau face service pentru acest produs, trebuie să vă familiarizați cu informațiile privind măsurile de siguranță din documentație. De asemenea, ar trebui să consultați documentația cu informații privind măsurile de siguranță ori de câte ori nu înțelegeți prea bine vreo informație privind măsurile de siguranță din publicațiile în limba engleză americană.

Pentru a obține copii noi sau suplimentare ale documentației cu informații privind măsurile de siguranță, sunați la IBM Hotline, la 1-800-300-8751.

Informații în germană privind măsurile de siguranță

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informații privind măsurile de siguranță pentru laser

Serverele IBM® pot folosi plăci I/E sau caracteristici bazate pe fibre optice care utilizează laserul sau leduri.

Compatibilitatea privind laserul

Serverele IBM pot fi instalate în afara sau în interiorul unui dulap de echipamente IT.

PERICOL

Când lucrați pe sistem sau în preajma lui, luați aminte la următoarele măsuri preventive:

Tensiunea electrică și curentul de la cablurile de alimentare, de telefon și de comunicații sunt periculoase.

Pentru a evita pericolul unui șoc electric:

- Conectați sursa de alimentare la această unitate numai cu un cordonul de alimentare furnizat de IBM. Nu folosiți cordonul de alimentare furnizat de IBM pentru alt produs.
- Nu deschideți și nu reparați niciun ansamblu sursă de alimentare.
- Nu conectați și nu deconectați niciun cablu și nu realizați instalarea, întreținerea sau reconfigurarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Acest produs poate fi echipat cu mai multe cordoane de alimentare. Pentru a înlătura toate tensiunile periculoase, deconectați toate cordoanele de alimentare.
- Conectați toate cordoanele de alimentare la o priză electrică legată la pământ și cablată corespunzător. Asigurați-vă că valoarea tensiunii furnizate de priza electrică și succesiunea fazelor sunt conforme cu cele specificate pe plăcuța cu valorile nominale ale sistemului.
- Conectați orice echipament care va fi atașat la acest produs la prize cablate corespunzător.
- Când este posibil, folosiți o singură mână pentru a conecta sau deconecta cablurile de semnale.
- Nu porniți niciodată echipamentul dacă există urme de foc, apă sau deteriorări structurale.
- Deconectați cablurile de alimentare atașate, sistemele de telecomunicații, rețelele și modemurile înainte de a deschide capacele dispozitivului, exceptând cazul în care vi se cere altceva în procedurile de instalare și de configurare.
- Când instalați, mutați sau deschideți capacele acestui produs sau ale unui dispozitiv atașat, conectați și deconectați cablurile așa cum se specifică în următoarele proceduri.

Pentru deconectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Scoateți cordoanele de alimentare din prizele electrice.
3. Scoateți cablurile de semnale din conectori.
4. Scoateți toate cablurile din dispozitive.

Pentru conectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Atașați toate cablurile la dispozitive.
3. Atașați cablurile de semnale la conectori.
4. Atașați cordoanele de alimentare la prizele electrice.
5. Porniți dispozitivele.

(D005)

PERICOL

Luați aminte la următoarele măsuri de precauție când lucrați pe sistemul dumneavoastră de dulap IT sau în preajma lui:

- Echipament greu — manipularea necorespunzătoare poate duce la răniri sau deteriorarea echipamentului.
- Coborâți întotdeauna suporturile de nivelare de pe dulap.
- Instalați întotdeauna colțare de stabilizare pe dulap.
- Pentru a evita condiții periculoase cauzate de încărcările mecanice disproporționate, instalați întotdeauna cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului dulapului. Instalați întotdeauna serverele și dispozitivele opționale începând din partea de jos a dulapului.
- Dispozitivele montate în dulap nu trebuie să fie utilizate pe post de raft sau spațiu de lucru. Nu amplasați obiecte pe dispozitivele montate în dulap.



- Fiecare cabinet poate avea mai multe cabluri de alimentare. Asigurați-vă că ați deconectat toate cablurile de alimentare din cabinetul dulapului când vi se cere să deconectați alimentarea în timpul unei operații de service.
- Conectați toate dispozitivele instalate în dulap pentru a alimenta dispozitivele instalate în același cabinet de dulap. Nu conectați un cablu de alimentare al unui dispozitiv instalat într-un cabinet de dulap la un dispozitiv de alimentare instalat în alt cabinet de dulap.
- Dacă priza electrică nu este cablată corespunzător, ar putea determina o tensiune periculoasă pe părțile metalice ale sistemului sau pe dispozitivele atașate la sistem. Este responsabilitatea clientului să se asigure că priza este cablată și legată la pământ corespunzător, pentru a preveni electrocutarea.

PRECAUȚIE

- Nu instalați o unitate într-un dulap în care temperaturile ambientale interne ale dulapului depășesc temperatura ambientală recomandată de producător pentru toate dispozitivele montate în dulap.
- Nu instalați o unitate în dulap în cazul în care circulația aerului este compromisă. Asigurați-vă că nu este blocată sau diminuată circulația aerului pe niciuna dintre laturi, în față și în spatele unității care este folosită pentru a asigura circulația aerului în unitate.
- Trebuie să fiți atent la conectarea echipamentului la circuitul de alimentare, astfel încât supraîncărcarea circuitelor să nu compromită cablarea alimentării sau protecția la supracurent. Pentru a asigura o alimentare corectă a dulapului, consultați etichetele cu valorile nominale de pe echipamentul din dulap, pentru a determina cerința totală a circuitului de alimentare.
- *(Pentru sertare glisante.)* Nu trageți afară și nu instalați niciun sertar sau dispozitiv atunci când colțarele de stabilizare ale dulapului nu sunt atașate acestuia. Nu trageți afară mai multe sertare la un moment dat. Dulapul poate deveni instabil dacă trageți mai multe sertare la un moment dat.
- *(Pentru sertare fixe)* Acest sertar este un sertar fix și trebuie să nu fie mișcat în cazul unei operații de service, decât atunci când producătorul specifică aceasta. Încercarea de a mișca parțial sau complet sertarul din dulap poate cauza instabilitatea dulapului sau poate cauza căderea sertarului din dulap.

(R001)

PRUDENȚĂ:

Înlăturarea componentelor din pozițiile superioare ale cabinetului dulapului îmbunătățește stabilitatea în timpul mutării. Urmăți aceste sfaturi generale ori de câte ori mutați un cabinet de dulap populat, într-o cameră sau în interiorul unei clădiri:

- Reduceți greutatea cabinetului dulapului prin înlăturarea de echipamente, începând cu partea de sus a cabinetului dulapului. Când este posibil, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Dacă nu știți cum era configurația, trebuie să țineți cont de următoarele măsuri de precauție:
 - Înlăturați toate dispozitivele din poziția 32U și de deasupra.
 - Aveți grijă să instalați cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului.
 - Asigurați-vă că nu există niveluri U goale între dispozitivele instalate în cabinetul dulapului mai jos de nivelul 32U.
- În cazul în care cabinetul dulapului pe care îl mutați face parte dintr-o suită de cabinete de dulap, desprindeți cabinetul din această suită.
- Verificați ruta pe care plănuiți să o folosiți pentru a elimina potențialele pericole.
- Verificați dacă ruta pe care o alegeți poate suporta greutatea cabinetului de dulap încărcat. Consultați documentația care însoțește dulapul dumneavoastră pentru a vedea greutatea dulapului încărcat.
- Verificați dacă toate deschiderile ușilor au cel puțin 760 x 230 mm (30 x 80 inch).
- Asigurați-vă că toate dispozitivele, rafturile, sertarele, ușile și cablurile sunt asigurate.
- Asigurați-vă că toate cele patru suporturi de nivelare sunt ridicate în cea mai înaltă poziție a lor.
- Asigurați-vă că nu este niciun colțar stabilizator instalat în cabinetul dulapului în timpul mutării.
- Nu folosiți o rampă cu panta mai mare de 10 grade.
- După ce dulapul se găsește în noua locație, parcurgeți pașii următori:
 - Coborâți cele patru suporturi de nivelare.
 - Instalați colțare stabilizatoare pe cabinetul dulapului.
 - Dacă ați eliminat vreun dispozitiv din cabinetul dulapului, repopulați dulapul pornind de la poziția cea mai joasă către poziția cea mai înaltă.
- Dacă este necesară mutarea într-o poziție aflată la o distanță mare, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Împachetați cabinetul în ambalajul original sau într-unul echivalent. De asemenea, coborâți suporturile de nivelare pentru a ridica roțile de pe paletă și fixați cu bolțuri dulapul pe paletă.

(R002)


(L001)



(L002)



(L003)

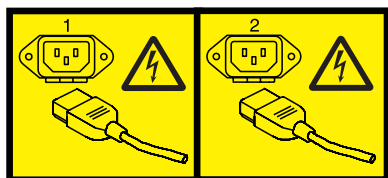

sau



Toate dispozitivele cu laser sunt certificate în Statele Unite cu privire la respectarea cerințelor specificate în subcapitolul J din DHHS 21 CFR pentru produsele cu laser din clasa 1. În afara Statelor Unite, sunt certificate pentru conformitatea cu IEC 60825 ca produs laser din clasa 1. Vedeți eticheta de pe fiecare parte componentă pentru numerele certificării referitoare la laser și informațiile despre aprobare.

PRUDENTĂ:

Acest produs poate conține unul sau mai multe dintre dispozitivele următoare: unitate CD-ROM, unitate DVD-ROM, unitate DVD-RAM sau modul cu laser, care sunt produse cu laser din Clasa 1. Rețineți următoarele informații:

- **Nu înlăturați capacele.** Înlăturarea capacelor produselor cu laser poate avea ca rezultat expunerea la radiații laser periculoase. În interiorul dispozitivului nu există părți care să poată fi reparate.
- **Utilizarea elementelor de control sau de reglaj sau aplicarea altor proceduri decât cele specificate aici ar putea duce la o expunere periculoasă la radiații.**

(C026)

PRUDENȚĂ:

Mediile de procesare a datelor pot conține echipamente care transmit prin legăturile sistemului folosindu-se de module cu laser care operează la niveluri de putere mai mari decât cele din Clasa 1. Din această cauză, nu trebuie să priviți niciodată capătul unui cablu cu fibre optice sau o mufă desfăcută. (C027)

PRUDENȚĂ:

Acest produs conține laser din Clasa 1M. Nu priviți direct prin instrumente optice. (C028)

PRUDENȚĂ:

Unele produse cu laser conțin o diodă laser din Clasa 3A sau Clasa 3B. Rețineți că la deschidere vă expuneți la radiații laser. Nu vă concentrați privirea asupra fasciculului, nu priviți direct prin instrumente optice și evitați expunerea directă la fascicul. (C030)

PRUDENȚĂ:

Bateria conține litiu. Pentru a evita o eventuală explozie, nu ardeți și nu încărcați bateria.

Nu:

- ____ Aruncați sau să introduceți în apă
- ____ Încălziți la mai mult de 100°C (212°F)
- ____ Reparați sau să dezasamblați

Schimbați numai cu partea componentă aprobată de IBM. Reciclați sau aruncați bateria urmând instrucțiunile reglementărilor locale. În Statele Unite, IBM are un proces pentru colectarea acestor baterii. Pentru informații, sunați la 1-800-426-4333. Să aveți la îndemână numărul părții componente IBM pentru baterie atunci când sunați. (C003)

Informații privind alimentarea și cablarea pentru NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Comentariile următoare sunt valabile pentru serverele IBM care au fost desemnate ca fiind conforme cu NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

Echipamentul este adecvat pentru instalarea în:

- Facilități de telecomunicații prin rețea
- Locații unde se aplică NEC (National Electrical Code)

Porturile de interior ale acestui echipament sunt adecvate numai pentru conectarea la cablajul intern, neexpus al clădirii. *Nu este permisă* conectarea metalică a porturilor de interior ale acestui echipament la interfețe care se conectează la instalații exterioare sau la cablajul acestora. Aceste interfețe sunt concepute să fie folosite numai ca interfețe de interior (porturi Tip 2 sau Tip 4, după cum se arată în GR-1089-CORE) și trebuie să fie izolate față de cablajul expus al instalațiilor externe. Adăugarea unor siguranțe principale nu reprezintă o protecție suficientă pentru a conecta metalic aceste interfețe la cablajul instalațiilor externe.

Notă: Toate cablurile Ethernet trebuie să fie ecranate și legate la pământ în ambele capete.

Sistemul cu alimentare c.a. nu necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție la supratensiune.

Sistemul cu alimentare c.c. folosește cablarea cu retur c.c. izolat (DC-I). *Nu este permisă* conectarea terminalului de retur al bateriei de c.c. la legătura la pământ a șasiului sau a cadrului.

Amplasamentul adaptoarelor PCI pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D

Găsiți informații despre adaptoarele Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X și PCI Express (PCIe) care sunt suportate pentru sistemele 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D care conțin procesorul POWER7 și unitățile de expansiune I/E asociate.

Următoarele caracteristici sunt caracteristici EMC (compatibilitate electromagnetică) de Clasă B. Consultați Observații clasă B în secțiunea Observații hardware.

Tabela 1. Caracteristicile EMC (compatibilitate electromagnetică) de Clasă B.

Caracteristică	Descriere
1912, 5736	PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter
1983, 5706	Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter
1986, 5713	1 Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter
2728	4-port USB PCIe Adapter
4764	PCI-X Cryptographic Coprocessor
4807	PCIe Cryptographic Coprocessor
5717	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter
5732	10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express Adapter
5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator
5767	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter
5768	2-port Gb Ethernet-SX PCI Express Adapter
5769	10 Gb Ethernet-SR PCI Express Adapter
5772	10 Gb Ethernet-LR PCI Express Adapter
5785	4 Port Async EIA-232 PCIe Adapter
EC2G și EL39	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter
EC2H și EL3A	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter
EC2J	PCIe 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter
EC2K	PCIe 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter

Adaptoare PCI suportate pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D

Găsiți informații despre adaptoarele Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X și PCI Express (PCIe) care sunt suportate pentru sistemele 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D care conțin procesorul POWER7 și unitățile de expansiune I/E asociate.

Această secțiune oferă informații de referință pe care personalul din tehnologia informației (IT) și reprezentanții de servicii le pot utiliza pentru a determina unde să instaleze adaptoarele PCI, PCI-X sau PCIe în sistemul 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D și unitățile de expansiune I/O asociate.

Adaptoarele suportate pe sistemele de operare AIX, IBM i, sau Linux

Tabela 2 and Tabela 3 la pagina 7 listează adaptoarele suportate în sistemele care rulează sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux.

Important:

- Acest document nu înlocuiește ultimele publicații de vânzări sau publicații și unelte de marketing care documentează caracteristicile suportate.
- Înainte de a adăuga sau rearanja adaptoarele, folosiți System Planning Tool pentru a valida noua configurație de adaptoare. Vedeți site-ul web IBM System Planning Tool (www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/).
- Dacă instalați o caracteristică nouă, asigurați-vă că aveți software-ul necesar pentru suportul acestei caracteristici și determinați dacă trebuie să instalați vreo corecție temporară de program (PTF) ca cerință preliminară. Pentru a face aceasta, folosiți site-ul web IBM Prerequisite (www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf).

Adaptoare PCI și PCI-X

Tabelul următor listează adaptoarele PCI și PCI-X suportate pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D.

Adaptoarele sunt listate cu codurile lor de caracteristică (FC), cu CCIN (customer card identification number), împreună cu descrierile lor și sistemele pe care sunt suportate.

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
2943	3-B	8-port Asynchronous EIA-232E/RS-422A PCI Adapter (FC 2943; CCIN 3-B) • Magistrală PCI • 8 Porturi asincrone • Suport OS: sistem de operare AIX	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5723	5723	2-port Asynchronous EIA-232 PCI Adapter (FC 5723; CCIN 5723) • Adaptor PCI • comunicații seriale asincrone 2-port EIA-232 • Echivalent UART 16C850 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1905	1910	4 Gb Single-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 1905; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1910	1910	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 1910; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
1977	197E	2 Gb Fibre Channel PCI-X Adapter (FC 1977; CCIN 197E) • PCI-X, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5716	280B	2 Gb Fibre Channel PCI-X Adapter (FC 5716; CCIN 280B) • PCI-X, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5749	576B	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5749; CCIN 576B) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Suport OS: sistem de operare IBM i • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Necesari slot 64 biți • Recomandat în slot DDR • Maxim de 24 adaptoare • Maxim de patru per incintă • Maxim de două per punte gazdă PCI • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5758	1910	4 Gb Single-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5758; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5759	5759	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5759; CCIN 5759) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Rețea de date de mare viteză • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1980 și 2849	1980	POWER GXT135P Graphics Accelerator cu suport digital (FC 1980; CCIN 1980) • Interfață PCI 32-biți • Procesor grafic 128-biți • Moduri de culoare de 8-biți sau 24-biți • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1954		4-port 10/100/1000 Base-TX PCI-X adapter (FC 1954) • PCI-X 1.0a • Full-height, 64-bit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
1978		IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter (FC 1978) • 64-bit PCI-X • O conexiune de fibre full-duplex 1000 Base-SX la un LAN Ethernet gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1979		IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 1979) • 64-bit PCI-X • O conexiune full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP la un Ethernet gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1983	5706	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 1983; CCIN 5706) • Două conexiuni full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP pentru LAN-urile Ethernet gigabit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1986	573B	1-Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 1986; CCIN 573B) • Adaptor mediu cupru • iSCSI TOE (motor offload TCP/IP) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1987	573C	1-Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 1987; CCIN 573C) • Adaptor mediu optic • iSCSI TOE (motor offload TCP/IP) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5700	5700	IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter (FC 5700; CCIN 5700) • O conexiune de fibre full-duplex 1000 Base-SX la un LAN Ethernet gigabit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5701	5701	IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 5701; CCIN 5701) • O conexiune full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP la un Ethernet gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5706	5706	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 5706; CCIN 5706) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5713	573B	1 Gb-TX iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 5713; CCIN 573B) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5714	573C	1 Gb iSCSI TOE PCI-X on Optical Media Adapter (FC 5714; CCIN 573C) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5721	573A	10 Gb Ethernet-SR PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5721; CCIN 573A) • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5722	573A	10 Gb Ethernet-LR PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5722; CCIN 573A) • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5740	1954	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI-X adapter (FC 5740; CCIN 1954) • PCI-X 1.0a • Full-height, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
2738	28EF	2-port USB PCI Adapter (FC 2738; CCIN 28EF) • Scurt, 32-bit • 3.3 sau 5 V • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
4764	4764	PCI-X Cryptographic Coprocessor (FC 4764; CCIN 4764) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5900	572A	PCI-X DDR Dual-x4 3 Gb SAS Adapter (FC 5900; CCIN 572A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suportă un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5902	572B	PCI-X DDR Ext Dual-x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5902; CCIN 572B) • Lung, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptorul trebuie să fie conectat și configurat într-un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator și această configurare necesită ca adaptoarele să fie instalate în perechi. • Acest adaptor suportă unitățile de expansiune pentru discuri. Acest adaptor nu suportă unitățile de expansiune pentru mediile de stocare amovibile. • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5908	572F și 575C	PCI-X DDR 1.5 GB cache SAS RAID Adapter (FC 5908; CCIN 572F, 575C) • Lung, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Casetă blind-swap de generația 3 • Adaptorul de lățime dublă necesită două sloturi adiacente: – 572F este CCIN-ul de pe partea de controler SAS a adaptorului de lățime dublă. – 575C este CCIN-ul de pe partea de scriere în cache a adaptorului de lățime dublă. • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5912	572A	PCI-X DDR Dual-x4 3 Gb SAS Adapter (FC 5912; CCIN 572A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suportă un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
1912	571A	PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter (FC 1912; CCIN 571A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5736	571A	PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter (FC 5736; CCIN 571A) • Scurt, 32-bit sau 64-bit, 3.3 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5782	571F și 575B	PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter with Auxiliary Write Cache (double-wide) (FC 5782; CCIN 571F and 575B) • Lung, 64 biți, 3,3 V, 266 MHz • Adaptor capabil mod dual • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptor de lățime dublă, necesită două sloturi alăturate. Partea controler SCSI a perechii de adaptoare necesită un slot de 64 biți • Partea controlerului este partea cu conectorii SCSI externi. • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
2947		IBM ARTIC960Hx 4-port Multiprotocol PCI Adapter (FC 2947) • 32-bit PCI • Furnizează porturi cuaduple cu protocoale diferite, EIA-232, EIA530, RS-449, X.21 sau V.35 • Suport OS: sistem de operare AIX	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
6805	2742	PCI 2-Line WAN IOA (FC 6805; CCIN 2742) • Scurt, 32 biți, 66 MHz • Fără IOP • Suport OS: sisteme de operare IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 2. Adaptoarele PCI și PCI-X suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
6808	2805	PCI Quad Modem IOA (FC 6808; CCIN 2805) • Lung, 32 biți, 66 MHz • Non-CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
6809	2805	PCI Quad Modem IOA (FC 6809; CCIN 2805) • Lung, 32 biți, 66 MHz • CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
6833	2793	PCI 2-Line WAN with Modem No IOP (FC 6833; CCIN 2793) • Două linii per port WAN cu adaptor de modem • Non-CIM • Suport OS: sisteme de operare IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
6834	2793	PCI 2-Line WAN with Modem No IOP CIM (FC 6834; CCIN 2793) • Două linii per port WAN cu adaptor de modem • CIM • Suport OS: sisteme de operare IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
9483	576C	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC 9483; CCIN 576C) • Scurt, x4, PCIe • Non-CIM • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C și 8202-E4D

Adaptoare PCIe

Tabela următoare listează adaptoarele PCIe.

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5277	57D2	4-port Async EIA-232 PCIe 1X LP Adapter (FC 5277; CCIN 57D2) • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5289	57D4	PCIe 2-port Async EIA-232 PCIe 1X LPC Adapter (FC 5289; CCIN 57D4) • Scurt, x1 • PCIe 1.1 • Două porturi prin RJ45 folosind conectorul DB9 • Compatibil EIA-232 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5290	57D4	PCIe LP 2-port Async EIA-232 Adapter (FC 5290; CCIN 57D4) • Adaptor profil mic • PCIe 1.1 • Scurt, x8 • 2 Porturi prin RJ45 folosind conectorul DB9 • compatibil EIA-232 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5785	57D2	4 Port Async EIA-232 PCIe Adapter (FC 5785; CCIN 57D2) • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5273	577D	8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5273; CCIN 577D) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5276	5774	4-Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5276; CCIN 5774) • Adaptor profil mic • Scurt, x4 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5729	5729	PCIe2 FH 4-port 8 Gb Fibre Channel Adapter (FC 5729; CCIN 5729) • PCIe 2.1, x8 • Adaptor înălțime maximă, lungime completă cu colțar de dimensiune standard • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
5735	577D	8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5735; CCIN 577D) • Scurt, x8 • Lățime de bandă extra-mare: Dacă doar un port este planificat să fie activ într-o operație normală, adaptorul este tratat ca un adaptor cu lățime de bandă extra-mare. Dacă ambele porturi sunt planificate să fie active, adaptorul trebuie să fie tratat ca două adaptoare cu lățime de bandă mare. • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5773	5773	4 Gb PCI Express Single Port Fibre Channel Adapter (FC 5773; CCIN 5773) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5774	5774	4 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5774; CCIN 5774) • Scurt, x4 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
EN0A	577F	PCIe2 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter (FC EN0A; CCIN 577F) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EN0B	577F	PCIe2 LP 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter (FC EN0B; CCIN 577F) • Scurt, profil mic, x8 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EN0Y	EN0Y	PCIe2 LP 8Gb 4-port Fibre Channel Adapter (FC EN0Y; CCIN EN0Y) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Adaptor HBA (Host Bus Adapter) SFF+ (Short Form Factor Plus) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5269	5269	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5269; CCIN 5269) • Adaptor profil mic • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5748	5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) • Scurt, x1 • Fără capacitate hot-plug • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
EJ0J	57B4	PCIe3 RAID SAS Adapter (FC EJ0J; CCIN 57B4) • Placă de înălțime normală, scurtă • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele pot fi instalate singure sau în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EJ0L	57CE	PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port 6 Gb Adapter (FC EJ0L; CCIN 57CE) • Înălțime obișnuită, scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Cache de scriere 12 GB • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
EJ0M	57B4	PCIe3 LP RAID SAS Adapter (FC EJ0M; CCIN 57B4) • Profil mic, scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi pentru a permite oglindirea • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EJ10	57B4	PCIe3 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ10; CCIN 57B4) • Înălțime normală • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Suportă unități DVD și de bandă • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EJ11	57B4	PCIe3 LP 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ11; CCIN 57B4) • Profil mic, adaptor scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Suportă unități DVD și de bandă • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
5260	576F	PCIe2 LP 4-port 1 GbE Adapter (FC 5260; CCIN 576F) • Adaptor profil mic • PCIe generația 1 sau generația 2, x4 • HB (lățime de bandă mare) • 1 Gb Ethernet cu patru porturi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5270	2B3B	10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5270; CCIN 2B3B) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5271	5717	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter (FC 5271; CCIN 5717) • Adaptor profil mic • Scurt, x4 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5272	5272	10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express Adapter (FC 5272; CCIN 5272) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5274	5768	2-port Gb Ethernet-SX PCI Express Adapter (FC 5274; CCIN 5768) • Adaptor profil mic • Scurt, x4 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5275	2B54	10 Gb Ethernet-SR PCI Express Adapter (FC 5275; CCIN 2B54) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5278	57B3	PCIe Dual-x4 SAS Adapter (FC 5278; CCIN 57B3) • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5279	2B52	PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5279; CCIN 2B52) • Profil mic, scurt, x8 • PCIe 2 • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5280	2B54	PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5280; CCIN 2B54) • Profil mic, scurt, x8 • PCIe 2 • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5281	5767	1 Gb Ethernet UTP 2-port PCIe Adapter (FC 5281; CCIN 5767) • Profil mic, scurt, x8 • PCIe 2 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5284	5287	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SR Adapter (FC 5284; CCIN 5287) • Generația 2, x8 • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • 10 GBASE-SR short-reach optics • Suport OS: AIX, IBM i (suportat doar prin VIOS) și sistemele de operare Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5286	5288	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SFP+ Copper Adapter (FC 5286; CCIN 5288) • Adaptor profil mic de generația 2 • Două porturi 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5287	5287	PCIe2 2-port 10 GbE SR Adapter (FC 5287; CCIN 5287) • Generația 2, x8 • Adaptor cu înălțime completă • Două porturi 10 Gb Ethernet • Cablu 10 GBASE- Direct attach SFP+ twinax • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5288	5288	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SFP+ Copper Adapter (FC 5288; CCIN 5288) • Adaptor înălțime completă generația 2 • Două porturi 10 Gb Ethernet • Necesită slot disponibil PCIe generația 2 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
5708	2B3B	10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5708; CCIN 2B3B) • Înălțime maximă regulată • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptor PCIe 2.0 cu x8 generația 1 • Ethernet de convergență îmbunătățit (CEE - Convergence enhanced Ethernet) suportat • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i cu VIOS și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5717	5717	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter (FC 5717; CCIN 5717) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5732	2B43	10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express Adapter (FC 5732; CCIN 2B43) • Scurt, x8 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5744	2B44	PCIe2 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5744; CCIN 2B44) • Scurt, x8 • Adaptor cu înălțime completă • EHB (lățime de bandă extra-mare) • PCIe generația 2 • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
5745	2B43	PCIe2 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5745; CCIN 2B43) • Scurt, x8 • PCIe 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
5767	5767	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter (FC 5767; CCIN 5767) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5768	5768	2-port Gigabit Ethernet-SX PCI Express Adapter (FC 5768; CCIN 5768) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
5769	2B44	10 Gb Ethernet-SR PCI Express Adapter (FC 5769; CCIN 2B44) • Scurt, înălțime completă, x8 • Înălțime normală • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5772	576E	10 Gb Ethernet-LR PCI Express Adapter (FC 5772; CCIN 576E) • Scurt, x8 • Placă de înălțime normală • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5899	576F	PCIe2 4-port 1 GbE Adapter (FC 5899; CCIN 576F) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 1 sau generația 2, x4 • HB (lățime de bandă mare) • 1 Gb Ethernet cu patru porturi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
9055	5767	PCIe 2-port 1 GbE TX adapter (FC 9055; CCIN 5767) • Înălțime completă, PCIe x4 • conform PCIe 1.0a • Două conexiuni full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP pentru LAN-urile Ethernet gigabit (GbE) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
EC27	EC27	PCIe2 LP 2-port 10 GbE RoCE SFP+ adapter (FC EC27; CCIN EC27) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
EC28	EC27	PCIe2 2-port 10 GbE RoCE SFP+ adapter (FC EC28; CCIN EC27) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
EC29	EC29	PCIe2 LP 2-port 10 GbE RoCE SR adapter (FC EC29; CCIN EC29) • Adaptor profil mic • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
EC2G	EC2G	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EC2G; CCIN EC2G) • HB (lățime de bandă mare) • Adaptor profil mic • Suportă Solarflare OpenOnload • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EC2H	EC2H	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EC2H; CCIN EC2H) • HB (lățime de bandă mare) • Adaptor profil mic • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EC2J	EC2G	PCIe 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EC2J; CCIN EC2G) • HB (lățime de bandă mare) • adaptor de înălțime normală • Suportă Solarflare OpenOnload • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EC2K	EC2H	PCIe 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EC2K; CCIN EC2H) • HB (lățime de bandă mare) • adaptor de înălțime normală • Suport OS: sistem de operare Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EC30	EC29	PCIe2 2-port 10 GbE RoCE SR adapter (FC EC30; CCIN EC29) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
EN0H	2B93	PCIe2 4-port (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+ Adapter (FC EN0H, CCIN 2B93) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EN0K	2CC1	PCIe2 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EN0K; CCIN 2CC1) • adaptor de înălțime normală • Adaptor CNA (Converged Network Adapter) FCoE (Fibre Channel over Ethernet) • Furnizează controler NIC (Network Interface Controller) • Capabil de virtualizare I/E cu o singură rădăcină (SR-IOV) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
EN0J	2B93	PCIe2 LP 4-port (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+ Adapter (FC EN0J, CCIN 2B93) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
EN0L	2CC1	PCIe2 LP 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EN0L; CCIN 2CC1) • Adaptor profil mic • Adaptor CNA (Converged Network Adapter) FCoE (Fibre Channel over Ethernet) • Furnizează controler NIC (Network Interface Controller) • Capabil de virtualizare I/E cu o singură rădăcină (SR-IOV) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
2728	57D1	4-port USB PCIe Adapter (FC 2728; CCIN 57D1) • Adaptor de înălțime normală • Adaptor PCIe cu un singur slot, jumătate din lungime • PCIe 1.1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
4807	4765	PCIe Cryptographic Coprocessor (FC 4807; CCIN 4765) • PCIe x4, înălțime completă, semi-lungime • Suport OS: Sisteme de operare AIX și IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
4808	4765	PCIe Cryptographic Coprocessor (FC 4808; CCIN 4765) • Casetă blind-swap de generația 3 • PCIe x4, înălțime completă, semi-lungime • Suport OS: sisteme de operare AIX și IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5283	58E2	PCIe2 LP 2-port 4X InfiniBand QDR Adapter (FC 5283; CCIN 58E2) • Adaptor profil mic de generația 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Necesită slot PCIe disponibil în FC 5685 PCIe Riser Card (generația 2) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5285	58E2	PCIe2 2-port 4X InfiniBand QDR Adapter (FC 5285; CCIN 58E2) • Adaptor înălțime completă generația 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
2053	57CD	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb Low-profile (FC 2053; CCIN 57CD) • Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux • Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
2054	57CD	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb Low-profile (FC 2054; CCIN 57CD) • Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux • Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
2055	57CD	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb with Blind-Swap Cassette (FC 2055; CCIN 57CD) • Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux • Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5278	57B3	PCIe Dual-x4 SAS Adapter (FC 5278; CCIN 57B3) • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5805	574E	PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5805; CCIN 574E) • Scurt, dual x4 • Adaptor SAS RAID • Instalat în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5901	57B3	PCIe Dual - x4 SAS Adapter (FC 5901; CCIN 57B3) • Scurt • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
5903	574E	PCIe 380 MB Cache Dual x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5903; CCIN 574E) • Scurt • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Instalat în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4B, 8202-E4C și 8202-E4D
5913	57B5	PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port 6 Gb Adapter (FC 5913; CCIN 57B5) • Înălțime maximă, scurt, PCIe2 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Scriere rezervă cache de 1.8 GO • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
ESA1	57B4	PCIe2 RAID SAS Adapter Dual-port 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 2, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D
ESA2	57B4	PCIe2 RAID SAS Adapter Dual-port 6 Gb LP (FC ESA2; CCIN 57B4) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D

Tabela 3. Adaptoarele PCIe suportate în sistemele care rulează pe sistemele de operare AIX, IBM i sau Linux (continuare)

Cod caracteristică	CCIN	Descriere	Suportat de sistem
ESA3	57BB	PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Adapter Tri-port 6Gb (FC ESA3; CCIN 57BB) • Înălțime maximă, scurt, PCIe2 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Scriere rezervă cache de 1.8 GO • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4D și 8205-E6D
2893	576C	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC 2893; CCIN 576C) • Scurt, x4 • Non-CIM • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
2894	576C	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC 2894; CCIN 576C) • Scurt, x4 • CIM • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
EN13	576C	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC EN13; CCIN 576C) • Scurt, x4 • Non-CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
EN14	576C	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC EN14; CCIN 576C) • Scurt, x4 • CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C și 8205-E6D
ES09	578A	IBM Flash Adapter 90 (PCIe2 0.9TB) (FC ES09; CCIN 578A) • PCIe generația 2, x8 • Memorie Flash 900 GB eMLC • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi pentru a permite oglindirea • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	8202-E4D și 8205-E6D

Informații înrudite:

 [Pagină web IBM Prerequisite](#)

Găsiți informații despre cerințele preliminare pentru caracteristicile pe care le dețineți sau pe care aveți de gând să le adăugați în sistem.

 [System Planning Tool](#)

Folosiți System Planning Tool pentru a valida configurații noi sau modificate de sistem.

Reguli de amplasare a adaptoarelor PCI și prioritățile de slot pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D

Unele adaptoare trebuie plasate în anumite sloturi ale PCI (peripheral component interconnect), PCI-X(peripheral component interconnect-X) sau PCIe (PCI-X), or PCI Express pentru a funcționa corect sau pentru a funcționa optim. Învățați cum să determinați sloturile din server sau unitățile de expansiune în care puteți instala adaptoarele PCI.

Descrierile sloturilor PCI pentru 8202-E4B și 8205-E6B

Figura 1, Figura 2 afișează vederea din spate a serverului cu codurile de locație pentru sloturile de adaptoare PCI. Figura 3 la pagina 19 afișează sloturile profil mic PCIe x8 ca o caracteristică de expansiune PCIe opțională. Caracteristica de expansiune PCIe este instalată în slotul 1 GX++. Fiecare PCIe este o punte gazdă PCI separată (PHB - PCI host bridge).

Tabela 4 la pagina 19 listează locațiile sloturilor de adaptor și detaliile pentru 8202-E4B și 8205-E6B.

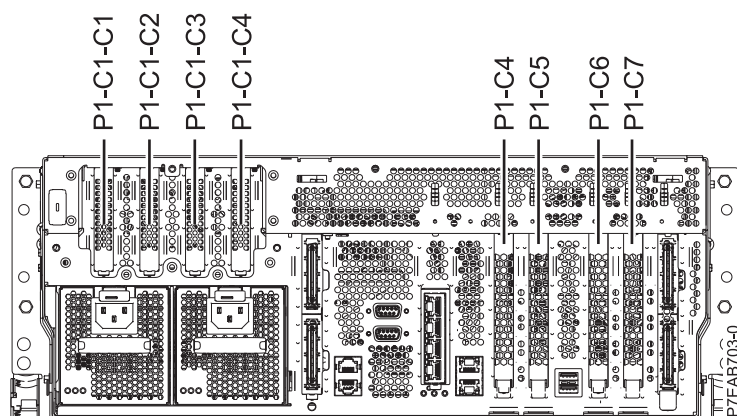


Figura 1. Vederea din spate pentru sistemele 8202-E4B și 8205-E6B cu codurile de locație ale sloturilor PCI

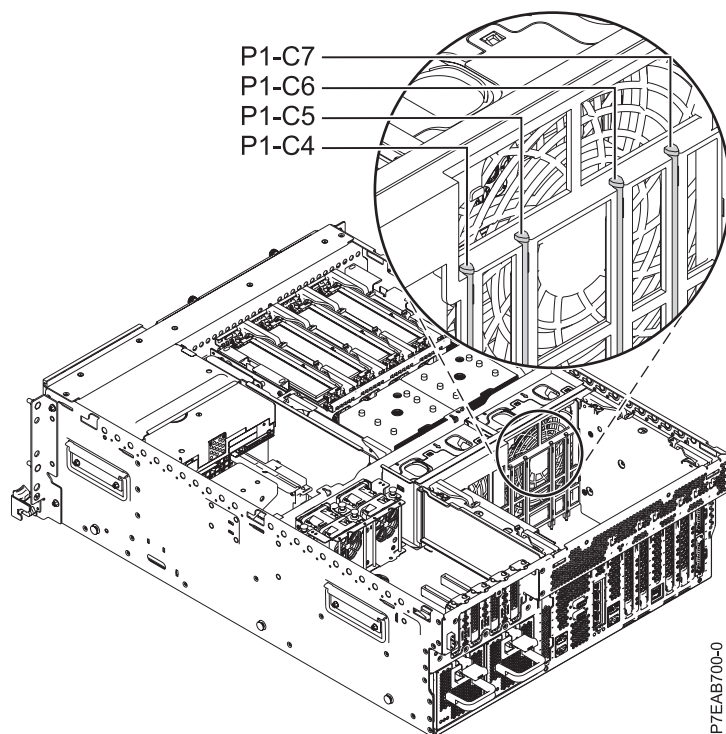


Figura 2. Codurile de locație ale sloturilor PCI în sistemele 8202-E4B și 8205-E6B

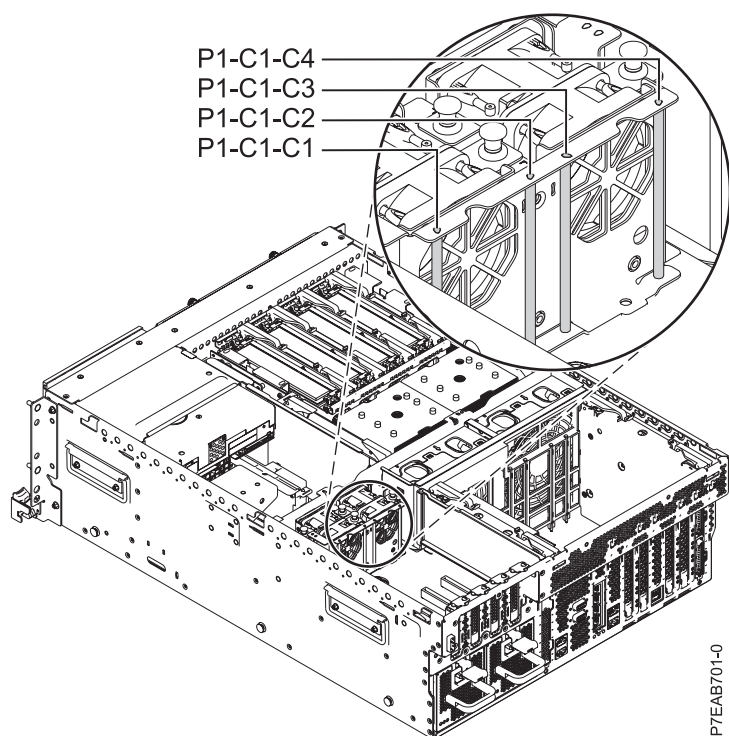


Figura 3. Extenderul PCI cu codurile de locație în sistemele 8202-E4B și 8205-E6B

Tabela 4. Locațiile și descrierile sloturilor PCI pentru sistemele 8202-E4B și 8205-E6B

Slot	Cod locație	Descriere	PHB	Dimensiune adaptor
Slot 1	P1-C4	PCIe x8	PCIe PHB0 modul A	Scurt
Slot 2	P1-C5	PCIe x8	PCIe PHB1 modul A	Scurt
Slot 3	P1-C6	PCIe x8	PCIe PHB2 modul A	Scurt
Slot 4	P1-C7	PCIe x8	PCIe PHB3 modul A	Scurt
Slot 5	P1-C1-C1	PCIe x8 profil mic	PCIe PHB0 modul B	Profil mic
Slot 6	P1-C1-C2	PCIe x8 profil mic	PCIe PHB1 modul B	Profil mic
Slot 7	P1-C1-C3	PCIe x8 profil mic	PCIe PHB3 modul B	Profil mic
Slot 8	P1-C1-C4	PCIe x8 profil mic	PCIe PHB4 modul B	Profil mic

• Adaptoarele obișnuite de înălțime înaltă pot fi instalate doar în patru sloturi de înălțime înaltă: de la P1-C4 la P1-C7.
 • Adaptoarele profil mic pot fi instalate doar din slotul P1-C1-C1 în slotul P1-C1-C4.
 • Adaptoarele profil mic și de înălțime normală reprezintă aceleași adaptoare, dar cu bracheturi diferite pentru instalarea în sloturi. Instalați plăcile de înălțime joasă în sloturi profil mic și plăcile de înălțime normală în sloturi de înălțime normală.
 • Sloturile 5 - 8 sunt sloturi cu profil jos opționale și sunt disponibile doar dacă caracteristica 5610 sau 5685, este conectată la slotul GX++ (P1-C1). Dacă 5685 este instalată, atunci aceste sloturi (sloturile 5 - 8) suportă adaptoare PCIe de generația a 2-a.
 • Toate sloturile suportă EEH (enhanced error handling).
 • Niciun unul din sloturile interne PCIe nu este hot-swappable (nu se poate înlocui în timpul funcționării). Opriți sistemul înainte de a insera oricare din adaptoarele PCIe.
 • Doar purtătorii care sunt folosiți în unitățile de expansiune I/E pot fi introduși în timpul funcționării.

Descrierile sloturilor PCI pentru 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D

Figura 4 arată sloturile PCI și codurile lor de locație pentru sistemele 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D. Sistemele 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D au cinci sloturi PCIe x8 G2 de înălțime completă și lungime pe jumătate și un slot PCIe x4 de înălțime completă și de lungime pe jumătate. Toate sloturile suportă tratarea îmbunătățită a erorilor (EEH - enhanced error handling), dar nu sunt capabile de plugg-in. Sloturile PCIe 1 și 4 au un conector x16, iar celelalte sloturi au conectori x8. Tabela 5 listează locațiile sloturilor de adaptor și detaliile pentru 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D.

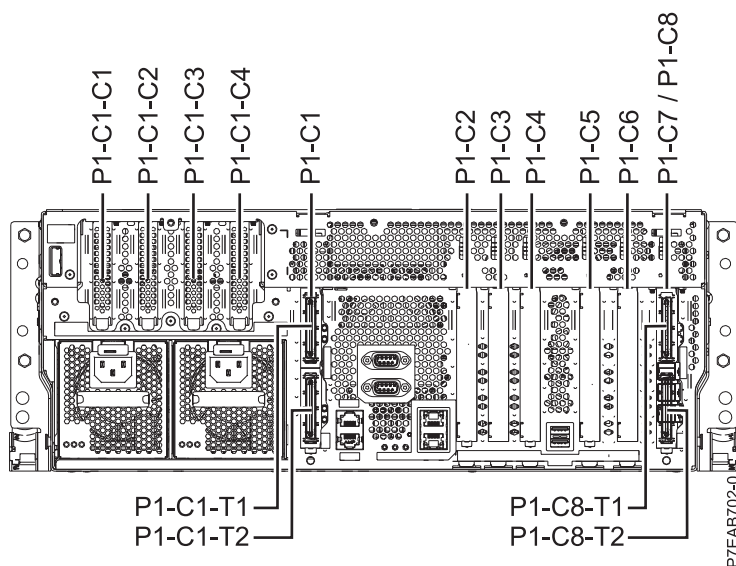


Figura 4. Vedere din spate a sistemului indicând sloturile PCI cu codurile lor de locație

Tabela 5. Locațiile și descrierile sloturilor PCI pentru sistem

Slot	Cod locație	Descriere	PHB	Dimensiune adaptor	Cu capacitate de acces direct la memorie (DMA)
Slot 1	P1-C2	PCIe x8 generația 2	PCIe-PHB5	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 64 de biți
Slot 2	P1-C3	PCIe x8 generația 2	PCIe-PHB4	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 32 de biți
Slot 3	P1-C4	PCIe x8 generația 2	PCIe-PHB3	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 32 de biți
Slot 4	P1-C5	PCIe x8 generația 2	PCIe-PHB2	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 64 de biți
Slot 5	P1-C6	PCIe x8 generația 2	PCIe-PHB1	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 32 de biți
Slot 6	P1-C7	PCIe x4 generația 2	PCIe-PHB0	Înălțime maximă, jumătate din lungime	pe 32 de biți

Tabela 5. Locațiile și descrierile sloturilor PCI pentru sistem (continuare)

Slot	Cod locație	Descriere	PHB	Dimensiune adaptor	Cu capacitate de acces direct la memorie (DMA)
Slot 7	P1-C1-C1	PCIe x8 generația 2	PCIe PHB0 modul B	Profil mic	pe 32 de biți
Slot 8	P1-C1-C2	PCIe x8 generația 2	PCIe PHB1 modul B	Profil mic	pe 32 de biți
Slot 9	P1-C1-C3	PCIe x8 generația 2	PCIe PHB3 modul B	Profil mic	pe 32 de biți
Slot 10	P1-C1-C4	PCIe x8 generația 2	PCIe PHB4 modul B	Profil mic	pe 32 de biți
- Adaptoarele de înălțime completă obișnuite pot fi instalate doar în șase sloturi de înălțime completă: de la P1-C2 la P1-C7. - Adaptoarele profil mic pot fi instalate doar din slotul P1-C1-C1 în slotul P1-C1-C4. - Adaptoarele profil mic și de înălțime normală reprezintă aceleași adaptoare, dar cu bracheturi diferite pentru instalarea în sloturi. Instalați plăcile de înălțime joasă în sloturi profil mic și plăcile de înălțime normală în sloturi de înălțime normală. - Sloturile 5 - 8 sunt sloturi cu profil mic opționale și sunt disponibile doar dacă caracteristica 5685 este conectată la slotul GX++ (P1-C1). Dacă 5685 este instalată, atunci aceste sloturi (sloturile 7 - 10) suportă adaptoare PCIe de generația-2. - Toate sloturile suportă EEH (enhanced error handling). - Niciun unul din sloturile interne PCIe nu este hot-swappable (nu se poate înlocui în timpul funcționării). Opriți sistemul înainte de a insera oricare din adaptoarele PCIe. - Doar purtătorii care sunt folosiți în unitățile de expansiune I/E pot fi introduși în timpul funcționării.					

Unitățile de expansiune PCIe

Unitățile de expansiune PCIe, cod de caracteristică (FC - feature code) 5685, furnizează sloturile conector pentru patru adaptoare PCIe profil mic, de prima sau a doua generație și pot fi instalate în sloturile C1-C1 la C1-C4. FC 5610 furnizează sloturile conector pentru patru adaptoare PCIe profil mic, de prima generație și pot fi instalate în sloturile C1-C1 la C1-C4. Adaptoarele PCIe de generația a 2-a funcționează cel mai bine pe FC 5685. Unitatea de expansiune PCIe, FC 5877 și FC 5802 sunt suportate pe sistemul pe care rulează IBM AIX, IBM i sau Linux. Sistemul poate fi configurat să suporte până la două unități de expansiune I/E per adaptor GX.

Restricție: Un adaptor GX Channel care are una sau două din unitățile de expansiune 5877 sau 5802 sau una din unitățile de expansiune 5877 și 5802 conectate, nu poate avea alte dispozitive conectate la acel adaptor.

Notă: Pentru performanță optimă, ar trebui să limitați numărul total de sloturi de expansiune care conțin adaptoare cu lățime de bandă foarte mare. Vedeți "Note privind performanța" la pagina 42.

Unitățile de expansiune se atașează la un adaptor 4X Channel, instalat în sloturile GX disponibile în sistem.

Numărul maxim de sertare I/E la distanță atașate depinde de numărul unităților modul de circuit integrat de procesor din sistem.

- Sistemele cu un modul de circuit integrat de procesor suportă până la două unități de expansiune 5802 or 5877. Sistemul are doar un adaptor GX suportat.
- Sistemele cu două unități de procesor suportă până la patru unități de expansiune 5802 sau 5877, adică două per adaptor canal GX.

8202-E4B sau 8205-E6B:

- Dacă instalați codul de caracteristică 5610 sau 5685 în sistem, nu puteți instala unitatea de expansiune 5615 sau EJ04, expansion unit, și niciun sertar de expansiune I/E. Aceasta rezultă într-un total de opt sloturi interne.
- Dacă nu instalați codul de caracteristică 5610 sau 5685 în sistem, sunt disponibile în total patru sloturi interne și puteți instala o unitate de expansiune I/E.

8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C sau 8205-E6D:

- Dacă instalați codul de caracteristică 5685 în sistem, poate fi instalată doar o unitate 5615 sau EJ04, ceea ce duce la un total de zece sloturi interne.
- Dacă nu instalați codul de caracteristică 5685 în sistem, sunt disponibile un total de șase sloturi interne.

Adaptoare PCI, PCI-X, și PCIe

Utilizați aceste informații pentru a identifica prioritățile de amplasare slot din sistem și numărul maxim de adaptoare care pot fi instalate în sistem și unitățile de expansiune etasate. Verificați dacă adaptorul este suportat pentru sistemul dumneavoastră. Pentru detalii despre adaptoarele suportate, vedeți “Adaptoare PCI suportate pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D” la pagina 1.

FCs 5767, 5768, și 9055 sunt toate adaptoarele care pot fi instalate în slotul 6 (P1-C7). Dacă un adaptor GX este instalat în slotul GX++ 2 (P1-C8), FCs 5767, 5768, și 9055 trebuie instalat în alt slot PCIe x8.

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoarele PCI, PCI-X, and PCIe suportate

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
2943	8-port Asynchronous EIA-232E/RS-422A PCI Adapter (FC 2943; CCIN 3-B) • Magistrală PCI • 8 Porturi asincrone • Suport OS: sistem de operare AIX	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 32	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 32
5723	2-port Asynchronous EIA-232 PCI Adapter (FC 5723; CCIN 5723) • Adaptor PCI • comunicații seriale asincrone 2-port EIA-232 • Echivalent UART 16C850 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1905	4 Gb Single-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 1905; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1910	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 1910; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1977 ¹	2 Gb Fibre Channel PCI-X Adapter (FC 1977; CCIN 197E) • PCI-X, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5716 ¹	2 Gb Fibre Channel PCI-X Adapter (FC 5716; CCIN 280B) • PCI-X, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate		Toate sloturile au aceeași prioritate	
5749 ²	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5749; CCIN 576B) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Suport OS: sistem de operare IBM i • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Necesari slot 64 biți • Recomandat în slot DDR • Maxim de 24 adaptoare • Maxim de patru per incintă • Maxim de două per punte gazdă PCI • Suport OS: sistem de operare IBM i	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5758	4 Gb Single-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5758; CCIN 1910) • PCI-X 2.0a, PCI 3.0, PCI-X Mode 2 - 266 MHz, PCI-X Mode 1 - 133 MHz, PCI - 66 MHz • Rețea de date de mare viteză • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5759 ²	4 Gb Dual-port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5759; CCIN 5759) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Rețea de date de mare viteză • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1980 și 2849	POWER GXT135P Graphics Accelerator cu suport digital (FC 1980; CCIN 1980) • Interfață PCI 32-biți • Procesor grafic 128-biți • Moduri de culoare de 8-biți sau 24-biți • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	8	Toate sloturile au aceeași prioritate	8
1954	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI-X adapter (FC 1954) • PCI-X 1.0a • Full-height, 64-bit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
1978	IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter (FC 1978) • 64-bit PCI-X • O conexiune de fibre full-duplex 1000 Base-SX la un LAN Ethernet gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1979	IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 1979) • 64-bit PCI-X • O conexiune full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP la un Ethernet gigabit gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1983 ¹	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 1983; CCIN 5706) • Două conexiuni full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP pentru LAN-urile Ethernet gigabit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1986	1-Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 1986; CCIN 573B) • Adaptor mediu cupru • iSCSI TOE (motor offload TCP/IP) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1987	1-Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 1987; CCIN 573C) • Adaptor mediu optic • iSCSI TOE (motor offload TCP/IP) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5700	IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter (FC 5700; CCIN 5700) • O conexiune de fibre full-duplex 1000 Base-SX la un LAN Ethernet gigabit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5701	IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 5701; CCIN 5701) • O conexiune full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP la un Ethernet gigabit • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5706 ¹	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter (FC 5706; CCIN 5706) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5713 ¹	1 Gb-TX iSCSI TOE PCI-X Adapter (FC 5713; CCIN 573B) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5714 ¹	1 Gb iSCSI TOE PCI-X on Optical Media Adapter (FC 5714; CCIN 573C) • Scurt, 32 biți sau 64 biți, 3,3 sau 5 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5721 ¹	10 Gb Ethernet-SR PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5721; CCIN 573A) • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5722 ¹	10 Gb Ethernet-LR PCI-X 2.0 DDR Adapter (FC 5722; CCIN 573A) • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5740	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI-X adapter (FC 5740; CCIN 1954) • PCI-X 1.0a • Full-height, 64-bit • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
2738	2-port USB PCI Adapter (FC 2738; CCIN 28EF) • Scurt, 32-bit • 3.3 sau 5 V • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
4764	PCI-X Cryptographic Coprocessor (FC 4764; CCIN 4764) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5900 ²	PCI-X DDR Dual-x4 3 Gb SAS Adapter (FC 5900; CCIN 572A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suportă un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5902 ²	PCI-X DDR Ext Dual-x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5902; CCIN 572B) • Lung, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptorul trebuie să fie conectat și configurat într-un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator și această configurare necesită ca adaptoarele să fie instalate în perechi. • Acest adaptor suportă unitățile de expansiune pentru discuri. Acest adaptor nu suportă unitățile de expansiune pentru mediile de stocare amovibile. • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5908 ²	PCI-X DDR 1.5 GB cache SAS RAID Adapter (FC 5908; CCIN 572F, 575C) • Lung, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Casetă blind-swap de generația 3 • Adaptorul de lățime dublă necesită două sloturi adiacente: — 572F este CCIN-ul de pe partea de controler SAS a adaptorului de lățime dublă. — 575C este CCIN-ul de pe partea de scriere în cache a adaptorului de lățime dublă. • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	8 și 16	Toate sloturile au aceeași prioritate	8 și 16

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5912 ²	PCI-X DDR Dual-x4 3 Gb SAS Adapter (FC 5912; CCIN 572A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suportă un mod de controler dual într-o configurație multi-inițiator • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
1912 ¹	PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter (FC 1912; CCIN 571A) • Scurt, 64 biți, 3,3 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5736 ¹	PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter (FC 5736; CCIN 571A) • Scurt, 32-bit sau 64-bit, 3.3 V • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5782 ²	PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter with Auxiliary Write Cache (double-wide) (FC 5782; CCIN 571F and 575B) • Lung, 64 biți, 3,3 V, 266 MHz • Adaptor capabil mod dual • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptor de lățime dublă, necesită două sloturi alăturate. Partea controler SCSI a perechii de adaptoare necesită un slot de 64 biți Partea controlerului este partea cu conectorii SCSI externi. • Suport OS: sistem de operare IBM i	Toate sloturile au aceeași prioritate	8 și 16	Toate sloturile au aceeași prioritate	8 și 16
2947	IBM ARTIC960Hx 4-port Multiprotocol PCI Adapter (FC 2947) • 32-bit PCI • Furnizează porturi cuadrupe cu protocoale diferite, EIA-232, EIA530, RS-449, X.21 sau V.35 • Suport OS: sistem de operare AIX	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoarele PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
6805	IBM ARTIC960Hx 4-port Multiprotocol PCI Adapter (FC 2947) • 32-bit PCI • Furnizează porturi cuadrupele cu protocoale diferite, EIA-232, EIA530, RS-449, X.21 sau V.35 • Suport OS: sistem de operare AIX	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
6808	PCI Quad Modem IOA (FC 6808; CCIN 2805) • Lung, 32 biți, 66 MHz • Non-CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
6809	PCI Quad Modem IOA (FC 6809; CCIN 2805) • Lung, 32 biți, 66 MHz • CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
6833	PCI 2-Line WAN with Modem No IOP (FC 6833; CCIN 2793) • Două linii per port WAN cu adaptor de modem • Non-CIM • Suport OS: sisteme de operare IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
6834	PCI 2-Line WAN with Modem No IOP CIM (FC 6834; CCIN 2793) • Două linii per port WAN cu adaptor de modem • CIM • Suport OS: sisteme de operare IBM i și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48	Toate sloturile au aceeași prioritate	24 și 48
5277	4-port Async EIA-232 PCIe 1X LP Adapter (FC 5277; CCIN 57D2) • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5289	PCIe 2-port Async EIA-232 PCIe 1X LPC Adapter (FC 5289; CCIN 57D4) • Scurt, x1 • PCIe 1.1 • Două porturi prin RJ45 folosind conectorul DB9 • Compatibil EIA-232 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	12	6, 5, 4, 3, 2, 1	12
5290	PCIe LP 2-port Async EIA-232 Adapter (FC 5290; CCIN 57D4) • Adaptor profil mic • PCIe 1.1 • Scurt, x8 • 2 Porturi prin RJ45 folosind conectorul DB9 • compatibil EIA-232 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8	2	7, 9, 8, 10	2
5785	4 Port Async EIA-232 PCIe Adapter (FC 5785; CCIN 57D2) • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
5273	8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5273; CCIN 577D) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5276	4-Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5276; CCIN 5774) • Adaptor profil mic • Scurt, x4 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8		7, 9, 8, 10	
5729 ¹	PCIe2 FH 4-port 8 Gb Fibre Channel Adapter (FC 5729; CCIN 5729) • PCIe 2.1, x8 • Adaptor înălțime maximă, lungime completă cu colțar de dimensiune standard • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 2, 1	5

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5735	8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5735; CCIN 577D) • Scurt, x8 • Lățime de bandă extra-mare: Dacă doar un port este planificat să fie activ într-o operație normală, adaptorul este tratat ca un adaptor cu lățime de bandă extra-mare. Dacă ambele porturi sunt planificate să fie active, adaptorul trebuie să fie tratat ca două adaptoare cu lățime de bandă mare. • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	6, 5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
5773 ¹	4 Gb PCI Express Single Port Fibre Channel Adapter (FC 5773; CCIN 5773) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	6, 5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
5774 ²	4 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel Adapter (FC 5774; CCIN 5774) • Scurt, x4 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	6, 5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
EN0A	PCIe2 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter (FC EN0A; CCIN 577F) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 2, 1	5
EN0B	PCIe2 LP 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter (FC EN0B; CCIN 577F) • Scurt, profil mic, x8 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	4
EN0Y ²	PCIe2 LP 8Gb 4-port Fibre Channel Adapter (FC EN0Y; CCIN EN0Y) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Adaptor HBA (Host Bus Adapter) SFF+ (Short Form Factor Plus) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8 ²	4	7, 9, 8, 10 ²	4

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5269	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5269; CCIN 5269) • Adaptor profil mic • Scurt, x1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) • Scurt, x1 • Fără capacitate hot-plug • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Toate sloturile au aceeași prioritate (1, 2, 3, 4)	8	Toate sloturile au aceeași prioritate (1, 2, 3, 4, 5)	8
EJ0J	PCIe3 RAID SAS Adapter (FC EJ0J; CCIN 57B4) • Placă de înălțime normală, scurtă • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele pot fi instalate singure sau în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 2, 1	4
EJ0L	PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port 6 Gb Adapter (FC EJ0L; CCIN 57CE) • Înălțime obișnuită, scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Cache de scriere 12 GB • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 2, 1	2
EJ0M	PCIe3 LP RAID SAS Adapter (FC EJ0M; CCIN 57B4) • Profil mic, scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi pentru a permite oglindirea • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	2

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
EJ10	PCIe3 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ10; CCIN 57B4) • Înălțime normală • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Suportă unități DVD și de bandă • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 2, 1	4
EJ11	PCIe3 LP 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ11; CCIN 57B4) • Profil mic, adaptor scurt • PCIe3 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Suportă unități DVD și de bandă • Fără cache de scriere • Un slot PCIe x8 per adaptor • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	4
5260 ²	PCIe2 LP 4-port 1 GbE Adapter (FC 5260; CCIN 576F) • Adaptor profil mic • PCIe generația 1 sau generația 2, x4 • HB (lățime de bandă mare) • 1 Gb Ethernet cu patru porturi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5270	10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5270; CCIN 2B3B) • Adaptor profil mic • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5271	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter (FC 5271; CCIN 5717) • Adaptor profil mic • Scurt, x4 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5272	10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express Adapter (FC 5272; CCIN 5272) - Adaptor profil mic - Scurt, x8 - Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5274	2-port Gb Ethernet-SX PCI Express Adapter (FC 5274; CCIN 5768) - Adaptor profil mic - Scurt, x4 - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5275	10 Gb Ethernet-SR PCI Express Adapter (FC 5275; CCIN 2B54) - Adaptor profil mic - Scurt, x8 - Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5278	PCIe Dual-x4 SAS Adapter (FC 5278; CCIN 57B3) - Adaptor profil mic - EHB (lățime de bandă extra-mare) - Scurt, x8 - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	4
5279	PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5279; CCIN 2B52) - Profil mic, scurt, x8 - PCIe 2 - Suport OS: sistem de operare Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5280	PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5280; CCIN 2B54) - Profil mic, scurt, x8 - PCIe 2 - Suport OS: sistem de operare Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5281	1 Gb Ethernet UTP 2-port PCIe Adapter (FC 5281; CCIN 5767) - Profil mic, scurt, x8 - PCIe 2 - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5284 ²	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SR Adapter (FC 5284; CCIN 5287) • Generația 2, x8 • Adaptor profil mic • EHB (lățime de bandă extra-mare) • 10 GBASE-SR short-reach optics • Suport OS: AIX, IBM i (suportat doar prin VIOS) și sistemele de operare Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5286	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SFP+ Copper Adapter (FC 5286; CCIN 5288) • Adaptor profil mic de generația 2 • Două porturi 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	4	7, 9, 8, 10	4
5287	PCIe2 2-port 10 GbE SR Adapter (FC 5287; CCIN 5287) • Generația 2, x8 • Adaptor cu înălțime completă • Două porturi 10 Gb Ethernet • Cablu 10 GBASE- Direct attach SFP+ twinax • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	5
5288	PCIe2 LP 2-port 10 GbE SFP+ Copper Adapter (FC 5288; CCIN 5288) • Adaptor înălțime completă generația 2 • Două porturi 10 Gb Ethernet • Necesită slot disponibil PCIe generația 2 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	5
5708 ²	10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5708; CCIN 2B3B) • Înălțime maximă regulată • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Adaptor PCIe 2.0 cu x8 generația 1 • Ethernet de convergență îmbunătățit (CEE - Convergence enhanced Ethernet) suportat • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i cu VIOS și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45
5717 ¹	4-port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter (FC 5717; CCIN 5717) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4	24 and 42	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5732 ²	10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express Adapter (FC 5732; CCIN 2B43) • Scurt, x8 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45
5744	PCIe2 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5744; CCIN 2B44) • Scurt, x8 • Adaptor cu înălțime completă • EHB (lățime de bandă extra-mare) • PCIe generația 2 • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	5
5745	PCIe2 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP Adapter (FC 5745; CCIN 2B43) • Scurt, x8 • PCIe 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	5
5767 ¹	2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter (FC 5767; CCIN 5767) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45
5768 ¹	2-port Gigabit Ethernet-SX PCI Express Adapter (FC 5768; CCIN 5768) • Scurt, x4 • HB (lățime de bandă mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
5769 ²	10 Gb Ethernet-SR PCI Express Adapter (FC 5769; CCIN 2B44) • Scurt, înălțime completă, x8 • Înălțime normală • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 2, 3, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
5772 ²	10 Gb Ethernet-LR PCI Express Adapter (FC 5772; CCIN 576E) • Scurt, x8 • Placă de înălțime normală • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45
5899 ¹	PCIe2 4-port 1 GbE Adapter (FC 5899; CCIN 576F) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 1 sau generația 2, x4 • HB (lățime de bandă mare) • 1 Gb Ethernet cu patru porturi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	4,1,2,3 ¹	24 și 44	6, 1, 2, 3, 4, 5 ¹	26 și 45
9055	PCIe 2-port 1 GbE TX adapter (FC 9055; CCIN 5767) • Înălțime completă, PCIe x4 • conform PCIe 1.0a • Două conexiuni full-duplex 10/100/1000 Base-TX UTP pentru LAN-urile Ethernet gigabit (GbE) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		6, 1, 2, 3, 4, 5 ²	1
EC27 ²	PCIe2 LP 2-port 10 GbE RoCE SFP+ adapter (FC EC27; CCIN EC27) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	Nesuportat		7, 9, 8, 10 ²	4
EC28 ²	PCIe2 2-port 10 GbE RoCE SFP+ adapter (FC EC28; CCIN EC27) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	Nesuportat		1, 4, 2, 3, 5 ²	5

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
EC29 ²	PCIe2 LP 2-port 10 GbE RoCE SR adapter (FC EC29; CCIN EC29) • Adaptor profil mic • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	Nesuportat		7, 9, 8, 10 ²	4
EC2G	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EC2G; CCIN EC2G) • HB (lățime de bandă mare) • Adaptor profil mic • Suportă Solarflare OpenOnload • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10 ¹	4
EC2H	PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EC2H; CCIN EC2H) • HB (lățime de bandă mare) • Adaptor profil mic • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10 ¹	4
EC2J	PCIe 2-Port 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EC2J; CCIN EC2G) • HB (lățime de bandă mare) • adaptor de înălțime normală • Suportă Solarflare OpenOnload • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5, 6 ¹	4
EC2K	PCIe 2-Port 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EC2K; CCIN EC2H) • HB (lățime de bandă mare) • adaptor de înălțime normală • Suport OS: sistem de operare Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5 ¹	4
EC30 ²	PCIe2 2-port 10 GbE RoCE SR adapter (FC EC30; CCIN EC29) • adaptor de înălțime normală • PCIe generația 2, x8 • Lățime de bandă foarte înaltă, latență mică 10 Gb Ethernet • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux • Nivelul de firmware 7.6 sau ulterior	Nesuportat		1, 4, 2, 3, 5 ²	5

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
EN0H	PCIe2 4-port (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+ Adapter (FC EN0H, CCIN 2B93) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5 ²	5
EN0J	PCIe2 LP 4-port (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+ Adapter (FC EN0J, CCIN 2B93) • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 8, 9, 10 ²	4
EN0K	PCIe2 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EN0K; CCIN 2CC1) • adaptor de înălțime normală • Adaptor CNA (Converged Network Adapter) FCoE (Fibre Channel over Ethernet) • Furnizează controler NIC (Network Interface Controller) • Capabil de virtualizare I/E cu o singură rădăcină (SR-IOV) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5 ²	4
EN0L	PCIe2 LP 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EN0L; CCIN 2CC1) • Adaptor profil mic • Adaptor CNA (Converged Network Adapter) FCoE (Fibre Channel over Ethernet) • Furnizează controler NIC (Network Interface Controller) • Capabil de virtualizare I/E cu o singură rădăcină (SR-IOV) • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	4
2728	4-port USB PCIe Adapter (FC 2728; CCIN 57D1) • Adaptor de înălțime normală • Adaptor PCIe cu un singur slot, jumătate din lungime • PCIe 1.1 • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 2, 3, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoarele PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
4807	PCIe Cryptographic Coprocessor (FC 4807; CCIN 4765) • PCIe x4, înălțime completă, semi-lungime • Suport OS: Sisteme de operare AIX și IBM i	1, 3, 2, 4	2	5, 4, 3, 2, 1	2
4808	PCIe Cryptographic Coprocessor (FC 4808; CCIN 4765) • Casetă blind-swap de generația 3 • PCIe x4, înălțime completă, semi-lungime • Suport OS: sisteme de operare AIX și IBM i	Instalat în unitățile de expansiune și nesuportat în sistem	8	Instalat în unitățile de expansiune și nesuportat în sistem	8
5283 ²	PCIe2 LP 2-port 4X InfiniBand QDR Adapter (FC 5283; CCIN 58E2) • Adaptor profil mic de generația 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Necesită slot PCIe disponibil în FC 5685 PCIe Riser Card (generația 2) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	5, 7, 6, 8	2	7, 9, 8, 10	2
5285 ²	PCIe2 2-port 4X InfiniBand QDR Adapter (FC 5285; CCIN 58E2) • Adaptor înălțime completă generația 2 • EHB (lățime de bandă extra-mare) • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4	2	1, 2, 3, 4, 5	2
2053 ²	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb Low-profile (FC 2053; CCIN 57CD) • Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux • Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	6 și 8	2	8 și 10	2
2054 ²	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb Low-profile (FC 2054; CCIN 57CD) • Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi • Scurt, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux • Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	Nesuportat	2	2 și 5 sau 3 și 5	2

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
2055 ²	PCIe RAID and SSD SAS Adapter 3 Gb with Blind-Swap Cassette (FC 2055; CCIN 57CD) - Adaptor de înălțime normală, necesită două sloturi - Scurt, x8 - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux - Atașamentul VIOS necesită versiunea 2.2 sau mai nouă	Instalat în unitățile de expansiune și nesuportat în sistem	10 și 20	Instalat în unitățile de expansiune și nesuportat în sistem	10 și 20
5805	PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5805; CCIN 574E) - Scurt, dual x4 - Adaptor SAS RAID - Instalat în perechi - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	1, 2, 3, 4, 5	25 și 45
5901 ²	PCIe Dual - x4 SAS Adapter (FC 5901; CCIN 57B3) - Scurt - EHB (lățime de bandă extra-mare) - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
5903 ²	PCIe 380 MB Cache Dual x4 3 Gb SAS RAID Adapter (FC 5903; CCIN 574E) - Scurt - EHB (lățime de bandă extra-mare) - Instalat în perechi - Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	1, 3, 2, 4		1, 2, 3, 4, 5	
5913	PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port 6 Gb Adapter (FC 5913; CCIN 57B5) - Înălțime maximă, scurt, PCIe2 x8 - Viteză de transfer de 6 Gbps - Scriere rezervă cache de 1.8 GO - Un slot PCIe x8 per adaptor - Adaptoarele sunt instalate în perechi - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	18 și 24	1, 2, 3, 4, 5	18 și 24
ESA1	PCIe2 RAID SAS Adapter Dual-port 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) - adaptor de înălțime normală - PCIe generația 2, x8 - Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	20 și 40

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoare PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
ESA2	PCIe2 RAID SAS Adapter Dual-port 6 Gb LP (FC ESA2; CCIN 57B4) • Scurt, profil mic • PCIe generația 2, x8 • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		7, 9, 8, 10	2
ESA3	PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Adapter Tri-port 6Gb (FC ESA3; CCIN 57BB) • Înălțime maximă, scurt, PCIe2 x8 • Viteză de transfer de 6 Gbps • Scriere rezervă cache de 1.8 GO • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	Nesuportat		1, 2, 3, 4, 5	2
2893	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC 2893; CCIN 576C) • Scurt, x4 • Non-CIM • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
2894	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC 2894; CCIN 576C) • Scurt, x4 • CIM • Suport OS: sisteme de operare AIX, IBM i și Linux	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
EN13	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC EN13; CCIN 576C) • Scurt, x4 • Non-CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45
EN14	PCI Express 2-Line WAN with Modem (FC EN14; CCIN 576C) • Scurt, x4 • CIM • Suport OS: sistem de operare IBM i	1, 3, 2, 4	24 și 44	5, 4, 3, 2, 1	25 și 45

Tabela 6. Prioritățile slotului adaptorului și numărul maxim de adaptoarele PCI, PCI-X, and PCIe suportate (continuare)

Cod caracteristică	Descriere	8202-E4B și 8205-E6B		8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6C și 8205-E6D	
		Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate	Priorități de slot ³	Numărul maxim de adaptoare suportate
ES09	IBM Flash Adapter 90 (PCIe2 0.9TB) (FC ES09; CCIN 578A) • PCIe generația 2, x8 • Memorie Flash 900 GB eMLC • Un slot PCIe x8 per adaptor • Adaptoarele sunt instalate în perechi pentru a permite oglindirea • Suport OS: sisteme de operare AIX și Linux	Nesuportat		5, 4, 3, 1 Restricție: Nu este suportat în slotul 2 (P1-C3) sau slotul 6 (P1-C1-C2) în 8205-E6D	20

¹Adaptor cu stocare HB. Vedeți “Note privind performanța” înainte de a instala acest adaptor.

²Adaptor EHB. Vedeți “Note privind performanța” înainte de a instala acest adaptor.

³ Adaptoarele suportate sunt instalate în această ordine în sistem pentru cea mai buna performanță.

Note privind performanța

Utilizați aceste informații pentru a determina numărul maxim de adaptoare care pot fi plasate într-un sistem păstrând performanța optimă.

Note privind performanța adaptorului GX++ Channel și a unităților de expansiune I/E

Unitățile de expansiune I/E trebuie să fie limitate la o o unitate de expansiune pe controler de canal GX++ (FC 5615 sau FC EJ04). Nu conectați mai multe unități de expansiune la același controler de canal GX++.

Tabela 6 la pagina 22 prezintă prioritățile de plasare a sloturilor și numărul maxim de adaptoare specificate care pot fi instalate pentru conectivitate. Însă, pentru performanțe optime, poate fi necesar să limitați și mai mult numărul total de adaptoare HB și EHB. Dacă trebuie să expandați capacitatea I/E a sistemului pentru adaptoare EHB, utilizați unități de expansiune I/E de performanță înaltă, cum ar fi 5610, 5685, 5796, 5802 sau 5877.

Următoarele tabele furnizează indicații privind numărul maxim de adaptoare cu lățime de bandă mare sau extra-mare care poate fi folosit pentru menținerea unei performanțe optime.

Notă: Din cauza multor tipuri de sarcini de lucru ale aplicațiilor, aceste indicații s-ar putea să nu acopere toate cazurile. Numerele din tabelele următoare sunt sugestii pentru tipuri singulare de adaptoare care rulează exclusiv. Pentru sisteme cu tipuri de adaptoare mixte sau care au cerințe de lățime de bandă de agregare mari, consultați un reprezentant IBM pentru indicații suplimentare.

Adaptoare de stocare EHB

Tabela 7. Numărul maxim de adaptoare de stocare EHB pentru cele mai bune performanțe

Configurație de sistem	Adaptoare din sloturi sistem C4 la C7	Adaptoare profil mic din sloturi sistem de la C1-C1 la C1-C4 dacă este utilizat FC 5610 sau 5685	Adaptoare per 5615 sau EJ04 cu una sau mai multe 5796	Adaptare per 5615 sau EJ04 cu una sau două 5802 sau 5877	Maxim sistem
Sistem cu o unitate modul de circuit integrat de procesor	3 (2 pentru 5735)	3 ¹ (2 pentru 5237)	4	6 (4 pentru 5735)	9
Sistem cu două unități modul de circuit integrat de procesor	3 (2 pentru 5735)	3 ¹ (2 pentru 5237)	4 (8 în 2 sertare)	6 (12 în 2 sertare) (4 sau 8 pentru 5735)	15 (10 pentru 5735)
¹ Împarte adaptoarele peste sloturile interne C4 la C7 și sloturile cu extender vertical de 4 sloturi C1-C1 la C1-C4, dacă este folosit FC 5610 sau 5685. Puteți instala adaptoare de înaltă performanță suplimentare în trei din cele patru sloturi de bază și în trei din patru sloturi FC 5610 sau 5685.					

Adaptoare Ethernet EHB

Tabela 8. Numărul maxim de adaptoare Ethernet cu lățime de bandă extra-mare pentru cele mai bune performanțe

Configurație de sistem	Adaptoarele din sloturile de sistem C4 - C7	Adaptoare profil mic din sloturi sistem de la C1-C1 la C1-C4 dacă este utilizat FC 5610 sau FC 5685	Adaptoare per 5615 sau EJ04 cu una sau mai multe 5796	Adaptare per 5615 sau EJ04 cu una sau două 5802 sau 5877	Maxim sistem
Sistem cu o unitate modul de circuit integrat de procesor	2	2	2	4	4
Sistem cu două unități modul de circuit integrat de procesor	2	2	2 (4 în 2 sertare)	4 (8 în 2 sertare)	8
Pentru cele mai bune performanțe, adaptoarele Ethernet cu lățime de bandă extra-mare ar trebui instalate în sertarele de expansiune 5802 sau 5877 atunci când sunt disponibile, în loc de a folosi sloturile unității de sistem interne. Pot fi instalate maxim două adaptoare în sloturi P1-C4 până la P1-C7 și maxim două adaptoare în sloturi P1-C1-C1 până la P1-C1-C4.					

Unități de expansiune de I/E

Găsiți informații despre adaptoarele Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X și PCI Express (PCIe) suportate în unitățile de expansiune I/E care sunt suportate pentru serverele IBM Power Systems care conțin procesorul POWER7.

Prioritățile sloturilor PCI pentru unitatea de expansiune 5796

Aflați informații despre sloturile PCI (Peripheral Component Interconnect) din unitatea de expansiune 5796.

Descrierea sistemului

Unitatea de expansiune 5796 este un sertar de expansiune I/E, montat pe șine, de 19 inch care este proiectat să fie atașat sistemului utilizând magistrala de canal 12X și cabluri 12X.

5796 poate găzdui șasecasete de adaptor blind-swap de generația a 3-a. Casetele pot fi instalate și înlăturate fără a scoate sertarul din dulap.

Figura 5 arată vederea din spate a unității de expansiune.

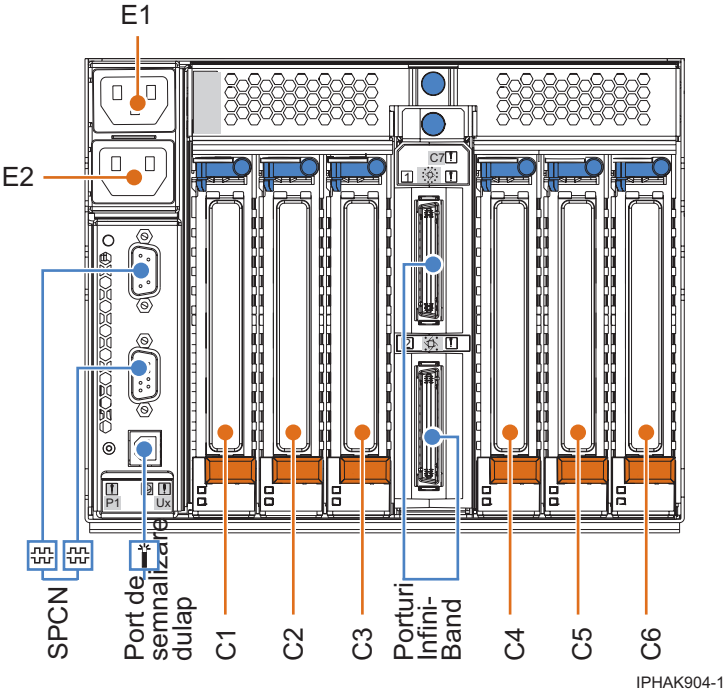


Figura 5. Vedere din spate

Tabela 9. Descrierea codurilor de locație

Cod locație	Descriere
C1, C2, C3, C4, C5 și C6	Sloturi PCI-X DDR. Vedeți de asemenea “Descrierea sloturilor PCI”.
C7-T1 și C7-T2	Porturi I/E la distanță 12X Channel.
C8-T1 și C8-T2	Conectori pentru porturi duale de rețea control sistem de alimentare (SPCN).
E1 și E2	Conectori Power Supply.

Descrierea sloturilor PCI

Tabela 10. Proprietățile sloturilor

PHB2 A	PHB3 A	PHB4 A	PHB1 B	PHB2 B	PHB3 B
Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Slot 6
Lung	Lung	Lung	Lung	Lung	Lung
64 biți 3,3 V, 266 MHz	64 biți 3,3 V, 266 MHz	64 biți 3,3 V, 266 MHz	64 biți 3,3 V, 266 MHz	64 biți 3,3 V, 266 MHz	64 biți 3,3 V, 266 MHz
C1	C2	C3	C4	C5	C6

Tabela 10. Proprietățile sloturilor (continuare)

PHB2 A	PHB3 A	PHB4 A	PHB1 B	PHB2 B	PHB3 B
- Fiecare slot DDR PCI-X este un PHB (PCI host bridge - punte gazdă PCI) separat. - Toate sloturile sunt compatibile cu adaptoarele PCI și PCI-X DDR. - Adaptoarele scurte pot fi introduse în sloturi lungi.					

Prioritatea sloturilor

Prioritatea sloturilor pentru toate adaptoarele este 1, 4, 2, 5, 3 și 6. Pentru o listă cu adaptoarele suportate, consultați informațiile de amplasare pentru unitatea de bază a sistemului la care este atașată unitatea de expansiune.

Prioritățile sloturilor PCI pentru unitățile de expansiune 5802 și 5877

Citiți despre sloturile PCI Express (PCIe) în unitățile de expansiune 5802 și 5877.

Descrierea sistemului

Unitățile de expansiune 5802 și 5877 sunt sertare de expansiune I/E, montate pe șine, de 19 inch care sunt proiectate să fie atașate sistemului utilizând cabluri 12 X DDR (double data rate).

Unitățile de expansiune pot găzdui 10 casete de generația a 3-a. Aceste casete pot fi instalate și înlăturare fără a scoate sertarul din dulap. Unitățile de expansiune nu suportă adaptoare IOP (procesor I/E).

Notă: Adaptoarele PCIe2 care furnizează lățimi de bandă extra-largi nu sunt suportate în 5802 și unitățile de expansiune 5877.

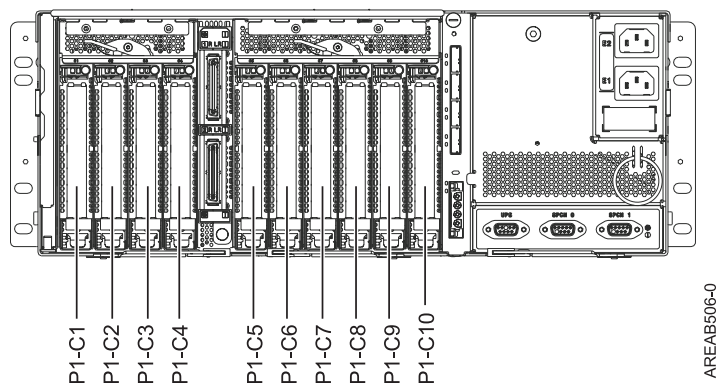


Figura 6. Vedere din spate. Această imagine prezintă vederea din spate a unității de expansiune.

Tabela 11. Descrierea codurilor de locație

Cod locație	Circuit integrat I/E	Punte gazdă PCI (PHB)	Descriere
P1-C1	Circuit integrat I/E 1	PHB1	Slot PCIe x8
P1-C2		PHB2	
P1-C3		PHB3	
P1-C4	Circuit integrat I/E 2	PHB4	
P1-C5		PHB5	
P1-C6		PHB6	
P1-C7	Circuit integrat I/E 3	PHB7	
P1-C8		PHB8	
P1-C9		PHB9	
P1-C10		PHB10	

Prioritatea sloturilor

Prioritățile de slot pentru toate adaptoarele sunt P1-C1, P1-C4, P1-C2, P1-C5, P1-C3, P1-C6, P1-C7, P1-C8, P1-C9 și P1-C10.

Există trei circuite integrate I/E. Fiecare circuit integrat I/E controlează trei sau patru punți gazdă PCI (PHB-uri) și fiecare slot PCIe se conectează direct la un PHB.

- Primul circuit integrat I/E controlează sloturile P1-C1, P1-C2 și P1-C3.
- Al doilea circuit integrat I/E controlează sloturile P1-C4, P1-C5 și P1-C6.
- Al treilea circuit integrat I/E controlează sloturile P1-C7, P1-C8, P1-C9 și P1-C10.

Pentru a obține cele mai bune performanțe, echipați întâi P1-C1, P1-C4, P1-C2, P1-C5, P1-C3 și P1-C6 cu adaptoarele cu cea mai mare lățime de bandă. Apoi completați sloturile rămase.

Determinarea celei mai bune locații pentru a instala adaptorul

Puteți folosi indicațiile de amplasare și tabelele de referință din această secțiune pentru a determina cel mai bun loc în care să instalați adaptorul, pe sistemele care rulează sistemul de operare IBM i.

Găsirea configurației curente a sistemului din IBM i

Puteți utiliza System Service Tools din sistemul de operare IBM i pentru a găsi configurația curentă a sistemului.

Înainte de începe, trebuie să știți codurile de locație folosite pentru sloturile de adaptoare PCI pe sistemul pe care lucrați. Vedeți “Reguli de amplasare a adaptoarelor PCI și prioritățile de slot pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D” la pagina 17.

Pentru a afla configurația curentă a sistemului, porniți o sesiune IBM i și înregistrați-vă. Dacă aveți mai multe sisteme, porniți o sesiune pe sistemul care este modernizat și pentru care aveți autoritatea de unelte de service. Parcurgeți pașii următori:

1. Introduceți **strsst** în linia de comandă a meniului Main și apăsați **Enter**.
2. Introduceți-vă ID-ul de utilizator de unelte de service și parola în ecranul de semnare al comenzii STRSST (Start Service Tools) și apăsați **Enter**.
3. Selectați **Start a service tool** din ecranul System Service Tools (SST) și apăsați **Enter**.
4. Selectați **Hardware service manager** din ecranul Start a Service Tool și apăsați **Enter**.
5. Selectați **Packaging hardware resources (system, frames, cards)** din ecranul Hardware Service Manager și apăsați **Enter**.

6. Tastați 9 în linia **System Unit** și apăsați Enter.
7. Selectați **Include empty positions**.
8. Căutați codurile de locație pentru adaptoarele PCI în coloana Locație.
9. Notați numărul Tip-Model pentru fiecare locație de adaptor PCI.
10. Notați toate locațiile de adaptor PCI care sunt listate în coloana Descriere ca o Poziție goală.

Notă: Numărul Tip-Model lipsește pentru pozițiile goale.

11. Apăsați F12 pentru a vă întoarce la fereastra anterioară.
12. Dacă este atașată o unitate de expansiune, realizați următorii pași: Dacă nu este atașată nicio unitate de expansiune, deplasați-vă la “Reguli de amplasare a adaptoarelor PCI și prioritățile de slot pentru 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C sau 8205-E6D” la pagina 17:
 - Tastați 9 pentru câmpul **System Expansion Unit** și apăsați Enter.
 - Repetați pașii de la 7 la 11 pentru fiecare unitate de expansiune.
 - Selectați un slot disponibil din unitatea de expansiune.

Observații

Aceste informații au fost elaborate pentru produse și servicii oferite în S.U.A.

Este posibil ca producătorul să nu ofere în alte țări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Consultați reprezentantul producătorului pentru informații despre produsele și serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu al producătorului nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează că poate fi utilizat doar acel produs, program sau serviciu. Poate fi utilizat în locul lui orice produs, program sau serviciu echivalent funcțional care nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al producătorului. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să verifice funcționarea oricărui produs, program sau serviciu.

Producătorul poate avea brevete sau aplicații în curs de brevetare care să acopere subiectele tratate în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi se acordă licența pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări referitoare la licență, în scris, producătorului.

Paragraful următor nu se aplică în Marea Britanie sau în alte țări/regiuni în care aceste prevederi sunt incompatibile cu legile locale: ACEASTĂ PUBLICAȚIE ESTE OFERITĂ “CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ELE, GARANȚIILE SUBÎNȚELESE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit declinarea responsabilității pentru garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții și de aceea este posibil ca acest enunț să nu fie valabil în cazul dumneavoastră.

Aceste informații pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Este posibil ca producătorul să aducă îmbunătățiri și/sau schimbări produselor și/sau programelor prezentate în această publicație, oricând și fără notificare.

Referirile din aceste informații la adrese de site-uri web care nu sunt proprietatea producătorului au fost făcute numai pentru a vă ajuta, prezența lor neînsemnând un gir acordat acelor site-uri web. Materialele de pe site-urile web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs, iar utilizarea acestor site-uri web se face pe propriul risc.

Producătorul poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod considerat adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Toate datele privind performanța incluse aici au fost determinate într-un mediu controlat. Prin urmare, rezultatele obținute în alte medii de operare pot varia semnificativ. Este posibil ca unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare și nu există nicio garanție că aceste măsurători vor fi identice pe sistemele disponibile pe piață. Mai mult, unele măsurători pot fi estimări obținute prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi diferite. Utilizatorii acestui document vor verifica aplicabilitatea datelor pentru mediul lor specific.

Informațiile privind produsele care nu au fost realizate de acest producător sunt obținute de la furnizorii acestor produse, din anunțurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. Acest producător nu a testat produsele respective și nu poate confirma nivelul performanței, compatibilitatea sau alte pretense calități ale produselor care nu au fost realizate de el. Întrebările despre capabilitățile produselor care nu au fost realizate de acest producător trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.

Toate declarațiile privind direcția viitoare sau intențiile producătorului pot fi schimbate sau retractate fără notificare, reprezentând doar scopuri și obiective.

Prețurile de producător prezentate sunt prețurile cu amănuntul sugerate de producător, sunt actuale și pot fi modificate fără notificare. Prețurile dealer-ului pot varia.

Aceste informații sunt doar în scop de planificare. Informațiile menționate aici se pot modifica înainte ca produsele descrise să devină disponibile pe piață.

Aceste informații conțin exemple de date și rapoarte folosite în operațiile comerciale de zi cu zi. Pentru a le ilustra cât mai complet posibil, exemplele includ nume de persoane, companii, mărci și produse. Toate aceste nume sunt fictive și orice asemănare cu nume și adrese utilizate de o întreprindere reală este pură coincidență.

Dacă vizualizați aceste informații în format electronic, este posibil să nu apară fotografiile și ilustrațiile color.

Desenele și specificațiile conținute aici nu pot fi reproduse, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă a producătorului.

Producătorul a pregătit aceste informații pentru mașinile indicate. Producătorul nu sugerează în niciun fel că acestea pot fi utilizate pentru alte scopuri.

Sistemele de calcul ale producătorului conțin mecanisme proiectate pentru a reduce posibilitatea pierderii sau coruperii nedetectate a datelor. Însă acest risc nu poate fi eliminat. Utilizatorii care se confruntă cu opriri neplanificate, căderi ale sistemului, fluctuații sau întreruperi de tensiune sau defectarea unei componente trebuie să verifice acuratețea operațiilor efectuate și a datelor salvate sau transmise de către sistem la momentul întreruperii sau defecțiunii sau la un moment apropiat. În plus, utilizatorii trebuie să stabilească proceduri care să asigure o verificare independentă a datelor, pentru ca ele să poată fi considerate sigure în operațiile critice și sensibile. Utilizatorii trebuie să verifice periodic site-urile web de suport ale producătorului, pentru informații de actualizare și corecții aplicabile sistemului și software-ului înrudit.

Declarație de omologare

Este posibil ca acest produs să nu fie certificat în țara dumneavoastră pentru conectarea prin orice mijloace la interfețele rețelelor publice de telecomunicații. Pentru a realiza o astfel de conexiune, legislația poate impune o certificare suplimentară. Pentru orice întrebări legate de aceasta, contactați reprezentantul sau revânzătorul IBM.

Mărci comerciale

IBM, emblema IBM și ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute de International Business Machines Corp., înregistrate în mai multe jurisdicții din toată lumea. Alte nume de produse sau de servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Puteți găsi lista curentă cu mărcile comerciale IBM pe pagina web Copyright and trademark information, la www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association și mărcile de design INFINIBAND sunt mărci comerciale și/sau mărci de serviciu deținute de INFINIBAND Trade Association.

Linux este o marcă comercială înregistrată deținută de Linus Torvalds în Statele Unite, în alte țări sau ambele.

Observații privind emisia electronică

Atunci când atașați un monitor la echipament, trebuie să utilizați cablul de monitor indicat și dispozitivele livrate cu monitorul pentru suprimarea interferenței.

Observații privind Clasa A

Următoarele declarații privind Clasa A sunt valabile pentru serverele IBM care conțin procesorul POWER7 și caracteristicile sale, cu excepția cazului în care informațiile referitoare la caracteristică le desemnează ca fiind din Clasa B de compatibilitate electromagnetică.

Declarație privind FCC (Federal Communications Commission)

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa A, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat

conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe nocive, caz în care utilizatorul trebuie să corecteze aceste interferențe pe cheltuiala proprie.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe provocate de folosirea altor cabluri și conectori decât cele recomandate sau apărute ca urmare a modificărilor neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

Declarație de conformitate cu Industry Canada

Acest aparat digital din Clasa A este conform specificației canadiene ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declarație de conformitate pentru Comunitatea Europeană

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2004/108/EC a Consiliului Europei la aproximarea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv utilizarea de plăci opționale neavând marca IBM.

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru echipamentele de tehnologia informației din Clasa A, conform Standardului European EN 55022. Limitele pentru echipamentele din Clasa A au fost stabilite pentru medii comerciale și industriale pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor cu echipamente de comunicații licențiate.

Contact pentru Comunitatea Europeană:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tele: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Avertisment: Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs ar putea provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

Declarație privind VCCI - Japonia

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

În continuare este prezentat un rezumat al declarației VCCI în japoneză din caseta de mai sus:

Acesta este un produs din Clasa A, conform standardului VCCI Council. Dacă acest echipament este folosit într-un mediu casnic, pot apărea interferențe cu undele radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să execute anumite acțiuni de corecție.

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guideline (produse cu 20 A per fază sau mai puțin)

高調波ガイドライン適合品

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (produse cu mai mult de 20 A per fază)

高調波ガイドライン準用品

Declarație privind interferența electromagnetică - Republica Populară Chineză

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Declarație: Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

Declarație privind interferența electromagnetică - Taiwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這種
情況下，使用者會被要求
採取某些適當的對策。

În continuare este prezentat un rezumat al declarației privind interferența electromagnetică pentru Taiwan, de mai sus.

Avertisment: Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs ar putea provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

Informații de contact pentru IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declarație privind interferența electromagnetică - Coreea

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Declarație de conformitate pentru Germania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Declarație privind interferența electromagnetică - Rusia

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры**

Observații privind Clasa B

Următoarele declarații privind Clasa B sunt valabile pentru caracteristicile desemnate în informațiile de instalare a caracteristicii ca fiind din Clasa B de compatibilitate electromagnetică.

Declarație privind FCC (Federal Communications Commission)

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul instalării într-o locuință.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Însă nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalare.

Dacă acest echipament cauzează o interferență ce afectează recepția emisiunilor de radio sau televiziune, lucru ce poate fi constatat oprind și pornind echipamentul, se recomandă utilizatorului să încerce diminuarea interferenței aplicând una dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultarea unui dealer autorizat de IBM sau a unei reprezentant de service pentru ajutor.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. Aceste condiții sunt îndeplinite de cablurile și conectorii pe care îi furnizează dealer-ii autorizați de IBM. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe apărute ca urmare a modificărilor neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

Declarație de conformitate cu Industry Canada

Acest aparat digital de clasă B este conform specificației Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declarație de conformitate pentru Comunitatea Europeană

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2004/108/EC a Consiliului Europei la aproximarea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-IBM.

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru echipamentele de tehnologia informației din Clasa B, conform Standardului European EN 55022. Limitele pentru echipamentele din Clasa B au fost concepute pentru medii domestice obișnuite, astfel încât să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor cu echipamentele de comunicații licențiate.

Contact pentru Comunitatea Europeană:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tele: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Declarație privind VCCI - Japonia

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guideline (produse cu 20 A per fază sau mai puțin)

高調波ガイドライン適合品

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (produse cu mai mult de 20 A per fază)

高調波ガイドライン準用品

Informații de contact pentru IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declarație privind interferența electromagnetică - Coreea

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declarație de conformitate pentru Germania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV
Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Termeni și condiții

Permisunile pentru folosirea acestor publicații sunt acordate în baza termenilor și condițiilor următoare.

Aplicabilitate: Acești termeni și aceste condiții sunt în plus față de orice alți termeni de utilizare pentru site-ul web IBM.

Utilizare personală: Puteți reproduce aceste publicații pentru utilizarea personală, necomercială, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să distribuiți, să afișați sau să realizați lucrări derivate din aceste publicații sau dintr-o porțiune a lor fără consimțământul explicit al IBM.

Utilizare comercială: Puteți reproduce, distribui și afișa aceste publicații doar în cadrul întreprinderii dumneavoastră, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să realizați lucrări derivate din aceste informații, nici să reproduceți, să distribuiți sau să afișați aceste informații sau o porțiune a lor în afara întreprinderii dumneavoastră fără consimțământul explicit al IBM.

Drepturi: Cu excepția permisiunilor acordate explicit aici, nu se acordă nicio altă permisiune, licență sau drept, explicit sau implicit, pentru Publicații sau pentru informațiile, datele, software-ul sau altă proprietate intelectuală pe care le conțin acestea.

IBM își rezervă dreptul de a retrage permisiunile acordate aici oricând consideră că utilizarea publicațiilor contravine interesului său sau când IBM stabilește că instrucțiunile de mai sus nu sunt urmate corespunzător.

Nu puteți descărca, exporta sau reexporta aceste informații decât cu condiția respectării integrale a legilor și regulamentelor în vigoare, precum și a legilor și regulamentelor din Statele Unite privind exportul.

IBM NU GARANTEAZĂ CONȚINUTUL ACESTOR PUBLICAȚII. PUBLICAȚIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ELE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.



Tipărit în S.U.A.