

Power Systems

*Ubicación del adaptador PCIe para
5148-21L, 5148-22L, 8247-21L,
8247-22L, 8284-21A o 8284-22A*

IBM

Power Systems

*Ubicación del adaptador PCIe para
5148-21L, 5148-22L, 8247-21L,
8247-22L, 8284-21A o 8284-22A*

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que sirve de complemento, lea la información contenida en “Avisos de seguridad” en la página v, “Avisos” en la página 35, la publicación *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054 y la publicación *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Esta edición se aplica a los servidores de IBM Power Systems que contienen el procesador POWER8 y a todos los modelos asociados.

© Copyright IBM Corporation 2014, 2017.

Contenido

Avisos de seguridad	v
Ubicación de los adaptadores PCIe para 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A	1
Reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A	1
Reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras para el sistema cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0	24
Procedimientos relacionados para la ubicación de adaptadores PCI.	33
Búsqueda de la configuración actual del sistema en IBM i.	33
Avisos	35
Funciones de accesibilidad para servidores IBM Power Systems	36
Consideraciones de la política de privacidad	37
Marcas registradas	38
Avisos de emisiones electrónicas	38
Avisos para la Clase A.	38
Avisos para la Clase B.	42
Términos y condiciones	46

Avisos de seguridad

A lo largo de toda esta guía encontrará diferentes avisos de seguridad:

- Los avisos de **PELIGRO** llaman la atención sobre situaciones que pueden ser extremadamente peligrosas o incluso letales.
- Los avisos de **PRECAUCIÓN** llaman la atención sobre situaciones que pueden resultar peligrosas debido a alguna circunstancia determinada.
- Los avisos de **Atención** indican la posibilidad de que se produzcan daños en un programa, en un dispositivo, en el sistema o en los datos.

Información de medidas de seguridad para comercio internacional

Varios países exigen que la información de medidas de seguridad contenida en las publicaciones de los productos se presente en el correspondiente idioma nacional. Si su país así lo exige, encontrará documentación de información de medidas de seguridad en el paquete de publicaciones (como en la documentación impresa, en el DVD o como parte del producto) suministrado con el producto. La documentación contiene la información de seguridad en el idioma nacional con referencias al idioma inglés de EE.UU. Antes de utilizar una publicación en inglés de EE.UU. para instalar, operar o reparar este producto, primero debe familiarizarse con la información de medidas de seguridad descrita en la documentación. También debe consultar la documentación cuando no entienda con claridad la información de seguridad expuesta en las publicaciones en inglés de EE.UU.

Puede obtener copias adicionales de la documentación de información de seguridad llamando a la línea directa de IBM al 1-800-300-8751.

Información sobre medidas de seguridad en alemán

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Información sobre medidas de seguridad para láser

Los servidores de IBM® pueden utilizar tarjetas de E/S o funciones que se basen en fibra óptica y utilicen láser o LED.

Conformidad del láser

Los servidores de IBM se pueden instalar dentro o fuera de un bastidor de equipo de tecnologías de la información.

PELIGRO: Cuando trabaje en el sistema o alrededor de él, tome las siguientes medidas de precaución:

El voltaje eléctrico y la corriente de los cables de alimentación, del teléfono y de comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica:

- Si IBM ha suministrado los cables de alimentación, conecte esta unidad utilizando sólo el cable proporcionado. No utilice el cable de alimentación proporcionado por IBM para ningún otro producto.
- No abra ningún conjunto de fuente de alimentación ni realice tareas de reparación en él.
- Durante una tormenta con aparato eléctrico, no conecte ni desconecte cables, ni realice tareas de instalación, mantenimiento o reconfiguración de este producto.
- Este producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación.

- Para la alimentación CA, desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación CA.
- Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, desconecte la fuente de alimentación CC del cliente que hay en el PDP.
- Cuando suministre energía eléctrica al producto, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén conectados correctamente.
 - Para bastidores con alimentación CA, conecte todos los cables de alimentación o una toma de corriente eléctrico correctamente cableada y conectada a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica suministra el voltaje y la rotación de fases que figuran en la placa de características del sistema.
 - Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, conecte la fuente de alimentación CC del cliente que hay en el PDP. Asegúrese de utilizar la polaridad adecuada a la hora de conectar la alimentación CC y el cableado de retorno de la alimentación CC.
- Conecte cualquier equipo que se conectará a este producto a tomas de corriente eléctrica debidamente cableadas.
- Cuando sea posible, utilice solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.
- No encienda nunca un equipo cuando haya indicios de fuego, agua o daño estructural.
- No encienda la máquina hasta que no se corrijan todas las posibles condiciones de peligro.
- Asuma que existe un riesgo de seguridad eléctrico. Realice todas las comprobaciones de continuidad, puesta a tierra y alimentación especificadas durante los procesos de instalación del subsistema para garantizar que se cumplen los requisitos de seguridad de la máquina.
- No continúe con la inspección si existen condiciones de peligro.
- Antes de abrir el dispositivo, salvo que se indique lo contrario en los procedimientos de instalación y configuración: desconecte los cables de alimentación CA, apague los disyuntores correspondientes que hallará en el panel de distribución de alimentación (PDP) del bastidor y desconecte los sistemas de telecomunicaciones, redes y módems.

PELIGRO:

- Conecte y desconecte los cables tal como se indica en los siguientes procedimientos cuando instale, mueva o abra cubiertas en este producto o en los dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
2. Para la alimentación CA, retire los cables de alimentación de las tomas de corriente eléctrica.
3. Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, apague los disyuntores que se hallan en el PDP y desconecte la alimentación de la fuente de alimentación CC del cliente.
4. Retire los cables de señal de los conectores.
5. Retire todos los cables de los dispositivos.

Para conectar:

1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
2. Conecte todos los cables a los dispositivos.
3. Conecte los cables de señal a los conectores.
4. Para la alimentación CA, conecte los cables de alimentación a las tomas de corriente eléctrica.
5. Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, restablezca la energía de la fuente de alimentación CC del cliente y active los disyuntores que se hallan en el PDP.
6. Encienda los dispositivos.

Puede haber bordes, esquinas y uniones cortantes en el interior y exterior del sistema. Tenga cuidado cuando maneje el equipo para evitar cortes, arañazos y pellizcos. (D005)

(R001, parte 1 de 2):

PELIGRO: Tome las siguientes medidas de precaución cuando trabaje en el sistema en bastidor de TI o alrededor de él:

- Equipo pesado: si no se maneja con cuidado, pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

- Baje siempre los pies niveladores en el bastidor.
- Instale siempre las piezas de sujeción estabilizadoras en el bastidor.
- Para evitar situaciones peligrosas debido a una distribución desigual de la carga mecánica, instale siempre los dispositivos más pesados en la parte inferior del bastidor. Los servidores y dispositivos opcionales se deben instalar siempre empezando por la parte inferior del bastidor.
- Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como estanterías ni como espacios de trabajo. No coloque ningún objeto sobre los dispositivos montados en bastidor. Además, no se apoye en los dispositivos montados en bastidor y no los utilice para estabilizar la posición de su cuerpo (por ejemplo, cuando trabaje en una escalera).



- En cada bastidor podría haber más de un cable de alimentación.
 - Para bastidores con alimentación CA, no olvide desconectar todos los cables de alimentación del bastidor cuando se le indique que desconecte la energía eléctrica mientras realiza tareas de servicio.
 - Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, apague el disyuntor que controla la alimentación en las unidades del sistema, o desconecte la fuente de alimentación CC del cliente, cuando se le indique que desconecte la alimentación mientras esté manipulando el dispositivo.
- Conecte todos los dispositivos instalados en un bastidor a los dispositivos de alimentación instalados en ese mismo bastidor. No conecte un cable de alimentación de un dispositivo instalado en un bastidor a un dispositivo de alimentación instalado en un bastidor distinto.
- Una toma de corriente eléctrica que no esté cableada correctamente podría ocasionar un voltaje peligroso en las partes metálicas del sistema o de los dispositivos que se conectan al sistema. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la toma de corriente eléctrica está debidamente cableada y conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica.

(R001, parte 2 de 2):

PRECAUCIÓN:

- No instale una unidad en un bastidor en el que las temperaturas ambientales internas vayan a superar las temperaturas ambientales recomendadas por el fabricante para todos los dispositivos montados en el bastidor.
- No instale una unidad en un bastidor en el que la circulación del aire pueda verse comprometida. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo que bloquee o reduzca la circulación del aire en cualquier parte lateral, frontal o posterior de una unidad que sirva para que el aire circule a través de la unidad.
- Hay que prestar atención a la conexión del equipo con el circuito de suministro eléctrico, para que la sobrecarga de los circuitos no comprometa el cableado del suministro eléctrico ni la protección contra sobretensión. Para proporcionar la correcta conexión de alimentación a un bastidor, consulte las etiquetas de valores nominales situadas en el equipo del bastidor para determinar la demanda energética total del circuito eléctrico
- *(Para cajones deslizantes).* No retire ni instale cajones o dispositivos si las piezas de sujeción estabilizadoras no están sujetas al bastidor. No abra más de un cajón a la vez. El bastidor se puede desequilibrar si se abre más de un cajón a la vez.



- *(Para cajones fijos)*. Este es un cajón fijo que no se debe mover al realizar tareas de servicio, a menos que así lo especifique el fabricante. Si se intenta sacar el cajón de manera parcial o total, se corre el riesgo de que el cajón se caiga al suelo o de que el bastidor se desestabilice.

PRECAUCIÓN:

Para mejorar la estabilidad del bastidor al cambiarlo de ubicación, conviene quitar los componentes situados en las posiciones superiores del armario del bastidor. Siempre que vaya a cambiar la ubicación de un bastidor para colocarlo en otro lugar de la sala o del edificio, siga estas directrices generales.

- Reduzca el peso del bastidor quitando dispositivos, empezando por la parte superior del armario del bastidor. Siempre que sea posible, restablezca la configuración del bastidor para que sea igual a como lo recibió. Si no conoce la configuración original, debe tomar las siguientes medidas de precaución:
 - Quite todos los dispositivos de la posición 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de conformidad RR001) y posiciones superiores.
 - Asegúrese de que los dispositivos más pesados están instalados en la parte inferior del bastidor.
 - No debe haber casi ningún nivel U vacío entre los dispositivos instalados en el bastidor por debajo del nivel 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de conformidad RR001) a menos que la configuración recibida lo permita específicamente.
- Si el bastidor que se propone cambiar de lugar forma parte de una suite de bastidores, desenganche el bastidor de la suite.
- Si el bastidor que se propone cambiar de lugar se ha suministrado con estabilizadores extraíbles, deberán reinstalarse antes de cambiar de lugar el bastidor.
- Inspeccione la ruta que piensa seguir para eliminar riesgos potenciales.
- Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del bastidor cargado. En la documentación que viene con el bastidor encontrará el peso que tiene un bastidor cargado.
- Verifique que todas las aberturas de las puertas sean como mínimo de 760 x 230 mm (30 x 80 pulgadas).
- Asegúrese de que todos los dispositivos, estanterías, cajones, puertas y cables están bien sujetos.
- Compruebe que los cuatro pies niveladores están levantados hasta la posición más alta.
- Verifique que no hay ninguna pieza de sujeción estabilizadora instalada en el bastidor durante el movimiento.
- No utilice una rampa inclinada de más de 10 grados.
- Cuando el armario del bastidor ya esté en la nueva ubicación, siga estos pasos:
 - Baje los cuatro pies niveladores.
 - Instale las piezas de sujeción estabilizadoras en el bastidor.
 - Si ha quitado dispositivos del bastidor, vuelva a ponerlos, desde la posición más baja a la más alta.
- Si se necesita un cambio de ubicación de gran distancia, restablezca la configuración del bastidor para que sea igual a como lo recibió. Empaquete el bastidor en el material original o un material equivalente. Asimismo, baje los pies niveladores para que las ruedas giratorias no hagan contacto con el palé, y atornille el bastidor al palé.

(R002)

(L001)



PELIGRO: Existen niveles de energía, corriente o voltaje peligrosos dentro de los componentes que tienen adjunta esta etiqueta. No abra ninguna cubierta o barrera que contenga esta etiqueta. (L001)

(L002)



PELIGRO: Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como estanterías ni como espacios de trabajo. (L002)

(L003)



o



o



o



o



PELIGRO: Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

(L007)



PRECAUCIÓN: Una superficie caliente cerca. (L007)

(L008)



PRECAUCIÓN: Piezas peligrosas en movimiento cerca. (L008)

En EE.UU., todo láser tiene certificación de estar en conformidad con los requisitos de DHHS 21 CFR Subcapítulo J para productos láser de clase 1. Fuera de EE.UU., el láser tiene certificación de estar en conformidad con IEC 60825 como producto láser de clase 1. En la etiqueta de cada pieza encontrará los números de certificación de láser y la información de aprobación.

PRECAUCIÓN:

Este producto puede contener uno o varios de estos dispositivos: unidad de CD-ROM, unidad de DVD-ROM, unidad de DVD-RAM o módulo láser, que son productos láser de Clase 1. Tenga en cuenta estas medidas de precaución:

- No quite las cubiertas. Si se quitan las cubiertas del producto láser, existe el riesgo de exposición a radiación láser peligrosa. Dentro del dispositivo no hay piezas que se puedan reparar.
- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados aquí podría provocar una exposición a radiaciones peligrosas.

(C026)

PRECAUCIÓN:

Los entornos de proceso de datos pueden contener equipo cuyas transmisiones se realizan en enlaces del sistema con módulos láser que funcionen a niveles de potencia superiores a los de Clase 1. Por este motivo, no debe mirar nunca hacia el extremo de un cable de fibra óptica ni hacia un receptáculo abierto. Aunque aplicar luz en un extremo de un cable de fibra óptica desconectado y mirar por el otro extremo para verificar su continuidad podría no dañar la vista, este procedimiento es potencialmente peligroso. Por tanto no se recomienda verificar la continuidad de los cables de fibra óptica aplicando luz en un extremo y mirando por el otro. Para verificar la continuidad de un cable de fibra óptica, utilice una fuente de luz óptica y un medidor de intensidad. (C027)

PRECAUCIÓN:

Este producto contiene un láser de Clase 1M. No hay que mirar directamente con instrumentos ópticos. (C028)

PRECAUCIÓN:

Algunos productos láser contienen un diodo láser incorporado de Clase 3A o Clase 3B. Tenga en cuenta la siguiente información: se produce radiación láser cuando se abren. No fije la mirada en el haz, no lo mire directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al haz. (C030)

PRECAUCIÓN:

La batería contiene litio. No debe quemar ni cargar la batería para evitar la posibilidad de una explosión.

No debe:

- ___ Echarla al agua ni sumergirla en ella
- ___ Calentarla a más de 100°C (212°F)
- ___ Repararla ni desmontarla

Solo debe cambiarla por una pieza autorizada por IBM. Para reciclar o desechar la batería, debe seguir las instrucciones de la normativa local vigente. En Estados Unidos, IBM tiene un proceso de recogida de estas baterías. Para obtener información, llame al número 1-800-426-4333. En el momento de llamar, tenga a mano el número de pieza IBM de la unidad de la batería. (C003)

PRECAUCIÓN:

HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN DEL PROVEEDOR proporcionada por IBM:

- La HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN sólo debe utilizarla personal autorizado.
- La HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN está destinada a ayudar, levantar, instalar y retirar unidades (carga) en elevaciones de bastidor. No es para utilizarla cargada como transporte por grandes rampas ni como sustitución de herramientas como elevadores de palés, transceptores de radio portátil, carretillas elevadoras y en las situaciones de reubicación relacionadas. Cuando tenga dificultades en estas tareas, sírvase del personal técnico o de los servicios técnicos (como por ejemplo, transportistas)
- Lea y asegúrese de comprender el contenido del manual del operador de la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN antes de utilizarla. Si no lo lee, si no entiende lo que en él se explica, si no hace caso de las normas de seguridad y si no sigue las instrucciones puede provocar daños en la propiedad o lesiones personales. Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio técnico del proveedor y con el personal de soporte del proveedor. El manual impreso en el idioma local debe permanecer junto con la máquina en la zona de almacenamiento protegida indicada. La revisión más reciente del manual está disponible en el sitio web del proveedor.
- Compruebe el funcionamiento del freno del estabilizador antes de cada uso. No fuerce el movimiento ni haga rodar la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN si tiene acoplado el freno estabilizador.
- No mueva la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN mientras la plataforma esté levantada, excepto para cambios mínimos de posición.
- No supere la capacidad de carga aprobada. Consulte el GRÁFICO DE CAPACIDAD DE CARGA relacionado con las cargas máximas al centro respecto del extremo de la plataforma ampliada.
- Levante sólo la carga si está bien centrada en la plataforma. No coloque más de 91 kg (200 libras) en el extremo de la repisa extensible de la plataforma teniendo en cuenta también el centro de la carga de masa/gravedad (CoG).
- No coloque carga en las esquinas del accesorio elevador de inclinación opcional de la plataforma. Fije la opción elevadora de inclinación de la plataforma a la repisa principal en las cuatro ubicaciones (4x) sólo con el hardware suministrado, antes de utilizarla. Los objetos de carga han sido pensados para que se deslicen por plataformas lisas sin tener que ejercer ningún tipo de fuerza; por tanto, vaya con cuidado de no aplicar presión ni apoyarse en ellos. Mantenga la opción elevadora de inclinación de la plataforma siempre plana salvo para pequeños ajustes en último momento, si fueran necesarios.

PRECAUCIÓN:

HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN DEL PROVEEDOR (cont.)

- No se sitúe bajo una carga que cuelgue de un lugar alto.
- No utilice la herramienta en una superficie irregular, inclinada o en pendiente (grandes rampas).
- No apile las cargas.
- No utilice la herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No apoye la escalera de mano en la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN.
- Peligro de volcado. No ejerza presión ni se apoye en una carga que tenga una plataforma elevada.
- No utilice la herramienta como banco o plataforma de elevación del personal. No se permiten pasajeros.
- No permanezca de pie encima de ninguna parte del elevador. No es una escalera.
- No suba al mástil.
- No utilice una máquina de HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN dañada o que no funcione correctamente.
- Peligro de ser aplastado o de quedar atrapado bajo la plataforma. Baje la carga solamente en zonas donde no haya personal ni ninguna obstrucción. Intente mantener las manos y los pies alejados durante esta operación.
- No utilice carretillas elevadoras. No levante nunca ni mueva la MÁQUINA DE LA HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN básica con la carretilla, el elevador de palés o la carretilla elevadora.
- El mástil tiene más altura que la plataforma. Tenga cuidado con la altura del techo, las bandejas de cables, los aspersores, las luces y otros objetos que cuelguen del techo.
- No deje desatendida la máquina de la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN con una carga elevada.
- Actúe con cuidado y mantenga alejadas las manos, los dedos y la ropa cuando el equipo esté en movimiento.
- Utilice sólo la fuerza de la mano para girar el cabrestante. Si el asa del cabrestante no puede girarse fácilmente con una mano, posiblemente es que hay una sobrecarga. No siga girando el cabrestante cuando llegue al límite máximo o mínimo de desplazamiento de la plataforma. Si se desenrolla demasiado, se separará el asa y se deteriorará el cable. Sujete siempre el asa cuando realice las acciones de aflojar o desenrollar. Asegúrese de que el cabrestante tenga carga antes de soltar el asa del cabrestante.
- Un accidente ocasionado por un cabrestante podría provocar daños importantes. No sirve para mover personas. Asegúrese de haber oído un chasquido que indica que se ha levantado el equipo. Asegúrese de que el cabrestante quede bloqueado en su lugar antes de soltar el asa. Lea la página de instrucciones antes de utilizar este cabrestante. No permita nunca que se desenrolle un cabrestante solo. Un uso inadecuado puede provocar que el cable se enrolle de forma irregular en el tambor del cabrestante, puede dañar al cable y puede provocar lesiones importantes. (C048)

Información de alimentación y cableado para NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Los comentarios siguientes se aplican a los servidores de IBM que se han diseñado como compatibles con NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

El equipo es adecuado para instalarlo en:

- Recursos de telecomunicaciones de red
- Ubicaciones donde se aplique el NEC (Código eléctrico nacional)

Los puertos internos de este equipo son adecuados solamente para la conexión al cableado interno o protegido. Los puertos internos de este equipo *no* deben conectarse metálicamente a las interfaces que se conectan a la planta exterior o su cableado. Estas interfaces se han diseñado para su uso solo como interfaces internas al edificio (puertos de tipo 2 o de tipo 4, tal como se describe en GR-1089-CORE) y requieren el aislamiento del cableado de planta exterior al descubierto. La adición de protectores primarios no ofrece protección suficiente para conectar estas interfaces con material metálico a los cables de la OSP.

Nota: todos los cables Ethernet deben estar recubiertos y tener toma de tierra en ambos extremos.

El sistema que se alimenta con CA no requiere el uso de un dispositivo de protección contra descargas (SPD) externo.

El sistema que se alimenta con CC utiliza un diseño de retorno de CC aislado (DC-I). El terminal de retorno de la batería de CC *no* debe conectarse ni al chasis ni a la toma de tierra.

El sistema de alimentación CC es para que se instale en una red CBN (Common Bonding Network - red de acoplamiento común) tal como se describe en GR-1089-CORE.

Ubicación de los adaptadores PCIe para 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A

Busque información sobre los Peripheral Component Interconnect (PCI) Express (PCIe) admitidos para los servidores IBM Elastic Storage Server Management Server (5148-21L), IBM Elastic Storage Server Data Server (5148-22L), IBM Power System S812L (8247-21L), IBM Power System S822L (8247-22L), IBM Power System S812 (8284-21A) y IBM Power System S822 (8284-22A) que contienen el procesador POWER8.

Las características siguientes son características de clase B de compatibilidad electromagnética (EMC). Consulte los Avisos de clase B en la sección Avisos de hardware.

Tabla 1. Características de clase B de compatibilidad electromagnética (EMC)

Dispositivo	Descripción
4807	Coprocesador criptográfico PCIe
5269	Acelerador de gráficos POWER GXT145 PCI Express
5271	Adaptador PCI Express 10/100/1000 Base-TX 4 puertos
5274	Adaptador PCI Express 2 puertos Gb Ethernet-SX
5275	Adaptador PCI Express 10 Gb Ethernet-SR
5277	Adaptador PCIe LP 1X asíncrono EIA-232 de 4 puertos
5281	Adaptador PCIe Ethernet UTP de 2 puertos y 1 Gb
5769	Adaptador PCI Express 10 Gb Ethernet-SR
5772	Adaptador PCI Express Ethernet-LR de 10 Gb
EC2G y EL39	Adaptador PCIe LP de 2 puertos y 10 GbE SFN6122F
EC2J	Adaptador PCIe de 2 puertos y 10 GbE SFN6122F
EC41	Adaptador de gráficos 3D PCIe2 LP x1
EL3Z	Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE BaseT RJ45
EN0X	Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE BaseT RJ45

Reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A

Busque información sobre las reglas de ubicación y las prioridades de ranuras de los Peripheral Component Interconnect (PCI) Express (PCIe) admitidos para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A.

Descripciones de las ranuras PCIe para el modelo 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A

El sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A ofrece ranuras PCIe de generación 3. En la Tabla 2 en la página 2 se proporciona información sobre las ranuras PCIe del sistema 8247-21L que tiene un solo módulo de procesador POWER8, el sistema 8247-22L que tiene dos módulos de procesador POWER8 y el modelo 8284-22A que ofrece tanto un solo módulo de procesador POWER8 como dos módulos de procesador POWER8. Las ranuras PCIe están habilitadas para dar soporte a adaptador de cable PCIe3 (FC EJ05), que se utiliza para la conexión del cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0.

Tabla 2. Ranuras de la 3ª generación del adaptador PCIe en el sistema

Ranura	Tamaño del adaptador	Disponibilidad de ranura en				
		8247-21L y 5148-21L	8247-22L y 5148-22L	8284-21A 1 procesador	8284-22A 1 procesador	8284-22A 2 procesadores
PCIe3, x16	Altura reducida	2 ranuras (P1-C6 y P1-C7)	4 ranuras (P1-C3, P1-C5, P1-C6 y P1-C7)	2 ranuras (P1-C6 y P1-C7)	2 ranuras (P1-C6 y P1-C7)	4 ranuras (P1-C3, P1-C5, P1-C6 y P1-C7)
PCIe3, x8	Altura reducida	3 ranuras (P1-C9 ¹ , P1-C11 y P1-C12)	4 ranuras (P1-C2, P1-C9 ¹ , P1-C11 y P1-C12)	4 ranuras (P1-C9 ¹ , P1-C10, P1-C11 y P1-C12)	3 ranuras (P1-C9 ¹ , P1-C11 y P1-C12)	4 ranuras (P1-C2, P1-C9 ¹ , P1-C11 y P1-C12)

¹La ranura no está disponible para instalar otros adaptadores en la placa posterior del sistema de función ampliada.

Dos conmutadores PCIe generación 3 (PCIe3) de la placa posterior del sistema proporcionan buses PCIe3 de los módulos de procesador del sistema que proporcionan conectividad para las características siguientes:

- Ranuras PCIe
- Controlador de la red de área local (LAN) PCIe integrado
- Controlador SAS PCIe3 interno
- Controlador USB PCIe3

Los dos conmutadores PCIe3 siguientes:

- Conmutador PCIe3 1 que proporciona buses PCIe del módulo de procesador 1, chip 0.
- Conmutador PCIe3 2 que proporciona buses PCIe del módulo de procesador 1, chip 1.

La Tabla 3 lista las características que proporcionan los conmutadores PCIe3.

Tabla 3. Conmutadores de la 3ª generación del adaptador PCIe en el sistema.

Características proporcionadas	Conmutador PCIe3 1	Conmutador PCIe3 2
Áreas y puertos	PCIe Gen3 de 32 áreas, 8 puertos	PCIe Gen3 de 48 áreas, 12 puertos
	Negociación de velocidad serializador/deserializador(SerDes) con transferencias en 8 gigas por segundo (GTps) integradas, para cada puerto	
Área y polaridad inversa	Soportado	Soportado
Todos los puertos admiten mantenimiento simultáneo a través del bus I2C	Sí	Sí
Comprobación de redundancia cíclica (CRC) de extremo a extremo y comprobación de errores de bit Poison	Soportado	Soportado
Paridad de vías de datos	Soportado	Soportado
Corrección de errores de memoria	Soportado	Soportado
Informe avanzado de errores	Soportado	Soportado
Ancho de banda de dúplex máximo	512 GT/s	768 GT/s
Designar cualquier puerto como puerto en sentido ascendente	Sí	Sí
Paquete FCBGA 27x27 mm, 676 patillas	Sí	Sí
Consumo de Power	<ul style="list-style-type: none"> • Nominal: 6 vatios • Máximo: 12 vatios 	<ul style="list-style-type: none"> • Nominal: 8 vatios • Máximo: 12 vatios

La Figura 1 muestra la vista posterior del sistema con los códigos de ubicación de las ranuras de adaptador PCIe.

La Tabla 4 lista las ubicaciones de las ranuras del adaptador PCIe y los detalles del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A.

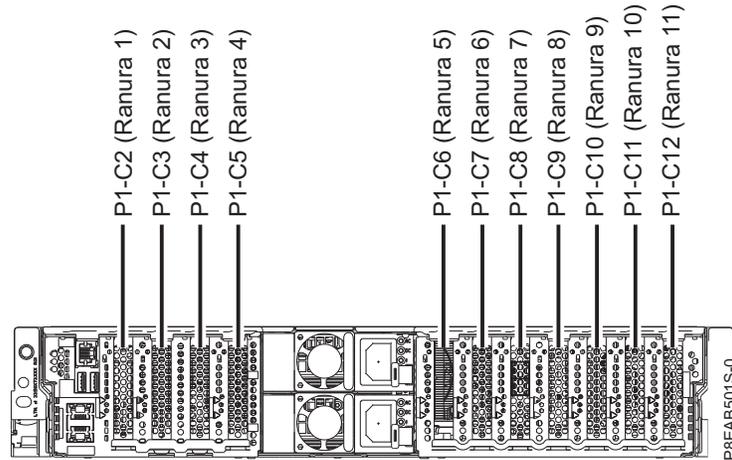


Figura 1. Vista posterior de un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A con códigos de ubicación de ranuras PCIe

Tabla 4. Ubicaciones y descripciones de las ranuras PCIe para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A

Ranura	Código ubicación	Descripción	PHB	Tamaño adaptador	Prestaciones de las ranuras				Disponibilidad de ranura en	
					CAPI	SR-IOV	Ventana dinámica de acceso directo a la memoria (DMA - Direct Memory Access)	Orden de asignación de capacidad ampliada del adaptador de E/S ⁵	8247-21L, 8284-21A, 8284-22A o 5148-21L 1 procesador	8247-22L, 8284-22A o 5148-22L 2 procesadores
Ranura 1	P1-C2 ^{1,6}	PCIe3, x8	Módulo de procesador 2, Chip-1, PHB1	Altura reducida	No	Sí	Sí	5	No	Sí
Ranura 2	P1-C3 ¹	PCIe3, x16	Módulo de procesador 2, Chip-1, PHB0	Altura reducida	Sí	Sí	Sí	9	No	Sí
Ranura 3	P1-C4 ^{1,6}	PCIe3, x8	Módulo de procesador 2, Chip-0, PHB1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	No	No
Ranura 4	P1-C5 ¹	PCIe3, x16	Módulo de procesador 2, Chip-0, PHB0	Altura reducida	Sí	Sí	Sí	11	No	Sí
Ranura 5	P1-C6 ¹	PCIe3, x16	Módulo de procesador 1, Chip-1, PHB0	Altura reducida	Sí	Sí	Sí	Valor pred.	Sí	Sí
Ranura 6	P1-C7 ¹	PCIe3, x16	Módulo de procesador 1, Chip-0, PHB0	Altura reducida	Sí	Sí	Sí	Valor pred.	Sí	Sí
Ranura 7	P1-C8 ²	PCIe3, x8	Conmutador PCIe3 2, S2P16	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	No	No
Ranura 8	P1-C9 ^{2,3}	PCIe3, x8	Conmutador PCIe3 2, S2P17	Altura reducida	No	No	Sí	6, 8 ⁴	Sí	Sí
Ranura 9	P1-C10 ^{2,6}	PCIe3, x8	Conmutador PCIe3 2, SIP9	Altura reducida	No	Sí	Sí	Valor pred.	Ranura dedicada para el adaptador LAN	

Tabla 4. Ubicaciones y descripciones de las ranuras PCIe para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Ranura	Código ubicación	Descripción	PHB	Tamaño adaptador	Prestaciones de las ranuras				Disponibilidad de ranura en	
					CAPI	SR-IOV	Ventana dinámica de acceso directo a la memoria (DMA - Direct Memory Access)	Orden de asignación de capacidad ampliada del adaptador de E/S ⁵	8247-21L, 8284-21A, 8284-22A o 5148-21L 1 procesador	8247-22L, 8284-22A o 5148-22L 2 procesadores
Ranura 10	P1-C11 ²	PCIe3, x8	Conmutador PCIe3 1, SOP1	Altura reducida	No	No	Sí	7	Sí	Sí
Ranura 11	P1-C12 ^{2, 6}	PCIe3, x8	Conmutador PCIe3 1, SIP9	Altura reducida	No	Sí	Sí	Valor pred.	Sí	Sí

¹La ranura es una ranura directa del módulo de procesador y es una ranura de alto rendimiento. Los conectores de estas ranuras tienen un color diferente de las ranuras de los conmutadores PCIe3.

²Ranura conectada mediante los conmutadores PCIe3.

³La ranura no está disponible para instalar otros adaptadores en la placa posterior del sistema de función expandida.

⁴El valor de orden de asignación de capacidad aumentada del adaptador de E/S es de 6 para un procesador y de 8 para dos procesadores.

⁵Orden de ranuras PCIe asignadas cuando se ha habilitado la opción de capacidad ampliada del adaptador de E/S. Por ejemplo, si la opción se ha habilitado con un valor de 5 en un sistema con dos procesadores, se habilitan cinco ranuras (P1-C6, P1-C7, P1-C10, P1-C12 y P1-C2) con la capacidad ampliada de E/S. Si la opción se ha habilitado con un valor de 7 en un sistema con dos procesadores, se habilitan seis ranuras (P1-C6, P1-C7, P1-C10, P1-C12, P1-C2 y P1-C11) con la capacidad ampliada de E/S y así sucesivamente.

Nota: La habilitación de la opción de capacidad ampliada del adaptador de E/S solo afectará a las particiones Linux. Si el sistema no dispone de particiones Linux, el valor de la capacidad ampliada del adaptador de E/S debería estar inhabilitado.

⁶Para plataformas con menos de 64 GB de memoria total del sistema, no se debería configurar SR-IOV en estas ranuras porque el rendimiento podría verse gravemente afectado.

- Todas las ranuras son ranuras PCIe de 3ª generación.
- El ancho de banda máximo que admiten las ranuras x16 es de 16 gigabytes por segundo (GBps) en modalidad simplex y 32 GBps en modalidad dúplex.
- El ancho de banda máximo que admiten las ranuras x8 es de 8 GBps en modalidad simplex y de 16 GBps en modalidad dúplex.
- Todas las ranuras son compatibles con el manejo de errores mejorado (EEH).
- Todas las ranuras PCIe permiten el intercambio en caliente y admiten el mantenimiento simultáneo.

Reglas de ubicación de los adaptadores PCIe

Utilice esta información al seleccionar ranuras para la instalación de adaptadores PCIe en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A. Utilice la Tabla 5 en la página 5 para identificar las prioridades de ubicación de ranuras en el sistema y el número máximo de adaptadores que se puede instalar en el sistema

1. La ranura P1-C10 debe utilizarse para instalar los códigos de característica (FC) del adaptador de la red de área local EN0T, EN0V o EN0X. No se admiten en esta ranura otras características de adaptadores PCIe.
2. El adaptador de cable PCIe3 (FC EJ05) se admite en las ranuras P1-C6 y P1-C3.

Nota: Se trata de un adaptador de doble ancho que requiere dos ranuras adyacentes.

3. Los adaptadores aceleradores CAPI se admiten en las ranuras P1-C6, P1-C7, P1-C3 y P1-C5.
4. Las ranuras P1-C3, P1-C5, P1-C6 y P1-C7 son ranuras x16 con buses directos de los módulos de procesador y se pueden utilizar para instalar adaptadores PCIe de alto rendimiento. La prioridad de adaptadores de estas ranuras es para adaptadores aceleradores CAPI (por ejemplo, EJ16), adaptadores aceleradores PCI (por ejemplo, EJ13) y después para adaptadores de alto rendimiento, seguidos de cualquier otro adaptador.
5. La ranura P1-C2 es una ranura x8 con bus directo de los módulos de procesador y se pueden utilizar para instalar adaptadores PCIe de alto rendimiento. La prioridad de adaptadores de esta ranura es para los adaptadores de alto rendimiento seguido de cualquier otro adaptador.
6. Las ranuras P1-C2, P1-C3, P1-C5, P1-C6 y P1-C7 son ranuras con buses directos de los módulos de procesadores y se recomiendan para adaptadores PCIe de alto rendimiento que admiten la función de virtualización de E/S de una sola raíz (SR-IOV).

7. Los FC 5901, 5287, 5284 y 5287 no se admiten en las ranuras P1-C8, P1-C9, P1-C10, P1-C11 ny P1-C12.
8. Las ranuras internas PCIe P1-C14 y P1-C15 se utilizan para instalar el adaptador SAS RAID FC EJ0V o EL3V y el adaptador SAS RAID interno de alto rendimiento (CCIN 57D8).
9. Cuando se instala el adaptador SAS RAID interno de alto rendimiento (CCIN 57D8), el FC EJ02 está instalado en la ranura PCIe P1-C9 y la ranura PCI-C9 no está disponible para instalar ningún otro adaptador PCIe. La ranura P1-C9 se utiliza para instalar los dos puertos SAS externos.

Compruebe que el adaptador esté soportado en su sistema. Para obtener detalles sobre los adaptadores admitidos, consulte Información de adaptadores PCI por tipo de dispositivo para el modelo 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hcd/p8hcd_83x_8rx_pcibyfeature.htm).

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
5260	Adaptador PCIe2 LP de 4 puertos y 1 GbE (FC 5260; CCIN 576F); número de FRU del adaptador: 74Y4064 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe1 o PCIe2 x4 • Corto, altura reducida • Ancho de banda alto (HB) • Ethernet de 1 Gb de 4 puertos Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	11, 10, 8 ² , 6, 5	6	11, 2, 10, 8 ² , 6, 4, 5	7	11, 10, 8 ² , 6, 5	6	11, 10, 8 ² , 6, 5	6	11, 2, 10, 8 ² , 6, 4, 5	8
5269	Acelerador de gráficos POWER GXT145 PCI Express (FC 5269; CCIN 5269); número de FRU del adaptador: 74Y3227 <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de altura reducida • Corto, x1 Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	10, 8 ² , 5, 6	4	10, 8 ² , 1, 2, 4, 5, 6	7	No soportado	No soportado	10, 8 ² , 5, 6	4	10, 8 ² , 1, 2, 4, 5, 6	7
5270	Adaptador PCIe FCoE de 10 Gb y puerto dual (FC 5270; CCIN 2B3B); número de FRU del adaptador: 46K8088 <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de altura reducida • Corto, x8 • Ancho de banda extra alto Soporte de sistema operativo (dependiendo del sistema que esté utilizando): <ul style="list-style-type: none"> • AIX y Linux • VIOS admitido 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
5271	Adaptador PCI Express 10/100/1000 Base-TX de 4 puertos (FC 5271; CCIN 5717); número de FRU del adaptador: 46Y3512 • Corto, altura reducida • PCIe x4 Soporte de sistema operativo (dependiendo del sistema que esté utilizando): • AIX y Linux • VIOS admitido	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8
5273	Adaptador de canal de fibra PCIe2 de dos puertos y 8 Gb (FC 5273; CCIN 577D); número de FRU del adaptador: 10N9824 • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida Soporte de sistema operativo (dependiendo del sistema que esté utilizando): • AIX, IBM i y Linux • VIOS admitido	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
5274	Adaptador PCI Express de 2 puertos Gb Ethernet-SX (FC 5274; CCIN 5768); número de FRU del adaptador: 10N6846 • Adaptador de altura reducida • Corto, x4 Soporte de sistema operativo (dependiendo del sistema que esté utilizando): • AIX, IBM i y Linux • VIOS admitido	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8
5275	Adaptador PCI Express de 10 Gb Ethernet-SR (FC 5275; CCIN 5275); número de FRU del adaptador: 46K7897 • Adaptador de altura reducida • Corto, x8	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
5276	Adaptador PCI Express de canal de fibra de puerto dual y 4 Gb (FC 5276; CCIN 5774); número de FRU del adaptador: 10N7255 • Adaptador de altura reducida • Corto, x4 Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
5277	Adaptador PCIe asincrónico EIA-232 1X LP de 4 puertos (FC 5277; CCIN 57D2); número de FRU del adaptador 46K6734 • Adaptador de altura reducida • Ancho de banda extra alto • Corto, x1 Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	10, 8 ² , 5, 6	4	10, 8 ² , 1, 2, 4, 5, 6	7	10, 8 ² , 5, 6	4	10, 8 ² , 5, 6	4	10, 8 ² , 1, 2, 4, 5, 6	7
5278 ³	Adaptador PCIe SAS Dual-x4 (FC 5278; CCIN 57B3); número de FRU del adaptador: 44V4852 • PCIe x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4
5280	Adaptador UTP PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE (FC 5280; CCIN 2B54); número de FRU del adaptador 74Y1988 • Altura reducida, corto, x8 • PCIe 2 Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
5281	Adaptador PCIe Ethernet UTP de 2 puertos y 1 Gb (FC 5281; CCIN 5767); número de FRU del adaptador: 46K6601 • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8
5283	Adaptador PCIe2 LP 2 puertos 4X InfiniBand QDR (FC 5283; CCIN 58E2); número de FRU del adaptador: 74Y2987 • PCIe2 x8 • Altura reducida (LP) • Ancho de banda extra alto • Requiere una ranura PCIe disponible en la tarjeta PCIe de FC 5685 (Generación 2) Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
5284 ³	Adaptador SR PCIe2 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC 5284; CCIN 5287); número de FRU del adaptador: 74Y3242 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Altura reducida • Ancho de banda extra alto • Óptica de corto alcance 10 GBASE-SR 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6	2	5, 2, 6, 4	2
EC27	Adaptador RoCE SFP+ PCIe2 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC EC27; CCIN EC27); número de FRU del adaptador: 000E1493 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Soporte de sistema operativo: AIX, Linux y VIOS admite sólo la capacidad NIC 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EC29	Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE RoCE SR (FC EC29; CCIN EC29); número de FRU del adaptador: 00E1600 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Soporte de sistema operativo: AIX, Linux y VIOS admite sólo la capacidad NIC 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EC2G	Adaptador PCIe LP de 2 puertos y 10 GbE SFP6122F (FC EC2G; CCIN EC2G); número de FRU del adaptador: 00E8224 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda alto (HB) • Da soporte a Solarflare OpenOnload • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EC2M ⁴	<p>Adaptador NIC y RoCE PCIe3 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC EC2M; CCIN 57BE); número de FRU del adaptador: 00RX875, contrapunta de altura reducida: 00RX872</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Admite los servicios NIC (Network Interface Controller - controlador de interfaz de red) y RoCE • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EC3A	<p>Adaptador PCIe3 LP NIC RoCE QSFP+ de 2 puertos y 40 GbE (FC EC3A; CCIN 57BD); número de FRU del adaptador: 00FW105</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 40 Gb de latencia baja • Admite servicios NIC y RoCE <p>Soporte de sistema operativo (dependiendo del sistema que esté utilizando): AIX, Linux y VIOS admite sólo la capacidad NIC</p>	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EC3E	<p>Adaptador PCIe3 EDR IB de 2 puertos y 100 Gb x16 (FC EC3E y EC3F; CCIN 2CEA); número de FRU del adaptador: 00WT075</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x16 • Corto, altura reducida (FC EC3E) • Contrapunta corta de altura completa (FC EC3F) • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	5, 6	2	4, 6, 2, 5	4

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EC3L	Adaptador QSFP28 PCIe3 de 2 puertos y 100 GbE (NIC y RoCE) (FC EC3L y EC3M; CCIN 2CEC); número de FRU del adaptador: 00WT078 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x16 • Pequeño, de altura reducida (FC EC3L) • Contrapunta corta de altura completa (FC EC3M) • Estándares NIC e IBTA RoCE • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	5, 6	2	4, 6, 2, 5	4
EC3T	Adaptador EDR InfiniBand PCIe3 LP de 1 puerto y 100 Gb x16 (FC EC3T; CCIN 2CEB) Número de FRU del adaptador: 00WT013 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x16 • Corto, altura reducida • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	5, 6	2	4, 6, 2, 5	4
EC37 ⁴	Adaptador NIC y RoCE SFP+ de cobre PCIe3 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC EC37; CCIN 57BC); número de FRU del adaptador: 00RX859 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Adaptador de altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Los puertos de 10 Gb SFP+ pueden funcionar en modalidad NIC • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EC41	Adaptador de gráficos 3D PCIe2 LP x1 (FC EC41); número de FRU del adaptador: 00E3980 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe 2.1 x1 • Adaptador corto, altura reducida, longitud mediana • No permite la conexión dinámica • Refrigeración pasiva • Soporta dos pantallas DVI-I con un cable de derivación necesario • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM • Soportado en nivel de firmware 7.8, o posterior 	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EC45	Adaptador PCIe2 LP USB 3.0 de 4 puertos (FC EC45; CCIN 58F9); número de FRU del adaptador: 00E2932; número de pieza de contrapunta de altura reducida: 00E2934 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe 2.2 x1 • Adaptador corto, altura reducida, longitud mediana • Proporciona cuatro puertos en sentido descendente, externos, USB (Universal Serial Bus) de alta velocidad 3.0 • Soportado en nivel de firmware 8.1, o posterior 	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	11, 10, 8 ² , 5, 6	5	11, 10, 8 ² , 5, 6	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8
EC51	Adaptador de gráficos 3D PCIe2 LP x16 (FC EC51) <ul style="list-style-type: none"> • PCIe 2.1 x16 • Corto, altura reducida • No permite la conexión dinámica • Refrigeración pasiva • Proporciona memoria de gráficos DDR3 de 512 MB • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	7, 6	2	7, 6	2	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EC54	Adaptador flash PCIe3 NVMe de 1,6 TB (FC EC54 y EC55; CCIN 58CB); número de FRU del adaptador: 00MH991 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x4 • Corto, altura reducida (FC EC54) • Contrapunta corta de altura completa (FC EC55) • 1,6 TB de memoria flash de latencia baja • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7	No soportado	No soportado	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7
EC54	Adaptador flash PCIe3 NVMe de 1,6 TB (FC EC54 y EC55; CCIN 58CB); número de FRU del adaptador: 00MH991 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x4 • Corto, altura reducida (FC EC54) • Contrapunta corta de altura completa (FC EC55) • 1,6 TB de memoria flash de latencia baja • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7	No soportado	No soportado	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EC56	Adaptador flash PCIe3 NVMe de 3,2 TB (FC EC56 y EC57; CCIN 58CC); número de FRU del adaptador: 00MH993 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x4 • Corto, altura reducida (FC EC56) • Contrapunta corta de altura completa (FC EC57) • 3,2 TB de memoria flash de latencia baja • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7	No soportado	No soportado	5, 6, 10 ² , 8 ⁶ , 11	5	1, 2, 4, 5, 6, 8 ⁶ , 10	7
EJ05	El adaptador de cable PCIe3 para el cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0 (FC EJ05; CCIN 2B1C); número de FRU del adaptador: 000RR809 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x16 • Corto, altura reducida • El adaptador de doble ancho necesita dos ranuras adyacentes • Proporciona dos puertos CXP para la conexión de dos cables del cajón de expansión • Un par de cables del cajón de expansión se conecta a un módulo de E/S (FC EMXF) en el cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0 	5-6	1	2-3, 5-6	2	No soportado	No soportado	5-6	1	2-3, 5-6	2
EJ0M	Adaptador PCIe3 RAID SAS cuatripuerto 6 Gb LP (FC EJ0M; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000MH910 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Velocidad de transferencia de 6 Gbps • Sin memoria caché de escritura • Una ranura PCIe por adaptador • Los adaptadores se instalan por pares para permitir la duplicación • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EJ11	Adaptador PCIe3 LP de 4 puertos x8 SAS (FC EJ11; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000MH910 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Velocidad de transferencia de 6 Gbps • Es compatible con unidades de DVD y de cinta • Sin memoria caché de escritura • Una ranura PCIe x8 por cada adaptador • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EJ13 ⁵	Adaptador acelerador de compresión PCIe3 LP FPGA (FC EJ13; CCIN 59AB); número de FRU del adaptador: 000NK006 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador Field Programmable Gate Array (FPGA) Accelerator • Una ranura PCIe x8 o x16 por cada adaptador (altura reducida) • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX y Linux 	5, 6	2	1, 5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	5, 6	2	1, 5, 2, 6, 4	4
EJ16 ⁵	Adaptador acelerador flash de canal de fibra PCIe3 LP CAPI (FC EJ16); número de FRU del adaptador: 000NK025 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador CAPI (Coherent Accelerator Processor Interface) para la descarga flash conectada a canal de fibra • Una ranura PCIe x16 por adaptador • Soporte de sistemas operativos: El sistema operativo Linux Ubuntu 	5, 6	1	5, 2, 6, 4	2	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EJ18 ⁵	Adaptador acelerador PCIe3 LP CAPI FlashSystem (FC EJ18); número de FRU del adaptador: 00NK025 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador CAPI (Coherent Accelerator Processor Interface) para la descarga flash conectada a canal de fibra • Una ranura PCIe x16 por adaptador • Soporte de sistema operativo: sistema operativo AIX 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6	1	5, 6	1	5, 2, 6, 4	2
EJ1B	Adaptador acelerador de compresión CAPI (FC EJ1A y EJ1B; CCIN 2CF0); Número de FRU del adaptador: 00WT173 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Contrapunta corta de altura completa (FC EJ1A) • Corto, altura reducida (FC EJ1B) • Media de rendimiento de compresión y descompresión de hasta 2 GB/segundo • Descarga de CPU y la interfaz CAPI con insignificante carga de software • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux 	4, 5	1	2, 4, 5, 6	2	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EJ1N	Adaptador PCIe1 SAS de cinta/DVD y puerto dual y 3 Gb x8 (FC EJ1P y EJ1N; CCIN 57B3); FRU de adaptador: 44V4852 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe1 x8 • Corto, altura reducida (FC EJ1N) • Corto, con contrapunta de altura completa (FC EJ1P) • Dispositivo de soporte extraíble soportado • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux • VIOS admitido 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	5, 6	2	4, 6, 2, 5	4

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EJ32	Coprocador criptográfico 4767-001 (FC EJ32 y EJ33; CCIN 4767) <ul style="list-style-type: none"> • PCIe1 x4 • Contrapunta de longitud media y altura completa (tarjeta dual) • Protección ECC (Error Checking and Correction - comprobación y corrección de errores) en la memoria DDR3 • Más de 300 algoritmos y modalidades criptográficos • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux 	No soportado	6	No soportado	10	No soportado	No soportado	No soportado	6	No soportado	10
EJ1K	Adaptador acelerador de memoria flash PCIe3 CAPI NVMe de 1,92 TB (FC EJ1K; CCIN 58CD) <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • 1,92 TB de memoria flash de baja latencia • Soporte de sistemas operativos: El sistema operativo Linux Ubuntu 	5, 6	2	2, 5, 4, 6	4	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL09	Adaptador de canal de fibra PCIe LP de 2 puertos y 4 Gb (FC EL09; CCIN 5774); número de FRU del adaptador: 000E0807, 000E0904 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe x4 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL10 ³	Adaptador PCIe SAS LP 2 puertos 3 Gb (FC EL10; CCIN 57B3); número de FRU del adaptador: 44V4852 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe x4 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EL27	Adaptador RoCE SFP+ PCIe2 de 2 puertos y 10 GbE (FC EL27; CCIN EC27); número de FRU del adaptador: 74Y1988 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL2N	Adaptador de canal de fibra PCIe de dos puertos y 8 Gb (FC EL2N; CCIN 577D); número de FRU del adaptador: 10N9824 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe x8 • Corto, altura reducida Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL2P ³	Adaptador SR PCIe2 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC EL2P; CCIN 5287); número de FRU del adaptador: 74Y3242 <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de alto rendimiento para tarjetas de altura reducida, generación 2 • Capaz de transferir datos a una distancia de 300 m por cable de fibra MMF-850 • Soporte de sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterprise Server 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL2Z	Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE RoCE SR (FC EL2Z; CCIN EC29); número de FRU del adaptador: 00E1600 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EL38	Adaptador PCIe3 LP 4 puertos (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+ (FC EL38, CCIN 2B93); número de FRU del adaptador: 000E9284 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Adaptador de convergencia de red NIC o FCoE • Los puertos de 10 Gb SFP+ pueden funcionar en modalidad NIC o FCoE • Admite la función SR-IOV • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM 	5, 6, 9, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 9, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL39	Adaptador PCIe LP de 2 puertos y 10 GbE SFN6122F (FC EL39; CCIN EC2G); número de FRU del adaptador: 00E8224 <ul style="list-style-type: none"> • Altura reducida • Ancho de banda alto (HB) • Da soporte a Solarflare OpenOnload • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL3B	Adaptador RAID SAS PCIe3 LP (FC EL3B; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000MH910 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Altura reducida, corto • Velocidad de transferencia de 6 Gbps • Sin memoria caché de escritura • Una ranura PCIe x8 por cada adaptador • Los adaptadores se pueden instalar individualmente o en pares • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EL3C	Adaptador de cobre y RJ45 PCIe3 LP de 4 puertos (10 Gb FCoE y 1 GbE) (FC EL3C; CCIN 2CC1); número de FRU del adaptador: 00E8140 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador de red convergente (CNA) de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) • Ancho de banda extra alto • Proporciona un controlador de interfaz de red (NIC) • Habilitado para SR-IOV (single root I/O virtualization) • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	5, 6, 9, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 9, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL3D	Adaptador FDR IB PCIe3 LP de 2 puertos y 56 Gb x16 (FC EL3D; CCIN 2CE7); número de FRU del adaptador: 00RX852 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x16 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 56 Gb de latencia baja • Sistemas operativos compatibles: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y Linux sistema operativo Ubuntu 	5, 6	2	5, 2, 6, 4	4	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL3X	Adaptador NIC y RoCE SFP+ de cobre PCIe3 LP con 2 puertos y 10 GbE (FC EL3X; CCIN 57BC); número de FRU del adaptador: 00RX859; contrapunta de altura reducida: 00RX856 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Puertos SFP+ (conectable de formato pequeño) twinaxiales de cobre de 10 Gb • Sistemas operativos compatibles: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y Linux sistema operativo Ubuntu • VIOS admite solamente la capacidad NIC 	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EL3Z	<p>Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE BaseT RJ45 (FC EL3Z; CCIN 2CC4); número de FRU del adaptador: 00E2714; número de pieza de contrapunta de altura completa: 00E2862; número de pieza de contrapunta de altura reducida: 00E2721</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Dos puertos RJ45 de 10 Gb • Adaptador de red de área local (LAN) <p>Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM</p>	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL40	<p>Adaptador NIC y RoCE PCIe3 LP de 2 puertos y 10 GbE (FC EL40; CCIN 57BE); número de FRU del adaptador: 00RX875</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda ultraelevado, Ethernet de 10 Gb de latencia baja • Los puertos de 10 Gb SFP+ pueden funcionar en modalidad NIC • VIOS admite solamente la capacidad NIC • Sistemas operativos compatibles: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y Linux sistema operativo Ubuntu 	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL43	<p>Adaptador de canal de fibra PCIe3 LP 16 Gb de 2 puertos (FC EL43; CCIN 577F); número de FRU del adaptador: 00E3496</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto • Sistemas operativos compatibles: sistema operativo Ubuntu Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EL4M	Adaptador PCIe2 de 4 puertos y 1 GbE (FC EL4L y EL4M; CCIN 576F); número de FRU del adaptador: 74Y4064 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe1 o PCIe2 x4 • Pequeño, de altura reducida (FC EL4L) • Contrapunta corta de altura completa (FC EL4M) • Ancho de banda alto (HB) • Ethernet de 1 Gb de 4 puertos • Soporte de sistema operativo: sistema operativo Linux 	11, 10, 8 ² , 6, 5	6	11, 1, 10, 8 ² , 6, 4, 5	7	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	8	No soportado	No soportado
EL60	Adaptador PCIe3 LP de 4 puertos x8 SAS (FC E60; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000MH910 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Velocidad de transferencia de 6 Gbps • Es compatible con unidades de DVD y de cinta • Sin memoria caché de escritura • Una ranura PCIe x8 por cada adaptador • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado
EL5Y	Adaptador de canal de fibra PCIe2 8 Gb de 2 puertos (FC EL5Y y EL5Z; CCIN 578D); número de FRU del adaptador: 00WT111 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida (FC EL5Y) • Adaptador de bus de host (HBA) plus (SFF+) corto, con contrapunta de altura completa (FC EL5Z) • Ancho de banda extra alto • VIOS admitidos • Soporte de SO: sistema operativo Linux 	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
ENOB	Adaptador de canal de fibra PCIe3 LP 16 Gb de 2 puertos (FC ENOB; CCIN 577F); número de FRU del adaptador: 000E9283 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i, Linux y PowerKVM 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
ENOF	Adaptador de canal de fibra PCIe2 8 Gb de 2 puertos (FC ENOF and ENOG; CCIN 578D); número de FRU del adaptador: 00WT111 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Contrapunta corta de altura reducida (FC ENOF) • Adaptador de bus de host (HBA) plus (SFF+), con contrapunta de altura completa (FC ENOG) • Ancho de banda extra alto • VIOS admitidos • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 6, 8, 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8, 10, 11	8
EN0J	Adaptador PCIe3 LP 4 puertos (2x10 Gb FCoE, 2x1 GbE) SFP+ (FC EN0J, CCIN 2B93); número de FRU del adaptador: 00E3498 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Adaptador de convergencia de red NIC o FCoE • Los puertos de 10 Gb SFP+ pueden funcionar en modalidad NIC o FCoE • Admite la función SR-IOV • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 9, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 9, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EN0L	<p>Adaptador de cobre y RJ45 PCIe3 LP de 4 puertos (10 Gb FCoE y 1 GbE) (FC EN0L; CCIN 2CC1)número de FRU del adaptador: 00E3502</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador de red convergente (CNA) de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) • Ancho de banda extra alto • Proporciona un controlador de interfaz de red (NIC) • Habilitado para SR-IOV (single root I/O virtualization) • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 9, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 9, 11	8
EN0N	<p>Adaptador LR y RJ45 PCIe3 LP de 4 puertos (10 Gb FCoE y 1 GbE) (FC EN0N; CCIN 2CC0); número de FRU del adaptador: 00E8143; número de pieza de contrapunta de altura reducida: 00E8163</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe3 x8 • Corto, altura reducida • Ancho de banda extra alto • Adaptador de red convergente (CNA) de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) • Proporciona la función de controlador de interfaz de red (NIC) • Proporciona dos puertos ópticos de largo alcance (LR) con transceptores ópticos SFP+ • Funciona en las modalidades SR-IOV (Single root I/O virtualization) dedicada y única • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX y Linux • VIOS admitido 	5, 6, 9, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 9, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
ENOT	<p>Adaptador SR+RJ45 PCIe2 LP de 4 puertos (10 Gb + 1 GbE) (FC ENOT; CCIN 2CC3); número de FRU del adaptador: 00E2715; contrapunta de altura reducida (número de pieza): 00E2720</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Dos puertos ópticos SR de 10 Gb y dos puertos RJ45 de 1 Gb • Adaptador de convergencia de red NIC • Adaptador de red de área local (LAN) <p>Soporte de sistema operativo: sistemas operativos Linux y PowerKVM</p>	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
ENOV	<p>Adaptador SFP+RJ45 de cobre PCIe2 LP de 4 puertos (10 Gb + 1 GbE) (FC ENOV; CCIN 2CC3); número de FRU del adaptador: 00E2715; contrapunta de altura reducida: 00E2720</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Dos puertos SFP+ (conectable de formato pequeño) twinaxiales de cobre de 10 Gb • Dos puertos RJ45 de 1 Gb • Función de controlador de interfaz de red (NIC) Ethernet • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS, Linux y PowerKVM • VIOS admitido 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
ENOX	<p>Adaptador PCIe2 LP de 2 puertos 10 GbE BaseT RJ45 (FC ENOX; CCIN 2CC4); número de FRU del adaptador: 00E2714; número de pieza de contrapunta de altura reducida: 00E2721</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Dos puertos RJ45 de 10 Gb • Adaptador de red de área local (LAN) • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS, Linux y PowerKVM 	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8

Tabla 5. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores admitidos en el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A (continuación)

Código de caract.	Descripción	8247-21L o 5148-21L		8247-22L o 5148-22L		8284-21A 1 procesador		8284-22A 1 procesador		8284-22A 2 procesadores	
		Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridad de las ranuras	Número máximo de adaptadores soportados	Prioridades de ranura	Número máximo de adaptadores soportados
EN0Y	Adaptador de canal de fibra PCIe2 LP de 4 puertos y 8 gigabits (FC EN0Y; CCIN EN0Y); número de FRU del adaptador: 74Y3923 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe2 x8 • Corto, altura reducida • Adaptador de bus de host (HBA) de formato corto plus (SFF+) • Ancho de banda extra alto • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i sólo con VIOS y Linux 	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8	No soportado	No soportado	5, 6, 8 ² , 10, 11	5	5, 2, 6, 4, 1, 8 ² , 10, 11	8
EN28	Adaptador PCIe LP asincrono EIA-232 de 2 puertos (FC EN28; CCIN 57D4); número de FRU del adaptador 000ND487 <ul style="list-style-type: none"> • PCIe, x1 • PCIe 1.1 • Corto, altura reducida • Dos puertos a través de conector RJ45 utilizando el conector DB9 • Compatible con EIA-232 • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i, Linux y PowerKVM 	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8	No soportado	No soportado	11, 10, 8 ² , 6, 5	5	11, 1, 10, 8 ² , 2, 6, 4, 5	8

¹ Los adaptadores se instalan por este orden en el sistema para obtener el mejor rendimiento.

² La ranura no está disponible para instalar otros adaptadores en la placa posterior del sistema función ampliada.

³ Los FC 5278, 5284, EL10 y EL2P no se admiten en las ranuras 7, 8, 9, 10 y 11.

⁴ Los adaptadores The FC EC37 y EC2M no reciben soporte en el sistema 8284-22A con la tarjeta de procesador FC EPXL y ELPE.

⁵ Los adaptadores FC EJ16, EJ17 y EJ18 no son compatibles con los adaptadores FC EJ12 y EJ13. Los adaptadores FC EJ12 y EJ13 son para la descarga de compresión gzip y los adaptadores FC EJ16, EJ17 y EJ18 son para la aceleración flash de canal de fibra de conexión directa.

⁶ La ranura no está disponible cuando también se ha instalado el controlador RAID de alto funcionamiento FC EJ0U.

Reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras para el sistema cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0

Información sobre las reglas de ubicación y las prioridades de ranuras de los Peripheral Component Interconnect (PCI) Express (PCIe) admitidos en el cajón de expansión de E/S de 3ª generación PCIe EMX0 (cajón de expansión PCIe3 EMX0).

Descripciones de las ranuras PCIe para el modelo cajón de expansión PCIe3 EMX0

El número de ranuras del adaptador PCIe que es proporcionan en el cajón de expansión PCIe3 EMX0 depende de la configuración del módulo de E/S del cajón de expansión PCIe3 EMX0. Su configuración puede tener uno o dos módulos de dispersión de 6 ranuras PCIe3 (FC EMXF o ELMF) instalados en la

parte posterior del cajón de expansión PCIe3 EMX0. Cada Módulo de despliegue de 6 ranuras PCIe3 proporciona seis ranuras PCIe de 3ª generación de longitud completa y altura normal. Las ranuras PCIe3 son compatibles con los adaptadores PCI de generación 1 y generación 2. Las ranuras PCIe utilizan casetes de 3ª generación, de anchura única e intercambio ciego.

El módulo de E/S del cajón de expansión PCIe3 EMX0 se conecta al sistema con un par de cables ópticos activos. Cada par de cables ha de tener la misma longitud y deben estar conectados a los puertos T1 y T2 del módulo de E/S y a los puertos correspondientes del adaptador de cable PCIe3 al sistema.

La Figura 2 muestra la vista posterior del cajón de expansión PCIe3 EMX0 con los códigos de ubicación de las ranuras del adaptador PCIe en el Módulo de despliegue de 6 ranuras PCIe3.

La Tabla 6 lista las ubicaciones de las ranuras del adaptador PCIe y los detalles del sistema cajón de expansión PCIe3 EMX0.

Nota:

La bahía de E/S de la izquierda (vista desde la parte posterior) se configura con los primeros códigos de ubicación de ranuras del Módulo de despliegue de 6 ranuras PCIe3 de P1-C1 a P1-C6.

La bahía de E/S de la derecha (vista desde la parte posterior) se configura con los segundos códigos de ubicación de ranuras del Módulo de despliegue de 6 ranuras PCIe3 de P2-C1 a P2-C6.

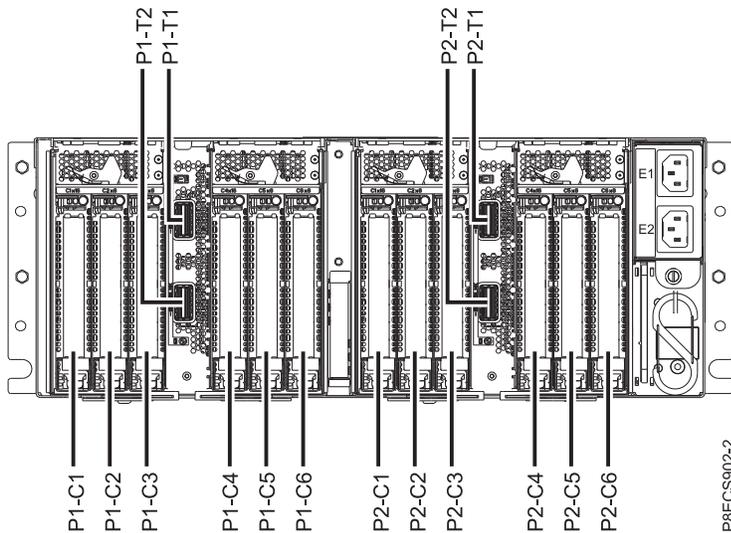


Figura 2. Vista posterior de un cajón de expansión PCIe3 EMX0 con los códigos de ubicación de ranuras PCIe

Tabla 6. Ubicaciones y descripciones de ranuras de PCIe para el cajón de expansión PCIe3 EMX0.

Ranura	Código de ubicación (Etiqueta de ranuras)	Descripción	Prestaciones de las ranuras		
			SR-IOV	Ventana dinámica de acceso directo a la memoria (DMA - Direct Memory Access)	Orden de asignación de la capacidad aumentada del adaptador de E/S
Ranura 1	P1-C1	PCIe3 x16	Sí	Sí	Sí ³
Ranura 2	P1-C2	PCIe3 x8	No	Sí ²	No
Ranura 3	P1-C3	PCIe3 x8	No	No	No
Ranura 4	P1-C4	PCIe3 x16	Sí ¹	Sí ²	No

Tabla 6. Ubicaciones y descripciones de ranuras de PCIe para el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Ranura	Código de ubicación (Etiqueta de ranuras)	Descripción	Prestaciones de las ranuras		
			SR-IOV	Ventana dinámica de acceso directo a la memoria (DMA - Direct Memory Access)	Orden de asignación de la capacidad aumentada del adaptador de E/S
Ranura 5	P1-C5	PCIe3 x8	No	Sí ²	No
Ranura 6	P1-C6	PCIe3 x8	No	No	No
Ranura 7	P2-C1	PCIe3 x16	Sí	Sí	Sí ³
Ranura 8	P2-C2	PCIe3 x8	No	Sí ²	No
Ranura 9	P2-C3	PCIe3 x8	No	No	No
Ranura 10	P2-C4	PCIe3 x16	Sí ¹	Sí ²	No
Ranura 11	P2-C5	PCIe3 x8	No	Sí ²	No
Ranura 12	P2-C6	PCIe3 x8	No	No	No

¹La capacidad SR-IOV varía en las ranuras P1-C4 y P2-C4 según la cantidad de memoria del sistema. Si el cajón de expansión PCIe3 EMX0 está conectado a un sistema con una cantidad total de memoria física superior o igual a 128 GB, las ranuras P1-C4 y P2-C4 son compatibles con SR-IOV.

²La capacidad de la ventana dinámica DMA (Direct Memory Access - acceso directo a la memoria) varía en función de la cantidad de memoria del sistema. Si el cajón de expansión PCIe3 EMX0 está conectado a un sistema con una cantidad total de memoria física superior o igual a 64 GB, la ranura es compatible con la ventana dinámica DMA (Direct memory access - acceso directo a la memoria). Si la cantidad total de memoria física es inferior a 64 GB, la ranura no será compatible con la ventana dinámica DMA (Direct Memory Access - acceso directo a la memoria).

³Las ranuras P1-C1 y P2-C1 heredan el atributo de capacidad aumentada del adaptador de E/S de la ranura del sistema que se conecta al cajón de expansión PCIe3 EMX0.

Notas:

- Todas las ranuras son ranuras PCIe de 3ª generación.
- Todas las ranuras admiten adaptadores de altura regular y longitud completa o de formato corto con una contrapunta de altura regular en casetes de intercambio a ciegas de anchura única y de la 3ª generación.
- Las ranuras C1 y C4 de cada Módulo de despliegue de 6 ranuras PCIe3 son los buses x16 PCIe3 y las ranuras C2, C3, C5 y C6 son los buses x8 PCIe.
- Todas las ranuras son compatibles con el manejo de errores mejorado (EEH).
- Todas las ranuras PCIe permiten el intercambio en caliente y admiten el mantenimiento simultáneo.

Reglas de ubicación de los adaptadores PCIe

Utilice esta información mientras selecciona ranuras para instalar adaptadores PCIe en el sistema cajón de expansión PCIe3 EMX0 conectado. Utilice Tabla 7 en la página 27 para identificar las prioridades de colocación de las ranuras y el número máximo de adaptadores que se pueden instalar en el cajón de expansión PCIe3 EMX0 que es basa en el sistema operativo.

Nota: Puede pulsar en el enlace que aparece en la columna del código de característica para conseguir información técnica específica del adaptador PCIe.

1. Si el cajón de expansión PCIe3 EMX0 se configura con dos módulos de despliegue de 6 ranuras PCIe3, distribuya los adaptadores PCIe entre ambos módulos de E/S siempre que sea posible.

- Si FC EC46 controla el DVD interno, debe instalarse en el cajón de expansión de E/S que está más próximo al sistema. El sistema y el cajón de expansión de E/S deben estar en el mismo bastidor.

Nota: Si la ranura P1-C2 del primer nodo contiene un adaptador de controlador (CC), debe ser la primera opción a tener en cuenta para conectar el módulo (FanOut o DirectSlot) con el adaptador USB que controla el DVD interno. Si es un módulo FanOut, instale FC EC46 en la ranura Px-C3 del módulo FanOut.

- No intente instalar adaptadores x16 en las ranuras x8. Si lo hace puede dañar los conectores x16 del cajón de expansión PCIe3 EMX0.

Compruebe que el adaptador esté soportado en su sistema. Para obtener detalles sobre las reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras, consulte Colocación del adaptador PCIe. (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hcd/p8hcd_emx0_pcibyfeature.htm).

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0.

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
2893 y 2894	PCI Express WAN de dos líneas con módem (FC 2893 y FC 2894; CCIN 576C); número de FRU del adaptador: 44V5323	6, 12	0	1	1
5285	Adaptador PCIe2 InfiniBand 2 puertos 4X QDR (FC 5285; CCIN 58E2); número de FRU del adaptador: 74Y2987	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5287	Adaptador SR PCIe2 de 2 puestos y 10 GbE (FC 5287; CCIN 5287); número de FRU del adaptador: 74Y3457	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5708	Adaptador PCIe de 10 Gb FCoE y 2 puertos (FC 5708; CCIN 2B3B)	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5717	Adaptador PCI Express 10/100/1000 Base-TX de 4 puertos (FC 5717; CCIN 5217); número de FRU del adaptador: 46Y3512	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	0
5729	Adaptador de canal de fibra PCIe2 FH de 4 puertos y 8 Gb74Y3467 (FC 5729; CCIN 5729); número de FRU del adaptador: 74Y3467	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5735	Adaptador de canal de fibra de dos puertos PCI Express de 8 Gb (FC 5735; CCIN 577D); número de FRU del adaptador: 10N9824	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
5744	Adaptador UTP PCIe2 2x10 GbE SR 2x1 GbE (FC 5744; CCIN 2B44); número de FRU del adaptador: 74Y1987	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
5767	Adaptador PCI Express 10/100/1000 Base-TX Ethernet de 2 puertos (FC 5767; CCIN 5767); número de FRU del adaptador: 46K6601	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6
5768	Adaptador de canal de fibra de dos puertos PCI Express de 8 Gb (FC 5735; CCIN 577D); número de FRU del adaptador: 10N9824	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6
5769	Adaptador PCI Express 10 Gb Ethernet-SR (FC 5769; CCIN 5769); número de FRU del adaptador: 46K7897	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5772	Adaptador PCI Express 10 Gb Ethernet-LR (FC 5772; CCIN 576E); número de FRU del adaptador: 10N9034	2, 8, 5, 11, 3, 9, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	0
5774	Adaptador de canal de fibra de dos puertos PCI Express de 4 Gb (FC 5774; CCIN 5774); número de FRU del adaptador: 10N7255	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
5785	Adaptador PCIe asíncrono EIA-232 de 4 puertos (FC 5785; CCIN 57D2); número de FRU del adaptador: 46K6734	6, 12	1	1	0
5805	Adaptador PCIe dual con memoria caché de 380 MB - RAID SAS x4 de 3 Gb (FC 5805; CCIN 574E); número de FRU del adaptador: 46K4735	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
5899	Adaptador PCIe2 de 4 puertos y 1 GbE (FC 5899; CCIN 576F); número de FRU del adaptador: 74Y4064	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6
5901	Adaptador SAS PCIe Dual - x4 (FC 5901; CCIN 57B3); número de FRU del adaptador: 44V4852	2, 8, 5, 11, 3, 9, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
5913	Adaptador PCIe2 1,8 GB Cache RAID SAS Tripuerto 6 Gb (FC 5913; CCIN 57B5); número de FRU del adaptador: 00J0596	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
EC28	Adaptador RoCE SFP+ PCIe2 de 2 puertos y 10 GbE (FC EC28; CCIN EC27); número de FRU del adaptador: 000E1491	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EC2J	Adaptador PCIe de 2 puertos y 10 GbE SFN6122F (FC EC2J; CCIN EC2G); número de FRU del adaptador: 00E8224	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	0	6	0
EC2N	Adaptador NIC y RoCE SR PCIe3 de 2 puertos y 10 GbE (FC EC2N; CCIN 57BE); número de FRU del adaptador: 00RX875	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EC30	Adaptador PCIe2 FH de 2 puertos 10 GbE RoCE SR (FC EC30; CCIN EC29); número de FRU del adaptador: 00E1601	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EC38	Adaptador NIC y RoCE SFP+ de cobre PCIe3 con 2 puertos y 10 GbE (FC EC38; CCIN 57BC); número de FRU del adaptador: 00RX859	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EC3B	Adaptador PCIe3 NIC RoCE QSFP+ de 2 puertos y 40 GbE (FC EC3B; CCIN 57BD); número de FRU del adaptador: 00FW105	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EC46	Adaptador PCIe2 USB 3.0 de 4 puertos (FC EC46; CCIN 58F9); número de FRU del adaptador: 00E2932	2, 8, 5, 11, 3, 9, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6
EJ0J	Adaptador PCIe3 RAID SAS cuatripuerto 6 Gb (FC EJ0J; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000FX846	1, 7, 4, 10, 3, 9, 6, 12	4	4	4
EJ0L	Adaptador SAS RAID PCIe3 de memoria caché y cuatro puertos con 12 GB y 6 Gb (FC EJ0L; CCIN 57CE); número de FRU del adaptador: 00FX840	1, 7, 4, 10, 3, 9, 6, 12	4	4	4

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
EJ10	Adaptador de puerto SAS PCIe3 4 x8 (FC EJ10; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 00RR793 para 8408-44E o 8408-E8E y 00MH959 para todos los demás modelos de tipos de máquina	1, 7, 4, 10, 3, 9, 6, 12	4	4	4
EJ14	Adaptador PCIe3 Cache RAID de 12 GB PLUS SAS de cuatro puertos y 6 Gb x8 (FC EJ14; CCIN 57B1); número de FRU del adaptador 01DH742	1, 7, 4, 10, 3, 9, 6, 12	4	4	4
EJ1P	Adaptador PCIe1 SAS de cinta/DVD y puerto dual y 3 Gb x8 (FC EJ1P y EJ1N; CCIN 57B3); FRU de adaptador: 44V4852	2, 5, 3, 6, 1, 4	6	6	6
EJ27, EJ28 y EJ29	Coprocador criptográfico PCIe (FC EJ27, FC EJ28 y FC EJ29; CCIN 476A); número de FRU del adaptador: 45D7948	2, 8, 5, 11, 3, 9, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	0	6
EJ33	Coprocador criptográfico 4767-001 (FC EJ32 y EJ33; CCIN 4767) <ul style="list-style-type: none"> • PCIe1 x4 • Contrapunta de longitud media y altura completa (tarjeta dual) • Protección ECC (Error Checking and Correction - comprobación y corrección de errores) en la memoria DDR3 • Más de 300 algoritmos y modalidades criptográficos • Soporte de sistema operativo: sistemas operativos AIX, IBM i y Linux 	2, 5, 3, 6, 1, 4	6	6	6
EL4I	Adaptador PCIe2 de 4 puertos y 1 GbE (FC EL4L y EL4M; CCIN 576F); número de FRU del adaptador: 74Y4064	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
EL53	Adaptador NIC y RoCE SFP+ de cobre PCIe3 de 2 puertos y 10 GbE (FC EL53; CCIN 57BC); número de FRU del adaptador: 00RX859; contrapunta de altura reducida: 00RX856	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EL54	Adaptador NIC y RoCE SR PCIe3 de 2 puertos y 10 GbE (FC EL54; CCIN 57BE); número de FRU del adaptador: 00RX875	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EL55	Adaptador PCIe2 de 2 puertos y 10 GbE BaseT RJ45 (FC EL55; CCIN 2CC4); número de FRU del adaptador: 00E2714	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EL56	Adaptador PCIe2 de 4 puertos (2x10 Gb FCoE, 2x1 GbE) SFP+ (FC EL56, CCIN 2B93); número de FRU del adaptador: 00E3498	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EL57	Adaptador PCIe2 de 4 puertos (10 FCoE y 1 GbE) de cobre con conector RJ45 (FC EL57; CCIN 2CC1); número de FRU del adaptador: 00E8140	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EL58	Adaptador de canal de fibra de dos puertos PCI Express de 8 Gb (FC EL58; CCIN 577D); número de FRU del adaptador: 10N9824	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
EL59	Adaptador PCIe3 RAID SAS cuatripuerto 6 Gb (FC EL59; CCIN 57B4); número de FRU del adaptador: 000E9284	1, 7, 4, 10, 3, 9, 6, 12	4	4	4
EL5B	Adaptador de canal de fibra PCIe3 16 Gb 2 puertos (FC EL5B; CCIN 577F); número de FRU del adaptador: 00E3496	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
EN0A	Adaptador PCIe3 de canal de fibra de 16 Gb y 2 puertos (FC EN0A; CCIN 577F); número de FRU del adaptador: 000E9266	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
EN0G	Adaptador de canal de fibra PCIe2 8 Gb de 2 puertos (FC EN0F and EN0G; CCIN 578D); número de FRU del adaptador: 00WT111	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0H	Adaptador PCIe3 de 4 puertos (2x10 Gb FCoE, 2x1 GbE) SFP+ (FC EN0H; CCIN 2B93); número de FRU del adaptador: 00E3498	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0K	Adaptador PCIe3 de 4 puertos (10 FCoE y 1 GbE) de cobre con conector RJ45 (FC EN0K; CCIN 2CC1); número de FRU del adaptador: 00E8140	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0M	Adaptador LR y RJ45 PCIe3 de 4 puertos (10 Gb FCoE y 1 GbE) (FC EN0M; CCIN 2CC0); número de FRU del adaptador: 00E8144	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0S	Adaptador PCIe2 SR+RJ45 de 4 puertos (10 Gb + 1 GbE) (FC EN0S; CCIN 2CC3); número de FRU del adaptador: 00E2715; número de pieza (contrapunta de altura completa): 00E2863; número de pieza (contrapunta de altura reducida): 00E2720	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0U	Adaptador SFP+RJ45 de cobre PCIe2 de 4 puertos (10 Gb + 1 GbE) (FC EN0U; CCIN 2CC3); número de FRU del adaptador: 00E2715; contrapunta de altura reducida: 00E2720	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN0W	Adaptador PCIe2 de 2 puertos y 10 GbE BaseT RJ45 (FC EN0W; CCIN 2CC4); número de FRU del adaptador: 00WV507	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN12	Adaptador de canal de fibra PCIe2 FH 4 puertos 8 Gb (FC EN12; CCIN EN0Y); número de FRU del adaptador 00WT107	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	0
EN13 y EN14	Adaptador síncrono binario PCIe (FC EN13 y FC EN14; CCIN 576C)	6, 12	0	0	1

Tabla 7. Prioridades de las ranuras del adaptador PCIe y número máximo de adaptadores que admite el cajón de expansión PCIe3 EMX0 (continuación).

Código de caract.	Descripción	cajón de expansión PCIe3 EMX0			
		Prioridades de las ranuras ¹	Número máximo de adaptadores admitidos ²		
			AIX	Linux	IBM i
EN15	Adaptador SR PCIe3 de 4 puertos y 10 GbE (FC EN15; CCIN 2CE3); número de FRU del adaptador: 00ND466; contrapunta de altura completa: 00ND462	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
EN17	Adaptador de cobre SFP+ PCIe3 de 4 puertos y 10 GbE (FC EN17, CCIN 2CE4); número de FRU del adaptador: 00ND463; número de pieza de contrapunta de altura completa: 00ND465	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
EN27	Adaptador PCIe asíncrono EIA-232 de 2 puertos (FC EN27; CCIN 57D4); número de FRU del adaptador: 000ND487	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	6	6	6
EN29	Adaptador PCIe LP asíncrono EIA-232 de 2 puertos (FC EN29; CCIN 57D4); número de FRU del adaptador 000ND487	2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12, 1, 7, 4, 10	0	0	6
ESA3	Adaptador RAID SAS PCIe2 1,8 GB Memoria caché de puerto triple 6 Gb (FC ESA3; CCIN 57BB); número de FRU del adaptador: 74Y7131	1, 7, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 11, 6, 12	6	6	6
¹ La secuencia de prioridad de las ranuras se basa en un cajón de expansión PCIe3 EMX0 configurado con dos módulos de despliegue PCIe3 de 6 ranuras.					
² El número máximo de adaptadores admitidos por cada módulo de despliegue PCIe3 de 6 ranuras.					

Procedimientos relacionados para la ubicación de adaptadores PCI

Busque los procedimientos relacionados con las reglas de ubicación del adaptador PCI y con las prioridades de ranura.

Búsqueda de la configuración actual del sistema en IBM i

Puede utilizar las Herramientas de servicio del sistema en el sistema operativo IBM i para buscar la configuración del sistema actual.

Antes de comenzar, debe conocer los códigos de ubicación de las ranuras del adaptador PCI del sistema en el que esté trabajando.

Para buscar la configuración del sistema actual, inicie una sesión de IBM i. Si tiene más de un sistema, inicie una sesión en el sistema que se esté actualizando y para el que tenga autorización de uso de las herramientas de servicio.

Para buscar la configuración del sistema actual, realice los pasos siguientes:

1. Escriba **strsst** en la línea de mandatos del menú principal y pulse **Intro**.
2. Escriba el ID de usuario y la contraseña de las herramientas de servicio en la pantalla Inicio de sesión de Iniciar herramientas de servicio (STRSST) y después pulse **Intro**.
3. Seleccione **Arrancar una herramienta de servicio** en la pantalla Herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse **Intro**.
4. Seleccione **Gestor de servicio de hardware** en la pantalla Arrancar una herramienta de servicio y pulse **Intro**.
5. Seleccione **Recursos de hardware físicos (sistema, bastidores, tarjetas)** en la pantalla Gestor de servicio de hardware y pulse **Intro**.
6. Escriba **9** en la línea **Unidad del sistema** y pulse **Intro**.
7. Seleccione **Incluir posiciones vacías**.
8. Busque los códigos de la ubicación de adaptadores PCI en la columna **Ubicación**.
9. Anote el número de Tipo-Modelo para cada ubicación del adaptador PCI. Algunos adaptadores pueden mostrar varios puertos virtuales. No es necesario que anote estas ubicaciones virtuales.
10. Anote todas las ubicaciones de adaptador PCI que figuren en la columna **Descripción** como Posición vacía. El número de Tipo-Modelo está en blanco en las posiciones vacías.
11. Pulse **F12** para volver a la ventana anterior.
12. ¿Tiene una unidad de expansión conectada?
 - **No:** Vaya a “Reglas de ubicación del adaptador PCIe y prioridades de las ranuras para el sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A o 8284-22A” en la página 1
 - **Sí:** Realice las tareas siguientes:
 - a. Teclee **9** en el campo **Unidad Expansión Sistema** y pulse **Intro**.
 - b. Repita los pasos 7-11 para cada unidad de expansión.
 - c. Seleccione una ranura disponible en la unidad de expansión.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características descritos en este documento. Solicite información al representante local de IBM acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que cubran los temas descritos en este documento. La posesión de este documento no le confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia de garantías expresas o implícitas en ciertas transacciones, por lo que esta declaración podría no ser aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en el producto(s) y/o el programa(s) descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como promoción de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que se le suministre de cualquier modo que considere adecuado sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

Los ejemplos de datos de rendimiento y de clientes citados se presentan solamente a efectos ilustrativos. Los resultados reales de rendimiento pueden variar en función de configuraciones específicas y condiciones de operación.

La información concerniente a productos que no sean de IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado estos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad o cualquier otra afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de las prestaciones de los productos que no sean de IBM deben dirigirse a las personas que los suministran.

Las declaraciones relacionadas con las futuras directrices o intenciones de IBM están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan metas u objetivos.

Todos los precios IBM que se muestran son precios de venta al público sugeridos por IBM, son actuales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden variar.

Esta documentación se suministra sólo a efectos de planificación. La información que aquí se incluye está sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres reales de personas o empresas es mera coincidencia.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Los gráficos y especificaciones contenidos aquí no deben reproducirse total ni parcialmente sin el permiso escrito de IBM.

IBM ha preparado esta información para que se utilice con las máquinas especificadas indicadas. IBM no garantiza que sea adecuada para ningún otro propósito.

Los sistemas informáticos de IBM contienen mecanismos diseñados para reducir la posibilidad de que haya una alteración o pérdida de datos sin detectar. Sin embargo, este riesgo no se puede descartar. Los usuarios que experimentan cortes energéticos no planificados, anomalías del sistema, fluctuaciones o interrupciones de alimentación o averías de componentes, deben verificar la exactitud de las operaciones realizadas y de los datos guardados o transmitidos por el sistema en el momento más aproximado posible de producirse el corte o la anomalía. Además, los usuarios deben establecer procedimientos para garantizar que existe una verificación de datos independiente antes de fiarse de esos datos en las operaciones críticas o confidenciales. Los usuarios deben visitar periódicamente los sitios web de soporte de IBM para comprobar si hay información actualizada y arreglos que deban aplicarse al sistema y al software relacionado.

Declaración de homologación

Es posible que este producto no esté certificado para la conexión a través de algún medio, sea cual sea, a las interfaces de las redes públicas de telecomunicaciones. Es posible que la ley requiera más certificación antes de realizar una conexión de ese estilo. Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con un representante o distribuidor de IBM.

Funciones de accesibilidad para servidores IBM Power Systems

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios con discapacidades como, por ejemplo, movilidad restringida o visión limitada, a la hora de utilizar el contenido de las tecnologías de la información de forma correcta.

Visión general

Los servidores IBM Power Systems incluyen estas funciones de accesibilidad principales:

- Funcionamiento solo con teclado
- Operaciones que utilizan un lector de pantalla

Los servidores IBM Power Systems utilizan el estándar W3C más reciente, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), con el fin de garantizar la conformidad con la US Section 508

(www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) y las directrices Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para aprovechar las funciones de accesibilidad, utilice la versión más reciente del su lector de pantalla y el navegador web más reciente que admitan los servidores IBM Power Systems.

La documentación en línea de productos de servidores IBM Power Systems de IBM Knowledge Center está habilitada para las funciones de accesibilidad. Las funciones de accesibilidad de IBM Knowledge Center se describen en la Sección de accesibilidad de la ayuda de IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Navegación con teclado

Este producto utiliza las teclas de navegación estándar.

Información sobre la interfaz

Las interfaces de usuario de los servidores IBM Power Systems no disponen de contenido que parpadee entre 2 y 55 veces por segundo.

La interfaz de usuario de web de los servidores IBM Power Systems se basan en hojas de estilo en cascada para representar el contenido correctamente y para ofrecer una experiencia útil. La aplicación proporciona una forma equivalente para que los usuarios con visión reducida utilicen los valores de visualización del sistema, incluida la modalidad de alto contraste. Puede controlar la medida de la letra mediante los valores del dispositivo o del navegador web.

La interfaz de usuario de los servidores IBM Power Systems incluye puntos de referencia de navegación WAI-ARIA que se pueden utilizar para navegar de forma rápida a áreas funcionales de la aplicación.

Software de proveedores

Los servidores IBM Power Systems incluyen software de determinados proveedores que no está cubierto en el acuerdo de licencia de IBM. IBM no se hace responsable de las funciones de accesibilidad de estos productos. Póngase en contacto con el proveedor si necesita información sobre la accesibilidad en estos productos.

Información relacionada con la accesibilidad

Además del centro de atención al cliente de IBM y de los sitios web de ayuda técnica, IBM dispone de un servicio telefónico de teletipo para que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan acceder a los servicios de ventas y soporte técnico:

Servicio TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(en Norteamérica)

Para obtener más información sobre el compromiso de IBM en cuanto a la accesibilidad, consulte IBM Accessibility (Accesibilidad de IBM - www.ibm.com/able).

Consideraciones de la política de privacidad

Los productos de IBM Software, incluido el software como soluciones de servicio, (“Ofertas de software”) pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información de uso del producto, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para adaptar las interacciones con el usuario final o para otros fines. En muchos casos, las ofertas de software no recopilan información de identificación personal. Algunas de nuestras ofertas de software pueden ayudarle a recopilar información de identificación

personal. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, a continuación se describe información específica sobre la utilización de cookies por parte de esta oferta.

Esta Oferta de software no utiliza cookies u otras tecnologías para recopilar información de identificación personal.

Si las configuraciones desplegadas para esta oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable a esa recopilación de datos, que incluye cualquier requisito de aviso y consentimiento.

Para obtener más información sobre el uso de las diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estos fines, consulte la política de privacidad de IBM en <http://www.ibm.com/privacy> y la declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details> la sección "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" e "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" en <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, e [ibm.com](http://www.ibm.com) son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Puede consultar una lista actualizada de las marcas registradas de IBM en la web, en la sección Copyright and trademark information en la dirección www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association y las marcas de diseño de INFINIBAND son marcas registradas y/o marcas de servicio de INFINIBAND Trade Association.

Linux, es una marca registradas de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o en otros países.

Avisos de emisiones electrónicas

Cuando conecte un monitor al equipo debe utilizar el cable de monitor correspondiente y los dispositivos para la eliminación de interferencias suministrado por su fabricante.

Avisos para la Clase A

Las siguientes declaraciones de Clase A se aplican a los servidores de IBM que contienen el procesador POWER8 y sus características a menos que se designe como de Clase B de compatibilidad electromagnética (EMC) en la información de características.

Declaración de la comisión FCC (Federal Communications Commission)

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección adecuada contra interferencias nocivas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial podría provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los límites de emisión de la FCC. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de cables y conectores que no sean los recomendados, ni de las derivadas de cambios o modificaciones no autorizados que se realicen en este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la autorización del usuario sobre el uso del equipo.

Este dispositivo está en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad industrial del Canadá

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Declaración de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de protección de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU relativos a la equiparación de la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de protección resultante de una modificación no recomendada del producto, incluida la instalación de tarjetas de opción que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania
Tel: +49 800 225 5426
Correo electrónico: halloibm@de.ibm.com

Aviso: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

Declaración del VCCI - Japón

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Este es un resumen de la declaración del VCCI en japonés del recuadro anterior:

Este es un producto de Clase A basado en el estándar del consejo VCCI. Si este equipo se utiliza en un entorno residencial, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

Declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Esta declaración explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japón.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta sentencia explica la declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - República Popular de China

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Declaración: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Taiwán

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Este es un resumen de la declaración anterior sobre EMI en Taiwán.

Aviso: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

Información de contacto para IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Declaración de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM

übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania
Tel: +49 (0) 800 225 5426
email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Rusia

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры**

Avisos para la Clase B

Las siguientes declaraciones de Clase B se aplican a las características designadas como Clase B de compatibilidad electromagnética (EMC) en la información de instalación de características.

Declaración de la comisión FCC (Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y ha sido declarado conforme con los límites para dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o volver a ubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de alimentación de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con un distribuidor autorizado de IBM con el representante de servicio para obtener asistencia.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los límites de emisión de la FCC. Los cables y conectores adecuados están disponibles en los distribuidores autorizados de IBM. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión producidas por cambios o modificaciones no autorizados realizados en este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo está en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad industrial del Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaración de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de protección de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU relativos a la equiparación de la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de protección resultante de una modificación no recomendada del producto, incluida la instalación de tarjetas de opción que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania
Tel: +49 800 225 5426
Correo electrónico: halloibm@de.ibm.com

Declaración del VCCI - Japón

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Esta declaración explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japón.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta sentencia explica la declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Información de contacto de IBM Taiwán

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaración de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

Términos y condiciones

El permiso para utilizar estas publicaciones se otorga de acuerdo a los siguientes términos y condiciones.

Aplicabilidad: estos términos y condiciones son adicionales a los términos de uso del sitio web de IBM.

Uso personal: puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el consentimiento explícito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones únicamente dentro de su empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explícito de IBM.

Derechos: Excepto lo expresamente concedido en este permiso, no se conceden otros permisos, licencias ni derechos, explícitos o implícitos, sobre las publicaciones ni sobre ninguna información, datos, software u otra propiedad intelectual contenida en el mismo.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aquí concedidos siempre que, según el parecer del fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también según el parecer de IBM, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede descargar, exportar ni reexportar esta información si no lo hace en plena conformidad con la legislación y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportación de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO VULNERACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

