

Power Systems

*Planificarea locației și a  
hardware-ului*

**IBM**



Power Systems

*Planificarea locației și a  
hardware-ului*

**IBM**

**Notă**

Înainte de a utiliza aceste informații și produsul la care se referă, citiți informațiile din “Observații privind măsurile de siguranță” la pagina v, “Observații” la pagina 169, manualul *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054, și *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

---

# Cuprins

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Observații privind măsurile de siguranță . . . . .</b>                                                 | <b>v</b> |
| <b>Privire generală asupra planificării fizice a locației și hardware-ului . . . . .</b>                  | <b>1</b> |
| <b>Activitățile de planificare . . . . .</b>                                                              | <b>3</b> |
| Listă de verificare pentru taskurile de planificare . . . . .                                             | 3        |
| Considerente generale . . . . .                                                                           | 3        |
| Indicații de pregătire a locației și planificarea fizică . . . . .                                        | 4        |
| <b>Planificarea locației și a hardware-ului . . . . .</b>                                                 | <b>7</b> |
| Fișe de specificații hardware . . . . .                                                                   | 7        |
| Specificațiile serverului . . . . .                                                                       | 7        |
| Specificațiile serverului model 8408-44E și 8408-E8E . . . . .                                            | 7        |
| Documentația tehnică pentru modelul 8408-44E pentru Reglementarea UE 617/2013 . . . . .                   | 12       |
| Documentația tehnică pentru modelul 8408-E8E pentru Reglementarea UE 617/2013 . . . . .                   | 12       |
| Specificațiile unității de expansiune și a turnului de migrare . . . . .                                  | 13       |
| Unitatea de expansiune 5887. . . . .                                                                      | 13       |
| sertar de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3 (cod caracteristică EMX0) . . . . .                               | 14       |
| Incinte de stocare ESLL și ESLS . . . . .                                                                 | 16       |
| Specificațiile dulapului . . . . .                                                                        | 17       |
| Dulapul modelului 0550 și 9406-830 . . . . .                                                              | 17       |
| Dulapul modelului 0551 . . . . .                                                                          | 18       |
| Configurațiile dulapurilor model 0551, 0553, 0555 și 7014. . . . .                                        | 20       |
| Dulapul modelului 0551 și 9406-270 . . . . .                                                              | 27       |
| Dulapul pentru modelele 0554 și 7014-S11 . . . . .                                                        | 29       |
| Dulapul pentru modelele 0555 și 7014-S25 . . . . .                                                        | 31       |
| Planificarea pentru dulapurile 7014-T00 și 7014-T42 . . . . .                                             | 35       |
| Dulapul pentru modelul 7014-T00 . . . . .                                                                 | 35       |
| Dulap modelul 7014-T00 cu panou de distribuire a alimentării DC opțional . . . . .                        | 37       |
| Dulapul pentru modelele 7014-T42, 7014-B42 și 0553 . . . . .                                              | 39       |
| Coduri de caracteristici suportate 7014-T00, 7014-T42 și 0553 . . . . .                                   | 43       |
| Atașarea mai multor dulapuri 7014-T00, 7014-T00 și 0553. . . . .                                          | 45       |
| Încărcarea podelei și distribuirea greutatei dulapurilor 7014-T00, 7014-T42 și 0553 . . . . .             | 45       |
| Planificarea pentru dulapul 7953-94X și 7965-94Y . . . . .                                                | 47       |
| Dulapurile model 7953-94X și 7965-94Y . . . . .                                                           | 47       |
| Cabla dulapurilor 7953-94X și 7965-94Y . . . . .                                                          | 49       |
| Console de stabilizare laterale . . . . .                                                                 | 51       |
| Dulapuri multiple . . . . .                                                                               | 52       |
| Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X . . . . .                                     | 53       |
| Specificații și cerințe răcire cu apă Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X . . . . . | 56       |
| Planificarea pentru dulapul 7965-S42 . . . . .                                                            | 60       |
| Specificațiile de dulap model 7965-S42 . . . . .                                                          | 60       |
| Cabla dulapului 7965-S42 . . . . .                                                                        | 63       |
| Dulapuri multiple . . . . .                                                                               | 64       |
| Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X . . . . .                                     | 65       |
| Specificații și cerințe răcire cu apă Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X . . . . . | 68       |
| Specificațiile consolei HMC (Hardware Management Console) . . . . .                                       | 72       |
| Specificațiile consolei HMC desktop 7042-C07 . . . . .                                                    | 72       |
| Specificațiile consolei HMC 7042-C08 . . . . .                                                            | 73       |
| Specificațiile 7042-CR7 Hardware Management Console . . . . .                                             | 74       |
| Specificațiile 7042-CR8 Hardware Management Console . . . . .                                             | 75       |
| Specificațiile 7042-CR9 Hardware Management Console . . . . .                                             | 76       |
| 7063-CR1 Specificații pentru Hardware Management Console . . . . .                                        | 78       |
| Specificații de switch de dulap . . . . .                                                                 | 79       |
| Foaia de specificații G8052R RackSwitch. . . . .                                                          | 79       |

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Foaia de specificații G8124ER RackSwitch . . . . .                                                                               | 80         |
| Foaia de specificații G8264R RackSwitch . . . . .                                                                                | 81         |
| Foaia de specificații G8316R RackSwitch . . . . .                                                                                | 81         |
| Specificațiile de instalare a dulapurilor pentru dulapuri care nu sunt achiziționate de la IBM . . . . .                         | 82         |
| Planificarea pentru alimentare . . . . .                                                                                         | 88         |
| Determinarea cerințelor de alimentare . . . . .                                                                                  | 88         |
| Formularul 3A cu informații despre server . . . . .                                                                              | 89         |
| Formularul 3B cu informații despre stația de lucru . . . . .                                                                     | 90         |
| Prize și ștechere . . . . .                                                                                                      | 91         |
| Cordoanele de alimentare suportate . . . . .                                                                                     | 91         |
| Cordoanele de alimentare PDU suportate . . . . .                                                                                 | 100        |
| Modificarea cordoanelor de alimentare furnizate de IBM . . . . .                                                                 | 103        |
| Surse neîntreruptibile de alimentare . . . . .                                                                                   | 104        |
| Opțiunile pentru unitatea de alimentare și cordonul de alimentare pentru dulapuri 0551, 0553, 0555, 7014, 7953 și 7965 . . . . . | 105        |
| Calcularea sarcinii de alimentare pentru unități de distribuție a alimentării 7188 sau 9188 . . . . .                            | 111        |
| Planificarea pentru cabluri . . . . .                                                                                            | 114        |
| Pozarea cablurilor . . . . .                                                                                                     | 114        |
| Pозиționarea și fixarea cordoanelor de alimentare . . . . .                                                                      | 115        |
| Planificarea pentru cabluri SCSI atașate serial . . . . .                                                                        | 116        |
| Cablarea SAS pentru Incinta de unitate de disc 5887 . . . . .                                                                    | 140        |
| Cablarea SAS pentru Incinte de stocare ESLL și ESLS . . . . .                                                                    | 157        |
| <b>Planificarea pentru disponibilitate înaltă . . . . .</b>                                                                      | <b>165</b> |
| Înțelegerea încărcăturilor de lucru . . . . .                                                                                    | 165        |
| Planificarea pentru disponibilitate înaltă folosind Live Partition Mobility (LPM) . . . . .                                      | 165        |
| Planificarea pentru disponibilitatea înaltă folosind PowerHA SystemMirror . . . . .                                              | 166        |
| <b>Observații . . . . .</b>                                                                                                      | <b>169</b> |
| Caracteristicile de accesibilitate pentru serverele IBM Power Systems . . . . .                                                  | 170        |
| Considerente privind politica de confidențialitate . . . . .                                                                     | 171        |
| Mărci comerciale . . . . .                                                                                                       | 172        |
| Observații privind emisia electronică . . . . .                                                                                  | 172        |
| Observații privind Clasa A . . . . .                                                                                             | 172        |
| Observații privind Clasa B . . . . .                                                                                             | 176        |
| Termeni și condiții . . . . .                                                                                                    | 179        |

---

## Observații privind măsurile de siguranță

Pe parcursul acestui ghid pot apărea observații privind măsurile de siguranță:

- Observațiile **PERICOL** atrag atenția asupra unei situații care poate cauza moartea sau poate fi extrem de periculoasă pentru oameni.
- Observațiile **PRUDENTĂ** atrag atenția asupra unei situații care poate fi periculoasă pentru oameni din cauza unei condiții existente.
- Observațiile **ATENȚIE** vă cer atenția asupra unei posibile deteriorări a unui program, dispozitiv, sistem sau a datelor.

## Informații privind măsurile de siguranță pentru comerțul internațional

În câteva țări este necesară prezentarea în limba națională a informațiilor privind măsurile de siguranță din publicațiile produsului. Dacă această cerință este valabilă pentru țara dumneavoastră, în pachetul cu publicații livrat împreună cu produsul este inclusă documentația cu informațiile privind măsurile de siguranță (ca materiale tipărite, pe DVD sau ca parte a produsului). Documentația conține informațiile privind măsurile de siguranță în limba dumneavoastră națională, cu referiri la sursa în limba engleză. Înainte de a utiliza o publicație în limba engleză americană pentru a instala, opera sau face service pentru acest produs, trebuie să vă familiarizați cu informațiile privind măsurile de siguranță din documentație. De asemenea, ar trebui să consultați documentația cu informații privind măsurile de siguranță ori de câte ori nu înțelegeți prea bine vreo informație privind măsurile de siguranță din publicațiile în limba engleză americană.

Pentru a obține copii noi sau suplimentare ale documentației cu informații privind măsurile de siguranță, sunați la IBM Hotline, la 1-800-300-8751.

## Informații în germană privind măsurile de siguranță

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

## Informații privind măsurile de siguranță pentru laser

Serverele IBM® pot folosi plăci I/E sau caracteristici bazate pe fibre optice care utilizează laserul sau leduri.

### Compatibilitatea privind laserul

Serverele IBM pot fi instalate în afara sau în interiorul unui dulap de echipamente IT.

**PERICOL:** Când lucrați pe sistem sau în preajma lui, luați aminte la următoarele măsuri preventive:

Tensiunea electrică și curentul de la cablurile de alimentare, de telefon și de comunicații sunt periculoase. Pentru a evita pericolul unui șoc electric:

- Dacă IBM a furnizat cablul (cablurile) de alimentare, conectați alimentarea la această unitate numai cu cablul de alimentare furnizat de IBM. Nu utilizați cablul de alimentare furnizat de IBM pentru niciun alt produs.
- Nu deschideți și nu reparați niciun ansamblu sursă de alimentare.
- Nu conectați și nu deconectați niciun cablu și nu realizați instalarea, întreținerea sau reconfigurarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Acest produs poate fi echipat cu mai multe cordoane de alimentare. Pentru a înlătura toate tensiunile periculoase, deconectați toate cordoanele de alimentare.
  - Pentru alimentare în c.a., deconectați toate cordoanele de alimentare de la sursa lor de alimentare c.a..
  - Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), deconectați sursa de alimentare c.c. a clientului la PDP.
- La conectarea alimentării la produs, asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt conectate corespunzător.

- Pentru dulapuri cu alimentare în c.a., conectați toate cablurile de alimentare la o priză cablată corespunzător și împământată electric. Asigurați-vă că valoarea tensiunii furnizate de priza electrică și succesiunea fazelor sunt conforme cu cele specificate pe plăcuța cu valorile nominale ale sistemului.
- Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), conectați sursa de alimentare c.c. a clientului la PDP. Asigurați-vă că este folosită polaritatea corespunzătoare la cuplarea cablurilor de alimentare în c.c. dus și întors.
- Conectați orice echipament care va fi atașat la acest produs la prize cablate corespunzător.
- Când este posibil, folosiți o singură mână pentru a conecta sau deconecta cablurile de semnale.
- Nu porniți niciodată echipamentul dacă există urme de foc, apă sau deteriorări structurale.
- Nu încercați să conectați alimentarea mașinii înainte de a fi rezolvate toate problemele posibile privind măsurile de siguranță.
- Plecați de la ideea că este posibil să existe o problemă privind măsurile de protecție electrică. Realizați toate verificările privind continuitatea, legarea la pământ și alimentarea electrică, specificate în timpul procedurilor de instalare a subsistemului, pentru a vă asigura că mașina îndeplinește cerințele de siguranță.
- Nu mai continuați inspecția dacă depistați o problemă privind măsurile de siguranță.
- Înainte de a deschide capacele dispozitivului, exceptând cazul în care există instrucțiuni diferite în procedurile de instalare și configurare: Deconectați cablurile de alimentare de c.a. atașate, deschideți întrerupătoarele de circuit aplicabile aflate în panoul de distribuție alimentare (PDP) a dulapului și deconectați toate sistemele de telecomunicații, rețele și modemuri.

#### **PERICOL:**

- Când instalați, mutați sau deschideți capacele acestui produs sau ale unui dispozitiv atașat, conectați și deconectați cablurile așa cum se specifică în următoarele proceduri.

Pentru deconectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Pentru alimentare în c.a., scoateți cablurile de alimentare din prize.
3. Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), deschideți întrerupătoarele aflate în PDP și înlăturați alimentarea de la sursa de alimentare în c.c. a clientului.
4. Scoateți cablurile de semnal din conectori.
5. Scoateți toate cablurile din dispozitive.

Pentru conectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Atașați toate cablurile la dispozitive.
3. Atașați cablurile de semnal la conectori.
4. Pentru alimentare în c.a., scoateți cablurile de alimentare din prize.
5. Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), refaceți alimentarea de la sursa de alimentare c.c. a clientului și închideți întrerupătoarele aflate în PDP.
6. Porniți dispozitivele.

În sistem și în jurul acestuia se pot afla muchii, colțuri și îmbinări ascuțite. Procedați cu precauție atunci când manipulați echipamentul, pentru a evita tăieturile, zgârieturile și ciupiturile. (D005)

#### **(R001 partea 1 din 2):**

**PERICOL:** Luați în considerare următoarele măsuri de precauție când lucrați pe sistemul dumneavoastră IT în dulap IT sau în preajma lui:

- Echipament greu — manipularea necorespunzătoare poate duce la răniri sau la deteriorarea echipamentului.
- Coborâți întotdeauna suporturile de nivelare de pe dulap.
- Instalați întotdeauna colțare de stabilizare pe dulap.
- Pentru a evita condiții periculoase cauzate de încărcările mecanice disproportionale, instalați întotdeauna cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului dulapului. Instalați întotdeauna serverele și dispozitivele opționale începând din partea de jos a dulapului.
- Dispozitivele montate în dulap nu trebuie să fie utilizate pe post de raft sau spațiu de lucru. Nu puneți obiecte deasupra dispozitivelor montate în dulap. În plus, nu vă sprijiniți pe dispozitivele montate în dulap și nu le utilizați

pentru a vă stabili poziția corpului (de exemplu când lucrați de pe o scară).



- Fiecare dulap poate avea mai multe cabluri de alimentare.
  - Pentru dulapurile alimentate în c.a., asigurați-vă că ați deconectat toate cablurile de alimentare din dulap când sunteți direcționat să deconectați alimentarea în timpul reparării.
  - Pentru dulapuri cu un panou de distribuție a alimentării de c.c. (PDP), deschideți întrerupătoarele care controlează alimentarea unității de sistem sau deconectați sursa de alimentare în c.c. a clientului, când vi se indică să deconectați alimentarea în timpul reparării.
- Conectați toate dispozitivele instalate în dulap pentru a alimenta dispozitivele instalate în același cabinet de dulap. Nu conectați un cablu de alimentare al unui dispozitiv instalat într-un cabinet de dulap la un dispozitiv de alimentare instalat în alt cabinet de dulap.
- Dacă priza electrică nu este cablată corespunzător, ar putea determina o tensiune periculoasă pe părțile metalice ale sistemului sau pe dispozitivele atașate la sistem. Este responsabilitatea clientului să se asigure că priza este cablată și legată la pământ corespunzător, pentru a preveni electrocutarea.

**(R001 partea 2 din 2):**

**ATENȚIE:**

- Nu instalați o unitate într-un dulap în care temperaturile ambientale interne ale dulapului depășesc temperatura ambientală recomandată de producător pentru toate dispozitivele montate în dulap.
- Nu instalați o unitate în dulap în cazul în care circulația aerului este compromisă. Asigurați-vă că nu este blocată sau diminuată circulația aerului pe niciuna dintre laturi, în față și în spatele unității care este folosită pentru a asigura circulația aerului în unitate.
- Trebuie să fiți atent la conectarea echipamentului la circuitul de alimentare, astfel încât supraîncărcarea circuitelor să nu compromită cablarea alimentării sau protecția la supracurent. Pentru a asigura o alimentare corectă a dulapului, consultați etichetele cu valorile nominale de pe echipamentul din dulap, pentru a determina cerința totală a circuitului de alimentare.
- *(Pentru sertare glisante.)* Nu trageți afară și nu instalați niciun sertar sau dispozitiv atunci când colțarele de stabilizare ale dulapului nu sunt atașate acestuia. Nu trageți afară mai multe sertare la un moment dat. Dacă trageți mai multe sertare în același timp, este posibil ca dulapul să devină instabil.



- *(Pentru sertare fixe)* Acest sertar este un sertar fix și trebuie să nu fie mișcat în cazul unei operații de service, decât atunci când producătorul specifică aceasta. Încercarea de a mișca parțial sau complet sertarul din dulap poate cauza instabilitatea dulapului sau poate cauza căderea sertarului din dulap.

### **PRUDENȚĂ:**

Înlăturarea componentelor din pozițiile superioare ale cabinetului dulapului îmbunătățește stabilitatea în timpul mutării. Urmăți aceste sfaturi generale ori de câte ori mutați un cabinet de dulap populat, într-o cameră sau în interiorul unei clădiri.

- Reduceți greutatea cabinetului dulapului prin înlăturarea de echipamente, începând cu partea de sus a cabinetului dulapului. Când este posibil, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Dacă nu știți cum era configurația, trebuie să țineți cont de următoarele măsuri de precauție:
  - Înlăturați toate dispozitivele din poziția 32U (conformitate ID RACK-001) sau 22U (conformitate ID RR001) și de deasupra.
  - Aveți grijă să instalați cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului.
  - Asigurați-vă că nu există sau sunt doar câteva niveluri U goale între dispozitivele instalate în cabinetul dulapului sub nivelul 32U (conformitate ID RACK-001) sau 22U (conformitate ID RR001), exceptând cazul în care configurația primită permite expres aceasta.
- În cazul în care cabinetul dulapului pe care îl mutați face parte dintr-o suită de cabinete de dulap, desprindeți cabinetul din această suită.
- În cazul în care cabinetul dulapului pe care îl mutați a fost furnizat cu lonjeroane amovibile, acestea trebuie să fie montate la loc înainte de a muta cabinetul.
- Verificați ruta pe care plănuți să o folosiți pentru a elimina potențialele pericole.
- Verificați dacă ruta pe care o alegeți poate suporta greutatea cabinetului de dulap încărcat. Consultați documentația care însoțește dulapul dumneavoastră pentru a vedea greutatea dulapului încărcat.
- Verificați dacă toate deschiderile ușilor au cel puțin 760 x 230 mm (30 x 80 inch).
- Asigurați-vă că toate dispozitivele, rafturile, sertarele, ușile și cablurile sunt asigurate.
- Asigurați-vă că toate cele patru suporturi de nivelare sunt ridicate în cea mai înaltă poziție a lor.
- Asigurați-vă că nu este niciun colțar stabilizator instalat în cabinetul dulapului în timpul mutării.
- Nu folosiți o rampă cu panta mai mare de 10 grade.
- După ce dulapul se găsește în noua locație, parcurgeți pașii următori:
  - Coborâți cele patru suporturi de nivelare.
  - Instalați colțare stabilizatoare pe cabinetul dulapului.
  - Dacă ați eliminat vreun dispozitiv din cabinetul dulapului, repopulați dulapul pornind de la poziția cea mai joasă către poziția cea mai înaltă.
- Dacă este necesară mutarea într-o poziție aflată la o distanță mare, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Împachetați cabinetul în ambalajul original sau într-unul echivalent. De asemenea, coborâți suporturile de nivelare pentru a ridica roțile de pe paletă și fixați cu bolțuri dulapul pe paletă.

(R002)

(L001)




**PERICOL:** Componentele care au atașată această etichetă prezintă niveluri periculoase de tensiune sau energie. Nu deschideți capacele sau barierele care au această etichetă. (L001)

(L002)



**PERICOL:** Dispozitivele montate în dulap nu trebuie să fie utilizate pe post de raft sau spațiu de lucru. (L002)

(L003)

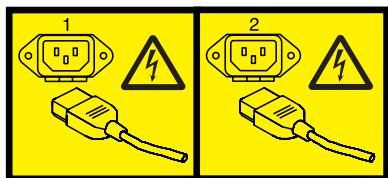

sau



sau



sau



sau



**PERICOL:** Mai multe cabloane de alimentare. Produsul poate fi echipat cu multiple cabluri de alimentare în c.a. sau cu multiple cabluri de alimentare în c.c.. Pentru a înlătura toate tensiunile periculoase, deconectați toate cabloanele și cablurile de alimentare. (L003)

(L007)



**ATENȚIE:** Suprafață fierbinte în apropiere. (L007)

(L008)



**ATENȚIE:** Părți în mișcare periculoase în apropiere. (L008)

Toate dispozitivele cu laser sunt certificate în Statele Unite cu privire la respectarea cerințelor specificate în subcapitolul J din DHHS 21 CFR pentru produsele cu laser din clasa 1. În afara Statelor Unite, sunt certificate pentru conformitatea cu IEC 60825 ca produs laser din clasa 1. Vedeți eticheta de pe fiecare parte componentă pentru numerele certificării referitoare la laser și informațiile despre aprobare.

**PRUDENȚĂ:**

Acest produs poate conține unul sau mai multe dintre dispozitivele următoare: unitate CD-ROM, unitate DVD-ROM, unitate DVD-RAM sau modul cu laser, care sunt produse cu laser din Clasa 1. Rețineți următoarele informații:

- Nu înlăturați capacele. Înlăturarea capacelor produselor cu laser poate avea ca rezultat expunerea la radiații laser periculoase. În interiorul dispozitivului nu există părți care să poată fi reparate.
- Utilizarea elementelor de control sau de reglaj sau aplicarea altor proceduri decât cele specificate aici ar putea duce la o expunere periculoasă la radiații.

(C026)

**PRUDENȚĂ:**

Mediile de procesare a datelor pot conține echipamente care transmit prin legăturile sistemului folosindu-se de module cu laser care operează la niveluri de putere mai mari decât cele din Clasa 1. Din această cauză, nu trebuie să priviți niciodată capătul unui cablu cu fibre optice sau o mufă desfăcută. Deși este posibil ca ochiul să nu fie afectat la verificarea continuității fibrelor optice prin plasarea unei surse de lumină într-un capăt și apoi privirea celuilalt capăt al unei fibre optice deconectate, această procedură poate fi periculoasă. Ca urmare, nu se recomandă să verificați continuitatea fibrelor optice prin plasarea unei surse de lumină într-un capăt și apoi privirea celuilalt capăt. Pentru a verifica continuitatea unui cablu de fibră optică, utilizați o sursă de lumină optică și un aparat de măsură energie. (C027)

**PRUDENȚĂ:**

Acest produs conține laser din Clasa 1M. Nu priviți direct prin instrumente optice. (C028)

**PRUDENȚĂ:**

Unele produse cu laser conțin o diodă laser din Clasa 3A sau Clasa 3B. Rețineți că la deschidere vă expuneți la radiații laser. Nu vă concentrați privirea asupra fasciculului, nu priviți direct prin instrumente optice și evitați expunerea directă la fascicul. (C030)

**PRUDENTĂ:**

Bateria conține litiu. Pentru a evita o eventuală explozie, nu ardeți și nu încărcați bateria.

*Nu:*

- \_\_\_\_ Aruncați sau să introduceți în apă
- \_\_\_\_ Încălziți la mai mult de 100°C (212°F)
- \_\_\_\_ Reparați sau să dezasamblați

Schimbați numai cu partea componentă aprobată de IBM. Reciclați sau aruncați bateria urmând instrucțiunile reglementărilor locale. În Statele Unite, IBM are un proces pentru colectarea acestor baterii. Pentru informații, sunați la 1-800-426-4333. Să aveți la îndemână numărul părții componente IBM pentru baterie atunci când sunați. (C003)

## PRUDENTĂ:

În ce privește ce a furnizat Unealta de ridicare a vânzătorului furnizată de IBM:

- Operarea Unelei de ridicare numai de către personal autorizat.
- Unealta de ridicare a fost destinată pentru utilizare la asistență, ridicare, instalare, înlăturare unități (încărcare) la ridicări de dulapuri. Nu este concepută pentru utilizarea la transportul peste rampe înalte sau ca înlocuitor pentru astfel de unelte dedicate, cum ar fi transpalete, lize, autoîncărcătoare cu furcă, și pentru alte practici de mutare înrudite. Când acest lucru nu este posibil, trebuie utilizate servicii sau persoane instruite special (de exemplu, instalatori sau transportatori).
- Citiți și înțelegeți complet conținutul manualului operatorului LIFT TOOL înainte de utilizare. Necitirea, neînțelegerea și nerespectarea regulilor de securitate și a instrucțiunilor pot avea ca rezultat deteriorarea produsului și/sau rănirea personală. Dacă aveți întrebări, contactați organizația de service și suport a furnizorului. Manualul tipărit pe hârtie trebuie să rămână în zona mașinii, în buzunarul de păstrare asigurat. Cea mai recentă revizie a manualului este disponibilă pe site-ul web al furnizorului.
- Testați funcționarea frânelor stabilizatoare de verificare înainte de fiecare utilizare. Nu forțați mutarea sau rularea unelei de ridicare cu frâna stabilizatorului trasă.
- Nu mutați Unealta de ridicare în timp ce este ridicată platforma, cu excepția poziționării minore.
- Nu depășiți capacitatea de încărcare maximă. Vedeți **DIAGRAMA CAPACITĂȚII DE ÎNCĂRCARE** pentru încărcările maxime la centru, față de marginea platformei extinse.
- Ridicați încărcătura numai dacă este plasată corespunzător în centrul platformei. Nu plasați mai mult de 200 livre (91 kg) pe marginea unei platforme glisante, luând în considerare și masa/gravitația centrului încărcăturii (CoG).
- Nu încărcăți în colțuri platforma, utilizați opțiunea de accesoriu de extender vertical de pantă. Securizați varianta de extender vertical platformă la raftul principal în toate cele patru locații (4x) numai cu hardware-ul furnizat, înainte de utilizare. Obiectele sarcină sunt proiectate să gliseze pe/de pe platforme netede, fără un efort deosebit, deci aveți grijă să nu împingeți sau să le înclinați. Țineți varianta de extender vertical jos mereu, în afară de o reglare finală minoră, când trebuie.
- Nu stați sub o încărcătură care atârna.
- Nu utilizați o suprafață neregulată, în pantă în sus sau în jos (rampe majore).
- Nu stivuiți încărcături.
- Nu operați în timp ce sunteți sub influența medicamentelor sau alcoolului.
- Nu sprijiniți scara de o Unealtă de ridicare.
- Înclinare hazardată. Nu împingeți și nu vă sprijiniți de încărcătură cu platforma ridicată.
- Nu o folosiți ca platformă de ridicare personal sau ca pas. Fără pasageri.
- Nu stați pe nicio parte componentă a liftului. Niciun pas.
- Nu urcați pe stâlp.
- Nu lucrați cu o mașină Unealtă de ridicare deteriorată sau defectă.
- Spargeți și rupeți punctul de pericol de sub platformă. Coborâți încărcătura numai în zone fără personal și obstacole. Aveți grijă la mâini și picioare în timpul operării.
- Nicio furcă. Nu ridicați și nu mutați mașina UNEALTĂ DE ÎNCĂRCARE fără încărcătură cu o transpaletă, cric sau autostivuitor cu furcă.
- Stâlpul este mai înalt decât platforma. Aveți grijă la înălțimea tavanului, la jgheburile de cabluri, la aspersoare, becuri și alte obiecte din jur.
- Nu lăsați nesupravegheată Unealta de ridicare cu sarcină ridicată.
- Fiți atent și țineți-vă mâinile, degetele și îmbrăcămintea deoparte când echipamentul este în mișcare.
- Rotiți Trolitul numai cu mâna. Dacă mânerul trolitului nu poate fi rotit ușor cu o mână, este posibil să fie supraîncărcat. Nu continuați să rotiți mânerul trolitului peste partea de sus sau de jos a cursei platformei. Derularea excesivă va determina detașarea mânerului și deteriorarea cablului. Întotdeauna țineți strâns mânerul când coborâți, când derulați cablul. Asigurați-vă întotdeauna că trolitul poate ține sarcina înainte de a elibera mânerul.
- Un accident cu trolitul poate cauza răni grave. Nu este destinat pentru mutarea persoanelor. Asigurați-vă că se aude sunetul clicetului atunci când este ridicat echipamentul. Asigurați-vă că trolitul este blocat în poziție înainte de a elibera mânerul. Citiți pagina cu instrucțiuni înainte de a opera acest trolit. Nu permiteți niciodată ca trolitul să deruleze cablul liber. Derularea liberă va determina o înfășurare neuniformă a cablului în jurul tamburului trolitului și deteriorarea cablului și poate cauza o rănire gravă. (C048)

## Informații privind alimentarea și cablarea pentru NEBS (Network

## Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Comentariile următoare sunt valabile pentru serverele IBM care au fost desemnate ca fiind conforme cu NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

Echipamentul este adecvat pentru instalarea în:

- Facilități de telecomunicații prin rețea
- Locații unde se aplică NEC (National Electrical Code)

Porturile de interior ale acestui echipament sunt adecvate numai pentru conectarea la cablajul intern, neexpus al clădirii. *Nu este permisă* conectarea metalică a porturilor de interior ale acestui echipament la interfețe care se conectează la instalații exterioare sau la cablajul acestora. Aceste interfețe sunt concepute să fie folosite numai ca interfețe de interior (porturi Tip 2 sau Tip 4, după cum se arată în GR-1089-CORE) și trebuie să fie izolate față de cablajul expus al instalațiilor externe. Adăugarea unor siguranțe principale nu reprezintă o protecție suficientă pentru a conecta metalic aceste interfețe la cablajul instalațiilor externe.

**Notă:** Toate cablurile Ethernet trebuie să fie ecranate și legate la pământ în ambele capete.

Sistemul cu alimentare c.a. nu necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție la supratensiune.

Sistemul cu alimentare c.c. folosește cablarea cu retur c.c. izolat (DC-I). *Nu este permisă* conectarea terminalului de retur al bateriei de c.c. la legătura la pământ a șasiului sau a cadrului.

Sistemul cu alimentare c.c. este conceput pentru a fi instalat într-o rețea comună, după cum este descris în GR-1089-CORE.

---

## Privire generală asupra planificării fizice a locației și hardware-ului

Pentru reușita instalării este necesară planificarea efectivă a mediului dumneavoastră fizic și operațional. Dumneavoastră reprezentați cea mai valoroasă resursă pentru planificarea locației, deoarece știți unde și cum va fi folosit sistemul dumneavoastră, împreună cu dispozitivele atașate la el.

Pregătirea locației pentru întregul sistem este responsabilitatea clientului. Principala sarcină a celui care face planificarea locației dumneavoastră este să se asigure că fiecare sistem este instalat astfel încât operarea și service-ul să se realizeze eficient.

Această colecție de subiecte oferă informațiile de bază de care aveți nevoie pentru a planifica instalarea sistemului dumneavoastră. Oferă o privire generală asupra fiecărui task de planificare, precum și informații de referință valoroase, ce pot fi folosite în timpul realizării acestor taskuri. În funcție de complexitatea sistemului pe care l-ați comandat și de resursele dumneavoastră de calcul, este posibil să nu fie necesară parcurgerea tuturor pașilor prezentați aici.

Mai întâi, cu ajutorul inginerului de sistem, cu reprezentantul de vânzări sau cu ajutorul celor care vă coordonează instalarea, faceți o listă cu hardware-ul pentru care aveți nevoie de un plan. Folosiți sumarul comenzii dumneavoastră ca ajutor la alcătuirea listei. Această listă devine lista dumneavoastră “De făcut”. Puteți folosi ca ajutor Listă de verificare pentru taskurile de planificare.

Dumneavoastră sunteți responsabil pentru planificare, dar puteți cere furnizorilor, contractorilor și reprezentantului de vânzări să vă ajute pentru orice aspect al planificării. În cazul anumitor unități sistem, reprezentantul de service pentru client vă va instala unitatea sistem și va verifica dacă operează corect. Alte unități sistem sunt considerate unități instalabile de către client. Dacă nu sunteți sigur, verificați cu reprezentantul de vânzări.

Secțiunea de planificare fizică a colecției acestui subiect oferă caracteristicile fizice ale multor unități sistem și ale produselor asociate. Pentru informații privind produsele ce nu sunt incluse în colecția acestui subiect, contactați-vă reprezentantul de vânzări sau dealer-ul dumneavoastră autorizat.

Înainte de a continua cu planificarea, asigurați-vă că hardware-ul și software-ul pe care le-ați ales îndeplinesc cerințele dumneavoastră. Reprezentantul de vânzări este persoana care vă poate răspunde la întrebări.

Aceste informații se referă la planificarea pentru hardware, dar memoria sistemului și spațiul de stocare pe disc depind de software-ul care urmează să fie folosit, așa că mai jos sunt prezentate câteva lucruri pe care trebuie să le luați în considerare. Informațiile referitoare la produsele software sunt de obicei incluse sau însoțesc software-ul LPP (Licensed Program Product) propriu-zis.

Când evaluați cerințele de hardware și software, țineți cont de următoarele:

- Spațiul de disc disponibil și memoria de sistem necesare pentru software, documentația online și date (inclusiv viitoarele cerințe de dezvoltare, ca urmare a utilizatorilor adiționali, creșterii volumului de date și aplicațiilor noi)
- Compatibilitatea tuturor dispozitivelor
- Compatibilitatea pachetelor de software între ele și cu configurația hardware
- Redundanța adecvată sau capacitățile de realizare a copiilor de rezervă privind hardware-ul și software-ul
- Portabilitatea software-ului pe noul sistem, dacă este necesar
- Satisfacerea cerințelor preliminare și colaterale ale software-ului ales
- Datele care urmează să fie transferate pe noul sistem



---

## Activitățile de planificare

Puteți folosi aceste informații ca ajutor la planificarea instalării fizice a serverului.

Elaborarea unei planificări corespunzătoare pentru sistem va facilita realizarea unei instalări fără probleme și aducerea rapidă a sistemului în stare de lucru. De asemenea, sunt disponibili reprezentanți de vânzări și de planificare a instalării, pentru a vă ajuta la planificarea instalării.

Ca parte a activității de planificare, veți stabili unde să amplasați serverul și cine va opera sistemul.

---

## Listă de verificare pentru taskurile de planificare

Folosiți această listă de verificare ca documentație pentru progresul planificării.

În colaborare cu reprezentantul de vânzări, stabiliți datele pentru finalizarea fiecărui task. Ați putea dori să vă examinați periodic planificarea împreună cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări.

*Tabela 1. Listă de verificare pentru taskurile de planificare*

| Pas planificare                                                                     | Persoană responsabilă | Data țintă | Data finalizare |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Planificarea dispunerii biroului sau a camerei calculatorului (planificarea fizică) |                       |            |                 |
| Pregătirea pentru cordoanele de alimentare și necesitățile electrice                |                       |            |                 |
| Pregătirea pentru cabluri și cablare                                                |                       |            |                 |
| Crearea sau modificarea rețelelor de comunicații                                    |                       |            |                 |
| Realizați modificările necesare în clădire                                          |                       |            |                 |
| Pregătirea planurilor pentru întreținere, recuperare și securitate                  |                       |            |                 |
| Elaborarea unui plan de instruire                                                   |                       |            |                 |
| Comandarea stocurilor de aprovizionare                                              |                       |            |                 |
| Pregătirea pentru livrarea sistemului                                               |                       |            |                 |

---

## Considerente generale

Pentru planificarea sistemului trebuie să evaluați cu atenție numeroase detalii.

Când stabiliți amplasarea sistemului, luați în considerare următoarele:

- Spațiul adecvat pentru dispozitive.
- Mediul de lucru al personalului care va folosi dispozitivele (confortul, posibilitatea de acces la dispozitive, aprovizionarea și materialele de referință).
- Spațiul adecvat pentru întreținerea și service-ul dispozitivelor.
- Cerințele fizice de securitate pentru dispozitive.
- Greutatea dispozitivelor.
- Căldura emanată de dispozitive.

- Cerințele dispozitivelor privind temperatura de operare.
- Cerințele dispozitivelor privind umiditatea.
- Cerințele dispozitivelor privind fluxul de aer.
- Calitatea aerului în locația în care vor fi folosite dispozitivele. De exemplu, praful în exces vă poate deteriora sistemul.

**Notă:** Sistemul și dispozitivele sunt proiectate pentru a opera în mediile de birou normale. Mediile murdare sau cu alte condiții precare ar putea deteriora sistemul sau dispozitivele. Sunteți responsabil de furnizarea unui mediu de operare corespunzător.

- Limitările dispozitivelor privind altitudinea.
- Nivelurile emisiei de zgomot a dispozitivelor.
- Vibrațiile echipamentelor în vecinătatea locului unde vor fi amplasate dispozitivele.
- Căile cabloanelor de alimentare.

Paginile următoare conțin informațiile de care aveți nevoie pentru a evalua aceste considerente.

---

## Indicații de pregătire a locației și planificarea fizică

Aceste indicații vă ajută să vă pregătiți locația pentru livrarea și instalarea serverului.

Informațiile conținute în Pregătirea locației și planificarea fizică ar putea fi utile pentru pregătirea centrului dumneavoastră de calcul pentru sosirea unui server.

Subiectul Pregătirea locației și planificarea fizică acoperă următoarele informații:

### Alegerea locației, construire și considerente de spațiu

- Alegerea locației
- Accesul
- Electricitatea statică și rezistența podelei
- Cerințele de spațiu
- Construcția și încărcarea podelei
- Podele înălțate
- Contaminarea conductivă
- Dispunerea camerei calculatorului

### Mediul locației, siguranța și securitatea

- Șocuri și vibrații
- Iluminarea
- Acustica
- Compatibilitatea electromagnetică
- Locația camerei calculatorului
- Protejarea materialelor și mediilor de stocare a datelor
- Planificarea pentru cazuri de urgență pentru continuitatea operațiilor

### Alimentarea electrică și legarea la pământ

- Informații generale privind alimentarea
- Calitatea alimentării
- Limitele de tensiune și frecvență
- Sarcina alimentării

- Sursa de alimentare
- Instalările cu alimentare duală

#### **Aerul condiționat**

- Determinarea cerințelor de aer condiționat
- Indicații generale pentru centrele de calcul
- Criterii de proiectare a umidității și a temperaturii
- Instrumente de înregistrare a umidității și a temperaturii
- Repoziționarea și depozitarea temporară
- Aclimatizarea
- Distribuirea aerului la sistem

#### **Planificarea instalării schimbătoarelor de căldură pentru ușa din spate**

- Planificarea instalării schimbătoarelor de căldură pentru ușa din spate
- Specificațiile schimbătorului de căldură
- Specificațiile apei pentru bucla secundară de răcire
- Specificațiile de livrare a apei pentru buclele secundare
- Dispunerea și instalarea mecanică
- Surse propuse pentru componentele buclei secundare

#### **Comunicații**

- Planificarea pentru comunicații



## Planificarea locației și a hardware-ului

Această colecție de subiecte furnizează specificații pe care planificatorii de locație le pot folosi pentru a evalua cerințele locației fizice și cele operaționale necesare pentru pregătirea locației dumneavoastră pentru un nou server. Aceste informații includ specificații pentru servere și unitățile de expansiune, prize și ștehere, cabluri, precum și informații cu privire la unitățile de distribuire a alimentării și surse de alimentare neîntreruptibile.

### Fișe de specificații hardware

Fișele cu specificații hardware furnizează informații detaliate despre hardware-ul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

### Specificațiile serverului

Specificațiile serverului furnizează informații detaliate despre serverul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Selectați modelele corespunzătoare pentru a vizualiza specificațiile serverului dumneavoastră.

### Specificațiile serverului model 8408-44E și 8408-E8E

Specificațiile serverului furnizează informații detaliate despre serverul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Folosiți următoarele specificații pentru a vă elabora planul pentru server.

**Notă:** Datorită considerentelor speciale de siguranță și service, IBM nu suportă instalarea de noduri de server 8408-44E sau 8408-E8E mai înalte decât poziția EIA 29 (locația șinei care suportă serverul montat în dulap) în orice dulap IBM sau non-IBM. Aceste considerente speciale includ, dar nu se limitează la, cerințe pentru personal de service multiplu în timpul instalării, echipament suplimentar necesar precum o unealtă de ridicare aprobată de IBM și scări neconductive aprobate de OSHA, precum și instrucțiuni specializate.

*Tabela 2. Dimensiunile pentru 8408-44E și 8408-E8E<sup>1</sup>*

| Lățime                                 | Adâncime          | Înălțime         | Unități EIA | Greutate       |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
| 448 mm (17,6 in.)                      | 776 mm (30,6 in.) | 175 mm (6,9 in.) | 4           | 69 kg (152 lb) |
| 1. Datele preliminare se pot modifica. |                   |                  |             |                |

*Tabela 3. Dimensiuni de livrare pentru 8408-44E și 8408-E8E (inclusiv paletul)<sup>1</sup>*

| Lățime                                 | Adâncime        | Înălțime           | Greutate         |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1080 mm (42,5 in.)                     | 635 mm (25 in.) | 489 mm (19,25 in.) | 94,8 kg (209 lb) |
| 1. Datele preliminare se pot modifica. |                 |                    |                  |

*Tabela 4. Caracteristici electrice pentru 8408-44E și 8408-E8E<sup>1, 7</sup>*

| Caracteristici electrice                            | Proprietăți                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tensiunea și frecvența a.c. nominale <sup>2,5</sup> | 200 - 240 V c.a. la 50 sau 60 Hz plus sau minus 3 Hz (FC EB2M) |
| Tensiunea nominală c.c.                             | 192 - 400 V c.c. (FC EB2N) (8408-E8E)                          |

Tabela 4. Caracteristici electrice pentru 8408-44E și 8408-E8E<sup>1, 7</sup> (continuare)

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proprietăți            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ieșire termică (maxim) <sup>3,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11940 BTU/h (8408-E8E) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13140 BTU/h (8408-44E) |
| Putere maximă consumată <sup>3,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3500 W (8408-E8E)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3850 W (8408-44E)      |
| Maxim kVA <sup>4,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,57 (8408-E8E)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,9 (8408-44E)         |
| Faze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monofazic              |
| <b>Observații:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Operarea normală cu patru surse de alimentare. Fiecare sursă de alimentare are o intrare IEC 320 C20.</li> <li>Sursa de tensiune acceptă automat orice tensiune din gama de tensiuni nominale publicată. Dacă sunt instalate și operaționale multiple surse de alimentare, ele folosesc de la rețeaua de alimentare cam același curent și furnizează cam același curent la ieșire, în sarcină.</li> <li>Sertarul Power și sarcina termică variază foarte mult în funcție de configurație. Când se face planificarea unui sistem electric, este important să se utilizeze valorile maxime. Totuși, când se planifică sarcina termică, puteți utiliza Estimatorul de energie a sistemelor IBM pentru a obține o ieșire termică pe baza unei anumite configurații. Pentru informații suplimentare, vedeți site-ul The IBM Systems Energy Estimator.</li> <li>Pentru a calcula amperajul, înmulțiți numărul de kVA cu 1000 și împărțiți acel număr la tensiunea de operare.</li> <li>Modelul 8408-E8E și 8408-44E utilizează patru unități de alimentare. Curentul este partajat între cele patru surse de alimentare în timpul operării normale a sistemului.</li> <li>La operarea pe numai două surse de alimentare, nu este disponibilă supra-abonarea. În această situație, valorile maxime sunt 3100 W, 3,16 kVA și 10580 BTU/h pentru 8408-E8E și 3950 W, 4,0 kVA și 13481 BTU/h pentru 8408-44E.</li> <li>Sursele de alimentare AC și HVDC nu pot fi amestecate în același server sau sertar I/E. IBM recomandă ca produsele AC și HVDC cu PDU-uri HVDC să fie instalate în dulapuri separate. Totuși, produsele AC și HVDC pot fi suportate în același dulap dacă împământarea este făcută în concordanță cu codul sau codurile electrice aplicabile. IBM furnizează documentația pentru diferite produse AC și HVDC despre mijloacele de deconectare pentru service. Dacă urmează să fie utilizat un mijloc diferit de deconectare pentru service-ul echipamentului într-un dulap cu produse alimentate în c.a. și c.c., mijlocul de deconectare trebuie precizat pentru service.</li> </ol> |                        |

Tabela 5. Cerințele de mediu

| Mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Operare recomandată                                                                                   | Operare permisă                                                   | Nefuncțional                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | A3                                                                |                                            |
| Direcție flux de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | Din față în spate                                                 |                                            |
| Temperatură <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18°C - 27°C (64°F - 80°F)                                                                             | 5°C - 40°C (41°F - 104°F)                                         | 1°C - 60°C (34°F - 140°F)                  |
| Interval de umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punct de condensare 5,5°C (42°F) până la umiditate relativă de 60% și punct de condensare 15°C (59°F) | Punct de condensare -12°C (10,4°F) și umiditate relativă 8% - 80% | Umiditate relativă 8% - 80%                |
| Punct de condensare maxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | 24°C (75°F)                                                       | 27°C (80°F)                                |
| Altitudine maximă de operare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 3050 m (10000 ft)                                                 |                                            |
| Temperatură la transport <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                   | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Umiditate relativă la transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                   | 5% - 100%                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Scăderea maximă permisă a temperaturii de bulb uscat de 1°C la fiecare 175 m peste 950 m. IBM recomandă un interval de temperatură de 18°C - 27°C (64°F - 80,6°F).</li> <li>Temperatură bulb umed maximă este de 29° C (84° F). Dacă una sau mai multe coduri de caracteristici care sunt listate în Tabela 6 la pagina 9 sunt instalate în sistemul dumneavoastră, atunci temperatura bulb umed maximă este 28°C (82°F).</li> </ol> |                                                                                                       |                                                                   |                                            |

Tabela 6. Codurile de caracteristici suportate care afectează cerințele de mediu <sup>1</sup>

| Coduri de caracteristică (FC-uri)                                                                                                                                                                                         | Nume coduri de caracteristică                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1738 / EQ38                                                                                                                                                                                                               | 856 GB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| 1752 / EQ52                                                                                                                                                                                                               | 900 GB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| 1917 / 1866                                                                                                                                                                                                               | 146 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| 1925 / 1869                                                                                                                                                                                                               | 300 GB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| 1947 / 1868                                                                                                                                                                                                               | 139 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| 1948 / 1927                                                                                                                                                                                                               | 283 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| 1953 / 1929                                                                                                                                                                                                               | 300 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| 1956 / 1844                                                                                                                                                                                                               | 283 GB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| 1962 / 1817                                                                                                                                                                                                               | 571 GB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| 1964 / 1818                                                                                                                                                                                                               | 600 GB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| ESD2 / EQD2                                                                                                                                                                                                               | 1,14 TB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)        |
| ESD3 / EQD3                                                                                                                                                                                                               | 1,2 TB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| ESDU                                                                                                                                                                                                                      | 139 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen3)           |
| ESDT                                                                                                                                                                                                                      | 146 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESDA                                                                                                                                                                                                                      | 283 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen3)           |
| ESDB                                                                                                                                                                                                                      | 300 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESDS                                                                                                                                                                                                                      | 283 GB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen3)           |
| ESDR                                                                                                                                                                                                                      | 300 GB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESD4                                                                                                                                                                                                                      | 571 GB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen3)           |
| ESD5                                                                                                                                                                                                                      | 600 GB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESD8                                                                                                                                                                                                                      | 1,14 TB (IBM i) 10K RPM SAS HDD (Gen3)          |
| ESD9                                                                                                                                                                                                                      | 1,2 TB (AIX/Linux) 10K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESEY                                                                                                                                                                                                                      | 283 GB (IBM i) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen2-S)     |
| ESEZ                                                                                                                                                                                                                      | 300 GB (AIX/Linux) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen2-S) |
| ESFA                                                                                                                                                                                                                      | 283 GB (IBM i) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen3)       |
| ESFB                                                                                                                                                                                                                      | 300 GB (AIX/Linux) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen3)   |
| ESFE                                                                                                                                                                                                                      | 571 GB (IBM i) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen3)       |
| ESFF                                                                                                                                                                                                                      | 600 GB (AIX/Linux) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen3)   |
| ESFN                                                                                                                                                                                                                      | 571 GB (IBM i) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen2-S)     |
| ESFP                                                                                                                                                                                                                      | 600 GB (AIX/Linux) 15K RPM 4KN SAS HDD (Gen2-S) |
| ESDE                                                                                                                                                                                                                      | 571 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen3)           |
| ESDF                                                                                                                                                                                                                      | 600 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen3)       |
| ESDN                                                                                                                                                                                                                      | 571 GB (IBM i) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)         |
| ESDP                                                                                                                                                                                                                      | 600 GB (AIX/Linux) 15K RPM SAS HDD (Gen2-S)     |
| <b>Notă:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| 1. Orice cod de caracteristică care este listat în această tabelă și este instalat în sistemul dumneavoastră scade temperatura maximă de bulb umed care este permisă în timpul livrării de la 29°C (84°F) la 28°C (82°F). |                                                 |

Tabela 7. Emisiile de zgomot pentru 8408-44E<sup>1, 2, 3</sup>

| Descriere produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel declarat putere sunet ponderat A, L <sub>Wad</sub> (B) |                  | Nivel declarat presiune sunet ponderat A, L <sub>pAm</sub> (dB) |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Operațional                                                  | Inactiv          | Operațional                                                     | Inactiv |
| Modelul 8408-44E (2 socketuri) cu încărcare de lucru tipică (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,6 <sup>4</sup>                                             | 7,2              | 60                                                              | 54      |
| Modelul 8408-44E (2 socketuri) cu încărcare de lucru tipică cu uși antifonate (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,0                                                          | 6,5              | 56                                                              | 47      |
| Modelul 8408-44E (4 socketuri) cu încărcare de lucru tipică (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 <sup>4</sup>                                               | 7,2              | 62                                                              | 54      |
| Modelul 8408-44E (4 socketuri) cu încărcare de lucru maximă (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,8 <sup>4</sup>                                             | 8,8 <sup>4</sup> | 70                                                              | 70      |
| Modelul 8408-44E (4 socketuri) cu încărcare de lucru maximă (35°C (95°F), 3050 m (10000 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,7 <sup>4</sup>                                             | 9,7 <sup>4</sup> | 79                                                              | 79      |
| Modelul 8408-44E (4 socketuri) cu încărcare de lucru maximă cu uși antifonate (35°C (95°F), 3050 m (10000 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,9 <sup>4</sup>                                             | 8,9 <sup>4</sup> | 73                                                              | 73      |
| <b>Observații:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nivelul declarat L<sub>Wad</sub> este limita superioară a nivelului de putere al sunetului ponderat A. Nivelul declarat L<sub>pAm</sub> este nivelul mediu de presiune al emisiei de sunet ponderat A, măsurat cu ascultătorul aflat la distanța de 1 metru.</li> <li>2. Toate măsurătorile făcute în conformitate cu ISO 7779 și declarate în conformitate cu ISO 9296.</li> <li>3. 10 dB (decibel) este echivalent cu 1 B (bel).</li> <li>4. Anunț: Reglementările guvernamentale (ca acele prescrise de OSHA sau de Directivele Comunității Europene) pot determina expunerea nivelului de zgomot la locul de muncă și se pot aplica instalării serverului. Acest sistem IBM este disponibil cu o caracteristică de uși antifonate opționale care pot ajuta la reducerea zgomotului emis de acest sistem. Nivelurile reale de presiune a sunetului din instalarea dumneavoastră depind de numeroși factori, care includ numărul de dulapuri din instalare, dimensiunea, materialele și configurația camerei unde ați instalat dulapurile; nivelul de zgomot al altor echipamente; temperatura ambientală a camerei și de locul angajaților relativ la echipamente. Mai mult, conformitatea cu aceste reglementări guvernamentale depind și de numeroși factori externi, care includ durata de expunere a angajaților și dacă angajații poartă protecție auditivă. IBM recomandă să vă consultați cu experți calificați în domeniu pentru a determina dacă sunteți respectați reglementările aplicabile.</li> </ol> |                                                              |                  |                                                                 |         |

Tabela 8. Emisiile de zgomot pentru 8408-E8E<sup>1, 2, 3</sup>

| Descriere produs | Nivel declarat putere sunet ponderat A, L <sub>Wad</sub> (B) |         | Nivel declarat presiune sunet ponderat A, L <sub>pAm</sub> (dB) |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Operațional                                                  | Inactiv | Operațional                                                     | Inactiv |

Tabela 8. Emisiile de zgomot pentru 8408-E8E<sup>1, 2, 3</sup> (continuare)

| Descriere produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel declarat putere sunet ponderat A, L <sub>Wad</sub> (B) |                  | Nivel declarat presiune sunet ponderat A, L <sub>pAm</sub> (dB) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                  |                                                                 |    |
| Modelul 8408-E8E (2 socketuri) cu încărcare de lucru tipică (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,6 <sup>4</sup>                                             | 7,6 <sup>4</sup> | 60                                                              | 60 |
| Modelul 8408-E8E (4 socketuri) cu încărcare de lucru maximă (25°C (77°F), 500 m (1640 ft.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,1 <sup>4</sup>                                             | 8,1 <sup>4</sup> | 65                                                              | 65 |
| <b>Observații:</b><br>1. Nivelul declarat L <sub>Wad</sub> este limita superioară a nivelului de putere al sunetului ponderat A. Nivelul declarat L <sub>pAm</sub> este nivelul mediu de presiune al emisiei de sunet ponderat A, măsurat cu ascultătorul aflat la distanța de 1 metru.<br>2. Toate măsurătorile făcute în conformitate cu ISO 7779 și declarate în conformitate cu ISO 9296.<br>3. 10 dB (decibel) este echivalent cu 1 B (bel).<br>4. Anunț: Reglementările guvernamentale (ca acele prescrise de OSHA sau de Directivele Comunității Europene) pot determina expunerea nivelului de zgomot la locul de muncă și se pot aplica instalării serverului. Acest sistem IBM este disponibil cu o caracteristică de uși antifonate opționale care pot ajuta la reducerea zgomotului emis de acest sistem. Nivelurile reale de presiune a sunetului din instalarea dumneavoastră depind de numeroși factori, care includ numărul de dulapuri din instalare, dimensiunea, materialele și configurația camerei unde ați instalat dulapurile; nivelul de zgomot al altor echipamente; temperatura ambientală a camerei și de locul angajaților relativ la echipamente. Mai mult, conformitatea cu aceste reglementări guvernamentale depind și de numeroși factori externi, care includ durata de expunere a angajaților și dacă angajații poartă protecție auditivă. IBM recomandă să vă consultați cu experți calificați în domeniu pentru a determina dacă sunteți respectați reglementările aplicabile. |                                                              |                  |                                                                 |    |

Tabela 9. Spații de acces pentru service

| Spații de acces                                                                  | Față             | Spate            | Laterală <sup>1</sup> | Top <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Operațional                                                                      | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) |                       |                  |
| Nefuncțional                                                                     | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch)      | 762 mm (30 inch) |
| <sup>1</sup> Spațiile laterale și de deasupra sunt opționale în timpul operării. |                  |                  |                       |                  |

**Conformitatea privind compatibilitatea electromagnetică:** CISPR 22; CISPR 24; FCC, CFR 47, Partea a 15-a (S.U.A.); VCCI (Japonia); Directiva 2004/108/EC (EEA); ICES-003, Ediția a 4-a (Canada); Standardul de comunicații radio ACMA (Australia, Noua Zeelandă); CNS 13438 (Taiwan); legea privind undele radio, Regula MIC Nr. 210 (Coreea); legea privind inspecția bunurilor de larg consum (China); TCVN 7189 (Vietnam); MoCI (Arabia Saudită); SI 961 (Israel); GOST R 51318,22, 51318,24 (Rusia).

**Conformitatea de securitate:** UL 60950-1:2007 Underwriters Laboratory; CAN/CSA22.2 No. 60950-1-07; EN60950-1:2006 European Norm; IEC 60950-1 Ediția a doua și toate diferențele naționale

## Considerente speciale privind consola HMC

Când serverul este gestionat de o consolă HMC, consola trebuie să fie furnizată în aceeași încăpere și la 8 m (26 ft) de server. Pentru mai multe considerente, consultați Instalarea și configurarea HMC.

**Notă:** Ca alternativă la cerința locală privind consola HMC, puteți să asigurați un dispozitiv suportat, cum ar fi un PC, cu conectivitate și autoritatea de a opera printr-o consolă HMC atașată la distanță. Acest dispozitiv local trebuie să se afle în aceeași cameră și la o distanță mai mică 8 m (26 picioare) față de server. Acest dispozitiv local trebuie să asigure capabilități funcționale echivalente cu cele ale consolei HMC pe care o înlocuiește. Acest dispozitiv local este necesar reprezentantului de service pentru a face service sistemului.

**Documentația tehnică pentru modelul 8408-44E pentru Reglementarea UE 617/2013:**

International Business Machines Corporation  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
<http://www.ibm.com/customersupport/>

*Tabela 10. Caracteristici de sistem*

| Caracteristici de sistem                                                 | Proprietăți     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tip de produs                                                            | Server computer |
| Primul an de fabricație                                                  | 2016            |
| Nivel de zgomot (nivel declarat de putere a sunetului A al computerului) | 8,1 bel (B)     |

*Tabela 11. Caracteristicile Power*

| Caracteristicile Power                         | Proprietăți                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiența sursei de alimentare internă/externă | 80 PLUS Raport de testare și verificare 1025 W<br>80 PLUS Raport de testare și verificare 2000 W |
| Putere maximă (wați)                           | 3850 W                                                                                           |
| Putere în stare nefolosită (wați)              | 1559 W (sistem maxim configurat)                                                                 |
| Putere în mod adormire (wați)                  | N/A pentru servere                                                                               |
| Putere în mod oprit (wați)                     | 50 W                                                                                             |

*Tabela 12. Parametri de test pentru măsurători*

| Parametri de test                                                                                                         | Proprietăți                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testare voltaj și frecvență                                                                                               | 230 V ac la 50 Hz sau la 60 Hz                                                                                                                                                           |
| Distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică                                              | Conținutul armonic maxim al intrării voltaj alternativ este egal cu mai puțin de 2%. Calificarea este conform cu EN 61000-3-2.                                                           |
| Informații și documentație despre setările de instrumentare și despre circuitele care sunt folosite la testarea electrică | Metoda de testare ENERGY STAR pentru servere; Protocolul de testare generalizat ECOVA pentru calcularea eficienței energetice a surselor de alimentare c.a.-c.c. și c.c.-c.c.            |
| Metodologia de măsurare care este folosită pentru a determina informația din acest document                               | Cerințele programului ENERGY STAR Servers versiunea 2.0; Protocolul de testare generalizat ECOVA pentru calcularea eficienței energetice a surselor de alimentare c.a.-c.c. și c.c.-c.c. |

**Documentația tehnică pentru modelul 8408-E8E pentru Reglementarea UE 617/2013:**

International Business Machines Corporation  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
<http://www.ibm.com/customersupport/>

*Tabela 13. Caracteristici de sistem*

| Caracteristici de sistem                                                 | Proprietăți     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tip de produs                                                            | Server computer |
| Primul an de fabricație                                                  | 2015            |
| Nivel de zgomot (nivel declarat de putere a sunetului A al computerului) | 8,1 bel (B)     |

*Tabela 14. Caracteristicile Power<sup>1</sup>*

| Caracteristicile Power                         | Proprietăți                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eficiența sursei de alimentare internă/externă | 80 PLUS Raport de verificare și de testare 1400 W |
| Putere maximă (wați)                           | 3420 W                                            |
| Putere în stare nefolosit (wați)               | 1449 W                                            |
| Putere în mod adormire (wați)                  | N/A pentru servere                                |
| Putere în mod oprit (wați)                     | 45 W                                              |
| 1. Datele preliminare se pot modifica.         |                                                   |

*Tabela 15. Parametrii de test pentru măsurători*

| Parametri de test                                                                                                         | Proprietăți                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testare voltaj și frecvență                                                                                               | 230 V ac la 50 Hz sau la 60 Hz                                                                                                                                                           |
| Distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică                                              | Conținutul armonic maxim al intrării voltaj alternativ este egal cu mai puțin de 2%. Calificarea este conform cu EN 61000-3-2.                                                           |
| Informații și documentație despre setările de instrumentare și despre circuitele care sunt folosite la testarea electrică | Metoda de testare ENERGY STAR pentru servere; Protocolul de testare generalizat ECOVA pentru calcularea eficienței energetice a surselor de alimentare c.a.-c.c. și c.c.-c.c.            |
| Metodologia de măsurare care este folosită pentru a determina informația din acest document                               | Cerințele programului ENERGY STAR Servers versiunea 2.0; Protocolul de testare generalizat ECOVA pentru calcularea eficienței energetice a surselor de alimentare c.a.-c.c. și c.c.-c.c. |

## Specificațiile unității de expansiune și a turnului de migrare

Specificațiile unității de expansiune și ale turnului de migrare furnizează informații detaliate despre hardware-ul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Selectați un model pentru a vedea specificațiile sale.

### Unitatea de expansiune 5887

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre unitatea dumneavoastră de expansiune, cum ar fi dimensiunile, specificații electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

*Tabela 16. Dimensiuni pentru unitatea de expansiune montată în dulap*

| Greutate (cu driver-ele instalate) | Lățime               | Adâncime (inclusiv masca din față) | Înălțime (cu șine de suport) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 25,4 kg (56,0 pound)               | 448,6 mm (17,7 inch) | 530 mm (20,9 inch)                 | 87,4 mm (3,4 inch)           |

*Tabela 17. Electrice*

| Caracteristici electrice            | Proprietăți                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| kVA (maxim) <sup>1</sup>            | 0,32                                                |
| Tensiunea și frecvență              | 100 - 127 V c.a. sau 200 - 240 V c.a. la 50 - 60 Hz |
| Ieșire termică (maxim) <sup>1</sup> | 1024 Btu/oră                                        |
| Cerințe de alimentare (maxim)       | 300 W                                               |
| Factor de putere                    | 0,94                                                |
| Curent de fugă (maxim)              | 1,2 mA                                              |
| Faze                                | 1                                                   |

Tabela 17. Electrice (continuare)

| Caracteristici electrice                                                                                           | Proprietăți |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <sup>1</sup> Toate măsurătorile au fost făcute în concordanță cu ISO 7779 și declarate în concordanță cu ISO 9296. |             |

Tabela 18. Cerințe de temperatură

| Operațional                                                                                                                         | Neoperațional                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10°C - 38°C (50°F - 100,4°F) <sup>1</sup>                                                                                           | -40°C - 60°C (-40°F - 140°F) |
| <sup>1</sup> Temperatura maximă de 38°C (100,4 °F) trebuie să fie redusă cu 1°C (1,8 °F) per 137 m (450 ft) peste 1295 m (4250 ft). |                              |

Tabela 19. Cerințe de mediu

| Mediu                  | Operațional                                      | Neoperațional                  | Altitudine maximă                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Umiditate necondensată | 20% - 80% (permisibil)<br>40% - 55% (recomandat) | 8% - 80% (inclusiv condensare) | 2134 m (7000 ft) deasupra nivelului mării |
| Temperatură bulb umed  | 21°C (69,8°F)                                    | 27°C (80,6°F)                  |                                           |

Tabela 20. Emisii de zgomot<sup>1</sup>

| Proprietăți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Operațional | Inactiv |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| L <sub>WAd</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,0 B       | 6,0 B   |
| L <sub>pAm</sub> (martor la 1 metru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 dB       | 43 dB   |
| <sup>1</sup> Sertar singular în dulap standard 19-inch cu 24 unități de disc, în condiții nominale de mediu și fără ușile din față sau din spate pe dulap.<br><br>Pentru o descriere a valorilor emisiilor de zgomot, consultați <i>Acustica</i> .<br><br>Toate măsurătorile făcute în conformitate cu ISO 7779 și declarate în conformitate cu ISO 9296. |             |         |

Tabela 21. Spații de service pentru unitatea de expansiune montată în dulap

| Față                                                            | Spate            | Lateral          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 914 mm (36 inch)                                                | 914 mm (36 inch) | 914 mm (36 inch) |
| Spațiile de acces de sus și laterale sunt opționale la operare. |                  |                  |

**Conformitate măsuri de siguranță:** Acest hardware este proiectat și certificat pentru a îndeplini următoarele standarde de siguranță: UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 inclusiv toate diferențele naționale

## sertar de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3 (cod caracteristică EMX0)

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre unitatea dumneavoastră de expansiune, cum ar fi dimensiunile, specificații electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Tabela 22. Dimensiuni pentru unitatea de expansiune montată în dulap

| Lățime          | Adâncime          | Înălțime                         | Greutate (maximă) |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 482 mm (19 in.) | 802 mm (31,6 in.) | 173 mm (6,8 inch), 4 unități EIA | 54,4 kg (120 lb)  |

Tabela 23. Electrice <sup>1,2,3</sup>

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proprietăți                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiunea și frecvența c.a. nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 - 127 V c.a. sau 200 - 240 V c.a. la 50 sau 60 Hz plus sau minus 3 Hz (FC EMXA) |
| Tensiunea nominală c.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192 - 400 V c.c. (FC EMXB)                                                          |
| Căldura degajată (maxim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1740 BTU/h                                                                          |
| Consum maxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510 W                                                                               |
| Maxim kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,520                                                                               |
| Faze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monofazic                                                                           |
| <b>Observații:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sursele de alimentare pentru tensiunea c.a. și c.c. nu se modifică. Numai canalul de alimentare este diferit. Canalul de alimentare utilizează cabluri interne pentru a duce alimentarea din partea din spate a nodului de sistem la sursele de alimentare care sunt în partea din față a nodului de sistem.</li> <li>2. Toate măsurătorile făcute în conformitate cu ISO 7779 și declarate în conformitate cu ISO 9296.</li> <li>3. Sursele de alimentare AC și HVDC nu pot fi amestecate în același server sau sertar I/E. IBM recomandă ca produsele AC și HVDC cu PDU-uri HVDC să fie instalate în dulapuri separate. Totuși, produsele AC și HVDC pot fi suportate în același dulap dacă împământarea este făcută în concordanță cu codul sau codurile electrice aplicabile. IBM furnizează documentația pentru diferite produse AC și HVDC despre mijloacele de deconectare pentru service. Dacă urmează să fie utilizat un mijloc diferit de deconectare pentru service-ul echipamentului într-un dulap cu produse alimentate în c.a. și c.c., mijlocul de deconectare trebuie precizat pentru service.</li> </ol> |                                                                                     |

Tabela 24. Cerințele de mediu

| Mediu                                                                                                                                          | Operare recomandată                                                                                   | Operare permisă                                                   | Nefuncțional                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE                                                                                                                                   |                                                                                                       | A3                                                                |                                            |
| Direcție flux de aer                                                                                                                           |                                                                                                       | Din față în spate                                                 |                                            |
| Temperatură <sup>1</sup>                                                                                                                       | 18°C - 27°C (64°F - 80°F)                                                                             | 5°C - 40°C (41°F - 104°F)                                         | 1°C - 60°C (34°F - 140°F)                  |
| Interval de umiditate                                                                                                                          | Punct de condensare 5,5°C (42°F) până la umiditate relativă de 60% și punct de condensare 15°C (59°F) | Punct de condensare -12°C (10,4°F) și umiditate relativă 8% - 80% | Umiditate relativă 5% - 80%                |
| Punct de condensare maxim                                                                                                                      |                                                                                                       | 24°C (75°F)                                                       | 27°C (80°F)                                |
| Altitudine maximă de operare                                                                                                                   |                                                                                                       | 3050 m (10000 ft)                                                 |                                            |
| Temperatură la transport                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                   | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Umiditate relativă la transport                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                   | 5% - 100%                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scăderea maximă permisă a temperaturii de bulb uscat de 1°C la fiecare 175 m peste 950 m.</li> </ol> |                                                                                                       |                                                                   |                                            |

Tabela 25. Spații de service pentru unitatea de expansiune montată în dulap

| Față                                                            | Spate            | Lateral          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 914 mm (36 inch)                                                | 914 mm (36 inch) | 914 mm (36 inch) |
| Spațiile de acces de sus și laterale sunt opționale la operare. |                  |                  |

**Conformitatea privind măsurile de siguranță:** Acest hardware este proiectat și certificat să îndeplinească următoarele standarde de securitate: UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 inclusiv toate diferențele naționale.

## Incinte de stocare ESLL și ESLS

Specificațiile hardware pentru Incinte de stocare ESLL și ESLS furnizează informații detaliate despre incintele dumneavoastră de stocare, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

*Tabela 26. Dimensiuni pentru incintele de stocare*

| Lățime               | Adâncime              | Înălțime           | Greutate (configurația maximă) |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 448,6 mm (17,7 inch) | 744,22 mm (29,3 inch) | 87,4 mm (3,4 inch) | 37,1 kg (81,8 lb) (ESLL)       |
|                      |                       |                    | 31,1 kg (68,6 lb) (ESLS)       |

*Tabela 27. Electrice*

| Caracteristici electrice             | Proprietăți                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tensiunea și frecvența c.a. nominale | 100 - 127 V c.a. sau 200 - 240 V c.a. la 50 sau 60 Hz plus sau minus 3 Hz |
| Căldura degajată (maxim)             | 939 BTU/h                                                                 |
| Consum maxim                         | 275 W                                                                     |
| Maximum kVA                          | 0,28                                                                      |
| Faze                                 | Monofazic                                                                 |

*Tabela 28. Cerințe de mediu*

| Mediu                                                                                        | Operare recomandată                                                                                   | Operare permisă                                                   | Nefuncțional                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE                                                                                 |                                                                                                       | A3                                                                |                                            |
| Direcție flux de aer                                                                         |                                                                                                       | Din față în spate                                                 |                                            |
| Temperatură <sup>1</sup>                                                                     | 18°C - 27°C (64°F - 80°F)                                                                             | 5°C - 40°C (41°F - 104°F)                                         | 1°C - 60°C (34°F - 140°F)                  |
| Interval de umiditate                                                                        | Punct de condensare 5,5°C (42°F) până la umiditate relativă de 60% și punct de condensare 15°C (59°F) | Punct de condensare -12°C (10,4°F) și umiditate relativă 8% - 80% | Umiditate relativă 5% - 80%                |
| Punct de condensare maxim                                                                    |                                                                                                       | 24°C (75°F)                                                       | 27°C (80°F)                                |
| Altitudine maximă de operare                                                                 |                                                                                                       | 3050 m (10000 ft)                                                 |                                            |
| Temperatură la transport                                                                     |                                                                                                       |                                                                   | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Umiditate relativă la transport                                                              |                                                                                                       |                                                                   | 5% - 100%                                  |
| 1. Scăderea maximă permisă a temperaturii de bulb uscat de 1°C la fiecare 175 m peste 950 m. |                                                                                                       |                                                                   |                                            |

*Tabela 29. Spații de service pentru unitatea de expansiune montată în dulap*

| Față                                                            | Spate            | Lateral          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 914 mm (36 inch)                                                | 914 mm (36 inch) | 914 mm (36 inch) |
| Spațiile de acces de sus și laterale sunt opționale la operare. |                  |                  |

**Conformitatea privind măsurile de siguranță:** Acest hardware este proiectat și certificat să îndeplinească următoarele standarde de securitate: UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 inclusiv toate diferențele naționale.

## Specificațiile dulapului

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Pentru specificații de dulapuri neavând marca IBM, vedeți Procedurile de instalare dulapuri pentru dulapuri care nu au fost cumpărate de la IBM.

Selectați-vă modelul de dulap pentru a-i vizualiza specificațiile.

### Referințe înrudite:

“Specificațiile de instalare a dulapurilor pentru dulapuri care nu sunt achiziționate de la IBM” la pagina 82


Aflați cerințele și specificațiile pentru instalarea sistemelor IBM în dulapuri care nu au fost cumpărate de la IBM.

### Dulapul modelului 0550 și 9406-830

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.



Figura 1. Dulapul 0550

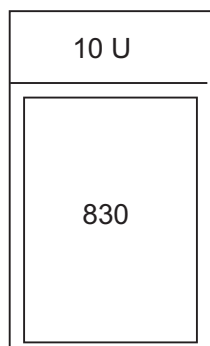

RBAGP815-0

Figura 2. Configurația dulapului 0550

Tabela 30. Dimensiuni

| Greutate maximă configurație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lățime             | Adâncime            | Înălțime            | Unități EIA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 644 kg (1417 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650 mm (25,5 inch) | 1020 mm (40,0 inch) | 1800 mm (71,0 inch) | 36          |
| Dulapul de 1,8 metri are 10 unități EIA de spațiu rămas. Acest spațiu va fi umplut cu un panou de umplere 5 EIA, un panou de umplere 3 EIA și două panouri de umplere 1 EIA. Deoarece dulapul nu are distribuție de alimentare, dulapul model 9406-830 are nevoie de un cablu de alimentare cu lungime suficientă pentru a ajunge la mufă. Cablul de alimentare pentru dulapul model 9406-830 trebuie să fie utilizat pentru a determina mufa corespunzătoare. |                    |                     |                     |             |

Tabela 31. Electrice

| Caracteristici electrice      | Proprietăți                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| kVA (maxim)                   | 1,684                                             |
| Tensiunea și frecvența        | 200 - 240 V c.a. la 50 - 60 plus sau minus 0,5 Hz |
| Căldură degajată (maxim)      | 5461 Btu/h                                        |
| Cerințe de alimentare (maxim) | 1600 W                                            |
| Factor de putere              | 0,95                                              |
| Curent de pornire             | 80 A                                              |
| Curent de fugă (maxim)        | 3,5 mA                                            |
| Faze                          | 1                                                 |

Tabela 32. Spațiul de acces pentru service

| Față                                                            | Spate            | Laterale         | Deasupra         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 762 mm (30 inch)                                                | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) |
| Spațiile de acces de sus și laterale sunt opționale la operare. |                  |                  |                  |

Tabela 33. Cod caracteristică

| Cod caracteristică                                                                                   | Specificare dulap de sus | Specificare dulap de jos | Suport PDU          | Cordoane de alimentare              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0550 <sup>1</sup>                                                                                    | Fără                     | Fără                     | 0 la 4 <sup>2</sup> | Modelul 9406-830 <sup>3</sup> , PDU |
| <sup>1</sup> Zece unități EIA de spațiu negestionate de către configurator.                          |                          |                          |                     |                                     |
| <sup>2</sup> Codurile caracteristică 5160, 5161 și 5162.                                             |                          |                          |                     |                                     |
| <sup>3</sup> Modelul 9406-830 nu se alimentează de la o unitate de distribuire a energiei electrice. |                          |                          |                     |                                     |

## Dulapul modelului 0551

Specificațiile dulapului 0551 furnizează informații detaliate pentru dulapul dumneavoastră.

0551 furnizează un dulap gol de 1,8 m (cu un spațiu total de 36 unități EIA).

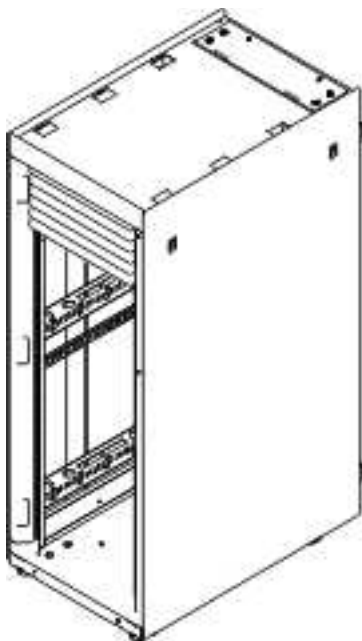


Figura 3. Dulapul 0551

Tabela 34. Dimensiuni

| Greutate maximă configurație                     | Lățime             | Adâncime            | Înălțime            |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Greutatea dulapului gol este de 244 kg (535 lb). | 650 mm (25,5 inch) | 1020 mm (40,0 inch) | 1800 mm (71,0 inch) |

Tabela 35. Cerințe de temperatură

| Operațional                  | Neoperațional               |
|------------------------------|-----------------------------|
| 10°C - 38°C (50°F - 100,4°F) | 1°C - 60°C (33,8°F - 140°F) |

Tabela 36. Cerințe de mediu

| Mediu                  | Operațional                                                                                                                                                              | Neoperațional                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umiditate fără condens | 8% - 80%                                                                                                                                                                 | 8% - 80%                                                                                                                                                                 |
| Temperatură bulb umed  | 22,8°C (73°F)                                                                                                                                                            | 22,8°C (73°F)                                                                                                                                                            |
| Altitudine maximă      | 3048 m (10000 ft)                                                                                                                                                        | 3048 m (10000 ft)                                                                                                                                                        |
| Emisii de zgomot       | Cerințele privind zgomotul depind de numărul și tipul sertarelor instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice | Cerințele privind zgomotul depind de numărul și tipul sertarelor instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |

Tabela 37. Spații de acces pentru service

| Față                                                                     | Spate            | Lateral          | Deasupra         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 762 mm (30 inch)                                                         | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) |
| Fantele laterale și din partea de sus sunt opționale în timpul operării. |                  |                  |                  |

#### Observații:

1. Dulapul de 1,8 metri are 10 unități EIA de spațiu rămas. Acest spațiu va fi umplut cu un panou de umplere 5 EIA, un panou de umplere 3 EIA și două panouri de umplere 1 EIA. Deoarece dulapul nu are distribuția energiei electrice, modelul 830 necesită un cablu de alimentare cu o lungime suficientă pentru a ajunge la priză. Pentru a determina tipul de priză corespunzător, trebuie folosit cablul de alimentare pentru modelul 830.
2. Sunt disponibile uși antifonate pentru dulapuri IBM. Caracteristica având codul 6248 este disponibilă pentru dulapurile 0551 și 7014-T00. Caracteristica având codul 6249 este disponibilă pentru dulapurile 0553 și 7014-T42. Reducerea de zgomot generală este de aproximativ 6 dB. Ușile adaugă 381 mm (15 inch) la adâncimea dulapurilor.
3. Pentru o descriere a valorilor emisiilor de sunet, vedeți Acustica.

## Locațiile roților și nivelatoarelor

Figura 4 furnizează locațiile roților și nivelatoarelor pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42, 0551, 0553 și 0555.

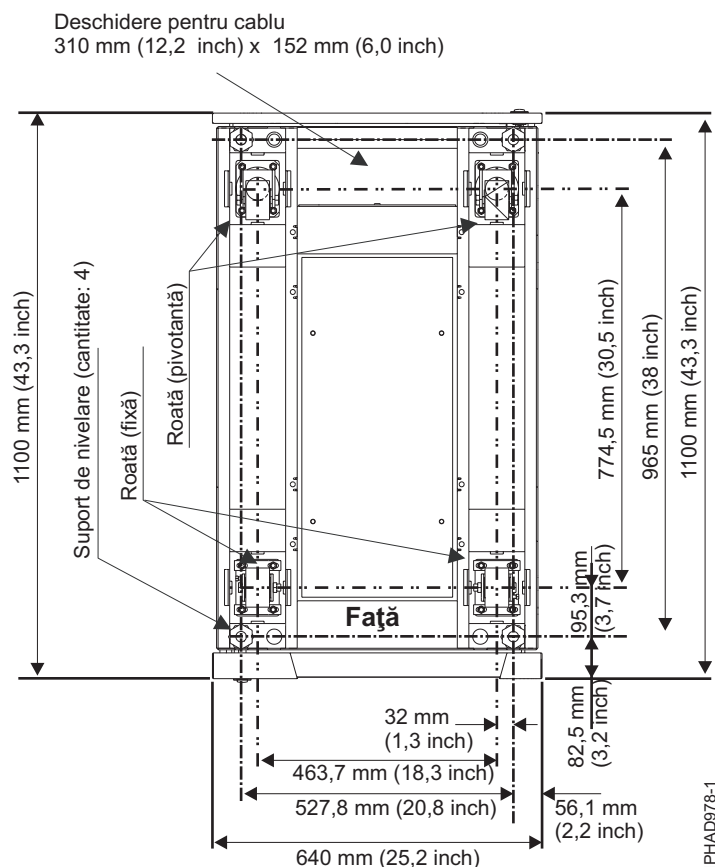


Figura 4. Locațiile roților și nivelatoarelor

## Configurațiile dulapurilor model 0551, 0553, 0555 și 7014

0551 sau 7014-T00 este un dulap de 1,8 metri (spațiu total de 36 unități EIA). 7014-T42 sau 0553 este un dulap de 2,0 metri (spațiu total de 42 unități EIA).

## Codul de caracteristică 7884 și 0229

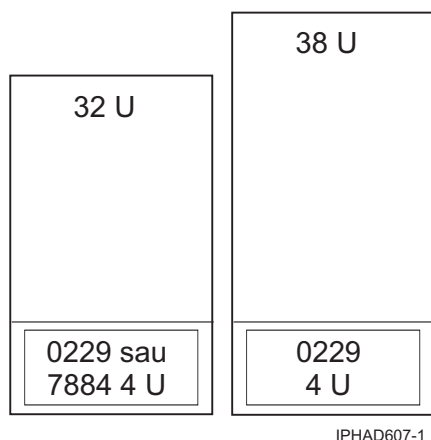


Figura 5. Codul de caracteristică 7884

Tabela 38. Codul de caracteristică 7884

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 0551 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7884, 0229                | 0 la 4 <sup>2</sup> | 7884, PDU <sup>3</sup> |
| 0553 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                     |                        |
| 7014 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                     |                        |
| 0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |                        |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup>Dacă unitățile se cuplează la o unitate de distribuire a energiei electrice (PDU), este necesar unul dintre codurile de caracteristică 6458, 6459, 6095 sau 9911 pentru jumper-ul de cordon de alimentare. Dacă este comandată sursă redundantă de alimentare (cod caracteristică 5158), este necesar un al doilea cod de caracteristică pentru jumper-ul de cordon de alimentare.</p> <p><sup>4</sup>7014-T00 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 7014-T42 este un dulap de 2,0 metri cu spațiu total pentru 42 de unități EIA. Dulapul include un PDU, cod de caracteristică 9188, 9176, 9177 sau 9178.</p> |                           |                     |                        |

## Codul de caracteristică 0230 și 7886




IPHAD613-0

Figura 6. 550 într-un dulap

Tabela 39. 550 într-un dulap

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 7014 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0230 și 7886              | 0 la 4 <sup>2</sup> | PDU <sup>3</sup>      |
| <sup>1</sup> 7014-T00 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 7014-T42 este un dulap de 2,0 metri cu spațiu total pentru 42 de unități EIA. Dulapul include un PDU, cod de caracteristică 9188, 9176, 9177 sau 9178.<br><sup>2</sup> 0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.<br><sup>3</sup> Dacă unitățile se racordează la un PDU, sunt necesare două coduri de caracteristică 6458, 6459, 6095 sau 9911 pentru jumperul de cordon de alimentare. |                           |                     |                       |

## Codurile de caracteristică 0231, 0232, 0241 și 0242

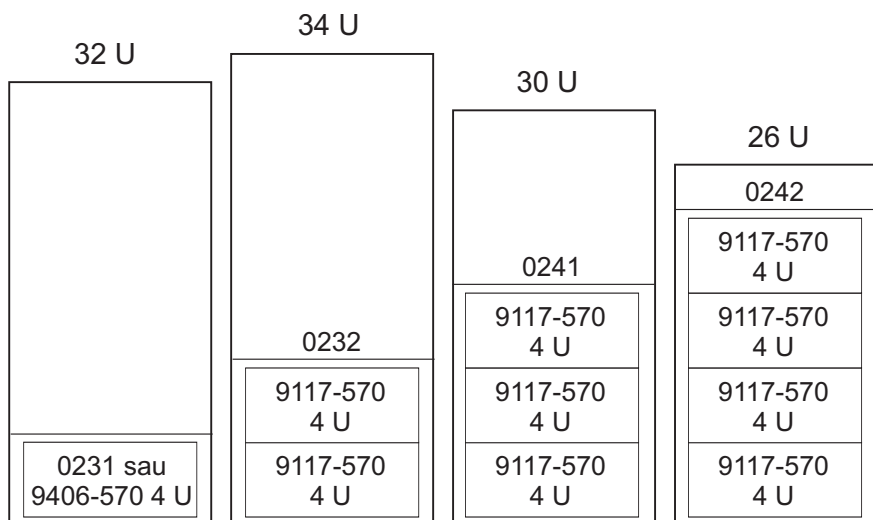

IPHAD608-1

Figura 7. 570 în dulap

Tabela 40. 570 în dulap

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>7014 <sup>3</sup><br>0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0231, 0232, 0241, 0242    | 0 la 4 <sup>2</sup> | PDU <sup>4</sup>      |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup>7014-T00 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 7014-T42 este un dulap de 2,0 metri cu spațiu total pentru 42 de unități EIA. Dulapul include un PDU, cod de caracteristică 9188, 9176, 9177 sau 9178.</p> <p><sup>4</sup>Dacă unitățile se racordează la un PDU, sunt necesare două coduri de caracteristică 6458, 6459, 6095 sau 9911 pentru jumperul de cordon de alimentare.</p> |                           |                     |                       |

**Cod caracteristică 0123 - unitate de extindere mai jos în dulap 5074; cod caracteristică 0574 - echivalent 5074**




IPHAD600-0

Figura 8. Cod de caracteristică 0123

Tabela 41. Cod de caracteristică 0123

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dulap de jos, cod de specificare | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0123                             | 0574                      | 0 la 4 <sup>2</sup> | 0123, 0574, PDU <sup>3</sup> |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup>Codul de caracteristică 0123 sau 0574 nu se racordează la un PDU.</p> |                                  |                           |                     |                              |

## Cod de caracteristică 0694 - echivalent 5094

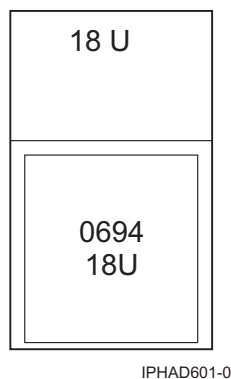


IPHAD601-0

Figura 9. Cod de caracteristică 0694 - echivalent 5094

Tabela 42. Cod de caracteristică 0694 - echivalent 5094

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 0551 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0694                      | 0 la 4 <sup>2</sup> | 0694, PDU <sup>3</sup> |
| 0553 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                     |                        |
| 0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                     |                        |
| <sup>1</sup> 0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.<br><sup>2</sup> 0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.<br><sup>3</sup> Codul de caracteristică 0125 nu se racordează la un PDU. |                           |                     |                        |

## Cod de caracteristică 0133 - Realizarea instalării în dulap (modele 9406-800 și 9406-810); cod de caracteristică 0137 - Reprezentare instalare service IBM în dulap (modele 9406-800 și 9406-810)

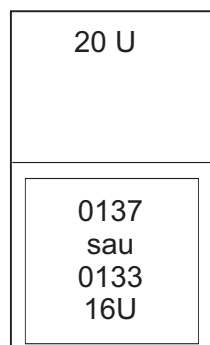


IPHAD602-0

Figura 10. Cod de caracteristică 0133

Tabela 43. Cod de caracteristică 0133

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dulap, cod de specificare             | Suport PDU          | Cabluri de alimentare        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0133 <sup>3</sup> , 0137 <sup>3</sup> | 0 la 4 <sup>2</sup> | 0133, 0137, PDU <sup>4</sup> |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup> Această caracteristică asigură un raft de dulap (2 U) cu ansamblu glisieră, ansamblu braț de pozare cabluri, suport de adaptor și o pereche de capace care se ridică.</p> <p><sup>4</sup> Dacă unitatea se introduce într-un PDU, sunt necesare două cabluri jumper de alimentare de cod caracteristică 6458, 6459, 6095 sau 9911.</p> |                                       |                     |                              |

**Cod de caracteristică 0134 - Instalare reprezentare service IBM în dulap; cod de caracteristică 0138 - Instalare reprezentare service IBM în dulap**



IPHAD603-0

Figura 11. Cod caracteristică 0134

Tabela 44. Cod caracteristică 0134

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dulap, cod de specificare             | Suport PDU          | Cabluri de alimentare        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0134 <sup>3</sup> , 0138 <sup>3</sup> | 0 la 4 <sup>2</sup> | 0134, 0138, PDU <sup>4</sup> |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup> Această caracteristică asigură un raft de dulap (2 U) cu ansamblu glisieră, ansamblu braț de pozare cabluri, placă adaptor și o pereche de capace care se ridică.</p> <p><sup>4</sup> Dacă unitatea se introduce într-un PDU, sunt necesare două cabluri jumper de alimentare de cod caracteristică 6458, 6459, 6095 sau 9911.</p> |                                       |                     |                              |

## Cod caracteristică 0578 - unitate de expansiune PCI-X în dulap




IPHAD604-0

Figura 12. Cod caracteristică 0578 - unitate de expansiune PCI-X în dulap

Tabela 45. Cod caracteristică 0578 - unitate de expansiune PCI-X în dulap

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>0555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0578                      | 0 la 4 <sup>2</sup> | PDU <sup>3</sup>      |
| <p><sup>1</sup>0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.</p> <p><sup>2</sup>0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.</p> <p><sup>3</sup>0578 include două cordoane de alimentare care se racordează la un PDU.</p> |                           |                     |                       |

## Cod caracteristică 0588 - unitate de expansiune PCI-X în dulap



IPHAD605-0

Figura 13. Cod caracteristică 0588 - unitate de expansiune PCI-X în dulap


Tabela 46. Cod caracteristică 0588 - unitate de expansiune PCI-X în dulap

| Dulap IBM                                      | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0551 <sup>1</sup><br>0553 <sup>1</sup><br>0555 | 0588                      | 0 la 4 <sup>2</sup> | PDU <sup>3</sup>      |

Tabela 46. Cod caracteristică 0588 - unitate de expansiune PCI-X în dulap (continuare)

| Dulap IBM                                                                                                                                                    | Dulap, cod de specificare | Suport PDU | Cabluri de alimentare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| <sup>1</sup> 0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA. |                           |            |                       |
| <sup>2</sup> 0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.         |                           |            |                       |
| <sup>3</sup> 0588 vine cu două cordoane de alimentare de dulap care se racordează la un PDU.                                                                 |                           |            |                       |

## Cod caracteristică 0595 - unitate de expansiune PCI-X în dulap



IPHAD606-0

Tabela 47. Cod caracteristică 0595 - unitate de expansiune PCI-X în dulap

| Dulap IBM                                                                                                                                                                                                                           | Dulap, cod de specificare | Suport PDU          | Cabluri de alimentare  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 0551 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 0595                      | 0 la 4 <sup>2</sup> | 0595, PDU <sup>3</sup> |
| 0553 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |                        |
| 0555                                                                                                                                                                                                                                |                           |                     |                        |
| <sup>1</sup> 0551 este un dulap gol de 1,8 metri cu un spațiu total de 36 unități EIA. 0553 este un dulap de 2,0 metri cu un spațiu total de 42 unități EIA.                                                                        |                           |                     |                        |
| <sup>2</sup> 0551, 0553, și coduri de caracteristici 0555 5160, 5161, 5163 și 7188. Pentru 7014 codurile de caracteristică 7176, 7177, 7178 și 7188.                                                                                |                           |                     |                        |
| <sup>3</sup> Dacă unitățile se racordează la un PDU, este necesar codul de caracteristică 1422. Dacă este comandată sursă redundantă de alimentare (cod caracteristică 5138), este necesar un al doilea cod de caracteristică 1422. |                           |                     |                        |

**Notă:** Este suportat doar pentru comenzi MES și include un raft de dulap cu ansamblu de șine, placă adaptor și ansamblu braț de pozare a cablurilor.

## Dulapul modelului 0551 și 9406-270

Specificațiile serverului furnizează informații detaliate despre serverul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

În poză este modelul 0551 și dulapul 9406-270. 0551 constă în două modele 9406-270 cu unități de expansiune 7104 instalate într-un dulap de 1,8m. Codul de specificare 0121 reprezintă primul model 9406-270 din dulap (în partea de jos). Codul de specificare 0122 reprezintă al doilea model 9406-270 din dulap (în partea de sus).



Figura 14. Dulapul modelului 0551 și 9406-270

Tabela 48. Dimensiuni

| Greutate configurație maximă <sup>1</sup> | Înălțime            | Lățime             | Adâncime            |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 403 kg (885 lb)                           | 1800 mm (71,0 inch) | 650 mm (25,5 inch) | 1020 mm (40,0 inch) |

<sup>1</sup>Spațiile laterale și de deasupra sunt opționale în timpul operării.

Tabela 49. Electrice

| Caracteristici electrice      | Proprietăți                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| kVA (maxim)                   | 0,789                                                           |
| Tensiunea și frecvența        | 100 - 127 sau 200 - 240 V c.a. la 50 - 60 plus sau minus 0,5 Hz |
| Căldură degajată (maxim)      | 2560 Btu/h                                                      |
| Cerințe de alimentare (maxim) | 750 W                                                           |
| Factor de putere              | 0,95                                                            |
| Curent de pornire             | 41 A                                                            |
| Curent de fugă (maxim)        | 3,5 mA                                                          |
| Faze                          | 1                                                               |

Tabela 50. Cerințe de temperatură

| Operațional               | Neoperațional             |
|---------------------------|---------------------------|
| 10 - 38°C (50 - 100,4 °F) | 1 - 60 °C (33,8 - 140 °F) |

Tabela 51. Cerințe de mediu

| Mediu                 | Operațional        | Neoperațional      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Temperatură bulb umed | 23°C (73,4°F)      | 27°C (80,6°F)      |
| Altitudine maximă     | 3048 m (10 000 ft) | 3048 m (10 000 ft) |

Tabela 52. Emisii de zgomot

| Proprietăți                                                         | Operațional | Inactiv |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| $L_{WAd}$ (Categorie 2E, Activități generale)                       | 6,6 B       | 6,3 B   |
| $<L_{pA}>_m$                                                        | 48 dB       | 46 dB   |
| Pentru o descriere a valorilor emisiilor de sunet, vedeți Acustica. |             |         |

Tabela 53. Spații de acces pentru service

| Față                                                            | Spate            | Laterale         | Deasupra         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 762 mm (30 inch)                                                | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) | 762 mm (30 inch) |
| Spațiile de acces de sus și laterale sunt opționale la operare. |                  |                  |                  |

#### Observații:

1. Dulapul de 1,8 metri are șase unități EIA de spațiu rămas. Acest spațiu va fi umplut cu un panou de umplere de trei EIA și trei panouri de umplere de un EIA.
2. Numai caracteristicile cablului de alimentare de 4,3 m (14 ft) sunt oferite pentru sisteme în dulap 9406-270. În total există patru cabluri de alimentare, care sunt trase prin brațele de pozare a cablurilor. De asemenea, există un dispozitiv de gestionare a cablurilor, care poate fi folosit pentru a restricționa lungimea cablului de alimentare care iese prin partea de jos a dulapului. Vedeți Cable Poster Addendum pentru modelul 9406-270, inclus cu dulapul 0551 pentru modelul 9406-270.
3. Dulapul nu are distribuție de alimentare. Fiecare model 9406-270 și 7104 necesită un cablu de alimentare cu o lungime suficientă pentru a ajunge la priză. Codurile de caracteristici pentru cablul de alimentare modelul 9406-270 trebuie utilizate pentru a determina priza corespunzătoare.

### Dulapul pentru modelele 0554 și 7014-S11

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Tabela 54. Dimensiuni

| Dimensiune                             | Proprietăți                |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Înălțime                               | 611 mm (24 inch)           |
| Capacitate                             | 11 unități EIA utilizabile |
| Înălțime cu PDP - numai c.c.           | Nu este cazul              |
| Lățime fără panouri laterale           | Nu este cazul              |
| Lățime cu panouri laterale             | 518 mm (20,4 inch)         |
| Adâncime fără capace                   | 820 mm (32,3 inch)         |
| Adâncime cu ușa frontală               | 873 mm (34,4 inch)         |
| Adâncime cu ușa frontală stil sculptat | Nu este cazul              |
| Greutate dulap de bază (gol)           | 36 kg (80 lb)              |
| Greutate dulap plin <sup>1</sup>       | 218 kg (481 lb)            |

Tabela 55. Electrice

| Caracteristici electrice                    | Proprietăți   |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tensiune c.c. dulap (nominală)              | Nu este cazul |
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA | Nu este cazul |
| Interval tensiune (V c.c.)                  | Nu este cazul |

Tabela 55. Electrice (continuare)

| Caracteristici electrice                                                                                                       | Proprietăți                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dulap c.a.                                                                                                                     | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA (per PDU)                                                                          | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Interval tensiune (V c.a.)                                                                                                     | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Frecvență (Hz)                                                                                                                 | 50 sau 60                                                                                    |
| Unitatea de distribuire a alimentării 7188 folosită cu acest dulap este montată orizontal și necesită o unitate de spațiu EIA. |                                                                                              |

Tabela 56. Spații de acces pentru service

| Față                                                                                       | Spate            | Laterale         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 915 mm (36 inch)                                                                           | 254 mm (10 inch) | 71 mm (2,8 inch) |
| Spațiul minim vertical de la podea recomandat pentru acces service este de 2439 mm (8 ft). |                  |                  |

Consultați specificațiile serverului sau hardware-ului dumneavoastră în legătură cu cerințele referitoare la temperatură și umiditate.

Cerințele privind zgomotul depind de numărul și tipul sertarelor instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice.

Cerințele de flux de aer ale dulapului depind de numărul și tipul de sertare instalate. Consultați specificațiile individuale ale sertarului.

**Notă:** În funcție de configurație, greutatea dulapului de bază plus greutatea sertarelor montate în dulap. Dulapul poate suporta o greutate maximă de 15,9 kg (35 lb) per unitate EIA.

## Spațiile operaționale pentru dulapul modelului 0554 și 7014-S11

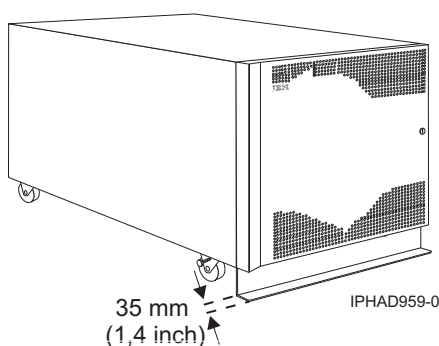


Figura 15. Modelul 0554 și 7014-S11 cu bară stabilizatoare

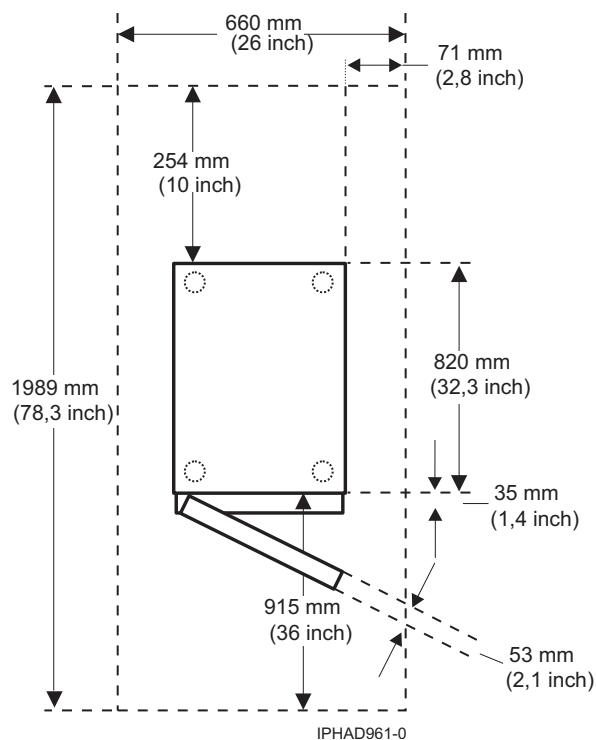


Figura 16. Vedere în plan pentru modelul 0554 și 7014-S11

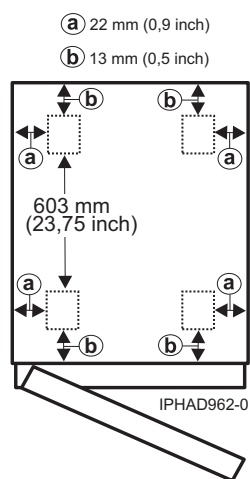


Figura 17. Locațiile roților pentru modelul 0554 și 7014-S11

## Dulapul pentru modelele 0555 și 7014-S25

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Tabela 57. Dimensiuni

| Dimensiuni                   | Proprietăți                |
|------------------------------|----------------------------|
| Înălțime                     | 1240 mm (49 inch)          |
| Capacitate                   | 25 unități EIA utilizabile |
| Înălțime cu PDP - numai c.c. | Nu este cazul              |

Tabela 57. Dimensiuni (continuare)

| Dimensiuni                                | Proprietăți         |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lățime fără panouri laterale              | 590 mm (23,2 inch)  |
| Lățime cu panouri laterale                | 610 mm (24 inch)    |
| Adâncime numai cu ușa din spate           | 996 mm (39,2 inch)  |
| Adâncime cu ușa din spate și ușa frontală | 1000 mm (39,4 inch) |
| Adâncime cu ușa frontală stil sculptat    | Nu este cazul       |
| Dulap de bază (gol)                       | 98 kg (217 lb)      |
| Dulap plin <sup>1</sup>                   | 665 kg (1467 lb)    |

Tabela 58. Electrice

| Caracteristici electrice                                                                                                       | Proprietăți                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune c.c. dulap (nominală)                                                                                                 | Nu este cazul                                                                                |
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA                                                                                    | Nu este cazul                                                                                |
| Interval tensiune (V c.c.)                                                                                                     | Nu este cazul                                                                                |
| Dulap c.a.                                                                                                                     | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA (per PDU)                                                                          | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Interval tensiune (V c.a.)                                                                                                     | Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice |
| Frecvență (Hz)                                                                                                                 | 50 sau 60                                                                                    |
| Unitatea de distribuire a alimentării 7188 folosită cu acest dulap este montată orizontal și necesită o unitate de spațiu EIA. |                                                                                              |

Tabela 59. Spațiul de acces pentru service

| Față             | Spate            | Laterale         |
|------------------|------------------|------------------|
| 915 mm (36 inch) | 760 mm (30 inch) | 915 mm (36 inch) |

Consultați specificațiile serverului sau hardware-ului dumneavoastră în legătură cu cerințele referitoare la temperatură și umiditate.

Cerințele privind zgomotul depind de numărul și tipul sertarelor instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice.

Cerințele de flux de aer ale dulapului depind de numărul și tipul de sertare instalate. Consultați specificațiile individuale ale sertarului.

#### Observații:

- În funcție de configurație, greutatea dulapului de bază plus greutatea sertarelor montate în dulap. Dulapul poate suporta o greutate maximă de 22,7 kg (50 lb) per unitate EIA.
- Spațiul minim vertical de la podea recomandat pentru acces service este de 2439 mm (8 ft).

## Spațiile operaționale pentru dulapul modelului 0555 și 7014-S25

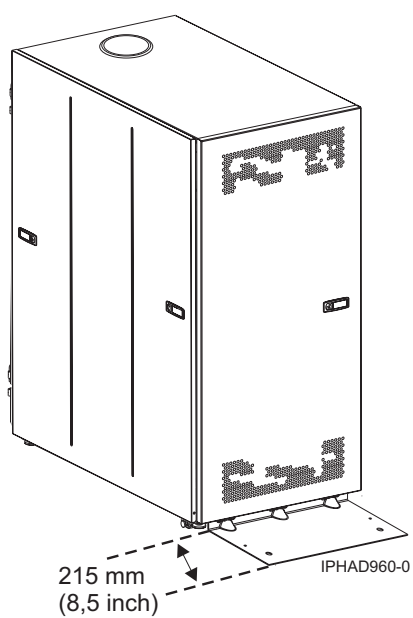


Figura 18. Modelul 0555 și 7014-S25 cu picior stabilizator

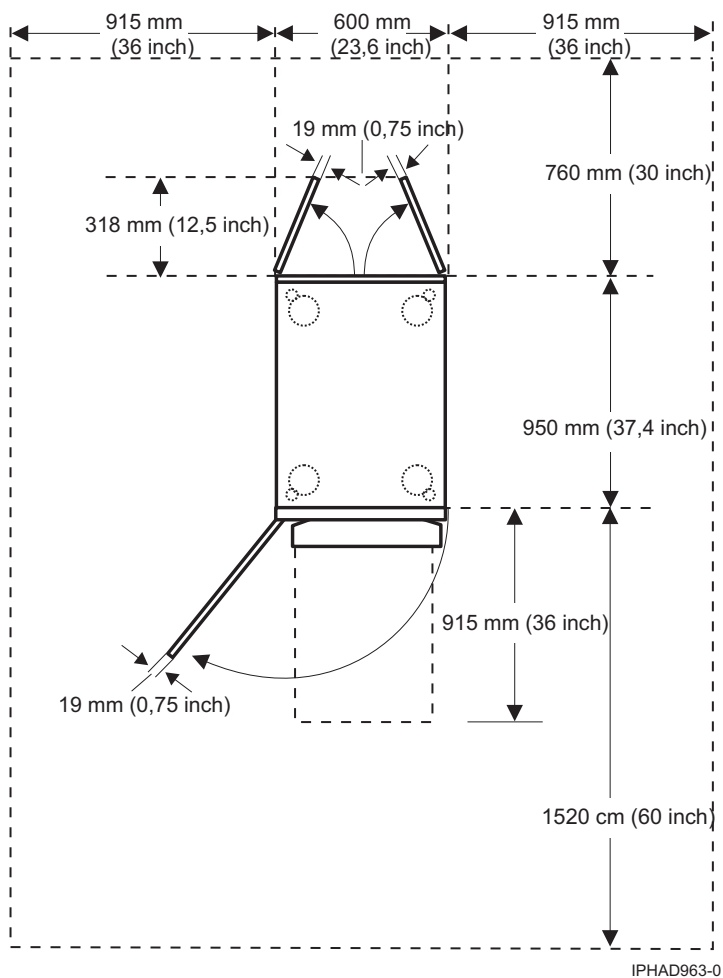


Figura 19. Vedere în plan pentru modelul 0555 și 7014-S25

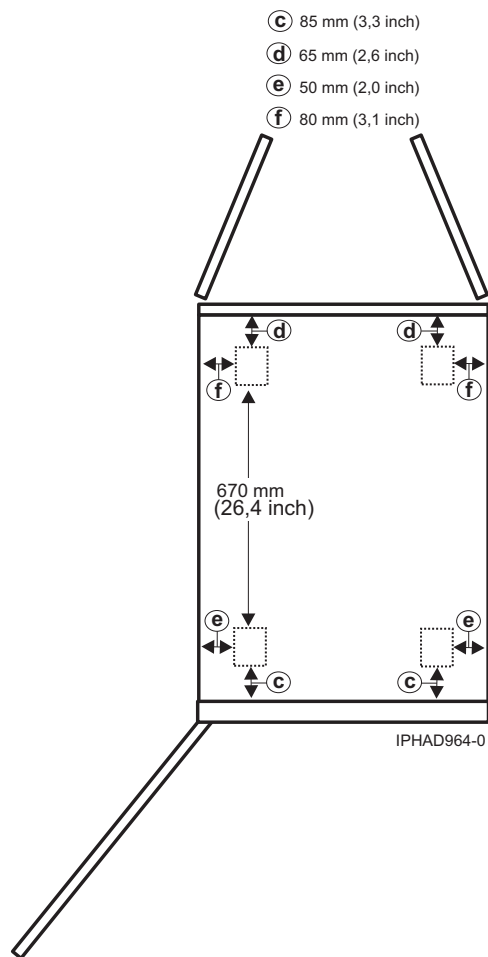


Figura 20. Locațiile roților pentru modelul 0555 și 7014-S25

## Planificarea pentru dulapurile 7014-T00 și 7014-T42

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Unele produse pot avea limitări de instalare în dulap. Consultați specificațiile de server sau produs pentru eventuale restricții.

Următoarele prezintă specificațiile pentru dulapurile 7014-T00 și 7014-T42 sau 0553.

### Dulapul pentru modelul 7014-T00:

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Tabela 60. Dimensiuni pentru dulap

| Configurația de dulap          | Lățime            | Adâncime            | Înălțime            | Greutate (gol)  | Greutate (configurația maximă) | Capacitate în unități EIA |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Dulap numai cu capace laterale | 644 mm (25,4 in.) | 1016 mm (40,0 inch) | 1804 mm (71,0 inch) | 244 kg (535 lb) | 816 kg (1795 lb) <sup>1</sup>  | 36 unități EIA            |

Tabela 60. Dimensiuni pentru dulap (continuare)

| Configurația de dulap                                     | Lățime            | Adâncime            | Înălțime            | Greutate (gol)  | Greutate (configurația maximă) | Capacitate în unități EIA |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Dulap numai cu ușă spate standard                         | 644 mm (25,4 in.) | 1042 mm (41,0 inch) | 1804 mm (71,0 inch) | 254 kg (559 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu uși față și spate standard                       | 644 mm (25,4 in.) | 1100 mm (43,3 inch) | 1804 mm (71,0 inch) | 268 kg (590 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu ușă față FC 6101 OEM front și ușă spate standard | 644 mm (25,4 in.) | 1100 mm (43,3 inch) | 1804 mm (71,0 inch) | 268 kg (590 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu ușă față perforată FC 6068 și ușă spate standard | 644 mm (25,4 in.) | 1100 mm (43,3 inch) | 1804 mm (71,0 inch) | 268 kg (590 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu uși față și spate FC 6248 antifonate             | 644 mm (25,4 in.) | 1413 mm (55,6 in.)  | 1804 mm (71,0 inch) | 268 kg (589 lb) | -                              | -                         |

<sup>1</sup> Pentru mai multe informații despre distribuția greutatei dulapului și încărcarea podelei, vedeți Distribuția greutatei dulapului și încărcarea podelei 7014-T00, 7014-T42 și 0553.

Tabela 61. Dimensiuni fără uși

| Model ușă                             | Lățime                    | Înălțime                   | Adâncime                    | Greutate                                          |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Ușă față standard                     | 639 mm (25,2 in.)         | 1740 mm (68,5 in.)         | 56 mm (2,3 in.)             | 14 kg (31 lb)                                     |
| Ușă spate standard                    | 639 mm (25,2 in.)         | 1740 mm (76,7 in.)         | 26 mm (1 in.)               | 11 kg (24 lb)<br>Cu spumă acustică: 14 kg (31 lb) |
| Capace laterale standard              | 10 mm (0,4 inch) fiecare  | 1740 mm (68,5 in.) fiecare | 1042 mm (41,0 inch) fiecare | 8,25 kg (18 lb) fiecare                           |
| Ușă față FC 6101 (OEM)                | 639 mm (25,2 in.)         | 1740 mm (68,5 in.)         | 56 mm (2,3 in.)             | 14 kg (31 lb)                                     |
| Ușă față FC 6068, perforație mare     | 639 mm (25,2 in.)         | 1740 mm (68,5 in.)         | 56 mm (2,3 in.)             | 14 kg (31 lb)                                     |
| Uși antifonate FC 6248, față și spate | 639 mm (25,2 in.) fiecare | 1740 mm (76,6 in.) fiecare | 198 mm (7,8 in.) fiecare    | 12,3 kg (27 lb) fiecare                           |

Tabela 62. Electric<sup>1</sup>

| Caracteristici electrice                                 | Proprietăți                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA <sup>2</sup> | 8,4 (FC 6117 <sup>3</sup> )<br>8,4 (FC EPB8 <sup>3,4</sup> ) |

Tabela 62. Electric<sup>1</sup> (continuare)

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proprietăți |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Observații:</b><br>1. Puterea totală a dulapului poate fi derivată din suma alimentării care este folosită de sertarele din dulap.<br>2. Pentru FC EPB8, fiecare parte poate suporta un maxim de 600 amperi (A) și 10 întrerupătoare de circuit. PDP poate ține până la douăzeci (zece per sursă de alimentare) de întrerupătoare de circuit cu ratingul între 5 A și 90 A. Fiecare sursă de alimentare suportă până la 8,4 kVA<br>3. Pentru informații suplimentare despre FC 6117 și FC EPB8, consultați “Dulap modelul 7014-T00 cu panou de distribuire a alimentării DC opțional”.<br>4. Datele preliminare se pot modifica. |             |

Consultați specificațiile serverului individual sau al hardware-ului dumneavoastră pentru cerințele referitoare la temperatură și umiditate.

Nivelurile de zgomot pe dulap sunt dependente de numărul sau tipul de sertare instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice.

**Notă:** Pentru orice instalare de dulap este nevoie de o planificare amănunțită a locației și a facilităților, care să țină cont de cantitatea cumulativă de căldură emisă de sertare și de fluxul de aer necesar pentru a satisface cerințele de temperatură ale sertarelor. Pentru orice instalare de dulap este nevoie de o planificare amănunțită a locației și a facilităților, care să țină cont atât de cantitatea cumulativă de căldură emisă de sertare, cât și de fluxul de aer necesar pentru a satisface cerințele de temperatură ale sertarelor. Cerințele de debit de aer ventilat depind de numărul și tipul de sertare instalate.

**Notă:** Ușile antifonate sunt disponibile pentru dulapurile IBM . Caracteristica având codul 6248 este disponibilă pentru dulapurile 0551 și 7014-T00. Caracteristica având codul 6249 este disponibilă pentru dulapurile 0553 și 7014-T42. Reducerea de zgomot generală este de aproximativ 6 dB. Ușile adaugă aproximativ 381 mm (15 in.) la adâncimea dulapurilor.

#### Referințe înrudite:

“Încărcarea podelei și distribuirea greutateii dulapurilor 7014-T00, 7014-T42 și 0553” la pagina 45

Dulapurile pot fi grele când sunt echipate cu mai multe sertare. Folosiți tabelele Distanțele de distribuire a greutateii pentru dulapurile încărcate și Încărcarea podelei pentru dulapurile încărcate pentru a asigura o încărcare și distribuire a greutateii corecte.

#### Dulap modelul 7014-T00 cu panou de distribuire a alimentării DC opțional:

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

#### Cod de caracteristică (FC) 6117 (-48 V DC panou de distribuire a alimentării (PDP))

Această caracteristică furnizează un panou de distribuire a alimentării DC dual, montat sus, pentru un dulap care poate conține cantități variabile de sertare CPU, subsisteme de stocare, sau ambele. Sunt suportate până la două sisteme DC H80 sau două sisteme DC M80, în plus față de până la patru subsisteme de stocare DC. Această caracteristică este construită fără cabluri de alimentare atașate. Vine cu o serie de conectori de alimentare care sunt construiți în peretele etanș din spate. Cablurile de alimentare DC corespunzătoare sunt incluse cu sistemele de sertar suportate și se introduc în conectorii de alimentare din spatele 6117 PDP.

#### FC EPB8 (-48 V DC panou de distribuire a alimentării (PDP))

Această caracteristică furnizează un PDP -48 V DC montat sus pentru dulapurile de modelul 7014-T00 care pot conține cantități variabile de sertare, subsisteme de stocare, sau ambele. Această caracteristică este pre-instalată pe dulapul 7014-T00. PDP stă deasupra dulapului și nu ocupă spațiu EIA. PDP suportă alimentare redundantă cu părțile A și B

separate. Fiecare parte poate suporta până la 10 întrerupătoare de circuit care sunt în intervalul de 5 - 90 amperi cu o încărcare maximă de 600 amperi. FC EPB8 nu include întrerupătoare de circuit sau cabluri de alimentare DC. Întrerupătoarele de circuit și cablurile de alimentare DC asociate sunt de obicei furnizate cu produsele IBM. Pentru produse OEM, trebuie să furnizați întrerupătoarele de circuit și cablurile de alimentare DC aplicabile.

**Notă:** Ușile din față sunt opționale pe dulapul 7014-T00.

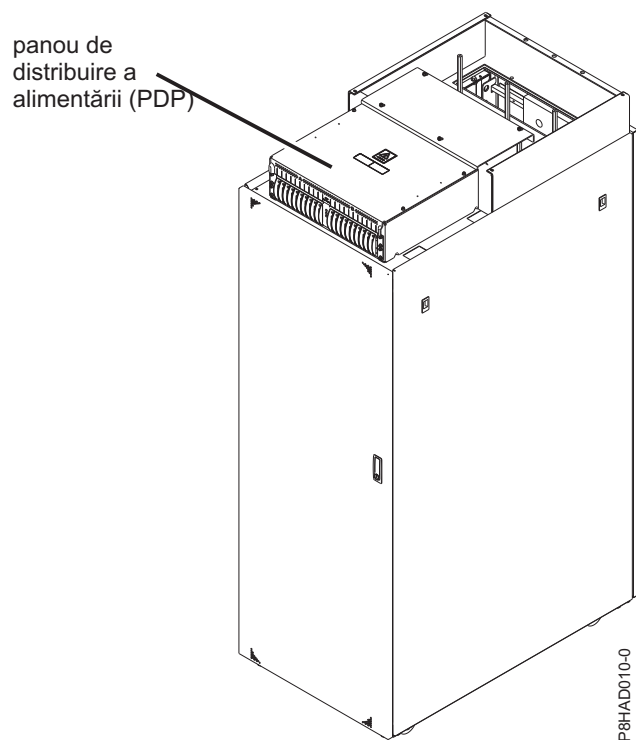


Figura 21. FC EPB8 - panou de distribuire a alimentării

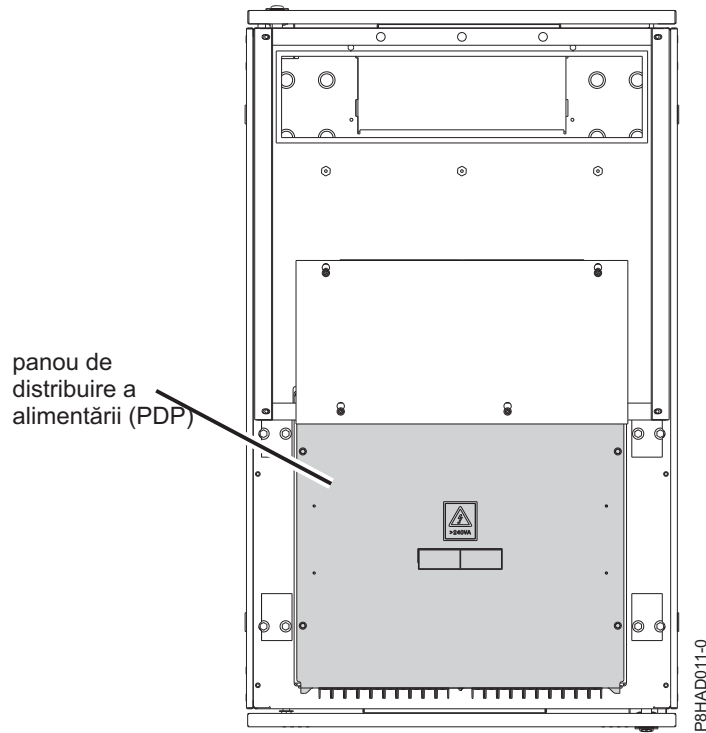


Figura 22. FC EPB8 - panou de distribuire a alimentării (vizualizare de sus în jos)

Tabela 63. Dimensiuni pentru dulapul 7014-T00 cu FC 6117 sau FC EPB8 instalat

| Dimensiuni                                                                                 | Proprietăți         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lățime (dulap cu panouri laterale)                                                         | 644 mm (25,4 in.)   |
| Adâncime                                                                                   | 1148 mm (45,2 in.)  |
| Înălțime doar cu alimentare -48 v DC                                                       | 1926 mm (75,8 inch) |
| Înălțime cu alimentare -48 v DC și tavă de cabluri de regie (inclusă de obicei cu FC EPB8) | 1941 mm (76,4 in.)  |

Tabela 64. Cerințe de mediu pentru FC 6117 și FC EPB8

| Mediu                         | Operare recomandată | Operare permisă                               | Nefuncțional                               |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura                   |                     | de la -5°C la 55°C (23°F - 131°F)             |                                            |
| Interval de umiditate         |                     | Umiditate relativă 0% - 90% (fără condensare) |                                            |
| Temperatură de transport      |                     |                                               | de la -40°C la 70°C (de la -40°F la 158°F) |
| Umiditate relativă de livrare |                     |                                               | 0% - 93%                                   |

#### Dulapul pentru modelele 7014-T42, 7014-B42 și 0553:

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Tabela 65. Dimensiuni pentru dulap

| Configurația de dulap                                                    | Lățime            | Adâncime            | Înălțime <sup>1</sup> | Greutate (gol)                                    | Greutate (configurația maximă)                      | Capacitate în unități EIA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dulap numai cu capace laterale                                           | 644 mm (25,4 in.) | 1016 mm (40,0 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 261 kg (575 lb)                                   | 1597 kg (3521 lb) <sup>2</sup> = (1336 kg + 261 kg) | 42 unități EIA            |
| Dulap numai cu ușă spate standard                                        | 644 mm (25,4 in.) | 1042 mm (41,0 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 273 kg (602 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu uși față și spate standard                                      | 644 mm (25,4 in.) | 1098 mm (43,3 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 289 kg (636 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă față FC 6084 OEM front și ușă spate standard                | 644 mm (25,4 in.) | 1098 mm (43,3 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 289 kg (636 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă față cu perforație înaltă FC 6069 și ușă spate standard     | 644 mm (25,4 in.) | 1098 mm (43,3 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 289 kg (636 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă față cu perforație înaltă FC ERG7 și ușă spate standard     | 644 mm (25,4 in.) | 1176 mm (46,3 inch) | 2015 mm (79,3 inch)   | 290 kg (639 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu uși față și spate FC 6249 antifonate                            | 644 mm (25,4 in.) | 1413 mm (55,6 in.)  | 2015 mm (79,3 inch)   | 289 kg (635 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă față cu perforație înaltă FC 6250 și ușă spate standard     | 644 mm (25,4 in.) | 1131 mm (44,5 in.)  | 2015 mm (79,3 inch)   |                                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă față FC ERGB acustică și ușă spate standard                 | 644 mm (25,4 in.) | 1240 mm (48,8 in.)  | 2015 mm (79,3 inch)   | 285 kg (627 lb)                                   | -                                                   | -                         |
| Dulap cu ușă spate cu schimbător de căldură FC 6858 și ușă față standard | 644 mm (25,4 in.) | 1222 mm (48,1 in.)  | 2015 mm (79,3 inch)   | Gol: 306 kg (675 lb)<br><br>Plin: 312 kg (688 lb) | -                                                   | -                         |
| Dulap cu extensie de dulap FC ERG0 și uși față și spate standard         | 644 mm (25,4 in.) | 1303 mm (51,3 in.)  | 2015 mm (79,3 inch)   | 315 kg (694 lb)                                   | -                                                   | -                         |

Tabela 65. Dimensiuni pentru dulap (continuare)

| Configurația de dulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lățime | Adâncime | Înălțime <sup>1</sup> | Greutate (gol) | Greutate (configurația maximă) | Capacitate în unități EIA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Note:</b><br>1. Partea de sus 6U de dulap poate fi temporar detașată la locația clientului pentru a face mai ușor mutarea dulapului prin uși sau lifturi. Partea de sus 6U este apoi reatașată la cadrul dulapului pentru a asigura capacitatea completă a dulapului 42U. Dulapul cu are aproximativ 28 cm (11 in.) mai scurt când este scoasă partea de sus. Pentru mai multe informații despre înlăturarea capacului de sus, vedeți Scoaterea capacului superior. Greutatea capacului superior este de aproximativ 29 kg (63 lbs).<br>2. Pentru mai multe informații despre distribuția greutății dulapului și încărcarea podelei, vedeți Distribuția greutății dulapului și încărcarea podelei pentru 7014-T00, 7014-T42 și 0553 7014-T42 și 0553. |        |          |                       |                |                                |                           |

Tabela 66. Dimensiuni fără uși

| Model ușă                                                                                                                                                                                                           | Lățime                       | Înălțime                      | Adâncime                 | Greutate                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ușă față standard                                                                                                                                                                                                   | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 56 mm (2,3 in.)          | 16 kg (34 lb)                                         |
| Ușă spate standard                                                                                                                                                                                                  | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 26 mm (1 in.)            | 13 kg (27 lb)<br><br>Cu spumă acustică: 16 kg (34 lb) |
| Capace laterale standard (fiecare)                                                                                                                                                                                  | 10 mm (0,4 in.)              | 1740 mm (68,5 in.)            | 1042 mm (41 inch)        | 18 lbs 8,25 kg(18 lb)                                 |
| Ușă față FC 6084 (OEM)                                                                                                                                                                                              | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 56 mm (2,3 in.)          | 16 kg (34 lb)                                         |
| Ușă față FC 6069, perforație mare                                                                                                                                                                                   | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 56 mm (2,3 in.)          | 16 kg (34 lb)                                         |
| Ușă față FC ERG7 perforație mare 770/780                                                                                                                                                                            | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 134 mm (5,3 in.)         | 17 kg (37 lb)                                         |
| Uși antifonate FC 6249, față și spate                                                                                                                                                                               | 639 mm (25,2 in.)<br>fiecare | 1946 mm (76,6 in.)<br>fiecare | 198 mm (7,8 in.) fiecare | 13,6 kg (30 lb) fiecare                               |
| Ușă față FC 6250 cu aspect high-end                                                                                                                                                                                 | 639 mm (25,2 in.)<br>fiecare | 1946 mm (76,6 in.)<br>fiecare | 90 mm (3,5 in.)          |                                                       |
| Ușă acustică FC ERGB, numai frontală                                                                                                                                                                                | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 198 mm (7,8 in.)         | 13,6 kg (30 lb)                                       |
| Capace laterale FC 6238 cu aspect high-end                                                                                                                                                                          | 10 mm (0,4 in.)              | 1740 mm (68,5 in.)            | 1042 mm (41 inch)        | 8,5 kg (18 lb)                                        |
| Ușă spate cu schimbător de căldură FC 6858                                                                                                                                                                          | 639 mm (25,2 in.)            | 1946 mm (76,6 in.)            | 147 mm (5,8 inch)        | Gol: 29,9 kg (66 lb)<br><br>Plin: 35,6 kg (78,5 lb)   |
| Extensie dulap FC ERG0 8-inch                                                                                                                                                                                       | 647 mm (25,4 in.)            | 1957 mm (77,1 in.)            | 203 mm (8 in.)           | 27 kg (58 lb)                                         |
| Cod de specificare greutate balast FC ERG8 <sup>1</sup>                                                                                                                                                             | -                            | -                             | -                        | 52,1 kg (115 lb)                                      |
| <sup>1</sup> Când serverele de model 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME sunt comandate cu FC ER16 pentru a rezerva spațiu în dulap pentru noduri viitoare de sistem, FC ERG8 este adăugat automat la comandă. |                              |                               |                          |                                                       |

Tabela 67. Electric<sup>1</sup>

| Caracteristici electrice                                                                                     | Proprietăți                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Încărcare maximă sursă de alimentare în kVA                                                                  | Pentru informații suplimentare despre opțiunile pentru unitățile de distribuție din dulap și cordonul de alimentare, vedeți Opțiunile pentru unitatea de distribuție a alimentării și cordonul de alimentare pentru dulapurile 7014, 0551, 0553 și 0555. |
| <sup>1</sup> Puterea totală a dulapului poate fi dedusă din suma puterilor utilizate de sertarele din dulap. |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Consultați specificațiile serverului individual sau al hardware-ului dumneavoastră pentru cerințele referitoare la temperatură și umiditate.

Nivelurile de zgomot ale dulapurilor depind de numărul și tipul de sertare instalate. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice.

**Notă:** Toate instalațiile din dulap necesită planificarea atentă a locului și facilităților proiectate pentru a ține cont de ieșirea cumulativă a căldurii sertarului și a asigura ratele de volum de aer necesare pentru conformitatea cu cerințele de temperatură ale sertarului. Toate instalațiile din dulap necesită planificarea atentă a locului și facilităților proiectate pentru a ține cont de ieșirea cumulativă a căldurii sertarului și a asigura ratele de volum de aer necesare pentru conformitatea cu cerințele de temperatură ale sertarului. Cerințele de flux de aer în dulap depind de numărul și tipul de sertare instalate.

**Notă:** Ușile antifonate sunt disponibile pentru dulapurile IBM . Caracteristica având codul 6248 este disponibilă pentru dulapurile 0551 și 7014-T00. Caracteristica având codul 6249 este disponibilă pentru dulapurile 0553 și 7014-T42. Reducerea de zgomot generală este de aproximativ 6 dB. Ușile adaugă aproximativ 381 mm (15 in.) la adâncimea dulapurilor.

### Spații de acces pentru service

Tabela 68. Spațiile de acces pentru service pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42 și 0553

| Față                                                                                                    | Spate            | Lateral          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 915 mm (36 inch)                                                                                        | 915 mm (36 inch) | 915 mm (36 inch) |
| <b>Notă:</b> Spațiul minim vertical de la podea recomandat pentru acces service este de 2439 mm (8 ft). |                  |                  |

Figura 23 la pagina 43 furnizează locațiile roților și a nivelatoarelor pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42, 0551, 0553 și 0555.

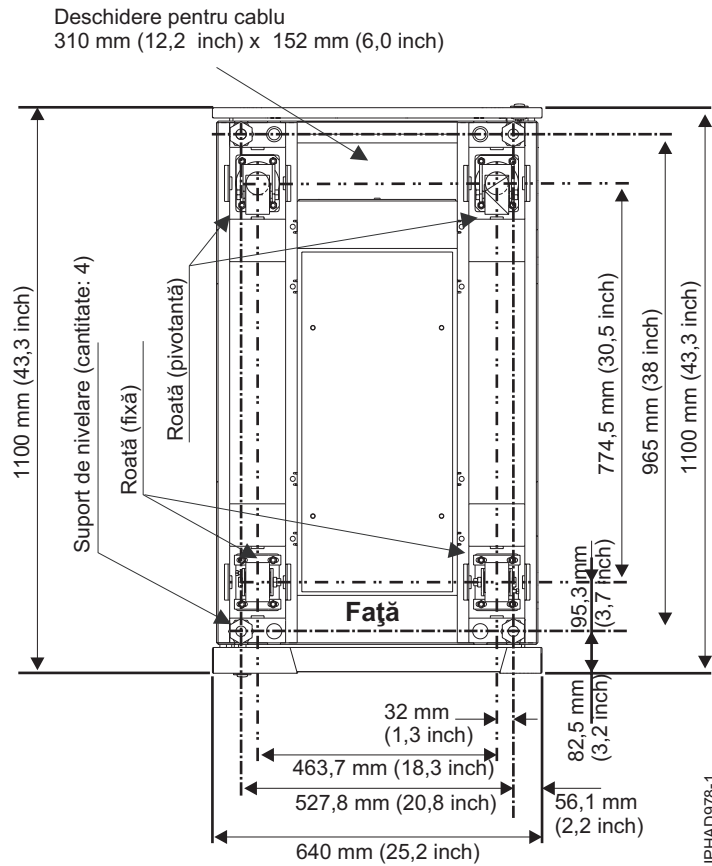


Figura 23. Locațiile roților și nivelatoarelor

**Notă:** Dulapurile sunt mari și grele, fiind greu de mutat. Întrucât activitățile de întreținere necesită acces și în spate și în față, este necesar spațiu suplimentar. Ilustrația spațiului ocupat nu indică raza ușilor batante pe dulapul I/E. Un spațiu de acces pentru service de 915 mm (36 in.) trebuie păstrat în față, în spatele și în părțile laterale ale dulapului I/E.

#### Referințe înrudite:

“Încărcarea podelei și distribuirea greutateii dulapurilor 7014-T00, 7014-T42 și 0553” la pagina 45

Dulapurile pot fi grele când sunt echipate cu mai multe sertare. Folosiți tabelele Distanțele de distribuire a greutateii pentru dulapurile încărcate și Încărcarea podelei pentru dulapurile încărcate pentru a asigura o încărcare și distribuire a greutateii corecte.

#### Coduri de caracteristici suportate 7014-T00, 7014-T42 și 0553:

Aflați despre codurile de caracteristici suportate disponibile pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42 și 0553.

#### Codul de caracteristică (FC) ERG0

FC ERG0 este un extender opțional de dulap spate care poate fi folosit pentru dulapuri 7014-T42. Acest extender este instalat pe spatele dulapului 7014-T42 și furnizează 20,3 cm (8 in.) de spațiu suplimentar pentru a ține cablurile pe laterala dulapului și pentru a păstra zona centrală liberă pentru răcire și acces de service.

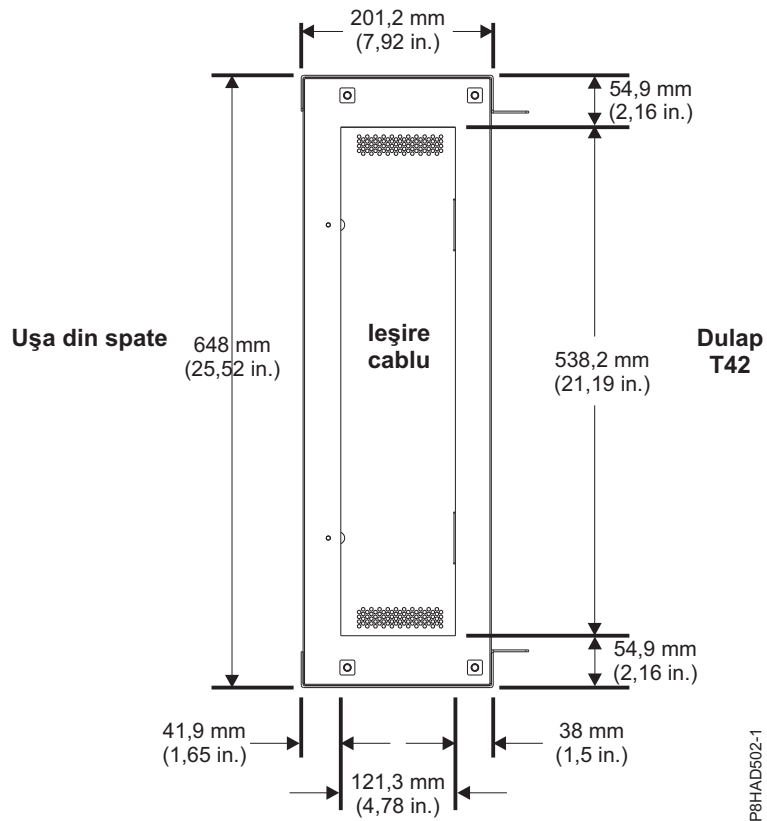


Figura 24. Extenderul de dulap spate FC ERG0 (vizualizare de sus în jos)

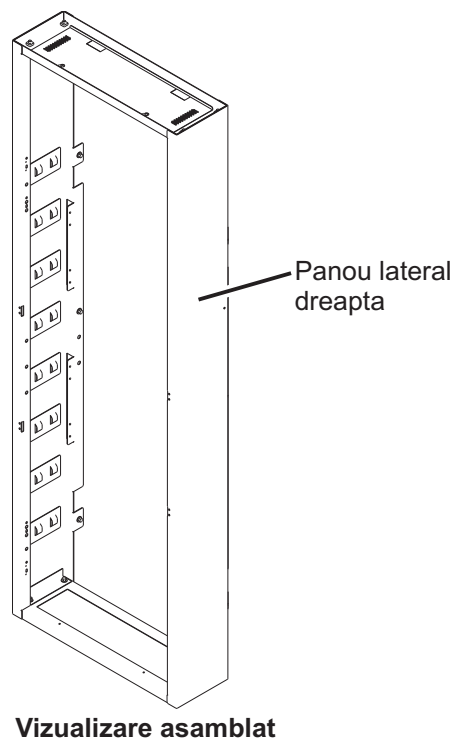


Figura 25. Vizualizare FC ERG0 asamblat

## FC 6080


FC 6080 este o caracteristică opțională de dulap care furnizează extra hardware care consolidează dulapul și îl ancorează de podea. Caracteristica asigură rigiditate și stabilitate îmbunătățite dulapului. Această caracteristică include un suport mare din oțel sau o trusă care se fixează în partea din spate a dulapului. Este fixat cu balamale pe partea stângă (privind din spatele dulapului) și se poate roti pentru a permite accesul ușor la sertarele din dulap când este necesar. Această caracteristică include, de asemenea, hardware pentru prinderea în șuruburi a dulapului de o pardoseală de beton sau de o suprafață similară și panouri de umplere prinse în șuruburi pentru toate spațiile neocupate din dulap.

### Observații:

1. Dacă este instalată FC 6080, este necesară o unealtă pentru a înlătura bulonul pentru securizarea capacului lateral pe dulap.
2. FC 6080 nu este suportat pe sisteme 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME din cauza lipsei spațiului pentru cabluri lângă suporturi. În schimb, puteți folosi FC ERGC pentru aceste sisteme.
3. FC ERG0 (extinderea dulapului în spate) nu pot fi folosită cu FC 6080.

### Atașarea mai multor dulapuri 7014-T00, 7014-T00 și 0553:

Dulapurile 7014-T00, 7014-T42 sau 0553 pot fi fixate unul de altul într-un aranjament de mai multe dulapuri. Această figură arată acest aranjament.

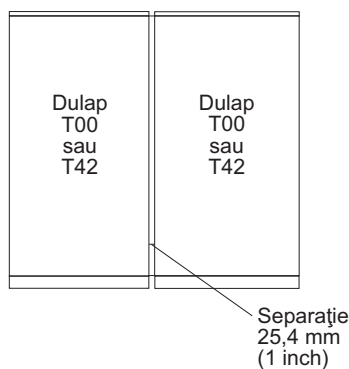

Este disponibil un kit care conține buloane, distanțiere și piese decorative pentru a acoperi spațiul de 25,4mm (1 inch). Pentru spații de acces pentru service, vedeți spațiile de acces pentru service după cum sunt prezentate în tabel pentru modelul de dulap 7014-T00.

### Referințe înrudite:

“Dulapul pentru modelul 7014-T00” la pagina 35

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

### Încărcarea podelei și distribuirea greutateii dulapurilor 7014-T00, 7014-T42 și 0553:

Dulapurile pot fi grele când sunt echipate cu mai multe sertare. Folosiți tabelele Distanțele de distribuire a greutateii pentru dulapurile încărcate și Încărcarea podelei pentru dulapurile încărcate pentru a asigura o încărcare și distribuire a greutateii corecte.

Dulapurile 7014-T00, 7014-T42 și 0553 pot fi extrem de grele atunci când conțin mai multe sertare. Tabela următoare prezintă distanțele necesare de distribuire a greutateii pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42 și 0553 atunci când sunt încărcate.

Tabela 69. Distanțele de distribuire a greutateii pentru dulapurile încărcate

| Dulap                         | Greutate sistem <sup>1</sup> | Lățime <sup>2</sup> | Adâncime <sup>2</sup> | Distanță distribuire greutate <sup>3</sup> |                      |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                               |                              |                     |                       | Față și spate                              | Stânga și dreapta    |
| 7014-T00 <sup>4</sup>         | 816 kg (1795 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 467,4 mm (18,4 inch) |
| 7014-T00 <sup>5</sup>         | 816 kg (1795 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 0                    |
| 7014-T00 <sup>6</sup>         | 816 kg (1795 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 559 mm (22 inch)     |
| 7014-T42 și 0553 <sup>4</sup> | 930 kg (2045 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 467,4 mm (18,4 inch) |
| 7014-T42 și 0553 <sup>5</sup> | 930 kg (2045 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 0                    |
| 7014-T42 și 0553 <sup>6</sup> | 930 kg (2045 lb)             | 623 mm (24,5 inch)  | 1021 mm (40,2 inch)   | 515,6 mm (20,3 inch), 477,5 mm (18,8 inch) | 686 mm (27 inch)     |

**Observații:**

1. Greutatea maximă a unui dulap complet populat, unitățile de măsură fiind livre (lb) cu kg în paranteză.
2. Dimensiuni fără coperte, unitățile sunt în mm cu inch în paranteze.
3. Distanța de distribuire a greutateii în toate cele patru direcții este suprafața din jurul dulapului (minus capacele) necesară pentru a distribui greutatea dincolo de perimetrul dulapului. Zonele de distribuire a greutateii nu se pot suprapune cu zonele de distribuire a greutateii ale echipamentelor învecinate. Unitățile de măsură sunt inch, cu mm între paranteze.
4. Distanța de distribuire a greutateii este 1/2 din valorile de acces pentru service prezentate în figură, plus grosimea capacului.
5. Nu există distanțe de distribuire a greutateii la stânga și la dreapta.
6. Distanța de distribuire a greutateii la stânga și la dreapta necesară pentru un obiectiv de încărcare a podelei înălțate de 70 lb/ft<sup>2</sup>.

Tabela următoare prezintă încărcarea necesară a podelei pentru dulapurile 7014-T00, 7014-T42 și 0553 atunci când sunt încărcate.

Tabela 70. Încărcarea podelei pentru dulapurile încărcate

| Dulap                         | Încărcarea podelei        |                             |                            |                              |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                               | Ridicat kg/m <sup>1</sup> | Neridicat kg/m <sup>1</sup> | Ridicat lb/ft <sup>1</sup> | Neridicat lb/ft <sup>1</sup> |
| 7014-T00 <sup>2</sup>         | 366,7                     | 322,7                       | 75                         | 66                           |
| 7014-T00 <sup>3</sup>         | 734,5                     | 690,6                       | 150,4                      | 141,4                        |
| 7014-T00 <sup>4</sup>         | 341                       | 297                         | 70                         | 61                           |
| 7014-T42 și 0553 <sup>2</sup> | 403                       | 359                         | 82,5                       | 73,5                         |
| 7014-T42 și 0553 <sup>3</sup> | 825                       | 781                         | 169                        | 160                          |
| 7014-T42 și 0553 <sup>4</sup> | 341,4                     | 297,5                       | 70                         | 61                           |

**Observații:**

1. Dimensiuni fără coperte, unitățile sunt în mm cu inch în paranteze.
2. Distanța de distribuire a greutateii este 1/2 din valorile de acces pentru service prezentate în figură, plus grosimea capacului.
3. Nu există distanțe de distribuire a greutateii la stânga și la dreapta.
4. Distanța de distribuire a greutateii la stânga și la dreapta necesară pentru un obiectiv de încărcare a podelei înălțate de 70 lb/ft<sup>2</sup>.

**Referințe înrudite:**

“Dulapul pentru modelele 7014-T42, 7014-B42 și 0553” la pagina 39

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

“Dulapul pentru modelul 7014-T00” la pagina 35

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

## Planificarea pentru dulapul 7953-94X și 7965-94Y

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

Urmatorul oferă specificații pentru dulapurile 7953-94X și 7965-94Y.

### Dulapurile model 7953-94X și 7965-94Y:

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

*Tabela 71. Dimensiuni pentru dulap*

|                                                                                                                                                                                            | Lățime             | Adâncime                              | Înălțime            | Greutate (gol)  | Greutate (configurația maximă) | Capacitate în unități EIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Numai dulap                                                                                                                                                                                | 600 mm (23,6 inch) | 1039 mm (40,9 inch)                   | 2002 mm (78,8 inch) | 130 kg (287 lb) | 1140 kg (2512 lb)              | 42 unități EIA            |
| Dulap cu uși standard                                                                                                                                                                      | 600 mm (23,6 inch) | 1095 mm (43,1 inch)                   | 2002 mm (78,8 inch) | 138 kg (304 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu uși triplex                                                                                                                                                                       | 600 mm (23,6 inch) | 1206,2 - 1228,8 mm (47,5 - 48,4 inch) | 2002 mm (78,8 inch) | 147 kg (324 lb) | -                              | -                         |
| Dulap cu indicator de schimbător de căldură pe ușa din spate                                                                                                                               | 600 mm (23,6 inch) | 1196 mm (47,1 inch)                   | 2002 mm (78,8 inch) | 169 kg (373 lb) | -                              | -                         |
| <b>Notă:</b> Când dulapul este livrat sau mutat, sunt necesare lonjeroane pentru stabilitate. Pentru detalii despre lonjeroane, consultați “Console de stabilizare laterale” la pagina 51. |                    |                                       |                     |                 |                                |                           |

*Tabela 72. Dimensiuni fără uși*

| Model ușă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lățime               | Înălțime              | Adâncime                         | Greutate        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ușă față standard (FC EC01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 597 mm (23,5 inch)   | 1925 mm (75,8 inch)   | 22,5 mm (0,9 inch)               | 7,7 kg (17 lb)  |
| și ușă spate standard (FC EC02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |                                  |                 |
| Ușă triplex (FC EU21) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 597,1 mm (23,5 inch) | 1923,6 mm (75,7 inch) | 105,7 mm (4,2 inch) <sup>1</sup> | 16,8 kg (37 lb) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       | 128,3 mm (5,2 inch) <sup>2</sup> |                 |
| <sup>1</sup> Măsurat de la suprafața plată din față a ușii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |                                  |                 |
| <sup>2</sup> Măsurat de la sigla IBM de pe partea din față a ușii.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                                  |                 |
| <sup>3</sup> Dulapurile multiple care sunt plasate unul lângă altul trebuie să aibă minim 6 mm (0,24 inch) spațiu liber între dulapuri pentru a permite ușii frontale triplex să se deschidă corespunzător. Codul de caracteristică EC04 (Kit de asamblare dulap multiplu) poate fi utilizat pentru a menține minim 6 mm (0,24) spațiu liber între dulapuri. |                      |                       |                                  |                 |

Tabela 73. Dimensiuni capace laterale<sup>1</sup>

| Adâncime           | Înălțime            | Greutate        |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 885 mm (34,9 inch) | 1870 mm (73,6 inch) | 17,7 kg (39 lb) |

<sup>1</sup> Capacele laterale nu măresc lățimea totală a dulapului.

Tabela 74. Cerințe de temperatură

| Operațional                               | Neoperațional                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10°C - 38°C (50°F - 100,4°F) <sup>1</sup> | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |

<sup>1</sup> Temperatura maximă de 38°C (100,4 °F) trebuie să fie redusă cu 1°C (1,8 °F) per 137 m (450 ft) peste 1295 m (4250 ft).

Tabela 75. Cerințe de mediu

| Mediu                  | Operațional                                      | Neoperațional                  | Altitudine maximă                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Umiditate necondensată | 20% - 80% (permisibil)<br>40% - 55% (recomandat) | 8% - 80% (inclusiv condensare) | 2134 m (7000 ft) deasupra nivelului mării |
| Temperatură bulb umed  | 21°C (69,8°F)                                    | 27°C (80,6°F)                  |                                           |

Tabela 76. Spații de acces pentru service

| Față             | Spate            | Laterala <sup>1</sup> |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 915 mm (36 inch) | 915 mm (36 inch) | 610 mm (24 inch)      |

<sup>1</sup> Spațiul de acces pentru service în lateral este necesar numai când sunt suportii pentru transport pe dulap. Spațiul de acces pentru service în lateral nu este necesar în timpul funcționării normale a dulapului când suportii pentru transport nu sunt instalați.

## Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate

Specificații pentru codul de caracteristică (FC) comandabilă Power: EC05 - Indicator schimbător de căldură pentru ușa din spate (Modelul 1164-95X).

Tabela 77. Dimensiuni pentru schimbătorul de căldură de pe ușa din spate

| Lățime             | Adâncime          | Înălțime            | Greutate (gol) | Greutate (echipat) |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 600 mm (23,6 inch) | 129 mm (5,0 inch) | 1950 mm (76,8 inch) | 39 kg (85 lb)  | 48 kg (105 lb)     |

Pentru informații suplimentare, consultați "Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X" la pagina 53.

## Electrice

Pentru cerințele electrice, consultați Opțiunile pentru unitatea de distribuție a alimentării și cordonul de alimentare.

## Caracteristici

Dulapurile 7953-94X și 7965-94Y au următoarele caracteristici disponibile pentru utilizare:

- Placa de împiedicare recirculare care este instalată în partea de jos față a dulapului.
- Braț stabilizator care este instalat în partea din față a dulapului.

## Locațiile roților

Următoarea diagramă oferă locații roată pentru dulapurile 7953-94X și 7965-94Y.

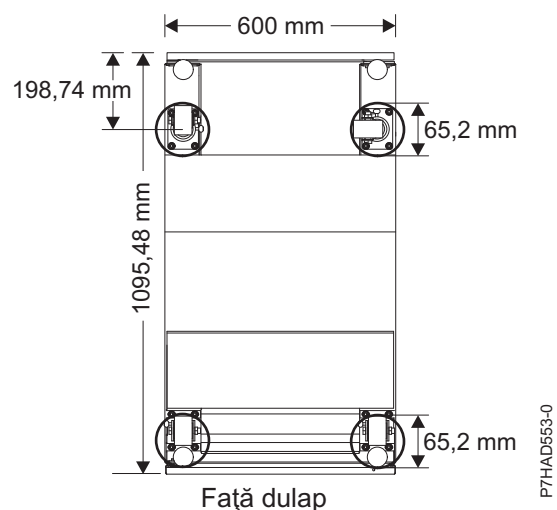


Figura 26. Locațiile roților

### Cablarea dulapurilor 7953-94X și 7965-94Y:

Aflați despre diferitele opțiuni de cablare disponibile pentru dulapurile 7953-94X și 7965-94Y.

### Cablarea în dulap

Sunt disponibile canale de cabluri laterale în dulap, pentru a trage cabluri. Există două canale de cabluri pe fiecare parte a dulapului, așa cum este indicat în Figura 27 la pagina 50.

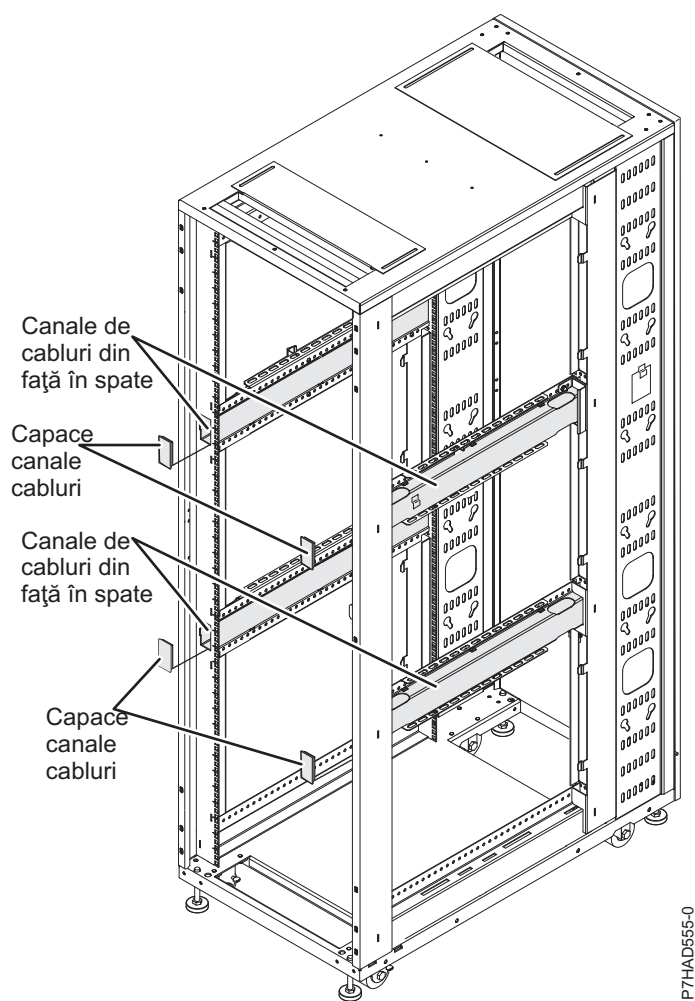


Figura 27. Cablarea în dulap

### Cablarea sub podea

O bară de acces cabluri localizată în partea de jos spate a dulapului vă ajută să trageți cablurile, cu dulapul în locul lui. Această bară poate fi scoasă pentru instalare și apoi reatașată după ce dulapul este instalat și cablat.

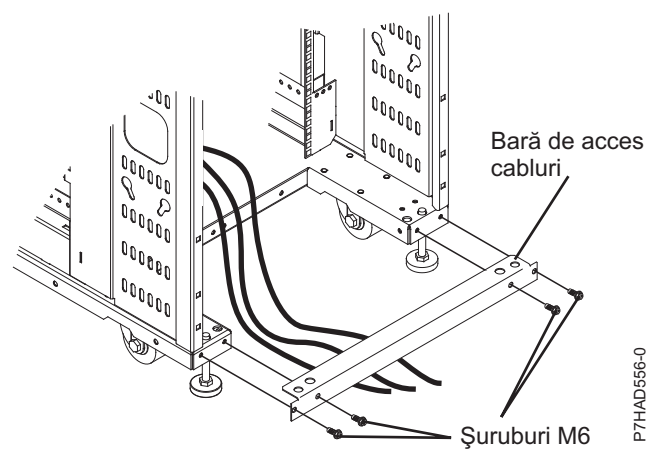


Figura 28. Bară de acces cabluri

## Proiectare cablare

Deschiderile dreptunghiulare de acces cabluri din față și din spate, localizate în partea de sus a dulapului, permit rutarea cablurilor în sus și în afara dulapului. Capacele de acces cabluri sunt ajustabile prin slăbirea șuruburilor laterale și glisarea capacelor înainte sau înapoi.

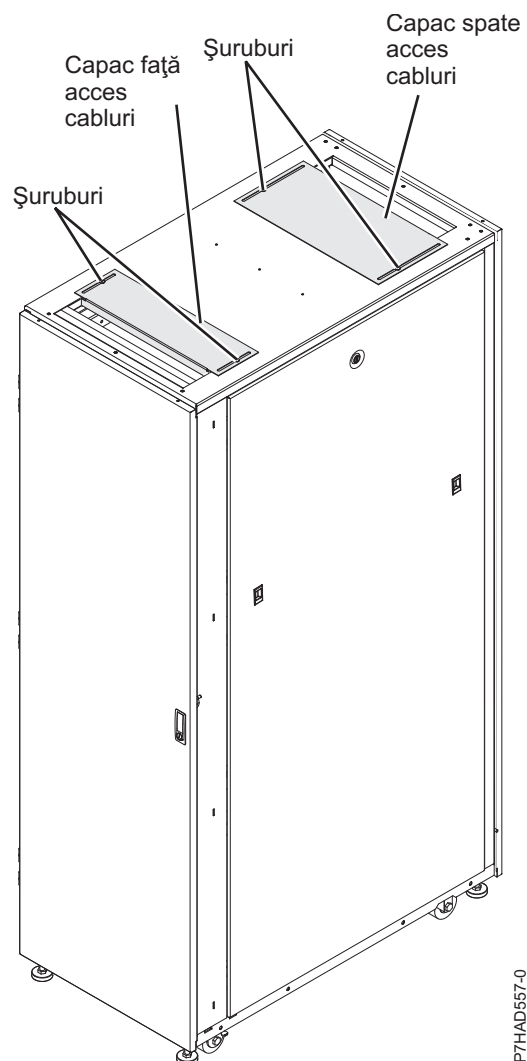


Figura 29. Capace de acces cabluri

### Console de stabilizare laterale:

Aflați despre suportți stabilizatori disponibili pentru dulapurile 7953-94X și 7965-94Y.

Consolele sunt stabilizatori cu roți instalați pe lateralele lăzii dulapului. Consolele pot fi demontate numai după ce dulapul este în locația finală și nu va fi mutat cu mai mult de 2 m (6 ft) în orice direcție.

Pentru a înlătura consolele, utilizați o cheie hexagonală de 6 mm pentru a scoate cele patru bolțuri care prinde fiecare consolă de lada dulapului.

Păstrați consolele și bolțurile într-un loc sigur pentru utilizare în viitor la mutarea dulapului. Reinstalarea consolelor pentru mutarea dulapului la altă locație care este mai departe decât 2 m (6 ft) de la locația curentă.

Tabela 78. Dimensiuni pentru dulapul cu console

| Lăţime             | Adâncime            | Înălţime            | Greutate        | Capacitate în unităţi EIA |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| 780 mm (30,7 inch) | 1095 mm (43,1 inch) | 2002 mm (78,8 inch) | 261 kg (575 lb) | 42 unităţi EIA            |

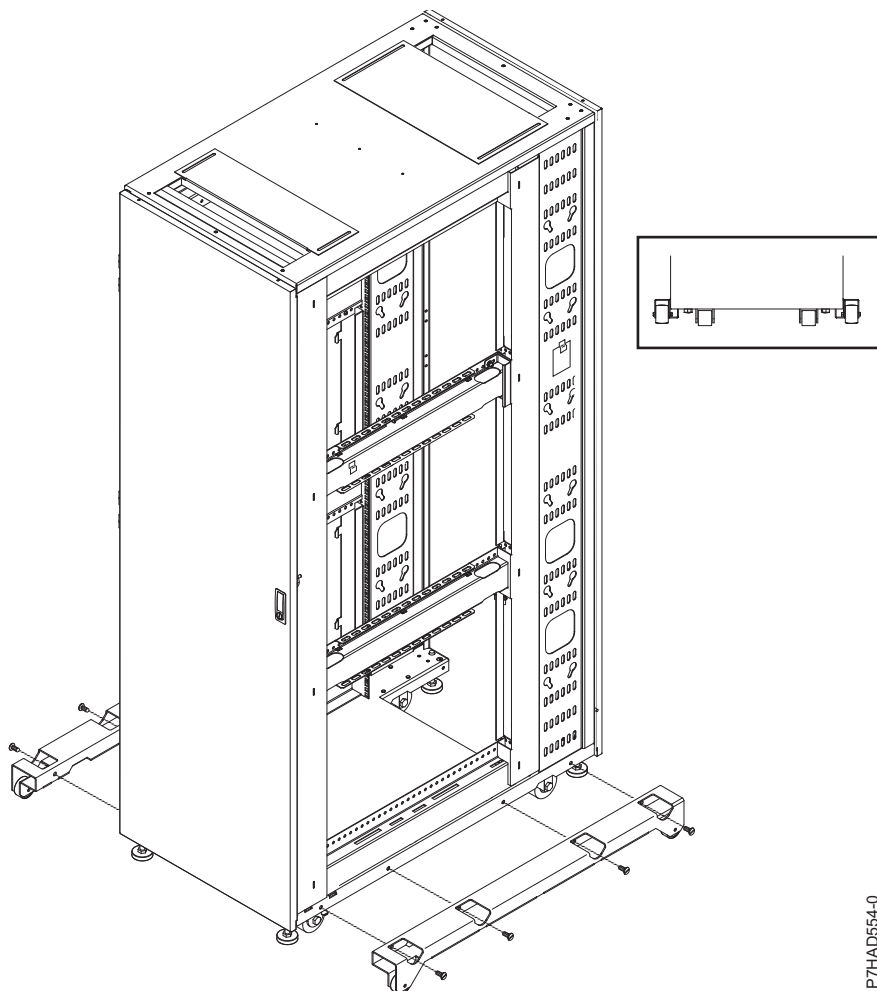


Figura 30. Locaţii console

### Dulapuri multiple:

Aflaţi cum se pot ataşa împreună multiple dulapuri 7953-94X şi 7965-94Y.

Multiple dulapuri 7953-94X şi 7965-94Y pot fi ataşate împreună prin brăţări de ataşare care conectează unităţile în partea din faţă a dulapului. Vedeţi Figura 31 la pagina 53.

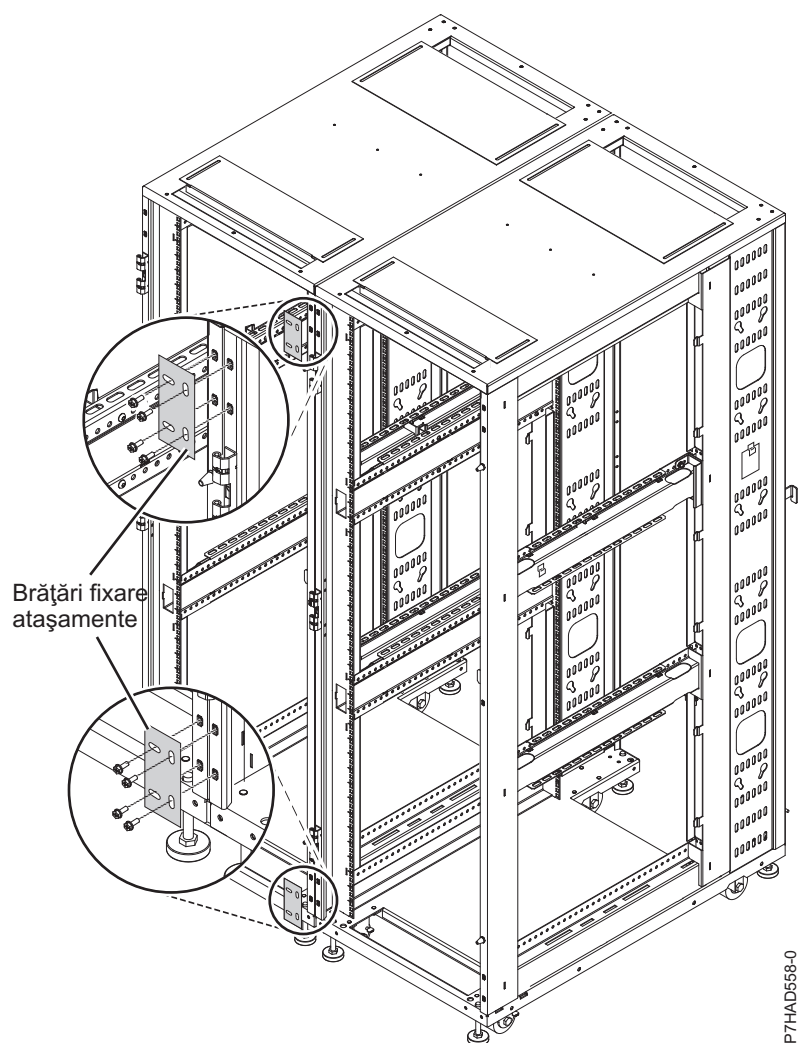


Figura 31. Inele de legătură

### Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X:

Aflați specificațiile schimbător de căldură pentru ușa din spate 1164-95X (cod caracteristică EC05).

### Specificații Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X

Tabela 79. Dimensiuni pentru schimbătorul de căldură de pe ușa din spate 1164-95X

| Lățime <sup>1</sup>                                                                                                                            | Adâncime          | Înălțime            | Greutate (gol)  | Greutate (echipat) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 600 mm (23,6 inch)                                                                                                                             | 129 mm (5,0 inch) | 1950 mm (76,8 inch) | 39 kg (85,0 lb) | 48 kg (105,0 lb)   |
| 1. Lățimea este lățimea interioară a mașinii când se instalează în spațiul U al dulapului. Lățimea măștii din față este de 482 mm (19,0 inch). |                   |                     |                 |                    |

### Specificații pentru apă

- Presiune
  - Funcționare normală: <137,93 kPa (20 psi)
  - Valoare maximă: 689,66 kPa (100 psi)
- Volum
  - Aproximativ 9 litri (2,4 galoane)
- Temperatura

- Temperatura apei trebuie să fie peste punctul de condensare în centrul de calcul
- $18^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $64,4^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ) pentru mediu ASHRAE clasa 1
- $22^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $71,6^{\circ}\text{F} \pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ) pentru mediu ASHRAE clasa 2
- Debitul necesar al apei (măsurat de la intrarea de alimentare la schimbătorul de căldură)
  - Valoare minimă: 22,7 litri (6 galoane) pe minut
  - Valoare minimă: 56,8 litri (15 galoane) pe minut

### Performanța schimbătorului de căldură

O dispersie de căldură de 100% indică faptul că a fost evacuată o cantitate de căldură, care este echivalentă cu cea generată de dispozitive, de către schimbătorul de căldură și că temperatura medie a aerului care iese din schimbătorul de căldură este identică cu cea a aerului care intră în dulap ( $27^{\circ}\text{C}$  ( $80,6^{\circ}\text{F}$ ) în acest exemplu). Evacuarea căldurii peste 100% indică faptul că schimbătorul de căldură nu numai că a disipat toată căldura generată de dispozitive, dar răcește în continuare aerul, astfel încât temperatura medie a aerului care iese din dulap este în fapt mai mică decât temperatura aerului care intră în dulap.

Pentru a ajuta la menținerea performanței optime a schimbătorului de căldură pentru ușa din spate și a asigura răcirea corespunzătoare pentru toate componentele din dulap, trebuie să vă luați următoarele precauții:

- Instalați panouri de umplere peste toate zonele neocupate.
- Pozați cablurile de semnal în partea din spate a dulapului astfel încât să intre sau să iasă din dulap prin orificiile de aer din partea de sus și din partea de jos.
- Legați cablurile de semnal împreună într-un dreptunghi astfel încât glisoarele orificiilor de aer din partea de sus și din partea de jos să fie cât mai închise. Nu legați cablurile de semnal împreună într-o formație circulară.

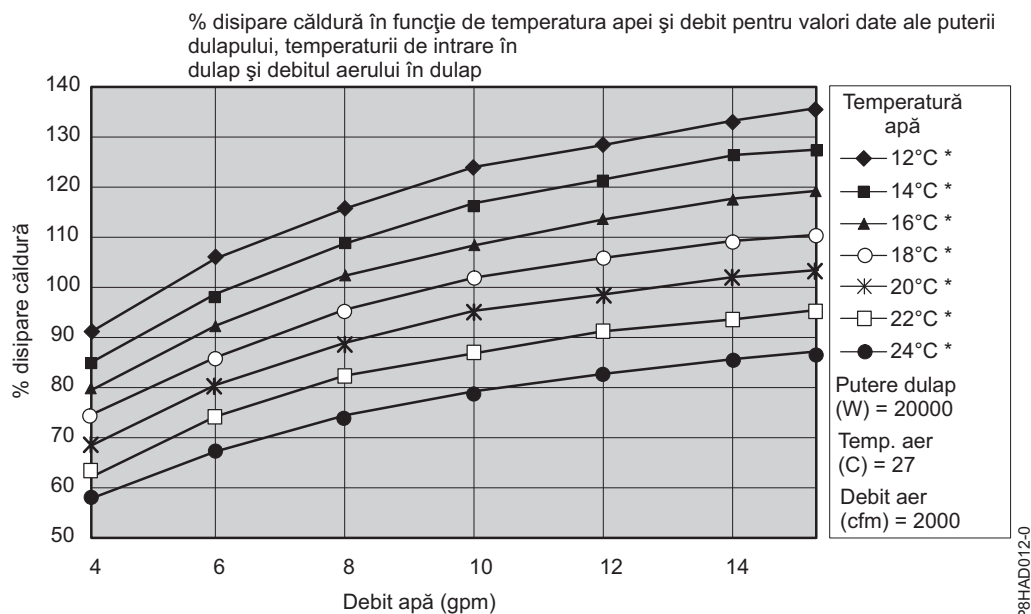


Figura 32. Performanța tipică a schimbătorului de căldură, 20 kW sarcină termică

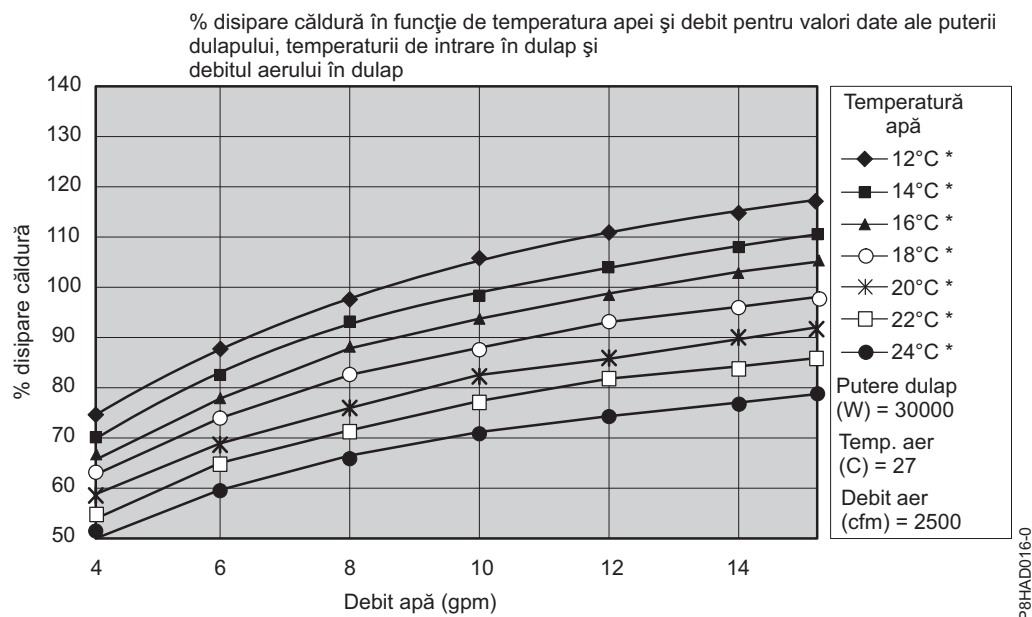


Figura 33. Performanța tipică a schimbătorului de căldură, 30 kW sarcină termică

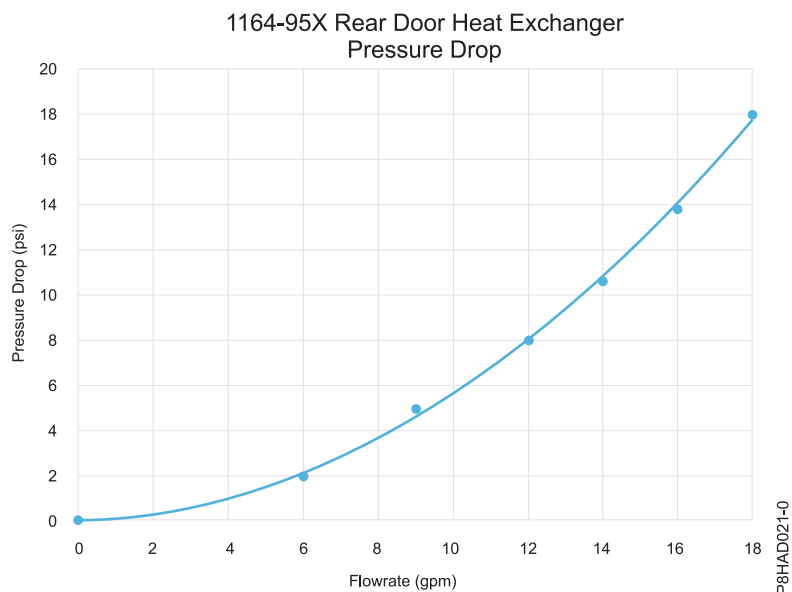


Figura 34. Scăderea presiunii (unități standard)

### Specificațiile apei pentru bucla secundară de răcire

**Important:** Apa care este furnizată schimbătorului de căldură trebuie să îndeplinească cerințele descrise în această secțiune. Altfel, pot apărea în timp defectări de sistem ca rezultat al uneia dintre următoarele probleme:

- Scurgeri datorate corodării componentelor metalice ale schimbătorului de căldură sau ale sistemului de alimentare cu apă.
- Acumularea depozitelor de rugină în interiorul schimbătorului de căldură, care pot determina următoarele probleme:
  - O reducere a abilității schimbătorului de căldură de răcire a aerului care este scos din dulap
  - Defectarea hardware-ului mecanic, cum ar fi cuplarea cu conectare rapidă a unui furtun

- Contaminarea organică, de exemplu cu bacterii, ciuperci sau alge. Această contaminare poate cauza aceleași probleme ca în cazul depunerilor de calcar.

Contactați un expert în servicii de asigurare a calității apei și de distribuție a apei, pentru proiectarea și implementarea infrastructurii și a proprietăților chimice ale apei din bucla secundară.

### **Controlul și condiționarea buclei secundare de răcire**

Apa care este folosită pentru a umple, reumple și a alimenta schimbătorul de căldură trebuie să fie apă deionizată fără particule sau apă distilată fără particule, controlată corespunzător pentru a evita problemele următoare:

- Coroziunea metalică
- Contaminarea bacteriană
- Depunerea de calcar

Apa nu poate proveni dintr-un sistem primar de apă răcită a clădirii ci trebuie să fie livrată ca parte componentă a sistemului de buclă secundară.

**Important:** Nu utilizați soluții de glicol întrucât acestea pot afecta nefavorabil performanța de răcire a schimbătorului de căldură.

### **Materiale de utilizat în buclele secundare**

Puteți utiliza oricare dintre următoarele materiale în liniile de alimentare, în conectori, colectori, pompe și orice alt tip de hardware care formează sistemul în buclă închisă de alimentare cu apă de la locația dumneavoastră:

- Cupru cu alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Oțel inoxidabil 303 sau 316
- Cauciuc obținut din monomeri etilen-propilen diene (EPDM) tratat cu peroxid, material oxid nemetalic

### **Materiale de evitat în buclele secundare**

Nu utilizați niciunul din materialele următoare în nicio parte componentă a sistemului de alimentare cu apă:

- Agenți chimici oxidanți, de exemplu clor, brom și dioxid de clor
- Aluminii
- Alamă cu mai mult de 30% zinc
- Aliaje de fier (oțel oxidabil)

### **Specificații și cerințe răcire cu apă Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X:**

Aflați specificațiile și cerințele pentru răcirea cu apă a schimbătorului de căldură pentru ușa din spate 1164-95X (cod caracteristică EC05).

### **Specificațiile apei pentru bucla secundară de răcire**

**Important:** Apa care este furnizată schimbătorului de căldură trebuie să îndeplinească cerințele descrise la:

“Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X” la pagina 53. Altfel, pot apărea în timp defectări de sistem ca rezultat al uneia dintre următoarele probleme:

- Scurgeri datorate corodării componentelor metalice ale schimbătorului de căldură sau ale sistemului de alimentare cu apă.
- Acumularea depozitelor de rugină în interiorul schimbătorului de căldură, care pot determina următoarele probleme:
  - O reducere a abilității schimbătorului de căldură de răcire a aerului care este scos din dulap
  - Defectarea hardware-ului mecanic, cum ar fi cuplarea cu conectare rapidă a unui furtun

- Contaminarea organică, de exemplu cu bacterii, ciuperci sau alge. Această contaminare poate cauza aceleași probleme ca în cazul depunerilor de calcar.

Contactați un expert în servicii de asigurare a calității apei și de distribuție a apei, pentru proiectarea și implementarea infrastructurii și a proprietăților chimice ale apei din bucla secundară.

### **Controlul și condiționarea buclei secundare de răcire**

Apa care este folosită pentru a umple, reumple și a alimenta schimbătorul de căldură trebuie să fie apă deionizată fără particule sau apă distilată fără particule, controlată corespunzător pentru a evita problemele următoare:

- Coroziunea metalică
- Contaminarea bacteriană
- Depunerea de calcar

Apa nu poate proveni dintr-un sistem primar de apă răcită a clădirii ci trebuie să fie livrată ca parte componentă a sistemului de buclă secundară.

**Important:** Nu utilizați soluții de glicol întrucât acestea pot afecta nefavorabil performanța de răcire a schimbătorului de căldură.

### **Materiale de utilizat în buclele secundare**

Puteți utiliza oricare dintre următoarele materiale în liniile de alimentare, în conectori, colectori, pompe și orice alt tip de hardware care formează sistemul în buclă închisă de alimentare cu apă de la locația dumneavoastră:

- Cupru cu alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Oțel inoxidabil 303 sau 316
- Cauciuc obținut din monomeri etilen-propilen dienă (EPDM) tratat cu peroxid, material oxid nemetalic

### **Materiale de evitat în buclele secundare**

Nu utilizați niciunul din materialele următoare în nicio parte componentă a sistemului de alimentare cu apă:

- Agenți chimici oxidanți, de exemplu clor, brom și dioxid de clor
- Aluminiiu
- Alamă cu mai mult de 30% zinc
- Aliaje de fier (oțel oxidabil)

### **Specificațiile de alimentare cu apă pentru buclele secundare**

Aflați despre caracteristicile specifice ale sistemului care asigură apa condiționată răcită pentru schimbătorul de căldură.

#### **Temperatură:**

Schimbătorul de căldură și furtunul lui de alimentare și furtunurile de retur nu sunt izolate. Evitați orice condiție care ar putea cauza condensare. Temperatura apei din interiorul furtunului de alimentare, din furtunul de retur și din schimbătorul de căldură trebuie ținute deasupra punctului de condensare al locației în care este utilizat schimbătorul de căldură.

**Atenție:** Tipic apa răcită primară este prea rece pentru utilizarea ei în această aplicație deoarece apa răcită din clădire poate avea 4°C - 6°C (39°F - 43°F).

#### **Important:**

Sistemul care alimentează cu apă răcită trebuie să poată măsura punctul de condensare al camerei și să regleze automat temperatura apei corespunzător. Altfel, temperatura apei trebuie să fie peste punctul de condensare maxim pentru acea instalație de centru de calcul. De exemplu, trebuie să fie menținută următoarea temperatură minimă a apei:

- 18°C plus sau minus 1°C (64,4°F plus sau minus 1,8°F). Această specificație este aplicabilă într-o Specificație de mediu ASHRAE Clasa 1 care necesită un punct de condensare maxim de 17°C (62,6°F).
- 22°C plus sau minus 1°C (71,6°F plus sau minus 1,8°F). Această specificație este aplicabilă într-o Specificație de mediu ASHRAE Clasa 2 care necesită un punct de condensare maxim de 21°C (69,8°F).

Vedeți documentul *ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments*.

#### **Presiunea:**

Presiunea apei din bucla secundară trebuie să fie mai mică decât 690 kPa (100 psi). Presiunea normală de operare la schimbătorul de căldură trebuie să fie 414 kPa (60 psi) sau mai mică.

#### **Debit:**

Debitul apei din sistem trebuie să fie în intervalul 23 - 57 litri (6 - 15 galoane) pe minut.

Scăderea presiunii versus debit pentru schimbătoarele de căldură (inclusiv pentru cuplajele cu conectare rapidă) este definită ca fiind aproximativ 103 kPa (15 psi) la 57 litri (15 galoane) pe minut.

#### **Limitele de volum de apă:**

Schimbătorul de căldură conține aproximativ 9 litri (2,4 galoane). 15 metri (50 ft) de furtun de alimentare și retur (50 ft) de 19 mm (0,75 inch) conțin aproximativ 9,4 litri (2,5 galoane). Pentru a minimiza expunerea la inundație în cazul scurgerilor, întregul sistem de răcire a produsului (schimbător de căldură, furtun de alimentare și furtun de retur), excluzând orice rezervor, trebuie să aibă maxim 18,4 litri (4,8 galoane) de apă. Aceasta este o indicație de prevenire, nu o cerință funcțională. De asemenea, luați în considerare utilizarea metodelor de detecție a scurgerilor pe bucla secundară care alimentează cu apă schimbătorul de căldură.

#### **Expunerea la aer:**

Bucla secundară de răcire este o buclă închisă, fără expunere continuă la aerul din cameră. După ce umpleți bucla, eliminați tot aerul din buclă. O valvă ajutor de aer în partea de sus a unui colector de schimbător de căldură pentru purjarea aerului din sistem.

#### **Specificațiile de livrare a apei pentru buclele secundare**

Aflați despre diverse componente hardware care formează bucla secundară de sistem care asigură apa condiționată, răcită pentru schimbătorul de căldură. Sistemul de alimentare include țevi, furtunuri și hardware-ul necesar de conectare pentru montarea furtunurilor la schimbătorul de căldură. Gestionarea furtunurilor poate fi utilizată în medii cu podea ridicată sau nu.

Schimbătorul de căldură poate înlătura 100% sau mai mult din sarcina termică dintr-un dulap individual când rulează în condiții optime.

Bucla primară de răcire este considerată a fi alimentarea cu apă răcită a clădirii sau a unei unități de răcitor modular. Bucla primară nu trebuie folosită ca sursă directă de lichid de răcire pentru schimbătorul de căldură.

Procurarea și instalarea componentelor care sunt necesare pentru a crea bucla secundară de sistem de răcire sunt necesare pentru acest proiect și sunt responsabilitatea dvs. Scopul principal este asigurarea exemplarelor de metode tipice de caracteristici de setare buclă secundară și de operare care sunt necesare pentru a furniza o sursă de apă adecvată și sigură pentru schimbătorul de căldură.

### Atenție:

Dispozitivul de siguranță la suprapresiune trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Conformitatea cu *ISO 4126-1*.
- Să fie instalat astfel încât să fie ușor de accesat pentru inspecție, întreținere și reparații.
- Să fie conectat cât mai aproape posibil de dispozitivul destinat să fie protejat.
- Să fie ajustabil doar cu folosirea unei unelte.
- Să aibă o deschidere de eliminare care să fie direcționată astfel încât apa sau fluidul eliminat(ă) să nu creeze un dezastru sau să fie direcționat(ă) către o persoană.
- Să fie de o capacitate adecvată de eliminare pentru a asigura că nu este depășită presiunea maximă de funcționare.
- Să fie instalat fără o valvă de închidere între dispozitivul de siguranță la suprapresiune și dispozitivul protejat.

Citiți următoarele indicații înainte de a proiecta instalarea:

- Este necesară o metodă de monitorizare și setare a debitului total care este trimis către toate schimbătoarele de căldură. Aceasta poate fi un debitmetru discret care este inclus în bucla de fluid sau un debitmetru în bucla secundară a unității de distribuție a alimentării (CDU).
- După ce setați debitul total pentru toate schimbătoarele de căldură folosind un debitmetru, este important să proiectați instalația astfel încât să asigure debitul pe care îl doriți pentru fiecare schimbător de căldură și să asigure un mod de verificare a debitului. Alte metode, cum ar fi debitmetre inline sau externe, pot permite setarea mai precisă a debitului, prin valve individuale de închidere.
- Proiectați bucla de flux pentru a minimiza căderea de presiune totală în bucla de flux. Caracteristica Optional Low Impedance Quick Connect nu poate utiliza cuplările de conectare rapidă Parker, care sunt utilizate pe schimbătorul de căldură, din cauza căderii excesive de presiune care apare la trecerea prin patru perechi de conectare rapidă în serie. Acestea trebuie să fie elemente de conectare rapidă cu impedanță de flux foarte mică, apropiată de 0. Sau, aceste conexiuni rapide pot fi eliminate și înlocuite cu o conexiune prin racord canelat.

### Colectoare și țevi:

Colectoarele care acceptă conducte de alimentare de dimensiuni mari dintr-o pompă reprezintă metoda preferată pentru împărțirea debitului de apă în conducte sau furtunuri de diametru mai mic care sunt rutate la schimbătoare de căldură individuale. Colectoarele trebuie construite din materiale care sunt compatibile cu unitatea de pompare și cu conductele aferente. Colectoarele trebuie să asigure suficiente puncte de conexiune pentru a permite un număr potrivit de linii de alimentare și retur de atașat și colectoarele trebuie să se potrivească cu capacitatea nominală a pompelor și a schimbătorului de căldură (între bucla de răcire secundară și sursa de apă răcită din clădire). Ancorați sau fixați toate colectoarele, pentru a evita deplasările atunci când cuplajele de conectare rapidă sunt conectate la colectoare.

Exemplu de dimensiuni ale conductelor de alimentare ale colectoarelor:

- Utilizați o conductă de alimentare de 50,8 mm (2 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect celor trei conducte de 19 mm (0,75 inch) de alimentare, cu o unitate de distribuție a alimentării de 100 kW (CDU).
- Utilizați o conductă de alimentare de 63,5 mm (2,50 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect pentru patru conducte de 19 mm (0,75 inch), cu 120 kW CDU.
- Utilizați o conductă de alimentare de 88,9 mm (3,50 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect pentru nouă conducte de 19 mm (0,75 inch), cu 300 kW CDU.

Pentru a opri fluxul de apă în picioare individuale de bucle multiple de circuit, instalați valve de închidere pentru fiecare linie de alimentare și retur. Această furnizează o cale de service sau înlocuire pentru un schimbător de căldură individual fără a afecta operarea altor schimbătoare de căldură din buclă.

Pentru a vă asigura că specificațiile pentru apă sunt îndeplinite și că are loc disiparea optimă de căldură, utilizați măsurarea temperaturii și debitului (monitorizarea) în buclele secundare.

Ancorați sau fixați toate colectoarele și conductele pentru a asigura suportul necesar și pentru a evita deplasarea când sunt atașate cuplajele de conectare rapidă la colectoare.

## Furtunuri și conexiuni flexibile la colectoare și schimbătoare de căldură:

Configurațiile de conducte și furtunuri pot varia. Puteți determina cea mai bună configurație pentru instalarea dumneavoastră prin analizarea necesităților facilităților dvs., sau un reprezentant de pregătire site poate furniza această analiză.

Furtunurile flexibile sunt necesare pentru a furniza și returna apă între conductele dvs. neflexibile (colectoare și unități de distribuire) și schimbătorul de căldură (permițând mișcarea necesară pentru deschiderea și închiderea ușii din spate a dulapului).

Furtunurile care sunt disponibile furnizează apă cu caracteristici acceptabile de scădere de presiune și care ajută la împiedicarea epuizării unor inhibitori de coroziune. Aceste furtunuri trebuie să fie făcute din cauciuc EPDM tratat cu peroxid, din material din oxid nemetalic și trebuie să aibă cuplaje de conectare rapidă Parker Fluid Connectors la un capăt, care sunt atașate la schimbătorul de căldură, și un cuplaj de conectare rapidă cu impedanță redusă sau nimic de atașat la un racord canelat în celălalt capăt. Cuplajele Parker sunt compatibile cu cuplajele schimbătorului de căldură. Sunt disponibile lungimi de furtun de 3 - 15 metri (10 - 50 ft), în incremente de 3 metri (10 ft). Furtunurile mai lungi de 15 metri (50 ft) ar putea crea o pierdere inacceptabilă de presiune în circuitul secundar și ar putea reduce debitul de apă, reducând capacitățile de disipare a căldurii a schimbătorului de căldură.

Utilizați conducte solide sau tuburi care au un diametru interior minim de 19 mm (0,75 inch) și cele mai puține racorduri între un colector și un schimbător de căldură în fiecare buclă secundară.

Utilizați cuplajele de conectare rapidă pentru a atașa furtunurile la schimbătoarele de căldură. Cuplajele furtunurilor care se conectează la schimbătorul de căldură trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- Cuplajele trebuie construite din oțel inox pasivat seria 300-L sau din alamă cu mai puțin de 30% zinc. Dimensiunea cuplajului este 19 mm (0,75 inch).
- Furtunul de alimentare trebuie să aibă un niplu de cuplare rapidă Parker (tată), număr parte componentă SH6-63-W sau echivalent. Furtunul de retur trebuie să aibă un niplu de cuplare rapidă Parker (mamă), număr parte componentă SH6-62-W sau echivalent.
- Dacă este utilizat un cuplaj de conectare rapidă de impedanță joasă la capătul opus (colector) al furtunului, folosiți mecanisme de blocare pozitivă pentru a împiedica pierderea de apă când sunt deconectate furtunurile. Conexiunile trebuie să minimizeze pierderea de apă și intrarea aerului în sistem când acestea sunt deconectate.

## Planificarea pentru dulapul 7965-S42

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

### Specificațiile de dulap model 7965-S42:

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

*Tabela 80. Dimensiuni pentru dulap*

|                                                                         | Lățime             | Adâncime            | Înălțime            | Greutate (gol)  | Capacitate în unități EIA |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Numai dulap                                                             | 600 mm (23,6 inch) | 1070 mm (42,1 inch) | 2020 mm (79,5 inch) | 166 kg (365 lb) | 42 unități EIA            |
| Dulap cu două uși standard                                              | 600 mm (23,6 inch) | 1132 mm (44,6 inch) | 2020 mm (79,5 inch) | 177 kg (391 lb) | 42 unități EIA            |
| Dulap cu schimbător de căldură pe ușa din spate (uscat) și uși standard | 600 mm (23,6 inch) | 1231 mm (48,5 inch) | 2020 mm (79,5 inch) | 210 kg (463 lb) | 42 unități EIA            |

Tabela 80. Dimensiuni pentru dulap (continuare)

|                                                    | Lățime             | Adâncime            | Înălțime            | Greutate (gol)  | Capacitate în unități EIA |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Dulap cu ușă frontală și ușă spate cu aspect înalt | 600 mm (23,6 inch) | 1201 mm (47,3 inch) | 2020 mm (79,5 inch) | 181 kg (398 lb) | 42 unități EIA            |

Tabela 81. Dimensiuni fără uși

| Model ușă                                   | Lățime             | Înălțime            | Adâncime          | Greutate                |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Ușă frontală standard și ușă spate standard | 590 mm (23,2 inch) | 1942 mm (76,5 inch) | 31 mm (1,2 inch)  | 5,9 kg (13 lb)          |
| Ușă schimbător de căldură ușă spate         | 600 mm (23,6 inch) | 1950 mm (76,8 inch) | 129 mm (5,0 inch) | 39 kg (85 lb) - gol     |
|                                             |                    |                     |                   | 48 kg (105 lb) - umplut |
| Ușă frontală su aspect înalt                | 590 mm (23,2 inch) | 1942 mm (76,5 inch) | 100 mm (3,9 inch) | 9,1 kg (20 lb)          |

Tabela 82. Dimensiuni capace laterale

| Lățime <sup>1</sup>                                                                                                                                       | Adâncime            | Înălțime            | Greutate      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 12 mm (0,25 inch)                                                                                                                                         | 1070 mm (42,1 inch) | 1942 mm (76,5 inch) | 20 kg (44 lb) |
| <sup>1</sup> Capacele laterale cresc lățimea generală a dulapului cu 12 mm (0,25 inch) pe fiecare parte, dar sunt utilizate numai la capetele rândurilor. |                     |                     |               |

Tabela 83. Cerințe de mediu <sup>1</sup>

| Mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operare recomandată                                                                                   | Operare permisă                                                   | Neoperațional                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | A3                                                                |                                            |
| Direcție flux de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Din față în spate                                                 |                                            |
| Temperatură <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18°C - 27°C (64°F - 80°F)                                                                             | 5°C - 40°C (41°F - 104°F)                                         | 1°C - 60°C (34°F - 140°F)                  |
| Interval de umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punct de condensare 5,5°C (42°F) până la umiditate relativă de 60% și punct de condensare 15°C (59°F) | Punct de condensare -12°C (10,4°F) și umiditate relativă 8% - 80% | Umiditate relativă 8% - 80%                |
| Punct de condensare maxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | 24°C (75°F)                                                       | 27°C (80°F)                                |
| Altitudine maximă de operare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | 3050 m (10000 ft)                                                 |                                            |
| Temperatură la transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                   | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Umiditate relativă la transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                   | 5% - 100%                                  |
| <p>1. Clasa finală ASHRAE este determinată de hardware-ul care este instalat în dulap. Specificațiile individuale pentru fiecare piesă de hardware trebuie să fie examinate.</p> <p>2. Scăderea maximă permisă a temperaturii de bulb uscat de 1°C la fiecare 175 m peste 950 m. IBM recomandă un interval de temperatură de 18°C - 27°C (64°F - 80,6°F).</p> |                                                                                                       |                                                                   |                                            |

Tabela 84. Spații de acces pentru service

| Fața <sup>1</sup>                                                                                                | Spate            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 915 mm (36 inch)                                                                                                 | 915 mm (36 inch) |
| <sup>1</sup> Dulapurile de spații de stocare necesită spațiu mai mare de acces pentru service în fața dulapului. |                  |

## Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate

Specificațiile pentru codul de caracteristică (FC) comandabilă Power EC05 (Indicator de schimbător de căldură pentru ușa din spate (Modelul 1164-95X)).

Tabela 85. Dimensiuni pentru schimbătorul de căldură de pe ușa din spate

| Lățime                                                                                                                 | Adâncime          | Înălțime            | Greutate (gol) | Greutate (echipat) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 600 mm (23,6 inch)                                                                                                     | 129 mm (5,0 inch) | 1950 mm (76,8 inch) | 39 kg (85 lb)  | 48 kg (105 lb)     |
| Pentru informații suplimentare, consultați “Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X” la pagina 53. |                   |                     |                |                    |

## Electrice

Pentru cerințele electrice, consultați Opțiunile pentru unitatea de distribuție a alimentării și cordonul de alimentare.

## Decuparea în podea

Dulapurile cu furtunuri de apă și cabluri de alimentare care ies din partea de jos a dulapului necesită o decupare a dalelor de pardoseală de minimum 30,48 cm (12 inch) lungime și 22,86 cm (9 inch) lățime. Din cauza razelor de curbură ale furtunurilor, orificiul trebuie să fie poziționat către partea dulapului cu colector (partea stângă a dulapului când privim dinspre spatele dulapului). Marginea din stânga a orificiului trebuie să fie de minimum 11,43 cm (4,5 inch) de la marginea laterală și de 3,81 cm (1,5 inch) de la marginea din spate a dulapului (fără uși). Locul orificiului pe dală depinde de locația dulapului, dimensiunea dalei și limitările de încărcare a dalelor.

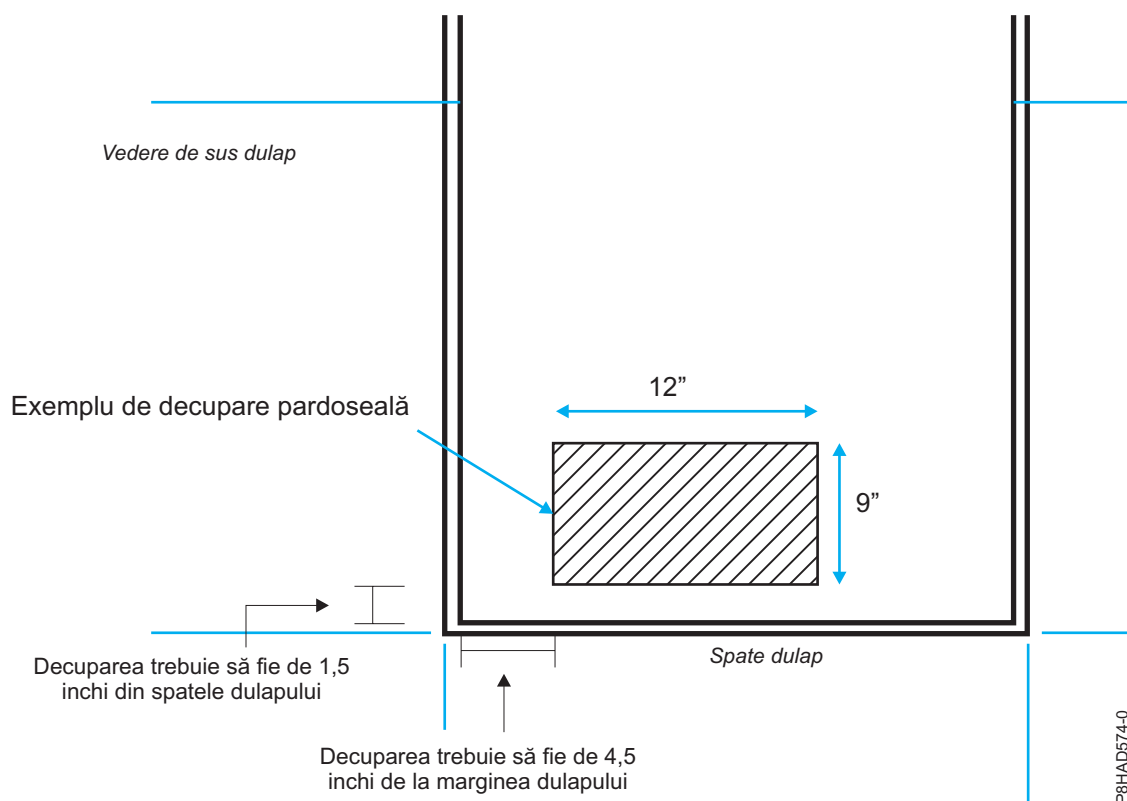


Figura 35. Decuparea în podea

### Cablarea dulapului 7965-S42:

Aflați diferitele opțiuni de pozare cabluri disponibile pentru dulapul 7965-S42.

#### Cablarea în dulap

Sunt disponibile canale de cabluri laterale în dulap, pentru a trage cabluri. Sunt trei canale de cabluri pe fiecare parte a dulapului.

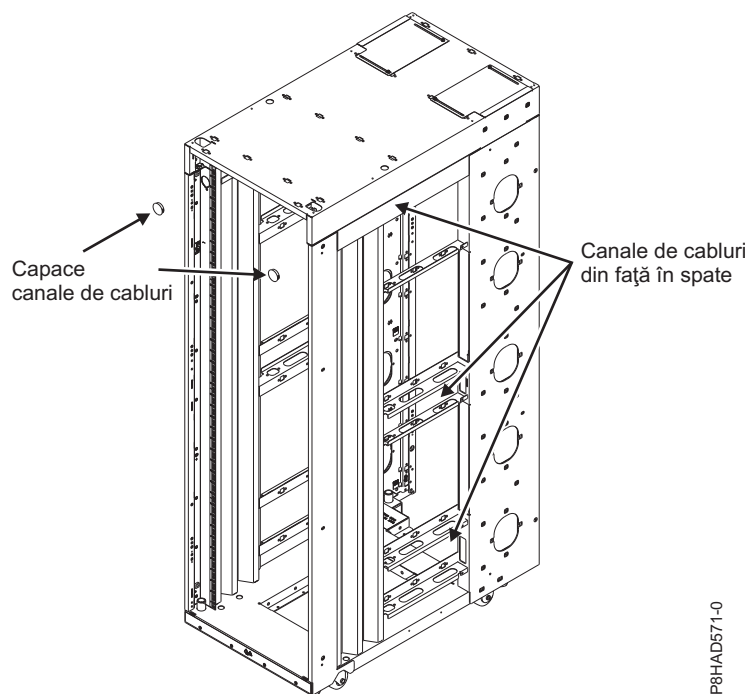


Figura 36. Cablarea în dulap

#### Cablarea sub podea

Cablurile pot fi pozate drept în jos prin canalele laterale ale fiecărui dulap sau către centrul deschiderii.

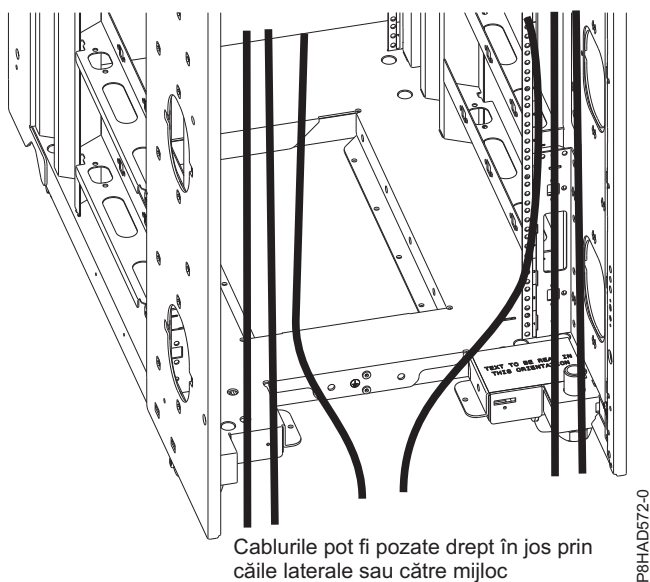


Figura 37. Cablarea sub podea

### Proiectare cablare

Deschiderile de acces cabluri din față și spate care sunt în partea de sus a dulapului permit cablurilor să fie duse în sus și în afara dulapului. Capacele de acces cabluri din spate sunt ajustabile prin slăbirea șuruburilor laterale și glisarea capacelor înainte și înapoi. Din cauza dimensiunii mai mici a deschiderilor de cabluri din față, cablurile care trec prin această zonă trebuie să fie minimizate.


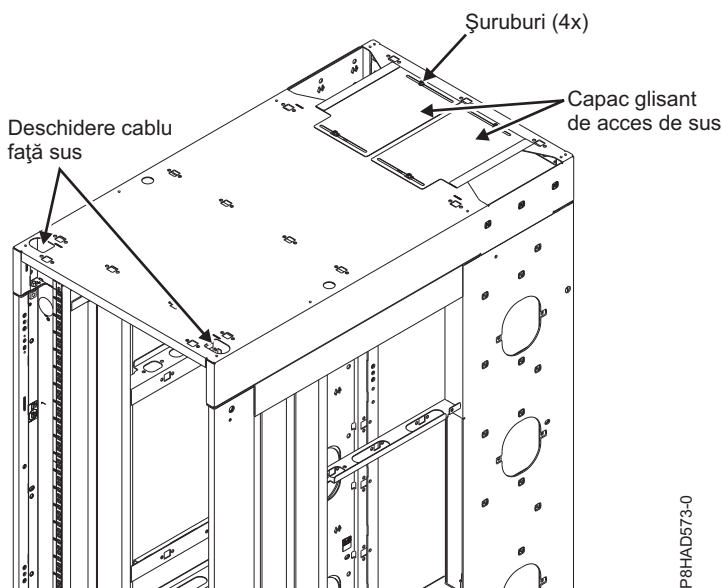


Figura 38. Proiectare cablare

### Dulapuri multiple:

Aflați cum să uniți mai multe dulapuri 7965-S42 împreună.

Mai multe dulapuri 7965-S42 pot fi unite împreună. Pentru dulapurile care sunt pe un pitch de 600 mm (23,6 inch), trebuie adăugate două colțare distanțier pentru a stabili spațierea corespunzătoare.

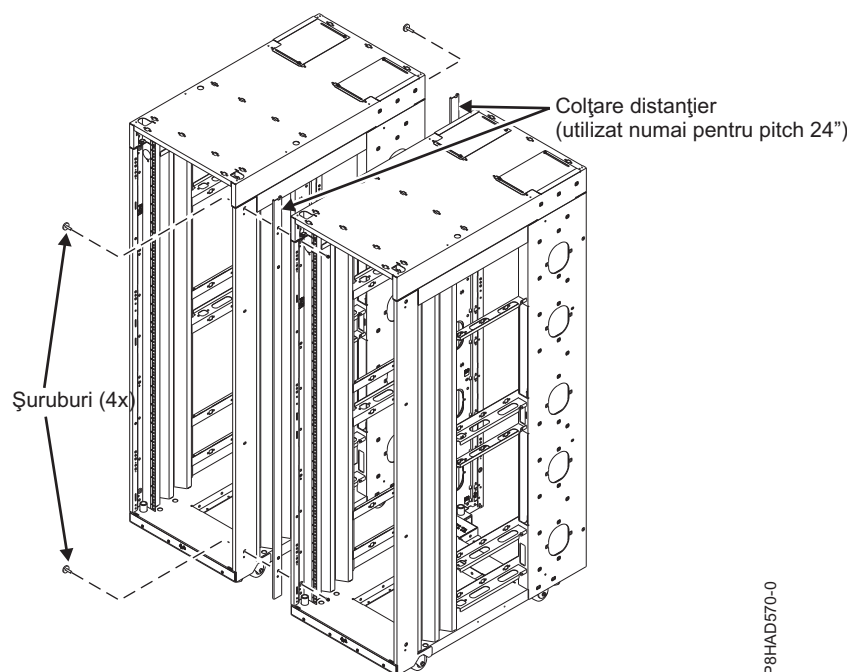

P8HAD570-0

Figura 39. Unirea mai multor dulapuri

#### Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X:

Aflați specificațiile schimbător de căldură pentru ușa din spate 1164-95X (cod caracteristică EC05).

#### Specificații Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X

Tabela 86. Dimensiuni pentru schimbătorul de căldură de pe ușa din spate 1164-95X

| Lățime <sup>1</sup>                                                                                                                            | Adâncime          | Înălțime            | Greutate (gol)  | Greutate (echipat) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 600 mm (23,6 inch)                                                                                                                             | 129 mm (5,0 inch) | 1950 mm (76,8 inch) | 39 kg (85,0 lb) | 48 kg (105,0 lb)   |
| 1. Lățimea este lățimea interioară a mașinii când se instalează în spațiul U al dulapului. Lățimea măștii din față este de 482 mm (19,0 inch). |                   |                     |                 |                    |

#### Specificații pentru apă

- Presiune
  - Funcționare normală: <137,93 kPa (20 psi)
  - Valoare maximă: 689,66 kPa (100 psi)
- Volum
  - Aproximativ 9 litri (2,4 galoane)
- Temperatura
  - Temperatura apei trebuie să fie peste punctul de condensare în centrul de calcul
  - 18°C ± 1°C (64,4°F ± 1,8°F) pentru mediu ASHRAE clasa 1
  - 22°C ± 1°C (71,6°F ± 1,8°F) pentru mediu ASHRAE clasa 2
- Debitul necesar al apei (măsurat de la intrarea de alimentare la schimbătorul de căldură)
  - Valoare minimă: 22,7 litri (6 galoane) pe minut

— Valoare minimă: 56,8 litri (15 galoane) pe minut

### Performanța schimbătorului de căldură

O dispersie de căldură de 100% indică faptul că a fost evacuată o cantitate de căldură, care este echivalentă cu cea generată de dispozitive, de către schimbătorul de căldură și că temperatura medie a aerului care iese din schimbătorul de căldură este identică cu cea a aerului care intră în dulap (27°C (80,6°F) în acest exemplu). Evacuarea căldurii peste 100% indică faptul că schimbătorul de căldură nu numai că a disipat toată căldura generată de dispozitive, dar răcește în continuare aerul, astfel încât temperatura medie a aerului care iese din dulap este în fapt mai mică decât temperatura aerului care intră în dulap.

Pentru a ajuta la menținerea performanței optime a schimbătorului de căldură pentru ușa din spate și a asigura răcirea corespunzătoare pentru toate componentele din dulap, trebuie să vă luați următoarele precauții:

- Instalați panouri de umplere peste toate zonele neocupate.
- Pozați cablurile de semnal în partea din spate a dulapului astfel încât să intre sau să iasă din dulap prin orificiile de aer din partea de sus și din partea de jos.
- Legați cablurile de semnal împreună într-un dreptunghi astfel încât gurile orificiilor de aer din partea de sus și din partea de jos să fie cât mai închise. Nu legați cablurile de semnal împreună într-o formație circulară.

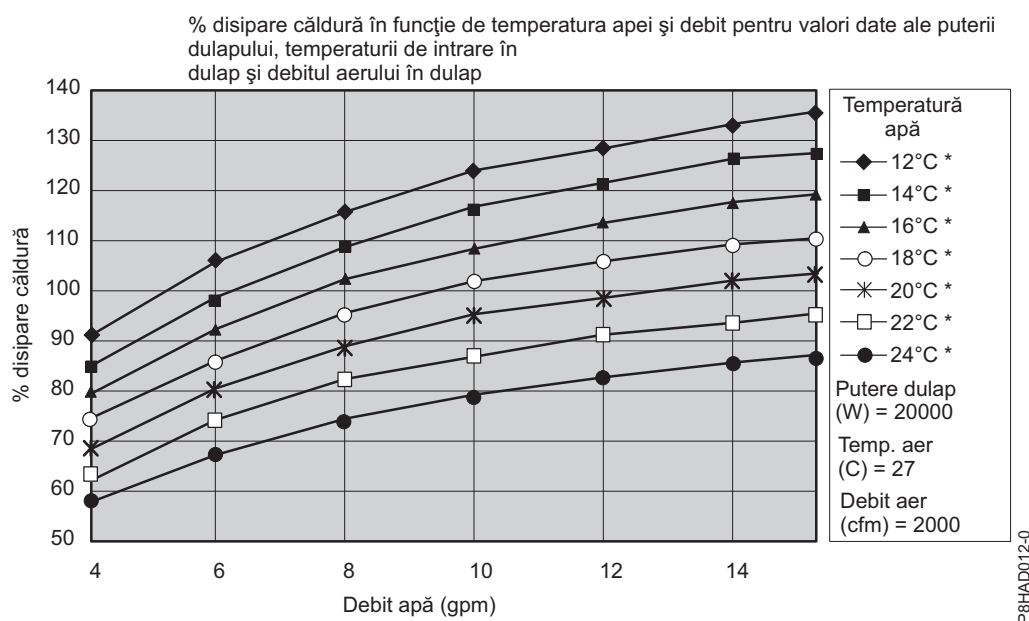


Figura 40. Performanța tipică a schimbătorului de căldură, 20 kW sarcină termică

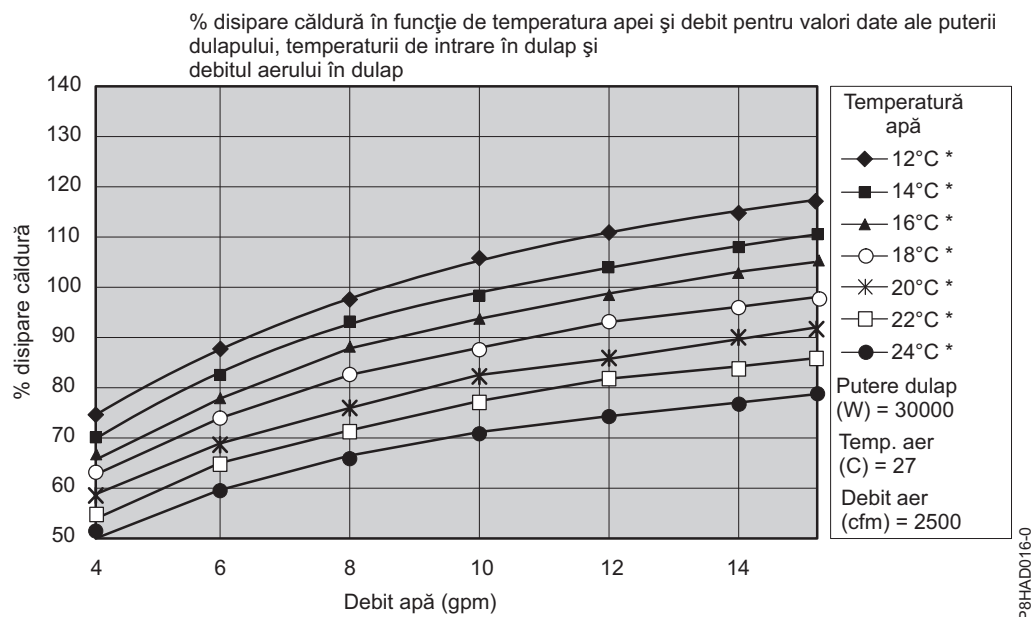


Figura 41. Performanța tipică a schimbătorului de căldură, 30 kW sarcină termică

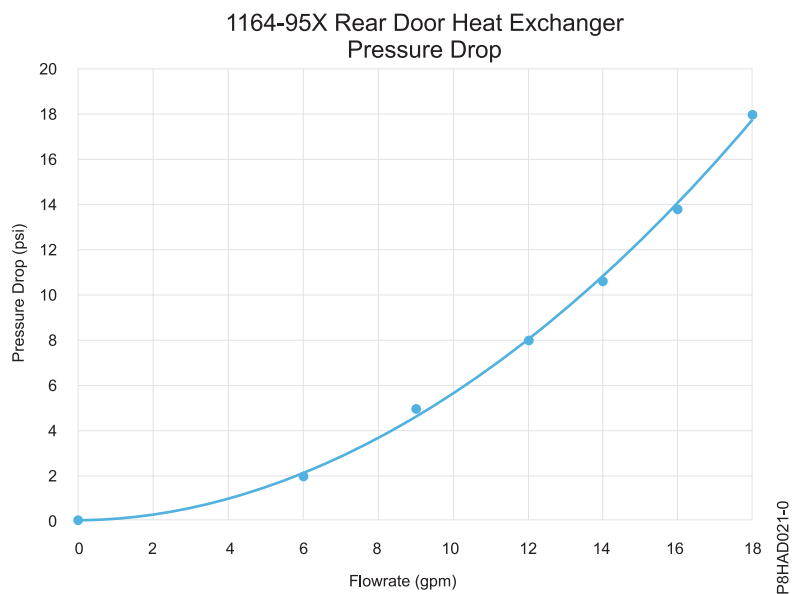


Figura 42. Scăderea presiunii (unități standard)

### Specificațiile apei pentru bucla secundară de răcire

**Important:** Apa care este furnizată schimbătorului de căldură trebuie să îndeplinească cerințele descrise în această secțiune. Altfel, pot apărea în timp defectări de sistem ca rezultat al uneia dintre următoarele probleme:

- Scurgeri datorate corodării componentelor metalice ale schimbătorului de căldură sau ale sistemului de alimentare cu apă.
- Acumularea depozitelor de rugină în interiorul schimbătorului de căldură, care pot determina următoarele probleme:
  - O reducere a abilității schimbătorului de căldură de răcire a aerului care este scos din dulap
  - Defectarea hardware-ului mecanic, cum ar fi cuplarea cu conectare rapidă a unui furtun

- Contaminarea organică, de exemplu cu bacterii, ciuperci sau alge. Această contaminare poate cauza aceleași probleme ca în cazul depunerilor de calcar.

Contactați un expert în servicii de asigurare a calității apei și de distribuție a apei, pentru proiectarea și implementarea infrastructurii și a proprietăților chimice ale apei din bucla secundară.

### **Controlul și condiționarea buclei secundare de răcire**

Apa care este folosită pentru a umple, reumple și a alimenta schimbătorul de căldură trebuie să fie apă deionizată fără particule sau apă distilată fără particule, controlată corespunzător pentru a evita problemele următoare:

- Coroziunea metalică
- Contaminarea bacteriană
- Depunerea de calcar

Apa nu poate proveni dintr-un sistem primar de apă răcită a clădirii ci trebuie să fie livrată ca parte componentă a sistemului de buclă secundară.

**Important:** Nu utilizați soluții de glicol întrucât acestea pot afecta nefavorabil performanța de răcire a schimbătorului de căldură.

### **Materiale de utilizat în buclele secundare**

Puteți utiliza oricare dintre următoarele materiale în liniile de alimentare, în conectori, colectori, pompe și orice alt tip de hardware care formează sistemul în buclă închisă de alimentare cu apă de la locația dumneavoastră:

- Cupru cu alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Oțel inoxidabil 303 sau 316
- Cauciuc obținut din monomeri etilen-propilen dienă (EPDM) tratat cu peroxid, material oxid nemetalic

### **Materiale de evitat în buclele secundare**

Nu utilizați niciunul din materialele următoare în nicio parte componentă a sistemului de alimentare cu apă:

- Agenți chimici oxidanți, de exemplu clor, brom și dioxid de clor
- Aluminiiu
- Alamă cu mai mult de 30% zinc
- Aliaje de fier (oțel oxidabil)

### **Specificații și cerințe răcire cu apă Schimbător de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X:**

Aflați specificațiile și cerințele pentru răcirea cu apă a schimbătorului de căldură pentru ușa din spate 1164-95X (cod caracteristică EC05).

### **Specificațiile apei pentru bucla secundară de răcire**

**Important:** Apa care este furnizată schimbătorului de căldură trebuie să îndeplinească cerințele descrise la:

“Schimbătorul de căldură pentru ușa din spate model 1164-95X” la pagina 53. Altfel, pot apărea în timp defectări de sistem ca rezultat al uneia dintre următoarele probleme:

- Scurgeri datorate corodării componentelor metalice ale schimbătorului de căldură sau ale sistemului de alimentare cu apă.
- Acumularea depozitelor de rugină în interiorul schimbătorului de căldură, care pot determina următoarele probleme:
  - O reducere a abilității schimbătorului de căldură de răcire a aerului care este scos din dulap
  - Defectarea hardware-ului mecanic, cum ar fi cuplarea cu conectare rapidă a unui furtun

- Contaminarea organică, de exemplu cu bacterii, ciuperci sau alge. Această contaminare poate cauza aceleași probleme ca în cazul depunerilor de calcar.

Contactați un expert în servicii de asigurare a calității apei și de distribuție a apei, pentru proiectarea și implementarea infrastructurii și a proprietăților chimice ale apei din bucla secundară.

### **Controlul și condiționarea buclei secundare de răcire**

Apa care este folosită pentru a umple, reumple și a alimenta schimbătorul de căldură trebuie să fie apă deionizată fără particule sau apă distilată fără particule, controlată corespunzător pentru a evita problemele următoare:

- Coroziunea metalică
- Contaminarea bacteriană
- Depunerea de calcar

Apa nu poate proveni dintr-un sistem primar de apă răcită a clădirii ci trebuie să fie livrată ca parte componentă a sistemului de buclă secundară.

**Important:** Nu utilizați soluții de glicol întrucât acestea pot afecta nefavorabil performanța de răcire a schimbătorului de căldură.

### **Materiale de utilizat în buclele secundare**

Puteți utiliza oricare dintre următoarele materiale în liniile de alimentare, în conectori, colectori, pompe și orice alt tip de hardware care formează sistemul în buclă închisă de alimentare cu apă de la locația dumneavoastră:

- Cupru cu alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Alamă cu mai puțin de 30% zinc
- Oțel inoxidabil 303 sau 316
- Cauciuc obținut din monomeri etilen-propilen dienă (EPDM) tratat cu peroxid, material oxid nemetalic

### **Materiale de evitat în buclele secundare**

Nu utilizați niciunul din materialele următoare în nicio parte componentă a sistemului de alimentare cu apă:

- Agenți chimici oxidanți, de exemplu clor, brom și dioxid de clor
- Aluminii
- Alamă cu mai mult de 30% zinc
- Aliaje de fier (oțel oxidabil)

### **Specificațiile de alimentare cu apă pentru buclele secundare**

Aflați despre caracteristicile specifice ale sistemului care asigură apa condiționată răcită pentru schimbătorul de căldură.

#### **Temperatură:**

Schimbătorul de căldură și furtunul lui de alimentare și furtunurile de retur nu sunt izolate. Evitați orice condiție care ar putea cauza condensare. Temperatura apei din interiorul furtunului de alimentare, din furtunul de retur și din schimbătorul de căldură trebuie ținute deasupra punctului de condensare al locației în care este utilizat schimbătorul de căldură.

**Atenție:** Tipic apa răcită primară este prea rece pentru utilizarea ei în această aplicație deoarece apa răcită din clădire poate avea 4°C - 6°C (39°F - 43°F).

#### **Important:**

Sistemul care alimentează cu apă răcită trebuie să poată măsura punctul de condensare al camerei și să regleze automat temperatura apei corespunzător. Altfel, temperatura apei trebuie să fie peste punctul de condensare maxim pentru acea instalație de centru de calcul. De exemplu, trebuie să fie menținută următoarea temperatură minimă a apei:

- 18°C plus sau minus 1°C (64,4°F plus sau minus 1,8°F). Această specificație este aplicabilă într-o Specificație de mediu ASHRAE Clasa 1 care necesită un punct de condensare maxim de 17°C (62,6°F).
- 22°C plus sau minus 1°C (71,6°F plus sau minus 1,8°F). Această specificație este aplicabilă într-o Specificație de mediu ASHRAE Clasa 2 care necesită un punct de condensare maxim de 21°C (69,8°F).

Vedeți documentul *ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments*.

#### **Presiunea:**

Presiunea apei din bucla secundară trebuie să fie mai mică decât 690 kPa (100 psi). Presiunea normală de operare la schimbătorul de căldură trebuie să fie 414 kPa (60 psi) sau mai mică.

#### **Debit:**

Debitul apei din sistem trebuie să fie în intervalul 23 - 57 litri (6 - 15 galoane) pe minut.

Scăderea presiunii versus debit pentru schimbătoarele de căldură (inclusiv pentru cuplajele cu conectare rapidă) este definită ca fiind aproximativ 103 kPa (15 psi) la 57 litri (15 galoane) pe minut.

#### **Limitele de volum de apă:**

Schimbătorul de căldură conține aproximativ 9 litri (2,4 galoane). 15 metri (50 ft) de furtun de alimentare și retur (50 ft) de 19 mm (0,75 inch) conțin aproximativ 9,4 litri (2,5 galoane). Pentru a minimiza expunerea la inundație în cazul scurgerilor, întregul sistem de răcire a produsului (schimbător de căldură, furtun de alimentare și furtun de retur), excluzând orice rezervor, trebuie să aibă maxim 18,4 litri (4,8 galoane) de apă. Aceasta este o indicație de prevenire, nu o cerință funcțională. De asemenea, luați în considerare utilizarea metodelor de detecție a scurgerilor pe bucla secundară care alimentează cu apă schimbătorul de căldură.

#### **Expunerea la aer:**

Bucla secundară de răcire este o buclă închisă, fără expunere continuă la aerul din cameră. După ce umpleți bucla, eliminați tot aerul din buclă. O valvă ajutor de aer în partea de sus a unui colector de schimbător de căldură pentru purjarea aerului din sistem.

#### **Specificațiile de livrare a apei pentru buclele secundare**

Aflați despre diverse componente hardware care formează bucla secundară de sistem care asigură apa condiționată, răcită pentru schimbătorul de căldură. Sistemul de alimentare include țevi, furtunuri și hardware-ul necesar de conectare pentru montarea furtunurilor la schimbătorul de căldură. Gestionarea furtunurilor poate fi utilizată în medii cu podea ridicată sau nu.

Schimbătorul de căldură poate înlătura 100% sau mai mult din sarcina termică dintr-un dulap individual când rulează în condiții optime.

Bucla primară de răcire este considerată a fi alimentarea cu apă răcită a clădirii sau a unei unități de răcitor modular. Bucla primară nu trebuie folosită ca sursă directă de lichid de răcire pentru schimbătorul de căldură.

Procurarea și instalarea componentelor care sunt necesare pentru a crea bucla secundară de sistem de răcire sunt necesare pentru acest proiect și sunt responsabilitatea dvs. Scopul principal este asigurarea exemplarelor de metode tipice de caracteristici de setare buclă secundară și de operare care sunt necesare pentru a furniza o sursă de apă adecvată și sigură pentru schimbătorul de căldură.

### Atenție:

Dispozitivul de siguranță la suprapresiune trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Conformitatea cu *ISO 4126-1*.
- Să fie instalat astfel încât să fie ușor de accesat pentru inspecție, întreținere și reparații.
- Să fie conectat cât mai aproape posibil de dispozitivul destinat să fie protejat.
- Să fie ajustabil doar cu folosirea unei unelte.
- Să aibă o deschidere de eliminare care să fie direcționată astfel încât apa sau fluidul eliminat(ă) să nu creeze un dezastru sau să fie direcționat(ă) către o persoană.
- Să fie de o capacitate adecvată de eliminare pentru a asigura că nu este depășită presiunea maximă de funcționare.
- Să fie instalat fără o valvă de închidere între dispozitivul de siguranță la suprapresiune și dispozitivul protejat.

Citiți următoarele indicații înainte de a proiecta instalarea:

- Este necesară o metodă de monitorizare și setare a debitului total care este trimis către toate schimbătoarele de căldură. Aceasta poate fi un debitmetru discret care este inclus în bucla de fluid sau un debitmetru în bucla secundară a unității de distribuție a alimentării (CDU).
- După ce setați debitul total pentru toate schimbătoarele de căldură folosind un debitmetru, este important să proiectați instalația astfel încât să asigure debitul pe care îl doriți pentru fiecare schimbător de căldură și să asigure un mod de verificare a debitului. Alte metode, cum ar fi debitmetre inline sau externe, pot permite setarea mai precisă a debitului, prin valve individuale de închidere.
- Proiectați bucla de flux pentru a minimiza căderea de presiune totală în bucla de flux. Caracteristica Optional Low Impedance Quick Connect nu poate utiliza cuplările de conectare rapidă Parker, care sunt utilizate pe schimbătorul de căldură, din cauza căderii excesive de presiune care apare la trecerea prin patru perechi de conectare rapidă în serie. Acestea trebuie să fie elemente de conectare rapidă cu impedanță de flux foarte mică, apropiată de 0. Sau, aceste conexiuni rapide pot fi eliminate și înlocuite cu o conexiune prin racord canelat.

### Colectoare și țevi:

Colectoarele care acceptă conducte de alimentare de dimensiuni mari dintr-o pompă reprezintă metoda preferată pentru împărțirea debitului de apă în conducte sau furtunuri de diametru mai mic care sunt rutate la schimbătoare de căldură individuale. Colectoarele trebuie construite din materiale care sunt compatibile cu unitatea de pompare și cu conductele aferente. Colectoarele trebuie să asigure suficiente puncte de conexiune pentru a permite un număr potrivit de linii de alimentare și retur de atașat și colectoarele trebuie să se potrivească cu capacitatea nominală a pompelor și a schimbătorului de căldură (între bucla de răcire secundară și sursa de apă răcită din clădire). Ancorați sau fixați toate colectoarele, pentru a evita deplasările atunci când cuplajele de conectare rapidă sunt conectate la colectoare.

Exemplu de dimensiuni ale conductelor de alimentare ale colectoarelor:

- Utilizați o conductă de alimentare de 50,8 mm (2 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect celor trei conducte de 19 mm (0,75 inch) de alimentare, cu o unitate de distribuție a alimentării de 100 kW (CDU).
- Utilizați o conductă de alimentare de 63,5 mm (2,50 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect pentru patru conducte de 19 mm (0,75 inch), cu 120 kW CDU.
- Utilizați o conductă de alimentare de 88,9 mm (3,50 inch) sau mai mare pentru a asigura debitul corect pentru nouă conducte de 19 mm (0,75 inch), cu 300 kW CDU.

Pentru a opri fluxul de apă în picioare individuale de bucle multiple de circuit, instalați valve de închidere pentru fiecare linie de alimentare și retur. Această furnizează o cale de service sau înlocuire pentru un schimbător de căldură individual fără a afecta operarea altor schimbătoare de căldură din buclă.

Pentru a vă asigura că specificațiile pentru apă sunt îndeplinite și că are loc disiparea optimă de căldură, utilizați măsurarea temperaturii și debitului (monitorizarea) în buclele secundare.

Ancorați sau fixați toate colectoarele și conductele pentru a asigura suportul necesar și pentru a evita deplasarea când sunt atașate cuplajele de conectare rapidă la colectoare.

## Furtunuri și conexiuni flexibile la colectoare și schimbătoare de căldură:

Configurațiile de conducte și furtunuri pot varia. Puteți determina cea mai bună configurație pentru instalarea dumneavoastră prin analizarea necesităților facilităților dvs., sau un reprezentant de pregătire site poate furniza această analiză.

Furtunurile flexibile sunt necesare pentru a furniza și returna apă între conductele dvs. neflexibile (colectoare și unități de distribuire) și schimbătorul de căldură (permițând mișcarea necesară pentru deschiderea și închiderea ușii din spate a dulapului).

Furtunurile care sunt disponibile furnizează apă cu caracteristici acceptabile de scădere de presiune și care ajută la împiedicarea epuizării unor inhibitori de coroziune. Aceste furtunuri trebuie să fie făcute din cauciuc EPDM tratat cu peroxid, din material din oxid nemetalic și trebuie să aibă cuplaje de conectare rapidă Parker Fluid Connectors la un capăt, care sunt atașate la schimbătorul de căldură, și un cuplaj de conectare rapidă cu impedanță redusă sau nimic de atașat la un racord canelat în celălalt capăt. Cuplajele Parker sunt compatibile cu cuplajele schimbătorului de căldură. Sunt disponibile lungimi de furtun de 3 - 15 metri (10 - 50 ft), în incremente de 3 metri (10 ft). Furtunurile mai lungi de 15 metri (50 ft) ar putea crea o pierdere inacceptabilă de presiune în circuitul secundar și ar putea reduce debitul de apă, reducând capabilitățile de disipare a căldurii a schimbătorului de căldură.

Utilizați conducte solide sau tuburi care au un diametru interior minim de 19 mm (0,75 inch) și cele mai puține racorduri între un colector și un schimbător de căldură în fiecare buclă secundară.

Utilizați cuplajele de conectare rapidă pentru a atașa furtunurile la schimbătoarele de căldură. Cuplajele furtunurilor care se conectează la schimbătorul de căldură trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- Cuplajele trebuie construite din oțel inox pasivat seria 300-L sau din alamă cu mai puțin de 30% zinc. Dimensiunea cuplajului este 19 mm (0,75 inch).
- Furtunul de alimentare trebuie să aibă un niplu de cuplare rapidă Parker (tată), număr parte componentă SH6-63-W sau echivalent. Furtunul de retur trebuie să aibă un niplu de cuplare rapidă Parker (mamă), număr parte componentă SH6-62-W sau echivalent.
- Dacă este utilizat un cuplaj de conectare rapidă de impedanță joasă la capătul opus (colector) al furtunului, folosiți mecanisme de blocare pozitivă pentru a împiedica pierderea de apă când sunt deconectate furtunurile. Conexiunile trebuie să minimizeze pierderea de apă și intrarea aerului în sistem când acestea sunt deconectate.

## Specificațiile consolei HMC (Hardware Management Console)

Specificațiile consolei HMC (Hardware Management Console) furnizează informații detaliate despre consola dumneavoastră HMC, cum ar fi dimensiunile, caracteristicile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

### Specificațiile consolei HMC desktop 7042-C07

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre consola HMC, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentare, temperatura și cerințele privind mediul.

Consola HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea de capacitate la cerere. Folosind aplicații de service, HMC comunică sistemelor gestionate pentru a detecta, consolida, și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sistemele care pot opera într-un mediu cu partiționări multiple.

Folosiți specificațiile următoare pentru a planifica pentru HMC.

*Tabela 87. Dimensiuni*

| Lățime              | Adâncime            | Înălțime            | Greutate        |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 438 mm (17,25 inch) | 540 mm (21,25 inch) | 216,0 mm (8,5 inch) | 25,2 kg (56 lb) |

Tabela 88. Electric<sup>1</sup>

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                              | Proprietăți      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alimentarea minimă măsurată                                                                                                                                                                                           | 185 W            |
| Alimentarea maximă măsurată                                                                                                                                                                                           | 523 W            |
| Minim kVA                                                                                                                                                                                                             | 0,106            |
| Maxim kVA                                                                                                                                                                                                             | 0,352            |
| Ieșire termică minimă                                                                                                                                                                                                 | 630 BTU/h        |
| Ieșire termică maximă                                                                                                                                                                                                 | 1784 Btu/oră     |
| Tensiune de intrare (limita de jos a intervalului)                                                                                                                                                                    | 100 - 127 V c.a. |
| Tensiune de intrare (limita de sus a intervalului)                                                                                                                                                                    | 200-240 V c.a.   |
| Frecvență (limita de jos a intervalului)                                                                                                                                                                              | 47 Hz la 53 Hz   |
| Frecvență (limita de sus a intervalului)                                                                                                                                                                              | 57 Hz la 63 Hz   |
| 1. Consumul de putere și variația temperaturii de ieșire depind de numărul și de tipul caracteristicilor opționale care sunt instalate și de caracteristicilor opționale de gestionare a alimentării care sunt în uz. |                  |

Tabela 89. Cerințele de mediu

| Mediu                     | Operare permisă             | Nefuncțional                         | Nefuncțional (la transport)                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura               | 10°C - 32°C (50°F - 89,6°F) |                                      | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Interval de umiditate     | 8% - 80%                    | 8% - 80%                             |                                            |
| Punct de condensare maxim | 24°C (75°F)                 | 27°C (80,6°F)                        | 29°C (84,2°F)                              |
| Altitudine maximă         |                             | 2133 m (7000 ft) (Server deconectat) |                                            |

Tabela 90. Emisii de zgomot<sup>1</sup>

| Descriere produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel declarat presiune sunet ponderat, L <sub>WAd</sub> (beli) |               | Nivel declarat presiune sunet ponderat A, L <sub>pAm</sub> (dB) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operațional                                                     | Neoperațional | Operațional                                                     | Neoperațional |
| Configurație cu o unitate de disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,2                                                             | 4,8           | 37                                                              | 33            |
| <b>Notă:</b><br>1. Aceste niveluri au fost măsurate în medii antifonate controlate conform procedurilor specificate de ANSI (American National Standards Institute) S12.10 și ISO 7779 și sunt raportate conform ISO 9296. Nivelurile reale de presiune a sunetului dintr-o locație dată pot să depășească valorile medii stabilite, datorită reflecțiilor camerei și a altor surse de zgomot apropiate. Nivelurile de putere a sunetului declarate indică o limită superioară, sub care vor funcționa majoritatea calculatoarelor. |                                                                 |               |                                                                 |               |

## Specificațiile consolei HMC 7042-C08

Specificațiile hardware pentru modelul 7042-C08 furnizează informații detaliate pentru consola HMC (Hardware Management Console), inclusiv dimensiunile, informații electrice, de alimentare, temperatură și specificații de mediu.

Consola HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea de capacitate la cerere. Folosind aplicații de service, HMC comunică sistemelor gestionate pentru a detecta, consolida, și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sistemele care pot opera într-un mediu cu partiționări multiple.

Folosiți specificațiile următoare pentru a planifica pentru HMC.

Tabela 91. Dimensiuni

| Lățime            | Adâncime            | Înălțime            | Greutate                    |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 216 mm (8,5 inch) | 540 mm (21,25 inch) | 438 mm (17,25 inch) | 19,6 - 21,4 kg (43 - 47 lb) |

Tabela 92. Electrice

| Caracteristici electrice                    | Proprietăți      |
|---------------------------------------------|------------------|
| Alimentarea maximă măsurată                 | 523 W            |
| Maximum kVA                                 | 0,55             |
| Frecvență                                   | 50 sau 60 Hz     |
| Ieșire termică maximă                       | 1784 Btu/oră     |
| Limită inferioară interval tensiune intrare | 100 - 127 V c.a. |
| Limită superioară interval tensiune intrare | 200-240 V c.a.   |

Tabela 93. Cerințele de mediu

| Mediu                                      | Cerințele privind sistemul                 | Altitudine                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatură recomandată stare operațională | 10°C - 35°C (50°F - 95°F)                  | 0 - 914,4 m (0 - 3000 ft)         |
|                                            | 10°C - 32°C (50°F - 89,6°F)                | 914,4 - 2133,6 m (3000 - 7000 ft) |
| Temperatură stare neoperațională           | 10°C - 43°C (50°F - 109,4°F)               | 2133,6 m (7000 ft)                |
| Altitudine maximă                          | NA                                         | 2133,6 m (7000 ft)                |
| Temperatură de transport                   | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |                                   |
| Umiditate stare operațională               | 8% - 80%                                   |                                   |
| Umiditate stare neoperațională             | 8% - 80%                                   |                                   |

## Specificațiile 7042-CR7 Hardware Management Console

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate despre Hardware Management Console dumneavoastră (HMC), inclusiv dimensiuni, cerințe electrice și de mediu și emisii de zgomot.

HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea capacității la cerere (CoD). Utilizând aplicații de service, HMC comunică cu sistemele gestionate pentru a detecta, consolida și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sisteme care pot funcționa într-un mediu cu mai multe partiții.

Utilizați specificațiile următoare pentru a planifica HMC.

Tabela 94. Dimensiuni

| Lățime             | Adâncime           | Înălțime         | Greutate (configurația maximă) |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 429 mm (16,9 inch) | 734 mm (28,9 inch) | 43 mm (1,7 inch) | 16,4 kg (36,16 lb)             |

Tabela 95. Cerințe electrice

| Caracteristici electrice          | Proprietăți      |
|-----------------------------------|------------------|
| Alimentarea maximă măsurată       | 351 W            |
| Ieșire termică maximă             | 1198 Btu/h       |
| Interval tensiune mică de intrare | 100 - 127 V c.a. |
| Interval tensiune mare de intrare | 200-240 V c.a.   |

Tabela 95. Cerințe electrice (continuare)

| Caracteristici electrice | Proprietăți             |
|--------------------------|-------------------------|
| Frecvență (hertzi)       | 50 sau 60 Hz (+/- 3 Hz) |

Tabela 96. Cerințele de mediu

| Mediu                                            | Cerințele privind sistemul                 | Altitudine                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatură recomandată stare operațională       | 10°C - 35°C (50°F - 95°F)                  | 0 - 915 m (0 - 3000 ft)          |
|                                                  | 10°C - 32°C (50°F - 90°F)                  | 915 - 2134 m (3000 - 7000 ft)    |
|                                                  | 10°C - 28°C (50°F - 83°F)                  | 2134 - 3050 m (7000 - 10.000 ft) |
| Temperatură stare neoperațională                 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F)                  |                                  |
| Temperatură de transport                         | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |                                  |
| Altitudine maximă                                | 3048 m (10.000 ft)                         |                                  |
| Umiditate stare operațională                     | 20% - 80%                                  |                                  |
| Punct de condensare stare operațională (maxim)   | 21°C (70°F)                                |                                  |
| Umiditate stare neoperațională                   | 8% - 80%                                   |                                  |
| Punct de condensare stare neoperațională (maxim) | 27°C (81°F)                                |                                  |

Tabela 97. Emisii de zgomot (configurație maximă)<sup>1</sup>

| Caracteristici acustice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inactiv | Operațional |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| L <sub>WAd</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,2 B   | 6,5 B       |
| <p>1. Aceste niveluri au fost măsurate în medii acustice controlate conform procedurilor specificate de ANSI (American National Standards Institute) S12.10 și ISO 7779 și sunt raportate conform ISO 9296. Nivelurile reale de presiune a sunetului dintr-o locație dată pot să depășească valorile medii stabilite, datorită reflecțiilor camerei și a altor surse de zgomot apropiate. Nivelurile de putere a sunetului declarate indică o limită superioară, sub care vor funcționa majoritatea calculatoarelor.</p> |         |             |

## Specificațiile 7042-CR8 Hardware Management Console

Specificațiile hardware pentru modelul 7042-CR8 furnizează informații detaliate pentru consola dumneavoastră Hardware Management Console (HMC), incluzând dimensiunile, specificațiile electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și emisiile de zgomot.

Consola HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea de capacitate la cerere. Folosind aplicații de service, HMC comunică sistemelor gestionate pentru a detecta, consolida, și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sistemele care pot opera într-un mediu cu partiționări multiple.

Folosiți specificațiile următoare pentru a planifica pentru HMC.

Tabela 98. Dimensiuni

| Lățime             | Adâncime           | Înălțime        | Greutate          |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 429 mm (16,9 inch) | 734 mm (28,9 inch) | 43 mm (1,7 in.) | 16,4 kg (36,2 lb) |

Tabela 99. Electric<sup>1</sup>

| Caracteristici electrice    | Proprietăți |
|-----------------------------|-------------|
| Alimentarea maximă măsurată | 330 W       |
| Maxim kVA                   | 0,34        |

Tabela 99. Electric<sup>1</sup> (continuare)

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                               | Proprietăți      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ieșire termică maximă                                                                                                                                                                                                  | 1126 BTU/hr      |
| Tensiune de intrare (limita de jos a intervalului)                                                                                                                                                                     | 100 - 127 V c.a. |
| Tensiune de intrare (limita de sus a intervalului)                                                                                                                                                                     | 200 - 240 V c.a. |
| Frecvență                                                                                                                                                                                                              | 50 sau 60 Hz     |
| 1. Consumul de putere și variația temperaturii de ieșire depinde de numărul și de tipul caracteristicilor opționale care sunt instalate și de caracteristicilor opționale de gestionare a alimentării care sunt în uz. |                  |

Tabela 100. Cerințe de mediu

| Mediu                     | Operare permisă                                                                                                                                                                                                     | Nefuncțional (sistem deconectat) | Nefuncțional (depozitare)   | Nefuncțional (la transport)                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE              | A3                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                             |                                            |
| Direcție flux de aer      | Din față în spate                                                                                                                                                                                                   |                                  |                             |                                            |
| Temperatura               | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) la 0 - 950 m (0 - 3117 ft)<br><br>Scăderea temperaturii maxime de sistem cu 1°C pentru fiecare 175 m (574 ft) peste 950 m (3117 ft).<br><br>5°C - 28°C (41°F - 82°F) la 3050 m (10000 ft) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F)        | 1°C - 60°C (33,8°F - 140°F) | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Interval de umiditate     | Non-condensare: punct de condensare -12°C (10,4°F)<br><br>Umiditate relativă: 8% - 85%                                                                                                                              | Umiditate relativă 8% - 85%      | Umiditate relativă 5% - 80% | Umiditate relativă 5% - 100%               |
| Punct de condensare maxim | 24°C (75°F)                                                                                                                                                                                                         | 27°C (80,6°F)                    | 29°C (84,2°F)               | 29°C (84,2°F)                              |
| Altitudine maximă         | 3050 m (10000 ft)                                                                                                                                                                                                   | 3050 m (10000 ft)                | 3050 m (10000 ft)           | 10700 m (35105 ft)                         |

Tabela 101. Emisii de zgomot (Configurație maximă)<sup>1</sup>

| Caracteristici acustice                                                                                                                                                                                                                                                     | Inactiv | Operațional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| L <sub>WAd</sub>                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,2 B   | 6,5 B       |
| 1. Nivelul de emisii de zgomot care este stabilit este nivelul declarat (limita superioară) de putere a sunetului, în beli, pentru un eșantion aleator de servere. Toate măsurătorile sunt făcute în concordanță cu ISO 7779 și sunt raportate în conformitate cu ISO 9296. |         |             |

## Specificațiile 7042-CR9 Hardware Management Console

Specificațiile hardware pentru modelul 7042-CR9 furnizează informații detaliate pentru consola dumneavoastră Hardware Management Console (HMC), incluzând dimensiunile, specificațiile electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și emisiile de zgomot.

Consola HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea de capacitate la cerere. Folosind aplicații de service, HMC comunică sistemelor gestionate pentru a detecta, consolida, și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sistemele care pot opera într-un mediu cu partiționări multiple.

Folosiți specificațiile următoare pentru a planifica pentru HMC.

*Tabela 102. Dimensiuni*

| Lățime             | Adâncime           | Înălțime         | Greutate        |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 429 mm (16,9 inch) | 734 mm (28,9 inch) | 43 mm (1,7 inch) | 15,9 kg (35 lb) |

*Tabela 103. Electrice <sup>1</sup>*

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                              | Proprietăți      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alimentarea minimă măsurată                                                                                                                                                                                           | 135 W            |
| Alimentarea maximă măsurată                                                                                                                                                                                           | 183 W            |
| Minim kVA                                                                                                                                                                                                             | 0,14             |
| Maxim kVA                                                                                                                                                                                                             | 0,191            |
| Ieșire termică minimă                                                                                                                                                                                                 | 460,62 BTU/h     |
| Ieșire termică maximă                                                                                                                                                                                                 | 624,4 BTU/h      |
| Tensiune de intrare (limita de jos a intervalului)                                                                                                                                                                    | 100 - 127 V c.a. |
| Tensiune de intrare (limita de sus a intervalului)                                                                                                                                                                    | 200-240 V c.a.   |
| Frecvență                                                                                                                                                                                                             | 50 sau 60 Hz     |
| 1. Consumul de putere și variația temperaturii de ieșire depind de numărul și de tipul caracteristicilor opționale care sunt instalate și de caracteristicilor opționale de gestionare a alimentării care sunt în uz. |                  |

*Tabela 104. Cerințele de mediu*

| Mediu                     | Operare permisă                                                                                                                                                                                                     | Nefuncțional (sistem deconectat) | Nefuncțional (depozitare)   | Nefuncțional (la transport)                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Clasă ASHRAE              | A3                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                             |                                            |
| Direcție flux de aer      | Din față în spate                                                                                                                                                                                                   |                                  |                             |                                            |
| Temperatura               | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) la 0 - 950 m (0 - 3117 ft)<br><br>Scăderea temperaturii maxime de sistem cu 1°C pentru fiecare 175 m (574 ft) peste 950 m (3117 ft).<br><br>5°C - 28°C (41°F - 82°F) la 3050 m (10000 ft) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F)        | 1°C - 60°C (33,8°F - 140°F) | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Interval de umiditate     | Non-condensare: punct de condensare -12°C (10,4°F)<br><br>Umiditate relativă: 8% - 85%                                                                                                                              | Umiditate relativă 8% - 85%      | Umiditate relativă 5% - 80% | Umiditate relativă 5% - 100%               |
| Punct de condensare maxim | 24°C (75°F)                                                                                                                                                                                                         | 27°C (80,6°F)                    | 29°C (84,2°F)               | 29°C (84,2°F)                              |

Tabela 104. Cerințele de mediu (continuare)

| Mediu             | Operare permisă   | Nefuncțional (sistem deconectat) | Nefuncțional (depozitare) | Nefuncțional (la transport) |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Altitudine maximă | 3050 m (10000 ft) | 3050 m (10000 ft)                | 3050 m (10000 ft)         | 10700 m (35105 ft)          |

Tabela 105. Emisii de zgomot (Configurație maximă)<sup>1</sup>

| Caracteristici acustice                                                                                                                                                                                                                                                     | Inactiv | Operațional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| L <sub>WAd</sub>                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,1 B   | 6,1 B       |
| 1. Nivelul de emisii de zgomot care este stabilit este nivelul declarat (limita superioară) de putere a sunetului, în beli, pentru un eșantion aleator de servere. Toate măsurătorile sunt făcute în concordanță cu ISO 7779 și sunt raportate în conformitate cu ISO 9296. |         |             |

## 7063-CR1 Specificații pentru Hardware Management Console

Specificațiile hardware pentru modelul 7063-CR1 furnizează informații detaliate pentru consola HMC (Hardware Management Console), cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și emisiile de zgomot.

Consola HMC controlează sistemele gestionate, inclusiv gestionarea partițiilor logice și utilizarea de capacitate la cerere. Folosind aplicații de service, HMC comunică sistemelor gestionate pentru a detecta, consolida, și trimite informații la IBM pentru analiză. HMC furnizează tehnicienilor de service informații de diagnosticare pentru sistemele care pot opera într-un mediu cu partiționări multiple.

Folosiți specificațiile următoare pentru a planifica pentru HMC.

Tabela 106. Dimensiuni

| Lățime                                 | Adâncime           | Înălțime         |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 429 mm (16,9 inch)                     | 734 mm (28,9 inch) | 43 mm (1,7 inch) |
| 1. Datele preliminare se pot modifica. |                    |                  |

Tabela 107. Electric<sup>1,2</sup>

| Caracteristici electrice                                                                                                                                                                                              | Proprietăți      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tensiune de intrare (limita de jos a intervalului)                                                                                                                                                                    | 100 - 127 V c.a. |
| Tensiune de intrare (limita de sus a intervalului)                                                                                                                                                                    | 200 - 240 V c.a. |
| Frecvență                                                                                                                                                                                                             | 50 sau 60 Hz     |
| 1. Datele preliminare se pot modifica.                                                                                                                                                                                |                  |
| 2. Consumul de putere și variația temperaturii de ieșire depind de numărul și de tipul caracteristicilor opționale care sunt instalate și de caracteristicilor opționale de gestionare a alimentării care sunt în uz. |                  |

Tabela 108. Cerințele de mediu

| Mediu                | Operare permisă   | Nefuncțional (sistem deconectat) | Nefuncțional (depozitare) | Nefuncțional (la transport) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Clasă ASHRAE         | A3                |                                  |                           |                             |
| Direcție flux de aer | Din față în spate |                                  |                           |                             |

Tabela 108. Cerințele de mediu (continuare)

| Mediu                     | Operare permisă                                                                                                                                                                                                     | Nefuncțional (sistem deconectat) | Nefuncțional (depozitare)   | Nefuncțional (la transport)                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura               | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) la 0 - 950 m (0 - 3117 ft)<br><br>Scăderea temperaturii maxime de sistem cu 1°C pentru fiecare 175 m (574 ft) peste 950 m (3117 ft).<br><br>5°C - 28°C (41°F - 82°F) la 3050 m (10000 ft) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F)        | 1°C - 60°C (33,8°F - 140°F) | Între -40°C și 60°C (între -40°F și 140°F) |
| Interval de umiditate     | Non-condensare: punct de condensare -12°C (10,4°F)<br><br>Umiditate relativă: 8% - 85%                                                                                                                              | Umiditate relativă 8% - 85%      | Umiditate relativă 5% - 80% | Umiditate relativă 5% - 100%               |
| Punct de condensare maxim | 24°C (75°F)                                                                                                                                                                                                         | 27°C (80,6°F)                    | 29°C (84,2°F)               | 29°C (84,2°F)                              |
| Altitudine maximă         | 3050 m (10000 ft)                                                                                                                                                                                                   | 3050 m (10000 ft)                | 3050 m (10000 ft)           | 10700 m (35105 ft)                         |

## Specificații de switch de dulap

Specificațiile de switch de dulap furnizează informații detaliate pentru IBM BNT RackSwitch dumneavoastră, inclusiv dimensiuni, informații electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și spațiu de acces pentru service.

Selecționați modelele corespunzătoare pentru a vizualiza specificațiile pentru switch-ul dumneavoastră de dulap.

### Foaia de specificații G8052R RackSwitch

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate pentru IBM BNT RackSwitch, inclusiv dimensiuni, informații electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și spațiu de acces pentru service.

Tabela 109. Dimensiuni

| Înălțime          | Lățime             | Adâncime           | Greutate (maximă) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 44 mm (1,73 inch) | 439 mm (17,3 inch) | 445 mm (17,5 inch) | 8,3 kg (18,3 lb)  |

Tabela 110. Electrice

| Caracteristici electrice | Proprietăți     |
|--------------------------|-----------------|
| Cerințe de alimentare    | 200 W           |
| Tensiune                 | 90 - 264 V c.a. |
| Frecvență                | 47 - 63 Hz      |
| Ieșire termică maximă    | 682,4 Btu/h     |
| Faze                     | 1               |
| kVA                      | 0,204           |

Tabela 111. Cerințe acustice și de mediu

| Mediu/Acustic                                      | Operațional                  | Depozitare                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Direcție flux de aer                               | Din spate în față            |                                             |
| Temperatura ambientală de operare                  | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)    |                                             |
| Temperatura (ventilator defect) de operare         | 0°C - 35°C (32°F - 95°F)     |                                             |
| Temperatura de stocare                             |                              | De la -40°C la +85°C (de la -40°F la 185°F) |
| Intervalul de umiditate relativă (fără condensare) | Umiditate relativă 10% - 90% | Umiditate relativă 10% - 90%                |
| Altitudine maximă                                  | 3050 m (10000 ft)            | 12190 m (40000 ft)                          |
| Disipare căldură                                   | 444 Btu/h                    |                                             |
| Zgomot acustic                                     | Mai puțin de 65 dB           |                                             |

## Foaia de specificații G8124ER RackSwitch

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate pentru IBM BNT RackSwitch dumneavoastră, inclusiv dimensiuni, informații electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și spațiu de acces pentru service.

Tabela 112. Dimensiuni

| Înălțime          | Lățime             | Adâncime           | Greutate (maximă) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 44 mm (1,73 inch) | 439 mm (17,3 inch) | 381 mm (15,0 inch) | 6,4 kg (14,1 lb)  |

Tabela 113. Electrice

| Caracteristici electrice | Proprietăți    |
|--------------------------|----------------|
| Cerințe de alimentare    | 275 W          |
| Tensiune                 | 100 - 240 V ca |
| Frecvență                | 50 - 60 Hz     |
| Ieșire termică maximă    | 938,3 Btu/h    |
| Faze                     | 1              |
| kVA                      | 0,281          |

Tabela 114. Cerințe acustice și de mediu

| Mediu/Acustic                                   | Operațional                  | Depozitare                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Direcție flux de aer                            | Din spate în față            |                                             |
| Temperatura, ambientală de operare              | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)    |                                             |
| Temperatura, (ventilator defect) de operare     | 0°C - 35°C (32°F - 95°F)     |                                             |
| Temperatura, stocare                            |                              | De la -40°C la +85°C (de la -40°F la 185°F) |
| Intervalul de umiditate relativă (fără condens) | Umiditate relativă 10% - 90% | Umiditate relativă 10% - 95%                |
| Altitudine maximă                               | 3050 m (10000 ft)            | 4573 m (15000 ft)                           |
| Disipare căldură                                | 1100 Btu/h                   |                                             |
| Zgomot acustic                                  | Mai puțin de 65 dB           |                                             |

## Foaia de specificații G8264R RackSwitch

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate pentru IBM BNT RackSwitch dumneavoastră, inclusiv dimensiuni, informații electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și spațiu de acces pentru service.

*Tabela 115. Dimensiuni*

| Înălțime          | Lățime             | Adâncime           | Greutate (maximă) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 44 mm (1,73 inch) | 439 mm (17,3 inch) | 513 mm (20,2 inch) | 10,5 kg (23,1 lb) |

*Tabela 116. Electrice*

| Caracteristici electrice | Proprietăți    |
|--------------------------|----------------|
| Cerințe de alimentare    | 375 W          |
| Tensiune                 | 100 - 240 V ca |
| Frecvență                | 50 - 60 Hz     |
| Ieșire termică maximă    | 1280 Btu/h     |
| Faze                     | 1              |
| kVA                      | 0,383          |

*Tabela 117. Cerințe acustice și de mediu*

| Mediu/Acustic                                   | Operațional                  | Depozitare                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Direcție flux de aer                            | Din spate în față            |                                             |
| Temperatura, ambientală de operare              | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)    |                                             |
| Temperatura, (ventilator defect) de operare     | 0°C - 35°C (32°F - 95°F)     |                                             |
| Temperatura, stocare                            |                              | De la -40°C la +85°C (de la -40°F la 185°F) |
| Intervalul de umiditate relativă (fără condens) | Umiditate relativă 10% - 90% | Umiditate relativă 10% - 90%                |
| Altitudine maximă                               | 1800 m (6000 ft)             | 12190 m (40000 ft)                          |
| Disipare căldură                                | 1127 Btu/h                   |                                             |
| Zgomot acustic                                  | Mai puțin de 65 dB           |                                             |

## Foaia de specificații G8316R RackSwitch

Specificațiile hardware furnizează informații detaliate pentru IBM BNT RackSwitch dumneavoastră, inclusiv dimensiuni, informații electrice, de alimentare, de temperatură, de mediu și spațiu de acces pentru service.

*Tabela 118. Dimensiuni*

| Înălțime            | Lățime             | Adâncime           | Greutate (maximă) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 43,7 mm (1,72 inch) | 439 mm (17,3 inch) | 483 mm (19,0 inch) | 9,98 kg (22,0 lb) |

*Tabela 119. Electrice*

| Caracteristici electrice | Proprietăți    |
|--------------------------|----------------|
| Cerințe de alimentare    | 400 W          |
| Tensiune                 | 100 - 240 V ca |
| Frecvență                | 50 - 60 Hz     |
| Ieșire termică maximă    | 1365 Btu/h     |
| Faze                     | 1              |

Tabela 119. Electrice (continuare)

| Caracteristici electrice | Proprietăți |
|--------------------------|-------------|
| kVA                      | 0,408       |

Tabela 120. Cerințe de mediu

| Mediu                                           | Operațional                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Direcție flux de aer                            | Din spate în față            |
| Temperatura, ambientală de operare              | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)    |
| Intervalul de umiditate relativă (fără condens) | Umiditate relativă 10% - 90% |
| Altitudine maximă                               | 3050 m (10000 ft)            |
| Disipare căldură                                | 1100 Btu/h                   |

## Specificațiile de instalare a dulapurilor pentru dulapuri care nu sunt achiziționate de la IBM

Aflați cerințele și specificațiile pentru instalarea sistemelor IBM în dulapuri care nu au fost cumpărate de la IBM.

Acest subiect prezintă cerințele și specificațiile pentru dulapurile de 19 inch. Aceste cerințe și specificații vă sunt oferite ca ajutor pentru a înțelege cerințele de instalare a sistemelor IBM în dulapuri. Este responsabilitatea dumneavoastră, lucrând cu producătorul dulapului, să vă asigurați că dulapul ales îndeplinește cerințele și specificațiile menționate aici. Pentru a compara cerințele și specificațiile, se recomandă utilizarea desenelor tehnice ale dulapului, dacă sunt oferite de producător.


Serviciile de întreținere IBM și serviciile de planificare a instalării nu acoperă verificarea dulapurilor non-IBM pentru conformitatea cu specificațiile dulapului Power Systems. IBM oferă dulapuri pentru produse IBM care sunt testate și verificate de laboratoarele de dezvoltare IBM pentru a se conforma cerințelor de măsuri de siguranță aplicabile și regulamentelor. Aceste dulapuri sunt, de asemenea, testate și verificate pentru a se potrivi și funcționa bine cu produsele IBM. Clientul este responsabil pentru verificarea, împreună cu fabricantul dulapului, că toate dulapurile non-IBM se conformează specificațiilor IBM.

**Notă:** Dulapurile IBM 7014-T00, 7014-T42, 7014-B42, 0551 și 0553 îndeplinesc toate cerințele și specificațiile.


## Specificațiile dulapului


Specificațiile generale ale dulapului includ următoarele specificații:

- Dulapul sau cabinetul trebuie să îndeplinească standardul EIA-310-D pentru dulapurile de 19 inch, publicat la 24 august 1992. Standardul EIA-310-D specifică dimensiunile interne, de exemplu, lățimea deschiderii dulapului (lățimea șasiului), lățimea flanșelor de montare a modului, spațiile între găurile de montare și adâncimea flanșelor de montare. Standardul EIA-310-D nu controlează lățimea externă generală a dulapului. Nu există restricții privind locația pereților laterali și a stâlpilor de colț relativ la spațiul de montare intern.
- Deschiderea din față a dulapului trebuie să fie de 450 mm lățime + 0,75 mm (17,72 in. + 0,03 inch), iar găurile de montare în dulap trebuie să fie la o distanță de 465 mm + 0,8 mm (18,3 inch + 0,03 inch) în centru (lățimea orizontală dintre coloanele verticale de găuri ale celor două flanșe montate în partea din față a dulapului și cele două flanșe care se montează în spate).

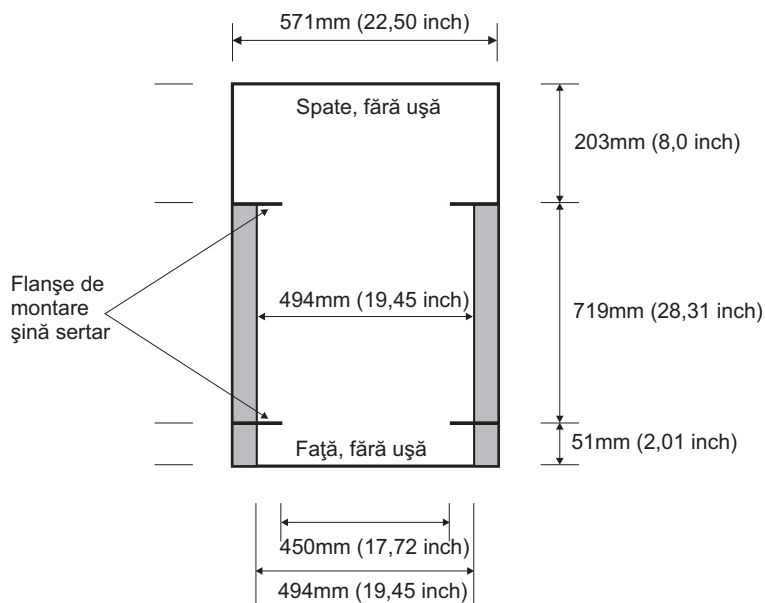

Distanţa pe verticală dintre găuri trebuie să conţină seturi de trei găuri distanţate (de jos în sus) la 15,9 mm (0,625 inch), 15,9 mm (0,625 inch) şi 12,67 mm (0,5 inch) pe centru (făcând fiecare set de trei găuri la o distanţă verticală a găurilor de 44,45 mm (1,75 in.) măsurată la centru). Flanşele de montare din faţă şi din spate ale dulapului sau cabinetului trebuie să fie la o distanţă de 719 mm (28,3 inch), şi lăţimea internă care este limitată de flanşele de montare de cel puţin 494 mm (19,45 in.), astfel încât şinele IBM să încapă în dulapul sau cabinetul dumneavoastră (vedeţi figura următoare).

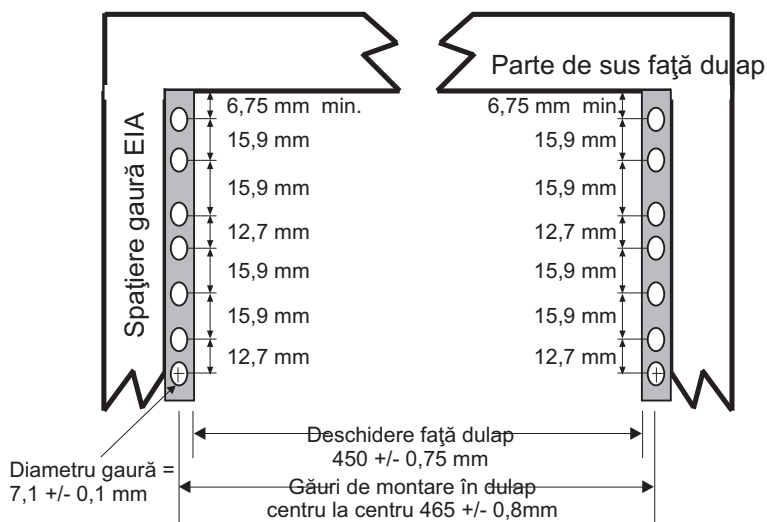

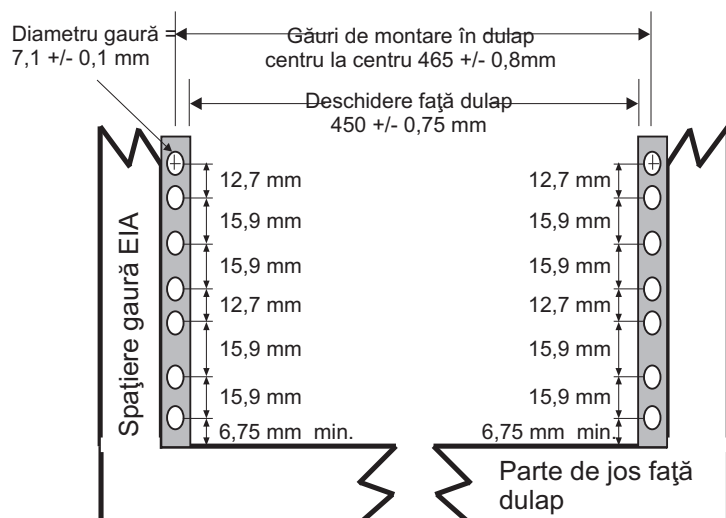

Deschiderea frontală a dulapului trebuie să fie de 535 mm (21,06 inch) lățime pentru dimensiunea C (lățimea între părțile exterioare ale bordurilor de montare, vedeți Figura 43). Deschiderea din spate a dulapului trebuie să fie de 500 mm (19,69 inch) pentru dimensiunea C (lățimea dintre părțile exterioare ale flanșelor standard de montare).


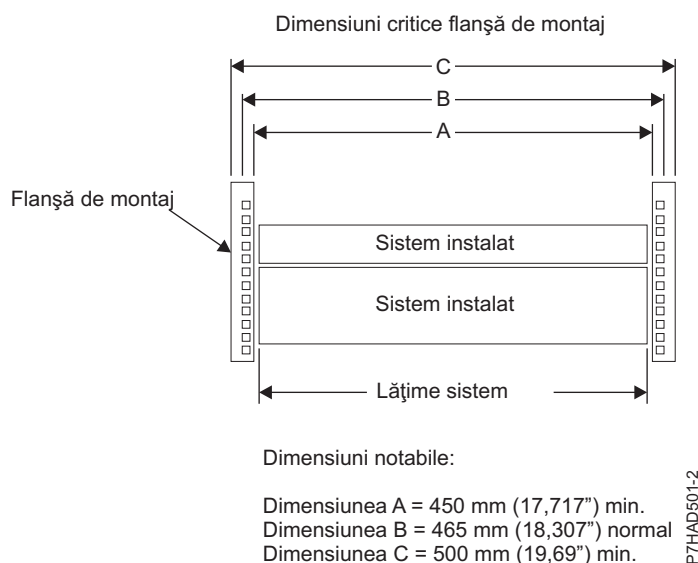


Figura 43. Dimensiuni de bordură de montare critice

- Pentru întreținere și service, este necesară o lățime minimă a deschiderii dulapului de 500 mm (19,69 inch) pentru o adâncime de 330 mm (12,99 inch) în spatele sistemului instalat. Adâncimea poate depăși ușa din spate a dulapului. Nodul de servere 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME necesită minim 254 mm (10 in.) adâncime în dulap de la flanșa de montare din spatele dulapului la linia cadrului. Acest spațiu este necesar pentru gestionarea cablurilor.

**Notă:** Unitățile de distribuție Power (PDU-uri) ar trebui montate orizontal în spațiul U, astfel încât lățimea suplimentară a dulapului să poată fi și ea folosită pentru gestionarea cablurilor de sistem 9080-MHE și 9119-MHE sau 9080-MME și 9119-MME. Dacă PDU-urile sunt montate vertical în buzunarele laterale, este necesar un spațiu suplimentar, fie 2U sub sertarul serverului, fie încă 127 mm (5 inch). adâncime în dulap de la flanșa de montare din spatele dulapului la linia cadrului.

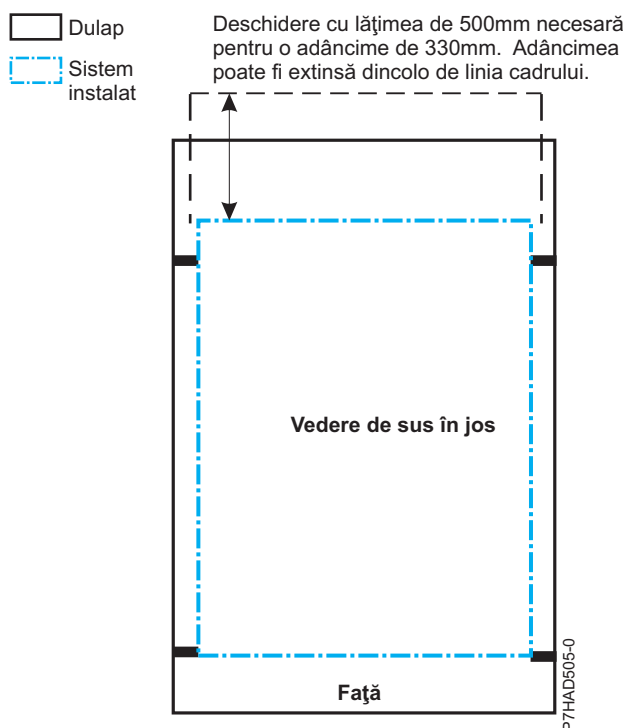

- Dulapul sau cabinetul trebuie să fie capabil să suporte o încărcare medie de 15,9 kg (35 lb) greutate produs per unitate EIA.

De exemplu, un sertar EIA are o greutate maximă a sertarului de 63,6 kg (140 lb).

Următoarele dimensiuni de găuri de dulap sunt suportate pentru dulapurile în care se montează hardware IBM:

- 7,1 mm plus sau minus 0,1 mm
- 9,5 mm plus sau minus 0,1 mm
- Toate părțile care sunt livrate cu produsele Power Systems trebuie instalate.
- Doar sertarele alimentate cu curent alternativ sunt suportate în dulap sau în cabinet. Se recomandă cu insistență folosirea unei unități de distribuire a alimentării (PDU) care să satisfacă aceleași specificații ca și PDU-urile IBM pentru alimentarea dulapului (de exemplu, codul de caracteristică 7188). Dispozitivele de distribuire a alimentării pentru dulap sau cabinet trebuie să îndeplinească cerințele de alimentare, amperaj și voltaj sertar, precum și cele ale eventualelor produse suplimentare care sunt conectate la același dispozitiv de distribuire a alimentării.

Priza dulapului sau cabinetului (PDU, UPS sau rigletă cu prize) trebuie să aibă un tip de mufă compatibilă cu dispozitivul sau sertarul dumneavoastră.

- Dulapul sau cabinetul trebuie să fie compatibil cu șinele de montare a sertarului. Pinii și șuruburile de montare a șinelor trebuie să se potrivească fix în găurile de montare a șinelor din dulap sau cabinet. Se recomandă insistent ca șinele de montare IBM și hardware-ul de montare incluse cu produsul să fie utilizate pentru a-l instala în dulap. Șinele și hardware-ul de montare care sunt furnizate cu produsele IBM au fost proiectate și testate pentru a suporta în siguranță produsul în timpul funcționării și a activităților de service, precum și pentru a suporta în siguranță greutatea dispozitivului sau a sertarului dumneavoastră. Șinele trebuie să faciliteze accesul pentru service, permițând sertarului să se extindă în siguranță, dacă este necesar, înainte, înapoi, sau ambele. Unele șine, cu caracteristici IBM pentru dulapuri non-IBM, furnizează cadre anti-vârf specifice sertarelor, cadre de blocare spate și ghidaje de gestionare a cablurilor care necesită un spațiu de acces în partea din spate a șinelor.

**Notă:** Dacă dulapul sau cabinetul are găuri pătrate în flanșele de montare, s-ar putea să aveți nevoie de un adaptor plug-in pentru gaură.

Dacă se utilizează șine neavând marca IBM, șinele trebuie să fie certificate pentru siguranța produsului la utilizarea cu produsele IBM. La un minim, șinele de montare trebuie să poată suporta de patru ori greutatea maximă nominală a produsului în poziția cea mai proastă posibilă (poziții față și spate complet extinse) timp de un minut întreg, fără defectare catastrofală.

- Dulapul sau cabinetul trebuie să aibă picioare de stabilizare sau cadre instalate atât în față cât și în spatele dulapului, sau trebuie să aibă alte mijloace de prevenire înclinarea dulapului la dispunerea cabinetului sau dispozitivului în pozițiile extreme din spate sau din față.

**Notă:** Exemple de alternative acceptabile: Dulapul sau cabinetul ar putea fi fixat cu buloane de podea, tavan sau pereți, sau de dulapuri sau cabinete adiacente într-un lung și greu rând de dulapuri sau cabinete.

- Trebuie să existe spații de acces pentru service adecvate, atât în partea din față, cât și în cea din spate (înăuntrul și în jurul dulapului sau cabinetului). Dulapul sau cabinetul trebuie să aibă spațiu suficient pe orizontală în față și în spate pentru a permite sertarului să fie glisat de tot în poziția de acces pentru service din față și, dacă este cazul, din spate (în general acest lucru are nevoie de un spațiu de acces de 914,4 mm (36 inch) atât în față, cât și în spate).
- Dacă sunt prezente, ușile din față și din spate trebuie să poată fi deschise destul de departe pentru a furniza un acces nerestricționat pentru service sau să fie ușor de înlăturat. Dacă ușile trebuie înlăturate pentru service, este responsabilitate clientului de a le înlătura înainte de service.
- Dulapul sau cabinetul trebuie să furnizeze spații de acces adecvate în jurul cabinetului dulapului.
- Trebuie să existe un spațiu de acces adecvat în jurul mâștii sertarului, pentru ca să poată fi astfel deschis și închis, în funcție de specificațiile produsului.
- Ușile din față sau din spate trebuie să mențină de asemenea un spațiu între ușă și flanșa de montare de minim 51 mm (2 inch) în față, 203 mm (8 inch) în spate și un spațiu de acces dintr-o parte în alta pentru mâștile și cablurile sertarului, de 494 mm (19,4 inch) în față, 571 mm (22,5 inch) în spate, un spațiu de acces corespundent pentru monturile cabinetelor și pentru cabluri.
- Dulapul sau cabinetul trebuie să furnizeze ventilare adecvată din față în spate.

**Notă:** Pentru o ventilație optimă, este recomandat ca dulapul sau cabinetul să nu aibă ușă în față. Dacă dulapul sau cabinetul are uși, ele trebuie să fie perforate complet, pentru a asigura un flux de aer corespunzător din față în spate pentru a menține temperatura ambiantă necesară la admisia sertarului așa cum este specificată în specificațiile serverului. Perforațiile ar trebui să aibă o deschidere de minim 34% pe inch pătrat. Ușile din spate nu ar trebui să creeze presiune care să interfereze cu funcționarea ventilatorului serverului.

## **Cerințele generale de siguranță pentru produsele IBM instalate pe dulapuri sau cabinete neavând marca IBM**

Cerințele generale de siguranță pentru produsele IBM care sunt instalate în dulapuri non-IBM sunt:

- Orice produs sau componentă care se conectează într-o unitate de distribuire a alimentării IBM sau la o alimentare de rețea (printr-un cablu de alimentare), sau care folosește o tensiune peste 42 V AC sau 60 V DC (considerată tensiune periculoasă), trebuie să fie Certificat pentru siguranță de către un Laborator de teste recunoscut național (NRTL) pentru țara în care este instalat.

Printre elementele care necesită certificatul de siguranță se numără: dulapul sau cabinetul (când conține componente electrice integrate în dulap sau cabinet), tăvile cu ventilatoare, unitatea de distribuție a alimentării (PDU), sursele de alimentare neîntreruptibile (UPS), benzile cu mai multe prize, sau orice alt produs instalat în dulap sau cabinet care se conectează la o tensiune periculoasă.

Exemple de NRTL-uri aprobate de OSHA pentru SUA:

- UL
- ETL
- CSA (cu marca CSA NRTL sau CSA US)

Exemple de NRTL-uri aprobate pentru Canada:

- UL (marca ULc)
- ETL (marca ETLc)
- CSA

Uniunea Europeană cere o marcă CE și un DOC (Declaration of Conformity) din partea producătorului.

Produsele certificate trebuie să aibă emblemele sau mărcile NRTL plasate undeva pe produs sau pe eticheta de produs. Însă, la cerere, trebuie să fie oferită dovada certificării reprezentanților IBM. Dovada constă din elemente

cum ar fi copii ale licenței sau certificatului NRTL, un certificat CB, o Scrisoare de autorizare pentru aplicarea mărcii NRTL, primele câteva pagini din raportul de certificare NRTL, listarea într-o publicație NRTL sau o copie de UL Yellow Card. Dovada ar trebui să conțină numele producătorului, tipul produsului și modelul, standardul pentru care a fost certificat, numele sau emblema NRTL, numărul de licență sau numărul de fișier NRTL și o listă de Condiții de acceptare sau Abateri. Declarația producătorului nu este o dovadă a certificării de către un NRTL.

- Dulapul sau cabinetul trebuie să îndeplinească toate cerințele electrice și mecanice legale cu privire la siguranță pentru țara în care va fi instalat. Dulapul sau cabinetul trebuie să fie lipsit de pericole (cum ar fi tensiunile electrice de peste 60 V c.c. sau 42 V c.a., putere electrică de peste 240 VA, margini ascuțite, locuri în care poate fi strivită mâna sau suprafețe fierbinți).
- Trebuie să existe un dispozitiv de deconectare neambiguu și accesibil pentru fiecare produs din dulap, inclusiv pentru orice unitate de distribuire a alimentării.

Un dispozitiv de deconectare ar putea consta în ștecherul cablului de alimentare (în cazul în care cablul de alimentare nu este mai lung de 1,8 m (6 picioare)), mufa de intrare a aparatului (în cazul în care cablul de alimentare este de tip detașabil), sau un comutator de pornire/oprire a alimentării sau un comutator de urgență Power Off de pe dulap, cu condiția ca toată alimentarea să fie înlăturată de la dulap sau produs prin dispozitivul de deconectare.

Dacă dulapul sau cabinetul are componente electrice (cum ar fi tăvile cu ventilatoare sau elementele de iluminat), trebuie să existe un dispozitiv de deconectat accesibil și a cărui destinație să fie evidentă.

- Dulapul sau cabinetul, unitatea de distribuire a alimentării și prelungitoarele cu prize multiple, precum și produsele care sunt instalate în dulap sau cabinet, trebuie să fie toate legate la pământ corespunzător, prin legarea la priza de pământ a clădirii clientului.

Nu trebuie să fie mai mult de 0,1 ohmi între contactul de legare la pământ al fișei PDU-ului sau dulapului și orice suprafață metalică sau conductivă din dulap și din produsele instalate în dulap. Metoda de legare la pământ trebuie să fie conformă reglementărilor electrice specifice țării respective (cum ar fi NEC sau CEC). Continuitatea legăturii la pământ poate fi verificată de personalul de service IBM, după finalizarea instalării, și trebuie să fie verificată înainte de prima activitate de service.

- Valorile tensiunii din PDU și rigletele cu prize trebuie să corespundă produselor conectate la ele.

Valorile nominale pentru curentul și puterea electrică pentru PDU sau benzile cu prize sunt 80% din circuitul de alimentare al clădirii (așa cum cere Codul electric național și Codul electric canadian). Sarcina totală dată de echipamentele conectate la PDU trebuie să fie mai mică de cât valoarea nominală a PDU-ului. De exemplu, o unitate de distribuire a alimentării cu o conexiune de 30 A are valoarea nominală pentru o încărcare totală de 24 A (30 A x 80 %). De aceea, sarcina pentru suma tuturor echipamentelor conectate la PDU în acest exemplu nu trebuie să depășească valoarea nominală de 24 A.

Dacă se instalează o sursă de alimentare neîntreruptibilă, trebuie să îndeplinească toate cerințele electrice de siguranță descrise pentru o unitate de distribuire a alimentării (inclusiv certificarea de un NRTL).

- Dulapul sau cabinetul, unitatea de distribuire a alimentării, sursa de alimentare neîntreruptibilă, prelungitoarele cu prize multiple și toate produsele din dulap sau cabinet trebuie să fie instalate conform instrucțiunilor producătorului și în conformitate cu toate reglementările și legile locale, regionale și naționale.

Dulapul sau cabinetul, PDU-ul, UPS-ul, rigletele cu prize și toate produsele din dulap sau cabinet trebuie să fie folosite conform destinației date de producător (specificată în documentația de produs sau în literatura de marketing).

- În sediu trebuie să fie disponibilă întreaga documentație privind folosirea și instalarea dulapului sau cabinetului, PDU-ului, UPS-ului și a tuturor produselor din dulap sau cabinet, inclusiv informațiile privind măsurile de siguranță.
- Dacă există mai mult de o sursă de alimentare în cabinetul dulapului, trebuie să existe etichete de siguranță vizibile clar pentru Multiple Power Source (în limbile necesare pentru țara în care este instalat produsul).
- Dacă dulapul sau cabinetul sau vreun produs care este instalat în cabinet avea etichete de siguranță sau greutate aplicate de producător, acestea trebuie să fie intacte și traduse în limbile necesare pentru țara în care este instalat produsul.
- Dacă dulapul sau cabinetul are uși, dulapul devine o incintă de incendiu prin definiție și trebuie să aibă nivelul de inflamabilitate aplicabil (V-0 sau mai bun). Incintele alcătuite în întregime din metal cu o grosime de cel puțin 1 mm (0,04 inch) sunt considerate corespunzătoare.

Materialele care nu aparțin incintei (decorative) trebuie să aibă nivelul de inflamabilitate V-1 sau mai bun. Dacă este folosită sticlă (de exemplu pentru ușile dulapului), aceasta trebuie să fie sticlă de siguranță. Dacă sunt folosite rafturi de lemn în dulap/cabinet, acestea trebuie să fie acoperite cu un strat ignifug, din lista UL.

- Configurația dulapului sau a cabinetului trebuie să respecte toate cerințele IBM pentru a fi "sigur pentru service" (pentru a stabili dacă mediul dumneavoastră de lucru este sigur, luați legătura cu reprezentantul IBM pentru planificarea instalării pentru a vă ajuta).

Nu trebuie să existe proceduri de întreținere sau unelte necesare pentru service unice.

Instalările de service la înălțime, în care produsele pentru service sunt instalate între 1,5 m și 3,7 m deasupra podelei, necesită disponibilitatea unei scări neconductive aprobate de CSA și OSHA. Dacă sunt necesare scări pentru service, clientul trebuie să furnizeze scara neconductive aprobată de CSA și OSHA (cu excepția cazului în care s-a aranjat altceva cu Biroul filialei de service locale IBM). Unele produse pot avea limitări de instalare în dulap. Consultați specificațiile de server sau produs pentru eventuale restricții. Produsele care sunt instalate la mai mult de 2,9 m deasupra podelei necesită completarea unei Cereri de cumpărare speciale înainte de li se putea face service de către personalul de service IBM.

Pentru produsele care nu sunt intenționate pentru montare în dulap și service din partea IBM, produsele și părțile componente care sunt înlocuite ca parte a acelui service nu trebuie să cântărească mai mult de 11,4 kg. Contactați-vă Reprezentantul de planificare a instalării dacă aveți dubii.

Nu trebuie să fie necesară vreo educație specială sau un instructaj pentru a face service în siguranță pentru vreunul dintre produsele instalate în dulapuri. Dacă aveți nelămuriri, contactați reprezentantul pentru planificarea instalării.

#### Referințe înrudite:

“Specificațiile dulapului” la pagina 17

Specificațiile dulapului furnizează informații detaliate despre dulapul dumneavoastră, cum ar fi dimensiunile, specificațiile electrice, alimentarea, temperatura, cerințele privind mediul și spațiile de acces pentru service.

---

## Planificarea pentru alimentare

Planificarea pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului necesită cunoașterea cerințelor de alimentare ale sistemului, a cerințelor de alimentare ale hardware-ului compatibil și a necesităților privind sursa de alimentare neîntreruptibilă a serverului. Folosiți aceste informații pentru a elabora un plan de alimentare complet.

Înainte să începeți taskurile de planificare, asigurați-vă că ați efectuat elementele din următoarea listă de verificare:

- Aflați cerințele de alimentare ale serverului dumneavoastră.
- Aflați cerințele de hardware compatibil.
- Aflați cerințele privind UPS (uninterruptible power supply).

## Examinarea considerentelor privind alimentarea

Finalizați următoarea listă de verificare:

- Consultați un electrician calificat cu privire la necesitățile de alimentare.
- Stabiliți un furnizor pentru UPS.
- Completați formularul sau formularele cu informațiile despre serverul dumneavoastră.

## Determinarea cerințelor de alimentare

Folosiți aceste indicații pentru a vă asigura că sistemul are alimentarea corespunzătoare pentru a putea funcționa.

Serverul dumneavoastră poate avea cerințe de alimentare diferite de ale unui PC (de exemplu, alte tensiuni și alte ștechere). IBM furnizează cabluri care au atașat un ștecher ce corespunde celei mai comune prize electrice folosite în țara sau regiunea în care este livrat produsul. Dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a asigura prizele electrice corespunzătoare.

- Planificați pentru serviciul de alimentare electrică a sistemului. Pentru informații despre cerințele de alimentare pentru un anumit model, consultați secțiunea electrică din specificațiile serverului pentru acel server. Pentru informații despre cerințele de alimentare pentru unități de expansiune sau periferice, selectați dispozitivul corespunzător din lista de specificații hardware compatibil. Pentru echipamentul care nu este menționat, verificați documentația echipamentului dumneavoastră (manualele de proprietar) pentru specificații.

- Determinați tipurile de prize și ștechere pentru serverul dumneavoastră: În funcție de model, astfel încât să aveți prizele corecte instalate.

**Indiciu:** Tipăriți o copie a tabelului dumneavoastră cu ștechere și prize și dați-o electricianului. Tabela conține informațiile necesare pentru instalarea prizelor electrice.

- Notați informațiile cu privire la alimentare în Formularul de informații pentru Server 3A. Includeți:
  - Tip ștecher
  - Tensiune de intrare
  - Lungimea cablului (opțional)
- Elaborați planul pentru întreruperile de alimentare. Luați în considerare cumpărarea unei surse neîntreruptibile de alimentare pentru a vă proteja sistemul împotriva fluctuațiilor sau a întreruperilor alimentării. Dacă compania dumneavoastră deține un UPS (uninterruptible power supply), consultați furnizorul echipamentului dumneavoastră UPS pentru orice tip de modificare a UPS-ului.
- Elaborați un plan pentru un comutator de decuplare de urgență. Ca o măsură de siguranță, ar trebuie să furnizați o metodă de decuplare a alimentării pentru toate echipamentele din zona serverului. Puneți comutatoare de decuplare de urgență a alimentării în locații ușor accesibile operatorului sistemului dumneavoastră și la ieșirile desemnate din cameră.
- Legați la pământ sistemul. Legarea la pământ electrică este importantă pentru operarea corectă și în siguranță. Electricianul dumneavoastră trebuie să respecte codurile electrice naționale și locale la instalarea firelor electrice, a prizelor și panourilor de alimentare. Aceste coduri sunt prioritare față de oricare alte recomandări.
- Contactați un electrician. Contactați un electrician calificat pentru a îndeplini cerințele de alimentare ale serverului dumneavoastră și a instala prizele electrice necesare. Dați-i electricianului o copie cu informațiile despre alimentare. Puteți tipări diagrama recomandată cu legăturile distribuirii alimentării ca referință pentru electricianul dumneavoastră.

## Formularul 3A cu informații despre server

Folosiți acest formular pentru a înregistra tipul și cantitatea de cabloane de alimentare de care aveți nevoie pentru server.

| Cadru | Tip dispozitiv | Cod caracteristică descriere dispozitiv | Tip ștecher/tensiune intrare |
|-------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |
|       |                |                                         |                              |

| Cadru | Tip dispozitiv | Cod caracteristică descriere dispozitiv | Tip ștecher/tensiune intrare |
|-------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|       |                |                                         |                              |

## Programe cu licență

Tabela 121. Listă programe cu licență

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## Formularul 3B cu informații despre stația de lucru

Folosiți acest formular pentru a înregistra tipul și cantitatea de cabluri de care aveți nevoie pentru server.

| Număr parte | Tip dispozitiv | Descriere dispozitiv | Locație dispozitiv | Lungimea cablului | Tip ștecher/tensiune intrare | Contact telefonic |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |
|             |                |                      |                    |                   |                              |                   |

## Programe cu licență

Tabela 122. Listă programe cu licență

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## Prize și ștechere

Selectați legătura pentru țară sau regiune pentru a putea vedea ștecherile și prizele disponibile pentru fiecare țară. Sau, dacă folosiți un PDU, selectați Conectarea serverului la un PDU.

## Cordioanele de alimentare suportate

Aflați ce cordoane de alimentare sunt suportate pentru sistemul dumneavoastră.

Utilizați tabela următoare pentru a determina cordonul de alimentare corespunzător pentru sistem în țara dumneavoastră.

Tabela 123 listează cordoanele de alimentare de folosit de la server la rețea. Aceste cordoane de alimentare nu sunt utilizate cu PDU-urile IBM livrate.

Tabela 124 la pagina 96 listează cordoanele de alimentare care fac conectarea de la serverele IBM la un PDU.

Tabela 123. Cordoanele de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup>




| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere                     | Tensiune, amperaj și lungime                          | Conector tată livrat de IBM                                                                           | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                            | Număr de parte IBM |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6460</b>                   | Ștecher tip 4<br>NEMA 5-15    | 120 - 127 V ca, 12 A, 4,3 m (14 ft)                   | Ștecher tip 4<br> | Tip de mufă 4<br> | 39M5513            |
| <b>6469</b>                   | Tip de ștecher<br>NEMA 5 6-15 | 200 - 240 V ca, 12 A (15 A subnominal), 4,3 m (14 ft) | Ștecher tip 5<br> | Soclu tip 5<br>   | 39M5096            |

Tabela 123. Cordonale de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup> (continuare)





| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere               | Tensiune, amperaj și lungime       | Conector tată livrat de IBM                                                                           | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                           | Număr de parte IBM |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6470                          | Ștecher tip 4 NEMA 5-15 | 100 - 127 V ca, 12 A, 1,8 m (6 ft) | Ștecher tip 4<br>    | Tip de mufă 4<br>  | 39M5080            |
| 6471                          | Tip 70 INMETRO NBR 6147 | 100 - 127 V ca, 15 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 70<br>   | Priză tip 70<br>   | 39M5233            |
| 6472                          | Tip 18 CEE (7) VII      | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 18<br>   | Priză tip 18<br>  | 39M5123            |
| 6473                          | Tip 19 DK2-5a/S         | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 19<br> | Priză tip 19<br> | 39M5130            |
| 6474                          | Tip 23 BS1363/A         | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 23<br> | Priză tip 23<br> | 39M5151            |
| 6475                          | Tip 79 SI 32 sau Tip 32 | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 32<br> | Priză tip 32<br> | 39M5172            |

Tabela 123. Cordonane de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup> (continuare)







| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere                                     | Tensiune, amperaj și lungime       | Conector tată livrat de IBM                                                                            | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                           | Număr de parte IBM |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6476                          | Tip 24<br>1011-S24507                         | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 24<br>   | Priză tip 24<br>   | 39M5158            |
| 6477                          | Tip 23 BS1363/A sau Tip 22 SANS 1661/SABS 164 | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 22<br>   | Priză tip 22<br>   | 39M5144            |
| 6478                          | Tip 25 CEI 23-16                              | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 25<br>   | Priză tip 25<br>   | 39M5165            |
| 6479                          | Tip 6 AS/NZS 3112:2000                        | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 6<br>    | Priză tip 6<br>   | 39M5103            |
| 6488                          | Tip 2 IRAM 2073                               | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 2<br>  | Priză tip 2<br>  | 39M5068            |
| 6493                          | Tip 62 GB 2099,1, 1002                        | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 62<br> | Priză tip 62<br> | 39M5206            |
| 6494                          | Tip 69 IS 6538                                | 200 - 240 V ca, 16 A, 2,7 m (9 ft) | Ștecher tip 69<br>  | Priză tip 69<br> | 39M5226            |

Tabela 123. Cordonane de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup> (continuare)






| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere                 | Tensiune, amperaj și lungime                         | Conector tată livrat de IBM                                                                                                                                       | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                           | Număr de parte IBM |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6495                          | Tip 73                    | 200 - 240 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft)                   | Tip plug 73<br><br>UNIAO<br>CERTIFICADORA<br>Type 73<br>nonlocking<br>IPHAD940-0 | Tip mufă 73<br>    | 39M5240            |
| 6496                          | Tip 66 KSC 8305, K60884-1 | 200 - 240 V ca, 15 A, 2,7 m (9 ft)                   | Ștecher tip 66<br>                                                               | Priză tip 66<br>   | 39M5219            |
| 6497                          | Tip NEMA L6-15P           | 200 - 240 V ca, 15 A, 1,8 m (6 ft)                   | Ștecher tip 10<br>                                                               | Priză tip 10<br>   | 41V1961            |
| 6498                          | Tip 34                    | 200 - 240 V ca, 12 A, 1,8 m (6 ft), rezistent la apă | Ștecher tip 34<br>                                                              | Priză tip 34<br>  | 73F4931            |
| 6651                          | Tip 75 CNS 10917-3        | 100 - 127 V ca, 15 A, 2,7 m (9 ft)                   | Ștecher tip 75<br>                                                             | Priză tip 75<br> | 39M5463            |
| 6659                          | Tip 76 CNS 10917-3        | 200 - 240 V ca, 15 A, 2,7 m (9 ft)                   | Ștecher tip 76<br>                                                             | Priză tip 76<br> | 39M5254            |
| 6660                          | Tip 59 JIS C8303 C8306    | 100 - 127 V ca, 15 A, 2,7 m (9 ft)                   | Ștecher tip 59<br>                                                             | Priză tip 59<br> | 39M5200            |

Tabela 123. Cordoanele de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup> (continuare)








| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere                                | Tensiune, amperaj și lungime         | Conector tată livrat de IBM                                                                                                      | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                                                                   | Număr de parte IBM |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6665                          | Tip 61                                   | 200 - 240 V ca, 10 A, 3 m (10 ft)    | Ștecher tip 61<br>                             | Priză tip 61<br>                                           | 39M5392            |
| 6669                          | Tip 57 JIS C8303 C8306                   | 250 V ca, 15 A, 4,3 m (14 ft)        | Ștecher tip 57<br> IPHAD598-0                   | Tip de mufă 57                                                                                                                                | 39M5187            |
| 6672                          | Tip 26                                   | 200 -240 V ca, 10 A, 1,5 m (5 ft)    | Ștecher tip 26<br> IPHAD941-1                  | Priză tip 26<br> IPHAD989-0                                | 39M5375            |
| 6680                          | Tip 6 AS/NZS 3112:2000                   | 250 V ca, 10 A, 2,7 m (9 ft)         | Ștecher tip 6<br>                              | Priză tip 6<br>                                           | 39M5102            |
| EPAD <sup>2</sup>             | Tip Rong Feng RF-203P                    | 192 - 400 V c.c., 10 A, 2,5 m (8 ft) | Ștecher HVDC<br>Fișă HVDC<br>                 | Priză HVDC<br>Priză HVDC<br>                             | 00RR617            |
| EB3H                          | Cablu de alimentare c.c. <sup>3, 4</sup> | -48 V c.c., 25 A, 3 m (10 ft)        | Conector de poziție multi-fascicul XLX 3<br> | Două găuri, piuliță cilindrică standard <sup>5</sup><br> | 00RR437            |

Tabela 123. Cordoanele de alimentare suportate pentru sistemele POWER8<sup>1</sup> (continuare)

| Coduri de caracteristică (FC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descriere | Tensiune, amperaj și lungime | Conector tată livrat de IBM | Conector mamă pereche de perete (pe perete) | Număr de parte IBM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Observații:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numerele de părți componente care sunt menționate în această tabelă îndeplinesc European Union Directive 2002/95/EC despre Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice.</li> <li>2. FC EPAC poate fi folosit pentru a permite IBM Manufacturing să selecteze o lungime de cordon (1,0 m (3,3 ft), 1,5 m (4,9 ft) sau 2,5 m (8 ft)) în timpul integrării dulapului.</li> <li>3. FC EB3H include o sursă de alimentare de 750 wați și întrerupător de circuit pentru FC EPB8 (panou de distribuție alimentare).</li> <li>4. Dimensiunea cablului este 10 AWG (American Wire Gauge).</li> <li>5. FC EB3H se atașează la FC EPB8.</li> </ol> |           |                              |                             |                                             |                    |

Tabela 124. Cabluri de alimentare suportate de la server la PDU pe sisteme POWER8







| Coduri de caracteristică (FC) | Descriere             | Tensiune, amperaj și lungime        | Cablu Power (capătul din stânga)                                                                                                 | Cablu Power (capătul din dreapta)                                                                                                 | Număr parte componentă IBM |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4558                          | IEC 320 C19/C20       | 200-240 V c.a., 16 A, 2,5 m (8 ft)  | Priză tip 56 IEC 320 C20<br>                    | Priză tip 61 IEC 320 C19<br>                   | 39M5389                    |
| 6458                          | Tip 26 IEC320 C13/C14 | 200-240 V c.a., 10 A, 4,3 m (14 ft) | Conector tip 26 IEC 320 C13<br><br>IPHAD941-1 | Ștecher tip 26 IEC 320 C14<br><br>IPHAD989-0 | 39M5378                    |
| 6665                          | IEC 320 C13/C20       | 200-240 V c.a., 10 A, 4,3 m (9 ft)  | Conector tip 26 IEC 320 C13<br><br>IPHAD941-1 | Priză tip 56 IEC 320 C20<br>                 | 39M5392                    |

Tabela 125. Cordoane de alimentare suportate după țări

| FC          | Țări suportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6460</b> | Samoa Americană, Antigua și Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Canada, Insulele Cayman, Columbia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Insulele Marshall, Mexic, Micronezia (Statele Federale), Montserrat, Antilele Olandeze, Nicaragua, Insulele Mariana de Nord, Palau, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, San Marino, Arabia Saudită, Tailanda, Insulele Caicos și Turks, Statele Unite, Venezuela |
| <b>6470</b> | Samoa Americană, Antigua și Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Canada, Insulele Cayman, Columbia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Insulele Marshall, Mexic, Micronezia (Statele Federale), Montserrat, Antilele Olandeze, Nicaragua, Insulele Mariana de Nord, Palau, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, San Marino, Arabia Saudită, Tailanda, Insulele Caicos și Turks, Statele Unite, Venezuela |

Tabela 125. Cordoane de alimentare suportate după țări (continuare)

| FC   | Țări suportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6471 | Brazilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6472 | Afghanistan, Albania, Algeria, Samoa Americană, Andorra, Angola, Antarctica, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Benin, Bhutan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodgea, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Insulele Christmas, Insulele Cocos (Keeling), Comore, Congo (Republica Democratică), Congo (Republica), Coasta de Fildeș, Croația (Republica), Republica Cehă, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Insulele Faroe, Finlanda, Franța, Guyana Franceză, Polinezia Franceză, Gabon, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Guadeloupe, Guineea, Guineea Bissau, Sfântul Scaun (Statul Vatican), Ungaria, Islanda, Indonezia, Iran (Republica Islamică), Kazahstan, Kirgizstan, Laos (Republica Democratică Popoulară), Letonia, Liban, Lituania, Luxemburg, Macedonia (Fosta Republică Iugoslavă), Madagascar, Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Moldova (Republica), Monaco, Mongolia, Maroc, Mozambic, Olanda, Noua Caledonie, Niger, Insula Norfolk, Norvegia, Polonia, Portugalia, Reunion, România, Federația Rusă, Rwanda, Saint Pierre și Miquelon, Sao Tome și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Serbia și Muntenegru, Slovacia, Slovenia (Republica), Insulele Solomon, Somalia, Spania, Suriname, Svalbard și Jan Mayen, Suedia, Republica Arabă Siriană, Tadjikistan, Timorul de Est, Togo, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Wallis și Futuna, Sahara de Vest |
| 6473 | Danemarca, Insulele Falkland (Malvine), Insulele Faroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6474 | Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Botswana, Teritoriile Britanice din Oceanul Indian, Brunei Darussalam, Cipru, Dominica, Insulele Falkland (Malvine), Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, R.A.S. Hong Kong (China), Iraq, Irlanda, Iordania, Kenia, Kuweit, Lesotho, Liberia, R.A.S. Macao (China), Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Pitcairn, Qatar, Saint Helena, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Sfântul Vincențiu și Grenadine, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Africa de Sud, Sudan, Swaziland, Tanzania (Republica Unită), Timorul de Est, Trinidad-Tobago, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Yemen, Zambia, Zimbabwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6475 | Israel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6476 | Liechtenstein, Elveția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6477 | Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Botswana, Teritoriile Britanice din Oceanul Indian, Brunei Darussalam, Cipru, Dominica, Insulele Falkland (Malvine), Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, R.A.S. Hong Kong (China), Iraq, Irlanda, Iordania, Kenia, Kuweit, Lesotho, Liberia, R.A.S. Macao (China), Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Pitcairn, Qatar, Saint Helena, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Sfântul Vincențiu și Grenadine, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Africa de Sud, Sudan, Swaziland, Tanzania (Republica Unită), Timorul de Est, Trinidad-Tobago, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Yemen, Zambia, Zimbabwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6478 | Chile, Sfântul Scaun (Statul Oraș Vatican), Italia, Jamahiria Arabă Libiană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6479 | Australia, Noua Zeelandă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6488 | Argentina, Paraguay, Uruguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabela 125. Cordoane de alimentare suportate după țări (continuare)

| FC          | Țări suportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6489</b> | Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antarctica, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Insula Bouvet, Brazilia, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Insula Christmas, Insulele Cocos (Keeling), Comore, Congo, Congo (Republica Democratică), Insulele Cook, Coasta de Fildeș, Croația (Republica), Cuba, Cipru, Djibouti, Dominica, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Ethiopia, Insulele Falkland (Malvine), Insulele Faroe, Fiji, Franța, Guyana Franceză, Teritoriile australe și antarctice franceze, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Grenada, Guadeloupe, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Insula Heard și Insulele McDonald, Sfântul Scaun (Vatican), Hong Kong, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Iran (Republica Islamică), Irak, Irlanda, Italia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Kuweit, Kirgizstan, Laos (Republica Populară Democratică), Liban, Lesotho, Libia, Luxemburg, Macao, Macedonia (Fosta Republică Iugoslavă), Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Moldova (Republica), Monaco, Mongolia, Montserrat, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Olanda, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Niger, Nigeria, Niue, Insula Norfolk, Insulele Mariene de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Teritoriul Palestinian, Papua Noua Guinee, Paraguay, Pitcairn, Polonia, Portugalia, Qatar, Reunion, România, Ruanda, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Pierre și Miquelon, Saint Vincent și Grenadinele, Samoa, Arabia Saudită, Senegal, Serbia și Muntenegru, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacia, Slovenia (Republica), Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard și Jan Mayen, Swaziland, Republica Arabă Siriană, Tadjikistan, Tanzania (Republica Unită), Thailanda, Timorul de Est, Togo, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Insulele Virgine (Britanice), Wallis și Futuna, Sahara de Vest, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| <b>6491</b> | Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antarctica, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Insula Bouvet, Brazilia, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Insula Christmas, Insulele Cocos (Keeling), Comore, Congo, Congo (Republica Democratică), Insulele Cook, Coasta de Fildeș, Croația (Republica), Cuba, Cipru, Djibouti, Dominica, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Ethiopia, Insulele Falkland (Malvine), Insulele Faroe, Fiji, Franța, Guyana Franceză, Teritoriile australe și antarctice franceze, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Grenada, Guadeloupe, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Insula Heard și Insulele McDonald, Sfântul Scaun (Vatican), Hong Kong, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Iran (Republica Islamică), Irak, Irlanda, Italia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Kuweit, Kirgizstan, Laos (Republica Populară Democratică), Liban, Lesotho, Libia, Luxemburg, Macao, Macedonia (Fosta Republică Iugoslavă), Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Moldova (Republica), Monaco, Mongolia, Montserrat, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Olanda, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Niger, Nigeria, Niue, Insula Norfolk, Insulele Mariene de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Teritoriul Palestinian, Papua Noua Guinee, Paraguay, Pitcairn, Polonia, Portugalia, Qatar, Reunion, România, Ruanda, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Pierre și Miquelon, Saint Vincent și Grenadinele, Samoa, Arabia Saudită, Senegal, Serbia și Muntenegru, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacia, Slovenia (Republica), Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard și Jan Mayen, Swaziland, Republica Arabă Siriană, Tadjikistan, Tanzania (Republica Unită), Thailanda, Timorul de Est, Togo, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Insulele Virgine (Britanice), Wallis și Futuna, Sahara de Vest, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| <b>6492</b> | Algeria, Samoa Americană, Anguilla, Antigua și Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazilia, Canada, Insulele Cayman, Columbia, Congo, Congo (Republica Democratică), Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Polinezia Franceză, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Japonia, Kazahstan, Liberia, Mali, Insulele Marshall, Martinica, Mexico, Micronezia (Statele Federale), Moldova (Republica), Antilele Olandeze, Nicaragua, Insulele Mariana de Nord, Palau, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, San Marino, Sao Tome și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Somalia, Taiwan, Trinidad și Tobago, Insulele Turks și Caicos, Statele Unite, Insulele Minore de Coastă ale Statelor Unite, Venezuela, Vietnam, Insulele Virgine (Statele Unite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabela 125. Cordoane de alimentare suportate după țări (continuare)

| FC   | Țări suportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6493 | China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6494 | India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6495 | Brazilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6496 | Coreea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6497 | Statele Unite, Mexic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6498 | Japonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6651 | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6653 | Disponibil pe plan internațional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6654 | Algeria, Samoa Americană , Anguilla, Antigua și Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazilia, Canada, Insulele Cayman, Columbia, Congo, Congo (Republica Democratică), Costa Rica, Cuba, Republic Dominicană, Ecuador, El Salvador, Polinezia Franceză, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Japonia, Kazahstan, Liberia, Mali, Insulele Marshall, Martinica, Mexico, Micronezia (Statele Federale), Moldova (Republica), Antilele Olandeze, Nicaragua, Insulele Mariana de Nord, Palau, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, San Marino, Sao Tome și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Somalia, Taiwan, Trinidad și Tobago, Insulele Turks și Caicos, Statele Unite, Insulele Minore de Coastă ale Statelor Unite, Venezuela, Vietnam, Insulele Virgine (Statele Unite) |
| 6655 | Statele Unite, Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6656 | Disponibil pe plan internațional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6657 | Australia, Noua Zeelandă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6658 | Coreea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6659 | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6660 | Japonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6662 | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 125. Cordoane de alimentare suportate după țări (continuare)

| FC          | Țări suportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6665</b> | Afghanistan, Albania, Algeria, Samoa Americană, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bermude, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Insula Bouvet, Brazilia, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodgea, Camerun, Canada, Capul Verde, Insulele Cayman, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Insula Christmas, Insulele Cocos (Keeling), Columbia, Comore, Congo, Congo (Republica Democratică), Insulele Cook, Costa Rica, Coasta de Fildeș, Croația (Republica), Cuba, Cipru, Republica cehă, Danemarca, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Estonia, Ethiopia, Insulele Falkland (Malvine), Insulele Faroe, Fiji, Finlanda, Franța, Guyana Franceză, Polinezia Franceză, Teritoriile Australe și Antartice Franceze, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Insula Heard și Insulele McDonald, Sfântul Scaun (Vatican), Honduras, Hong Kong, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Iran (Republica Islamică), Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japonia, Iordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Coreea (Republica Populară Democratică), Coreea (Republica), Kuweit, Kirgizstan, Laos (Republica Populară Democratică), Letonia, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macao, Macedonia (Fosta Republică Iugoslavă), Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Malta, Insulele Marshall, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexic, Micronezia (Statele Federate) Moldova (Republica), Monaco, Mongolia, Montserrat, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Olanda, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Niger, Nigeria, Niue, Insula Norfolk, Insulele Mariene de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Teritoriul Palestinian, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Pitcairn, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, Qatar, Reunion, România, Federația Rusă, Rwanda, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Pierre și Miquelon, aint Vincent și Grenadinele, Samoa, San Marino, Sao Tome și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Serbia și Muntenegru, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacia, Slovenia (Republica), Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard și Jan Mayen, Swaziland, Suedia, Elveția, Republica Arabă Siriană, Taiwan, Tadjikistan, Tanzania (Republica Unită), Thailanda, Timorul de Est, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Insulele Turks și Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite, Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Insulele Virgine (Britanice), Insulele Virgine (Statele Unite), Wallis și Futuna, Sahara de Vest, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| <b>6669</b> | Japonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6670</b> | Japonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6680</b> | Australia, Insulele Cook, Fiji, Kiribati, Nauru, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Niue, Tokelau, Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Cordoanele de alimentare PDU suportate

Aflați ce cordoane de alimentare PDU (unitate de distribuire a alimentării) sunt suportate pentru sistemul dumneavoastră.

Utilizați tabela următoare pentru a determina cordonul de alimentare PDU corespunzător pentru sistem în țara dumneavoastră.

**Notă:** Pentru sisteme 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME trebuie să fie utilizate PDU-uri montate orizontal. PDU-urile montate vertical ocupă și limitează accesul la spațiul de rutare a cablului pe partea dulapului și nu pot fi folosite.

Tabela 126. Cordonane de alimentare PDU suportate pentru sisteme POWER8













| Cod caract. (FC) | Descriere <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensiune</li> <li>Amperaj</li> <li>Faze</li> <li>Lungime</li> <li>Conector tată de perete</li> </ul>                                                                     | Conector tată livrat de IBM                                                                                    | Vedere conector tată                                                                | Conector mamă pereche (pe cordon) | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                                   | Număr parte componentă IBM | Țări                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6489             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieșire 230 V AC</li> <li>32 A</li> <li>trifazat în stea</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>IEC 309, 3P+N+G</li> </ul>                             | Ștecher tip 532P6W<br>        |    | Conector tip 532C6W               | Mufă tip 532R6W<br>        | 39M5413                    | Europa, Orientul Mijlociu, Africa (EMEA)                 |
| 6491             | Cordon de alimentare, sistem de distribuție alimentare la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>230 V c.a.</li> <li>63 A</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>IEC 309, P+N+G</li> </ul>                | Ștecher tip 363P6W<br>        |    | Conector tip 363C6W               | Mufă tip 363P6W<br>        | 39M5415                    | Europa, Orientul Mijlociu, Africa (EMEA)                 |
| 6492             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>200 - 208 V c.a sau 240 V c.a</li> <li>ștecher 60 A (48 A subnominal)</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>IEC 309, 2P+G</li> </ul> | Ștecher tip 360P6W<br>      |  | Conector tip 360C6W               | Mufă tip 360P6W<br>      | 39M5417                    | Statele Unite, Canada, America Latină, Japonia și Taiwan |
| 6653             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieșire 230 V AC</li> <li>16 A</li> <li>trifazat în stea</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>IEC 309, 3P+N+G</li> </ul>                             | Ștecher tip 516P6W<br>      |  | Conector tip 516C6W               | Mufă tip 516R6W<br>      | 39M5412                    | Elveția                                                  |
| 6654             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>200 - 208 V c.a sau 240 V c.a</li> <li>ștecher 30 A (24 A subnominal)</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>NEMA L6-30</li> </ul>    | Ștecher tip NEMA L6-30P<br> |  |                                   | Mufă tip NEMA L6-30R<br> | 39M5416                    | Statele Unite, Canada, America Latină, Japonia și Taiwan |

Tabela 126. Cordonane de alimentare PDU suportate pentru sisteme POWER8 (continuare)











| Cod caract. (FC) | Descriere <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensiune</li> <li>Amperaj</li> <li>Faze</li> <li>Lungime</li> <li>Conector tată de perete</li> </ul>                                                                         | Conector tată livrat de IBM                                                                               | Vedere conector tată                                                                | Conector mamă pereche (pe cordon) | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                              | Număr parte componentă IBM | Țări                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6655             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>200 - 208 V c.a sau 240 V c.a</li> <li>ștecher 30 A (24 A subnominal)</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>RS 3750DP (etanș)</li> </ul> |                          |    |                                   |                                                                                                          | 39M5418                    | Statele Unite, Canada, America Latină, Japonia și Taiwan |
| 6656             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>230 V c.a.</li> <li>32 A</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>IEC 309, P+N+G</li> </ul>                                                 | Ștecher tip 60309<br>    |    | Conector tip 60309                | Mufă tip 60309<br>    | 39M5414                    | Europa, Orientul Mijlociu, Africa (EMEA)                 |
| 6657             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>230 - 240 V c.a.</li> <li>32 A</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>PDL</li> </ul>                                                      | Ștecher tip 56P332<br> |  | Conector tip 56P332               | Mufă tip 56CV332<br> | 39M5419                    | Australia și Noua Zeelandă                               |
| 6658             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>220 V c.a.</li> <li>ștecher 30 A (24 A subnominal)</li> <li>O fază</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>Ștecher coreean SJ-P3302</li> </ul>             | Ștecher tip KP 32A<br> |  | Conector tip KP                   | Mufă tip KP<br>      | 39M5420                    | Coreea de Sud                                            |
| 6667             | Cordon de alimentare, PDU la perete <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieșire 230 - 240 V AC</li> <li>32 A</li> <li>trifazat în stea</li> <li>4,3 m (14 ft)</li> <li>PDL 56P532</li> </ul>                                | Ștecher tip 56P532<br> |  | Conector tip 56P532               | Mufă tip 56P532<br>  | 69Y1619                    | Australia și Noua Zeelandă                               |

Tabela 126. Cordoanele de alimentare PDU suportate pentru sisteme POWER8 (continuare)

| Cod caract. (FC) | Descriere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiune</li> <li>• Amperaj</li> <li>• Faze</li> <li>• Lungime</li> <li>• Conector tată de perete</li> </ul>                                                             | Conector tată livrat de IBM                                                                             | Vedere conector tată                                                              | Conector mamă pereche (pe cordon) | Conector mamă pereche de perete (pe perete)                                                            | Număr parte componentă IBM | Țări                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>7196</b>      | PDU cu cordon fixat <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 - 208 V c.a sau 240 V c.a</li> <li>• ștecher 60 A (48 A subnominal)</li> <li>• trifazat delta</li> <li>• 4,3 m (14 ft)</li> <li>• IEC 309, 3P+G</li> </ul> | Ștecher tip 460P9W<br> |  | Conector tip 460C9W               | Mufă tip 460R9W<br> |                            | Statele Unite, Canada, America Latină, Japonia și Taiwan |

## Modificarea cordoanelor de alimentare furnizate de IBM

Modificarea cordoanelor de alimentare furnizate de IBM ar trebui făcută doar în circumstanțe rare, deoarece cordoanele de alimentare furnizate cu sistemele IBM îndeplinesc specificații stricte de proiectare și de producție.

IBM încurajează folosirea unui cordon de alimentare livrat de IBM din cauza specificațiilor care trebuie îndeplinite pentru proiectarea și producția cordoanelor de alimentare IBM. Specificațiile, componentele folosite la proiectare și procesul de fabricare constituie un proces aprobat de o agenție externă de verificare a măsurilor de siguranță și este auditat periodic de agenții de verificare a măsurilor de siguranță pentru a se asigura calitatea și respectarea cerințelor de proiectare.

Când un server părăsește locația de fabricație, este dotat cu toate măsurile de siguranță conform agenției de securitate, de aceea, IBM nu recomandă modificarea cordoanelor de alimentare furnizate de către IBM. În situația rară când modificarea unui cordon de alimentare furnizat de IBM este absolut necesară, va trebui:

- Să discutați modificările cu compania de asigurare pentru a evalua efectul, în caz că există unul, asupra acoperirii daunelor posibile de asigurarea încheiată
- Să consultați un electrician autorizat în legătură cu normele locale

Următoarele pasaje din SRM (Services Reference Manual) explică politica IBM privind modificarea cordoanelor de alimentare și responsabilitățile pe care le implică.

## Extrase SRM

Un grup de cabluri asociat cu o mașină cumpărată de la IBM și care poartă o etichetă IBM, este proprietatea posesorului mașinii IBM. Toate celelalte grupuri de cabluri furnizate de IBM (cu excepția celor pentru care s-a plătit separat) sunt proprietatea IBM.

Clienții își asumă toate riscurile asociate cu încredințarea unei mașini unor terți pentru modificări de performanță și tehnice cum ar fi, dar fără a se limita la ele, instalarea sau înlăturarea de caracteristici, modificări sau atașamente.

În urma modificării, IBM va atenționa clienții asupra limitărilor care afectează abilitatea IBM de a furniza service în garanție sau service de întreținere, după examinarea la fața locului de către personalul Service Delivery și Field Marketing Practices corespunzător.

## Definiția unei modificări

O alterare este orice modificare asupra unei mașini IBM care deviază de la proiectul IBM fizic, mecanic, electric sau electronic (inclusiv microcod) indiferent dacă sunt folosite sau nu dispozitive sau părți componente suplimentare. O alterare este de asemenea o interconectare într-un loc diferit de o interfață definită de IBM. Consultați Multiple Supplier Systems Bulletin pentru informații suplimentare.

În cazul unei mașini alterate, va fi furnizat service pentru partea nemodificată a mașinii IBM.

După inspectare, IBM va continua să furnizeze service în garanție sau întreținerea, după cum este cazul, pentru partea nemodificată a mașinii IBM.

IBM nu va întreține partea modificată a unei mașini IBM ca parte a unui contract IBM sau ca serviciu plătit cu ora.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modificarea cordonului de alimentare, contactați o reprezentanță de service IBM.

## Surse neîntreruptibile de alimentare

Surse de alimentare neîntreruptibile sunt disponibile pentru îndeplinirea necesităților de protecție a alimentării pentru serverele IBM. Sursa de alimentare neîntreruptă (UPS) este IBM de tip 9910.

Soluțiile UPS IBM 9910 sunt compatibile cu cerințele de putere pentru Power Systems și trec de procedurile de testare IBM. Sursele neîntreruptibile de alimentare sunt menite să furnizeze o sursă unică pentru cumpărare și protecția serverelor IBM. Toate sursele de alimentare neîntreruptibile 9910 includ un pachet suplimentar de garanție, care este conceput astfel încât să îmbunătățească rentabilitatea investiției față de sursele de alimentare neîntreruptibile disponibile în prezent pe piață.

Soluțiile de surse de alimentare neîntreruptibile de tipul 9910 sunt disponibile prin *Eaton*.

Pentru mai multe informații despre evenimente de avertisment de alimentare și oprire sistem sau despre modificarea opțiunilor implicite de configurare, cum ar fi timpul de închidere sistem la o cădere a alimentării, vedeți:

- AIX: Comanda rc.powerfail
- IBM i: Valoarea sistemului pentru timpul de întârziere al sursei de alimentare neîntreruptibile

## Codul de caracteristică ECCF (număr parte componentă 00FV631) - System Port Converter Cable for UPS

ECCF este un cablu de conversie care permite comunicații de la placa interfaței de transmitere a UPS-ului către un port USB al procesorului de service. Serverul are două porturi USB 2.0 pentru procesorul de service pe cardul fiică nativ I/O care sunt etichetate 1 și 2. Oricare dintre porturi (1 sau 2) poate fi folosit pentru ECCF. Doar ECCF este permis pe server. Conectorii de pe ECCF includ un USB tată și un conector D mamă cu nouă pini. Lungimea cablului este de 1650 mm (65 inch).

Cablul poate fi conectat la portul USB 1 sau la portul USB 2 în orice moment. Nu este necesar IPL-ul serverului pentru ca serverul să recunoască cablul. Cablul conține electroni activi care spun procesorului de serviciu că este atașat un UPS. UPS-ul poate oferi informații de stare (cum ar fi UPS pornit, UPS eșuat, UPS cu baterie scăzută, UPS bypass) prin cablu hipervizorului fizic pentru a fi trimise către toate partițiile.

### Observații:

1. Cele două porturi USB 2.0 de procesor de service care sunt etichetate 1 și 2 corespund codurilor de locație Un-P1-C1-T2 și Un-P1-C1-T3. Pentru mai multe informații despre codurile de locație, vedeți Locațiile părților componente și codurile locațiilor.
2. Codul de caracteristică (FC) ECCF este disponibilă pentru sisteme 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A și 8286-42A.

3. Dispunerea pinilor pentru conectorul D-shell cu 9 pini este aceasta:

- 5 - Legare la pământ semnal
- 6 - Ocolire UPS
- 7 - Baterie UPS scăzută
- 8 - UPS pornit
- 9 - Eșuare utilitar UPS

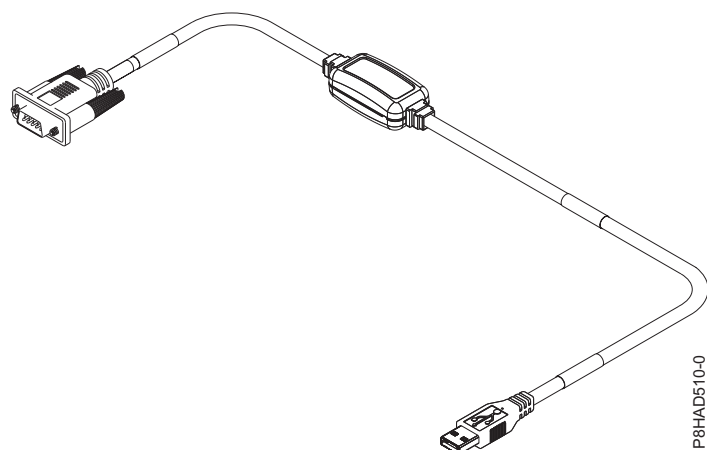


Figura 44. Codul de caracteristică ECCF

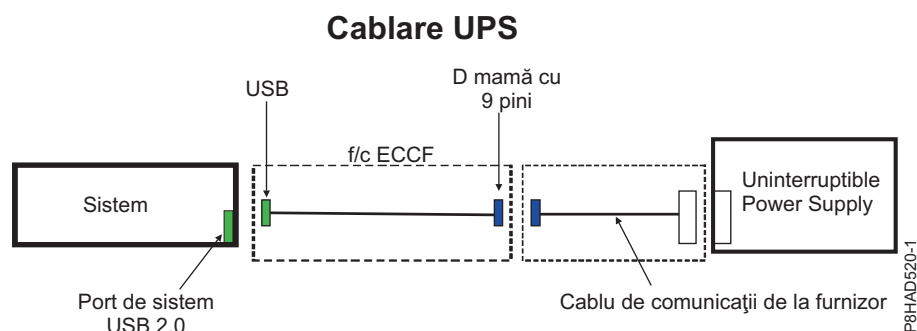


Figura 45. Cablarea UPS pentru 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A și 8286-42A

## Opțiunile pentru unitatea de alimentare și cordonul de alimentare pentru dulapuri 0551, 0553, 0555, 7014, 7953 și 7965

Unitățile de distribuție a alimentării (power distribution unit - PDU) pot fi utilizate cu dulapuri 0551, 0553, 0555, 7014, 7953 și 7965. Sunt oferite diferite specificații și configurații.

### Unitatea de distribuție a alimentării

Următoarea figură arată cele patru locații PDU verticale dintr-un dulap.

**Notă:** Pentru sisteme 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME trebuie să fie utilizate PDU-uri montate orizontal. PDU-urile montate vertical ocupă și limitează accesul la spațiul de rutare a cablului pe partea dulapului și nu pot fi folosite.

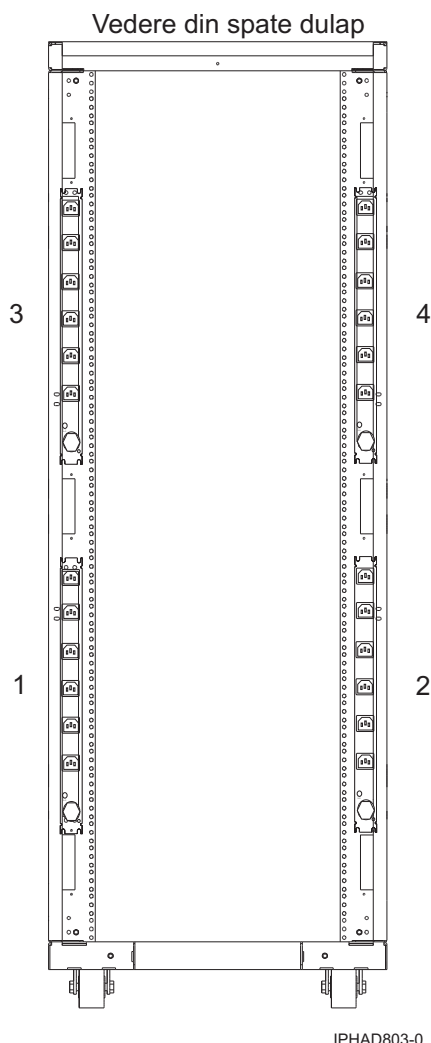


Figura 46. Locații verticale pentru Unitatea de distribuție alimentare

Unitățile de distribuție alimentare (PDU-uri) sunt necesare cu dulapuri 7014-T00, 7014-T42 IBM și opțional cu 7014-B42, 0553 și cu dulapuri 0555, cu excepția unei unități de expansiune 0578 sau 0588. Dacă un PDU nu este implicit sau comandat, un cordón de alimentare este furnizat cu fiecare sertar individual montat în dulap pentru conexiune cu un ștecher principal de utilitate specifică țării sau cu un sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Vedeți specificațiile sertarului montat individual în dulap pentru cordoane de alimentare corespunzătoare.

## PDU universal 7188 sau 9188

Tabela 127. Caracteristici PDU universal 7188 sau 9188

| Număr PDU                   | Folosire dulapuri                                                       | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete)     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PDU universal 7188 sau 9188 | Dulapurile 7014-T00, 7014-T42, 7953-94X, 7965-94Y, 0551, 0553, și 0555. | “Cordoanele de alimentare PDU suportate” la pagina 100 |

Amperajul PDU-ului este fie de 16 A, 24 A, sau 48 A, monofazat sau trifazat, în funcție de cordónul de alimentare.

**Notă:** Toate cordoanele de alimentare au 4,3 m (14 ft). Pentru instalare în Chicago, doar 2,8 m (6 ft) din cordónul de alimentare de 4,3 m (14 ft) pot depăși perimetrul cadrului dulapului. Dacă mai mult de 2,8 m (6 ft) poate ieși în afara

dulapului, păstrați orice cablaje suplimentare în cadrul dulapului cu legături de elemente de fixare babă și moș în spațiul de gestionare a cablurilor, până când 2,8 (6 ft) sau mai puțin depășește perimetrul dulapului.

PDU-ul are douăsprezece prize utilizabile de client IEC 320-C13 cu tensiunea nominală 200-240 V c.a. Există șase grupuri de câte două prize alimentate de șase întrerupătoare de circuit. Fiecare priză este estimată la maxim 10 A (220 - 240 V c.a.) sau 12 A (200 - 208 V c.a.), dar fiecare grup de două prize este alimentat de la o circuit de 20 A subnominal 16 A.

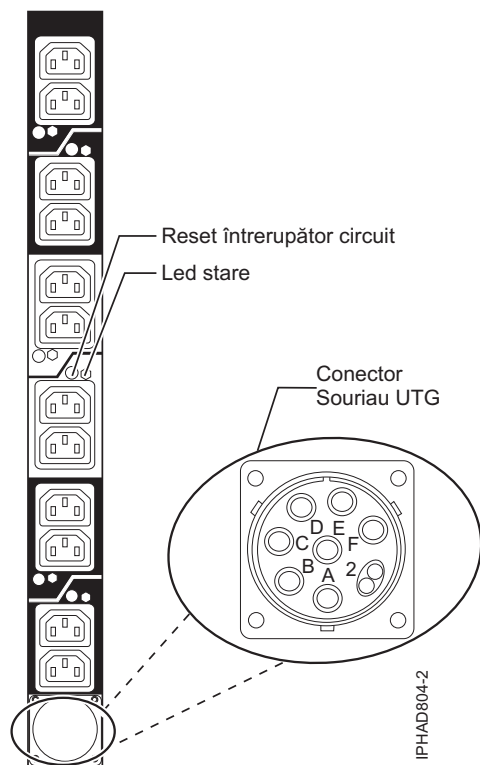


Figura 47. Desen priză PDU

## Configurații tipice PDU și dulap

Vedeți *Configurațiile de dulapuri 0551, 0553, 7014 și 0555* pentru configurații tipice și PDU-uri când dulapul este populat cu diverse modele de server.

## Unitatea de distribuție alimentare plus specificații

unitate de distribuție a alimentării plus (PDU+) are capacități de monitorizare alimentare. PDU+ este o unitate de distribuție alimentare c.a. inteligentă (PDU+) care monitorizează puterea utilizată de dispozitivele pe care le alimentează. PDU+ furnizează douăsprezece prize de alimentare C13 și primește alimentare printr-un conector Souriau UTG. Poate fi folosită în multe zone geografice și pentru multe aplicații prin înlocuirea cordonului de alimentare PDU la priză, care trebuie să fie comandat separat. Fiecare PDU+ necesită un cablu de la PDU la priză. Când PDU+ este conectat la o sursă de alimentare dedicată, se conformează cu standardele UL60950, CSA C22.2-60950, EN-60950 și IEC-60950.

## PDU+ 7109 sau 5889

Tabela 128. Caracteristici PDU+ 7109 sau 5889 PDU+

| Număr PDU          | Folosire dulapuri                                    | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete)     |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PDU+ 7109 sau 5889 | Dulapuri 7953-94X, 7965-94Y, 0551, 0553, și 0555 IBM | “Cordoanele de alimentare PDU suportate” la pagina 100 |

Tabela 129. Specificații 7109 PDU+

| Caracteristici                                                                | Proprietăți                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Număr PDU                                                                     | 7109                                                                     |
| Înălțime                                                                      | 43,9 mm (1,73 inch)                                                      |
| Lățime                                                                        | 447 mm (17,6 inch)                                                       |
| Adâncime                                                                      | 350 mm (13,78 inch)                                                      |
| Spațiu suplimentar                                                            | 25 mm (0,98 inch) pentru întrerupătoare                                  |
|                                                                               | 3 mm (0,12 inch) pentru prize                                            |
| Greutate (cordon de alimentare inclus)                                        | 6,3 kg (13,8 lb)                                                         |
| Greutatea cordonului de alimentare (aproximativă)                             | 5,4 kg (11,8 lb)                                                         |
| Temperatura de operare la 0 - 914 m (0 - 3000 ft) (temperatura camerei)       | 10°C - 32°C (50°F - 90°F)                                                |
| Temperatura de operare la 914 - 2133 m (3000 - 7000 ft) (temperatura camerei) | 10°C - 35°C (50°F - 95°F)                                                |
| Umiditate de operare                                                          | 8 - 80% (fără condensare)                                                |
| Temperatura aerului localizată în PDU                                         | 60 °C (140 °F) maxim                                                     |
| Frecvență (toate codurile caracteristică)                                     | 50 - 60 Hz                                                               |
| Întrerupătoare                                                                | Șase circuite bipolare ramificate calibrate la 20 A                      |
| Priză de alimentare                                                           | 12 prize IEC 320-C13 cu valoare nominală de 10 A (VDE) sau 15 A (UL/CSA) |

## 7196 PDU+

Tabela 130. Caracteristicile 7196 PDU+


| Număr PDU | Folosire dulapuri | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete)        |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7196 PDU+ | Dulapuri 7014-B42 | Cordon de alimentare fix cu ștecher IEC 60309, 3P+E, 60 A |

Tabela 131. Specificații 7196 PDU+

| Caracteristici                                    | Proprietăți                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Număr PDU                                         | 7196                                    |
| Înălțime                                          | 43,9 mm (1,73 inch)                     |
| Lățime                                            | 447 mm (17,6 inch)                      |
| Adâncime                                          | 350 mm (13,78 inch)                     |
| Spațiu suplimentar                                | 25 mm (0,98 inch) pentru întrerupătoare |
|                                                   | 3 mm (0,12 inch) pentru prize           |
| Greutate (cordon de alimentare inclus)            | 6,3 kg (13,8 lb)                        |
| Greutatea cordonului de alimentare (aproximativă) | 5,4 kg (11,8 lb)                        |

Tabela 131. Specificații 7196 PDU+ (continuare)

| Caracteristici                                                                | Proprietăți                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de operare la 0 - 914 m (0 - 3000 ft) (temperatura camerei)       | 10 - 32 °C (50 - 90 °F)                                                    |
| Temperatura de operare la 914 - 2133 m (3000 - 7000 ft) (temperatura camerei) | 10 - 35 °C (50 - 95 °F)                                                    |
| Umiditate de operare                                                          | 8 - 80% (fără condensare)                                                  |
| Temperatura aerului localizată în PDU                                         | 60 °C (140 °F) maxim                                                       |
| Frecvență (toate codurile caracteristică)                                     | 50 - 60 Hz                                                                 |
| Întreprupătoare                                                               | Șase circuite bipolare ramificate la 20 A                                  |
| Priză de alimentare                                                           | Șase prize IEC 320-C19 cu valoare nominală de 16 A (VDE) sau 20 A (UL/CSA) |

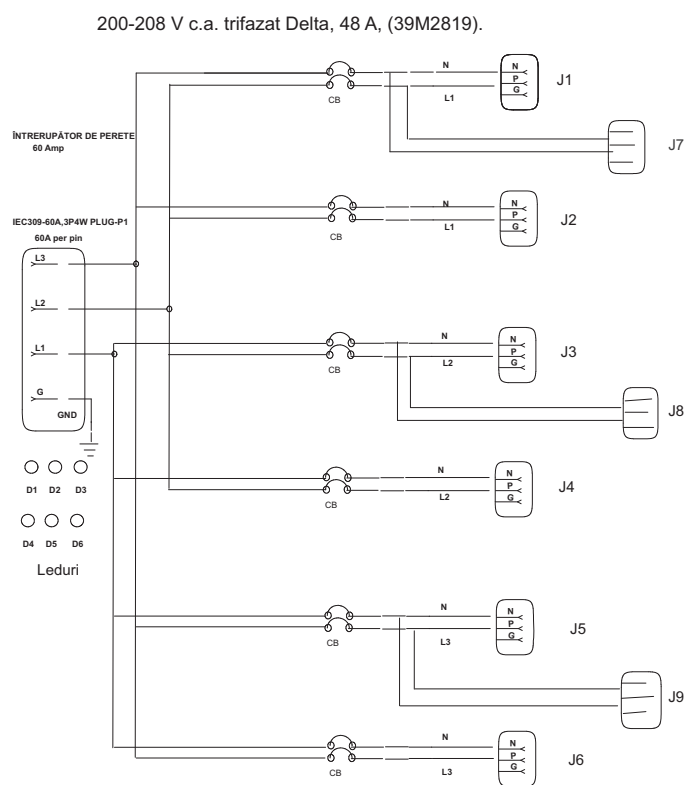

NOTE:

1. CABLU PĂMÂNT LA J (14 AWG).
2. P1 LA ÎNTRERUPĂTOR, (6 AWG).
3. ÎNTRERUPĂTOR LA RY sau J, (14 AWG).
4. P1 LA PĂMÂNT, G (6 AWG).

PHAD006-0

Figura 48. Diagrama de cablare pentru 7196 PDU+

## HVDC PDU

Tabela 132. Caracteristici HVDC PDU

| Număr PDU | Folosire dulapuri                       | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete) |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EPAA      | Dulapuri 7014-T00, 7014-T42 și 7965-94Y | Nu se aplică - cordon de alimentare fixat          |

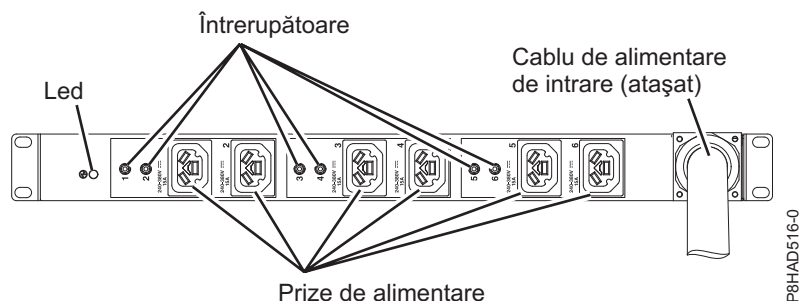


Figura 49. HVDC PDU

Valoarea nominală pentru HVDC PDU este 240 - 380 V c.c., 90 A. HVDC PDU are un cordon de alimentare permanent atașat de 4,3 m (14 ft) și este fără terminație (fără ștecher). Secțiunea minimă a celor doi conductori și a conductorului de împământare este 16 AWG (1,3 mm).

Acest PDU are șase prize de utilizator Feng RF-203P de tensiune nominală 240 - 380 V c.c. Fiecare priză este de curent nominal maxim 10 A și este alimentată de 1 întrerupător de 20 A de curent nominal 16 A. HVDC PDU nu are certificarea de laborator de test recunoscut național necesară utilizării în America de Nord.

Acest PDU poate fi montat fie vertical în buzunarele laterale ale dulapului fie orizontal folosind codul de caracteristică (FC) EBA5 (kit de montare). Dacă este montat orizontal, PDU-ul utilizează 1U de spațiu de dulap.

## PDU inteligent în comutație

Tabela 133. Caracteristici PDU-uri inteligente în comutație

| Cod caract. (FC)   | Număr parte | Sistemele suportate | Folosire dulapuri             | Descriere <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensiune</li> <li>Amperaj</li> <li>Faze</li> </ul>                                                                 | Sarcini de alimentare furnizate         | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete)                        |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EPTG (Bază)        | 01AF738     | 8408-44E            | Dulapuri 7014-T00 și 7014-T42 | <ul style="list-style-type: none"> <li>200 - 240 V c.a.</li> <li>Monofazat sau trifazat<sup>1</sup></li> <li>16 A, 24 A, 32 A, 48 A sau 63 A<sup>1</sup></li> </ul> | 9 ștechere IEC 320-C19 și 3 IEC 320-C13 | "Cordoanele de alimentare PDU suportate" la pagina 100                    |
| EPTJ (suplimentar) |             |                     |                               |                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                           |
| EPTK (Bază)        | 01AF739     | 8408-44E            | Dulapuri 7014-T00 și 7014-T42 | <ul style="list-style-type: none"> <li>208 V c.a.</li> <li>60 A</li> <li>Trifazat</li> </ul>                                                                        | 9 ștechere IEC 320-C19 și 3 IEC 320-C13 | Nu este cazul - cablu de alimentare fixat IEC 60309, 60 A, ștecher (3P+G) |
| EPTL (suplimentar) |             |                     |                               |                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                           |

Tabela 133. Caracteristici PDU-uri inteligente în comutație (continuare)

| Cod caract. (FC)   | Număr parte | Sistemele suportate | Folosire dulapuri             | Descriere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiune</li> <li>• Amperaj</li> <li>• Faze</li> </ul>                                                                 | Sarcini de alimentare furnizate | Cordoanele de alimentare suportate (PDU la perete)                        |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EPTM (Bază)        | 01AF740     | 8335-GTB            | Dulapuri 7014-T00 și 7014-T42 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 - 240 V c.a.</li> <li>• Monofazat sau trifazat<sup>1</sup></li> <li>• 16 A, 24 A, 32 A, 48 A sau 63 A<sup>1</sup></li> </ul> | Douăsprezece prize IEC 320-C13  | “Cordoanele de alimentare PDU suportate” la pagina 100                    |
| EPTN (suplimentar) |             |                     |                               |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                           |
| EPTP (Bază)        | 01AF741     | 8335-GTB            | Dulapuri 7014-T00 și 7014-T42 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 208 V c.a.</li> <li>• 60 A</li> <li>• Trifazat</li> </ul>                                                                        | Douăsprezece prize IEC 320-C13  | Nu este cazul - cablu de alimentare fixat IEC 60309, 60 A, ștecher (3P+G) |
| EPTQ (suplimentar) |             |                     |                               |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                           |

<sup>1</sup> Amperajul și faza depind de cordonul de alimentare care este folosit.

Tabela 134. Specificații PDU comutată inteligent

| Caracteristici                                                                | Proprietăți                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Înălțime                                                                      | 43,9 mm (1,73 inch)                                                                                                                                                         |
| Lățime                                                                        | 447 mm (17,6 inch)                                                                                                                                                          |
| Adâncime                                                                      | 350 mm (13,78 inch)                                                                                                                                                         |
| Spațiu suplimentar                                                            | 25 mm (0,98 inch) pentru întrerupătoare                                                                                                                                     |
|                                                                               | 3 mm (0,12 inch) pentru prize                                                                                                                                               |
| Greutate (cordon de alimentare inclus)                                        | 6,3 kg (13,8 lb)                                                                                                                                                            |
| Greutatea cordonului de alimentare (aproximativă)                             | 5,4 kg (11,8 lb)                                                                                                                                                            |
| Temperatura de operare la 0 - 914 m (0 - 3000 ft) (temperatura camerei)       | 10°C - 60°C (50°F - 140°F)                                                                                                                                                  |
| Temperatura de operare la 914 - 2133 m (3000 - 7000 ft) (temperatura camerei) | 10°C - 60°C (50°F - 140°F)                                                                                                                                                  |
| Umiditate de operare                                                          | 8 - 80% (fără condensare)                                                                                                                                                   |
| Temperatura aerului localizată în PDU                                         | 60 °C (140 °F) maxim                                                                                                                                                        |
| Frecvență (toate codurile caracteristică)                                     | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Întrerupătoare                                                                | <p>Nouă întrerupătoare de circuit bipolare de 20 A pentru modele de PDU 1U C19 PDU.</p> <p>Șase întrerupătoare de circuit bipolare de 20 A pentru modele de PDU 1U C13.</p> |

Unitatea inteligentă în comutație de distribuție alimentare c.a. (PDU) asigură capabilitatea de a monitoriza cantitatea de putere electrică utilizată de dispozitive la care sunt conectate la PDU. PDU-ul poate, de asemenea, să trimită ciclic alimentarea către prize individuale folosind funcția de comutare.

## Calcularea sarcinii de alimentare pentru unități de distribuție a alimentării 7188 sau 9188

Aflați cum să calculați sarcina electrică pentru unitățile de distribuție a alimentării.

## PDU 7188 sau 9188 montat în dulap

Aflați despre cerințele de putere în sarcină și despre secvența corespunzătoare de punere sub tensiune în sarcină pentru unitatea de distribuire a alimentării 7188 sau 9188.

Unitatea de distribuire a alimentării IBM 7188 sau 9188 montată în dulap (PDU) conține 12 prize IEC 320-C13 care sunt conectate la șase întrerupătoare de circuit de 20 amperi (A) (două prize per întrerupător de circuit). PDU-ul utilizează un curent de intrare care permite diverse opțiuni de cabluri de alimentare care sunt listate în digrama următoare. Pe baza cablului de alimentare folosit, PDU-ul poate furniza de la 24 A la 63 A.

*Tabela 135. Opțiuni de cordoane de alimentare*

| Cod caracteristică | Descriere cabluri de alimentare                                                                                         | Amperi                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6489               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 230 V c.a., trifazat în stea, Souriau UTG, IEC 60309, priză 3P+N+E   | 96 A (32 A x 3)        |
| 6491               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazate, Souriau UTG, IEC 60309, conector P+N+E | 63 A                   |
| 6492               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, IEC 60309, conector 2P+E   | 60 A (48 A subnominal) |
| 6653               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 230 V c.a., trifazat în stea, Souriau UTG, IEC 60309, priză 3P+N+E   | 48 A (16 A x 3)        |
| 6654               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, priză tip 12               | 30 A (24 A subnominal) |
| 6655               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, priză tip 40               | 30 A (24 A subnominal) |
| 6656               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, IEC 60309, conector P+N+E  | 32 A                   |
| 6657               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, priză tip PDL              | 32 A                   |
| 6658               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 200 - 240 V c.a., monofazat, Souriau UTG, priză tip KP               | 30 A (24 A subnominal) |
| 6667               | Cablu de alimentare, PDU la perete, 4,3 m (14 ft), 230 - 240 V c.a., trifazat în stea, PDL 56P532                       | 96 A (32 A x 3)        |

## Cerințe de sarcină

Sarcina electrică pentru PDU 7188 sau 9188 trebuie să îndeplinească următoarele reguli:

1. Sarcina totală de alimentare care este conectată la PDU trebuie limitată sub amperajul care este listat în tabel.
2. Sarcina totală de alimentare care este conectată la un întrerupător de circuit trebuie limitată la 16 A (subnominal întrerupătorului de circuit).
3. Sarcina totală de alimentare care este conectată la o priză IEC320-C13 trebuie limitată la 10 A.

**Notă:** Sarcina PDU-ului la utilizarea unei configurații cu linii duale este numai jumătate din sarcina totală de sistem. Când calculați sarcina de alimentare pe PDU, trebuie să includeți sarcina totală de sistem a fiecărui sertar chiar dacă sarcina este distribuită pe două PDU-uri.

## Secvența de încărcare

Urmați acești pași ai secvenței de încărcare:

1. Colectați cerințele de alimentare pentru toate unitățile care sunt conectate la PDU-ul 7188 sau 9188. Consultați specificațiile hardware sau ale serverului dumneavoastră pentru cerințe specifice.
2. Sortați lista după puterea totală necesară de la cea mai înaltă la cea mai scăzută.

- Respectarea acestor reguli permit ca sarcina să fie distribuită în mod egal peste cele șase întrerupătoare de circuit PDU circuit. Asigurați-vă că sarcina dvs. totală de alimentare este sub maximul care este listat în tabel și că fiecare întrerupător de circuit nu este încărcat peste 16 A.



---

## Planificarea pentru cabluri

Vedeți cum se elaborează planurile pentru cablarea serverului și a dispozitivelor.

### Pozarea cablurilor

Cu aceste indicații, vă asigurați că sistemul dumneavoastră și cablurile lui dispun de spațiul optim pentru întreținere și alte operații. De asemenea, indicațiile vă asigură o cablare corectă a sistemului și utilizarea cablurilor adecvate.

Indicațiile următoare oferă informații privind cablarea pentru instalarea, migrarea, relocarea sau modernizarea sistemului:

- Poziționați sertarele în dulapuri pentru a permite un spațiu suficient, atunci când este posibil, pentru rutarea cablurilor în partea de sus și de jos a dulapului și între sertare.
- Sertarele mai scurte ar trebui să nu fie plasate între sertarele mai lungi în dulap (de exemplu, plasarea unui sertar de 19-inch între două sertare de 24-inch).
- Atunci când este necesară o anumită secvență de conectare a cablurilor, de exemplu, pentru întreținerea concurentă (cabluri de multiprocesare simetrice), etichetați cablurile în mod corespunzător și rețineți ordinea din secvență.
- Pentru a facilita rutarea cablurilor, instalați cablurile în ordinea următoare:
  1. Cabluri de alimentare
  2. Cabluri de comunicații (SCSI atașate serial, InfiniBand, intrare/ieșire la distanță și PCIe)

**Notă:** Instalați și rutați cablurile de comunicații, începând cu cablul care are diametrul cel mai mic și continuând până la cel cu diametrul cel mai mare. Aceasta se aplică la instalarea lor pe brațul de pozare a cablurilor și fixarea în dulap, pe colțare și alte caracteristici care ar putea fi furnizate pentru aranjarea cablurilor.

- Instalați și rutați cablurile de comunicații, începând cu cablul care are diametrul cel mai mic și continuând până la cel cu diametrul cel mai mare.
- Folosiți tijele puncte de gestionare a cablurilor poziționate cel mai în spate pentru cablurile de alimentare.
- Folosiți tijele puncte de gestionare a cablurilor poziționate în mijloc pentru cablurile de comunicare.
- Cel mai din exterior rând de bride de pozare a cablurilor este disponibil pentru utilizare la rutarea cablurilor.
- Folosiți cablurile căi de rulare pe lateralele dulapului pentru a gestiona cablurile de alimentare în exces.
- Există patru bride de pozare a cablurilor în partea de sus a dulapului. Folosiți aceste bride pentru a ruta cablurile de pe o parte a dulapului pe cealaltă, prin rutarea către partea de sus a dulapului, atunci unde este posibil. Această rutare ajută la evitarea creării unui mănunchi de cabluri care să blocheze deschiderea ieșirii cablului în partea de jos a dulapului.
- Folosiți colțarele de pozare a cablurilor, furnizate împreună cu sistemul, pentru a menține rutarea de întreținere concurentă.
- Păstrați un diametru de curbare de minim 101,6 mm (4 inch) pentru cablurile de comunicație (SAS, IB și PCIe).
- Păstrați un diametru de curbare de minim 50,8 mm (2 inch) pentru cablurile de alimentare.
- Folosiți cablul cu lungimea cea mai scurtă pentru fiecare conexiune punct-la-punct.
- Dacă trebuie să fie plasate cablurile de-a lungul părții din spate a sertarului, lăsați o rezervă suficientă joc pentru a reduce tensiunea în cabluri la întreținerea sertarului.
- Atunci când rutați cablurile, lăsați o rezervă în jurul conexiunii de alimentare la unitatea de distribuție a alimentării (PDU), astfel încât cordonul de la priza din perete să poată fi atașat la PDU.
- Folosiți elementele de fixare babă și moș atunci când este cazul.

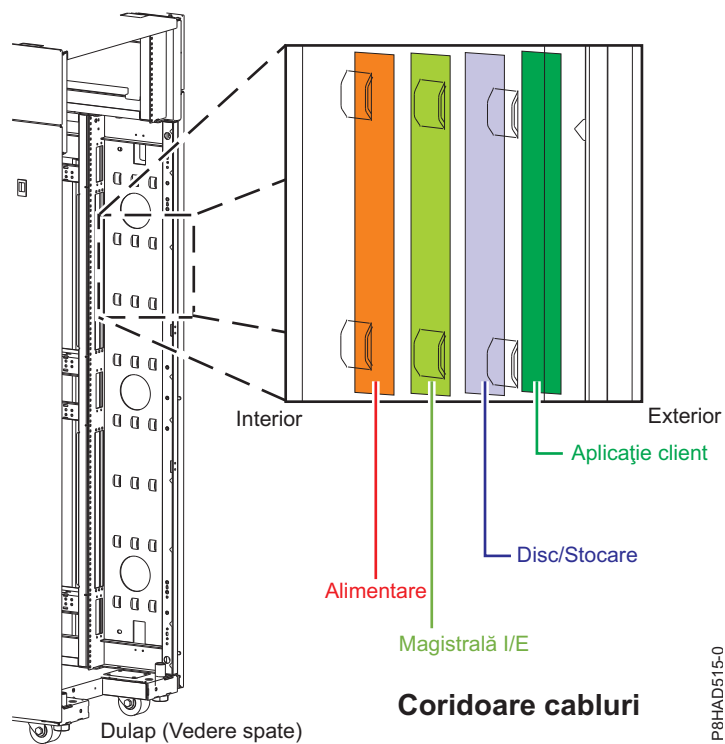


Figura 50. Clemele punții de pozare a cablurilor

## Rază arc cablu

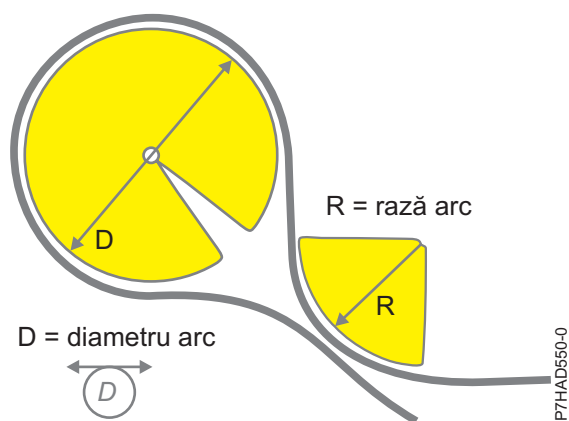


Figura 51. Raza de îndoire a cablului

### Poziționarea și fixarea cordonelor de alimentare

Poziționarea și fixarea corespunzătoare a cordonelor de alimentare asigură conectarea sistemului dumneavoastră la o sursă de alimentare.

Scopul principal al fixării cablului de alimentare este prevenirea întreruperii neașteptate a alimentării sistemului, care ar putea cauza eșuarea operațiilor sistemului.

Sunt disponibile diferite modalități de fixare a cordonului de alimentare. Printre cele mai utilizate se numără:

- Brațe de pozare a cablurilor
- Inele

- Cleme
- Bride de plastic
- Elemente de fixare babă și moș

Elementele de prindere a cordonelor de alimentare se află de obicei în spatele unității și pe șasiu sau piedestalul de lângă intrarea cordonului de alimentare cu curent alternativ (c.a.).

Sistemele care sunt montate în dulap și sunt pe șine ar trebui să utilizeze brațul furnizat pentru pozarea cablurilor.

Sistemele care sunt montate în dulap, dar nu sunt pe șine ar trebui să utilizeze inelele, clemele sau bridele furnizate.

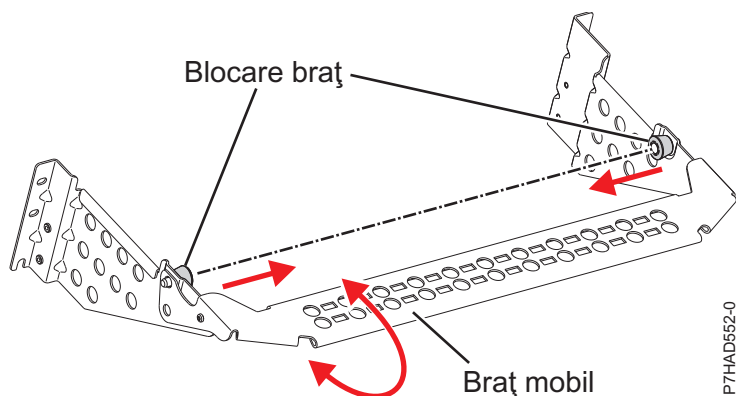


Figura 52. Colțar pentru pozarea cablurilor

## Planificarea pentru cabluri SCSI atașate serial

Cablurile SAS (Serial-attached SCSI - SCSI atașate serial) asigură comunicarea serială pentru transferul de date al dispozitivelor atașate direct, cum ar fi unitățile de disc, unitățile SSD și unitățile CD-ROM.

### Privire generală asupra cablului SAS

SCSI atașat serial (SAS) este o evoluție a interfeței dispozitivului SCSI paralel într-o interfață serială punct-la-punct. Legăturile fizice SAS sunt un set de patru cabluri care sunt folosite ca două perechi de semnale diferențiale. Un semnal diferențial este transmis într-o direcție, iar celălalt semnal diferențial se transmite în direcția opusă. Pot fi transmise date în ambele direcții simultan. Legăturile fizice SAS sunt conținute în porturi. Un port conține una sau mai multe legături fizice SAS. Un port este un port larg dacă există mai mult de o legătură fizică SAS în port. Porturile late sunt proiectate să îmbunătățească performanța și să furnizeze redundanță în cazul în care o legătură fizică SAS individuală eșuează.

Există două tipuri de conectori SAS, mini SAS și mini SAS e densitate înaltă (HD). Cablurile cu densitate înaltă sunt de obicei necesare pentru a suporta SAS de 6 Gb/s.

Fiecare cablu SAS conține patru legături fizice SAS care sunt în mod tipic organizate fie într-un singur port SAS 4x, fie în două porturi SAS 2x. Fiecare capăt al cablului este prevăzut cu un conector mini SAS sau mini SAS HD 4x.

Examinați următoarele criterii de proiectare și instalare înainte de a instala cabluri SAS:

- Sunt suportate doar configurațiile de cablare specifice. Se pot construi multe configurații care nu sunt suportate și care fie nu vor funcționa corect, fie generează erori. Vedeți “Configurații de cablare SAS” la pagina 122 pentru figurile configurațiilor de cablare suportate.
- Fiecare conector mini-SAS 4x este prevăzut cu cheie, pentru a preveni cablarea și configurarea nesuportată.
- Cablurile SAS HD au o cheie care împiedică retenția cablului de la blocare dacă acesta este orientat incorect. Cablurile SAS HD vor glisa cu ușurință și se vor bloca corect dacă sunt inserate cu urechea de eliberare albastră pe partea dreaptă a conectorului de placă.
- Fiecare capăt de cablu are o etichetă care descrie grafic portul corect de componentă la care este conectat, cum ar fi:

- Adaptor SAS
  - Sertar de expansiune
  - Port SAS extern de sistem
  - Conexiune sloturi disc intern SAS.
- Rutarea cablului este importantă. De exemplu, cablurile YO, YI și X trebuie să fie pozate în partea dreaptă a cadrului dulapului (privind din spate) când sunt conectate la un sertar de expansiune pentru discuri. În plus, cablurile X trebuie să fie atașate la un port cu același număr pe ambele adaptoare SAS la care se conectează.
  - Când este disponibilă alegerea lungimilor cablurilor, selectați cel mai scurt cablu care furnizează conectivitatea necesară.
  - Aveți întotdeauna grijă când introduceți sau scoateți un cablu. Cablul ar trebui să gliseze ușor în conector. Dacă se introduce forțat un cablu în conector, se poate deteriora cablul sau conectorul.
  - Cablurile X sunt suportate pe toate adaptoarele SAS PCI (RAID) numai când este activat RAID.
  - Cablurile SAS noi cu conectori înguști mini-SAS HD sunt necesare pentru orice conexiune de adaptor SAS PCIe3. Aceste cabluri sunt compatibile și cu adaptoarele mai vechi SAS PCIe2.
  - Nu toate configurațiile de cablare sunt suportate când folosiți SSD (unitate în stare solidă). Vedeți *Instalarea și configurarea unităților Solid State Drive* pentru informații suplimentare.

## Informații privind cablul SAS suportat

Tabelul următor conține o listă a tipurilor de cabluri SCSI (SAS) atașate-serial suportate și a utilizării lor.

*Tabela 136. Funcții pentru cablurile SAS suportate*

| Tip cablu | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablu AA  | Acest cablu este utilizat pentru a conecta porturile superioare pe două adaptoare SAS cu trei porturi într-o configurație RAID.                                                                                                                                                  |
| Cablu AI  | Acest cablu este utilizat pentru conexiunea de la un adaptor SAS la sloturi de disc SAS intern care utilizează o placă de cablu FC 3650 sau FC 3651, sau prin utilizarea unui FC 3669 la portul SAS extern de sistem pe sistemul dumneavoastră.                                  |
| Cablu AE  | Aceste cabluri sunt folosite pentru a conecta un adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru medii de stocare. Aceste cabluri pot fi utilizate și pentru a conecta două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație unică JBOD.                |
| Cablu EE  | Acest cablu este folosit pentru a conecta un sertar de expansiune pentru discuri la altul, într-o configurație în cascadă. Sertarele de extindere a discului pot fi puse în cascadă la un nivel adâncime și numai în anumite configurații.                                       |
| Cablu YO  | Acest cablu este folosit pentru a conecta un adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru discuri. Cablul trebuie pozat prin partea dreaptă a cadrului dulapului (privind din spate) când este conectat la un sertar de expansiune pentru discuri.                              |
| Cablu YI  | Acest cablu este folosit pentru a conecta un port SAS extern de sistem la un sertar de expansiune pentru discuri. Cablul trebuie pozat prin partea dreaptă a cadrului dulapului (privind din spate) când este conectat la un sertar de expansiune pentru discuri.                |
| Cablu X   | Acest cablu este folosit pentru a conecta două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID. Cablul trebuie pozat prin partea dreaptă a cadrului dulapului (privind din spate) când este conectat la un sertar de expansiune pentru discuri. |

Tabela 136. Funcții pentru cablurile SAS suportate (continuare)

| Tip cablu | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablu AE1 | Acest cablu SAS de 4 m conectează un adaptor SAS PCIe3 la o unitate bandă SAS sau o incintă I/E DVD. Cablul AE are doi conectori, un conector îngust mini-SAS HD și un conector mini-SAS. Conectorul îngust mini-SAS HD se atașează la un adaptor SAS PCIe3. Conectorul mini-SAS se atașează la o unitate bandă SAS sau incintă DVD.                           |
| Cablu YE1 | Acest cablu SAS de 3 m conectează un adaptor SAS PCIe3 la una sau două unități de bandă SAS într-o incintă I/E. Cablul YE1 are trei conectori, un conector îngust mini-SAS HD (densitate înaltă) și doi conectori mini-SAS. Conectorul îngust mini-SAS se atașează la un adaptor SAS PCIe3. Fiecare conector mini-SAS se atașează la o altă unitate bandă SAS. |
| Cablu AS  | Acest cablu SAS de 3 m este folosit pentru a atașa un DCS3700 la adaptorul SAS PCIe3 LP RAID.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Următorul tabel conține anumite informații despre fiecare cablu SAS suportat pentru PCIe2 și adaptoarele SAS anterioare.

Tabela 137. Cabluri SAS suportate pentru adaptoare SAS PCIe2 și anterioare

| Nume               | Lungime        | Număr de parte IBM | Cod caracteristică |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Cablu SAS 4x AI    | 1 m (3,2 ft)   | 44V4041            | 3679               |
| Cablu SAS 4x AE    | 3 m (9,8 ft)   | 44V4163            | 3684               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 44V4164            | 3685               |
| Cablu AT SAS 4x    | 0,6 m (1,9 ft) | 44V5132            | 3688               |
| Cablu SAS 4x EE    | 1 m (3,2 ft)   | 44V4147            | 3652               |
|                    | 3 m (9,8 ft)   | 44V4148            | 3653               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 44V4149            | 3654               |
| Cablu HD SAS 4x AT | 0,6 m (1,9 ft) | 74Y6260            | 3689               |
| Cablu HD SAS AA    | 0,6 m (1,9 ft) | 00J0094            | 5918               |
|                    | 1,5 m (4,9 ft) | 74Y9029            | 5917               |
|                    | 3 m (9,8 ft)   | 74Y9030            | 5915               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 74Y9031            | 5916               |
| Cablu HD SAS EX    | 1,5 m (4,9 ft) | 00E5648            | 5926               |
|                    | 3 m (9,8 ft)   | 74Y9033            | 3675               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 74Y9034            | 3680               |
| Cablu HD SAS X     | 3 m (9,8 ft)   | 74Y9041            | 3454               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 74Y9042            | 3455               |
|                    | 10 m (32,8 ft) | 74Y9043            | 3456               |
|                    | 15 m (49,2 ft) | 74Y9044            | 3458               |
| Cablu HD SAS YO    | 1,5 m (4,9 ft) | 74Y9036            | 3450               |
|                    | 3 m (9,8 ft)   | 74Y9037            | 3451               |
|                    | 6 m (19,6 ft)  | 74Y9038            | 3452               |
|                    | 10 m (32,8 ft) | 74Y9039            | 3453               |
|                    | 15 m (49,2 ft) | 74Y9040            | 3457               |

*Tabela 137. Cabluri SAS suportate pentru adaptoare SAS PCIe2 și anterioare (continuare)*

| Nume                                                              | Lungime        | Număr de parte IBM | Cod caracteristică |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Cablul AA SAS                                                     | 3 m (9,8 ft)   | 44V8231            | 3681               |
|                                                                   | 6 m (19,6 ft)  | 44V8230            | 3682               |
| Cablul SAS YO                                                     | 1,5 m (4,9 ft) | 44V4157            | 3691               |
|                                                                   | 3 m (9,8 ft)   | 44V4158            | 3692               |
|                                                                   | 6 m (19,6 ft)  | 44V4159            | 3693               |
|                                                                   | 15 m (49,2 ft) | 44V4160            | 3694               |
| Cablul SAS YI                                                     | 1,5 m (4,9 ft) | 44V4161            | 3686               |
|                                                                   | 3 m (9,8 ft)   | 44V4162            | 3687               |
| Cablul SAS X                                                      | 3 m (9,8 ft)   | 44V4154            | 3661               |
|                                                                   | 6 m (19,6 ft)  | 44V4155            | 3662               |
|                                                                   | 15 m (49,2 ft) | 44V4156            | 3663               |
| Fund de sertar disc la bulkhead spate, în cascadă. (cablu intern) |                | 42R5751            | 3668               |
| Fund de sertar divizat disc la bulkhead spate (cablu intern)      |                | 44V5252            | 3669               |

Următorul tabel conține anumite informații despre fiecare caracteristică de cablu SAS suportat cu conectori înguști HD pentru adaptoare SAS PCIe3.

*Tabela 138. Cabluri SAS suportate pentru adaptoare SAS PCIe3*

| Nume                                                                                  | Lungime                          | Număr de parte IBM | Cod caracteristică |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cablul de conector îngust HD SAS AA12, adaptor SAS la adaptor SAS                     | 0,6 m (1,9 ft)                   | 01AF505            | ECE0               |
|                                                                                       | 1,5 m (4,9 ft)                   | 01AF506            | ECE2               |
|                                                                                       | 3 m (9,8 ft)                     | 01AF507            | ECE3 <sup>1</sup>  |
|                                                                                       | 4,5 m (14,8 ft) AOC <sup>2</sup> | 78P4917            | ECE4               |
| Cablul de conector îngust HD SAS X12, adaptor SAS la incinta de stocare               | 3 m (9,8 ft)                     | 01AF504            | ECDJ               |
|                                                                                       | 4,5 m (14,8 ft) AOC <sup>2</sup> | 78P4918            | ECDK               |
|                                                                                       | 10 m (32,8 ft) AOC <sup>2</sup>  | 78P4919            | ECDL               |
| Cablul de conector îngust HD SAS YO12, două adaptoare SAS pentru incintele de stocare | 1,5 m (4,9 ft)                   | 01AF502            | ECDT               |
|                                                                                       | 3 m (9,8 ft)                     | 01AF503            | ECDU               |
|                                                                                       | 4,5 m (14,8 ft) AOC <sup>2</sup> | 78P4920            | ECDV               |
|                                                                                       | 10 m (32,8 ft) AOC <sup>2</sup>  | 78P4921            | ECDW               |
| Cablul conector îngust HD SAS 4x AT                                                   | 0,6 m (1,9 ft)                   | 00E6291            | ECBB               |
| Cablul conector îngust HD SAS AA                                                      | 0,6 m (1,9 ft)                   | 00E6287            | ECC0               |
|                                                                                       | 1,5 m (4,9 ft)                   | 00E6288            | ECC2               |
|                                                                                       | 3 m (9,8 ft)                     | 00E6289            | ECC3               |
|                                                                                       | 6 m (19,6 ft)                    | 00E6290            | ECC4               |
| Cablul conector îngust HD SAS X                                                       | 3 m (9,8 ft)                     | 00E6297            | ECBJ               |
|                                                                                       | 6 m (19,6 ft)                    | 00E6298            | ECBK               |
|                                                                                       | 10 m (32,8 ft)                   | 00E6299            | ECBL               |
|                                                                                       | 15 m (49,2 ft)                   | 00E6300            | ECBM               |

Tabela 138. Cabluri SAS suportate pentru adaptoare SAS PCIe3 (continuare)

| Nume                                                                                                                                              | Lungime        | Număr de parte IBM | Cod caracteristică |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Cablul conector îngust HD SAS YO                                                                                                                  | 1,5 m (4,9 ft) | 00E6292            | ECBT               |
|                                                                                                                                                   | 3 m (9,8 ft)   | 00E6293            | ECBU               |
|                                                                                                                                                   | 6 m (19,6 ft)  | 00E6294            | ECBV               |
|                                                                                                                                                   | 10 m (32,8 ft) | 00E6295            | ECBW               |
|                                                                                                                                                   | 15 m (49,2 ft) | 00E6296            | ECBX               |
| Cablul conector îngust HD SAS AE1                                                                                                                 | 4 m (13,1 ft)  | 46C2900            | ECBY/5507          |
| Cablul conector îngust HD SAS YE1                                                                                                                 | 3 m (9,8 ft)   | 46C2902            | ECBZ/5509          |
| Cablul conector îngust HD SAS AS                                                                                                                  | 3 m (9,8 ft)   | 00FW799            | ECC5               |
| <p>1. Poate fi utilizat pentru a atașa doar o serie de incinte de stocare discuri (JBOD) la adaptoare.</p> <p>2. Cabluri optice active (AOC).</p> |                |                    |                    |

Următoarea tabelă conține informații privind etichetarea cablurilor. Etichetele grafice sunt proiectate pentru a se potrivi cu portul corect al componentei la care va fi atașat capătul cablului.

Tabela 139. Etichetarea cablului SAS



| Nume             | Conectează                                                                                                                                          | Etichetă                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablul SAS 4x AE | Adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru medii sau două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație unică JBOD |   |
| Cablul SAS 4x AI | Adaptor SAS la sloturi de disc SAS intern la portul SAS extern de sistem pe sistemul dumneavoastră                                                  |  |
| Cablul SAS 4x EE | Un sertar de expansiune pentru discuri la altul într-o configurație în cascadă                                                                      |  |
| Cablul AA SAS    | Adaptor SAS la adaptor SAS                                                                                                                          |  |

Tabela 139. Etichetarea cablului SAS (continuare)

| Nume         | Conectează                                                                            | Etichetă |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cablu SAS YO | Adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru discuri                                 |          |
| Cablu SAS X  | Două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID |          |
| Cablu SAS YI | Port SAS extern de sistem la un sertar de expansiune pentru discuri                   |          |

## Lungimile secțiunii de cablu

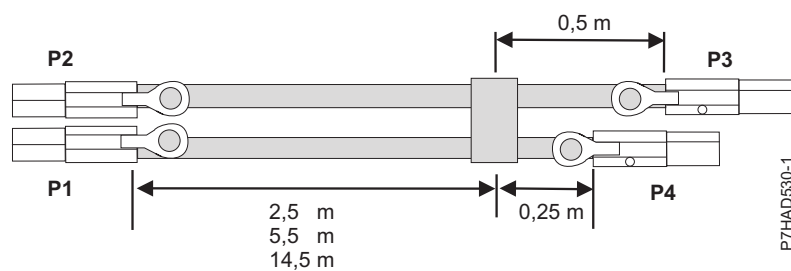


Figura 53. Lungimile de cablu pentru ansamblul cablu X extern SAS

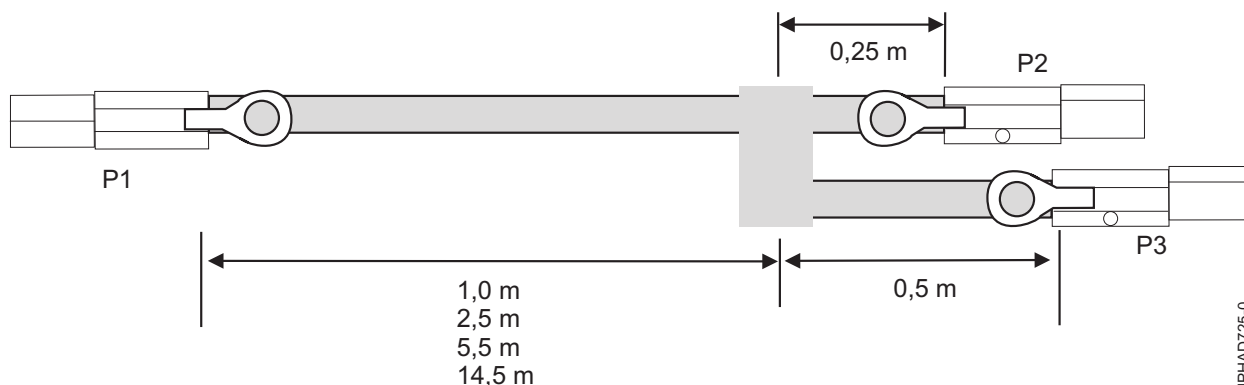


Figura 54. Lungimile de cablu pentru ansamblul cablu YO extern SAS

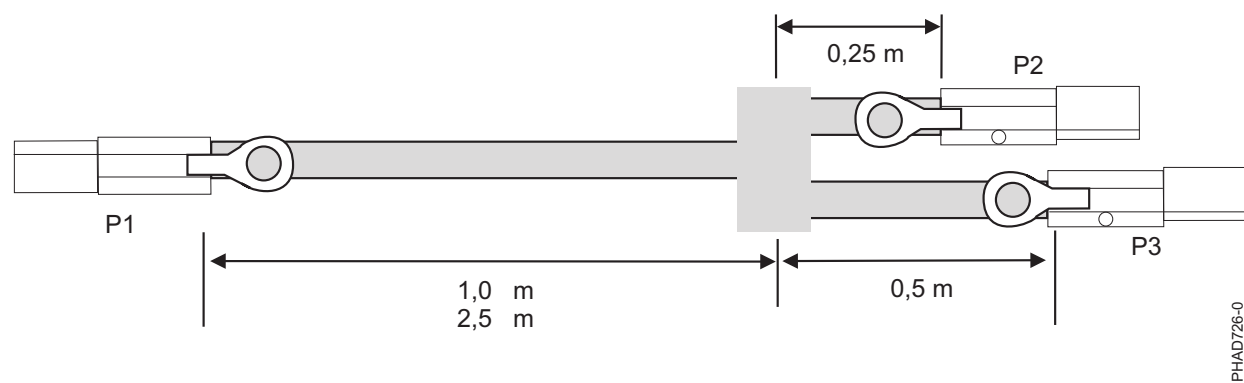


Figura 55. Lungimile de cablu pentru ansamblul cablu YI extern SAS

## Configurații de cablare SAS

Următoarele secțiuni furnizează configurațiile de cablare SAS suportate de obicei. Se pot construi multe configurații care nu sunt suportate și care fie nu vor funcționa corect, fie generează erori. Pentru a evita problemele, restricționați cablarea la tipurile generale de configurații care sunt afișate în următoarele secțiuni.

- “Adaptor SAS la sertare de extindere disc 5886”
- “Adaptorul SAS la sertar de expansiune pentru discuri” la pagina 125
- “Adaptorul SAS la combinații sertar de expansiune” la pagina 126
- “Port de sistem extern SAS la sertar de expansiune pentru discuri” la pagina 127
- “Adaptor SAS pentru sloturi interne de disc SAS ” la pagina 128
- “Configurație RAID de înaltă disponibilitate (HA) multi-inițiator pentru două adaptoare SAS la sertare de extindere disc 5886.” la pagina 130
- “Două adaptoare SAS RAID cu conectori HD la sertarul de expansiune disc într-un mod de disponibilitate înaltă multi-inițiator (HA)” la pagina 134
- “Două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri - configurație JBOD HA inițiator multiplu” la pagina 138

## Adaptor SAS la sertare de extindere disc 5886

Figura 56 la pagina 123, Figura 57 la pagina 123, Figura 58 la pagina 124, și Figura 59 la pagina 125 ilustrează conectarea unui adaptor SAS la unul, două, trei sau patru sertare de expansiune. De asemenea, este posibil să conectați trei sertare de extindere disc omițând unul dintre sertarele în cascadă afișate în Figura 58 la pagina 124. Sertarele de

expansiune pentru discuri pot fi cascadeate doar la adâncimea unui nivel.

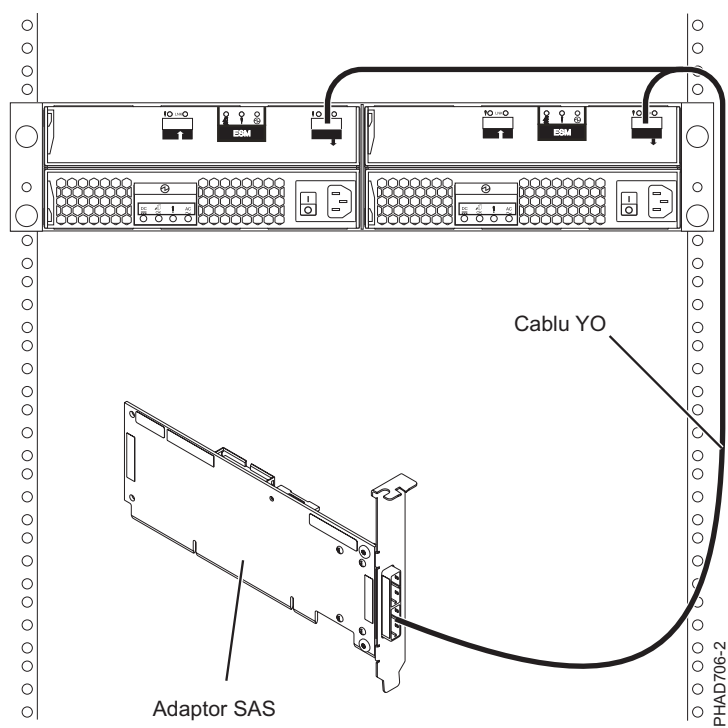


Figura 56. Adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru discuri

**Notă:** Cablul YO trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.

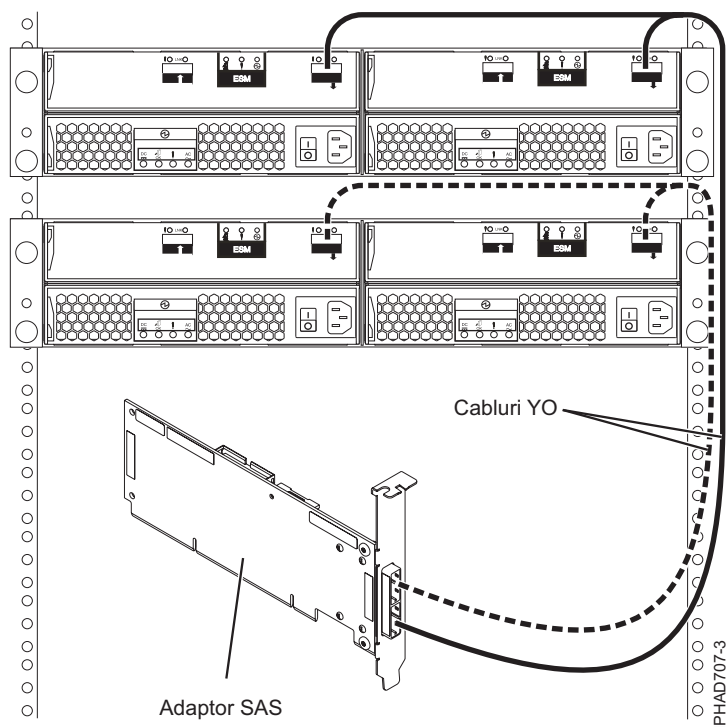


Figura 57. Adaptor SAS la două sertare de expansiune pentru discuri

**Notă:** Cablul YO trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.


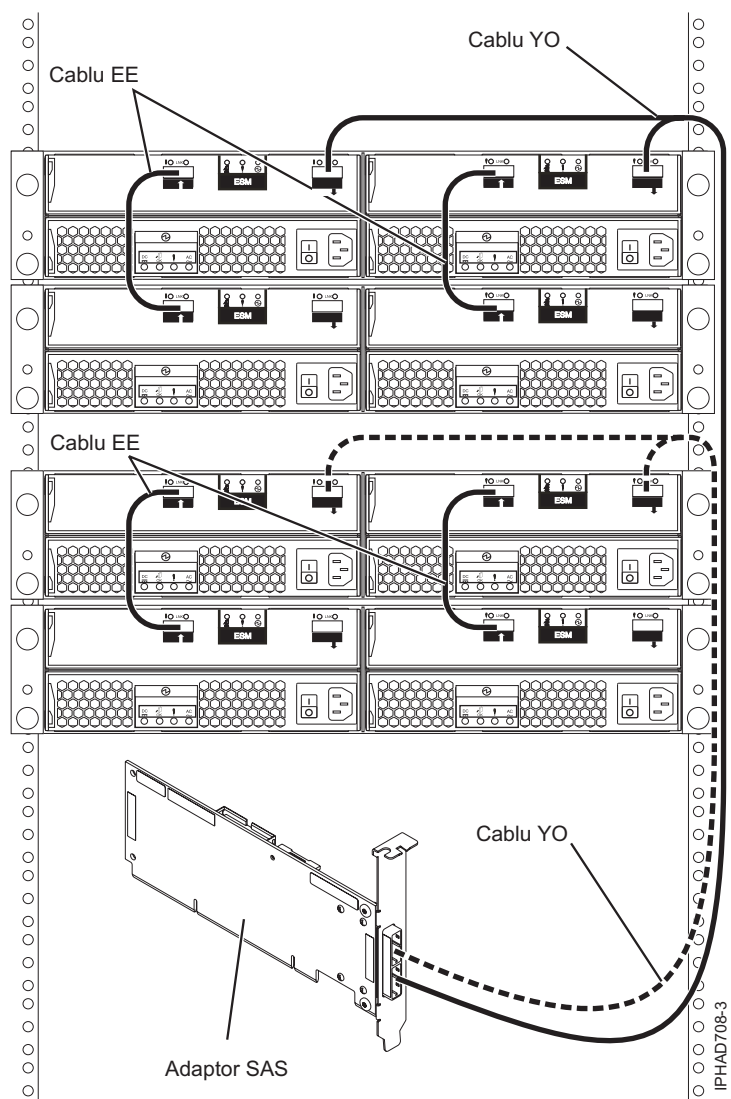


Figura 58. Adaptor SAS la patru sertare de expansiune pentru discuri

**Notă:** Cablul YO trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.

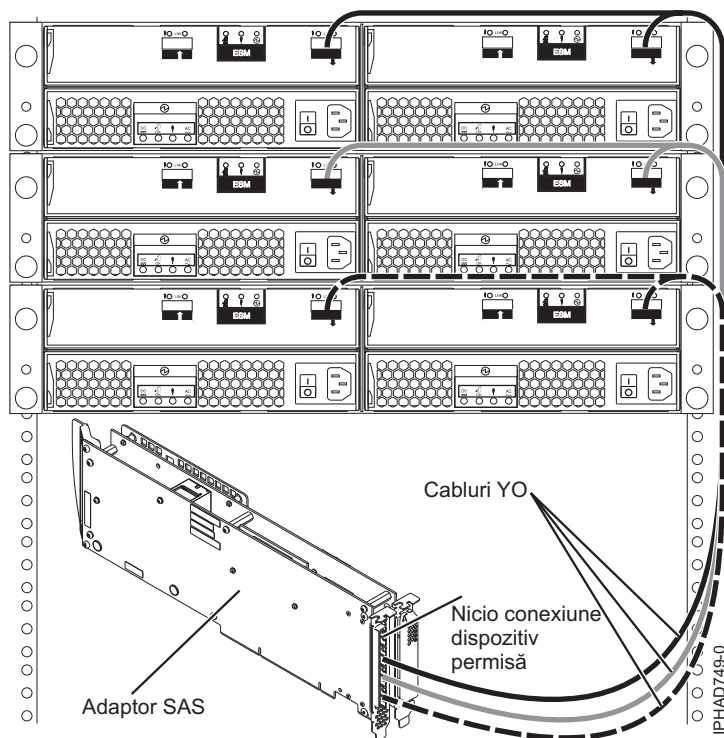

*Figura 59. Adaptor SAS cu trei porturi la sertare de expansiune pentru discuri*

Când atașați numai unități de disc, este posibil și să puneți în cascadă un al doilea sertar de extindere disc față de două din cele trei sertare pentru un maxim de cinci sertare de extindere disc per adaptor. Vedeți Figura 58 la pagina 124. Sertarele de expansiune pentru discuri pot fi cascade doar la adâncimea unui nivel.

**Notă:** Cablul YO trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.

## Adaptorul SAS la sertar de expansiune pentru discuri

Figura 60 la pagina 126 ilustrează conectarea unui adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru medii de stocare. Este de asemenea posibil să conectați un al doilea sertar de expansiune pentru medii la al doilea port al adaptorului SAS.

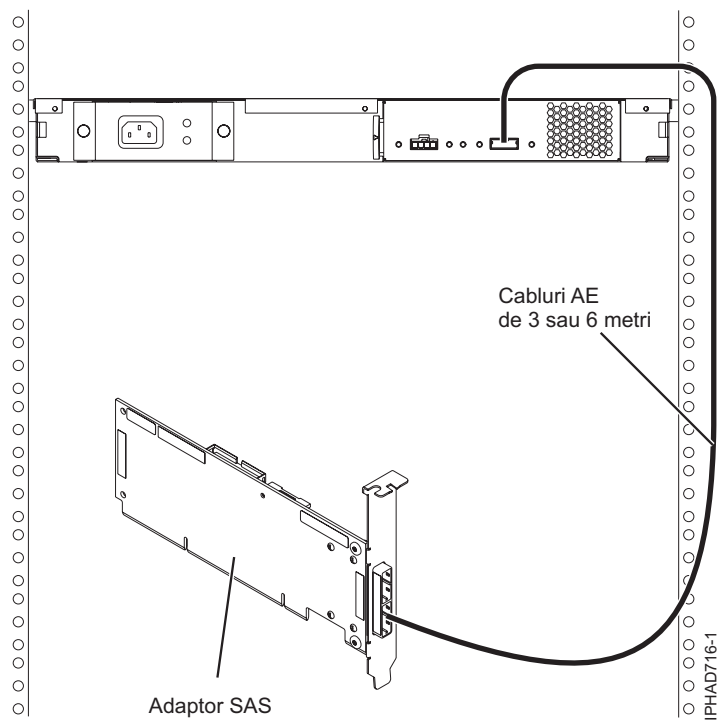


Figura 60. Adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru medii

## Adaptorul SAS la combinații sertar de expansiune

Figura 61 la pagina 127 ilustrează conectarea unui adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru discuri și un sertar de expansiune pentru medii de stocare pe porturi de adaptor separate. Este de asemenea posibil să legați în cascadă un al doilea sertar de expansiune pentru discuri (vedeți Figura 58 la pagina 124).

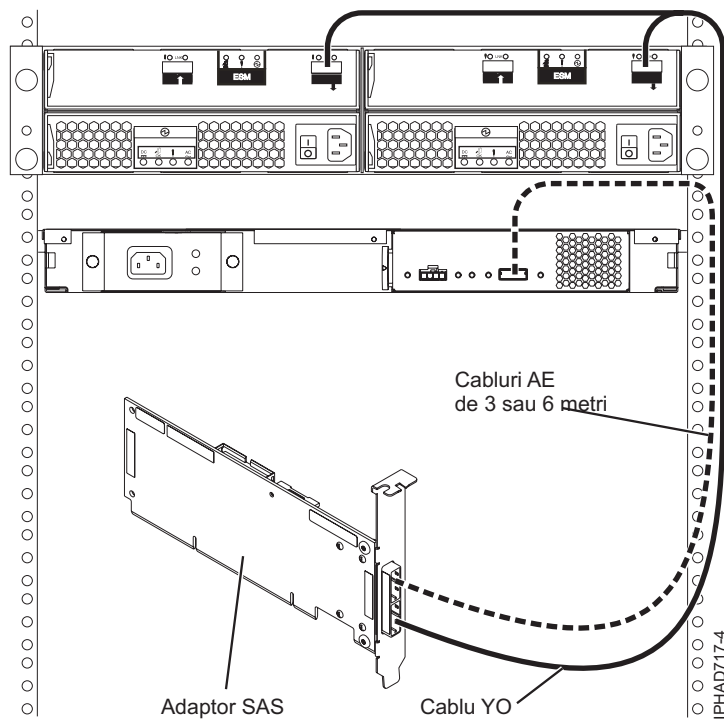


Figura 61. Adaptor SAS la un sertar de expansiune pentru discuri sau un sertar de expansiune pentru medii

**Notă:** Cablul YO trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.

## Port de sistem extern SAS la sertar de expansiune pentru discuri

Figura 62 la pagina 128 ilustrează conectarea unui port SAS extern de sistem la un sertar de expansiune pentru discuri. Sertarele de expansiune pentru discuri nu pot fi cascade.

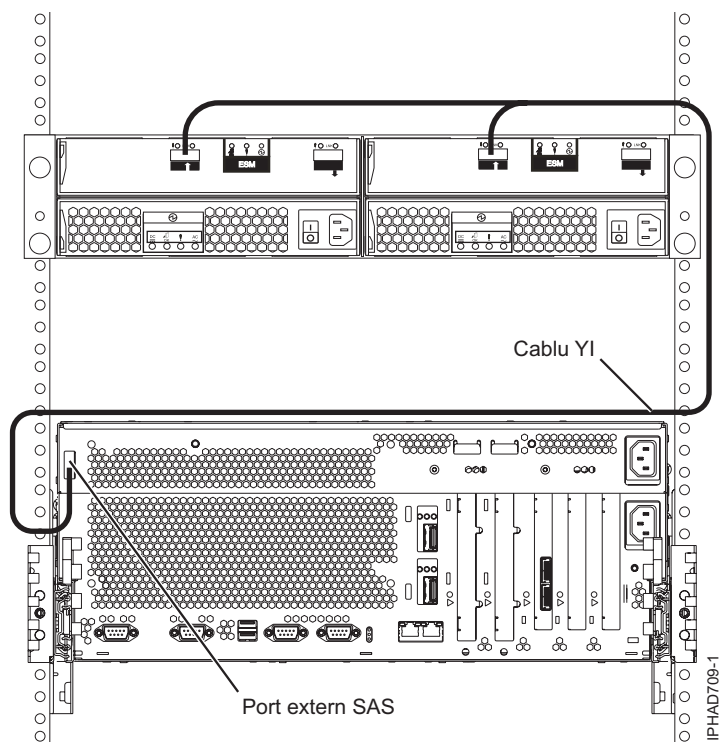


Figura 62. Port de adaptor SAS extern de sistem la un sertar de expansiune pentru discuri

**Notă:** Cablul YI trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.

## Adaptor SAS pentru sloturi interne de disc SAS

Figura 63 la pagina 129 prezintă conectarea unui adaptor SAS la sloturi de disc SAS intern prin portul SAS extern al sistemului.

**Notă:** Cablul intern FC 3669 trebuie să fie instalat pentru activarea acestei configurații.

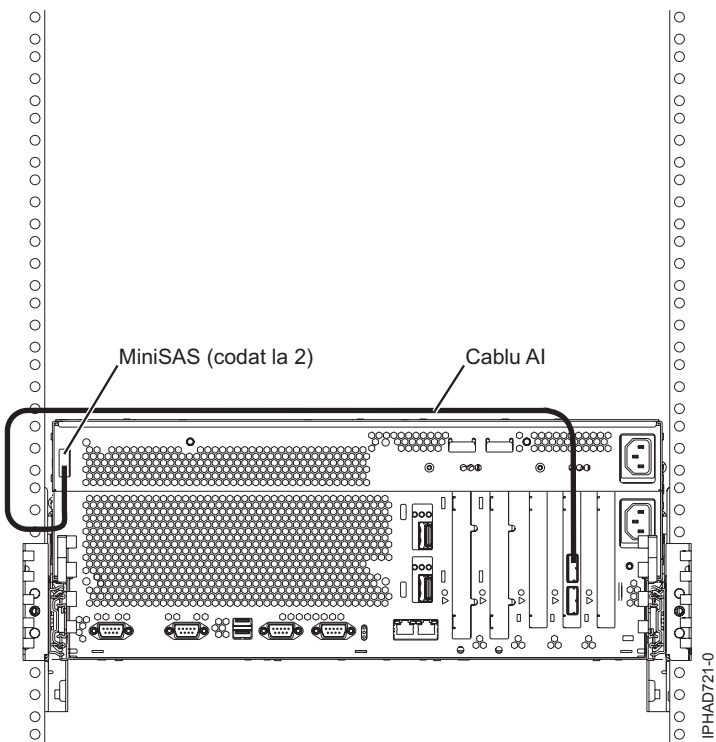


Figura 63. Adaptorul SAS la sloturi de disc SAS intern prin portul SAS extern al sistemului

**Observații:**

- Al doilea conector de pe adaptor poate fi utilizat pentru a atașa un sertar de expansiune pentru discuri sau un sertar de expansiune pentru medii, așa cum se arată în Figura 56 la pagina 123 sau Figura 60 la pagina 126.

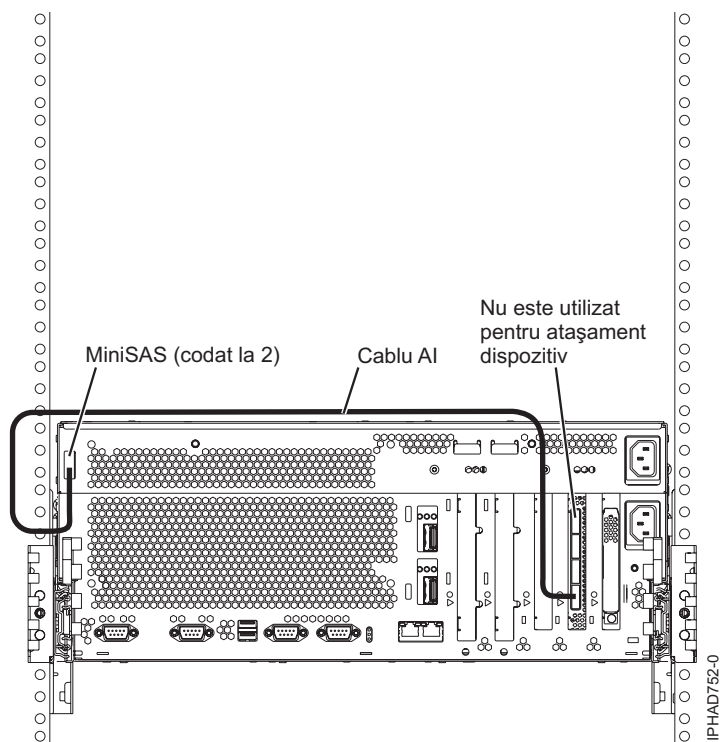



Figura 64. Adaptor FC5904 sau FC5908 atașat la sertare de expansiune pentru discuri

**Notă:**

- Cei doi conectori rămași pe adaptor pot fi utilizați pentru a atașa sertare de expansiune pentru discuri, așa cum se arată în Figura 59 la pagina 125.

**Configurație RAID de înaltă disponibilitate (HA) multi-inițiator pentru două adaptoare SAS la sertare de extindere disc 5886.**

Figura 65 la pagina 131, Figura 66 la pagina 132, Figura 67 la pagina 133 și Figura 68 la pagina 134 ilustrează conectarea a două adaptoare SAS la unul, două sau patru sertare de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID. De asemenea, este posibil să conectați trei sertare de extindere disc omițând unul dintre sertarele în cascadă afișate în Figura 67 la pagina 133. Sertarele de expansiune pentru discuri pot fi cascade doar la adâncimea unui nivel.

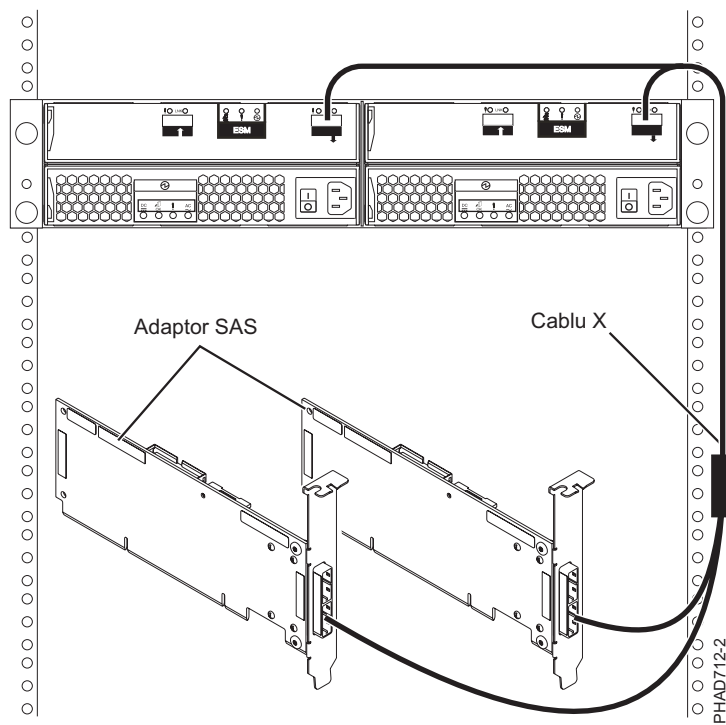

*Figura 65. Două adaptoare RAID SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID HA inițiator multiplu*

**Observații:**

- Cablul X trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.
- Cablul X trebuie atașat la portul cu același număr pe toate adaptoarele.

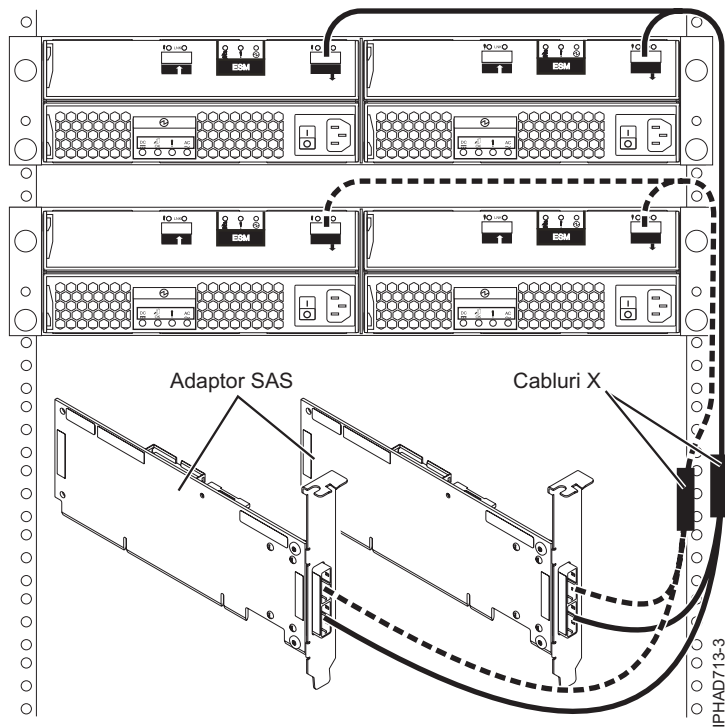


Figura 66. Două adaptoare RAID SAS la două sertare de expansiune disc într-o configurație RAID HA inițiator multiplu

**Observații:**

- Cablul X trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.
- Cablul X trebuie atașat la portul cu același număr pe toate adaptoarele.


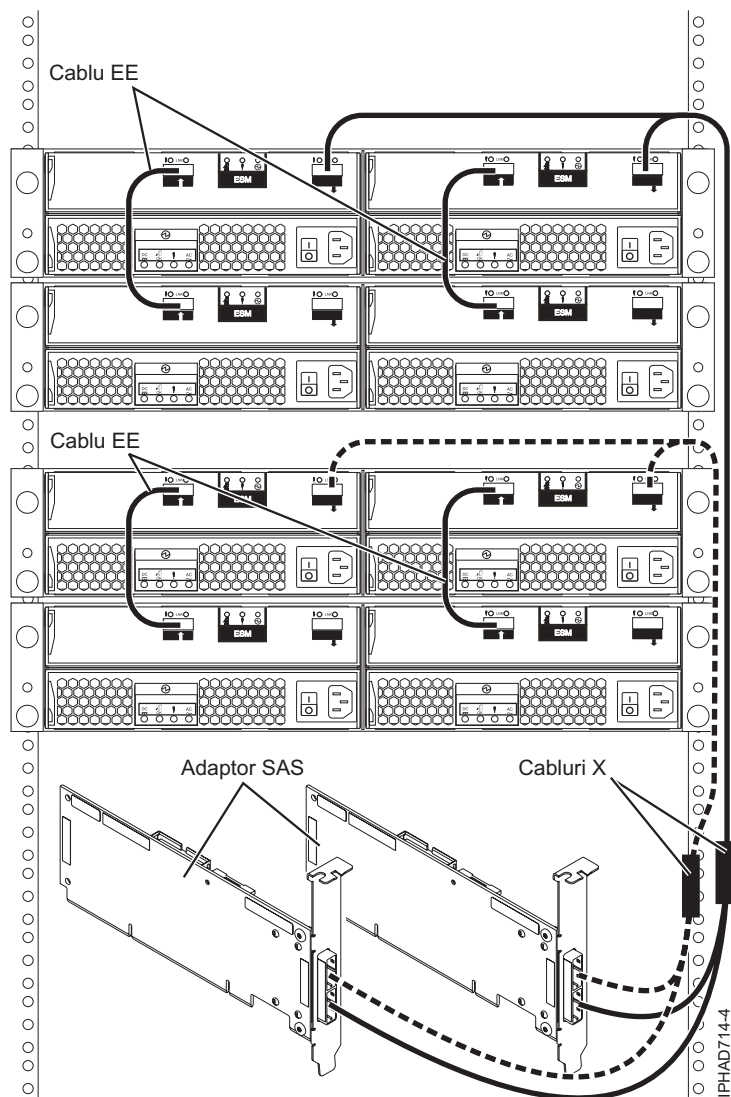


Figura 67. Două adaptoare RAID SAS la patru sertare de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID HA inițiator multiplu

**Observații:**

- Cablul X trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.
- Cablul X trebuie atașat la portul cu același număr pe toate adaptoarele.

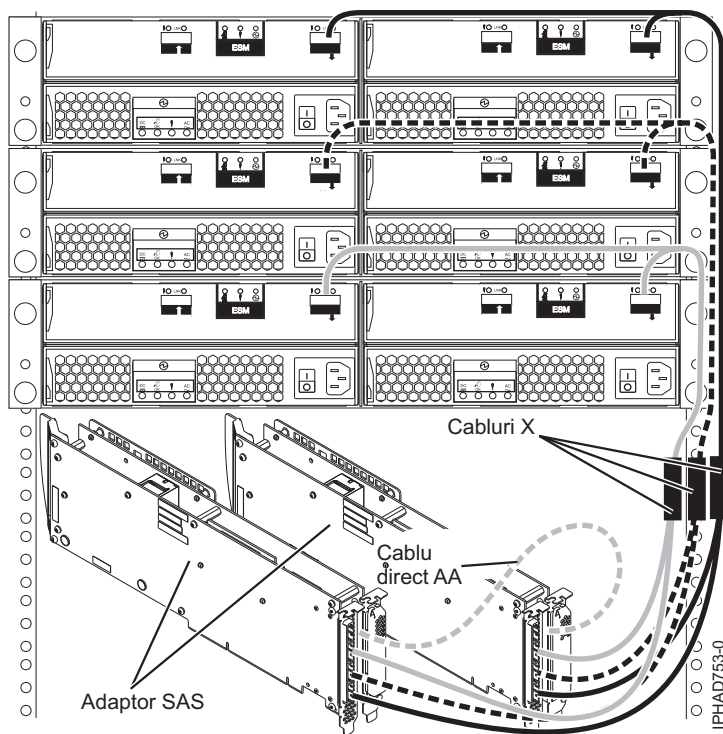

Când atașați numai unități de disc, este posibil și să puneți în cascadă un al doilea sertar de extindere disc față de două din cele trei sertare pentru un maxim de cinci sertare de extindere disc per adaptor. Vedeți Figura 58 la pagina 124.

#### Observații:


- Sertarele de expansiune pentru discuri pot fi cascade doar la adâncimea unui nivel.
- Cablul X trebuie să fie pozat în partea dreaptă a cadrului dulapului.
- Cablul X trebuie atașat la portul cu același număr pe toate adaptoarele.
- Orice configurație multi-inițiator cu adaptoare FC 5904, FC 5906 și FC 5908 necesită un cablu AA pentru conectarea celor două adaptoare unul cu altul.

*Figura 68. Două adaptoare PCI-X DDR 1,5 GB cache SAS RAID la sertare de expansiune pentru discuri într-o configurație RAID HA inițiator multiplu*

### **Două adaptoare SAS RAID cu conectori HD la sertarul de expansiune disc într-un mod de disponibilitate înaltă multi-inițiator (HA)**

Figura 69 la pagina 135, Figura 70 la pagina 136 și Figura 71 la pagina 137 ilustrează conectarea a două adaptoare RAID SAS cu conectori HD la unul, două sau trei sertare de expansiune disc într-un mod HA multi-inițiator.


Figura 72 la pagina 138 ilustrează conectarea a două perechi de adaptoare SAS RAID cu conectori HD la un sertar expansiune disc în mod HA multi-inițiator.

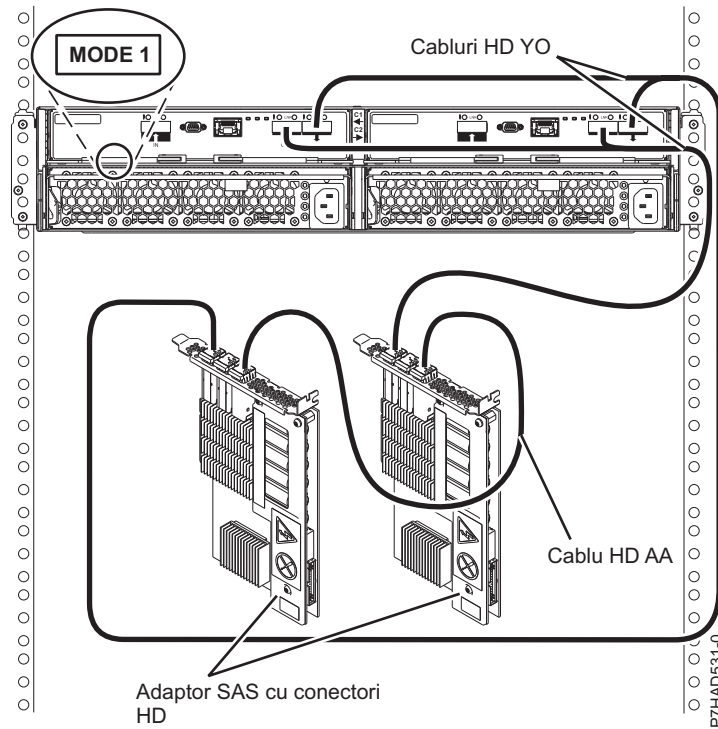

**Observații:**

- Nu este permisă cascada pentru sertarul spațiu de stocare 5887.
- Sertarul spațiu de stocare 5887 este conectat la același număr de port pe fiecare adaptor.
- Este necesar cablu HD AA.


*Figura 69. Două adaptoare SAS RAID cu conectori HD la un sertar expansiune de disc într-un mod HA multi-inițiator*

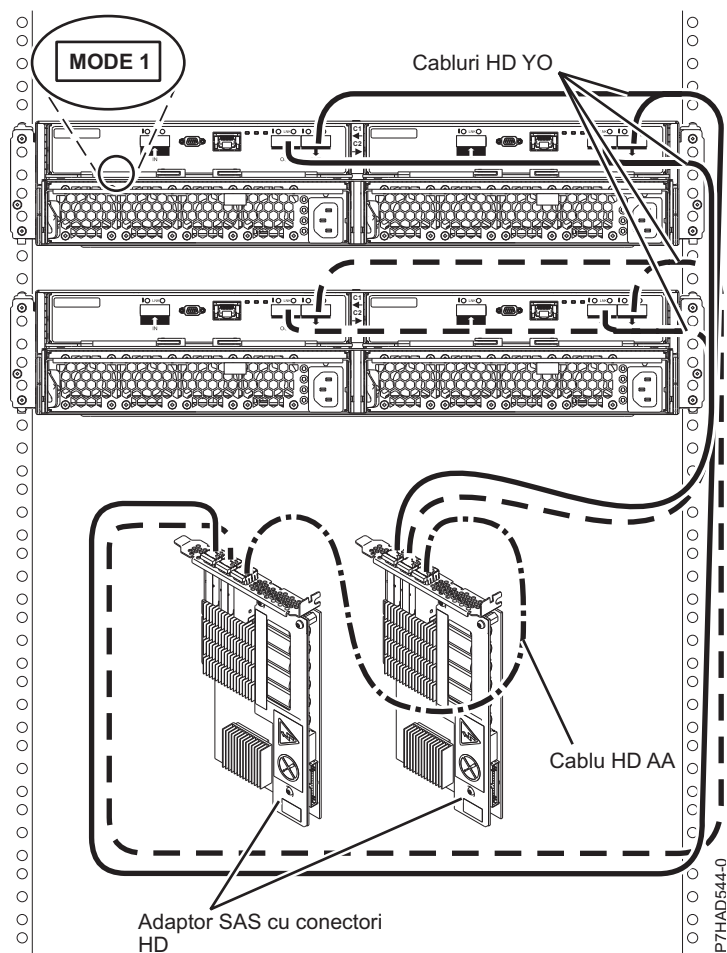

#### Observații:

- Nu este permisă cascadarea pentru sertarul spațiu de stocare 5887.
- Sertarele spațiu de stocare 5887 sunt conectate la același număr de port pe fiecare adaptor.
- Este necesar cablu HD AA.


Figura 70. Două adaptoare SAS RAID cu conectori HD la două sertare expansiune de disc într-un mod HA multi-inițiator

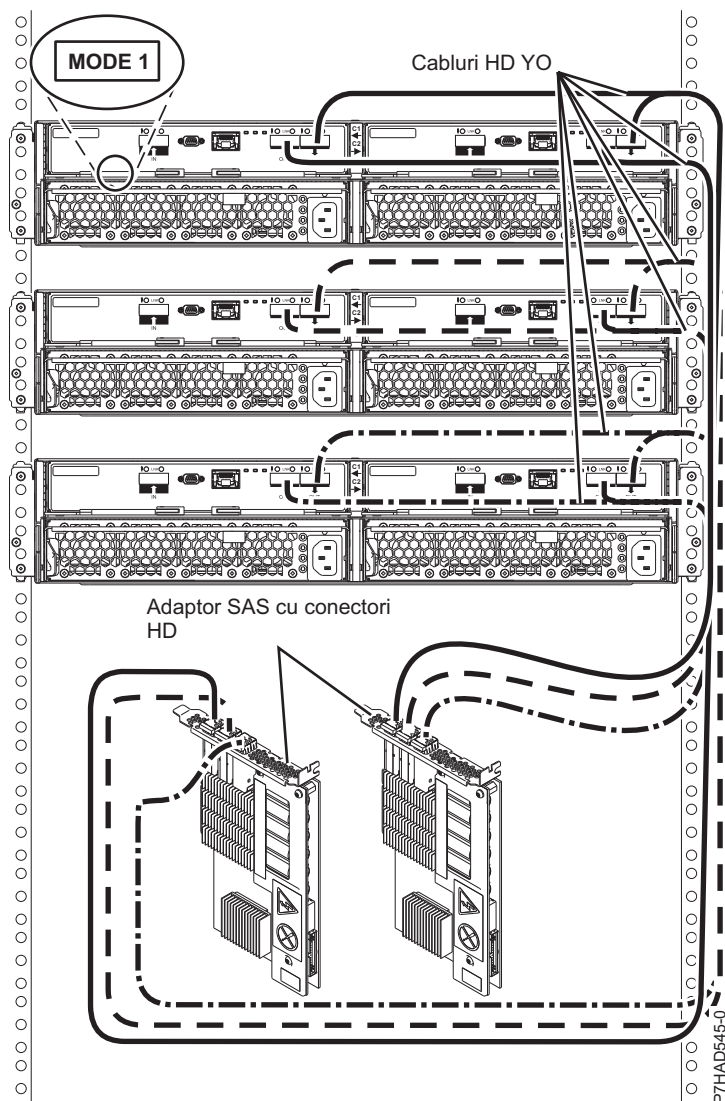

**Notă:**

- Nu este permisă cascada pentru sertarul spațiu de stocare 5887.
- Sertarele spațiu de stocare 5887 sunt conectate la același număr de port pe fiecare adaptor.

*Figura 71. Două adaptoare SAS RAID cu conectori HD la trei sertare de expansiune disc într-un mod HA multi-inițiator*

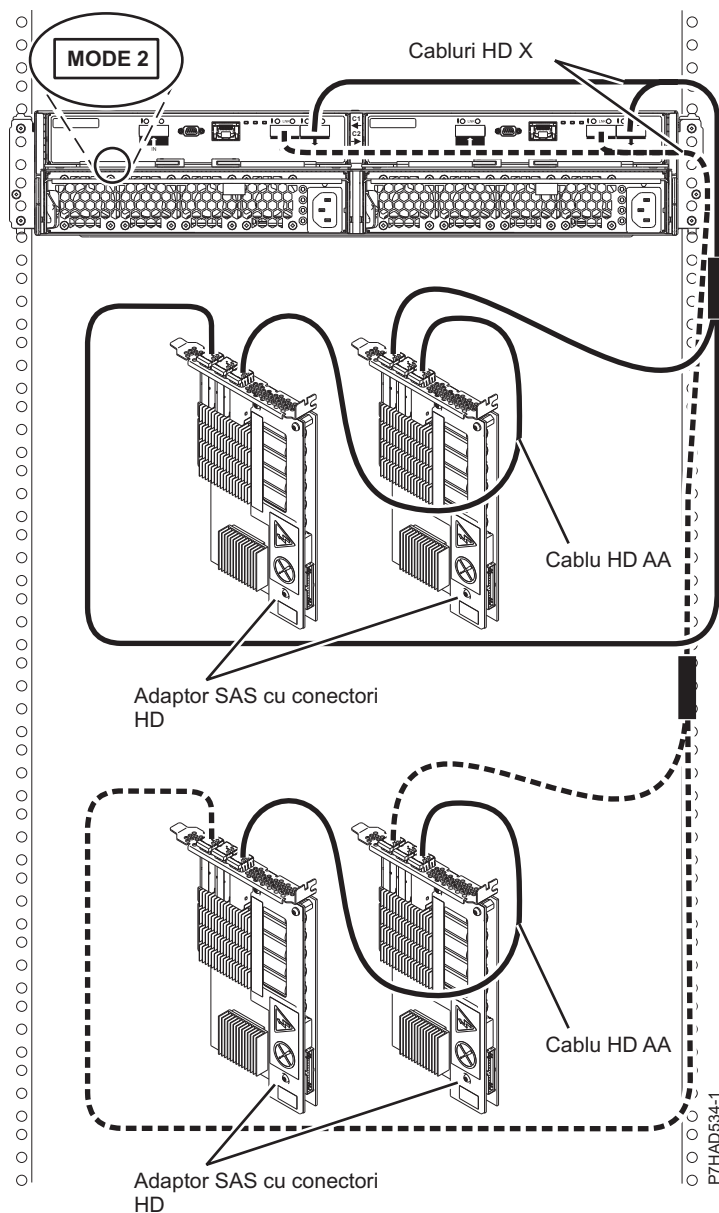

#### Observații:

- Nu este permisă cascada pentru sertarul spațiu de stocare 5887.
- Sertarul spațiu de stocare 5887 este conectat la același număr de port pe fiecare adaptor.
- Este necesar cablu HD AA.

Figura 72. Două perechi de adaptoare SAS RAID cu conectori HD la un sertar de expansiune disc – Mod 2 într-un mod multi-inițiator

### Două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri - configurație JBOD HA inițiator multiplu

Figura 73 la pagina 139 ilustrează conectarea a două adaptoare SAS la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație unică JBOD.

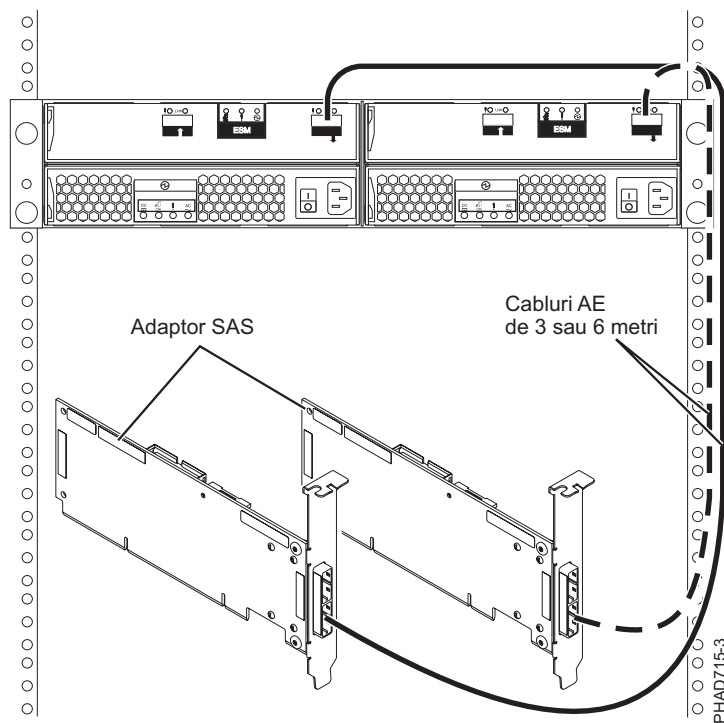


Figura 73. Două adaptoare SAS RAID la un sertar de expansiune pentru discuri într-o configurație JBOD HA inițializator multiplu

**Notă:** Această configurație este suportată numai de sistemele de operare AIX și Linux cu adaptoare SAS specifice și necesită o setare specială a configurației de utilizator. Consultați Configurațiile SAS RAID pentru informații suplimentare.

## Partajarea unităților de disc interne


Următoarele informații sunt pentru utilizarea după ce adaptorul FC 5901 SAS Storage este instalat. Instalați adaptorul și apoi reveniți aici. Pentru informații suplimentare despre subiectul adaptoare PCI, consultați Gestionarea adaptoarelor PCI pentru 8247-21L, 8247-22L sau 8284-22A sau Gestionarea adaptoarelor PCI pentru 8247-42L, 8286-41A sau 8286-42A.

Vă rugăm să examinați taskurile din secțiunea Înainte de a începe înainte de a continua cu următoarea procedură.

Această caracteristică vă permite să separați discurile interne din incinta unității de sistem în grupuri pe care le puteți gestiona separat.

1. Opriti sistemul. Pentru informații suplimentare, vedeți >Oprirea unui sistem sau partiții logice.
2. Cablați o incintă cu o singură unitate de sistem finalizând următorii pași:
  - a. Atașați cablul de la portul SAS din spatele bulkhead-ului incintei unității sistem la portul de sus al controlerului de stocare SAS, așa cum se arată în figura următoare.

**Restricții:** Partajarea de drive de disc este disponibilă doar când caracteristica FC 1815 de cablu intern este instalată din fundul de sertar DASD la fundul de sertar al anexe de unitate de sistem. De asemenea cardul de activare FC 5662 175 MB cache RAID - dual IOA trebuie să nu fie instalat. Controlerul spațiului de stocare SAS ar putea fi în oricare din celelalte sloturi care îl suportă:

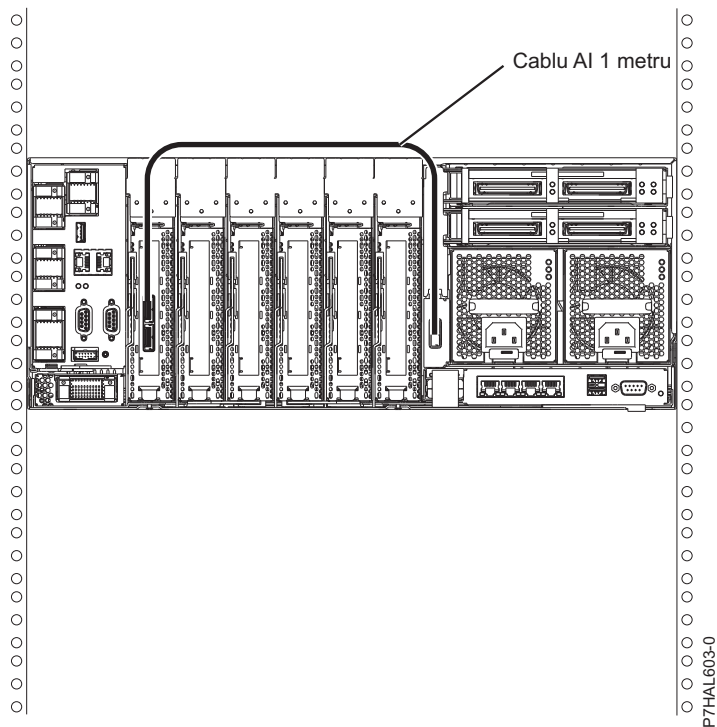

- b. Securizați eventualele cabluri suplimentare.
3. Porniți sistemul. Pentru informații suplimentare, vedeți Pornirea sistemului sau partiției logice.
4. Verificați dacă este instalată caracteristica și dacă lucrează. Pentru informații suplimentare vedeți Verificarea părții componente instalate.

Cu această funcție instalată, două din cele șase discuri (D3 și D6) din incinta sistemului sunt gestionate de adaptorul controlerului spațiului de stocare SAS.

**Notă:** Dispozitivul media detașabil este întotdeauna controlat de controlerul SAS separat înglobat pe fundul de sertar al sistemului. Pentru informații suplimentare despre instalarea și înlăturarea dispozitivelor media SAS, consultați Înlăturarea și înlocuirea unui dispozitiv media Slimlime în 8247-21L, 8247-22L, 8284-22A, 8286-41A sau 8286-42A.

### **Cablarea SAS pentru Incinta de unitate de disc 5887**

Aflați despre diferite configurații de cablare atașate serial SCSI (SAS) disponibile pentru Incinta de unitate de disc 5887.

- “Adaptor SAS (FC 5901 sau FC 5278) pentru 5887”
- “Adaptor SAS (FC 5805 și FC 5903) pentru 5887” la pagina 145
- “Adaptor SAS (FC 5913 și FC ESA3) pentru 5887” la pagina 147
- “Adaptoare SAS cu conectori de densitate înaltă (HD)” la pagina 148

### **Adaptor SAS (FC 5901 sau FC 5278) pentru 5887**

Există șapte configurații suportate pentru conectarea adaptoarelor FC 5901 sau FC 5278 la un 5887.

#### **Observații:**

1. Nu există nicio unitate cu semiconductori (SSD-uri) suportate cu adaptoarele FC 5901 sau FC 5278.
2. Nu este permisă cascada incintelor 5887.
3. Nu există suport pentru IBM i.

4. Capătul lung (0,5 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea stângă a incintei (vedere din spate). Capătul scurt (0,25 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea dreaptă a incintei (vedere din spate).

Lista următoare descrie configurațiile suportate pentru conectarea adaptorului FC 5901 sau FC 5278 la un 5887:

1. Adaptor simplu FC 5901 sau FC 5278 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 1.

- Incinta 5887 cu un set de 24 unități de hard disc (HDD-uri).
- Conexiune utilizând cabluri SAS YO pentru conectarea la incinta 5887.
- Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

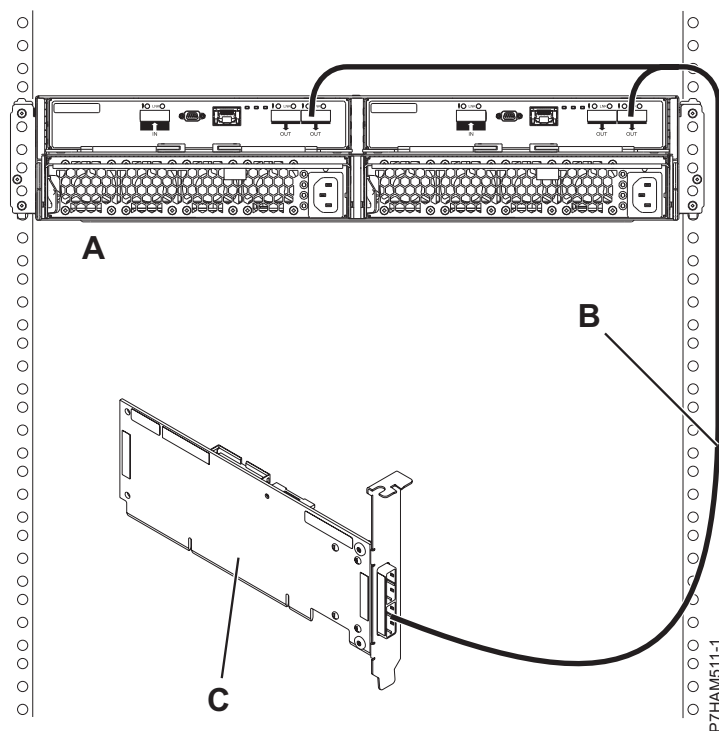


Figura 74. Conectarea de mod 1 a unei incinte 5887 utilizând un cablu YO la un singur adaptor SAS

2. Adaptor simplu FC 5901 sau FC 5278 la două incinte 5887 via o conexiune de mod 1.

- Incinta 5887 cu două seturi de 24 unități de hard disc (HDD-uri).
- Conexiune care utilizează cabluri duble SAS YO pentru conectare la incinte 5887.
- Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

3. Adaptor dublu FC 5901 sau FC 5278 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 1.

- Incinta 5887 cu un set de 24 unități de hard disc (HDD-uri).
- Conexiune care utilizează cabluri duble SAS YO pentru conectare la incinta 5887.
- Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

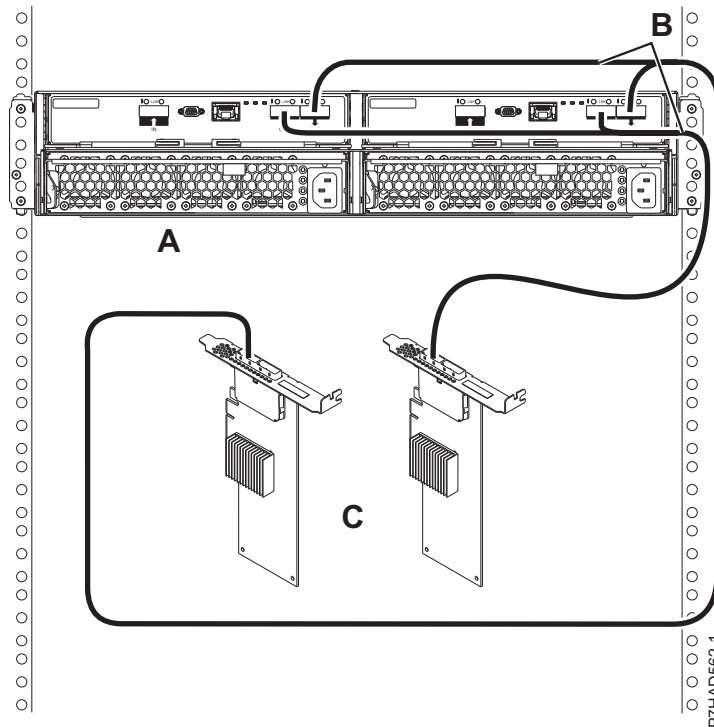


Figura 75. Conectarea de mod 1 a unei incinte 5887 utilizând cabluri YO la adaptoare SAS duale

4. Adaptoare duble FC 5901 sau FC 5278 la două incinte 5887 via o conexiune de mod 1.
  - Incinta 5887 cu două seturi de 24 unități de hard disc (HDD-uri).
  - Conexiune care utilizează cabluri duble SAS YO pentru conectare la incinta 5887.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.
5. Două adaptoare simple FC 5901 sau FC 5278 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 2.
  - Incinta 5887 cu două seturi de 12 unități de hard disc (HDD-uri).
  - Conexiune utilizând două cabluri SAS YO pentru conectarea la incinta 5887.
  - Fiecare pereche de adaptoare FC 5901 controlează jumătate din incinta 5887.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

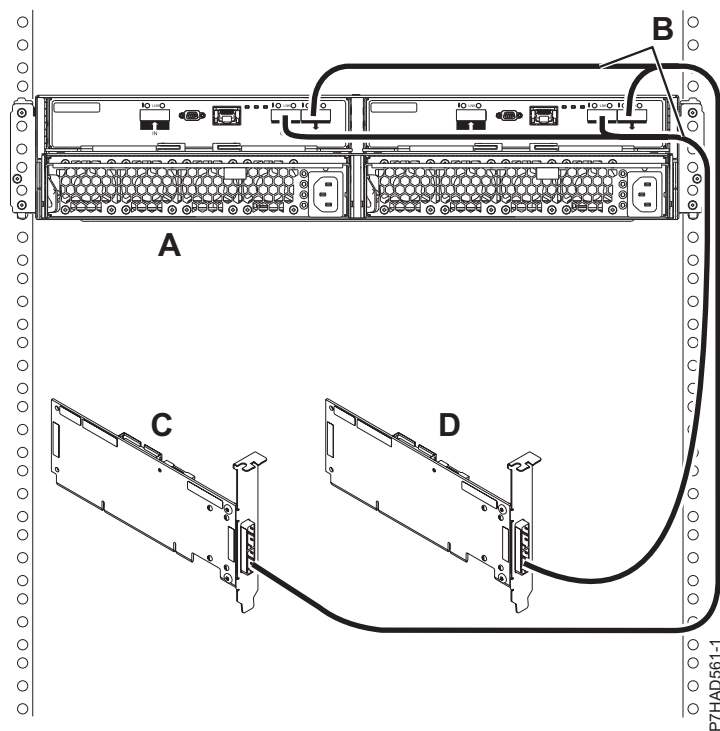


Figura 76. Conexiune de mod 2 a unei incinte 5887 utilizând cabluri YO la două adaptoare SAS simple

6. Două perechi de adaptoare duble FC 5901 sau FC 5278 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 2.
  - Incinta 5887 cu două seturi de 12 unități de hard disc (HDD-uri).
  - Conexiune utilizând cabluri duble SAS X pentru conectarea la incinta 5887.
  - Fiecare pereche de adaptoare FC 5901 controlează jumătate din incinta 5887.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

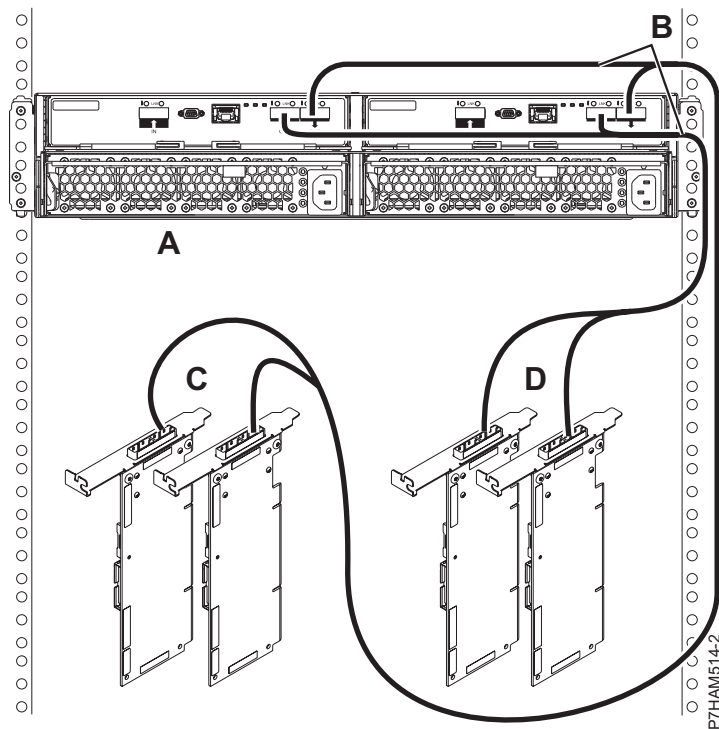


Figura 77. Conexiune de mod 2 a unei incinte 5887 utilizând cabluri X la două adaptoare SAS duble

7. Patru adaptoare simple FC 5901 sau FC 5278 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 4.

- Incinta 5887 cu patru seturi de unități de hard disc (HDD-uri).
- Conexiune care utilizează cabluri duble SAS X pentru conectare la incinta 5887.
- Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

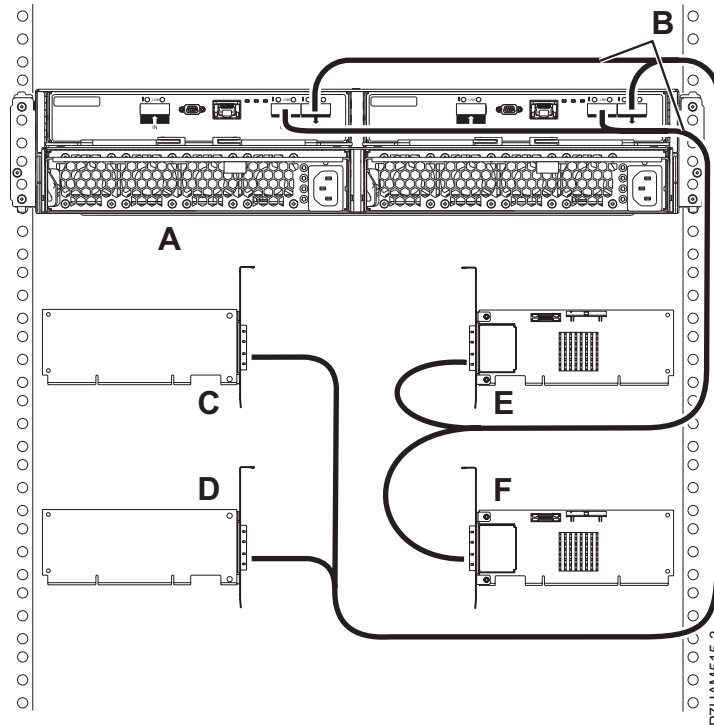


Figura 78. Conexiune de mod 4 a unei incinte 5887 utilizând cabluri X la patru adaptoare SAS simple

**Notă:** Trebuie să potriviți sloturile unității pe care le utilizați la conectorul de pe incinte 5887 și apoi la pinul corect al cablului X. Pentru detalii, vedeți .

### Adaptor SAS (FC 5805 și FC 5903) pentru 5887

Există trei configurații suportate pentru conectarea adaptoarelor FC 5805 sau FC 5903 la un 5887.

#### Observații:

1. Maxim opt SSD-uri în configurații de incinte singulare.
2. Nu este permisă cascada incintelor 5887.
3. IBM i suportă numai conexiuni în mod 1.
4. Capătul lung (0,5 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea stângă a incintei (vedere din spate). Capătul scurt (0,25 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea dreaptă a incintei (vedere din spate).

Lista următoare descrie configurațiile suportate:

1. Adaptoare duble FC 5805 sau FC 5903 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 1.
  - Incinta 5887 cu 1 - 24 HDD-uri sau 1 - 8 SSD-uri.
  - Conexiune care utilizează cabluri duble SAS YO pentru conectare la incinta 5887.

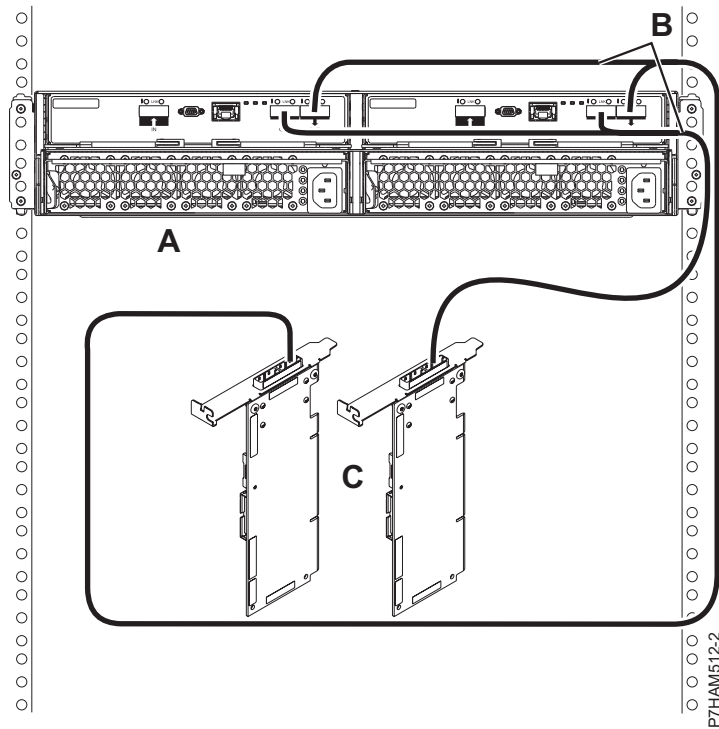


Figura 79. Conectarea de mod 1 a unei incinte 5887 utilizând cabluri YO la adaptoare SAS duale

2. Adaptoare duble FC 5805 sau FC 5903 la două incinte 5887 via o conexiune de mod 1.
  - Incinte 5887 numai cu HDD-uri.
  - Conexiune care utilizează cabluri duble SAS YO pentru conectare la incintele 5887.
3. Două perechi de adaptoare duble FC 5805 sau FC 5903 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 2.
  - Incinta 5887 cu 1 - 12 HDD-uri sau 1 - 8 SSD-uri.
  - Conexiune care utilizează cabluri duble SAS X pentru conectare la incinta 5887.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux. Nu există suport pentru IBM i.

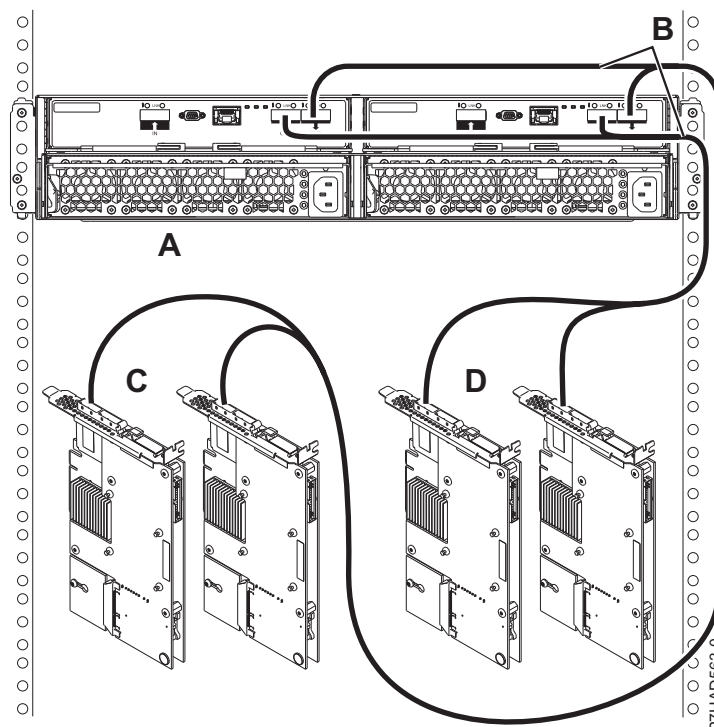


Figura 80. Două perechi de adaptoare FC 5805 sau FC 5903 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 2.

### Adaptor SAS (FC 5913 și FC ESA3) pentru 5887

Există patru configurații suportate pentru conectarea adaptoarelor FC 5913 și FC ESA3 la un 5887.

#### Observații:

1. Maxim 24 SSD-uri pentru o pereche de FC 5913-uri sau FC ESA3-uri.
2. Este permis să aveți 24 SSD-uri într-o singură incintă sau să le împărțiți între două incinte.
3. Nu este permisă cascada incintelor 5887.
4. În modul 2, 5887 apare ca două incinte logice.
5. Capătul lung (0,5 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea stângă a incintei (vedere din spate). Capătul scurt (0,25 m) al cablului YO trebuie să fie conectat în partea dreaptă a incintei (vedere din spate).
6. Configurațiile duble de inițiator necesită un cablu AA pentru a conecta portul de sus (T3) al fiecărui adaptor în pereche unul cu altul, cu excepția configurațiilor cu trei incinte 5887.

Lista următoare descrie configurațiile suportate:

1. Adaptoare duble FC 5913 sau FC ESA3 la o incintă 5887 via o conexiune de mod 1.
  - Incinte 5887 cu 1 - 24 HDD-uri sau SSD-uri.
  - Conexiune utilizând cabluri SAS 6x YO pentru conectarea la incinta 5887 (ambele cabluri trebuie să fie atașate la același port pe fiecare adaptor).
  - Cablul SAS 6x AA este necesar pentru conectarea perechii de adaptoare FC 5913 sau FC ESA3.
2. Adaptoare duble FC 5913 sau FC ESA3 la două incinte 5887 via o conexiune de mod 1.
  - Incinte 5887 fie cu numai maxim 48 HDD-uri sau 24 SSD-uri (nu pot avea un amestec de HDD-uri și SSD-uri în aceeași incintă).
  - Conexiune care utilizează cabluri SAS 6x YO pentru conectare la incinte 5887.
  - Cablul SAS 6x AA este necesar pentru conectarea perechii de adaptoare FC 5913 sau FC ESA3.
3. Adaptoare duble FC 5913 sau FC ESA3 la trei incinte 5887 via o conexiune de mod 1.

- Incinte 5887 fie cu numai maxim 72 HDD-uri sau 24 SSD-uri (nu pot avea un amestec de HDD-uri și SSD-uri în aceeași incintă).
  - Conexiune care utilizează cabluri SAS 6x YO pentru conectare la incinte 5887.
4. Două perechi de adaptoare FC 5913 sau FC ESA3 la o incintă 5887 via o conexiune splitată.
- 1 - 12 SSD-uri sau 1 - 12 HDD-uri per pereche FC 5913 sau FC ESA3.
  - Conexiune utilizând cabluri SAS 6x X pentru conectarea la incinta 5887 (ambele cabluri trebuie să fie atașate la același port pe fiecare adaptor).
  - Cablul SAS 6x AA este necesar pentru conectarea fiecărei perechi de adaptoare FC 5913 sau FC ESA3.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.
  - Niciun suport IBM i.
  - POWER7 doar suport.

### Adaptoare SAS cu conectori de densitate înaltă (HD)

Învățați despre configurațiile diverse disponibile utilizând conectori HD.

1. Două adaptoare SAS PCIe2 cu conectori HD la o incintă 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Este necesar cablu HD AA.

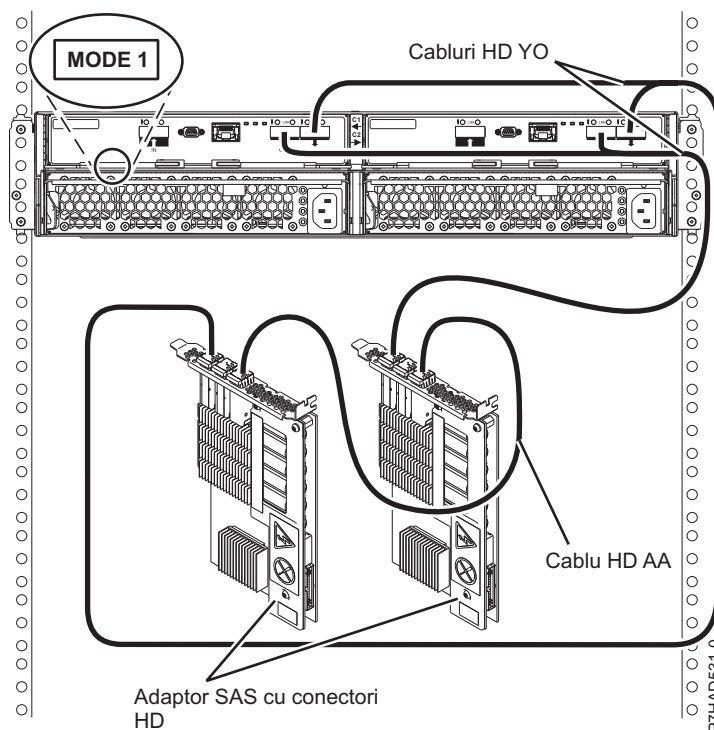


Figura 81. Conexiune mod 1 a unei incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe2 cu conectori HD

2. Două adaptoare SAS PCIe2 cu conectori înguști HD la două incinte 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Este necesar cablu HD AA.

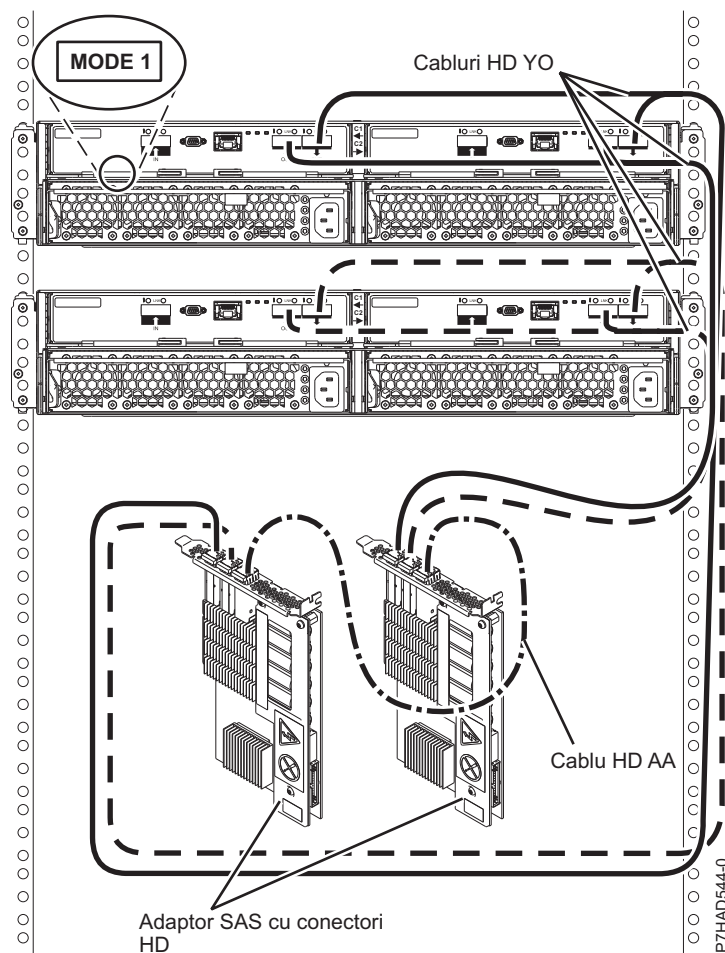


Figura 82. Conexiune mod 1 a două incinte 5887 folosind conectori HD la două adaptoare SAS PCIe2

3. Două adaptoare SAS PCIe2 cu conectori HD la trei incinte 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascaderă permisă.

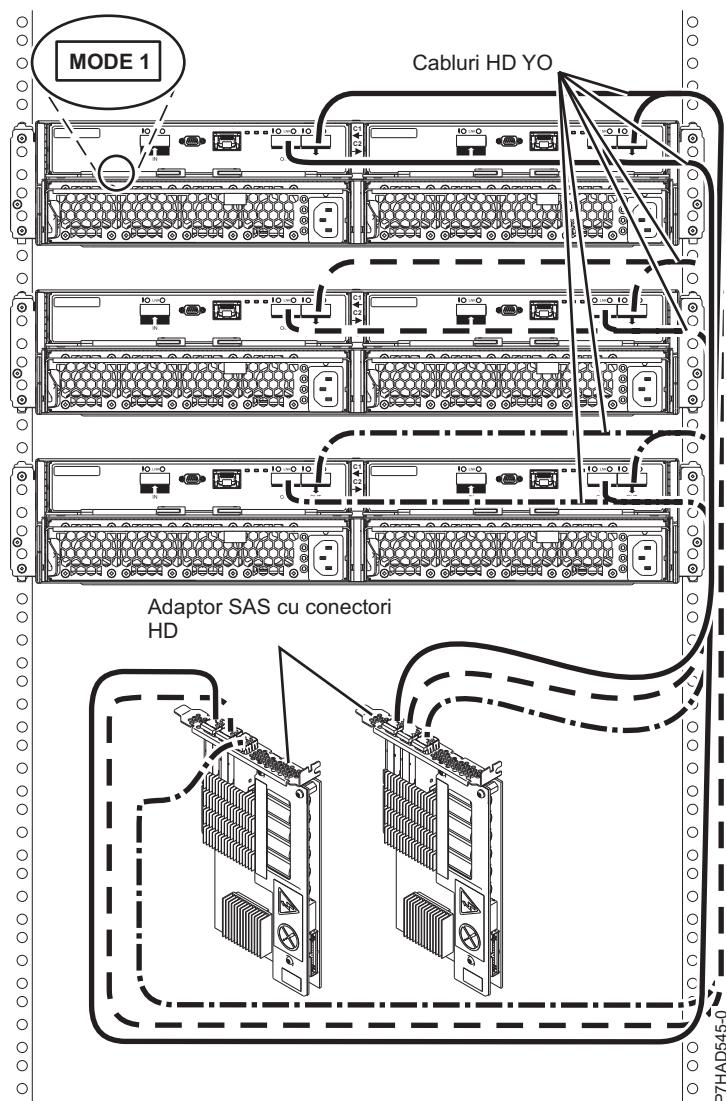


Figura 83. Conexiune mod 1 a trei incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori HD

4. Două perechi de adaptoare SAS PCIe2 cu conectori HD la o incintă 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 2.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Este necesar cablu HD AA.

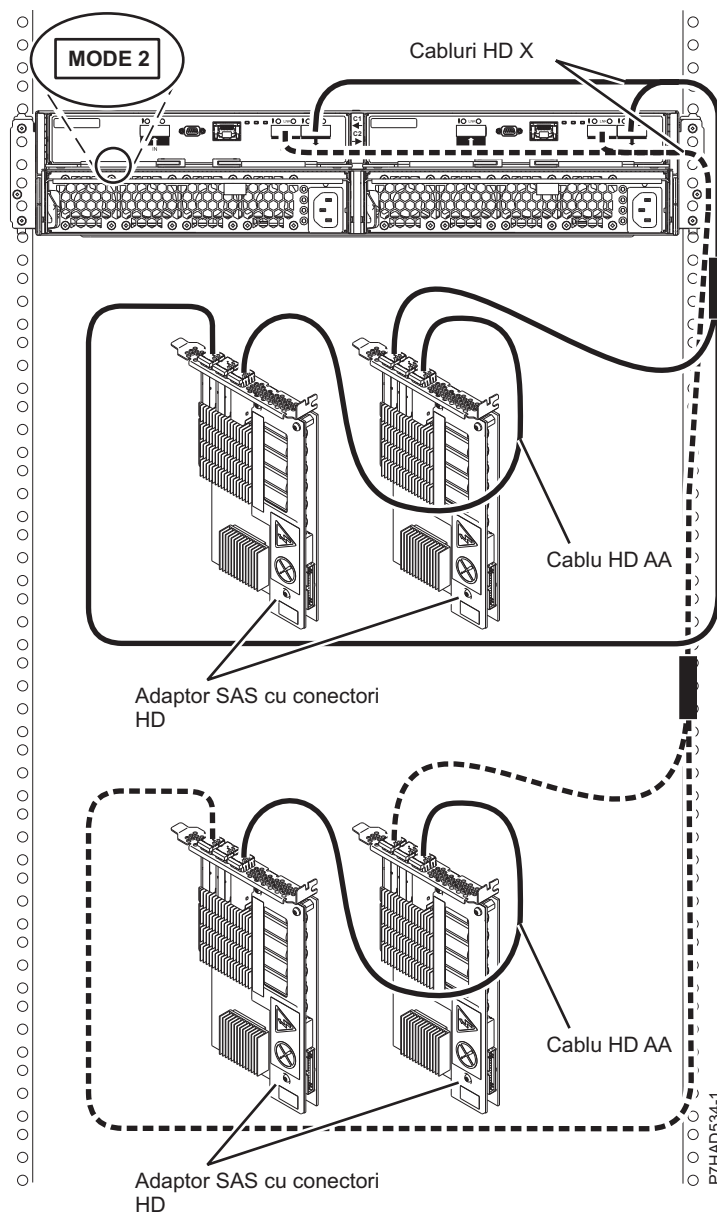


Figura 84. Conexiune de mod 2 a unei incinte 5887 utilizând cabluri HD la două perechi de adaptoare SAS PCIe2

5. Două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD la o incintă 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascaderă permisă.
  - Sunt necesare două cabluri înguste HD AA.

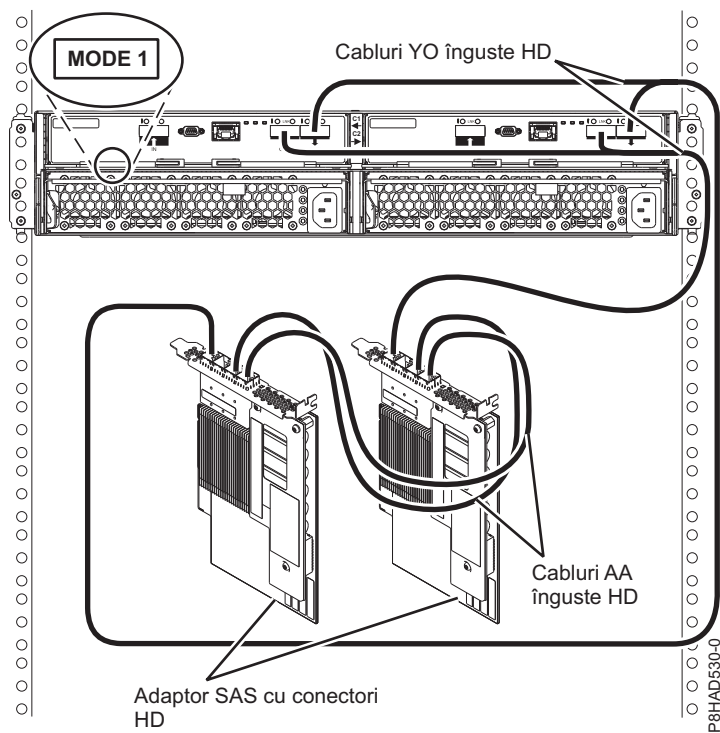


Figura 85. Conexiune mod 1 a unei incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

6. Două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD la două incinte 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Sunt necesare două cabluri înguste HD AA.

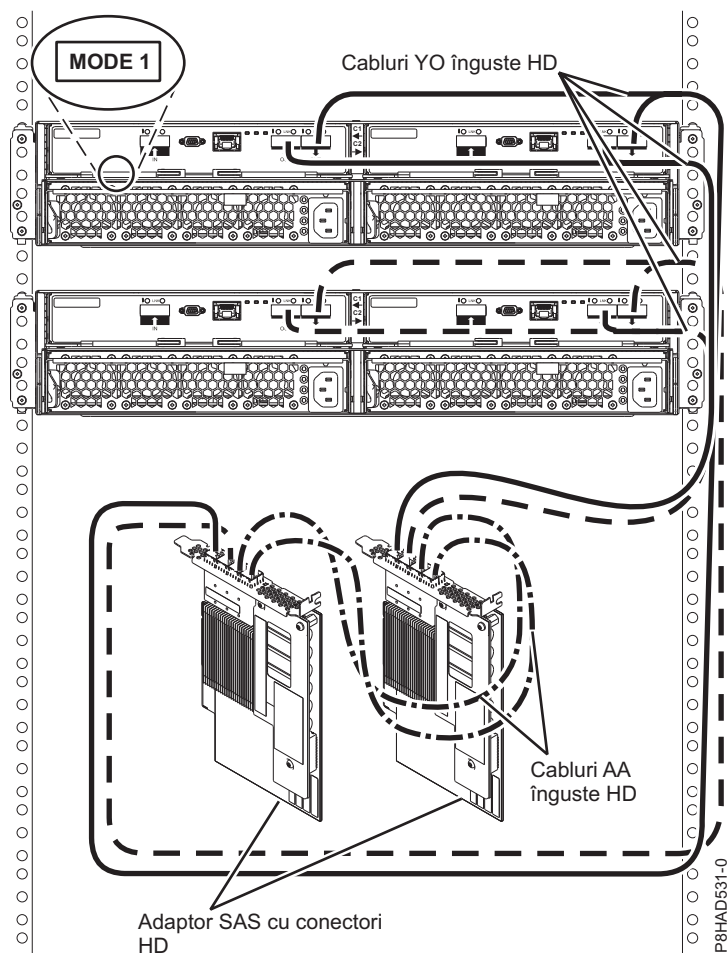


Figura 86. Conexiune mod 1 a două incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

7. Două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD la trei incinte 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Este necesar un cablu îngust HD AA.

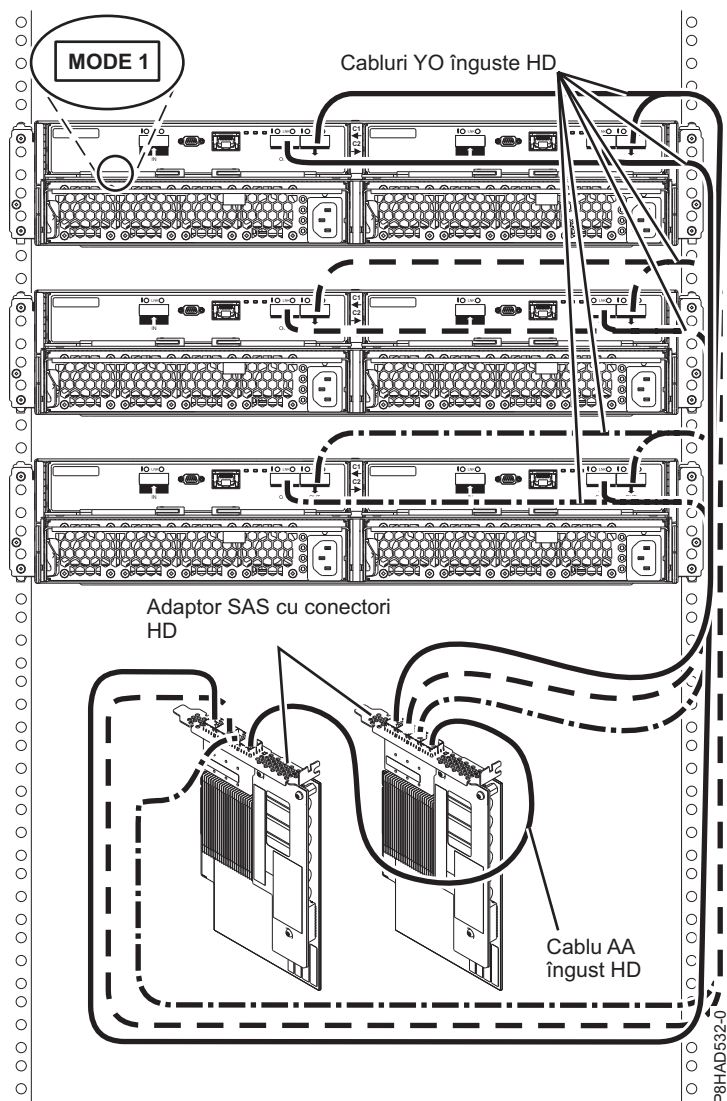


Figura 87. Conexiune mod 1 a trei incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

8. Două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD la patru incinte 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 1.
  - Nicio cascadare permisă.

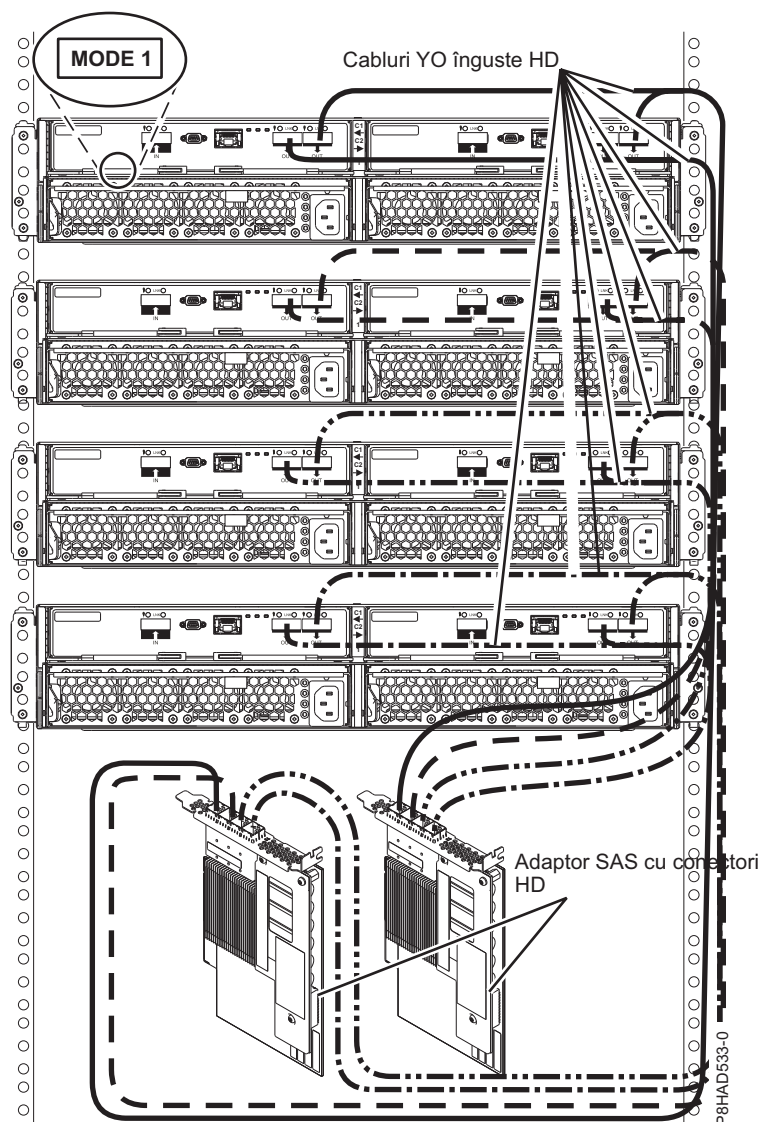


Figura 88. Conexiune mod 1 a patru incinte 5887 la două adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

9. Două perechi de adaptoare SAS PCIe cu conectori înguști HD la o incintă 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 2.
  - Nicio cascadare permisă.
  - Sunt necesare două cabluri înguste HD AA pe fiecare pereche de adaptoare.

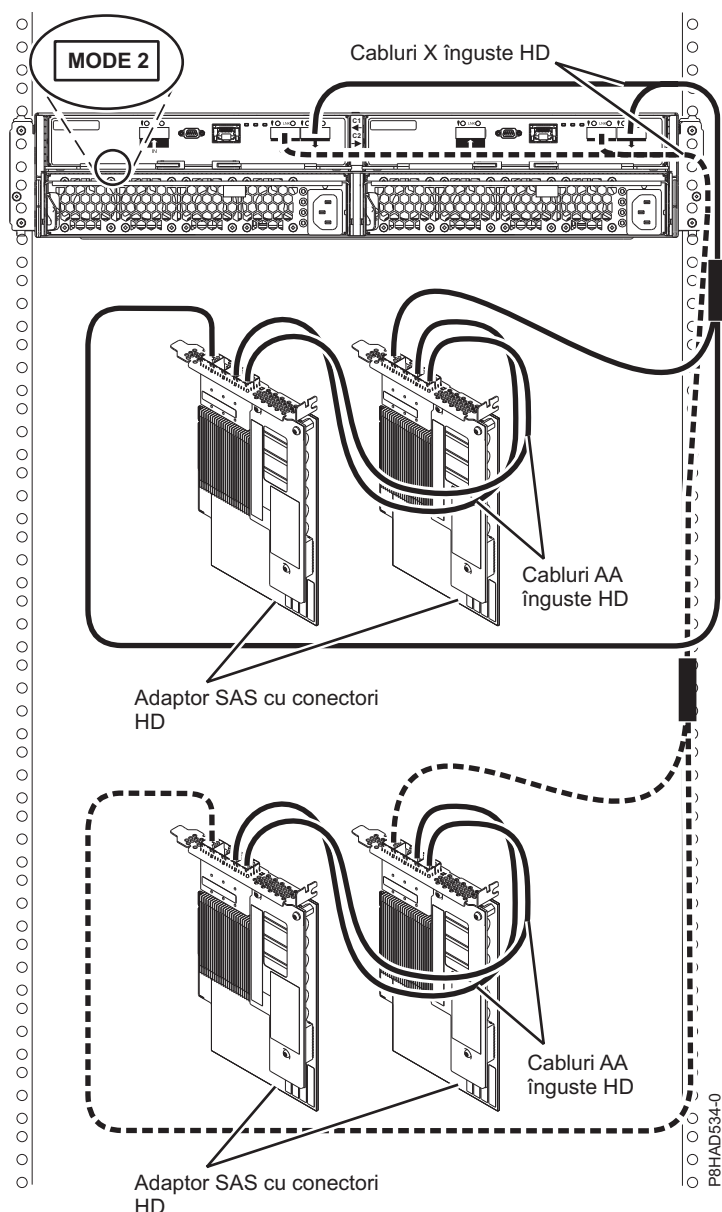


Figura 89. Conexiune mod 2 a unei incinte 5887 la două perechi de adaptoare SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

10. Patru adaptoare singure FC EJ0J sau FC EJ0M la o incintă 5887 prin intermediul unei conexiuni mod 4.
  - Incintă 5887 cu patru seturi de șase unități de disc (HDD sau SSD).
  - Conexiune folosind două cabluri de conector îngust HD SAS X pentru a se conecta la incinta 5887.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

**Notă:** Consultați Figura 90 la pagina 157 pentru exemple ale următoarelor tipuri de conexiuni:

- Cablul care intră în adaptorul SAS independent 1 (C) conține o etichetă cu identificatorul P1. Acest adaptor nu are acces la niciun alt adaptor independent și are acces numai la locașurile de unitate D1 - D6.
- Cablul care intră în adaptorul SAS independent 2 (D) conține o etichetă cu identificatorul P2. Acest adaptor nu are acces la niciun alt adaptor independent și are acces numai la locașurile de unitate D7 - D12.
- Cablul care intră în adaptorul SAS independent 3 (E) conține o etichetă cu identificatorul P1. Acest adaptor nu are acces la niciun alt adaptor independent și are acces numai la locașurile de unitate D13 - D18.

- Cablul care intră în adaptorul SAS independent 4 (F) conține o etichetă cu identificatorul P2. Acest adaptor nu are acces la niciun alt adaptor independent și are acces numai la locașurile de unitate D19 - D24.

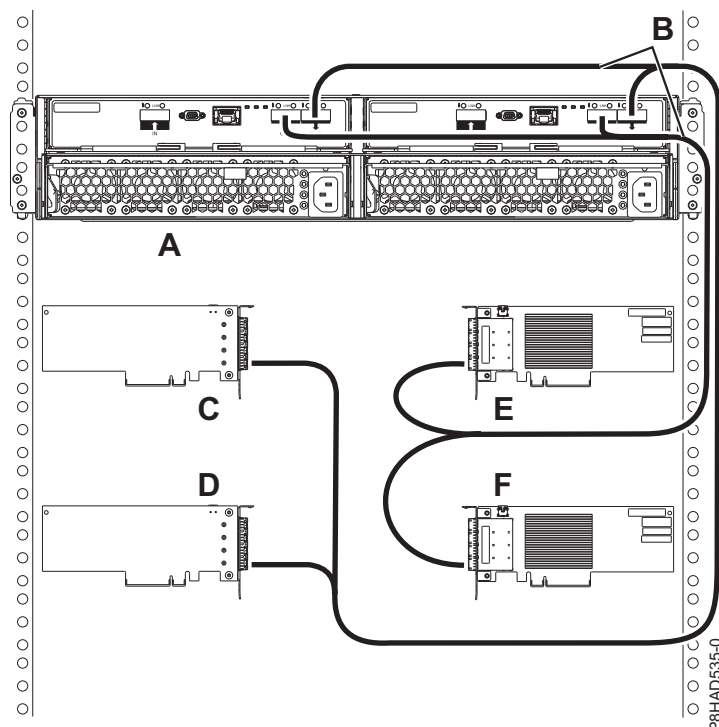


Figura 90. Conexiune mod 4 a unei incinte 5887 folosind cabluri X la patru adaptoare singure SAS PCIe3 cu conectori înguști HD.

## Cablarea SAS pentru Incinte de stocare ESLL și ESLS

Aflați despre diferite configurații de cablare atașate serial SCSI (SAS) care sunt disponibile pentru Incinte de stocare ESLL și ESLS.

### Adaptor SAS la Incinte de stocare ESLL și ESLS

Lista următoare descrie câteva dintre configurațiile suportate pentru conectarea adaptoarelor SAS la Incinte de stocare ESLL și ESLS:

#### Note:

1. AIX și Linux suportă Incinte de stocare ESLL și ESLS.
2. IBM i suportă numai ESLS într-o configurație de mod 1.
1. Adaptor singular SAS la un Incintă de stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 1.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS YO12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat pe sisteme AIX, Linux și IBM i.

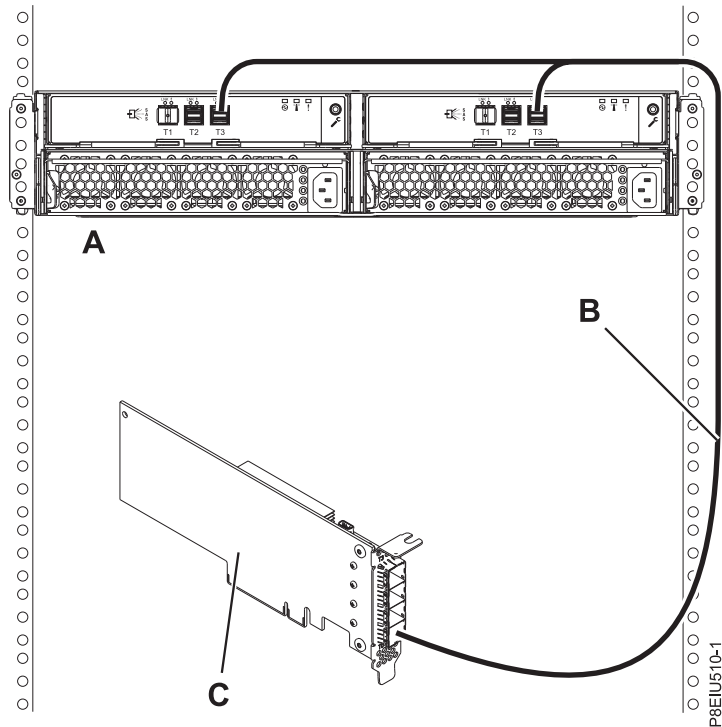


Figura 91. Conexiune de mod 1 a unui Incintă de stocare ESLL sau ESLS folosind un cablu YO12 la un singur adaptor SAS

2. Adaptor singular SAS la două incinte de spații de stocare ESLL or ESLS printr-o conexiune de mod 1.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS YO12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat pe sisteme AIX, Linux și IBM i.

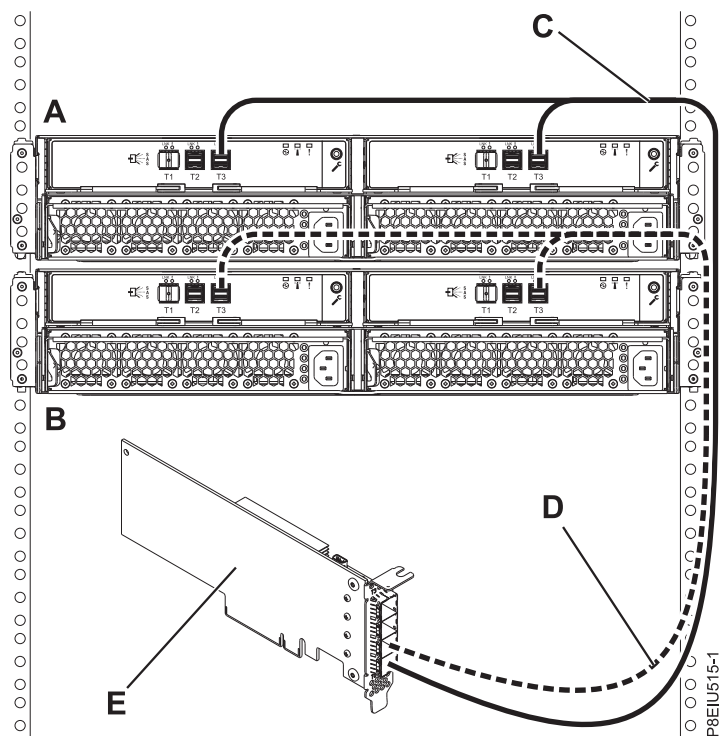


Figura 92. Conexiune de mod 1 a două incinte de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri YO12 către un singur adaptor SAS

3. O pereche de adaptoare SAS la un Incintă de stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 1.
  - Pentru perechi de adaptoare SAS, trebuie să atașați cablurile SAS la același port pe ambele adaptoare.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS YO12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat pe sisteme AIX, Linux și IBM i.

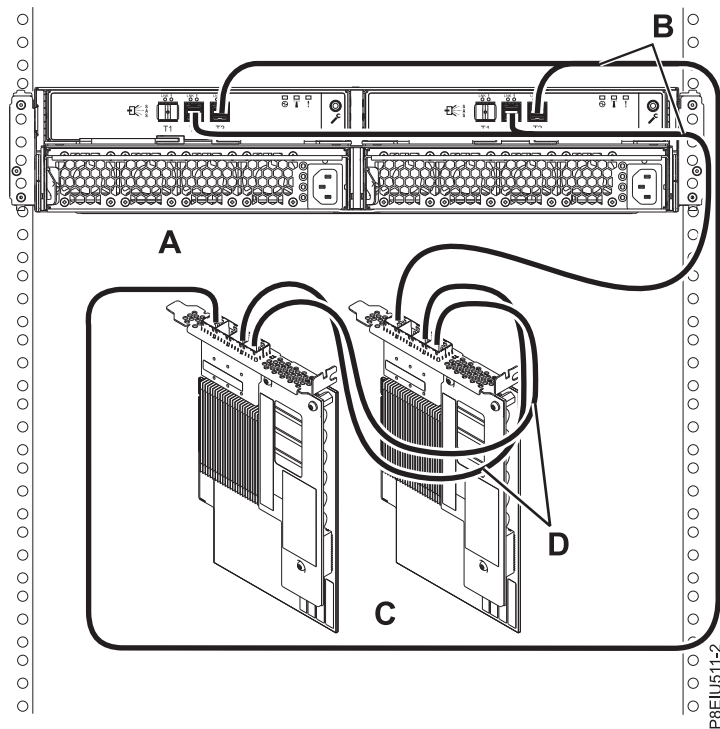


Figura 93. Conexiune de mod 1 a unui Incintă de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri YO12 la o pereche de adaptoare SAS

4. O pereche de adaptoare SAS la două incinte de spații stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 1.
  - Pentru perechile de adaptoare SAS, trebuie să atașați cablurile la același port pe ambele adaptoare.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS YO12 duale pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat pe sisteme AIX, Linux și IBM i.

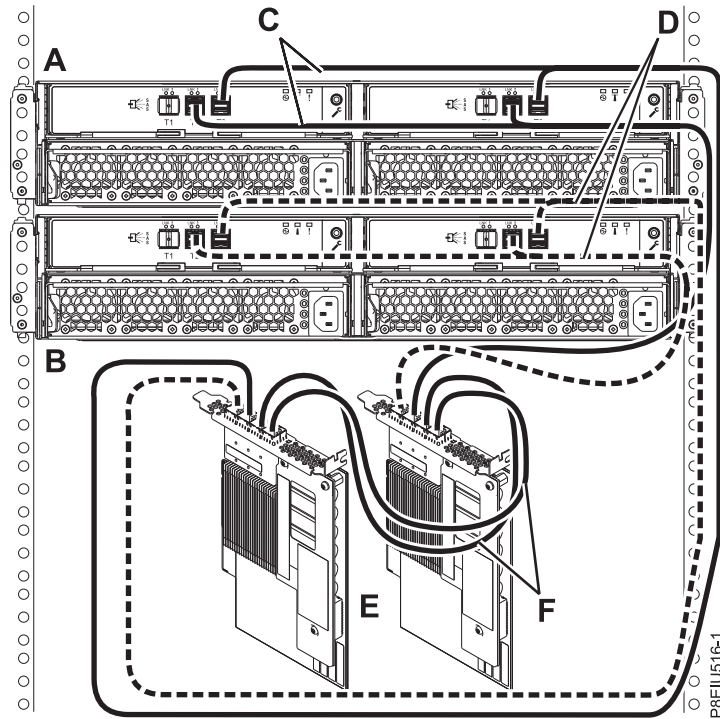


Figura 94. Conexiune de mod 1 a două incinte de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri YO12 către o pereche de adaptoare SAS

5. Două adaptoare SAS independente la un Incintă de stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 2.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS YO12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

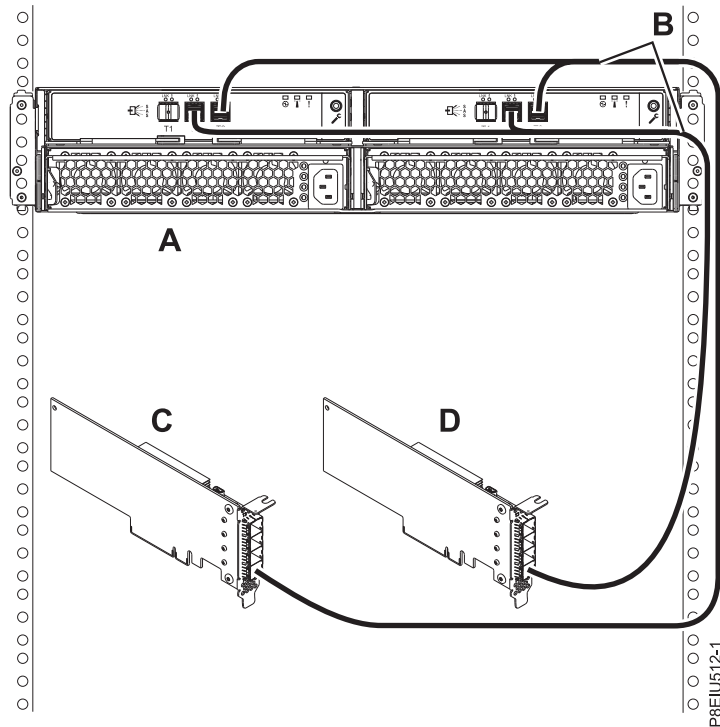


Figura 95. Conexiune de mod 2 a Incintă de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri YO12 la două adaptoare SAS independente

6. Două perechi de adaptoare SAS la un Incintă de stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 2.
  - Pentru perechi de adaptoare SAS, trebuie să atașați cablurile la același port pe ambele adaptoare.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS X12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

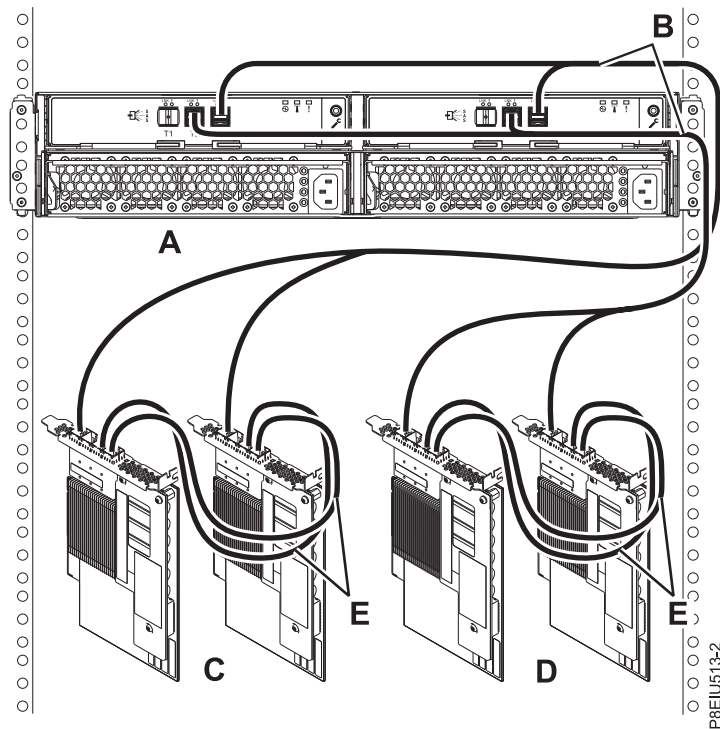


Figura 96. Conexiune de mod 2 a unui Incintă de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri X12 la două perechi de adaptoare SAS

7. Patru adaptoare SAS independente la un Incintă de stocare ESLL sau ESLS printr-o conexiune de mod 4.
  - Pentru perechi de adaptoare SAS, trebuie să atașați cablurile la același port pe ambele adaptoare.
  - Conexiune prin utilizarea cablurilor SAS X12 pentru conectarea la Incintă de stocare ESLL sau ESLS.
  - Suportat numai pe sisteme AIX și Linux.

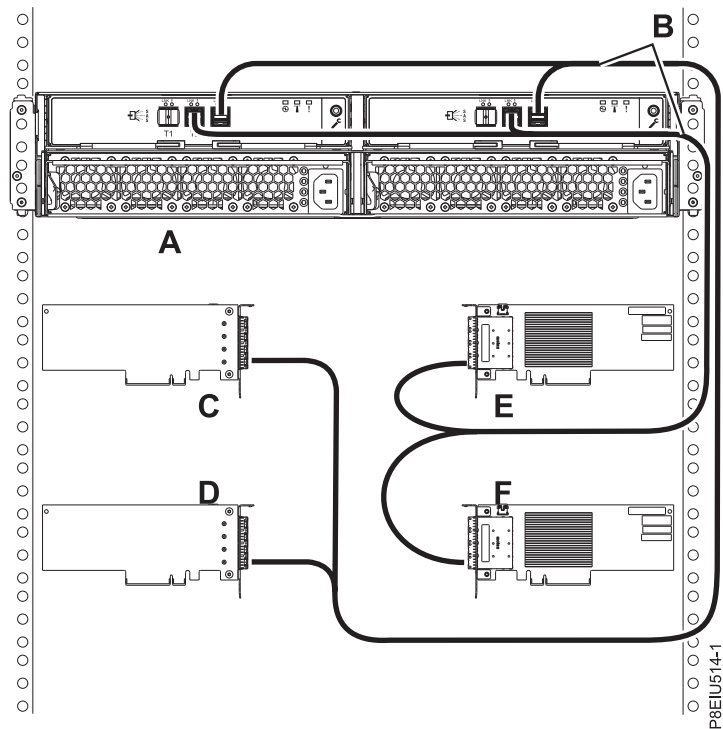


Figura 97. Conexiune de mod 4 a unui Incintă de stocare ESLL sau ESLS folosind cabluri X12 la patru perechi de adaptoare SAS

---

## Planificarea pentru disponibilitate înaltă

Aflați cum se face planificarea pentru mediul de disponibilitate înaltă folosind Live Partition Mobility (LPM) sau PowerHA SystemMirror.

Puteți folosi LPM sau PowerHA SystemMirror pe serverele IBM Power Systems pentru a seta mediul de înaltă disponibilitate. Acest tip de mediu minimizează timpul de nefuncționare planificat care este necesar pentru întreținerea periodică (pentru hardware și software) permitând diferitor părți ale sistemului să fie revizuite în timp ce sistemul este pornit (și sarcinile de lucru rămân online și în rulare). Pentru a determina care părți vor fi revizuite folosind LPM sau PowerHA SystemMirror, consultați Revizuirea sistemului într-un mediu de disponibilitate înaltă.

**Notă:** Întreținerea concurrentă a plăcilor de cabluri necesită o consolă Hardware Management Console (HMC).

La cumpărarea inițială a unui sistem, efectul asupra sarcinii de lucru trebuie luat în considerare atunci când este necesară o acțiune de revizuire. În timp ce unele unități înlocuibile ale sistemului (FRU-uri) pot fi înlocuite cu alimentarea pornită folosind întreținerea concurrentă, unele FRU-uri au nevoie ca sistemul să fie oprit pentru a revizui FRU-ul. Dacă aveți sarcini de lucru critice care nu pot fi oprite, planificați folosirea LPM sau PowerHA SystemMirror la achiziționarea sistemului. Atât LPM cât și PowerHA SystemMirror necesită configurarea unui mediu multi-sistem care include planificarea I/O.

---

## Înțelegerea încărcăturilor de lucru

Aflați despre tipurile diferite de sarcini de lucru din mediu.

### Încărcăturile de lucru critice

Acestea sunt sarcini de lucru care trebuie să fie online și în rulare în timpul operației de service. Aceste sarcini de lucru pot fi tratate cu Live Partition Mobility (LPM), PowerHA SystemMirror sau cu redundanța la nivel de aplicație.

### Sarcini de lucru noncritice

Acestea sunt sarcini de lucru care pot fi scoase offline în timpul operației de service. Aceste sarcini de lucru pot fi tratate cu funcții de disponibilitate înaltă (de exemplu LPM sau PowerHA SystemMirror) sau pot fi pur și simplu oprite în timpul operațiilor de service.

### Partiții server I/O virtual (VIOS)

Partițiile VIOS sunt parte a infrastructurii PowerVM și e posibil să nu fie parte dintr-o sarcină de lucru client. Partițiile VIOS pot fi oprite după ce sarcinile de lucru client (critice sau non-critice) au fost înlăturate de pe server pentru service.

---

## Planificarea pentru disponibilitate înaltă folosind Live Partition Mobility (LPM)

Aflați cum se face planificarea pentru mediul de disponibilitate înaltă folosind LPM.

LPM este o caracteristică a PowerVM care permite ca încărcările de lucru de operare să fie mutate de pe un server pe altul. Această caracteristică poate fi folosită pentru a muta sarcini de lucru critice de pe un server pentru a-l face disponibil pentru revizie. Folosirea LPM are nevoie ca partițiile să fie configurate exclusiv cu I/O și ca stocarea fizică și rețeaua folosite de partiții să fie partajate între toate serverele pe care este găzduită partiția.

**Notă:** Live Partition Mobility (LPM) necesită o consolă Hardware Management Console (HMC) și PowerVM Enterprise Edition.

Puteți folosi LPM pentru a evacua un server, totuși, trebuie mai întâi să planificați serverele pe care se va muta fiecare partiție. Puteți lista partițiile după serverul de destinație în planul de migrare. HMC oferă o comandă pentru a muta (sau a valida o mutare) o listă de partiții către un (singur) server destinație.

Trebuie să înțelegeți că modul compatibilitate PowerVM în care operează fiecare sarcină de lucru. De exemplu, o sarcină de lucru care rulează în modul de compatibilitate POWER7 poate fi găzduit pe un server POWER7 sau pe un server POWER8, dar nu pe un server POWER6. Pentru mai multe informații despre modurile de compatibilitate, vedeți publicația IBM PowerVM Redbooks în Tabela 140.

## Active Memory Mirroring for Hypervisor

Această caracteristică este folosită de hipervizorul PowerVM pentru a oglindi memoria critică în hipervizor. Subsistemul de memorie POWER8 este capabil să oglindească secțiuni de memorie prin scriere la două locații de memorie diferite. Când subsistemul nu poate să citească date de la o locație, este detectată o eroare și subsistemul citește datele din locația alternativă. Un defect, chiar o eroare necorectabilă solid în date, poate fi tolerată folosind această caracteristică.

**Notă:** Memorie activă Oglindirea pentru hipervizor este disponibilă pe sisteme 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME. Pentru sistemele 8408-E8E, codul de caracteristică (FC) EM81 trebuie să fie comandat pentru a folosi această caracteristică.

Pentru mai multe informații despre Active Memory Mirroring for Hypervisor, consultați POWER8 RAS Whitepaper.

*Tabela 140. Resursele LPM*

| Subiect                                                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Live Partition Mobility                                                                                                                        | Informații IBM Knowledge Center pentru LPM.                                                                                                                                                                        |
| Virtualizarea IBM PowerVM Introducere și configurare Redbook (SG24-7940)                                                                       | Această publicație Redbooks furnizează o introducere în tehnologiile de virtualizare PowerVM, inclusiv LPM și PowerHA SystemMirror.                                                                                |
| Virtualizare IBM PowerVM Gestionarea și monitorizarea (SG24-7590)                                                                              | Această publicație Redbooks este o extensie a SG24-7940 și oferă cele mai bune practici pentru gestionarea și monitorizarea mediului resurselor virtualizate.                                                      |
| Lista de verificare a setării mobilității partiției live                                                                                       | Atunci când folosiți LPM pentru prima oară în mediu, folosiți Lista de verificare a setării mobilității partiției live.                                                                                            |
| Lista de verificare a pregătirii mobilității partiției live                                                                                    | Atunci când folosiți LPM pentru prima oară în mediu, folosiți Lista de verificare a setării pregătirii partiției live.                                                                                             |
| DB2 și caracteristica Live Partition Mobility PowerVM pe IBM System p folosind rețeaua de zone de stocare (SAN) (articolul IBM developerWorks) | Acest conținut descrie modul în care LPM poate fi aplicat pe implementările DB2 și cum ajută la migrarea partițiilor AIX și Linux și a aplicațiilor găzduite de la un server fizic la alt server fizic compatibil. |

## Planificarea pentru disponibilitatea înaltă folosind PowerHA SystemMirror

Aflați cum se face planificarea pentru mediul de disponibilitate înaltă folosind PowerHA SystemMirror.

PowerHA SystemMirror version 7 este o soluție de disponibilitate înaltă pentru AIX pe Power Systems care oferă capacitățile Disponibilitate înaltă (HA) și Recuperare în caz de dezastru (DR) care permit soluții robuste Business Continuity cu sistemele POWER8. Următoarele soluții cheie sunt incluse în PowerHA SystemMirror pentru cerințele HA și DR:

- Implementarea de soluții DR distanță limitată prin Logical Volume Mirroring (LVM).
- Soluția de oglindire a gazdei folosind Geo LVM; sunt suportate oglinzirile sincron și asincron.
- Protecție disponibilitate continuă împotriva eșecurilor prin HyperSwap.
- Implementați HyperSwap cu Oracle Real Application Clusters (RAC) pentru a configura soluții Active-Active Sites.

- Reduce timpul de recuperare de la ore sau zile la minute într-un mediu rețea de alimentare folosind soluția PowerHA SAP liveCache HotStandby.
- Suport de gestionare HA îmbunătățit în mediile SAP.
- Capacitatea de a optimiza eșecurile prin exploatarea Capacity on Demand (CoD).
- Funcția Encrypted File System din cluster permite criptarea ieftină a datelor critice.
- PowerHA SystemMirror suportă și HA pentru tehnologii critice cum ar fi NFS, WPARs, DB2, Oracle, SAP, Websphere, Lotus Domino, TSM, FileNet, și așa mai departe.

PowerHA SystemMirror tratează întreruperile planificate și neplanificate. Clusterul PowerHA poate fi folosit pentru a înlocui hardware-ul cu impact minim asupra mediului.

**Notă:** Dacă o defectare a hardware-ului devine o defectare a întregului LPAR activ, trebuie să reporniți sarcina de lucru pe LPAR-ul de rezervă pentru a folosi funcția PowerHA Cluster High Availability. În plus, în timpul preluării la defect planificate, sarcina de lucru este liniștită pe partiția activă și apoi repornită pe partiția pasivă. Acest lucru determină o întrerupere în sarcina de lucru.

*Tabela 141. Resurse PowerHA SystemMirror*

| Subiect                                                                  | Descriere                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PowerHA                                                                  | IBM Knowledge Center information pentru PowerHA SystemMirror.                                                                                                |
| High Availability cu IBM PowerHA                                         | Informații suplimentare despre PowerHA SystemMirror.                                                                                                         |
| Virtualizarea IBM PowerVM Introducere și configurare Redbook (SG24-7940) | Această publicație Redbooks oferă o introducere în tehnologiile de virtualizare PowerHA SystemMirror, incluzând LPM și PowerHA SystemMirror.                 |
| Virtualizare IBM PowerVM Gestionarea și monitorizarea (SG24-7590)        | Această publicare Redbooks este o extensie a SG24-7940 și oferă cele mai bune practici pentru gestionarea și monitorizarea mediului resurselor virtualizate. |
| Introducere în to PowerHA (developerWorks)                               | O introducere în PowerHA                                                                                                                                     |
| PowerHA SystemMirror 7.1 pentru AIX PDFs                                 | Puteți vizualiza documentația PowerHA SystemMirror for AIX ca fișiere PDF.                                                                                   |
| PowerHA SystemMirror 7.1 for AIX roadmap                                 | Informații despre setarea unui mediul cluster folosind PowerHA SystemMirror.                                                                                 |



---

## Observații

Aceste informații au fost elaborate pentru produse și servicii oferite în Statele Unite.

Este posibil ca IBM să nu ofere în alte țări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Consultați reprezentantul IBM local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu IBM product nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează că poate fi utilizat numai produsul, programul sau serviciul IBM respectiv. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs, program sau serviciu echivalent funcțional care nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să verifice operația oricărui produs, program sau serviciu non-IBM.

IBM poate avea brevete sau aplicații în curs de brevetare care să acopere subiectele descrise în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi se acordă licența pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări cu privire la licențe, în scris, la:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele jurisdicții nu permit declinarea responsabilității pentru garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca acest enunț să nu fie valabil în cazul dumneavoastră.

Aceste informații pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Este posibil ca IBM să aducă îmbunătățiri și/sau schimbări în produsele și/sau programele prezentate în această publicație, oricând și fără notificare.

Referirile din această publicație la site-uri Web non-IBM sunt oferite numai pentru a vă ajuta, fără ca prezența lor să însemne o susținere acordată acestor site-uri Web. Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.

IBM poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod considerat adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Datele de performanță și exemplele referitoare la clienți sunt prezentate numai în scop ilustrativ. Rezultatele reale privind performanța pot varia în funcție de configurațiile și condițiile de operare specifice.

Informațiile referitoare la produsele non-IBM au fost obținute de la furnizorii produselor respective, din anunțurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat aceste produse și nu poate confirma nivelul performanței, compatibilitatea sau alte calități pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capacitățile produselor non-IBM trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.

Declarațiile privind acțiunile viitoare sau intenția IBM pot fi schimbate sau retrase fără notificare, reprezentând doar posibile obiective.

Toate prețurile IBM sunt prețuri cu amănuntul sugerate de IBM, sunt actuale și pot fi modificate fără notificare. Prețurile dealer-ului pot varia.

Aceste informații sunt furnizate numai în scopul planificării. Informațiile prezentate aici se pot modifica înainte ca produsele descrise să devină disponibile.

Aceste informații conțin exemple de date și rapoarte folosite în operațiile comerciale de zi cu zi. Pentru a le ilustra cât mai complet posibil, exemplele includ nume de persoane, companii, mărci și produse. Toate aceste nume sunt fictive și orice asemănare cu persoane sau companii reale este o pură coincidență.

Dacă vizualizați aceste informații în format electronic, este posibil să nu apară fotografiile și ilustrațiile color.

Desenele și specificațiile conținute aici nu vor fi reproduse, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă a IBM.

IBM a pregătit aceste informații pentru folosirea cu mașinile specifice indicate. IBM nu sugerează în niciun fel că acestea pot fi utilizate pentru alte scopuri.

Sisteme de calcul ale IBM conțin mecanisme concepute pentru a reduce posibilitatea corupției sau pierderii nedetectate a datelor. Cu toate acestea, riscul nu poate fi eliminat. Utilizatorii care se confruntă cu opriri neplanificate, căderi ale sistemului, fluctuații sau întreruperi de tensiune sau defectarea unei componente trebuie să verifice acuratețea operațiilor efectuate și a datelor salvate sau transmise de către sistem la momentul întreruperii sau defectiunii sau la un moment apropiat. În plus, utilizatorii trebuie să stabilească proceduri care să asigure o verificare independentă a datelor, pentru ca ele să poată fi considerate sigure în operațiile critice și sensibile. Utilizatorii trebuie să verifice periodic site-urile Web de suport ale IBM, pentru informații de actualizare și corecții aplicabile sistemului și software-ului înrudit.

## **Declarație privind omologarea**

Este posibil ca acest produs să nu fie certificat în țara dumneavoastră pentru conectarea prin orice mijloace la interfețele rețelelor publice de telecomunicații. Pentru a realiza o astfel de conexiune, legislația poate impune o certificare suplimentară. Pentru orice întrebări legate de aceasta, contactați reprezentantul sau revânzătorul IBM.

---

## **Caracteristicile de accesibilitate pentru serverele IBM Power Systems**

Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dezabilități fizice, cum ar fi mobilitatea redusă sau vederea limitată, să utilizeze cu succes conținutul IT.

### **Privire generală**

Serverele IBM Power Systems includ următoarele caracteristici majore de accesibilitate:

- Operarea numai cu tastatura
- Operațiile care utilizează un cititor de ecran

Serverele IBM Power Systems cel mai recent standard W3C, WAI-ARIA 1.0 ([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), pentru a asigura conformitatea cu US Section 508([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) și Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)). Pentru a beneficia de caracteristicile de accesibilitate, utilizați cea mai recentă versiune de cititor de ecran și cel mai recent browser web acceptat de serverele IBM Power Systems.

Documentația de produs online din IBM Knowledge Center pentru serverele IBM Power Systems este activată pentru accesibilitate. Caracteristicile de accesibilitate din IBM Knowledge Center sunt descrise în secțiunea Accesibilitatea din ajutorul pentru IBM Knowledge Center([www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc\\_help.html#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility)).

### **Navigarea de la tastatură**

Acest produs utilizează tastele de navigare standard.

## Informații privind interfața

Interfețele de utilizator ale serverelor IBM Power Systems nu au conținut cu afișare intermitentă de 2-55 ori pe secundă.

Interfețele de utilizator web ale serverelor IBM Power Systems se bazează pe foile de stil CSS (cascading style sheet) pentru a randa conținutul corespunzător și a furniza o experiență utilă. Aplicația furnizează o modalitate echivalentă pentru utilizatorii cu vedere redusă, pentru folosirea setărilor de sistem privind afișarea, inclusiv modul de contrast înalt. Puteți controla dimensiunea fontului utilizând setările dispozitivului sau ale browser-ului web.

Interfața de utilizator web a serverelor IBM Power Systems include repere de navigare WAI-ARIA, pe care le puteți utiliza pentru a naviga rapid către zonele funcționale din aplicație.

## Software-ul de vânzător

Serverele IBM Power Systems includ anumite produse software de furnizor, care nu sunt acoperite de acordul de licență cu IBM. IBM nu face nicio declarație privind caracteristicile de accesibilitate ale acestor produse. Contactați furnizorul pentru informații privind accesibilitatea produselor sale.

## Informații înrudite privind accesibilitatea

Pe lângă site-urile web IBM help desk și de suport, IBM are un serviciu telefonic TTY pentru utilizarea de către clienții surzi sau cu auz limitat, pentru accesarea serviciilor de vânzări și suport:

Serviciul TTY  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(în America de Nord)

Pentru informații suplimentare despre angajamentul IBM privind accesibilitatea, consultați IBM Accessibility ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## Considerente privind politica de confidențialitate

Produsele IBM Software, inclusiv soluțiile software ca serviciu, (“Ofertele Software”) pot utiliza cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta informații privind utilizarea produselor, pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței utilizatorilor finali, ajustarea interacțiunilor la fiecare utilizator final sau pentru alte scopuri. În multe cazuri Ofertele Software nu colectează informații identificabile ca personale. Unele dintre Ofertele noastre Software vă pot ajuta să colectați informații identificabile ca personale. Dacă această Ofertă Software utilizează cookie-uri pentru a colecta informații identificabile ca personale, mai jos sunt prezentate informații specifice privind utilizarea cookie-urilor de către această ofertă.

Această Ofertă Software nu utilizează cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta informații identificabile ca personale.

În cazul în care configurațiile livrate pentru această Ofertă Software vă asigură, ca și client, abilitatea de a colecta informații identificabile ca personale de la utilizatorii finali, prin cookie-uri și alte tehnologii, ar trebui să solicitați consiliere juridică privind legislația aplicabilă pentru o astfel de colectare de date, inclusiv pentru cerințele privind notificarea și obținerea consimțământului.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea diverselor tehnologii, inclusiv cookie-uri, pentru aceste scopuri, consultați Politica de confidențialitate IBM, la <http://www.ibm.com/privacy>, Declarația IBM privind confidențialitatea online, la <http://www.ibm.com/privacy/details>, secțiunea intitulată “Cookie-uri, beacon-uri Web și alte tehnologii”, și “Declarația IBM privind confidențialitatea pentru produsele software și software-ul ca serviciu”, la <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Mărci comerciale

IBM, emblema IBM și [ibm.com](http://ibm.com) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute de International Business Machines Corp., înregistrate în mai multe jurisdicții din toată lumea. Alte nume de produse sau de servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale IBM este disponibilă pe pagina web Copyright and trademark information, la [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association și mărcile de design INFINIBAND sunt mărci comerciale și/sau mărci de serviciu deținute de INFINIBAND Trade Association.

Linux este o marcă comercială înregistrată deținută de Linus Torvalds în Statele Unite, în alte țări sau ambele.

---

## Observații privind emisia electronică

Atunci când atașați un monitor la echipament, trebuie să utilizați cablul de monitor indicat și dispozitivele livrate cu monitorul pentru suprimarea interferenței.

## Observații privind Clasa A

Următoarele declarații privind Clasa A sunt valabile pentru serverele IBM care conțin procesorul POWER8 și caracteristicile sale, în afară de cazul în care sunt desemnate ca fiind din Clasa B de compatibilitate electromagnetică (EMC) în informațiile despre caracteristici.

## Declarație privind FCC (Federal Communications Commission)

**Notă:** Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa A, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe nocive, caz în care utilizatorul trebuie să corecteze aceste interferențe pe cheltuiala proprie.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe provocate de folosirea altor cabluri și conectori decât cele recomandate sau apărute ca urmare a modificărilor neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

## Declarație de conformitate cu Industry Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

## Declarație de conformitate pentru Comunitatea Europeană

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2014/30/EU a Consiliului Europei pentru aproximarea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-IBM.

Contact pentru Comunitatea Europeană:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 800 225 5426  
e-mail: halloibm@de.ibm.com

**Avertisment:** Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs ar putea provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

## Declarație privind VCCI - Japonia

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

În continuare este prezentat un rezumat al declarației VCCI în japoneză din caseta de mai sus:

Acesta este un produs din Clasa A, conform standardului VCCI Council. Dacă acest echipament este folosit într-un mediu casnic, pot apărea interferențe cu undele radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să execute anumite acțiuni de corecție.

## Declarație Japan Electronics and Information Technology Industries Association

Această declarație explică conformitatea produselor JIS C 61000-3-2 privind puterea nominală pentru Japonia.

(一社) 電子情報技術産業会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力地: Vedeți Knowledge Center

Aceasta este declarația Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) pentru produsele cu 20 A per fază sau mai puțin.

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Aceasta este declarația JEITA pentru produsele monofazate cu mai mult de 20 A per fază.

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Aceasta este declarația JEITA pentru produsele trifazate cu mai mult de 20 A per fază.

## 高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

## Declarație privind interferența electromagnetică - Republica Populară Chineză

### 声 明

此为 A 级产品, 在生活环境  
中, 该产品可能会造成无线电干  
扰。在这种情况下, 可能需要用  
户对其干扰采取切实可行的措  
施。

Declarație: Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

## Declarație privind interferența electromagnetică - Taiwan

### 警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在  
居住的環境中使用時，可  
能會造成射頻干擾，在這  
種情況下，使用者會被要  
求採取某些適當的對策。

În continuare este prezentat un rezumat al declarației privind interferența electromagnetică pentru Taiwan, de mai sus.

Avertisment: Acesta este un produs din Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs ar putea provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri adecvate.

### Informații de contact pentru IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

## Declarație privind interferența electromagnetică - Coreea

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## Declarație de conformitate pentru Germania

### Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

### Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 (0) 800 225 5426  
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.**

## **Declarație privind interferența electromagnetică - Rusia**

**ВНИМАНИЕ!** Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать  
радиопомехи, для снижения которых необходимы  
дополнительные меры

## **Observații privind Clasa B**

Următoarele declarații privind Clasa B sunt valabile pentru caracteristicile desemnate în informațiile de instalare a caracteristicii ca fiind din Clasa B de compatibilitate electromagnetică.

## **Declarație privind FCC (Federal Communications Commission)**

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul instalării într-o locuință.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Însă nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalare.

Dacă acest echipament cauzează o interferență ce afectează recepția emisiunilor de radio sau televiziune, lucru ce poate fi constatat oprind și pornind echipamentul, se recomandă utilizatorului să încerce diminuarea interferenței aplicând una dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultarea, pentru ajutor, a unui dealer autorizat de IBM sau a unei reprezentant de service.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. Aceste condiții sunt îndeplinite de cablurile și conectorii pe care îi furnizează dealer-ii autorizați de IBM. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe, radio sau TV, apărute ca urmare a modificărilor neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

## **Declarație de conformitate cu Industry Canada**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Declarație de conformitate pentru Comunitatea Europeană

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2014/30/EU a Consiliului Europei pentru aproximarea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-IBM.

Contact pentru Comunitatea Europeană:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 800 225 5426  
e-mail: halloibm@de.ibm.com

## Declarație privind VCCI - Japonia

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

## Declarație Japan Electronics and Information Technology Industries Association

Această declarație explică conformitatea produselor JIS C 61000-3-2 privind puterea nominală pentru Japonia.

(一社) 電子情報技術産業会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力地: Vedeți Knowledge Center

Aceasta este declarația Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) pentru produsele cu 20 A per fază sau mai puțin.

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Aceasta este declarația JEITA pentru produsele monofazate cu mai mult de 20 A per fază.

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Aceasta este declarația JEITA pentru produsele trifazate cu mai mult de 20 A per fază.

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

#### Informații de contact pentru IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

#### Declarație de conformitate pentru Germania

##### Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

##### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

##### Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 (0) 800 225 5426  
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.**

---

## Termeni și condiții

Permisunile pentru folosirea acestor publicații sunt acordate în baza termenilor și condițiilor următoare.

**Aplicabilitate:** Acești termeni și aceste condiții vin în completarea oricăror termeni de utilizare pentru site-ul web IBM.

**Utilizare personală:** Puteți reproduce aceste publicații pentru utilizarea personală, necomercială, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să distribuiți, să afișați sau să realizați lucrări derivate din aceste publicații sau dintr-o porțiune a lor fără consimțământul explicit al IBM.

**Utilizare comercială:** Puteți reproduce, distribui și afișa aceste publicații doar în cadrul întreprinderii dumneavoastră, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să realizați lucrări derivate din aceste informații, nici să reproduceți, să distribuiți sau să afișați aceste informații sau o porțiune a lor în afara întreprinderii dumneavoastră fără consimțământul explicit al IBM.

**Drepturi:** Cu excepția celor acordate explicit prin această permisiune, nu mai sunt acordate alte permisiuni, licențe sau drepturi, explicite sau implicite, pentru publicații sau pentru orice informație, date, software sau alte proprietăți intelectuale pe care le conțin acestea.

IBM își rezervă dreptul de a retrage permisunile acordate aici oricând consideră că utilizarea publicațiilor contravine interesului său sau când IBM stabilește că instrucțiunile de mai sus nu sunt urmate corespunzător.

Nu puteți descărca, exporta sau reexporta aceste informații decât cu condiția respectării integrale a legilor și regulamentelor în vigoare, precum și a legilor și regulamentelor din Statele Unite privind exportul.

IBM NU GARANTEAZĂ CONȚINUTUL ACESTOR PUBLICAȚII. PUBLICAȚIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.







Tipărit în S.U.A.