



IBM Systems - iSeries

ネットワーキング  
TCP/IP セットアップ

バージョン 5 リリース 4







**IBM Systems - iSeries**

**ネットワーキング  
TCP/IP セットアップ**

バージョン 5 リリース 4

**ご注意！**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、51 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM i5/OS (製品番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 4、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： IBM Systems - iSeries  
Networking  
TCP/IP setup  
Version 5 Release 4

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2006.2

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体\*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注\* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、  
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2006. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2006

# 目次

<b>TCP/IP セットアップ</b> . . . . .	<b>1</b>	TCP/IP 設定の変更 . . . . .	29
V5R4 の新機能 . . . . .	1	IPv6 の構成 . . . . .	30
印刷可能な PDF . . . . .	2	IPv4 インターフェースの追加 . . . . .	30
Internet Protocol version 6 . . . . .	3	IPv6 インターフェースの追加 . . . . .	31
IPv6 とは? . . . . .	3	IPv4 経路の追加 . . . . .	31
使用可能な IPv6 機能 . . . . .	4	IPv6 経路の追加 . . . . .	31
シナリオ: IPv6 . . . . .	5	仮想イーサネットを外部 LAN に接続するための	
概念: IPv6 . . . . .	7	TCP/IP の技法 . . . . .	31
IPv6 のトラブルシューティング . . . . .	20	プロキシ・アドレス解決プロトコル方式 . . . . .	32
IPv6 の関連情報 . . . . .	20	ネットワーク・アドレス変換方法 . . . . .	38
TCP/IP セットアップの計画 . . . . .	20	TCP/IP 経路指定方法 . . . . .	44
TCP/IP 構成情報の収集 . . . . .	21	仮想イーサネットの考慮事項 . . . . .	47
TCP/IP セキュリティーの考慮事項 . . . . .	21	TCP/IP セットアップの関連情報 . . . . .	48
TCP/IP のインストール . . . . .	22		
TCP/IP の構成 . . . . .	23	<b>付録. 特記事項. . . . .</b>	<b>51</b>
はじめての TCP/IP の構成 . . . . .	23	プログラミング・インターフェース情報 . . . . .	52
IPv6 の構成 . . . . .	26	商標 . . . . .	52
オペレーティング・システムが制限状態の場合の		使用条件 . . . . .	53
TCP/IP の構成 . . . . .	28		
iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP のカスタマ			
イズ . . . . .	29		



---

## TCP/IP セットアップ

サーバーが納入されたら、そのサーバーを使用可能な状態にする必要があります。このトピックでは、i5/OS™ で TCP/IP を構成するためのツールと手順を取り上げます。

例えば、この情報を使用して、回線記述、TCP/IP インターフェース、および経路を作成できます。iSeries™ ナビゲーターを使用して TCP/IP 構成をカスタマイズする方法や、自分のネットワークの内側と外側を流れるデータを振り分けられるようにする各種 TCP/IP 技法について学べます。

この情報を使用して TCP/IP を構成する前に、『ハードウェア』を参照して、必要なハードウェア・コンポーネントがすべてインストールされているかを確認してください。TCP/IP を構成する最初のタスクが完了したら、ユーザー固有のニーズに合うように、TCP/IP アプリケーション、プロトコル、およびサービスを使用してサーバーの機能を拡張する準備が整いました (『TCP/IP』を参照)。

---

### V5R4 の新機能

このトピックでは、V5R4 のこのトピックに対する変更を強調表示してあります。

#### IPv6 サポート拡張

新規 Internet Protocol version 6 (IPv6) 機能には、それらに相当する IPv4 機能と製品レベルで互換性があります。

IPv6 は、次の機能でサポートされています。

- ループバック
- すべてのイーサネット・アダプター (10/100 Mbps、1 Gbps、および 10 Gbps)
- 区画間の仮想イーサネット

IPv6 では、複数のイーサネット・アダプターを同時に使用できます。

現在、IPv6 では次の機能をサポートしています。

- マルチキャスト
- フラグメント化と再アセンブリー
- 基本ソケット拡張 (RFC 3494)

#### IPv6 構成

- 「TCP/IP 構成 (TCP/IP Configuration)」フォルダーの TCP/IP アクションの「始動」および「停止」メニュー項目は除去されました。
- IPv6 は、IPv4 と同様の方法で、TCP/IP 開始 (STRTCP) コマンドと TCP/IP 終了 (ENDTCP) コマンドを使用して開始および停止できます。IPv6 は、IPv4 と別々に開始したり停止したりすることはできません。
- IPv6 ループバック・インターフェース ::1 は、デフォルトで、TCP/IP の開始時に自動的に作成されます。
- 「IPv6 構成ウィザード (IPv6 Configuration Wizard)」は除去されました。
- 新規インターフェースを使用して、ステートレス・アドレス自動構成を構成できます。

- また、新規ウィザードを使用して、IPv6 インターフェースを作成することもできます。
- 回線の構成、開始、停止、および除去機能が、IPv6 ステートレス・アドレス自動構成表示のコンテキスト・メニューに追加されました。

## 別名

- IPv4 および IPv6 で、別名を使用できるようになりました。小数点付き 10 進表記ではなく、IPv4 または IPv6 のインターフェースを識別する名前を指定できます。インターフェース別名は、制御言語 (CL) コマンドと iSeries ナビゲーターの両方を使用して構成できます。



## 優先インターフェース・リスト

- 仮想イーサネット・プロキシのアドレス解決プロトコル (ARP) エージェント選択用の優先インターフェースにするアダプターおよび IP アドレスを選択するために、優先インターフェース・リストを作成できるようになりました。これは、仮想 IP アドレスと仮想イーサネットの両方に使用できます。

## V5R4 の変更点

- IPv6 ではトンネルがサポートされなくなりました。
  - IPv6、IPv4、および Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) を、同じアダプター上で使用できます。
  - ネットワーク・ルーターを使用して、IPv6 パケットを IPv4 ネットワーク上へ送信できます。
- 前のリリースの IPv6 構成は、V5R4 にマイグレーションされません。

## 新機能または変更点の参照方法

- 技術的な変更が行われた箇所を参照する際に役立つように、以下の情報を使用します。
  -  イメージは、新しい情報や変更された情報の始まりを示します。
  -  イメージは、新しい情報や変更された情報の終わりを示します。
- このリリースの新機能または変更点に関する他の情報については、プログラム資料説明書を参照してください。

---

## 印刷可能な PDF

これにより、PDF 形式の本情報を表示および印刷できます。

本書の PDF 版をダウンロードして表示するには、TCP/IP セットアップ を選択します。

以下の関連トピックを表示またはダウンロードできます。



- システム・セキュリティーの計画とセットアップ
  - iSeries サーバーおよびそれに関連する操作を保護するために基本システム・セキュリティーを計画
  - システム・セキュリティーのセットアップ
- TCP/IP トラブルシューティング
  - IPv4 と IPv6 の TCP/IP 接続またはトラフィックの問題を解決



## その他の情報

また、以下の PDF はすべて、表示または印刷が可能なものです。

- IBM<sup>®</sup> Redbooks<sup>™</sup> :


- **TCP/IP Tutorial and Technical Overview**  (7 MB) この「IBM Redbook」には、TCP/IP の基本情報が記載されています。
- **TCP/IP for AS/400<sup>®</sup>: More Cool Things Than Ever**  (9 MB) この「IBM Redbook」には、共通の TCP/IP アプリケーションおよびサービスの拡張リストが含まれています。

## PDF ファイルの保存

表示用または印刷用の PDF ファイルをワークステーションに保存するには、次のようにします。

1. ブラウザーで PDF を右マウス・ボタンでクリックする (上記のリンクを右マウス・ボタンでクリックする)。
2. PDF をローカルで保存するオプションをクリックします。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

## Adobe Reader のダウンロード

- | これらの PDF を表示または印刷するには、システムに Adobe Reader をインストールしておく必要があります。
- | ます。 Adobe Web サイト ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  からフリー・コピーをダウンロードできます。

---

## Internet Protocol version 6

Internet Protocol version 6 (IPv6) は、インターネットの将来においてかぎとなる役割を果たします。iSeries サーバーでは、その IPv6 を使用することができます。このトピックには、IPv6 についての一般情報と、それをサーバーにインプリメントする方法に関する説明があります。

IPv6 は、IPv4 の更新版であり、インターネット標準として徐々に IPv4 に置き換わりつつあります。

以下のトピックでは、IPv6 の基本情報、および iSeries サーバーでの IPv6 の使用方法について説明します。

## IPv6 とは?

なぜ Internet Protocol version 6 (IPv6) がインターネット標準として Internet Protocol version 4 (IPv4) から置き換わりつつあるのか、また、これをどのように使用すれば利点があるかについて説明します。

IPv6 は、インターネット・プロトコルにおける次なる進化です。ほとんどのインターネットは IPv4 を使用しており、このプロトコルはここ 20 年の間、信頼性と弾力性のあるプロトコルでした。しかし、IPv4 には限界があり、その限界は、インターネットの拡大に伴って問題を生じさせる可能性があります。

特に、インターネットに加えられるすべての新しい装置に必要とされる IPv4 アドレスは、ますます不足してきています。IPv6 拡張のかぎは、IP アドレス・スペースを 32 ビットから 128 ビットに拡張し、事実上無限の固有 IP アドレスを使用可能にすることです。新しい IPv6 アドレスのテキスト・フォーマットは以下のとおりです。

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

ここで x は 4 ビットを表す 16 進数字です。

拡張された IPv6 のアドレッシング機能は、アドレス不足問題の解決策を提供します。これは、より多くの人々が携帯電話や携帯用コンピューターなどのモバイル・コンピューターを使用するようになっているので特に重要です。ワイヤレス・ユーザーの需要の増大は、IPv4 アドレスのこぼれに拍車をかけます。拡張された IPv6 の IP アドレス機能は、増大するワイヤレス装置の数に見合う IP アドレスを供給します。

このアドレッシング機能に加えて、IPv6 はネットワーク上のアドレスの構成および管理タスクを単純化する新しい機能を提供しています。ネットワークの構成と保守は、非常に労力を要する作業です。IPv6 は、いくつかのネットワーク管理者のタスクを自動化することによって、作業負荷を軽減しています。

IPv6 を使用していれば、別のインターネット・サービス・プロバイダー (ISP) に変える際に、装置アドレスの番号を付け替える必要はありません。サイトの番号付け替えは、IPv6 の重要な構造上のエレメントで、おおむね自動的に行われます。IPv6 アドレスの下半分は、従来からイーサネット・アダプターの MAC アドレスであるため、未変更のままです。IPv6 の新しい接頭部は ISP によって割り当てられます。この新しい接頭部は、ネットワークの IPv6 ルーターを更新して、IPv6 ステートレス自動構成が新しい接頭部を「再認識」できるようにして、すべてのホスト端末に配布できます。

IPv6 の自動構成フィーチャーは、ユーザーに代わって自動的にインターフェース・アドレスとデフォルト経路を構成します。ステートレス自動構成では、IPv6 はマシンの MAC アドレスと、ローカル・ルーターによって提供されるネットワーク接頭部を取り、それら 2 つのアドレスを結合して新しい固有な IPv6 アドレスを作成します。このフィーチャーには、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーは必要ありません。

#### 関連概念

『使用可能な IPv6 機能』

IPv6 が iSeries サーバーにどのようにインプリメントされるかを説明します。

#### 関連資料

20 ページの『IPv6 の関連情報』

IPv6 の理解を助ける情報源へのリンクを使用できます。

## 使用可能な IPv6 機能

IPv6 が iSeries サーバーにどのようにインプリメントされるかを説明します。

IBM では、いくつかのソフトウェア・リリースにおいて、iSeries サーバー用に IPv6 をインプリメントする予定です。IPv6 機能は、既存の TCP/IP アプリケーションに対して透過的で、IPv4 機能と共存します。

以下は、IPv6 の影響を受ける主な iSeries サーバー機能です。

#### • 構成

TCP/IP 始動 (STRTCP) コマンドで IPv6 開始 (STRIP6) パラメーターを指定すると、オプションで TCP/IP 始動時に IPv6 を開始できます。デフォルトでは、TCP/IP 始動 (STRTCP) コマンドの IPv6 開始 (STRIP6) パラメーターが \*YES に設定されます。

IPv6 を構成する場合は、IPv6 ネットワークを介して IPv6 パケットを送信することになります。ネットワーク上に IPv6 を構成する状態を説明するシナリオについては、6 ページの『IPv6 ローカル・エリア・ネットワークの作成』を参照してください。

「TCP/IP 構成 (TCP/IP Configuration)」フォルダーの「始動」および「停止」メニュー項目は除去されました。IPv6 は、IPv4 と同様の方法で、STRTCP コマンドと ENDTCP コマンドを使用して開始および停止できます。IPv6 は、IPv4 と別々に開始したり停止したりすることはできません。

「IPv6 の構成」ウィザードは、iSeries ナビゲーターから除去されます。ウィザードの回線構成オプションは、「回線 (Lines)」フォルダーの個別の回線に対するアクションに置き換えられます。同様に、新規ウィザードを使用して、IPv6 インターフェースを作成できます。新機能についての詳細は、26 ページの『IPv6 の構成』を参照してください。これにより、IPv6 のネットワークを構成できます。

#### • ソケット

ソケット・アプリケーションは、IPv6 のアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) とツールを使用して開発および検査してください。IPv6 はソケットを拡張し、アプリケーションが新しいアドレス・ファミリー AF\_INET6 を使用して IPv6 を使用できるようにしています。この拡張は、既存の IPv4 アプリケーションには影響しません。IPv4 および IPv6 並行のトラフィックか、IPv6 のみのトラフィックを使用するアプリケーションを作成することができます。

#### • DNS

ドメイン・ネーム・システム (DNS) は、AAAA アドレスと逆探索用の新しいドメイン IP6.ARPA をサポートしています。DNS は IPv6 情報を検索しますが、サーバーは IPv4 を使用して DNS と通信しなければなりません。

#### • TCP/IP のトラブルシューティング

PING、netstat、トレース経路、および IPv6 ネットワーク用の通信トレースなどの標準のトラブルシューティング・ツールを使用してください。これらのツールは、現在 IPv6 アドレス・フォーマットをサポートしています。IPv4 と IPv6 のどちらのネットワークの問題を解決する場合にも、『TCP/IP トラブルシューティング』を参照してください。

##### 関連概念

3 ページの『IPv6 とは?』

なぜ Internet Protocol version 6 (IPv6) がインターネット標準として Internet Protocol version 4 (IPv4) から置き換わりつつあるのか、また、これをどのように使用すれば利点があるかについて説明します。

##### 関連資料

20 ページの『IPv6 の関連情報』

IPv6 の理解を助ける情報源へのリンクを使用できます。

## シナリオ: IPv6

ビジネスで IPv6 が使用される状況、およびネットワークのセットアップ方法を理解するための例を示します。

注: このシナリオでは、IP アドレス x:x:x:x:x:x:x:x は、リンク・ローカル IP アドレスを表します。これらのシナリオで使用されているアドレスはすべて、例示のみを目的としています。

##### 関連概念

26 ページの『IPv6 の構成』

IPv6 機能用のサーバーを構成するには、このトピックの手順に従います。インターネット・プロトコルの拡張アドレッシング機能および堅固な機能のメリットを受けることができます。

7 ページの『概念: IPv6』

基本的な IPv6 の概念について説明します。IPv4 と IPv6 の違いがよく分からない場合は、このトピ

ックで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの違いや、IPv4 パケット・ヘッダーと IPv6 パケット・ヘッダーの違いなどに関する詳細な比較を参照してください。

## IPv6 ローカル・エリア・ネットワークの作成

このシナリオでは、IPv6 ローカル・エリア・ネットワークの作成方法について説明します。

### 状態

IPv6 は、インターネット標準として最終的には IPv4 と置き換わります。その結果、会社はその会計操作用に IPv6 をインプリメントし、接続に IPv6 を使用する新しい会計アプリケーションを購入することを決定します。アプリケーションは、サイトのイーサネット・ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) に接続する異なるサーバー上にある、そのアプリケーションの他のインスタンスに接続する必要があります。ユーザーの仕事は、IPv6 用にサーバーを構成することによって、会社が会計アプリケーションの使用を開始できるようにすることです。以下の図では、このシナリオにおけるネットワークのセットアップを示しています。

#### 経理部

#### IPv6 ネットワーク



### 解決策

IPv6 LAN を作成する場合は、イーサネット回線記述を構成する必要があります。IPv6 パケットは、従業員が会計アプリケーションを使用するときにネットワーク上の iSeries サーバーとクライアントの間を移動します。

セットアップ要件は、以下のとおりです。

- i5/OS バージョン 5 リリース 4。
- iSeries Access for Windows® と iSeries ナビゲーター (iSeries ナビゲーターのネットワーク・コンポーネント)
- サーバーには、まず、TCP/IP が構成されている必要があります。IPv4 アドレスが必要です。これは、IPv6 を iSeries ナビゲーターで構成する必要があるためです。現在、iSeries ナビゲーターは IPv4 ののみを使用して接続されています。サーバーを IPv4 対応に構成していない場合、IPv6 をサーバーに構成できるようにするには、『はじめての TCP/IP の構成』を参照してください。

## 構成

- IPv6 を構成するには、iSeries ナビゲーターを使用する必要があります。IPv6 は iSeries ナビゲーターからのみ構成でき、文字ベースのインターフェースからは構成できません。
- STRTCP コマンドの STRIP6 (\*YES) パラメーターを使用して、IPv6 スタックを開始します。「回線 (Lines)」フォルダーの個別の回線に対するアクションを使用して、回線構成オプションを指定します。IPv6 アドレスを iSeries ナビゲーターに自動的に構成させる方法については、27 ページの『IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成』を参照してください。

## 概念: IPv6

基本的な IPv6 の概念について説明します。IPv4 と IPv6 の違いがよく分からない場合は、このトピックで、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの違いや、IPv4 パケット・ヘッダーと IPv6 パケット・ヘッダーの違いなどに関する詳細な比較を参照してください。

### 関連概念

5 ページの『シナリオ: IPv6』

ビジネスで IPv6 が使用される状況、およびネットワークのセットアップ方法を理解するための例を示します。

## IPv6 アドレス・フォーマット

IPv6 アドレスのサイズとフォーマットは、アドレッシング機能を展開します。

- IPv6 アドレスのサイズは 128 ビットです。優先される IPv6 アドレス表記は x:x:x:x:x:x:x:x です。各 x は、アドレスの 8 個の 16 ビット部分の 16 進値です。IPv6 アドレスの範囲は、0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 から ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff です。

この推奨されているフォーマットに加えて、他の 2 種類の短縮されたフォーマットでも IPv6 アドレスを指定できます。

### 先行ゼロを省略する

先行ゼロを省略して IPv6 アドレスを指定します。例えば、IPv6 アドレス

1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b は、1050:0:0:0:5:600:300c:326b と表記できます。

### 2 つのコロン

連続したゼロの代わりに 2 つのコロン (::) を使用して、IPv6 アドレスを指定します。例えば、IPv6 アドレス ff06:0:0:0:0:0:c3 は、ff06::c3 と表記できます。2 つのコロンは IP アドレス中で 1 回しか使用できません。

IPv6 アドレスの代替フォーマットは、コロンとドット表記を組み合わせたものなので、IPv4 アドレスを IPv6 アドレス中に組み込むことができます。左端の 96 ビットには 16 進値を指定し、組み込んだ IPv4 アドレスを指す右端の 32 ビットには 10 進値を指定します。混合ネットワーク環境で作業している場合、このフォーマットを使用すると、IPv6 ノードと IPv4 ノードの間で確実に互換性を保つことができます。

- IPv4 マップ式 IPv6 アドレスは、この代替フォーマットを使用します。このタイプのアドレスは、IPv4 ノードを IPv6 アドレスとして表すのに使用します。このアドレスを使用すると、IPv6 アプリケーションと IPv4 アプリケーションの間で直接通信できます。例えば、0:0:0:0:ffff:192.1.56.10 や ::ffff:192.1.56.10/96 (短縮フォーマット) などです。
- これらのフォーマットはすべて有効な IPv6 アドレス・フォーマットです。iSeries ナビゲーターで IPv4 マップ式 IPv6 アドレスを除く IPv6 アドレス・フォーマットを指定できます。



## IPv6 アドレス・タイプ

IPv6 にアドレスの新規タイプを使用します。

IPv6 アドレスは、以下の 3 つの基本タイプに分類されます。

### ユニキャスト・アドレス

ユニキャスト・アドレスは、1 つのインターフェースを指定します。ユニキャスト・アドレスの宛先に送信されるパケットは、1 つのホストから宛先ホストに送達されます。

正規タイプのユニキャスト・アドレスには、以下の 2 種類があります。

#### リンク・ローカル・アドレス

リンク・ローカル・アドレスは、1 つのローカル・リンク (ローカル・ネットワーク) 上で使用するように設計されています。リンク・ローカル・アドレスは、すべてのインターフェース上で自動的に構成されます。リンク・ローカル・アドレスの接頭部には、`fe80::/10` が使用されます。ルーターは、リンク・ローカル・アドレスを含む宛先アドレスやソース・アドレスが指定されたパケットは転送しません。

#### グローバル・アドレス

グローバル・アドレスは、どのネットワーク上でも使用できるように設計されています。グローバル・アドレスで使用される接頭部の先頭は、2 進数 `001` です。

定義済みの特殊ユニキャスト・アドレスには、以下の 2 つの種類があります。

#### 未指定アドレス

未指定のアドレスは `0:0:0:0:0:0:0:0` です。アドレスは、2 つのコロン (::) で省略できます。未指定アドレスは、アドレスの不在を示し、ホストに割り当てられることはありません。このアドレスは、まだアドレスが割り当てられていない IPv6 ホストで使用できます。例えば、ホストで別のノードでアドレスが使用されているかどうかを発見するためにパケットが送信される際には、そのホストで未指定アドレスがソース・アドレスとして使用されます。

#### ループバック・アドレス

ループバック・アドレスは `0:0:0:0:0:0:0:1` です。アドレスは `::1` と省略できます。ループバック・アドレスは、ノードからパケットがそのノード自体に送信される際に使用されます。

### エニーキャスト・アドレス

エニーキャスト・アドレスは、1 つのアドレスを共用するインターフェースの集合 (別々の場所にある場合もある) をすべて指定します。エニーキャスト・アドレスに送信されるパケットは、グループ中の最寄りのメンバーだけに送達されます。iSeries サーバーは、エニーキャスト・アドレッシングを現在のところサポートしていません。

### マルチキャスト・アドレス

マルチキャスト・アドレスは、インターフェースの集合 (複数の場所にある場合もある) を指定します。マルチキャスト・アドレスの接頭部には、`ff` が使用されます。パケットがマルチキャスト・アドレスに送信される場合には、1 つのパケットのコピーがグループの個々のメンバーに送達されます。現在のところ、iSeries サーバーには、マルチキャスト・アドレッシングの基本サポートが備えられています。

## 近隣ディスカバリー

近隣ディスカバリーを使用すると、ホストやルーターが相互に通信できます。

近隣ディスカバリー機能は、IPv6 ノード (ホストまたはルーター) で、他の IPv6 ノードを発見したり、ノードのリンク層アドレスを判別したり、IPv6 パケットを転送できるルーターを検索したり、近隣のアクティブな IPv6 のキャッシュを保守したりするのに使用します。IPv6 ノードは、以下の 5 つの Internet Control Message Protocol バージョン 6 (ICMPv6) メッセージを使用して、他のノードと通信します。

### ルーター送信請求

これらのメッセージは、ホストからルーターにルーター通知を生成するように要求する場合に送信されます。ネットワーク上でホストがはじめて使用可能になった時点で、そのホストによって初期ルーター送信請求が送信されます。

### ルーター通知

これらのメッセージは、ルーターで周期的に送信されるか、またはルーター送信請求の応答として送信されます。ルーター通知によって提供される情報は、ホストでグローバル・インターフェース、および関連した経路を自動的に作成するために使用されます。またルーター通知には、最大伝送単位やホップ限度などの、ホストで使用される他の構成情報も含まれます。

### 近隣送信請求

これらのメッセージは、近隣のリンク層アドレスを判別したり、依然として近隣にアクセス可能かどうかを検証したりする場合に、ノードによって送信されます。

### 近隣通知

これらのメッセージは、ノードで近隣送信請求の応答として送信されるか、またはアドレス変更を通知する非送信請求メッセージとして送信されます。

### リダイレクト

ルーターは、これらのメッセージを使用して、さらに適した宛先の先頭ホップをホストに通知します。

近隣ディスカバリーとルーター・ディスカバリーの詳細については、RFC 2461 を参照してください。

RFC 2461 を表示するには、『RFC Editor』([www.rfc-editor.org/rfcsearch.html](http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html))  を参照してください。

## ステートレス・アドレスの自動構成

ステートレス・アドレスの自動構成により、ネットワーク管理者のタスクの一部が自動化されます。

- 1 ステートレス・アドレスの自動構成とは、IPv6 ノード (ホストまたはルーター) で IPv6 アドレスをインターフェース用に自動的に構成するのに使用するプロセスのことです。アドレス接頭部と、ノードの MAC アドレスから導出された ID か、ユーザー指定のインターフェース ID を結合して、さまざまな IPv6 アドレスがノードで作成されます。接頭部には、リンク・ローカル接頭部 (fe80::/10) と、ローカル IPv6 ルーターによって通知される長さ 64 の接頭部 (存在する場合) が含まれます。

ノードでは、重複アドレス検出が実行され、アドレスの固有性が検証されてから、インターフェースに割り当てられます。ノードから新しいアドレスに近隣送信請求 QUERY が送信され、応答が待機されます。ノードで応答が受信されないと、アドレスは固有であると想定されます。ノードで近隣通知形式の応答が受信された場合は、アドレスはすでに使用中です。ノードで暫定 IPv6 アドレスが固有でないと判別されると、自動構成は停止し、手操作でインターフェースを構成することが必要になります。

## IPv4 と IPv6 との比較

IPv4 属性を IPv6 属性と比較できます。

- 1 IBM では、いくつかのソフトウェア・リリースにおいて、iSeries サーバー用に IPv6 をインプリメントする予定です。ただし、IPv6 は現在製品化可能な状態です。

1 IPv6 と IPv4 の相違点を確認しましょう。次の表を使用すると、特定の機能を短時間で見つけて、それぞ  
1 れのインターネット・プロトコルでの使用法を比較できます。以下のリストから属性を選択して、表で比較  
1 してください。

- アドレス
- アドレス割り振り
- アドレス存続時間
- アドレス・マスク
- アドレス接頭部
- アドレス解決プロトコル (ARP)
- アドレス・スコープ
- アドレス・タイプ
- 通信トレース
- 構成
- ドメイン・ネーム・システム (DNS)
- 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
- ファイル転送プロトコル (FTP)
- フラグメント
- ホスト・テーブル
- インターフェース
- Internet Control Message Protocol (ICMP)
- Internet Group Management Protocol (IGMP)
- IP ヘッダー
- IP ヘッダー・オプション
- IP ヘッダー・プロトコル・バイト
- IP ヘッダー Type of Service (TOS) バイト
- iSeries ナビゲーター・サポート
- LAN 接続
- Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP)
- ループバック・アドレス
- Maximum Transmission Unit (MTU)
- netstat
- Network Address Translation (NAT)
- ネットワーク・テーブル
- ノード情報照会
- パケット・フィルター操作
- パケット転送
- PING
- Point-to-Point Protocol (PPP)
- ポート制限
- ポート
- 私用アドレスと共通アドレス
- プロトコル・テーブル
- quality of service (QoS)
- 再番号付け
- 経路
- Routing Information Protocol (RIP)
- サービス・テーブル
- シンプル・ネットワーク管理プロトコル (SNMP)



- ソケット API
- ソース・アドレス選択
- 開始および停止
- Telnet
- トレース経路
- トランスポート層
- 未指定アドレス
- 仮想プライベート・ネットワークキング (VPN)

説明	IPv4	IPv6
アドレス	<p>32 ビット (4 バイト) の長さ。アドレスは、アドレス・クラスに応じてネットワーク部分とホスト部分で構成されます。最初の数ビットに基づいて、A、B、C、D、または E アドレス・クラスが定義されます。IPv4 アドレスの合計数は 4 294 967 296 です。</p> <p>IPv4 アドレスのテキスト書式は、<code>nnn.nnn.nnn.nnn</code> です (<math>0 \leq nnn \leq 255</math> で、個々の <math>n</math> は 10 進数字)。先行ゼロは省略できます。印刷文字の最大数は 15 で、これにはマスクは数えられていません。</p>	<p>128 ビット (16 バイト) の長さ。基本アーキテクチャーは、ネットワーク番号が 64 ビット、およびホスト番号が 64 ビットです。IPv6 アドレスのホスト部分 (またはその一部) は、MAC アドレスあるいはその他のインターフェース ID から取り込まれていることがよくあります。</p> <p>サブネット接頭部によっては、IPv6 のアーキテクチャーの方が IPv4 より複雑になります。</p> <p>IPv6 アドレスの数は、IPv4 アドレスの数の <math>10^{28}</math> (79 228 162 514 264 337 593 543 950 336) 倍の長さです。IPv6 アドレスのテキスト形式は、<code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> (個々の <math>x</math> は 4 ビットを表す 16 進数字) です。先行ゼロは省略できます。アドレスのテキスト形式中に 2 つのコロン (<code>::</code>) を 1 回使用して、任意の数の 0 ビットを指定できます。例えば、<code>::ffff:10.120.78.40</code> は IPv4 マップ式 IPv6 アドレスです。(詳細については、RFC 3513 を参照してください。</p> <p>この RFC を表示するには、『RFC Editor』   (<a href="http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html">www.rfc-editor.org/rfcsearch.html</a>) を参照してください。)</p>
アドレス割り振り	<p>元々は、アドレスはネットワーク・クラス別に割り振られています。アドレス・スペースが少なくなるにつれて、無クラス・ドメイン間経路指定 (CIDR) を使用して行われる割り振りは縮小されます。割り振りは、各種公共機関や国家間で調整されていません。</p>	<p>割り振りは最初期の段階で行われます。Internet Engineering Task Force (IETF) および Internet Architecture Board (IAB) は、事実上すべての組織、家庭、またはエンティティー用に長さ /48 のサブネット接頭部を割り振ることを推奨しています。この場合、組織がサブネットを行う余地が 16 ビット分残ります。アドレス・スペースは、世界中のすべての人が自分用に長さ /48 のサブネット接頭部を持てるだけの大きさになっています。</p>

説明	IPv4	IPv6
アドレス存続時間	通常、DHCP を使用して割り当てられたアドレスを除いて、この概念は適用できません。	IPv6 アドレスには、優先および有効という 2 つの存続時間があります。常に優先存続時間 <= 有効存続時間になります。  優先存続時間の有効期限が切れると、同等の優先アドレスが使用可能である場合、そのアドレスは新規接続ソース IP アドレスとして使用されなくなります。有効存続時間の有効期限が切れると、そのアドレスは着信パケットの有効宛先 IP アドレスとして使用 (認識) されなくなるか、またはソース IP として使用されなくなります。  リンク・ローカル・アドレスなどの一部の IPv6 アドレスは、無期限の優先および有効存続時間になるように定義されています (アドレス・スコープを参照)。
アドレス・マスク	ホスト部分からネットワークを指定するのに使用されます。	使用されません (アドレス接頭部を参照)。
アドレス接頭部	ホスト部分からネットワークを指定するのに使用されることがあります。アドレスの表示形式上に /nn 接尾部として書き込まれていることがあります。	アドレスのサブネット接頭部を指定するのに使用されます。印刷書式の後に /nnn (最大 3 桁の 10 進数字、0 <= nnn <= 128) 接尾部として書き込まれます。例えば、fe80::982:2a5c/10 の場合、最初の 10 ビットによりサブネット接頭部が構成されます。
アドレス解決プロトコル (ARP)	アドレス解決プロトコルは、IPv4 アドレスに関連した物理アドレス (MAC またはリンク・アドレス) を検索するために、IPv4 で使用されます。	IPv6 では、これらの機能は、Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) を使用して、ステートレス自動構成および近隣探索のアルゴリズムの一部として IP 自体に組み込まれています。したがって、ARP6 などは存在しません。
アドレス・スコープ	ユニキャスト・アドレスの場合は、この概念は適用されません。指定された私有アドレス範囲およびループバックがあります。この外側では、アドレスはグローバルなものとなります。	IPv6 では、アドレス・スコープはアーキテクチャーの一部です。ユニキャスト・アドレスには 2 つの定義済みスコープ (リンク・ローカルおよびグローバル) があり、マルチキャスト・アドレスには 14 のスコープがあります。ソースと宛先のデフォルト・アドレス選択では、スコープが考慮されます。  スコープ・ゾーンは、特定のネットワーク内のスコープのインスタンスです。その結果、IPv6 のアドレスは、ゾーン ID と一緒に入力するか、ゾーン ID と関連付ける必要があります。構文は %zid で、この zid は番号 (通常は小さい番号) または名前です。ゾーン ID は、アドレスの後ろで、接頭部の前に書きます。例えば、2ba::1:2:14e:9a9b:c%3/48 のようになります。

説明	IPv4	IPv6
アドレス・タイプ	ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャスト。	ユニキャスト、マルチキャスト、およびエニーキャスト。説明については、IPv6 アドレス・タイプを参照してください。
通信トレース	iSeries サーバーに入って出て行く TCP/IP (およびその他の) パケットの詳細なトレースを収集するツール。	IPv6 の場合も同様で、IPv6 はサポートされています。
構成	通信できるようにするには、新しくインストールされたシステムを構成する必要があります。つまり、IP アドレスと経路を割り当てる必要があります。	構成は任意に選択することができ、必要な機能に応じて異なります。IPv6 は、どのようなイーサネット・アダプターでも併用でき、ループバック・インターフェースで実行できます。IPv6 インターフェースは、IPv6 ステータス自動構成を使用する自己構成です。また、IPv6 インターフェースを手動で構成することもできます。したがって、システムは、ネットワークのタイプと IPv6 ルーターが存在するかどうかに応じて、他のローカルおよびリモートの IPv6 システムと通信できるようになります。
ドメイン・ネーム・システム (DNS)	アプリケーションは、ホスト名を受け入れ、次いでソケット API <code>gethostbyname()</code> を使って DNS を利用し、IP アドレスを取得します。  アプリケーションは、IP アドレスを受け入れ、次いで <code>gethostbyaddr()</code> を使って DNS を利用し、ホスト名を取得することもできます。  IPv4 の場合、リバース・ルックアップ用のドメインは <code>in-addr.arpa</code> です。	IPv6 の場合も同様です。IPv6 は、AAAA (A の 4 倍長) のレコード・タイプとリバース・ルックアップ (IP から名前) を使用してサポートされます。アプリケーションは、DNS から IPv6 アドレスを受け入れるかどうか、そしてその後、通信に IPv6 を使用するかどうかを選択できます。  ソケット API <code>gethostbyname()</code> は IPv4 のみをサポートします。IPv6 の場合は、IPv6 のみを (アプリケーション選択で) 取得するため、または IPv4 および IPv6 アドレスを取得するために、新しい <code>getaddrinfo()</code> API を使用します。  IPv6 の場合、リバース・ルックアップに使用されるドメインは <code>ip6.arpa</code> です。見つからない場合は <code>ip6.int</code> が使用されます (API <code>getnameinfo()</code> を参照)。
動的ホスト構成プロトコル (DHCP)	IP アドレスや他の構成情報を動的に取得するために使用されます。iSeries は IPv4 用の DHCP サーバーをサポートします。	現在、DHCP の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。
ファイル転送プロトコル (FTP)	ファイル転送プロトコルを使用すれば、複数のネットワーク間でファイルを送受信できます。	現在、FTP の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。
フラグメント	パケットが通る次のリンクに対してパケットが大きすぎる場合、送信側 (ホストまたはルーター) によってパケットをフラグメント化することができます。	IPv6 の場合、フラグメント化はソース・ノードでのみ行われ、再組み立ては宛先ノードでのみ行われます。フラグメント化拡張ヘッダーが使用されます。

説明	IPv4	IPv6
ホスト・テーブル	iSeries ナビゲーターでは、IP アドレスをホスト名に関連付ける構成可能テーブル。例えば、127.0.0.1 と loopback を関連付けます。このテーブルは、DNS ルックアップの前または DNS ルックアップが失敗した後 (どちらになるかは、ホスト名検索の優先順位によって決まる) で、ソケット・ネーム・リゾルバーによって使用されます。	現在、このテーブルは IPv6 をサポートしていません。IPv6 ドメイン解決のために、AAAA レコードを DNS 内で構成する必要があります。DNS は、リゾルバーと同じシステムでローカルに実行することも、別のシステムで実行することもできます。
インターフェース	<p>パケットを送受信するために TCP/IP によって使用される概念上のまたは論理的なエンティティで、IPv4 アドレスを使用して名前が付けられていないとしても、常に IPv4 アドレスと密接な関係があります。論理インターフェースとして呼ばれることもあります。</p> <p>STRTCPIFC および ENDTCPIFC コマンドを使用したり、iSeries ナビゲーターを使用して、互いに独立して、または TCP/IP とは無関係に開始および停止できます。</p>	<p>IPv4 と同じ概念。</p> <p>iSeries ナビゲーターだけを使用して、互いに独立して、また TCP/IP と無関係に開始および停止できます。</p>
Internet Control Message Protocol (ICMP)	ICMP は、ネットワーク情報を伝達するために IPv4 によって使用されます。	<p>IPv6 でも同じように使用されますが、Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) には、いくつかの新しい属性が備えられています。</p> <p>宛先到達不能、エコー要求およびエコー応答などの基本エラー・タイプは残されています。近隣探索および関連機能をサポートするために、新しいタイプおよびコードが追加されています。</p>
Internet Group Management Protocol (IGMP)	IGMP は、IPv4 ルーターによって、特定のマルチキャスト・グループ用のトラフィックを必要とするホストを検索するために使用され、IPv4 ホストによって、(ホスト上の) 既存のマルチキャスト・グループ・リスナーの情報を IPv4 ルーターに伝えるために使用されます。	IPv6 では、MLD (multicast listener discovery) プロトコルに置き換えられています。IPv4 での IGMP の機能の仕方と基本的には同じですが、いくつかの MLD 固有の ICMPv6 タイプ値を追加することによって ICMPv6 を使用します。
IP ヘッダー	20 から 60 バイトの可変長。指定された IP オプションに応じて長さが変わります。	40 バイトの固定長。IP ヘッダー・オプションはありません。一般に、IPv6 ヘッダーは IPv4 ヘッダーよりも単純です。

説明	IPv4	IPv6
IP ヘッダー・オプション	IP ヘッダーに (トランスポート・ヘッダーより前に) 添付できるさまざまなオプション。	IPv6 ヘッダーにはオプションがありません。その代わりに、IPv6 では追加の (オプションの) 拡張ヘッダーが追加されています。拡張ヘッダーは AH および ESP (IPv4 から未変更)、hop-by-hop、経路指定、フラグメント、および宛先です。現在、IPv6 は一部の拡張ヘッダーをサポートしています。
IP ヘッダー・プロトコル・バイト	トランスポート層またはパケット・ペイロードのプロトコル・コード。例えば、ICMP。	IPv6 ヘッダーの直後にあるヘッダーのタイプ。IPv4 プロトコル・フィールドと同じ値を使用します。しかし、構造的な影響として、次のヘッダーの現在定義されている範囲を使用することができます。また、この範囲は簡単に拡張できます。トランスポート・ヘッダー、拡張ヘッダー、または ICMPv6 が、次のヘッダーとなります。
IP ヘッダー Type of Service (TOS) バイト	トラフィック・クラスを指定するために、QoS および DiffServ によって使用されます。	IPv4 と同じように、IPv6 トラフィック・クラスを指定します。別のコードを使用しません。現在、IPv6 は TOS をサポートしていません。
iSeries ナビゲーター・サポート	iSeries ナビゲーターは、TCP/IP 用の完全な構成ソリューションを提供しています。	IPv6 の場合も同様です。IPv6 構成に使用できる CL コマンドはありません。
LAN 接続	物理ネットワークに到達するために IP インターフェースによって使用されます。多くのタイプがあります。例えば、トークンリング、イーサネットなどです。物理インターフェース、リンク、または回線と呼ばれることもあります。	IPv6 は、どのようなイーサネット・アダプターでも併用でき、論理区画間の仮想イーサネット上でもサポートされます。
Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP)	L2TP は仮想 PPP と考えることができ、サポートされるどの回線タイプでも機能します。	現在、L2TP の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。
ループバック・アドレス	127.*.*.* (通常は 127.0.0.1) というアドレスを持つインターフェース。ノードが自身に向けてパケットを送信するためだけに使用できます。物理インターフェース (回線記述) には *LOOPBACK という名前が付けられます。	概念は IPv4 と同じです。単一のループバック・アドレスは 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 または ::1 (短縮形) です。仮想物理インターフェースには *LOOPBACK という名前が付けられます。
Maximum Transmission Unit (MTU)	リンクの最大転送単位は、イーサネットまたはモデムなどの特定のリンク・タイプがサポートする最大バイト数です。IPv4 の場合、576 が一般的な最小値です。	IPv6 には、MTU に 1280 バイトという設計済みの下限があります。つまり、IPv6 はこの限度より小さくパケットをフラグメント化することはありません。IPv6 を 1280 より小さい MTU のリンクを介して送信する場合は、リンク層は透過的に IPv6 パケットのフラグメント化とデフラグメント化を行います。

説明	IPv4	IPv6
netstat	TCP/IP 接続、インターフェース、または経路の状況を調べるためのツール。iSeries ナビゲーターおよび 5250 を利用して使うことができます。	IPv6 の場合も同様で、IPv6 は、5250 および iSeries ナビゲーターの両方でサポートされています。
Network Address Translation (NAT)	TCP/IP に組み込まれている基本ファイアウォール機能で、iSeries ナビゲーターを使用して構成されます。	現在、NAT は IPv6 をサポートしていません。より一般的に言えば、IPv6 では NAT は必要ありません。IPv6 の拡張されたアドレス・スペースにより、アドレス不足問題が解消され、再番号付けが行いやすくなります。
ネットワーク・テーブル	iSeries ナビゲーターでは、ネットワーク名をマスクなしの IP アドレスに関連付ける構成可能なテーブル。例えば、ホスト Network14 と IP アドレス 1.2.3.4 を関連付けます。	現在、IPv6 ではこのテーブルは変更されていません。
ノード情報照会	存在しません。	内容を別にして、PING のように機能する単純で便利なネットワーク・ツール。IPv6 ノードは、別の IPv6 ノードからターゲットの DNS 名、IPv6 ユニキャスト・アドレス、または IPv4 アドレスを照会します。現在、サポートされていません。
パケット・フィルタ操作	TCP/IP に組み込まれている基本ファイアウォール機能で、iSeries ナビゲーターを使用して構成されます。	IPv6 ではパケット・フィルタ操作を使用できません。
パケット転送	非ローカル IP アドレス用に受信する IP パケットを転送するように iSeries サーバーを構成できます。通常、インバウンド・インターフェースとアウトバウンド・インターフェースは別々の LAN に接続されます。	IPv6 パケットは転送されません。
PING	到達性をテストするための TCP/IP の基本ツール。iSeries ナビゲーターおよび 5250 を利用して使うことができます。	IPv6 の場合も同様で、IPv6 は、5250 および iSeries ナビゲーターの両方でサポートされています。
Point-to-Point Protocol (PPP)	PPP は、さまざまなモデムや回線タイプを介したダイヤルアップ・インターフェースをサポートしています。	現在、PPP の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。
ポート制限	これらの iSeries パネルを使用すれば、TCP または UDP 用の選択したポート番号またはポート番号の範囲を構成して、それらが特定のプロファイルでしか使用できないようにすることができます。	IPv6 の場合も同様です。IPv6 のポートの制約事項は、IPv4 の場合と同じです。



説明	IPv4	IPv6
ポート	TCP および UDP は別々のポート・スペースを持ち、それぞれ 1 から 65535 の範囲のポート番号で識別されます。	IPv6 の場合、ポートの機能は IPv4 と同じです。これらのポートは新しいアドレス・ファミリーに入っているため、4 つの別個のポート・スペースがあります。例えば、アプリケーションをバインドできる TCP ポート 80 スペースは 2 つ (AF_INET と AF_INET6 に 1 つずつ) あります。
私用アドレスと共通アドレス	IPv4 アドレスはすべて共通アドレスです。ただし、IETF RFC 1918 によって私用アドレスとして指定されている 3 つのアドレス範囲、つまり 10.*.* (10/8)、172.16.0.0 から 172.31.255.255 (172.16/12)、および 192.168.*.* (192.168/16) は例外です。私用アドレス・ドメインは、一般に組織内で使用されます。私用アドレスは、インターネット上で経路指定することはできません。	IPv6 にも類似の概念はありますが、重要な違いがあります。  アドレスは共通または一時アドレス (以前は匿名と表現されていた) です。RFC 3041 を参照してください。IPv4 私用アドレスとは異なり、一時アドレスはグローバルに経路指定できます。その動機も異なっており、IPv6 一時アドレスは、クライアントが通信を開始するときにクライアントの身元を隠すためのものです (プライバシー上の懸念)。一時アドレスには、限定された存続時間があり、リンク (MAC) アドレスであるインターフェース ID が含まれていません。一般に、一時アドレスと共通アドレスは見分けが付きません。  IPv6 には、設計済みスコープ指定を使用する、限定されたアドレス・スコープの概念があります (アドレス・スコープを参照)。
プロトコル・テーブル	iSeries ナビゲーターでは、プロトコル名をそれに割り当てられたプロトコル番号と関連付ける構成可能なテーブル。例えば、UDP と 17 を関連付けます。システムは、少数のエントリー (IP、TCP、UDP、ICMP) が入った状態で出荷されています。	このテーブルは、変更なしで IPv6 と共に使用できます。
quality of service (QoS)	Quality of Service (QoS) を使用すれば、TCP/IP アプリケーション用のパケット優先順位と帯域幅を要求できます。	現在、QoS の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。
再番号付け	手動で再構成することによって行います。DHCP の例外がある場合があります。一般に、サイトや組織にとって困難で面倒な処理となるので、可能な限り避けるべきです。	IPv6 の重要な構造上の要素で、特に /48 接頭部ではおおむね自動的に行われます。

説明	IPv4	IPv6
<p>経路</p>	<p>論理的には、IP アドレスのセット (アドレスが 1 つだけの場合もある) を、物理インターフェースと単一のネクスト・ホップ IP アドレスにマップすること。宛先アドレスがこのセットの一部として定義されている IP パケットは、回線を使用してネクスト・ホップに転送されます。 IPv4 の経路は、IPv4 インターフェースに関連付けられているので、IPv4 アドレスです。</p> <p>デフォルトの経路は *DFROUTE です。</p>	<p>概念上は IPv4 と同様です。 1 つの重要な違いがあります。つまり、IPv6 の経路は、インターフェースではなく、物理インターフェース (ETH03 などのリンク) に関連付けられています。経路が物理インターフェースに関連付けられる理由の 1 つは、ソース・アドレス選択の機能の仕方が IPv6 と IPv4 で異なっていることです。『ソース・アドレス選択』を参照してください。</p>
<p>Routing Information Protocol (RIP)</p>	<p>RIP は、経路指定されたデーモンによってサポートされる経路指定プロトコルです。</p>	<p>現在、RIP は IPv6 をサポートしていません。 IPv6 の経路指定では、静的経路が使用されます。</p>
<p>サービス・テーブル</p>	<p>iSeries サーバーでは、サービス名をポートおよびプロトコルに関連付ける構成可能なテーブル。例えば、サービス名 FTP-control、ポート 21、TCP および UDP を関連付けます。</p> <p>サービス・テーブルには、多くの既知のサービスがリストされています。多くのアプリケーションは、使用するポートをこのテーブルを使って判別します。</p>	<p>IPv6 ではこのテーブルは変更されていません。</p>
<p>シンプル・ネットワーク管理プロトコル (SNMP)</p>	<p>SNMP はシステム管理用のプロトコルです。</p>	<p>現在、SNMP の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。</p>



説明	IPv4	IPv6
ソケット API	これらの API は、アプリケーションが TCP/IP を使用する手段となります。IPv6 を必要としないアプリケーションは、ソケットが IPv6 をサポートするよう変更されても影響を受けません。	<p>IPv6 ではソケットが機能強化され、アプリケーションは AF_INET6 という新しいアドレス・ファミリーを使って、IPv6 を使用できるようになりました。</p> <p>この機能強化は、既存の IPv4 アプリケーションが、IPv6 および API の変更による影響をまったく受けないように設計されています。IPv4 および IPv6 トラフィックを並行して、または IPv6 専用トラフィックをサポートすることを求めるアプリケーションは、IPv4 にマップされた IPv6 アドレスを使用して簡単に適応させることができます。このアドレスの形式は <code>::ffff:a.b.c.d</code> で、<code>a.b.c.d</code> はクライアントの IPv4 アドレスです。</p> <p>新しい API でも、テキストからバイナリー、またバイナリーからテキストへの IPv6 アドレスの変換がサポートされています。</p> <p>IPv6 用のソケット機能強化の詳細については、『AF_INET6 アドレス・ファミリーの使用』を参照してください。</p>
ソース・アドレス選択	アプリケーションはソース IP を指定することができます (通常、ソケット <code>bind()</code> を使用して)。アプリケーションが <code>INADDR_ANY</code> にバインドする場合は、ソース IP はその経路に基づいて選択されます。	IPv4 の場合と同様に、アプリケーションは <code>bind()</code> を使用してソース IPv6 アドレスを指定することができます。IPv4 と同様に、 <code>in6addr_any</code> を使用することによって、システムに IPv6 ソース・アドレスを選択させることができます。ただし、IPv6 回線には多くの IPv6 アドレスがあるため、ソース IP を選択する内部方式は異なります。
開始および停止	STRTCP および ENDTCP を使用して、TCP/IP を開始または終了します。	<p>IPv4 と同じ。IPv4 と IPv6 は、互いに独立して、また TCP/IP と無関係に開始および停止することはできません。つまり、IPv4 か IPv6 だけではなく、TCP/IP 全体を開始および停止します。</p> <p>AUTOSTART パラメーター = *YES (デフォルト) の場合、IPv6 インターフェースは自動的に開始します。IPv4 を使用しないで IPv6 を使用したり構成することはできません。IPv6 ループバック・インターフェース <code>::1</code> は、IPv6 の開始時に自動的に定義および活動化されます。</p>
Telnet	Telnet を使用すれば、直接接続しているかのように、リモート・コンピューターにログオンしてそれを使用できます。	現在、Telnet の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。

説明	IPv4	IPv6
トレース経路	パスを判別するための TCP/IP の基本ツール。iSeries ナビゲーターおよび 5250 を利用して使うことができます。	IPv6 の場合も同様で、IPv6 は、5250 および iSeries ナビゲーターの両方でサポートされています。
トランスポート層	TCP、UDP、RAW。	IPv6 に同じトランスポートが存在します。
未指定アドレス	明確に定義されていないもの。ソケット・プログラミングでは、0.0.0.0 を INADDR_ANY として使用します。	::/128 (128 0 ビット) と定義される。一部の近隣探索パケットや、ソケットなどの他のさまざまなコンテキストで、ソース IP として使用されます。ソケット・プログラミングでは、::/128 を in6addr_any として使用します。
仮想プライベート・ネットワーキング (VPN)	仮想プライベート・ネットワーキング (IPsec を使用) を使用すれば、既存の共通ネットワーク上にセキュアな私用ネットワークを拡張できます。	現在、VPN の i5/OS インプリメンテーションでは、IPv6 をサポートしていません。

## IPv6 のトラブルシューティング

IPv4 および IPv6 の問題を解決するために、多数のトラブルシューティング・ツールを使用できます。

サーバー上に IPv6 が構成されている場合、IPv4 の場合と同じく、いくつかのトラブルシューティング・ツールを使用することができます。例えば、トレース経路などのツールおよび PING は、IPv4 および IPv6 アドレス・フォーマットの両方を受け入れるので、両方のタイプのネットワークの接続および経路をテストするためにそれらを使用することができます。さらに、通信トレース機能を使用して、IPv4 と IPv6 の両方の通信回線上的データをトレースすることができます。

IPv4 および IPv6 に関連した問題を解決するための技法を提供する一般的なトラブルシューティングの手引きについては、TCP/IP トラブルシューティングを参照してください。

## IPv6 の関連情報

IPv6 の理解を助ける情報源へのリンクを使用できます。

- Internet Engineering Task Force (IETF)  ([www.ietf.cnri.reston.va.us/](http://www.ietf.cnri.reston.va.us/)) IPv6 を含め、インターネット・プロトコルを開発している個々のグループについて説明しています。
- IP バージョン 6 (IPv6)  (<http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng-main.html>) 現在の IPv6 仕様の説明と IPv6 のいくつかのソースへの参照があります。
- IPv6 Forum  ([www.ipv6forum.com/](http://www.ipv6forum.com/)) 最新の IPv6 開発を伝えるニュース記事やイベントがあります。

## TCP/IP セットアップの計画

このトピックは、iSeries サーバー上での TCP/IP のインストールと構成の準備に役立てることができます。インストールと構成の基本的な要件が提示されるので、TCP/IP の構成を始めるときには、必要な情報すべてを入手しているはずです。

iSeries サーバーのインストールと構成を始める前に、少しの時間を取って操作の計画を立ててください。計画のガイドラインとして、以下のトピックを参照してください。これらの計画のガイドラインは、IPv4 を使用する基本 TCP/IP のセットアップ向けです。IPv6 を構成する場合、セットアップ要件および構成の指示については、『IPv6 の構成』を参照してください。

## TCP/IP 構成情報の収集

TCP/IP のセットアップに必要な基本構成情報を収集および記録する必要があります。

このページを印刷し、サーバーおよび接続する TCP/IP ネットワークの構成情報について記録してください。この情報は、後で TCP/IP を構成する際に参照する必要があります。表の後の指示に従って、最初の 2 行の値を決定します。これらの用語については、基本的なインストールおよび構成手順について記載されて

いる「IBM Redbook TCP/IP for AS/400: More Cool Things Than Ever」 を参照してください。

必要な情報	ご使用のシステム	例
システムにインストールされた通信アダプターのタイプ (下記参照)		イーサネット
リソース名		CMN01
iSeries サーバーの IP アドレス		199.5.83.158
iSeries サーバーのサブネット・マスク		255.255.255.0
ゲートウェイ・アドレス		199.5.83.129
ご使用のシステムのホスト名およびドメイン・ネーム		sys400.xyz.company.com
ドメイン・ネーム・サーバーの IP アドレス		199.4.191.76

通信アダプターの情報を見付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのコマンド行に go hardware と入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」を選択するには、1 と入力してから、Enter を押します。

通信リソースは、リソース名でリストされます。ご使用のリソースを処理したり、詳細を調べるには、表示の指示に従ってください。

次にすること TCP/IP のインストール

## TCP/IP セキュリティーの考慮事項

TCP/IP をインストールする前に、セキュリティーの必要性を考慮します。

TCP/IP 構成を計画する際には、セキュリティーの必要性を考慮してください。これらの戦略は、TCP/IP の機密漏れを防ぐのに役立ちます。

- **必要な TCP/IP アプリケーションのみ開始する。** TCP/IP アプリケーションの機密漏れの仕方は、それぞれ異なります。特定のアプリケーションの要求を拒否するのにルーターだけに依存することはできません。2 次的な防御策として、必須ではないアプリケーションの自動開始値を NO に設定します。
- **TCP/IP アプリケーションを実行する時間を制限する。** サーバーを実行する時間を短くすることで、機密漏れを防ぎます。可能なら、オフ・タイムには FTP や Telnet などの TCP/IP サーバーを停止してください。

- **TCP/IP アプリケーションを開始および変更できる人を制御する。** デフォルトでは、TCP/IP 構成の設定を変更するには、\*IOSYSCFG 権限が必要です。\*IOSYSCFG 権限のないユーザーは、TCP/IP 開始コマンドに対する \*ALLOBJ 権限または明示的な権限が必要です。ユーザーに特殊権限を与えると、機密漏れの危険性が高くなることを意味します。それぞれのユーザーに与える特殊権限については、その必要性を注意深く検討し、特殊権限を最小限にとどめるようにしてください。どのユーザーに特殊権限があるかについて記録を保持し、定期的にその権限の必要性について検討します。こうすることによって、オフ・タイムのサーバー・アクセスの可能性を制限できます。
- **ご使用の TCP/IP 経路を制御する。**
  - IP 転送を禁止して、ハッカーが Web サーバーを使用して他のトラステッド・システムに侵入できないようにする。
  - 公開 Web サーバーでは、1 つの経路のみ定義し、インターネット・サービス・プロバイダーへのデフォルトの経路とする。
  - ご使用の Web サーバーの TCP/IP ホスト・テーブルの内部保護システムのホスト名および IP アドレスは構成しない。このテーブルで到達する必要のある他の公開サーバーの名前を入れるだけにします。
- **リモートの対話式サインオン用に設計された TCP/IP サーバーを制御する。** FTP および Telnet などのアプリケーションの方が外部からの攻撃に弱いと言えます。機密漏れを管理する方法については詳しくは、『Signon system values』の対話式サインオンの制御に関するトピックを参照してください。

セキュリティおよび使用できるオプションについての詳細は、『iSeries とインターネット』を参照してください。

---

## TCP/IP のインストール

このトピックでは、プロダクトのインストールを手順ごとに説明し、iSeries サーバーの操作に備えます。

基本 TCP/IP サポートは i5/OS に付属しており、これによって iSeries サーバーからネットワークに接続することができます。ただし、Telnet、FTP、および SMTP のような任意の TCP/IP アプリケーションを使用するには、TCP/IP 接続ユーティリティーもインストールする必要があります。これは、ご使用のオペレーティング・システムに含まれている、別個にインストール可能なライセンス製品です。

ご使用の iSeries サーバーで TCP/IP 接続ユーティリティーをインストールするには、以下の手順に従います。

1. TCP/IP インストール・メディアをサーバーに挿入します。インストール・メディアが CD-ROM の場合は、光ディスク装置に挿入してください。インストール・メディアがテープの場合は、磁気テープ・ドライブに挿入してください。
2. コマンド行に GO LICPGM と入力してから、Enter を押して、「ライセンス・プログラムの処理」画面にアクセスします。
3. 「ライセンス・プログラムの処理」画面で、オプション 11 (ライセンス・プログラムの導入) を選択します。ライセンス・プログラムとそのオプション部の一覧が表示されます。
4. 57xxTC1 (iSeries TCP/IP 接続ユーティリティー) の横の「オプション」欄に 1 (導入) と入力します。Enter を押します。「ライセンス・プログラムの導入確認」画面に、インストールするよう選択したライセンス・プログラムが表示されます。確認してから Enter を押してください。

5. 「導入オプション」画面で、下記の選択項目を入力します。

インストール装置	CD-ROM 装置からインストールする場合は、QOPT と入力します。 磁気テープ・ドライブからインストールする場合は、TAP01 と入力します。
インストールするオブジェクト	このオプションによって、プログラムと言語オブジェクトの両方、あるいはプログラムか言語オブジェクトの一方だけを選択してインストールできます。
自動再始動	このオプションは、インストール処理が正常に完了した後にシステムを自動的に始動させるかどうかを指定します。

TCP/IP 接続ユーティリティが正常にインストールされると、「ライセンス・プログラムの処理」メニューかサインオン画面のいずれかが表示されます。

6. オプション 50 (メッセージのログ表示) を選択して、ライセンス・プログラムを正常にインストールできたかどうかを調べてください。

エラーが発生した場合は、「ライセンス・プログラムの処理」画面の下の部分に「ライセンス・プログラムの処理 - 機能未完了」というメッセージが表示されます。問題が発生した場合は、TCP/IP 接続ユーティリティを再インストールしてください。それでも問題が解決されない場合には、サポートを依頼する必要があります。

注: インストールできるその他のライセンス・プログラムには、次のようなものがあります。

- IBM eServer™ iSeries Access for Windows (5722-XE1)。これは、いくつかの TCP/IP コンポーネントの構成に使用する iSeries ナビゲーター・サポートを提供します。
- IBM HTTP Server iSeries (57xx-DG1)。これは Web サーバー・サポートを提供します。
- TCP/IP アプリケーションには、追加のライセンス・プログラムをインストールする必要があるものもあります。必要なプログラムを見つけるには、使用したいアプリケーションのセットアップ手順を調べてください。

---

## TCP/IP の構成

このトピックでは、サーバーの稼働と TCP/IP の構成の方法を示しています。さらに、IPv6 の構成方法についても確認できます。

- 1 はじめて TCP/IP を構成する場合や、または IPv6 機能を使用するために既存の構成を変更したい場合もあるでしょう。ご使用のサーバーで TCP/IP を構成する手順については、以下の任意に選択できる情報を参照してください。

### はじめての TCP/IP の構成

新規サーバーをセットアップする場合には、これらの手順に従います。接続を確立して、最初に TCP/IP を構成します。

新規サーバー上に TCP/IP をセットアップするには、以下の方法のいずれかを選択してください。

### EZ セットアップ・ウィザードを使用して TCP/IP を構成

PC で EZ セットアップ・ウィザードが備えられており使用できる場合には、この方法を使うことをお勧めします。EZ セットアップ・ウィザードは、iSeries サーバーに同梱されています。



iSeries ナビゲーターは、TCP/IP の構成用の簡易なダイアログ・ボックスおよびウィザードを提供する、グラフィカル・ユーザー・インターフェースです。初期セットアップの場合には、iSeries ナビゲーターの EZ セットアップ・ウィザードを使用して、接続を確立し、最初に TCP/IP を構成してください。このインターフェースは使用が簡単であるため、サーバーでの作業にはこの方法を使うことをお勧めします。EZ セットアップ・ウィザードを収録した CD-ROM は、iSeries サーバーに同梱されています。

ご使用のサーバーを構成するには、以下の手順に従ってください。

1. EZ セットアップ・ウィザードを使用します。ご使用のサーバーに同梱されている CD-ROM からこのウィザードにアクセスします。ウィザードの指示に従って TCP/IP を構成してください。
2. TCP/IP を開始します。
  - a. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」を選択します。
  - b. 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」を右クリックしてから、「始動」を選択します。TCP/IP が開始されるときに自動的に始動するように設定されたインターフェースおよびサーバーはすべて、この時点で始動されます。


これで、サーバー上での TCP/IP の構成が完了しました。iSeries ナビゲーターを使用して、ネットワークで変更が必要な場合は構成を変更してください。

経路およびインターフェースを追加するには、『iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP のカスタマイズ』を、ネットワークで Internet Protocol version 6 を使用するには、『IPv6 の構成』を参照してください。

## 文字ベースのインターフェースを使用して TCP/IP を構成

EZ セットアップ・ウィザードを使用できない場合は、この方法を使うことをお勧めします。

iSeries ナビゲーターの EZ セットアップ・ウィザードを使用できない場合は、代わりに文字ベースのインターフェースを使用してください。例えば、iSeries ナビゲーターが稼働する前に基本 TCP/IP 構成を必要とする PC から iSeries ナビゲーターを使用する場合には、文字ベースのインターフェースを使用して基本構成を実行する必要があります。

このセクションで説明されている構成手順を実行するには、ユーザー・プロファイルで \*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。このタイプの権限の詳細については、iSeries 機密保護解説書  のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

文字ベースのインターフェースを使用して TCP/IP を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. コマンド行に GO TCPADM と入力して「TCP/IP 管理 (TCP/IP Administration)」メニューを表示してから、Enter を押します。
2. オプション 1 (TCP/IP の構成) を指定して、「TCP/IP の構成」メニュー (CFGTCP) を表示してから、Enter を押します。このメニューを使用して、構成タスクを選択します。サーバーの構成を開始する前にメニューを検討するために、いくらかの時間を取ってください。

サーバー上で TCP/IP を構成するには、以下の手順を実行してください。

### 回線記述の構成 (イーサネット):

- 1 以下の手順に従って、イーサネット通信アダプターを介して TCP/IP を構成します。

回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. コマンド行に CRTLINETH と入力して「回線記述の作成 (イーサネット) (Create Line Desc (Ethernet)) (CRTLINETH)」プロンプト・パネルにアクセスし、Enter を押します。
2. 回線名を指定します。(任意の名前を使用します。)
3. リソース名を指定します。
4. Enter を複数回押して、コマンドを実行します。

#### IP データグラム転送の有効化:

異なるサブネットの間でパケットを転送できるように、IP データグラム転送を有効にします。

IP データグラム転送を有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. コマンド行で CHGTCPA を入力してから、F4 を押します。
2. 「IP データグラム転送」プロンプトで \*YES と入力します。

#### インターフェースの構成:

インターフェースを構成するには、以下の手順に従ってください。

1. コマンド行に CFGTCP と入力して、「TCP/IP の構成」メニューにアクセスしてから、Enter を押します。
2. 「TCP/IP の構成」メニューでオプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
3. オプション 1 (追加) を指定して「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface)」画面を表示してから、Enter を押します。
4. 事前定義された iSeries サーバー、サブネット・マスク・アドレス、および回線記述名を表すアドレス値を指定し、Enter を押します。

インターフェースを開始するには、構成したインターフェースにオプション 9 (開始) を指定してから、Enter を押します。

#### 経路の構成:

リモート・ネットワークに接続するには、少なくとも 1 つの経路指定項目が必要です。経路指定項目が手動で追加されない場合、サーバーは、サーバーが接続されているのと同じネットワーク上にないシステムには接続できません。また、リモート・ネットワークからご使用のサーバーへの接続を試みる TCP/IP クライアントが、正しく機能できるようにするための経路指定項目も追加する必要があります。

少なくとも必ず 1 つのデフォルトの経路指定項目 (\*DFTRROUTE) があるように、経路指定テーブルの定義を計画する必要があります。経路指定テーブル内のその他の項目に一致項目がない場合には、使用可能な最初のデフォルトの経路指定項目で指定された IP ルーターにデータが送信されます。

デフォルトの経路を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 「TCP/IP の構成」メニューでオプション 2 (TCP/IP 経路の処理) を選択してから、Enter を押します。
2. オプション 1 (追加) を選択して「TCP/IP 経路の追加 (Add TCP/IP Route) (ADDTCPRTE)」画面を表示してから、Enter を押します。
3. 経路宛先に \*DFTRROUTE、サブネット・マスクに \*NONE、ネクスト・ホップに IP アドレスを指定してから、Enter を押します。

#### ローカル・ドメインおよびホスト名の定義:

ローカル・ドメインおよびホスト名を定義するには、以下の手順に従ってください。

1. 「TCP/IP の構成」メニューでオプション 12 (TCP/IP ドメインの変更) を選択してから、Enter を押します。
2. 選択した名前がローカル・ホスト名およびローカル・ドメイン・ネームになるように指定し、残りのパラメーターはデフォルト値のままにしておき、Enter を押します。

#### ホスト・テーブルの定義:

ホスト・テーブルを定義するには、以下の手順に従ってください。

1. 「TCP/IP の構成」メニューでオプション 10 (TCP/IP ホスト・テーブル項目の処理) を選択してから、Enter を押します。
2. オプション 1 (追加) を指定して「TCP/IP ホスト・テーブル項目の追加 (Add TCP/IP Host Table Entry)」画面を表示してから、Enter を押します。
3. IP アドレス、関連したローカル・ホスト名、および完全修飾ホスト名を指定し、Enter を押します。
4. 正符号 (+) を指定し、必要であれば、複数のホスト名にスペースを使用できるようにします。
5. 名前によって通信したいネットワーク上の残りのそれぞれのホストに対して 1 から 4 のステップを繰り返し、それぞれに項目を追加します。

#### TCP/IP を開始します。:

TCP/IP を開始しない限り、TCP/IP のサービスを利用することはできません。

TCP/IP を開始するには、コマンド行に STRTCP を入力します。

- | TCP/IP 始動 (STRTCP) コマンドは、TCP/IP 処理を初期化および活動化し、TCP/IP インターフェースを開始し、サーバー・ジョブを開始します。AUTOSTART \*YES を持つ TCP/IP インターフェースおよびサーバーのみが、STRTCP コマンドで開始されます。AUTOSTART \*YES、PPP プロファイル、および IPv6 を指定する TCP/IP インターフェースおよびサーバーは、すべてオプションで開始できます。

これで、サーバー上での TCP/IP の構成が完了しました。iSeries ナビゲーターを使用して、ネットワークで変更が必要な場合は構成を変更してください。経路およびインターフェースを追加するには、『iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP のカスタマイズ』を、ネットワークで Internet Protocol version 6 を使用するには、『IPv6 の構成』を参照してください。

## IPv6 の構成

IPv6 機能用のサーバーを構成するには、このトピックの手順に従います。インターネット・プロトコルの拡張アドレッシング機能および堅固な機能のメリットを受けることができます。

IPv6 に精通しておられない方は、Internet Protocol version 6 を参照してください。IPv6 を構成するためには、あらかじめサーバー上に TCP/IP が構成されている必要があります。

- | ネットワーク上で IPv6 を使用することによって、次世代インターネットの活用にも備えることができます。
- | IPv6 を使用するには、既存の回線に構成する必要があります。これには、インターフェースを手動で構成するか、IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成機能を使用するか、またはその両方を行います。

#### 関連概念

5 ページの『シナリオ: IPv6』

ビジネスで IPv6 が使用される状況、およびネットワークのセットアップ方法を理解するための例を示します。



## ハードウェアおよびソフトウェアの要件

このトピックでは、IPv6 用のサーバーを構成する場合のハードウェアおよびソフトウェア要件をリストしています。

### IPv6 用のイーサネット回線を構成

ご使用のサーバー上で IPv6 を機能させるようにイーサネット回線を構成するには、以下のシステム要件を満たすようにしてください。

- | • i5/OS バージョン 5 リリース 4。
- | • iSeries Access for Windows および iSeries ナビゲーター。
  - | – iSeries ナビゲーターのネットワーク・コンポーネント。
- | • IPv6 使用可能ルーター。即時 LAN を超えて IPV6 トラフィックを送信する場合。
- | • TCP/IP (IPv4 を使用)。TCP/IP はサーバー上で実行されている必要があるため、構成済みの TCP/IP。サーバーを IPv4 対応に構成していない場合は、IPv4 用の回線を構成する前に 『はじめての TCP/IP の構成』 を参照してください。

### IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成

| IPv6 を使用するには、IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成機能を使用できます。これには 2 つの方法があります。

| IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成を構成するには、以下の手順に従ってください。

- | 1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「回線 (Lines)」を選択します。
- | 2. 右側のパネルで回線の 1 つを右クリックし、「IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成」 → 「構成」を選択します。
- | 3. 構成した回線を右クリックし、「IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成」 → 「始動」を選択します。

| また、次の手順で IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成を構成することもできます。

- | 1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「回線 (Lines)」を選択します。
- | 2. 「回線 (Lines)」を右クリックし、「IPv6 ステートレス・アドレスの自動構成を構成 (Configure IPv6 Stateless Address Autoconfig)」を選択します。

| 注: TCP/IP の開始時に自動的に開始するには、「IPv6 の回線を構成 (Configure Line for IPv6)」表示で「TCP/IP 始動時に開始 (Start when TCP/IP is started)」を選択します。

### 新規 IPv6 インターフェースの作成

| IPv6 を使用するには、新規ウィザードを使用して手動で新規 IPv6 インターフェースを作成する方法もあります。

| 新規 IPv6 インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

- | 1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「IPv6」を選択します。
- | 2. 「インターフェース」を右クリックしてから、「新しいインターフェース (New Interface)」を選択します。

3. 「新規 IPv6 インターフェース (New IPv6 Interface)」ウィザードのステップに従って、新規 IPv6 インターフェースを作成します。構成を完了すると、新規インターフェースが右側のパネルに表示されます。

4. 新規 IPv6 インターフェースを右クリックしてから、「始動」を選択します。

また、「新規 IPv6 インターフェース (New IPv6 Interface)」ウィザードで「TCP/IP 始動時に開始 (Start when TCP/IP is started)」チェック・ボックスをチェックして、次に TCP/IP が始動された時に自動的に開始されるようにすることもできます。

5. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP 構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「ユーティリティ (Utilities)」 → 「Ping」を選択して、新規 IPv6 インターフェースをテストし、ネットワークに接続されていることを確認します。

注: \*IOSYSCFG 権限がある場合のみ、「新しいインターフェース (New Interface)」メニュー項目が選択可能になります。

## オペレーティング・システムが制限状態の場合の TCP/IP の構成

オペレーティング・システムが制限状態の時に TCP/IP を実行する必要がある場合は、このトピックに記載されている方法を使用してください。

### 状態

ネットワーク管理者として、サーバーのバックアップ状況報告を入手する必要があります。バックアップ手順を実行するときには、ユーザーが構成をなにも変更しないように、オペレーティング・システムを制限状態にしなければなりません。ネットワーク管理者はリモートにいて、状況報告へのアクセスは携帯情報端末 (PDA) 装置 (または何らかの TCP/IP ネットワーク装置) を使用して行います。PDA では、ソケット対応アプリケーションを使用します。これがサーバーと通信するためには、アクティブな TCP/IP インターフェースが使用可能になっていなければなりません。この通信を行えるようにするため、まず特別なパラメーターを使用して TCP/IP を開始しなければなりません。TCP/IP を開始した後で、システムにアクセスするために、特定の TCP/IP インターフェースを開始することが必要です。詳細な情報については、以下を参照してください。

### 制約事項

オペレーティング・システムが制限状態で実行されている場合、以下の制限が適用されます。

- TCP/IP サーバーを開始できないこと (STRTCPSRV CL コマンド)。TCP/IP サーバーがアクティブなサブシステムを必要とするためです。
- ネットワーク・サーバー記述 (NWS) またはネットワーク・インターフェース記述 (NWID) に付加されていない特定の回線タイプ (イーサネット、トークンリング、または DDI) では、インターフェースを 1 つしか開始できないこと。

### 構成ステップ

1. 特別なパラメーターを使用して、TCP/IP を開始します。

iSeries システムが制限状態にある場合、コマンド行インターフェースから以下のコマンドを処理します。STRTCP STRSVR(\*NO) STRIFC(\*NO) STRPTPPRF(\*NO) STRIP6(\*NO) オペレーティング・システムが制限状態の場合に受け入れられるのは、これらのパラメーターだけです。前述のコマンドは TCP/IP を開始しますが、TCP/IP アプリケーション・サーバーや IP インターフェースを開始することはできません。

2. 特定の TCP/IP インターフェースを開始します。制限状態で TCP/IP を開始すると、ソケット対応アプリケーションで必要な特定のインターフェースを開始できます。

- a. 開始するインターフェースで、\*ELAN、\*TRLAN、または \*DDI の回線記述が使用されているかどうかを検査します。

インターフェースの回線記述を表示するには、コマンド行インターフェースで CFGTCP を入力し、オプション 1「TCP/IP インターフェースの処理」を選択します。

- b. インターフェースが NWID または NWSID に付加されていないかどうかを検査します。他のことを試みた場合、必ずエラー・メッセージが出されます。

インターフェースが NWID または NWSID に付加されていないか検査するには、コマンド行インターフェースから DSPLIND *abc* (この *abc* は回線記述の名前) を入力します。「リソース名」が \*NWID または \*NWSID でないかどうかを検査します。

**注:** インターフェースが NWID または NWSID に付加されている場合、別のインターフェースを選択するようにお勧めします。

- c. 最後に、そのインターフェースを開始します。コマンド行インターフェースで、STRTCPIFC INTNETADR('a.b.c.d') を入力します。「a.b.c.d」は、インターフェースの IP アドレスに置き換えてください。

**注:** STRTCPIFC INTNETADR(\*AUTOSTART) が指定されていないかどうかを検査します。

3. インターフェースがアクティブになっているかどうかを検査します。

アプリケーションの特定のインターフェースに ping を実行します。TCP/IP 関連ユーティリティのほとんどは、制限状態では機能しません。しかし、ping と netstat は使用できます。ping コマンドと netstat コマンドの詳細については、「TCP/IP トラブルシューティング (TCP/IP troubleshooting)」の『ネットワーク構造を検査するためのツール (Tools to verify your network structure)』を参照してください。

---

## iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP のカスタマイズ

このトピックでは、iSeries ナビゲーターを使用したカスタマイズ・オプションを説明しています。

TCP/IP の構成後、構成のカスタマイズを実行することができます。ネットワークが成長していくにつれて、プロパティを変更したり、インターフェースを追加したり、ご使用のサーバーへの経路を追加したりする必要が生じることがあります。IPv6 アプリケーションを使用するために IPv6 (Internet Protocol version 6) 用のサーバーを構成することが必要になる場合があります。iSeries ナビゲーターのウィザードを使用すると、これらのタスクの多くを短時間で実行できます。

iSeries ナビゲーターを使用して構成をカスタマイズするための、以下のいずれかのトピックを選択してください。以下のトピックでは、iSeries ナビゲーターを使用して TCP/IP 構成を管理するための開始点を提供します。

### TCP/IP 設定の変更

対応する TCP/IP 設定を行うには、このトピックの手順を実行します。

iSeries ナビゲーターを使用して、TCP/IP の設定を表示および変更することができます。例えば、ホスト名、またはドメイン・ネーム、ネーム・サーバー、ホスト・テーブル項目、システム属性、ポートの制約事

項、サーバー、あるいはクライアント接続について、プロパティを変更することができます。一般プロパティを変更することも、トランスポートなどの IPv4 または IPv6 のいずれかに固有のプロパティを変更することもできます。

一般 TCP/IP プロパティのページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」を選択します。
2. 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」を右クリックし、「プロパティ」を選択して、「TCP/IP プロパティ」ダイアログ・ボックスをオープンします。
3. ダイアログ・ボックスの上部にあるタブを選択して、TCP/IP 情報を表示および編集できます。

ホスト・テーブル項目を追加および変更するには、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」を選択します。
2. 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」を右マウス・ボタン・クリックしてから、「ホスト・テーブル」を選択して、「ホスト・テーブル」ダイアログ・ボックスをオープンします。
3. 「ホスト・テーブル」ダイアログ・ボックスを使用して、ホスト・テーブル項目を追加、編集、または除去します。

IPv4 に固有のプロパティ・ページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」を選択します。
2. 「IPv4」を右マウス・ボタン・クリックし、「プロパティ」を選択して、「IPv4 プロパティ (IPv4 Properties)」ダイアログ・ボックスをオープンします。
3. ダイアログ・ボックスの上部にあるタブを選択して、IPv4 プロパティの設定を表示および編集できます。

IPv6 に固有のプロパティ・ページにアクセスするには、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」を選択します。
2. 「IPv6」を右マウス・ボタン・クリックし、「プロパティ」を選択して、「IPv6 プロパティ (IPv6 Properties)」ダイアログ・ボックスをオープンします。
3. ダイアログ・ボックスの上部にあるタブを選択して、IPv6 プロパティの設定を表示および編集できます。

## IPv6 の構成

IPv6 を構成するには、このトピックの情報を利用します。

IPv6 に精通しておられない方は、3 ページの『Internet Protocol version 6』を参照してください。

- 1 IPv6 を構成するにはiSeries ナビゲーターを使用して、サーバーの構成を変更しなければなりません。構成前に、手順と特殊要件について、26 ページの『IPv6 の構成』を参照してください。

## IPv4 インターフェースの追加

新規 IPv4 インターフェースを作成するには、このトピックの手順を実行します。

新規 IPv4 インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用のサーバー → 「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「IPv4」を選択します。

2. 「インターフェース」を右マウス・ボタン・クリックし、「新規インターフェース」、「ローカル・エリア・ネットワーク」、「広域ネットワーク」、または「仮想 IP」を選択して、適切なタイプの IPv4 インターフェースを作成します。
3. ウィザードの指示に従って、新規 IPv4 インターフェースを作成します。

## IPv6 インターフェースの追加

新規 IPv6 インターフェースを作成するには、このトピックの手順を実行します。

新規 IPv6 インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「サーバー」→「ネットワーク (Network)」→「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」→「IPv6」を選択します。
2. 「インターフェース」を右クリックし、「新しいインターフェース (New Interface)」を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、新規 IPv6 インターフェースを作成します。

## IPv4 経路の追加

新規 IPv4 経路を構成するには、このトピックの手順を実行します。

経路指定情報を変更すると、すべてただちに有効になります。

新規の IPv4 経路を構成するには、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「サーバー」→「ネットワーク (Network)」→「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」→「IPv4」を選択します。
2. 「経路」を右マウス・ボタン・クリックし、「新規経路」を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、新規 IPv4 経路を構成します。

## IPv6 経路の追加

新規 IPv6 経路を構成するには、このトピックの手順を実行します。

経路指定情報を変更すると、すべてただちに有効になります。

新規の IPv6 経路を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「サーバー」→「ネットワーク (Network)」→「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」→「IPv6」を選択します。
2. 「経路」を右マウス・ボタン・クリックし、「新規経路」を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、新規 IPv6 経路を構成します。


---

## 仮想イーサネットを外部 LAN に接続するための TCP/IP の技法

i5/OS では、仮想イーサネットを利用できます。

区画間通信で仮想イーサネット・ネットワークを使用している場合、それらの区画が物理的な外部 LAN と通信できるようにしなければならない場合があります。さまざまな TCP/IP の技法を使用し、複数の方法で仮想イーサネット・ネットワークを外部 LAN に接続できます。TCP/IP トラフィックが、仮想イーサネット・ネットワークと外部 LAN の間で流れるようにする必要があります。以下の図は、IP パケットの論理フローを示しています。



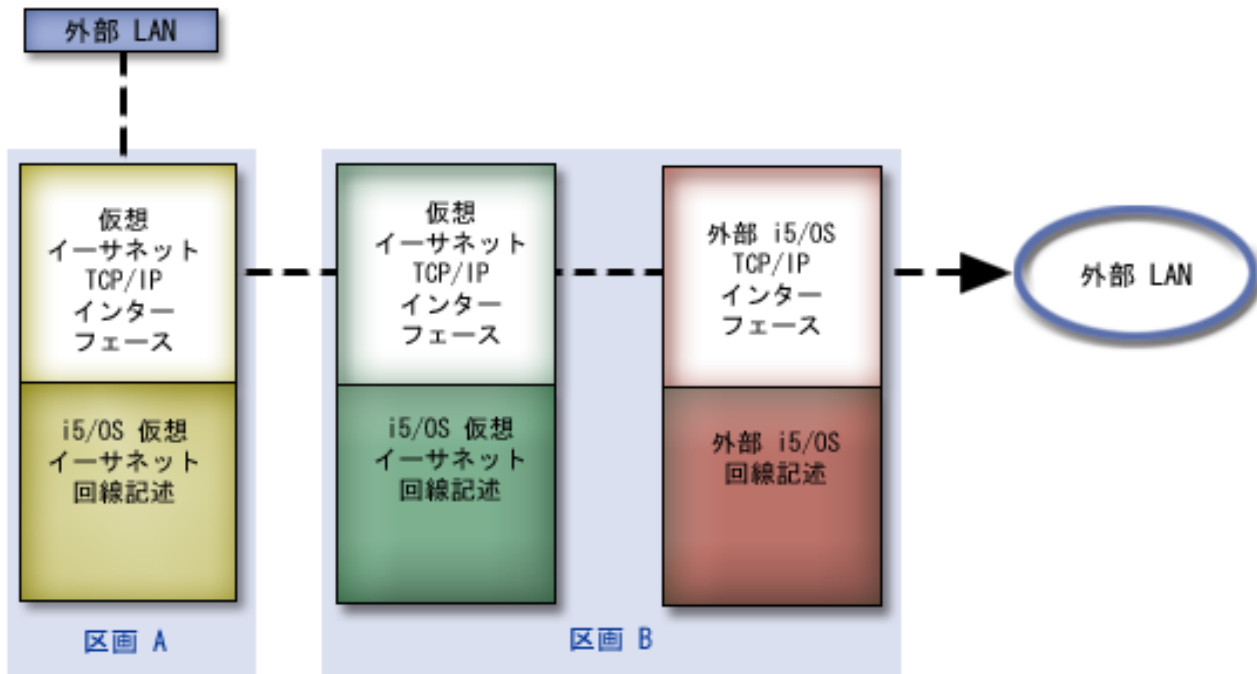

区画 A で開始された IP トラフィックは、仮想イーサネット・インターフェースから、区画 B の仮想イーサネット・インターフェースに向かいます。以下で説明する 3 つの TCP/IP 技法のいずれかを実施することにより、続けて IP パケットを外部インターフェースおよびそのパケットの宛先に送ることができます。

仮想イーサネットと外部 LAN を接続する方式は 3 つあります。それぞれの方式には微妙な違いがあり、どれが適しているかは、TCP/IP に関するそれぞれの管理者の知識や環境によって決まります。以下の方式のいずれかを選択してください。

- プロキシ ARP 方式
- ネットワーク・アドレス変換方法
- TCP/IP 経路指定方法

## プロキシ・アドレス解決プロトコル方式

このプロキシ・アドレス解決プロトコル (ARP) 方式では、透過的なサブネット化を使用して、区画の仮想インターフェースを外部インターフェースに関連付けます。プロキシ ARP 機能は、TCP/IP スタックに組み込まれています。必須の IP アドレスがある場合、この方法をお勧めします。

透過的なサブネット化に関する詳細な情報が必要であれば、以下を参照してください。


- V4 TCP/IP for AS/400: More Cool Things Than Ever 

この「IBM Redbook」では、構成例を含む一般的なソリューションを示したサンプル・シナリオを取り上げています。さらに、iSeries サーバーでの TCP/IP の計画、調整、構成、およびトラブルシューティングにも役立ちます。

- TCP/IP routing and workload balancing

このトピックでは、経路指定および作業負荷の平準化に関する技法と説明を示します。

プロキシ ARP 方式を使用することにした場合、サブネット化と TCP/IP に関する十分な理解が必要です。ネットワークから経路指定できる、連続した一まとまりの IP アドレスを入手する必要があります。その IP アドレスのブロックをサブネット化します。この例では、連続した一まとまりの 4 つの IP アドレス (10.1.1.72 から 10.1.1.75) を使用します。一まとまりの 4 つの IP アドレスなので、それらのアドレスのサブネット・マスクは 255.255.255.252 です。以下の図に示すとおり、区画の仮想 TCP/IP インターフェースごとに 1 つずつ割り当てます。

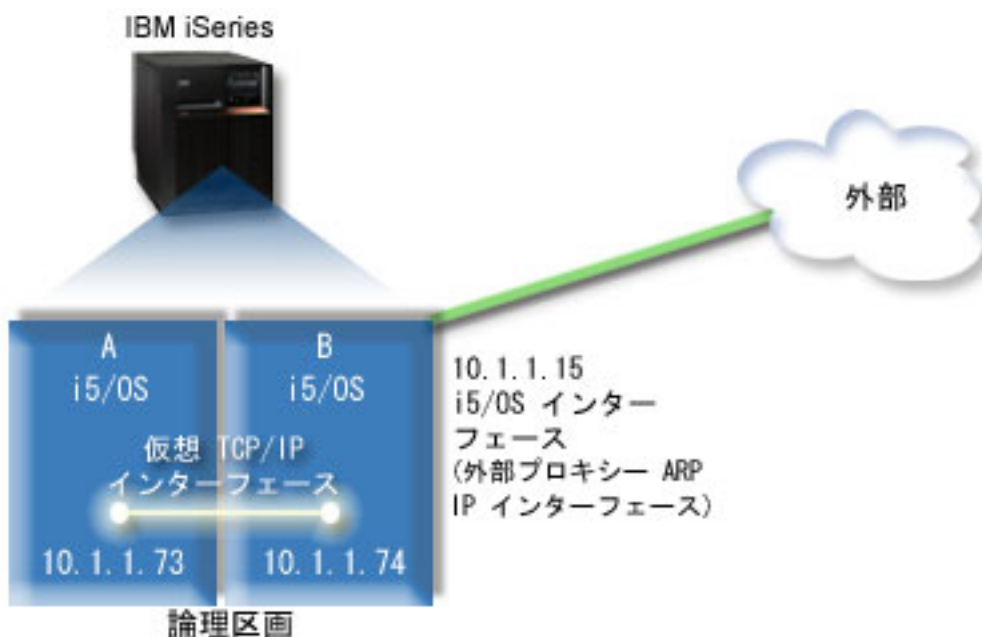

この例では、区画 A からの TCP/IP トラフィックが、仮想イーサネットを経由して区画 B の 10.1.1.74 インターフェースに達します。10.1.1.74 は外部プロキシ ARP インターフェース 10.1.1.15 に関連付けられているため、パケットは続けて、プロキシ ARP インターフェースを使用し、仮想イーサネットの外に出ます。

仮想イーサネットを構成して、プロキシ ARP 接続方式を使用するには、以下の構成タスクを完了しなければなりません。

### ステップ 1: 論理区画を仮想イーサネットに加えるための作業

- 注: 5xx モデル・サーバー上で仮想イーサネットをセットアップする場合は、その手順について、「IBM Systems Hardware Information Center」の『Virtual Ethernet for i5/OS logical partitions』を参照してください。

仮想イーサネットを有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 基本区画 (区画 A) でコマンド行から STRSST を入力してから、Enter を押します。
2. サービス・ツールのユーザー ID およびパスワードを入力します。
3. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」パネルで、オプション 5 (「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」) を選択します。
4. 「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」パネルで、オプション 3 (「区画構成の処理 (Work with Partition Configuration)」) を選択します。
5. F10 (「仮想イーサネットの処理 (Work with Virtual Ethernet)」) を押します。

6. 仮想イーサネットを介して区画間で互いに通信できるように、区画 A および区画 B の適切な列に 1 を入力します。
7. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」を終了して、コマンド行に戻ります。

#### 関連情報

IBM eServer™ i5 システムでの i5/OS、AIX®、および Linux® パーティションの統合

## ステップ 2: イーサネットの回線記述の作成

このステップは 2 つの方法のいずれかで行います。どちらで行うかは、使用しているサーバー・モデルによって決まります。

### 270 および 8xx モデル・サーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットをサポートするために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが仮想イーサネット・リソースです。論理区画に接続される仮想イーサネットごとに 1 つずつポートが存在します。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、ポート・アドレスが見つかるまでスクロールダウンします。ポート・アドレスは、論理区画の構成中に選択した仮想イーサネットに対応しています。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択してから、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。

a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。この名前 VETH0 (任意の名前) は、論理区画による通信を可能にした、「仮想イーサネット (Virtual Ethernet)」ページの番号付きの欄に対応しています。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。

b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。

c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。

d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。



回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

次にすること: IP データグラム転送の有効化

## 270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットをサポートするために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが、仮想イーサネット・リソースです。仮想イーサネット・アダプターごとに 1 つずつ存在します。268C として示されている各ポートに HMC (ステップ 1) を使用した仮想イーサネット・アダプターの作成時に作成された、関連するロケーション・コードが 1 つずつあります。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、この仮想イーサネット用に作成された特定のロケーション・コードに関連する 268C リソースが見つかるまでスクロールダウンします。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・リソースの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択してから、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。
  - a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前 (VETH0 など) を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。
  - b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。
  - c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。
  - d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。

回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

次にすること: IP データグラム転送の有効化

### ステップ 3: IP データグラム転送の有効化

異なるサブネットの間でパケットを転送できるように、IP データグラム転送を有効にします。

IP データグラム転送を有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 B でコマンド行から CHGTCPA を入力し、F4 を押します。
2. 「IP データグラム転送」プロンプトで \*YES と入力します。

### ステップ 4: プロキシ ARP を有効にするためのインターフェースの作成

プロキシ ARP を有効にするために TCP/IP インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. ネットワークから経路指定できる、連続した一まとまりの IP アドレスを入手します。

この仮想イーサネット内に 2 つの区画があるため、一まとまりの 4 つのアドレスが必要です。そのブロックの中の最初の IP アドレスの 4 番目のセグメントは、4 の倍数でなければなりません。このブロックの最初と最後の IP アドレスは、サブネットおよびブロードキャストの IP アドレスであり、使用できません。区画 A および区画 B の仮想イーサネットの TCP/IP インターフェースには、2 番目と 3 番目の IP アドレスを使用できます。この手順では、IP アドレスのブロックは 10.1.1.72 から 10.1.1.75 で、サブネット・マスクには 255.255.255.252 を使用します。

さらに、外部 TCP/IP アドレス用に IP アドレスが 1 つ必要です。この IP アドレスは、連続する一まとまりのアドレスに含まれていなくても構いませんが、同じオリジナルのサブネット・マスクである 255.255.255.0 内でなければなりません。この手順では、外部 IP アドレスは 10.1.1.15 です。

2. 区画 B に i5/OS TCP/IP インターフェースを作成します。このインターフェースは、外部のプロキシ ARP IP インターフェースと呼ばれます。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。
  - a. 区画 B でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
  - b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
  - c. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
  - d. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '10.1.1.15' を入力します。
  - e. 「回線記述」プロンプトで回線記述の名前 (ETHLINE など) を入力します。
  - f. 「サブネット・マスク (*Subnet mask*)」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
3. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。

### ステップ 5: 区画 A での仮想 TCP/IP インターフェースの作成

仮想インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
2. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
3. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
4. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '10.1.1.73' を入力します。

5. 「回線記述」プロンプトで回線記述の名前 (VETH0 など) を入力します。
6. 「サブネット・マスク (Subnet mask)」プロンプトで '255.255.255.252' を入力します。
7. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。

## ステップ 6: 区画 B での仮想 TCP/IP インターフェースの作成

仮想インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 B でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
2. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
3. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
4. 「インターネット・アドレス (Internet address)」プロンプトで '10.1.1.74' を入力します。
5. 「回線記述」プロンプトで回線記述の名前 (VETH0 など) を入力します。
6. 「サブネット・マスク (Subnet mask)」プロンプトで '255.255.255.252' を入力します。
7. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。

## ステップ 7: 優先インターフェース・リストの作成

優先インターフェース・リストを作成すると、仮想イーサネット・プロキシのアドレス解決プロトコル (ARP) エージェント選択用の優先インターフェースにするアダプターおよび IP アドレスを制御できます。

優先インターフェース・リストを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク (Network)」 → 「TCP/IP の構成 (TCP/IP Configuration)」 → 「IPv4」を選択します。
  2. 「インターフェース」を選択します。
  3. 表示されたインターフェースのリストから、優先インターフェース・リストを作成する仮想イーサネット・インターフェースを選択します。
  4. インターフェースを右クリックしてから、「プロパティ」をクリックします。
  5. 「拡張 (Advanced)」タブをクリックします。
  6. パネルで、「使用可能なインターフェース・リスト (Available interfaces list)」からインターフェース・アドレスを選択し、「追加」をクリックします。
- また、右側のペインの「優先インターフェース・リスト (Preferred interface list)」からインターフェースを除去することもできます。これには、「除去 (Remove)」をクリックします。さらに、インターフェースをリスト内で上下に移動して、順序を変更することもできます。これには、「上へ移動 (Move up)」および「下へ移動 (Move down)」をクリックします。
7. 「プロキシ ARP を有効にする (Enable proxy ARP)」チェック・ボックスを選択して、リストを使用可能に設定します。
  8. 「OK」をクリックして、作成した優先インターフェース・リストを保存します。

### 注:

- a. 優先インターフェース・リストでサポートされるインターフェースは 10 個のみです。10 個を超えるインターフェースを構成すると、リストは最初の 10 個のみに切り捨てられます。

- l b. 優先インターフェース・リストを作成するインターフェースは、リストを構成するために非アクティブである必要があります。優先インターフェース・リストにリストされるインターフェースは、リストの構成時に非アクティブである必要はありません。

## ステップ 8: 経路の作成

デフォルト経路を作成して、パケットが仮想イーサネット・ネットワークから出られるようにするには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から CFGTCP を入力してから、Enter を押します。
2. オプション 2 (TCP/IP 経路の処理) を選択してから、Enter を押します。
3. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押します。
4. 「経路宛先 (Route destination)」プロンプトで \*DFTRROUTE と入力します。
5. 「サブネット・マスク (Subnet mask)」プロンプトで \*NONE を入力します。
6. 「ネクスト・ホップ (Next hop)」プロンプトで '10.1.1.74' と入力します。

このデフォルト経路を使用し、パケットは仮想イーサネットを経由して、区画 A から 10.1.1.74 インターフェースに達します。10.1.1.74 は外部プロキシ ARP インターフェース 10.1.1.15 に関連付けられているため、パケットは続けて、プロキシ ARP インターフェースを使用し、仮想イーサネットの外に出ます。

## ステップ 9: ネットワーク通信の検査

ping コマンドを使用して、ネットワーク通信を検査します。


- 区画 A から、仮想イーサネット・インターフェース 10.1.1.74 および外部ホストに ping を実行します。
- 外部 i5/OS ホストから、仮想イーサネット・インターフェース 10.1.1.73 および 10.1.1.74 に ping を実行します。

## ネットワーク・アドレス変換方法

i5/OS パケット・フィルター操作を使用して、区画と外部のネットワークの間でトラフィックを経路指定できます。

ネットワーク・アドレス変換 (NAT) では、仮想イーサネット・ネットワークと外部ネットワークの間でトラフィックを経路指定できます。この形式の NAT は静的 NAT と呼ばれ、仮想イーサネット・ネットワークとの双方向のインバウンドとアウトバウンドの両方の IP トラフィックを可能にします。また、マスカレード NAT などの他の形式の NAT は、仮想イーサネット・ネットワークが、外部クライアントから始まるトラフィックを受信する必要のない場合に機能します。TCP/IP 経路指定やプロキシ ARP 方式と同様に、既存の i5/OS ネットワーク接続を活用できます。IP パケット・ルールを使用することになるので、iSeries ナビゲーターを使用して規則を作成し、適用しなければなりません。

以下の図は、NAT を使用して、仮想イーサネット・ネットワークを外部ネットワークに接続する例です。10.1.1.x ネットワークは外部ネットワークを表すのに対し、192.168.1.x ネットワークは仮想イーサネット・ネットワークを表します。

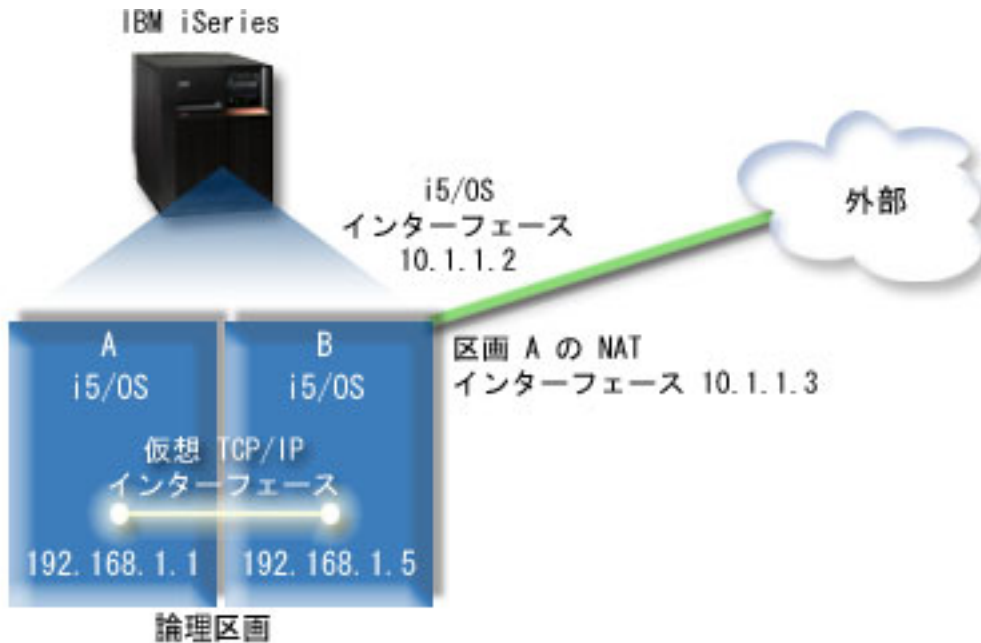

この例では、サーバーの既存の TCP/IP トラフィックは 10.1.1.2 インターフェイスを経由します。新規インターフェイス 10.1.1.3 が、10.1.1.x ネットワークと 192.168.1.x ネットワーク間の通信用に作成されます。これは静的マップ・シナリオなので、インバウンド・トラフィックは、10.1.1.3 インターフェイスから 192.168.1.5 インターフェイスへ変換されます。アウトバウンド・トラフィックは、192.168.1.5 インターフェイスから外部の 10.1.1.3 インターフェイスへ変換されます。区画 A および区画 B は、仮想インターフェイス 192.168.1.1 と 192.168.1.5 を使用して、互いに通信します。

静的 NAT を機能させるためには、まず i5/OS および TCP/IP 通信をセットアップしなければなりません。それから、何らかの IP パケット・ルールを作成し、適用します。仮想イーサネットを構成して、NAT 方式を使用するには、以下の構成タスクを完了しなければなりません。

### ステップ 1: 論理区画を仮想イーサネットに加えるための作業

注: 5xx モデル・サーバー上で仮想イーサネットをセットアップする場合は、その手順について、「IBM Systems Hardware Information Center」の『Virtual Ethernet for i5/OS logical partitions』を参照してください。

仮想イーサネットを有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 基本区画 (区画 A) でコマンド行から STRSST を入力してから、Enter を押します。
2. サービス・ツールのユーザー ID およびパスワードを入力します。
3. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」パネルで、オプション 5 (「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」) を選択します。
4. 「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」パネルで、オプション 3 (「区画構成の処理 (Work with partition configuration)」) を選択します。
5. F10 (「仮想イーサネットの処理 (Work with Virtual Ethernet)」) を押します。
6. 仮想イーサネットを介して区画間で互いに通信できるように、区画 A および区画 B の適切な列に 1 を入力します。
7. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」を終了して、コマンド行に戻ります。

#### 関連情報



## ステップ 2: イーサネットの回線記述の作成

このステップは 2 つの方法のいずれかでを行います。どちらで行うかは、使用しているサーバー・モデルによって決まります。それぞれのサーバー・モデルに基づいて、回線記述を作成するためのいずれかの方式を選択してください。

### 270 および 8xx モデル・サーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットを使用するために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが仮想イーサネット・リソースです。論理区画に接続される仮想イーサネットごとに 1 つずつ存在します。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、ポート・アドレスが見つかるまでスクロールダウンします。ポート・アドレスは、論理区画の構成中に選択した仮想イーサネットに対応していません。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択し、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。
  - a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。この名前 VETH0 (任意の名前) は、論理区画による通信を可能にした、「仮想イーサネット (Virtual Ethernet)」ページの番号付きの欄に対応しています。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。
  - b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。
  - c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。
  - d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。

回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

次にすること: IP データグラム転送の有効化



## 270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットをサポートするために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが、仮想イーサネット・リソースです。仮想イーサネット・アダプターごとに 1 つずつ存在します。268C として示されている各ポートに HMC (ステップ 1) を使用した仮想イーサネット・アダプターの作成時に作成された、関連するロケーション・コードが 1 つずつあります。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、この仮想イーサネット用に作成された特定のロケーション・コードに関連する 268C リソースが見つかるまでスクロールダウンします。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・リソースの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択してから、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。
  - a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前 (VETH0 など) を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。
  - b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。
  - c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。
  - d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。

回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

次にすること: IP データグラム転送の有効化

### ステップ 3: IP データグラム転送の有効化

異なるサブネットの間でパケットを転送できるように、IP データグラム転送を有効にします。

IP データグラム転送を有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から CHGTCPA を入力してから、F4 を押します。
2. 「IP データグラム転送」プロンプトで \*YES と入力します。

## ステップ 4: インターフェースの作成

TCP/IP インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. 一般的なサーバーへの通信およびサーバーからの通信用に、区画 B で i5/OS TCP/IP インターフェースを作成し、開始します。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。
  - a. 区画 B でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
  - b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
  - c. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
  - d. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '10.1.1.2' を入力します。
  - e. 「回線記述」プロンプトで ETHLINE を入力します。
  - f. 「サブネット・マスク (*Subnet mask*)」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
  - g. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。
2. 外部ネットワークに接続する、別の TCP/IP インターフェースを作成し、開始します。これには、既存の外部の TCP/IP インターフェースと同じ回線記述を使用しなければなりません。このインターフェースは、最終的には区画のアドレス変換を実行します。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。
  - a. 区画 B でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
  - b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
  - c. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
  - d. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '10.1.1.3' を入力します。
  - e. 「回線記述」プロンプトで ETHLINE を入力します。
  - f. 「サブネット・マスク」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
  - g. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。
3. 仮想イーサネット用に、区画 A で i5/OS TCP/IP インターフェースを作成し、開始します。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。
  - a. 区画 A でコマンド行から、CFGTCP を入力して Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
  - b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
  - c. オプション 1 (追加) を選択して Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
  - d. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '192.168.1.1' を入力します。
  - e. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。
  - f. 「サブネット・マスク (*Subnet mask*)」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
  - g. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。
4. 仮想イーサネット用に、区画 B で i5/OS TCP/IP インターフェースを作成し、開始します。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

- a. 区画 B でコマンド行から、CFGTCP を入力して Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
- b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
- c. オプション 1 (追加) を選択して Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
- d. 「インターネット・アドレス (Internet address)」プロンプトで '192.168.1.5' を入力します。
- e. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。
- f. 「サブネット・マスク (Subnet mask)」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
- g. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。

## ステップ 5: ネットワーク通信の検査

ping コマンドを使用して、ネットワーク通信を検査します。

- 区画 A から、仮想イーサネット・インターフェース 192.168.1.5 および外部ホストに ping を実行します。
- 外部 i5/OS ホストから、仮想イーサネット・インターフェース 192.168.1.1 と 192.168.1.5 にそれぞれ ping を実行します。

## ステップ 6: パケット・ルールの作成

iSeries ナビゲーターでアドレス変換ウィザードを使用し、区画 A の私用アドレスを区画 B の共通アドレスにマップするパケット・ルールを作成します。

パケット・ルールを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「サーバー」 → 「ネットワーク (Network)」 → 「IP ポリシー」を選択します。
2. 「パケット規則」を右マウス・ボタン・クリックし、「ルール・エディター (Rules Editor)」を選択します。
3. 「ウィザード (Wizard)」メニューから「アドレス変換」を選択します。
4. ウィザードの指示に従って、パケット・ルールを作成します。この手順では、以下のよう選択します。
  - 「アドレス変換のマップ (Map address translation)」を選択します。
  - 私用 IP アドレスとして 192.168.1.1 を入力します。
  - 共通 IP アドレスとして 10.1.1.3 を入力します。
  - インターフェースを構成する行 (ETHLINE など) を選択します。
5. 「ファイル」メニューから「規則の活動化」を選択します。


## ステップ 7: ネットワーク通信の検査

パケット・ルールを作成してから、ネットワーク通信を検査しなければなりません。アウトバウンド通信をテストするために、区画 A から外部ホストに ping を実行します。次に、外部ホストから区画 A に ping を実行して、インバウンド通信をテストします。

## TCP/IP 経路指定方法

標準的な TCP/IP 経路指定を使用して、他の LAN への経路指定を定義するのと同じように、仮想イーサネット・ネットワークへトラフィックを経路指定できます。そのためには、ネットワークを介して経路指定情報を更新することが必要です。

さまざまな経路指定技法を使用し、iSeries サーバーを介してトラフィックを区画に経路指定することもできます。このソリューションをサーバーで構成するのは難しいものの、ネットワークのトポロジーによっては、このソリューションを実施するのが現実的でない場合もあります。以下の図を検討してください。

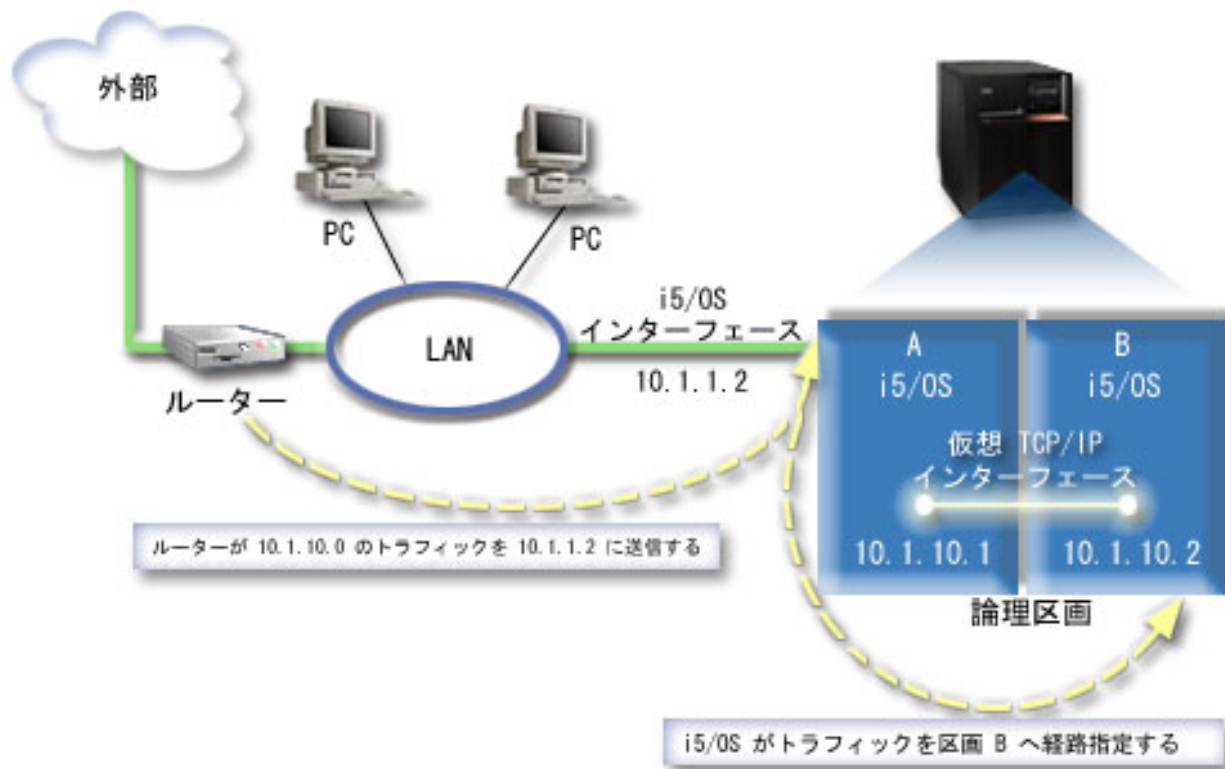

既存の TCP/IP インターフェース (10.1.1.2) は LAN に接続しています。この LAN は、ルーターを含むリモート・ネットワークに接続しています。区画 B の仮想 TCP/IP インターフェースのアドレスは 10.1.10.2 であり、区画 A の仮想 TCP/IP インターフェースのアドレスは 10.1.10.1 です。i5/OS で、IP データグラム転送が有効になっている場合、i5/OS は区画 B との間で IP パケットを経路指定します。区画 B に TCP/IP 接続を定義する場合、ルーター・アドレスは 10.1.10.1 でなければなりません。

このタイプの経路指定で難しいのは、IP パケットを iSeries に送ることです。このシナリオでは、10.1.10.0 ネットワークが宛先になっているパケットが 10.1.1.2 インターフェースに渡されるように、ルーターで経路を定義できます。これが機能するのは、リモート・ネットワーク・クライアントの場合です。ローカル LAN クライアント (iSeries と同じ LAN に接続されているクライアント) でも機能しますが、それらのクライアントは同じルーターをネクスト・ホップとして認識していなければなりません。そうでない場合は、各クライアントが、10.1.10.0 トラフィックを i5/OS 10.1.1.2 インターフェースに送信する経路を持っている必要があります。この点が、この方式を実施する場合の難所になります。多くの LAN クライアントがある場合は、多くの経路を定義しなければなりません。

仮想イーサネットを構成して TCP/IP 経路指定方式を使用する場合は、以下の指示を活用してください。

## ステップ 1: 論理区画を仮想イーサネットに加えるための作業

注: 5xx モデル・サーバー上で仮想イーサネットをセットアップする場合は、その手順について、「IBM Systems Hardware Information Center」の『Virtual Ethernet for i5/OS logical partitions』を参照してください。

仮想イーサネットを有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 基本区画 (区画 A) でコマンド行から STRSST を入力してから、Enter を押します。
2. サービス・ツールのユーザー ID およびパスワードを入力します。
3. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」パネルで、オプション 5 (「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」) を選択します。
4. 「システム区画の処理 (Work with System Partitions)」パネルで、オプション 3 (「区画構成の処理 (Work with partition configuration)」) を選択します。
5. F10 (「仮想イーサネットの処理 (Work with Virtual Ethernet)」) を押します。
6. 仮想イーサネットを介して区画間で互いに通信できるように、区画 A および区画 B の適切な列に 1 を入力します。
7. 「システム保守ツール (SST) (System Service Tools (SST))」を終了して、コマンド行に戻ります。

### 関連情報

IBM eServer™ i5 システムでの i5/OS、AIX®、および Linux® パーティションの統合

## ステップ 2: イーサネットの回線記述の作成

このステップは 2 つの方法のいずれかで行います。どちらで行うかは、使用しているサーバー・モデルによって決まります。それぞれのサーバー・モデルに基づいて、回線記述を作成するためのいずれかの方式を選択してください。

### 270 および 8xx モデル・サーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットをサポートするために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが仮想イーサネット・リソースです。論理区画に接続される仮想イーサネットごとに 1 つずつ存在します。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、ポート・アドレスが見つかるまでスクロールダウンします。ポート・アドレスは、論理区画の構成中に選択した仮想イーサネットに対応していません。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択してから、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。



- a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。この名前 VETH0 (任意の名前) は、論理区画による通信を可能にした、「仮想イーサネット (Virtual Ethernet)」ページの番号付きの欄に対応しています。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。
- b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。
- c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。
- d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。

回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

**次にすること: IP データグラム転送の有効化**

#### 270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーでのイーサネットの回線記述の作成:

イーサネット回線記述の作成は、サーバーで仮想イーサネットを使用するための構成の第 1 ステップです。270 および 8xx モデル・サーバー以外のサーバーを構成するには、次のステップに従ってください。

仮想イーサネットをサポートするために、新しいイーサネットの回線記述を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から WRKHDWRSC \*CMN を入力してから、Enter を押します。
2. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・ポートの隣にあるオプション 7 (「資源の詳細の表示 (Display resource detail)」) を選択します。

268C として示されているイーサネット・ポートが、仮想イーサネット・リソースです。仮想イーサネット・アダプターごとに 1 つずつ存在します。268C として示されている各ポートに HMC (ステップ 1) を使用した仮想イーサネット・アダプターの作成時に作成された、関連するロケーション・コードが 1 つずつあります。

3. 「資源の詳細の表示 (Display Resource Detail)」パネルで、この仮想イーサネット用に作成された特定のロケーション・コードに関連する 268C リソースが見つかるまでスクロールダウンします。
4. 「通信資源の処理 (オプション 1)」パネルで、適切な仮想イーサネット・リソースの隣にあるオプション 5 (「構成記述の処理 (Work with configuration descriptions)」) を選択してから、Enter を押します。
5. 「構成記述の処理 (Work with Configuration Descriptions)」パネルで、オプション 1 (「作成」) を選択してから Enter を押し、「回線記述のイーサネットの作成 (Create Line Description Ethernet) (CRTLINETH)」パネルを表示します。
  - a. 「回線記述」プロンプトで VETH0 を入力します。回線記述とそれに関連する仮想イーサネットに同じ名前 (VETH0 など) を使用すれば、仮想イーサネット構成を簡単に把握できます。
  - b. 「回線速度」プロンプトで 1G を入力します。
  - c. 「二重」プロンプトで \*FULL を入力してから、Enter を押します。



- d. 「最大フレーム・サイズ」プロンプトで 8996 を入力してから、Enter を押します。フレーム・サイズを 8996 に変更することにより、仮想イーサネットを介するデータの転送が向上します。

回線記述が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 回線記述をオンにします。WRKCFGSTS \*LIN を入力してから、VETH0 でオプション 1 (「オンに変更 (Vary on)」) を選択します。
7. ステップ 1 から 6 を繰り返しますが、区画 B でコマンド行からそれらのステップを実行し、区画 B のイーサネットの回線記述を作成します。

回線記述の名前は任意ですが、仮想イーサネットに関連するすべての回線記述に同じ名前を使用すると便利です。このシナリオでは、回線記述に VETH0 という名前を付けています。

次にすること: IP データグラム転送の有効化

### ステップ 3: IP データグラム転送の有効化

異なるサブネットの間でパケットを転送できるように、IP データグラム転送を有効にします。

IP データグラム転送を有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A でコマンド行から CHGTCPA を入力してから、F4 を押します。
2. 「IP データグラム転送」プロンプトで \*YES と入力します。

### ステップ 4: インターフェースの作成

TCP/IP インターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. 区画 A で i5/OS TCP/IP インターフェースを作成します。このインターフェースを作成するには、以下の手順に従ってください。
  - a. 区画 A でコマンド行から、CFGTCP を入力してから Enter を押し、「TCP/IP の構成」パネルを表示します。
  - b. オプション 1 (TCP/IP インターフェースの処理) を選択してから、Enter を押します。
  - c. オプション 1 (追加) を選択してから Enter を押し、「TCP/IP インターフェースの追加 (Add TCP/IP Interface) (ADDTCPIFC)」パネルを表示します。
  - d. 「インターネット・アドレス (*Internet address*)」プロンプトで '10.1.1.2' を入力します。
  - e. 「回線記述」プロンプトで回線記述の名前 (ETHLINE など) を入力します。
  - f. 「サブネット・マスク (*Subnet mask*)」プロンプトで '255.255.255.0' を入力します。
2. インターフェースを開始します。「TCP/IP インターフェースの処理」パネルで、そのインターフェースでオプション 9 (開始) を選択します。
3. 手順 2 と 3 を繰り返して、区画 A および区画 B で TCP/IP インターフェースを作成し、開始します。

これらのインターフェースは、仮想イーサネットで使用されます。これらのインターフェースに IP アドレス 10.1.10.1 および 10.1.10.2 を使用し、サブネット・マスク 255.255.255.0 を使用します。

### 仮想イーサネットの考慮事項

区画間通信でネットワーク・カードを使用する代わりに、仮想イーサネットを使用することができます。

仮想イーサネットにより、さらにハードウェアを購入しなくても、論理区画間での高速通信を確立できます。使用可能な 16 個のポートごとに、システムが仮想イーサネット通信ポート (リソース・タイプが 268C である CMN xx など) を作成します。それから、同じローカル・エリア・ネットワーク (LAN) に割り当てられる論理区画が、そのリンクを介して通信できるようになります。1 つの物理的なシステムで、最大 16 個の仮想ローカル・エリア・ネットワークを構成できます。仮想イーサネットは、1 GB のイーサネット・アダプターと同じ機能を提供します。トークンリングまたはイーサネットの 10 Mbps および 100 Mbps のローカル・エリア・ネットワークは、仮想イーサネットではサポートされていません。

仮想イーサネットは経済的なネットワーキング・ソリューションであり、以下のような利点があります。



- 経済的です。おそらく追加のネットワーキング・ハードウェアが必要ありません。追加の物理 LAN カードをインストールしなくても、区画をサーバーに追加し、外部 LAN と通信できます。現在のサーバーで、追加の LAN カードをインストールできるカード・スロットが限られている場合、仮想イーサネットを使用すれば、サーバーをアップグレードするための要件を満たしていなくても、LAN 接続の区画を操作できます。
- 柔軟です。区画間の選択通信パスを構成でき、最大で 16 個の独自の接続を構成できます。柔軟性が高いため、構成モデルで、論理区画が仮想イーサネットと物理 LAN 接続の両方をインプリメントできます。これは、Linux<sup>®</sup> 区画を使用してファイアウォール・アプリケーションをホスティングする際の優れた機能です。
- 高速です。仮想イーサネットは 1 GB のイーサネット接続をエミュレートし、区画間での高速で便利な通信方式を提供します。これにより、異なる論理区画で実行される別々のアプリケーションを統合する機能が高まります。
- 幅広い用途があります。区画が i5/OS か Linux で実行されているかどうかに関係なく、すべての区画を同じ仮想イーサネットに接続できます。
- 輻輳 (ふくそう) が減ります。区画間通信で仮想イーサネットを使用することにより、外部 LAN での通信トラフィックが減ります。イーサネット (衝突を基盤にする規格) の場合、他の LAN ユーザーのサービスの低下を防ぐのに役立ちます。

---

## TCP/IP セットアップの関連情報

以下は、TCP/IP のセットアップのトピックに関連のある製品マニュアルおよび IBM Redbooks (PDF 形式)、Web サイト、および Information Center のトピックのリストです。PDF はすべて、表示または印刷が可能なものです。

### IBM Redbooks

- TCP/IP Tutorial and Technical Overview  (7 MB) この「IBM Redbook」には、TCP/IP の基本情報が記載されています。
- TCP/IP for AS/400: More Cool Things Than Ever  (9 MB) この「IBM Redbook」には、共通の TCP/IP アプリケーションおよびサービスの拡張リストが含まれています。

### Web サイト

- Internet Engineering Task Force (IETF)  ([www.ietf.cnri.reston.va.us/](http://www.ietf.cnri.reston.va.us/))  
IPv6 を含め、インターネット・プロトコルを開発している個々のグループについて説明しています。
- IP バージョン 6 (IPv6)  (<http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng-main.html>)

現在の IPv6 仕様の説明と IPv6 のいくつかのソースへの参照があります。

- IPv6 Forum  ([www.ipv6forum.com](http://www.ipv6forum.com))

最新の IPv6 開発を伝えるニュース記事やイベントがあります。

## その他の情報


- TCP/IP: このトピックには、構成という範囲を超えた TCP/IP アプリケーションおよびサービスについての情報があります。
- | • TCP/IP troubleshooting: このトピックには、IPv4 および IPv6 の TCP/IP 接続またはトラフィックに関連する問題の解決に役立つ情報が記載されています。
- | • Plan and set up system security: このトピックには、iSeries サーバーのセキュリティーを計画およびセットアップする方法に関する情報が記載されています。

## PDF ファイルの保存

表示用または印刷用の PDF ファイルをワークステーションに保存するには、次のようにします。

1. ブラウザーで PDF を右マウス・ボタンでクリックする (上記のリンクを右マウス・ボタンでクリックする)。
- | 2. PDF をローカルで保存するオプションをクリックします。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

## Adobe Reader のダウンロード

- | これらの PDF を表示または印刷するには、システムに Adobe Reader をインストールしておく必要があります。
- | Adobe Web サイト ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  からフリー・コピーをダウンロードできます。



---

## 付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032  
東京都港区六本木 3-2-31  
IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとしします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N  
Rochester, MN 55901  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

- 1 本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
- 1 契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項
- 1 に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_. All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

---

## プログラミング・インターフェース情報

本書「TCP/IP setup」には、プログラムを作成するユーザーが IBM i5/OS のサービスを使用するためのプログラミング・インターフェースが記述されています。

---

## 商標

以下は、IBM Corporation の商標です。



- | AIX
- | AS/400
- | eServer
- | i5/OS
- | IBM
- | IBM (ロゴ)
- | iSeries
- | Redbooks

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

- | Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

---

## 使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

**個人使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

**商業的使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。







Printed in Japan