

Power Systems

Virtuális I/O szerver



Megjegyzés

Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a következő helyen található információkat: [“Nyilatkozatok” oldalszám: 307.](#)

Tartalom

Virtuális I/O szerver.....	1
Virtuális I/O szerver - újdonságok.....	1
Virtuális I/O szerver áttekintése.....	2
VIOS kliens logikai partíciók operációsrendszer-támogatása.....	3
Virtuális Fibre Channel.....	3
Virtuális SCSI.....	15
iSCSI lemez támogatás VIOS-hoz.....	28
Osztott tárolókészlet.....	29
Virtuális hálózatkezelés.....	34
Osztott memória.....	42
Lapozási VIOS partíció.....	43
Virtuális I/O szerver felügyelete.....	48
Virtuális I/O szerver szabálykezelés.....	53
Példahelyzetek.....	57
Példahelyzet: Virtuális I/O szerver beállítása VLAN jelölés nélkül.....	57
Példahelyzet: Virtuális I/O szerver beállítása VLAN jelölés használatával.....	59
Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása.....	61
Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása terhelésmegosztással.....	63
Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás konfigurálása dedikált vezérlőcsatorna csatoló nélkül.....	64
Példahelyzet: Hálózati csatoló tartalék beállítása AIX kliens logikai partíciókon VLAN jelölés nélkül.....	65
Példahelyzet: Többvonalas I/O beállítása az AIX kliens logikai partíciók számára.....	67
Tervezés.....	70
A Virtuális I/O szerver létrehozásához szükséges specifikációk.....	70
A Virtuális I/O szerver konfigurációjának korlátozásai és megszorításai.....	71
Kapacitástervezés.....	71
Osztott memória konfigurációs követelményei.....	81
Redundanciaszempontok.....	84
Biztonsági szempontok.....	91
IBM i megszorítások.....	92
Telepítés.....	93
Telepítés a HMC 7-es változatának 7.1-es vagy újabb kiadásával.....	93
Virtuális I/O szerver újratelepítése.....	98
Átállítás.....	99
Virtuális I/O szerver átállítása a HMC konzolról.....	100
Virtuális I/O szerver átállítása DVD-ről.....	103
Virtual I/O Server átállítása a viosupgrade paranccsal.....	104
Konfigurálás.....	112
Virtuális SCSI konfigurálása.....	112
Osztott tárolókészletek használatának megkezdése a VIOS parancssori felület segítségével.....	125
Osztott tárolókészletek használatának megkezdése a VIOS konfigurációs menü segítségével.....	158
PowerSC megbízható naplózás használatának megkezdése.....	172
PowerSC megbízható tűzfal használatának megkezdése.....	183
Virtuális Ethernet konfigurálása.....	184
Virtuális Fibre Channel adapter hozzárendelése fizikai Fibre Channel adapterekhez.....	190
Tivoli ügynökök és kliensek konfigurálása.....	191
Virtuális I/O szerver beállítása LDAP kliensként.....	198
Virtuális I/O szerver beállítása a VSN képességhez.....	198
Felügyelet.....	199
Tárolókezelés.....	199

Hálózatok kezelése.....	207
Feliratkozás a termékfrissítésekre.....	212
Virtuális I/O szerver frissítése.....	212
Virtuális I/O szerver biztonsági mentése.....	212
Virtuális I/O szerver visszaállítása.....	224
Adapter beszerelése vagy cseréje a rendszer áramellátásának bekapcsolt állapotában a Virtuális I/O szerveren.....	232
Információk és statisztikák megjelenítése.....	235
Virtuális I/O szerver teljesítmény-tanácsadó.....	236
Megfigyelés.....	241
Biztonság.....	241
Csatlakozás OpenSSH segítségével.....	242
Biztonsági szigorítás konfigurálása.....	245
Tűzfal beállítása.....	246
Kerberos kliens konfigurálása.....	247
Szerep alapú hozzáférés-felügyelet.....	248
Felhasználók kezelése.....	259
Hibaelhárítás.....	260
Virtuális I/O szerver logikai partíciójának hibaelhárítása.....	260
Helyreállítás, amikor a lemezek nem találhatók.....	263
AIX kliens logikai partíciók hibaelhárítása.....	263
Teljesítményadatok begyűjtése az IBM Electronic Service Agent általi elemzéshez.....	265
Referencia.....	266
Parancsleírások.....	266
IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurációs attribútumai.....	266
GVRP statisztika.....	269
Hálózati attribútumok.....	275
SEA átállási statisztika.....	292
SEA statisztika.....	299
Felhasználói típusok.....	305
Nyilatkozatok.....	307
Kisegítő lehetőségek IBM Power Systems szerverekhez.....	308
Adatvédelmi szempontok	309
Programozásifelület-információk.....	310
Védjegyek.....	310
Feltételek és kikötések.....	310

Virtuális I/O szerver

A Virtuális I/O szerver (VIOS) és a kliens logikai partíciók a Hardverkezelő konzol (HMC) és a Virtuális I/O szerver parancssori felület segítségével kezelhetők.

A PowerVM kiadások szolgáltatás tartalmazza a VIOS szoftver telepítési adathordozóját. A VIOS elősegíti a fizikai I/O erőforrások megosztását a szerveren belüli kliens logikai partíciók között.

A VIOS telepítések egy HMC által felügyelt rendszeren található logikai partícióba, a HMC és a Virtuális I/O szerver parancssori felület segítségével felügyelhetők a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók.

Ha a VIOS egy felügyelt rendszerre van telepítve, és nem csatlakozik HMC a felügyelt rendszerhez a VIOS telepítések, akkor a VIOS logikai partíció lesz a felügyeleti partíció. A POWER7 és POWER8 processzorra épülő szervereken a felügyeleti partíció biztosítja az Integrated Virtualization Manager (IVM) webalapú rendszerfelügyeleti felületet és a parancssori felületet, amellyel a rendszer felügyelhető. Az IVM nem támogatott POWER9 processzorra épülő szerverek esetén.

A VIOS-en támogatott eszközök legfrissebb információiért, és a VIOS javítások és frissítések letöltéséért látogassa meg a [Javítóközpont](http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/) webhelyét (<http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/>).

Kapcsolódó tájékoztatás

[PowerVM információs eligazító](#)

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

Virtuális I/O szerver - újdonságok

Ebben a részben a témakörgyűjtemény előző frissítéséhez képest új vagy megváltozott Virtuális I/O szerver (VIOS) információkról olvashat.

2020. november

A következő információk a témakör gyűjteményen végzett frissítések összegzését tartalmazzák:

- Hozzáadásra került a [“NPIV többsoros támogatás”](#) oldalszám: 9 témakör az NPIV többsoros szolgáltatásra vonatkozó információkkal.
- A [“Lemez”](#) oldalszám: 21 témakör frissítésre került a virtuális SCSI eszköz olvasási vagy írási parancsának időkorlát szolgáltatására vonatkozó információkkal.
- A [“Osztott tárolókészletek hálózatkezelési szempontjai”](#) oldalszám: 128 témakör frissítésre került az elsődleges hálózati csatoló használatára vonatkozóan és a virtuális IP cím (VIPA) használatának korlátaival kapcsolatos információkkal.

2020. április

A támogatott modellekkel kapcsolatos információk le lettek cserélve a Rendszerszoftver leképezések hivatkozására a következő témakörben: [“IBM i kliens logikai partíciókra vonatkozó korlátozások és megszorítások”](#) oldalszám: 92.

2019. december

A következő témakörök lettek hozzáadva vagy osztott tárolókészletek hálózatkezelési szempontjaival és korlátozásaival kapcsolatos információkkal frissítve:

- [“Rendszer konfigurálása osztott tárolókészletek létrehozásához”](#) oldalszám: 126
- [“Osztott tárolókészletek hálózatkezelési szempontjai”](#) oldalszám: 128

2019. október

Több Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) kezdeményező támogatásával kapcsolatos információk kerültek hozzáadásra a következő témakörben: [“iSCSI lemez támogatás VIOS-hoz”](#) oldalszám: 28.

2019. július

Osztott Ethernet csatolók (SEA) új attribútumaival kapcsolatos információk kerültek hozzáadásra a következő témakörben: [“Hálózati attribútumok”](#) oldalszám: 275.

2018 augusztus

A következő információk a témakör gyűjteményen végzett frissítések összegzését tartalmazzák:

- Hozzáadásra kerültek a VIOS iSCSI (Internet Small Computer System Interface) lemezek támogatásával kapcsolatos információk a következő témakörben: [“iSCSI lemez támogatás VIOS-hoz”](#) oldalszám: 28.
- Hozzáadásra kerültek a VIOS frissítő eszközzel kapcsolatos információk a következő témakörben: [“Virtual I/O Server átállítása a viosupgrade paranccsal vagy a kézi módszerrel”](#) oldalszám: 104.
- Hozzáadásra kerültek az Osztott tárolókészlet (SSP) PostgreSQL adatbázisra történő átállításával kapcsolatos információk a következő témakörben: [“Osztott tárolókészletek használatának megkezdése a VIOS parancssori felület segítségével”](#) oldalszám: 125.
- Eltávolításra vagy frissítésre kerültek elavult információk különféle témakörökben.
- Egyéb frissítések történtek ebben a témakör gyűjteményben.

Virtuális I/O szerver áttekintése

Megismerheti a Virtuális I/O szerver (VIOS) alapelveit és elsődleges összetevőit.

A VIOS a PowerVM kiadások hardverszolgáltatás része. A VIOS egy logikai partícióon található szoftver. A szoftver elősegíti a fizikai I/O erőforrások megosztását a szerveren belüli kliens logikai partíciók között. A VIOS Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adaptercél, virtuális Fibre Channelt, Osztott Ethernet csatolót és PowerVM Active Memory megosztás képességet biztosít a rendszeren lévő kliens logikai partícióknak. A VIOS is biztosítja a Felfüggesztés/Folytatás AIX, IBM i és Linux® kliens logikai partíciók számára a rendszeren belül, ha POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor alapú szervert kezel.

Megjegyzés: A logikai partíciók Felfüggesztés/Folytatás szolgáltatása a POWER9 Power Systems szervereken nem támogatott. A szolgáltatás a Power Systems szerverek többi modelljén támogatott, a felügyeleti konzol, a firmware és a PowerVM megfelelő szintjeivel.

Ennek eredményeként a kliens logikai partíciókon az alábbi funkciók végezhetők el:

- SCSI eszközök, Fibre Channel adapterek, Ethernet csatolók megosztása
- A logikai partíciók számára rendelkezésre álló memóriamennyiség kibontása és a logikai partíció műveletek felfüggesztése és folytatása lapozóterület-eszközökkel a POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor-alapú szerver kezelésekor.

Egy dedikált logikai partíció szükséges a VIOS szoftver kizárólagos használatára.

A VIOS használatával az alábbi funkciókat hajthatja végre:

- Fizikai erőforrások megosztása a logikai partíciók között a rendszeren
- Logikai partíciók létrehozása anélkül, hogy további fizikai I/O erőforrásokra lenne szükség
- Több logikai partíció létrehozása, mint ahány I/O kártyahely vagy fizikai eszköz rendelkezésre áll, azzal a képességgel, hogy a logikai partíciók rendelkezhetnek dedikált I/O eszközzel, virtuális I/O eszközzel, vagy mindkettővel.
- Fizikai erőforrások maximális kihasználása a rendszeren

- Segítség a tárolóhálózat (SAN) infrastruktúra csökkentéséhez

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

VIOS kliens logikai partíciók operációsrendszer-támogatása

A kliens logikai partíciókon futó és Virtuális I/O szerver (VIOS) által támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: [Rendszerszoftver leképezések](#).

Virtuális Fibre Channel

Az *N_Port ID virtualizáció (NPIV)* segítségével beállíthatja úgy a felügyelt rendszert, hogy több logikai partíció férhessen hozzá az egymástól független fizikai tárolókhoz ugyanazon a fizikai Fibre Channel adapteren keresztül.

A fizikai tároló Fibre Channel technológiát használó tipikus tárolóhálózaton (SAN) való eléréséhez a fizikai tároló logikai egységekre (LUN), a logikai egységek pedig a fizikai Fibre Channel adapterek portjaira vannak leképezve. Az egyes fizikai Fibre Channel adapterek egyes fizikai portjait egy-egy globális portnév (WWPN) azonosítja.


Az NPIV a Fibre Channel hálózatok esetében egy olyan általános technológia, ami lehetővé teszi több logikai partíció csatlakoztatását egy fizikai Fibre Channel adapter egyetlen fizikai portjához. Az egyes logikai partíciókat egy-egy egyedi WWPN azonosítja, ami azt jelenti, hogy minden egyes logikai partíciót független fizikai tárolóhoz csatlakoztathat a tárolóhálózaton.

Az NPIV engedélyezéséhez a felügyelt rendszeren a következő lépéseket kell elvégeznie:

- Hozzon létre egy olyan Virtuális I/O szerver logikai partíciót (2.1 vagy újabb változat), ami virtuális erőforrásokat biztosít a kliens logikai partíciók számára.
- Rendelje hozzá a (NPIV technológiát támogató) fizikai Fibre Channel adaptereket a Virtuális I/O szerver logikai partíciójához.
- Csatlakoztassa a kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adaptereket a Virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adapterekhez.

A *virtuális Fibre Channel adapter* olyan virtuális adapter, ami Fibre Channel csatlakozást biztosít a kliens logikai partíciók számára a tárolóhálózathoz a Virtuális I/O szerver logikai partícióján keresztül. A Virtuális I/O szerver logikai partíció biztosítja a kapcsolatot a Virtuális I/O szerver logikai partíción található virtuális Fibre Channel adapterek és a felügyelt rendszeren található fizikai Fibre Channel adapterek között.

Az alábbi ábrán egy olyan felügyelt rendszer látható, ami konfigurálva van az NPIV használatára.

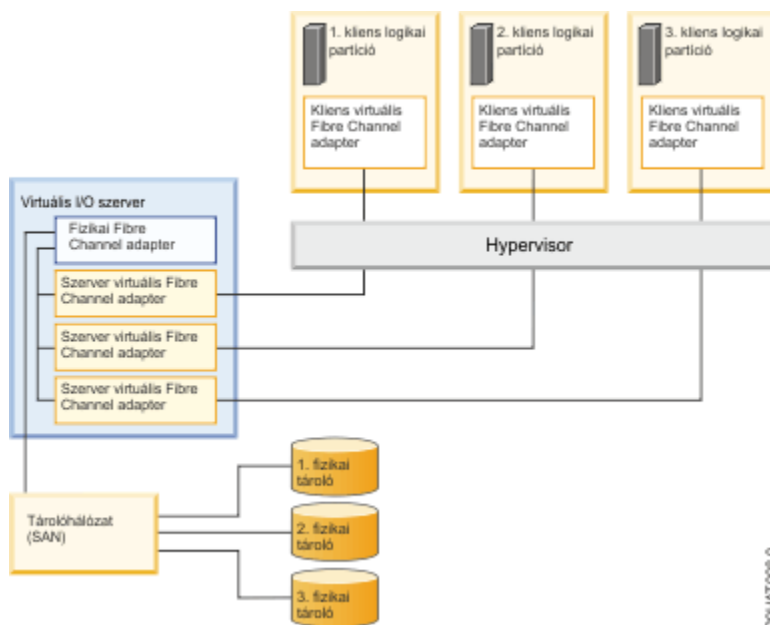

Az ábrán az alábbi kapcsolatok láthatók:

- A tárolóhálózat (SAN) három fizikai tárolóegységet köt össze egy fizikai Fibre Channel adapterrel, amely a felügyelt rendszeren található. A fizikai Fibre Channel adapter hozzá van rendelve a Virtuális I/O szerverhez és támogatja az NPIV technológiát.
- A fizikai Fibre Channel adapter három virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a virtuális I/O szerveren. A Virtuális I/O szerver mindhárom virtuális száloptikás csatorna adaptere ugyanarra a portra csatlakozik a fizikai száloptikás csatorna adapteren.
- A Virtuális I/O szerveren található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a kliens logikai partíción. Az egyes logikai partíciókon található adott virtuális Fibre Channel adapterek egy-egy egyedi WWPN párt lapnak. Az egyik WWPN segítségével a kliens logikai partíció bármikor bejelentkezhetsz a tárolóhálózatra. A másik WWPN akkor kerül felhasználásra, amikor áthelyezi a kliens logikai partíciót egy másik felügyelt rendszerre.
- Ebben az esetben az 1. kliens logikai partíció az 1. fizikai tárolóhoz fér hozzá, a 2. kliens logikai partíció a 2. fizikai tárolóhoz, a 3. kliens logikai partíció pedig a 3. fizikai tárolóhoz.

IBM® i klienspartíciók esetén az NPIV-vel csatlakoztatott fizikai tároló LUN-jai a tárolóra jellemző eszközillesztőt igényelnek, nem az általános virtuális SCSI eszközillesztőt használják. A virtuális I/O szerver nem tudja elérni és nem tudja emulálni az olyan fizikai tárolót, amelyhez a kliens logikai partíciónak nincs hozzáférése. A virtuális I/O szerver biztosítja a kliens logikai partícióknak a kapcsolatot a felügyelt rendszeren található fizikai Fibre Channel adapterekhez.

Megjegyzés: A Virtuális I/O szerver nem tudja elérni és nem tudja emulálni az olyan fizikai tárolót, amelyhez a kliens logikai partíciónak nincs hozzáférése.

Mindig egy az egyhez viszony van a kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adapterek és a Virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adapterek között. Vagyis a kliens logikai partíción található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter csak egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a Virtuális I/O szerver logikai partícióján, és a Virtuális I/O szerver logikai partícióján található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter csak egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a kliens logikai partíción.

Megjegyzés: Nem ajánlott egyetlen kliens logikai partíció virtuális Fibre Channel adaptereit több virtuális szerver Fibre Channel adapterén keresztül ugyanahhoz a fizikai Fibre Channel adapterre leképezni.

A SAN eszközök segítségével zónákba sorolhatja és maszkolhatja a logikai egységeket, a kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adapterekhez hozzárendelt WWPN neveket is beleértve. A SAN a kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adapterekhez hozzárendelt WWPN neveket ugyanolyan módon használja, mint a fizikai portokhoz hozzárendelt WWPN neveket.

A következő operációs rendszer szintek támogatottak kliens logikai partíciókhoz VFC adapterek konfigurálásához.

1. táblázat: Engedélyezett operációs rendszer szintek kliens logikai partíciókhoz VFC adapterek konfigurálásához	
Operációs rendszer	Támogatott változatok
AIX®	5.3 változat, 9. technológia szint 6.1 változat, 2. technológia szint vagy újabb
IBM® i	6.1.1 vagy újabb változat
SUSE Linux Enterprise Server	10-es változat, 3-as javítócsomag vagy újabb változat 11-es vagy újabb változat
Red Hat Enterprise Server	5.4 vagy újabb változat 6-os vagy újabb változat

Virtuális Fibre Channel HMC által felügyelt rendszereken

Az olyan rendszereken, amelyeket a Hardverkezelő konzol (HMC) felügyel, lehetősége van dinamikusan hozzáadni virtuális Fibre Channel adaptereket a Virtuális I/O szerver logikai partíciójához és az egyes kliens logikai partíciókhoz, illetve eltávolítani azokat onnan. A Virtuális I/O szerver parancsok segítségével információkat jeleníthet meg a virtuális és fizikai Fibre Channel adapterekkel, valamint a globális portnevekkel (WWPN) kapcsolatban.

Ha engedélyezni szeretné az N_Port ID virtualizáció (NPIV) technológiát a felügyelt rendszeren, akkor a szükséges virtuális Fibre Channel adapterek és -kapcsolatok létrehozásához tegye a következőket:

- A HMC segítségével hozza létre a virtuális Fibre Channel adaptereket a Virtuális I/O szerver logikai partícióján, majd rendelje hozzá őket a kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adapterekhez.
- A HMC segítségével hozza létre a virtuális Fibre Channel adaptereket az egyes kliens logikai partíciókon, majd rendelje hozzá őket a Virtuális I/O szerver logikai partíción található virtuális Fibre Channel adapterekhez. Amikor létrehoz egy virtuális Fibre Channel adaptert egy kliens logikai partíción, akkor a HMC előállít egy egyedi WWPN párt a kliens virtuális Fibre Channel adapter számára.
- Csatlakoztathatja a Virtuális I/O szerveren található virtuális Fibre Channel adaptereket a fizikai Fibre Channel adapter fizikai portjaihoz. Ehhez futtassa a **vfcmap** parancsot a Virtuális I/O szerveren.

A HMC a használatra rendelkezésre álló névtartomány alapján állítja elő a WWPN neveket a felügyelt rendszer alapvető termékadataiban szereplő előtaggal. Ez a hatjegyű előtag a felügyelt rendszer megvásárlásakor derül ki, és 32000 pár WWPN-t foglal magában. Amikor eltávolít egy virtuális Fibre Channel adaptert egy kliens logikai partícióról, akkor a hypervisor törli a kliens logikai partíción a virtuális Fibre Channel adapterhez hozzárendelt WWPN neveket. A HMC nem használja fel újra a törölt WWPN neveket, amikor a jövőben WWPN neveket állít elő a virtuális Fibre Channel adapterek számára. Ha kifogy a WWPN nevekből, akkor szereznie kell egy aktiválási kódot, ami új előtagot tartalmaz újabb 32 000 WWPN párral.

Ahhoz, hogy a fizikai Fibre Channel adapter ne lehessen a kliens logikai partíció és a tárolóhálózaton hozzá tartozó fizikai tároló közötti kapcsolat egyetlen hibapontja, ne csatlakoztasson két virtuális Fibre Channel adaptert ugyanarról a kliens logikai partícióról ugyanahhoz a fizikai Fibre Channel adapterhez. Ehelyett különböző fizikai Fibre Channel adapterekhez csatlakoztassa az egyes virtuális Fibre Channel adaptereket.

A virtuális Fibre Channel adaptereket hozzáadhatja dinamikusan a Virtuális I/O szerver logikai partíciójához és a kliens logikai partíciókhoz, illetve eltávolíthatja azokat onnan.

2. táblázat: Dinamikus particionálási feladatok és eredmények a virtuális Fibre Channel adapterek esetén

Virtuális Fibre Channel adapter dinamikus hozzáadása vagy eltávolítása	Kliens logikai partícióra vagy Virtuális I/O szerver logikai partícióra, illetve partícióról	Eredmény
Virtuális Fibre Channel adapter hozzáadása	Kliens logikai partícióra	A HMC előállítja az egyedi WWPN párt a kliens virtuális Fibre Channel adapter számára.
Virtuális Fibre Channel adapter hozzáadása	Virtuális I/O szerver logikai partícióra	Csatlakoztassa a virtuális Fibre Channel adaptert a fizikai Fibre Channel adapteren található egyik fizikai porthoz.
Virtuális Fibre Channel adapter eltávolítása	Kliens logikai partícióról	- A hypervisor törli a WWPN neveket és nem használja fel őket újra. - Alternatív megoldásként távolítsa el a kapcsolódó virtuális Fibre Channel adaptert a Virtuális I/O szerverről, vagy társítsa azt egy másik virtuális Fibre Channel adapterhez egy kliens logikai partíción.
Virtuális Fibre Channel adapter eltávolítása	Virtuális I/O szerver logikai partícióról	- A Virtuális I/O szerver megszünteti a fizikai Fibre Channel adapteren található fizikai porttal létesített kapcsolatot. - Alternatív megoldásként távolítsa el a kapcsolódó virtuális Fibre Channel adaptert a kliens logikai partícióról, vagy társítsa azt egy másik virtuális Fibre Channel adapterhez a Virtuális I/O szerver logikai partíción.

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a Virtuális I/O szerver parancsokat, amelyekkel információkat jeleníthet meg a Fibre Channel adapterekkel kapcsolatban.

3. táblázat: Száloptikáscsatorna-adapterek információit megjelenítő Virtuális I/O szerver parancsok

Virtuális I/O szerver parancs	A parancs által megjelenített információk
lsmap	- Megjeleníti a Virtuális I/O szerveren található olyan virtuális Fibre Channel adaptereket, amelyek csatlakoztatva vannak a fizikai Fibre Channel adapterhez - Megjeleníti a Virtuális I/O szerver kliens logikai partícióihoz tartozó azon virtuális Fibre Channel adapterek attribútumait, amelyek csatlakoztatva vannak a fizikai Fibre Channel adapterhez

3. táblázat: Száloptikáscsatorna-adapterek információit megjelenítő Virtuális I/O szerver parancsok (Folytatás)

Virtuális I/O szerver parancs	A parancs által megjelenített információk
lsnports	Információkat jelenít meg a fizikai Fibre Channel adaptereken található olyan fizikai portokról, amelyek támogatják az NPIV technológiát. Ilyen információk például: • A fizikai port neve és elhelyezési kódja • A rendelkezésre álló fizikai portok száma • A fizikai port által támogatható WWPN nevek össz száma • A kapcsolók, amelyekhez a fizikai Fibre Channel adapterek kábelezve vannak, támogatják-e az NPIV technológiát

Ha futtatja az **lshwres** parancsot a HMC-n, azzal is megjelenítheti a WWPN nevek hátralévő számát, valamint megjelenítheti az előállításukhoz jelenleg használt előtagot.

NPIV lemezérvényesítés élő partíció átállításához

Ez a témakör információkkal szolgál a logikai egység (LU) szintű érvényesítéssel kapcsolatban az N_Port ID virtualizáció (NPIV) kliensek átállításához. Az élő partíció átállítás (LPM) érvényesítési fázisa közben ellenőrzések kerülnek végrehajtásra annak biztosításához, hogy az NPIV kliens ugyanazokhoz a logikai egységekhez férjen hozzá mind a cél szerveren, mind pedig a forrás szerveren. Ezek az ellenőrzések opcionálisan engedélyezettek lehetnek a forrás és cél Virtuális I/O szerver (VIOS) szervereken. Kizárólag a blokk szintű tárolóeszközök kompatibilitása kerül ellenőrzésre, a többi eszközt a rendszer kihagyja.

A lemezek érvényesítése jelentős időt adhat hozzá az N_Port ID virtualizáció (NPIV) mobilitáshoz. Az eltöltött idő az eszközök számától függ, melyeket egy kliens partícióra leképezett. Az eltöltött idő hatással lehet a karbantartási ablakokra, és érdemes lehet megfontolnia az NPIV lemez rendszeres időközönkénti érvényesítését, illetve a lemezérvényesítési feladatoknak a karbantartás ablakokon kívüli, vagy éppen egy karbantartási ablak előtti végrehajtását.

Előfordulhat, hogy a lemezek érvényesítése meghiúsul, ha a tárolóhálózat (SAN) instabilabb, mint a korábbi VIOS változatok, ahol a VIOS csak a cél portok elérését érvényesítette. Ez azért van, mert több parancs kerül elküldésre a SAN hálózaton keresztül az eszközöknek.

Új attribútumok kerülnek hozzáadásra a VIOS `vios1pm0` eszközhöz, hogy engedélyezze vagy letiltsa a logikai egység szintű érvényesítést. Mind a forrás, mind pedig a cél VIOS szervernek az `src_lun_val` attribútumtól függetlenül támogatnia kell a lemezleképezés érvényesítését, hogy az NPIV lemezérvényesítés megtalálhassa a konfigurációs hibákat. Ha a forrás VIOS előállítja a megfelelő adatfolyamot, és a cél VIOS nem képes lemezérvényesítésre, akkor a kiegészítő lemez információkat a cél VIOS figyelmen kívül hagyja. Tartsa szem előtt ezt a szituációt, miközben a VIOS karbantartását ütemezi.

Az NPIV lemezérvényesítés nem támogatott a HMC V7 7.4.4 vagy korábbi kiadásán. Az ezekben a HMC változatokban használt időmérő értékek érvényesítési problémákat okozhatnak. Tartsa szem előtt ezt a korlátozást, mielőtt engedélyezi a lemezérvényesítést.

src_lun_val használata a HMC konzolban

A lemezleképezés érvényesítése csak az érvényesítés során kerül végrehajtásra; átállítás során nem kerül végrehajtásra. Az átállítási fázisban csak port érvényesítés kerül végrehajtásra. Ha a HMC grafikus felhasználói felületet használja, akkor minden egyes LPM művelet esetében végre kell hajtania az érvényesítést. Tartsa szem előtt ezt a korlátozást, mielőtt az `src_lun_val` attribútum módosításával engedélyezi a lemezérvényesítést; különösen akkor, ha rendkívül nagy számú lemezt használ, továbbá a HMC konzolt használja.

Ha a HMC átállítási parancsát használja, akkor az érvényesítés csak akkor kerül végrehajtásra, ha az **-o** kapcsoló a *v* karakterre van beállítva, az átállítás pedig csak akkor, ha az **-o** kapcsoló az *m* karakterre van beállítva. Ezek kölcsönösen kizárják egymást.

Dönthet úgy, hogy a HMC parancssort használja annak vezérlésére, hogy mikor kerüljön sor az érvényesítésre a karbantartási ablakokhoz viszonyítva, és engedélyezheti mindig a lemezérvényesítést a VIOS szerveren. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha már amúgy is a parancssorból végzi az érvényesítést, és lemezleképezés érvényesítést kíván végrehajtani nagyon nagy konfigurációkkal rendelkező felhasználók esetében, például 4000-5000 lemezzel rendelkező felhasználóknál.

NPIV lemezérvényesítés attribútumai

Az alábbi attribútumokat használhatja az NPIV lemezérvényesítés során.

4. táblázat: NPIV lemezérvényesítés attribútumai

Attribútum neve	Leírás
src_lun_val	Ez az attribútum az <i>off</i> vagy <i>on</i> értékekre állítható be a chdev parancs használatával. Az alapértelmezett érték az <i>off</i>, hogy a viselkedés ne kerüljön módosításra az NPIV LPM érvényesítés során. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a beállított érték <i>off</i>, úgy a lemezleképezés nem kerül érvényesítésre. A lemezleképezés érvényesítésének bekapcsolásához futtassa a következő parancsot: <pre>chdev -dev vioslpm0 -attr src_lun_val=on</pre>
dest_lun_val	Ez az attribútum számos különböző értékre módosítható a chdev parancs használatával. Az alapértelmezett érték: <i>restart_off</i>. Az attribútum az alábbi értékekre állítható be: restart_off Ha ez az attribútum a <i>restart_off</i> értékre van beállítva, akkor a lemezleképezés LPM érvényesítés függ a forrás VIOS által előállított adatfolyamtól. A lemezleképezés érvényesítése nem kerül végrehajtásra a felfüggesztés és folytatás műveletek esetében, tekintet nélkül a forrás adatfolyamra. Használja ezt az attribútumértéket, ha egy bizonyos kliens által tárolt adatfolyamok esetében valószínűbb az, hogy elévült, mint az LPM érvényesítés idején összegyűjtött adatfolyamok esetében.
	lpm_off Ha ez az attribútum az <i>lpm_off</i> értékre van beállítva, akkor a lemezleképezés LPM érvényesítés ki van kapcsolva, tekintet nélkül a forrás által előállított adatfolyamra. VIOS. A felfüggesztés folytatás műveletek esetében végrehajtott lemezleképezés érvényesítési művelet függ a forrás VIOS adatfolyamtól.

4. táblázat: NPIV lemezérvényesítés attribútumai (Folytatás)

Attribútum neve	Leírás
	on Ha ez az attribútum az <i>on</i> értékre van beállítva, akkor a lemezleképezés érvényesítés teljes mértékben a forrás VIOS által előállított adatfolyamtól függ.
	off Ha ez az attribútum az <i>off</i> értékre van beállítva, akkor a lemezleképezés érvényesítés nem kerül végrehajtásra semelyik művelet esetében.
max_val_cmds	Ez az attribútum lehetővé teszi, hogy módosítsa az NPIV lemezérvényesítés számára lefoglalt parancsok számát. A parancsok a kliens által elérhető lemezek azonosságának feltérképezésére szolgálnak. A szálak lefoglalt munkacsoportok, és a csoportok mérete a rendelkezésre álló parancsoktól függ. Ha több munka van befejezve, akkor az érvényesítés hamarabb befejeződik. A parancsok VIOS memória-erőforrást igényelnek. Ha több parancs van lefoglalva, akkor fizikai portonként több sáv szélesség kerül felhasználásra a cél VIOS szerveren. A fizikai porttól egy bizonyos NPIV szerveradapter van használatban a tárolóhálózat elérésére a kliens nevében. Lehetséges, hogy ezt az értéket nem kell módosítani, ha csak nem egy normálistól eltérő konfigurációval rendelkezik.

NPIV többsoros támogatás


Több várakozási sor engedélyezésével, ami közkeletű nevén az NPIV Multiple-Queue (MQ), megismerheti az *N_Port* azonosító virtualizáció (NPIV) korszerűsítését.

Jelenleg a nagy sáv szélességű Fibre Channel (FC) adapterek, például a 16 GB vagy 32 GB FC adapterek, támogatják a többsoros párokat a tároló I/O kommunikációban. A fizikai FC verem többsoros párhoz jelentősen javítják a bemeneti-kimeneti kérések (IOPS) másodpercenkénti értékét, mivel az I/O műveletek párhuzamosan vezetődnek át az FC adapteren. Az NPIV Multiple-Queue célja az, hogy hasonló többsoros támogatást biztosítson az összes összetevő számára, mint például a kliens operációs rendszer (OS), a POWER Hypervisor (PHYP) és a Virtuális I/O szerver (VIOS). Az NPIV VIOS verem és a PHYP frissítésre került, hogy lehetővé tegye a kliens LPAR partíciók számára több sor elérését. A többsoros szolgáltatás csak AIX kliens logikai partíciókon és VIOS 3.1.2 vagy újabb változaton támogatott.

Az NPIV méretezési továbbfejlesztése a többsoros szolgáltatáson keresztül a következő előnyöket nyújtja:

- A rendelkezésre álló többsoros FC adapterek sáv szélességének hatékony kihasználása egyetlen vagy több logikai partícióra történő leképezés esetén is.
- Több logikai egység (LUN) szintű párhuzamos I/O forgalom engedélyezése és irányítása az FC adapter sorokon keresztül.
- A tároló I/O teljesítményének javulása a megnövekedett másodpercenkénti bemeneti/kimeneti kérések száma (IOPS) miatt.

Az alábbi ábrán egy olyan felügyelt rendszer látható, ami konfigurálva van az NPIV Multiple-Queues használatára.

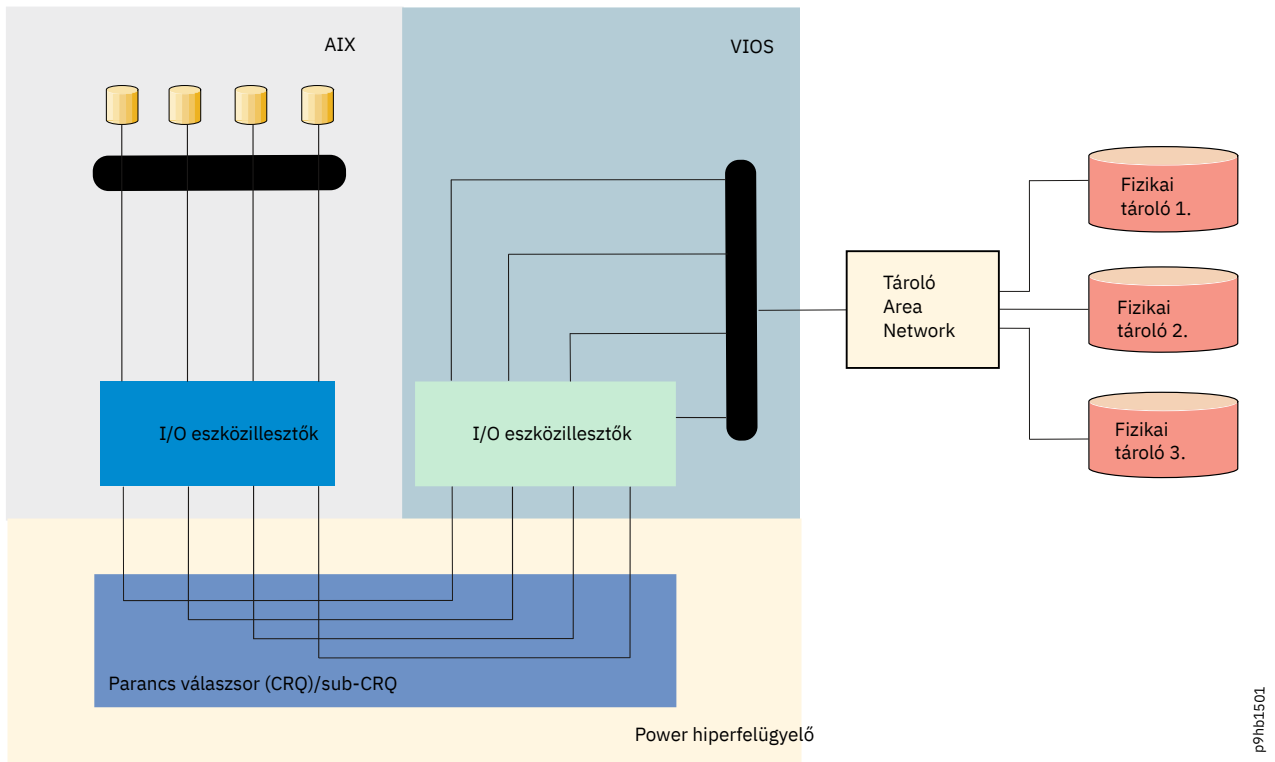

Az NPIV többsoros szolgáltatás engedélyezésének hardvertámogatása és -követelményei

5. táblázat: Több várakozási sor az NPIV számára

Operációs rendszer/PFW	Támogatott változatok
Hardver	POWER9 processzoralapú rendszerek
AIX	7.2 változat, 05 technológiai szint vagy újabb
VIOS	3.1.2 vagy újabb változat
POWER firmware	940 vagy újabb változat
Fibre Channel (FC) adapter	Emulex 16 vagy 32 Gb FC adapterek vagy bármilyen nagy sávszélességű Fibre Channel adapter, amely támogatja a többsoros szolgáltatást.
IBM i	Nem támogatott
Linux Enterprise Server (SUSE, Red Hat®)	Nem támogatott

Teljesítményre vonatkozó előnyök

Az NPIV többsoros felkészítése a különböző típusú munkaterhelésekhez jobb tároló I/O teljesítményt biztosít.

LPAR mobilitás többsoros szolgáltatásra felkészített környezetben

Az NPIV többsoros felkészítés az összes összetevő számára támogatást igényel a kliens operációs rendszer, a hiperfelügyelő és a VIOS részéről. Ha az LPM művelet során a célrendszer hiperfelügyelője vagy VIOS szervere nem támogatja a többsoros szolgáltatást, akkor a többsoros szolgáltatás nem engedélyezett az LPM művelet után.

Az LPAR mobilitás többsoros támogatású környezetben című rész a következő perspektívák alapján kerül ismertetésre:

- A többsoros szolgáltatás csak AIX kliens logikai partíciókon és VIOS 3.1.2 vagy újabb változaton támogatott.
 - Az LPM egy VIOS perspektívájából, más PowerVM kliensek lehetséges megvalósításainak figyelembevételével.
 - Az LPM és a többsoros szolgáltatás firmware perspektívából.
 - **Az NPIV konfiguráció és az LPM érvényesítés szempontjai**
 - Az induló beállításkor, amikor az NPIV ügyfelet csatlakoztatja a VIOS szerverhez, a VIOS közli, hogy a többsoros szolgáltatás támogatott-e. Ha a szolgáltatás támogatott, akkor a VIOS tájékoztatja, hogy egy olyan környezetből, ahol több sor van létesítve, átvethető-e arra a célra, ahol kevesebb sor hozható létre. A VIOS azt is közli, hogy folytatható-e az I/O műveletek végrehajtása egysoros környezetben (a 3.1.2 változatnál korábbi VIOS változattal rendelkező rendszerek).
 - A Power firmware a többsoros szolgáltatást az alárendelt parancs válaszsorok (sub-CRQ) nevű szerkezeten keresztül támogatja. Az NPIV sub-CRQ szerkezet POWER9 vagy újabb rendszereken támogatott. Ha egy kliens áthelyezésre kerül a POWER9 rendszerről egy korábbi modellszámú POWER rendszerre vagy a jelenlegi rendszernél régebbi firmware szinttel rendelkező rendszerekre, akkor a sub-CRQ szerkezet elveszik.
 - Az induló beállítás során a VIOS információkat közöl a firmware szintről és az adapterekről, hogy az NPIV kliens megállapíthassa, hogy fenntartható-e a többsoros szolgáltatást támogató NPIV sub-CRQ szerkezetet. Az LPM művelet során, ha a firmware áthelyezi a sub-CRQ szerkezetet a forrás felügyelt rendszerről a cél felügyelt rendszerre, akkor az NPIV kliens tartalékolhatja a sor erőforrásait későbbi használatra, amikor az LPM művelet végrehajtásra kerül egy olyan környezetben, ahol az összes erőforrás elérhető.
 - **LPM példahelyzetek és többsoros működés AIX kliensen**
 - Az NPIV kliens induló beállítása során az AIX NPIV kliens LPAR képességeket cserél a VFC hoszttal - például a többsoros szolgáltatás, áttérés és firmware szintek -, majd végrehajtja a konfigurációt. Ezeket a képességeket a rendszer az LPM művelet során újra kicseréli a cél felügyelt rendszeren. A többsoros szolgáltatás engedélyezett vagy elavult volta ezeken a képességeken alapul.
 - Amikor az AIX LPAR átállításra kerül az NPIV többsoros szolgáltatást támogató forrásrendszerről az NPIV többsoros szolgáltatást támogató célrendszerre, akkor az NPIV verem továbbra is a többsoros környezetben fut:
 - Lehet, hogy a teljesítmény nem változik, miközben az NPIV kliens a forrás felügyelt rendszerhez képest a célrendszeren ugyanannyi sort hoz létre, és hasonló rendezésre álló FC adapter sávszélességgel rendelkezik.
 - Az LPM művelet során a kezdeti képességek cseréjekor, ha a VFC hoszt a cél felügyelt rendszeren kevesebb sort közöl a forrás felügyelt rendszeren beállított sorok számához képest, akkor az NPIV kliens ezeken az elérhető sorokon keresztül konfigurálja és folytatja az I/O kérések küldését.
 - A teljesítményre hatással lehet, ha akár a forrás felügyelt rendszer, akár a cél felügyelt rendszer kevesebb sorral rendelkezik, vagy ha a cél felügyelt rendszer tároló sávszélessége kisebb a forrás felügyelt rendszeréhez képest.
 - Az LPM művelet során a kezdeti képességek cseréjekor, ha a VFC hoszt a cél felügyelt rendszeren több sort közöl, akkor az NPIV kliens a forrás felügyelt rendszerhez képest ugyanannyi sort használ.
- Példák:
- Ha a forrás felügyelt rendszeren beállított sorok száma 8, és a VFC hoszt a cél felügyelt rendszeren 4 sort közöl, akkor a cél felügyelt rendszeren csak 4 sor kerül beállításra. Ha ugyanazt az LPAR partíciót visszaállítja, illetve átállítja másik célrendszerre, ahol a VFC hoszt 8 sort közöl, akkor az NPIV kliens 8 sorral kerül beállításra.
 - Ha a forrás felügyelt rendszeren beállított sorok száma 8, és a VFC hoszt a cél felügyelt rendszeren 16 sort közöl, akkor a VFC kliens továbbra is 8 sorral fog futni.

- Ha az AIX LPAR partíciót az NPIV többsoros környezetből egy régebbi firmware szinttel rendelkező felügyelt rendszerre állítja át, akkor a többsoros szolgáltatás erőforrásai elvesznek, és a teljesítmény a cél felügyelt rendszer adaptereitől függetlenül csökkenhet. Az NPIV kliens nem hoz létre többsoros megvalósítást, ha később olyan rendszerre helyezi át, amely támogatja a többsoros környezetet.
- Ha az AIX LPAR áttelepítésre kerül egy olyan környezetbe, ahol a VIOS és a firmware támogatja a többsoros szolgáltatást, de az FC adapterek - például a 4 vagy 8 Gb Emulex - nem támogatják, akkor az alsor erőforrásokat az AIX kliens visszatartja. Az AIX kliens akkor használható, ha a kliens ezután olyan környezetbe kerül áthelyezésre, amely támogatja a többsoros szolgáltatást. Miután egy többsoros környezetből olyan környezetbe tér át, amely nem támogatja a többsoros környezetet, teljesítményproblémák merülhetnek fel.
- Amikor az AIX LPAR olyan környezetbe kerül áttelepítésre, ahol a VIOS nem támogatja a többsoros szolgáltatást, akkor az alsorok elvesznek, és a több sor elutasításra kerül. Az NPIV kliens egysoros üzemmódban fut (hasonlóan, mint az AIX 7200-04 vagy korábbi, illetve a VIOS 3.1.1 vagy korábbi változataiban megadott NPIV beállítás). Az NPIV kliens nem hoz létre több sort, ha később olyan rendszerre helyezi át, amely támogatja a többsoros környezetet.
- Ha egy többsoros NPIV kliens partíció (AIX 7200-05 vagy újabb) egy POWER8 vagy POWER7 rendszerről többsoros beállítással rendelkező POWER9 rendszerre kerül átállításra, akkor a partíció továbbra is NPIV egysatosornás módban működik, mert a partíció egy alacsonyabb processzor kompatibilitási módból POWER9 rendszerre történő átállítása után a partíció továbbra is a POWER8 vagy POWER7 rendszerek alacsonyabb processzor kompatibilitási módjában fut. Amikor a partíció natív módban kerül betöltésre a POWER9 rendszeren, akkor az NPIV többsoros szolgáltatás az NPIV konfiguráció során az indítási folyamat részeként engedélyezésre kerül.

Megjegyzés: Az FW930 vagy újabb POWER firmware szint támogatja a többsoros felkészítéshez használt sub-CRQ szerkezetet. Ezért az LPM művelet végrehajtása többsoros támogatással rendelkező telepítésről FW930 vagy újabb POWER firmware szinten és 3.1.2 vagy újabb VIOS változattal rendelkező rendszerre megőrzi a sub-CRQ szerkezetet. Az adott LPAR visszaállítása a többsoros környezetbe engedélyezi a többsoros szolgáltatást.

VIOS hangolható attribútumok

Az VIOS új hangolható attribútumai a VIOS 3.1.2 vagy újabb változatában érhetők el az NPIV többsoros szolgáltatás részeként, hogy biztosítsák a rugalmasságot az egyes VFC hosztadapterek által használt FC adaptersorok (fizikai sorok) számával. Az NPIV többsoros szolgáltatás QoS típusú szolgáltatásokat és hangolható attribútumokat is biztosít, amelyek az összes VFC hosztadapterre vonatkoznak. A

num_per_range attribútum a VIOS partíció szintjén állítható be, és az egyedi VFC hosztadapter szintjén felülbírálnak.

Az NPIV többsoros szolgáltatás támogat egy új, **viosnpiv0** nevű áleszközt. A partíciószintű hangolható attribútumokat a **viosnpiv0** eszköz biztosítja. A helyi hangolható attribútumokat a VFC hosztadapter eszköz biztosítja. Az alábbi táblázatok az optimális teljesítményhez használható különféle hangolható attribútumokat ismertetik:

6. táblázat: viosnpiv0 eszközattribútumok				
Attribútum	Minimum érték	Maximum érték	Alapértelmezett érték	Leírás
num_per_range	4	64	8	VIOS szintű hangolható attribútum. Az egyes VFC hosztok által használt FC SCSI sorok számát jelzi.
num_local_cmds	1	64	5	Lehetővé teszi a memória erőforrások és a teljesítmény optimalizálását. A magasabb érték kisebb I/O terhelés esetén javíthatja a teljesítményt. A VFC hosztadapter által használt összes sor számára lefoglalt erőforrásokat vezérli.

6. táblázat: *viosnpiv0* eszközattribútumok (Folytatás)

Attribútum	Minimum érték	Maximum érték	Alapértelmezett érték	Leírás
bufs_per_cm d	1	64	10	Lehetővé teszi a memória erőforrás és a teljesítmény optimalizálását. A magasabb érték nagyobb I/O terhelés esetén javíthatja a teljesítményt.

7. táblázat: *vfchost* attribútumok

Attribútum neve	Minimum érték	Maximum érték	Alapértelmezett érték	Leírás
num_per_range	4	64	0	Ha az attribútum nullától különböző értékre van állítva, akkor felülbírálja a viosnpiv0 eszköz partíciószintű <i>num_per_range</i> attribútumát. Ha az attribútum értéke 0, akkor ez a hangolható attribútum nincs érvényben.
limit_intr	Logikai (true vagy false)	Logikai (true vagy false)	false (hamis)	Helyi hangolható attribútum. Ha az attribútum <i>true</i> értékre van állítva, akkor ez várhatóan negatívan befolyásolja az adott adapter teljesítményét. Csökkenti a VFC hosztadapter kiszolgálásához használt processzorok és IOPS számát. Ez elsőbbséget élvez a <i>num_per_range</i> attribútummal szemben.
label	N/A	N/A	""	A VFC hosztadapter címkézésére szolgál egy felhasználó által megadott karaktersorozat azonosítóval. Sikeres LPM művelet után a VFC hosztadapter a cél VIOS szerveren ugyanazzal a címkével fog rendelkezni, mint a forrás VIOS szerveren.

Megjegyzés: A több sorral kapcsolatos attribútumok elvesznek, ha többsoros szolgáltatást támogató VIOS szerverről tér át olyan VIOS szerverre, amely nem támogatja a többsoros szolgáltatást (ha az NPV kliens képes ilyen mobilitási műveletre).

A helyi **limit_intr** attribútum rendelkezik a legmagasabb prioritással. Ha a **limit_intr** tulajdonság *false* értékre van állítva, akkor a **num_per_range** helyi attribútum van érvényben. Ha a helyi **num_per_range** attribútum nincs beállítva, akkor a partíciószintű **num_per_range** attribútum lesz érvényes.

A kliens által használt sorok száma függ az FC adattartól, az FW szinttől és a kliens képességeitől, valamint a VFC hosztadapter VIOS szintjétől és hangolható attribútumaitól. Sikeres LPM művelet után, ha a kliens több sort használ, akkor a **num_per_range** helyi attribútum vagy a VFC hosztadapter **limit_intr** attribútuma a cél felügyelt rendszeren a forrás felügyelt rendszeren használt érték alapján kerül beállításra.

8. táblázat: AIX VFC kliens hangolható attribútumai

Attribútum neve	Minimum érték	Maximum érték	Alapértelmezett érték	Leírás
lg_term_dma	1 MB	16 MB	8 MB	A virtuális illesztőprogram belső adatszerkezetéhez szükséges memóriát jelzi. Nagyszámú NPIV lemezzel rendelkező környezetben ez az attribútumérték módosítható vagy növelhető.
max_xfer_size	1 MB	16 MB	1 MB	Egyetlen I/O művelet maximális átviteli méretének beállítását teszi lehetővé. Ezt a hangolható attribútumot módosítani kell, hogy megfeleljen a különböző környezetek I/O átviteli méretének. Például a szalagos meghajtók (soros I/O) nagy blokkméretet használnak az I/O átvitelekhez.
num_cmd_elems	20	2048	1024	Meghatározza a bármely adott időpontban aktív I/O műveletek maximális számát.
num_io_queues	1	16	8	Az SCSI I/O kommunikációban használt I/O sorok számát határozza meg.
label	N/A	N/A	""	Az adaptert azonosító, felhasználó által megadott név.
num_sp_cmd_elem	512	2048	512	Meghatározza a speciális parancsműveletek maximális számát egy adott időpontban.

Megjegyzések:

- Az NPIV kliens által használt sorok száma számos tényezőtől függ, például az FC adattortól, az FW szinttől, a VFC hosztadapter VIOS szintjétől és hangolható attribútumaitól. A kezdeti beállítás során a VFC kliens egyezteteti a sorok számát a VFC hoszttal, és beállítja a **num_io_queues** attribútum minimumértékét, valamint a VFC hoszt által jelentett sorok számát.
- A kezdeti konfiguráció után az egyeztetett szám a VFC kliens által engedélyezhető csatornák maximális száma. Ha a VFC hoszt bizonyos műveletek után (például átdefiniálás, VIOS újraindítás stb.) több csatornát egyeztet újra, akkor a csatornák száma ugyanaz marad, mint a kezdetben egyeztetett szám. Ha azonban a VFC hoszt kevesebb csatornát egyeztet újra, akkor a VFC kliens az új, alacsonyabb számra csökkenti a beállított csatornáit.

Ha például a VFC kliens és a VFC hoszt között a csatornák kiindulási egyeztetett száma 8, és később, a VFC hoszt 16 csatornát egyeztet újra a csatornák számaként, akkor a VFC kliens továbbra is 8 csatornával fut. Ha a VFC hoszt 4 csatornát egyeztet újra a csatornák számaként, akkor a VFC kliens a beállított csatornák számát 4-re állítja. Ha azonban a VFC hoszt 8 csatornát egyeztet újra a csatornák számaként, ami a konfigurált csatornák számának 8-ra növelését eredményezi, akkor a VFC klienst újra kell konfigurálni a csatornák számának kliensoldali újraegyeztetése érdekében.

Virtuális SCSI

A Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter használatával a kliens logikai partíciók megoszthatják a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíciójához hozzárendelt lemezterületet és szalagos vagy optikai eszközöket.

Fizikai tárolóeszközök, mint például a VIOS logikai partícióhoz csatolt lemez-, szalageszközöket, Universal Serial Bus (USB) tömeges tárolókat és optikai eszközöket a kliens logikai partíciók megoszthatják. A VIOS egy szabványos tárolási alrendszer, amely a SCSI szabványnak megfelelő Logikai egységazonosítókat (LUN) biztosít. A VIOS képes heterogén fizikai tárolókészletet exportálni egy blokk tárterület homogén tárolójaként SCSI lemezek formájában. A VIOS egy tárolási alrendszer. A tipikus tárolási alrendszerekkel szemben, amelyek fizikailag a SAN-ban találhatóak, a VIOS által exportált SCSI eszközök a tartományra vannak korlátozva a szerveren belül. Ezért annak ellenére, hogy az SCSI LUN-ok az SCSI szabványnak megfelelőek, nem biztos, hogy kielégítik minden alkalmazás szükségleteit, különösen az osztott környezetben lévőket.

A következő SCSI periféria eszköztípusok támogatottak:

- Logikai kötettel támogatott lemez
- Fizikai kötettel támogatott lemez
- Fájlal támogatott lemez
- Logikai egységgel támogatott lemez megosztott tárolókészletben
- Optikai CD-ROM, DVD-ROM és DVD-RAM
- Fájlal támogatott optikai DVD-RAM
- Szalageszközök
- USB tömeges tárolóeszközök

A virtuális SCSI egy kliens-szerver viszony modellen alapul a következő pontokban leírtak szerint.

- A VIOS birtokolja a fizikai erőforrásokat és a *virtuális SCSI szerveradaptert*, és úgy viselkedik, mint egy szerver vagy egy SCSI céleszköz. A kliens logikai partíciók rendelkeznek egy SCSI kezdeményezővel, amely *virtuális SCSI kliensadapternek* hívnak, és a virtuális SCSI célokhoz általános SCSI LUN-ként fér hozzá.
- A virtuális lemez erőforrások beállítását és létesítését a HMC vagy a VIOS parancssor használatával hajthatja végre.
- A VIOS által birtokolt fizikai lemezek teljes egészéként exportálhatók és hozzárendelhetők egy kliens logikai partícióhoz, hozzáadhatók megosztott tárolókészlethez, vagy részekre, például logikai kötetekre vagy fájlokra particionálhatók. Ezután a logikai köteteket és fájlokat különböző logikai partíciókhoz lehet hozzárendelni. Így a virtuális SCSI használatával adaptereket és lemezeszközöket is megoszthat.
- A logikai kötetekben és fájl által támogatott virtuális eszközökben lévő logikai egységek megakadályozzák, hogy a klienspartíció Live Partition Mobility szolgáltatásban vegyen részt. Ahhoz, hogy egy fizikai kötet, logikai kötet vagy fájl elérhető legyen egy kliens logikai partíció számára, az kell, hogy hozzá legyen rendelve egy virtuális SCSI szerveradapterhez a VIOS szerveren. A kliens logikai partíció a hozzárendelt lemezeit egy virtuális SCSI kliensadapteren keresztül éri el. A virtuális SCSI kliensadapter az általános SCSI eszközöket és LUN-okat ezen a virtuális adapteren keresztül ismeri fel.

Megjegyzés: A logikai kötetekben és fájl által támogatott virtuális eszközökben lévő logikai egységek megakadályozhatják, hogy a klienspartíció Élő partíció mobilitás szolgáltatásban vegyen részt.

Vékony erőforrás-kiosztás

A vékony erőforrás-kiosztás Osztott tárolókészleteken (SSP) lévő logikai egységekre alkalmazható. A VIOS szerveren, a megosztott tárolókészletben található logikai egységek esetében, a tárolóterület jobb kihasználtsága érdekében vékony erőforrás-kiosztást alkalmazhat egy virtuális SCSI klienseszközön. Egy vékony erőforrás-kiosztású eszköz esetén a használt tárolóterület nagyobb lehet, mint a ténylegesen használt tárolóterület. Ha egy vékony erőforrás-kiosztású eszközön található tárolóterület-blokkok nincsenek használatban, akkor az eszköz mögött nem áll teljes mértékben fizikai tárolóterület. A vékony

erőforrás-kiosztással túl lehet lépni a tárolókészlet tárolókapacitását. A tárolókapacitás túllépésekor riasztást kap a küszöbérték túllépéséről. A küszöbérték riasztás észleléséhez ellenőrizze a hibákat a HMC szervizelhető események között és a VIOS rendszerhiba-naplóban. Ehhez futtassa az **errlog** parancsot a VIOS parancssorból. A küszöbérték túllépése utáni helyreállításhoz vegyen fel fizikai köteteket a tárolókészletbe. A HMC szervizelhető események között és a VIOS rendszerhiba-naplóban meggyőződhet róla, hogy a küszöbérték már nincs túllépve. Azzal kapcsolatos útmutatást, hogy hogyan vehet fel fizikai köteteket a tárolókészletbe a VIOS parancssori felületének használatával a Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez a VIOS parancssori felület használatával témakörben talál. Azzal kapcsolatos útmutatást, hogy hogyan adhat hozzá fizikai köteteket a tárolókészlethez a VIOS konfigurációs menüjének használatával a Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez a VIOS konfigurációs menü használatával témakörben talál. A tárolókészlet tárolókapacitását adatok törlésével is növelheti.


Persistent Reserve

A VIOS rendszeren a virtuális kliensen futó több alkalmazás is kezelheti a foglalásokat a kliens virtuális lemezein a Persistent Reserves szabvány használatával. Ezek a foglalások a gyári alapbeállítások visszaállítása, a logikai egységek visszaállítása vagy a kezdeményező célkapcsolat elveszése esetén is megmaradnak. A megőrzött foglalások, amelyeket a logikai eszközök támogatnak a VIOS osztott tárolókészletből, támogatják az SCSI-3 Persistent Reserves szabvány szükséges szolgáltatásait.

Vastag erőforrás-kiosztás

A VIOS szerveren vastag erőforrás-kiosztást alkalmazhat a virtuális lemezeken. A vastag erőforrás-kiosztású virtuális lemezeken a tárolóterület kiosztását vagy lefoglalását a virtuális lemez kezdeti létesítésekor hajthatja végre. A vastag erőforrás-kiosztású virtuális lemez kiosztott tárolóterülete biztosított. Ez a művelet biztosítja, hogy nem lépnek fel a tárolóterület hiánya miatti meghibásodások. Vastag erőforrás-kiosztást használva a virtuális lemezek kezdeti elérési ideje lerövidül, mert a tárterület már le van foglalva.

A következő ábra egy általános SCSI konfigurációt jelenít meg.

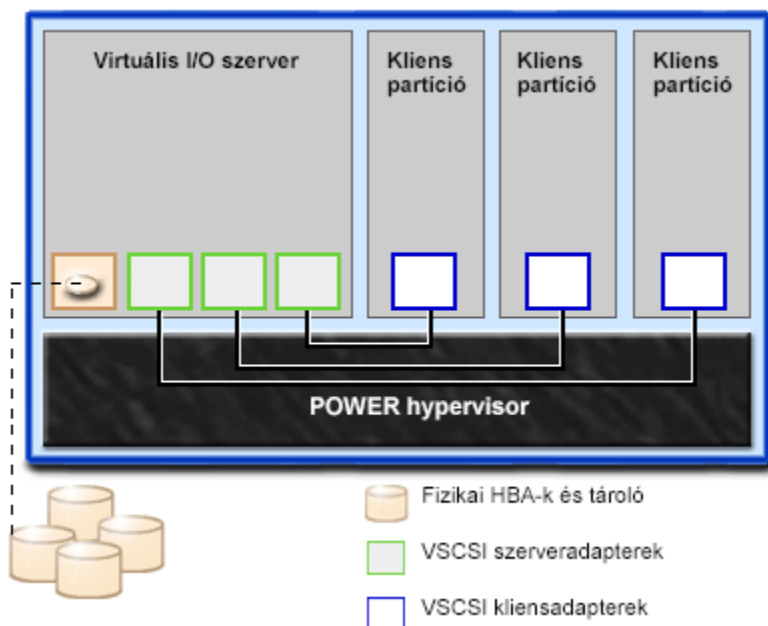

Megjegyzés: A VIOS szervernek teljes mértékben működőképesnek kell lennie ahhoz, hogy a kliens logikai partíciók el tudják érni a virtuális eszközöket.

Kapcsolódó feladatok

Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez

A fizikai köteteket a tárolókészlethez a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén adhatja hozzá.

Virtuális I/O szerver tárolási alrendszerének bemutatása

Megismerheti a Virtuális I/O szerver tárolási alrendszert.

A Virtuális I/O szerver egy olyan szabványos tárolási alrendszer, mely a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) szabványnak megfelelő Logikai egységsszámokat (LUN) biztosít. A Virtuális I/O szerver egy tárolási alrendszer. A tipikus tárolási alrendszerekkel szemben, amelyek fizikailag a SAN-ban találhatóak, a Virtuális I/O szerver által exportált SCSI eszközök a tartományra vannak korlátozva a szerveren belül.

A tipikus lemez tárolási alrendszerekhez hasonlóan a Virtuális I/O szerver is különálló előtér- és háttérrendszerrel rendelkezik. Az előtérrendszer az a csatoló, amelyhez a kliens logikai partíciók csatlakoznak az általános SCSI-szabványnak megfelelő LUN elemek megjelenítéséhez. Az előtérrendszeren található eszközök a *virtuális SCSI eszközök*. A háttérrendszert fizikai tárterület erőforrások alkotják. Ezen fizikai erőforrások körébe fizikai lemez tároló, SAN eszközök és belső tárolóeszközök, optikai eszközök, szalageszközök, logikai kötetek és fájlok tartoznak.

Virtuális eszköz létrehozásához le kell foglalni némi fizikai tárterületet, és hozzá kell rendelni egy virtuális SCSI szerveradapterhez. Ez a folyamat létrehoz egy virtuális eszköz példányt (vtscsiX vagy vtoptX). Az eszköz példány tekinthető egy leképezési eszköznek. Ez nem egy valós eszköz, inkább egy mechanizmus a fizikai háttértároló egy részének leképezéséhez az előtér virtuális SCSI eszközére. Ez a leképezési eszköz újból létrehozza a fizikai-virtuális lefoglalásokat megmaradó módon a Virtuális I/O szerver újraindításakor.

Fizikai tároló

Megismerheti a Virtuális I/O szerver által támogatott fizikai tárolót, logikai köteteket, valamint az eszközöket és konfigurációkat.

Fizikai kötetek

A fizikai kötetek Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális lemezekként exportálhatóak a klienspartíciókra. A Virtuális I/O szerver (VIOS) képes a háttér rendszeréhez csatolt heterogén fizikai lemeztároló megszerzésére, és annak exportálására homogén tárolóként SCSI lemez LUN-ok formájában.

A VIOS szervernek képesnek kell lennie pontosan azonosítani a fizikai köteteket minden egyes rendszerbetöltéskor még akkor is, ha olyan esemény történt, mint egy tárterület hálózat (SAN) újrakonfigurálás vagy adapter módosítás. A fizikai kötet jellemzői (például a név, a cím és a hely) megváltozhatnak, miután a rendszer újraindításra kerül egy SAN újrakonfigurálás miatt. Azonban a VIOS szervernek fel kell ismernie, hogy ez ugyanaz az eszköz, és frissítenie kell a virtuális eszköz leképezéseket. Emiatt ahhoz, hogy egy fizikai kötetet virtuális eszközként exportáljon, a fizikai kötetnek rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval (UDID), fizikai azonosítóval (PVID) vagy IEEE kötet attribútummal.

Az ["Exportálható lemezek azonosítása"](#) oldalszám: 124 témakörben talál útmutatást annak meghatározásához, hogy a lemezei rendelkeznek-e valamelyik azonosítóval.

A következő parancsokat használhatja a fizikai kötetek kezeléséhez.

9. táblázat: Fizikai kötet parancsok és azok leírása:	
Fizikai kötet parancs	Leírás
lspv	Információkat jelenít meg a VIOS logikai partíción belüli fizikai kötetekről.
migratepv	A lefoglalt fizikai partíciókat áthelyezi az egyik fizikai kötetről legalább egy másik fizikai kötetre.

Logikai kötetek

Ebből a részből megtudhatja, hogy a logikai kötetek miként exportálhatóak a klienspartíciókra Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális lemezekként. A logikai kötet a fizikai kötet egy része.

A lemeztár struktúrahierarchiával kezelhető. Minden egyes egyedi lemezmeghajtó vagy LUN (másnéven: *fizikai kötetnek*) el van nevezve, a név lehet például: **/dev/hdisk0**. A használatban lévő egyes fizikai

kötetek vagy egy kötetcsoporthoz tartoznak, vagy közvetlenül a virtuális tároláshoz vannak felhasználva. A kötetcsoportban lévő mindegyik fizikai kötet megegyező méretű fizikai partíciókra van felosztva. Az egyes régiókban található fizikai partíciók száma a lemezmeghajtó teljes kapacitásától függően eltérhet.

Az egyes kötetcsoportokban legalább egy logikai kötet van meghatározva. A logikai kötetek a fizikai köteteken található információk csoportjai. A logikai kötetben található adatok a felhasználó számára hézagmentesen jelennek meg, de lehet, hogy a fizikai köteten nem hézagmentesek. Ez lehetővé teszi a logikai kötetek átméretezését, áthelyezését és a tartalmaik többszörözését.

Minden egyes logikai kötet legalább egy logikai partícióból áll. Minden egyes logikai partíció összhangban van legalább egy fizikai partícióval. Bár a logikai partíciók egymást követő számokkal vannak számozva, az alapul szolgáló fizikai partícióknak nem kötelező egymás utáninak vagy hézagmentesnek lenniük.

A telepítés után a rendszer egy olyan kötetcsoporttal rendelkezik (a rootvg kötetcsoport), amely a rendszer elindításához szükséges logikai kötetek alapkészletéből áll.

A logikai kötetek kezeléséhez a következő táblázatban leírt parancsokat használhatja.

10. táblázat: Logikai kötet parancsok és azok leírása:	
Logikai kötet parancs	Leírás
chlv	A logikai kötet jellemzőinek módosítása.
cplv	A logikai kötet tartalmának másolása egy új logikai kötetbe.
extendlv	A logikai kötet méretének növelése.
lslv	A logikai kötet információinak megjelenítése.
mklv	Logikai kötet létrehozása.
mklvcopy	Másolat létrehozása a logikai kötetről.
rmlv	Logikai kötet eltávolítása a kötetcsoportból.
rmlvcopy	Logikai kötet egyik példányának eltávolítása.

Néhány különálló kötetcsoport létrehozása a rootvg kötetcsoportban létrehozott logikai kötetek használata helyett, lehetővé teszi a Virtuális I/O szerver bármelyik újabb változatának telepítését, miközben a kliensadatok fenntarthatóak a virtuális I/O számára létrehozott kötetcsoportok exportálásával és importálásával.

Megjegyzések:

- A virtuális lemezként használt logikai kötetek mérete legfeljebb 1 TB lehet (ahol 1 TB egyenlő 1 099 511 627 776 byte).
- A legjobb teljesítmény érdekében kerülje az olyan logikai kötetek használatát (a Virtuális I/O szerveren) virtuális lemezekként, amelyek több fizikai kötet között vannak tükrözve vagy csíkozva.

Kötetcsoportok

Ebben a részben a kötetcsoportokról talál információkat.

A kötetcsoport olyan tárolókészlet típus, amely különböző méretű és típusú fizikai köteteket tartalmaz. Rendszerenként egy fizikai kötet csak egy kötetcsoporthoz tartozhat. A Virtuális I/O szerveren legfeljebb 4096 aktív kötetcsoport lehet.

Amikor egy fizikai kötet hozzárendelésre kerül a kötetcsoporthoz, a rajta lévő tároló adathordozó fizikai blokkjai fizikai partíciókba lesznek rendezve, amelyek méretét a rendszer határozza meg a kötetcsoport létrehozásakor. További információk: ["Fizikai partíciók" oldalszám: 19](#).

A Virtuális I/O szerver telepítésekor a gyökér kötetcsoport (rootvg) automatikusan létrehozásra kerül, amely tartalmazza a rendszer logikai partíció elindításához szükséges logikai kötetek alapkészletét. A rootvg tartalmazza a lapozási területet, a naplót, a rendszerbetöltési adatokat és a kiíratási tárterületet, mindegyiket a saját külön logikai kötetében. A rootvg olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek eltérnek a

felhasználói kötetcsoporthoz. Például a rootvg nem importálható vagy exportálható. Amikor egy parancsot vagy eljárást alkalmaz a rootvg kötetcsoporthoz, akkor ismernie kell az egyedi jellemzőit.

11. táblázat: Gyakran használt kötetcsoporthoz parancsok és azok leírásai	
Parancs	Leírás
activatevg	Kötetcsoporthoz aktiválása
chvg	Kötetcsoporthoz jellemzőinek módosítása
deactivatevg	Kötetcsoporthoz leállítása
exportvg	Kötetcsoporthoz meghatározásának exportálása
extendvg	Fizikai kötet hozzáadása a kötetcsoporthoz
importvg	Új kötetcsoporthoz meghatározás importálása
lsvg	Kötetcsoporthoz információinak megjelenítése
mkvg	Kötetcsoporthoz létrehozása
reducevg	Fizikai kötet eltávolítása a kötetcsoporthoz
syncvg	Nem aktuális logikai kötet példányok szinkronizálása

Kisméretű rendszereken elegendő lehet egyetlen kötetcsoporthoz az összes fizikai kötet tárolásához (a rootvg kötetcsoporthoz kívül). Önálló kötetcsoporthoz hozhat létre a karbantartás megkönnyítéséhez, mert az épp kiszolgált csoporton kívüli csoportok aktívak maradhatnak. Mivel a rootvg kötetcsoporthoz mindig online állapotban kell lennie, csak a rendszer működéséhez szükséges minimális számú fizikai kötetet tartalmazza. A rootvg kötetcsoporthozot ne használja kliens adatokhoz.

A **migratepv** parancssal adatokat helyezhet át egy fizikai kötetből egy másikba ugyanazon a kötetcsoporthoz belül. Ez a parancs lehetővé teszi egy fizikai kötet felszabadítását, hogy az eltávolítható legyen a kötetcsoporthoz. Áthelyezheti például az adatokat egy olyan fizikai kötetből, amely le lesz cserélve.

Fizikai partíciók

Ez a témakör a fizikai partíciókkal kapcsolatos információkat tartalmazza.

Egy fizikai kötet hozzáadásakor egy kötetcsoporthoz a fizikai kötet egybefüggő és egyenlő méretű terület egységekre kerül partícionálásra, amelyek neve: *fizikai partíciók*. A fizikai partíció a tárterület lefoglalás legkisebb egysége és egy egybefüggő terület a fizikai kötetben.

A fizikai kötetek öröklik a kötetcsoporthoz fizikai partíciójának méretét.

Logikai partíciók

Ez a témakör a logikai tároló partíciókkal kapcsolatos információkat tartalmazza.

Egy logikai kötet létrehozásakor a méretét megadhatja megabyte-ban vagy gigabyte-ban. A rendszer ekkor lefoglal annyi logikai partíciót, amennyi szükséges egy legalább a megadott méretű logikai kötet létrehozásához. Egy logikai partíció egy vagy két fizikai partíció attól függően, hogy a logikai kötet engedélyezett tükrözéssel lett-e meghatározva. Ha a tükrözés tiltott, akkor a logikai kötetnek csak egy példánya létezik (az alapértelmezett). Ebben az esetben egy logikai partíció közvetlen leképezése történik egy fizikai partícióra. Minden példányt (beleértve az elsőt is) másolatnak hívnak.

Kvórumok

Ebben a részben a kvórumokról talál információkat.

Kvórum akkor létezik, ha a Kötetcsoporthoz leíró területek és Kötetcsoporthoz állapot területek (VGDA/VGSA) és a lemezeik többsége aktív. A kvórum biztosítja a VGDA/VGSA adatok integritását lemez meghibásodás esetén. Minden fizikai lemez egy kötetcsoporthoz rendelkezik legalább egy VGDA/VGSA területtel. Ha a kötetcsoporthoz egyetlen lemezen kerül létrehozásra, akkor a kötetcsoporthoz kezdetben két VGDA/VGSA területtel rendelkezik a lemezen. Ha egy kötetcsoporthoz két lemezből áll, akkor az egyik lemez továbbra is

két VGDA/VGSA területtel rendelkezik, de a másik lemez csak eggyel. Ha a kötetcsoporthat három vagy több lemezből áll, akkor minden lemezhez csak egy VGDA/VGSA kerül lefoglalásra.

A kvórum elveszik, ha annyi lemez és a VGDA/VGSA területeik válnak elérhetetlenné, hogy a VGDA/VGSA területek 51%-os többsége már nem létezik.

Ha egy kvórum elveszik, akkor a kötetcsoporthat leállítja magát, hogy a lemezek ne legyenek elérhetőek a logikai kötetkezelő számára. Ez megakadályozza a további lemez I/O műveleteket az adott kötetcsoporthat, így az adatok nem fognak elveszni, és a rendszer nem fogja feltételezni, hogy megírásra kerültek, amikor fizikai problémák történnek. A leállítás eredményeként a felhasználó értesítést kap a hibanaplóban arról, hogy hardverhiba történt és javítást kell végrehajtani.

Az **activatevg -f** paranccsal aktiválhatja újra a kötetcsoporthat, amely leállításra került a kvórumja elvesztése miatt.

Virtuális adathordozó-lerakat

A virtuális adathordozó-lerakat egyetlen tárolót biztosít a fájlal támogatott virtuális optikai adathordozó fájlal tárolásához és kezeléséhez. A lerakatban tárolt adathordozókat betöltheti a fájlal támogatott virtuális optikai eszközökbe, hogy exportálja őket a klienspartíciókra.

Egy Virtuális I/O szerveren belül csak egy lerakat hozható létre.

A virtuális adathordozó-lerakat a Virtuális I/O szerver 1.5 és újabb változataival áll rendelkezésre.

A virtuális adathordozó-lerakat létrehozásához és kezeléséhez az alábbi parancsokat használhatja.

12. táblázat: Virtuális adathordozó-lerakat parancsok és leírásuk	
Parancs	Leírás
chrep	Módosítja a virtuális adathordozó-lerakat jellemzőit
chvopt	Módosítja egy virtuális optikai adathordozó jellemzőit
loadopt	Betölt egy fájlal támogatott virtuális optikai adathordozót egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközbe
lsrep	Információkat jelenít meg a virtuális adathordozó-lerakatról
lsvopt	Információkat jelenít meg a fájlal támogatott virtuális optikai eszközökről
mkrep	Létrehozza a virtuális adathordozó-lerakatot
mkvdev	Fájlal támogatott virtuális optikai eszközöket hoz létre
mkvopt	Fájlal támogatott virtuális optikai adathordozókat hoz létre
rmrep	Eltávolítja a virtuális adathordozó-lerakatot
rmvopt	Fájlal támogatott virtuális optikai adathordozókat távolít el
unloadopt	Megszünteti egy fájlal támogatott virtuális optikai adathordozó betöltését egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközbe

Optikai eszközök

A Virtuális I/O szerver képes optikai eszközök exportálására. Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mely optikai eszköztípusok támogatottak.

A Virtuális I/O szerver támogatja a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú optikai eszközök exportálását. Ezeket hívják *virtuális SCSI optikai eszközöknek*. A virtuális optikai eszközöket DVD meghajtók vagy fájlal támogathatják. A támogató eszköztől függően a Virtuális I/O szerver a virtuális optikai eszközt az alábbi profilok egyikével exportálja:

- DVD-ROM
- DVD-RAM

A fizikai optikai eszközök által támogatott virtuális optikai eszközök egy adott időpontban csak egy kliens logikai partícióhoz tartozhatnak. Ha az eszközt egy másik kliens logikai partíción kívánja használni, akkor először el kell távolítani az aktuális logikai partíciójáról, majd hozzá kell rendelni az új logikai partícióhoz.

Szalag

A Virtuális I/O szerver képes szalageszközök exportálására. Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mely szalageszköz-típusok támogatottak.

A Virtuális I/O szerver támogatja a fizikai szalageszközök exportálását kliens logikai partíciókra. Ezekre *Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális szalageszközök* néven szokás hivatkozni. A virtuális SCSI szalageszközök háttérében fizikai szalageszközök állnak.

A virtuális SCSI szalageszközök egyszerre csak egy kliens logikai partícióhoz rendelhetők hozzá. Ha az eszközt egy másik kliens logikai partíción kívánja használni, akkor először el kell távolítani az aktuális logikai partíciójáról, majd hozzá kell rendelni az új logikai partícióhoz.

Korlátozás:

- A fizikai szalagos eszközt soros SCSI (SAS) vagy Univerzális soros busz (USB) adapteren keresztül kell csatlakoztatni, és mindkét eszköznek támogatnia kell a DAT320 szabványt.
- A Virtuális I/O szerver akkor sem támogatja az adathordozó mozgó eszközöket, ha a csatlakoztatott fizikai eszköz rendelkezik ilyen támogatással.
- Ajánlott a szalageszközt a saját Virtuális I/O szerver adapteréhez rendelni, mivel a szalageszközök gyakran küldenek nagy mennyiségű adatot, ami befolyásolhatja az adapteren található többi eszköz teljesítményét.

Virtuális tároló

A lemezek, szalagok, Universal Serial Bus (USB) tömeges tárolók és optikai eszközök Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszközökként támogatottak. Ez a témakör ezeknek az eszközöknek a működését mutatja be a virtualizált környezetben, valamint információkat nyújt a támogatott eszközökről.

A Virtuális I/O szerver lemezeket, szalagokat, USB tömeges tárolókat és optikai eszközöket (például CD-ROM meghajtókat és DVD meghajtókat) virtualizálhat vagy exportálhat virtuális eszközként. A támogatott lemezek és optikai eszközök listáját megtekintheti a [Javítóközpont](#) webhelyén. A virtuális SCSI eszközök konfigurálásával kapcsolatos további információkat megtekintheti a ["Virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren"](#) oldalszám: 113 témakörben.

Lemez

A Virtuális I/O szerver képes lemezeszközök exportálására. Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mely lemeztípusok és konfigurációk támogatottak.

A Virtuális I/O szerver támogatja a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú lemezeszközök exportálását. Ezeket hívják *virtuális SCSI lemezeknek*. Minden virtuális lemezt egy fizikai tárolónak kell támogatnia. Az alábbi típusú fizikai tárolók használhatók a virtuális lemezek támogatásához:

- Fizikai lemezzel támogatott virtuális SCSI lemez
- Logikai kötettel támogatott virtuális SCSI lemez
- Fájlal támogatott virtuális SCSI lemez

Függetlenül attól, hogy a virtuális SCSI lemezt fizikai kötet, logikai kötet vagy fájl támogatja, az összes általános SCSI szabály érvényes az eszközre. A virtuális SCSI eszköz egy általános SCSI szabványnak megfelelő lemezeszközként viselkedik, és például szolgálhat rendszerbetöltési eszközként vagy NIM célként.

Virtuális SCSI kliensadapter útvonal-időkorlátja

A virtuális SCSI kliensadapter útvonal-időkorlát szolgáltatása lehetővé teszi a kliensadapter számára, hogy észlelje, ha egy Virtuális I/O szerver nem felel az I/O kérésekre. Ezt a szolgáltatást csak olyan

konfigurációkban használja, amelyekben a kliens logikai partíció számára több **virtuális I/O szerverről** érhetőek el eszközök. Ezek a konfigurációk a következők lehetnek:

- Többutas I/O (MPIO) konfigurációk
- Konfigurációk, ahol egy kötetcsoporthoz eszközök több **Virtuális I/O szerverre** tükröznek.

vSCSI kliensadapter útvonal időkorlát példahelyzetek

Ha nem kerül kiszolgálásra a virtuális SCSI serveradapter számára kiadott I/O kérés a virtuális SCSI útvonal-időkorlát értéke által megadott másodpercen belül, akkor a rendszer még egy kísérletet tesz a virtuális SCSI serveradapter elérésére, és legfeljebb 60 másodpercet vár a válasza.

Ha 60 másodperc után továbbra sem érkezik válasz a serveradaptertől, akkor az összes függőben lévő I/O kérés az adott adapterhez meghiúsul, és egy hiba kerül a kliens logikai partíció hibanaplójába.

- MPIO használata esetén az MPIO útvonal vezérlési modul újrapróbálja az I/O kéréseket egy másik útvonalon. Ellenkező esetben a meghiúsult kérések visszakerülnek az alkalmazásokhoz.
- Ha az eszközök az adapteren egy tükrözött kötetcsoporthoz tartoznak, akkor ezek az eszközök *hiányzó* jelölést kapnak, és a Logikaikötet-kezelő hibákat naplóz a kliens logikai partíció hibanaplójába.

Ha az egyik meghiúsult eszköz a gyökér kötetcsoporthoz (rootvg) a logikai partíció számára, és a rootvg nem érhető el egy másik útvonalon keresztül, vagy nincs tükrözve egy másik Virtuális I/O szerveren, akkor a kliens logikai partíció valószínűleg le fog állni. A virtuális SCSI kliensadapter megpróbálja újból kialakítani a kommunikációt a Virtuális I/O szerverrel, és egy üzenetet naplóz a rendszer hibanaplójába (amikor erre képes lesz). Amikor a hiányzó eszközök újból elérhetővé válnak, akkor a tükrözött kötetcsoporthoz kézi újra-szinkronizálása szükséges a **varyonvg** parancs futtatásával.

Biztosítva van a beállítható virtuális SCSI kliensadapter ODM attribútuma: **vscsi_path_to**. Ez egy szabályozható, az AIX kliensre specifikus attribútum. Linux operációs rendszerhez az útvonal időkorlátjai másképp vannak beállítva. Ez az attribútum jelzi, hogy a szolgáltatás engedélyezett-e és ezzel tárolhatja az útvonal időkorlát értékét, ha a szolgáltatás engedélyezett.

A rendszeradminisztrátor nullára állíthatja az ODM attribútumot a szolgáltatás letiltásához, vagy beállíthatja az időt (másodpercekben), amíg a rendszer vár annak ellenőrzése előtt, hogy az útvonal a serveradapterhez meghiúsult-e. Ha a szolgáltatás engedélyezett, akkor legalább 30 másodperces beállítás szükséges. Ha 0 és 30 közötti értéket ad meg, akkor az érték módosításra kerül 30-ra a következő adapter újrakonfiguráláskor vagy újraindításkor.

Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva, így a **vscsi_path_to** alapértelmezett értéke 0. Az érték beállításakor legyen körültekintő, és tartsa szem előtt, hogy amikor a virtuális SCSI serveradapter kiszolgálja az I/O kérést, a tárolóeszköz (amelyhez a kérés elküldésre kerül) lehet helyi a Virtuális I/O szerver számára vagy lehet egy SAN hálózaton.

A **vscsi_path_to** kliensadapter attribútumot a SMIT segédprogrammal vagy a **chdev -P** paranccsal lehet beállítani. Az attribútum beállítása megtekinthető a SMIT segédprogrammal vagy az **lsattr** paranccsal. A beállítás csak akkor lép érvénybe, ha az adapter újrakonfigurálásra vagy a klienspartíció újraindításra kerül.

Virtuális SCSI eszköz olvasási és írási parancs időkorlát

Virtuális SCSI eszköz olvasási és írási parancs időkorlát szolgáltatás megkönnyíti az SCSI eszköz számára a lefagyott I/O kérések észlelését. Ezt a szolgáltatást bármelyik virtuális SCSI klienskonfiguráción használhatja az I/O kérés hibák felismeréséhez és helyreállításához. A következő konfigurációk támogatottak:

- Virtuális SCSI kliensek, amelyekről a lemezek egyetlen virtuális SCSI serveradapteren keresztül kerülnek exportálásra.
- Ugyanazok a lemezek érhetőek el a virtuális SCSI kliensek számára több virtuális SCSI serveradapterről.

Ha a virtuális SCSI eszköz olvasási és írási parancs időkorlát szolgáltatása engedélyezett, akkor a virtuális SCSI serveradapternek kiadott összes olvasási és írási parancskérés túllépi az időkorlátot. Ha valamelyik olvasási vagy írási kérés nem kerül kiszolgálásra a parancs időkorlát értéke által megadott

másodperceken belül, akkor a virtuális SCSI kliensadapter a parancs időtúllépését okozza. Ezután a kapcsolat a virtuális SCSI serveradapterrel lezárásra kerül, és ezt követően egy új kapcsolat kerül újrainicializálásra.

A konfigurálható virtuális SCSI eszköz ODM attribútuma, az **rw_timeout** kerül megadásra. Ez egy hangolható attribútum, amely a virtuális SCSI kliensen beállított eszköz olvasási vagy írási parancs időkorlátértékét jelzi. A virtuális SCSI eszköz **rw_timeout** attribútumát a **chdev** vagy a **chdev -P** paranccsal módosíthatja. Használhatja az **lsattr -R -l device -a rw_timeout** parancsot, amely az eszköz olvasási vagy írási parancs időkorlát szolgáltatásához használható értéktartományt adja meg. Az olvasási vagy írási parancs időkorlát szolgáltatás értékét az **lsattr -R -l device -a rw_timeout** parancs által jelzett értéktartományon belül kell megadni. Ha az olvasási vagy írási parancs időkorlát szolgáltatás megadott értéke kisebb vagy nagyobb, mint az értéktartományban jelzett minimális vagy maximális érték, akkor a **chdev** parancs hibát ad vissza.

Az olvasási vagy írási parancs időkorlát szolgáltatás alapértelmezésben engedélyezett az AIX 7.2 TL 2, AIX 7.1 TL 5 és újabb változataiban. A szolgáltatás a korábbi AIX kiadásokban alapértelmezés szerint le van tiltva.

Az **rw_timeout** attribútum minden virtuális SCSI eszközre vonatkozik, nemcsak a lemezekre. Az AIX 7.2 TL 5 és újabb változataiban az **rw_timeout** attribútum nem virtuális SCSI kliensadapter attribútum.

A következő táblázat az olvasási vagy írási parancs időkorlát értékek alapértelmezett és elfogadható tartományával (másodperc) kapcsolatos részleteket biztosítja.

13. táblázat: Az olvasási vagy írási parancs időkorlát értékének alapértelmezett és elfogadható tartománya (másodperc)				
AIX kiadás	Alapértelmezett állapot	Alapértelmezett érték	Minimális érték	Maximális érték
AIX 7.2 TL 5 és újabb	Engedélyezve	45	eszközspecifikus	eszközspecifikus
AIX 7.2 TL 2, AIX 7.1 TL 5 és újabb	Engedélyezve	45	45	3600
AIX 7.2 TL 1, AIX 7.1 TL 4 és egyéb	Tiltott	0	120	3600

Optikai eszközök

A Virtuális I/O server képes optikai eszközök exportálására. Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mely optikai eszköztípusok támogatottak.

A Virtuális I/O server támogatja a fizikai optikai eszközök exportálását kliens logikai partíciókra. Ezekre *Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális optikai eszközök* néven szokás hivatkozni. A virtuális SCSI optikai eszközöket DVD meghajtók vagy fájlok támogathatják. A támogató eszköztől függően a Virtuális I/O server a virtuális optikai eszközt az alábbi profilok egyikével exportálja:

- DVD-ROM
- DVD-RAM

Például a fájlal támogatott virtuális SCSI optikai eszközök DVD-RAM eszközökként kerülnek exportálásra. A fájlal támogatott virtuális SCSI optikai eszközöket írható/olvasható vagy csak olvasható fájlok támogathatják. A fájljogosultságoktól függően az eszköz DVD-ROM vagy DVD-RAM lemezt tartalmazóként jelenik meg. Az írható/olvasható adathordozó fájlok (DVD-RAM) nem tölthetők be egyszerre több fájlal támogatott virtuális SCSI optikai eszközbe. A csak olvasható adathordozó fájlok (DVD-ROM) egyszerre több fájlal támogatott virtuális SCSI optikai eszközbe betölthetők.

A fizikai optikai eszközök által támogatott virtuális SCSI optikai eszközök egy adott időpontban csak egy kliens logikai partícióhoz tartozhatnak. Ha az eszközt egy másik kliens logikai partíción kívánja használni, akkor először el kell távolítani az aktuális logikai partíciójáról, majd hozzá kell rendelni az új logikai partícióhoz.

A virtuális SCSI optikai eszközök mindig SCSI eszközként jelennek meg a kliens logikai partíciókon, függetlenül attól, hogy a Virtuális I/O szerverről exportált eszköztípus egy SCSI, IDE, USB eszköz vagy fájl.

Szalag

A Virtuális I/O szerver képes szalageszközök exportálására. Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mely szalageszköz-típusok támogatottak.

A Virtuális I/O szerver támogatja a fizikai szalageszközök exportálását kliens logikai partíciókra. Ezekre *Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális szalageszközök* néven szokás hivatkozni. A virtuális SCSI szalageszközök hátterében fizikai szalageszközök állnak.

A virtuális SCSI szalageszközök egyszerre csak egy kliens logikai partícióhoz rendelhetők hozzá. Ha az eszközt egy másik kliens logikai partíción kívánja használni, akkor először el kell távolítani az aktuális logikai partíciójáról, majd hozzá kell rendelni az új logikai partícióhoz.

Korlátozás:

- A fizikai szalagos eszközt soros SCSI (SAS) vagy Univerzális soros busz (USB) adapteren keresztül kell csatlakoztatni, és mindkét eszköznek támogatnia kell a DAT320 szabványt.
- A Virtuális I/O szerver akkor sem támogatja az adathordozó mozgó eszközöket, ha a csatlakoztatott fizikai eszköz rendelkezik ilyen támogatással.
- Ajánlott a szalageszközt a saját Virtuális I/O szerver adapteréhez rendelni, mivel a szalageszközök gyakran küldenek nagy mennyiségű adatot, ami befolyásolhatja az adapteren található többi eszköz teljesítményét.

USB tömeges tároló

Az Universal Serial Bus (USB) tömeges tárolóeszközöket a Virtuális I/O szerver exportálja. Ez a témakör a támogatott USB eszközök és konfigurációk típusairól nyújt információkat.

A Virtuális I/O szerver exportálja az USB-s csatolású merevlemez eszközöket a kliens logikai partíciókra. Ezeknek az exportált eszközöknek a neve *Virtuális Kis számítógéprendszer csatoló (SCSI) USB lemezeszközök*. A virtuális SCSI USB lemezeszközöket a fizikai USB tömeges tárolóeszközök mentik. A virtuális SCSI USB lemez a kliens logikai partíció adatainak biztonsági mentésére vagy visszaállítására szolgál. Ezek a lemezek rendszerbetöltési eszközként is használhatók.

A virtuális SCSI USB lemezeszközök egy adott időpontban csak egy kliens logikai partícióhoz vannak hozzárendelve. Ha az eszközt egy másik kliens logikai partíción kívánja használni, akkor először el kell távolítani az aktuális logikai partíciójáról, majd hozzá kell rendelni az új logikai partícióhoz.

Eszközök kompatibilitása virtuális I/O szerver környezetben

Tudjon meg többet a virtuálisról-fizikaira eszközök kompatibilitásáról a Virtuális I/O szerver környezetben.

A virtuálisról-fizikaira eszközök (p2v) kompatibilitása, amelyről ez a témakör szól, csak az eszközökön található adatokra vonatkozik, az eszközök képességeire nem szükségképpen. Egy eszköz akkor p2v kompatibilis, ha az eszköztől lekért adatok azonosak, függetlenül attól, hogy az eszköz elérése egy fizikai csatlakozáson keresztül vagy virtuálisan (például a Virtuális I/O szerveren keresztül) történik. Ezért minden logikai blokk (például: LBA 0-tól LBA n-1-ig) azonos adatokat ad vissza a fizikai és a virtuális eszközök esetén is. A p2v megfeleléshez az eszköz kapacitásának is egyenlőnek kell lennie. A Virtuális I/O szerver **chkdev** paranccsal megállapíthatja, hogy egy eszköz p2v kompatibilis-e.

A Virtuális I/O szerver által exportált virtuális lemezek más néven Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszközök. Egy virtuális SCSI eszköz háttere lehet egy teljes fizikai kötet, egy logikai kötet, egy többút vonalas eszköz vagy egy fájl.

Az adatok többszörözése (például a másolási szolgáltatások) és az eszközök áthelyezése a fizikai és virtuális környezetek között gyakori művelet a mai adatközpontokban. Ezek a műveletek, amelyek virtualizált környezetben található eszközöket érintenek, gyakran függenek a p2v megfeleléstől.

A másolási szolgáltatások kifejezés olyan különféle megoldásokra vonatkozik, amelyek adattöbbszörözési funkciót biztosítanak. Ilyenek az adatáttelepítési, a flash másolási, az időpontnak megfelelő másolási, valamint a távoli tükrözési és másolási megoldások. Ezek a képességek jellemzően katasztrófa utáni helyreállításhoz, klónozáshoz, mentéshez/visszaállításhoz és hasonlókhöz használatosak.

A fizikai és virtuális környezetek közötti eszközáthelyezés kifejezés arra a képességre vonatkozik, hogy át lehet helyezni egy lemezeszközt a fizikai (például közvetlenül csatlakoztatott SAN) és a virtuális I/O (például SAN-hez csatlakoztatott Virtuális I/O szerver) környezetek között, és az adatok mentésének vagy visszaállításának szükségessége nélkül használni a lemezt. Ez a képesség a szerverek összevonásakor igen hasznos.

A műveletek akkor működnek, ha az eszköz p2v kompatibilis. Az IBM azonban nem tesztelt minden eszközkombinációt és adattöbbszörözési megoldást. A Virtuális I/O szerver által felügyelt eszközök támogatásával kapcsolatos információkat a Másolási szolgáltatások szállítójának információi között keresse.

Egy eszköz akkor p2v kompatibilis, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

- Teljes fizikai kötet (például egy LUN)
- Az eszköz kapacitása fizikai és virtuális környezetben azonos
- A Virtuális I/O szerver képes a fizikai kötet felügyeletére UDID vagy IEEE ID használatával.

A Virtuális I/O szerveren belül az alábbi többbútvonalas megoldások által kezelt eszközök várhatóan UDID eszközök.

- Minden többbútvonalas I/O (MPIO) változat, beleértve a következőket: Subsystem Device Driver Path Control Module (SDDPCM), EMC PCM és Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) PCM
- EMC PowerPath 4.4.2.2 vagy újabb
- IBM Subsystem Device Driver (SDD) 1.6.2.3 vagy újabb
- Hitachi HDLM 5.6.1 vagy újabb

A korábbi PowerPath, HDLM és SDD változatokkal létrehozott virtuális SCSI eszközöket nem az UDID formátum kezeli, így várhatóan nem felelnek meg a p2v szabványnak. Ezekben az esetekben az említett műveletek (például adatok többszörözése vagy áthelyezése Virtuális I/O szerver és nem Virtuális I/O szerver környezetek között) valószínűleg nem működnek.

Kapcsolódó feladatok

Annak megállapítása, hogy a fizikai kötetet UDID vagy IEEE felügyeli

Állapítsa meg, hogy a fizikai kötetet egy egység eszköz azonosító (UDID) vagy IEEE felügyeli vagy felügyelheti. Az adatok megjelenítéséhez a Virtuális I/O szerver **chkdev** parancsát használhatja.

Kapcsolódó tájékoztatás

chkdev parancs

Annak megállapítása, hogy a fizikai kötetet UDID vagy IEEE felügyeli

Állapítsa meg, hogy a fizikai kötetet egy egység eszköz azonosító (UDID) vagy IEEE felügyeli vagy felügyelheti. Az adatok megjelenítéséhez a Virtuális I/O szerver **chkdev** parancsát használhatja.

Mielőtt elkezdené

Ha meg kívánja állapítani, hogy egy fizikai kötet az UDID formátummal felügyelhető-e, akkor ellenőrizze az alábbiakat:

- Meglévő Virtuális I/O szerver LUN esetén tekintse meg, hogy a formátuma UDID.
- Ha ez egy olyan LUN, amelyet Virtuális I/O szerverre szeretne áthelyezni, akkor először győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver elő van készítve arra, hogy UDID LUN-ként kezelje a LUN-t. Ehhez ellenőrizze azt a forrás hoszton.

Megjegyzés: Ha olyan Virtuális I/O szerverre helyez át egy fizikai lemezt, ami nem képes az eszköz felügyeletére UDID használatával, akkor ez adatvesztést eredményezhet. Ebben az esetben készítsen biztonsági mentést az adatokról, mielőtt kiosztaná a LUN egységet a Virtuális I/O szerverhez.

Eljárás

1. Ha meg kívánja állapítani, hogy egy eszköz rendelkezik-e UDID vagy IEEE kötet attribútum azonosítóval a Virtuális I/O szerverhez, akkor írja be:

```
chkdev -verbose
```

Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
NAME:                hdisk1
IDENTIFIER:          210Chp0-c4HkKBc904N37006NETAPPfcp
PHYS2VIRT_CAPABLE:   YES
VIRT2NPIV_CAPABLE:   NA
VIRT2PHYS_CAPABLE:   NA
PVID:                00c58e40599f2f900000000000000000
UDID:                2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi
IEEE:
VTD:

NAME:                hdisk2
IDENTIFIER:          600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC
PHYS2VIRT_CAPABLE:   YES
VIRT2NPIV_CAPABLE:   NA
VIRT2PHYS_CAPABLE:   NA
PVID:                00c58e40dcf83c850000000000000000
UDID:
IEEE:                600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC
VTD:
```

Ha az *IEEE* mező nem jelenik meg, akkor az eszköznek nincs IEEE kötet attribútum azonosítója.

2. Ha meg kívánja állapítani, hogy egy eszköz rendelkezik-e UDID azonosítóval az AIX operációs rendszerhez, akkor írja be:

```
odmget -qattribute=unique_id CuAt
```

Felsorolásra kerülnek az UDID azonosítóval rendelkező lemezek. Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
CuAt:
  name = "hdisk1"
  attribute = "unique_id"
  value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi"
  type = "R"
  generic = ""
  rep = "nl"
  nls_index = 79

CuAt:
  name = "hdisk2"
  attribute = "unique_id"
  value = "210800038FB50AST373453LC03IBXscsi"
  type = "R"
  generic = ""
  rep = "nl"
  nls_index = 79
```

3. Ha meg kívánja állapítani, hogy egy eszköz rendelkezik-e UDID azonosítóval az AIX operációs rendszerhez, akkor írja be:

```
odmget -qattribute=unique_id CuAt
```

Felsorolásra kerülnek az UDID azonosítóval rendelkező lemezek. Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
CuAt:
  name = "hdisk1"
  attribute = "unique_id"
  value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi"
  type = "R"
  generic = ""
  rep = "nl"
  nls_index = 79

CuAt:
  name = "hdisk2"
  attribute = "unique_id"
  value = "210800038FB50AST373453LC03IBXscsi"
  type = "R"
```

```
generic = ""
rep = "nl"
nls_index = 79
```

4. Ha meg kívánja állapítani, hogy egy eszköz rendelkezik-e IEEE kötet attribútum azonosítóval az AIX operációs rendszerhez, akkor írja be:

```
lsattr -l hdiskX
```

Az IEEE kötet attribútum azonosítóval rendelkező lemezeknél szerepel érték az *ieee_volname* mezőben. Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
...
cache_method      fast_write          Write Caching method
ieee_volname      600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
lun_id            0x001a000000000000          Logical Unit Number
...
```

Ha az *ieee_volname* mező nem jelenik meg, akkor az eszköznek nincs IEEE kötet attribútum azonosítója.

Megjegyzés: Az olyan DS4K és FASTT tároló felügyelete, amely a többszörös útvonalkezeléshez Redundáns lemeztömb vezérlő (RDAC) illesztőprogramot használ, IEEE azonosítóval történik.

5. Ha meg kívánja állapítani, hogy egy eszköz rendelkezik-e IEEE kötet attribútum azonosítóval az AIX operációs rendszerhez, akkor írja be:

```
lsattr -l hdiskX
```

Az IEEE kötet attribútum azonosítóval rendelkező lemezeknél szerepel érték az *ieee_volname* mezőben. Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
...
cache_method      fast_write          Write Caching method
ieee_volname      600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
lun_id            0x001a000000000000          Logical Unit Number
...
```

Ha az *ieee_volname* mező nem jelenik meg, akkor az eszköznek nincs IEEE kötet attribútum azonosítója.

Megjegyzés: Az olyan DS4K és FASTT tároló felügyelete, amely a többszörös útvonalkezeléshez Redundáns lemeztömb vezérlő (RDAC) illesztőprogramot használ, IEEE azonosítóval történik.

Kapcsolódó tájékoztatás

[chkdev parancs](#)

Gyorsítótár-eszköz kezelése

Ez a rész a gyorsítótár-eszköz kezelését ismerteti egy Virtuális I/O szerver (VIOS) környezetben.

A gyorsítótár-eszköz kezelési szolgáltatás egy infrastruktúrát hoz létre a kliens partíciókon végzett gyorsítótárazás céljából csatlakoztatott szilárdtest meghajtók (SSD) kezeléséhez.

Megjegyzés: A gyorsítótár alrendszer nem érhető el a VIOS szerveren. A cél eszközök gyorsítótárazása a VIOS szerveren nem támogatott.

Gyorsítótár kezelési fogalmak

Gyorsítótár-eszköz

A gyorsítótárazáshoz használt SSD vagy flash lemez eszköz.

Gyorsítótár-készlet

Gyorsítótár-eszközök olyan csoportja, amely csak a lemezek gyorsítótárazására van használva. A gyorsítótár-készlet (vagy kötetcsoport) egyszerűsített módot biztosít több flash lemez eszköz kezelésére. Lehetősége van további eszközök hozzáadására, hogy szükség szerint bővítse a gyorsítótár-készletet. Jelenleg csak egyetlen gyorsítótár-készlet támogatott.

Gyorsítótár-partíció

Logikai gyorsítótár-eszköz, amely egy gyorsítótár-készletből került létrehozásra. A gyorsítótár-partíció (vagy logikai kötet) rugalmasságot és a flash tárterület jobb kihasználtságát biztosítja a gyorsítótárazáshoz. Lehetővé teszi, hogy több partíciót / logikai gyorsítótár-eszközt használjon. A partíciók szükség szerint bővíthetők egy nagyobb működő készlet létrehozásához. A gyorsítótár-partíciónak egy virtuális SCSI szerveradapterhez kell hozzárendelve lennie.

A `cache_mgt` parancs biztosítja a szilárdtest meghajtó (SSD) eszközökön a gyorsítótárazás kezeléséhez szükséges infrastruktúrát.

További információkért tekintse meg a [cache_mgt parancs](#) ismertetésére szolgáló webhelyet.

Leképezési eszközök

A leképezési eszközökkel elősegítheti a fizikai erőforrások leképezését virtuális eszközökre.

iSCSI lemez támogatás VIOS-hoz

Az iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) lemez támogatott a Virtuális I/O szerver (VIOS) 3.1.0 és újabb változatain támogatott és FW 860.20 vagy újabb változatot igényel. A 860.20 FW szint POWER8 processzor alapú rendszereken támogatott. POWER9 processzor alapú rendszerek esetén a minimálisan szükséges FW szint az FW 910.

Az iSCSI lemez blokk szintű hozzáférést biztosít a tárolóeszközökhöz az SCSI parancsok átvitelével egy Internet Protocol hálózaton. Az iSCSI lemez arra szolgál, hogy megkönnyítse az adatátvitelt az interneten a TCP, egy IPV6 vagy IPV4 protokollt használó megbízható átviteli mechanizmuson keresztül. Az iSCSI lemez a nagy távolságra lévő tárolók kezeléséhez használható.

A VIOS termékben biztosított iSCSI támogatás lehetővé teszi iSCSI lemezek exportálását a kliens logikai partíciókra virtuális lemezekként (vSCSI lemezek). Ez a támogatás VIOS 3.1 és újabb változatokban érhető el POWER8 és POWER9 rendszereken egyaránt. POWER8 használata esetén a firmware szintnek legalább FW860.20-nak kell lennie. A POWER9 rendszereknek nincs minimális firmware szint követelménye. A POWER9 rendszerek különféle firmware szinteken futhatnak, például: FW910, FW920, FW930 vagy újabb.

A VIOS 3.1 változat lehetővé teszi a Multipath I/O (MPIO) támogatást az iSCSI kezdeményezőhöz. MPIO támogatással konfigurálhat és létrehozhat több útvonalat egy iSCSI lemezhez, más protollokhoz hasonlóan. A kliens logikai partíció AIX vagy Linux operációs rendszeren futhat.

A VIOS 3.1.1 változata lehetővé teszi több iSCSI kezdeményező támogatását a VIOS rendszeren. Ez a támogatás magában foglalja az iSCSI illesztőprogram teljesítmény továbbfejlesztéseit is. Több támogatott iSCSI kezdeményezővel több iSCSI szoftver kezdeményezőt is létrehozhat egyetlen AIX operációs rendszer példányon.

A több iSCSI szoftver kezdeményező beállításának előnyei a következők:

- Egyszerűen hozhat létre több útvonalat olyan iSCSI lemezekhez, amelyek támogatják a a többútvonalas I/O műveleteket (MPIO). Mindegyik útvonal saját TCP/IP socketkapcsolatot hoz létre. Így az iSCSI forgalom több kapcsolaton oszlik el, ami a megnövelt párhuzamos feldolgozás révén fokozza a teljesítményt.
- Az iSCSI lemezről érkező több I/O kérés logikailag elkülöníthető. Ez csökkenti az I/O kérés ütközések esélyét az alkalmazások között.

Korlátozások

Jelenleg az iSCSI disk support az alábbi korlátozásokkal rendelkezik:

- A VIOS rendszerbetöltés iSCSI lemezzel nem támogatott.
- A sima fájl alapú feltérképezési irányelv nem támogatott.
- Az iSCSI lemez alapú logikai kötet (LV) támogatással rendelkező eszközök nem támogatottak

- A Repo vagy Osztott készlet lemezként *iSCSI* lemezeket használó osztott tárolókészletek nem támogatottak.
- Az *iSCSI* lemezek vagy *iSCSI* alapú LV-k vagy kötetcsoportok (VG) nem használhatók lapozási eszközökként Active Memory Sharing (AMS) vagy Távoli újraindítás szolgáltatáshoz.
- Ha a háttér eszköz egy *iSCSI* lemez, akkor a `client_reserve` és `mirrored` attribútum nem támogatott virtuális céleszközökhöz.
- VIOS 3.1 rendszeren a rendszerbetöltés egy *iSCSI* lemezről nem támogatott.

Ajánlások

Az *iSCSI* lemez optimális teljesítményéhez a következő hardverkonfiguráció ajánlott.

- Egy külön magánhálózat az *iSCSI* tároló eléréséhez.
- Nagy sebességű hálózati csatlók és kapcsolók használata (legalább 10G ajánlott).

Kapcsolódó hivatkozás

[iSCSI szoftver kezdeményező és szoftver cél](#)

Kapcsolódó tájékoztatás

[chiscsi parancs](#)

[lsiscsi parancs](#)

[mkiscsi parancs](#)

[rmiscsi parancs](#)

Osztott tárolókészlet

Információk a Virtuális I/O szerveren lévő megosztott tárolókészletekről.

Fürtök

Ismerje meg a Virtuális I/O szerver (VIOS) használatának, valamint a fürtözési konfiguráció létrehozásának módját.

A következő táblázat a különböző VIOS változatokban a fürtökben engedélyezett VIOS partíciók számával kapcsolatos információkat biztosít.

14. táblázat: Engedélyezett VIOS partíciók egy fürtben	
VIOS változat	Engedélyezett VIOS partíciók egy fürtben
VIOS 2.2.0.11, 24. javítócsomag, 1. szervizcsomag	1
VIOS 2.2.2.0 vagy újabb	16

Ezért a fürt legfeljebb 16 VIOS logikai partícióból áll egy olyan osztott tárolókészlettel, amely osztott tárolóhozzáférést biztosít a VIOS logikai partíciókhoz a fürtben. Minden egyes fürt egy önálló lerakatlamezt és osztott tárolókészlet-lemezeket igényel. A megosztott tárolókészlethez a fürt minden VIOS logikai partíciója hozzáfér.

Az összes A VIOS logikai partíciónak a fürtben hozzáféréssel kell rendelkezni minden fizikai kötethez az osztott tárolókészletben.

A fürtök létrehozásához és kezeléséhez az alábbi táblázatban felsorolt parancsokat használhatja.

15. táblázat: Fürt parancsok és leírásuk	
Parancs	Leírás
cluster	A parancs fürtkezelési és -listázási képességet biztosít.

15. táblázat: Fürt parancsok és leírásuk (Folytatás)	
Parancs	Leírás
chrepos	A lerakatlemezt cseréli le.

A következő táblázat a VIOS 2.2.2.0 és újabb változataiban található fürtök méretezhetőségi korlátait sorolja fel.

16. táblázat: Fürtök méretezhetőségi korlátai		
Összetevő	Minimális érték	Maximális érték
VIOS rendszerek száma egy fürtben	1	16
Fizikai lemezek száma a megosztott tárolókészletben	1	1024
Logikai egység leképezések száma a megosztott tárolókészletben	1	8192
Kliens logikai partíciók száma / VIOS	1	250
Fizikai lemezek tárolókapacitása a megosztott tárolókészletben	5 GB	16 TB
Megosztott tároló tárolókapacitása	5 GB	512 TB
Logikai egység tárolókapacitása a megosztott tárolóban	1 GB	4 TB
Lerakatlemezek száma	1	1
Tükrözött példányok	1	2
Tükrözött példányok száma osztott tárolókészletenként	1	2

Kapcsolódó feladatok

Lerakatlemez cseréje

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 változatában a VIOS parancssori felületet használva lecserélheti a lerakatlemezt.

Tárolókészletek

Tudjon meg többet a logikaikötet-tárolókészletekkel és a fájl tárolókészletekkel kapcsolatban.

Az alábbi táblázat a különböző tárolókészlet-típusokat sorolja fel.

17. táblázat: Tárolókészletek	
Támogatott tárolókészletek	Virtuális I/O szerver (VIOS) kiadás
- Logikaikötet-tárolókészletek (LVPOOL) - Fájltárolókészletek (FBPOOL)	VIOS 1.5 és újabb változatok
Osztott tárolókészlet	VIOS 2.2.0.11, 24. javítócsomag, 1. szervizcsomag és újabb változatok

A kötetcsoporthoz hasonlóan a logikaikötet-tárolókészletek is fizikai kötetek gyűjteményei. A logikaikötet-tárolókészletet alkotó fizikai kötetek eltérő méretűek és típusúak lehetnek. A fájl tárolókészletek a szülő logikaikötet-tárolókészleten belül jönnek létre, és fájlokkal rendelkező fájlrendszert tartalmazó logikai kötetet tartalmaznak.

A logikaikötet-tárolókészletek a logikai kötetek biztonsági mentési eszközeit, a fájllal támogatott tárolókészleteket és a virtuális adathordozó-lerakatot tárolják. A fájl tárolókészletek a fájlok biztonsági mentési eszközeit tárolják.

A tárolókészletek használata esetén nem szükséges részletesen ismernie a kötetcsoporthoz és logikai kötetek kezelésének módját ahhoz, hogy létrehozzon és hozzárendeljen egy logikai tárolót egy kliens logikai partícióhoz. A tárolókészlet használatával létrehozott eszközök nincsenek korlátozva az egyedi fizikai kötetek méretére.

A VIOS szerveren osztott tárolókészleteket alkalmazhat. Az osztott tárolókészletek osztott tárolóhozáférést biztosítanak az összes VIOS logikai partícióhoz a fürtben.

A tárolókészleteket az alábbi parancsokkal lehet létrehozni és kezelni.

18. táblázat: Tárolókészlet parancsok és azok leírása:	
Parancs	Leírás
alert	Beállítja, eltávolítja és listázza a fürtön belüli tárolókészlet összes riasztását.
chsp	Módosítja a tárolókészlet jellemzőit.
chbdsp	Módosítja a tárolókészleten belüli támogató eszköz jellemzőit.
failgrp	A tárolókészletekben a tükrözést kezeli.
lu	A megosztott tárolókészletben lévő logikai egységeket kezeli.
lssp	Információkat jelenít meg a tárolókészletről.
mkbdsp	Tárterületet rendel egy tárolókészletből ahhoz, hogy az egy Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter támogató eszköze legyen.
mksp	Létrehoz egy tárolókészletet. Ez a tárolókészlet a fürt létrehozásakor alapértelmezésben létrejön.
pvc	A megosztott tárolókészletben lévő fizikai tárolót kezeli.
rmbdsp	Eltávolít egy háttéreszközt a hozzá tartozó virtuális SCSI adapterből vagy egy VIOS objektumból (2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag, 1-es szervizcsomag vagy újabb), majd visszahelyezi a tárolót a tárolókészletbe
rmsp	Eltávolít egy fájl tárolókészletet. Ez a tárolókészlet a fürt eltávolításakor alapértelmezésben eltávolításra kerül.
snapshot	Létrehozza, törli és visszagörgeti egy vagy több logikai egység pillanatképét.
tier	Egy megosztott rétegben lévő tárolórétegeket kezel.

A 2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag és 1-es szervizcsomag előtti VIOS logikai partíciók esetén minden egyes VIOS logikai partíció egyetlen, csak az elsődleges adminisztrátor által módosítható alapértelmezett tárolókészlettel rendelkezik. Ha az elsődleges adminisztrátor másként nem konfigurálja a rendszert, akkor az alapértelmezett tárolókészlet a *rootvg*, ami egy logikai kötet készlet.

Ne hozzon létre kliens tárolót a *rootvg* készletben. Ha több különálló logikaikötet-tárolókészletet hoz létre a *rootvg* kötetcsoporthoz használata helyett, akkor lehetősége van úgy telepíteni a VIOS újabb változatait, hogy megtartsa a kliens adatokat a virtuális I/O számára létrehozott kötetcsoporthoz exportálásával, majd importálásával.

Hacsak nincs kifejezetten másként megadva, akkor a tárolókészlet parancsok az alapértelmezett tárolókészleten fognak működni. Ez hasznos lehet olyan rendszereken, amelyek a legtöbb (vagy az összes) támogató eszközt egyetlen tárolókészletben tartalmazzák.

Megjegyzés: Fizikai kötetet egyszerre csak egy virtuális funkcióhoz lehet hozzárendelni. A tárolókészletként használt fizikai kötetet például nem lehet egyidejűleg virtuális lemezként is hozzárendelni.

Tárolórétegek

A tárolórétegek lehetővé teszik, hogy fizikai köteteket (PV) csoportosítson egy tárolókészleten belül.

A tárolórétegek rugalmasságot biztosítanak a lemezek csoportosításához olyan módokon, melyek tökéletesíthetik a környezet felügyeletét. Az alábbi listában néhány olyan lehetséges tökéletesítés kerül azonosításra, melyeket a tárolórétegek képesek biztosítani:

- **Adatbiztonság:** A lemezeket csoportosíthatja biztonsági osztályokba. Például csoportosíthatja lemezek egy készletét egy ultra-biztonságos szobába, lemezek egy másik készletét pedig egyszerű titkosítással egy kevésbé biztonságos helyre.
- **Teljesítmény:** A lemezeket csoportosíthatja I/O sebességük szerint. Azáltal, hogy a lemezeket így csoportosítja, biztosíthatja, hogy a leggyakrabban elért információ a leggyorsabb tároló adathordozóin foglaljanak helyet.
- **Megbízhatóság:** Elkülönítheti a tárolókészlet metaadatait a felhasználói adatoktól. Ez segít növelni a rendszer megbízhatóságát, mert annak nem kell egyszerre különböző típusú információkhoz hozzáférnie ugyanazon a lemezen. A tárolórétegek azzal is segítik a megbízhatóságot, hogy lehetővé teszik a meta/kritikus adatok extra tükrözését.

A fürt létrehozásakor létrehozásra kerülő kiinduló tárolóréteg a *rendszer réteg*. Ez automatikusan a SYSTEM nevet kapja. Alapértelmezésben az összes művelet ebben a tárolórétegben történik egészen addig, amíg létre nem hoz egy eltérő tárolóréteget, és azt azonosítja alapértelmezett réteggé. A készlet metaadatok és a fájl metaadatok mindig a rendszer rétegben maradnak. Ezt a tárolóréteget néha úgy nevezik, hogy *tier 0*.

Kétféle típusú rendszer réteget állíthat be. A típust a rendszer rétegben lévő adatok határozzák meg. Az alapértelmezett beállítás a kevert (vagy *korlátozás nélküli*) tárolóréteg, mely egyszerre tartalmaz metaadatokat és felhasználói adatokat. A rendszer réteget módosíthatja egy *korlátozott* típusú tárolórétegre, amely kizárólag metaadatokat tartalmaz. A korlátozott rétegek nem engedélyezik a felhasználói adatokat, így létre kell hoznia egy *felhasználói réteget* a felhasználói adatok (logikai egységek) tárolására.

Lehetősége van további *felhasználói rétegek* létrehozására. A rétegek teljes száma maximálisan 10 lehet, beleértve a rendszer réteget is.

Ha létrehozott egy fürtöt egy korlátozás nélküli réteggel, de úgy dönt, hogy elkülöníti a készlet metaadatait, akkor beállíthatja a korlátozás nélküli rendszer réteget korlátozott rendszer réteggé. Amikor a rendszer réteget korlátozott réteggé alakítja, akkor nem kell áthelyeznie a meglévő felhasználói adatokat a rendszer rétegből. A logikai egységek, melyek a rendszer rétegben vannak, amikor azt korlátozza, ott maradnak, amíg készen nem áll azok áthelyezésére. Vegye figyelembe, hogy a továbbra is a korlátozott rendszer réteghez hozzárendelt egyszerű létesítésű logikai egységek esetében a tárolókészlet új blokk lefoglalásokat helyez el a rendszer rétegben.

A logikai egységek (LU) egy korlátozás nélküli rendszer réteghez vagy egy adott felhasználói réteghez rendelhetők hozzá. A logikai egységek létrehozásuk során a **-tier** paraméterben megadott rétegekhez kerülnek hozzárendelésre.

A több réteg támogatásának hozzáadásával az adminisztrátorok az alábbiakat tehetik:

- Logikai egységek létrehozása adott rétegekben
- Fizikai kötet hozzáadása egy adott réteghez
- Fizikai kötet eltávolítása egy rétegből
- Hibacsoportok létrehozása a rétegeken belül

- Logikai egységek áthelyezése a rétegek között
- Új rétegek létrehozása
- Rétegek eltávolítása (kivéve a készlet *rendszer* rétegét, amely csak a fürt törlésekor távolítható el)
- Rétegek listázása, továbbá részletek megadása egy bizonyos rétegről.
- Rétegben lévő fizikai kötetek listázása
- Rétegben lévő logikai egységek listázása
- Egyedi rétegek megfigyelése

Kapcsolódó fogalmak

Tárolórétegek kezelése

A tárolórétegek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felülete segítségével végezheti el. Használhatja a Hardverkezelő konzol (HMC) 8.4.0 vagy újabb változatát is a tárolórétegek kezelésére.

Kapcsolódó tájékoztatás

[tier parancs](#)

Hibacsoport

Az Osztott tárolókészlet (SSP) tükrözés engedélyezve van a Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.3 változatban. Egy SSP tükrözése egy elhagyható lépés, amely növeli a hibatűrést redundancia hozzáadásával. A tárolókészleten belül a megosztott logikai egység számoknak két készlete lehet (LUN-ok vagy fizikai kötetek (PV-k)). A LUN-ok ezen két megnevezett készletére mint *hibacsoportokra* vagy *tükrökre* hivatkozunk. Az előnyben részesített eljárás két hibacsoport meghatározása különböző fizikai tároló tömbökben a legjobb rendelkezésre állás érdekében.

A teljes készlet vagy egyetlen másolási készlet (egyetlen hibacsoport) vagy egy dupla másolási készlet (két hibacsoport). Ha két csoport van meghatározva, akkor a teljes készlet tükrözve van, és nem csak a fizikai kötetek egyes logikai egységei. Egy logikai egységhez tartozó egyes adatterületek 64 MB-ra vannak osztva, és a logikai egységek egyéni fizikai kötetekbe (LUN) vannak elhelyezve a készletben. A pontos adatelhelyezés eldöntése a háttérben történik. Így ez nem egy pontos egy az egyben tükrözés.

Alapértelmezés szerint a **cluster -create** parancs futtatásával egyetlen másolási készlet kerül létrehozásra, és az első hibacsoport neve Default. Az első hibacsoportot átnevezheti, és hozzáadhat egy második hibacsoportot.

Vegye figyelembe egy tükrözött SSP jellemzőit:

- Egy tükrözött SSP megduplázza a lemezterület-követelményeket, ami tipikus Katasztrófa utáni helyreállítási (DR) megoldásokban.
- Egy tükrözött SSP teljesen átlátszó a kliens virtuális gépek számára. Ezért a kliens operációs rendszeren semmit sem kell tenni. A VIOS hozzáfér a tárolóhoz, és a tükrözött példányokat szinkronban tartja. A VIOS létrehoz másodpéldányokat, mindkét tükrözött példányba ír, és újratükrözést hajt végre, ha a tükrözött példányok egyike nincs szinkronban a másikkal.
- A VIOS a háttérben hajtja végre a helyreállítást és az újratükrözést, anélkül, hogy ez hatással lenne a kliens virtuális gépekre.

A következő előnyben részesített gyakorlatok tükrözött tárolókészletekre vonatkoznak:

- A hibacsoportoknak azonos méretűeknek kell lenniük. Ha egy SSP-ben két hibacsoport van, és ezek kapacitás nem egyezik meg, akkor az SSP logikai egységek kiosztásához elérhető teljes mérete a kisebb hibacsoportban lévő LUN-ok kapacitásának összege. A nagyobb hibacsoportban lévő kapacitás fennmaradó része nem kerül felhasználásra.
- Amikor egy tükrözött készletet hoz létre két hibacsoporttal, az előnyben részesített gyakorlat egy egyetlen lemezből álló készlet létrehozása, és a második hibacsoport hozzáadása az első készlet tükrözése érdekében. Ezután hozzáadhat fizikai köteteket mindkét hibacsoporthoz a készlet kapacitásának növeléséhez.
- Ha egy egyetlen hibacsoportban lévő lemez vagy egy tárolóvezérlő meghibásodik, akkor a tükrözött tárolókészlet lefokozott állapotban fut. Ebben az esetben a tárolóvezérlőn kell elvégeznie a javítást a probléma megoldása érdekében.

- A rendszer firmware-t frissíteni kell a legújabb kiadásra a tükrözött tárolókészletek optimális teljesítményének elérése érdekében.

Kapcsolódó tájékoztatás

[failgrp parancs](#)

Virtuális hálózatkezelés

További információk a következőkről: virtuális Ethernet, Hoszt Ethernet csatoló (vagy Integrált virtuális Ethernet), Internet protokoll 6 változat (IPv6), Kapcsolategyesítés (vagy Etherchannel), Osztott Ethernet csatoló, Osztott Ethernet csatoló átállás és VLAN.

A virtuális Ethernet technológia elősegíti az azonos rendszeren található logikai partíciók közötti IP alapú kommunikációt helyi hálózat (VLAN) képes szoftver kapcsoló rendszerek használatával. Az Osztott Ethernet csatoló technológia használatával a logikai partíciók anélkül kommunikálhatnak a hardveregységen kívüli egyéb rendszerekkel, hogy fizikai Ethernet kártyahely lenne a logikai partíciókhoz rendelve.

Hoszt Ethernet adapter

A *Hoszt Ethernet adapter (HEA)* olyan fizikai Ethernet csatoló, amely közvetlenül a felügyelt rendszer GX+ buszára van integrálva. A HEA csatolók magas áteresztőképességet, alacsony várakozási időt és virtualizációs támogatást biztosítanak az Ethernet kapcsolatokhoz. A HEA csatolók Integrált virtuális Ethernet csatolóként (IVE csatolóként) is ismertek.

Megjegyzés: A HEA nem támogatott POWER8 processzor alapú szerveren.

LHEA konfigurálása

A legtöbb más I/O eszközzel ellentétben a HEA nem rendelhető hozzá a logikai partícióhoz. Ehelyett több logikai partíció is közvetlenül csatlakozhat rá, és használhatja a HEA erőforrásokat. Ezáltal a logikai partíciók a HEA útján más logikai partíció Ethernet hídja nélkül érhetnek el külső hálózatokat.

Logikai partíció HEA csatolóra kapcsolásához létre kell hozni egy *logikai Hoszt Ethernet adaptert (LHEA)* a logikai partícióhoz. Az LHEA úgy látszik az operációs rendszer felé, mintha fizikai Ethernet csatoló lenne, hasonlóan a virtuális Ethernet csatolókhöz. Amikor LHEA csatolót hoz létre egy logikai partícióhoz, meg lehet adni, hogy a logikai partíció milyen erőforrásokat használjon a tényleges fizikai HEA csatolón. A felügyelt rendszer minden egyes HEA csatolójához egy-egy logikai partíció egy LHEA csatolóval rendelkezhet. Egy LHEA több logikai porttal is rendelkezhet, amelyek mindegyike a HEA egy-egy fizikai portjához csatlakozik.

A logikai partícióhoz az alábbi módszerekkel hozható létre LHEA:

- Az LHEA hozzáadható partícióprofilhoz. Ebben az esetben le kell állítani a logikai partíciót, és újra kell indítani az LHEA csatolót tartalmazó partícióprofilal.
- Az LHEA dinamikus logikai particionálás segítségével hozzáadható futó logikai partícióhoz.

19. táblázat: Linux logikai partíciók támogatott változatai	
Linux logikai partíció	Támogatott változatok
Red Hat Enterprise Linux	4.6 vagy újabb változat
	5.1 vagy újabb változat
SUSE Linux Enterprise Server	10-es vagy újabb változat
	11-es vagy újabb változat

A logikai partíciók aktiválásakor a partícióprofilban található LHEA csatolók szükséges erőforrásnak minősülnek. Ha az LHEA csatolók számára szükséges HEA erőforrások nem állnak rendelkezésre, akkor a logikai partíciót nem lehet aktiválni. Amikor a logikai partíció aktív, akkor viszont bármilyen LHEA

eltávolítható belőle. Minden egyes IBM® i logikai partícióhoz hozzárendelt aktív LHEA csatolóhoz az IBM i 40 MB memóriát igényel.

Miután egy adott LHEA csatolót létrehozott egy logikai partíción, létrejön egy hálózati eszköz. A hálózati eszköz neve AIX® logikai partíciókon entX, IBM i logikai partíciókon CMNXX, és Linux logikai partíciókon ethX, ahol X sorrendileg hozzárendelt számokat ábrázol. A felhasználó ezután a fizikai Ethernet eszközöknél megszokott módon állíthatja be a TCP/IP konfigurációt a többi logikai partícióval folytatott kommunikációhoz.

Egy logikai partíciót beállíthat úgy, hogy az legyen az egyetlen logikai partíció, amely képes hozzáférni a HEA csatolón lévő fizikai porthoz, ha a nyilvános módot adja meg a logikai partícióhoz hozzárendelt egyik LHEA számára. Ha egy LHEA nyilvános módban van, akkor más logikai partíciók nem férhetnek hozzá a logikai portokhoz azon a fizikai porton, amely a nyilvános módban lévő LHEA csatolóhoz tartozik. Az alábbi helyzetekben lehet érdemes egy logikai partíciót nyilvános módra beállítani:

- Ha 16-nál több logikai partíciót kíván egymáshoz, illetve külső hálózathoz csatlakoztatni egy HEA fizikai portján keresztül, akkor erre célra létre lehet hozni egy logikai portot egy Virtuális I/O szerveren, és be lehet állítani egy Ethernet hidat a logikai port és egy virtuális LAN virtuális Ethernet csatolója között. Ily módon a virtuális LAN virtuális Ethernet csatolóival rendelkező összes logikai partíció kommunikálhat a fizikai porttal az Ethernet hídon keresztül. Ha Ethernet hidat állít be egy logikai port és egy virtuális Ethernet csatoló között, akkor a fizikai porthoz csatlakozó logikai portnak az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
 - A fizikai portot úgy kell beállítani, hogy a Virtuális I/O szerver legyen a fizikai port nyilvános módú logikai partíciója.
 - A fizikai portnak csak egy logikai portja lehet.
- Azt szeretné, hogy a logikai partíciónak dedikált hozzáférése legyen egy fizikai porthoz.
- Olyan eszközöket kíván használni, mint a *tcpdump* vagy az *iptrace*.

A logikai portok a HEA azonos fizikai portjához csatlakozó összes többi logikai porttal képesek kommunikálni. A fizikai port és a hozzá tartozó logikai portok egy logikai Ethernet hálózatot alkotnak. Az üzenetszórásos és multicast csomagok úgy terjednek a logikai hálózaton, mintha fizikai Ethernet hálózat volna. Az ilyen logikai hálózatokban egy fizikai porthoz akár 16 logikai port is csatlakozhat. Ennek kiterjesztésével akár 16 logikai partíció is csatlakozhat egymáshoz, illetve a logikai hálózaton keresztül egy külső hálózathoz. A fizikai portokhoz csatlakoztatható logikai portok tényleges száma a fizikai portcsoport többmagos skálázási értékétől függ. Függ továbbá a fizikai portcsoport többi fizikai portjához létrehozott logikai portok számától. A fizikai portcsoportok alapértelmezett többmagos skálázási értéke 4, amely négy logikai port csatlakoztatását teszi lehetővé a fizikai portcsoport fizikai portjaihoz. Ahhoz, hogy a fizikai portcsoport fizikai portjaihoz akár 16 logikai port is csatlakozhasson, módosítani kell a fizikai portcsoport többmagos skálázási értékét 1-re, és újra kell indítani a felügyelt rendszert.

Beállíthat minden logikai portot úgy, hogy tiltsa vagy engedélyezze azokat a csomagokat, amelyek korlátozottak adott VLAN hálózatokhoz. Beállíthat úgy egy logikai portot, hogy elfogadjon csomagokat bármilyen VLAN azonosítóval, vagy beállíthat egy logikai portot úgy, hogy csak olyan VLAN azonosítókat fogadjon el, amelyeket a felhasználó megad. Minden egyes logikai porthoz megadhat akár 20 egyéni VLAN azonosítót is.

A HEA fizikai portok beállítása mindig a felügyelt rendszer szintjén történik. Ha HMC-t használ egy rendszer felügyeletéhez, akkor a HMC-t kell használnia a fizikai portok konfigurálásához a felügyelt rendszerhez tartozó bármely HEA kártyán. Tehát a fizikai port konfiguráció minden logikai partícióra érvényes, amely a fizikai portot használja. (Bizonyos tulajdonságokat az operációs rendszerben is be kell állítani. Például a HMC-n egy fizikai port maximális csomagméretét a felügyelt rendszer szintjén kell beállítani a HMC használatával. Ettől függetlenül az operációs rendszerben is be kell állítani az egyes logikai portok maximális csomagméretét.) Ezzel szemben, ha egy rendszer nincs particionálva, és nem HMC felügyeli, akkor a fizikai portokat konfigurálhatja egy HEA kártyán az operációs rendszerben, mintha a fizikai portok egy szabályos fizikai Ethernet kártyán lennének.

A HEA hardver nem támogatja a félduplex módot.

Egy LHEA logikai port tulajdonságainak módosításához dinamikus logikai particionálással távolítsa el a logikai portot a logikai partícióból. Ezután a megváltozott tulajdonságokkal vegye fel ismét a logikai portot

a logikai partícióba. Ha a logikai partíció operációs rendszere nem támogatja az LHEA dinamikus logikai particionálást, és a logikai porthoz tartozó VLAN-on kívül módosítani kívánja a logikai port bármely tulajdonságát, akkor állítson be egy, a kívánt logikai port tulajdonságokat tartalmazó partícióprofil a logikai partícióhoz, majd állítsa le, és az új, illetve módosított partícióprofillal aktiválja újra a logikai partíciót. Ha a logikai partíció operációs rendszere nem támogatja az LHEA dinamikus logikai particionálást és módosítani kívánja azt a VLAN-t, amelyhez a logikai port tartozik, akkor távolítsa el a logikai portot a partícióprofilból, majd állítsa le, és az új, illetve módosított partícióprofillal aktiválja újra a logikai partíciót. Ezt követően a módosított VLAN konfigurációval adja hozzá a logikai portot a partícióprofilhoz, majd ismét állítsa le a logikai partíciót, és aktiválja újra a módosított partícióprofillal.

Internet protokoll 6. változat

Az Internet protokoll 6. változat (IPv6) az internet protokoll következő generációja, amely fokozatosan a jelenlegi Internet szabvány, az Internet protokoll 4. változat (IPv4) helyébe lép. Az IPv6 kulcsfontosságú újítása az IP címtér bővítése 32 bitről 128 bitre, gyakorlatilag korlátlanul biztosítva egyedi IP címeket.

Az IPv6 számos előnyt biztosít az IPv4 protokollhoz képest, például kibővített útvonalkezelést és címezést, az útválasztás egyszerűsítését, továbbfejlesztett forgalomirányítást, automatikus beállítást és biztonságot.

További IPv6 információkat itt talál:

- AIX: [Internet protokoll 6. változat](#)
- IBM i: [Internet protokoll 6. változat](#)

Megjegyzés: További információkat az IPv6-ról Linux operációs rendszeren, a Linux operációs rendszer dokumentációjában talál.

Kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszközök

A kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszköz egy olyan hálózati port-egyesítési technológia, amely lehetővé teszi több Ethernet csatoló egyesítését. Az egyesített csatolók ezután egyetlen Ethernet eszközként működhetnek. A kapcsolategyesítés segítségével egy IP címen nagyobb áteresztőképességet biztosíthat, mint amennyi egyetlen Ethernet csatoló használatával lehetséges lenne.

Például az ent0 és az ent1 csatolók egyesíthetők az ent3 csatolóba. A rendszer ezeket az egyesített csatolókat egyetlen csatolóként tartja nyilván, és az kapcsolategyesítési eszközben található összes csatoló ugyanazt a hardvercímet kapja. Így a távoli rendszerek azokat egyetlen csatolóként kezelik.

A kapcsolategyesítés nagyobb redundanciát biztosít, mivel az egyéni összeköttetések meghibásodhatnak. A kapcsolategyesítési eszköz automatikusan átáll másik csatolóra az eszközben, hogy fenntartsa az összekapcsolhatóságot. Ha például az ent0 csatoló meghibásodik, akkor a csomagok automatikusan továbbküldésre kerülnek a következő elérhető csatolóhoz (ent1) anélkül, hogy fennakadás történne a meglévő felhasználói kapcsolatokban. Az ent0 csatoló automatikusan visszatér a szolgáltatásba a kapcsolategyesítési eszközön, amint helyreállt.

A Osztott Ethernet csatoló beállítható úgy, hogy kapcsolategyesítést vagy Etherchannel eszközt használjon fizikai csatolóként.

Virtuális Ethernet csatolók

A virtuális Ethernet csatolók lehetővé teszik a kliens logikai partíciók számára hálózati forgalom küldését és fogadását anélkül, hogy rendelkeznének fizikai Ethernet csatolóval.

A virtuális Ethernet csatolók lehetővé teszik, hogy az ugyanazon a rendszeren lévő logikai partíciók kommunikáljanak anélkül, hogy fizikai Ethernet csatolókat kellene használniuk. A rendszeren belül a virtuális Ethernet csatolók egy IEEE 802.1Q virtuális Ethernet kapcsolóhoz vannak csatlakoztatva. A kapcsoló funkció használatával a logikai partíciók úgy kommunikálhatnak egymással, hogy virtuális Ethernet csatolókat használnak, és VID azonosítókat rendelnek hozzájuk. A VID azonosítókkal a virtuális Ethernet csatolók egy közös logikai hálózaton oszthatnak. A rendszer az átvitelkor közvetlenül, köztes pufferek nélkül másolja át a csomagot a küldő logikai partíció memóriájából a fogadó logikai partíció vételi puffereibe.

A virtuális Ethernet adaptereket használhatja a Virtuális I/O szerver használata nélkül, de akkor a logikai partíciók nem tudnak kommunikálni a külső rendszerekkel. Ebben az esetben azonban egy másik eszköz, a Hoszt Ethernet csatoló (vagy integrált virtuális Ethernet) használatával is elősegítheti a rendszeren és a külső hálózatokon található logikai partíciók közötti kommunikációt.

A virtuális Ethernet csatolók létrehozásához használhatja a Hardverkezelő konzol (HMC) konzolt, a beállításukhoz pedig a Virtuális I/O szerver parancssori felületét. A Virtuális I/O szerver 2.2 vagy újabb változatán a HMC használatával felveheti, eltávolíthatja vagy módosíthatja a POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor alapú szerveren található aktív partícióhoz tartozó virtuális Ethernet csatolók meglévő VLAN készletét. A szerver mikrokód szintje legalább AH720_064+ legyen a felső kategóriás, AM720_064+ a középkategóriás, és AL720_064+ az alsó kategóriás szerverek esetén. A feladat végrehajtásához a HMC 7.7.2.0 változat legyen a kötelező MH01235 javítással, vagy ettől újabb.

Megjegyzés: Az AL720_064+ szerver firmware szint csak POWER7 vagy újabb processzor alapú szervereken támogatott.

A virtuális Ethernet használatát az alábbi helyzetekben érdemes megfontolni:

- Ha az egyedi logikai partíció kapacitási vagy sávszélességi igénye összeférhetetlen vagy kisebb, mint a fizikai Ethernet csatoló teljes sávszélessége. Ha a logikai partíciók a fizikai Ethernet csatoló teljes sávszélességét vagy kapacitását használják, használjon dedikált Ethernet csatolókat.
- Ha Ethernet kapcsolatra van szüksége, de nincs szabad kártyahely, amelybe telepíthetne egy dedikált csatolót.

Virtuális helyi hálózatok

A virtuális helyi hálózatok (VLAN) lehetővé teszik a fizikai hálózat logikai szegmentálását.

A VLAN egy módszer a fizikai hálózat logikai szegmentálására, hogy a 2. rétegű összekapcsolhatóság azokra a tagokra legyen korlátozva, akik ugyanahhoz a VLAN hálózathoz tartoznak. Ezt az elkülönítést úgy lehet elérni, hogy az Ethernet csomagok megjelölésre kerülnek a VLAN tagsági információkkal, és ezután a szállítás az adott VLAN tagjaira lesz korlátozva. A VLAN hálózatot az IEEE 802.1Q szabvány írja le.

A VLAN jelölő információkat másként VLAN azonosítónak (VID) is hívják. A portok egy kapcsolón egy VLAN tagjaiként vannak beállítva, amelyet a VID jelöl ki az adott port számára. A port alapértelmezett VID azonosítóját nevezik Port VID-nek (PVID) is. A VID hozzáadható egy Ethernet csomaghoz egy VLAN-tudatos hoszttal, VLAN-tudatlan hosztok esetén a kapcsolóval. Ezért a portokat az Ethernet kapcsolón olyan információkkal kell beállítani, amelyek jelzik, hogy a csatlakoztatott hoszt VLAN tudatos-e.

VLAN-tudatlan hosztok esetén a port jelöletlenként van beállítva, és a kapcsoló az adott porton belépő összes csomagot a Port VLAN azonosítóval (PVID) fogja megjelölni. Ezenkívül a porton kilépő összes csomag jelölését megszünteti, mielőtt kézbesíti azokat a VLAN-tudatlan hosztnak. A VLAN-tudatlan hosztokhoz csatlakozáshoz használt port neve *jelöletlen port*, és csak egyetlen VLAN tagja lehet, amelyet a PVID azonosítója azonosít. A VLAN-tudatos hosztok beilleszthetők és eltávolíthatják a saját jelölőiket, és több VLAN tagjai is lehetnek. Ezek a hosztok általában olyan portokhoz vannak csatlakoztatva, amelyek nem távolítják el a jelölőket, mielőtt kézbesítik a csomagokat a hoszthoz. Azonban beillesztik a PVID jelölőt, ha egy jelöletlen csomag lép be a porton. A port csak azokat a csomagokat engedélyezi, amelyek jelöletlenek, vagy egy olyan VLAN jelölőjével vannak megjelölve, amelynek a port a tagja. Ezek a VLAN szabályok hozzáadódnak a kapcsoló által követett normális közeghozzáférési réteg (MAC) cím-alapú továbbítási szabályokhoz. Ezért egy broadcast vagy multicast cél MAC-címmel rendelkező csomag a tag-portokhoz is kézbesítésre kerül, amelyek ahhoz a VLAN hálózathoz tartoznak, amelyet a csomagban található jelölők azonosítanak. Ez a mechanizmus biztosítja a fizikai hálózat logikai elkülönítését a VLAN tagság alapján.

Osztott Ethernet csatolók

A Virtuális I/O szerver logikai partíción található osztott Ethernet csatolók lehetővé teszik a kliens logikai partíciókon található virtuális Ethernet csatolók számára a hálózati forgalmon kívüli küldést és fogadást.

Az Osztott Ethernet csatoló egy Virtuális I/O szerver összetevő, amely összeköti a fizikai Ethernet csatolót legalább egy virtuális Ethernet csatolóval:

- A valós csatoló lehet egy fizikai Ethernet csatoló, egy Kapcsolategyesítési vagy Etherchannel eszköz, a Logikai hoszt Ethernet csatoló vagy SR-IOV logikai port. A valós csatoló nem lehet egy másik Osztott Ethernet csatoló vagy VLAN áleszköz.
- A virtuális Ethernet csatolónak egy virtuális I/O Ethernet csatolónak kell lennie. Nem lehet semmilyen más típusú eszköz vagy csatoló.
- Az Osztott Ethernet csatolóknak minden virtuális Ethernet csatolónak ugyanazon virtuális kapcsoló tagjának kell lennie.

Az Osztott Ethernet csatoló használatával a virtuális hálózaton található logikai partíciók mind hozzáférhetnek a fizikai hálózathoz és kommunikálhatnak más rendszerek önálló szervereivel és logikai partícióival. Az Osztott Ethernet csatoló megszünteti annak szükségességét, hogy minden egyes kliens logikai partícióhoz kelljen egy dedikált fizikai csatoló, hogy csatlakozhasson a külső hálózathoz.

Az Osztott Ethernet csatoló úgy biztosítja a hozzáférést, hogy összeköti a belső VLAN hálózatokat a külső kapcsolókon található VLAN hálózatokkal. A kapcsolat használatával a logikai partíciók megoszthatják az IP alhálózatot önálló rendszerekkel és más külső logikai partíciókkal. Az Osztott Ethernet csatoló továbbítja a virtuális Ethernet csatolótól kapott kimenő csomagokat a külső hálózathoz, és továbbítja a bejövő csomagokat a megfelelő kliens logikai partícióhoz a virtuális Ethernet csatoláson keresztül az adott logikai partícióhoz. Az Osztott Ethernet csatoló a csomagokat a 2. rétegen dolgozza fel, ezért a csomag eredeti MAC címe és VLAN jelölői láthatóak a többi rendszer számára a fizikai hálózaton.

A Osztott Ethernet csatoló rendelkezik egy sávszélesség megosztási, más néven Virtuális I/O szerver Szolgáltatási minőség (QoS) szolgáltatással. A QoS lehetővé teszi a Virtuális I/O szerver számára, hogy nagyobb prioritást adjon bizonyos típusú csomagoknak. Az IEEE 801.q specifikáció szerint a Virtuális I/O szerver adminisztrátorok utasíthatják arra az Osztott Ethernet csatolót, hogy megvizsgálja a hídon átmenő VLAN jelölt forgalom VLAN fejlécében szereplő VLAN prioritás mezőt. A 3 bites VLAN prioritás mező lehetővé teszi, hogy minden egyes csomaghoz egy 0 és 7 közötti prioritás érték tartozzon, megkülönböztetve a fontosabb forgalmat a kevésbé fontos forgalomtól. A fontosabb forgalom előnyt élvez és nagyobb Virtuális I/O szerver sávszélességet használ, mint a kevésbé fontos forgalom.

Megjegyzés: Ha a virtuális Ethernet csatolóköteget HMC konzolon használja, akkor csak a meghatározott VLAN azonosítóval ellátott VLAN-on keresztül áramló forgalom jut el az adott VLAN címkével rendelkező Virtuális I/O szerverhez. Ebből következően a funkció használatához a Virtuális Ethernet csatolóköteg konfigurálásakor a csatolóhoz is hozzá kell rendelni a megfelelő VLAN azonosítókat. A jelöletlen forgalmat úgy tekinti a rendszer, hogy az az alapértelmezett prioritási osztályba tartozik, vagyis 0 prioritású.

A VLAN fejlécekben talált VLAN prioritás értékektől függően a csomagok prioritása az alábbiak szerint alakul.

- 1 (Legkevésbé fontos)
- 2
- 0 (Alapértelmezett)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (Legfontosabb)

A Virtuális I/O szerver adminisztrátorának a QoS használatához be kell állítania az Osztott Ethernet csatoló qos_mode attribútumát szigorú vagy engedékeny módra. Az alapértelmezés a tiltott mód. A módokat az alábbi meghatározások írják le:

tiltott mód

Ez az alapértelmezett mód. A rendszer nem nézi a prioritás mezőt a VLAN forgalomban. Példa:

```
chdev -dev <SEA device name> -attr qos_mode=disabled
```

szigorú mód

A fontosabb forgalom előnyt élvez a kevésbé fontos forgalommal szemben. Ez a mód jobb teljesítményt és nagyobb sávszélességet biztosít a fontosabb forgalom számára, azonban érezhető késleltetést eredményezhet a kevésbé fontos forgalom számára. Példa:

```
chdev -dev <SEA device name> -attr qos_mode=strict
```

engedékeny mód

A rendszer korlátozást vezet be az egyes prioritási szintekre, így egy adott prioritási szint esetén elküldött bizonyos számú byte után a következő szintet szolgálja ki. A módszer biztosítja, hogy végül minden csomag el legyen küldve. A fontosabb forgalom kisebb sávszélességet kap így, mint a szigorú módban. Viszont az engedékeny mód korlátozásai olyanok, hogy a fontosabb forgalom esetén több byte kerül elküldésre, így az továbbra is nagyobb sávszélességet kap, mint a kevésbé fontos forgalom. Példa:

```
chdev -dev <SEA device name> -attr qos_mode=loose
```

Megjegyzések:

- Akár a szigorú, akár az engedékeny módban, mivel az Osztott Ethernet csatoló több szálát használ a forgalom átengedésére, lehetséges, hogy a kevésbé fontos forgalom egy szálról hamarabb elküldésre kerül, mint a fontosabb forgalom egy másik szálról.
- A VIOS szerverten a dedikált virtuális hálózati csatoló konfiguráció részeként létrehozott SR-IOV logikai port nem használható SEA csatolót támogató eszközként.

További információkért tekintse meg a [Virtuális Hálózati csatoló vezérlők kezelése](#) című webhelyet.

GARP VLAN regisztrációs protokoll

Az **Osztott Ethernet csatolók** a Virtuális I/O szerver 1.4 és újabb változataiban támogatják a GARP VLAN regisztrációs protokollt (GVRP), amely az Általános attribútum regisztrációs protokollon (GARP) alapszik. A GVRP lehetővé teszi a VLAN hálózatok dinamikus regisztrációját a hálózaton, ami csökkentheti a hibák számát a nagyméretű hálózatok konfigurációjában. A hálózaton a Híd protokoll adategységek (BPDU) átvitelével terjesztett regisztrációnak köszönhetően a hálózaton található eszközök pontos ismeretekkel rendelkeznek a hálózaton konfigurált összekapcsolt VLAN hálózatokról.

Ha a GVRP engedélyezett, akkor a kommunikáció egy irányban halad, az Osztott Ethernet csatolótól a kapcsolóhoz. Az Osztott Ethernet csatoló értesíti a kapcsolót arról, hogy mely VLAN hálózatok kommunikálhatnak a hálózattal. Az Osztott Ethernet csatoló nem állítja be a VLAN hálózatokat a hálózattal történő kommunikációhoz a kapcsolótól kapott információk alapján. Ehelyett a hálózattal kommunikáló VLAN hálózatok konfigurációját statikusan határozzák meg a virtuális Ethernet csatoló konfigurációjának beállításai.

Hoszt Ethernet csatoló vagy integrált virtuális Ethernet

A LHEA, vagy Logikai Hoszt Ethernet csatoló (más néven Integrált virtuális Ethernet) egy olyan fizikai csatoló, amely felhasználható virtuális Ethernet beállításához. A Virtuális I/O szerver 1.4 vagy újabb változatában egy logikai hoszt Ethernet csatoló (LHEA) logikai hoszt Ethernet portját is hozzárendelheti az Osztott Ethernet csatoló valós csatolójaként. A logikai hoszt Ethernet port egy fizikai porthoz van társítva a Hoszt Ethernet csatolón. Az Osztott Ethernet csatoló a Virtuális I/O szerver által biztosított általános eszközillesztő csatolókat használja a Hoszt Ethernet csatolóval folytatott kommunikációhoz.

Egy Osztott Ethernet csatoló használatához egy Hoszt Ethernet csatolóval a következő követelményeket kell kielégíteni:

- A logikai hoszt Ethernet port legyen a fizikai porthoz hozzárendelt egyetlen port a Hoszt Ethernet csatolón. Az LHEA egyetlen másik portját se lehet hozzárendelni a fizikai porthoz a Hoszt Ethernet csatolón.

- Az LHEA csatolót a Virtuális I/O szerver logikai partíción nyilvános módba kell állítani. A *Nyilvános mód* lehetővé teszi az LHEA számára (a Virtuális I/O szerveren), hogy az összes unicast, multicast és broadcast hálózati forgalmat fogadja a fizikai hálózatról.

Javaslatok

Az alábbi helyzetekben érdemes megfontolni az **Osztott Ethernet csatolók** használatát a Virtuális I/O szerveren:

- Ha az egyedi logikai partíció kapacitási vagy sávszélességi igénye összeférhetetlen vagy kisebb, mint a fizikai Ethernet csatoló teljes sávszélessége. Az olyan logikai partícióknak, amelyek a fizikai Ethernet csatoló teljes sávszélességét vagy kapacitását kihasználják, dedikált Ethernet csatolót kell használniuk.
- Ha kliens logikai partíció átállítását tervezi egy rendszerről egy másikra.

Érdemes megfontolni egy Osztott Ethernet csatoló hozzárendelését egy Logikai hoszt Ethernet porthoz, ha a szükséges Ethernet csatolók száma több, mint az LHEA csatolón elérhető portok száma, vagy ha a szükségletek előre láthatóan meg fogják haladni ezt a számot. Ha a szükséges Ethernet csatolók száma kisebb vagy egyenlő az LHEA csatolón elérhető portok számával, és előre láthatóan nem lesz szüksége további portokra a jövőben, akkor a hálózati csatlakoztatásához használhatja az LHEA portjait az Osztott Ethernet csatoló helyett.

Egyetlen gyökerű I/O virtualizáció

Az egyetlen gyökerű I/O virtualizáció (SR-IOV) olyan szabványos Peripheral component interconnect express (PCIe) architektúra, amely PCIe specifikációkhoz határoz meg kiterjesztéseket, lehetővé téve ezzel a PCIe eszközök rendszeren belüli megosztását több logikai partíciót futtatva egyidejűleg. Az architektúra a PCI funkciók virtuális másolatait határozza meg, amelyeket virtuális funkciónak (VF) neveznek. Logikai partíció nem csatlakozhat közvetlenül SR-IOV adapter virtuális funkciójához anélkül, hogy előtte virtuális közvetítőn (VI), például POWER Hypervisor vagy Virtuális I/O szerver, ne menne keresztül. Ez a képesség a VI elkerülésével rövidebb várakozási időket és alacsonyabb CPU kihasználtságot biztosít.

Az SR-IOV használatára képes adapter a logikai partícióhoz dedikált vagy osztott módra engedélyezett módon rendelhető hozzá. Az SR-IOV osztott módú engedélyezését lehetővé tévő felületet a felügyeleti konzol biztosítja. Az SR-IOV használatára képes adapter osztott módban a POWER Hypervisorhoz van hozzárendelve; ez végzi az adapter felügyeletét és gondoskodik az adapter erőforrások létesítéséről a logikai partíciók számára. A felügyeleti konzol a POWER Hypervisormal együtt biztosítja az adapter fizikai Ethernet portjainak és logikai portjainak felügyelhetőségét. Ha logikai partíciót kíván SR-IOV Ethernet adapterhez csatlakoztatni, akkor hozza létre a logikai partíció SR-IOV Ethernet logikai portját. Amikor a partíció Ethernet logikai portját létrehozza, jelölje ki az adapter logikai partícióhoz csatlakozáskor használt fizikai Ethernet portját és határozza meg a logikai port erőforrás követelményeit. Az egyes logikai partíciók az egyes SR-IOV adapterek több portjával is rendelkezhetnek, megosztott módban. Az összes beállított logikai partíció logikai portjainak száma nem haladhatja meg az adapter logikai port korlátját.

Logikai partíció SR-IOV Ethernet logikai portját az alábbi módszerek valamelyikével hozhatja létre:

- Ethernet logikai port létrehozásával, amikor partíciót hoz létre.
- Ethernet logikai portot ad hozzá partícióprofilhoz, leállítja a logikai partíciót, majd újraaktiválja a logikai partíciót a partícióprofil használatával.
- Ethernet logikai portot ad hozzá működő logikai partícióhoz dinamikus particionálás segítségével.

Megjegyzés: Az SR-IOV adapter a Live Partition Mobility használatát nem támogatja kivéve, ha a VF megosztott Ethernet adapterhez van hozzárendelve.

A logikai partíciók aktiválásakor a partícióprofilban található logikai portok kötelező erőforrásnak minősülnek. Ha a logikai port által megkövetelt fizikai adapter erőforrások nem állnak rendelkezésre, akkor a logikai partíciót nem lehet aktiválni. Dinamikusan azonban el lehet távolítani másik logikai partíció logikai portjait és elérhetővé lehet tenni a szükséges erőforrásokat a logikai partíció számára.

Osztott módú SR-IOV adapter esetén a fizikai port átkapcsolási módja Virtuális Ethernet híd (VEB) vagy Virtuális Ethernet portösszesítő (VEPA) módban állítható be. Ha az átkapcsolási mód VEB módban van

konfigurálva, akkor a logikai portok közötti forgalom a külső kapcsoló számára nem látható. Ha az átkapcsolási mód VEPA módban van konfigurálva, akkor a logikai portok közötti forgalmat a külső kapcsolónak vissza kell irányítania a fizikai portra. Mielőtt a fizikai port átkapcsolását VEPA módban engedélyezi, győződjön meg róla, hogy a fizikai porthoz csatlakoztatott kapcsoló támogatott és a visszatükröző továbbításra fel van készítve.

Ethernet logikai port létrehozásakor egy nyilvános engedély kiválasztásával engedélyezheti a logikai port logikai partíció általi nyilvános logikai portkénti konfigurálását. A nyilvános logikai port fogad minden olyan unicast forgalmat, amelynek címe az ugyanazon fizikai porthoz beállított többi logikai port egyikének címével sem egyezik meg. Az aktív vagy leállított logikai partíciókhoz nyilvános engedéllyel beállított logikai portok száma a fizikai porton korlátozva van a lehetséges teljesítményromlás minimalizálása érdekében, a nyilvános logikai portokhoz tartozó megnövekedett processzorhasználat miatt. A felügyeleti konzol jelzi azoknak a logikai portoknak a számát a fizikai porton, amelykehez tartozhat nyilvános engedély beállítás.

Virtuális Ethernet csatolók és fizikai Ethernet csatolók közötti híd kialakításakor használható SR-IOV Ethernet logikai port a külső hálózat elérésére szolgáló fizikai Ethernet csatolóként. Ha híd kialakítása céljából logikai port van fizikai Ethernet csatolóként beállítva, akkor a logikai port nyilvános engedélyét engedélyezni kell. Ha például Virtuális I/O szerver logikai partíció logikai portját hozza létre, és a logikai portot kívánja a megosztott Ethernet csatoló fizikai adaptereként használni, akkor ki kell választania a logikai port nyilvános engedélyét.

Konfigurációs követelmények

Ha megosztott Ethernet csatoló híd kialakításához Ethernet logikai portot használ fizikai Ethernet eszközként, akkor tartsa szem előtt az alábbi konfigurációs követelményeket:

- Ha arra van szükség, hogy minden hálózati forgalom egy külső kapcsolón haladjon keresztül, akkor gondolja át az alábbi követelményeket:
 - A POWER Hypervisor virtuális kapcsolót és az SR-IOV Ethernet csatoló fizikai portját egyaránt VEPA átkapcsolási módra kell beállítani.
 - Ezenkívül, a logikai port a fizikai porthoz beállított egyetlen logikai port.
- Ethernet logikai port létrehozásakor megadhat kapacitás értéket is. A kapacitás érték határozza meg a logikai port kívánt kapacitását a fizikai port kapacitásának százalékaként. A kapacitás érték határozza meg a fizikai portról a logikai porthoz hozzárendelt erőforrások mennyiségét. A logikai port minimális képességét a hozzárendelt erőforrások határozzák meg. A logikai port a más logikai portok által nem használt fizikai port erőforrásokat további képességek biztosítása érdekében ideiglenesen felhasználhatja, amikor a logikai port túllépi a hozzárendelt erőforrások számát. A logikai port által ténylegesen elérhető áteresztőképességet rendszer vagy hálózati korlátozások befolyásolhatják. A logikai porthoz hozzárendelhető maximális kapacitás 100%. Az egy fizikai porton beállított logikai portok kapacitás értékének összege nem haladhatja meg a 100%-ot. A további logikai portok hozzáadásakor fellépő konfigurációs szükségletek minimálisra csökkentése érdekében a fizikai port kapacitás egy részét lefoglalhatja a további logikai portok számára.
- Ha virtuális Ethernet híd kialakítása érdekében Ethernet logikai portot használ fizikai adapterként, akkor a kapacitás érték kiválasztásakor figyelembe kell venni az olyan paraméterek értékeit, mint például a kliens virtuális adapterek száma és az elvárt áteresztőképesség.
- Az Ethernet logikai portok lehetővé teszik a logikai port számára, hogy diagnosztikai vizsgálatokat futtasson az adapteren és a fizikai porton. Ezt az engedélyt csak akkor válassza ki, amíg a diagnosztikát a logikai port használatával futtatja.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Egyetlen gyökerű I/O virtualizációs logikai port dinamikus hozzáadása logikai partícióhoz](#)

[Logikai partíciók leállítása és újraindítása](#)

[Logikai partíciók létrehozása](#)

[Egyetlen gyökerű I/O virtualizációs logikai port hozzárendelése logikai partícióhoz](#)

[SR-IOV adapter firmware frissítése](#)

Osztott memória

Az *osztott memória* olyan fizikai memória, amely az osztott memóriatárhoz van hozzárendelve, és több logikai partíció között kerül megosztásra. Az *osztott memóriatár* fizikai memóriablokkok meghatározott gyűjteménye, amelyeket a hypervisor egyetlen memóriatárként kezel. A logikai partíciók, amelyeket osztott memória használatára állít be, a tárban lévő memóriát egyéb osztott memóriát használó partíciókkal osztják meg.

Tegyük fel például, hogy létrehozott egy osztott memóriatárat 16 GB fizikai memóriával. Ezután létrehoz három logikai partíciót, amelyeket osztott memória használatára állítja be, majd aktiválja az osztott memóriát használó partíciókat. Mindegyik osztott memóriát használó partíció használhatja az osztott memóriatárban lévő 16 GB-ot.

A hypervisor állapítja meg az osztott memóriatárból az egyes osztott memóriát használó partíciók számára lefoglalt memória mennyiségét, az egyes osztott memóriát használó partíciók terhelése és memóriakonfigurációja alapján. Amikor a fizikai memóriát lefoglalja az osztott memóriát használó partíciók számára, a hypervisor biztosítja, hogy az egyes osztott memóriát használó partíciók egyszerre csak az adott osztott memóriát használó partíció számára lefoglalt memóriát érhessek el. Egy osztott memóriát használó partíció nem férhet hozzá egy másik osztott memóriát használó partíció számára lefoglalt fizikai memóriához.

Az osztott memóriát használó partíciókhoz hozzárendelt memória mennyisége nagyobb is lehet, mint az osztott memóriatárban lévő memória mennyisége. Például az 1. osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelhet 12 GB-ot, a 2. osztott memóriát használó partícióhoz 8 GB-t, a 3. osztott memóriát használó partícióhoz pedig 4 GB-ot. Így az osztott memóriát használó partíciók összesen 24 GB memóriát használhatnak, de az osztott memóriatárban csak 16 GB van. Ebben a helyzetben a memóriakonfiguráció túlzott.

A túlzott memóriakonfigurációk azért lehetségesek, mert a hypervisor az alábbiak szerint virtualizálja és kezeli az osztott memóriatárban lévő összes memóriát az osztott memóriát használó partíciók számára:

1. Ha az osztott memóriát használó partíciók nem használják aktívan a memórialapjaikat, akkor a hypervisor a nem használt memórialapokat kiosztja olyan osztott memóriát használó partícióknak, amelyeknek szüksége van azokra. Ha az osztott memóriát használó partíciók által pillanatnyilag használt fizikai memória összege kisebb-egyenlő, mint az osztott memóriatárban lévő memória mennyisége, akkor a memóriakonfiguráció *logikailag túlzott*. Logikailag túlzott memóriakonfigurációban az osztott memóriatár elegendő fizikai memóriával rendelkezik az összes osztott memóriát használó partíció által egy időben használt memória tartalmazásához. A hypervisornak nem kell adatokat tárolnia kiegészítő tárolókban.
2. Ha egy osztott memóriát használó partíciónak több memóriára van szüksége, mint amennyit a hypervisor az osztott memóriatár használaton kívüli részeinek kiosztásával biztosítani tud, akkor a hypervisor az osztott memóriát használó partícióhoz tartozó memória egy részét az osztott memóriatárban tárolja, a fennmaradó részét pedig egy kiegészítő tárolóban. Ha az osztott memóriát használó partíciók által pillanatnyilag használt fizikai memória összege nagyobb, mint az osztott memóriatárban lévő memória mennyisége, akkor a memóriakonfiguráció *fizikailag túlzott*. Fizikailag túlzott memóriakonfigurációban az osztott memóriatár nem rendelkezik elegendő fizikai memóriával az összes osztott memóriát használó partíció által egy időben használt memória tartalmazásához. A hypervisor a fizikai és az osztott memória közötti különbséget a kiegészítő tárolóban tárolja. Amikor az operációs rendszer megpróbál hozzáférni az adatokhoz, akkor előfordulhat, hogy a hypervisornak le kell kérnie az adatokat a kiegészítő tárolóból, mielőtt az operációs rendszer hozzáférhet azokhoz.

Mivel az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt memória nem mindig az osztott memóriatárban található, az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt memória *logikai memória*. A logikai memória a logikai partícióhoz hozzárendelt címtér, amelyet az operációs rendszer a főtáráként észlel. Osztott memóriát használó partíció esetén a logikai memória egy részét a fizikai főtároló menti el (vagy az osztott memóriatár fizikai memóriája), és a maradék logikai memória kiegészítő tárolóban kerül tárolásra.

A Virtuális I/O szerver logikai partíció hozzáférést biztosít a kiegészítő tárolóhoz vagy a lapozóterület-eszközökhöz, amelyekre az osztott memóriát használó partícióknak szüksége van egy túlzott memóriakonfigurációban. A *lapozóterület-eszköz* olyan fizikai vagy logikai eszköz, amelyet egy Virtuális

I/O szerver használ a lapozási terület biztosításához egy osztott memóriát használó partíció számára. A *lapozási terület* a nem felejtő tároló egyik területe, amely egy osztott memóriát használó partíció azon logikai memóriájának részeit tartalmazza, amely nem az osztott memóriatárban található. Amikor az osztott memóriát használó partíción futó operációs rendszer megpróbál adatokhoz hozzáférni, és az adatok az osztott memóriát használó partícióhoz rendelt lapozóterület-eszközön találhatóak, akkor a hypervisor egy kérést küld egy Virtuális I/O szerverhez az adatok lekéréséhez és kiírásához az osztott memóriatárba, hogy az operációs rendszer elérhesse azokat.

Hardverkezelő konzol (HMC) által felügyelt rendszereken legfeljebb két Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíciót rendelhet egyidejűleg az osztott memóriatárhoz. Ha két lapozási VIOS partíciót rendel hozzá az osztott memóriatárhoz, akkor a lapozóterület-eszközöket beállíthatja úgy, hogy mindkét lapozási VIOS partíció hozzáféréssel rendelkezzen ugyanazokhoz a lapozóterület-eszközökhöz. Ha az egyik lapozási VIOS partíció elérhetetlenné válik, akkor a hypervisor kérést küld a másik lapozási VIOS partíciónak, hogy lekérje a lapozóterület-eszközön lévő adatokat.

A lapozási VIOS partíciókat nem lehet beállítani osztott memória használatára. A lapozási VIOS partíciók nem használják az osztott memóriatárban lévő memóriát. Az osztott memóriatárhoz azért rendelhet hozzá lapozási VIOS partíciókat, hogy hozzáférést biztosítsanak az osztott memóriatárhoz hozzárendelt osztott memóriát használó partíciók lapozóterület-eszközeihez.

Az osztott memóriát használó partíciók terhelési igényei által vezérelve a hypervisor a túlzott memóriakonfigurációkat az alábbi feladatok folyamatos végzésével kezeli:

- A fizikai memória adagjainak kiosztása az osztott memóriatárból az osztott memóriát használó partícióknak szükség szerint.
- Lapozási VIOS partíció kérése az adatok olvasásához és írásához az osztott memóriatár és a lapozóterület-eszközök között szükség szerint.

A képesség a memória megosztására több logikai partíció között a PowerVM Active Memory megosztás technológia. A PowerVM Active Memory megosztás technológia a PowerVM Enterprise Edition termékkel érhető el, amelyhez be kell szereznie és meg kell adnia egy PowerVM kiadások aktiválási kódot. Csak 512 byte-os blokk eszközök támogatottak PowerVM Active Memory megosztás esetén.

Kapcsolódó hivatkozás

Osztott memória konfigurációs követelményei

Ebben a részben áttekintheti a rendszert, a Virtuális I/O szerver (VIOS), a logikai partíciók és a lapozóterület-eszközök követelményeit, hogy sikeresen beállíthassa az osztott memóriát.

Kapcsolódó tájékoztatás

Lapozóterület-eszköz

Lapozási VIOS partíció

Az osztott memóriatárhoz hozzárendelt Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíció (amelynek neve innentől kezdve: *lapozási VIOS partíció*) hozzáférést biztosít az osztott memóriatárhoz hozzárendelt logikai partíciók (amelyek neve innentől kezdve: *osztott memóriát használó partíciók*) lapozóterület-eszközeihez.

Amikor az osztott memóriát használó partíción futó operációs rendszer megpróbál adatokhoz hozzáférni, és az adatok az osztott memóriát használó partícióhoz rendelt lapozóterület-eszközön találhatóak, akkor a hypervisor egy kérést küld egy lapozási VIOS partícióhoz az adatok lekéréséhez és kiírásához az osztott memóriatárba, hogy az operációs rendszer elérhesse azokat.

A lapozási VIOS partíció nem egy osztott memóriát használó partíció, és nem használja az osztott memóriatárban lévő memóriát. A lapozási VIOS partíció az osztott memóriát használó partíciók lapozóterület-eszközeihez biztosít hozzáférést.

HMC

Hardverkezelő konzol (HMC) által felügyelt rendszereken egy vagy két lapozási VIOS partíciót rendelhet hozzá az osztott memóriatárhoz. Ha egyetlen lapozási VIOS partíciót rendel hozzá az osztott memóriatárhoz, akkor a lapozási VIOS partíció hozzáférést biztosít az osztott memóriát használó partíciók


összes lapozóterület-eszközéhez. A lapozóterület-eszközök elhelyezkedhetnek egy fizikai tárolóban a szerveren, vagy egy tárolóhálózaton (SAN). Ha két lapozási VIOS partíciót rendel hozzá az osztott memóriatárhoz, akkor az egyes lapozási VIOS partíciókat az alábbi módokon állíthatja be a lapozóterület-eszközök elérésére:

- Az egyes lapozási VIOS partíciókat beállíthatja független lapozóterület-eszközök elérésére. A lapozóterület-eszközök, amelyekhez csak egyetlen lapozási VIOS partíció fér hozzá (ezek a független lapozóterület-eszközök), elhelyezkedhetnek egy fizikai tárolóban a szerveren, vagy egy tárolóhálózaton (SAN).
- Mindkét lapozási VIOS partíciót beállíthatja úgy, hogy ugyanazokhoz a (közös) lapozóterület-eszközökhöz férjenek hozzá. Ebben a konfigurációban a lapozási VIOS partíciók redundáns hozzáférést biztosítanak a lapozóterület-eszközökhöz. Ha az egyik lapozási VIOS partíció elérhetetlenné válik, akkor a hypervisor kérést küld a másik lapozási VIOS partíciónak, hogy lekérje a lapozóterület-eszközön lévő adatokat. A közös lapozóterület-eszközöknek egy tárolóhálózaton kell elhelyezkedniük, hogy lehetővé tegyék a szimmetrikus hozzáférést mindkét lapozási VIOS partícióról.
- Az egyes lapozási VIOS partíciókat beállíthatja úgy, hogy néhány független lapozóterület-eszközhöz és néhány közös lapozóterület-eszközhöz férjenek hozzá.

Ha az osztott memóriát két lapozási VIOS partícióval konfigurálta, akkor az osztott memóriát használó partíciókat beállíthatja egyetlen lapozási VIOS partíció használatára vagy redundáns lapozási VIOS partíciók használatára. Ha egy osztott memóriát használó partíciót redundáns lapozási VIOS partíciók használatára állít be, akkor az osztott memóriát használó partícióhoz hozzá kell rendelnie egy elsődleges lapozási VIOS partíciót és egy másodlagos lapozási VIOS partíciót. A hypervisor az elsődleges lapozási VIOS partíciót használja az osztott memóriát használó partíció lapozóterület-eszközeinek eléréséhez. Ezen a ponton az elsődleges lapozási VIOS partíció az osztott memóriát használó partíció aktuális lapozási VIOS partíciója. Az aktuális lapozási VIOS partíció az a lapozási VIOS partíció, amelyet a hypervisor az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt lapozóterület-eszközben található adatok elérésre használ. Ha az elsődleges VIOS lapozási partíció elérhetetlenné válik, akkor a hypervisor a másodlagos lapozási VIOS partíciót használja az osztott memóriát használó partíció lapozóterület-eszközeinek eléréséhez. Ezen a ponton a másodlagos lapozási VIOS partíció válik az osztott memóriát használó partíció aktuális lapozási VIOS partíciójává, és azután is az aktuális lapozási VIOS partíció marad, hogy az elsődleges lapozási VIOS partíció újból elérhetővé válik.

Nem kötelező ugyanazokat az elsődleges és másodlagos lapozási VIOS partíciókat hozzárendelni az összes osztott memóriát használó partícióhoz. Tegyük fel például, hogy az osztott memóriatárhoz hozzárendeli az A lapozási VIOS partíciót és a B lapozási VIOS partíciót. Az egyik osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelheti az A lapozási VIOS partíciót elsődleges lapozási VIOS partícióként, és a B lapozási VIOS partíciót másodlagos lapozási VIOS partícióként. Egy másik osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelheti a B lapozási VIOS partíciót elsődleges lapozási VIOS partícióként, és az A lapozási VIOS partíciót másodlagos lapozási VIOS partícióként.

Az alábbi ábrán egy rendszer látható négy osztott memóriát használó partícióval, két lapozási VIOS partícióval, és négy lapozóterület-eszközzel.

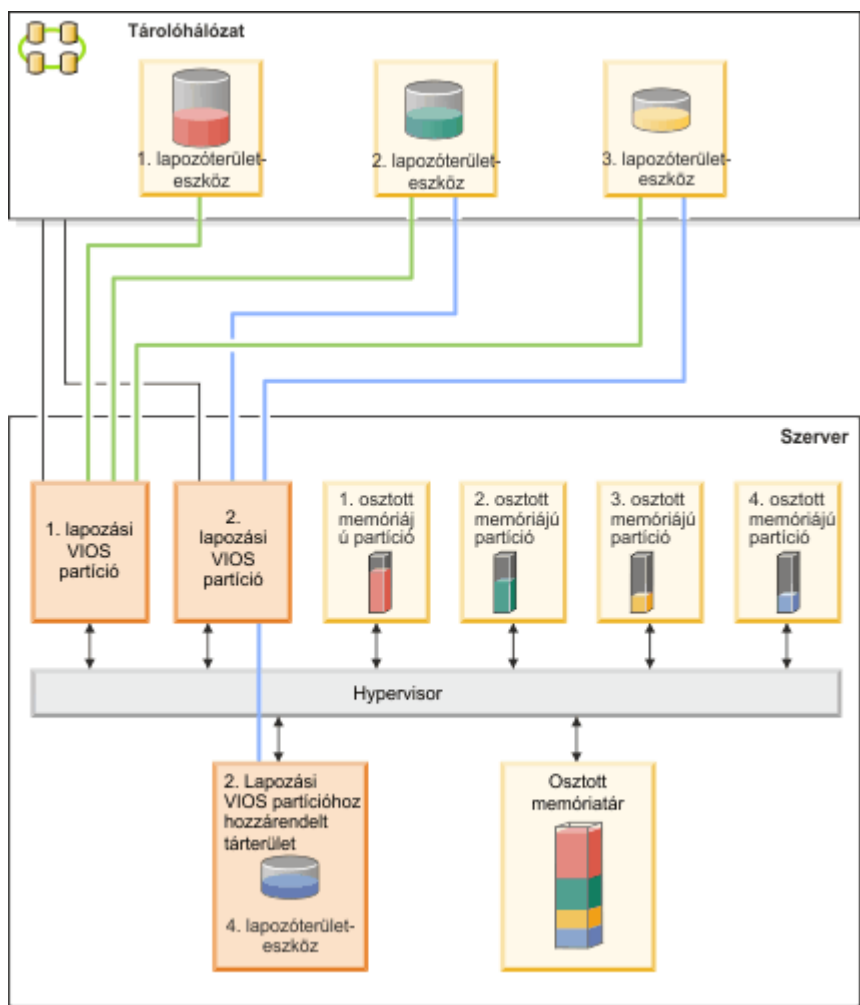

A példa a lapozási VIOS partíciók és a lapozóterület-eszközök konfigurációs lehetőségeit jeleníti meg az alábbi táblázatban leírtak szerint.

20. táblázat: Lapozási VIOS partíció konfigurációk példái

Konfigurációs lehetőség	Példa
Az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt lapozóterület-eszköz egy fizikai tárolóban található a szerveren, és egyetlen lapozási VIOS partíció fér hozzá.	A 4. lapozóterület-eszköz biztosítja a lapozási területet a 4. osztott memóriát használó partíció számára. A 4. osztott memóriát használó partíció a 2. lapozási VIOS partíció használatához van hozzárendelve a 4. lapozóterület-eszköz eléréséhez. A 4. lapozóterület-eszköz egy fizikai tárolóban található a szerveren, és a 2. lapozási VIOS partícióhoz van hozzárendelve. A 2. lapozási VIOS partíció az egyetlen lapozási VIOS partíció, amely hozzáférhet a 4. lapozóterület-eszközhez. (Ezt a viszonyt a kék vonal mutatja, amely a 2. lapozási VIOS partíciót és a 4. lapozóterület-eszközt köti össze).

20. táblázat: Lapozási VIOS partíció konfigurációk példái (Folytatás)

Konfigurációs lehetőség	Példa
Az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt lapozóterület-eszköz egy tárolóhálózaton (SAN) található, és egyetlen lapozási VIOS partíció fér hozzá.	Az 1. lapozóterület-eszköz biztosítja a lapozási területet az 1. osztott memóriát használó partíció számára. Az 1. osztott memóriát használó partíció az 1. lapozási VIOS partíció használatához van hozzárendelve az 1. lapozóterület-eszköz eléréséhez. A 1. lapozóterület-eszköz a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva. Az 1. lapozási VIOS partíció szintén a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva, és ez az egyetlen lapozási VIOS partíció, amely hozzáférhet az 1. lapozóterület-eszközhöz. (Ezt a viszonyt a zöld vonal mutatja, amely az 1. lapozási VIOS partíciót és az 1. lapozóterület-eszközt köti össze).

20. táblázat: Lapozási VIOS partíció konfigurációk példái (Folytatás)

Konfigurációs lehetőség	Példa
Az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt lapozóterület-eszköz egy tárolóhálózaton (SAN) található, és két lapozási VIOS partíció redundáns módon hozzáférhet.	A 2. lapozóterület-eszköz biztosítja a lapozási területet a 2. osztott memóriát használó partíció számára. A 2. lapozóterület-eszköz a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva. Az 1. lapozási VIOS partíció és a 2. lapozási VIOS partíció szintén a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva, és mindkettő hozzáférhet a 2. lapozóterület-eszközhöz. (Ezt a viszonyt a zöld vonal mutatja, amely összeköti az 1. lapozási VIOS partíciót a 2. lapozóterület-eszközzel; illetve a kék vonal, amely összeköti a 2. lapozási VIOS partíciót a 2. lapozóterület-eszközzel.) A 2. osztott memóriát használó partíció redundáns lapozási VIOS partíciók használatára van beállítva a 2. lapozóterület-eszköz eléréséhez. Az 1. lapozási VIOS partíció elsődleges lapozási VIOS partícióként van beállítva, míg a 2. lapozási VIOS partíció másodlagos lapozási VIOS partícióként van beállítva. Hasonlóképp a 3. lapozóterület-eszköz biztosítja a lapozási területet a 3. osztott memóriát használó partíció számára. A 3. lapozóterület-eszköz a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva. Az 1. lapozási VIOS partíció és a 2. lapozási VIOS partíció szintén a tárolóhálózathoz van csatlakoztatva, és mindkettő hozzáférhet a 3. lapozóterület-eszközhöz. (Ezt a viszonyt a zöld vonal mutatja, amely összeköti az 1. lapozási VIOS partíciót a 3. lapozóterület-eszközzel; illetve a kék vonal, amely összeköti a 2. lapozási VIOS partíciót a 3. lapozóterület-eszközzel.) A 3. osztott memóriát használó partíció redundáns lapozási VIOS partíciók használatára van beállítva a 3. lapozóterület-eszköz eléréséhez. Az 2. lapozási VIOS partíció elsődleges lapozási VIOS partícióként van beállítva, míg a 1. lapozási VIOS partíció másodlagos lapozási VIOS partícióként van beállítva. Mivel az 1. és 2. Lapozási VIOS partíció egyaránt hozzáféréssel rendelkezik a 2. és 3. lapozóterület-eszközhöz, a 2. és 3. lapozóterület-eszköz közös lapozóterület-eszköz, amelyekhez az 1. és 2. lapozási VIOS partíció redundáns módon fér hozzá. Ha az 1. lapozási VIOS partíció elérhetetlenné válik, és a 2. osztott memóriát használó partíciónak adatokhoz kell hozzáférnie a lapozóterület-eszközén, akkor a hypervisor kérést küld a 2. lapozási VIOS partícióhoz a 2. lapozóterület-eszközön lévő adatok lekéréséhez. Hasonlóképp, ha a 2. lapozási VIOS partíció elérhetetlenné válik, és a 3. osztott memóriát használó partíciónak adatokhoz kell hozzáférnie a lapozóterület-eszközén, akkor a hypervisor kérést küld az 1. lapozási VIOS partícióhoz a 3. lapozóterület-eszközön lévő adatok lekéréséhez.

20. táblázat: Lapozási VIOS partíció konfigurációk példái (Folytatás)

Konfigurációs lehetőség	Példa
Egy lapozási VIOS partíció független és közös lapozóterület-eszközökhöz is hozzáfér	Az 1. lapozóterület-eszköz és a 4. lapozóterület-eszköz független lapozóterület-eszközök, mert csak egyetlen lapozási VIOS partíció fér hozzájuk. Az 1. lapozási VIOS partíció fér hozzá az 1. lapozóterület-eszközökhöz, és a 2. lapozási VIOS partíció fér hozzá a 4. lapozóterület-eszközökhöz. A 2. és a 3. lapozóterület-eszköz közös lapozóterület-eszköz, mert mindkét lapozási VIOS partíció hozzáférhet. (Ezeket a viszonyokat a zöld és kék vonalak mutatják, amelyek összekötik a lapozási VIOS partíciókat és a lapozóterület-eszközöket.) Az 1. lapozási VIOS partíció hozzáfér a független 1. lapozóterület-eszközökhöz és a közös 2. és 3. lapozóterület-eszközökhöz is. A 2. lapozási VIOS partíció hozzáfér a független 4. lapozóterület-eszközökhöz és a közös 2. és 3. lapozóterület-eszközökhöz is.

Ha egyetlen lapozási VIOS partíció van hozzárendelve az osztott memóriatárhoz, akkor le kell állítania az osztott memóriát használó partíciókat a lapozási VIOS partíció leállítása előtt, hogy az osztott memóriát használó partíciók ne kerüljenek felfüggesztésre, amikor megpróbálják elérni a lapozóterület-eszközöket. Ha két lapozási VIOS partíció van hozzárendelve az osztott memóriatárhoz, és az osztott memóriát használó partíciók redundáns lapozási VIOS partíciók használatára vannak beállítva, akkor nem kell leállítania az osztott memóriát használó partíciókat az egyik lapozási VIOS partíció leállításához. Ha az egyik lapozási VIOS partíció leáll, akkor az osztott memóriát használó partíciók a másik lapozási VIOS partíciót használják a lapozóterület-eszközök eléréséhez. Például leállíthatja az egyik lapozási VIOS partíciót és VIOS frissítéseket telepíthet anélkül, hogy leállítaná az osztott memóriát használó partíciókat.

Több VIOS logikai partíciót is beállíthat, hogy hozzáférést biztosítsanak a lapozóterület-eszközökhöz. Azonban a VIOS partíciók közül egyszerre csak legfeljebb kettőt rendelhet hozzá az osztott memóriatárhoz.

Az osztott memóriát használó partíciók beállítása után később módosíthatja a lapozási VIOS partíciók redundanciakonfigurációját azzal, hogy módosítja az osztott memóriát használó partíció partícióprofilját, és újraindítja az osztott memóriát használó partíciót a módosított partícióprofilal:

- Módosíthatja, hogy mely lapozási VIOS partíciók legyenek hozzárendelve az osztott memóriát használó partícióhoz elsődleges és másodlagos lapozási VIOS partícióként.
- Módosíthatja az osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelt lapozási VIOS partíciók számát.

Virtuális I/O szerver felügyelete

Tudjon meg többet a Virtuális I/O szerver felügyeleti eszközökről. Ilyen például a Virtuális I/O szerver parancssori felület és számos Tivoli termék, ami a Virtuális I/O szerver különféle szempontjainak kezelésére képes.

Virtuális I/O szerver parancssori felület

Tudjon meg többet a Virtuális I/O szerver parancssori felület eléréséről és használatáról.

A Virtuális I/O szerver egy parancssori felületen keresztül lehet beállítani és irányítani. A Virtuális I/O szerver adminisztráció összes része elérhető a parancssori felületen keresztül, beleértve a következőket:

- Eszközkezelés (fizikai, virtuális, logikaikötet-kezelő (LVM))
- Hálózati konfiguráció

- Szoftvertelepítés és -frissítés
- Biztonság
- Felhasználókezelés
- Karbantartási feladatok

Amikor először jelentkezik be a Virtuális I/O szerverre, használja a **padmin** felhasználói azonosítót, amely az elsődleges adminisztrátori felhasználói azonosító. A rendszer felszólítja egy új jelszó megadására.

Korlátozott parancsértelmező

A bejelentkezéskor egy korlátozott Korn parancsértelmezőbe kerül. A korlátozott Korn parancsértelmező az általános Korn parancsértelmezővel megegyező módon működik, azonban a következőket nem hajthatja végre:

- Az aktuális munkakönyvtár módosítása
- A **SHELL**, **ENV** és **PATH** változók értékeinek beállítása
- Az osztásjelet (/) tartalmazó parancsok elérési útjának megadása
- A következő karakterek bármelyikét használó parancs kimenetének átirányítása: >, >|, <>, >>

Ezeknek a korlátozásoknak az eredményeként nem tud olyan parancsokat futtatni, amelyek nem érhetőek el a **PATH** változók számára. Továbbá ezek a korlátozások megakadályozzák, hogy parancs kimenetet küldjön közvetlenül egy fájlba. Ehelyett a parancs kimenete a **tee** parancshoz továbbítható.

A bejelentkezés után a **help** parancs beírásával információkat kaphat a támogatott parancsokról. Ha például segítséget szeretne kapni az **errlog** parancshoz, akkor írja be a következőt: **help errlog**.

Végrehajtási mód

A Virtuális I/O szerver parancssori felület egy általános parancssori felülethez hasonlóan működik. A parancsok megfelelő kapcsolókkal és paraméterekkel kerülnek kiadásra. Például az összes adapter listázásához írja be a következő parancsot:

```
lsdev -type adapter
```

Ezenkívül a parancsfájlok futtathatók a Virtuális I/O szerver parancssori felület környezetén belül.

A Virtuális I/O szerver parancssori felület parancsain kívül a következő általános parancsértelmező parancsok biztosítottak.

21. táblázat: Általános parancsértelmező parancsok és funkciójuk	
Parancs	Funkció
awk	Minták egyeztetése és műveletek végrehajtása azokon.
cat	Fájlok összefűzése vagy megjelenítése.
chmod	Fájlmodok módosítása.
cp	Fájlok másolása.
date	Dátum és idő megjelenítése.
grep	Fájl keresése egy mintához.
ls	Könyvtár tartalmának megjelenítése.
mkdir	Könyvtár létrehozása.
man	Kézi bevitel megjelenítése a Virtuális I/O szerver parancsokhoz.
more	A képernyőn lévő fájlok tartalmának megjelenítése.

21. táblázat: Általános parancsértelmező parancsok és funkciójuk (Folytatás)

Parancs	Funkció
rm	Fájlok eltávolítása.
sed	Adatfolyam szerkesztő biztosítása.
stty	Munkaállomás működési paramétereinek beállítása, visszaállítása és jelentése.
tee	Program kimenetének megjelenítése és bemásolása egy fájlba.
vi	Fájlok szerkesztése teljes képernyős megjelenítéssel.
wc	Fájlban található sorok, szavak, byte-ok és karakterek megszámlálása.
who	A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználók azonosítása.

Az egyes parancsok végrehajtásakor a felhasználói napló és a globális napló frissítésre kerül.

A felhasználói napló tartalmazza az egyes Virtuális I/O szerver parancsok listáját (argumentumokkal együtt), amelyeket a felhasználó futtatott. A rendszeren minden egyes felhasználóhoz létrehozásra kerül egy felhasználói napló. Ez a napló a felhasználó saját könyvtárában található, és a **cat** vagy a **vi** parancssal tekinthető meg.

A globális parancsnapló tartalmazza az összes felhasználó által futtatott összes Virtuális I/O szerver parancssori felület parancsot, és tartalmazza az argumentumokat, a parancs futtatásának dátumát és időpontját, valamint a futtató felhasználói azonosítót. A globális parancsnaplót csak a **padmin** felhasználói azonosítóval lehet megtekinteni az **ls -l** parancsot kiadva. Ha a globális parancsnapló mérete túllépi az 1 GB-ot, akkor a napló 250 KB-ra lesz csönkolva, hogy ne lépje túl a fájlrendszer kapacitását.

Távoli parancsfájl

A Secure Shell (SSH) a Virtuális I/O szerverrel együtt szállított. Így az SSH kulcsok kicserélése után lehetőség van parancsfájlok és parancsok távoli futtatására. A beállításhoz és a parancsok távoli futtatásához tegye a következőket:

1. A távoli rendszeren írja be a parancssorba az **ssh** parancsot, és ellenőrizze, hogy a Virtuális I/O szerver fel van véve mint ismert hoszt. Ha nem, akkor tegye a következőket az SSH kulcsok kicseréléséhez.

```
# ssh padmin@<vios> ioscli ioslevel
padmin@<vios>'s password:
2.1.2.0
```

Ahol a <vios> vagy a Virtuális I/O szerver hosztnév, vagy a hozzá tartozó TCP/IP cím.

2. Állítsa elő a nyilvános SSH kulcsot a távoli rendszeren.
3. Vigye át az SSH kulcsot a Virtuális I/O szerverre. Az átvitel Fájltáviteli protokoll (FTP) használatával végezhető.
4. A Virtuális I/O szerveren adja ki az alábbi parancsot a nyilvános kulcs átmásolásához az **.ssh** könyvtárba:

```
$ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
```

5. A távoli rendszeren írja be a parancssorba az **1.** lépésben szereplő **ssh** parancsot a Virtuális I/O szerver felvételéhez ismert hosztként. A parancs jelszó megadását kéri a felhasználótól, ha korábban még nem lett felvéve ismert hosztként.
6. A távoli rendszeren írja be a parancssorba az **1.** lépésben szereplő **ssh** parancsot annak ellenőrzéséhez, hogy az **ssh** parancs futtatásához nincs szükség jelszó megadására.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

IBM Tivoli szoftver és a Virtuális I/O szerver

Tudjon meg többet arról, hogy hogyan integrálhatja a Virtuális I/O szervert a Tivoli környezetbe IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Monitoring, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, IBM Tivoli Identity Manager és Tivoli Storage Productivity Center esetén.

IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager

Az IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager feltérképezi a tipikus adatközpontban található infrastruktúra elemeket, beleértve az alkalmazásszoftvert, a hosztokat és működési környezeteket (többek között a Virtuális I/O szervert), hálózati összetevőket (például útválasztókat, kapcsolókat, terheléskiegyenlítőket, tűzfalakat és tárolót), valamint hálózati szolgáltatásokat (mint például az LDAP, NFS és DNS). A gyűjtött adatok alapján a IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager automatikusan létrehozza és karbantartja az alkalmazásinfrastruktúra-leképezéseket, amelyekbe a futási környezeti függőségek, konfigurációs értékek és a módosítások előzményei tartoznak. Ezen információk felhasználásával megállapíthatja az üzleti alkalmazások, szoftveralkalmazások és fizikai összetevők közötti kölcsönös függőségeket, hogy biztosíthassa és tökéletesíthesse az alkalmazások rendelkezésre állását a környezetben. Például az alábbiakra van lehetősége:

- Elkülönítheti a konfigurációval kapcsolatos alkalmazásproblémákat.
- Megtervezheti az alkalmazások változtatásait, minimalizálva, illetve kiküszöbölve ezzel a nem tervezett fennakadásokat.
- Létrehozhatja az alkalmazások osztott topológiai meghatározását, hogy más felügyeleti alkalmazások használhassák azt.
- Megállapíthatja, hogy egyetlen konfigurációs változtatás milyen hatással van egy üzleti alkalmazásra vagy szolgáltatásra.
- Láthatja, hogy milyen változások következnek be az alkalmazáskörnyezetben, és pontosan hol.

Az IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager egy ügynököktől független feltérképezési alrendszer tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Virtuális I/O szerver a IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager általi feltérképezéshez nem igényli, hogy ügynök vagy kliens legyen telepítve és konfigurálva. Ehelyett a IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager olyan feltérképezési érzékelőket használ, amelyek nyílt és védett protokollokra és hozzáférési mechanizmusokra támaszkodva térképezik fel az adatközpont összetevőit.

IBM Tivoli Identity Manager

Az IBM Tivoli Identity Manager alkalmazással különféle platformokra kiterjedően felügyelheti az azonosságokat és a felhasználókat, például AIX rendszereken, Windows rendszereken, Solaris rendszereken, és így tovább. A IBM Tivoli Identity Manager 4.7 és újabb változataival a Virtuális I/O szerver felhasználókat is belefoglalhatja ebbe. A IBM Tivoli Identity Manager egy olyan Virtuális I/O szerver adaptert biztosít, ami a Virtuális I/O szerver és a IBM Tivoli Identity Manager Server közötti adapterként működik. Elképzelhető, hogy az adapter nem a Virtuális I/O szerveren található, és a IBM Tivoli Identity Manager Server kezeli a Virtuális I/O szerver elérését a biztonsági rendszer használatával.

Az adapter egy szolgáltatásként fut, függetlenül attól, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve a IBM Tivoli Identity Manager szerverre. Az adapter megbízható virtuális adminisztrátorként működik a Virtuális I/O szerveren, és az alábbi fajta feladatokat végez:

- Felhasználói azonosító létrehozása a Virtuális I/O szerver elérésének engedélyezéséhez.
- Meglévő felhasználói azonosító módosítása a Virtuális I/O szerver eléréséhez.
- Felhasználói azonosítóhoz tartozó hozzáférés eltávolítása. Ez törli a felhasználói azonosítót a Virtuális I/O szerverről.
- Felhasználói fiók felfüggesztése a Virtuális I/O szerver elérésének ideiglenes letiltásával.
- Felhasználói fiók visszaállítása a Virtuális I/O szerver elérésének újbóli aktiválásával.
- Felhasználói fiókhoz tartozó jelszó módosítása a Virtuális I/O szerveren.

- Az összes aktuális Virtuális I/O szerver felhasználó információinak újraegyeztetése.
- Adott Virtuális I/O szerver felhasználói fiókhoz tartozó felhasználói információk újraegyeztetése kikeresés végrehajtásával.

IBM Tivoli Monitoring

A Virtuális I/O szerver V1.3.0.1 (8.1-es javítócsomag) tartalmazza az IBM Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems terméket. A Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems segítségével lehetősége van több Power Systems szerver (beleértve a Virtuális I/O szervert is) egészségi állapotának és rendelkezésre állásának megfigyelésére a Tivoli Enterprise Portal szerverről. A Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems összegyűjti a Virtuális I/O szerverre vonatkozó adatokat, beleértve a fizikai kötetekre, logikai kötetekre, tárolókészletekre, tárolóleképezésekre, hálózati leképezésekre, valós memóriára, processzor erőforrásokra, felépített fájlrendszer méretekre és továbbiakra vonatkozó adatokat is. A Tivoli Enterprise Portal szerveren meg lehet tekinteni az adatok grafikus ábrázolását, előre meghatározott küszöbértékek alapján riasztást lehet kérni a fontos mérésekről, és el lehet hárítani a problémákat a Tivoli Monitoring Szakértői tanács szolgáltatása által nyújtott javaslatok alapján.

IBM Tivoli Storage Manager

A Virtuális I/O szerver 1.4 tartalmazza az IBM Tivoli Storage Manager klienst. A Tivoli Storage Manager a mentési és katasztrófa utáni helyreállításhoz szükséges adatok kiegészítő tárolásával segítséget nyújt a Virtuális I/O szerver adatoknak a meghibásodás és egyéb hibák elleni védelméhez. A Tivoli Storage Manager többféle működési környezetet (köztük a Virtuális I/O szervert) futtató számítógép adatainak védelmére képes, különböző hardverplatformokon (beleértve az IBM Power Systems szervereket). Ha beállítja a Tivoli Storage Manager klienst a Virtuális I/O szerveren, akkor befoglalhatja a Virtuális I/O szerver az általános biztonsági mentési keretrendszerbe.

IBM Tivoli Usage and Accounting Manager

A Virtuális I/O szerver 1.4 tartalmazza az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager ügynököt a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Usage and Accounting Manager segít az IT költségek követésében, elosztásában és számlázásában az entitások - elszámolóközpontok, részlegek és felhasználók - által használt tényleges erőforrások gyűjtése, elemzése és jelentése alapján. Tivoli Usage and Accounting Manager A képes az adatgyűjtésre multi - rétegzett adatközpontokról, amelyek magukban foglalják a Windows, AIX, HP/UX, Sun Solaris, Linux, IBM i, és VMware operációs rendszereket, valamint a Virtuális I/O szerver berendezést.

Tivoli Storage Productivity Center

A Virtuális I/O szerver 1.5.2 változatával Tivoli Storage Productivity Center ügynököket konfigurálhat a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center egy olyan integrált tárolóinfrastruktúra-kezelő programcsomag, amelynek segítségével egyszerűsítheti és automatizálhatja a tárolóeszközök és tárolóhálózatok kezelését, valamint a fájlrendszerek és adatbázisok kapacitásának kihasználását. Amikor telepíti és konfigurálja a Tivoli Storage Productivity Center ügynököket a Virtuális I/O szerveren, akkor a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével összegyűjtheti és megtekintheti a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos információkat. Az alábbiakat teheti a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével:

1. Feltérképezési feladat futtatása a Virtuális I/O szerveren található ügynökökhöz.
2. Vizsgálók, keresések és ping feladatok futtatása a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos tárolóinformációk gyűjtéséhez.
3. Jelentések előállítás a Szerkezetkezelő és az Adatkezelő segítségével az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése érdekében.
4. Az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése a Topológia-megjelenítő segítségével.

Kapcsolódó feladatok

IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van az IBM Tivoli Monitoring ügynök, az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, az IBM Tivoli Storage Manager kliens, és a Tivoli Storage Productivity Center ügynök beállítására és elindítására.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager információs központ](#)

[IBM Tivoli Identity Manager](#)

[IBM Tivoli Monitoring 6.2.1 változat dokumentációja](#)

[IBM Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent felhasználói kézikönyv](#)

[IBM Tivoli Storage Manager](#)

[IBM Tivoli Usage and Accounting Manager információs központ](#)

[IBM TotalStorage Productivity Center információs központ](#)

Virtuális I/O szerver szabálykezelés

A Virtuális I/O szerver (VIOS) szabálykezelés olyan képességeket biztosít, amelyek leegyszerűsítik a VIOS eszközök beállítását és üzembe helyezését. A VIOS követendő eljárás értékein alapuló előre meghatározott alapértelmezett eszközbeállításokat biztosít. Lehetővé teszi továbbá az eszközbeállítások rugalmas kezelését és személyre szabását.

Az eszközbeállításokat VIOS futási környezetben a VIOS szabálykezelés segítségével gyűjtheti össze, alkalmazhatja és ellenőrizheti. Ez támogatja a konzisztens eszközbeállításokat több virtuális I/O szerveren, valamint megkönnyíti a VIOS használatát.

A szabályfájlok az ügyfél adatközpontjában található egy vagy akár sok VIOS partíció között is megoszthatók. Ez biztosítja a következetességet az ugyanazt a szabályfájlt használó VIOS partíciók csoportjai között. A VIOS szabályfájl azonban nem ment és nem is őriz meg VIOS-specifikus eszközpéldány információkat, mert lehetséges, hogy az eszközpéldány információk a többi virtuális I/O szerverre nem vonatkoznak.

VIOS szabályfájlok kezelése

A Virtuális I/O szerver (VIOS) szabálykezelése két szabályfájlból áll. Az *alapértelmezett szabályfájl* a VIOS követendő eljárás fontos javasolt eszközszabályait tartalmazza, az *aktuális szabályfájl* pedig az aktuális VIOS rendszerbeállításokat menti le az alapértelmezett szabályok alapján.

Ha az ajánlott alapértelmezett eszközbeállításokat újonnan telepített VIOS szerveren kívánja telepíteni, akkor futtassa a `rules -o deploy -d` parancsot és indítsa újra a rendszert. Az alapértelmezett szabályokat egy XML profil tartalmazza és nem módosíthatók.

A szabályokat a VIOS szerveren az aktuális szabályok használatával szabhatja személyre. A kiinduló aktuális szabályok a rendszerről sablonként alapértelmezett szabályokat használva kerülnek lementésre, majd egy XML profilban kerülnek mentésre. Módosíthatja az aktuális szabályokat vagy felvehet új szabályokat is. Az új szabályoknak a VIOS szintjén támogatottnak kell lenniük. A módosított aktuális szabályokat alkalmazhatja VIOS szerverre, jelenleg feltérképezett és újonnan feltérképezett eszköztípusok és példányok esetében.

A **rules** parancs használatával kezelheti a VIOS szabályfájlokat.

Virtuális I/O szerver szabályok megjelenítése

Használhatja az **-o** paramétert a **rules** parancssal, hogy megjelenítse és listázza az alapértelmezett szabályfájlt, az aktuális szabályfájlt vagy a Virtuális I/O szerveren lévő aktuális rendszerbeállítások tartalmát. A felhasználó által megadott szabályfájlokban található szabályokat az **-f** paraméterrel jelenítheti meg. A kimenet első oszlopa egy bizonyos eszközt ír le *osztály/alosztály/típus* formátumban. A `hdisk4` például `disk/fcp/osdisk` formában kerül leírásra, ahol a `disk` az osztály; a `hdisk4` rendelkezhet a *reserve_policy* attribútummal, amelynek értéke *single_path*.

Példák

1. A rendszerre jelenleg alkalmazott szabályok listázásához adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o list -s
```

2. Az aktuális szabályfájlban található szabályok listázásához adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o list
```

Virtuális I/O szerver szabályok telepítése

Szabályok telepítéséhez a **rules** parancsot használhatja az **-o deploy** paraméterrel. A **rules** parancs elfogadja a **-d** paramétert, amely az alapértelmezett szabályokat telepíti. Egyébként a parancs a VIOS szerveren található aktuális szabályokat használja. A parancs először az eszköztípust telepíti, majd az eszközpéldányokat az alapértelmezett vagy aktuális szabályok használatával. A VIOS specifikus konfigurációs követelményei miatt azonban nem minden eszközpéldány kerül telepítésre a rendszeren. Az új beállítások a VIOS újraindítása után lépnek életbe.

Megjegyzés: Ha a rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával ahhoz, hogy a szabályfájlban lévő attribútumok értékeihez alkalmazkodjon, akkor a szabályok nem kerülnek telepítésre és egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Az alapértelmezett szabályok telepítéséhez VIOS szerveren, adja ki a következő parancsot:

```
$rules -o deploy -d
```

Virtuális I/O szerver szabályok lementése

A **rules** parancsot az **-o capture** paraméterrel kiadva mentheti le az aktuális beállításokat a VIOS szerveren. Ha az aktuális szabályfájl létezik, akkor az sablonként kerül felhasználásra a legfrissebb rendszerbeállítások lementéséhez. Ha a VIOS megváltozott, akkor ez a művelet az aktuális szabályfájlt módosítja.

Az aktuális szabályok lementéséhez VIOS szerveren, adja ki a következő parancsot:

```
$rules -o capture
```

Virtuális I/O szerver szabályok importálása

A **rules** parancsot az **-o import** paraméterrel kiadva importálhat felhasználó által megadott szabályfájlokat a VIOS szerverre. Ez a művelet megváltoztathatja az aktuális szabályokat. A művelet összevonja az importált szabályokat és az aktuális szabályokat. Az összevonási művelet során a felhasználói szabályok megelőzik az aktuális szabályokat. Ha adott szabály a VIOS szintjén nem támogatott, akkor az importálási művelet meghiúsul és üzenetben jelzi, hogy a VIOS az importfájlban megadott szabályt nem támogatja. El kell távolítania a nem támogatott szabály bejegyzéseket, mielőtt újra megkísérelné az importálási műveletet. Akkor is megjelenik egy figyelmeztetés, ha a módosított érték alacsonyabb, mint az aktuális alapértelmezett érték az AIX Object Data Manager (ODM) szoftverben. Az alacsonyabb érték hatással lehet a teljesítményre vagy LPM működési hibát okozhat. Ha az **ioslevel** szabály a felhasználói szabályfájlban alacsonyabb, mint az aktuális szabályok, vagy ha az ioslevel szabály nem létezik, akkor az importálási művelet leáll. Használhatja az **-F** kapcsolót, hogy kényszerítse az importálási művelet folytatását, és figyelmen kívül hagyja az **ioslevel** szabály inkompatibilitását.

A **user_rules.xml** felhasználói szabályfájl importálásához az aktuális szabályfájlba a VIOS szerveren, adja ki a következő parancsot:

```
$rules -o import -f user_rules.xml
```

Virtuális I/O szerver szabályok felvétele

A **rules** parancsot az **-o add** paraméterrel kiadva adhat hozzá szabály bejegyzést a VIOS aktuális szabályfájlhoz vagy felhasználói szabályfájlokhoz, az *osztály/alosztály/típus* formátum vagy az eszközpéldány alapján. Ha a szabály, melyet hozzáadni próbál már létezik a VIOS szerveren, akkor egy hibaüzenet jelenik meg, mely jelzi, hogy a szabály már létezik. A hozzáadási művelet akkor is meghiúsulhat, ha a VIOS szint nem támogatja az adott *osztály/alosztály/típus* szabályt, vagy ha az adott eszköz sablonja nem létezik. Jelenleg csak eszközsabályok hozzáadására van lehetőség. Ha az újonnan

felvett szabály attribútumértéke alacsonyabb, mint az aktuális Object Data Manager (ODM) alapértelmezés, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, de a művelet nem áll le.

A **cvdisk** eszköztípus szabályának hozzáadásához adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o add -t disk/vscsi/cvdisk -a queue_depth=8
```

Virtuális I/O szerver szabályok módosítása

A **rules** parancsot az **-o modify** paraméterrel kiadva módosíthatja az aktuális szabályfájlban vagy felhasználói szabályfájlban található szabályokat, az eszköztípus vagy az eszközpéldány alapján. Ha a módosítani kívánt szabály nem létezik az aktuális szabályfájlban, akkor megjelenik egy üzenet, mely felszólítja a szabály hozzáadására ahelyett, hogy azt módosítani próbálná. Ha az újonnan felvett szabály attribútumértéke alacsonyabb, mint az aktuális Object Data Manager (ODM) alapértelmezett érték, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, de a művelet nem áll le.

A **cvdisk** eszköztípus *queue_depth* értékének módosításához adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o modify -t disk/vscsi/cvdisk -a queue_depth=16
```

Virtuális I/O szerver szabályok törlése

A **rules** parancsot az **-o delete** paraméterrel kiadva törölhet szabályokat az aktuális szabályfájlból vagy felhasználói szabályfájlból, az eszköztípus vagy az eszközpéldány alapján.

Megjegyzés: Az aktuális szabályfájlból vett és az alapértelmezett szabályfájlban meghatározott szabályokat nem törölheti. A rendszer azt aktuális szabályfájlt használja sablonként a szabályok lementéséhez, listázásához és egyéb műveletekhez. Miután egy szabály eltávolításra került az aktuális szabályfájlból, azt semmilyen szabály művelet nem lesz képes elérni, amely az aktuális szabályfájlt használja sablonként.

A **cvdisk** eszköztípus *queue_depth* értékéhez tartozó szabály törléséhez adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o delete -t disk/vscsi/cvdisk -a queue_depth
```

Hibásan párosított szabályok azonosítása a Virtuális I/O szerveren

A **-o diff** művelet segítségével keresheti meg az eszközök és attribútumok hibás párosításait tartalmazó listát az aktuális szabályfájl és az aktuális VIOS beállítások között, az alapértelmezett szabályfájl és az aktuális szabályfájl között, vagy az aktuális VIOS beállítások és az alapértelmezett szabályfájl között. Emellett az **-f** kapcsoló megadásával megállapíthatja a hibás párosításokat tartalmazó listát egy szabályfájl és az aktuális szabályfájl, az alapértelmezett szabályfájl vagy az aktuális rendszerbeállítások között. Az **-n** kapcsoló használata esetén az összes eszköz és attribútum hibás párosításait tartalmazó lista jelenik meg.

Példák

1. Az aktuális szabályfájl és a rendszeren jelenleg alkalmazott szabályok közötti eltérés megtekintéséhez adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o diff -s
```

2. Az aktuális szabályfájl és az alapértelmezett szabályfájl közötti eltérés megtekintéséhez adja ki a következő parancsot:

```
$ rules -o diff -d
```

VIOS frissítések kezelése szabályfájlok használatával

Előfordulhat, hogy a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítések olyan frissítéseket tartalmaznak, melyek esetleg új szabályokat bevezető eszközök támogatását szolgálják. A VIOS kicseréli az VIOS szerveren lévő alapértelmezett szabályokat a frissítési adathordozón lévő alapértelmezett szabályfájllal.

A VIOS mindegyik kiadása csak egy alapértelmezett szabályfájlal együtt kerül leszállításra. Az alapértelmezett szabályfájl az egymást követő frissítésekben lévő eszközök és attribútumok halmozódó módosításait tartalmazza.

Az alapértelmezett szabályfájl nem módosítható. Ha azonban szükséges, akkor arra használhatja, hogy a rendszerbeállításokat visszaállítsa a gyári alapértelmezett beállításokra. Ha azonban egy beállítás nem létezik az alapértelmezett szabályfájlban, akkor az a beállítás nem kerül visszaállításra.

Ha a VIOS olyan szintről kerül frissítésre, amely nem támogatja a VIOS szabályokat, akkor az alapértelmezett szabályfájl átmásolásra kerül az aktuális szabályfájlba. Ha a VIOS olyan szintről kerül frissítésre, amely támogatja a VIOS szabályokat, akkor az alapértelmezett szabályfájl és az új eszközsabályok az aktuális szabályfájlba lesznek összevonva, az aktuális szabályok felülírása nélkül. Az aktuális szabályok mindig megelőzik az alapértelmezett szabályokat. Ez biztosítja, hogy a mentett korábbi rendszerbeállítások változatlanok maradjanak.

A frissítési folyamat befejeződése után az aktuális szabályfájl használatával visszaállíthatók a korábbi rendszerkonfigurációs beállítások és az új eszközsabályokat alkalmazva felülírhatja a meglévő szabályokat.

Ha eltérés van az alapértelmezett szabályfájl és az aktuális szabályfájl között, akkor a rendszer a **rulescfgset** parancs meghívására utasító értesítést jelenít meg, amely alkalmazza a frissítéseket. Az új eszközsabályok csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha lefuttatja a **rulescfgset** parancsot és **yes** érték beírásával jóváhagyja a telepítési műveletet. Az új eszközfrissítések a VIOS újraindítása után lépnek életbe.

Az értesítés a következő parancs futtatásával tiltható le: `chdev -l viosrules0 -a motd=no`.

EMC eszközök kezelése szabályfájlok segítségével

Az EMC eszközkonfiguráció kezelésére szolgáló keretrendszert a Virtuális I/O szerver (VIOS) biztosítja.

Ha az EMC szoftver telepítve van, akkor a szabálykezelés az EMC alapértelmezett szabályfájlt VIOS alapértelmezett szabályfájlba vonja össze, majd az alapértelmezett szabályfájlt az aktuális szabályfájlba vonja össze. Az aktuális szabályfájl megelőzi az alapértelmezett szabályfájlt.

Ha eltérés van a rendszerbeállítások és az aktuális szabályfájl között, akkor a rendszer a **rulescfgset** parancs meghívására utasító értesítést jelenít meg, amely alkalmazza az új EMC szabályfájlt. Az EMC eszközök csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha lefuttatja a **rulescfgset** parancsot és **yes** érték beírásával jóváhagyja a telepítési műveletet. Az új EMC beállítások a VIOS újraindítása után lépnek életbe.

Az értesítés a következő parancs futtatásával tiltható le: `chdev -l viosrules0 -a motd=no`.

Az EMC szoftver eltávolításakor az EMC eszközhöz tartozó alapértelmezett szabályok eltávolításra kerülnek a VIOS alapértelmezett szabályokból és az aktuális szabályfájlokból.

Szabályfájlok szétosztása több VIOS partícióra

Ha a szabályfájlokat több VIOS partíción kívánja elosztani, akkor tegye a következőket:

1. A következő parancs beírásával mentse le az aktuális szabályfájlt olyan VIOS-ról, amely tartalmazza a szükséges konfigurációkat:

```
rules -o capture
```

2. Másolja az aktuális szabályfájlt (**/home/padmin/rules/vios_current_rules.xml**) a forrás VIOS-ról a cél virtuális I/O szerverekre.
3. A következő parancs beírásával vonja össze az aktuális szabályfájlt a forrás VIOS-ról a cél virtuális I/O szervereken található aktuális szabályfájlba:

```
rules -o import -f <curren_rules_file_from_source_vios>
```

4. A következő parancs beírásával telepítse az összevont aktuális szabályokat a cél virtuális I/O szervereken:

```
rules -o deploy
```

5. A következő parancs beírásával indítsa újra a cél virtuális I/O szervereket padmin felhasználóként:

```
shutdown -restart
```

Példahelyzetek: Virtuális I/O szerver konfigurálása

A következő példahelyzetek hálózatkészítési konfigurációk példáit mutatják be a Virtuális I/O szerver logikai partíció és a kliens logikai partíciók számára. A következő példahelyzetek és konfigurációs példák segítségével jobban megismerheti a Virtuális I/O szerveret és annak összetevőit.

Példahelyzet: Virtuális I/O szerver beállítása VLAN jelölés nélkül

Ebből a példahelyzetből megismerheti egy hálózat létrehozását VLAN jelölés nélkül

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ön a rendszeradminisztrátor, aki a hálózat tervezéséért és beállításáért felelős egy környezetben, amelyben a Virtuális I/O szerver fut. Szeretne beállítani egy logikai alhálózatot azon a rendszeren, amely a kapcsolóval kommunikál.

Cél


A példahelyzet célja a hálózat beállítása, amelyen csak Port virtuális LAN azonosító (PVID) van használatban, a csomagok nincsenek megjelölve és egyetlen belső hálózat csatlakozik egy kapcsolóhoz. Nincsenek virtuális helyi hálózat (VLAN) jelölt portok beállítva az Ethernet kapcsolón, és az összes Ethernet csatlakozó egyetlen alapértelmezett PVID azonosítóval van meghatározva kiegészítő VLAN azonosítók (VID) nélkül.

Előfeltételek és feltevések

- A Hardverkezelő konzol (HMC) be van állítva. További információkért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.
- Tisztában van a particionálási alapelvekkel a Logikai particionálás dokumentumban leírtak szerint. A logikai particionálással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.
- A Virtuális I/O szerver logikai partíció létrehozásra került és a Virtuális I/O szerver telepítve van. Útmutatásért tekintse meg a ["Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése"](#) oldalszám: 93 szakaszt.
- Létrehozta a többi logikai partíciót, amelyet hozzá kíván adni a hálózati konfigurációhoz.
- Rendelkezik egy olyan Ethernet kapcsolóval és egy útválasztóval, amelyet hozzá tud adni a konfigurációhoz.
- Vannak IP címei az összes olyan logikai partícióhoz és rendszerhez, amelyek hozzáadásra kerülnek a konfigurációhoz.

Konfigurációs lépések

A következő ábra azt a konfigurációt mutatja, amely a példahelyzet során létrehozásra kerül.

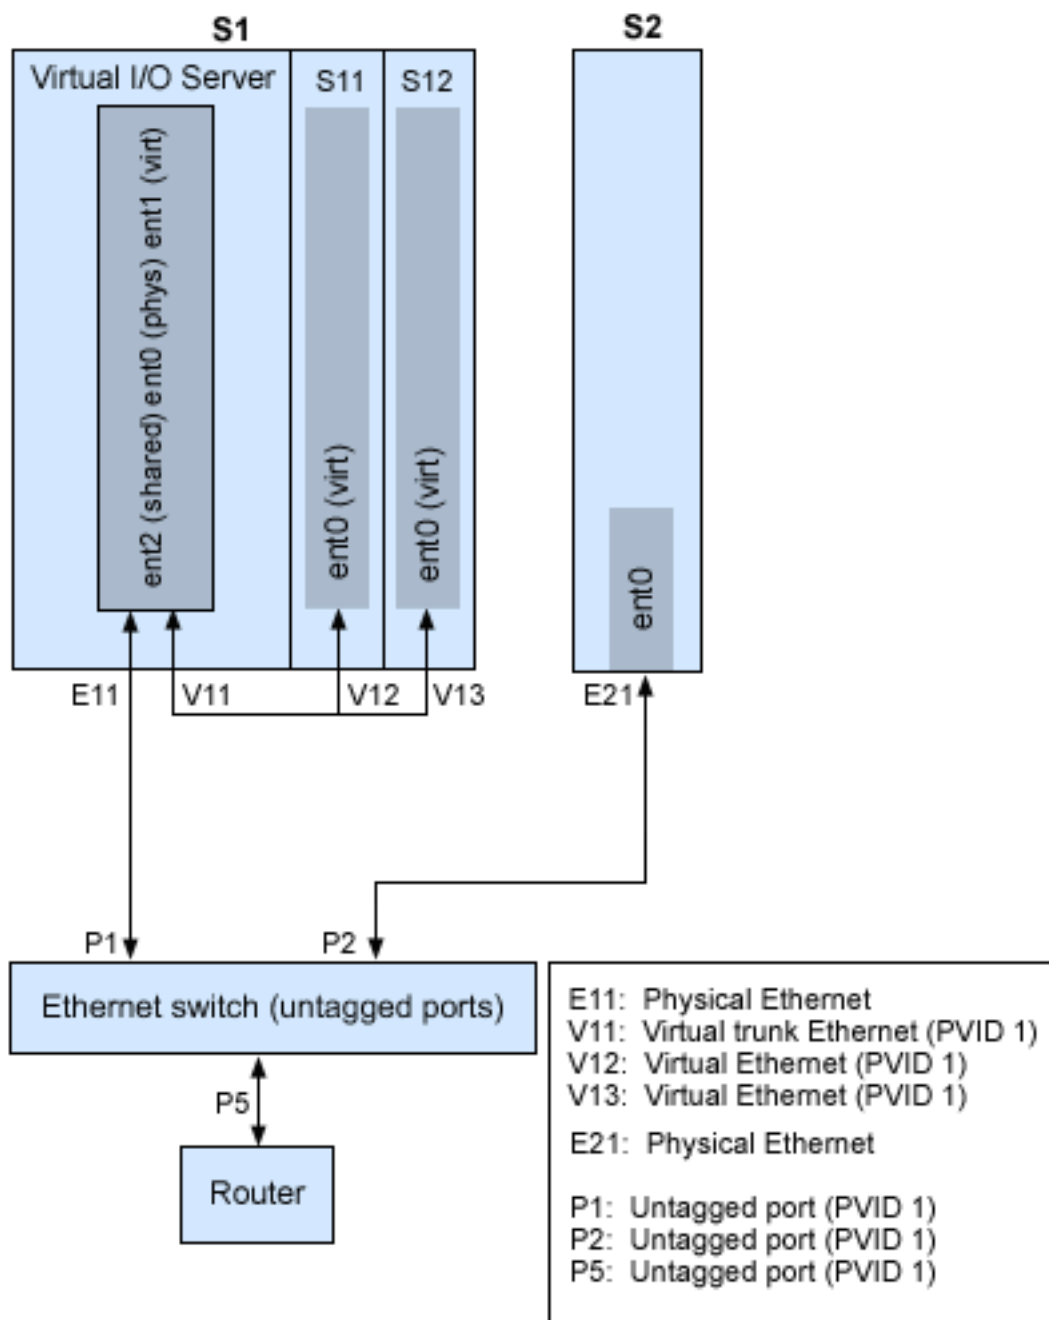

Az előző ábrát útmutatóként használva tegye a következőket:

Eljárás

1. Állítson be egy Ethernet kapcsolót jelöletlen portokkal. Alternatív megoldásként használhat egy olyan Ethernet kapcsolót, amely nem használ VLAN-t.
2. Az S1 rendszer számára a HMC használatával hozzon létre egy virtuális Ethernet csatolót V11 a Virtuális I/O szervertől a **Használja ezt a csatolót az Ethernet hídhoz** törzsbeállításával, 1-es PVID azonosítóval és kiegészítő VID azonosítók nélkül.
3. Az S1 rendszer számára a HMC használatával hozza létre a V12 és V13 virtuális Ethernet csatolókat az S11 és S12 logikai partíciók számára 1-es PVID értékkel és kiegészítő VID azonosítók nélkül.
4. Az S1 rendszer számára a HMC használatával rendelje hozzá az E11 fizikai Ethernet csatolót a Virtuális I/O szervertől, és csatlakoztassa a csatolót a P1 Ethernet kapcsoló porthoz.

5. A Virtuális I/O szerveren állítsa be az ent2 osztott Ethernet csatolót (SEA) az ent0 fizikai csatolóval és az ent1 virtuális adapterrel az `mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1 -default ent1 -defaultid 1` parancs használatával.
6. Indítsa el a logikai partíciókat. A folyamat felismeri az 1. lépésben létrehozott virtuális eszközöket.
7. Állítsa be az IP címeket az S11 (en0), S12 (en0) és S2 (en0) számára úgy, hogy azok mind ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzanak, és az útválasztó a P5 Ethernet kapcsoló porthoz csatlakozzon.

Eredmények

Be lehet állítani egy en2 SEA-t a Virtuális I/O szerver logikai partíción, az IP címek felhasználásával az adott alhálózaton. Ez csak a hálózati összekapcsolhatósághoz szükséges a Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz.

Példahelyzet: Virtuális I/O szerver beállítása VLAN jelölés használatával

Ebből a példahelyzetből megismerheti egy hálózat létrehozását VLAN jelölés használatával.

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ön a rendszeradminisztrátor, aki a hálózat tervezéséért és beállításáért felelős egy környezetben, amelyben a Virtuális I/O szerver fut. Szeretné beállítani a hálózatot, hogy két logikai alhálózat létezzen, és néhány logikai partíció mindegyik alhálózatban.

Cél


A példahelyzet célja több hálózat beállítása, hogy azok egyetlen fizikai Ethernet csatolót osszanak meg. Az azonos alhálózaton lévő rendszereknek ugyanazon a VLAN hálózaton kell lenniük, és ezért ugyanazzal a VLAN azonosítóval kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a kommunikációt anélkül, hogy keresztül kellene haladni az útválasztón. Az elkülönítés az alhálózatokban annak biztosításával érhető el, hogy a rendszerek a két alhálózaton eltérő VLAN azonosítókkal rendelkezzenek.

Előfeltételek és feltevések

- A Hardverkezelő konzol (HMC) már be van állítva. További információkért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.
- Tisztában van a logikai particionálás alapelveivel. További információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.
- A Virtuális I/O szerver logikai partíció létre van hozva, valamint a Virtuális I/O szerver telepítve van. Útmutatásért tekintse meg a ["Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése"](#) oldalszám: 93 szakaszt.
- Létrehozta a hátralévő AIX, Linux vagy IBM i logikai partíciókat, amelyeket hozzá kíván adni a hálózati konfigurációhoz. További információkért lásd: [Logikai partíciók létrehozása](#). (A VLAN jelölés IBM i 7.2 és újabb verziószámú logikai partíciókon támogatott.)
- Rendelkezik egy olyan Ethernet kapcsolóval és egy útválasztóval, amelyet hozzá tud adni a konfigurációhoz.
- Vannak IP címei az összes olyan logikai partícióhoz és rendszerhez, amelyek hozzáadásra kerülnek a konfigurációhoz.

Konfigurációs lépések

A következő ábra azt a konfigurációt mutatja, amely a példahelyzet során létrehozásra kerül.

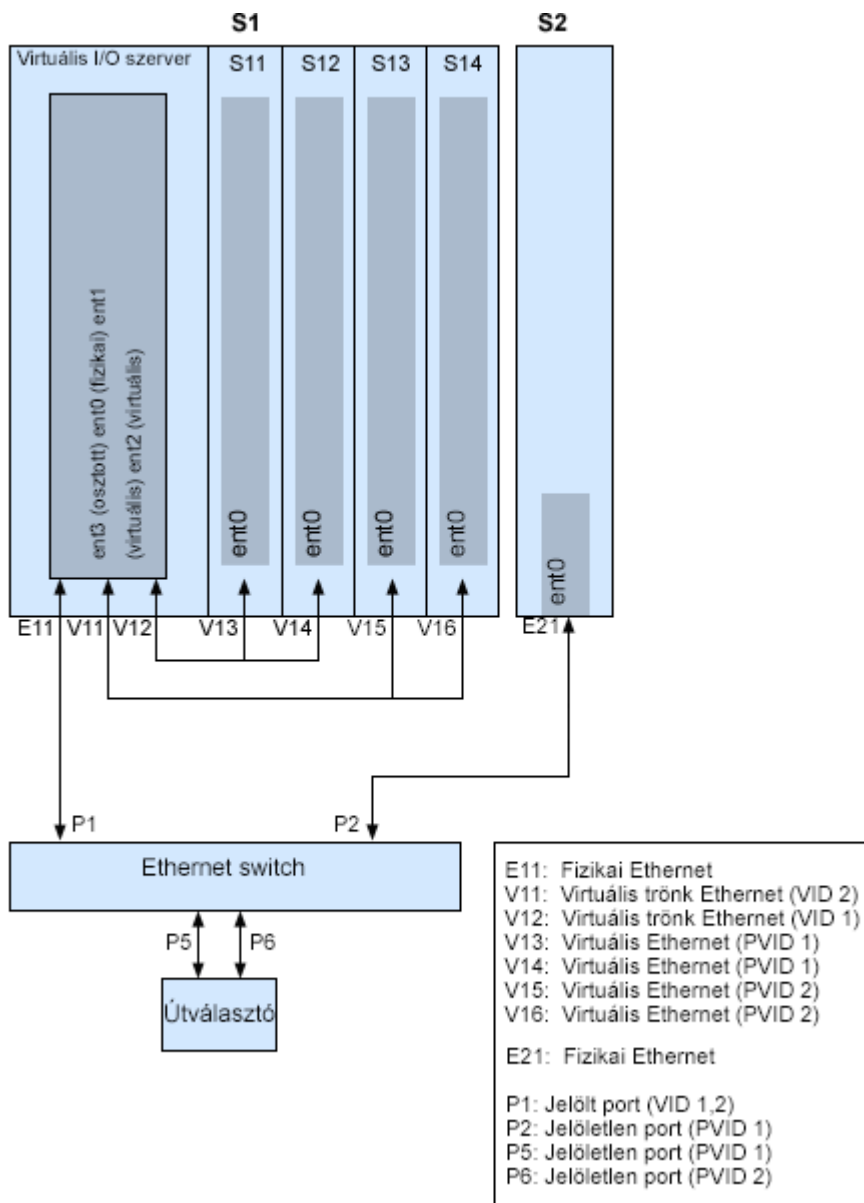

Az előző ábrát útmutatóként használva tegye a következőket.

Eljárás

1. Állítsa be az Ethernet kapcsoló portokat az alábbiak szerint:

- P1: Jelölt port (VID 1, 2)
- P2: Jelöletlen port (PVID 1)
- P5: Jelöletlen port (PVID 1)
- P6: Jelöletlen port (PVID 2)

A portok beállításához a kapcsoló dokumentációjában talál útmutatást.

2. Az S1 rendszer számára a HMC használatával hozzon létre virtuális Ethernet csatolókat a Virtuális I/O szerver számára:

- Hozza létre a V11 virtuális Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerver számára a törzs beállítás kijelölésével és 2-es VID értékkel. Adjon meg egy használaton kívüli PVID értéket. Ez az érték kötelező, bár nem kerül felhasználásra.

- Hozza létre a V12 virtuális Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerver számára a törzs beállítás kijelölésével és 1-es VID értékkel. Adjon meg egy használaton kívüli PVID értéket. Ez az érték kötelező, bár nem kerül felhasználásra.
3. Az S1 rendszer esetén a HMC használatával hozzon létre virtuális Ethernet csatolókat más logikai partíciók számára:
 - Hozza létre a V13 és V14 virtuális adaptereket az S11 és S12 logikai partíciók számára 2-es PVID értékkel és kiegészítő VID értékek nélkül.
 - Hozza létre a V15 és V16 virtuális adaptereket az S13 és S14 logikai partíciók számára 1-es PVID értékkel és kiegészítő VID értékek nélkül.
 4. Az S1 rendszer számára a HMC használatával rendelje hozzá az E11 fizikai Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerverhez, és csatlakoztassa a csatolót a P1 Ethernet kapcsoló porthoz.
 5. A Virtuális I/O szerver parancssori felületén állítsa be az ent3 Osztott Ethernet csatolót ent0 fizikai csatolóval valamint ent1 és ent2 virtuális csatolókkal.
 6. Állítson be IP címeket az alábbiak szerint:
 - S13 (ent0), S14 (ent0) és S2 (ent0), amelyek mind a VLAN 1-hez tartoznak és ugyanazon az alhálózaton találhatók. Az útválasztó a P5 Ethernet kapcsoló porthoz van csatlakoztatva.
 - S11 (ent0) és S12 (ent0), amelyek a VLAN 2-höz tartoznak és ugyanazon az alhálózaton találhatók. Az útválasztó a P6 Ethernet kapcsoló porthoz van csatlakoztatva.

Eredmények

Beállíthatja a Osztott Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerver logikai partíción egy IP címmel. Ez csak a hálózati összekapcsolhatósághoz szükséges a Virtuális I/O szerverhez.

Mivel a VLAN hálózat használatban van, kiegészítő VLAN eszközöket kell meghatározni az **osztott Ethernet csatolókon** keresztül az IP címek beállítása előtt.

Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása

Ez a példahelyzet segít az elsődleges és a tartalék **osztott Ethernet csatolók** beállításában segít a Virtuális I/O szerver logikai partíciókon.

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ön a rendszeradminisztrátor, aki a hálózat tervezéséért és beállításáért felelős egy környezetben, amelyben a Virtuális I/O szerver fut. Magasabb hálózati elérhetőséget szeretne biztosítani a kliens logikai partícióhoz a rendszeren. Ez megvalósítható egy tartalék Osztott Ethernet csatoló beállításával egy másik Virtuális I/O szerver logikai partíción.

Cél


A példahelyzet célja egy elsődleges és egy tartalék **osztott Ethernet csatoló** beállítása a Virtuális I/O szerver logikai partíciókon, hogy a hálózati összekapcsolhatóság a kliens logikai partíciókon ne vesszen el egy csatoló meghibásodás esetén.

Előfeltételek és feltevések

- A Hardverkezelő konzol (HMC) be van állítva. További információkért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.
- Tisztában van a particionálási alapelvekkel a Logikai particionálás dokumentumban leírtak szerint. A logikai particionálással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.
- Létrehozásra került két külön Virtuális I/O szerver logikai partíció, és a Virtuális I/O szerver mindkettőben telepítésre került. Az útmutatásokat lásd: ["Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése"](#) oldalszám: 93.

- Megértette az Osztott Ethernet csatoló átállás jelentését és működését. Lásd: “Osztott Ethernet csatoló átállás” oldalszám: 86.
- Létrehozta a többi logikai partíciót, amelyet hozzá kíván adni a hálózati konfigurációhoz.
- Mindkét Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz hozzá van rendelve egy-egy elérhető fizikai Ethernet csatoló.
- Vannak IP címei az összes olyan logikai partícióhoz és rendszerhez, amelyek hozzáadásra kerülnek a konfigurációhoz.

A következő kép egy olyan konfigurációt ábrázol, amelyben az Osztott Ethernet csatoló átállási szolgáltatás be van állítva. A H1 és H2 kliens logikai partíciók a fizikai hálózatot az **osztott Ethernet csatoló** használatával érik el, amelyek az elsődleges csatoló. A megosztott Ethernet telepítésben használt virtuális Ethernet csatolókat ugyanazokkal a VLAN tagsági információkkal (PVID, VID) rendelkeznek, de a prioritásuk eltérő. Egy dedikált virtuális hálózat alkotja a vezérlő csatornát, amely szükséges a kommunikáció megvalósításához az elsődleges és a tartalék Ethernet eszközök között.

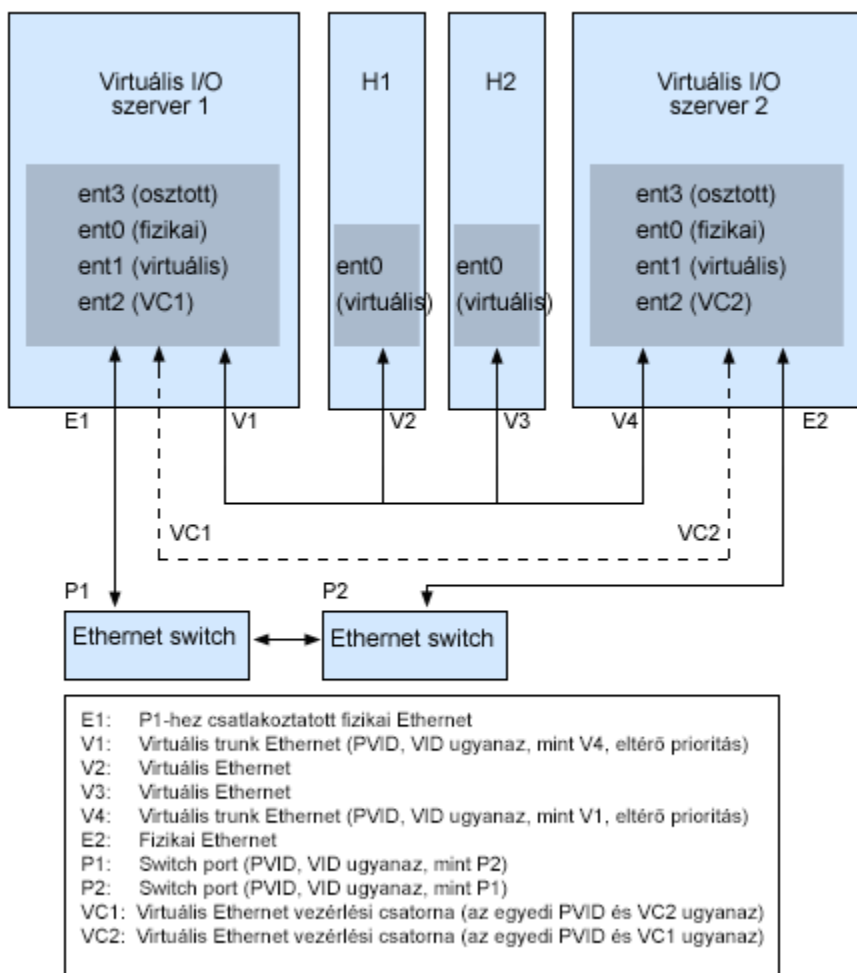

Az előző ábrát útmutatóként használva tegye a következőket:

Eljárás

1. A HMC konzolon hozza létre a virtuális Ethernet csatolókat az alábbi házirendek követésével:
 - Az adatokhoz használni kívánt virtuális adaptereket törzs adapterként állítsa be a törzs beállítás kijelölésével.
 - Különböző prioritási értékeket (az érvényes értékek: 1-15) rendeljen hozzá az egyes virtuális csatolókhöz.

- Állítson be egy másik virtuális Ethernet csatolót, amely a vezérlő csatornához kerül felhasználásra, egy egyedi PVID érték hozzárendelésével. Gondoskodjék róla, hogy ugyanazt a PVID azonosítót használja a virtuális Ethernet létrehozásakor mindkét Virtuális I/O szerver logikai partíció számára.
2. A Virtuális I/O szerver parancssorában futtassa a következő parancsot az Osztott Ethernet csatoló beállításához. A parancsot futtassa a konfigurációban érintett mindkét Virtuális I/O szerver logikai partíción:

```
mkvdev -sea fizikai_adapter -vadapter virtuális_adapter -default  
virtuális_adapter\  
-defaultid virtuális_adapter_PVID -attr ha_mode=auto  
ctl_chan=vezérlőcsatorna_adapter
```

Például ebben a helyzetben az alábbi parancsot kell futtatni mindkét Virtuális I/O szerver logikai partíción:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1 -default ent1 -defaultid 60 -attr ha_mode=auto  
ctl_chan=ent2
```

Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása terhelésmegosztással

Ez a példahelyzet segít az elsődleges és a tartalék **osztott Ethernet csatolók** beállításában a terhelésmegosztáshoz a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíciókban.

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ön a rendszeradminisztrátor, aki a hálózat tervezéséért és beállításáért felelős egy környezetben, amelyben a VIOS fut. Ha meg kívánja adni a terhelésmegosztást az Osztott Ethernet csatoló átálláson kívül a VIOS logikai partíció sávszélességének továbbfejlesztéséhez a nagyobb hálózati rendelkezésre állás befolyásolása nélkül.

Cél

A példahelyzet célkitűzése egy elsődleges és egy tartalék **osztott Ethernet csatolók** beállítása a terhelésmegosztáshoz, hogy mindkét **osztott Ethernet csatolót** használni tudja az áthidalt terhelés megosztásával közöttük.

Előfeltételek és feltevések

- A Hardverkezelő konzol (HMC) be van állítva. További információkért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.
- Tisztában van a particionálási alapelvekkel a Logikai particionálás dokumentumban leírtak szerint. A logikai particionálással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.
- Beállított egy elsődleges és egy tartalék **osztott Ethernet csatolót** a VIOS logikai partíciókban. Lásd: [“Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása”](#) oldalszám: 61.
- Értse meg az Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztását és működését. Lásd: [“Osztott Ethernet adapterek a terhelés megosztásához”](#) oldalszám: 87.
- A VIOS szintjének a 2.2.1.0 vagy újabb változatnak kell lennie.
- A VIOS szerverek az elsődleges és a tartalék Osztott Ethernet csatolóval támogatják a terhelésmegosztást.
- Kettő vagy több fővonali csatoló kerül beállításra az elsődleges és a tartalék Osztott Ethernet csatoló párhoz.
- A fővonali csatolók virtuális helyi hálózat (VLAN) meghatározásai megegyeznek az elsődleges és a tartalék Osztott Ethernet csatoló pár között.

Megjegyzés: Engedélyezze a terhelésmegosztási módot az elsődleges Osztott Ethernet csatolón (a magasabb prioritású Osztott Ethernet csatoló) mielőtt engedélyezi a terhelésmegosztási módot a tartalék Osztott Ethernet csatolón (az alacsonyabb prioritású Osztott Ethernet csatoló).

Az **osztott Ethernet csatolók** terhelésmegosztásának beállításához a VIOS parancssoron futtassa az alábbi parancsot. Ezt a parancsot mindkét **osztott Ethernet csatolón** futtassa.

```
mkvdev -sea fizikai_adapter -vadapter virtuális_adapter1, virtuális_adapter2 -default  
virtuális_adapter1\  
-defaultid virtuális_adapter1_PVID -attr ha_mode=sharing  
ctl_chan=vezérlőcsatorna_adapter
```

Például ebben a helyzetben az alábbi parancsot kell futtatni mindkét **osztott Ethernet csatolón**:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1,ent2 -default ent1 -defaultid 60 -attr ha_mode=sharing  
ctl_chan=ent3
```

Mi a következő lépés?

A terhelésmegosztást újraindíthatja a **chdev** parancssal a tartalék Osztott Ethernet csatolón. A terhelésmegosztás újraindításához győződjön meg róla, hogy a **ha_mode** attribútum be van állítva megosztásra az elsődleges és a tartalék Osztott Ethernet csatolón is. A VIOS parancssoron futtassa a **chdev** parancsot a tartalék Osztott Ethernet csatolón. Ha a terhelésmegosztási feltételek teljesülnek, akkor a terhelésmegosztás újraindul.

Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás konfigurálása dedikált vezérlőcsatorna csatoló nélkül

Ez a példahelyzet segít a Osztott Ethernet csatoló átállás konfigurálásában a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíciókon a **Control Channel** attribútum megadása nélkül.

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ön a rendszeradminisztrátor, aki a hálózat tervezéséért és beállításáért felelős egy környezetben, amelyben a VIOS fut. Magasabb hálózati elérhetőséget szeretne biztosítani a kliens logikai partícióhoz a rendszeren. Azonban nem szeretne dedikált erőforrásokat használni, mint például virtuális Ethernet csatolót és virtuális LAN-t, amelyre a vezérlőcsatorna csatolóhoz szükség van. Ez megvalósítható egy Osztott Ethernet csatoló konfigurálásával magas szintű rendelkezésre állást biztosító módban egy VIOS logikai partíción, dedikált vezérlőcsatorna csatoló nélkül.


Cél

A példahelyzet célkitűzése egy Osztott Ethernet csatoló konfigurálása magas szintű rendelkezésre állást biztosító módban a VIOS logikai partíciókon, a **Control Channel** attribútum megadása nélkül. Ezzel elkerülhető, hogy szükség legyen dedikált virtuális Ethernet csatolóra és dedikált virtuális LAN-ra a vezérlőcsatorna csatolóhoz, a Osztott Ethernet csatoló konfigurálása közben magas szintű rendelkezésre állást biztosító módban.

Előfeltételek és feltevések

- A Hardverkezelő konzol (HMC) be van állítva. További információkért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.
- Tisztában kell lennie a particionálási alapelvekkel a Logikai particionálás dokumentumban leírtak szerint. A logikai particionálással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.
- Meg kell értenie az Osztott Ethernet csatoló átállás jelentését és működését. Lásd: [“Osztott Ethernet csatoló átállás”](#) oldalszám: 86.
- A Power Hypervisornak 780. vagy újabb változatúnak kell lenni.
- A VIOS szintjének a 2.2.3.0 vagy újabb változatnak kell lennie.

Megjegyzés: Habár a Power Hypervisor 780. változatú, a Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása a VIOS logikai partíciókon a **Control Channel** attribútum megadása nélkül nem támogatott néhány szerveren, mint például az MMB szerverek és az MHB szerverek.

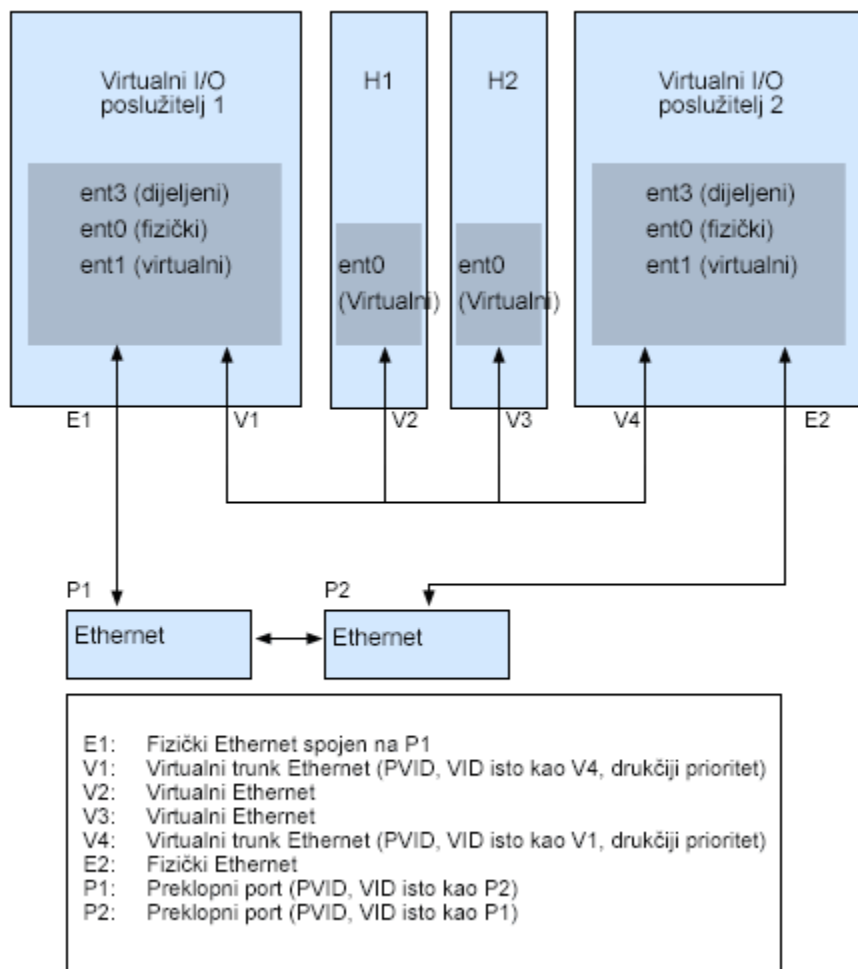

Ebben a konfigurációban a Osztott Ethernet csatoló alapértelmezett csatolója, amely az ábrán V1-el van ábrázolva, vezérlőcsatornaként van használatban a vezérlőcsatorna forgalom kezeléséhez. A fenntartott virtuális LAN a vezérlőcsatorna forgalomhoz kerül felhasználásra. Több osztott Ethernet csatoló is be van állítva magas szintű rendelkezésre állást biztosító módban, dedikált vezérlőcsatorna csatoló nélkül, és mindegyik támogatott ebben a konfigurációban.

Osztott Ethernet csatoló átállás terhelésmegosztással dedikált vezérlőcsatorna csatoló használata nélkül is beállítható.

Példahelyzet: Hálózati csatoló tartalék beállítása AIX kliens logikai partíciókon VLAN jelölés nélkül

Ebből a példahelyzetből megismerheti a Hálózati csatoló tartalék konfigurációjának (NIB) használatát az olyan virtuális I/O klienseken, amelyek AIX logikai partíciókat futtatnak és nincsenek beállítva VLAN jelöléshez.

Erről a feladatról

Példahelyzet

Ebben a példahelyzetben egy magasszintű rendelkezésre állást biztosító környezetet szeretne beállítani az összekapcsolt hálózat számára a NIB megközelítés használatával, hogy hozzáférjen a külső hálózatokhoz a virtuális I/O kliensekről. Nem tervezi VLAN jelölők használatát a hálózati telepítésben.

Ehhez a megközelítéshez be kell állítania egy második Ethernet csatolót egy másik VLAN hálózaton minden kliens számára, és szükséges egy Kapcsolategyesítési csatoló NIB összetevőkkel. Ez a konfiguráció AIX logikai partíciók esetén áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Az Ethernet kötést a Linux logikai partíciókon is beállíthatja. További információkat a Linux operációs rendszer dokumentációjában talál.


Általában egy Osztott Ethernet csatoló átállási konfiguráció javasolt a legtöbb környezet számára, mert az támogatja a környezeteket VLAN jelöléssel és anélkül is. A NIB konfiguráció jóval bonyolultabb, mint az Osztott Ethernet csatoló átállási konfiguráció, mert minden egyes kliensen meg kell valósítani.

Megjegyzés: Egy NIB konfigurációban a VLAN címkézés támogatása csak abban az esetben elérhető, ha a NIB konfiguráció alatt beállított adapterek külön virtuális kapcsolók alatt lettek konfigurálva. Ha például több virtuális kapcsoló van egy NIB konfigurációban, akkor hozzáadhatja az elsődleges adaptert, amely a *vswitch1* alatt van konfigurálva a *VLAN 20* hálózaton, és a tartalék adaptert, amely a *vswitch2* alatt van konfigurálva a *VLAN 20* hálózaton.

Azonban az Osztott Ethernet csatoló átállítás nem volt elérhető a Virtuális I/O szerver 1.2 változata előtt, és a NIB volt az egyetlen megközelítés a magasszintű rendelkezésre állást biztosító környezet megvalósításához. Továbbá azt is megfontolhatja, hogy egy NIB konfigurációban a klienseket szétoszthatja úgy az Osztott Ethernet csatolón, hogy azok egyik fele az első Osztott Ethernet csatolót a másik fele pedig a második Osztott Ethernet csatolót használja elsődleges csatolóként.

Cél

Egy Hálózati csatoló tartalék (NIB) konfigurációt használó virtuális Ethernet környezet létrehozása a következő ábrán bemutatott módon.

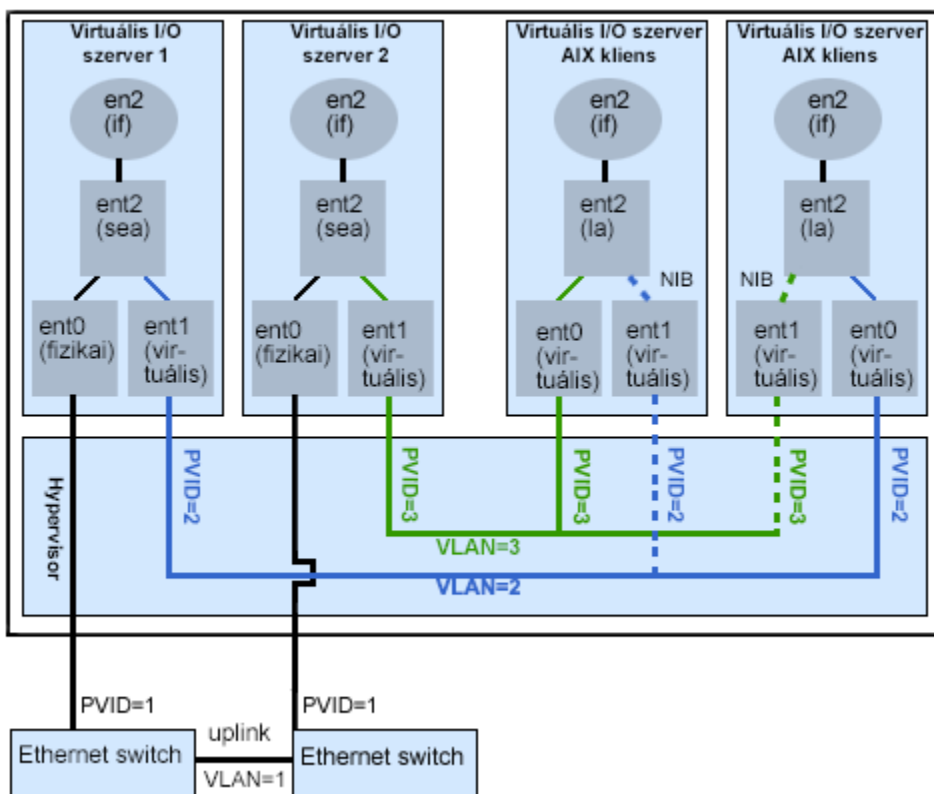

Előfeltételek és feltevések

A konfigurációs feladatok elvégzése előtt tekintse át a következő előfeltételeket és feltevéseket.

- A Hardverkezelő konzol (HMC) már be van állítva. További információért a HMC termékről tekintse meg a [Hardverkezelő konzol telepítése és konfigurálása](#) című részt.

- Létrehozásra került két külön Virtuális I/O szerver logikai partíció, és a Virtuális I/O szerver mindkettőben telepítésre került. Tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 szakasz útmutatásait.
- Létrehozta a többi logikai partíciót, amelyet hozzá kíván adni a hálózati konfigurációhoz.
- Mindkét Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz hozzá van rendelve egy-egy elérhető fizikai Ethernet csatló.
- Vannak IP címei az összes olyan logikai partícióhoz és rendszerhez, amelyek hozzáadásra kerülnek a konfigurációhoz.

Konfigurációs feladatok

Az ábrát útmutatóként használva végezze el a következő feladatokat a NIB virtuális környezet beállításához.

Eljárás

1. Hozzon létre LAN kapcsolatot a Virtuális I/O szerverek és a külső hálózat között:
 - a) Állítson be egy Osztott Ethernet csatlót a Virtuális I/O szerveren, amely összeköti a forgalmat a virtuális Ethernet és a külső hálózat között. Lásd: [“Osztott Ethernet csatló konfigurálása Virtuális I/O szerver parancssori felülettel”](#) oldalszám: 185.
 - b) Állítson be egy Osztott Ethernet csatlót a második Virtuális I/O szerveren, mint az első lépésben.
2. Minden kliens logikai partícióhoz a HMC használatával hozzon létre egy-egy virtuális Ethernet csatlót, amely PVID azonosítója megegyezik az elsődleges Virtuális I/O szerver PVID azonosítójával. Ez kerül felhasználásra elsődleges csatlóként.
3. Minden kliens logikai partícióhoz a HMC használatával hozzon létre egy-egy második virtuális Ethernet csatlót, amely PVID azonosítója megegyezik a második (tartalék) Virtuális I/O szerver PVID azonosítójával. Ez kerül felhasználásra tartalék csatlóként.
4. Hozza létre a Hálózati csatló tartalék (NIB) telepítést egy Kapcsolategyesítési konfiguráció használatával. A konfiguráció létrehozásához kövesse az IBM Power Systems és az AIX információs központ [Etherchannel konfigurálása](#) részében ismertetett eljárást. Győződjön meg róla, hogy megadja a következő elemeket:
 - a) Válassza ki az elsődleges Ethernet csatlót.
 - b) Válassza ki a tartalék csatlót.
 - c) Adja meg a pingelni kívánt Internet címet. Adja meg egy Virtuális I/O szerver rendszeren kívüli hoszt IP címét vagy hosztnevét, amelyet a NIB folyamatosan pingelni fog a Virtuális I/O szerver meghibásodás észleléséhez.

Eredmények

Megjegyzés: Ne feledje, hogy amikor a NIB konfigurációt két virtuális Ethernet csatlóval állítja be, akkor a használt belső hálózatoknak önállóknak kell lenniük a hypervisor-ban. Eltérő PVID azonosítót kell használnia a két csatlóhoz a kliensen, és nem használhat további VID azonosítókat rajtuk.

Példahelyzet: Többútvonalas I/O beállítása az AIX kliens logikai partíciók számára

A többútvonalas (MPIO) segít megnövelt elérhetőséget biztosítani a Kis számítógéprendszerek soros csatlója (SCSI) típusú virtuális erőforrásokhoz úgy, hogy redundáns útvonalakat nyújt az adott erőforrás számára. Ez a témakör bemutatja, hogy a többútvonalas I/O miként állítható be az AIX kliens logikai partíciók számára.

Mielőtt elkezdené


MPIO biztosításához az AIX kliens logikai partíciók számára két beállított Virtuális I/O szerver logikai partícióval kell rendelkeznie a rendszeren. Ez az eljárás feltételezi, hogy a lemezek már lefoglalásra kerültek a konfigurációban érintett mindkét Virtuális I/O szerver logikai partíció számára.

Megjegyzés: Az MPIO Linux logikai partíciókon is beállítható. További információkat a Linux operációs rendszer dokumentációjában talál.

Erről a feladatról

Az MPIO beállításához tegye a következőket. Ebben a példahelyzetben az első Virtuális I/O szerver logikai partícióban található hdisk5 és a második Virtuális I/O szerver logikai partícióban található hdisk7 kerül felhasználásra a konfigurációban.

A következő ábra azt a konfigurációt mutatja, amely a példahelyzet során létrehozásra kerül.

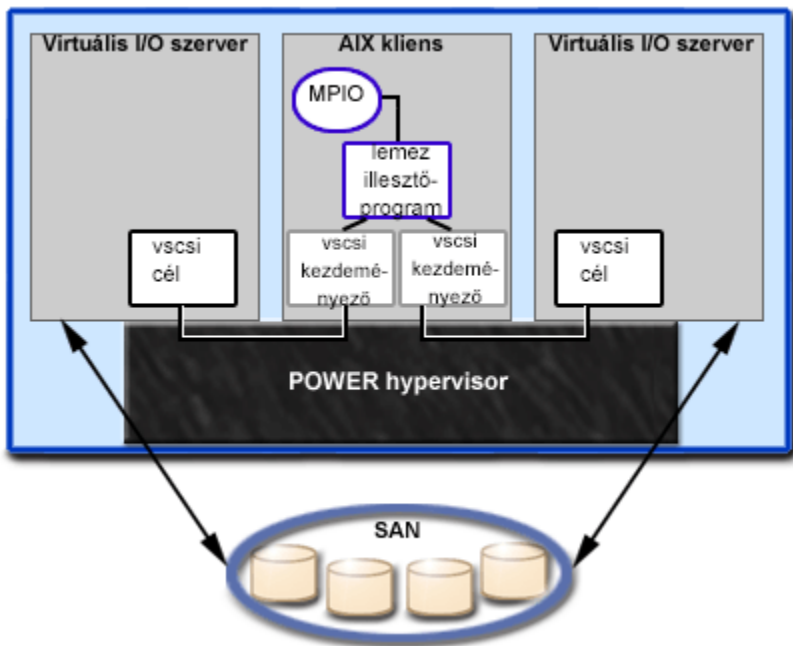

Az előző ábrát útmutatóként használva tegye a következőket:

Eljárás

1. A HMC használatával hozzon létre SCSI szerveradaptereket a két Virtuális I/O szerver logikai partíción.
2. A HMC használatával hozzon létre két virtuális kliens SCSI adaptert a kliens logikai partíciókon, amelyek mindegyike az egyik Virtuális I/O szerver logikai partícióra képez le.
3. Az egyik Virtuális I/O szerver logikai partíción határozza meg, hogy mely lemezek állnak rendelkezésre a következő parancs beírásával: `lsdev -type disk`. Az eredmények a következőhöz hasonlóak lesznek:

name	status	description
hdisk3	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive
hdisk4	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive
hdisk5	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive

Válassza ki, hogy melyik lemezt kívánja használni az MPIO konfigurációban. Ebben a példahelyzetben a hdisk5 lett kiválasztva.

4. Állapítsa meg a kiválasztott lemez azonosítóját. Az útmutatásokat lásd: [“Exportálható lemezek azonosítása”](#) oldalszám: 124. Ebben a példahelyzetben a lemezhez nem tartozik IEEE kötet attribútum azonosító vagy egyedi azonosító (UDID). Így a fizikai azonosítót (PVID) állapítjuk meg az `lspv hdisk5` parancs futtatásával. Az eredmények a következőhöz hasonlóak lesznek:

hdisk5	00c3e35ca560f919	None
--------	------------------	------

A második érték a PVID. Ebben a példahelyzetben a PVID: 00c3e35ca560f919. Jegyezze meg ezt az értéket.

5. Az **lsdev** paranccsal listázza az első Virtuális I/O szerveren található lemez jellemzőit. Ebben a példahelyzetben a következőt kell beírni: `lsdev -dev hdisk5 -attr`. Az eredmények a következőhöz hasonlóak lesznek:

..	lun_id	0x5463000000000000	Logical Unit Number ID	False
..	pvid	00c3e35ca560f9190000000000000000	Physical volume identifier	False
..	reserve_policy	single_path	Reserve Policy	True

Jegyezze meg a lun_id és a reserve_policy értékeit. Ha a reserve_policy attribútum értéke nem no_reserve, akkor módosítania kell azt. Állítsa a reserve_policy attribútumot no_reserve értékre következő parancs beírásával: `chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve`.

6. A második Virtuális I/O szerver logikai partíción az `lspv` parancs beírásával listázza a fizikai köteteket. A kimenetben keresse meg azt a lemezt, amely ugyanazzal a PVID értékkel rendelkezik, mint a korábban azonosított lemez. Ebben a példahelyzetben a hdisk7 PVID értéke egyezett:

hdisk7	00c3e35ca560f919	None
--------	------------------	------

Tipp: A PVID értékeknek azonosnak kell lenniük, de a lemezzszámok a két Virtuális I/O szerver logikai partíción eltérőek lehetnek.

7. Az **lsdev** parancs futtatásával állapítsa meg, hogy a reserve_policy attribútum no_reserve értékre van-e beállítva. Ebben a példahelyzetben a következőt kell beírni: `lsdev -dev hdisk7 -attr`. A következőhöz hasonló eredmények kerülnek megjelenítésre:

..	lun_id	0x5463000000000000	Logical Unit Number ID	False
..	pvid	00c3e35ca560f9190000000000000000	Physical volume identifier	False
..	reserve_policy	single_path	Reserve Policy	

Ha a reserve_policy attribútum értéke nem no_reserve, akkor módosítania kell azt. Állítsa a reserve_policy attribútumot no_reserve értékre következő parancs beírásával: `chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve`.

8. Mindkét Virtuális I/O szerver logikai partíción használja az **mkvdev** parancsot a virtuális eszközök létrehozásához. Mindegyik esetben használja a megfelelő hdisk értéket. Ebben a példahelyzetben az alábbi parancsokat kell beírni:

- Az első Virtuális I/O szerver logikai partíción: `mkvdev -vdev hdisk5 -vadapter vhost5 -dev vhdisk5`
- A második Virtuális I/O szerver logikai partíción: `mkvdev -vdev hdisk7 -vadapter vhost7 -dev vhdisk7`

Ugyanaz a LUN most exportálásra került a kliens logikai partícióra mindkét Virtuális I/O szerver logikai partícióról.

9. Az AIX most már telepíthető a kliens logikai partíción. Az AIX rendszeren történő telepítéssel kapcsolatos útmutatásért tekintse meg az [AIX telepítése particionált környezetben](#) című részt a következő információs központokban: IBM Power Systems és AIX.
10. Miután telepítette az AIX rendszert a kliens logikai partíción, az alábbi parancs futtatásával ellenőrizze az MPIO konfigurációt:

lspath

A következőhöz hasonló eredmények kerülnek megjelenítésre:

Enabled hdisk0 vscsi0
Enabled hdisk0 vscsi1

Ha az egyik Virtuális I/O szerver logikai partíció meghibásodik, akkor az **lspath** parancs eredményei a következőhöz hasonlóak:

```
Failed hdisk0 vscsi0
Enabled hdisk0 vscsi1
```

Ha az egészségi állapot ellenőrzése nem engedélyezett, akkor az állapot továbbra is a Meghibásodott értéket fogja mutatni akkor is, miután a lemez helyreállításra került. Az állapot automatikus frissítéséhez írja be a következő parancsot: `chdev -l hdiskx -a hcheck_interval=60 -P`. A módosítás érvénybe lépéséhez a kliens logikai partíciót újra kell indítani.

Virtuális I/O szerver tervezése

Ebből a témakörből megtudhatja, hogy mit kell átgondolni a Virtuális I/O szerver tervezésekor.

A Virtuális I/O szerver létrehozásához szükséges specifikációk

Ez a témakör a beállítási lehetőségek tartományát, köztük a szükséges erőforrások minimális számát és az engedélyezett erőforrások maximális számát határozza meg a Virtuális I/O szerver (VIOS) létrehozása esetében.

A VIOS aktiválásához a PowerVM kiadások hardverszolgáltatás szükséges. Szükséges egy logikai partíció, amely elegendő erőforrást képes megosztani a többi logikai partícióval. Az alábbi lista a minimális hardver követelményeket tartalmazza, amelyeknek rendelkezésre kell állnia a VIOS létrehozásához.

22. táblázat: Szükséges erőforrások	
Erőforrás	Követelmény
Hardverkezelő konzol	A HMC szükséges a logikai partíció létrehozásához és az erőforrások hozzárendeléséhez.
Tároló adapter	A szerver logikai partíciónak szüksége van legalább egy tároló adapterre.
Fizikai lemez	A lemeznek legalább 30 GB méretűnek kell lennie. Ez a lemez lehet megosztott.
Ethernet csatoló	Ha a hálózati forgalmat továbbítani kívánja a virtuális Ethernet csatolóktól egy Osztott Ethernet csatolóhoz, ahhoz egy Ethernet csatolóra lesz szüksége.
Memória	POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor alapú rendszerekhez legalább 768 MB memória szükséges.
Processzor	Legalább 0,05 processzorhasználat szükséges.

A következő táblázat a tárterület kezelés korlátozásait adja meg.

23. táblázat: Tárterület kezelés korlátozásai	
Kategória	Korlát
Kötetcsoport	4096 rendszerenként
Fizikai kötetek	1024 kötetcsopontonként
Fizikai partíciók	1024 kötetcsopontonként
Logikai kötetek	1024 kötetcsopontonként
Logikai partíciók	Nincs korlát

A Virtuális I/O szerver konfigurációjának korlátozásai és megszorításai

Megismerheti a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációjának korlátozásait.

A Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter megvalósításakor tartsa szem előtt a következőket:

- A virtuális SCSI a következő kapcsolati szabványokat támogatja a támogató eszközökhöz: Fibre Channel, SCSI, SCSI RAID, iSCSI, SAS, SATA, USB és IDE.
- A SCSI protokoll kötelező és választható parancsokat határoz meg. A virtuális SCSI az összes kötelező parancsot támogatja, de nem minden választható parancs támogatott.
- Virtuális SCSI eszközök használatakor kihasználtsági kérdések jelentkezhetnek. Mivel a kliens/szerver modell funkciórétegekből áll, a virtuális SCSI használata további processzor-ciklusokat használhat fel az I/O kérések feldolgozásakor.
- A VIOS egy dedikált logikai partíció, amely csak VIOS műveletekhez használható. Más alkalmazások nem futhatnak a VIOS logikai partíción.
- Erőforráshiány esetén teljesítménycsökkenés jelentkezhet. Ha a VIOS sok erőforrást szolgáltat más logikai partíciók számára, akkor győződjön meg róla, hogy elegendő processzorteljesítmény áll rendelkezésre. Ha a terhelés nagy a virtuális Ethernet csatolók és a virtuális lemezek között, akkor a logikai partíciók késedelmeket tapasztalhatnak az erőforrások elérésekor.
- A virtuális SCSI lemezként exportált logikai kötetek és fájlok mindig egyedülálló útvonalas eszközként kerülnek konfigurálásra a kliens logikai partíción.
- A virtuális SCSI lemezként exportált logikai kötetek és fájlok, amelyek a gyökér kötetcsoporthoz (rootvg) tartoznak, nem maradnak meg a VIOS újratelepítése esetén. Megmaradnak azonban, ha frissíti a VIOS szerveret egy új javítócsomagra. Ezért a VIOS újratelepítése előtt biztosítsa a megfelelő kliensek virtuális lemezének biztonsági mentését. Logikai kötetek exportálásakor a legjobb, ha a gyökér kötetcsoporthoz tartozó kötetcsoporthoz exportálja a logikai köteteket. Fájlok exportálásakor legcélszerűbb a gyökér kötetcsoporthoz tartozó szülő tárolókészletben létrehozni a fájl tárolókészleteket és a virtuális adathordozó-lerakatot.

A virtuális adapterek megvalósításakor tartsa szem előtt a következőket:

- Csak az Ethernet csatolók oszthatók meg. Más hálózati csatoló típusok nem oszthatók meg.
- Az IP továbbítás nem támogatott a VIOS szerveren.
- A virtuális adapterek maximális száma 2 és 65 536 között lehet. Ha azonban a virtuális adapterek maximális számát 1024-nél nagyobb értékre állítja, akkor elképzelhető, hogy a logikai partíció aktiválása meghiúsul, illetve a szerver firmware több rendszermemóriát igényel a virtuális adapterek kezeléséhez.

A virtuális I/O bővítőhelykorlát növelésekor vegye figyelembe a következőket:

- Az AIX, IBM i és Linux partíción a támogatott virtuális I/O bővítőhelyek maximális száma legfeljebb 32767.
- A virtuális adapterek maximális száma bármi lehet 2 és 32767 között. Azonban a magasabb maximális értékek a virtuális adapterek kezeléséhez több rendszermemóriát igényelnek.

A kliens logikai partíciókon futó és Virtuális I/O szerver (VIOS) által támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: [Rendszershírdetés leképezések](#).

Kapacitástervezés

Ez a témakör kapacitástervezési szempontokat tartalmaz a Virtuális I/O szerverhez, beleértve a hardver erőforrásokkal és korlátozásokkal kapcsolatos információkat is.

A kliens logikai partíciók használhatnak virtuális eszközöket, dedikált eszközöket, vagy ezek kombinációját. Mielőtt elkezdi a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók telepítését és beállítását, tervezze meg, hogy az egyes logikai partíciók milyen erőforrásokat fognak használni. Teljesítménybeli igényeket és az átfogó terhelést kell figyelembe venni, amikor eldönti, hogy virtuális vagy dedikált eszközök kerüljenek felhasználásra, és amikor erőforrásokat foglal le a Virtuális I/O szerver számára. A

dedikált Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú lemezekkel összehasonlítva a virtuális SCSI lemezek hasonló áteresztőképességi számokat érhetnek el számos tényezőtől függően, beleértve a terhelést és a virtuális SCSI erőforrásokat. Azonban a virtuális SCSI eszközök általában nagyobb processzor-kihasználtsággal rendelkeznek, mint a közvetlenül csatlakoztatott tárolók.

Virtuális SCSI tervezése

Ebben a fejezetben a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapterrel kapcsolatos kapacitásstervezési és teljesítményre vonatkozó információkat találhatja meg.

A különböző I/O alrendszerek különböző teljesítménybeli tulajdonságokkal rendelkeznek, ahogy a virtuális SCSI is. Ez a fejezet bemutatja a teljesítménybeli különbségeket a fizikai és a virtuális I/O között. Ebben a fejezetben a következő témakörök kerülnek bemutatásra:

Virtuális SCSI várakozási idő

Megkeresheti a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter várakozási idejével kapcsolatos információkat.

Az I/O várakozási idő az az időmennyiség, amely eltelik egy lemez I/O művelet kezdeményezése és befejezése között. Képzeljen el például egy olyan programot, amely 1000 véletlen lemez I/O műveletet hajt végre egyesével. Ha egy átlagos művelet teljesítése 6 ezredmásodpercet vesz igénybe, akkor a program 6 másodpercig fog futni. Ha azonban az átlagos válaszidő lecsökken 3 ezredmásodpercre, akkor a futási idő is lecsökkenhet 3 másodpercre. A több szálon futó vagy aszinkron I/O műveleteket használó alkalmazások kevésbé érzékenyek a várakozási időre, de a legtöbb esetben a kisebb várakozási idő segíthet javítani a teljesítményt.

Mivel a virtuális SCSI kliens és szerver modellként van megvalósítva, van némi várakozási idő, ami nem létezik a közvetlenül csatlakoztatott tárolók esetén. A várakozási idő 0,03 és 0,06 ezredmásodperc között lehet I/O műveletenként, és ez elsősorban a kérés blokkméretétől függ. Az átlagos várakozási idő hasonló a fizikai lemezzel és a logikai kötettel támogatott virtuális meghajtóknál is. Ha a Virtuális I/O szerver egy osztott-processzor logikai partíción használja, akkor a tapasztalt várakozási idő nagyobb és változókéonyabb lehet, mint a Virtuális I/O szerver használatakor egy dedikált logikai partíción. A dedikált logikai partíciók és az osztott-processzor logikai partíciók teljesítménybeli különbségeivel kapcsolatos további információkat megtalálja a ["Virtuális SCSI méretezési szempontok"](#) oldalszám: 73 szakaszban.

A következő táblázat bemutatja a várakozási időt (ezredmásodpercben) a különféle blokkméretű átvitelek esetén a fizikai lemezen, illetve logikai kötettel támogatott virtuális SCSI lemezen.

24. táblázat: Növekedés a lemez I/O válaszidőben a blokkméret alapján (ezredmásodpercben)					
Támogatás típusa	4 K	8 K	32 K	64 K	128 K
Fizikai lemez	0,032	0,033	0,033	0,040	0,061
Logikai kötet	0,035	0,036	0,034	0,040	0,063

Az átlagos lemez-válaszidő a blokkméret növekedésével növekszik. A virtuális SCSI művelet várakozási idejének növekedése viszonylagosan nagyobb a kisebb blokkméretek esetén a rövidebb válaszidők miatt.

Virtuális SCSI sávszélesség

Megtekintheti a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter sávszélességével kapcsolatos információkat.

Az I/O sávszélesség az adatok maximális mennyisége, amely egy időegység alatt a tárolóeszközön olvasható vagy írható. A sávszélességet lehet mérni egyetlen szálból vagy párhuzamosan futó szálak készletéből. Bár sok kliensalkalmazás érzékenyebb a várakozási időre, mint a sávszélességre, a sávszélesség számos tipikus művelet számára döntő fontosságú, mint például az állandó adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A következő táblázat összehasonlítja a virtuális SCSI sávszélességi teszt eredményét és a fizikai I/O teljesítményt. A tesztekben egyetlen szál működik egymás után egy 256 MB méretű konstans fájlban egy

dedikált partíción futó Virtuális I/O szerverrel. Ha kis blokkméret használatával olvas vagy ír a fájlra, akkor több I/O művelet kerül kiadásra, mint nagy blokkméret használatakor. A teszt egy 6239 termékkódú (5704/0625 típusú) tárterület szerver használatával került elvégzésre, és egy 2 gigabites Fibre Channel adapterrel, amely egy RAID0 LUN elemhez volt csatlakoztatva, amely egy DS4400 lemezrendszer (korábban: FASTT700) öt fizikai lemezéből állt össze. A táblázat a mért sávszélesség összehasonlítását tartalmazza megabyte/másodperc (MB/s) mértékegységben a virtuális SCSI és a helyi csatlakozás használatával az olvasáshoz változó blokkméretű műveletekkel. A tesztekben található különbség a virtuális I/O és a fizikai I/O között a megnövekedett várakozási időnek tulajdonítható a virtuális I/O használatakor. A nagy számú művelet miatt a kis blokkméretekkel mért sávszélesség kisebb, mint a nagy blokkméretekkel mért sávszélesség.

25. táblázat: Fizikai és virtuális SCSI sávszélesség összehasonlítása (MB/s mértékegységben)					
I/O típus	4 K	8 K	32 K	64 K	128 K
Virtuális	20,3	35,4	82,6	106,8	124,5
Fizikai	24,3	41,7	90,6	114,6	132,6

Virtuális SCSI méretezési szempontok

Tudjon meg többet a processzor- és memóriaméretezési szempontokról a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter megvalósításához.

Virtuális SCSI alkalmazáskörnyezet tervezésekor és megvalósításakor gondolja át a következő méretezési kérdéseket:

- A Virtuális I/O szerver számára lefoglalt memória mennyisége
- A Virtuális I/O szerver processzor-jogosultsága
- A Virtuális I/O szerver megosztott processzor logikai partícióként vagy dedikált processzor logikai partícióként fut
- A fizikai eszközök és AIX kliensek és AIX kliensek maximális átviteli méret korlátozása

A virtuális I/O használata a kliensen nincs lényeges hatással a processzorra. A processzor ciklusok, amelyek a kliensen futnak egy virtuális SCSI I/O művelet végrehajtásához, összehasonlíthatók a helyileg csatolt I/O eszköz ciklusával. Így nem okoz növekedést vagy csökkenést a méretezésben a kliens logikai partíción egy ismert feladathoz. Ezek a méretezési módszerek nem számítanak az osztott Ethernet funkciójának összekapcsolására a virtuális SCSI szerverrel. Ha a kettő össze van kapcsolva, akkor vegye fontolóra erőforrások hozzáadását a virtuális SCSI-vel folytatott osztott Ethernet tevékenységre számítva.

Virtuális SCSI méretezése dedikált processzor logikai partíciók használatával

A virtuális SCSI szerver számára szükséges processzor jogosultság mennyisége a kívánt maximális I/O sebességektől függ. Mivel a virtuális SCSI szerverek normál esetben nem futnak mindig a maximális I/O sebességen, a többlet processzoridő használata potenciálisan elpocsékolásra kerül a dedikált processzor logikai partíciók használatakor. A következő méretezési módszerek közül az elsőben alaposan ismernie kell a virtuális SCSI szervertől kívánt I/O sebességeket és I/O méreteket. A másodikban a virtuális SCSI szerver az I/O konfiguráció alapján kerül méretezésre.

A használt méretezési módszer azon a megfigyelésen alapszik, hogy a virtuális SCSI szerveren egy I/O művelet végrehajtásához szükséges processzoridő viszonylag állandó egy adott I/O mérethez. Ez a kijelentés egy egyszerűsítés, mivel a különböző illesztőprogramok kissé eltérő hatékonysággal rendelkeznek. Azonban a legtöbb helyzetben a virtuális SCSI szerver által támogatott I/O eszközök eléggé hasonlóak. A következő táblázat közelítő másodpercenkénti ciklusokat tartalmaz a fizikai lemez és a logikai kötet műveletekhez egy 1,65 Ghz-es processzoron. Ezek a számok a fizikai processzornál kerültek lemérésre, és egyidejű többszálú feldolgozás (SMT) műveletet feltételezve. Más frekvenciák esetén a frekvenciák arányával való szorzás (például: 1,5 Ghz = 1,65 Ghz / 1,5 Ghz × műveletenkénti ciklus) kellően pontos eredményt ad az elfogadható méretezéshez.

26. táblázat: Másodpercenkénti ciklusok közelítő száma egy 1,65 Ghz-es logikai partíción

Lemeztípus	4 KB	8 KB	32 KB	64 KB	128 KB
Fizikai lemez	45 000	47 000	58 000	81 000	120 000
Logikai kötet	49 000	51 000	59 000	74 000	105 000

Vegyünk például egy Virtuális I/O szervert, amely három kliens logikai partíciót használ egy fizikai lemezzel támogatott tárterületen. Az első kliens logikai partíció legfeljebb 7000 8 KB-os műveletet igényel másodpercként. A második kliens logikai partíció legfeljebb 10000 8 KB-os műveletet igényel másodpercként. A harmadik kliens logikai partíció legfeljebb 5000 128 KB-os műveletet igényel másodpercként. Ezekhez az igényekhez a szükséges 1,65 Ghz-es processzorok száma megközelítőleg $((7000 \times 47000 + 10000 \times 47000 + 5000 \times 120000) / 1650000000) = 0,85$, amely felkerekítve egyetlen processzort eredményez dedikált processzor logikai partíció használatakor.

Ha a kliens logikai partíciók I/O sebességei nem ismertek, akkor a Virtuális I/O szervert méretezheti a csatolt tárolási alrendszer maximális I/O sebességéhez. A méretezés történhet kisméretű I/O műveletekre vagy nagyméretű I/O műveletekre. Ha a maximális kapacitásra méretez nagy I/O műveletekhez, azzal egyensúlyba hozza a Virtuális I/O szerver processzor kapacitását a csatlakoztatott I/O eszköz potenciális I/O sávszélességével. Ennek a méretezési módszernek az a hátránya, hogy szinte minden esetben több processzor jogosultság kerül hozzárendelésre a Virtuális I/O szerverhez, mint amennyit felhasznál.

Képzelsen el egy olyan esetet, amikor a Virtuális I/O szerver 32 fizikai SCSI lemezt kezel. A szükséges processzorok számának felső korlátja kialakítható a lemezek által elérhető I/O sebességek feltételezése alapján. Ha tudja, hogy a terhelést 8096 byte-os véletlen műveletek uralják, akkor feltételezheti, hogy az egyes lemezek megközelítőleg 200 lemez I/O műveletre képesek másodpercenként (15k rpm meghajtók). Csúcsérték esetén a Virtuális I/O szervernek megközelítőleg 32 lemez $\times$ 200 I/O műveletet kell kiszolgáltatnia másodpercenként $\times$ 47 000 ciklus műveletenként, amely megközelítőleg 0,19 processzor teljesítményét igényli. Más szempontból nézve: egy egyetlen processzoron futó Virtuális I/O szervernek képesnek kell lennie több, mint 150 lemez támogatására, amelyek 8096 byte-os véletlen I/O műveleteket végeznek.

Ha a Virtuális I/O szerver a maximális sávszélességre van méretezve, akkor a számítás nagyobb processzorszükségletet eredményez. A különbség az, hogy a maximális sávszélesség sorozatos I/O műveleteket feltételez. Mivel a lemezek hatékonyabbak, amikor nagyméretű sorozatos I/O műveleteket végeznek, mint amikor kisméretű véletlen I/O műveleteket végeznek, ekkor nagyobb számú másodpercenkénti I/O műveletet lehet végrehajtani. Tételezzük fel, hogy a lemezek másodpercenként 50 MB-ra képesek 128 KB-os I/O műveletek végrehajtásakor. Ez a helyzet azt jelenti, hogy minden lemez átlagosan 390 lemez I/O műveletet végezhet másodpercenként. Így a 32 lemez támogatásához szükséges feldolgozási teljesítmény mennyisége, ha mindegyik lemez 390 I/O műveletet végez el másodpercenként és egy művelet 120000 ciklusból áll $(32 \times 390 \times 120000 / 1650000000)$, megközelítőleg 0,91 processzort eredményez. Tehát egy egyetlen processzoron futó Virtuális I/O szervernek képesnek kell lennie maximális áteresztőképességre hajtani megközelítőleg 32 gyors lemezt.

Virtuális SCSI szerver méretezése osztott processzor logikai partíciók használatával

A virtuális SCSI szerverek meghatározása osztott processzor logikai partíciókon lehetővé teszi a specifikusabb processzorerőforrás-méretezést és a nem használt processzoridő potenciális visszanyerését a korlátozás nélküli logikai partíciók által. Azonban az osztott processzor logikai partíciók használata a virtuális SCSI szerverekhez gyakran megnövelheti az I/O válaszidőt, és bonyolultabb processzor jogosultsági méretezéseket eredményezhet.

A méretezési módszernek ugyanazokon a műveleti költségeken kell alapulnia a dedikált logikai partíciós I/O szerverek esetén, hozzáadott jogosultsággal a megosztott processzor logikai partíciókban történő futtatáshoz. Állítsa be a Virtuális I/O szervert korlátozás nélkül, így ha a Virtuális I/O szerver alulméretezett, akkor lehetőség van több processzoridő beszerzésére az I/O műveletek kiszolgálásához.

Mivel az I/O várakozási idő a virtuális SCSI-vel számos feltételtől függhet, tartsa szem előtt a következőket, ha egy logikai partíció magas I/O igényekkel rendelkezik:

- Ha a konfiguráció lehetővé teszi, akkor állítsa be a logikai partíciót fizikai I/O eszközzel.
- A legtöbb esetben a Virtuális I/O szerver logikai partíció használhat osztott, korlátozás nélküli processzort.

Virtuális SCSI szerver memóriájának méretezése

A memóriaméretezés a virtuális SCSI rendszerben le van egyszerűsítve, mivel a fájladatok nincsenek gyorsítótárazva a virtuális SCSI szerver memóriájában. Mivel az adatok nem kerülnek ideiglenes tárolásra, a virtuális SCSI szerver memóriaszükségletei meglehetősen szerények. Nagyméretű I/O konfigurációk és nagyon magas adatsebességek esetén 1 GB memória lefoglalásnak a virtuális SCSI szerver számára valószínűleg elegendőnek kell lennie. Kisebb I/O sebességek esetén és kevés számú csatlakoztatott lemeznél 512 MB nagy valószínűséggel elegendő lesz.

Virtuális SCSI maximális átviteli méret korlátozás

Ha egy másik virtuális céleszközt ad hozzá a virtuális SCSI szerveradapterhez, és az új virtuális céleszköz maximális átviteli mérete kisebb, mint az adott adapteren beállított többi eszközé, akkor a Virtuális I/O szerver nem jelenít meg új virtuális eszközt a kliens számára. A virtuális céleszköz létrehozásakor a Virtuális I/O szerver megjelenít egy üzenetet, amely arról értesíti, hogy az új céleszköz nem lesz látható a kliens számára, amíg nem indítja újra a klienst.

Egy fizikai eszköz maximális átviteli méretének megjelenítéséhez írja be a következő parancsot: `lsdev -attr max_transfer -dev hdiskN`

Osztott Ethernet csatolók használatának tervezése

Ez a fejezet az Osztott Ethernet csatoló kapacitástervezési és a teljesítményhez kapcsolódó információit tartalmazza. Ez a fejezet tervezési információkat és teljesítményhez kapcsolódó szempontokat tartalmaz az **osztott Ethernet csatolók** használatához a Virtuális I/O szerveren.

Hálózati követelmények

Ez a témakör olyan információkat tartalmaz, amelyek az Osztott Ethernet csatoló környezet pontos méretezéséhez szükségesek.

Az **osztott Ethernet csatolók** használatának megtervezésekor meg kell határozni a hálózati szükségleteket. Ez a fejezet áttekintő információkat biztosít arról, hogy mit kell figyelembe venni az Osztott Ethernet csatoló környezet méretezésekor. A Virtuális I/O szerver méretezése az Osztott Ethernet csatolóhoz a következő tényezőket foglalja magában:

- A cél sávszélesség (MB/másodperc) vagy a tranzakció sebességi követelmények (művelet/másodperc) meghatározása. A konfiguráció cél-teljesítményét a terhelési szükségletekből kell meghatározni.
- A terhelés típusának meghatározása (adatfolyam vagy tranzakció orientált).
- A használandó maximális átviteli egység (MTU) méretének azonosítása (1500 vagy óriás keretek).
- Annak meghatározása, hogy az Osztott Ethernet csatoló egy többszálú vagy egyszálú környezetben fusson.
- Az áteresztőképességi sebességek ismerete, amelyeket a különböző Ethernet csatolók biztosítani tudnak (lásd: Adapter kijelölés).
- A szükséges processzor ciklusok ismerete áteresztőképességi byte-onként vagy tranzakciónként (lásd: Processzorlefoglalás).

Sávszélesség követelmények

Az elsődleges szempont a cél-sávszélesség meghatározása a Virtuális I/O szerver fizikai Ethernet csatolóján. Ez határozza meg a sebességet, amellyel az adatok átvihetők a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók között. Miután a célsebesség ismert, ki lehet választani a megfelelő számú és típusú hálózati csatolókat. Például különböző sebességű Ethernet csatolókat lehet használni. A csatolókat lehet

használni egyedi hálózatokon, vagy azok összekapcsolhatók Kapcsolategyesítés (vagy Etherchannel) használatával.

Terhelési típus

A terhelés típusát át kell gondolni, hogy olyan adatfolyam lesz-e a terheléshez, mint például a fájlátvitel vagy az adatmentés, vagy olyan kis tranzakciós terhelések lesznek, mint a távoli eljárás-hívások. Az adatfolyam terhelések nagyméretű hálózati csomagokból állnak, és kisméretű TCP visszaigazolási csomagok tartoznak hozzájuk. A tranzakciós terhelések általában kisebb csomagokat foglalnak magukban, vagy kisméretű kéréseket (például egy URL címet) és egy nagyobb választ (például egy weboldalt). Egy Virtuális I/O szervernek gyakran kell támogatnia az adatfolyamokat és a kis csomagos I/O műveleteket is különböző időszakokban. Ebben az esetben a méretezést mindkét modell felől meg kell közelíteni.

MTU méret

A hálózati csatolók MTU méretét is szem előtt kell tartani. Az általános Ethernet MTU 1500 byte. A gigabit Ethernet és a 10-gigabit Ethernet képes támogatni a 9000 byte-os MTU óriás kereteket. Az óriás keretek lecsökkenthetik a processzor ciklusokat az adatfolyam típusú terhelések esetén. Kisméretű terhelések esetén azonban a nagyobb MTU méret nem segít a processzor ciklusok lecsökkentésében.

Többszálás vagy egyszálás környezet

Akkor használja a többszálás módot, ha a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter ugyanazon a Virtuális I/O szerver logikai partíción fog futni, mint az Osztott Ethernet csatoló. A többszálás mód segít annak biztosításában, hogy a virtuális SCSI és az Osztott Ethernet csatoló megfelelően tudja megosztani a processzor erőforrást. A száakezelés azonban megnöveli az utasítási-útvonal hosszát, amely további processzor ciklusokat használ fel. Ha a Virtuális I/O szerver logikai partíció csak osztott Ethernet eszközök (és a hozzájuk tartozó virtuális Ethernet eszközök) futtatására lesz dedikálva, akkor az adaptereket letiltott száakezeléssel kell beállítani. További információk: [“Processzorlefoglalás” oldalszám: 79.](#)

Adapter áteresztőképesség

A különböző Ethernet csatolók áteresztőképességének ismerete segíthet eldönteni, hogy mely csatolók kerüljenek felhasználásra **osztott Ethernet csatolóként** és hogy hány csatolót kell használni. További információk: [“Csatoló kiválasztás” oldalszám: 76.](#)

Processzor jogosultság

Meg kell határozni, hogy mekkora processzor teljesítmény szükséges az adatok mozgatásához az adaptereken keresztül a kívánt sebességgel. A hálózatkezelési illesztőprogramok általában processzorigényesek. A kisméretű csomagok nagyobb sebességgel érkezhettek és több processzor ciklust használhatnak, mint a nagyobb csomag terhelések. A nagyobb csomag terheléseket általában korlátozza a hálózati vezeték sávszélessége, és lassabb sebességgel érkeznek meg, így kevesebb processzor-teljesítményt igényelnek, mint a kisméretű csomag terhelések az adatátvitel mennyiségéhez.

Csatoló kiválasztás

Ebben a fejezetben megtalálhatja a különböző típusú Ethernet csatolók attribútumait és teljesítmény-jellemzőit, amelyek segíthetnek kiválasztani a környezetben használandó csatolókat.

Ez a fejezet közelítő áteresztőképességi sebességeket biztosít a különböző Ethernet csatolók számára különböző beállított MTU méretekkal. Az információk alapján eldöntheti, hogy mely csatolókat kell beállítani egy Virtuális I/O szerver számára. Ehhez ismernie kell a kliens logikai partíciók szükséges áteresztőképességi sebességét.

A következőkben általános házirendeket talál a hálózati áteresztőképességhez. Ezek a számok nem specifikusak, de általános házirendként szolgálhatnak a méretezéshez. Az alábbi táblázatokban a 100 MB, 1 GB és 10 GB sebességek lefelé vannak kerekítve a becsléshez.

27. táblázat: Szimplex (egyirányú) adatfolyam sebességek	
Adapter sebesség	Közelítő áteresztőképességi sebesség
10 Mb Ethernet	1 MB/másodperc
100 Mb Ethernet	10 MB/másodperc
1000 Mb Ethernet (GB Ethernet)	100 MB/másodperc
10000 Mb Ethernet (10 GB Ethernet, Hoszt Ethernet csatoló vagy integrált virtuális Ethernet)	1000 MB/másodperc

28. táblázat: Teljes duplex (kétirányú) adatfolyam sebességek teljes duplex hálózaton	
Adapter sebesség	Közelítő áteresztőképességi sebesség
10 Mb Ethernet	2 MB/másodperc
100 Mb Ethernet	20 MB/másodperc
1000 Mb Ethernet (Gb Ethernet)	150 MB/másodperc
10000 Mb Ethernet (10 Gb Ethernet, Hoszt Ethernet csatoló vagy integrált virtuális Ethernet)	1500 MB/másodperc

A következő táblázatok a maximális hálózati hasznos tartalom sebességeket tartalmazzák, amelyek felhasználói hasznos tartalom adatsebességek, amelyek socket-alapú programokkal szerezhetőek meg olyan alkalmazások számára, amely adatokat áramoltatnak. A sebességek a hálózati bit sebesség, az MTU méret, a fizikai szintek túlzott növelése (például a keretek közötti rések és a bevezető bitek) , az adatkapcsolat fejlécek és a TCP/IP fejlécek eredményei. Egy gigahertz sebességű processzor van feltételezve. Ezek a számok egy egyedülálló SAN számára optimálisak. Ha a hálózati forgalom további hálózati eszközökön halad keresztül, akkor az eredmények eltérőek lehetnek.

A következő táblázatokban az eredeti bit sebesség a fizikai közeg bit sebessége és nem tükrözi a keretek közötti réseket, a bevezető biteket, az adatkapcsolat fejléceket és a befejező részeket. A keretek közötti rések, bevezető bitek, adatkapcsolat fejlécek és a befejező részek mind csökkenthetik a vezeték ténylegesen használható bit sebességét.

Az egyirányú (szimplex) TCP adatfolyam sebességek olyan sebességek, amelyek úgy érhetők el, hogy adatokat küld az egyik számítógépről a másikra egy memóriák közötti tesztben. A teljes duplex közeg általában kicsivel jobb teljesítményt tud nyújtani mint a félduplex közeg, mert a TCP visszaigazolási csomagok anélkül haladhatnak, hogy versengeniük kellene a vezetékért, amelyen az adatcsomagok haladnak.

29. táblázat: Egyirányú (szimplex) TCP adatfolyam sebességek			
Hálózat típusa	Eredeti bit sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (MB)
10 Mb Ethernet, fél-duplex	10	6	0,7
10 Mb Ethernet, teljes duplex	10 (20 Mb teljes duplex)	9,48	1,13
100 Mb Ethernet, fél-duplex	100	62	7,3
100 Mb Ethernet, teljes duplex	100 (200 Mb teljes duplex)	94,8	11,3
1000 Mb Ethernet, teljes duplex, MTU 1500	1000 (2000 Mb teljes duplex)	948	113

29. táblázat: Egyirányú (szimplex) TCP adatfolyam sebességek (Folytatás)

Hálózat típusa	Eredeti bit sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (MB)
1000 Mb Ethernet, teljes duplex, MTU 9000	1000 (2000 Mb teljes duplex)	989	117,9
10000 Mb Ethernet, teljes duplex, Hoszt Ethernet csatoló (vagy integrált virtuális Ethernet) MTU 1500	10000	9479	1130
10000 Mb Ethernet, teljes duplex, Hoszt Ethernet csatoló (vagy integrált virtuális Ethernet) MTU 9000	10000	9899	1180

Teljes duplex TCP adatfolyam terhelések esetén az adatok mindkét irányba haladnak. Az olyan terhelések, amelyek egyidejűleg küldenek és fogadnak csomagokat, kihasználhatják a duplex közeg előnyeit. Bizonyos közegek (például az Ethernet félduplex módban) nem tudnak egyidejűleg küldeni és fogadni, így azok nem fognak jobban teljesíteni, és általában lecsökkenthetik a teljesítményt, ha duplex terhelést futtatnak. A duplex terhelések nem fogják pontosan megkétszerezni a szimplex terhelés sebességét, mivel a fogadótól visszatérő TCP visszaigazolási csomagoknak most versengeniük kell az ugyanabba az irányba haladó adatcsomagokkal.

30. táblázat: Kétirányú (duplex) TCP adatfolyam sebességek

Hálózat típusa	Eredeti bit sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (Mb)	Hasznos tartalom sebesség (MB)
10 Mb Ethernet, fél-duplex	10	5,8	0,7
10 Mb Ethernet, teljes duplex	10 (20 Mb teljes duplex)	18	2,2
100 Mb Ethernet, fél-duplex	100	58	7
100 Mb Ethernet, teljes duplex	100 (200 Mb teljes duplex)	177	21,1
1000 Mb Ethernet, teljes duplex, MTU 1500	1000 (2000 Mb teljes duplex)	1470 (csúcs 1660)	175 (csúcs 198)
1000 Mb Ethernet, teljes duplex, MTU 9000	1000 (2000 Mb teljes duplex)	1680 (csúcs 1938)	200 (csúcs 231)
10000 Mb Ethernet, Hoszt Ethernet csatoló (vagy integrált virtuális Ethernet) teljes duplex, MTU 1500	10000	14680 (csúcs 15099)	1750 (csúcs 1800)
10000 Mb Ethernet, Hoszt Ethernet csatoló (vagy integrált virtuális Ethernet) teljes duplex, MTU 9000	10000	16777 (csúcs 19293)	2000 (csúcs 2300)

Megjegyzések:

1. A csúcs számok az optimális áteresztőképességet képviselik, amikor több TCP szekció fut minden irányban. A többi sebesség egyetlen TCP szekcióra vonatkozik.
2. Az 1000 MB Ethernet (gigabit Ethernet) duplex sebességek a PCI-X adapterre vonatkoznak a PCI-X kártyahelyeken.
3. Az adatsebességek IPv4-et használó TCP/IP-re vonatkoznak. Az adaptereken, amelyeken az MTU 9000-re van beállítva, az RFC 1323 engedélyezett.

Processzorlefoglalás

Ez a fejezet processzorlefoglalási házirendeket tartalmaz a dedikált processzor logikai partíciók és az osztott processzor logikai partíciók számára.

Mivel az 1500 byte méretű MTU-t futtató Ethernet több processzor ciklust használ fel, mint az Óriás kereteket (MTU 9000) futtató Ethernet, ezért az irányelvek eltérnek a két helyzetben. Általánosságban a processzor-kihasználtság a nagyméretű csomag terhelések esetén óriás kereteken megközelítőleg fele akkora, mint amennyi az MTU 1500 számára szükséges.

Ha az MTU 1500-ra van beállítva, akkor a maximális sávszélesség eléréséhez biztosítson egy processzort (1,65 Ghz) Gigabit Ethernet csatolónként. Ez egyenlő tíz 100-Mb Ethernet csatolóval, ha kisebb hálózatokat használ. Kisebb tranzakciós terhelések esetén használjon egy teljes processzort, hogy a Gigabit Ethernet terhelést a maximális áteresztőképességhez hajtsa. Ha például 2 Gigabit Ethernet csatoló kerül felhasználásra, akkor legfeljebb két processzort foglaljon le a logikai partíció számára.

Ha az MTU 9000-re van beállítva (óriás keretek), akkor a maximális sávszélesség eléréséhez biztosítsa egy processzor (1,65 Ghz) 50%-át Gigabit Ethernet csatolónként. Kisméretű csomag terhelések esetén egy teljes processzor használatát kell tervezni a Gigabit Ethernet terhelés hajtásához. Az óriás keretek nincsenek hatással a kisméretű csomag terhelés esetére.

Dedikált processzor logikai partíciót használó Osztott Ethernet csatoló

A biztosított méretezés két terhelési típusra van osztva: TCP adatfolyam és TCP kérés/válasz. MTU 1500 és MTU 9000 hálózatok is felhasználásra kerültek a méretezésben, amely számítógép ciklusokban van megadva áteresztőképességi byte-onként az adatfolyamoknál vagy tranzakciónként a kérés/válasz terheléseknél.

Az adatok az következő táblázatokban az alábbi képlettel kerültek származtatásra:

$$(\text{processzorok száma} \times \text{processzor kihasználtság} \times \text{processzor órajel}) / \text{Áteresztőképesség (byte/másodperc vagy tranzakció/másodperc mértékegységben)} = \text{byte-onként vagy tranzakciónkénti ciklusok száma.}$$

A teszt céljaihoz a számok egy logikai partíción kerültek megmérésre egy 1,65 Ghz-es processzorral, engedélyezett Egyidejű többszörös számlázással (SMT).

Más processzor frekvenciák esetén a táblázatokban található számok megszorozhatók a processzor frekvenciák arányával a méretezéshez használandó közelítő értékek kiszámításához. Például 1,5 Ghz-es processzorsebesség esetén használja a következő képletet: $1,65/1,5 \times \text{ciklus/byte érték a táblázatból}$. Ez a példa a táblázatban szereplő értékek 1,1-szeresét eredményezi, így 10%-kal több ciklust kell beállítani a 10%-kal lassabb órajelű 1,5 Ghz-es processzorhoz.

Az értékek használatához szorozza meg a kívánt áteresztőképességi sebességet (tranzakciókban vagy byte-okban) a ciklus/byte értékkel a következő táblázatokban. Ez megadja a szükséges számítógép ciklusok számát a terheléshez 1,65 Ghz-es sebességhez. Ezután állítsa be ezt az értéket a tényleges számítógép-sebesség és az 1,65 Ghz-es sebesség arányával. A processzorok számát akkor kapja meg, ha az eredményt elosztja 1 650 000 000 ciklussal (vagy a ciklusok sebességével, ha egy másik számítógép-sebességet állított be). Az eredményül kapott számú processzor szükséges a terhelés kezeléséhez.

Ha például a Virtuális I/O szervernek 200 MB adatfolyam-áteresztőképességet kell biztosítania, akkor a következő képlet kerül felhasználásra:

$200 \times 1024 \times 1024 \times 11,2 = 2\,348\,810\,240$ ciklus / $1\,650\,000\,000$ processzoronkénti ciklus = 1,42 processzor.

Kerekített számokkal kifejezve 1,5 processzor szükséges a Virtuális I/O szerveren a terhelés kezeléséhez. Ezt a terhelést kezelheti egy két dedikált, vagy egy 1,5 megosztott processzorral rendelkező logikai partíció.

Az alábbi táblázatok a byte-onkénti számítógép ciklusokat tartalmazzák TCP-adatfolyam terheléshez.

31. táblázat: Megosztott Ethernet engedélyezett szálkezelési beállítással				
Adatfolyam típusa	MTU 1500 sebesség és processzorkihasználtság	MTU 1500, ciklus/byte	MTU 9000 sebesség és processzorkihasználtság	MTU 9000, ciklus/byte
Szimplex	112,8 MB 80,6%-os processzornál	11,2	117,8 MB 37,7%-os processzornál	5
Duplex	162,2 MB 88,8%-os processzornál	8,6	217 MB 52,5%-os processzornál	3,8

32. táblázat: Megosztott Ethernet letiltott szálkezelési beállítással				
Adatfolyam típusa	MTU 1500 sebesség és processzorkihasználtság	MTU 1500, ciklus/byte	MTU 9000 sebesség és processzorkihasználtság	MTU 9000, ciklus/byte
Szimplex	112,8 MB 66,4%-os processzornál	9,3	117,8 MB 26,7%-os processzornál	3,6
Duplex	161,6 MB 76,4%-os processzornál	7,4	216,8 MB 39,6%-os processzornál	2,9

Az alábbi táblázatok a tranzakciónkénti számítógép ciklusokat tartalmazzák egy kérés/válasz terheléshez. A tranzakció egy körbejáró kérésként és egy válaszméretként kerül meghatározásra.

33. táblázat: Megosztott Ethernet engedélyezett szálkezelési beállítással		
Tranzakció mérete	Tranzakciók másodpercként és Virtuális I/O szerver kihasználtság	MTU 1500 vagy 9000, ciklus/tranzakció
Kis csomagok (64 byte)	59 722 TPS 83,4%-os processzornál	23 022
Nagy csomagok (1024 byte)	51 956 TPS 80%-os processzornál	25 406

34. táblázat: Megosztott Ethernet letiltott szálkezelési beállítással		
Tranzakció mérete	Tranzakciók másodpercként és Virtuális I/O szerver kihasználtság	MTU 1500 vagy 9000, ciklus/tranzakció
Kis csomagok (64 byte)	60 249 TPS 65,6%-os processzornál	17 956
Nagy csomagok (1024 byte)	53 104 TPS 65%-os processzornál	20 196

Az előző táblázatok azt mutatják, hogy az osztott Ethernet szálkezelési lehetőségének aktiválása megközelítőleg 16 – 20%-kal több számítógép ciklust ad hozzá tranzakciónként MTU 1500 folyamkezelés esetén, és megközelítőleg 31 – 38%-kal több számítógép ciklust tranzakciónként MTU 9000 esetén. A szálkezelési lehetőség több számítógép ciklust ad hozzá tranzakciónként a kisebb terheléseknél, mert a szálak elindításra kerülnek minden csomaghoz. Nagyobb terhelési arányoknál, mint például a teljes duplex vagy kérés/válasz terheléseknél, a szálak tovább futhatnak várakozás és újraindítás nélkül. A szálkezelést a megosztott Ethernet csatlókhhoz a Virtuális I/O szerver parancsokkal állíthatja be. A szálkezelési beállítást tiltsa le, ha a megosztott Ethernet egyedül fut egy Virtuális I/O szerver logikai partíción (nincs Kis számítógéprendszerek soros csatlója (SCSI) típusú virtuális adapter ugyanazon a logikai partíción).

A szálkezelést az **mkvdev** parancs **-attr thread** paraméterének használatával engedélyezheti vagy tilthatja le. A szálkezelés engedélyezéséhez használja az **-attr thread=1** paramétert. A szálkezelés letiltásához használja az **-attr thread=0** paramétert. A következő parancs például letiltja az ent1 Osztott Ethernet csatló szálkezelését:

```
mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0
```

Virtuális I/O szerver méretezése megosztott Ethernet számára osztott processzor logikai partíción

Akkor lehet megosztott processzor logikai partíciót létrehozni egy Virtuális I/O szerver számára, ha a Virtuális I/O szerver kis sebességű (például: 10/100 Mb) hálózatokat futtat és nincs szükség egy teljes processzor logikai partícióra. Ennek a végrehajtása csak akkor javasolt, ha a Virtuális I/O szerver terhelés kisebb, mint a processzor fele, vagy ha a terhelés nem következetes. Ha a Virtuális I/O szerver logikai partíciót korlátozás nélkül állítja be, azzal azt is lehetővé teszi a számára, hogy több processzor-ciklust használjon a következtelen áteresztőképesség kezeléséhez. Ha például a hálózat csak akkor kerül felhasználásra, ha a többi processzor tétlen, akkor a Virtuális I/O szerver logikai partíció képes lehet más számítógép ciklusok használatára, és létrehozható egy minimális processzorral a kisebb terhelések kezelésére napközben, de a korlátozás nélküli processzor több számítógép ciklust is használhat éjszaka.

Ha Virtuális I/O szerver hoz létre osztott processzor logikai partíción, akkor adjon hozzá további processzor jogosultságokat méretezési lehetőségként.

Memórialefoglalás

Ebben a részben a memórialefoglalásról és méretezésről talál információkat.

Általánosságban logikai partíciónként 512 MB memória elegendő a legtöbb konfiguráció számára. Elegendő memória lefoglalása szükséges a Virtuális I/O szerver adatszerkezetek számára. Az Ethernet csatlók és a virtuális eszközök dedikált fogadási puffereket használnak. Ezek a pufferek kerülnek felhasználásra a bejövő csomagok tárolására, amelyek azután elküldésre kerülnek a kimenő eszközön keresztül.

Egy fizikai Ethernet csatló általában 4 MB-ot használ az MTU 1500 számára vagy 16 MB-ot az MTU 9000 számára a dedikált fogadási pufferekhez gigabites Ethernet esetén. A többi Ethernet csatló hasonló. A virtuális Ethernet általában 6 MB-ot használ a dedikált fogadási pufferekhez. Azonban ez a szám változhat a terhelés alapján. A fizikai vagy virtuális Ethernet minden egyes példányának ennyi pufferhez lesz szüksége memóriára. Ezen felül a rendszer rendelkezik processzoronként egy mbuf puffertárolóval, amely akkor kerül felhasználásra, ha további pufferek szükségesek. Ezek az mbuf tárolók általában 40 MB-ot foglalnak le.

Osztott memória konfigurációs követelményei

Ebben a részben áttekintheti a rendszer, a Virtuális I/O szerver (VIOS), a logikai partíciók és a lapozóterület-eszközök követelményeit, hogy sikeresen beállíthassa az osztott memóriát.

Rendszerkövetelmények

- A szervernek egy POWER7 processzor alapú vagy újabb szervernek kell lennie.

- A szerver firmware-nek 3.4.2 vagy újabb kiadásúnak kell lennie.
- A Hardverkezelő konzol (HMC) szintjének a 7. változat 3.4.2 vagy újabb kiadásának kell lennie.
- A PowerVM Active Memory megosztás technológiának aktiválva kell lennie. A PowerVM Active Memory megosztás technológia a PowerVM Enterprise Edition termékkel érhető el, amelyhez be kell szereznie és meg kell adnia egy PowerVM kiadások aktiválási kódját. Csak 512 byte-os blokk eszközök támogatottak PowerVM Active Memory megosztás esetén.

Lapozási VIOS partíció követelményei

- A VIOS partíciók, amely hozzáférést biztosítanak az osztott memóriatárhoz hozzárendelt osztott memóriát használó partíciók lapozóterület-eszközeihez (ezek neve innentől: *lapozási VIOS partíciók*), nem használhatnak osztott memóriát. A lapozási VIOS partícióknak dedikált memóriát kell használnia.
- A lapozási VIOS partícióknak 2.1.1 vagy újabb változatúnak kell lennie.
- HMC által kezelt rendszereken fontolja meg önálló VIOS partíciók beállítását szerverpartícióként és lapozási VIOS partícióként. Például állítson be egy VIOS partíciót a virtuális erőforrások biztosításához az osztott memóriát használó partíciók számára. Ezután állítson be egy másik VIOS partíciót lapozási VIOS partícióként.
- HMC által kezelt rendszereken több VIOS partíciót is beállíthat, hogy hozzáférést biztosítanak a lapozóterület-eszközökhöz. Azonban a VIOS partíciók közül egyszerre csak legfeljebb kettőt rendelhet hozzá az osztott memóriatárhoz.

Osztott memóriát használó partíciók követelményei

- Az osztott memóriát használó partícióknak osztott processzorokat kell használniuk.
- Osztott memóriát használó partíciókhoz csak virtuális adaptereket rendelhet hozzá. Ez azt jelenti, hogy dinamikusan csak virtuális adaptereket lehet hozzáadni az osztott memóriát használó partíciókhoz. Pontosabban, az alábbi táblázat tartalmazza azokat a virtuális adaptereket, amelyeket osztott memóriát használó partíciókhoz rendelhet hozzá.

35. táblázat: Osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelhető virtuális adapterek	
Osztott memóriát használó AIX és Linux partíciók	IBM i osztott memóriát használó partíciók
– Virtuális SCSI kliensadapterek – Virtuális Ethernet csatolók – Virtuális Száloptikás Csatorna kliensadapterek – Virtuális soros adapterek	– Virtuális SCSI kliensadapterek – Virtuális Ethernet csatolók – Virtuális Száloptikás Csatorna kliensadapterek – Virtuális soros szerveradapterek

36. táblázat: Osztott memóriát használó partícióhoz hozzárendelhető virtuális adapterek
Linux osztott memóriát használó partíciók
– Virtuális SCSI kliensadapterek – Virtuális Ethernet csatolók – Virtuális Száloptikás Csatorna kliensadapterek – Virtuális soros adapterek

Hoszt Ethernet csatolókat (HEA) és hoszt kapcsolat csatolókat (HCA) nem rendelhet hozzá osztott memóriát használó partíciókhoz.

- Az osztott memóriát használó partíciók nem használhatják a korlát szinkronizálási regisztert.
- Az osztott memóriát használó partíciók nem használhatnak nagyméretű oldalakat.

- Az AIX rendszernek a 6.1 változat 3. vagy újabb technológiai szintjén kell lennie, hogy osztott memóriát használó partíción futhasson.
- Osztott memóriát használó partíción csak olyan 6.1 vagy újabb változatú IBM i rendszer képes futni, melyen alkalmazva van a PTF SI32798.
- A Virtual OptiConnect szolgáltatást IBM i osztott memóriás partíciókon nem szabad engedélyezni.
- A SUSE Linux Enterprise Server rendszernek 11. vagy újabb változatnak kell lennie, hogy osztott memóriát használó partíción futhasson.
- A Red Hat Enterprise Server rendszernek 6-os vagy újabb változatnak kell lennie, hogy osztott memóriát használó partíción futhasson.
- A többi logikai partíciónak virtuális erőforrásokat biztosító IBM i logikai partíciókat nem állíthatja be osztott memóriát használó partícióként. A logikai partícióknak, amelyek virtuális erőforrásokat biztosítanak a többi logikai partíciónak egy osztott memóriát használó környezetben, VIOS partícióknak kell lennie.

Lapozóterület-eszközök követelményei

- Az AIX vagy Linux osztott memóriát használó partíciók lapozóterület-eszközeinek legalább akkorának kell lennie, mint az osztott memóriát használó partíció maximális logikai memóriájának mérete.
- Az IBM i osztott memóriát használó partíciók lapozóterület-eszközeinek legalább akkorának kell lennie, mint az osztott memóriát használó partíció maximális logikai memóriájának mérete plusz 8 KB megabyte-onként. Ha például az osztott memóriát használó partíció maximális logikai memóriája 16 GB, akkor a lapozóterület-eszköznek legalább 16.125 GB-nak kell lennie.
- A lapozóterület-eszközöket egyszerre csak egy osztott memóriatárhoz lehet hozzárendelni. Ugyanazt a lapozóterület-eszközt nem lehet egyidejűleg hozzárendelni egy osztott memóriatárhoz az egyik rendszeren, és egy másik osztott memóriatárhoz egy másik rendszeren.
- Az egyetlen lapozási VIOS partíció által elért lapozóterület-eszközöknek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
 - Lehetnek fizikai vagy logikai kötetek.
 - Elhelyezkedhetnek egy fizikai tárolóban a serveren, vagy egy tárolóhálózaton (SAN).
- A két lapozási VIOS partíció által redundáns módon elért lapozóterület-eszközöknek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
 - Fizikai köteteknek kell lenniük.
 - Tárolóhálózaton (SAN) kell lenniük.
 - Globális azonosítókkal kell konfigurálva lenniük.
 - Elérhetőnek kell lenniük mindkét lapozási VIOS partíció számára.
 - A lefoglalási attribútumot Nincs lefoglalás értékre kell beállítani. (A VIOS a lefoglalási attribútumot automatikusan Nincs lefoglalás értékre állítja, amikor a lapozóterület-eszközt hozzáadja az osztott memóriatárhoz.)
- A lapozóterület-eszközként beállított fizikai kötetek nem tartozhatnak kötetcsoporthoz (például a rootvg kötetcsoporthoz).
- A lapozóterület-eszközként beállított logikai köteteknek a lapozóterület-eszközök számára kijelölt kötetcsoportban kell lennie.
- A lapozóterület-eszközöknek elérhetőnek kell lennie. A fizikai kötetet vagy logikai kötetet nem használhatja lapozóterület-eszközként, ha már lapozóterület-eszközként vagy virtuális lemezként van beállítva egy másik logikai partíció számára.
- A lapozóterület-eszközök nem használhatóak egy logikai partíció rendszerbetöltésére.
- Az osztott memóriatárhoz már hozzárendelt lapozóterület-eszközöket az **Osztott memória készlet létrehozása/módosítása** varázslóval lehet kezelni a HMC-n. Az eszközt ne módosítsa és ne távolítsa el más felügyeleti eszközök használatával.

Redundanciaszempontok

A redundancia beállítások virtuális I/O környezetben több szinten is elérhetők. A többszörös útvonalkezelés, a tükrözés és a RAID redundancia beállítás a Virtuális I/O szerver és bizonyos kliens logikai partíciókhoz is elérhetők. Az Ethernet Kapcsolategyesítés (más néven Etherchannel) szintén egy lehetőség a kliens logikai partíciókhoz, illetve a Virtuális I/O szerver Osztott Ethernet csatoló átállást biztosít. A csomópont átállás is támogatott (PowerHA SystemMirror) a virtuális I/O erőforrásokat használó csomópontok számára.

Ez a fejezet a kliens logikai partíciók és a Virtuális I/O szerver redundanciájáról is tartalmaz információkat. Miközben ezek a konfigurációk védelmet biztosítanak az egyik fizikai összetevő (például egy lemez vagy hálózati csatoló) meghibásodása esetén, azt is eredményezhetik, hogy a kliens logikai partíció elveszíti a hozzáférést az eszközeihez, ha a Virtuális I/O szerver meghibásodik. A Virtuális I/O szerver redundánssá tehető azzal, hogy egy második példányt futtat belőle egy másik logikai partíción. A Virtuális I/O szerver két példányának futtatásakor használhatja az LVM tükrözést, a többútvonalas I/O műveleteket, a hálózati csatoló biztonsági mentését, vagy a többútvonalas útvonalkezelést halott átjáró felismeréssel a kliens logikai partíción, hogy magasszintű rendelkezésre állást biztosító hozzáférést nyújtson a külön Virtuális I/O szerver partíciókon tárolt virtuális erőforrásokhoz.

Kliens logikai partíciók

Ez a témakör a kliens logikai partíciók redundanciához kapcsolódó megfontolásait tartalmazza. Bemutatásra kerül az MPIO, a PowerHA SystemMirror és a kliens logikai partíció tükrözése.

Többútvonalas I/O

Többútvonalas I/O (MPIO) információk megjelenítése a kliens logikai partíciók számára.

A kliens logikai partíción több Kis számítógéprendszer soros csatolója (SCSI) típusú virtuális vagy virtuális száloptikáscsatorna-adapter is hozzáférhet ugyanahhoz a lemezhez több Virtuális I/O szerver logikai partíción keresztül. Ez a fejezet egy virtuális SCSI többútvonalas eszközkonfigurációt mutat be. Ha helyesen van beállítva, akkor a kliens a lemezt többútvonalas eszközként ismeri fel. PowerVM Active Memory megosztás technológia (vagy osztott memória) vagy a felfüggesztés/folytatás képesség használata esetén használhat többútvonalas konfigurációt, amellyel lehetővé teszi két lapozási VIOS logikai partíció számára a közös lapozóterület-eszközök elérését.

Az MPIO 6.1.1 vagy korábbi változatú IBM i kliens logikai partíciókhoz nem érhető el. Helyette tükrözést kell használni a redundancia érdekében. További információkat a [“Kliens logikai partíciók tükrözése”](#) oldalszám: 85 részben talál.

Nem minden virtuális SCSI eszköz MPIO-képes. MPIO konfiguráció létrehozásához az exportált eszköznek a Virtuális I/O szerveren meg kell felelnie a következő szabályoknak:

- Az eszközt egy fizikai kötetnek kell támogatnia. A logikai kötetrel támogatott virtuális SCSI eszközök nem támogatottak az MPIO konfigurációban.
- Az eszköznek elérhetőnek kell lennie több Virtuális I/O szerver logikai partícióról.
- Az eszköznek egy MPIO-képes eszköznek kell lennie.

Megjegyzés: Azok az eszközök MPIO-képesek, amelyek tartalmaznak egyedi azonosítót (UDID) vagy IEEE kötetazonosítót. Az [“Exportálható lemezek azonosítása”](#) oldalszám: 124 című részben útmutatást talál annak meghatározásához, hogy a lemezek rendelkeznek-e UDID vagy IEEE azonosítóval.

Amikor MPIO konfigurációt állít be a kliens logikai partíción található virtuális SCSI eszközökhöz, szem előtt kell tartania a virtuális I/O szerveren található eszköz foglалási stratégiáját. Ahhoz, hogy MPIO konfigurációt használhasson a kliensen, a virtuális I/O szerveren található egyetlen virtuális SCSI eszköz sem foglalhatja le a virtuális SCSI eszközt. Győződjön meg róla, hogy az eszköz `reserve_policy` attribútumának értéke: `no_reserve`.

Egy AIX logikai partíción az MPIO virtuális SCSI lemezek egyetlen támogatott viselkedése az átállás.

Kapcsolódó feladatok

[Eszközfoglalási házirend attribútumainak beállítása](#)

Bizonyos konfigurációkban át kell gondolni a Virtuális I/O szerveren (VIOS) elhelyezkedő eszköz foglalási házirendét.

Példahelyzet: Többútvonalas I/O beállítása az AIX kliens logikai partíciók számára

A többútvonalas (MPIO) segít megnövelt elérhetőséget biztosítani a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális erőforrásokhoz úgy, hogy redundáns útvonalakat nyújt az adott erőforrás számára. Ez a témakör bemutatja, hogy a többútvonalas I/O miként állítható be az AIX kliens logikai partíciók számára.

Kapcsolódó hivatkozás

Osztott memória konfigurációs követelményei

Ebben a részben áttekintheti a rendszer, a Virtuális I/O szerver (VIOS), a logikai partíciók és a lapozóterület-eszközök követelményeit, hogy sikeresen beállíthassa az osztott memóriát.

Kliens logikai partíciók tükrözése

A kliens logikai partíciók tükrözését két Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter használatával valósíthatja meg.

A klienspartíció a logikai köteteket két virtuális SCSI kliensadapter használatával tükrözheti. Ezeket az adaptereket külön Virtuális I/O szerver partíciókhoz kell hozzárendelni. A két fizikai lemez mindegyike egy külön Virtuális I/O szerver partícióhoz van csatlakoztatva, és a klienspartíció számára egy virtuális SCSI szerveradapteren keresztül vannak elérhetővé téve. Ez a konfiguráció megvédi a virtuális lemezeket a klienspartícióban a következők bármelyikének meghibásodásától:

- Egy fizikai lemez
- Egy fizikai adapter
- Egy Virtuális I/O szerver

A rendszer teljesítményére hatással lehet, ha RAID 1 konfigurációt használ.

PowerHA SystemMirror a Virtuális I/O szerver termékben

Ismerje meg a PowerHA SystemMirror szolgáltatást a Virtuális I/O szerver termékben.

A PowerHA SystemMirror szolgáltatás támogatja azokat a konfigurációkat, amelyek a Virtuális I/O szerver, a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter és a virtuális hálózatkezelés képességeit használják. A legfrissebb támogatási és konfigurációs információkat az [IBM PowerHA SystemMirror for AIX](#) webhelyen találja. A PowerHA további információi SystemMirror dokumentációt a [PowerHA SystemMirror for AIX](#) webhelyen találja.

IBM i klienspartíciókhoz a redundancia létrehozásához tükrözést kell használni. További információkat a ["Kliens logikai partíciók tükrözése"](#) oldalszám: 85 részben talál.

PowerHA SystemMirror és virtuális SCSI

A PowerHA SystemMirror és a virtuális SCSI megvalósításakor az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

- A kötetcsoporthoz Bővített párhuzamos módban kell megadni. A Bővített párhuzamos mód az előnyben részesített mód a kötetcsoporthoz megosztásához a PowerHA SystemMirror fürtökben, mert a kötetekhez több PowerHA SystemMirror csomópont is hozzáférhet. Ha a fájlrendszerek használatban vannak a készenléti csomópontokon, akkor azok a fájlrendszerek nem kerülnek felépítésre, egészen az átállásig. Ha a megosztott kötetek közvetlenül (fájlrendszerek nélkül) kerülnek elérésre a Bővített párhuzamos módban, akkor ezek a kötetek több csomópontból is elérhetők, és ennek eredményeként a hozzáférést egy magasabb rétegen kell vezérelni.
- Ha egy fürtcsomópont megosztott kötetekhez fér hozzá virtuális SCSI használatával, akkor az adott fürtben található összes csomópontnak ugyanahhoz a megosztott kötethez is hozzá kell férnie. Ez azt jelenti, hogy a lemezeket nem lehet megosztani egy virtuális SCSI-t használó logikai partíció és egy olyan csomópont között, amely közvetlenül éri el a lemezeket.
- Az osztott lemezek az összes kötetcsoporthoz beállítás és karbantartás a a PowerHA SystemMirror csomópontokról kerül végrehajtásra és nem a Virtuális I/O szerverről.

PowerHA SystemMirror és virtuális Ethernet

A PowerHA SystemMirror és a virtuális Ethernet megvalósításakor az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

- IP cím átvételt (IPAT) kell használni álnevekkel. A Helyettesítéses és MAC cím átvételes IPAT nem támogatott.
- Ne használja a PowerHA SystemMirror PCI gyorsbeszerelési szolgáltatását Virtuális I/O szerver környezetben. A PCI gyorsbeszerelési műveletek elérhetőek a Virtuális I/O szerveren keresztül. Ha a PowerHA SystemMirror csomópont virtuális I/O műveletet használ, akkor a PowerHA SystemMirror PCI gyorsbeszerelési szolgáltatásnak nincs jelentősége, mert az I/O adapterek virtuálisak és nem fizikaiak.
- A PowerHA SystemMirror termékhez meghatározott összes virtuális Ethernet csatolót egycsatolós hálózatként kell kezelni. A **ping_client_list** attribútumot kell használni a hálózati csatolók megfigyeléséhez és a meghibásodások észleléséhez.
- Ha a Virtuális I/O szerver több fizikai csatolóval is rendelkezik ugyanazon a hálózaton, vagy kettő vagy több PowerHA SystemMirror csomópont használja a Virtuális I/O szerveret ugyanabban a keretben, akkor a PowerHA SystemMirror terméket a rendszer nem értesíti, és nem reagál az egyedülálló fizikai csatolók meghibásodásaira. Ez nem korlátozza a teljes fürt elérhetőségét, mert a Virtuális I/O szerver a meghibásodás körül továbbítja a forgalmat.
- Ha a Virtuális I/O szerver csak egyetlen fizikai csatolóval rendelkezik a hálózaton, akkor a PowerHA SystemMirror észleli annak a fizikai csatolónak a meghibásodását. Azonban ez a meghibásodás elkülöníti a csomópontot a hálózattól.

Kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszközök

A kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszköz egy olyan hálózati port-egyesítési technológia, amely lehetővé teszi több Ethernet csatoló egyesítését. Az egyesített csatolók ezután egyetlen Ethernet eszközként működhetnek. A kapcsolategyesítés segítségével egy IP címen nagyobb áteresztőképességet biztosíthat, mint amennyi egyetlen Ethernet csatoló használatával lehetséges lenne.

Például az ent0 és az ent1 csatolók egyesíthetők az ent3 csatolóba. A rendszer ezeket az egyesített csatolókat egyetlen csatolóként tartja nyilván, és az kapcsolategyesítési eszközben található összes csatoló ugyanazt a hardvercímet kapja. Így a távoli rendszerek azokat egyetlen csatolóként kezelik.

A kapcsolategyesítés nagyobb redundanciát biztosít, mivel az egyéni összeköttetések meghibásodhatnak. A kapcsolategyesítési eszköz automatikusan átáll másik csatolóra az eszközben, hogy fenntartsa az összekapcsolhatóságot. Ha például az ent0 csatoló meghibásodik, akkor a csomagok automatikusan továbbküldésre kerülnek a következő elérhető csatolóhoz (ent1) anélkül, hogy fennakadás történne a meglévő felhasználói kapcsolatokban. Az ent0 csatoló automatikusan visszatér a szolgáltatásba a kapcsolategyesítési eszközön, amint helyreállt.

A Osztott Ethernet csatoló beállítható úgy, hogy kapcsolategyesítést vagy Etherchannel eszközt használjon fizikai csatolóként.

Osztott Ethernet csatoló átállás

Az Osztott Ethernet csatoló átállás redundanciát biztosít egy tartalék Osztott Ethernet csatoló beállításával egy másik Virtuális I/O szerver logikai partíción, amely az elsődleges Osztott Ethernet csatoló meghibásodása esetén használható. A hálózati összekapcsolhatóság a kliens logikai partíción fennakadás nélkül folytatódik.

Az Osztott Ethernet csatoló egy fizikai adapterből (vagy a Kapcsolategyesítési eszköz alatt csoportosított számos fizikai adapterből) és legalább egy virtuális Ethernet csatolóból áll össze. 2. rétegű összekapcsolhatóságot biztosíthat több kliens logikai partíció számára a virtuális Ethernet csatolókon keresztül.

Az Osztott Ethernet csatoló átállási konfiguráció a virtuális Ethernet csatolók létrehozáskor megadott prioritási értékeket használja annak meghatározásához, hogy melyik Osztott Ethernet csatoló lesz az elsődleges és melyik a tartalék. Az Osztott Ethernet csatoló lesz elsődleges csatolóként felhasználva, amelyiknek virtuális Ethernet csatolója a kisebb számú prioritási értékkel rendelkezik. Az egymás közti kommunikációhoz annak eldöntésére, hogy mikor kell átállást végrehajtani, az Osztott Ethernet csatolók átállási módban egy dedikált VLAN-t használnak az ilyen forgalomhoz, melynek neve: *vezérlő csatorna*.

Emiatt egy virtuális Ethernet csatolót kell meghatározni (amely a rendszeren belül egyedi PVID azonosítóval rendelkezik) a vezérlő csatorna virtuális Ethernet csatolójaként az egyes Osztott Ethernet csatolók létrehozásakor átállási módban. A vezérlő csatorna használatával a tartalék Osztott Ethernet csatoló értesítésre kerül az elsődleges csatoló meghibásodásakor, és a hálózati forgalom a kliens logikai partíciókról a tartalék csatolón keresztül kerül elküldésre. Amikor az elsődleges Osztott Ethernet csatoló helyreállt a meghibásodásból, akkor újból megkezdí a teljes hálózati forgalom aktív összekötését.

Az Osztott Ethernet csatoló átállási módban több törzs virtuális Ethernet csatolóval is rendelkezhet. Ebben az esetben az Osztott Ethernet csatolóban található összes virtuális Ethernet csatolónak egyező prioritási értékkel kell rendelkeznie. A specifikusan a vezérlő csatornához használt virtuális Ethernet csatolónak nem kell engedélyezett törzs csatoló beállítással rendelkeznie. A vezérlő csatornához használt virtuális Ethernet csatolónak az egyes Osztott Ethernet csatolókon átállási módban egyforma PVID értékkel kell rendelkezniük, és ennek a PVID értéknek egyedinek kell lennie a rendszeren belül, hogy más virtuális Ethernet csatoló ugyanazon a rendszeren ne használja ezt a PVID azonosítót.

A gyors helyreállítás biztosításához, amikor engedélyezi a Spanning Tree Protocol protokollt az Osztott Ethernet csatoló fizikai adaptereihez csatlakoztatott switch portokon, akkor lehetősége van a portfast beállítás engedélyezéséhez is azokon a portokon. A portfast beállítás lehetővé teszi, hogy a switch azonnal továbbítsa a csomagokat a porton a Spanning Tree Protocol előzetes végrehajtása nélkül. (A Spanning Tree Protocol a befejezésig teljesen letiltja a portot.)

Az Osztott Ethernet csatoló a hálózati végtelen ciklusok megelőzésére lett tervezve. További óvintézkedésként azonban lehetősége van a Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard engedélyezésére a Osztott Ethernet csatoló fizikai adaptereihez csatlakoztatott switch portokon. A BPDU Guard felismeri a végtelen ciklusba került Spanning Tree Protocol BPDU csomagokat, és leállítja a portot. Ez segít megelőzni az üzenetszórás viharokat a hálózaton. Az *üzenetszórás vihar* olyan helyzet, amikor a hálózaton üzenetszórásban részt vevő egyetlen üzenet több választ eredményez. Az egyes válaszok további válaszokat állítanak elő, ami túl sok üzenetszórás üzenet átviteléhez vezet. A súlyos üzenetszórás viharok letilthatják az összes többi hálózati forgalmat, de általában megelőzhető a hálózat olyan konfigurálásával, ami letiltja a nem megengedett üzenetszórás üzeneteket.

Megjegyzés: Amikor az Osztott Ethernet csatoló GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) protokollt használ, akkor olyan BPDU csomagokat állít elő, amelyek azt okozzák, hogy a BPDU Guard szükségtelenül állítja le a portot. Ezért amikor az Osztott Ethernet csatoló a GVRP protokollt használja, akkor ne engedélyezze a BPDU Guard védelmet.

A Spanning Tree Protocol, a portfast beállítás és a BPDU Guard engedélyezésének módjával kapcsolatos további információkat a switch dokumentációja tartalmaz.

Kapcsolódó feladatok

Példahelyzet: Osztott Ethernet csatoló átállás beállítása

Ez a példahelyzet segít az elsődleges és a tartalék **osztott Ethernet csatolók** beállításában segít a Virtuális I/O szerver logikai partíciókon.

Osztott Ethernet adapterek a terhelés megosztásához

Megismerheti az osztott Ethernet adapterek (SEA) beállítását a terhelésmegosztással, a terhelés megosztásához az elsődleges és a tartalék SEA között.

A SEA átállás beállítása csak akkor biztosít redundanciát, ha a tartalék SEA-t másik Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíción állítja be. Ez a tartalék SEA készenléti állapotban van, és csak akkor használható, ha az elsődleges SEA meghibásodik. Ezentúl a tartalék SEA sávszélessége nem kerül felhasználásra.

A VIOS 2.2.1.0. vagy újabb változaton használhatja a SEA átállást terhelésmegosztási beállítással, a tartalék SEA sávszélességének használatához anélkül, hogy az befolyásolná a megbízhatóságot.

A SEA átállásban terhelésmegosztási beállítással az elsődleges és a tartalék SEA-k egyeztetik a virtuális helyi hálózat (VLAN) azonosítóit, amelyek áthidalásáért ők a felelősek. A sikeres egyeztetés után minden egyes SEA összeköti a hozzárendelt fővonal csatolókat a társított VLAN hálózatokkal. Ezért az elsődleges és a tartalék SEA áthidalja a vonatkozó VLAN hálózatok terhelését. Ha meghibásodás történik, akkor az aktív SEA áthidal minden fővonal csatolót és a társított VLAN hálózatokat. Ez a művelet segít elkerülni a hálózati szolgáltatások fennakadásait. Amikor a hiba megoldódik, a SEA automatikusan visszatér a

terhelésmegosztási állapotba. A terhelésmegosztást újra is lehet indítani a **chdev** parancs futtatásával a tartalék SEA-n. További információkért tekintse meg a [chdev parancs](#) szakaszt.

A SEA átállás beállításához terhelésmegosztással, kettő vagy több fővonali csatolóval kell rendelkeznie egyforma VLAN meghatározásokkal hozzárendelve minden egyes SEA-hoz. A SEA átállásának optimális használatának elérése érdekében a terhelésmegosztás beállításával, úgy tervezze meg a terhelést, hogy a fővonali csatolókon egyenlően legyen elosztva.

Megjegyzés: Ha a SEA terhelésmegosztás Kapcsolategyesítési vezérlőprotokollal (LACP) (8023ad kapcsolategyesítés) vagy fizikai adapterekkel van konfigurálva, akkor a VIOS 2.2.4.0 és korábbi változataiban az **adapter_reset** értékét *no*-ra kell beállítani az elsődleges és a tartalék SEA-n egyaránt, elkerülendő az esetleges ideiglenes hálózatkiesést, az LACP egyeztetés és a fizikai adapter visszaállítás késleltetése okozhat.

Virtuális I/O szerver logikai partíció

A Virtuális I/O szerver redundancia beállításai tartalmazzák a többszörös útvonalkezelést, a RAID konfigurációkat, és a Kapcsolategyesítési (vagy Etherchannel) terméket.

Többszörös útvonalkezelés

A többszörös útvonalkezelés a fizikai tárterület számára a Virtuális I/O szerveren belül átállási fizikai útvonal redundanciát és terhelés kiegyenlítést biztosít. A Virtuális I/O szerveren elérhető többszörös útvonalkezelési megoldások tartalmazzák az MPIO-t valamint a tárterület szállítók által biztosított megoldásokat.

A támogatott tároló és többútvonalas szoftver megoldásokról további információkat a [Javítóközpont](#) webhelyének adatlapján talál.

RAID

A Független lemezek redundáns tömbje (RAID) megoldások eszközszintű redundanciát biztosítanak a Virtuális I/O szerveren belül. Bizonyos RAID lehetőségeket, mint az LVM tükrözés és csíkozás, a Virtuális I/O szerver szoftver biztosít, míg más RAID lehetőségeket a fizikai tárolási alrendszer tesz elérhetővé.

A támogatott hardver RAID megoldásokat megtekintheti a Virtuális I/O szerver adatlapon a [Javítóközpont](#) webhelyén.

Kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszközök

A kapcsolategyesítés vagy Etherchannel eszköz egy olyan hálózati port-egyesítési technológia, amely lehetővé teszi több Ethernet csatoló egyesítését. Az egyesített csatolók ezután egyetlen Ethernet eszközként működhetnek. A kapcsolategyesítés segítségével egy IP címen nagyobb áteresztőképességet biztosíthat, mint amennyi egyetlen Ethernet csatoló használatával lehetséges lenne.

Például az ent0 és az ent1 csatolók egyesíthetők az ent3 csatolóba. A rendszer ezeket az egyesített csatolókat egyetlen csatolóként tartja nyilván, és az kapcsolategyesítési eszközben található összes csatoló ugyanazt a hardvercímet kapja. Így a távoli rendszerek azokat egyetlen csatolóként kezelik.

A kapcsolategyesítés nagyobb redundanciát biztosít, mivel az egyéni összeköttetések meghibásodhatnak. A kapcsolategyesítési eszköz automatikusan átáll másik csatolóra az eszközben, hogy fenntartsa az összekapcsolhatóságot. Ha például az ent0 csatoló meghibásodik, akkor a csomagok automatikusan továbbküldésre kerülnek a következő elérhető csatolóhoz (ent1) anélkül, hogy fennakadás történne a meglévő felhasználói kapcsolatokban. Az ent0 csatoló automatikusan visszatér a szolgáltatásba a kapcsolategyesítési eszközön, amint helyreállt.

A Osztott Ethernet csatoló beállítható úgy, hogy kapcsolategyesítést vagy Etherchannel eszközt használjon fizikai csatolóként.

Redundanciakonfiguráció virtuális Fibre Channel adapterek használatával

A redundanciakonfigurációk segítenek megvédeni a hálózatot a fizikai adapter és a virtuális I/O szerver meghibásodásaitól.

Az N_Port ID virtualizáció (NPIV) segítségével beállíthatja úgy a felügyelt rendszert, hogy több logikai partíció férhessen hozzá az egymástól független fizikai tárolókhoz ugyanazon a fizikai Fibre Channel adapteren keresztül. Az egyes virtuális Fibre Channel adaptereket egy-egy egyedi globális portnév (WWPN) azonosítja, ami azt jelenti, hogy minden egyes virtuális Fibre Channel adaptert független fizikai tárolóhoz csatlakoztathat a tárolóhálózaton.


A Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális redundanciához hasonlóan a virtuális Fibre Channel redundancia többútvonalas I/O (MPIO) és tükrözés használatával érhető el a klienspartíción. Az SCSI adapterekkel megvalósított hagyományos redundancia és a virtuális Fibre Channel adaptereket használó NPIV technológiával megvalósított redundancia között az a különbség, hogy utóbbinál a redundancia a kliensen jelentkezik, mivel csak a kliens ismeri fel a lemezt. A Virtuális I/O szerver csak egy adatcsatorna. A második példa több Virtuális I/O szerver logikai partíció használatával ér el redundanciát a Virtuális I/O szerver szintjén is.

1. példa: Hoszt busz adapter átállás

A példa Hoszt busz adapter (HBA) átállás használatával biztosít alapszintű redundanciát a kliens logikai partíció számára. Az ábrán az alábbi kapcsolatok láthatók:

- A tárolóhálózat (SAN) fizikai tárolót csatlakoztat a felügyelt rendszeren található két fizikai Fibre Channel adapterhez.
- A fizikai Fibre Channel adapterek hozzá vannak rendelve a Virtuális I/O szerverhez és támogatják az NPIV technológiát.
- Az egyes fizikai Fibre Channel portok egy-egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakoznak a Virtuális I/O szerveren. A Virtuális I/O szerveren található két virtuális Fibre Channel adapter két különböző fizikai Fibre Channel adapteren található porthoz csatlakozik, ezáltal biztosítva a redundanciát a fizikai adapterek számára.
- A Virtuális I/O szerveren található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a kliens logikai partíción. Az egyes logikai partíciókon található adott virtuális Fibre Channel adapterek egy-egy egyedi WWPN párt lapnak. Az egyik WWPN segítségével a kliens logikai partíció bármikor bejelentkezhet a tárolóhálózatra. A másik WWPN akkor kerül felhasználásra, amikor áthelyezi a kliens logikai partíciót egy másik felügyelt rendszerre.

A kliens logikai partíciókon található virtuális Fibre Channel adapterek és a Virtuális I/O szerver logikai partíción található virtuális Fibre Channel adapterek mindig egy az egyhez viszonyban állnak. Ez azt jelenti, hogy egy kliens logikai partícióhoz hozzárendelt minden egyes virtuális Fibre Channel adapter csak egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a Virtuális I/O szerveren, és a Virtuális I/O szerveren található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter csak egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a kliens logikai partíción.

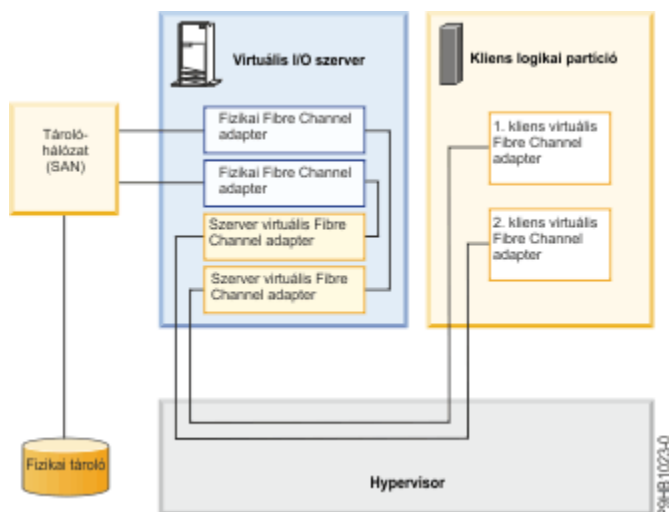

A kliens az 1-es vagy a 2-es kliens virtuális Fibre Channel adapteren keresztül írhat a fizikai tárolóba. Ha egy fizikai Fibre Channel adapter meghibásodik, akkor a kliens az alternatív útvonalat használja. Ez a


példa nem mutat redundanciát a fizikai tárolóban, hanem inkább azt feltételezi, hogy az a tárolóhálózatba van építve.

Megjegyzés: Javasolt a több logikai partíciótól származó virtuális Fibre Channel adaptereket ugyanahhoz a HBA adapterhez, illetve az ugyanattól a logikai partíciótól származókat különböző HBA adapterekhez beállítani.

2. példa: HBA és Virtuális I/O szerver átállás

A példa HBA és Virtuális I/O szerver átállás segítségével biztosít fejlettebb szintű redundanciát a kliens logikai partíció számára. Az ábrán az alábbi kapcsolatok láthatók:

- A tárolóhálózat (SAN) fizikai tárolót csatlakoztat a felügyelt rendszeren található két fizikai Fibre Channel adapterhez.
- Két Virtuális I/O szerver logikai partíció van a redundancia biztosításához a Virtuális I/O szerver szintjén.
- A fizikai Fibre Channel adapterek hozzá vannak rendelve a megfelelő Virtuális I/O szerverhez és támogatják az NPIV technológiát.
- Az egyes fizikai Fibre Channel portok egy-egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakoznak a Virtuális I/O szerveren. A Virtuális I/O szerveren található két virtuális Fibre Channel adapter két különböző fizikai Fibre Channel adapteren található porthoz csatlakozik, ezáltal biztosítva a redundanciát a fizikai adapterek számára. Egyetlen adapterhez több port is tartozhat.
- A Virtuális I/O szerveren található minden egyes virtuális Fibre Channel adapter egy virtuális Fibre Channel adapterhez csatlakozik a kliens logikai partíción. Az egyes logikai partíciókon található adott virtuális Fibre Channel adapterek egy-egy egyedi WWPN párt lapnak. Az egyik WWPN segítségével a kliens logikai partíció bármikor bejelentkezhet a tárolóhálózatra. A másik WWPN akkor kerül felhasználásra, amikor áthelyezi a kliens logikai partíciót egy másik felügyelt rendszerre.

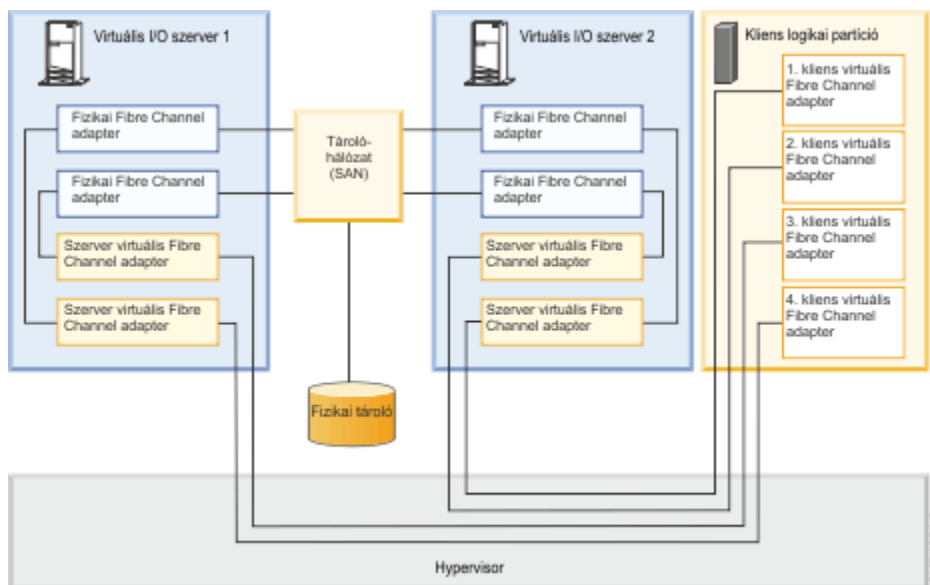

A kliens az 1-es vagy a 2-es virtuális Fibre Channel adapteren keresztül tud írni a fizikai tárolóba a VIOS 2-n keresztül kliens logikai partíción. A kliens a 3-as vagy a 4-es virtuális Fibre Channel adapteren keresztül is tud írni a fizikai tárolóba a VIOS 1-en keresztül kliens logikai partíción. Ha a fizikai Fibre Channel adapter meghibásodik a VIOS 1-en, akkor a kliens a VIOS 1-hez csatlakoztatott másik fizikai adaptert vagy a VIOS 2-n keresztül csatlakoztatott útvonalakat használja. Ha a VIOS 1 meghibásodik, akkor a kliens a VIOS 2-n keresztül útvonalat használ. A példa nem mutat redundanciát a fizikai tárolóban, inkább azt feltételezi, hogy az a tárolóhálózatba (SAN) van építve.

Megfontolások

A példák összetettebbé válhatnak, ahogy fizikai tároló redundanciát és több klienst ad hozzá, de az alapelvek változatlanok maradnak. Vegye számításba a következő tényezőket:

- Ahhoz, hogy a fizikai Fibre Channel adapter ne lehessen a kliens logikai partíció és a tárolóhálózaton hozzá tartozó fizikai tároló közötti kapcsolat egyetlen hibapontja, ne csatlakoztasson két virtuális Fibre Channel adaptert ugyanarról a kliens logikai partícióról ugyanahhoz a fizikai Fibre Channel adapterhez. Ehelyett különböző fizikai Fibre Channel adapterekhez csatlakoztassa az egyes virtuális Fibre Channel adaptereket.
- Fontolja meg a terheléskegyenlítést, amikor leképez egy, a Virtuális I/O szerveren található virtuális Fibre Channel adaptert a fizikai Fibre Channel adapteren található egyik fizikai portra.
- Gondolja át, hogy milyen szintű redundancia létezik már a tárolóhálózaton, és ennek figyelembe vételével döntse el, hogy konfigurál-e több fizikai tárolóegységet.
- Fontolja meg két Virtuális I/O szerver logikai partíció használatát. Mivel a Virtuális I/O szerver központi szerepet játszik a logikai partíciók és a külső hálózat közötti kommunikációban, ezért fontos a Virtuális I/O szerver redundanciaszintjének biztosítása. Több Virtuális I/O szerver logikai partíció több erőforrást is igényel, így ennek megfelelően kell terveznie.
- Az NPIV technológia akkor hasznos, amikor logikai partíciókat szeretne áthelyezni a szerverek között. Ha például aktív partíciómobilitás esetén a példálót redundanciakonfigurációkat használja fizikai adapterekkel kombinálva, akkor a dedikált, fizikai adapteren keresztül minden I/O tevékenységet leállíthat, és a logikai partíció sikeres áthelyezéseig a teljes forgalmat átirányíthatja egy virtuális Fibre Channel adapteren keresztül. A dedikált fizikai adaptert ugyanahhoz a tárolóhoz kell csatlakoztatni, mint a virtuális útvonal. Mivel fizikai adapter átállítására nincs lehetőség, minden I/O tevékenység a virtuális útvonalon fog folyni, amíg a partíció áthelyezése zajlik. A logikai partíció sikeres áthelyezése után állítsa be a dedikált útvonalat (a cél logikai partíción), amennyiben ugyanazt a redundanciakonfigurációt kívánja használni, amit beállított az eredeti logikai partíción. Ekkor az I/O tevékenység visszatérhet a dedikált adapterre, másodlagos útvonalként használva a virtuális Fibre Channel adaptert.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális I/O szerver telepítési példák](#)

[Virtuális Fibre Channel adapter konfigurálása a HMC segítségével](#)

[IBM PowerVM Élő partíciómobilitás](#)

Biztonsági szempontok

Ebben a részben áttekintheti a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter, a virtuális Ethernet, az Osztott Ethernet csatoló biztonsági szempontjait és a további rendelkezésre álló biztonsági beállításokat.

A(z) IBM rendszerek lehetővé teszik a partíción keresztüli eszköz megosztást és kommunikációt. Az olyan funkciók, mint a dinamikus LPAR, a megosztott processzorok, a virtuális hálózatkezelés, a virtuális tároló és a terheléskezelés mind szolgáltatásokat igényelnek ahhoz, hogy a rendszerbiztonsági követelmények kielégítése biztosítva legyen. A kereszt-partíció és a virtualizáció szolgáltatások úgy vannak megtervezve, hogy ne okozzanak biztonsági kitétséget azon felül, amelyet a funkció magában foglal. Például egy virtuális LAN kapcsolat ugyanazokkal a biztonsági szempontokkal rendelkezik, mint például egy fizikai hálózati kapcsolat. Alaposan gondolja át a kereszt-partíciós virtualizációs szolgáltatások használatát a magas biztonsági szintű környezetekben. A logikai partíciók között minden láthatóságot saját kezűleg kell létrehozni az adminisztrációs rendszerkonfigurációs beállításokkal.

A virtuális SCSI használatával a Virtuális I/O szerver biztosítja a tárolót a kliens logikai partíciók számára. Azonban az SCSI vagy fiber kábel helyett a csatlakozást ehhez a funkcionalitáshoz a firmware végzi el. A Virtuális I/O szerver virtuális SCSI eszközzillesztői és a firmware biztosítja, hogy csak a Virtuális I/O szerver rendszeradminisztrátora tudja vezérelni, hogy mely logikai partíciók férhetnek hozzá a Virtuális I/O szerver tárolóeszközökön található adatokhoz. Ha például egy kliens logikai partíció hozzáféréssel rendelkezik az 1v001 logikai kötethez, amelyet a Virtuális I/O szerver logikai partíció exportált, akkor nem férhet hozzá az 1v002 kötethez még akkor sem, ha az ugyanabban a kötetcsoportban található.

Virtuális Ethernet használata esetén a virtuális SCSI-hez hasonlóan a firmware biztosítja a kapcsolatot a logikai partíciók között. A firmware biztosítja az Ethernet csatoló funkcionalitást. A kapcsolatot a külső hálózathoz az Osztott Ethernet csatoló funkció biztosítja a Virtuális I/O szerveren. A Virtuális I/O szerver ezen része egy 2. rétegű hídként működik a fizikai adapterekhez. Egy VLAN azonosító jelölő kerül beillesztésre minden Ethernet keretbe. Az Ethernet csatoló azokra a portokra korlátozza a kereteket,

amelyek jogosultak keretek fogadására az adott VLAN azonosítóval. Minden port az Ethernet kapcsolón beállítható úgy, hogy több VLAN tagja legyen. Csak azok a hálózati csatlók (virtuális és fizikai egyaránt) fogadhatják a kereteket, amelyek az egyező VLAN-hez tartozó porthoz (virtuális vagy fizikai) vannak csatlakoztatva. Ennek a VLAN szabványnak a megvalósítása biztosítja, hogy a logikai partíciók ne férhessenek hozzá tiltott adatokhoz.

IBM i kliens logikai partíciókra vonatkozó korlátozások és megszorítások

A Virtuális I/O szerver segítségével telepítheti az IBM i operációs rendszert POWER8 vagy POWER9 rendszerek kliens logikai partíciójára. Az IBM i kliens logikai partíciók egyedi rendszer- és tárolókövetelményekkel rendelkeznek, és bizonyos szempontokat figyelembe kell venni velük kapcsolatban.

Az alábbi korlátozások és megszorítások a Virtuális I/O szerver olyan IBM i kliens logikai partícióira vonatkoznak, amelyek HMC által felügyelt rendszereken futnak.

Hardver- és szoftver-előfeltételek

A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: [Rendszerszoftver leképezések](#).

Kis számítógéprendszerek soros csatlója (SCSI) típusú virtuális adapterek I/O, tároló- és hálózatkezelési korlátozásai

- Az IBM i 7.1 TR8 vagy újabb kliens logikai partíciók legfeljebb 32 lemezegységgel (logikai kötet, fizikai kötet vagy fájl) és legfeljebb 16 optikai egységgel rendelkezhetnek egyetlen virtuális adatper alatt.
- A virtuális lemezek maximális mérete 2 TB, mínusz 512 byte. Ha például 1 adapterre korlátozott és 32 TB tárolóigénye van, akkor a virtuális lemezeknek a maximális 2 TB méretűeknek kell lenniük. Általában azonban érdemes a tárolót több, kisebb kapacitású virtuális lemezre osztani. Ez elősegíti a párhuzamosság továbbfejlesztését.
- A legfeljebb 8 Virtuális I/O szerver partíción keresztüli tükrözés és többszörös útválasztás a redundancia lehetőség a kliens logikai partíciókon. Azonban a Virtuális I/O szerveren a többszörös útválasztás és a RAID is használható a redundanciához.
- A szalageszközt a saját Virtuális I/O szerver adapteréhez kell rendelnie, mivel a szalageszközök gyakran küldenek nagy mennyiségű adatot, ami befolyásolhatja az adapteren található többi eszköz teljesítményét.

SAS adapter teljesítményével kapcsolatos szempontok

Ha a Virtuális I/O szervert Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) buszhoz csatlakoztatott soros csatlakozású SCSI (SAS) adapterekkel használja tároló virtualizáláshoz az IBM i operációs rendszerrel, akkor érdemes tisztában lennie bizonyos, a teljesítmény maximalizálásra használható beállításokkal. Ha ezeket a beállításokat nem valósítja meg, akkor az az írási teljesítmény csökkenéséhez vezet. Az ezen szempontok figyelembe vételével végzett tervezés biztosítja, hogy a rendszer méretezése az IBM i kliens logikai partíciók számához igazodjon. A Virtuális I/O szerver beállításával kapcsolatos további információkat az SAS adapter teljesítményének fokozása VIOS segítségével című témakörben talál az [IBM developerWorks](https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM_i_Technology_Updates/page/SAS_Adapter_Performance_Boost_with_VIOS) webhelyen (https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM_i_Technology_Updates/page/SAS_Adapter_Performance_Boost_with_VIOS).

Virtuális száloptikás csatorna korlátozásai

- Az IBM i klienspartíciók virtuális Fibre Channel adapterenként legfeljebb 128 célport-kapcsolatot támogatnak.
- Az IBM i 7.2 TR7 és IBM i 7.3 TR3 klienspartíciók virtuális Fibre Channel adapterenként legfeljebb 127 SCSI eszközt támogatnak. A 127 SCSI eszköz lemezegységek és szalagkönyvtárak tetszőleges kombinációjából állhat össze. A szalagkönyvtárak esetében a szalagos meghajtó SCSI eszközén túl minden vezérlési út is külön SCSI eszköznek számít.

- IBM i klienspartíciók esetén az NPIV-vel csatlakoztatott fizikai tároló LUN-jai a tárolóra jellemző eszközillesztőt igényelnek, nem az általános virtuális SCSI eszközillesztőt használják.
- Az IBM i klienspartíció az egyetlen Fibre Channel technológiával csatlakoztatott lemezegységekhez egyszerre legfeljebb 8 többutas kapcsolatot támogat. A többutas kapcsolatok virtuális Fibre Channel adapterekkel vagy az IBM i partícióhoz hozzárendelt Fibre Channel I/O adapter hardverrel valósíthatók meg.

Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése

Ebben a részben útmutatást talál a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók telepítéséhez egy rendszerterv megvalósításával vagy a logikai partíció és a logikai partícióprofilok kézi létrehozásával, valamint a Virtuális I/O szerver (VIOS) és a kliens operációs rendszerek telepítésével.

Az útmutatás a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók Hardverkezelő konzol (HMC) által felügyelt rendszerre történő telepítésére vonatkozik.

A telepítési eljárások az alábbi tényezőktől függenek:

- Ahhoz a felügyelt rendszerhez csatlakoztatott HMC verziószáma, amelyre a Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítését tervezi. A HMC 7. vagy újabb változata eltérő felületet jelenít meg, mint a HMC korábbi változatai. A HMC 7. és újabb változatai is biztosítják a Virtuális I/O szervert és a kliens logikai partíciókat tartalmazó rendszerterv megvalósításának képességét.
- Az, hogy a Virtuális I/O szervert és kliens logikai partíciókat tartalmazó rendszertervet kíván-e megvalósítani. Rendszerterv megvalósításakor a HMC automatikusan elvégzi az alábbi feladatokat a rendszertervben megadott információk alapján:
 - Létrehozza a Virtuális I/O szerver logikai partíciót és logikai partíció profilt.
 - Telepíti a Virtuális I/O szervert és létrehozza a virtuális erőforrásokat.
 - Létrehozza a kliens logikai partíciókat és logikai partíció profilekat.
 - Telepíti az AIX és Linux operációs rendszert a kliens logikai partíciókra. A HMC szintjének V7R3.3.0 vagy újabb változatnak kell lennie.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális I/O szerver telepítése a NIM segítségével](#)

Virtuális I/O szerver kézi telepítése a HMC 7. változatának 7.1-es vagy újabb kiadásával

Lehetősége van a Virtuális I/O szerver logikai partíció és a logikai partíció profil létrehozására, valamint a Virtuális I/O szerver (VIOS) telepítésére a Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változatának 7.1-es vagy újabb kiadásával.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

- A Virtuális I/O szerver telepítésére használni kívánt rendszer felügyelete Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével történik.
- A HMC 7. változat 7.1-es vagy újabb kiadás.

PowerVM kiadások aktiválási kódjának megadása HMC 7-es vagy újabb változat használatával

Az itt található útmutatások használatával adja meg a PowerVM kiadások aktiváló kódot a Hardverkezelő konzol (HMC) 7 vagy újabb változatának használatával.

Ha a PowerVM kiadások nem engedélyezett a rendszeren, akkor a HMC segítségével meg kell adnia a szolgáltatás megrendelésekor kapott aktiválási kódot.

Az PowerVM Standard Edition és az PowerVM Enterprise Edition aktiválási kódjának megadásához tegye a következőket:.. További információkért a PowerVM kiadások termékkel kapcsolatban tekintse meg a [PowerVM bemutatása](#) című témakört.

A HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén az aktiválási kód megadásához tegye a következőket:



1. A navigációs panelen kattintson az **Erőforrások** ikonra .
2. Kattintson a **Minden rendszer** elemre. Megjelenik a **Minden rendszer** oldal.
3. A munkaterületen válasszon ki egy rendszert, majd kattintson a **Műveletek > Rendszertulajdonságok megtekintése** elemre. A **PowerVM** terület alatt felsorolt rendszerek tulajdonságait megtekintheti és módosíthatja.
4. A **PowerVM** területen kattintson az **Igény szerinti kapacitás > Licencelt képességek** elemre. Megnyílik a **Licencelt képességek** oldal.
5. Kattintson az **Aktiválási kód megadása** lehetőségre.
6. Írja be az aktiválási kódot, majd kattintson az **OK** gombra.

Virtuális I/O szerver logikai partíció létrehozása HMC felügyelt rendszeren

A Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változat 7.1-es vagy újabb kiadásának használatával lehetősége van a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíció és partícióprofil létrehozására.

Erről a feladatról

A Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változat 7.1-es vagy újabb kiadásának használatával lehetősége van a Virtuális I/O szerver partíció és profil kézi létrehozására. Alternatív megoldásként egy rendszerterv megvalósításával is létrehozhatja a Virtuális I/O szerver (VIOS) partíciót és profilt. Rendszerterv megvalósításakor lehetősége van a kliens logikai partíciók és profiljaik létrehozására a felügyelt rendszeren.

További információkat a logikai partíciók létrehozásáról a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Virtuális I/O szerver hozzáadása](#).

A VIOS létrehozásához egy rendszerterv megvalósításával kapcsolatos további információkat a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Rendszerterv megvalósítása a HMC használatával](#).

Virtuális I/O szerver logikai partíció és partícióprofil kézi létrehozása a HMC használatával

A Hardverkezelő konzol (HMC) 7-es változat 7.1-es vagy újabb kiadásának használatával lehetősége van a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíció és partícióprofil létrehozására.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

- Felső szintű adminisztrátorként vagy operátorként jelentkezett be.
- A PowerVM kiadások szolgáltatás aktiválva van. További információk: [“PowerVM kiadások aktiválási kódjának megadása HMC 7-es vagy újabb változat használatával”](#) oldalszám: 93.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver legalább 30 GB lemezterületet igényel.

További információkat a logikai partíciók létrehozásáról a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Logikai partíciók létrehozása](#).

Mi a következő lépés?

A partíció és a partícióprofil létrehozása után készen áll a Virtuális I/O szerver telepítésére. Az útmutatásokért válasszon az alábbi eljárásokból:

- [“Virtuális I/O szerver telepítése a HMC parancssorból”](#) oldalszám: 95
- [“Virtuális I/O szerver telepítése a HMC grafikus felhasználói felület segítségével”](#) oldalszám: 95

További információkat egy Virtuális I/O szerver hozzáadásáról a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Virtuális I/O szerver hozzáadása](#).

Virtuális I/O szerver telepítése a HMC grafikus felhasználói felület segítségével

A Virtuális I/O szerver (VIOS) telepíthető CD vagy DVD lemezzről, mentett telepítőkészletből vagy hálózati telepítéskezelő (NIM) szerverről a Hardverkezelő konzol (HMC) grafikus felhasználói felület segítségével.

További információkat a Virtuális I/O szerver (VIOS) aktiválásáról és telepítéséről a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Virtuális I/O szerverek aktiválása](#).

Virtuális I/O szerver telepítése a HMC parancssorból

Útmutatás a Virtuális I/O szerver (VIOS) telepítéséhez a HMC parancssorból az **installios** paranccsal.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:
 - Egy HMC van csatlakoztatva a kezelt rendszerhez.
 - A Virtuális I/O szerver logikai partíció és a logikai partícióprofil létrehozásra került. Útmutatásért tekintse meg az [“Virtuális I/O szerver logikai partíció és partícióprofil kézi létrehozása a HMC használatával”](#) oldalszám: 94 szakaszt.
 - Virtuális I/O szerver 2.2.1.0. vagy újabb változat telepítése esetén győződjön meg róla, hogy a HMC 7. változat, 7.4.0 kiadás vagy újabb változatú.
 - A Virtuális I/O szerver logikai partíció rendelkezik legalább egy Ethernet csatolóval és egy hozzárendelt 16 GB-os lemezzel.
 - Rendelkezik **hmcsuperadmin** jogosultsággal.
2. Gyűjtse össze az alábbi információkat:
 - A Virtuális I/O szerver statikus IP címe
 - A Virtuális I/O szerver alhálózati maszkja
 - A Virtuális I/O szerver alapértelmezett átjárója

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver telepítéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Illessze be a Virtuális I/O szerver CD-t vagy DVD-t a HMC konzolba.
2. Ha a Virtuális I/O szerver telepítését a nyilvános hálózati csatolón keresztül végzi, akkor folytassa a 3. lépéssel. Ha a Virtuális I/O szerver telepítését egy magán hálózati csatolón keresztül végzi, akkor írja be a következőt a HMC parancssorába:

```
export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=csatoló
```

, ahol a *csatoló* az a hálózati csatoló, amelyen keresztül a telepítés végrehajtásra kerül.

3. A HMC parancssorába írja be a következőt:

```
installios
```

4. Kövesse a telepítési utasításokat a rendszer-felszólítások szerint.

Mi a következő lépés?

A Virtuális I/O szerver telepítése után a telepítés befejezéséhez ellenőrizze a frissítéseket, állítsa be a távoli kapcsolatokat, hozzon létre további felhasználói azonosítókat és így tovább. Az útmutatásokat lásd: [“Virtuális I/O szerver telepítésének befejezése”](#) oldalszám: 96.

Virtuális I/O szerver telepítésének befejezése

A Virtuális I/O szerver telepítése után ellenőrizni kell, hogy vannak-e frissítések, be kell állítani a távoli kapcsolatokat, létre kell hozni a további felhasználói azonosítókat, és el kell végezni egy sor további lépést.

Mielőtt elkezdené

Az eljárás feltételezi, hogy a Virtuális I/O szerver telepítése megtörtént. Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 szakaszt.

Erről a feladatról

A telepítés befejezéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Fogadja el a szoftverkarbantartási feltételeket és kikötéseket, valamint a Virtuális I/O szerver terméklicencet. Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver licencének megjelenítése és elfogadása”](#) oldalszám: 97 szakaszt.
2. Ellenőrizze, hogy vannak-e frissítések a Virtuális I/O szerver szoftverhez.
Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 szakaszt.
3. Állítsa be a Virtuális I/O szerver távoli kapcsolatait.
Útmutatásért tekintse meg a [“Csatlakozás a Virtuális I/O szerverhez OpenSSH segítségével”](#) oldalszám: 242 szakaszt.
4. Választható: Hozza létre az alábbi kiegészítő felhasználói azonosítókat. A telepítés után az egyetlen aktív felhasználói azonosító az elsődleges adminisztrátor (padmin). A következő további felhasználói azonosítókat érdemes létrehozni: rendszeradminisztrátor, szerviz képviselő és fejlesztőmérnök.
A felhasználói azonosítók létrehozásával kapcsolatos információkat megtalálja a [“Felhasználók kezelése a Virtuális I/O szerveren”](#) oldalszám: 259 témakörben.
5. Állítsa be a Virtuális I/O szerver TCP/IP kapcsolatát az **mktcpip** paranccsal.
Ezt a feladatot mindenképpen el kell végezni, mielőtt bármilyen dinamikus logikai particionálási műveletet lehetne végezni a rendszeren. Ennek alternatívájaként a konfigurációs segédlet menü segítségével is konfigurálhatja a TCP/IP kapcsolatokat. A konfigurációs segédlet menü a **cfgassist** paranccsal érhető el.

Mi a következő lépés?

Amikor befejezte, akkor tegye a következők egyikét:

- Hozza létre a kliens logikai partíciókat.

Megjegyzés: Ha a rendszerterv végrehajtásával az összes logikai partíciót létrehozta, akkor ezt a lépést ne végezze el.

- Virtuális I/O szerver konfigurálása és a kliens operációs rendszerek telepítése. További információkat a [“Virtuális I/O szerver konfigurálása”](#) oldalszám: 112 részben és a Logikai particionálás című

dokumentumban talál. A logikai particionálással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Logikai particionálás](#) című részt.

Virtuális I/O szerver licencének megjelenítése és elfogadása

A Virtuális I/O szerver használatba vétele előtt olvassa át és fogadja el a licencszerződést.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezd győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver logikai partícióprofil létre van hozva, valamint a Virtuális I/O szerver telepítve van. Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 szakaszt.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver licencszerződésének megjelenítéséhez és elfogadásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Jelentkezzen be a Virtuális I/O szerverre a **padmin** felhasználói azonosítóval.
2. Adjon meg új jelszót.
Megjelennek a szoftverkarbantartásra vonatkozó feltételek és kikötések.
3. A Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változata esetén jelenítse meg és fogadja el a szoftverkarbantartásra vonatkozó feltételeket és kikötéseket.
 - a) A szoftverkarbantartásra vonatkozó feltételek és kikötések megjelenítéséhez írja be a `v` betűt a parancssorba, majd nyomja meg az Entert.
 - b) A szoftverkarbantartásra vonatkozó feltételek és kikötések elfogadásához írja be az `a` betűt a parancssorba, majd nyomja meg az Entert.
4. Jelenítse meg és fogadja el a Virtuális I/O szerver terméklicencet.

Megjegyzés: Ha a Virtuális I/O szerver egy rendszerterv megvalósításával lett telepítve, akkor már elfogadta a Virtuális I/O szerver terméklicencet, ezért nem kell elvégeznie ezt a lépést.

- a) A Virtuális I/O szerver terméklicenc megjelenítéséhez írja be a `license -ls` parancsot a parancssorba.

A licencszerződés alapértelmezésben angolul jelenik meg. A licenc nyelvének módosításához tegye a következőket.

- i) A következő paranccsal tekintheti meg a licencszerződés rendelkezésre álló nyelveit:

```
license -ls
```

- ii) Az alábbi paranccsal jelenítheti meg másik nyelven a licencszerződést:

```
license  
-view -lang Név
```

Például írja be a következő parancsot a licencszerződés japán nyelvű változatának megjelenítéséhez:

```
license -view -lang ja_JP
```

- b) A Virtuális I/O szerver terméklicenc elfogadásához írja be a `license -accept` parancsot a parancssorba.
5. A telepítőprogramban angol az alapértelmezett nyelv. A rendszer nyelvi beállításának módosításához tegye a következőket:
 - a. Nézze meg a rendelkezésre álló nyelveket a következő paranccsal:

```
chlang -ls
```

- b. Változtassa meg a nyelvet az alábbi paranccsal, a Név helyére a kívánt nyelv nevét írva az alábbiak szerint:

```
chlang -lang Név
```

Megjegyzés: Ha a nyelv fájlkészlete nincs telepítve, akkor használja a -dev Media kapcsolót a telepítéshez.

Például a japán nyelv telepítéséhez és az arra váltáshoz adja ki a következő parancsot:

```
chlang -lang ja_JP -dev /dev/cd0
```

Lapozási VIOS partíció Virtuális I/O szervertének újratelepítése

Az osztott memóriatárhoz hozzárendelt Virtuális I/O szervert (VIOS) újratelepítéséhez (amelyek neve innentől kezdve: *lapozási VIOS partíció*) újra be kell állítani az osztott memóriát használó környezetet. Lehet például, hogy újból lapozóterület-eszközöket kell hozzáadni az osztott memóriatárhoz.

Erről a feladatról

A lapozási VIOS partíciók információkat tárolnak az osztott memóriatárhoz hozzárendelt lapozóterület-eszközökről. A Hardverkezelő konzol (HMC) a lapozási VIOS partícióktól szerzi be az osztott memóriatárhoz hozzárendelt lapozóterület-eszközök információit. A VIOS újratelepítésekor a lapozóterület-eszközök információi elvesznek. Ahhoz, hogy a lapozási VIOS partíciók visszanyerjék az információkat, a VIOS újratelepítése után újból hozzá kell rendelni a lapozóterület-eszközöket az osztott memóriatárhoz.

Az alábbi táblázat az újrakonfigurálási feladatokat tartalmazza, amelyeket a lapozási VIOS partíció Virtuális I/O szervertének újratelepítésekor el kell végezni az osztott memóriát használó környezetben.

37. táblázat: Osztott memória újrakonfigurálási feladatok a lapozási VIOS partíció Virtuális I/O szervertének újratelepítéséhez			
Osztott memóriatárhoz rendelt lapozási VIOS partíciók száma	Lapozási VIOS partíciók száma, amelyekhez szeretné újratelepíteni a VIOS szervert	Újrakonfigurálási lépések	Útmutatások
1	1	- Állítsa le az osztott memóriát használó összes logikai partíciót (melyek neve innentől kezdve: <i>osztott memóriát használó partíciók</i>). - Telepítse újra a VIOS szervert. - Adja hozzá újból a lapozóterület-eszközöket az osztott memóriatárhoz.	Logikai partíciók leállítása és újraindítása A Virtuális I/O szervert kézi telepítése Lapozóterület-eszközök hozzáadása az osztott memóriatárhoz és eltávolításuk belőle

37. táblázat: Osztott memória újrakonfigurálási feladatok a lapozási VIOS partíció Virtuális I/O szerverének újratelepítéséhez (Folytatás)

Osztott memóriatárhoz rendelt lapozási VIOS partíciók száma	Lapozási VIOS partíciók száma, amelyekhez szeretné újratelepíteni a VIOS szervert	Újrakonfigurálási lépések	Útmutatások
2	1	1. Állítsa le az összes osztott memóriát használó partíciót, amely az újratelepíteni kívánt lapozási VIOS partíciót használja elsődleges vagy másodlagos lapozási VIOS partícióként. 2. Távolítsa el a lapozási VIOS partíciót az osztott memóriatárból. 3. Telepítse újra a VIOS szervert. 4. Adja hozzá újból a lapozási VIOS partíciót az osztott memóriatárhoz.	1. Logikai partíciók leállítása és újraindítása 2. Lapozó VIOS partíció eltávolítása az osztott memóriatárból 3. A Virtuális I/O szerver kézi telepítése 4. Lapozó VIOS partíció hozzáadása az osztott memóriatárhoz
2	2	1. Állítsa le az összes osztott memóriát használó partíciót. 2. Telepítse újra az egyes lapozási VIOS partíciók VIOS szerverét. 3. Adja hozzá újból a lapozóterület-eszközöket az osztott memóriatárhoz.	1. Logikai partíciók leállítása és újraindítása 2. A Virtuális I/O szerver kézi telepítése 3. Lapozóterület-eszközök hozzáadása az osztott memóriatárhoz és eltávolításuk belőle

Virtuális I/O szerver átállítása

Lehetősége van a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíció átállítására a Hardverkezelő konzol (HMC) 7. vagy újabb változatáról a Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz csatlakoztatott DVD eszközről.

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

- A rendszert, amelyen a Virtuális I/O szerver átállítását tervezi, a Hardverkezelő konzol (HMC) 7-es vagy újabb változata felülyeli.
- A Virtuális I/O szerver 1.3 vagy újabb változatú.
- A rootvg kötetcsoporthoz hozzá van rendelve a Virtuális I/O szerverhez.

Az esetek többségében a korábbi Virtuális I/O szerver változatról származó felhasználói konfigurációs fájlok elmentésre kerülnek az új változat telepítésekor. Ha a redundancia érdekében legalább két Virtuális

I/O szerver logikai partíció van a környezetben, akkor lehetősége van leállítani és átállítani egy Virtuális I/O szerver logikai partíciót anélkül, hogy bármely kliens működését megszakítaná. Miután az átállítás befejeződött és a Virtuális I/O szerver logikai partíció ismét fut, a logikai partíciók további konfiguráció nélkül a kliensek rendelkezésére állnak.



Figyelem: Ne használja a Virtuális I/O szerver **updateios** parancsot a Virtuális I/O szerver átállítására.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális I/O szerver átállítása a NIM segítségével](#)

Virtuális I/O szerver átállítása a HMC konzolról

Útmutatások a Virtuális I/O szerver (VIOS) átállításához a 2.1.0.0 vagy újabb változatra a Hardverkezelő konzolról (HMC) az **installios** parancs használatával.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

- HMC csatlakozik a felügyelt rendszerhez.
- A Virtuális I/O szerver logikai partíció rendelkezik legalább egy Ethernet csatolóval és egy hozzárendelt 16 GB-os lemezzel.
- Rendelkezik **hmcsuperadmin** jogosultsággal.
- Rendelkezik a virtuális I/O szerver átállítási adathordozóval.

Megjegyzés: Az átállítási adathordozó elkülönül a telepítési adathordozótól.

- A virtuális I/O szerver 1.3 vagy újabb változatú.
- A gyökér kötetcsoporthoz (rootvg) lemezneve (**PV_name**): **hdisk0**. A lemeznév ellenőrzéséhez adja ki a következő parancsot a Virtuális I/O szerver parancssori felületén: `lsvg -pv rootvg`

Megjegyzés: Ha a lemeznév nem **hdisk0**, akkor az átállítási DVD nem használható az átállításhoz. Helyette tekintse meg a [Virtuális I/O szerver átállítása letöltött átállítási telepítőkészletből](#), és győződjön meg róla, hogy sikeresen át tudja állítani a Virtuális I/O szervert.

- A rootvg kötetcsoporthoz hozzá van rendelve a Virtuális I/O szerverhez.
- A **startnetsvc** paranccsal megvizsgálhatja, hogy milyen Virtuális I/O szerver szolgáltatások vannak elindítva.
- A **cfigsvc** paranccsal állapítsa meg, hogy milyen szolgáltatások és ügynökök vannak konfigurálva a Virtuális I/O szerverhez. A **lssvc** paranccsal az összes ügynököt kilistázhatja. Egy adott ügynök információinak megjelenítéséhez adja ki a **lssvc** parancsot az ügynök nevével (`lssvc <ügynöknev>`).

Megjegyzés: Ha egy ügynök vagy szolgáltatás valamely paramétere be volt állítva, akkor az átállítást követően újra kell konfigurálnia az ügynököt illetve szolgáltatást.

- A Virtuális I/O szerver átállítása előtt készítsen biztonsági mentést a mksysb telepítőkészletről. Futtassa a **backupios** parancsot és mentse el a mksysb telepítőkészletet egy biztonságos helyre.

Erről a feladatról

A virtuális I/O szerver átállításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Illessze be a **Virtuális I/O szerver átállítási DVD-t** a HMC konzolba.
2. Ha a Virtuális I/O szerver telepítését a nyilvános hálózati csatolón keresztül végzi, akkor folytassa a 3. lépéssel. Ha a Virtuális I/O szerver telepítését egy magán hálózati csatolón keresztül végzi, akkor írja be a következő parancsot a HMC parancssorába:

```
export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=csatoló
```

ahol a *csatoló* az a hálózati csatoló, amelyen keresztül a telepítés végrehajtásra kerül.

3. A HMC parancssorába írja be a következőt:

```
installios
```



Figyelem: Ne használja a Virtuális I/O szerver **updateios** parancsot a Virtuális I/O szerver átállítására.

4. Kövesse a telepítési utasításokat a rendszer-felszólítások szerint.

Mi a következő lépés?

Az átállítás befejeztével a rendszer újraindítja a virtuális I/O szerver logikai partíciót a megőrzött konfigurációjában, mielőtt telepítené az átállítást. Javasolt végrehajtani az alábbi feladatokat:

- Ellenőrizze, hogy az átállítás sikeres volt. Ehhez ellenőrizze az **installp** parancs eredményeit és futtassa az **ioslevel** parancsot. Az **ioslevel** parancs kimenete azt jelzi, hogy az ioslevel most \$ *ioslevel 2.1.0.0*.
- Indítsa újra a korábban futó démonokat és ügynököket:
 1. Jelentkezzen be a Virtuális I/O szerverre a padmin felhasználóként.
 2. Adja ki a következő parancsot: \$ `motd -overwrite "<korábbi fejléccsík üzenet>"`
 3. Indítsa el a korábban futó démonokat; például: FTP és Telnet.
 4. Indítsa el a korábban futó ügynököket; például: ituam.
- Keressen frissítéseket a Virtuális I/O szerverhez. Útmutatást a [Javítóközpont](#) webhelyén talál.

Ne feledje: A Virtuális I/O szerver átállítási adathordozó elkülönül a Virtuális I/O szerver telepítési adathordozótól. Az átállítás végrehajtása után ne használja a telepítési adathordozót frissítésekhez. Az adathordozó nem tartalmaz frissítéseket, és el fogja veszíteni az aktuális konfigurációt. Virtuális I/O szerver frissítések alkalmazásához mindig a Power Systems terméktámogatási webhelyen található útmutatásokat kövesse.

Kapcsolódó feladatok

[Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy mksysb telepítőkészlet létrehozásával](#)

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmenthet egy távoli fájlrendszerre egy mksysb fájl létrehozásával.

Virtuális I/O szerver átállítása letöltött telepítőkészlettel

Útmutatások a Virtuális I/O szerver (VIOS) átállításához a 2.1.0.0 vagy újabb változatra a Hardverkezelő konzolról (HMC), amikor a gyökér kötetcsoport (rootvg) lemezneve nem hdisk0.

Mielőtt elkezdené

Győződjön meg róla, hogy a legfrissebb HMC telepítőkészlettel rendelkezik. A legfrissebb telepítőkészletet a [Javítóközpont](#) webhelyéről szerezheti be.

Erről a feladatról

Ha a gyökér kötetcsoport (rootvg) lemezneve (**PV_name**) nem hdisk0, akkor a Virtuális I/O szerver átállításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Ha a rendszer beavatkozás nélküli módban észleli, hogy az első átállítandó lemez nem tartalmaz Virtuális I/O szerver telepítést, akkor az átállítási folyamat átvált felhasználói beavatkozást igénylő módba. Ezen a ponton az átállítás megszakad, és a konzol logikai partícióján megjelenik az **Átállítás megerősítése** menü a képernyőn az alábbi üzenettel: Nem folytatható a VIOS átállítás. A kiválasztott lemezen nem található VIOS telepítés.

A probléma megoldásához a CTRL-C billentyűkombinációval állítsa le a telepítési folyamatot abban a szekcióban, amelyben az `installios` parancs futott.

2. A Virtuális I/O szerver webhelyéről töltsse le a Virtuális I/O szerver átállítási telepítőkészletet.
3. Állapítsa meg a gyökér kötetcsoporthoz (`rootvg`) merevlemezének PVID értékét. A PVID érték megállapításának két módja van:

- A HMC parancssorában adja ki a következő parancsot: `viosvrcmd -m cec1 -p vios1 -c "lspv"`

A parancs az alábbi példához hasonló információkat ír ki:

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	00cd1b0ef5e5g5g8	None	
hdisk1	00cd1b0ec1b17302	rootvg	active
hdisk2	none	None	

- A Virtuális I/O szerver parancssorából `padmin` felhasználói jogosultsággal a `lspv` parancssal írassa ki a telepítéshez használni kívánt lemez PVID értékét.

A parancs az alábbi példához hasonló információkat ír ki:

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	00cd1b0ef5e5g5g8	None	
hdisk1	00cd1b0ec1b17302	rootvg	active
hdisk2	none	None	

4. A HMC parancssorában adja ki az `installios` parancsot a megfelelő kapcsolókkal. A `-E` kapcsolóval adja meg a Virtuális I/O szerver átállítás céllemezének PVID értékét.

A példainformációk alapján például a következő parancsot kell kiadni: `installios -s cec1 -S 255.255.255.0 -p vios -r vios_prof -i 10.10.1.69 -d /dev/cdrom -m 0e:f0:c0:00:40:02 -g 10.10.1.169 -P auto -D auto -E 00cd1b0ec1b17302`

```
VIOS image source      = /dev/cdrom
managed_system         = cec1
VIOS partition         = vios
VIOS partition profile = vios_prof
VIOS IP address        = 10.10.1.69
VIOS subnet mask       = 255.255.255.0
VIOS gateway address   = 10.10.1.169
VIOS network MAC address = 0ef0c0004002
VIOS network adapter speed = auto
VIOS network adapter duplex = auto
VIOS target disk PVID   = 00cd1b0ec1b17302    rootvg
```

Megjegyzés: Ha a virtuális I/O szervert az `installios` parancssal telepíti, és a telepítési folyamat nem találja a `-E` kapcsolóval megadott PVID értékkel rendelkező lemezt, akkor a telepítési folyamat felhasználói beavatkozást igénylő módban folytatódik tovább.

Az `installios` parancsot futtató HMC terminálon az `info=prompting_for_data_at_console` üzenet jelenik meg. A partíció LED kódja `0c48` értéket mutat. Két lehetőség közül választhat. Csatlakozhat a virtuális konzolhoz, és folytathatja az átállítási folyamatot; ehhez a hardverkezelő konzolon adja ki a `mkvterm -m cec1 -p vios` parancsot. Ha azonban a megadott PVID érték hibás, akkor adja ki újra az `installios` parancsot a megfelelő PVID értékkel. Ne feledje, hogy az `installios` parancs újrafuttatása újra felmásolja a telepítőkészletet az adathordozóról a lemezre.

Mi a következő lépés?

Az átállítás befejeztével a rendszer újraindítja a virtuális I/O szerver logikai partíciót a megőrzött konfigurációjában, mielőtt telepítené az átállítást. Javasolt végrehajtani az alábbi feladatokat:

- Ellenőrizze, hogy az átállítás sikeres volt. Ehhez ellenőrizze az **`installp`** parancs eredményeit és futtassa az **`ioslevel`** parancsot. Az **`ioslevel`** parancs kimenete azt jelzi, hogy az `ioslevel` most `$ioslevel 2.1.0.0`.
- Indítsa újra a korábban futó démonokat és ügynököket:
 1. Jelentkezzen be a Virtuális I/O szerverre a `padmin` felhasználóként.

2. Adja ki a következő parancsot: `$ motd -overwrite "<korábbi fejléccsík üzenet>"`
 3. Indítsa el a korábban futó démonokat; például: FTP és Telnet.
 4. Indítsa el a korábban futó ügynököket; például: `ituum`.
- Keressen frissítéseket a Virtuális I/O szerverhez. Útmutatást a [Javítóközpont](#) webhelyén talál.

Ne feledje: A Virtuális I/O szerver átállítási adathordozó elkülönül a Virtuális I/O szerver telepítési adathordozótól. Az átállítás végrehajtása után ne használja a telepítési adathordozót frissítésekhez. Az adathordozó nem tartalmaz frissítéseket, és az aktuális konfiguráció elveszhet. Virtuális I/O szerver frissítések alkalmazásához mindig a Power Systems terméktámogatási webhelyen található útmutatásokat kövesse.

Virtuális I/O szerver átállítása DVD-ről

Útmutatások a Virtuális I/O szerver (VIOS) átállításához a VIOS logikai partícióhoz csatlakozó DVD eszköztől.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

- HMC csatlakozik a felügyelt rendszerhez.
- A Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz hozzá van rendelve egy DVD optikai eszköz.
- Szükség van a Virtuális I/O szerver átállítás telepítési adathordozóra.

Megjegyzés: A Virtuális I/O szerver átállítás telepítési adathordozó elkülönül a Virtuális I/O szerver telepítési adathordozótól.

- A Virtuális I/O szerver 1.3 vagy újabb változatú.
- A gyökér kötetcsoporthoz (`rootvg`) hozzá van rendelve a Virtuális I/O szerverhez
- A **startnetsvc** paranccsal megvizsgálhatja, hogy milyen Virtuális I/O szerver szolgáltatások vannak elindítva.
- A **cfigsvc** paranccsal állapítsa meg, hogy milyen szolgáltatások és ügynökök vannak konfigurálva a Virtuális I/O szerverhez. A **lssvc** paranccsal az összes ügynököt kilistázhatja. Egy adott ügynök információinak megjelenítéséhez adja ki a **lssvc** parancsot az ügynök nevével (`lssvc <ügynöknev>`).

Megjegyzés: Ha egy ügynök vagy szolgáltatás valamely paramétere be volt állítva, akkor az átállítást követően újra kell konfigurálnia az ügynököt illetve szolgáltatást.

- A Virtuális I/O szerver átállítása előtt készítsen biztonsági mentést a `mksysb` telepítőkészletről. Futtassa a **backupios** parancsot és mentse el a `mksysb` telepítőkészletet egy biztonságos helyre.

További információkat a Virtuális I/O szerver (VIOS) DVD lemezről történő átállításáról és a VIOS aktiválásáról a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Virtuális I/O szerverek aktiválása](#).

Mi a következő lépés?

Az átállítás befejeztével a rendszer újraindítja a Virtuális I/O szerver logikai partíciót a megőrzött konfigurációjában, mielőtt telepítené az átállítást. Javasolt végrehajtani az alábbi feladatokat:

- Ellenőrizze, hogy az átállítás sikeres volt. Ehhez ellenőrizze az **installp** parancs eredményeit és futtassa az **ioslevel** parancsot. Az **ioslevel** parancs kimenete azt jelzi, hogy az `ioslevel` most `$ioslevel 2.1.0.0`.
- Indítsa újra a korábban futó démonokat és ügynököket:
 1. Jelentkezzen be a Virtuális I/O szerverre a `padmin` felhasználóként.
 2. Adja ki a következő parancsot: `$ motd -overwrite "<korábbi fejléccsík üzenet>"`
 3. Indítsa el a korábban futó démonokat; például: FTP és Telnet.
 4. Indítsa el a korábban futó ügynököket; például: `ituum`.

- Keressen frissítéseket a Virtuális I/O szerverhez. Útmutatást a [Javítóközpont](#) webhelyén talál.

Ne feledje: A Virtuális I/O szerver átállítási adathordozó elkülönül a Virtuális I/O szerver telepítési adathordozótól. Az átállítás végrehajtása után ne használja a telepítési adathordozót frissítésekhez. Az adathordozó nem tartalmaz frissítéseket, és el fogja veszíteni az aktuális konfigurációt. Virtuális I/O szerver frissítések alkalmazásához mindig a Power Systems terméktámogatási webhelyen található útmutatásokat kövesse.

Kapcsolódó feladatok

Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy mksysb telepítőkészlet létrehozásával

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmenthet egy távoli fájlrendszerre egy mksysb fájl létrehozásával.

Virtual I/O Server átállítása a `viosupgrade` paranccsal vagy a kézi módszerrel

Megtudhatja, hogy hogyan frissítheti a Virtuális I/O szerver (VIOS) terméket VIOS 2.2.x.x változatról VIOS 3.1.0.00 változatra. Ha a VIOS egy Osztott tárolókészlet (SSP) fűrthöz tartozik, akkor a 3.1 változatra történő frissítéshez a minimális támogatott szint a 2.2.4.x változat. Ha egy SSP fűrthöz tartozó jelenlegi VIOS változat korábbi, mint a 2.2.4.0 változat (például VIOS 2.2.3.x változat), akkor frissítenie kell egy jelenleg támogatott VIOS változatra (mint például a VIOS 2.2.5.x vagy 2.2.6.x változat), mielőtt megkísérelné az átállítást a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatra.

A frissítési vagy átállítási folyamat a Virtuális I/O szerver (VIOS) esetén eltér más operációs rendszerek frissítési vagy átállítási folyamatától.

Az általános VIOS frissítési műveletekhez a következő feladatokat kell végrehajtani:

- Készítsen biztonsági mentést a VIOS metaadatokról a `viosbr -backup` parancs használatával.
- Telepítse egy VIOS változatot az elérhető VIOS képfájlok közül.
- Állítsa vissza a VIOS metaadatokat a `viosbr -restore` parancs használatával.

A Virtuális I/O szerver frissítésével kapcsolatos információkért lásd: [Virtual I/O Server frissítési módszerei](#).

Virtuális I/O szerver frissítési módszerei

Megismerkedhet a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítési vagy átállítási módszereivel.

A VIOS 2.2.x.x változatú VIOS frissítések az **updateios** parancs használatával kezelhetők. Az **updateios** parancs csak a VIOS technológia szintű (TL) frissítési műveleteit támogatja és a főverziószámok (például 2-es változatról 3-as változatra) közötti frissítési műveleteket nem. További információkért lásd: [updateios parancs](#). Mivel az **updateios** parancs csak Technológia szint (TL) frissítéseket támogat, a következő módszerek egyikét használhatja a VIOS 3.1 változatra történő frissítéshez:

- Kézi frissítési módszer
- Az új **viosupgrade** eszköz módszer

Kézi frissítés

A kézi frissítési módszer során először kézzel biztonsági mentést készít a VIOS metaadatokról a `viosbr -backup` parancs használatával, telepíti a VIOS terméket NIM vagy Flash tárolón keresztül, majd visszaállítja a VIOS metaadatokat a `viosbr -restore` parancs futtatásával. A kézi frissítési módszerekkel kapcsolatos további információkért, amennyiben a VIOS SSP fűrthöz tartozik, lásd: [Virtual I/O Server frissítése - SSP fűrt](#). A kézi frissítési módszerekkel kapcsolatos további információkért, amennyiben a VIOS nem SSP fűrthöz tartozik, lásd: [Virtual I/O Server frissítése - nem-SSP fűrt](#).

A viosupgrade eszköz

A VIOS 3.1 változata előtt csak a kézi frissítési módszer (mentés-telepítés-visszaállítás) volt elérhető a főverziószámok (például 2-es változatról 3-as változatra) történő áttéréshez. Ebben a módszerben a felhasználóknak nem volt könnyű dolga, mivel a kézi folyamatot az adatközpont összes Virtual I/O Serverén meg kellett ismételniük. A **viosupgrade** eszköz azzal a céllal készült, hogy egyetlen felületet biztosítson a teljes VIOS frissítési folyamat automatikus kezeléséhez. Az eszköznek az alábbi két változata áll rendelkezésre:

- NIM - **viosupgrade** NIM felhasználók számára. További információkért lásd: [viosupgrade parancs](#)
- VIOS - **viosupgrade** nem-NIM felhasználók számára. További információkért lásd: [viosupgrade parancs](#)

Megjegyzések:

- A **viosupgrade** parancs segítségével végzett telepítések típusa **Új és teljes telepítés**. A telepítés megkezdése előtt a pillanatnyilag futó rendszeren létező egyéni beállításokat (beleértve az időzónát is), az új telepítőkészlet nem tartalmazza. Mentenie kell minden egyéni beállítást, mielőtt futtatja a **viosupgrade** parancsot és visszaállítja azokat a telepítés befejeződése után. A **viosbr backup** és **restore** parancsai csak a virtuális I/O műveletekhez kapcsolódó beállításokat kezelik. A **viosupgrade** parancs biztosít lehetőséget a szükséges konfigurációs fájlok mentésére a jelenleg telepített képfájlból az új VIOS képfájlba.

Az egyéni konfigurációs fájlok (például /etc/netsvc.conf, /etc/ntp.conf, stb.) új képfájlba másolásához például használja a **viosupgrade** parancsot. További információkért tekintse meg a viosupgrade parancs című témakört.

- A **viosupgrade** parancs **-a** és **-r** kapcsolóival használt alternatív lemezeknek teljesen üreseknek kell lenniük. Azaz, képesnek kell lennie listázni azokat az lspv -free parancsal a VIOS szerveren.
- A **viosupgrade** parancs használatakor ne módosítsa a virtuális eszköz leképezéseket a VIOS szerveren. Ha leképezéseket hoz létre vagy módosít a **viosupgrade** folyamat során, akkor az új leképezések elvesznek.

Virtuális I/O szerver frissítése - nem-SSP fürt

Megismerkedhet a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítésének vagy átállításának folyamatával, amikor a VIOS nem egy Osztott tárolókészlet (SSP) fürtözhöz tartozik.

A VIOS közvetlenül átállítható a VIOS 2.2.x.x változatról a VIOS 3.1 változatra, ha a VIOS nem tartozik egy Osztott tárolókészlet (SSP) fürtözhöz. Az eltérő frissítési folyamatokat a következő szakaszok tárgyalják.

A viosupgrade parancs használatával a NIM mester bosinst paraméterével

A VIOS 2.2.x.x változattól a VIOS 3.1 változatig a Virtuális I/O szerverek a **viosupgrade** parancssal frissíthetők a NIM bosinst módszerből.

Egy VIOS 2.2.4.x vagy 2.2.5.x változatú csomópont esetén, amelyet a 3.1.0.00 változatra kell frissíteni, a VIOS csomópont közvetlenül frissíthető a 3.1.0.00 változatra, a következő parancs használatával:

```
viosupgrade -t bosinst -n <hostname> -m <mksysb_image> -p <spot_name> -a <hdisk>
```

Például: viosupgrade -t bosinst -n vios1 -m vios_3.1.0.0 -p vios_3.1.0.0_spot -a hdisk1

A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -q vios1** parancsot.

A viosupgrade parancs használatával a NIM mester bosinst paraméterével

A VIOS 2.2.6.30 változattól a VIOS 3.1 változatig a Virtuális I/O szerverek a **viosupgrade** parancssal frissíthetők a NIM altdisk módszerből.

A VIOS a következő parancs futtatásával frissíthető a 3.1.0.00 változatra:

```
viosupgrade -t altdisk -n <hostname> -m mksysb_image> -p <spot_name> -a <hdisk>
```

Például: `viosupgrade -t altdisk -n vios1 -m vios_3.1.0.0 -p vios_3.1.0.0_spot -a hdisk1`

A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -q vios1** parancsot.

Megjegyzés: A **viosupgrade -t altdisk** parancs a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatokban támogatott. Így ez a lehetőség nem alkalmazható a VIOS 2.2.6.30 változatnál korábbi változatok frissítéséhez.

A VIOS viosupgrade parancsának használatával - Nem NIM környezet

A VIOS 2.2.6.30 változattól a VIOS 3.1.0.00 vagy újabb változatig a Virtuális I/O szerverek a **viosupgrade** parancssal frissíthetők. Így frissíthet egy nem NIM környezetben lévő VIOSt, ahol az **alt_disk_mksysb** parancsot használja a VIOS 3.1.0.00 telepítéséhez a megadott lemezen.

A VIOS a következő parancs használatával frissíthető:

```
viosupgrade -l -i <mksysb image> -a <hdisk>
```

Például: `viosupgrade -l -i vios3.1_mksysb -a hdisk1`

A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -l -q** parancsot.

Hagyományos módszer - kézi

A hagyományos módszer használata esetén készítsen biztonsági mentést a VIOS metaadatokról a **viosbr -backup** parancs futtatásával, mentse a biztonsági mentést egy távoli helyre, telepítse a VIOS rendszert az elérhető VIOS változat használatával, másolja vissza a mentett adatokat a VIOS rendszerre a telepítés után, majd állítsa vissza a VIOS metaadatokat a **viosbr -restore** parancs futtatásával.

A VIOS metaadatok kézi mentéséhez és visszaállításához tegye a következőket

1. Készítsen biztonsági mentést a VIOS metaadatokról a következő parancs futtatásával:

```
viosbr -backup -file <FileName>
```

Megjegyzés: Vigye át a mentési fájlt (FileName) egy távoli helyre, hogy visszaállíthassa a VIOS metaadatokat a [4. lépésben](#). Szükség esetén bármely más adatról is készíthet biztonsági mentést a rootvg könyvtárban.

2. Telepítse a VIOS képfájlt az elérhető telepítési módszerekkel (például NIM telepítés).
3. Vigye át a mentési fájlt (FileName), amelyet az [1. lépésben](#) mentett, a VIOS szerverre.

Megjegyzés: A sikeres fájlátvitelhez engedélyezni kell a hálózati csatlakozást.

4. Állítsa vissza a VIOS metaadatokat a következő parancs futtatásával:

```
viosbr -restore -file <FileName>
```

Megjegyzés: Szükség esetén minden egyéb, az [1. lépésben](#) mentett adatot visszahelyezhet a VIOS szerverre.

Virtuális I/O szerver frissítése - SSP fürt

Megismerkedhet a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítési vagy átállítási folyamatával, amikor a VIOS egy Osztott tárolókészlet (SSP) fűrthöz tartozik.

Az Osztott tárolókészlethez (SSP) tartozó virtuális I/O szerverek frissítéséhez a következő módszerek egyikét használhatja:

- Nem megszakító jellegű frissítések

- Megszakító jellegű frissítések

Nem megszakító jellegű frissítések

Az általános ajánlás az, hogy a virtuális I/O konfigurációknak duális VIOS környezetekben kell lenniük. Ez a konfiguráció biztosítja, hogy a kliens logikai partíciókról mindig elérhető egy alternatív útvonal az I/O kommunikációhoz arra az esetre, ha az elsődleges útvonal offline állapotba kerül. A nem megszakító jellegű frissítések esetén megkezdheti az elsődleges útvonalon lévő összes virtuális I/O szerver frissítését, miközben az alternatív útvonalon lévő virtuális I/O szervereket aktívan tartja. A frissítési folyamat során a fürt és az exportált logikai egységek (LU) elérhetőek maradnak a kliens logikai partíciók számára az alternatív útvonalon lévő VIOS fürtcsomópontokon keresztül. A kliens logikai partíciók aktívan olvashatnak és írhatnak az SSP logikai egységekbe más elérhető virtuális I/O útvonalakon keresztül. Miután frissítette az elsődleges virtuális I/O szervereket és újra hozzáadta azokat a fürthez a **viosbr - restore** parancs futtatásával, ugyanennek a folyamatnak a megismétlésével frissítheti az alternatív útvonalakon lévő virtuális I/O szervereket is.

Egy SSP fürttől tartozó VIOS esetén, ha egy nem megszakító frissítést tervez a VIOS 3.1 változatra, akkor a következő 2 lépéses frissítési folyamatot kell használnia.

1. Frissítse az összes SSP csomópontot a VIOS 2.2.4.x vagy újabb változatokról a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatra, ahol a VIOS változatnak 2.2.6.30 változatnak és a 3.1 változatnál korábbiak kell lennie. Miután frissítette az összes csomópontot, várja meg, hogy a gördülő frissítési folyamat befejeződjön a háttérben, ahol a régi adatbázis tartalma átállításra kerül az új adatbázisra. A gördülő frissítési folyamat az SSP fürt teljes mértékben belső folyamata, és a folyamat elindításához nincs szükség az Ön közreműködésére.
2. Második lépésként frissítse az összes SSP csomópontot a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatról a VIOS 3.1.0.00 vagy újabb változatra.

Frissítés a VIOS 2.2.4.x vagy újabb változatról a VIOS 2.2.6.30 változatra

A VIOS 2.2.4.x vagy újabb változatról a VIOS 2.2.6.30 változatra való frissítéshez a következő módszerek közül választhat.

• Az **updateios** parancs használata:

- Az **updateios** parancs frissíti a VIOS-t a szükséges karbantartási szintre. Nem szükséges biztonsági mentést készíteni a VIOS metaadatokról vagy visszaállítani azokat, mivel nem történik új telepítés.
- A VIOS 2.2.6.30 változatra a következő parancs használatával frissíthet:

```
updateios -dev <update image location>
```

Például: `updateios -dev /home/padmin/update`

• A **viosupgrade** parancs használatával a NIM mesterről – **bosinst** módszer:

A **viosupgrade** parancs használata a NIM mesterről a VIOS 2.2.6.30 előtti változatainak osztott tárolókészlet fürt környezetében nem támogatott. A VIOS szervert az **updateios** parancs segítségével vagy kézi mentés-telepítés-visszaállítás művelet végrehajtásával frissítheti.

• Kézi mentés-telepítés-visszaállítás:

A módszerrel kapcsolatos további információkért lásd: [Hagyományos módszer - kézi](#).

Frissítés a VIOS 2.2.6.30.x vagy újabb változatról a VIOS 3.1x.x változatra

A VIOS frissítéséhez a 2.2.6.30 vagy újabb változatról a VIOS 3.1.0.00 vagy újabb változatokra a következő módszereket használhatja. A NIM mester **viosupgrade** parancsa támogat egy teljes VIOS frissítési folyamatot (mentés-telepítés-visszaállítás).

Megjegyzés: Ha a VIOS 3.1 változatra kíván frissíteni VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatról, akkor az SSP fürt állapotának az összes csomópont esetében **ON_LEVEL**-nek kell lennie. A fürt állapotát a `cluster - status -verbose` parancs segítségével ellenőrizheti.

Ha az SSP fürt állapota **UP_LEVEL**, akkor fürt csomópontjai (a Virtual I/O Serverek) nem állnak készen az áttérésre a VIOS 3.1 változatára.

A kétlépéses frissítési folyamat során, ha a VIOS 2.2.6.30 előtti változatáról kíván VIOS 3.1 vagy újabb változatra frissíteni, akkor a fürt állapotának kötelezően **ON_LEVEL**-nek kell lennie az összes SSP fürtcsomópont esetében, miután az első frissítési lépés a fürtcsomópontokat 2.2.6.30 vagy újabb változatra frissíti. Amikor a fürt utolsó csomópontja 2.2.6.30 vagy újabb változatra frissül, elindul a **Gördülő frissítés** nevű SSP belső folyamat és átállítja az SSP adatbázis állapotát a régi változatról a jelenleg telepített változatra. Az **ON_LEVEL** állapot az összes SSP fürtcsomópont esetében azt jelzi, hogy a frissítési folyamat 1. lépése befejeződött.

- **A NIM mester viosupgrade -bosinst parancsának használatával:**

- A VIOS 3.1.0.00 változatra a következő parancs használatával frissíthet:

```
viosupgrade -t bosinst -n <hostname> -m <mksysb_image> -p <spot_name> -a <hdisk> -c
```

Például: `viosupgrade -t bosinst -n vios1 -m vios_3.1.0.0 -p vios_3.1.0.0_spot -a hdisk1 -c`

- A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -q vios1** parancsot.

- **A NIM mester viosupgrade -altdisk parancsának használatával:**

- A VIOS telepítések során a kimaradás elkerüléséhez használhatja a *NIM altdisk* módszert. Ez a módszer megtartja a jelenlegi rootvg képfájlt, és a VIOS-t egy új lemezen telepíti az `alt_disk_mksysb` módszerrel.
- A VIOS 3.1.0.00 változatra a következő parancs használatával frissíthet:

```
viosupgrade -t altdisk -n <hostname> -m mksysb_image> -p <spot_name> -a <hdisk> -c
```

Például: `viosupgrade -t altdisk -n vios1 -m vios_3.1.0.0 -p vios_3.1.0.0_spot -a hdisk1 -c`

- A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -q vios1** parancsot.

Megjegyzés: A `viosupgrade altdisk` paraméter a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatokban támogatott. Így ez a lehetőség nem alkalmazható a VIOS 2.2.6.30 változatnál korábbi változatok frissítéséhez.

- **A VIOS viosupgrade parancsának használatával - Nem NIM környezet:**

- Egy nem NIM környezetben használhatja a VIOS **viosupgrade** parancsát is a VIOS frissítéséhez. Ezzel a módszerrel nincs szüksége egy NIM mesterre. A **viosupgrade** parancsot közvetlenül a VIOS rendszeren kell futtatni. Ez a módszer az **alt_disk_mksysb** parancsot használja a VIOS 3.1.0.00 változat telepítéséhez a biztosított lemezen.
- A VIOS 3.1.0.00 változatra a következő parancs használatával frissíthet:

```
viosupgrade -l -i <mksysb image> -a <hdisk>
```

Például: `viosupgrade -l -i vios3.1_mksysb -a hdisk1`

- A VIOS telepítés állapotának ellenőrzéséhez futtassa a **viosupgrade -l -q** parancsot.

Megjegyzés: A `viosupgrade altdisk` paraméter a VIOS 2.2.6.30 vagy újabb változatokban támogatott. Így ez a lehetőség nem alkalmazható a 2.2.6.30 változatnál korábbi VIOS változatok frissítéséhez.

- **Kézi mentés-telepítés-visszaállítás:**

A módszerrel kapcsolatos további információkért lásd: [Hagyományos módszer - kézi](#).

- **Hagyományos módszer - kézi:**

A hagyományos módszer használata esetén készítsen biztonsági mentést a fürtökről a **viosbr - backup -cluster** parancs futtatásával, mentes a biztonsági mentést egy távoli helyre, telepítse a VIOS rendszert az elérhető VIOS változat használatával, másolja vissza a mentett adatokat a VIOS

rendszerre a telepítés után, majd állítsa vissza a VIOS metaadatokat a **viosbr -restore** parancs futtatásával.

Fürt szintű VIOS metaadatok mentéséhez tegye a következőket:

1. Készítsen biztonsági mentést a fürt szintű VIOS metaadatokról a következő parancs futtatásával:

```
viosbr -backup -clustername <clusterName> -file <FileName>
```

Megjegyzés: Mentse a fájlt (FileName) tetszőleges helyre és helyezze azt el a VIOS szerveren a [2. lépés](#) befejeződése után a VIOS metaadatok visszaállításához.

2. Telepítse a VIOS képfájlt az elérhető telepítési módszerekkel (például NIM telepítés).

Megjegyzés: Ha a VIOS fürt része és a Megosztott Ethernet csatoló (SEA) a fürt kommunikációhoz használt csatolón van beállítva, akkor a fürt visszaállítása előtt vissza kell állítania a hálózati konfigurációt. A hálózati konfiguráció visszaállításához a fürt visszaállítás előtt, hajtsa végre a [3. lépést](#). Ha a [3. lépés](#) során hibába ütközik, akkor a -force kapcsoló segítségével folytathatja a hálózati konfiguráció visszaállítását. Ha a SEA nem a fürt kommunikációhoz használt Ethernet csatolón van beállítva, akkor ugorjon közvetlenül a [4. lépésre](#).

3. Állítsa vissza az összes hálózati konfigurációt a fürt visszaállítása előtt; ehhez tegye a következőket:

```
viosbr -restore -file <FileName> -type net
```

Megjegyzés: A mentési fájlokat a visszaállítási folyamat megkezdése előtt át kell másolni a VIOS szerverre. Ha a mentési fájl átviteléhez nincs beállítva IP cím a VIOS szerveren, akkor tegye a következőket:

- a. Ideiglenesen állítsa be az IP címet egy Ethernet csatolón.
- b. Vigye át a mentési fájlt a VIOS szerverre.
- c. Vonja vissza az [a. lépésben](#) végzett beállításokat.
- d. Jelentkezzen be a VIOS szerverre és futtassa a [3. lépésben](#) említett **viosbr -restore** parancsot.

4. Állítsa vissza a fürtöt a következő parancs használatával:

```
viosbr -restore -clustername <clusterName> -file <FileName> -repopvs <list_of_disks> -curnode
```

Megszakító jellegű frissítések

Egy SSP fürt környezetben, ha a megszakító jellegű frissítést választja, akkor a kliens logikai partíciók nagy valószínűséggel offline állapotba kerülnek, mivel az SSP logikai egységei (LU) nem lesznek elérhetők, mert a fürt a frissítés során offline állapotban lesz. Az ilyen típusú frissítési végrehajtásához a frissítési folyamatot kézzel kell kezelnie.

A frissítés megszakító jellegű az I/O kommunikáció tekintetében a kliens logikai partíciókon. A megszakító jellegű frissítések részeként, az SSP fürt és a fűrthöz tartozó összes logikai egység (LU) offline állapotú a frissítési folyamat alatt. Ha a kliens logikai partíciók aktívan használják ezt a tárolót (mint például a rootvg), akkor ez I/O hibákat eredményez és nagyon valószínű, hogy a logikai partíció szolgáltatásainak megszakadását okozza. Ebben az esetben a kliens logikai partíció rootvg lemeze az SSP logikai egységekből származik, és nem tanácsos megszakító jellegű frissítéseket alkalmazni, kivéve, ha a kliens logikai partíció kimaradása elfogadható.

Megjegyzés: A **viosupgrade** parancs nem támogatja a megszakító jellegű frissítéseket.

Támogatott Virtuális I/O szerver frissítési szintek

Megismerheti a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítési szinteket Osztott tárolókészlet (SSP) és nem-SSP fürtök esetén.

A következő táblázat biztosítja a támogatott VIOS frissítési szintek részleteit.

38. táblázat: Támogatott VIOS frissítési szintek				
VIOS típus	VIOS jelenlegi szintje	Cél szint	Engedélyezett a frissítés?	Használandó VIOS frissítési módszer
VIOS nem-SSP csomópont	< 2.2.6.30	2.2.6.30	Igen	Használja az updateios parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
	< 2.2.6.30	3.1.0.00	Igen	Használja a viosupgrade parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
	2.2.6.30	3.1.0.00	Igen	Használja a viosupgrade - bosinst/ altdisk parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
VIOS - SSP csomópont - nem szétválasztó	< 2.2.6.30	2.2.6.30	Igen	Használja az updateios parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
	< 2.2.6.30	3.1.0.00	Nem	Nem támogatott
	2.2.6.30	3.1.0.00	Igen	Használja a viosupgrade - bosinst/ altdisk parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.

38. táblázat: Támogatott VIOS frissítési szintek (Folytatás)

VIOS típus	VIOS jelenlegi szintje	Cél szint	Engedélyezett a frissítés?	Használandó VIOS frissítési módszer
VIOS - SSP csomópont - Szétválasztó	< 2.2.6.30	2.2.6.30	Igen	Használja az updateios parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
	< 2.2.6.30	3.1.0.00	Igen	Használja a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.
	2.2.6.30	3.1.0.00	Igen	Használja a viosupgrade - bosinst/ altdisk parancsot vagy a Kézi mentés-telepítés-visszaállítás módszert.

Egyéb információk a Virtuális I/O szerver frissítésével kapcsolatban

Ez a témakör további információkat biztosít a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítési folyamatról.

Harmadik féltől származó szoftver

Mivel a VIOS 3.1 kiadás egy új és friss telepítés egy VIOS *mksysb* képfájlból, a harmadik féltől származó szoftvereket újra kell telepíteni a VIOS telepítése után. Ha a VIOS 2.2.x változatról frissít, akkor készíthet biztonsági mentést a VIOS metaadatokról a **viosbr** parancs használatával. Míg a **viosbr** parancs képes biztonsági mentést készíteni a VIOS metaadatokról, közvetlenül nem kezeli a harmadik féltől származó szoftverek metaadatait. Ezért a harmadik féltől származó metaadatokat, beleértve a harmadik fél licenc követelményeit, mentenie kell a VIOS frissítése előtt.

Biztonságos telepítések

Minden egyes VIOS-t úgy kell frissítenie, hogy minimálisra csökkentse a környezetre gyakorolt hatást. Biztosítani kell, hogy a redundáns VIOS csomópontok egyesével kerüljenek offline állapotba. Például a második VIOS nem kerülhet offline állapotba, amíg az első VIOS vissza nem tér online állapotba és teljesen működőképes. Továbbá le kell állítania minden *rootvg* alapú virtuális eszközt tartalmazó kliens rendszert. Az ilyen csomópontok fokozatos leállításának kihagyása ezeknek a csomópontoknak az összeomlásához vezethet.

VIOS képfájl előkészítése

A VIOS frissítő eszköz használatával előkészítheti a VIOS képfájlt a környezetéhez.

A következő VIOS képfájlokat telepítheti a környezetében:

- VIOS *mksysb* képfájl, amelyet az IBM biztosít.
- Egyéni VIOS képfájl, amely a saját telephelyén van előkészítve a követelmények alapján.

Tipikusan a VIOS *mksysb* képfájl az IBM webhelyről tölthető le, és személyre szabható harmadik féltől származó szoftverekkel. Ilyen szoftveralkalmazások, amelyeket bele szeretne foglalni a VIOS képfájlba, lehetnek többutas alkalmazás illesztőprogramok, biztonsági profilok, teljesítményfigyelő eszközök és hasonlóak. A szükséges alkalmazások vagy illesztőprogramok telepítése után létrehozásra kerül egy személyre szabott VIOS *mksysb* képfájl. Ezután a személyre szabott VIOS képfájlt telepítheti az adatközpontban lévő összes Virtuális I/O szerveren.

Egy személyre szabott *mksysb* képfájlt a következő parancs használatával hozhat létre:

```
backupios -mksysb -file <fájlnév.mksysb>
```

A viosupgrade eszközzel nem támogatott frissítési példahelyzetek

Megtudhatja, hogy mely példahelyzetek nem támogatottak a Virtuális I/O szerver (VIOS) frissítő eszközzel történő frissítéshez.

Teljes fürt visszaállítás egyetlen példányban nem támogatott

A VIOS frissítő eszköz fürt szinten támogatja a VIOS biztonsági mentési és visszaállítási műveleteit a **-c** kapcsolóval. Azonban a teljes fürt visszaállítás egyetlen példányban nem támogatott a VIOS 3.1 kiadásban. Így amikor egy Osztott tárolókészlet (SSP) fűrthöz tartozó VIOS csomópontokat frissít, akkor a csomópontok számától függetlenül egyszerre csak néhány csomópontot frissíthet, miközben a fürt tovább fut a többi csomóponton. Ha nem így tesz, az a fürt kapcsolatának elvesztését eredményezheti.

Például egy 4 csomópontból álló fürt esetén frissítheti az 1-es, 2-es vagy 3-as csomópontot, miközben legalább egy csomópontot aktívan tart a fűrthben. A csomópontok első halmazának sikeres frissítése után kiválaszthatja a fűrthben lévő frissítendő csomópontok második halmazát.

Megjegyzés: Egyetlen csomópontból álló fűrthek esetén nem lehetséges a VIOS frissítő eszköz használata a fürt frissítéséhez és visszaállításához. Az egyetlen csomópontot tartalmazó fűrtheket kézzel kell frissíteni. Ennek alternatívájaként hozzáadhat legalább egy csomópontot az SSP fűrthöz, mielőtt kezdeményezné a frissítési folyamatot az első csomóponton.

A rootvg LV támogatással rendelkező vSCSI lemezek esetén a biztonsági mentés és visszaállítás nem támogatott

Jelenleg a **viosbr** parancs nem támogatja a virtuális SCSI (vSCSI) lemezeket, amelyek a Virtuális I/O szerver *rootvg* lemezein kerültek létrehozásra. Így a VIOS frissítő eszköz nem használható vSCSI leképezések visszaállításához, ha a logikai kötetek egy *rootvg* lemezről lettek létrehozva. A vSCSI lemezeket át kell helyeznie a *rootvg* lemezről más kötetcsoportokba, mielőtt kezdeményezné a frissítési folyamatot. Ennek alternatívájaként elindíthatja a telepítést egy másik lemezen a jelenlegi *rootvg* megtartásával.

További információkért arról, hogy a Logikai-kötet-kezelő (LVM) parancsok (mint például a **cp1v** parancs) hogyan használhatók ezeknek a vSCSI logikai köteteknek a átállításához, tekintse meg az [JFS/JFS2 fájlrendszer áthelyezése egy új kötetcsoportba](#) témakört.

Virtuális I/O szerver konfigurálása

El kell végeznie a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter és a virtuális Ethernet eszközök konfigurálását a Virtuális I/O szerveren. Nem kötelezően konfigurálhat virtuális száloptikáscsatorna-adaptereket, Tivoli ügynököket és klienseket, valamint konfigurálhatja a Virtuális I/O szerver LDAP kliensként.

Virtuális SCSI konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszközök konfigurálására egy rendszerterv megvalósításával, kötetcsoportok és logikai kötetek létrehozásával, valamint a Virtuális I/O szerver konfigurálásával az SCSI-2 lefoglalás funkciók támogatásához.

Erről a feladatról

A virtuális lemez erőforrások létesítése a Virtuális I/O szerveren történik. A Virtuális I/O szerver által birtokolt fizikai lemezek teljes egészében exportálhatók és hozzárendelhetők egy kliens logikai partícióhoz, vagy részekre, például logikai kötetekre vagy fájlokra particionálhatók. Ezek a logikai kötetek és fájlok virtuális lemezekként exportálhatóak néhány kliens logikai partícióra. Így a virtuális SCSI használatával adapterek és lemezeszközök is megoszthat.

Ahhoz, hogy egy fizikai kötet, logikai kötet vagy fájl elérhető legyen egy kliens logikai partíció számára, szükséges, hogy hozzá legyen rendelve egy virtuális SCSI serveradapterhez a Virtuális I/O szerveren. A SCSI kliensadapter hozzá van rendelve egy adott virtuális SCSI serveradapterhez a Virtuális I/O szerver logikai partíción. A kliens logikai partíció a hozzárendelt lemezeit a virtuális SCSI kliensadapteren keresztül éri el. A Virtuális I/O szerver kliensadapter az általános SCSI eszközöket és LUN-okat ezen a virtuális adapteren keresztül látja. A lemezerőforrások hozzárendelése egy SCSI serveradapterhez a Virtuális I/O szerveren hatásosan lefoglalja az erőforrásokat egy SCSI kliensadapterhez a kliens logikai partíción.

A használható SCSI eszközökről további információkat a [Javítóközpont](#) webhelyén talál.

Virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren

A virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adaptert a fájlal, logikai kötetel, szalaggal, optikai eszközzel vagy fizikai lemezzel.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 2.1 és újabb változataival az alábbi típusú fizikai eszközöket exportálhatja:

- Fizikai kötetel támogatott virtuális SCSI lemez
- Logikai kötetel támogatott virtuális SCSI lemez
- Fájlal támogatott virtuális SCSI lemez
- Fizikai eszközzel támogatott virtuális SCSI optikai eszköz
- Fájlal támogatott virtuális SCSI optikai eszköz
- Fizikai szalageszközzel támogatott virtuális SCSI szalag

Miután egy virtuális eszköz hozzárendelésre került egy klienspartícióhoz, a Virtuális I/O szervernek elérhetőnek kell lennie, mielőtt a logikai partíciók elérhetik azt.

Virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren, amely fizikai vagy logikai kötetre, szalagra vagy fizikai optikai eszközre képez le

Lehetősége van olyan virtuális céleszköz létrehozására a Virtuális I/O szerveren, amely leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adaptert egy fizikai lemezre, szalagra, fizikai optikai eszközre vagy egy kötetcsoporton alapuló logikai kötetre.

Erről a feladatról

Az alábbi eljárást megismételheti egy kiegészítő virtuális lemez tárterület megadásához valamelyik kliens logikai partíció számára.

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

1. Legalább egy fizikai kötet, szalag vagy optikai eszköz, illetve logikai kötet meg van határozva a Virtuális I/O szerveren. További információk: [“Logikai kötetek”](#) oldalszám: 17.
2. A Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók virtuális adapterei létre vannak hozva. Erre általában a logikai partíció profil létrehozásakor kerül sor. A logikai partíció létrehozásával kapcsolatos további információkat megtalálja a Virtuális I/O szerver telepítése című részben.
3. AIX kliensek és fizikai eszközök használatakor ne feledkezzen meg a maximális átviteli méretre vonatkozó korlátozásról. Meglévő és aktív AIX kliens esetén, ha másik virtuális céleszközt szeretne

hozzáadni a kliens által használt virtuális SCSI serveradapterhez, akkor győződjön meg róla, hogy a `max_transfer` attribútum ugyanolyan méretű vagy nagyobb, mint a már használatban lévő eszközök.

4. AIX kliensek és fizikai eszközök használatakor ne feledkezzen meg a maximális átviteli méretre vonatkozó korlátozásról. Meglévő és aktív AIX kliens esetén, ha másik virtuális céleszközt szeretne hozzáadni a kliens által használt virtuális SCSI serveradapterhez, akkor győződjön meg róla, hogy a `max_transfer` attribútum ugyanolyan méretű vagy nagyobb, mint a már használatban lévő eszközök.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével virtuális céleszközt hozhat létre a Virtuális I/O serveren.

Egy virtuális céleszköz létrehozásához, amely egy virtuális SCSI serveradaptert képez le egy fizikai eszközre vagy logikai kötetre, tegye a következőket a Virtuális I/O server parancssori felületén:

Eljárás

1. Az **lsdev** parancs futtatásával győződjön meg róla, hogy a virtuális SCSI adapter elérhető. Például az `lsdev -virtual` parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
name status description
ent3     Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
vhost0   Available Virtual SCSI Server Adapter
vhost1   Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0     Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0  Available Virtual Target Device - Logical Volume
vtscsi1  Available Virtual Target Device - File-backed Disk
vtscsi2  Available Virtual Target Device - File-backed Disk
```

2. Virtuális céleszköz létrehozásához, amely a virtuális SCSI serveradaptert leképezi egy fizikai eszközre vagy logikai kötetre, futtassa az **mkvdev** parancsot:

```
mkvdev -vdev CélEszköz -vadapter VirtuálisSCSIServerAdapter
```

Ahol:

- **CélEszköz** a céleszköz neve, az alábbiak szerint:
 - Ha logikai kötetet szeretne leképezni a virtuális SCSI serveradapterre, akkor használja a logikai kötet nevét. Például: `lv_4G`.
 - Ha fizikai kötetet szeretne leképezni a virtuális SCSI serveradapterre, akkor használja a `hdisk5` elemet. Például: `hdisk5`.
 - Ha optikai eszközt szeretne leképezni a virtuális SCSI serveradapterre, akkor használja a `cd0` elemet. Például: `cd0`.
 - Ha le szeretne képezni egy szalageszközt egy virtuális SCSI adapterre, akkor használja az `rmt0` elemet. Például `rmt1`.
- **VirtuálisSCSIServerAdapter** a virtuális SCSI serveradapter neve.

Megjegyzés: Szükség esetén használja az **lsdev** és az **lsmap -all** parancsot a céleszköz és a virtuális SCSI serveradapter megállapításához, amelyeket szeretne egymásra leképezni.

A tároló most már elérhető a kliens logikai partíció számára a következő indításkor, vagy a megfelelő virtuális SCSI kliensadapter következő vizsgálatakor (egy Linux logikai partíción), vagy konfigurálva van (egy AIX logikai partíción), vagy egy DDXXX vagy DPHXXX eszközként jelenik meg (egy IBM i partíción).

3. Jelenítse meg az újonnan létrehozott virtuális céleszközt az **lsdev** parancs futtatásával.

Például az `lsdev -virtual` parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
name status description
vhost3   Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0     Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0  Available Virtual Target Device - Logical Volume
vttape0  Available Virtual Target Device - Tape
```

4. Jelenítse meg az újonnan létrehozott eszközök közötti logikai kapcsolatot az **lsmap** parancs futtatásával:

Például az `lsmap -vadapter vhost3` futtatása az alábbihoz hasonló eredményt ad:

```
SVSA Physloc Client PartitionID
-----
vhost3      U9111.520.10DDEEC-V1-C20    0x00000000

VTD          vtscsi0
Status       Available
LUN          0x8100000000000000
Backing device lv_4G
Physloc
```

A fizikai hely a kártyahely számának (ebben az esetben 20) és a logikai partíció azonosítójának a kombinációja. A tároló most már elérhető a kliens logikai partíció számára a következő elindításakor, vagy a következő alkalommal, amikor a megfelelő virtuális SCSI kliensadapter megvizsgálásra, illetve konfigurálásra kerül.

Mi a következő lépés?

Ha később el szeretné távolítani a virtuális céleszközt, azt az `rmvdev` paranccsal teheti meg.

Kapcsolódó fogalmak

[Virtuális SCSI méretezési szempontok](#)

Tudjon meg többet a processzor- és memóriaméretezési szempontokról a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter megvalósításához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális lemez létrehozása egy VIOS logikai partíció számára a HMC segítségével](#)

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

Virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren, amely egy fájlra vagy logikai kötetre képez le

Lehetősége van olyan virtuális céleszköz létrehozására a Virtuális I/O szerveren, amely leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adaptert egy fájlra vagy egy tárolókészleten alapuló logikai kötetre.

Erről a feladatról

Az alábbi eljárást megismételheti egy kiegészítő virtuális lemez tárterület megadásához valamelyik kliens logikai partíció számára.

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

- A Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatú. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.
- Legalább egy fájl meg van határozva egy fájl tárolókészletben, illetve legalább egy logikai kötet meg van határozva egy logikai kötet-tárolókészletben a Virtuális I/O szerveren. További információkért lásd: [“Virtuális tároló”](#) oldalszám: 21 és [“Tárolókészletek”](#) oldalszám: 30.
- A Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók virtuális adapterei létre vannak hozva. Erre általában a logikai partíció profil létrehozásakor kerül sor. A logikai partíció létrehozásával kapcsolatos további információkat megtalálja a Virtuális I/O szerver telepítése című részben.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével virtuális céleszközt hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Egy virtuális céleszköz létrehozásához, amely egy virtuális SCSI szerveradaptert képez le egy fájlra vagy logikai kötetre, tegye a következőket a Virtuális I/O szerver parancssori felületén:

Eljárás

1. Az `lsdev` parancs futtatásával győződjön meg róla, hogy a virtuális SCSI adapter elérhető. Például az `lsdev -virtual` parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```

name status description
ent3      Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
vhost0    Available Virtual SCSI Server Adapter
vhost1 Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0   Available Virtual Target Device - Logical Volume
vtscsi1   Available Virtual Target Device - File-backed Disk
vtscsi2   Available Virtual Target Device - File-backed Disk

```

2. Virtuális céleszköz létrehozásához, amely a virtuális SCSI szervert adaptert leképezi egy fájlra vagy logikai kötetre, futtassa az **mkbds** parancsot:

```

mkbds -sp Tárolókészlet -bd TámogatóEszköz -vadapter VirtuálisSCSISzerverAdapter -tn
CéleszközNeve

```

Ahol:

- A *Tárolókészlet* annak a tárolókészletnek a neve, amelyben az a fájl vagy logikai kötet található, amire le szeretné képezni a virtuális SCSI szervert adaptert. Például: fbPool.
- A *TámogatóEszköz* annak a fájlnak vagy logikai kötetnek a neve, amire le szeretné képezni a virtuális SCSI szervert adaptert. Például: devFile.
- A *VirtuálisSCSISzerverAdapter* a virtuális SCSI szervert adapter neve. Például: vhost4.
- A *CéleszközNeve* a céleszköz neve. Például: fbvtd1.

A tároló most már elérhető a kliens logikai partíció számára a következő indításkor, vagy a megfelelő virtuális SCSI kliensadapter következő vizsgálatakor (egy Linux logikai partíción), vagy konfigurálva van (egy AIX logikai partíción), vagy egy DDXXX vagy DPHXX eszközként jelenik meg (egy IBM i logikai partíción).

3. Jelenítse meg az újonnan létrehozott virtuális céleszközt az **lsdev** parancs futtatásával.

Például az **lsdev -virtual** parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```

name status description
vhost4 Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter
fbvtd1 Available Virtual Target Device - File-backed Disk

```

4. Jelenítse meg az újonnan létrehozott eszközök közötti logikai kapcsolatot az **lsmap** parancs futtatásával:

Például az **lsmap -vadapter vhost4** futtatása az alábbihoz hasonló eredményt ad:

```

SVSA Physloc Client PartitionID
-----
vhost4 U9117.570.10C8BCE-V6-C2 0x00000000

VTD          fbvtd1
Status       Available
LUN          0x8100000000000000
Backing device /var/vio/storagepools/fbPool/devFile
Physloc

```

A fizikai hely a kártyahely számának (ebben az esetben 2) és a logikai partíció azonosítójának a kombinációja. A virtuális eszköz most már csatlakoztatható a kliens logikai partícióról.

Mi a következő lépés?

Ha később el kell távolítani a virtuális céleszközt és a mentési eszközt (a fájl vagy logikai kötetet), akkor használja az **rmbds** parancsot. Az **rmbds** parancs van egy olyan beállítása, amellyel csak a virtuális céleszköz kerül eltávolításra (a mentési eszköz nem). A mentési eszköz fájl egy inode számmal van egy virtuális céleszközhöz társítva (fájlnév helyett), ezért ne módosítsa a mentési eszköz fájl inode számát. Az inode szám megváltozhat, ha egy mentési eszköz fájl módosít (AIX **rm**, **mv**, és **cp** parancssal)(AIX **rm**, **mv** és **cp** parancssal), miközben a mentési eszköz fájl egy virtuális céleszközhöz van társítva.

Kapcsolódó tájékoztatás

Virtuális lemez létrehozása egy VIOS logikai partíció számára a HMC segítségével

[Virtuális I/O szervert parancsok](#)

Virtuális céleszköz létrehozása a Virtuális I/O szerveren, amely fájlal támogatott virtuális optikai eszközre képez le

Lehetősége van olyan virtuális céleszköz létrehozására a Virtuális I/O szerveren, amely leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adaptert egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközre.

Erről a feladatról

Az alábbi eljárást megismételheti egy kiegészítő virtuális lemez tárterület megadásához valamelyik kliens logikai partíció számára.

Mielőtt elkezdené, tegye a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatát használja. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.
2. Győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver és a kliens logikai partíciók virtuális adapterei létre vannak hozva. Erre általában a logikai partíció profil létrehozásakor kerül sor. A logikai partíció létrehozásával kapcsolatos további információkat megtalálja a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 részben.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével virtuális céleszközt hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Egy virtuális céleszköz létrehozásához, amely egy virtuális SCSI szerveradaptert képez le egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközre, a Virtuális I/O szerver parancssori felületén tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **lsdev** parancs futtatásával győződjön meg róla, hogy a virtuális SCSI adapter elérhető. Például az **lsdev -virtual** parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
name status description
ent3      Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
vhost0    Available Virtual SCSI Server Adapter
vhost1    Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0      Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0   Available Virtual Target Device - Logical Volume
vtscsi1   Available Virtual Target Device - File-backed Disk
vtscsi2   Available Virtual Target Device - File-backed Disk
```

2. Virtuális céleszköz létrehozásához, amely a virtuális SCSI szerveradaptert leképezi egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközre, futtassa az **mkvdev** parancsot:

```
mkvdev -fbo -vadapter VirtuálisSCSISzerverAdapter
```

ahol a *VirtuálisSCSISzerverAdapter* a virtuális SCSI szerveradapter neve. Például: *vhost1*.

Megjegyzés: Támogató eszközt nem kell megadni, amikor virtuális céleszközöket hoz létre a fájlal támogatott virtuális optikai eszközökhöz, mivel a rendszer úgy tekinti, hogy a meghajtó nem tartalmaz adathordozót. Az adathordozó betöltéséről egy fájlal támogatott optikai meghajtóba információkat a **loadopt** parancsban talál.

Az optikai eszköz a kliens logikai partíció számára vagy a következő elindításakor lesz elérhető, vagy pedig a megfelelő virtuális SCSI kliensadapter vizsgálatokor (Linux logikai partíción) vagy konfigurálásakor AIX logikai partíción), illetve megjelenésekor OPTXXX eszközként (IBM i logikai partíción).

3. Jelenítse meg az újonnan létrehozott virtuális céleszközt az **lsdev** parancs futtatásával.

Például az **lsdev -virtual** parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
name status description
vhost4    Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0      Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtopt0    Available Virtual Target Device - File-backed Optical
```

4. Jelenítse meg az újonnan létrehozott eszközök közötti logikai kapcsolatot az **lsmap** parancs futtatásával:

Például az `lsmap -vadapter vhost1` futtatása az alábbihoz hasonló eredményt ad:

```
SVSA Physloc Client PartitionID
-----
vhost1    U9117.570.10C8BCE-V6-C2  0x00000000

VTD                vtopt0
LUN                0x8200000000000000
Backing device     Physloc
```

A fizikai hely a kártyahely számának (ebben az esetben 2) és a logikai partíció azonosítójának a kombinációja. A virtuális eszköz most már csatlakoztatható a kliens logikai partícióról.

Mi a következő lépés?

A **loadopt** parancssal tölthet be egy fájlal támogatott virtuális optikai adathordozót egy fájlal támogatott virtuális optikai eszközbe.

Ha később el szeretné távolítani a virtuális céleszközt, azt az **rmvdev** parancssal teheti meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális lemez létrehozása egy VIOS logikai partíció számára a HMC segítségével](#)

[Virtuális I/O szervert parancsok](#)

Eszközfoglalási házirend attribútumainak beállítása

Bizonyos konfigurációkban át kell gondolni a Virtuális I/O szervert (VIOS) elhelyezkedő eszköz foglalási házirendét.

Erről a feladatról

Az alábbi szakasz azokat a helyzeteket magyarázza el, amelyekben a VIOS szerverten lévő eszköz foglalási házirendje fontos a Hardverkezelő konzol (HMC) által felügyelt rendszerek számára.

Helyzetek, ahol egy eszköz foglalási házirendje fontos HMC felügyelt rendszerek számára

- Ahhoz, hogy Többútvonalas I/O (MPIO) konfigurációt használhasson a kliensen, a VIOS szerverten található egyetlen Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszköz sem foglalhatja le a virtuális SCSI eszközt. Az eszköz `reserve_policy` attribútumát állítsa `no_reserve` értékűre.
- Live Partition Mobility vagy a felfüggesztés/folytatásszolgáltatás támogatásával rendelkező virtuális SCSI eszközök esetén, a mobil partíció által használt fizikai tárolón lévő foglalási attribútum az alábbiak szerint állítható be:
 - A `reserve_policy` attribútumot beállíthatja `no_reserve` értékűre.
 - A `reserve_policy` attribútumot beállíthatja `pr_shared` értékűre, ha az alábbi termékek a felsorolt változatúak:
 - HMC 7. változat 3.5.0 vagy újabb kiadás
 - VIOS 2.1.2.0 vagy újabb változat
 - A fizikai adapterek támogatják az SCSI-3 állandó lefoglalási szabványt

A sikeres partíciómobilitás érdekében a lefoglalási attribútumnak meg kell egyeznie a forrás és a cél VIOS partíciókon.

- PowerVM Active Memory megosztás vagy felfüggesztés/folytatás szolgáltatások esetén a VIOS automatikusan `no_reserve` értékűre állítja a `reserve` attribútumot a fizikai köteten. A VIOS akkor hajtja végre ezt a műveletet, amikor lapozóterület-eszközt ad hozzá az osztott memóriatárhoz.

Eljárás

1. Egy VIOS partícióon listázza ki a lemezeket (vagy lapozóterület-eszközöket, amelyekhez a VIOS hozzáféréssel rendelkezik. Futtassa a következő parancsot:

```
lsdev -type disk
```

2. Egy lemez foglalási házirendjének meghatározásához futtassa a következő parancsot, amelyben a *hdiskX* az "1" oldalszám: 119. lépésben azonosított lemez neve. Például: *hdisk5*.

```
lsdev -dev hdiskX -attr reserve_policy
```

Az eredmények az alábbi kimenethez hasonlóak lehetnek:

..			
reserve_policy	no_reserve	Reserve Policy	True

A Helyzetek, ahol egy eszköz foglalási házirendje fontos a HCM felügyelt rendszerek számára szakasz információi alapján lehet, hogy módosítania kell a *reserve_policy* értékét, hogy a lemezt bármelyik leírt konfigurációban használhassa.

3. A *reserve_policy* beállításához futtassa a **chdev** parancsot.

Például:

```
chdev -dev hdiskX -attr reserve_policy=reservation
```

Ahol:

- *hdiskX* a lemez neve, amelyhez a *reserve_policy* attribútumot *no_reserve* értékűre szeretné beállítani.
 - a *reservation* értéke *no_reserve* vagy *pr_shared*.
4. Ismételje meg ezt az eljárást a másik VIOS partícióról.

Követelmények:

- a. Bár a *reserve_policy* attribútum az eszköz attribútuma, mindegyik VIOS elmenti az attribútum értékét. A *reserve_policy* attribútumot mindkét VIOS partícióról be kell állítani, hogy mindkét VIOS partíció felismerje az eszköz *reserve_policy* attribútumát.
- b. partíciómobilitás esetén a *reserve_policy* attribútumnak a cél VIOS partícióon meg kell egyeznie a forrás VIOS partícióon lévő *reserve_policy* attribútummal. Ha például a *reserve_policy* a forrás VIOS partícióon *pr_shared*, akkor a *reserve_policy* attribútumnak a cél VIOS partícióon szintén *pr_shared* értékűnek kell lennie.
- c. Az *PR_exclusive* móddal az SCSI-3 tartalékon nem lehet áttérni egyik rendszerről a másik rendszerre.
- d. A VSCSI lemezek *PR_key* értékének a forrásrendszeren és a célrendszeren eltérőnek kell lenni.

Logikaikötet-tárolókészletek létrehozása a Virtuális I/O szerveren

A Virtuális I/O szerveren logikaikötet-tárolókészleteket hozhat létre a Hardverkezelő konzol használatával, vagy az **mksp** és **mkbds** parancsokkal.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatát használja. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a "Virtuális I/O szerver frissítése" oldalszám: 212 témakört.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével logikaikötet-tárolókészleteket hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

A logikaikötet-tárolókészletek olyan kötetcsoportok, amelyek néhány fizikai kötet gyűjteményei. A logikaikötet-tárolókészletet alkotó fizikai kötetek eltérő méretűek és típusúak lehetnek.

Logikaikötet-tárolókészlet létrehozásához tegye a következőket a Virtuális I/O szerver parancssori felületén:

Eljárás

1. Hozzon létre egy logikaikötet-tárolókészletet az **mksp** parancs futtatásával:

```
mksp -f dev_clients hdisk2 hdisk4
```

Ebben a példában a tárolókészlet neve `dev_clients`, tartalma pedig a `hdisk2` és a `hdisk4`.

2. Adjon meg egy logikai kötetet, amely lemezként lesz látható a kliens logikai partíció számára. A logikai kötet mérete úgy fog szolgálni, mint a kliens logikai partíció számára elérhető lemezek mérete. Az **mkbdsp** paranccsal az alábbiak szerint hozhat létre egy 11 GB-os logikai kötetet `dev_dbsrv` néven:

```
mkbdsp -sp dev_clients 11G -bd dev_dbsrv
```

Ha virtuális céleszközt is létre szeretne hozni, ami leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális serveradaptert a logikai kötetre, akkor adja hozzá a `-vadapter vhostx` kódrészt a parancs végéhez. Például:

```
mkbdsp -sp dev_clients 11G -bd dev_dbsrv -vadapter vhost4
```

Kapcsolódó tájékoztatás

Tárolókészletek létrehozása egy virtuális I/O szerveren a HMC segítségével

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

Fájltárolókészletek létrehozása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van fájltarolókészlet létrehozására a Virtuális I/O szerveren az **mksp** és az **mkbdsp** paranccsal.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatát használja. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével fájltarolókészleteket hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

A fájltarolókészletek a szülő logikaikötet-tárolókészleten belül jönnek létre, és fájlokkal rendelkező fájlrendszert tartalmazó logikai kötetet tartalmaznak.

Fájltarolókészlet létrehozásához tegye a következőket a Virtuális I/O szerver parancssori felületén:

Eljárás

1. Hozzon létre egy fájltarolókészletet az **mksp** parancs futtatásával:

```
mksp -fb dev_fbc1t -sp dev_clients -size 7g
```

Ebben a példában a fájltarolókészlet neve `dev_fbc1t`, a szülő tárolókészlet pedig a `dev_clients`.

2. Adjon meg egy fájlt, ami lemezként lesz látható a kliens logikai partíció számára. A fájl mérete határozza meg a kliens logikai partíció számára rendelkezésre bocsátott lemez méretét. Az **mkbdsp** paranccsal az alábbiak szerint hozhat létre egy 3 GB-os fájlt `dev_dbsrv` néven:

```
mkbdsp -sp dev_fbc1t 3G -bd dev_dbsrv
```

Ha virtuális céleszközt is létre szeretne hozni, ami leképezi a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális serveradaptert a fájlra, akkor adja hozzá a `-vadapter vhost4` kódrészt a parancs végéhez. Például:

```
mkbdsp -sp dev_fbc1t 3G -bd dev_dbsrv -vadapter vhost4
```

Kapcsolódó tájékoztatás

[Tárolókészletek létrehozása egy virtuális I/O szerveren a HMC segítségével](#)

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

Virtuális adathordozó-lerakat létrehozása a Virtuális I/O szerveren

A virtuális adathordozó-lerakatot a Virtuális I/O szerveren az **mkrep** parancssal hozhatja létre.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatát használja. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.

Erről a feladatról

A virtuális adathordozó-lerakat egyetlen tárolót biztosít a fájlal támogatott virtuális optikai adathordozó fájlok tárolásához és kezeléséhez. A lerakatban tárolt adathordozókat betöltheti a fájlal támogatott virtuális optikai eszközökbe, hogy exportálja őket a klienspartíciókra.

Egy Virtuális I/O szerveren belül csak egy lerakat hozható létre.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével virtuális adathordozó-lerakatot hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Eljárás

A virtuális adathordozó-lerakat létrehozásához a Virtuális I/O szerver parancssori felületén futtassa az **mkrep** parancsot:

```
mkrep -sp prod_store -size 6g
```

Ebben a példában a szülő tárolókészlet neve `prod_store`.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Optikai eszközök módosítása a Hardverkezelő konzol segítségével](#)

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

Kötetcsoporthoz és logikai kötetek létrehozása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van logikai kötetek és kötetcsoporthoz létrehozására a Virtuális I/O szerveren az **mkvg** és az **mklv** parancs használatával.

Erről a feladatról

Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületével kötetcsoporthoz és logikai köteteket hozhat létre a Virtuális I/O szerveren.

Ellenkező esetben használja az **mklv** parancsot a Virtuális I/O szerver parancssori felületén. Ha a logikai kötetet egy külön lemezen szeretné létrehozni, akkor először létre kell hoznia egy kötetcsoporthoz, és hozzá kell rendelnie legalább egy lemezt az **mkvg** parancssal.

Eljárás

1. Hozzon létre egy kötetcsoporthoz és rendeljen hozzá egy lemezt az **mkvg** paranccsal. Ebben a példában a kötetcsoporthoz neve: **rootvg_clients**

```
mkvg -f -vg rootvg_clients hdisk2
```

2. Adjon meg egy logikai kötetet, amely lemezként lesz látható a kliens logikai partíció számára. A logikai kötet mérete úgy fog szolgálni, mint a kliens logikai partíció számára elérhető lemezek mérete. Használja az **mklv** parancsot egy 2 GB-os logikai kötet létrehozásához az alábbiak szerint:

```
mklv -lv rootvg_dbsrv rootvg_clients 2G
```

Kapcsolódó tájékoztatás

[VIOS logikai partíció fizikai kötetének módosítása a HMC segítségével](#)

[VIOS logikai partíció tárolókészletének módosítása a HMC segítségével](#)

Virtuális I/O szerver konfigurálása az SCSI-2 lefoglalás funkciók támogatásához

Ismerje meg a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter beállítási követelményeit az SCSI lefoglalást és felszabadítást használó alkalmazások támogatásához.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 1.3 és újabb változata támogatja az SCSI-2 lefoglalási funkciókat használó alkalmazásokat, amelyeket a kliens logikai partíció szabályoz. Az SCSI lefoglalást és felszabadítást jellemzően fürtözött környezetekben használják, ahol az SCSI lemezerőforrások versenye nagyobb vezérlést igényelhet. Annak biztosításához, hogy a Virtuális I/O szerver támogassa ezeket a környezeteket, konfigurálja a Virtuális I/O szerveret az SCSI-2 lefoglalás és felszabadítás támogatására. Ha a használt alkalmazások információkkal szolgálnak arról, hogy milyen házirendet kell használni az SCSI-2 lefoglalási funkciókhoz a kliens logikai partíción, akkor tegye a következőket a lefoglalási házirend beállításához.

A Virtuális I/O szerver konfigurálásához az SCSI-2 lefoglalási környezetekhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Állítsa be a Virtuális I/O szerver **reserve_policy** elemét **single_path** értékre a következő paranccsal:

```
chdev -dev1 hdiskN -attr reserve_policy=single_path
```

Megjegyzés: Akkor hajtsa végre ezt a feladatot, amikor az eszköz nincs használatban. Ha a parancsot akkor futtatja, amikor az eszköz meg van nyitva vagy használatban van, akkor a parancshoz használja a **-perm** kapcsolót. A **-perm** kapcsoló használata esetén a módosítások addig nem lépnek életbe, amíg az eszköz beállítása megszüntetésre, majd újra beállításra nem kerül.

2. Konfigurálja a **client_reserve** szolgáltatást a Virtuális I/O szerveren.

- Virtuális céleszköz létrehozása esetén használja a következő parancsot:

```
mkvdev -vdev hdiskN -vadapter vhostN -attr client_reserve=yes
```

, ahol a **hdiskN** a virtuális céleszköz, a **vhostN** pedig a virtuális SCSI szerveradapter neve.

- Ha a virtuális céleszköz már létre lett hozva, akkor használja a következő parancsot:

```
chdev -dev vtscsiN -attr client_reserve=yes
```

, ahol a **vtscsiN** a virtuális eszköz neve.

Megjegyzés: Ha a *client_reserve* attribútum *yes* értékűre van állítva, akkor a *mirrored* attribútum nem állítható *true* értékűre. Ennek oka, hogy a *client_reserve* és a Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC) szolgáltatás kölcsönösen kizárja egymást.

3. A virtuális kliensen tegye a következőket az SCSI lefoglalás és felszabadítás támogatásának beállításához az 1. lépésben beállított fizikai eszköz által mentett virtuális lemezhez. Ez a művelet az AIX kliensre specifikus.

- a) A virtuális kliensen a következő paranccsal állítsa be a lefoglalási házirendet *single_path* értékre:

```
chdev -a reserve_policy=single_path -1 hdiskN
```

, ahol a *hdiskN* a virtuális lemez neve.

Megjegyzés: Akkor hajtsa végre ezt a feladatot, amikor az eszköz nincs használatban. Ha a parancsot akkor futtatja, amikor az eszköz meg van nyitva vagy használatban van, akkor a **-P** kapcsolót kell alkalmazni. Ebben az esetben a módosítások nem lépnek addig életbe, amíg az eszköz beállítása megszüntetésre, majd újra beállításra nem kerül.

- b) Állítsa be a *hcheck_cmd* attribútumait, így az MPIO kód az inquiry lehetőséget használja. Ha a *hcheck_cmd* attribútum értéke **test unit ready** és a mentési eszköz le van foglalva, akkor a *test unit ready* meghiúsul, és hibát naplóz a kliensen.

```
chdev -a hcheck_cmd=inquiry -1 hdiskN
```

, ahol a *hdiskN* a virtuális lemez neve.

4. A virtuális kliensen tegye a következőket az SCSI lefoglalás és felszabadítás támogatásának beállításához az 1. lépésben beállított fizikai eszköz által mentett virtuális lemezhez. Ez a művelet az AIX kliensre specifikus.

- a) A virtuális kliensen a következő paranccsal állítsa be a lefoglalási házirendet *single_path* értékre:

```
chdev -a reserve_policy=single_path -1 hdiskN
```

, ahol a *hdiskN* a virtuális lemez neve.

Megjegyzés: Akkor hajtsa végre ezt a feladatot, amikor az eszköz nincs használatban. Ha a parancsot akkor futtatja, amikor az eszköz meg van nyitva vagy használatban van, akkor a **-P** kapcsolót kell alkalmazni. Ebben az esetben a módosítások nem lépnek addig életbe, amíg az eszköz beállítása megszüntetésre, majd újra beállításra nem kerül.

- b) Állítsa be a *hcheck_cmd* attribútumait, így az MPIO kód az inquiry lehetőséget használja. Ha a *hcheck_cmd* attribútum értéke **test unit ready** és a mentési eszköz le van foglalva, akkor a *test unit ready* meghiúsul, és hibát naplóz a kliensen.

```
chdev -a hcheck_cmd=inquiry -1 hdiskN
```

, ahol a *hdiskN* a virtuális lemez neve.

Virtuális I/O szerver beállítása a PPRC másodlagos lemez exportálásának támogatásához a klienspartíciókra

A témakör ismerteti, hogy hogyan exportálható egy Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC) másodlagos eszköz egy klienspartícióra. A feladat végrehajtásához létre kell hozni egy virtuális céleszközt a PPRC másodlagos eszközzel mint háttéreszközzel.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.0.0 és újabb változatai biztosítanak támogatást a Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC) szolgáltatás használatára képes eszközökhöz. A PPRC szolgáltatás a lemezek valós idejű tükrözésére használható. A PPRC pár jellemzően egy elsődleges virtuális céleszközből és egy másodlagos virtuális céleszközből áll. A másodlagos virtuális céleszköz tárolja az elsődleges virtuális céleszköz

biztonsági mentés adatait. Annak engedélyezéséhez, hogy a PPRC másodlagos virtuális céleszközt exportálni lehessen egy klienspartícióra, adja ki a következő parancsot:

```
mkvdev -vdev hdiskN -vadapter vhostN -attr mirrored=true
```

Ahol:

- *hdiskN* a másodlagos virtuális céleszköz neve
- *vhostN* a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális serveradapter neve

Exportálható lemezek azonosítása

Ahhoz, hogy virtuális eszközként exportálhasson egy fizikai kötetet, a fizikai kötetnek rendelkeznie kell IEEE kötet attribútummal, egyedi azonosítóval (UDID) vagy fizikai azonosítóval (PVID).

Erről a feladatról

Az exportálható lemezek azonosításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Határozza meg, hogy egy eszköz rendelkezik-e IEEE kötet attribútum azonosítóval. Ehhez futtassa az alábbi parancsot a Virtuális I/O server parancssorából:

```
lsdev -dev hdiskX -attr
```

Az IEEE kötet attribútum azonosítóval rendelkező lemezeknél van érték az *ieee_volname* mezőben. A következőhöz hasonló kimenet jelenik meg:

```
...
cache_method    fast_write                Write Caching method
False
ieee_volname     600A0B800012DD0D00000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
False
lun_id           0x001a000000000000      Logical Unit Number
False
...
```

Ha az *ieee_volname* mező nem jelenik meg, akkor az eszközhöz nem tartozik IEEE kötet attribútum azonosító.

2. Ha a kötethez nem tartozik IEEE kötet attribútum azonosító, akkor határozza meg, hogy tartozik-e hozzá UDID. Ehhez tegye a következőket:
 - a) Írja be a következőt: `oem_setup_env`.
 - b) Írja be a következőt: `odmget -qattribute=unique_id CuAt`. Ekkor felsorolásra kerülnek az UDID azonosítóval rendelkező lemezek.

A következőhöz hasonló kimenet kerül megjelenítésre:

```
CuAt:
name = "hdisk1"
attribute = "unique_id"
value = "2708ECVBZ15C10IC35L146UCDY10-003IBXscsi"
type = "R"
generic = ""
rep = "nl"
nls_index = 79

CuAt:
name = "hdisk2"
attribute = "unique_id"
value = "210800038FB50AST373453LC03IBXscsi"
type = "R"
generic = ""
rep = "nl"
nls_index = 79
```

A listában szereplő eszközök, amelyek elérhetőek más Virtuális I/O szerver partíciókról, használhatóak a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális MPIO konfigurációkban.

c) Írja be a következőt: `exit`.

3. Ha az eszközhöz nem tartozik IEEE kötet attribútum azonosító vagy UDID, akkor határozza meg, hogy tartozik-e hozzá PVID. Ehhez adja ki a következő parancsot:

```
lspv
```

Ekkor felsorolásra kerülnek lemezek és a hozzájuk tartozó pVID azonosítók. A következőhöz hasonló kimenet jelenik meg:

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	00c5e10c1608fd80	rootvg	active
hdisk1	00c5e10cf7eb2195	rootvg	active
hdisk2	00c5e10c44df5673	None	
hdisk3	00c5e10cf3ba6a9a	None	
hdisk4	none	None	

4. Ha az eszközhöz nem tartozik IEEE kötet attribútum azonosító, UDID vagy PVID, akkor egy azonosító hozzárendeléséhez tegye a következők valamelyikét:

- a) Frissítse a szállító szoftvert, majd ismételje meg a teljes Exportálható lemezek azonosítása eljárást az elejétől. Bizonyos szállító szoftverek legfrissebb változata támogatást tartalmaz az eszközök UDID segítségével végzett azonosításához. A frissítés előtt biztosítsa azoknak a virtuális SCSI eszközöknek a megőrzését, amelyeket a szoftver olyan változataival hozott létre, amelyek még nem támogatták az eszközök UDID segítségével végzett azonosítását. További információkat és a frissítéssel kapcsolatos útmutatást a szállító szoftver dokumentációjában talál.
- b) Ha a frissített szállító szoftver nem állít elő UDID vagy IEEE kötet attribútum azonosítót, akkor rakjon PVID azonosítót a fizikai kötetre az alábbi paranccsal:

```
chdev -dev hdiskX -attr pv=yes
```

Osztott tárolókészletek használatának megkezdése a VIOS parancssori felület segítségével

Az osztott tárolókészletek kezeléséhez ismerje meg a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felület használatát.

A VIOS 2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag, 1-es szervizcsomag vagy újabb kiadás esetén lehetősége van fürtözési konfiguráció létrehozására. A VIOS partíció a fürtben csatlakozik az osztott tárolókészlethez. Az ugyanahhoz az osztott tárolókészlethez csatlakozó VIOS partícióknak ugyanazon fürt részét kell képezniük. Minden egyes fürt-höz tartozik egy alapértelmezett tárolókészlet. Az osztott tárolókészletek kezeléséhez a VIOS parancssori felületét veheti igénybe.

Megjegyzések:

- A VIOS 2.2.0.11 változata, 24-es javítócsomagja és 1-es szervizcsomagja esetén a fürt csak egy VIOS partíciót tartalmaz. A VIOS 2.2.1.0 változat csak egy fürtöt támogat a VIOS partíción.
- A VIOS 2.2.1.3 vagy újabb változata esetén a fürt legfeljebb négy hálózati VIOS partícióból épülhet fel.
- A VIOS 2.2.2.0 és újabb változatai esetén a fürt legfeljebb 16 hálózati VIOS partícióból épülhet fel. Létrehozhat fürtöt a VIOS logikai partíción beállított Internet protokoll 6-os változatú (IPv6) címmel.

A VIOS 3.1 változatban az Osztott tárolókészlet (SSP) felügyeleti adatok **PostgreSQL** adatbázisban vannak tárolva. Az adatbázis minden fájl az SSP fürt tárt fájlrendszerében van tárolva. Ha az SSP adatbázist kezelő VIOS csomópont nem tudja elérni az SSP fürtkészlet fájlrendszerét, miközben a **PostgreSQL** adatbázis feldolgoz egy I/O műveletet, akkor a **PostgreSQL** adatbázis megszakítja az összes műveletet, és előállítja a törzs memóriakiíratást. A **PostgreSQL** adatbázis előállítja a készlet fájlrendszer hibákat is, és eltárolja azokat a rendszer hibanaplófájljában. Az SSP adatbázis automatikusan helyreáll, mikor az SSP adatbázist kezelő VIOS csomópont visszanyeri a hozzáférést az SSP fürtkészlet fájlrendszeréhez.

A következő szakaszok azt ismertetik, hogyan hozhat létre egy olyan fürtkonfigurációt, melyben minden egyes fürt legfeljebb 16 VIOS partíciót és számos, logikai egységeket használó klienspartíciót tartalmaz. Bemutatják továbbá azt is, miként használhatja a VIOS parancssori felületet.

Ahhoz, hogy végrehajthassa az alábbi szakaszokban felsorolt parancsértelmező parancs műveleteket a VIOS szerveren, jelentkezzen be a VIOS szerverre a **padmin** felhasználói azonosítóval.

Osztott tárolókészlet tükrözése

A hibacsoportot létrehozhatja, listázhatja, módosíthatja és eltávolíthatja a parancssori felület segítségével a Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.3.0. vagy újabb változaton.

Hibacsoport létrehozása osztott tárolókészletben

Létrehozhatja a meglévő osztott tárolókészlet tükrözött példányát.

- Hibacsoport létrehozásához az osztott tárolókészletben, futtassa a **failgrp** parancsot. Győződjön meg róla, hogy az új hibacsoport mérete nagyobb vagy egyenlő, mint az jelenlegi készletméret. A következő példában a *hdisk2* és a *hdisk3* hibacsoporttal kerül létrehozásra az osztott tárolókészlet tükrözött példánya:

```
failgrp -create -clustername clusterA -sp poolA -fg FG1: hdisk2 hdisk3
```

- VIOS 2.2.3.0 vagy újabb változaton legfeljebb két hibacsoport hozható létre az osztott tárolókészletben.

Hibacsoportok felsorolása az osztott tárolókészletben

Az osztott tárolókészletben található összes hibacsoport listáját megtekintheti:

- Az összes hibacsoport felsorolásához az osztott tárolókészletben, futtassa a következő parancsot:

```
failgrp -list
```

- A meglévő hibacsoport nevének módosításához az osztott tárolókészletben, futtassa a következő parancsot:

```
failgrp -modify -clustername clusterA -sp poolA -fg FG1 -attr name=newFG
```

- Ha ellenőrizni kívánja, hogy a hibacsoport neve módosítva lett-e az osztott tárolókészletben, akkor futtassa a következő parancsot:

```
failgrp -list -clustername clusterA -sp poolA
```

Meglévő hibacsoport eltávolítása

Az osztott tárolókészletből eltávolíthatja a meglévő hibacsoportot:

- A meglévő hibacsoport eltávolításához az osztott tárolókészletből, futtassa a következő parancsot:

```
failgrp -remove -clustername clusterA -sp poolA -fg Default
```

- Ha ellenőrizni kívánja, hogy a hibacsoport neve eltávolításra került-e az osztott tárolókészletben, akkor futtassa a következő parancsot:

```
failgrp -list -clustername clusterA -sp poolA
```

Megjegyzés: Ha az osztott tárolókészletben csak egy hibacsoport van, akkor azt nem lehet eltávolítani.

Rendszer konfigurálása osztott tárolókészletek létrehozásához

Ismerje meg a rendszer konfigurálásának módját a Virtuális I/O szerver (VIOS) osztott tárolókészleteinek létrehozásához.

Az osztott tárolókészletek létrehozása előtt gondoskodjon róla, hogy minden logikai partíció előre be legyen állítva a Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével, ahogy az ebben a témakörben is bemutatásra kerül. A nevekben támogatott karakterek száma a következő:

- Fürt: 63
- Tárolókészlet: 127
- Hibacsoport: 63
- Logikai egység: 127

VIOS logikai partíciók konfigurálása

Konfiguráljon 16 VIOS logikai partíciót a következő jellemzőkkel:

- Legalább egy CPU erőforrásnak és egy fizikai CPU jogosultságnak kell léteznie.
- A logikai partíciókat VIOS logikai partíciókként kell konfigurálni.
- A logikai partícióknak legalább 4 GB memóriát kell tartalmazniuk.
- A logikai partícióknak tartalmazniuk kell legalább egy fizikai Fibre Channel adaptert.
- A VIOS logikai partíciókhoz tartozó rootvg eszköz nem vehet részt tárolókészlet-létesítésben.
- A kapcsolódó rootvg eszközt a VIOS 2.2.2.0 vagy újabb változatával kell telepíteni.
- A VIOS logikai partíciót a kliens logikai partíciókhoz szükséges elegendő számú Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú adapterkapcsolattal kell konfigurálni.
- A fürtben lévő VIOS logikai partíciók hozzáférést igényelnek minden SAN alapú fizikai kötethez a fürt osztott tárolókészletében.

Az egyetlen VIOS logikai partíciónak hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie egy Integrált virtuális Ethernet adapteren vagy egy fizikai adapteren keresztül. VIOS 2.2.2.0 változatban a fürtök támogatják a virtuális címkepapír (VLAN) jelölést.

Megjegyzés: Az osztott tárolókészletekben az Osztott Ethernet csatolónak többszálás módban kell lennie. További információk: ["Hálózati attribútumok" oldalszám: 275.](#)

Korlátozás: A VIOS logikai partíció nem lehet mozgató szervizpartíció vagy lapozó partíció.

Korlátozás: A fürtben található logikai egységek nem használhatók lapozási eszközként a PowerVM Active Memory megosztás vagy a Felfüggesztés/folytatás szolgáltatás esetében.

Kliens logikai partíciók konfigurálása

Az alábbi jellemzőkkel állítsa be a kliens logikai partíciókat:

- A kliens logikai partíciókat AIX vagy Linux kliens rendszerekként kell beállítani.
- Legalább 1 GB minimális memóriával rendelkezzenek.
- A kapcsolódó rootvg eszközt a megfelelő AIX vagy Linux rendszerszoftverrel kell telepíteni.
- Minden egyes kliens logikai partíciót elegendő virtuális SCSI adapter kapcsolattal kell konfigurálni, hogy leképezhetők legyenek a szükséges VIOS logikai partíciók virtuális szerver SCSI adapter kapcsolataira.

Több kliens logikai partíciót is meghatározhat.

Tárolólétesítés

Amikor létrehoz egy fürtöt, meg kell adnia egy fizikai kötetet a lerakat fizikai kötetnek, és legalább egy fizikai kötetet a tárolókészlet fizikai kötetnek. A tárolókészlet fizikai kötetek biztosítják a tárterületet a klienspartíciók által előállított tényleges adatok számára. A lerakat fizikai kötet a fürt kommunikációhoz és a fürt konfiguráció tárolásához használatos. A kliens maximális tárolókapacitása az összes tárolókészlet fizikai kötet teljes tárolókapacitásával egyenlő. A lerakatlemezen lennie kell legalább 1 GB elérhető tárolóterületnek. A tárolókészletben található fizikai köteteken lennie kell összesen legalább 20 GB elérhető tárolóterületnek.

A SAN szállító esetén rendelkezésre álló bármely módszerrel létrehozhatja az egyes fizikai köteteket úgy, hogy legyen rajtuk legalább 20 GB elérhető tárolóterület. Képezze le a fizikai kötetet a logikai partíció Fibre Channel adapterére minden egyes VIOS esetén a fürtben. A fizikai köteteket csak az osztott tárolókészlethez csatlakoztatott VIOS logikai partíciókra lehet leképezni.

Megjegyzés: A Minden VIOS logikai partíciók *hdisk* neveket rendel a Fibre Channel portokon keresztül elérhető fizikai kötetekhez, például: *hdisk0* és *hdisk1*. Lehet, hogy a VIOS logikai partíció más *hdisk* számokat választ ugyanazokhoz a kötetekhez, mint a fürtben található másik VIOS logikai partíció. Lehet például, hogy a *viosA1* VIOS logikai partíció a *hdisk9* nevet rendeli egy adott SAN lemezhez, míg a *viosA2* VIOS logikai partíció a *hdisk3* nevet rendeli ugyanahhoz a lemezhez. Bizonyos feladatoknál az egyedi eszközazonosító (UDID) használatával lehet megkülönböztetni a köteteket. A **chkdev** paranccsal szerezheti meg a lemezek UDID azonosítóját.

Fürt kommunikációs módja

A VIOS 2.2.3.0. vagy újabb változatban alapértelmezésben az osztott tárolókészlet fürt unicast cím módban kerül létrehozásra. A régebbi VIOS változatokban a fürt kommunikációs módja multicast cím módban került létrehozásra. Amikor a fürtváltozatok frissítésre kerülnek VIOS 2.2.3.0. változatra, a kommunikációs mód multicast cím módról unicast cím módra változik a görgetési frissítési művelet részeként.

Kapcsolódó feladatok

Fürt átállítása IPv4 protokollról IPv6 protokollra

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 és újabb változatai lehetővé teszik egy meglévő fürt átállítását Internet protokoll 4-es változatról (IPv4) Internet protokoll 6-os változatra (IPv6).

Kapcsolódó tájékoztatás

[chkdev parancs](#)

Hibacsoport

A *Hibacsoport* legalább egy olyan fizikai lemezre utal, amely hibatartományhoz tartozik. Amikor a rendszer kiválasztja a tükrözött fizikai partíció elrendezését, a hibacsoportot az egyetlen hibapontként veszi figyelembe. A hibacsoport ábrázolhatja például az összes olyan lemezt, amelyek egy adott csatoló (adapterA - adapterB) utódai, vagy az összes olyan lemezt, amely egy adott SAN-on (sanA - sanB) jelen van, illetve az összes olyan lemezt, amely egy adott földrajzi helyen jelen van (buildingA - buildingB).

Osztott tárolókészlet tükrözése

Az osztott tárolókészletben található adatok egy rétegen belül több lemezre kiterjedően is tükrözhetők. Más szóval az adatok nem tükrözhetők a rétegeken keresztül. A lemeztükrözések használatával a készlet kibírhhatja egy fizikai lemez meghibásodását. A lemezmeghibásodások közben az SSP tükrözés nagyobb megbízhatóságot nyújt a tárolókészlethez. Ezért a tükrözés nagyobb megbízhatóságot és tárolói rendelkezésre állást biztosít az osztott tárolókészletben. A meglévő nem tükrözött osztott tárolókészlet tükrözhető egy olyan új lemezkészlet megadásával, amely megfelel az eredeti hibacsoport kapacitásának. Minden új lemez az új hibacsoportoz tartozik.

Ha a tükrözött készlet legalább egy lemeze vagy partíciója meghibásodik, akkor a felügyeleti konzol riasztásokat és értesítéseket küld. Amikor megkapja a riasztásokat vagy értesítéseket, akkor ki kell cserélnie a meghibásodott lemezt egy másik működőképes lemezzel. Ha a lemez újra működik, vagy ha ki lett cserélve, akkor az adatok automatikusan újraszinkronizálásra kerülnek.

Osztott tárolókészletek hálózatkezelési szempontjai

Az osztott tárolókészletek (SSP) hálózatkezelési szempontjaival és korlátozásaival kapcsolatos információk.

Hálózatkezelési szempontok

Az osztott tárolókészletek (SSP) hálózatkezelési szempontjai a következők:

- Az SSP műveletekhez zavartalan hálózati kapcsolat szükséges. Az SSP konfigurációhoz használt hálózati csatlóznak magas megbízhatóságú hálózaton kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy a VIOS logikai partíció által fűrtözéshez használt hosztnév előre irányú és fordított kikeresése ugyanarra az IP címre oldható fel.
- A VIOS 2.2.2.0 és újabb változatai esetén a fűrtök támogatják az IPv6 címeket. Ezért a fűrtben lévő VIOS logikai partícióknak lehet olyan gazdaneve, amely IPv6 címre oldható fel.
- Fűrtök beállításához IPv6 hálózatban az IPv6 állapot nélküli automatikus konfiguráció használata ajánlott. A VIOS logikai partíciót IPv6 statikus konfigurációval és IPv6 állapot nélküli automatikus konfigurációval egyaránt beállíthatja. IPv6 statikus konfigurációval és IPv6 állapot nélküli automatikus konfiguráció egyaránt rendelkező VIOS logikai partíció a VIOS 2.2.2.0 változatában nem támogatott.
- Az azonos fűrtbe tartozó összes VIOS logikai partíció gazdanevének ugyanarra az IP cím családra kell feloldhatónak lennie, ami IPv4 és IPv6 egyaránt lehet.

Korlátozások:

- Fűrtkonfigurációban, ha módosítani kívánja VIOS logikai partíció gazdanevét vagy IP címét, akkor a fűrtben található VIOS logikai partíciók számától függően tegye a következők valamelyikét:
 - Ha a fűrtben léteznek VIOS logikai partíciók, akkor távolítsa el a VIOS logikai partíciót a fűrtből és módosítsa a gazdanevet vagy IP címet. Később ismét hozzáadhatja a VIOS logikai partíciót a fűrthöz az új gazdanevvel vagy IP címmel.
 - Ha csak egy VIOS logikai partíció létezik a fűrtben, akkor a gazdanév vagy IP cím módosításához törölnie kell a fűrtöt. Mielőtt törli a fűrtöt, hozza létre az SSP konfiguráció biztonsági mentését a **viosbr** parancs segítségével. A fűrtöt a gazdanév vagy IP cím frissítése után visszaállíthatja.
- A fűrt létrehozása előtt alkalmaznia kell a VIOS logikai partíció minden gazdanév és IP cím változását a `/etc/netsvc.conf` fájlra. A fájlt a hálózatkezelési rutinok és parancsok által használt névfeloldás sorrendjének meghatározására használják. Később, ha szerkeszteni kívánja az `/etc/netsvc.conf` fájlt, akkor tegye a következőket minden VIOS logikai partíción:

1. A fűrtszolgáltatások leállításához a VIOS logikai partíción adja ki a következő parancsot:

```
clstartstop -stop -n clustername -m vios_hostname
```

2. Végezze el a szükséges módosításokat az `/etc/netsvc.conf` fájlban. A fűrthöz használt gazdanevre feloldható IP címet ne módosítsa.

3. A fűrtszolgáltatások újraindításához a VIOS logikai partíción adja ki a következő parancsot:

```
clstartstop -start -n clustername -m vios_hostname
```

Az azonos fűrtbe tartozó VIOS logikai partíciók esetében tartsa fenn ugyanazt a névfeloldási sorrendet. Ha IPv4 vagy IPv6 hálózatból vesz át fűrtöt, akkor az `/etc/netsvc.conf` fájlt nem szabad módosítani.

Több Átvitelvezérlési protokoll vagy Internet protokoll (TCP/IP) hálózat támogatása

A VIOS VIOS 3.1.1.0 előtti változataiban az osztott tárolókészlet (SSP) csak egyetlen hálózati csatlót vagy IP címet használt a kommunikációhoz. Egyetlen hálózati csatló vagy IP cím használata a kommunikációhoz hálózati hibákat okozhat és leronthatja a tárolókészlet teljesítményét.

A VIOS 3.1.1.0 és újabb változataiban az osztott tárolókészlet úgy javítja a hálózat hibatűrését, hogy több TCP/IP hálózati csatlót támogat az LPAR kliens I/O-specifikus kommunikációja esetében. Ezt a kommunikációt az SSP csak készlet fájlrendszer metaadatok protokollcseréi esetén használja. A VIOS démon némelyik kommunikációja is ki lett bővíve több hálózati csatló használatával.

Több hálózati csatlót aktív/passzív üzemmódban használnak. Ez azt jelenti, hogy egyszerre csak egy csatlót használnak terheléskegyenlítés nélkül. Ebben az esetben egy hálózati csatló aktív és az összes többi hálózati csatló készenléti üzemmódban van. A rendszer a gyors hálózati csatló átkapcsolás érdekében az összes hálózati csatlón aktív bérlest tart fenn. Amikor az adott aktív hálózati kapcsolat

bérlése kockázatos, a készlet másik érvényes kapcsolatra vált át. A hálózati kapcsolat állapotát a hibanapló bejegyzései jelzik.

Több TCP/IP hálózati csatolót a **cluster** parancs **-addips** és **-rmips** paraméterei segítségével állíthat be.

Több TCP/IP hálózat használatának követendő eljárásai:

- Több TCP/IP hálózat tényleges redundanciájának elérése érdekében kerülni kell egyetlen hálózati csatoló használatát több hálózati kapcsolathoz és elkülönített alhálózatokat kell beállítania.
- A hálózati kapcsolat prioritás több hálózati kapcsolat esetén támogatott. Több hálózati csatolóval rendelkező környezetben, amikor csak lehetséges, az elsődleges hálózati csatoló kerül alkalmazásra. Ez azt jelenti, hogy ha az elsődleges hálózati csatoló meghibásodik, akkor a rendszer átáll a másodlagos hálózati csatolóra. Hasonlóképpen, miután az elsődleges hálózat visszatért és elérhető, a kommunikáció automatikusan visszaáll az elsődleges hálózati csatolóra. Ha a hálózati csatolók sebessége különböző, akkor a leggyorsabb hálózati csatolót kell elsődleges hálózati csatolóként meghatározni. Ha például az egyik hálózati csatoló sebessége 10 gigabit és egy másik hálózati csatoló sebessége 1 gigabit, akkor a 10 gigabit sebességű hálózati csatolót kell megadni elsődleges hálózati csatolóként. Ennek az elsődleges hálózati csatolónak az IP-címe a fürtcsomóponthoz használt hosztnévre oldható fel.
- Az IP címek hozzáadása és eltávolítása, amikor a csomópont online, nem támogatott. A hálózat hozzáadásához vagy eltávolításához le kell állítania a csomópontot, majd ismét újra kell indítania.
- Elkerülendő a gazdanév lekérdezési hibákat, amikor a TCP/IP hálózat vagy a DNS le van állítva, győződjön meg róla, hogy a fürtcsomópontok összes IP címének tárolása a /etc/hosts fájlban történik az összes csomóponton. A gazdanév lekérdezés meghibásodása azt eredményezheti, hogy a csomópont offline állapotba helyezi a tárolókészletet az adott csomóponton.

Több TCP/IP hálózat korlátozásai:

- A HMC használata több IP cím beállításához nem támogatott.
- Az IP címek hozzáadásához és eltávolításához le kell állítania és el kell indítania a csomópontot. Ha módosítja az elsődleges IP címet vagy gazdanevet, akkor távolítsa el a csomópontot a fürtből, majd a módosítások befejezése után adja azt ismét hozzá.
- A **viosbr** parancs segítségével állíthat be több hálózati csatolót és készíthet biztonsági mentést a hálózati konfigurációról. Ha azonban teljes fürt visszaállítási műveletet hajt végre a mentésfájl használatával, akkor az osztott tárolókészlet nem ismeri fel a másodlagos csatolókat. A beállított csatolók felismeréséhez le kell állítania és el kell indítania a csomópontot.
- Több hálózati csatoló beállításakor a **cluster -addips** paranccsal, a virtuális IP cím (VIPA) használata nem kompatibilis. Ezek a módszerek kölcsönösen kizárják egymást a hálózati redundancia kezelésekor. A **cluster -addips** parancs nem ismeri fel a virtuális IP címet, mivel a fizikai hálózati csatolók IP címét használja.

Lemezkomunikáció támogatása

A VIOS 3.1.1.0 és újabb változataiban beállíthat lemezkomunikációt az osztott tárolókészlet LPAR kliensének I/O-specifikus kommunikációjához. Az osztott tárolókészlet aktív állapotban tartja a lemezkapcsolatot, amikor az összes TCP/IP hálózat leáll. Ez rövid ideig lehetővé teszi a teljes hálózatkiesés kezelését. A hibanapló bejegyzése jelzi, hogy mikor indul el a lemezkomunikációt használó csomópont és azt is, hogy mikor folytatódik a hálózati kommunikáció. Amikor a TCP/IP hálózat ismét online lesz, az osztott tárolókészlet automatikusan visszatér a TCP/IP hálózati kommunikációra.

A fürt akkor tekinthető lefokozott módban lévőnek, ha lemezkomunikációt használ:

- A lemezkomunikáció elsődleges célja annak biztosítása, hogy az alkalmazás I/O műveletei a kliens logikai partícióin (LPAR) ne lépjék túl az időkorlátot.
- A VIOS parancssori felület műveletei (például **cluster -status**) a hálózati kiesés miatt meghibásodhatnak.

- A fokozott kommunikációt igénylő osztott tárolókészlet műveletek (például a **PV remove**) szintén meghiúsulhatnak.

A kommunikációs lemezt Cluster Aware AIX (CAA) kezeli és nem azonos a lerakatlemezzel. A lemez méretkövetelménye megegyezik a lerakatlemezéével. Az SSP csak egyetlen lemezt támogat a hálózati kommunikációhoz.

Több TCP/IP hálózati csatlót a **cluster** parancs **-addcompvs** és **-rmcompvs** paraméterei segítségével állíthat be.

Lemezkomunikáció követendő eljárásai

- Biztosítson nagy sebességű lemezt az I/O terheléstől és a fürtben található Virtual I/O Serverek számáraól függően.
- Ha nincs elérhető aktív TCP/IP hálózat, akkor a DNS nem érhető el. Elkerülendő, hogy a helyreállítási művelet során a csomópont eltávolításra kerüljön és a készlet offline állapotúvá váljon, az összes csomópont /etc/hosts bejegyzését hozzá kell adnia.
- A lemezkomunikáció alacsony I/O sebességű alkalmazások (például **rootvg** vagy **köztes szoftver**) megfelelő. A lemezkomunikáció legfeljebb a tárolóteljesítmény határáig méretezhető.
- Csökkentse az alkalmazás I/O műveleteit a lemezkomunikáció során, ha a lemezkomunikáció nem tudja kezelni a kéréseket.
- A lemezkomunikáció során nagy hibanaplózási területre lehet szükség a /var és a /home könyvtárak számára, amikor a hálózatok le vannak állítva. Figyelnie kell a /var és a /home könyvtár területét.

Lemezkomunikáció korlátozásai:

- Elképzelhető, hogy az adatbázis nem lesz elérhető, mivel TCP/IP hálózatot igényel a kapcsolathoz.
- A konfigurációs műveletek meghiúsulhatnak, mert az adatbázis nem elérhető.
- A **cluster -status** parancs azt jelenítheti meg, hogy az osztott tárolókészlet le van állítva, mert nem használ lemezkomunikációt.
- Lemezkomunikáció esetén (hasonlóan a lerakatkomunikációhoz) a 4K szektorméretű lemezek nem támogatottak.
- A HMC használata a lemezkomunikáció beállításához nem támogatott.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cluster parancs](#)

[viosbr parancs](#)

[pv parancs](#)

Flash gyorsítás hozzáadása osztott tárolókészletekhez

Az Osztott tárolókészletek (SSP) flash gyorsítására felkészített virtuális I/O szerverek (VIOS) teljesítménye növelhető Szilárdtest meghajtók (SSD) vagy flash tároló gyorsítótárazás alkalmazásával a Virtuális I/O szerveren.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az egyes Virtuális I/O szerverek számára egy flash gyorsítótár-eszköz használatát a csak olvasható gyorsítótárazás érdekében. A flash gyorsítótár-eszközök a következők lehetnek:

- A szerverhez csatlakoztatott eszközök, mint például a szerverbe beépített SSD meghajtó.
- A szerverhez Soros kapcsolású SCSI (SAS) vezérlők segítségével közvetlenül csatlakoztatott eszközök.
- A tárolóhálózaton (SAN) elérhető erőforrások.

Ahhoz, hogy az eszközt a VIOS gyorsítótár eszközként használhatóként vegye figyelembe, képesnek kell lennie azonosítani az eszközt Flash eszközként. A VIOS az **SCSI Blokkeszköz jellemző VPD** oldalon (SCSI VIZSGÁLAT B1 oldal) **KÖZEPES FORGÁSI SEBESSÉG** mezőjét használja annak megállapításához, hogy egy eszköz flash eszköz-e. Ha az eszköz nem támogatja ezt az oldalt, vagy egy *0001h Nem forgó adathordozó* értéket jelenít meg a **KÖZEPES FORGÁSI SEBESSÉG** mezőben, akkor az eszköz nem használható gyorsítótár-eszközként.

A maximális teljesítménynövekedés a helyileg csatlakoztatott flash gyorsítótár-eszközök használatával érhető el.

Az SSP flash gyorsítás a virtuális I/O szerverek gyorsítótárazásán alapul, míg a Power flash gyorsítótárazás vagy a szerveroldali gyorsítótárazás a kliens logikai partíción történik. A szerveroldali gyorsítótárazással kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Tároló adatainak gyorsítótárazása](#) vagy a SAN alapú adatok integrált szerveralapú I/O gyorsítótárazása című témakört.

Mindkét típusú gyorsítótárazás egymástól függetlenül használható. Mindkét típusú gyorsítótárazás teljesítménybeli jellemzői hasonlóak a kliens logikai partíció hasonló terhelése esetén.

Az SSP flash gyorsítás a teljes tárolókészleten végzi a csak olvasható gyorsítótárazást, beleértve a készlet minden tárolási rétegét. Csak a felhasználói adatok (adatblokkok) kerülnek gyorsítótárazásra, míg a metaadatok nem. Ehelyett a metaadatok elérése úgy gyorsítható, ha SSD tárolókat alkalmaz a SAN hálózatban a rendszerréteg számára.

SSP flash gyorsítás alapelvei és kifejezései

A tárolókészlet gyorsítótárazása dinamikusan kezelhető (gyorsítótárazás engedélyezése vagy tiltása), miközben a kliens logikai partíciók terhelés alatt vannak. A terhelést nem szükséges inaktív állapotra csökkenteni a gyorsítótárazás engedélyezéséhez. A flash gyorsítótárazás alapelveinek magyarázatához használt kifejezések leírását az alábbi táblázat tartalmazza.

Kifejezés	Leírás
Gyorsítótár-eszköz	A gyorsítótár-eszköz a gyorsítótárazáshoz használt Szilárdtest meghajtó (SSD) vagy flash lemez.
Gyorsítótár-készlet	A gyorsítótár-készlet a gyorsítótár-eszközök olyan csoportja, amely csak a tárolók gyorsítótárazására van használva.
Gyorsítótárazás engedélyezése	A tárolókészlet gyorsítótárazásának megkezdése.
Gyorsítótárazás tiltása	A tárolókészlet gyorsítótárazásának leállítása.

Amikor a gyorsítótárazás engedélyezésre kerül a tárolókészlet számára, akkor a gyorsítótárazás minden olyan virtuális I/O szerveren megkezdődik, amelyhez meg lett határozva egy gyorsítótár-készlet. Ez a folyamat minden egyes Virtuális I/O szerver számára közvetetten létrehoz egy logikai gyorsítótár-eszközt (más néven egy gyorsítótár-partíciót), amely a helyi gyorsítótár-készletből kerül származtatásra. Amennyiben a tárolókészlet gyorsítótárazása engedélyezett, akkor a felhasználói adatblokkok összes olvasási kérése az SSP gyorsítótár-eszközhöz kerül átirányításra. Ha egy bizonyos felhasználói adatblokk megtalálható a helyi Virtuális I/O szerver gyorsítótárban, akkor az I/O kérés a gyorsítótár-eszköztől kerül végrehajtásra. Ha a kért blokk nem található a gyorsítótárban, vagy ha az egy írási kérés, akkor az I/O kérés közvetlenül a tárolókészlet SAN eszközeihez kerül küldésre.

Amikor a gyorsítótárazás tiltásra kerül a tárolókészlet számára, akkor az összes virtuális I/O szerveren leáll a gyorsítótárazás. Ez a folyamat közvetetten kiüríti a logikai gyorsítótár-eszközt a helyi gyorsítótár-készletből minden egyes szerveren.

SSP flash gyorsítás architektúrája és összetevői

Az SSP flash gyorsítás összetevői közé tartoznak a VIOS, a gyorsítótár-felügyelet és gyorsítótár-alrendszer, valamint a tárolókészlet. Ezeket az összetevőket az alábbi táblázat mutatja be.


Összetevő	Leírás
VIOS	A gyorsítótárazás adminisztrációja és felügyelete a VIOS parancssori felületén végezhető a sspccache paranccsal.
Tárolókészlet (készlet illesztőprogram)	A tárolókészlet a gyorsítótárazási cél, és a készlet illesztőprogram kezeli a fűrt gyorsítótár koherenciáját.

Összetevő	Leírás
Gyorsítótár-felügyelet és gyorsítótár-alrendszer	A gyorsítótár-felügyelet az alacsony szintű gyorsítótár-konfigurációs parancsokat biztosítja, míg a gyorsítótár-alrendszer futtatja a helyi gyorsítótárazási funkciót annak megállapításához, hogy mely blokkok kerüljenek gyorsítótárazásra a tárolókészletben.

Az SSP flash gyorsítás az alábbi módokon kezeli az osztott gyorsítótár koherenciát a virtuális I/O szerverek között:

- A tárolókészlet illesztőprogramja koordinálja az osztott gyorsítótár koherenciát a fürtön belül.
- A gyorsítótár-alrendszer irányítja a csomópontszintű gyorsítótárazást (gyorsítótár-bejegyzések feljebb vagy lejjebb sorolása), és a tárolókészlet illesztőprogramjával együttműködve fenntartja a gyorsítótár koherenciát. Ez az összetevő ugyanazt a helyi gyorsítótárazási módszert használja, mint a Power flash gyorsítótárazás vagy a szerveroldali gyorsítótárazás.
- A gyorsítótár-alrendszer szolgál minden tárolókészlet I/O művelet kezelésére. Ezt a típusú gyorsítótárazást *look-aside gyorsítótárazásnak* nevezik.

A következő ábra mutatja be a különféle I/O műveletek folyamatát a gyorsítótárazás engedélyezése esetén.

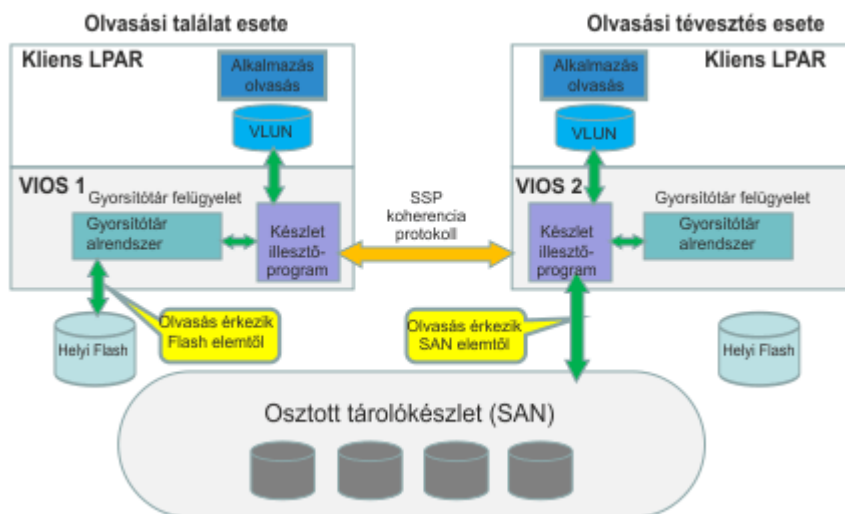

Az ábrán szereplő I/O műveletek részletes magyarázatát az alábbi táblázat tartalmazza.

I/O művelet	Leírás
Gyorsítótár olvasási találatok	• A VIOS átad egy I/O olvasási kérést a kliens logikai partícióból a tárolókészlet illesztőprogramjának. • A tárolókészlet illesztőprogramja ellenőrzi a gyorsítótár-alrendszert, és azt látja, hogy a lefoglalás szerepel a gyorsítótárban a helyi gyorsítótár-eszközön. • Az I/O kérés teljes mértékben kielégíthető a gyorsítótárból, és az visszaadásra kerül a logikai logikai partíciónak.
Gyorsítótár olvasási tévesztés	• A VIOS átad egy I/O olvasási kérést a kliens logikai partícióból a tárolókészlet illesztőprogramjának. • A tárolókészlet illesztőprogramja ellenőrzi a gyorsítótár-alrendszert, és azt látja, hogy a lefoglalás nem szerepel a gyorsítótárban a helyi gyorsítótár-eszközön. • A tárolókészlet illesztőprogramja a SAN hálózatról teljesíti a kérést, és az visszaadásra kerül a kliens logikai partíciónak.

I/O művelet	Leírás
Írási művelet	- A VIOS átad egy I/O írási kérést a kliens logikai partícióból a tárolókészlet illesztőprogramjának. - A lefoglalás érvénytelenítésre kerül a fürt minden csomópontján, ahol az adott lefoglalás szerepel a gyorsítótárban, így biztosítva a gyorsítótár koherenciát. - A tárolókészlet illesztőprogramja végrehajtja az írási kérést a SAN hálózaton.

Gyorsítótárazási jellemzők az SSP flash gyorsításban

Az SSP flash gyorsítás gyorsítótárazási jellemzői:

Átlátható az alkalmazások számára

Fürtözött alkalmazások használhatók a kliens logikai partíciókon.

A kliens operációs rendszerektől független

A gyorsítótárazás AIX, IBM i, és Linux operációs rendszereken támogatott.

A csomópont specifikus gyorsítótár csak olvasható

Az írási műveletek eredményei a gyorsítótár érvénytelenítése után kerülnek elküldésre a SAN hálózatra.

Az osztott adathozzáférés párhuzamos és koherens

Párhuzamos osztott adathozzáférést biztosít teljes koherencia mellett az SSP környezetben.

Független a tároló típusától

Nem függ a gyorsítótárazás flash tárolójának és az SSP SAN tárolójának típusától.

SSP flash gyorsítás előnyei

Az SSP flash gyorsítás előnyei közé tartoznak a következők:

- A várakozási idő és a teljesítmény javulása bizonyos terhelések esetén, mint például az analitikus és tranzakciós terhelések és az online tranzakció-feldolgozás.
- Átlátható gyorsítás, azaz a kliens logikai partíciók nem ismerik a virtuális I/O szerver gyorsítótárazását.
- Jobb virtuális gép (VM) denzitás teljesítménycsökkenés nélkül.
- A SAN infrastruktúra megfelelőbb kihasználtsága és méretezése. Az olvasási kérések SAN át átvállalása javíthatja az írási teljesítményt a zsúfolt SAN hálózatokon.
- Előnyt jelent a blokkok megosztása a virtuális gépek között a klónozott virtuális logikai egységek (LU) alapján, amennyiben a közös blokkok már gyorsítótárazásra kerültek.
- Kompatibilitás a Live Partition Mobility (LPM) funkcióval.

Gyorsítótárazási korlátozások az SSP flash gyorsításban

Az SSP flash gyorsítással végzett gyorsítótárazás korlátozásai közé tartoznak a következők:

- Az SSP gyorsítótárazási szoftver csak olvasható gyorsítótárként van konfigurálva, ami azt jelenti, hogy csak az olvasási kérések kerülnek feldolgozásra a flash Szilárdtest meghajtóról (SSD). Az összes írási kérést csak a tárolókészlet kezeli, és közvetlenül a SAN hálózatra kerülnek.
- A tárolókészletbe írt adatok nem kerülnek automatikusan feltöltésre a gyorsítótárba. Ha az írási művelet olyan blokkot érint, amely a gyorsítótárban szerepel, akkor a meglévő adatok érvénytelen megjelölést kapnak. Ugyanaz a blokk csak az alapján jelenik meg újra a gyorsítótárban, hogy milyen gyakran és időben mennyire közel került elérésre.
- A gyorsítótár-eszközök nem oszthatók meg virtuális I/O szerverek között.
- A teljesítménybeli előnyök az alkalmazás munkahalmazától, és a SAN lemezvezérlő gyorsítótárának típusától és méretétől függenek. Jellemzően a kollektív munkahalmaznak nagyobbak kell lennie a SAN lemezvezérlő gyorsítótáránál, hogy jelentős teljesítménybeli növekedést tapasztaljunk.

Gyorsítótárazás konfigurációja az SSP flash gyorsításban

A gyorsítótárazás engedélyezéséhez tegye a következőket a VIOS parancssori felületén:

1. Hozzon létre egy gyorsítótár-készletet a fürt minden egyes VIOSén a **cache_mgt** parancs használatával.
2. Engedélyezze a tárolókészlet gyorsítótárazását az SSP fürtön egyetlen VIOS csomóponttól az **sspcache** parancs használatával.

A gyorsítótár-készlet létrehozása az egyes VIOSeken egy egyszeri lépés. A parancs szintaxisa a következő:

```
cache_mgt pool create -d <eszközNév>[,<eszközNév>,...] -p <készletNév>
```

Ha például 1024 MB gyorsítótárat kíván létrehozni a fürt egyes VIOSei számára, majd engedélyezni kívánja a gyorsítótárazást a tárolókészleten, akkor tegye a következőket:

1. Az 1024 MB gyorsítótár létrehozásához adja ki a következő parancsot:

```
cache_mgt pool create -d /dev/hdisk11 -p cmpool0
```

Ezt a parancsot az összes virtuális I/O szerveren futtatni kell a fürtön belül.

2. A tárolókészlet gyorsítótárazásának engedélyezéséhez az SSP fürtön egyetlen VIOS csomóponttól adja ki a következő parancsot:

```
sspcache -enable -sp -size 1024
```

Ezt a parancsot csak egyetlen VIOSen kell futtatni a fürtön belül.

Gyorsítótárazás felügyelete az SSP flash gyorsításban

A gyorsítótárazás konfigurálása után a gyorsítótárazási igények idővel változhatnak. Szükség lehet további gyorsítótárazandó terhelések hozzáadására. A változó igények kielégítésének érdekében a gyorsítótár-készlet szükség esetén további gyorsítótár-eszközök hozzáadásával kibővíthető. Ezzel növelhető a gyorsítótár mérete.

A gyorsítótárazási konfiguráció felügyeletére az alábbi példák alkalmazhatók.

1. Amennyiben gyorsítótár-eszközt kíván hozzáadni a gyorsítótár-készlethez, akkor adja ki a következő parancsot minden egyes VIOSen a fürtön belül:

```
> cache_mgt pool extend -p cmpool0 -d hdisk12 -f
```

2. Amennyiben a gyorsítótár méretét kívánja 2048 MB-ra növelni, adja ki a következő parancsot az egyik csomóponton:

```
> sspcache -resize -sp -size 2048
```

Kapcsolódó tájékoztatás

[sspcache parancs](#)

Tárolórétegek kezelése

A tárolórétegek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felülete segítségével végezheti el. Használhatja a Hardverkezelő konzol (HMC) 8.4.0 vagy újabb változatát is a tárolórétegek kezelésére.

Tárolóréteg létrehozása

Lehetősége van létrehozni egy tárolóréteget a VIOS parancssori felületének használatával. A rendszer réteg akkor kerül létrehozásra, amikor egy fürtöt hoz létre. A következő eljárás egy felhasználói réteg létrehozására fókuszál.

Mielőtt elkezdené

Tartsa szem előtt a felhasználói réteg létrehozására vonatkozó alábbi előfeltételeket:

- Meg kell adni egy hibacsoport értékét. Ha nincs megadva érték a hibacsoportra, akkor egy alapértelmezett hibacsoport kerül létrehozásra, melynek neve az alapértelmezett hibacsoport-név lesz: *default*.
- Rendelkezésre kell állnia a fürtözött elrendezésben működni képes fizikai kötetek (PV) listájának.
- A réteg nevét 63 karakterre kell korlátozni, lehet alfanumerikus, és tartalmazhatja az '_' (aláhúzás), '-' (kötőjel) vagy '.' (pont) karaktereket. A réteg nevének egy készleten belül mindig egyedinek kell lennie.

Erről a feladatról

Lehetősége van létrehozni egy adott fizikai köteteket (PV) tartalmazó felhasználói réteget egy megadott névvel. A fizikai kötetek megadhatók fizikai kötetek szóközzel elválasztott listájaként egy parancsban, vagy egy fizikai kötetek szóközzel elválasztott listáját tartalmazó fájlként. A felhasználói rétegeket hozzáadhatja egy készlethez a VIOS parancssori felületének (CLI) használatával. Egyszerre csak egy réteget vehet fel.

Tegye a következőket, hogy létrehozzon egy réteget egy VIOS logikai partícióval:

Eljárás

1. Azonosítsa az új felhasználói réteghez hozzáadni kívánt fizikai köteteket.
2. Egy réteg létrehozásához futtassa a következő parancsot: `tier -create -tier tier1: hdisk1 hdisk2`.

Példák:

1. Írja be a következő parancsot, hogy létrehozzon egy felhasználói réteget, amely a használandó fizikai köteteket egy szóközzel elválasztott listafájlban adja meg, fizikai kötetek soros listája helyett:

```
tier -create -file -tier tier1: /tmp/pvfile
```

2. Írja be a következő parancsot, hogy létrehozzon egy fürtöt egy korlátozott rendszer réteggel és egy különálló felhasználói réteggel:

```
cluster -create -clustername cname -repopvs hdisk4  
-sp pname -systier hdisk5 -usrtier userTier1:hdisk6
```

A rendszer réteg automatikusan megjelölésre kerül, mint *Restricted*, míg a felhasználói réteg automatikusan megjelölésre kerül, mint *default*.

Kapcsolódó tájékoztatás

[tier parancs](#)

Tárolóréteg típusának beállítása

A rendszer réteget korlátozott rendszer réteggént vagy kevert réteggént kell azonosítani. A réteg típusát a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával állíthatja be.

Erről a feladatról

Ha egy fürtöt parancs paraméterek nélkül hoz létre, akkor alapértelmezésben egy kevert rendszer réteg (*comingled* típusú) kerül létrehozásra. A kevert réteg tartalmazza mind a metaadatokat, mind pedig a felhasználói adatokat. Ha el kívánja különíteni a metaadatokat a felhasználói adatoktól, akkor módosíthatja a réteg típusát *system*-re.

Egy réteg típusának módosításához *restricted* rendszer rétegre, adja ki a következő parancsot:

```
tier  
-modify -tier SYSTEM -attr type=system
```

A **tier -modify** parancs a *system -attr* értékkel csak rendszer rétegek esetében használható, felhasználói rétegek esetében nem. A példában a *SYSTEM* nevű rendszer réteg most már *restricted* rendszer réteggént van beállítva.

Alapértelmezett tárolóréteg beállítása

A tárolókészleten belül azonosítani kell az alapértelmezett tárolóréteget. Az alapértelmezett réteg kerül elsőként létrehozásra. Az alapértelmezett tárolóréteget a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával módosíthatja.

Erről a feladatról

A fürt létrehozása közben az elsőként létrehozott felhasználói adatréteg az alapértelmezett (vagy létesítési) réteg. Ha a réteg neve nincs megadva, akkor a réteg csak a virtuális lemezek esetében, a felhasználói adatok elhelyezése számára alapértelmezett réteg. A felhasználói adatokhoz tartozó alapértelmezett réteg módosítható, ha a kiválasztott alapértelmezett réteg nem megfelelő.

Tegye a következőket, hogy egy tárolóréteget beállítson alapértelmezett tárolóréteggé:

```
Írja be a  
következő parancsot: tier -modify -tier tier1 -attr  
default=yes.
```

Mostantól a *tier1* nevű tárolóréteg van beállítva alapértelmezett réteggé. Mivel csak egy alapértelmezett réteggel rendelkezhet, a korábbi alapértelmezett réteg beállítása automatikusan a `default=no` értékre kerül beállításra.

Tárolórétegek listázása

A tárolókészletben meglévő tárolórétegeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával listázhatja.

Erről a feladatról

Ha hozzá kell adnia egy logikai egységet (LU) vagy fizikai kötetet (PV) egy meglévő tárolóréteghez a tárolókészleten belül, akkor listázza a neveket és részleteket, hogy megállapítsa, melyik réteg rendelkezik szabad területtel, vagy eldöntse, melyik réteghez kívánja hozzáadni a logikai egységet vagy fizikai kötetet.

A rétegek listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Írja be a következő parancsot: `tier -list`.

Az adott tárolókészlet tárolórétegeiről az alábbi információk kerülnek megadásra:

POOL_NAME

A tárolókészlet neve.

TIER_NAME

A réteg neve, amelyre az információk vonatkoznak.

SIZE(MB)

A megadott réteg mérete.

FREE_SPACE(MB)

A megadott rétegben rendelkezésre álló szabad terület mennyisége.

MIRROR_STATE

A tükrözési tevékenység aktuális állapota a megadott rétegen, ha alkalmazható.

2. Emellett a következő parancs beírásával lehetősége van további részletek listázására az egyes rétegek esetében: `tier -list -verbose`.

A **tier -list** parancs által biztosított információkon felül, az alábbi információk szintén megjelenítésre kerülnek:

TIER_TYPE

A réteg egy kevert réteg, felhasználói réteg vagy korlátozott réteg.

TIER_DEFAULT

A réteg be van-e állítva alapértelmezett réteggé.

OVERCOMMIT_SIZE

Annak a területnek a mennyisége, amely felhasználható, amikor a réteg mérete túllépésre kerül.

TOTAL_LUS

A réteghez pillanatnyilag hozzárendelt logikai egységek száma.

TOTAL_LU_SIZE

Az adott réteghez hozzárendelt összes logikai egység mérete MB-ban.

FG_COUNT

Az adott réteghez hozzárendelt hibacsoportok száma.

ERASURE_CODE

A tükrözött rétegek azonosítása, ha alkalmazható.

Tárolóréteg átnevezése

Tárolóréteget a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával nevezhet át.

Erről a feladatról

Minden tárolórétegnek rendelkeznie kell egy névvel az azonosításhoz. Egyedül az automatikusan létrehozott rendszer réteg kap egy alapértelmezett nevet, amely SYSTEM. Amikor átnevezi egy tárolókészlet megosztott rétegét, akkor győződjön meg róla, hogy az új név legfeljebb 63 karaktert tartalmaz. A név esetében támogatott karakterek alfanumerikus karakterek, továbbá a - (kötőjel), _ (aláhúzás) vagy . (pont). Meglévő tárolóréteg átnevezéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Írja be a következő parancsot: `tier -modify régiRétegNév -attr name=újRétegNév`
2. Írja be a következő parancsot a réteg átnevezésének ellenőrzéséhez: `tier -list`.

A tárolóréteg neveként most már *újRétegNév* szerepel.

Tárolóréteg eltávolítása

Tárolóréteget a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával távolíthat el. Rendszer réteget csak a fürt eltávolításával távolíthat el.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt eltávolít egy réteget, győződjön meg róla, hogy érti az alábbi korlátozásokat, és megfelel azoknak:

- A rétegnek üresnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a logikai egységeket a rétegből áthelyező valamennyi műveletnek sikeresen be kellett fejeződnie. Nem lehet logikai egység hozzárendelve a réteghez, és az összes logikai egység blokknak fel kell lennie szabadítva, vagy sikeresen át kell lennie állítva más rétegekbe.
- Kizárólag felhasználói rétegeket van lehetősége eltávolítani.
- Az alapértelmezett tárolóréteget nem lehet eltávolítani. Ahhoz, hogy az alapértelmezett réteggént azonosított réteget eltávolítsa, a tier parancs használatával módosítania kell az alapértelmezett réteget egy eltérő réteggé.
- A rendszer réteget nem lehet eltávolítani. A rendszer réteg eltávolításának egyetlen módja az, ha a `cluster -remove` parancs használatával törli a fürtöt.

Eljárás

Egy réteg eltávolításához írja be a következő parancsot: `tier -remove -tier tier1`.

Ez eltávolítja a *tier1* nevű réteget.

A fürt kezelése a VIOS parancssorral

A Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületét használhatja a fürt és a VIOS logikai partíciók kezeléséhez.

Megjegyzés: A fürtben található eszközök hozzáadása vagy eltávolítása érdekében az adott eszköz teljes képzésű tartománynevét (FQDN) kell használnia.

A fürt létrehozása egyetlen VIOS logikai partícióval

A fürt létrehozható egyetlen VIOS logikai partícióval a VIOS parancssori felületének használatával.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

1. Jelentkezzen be a `viosA1` VIOS logikai partícióra a **padm** felhasználói azonosítóval, amely egy korlátozott Korn parancsértelmező környezetet biztosít.
2. Keresse meg a `clusterA` fürtökhöz használni kívánt fizikai köteteket. Például az `lspv -free` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)
hdisk0	none	17408
hdisk2	000d44516400a5c2	20480
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk5	none	20485
hdisk6	none	20490
hdisk7	none	20495
hdisk8	none	20500
hdisk9	none	20505

Az **lspv** parancs megjeleníti a fizikai kötetek listáját az azonosítójukkal együtt. A fizikai kötet azonosító azt jelzi, hogy lehet, hogy az eszköz használatban van. A rendszeradminisztrátornak meg kell győződnie róla, hogy a fizikai kötet nincs használatban, mielőtt felvenné azt a fürt lerakatba vagy megosztott tárolókészletbe. Például kiválaszthatja a `hdisk9` fizikai kötetet a lerakatnak, valamint a `hdisk5` és a `hdisk7` fizikai kötetet a tárolókészletnek.

Erről a feladatról

fürt létrehozásához egy VIOS logikai partícióval tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa a **cluster** parancsot a fürt létrehozásához.

Az alábbi példában a `clusterA` fürt tárolókészletének neve: `poolA`.

```
cluster -create -clustername clusterA -repopvs hdisk9 -sname poolA -sppvs hdisk5 hdisk7 -  
hostname  
viosA1_HostName
```

2. A fürt létrehozása után az **lspv** parancs futtatásával jelenítse meg a logikai partíció számára látható fizikai kötetek listáját.

Például az `lspv` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	none	None	
hdisk1	000d4451b445ccc7	rootvg	active
hdisk2	000d44516400a5c2	20480	
hdisk3	000d4451605a0d99	10250	
hdisk4	none	20485	
hdisk5	none	20490	
hdisk6	none	20495	
hdisk7	none	20500	
hdisk8	none	20505	
hdisk9	none	caavg_private	active

Megjegyzés: A lerakatlmezhez a `caavg_private` kötetcsoporthoz tartozik. A lerakatlmezre ne futtasson kötetcsoporthoz tartozó parancsokat, mint például **exportvg** és **lsvg**.

3. Azoknak a fizikai köteteknek a listázásához, amelyeknek a használata nem állapítható meg, futtassa az **lspv** parancsot.

Például az `lspv -free` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)
hdisk0	none	17408
hdisk2	000d44516400a5c2	20480
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk6	none	20490
hdisk8	none	20500

4. A tárolókészletben található fizikai kötetek megjelenítéséhez futtassa az **lspv** parancsot.

Például az `lspv -clustername clusterA -sp poolA` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk5	20480	200B75CXHW1026D07210790003IBMfc
hdisk7	20495	200B75CXHW1020207210790003IBMfc

5. A fürtinformációk megjelenítéséhez futtassa a **cluster** parancsot.

Például a `cluster -status -clustername clusterA` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

Cluster Name	State				
clusterA	OK				
Node Name	MTM	Partition Num	State	Pool	State
viosA1	9117-MMA0206AB272	15	OK	OK	

Mi a következő lépés?

A fürt konfigurációs információinak listázásához adja ki az **lscluster** parancsot. Például az **lscluster -m** parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

```
Calling node query for all nodes
Node query number of nodes examined: 1

Node name: viosA1
Cluster shorthand id for node: 1
uuid for node: ff8dd204-2de1-11e0-beef-00145eb8a94c
State of node: UP  NODE_LOCAL
Smoothed rtt to node: 0
Mean Deviation in network rtt to node: 0
Number of zones this node is a member in: 0
Number of clusters node is a member in: 1
CLUSTER NAME      TYPE  SHID  UUID
clusterA          local  a3fe209a-4959-11e0-809c-00145eb8a94c
Number of points_of_contact for node: 0
Point-of-contact interface & contact state
n/a
```

További információk: [lscluster](#) parancs.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cluster](#) parancs

[lspv](#) parancs

Lerakatlemez cseréje

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 változatában a VIOS parancssori felületet használva lecserélheti a lerakatlemezt.

Erről a feladatról

A fürtkonfigurációs információkat tároló lerakatlemezt kicserélheti, növelve ezzel a fürt hibatűrését. A csereművelet a működő és a meghibásodott lerakatlemezen is működik. Ha a lerakatlemez

meghibásodik, a fürt továbbra is működőképes marad. Miközben a lerakatlemez meghibásodott állapotban van, a fürtbeállításra irányuló összes kérés meghiúsul. A meghibásodott lemez kicserélése után a fürt teljesen működőképes lesz. A csereművelet részeként a fürt konfigurációs információi az új lerakatlemezen kerülnek tárolásra. A következő követelményeknek kell teljesülniük:

- Az új lerakatlemeznek legalább akkora méretűnek kell lennie, mint az eredeti lemez.
- A VIOS logikai partícióknak a fürtben legalább 2.2.2.0 verziószámúnak kell lenniük.

Eljárás

Lerakatlemez lecseréléséhez futtassa a **chrepos** parancsot.

Az alábbi példában a `hdisk1` lerakatlemez lesz a `hdisk5` lerakatlemezre lecserélve.

```
chrepos -n -r +hdisk5 -hdisk1
```

VIOS logikai partíció hozzáadása fürthez

A VIOS logikai partíciót egy fürthez a VIOS parancssori felületén adhatja hozzá.

Erről a feladatról

A VIOS logikai partíció fürthez való hozzáadásához tegye a következőket:

Eljárás

1. A VIOS logikai partíció fürthez történő hozzáadása érdekében futtassa a **cluster** parancsot. A VIOS logikai partíció teljes képzésű hálózati hosztnévét kell megadni. Például:

```
cluster -addnode -clustername clusterA -hostname viosA2
```

A példában a `viosA2` VIOS logikai partíció kerül hozzáadásra a `clusterA` fürthez.

2. A fürtben található VIOS logikai partíciók megjelenítéséhez használja a **cluster** parancsot. Például:

```
cluster -status -clustername clusterA
```

3. Jelentkezzen be a VIOS logikai partícióra a **padmin** felhasználói azonosítóval, és hagyja jóvá a VIOS logikai partíció által látható fürt jellemzőket a következő parancsokat kiadva:

```
cluster -status -clustername clusterA  
lssp -clustername clusterA  
lssp -clustername clusterA -sp poolA -bd  
lspv -clustername clusterA -sp poolA
```

4. Leképezheti a meglévő logikai egységeket a VIOS logikai partíciók virtuális szerveradapteire.

A példában a `viosA1` VIOS logikai partícióhoz felvett logikai egységeknek láthatóknak kell lenniük. Ezek a logikai egységek azonban még nincsenek leképezve a `viosA2` VIOS logikai partíció által biztosított virtuális szerveradaptekre. A meglévő logikai egységek leképezéséhez a `viosA2` VIOS logikai partíció virtuális szerveradapteire (miközben be van jelentkezve a `viosA2` VIOS logikai partícióra) és a leképezések listázásához adja ki az alábbi parancsokat:

```
mkbds -clustername clusterA -sp poolA -bd luA1 -vadapter vhost0
```

```
mkbds -clustername clusterA -sp poolA -bd luA2 -vadapter vhost1
```

```
lsmapi -clustername clusterA -all
```

Most már újra lehet konfigurálni a kliens rendszereket, hogy hozzáidomuljanak az új leképezésekhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cluster parancs](#)

[lsmmap parancs](#)

[lspv parancs](#)

[lssp parancs](#)

[mkbdsp parancs](#)

VIOS logikai partíció eltávolítása egy fürtből

A VIOS logikai partíciót egy fürtből a VIOS parancssori felületén távolíthatja el.

Erről a feladatról

Miután hozzáadott egy logikai partíciót egy fürthez és engedélyezte a kliensleképezést ugyanarra a logikai egységre, a VIOS logikai partíció eltávolítható a fürtből. A VIOS logikai partíció fürtből való eltávolításához tegye a következőket:

Eljárás

1. A VIOS logikai partíció fürtből való eltávolításához futtassa a **cluster** parancsot. Adja meg a VIOS logikai partíció teljes képzésű hálózati hosztnevét.

Például:

```
cluster -rmnode -clustername clusterA -hostname viosA1
```

Megjegyzés: Ezt a parancsot nem futtathatja az eltávolítani kívánt VIOS logikai partíción.

2. A csomópont eltávolításának ellenőrzéséhez és a többi partícióra bejelentkezett objektumok megtartásához futtassa a **cluster** és az **lssp** parancsot. Például:

```
cluster -status -clustername clusterA  
lssp -clustername clusterA -sp poolA -bd  
lssp -clustername clusterA  
lspv -clustername clusterA -sp poolA
```

Megjegyzés: Ha a VIOS logikai partíció a fürt tárolókészletében található logikai egységre van leképezve, akkor az adott VIOS logikai partíció eltávolítása a fürtből megghiúsul. A logikai partíció eltávolításához szüntesse meg a logikai egység leképezését.

Kapcsolódó feladatok

[Logikai egység leképezésének megszüntetése](#)

A logikai egység leképezését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén szüntetheti meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cluster parancs](#)

[lspv parancs](#)

[lssp parancs](#)

A fürt törlése

A fürt a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén törölhető.

Erről a feladatról

Megjegyzések:

- Törlése esetén nem állíthatja vissza a fürtöt. Nem állíthatja vissza a fürtbeli VIOS logikai partíciót, ha a VIOS logikai partíció eltávolításra került a fürtből.
- A fürt törlése megghiúsul, ha a VIOS logikai partíció leképezésekkel rendelkezik az osztott tárolókészletben található logikai egységekre, vagy ha a logikai egységek bármelyike az osztott tárolókészletben található. A törlési művelet végrehajtása előtt távolítsa el az összes logikaipartíció-leképezést és logikai egységet.

A fürt törléséhez, beleértve a tárolókészletének létesített fizikai köteteket is, tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa a **cluster** parancsot. Adja ki például a `cluster -delete -clustername clusterA` parancsot a *clusterA* fürt törléséhez.
2. A fizikai kötetek felszabadításának ellenőrzéséhez futtassa az **lspv** parancsot.
Az `lspv -free` parancs kiadásakor például az összes fizikai kötetnek a szabad fizikai kötetek listáján kell szerepelnie.

Kapcsolódó fogalmak

Logikai egységek eltávolítása

Lehetősége van logikai egységek eltávolítására a megosztott tárolókészletből a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával.

Kapcsolódó feladatok

Logikai egység leképezésének megszüntetése

A logikai egység leképezését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén szüntetheti meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

cluster parancs

lspv parancs

Fürt átállítása IPv4 protokollról IPv6 protokollra

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 és újabb változatai lehetővé teszik egy meglévő fürt átállítását Internet protokoll 4-es változatról (IPv4) Internet protokoll 6-os változatra (IPv6).

Mielőtt elkezdené

Megjegyzések:

- Nem szabad módosítani a VIOS logikai partíció IP címét olyan fürtben, amelynek feloldása a hosztnévre dinamikusan történik.
- Meglévő, IPv4 címeket használó fürtöt IPv6 címeket használó fürtre csak azután állíthat át, miután minden VIOS logikai partíció frissítve lett VIOS 2.2.2.0 vagy újabb változatra.

Erről a feladatról

Fürt átállításához IPv4 protokollról IPv6 protokollra tegye a következőket:

Eljárás

1. A VIOS parancssorból a **mktcpip** parancs kiadásával adjon hozzá egy IPv6 címet az IPv4 fürtben található összes VIOS logikai partícióhoz. A VIOS logikai partíción IPv6 címek beállításához használható parancsokról további információkat a következő helyen talál: [“IPv6 konfigurálása a Virtuális I/O szerveren”](#) oldalszám: 211.

Megjegyzés: Nem távolítsa el azokat az IPv4 címeket, amelyekre az egyes VIOS logikai partíciók hosztnévei feloldásra kerülnek, amíg a lépés: 2 helyen leírtakat minden VIOS logikai partíció esetében végre el nem végezte.

2. Hajtsa végre az alábbi lépéseket a fürtben található összes VIOS logikai partíción:

- a) A fürtszolgáltatások leállításához a VIOS logikai partíción adja ki a következő parancsot:

```
clstartstop -stop -n clustername -m node_hostname
```

- b) Végezze el a szükséges módosításokat a hálózati konfiguráción, a Szomszéd feltérképezési protokoll (NDP) démon útválasztón vagy a tartománynév rendszer (DNS) információkon úgy, hogy a VIOS logikai partíció IPv6 címei ugyanarra a hosztnévre legyenek feloldva, ami korábban az IPv4 címekre került feloldásra. Győződjön meg róla, hogy ugyanazon hosztnév előre irányú és fordított kikeresése a szükséges IPv6 címre oldható fel.

- c) A VIOS parancssorból az alábbi parancs kiadásával indítsa újra a fürtszolgáltatásokat a VIOS logikai partícióban:

```
clstartstop -start -n clustername -m node_hostname
```

- d) Ismételje meg a lépés: 2a - 2c helyen leírtakat a fürthöz tartozó összes VIOS logikai partíció esetében.
3. A VIOS parancssorból az **rmtcpip** parancs kiadásával távolítsa el az IPv4 címeket minden VIOS logikai partícióból.

Tárolókészletek kezelése a VIOS parancssor használatával

Az osztott tárolókészletek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felülete segítségével végezheti el.

Tárolóterület hozzáadása a tárolókészlethez

Amikor több tárolóterületre van szükség egy tárolókészletben, akkor vegyen fel néhány fizikai kötetet a tárolókészletbe a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával.

Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez

A fizikai köteteket a tárolókészlethez a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén adhatja hozzá.

Mielőtt elkezdene

Előfeltételek

Mielőtt elkezd, győződjön meg róla, hogy a fizikai kötetek hozzáadhatók tárolókészlethez. Azoknak a fizikai köteteknek a listázásához, amelyeknek a használata nem állapítható meg, futtassa az `lspv -free` vagy az `lspv -capable` parancsot közvetlenül azelőtt, hogy módosítaná a tárterület létesítést. Lehet, hogy másik VIOS logikai partíció elvett egy fizikai kötetet. Például az `lspv -free` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)
hdisk0	none	17408
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk6	none	20490
hdisk8	none	20500

Listázza mindazokat a fizikai köteteket, amelyeket fel lehet venni tárolókészletbe. Például az `lspv -clustername clusterA -capable` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk0	17408	200B75CXHW1025F07210790003IBMfcp
hdisk3	20482	200B75CXHW1031007210790003IBMfcp
hdisk4	10250	200B75CXHW1031107210790003IBMfcp
hdisk6	20490	200B75CXHW1031307210790003IBMfcp
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfcp

A fizikai kötet használatának megállapításához futtassa a **prepdev** parancsot. Ha a fizikai kötet használatban van, mint fürtlerakatilemez vagy tárolókészlet-lemez, akkor hibaüzenetet kap. Például a `prepdev -dev hdisk5` parancs kiadásával megállapíthatja, hogy a *hdisk5* fizikai kötet használatban van-e. A következőhöz hasonló kimenet jelenik meg:

```
WARNING!
The VIOS has detected that this physical volume is currently in use. Data will be
lost and cannot be undone when destructive actions are taken. These actions should
only be done after confirming that the current physical volume usage and data are
no longer needed.
The VIOS could not determine the current usage of this device.
```

Ha a fizikai kötet használatban van, mint fürtlerakatilemez vagy tárolókészlet-lemez, akkor a **cleandisk** parancssal teheti elérhetővé az adott fizikai kötetet.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a fizikai kötet már nem szükséges, mivel a **cleandisk** parancs a fizikai köteten található adatok elvesztését eredményezi.

- A fűrtlerakatlmez-aláírás eltávolításához a *hdisk4* fizikai kötetről adja ki az alábbi parancsot:

```
cleandisk -r hdisk4
```

- A tárolókészletlemez-aláírás eltávolításához a *hdisk4* fizikai kötetről adja ki az alábbi parancsot:

```
cleandisk -s hdisk4
```

Erről a feladatról

Néhány fizikai kötet hozzáadásához a tárolókészlethez tegye a következőket:

Eljárás

1. Adjon fizikai köteteket a tárolókészlethez a **chsp** paranccsal. Például:

```
chsp -add -clustername clusterA -sp poolA hdisk4 hdisk8
```

Ebben a példában a *hdisk4* és a *hdisk8* fizikai kötet kerül hozzáadásra a tárolókészlethez.

2. A tárolókészletben található fizikai kötetek listájának megjelenítéséhez adja ki az **lspv** parancsot. Például az `lspv -clustername clusterA -sp poolA` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk4	20485	200B75CXHW1031207210790003IBMfcp
hdisk5	20495	200B75CXHW1031907210790003IBMfcp
hdisk6	10250	200B75CXHW1031107210790003IBMfcp
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfcp

3. A fűrtbe felvehető további szabad fizikai kötetek listájának megjelenítéséhez adja ki az **lspv** parancsot.

Például az `lspv -clustername clusterA -capable` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk0	17408	200B75CXHW1025F07210790003IBMfcp
hdisk3	20482	200B75CXHW1031007210790003IBMfcp
hdisk6	20490	200B75CXHW1031307210790003IBMfcp
hdisk9	20505	200B75CXHW1031A07210790003IBMfcp

4. A megosztott tárolókészlettel kapcsolatos információkat (például a készlet mérete, a rendelkezésre álló szabad terület és hogy mennyire van a megosztott tárolókészlet túlterhelve) az **lssp** paranccsal jelenítheti meg.

Például az `lssp -clustername ClusterA` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

```
POOL_NAME:      poolA
POOL_SIZE:      71730
FREE_SPACE:     4096
TOTAL_LU_SIZE:  80480
OVERCOMMIT_SIZE: 8750
TOTAL_LUS:      20
POOL_TYPE:      CLPOOL
POOL_ID:        FFFFFFFFAC10800E0000000004F43B5DA
```

5. Egy fizikai kötet (PV) eltávolításához egy megosztott tárolókészletből (SSP), használja a **pv** parancsot. További információkért tekintse meg a [pv parancs](#) ismertetésére szolgáló webhelyet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[chsp parancs](#)

[cleandisk parancs](#)

[lspv parancs](#)

[prepdev parancs](#)

Fizikai kötetek cseréje a tárolókészletben

A fizikai köteteket a tárolókészletben a 2.2.1.3 vagy újabb változatú VIOS parancssori felületén cserélheti le.

Erről a feladatról

Amikor több tárolóterületre van szükség egy tárolókészletben, akkor hozzáadhat vagy lecserélhet meglévő fizikai köteteket a tárolókészletben. Ha egy nagyobb kapacitással rendelkezőre cseréli ki a meglévő fizikai kötetet, akkor az osztott tárolókészlet kapacitása megnövekedik.

Korlátozások:

- A fizikai köteteket egyszerre csak egy fürtben cserélheti ki.
- Ne használja ezt a feladatot arra, hogy csak az osztott tárolókészlet kapacitását növelje.

A tárolókészletben lévő fizikai kötetek eltávolításához és cseréjéhez tegye a következőket:

Eljárás

1. A tárolókészletben található fizikai kötet eltávolításához és kicseréléséhez futtassa a **chsp** parancsot. Például:

```
chsp -replace -clustername clusterA -sp poolA -oldpv hdisk4 -newpv hdisk9
```

Ebben a példában a hdisk4 fizikai kötet helyére a hdisk9 fizikai kötet kerül a tárolókészletben. A kicserélt lemez visszakerül a szabad fizikai kötetek listájára.

Megjegyzés: Ha a kicserélni kívánt fizikai kötet nagyméretű, akkor előfordulhat, hogy a csereművelet hosszabb időt vesz igénybe.

2. A tárolókészletben található fizikai kötetek aktuális listájának megtekintéséhez futtassa az **lspv** parancsot.

Például az `lspv -clustername clusterA -sp poolA` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk0	20485	200B75CXHW1031207210790003IBMfc
hdisk1	20495	200B75CXHW1031907210790003IBMfc
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc
hdisk9	20505	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc

Kapcsolódó tájékoztatás

[chsp parancs](#)

[lspv parancs](#)

Tároló-küszöbérték módosítása

A tárolóhasználat küszöbértékkorlátját a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével módosíthatja.

Az osztott tárolókészlet terület a virtuális klienspartíció felhasználói adatainak tárolására szolgál. A küszöbérték-riasztások megtekintésével kell ellenőriznie, hogy a szabad terület mennyisége az elfogadhatónál alacsonyabb értékre csökkent-e.

Fontos: A szabad terület nem csökkenhet a teljes terület 5%-a alá. Ha ez a csökkenés bekövetkezik, akkor előfordulhat, hogy a virtuális klienspartíción végzett I/O műveletek megghiúsulnak. A hiba elkerülése érdekében fizikai köteteket kell hozzáadnia a tárolóhoz, vagy szabad terület felszabadítása céljából adatokat kell törölnie a tárolóból.

A riasztások előállításának küszöbértékkorlátja egy százalékos arány. Ha a tényleges tárolófelhasználás a küszöbértékkorlátnál alacsonyabb, illetve magasabb értéket ér el, akkor a rendszer riasztást küld és

bejegyzést ír a VIOS hibanaplóba a VIOS logikai partíció, amely az elsődleges értesítési csomópont (PNN). Ha a PNN nem létezik, akkor a hibanapló az adatbázis-csomóponton (DBN) jön létre. Ha meg szeretné állapítani, hogy a VIOS logikai partíció PNN vagy DBN csomópont-e, akkor futtassa az **lssrc -ls vio_daemon** parancsot. A rendszer hibanaplója segítségével lehet nyomon követni a küszöbérték-feltételt. Ezek a feltételek akkor kerülnek a Hardverkezelő konzol (HMC) felé továbbításra, ha az csatlakozik a VIOS partícióhoz. A küszöbértékkorlát 1% és 99% között változtatható, ahol a szám a szabad terület arányát jelenti. Az alapértelmezett küszöbérték-megfigyelés úgy kerül beállításra, hogy akkor küldje el a riasztást, ha a szabad terület a teljes kapacitás 35%-a alá csökken.

Ha például a küszöbértékkorlát 20% és a szabad terület mennyisége 20% alá csökken, akkor a rendszer egy riasztással jelzi a küszöbértékkorlát túllépését. Miután hozzáadott egy tárolóterületet azáltal, hogy fizikai kapacitással bővítette a tárolókészletet, és a szabad terület mennyisége meghaladja a 20%-ot, egy másik riasztás jelzi, hogy már nem lépi túl a küszöbértéket. Az optimális küszöbérték korlát attól függ, hogy az adminisztrátor hogyan képes válaszolni a riasztásokra és milyen gyorsan használatos a tároló.

Az alábbi lista ismerteti, hogy hogyan módosíthatja a küszöbérték korlátot, és hogyan távolíthatja el és nézheti meg a küszöbérték riasztásokat:

- A küszöbérték korlát módosításához futtassa az **alert** parancsot. Az alábbi példában 10%-ra módosítjuk a küszöbérték korlátot. Így a rendszer *exceeded* riasztást ad ki, amikor a szabad terület a fizikai tárolókészlet kapacitás 10%-a alá esik.

```
alert -set -clustername clusterA -sname poolA -type threshold -value 10
```

Megjegyzés: A küszöbérték riasztásokat a VIOS rendszerhiba-naplójában nézheti meg.

- A küszöbérték riasztás eltávolításához a tárolókészletből adja ki az **alert -unset** parancsot.

```
alert -unset -clustername  
clusterA -sname poolA -type threshold
```

Megjegyzés: Ha letiltja a küszöbérték-riasztási értesítés szolgáltatását, akkor a rendszer nem küld küszöbérték-riasztást, mielőtt a tárolókészletbeli szabad terület az elfogadható érték alá csökkenne. A küszöbérték-riasztások a vékony erőforrás-kiosztású logikai egységek osztott tárolókészletbeli használata esetén fontosak.

- A tárolókészlet küszöbérték riasztásának megtekintéséhez adja ki az **alert -list** parancsot.

```
alert -list -clustername clusterA -sname poolA -type threshold
```

- A hibanapló listázásához adja ki az **errlog -ls | more** parancsot. Az alábbi információkat tartalmazó naplóbejegyzéseket kell keresni:

- Információs üzenetek
- **VIO_ALERT_EVENT** címke
- *Küszöbérték túllépése* riasztás

Az alábbi lista ismerteti, hogy hogyan módosíthatja a küszöbérték korlátot, és hogyan távolíthatja el és nézheti meg a riasztásokat:

- A tárolókészlet küszöbérték korlátjának eltávolításához adja ki az **alert -set** parancsot.

```
$ alert -set -clustername  
ClusterA -sname poolA -type overcommit -value 80
```

- A tárolókészlet riasztásának megtekintéséhez adja ki az **alert -list** parancsot.

```
$ alert -list -clustername ClusterA -sname  
poolA
```

A következőhöz hasonló kimenet jelenik meg:

```
PoolName:      poolA  
PoolID:        FFFFFFFFAC10800E000000004F43B5DA
```

```
ThresholdPercent: 20
OverCommitPercent: 80
```

- A riasztás eltávolításához a tárolókészletből adja ki az alert -unset parancsot.

```
alert -unset -clustername ClusterA -spname
poolA -type overcommit
```

Kapcsolódó tájékoztatás

[alert parancs](#)

Fizikai kötetek eltávolítása az osztott tárolókészletből

A Virtuális I/O szerver (VIOS) Version 2.2.3.0. vagy újabb változaton több fizikai kötetet is eltávolíthat az osztott tárolókészletből a parancssori felület használatával.

Megjegyzés: A tárolókészletben több, mint egy fizikai kötetnek kell lenni. A tárolókészleten elegendő szabad területnek kell lenni ahhoz, hogy eltávolja az eltávolítás alatt álló fizikai kötet adatait.

Legalább egy fizikai kötet eltávolítása a tárolókészletből:

1. Futtassa a **pv** parancsot. Például:

```
pv -remove -clustername clusterA -sp poolA -pv hdisk2 hdisk3
```

Ebben a példában a hdisk2 és a hdisk3 lett eltávolítva a tárolókészletből.

2. Ellenőrizheti, hogy a fizikai kötetek el lettek-e távolítva az osztott tárolókészletből, a következő paranccsal:

```
$ pv -list
```

Logikai egységek kezelése a VIOS parancssor használatával

Az osztott tárolókészletekben található logikai egységek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felülete segítségével végezheti el.

Klienspartíciók létesítése logikaiegység-tárolóval

A Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával lehetősége van klienspartíciók létesítésére a logikaiegység-tárolóval.

Logikai egységek létrehozása

A logikai egységek létrehozását és a logikai egységek hozzárendelését a virtuális szerveradapterekhez a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén végezheti el.

Erről a feladatról

A logikai egység biztosítja a háttér tárolót a klienspartíció virtuális kötete számára. Az alábbi eljárással hozzárendelhet egy-egy logikai egységet minden egyes klienspartícióhoz a fürt megosztott tárolókészletéből. Ennek következtében a logikai egységet a klienspartíció Kis számítógéprendszerek soros csatlózája (SCSI) típusú virtuális adapteréhez tartozó virtuális szerveradapterre a Hardverkezelő konzol (HMC) használatával képezheti le.

A leképezési műveletek végrehajtása után a logikai egység elérési útja az alábbi példához hasonló:

```
SAN tároló <=> poolA <=> luA1 <=> viosA1 vtscsi0 <=> viosA1 vhost0 <=> client1 vscsi0 <=> client
hdisk0.
```

Megjegyzések:

- Egyetlen logikai egységre több virtuális szerveradapter is leképezhet, így több klienspartíció is hozzáférhet. Ez a leképezés azonban jellemzően vagy további szoftver réteget, például adatbázis-kezelő rendszert, vagy a Persistent Reserves szabvány használatát igényli a megosztott logikai egység hozzáféréseinek kezeléséhez.

- Egy logikai egység több VIOS partícióról is leképezhető egyetlen virtuális kliensre.

Logikai egységek létrehozásához és a logikai egységek hozzárendeléséhez virtuális serveradapterekhez, tegye a következőket:

Eljárás

1. Szerezze meg a virtuális serveradapterek fizikai hely azonosítóit az **lsmmap** parancs futtatásával.

Például az `lsmmap -all` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

SVSA	Physloc	Client Partition ID
vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000000
VTD	NO VIRTUAL TARGET DEVICE FOUND	
SVSA	Physloc	Client Partition ID
vhost1	U8203.E4A.10D4451-V4-C13	0x00000000

Ahol a `Physloc` azonosítja a VIOS virtuális serveradaptert a `viosA1` VIOS logikai partíció HMC tulajdonságához kapcsolódóan.

Ahol:

- a `vhost0` virtuális SCSI adapter -C12 `physloc` értéke a 12. server SCSI adapter azonosítójának felel meg, ami a 4-es virtuális SCSI adapterre van leképezve a `client1` klienspartícióhoz, amelynek azonosítója 2
- a `vhost1` virtuális SCSI adapter -C13 `physloc` értéke a 13. server SCSI adapter azonosítójának felel meg, ami a 3-as virtuális SCSI adapterre van leképezve a `client2` klienspartícióhoz, amelynek azonosítója 7

A virtuális céleszközök (VTD) is tartalmazzák a **Physloc** mezőt. VTD eszközök esetén azonban a **Physloc** mező üres, mert a HMC tulajdonság VTD-re nem alkalmazható.

2. Hozza létre a logikai egységparancst a **mkbdsdp** parancs futtatásával.

Például:

- A `luA1` logikai egység a `clusterA` fürt `poolA` tárolókészletében kerül létrehozásra vékony erőforrás-kiosztással és 100 MB kiinduló létesítési mérettel.

```
mkbdsdp -clustername clusterA -sp poolA 100M -bd luA1
```

- A `luA3` logikai egység a `clusterA` fürt `poolA` tárolókészletében kerül létrehozásra vastag erőforrás-kiosztással és 100 MB kiinduló létesítési mérettel.

```
mkbdsdp -clustername clusterA -sp poolA 100M -bd luA3 -thick
```

3. Képezze le a logikai egységet a klienspartícióhoz tartozó virtuális serveradapterre a **mkbdsdp** parancs futtatásával.

Például:

- A `luA1` logikai egység ezután vékony erőforrás-kiosztással leképezésre kerül a `client1` klienspartícióhoz társított azon `vscsi0` virtuális serveradapterre, melyet a HMC tulajdonságai és az **lsmmap** parancs a következőként jelez: `vhost0`.

```
mkbdsdp -clustername clusterA -sp poolA -bd luA1 -vadapter vhost0
```

- A `luA3` logikai egység ezután vastag erőforrás-kiosztással leképezésre kerül a `client1` klienspartícióhoz társított azon `vscsi0` virtuális serveradapterre, melyet a HMC tulajdonságai és az **lsmmap** parancs a következőként jelez: `vhost0`.

```
mkbdsdp -clustername clusterA -sp poolA -bd luA3 -vadapter vhost0 -thick
```

4. Hozza létre a logikai egységet az osztott tárolókészletben, és képezze le a klienspartícióhoz tartozó virtuális serveradapterre.

Például:

- A luA2 logikai egység a clusterA fürt poolA tárolókészletében kerül létrehozásra vékony erőforrás-kiosztással és 200 MB kiinduló létesítési mérettel. Ezután a luA2 logikai egységet leképezzük a client2 klienspartícióhoz tartozó vscsi0 virtuális serveradapterre. A klienspartíciót a HMC tulajdonságok és az **lsmmap** parancs vhost1-ként jelölik.

```
mkbdsp -clustername clusterA -sp poolA 200M -bd luA2 -vadapter vhost1 -tn vtscsi1
```

- A luA4 logikai egység a clusterA fürt poolA tárolókészletében kerül létrehozásra vastag erőforrás-kiosztással és 200 MB kiinduló létesítési mérettel. Ezután a luA4 logikai egység leképezésre kerül a client2 klienspartícióhoz tartozó vscsi0 virtuális serveradapterre. A klienspartíciót a HMC tulajdonságok és az **lsmmap** parancs a következőként jelöli: vhost1.

```
mkbdsp -clustername clusterA -sp poolA 200M -bd luA4 -vadapter vhost1 -tn vtscsi1 -thick
```

Megjegyzés: A -tn vtscsiX paraméter megadása nem kötelező. A paraméter kihagyása esetén az alapértelmezett érték kerül felhasználásra. A virtuális cél nevének megadásával lehetősége van a **lsdevinfo** parancs futtatására, és információk keresésére a cél nevének használatával. Továbbá több logikai egységet is leképezhet ugyanarra a virtuális hosztadapterre. A virtuális cél neve különbözteti meg a leképezéseket.

5. Jelenítse meg a logikai egység információit.

Például az `lssp -clustername clusterA -sp poolA -bd` parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad. Itt a logikai egység a hátéreszköz, a bd.

LU Name	Size (MB)	ProvisionType	%Used	Unused(mb)	LU UDID
luA1	100	THIN	10%	90	258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
luA2	200	THIN	15%	170	7957267e7f0ae3fc8b9768edf061d2f8
luA3	100	THICK	5%	95	459f9b298bc302fc9c7ee368f50d04e3
luA4	200	THICK	0%	200	6657267e7d0ae3fc7b9768edf061d2d2

Az `lsmmap -all` parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményt ad:

SVSA	Physloc	Client Partition ID
vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000002
VTD	vtscsi0	
Status	Available	
LUN	0x8100000000000000	
Backing device	lua1.b1277ffdd5f38acb365413b55e51638	
Physloc		
Mirrored	N/A	
VTD	vtscsi1	
Status	Available	
LUN	0x8200000000000000	
Backing device	lua2.8f5a2c27dce01bf443383a01c7f723d0	
Physloc		
Mirrored	N/A	

Eredmények

A témakörben szereplő példákban a vscsi0 virtuális SCSI adapter a Client1 és Client2 klienspartíción leképezésre került a luA1 és luA2 logikai egységre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[lsmmap parancs](#)

[lssp parancs](#)

[mkbdsp parancs](#)

Logikai egység háttérű tároló engedélyezése

A logikai egység háttérű tárolót a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén engedélyezheti.

Erről a feladatról

A logikai egységek által ábrázolt fizikai kötetek megjelenítéséhez a kliens környezetekben, és a logikai egység háttérű tároló engedélyezéséhez, tegye a következőket:

Eljárás

1. Jelentkezzen be a kliensre root felhasználóként.
2. Adja ki az alábbi parancsokat a Korn parancsértelmezőben:

```
cfgmgr  
lspv  
lsdev -c adapter -F 'name physloc'  
lsdev -t vdisk -F 'name physloc'
```

A **cfgmgr** parancs újra összeállítja az eszközkonfigurációs információkat és felveszi az új leképezést a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapterhez. Az **lspv** és az **lsdev** parancs a kliensen, valamint az **lsdev** parancs a VIOS szerveren használható arra, hogy ellenőrizze a *hdiskX* fizikai kötet és a *vscsiX* virtuális SCSI adapter a *vhostY* virtuális serveradapterhez való társítását a VIOS partíción (ahol az X és Y a megfelelő példány száma). A *vscsiX* és *hdiskX* közötti leképezés ellenőrzése után folytatódik a normál kötetcsoport- és fájlrendszer-kezelés, valamint I/O műveletek a klienspartíciókon, mintha a *hdiskX* fizikai kötet egy másik közvetlen csatlakozású SCSI eszköz lenne. A kliens virtuális fizikai kötet és a VIOS elérési út közötti társítás kialakításán túl semmilyen további tevékenység nem szükséges a kliensen. Ezért kiléphet a kliens parancsértelmezőből.

Ezek a lépések csak az AIX klienshez alkalmazhatók. A Linux operációs rendszer is támogatja az új tárolóeszközök dinamikus hozzáadását. Futtassa a következő parancsokat:

```
ls -vscsi  
lsscsi  
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/hostX/scan  
lsscsi  
cat /sys/class/scsi_host/hostX/partition_name
```

Az **ls -vscsi** parancs az összes virtuális SCSI hosztadapert megjeleníti. A **partition_name** attribútum a csatlakoztatott VIOS partíciót jeleníti meg. A *hostX* értéket írja felül annak a hosztnak a számával, amelyhez a tároló hozzá lett adva. Az **lsscsi** parancs az összes csatlakoztatott SCSI lemezt megjeleníti.

Megjegyzés: Az új adatok *hdiskX* fizikai kötetre való kiírásakor a VIOS logikai partíció figyeli a küszöbértékkorlátok túllépését. Parancsértelmező-kapcsolatot kell fenntartani minden egyes logikai partícióval a küszöbérték-riasztások VIOS hibanaplóban való észleléséhez. A riasztások felügyeleti eszközök segítségével is észlelhetők. A küszöbértékkorlát módosításával elkerülhetők vagy késleltethetők a riasztások.

3. Adja ki a következő parancsokat:

```
ls -vscsi  
lsscsi  
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/hostX/scan  
lsscsi  
cat /sys/class/scsi_host/hostX/partition_name
```

Az **ls -vscsi** parancs az összes virtuális SCSI hosztadapert megjeleníti. A **partition_name** attribútum a csatlakoztatott VIOS partíciót jeleníti meg. A *hostX* értéket írja felül annak a hosztnak a számával, amelyhez a tároló hozzá lett adva. Az **lsscsi** parancs az összes csatlakoztatott SCSI lemezt megjeleníti.

Megjegyzés: Az új adatok *hdiskX* fizikai kötetre való kiírásakor a VIOS logikai partíció figyeli a küszöbértékkorlátok túllépését. Parancsértelmező-kapcsolatot kell fenntartani minden egyes logikai partícióval a küszöbérték-riasztások VIOS hibanaplóban való észleléséhez. A riasztások felügyeleti eszközök segítségével is észlelhetők. A küszöbértékkorlát módosításával elkerülhetők vagy késleltethetők a riasztások.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cfgmgr parancs](#)

[lsdev parancs](#)

[lspv parancs](#)

Meglévő logikai egység méretének növelése

Meglévő logikai egység (LU) méretének növelését (átméretezését) a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felülete segítségével végezheti el.

Mielőtt elkezdené

A meglévő logikai egységek méretének növeléséhez az átméretezés szolgáltatást használhatja.

Egy logikai egység lehet vastag vagy vékony erőforrás-kiosztású. Mind a vastag, mind pedig a vékony erőforrás-kiosztású logikai egységek méretét módosíthatja. A logikai egység méretét akkor is módosíthatja, miközben az le van képezve legalább egy kliensre, és közben I/O is végbemehet a logikai egységen.

Ahhoz, hogy a logikai egység méretét növelje, a logikai egységnek egyértelműen azonosítva kell lennie a név vagy az UDID által.

Erről a feladatról

A logikai egység méretét növelheti az alábbi példa eljárás végrehajtásával:

Eljárás

Írja be a következő parancsot: `lu -resize -lu luNev -size újMéret`

Eredmények

A megnevezett logikai egység mérete a megadott *újMéret* méretre kerül megnövelésre.

A logikai egység átméretezése művelet és pillanatképek

Gondolja végig az alábbi eseménysort:

1. Létrehozza egy logikai egység pillanatképét.
2. Végrehajtja az átméretezés műveletet, hogy megnövelje a logikai egység kapacitását.
3. Ezután végrehajtja a logikai egység visszagörgetését a korábbi pillanatképre.

A visszagörgetés feladat a logikai egység méretét visszaállítja a pillanatkép idején lévő eredeti állapotba. Ez lényegében a logikai egység kapacitásának csökkentése, amely nem támogatott. Az ehhez hasonló szituációk megelőzése céljából, a logikai egység átméretezési művelete megállapítja, hogy a logikai egység rendelkezik-e pillanatképekkel visszagörgetési célból. Ha talál ilyen pillanatképeket, akkor a logikai egység átméretezése meghiúsul egy megfelelő kivétel üzenettel.

Megjegyzés: A klónozás céljából létrehozott pillanatképek nem számítanak, és az átméretezési művelet sikerül, amennyiben csak klónozási pillanatképek vannak jelen.

Logikai egységek átméretezési korlátozásai

- Egyetlen logikai egység átméretezési művelet nem támogat több logikai egységet. Ez azt jelenti, hogy több logikai egység átméretezési kérést kell kiadnia, ha több logikai egységet kíván átméretezni.
- Az alábbi műveletek kölcsönösen kizárják egymást az átméretezés művelettel, ami azt jelenti, hogy amikor egy adott logikai egységen az egyik ilyen művelet megy végbe, akkor a logikai egységet nem tudja átméretezni:
 - Logikai egység eltávolítása
 - Logikai egység leképezése
 - Logikai egység leképezésének megszüntetése

- Logikai egység inicializálása
- Pillanatkép
- Visszagörgetés
- Logikai egység áthelyezése
- Logikai egységre leképezett kliens Live Partition Mobility (LPM) funkciója
- Logikai egység további átméretezése
- Ha a logikai egység új kapacitására megadott érték kisebb, mint az aktuális kapacitás, akkor a művelet meghiúsul.

Logikai egység áthelyezése egyik tárolórétégről a másikra

Lehetőség van egy logikai egység (LU) áthelyezésére egyik tárolórétégről a másik tárolórétetre. Egyszerre egy logikai egység, fa vagy részfa helyezhető át.

Mielőtt elkezdené

Amikor egy logikai egység (LU) tárolóblokkokat oszt meg más logikai egységekkel, akkor az egy logikai részfa része. Az LU részfák akkor létezhetnek, ha a kliensek telepítéséhez felügyeleti eszközt használ, mint például az IBM Power Virtualization Center (PowerVC). A logikai egység részfákat nem lehet a VIOS parancssori felületről létrehozni. Bármilyen típusú logikai egység áthelyezésére lehetősége van. A logikai egységek további pillanatképekkel és klónokkal rendelkezhetnek. A klónok a pillanatképeken alapulnak, és így a klónok öröklik a blokkokat a pillanatképből. A részfán belül egy logikai egység az alábbi csomópont-típusok egyikeként van kategorizálva:

gyökér

Ez a részfa első szintje. Ez a logikai egység a fában lévő összes logikai egység szülő logikai egysége.

köztes

Ez a részfa középső szintje, és rendelkezik legalább egy szülő logikai egységgel és legalább egy leszármazott logikai egységgel a részfában.

levél

Ez a részfa végső szintje. Az ezen a szinten lévő logikai egységeknek rendelkezniük kell egy szülő logikai egységgel, de nem lehet leszármazott logikai egységük. Ha nem rendelkezik sem szülő logikai egységgel, sem pedig leszármazott logikai egységekkel, akkor az egy gyökér logikai egység.

Erről a feladatról

Amikor egy olyan logikai egységet helyez át, amely egy részfa része, akkor a logikai egység összes leszármazottja szintén áthelyezésre kerül. A részfa megszakítható a `-nonrecursive` kapcsoló használatával a parancsban. A logikai egység áthelyezése az `LU_MOVE_STATUS` használatával követhető az `lu -list` kimenetben.

Az alábbi példa eljárás végrehajtásával egy logikai egységet áthelyezhet az egyik tárolórétégről a másik tárolórétetre:

Eljárás

Írja be a következő parancsot: `lu -move -lu luNeve -dsttier újRéteg`.

Ebben a példa lépésben a részfában lévő minden leszármazott szintén áthelyezésre kerül az új tárolórétetre. Ha meg kívánja szakítani a viszonyt, és nem szeretné áthelyezni a leszármazott logikai egységeket, akkor használja a **-nonrecursive** paramétert a parancsban. A **-nonrecursive** paraméter használatakor a teljes lemezhasználat növekszik, mert a más logikai egységekkel megosztott blokkok már nem lesznek megosztva az áthelyezett logikai egységgel.

Eredmények

Egy logikai egység egyszerre csak egy tárolórétetghöz tartozik, melynek neve *elsődleges* tárolórétetg. Az áthelyezés közben a cél tárolórétetg az *elsődleges* rétetg. Az *elsődleges* tárolórétetg az adatblokkok

áthelyezése előtt kerül beállításra. Az adatblokkok a háttérben kerülnek áthelyezésre. Az áthelyezés közben a logikai egység több tárolórétegben helyezkedik el, egyes blokkok a cél tárolórétegben vannak, míg más blokkok a forrás tárolórétegben.

Logikai egység áthelyezésének hibái

Az áthelyezés közben a logikai egység meghibásodásának leggyakoribb oka az, hogy nincs elegendő hely a cél tárolórétegben. Ha az áthelyezés meghiúsul, akkor a logikai egység meghibásodott állapotban marad, és a logikai egység rendelkezik blokkokkal mind a forrás tárolórétegben, mind pedig a cél tárolórétegben. A logikai egység meghiúsult áthelyezésének helyreállításához törölnie kell a meglévő logikai egységeket, vagy új fizikai köteteket kell hozzáadnia a cél réteghez, és újra kell indítania az áthelyezést. A logikai egység továbbra is normális módon működik ebben az állapotban, így nincs zavar a logikai egység elérésében. Ebben a szituációban kézi beavatkozás szükséges a meghibásodás helyreállításához.

Logikai egység tárolórétegeinek listázása

A logikai egység (LU) kezelése megköveteli, hogy azonosítsa az adott logikai egység számára blokkokat tartalmazó tárolórétegeket.

Erről a feladatról

Az adott logikai egység blokkjait tartalmazó rétegek felsorolásához írja be a következő parancsot:

Eljárás

```
lu -list -verbose.
```

Az alábbi információk kerülnek megadásra, melyek segítenek azonosítani a rétegviszonyokat:

TIER_NAME

A réteg neve, amelyre az információk vonatkoznak.

TIER_RELATION

A felsorolt réteg állapota a logikai egység számára. Az értékek a következők: PRIMARY (a cél vagy az egyetlen tárolóréteg) vagy VACATING (a forrás réteg egy meghiúsult áthelyezésénél). Ha az érték vacating, akkor az adott logikai egységhez egy másik tárolóréteg tartozik.

ADDITIONAL_TIERS

További tárolórétegek, melyek az adott logikai egység blokkjait tartalmazzák.

LU_MOVE_STATUS

Áthelyezés utolsó ismert állapota az adott logikai egység esetében. Az értékek a következők lehetnek: N/A, folyamatban, meghiúsult, rekurzív sikerült, sikerült, rekurzív folyamatban vagy rekurzív meghiúsult.

Logikai egység leképezésének megszüntetése

A logikai egység leképezését a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén szüntetheti meg.

Erről a feladatról

Ha meg kívánja szüntetni egy logikai egység leképezését a virtuális szerveradapterre, akkor tegye a következőket:

Eljárás

1. A virtuális szerveradapter leképezésének megjelenítéséhez adja ki az `lsmmap -all` parancsot.

SVSA	Physloc	Client Partition ID
-----	-----	-----
vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000002
VTD	vtscsi0	
Status	Available	

```

LUN          0x8100000000000000
Backing device testLU.b1277ffdd5f38acb365413b55e51638
Physloc
Mirrored     N/A

VTD          vtscsi1
Status       Available
LUN          0x8200000000000000
Backing device test_LU.8f5a2c27dce01bf443383a01c7f723d0
Physloc
Mirrored     N/A

```

2. Logikai egység leképezésének megszüntetéséhez futtassa az **rmbdsp** parancsot a **-vtd** paraméterrel. Ha nem használja a **-vtd** paramétert, akkor a teljes logikai egység eltávolításra kerül. Az alábbi példában eltávolítjuk a **luA2** logikai egység leképezését.

```
rmbdsp -vtd vtscsi1
```

Kapcsolódó tájékoztatás

lsmap parancs

rmbdsp parancs

Logikai egységek eltávolítása

Lehetősége van logikai egységek eltávolítására a megosztott tárolókészletből a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületének használatával.

Mielőtt eltávolítaná a logikai egységeket az osztott tárolókészletből, törölje a fizikai kötetek leképezését. Ehhez konfigurálja újra a logikai egység elérési útjára hivatkozó klienseket.

Logikai egység eltávolításához a megosztott tárolókészletből használja az alábbi parancsokat, igény szerint:

- Logikai egység információk megjelenítéséhez futtassa az **lssp** parancsot. Például az **lssp -clustername clusterA -sp poolA -bd** parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

LU Name	Size (MB)	ProvisionType	%Used	Unused(mb)	LU UDID
luA1	100	THIN	10%	90	258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
luA2	200	THIN	15%	170	7957267e7f0ae3fc8b9768edf061d2f8
luA3	100	THICK	5%	95	459f9b298bc302fc9c7ee368ff50d04e3
luA4	200	THICK	0%	200	6657267e7d0ae3fc7b9768edf061d2d2

- Logikai egység eltávolításához futtassa az **rmbdsp** parancsot. Például:

```
rmbdsp -clustername clusterA -sp poolA -bd luA2
```

Megjegyzések:

- Lehet, hogy a logikai egység visszarakása a megosztott tárolókészletbe egy tároló küszöbérték átlépés riasztást okoz.
- Ha a logikai egység továbbra is le van képezve egy másik VIOS logikai partícióra, akkor az **rmbdsp** parancs meghiúsul.
- Ha a logikai egység csak az ugyanazon a VIOS logikai partíción található virtuális szerveradapterekre van leképezve, ahol a parancsot is futtatja, akkor a leképezések és a logikai egység törlésre kerül. A leképezett logikai egységgel ténylegesen rendelkező VIOS logikai partíció megtekintéséhez futtassa az **lsmap -clustername** parancsot.
- Ha több azonos nevű logikai egység egyikét kívánja eltávolítani, akkor használja a logikai egység egyedi azonosítóját. Például amikor van egy **luA1** nevű második logikai egység, akkor az alábbi parancs eltávolítja azt a logikai egységet:

```
rmbdsp -clustername clusterA -sp poolA -luudid 258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
```

- Ha az összes logikai egységet el kívánja távolítani az osztott tárolókészletből, akkor az **-all** paraméterrel futtassa az **rmbdsp** parancsot.

```
rmbdsp -clustername clusterA -sp poolA -all
```

A megosztott tárolókészlet nem kerül eltávolításra az összes logikai egység eltávolításakor. A tárolóhoz korábban hozzáadott összes fizikai kötet a tárolóban marad és nem távolítható el, amíg létezik a tároló. Az alapértelmezett tároló törléséhez és a fizikai kötetek helyreállításához a fürtöt kell törölni.

Az összes logikai egység eltávolításához nem lehet virtuális céleszköz hozzárendelve a logikai egységek egyikéhez sem. Futtassa az **rmbdsp** parancsot a **-vtd** paraméterrel a logikai egységekhez hozzárendelt minden egyes virtuális céleszközön, hogy ne legyen virtuális céleszköz hozzárendelve egyetlen logikai egységhez sem.

Kapcsolódó feladatok

[A fürt törlése](#)

A fürt a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssori felületén törölhető.

Kapcsolódó tájékoztatás

[lssp parancs](#)

[rmbdsp parancs](#)

Fürtkonfiguráció átállítása

A a 2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag és 1-es szervizcsomag kiadású VIOS logikai partíción létrehozott fürtöt átállíthatja a 2.2.1.0 vagy újabb változatú VIOS logikai partícióra. Ezen feladat végrehajtása révén visszaállíthatja az osztott tárolókészlet korábbi leképezéseit az osztott tárolókészlet és adatbázis új változataival.

Erről a feladatról

A a 2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag és 1-es szervizcsomag kiadású VIOS logikai partíción létrehozott fürt átállításához a 2.2.1.0 vagy újabb változatú VIOS logikai partícióra tegye a következőket:

Eljárás

1. Készítse el a 2.2.0.11 változattal, 24-es javítócsomaggal és 1-es szervizcsomaggal rendelkező VIOS logikai partíción átállítani kívánt fürt biztonsági mentését. Például:

```
viosbr -backup -file oldCluster -clustername clusterA
```

Az előállított biztonsági mentési fájlt helyezze el egy másik rendszeren. Például: `oldCluster.clusterA.tar.gz`.

2. Telepítse újra a VIOS logikai partíciót a 2.2.1.0 vagy újabb változattal.

Megjegyzés: Ne módosítsa a tárolókészlethez alkalmazott fizikai köteteket.

3. Állítsa át a lépés: 1 helyen lépésben létrehozott biztonsági mentési fájlt a 2.2.1.0 vagy újabb változatú VIOS logikai partícióra. Például:

```
viosbr -migrate -file oldCluster.clusterA.tar.gz
```

Ez a lépés a 2.2.1.0 vagy újabb VIOS változattal rendelkező VIOS logikai partícióra állítja át a biztonsági mentési fájlt. Például: `oldCluster_MIGRATED.clusterA.tar.gz`.

4. Tisztítsa meg a fürtlerakatlamezeként felhasználásra kerülő fizikai kötetet. Például:

```
cleandisk -r hdisk9
```

Megjegyzés: Ne módosítsa a tárolókészlethez alkalmazott fizikai köteteket.

5. Az átállított biztonsági mentési fájl segítségével állítsa vissza a hálózati eszközöket. Például:

- `viosbr -restore -file oldCluster_MIGRATED.clusterA.tar.gz -clustername clusterA -repopvs hdisk9 -type net`
- `viosbr -restore -file oldCluster_MIGRATED.clusterA.tar.gz -clustername clusterA -subfile clusterAMTM9117-MMA0206AB272P9.xml -type net`

Megjegyzés: A VIOS 2.2.2.0 és újabb változatainak használatakor nem kell a fürt visszaállítása előtt visszaállítania a hálózati eszközöket, amikor fürtkonfigurációt állít át. Ennélfogva, VIOS 2.2.2.0 és újabb változatok használata esetén ezt a lépést hagyja ki.

6. Az átállított biztonsági mentési fájl segítségével állítsa vissza a fürtöt. Például:

- `viosbr -restore -file oldCluster_MIGRATED.clusterA.tar.gz -clustername clusterA -repopvs hdisk9`
- `viosbr -restore -file oldCluster_MIGRATED.clusterA.tar.gz -clustername clusterA -subfile clusterAMTM9117-MMA0206AB272P9.xml`

A sikeres visszaállítási műveletet követően a fürt és az osztott tárolókészlet minden leképezése úgy kerül beállításra, ahogy az a 2.2.0.11 változattal, 24-es javítócsomaggal és 1-es szervizcsomaggal rendelkező VIOS logikai partícióban is be van állítva.

7. Ellenőrizze, hogy a fürt sikeresen visszaállításra került. Ehhez listázza a fürtben szereplő csomópontok állapotát. Például:

```
cluster -status -clustername clusterA
```

8. Listázza a VIOS tárolóleképezéseit. Például:

```
lsmap -all
```

Megjegyzés: Fürt átállításához VIOS 2.2.1.3 változatról to VIOS 2.2.2.0 változatra győződjön meg róla, hogy a görgető frissítési eljárás befejeződött.

Kapcsolódó fogalmak

Görgető frissítések fürtben

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 változata támogatja a fürtök görgető frissítését.

Görgető frissítések fürtben

A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 változata támogatja a fürtök görgető frissítését.

A görgető frissítések továbbfejlesztés segítségével szoftverfrissítéseket alkalmazhat a VIOS logikai partíciókra a fürtben egyénileg, anélkül, hogy a teljes fürt kiesését okozná. A frissített logikai partíciók az új képességeket addig nem használhatják, amíg a fürt összes logikai partíciója és maga a fürt is frissítésre nem kerül.

Ha frissíteni kívánja a VIOS logikai partíciókat, hogy használhassák az új képességeket, akkor győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

- Minden VIOS logikai partícióra az új szintű szoftvert kell telepíteni. Ha ellenőrizni kívánja, hogy a logikai partíciókon az új szoftverszint van-e telepítve, akkor adja ki a `cluster -status -verbose` parancsot a VIOS parancssorból. A Csomópont frissítés állapota mezőben, amennyiben a a VIOS logikai partíció megjelenített állapota `UP_LEVEL`, akkor a szoftverszint a logikai partícióban magasabb, mint a fürt szoftverszintje. Ha a megjelenített állapot `ON_LEVEL`, akkor a logikai partíció és a fürt szoftverszintje azonos.
- Minden VIOS logikai partíciónak futnia kell. Ha a fürt bármely VIOS logikai partíciója nem fut, akkor a fürt nem frissíthető az új képességekkel.

Az elsődleges adatbázis csomópontként (DBN) funkcionáló VIOS logikai partíció rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy szükség van-e frissítésre. Erre az ellenőrzésre 10 perces időközönként kerül sor. Csak a DBN engedélyezhet és koordinálhat frissítést.

Korlátozások: Frissítés végrehajtásakor a következő fürt konfigurációs műveletek tiltottak:

- VIOS logikai partíció hozzáadása a fűrthöz
- Fizikai kötet hozzáadása az osztott tárolókészlethez
- Fizikai kötet cseréje az osztott tárolókészletben
- Fizikai kötetek eltávolítása az osztott tárolókészletből

Osztott tárolókészletek használatának megkezdése a VIOS konfigurációs menü segítségével

Az osztott tárolókészletek kezeléséhez ismerje meg a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü használatát.

A VIOS 2.2.0.11 változat, 24-es javítócsomag, 1-es szervizcsomag vagy újabb kiadás esetén lehetősége van fürtözési konfiguráció létrehozására. A VIOS partíció a fűrthben csatlakozik az osztott tárolókészlethez. Az ugyanahhoz az osztott tárolókészlethez csatlakozó VIOS partícióknak ugyanazon fürt részét kell képezniük. Minden egyes fűrthöz tartozik egy alapértelmezett tárolókészlet. Az osztott tárolókészletek kezeléséhez a VIOS parancssori felületét veheti igénybe.

Megjegyzések:

- A VIOS 2.2.0.11 változata, 24-es javítócsomagja és 1-es szervizcsomagja esetén a fürt csak egy VIOS partíciót tartalmaz.
- A VIOS 2.2.1.0 változat csak egy fűrthöt támogat a VIOS partíción.
- A VIOS 2.2.1.3 vagy újabb változata esetén a fürt legfeljebb négy hálózati VIOS partícióból épülhet fel.
- A VIOS 2.2.2.0 és újabb változatai esetén a fürt legfeljebb 16 hálózati VIOS partícióból épülhet fel.

A VIOS konfigurációs menü eléréséhez futtassa a **cfgassist** parancsot a parancssori felületről. A VIOS konfigurációs menüben vigye a kurzort az **Osztott tárolókészletek** menüre, majd nyomja meg az Entert. Használja az almenüket a fűrthök, VIOS logikai partíciók, tárolókészletek és logikai egységek kezelésére az osztott tárolókészletekben.

Információk, például meglévő fűrthnevek, kapcsolódó tárolókészletnevek, pillanatképnevek és logikaegység-nevek **Osztott tárolókészletek** menüben való kiválasztásához az alábbi varázslókat használhatja a VIOS konfigurációs menüben:

- Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló: Az **Osztott tárolókészletek** menüben a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázslóval választhatja ki egy meglévő fűrth és a hozzá kapcsolódó tárolókészlet nevét. A Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló megjeleníti a fűrth nevek készletét. Egy fűrth kiválasztása után a varázsló megjeleníti a kapcsolódó tárolókészletek nevét.
- Logikai egység kiválasztása varázsló: A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben a Logikai egység kiválasztása varázsló segítségével választhatja ki a logikai egységek nevét. Több logikai egység nevét is azonosíthatja, majd újra megjelenítheti a Logikai egység kiválasztása varázslót, és módosíthatja a logikai egységek kiválasztását.
- Pillanatkép kiválasztása varázsló: A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben a Pillanatkép kiválasztása varázsló segítségével választhatja ki a pillanatképeket és logikai egységeket. Kiválaszthat fűrthneveket és a tárolókészlet nevét.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cfgassist parancs](#)

A fűrth kezelése a VIOS konfigurációs menüjének használatával

A Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el a fűrth és a Virtuális I/O szerver logikai partíciók kezelését.

Egy fűrth létrehozása

A fűrth az osztott tárolókészletekben a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hozható létre.

Erről a feladatról

A fürt osztott tárolókészletekben való létrehozásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüből vigye a kurzort a **Fürt létrehozása** menüpontra, majd nyomja meg az Entert.
Megnyílik a Fürt létrehozása ablak.
3. Írja be a létrehozni kívánt fürt nevét a **Fürt neve** mezőbe.
4. Írja be a tárolókészlet nevét a **Tárolókészlet neve** mezőbe.
5. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Lerakat fizikai kötetei** mezőben, és válassza ki a lerakat fizikai köteteit.
6. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Tárolókészlet fizikai kötetei** mezőben, és válassza ki a tárolókészlet fizikai köteteinek nevét.
7. A fizikai kötetek törléséhez írja be az igen szót a **Fizikai kötetek törlése a használat előtt** mezőbe. Máskülönben írja be a nem szót.
8. Nyomja meg az Entert a fürt létrehozásához.
9. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a fürt létrehozása.

Összes fürt listázása

Az osztott tárolókészletekben található összes fürt listázását a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hajthatja végre.

Erről a feladatról

Az osztott tárolókészletekben szereplő valamennyi fürt listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüben vigye a kurzort az **Összes fürt listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik a VIOS logikai partícióhoz társított összes fürt felsorolása.

A fürt törlése

A fürt az osztott tárolókészletekből a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével törölhető.

Erről a feladatról

Megjegyzések:

- Törlése esetén nem állíthatja vissza a fürtöt. Nem állíthatja vissza a fürtbeli VIOS logikai partíciót, ha a VIOS logikai partíció eltávolításra került a fürtből.
- A fürt törlése meghiúsul, ha a VIOS logikai partíció leképezésekkel rendelkezik az osztott tárolókészletben található logikai egységekre, vagy ha a logikai egységek bármelyike az osztott tárolókészletben található. A törlési művelet végrehajtása előtt távolítsa el az összes logikaipartíció-leképezést és logikai egységet.

A fürt osztott tárolókészletekből való törléséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüből vigye a kurzort a **Fürt törlése** menüpontra, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a törölni kívánt fürt nevét.
A Fürt törlése ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve.
4. Nyomja meg az Entert a fürt törléséhez.
5. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a fürt törlése.

Kapcsolódó fogalmak

Logikai egységek leképezésének megszüntetése

Megismerheti a logikai egységek leképezésének megszüntetését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Kapcsolódó feladatok

Logikai egység törlése

Az osztott tárolókészletekből a logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével törölheti.

VIOS csomópontok hozzáadása a fürthöz

A Virtuális I/O szerver (VIOS) csomópontok fürthöz való hozzáadását a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hajthatja végre.

Erről a feladatról

A VIOS csomópontok fürthöz való hozzáadásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüből vigye a kurzort a **VIOS csomópontok hozzáadása a Fürthöz** menüpontra, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét.
A VIOS csomópontok hozzáadása a Fürthöz ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve.
4. Adja meg a VIOS csomópontneveket a **Hozzáadni kívánt csomópontok hálózatnevei** mezőben. Több csomópontnév megadásakor a neveket szóközzel válassza el egymástól.
5. A VIOS csomópontok hozzáadásához nyomja meg az Entert.
6. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, mellyel folytathatja a VIOS csomópontok hozzáadását.

VIOS csomópontok törlése egy fürtből

Lehetősége van Virtuális I/O szerver (VIOS) csomópontok törlésére egy fürtből a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

A VIOS csomópontok fürtből való törléséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüből vigye a kurzort a Csomópontok törlése a **Fürtből** menüpontra, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét.
Megjelennek a fürt csomópontjai.
4. Válasszon ki legalább egy csomópontot, majd nyomja meg az Entert.
Megnyílik a VIOS csomópontok törlése Fürtből ablak.
5. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Törölni kívánt csomópontok hálózatnevei** mezőben, és módosítsa a csomópontok kiválasztását.
6. Nyomja meg az Entert a VIOS csomópontok törléséhez.
7. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a VIOS csomópontok törlése.

Megjegyzés: Ha a VIOS logikai partíció a fürt tárolókészletében található logikai egységre került leképezésre, akkor a VIOS csomópontok fürtből való törlése megghiúsul. A logikai partíció eltávolításához szüntesse meg a logikai egység leképezését.

Kapcsolódó fogalmak

Logikai egységek leképezésének megszüntetése

Megismerheti a logikai egységek leképezésének megszüntetését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

VIOS csomópontok listázása a fürtben

A fürtben található összes Virtuális I/O szerver (VIOS) csomópont listázását a Virtuális I/O szerver konfigurációs menü (VIOS) segítségével hajthatja végre.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver fürtben található összes csomópontjának listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fürt és VIOS csomópontok kezelése** almenüben vigye a kurzort az **Fürt csomópontjainak listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
3. A megnyíló ablakban válassza ki a fürt nevét.
Megjelenik az adott fürtökhöz tartozó összes VIOS csomópont listája.

Tárolókészletek kezelése a VIOS konfigurációs menüjének használatával

Az osztott tárolókészletek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el.

Tárolókészletek listázása egy fürtben

Lehetősége van a tárolókészletek listázására egy fürtben a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Tárolókészletek listázása egy fürtben:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüből vigye a kurzort a **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Tárolókészletek felsorolása a Fürtben** menüpontba, majd nyomja meg az Entert.
3. A megnyíló ablakban válassza ki a fürt nevét.
Megjelenik az adott fürtökhöz tartozó összes tárolókészlet listája.

Fizikai kötetek listázása a tárolókészletben

Listázhatja a fizikai köteteket a tárolókészletben a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Fizikai kötetek listázása a tárolókészletben:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüből vigye a kurzort a **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek listázása a tárolókészletben** menüpontra, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik az adott tárolókészlethez tartozó összes fizikai kötet listája.

Tárolóterület hozzáadása a tárolókészlethez

Amikor több tárolóterületre van szükség egy tárolókészletben, akkor a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával hozzáadhat további tárolóterületet a tárolókészlethez.

Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez

Hozzáadhat fizikai köteteket a tárolókészlethez a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Fizikai kötetek hozzáadása tárolókészlethez** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve és tárolókészlet neve.
5. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Hozzáadni kívánt fizikai kötetek** mezőben, és válassza ki a fizikai kötetet. Több fizikai kötetet is kiválaszthat.

6. A fizikai kötetek törléséhez írja be az igen szót a **Fizikai kötetek törlése a használat előtt** mezőbe. Máskülönben írja be a nem szót.
7. Nyomja meg az Entert a fizikai kötetek hozzáadásához a tárolókészlethez.
8. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a fizikai kötetek hozzáadása a tárolókészlethez.

Fizikai kötetek cseréje a tárolókészletben

A fizikai kötetek cseréjét a tárolókészletben a Virtuális I/O server (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el.

Erről a feladatról

Amikor több tárolóterületre van szükség egy tárolókészletben, akkor arra is lehetősége van, hogy a meglévő fizikai köteteket eltávolítsa és kicserélje a tárolókészletben. Ha egy nagyobb kapacitással rendelkezőre cseréli ki a meglévő fizikai kötetet, akkor az osztott tárolókészlet kapacitása megnövekedik.

Korlátozások:

- A fizikai köteteket egyszerre csak egy fürtben cserélheti ki.
- Ne használja ezt a feladatot arra, hogy csak az osztott tárolókészlet kapacitását növelje.

A tárolókészletben lévő fizikai kötetek eltávolításához és cseréjéhez tegye a következőket:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek cseréje a tárolókészletben** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Fizikai kötetek cseréje a tárolókészletben** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt és tárolókészlet neve.
5. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Cserélni kívánt fizikai kötetek** mezőben, és válassza ki a fizikai kötetet. Több fizikai kötetet is kiválaszthat.
6. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Hozzáadni kívánt fizikai kötetek** mezőben, és válassza ki a fizikai kötetet. Több fizikai kötetet is kiválaszthat.
7. A fizikai kötetek tárolókészletbeli cseréjéhez nyomja meg az Entert.
8. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a fizikai kötetek tárolókészletbeli cseréje.

Eredmények

Megjegyzés: Ha a kicserélni kívánt fizikai kötet nagyméretű, akkor előfordulhat, hogy a csereművelet hosszabb időt vesz igénybe.

Fizikai kötetek listázása a tárolókészletben

A fizikai köteteket a tárolókészletben a Virtuális I/O server (VIOS) konfigurációs menüjének segítségével listázhatja.

Erről a feladatról

Fizikai kötetek listázása a tárolókészletben:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a Fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Fizikai kötetek módosítása/megjelenítése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Fizikai kötetek** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik az adott tárolókészlethez tartozó összes fizikai kötet listája.

Tárolókészlet riasztási küszöbértékének beállítása és módosítása

A Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával lehetősége van a tárolókészlet riasztási küszöbértékéhez kapcsolódó feladatok végrehajtására a VIOS konfigurációs menüben.

Tárolókészlet riasztási küszöbértékek listázása

A tárolókészlet riasztási küszöbértékeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének segítségével listázhatja.

Erről a feladatról

Tárolókészlet riasztási küszöbértékek listázása:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüben vigye a kurzort a **Riasztási küszöbérték szintek listázása a tárolókészletben** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik a tárolókészlet riasztási küszöbértéke.

Tárolókészlet riasztási küszöbértékének módosítása

Módosíthatja a tárolókészlet riasztási küszöbértékét a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Tárolókészlet riasztási küszöbértékének módosítása:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüben vigye a kurzort a **Riasztási küszöbérték szint módosítása a tárolókészletben** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Riasztási küszöbérték szint módosítása a tárolókészletben** ablakban látható a fürt neve, a tárolókészlet neve, valamint az adott tárolókészlethez tartozó jelenlegi riasztási küszöbérték.
5. Írja be az új riasztási küszöbértéket az **Új riasztási küszöbérték szint** mezőbe.

6. Nyomja meg az Entert a riasztási küszöbérték frissítéséhez.

Tárolókészlet riasztási küszöbértékének eltávolítása

A tárolókészlet riasztási küszöbértékét eltávolíthatja a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Tárolókészlet riasztási küszöbértékének eltávolítása:

Eljárás

1. A **Tárolókészletek kezelése a fürtben** almenüben vigye a kurzort a **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Tárolókészlet riasztási küszöbérték beállítása/módosítása** almenüben vigye a kurzort a **Riasztási küszöbérték szint eltávolítása a tárolókészletben** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Riasztási küszöbérték szint eltávolítása a tárolókészletben** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve és tárolókészlet neve.
5. Nyomja meg az Entert a tárolókészlet riasztási küszöbérték szintjének eltávolításához.

Logikai egységek kezelése a VIOS konfigurációs menüjének használatával

Az osztott tárolókészletekben található logikai egységek kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el.

Logikai egységek létrehozása és leképezése

Az osztott tárolókészletekben a logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hozhatja létre és képezheti le.

Erről a feladatról

A logikai egységek osztott tárolókészletekben való létrehozásához és leképezéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység létrehozása és leképezése** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység létrehozása és leképezése** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve és tárolókészlet neve.
5. A **Logikai egység neve** mezőbe írja be a létrehozni kívánt logikai egység nevét.
6. A **Logikai egység mérete** mezőbe írja be a logikai egység méretét megabyte-ban.
7. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Leképezni kívánt virtuális szerveradapter** mezőben, és válassza ki a leképezni kívánt virtuális szerveradapter nevét.
8. A **Virtuális céleszköz neve** mezőben adja meg a virtuális céleszköz nevét.
9. Nyomja meg az Entert a logikai egység létrehozásához és leképezéséhez.

Logikai egységek létrehozása

Az osztott tárolókészletekben a logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hozhatja létre.

Erről a feladatról

A logikai egységek osztott tárolókészletekben való létrehozásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység létrehozása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység létrehozása** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve és tárolókészlet neve.
5. A **Logikai egység neve** mezőbe írja be a létrehozni kívánt logikai egység nevét.
6. A **Logikai egység mérete** mezőbe írja be a logikai egység méretét megabyte-ban.
7. Nyomja meg az Entert a logikai egység létrehozásához.

Logikai egységek leképezése

Az osztott tárolókészletekben egy meglévő logikai egységet a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével képezhet le egy virtuális szerveradapterre.

Erről a feladatról

A meglévő logikai egységek osztott tárolókészletekben található virtuális szerveradapterre való leképezéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezése** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Logikai egység kiválasztása varázsló.
5. Válassza ki a logikai egység nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység leképezése** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve, tárolókészlet neve és logikai egység neve.
6. Nyomja meg az F4 funkcióbillentyűt vagy az Esc + 4 billentyűkombinációt a **Leképezni kívánt virtuális szerveradapter** mezőben, és válassza ki a leképezni kívánt virtuális szerveradapter nevét.
7. A **Virtuális céleszköz neve** mezőben adja meg a virtuális céleszköz nevét.
8. Nyomja meg az Entert a logikai egység leképezéséhez.

Logikai egységek leképezésének megszüntetése

Megismerheti a logikai egységek leképezésének megszüntetését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a logikai egység neve alapján

Lehetősége van a logikai egységek leképezésének megszüntetésére a logikai egységek nevének kiválasztásával a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a logikai egységek nevének kiválasztásával:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a logikai egység neve alapján** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megnyílik a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a logikai egység neve alapján** ablak.
5. Vigye a kurzort annak a logikai egységnek a nevére, amelynek meg kívánja szüntetni a leképezését, majd nyomja meg az F7 billentyűt (a 7-es funkcióbillentyűt). Több logikai egység nevet is kiválaszthat. Az összes logikai egység leképezésének megszüntetéséhez válassza a **MIND** elemet.
6. Miután kiválasztotta a logikai egységeket, amelyeknek meg kívánja szüntetni a leképezését, nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység leképezésének megszüntetése a logikai egység neve alapján** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve, tárolókészlet neve és logikai egységek neve.
7. Írja be az igen szót a **Leképezés megszüntetésének megerősítése** mezőbe annak megerősítéséhez, hogy meg kívánja szüntetni a logikai egységek leképezését.
8. Nyomja meg az Entert a logikai egységek leképezésének megszüntetéséhez.

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a szerveradapter neve alapján

Lehetősége van a logikai egységek leképezésének megszüntetésére a virtuális szerveradapter neve alapján a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a virtuális szerveradapterek nevének kiválasztásával:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális szerveradapter neve alapján** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megnyílik a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális szerveradapter neve alapján** ablak.
5. Vigye a kurzort annak a logikai egységnek megfelelő virtuális szerveradapternek a nevére, amelynek meg kívánja szüntetni a leképezését, majd nyomja meg az F7 billentyűt (a 7-es funkcióbillentyűt). Több virtuális szerveradapter nevet is kiválaszthat. Az összes virtuális szerveradapter nevének kiválasztásához válassza a **MIND** elemet.

6. Miután kiválasztotta a virtuális szerveradapter neveket, nyomja meg az Entert.

A **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális szerveradapter neve alapján** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve, tárolókészlet neve és a virtuális szerveradapter neveknek megfelelő logikai egységek neve.

7. Írja be az igen szót a **Leképezés megszüntetésének megerősítése** mezőbe annak megerősítéséhez, hogy meg kívánja szüntetni a logikai egységek leképezését.

8. Nyomja meg az Entert a logikai egységek leképezésének megszüntetéséhez.

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a virtuális céleszköz neve alapján

Lehetősége van a logikai egységek leképezésének megszüntetésére a virtuális céleszköz neve alapján a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menüjének használatával.

Erről a feladatról

Logikai egységek leképezésének megszüntetése a virtuális céleszközök nevének kiválasztásával:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüre, majd nyomja meg az Entert.

2. A **Logikai egység leképezésének megszüntetése** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális céleszköz neve alapján** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.

Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.

3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.

4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.

Megnyílik a **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális céleszköz neve alapján** ablak.

5. Vigye a kurzort annak a logikai egységnek megfelelő virtuális céleszköznek a nevére, amelynek meg kívánja szüntetni a leképezését, majd nyomja meg az F7 billentyűt (a 7-es funkcióbillentyűt). Több virtuális céleszköz nevet is kiválaszthat. Az összes virtuális célszköz nevének kiválasztásához válassza a **MIND** elemet.

6. Miután kiválasztotta a virtuális céleszköz neveket, nyomja meg az Entert.

A **Logikai egység leképezésének megszüntetése a virtuális céleszköz neve alapján** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve, tárolókészlet neve és a virtuális céleszköz neveknek megfelelő logikai egységek neve.

7. Írja be az igen szót a **Leképezés megszüntetésének megerősítése** mezőbe annak megerősítéséhez, hogy meg kívánja szüntetni a logikai egységek leképezését.

8. Nyomja meg az Entert a logikai egységek leképezésének megszüntetéséhez.

Logikai egység törlése

Az osztott tárolókészletekből a logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével törölheti.

Erről a feladatról

A logikai egység osztott tárolókészletekből való törléséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.

2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység törlése** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.

Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.

3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Logikai egység kiválasztása varázsló.
5. Válassza ki a logikai egység nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység törlése** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt neve, tárolókészlet neve és logikai egység neve.
6. Nyomja meg az Entert a logikai egység törléséhez.
7. A megnyíló megerősítési ablakban válassza az **Igen** lehetőséget, hogy folytatódjon a logikai egység törlése.

Logikai egységek listázása

Az osztott tárolókészletekben a logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével listázhatja.

Erről a feladatról

Az osztott tárolókészletekben található logikai egységek listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egységek listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik a megosztott tárolókészlethez tartozó összes logikai egység listája.

Logikaiegység-leképezések listázása

Az osztott tárolókészletekben a logikaiegység-leképezéseket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével listázhatja.

Erről a feladatról

Az osztott tárolókészletekben lévő logikaiegység-leképezések listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikaiegység-leképezések listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik a megosztott tárolókészlethez tartozó összes logikaiegység-leképezés listája.

Logikaiegység-pillanatképek létrehozása

Az osztott tárolókészletekben a logikai egységek pillanatképeit a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hozhatja létre. A pillanatképek egy vagy több logikai egységről készített képfájlokat jelentenek.

Mielőtt elkezdené

Megjegyzés: A pillanatkép elkészítése előtt végezze el a klienspartíció a virtuális lemez szinkronizálását.

Erről a feladatról

A logikaegység-pillanatképek osztott tárolókészletekben való létrehozásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikaegység-pillanatkép létrehozása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Logikai egység kiválasztása varázsló.
5. Válassza ki a logikai egységek nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikaegység-pillanatkép létrehozása** ablakban megjelenik a kiválasztott fürt, tárolókészlet és logikai egység neve.
6. Adja meg a pillanatkép nevét a **Pillanatkép neve** mezőben.
7. A logikai egységek pillanatképének létrehozásához nyomja meg az Entert.

Logikaegység-pillanatképek listázása

Megismerheti a logikai egységek pillanatképeinek a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével történő listázását. A pillanatképek egy vagy több logikai egységről készített képfájlokat jelentenek.

Logikai egység pillanatképeinek listázása

Az osztott tárolókészletekben található logikai egység pillanatképeinek listázását a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hajthatja végre.

Erről a feladatról

Az osztott tárolókészletekben található logikai egység pillanatképeinek listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikaegység-pillanatkép listázása** almenüre, és nyomja meg az Entert.
2. A **Logikaegység-pillanatkép listázása** almenüben vigye a kurzort a **Logikai egység pillanatképeinek listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
5. A megnyíló ablakban válassza ki a logikai egység nevét, majd nyomja meg az Entert.
A **Logikai egység pillanatképeinek listázása** ablakban megjelenik a fürt, a tárolókészlet és a logikai egység neve.
6. A kiválasztott logikai egységhez társított pillanatképkészlet megjelenítéséhez nyomja meg az Entert.

Pillanatképen belüli logikai egységek listázása

Az osztott tárolókészletekben lévő pillanatképeken belüli logikai egységeket a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével listázhatja.

Erről a feladatról

A pillanatképeken belüli logikai egységek listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikaiegység-pillanatkép listázása** almenüre, és nyomja meg az Entert.
2. A **Logikaiegység-pillanatkép listázása** almenüben vigye a kurzort a **Pillanatképen belüli logikai egységek listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
5. A megnyíló ablakban válassza ki a pillanatkép nevét.
A **Pillanatképen belüli logikai egységek listázása** ablakban megjelenik a fürt, a tárolókészlet és a pillanatkép neve.
6. A kiválasztott pillanatképhez tartozó logikai egységek készletének megjelenítéséhez nyomja meg az Entert.

Összes logikaiegység-pillanatkép listázása

Az osztott tárolókészletekben található összes logikaiegység-pillanatkép listázását a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével hajthatja végre.

Erről a feladatról

Az osztott tárolókészletekben szereplő valamennyi logikaiegység-pillanatkép listázásához tegye a következőket:

Eljárás

1. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Logikaiegység-pillanatkép listázása** almenüre, és nyomja meg az Entert.
2. A **Logikaiegység-pillanatkép listázása** almenüben vigye a kurzort az **Összes logikaiegység-pillanatkép listázása** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
Elindul a Fürt és tárolókészlet kiválasztása varázsló.
3. Válassza ki a fürt nevét, majd nyomja meg az Entert.
4. Válassza ki a tárolókészlet nevét, majd nyomja meg az Entert.
5. Az összes logikaiegység-pillanatkép megjelenítéséhez nyomja meg az Entert.

Visszagörgetés a logikai egység pillanatképéhez

Az osztott tárolókészletekben található logikaiegység-pillanatképekhez való visszagörgetést a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el. A pillanatképek egy vagy több logikai egységről készített képfájlokat jelentenek.

Mielőtt elkezdené

Megjegyzés:

- Ha a logikai egység egy rootvg eszköz, akkor a logikaiegység-pillanatképhez való visszagörgetés előtt le kell állítania a klienspartíciót.
- Ha a logikai egység egy datavg eszköz, akkor a **varyoffvg** parancs segítségével állítsa le a virtuális lemez valamennyi kötetcsoportjának elérését.

Erről a feladatról

A logikaegység-pillanatképhez való visszagörgetéshez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Visszagörgetés a pillanatképhez** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
3. Adja meg a fürt, a tárolókészlet, valamint a visszagörgetéshez használni kívánt pillanatkép nevét, illetve a logikai egységek listáját, majd nyomja meg az Entert.
4. A kiválasztott pillanatképhez való visszagörgetéshez nyomja meg az Entert.
5. A megnyíló megerősítési ablakban a kiválasztott pillanatképhez való visszagörgetés folytatásához nyomja meg az Entert.

Logikaegység-pillanatképek törlése

Az osztott tárolókészletekben található logikaegység-pillanatképek törlését a Virtuális I/O szerver (VIOS) konfigurációs menü segítségével végezheti el. A pillanatképek egy vagy több logikai egységről készített képfájlokat jelentenek.

Erről a feladatról

A logikaegység-pillanatképek törléséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az **Osztott tárolókészletek** menüben vigye a kurzort a **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüre, majd nyomja meg az Entert.
2. A **Logikai egységek kezelése a tárolókészletben** almenüben vigye a kurzort a **Pillanatkép törlése** lehetőségre, majd nyomja meg az Entert.
3. Adja meg a fürt, a tárolókészlet, valamint a törölni kívánt pillanatkép nevét, illetve a logikai egységek listáját. Nyomja meg az Entert.
4. A kiválasztott pillanatkép törléséhez nyomja meg az Entert.
5. A megnyíló megerősítési ablakban a kiválasztott pillanatkép törlésének folytatásához nyomja meg az Entert.

A megbízható naplózás használatának megkezdése

Megismerheti a Virtuális I/O szerver (VIOS) parancssor használatát a megbízható naplózás beállításához a nagyobb naplózási biztonság elérése érdekében.

A PowerSC megbízható naplózás képességgel beállíthatja az AIX logikai partíciókat a csatlakoztatott VIOS szerveren tárolt naplófájlokba történő írásra. Az adatok a VIOS szerverhez közvetlenül a hypervisoron keresztül kerülnek elküldésre. Ezért nincs szükség konfigurált hálózati csatlakozásra a kliens logikai partíciók és a VIOS szerver között, amelyen a naplófájlok tárolva vannak.

A VIOS adminisztrátor a naplófájlokat a VIOS parancssori felület segítségével hozhatja létre és kezelheti. A következő táblázat a megbízható naplózási képesség beállításához és kezeléséhez használható parancsokat sorolja fel.

39. táblázat: Megbízható naplózási képesség beállítási és kezelési parancsai	
Parancs	Leírás
chvlog	Módosítja egy meglévő virtuális napló konfigurációját.
chvrepo	Módosítja egy virtuális naplólerakat konfigurációját.

39. táblázat: Megbízható naplózási képesség beállítási és kezelési parancsai (Folytatás)


Parancs	Leírás
lsvlog	Listázza a jelenleg meghatározott virtuális naplókat.
lsvlrepo	Listázza a virtuális naplólerakatok aktuális konfigurációit.
mkvlog	Új virtuális naplót hoz létre.
rmvlog	Eltávolít egy meglévő virtuális naplót.

A megbízható naplózási képesség az alábbi fogalmakat mutatja be:

- Virtuális naplólerakatok
- Virtuális naplók
- Virtuális naplóeszközök

Ezek a fogalmak a az alábbi ábrán szemléltettek alapján a VIOS szerveren vannak bemutatva. A virtuális naplóeszközök Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapterekhez vannak csatlakoztatva a virtuális naplófunkciók kliens logikai partíciók számára történő biztosításához. A virtuális naplóeszközök virtuális naplók alapján vannak mentve. A virtuális naplók a VIOS fájlrendszerben alkönyvtárakként jelennek meg a virtuális naplólerakatban, A virtuális naplólerakat a VIOS fájlrendszer egy könyvtára.

Az alábbi ábra a megbízható naplózási képességhez tartozó fogalmakat ábrázolja.

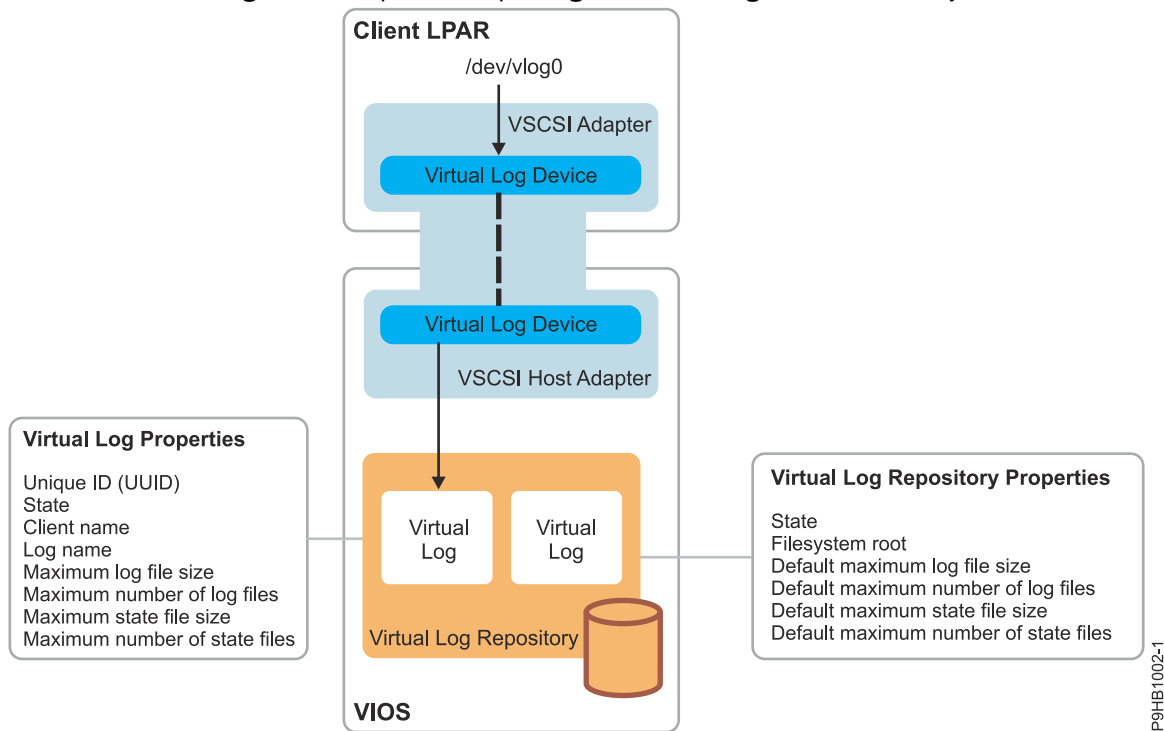

Kapcsolódó tájékoztatás

[chvlog parancs](#)
[chvlrepo parancs](#)
[lsvlog parancs](#)
[lsvlrepo parancs](#)
[mkvlog parancs](#)
[rmvlog parancs](#)

Virtuális naplólerakatok

A virtuális naplólerakatok a Virtuális I/O szerver (VIOS) számára hozzáférhető könyvtárak a fájlrendszeren. A virtuális naplólerakatban több virtuális napló is létrehozható.

Minden VIOS alapértelmezésben rendelkezik legkevesebb egy helyi virtuális naplólerakattal a `/var/vio/vlogs` könyvtárban. Ha a VIOS be van állítva az osztott tárolókészletek használatára, akkor létezik egy másik olyan lerakat, amely társításra került minden egyes osztott tárolókészlethez. A virtuális naplók létrehozásakor a naplók egy megadott virtuális naplólerakatban kerülnek elhelyezésre. Ha nincs megadva alternatív lerakat, akkor a rendszer alapértelmezésben a helyi lerakatot használja. A VIOS adminisztrátor megváltoztathatja a helyi lerakat helyét a fájlrendszeren. Azonban az osztott tárolókészlet-lerakatoknak egy rögzített helyen kell elhelyezkedniük.

Virtuális naplók

A virtuális napló a virtuális naplólerakat egy könyvtára.

A virtuális napló az AIX logikai partíció által előállított naplók tárolására szolgál. A virtuális napló tulajdonságai a virtuális naplólerakatból adhatók meg vagy örökölhetők a virtuális napló létrehozásakor. Az alábbi táblázat a virtuális napló tulajdonságait sorolja fel.

40. táblázat: Virtuális napló tulajdonságai	
Tulajdonság	Leírás
Egyedi azonosító (UUID)	A virtuális napló egyedi azonosítóját adja meg. Ezt az értéket a rendszer a virtuális napló létrehozásakor rendeli hozzá és állandóan megőrzi. Ha a logikai partíció áttelepítésre kerül egy másik rendszerre, akkor a virtuális napló ugyanazzal a konfigurációval és egyedi azonosítóval kerül újra létrehozásra a cél Virtuális I/O szerver (VIOS) partíción. További információk: "Virtuális naplóeszközök Live Partition Mobility szolgáltatása" oldalszám: 180.
Állapot	Azt jelzi, hogy a virtuális napló csatlakozható-e egy kliens logikai partícióhoz. A lehetséges értékek a következők: - Engedélyezett: Azt jelzi, hogy a virtuális napló csatlakozható a kliens logikai partícióhoz. - Átállított: Azt jelzi, hogy a virtuális napló egy átállítási műveletet követően egy másik VIOS szerveren aktív. - Tiltott: Azt jelzi, hogy a virtuális napló nem érhető el használatra a kliens logikai partíció számára.
Kliensnév	A kliens nevét jelzi. Ez a tulajdonság bármilyen értékre beállítható. Azonban jellemzően egy adott kliens logikai partícióhoz tervezett összes virtuális napló ugyanahhoz a kliensnévhez kerül hozzárendelésre az adminisztráció egyszerűsítése érdekében. Ha a virtuális napló a kliens logikai partícióhoz egyetlen műveletben kerül létrehozásra és csatlakozásra, akkor a VIOS megkísérel lekérdezni a hosztnevet a kliens logikai partícióról, majd azt használja kliensnévként, ha a parancssorban a név nincs megadva.
Naplónév	A virtuális napló nevét jelzi. Ehhez a tulajdonsághoz a kliens logikai partíció adminisztrátora a rendeltetéstől függően bármilyen értéket hozzárendelhet, és akkor kell megadni, ha új virtuális napló kerül létrehozásra. Egy adott logikai partícióhoz létrehozhat például két virtuális naplót <i>audit</i> és <i>syslog</i> névvel a megfigyelési és a rendszernapló adatok gyűjteményéhez.
Naplófájl maximális mérete	A virtuális napló maximális fájl méretét adja meg (byte-ban).
Naplófájlok maximális száma	A virtuális naplófájlok maximális számát adja meg.

40. táblázat: Virtuális napló tulajdonságai (Folytatás)	
Tulajdonság	Leírás
Állapotfájl maximális mérete	Az állapotfájl maximális méretét adja meg byte-ban. Az állapotfájl olyan kiegészítő információkból áll, mint a virtuális naplóeszközök konfigurálásának, megnyitásának és bezárásának időpontja, valamint olyan különböző műveletekből, amelyek a naplótevékenység elemzésében lehetnek fontosak.
Állapotfájlok maximális száma	Az állapotfájlok maximális számát adja meg. Az állapotfájl olyan kiegészítő információkból áll, mint a virtuális naplóeszközök konfigurálásának, megnyitásának és bezárásának időpontja, valamint olyan különböző műveletekből, amelyek a naplótevékenység elemzésében lehetnek fontosak.

Megjegyzések:

- A kliensnév és a naplónév tulajdonságok azt a könyvtárat is megadják a virtuális naplólerakatban, amelyben a napló tárolva van. A virtuális naplólerakat minden egyes kliensnévhez egy alkönyvtárat tartalmaz. Ez az alkönyvtár minden egyes naplónévhez tartalmaz egy könyvtárat. A helyi virtuális naplólerakkal például, amely a `/var/vio/vlogs` alapértelmezett könyvtárhoz van beállítva, a virtuális napló az `lpar-01` kliensnévvel és az `audit` naplónévvel a naplókat a `/var/vio/vlogs/lpar-01/audit/` könyvtárban tárolja.
- Ha átnevezi a logikai partíciót vagy módosítja a hosztnevet, akkor a kliensnév tulajdonság automatikusan frissítésre kerül. A virtuális napló kliensnév értékének módosításához használja a **chvlog** parancsot.

Minden egyes virtuális napló az alábbi információtipusokból áll:

- Naplóadatok: A kliens logikai partíció által előállított eredeti naplóadatok. A naplóadatok `kliensnév_naplónév.nnn` formátumban megnevezett fájlokban vannak tárolva.
- Állapotadatok: Kiegészítő információk a virtuális naplóeszközök konfigurálásának, megnyitásának és bezárásának időpontjáról, valamint olyan különböző műveletekről, amelyek a naplótevékenység elemzésében lehetnek fontosak. Ezek az adatok kifejezett felhasználói tevékenységek nélkül kerülnek előállításra. Az állapotadatok `kliensnév_naplónév.nnn` formátumban megnevezett fájlokban vannak tárolva.

Mindkét esetben az `nnn 000` értéknél kezdődik. Az adatok ebbe a fájlba kerülnek beírásra, amíg a következő írási művelet egy olyan értékre nem növeli a fájl méretét, amely magasabb, mint a maximális naplófájl méret. Amikor a fájl mérete egy olyan értékre nő, amely magasabb a maximális naplófájl mérettől, akkor az `nnn` nő és egy új fájl kerül létrehozásra, felülírva a meglévő fájlt az adott névvel. A naplóadatok az új fájlba kerülnek beírásra, amíg az `nnn` újra meg nem nő és el nem éri a virtuális napló tulajdonságaiban megadott korlátot. Ebben a szakaszban a rendszer az `nnn` értéket visszaállítja `000` értékre.

Képzeld el például egy virtuális naplót az alábbi tulajdonságokkal:

```
Kliensnév:          lpar-01
Naplónév:           audit
Naplófájlok maximális száma: 3
Naplófájl maximális mérete: 2091216
Állapotfájlok maximális száma: 2
Állapotfájl maximális mérete: 1000000
```

A folyamatos naplókészítés egy időszaka után, ahol a naplófájlok valószínűleg többször is újra lettek kezdve, az alábbi könyvtártartalom várható. Az új naplóadatok az `lpar-01_audit.002` könyvtárba kerülnek beírásra, az új állapotadatok pedig az `lpar-01_audit.state.000` könyvtárba. Az `ls -l /var/vio/vlogs/lpar-01/audit` futtatása például az alábbi kimenetet eredményezi:

```
-rw----- 1 root system 2091216 May 25 18:28 lpar-01_audit.000
-rw----- 1 root system 2091216 May 25 18:38 lpar-01_audit.001
-rw----- 1 root system 752104 May 25 18:48 lpar-01_audit.002
```

```
-rw----- 1 root    system      16450 May 25 18:45 lpar-01_audit.state.000
-rw----- 1 root    system    1000000 May 21 07:23 lpar-01_audit.state.001
```

Virtuális naplőeszközök

A virtuális naplőeszköz egy Virtuális I/O serveren (VIOS) található, Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális hosztadapterhez csatolt, virtuális napló által mentett virtuális céleszköz.

Virtuális naplőeszközök létrehozásával a virtuális naplók elérhetővé válnak a kliens logikai partíciókhoz. A következő részek a helyi virtuális naplólerakatok használatát mutatják be.

A "Virtuális naplőeszközök osztott tárolókészletekkel" oldalszám: 180 című témakörben tekintse meg azokat a parancsokat, amelyek szintén felhasználhatók a virtuális naplók kezeléséhez az osztott tárolókészletekben.

Virtuális naplólerakat konfigurálása

A virtuális naplólerakat a **chvlrepo** parancssal állítható be. A virtuális naplólerakatok tulajdonságait az **lsvlrepo** parancssal jelenítheti meg.

A virtuális naplólerakat tulajdonságainak beállításához vagy megjelenítéséhez használja az alábbi parancsokat, értelemszerűen:

- A virtuális naplólerakatok aktuális tulajdonságainak megjelenítéséhez adja ki az **lsvlrepo** parancsot. Az **lsvlrepo -detail** parancs kiadása az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

```
Helyi lerakat:
Állapot:          enabled
Lerakat gyökere:   /var/vio/vlogs
Naplófájlok maximális száma: 10
Naplófájl maximális mérete: 2097152
Állapotfájlok maximális száma: 10
Állapotfájl maximális mérete: 1048576
```

- Ha ezeket az információkat egyéni formátumban kívánja megjeleníteni, akkor használja a **-field** paramétert. Az egyéni kimenet megjelenítéséhez adjon meg egy karaktersorozatot mezőnevekkel, amelyek nem alfanumerikus karakterekkel vannak tagolva. A kimenet minden virtuális naplólerakathoz egy sort tartalmaz. Az **lsvlrepo -field "state-path lf"** parancs kiadása például az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

```
- enabled-/tmp/vlogs/ 10
```

```
- disabled-/var/vio/SSP/cTA1/D_E_F_A_U_L_T_061310/vlogs/ 3
```

A mezőnevek listáját az [lsvlrepo parancs](#) szakaszban találja.

- Ha módosítani kívánja azt a könyvtárat, amelyben a virtuális naplók tárolva vannak, akkor a **chvlrepo** parancsot adja ki. A virtuális naplólerakat könyvtára nem módosítható, ha a lerakatban virtuális naplók vannak. A könyvtár módosításához adja ki a következő parancsot:

```
chvlrepo -path /mnt/logs
```

- Olyan tulajdonságokat is módosíthat, mint például a naplófájlok alapértelmezett száma és méretet, ha a **chvlrepo** parancs más paramétereit használja. Az összes paraméter listáját a [chvlrepo parancs](#) szakaszban találja. Az alábbi parancs kiadása például módosítja a virtuális naplók alapértelmezett értékeit, amelyek a helyi virtuális naplólerakatban lettek létrehozva, hogy négy naplófájllal rendelkezzenek, mindegyik legfeljebb 3 MB-os mérettel, valamint két állapotfájllal mindegyik 100 KB-os mérettel:

```
chvlrepo -lf 4 -lfs 3M -sf 2 -sfs 100K
```

Ezeknek az alapértelmezett értékeknek a módosítása nem módosítja a meglévő virtuális naplók konfigurációját.

- A **chvlrepo** parancsot is használhatja a lerakat letiltásához, a virtuális naplók létrehozásának leállításához. A virtuális naplólerakat nem tiltható le, ha a lerakatban vannak virtuális naplók. Az alábbi parancs kiadása például letiltja a lerakatot:

```
chvlrepo -state disabled
```

Virtuális napló létrehozása

A virtuális napló létrehozása után azt egy Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális hosztadapterhez csatolhatja az **mkvlog** paranccsal.

Erről a feladatról

A virtuális napló létrehozásához, majd egy virtuális SCSI (VSCSI) hosztadapterhez való csatolásához tegye a következőket:

Eljárás

1. A virtuális naplók létrehozásához adja ki az **mkvlog** parancsot. Az `mkvlog -name syslog -client lpar-01` parancs kiadása például az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

```
Virtual log 00000000000000005b3f6b7cfcec4c67 created
```

Ez a parancs létrehozza a *syslog* virtuális naplót az *lpar-01* kliensnévvel és más tulajdonságokkal az alapértelmezett értékekből örököelve, amelyek a virtuális naplólerakattal vannak társítva. Az **mkvlog** parancs visszaadja az új virtuális naplóhoz hozzárendelt UUID azonosítót.

2. Csatlolja a létrehozott virtuális naplót egy VSCSI hosztadapterhez, hogy a kliens logikai partíció használni tudja. A VSCSI hosztadaptert tilos beállítani a *Bármelyik kliens csatlakozhat* mód használatára. Ha ezt a módot adja meg, akkor nem tudja azonosítani azt a logikai partíciót, amely a virtuális napló naplófájljaiban előállította a naplóüzeneteket. A `00000000000000005b3f6b7cfcec4c67` UUID azonosítóval rendelkező virtuális napló csatolásához például a *vhost0* VSCSI hosztadapterhez, adja ki a következő parancsot:

```
mkvlog -uuid 00000000000000005b3f6b7cfcec4c67 -vadapter vhost0
```

Megjelennek az alábbihoz hasonló eredmények:

```
vtlog0 Available
```

Eredmények

Úgy is létrehozhat virtuális naplót, majd csatolhatja egy VSCSI hosztadapterhez, ha egyetlen parancsot használ az ["1" oldalszám: 177.](#) és ["2" oldalszám: 177.](#) lépésben megadott parancsok helyett. Az `mkvlog -name audit -vadapter vhost1` parancs kiadása például létrehozza az *audit* naplónevű új virtuális naplót. Ez a virtuális napló csatolásra kerül a *vhost1* VSCSI hosztadapterhez azzal a kliensnévvel, amely a *vhost1*-hez csatolt kliens logikai partíció hosztnevére lett beállítva. Megjelennek az alábbihoz hasonló eredmények:

```
Virtual log 0000000000000000d96e956aa842d5f4 created
vtlog0 Available
```

Megjegyzés: Ha a kliens logikai partíció fut, akkor a kliensnevet nem kell megadni, mert az **mkvlog** parancs feltérképezi a kliensnevet a kliens logikai partícióból.

Virtuális naplók vagy virtuális naplóeszközök listázása

A virtuális naplókat vagy a virtuális naplóeszközöket az **lsvlog** paranccsal listázhatja.

A virtuális naplók vagy a virtuális naplóeszközök listázásához használja az alábbi parancsokat:

- A virtuális naplól tulajdonságainak megjelenítéséhez adja ki az **lsvlog** parancsot. Az **lsvlog** parancs kiadása például az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

Client Name	Log Name	UUID	VTD
lpar-03	syslog	02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	vhost1/vtlog1
lpar-02	syslog	956f8c1c25208091495c721e0796f456	vhost0/vtlog0
lpar-01	audit	9705340b31a7883573a1cd04b2254efd	
lpar-01	syslog	b27a94a8e187ee5c917577c2a2df0268	

- A kimenetet olyan paraméterekkel szűrheti, mint például az **-uuid**, ha csak egy adott UUID-vel rendelkező naplók kíván megjeleníteni. Az **lsvlog -uuid 02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06** parancs kiadása például az alábbihoz hasonló eredményt ad vissza:

Client Name	Log Name	UUID	VTD
lpar-03	syslog	02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	vhost1/vtlog1

- Ha minden egyes virtuális napló tulajdonságait meg kívánja jeleníteni, akkor a **-detail** paramétert használja. A virtuális naplók kliensnév alapján kerülnek megjelenítésre és rendezésre. Az **lsvlog -uuid 02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06 -detail** parancs kiadása például az alábbihoz hasonló eredményt ad vissza:

```

Kliensnév: lpar-03
Naplónév:          syslog
UUID:              02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06
Virtuális céleszköz: vtlog1
Szülő adapter:     vhost1
Állapot:           enabled
Logikai egység címe: 810000000000000000
Naplókönyvtár:     /var/vio/vlogs/lpar-03/syslog
Naplófájl maximális száma: 10
Naplófájl maximális mérete: 1048576
Állapotfájl maximális száma: 10
Állapotfájl maximális mérete: 1048576

```

- Ha ezeket az információkat egyéni formátumban kívánja megjeleníteni, akkor használja a **-field** paramétert. Adjon meg egy karaktersorozatot mezőnevekkel, és olyan karakterekkel tagolva, amelyek nem alfanumerikusak. Az **lsvlog -field "uuid\tsf:sf"** parancs kiadása például az összes virtuális naplót listázza. Megjelennek az alábbihoz hasonló eredmények:

02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	1048576:10
956f8c1c25208091495c721e0796f456	1048576:10
9705340b31a7883573a1cd04b2254efd	1048576:5
b27a94a8e187ee5c917577c2a2df0268	65536:20

Kapcsolódó tájékoztatás

[lsvlog parancs](#)

Virtuális naplók vagy virtuális naplóeszközök újrakonfigurálása

A virtuális naplókat vagy a virtuális naplóeszközöket a **chvlog** parancssal konfigurálhatja újra.

A virtuális naplók vagy a virtuális naplóeszközök újrakonfigurálásához használja az alábbi parancsokat:

- A virtuális napló tulajdonságainak módosításához adja ki a **chvlog** parancsot. A virtuális naplók tulajdonságait akkor is módosíthatja, ha a virtuális napló egy virtuális naplóeszközhöz van csatolva a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapteren, és a módosítások azonnaliak.
- Ha a virtuális napló egy virtuális SCSI adapterhez van csatolva, akkor megadható a virtuális naplóeszköz nevével. A futó **vtlog0** virtuális naplóeszköz naplófájl méretének módosításához például 2 MB-ra, adja ki a **chvlog -dev vtlog0 -lfs 2M** parancsot. Megjelennek az alábbihoz hasonló eredmények:

```
Frissített eszköz.
```

- Függetlenül attól, hogy a virtuális napló csatolva van-e egy virtuális SCSI adapterhez, a virtuális napló mindig megadható a virtuális napló UUID azonosítójával. A **000000000000000000003cee6408c885d677** UUID azonosítóval rendelkező virtuális napló állapotának módosításához például adja ki a **chvlog -**

Virtuális naplőeszközök Live Partition Mobility szolgáltatása

Amikor a kliens logikai partíció a Live Partition Mobility funkció keretében egyik hosztról áthelyezésre kerül a másikra, új virtuális naplőeszközök jönnek létre a cél Virtuális I/O szerveren (VIOS).

Ha nem használ osztott tárolókészleteket, akkor ezek az új virtuális naplők függetlenek a forrás VIOS szerveren elhelyezkedő virtuális naplőktől. Az áttelepítés során a forrás virtuális naplő konfigurációs adatai a naplőfájl tartalma nélkül kerülnek másolásra a cél virtuális naplőbe. A áttelepítés után a forrás virtuális naplőt a rendszer áttelepített állapotba helyezi, hogy jelezze a virtuális naplő már nem aktív a rendszeren és át lett helyezve egy másik rendszerre. Ha egy áttelepítési műveletet használ a kliens logikai partíció visszahelyezésére az eredeti hosztrendszerre, és az eredeti VIOS szervert választja ki a logikai partíció virtuális naplőinak hosztolására, akkor a meglévő virtuális naplő visszahelyezésre kerül engedélyezett állapotba.

Virtuális naplőeszközök osztott tárolókészletekkel

A Megbízható naplőzás szolgáltatás segítségével olyan fájlrendszerre irányíthatja át a naplőadatokat, mely megosztott a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíciók között.


A Megbízható naplőzás szolgáltatás osztott tárolókészletekkel történő használata révén egyszeri áttekintést kaphat a több különálló rendszeren zajló logikaipartíció-tevékenységről.

Virtuális naplőeszközök osztott tárolókészletekkel való használatának előnyei

A virtuális naplőeszközök osztott tárolókészletekkel történő használata többútvonalas naplőket biztosít egyetlen rendszeren, illetve lehetővé teszi a virtuális naplők Live Partition Mobility funkciójának használatát.


A megbízható naplőzási szolgáltatás segítségével olyan fájlrendszerre irányíthatja át a naplőadatokat, mely több Virtuális I/O szerveren (VIOS) kerül megosztásra, a több különálló rendszeren zajló logikaipartíció-tevékenységről pedig egyszeri áttekintést kaphat. A szolgáltatás a következő előnyöket nyújtja:

- Többútvonalas naplők egyetlen rendszeren: az osztott tárolókészletekben található virtuális naplők használata révén egyetlen hoszton több VIOS szerver teheti elérhetővé ugyanazt a virtuális naplőt a kliens logikai partíció számára, különféle Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális hosztadaptereken keresztül. A kliens logikai partíció felismeri a többútvonalas elrendezést, majd egy alternatív útvonalra történő átállással kezeli az adott VIOS szerver leállítását.

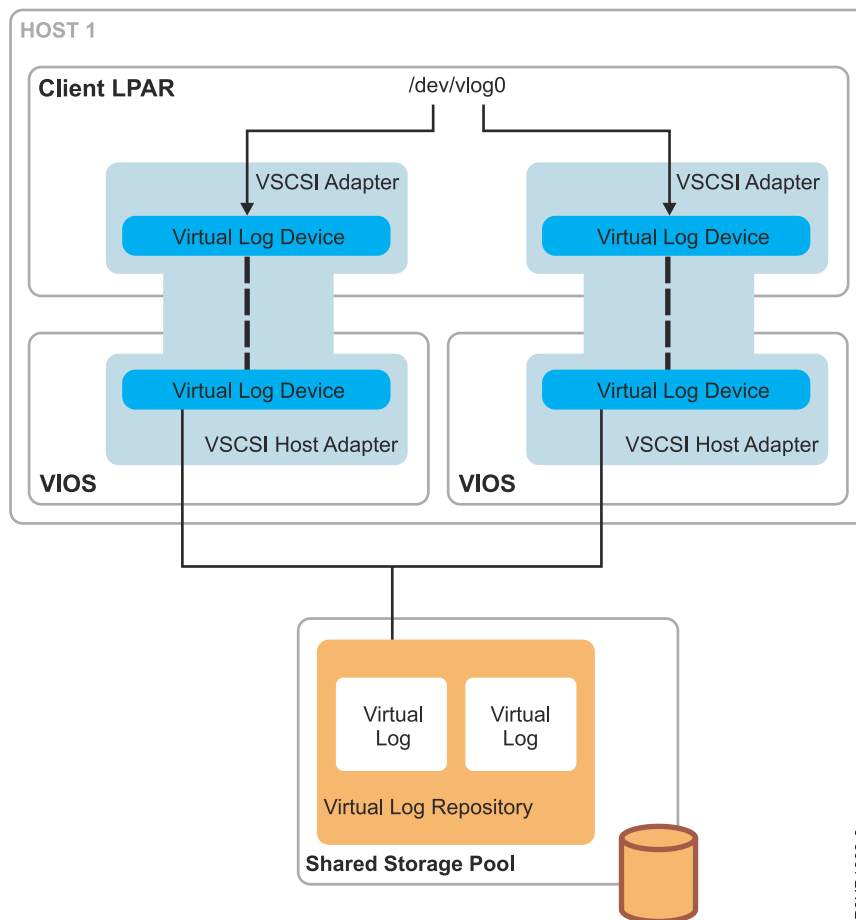

P9HB1003-0

- Virtuális naplók Live Partition Mobility funkciója: amikor két különböző hoszton található VIOS logikai partíciók ugyanazon osztott tárolókészlet virtuális naplólerakatát látják, akkor az átállítási művelet képes arra, hogy folyamatosan írjon az osztott tárolókészleten belül található naplófájlok egyetlen készletébe, ahelyett, hogy az írást két különböző helyi virtuális naplólerakatba végezné. Ezáltal a helyi virtuális naplólerakatokkal rendelkező, két fájlrendszer között felosztott naplófájlokkal működő Live Partition Mobility funkcióval szemben az átállítási művelet során itt egyetlen naplófájl írása zajlik folyamatosan.

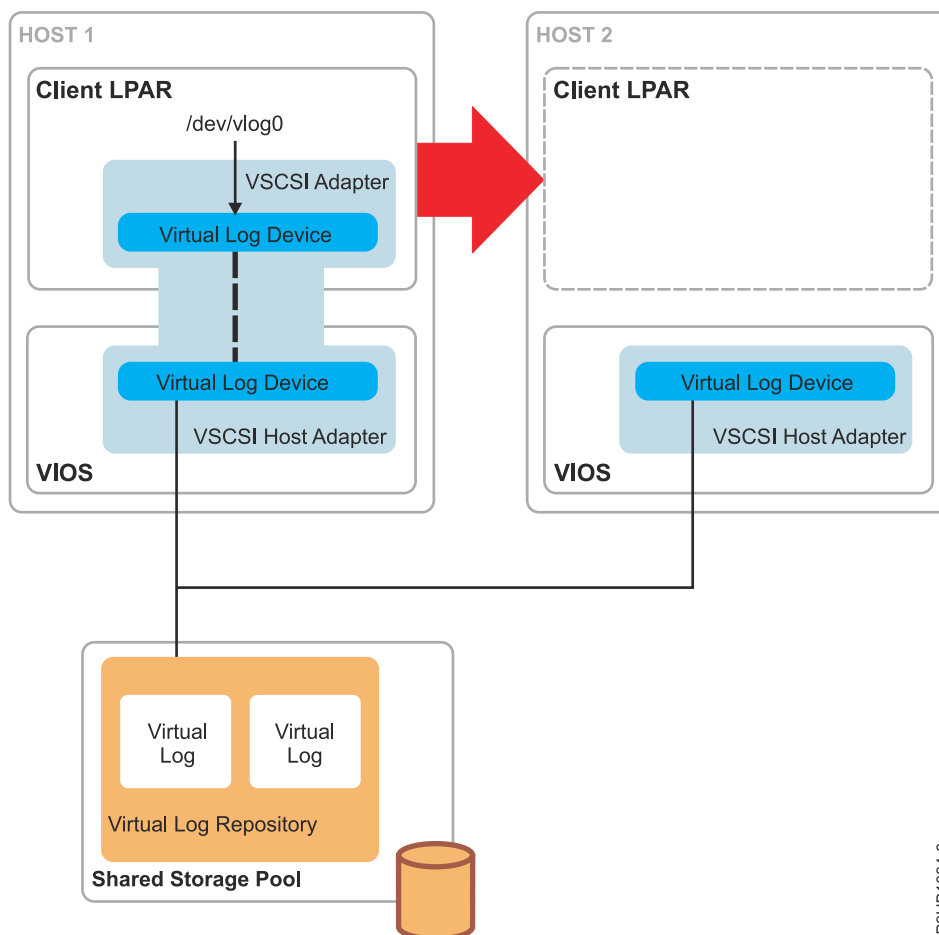

P9HB1004-0

Virtuális naplőeszközök használata osztott tárolókészletekkel

Ismerje meg a virtuális naplőeszközök osztott tárolókészletekkel való használatát.

Erről a feladatról

A virtuális naplők osztott tárolókészletekkel történő használatához a VIOS logikai partíciókat fürtökbe kell rendezni. Útmutatásért tekintse meg a [“Rendszer konfigurálása osztott tárolókészletek létrehozásához”](#) oldalszám: 126 szakaszt. Ez a folyamat létrehoz egy osztott tárolókészletet, melynek neve a virtuálisnapló-parancsokban kerül felhasználásra abból a célból, hogy a kérdéses művelet az adott osztott tárolókészletben szereplő virtuális naplőkon menjen végbe. A virtuális naplők osztott tárolókészleteken belüli létrehozásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa az **mkvlog** parancsot a következő témakörben leírtak szerint: [“Virtuális napló létrehozása”](#) oldalszám: 177. Emellett a használni kívánt osztott tárolókészlet jelzése érdekében adja meg az **-sp** paramétert.

Például az `mkvlog -sp spool1 -name syslog -client lpar-01` parancs kiadása az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

```
Virtual log f5dee41bf54660c2841c989811de41dd created
```

2. Csatolja az osztott tárolókészletben létrehozott virtuális naplőt a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapterekhez. Például az `mkvlog -uuid f5dee41bf54660c2841c989811de41dd -vadapter vhost0` parancs kiadása az alábbihoz hasonló eredményeket ad vissza:

```
vtlog1 Available
```

Eredmények

Megjegyzések:

- Az **lsvlog**, **chvlog** és **rmvlog** parancs ugyanazon a módon működik az osztott tárolókészletekben található virtuális naplókban, ahogy a helyi virtuális naplólerakatokban szereplő virtuális naplókban is működik. A **chvlog** parancs azonban nem használható a fürtben bárhol szereplő virtuális naplószerkezetekhez jelenleg csatlakoztatott virtuális naplók módosítására. A virtuális naplókonfiguráción végrehajtandó módosítások előtt el kell távolítani a virtuális naplószerkezeteket.
- Emellett az osztott tárolókészlet virtuális naplólerakatainak gyökérútvonalát sem lehet megváltoztatni. A helyet a Virtuális I/O szerveren (VIOS) található osztott tárolókészlet beillesztési pontja határozza meg.

Minden egyes osztott tárolókészlet különálló virtuális naplólerakattal rendelkezik, melyhez az adott virtuális naplólerakaton belül létrehozott virtuális naplók által örökölt alapértelmezett tulajdonságok önálló készlete tartozik. Alapértelmezésben az **lsvlrepo** parancs az összes virtuális naplólerakati tulajdonságait jeleníti meg. Az adott virtuális naplólerakatok jellemző tulajdonságait a **-local** és az **-sp** paraméter segítségével jelenítheti meg.

A Megbízható tűzfal használatának megkezdése

Ismerje meg a PowerSC kiadásokban támogatott Megbízható tűzfal szolgáltatás használatát. Ezzel a szolgáltatással virtuális LAN hálózatok közötti továbbítási funkciókat hajthat végre a Biztonsági virtuális gép (SVM) kernelkiterjesztés használatával.

A Megbízható tűzfal szolgáltatás konfigurálását és kezelését a Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.1.4 vagy újabb változata segítségével hajthatja végre. A szolgáltatás használata révén az ugyanazon szerver különböző VLAN hálózataiban található logikai partíciók az osztott Ethernet csatoló segítségével kommunikálhatnak egymással. Az osztott Ethernet csatoló az SVM kernelkiterjesztésen keresztül hívja meg a virtuális LAN hálózatok közötti továbbítási funkciókat.

Az SVM kernelkiterjesztés a következő virtuális LAN hálózatok közötti továbbítási funkciókat tartalmazza:

- 3. rétegű továbbítás: a VLAN hálózatok különböző logikai hálózatokat képviselnek. Ezáltal a VLAN hálózatok összekötéséhez 3. rétegű útválasztóra van szükség.
- Hálózatszűrési szabályok: ezekre a szabályokra a virtuális LAN hálózatok közötti forgalom engedélyezéséhez, letiltásához és útválasztásához van szükség. A hálózatszűrési szabályok konfigurálásához a VIOS parancssori felületet veheti igénybe.

A következő táblázat a Megbízható tűzfal szolgáltatás VIOS parancssori felülettel történő konfigurálásához és kezeléséhez használható parancsokat sorolja fel.

41. táblázat: A Megbízható tűzfal szolgáltatás konfigurálására és kezelésére szolgáló parancsok	
Parancs	Leírás
chvfilt	Módosítja a szűrőszabály-táblázatban szereplő VLAN kereszteződési szűrőszabály meghatározását.
genvfilt	Hozzáad egy szűrőszabályt az ugyanazon a Power Systems szerveren található logikai partíciók közötti VLAN kereszteződés számára.
lsvfilt	Felsorolja a VLAN kereszteződési szűrőszabályokat és azok állapotát.
mkvfilt	Aktiválja a genvfilt parancs által meghatározott VLAN kereszteződési szűrőszabályokat.
rmvfilt	Eltávolítja a VLAN kereszteződési szűrőszabályokat a szűrőtáblázatból.
vlantfw	Megjeleníti vagy törli az IP és közeghozzáférési réteg (MAC) leképezéseit.

Kapcsolódó hivatkozás

[PowerSC](#)

[Megbízható tűzfal](#)

Kapcsolódó tájékoztatás

[chvfilt parancs](#)

[genvfilt parancs](#)

[lsvfilt parancs](#)

[mkvfilt parancs](#)

[rmvfilt parancs](#)

[vlantfw parancs](#)

Virtuális Ethernet konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van virtuális Ethernet eszközök konfigurálására egy rendszerterv megvalósításával, Osztott Ethernet csatoló konfigurálására, valamint Kapcsolategyesítési eszköz konfigurálására.

Erről a feladatról

A jobb teljesítmény érdekében a SEA közvetlen használatával is beállíthatja az IP címet, az alábbiak szerint:

- Ha a VLAN ugyanaz, mint a PVID, akkor az IP címet a SEA felület segítségével konfigurálhatja.
- Ha a VLAN és a PVID ugyanaz, akkor a VLAN azonosítóval létrehozhat egy VLAN áleszközt és az IP címet az áleszköz felületét használva rendelheti hozzá.

Ha azonban a SEA meghibásodik, akkor ennek a következtében a rajta beállított IP megszűnik.

Magas szintű rendelkezésre állású SEA átállási konfigurációban létrehozhat egy virtuális adaptert a megfelelő virtuális LAN (VLAN) adapter port VLAN azonosítójával (PVID) és az IP címet ennek a virtuális adapternek a használatával állíthatja be.

Virtuális Ethernet csatoló létrehozása a HMC 7. változat grafikus felületével

Az Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változat, 3.4.2 kiadás vagy újabb használatával létrehozhat virtuális Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerver (VIOS) szerveren. A virtuális Ethernet csatolóval a kliens logikai partíciók saját fizikai Ethernet csatoló nélkül férhetnek hozzá a külső hálózathoz.

Mielőtt elkezdené

Ha Hoszt Ethernet csatolón (vagy integrált virtuális Etherneten) kíván Osztott Ethernet csatolót használni, akkor győződjön meg róla, hogy a logikai hoszt Ethernet csatoló nyilvános módra van állítva a Virtuális I/O szerveren.

További információkat virtuális hálózat hozzáadásáról és virtuális Ethernet csatolók létrehozásáról a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [A virtuális hálózat hozzáadása varázsló](#).

Megjegyzés: A 7. változat 3.4.2 kiadásnál régebbi HMC változatok esetében a csatoló konfigurálásához a VIOS parancssori felületet kell használni.

Mi a következő lépés?

Miután elvégezte a lépéseket, állítsa be az Osztott Ethernet csatolót a Virtuális I/O szerver parancssori felületével vagy a Hardverkezelő konzol grafikus felületével (7. változat, 3.4.2 vagy újabb kiadás).

Kapcsolódó fogalmak

[SR-IOV Ethernet logikai port beállítása nyilvános módra](#)

A Osztott Ethernet csatoló és az SR-IOV Ethernet logikai port együttes használatához úgy állítsa be a SR-IOV Ethernet logikai portot, hogy legyen nyilvános engedélye. A nyilvános engedélyt akkor választhatja ki az SR-IOV logikai porthoz, amikor hozzárendeli az SR-IOV logikai portot egy logikai partícióhoz vagy logikai partíció profilhoz, vagy amikor dinamikusan adja hozzá az SR-IOV logikai portot a logikai partícióhoz.

Kapcsolódó feladatok

[Osztott Ethernet csatoló konfigurálása Virtuális I/O szerver parancssori felülettel](#)

Az osztott Ethernet adapter (SEA) konfigurálásához Hardverkezelő konzol 7. változatnál és 3.4.2. kiadásnál korábbi változatokkal, a Virtuális I/O szerver parancssori felületet kell használni.

LHEA beállítása nyilvános módra

Ha Hoszt Ethernet csatolón (vagy integrált virtuális Etherneten) kíván Osztott Ethernet csatolót használni, akkor a logikai hoszt Ethernet csatolót nyilvános módra kell állítani.

Osztott Ethernet csatoló beállítása a Virtuális I/O Server parancssori felülettel

Az osztott Ethernet adapter (SEA) konfigurálásához Hardverkezelő konzol 7. változatnál és 3.4.2. kiadásnál korábbi változatokkal, a Virtuális I/O szerver parancssori felületet kell használni.

SR-IOV Ethernet logikai port beállítása nyilvános módra

A Osztott Ethernet csatoló és az SR-IOV Ethernet logikai port együttes használatához úgy állítsa be a SR-IOV Ethernet logikai portot, hogy legyen nyilvános engedélye. A nyilvános engedélyt akkor választhatja ki az SR-IOV logikai porthoz, amikor hozzárendeli az SR-IOV logikai portot egy logikai partícióhoz vagy logikai partíció profilhoz, vagy amikor dinamikusan adja hozzá az SR-IOV logikai portot a logikai partícióhoz.

SR-IOV logikai port hozzárendeléséhez tegye a következőket:

1. Az LPAR létrehozása varázsló oldalon kattintson az **SR-IOV logikai portok** elemre.
2. Kattintson a **Műveletek > Logikai port létrehozása > Ethernet logikai port** elemre.
3. Az Ethernet logikai port hozzáadása oldalon válassza ki a fizikai portot a logikai porthoz.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. A Logikai port tulajdonságai oldalon kattintson az **Általános** lapra.
 - a. Az **Általános** lap engedélyek területén engedélyezze a Nyilvános beállításokat a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével.

A SR-IOV logikai portok dinamikus hozzáadásáról további információkat a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [SR-IOV logikai portok hozzáadása](#).

LHEA beállítása nyilvános módra

Ha Hoszt Ethernet csatolón (vagy integrált virtuális Etherneten) kíván Osztott Ethernet csatolót használni, akkor a logikai hoszt Ethernet csatolót nyilvános módra kell állítani.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, a Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével keresse meg a Logikai hoszt Ethernet porthoz társított Hoszt Ethernet csatoló fizikai portját. Ezt az értéket arra a logikai hoszt Ethernet portra vonatkozóan kell meghatározni, amely a Virtuális I/O szerver Osztott Ethernet csatolójának valódi csatolója. Az információt a Virtuális I/O szerver partíció tulajdonságai között, illetve a Virtuális I/O szerver tartalmazó szerver tulajdonságai között találja.

Erről a feladatról

A SR-IOV logikai portok dinamikus hozzáadásáról, és a Logikai hoszt Ethernet port (amely a Osztott Ethernet csatoló valódi csatolója) nyilvános módra állításáról további információkat a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [SR-IOV logikai portok hozzáadása](#).

Osztott Ethernet csatoló konfigurálása Virtuális I/O szerver parancssori felülettel

Az osztott Ethernet adapter (SEA) konfigurálásához Hardverkezelő konzol 7. változatnál és 3.4.2. kiadásnál korábbi változatokkal, a Virtuális I/O szerver parancssori felületet kell használni.

Mielőtt elkezdené

SEA esetén a szolgáltatási minőség (QoS) SEA szálanként biztosított. Alapértelmezésben az SEA szál üzemmódban fut, hét szállal. Amikor forgalom érkezik az SEA adapterhez, az egy szálhoz továbbítja azt, a

forrás- és célinformációk alapján. Ha a QoS üzemmód az engedélyezett, akkor az egyes szálak további sorokba rendezik a forgalmat: a VLAN címke prioritása alapján, a kijelölt szálhoz tartozó megfelelő prioritási sorba. Egy adott szál sorba rendezett forgalmának szolgáltatási sorrendje a magasabbtól az alacsonyabb prioritás felé történik. Az összes szál kezeli az összes prioritást.

Megjegyzés: Az SEA QoS nem biztosít sávszélességet egy adott prioritáshoz. A csomagokat minden szál helyileg rendezi sorba, nem pedig globálisan az összes SEA szálra vonatkozóan.

Az SEA QoS akkor hatékony, ha az összes SEA szál kezeli a forgalmat, tehát ha például egy SEA szál futáskor a magasabb prioritású forgalmat az alacsonyabb prioritású előtt szolgáltatja. Az SEA QoS nem hatékony, ha a magas és alacsony prioritású forgalmak különböző szálakon futnak.

Mielőtt beállíthatná a SEA-t, először létre kell hozni a virtuális Ethernet fővonalai csatolót az Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével.

Erről a feladatról

A SEA-t beállíthatja a Virtuális I/O szerver parancssori felülettel.

Eljárás

1. A következő parancs futtatásával győződjön meg róla, hogy a virtuális Ethernet törzs csatoló elérhető:

```
lsdev -virtual
```

2. A következő parancs futtatásával azonosítsa a megfelelő fizikai Ethernet csatolót, amely felhasználásra kerül a SEA létrehozásához:

```
lsdev -type adapter
```

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a TCP/IP nincs konfigurálva a fizikai Ethernet csatoló felületén. Ha a TCP/IP konfigurálva van, akkor a következő lépés **mkvdev** parancsa megghiúsul.
 - Egy Kapcsolategyesítési vagy Etherchannel eszközt is használhat SEA-ként.
 - Ha a Hoszt Ethernet csatoló vagy integrált virtuális Ethernet használatát tervezi a SEA-val, akkor a logikai hoszt Ethernet csatolót használja a SEA létrehozásához.
3. Konfigurálja a SEA-t a következő parancs futtatásával:

```
mkvdev -sea céleszköz -vadapter virtuális_ethernet_csatolók \
-default Alapértelmezett_virtuális_Ethernet_csatoló -defaultid SEA_alapértelmezett_PVID
```

Ahol:

Alapértelmezett_virtuális_Ethernet_csatoló

A jelöletlen csomagok kezeléséhez használt alapértelmezett virtuális Ethernet csatoló. Ha csak egyetlen virtuális Ethernet csatolóval rendelkezik ehhez a logikai partícióhoz, akkor használja azt alapértelmezettként.

SEA_alapértelmezett_PVID

Az alapértelmezett virtuális Ethernet csatolóhoz tartozó PVID azonosító.

céleszköz

A SEA eszköz részeként használatban lévő fizikai csatoló.

virtuális_ethernet_csatolók

A virtuális Ethernet csatolók vesszővel tagolt listája, amelyek a SEA eszköz részeként vannak használatban.

Például:

- SEA ent3 létrehozásához ent0 értékkel fizikai Ethernet csatolóként (vagy Kapcsolategyesítési) és ent2 értékkel egyetlen virtuális Ethernet csatolóként (1 PVID azonosítóval megadva), adja ki a következő parancsot:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1
```

- A SEADefaultPVID attribútum értékének lekérdezéséhez az **mkvdev** parancsban, adja ki a következő parancsot:

```
entstat -all ent2 | grep "Port VLAN ID:"
```

Az alábbi példához hasonló kimenet jelenik meg:

```
Port VLAN ID: 1
```

4. Ellenőrizze, hogy a SEA létre lett-e hozva, a következő parancs futtatásával:

```
lsdev -virtual
```

5. A Virtuális I/O szerver elérését arról a hálózatról tervezi, amelyen a SEA létrehozásához használt fizikai eszköz található?

- Igen: Folytassa a [“6”](#) oldalszám: 187. lépéssel.
- Nem: Befejezte az eljárást, kihagyhatja a hátralévő lépéseket.

6. Tervezi sávszélesség-megosztás beállítását Szolgáltatási minőség (QoS) meghatározásával?

- Igen: Ugorjon a [11.](#) lépéshez, és engedélyezze a SEA eszközt a forgalom prioritásának kezeléséhez.
- Nem: Ugorjon a [9.](#) lépésre, és konfiguráljon egy TCP/IP kapcsolatot.

7. Tervezi IP címek meghatározását a SEA PVID azonosítója által megadott VLAN hálózaton kívüli más VLAN hálózaton is?

- Igen: Folytassa a [“8”](#) oldalszám: 187. lépéssel a VLAN áleszközök létrehozásához.
- Nem: Folytassa a [“9”](#) oldalszám: 187. lépéssel egy TCP/IP kapcsolat konfigurálásához.

8. VLAN áleszközök konfigurálásához tegye a következőket:

- a) Hozzon létre VLAN áleszközt a SEA-n az alábbi paranccsal:

```
mkvdev -vlan Célcsatoló -tagid Jelölőazonosító
```

Ahol:

- A *Célcsatoló* a SEA.
- A *Jelölőazonosító* a VLAN azonosító, amelyet a SEA-hoz társított virtuális Ethernet csatoló létrehozásakor határozott meg.

Például egy VLAN áleszköz létrehozásához az előbb 1-es VLAN azonosítóval létrehozott ent3 SEA-val írja be a következő parancsot:

```
mkvdev -vlan ent3 -tagid 1
```

- b) Az alábbi parancs futtatásával ellenőrizze, hogy a VLAN áleszköz létrehozásra került:

```
lsdev -virtual
```

- c) Ismételje meg ezt a lépést a többi szükséges VLAN áleszköz esetén is.

9. Futassa az alábbi parancsot az első TCP/IP kapcsolat konfigurálásához.

Az első kapcsolatnak ugyanazon a VLAN hálózaton és logikai alhálózaton kell lennie, mint ahol az alapértelmezett átjáró is van.

```
mktcpip -hostname Hosztnév -inetaddr Cím -interface Csatoló -netmask \
Alhálózati_maszk -gateway Átjáró -nsrvaddr Névszerver_cím -nsrvidomain Tartomány
```

Ahol:

- A *Hosztnév* a Virtuális I/O szerver hosztneve
- A *Cím* a TCP/IP kapcsolathoz használni kívánt IP cím
- A *Csatoló* a SEA eszközhöz vagy a VLAN áleszközhöz tartozó csatoló. Például ha a SEA eszköz az en3, akkor a hozzá tartozó csatoló az en3.
- Az *Alhálózati_maszk* az alhálózat számára meghatározott alhálózati maszk címe.
- Az *Átjáró* az alhálózat számára meghatározott átjáró címe.
- A *Névszerver_cím* a tartománynév-szerver címe.
- A *Tartomány* a tartomány neve.

Ha nem rendelkezik további VLAN hálózatokkal, akkor befejezte az eljárást és kihagyhatja a hátralévő lépéseket.

10. Futtassa az alábbi parancsot további TCP/IP kapcsolatok konfigurálásához:

```
chdev -dev csatoló -perm -attr netaddr=IP-cím netmask=netmask  
állapot=up
```

A parancs használatakor vagy a SEA eszközhöz, vagy a VLAN áleszközhöz tartozó felületet (enX) adja meg.

11. Engedélyezze a SEA eszközt a forgalom prioritásának kezeléséhez. A kliens logikai partícióknak VLAN prioritást kell beszúrniuk a VLAN fejlécbe. AIX kliensek esetén létre kell hozni egy VLAN áleszközt a virtuális I/O Ethernet csatoló felett, és be kell állítani a VLAN prioritás attribútumot (az alapértelmezett érték a 0). A forgalom priorizálásának lehetővé tételéhez az AIX kliensen tegye a következőket: For AIX kliensek esetén létre kell hozni egy VLAN áleszközt a virtuális I/O Ethernet csatoló felett, és be kell állítani a VLAN prioritás attribútumot (az alapértelmezett érték a 0). A forgalom priorizálásának engedélyezéséhez tegye a következőket az AIX kliensen:

Megjegyzés:

- Miközben beállítja a szolgáltatási minőséget a VLAN eszközökön, beállíthatja a QoS prioritást is a virtuális Ethernet adapter számára a Hardverkezelő konzol használatával.
 - A VLAN hálózatok Linux logikai partíciókon is beállíthatók. További információkat a Linux operációs rendszer dokumentációjában talál.
- a) Állítsa a SEA qos_mode attribútumát szigorú vagy engedékeny módra. Adja ki az alábbi parancsok egyikét: `chdev -dev <SEA eszköznév> -attr qos_mode=strict` vagy `chdev -dev <SEA eszköznév> -attr qos_mode=loose`.
További információkért a módokról tekintse meg a SEA-t.
- b) A HMC-ről hozzon létre egy virtuális I/O Ethernet csatolót az AIX klienshez, az összes szükséges jelölt VLAN-nal (a További VLAN azonosító lista szerint).
Az alapértelmezett VLAN azonosítón át küldött csomagok (ez az azonosító a **Csatoló azonosítója** vagy **Virtuális LAN azonosító** mezőben van megadva) nem kerülnek megjelölésre VLAN-ként, vagyis nem rendelhető hozzájuk VLAN prioritás.
- c) Az AIX kliensen futtassa a **smitty vlan** parancsot.
- d) Válassza a **VLAN hozzáadása** lehetőséget.
- e) Válassza ki az 1. lépésben létrehozott virtuális I/O Ethernet csatoló nevét.
- f) A VLAN jelölt azonosító attribútumban adja meg az egyik olyan jelölt VLAN hálózatot, ami konfigurálva van az 1. lépésben létrehozott virtuális I/O Ethernet csatolón.
- g) Adjon meg egy értéket (0 - 7) a VLAN prioritás attribútumnak. Ez felel meg annak a fontosságnak, amelyet a VIOS a VLAN áleszközön küldött forgalomnak ad.
- h) Konfigurálja a csatolót a 6. lépésben létrehozott VLAN áleszköz felett.
- a) Állítsa a SEA qos_mode attribútumát szigorú vagy engedékeny módra. Adja ki az alábbi parancsok egyikét: `chdev -dev <SEA eszköznév> -attr qos_mode=strict` vagy `chdev -dev <SEA eszköznév> -attr qos_mode=loose`.

További információkért a módokról tekintse meg a SEA-t.

- b) A HMC-ről hozzon létre egy virtuális I/O Ethernet csatolót az AIX klienshez, az összes szükséges jelölt VLAN-nal (a További VLAN azonosító lista szerint).
Az alapértelmezett VLAN azonosítón át küldött csomagok (ez az azonosító a **Csatoló azonosítója** vagy **Virtuális LAN azonosító** mezőben van megadva) nem lesznek VLAN-ként jelölve, vagyis nem rendelhető hozzájuk VLAN prioritás.
 - c) Az AIX kliensen futtassa a **smitty vlan** parancsot.
 - d) Válassza a **VLAN hozzáadása** lehetőséget.
 - e) Válassza ki az 1. lépésben létrehozott virtuális I/O Ethernet csatoló nevét.
 - f) A VLAN jelölő azonosító attribútumban adja meg az egyik olyan jelölt VLAN hálózatot, ami konfigurálva van az 1. lépésben létrehozott virtuális I/O Ethernet csatolón.
 - g) Adjon meg egy értéket (0 - 7) a VLAN prioritás attribútumnak. Ez felel meg annak a fontosságnak, amelyet a VIOS a VLAN áleszközön küldött forgalomnak ad.
 - h) Konfigurálja a csatolót a 6. lépésben létrehozott VLAN áleszköz felett.
- A 7. lépésben létrehozott csatolón küldött forgalom VLAN-ként lesz jelölve, és a VLAN fejlécében az a VLAN prioritás érték fog szerepelni, amelyet a 6. lépésben megadott. Amikor ezt a forgalmat olyan SEA továbbítja, amelyen engedélyezett a sáv szélesség megosztása, akkor a VLAN prioritás érték alapján dönti el a rendszer, hogy milyen gyorsan kell elküldeni azt a más prioritású egyéb csomagokhoz képest.

Eredmények

Az Osztott Ethernet csatoló most beállításra került. Miután beállította a TCP/IP kapcsolatokat a virtuális csatolók számára a kliens logikai partíciókon a kliens logikai partíciók operációs rendszerének használatával, az adott logikai partíciók képesek lesznek kommunikálni a külső hálózattal.

Kapcsolódó fogalmak

Osztott Ethernet csatoló átállás

Az Osztott Ethernet csatoló átállás redundanciát biztosít egy tartalék Osztott Ethernet csatoló beállításával egy másik Virtuális I/O szerver logikai partíción, amely az elsődleges Osztott Ethernet csatoló meghibásodása esetén használható. A hálózati összekapcsolhatóság a kliens logikai partíción fennakadás nélkül folytatódik.

Osztott Ethernet csatolók

A Virtuális I/O szerver logikai partíción található osztott Ethernet csatolók lehetővé teszik a kliens logikai partíciókon található virtuális Ethernet csatolók számára a hálózati forgalmon kívüli küldést és fogadást.

Kapcsolódó tájékoztatás

Osztott Ethernet csatoló létrehozása egy VIOS logikai partíció számára a HMC segítségével

Virtuális I/O szerver parancsok

Virtuális Ethernet csatoló létrehozása HMC 7. változattal

Osztott Ethernet csatoló létrehozása Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz a HMC 7. változat, 3.4.2. kiadással vagy újabb változattal

Kapcsolategyesítési vagy Etherchannel eszköz beállítása

Kapcsolategyesítési eszköz (amelyet Etherchannel eszköznek is hívnak) beállítása az **mkvdev** parancs használatával. A Kapcsolategyesítési eszköz használható a fizikai Ethernet csatolóként az Osztott Ethernet csatoló konfigurációban.

Erről a feladatról

Állítson be egy Kapcsolategyesítési eszközt a következő parancs beírásával:

```
mkvdev -lnagg cél_adapter ... [-attr Attribútum=Érték ...]
```

Például egy ent5 nevű Kapcsolategyesítési eszköz létrehozásához ent3 és ent4 Ethernet csatolóval valamint ent2 tartalék csatolóval, írja be a következőket:

```
mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2
```

A Kapcsolategyesítési eszköz beállítása után adaptereket adhat hozzá, adaptereket távolíthat el róla, vagy módosíthatja a jellemzőit a **cfglnagg** paranccsal.

Virtuális Fibre Channel adapter hozzárendelése fizikai Fibre Channel adapterekhez

Az N-Port ID virtualizáció (NPIV) technológia felügyelt rendszereken való kiválasztásához csatlakoztassa a virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adaptert egy fizikai Fibre Channel adapteren található fizikai porthoz.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

- Ellenőrizze, hogy létrehozta a virtuális Fibre Channel adaptereket a virtuális I/O szerver logikai partícióján, és társította őket a kliens logikai partíción található virtuális Fibre Channel adapterekhez.
- Ellenőrizze, hogy létrehozta a virtuális Fibre Channel adaptereket az egyes kliens logikai partíciókon, és társította őket a virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adapterekhez.

Erről a feladatról

A virtuális Fibre Channel adapterek létrehozása után csatlakoztassa a virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adaptert a fizikai Fibre Channel adapter fizikai portjaihoz. A fizikai Fibre Channel adaptert ahhoz a fizikai tárolóhoz kell csatlakoztatni, amelyet majd el kell érnie a kapcsolódó kliens logikai partíciónak.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületének használatával hozzárendelhet egy Virtuális I/O szerveren lévő virtuális Fibre Channel adaptert egy fizikai Fibre Channel adapterhez.

A virtuális Fibre Channel adapter adott fizikai Fibre Channel adapter egyik fizikai portjához való hozzárendeléséhez tegye a következőket a Virtuális I/O szerver parancssori felületén:

Eljárás

1. Az **lsnports** paranccsal jelenítse meg a rendelkezésre álló NPIV portok számát és a rendelkezésre álló globális portneveket (WWPN).

Például az **lsnports** parancs az alábbihoz hasonló eredményt ad:

Name	Physloc	fabric	tports	aports	swwpns	awwpns
fcs0	U789D.001.D0DMLWV-P1-C1-T1	1	64	64	2048	2047
fcs1	U787A.001.DPM0WVZ-P1-C1-T2	1	63	62	504	496

Megjegyzés: Ha nincs NPIV port a virtuális I/O szerver logikai partíción, akkor az E_NO_NPIV_PORTS(62) hibakód jelenik meg.

2. A virtuális I/O szerver logikai partícióján található virtuális Fibre Channel adapter adott fizikai Fibre Channel adapteren található fizikai porthoz való csatlakoztatásához futtassa a **vfcmap** parancsot: `vfcmap -vadapter virtuális Fibre Channel adapter -fcp Fibre Channel portnév`.

Ahol:

- A *virtuális Fibre Channel adapter* a virtuális I/O szerver logikai partícióján létrehozott virtuális Fibre Channel adapter neve.
- A *Fibre Channel portnév* a fizikai Fibre Channel port neve.

Megjegyzés: Ha nem ad meg paramétert az **-fcp** kapcsolóval, akkor a parancs megszünteti a virtuális Fibre Channel adapter fizikai Fibre Channel portra való leképezését.

3. Az **lsmap** parancssal jelenítse meg a leképezéseket a virtuális hosztadapterek és azon fizikai eszközök között, amelyek a háttérükben állnak. Az NPIV leképezési információk listázásához írja be a következőt: `lsmap -all -npiv`.

A rendszer az alábbihoz hasonló üzenetet jelenít meg:

```
Name          Physloc                      ClnID  ClnName  ClnOS
-----
vfchost0      U8203.E4A.HV40026-V1-C12    1      HV-40026  LinuxAIXAIX

Status:NOT_LOGGED_IN
FC name:fcs0                      FC loc code:U789C.001.0607088-P1-C5-T1
Ports logged in:0
Flags:1 <not_mapped, not_connected>
VFC client name:                  VFC client DRC:
```

Mi a következő lépés?

Ha befejezte, akkor hajtsa végre az alábbi feladatokat:

- Minden egyes logikai partíció esetén ellenőrizze, hogy mindkét WWPN ugyanahhoz a fizikai tárolóhoz van hozzárendelve és ugyanolyan hozzáférési szinttel rendelkezik a tárolóhálózaton (SAN). Útmutatást az [IBM System Storage SAN kötetvezérlő](#) témakörben találhat.

Megjegyzés: Ha meg szeretné állapítani a logikai partícióhoz hozzárendelt WWPN neveket, akkor a Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével jelenítse meg a kliens logikai partícióhoz tartozó partíciótulajdonságokat vagy partícióprofil-tulajdonságokat.

- Ha később el szeretné távolítani a virtuális I/O szerver logikai partícióján létrehozott virtuális Fibre Channel adapter és a fizikai port közötti kapcsolatot, akkor ehhez adja ki a **vfcpmap** parancsot, és ne adjon meg paramétert az **-fcp** kapcsolóval.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Virtuális Fibre Channel adapter konfigurálása](#)

[Virtuális Fibre Channel módosítása a Hardverkezelő konzol segítségével](#)

[Virtuális I/O szerver parancsok](#)

IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

Lehetősége van az IBM Tivoli Monitoring ügynök, az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, az IBM Tivoli Storage Manager kliens, és a Tivoli Storage Productivity Center ügynök beállítására és elindítására.

Kapcsolódó fogalmak

[IBM Tivoli szoftver és a Virtuális I/O szerver](#)

Tudjon meg többet arról, hogy hogyan integrálhatja a Virtuális I/O szerveret a Tivoli környezetbe IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Monitoring, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, IBM Tivoli Identity Manager és Tivoli Storage Productivity Center esetén.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cfgsvc parancs](#)

IBM Tivoli Monitoring ügynök konfigurálása

Lehetősége van az IBM Tivoli Monitoring konfigurálására és elindítására a Virtuális I/O szerveren.

Mielőtt elkezdené

A Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems segítségével lehetősége van több Power Systems szerver (beleértve a Virtuális I/O szerveret is) egészségi állapotának és rendelkezésre állásának megfigyelésére a Tivoli Enterprise Portal szerverről. Az IBM Tivoli Monitoring System Edition for Power

Systems összegyűjti a Virtuális I/O szerverre vonatkozó adatokat, beleértve a fizikai kötetekre, logikai kötetekre, tárolókészletekre, tárolóleképezésekre, hálózati leképezésekre, valós memóriára, processzor erőforrásokra, fájlrendszerekre és továbbiakra vonatkozó adatokat is. A Tivoli Enterprise Portal szerveren meg lehet tekinteni az adatok grafikus ábrázolását, előre meghatározott küszöbértékek alapján riasztást lehet kérni a fontos mérésekről, és el lehet hárítani a problémákat a Tivoli Monitoring Szakértői tanács szolgáltatása által nyújtott javaslatok alapján.

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

- Győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerverre alkalmazva van a 8.1.0 javítócsomag. Útmutatást lásd: [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212.
- Győződjön meg róla, hogy felettes adminisztrátorként van bejelentkezve a HMC-re.
- Győződjön meg róla, hogy elsődleges adminisztrátorként van bejelentkezve a Virtuális I/O szerverre.

Erről a feladatról

A megfigyelési ügynök beállítása és elindítása:

Eljárás

1. Az **lssvc** paranccsal listázza ki a rendelkezésre álló megfigyelési ügynököket.

Például:

```
$lssvc
ITM_premium
```

2. Az **lssvc** parancs kimenet alapján döntse el, melyik megfigyelési ügynököt kívánja beállítani.

Például: ITM_premium

3. A **cfgsvc** paranccsal listázza ki a megfigyelési ügynök összes attribútumát.

Például:

```
$cfgsvc -ls ITM_premium
HOSTNAME
RESTART_ON_REBOOT
MANAGING_SYSTEM
```

4. A **cfgsvc** paranccsal állítsa be a megfigyelési ügynököt és annak attribútumait:

```
cfgsvc ITM_ügynök_neve -attr Restart_On_Reboot=érték hostname=név_vagy_cím_1
managing_system=név_vagy_cím_2
```

Ahol:

- Az *ITM_ügynök_neve* a megfigyelési ügynök neve. Például: ITM_premium.
- Az *érték* TRUE vagy FALSE lehet az alábbiak szerint:
 - TRUE: az *ITM_ügynök_neve* újraindul a Virtuális I/O szerver minden újraindításakor.
 - FALSE: az *ITM_ügynök_neve* nem indul újra a Virtuális I/O szerver újraindításakor.
- A *név_vagy_cím_1* annak a Tivoli Enterprise Monitoring Server szervernek a hosztnéve vagy IP címe, amelyre az *ITM_ügynök_neve* az adatokat küldi.
- A *név_vagy_cím_2* a Virtuális I/O szerver megfigyelési ügynökét futtató felügyelt rendszerhez csatlakozó Hardverkezelő konzol (HMC) hosztnéve vagy IP címe.

Például:

```
cfgsvc ITM_premium -attr Restart_On_Reboot=TRUE hostname=tems_server
managing_system=hmc_console
```

A példában az ITM_premium megfigyelési ügynök a tems_server szerverre küldi az adatokat, és újraindul a Virtuális I/O szerver újraindításakor.

5. Indítsa el a megfigyelési ügynököt a **startsvc** paranccsal.

Például:

```
startsvcs ITM_premium
```

6. A HMC segítségével tegye a következőket, hogy a megfigyelő ügynök információkat gyűjthessen a HMC-ről.

Megjegyzés: Miután egy megfigyelési ügynökhöz beállított egy biztonságos parancsértelmező kapcsolatot, a további ügynökökhöz nem kell újra beállítania azt.

- a) Határozza meg a Virtuális I/O szervert és a megfigyelési ügynököt futtató felügyelt rendszer nevét.
b) Szerezze meg a Virtuális I/O szerver nyilvános kulcsát a következő paranccsal:

```
viosvrcmd -m felügyelt_rendszer_neve -p vios_neve -c "cfgsvc -key ITM_ügynök_neve"
```

Ahol:

- A *felügyelt_rendszer_neve* a Virtuális I/O szervert és a megfigyelési ügynököt vagy klienst futtató felügyelt rendszer neve.
- A *vios_neve* (a megfigyelési ügynökkel rendelkező) Virtuális I/O szerver logikai partíció neve, a HMC-n megadott módon.
- Az *ITM_ügynök_neve* a megfigyelési ügynök neve. Például: ITM_premium.

- c) Frissítse az *authorized_key2* fájlt a HMC-n az **mkauthkeys** paranccsal:

```
mkauthkeys --add nyilvános_kulcs
```

, ahol a *nyilvános_kulcs* a 6b. lépésben a **viosvrcmd** parancsból kapott kimenet.

Például:

```
$ viosvrcmd -m commo126041 -p VIOS7 -c "cfgsvc ITM_premium -key"
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvejDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMxv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGaIK2F
C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNghLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ
xYrY7yyQQ0DjvwosWAfzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT
RYDGIiYhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1B28AL4t+10GGeW24
2lsB+8p4kamPJCYfKePHo67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr
5JEIUvWys6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi
os7.vios.austin.ibx.com
$ mkauthkeys --add 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvejDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMxv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGaIK2F
C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNghLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ
xYrY7yyQQ0DjvwosWAfzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT
RYDGIiYhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1B28AL4t+10GGeW24
2lsB+8p4kamPJCYfKePHo67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr
5JEIUvWys6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi
os7.vios.austin.ibx.com'
```

Eredmények

Miután befejezte, a Tivoli Enterprise Portal segítségével meg lehet tekinteni a megfigyelési ügynök által összegyűjtött adatokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

IBM Tivoli Monitoring 6.2.1 változat dokumentációja

[Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent felhasználói kézikönyv](#)

IBM Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök konfigurálása

Lehetősége van az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager konfigurálására és elindítására a Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 1.4 változatával lehetősége van az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök konfigurálására a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Usage and Accounting Manager segít az IT költségek követésében, elosztásában és számlázásában az entitások - elszámolóközpontok, részlegek és felhasználók - által használt tényleges erőforrások gyűjtése, elemzése és jelentése alapján. Tivoli Usage

and Accounting Manager A képes az adatgyűjtésre multi - rétegzett adatközpontokról, amelyek magukban foglalják a Windows, AIX, Virtuális I/O szerver, HP/UX Sun Solaris, Linux, IBM i, és VMware rendszereket.

Mielőtt elkezdene győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver telepítve van. A Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök a Virtuális I/O szerver csomag részét képezi, és a Virtuális I/O szerverrel együtt kerül telepítésre. Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 szakaszt.

A Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök konfigurálásához és elindításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Választható: Vegyen fel nem kötelező változókat az A_config.par fájlba az adatgyűjtés kiterjesztéséhez.

Az A_config.par fájl helye: /home/padmin/tivoli/ituam/A_config.par. Az ITUAM ügynökhöz a Virtuális I/O szerveren rendelkezésre álló kiegészítő adatgyűjtőkkel kapcsolatos további információkat az [IBM Tivoli Usage and Accounting Manager információs központ](#) tartalmaz.

2. Listázza ki az összes rendelkezésre álló Tivoli Usage and Accounting Manager ügynököt az **lssvc** paranccsal.

Például:

```
$lssvc
ITUAM_base
```

3. Az **lssvc** parancs kimenete alapján döntse el, melyik Tivoli Usage and Accounting Manager ügynököt szeretné konfigurálni.

Például ITUAM_base

4. Listázza ki a Tivoli Usage and Accounting Manager ügynökhöz tartozó összes attribútumot a **cfgsvc** paranccsal.

Például:

```
$cfgsvc -ls ITUAM_base
ACCT_DATA0
ACCT_DATA1
ISYSTEM
IPROCESS
```

5. Konfigurálja a Tivoli Usage and Accounting Manager ügynököt a hozzá tartozó attribútumokkal a **cfgsvc** parancs használatával:

```
cfgsvc ITUAM_ügynök_neve -attr ACCT_DATA0=érték_1 ACCT_DATA1=érték_2 ISYSTEM=érték_3
IPROCESS=érték_4
```

Ahol:

- Az *ITUAM_ügynök_neve* a Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök neve. Például ITUAM_base.
- Az *érték_1* a napi elszámolási információkat tároló első adatfájl mérete MB-ban.
- Az *érték_2* a napi elszámolási információkat tároló második adatfájl mérete MB-ban.
- Az *érték_3* azt adja meg, hogy az ügynök hány percenként állítja elő az időszakos rendszerjelentéseket.
- Az *érték_4* azt adja meg, hogy az ügynök hány percenként állítja elő az összesített feldolgozási rekordokat.

6. Indítsa el a Tivoli Usage and Accounting Manager ügynököt a **startsvc** paranccsal.

Például:

```
startsvc ITUAM_base
```

Eredmények

A Tivoli Usage and Accounting Manager ügynök az elindítása után elkezd az adatok gyűjtését és naplófájlok előállítását. Lehetősége van a Tivoli Usage and Accounting Manager szervert beállítani a

naplófájlok lekérésére, amelyeket aztán a Tivoli Usage and Accounting Manager Processing Engine dolgoz fel. Az adatokat az alábbi módon kezelheti a Tivoli Usage and Accounting Manager Processing Engine segítségével:

- Lehetőség van egyéni jelentések, táblázatok és grafikonok előállítására. A Tivoli Usage and Accounting Manager a Microsoft SQL Server Reporting Services vagy Crystal Reports és egy adatbázis-kezelő rendszer (DBMS) integrációjával teljes körű adathozzáférési és jelentéskészítési képességeket biztosít.
- Lehetőség van magas szintű és részletes költség- és felhasználási információk megtekintésére.
- Az IT költségek tisztességes, érthető és reprodukálható módon oszthatók szét és számlázhatók a felhasználók, költségközpontok és szervezetek között.

További információkat az [IBM Tivoli Usage and Accounting Manager információs központ](#) tartalmaz.

Kapcsolódó hivatkozás

[IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurációs attribútumai](#)

Tudjon meg többet az IBM Tivoli Monitoring ügynökök, az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager ügynökök, az IBM Tivoli Storage Manager kliens és a Tivoli Storage Productivity Center ügynök kötelező és elhagyható konfigurációs attribútumairól és változóiról.

IBM Tivoli Storage Manager kliens konfigurálása

Lehetősége van az IBM Tivoli Storage Manager kliens konfigurálására a Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 1.4 változatával lehetősége van a Tivoli Storage Manager kliens konfigurálására a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Manager a mentési és katasztrófa utáni helyreállításához szükséges adatok kiegészítő tárolásával segítséget nyújt az adatoknak a meghibásodás és egyéb hibák elleni védelméhez. A Tivoli Storage Manager többféle működési környezetet (köztük a Virtuális I/O szerveret) futtató számítógép adatainak védelmére képes, különböző hardverplatformokon (beleértve az IBM Power Systems szervereket). Ha beállítja a Tivoli Storage Manager klienst a Virtuális I/O szerveren, akkor befoglalhatja a Virtuális I/O szerveret az általános biztonsági mentési keretrendszerbe.

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver telepítve van. A Tivoli Storage Manager kliens a Virtuális I/O szerver csomag részét képezi, és a Virtuális I/O szerverrel együtt kerül telepítésre. Útmutatásért tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver és kliens logikai partíciók telepítése”](#) oldalszám: 93 szakaszt.

A Tivoli Storage Manager kliens konfigurálásához és elindításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Listázza ki az összes rendelkezésre álló Tivoli Storage Manager klienst az **lssvc** paranccsal.

Például:

```
$lssvc  
TSM_base
```

2. Az **lssvc** parancs kimenete alapján döntse el, melyik Tivoli Storage Manager klienst szeretné konfigurálni.

Például TSM_base

3. Listázza ki a Tivoli Storage Manager klienshez tartozó összes attribútumot a **cfgsvc** paranccsal.

Például:

```
$cfgsvc -ls TSM_base  
SERVERNAME  
SERVERIP  
NODENAME
```

4. Konfigurálja a Tivoli Storage Manager klienst a hozzá tartozó attribútumokkal a **cfgsvc** parancs használatával:

```
cfgsvc TSM_kliens_neve -attr SERVERNAME=hosztnev SERVERIP=nev_vagy_cim NODENAME=vios
```

Ahol:

- A *TSM_kliens_neve* a Tivoli Storage Manager kliens neve. Például *TSM_base*.
 - A *hosztnev* annak a Tivoli Storage Manager szervernek a hosztneve, amelyhez a Tivoli Storage Manager kliens tartozik.
 - A *nev_vagy_cim* annak a Tivoli Storage Manager szervernek az IP címe vagy tartományneve, amelyhez a Tivoli Storage Manager kliens tartozik.
 - A *vios* a Tivoli Storage Manager kient futtató gép neve. A névnek meg kell egyeznie a Tivoli Storage Manager szerveren bejegyzett névvel.
5. Kérje meg a Tivoli Storage Manager adminisztrátort, hogy jegyezze be a kliens csomópontot (a Virtuális I/O szervert) a Tivoli Storage Manager szerveren.

Az IBM Tivoli Storage Manager termékkel kapcsolatos további információkért lásd: [IBM Tivoli Storage Manager dokumentáció](#).

Eredmények

A befejezés után a Virtuális I/O szerver készen áll a Tivoli Storage Manager segítségével végzett mentésre és helyreállításra. Útmutatást itt talál:

- [“Virtuális I/O szerver biztonsági mentése IBM Tivoli Storage Manager használatával”](#) oldalszám: 222
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása IBM Tivoli Storage Manager használatával”](#) oldalszám: 231

Tivoli Storage Productivity Center ügynökök konfigurálása

Lehetősége van a Tivoli Storage Productivity Center ügynökök konfigurálására és elindítására a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center úgy is ismert, mint IBM Tivoli Storage Productivity Center és IBM Spectrum Control.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 1.5.2 változatával Tivoli Storage Productivity Center ügynököket konfigurálhat a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center egy olyan integrált tárolóinfrastruktúra-kezelő programcsomag, amelynek segítségével egyszerűsítheti és automatizálhatja a tárolóeszközök és tárolóhálózatok kezelését, valamint a fájlrendszerek és adatbázisok kapacitásának kihasználását. Amikor konfigurálja a Tivoli Storage Productivity Center ügynököket a Virtuális I/O szerveren, akkor a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével összegyűjtheti és megtekintheti a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos információkat.

Megjegyzés: A Tivoli Storage Productivity Center ügynök 6.2.2.0 vagy újabb változatát tartalmazza a virtuális I/O bővítés adathordozó. A Tivoli Storage Productivity Center ügynöknek ez a változata GSKit8 függvényítárat igényel, amelyek szintén megtalálhatók a virtuális I/O bővítés adathordozóján.

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Az **ioslevel** paranccsal ellenőrizze, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5.2 vagy újabb változatát használja.
2. Gondoskodjék róla, hogy ne fusson semmilyen más művelet a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center konfigurálása a teljes feldolgozási időt igényli.
3. A Virtuális I/O szerver logikai partíció által igényelt memórián felül legyen lefoglalva legalább 1 GB memória a Virtuális I/O szervernek a Tivoli Storage Productivity Center ügynökök számára.

A Tivoli Storage Productivity Center ügynökök konfigurálásához és elindításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Listázza ki az összes rendelkezésre álló Tivoli Storage Productivity Center ügynököt az **lssvc** paranccsal.

Például:

```
$lssvc  
TPC
```

A Tivoli Storage Productivity Center ügynök tartalmazza a TPC_data és a TPC_fabric ügynöket is. A Tivoli Storage Productivity Center ügynök konfigurálásakor a TPC_data és a TPC_fabric ügynöket is konfigurálja.

2. Listázza ki a Tivoli Storage Productivity Center ügynökhöz tartozó összes attribútumot az **lssvc** paranccsal.
Például:

```
$lssvc TPC  
A:  
S:  
devAuth:  
caPass:  
caPort:  
amRegPort:  
amPubPort:  
dataPort:  
devPort:  
newCA:  
oldCA:  
daScan:  
daScript:  
daInstall:  
faInstall:  
U:
```

Az A, S, devAuth és caPass attribútum kötelező. A többi attribútum elhagyható. Az attribútumokkal kapcsolatos további információkat megtalálja az [“IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurációs attribútumai”](#) oldalszám: 266 szakaszban.

3. Konfigurálja a Tivoli Storage Productivity Center ügynöket a hozzá tartozó attribútumokkal a **cfgsvc** parancs kiadásával:

```
cfgsvc TPC -attr S=tpc_szerver_hosznév A=ügynök_kezelő_hosznév devAuth=jelszó_1  
caPass=jelszó_2
```

Ahol:

- *tpc_szerver_hosznév* a Tivoli Storage Productivity Center ügynökhöz tartozó Tivoli Storage Productivity Center szerver hosztneve vagy IP címe
- *ügynök_kezelő_hosznév* az Ügynökkezelő neve vagy IP címe
- *jelszó_1* a Tivoli Storage Productivity Center eszközszerverre hitelesítéshez szükséges jelszó
- *jelszó_2* az általános ügynökre hitelesítéshez szükséges jelszó

4. Válassza ki a telepítés és konfigurálás során használni kívánt nyelvet.
5. Fogadja el a licencszerződést az ügynökök telepítéséhez a [“3”](#) oldalszám: 197. lépésben megadott attribútumok szerint.
6. Indítsa el az egyes Tivoli Storage Productivity Center ügynököket a **startsvc** paranccsal:
 - A TPC_data adatok elindításához futtassa az alábbi parancsot:

```
startsvc TPC_data
```

- A TPC_fabric adatok elindításához futtassa az alábbi parancsot:

```
startsvc TPC_fabric
```

Eredmények

A Tivoli Storage Productivity Center ügynökök elindítása után az alábbiakat teheti a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével:

1. Feltérképezési feladat futtatása a Virtuális I/O szerveren található ügynökökhöz.

2. Vizsgálók, keresések és ping feladatok futtatása a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos tárolóinformációk gyűjtéséhez.
3. Jelentések előállítása a Szerkezetkezelő és az Adatkezelő segítségével az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése érdekében.
4. Az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése a Topológia-megjelenítő segítségével.

További információkat az *Ügynökök Tivoli Storage Productivity Center támogatása virtuális I/O szerveren* PDF fájl tartalmaz. A PDF fájl letöltéséhez lépjen a következő webhelyre: [Virtuális I/O szerver tervezése](#).

Virtuális I/O szerver beállítása LDAP kliensként

A Virtuális I/O szerver 1.4 változata beállítható LDAP kliensként, így módon a Virtuális I/O szerver egy LDAP szerverről is felügyelhető.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, gyűjtse össze az alábbi információkat:

- Az Egyszerűsített címtárhozzáférési protokoll (LDAP) szerver neve, amelyhez a Virtuális I/O szervert be kívánja állítani kliensként.
- Az adminisztrátor megkülönböztetett neve (DN) és jelszava az LDAP szerveren, amelyen a Virtuális I/O szervert be kívánja állítani kliensként.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver beállítása LDAP kliensként:

Eljárás

1. Állítsa be az LDAP klienst a következő parancs futtatásával:

```
mkldap -host ldapserv1 -bind cn=admin -passwd jelszó
```

Ahol:

- Az *ldapserv1* az LDAP szerver (vagy LDAP szerver lista), amelyekhez a Virtuális I/O szervert be kívánja állítani LDAP kliensként.
- A *cn=admin* az adminisztrátor megkülönböztetett neve az *ldapserv1* szerveren.
- A *jelszó* a *cn=admin* felhasználó jelszava.

Az LDAP kliens beállítása automatikusan megkezdí a kommunikációt az LDAP szerver és az LDAP kliens (vagyis a Virtuális I/O szerver) között. A kommunikáció leállítására a **stopnetsvc** parancs használható.

2. Állítsa át a Virtuális I/O szerver felhasználókat LDAP felhasználókká a következő paranccsal:

```
chuser -ldap -attr Attribútumok=Érték felhasználónév
```

, ahol a *felhasználónév* annak a felhasználónak a neve, akit át kíván állítani LDAP felhasználóvá.

Virtuális I/O szerver beállítása a VSN képességhez

Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változat, 7.7.0 vagy újabb kiadás használata esetén a logikai partíciókban használhat Virtuális állomáscsatoló (VSI) profilokat a virtuális Ethernet adapterekkel, valamint hozzárendelheti a Virtuális Ethernet port összesítő (VEPA) átkapcsolási módot a virtuális Ethernet kapcsolókhoz.

Ha a virtuális Ethernet híd (VEB) átkapcsolási módot használja a virtuális Ethernet kapcsolókban, akkor a logikai partíciók közötti forgalom nem látható a külső kapcsolók számára. Ha azonban a VEPA átkapcsolási módot használja, akkor a logikai partíciók közötti forgalom látható a külső kapcsolók számára. Ez a láthatóság segít az olyan szolgáltatások használatában, mint a fejlett átkapcsolási

technológia által támogatott biztonság. A külső Ethernet hidakkal végzett automatizált VSI feltérképezés és beállítás leegyszerűsíti az átkapcsolási konfigurációt a logikai partíciókkal létrehozott virtuális csatlókhöz. A profilalapú VSI felügyelet irányelv meghatározása rugalmasságot biztosít a beállítás során és maximalizálja az automatizálás előnyét.

A Virtuális I/O szerver (VIOS) terméken a konfigurációs követelmények a VSN képesség használatához a következők:

- Legalább egy VIOS logikai partíciónak, amely a virtuális kapcsolót kiszolgálja, aktívnek kell lenni és támogatni kell a VEPA átkapcsolási módot.
- Az osztott Ethernet adapterhez csatlakoztatott külső kapcsolóknak támogatni kell a VEPA átkapcsolási módot.
- Az **lldp** démonnak a VIOS terméken kell futni, és kezelnie kell az osztott Ethernet adaptert.
- A VIOS parancssori felületről futtassa a **chdev** parancsot az osztott Ethernet adapter **lldpsvc** attribútuma értékének módosításához *igen* értékre. Az **lldpsvc** attribútum alapértelmezett értéke a *nem*. Futtassa az **lldpsync** parancsot a futó **lldpd** démon értesítéséhez a módosításról.

Megjegyzés: Az **lldpsvc** attribútumot az alapértelmezett értékre kell beállítani, mielőtt eltávolítja az osztott Ethernet adaptert. Különben az osztott Ethernet adapter eltávolítása nem sikerül.

- Az osztott Ethernet adapter beállítás redundanciája érdekében a csonkadaptereket hozzá kell csatolni egy VEPA módba beállított virtuális kapcsolóhoz. Ebben az esetben csatolja az osztott Ethernet adapter vezérlőcsatorna adaptereit egy másik virtuális kapcsolóhoz, amely mindig virtuális Ethernet híd (VEB) módba van beállítva. A magas szintű rendelkezésre állást biztosító módba beállított osztott Ethernet adapter nem működik, ha a virtuális kapcsolóhoz csatolt vezérlőcsatorna adapter VEPA módban van.

Korlátozás: A VSN képesség használatához nem állíthat be osztott Ethernet adaptert arra, hogy fizikai adapterként hivatkozás-összesítést vagy Etherchannel eszközt használjon.

Kapcsolódó tájékoztatás

Virtuális szerver hálózat képesség támogatásának ellenőrzése a szerveren

Virtuális átváltási mód beállítás módosítása

Virtuális I/O szerver felügyelete

Lehetősége van a Virtuális I/O szerveren található virtuális Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú, illetve Ethernet eszközök felügyeletére, valamint a Virtuális I/O szerver biztonsági mentésére, visszaállítására, frissítésére és megfigyelésére.

Tárolókezelés

Lehetősége van kötetcsoportok és tárolókészletek exportálására és importálására, virtuális lemezek leképezésre fizikai lemezekre, Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszközök kapacitásának növelésére, a virtuális SCSI sormélység módosítására, fájlok és fájlrendszerek biztonsági mentésére és visszaállítására, valamint információk gyűjtésére és megjelenítésére a Tivoli Storage Productivity Center használatával.

Kötetcsoportok és logikaikötet-tárolókészletek importálása és exportálása

A **importvg** és a **exportvg** parancssal lehetősége van a felhasználói kötetcsoportok áthelyezésére egy rendszerről egy másikra.

Erről a feladatról

Kötetcsoportok és logikaikötet-tárolókészletek importálásakor és exportálásakor vegye figyelembe az alábbiakat:

- Az importálási eljárás bevezeti a kötetcsoportot az új rendszeren.
- Az **importvg** parancssal újra bevezethet egy kötetcsoportot vagy logikaikötet-tárolókészletet arra a rendszerre, amelyhez korábban tartozott és amelyről exportálva lett.

- Az **importvg** parancs módosítja az importált logikai kötet nevét, ha egy ugyanolyan nevű logikai kötet már létezik az új rendszeren. Ha az **importvg** parancsnak át kell neveznie egy logikai kötetet, akkor egy hibaüzenetet nyomtat a szabványos hibakimeneten.
- Az exportálási eljárás eltávolítja a kötetcsoporthoz tartozó köteteket a rendszerről.
- At **importvg** és az **exportvg** parancsokkal adatokat tartalmazó fizikai kötetet is hozzáadhat egy kötetcsoporthoz, ha a hozzáadni kívánt lemezt behelyezi a saját kötetcsoporthoz.
- A rootvg kötetcsoporthoz nem lehet exportálni vagy importálni.

Kötetcsoporthoz és logikai kötet-tárolókészletek importálása

Az **importvg** parancs használatával lehetősége van kötetcsoporthoz és logikai kötet-tárolókészletek importálására.

Erről a feladatról

Kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet importálásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa a következő parancsot a kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet importálásához:

```
importvg -vg kötetcsoporthoz_neve fizikai_kötet_neve
```

Ahol:

- A *kötetcsoporthoz_neve* egy nem kötelező paraméter, ami megadja az importált kötetcsoporthoz használni kívánt nevet.
 - A *fizikai_kötet_neve* egy olyan fizikai kötet neve, ami az importált kötetcsoporthoz tartozik.
2. Ha tudja, hogy az importált kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet nem szülője a virtuális adathordozó-lerakathoz és egyetlen fájl tárolókészletnek sem, akkor ezzel befejezte a kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet importálását, és nem kell elvégeznie a hátralévő lépéseket.
 3. Ha tudja, hogy az importált kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet a szülője a virtuális adathordozó-lerakathoz vagy valamelyik fájl tárolókészletnek, illetve ha nem biztos ebben, akkor tegye a következőket:
 - a) Futtassa a `mount -all` parancsot az importált kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészletben található fájlrendszerek felépítéséhez.
Elképzelhető, hogy a parancs hibákat ad vissza a már felépített fájlrendszerek esetén.
 - b) Ha ugyanabba a rendszerbe importál kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészletet, mint amelyikből exportálta azt, akkor a `cfsdev` parancs futtatásával konfigurálja újra azokat az eszközöket, amelyek konfigurációja megszűnt a kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet exportálásakor.

Mi a következő lépés?

Kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet exportálásához tekintse meg a [“Kötetcsoporthoz és logikai kötet-tárolókészletek exportálása”](#) oldalszám: 200 című részt.

Kötetcsoporthoz és logikai kötet-tárolókészletek exportálása

Az **exportvg** parancs használatával lehetősége van kötetcsoporthoz és logikai kötet-tárolókészletek exportálására.

Mielőtt elkezdene

A kezdés előtt tegye a következőket:

1. Állapítsa meg, hogy az exportálni kívánt kötetcsoporthoz vagy logikai kötet-tárolókészlet a virtuális adathordozó-lerakat vagy valamilyen fájl tárolókészlet szülője-e. Ehhez tegye a következőket:

- a. Futtassa az **lsrep** parancsot annak megállapításához, hogy az exportálni kívánt kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet a virtuális adathordozó-lerakat szülője-e. A **Szülő tár** mező mutatja a virtuális adathordozó-lerakathoz tartozó szülő kötetcsoporthoz vagy logikai kötet tárat.
- b. Futtassa az alábbi parancsot annak megállapításához, hogy egy fájl tárolókészlet az exportálni kívánt kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet utóda-e:

```
lssp -detail -sp FájlTárolóNeve
```

Az eredményekben szerepel a fájl tárolókészlet szülő kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlete.

2. Ha az exportálni kívánt kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet a virtuális adathordozó-lerakat vagy egy fájl tárolókészlet szülője, akkor tegye a következőket.

42. táblázat: Előfeltétel lépések, ha a kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet a virtuális adathordozó-lerakat vagy egy fájl tárolókészlet szülője	
Virtuális adathordozó-lerakat szülője	Fájl tárolókészlet szülője
a. Szüntesse meg minden egyes olyan fájlal támogatott optikai virtuális céleszköz (VTD) háttér eszközeinek betöltését, amelyben betöltött adathordozó van. Ehhez tegye a következőket: i) Kérje le a fájlal támogatott optikai VTD eszközök listáját az alábbi parancs kiadásával: <pre>lsmapi -all -type file_opt</pre> ii) A támogató eszközt mutató egyes eszközök esetén futtassa az alábbi parancsot a támogató eszköz betöltésének megszüntetéséhez: <pre>unloadopt -vtd VirtuálisCélEszköz</pre> b. Bontsa le a virtuális adathordozó-lerakat fájlrendszer az alábbi parancs kiadásával: <pre>umount /var/vio/VMLibrary</pre>	a. Szüntesse meg a fájl tárolókészletekben található fájlokhoz tartozó virtuális céleszközök (VTD) konfigurációját. Ehhez tegye a következőket: i) Kérje le a VTD eszközök listáját az alábbi parancs kiadásával: <pre>lssp -bd -sp FájlTárolóNeve</pre> ahol a <i>FájlTárolóNeve</i> annak a tárolókészletnek a neve, ami az exportálni kívánt kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet utóda. ii) Minden egyes olyan fájl esetén, amelyhez VTD tartozik, adja ki a következő parancsot: <pre>rmdev -dev VirtuálisCélEszköz -ucfg</pre> b. Bontsa le a fájl tárolókészletet az alábbi parancs kiadásával: <pre>umount /var/vio/storagepools/ FájlTárolóNeve</pre> ahol a <i>FájlTárolóNeve</i> a lebontani kívánt fájl tárolókészlet neve.

Erről a feladatról

A kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet exportálásához futtassa az alábbi parancsokat:

Eljárás

1. deactivatevg *KötetcsoprtNeve*
2. exportvg *KötetcsoprtNeve*

Ahol a *KötetcsoprtNeve* egy nem kötelező paraméter, amely megadja az importált kötetcsoporthoz használni kívánt nevet.

Mi a következő lépés?

Kötetcsoporthoz vagy logikaikötet-tárolókészlet importálásához tekintse meg a [“Kötetcsoporthoz és logikaikötet-tárolókészletek importálása”](#) oldalszám: 200 című részt.

Virtuális lemezek leképezése fizikai lemezekre

Ebben a részben útmutatást talál egy kliens logikai partíción lévő virtuális lemez leképezéséhez a fizikai lemezére a Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

Ez az eljárás azt mutatja be, hogy a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális lemez miként képezhető le egy AIX vagy Linux kliens logikai partíción a Virtuális I/O szerveren található fizikai eszközre (lemezre vagy logikai kötetre).

A virtuális lemez leképezéséhez fizikai lemezre a következő információk szükségesek. Az eljárás során az alábbi információk kerülnek összegyűjtésre:

- Virtuális eszköz neve
- A virtuális SCSI kliensadapter kártyahelyszáma
- A virtuális SCSI eszköz logikai egység száma (LUN)
- A kliens logikai partíció azonosítója

Virtuális lemez leképezéséhez AIX vagy Linux kliens logikai partíción a Virtuális I/O szerver fizikai lemezére, tegye a következőket:

Eljárás

1. Jelenítse meg a virtuális SCSI eszköz információit AIX vagy Linux kliens logikai partíción a következő paranccsal:

```
lscfg -l eszköznév
```

Ez a parancs a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
U9117.570.1012A9F-V3-C2-T1-L810000000000 Virtuális SCSI lemezmeghajtó
```

2. Jegyezze fel a kártyahely számát, amely a kimenetben a C kártyahely jelölő után található. Ez azonosítja a virtuális SCSI kliens-adapter kártyahelyének számát. Ebben a példában a kártyahely száma: 2.
3. Jegyezze fel a LUN számot, amely a kimenetben az L LUN jelölő után található. Ebben a példában a LUN: 810000000000.
4. Rögzítse az AIX vagy Linux kliens logikai partíció azonosítóját:
 - a. Csatlakozzon az AIX vagy Linux kliens logikai partícióhoz. Ezt például Telnet használatával teheti meg.
 - b. AIX vagy Linux logikai partíción futtassa az `uname -L` parancsot.

Az eredmény a következőhöz hasonló lesz:

```
2 fumi02
```

A logikai partíció azonosítója az első felsorolt szám. Ebben a példában a logikai partíció azonosítója: 2. Ez a szám kerül felhasználásra a következő lépésben.

- c. Írja be a következőt: `exit`.

5. Ha több Virtuális I/O szerver logikai partíció fut a rendszeren, akkor döntse el, hogy melyik Virtuális I/O szerver logikai partíció szolgálja ki a virtuális SCSI eszközt. Használja a Virtuális I/O szerverhez csatolt kliensadapter kártyahelyének számát és egy szerveradaptert. A HMC parancssor használatával listázza ki a kliens logikai partíción található virtuális SCSI kliensadapterek információit.

Jelentkezzen be a HMC konzolra, és a HMC parancssorba írja be a következőt: `lshwres`. Adja meg a kezelt konzol nevét az **-m** paraméterhez és a kliens logikai partíció azonosítóját az **lpar_ids** paraméterhez.

Megjegyzés:

- Az **-m** paraméterhez használt kezelt konzolnév meghatározásához a HMC parancssorába írja be a következőt: `lssyscfg -r sys -F name`.
- Az **-lpar_ids** paraméterhez használja a 4. lépésben feljegyzett kliens logikai partíció azonosítót.

Például:

```
lshwres -r virtualio --subtype scsi -m fumi --filter lpar_ids=2
```

Ez a példa a következőhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```
lpar_name=fumi02,lpar_id=2,slot_num=2,state=null,adapter_type=client,remote_lpar_id=1,  
remote_lpar_name=fumi01,remote_slot_num=2,is_required=1,backing_devices=none
```

Jegyezze fel a Virtuális I/O szerver nevét, amely a **remote_lpar_name** mezőben található, és a virtuális SCSI szerveradapter kártyahelyének számát, amely a **távoli_kártyahely_száma=2** mezőben található. Ebben a példában a Virtuális I/O szerver neve `fumi01` és a virtuális SCSI szerveradapter kártyahelyének száma `2`.

6. Jelentkezzen be a Virtuális I/O szerverre.
7. A Virtuális I/O szerveren található virtuális adapterek és eszközök listázásához írja be a következő parancsot:

```
lsmapi -all
```

8. Keresse meg azt a virtuális SCSI szerveradaptert (vhostX), amelynek kártyahely-azonosítója megegyezik az 5. lépésben feljegyzett kártyahely-azonosítóval. Ezen az adapteren futtassa a következő parancsot:

```
lsmapi -vadapter eszköznév
```

9. Az eszközök listájában keresse meg a “3” oldalszám: 202. lépésben rögzített LUN számot a felsorolt értékek között. Ez a fizikai eszköz.

Virtuális SCSI eszközök kapacitásának megnövelése

Ha megnövekszik a virtuális kliens logikai partíciókon a tárolási igény, további fizikai tárterület adható hozzá a virtuális eszközök méretének megnöveléséhez, és ez a tárterület a virtuális környezethez rendelhető.

Erről a feladatról

A Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális eszközök kapacitása a fizikai vagy logikai kötetek méretének megnövelésével bővíthető. A Virtuális I/O szerver 1.3-as és frissebb változataiban ez megtehető a kliens működésének megszakítása nélkül. Ahhoz, hogy megnövelhesse a fájlok és logikai kötetek méretét a tárolókészletek alapján, akkor a Virtuális I/O szerver szintjének az 1.5 vagy újabb változatnak kell lennie. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a “Virtuális I/O szerver frissítése” oldalszám: 212 témakört.

Tipp: Ha a HMC 7. változatának 3.4.2 vagy újabb kiadását használja, akkor a HMC grafikus felületének használatával növelheti egy virtuális SCSI eszköz kapacitását a Virtuális I/O szerveren.

A virtuális SCSI eszköz kapacitásának megnöveléséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Növelje meg a fizikai kötetek, logikai kötetek vagy fájlok méretét:

- Fizikai kötetek: Olvassa el a tárolóeszköz dokumentációját, és állapítsa meg, hogy a tárolási alrendszer támogatja-e a logikai egységszám (LU) méretének megnövelését. Virtuális I/O szerver 2.1.2.0 változatát esetén győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver felismeri az új méretet, és annak megfelelően igazításra kerül. Ehhez adja ki a következő parancsot: `chvg -chksize vg1`, ahol `vg1` a növekvő kötetcsoporthoz neve.

A Virtuális I/O szerver a `vg1` kötetcsoporthoz lévő összes lemezt megvizsgálja annak megállapításához, hogy nőtt-e a méretük. Az olyan lemezek esetében, amelyek mérete megnőtt, a Virtuális I/O szerver megpróbál kiegészítő fizikai partíciókat hozzáadni a fizikai kötetekhez. Szükség esetén a Virtuális I/O szerver megállapítja a helyes 1016-os szorzót és átalakítást egy nagy méretű kötetcsoporthoz.

- Kötetcsoporthoz alapuló logikai kötetek:
 - a. Futtassa az **extendlv** parancsot. Például: `extendlv lv3 100M`. Ez az `lv3` logikai kötet méretét 100 MB-tal növeli meg.
 - b. Ha nincs további hely a logikai kötetben, akkor tegye a következőket:
 - i) Növelje meg a kötetcsoporthoz méretét az alábbi lépések valamelyikével:
 - Növelje meg a fizikai kötetek méretét. Útmutatást a tárolóeszköz dokumentációjában talál.
 - Adjon hozzá fizikai köteteket a kötetcsoporthoz az **extendvg** parancssal. Például: `extendvg vg1 hdisk2`. Ez a parancs hozzáadja a `hdisk2` fizikai kötetet a `vg1` kötetcsoporthoz.
 - ii) Rendelje hozzá a megnövelt kötetet partíciókhoz a logikai kötetek átméretezésével. Egy logikai kötet méretének megnöveléséhez használja az **extendlv** parancsot.
 - Tárolókészleteken alapuló logikai kötetek:
 - a. Futtassa a **chbdsp** parancsot. Például: `chbdsp -sp lvPool -bd lv3 -size 100M`. Ez az `lv3` logikai kötet méretét 100 MB-tal növeli meg.
 - b. Ha nincs további hely a logikai kötetben, akkor tegye a következőket:
 - i) Növelje meg a logikai kötet-tárolókészlet méretét az alábbi módok egyikével:
 - Növelje meg a fizikai kötetek méretét. Útmutatást a tárolóeszköz dokumentációjában talál.
 - Adjon fizikai köteteket a tárolókészlethez a **chsp** parancssal. Például: `chsp -add -sp sp1 hdisk2`. Ez a példa hozzáadja a `hdisk2` fizikai kötetet az `sp1` tárolókészlethez.
 - ii) Rendelje hozzá a megnövelt kötetet partíciókhoz a logikai kötetek átméretezésével. Egy logikai kötet méretének megnöveléséhez használja a **chbdsp** parancsot.
 - Fájlok:
 - a. Futtassa a **chbdsp** parancsot. Például: `chbdsp -sp fbPool -bd fb3 -size 100M`. Ez az `fb3` fájl méretét 100 MB-tal növeli meg.
 - b. Ha nincs további hely a fájlban, akkor növelje meg a fájl tárolókészlet méretét a **chsp** parancssal. Például: `chsp -add -sp fbPool -size 100M`. Ez a példa az `fbPool` tárolókészlet méretét megnöveli 100 MB-tal.
 - c. Ha nincs több hely a fájl tárolókészletben, akkor növelje meg a szülő fájl méretét. Ehhez tegye a következők egyikét:
 - Növelje meg a fizikai kötetek méretét. Útmutatást a tárolóeszköz dokumentációjában talál.
 - Adjon fizikai köteteket a szülő tárolókészlethez a **chsp** parancssal. Például: `chsp -add -sp sp1 hdisk2`. Ez a példa hozzáadja a `hdisk2` fizikai kötetet az `sp1` tárolókészlethez.
 - Növelje meg a fájl tárolókészlet méretét a **chsp** parancssal.
2. Ha a Virtuális I/O szerver 1.3 előtti változatát használja, akkor vagy újra kell konfigurálnia a virtuális eszközt (a **cfgdev** parancssal), vagy újra kell indítania a Virtuális I/O szervert.
 3. Ha a Virtuális I/O szerver 1.3-as vagy frissebb változatát használja, akkor a plusz erőforrások használatához nem kell újraindítani vagy átconfigurálni a logikai partíciót. Ha a fizikai tároló erőforrások be lettek állítva és helyesen hozzá lettek rendelve a rendszerhez rendszererőforrásként,

akkor ahogy a Virtuális I/O szerver felismeri a tárolókötet módosításait, a megnövelt tárhelykapacitás azonnal a kliens logikai partíciók rendelkezésére áll.

4. A kliens logikai partíción ellenőrizze, hogy az operációs rendszer felismerte és használja-e az új méretet.

Például ha a kliens logikai partíción AIX operációs rendszer fut, akkor adja ki az alábbi parancsot:

```
chvg -g vg1
```

Ebben a példában az AIX megvizsgálja a *vg1* összes kötetcsoportját és megnézi, hogy nőtt-e a méretük. Az olyan lemezek esetében, amelyek mérete megnőtt, az AIX megpróbálja hozzáadni a plusz fizikai partíciókat a fizikai kötetekhez. Ha szükséges, az AIX meghatározza a megfelelő 1016-os többszöröst és konverziót a nagy méretű kötetcsoporthoz.

Például ha a kliens logikai partíción AIX operációs rendszer fut, akkor adja ki az alábbi parancsot:

```
chvg -g vg1
```

Ebben a példában az AIX megvizsgálja a *vg1* összes kötetcsoportját és megnézi, hogy nőtt-e a méretük. Az olyan lemezek esetében, amelyek mérete megnőtt, az AIX megpróbálja hozzáadni a plusz fizikai partíciókat a fizikai kötetekhez. Ha szükséges, az AIX meghatározza a megfelelő 1016-os többszöröst és konverziót a nagy méretű kötetcsoporthoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

[chlv parancs](#)

[chvg parancs](#)

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

[VIOS logikai partíció tárolókészletének módosítása a HMC segítségével](#)

Virtuális SCSI sormélység módosítása

A Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális sormélység módosítása bizonyos virtuális konfigurációk esetében javíthatja a teljesítményt. Érdeemes megismerni, hogy mely tényezők indokolhatják a virtuális SCSI sormélység értékének módosítását.

A virtuális SCSI sormélység értéke azt határozza meg, hogy a lemezfejmeghajtó hány kérést állít sorba a virtuális SCSI kliens illesztőprogramja számára egy adott időpillanatban. AIX kliens logikai partíciók esetén a **chdev** parancssal módosíthatja ezt az értéket a 3-as alapértelmezett értékről egy másik értékre 1 és 256 között. Linux kliens logikai partíciók esetén a **echo** parancssal módosíthatja ezt az értéket a 16-os alapértelmezett értékről egy másik értékre 1 és 256 között. IBM i kliens logikai partíciók esetén a sormélység értéke 32 és nem módosítható.

Az érték növelése bizonyos konfigurációk esetén megnöveli a lemez áteresztőképességét. Több más tényezőt is figyelembe kell azonban venni. Ilyen tényező például a kliens logikai partíción a lemezpéldány által virtuális céleszközként használt Virtuális I/O szerver összes fizikai tárolóeszközének queue-depth (sormélység) attribútuma, valamint a lemezpéldány szülőeszközének számító virtuális SCSI kliensadapter-példány maximális átviteli mérete.

AIX és Linux kliens logikai partíciók esetén a virtuális SCSI kliensadapterek maximális átviteli méretét a Virtuális I/O szerver állítja be, amely az értéket a szerveren elérhető erőforrások, illetve a szerveren található fizikai tárolóeszközök maximális átviteli mérete alapján határozza meg. További tényezők a tükrözött lemezkötet vagy Multipath I/O (MPIO) konfigurációk sormélysége és maximális átviteli mérete. A sormélység megnövelése egyes eszközök esetében csökkentheti az ugyanazon megosztott adapteren más eszközök számára rendelkezésre álló erőforrásokat, illetve csökkentheti ezen eszközök átviteli kapacitását. IBM i kliens logikai partíciók esetén a sormélység értéke 32 és nem módosítható.

AIX kliens logikai partíció sormélység értékének módosításához a kliens logikai partíción a **chdev** parancsot a **queue_depth=value** attribútummal használja az alábbi példa szerint:

```
chdev -l hdiskN -a "queue_depth=value"
```

hdiskN a fizikai kötet nevét jelzi, az *érték* pedig 1 és 256 között szabadon megadható.

Linux Kliens logikai partíció sormélységének módosításához a kliens logikai partíción használja az **echo** parancsot az alábbi példa alapján:

```
echo 16 > /sys/devices/vio/30000003/host0/target0:0:1/0:0:1:0/queue_depth
```

Alapértelmezésben a **queue_depth** attribútum értéke a lemezen Linux operációs rendszeren 16.

A queue_depth érték aktuális beállításának megtekintéséhez a kliens logikai partíción az alábbi parancsot kell kiadni:

```
lsattr -El hdiskN
```

Fájlok és fájlrendszerek mentése és visszaállítása

A **backup** és a **restore** parancssal lehetősége van egyedi fájlok vagy teljes fájlrendszerek biztonsági mentésére, illetve visszaállítására.

Erről a feladatról

A fájlok és fájlrendszerek biztonsági mentése és visszaállítása olyan feladatokhoz lehet hasznos, mint például a IBM i mentése fizikai szalagra vagy mentés egy fájl támogatású eszköze.

A következő parancsokat használhatja a fájlok és fájlrendszerek mentéséhez és visszaállításához.

43. táblázat: Mentés és visszaállítás parancsok és leírásuk	
Parancs	Leírás
backup	Biztonsági mentést készít a fájlokról és fájlrendszerekről adathordozóra, például fizikai szalagra vagy lemezre. Például: - Egy könyvtár összes fájljának és alkönyvtárának mentéséhez használhat teljes vagy relatív elérési út neveket. - Elmentheti a gyöker fájlrendszert. - Elmentheti a gyöker fájlrendszerben található összes olyan fájlt, ami módosítva lett a legutóbbi mentés óta. - Elmentheti a virtuális optikai adathordozó fájlokat a virtuális adathordozó-lerakatkából.
restore	Beolvassa a backup parancssal létrehozott archívumokat, és kibontja az ott tárolt fájlokat. Például: - Visszaállíthat egy adott fájlt az aktuális könyvtárba. - Visszaállíthat egy adott fájlt a szalagról a virtuális adathordozó-lerakatkba. - Visszaállíthat egy adott könyvtárat és annak tartalmát egy fájlnev archívumból vagy fájlrendszer archívumból. - Visszaállíthat egy teljes fájlrendszert. - Visszaállíthatja a fájloknak csak a jogosultságait vagy csak az ACL attribútumait az archívumból.

Tárolókezelés a Tivoli Storage Productivity Center használatával

A Tivoli Storage Productivity Center segítségével információkat gyűjthet és jeleníthet meg a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatban.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver 1.5.2 változatával Tivoli Storage Productivity Center ügynököket telepíthet és konfigurálhat a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center egy olyan integrált

infrastruktúra-kezelő programcsomag tárolók számára, amelynek segítségével egyszerűsítheti és automatizálhatja a tárolóeszközök és tárolóhálózatok kezelését, valamint a fájlrendszerek és adatbázisok kapacitásának kihasználását. Amikor telepíti és konfigurálja a Tivoli Storage Productivity Center ügynököket a Virtuális I/O szerveren, akkor a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével összegyűjtheti és megtekintheti a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos információkat. Az alábbiakat teheti a Tivoli Storage Productivity Center felhasználói felület segítségével:

1. Feltérképezési feladat futtatása a Virtuális I/O szerveren található ügynökökhöz.
2. Vizsgálok, keresések és ping feladatok futtatása a Virtuális I/O szerverrel kapcsolatos tárolóinformációk gyűjtéséhez.
3. Jelentések előállítása a Szerkezetkezelő és az Adatkezelő segítségével az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése érdekében.
4. Az összegyűjtött tárolóinformációk megjelenítése a Topológia-megjelenítő segítségével.

Kapcsolódó feladatok

Tivoli Storage Productivity Center ügynökök konfigurálása

Lehetősége van a Tivoli Storage Productivity Center ügynökök konfigurálására és elindítására a Virtuális I/O szerveren. A Tivoli Storage Productivity Center úgy is ismert, mint IBM Tivoli Storage Productivity Center és IBM Spectrum Control.

Hálózatok kezelése

Lehetősége van a Virtuális I/O szerver logikai partíció hálózati konfigurációjának módosítására, GARP VLAN regisztrációs protokoll (GVRP) engedélyezésére, illetve letiltására az **osztott Ethernet csatolókon**, Egyszerű hálózatkezelési protokoll (SNMP) használatára az összetett hálózatokon található rendszerek és eszközök kezeléséhez, valamint a frissítésre az Internet protokoll 6. változatára (IPv6).

Virtuális I/O szerver logikai partíció hálózati konfigurációjának eltávolítása

A Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíción eltávolíthatja a hálózati beállításokat.

Erről a feladatról

A következő lista a hálózati beállítások eltávolítását mutatja be VIOS partíción:

Eljárás

- Hálózati csatoló konfigurációjának eltávolításához adja ki a következő parancsot:

```
rmtcpip [-interface csatoló]
```

- Internet protokoll 4-es változat (IPv4) vagy Internet protokoll 6-os változat (IPv6) eltávolításához csatolóról adja ki a következő parancsot:

```
rmtcpip [-interface csatoló] [-family család]
```

- IP konfiguráció rendszerről végzett eltávolításához adja ki a következő parancsot:

```
rmtcpip -all
```

Eredmények

Megjegyzés: A megosztott tárolókészletben folytatott kommunikációhoz használt IP konfiguráció nem távolítható el.

VLAN dinamikus létrehozása és eltávolítása a Virtuális I/O szerveren

A Virtuális I/O szerver 2.2 vagy újabb változatán a Hardverkezelő konzol (HMC) használatával felveheti, módosíthatja vagy eltávolíthatja a POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor alapú szerveren található aktív partícióhoz tartozó virtuális Ethernet csatolók meglévő VLAN készletét.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt végrehajtaná ezt a feladatot, győződjön meg róla, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

- A szervernek egy POWER7, POWER8 vagy POWER9 processzor alapú vagy újabb szervernek kell lennie.
- A szerver mikrokód szintje legalább AH720_064+ legyen a felső kategóriás, AM720_064+ a középkategóriás, és AL720_064+ az alsó kategóriás szerverek esetén.

Megjegyzés: Az AL720_064+ szerver firmware szint csak POWER7 vagy újabb processzor alapú szervereken támogatott.

- A Virtuális I/O szerver szintjének a 2.2 vagy újabb változatnak kell lennie.
- A HMC 7.7.2.0 változat legyen a kötelező MH01235 javítással, vagy ettől újabb.

Erről a feladatról

Az aktív partícióhoz tartozó virtuális Ethernet csatolók meglévő VLAN készletének létrehozásához, eltávolításához vagy módosításához használhatja a HMC grafikus felületét, vagy a **chhwres** parancsot a HMC parancssori felületén. A virtuális Ethernet csatolóhoz rendelt IEEE szabványt is módosíthatja dinamikusan. További VLAN-ok megadásához a virtuális Ethernet csatolót az IEEE 802.1Q szabvány használatára kell beállítani.

VLAN-ok hozzáadásához, eltávolításához vagy módosításához a Virtuális I/O szerveren tegye a következőket:

Eljárás

1. A Virtuális I/O szerveren a **lssyscfg** paranccsal ellenőrizze, hogy a felügyelt rendszer támogatja-e VLAN-ok létrehozását, módosítását és eltávolítását. Például:

```
lssyscfg -r sys -m <felügyelt rendszer> -F capabilities
```

Ha a felügyelt szerver támogatja a VLAN-ok hozzáadását, eltávolítását és módosítását, akkor a parancs a `virtual_eth_dlpar_capable` értékkel tér vissza.

2. A **chhwres** paranccsal felvehet új, vagy módosíthat illetve törölhet már meglévő VLAN-t az aktív partícióhoz tartozó virtuális Ethernet csatolón. A virtuális Ethernet csatolóhoz rendelt IEEE szabványt is módosíthatja dinamikusan a **chhwres** parancs használatával. Például:

Az alábbi példa felveszi az 5-ös VLAN azonosítót a virtuális Ethernet csatoló meglévő VLAN azonosítói közé, miközben a csatolót beállítja az IEEE 802.1Q szabvány használatára.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <felügyelt rendszer> -o s { -p <partíciónév> | --id <partíció azonosító>} -s <virtuális kártyahely száma> -a "addl_vlan_ids +=5,ieee_virtual_eth=1"
```

Az alábbi példa eltávolítja a 6-os VLAN azonosítót a virtuális Ethernet csatoló meglévő VLAN azonosítói közül.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <felügyelt rendszer> -o s { -p <partíciónév> | --id <partíció azonosító>} -s <virtuális kártyahely száma> -a "addl_vlan_ids -=6"
```

Az alábbi példa lecseréli a virtuális Ethernet csatoló meglévő VLAN azonosítóit a 2-es, 3-as és 5-ös VLAN azonosítókra.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <felügyelt rendszer> -o s { -p <partíciónév> |  
--id <partíció azonosító>} -s <virtuális kártyahely száma> -a "addl_vlan_ids=2,3,5"
```

VLAN azonosítók vesszővel ellátott listáját az **addl_vlan_ids=**, az **addl_vlan_ids+=**, és az **addl_vlan_ids-=** attribútumokkal egyaránt használhatja.

3. A virtuális Ethernet adapter lekérdezéséhez használja az **lshwres** parancsot.

```
lshwres -m <server> -r virtualio --rsubtype eth --level lpar -F
```

Virtuális Ethernet adapter engedélyezése vagy letiltása

A kijelölt partíciót úgy távolíthatja el a hálózathoz, ha letiltja a partíción beállított virtuális Ethernet csatolót (VEA), majd újra csatlakoztatja azt a hálózathoz az adott virtuális Ethernet csatoló engedélyezésével.

Mielőtt elkezdené

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a VEA engedélyezése, letiltása vagy lekérdezése támogatott-e.

Alapértelmezésben a virtuális Ethernet adapter engedélyezett.

Eljárás

1. Annak ellenőrzéséhez, hogy a VEA engedélyezése, letiltása vagy lekérdezése támogatott-e, írja be a következő parancsot:

```
lssyscfg -r sys -F capabilities
```

A rendszer megjeleníti a kimenetet az alábbiak szerint:

```
virtual_eth_disable_capable
```

Megjegyzés: Ha a kimenet így jelenik meg: **virtual_eth_disable_capable**, akkor a VEA engedélyezése, letiltása vagy lekérdezése támogatott.

2. A VEA lekérdezéséhez írja be a következő parancsot:

```
lshwres -m <server> -r virtualio --rsubtype eth --level lpar -F
```

3. A VEA engedélyezéséhez vagy letiltásához írja be a következő parancsot:

```
chhwres -m <server> -r virtualio --rsubtype eth -o {d | e} { -p <lpar name>  
--id <lpar ID>} -s <slot number>
```

A paraméterek leírása a következő:

- *d* - A VEA letiltása.
- *e* - A VEA engedélyezése

Megjegyzés: A VEA csak akkor tiltható le, ha a logikai partíció képességei támogatják a VEA letiltását. A VEA csak akkor tiltható le, ha a logikai partíció állapota *Aktivált*, *Nyitott Firmware* vagy *Nem aktivált*.

GVRP engedélyezése és letiltása

A VLAN azonosítók dinamikus bejegyzésének szabályozásához lehetőség van a GARP VLAN regisztrációs protokoll (GVRP) engedélyezésére és letiltására az **Osztott Ethernet csatolókon**.

Mielőtt elkezdené

A Virtuális I/O szerver 1.4 változatától kezdve az **Osztott Ethernet csatolók** támogatják az Általános attribútumregisztrációs protokollra (GARP) épülő GARP VLAN regisztrációs protokollt (GVRP). A GVRP lehetővé teszi a VLAN hálózatok dinamikus regisztrációját a hálózatokon.

Alapértelmezésben a GVRP le van tiltva az **Osztott Ethernet csatolókon**.

Mielőtt elkezdené, hozza létre és állítsa be az Osztott Ethernet csatolót. Útmutatásért tekintse meg az [“Virtuális Ethernet csatoló létrehozása a HMC 7. változat grafikus felületével”](#) oldalszám: 184 szakaszt.

Eljárás

A GVRP engedélyezéséhez vagy letiltásához futtassa a következő parancsot:

```
chdev -dev név -attr gvrp=yes/no
```

Ahol:

- A *név* az Osztott Ethernet csatoló neve.
- A *yes/no* határozza meg a GVRP engedélyezését, illetve letiltását. A GVRP engedélyezéséhez a *yes*, a letiltáshoz a *no* értéket kell használni.

SNMP kezelése Virtuális I/O szerveren

Parancsok keresése SNMP engedélyezéséhez, letiltásához és használatához Virtuális I/O szerveren.

Erről a feladatról

Az Egyszerű hálózatkezelési protokoll (SNMP) összetett hálózatok rendszereinek és eszközeinek megfigyelésére szolgáló protokollkészlet. Az SNMP hálózatkezelés az ismert kliens/szerver modellre épül, amely Internet protokoll (IP) hálózati alkalmazásokban széles körben alkalmazott. Minden felügyelt hoszt futtat egy úgynevezett ügynök folyamatot. Az ügynök egy szerverfolyamat, amely a hoszt MIB adatbázisában lévő felügyelt eszközökkel kapcsolatos információkat tart fenn. A hálózatkezelési döntéshozatalban érintett hosztok futtathatnak egy úgynevezett kezelő folyamatot. A kezelő egy kliensalkalmazás, amely kéréseket állít elő a MIB információkhoz és feldolgozza a válaszokat. Ezen felül a kezelő kéréseket küldhet az ügynökszervernek a MIB információk módosítása érdekében.

Általánosságban a hálózatadminisztrátorok azért használják az SNMP-t, hogy könnyebben kezelhessék a hálózatot az alábbiak miatt:

- Elrejti az alapul szolgáló rendszerhálózatot.
- Az adminisztrátor egyetlen konzolról kezelhet és figyelhet meg minden hálózati összetevőt.

Az SNMP Virtuális I/O szerver 1.4 és újabb változatokon áll rendelkezésre.

A következő táblázat a Virtuális I/O szerveren rendelkezésre álló SNMP kezelési feladatokat, valamint az egyes feladatok végrehajtásához szükséges parancsokat sorolja fel.

44. táblázat: SNMP kezelésére szolgáló parancsok a Virtuális I/O szerveren	
Parancs	Feladat
startnetshvc	SNMP engedélyezése.
snmpv3_ssw	Futtatni kívánt SNMP ügynök kiválasztása.
cl_snmp	SNMP kérések kiadása az ügynök számára.
cl_snmp	Ügynök által visszaadott SNMP válaszok feldolgozása.
snmp_info	SNMP ügynök által kezelt MIB információk kérése.

44. táblázat: SNMP kezelésére szolgáló parancsok a Virtuális I/O szerveren (Folytatás)

Parancs	Feladat
snmp_info	SNMP ügynök által kezelt MIB információk módosítása.
snmp_trap	Értesítés vagy trap előállítása, amely egy eseményt jelent az SNMP kezelőnek egy megadott üzenettel.
stopnetsvc	SNMP letiltása.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózatkezelés](#)

IPv6 konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

A fejlesztések (például a kibővített címzés és az egyszerűsített útvonalkezelés) előnyeinek kihasználásához a **mktcpip** parancs segítségével állítsa be az Internet protokoll 6-os változatot (IPv6) a Virtuális I/O szerveren (VIOS).

Erről a feladatról

Az IPv6 az Internet protokoll következő generációja, amely fokozatosan a jelenlegi Internet szabvány, az Internet protokoll 4. változat (IPv4) helyébe lép. Az IPv6 kulcsfontosságú újítása az IP címtér bővítése 32 bitről 128 bitre, gyakorlatilag korlátlanul biztosítva egyedi IP címeket. Az IPv6 számos előnyt biztosít az IPv4 protokollhoz képest, például kibővített útvonalkezelést és címzést, az útválasztás egyszerűsítését, továbbfejlesztett forgalomirányítást, automatikus beállítást és biztonságot.

Eljárás

IPv6 beállításához a VIOS-en írja be a következő parancsot:

```
mktcpip -auto [-interface csatoló] [-hostname hosztnév]
```

Ahol:

- A csatoló adja meg, melyik csatolót kívánja IPv6 protokollra konfigurálni.
- A hostname a beállítandó rendszer hosztnevét adja meg.

A parancs automatikusan végrehajtja a következőket:

- IPv6 helyi csatlakozású címeket konfigurál azokon a csatolókon, amelyek jelenleg IPv4 protokollal vannak konfigurálva.
- Elindítja az ndpd-host démont.
- Biztosítja, hogy az IPv6 konfiguráció sértetlen maradjon a VIOS újraindítása után.

Megjegyzés: Az alábbi parancsot is használhatja statikus IPv6 cím beállítására VIOS-en. Ajánlott azonban az IPv6 állapot nélküli automatikus konfiguráció használata.

```
mktcpip -hostname HostName -inetaddr Address -interface Interface  
[-start] [-plen PrefixLength] [-cabletype CableType] [-gateway Gateway]  
[-nsrvaddr NameServerAddress -nsrvdomain Domain]
```

Mi a következő lépés?

Ha úgy dönt, hogy vissza szeretné vonni az IPv6 konfigurációt, akkor futtassa az **rmtcpip** parancsot a -family paraméterrel. Útmutatást a ["Virtuális I/O szerver logikai partíció hálózati konfigurációjának eltávolítása"](#) oldalszám: 207 témakörben talál.

Feliratkozás a Virtuális I/O szerver termékfrissítésekre

A Virtuális I/O szerver felhasználók rendelkezésére áll egy előfizetési szolgáltatás, hogy mindig értesüljenek a hírekről és termékfrissítésekről.

Erről a feladatról

A szolgáltatás előfizetéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Keresse fel az [IBM támogatási webhelyet](#).
2. A **Saját értesítések** oldalon adja meg a termék részleteit a **Termék kikeresése** mezőben, majd kattintson az **Előfizetés** elemre.
3. A **Dokumentumtípusok kiválasztása** ablakban válassza ki azokat a dokumentumtípusokat, amelyről értesítést szeretne kapni.
4. A módosítások mentéséhez kattintson az **Elküldés** gombra. Alternatív megoldásként a **Bezárás** gombra kattintva visszavonhatja a módosításokat és bezárhatja az ablakot.

Mi a következő lépés?

Az előfizetés után értesítést kap minden Virtuális I/O szerver hírről és termékfrissítésről.

Virtuális I/O szerver frissítése

A Virtuális I/O szerver frissítéseinek telepítéséhez a frissítést beszerezheti egy CD-ről, vagy letöltheti egy webhelyről.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Készítse el a Virtuális I/O szerver biztonsági mentését a [Virtuális I/O szerver biztonsági mentése](#) című témakör lépéseit követve.
2. Töltse le a szükséges frissítéseket a [Javítóközpont](#) webhelyéről. A frissítést CD lemezen is beszerezheti.
3. Az **updateios** paranccsal telepítse a frissítést. Ha például a frissítési fájlkészlet a `/home/padmin/update` könyvtárban található, akkor írja be a következőt:

```
updateios -install -accept -dev /home/padmin/update
```

Megjegyzések:

- Az **updateios** parancs az összes, abban a könyvtárban levő frissítést telepíti.
- A Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.0.11. változat, 24-es javítócsomag, 1-es vagy újabb szervizcsomag nem támogatja az **updateios** parancs `-reject` paraméterét.
- Live Partition Mobility végrehajtásához a VIOS telepítése és frissítése után győződjön meg róla, hogy újraindította a Hardverkezelő konzol (HMC) konzolt.

Virtuális I/O szerver biztonsági mentése

A Virtuális I/O szerverről (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **backupios** paranccsal vagy a **viosbr** paranccsal. Az IBM Tivoli Storage Manager segítségével is ütemezheti a biztonsági mentéseket, és azokat egy másik szerveren tárolhatja.

Erről a feladatról

A VIOS a következő típusú információkat tartalmazza, amelyekről biztonsági mentést kell készítenie: maga a VIOS és a felhasználó által megadott virtuális eszközök.

- A VIOS tartalmazza az alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat. Ezek az információk mind mentésre kerülnek a **backupios** parancs használatakor.
- A felhasználó által megadott virtuális eszközök olyan metaadatokat tartalmaznak (például virtuális eszköz leképezéseket), amelyek meghatározzák a fizikai környezet és a virtuális környezet közötti viszonyt. Az alábbi módszerek egyikével készíthet biztonsági mentést a felhasználó által megadott virtuális eszközökről:
 - A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** paranccsal. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor ugyanarra a VIOS partícióra tervezi visszaállítani a konfigurációs információkat, mint amelyikről mentésre kerültek.
 - A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet úgy, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amelyek automatikusan mentésre kerülnek, amikor a **backupios** parancs használatával biztonsági mentést készít a VIOS szerverről. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor a VIOS szervert egy új vagy eltérő rendszerre tervezi visszaállítani. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén.) Továbbá ezekben a helyzetekben a környezet következő összetevőit is el kell mentenie. A VIOS konfiguráció teljes helyreállításához mentse el az alábbi összetevőket:
 - Külső eszköz konfigurációk, például tárolóhálózat (SAN) eszközök.
 - A Hardverkezelő konzol (HMC) konzolon meghatározott erőforrások, például a processzor- és memória-lefoglalások. Más szavakkal: Mentse a VIOS szerverhez és a kliens partícióhoz tartozó HMC partícióprofil-adatokat.
 - A kliens logikai partíciókban futó operációs rendszerek és alkalmazások.

A VIOS az alábbiak szerint menthető és állítható vissza.

45. táblázat: VIOS mentési és visszaállítási módszerei		
Mentési módszer	Adathordozó	Visszaállítási módszer
Szalagra	Szalag	Szalagról
DVD-re	DVD-RAM	DVD-ről
Távoli fájlrendszerre	nim_resources.tar telepítőkészlet	HMC konzolról a Hálózati telepítéskezelés (NIM) használatával Linux eszközön és az installios paranccsal
Távoli fájlrendszerre	mksysb telepítőkészlet	AIX 5L NIM rendszerről és egy általános mksysb rendszerkörnyezetből
Távoli fájlrendszerre	mksysb telepítőkészlet	AIX 5L NIM rendszerről és egy általános mksysb rendszerkörnyezetből
Tivoli Storage Manager	mksysb telepítőkészlet	Tivoli Storage Manager

Kapcsolódó feladatok

[Virtuális I/O szerver visszaállítása](#)

A Virtuális I/O szerver (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket az **installios** parancs, a **viosbr** parancs, vagy az IBM Tivoli Storage Manager segítségével állíthatja vissza.

Kapcsolódó tájékoztatás

[backupios parancs](#)

Virtuális I/O szerver mentése szalagra

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmentheti szalagra.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver szalagra mentéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Rendeljen hozzá egy szalagmeghajtót a Virtuális I/O szerverhez.
2. Szerezze meg az eszköznevet az alábbi parancs beírásával:

```
lsdev -type tape
```

Ha a szalageszköz Defined állapotban van, akkor írja be a következő parancsot, ahol az *eszköz* a szalageszköz neve:

```
cfgdev -dev eszköz
```

3. Írja be a következő parancsot, ahol a *szalageszköz* annak a szalageszköznek a neve, amelyre menteni kíván:

```
backupios -tape szalageszköz
```

A parancs létrehoz egy betölthető szalagot, amelyet a Virtuális I/O szerver visszaállításához használhat.

4. Ha a Virtuális I/O szerver nem azon a rendszeren kívánja visszaállítani, mint amelyikről mentésre került, akkor el kell mentenie a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.

Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal”](#) oldalszám: 217 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szerver mentése DVD lemezekre

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmentheti DVD-re.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver mentéséhez DVD lemezekre tegye a következőket. A Virtuális I/O szerver mentéséhez csak DVD-RAM adathordozó használható.

Megjegyzés: A szállítók lemezmeghajtói lehet, hogy nem támogatják az írást egyéb lemeztípusokra (például CD-RW vagy DVD-R lemezekre). A meghajtó dokumentációjából megtudhatja, hogy mely lemeztípusok támogatottak.

Eljárás

1. Rendeljen optikai meghajtót a Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz.
2. Szerezze meg az eszköznevet az alábbi parancs beírásával:

```
lsdev -type optical
```

Ha az eszköz Defined állapotban van, akkor írja be a következőt:

```
cfgdev -dev eszköz
```

3. Futtassa a **backupios** parancsot a **-cd** paraméterrel. Adja meg az eszköz elérési útját. Például:

```
backupios -cd /dev/cd0
```

Megjegyzés: Ha a Virtuális I/O szerver nem fér rá egyetlen DVD-re, akkor a **backupios** parancs útmutatást biztosít a lemezek cseréjéhez és eltávolításához, amíg az összes kötet létrehozásra kerül.

A parancs létrehoz legalább egy betölthető DVD-t, amelyet használhat a Virtuális I/O szerver visszaállításához.

4. Ha a Virtuális I/O szerver nem azon a rendszeren kívánja visszaállítani, mint amelyikről mentésre került, akkor el kell mentenie a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.

Útmutatást a ["Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal"](#) oldalszám: 217 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre **nim_resources.tar** fájl létrehozásával

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmenthet egy távoli fájlrendszerre egy **nim_resources.tar** fájl létrehozásával.

Mielőtt elkezdené

A Virtuális I/O szerver mentése egy távoli fájlrendszerre létre fogja hozni a **nim_resources.tar** telepítőkészletet a megadott könyvtárban. A **nim_resources.tar** fájl a Virtuális I/O szerver visszaállításához szükséges összes erőforrást tartalmazza, beleértve az mksysb telepítőkészletet, a bosinst.data fájlt, a hálózati rendszerbetöltési telepítőkészletet és a Megosztott termék objektumfa (SPOT) erőforrást.

A **backupios** parancs kiüríti a bosinst.data fájl **target_disks** stanza szakaszát, és beállítja a következőt: **RECOVER_DEVICES=Default**. Ez lehetővé teszi a parancs által előállított mksysb fájl klónozását egy másik logikai partícióra. Ha a **nim_resources.tar** telepítőkészletet egy bizonyos lemezre történő telepítéshez kívánja használni, akkor újra fel kell töltenie a bosinst.data fájl **target_disk** stanza szakaszát, és le kell cserélnie ezt a fájlt a **nim_resources.tar** telepítőkészletben. A **nim_resources.tar** telepítőkészlet összes többi részét változatlanul kell hagyni.

Mielőtt elkezdené, tegye a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a távoli fájlrendszer elérhető és felépített.
2. Győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver gyökér írási hozzáféréssel rendelkezik a szerverhez, amelyen a biztonsági mentés létrehozásra kerül.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver mentéséhez egy távoli fájlrendszerre tegye a következőket:

Eljárás

1. Hozzon létre egy felépítési könyvtárat, amelyben a **nim_resources.tar** mentési telepítőkészlet megírásra kerül. Például a /home/backup könyvtár létrehozásához írja be a következőt:

```
mkdir /home/backup
```

2. Építse fel az exportált könyvtárat a felépítési könyvtáron. Például:

```
mount server1:/export/ios_backup /home/backup
```

3. Futtassa a **backupios** parancsot a **-file** paraméterrel. Adja meg a felépített könyvtár elérési útját. Például:

```
backupios -file /home/backup
```

A parancs létrehoz egy `nim_resources.tar` fájlt, amelyet a Virtuális I/O szerver visszaállításához használhat a HMC konzolról.

4. Ha a Virtuális I/O szerver nem azon a rendszeren kívánja visszaállítani, mint amelyikről mentésre került, akkor el kell mentenie a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.

Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal”](#) oldalszám: 217 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy mksysb telepítőkészlet létrehozásával

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat elmenthet egy távoli fájlrendszerre egy mksysb fájl létrehozásával.

Mielőtt elkezdené

A Virtuális I/O szerver mentése egy távoli fájlrendszerre létre hozza az mksysb telepítőkészletet a megadott könyvtárban. Az mksysb telepítőkészlet a gyökér kötetcsoport telepítőkészlete egy fájlban.

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Ha a Virtuális I/O szerver egy NIM szerverről kívánja visszaállítani, akkor győződjön meg róla, hogy a NIM szerver az AIX legújabb kiadásával rendelkezik. A legújabb frissítések megkereséséhez látogassa meg a [Javítási központ](#) webhelyet.
2. Ha a Virtuális I/O szerver egy NIM szerverről kívánja visszaállítani, akkor győződjön meg róla, hogy a NIM szerver az AIX legújabb kiadásával rendelkezik. A legújabb frissítések megkereséséhez látogassa meg a [Javítási központ](#) webhelyet.
3. Győződjön meg róla, hogy a távoli fájlrendszer elérhető és felépített.
4. Győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver gyökér írási hozzáféréssel rendelkezik a szerverhez, amelyen a biztonsági mentés létrehozásra kerül.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver mentéséhez egy távoli fájlrendszerre tegye a következőket:

Eljárás

1. Hozzon létre egy felépítési könyvtárat, amelyben az mksysb mentési telepítőkészlet megírásra kerül. Például a `/home/backup` könyvtár létrehozásához írja be a következőt:

```
mkdir /home/backup
```

2. Építse fel az exportált könyvtárat a felépítési könyvtáron. Például:

```
mount server1:/export/ios_backup /home/backup
```

, ahol a `server1` a NIM szerver, amelyről a Virtuális I/O szerver visszaállítását tervezi.

3. Futtassa a **backupios** parancsot a **-file** paraméterrel. Adja meg a felépített könyvtár elérési útját. Például:

```
backupios -file /home/backup/fájlnev.mksysb -mksysb
```

, ahol a *fájlnev* az mksysb telepítőkészlet neve, amelyet a parancs létrehoz a megadott könyvtárban. Az mksysb telepítőkészletet használhatja a Virtuális I/O szerver visszaállításához egy NIM szerverről.

4. Ha a Virtuális I/O szerver nem azon a rendszeren kívánja visszaállítani, mint amelyikről mentésre került, akkor el kell mentenie a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.

Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal”](#) oldalszám: 217 témakörben talál.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről úgy készíthet biztonsági mentést, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amely automatikusan mentésre kerül, amikor a **backupios** paranccsal biztonsági mentést készít a Virtuális I/O szerverről (VIOS). Ennek alternatívájaként a felhasználó által megadott virtuális eszközöket elmentheti a **viosbr** paranccsal.

Erről a feladatról

A felhasználó által megadott virtuális eszközökhöz metaadatok is tartoznak, például a virtuális eszközök leképezései, amelyek meghatározzák a fizikai és a virtuális környezet közötti kapcsolatokat. Az alábbi módszerek egyikével készíthet biztonsági mentést a felhasználó által megadott virtuális eszközökről:

- A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet úgy, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amelyek automatikusan mentésre kerülnek, amikor a **backupios** parancs használatával biztonsági mentést készít a VIOS szerverről. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor a VIOS szerver egy új vagy eltérő rendszerre tervezi visszaállítani. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén.)
- A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** paranccsal. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor ugyanarra a VIOS partícióra tervezi visszaállítani a konfigurációs információkat, mint amelyikről mentésre kerültek.

Kapcsolódó feladatok

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása

A Virtuális I/O szerveren (VIOS) lévő felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a kötetcsoporthoz való visszaállításával és a virtuális eszköz leképezések újbóli létrehozásával. Ennek alternatívájaként a felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal

Rendszerhiba vagy katasztrófa esetén a Virtuális I/O szerver (VIOS) mentésén túl el kell menteni a felhasználó által megadott virtuális eszközöket (például a virtuális eszközök leképezéseit) is. Ebben a helyzetben a felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet úgy, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amelyek automatikusan mentésre kerülnek, amikor a **backupios** parancs használatával biztonsági mentést készít a VIOS szerverről.

Mielőtt elkezdené

A felhasználó által megadott virtuális eszközökhöz metaadatok is tartoznak, például a virtuális eszközök leképezései, amelyek meghatározzák a fizikai és a virtuális környezet közötti kapcsolatokat. Olyan helyzetekben, amikor a VIOS visszaállítását egy új vagy eltérő rendszerre tervezi, el kell mentenie a VIOS szerver és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket is. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén.)

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Mentse el a VIOS szerver szalagra, DVD-re vagy egy távoli fájlrendszerre. Az útmutatásokért válasszon az alábbi eljárásokból:
 - [“Virtuális I/O szerver mentése szalagra”](#) oldalszám: 214
 - [“Virtuális I/O szerver mentése DVD lemezekre”](#) oldalszám: 214

- “Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre `nim_resources.tar` fájl létrehozásával” oldalszám: 215
 - “Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy `mksysb` telepítőkészlet létrehozásával” oldalszám: 216
2. Döntse el, hogy kíván-e létrehozni parancsfájlt az alábbi eljáráshoz. Parancsfájl készítésével egyszerűen lehet ütemezni az adatok automatizált mentését.

Erről a feladatról

A felhasználó által megadott virtuális eszközök mentéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Az alábbi paranccsal listázza ki a kötetcsoportokat (és tárolókészleteket), és állapítsa meg, hogy mely felhasználó által megadott lemezstruktúrákat kell elmenteni.

```
lsvg
```

2. Aktiválja a menteni kívánt kötetcsoportokat (és tárolókészleteket) a következő parancs futtatásával rajtuk:

```
activatevg kötetcsoport
```

, ahol *kötetcsoport* az aktiválni kívánt kötetcsoport (vagy tárolókészlet) neve.

3. Mentse el az egyes kötetcsoportokat (és tárolókészleteket) a következő parancs futtatásával rajtuk:

```
savevgstruct kötetcsoport
```

, ahol *kötetcsoport* az elmenteni kívánt kötetcsoport (vagy tárolókészlet) neve.

Ez a parancs kiírja a kötetcsoport (és így a tárolókészlet) szerkezetét a **/home/ios/vgbackups** könyvtárba.

4. Mentse el a hálózati beállítások, adapterek, felhasználók és biztonsági beállítások információit a `/home/padmin` könyvtárba úgy, hogy az egyes parancsokat lefuttatja a **tee** paranccsal az alábbiak szerint:

```
parancs | tee /home/padmin/fájlnev
```

Ahol:

- *parancs* az elmenteni kívánt információkat előállító parancs neve.
- *fájlnev* a fájl neve, amelyikbe az információkat menteni kívánja.

46. táblázat: A mentendő információkat előállító parancsok	
Parancs	Leírás
<code>cfgnamesrv -ls</code>	A helyi feloldó rutinok által használt, a tartománynév-szerverrel kapcsolatos összes rendszerkonfigurációs adatbázis-bejegyzést megjeleníti.
<code>entstat -all <i>eszköznév</i></code> <i>eszköznév</i> annak az eszköznek a neve, amelynek a jellemzőit vagy statisztikáit el kívánja menteni. A parancsot egyszer le kell futtatni mindegyik eszközön, amelynek a jellemzőit vagy statisztikáit el kívánja menteni.	A megadott eszköz Ethernet-illesztőprogram és eszközstatisztikáit jeleníti meg.
<code>hostmap -ls</code>	A rendszerkonfigurációs adatbázis összes bejegyzését megjeleníti.

46. táblázat: A mentendő információkat előállító parancsok (Folytatás)	
Parancs	Leírás
ioslevel	A Virtuális I/O szerver aktuális karbantartási szintjét jeleníti meg.
lsdev -dev <i>eszköznév</i> -attr <i>eszköznév</i> annak az eszköznek a neve, amelynek a jellemzőit vagy statisztikáit el kívánja menteni. A parancsot egyszer le kell futtatni mindegyik eszközön, amelynek a jellemzőit vagy statisztikáit el kívánja menteni.	A megadott eszköz attribútumait jeleníti meg.
lsdev -type adapter	A fizikai és logikai adapterek információit jeleníti meg.
lsuser	A rendszer összes felhasználójának jellemzőit jeleníti meg.
netstat -routinfo	Az útválasztási táblákat jeleníti meg, beleértve az egyes útvonalak felhasználó által megadott és aktuális költségeit is.
netstat -state	Az összes beállított csatoló állapotát jeleníti meg.
optimizenet -list	Az összes hálózathangolási paraméter jellemzőit megjeleníti, beleértve az aktuális és újraindítás utáni értéküket, tartományukat, egységüket, típusukat és függőségeiket.
viosecurer -firewall view	Az engedélyezett portok listáját jeleníti meg.
viosecurer -view -nonint	A beavatkozást nem igénylő mód összes biztonsági szint beállítását megjeleníti.

Kapcsolódó feladatok

Virtuális I/O szerver biztonsági mentéseinek ütemezése és felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentésének ütemezése egy parancsfájl és a crontab fájlbejegyzés létrehozásával
A Virtuális I/O szerver (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközök rendszeres biztonsági mentése ütemezhető annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsági másolat pontosan tükrözze az aktuális konfigurációt.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a **viosbr** paranccsal

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** paranccsal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Kapcsolódó tájékoztatás

IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a **viosbr paranccsal**

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** paranccsal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Mielőtt elkezdene

A **viosbr** paranccsal biztonsági mentést készíthet az összes érintett adatról, amely a VIOS helyreállításához szükséges egy telepítés után. A **viosbr** parancs elmenti az összes eszköz tulajdonságot és a virtuális eszköz konfigurációt a VIOS szerveren. A biztonsági mentésben információkat tartalmazhat az alábbi eszközökről:

- Logikai eszközök, például tárolókészletek, fűrtök, fájlal támogatott tárolókészletek, virtuális adathordozó-lerakat és lapozóterület-eszközök.
- Virtuális eszközök, például Etherchannel, Osztott Ethernet csatoló, virtuális szerveradapterek, és virtuális szerverek Fibre Channel adapterei.
- Olyan eszközök eszköz-attribútumai, mint a lemezek, optikai eszközök, szalageszközök, fscsi vezérlők, Ethernet adapterek, Ethernet csatolók és logikai **hoszt Ethernet csatolók**.

Mielőtt elkezd, az **ioslevel** parancs futtatásával ellenőrizze, hogy a VIOS 2.1.2.0 vagy újabb változatát használja.

Eljárás

A VIOS összes eszköz attribútumának, logikai és virtuális eszköz leképezésének biztonsági mentéséhez futtassa a következő parancsot:

```
viosbr -backup -file /tmp/myserverbackup
```

, ahol */tmp/myserverbackup* az a fájl, amelybe szeretné elmenteni a konfigurációs információkat.

Kapcsolódó feladatok

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása a **viosbr** paranccsal

A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentéseinek ütemezése a **viosbr** paranccsal
Lehetősége van a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíción lévő felhasználó által megadott virtuális eszközök rendszeres biztonsági mentéseinek ütemezésére. A rendszeres biztonsági mentések ütemezésével biztosíthatja, hogy a biztonsági másolat pontosan tükrözi az aktuális konfigurációt.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a **backupios** paranccsal

Rendszerhiba vagy katasztrófa esetén a Virtuális I/O szerver (VIOS) mentésén túl el kell menteni a felhasználó által megadott virtuális eszközöket (például a virtuális eszközök leképezéseit) is. Ebben a helyzetben a felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet úgy, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amelyek automatikusan mentésre kerülnek, amikor a **backupios** parancs használatával biztonsági mentést készít a VIOS szerverről.

Kapcsolódó tájékoztatás

[ioslevel parancs](#)

[viosbr parancs](#)

Virtuális I/O szerver és felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentésének ütemezése

A Virtuális I/O szerver (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközök rendszeres biztonsági mentése ütemezhető annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsági másolat pontosan tükrözze az aktuális konfigurációt.

Erről a feladatról

Annak biztosításához, hogy a VIOS biztonsági mentése pontosan tükrözze az aktuálisan futó VIOS szerver, készítsen biztonsági másolatot a VIOS szerverről és felhasználó által megadott virtuális eszközökről minden alkalommal, amikor a konfiguráció megváltozik. Például:

- A VIOS módosítása, például javítócsomag telepítése.
- Külső eszközkonfiguráció hozzáadása, törlése vagy módosítása, például a SAN konfiguráció módosítása.
- VIOS erőforrás-lefoglalásainak és hozzárendeléseinek (például memória, processzorok és virtuális vagy fizikai eszközök) hozzáadása, törlése vagy módosítása.

- Felhasználó által megadott eszközkonfigurációk, például eszközleképezések, hozzáadása, törlése vagy módosítása.

A biztonsági mentéseket az alábbi módokon ütemezheti:

- A VIOS és a felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentését ütemezheti egy olyan parancsfájl létrehozásával, amely tartalmazza a **backupios** parancsot. Ezután létrehozhat egy crontab fájlbejegyzést, amely rendszeres időközönként futtatja a parancsfájlt. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor a VIOS szervert egy új vagy eltérő rendszerre tervezi visszaállítani. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén használja ezt a lehetőséget.)
- A felhasználó által megadott virtuális eszközök konfigurációs információinak biztonsági mentéseit ütemezheti a **viosbr** parancssal. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor ugyanarra a VIOS partícióra tervezi visszaállítani a konfigurációs információkat, mint amelyikről mentésre kerültek.

Virtuális I/O szerver biztonsági mentéseinek ütemezése és felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentésének ütemezése egy parancsfájl és a crontab fájlbejegyzés létrehozásával

A Virtuális I/O szerver (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközök rendszeres biztonsági mentése ütemezhető annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsági másolat pontosan tükrözze az aktuális konfigurációt.

Erről a feladatról

Annak biztosításához, hogy a VIOS biztonsági mentése pontosan tükrözze az aktuálisan futó VIOS szervert, készítsen biztonsági másolatot a VIOS szerverről minden alkalommal, amikor a konfigurációja megváltozik. Például:

- A VIOS módosítása, például javítócsomag telepítése.
- Külső eszközkonfiguráció hozzáadása, törlése vagy módosítása, például a SAN konfiguráció módosítása.
- VIOS erőforrás-lefoglalásainak és hozzárendeléseinek (például memória, processzorok és virtuális vagy fizikai eszközök) hozzáadása, törlése vagy módosítása.
- Felhasználó által megadott eszközkonfigurációk, például eszközleképezések, hozzáadása, törlése vagy módosítása.

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a VIOS szerverre fő adminisztrátorként (padmin) jelentkezett be.

A VIOS és a felhasználó által megadott virtuális eszközök mentéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Hozzon létre egy parancsfájlt a VIOS biztonsági mentéséhez, és mentse el a **padmin** felhasználói azonosító által elérhető könyvtárban. Hozzon létre például egy *backup* nevű parancsfájlt és mentse el a `/home/padmin` könyvtárba.
Győződjön meg róla, hogy a parancsfájl tartalmazza az alábbi információkat:
 - A **backupios** parancs a VIOS biztonsági mentéséhez.
 - Parancsok a felhasználó által megadott virtuális eszközök információinak mentéséhez.
 - Parancsok, amelyekkel a virtuális eszközök információi olyan helyen kerülnek mentésre, amely automatikusan mentésre kerül, amikor a **backupios** parancs használatával biztonsági mentést készít a VIOS szerverről.
2. Hozzon létre egy **crontab** fájlbejegyzést, amely a *backup* parancsfájlt rendszeres időközönként futtatja. Ha például a *backup* parancsot minden vasárnap hajnali 2:00-kor kívánja futtatni, akkor adja ki a következő parancsokat:
 - a. `crontab -e`
 - b. `0 2 * * 6 /home/padmin/backup`

Miután befejezte a feladatot, ne feledkezzen meg a mentésről és a kilépésről.

Kapcsolódó tájékoztatás

[backupios parancs](#)

[crontab parancs](#)

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentéseinek ütemezése a *viosbr* paranccsal

Lehetősége van a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partíción lévő felhasználó által megadott virtuális eszközök rendszeres biztonsági mentéseinek ütemezésére. A rendszeres biztonsági mentések ütemezésével biztosíthatja, hogy a biztonsági másolat pontosan tükrözi az aktuális konfigurációt.

Erről a feladatról

Annak biztosításához, hogy a felhasználó által megadott virtuális eszközök biztonsági mentése pontosan tükrözze az aktuálisan futó VIOS szerver, készítsen biztonsági másolatot a felhasználó által megadott virtuális eszközök konfigurációs információiról minden alkalommal, amikor a konfiguráció megváltozik.

Mielőtt elkezdi, az **ioslevel** parancs futtatásával ellenőrizze, hogy a VIOS 2.1.2.0 vagy újabb változatát használja.

Eljárás

A felhasználó által megadott virtuális eszközök konfigurációs információinak mentéséhez futtassa a **viosbr** parancsot az alábbiak szerint:

```
viosbr -backup -file /tmp/myserverbackup -frequency gyakoriság
```

Ahol:

- a */tmp/myserverbackup* a fájl, amelybe szeretné elmenteni a konfigurációs információkat.
- a *gyakoriság* az idő, amilyen gyakran szeretné elvégezni a konfigurációs információk biztonsági mentését. Az alábbi értékek egyikét adhatja meg:
 - *daily*: A biztonsági mentés naponta történik, minden nap 00:00-kor.
 - *weekly*: A biztonsági mentés hetente történik, minden Vasárnap 00:00-kor.
 - *monthly*: A biztonsági mentés havonta történik, minden hónap első napján 00:01-kor.

Kapcsolódó feladatok

[Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a *viosbr* paranccsal](#)

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** paranccsal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Kapcsolódó tájékoztatás

[ioslevel parancs](#)

[viosbr parancs](#)

Virtuális I/O szerver biztonsági mentése IBM Tivoli Storage Manager használatával

Az IBM Tivoli Storage Manager segítségével automatikusan elvégezheti a Virtuális I/O szerver rendszeres mentését, valamint növekményes biztonsági mentéseket is készíthet.

Virtuális I/O szerver biztonsági mentése IBM Tivoli Storage Manager automatikus biztonsági mentés használatával

A Virtuális I/O szerver mentései automatizálhatók a **crontab** parancs és az IBM Tivoli Storage Manager ütemezőjének segítségével.

Erről a feladatról

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

- Győződjön meg róla, hogy konfigurálta a Tivoli Storage Manager klienst a Virtuális I/O szerveren. Útmutatásért tekintse meg az [“IBM Tivoli Storage Manager kliens konfigurálása”](#) oldalszám: 195 szakaszt.
- Győződjön meg róla, hogy az elsődleges adminisztrátorként van bejelentkezve a Virtuális I/O szerverre. A Virtuális I/O szerver mentéseinek automatizálásához tegye a következőket:

Eljárás

1. Írjon egy parancsfájlt, amelyik mksysb telepítőkészletet készít a Virtuális I/O szerverről, és mentse el egy olyan könyvtárba, amelyet a **padmin** felhasználói azonosító elér. Hozzon létre például egy *backup* nevű parancsfájlt és mentse el a `/home/padmin` könyvtárba. Ha a Virtuális I/O szervert másik rendszerre kívánja visszaállítani, mint amelyikről elmentette, akkor ügyeljen rá, hogy a parancsfájlból ne hiányozzanak a felhasználó által megadott virtuális eszközökre vonatkozó információkat elmentő parancsok.

További információk az alábbi feladatokban olvashatók:

- Az mksysb telepítőkészlet létrehozásával kapcsolatos útmutatást a [“Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy mksysb telepítőkészlet létrehozásával”](#) oldalszám: 216 témakörben talál.
 - A felhasználói virtuális eszközök mentésével kapcsolatos útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal”](#) oldalszám: 217 témakörben talál.
2. Hozzon létre egy **crontab** fájlbejegyzést, amelyik szabályos időközönként lefuttatja a *backup* parancsfájlt. Ha például minden szombaton, éjjel kettőkor akar létrehozni egy mksysb telepítőkészletet, akkor a következő parancsokra lesz szükség:

a. `crontab -e`

b. `0 2 0 0 6 /home/padmin/backup`

Ha kész, ne felejtse el elmenteni a fájlt kilépés előtt.

3. A Tivoli Storage Manager rendszeradminisztrátorral együtt társítsák a Tivoli Storage Manager kliens csomópontot olyan ütemezésekhez, amelyek a házirend tartomány részei.
Ezt a feladatot nem kell elvégezni a Virtuális I/O szerveren található Tivoli Storage Manager kliensen. A feladatot a Tivoli Storage Manager adminisztrátor végzi el a Tivoli Storage Manager szerveren.
4. Indítsa el a kliensütemezőt, és csatlakozzon a szerverütemezőhöz a **dsmc** paranccsal az alábbi módon:

```
dsmc -schedule
```

5. Ha azt szeretné, hogy a kliensütemező újrainduljon, amikor a Virtuális I/O szerver újraindul, akkor vegye fel az alábbi bejegyzést az `/etc/inittab` fájlba:

```
itsm::once:/usr/bin/dsmc sched > /dev/null 2>&1 # TSM scheduler
```

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM Tivoli Storage Manager for UNIX and Linux mentési/archiválási kliensek telepítési és felhasználói kézikönyve](#)

Virtuális I/O szerver biztonsági mentése IBM Tivoli Storage Manager növekményes biztonsági mentés használatával

A Virtuális I/O szerver bármikor menthető az IBM Tivoli Storage Manager használatával, növekményes mentéssel is.

Erről a feladatról

Növekményes mentést olyan esetben érdemes végezni, amikor az automatizált mentés nem felel meg az igényeknek. Például a Virtuális I/O szerver frissítése előtt érdemes egy növekményes mentést végezni,

hogy biztosan legyen másolat az aktuális konfigurációról. Ezután, a Virtuális I/O szerver frissítése után érdemes egy újabb növekményes mentést végezni, hogy biztosan legyen másolat a frissített konfigurációról.

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

- Győződjön meg róla, hogy konfigurálta a Tivoli Storage Manager klienst a Virtuális I/O szerveren. Útmutatásért tekintse meg az [“IBM Tivoli Storage Manager kliens konfigurálása”](#) oldalszám: 195 szakaszt.
- Legyen mksysb telepítőkészlet a Virtuális I/O szerverről. Ha a Virtuális I/O szervert másik rendszerre kívánja visszaállítani, mint amelyikről elmentette, akkor ügyeljen rá, hogy az mksysb telepítőkészletből ne hiányozzanak a felhasználó által megadott virtuális eszközökre vonatkozó információk. További információk az alábbi feladatokban olvashatók:
 - Az mksysb telepítőkészlet létrehozásával kapcsolatos útmutatást a [“Virtuális I/O szerver mentése távoli fájlrendszerre egy mksysb telepítőkészlet létrehozásával”](#) oldalszám: 216 témakörben talál.
 - A felhasználói virtuális eszközök mentésével kapcsolatos útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a backupios paranccsal”](#) oldalszám: 217 témakörben talál.

Eljárás

A Virtuális I/O szerver növekményes mentéséhez használja a **dsmc** parancsot.

Például:

```
dsmc -incremental forrásfájlspec
```

ahol a *forrásfájlspec* az a könyvtár elérési út, ahol az mksysb fájl található. Lehet például /home/padmin/mksysb_image.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM Tivoli Storage Manager for UNIX and Linux mentési/archiválási kliensek telepítési és felhasználói kézikönyve](#)

Virtuális I/O szerver visszaállítása

A Virtuális I/O szervert (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket az **installios** parancs, a **viosbr** parancs, vagy az IBM Tivoli Storage Manager segítségével állíthatja vissza.

Erről a feladatról

A VIOS a következő típusú információkat tartalmazza, amelyeket vissza kell állítania: maga a VIOS és a felhasználó által megadott virtuális eszközök.

- A VIOS tartalmazza az alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat. Ezek az információk mind visszaállításra kerülnek az **installios** parancs használatakor.
- A felhasználó által megadott virtuális eszközök olyan metaadatokat tartalmaznak (például virtuális eszköz leképezéseket), amelyek meghatározzák a fizikai környezet és a virtuális környezet közötti viszonyt. Az alábbi módszerek egyikével állíthatja vissza a felhasználó által megadott virtuális eszközöket:
 - A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor ugyanarra a VIOS partícióra tervezi visszaállítani a konfigurációs információkat, mint amelyikről mentésre kerültek.
 - A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a kötetcsoportok visszaállításával és a virtuális eszköz leképezések újbóli létrehozásával. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor a VIOS szervert egy új vagy eltérő rendszerre tervezi visszaállítani. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén.) Továbbá ezekben a helyzetekben a környezet következő összetevőit is vissza kell állítania. A VIOS konfiguráció teljes helyreállításához mentse el az alábbi összetevőket:

- Külső eszköz konfigurációk, például tárolóhálózat (SAN) eszközök.
- A Hardverkezelő konzol (HMC) konzolon meghatározott erőforrások, például a processzor- és memória-lefoglalások. Más szavakkal: állítsa vissza a HMC partícióprofil-adatokat a VIOS és a kliens partíciói számára.
- A kliens logikai partíciókban futó operációs rendszerek és alkalmazások.

Megjegyzés: Live Partition Mobility végrehajtásához a VIOS visszaállítása után, indítsa újra a HMC konzolt.

A VIOS az alábbiak szerint menthető és állítható vissza.

47. táblázat: VIOS mentési és visszaállítási módszerei		
Mentési módszer	Adathordozó	Visszaállítási módszer
Szalagra	Szalag	Szalagról
DVD-re	DVD-RAM	DVD-ről
Távoli fájlrendszerre	nim_resources.tar telepítőkészlet	HMC konzolról a Hálózati telepítéskezelés (NIM) használatával Linux eszközön és az installios paranccsal
Távoli fájlrendszerre	mksysb telepítőkészlet	AIX 5L vagy újabb NIM rendszerről és egy általános mksysb rendszerkörnyezetből
Távoli fájlrendszerre	mksysb telepítőkészlet	AIX 5L vagy újabb NIM rendszerről és egy általános mksysb rendszerkörnyezetből
Tivoli Storage Manager	mksysb telepítőkészlet	Tivoli Storage Manager

Mi a következő lépés?

Kapcsolódó feladatok

[Virtuális I/O szerver biztonsági mentése](#)

A Virtuális I/O szerverről (VIOS) és a felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **backupios** paranccsal vagy a **viosbr** paranccsal. Az IBM Tivoli Storage Manager segítségével is ütemezheti a biztonsági mentéseket, és azokat egy másik szerveren tárolhatja.

Kapcsolódó tájékoztatás

[installios parancs](#)

[viosbr parancs](#)

Virtuális I/O szerver visszaállítása szalagról

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat visszaállíthatja szalagról.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver visszaállításához szalagról tegye a következőket:

Eljárás

1. Adja meg a Virtuális I/O szerver logikai partíciót, amelyről a szalag betöltésre kerül a **bootlist** parancs használatával. Alternatív megoldásként megváltoztathatja a rendszerbetöltési listát a Rendszerfelügyeleti szolgáltatásokban (SMS).
2. Helyezze be a szalagot a szalagmeghajtóba.

3. Az **SMS** menüben válassza a telepítést a szalagmeghajtóról.
4. Kövesse a telepítési lépéseket a rendszer-felszólítások szerint.
5. Ha a Virtuális I/O szervert nem azon a rendszeren állította vissza, mint amelyikről az mentésre került, akkor vissza kell állítania a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.
Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg”](#) oldalszám: 229 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szervert visszaállítása DVD lemezekről

A Virtuális I/O szervert alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat visszaállíthat DVD lemezekről.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szervert visszaállításához DVD lemezekről tegye a következőket:

Eljárás

1. Adja meg a Virtuális I/O szervert partíciót, amelyről a DVD betöltésre kerül a **bootlist** parancs használatával. Alternatív megoldásként megváltoztathatja a rendszerbetöltési listát a Rendszerfelügyeleti szolgáltatásokban (SMS).
2. Helyezze be a DVD-t az optikai meghajtóba.
3. Az **SMS** menüben válassza a telepítést az optikai meghajtóról.
4. Kövesse a telepítési lépéseket a rendszer-felszólítások szerint.
5. Ha a Virtuális I/O szervert nem azon a rendszeren állította vissza, mint amelyikről az mentésre került, akkor vissza kell állítania a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.
Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg”](#) oldalszám: 229 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szervert visszaállítása HMC konzolról egy `nim_resources.tar` fájl használatával

Lehetősége van a Virtuális I/O szervert (VIOS) alapkód, az alkalmazott javítócsomagok, a lemez alrendszerek támogatására szolgáló egyéni illesztőprogramok és bizonyos felhasználói metaadatokat visszaállítására egy távoli fájlrendszeren tárolt `nim_resources.tar` telepítőkészletből.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szervert visszaállításához a fájlrendszeren található `nim_resources.tar` telepítőkészletből tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa az **installios** parancsot a HMC parancssorából.
Ez visszaállítja a `nim_resources.tar` mentési telepítőkészletet, amely a **backupios** paranccsal került létrehozásra.
2. Kövesse a telepítési eljárásokat a rendszer-felszólítások szerint. A telepítőkészletek forrása a mentési eljárásból exportált könyvtár. Például: `server1:/export/ios_backup`.

3. Amikor a visszaállítás befejeződött, nyisson meg egy virtuális terminál kapcsolatot (például telnet használatával) a visszaállított Virtuális I/O szerverhez. Lehet, hogy néhány további felhasználói adatbevitelre lesz szükség.
4. Ha a Virtuális I/O szerver nem azon a rendszeren állította vissza, mint amelyikről az mentésre került, akkor vissza kell állítania a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.
Útmutatást a [“Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg”](#) oldalszám: 229 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

Virtuális I/O szerver visszaállítása NIM szerverről az mksysb fájl használatával

A Virtuális I/O szerver alapkódot, az alkalmazott javítócsomagokat, az egyéni illesztőprogramokat a lemez alrendszerek támogatásához, és bizonyos felhasználói metaadatokat visszaállíthat egy távoli fájlrendszeren tárolt mksysb telepítőkészletből.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

- Győződjön meg róla, hogy a szerver, amelyre a Virtuális I/O szerver vissza kívánja állítani, NIM erőforrásként van meghatározva.
- Győződjön meg róla, hogy az mksysb fájl (amely a Virtuális I/O szerver biztonsági mentését tartalmazza) megtalálható a NIM szerveren.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver visszaállításához egy fájlrendszeren található mksysb telepítőkészletből tegye a következőket:

Eljárás

1. Adja meg az mksysb fájlt NIM erőforrásként (pontosabban NIM objektumként) a **nim** parancs futtatásával.

A **nim** parancs részletes leírását itt találja: [nim parancs](#).

Például:

```
nim -o define -t mksysb -a server=szervernév -alocation=/export/ios_backup/  
fájlnev.mksysb objektumnév
```

Ahol:

- A *szervernév* annak a szervernek a neve, amelyen a NIM erőforrás található.
 - A *fájlnev* az mksysb fájl neve.
 - Az *objektumnév* az a név, amellyel a NIM bejegyzi és felismeri az mksysb fájlt.
2. Adjon meg egy Megosztott termék objektumfa (SPOT) erőforrást az mksysb fájl számára a **nim** parancs futtatásával.

Például:

```
nim -o define -t spot -a server=szervernév -a location=/export/ios_backup/  
SPOT -a source=objektumnév SPOTnév
```

Ahol:

- A *szervernév* annak a szervernek a neve, amelyen a NIM erőforrás található.
- Az *objektumnév* az a név, amellyel a NIM bejegyzi és felismeri az mksysb fájlt.
- A *SPOTnév* az előző lépésben létrehozott mksysb telepítőkészlet NIM objektum neve.

3. Telepítse a Virtuális I/O szervert az mksysb fájlból a **smit** parancs használatával.

Például:

```
smit nim_bosinst
```

Gondoskodják róla, hogy a következő beviteli mezők az alábbi meghatározásokat tartalmazzák.

48. táblázat: SMIT parancs meghatározásai	
Mező	Meghatározás
Telepítési TÍPUS	mksysb
SPOT	SPOTnév a 3. lépésből
MKSYSB	objektumnév a 2. lépésből
NIM kliens megtartása a telepítés után?	nem

4. Indítsa el a Virtuális I/O szerver logikai partíciót.

Útmutatást a Virtuális I/O szerver telepítése NIM használatával 3. lépése (Virtuális I/O szerver rendszerbetöltése) tartalmaz.

5. Ha a Virtuális I/O szervert nem azon a rendszeren állította vissza, mint amelyikről az mentésre került, akkor vissza kell állítania a felhasználó által megadott virtuális eszközöket.

Útmutatást a “Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg” oldalszám: 229 témakörben talál.

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM System p Advanced POWER Virtualization követendő eljárások RedPaper](#)

[NIM define művelet használata](#)

[SPOT erőforrás megadása](#)

[Kliens telepítése a NIM segítségével](#)

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása

A Virtuális I/O szerveren (VIOS) lévő felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a kötetcsoporthoz való visszaállításával és a virtuális eszköz leképezések újbóli létrehozásával. Ennek alternatívájaként a felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal.

Erről a feladatról

A felhasználó által megadott virtuális eszközökhöz metaadatok is tartoznak, például a virtuális eszközök leképezései, amelyek meghatározzák a fizikai és a virtuális környezet közötti kapcsolatokat. Az alábbi módszerek egyikével állíthatja vissza a felhasználó által megadott virtuális eszközöket:

- A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a kötetcsoporthoz való visszaállításával és a virtuális eszköz leképezések újbóli létrehozásával. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor a VIOS szerver egy új vagy eltérő rendszerre tervezi visszaállítani. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén használja ezt a lehetőséget.)
- A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal. Olyan helyzetekben használja ezt a lehetőséget, amikor ugyanarra a VIOS partícióra tervezi visszaállítani a konfigurációs információkat, mint amelyikről mentésre kerültek.

Kapcsolódó feladatok

[Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése](#)

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről úgy készíthet biztonsági mentést, hogy olyan helyen menti el az adatokat, amely automatikusan mentésre kerül, amikor a **backupios** paranccsal biztonsági mentést készít a Virtuális I/O szerről (VIOS). Ennek alternatívájaként a felhasználó által megadott virtuális eszközöket elmentheti a **viosbr** paranccsal.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg

A Virtuális I/O szerveren (VIOS) kívül a felhasználó által megadott virtuális eszközök (mint például a virtuális eszköz leképezések) visszaállítására is szükség lehet. Például rendszerhiba, rendszerátállítás vagy katasztrófa esetén vissza kell állítani a VIOS szervert és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket is. Ebben az esetben állítsa vissza a kötetcsoportokat a **restorevgstruct** paranccsal, és hozza létre újból a virtuális eszköz leképezéseket az **mkvdev** paranccsal.

Mielőtt elkezdené

A felhasználó által megadott virtuális eszközökhöz metaadatok is tartoznak, például a virtuális eszközök leképezései, amelyek meghatározzák a fizikai és a virtuális környezet közötti kapcsolatokat. Olyan helyzetekben, amikor a VIOS visszaállítását egy új vagy eltérő rendszerre tervezi, el kell mentenie a VIOS szervert és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket is. (Például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén vissza kell állítani a VIOS szervert és a felhasználó által megadott virtuális eszközöket is.)

Mielőtt elkezdené, állítsa vissza a VIOS szervert a szalagról, DVD-ről vagy távoli fájlrendszerrel. Az útmutatásokért válasszon az alábbi eljárásokból:

- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása szalagról” oldalszám: 225](#)
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása DVD lemezekről” oldalszám: 226](#)
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása HMC konzolról egy nim_resources.tar fájl használatával” oldalszám: 226](#)
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása NIM szerverről az mkysb fájl használatával” oldalszám: 227](#)

Erről a feladatról

Felhasználó által megadott eszközök visszaállításához tegye a következőket:

Eljárás

1. Listázzon ki minden mentett kötetcsoportot (vagy tárolókészletet) a következő parancs futtatásával:

```
restorevgstruct -ls
```

Ez a parancs felsorolja a **/home/ios/vgbackups** könyvtárban található fájlokat.

2. Futtassa az **lspv** parancsot az üres lemezek meghatározása érdekében.
3. Állítsa vissza a kötetcsoportokat (vagy tárolókészletek) az üres lemezekre a következő parancs futtatásával minden egyes kötetcsoporthoz (vagy tárolókészletre) vonatkozóan:

```
restorevgstruct -vg kötetcsoport hdiskx
```

Ahol:

- *kötetcsoport* az 1. lépésből származó kötetcsoport (vagy tárolókészlet) neve.
 - *hdiskx* a 2. lépésből származó üres lemez neve.
4. Hozza létre újból a virtuális eszközök és fizikai eszközök közötti leképezéseket az **mkvdev** paranccsal. Hozza létre újra a tárolóeszköz leképezéseket, az osztott Ethernet és Ethernet csatoló leképezéseket, valamint a virtuális LAN beállítások leképezéseit. Leképezési információkat a mentési eljárás **tee** parancsában megadott fájlban talál. Például: **/home/padmin/fájlnev**.

Kapcsolódó feladatok

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása a **viosbr** paranccsal

A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** paranccsal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Kapcsolódó tájékoztatás

[mkvdev parancs](#)

[restorevgstruct parancs](#)

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása a *viosbr* parancssal

A felhasználó által megadott virtuális eszközöket visszaállíthatja a **viosbr** parancssal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Mielőtt elkezdené

A **viosbr** parancs ugyanolyan állapotúra állítja vissza a VIOS partíciót, mint amilyen az a biztonsági mentés készítésekor volt. A biztonsági mentésben elérhető információkkal a parancs az alábbi műveleteket végzi el:

- Fizikai eszközök (például vezérlők, adapterek, lemezek, optikai eszközök, szalageszközök és Ethernet csatolók) attribútumértékeinek beállítása.
- Logikai eszközök (például kötetcsoporthoz vagy tárolókészletek, fürtök, logikai kötetek, fájlrendszerek és lerakatok) importálása.
- Virtuális eszközök és a vonatkozó leképezések létrehozása az eszközökhöz (mint például az Etherchannel, Osztott Ethernet csatoló, virtuális céleszközök, virtuális Fibre Channel adapterek és lapozóterület-eszközök).

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Az **ioslevel** parancs futtatásával ellenőrizze, hogy a VIOS 2.1.2.0 vagy újabb változatát használja.
2. Határozza meg a visszaállítani kívánt biztonsági mentési fájlt. A biztonsági mentési fájlnek olyan fájlnek kell lennie, amely a **viosbr -backup** parancssal lett létrehozva.
3. Győződjön meg róla, hogy a VIOS partíció, amelyre az információk visszaállítását tervezi, ugyanaz a VIOS partíció, amelyről az információk mentésre kerültek.

Eljárás

Az összes lehetséges eszköz visszaállításához és a telepített és nem telepített eszközök összefoglalásának megjelenítéséhez futtassa az alábbi parancsot:

```
viosbr -restore -file /home/padmin/cfgbackups/myserverbackup.002.tar.gz
```

ahol */home/padmin/cfgbackups/myserverbackup.002.tar.gz* a visszaállítani kívánt információkat tartalmazó biztonsági mentési fájl.

A rendszer az alábbi kimenethez hasonló információkat jelenít meg:

```
Mentett eszközök, amelyeket nem lehet visszaállítani/módosítani
=====
<Nem telepített eszközök nevei>
TELEPÍTETT vagy MÓDOSÍTOTT eszközök:
=====
Eszköznév a MENTÉS során           Eszköznév a VISSZAÁLLÍTÁS után
-----
<Telepített eszközök nevei>
```

Kapcsolódó feladatok

Felhasználó által megadott virtuális eszközök mentése a *viosbr* parancssal

A felhasználó által megadott virtuális eszközökről biztonsági mentést készíthet a **viosbr** parancssal. Akkor használja a **viosbr** parancsot, ha az információkat ugyanarra a Virtuális I/O szerver (VIOS) logikai partícióra tervezi visszaállítani, mint amelyről mentésre kerültek.

Felhasználó által megadott virtuális eszközök visszaállítása saját kezűleg

A Virtuális I/O szerveren (VIOS) kívül a felhasználó által megadott virtuális eszközök (mint például a virtuális eszköz leképezések) visszaállítására is szükség lehet. Például rendszerhiba, rendszerátállítás vagy katasztrófa esetén vissza kell állítani a VIOS szerveret és a felhasználó által megadott virtuális

eszközöket is. Ebben az esetben állítsa vissza a kötetcsoportokat a **restorevgstruct** paranccsal, és hozza létre újból a virtuális eszköz leképezéseket az **mkvdev** paranccsal.

Kapcsolódó tájékoztatás

[ioslevel parancs](#)

[viosbr parancs](#)

Virtuális I/O szerver visszaállítása IBM Tivoli Storage Manager használatával

Az IBM Tivoli Storage Manager segítségével visszaállíthatja a Virtuális I/O szerver mksysb telepítőkészletét.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver visszaállítható egy új vagy másik rendszerre (például rendszerhiba vagy katasztrófa esetén). Az alábbi eljárás arra vonatkozik, amikor a Virtuális I/O szervert arra a rendszerre állítja vissza, amelyről mentve lett. Először állítsa vissza az mksysb telepítőkészletet a Virtuális I/O szerverre a **dsmc** parancs kiadásával a Tivoli Storage Manager kliensen. Ne feledje, hogy az mksysb telepítőkészlet visszaállítása nem állítja vissza a Virtuális I/O szervert. Ezután át kell vinnie az mksysb telepítőkészletet egy másik rendszerre, és át kell alakítania telepíthető formátumra.

A Virtuális I/O szerver új vagy másik rendszeren végzett visszaállításához válasszon az alábbi eljárásokból:

- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása szalagról”](#) oldalszám: 225
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása DVD lemezekről”](#) oldalszám: 226
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása HMC konzolról egy nim_resources.tar fájl használatával”](#) oldalszám: 226
- [“Virtuális I/O szerver visszaállítása NIM szerverről az mksysb fájl használatával”](#) oldalszám: 227

Mielőtt elkezdené, végezze el a következő feladatokat:

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszer, amelyre az mksysb telepítőkészletet át kívánja vinni, AIX rendszert futtat.
2. Győződjön meg róla, hogy az AIX operációs rendszert futtató rendszerben van DVD-RW vagy CD-RW meghajtó.
3. Győződjön meg róla, hogy az AIX rendszerre telepítve van a cdrecord és az mkisofs RPM csomag. Az RPM-ek letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el az [AIX eszközkészlet Linux alkalmazásokhoz](#) webhelyre.

Korlátozás: A Virtuális I/O szerver nem támogatja az interaktív módot. A szekcióra vonatkozó információk megjelenítéséhez írja be a dsmc parancsot a Virtuális I/O szerver parancssorába.

A Virtuális I/O szerver visszaállításához a Tivoli Storage Manager segítségével tegye a következőket:

Eljárás

1. A **dsmc** parancs futtatásával jelenítse meg a Tivoli Storage Manager szerverre mentett fájlokat, és határozza meg, hogy melyik fájlt kívánja visszaállítani.

```
dsmc -query
```

2. Állítsa vissza az mksysb telepítőkészletet a **dsmc** paranccsal.

Például:

```
dsmc -restore forrásfájlspec
```

ahol a *forrásfájlspec* azon hely könyvtár elérési útja, ahol az mksysb fájl található. Például: `/home/padmin/mksysb_image`

3. Az alábbi FTP parancsok segítségével vigye át az mksysb telepítőkészletet egy DVD-RW vagy CD-RW meghajtóval rendelkező rendszerre:

- a) Futtassa a következő parancsot annak ellenőrzése érdekében, hogy az FTP szerver elindításra került-e a Virtuális I/O szerveren: `startnetshvc ftp`
 - b) Nyisson FTP szekciót a DVD-RW vagy CD-RW meghajtóval rendelkező rendszerhez: `ftp` *hosztnév*, ahol a *hosztnév* a DVD-RW vagy CD-RW meghajtóval rendelkező szerver hosztneve.
 - c) Az FTP parancssorban módosítsa a telepítési könyvtárat arra a könyvtárra, amelybe az mksysb telepítőkészletet el kívánja helyezni.
 - d) Állítsa be az átviteli módot binárisra: `binary`
 - e) Kapcsolja ki az interaktív rákérdezést, amennyiben az be van kapcsolva: `prompt`
 - f) Vigye át az mksysb fájlt a szerverre: `mput mksysb_image`
 - g) Az mksysb fájl átvitele után a `quit` paranccsal zárja be az FTP szekciót.
4. Írja az mksysb telepítőkészletet CD-re vagy DVD-re az **mkcd**, illetve az **mkdvd** paranccsal.
5. Telepítse újra a Virtuális I/O szervert a létrehozott CD-vel vagy DVD-vel.
- Az útmutatásokat lásd: ["Virtuális I/O szerver visszaállítása DVD lemezekről"](#) oldalszám: 226.

Kapcsolódó hivatkozás

[mkcd parancs](#)

[mkdvd parancs](#)

Adapter beszerelése vagy cseréje a rendszer áramellátásának bekapcsolt állapotában a Virtuális I/O szerveren

Ebben an témakörben információkat találhat azzal kapcsolatban, hogy miképpen szerelhető be vagy cserélhető ki egy adapter a Virtuális I/O szerver logikai partíción.

Mielőtt elkezdené

A Virtuális I/O szerver tartalmaz egy olyan Hot Plug Manager szolgáltatást, amely hasonló az AIX operációs rendszeren található Hot Plug Manager szolgáltatáshoz. A Hot Plug Manager a rendszer újraindítása nélkül teszi lehetővé az adapterek működés közbeni beszerelését a rendszerbe, majd ezek aktiválását a logikai partíción. A Hot Plug Manager segítségével hozzáadhatja, azonosíthatja vagy cserélheti a Virtuális I/O szerverhez jelenleg hozzárendelt adaptereket.

Előfeltételek:

- Új kártya beszerelésekor egy üres kártyahelyet kell hozzárendelni a Virtuális I/O szerver logikai partícióhoz. A feladatot a dinamikus logikai particionálási (DLPAR) műveletek segítségével lehet elvégezni.
- Hardverkezelő konzol (HMC) használata esetén frissítenie kell a Virtuális I/O szerver logikai partíció profilját is, hogy az új kártya a Virtuális I/O szerverhez legyen konfigurálva a rendszer újraindítása után is.
- Új kártya beszerelése esetén győződjön meg róla, hogy rendelkezik a kártya támogatásához szükséges szoftverrel, és nézzon utána, kell-e bármilyen javítást telepíteni a beszerelés előtt. A szoftveres előfeltételekkel kapcsolatos információkat a következő helyen találja: [IBM előfeltétel webhely](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf) (http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf).

Erről a feladatról

Válasszon a következő feladatok közül:

- ["Adapter telepítése" oldalszám: 233](#)
- ["Adapter cseréje" oldalszám: 233](#)
- ["Tárolóadapterek konfigurációjának megszüntetése" oldalszám: 234](#)
- ["Kliens logikai partíciók előkészítése" oldalszám: 234](#)

Adapter telepítése

Erről a feladatról

Adapter beszerelése a Virtuális I/O szerveren a rendszer bekapcsolt állapotában:

Eljárás

1. A Hot Plug Manager szoftverben válassza ki a **Működés közben beszerelhető PCIe kártya hozzáadása** lehetőséget, majd nyomja meg az Entert.
Megjelenik a Működés közben beszerelhető kártya hozzáadása ablak.
2. Válassza ki a listából a megfelelő üres kártyahelyet, majd nyomja meg az Entert.
A szerver hátuljánál a kártyahely közelében elkezd villogni egy sárga LED, azonosítva a kártyahelyet.
3. A kártya beszerelésekor kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat, amíg az érintett kártyahely LED jelzőfénye a működést jelző állapotba kerül.
 - a. A kártya jelzőfényének működési állapotba helyezése, hogy a jelzőfény villogjon.
 - b. A kártya fizikai beszerelése.
 - c. A kártya telepítési eljárásának befejezése a **diagmenu** paranccsal.
4. Adja ki a **cfgdev** parancsot az eszköz beállításához az Virtuális I/O szerver szerverhez.

Eredmények

Ha Fibre Channel PCIe kártyát szerel be, akkor ezen a ponton készen áll arra, hogy csatlakoztassa a tárolóhálózathoz, és kiossza a LUN számokat a Virtuális I/O szervernek virtualizáció céljára.

Adapter cseréje

Mielőtt elkezdené

Előfeltétel: Tárolóadapter eltávolítása vagy cseréje előtt meg kell szüntetni a kártya konfigurációját. Az útmutatásokat a [“Tárolóadapterek konfigurációjának megszüntetése”](#) oldalszám: 234 témakörben találja.

Erről a feladatról

Adapter cseréje a Virtuális I/O szerveren a rendszer bekapcsolt állapotában:

Eljárás

1. A PCIe Hot Plug Manager szoftverben válassza ki az **Eszköz konfigurációjának eltávolítása** lehetőséget, majd nyomja meg az Entert.
2. Az F4 (vagy Esc+4) megnyomásával jelenítse meg az **Eszköznevek** menüt.
3. Válassza ki az eltávolítandó kártyát az **Eszköznevek** menüben.
4. A Tab billentyűvel állítsa a **Meghatározás megtartása** mezőt az Igen értékre. A Tab billentyűvel állítsa a **Leszármazott eszközök konfigurációjának eltávolítása** mezőt is az Igen értékre, majd nyomja meg az Entert.
5. A **Biztos benne** képernyőn az Enter megnyomásával erősítse meg az információkat. A konfiguráció sikeres eltávolítását az OK üzenet megjelenése jelzi a képernyő tetején a Parancs mező mellett.
6. Az F4 (vagy Esc+4) kétszeri megnyomásával térjen vissza a Hot Plug Manager menübe.
7. Válassza ki a **PCIe Hot Plug adapter cseréje/eltávolítása** lehetőséget.
8. Válassza ki a kártyahelyet, ahonnan az eszközt el kívánja távolítani.
9. Válassza ki a **csere** parancsot.
A gép hátuljánál a kártyahely közelében elkezd villogni egy sárga LED, azonosítva a kártyahelyet.

10. Nyomja meg az Enter gombot. Ennek hatására az adapter művelet állapotba kerül, vagyis készen áll a rendszerből eltávolításra.

Tárolóadapterek konfigurációjának megszüntetése

Erről a feladatról

Tárolóadapter eltávolítása vagy cseréje előtt meg kell szüntetni a kártya konfigurációját. A tárolóadapterek általában adathordozó eszközök (például lemezmeghajtók vagy szalagos meghajtók) szülőeszközei. A szülő eltávolításához a csatlakoztatott leszármazott eszközöket is vagy el kell távolítani, vagy definiálási állapotba kell hozni.

A tárolóadapter konfigurációjának megszüntetéséhez a következő feladatokat kell elvégezni:

- Zárjon be minden olyan alkalmazást, amely használja az eltávolítani, cserélni vagy áthelyezni kívánt adaptert
- Csatolja le a fájlrendszereket
- Ellenőrizze, hogy az adapterhez csatlakozó minden eszköz azonosítva van és le van állítva
- Listázza ki az összes használt kártyahelyet, illetve egy adott adapter által elfoglalt kártyahelyet
- Azonosítsa az adapter kártyahelyét
- Tegye elérhetetlenné a szülő és leszármazott eszközöket
- Az adapter elérhetetlenné tétele

Ha az adapter olyan fizikai köteteket szolgál ki, amelyeket egy kliens logikai partíció használ, akkor a tárolóadapter konfigurációjának megszüntetése előtt a kliens logikai partíció feladatokat végezhet el. Az útmutatásokat lásd: [“Kliens logikai partíciók előkészítése”](#) oldalszám: 234. Lehet például, hogy az adapter használatban van, mert a fizikai kötetből egy virtuális céleszközt készítettek, vagy része egy virtuális céleszköz létrehozásához használt kötetcsoportnak.

Az SCSI, SSA és Fibre Channel tárolóadapterek konfigurációjának megszüntetéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Csatlakozzon a Virtuális I/O szerver parancssori felületéhez.
2. Adja ki az `oem_setup_env` parancsot az összes alkalmazás bezárásához, amely az eltávolítandó adaptert használja.
3. Adja ki az `lsslot -c PCI` parancsot a rendszeregység összes hotplug kártyahelyének kilistázásához és jellemzőik kiírásához.
4. Az `lsdev -C` paranccsal listázza ki a rendszeregység összes eszközének állapotát.
5. Az `umount` paranccsal csatlolja le a korábban felcsatolt fájlrendszereket, könyvtárakat és fájlokat, amelyek ezt az adaptert használják.
6. Az `rmdev -l adapter -R` paranccsal tegye az adaptert elérhetetlenné.



Figyelem: Hotplug-műveletekhez ne használja az `rmdev -d` paraméterét, mert ez eltávolítja a konfigurációt.

Kliens logikai partíciók előkészítése

Erről a feladatról

Ha a kliens logikai partíciókhoz tartozó virtuális céleszközök nem érhetők el, akkor előfordulhat, hogy a kliens logikai partíciók meghibásodnak vagy nem tudnak I/O műveleteket végezni egy adott alkalmazáshoz. Ha a HMC segítségével felügyeli a rendszert, akkor érdemes lehet redundáns Virtuális I/O szerver logikai partíciókat tartani, ami lehetővé teszi a Virtuális I/O szerver karbantartását és elkerüli a kliens logikai partíciók állását. Ha adaptert cserél a Virtuális I/O szerveren, és a kliens logikai partíció

működése függ az adapter által használt fizikai kötetek valamelyikétől, akkor lépéseket tehet a kliensen az adapter konfigurációjának megszüntetése előtt.

A virtuális céleszközöknek meghatározás állapotban kell lenniük ahhoz, hogy a Virtuális I/O szerver adaptert ki lehessen cserélni. A virtuális eszközöket ne távolítsa el véglegesen.

Eljárás

A kliens logikai partíciók előkészítéséhez az adapter eltávolításához, a helyzettől függően tegye a következőket.

49. táblázat: Kliens logikai partíció előkészítésének példahelyzetei és lépései	
Példahelyzet	Lépések
Van redundáns hardver a Virtuális I/O szerver rendszerben az adapterhez.	Semmi teendő a kliens logikai partíción.
Csak HMC által felügyelt rendszerek esetén: Vannak redundáns Virtuális I/O szerver logikai partíciók, amelyek a virtuális kliensadapterekkel együtt többszörös adatutatót biztosítanak a fizikai kötethez a kliens logikai partíción.	Semmi teendő a kliens logikai partíción. Előfordulhat azonban, hogy a kliens logikai partíció adatúthibákat fog naplózni.
Csak HMC által felügyelt rendszerek esetén: Vannak redundáns Virtuális I/O szerver logikai partíciók, amelyek a virtuális kliensadapterekkel együtt több fizikai kötetet biztosítanak, amelyekkel a kötetcsoporthoz társított van.	Az eljárás a kliens operációs rendszertől függően változik. Például AIX esetén tekintse meg a Lemez cseréje a Virtuális I/O szerveren című részt az Advanced POWER Virtualization követendő eljárások Redpaper kiadványban . A Linux eljárása hasonló ehhez az AIX eljáráshoz. Például AIX esetén tekintse meg a Lemez cseréje a Virtuális I/O szerveren című részt az Advanced POWER Virtualization követendő eljárások Redpaper kiadványban . Linux esetén az eljárás majdnem ugyanaz, mint AIX esetén.
Nincs szükség redundáns Virtuális I/O szerver logikai partíciókra.	Állítsa le a kliens logikai partíciót. HMC által felügyelt rendszerek esetén lásd: Rendszer leállítása (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/stopsyshmc.htm) .

A Virtuális I/O szerver, a szerver és a virtuális erőforrások információinak és statisztikáinak megjelenítése

Lehetősége van a Virtuális I/O szerver, a szerver és a virtuális erőforrások információinak és statisztikáinak megjelenítésére a rendszer könnyebb kezelése és megfigyelése, valamint a hibaelhárítás érdekében.

Erről a feladatról

Az alábbi táblázat felsorolja a Virtuális I/O szerveren rendelkezésre álló információkat és statisztikákat, valamint az ezek megjelenítéséhez kiadandó parancsokat.

50. táblázat: Virtuális I/O szerver információk és a hozzájuk tartozó parancsok	
Megjelenítendő információk	Parancs
Kernel szálok, témacsoport, lemezek, jelzések és processzortevékenység statisztikái.	vmstat

50. táblázat: Virtuális I/O szerver információk és a hozzájuk tartozó parancsok (Folytatás)

Megjelenítendő információk	Parancs
Fibre Channel eszközillesztő statisztikái.	fcstat
Virtuális memória használat összegzése.	svmon
Virtuális I/O szerver és szerver információk, például a szervermodell, számítógép-azonosító, Virtuális I/O szerverpartíció neve és azonosítója, valamint a LAN hálózatszáma.	uname
Általános és eszközre jellemző statisztikák egy Ethernet illesztőprogramról vagy eszközről, beleértve az alábbi Osztott Ethernet csatoló információkat: • Osztott Ethernet csatoló statisztikák: – Valós és virtuális adapterek száma (Osztott Ethernet csatoló átállás esetén ez a szám nem tartalmazza a vezérlőcsatorna-adaptert. – Osztott Ethernet csatoló kapcsolók – VLAN azonosítók – Valós és virtuális adapterek információi • Osztott Ethernet csatoló átállás statisztikái: – Magas szintű rendelkezésre állás statisztikái – Csomagtípusok – Az Osztott Ethernet csatoló állapota – Összekötési mód • GARP VLAN regisztrációs protokoll (GVRP) statisztikái: – Híd protokoll adataegység (BPDU) statisztikái – Általános attribútum regisztrációs protokoll (GARP) statisztikái – GARP VLAN regisztrációs protokoll (GVRP) statisztikái • Az Osztott Ethernet csatolóhoz társított adapterek egyéni adapter-statisztikáinak listázása	enstat

A **vmstat**, **fcstat**, **svmon** és **uname** parancs a Virtuális I/O szerver 1.5 és újabb változataival áll rendelkezésre. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.

Virtuális I/O szerver teljesítmény-tanácsadó

A VIOS teljesítmény-tanácsadó eszköz olyan tanácsadó jelentéseket biztosít, amelyek különféle partíciók erőforrásokról a VIOS környezetből összegyűjtött fontos teljesítménymutatókon alapulnak.

A VIOS teljesítmény-tanácsadó eszköz a Virtuális I/O szerver (VIOS) 2.2.2.0 változatától kezdve használható. Az eszköz segítségével olyan egészségi állapotra vonatkozó jelentéseket készíthet, amelyek a VIOS környezeten végzendő módosításokra vonatkozó javaslatokat tartalmaznak, valamint beazonosítják a további vizsgálatokat igénylő területeket. A VIOS parancssorból a **part** parancs kiadásával indíthatja el a VIOS teljesítmény-tanácsadó eszközt.

A VIOS teljesítmény-tanácsadó eszköz a következő módokban indítható:

- Igényalapú megfigyelés mód
- Utófeldolgozás mód

Ha a VIOS teljesítmény-tanácsadó eszközt igényalapú megfigyelés módban indítja, akkor adja meg azt az időtartamot percekben, ameddig az eszköznek a rendszert figyelnie kell. A megadott időtartam 10 - 60 perc lehet, aminek végén az eszköz előállítja a jelentéseket. Ezen idő alatt 15 másodperces, szabályos időközönként kerül sor minták begyűjtésére. Ha például a rendszert 30 percig figyelve kíván jelentést előállítani, akkor adja ki a következő parancsot:

```
part -i 30
```

Az igényalapú megfigyelés mód jelentései sikeresen előállításra kerülnek az `ic43_120228_06_15_20.tar` fájlban.

A **part** parancs által előállított kimenet `.tar` fájlba lesz mentve, amely az aktuális munkakönyvtárban kerül létrehozásra. A fájlok elnevezési megállapodása igényalapú megfigyelés módban a következő: *rövid-hossznév_ééhhnn_óóppss.tar*. Az utófeldolgozás módban a fájlnev a bemeneti fájl nevével azonos, de kiterjesztése `.nmon` helyett `.tar` lesz.

Ha a VIOS teljesítmény-tanácsadó eszközt utófeldolgozás módban indítja, akkor bemenetként meg kell adnia egy fájlt. Az eszköz megpróbálja a lehető legtöbb adatot kinyerni a megadott fájlból, majd előállítja a jelentéseket. Ha a fájl nem tartalmazza az eszköz számára a jelentés előállításához szükséges adatokat, akkor az `Elégtelen adatok` üzenet jelenik meg a kérdéses mezőkben. Ha például az `ic43_120206_1511.nmon` nevű fájlban elérhető adatok alapján kíván jelentést előállítani, akkor adja ki a következő parancsot:

```
part -f ic43_120206_1511.nmon
```

Az utófeldolgozás mód jelentései sikeresen előállításra kerülnek az `ic43_120206_1511_15_20.tar` fájlban.

Megjegyzés: Utófeldolgozás módban a bemeneti fájl méretének 100 MB-on belül kell maradnia, mert túl nagy mennyiségű adat utófeldolgozása jelentősen hosszabb jelentés előállítási időt eredményezne. Ha például a fájl mérete 100 MB és a VIOS 255 konfigurált lemezt tartalmaz több, mint 4000 mintával, akkor a jelentések előállítása 2 percig tarthat.

Kapcsolódó tájékoztatás

[part parancs](#)

Virtuális I/O szerver teljesítmény-tanácsadó jelentések

A Virtuális I/O szerver (VIOS) teljesítmény-tanácsadó eszköz a VIOS környezet különféle alrendszereihez kapcsolódó jelentéseket biztosít.

A **part** parancs által előállított kimenet `.tar` fájlba lesz mentve, amely az aktuális munkakönyvtárban kerül létrehozásra.

A `.tar` fájl a `vios_advisor.xml` jelentést és a többi támogató fájlt tartalmazza. Az előállított jelentés megtekintéséhez tegye a következőket:

1. Vigye át az előállított `.tar` fájlt olyan rendszerre, ahol van telepített böngésző és `.tar` fájl kibontó.
2. Bontsa ki a `.tar` fájlt.
3. Nyissa meg a kibontott könyvtárban található `vios_advisor.xml` fájlt.

A `vios_advisor.xml` fájl szerkezete az `/usr/perf/analysis/vios_advisor.xsd` fájlban leírt XML sémameghatározáson (XSD) alapszik.

Az egyes jelentések táblázatos formában kerülnek megjelenítésre; az oszlopok leírásait a következő táblázat tartalmazza.

51. táblázat: Teljesítménymutatók	
Teljesítménymutatók	Leírás
Mért érték	Ez a mutató az adott időszakban összegyűjtött teljesítménymutatókhoz kapcsolódó értékeket jeleníti meg.
Ajánlott érték	Ez a mutató az ajánlott értékeket jeleníti meg, ha a teljesítménymutató túllépi a kritikus küszöbértékeket.
Első megfigyelés	Ez a mutató azt az időpecsétet jeleníti meg, amikor a mért értéket először megfigyelték.
Utolsó megfigyelés	Ez a mutató azt az időpecsétet jeleníti meg, amikor a mért értéket utoljára megfigyelték.
Kockázat	Akár a figyelmeztetési, akár a kritikus küszöbértékek kerülnek túllépésre, a kockázati tényező egy 1-től 5-ig terjedő skálán kerül kijelzésre, ahol az 1 a legalacsonyabb, az 5 pedig a legmagasabb kockázati értéket képviseli.
Hatás	Akár a figyelmeztetési, akár a kritikus küszöbértékek kerülnek túllépésre, a hatás egy 1-től 5-ig terjedő skálán kerül kijelzésre, ahol az 1 a legalacsonyabb, az 5 pedig a legmagasabb értéket képviseli.

A VIOS teljesítmény-tanácsadó eszköz által előállított tanácsadó jelentések típusai a következők:

- Rendszerkonfiguráció tanácsadó jelentés
- CPU (központi feldolgozóegység) tanácsadó jelentés
- Memória tanácsadó jelentés
- Lemez tanácsadó jelentés
- Lemezadapter tanácsadó jelentés
- I/O műveletek (lemez és hálózat) tanácsadó jelentés

A rendszerkonfiguráció tanácsadó jelentés a VIOS konfigurációhoz kapcsolódó információkból áll, mint például a processzorcsalád, a szerver modell, a magok száma, a magok futási frekvenciája és a VIOS változat. A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

SYSTEM - CONFIGURATION

	Name	Value
	Processor Family	POWER7
	Server Model	IBM,9117-MMC
	Server Frequency	3.920 GHz
	Server - Online CPUs	16 cores
	Server - Maximum Supported CPUs	64 cores
	VIOS Level	2.2.1.0
	VIOS Advisor Release	081711A

A CPU tanácsadó jelentés a processzor erőforrásokhoz kapcsolódó információkból áll, mint például a VIOS-hez hozzárendelt magok száma, a processzoridő fogyasztás a megfigyelési időszakban és a megosztott partíciók osztott processzorkészlet kapacitása. A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

VIOS - CPU

	Name	Measured Value	Recommended Value	First Observed	Last Observed	Risk 1=lowest 5=highest	Impact 1=lowest 5=highest
✓	CPU Capacity	4.0 ent	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
i	CPU Consumption	avg:27.1% (cores:1.1) high:27.4% (cores:1.1)	-	-	-	n/a	n/a
i	Processing Mode	Shared CPU, (UnCapped)	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
!	Variable Capacity Weight	128	129-255	08/17 13:25:13	-	1	5
✓	Virtual Processors	4	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
✓	SMT Mode	SMT4	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a

SYSTEM - SHARED PROCESSING POOL

	Name	Measured Value	Recommended Value	First Observed	Last Observed	Risk 1=lowest 5=highest	Impact 1=lowest 5=highest
✓	Shared Pool Monitoring	enabled	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
i	Shared Processing Pool Capacity	16.0 ent.	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
✓	Free CPU Capacity	avg_free:14.9 ent. lowest_free:14.8 ent.	-	-	-	n/a	n/a

Megjegyzés: A VIOS - CPU táblázatban a kapacitás súlyozása változó állapotát **Figyelmeztetés** ikon jelzi, mivel a nem korlátozott osztott processzor módban a követendő eljárás a VIOS esetében a megnövelt prioritás (129 - 255) alkalmazása. A **Figyelmeztetés** ikonnal kapcsolatos meghatározásokat a következő helyen találja: [52. táblázat: oldalszám: 241.](#)

A memória tanácsadó jelentés a memória erőforrásokhoz kapcsolódó információkból áll, mint például a rendelkezésre álló szabad memória, a lefoglalt lapozási terület és a rögzített memória. A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

VIOS - MEMORY

	Name	Measured Value	Recommended Value	First Observed	Last Observed	Risk 1=lowest 5=highest	Impact 1=lowest 5=highest
✗	Real Memory	4.000 GB	7.000 GB	08/17 13:25:13	-	1	5
i	Available Memory	0.571 GB	1.5 GB Avail.	08/17 13:25:33	08/17 13:29:30	n/a	n/a
✗	Paging Rate	163.8 MB/s pg rate	No Paging	08/17 13:25:33	08/17 13:30:00	n/a	n/a
✓	Paging Space Size	1.500 GB	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
i	Free Paging Space	1.491 GBfree	-	-	-	n/a	n/a
✓	Pinned Memory	0.748 GB pinned	-	-	-	n/a	n/a

Megjegyzés: Ebben a jelentésben a valós memória állapotát **Kritikus** ikon jelöli, mivel a rendelkezésre álló memória kevesebb, mint a rendelkezésre álló memória Ajánlott érték oszlopában megadott 1.5 GB korlát. A **kritikus** ikonnal kapcsolatos meghatározásokat a következő helyen találja: [52. táblázat: oldalszám: 241.](#)

A lemez tanácsadó jelentés a VIOS-hoz csatlakoztatott lemezekhez kapcsolódó információkból áll, mint például a blokkolt I/O műveletek és az I/O várakozási idők. A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

VIOS - DISK DRIVES

	Name	Measured Value	Recommended Value	First Observed	Last Observed	Risk 1=lowest 5=highest	Impact 1=lowest 5=highest
	Physical Drive Count	13	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
	I/Os Blocked (hdisk0)	high:9.1% I/Os blocked	5.0% or less	08/17 13:25:45	08/17 13:28:45	n/a	n/a
	Long I/O Latency	pass	-	-	-	n/a	n/a

A lemezadapter tanácsadó jelentés a VIOS-hoz csatlakoztatott Fibre Channel adapterekhez kapcsolódó információkból áll. Ez a jelentés az I/O műveletek másodpercenkénti átlagos számán, az adapter kihasználtságán és futási sebességén alapuló információkat mutatja be. A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

VIOS - DISK ADAPTERS

	Name	Measured Value	Recommended Value	First Observed	Last Observed	Risk 1=lowest 5=highest	Impact 1=lowest 5=highest
	FC Adapter Count	2	-	08/17 13:25:13	-	n/a	n/a
	FC Avg IOPS	avg: 827 iops @ 3KB	-	08/17 13:25:13	08/17 13:30:13	n/a	n/a
	FC Idle Port: (fcs1)	idle	-	08/17 13:25:13	08/17 13:30:13	4	4
	FC Adapter Utilization	pass	-	-	-	n/a	n/a
	FC Port Speeds	running at speed	-	-	-	n/a	n/a

Megjegyzés: Ebben a jelentésben a Fibre Channel adapter állapotát **Kivizsgálándó** ikon jelöli, mivel az eszköz egy nem túl gyakran használt Fibre Channel adaptert azonosít. A **Kivizsgálándó** ikonnal kapcsolatos meghatározásokat a következő helyen találja: [52. táblázat: oldalszám: 241](#).

Az I/O művelet tanácsadó jelentés a következő információkat tartalmazza:

- Lemez I/O műveletek, például a másodpercenkénti I/O műveletek számának átlagos és csúcs értéke.
- Hálózati I/O műveletek, például a másodpercenkénti bejövő/kimenő I/O műveletek számának átlagos és csúcs értéke.

A kimenet az alábbi ábrához hasonló:

VIOS - I/O ACTIVITY

	Name	Value
	Disk I/O Activity	avg: 1906 iops @ 103KB peak: 1893 iops @ 57KB
	Network I/O Activity	[avgSend: 9641 iops 0.6MBps , avgRcv: 75914 iops 97.7MBps] [peakSend: 9956 iops 0.6MBps , peakRcv: 78668 iops 112.5MBps]

Az ezekhez a tanácsadó jelentésekhez kapcsolódó részletek úgy is lekérdezhetők, hogy a böngészőben rákattint a jelentés megfelelő mezőjére. A következő részletek minden tanácsadó jelentés esetében elérhetők:

- Mi ez: a tanácsadó mező rövid leírása
- Miért fontos: az adott tanácsadó mező jelentősége
- Hogyan módosítható: azon konfigurációs lépésekhez kapcsolódó részletek, amelyek segítségével az adott tanácsadó mezőhöz kapcsolódó paramétereket módosíthatja

Ha például a processzorkapacitásról kíván többet megtudni, akkor kattintson a megfelelő sorra a VIOS - CPU táblázatban és az információk megjelennek.

Megjegyzés: Az ajánlott értékek a megfigyelési időszak alatti viselkedésen alapszanak; ebből adódóan ezek az értékek csak iránymutatóként használhatók.

A következő táblázat az ikonmeghatározásokat tartalmazza.

52. táblázat: Ikonmeghatározások	
Ikonok	Meghatározások
	Konfigurációs paraméterekhez kapcsolódó információk
	A legtöbb esetben elfogadható értékek
	Lehetséges teljesítmény probléma
	Súlyos teljesítmény probléma
	Kivizsgálás szükséges

Kapcsolódó tájékoztatás

[part parancs](#)

Virtuális I/O szerver megfigyelése

A Virtuális I/O szerver a hibanaplók vagy az IBM Tivoli Monitoring segítségével figyelhető meg.

Hibanaplók

AIX és Linux kliens logikai partíció naplózzák a meghíúsult I/O műveleteket. A virtuális eszközökhöz tartozó kliens logikai partíciókon jelentkező hardverhibákkal megegyező hibák általában naplózva vannak a szerveren. Ha azonban a meghibásodás a kliens logikai partíción belül történik, akkor a szerveren nem lesznek hibák.

Megjegyzés: Ha a Linux kliens logikai partíciókon a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú ideiglenes hibák újrapróbálásának algoritmusát eltér az AIX által használt algoritmustól, akkor a hibák nem kerülnek rögzítésre a szerveren.

IBM Tivoli Monitoring

A Virtuális I/O szerver V1.3.0.1 (8.1-es javítócsomag) változatával lehetősége van az IBM Tivoli Monitoring System Edition for System p ügynök telepítésére a Virtuális I/O szerverre. A Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems segítségével lehetősége van több Power Systems szerver (beleértve a Virtuális I/O szervert is) egészségi állapotának és rendelkezésre állásának megfigyelésére a Tivoli Enterprise Portal szerverről. A Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems összegyűjti a Virtuális I/O szerverre vonatkozó adatokat, beleértve a fizikai kötetekre, logikai kötetekre, tárolókészletekre, tárolóleképezésekre, hálózati leképezésekre, valós memóriára, processzor erőforrásokra, felépített fájlrendszer méretekre és továbbiakra vonatkozó adatokat is. A Tivoli Enterprise Portal szerveren meg lehet tekinteni az adatok grafikus ábrázolását, előre meghatározott küszöbértékek alapján riasztást lehet kérni a fontos mérésekről, és el lehet hárítani a problémákat a Tivoli Monitoring Szakértői tanács szolgáltatása által nyújtott javaslatok alapján.

Biztonság a Virtuális I/O szerveren

Megismerheti a Virtuális I/O szerver biztonsági szolgáltatásait.

A Virtuális I/O szerver 1.3 változatától kezdődően biztonsági beállítások adhatók meg, amelyek megszorítják a Virtuális I/O szerver környezet használatát. Ezekkel a beállításokkal kiválasztható egy adott biztonsági szint, amelynek az egyes beállításai külön is módosíthatók. A Virtuális I/O szerver biztonsági szolgáltatásával a hálózati forgalom is szabályozható, a Virtuális I/O szerver tűzfalának bekapcsolásával. Mindezen beállítások a **viosecur**e paranccsal adhatók meg. Hogy könnyebb legyen beállítani a rendszerbiztonságot a Virtuális I/O szerver kezdeti telepítésekor, a Virtuális I/O szerver a konfigurációs segédlet menüt biztosítja. A konfigurációs segédlet menü a **cfgassist** paranccsal érhető el.

A **viosecur**e paranccsal beállíthatja, módosíthatja vagy megjelenítheti az aktuális biztonsági beállításokat. Alapértelmezésben nincsenek Virtuális I/O szerver biztonsági szintek beállítva. A beállítások módosításához a **viosecur**e parancsot kell futtatni.

Az alábbi szakaszokban áttekintjük ezeket a funkciókat.

Virtuális I/O szerver rendszerbiztonsági szigorítása

A rendszerbiztonsági szigorítási funkciója védi a rendszer összes elemét azáltal, hogy megszorítja a biztonságot, vagy magasabb biztonsági szintet vezet be. Bár a Virtuális I/O szerver biztonsági beállításával többszáz biztonsági konfiguráció alakítható ki, a biztonság gyorsan beállítható a kívánt magas (high), közepes (medium) vagy alacsony (low) szintre.

A Virtuális I/O szerver kínálja rendszerbiztonság-szigorítási funkciókkal az alábbihoz hasonló értékek adhatók meg:

- Jelszó házirendek beállításai
- Műveletek, például: `usrck`, `pwdck`, `grpck` és `sysck`
- Alapértelmezett fájlletheozási beállítások
- A **crontab** parancsba tartozó beállítások

Ha túl magas biztonsági szintre állítja be a szervert, akkor lehet, hogy egyes kívánt szolgáltatások nem fognak működni. Például a magas szint esetében a telnet és az rlogin le vannak tiltva, mert ilyenkor a bejelentkezési jelszó titkosítás nélkül kerülne továbbításra a hálózaton. Ha a rendszert túl alacsony biztonsági szintre állítja be, akkor a rendszer védtelen maradhat bizonyos támadások ellen. Mivel az egyes cégeknél eltérhetnek a biztonsági elvárások, ezért az előre meghatározott magas, közepes és alacsony biztonsági beállítások inkább kezdőpontnak tekintendők, semmint egy adott vállalatra tökéletesen illeszkedő biztonsági szabályhalmaznak. Miután megismerkedett a biztonsági beállításokkal, szabadon módosíthatja a kívánt szigorítási szabályokat. A szigorítási szabályokról információk a **man** paranccsal kérhetők.

Virtuális I/O szerver tűzfal

A Virtuális I/O szerver tűzfal segítségével foganatosíthatja az IP tevékenység korlátozásait a virtuális környezetben. A szolgáltatással megadhatja azokat a portokat és hálózati szolgáltatásokat, amelyek hozzáférése engedélyezett a Virtuális I/O szerver rendszerhez. Ha például korlátozni kívánja a bejelentkezéseket a nem engedélyezett portokról, akkor megadhatja a port nevét vagy számát és letilthatja azt (kiveheti az engedélyezett listájából). Korlátozhat egy bizonyos IP címet is.

Csatlakozás a Virtuális I/O szerverhez OpenSSH segítségével

Távoli kapcsolatokat állíthat be a Virtuális I/O szerverhez biztonságos kapcsolatok segítségével.

Erről a feladatról

Az OpenSSL és az OpenSSH szoftver segítségével biztonságos kapcsolatokon keresztül csatlakozhat a Virtuális I/O szerverhez. További OpenSSL és OpenSSH információkért látogasson el az alábbi webhelyekre: [OpenSSL projekt](#) és [Hordozható SSH](#).

Ha OpenSSH használatával szeretne csatlakozni a Virtuális I/O szerverhez, akkor tegye a következőket:

Eljárás

1. Ha a Virtuális I/O szerver 1.3.0-nál korábbi változatát használja, akkor csatlakozás előtt telepítse az OpenSSH-t. Az útmutatásokat lásd: [“OpenSSH és OpenSSL letöltése, telepítése és frissítése”](#) oldalszám: 244.

2. Csatlakozzon a Virtuális I/O szerverhez.

Ha 1.3.0 vagy újabb változatot használ, akkor interaktív vagy nem interaktív parancsértelmező segítségével csatlakozhat. Ha 1.3.0-nál korábbi változatot használ, akkor csak interaktív parancsértelmezővel csatlakozhat.

- Interaktív parancsértelmezőn keresztüli csatlakozáshoz adja ki a következő parancsot a távoli szerver parancssorában:

```
ssh felhasználónév@vioshosztnév
```

ahol a *felhasználónév* a Virtuális I/O szerver felhasználóneve, a *vioshosztnév* pedig a Virtuális I/O szerver neve.

- Nem interaktív parancsértelmezőn keresztüli csatlakozáshoz futtassa a következő parancsot:

```
ssh felhasználónév@vioshosztnév parancs
```

Ahol:

- *felhasználónév* a Virtuális I/O szerverhez tartozó felhasználónév.
- *vioshosztnév* a Virtuális I/O szerver neve.
- *parancs* a futtatni kívánt parancs. Például: `ioscli lsmmap -all`.

Megjegyzés: Nem interaktív parancsértelmező használata esetén ne feledkezzen meg róla, hogy a teljes parancsformátumot kell használni (az `ioscli` előtagot is beleértve) minden Virtuális I/O szerver parancshoz.

3. Hitelesítse az SSH-t.

1.3.0 vagy újabb változat használata esetén jelszóval vagy kulcsokkal hitelesítheti magát. 1.3.0-nál korábbi változat esetén csak jelszóval végezheti el a hitelesítést.

- Jelszavas hitelesítéshez adja meg a felhasználónevet és jelszót, amikor az SSH kliens felszólítja arra.
- Kulcsos hitelesítéshez tegye a következőket az SSH kliens operációs rendszerén:
 - a. Hozzon létre egy `$HOME/.ssh` nevű könyvtárat a kulcsok tárolásához. RSA vagy DSA kulcsok használhatók.
 - b. Futtassa az **ssh-keygen** parancsot nyilvános és magánkulcs előállításához. Például:

```
ssh-keygen -t rsa
```

Ez létrehozza a következő fájlokat a `$HOME/.ssh` könyvtárban:

- Magánkulcs: `id_rsa`
- Nyilvános kulcs: `id_rsa.pub`

- c. Futtassa a következő parancsot a nyilvános kulcs `authorized_keys2` fájlhoz adásához a Virtuális I/O szerveren:

```
cat $HOME/.ssh/nyilvános_kulcsfájl | ssh felhasználónév@vioshosztnév tee -a /home/  
felhasználónév/.ssh/authorized_keys2
```

Ahol:

- *nyilvános_kulcsfájl* az előző lépésben előállított nyilvános kulcsfájl. Például: `id_rsa.pub`.
- *felhasználónév* a Virtuális I/O szerverhez tartozó felhasználónév.
- *vioshosztnév* a Virtuális I/O szerver neve.

Mi a következő lépés?

Elképzelhető, hogy a Virtuális I/O szerver nem minden kiadása tartalmazza a legfrissebb OpenSSH vagy OpenSSL változatot. Továbbá lehetnek a Virtuális I/O szerver kiadások között kiadott OpenSSH vagy OpenSSL frissítések is. Ezekben az esetekben lehetősége van az OpenSSH és OpenSSL frissítésére a Virtuális I/O szerveren. Ehhez töltse le és telepítse azt. Útmutatásért tekintse meg az [“OpenSSH és OpenSSL letöltése, telepítése és frissítése”](#) oldalszám: 244 szakaszt.

OpenSSH és OpenSSL letöltése, telepítése és frissítése

Az 1.3. változatnál korábbi Virtuális I/O szerver használata esetén töltse le, majd telepítse az OpenSSH és OpenSSL szoftvert, hogy a Virtuális I/O szerverhez az OpenSSH segítségével csatlakozhasson. Ezzel az eljárással a Virtuális I/O szerveren is frissíthető az OpenSSH és az OpenSSL.

Erről a feladatról

Elképzelhető, hogy az OpenSSH és az OpenSSL frissítésre szorul az Virtuális I/O szerveren, amennyiben a Virtuális I/O szerver nem a legfrissebb OpenSSH vagy OpenSSL változatot tartalmazta, illetve ha OpenSSH vagy OpenSSL frissítések kerültek kiadásra a Virtuális I/O szerver kiadások között. Ezekben az esetekben lehetősége van az OpenSSH és OpenSSL frissítésére a Virtuális I/O szerveren. Ehhez töltse le és telepítse azt az alábbi eljárással.

További OpenSSL és OpenSSH információkért látogasson el az alábbi webhelyekre: [OpenSSL projekt](#) és [Hordozható SSH](#).

Nyílt forrású szoftver letöltése

Erről a feladatról

Az OpenSSL szoftver az OpenSSH szoftver használatához szükséges titkosított könyvtárat tartalmazza. A szoftver letöltéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Töltse le az OpenSSL csomagot a munkaállomásra vagy a hoszt számítógépre.
 - a) A csomag beszerzéséhez navigáljon a [AIX Web Download Pack Programs](#) webhelyre.
 - b) Ha regisztrálta magát a csomagok letöltéséhez, akkor jelentkezzen be és fogadja el a licencszerződést.
 - c) Ha nem regisztrálta magát a csomagok letöltéséhez, akkor hajtsa végre a regisztrációs folyamatos és fogadja el a licencszerződést. Regisztrálás után a weboldal átirányítja Önt a letöltési oldalra.
 - d) Válassza ki a letölteni kívánt csomagot: **openssl**, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 - e) Válassza ki a csomag bármely változatát, majd kattintson a **Letöltés most** gombra.
2. Töltse le az OpenSSH szoftvert. Ehhez tegye a következőket:

Megjegyzés: A szoftvert az AIX bővíítőcsomagból is telepítheti.

 - a) A munkaállomáson (vagy a hoszt számítógépen) látogasson el a [SourceFORGE.net](#) webhelyre.
 - b) A legújabb fájlkiadások megtekintéséhez kattintson az **OpenSSH letöltése AIX** rendszeren elemre.
 - c) Válassza ki a megfelelő letöltési csomagot és kattintson a **Letöltés** lehetőségre.
 - d) Kattintson az OpenSSH csomagra (tar .Z fájl) a letöltés folytatásához.
3. Hozzon létre egy könyvtárat a Virtuális I/O szerveren a nyílt forrású szoftverfájlok számára. Az install_ssh telepítési könyvtár létrehozásához például futtassa a következő parancsot: `mkdir install_ssh`.
4. Vigye át a szoftvercsomagokat a Virtuális I/O szerverre a következő Fájltáviteli protokoll (FTP) parancsok futtatásával azon a számítógépen, amelyen a letöltött szoftvercsomagok találhatók.
 - a) Futtassa a következő parancsot annak ellenőrzése érdekében, hogy az FTP szerver elindításra került-e a Virtuális I/O szerveren: `startnetsvc ftp`

- b) Nyisson meg egy FTP szekciót a Virtuális I/O szerverhez a helyi hoszton: `ftp vios_server_hosznév`, ahol a `vios_server_hosznév` a Virtuális I/O szerver hosztneve.
- c) Az FTP parancssorban lépjen át a telepítési könyvtárba, amelyben a nyílt forrású fájlokat létrehozta: `cd install_ssh`, ahol az `install_ssh` a nyílt forrású fájlokat tartalmazó könyvtár.
- d) Állítsa be az átviteli módot binárisra: `binary`
- e) Kapcsolja ki az interaktív rákérdezést, amennyiben az be van kapcsolva: `prompt`
- f) Vigye át a letöltött szoftvert a Virtuális I/O szerverre: `mput ssl_szoftvercsomag`, ahol az `ssl_szoftvercsomag` a letöltött szoftver.
- g) Miután átvitte a szoftvercsomagokat, a `quit` parancs beírásával zárja le az FTP szekciót.

Nyílt forrású szoftver telepítése a Virtuális I/O szerveren

Erről a feladatról

A szoftver telepítéséhez tegye a következőket:

Eljárás

1. Futtassa a következő parancsot a Virtuális I/O szerver parancssorában: `updateios -dev install_ssh -accept -install`, ahol az `install_ssh` a nyílt forrású fájlokat tartalmazó könyvtár. A telepítőprogram automatikusan elindítja a Secure Shell démont (`sshd`) a szerveren.
2. Kezdje az **ssh** és **scp** parancs használatával; nincs szükség további konfigurációra.

Korlátozások:

- Az **sftp** parancs a Virtuális I/O szerver 1.3-nál korábbi változatokban nem támogatott.
- A beavatkozást nem igénylő parancsértelmezőket a Virtuális I/O szerver 1.3-nál korábbi változattal használt OpenSSH nem támogatja.

Virtuális I/O szerver rendszerbiztonsági szigorításának konfigurálása

Állítsa be a biztonsági szintet a Virtuális I/O szerver rendszer meghatározott biztonsági szigorítási szabályainak megadásához.

Mielőtt elkezdené

A rendszerbiztonság szigorítási szabályainak megadására a **viosecure** parancs szolgál, amellyel magas, közepes és alacsony biztonsági szint határozható meg. Minden szinthez meg van adva szabályok egy alapértelmezett halmaza. Beállítható az alapértelmezett szint is, amely minden korábbi beállítást töröl és visszaállítja a rendszert a rendszer normál beállításaira.

Erről a feladatról

Az alacsony szint biztonsági beállításai részhalmaza a közepes szintének, amely pedig részhalmaza a magas szint biztonsági beállításainak. Más szavakkal, a *magas* szint a legszigorúbb és ez biztosítja a legmagasabb szintű védelmet. Bekapcsolható egy adott szint összes szabálya, de ki is választható, hogy mely szabályok legyenek bekapcsolva a környezetben. Alapértelmezésben semmilyen Virtuális I/O szerver biztonsági szint nincs beállítva; csak a **viosecure** parancs futtatásával lehet módosítani a beállításokat.

A rendszer biztonsági beállításainak megadásához használja az alábbi feladatokat.

Biztonsági szint beállítása

Eljárás

A Virtuális I/O szerver magas, közepes vagy alacsony biztonsági szintjének beállításához használja a `viosecure -level` parancsot.

Például:

```
viosecore -level low -apply
```

Biztonsági szint beállításainak módosítása

Eljárás

Egy olyan Virtuális I/O szerver biztonsági szint beállításához, amelyben Ön határozza meg a szigorítási szabályokat, futtassa interaktívan a **viosecore** parancsot.

Például:

- A Virtuális I/O szerver parancssorban írja be, hogy **viosecore -level high**. A biztonsági szint beállításai (szigorítási szabályok) megjelennek tízesével (az Enter megnyomására lehet továbbugrani a sorozatban).
- Tekintse át a megjelenített beállításokat és adja meg a kívánt értékeket. Az alkalmazni kívánt szabályok számait írja be vesszőkkel elválasztva, vagy írja be az **ALL** szót, ha mindegyik szabályt alkalmazni kívánja, illetve a **NONE** szót, ha egyiket sem.
- Nyomja meg az **Enter** gombot a következő szabályhalmaz megjelenítéséhez, és adja meg az azokra vonatkozó beállításait.

Megjegyzés: Ha a parancsból a módosítások végrehajtása nélkül kíván kilépni, akkor írja be a "q" betűt.

Aktuális biztonsági beállítások megjelenítése

Eljárás

Az aktuális Virtuális I/O szerver biztonsági szint beállításainak megjelenítéséhez adja ki a **viosecore** parancsot a **-view** paraméterrel.

Például:

```
viosecore -view
```

Biztonsági szint beállításainak törlése

Eljárás

- A korábban beállított rendszerbiztonsági szintek megszüntetéséhez és a rendszer alapállapotba állításához használja az alábbi parancsot: **viosecore -level default**
- Az alkalmazott biztonsági beállítások eltávolításához adja ki a következő parancsot: **viosecore -undo**

Virtuális I/O szerver tűzfalbeállításai

Az IP-forgalom szabályozásához kapcsolja be a Virtuális I/O szerver tűzfalát.

Mielőtt elkezdené

A Virtuális I/O szerver tűzfala alapértelmezésben nincs bekapcsolva. A Virtuális I/O szerver tűzfal bekapcsolásához a **viosecore** parancsot a **-firewall** paraméterrel kell kiadni. Bekapcsolás után az alapértelmezett beállítások lépnek érvényre, amely az alábbi IP-szolgáltatásoknak engedélyez csupán hozzáférést:

- ftp
- ftp-data
- ssh

- web
- https
- rmc
- cimom

Megjegyzés: A tűzfal beállításait a /home/ios/security könyvtárban található viosecure.ctl fájl tartalmazza. Ha bármilyen okból a viosecure.ctl fájl nem létezne a tűzfalat bekapcsoló parancs futtatásakor, akkor hibajelzést kap. A **-force** paraméterekkel lehet bekapcsolni a normál tűzfalportokat.

Használhatók az alapértelmezett beállítások, de a tűzfal beállításai módosíthatók is, hogy megfeleljenek a környezet igényeinek: megadhatók, hogy mely portokat, vagy portszolgáltatásokat kívánja engedélyezni. A tűzfal le is állítható a beállítások kikapcsolásához.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver parancssorában az alábbi feladatokkal lehet beállítani a Virtuális I/O szerver tűzfalát:

Eljárás

1. A Virtuális I/O szerver tűzfal az alábbi paranccsal kapcsolható be:

```
viosecure -firewall on
```

2. Az engedélyezni vagy tiltani kívánt portok az alábbi paranccsal adhatók meg:

```
viosecure -firwall allow | deny -port szám
```

3. A tűzfal jelenlegi beállításainak megtekintése:

```
viosecure -firewall view
```

4. A tűzfalbeállítások kikapcsolásához futtassa le a következő parancsot:

```
viosecure -firewall off
```

Kerberos kliens konfigurálása a Virtuális I/O szerveren

Az interneten folytatott kommunikáció biztonságának növeléséhez a Virtuális I/O szerveren beállíthat egy Kerberos klienst.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt elkezdené győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver 1.5 vagy újabb változatát használja. A Virtuális I/O szerver frissítéséhez tekintse meg a [“Virtuális I/O szerver frissítése”](#) oldalszám: 212 témakört.

Erről a feladatról

A Kerberos egy olyan hálózati hitelesítési protokoll, ami titkos kulcs kriptográfia használatával nyújt hitelesítést a kliens és szerver alkalmazások számára. Hitelesített, és választhatóan titkosított kommunikációt egyeztet az interneten bárhol található két pont között. A Kerberos hitelesítés általánosságban az alábbiak szerint működik:

1. Egy Kerberos kliens elküld egy jegyre vonatkozó kérést a kulcselosztó központnak (KDC).
2. A KDC létrehoz egy jegymegadási jegyet (TGT) a kliens számára, és titkosítja azt a kliens jelszavát használva kulcsként.
3. A KDC visszaadja a titkosított TGT jegyet a kliensnek.
4. A kliens megpróbálja visszafejteni a TGT jegyet a jelszó használatával.

5. Ha a kliens sikeresen visszafejti a TGT jegyet (például ha a kliens megadja a helyes jelszót), akkor a kliens megtartja a visszafejtett TGT jegyet. A TGT igazolja a kliens azonosságát.

Eljárás

Ha Kerberos klienst szeretne konfigurálni a Virtuális I/O szerveren, akkor adja ki a következő parancsot:

```
mkkrb5c1nt -c KDC_szerver -r tartomány_neve \ -s Kerberos_szerver -d Kerberos_kliens
```

Ahol:

- *KDC_szerver* a kulcselosztó központ (KDC) szerver neve.
- *tartomány_neve* annak a tartománynak a neve, amelyikhez konfigurálni szeretné a Kerberos klienst.
- *Kerberos_szerver* a Kerberos szerver teljes képzésű hosztneve.
- *Kerberos_kliens* a Kerberos kliens tartományneve.

Például:

```
mkkrb5c1nt -c bob.kerberso.com -r KERBER.COM \ -s bob.kerberso.com -d testbox.com
```

Ebben a példában a testbox.com Kerberos klienst konfigurálja a bob.kerberso.com Kerberos szerverhez. A kulcselosztó központ a bob.kerberso.com szerveren fut.

Virtuális I/O szerver szerep alapú hozzáférés-felügyelete

A Virtuális I/O szerver 2.2 vagy újabb változatával a rendszeradminisztrátor a szervezeten belüli feladatkörökre alapuló szerepeket határozhat meg a szerepkör alapú hozzáférés-felügyelet (RBAC) segítségével.

A rendszeradminisztrátor a szerepkör alapú hozzáférés-felügyelet (RBAC) segítségével szerepeket rendelhet hozzá a felhasználókhoz a Virtuális I/O szerverben. A szerepkör a felhasználóhoz rendelt jogok és felhatalmazások csoportja. Így a felhasználók csak bizonyos rendszerfunkciókat hajthatnak végre a megadott jogok szerint. Ha például a rendszeradminisztrátor létrehoz egy **UserManagement** szerepet, amely jogosult a felhasználókezelő parancsok használatára, majd ezt a szerepet hozzárendeli egy felhasználóhoz, akkor ez a felhasználó kezelheti a felhasználókat az adott rendszeren, de további jogokkal nem rendelkezik.

A Virtuális I/O szerver szerep alapú hozzáférés-felügyeleti rendszere az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Rendszerfelügyeleti funkciók felosztása
- Nagyobb biztonság azáltal, hogy az egyes felhasználók csak a szükséges hozzáférési jogokkal rendelkeznek
- A rendszerfelügyelet és a hozzáférés-felügyelet következetes megvalósítása és betartatása
- Rendszerfunkciók könnyű kezelése és megfigyelése

Jogosultságok

A Virtuális I/O szerver által létrehozott felhatalmazások szorosan követik az AIX operációs rendszer jogosultságait. A Virtuális I/O szerver által létrehozott felhatalmazások szorosan követik az AIX operációs rendszer jogosultságait. A jogosultságok követik az elnevezési megállapodásokat és leírásokat, de csak a Virtuális I/O szerver speciális követelményeire alkalmazhatóak. Alapértelmezésben az **padmin** felhasználó például alapértelmezésben minden Virtuális I/O szerver jogosultsággal rendelkezik, és minden parancsot futtathat. Az **mkuser** paranccsal létrehozható egyéb felhasználók azonban az engedélyeiknek megfelelően hajthatnak végre parancsokat.

Az **mkauth** paranccsal hozható létre új felhasználói jogosultság a jogosultság-adatbázisban. Az *auth* paraméterben a pont (.) karakter használatával hozhat létre jogosultsági hierarchiákat a következő formában: *SzülőJogosultság.Al-SzülőJogosultság.Al-Al-SzülőJogosultság....* A jogosultság létrehozásához a *auth* paraméterben szereplő minden szülő jogosultságnak már léteznie kell a jogosultsági adatbázisban. A jogosultság létrehozása során használható szülő jogosultságok maximális száma nyolc.

A jogosultság létrehozásakor *Attribute=Érték* alakú paraméterekkel határozhatja a jogosultság jellemzőit. Minden jogosultságnak rendelkeznie kell egy **id** jogosultság attribútummal. Ha nem határozza meg az **id** attribútumot, akkor az **mkauth** parancs automatikusan létrehoz egy egyedi azonosítót a jogosultság számára. Azonosító meghatározásakor ügyeljen arra, hogy egyedi legyen, és nagyobb, mint 15000. Az 1 és 15000 közötti azonosítók a rendszer által meghatározott jogosultságok számára vannak fenntartva.

Elnevezési megállapodás:

A Virtuális I/O szerver rendszer által meghatározott jogosultságai **vios.** előtaggal kezdődnek. Tehát a felhasználói jogosultságok nem kezdődhetnek **vios.** vagy **aix.** vagy **aix.** előtaggal. Mivel a rendszer által meghatározott jogosultságok **vios.** és **aix.** és **aix.** előtaggal kezdődnek, ezekhez a felhasználó nem adhat hozzá további hierarchiaszinteket.

Korlátozás:

Az AIX operációs rendszerrel ellentétben a felhasználók nem hozhatnak létre az összes Virtuális I/O szerver parancshoz jogosultságot. Az AIX operációs rendszeren a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó az összes parancsra érvényes jogosultsághierarchiát hozhat létre. A Virtuális I/O szerver esetében azonban a felhasználók csak a saját parancsaikhoz és parancsfájlaikhoz hozhatnak létre jogosultságokat. A felhasználók nem hozhatnak létre **vios.** vagy **aix.** előtaggal kezdődő jogosultságokat, mivel azok rendszer által meghatározott jogosultságoknak minősülnek. Ezáltal a felhasználók nem vehetnek fel ezekhez a jogosultságokhoz további hierarchiaszinteket.

A felhasználók nem hozhatnak létre jogosultságokat az összes Virtuális I/O szerver parancshoz. A Virtuális I/O szerver esetében a felhasználók csak a saját parancsaikhoz és parancsfájlaikhoz hozhatnak létre jogosultságokat. A felhasználók nem hozhatnak létre **vios.** előtaggal kezdődő jogosultságokat, mivel azok rendszer által meghatározott jogosultságoknak minősülnek. Ezáltal a felhasználók nem vehetnek fel ezekhez a jogosultságokhoz további hierarchiaszinteket.

A jogosultságnevek nem kezdődhetnek kötőjellel (-), pluszjellel (+), kukaccal (@) vagy hullámjellel (~). Nem tartalmazhatnak továbbá szóközöket, tabulátorokat vagy új sor karaktereket. Nem használhatóak a következő kulcsszavak: **ALL**, **default**, **ALLOW_OWNER**, **ALLOW_GROUP**, **ALLOW_ALL**, továbbá a csillag (*) karakter sem. Ne használja az alábbi karaktereket a jogosultságnevekben:

- : (kettőspont)
- " (idézőjel)
- # (kettőskereszt)
- , (vessző)
- = (egyenlőségjel)
- \ (fordított törtvonal)
- / (osztásjel)
- ? (kérdőjel)
- ' (egyszeres idézőjel)
- ` (visszafelé dőlő ékezet)

Az alábbi táblázat az egyes Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságokat tartalmazza. A **vios** és a közvetlenül alá tartozó utód jogosultságok - például **vios** és **vios.device** - nem használatosak. Ha egy felhasználó olyan jogosultságot kap meg, amely rendelkezik leszármazott jogosultságokkal - például **vios** vagy **vios.device** - akkor ez a felhasználó minden leszármazott jogosultsághoz és azok parancsaihoz is hozzáféréssel rendelkezik. Például a '**vios.device**' jogosultság felhatalmazza a felhasználót az összes '**vios.device.config**' és '**vios.device.manage**' jogosultságra, valamint az ezekhez tartozó parancsok használatára.

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok		
Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
activatevg	Minden	vios.lvm.manage.varyon

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
alert	Minden	vios.system.cluster.alert
alt_root_vg	Minden	vios.lvm.change.altrootvg
artexdiff	Minden	vios.system.rtxpert.diff
artexget	Minden	vios.system.rtxpert.get
artexlist	Minden	vios.system.rtxpert.list
artexmerge	Minden	vios.system.rtxpert.merge
artexset	Minden	vios.system.rtxpert.set
backup	Minden	vios.fs.backup
backupios	Minden	vios.install.backup
bootlist	Minden	vios.install.bootlist
cattracerpt	Minden	vios.system.trace.format
cfgassist	Minden	vios.security.cfgassist
cfgdev	Minden	vios.device.config
cfglnagg	Minden	vios.network.config.lnagg
cfgnamesrv	Minden	vios.system.dns
cfgsvc	Minden	vios.system.config.agent
chauth	Minden	vios.security.auth.change
chbdsp	Minden	vios.device.manage.backing.change
chdate	Minden	vios.system.config.date.change
chdev	Minden	vios.device.manage.change
checkfs	Minden	vios.fs.check
chedition	Minden	vios.system.edition
chkdev	Minden	vios.device.manage.check
chlang	Minden	vios.system.config.locale
chlv	Minden	vios.lvm.manage.change
chpath	Minden	vios.device.manage.path.change
chrep	Minden	vios.device.manage.repos.change
chrole	Minden	vios.security.role.change
chsp	Minden	vios.device.manage.spool.change
chtcip	Minden	vios.network.tcpip.change
chuser	Minden	vios.security.user.change
chvg	Minden	vios.lvm.manage.change
chvlog	Minden	vios.device.manage.vlog.change
chvlrepo	Minden	vios.device.manage.vlrepo.change

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
chvopt	Minden	vios.device.manage.optical.change
cl_snmp	Minden	vios.security.manage.snmp.query
cleandisk	Minden	vios.system.cluster.change
cluster	Minden	vios.system.cluster.create
cplv	Minden	vios.lvm.manage.copy
cpvdi	Minden	vios.lvm.manage.copy
deactivatevg	Minden	vios.lvm.manage.varyoff
diagmenu	Minden	vios.system.diagnostics
dsmc	Minden	vios.system.manage.tsm
entstat	Minden	vios.network.stat.ent
errlog	-rm	vios.system.log
	Egyebek	vios.system.log.view
exportvg	Minden	vios.lvm.manage.export
extendlv	Minden	vios.lvm.manage.extend
extendvg	Minden	vios.lvm.manage.extend
failgrp	-create, -modify, -remove	vios.device.manage.spool.change vagy vios.system.cluster.pool.modify
fcstat	Minden	vios.network.stat.fc
fsck	Minden	vios.fs.check
hostmap	Minden	vios.system.config.address
hostname	Minden	vios.system.config.hostname
importvg	Minden	vios.lvm.manage.import
invscout	Minden	vios.system.firmware.scout
ioslevel	Minden	vios.system.level
ldapadd	Minden	vios.security.manage.ldap.add
ldapsearch	Minden	vios.security.manage.ldap.search
ldfware	Minden	vios.system.firmware.load
license	-accept	vios.system.license
	Egyebek	vios.system.license.view
loadopt	Minden	vios.device.manage.optical.load
loginmsg	Minden	vios.security.user.login.msg
lsauth	Minden	vios.security.auth.list
lsdev	Minden	vios.device.manage.list
lsfailedlogin	Minden	vios.security.user.login.fail

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
lsfware	Minden	vios.system.firmware.list
lsgcl	Minden	vios.security.log.list
lslparinfo	Minden	vios.system.lpar.list
lslv	Minden	vios.lvm.manage.list
lsmap	Minden	vios.device.manage.map.phyvirt
lsnetsvc	Minden	vios.network.service.list
lsnports	Minden	vios.device.manage.list
lspath	Minden	vios.device.manage.list
lspv	Minden	vios.device.manage.list
lsrep	Minden	vios.device.manage.repos.list
lsrole	Minden	vios.security.role.list
lssecattr	-c	vios.security.cmd.list
	-d	vios.security.device.list
	-f	vios.security.file.list
	-p	vios.security.proc.list
lssp	Minden	vios.device.manage.spool.list
lssvc	Minden	vios.system.config.agent.list
lssw	Minden	vios.system.software.list
lstcpip	Minden	vios.network.tcpip.list
lsuser	Minden	vios.security.user.list Megjegyzés: Minden felhasználó használhatja ezt a parancsot a néhány alapvető felhasználói jellemzők megjelenítésére. Azonban csak azok a felhasználók jeleníthetik meg az összes felhasználói jellemzőt, akik rendelkeznek ezzel a jogosultsággal.
lsvg	Minden	vios.lvm.manage.list
lsvlog	Minden	vios.device.manage.vlog.list
lsvlrepo	Minden	vios.device.manage.vlrepo.list
lsvopt	Minden	vios.device.manage.optical.list

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
lu	-create	vios.device.manage.backing.create vagy vios.system.cluster.lu.create
	-map	vios.device.manage.backing.create vagy vios.system.cluster.lu.create vagy vios.system.cluster.lu.map
	-remove	vios.device.manage.backing.remove vagy vios.system.cluster.lu.remove
	-unmap	vios.device.manage.remove vagy vios.system.cluster.lu.unmap
migratepv	Minden	vios.device.manage.migrate
mirrorios	Minden	vios.lvm.manage.mirrorios.create
mkauth	Minden	vios.security.auth.create
mkbdsp	Minden	vios.device.manage.backing.create
mkkrb5clnt	Minden	vios.security.manage.kerberos.create
mkldap	Minden	vios.security.manage.ldap.create
mklv	Minden	vios.lvm.manage.create
mklvcopy	Minden	vios.lvm.manage.mirror.create
mkpath	Minden	vios.device.manage.path.create
mkrep	Minden	vios.device.manage.repos.create
mkrole	Minden	vios.security.role.create
mksp	Minden	vios.device.manage.spool.create
mktcpip	Minden	vios.network.tcpip.config
mkuser	Minden	vios.security.user.create
mkvdev	-fbo	vios.device.manage.create.virtualdisk
	-lnagg	vios.device.manage.create.lnagg
	-sea	vios.device.manage.create.sea
	-vdev	vios.device.manage.create.virtualdisk
	-vlan	vios.device.manage.create.vlan
mkvg	Minden	vios.lvm.manage.create
mkvlog	Minden	vios.device.manage.vlog.create
mkvopt	Minden	vios.device.manage.optical.create
motd	Minden	vios.security.user.msg
mount	Minden	vios.fs.mount
netstat	Minden	vios.network.tcpip.list
optimizenet	Minden	vios.network.config.tune

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
oem_platform_level	Minden	vios.system.level
oem_setup_env	Minden	vios.oemsetupenv
passwd	Minden	vios.security.passwd Megjegyzés: A felhasználók saját jelszavukat enélkül a jogosultság nélkül is megváltoztathatják. Erre a jogosultságra egy másik felhasználó jelszavának módosításához van szükség.
pdump	Minden	vios.system.dump.platform
ping	Minden	vios.network.ping
postprocesssvc	Minden	vios.system.config.agent
prepdev	Minden	vios.device.config.prepare
pv	-add, -remove, -replace	vios.device.manage.spool.change vagy vios.system.cluster.pool.modify
redefvg	Minden	vios.lvm.manage.reorg
reducevg	Minden	vios.lvm.manage.change
refreshvlan	Minden	vios.network.config.refvlan
remote_management	Minden	vios.system.manage.remote
replphyvol	Minden	vios.device.manage.replace
restore	Minden	vios.fs.backup
restorevgstruct	Minden	vios.lvm.manage.restore
rmauth	Minden	vios.security.auth.remove
rmbdsp	Minden	vios.device.manage.backing.remove
rmdev	Minden	vios.device.manage.remove
rmlv	Minden	vios.lvm.manage.remove
rmlvcopy	Minden	vios.lvm.manage.mirror.remove
rmpath	Minden	vios.device.manage.path.remove
rmrep	Minden	vios.device.manage.repos.remove
rmrole	Minden	vios.security.role.remove
rmsecattr	-c	vios.security.cmd.remove
	-d	vios.security.device.remove
	-f	vios.security.file.remove
rmsp	Minden	vios.device.manage.spool.remove
rmtcpip	Minden	vios.network.tcpip.remove
rmuser	Minden	vios.security.user.remove
rmvdev	Minden	vios.device.manage.remove

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
rmvlog	Minden	vios.device.manage.vlog.remove
rmvopt	Minden	vios.device.manage.optical.remove
rolelist	-p	vios.security.proc.role.list Megjegyzés: A parancs egyéb paramétereit minden jogosultság nélkül futtathatja.
	-u	vios.security.role.list
savevgstruct	Minden	vios.lvm.manage.save
save_base	Minden	vios.device.manage.saveinfo
seastat	Minden	vios.network.stat.sea
setkst	Minden	vios.security.kst.set
setsecattr	-c	vios.security.cmd.set
	-d	vios.security.device.set
	-f	vios.security.file.set
	-o	vios.security.domain.set
	-p	vios.security.proc.set
showmount	Minden	vios.fs.mount.show
shutdown	Minden	vios.system.boot.shutdown
snap	Minden	vios.system.trace.format
snapshot	Minden	vios.device.manage.backing.create
snmp_info	Minden	vios.security.manage.snmp.info
snmpv3_ssw	Minden	vios.security.manage.snmp.switch
snmp_trap	Minden	vios.security.manage.snmp.trap
startnetshvc	Minden	vios.network.service.start
startshvc	Minden	vios.system.config.agent.start
startsysdump	Minden	vios.system.dump
starttrace	Minden	vios.system.trace.start
stopnetshvc	Minden	vios.network.service.stop
stopshvc	Minden	vios.system.config.agent.stop
stoptrace	Minden	vios.system.trace.stop
svmon	Minden	vios.system.stat.memory
syncvg	Minden	vios.lvm.manage.sync
sysstat	Minden	vios.system.stat.list

53. táblázat: Virtuális I/O szerver parancsoknak megfelelő jogosultságok (Folytatás)

Parancs	Parancsparaméterek	Jogosultság
rmsecattr	-c	vios.security.cmd.remove
	-d	vios.security.device.remove
	-f	vios.security.file.remove
tier	-create	vios.device.manage.spool.change vagy vios.system.cluster.pool.modify
	-remove	vios.device.manage.spool.change vagy vios.system.cluster.pool.modify
	-modify	vios.device.manage.spool.change vagy vios.system.cluster.pool.modify
topas	Minden	vios.system.config.topas
topasrec	Minden	vios.system.config.topasrec
tracepriv	Minden	vios.security.priv.trace
traceroute	Minden	vios.network.route.trace
uname	Minden	vios.system.uname
unloadopt	Minden	vios.device.manage.optical.unload
unmirrorios	Minden	vios.lvm.manage.mirrorios.remove
unmount	Minden	vios.fs.unmount
updateios	Minden	vios.install
vasistat	Minden	vios.network.stat.vasi
vfcmap	Minden	vios.device.manage.map.virt
viosbr	-view	vios.system.backup.cfg.view
	Egyebek	vios.system.backup.cfg Megjegyzés: A parancs minden egyéb paraméterének futtatásához erre a jogosultságra van szükség.
viosecure	Minden	vios.security.manage.firewall
viostat	Minden	vios.system.stat.io
vmstat	Minden	vios.system.stat.memory
wkldagent	Minden	vios.system.manage.workload.agent
wkldmgr	Minden	vios.system.manage.workload.manager
wkldout	Minden	vios.system.manage.workload.process

Szerepkörök

A Virtuális I/O szerver rendelkezik saját szerepekkel, és ezekhez kapcsolódó megfelelő jogosultságokkal. A felhasználó azonban létrehozhatja saját szerepköreit, amelyek az AIX szerepeit képezik le. A felhasználó

azonban létrehozhatja saját szerepköreit, amelyek az AIX szerepeit képezik le. A szerepkörök követik az elnevezési megállapodásokat és leírásokat, de csak a Virtuális I/O szerver speciális követelményeire alkalmazhatóak. A felhasználók nem jeleníthetik meg és módosíthatják az alapértelmezett szerepeket az AIX operációs rendszeren az AIX operációs rendszeren.

Az AIX operációs rendszer AIX operációs rendszer alapértelmezett szerepkörei az alábbiak. Ezek nem elérhetők a Virtuális I/O szerver felhasználók számára, és nem is jelennek meg.

- AccountAdmin
- BackupRestore
- DomainAdmin
- FSAdmin
- SecPolicy
- SysBoot
- SysConfig
- isso
- sa
- so

Az Virtuális I/O szerver operációs rendszer alapértelmezett szerepkörei:

- Admin
- DEUser
- PAdmin
- RunDiagnostics
- SRUser
- SYSAdm
- ViewOnly

Új szerepet a **mkrole** paranccsal hozhat létre. Az *newrole* paraméterben kell megadni az egyedi szerepnevet. A szerep nevében nem használhatóak az **ALL** és **default** kulcsszavak. Minden szerephez tartozik egy egyedi szerepazonosító, amelyet a rendszer biztonsági döntésekben használ. Ha az **id** attribútummal nem határozza meg a szerep azonosítóját, akkor a **mkrole** parancs automatikusan létrehoz egy egyedi azonosítót.

Elnevezési megállapodás: A szerepek neveire nem létezik általános elnevezési megállapodás. Azonban létező szerepek nevei nem használhatóak fel új szerepek létrehozására.

Korlátozás:

A szerepnév tartalmazhat továbbá szóközőket, tabulátorokat vagy új sor karaktereket. A következtetlenség elkerülése érdekében a szerepnevekben csak a POSIX hordozható fájlnev karakterkészletben szereplő karaktereket engedélyezzen. A szerep nevében nem használhatóak az **ALL** és **default** kulcsszavak. Ne használja az alábbi karaktereket a szerepnevekben:

- : (kettőspont)
- " (idézőjel)
- # (kettőskereszt)
- , (vessző)
- = (egyenlőségjel)
- \ (fordított törtvonal)
- / (osztásjel)
- ? (kérdőjel)
- ' (egyszeres idézőjel)

- ` (visszafelé dőlő ékezet)

Felhatalmazások

A **Felhatalmazás** egy olyan folyamatjellemző, amely lehetővé teszi a folyamat számára, hogy megkerülje a rendszer bizonyos megszorításait és korlátozásait. A felhatalmazások folyamatokhoz tartoznak, alkalmazásuk egy felhatalmazott parancs futtatása során történik. Az operációs rendszer kernelben bitmaszkok formájában meghatározott felhatalmazások hozzáférés-felügyeletet fogatosítanak a felhatalmazott műveleteken. Például a **PV_KER_TIME** felhatalmazás bit előírja a kernelművelet számára, hogy módosítsa a rendszerdátumot és időt. Az operációs rendszer közel 80 felhatalmazást ismer, ami a felhatalmazott műveletek finom vezérlését teszi lehetővé. Annak érdekében, hogy egy adott művelet végrehajtásához a lehető legkisebb felhatalmazás legyen szükséges, a kernel felosztja a felhatalmazott műveleteket. Ez a szolgáltatás nagyobb biztonságot eredményez, mert egy esetleges betörő a megtámadott folyamaton keresztül csak néhány felhatalmazást szerezhet a rendszerben, root jogokat azonban nem.

A jogosultságok és a szerepkörök felhasználói szintű eszközök, melyek felhasználói hozzáférést biztosítanak a felhatalmazott műveletekhez. A felhatalmazások az operációs rendszer kernel által használt korlátozási mechanizmusok, amelyek eldöntik, hogy egy adott folyamatnak van-e jogosultsága végrehajtani egy adott műveletet. Ha egy felhasználó olyan szerepkörrel rendelkező szekcióban ad ki egy parancsot, amely rendelkezik az adott parancs futtatásához szükséges jogosultsággal, akkor a folyamat megkapja a szükséges felhatalmazásokat. Nincs közvetlen leképezés a jogosultságok és szerepkörök, valamint a felhatalmazások között. Egy jogosultságon keresztül számos parancshoz lehet hozzáférést adni. Ezen parancsok mindegyike különböző felhatalmazásokat igényelhet.

Az alábbi táblázat felsorolja a szerep alapú hozzáférés-felügyelettel (RBAC) kapcsolatos parancsokat.

54. táblázat: RBAC parancsok és azok leírása:	
Parancs	Leírás
chauth	Módosítja a <i>newauth</i> paraméter által meghatározott felhatalmazás jellemzőit.
chrole	Módosítja a <i>role</i> paraméter által meghatározott szerepkör jellemzőit.
lsauth	Megjeleníti a felhasználói és rendszer által meghatározott felhatalmazások jellemzőit a felhatalmazás adatbázisból
lsrole	Kilistázza a szerep attribútumokat
lssecattr	Kilistázza egy vagy több parancs, eszköz vagy folyamat biztonsági attribútumait
mkauth	Új felhasználói felhatalmazás létrehozása a felhatalmazás adatbázisban
mkrole	Új szerep létrehozása
rmauth	Eltávolítja az <i>auth</i> paraméter által meghatározott felhasználói felhatalmazást
rmrole	Eltávolítja a <i>role</i> paraméter által meghatározott szerepet a szerepadatbázisból
rmsecattr	Eltávolítja a <i>Name</i> paraméter által meghatározott parancs, eszköz vagy fájl bejegyzés biztonsági attribútumait a megfelelő adatbázisból
rolelist	A hívóhoz rendelt szerepek és a megfelelő felhatalmazások kilistázása
setkst	A biztonsági adatbázisok információit betölti a kernel biztonsági tábláiba
setsecattr	A <i>Name</i> paraméter által azonosított parancs, eszköz vagy folyamat biztonsági attribútumainak beállítása
swrole	Szerep munkamenetet létrehozása a <i>Role</i> paraméter által megadott szerepekkel

54. táblázat: RBAC parancsok és azok leírása: (Folytatás)	
Parancs	Leírás
tracepriv	Feljegyzi egy parancs futtatása során a parancs által használni próbált felhatalmazásokat

Felhasználók kezelése a Virtuális I/O szerveren

A Virtuális I/O szerver vagy az IBM Tivoli Identity Manager segítségével lehetősége van felhasználók létrehozására, listázására, módosítására, átváltására és eltávolítására.

Erről a feladatról

A Virtuális I/O szerver telepítésekor az egyetlen aktív felhasználótípus a **PAdmin** szerepkörrel rendelkező elsődleges adminisztrátor (**padmin**). Az elsődleges adminisztrátor további felhasználói azonosítókat hozhat létre, olyan típusokkal mint a rendszeradminisztrátor, a szerviz képviselő, fejlesztőmérnök vagy más felhasználó különböző szerepkörökkel.

Megjegyzés: Az elsődleges adminisztrátor (**padmin**) felhasználói azonosítót nem lehet létrehozni. Ezt a Virtuális I/O szerver telepítését követően a rendszer automatikusan létrehozza és engedélyezi, illetve hozzárendeli az alapértelmezett **PAdmin** szerepkört.

A következő táblázat a Virtuális I/O szerveren elérhető felhasználó kezelési feladatokat tartalmazza és az egyes feladatok teljesítéséhez használandó parancsokat.

55. táblázat: Feladatok és a hozzájuk tartozó parancsok a Virtuális I/O szerver felhasználók kezeléséhez	
Feladat	Parancs
Jelszavak módosítása	cfgassist
Rendszeradminisztrátor felhasználói azonosító létrehozása	mkuser . A parancs az Admin alapértelmezett szerepkört rendeli hozzá a felhasználóhoz.
Szerviz képviselő (SR) felhasználói azonosító létrehozása	mkuser a -sr kapcsolóval. A parancs az SRUser alapértelmezett szerepkört rendeli hozzá a felhasználóhoz.
Fejlesztőmérnök (DE) felhasználói azonosító létrehozása	mkuser a -de kapcsolóval. A parancs a DEUser alapértelmezett szerepkört rendeli hozzá a felhasználóhoz.
Felhasználók létrehozása különböző hozzáférési jogokkal	mkuser parancs az -attr kapcsolóval és a roles és default_roles attribútumokkal. Ez a parancs a felhasználóhoz egyéni hozzáférési jogokat rendel hozzá, lehetővé téve a hozzáférést a különböző parancsokhoz.
LDAP felhasználó létrehozása	mkuser parancs -ldap kapcsolóval
Felhasználó jellemzőinek listázása Például annak meghatározása, hogy a felhasználó LDAP felhasználó-e.	lsuser
Felhasználó jellemzőinek módosítása	chuser
Váltás másik felhasználóra	su
Felhasználó eltávolítása	rmuser

Az IBM Tivoli Identity Manager segítségével automatizálhatja a Virtuális I/O szerver felhasználók kezelését. A Tivoli Identity Manager egy olyan Virtuális I/O szerver adaptert biztosít, ami a Virtuális I/O

szerver és a Tivoli Identity Manager Server közötti adapterként működik. Az adapter megbízható virtuális adminisztrátorként működik a Virtuális I/O szerveren, és az alábbi fajta feladatokat végez:

- Felhasználói azonosító létrehozása a Virtuális I/O szerver elérésének engedélyezéséhez.
- Meglévő felhasználói azonosító módosítása a Virtuális I/O szerver eléréséhez.
- Felhasználói azonosítóhoz tartozó hozzáférés eltávolítása. Ez törli a felhasználói azonosítót a Virtuális I/O szerverről.
- Felhasználói fiók felfüggesztése a Virtuális I/O szerver elérésének ideiglenes letiltásával.
- Felhasználói fiók visszaállítása a Virtuális I/O szerver elérésének újbóli aktiválásával.
- Felhasználói fiókhoz tartozó jelszó módosítása a Virtuális I/O szerveren.
- Az összes aktuális Virtuális I/O szerver felhasználó információinak újraegyeztetése.
- Adott Virtuális I/O szerver felhasználói fiókhoz tartozó felhasználói információk újraegyeztetése kikeresés végrehajtásával.

További információkat az [IBM Tivoli Identity Manager](#) kézikönyvekben talál.

Virtuális I/O szerver hibaelhárítása

Ebben a részben információkat talál a Virtuális I/O szerver problémáinak diagnosztizálásához és ezeknek a problémáknak a kijavításához.

Virtuális I/O szerver logikai partíciójának hibaelhárítása

Ebben a részben a Virtuális I/O szerver logikai partíciójának hibaelhárításához és diagnosztizálásához talál információkat.

Virtuális SCSI problémák elhárítása

Ebben a részben információkat és eljárásokat talál a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális adapter problémáinak Virtuális I/O szerveren történő hibaelhárításához.

Erről a feladatról

Hibafelderítéshez és karbantartáshoz használja a Virtuális I/O szerver által biztosított **diagmenu** parancsot.

Ha a **diagmenu** parancs alkalmazása után továbbra is problémái vannak, akkor keresse meg a támogatás következő szintjét, és kérjen segítséget.

Meghibásodott osztott Ethernet csatoló konfiguráció javítása

Az osztott Ethernet csatoló (SEA) konfigurációs hibái, köztük a 0514-040 üzenetet eredményező hibák az **lsdev**, **netstat** és **entstat** parancsokkal háríthatók el.

Mielőtt elkezdené

A SEA beállításakor elképzelhető, hogy a konfiguráció a következő hibát eredményezi:

```
Method error (/usr/lib/methods/cfgsea):  
0514-040 Error initializing a device into the kernel.
```

Erről a feladatról

A probléma elhárítása:

Eljárás

1. Az alábbi parancs futtatásával ellenőrizze, hogy az osztott Ethernet csatoló létrehozására használt fizikai és virtuális csatolók rendelkezésre állnak-e:

```
lsdev -type adapter
```

2. Győződjön meg róla, hogy se a fizikai, se egyik virtuális csatoló felülete nincs konfigurálva. Futtassa a következő parancsot:

```
netstat -state
```

Fontos: A csatolók felületei közül egyiknek sem szabad szerepelnie a kimenetben. Ha egy felület neve (például: *en0*) mégis szerepel a kimenetben, akkor válassza azt le az alábbiak szerint:

```
chdev -dev felület_neve -attr state=detach
```

Ezt a lépést érdemes konzol kapcsolatból végrehajtani, mivel elképzelhető, hogy a felület leválasztása lezárja a Virtuális I/O szerverrel létesített hálózati kapcsolatot.

3. Az alábbi parancs futtatásával ellenőrizze, hogy az adatokhoz használt csatolók törzscsatolók-e:

```
entstat -all entX | grep Trunk
```

Megjegyzés:

- A törzscsatoló nem vonatkozik arra a virtuális csatolóra, amelyet vezérlőcsatornaként használ egy SEA átállási konfigurációban.
 - Ha az adatokhoz használt bármely virtuális csatoló nem törzscsatoló, akkor engedélyeznie kell számukra a külső hálózatok elérését a HMC-ről.
4. Ellenőrizze, hogy a SEA fizikai eszköze és virtuális csatolói megegyeznek-e az ellenőrző összeg átvállalási beállításában:
 - a) Az alábbi parancs futtatásával határozza meg a fizikai eszköz ellenőrző összeg átvállalási beállítását:

```
lsdev -dev eszköznév -attr chksum_offload
```

, ahol az *eszköznév* a fizikai eszköz neve. Például *ent0*.

- b) Ha a *chksum_offload* értéke *yes*, akkor engedélyezze az ellenőrző összeg átvállalását a SEA összes virtuális csatolójánál az alábbi paranccsal:

```
chdev -dev eszköznév -attr chksum_offload=yes
```

Ahol az *eszköznév* a SEA virtuális csatolójának neve. Például *ent2*.

- c) Ha a *chksum_offload* értéke *no*, akkor tiltsa le az ellenőrző összeg átvállalását a SEA összes virtuális csatolójánál az alábbi paranccsal:

```
chdev -dev eszköznév -attr chksum_offload=no
```

, ahol az *eszköznév* a SEA virtuális csatolójának neve.

- d) Ha nincs kimenet, akkor a fizikai eszköz nem támogatja az ellenőrző összeg átvállalását, így nem rendelkezik ezzel az attribútummal. A hibaelhárításához tiltsa le az ellenőrző összeg átvállalását a SEA összes virtuális csatolójánál az alábbi paranccsal:

```
chdev -dev eszköznév -attr chksum_offload=no
```

, ahol az *eszköznév* a SEA virtuális csatolójának neve.

5. Ha a valós csatoló egy logikai hoszt Ethernet csatoló (LHEA) port, amely logikai integrált virtuális Ethernet csatoló portként is ismert, akkor győződjön meg róla, hogy a Virtuális I/O szerver a logikai integrált virtuális Ethernet csatoló fizikai portjának közös logikai partíciójaként van beállítva a HMC eszközből.

Ethernet csatlakozási problémák hibakeresése

Az Ethernet csatlakozási problémák vizsgálatakor az **entstat** parancs segítségével előállított Ethernet statisztika vizsgálata nyújthat segítséget. Ezután a **starttrace** és **stoptrace** parancsokkal végezhet hibakeresést.

Erről a feladatról

Ethernet csatlakozási problémák esetén tegye a következőket:

Eljárás

1. Ellenőrizze, hogy a forrás kliens logikai partíció tud pingelni egy másik kliens logikai partíciót a rendszeren a Virtuális I/O szerveren való áthaladás nélkül.
Ha ez meghiúsul, akkor a problémát valószínűleg a kliens logikai partíció virtuális Ethernet beállítása okozza. Ha a pingelés sikerül, akkor folytassa a következő lépéssel.
2. A forrás logikai partícióról pingeljen meg egy olyan gépet, amelynél a csomagok áthaladnak a Virtuális I/O szerveren.
Ez a ping valószínűleg meg fog hiúsulni. Hagyja futni a pinget, közben folytassa a következő lépéssel.
3. A Virtuális I/O szerveren írja be a következő parancsot:

```
entstat -all SEA_adapter
```

Ahol a *SEA_adapter* az Osztott Ethernet csatoló neve.

4. Ellenőrizze, hogy a logikai partíció VLAN azonosítója a megfelelő virtuális csatolóval van társítva a kimenet VLAN azonosítókat felsoroló szakaszában. Vizsgálja meg a virtuális csatoló ETHERNET STATISZTIKÁK kimenetét a VLAN virtuális csatolójánál, és győződjön meg róla, hogy a csomagszám folyamatosan nő a Fogadási statisztikák oszlopban.
Ezzel ellenőrizhető, hogy a Virtuális I/O szerver a megfelelő csatolón keresztül fogadja a csomagokat. Ha a csomagok nem érkeznek meg, akkor a probléma valószínűleg a virtuális csatoló beállításaival kapcsolatos. A Hardverkezelő konzol (HMC) segítségével ellenőrizze a csatolók VLAN azonosítóit.
5. Vizsgálja meg a fizikai csatoló ETHERNET STATISZTIKÁK kimenetét a VLAN virtuális csatolójánál, és győződjön meg róla, hogy a csomagszám folyamatosan nő a Küldési statisztikák oszlopban.
Ez a lépés ellenőrzi, hogy a Virtuális I/O szerver kiküldi-e a csomagokat.
 - Ha a szám folyamatosan nő, akkor a csomagok elhagyják a fizikai csatolót. Folytassa a [“6”](#) oldalszám: 262. lépéssel.
 - Ha a számláló nem nő, akkor a csomagok nem jutnak ki a fizikai csatolóról, ezért a további hibakereséshez a rendszer nyomkövetési segédprogramot használja. A [“9”](#) oldalszám: 263. lépésben megadott útmutatások alapján készítsen rendszer nyomkövetést, gyűjtse össze a statisztikai információkat és a konfiguráció leírását. A további hibakereséshez felveheti a kapcsolatot a szerviz és támogatás szolgáltatással is.
6. Ellenőrizze, hogy a külső rendszer (a Virtuális I/O szerver fizikai oldalán) megkapja a csomagokat, és küld rájuk választ.
Ha nem, akkor vagy rossz fizikai csatoló van társítva az Osztott Ethernet csatolóhoz, vagy az Ethernet kapcsoló nem megfelelően van beállítva.
7. Vizsgálja meg a fizikai csatoló ETHERNET STATISZTIKÁK kimenetét a VLAN virtuális csatolójánál, és győződjön meg róla, hogy a csomagszám folyamatosan nő a Fogadási statisztikák oszlopban.
Ez a lépés ellenőrzi, hogy a Virtuális I/O szerver fogadja-e a ping válaszokat.
Ha a számláló nem nő, akkor elképzelhető, hogy az Ethernet kapcsoló nincs megfelelően beállítva.
8. Vizsgálja meg a virtuális csatoló ETHERNET STATISZTIKÁK kimenetét a VLAN virtuális csatolójánál, és győződjön meg róla, hogy a csomagszám folyamatosan nő a Küldési statisztikák oszlopban.
Ez a lépés ellenőrzi, hogy a Virtuális I/O szerver a megfelelő virtuális csatolón továbbítja-e a csomagot.
Ha a számláló nem nő, akkor indítsa el a rendszer nyomkövetési segédprogramot. A [“9”](#) oldalszám: 263. lépésben megadott útmutatások alapján készítsen rendszer nyomkövetést, gyűjtse össze a

statisztikai információkat és a konfiguráció leírását. A további hibakereséshez vegye fel a kapcsolatot a szervíz és támogatás szolgáltatóval.

9. A Virtuális I/O szerver nyomkövetési segédprogramjával végezze el a csatlakozási problémák hibakeresését.

Indítson egy rendszer nyomkövetést a **starttrace** paranccsal, a megfelelő nyomkövetés felcsatlakozási azonosítót megadva. Az Osztott Ethernet csatoló nyomkövetés felcsatlakozási azonosítója 48F. A nyomkövetést a **stoptrace** paranccsal állíthatja le. A nyomkövetési napló olvasásához, a nyomkövetési bejegyzések formázásához és a jelentésnek a szabványos kimenetre írásához használja a **cattracerpt** parancsot.

Beavatkozást nem igénylő parancsértelmezők engedélyezése a Virtuális I/O szerver 1.3 és újabb változatain

A Virtuális I/O szervernek az 1.3 vagy újabb változatra frissítése után a beavatkozást nem igénylő parancsértelmezők a **startnetshvc** paranccsal engedélyezhetők.

Mielőtt elkezdené

Ha telepítette az OpenSSH szoftvert a Virtuális I/O szerver 1.3-nál korábbi változatára, majd frissítette azt az 1.3 vagy újabb változatra, akkor elképzelhető, hogy a beavatkozást nem igénylő parancsértelmezők nem működnek, mivel az SSH konfigurációs fájl módosításra szorul.

Eljárás

A beavatkozást nem igénylő parancsértelmezőknek a Virtuális I/O szerver 1.3 vagy újabb változata alatti engedélyezéséhez futtassa a következő parancsot az SSH kliensen:

```
ioscli startnetshvc ssh
```

Megjegyzés: A **startnetshvc** parancsot akkor lehet futtatni, ha az SSH szolgáltatás fut. Ebben az esetben úgy tűnik, mintha a parancs meghíúsulna, de ettől függetlenül sikeres.

Helyreállítás, amikor a lemezek nem találhatók

Ez a fejezet az olyan lemezek helyreállítási módját mutatja be, amelyek nem jelennek meg, amikor egy kliens logikai partíciót próbál meg betölteni vagy telepíteni.

Erről a feladatról

Bizonyos esetekben a kliens logikai partíció telepítéséhez szükséges lemez nem található. Ilyenkor, ha a kliens már telepítve van, indítsa el a kliens logikai partíciót. Győződjön meg róla, hogy a szoftver és a firmware legfrissebb szintjeivel rendelkezik. Ezután győződjön meg róla, hogy a Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú virtuális szerveradapter **Kártyahely száma** értéke megegyezik a virtuális SCSI kliensadapter **Távoli partíció virtuális kártyahelyszáma** értékével.

A Hardverkezelő konzol (HMC) 8.7.0 vagy újabb változata esetén, ha a tároló nem került csatlakozásra a HMC felülete segítségével, akkor a Partíciókezelés Virtuális tároló adapter nézete használatával ellenőrizheti az adapterleképezéseket.

További információkat az adapterleképezések ellenőrzéséről a HMC 8.7.0 vagy újabb változata esetén a következő témakörben talál: [Virtuális tároló kezelése partíció esetén](#).

AIX kliens logikai partíciók hibaelhárítása

Ebben a részben információkat és eljárásokat talál az AIX kliens logikai partíciók hibaelhárításához.

Erről a feladatról

Ha a klienspartíció virtuális I/O erőforrásokat használ, akkor először ellenőrizze a Szervíz fókuszpontot és a Virtuális I/O szerver annak biztosításához, hogy a probléma nem a szerveren található.

Az AIX aktuális szintjét futtató klienspartícióknál, amikor egy hardverhiba naplózásra kerül a szerveren és a megfelelő hiba naplózásra kerül a klienspartíción, a Virtuális I/O szerver egy viszonyítási hibaüzenetet biztosít a hibajelentésben.

A hibajelentés összegyűjtéséhez futtassa a következő parancsot:

```
errpt -a
```

Az **errpt** parancs futtatása a következőkhöz hasonló eredményeket ad vissza:

```

LABEL:          VSCSI_ERR2
IDENTIFIER:     857033C6

Date/Time:      Tue Feb 15 09:18:11 2005
Sequence Number: 50
Machine Id:     00C25EEE4C00
Node Id:        vio_client53A
Class:          S
Type:           TEMP
Resource Name:  vscsi2

Description
Underlying transport error

Probable Causes
PROCESSOR

Failure Causes
PROCESSOR

Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
Error Log Type
01
Reserve
00
Error Number
0006
RC
0000 0002
VSCSI Pointer

```

Hasonlítsa össze hibajelentésben szereplő LABEL, IDENTIFIER és Error Number értékeket a következő táblázatban található értékekkel a probléma azonosításához és a megoldás meghatározásához.

56. táblázat: Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú általános virtuális kliens logikaipartíció-problémáinak címkéje, azonosítója, hibaszám, problémaleírása és feloldása				
Címke	Azonosító	Hibaszám	Probléma	Feloldás
VSCSI_ERR2	857033C6	0006 RC 0000 0002	A virtuális SCSI szerveradapter a Virtuális I/O szerver logikai partíción nincs megnyitva.	Tegye elérhetővé a szerveradaptert a Virtuális I/O szerver logikai partíción.
		001C RC 0000 0000	A virtuális SCSI szerveradapter a Virtuális I/O szerver logikai partíción váratlanul bezárásra került.	Határozza meg, hogy miért került bezárásra a szerveradapter a Virtuális I/O szerver logikai partíción.

56. táblázat: Kis számítógéprendszerek soros csatolója (SCSI) típusú általános virtuális kliens logikaipartíció-problémáinak címkéje, azonosítója, hibaszám, probléma leírása és feloldása (Folytatás)

Címke	Azonosító	Hibaszám	Probléma	Feloldás
VSCSI_ERR3	ED995F18	000D RC FFFF FFF0	A virtuális SCSI szerveradaptert a Virtuális I/O szerver logikai partíción egy másik kliens használja.	Zárja be a szerveradaptert használó kliens logikai partíciót.
		000D RC FFFF FFF9	A kliensadapter meghatározásban megadott virtuális SCSI szerveradapter (partíciószám és kártyahelyszám) nem létezik.	A HMC konzolon javítsa ki a kliensadapter meghatározást, hogy az egy érvényes szerveradapterhez legyen társítva.

Teljesítményadatok begyűjtése az IBM Electronic Service Agent általi elemzéshez

Különbféle Virtuális I/O szerver parancsokat használhat a teljesítményadatok eltérő szintjeinek begyűjtéséhez. Az adatokat ezután az IBM Electronic Service Agent terméktámogatási személyzete felhasználhatja a teljesítménnyel kapcsolatos problémák diagnosztizálásához és megoldásához.

A Virtuális I/O szerver 2.1.2.0 olyan parancsokat biztosít, amelyekkel lementheti a teljesítményadatokat. Ezután az adatokat olyan formátumra és fájlra alakíthatja, amelyet az IBM Electronic Service Agent felhasználhat diagnosztikai célokra.

A **cfgassist** paranccsal kezelheti a **topas** és **topasrec** parancsok által biztosított különböző típusú adatrögzítéseket. A **wkldout** paranccsal a rögzített adatokat átalakíthatja bináris formátumról ASCII szöveges formátumra. A teljesítmény felügyeleti ügynököt is beállíthatja, hogy adatokat gyűjtsön be a Virtuális I/O szerver teljesítményéről.

A **topasrec** paranccsal a Virtuális I/O szerver támogatja a helyi, központi elektronikai folyamat (CEC), és fűrt rögzítési képességeket. Ezek a rögzítések lehetnek állandók vagy normálisak. Az állandó rögzítések a Virtuális I/O szerveren futnak, és a Virtuális I/O szerver újraindítása után tovább futnak. A normális rögzítések egy megadott időtartamon keresztül futnak. Az előállított rögzítési adatfájlok a `/home/ios/perf/topas` könyvtár útvonalon kerülnek tárolásra.

A helyi rögzítések a Virtuális I/O szerverről gyűjtenek adatokat. A CEC rögzítések az AIX logikai partíciókról gyűjtenek adatokat, amelyek ugyanazon a CEC-en futnak, mint a Virtuális I/O szerver. A CEC rögzítések az AIX logikai partíciókról gyűjtenek adatokat, amelyek ugyanazon a CEC-en futnak, mint a Virtuális I/O szerver. A begyűjtött adatok dedikált és osztott logikai partíció adatokból állnak, és összesített értékek halmazát tartalmazzák, amelyek áttekintést nyújtanak a partícióhalmazról. A fűrt rögzítések hosztok listájáról gyűjtenek be adatokat, amelyek egy fűrt konfigurációs fájlban vannak megadva.

A teljesítmény kezelő ügynök (**perfmgr**) a rendszer teljesítményéről gyűjt be adatokat, és az Electronic Service Agent-en (ESA) keresztül elküldi azokat a terméktámogatáshoz feldolgozás céljából. Amikor az ügynök elindításra kerül, különböző segédprogramokat futtat a teljesítmény mérőszámainak begyűjtéséhez. A teljesítmény kezelő ügynök beállítása után a **startsvc**, **stopsvc**, **lssvc** és **cfgsvc** parancsokkal kezelheti az ügynököt. A **postprocesssvc** paranccsal előállíthat egy megfelelően formázott fájlt az elérhető egyedi teljesítmény adatfájlokból. Ezt a fájlt ezután az Electronic Service Agent értelmezheti.

Kapcsolódó tájékoztatás

[cfgassist parancs](#)

[cfgsvc parancs](#)
[lssvc parancs](#)
[postprocesssvc parancs](#)
[startsvc parancs](#)
[stopsvc parancs](#)
[topas parancs](#)
[topasrec parancs](#)
[wkldout parancs](#)

Virtuális I/O szerver referenciainformációk

Ebben a szakaszban megtalálja a Virtuális I/O szerver parancsokkal kapcsolatos referenciainformációkat, a Tivoli ügynökök és kliensek konfigurációs attribútumait, a hálózatkézelési statisztikákat és attribútumokat, valamint a Virtuális I/O szerver felhasználói típusokat.

Virtuális I/O szerver parancsleírások

Megtekintheti az egyes Virtuális I/O szerver parancsok leírását.

A Virtuális I/O szerver parancsokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Virtuális I/O szerver parancsok](#) témakört.

IBM Tivoli ügynökök és kliensek konfigurációs attribútumai

Tudjon meg többet az IBM Tivoli Monitoring ügynökről, az IBM Tivoli Usage and Accounting Manager ügynökről, az IBM Tivoli Storage Manager kliensek és a Tivoli Storage Productivity Center ügynök kötelező és elhagyható konfigurációs attribútumairól és változóiról.

A következő táblázatokban az *attribútum* kifejezés a Virtuális I/O szerver parancshoz adható paraméterre utal. A *változó* kifejezés olyan paraméterekre vonatkozik, amelyeket a Tivoli Storage Manager vagy Tivoli Usage and Accounting Manager konfigurációs fájljában lehet megadni.

IBM Tivoli Monitoring

57. táblázat: Tivoli Monitoring konfigurációs attribútumok	
Attribútum	Leírás
HOSTNAME	A Tivoli Enterprise Monitoring Server szerver hosztneve vagy IP címe, amelyre a megfigyelő ügynök az adatokat küldi.
MANAGING_SYSTEM	A felügyelt rendszerhez csatlakoztatott Hardverkezelő konzol (HMC) hosztneve vagy IP címe, amelyen a Virtuális I/O szerver a figyelő ügynökkel található. Figyelő ügynökönként csak egy HMC adható meg. Ha nem adja meg a MANAGING_SYSTEM attribútumot, akkor a Virtuális I/O szerver RMC kapcsolatot használ a HMC hosztnevének és IP címének megszerzéséhez.
RESTART_ON_REBOOT	Meghatározza, hogy a figyelő ügynök újraindul-e a Virtuális I/O szerverrel együtt. A TRUE jelzi, hogy a figyelő ügynök újraindul a Virtuális I/O szerverrel. A FALSE jelzi, hogy a figyelő ügynök nem indul újra a Virtuális I/O szerverrel.

IBM Tivoli Storage Manager

58. táblázat: Tivoli Storage Manager konfigurációs attribútumok

Attribútum	Leírás
SERVERNAME	Annak a Tivoli Storage Manager szervernek a hosztneve, amelyhez a Tivoli Storage Manager kliens tartozik.
SERVERIP	Annak a Tivoli Storage Manager szervernek az IP címe vagy tartományneve, amelyhez a Tivoli Storage Manager kliens tartozik.
NODENAME	Annak a számítógépnek a neve, amelyre a Tivoli Storage Manager kliens telepítve van.

IBM Tivoli Usage and Accounting Manager

59. táblázat: Tivoli Usage and Accounting Manager konfigurációs változók az A_config.par fájlban

Változó	Leírás	Lehetséges értékek	Alapérték
AACCT_TRANS_IDS	Kijelöli a használati jelentésekben lévő AIXAIX speciális számlázási rekord típusokat.	1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 vagy 16	10
AACCT_ONLY	Meghatározza, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök gyűjt-e számlázási adatokat.	- Y: Jelzi, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök gyűjt számlázási adatokat. - N: Jelzi, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök nem gyűjt számlázási adatokat.	Y
ITUAM_SAMPLE	Meghatározza, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök gyűjt-e a tároló fájlrendszerrel kapcsolatos adatokat.	- Y: Jelzi, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök a tároló fájlrendszerrel kapcsolatos adatokat gyűjt. - N: Jelzi, hogy a Usage and Accounting Manager ügynök nem gyűjt a tároló fájlrendszerrel kapcsolatos adatokat.	N

60. táblázat: Tivoli Usage and Accounting Manager konfigurációs attribútumok

Attribútum	Leírás
ACCT_DATA0	A napi számlázási információkat tartalmazó első adatfájl mérete MB-ban.

60. táblázat: Tivoli Usage and Accounting Manager konfigurációs attribútumok (Folytatás)

Attribútum	Leírás
ACCT_DATA1	A napi számlázási információkat tartalmazó második adatfájl mérete MB-ban.
ISYSTEM	Az időpont, percben, amikor az ügynök rendszeridőtartam-rekordokat állít elő.
IPROCESS	Az időpont, percben, amikor a rendszer összesítési folyamat rekordokat állít elő.

Tivoli Storage Productivity Center attribútumok

61. táblázat: Tivoli Storage Productivity Center konfigurációs attribútumok

Attribútum	Leírás	Kötelező vagy elhagyható
S	A Tivoli Storage Productivity Center ügynökhöz tartozó Tivoli Storage Productivity Center szerver hosztneve vagy IP címe.	Kötelező
A	Az Ügynökkezelő hosztneve vagy IP címe.	Kötelező
devAuth	A Tivoli Storage Productivity Center eszközszerverre történő hitelesítéshez használt jelszó.	Kötelező
caPass	A parancsügynökhöz hitelesítésre használt jelszó.	Kötelező
caPort	Az általános ügynökhöz tartozó portot azonosító szám. Az alapértelmezett érték a 9510.	Elhagyható
amRegPort	Az Ügynökkezelő regisztrációs portját azonosító szám. Az alapértelmezett érték a 9511.	Elhagyható
amPubPort	Az Ügynökkezelő nyilvános portját azonosító szám. Az alapértelmezett érték a 9513.	Elhagyható
dataPort	A Tivoli Storage Productivity Center adatszerver portját azonosító szám. Az alapértelmezett érték a 9549.	Elhagyható
devPort	A Tivoli Storage Productivity Center eszközszerver portját azonosító szám. Az alapértelmezett érték a 9550.	Elhagyható
newCA	Az alapértelmezett érték a true.	Elhagyható
oldCA	Az alapértelmezett érték a false.	Elhagyható
daScan	Keresést futtat a TPC_data ügynökhöz a telepítés után. Az alapértelmezett érték a true.	Elhagyható

61. táblázat: Tivoli Storage Productivity Center konfigurációs attribútumok (Folytatás)

Attribútum	Leírás	Kötelező vagy elhagyható
daScript	Futtatja a TPC_data ügynökhöz tartozó parancsfájlt a telepítés után. Az alapértelmezett érték a true.	Elhagyható
daIntsall	Telepíti a TPC_data ügynököt. Az alapértelmezett érték a true.	Elhagyható
faInstall	Telepíti a TPC_fabric ügynököt. Az alapértelmezett érték a true.	Elhagyható
U	Eltávolítja a Tivoli Storage Productivity Center ügynököket. A lehetséges értékek: • all • data • fabric	Elhagyható

Kapcsolódó tájékoztatás

[IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager információs központ](#)

[IBM Tivoli Identity Manager](#)

[IBM Tivoli Monitoring 6.2.1 változat dokumentációja](#)

[IBM Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent felhasználói kézikönyv](#)

[IBM Tivoli Storage Manager](#)

[IBM Tivoli Usage and Accounting Manager információs központ](#)

[IBM TotalStorage Productivity Center információs központ](#)

GARP VLAN regisztrációs protokoll statisztikai adatai

Megismerheti jobban az **entstat -all** parancs futtatásakor megjelenített BPDU, GARP és GVRP protokollt. A példákat is megtekintheti.

A BPDU a kapcsoló és az Osztott Ethernet csatoló között cserélt protokollcsomagokra utal. Az Osztott Ethernet csatolóhoz jelenleg csak a GARP híd protokoll áll rendelkezésre. A GARP két entitás közötti attribútuminformációk cseréjére használt általános protokoll. Az Osztott Ethernet csatolón jelenleg csak a GVRP GARP áll rendelkezésre. A GVRP protokoll esetén a kicserélt attribútumok a VLAN értékek.

BPDU statisztika

A BPDU statisztika az összes fogadott és küldött BPDU csomagot magában foglalja.

62. táblázat: A BPDU statisztika leírása

BPDU statisztika	Leírás
Átvitel	Csomagok Elküldött csomagok száma. Sikertelen csomagok Azon csomagok száma, amelyek nem küldhetők el (például azok a csomagok, amelyek nem küldhetők el, mert nem áll rendelkezésre lefoglalható memória a kimenő csomaghoz).

62. táblázat: A BPDU statisztika leírása (Folytatás)

BPDU statisztika	Leírás
Fogadás	Csomagok Fogadott csomagok száma. Nem feldolgozott csomagok Azok a csomagok, amelyeket azért nem lehetett feldolgozni, mert a protokoll nem futott az adott időpontban. Nem folytonos csomagok Több csomagdarabban kapott csomagok. Ismeretlen PID azonosítóval rendelkező csomagok A GARP-tól különböző protokollazonosítóval (PID) rendelkező csomagok. A nagy szám a jellemző, mivel elképzelhető, hogy a kapcsoló más BPDU protokollcsomagokat cserél ki, mint amelyeket az Osztott Ethernet csatoló támogat. Rossz hosszúságú csomagok Csomagok, amelyek megadott hossza (az Ethernet fejlécben) nem felel meg a kapott Ethernet csomag hosszának.

GARP statisztika

A GARP statisztika a GARP típusú elküldött és fogadott BPDU csomagokat foglalja magában.

63. táblázat: A GARP statisztika leírása

GARP statisztika	Leírás
Átvitel	Csomagok Elküldött csomagok száma. Sikertelen csomagok Azon csomagok száma, amelyek nem küldhetők el (például azok a csomagok, amelyek nem küldhetők el, mert nem áll rendelkezésre lefoglalható memória a kimenő csomaghoz). Minden meghagyása események <i>Minden meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok. Üres csatlakoztatása események <i>Üres csatlakoztatása</i> eseménytípussal küldött csomagok Befésülés események <i>Befésülés</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres meghagyása események <i>Üres meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok Benthagyás események <i>Benthagyás</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres események <i>Üres</i> eseménytípussal küldött csomagok

63. táblázat: A GARP statisztika leírása (Folytatás)

GARP statisztika	Leírás
Fogadás	Csomagok Fogadott csomagok száma Nem feldolgozott csomagok Azok a csomagok, amelyeket azért nem lehetett feldolgozni, mert a protokoll nem futott az adott időpontban. Ismeretlen attribútumtípussal rendelkező csomagok: Nem támogatott attribútumtípussal rendelkező csomagok. A nagy szám a jellemző, mivel elképzelhető, hogy a kapcsoló más GARP protokollcsomagokat cserél ki, mint amelyeket az Osztott Ethernet csatoló támogat. Például a GMRP protokollt. Minden meghagyása események <i>Minden meghagyása</i> eseménytípussal fogadott csomagok. Üres csatlakoztatása események <i>Üres csatlakoztatása</i> eseménytípussal fogadott csomagok Befésülés események <i>Befésülés</i> eseménytípussal fogadott csomagok Üres meghagyása események <i>Üres meghagyása</i> eseménytípussal fogadott csomagok Benthagyás események <i>Benthagyás</i> eseménytípussal fogadott csomagok Üres események <i>Üres</i> eseménytípussal fogadott csomagok

GVRP statisztika

A GVRP statisztika azokat a küldött vagy fogadott GARP csomagokat tartalmazza, amelyek VLAN információkat cserélnek a GVRP segítségével.

64. táblázat: A GVRP statisztika leírása

GVRP statisztika	Leírás
Átvitel	Csomagok Elküldött csomagok száma Sikertelen csomagok Azon csomagok száma, amelyek nem küldhetők el (például azok a csomagok, amelyek nem küldhetők el, mert nem áll rendelkezésre lefoglalható memória a kimenő csomaghoz). Minden meghagyása események <i>Minden meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok. Üres csatlakoztatása események <i>Üres csatlakoztatása</i> eseménytípussal küldött csomagok Befésülés események <i>Befésülés</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres meghagyása események <i>Üres meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok Benthagyás események <i>Benthagyás</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres események <i>Üres</i> eseménytípussal küldött csomagok

64. táblázat: A GVRP statisztika leírása (Folytatás)

GVRP statisztika	Leírás
Fogadás	Csomagok Fogadott csomagok száma. Nem feldolgozott csomagok Azok a csomagok, amelyeket azért nem lehetett feldolgozni, mert a protokoll nem futott az adott időpontban. Érvénytelen hosszal rendelkező csomagok Azok a csomagok, amelyeknek legalább egy attribútumának hossza nem felel meg az eseménytípusnak. Érvénytelen eseménnyel rendelkező csomagok Legalább egy érvénytelen eseménytípussal rendelkező attribútumot tartalmazó csomagok. Érvénytelen értékkel rendelkező csomagok Legalább egy érvénytelen értékkel rendelkező attribútumot tartalmazó csomagok (például érvénytelen VLAN ID). Érvénytelen attribútumok összesen Érvénytelen paraméterrel rendelkező attribútumok összessége. Érvényes attribútumok összesen Érvénytelen paraméterrel nem rendelkező attribútumok összessége. Minden meghagyása események <i>Minden meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok. Üres csatlakoztatása események <i>Üres csatlakoztatása</i> eseménytípussal küldött csomagok Befésülés események <i>Befésülés</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres meghagyása események <i>Üres meghagyása</i> eseménytípussal küldött csomagok Benthagyás események <i>Benthagyás</i> eseménytípussal küldött csomagok Üres események <i>Üres</i> eseménytípussal küldött csomagok

Példastatisztika

Az **entstat -all** parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményt ad vissza:

```

-----
Statistics for adapters in the Osztott Ethernet csatoló ent3
-----
Number of adapters: 2
SEA Flags: 00000009
  < THREAD >
  < GVRP >
VLAN IDs :
  ent2: 1
Real Side Statistics:

```

```

Packets received: 0
Packets bridged: 0
Packets consumed: 0
Packets transmitted: 0
Packets dropped: 0
Virtual Side Statistics:
Packets received: 0
Packets bridged: 0
Packets consumed: 0
Packets transmitted: 0
Packets dropped: 0
Other Statistics:
Output packets generated: 0
Output packets dropped: 0
Device output failures: 0
Memory allocation failures: 0
ICMP error packets sent: 0
Non IP packets larger than MTU: 0
Thread queue overflow packets: 0

-----
Bridge Protocol Data Units (BPDU) Statistics:

Transmit Statistics:
-----
Packets: 2
Failed packets: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 1370
Unprocessed Packets: 0
Non-contiguous Packets: 0
Packets w/ Unknown PID: 1370
Packets w/ Wrong Length: 0

-----
General Attribute Registration Protocol (GARP) Statistics:

Transmit Statistic:
-----
Packets: 2
Failed packets: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 0
Unprocessed Packets: 0
Packets w/ Unknow Attr. Type: 0

Leave All Events: 0
Join Empty Events: 0
Join In Events: 2
Leave Empty Events: 0
Leave In Events: 0
Empty Events: 0

Leave All Events: 0
Join Empty Events: 0
Join In Events: 0
Leave Empty Events: 0
Leave In Events: 0
Empty Events: 0

-----
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Statistics:

Transmit Statistics:
-----
Packets: 2
Failed packets: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 0
Unprocessed Packets: 0
Attributes w/ Invalid Length: 0
Attributes w/ Invalid Event: 0
Attributes w/ Invalid Value: 0
Total Invalid Attributes: 0
Total Valid Attributes: 0

Leave All Events: 0
Join Empty Events: 0
Join In Events: 2
Leave Empty Events: 0
Leave In Events: 0
Empty Events: 0

Leave All Events: 0
Join Empty Events: 0
Join In Events: 0
Leave Empty Events: 0
Leave In Events: 0
Empty Events: 0

```

Hálózati attribútumok

Ebben a részben a hálózati attribútumok kezeléséhez talál útmutatást.

A Virtuális I/O szerver (VIOS) parancsok közül többet is használhat az eszköz vagy hálózati attribútumok módosításához, például: **chdev**, **mkvdev** és **cfglnagg**. Ez a fejezet a módosítható attribútumokat határozza meg.

Ethernet attribútumok

A következő Ethernet attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Leírás
Maximális átviteli egység (<i>mtu</i>)	A maximális átviteli egységet (MTU) adja meg. Az érték bármilyen szám lehet 60 és 65535 között, de adathordozó-függő.
Csatoló állapota (<i>state</i>)	detach Eltávolítja a csatolót a hálózati csatoló listából. Ha az utolsó csatoló is leválasztásra került, akkor a hálózati csatoló illesztőprogram kód kiürítésre kerül. Ha egy csatlakoztatott csatoló útvonalát szeretné módosítani, akkor le kell választania a csatolót, majd újból fel kell vennie a következő paranccsal: chdev -dev Csatoló -attr state=detach . down A csatolót inaktívként jelöli meg, ezért a rendszer nem fog üzenetek átvitelével próbálkozni az adott csatolón keresztül. A csatolót használó útvonalak azonban nem kerülnek automatikusan letiltásra. (chdev -dev Csatoló -attr state=down) up A csatolót aktívként jelöli meg. Ez a paraméter kerül automatikusan felhasználásra, amikor egy csatoló első címét állítja be. Használható egy csatoló engedélyezéséhez a chdev -dev Csatoló -attr state=up parancs után is.
Hálózati maszk (<i>netmask</i>)	Azt adja meg, hogy a cím mekkora része legyen lefoglalva a hálózatok továbbosztásához alhálózatokra. A <i>maszk</i> tartalmazza a helyi cím hálózati részét és az alhálózati részt is, amely a cím hoszt mezőjéből származik. A maszk egyetlen 0x kezdetű hexadecimális számmal adható meg szabványos Internet pontozott decimális jelöléssel. A 32 bites címben a maszk 1 értékű biteket tartalmaz a hálózati és alhálózati részeknek fenntartott bit pozíciókban, és 0 értékű biteket a hosztot meghatározó bit pozíciókban. A maszk tartalmazza az általános hálózati részt, és az alhálózat szegmens egybefüggő a hálózati szegmenssel.

Osztott Ethernet csatoló attribútumok

Az alábbi Osztott Ethernet csatoló attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Leírás
PVID (<i>pvid</i>)	Port VLAN ID (PVID). Az Osztott Ethernet csatolóhoz használt PVID azonosítót adja meg. A PVID azt a VLAN azonosítót adja meg, amely a nem VLAN jelölésű csomagokhoz kerül felhasználásra. A PVID értékének meg kell egyeznie annak a csatolónak a PVID értékével, amely a <i>pvid_adapter</i> attribútumban meg van adva. A trónk adapterek alapértelmezett virtuális adattertől (<i>pvid_adapter</i>) eltérő PVID azonosítóját nem használhatja egyetlen kliens LPAR sem. Ez azért van így, mert az alapértelmezett virtuális adapter PVID azonosítója helyett más trónk adapterek PVID azonosítójával rendelkező csomagok esetén ezek VLAN címkéje eltávolításra kerül és címkézés nélküli csomagokként kerülnek elküldésre, hogy megfeleljenek az IEEE VLAN specifikációnak.
PVID adapter (<i>pvid_adapter</i>)	Az alapértelmezett virtuális adattert határozza meg a nem-VLAN jelölésű csomagokhoz. A <i>pvid_adapter</i> attribútum PVID értékét a <i>pvid</i> attribútum értékeként kell megadni.

Attribútum	Leírás
Fizikai adapter (<i>real_adapter</i>)	Az Osztott Ethernet csatolóhoz tartozó fizikai adaptert határozza meg.
Szál (<i>thread</i>)	A szálkezelést aktiválja vagy állítja le az Osztott Ethernet csatolón. A lehetőség aktiválása megközelítőleg 16 - 20%-kal több számítógép ciklust ad hozzá tranzakcióként MTU 1500 folyamkezelés esetén, és megközelítőleg 31 – 38%-kal több számítógép ciklust tranzakciónként MTU 9000 esetén. A szálkezelési lehetőség több számítógép ciklust ad hozzá tranzakcióként a kisebb terheléseknél, mert a szálak elindításra kerülnek minden csomaghoz. Nagyobb terhelési aránynál, mint például a teljes duplex vagy kérés/válasz terheléseknél, a szálak tovább futhatnak várakozás és újraindítás nélkül. A többszörös módot akkor kell használni, amikor a Kis számítógéprendszerek soros csatolójának (SCSI) virtuális példánya ugyanazon a Virtuális I/O szerver logikai partíción fut, mint az Osztott Ethernet csatoló. A többszörös mód segít annak biztosításában, hogy a virtuális SCSI és az Osztott Ethernet csatoló megfelelően tudja megosztani a processzor erőforrást. A szálkezelés azonban több utasítási útvonal hosszát ad hozzá, amely további processzor ciklusokat használ. Ha a Virtuális I/O szerver logikai partíció csak osztott Ethernet eszközök (és a hozzájuk tartozó virtuális Ethernet eszközök) futtatására lesz dedikálva, akkor az adaptereket letiltott szálkezeléssel kell beállítani. A szálkezelést az mkvdev parancs -attr thread paraméterének használatával engedélyezheti vagy tilthatja le. A szálkezelés engedélyezéséhez használja az -attr thread=1 paramétert. A szálkezelés letiltásához használja az -attr thread=0 paramétert. A következő parancs például letiltja az ent1 Osztott Ethernet csatoló szálkezelését: <pre>mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0</pre>
Virtuális csatolók (<i>virt_adapter</i>)	Az Osztott Ethernet csatolóhoz társított virtuális Ethernet csatolókat listázza.
TCP szegmentáció letöltés (<i>largesend</i>)	Engedélyezi a TCP largesend képességet (más néven a szegmentáció letöltést) a logikai partíciókról a fizikai adapterre. A fizikai adapteren engedélyezni kell a TCP largesend lehetőséget a szegmentáció letöltéséhez a logikai partícióról az Osztott Ethernet csatolóra. Ezenkívül a logikai partíciónak képesnek kell lennie a largesend művelet végrehajtására. AIX rendszeren a largesend a logikai partíción az ifconfig paranccsal engedélyezhető. AIX rendszeren a largesend a logikai partíción az ifconfig paranccsal engedélyezhető. A TCP largesend engedélyezéséhez vagy letiltásához használja a chdev parancs -a largesend paraméterét. Az engedélyezéséhez használja az '-a largesend=1' beállítást. A letiltásához használja az '-a largesend=0' beállítást. A következő példa engedélyezi a <i>largesend</i> képességet az ent1 Osztott Ethernet csatoló számára: <pre>chdev -l ent1 -a largesend=1</pre> Alapértelmezésben a beállítás tiltott (largesend=0). Megjegyzés: A largesend alapértelmezésben engedélyezett (largesend=1) a VIOS 2.2.3.0 és újabb változatokon. A VIOS 2.2.3.0. és újabb változatok esetében a Osztott Ethernet csatoló eszközön keresztül beállított hálózati csatoló támogatja a largesend műveletet.

Attribútum	Leírás
TCP nagy fogadási offload (<i>large_receive</i>)	Engedélyezi a TCP nagy fogadási offload képességet a valós csatolón. Ha be van állítva és a valós csatoló támogatja, akkor a valós csatoló által fogadott csomagok összesítésre kerülnek, mielőtt a rendszer átadja őket a felsőbb rétegbe, ezáltal jobb teljesítményt eredményezve. Ez a paraméter csak akkor engedélyezhető, ha az osztott Ethernet csatolóhoz csatlakoztatott összes partíció képes kezelni az olyan csomagokat, amelyek nagyobbak, mint az ő MTU-ik. Ez a Linux partíciók esetében nem így van. Ha az összes olyan logikai partíció, amely csatlakoztatva van az osztott Ethernet csatolóhoz, AIX rendszer, akkor a paraméter engedélyezhető.
Óriás keretek (<i>jumbo_frames</i>)	Lehetővé teszi az Osztott Ethernet csatolón beállított csatoló számára, hogy az MTU értékét 9000 byte-ra növelje (az alapértelmezés 1500). Ha az alapul szolgáló fizikai adapter nem támogatja az óriás kereteket, és a <i>jumbo_frames</i> attribútum yes értékűre van beállítva, akkor a konfiguráció meghiúsul. Az alapul szolgáló fizikai adapternek támogatnia kell az óriás kereteket. Az Osztott Ethernet csatoló automatikusan engedélyezi az óriás kereteket az alapul szolgáló fizikai adapterén, ha a <i>jumbo_frames</i> értéke yes. A <i>jumbo_frames</i> értékét futás közben nem lehet módosítani.
GARP VLAN regisztrációs protokoll (GVRP) (<i>gvrp</i>)	Engedélyezi vagy letiltja a GVRP protokollt az Osztott Ethernet csatolón.
Szolgáltatási minőség (<i>qos_mode</i>)	Engedélyezi az osztott Ethernet csatoló számára a forgalom priorizálását az IEEE 802.1Q (VLAN) prioritási kódpoint alapján. Ha tiltott, akkor a rendszer a VLAN forgalmat prioritás szempontjából nem vizsgálja és minden keretet egyenlően kezel. A szigorú módban a magas prioritású forgalom kedvezőbben kerül elküldésre az alacsony prioritású forgalommal szemben. Ez a mód jobb teljesítményt és nagyobb sávszélességet biztosít a fontosabb forgalom számára. Azonban érezhető késleltetést eredményezhet a kevésbé fontos forgalom számára. Engedékeny módban a rendszer korlátozást vezet be az egyes prioritási szintekre, így egy adott prioritási szint esetén elküldött bizonyos számú byte után a következő szintet szolgálja ki. A módszer biztosítja, hogy végül minden csomag el legyen küldve. A magas prioritású forgalom ebben a módban kevesebb sávszélességet kap, mint szigorú módban. Az engedékeny mód korlátozásai olyanok, hogy a magas prioritású forgalom esetén több byte kerül elküldésre, így az továbbra is nagyobb sávszélességet kap, mint az alacsonyabb prioritású forgalom.
Szálak száma (<i>nthreads</i>)	A szálak számát adja meg többszörös módban, ahol a thread paraméter értéke 1. Ez az érték csak akkor érvényes, ha a többszörös mód engedélyezett. Az nthreads attribútum 1 és 128 közötti tetszőleges érték lehet, alapértelmezett értéke pedig 7.
Sorméret (<i>queue_size</i>)	Az Osztott Ethernet csatoló sorméretét adja meg többszörös módban, ahol a thread paraméter értéke 1. Ez az attribútum az egyes szálsorokban kezelhető csomagok számát jelzi. Ez az érték csak akkor érvényes, ha a többszörös mód engedélyezett. Az érték módosítása esetén a változás csak a rendszer újraindítása után lép életbe.

Attribútum	Leírás
Kivonat algoritmusok (<i>hash_algo</i>)	Többszálas módban az Osztott Ethernet csatoló szálakhoz kapcsolatok hozzárendelésére használt kivonat algoritmust adja meg, ahol a thread paraméter értéke 1. Ha a hash_algo paraméter 0 értékre van beállítva, akkor forrás és cél közeghozzáférési réteg (MAC) címek, IP címek és portszámok hozzáadása műveletre kerül sor. Ha a hash_algo paraméter értéke 1, akkor a hozzáadás művelet helyett murmur3 hash függvény végrehajtására kerül sor. A murmur3 hash függvény lassabb, de segítségével jobb eloszlás érhető el. Ez az érték csak akkor érvényes, ha a többszálas mód engedélyezett.
Virtuális szerverhálózat (VSN) (<i>lldpsvc</i>)	A VSN képességet aktiválja a Osztott Ethernet csatoló terméken, ha az attribútumot igen értékre állítja be. A VSN képesség a Hardverkezelő konzol (HMC) 7. változat, 7.7.0. vagy újabb kiadáson engedélyezhető. Az lldpsvc attribútum alapértelmezett értéke a nem. Ezt az attribútumot nem értékre kell beállítani a Osztott Ethernet csatoló eltávolítása előtt. A következő parancs például engedélyezi a VSN képességet a Osztott Ethernet csatoló <i>ent1</i> termékhez: <pre>chdev -dev ent1 -a lldpsvc=yes</pre>
Számlásás (<i>számlálás</i>)	Ha engedélyezett, akkor az Osztott Ethernet csatoló megtartja a byte-ok és a csomagok számát, amelyek az egyes kliens LPAR-okról át lettek hidalva. A seastat parancs segítségével megtekintheti a statisztikákat.
Folyamatos átkapcsolások észlelése (<i>ff_detect</i>)	Ha a, akkor a rendszer képes észlelni a folyamatos átkapcsolásokat. Ez a beállítás alapértelmezésben tiltott. A <i>folyamatos átkapcsolás</i> olyan helyzetre utal, ahol két SEA folyamatosan kapcsolgat átállási és visszaállási események között.

Attribútum	Leírás
Folyamatos átkapcsolások művelet (<i>ff_action</i>)	Ha engedélyezett, akkor megadhatja, hogy milyen műveletet kell a rendszernek végeznie folyamatos átkapcsolási állapot észlelésekor. Ez az attribútum nem támogatott, ha az ff_detect attribútum tiltott. Az ff_action attribútum értékei a következők lehetnek: standby - Megadja, hogy a SEA csatolót készenléti üzemmódba kell helyezni. Ezt az üzemmódot használhatja a SEA-hoz kapcsolódó rendszerproblémák kézi javításához. recover - Megadja, hogy a SEA csatolónak saját magát kell helyreállítania. Csak a magasabb prioritású SEA észleli a folyamatos átkapcsolási állapotot és hajtja végre a szükséges műveleteket. A SEA csak akkor vált át folyamatos átkapcsolási állapotba, ha az alábbi feltételek teljesülnek: • Ha az ff_detect attribútum engedélyezett. • 20 + fb_delay másodperc időtartam alatt, ha a magasabb prioritású SEA lesz az elsődleges SEA legalább három alkalommal. Megjegyzés: A forgalom nem lesz továbbítva (híd), ha a SEA folyamatos átkapcsolási állapotban van. Amikor folyamatos átkapcsolási állapot fordul elő, ha az ff_action attribútum standby értékre van beállítva, akkor a SEA készenléti üzemmódba vált át és saját kezűleg kijavíthatja a SEA-hoz kapcsolódó rendszerproblémákat. Ha az ff_action attribútum recover értékre van beállítva, akkor a rendszer megpróbálja helyreállítani önmagát. A health_time attribútumban beállított időtartam során a SEA folyamatos átkapcsolási állapotban marad, miközben figyeli a kapcsolat állapotát és a kapcsolatfenntartási csomagokat. Ha a kapcsolat megmarad és rendszeresen érkeznek kapcsolatfenntartási csomagok, akkor a health_time attribútumban beállított idő elteltével a recover művelet indul el. Ha a SEA alacsonyabb prioritású SEA-tól kap kapcsolatfenntartási csomagokat, akkor elsődleges SEA csatolóvá válik. Ha a SEA magasabb prioritású SEA-tól kap kapcsolatfenntartási csomagokat, akkor tartalék SEA csatolóvá válik. Megjegyzés: Ha a health_time attribútum értéke 0, akkor a rendszer azonnal megkísérli a recover műveletet anélkül, hogy figyelné a kapcsolat állapotát és a kapcsolatfenntartási csomagokat.
Platform nagy küldés (<i>plso_bridge</i>)	A Linux kliens egyik követelménye, hogy a nagy küldési csomagok fogadásához a Maximális szegmensméret (MSS) értéknek ismertnek kell lennie. Ha a plso_bridge attribútum engedélyezett és a SEA nagy küldési csomagokat kap, akkor az Osztott Ethernet csatoló átadhatja az MSS értékeket a Linux kliensnek a hypervisorban található fogadási leíron keresztül. A plso_bridge attribútum alapértelmezésben engedélyezett.

Osztott Ethernet csatoló átállási attribútumok

Az alábbi Osztott Ethernet csatoló átállási attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Leírás
Magas szintű rendelkezésre állás mód (<i>ha_mode</i>)	Meghatározza, hogy az eszközök részt vesznek-e egy átállási telepítésben. Az alapértelmezett érték: <code>disabled</code>. Általában az Osztott Ethernet csatoló egy átállási telepítésben <code>auto</code> módban működik, és az elsődleges csatoló az alapján kerül kiválasztásra, hogy melyik csatoló rendelkezik a legnagyobb prioritással (legkisebb numerikus érték). Egy osztott Ethernet eszköz készenléti módba kényszeríthető, amelyben tartalék eszközként fog viselkedni addig, amíg észleli egy működőképes elsődleges eszköz jelenlétét. A Magas szintű rendelkezésre állás mód attribútum lehetséges értékei a következők: Tiltott Ez az alapértelmezett érték. Azt jelzi, hogy az Osztott Ethernet csatoló nem vesz részt Osztott Ethernet csatoló átállási konfigurációban. Ezt az értéket csak akkor szabad használni, ha nem akar Osztott Ethernet csatoló átállást használni a rendszeren. Korlátozás: Ha az Osztott Ethernet csatoló korábban beállításra került az Osztott Ethernet csatoló átállási konfigurációban, akkor ne használja ezt az értéket. Automatikus Ez az érték azt jelzi, hogy az Osztott Ethernet csatoló hagyományos átállási konfigurációban vesz részt. Ebben a konfigurációban az egyik Osztott Ethernet csatoló az elsődleges csatoló, a másik Osztott Ethernet csatoló pedig a tartalék csatoló. Az Osztott Ethernet csatoló a fővonalis csatolók prioritás értékétől függően van elsődleges vagy tartalék csatolóként beállítva. Készenlét Megosztott Ethernet eszköz <i>Készenlét</i> módba kényszeríthető. Az ebben a módban lévő eszköz tartalék eszközként funkcionál addig, amíg képes működőképes elsődleges csatolót észlelni. Megosztás Ez az érték azt jelzi, hogy az Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztásban vesz részt. Ahhoz, hogy az Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztásban vehessen részt, teljesülnie kell a terhelésmegosztási feltételeknek. Emellett a Magas szintű rendelkezésre állás mód attribútumot is <i>Megosztás</i> módra kell beállítani mindkét Osztott Ethernet csatolón.
Vezérlőcsatorna (<i>ctl_chan</i>)	A virtuális Ethernet eszközt állítja be, amely egy Osztott Ethernet csatoló számára szükséges az átállási telepítésben, hogy kommunikálni tudjon a többi csatolóval. Ennek az attribútumnak nincs alapértelmezett értéke, és csak akkor szükséges, ha a <i>ha_mode</i> nem <code>disabled</code> értékűre van beállítva. Megjegyzés: A <i>Control Channel</i> attribútum egy nem kötelezően megadandó attribútum a Power Hypervisor 780-as vagy újabb változattal, valamint a VIOS 2.2.3.0. vagy újabb változattal.
Pingelni kívánt Internet cím (<i>netaddr</i>)	Választható attribútum, amelyet egy átállási telepítésben beállított Osztott Ethernet csatoló számára lehet megadni. Ha az attribútum meg van adva, akkor az osztott Ethernet eszköz rendszeres időközönként pingelni fogja az IP címet az összekapcsolhatóság ellenőrzéséhez (a fizikai eszközök összeköttetési állapotának ellenőrzésén felül). Ha azt észleli, hogy elveszett a kapcsolat a megadott ping hoszttal, akkor átállást fog kezdeményezni a tartalék Osztott Ethernet csatolóra. Ez az attribútum nem támogatott Osztott Ethernet csatoló és Hoszt Ethernet csatoló (vagy Integrált virtuális Ethernet) együttes használata esetén.

Attribútum	Leírás
Csatoló alaphelyzetbe állítása (<i>adapter_reset</i>)	Ha engedélyezett, akkor az osztott Ethernet csatoló letiltja, majd újra engedélyezi a fizikai csatolóit, ha inaktívvá válnak. Ez segíthet a külső kapcsolónak a forgalom átirányításában az új szerverre. Alapértelmezésben a beállítás tiltott.
Fordított ARP átvitel engedélyezése (<i>send_RARP</i>)	Ha engedélyezett, akkor az osztott Ethernet csatoló egy fordított ARP-t küld a Osztott Ethernet csatoló átállása után. A fordított ARP-t egy új elsődleges Osztott Ethernet csatoló küldi és értesíti a kapcsolókat az útválasztási változásról. Alapértelmezésben a beállítás engedélyezett.
Egészségi állapot idő (<i>health_time</i>)	A rendszerátállítás után a rendszer "stabilnak" tekintéséig szükséges időt állítja be. Miután egy Osztott Ethernet csatoló "instabil" állapotba kerül, az <i>Egészségi állapot idő</i> attribútum azt az egész számot határozza meg, amely jelzi, hogy a rendszernek hány másodpercig kell fenntartania a stabil állapotot mielőtt visszatérhet az Osztott Ethernet csatoló protokollhoz. A következő parancsot használhatja az attribútum alapértelmezett értékeinek megjelenítéséhez: <code>lsattr -D -c adapter -s pseudo -t sea -a health_time</code>
Kapcsolat idő (<i>link_time</i>)	Megjegyzés: Jelenleg a kapcsolat állapotának ellenőrzése ténylegesen tiltott az adott javítást tartalmazó szinteken az APAR IV97991 miatt.
Visszaállás késleltetése (<i>fb_delay</i>)	Egy átállási esemény után addig az időpontig szükséges időt állítja be, amikor egy magasabb prioritású Osztott Ethernet csatoló megkezdí a visszaállási folyamatot, átvéve az elsődleges SEA szerepét. A <i>Visszaállás késleltetése</i> attribútum egy futásidőben módosítható dinamikus attribútum. Az új érték vezérli az ezt követő átállási/visszaállási események késleltetési idejét is. A következő parancsot használhatja az attribútum alapértelmezett értékeinek megjelenítéséhez: <code>lsattr -D -c adapter -s pseudo -t sea -a fb_delay</code>
Nincs automatikus visszaállás (<i>noauto_failback</i>)	Ha engedélyezett, akkor a magasabb prioritású Osztott Ethernet csatoló nem kísérli meg a rendszer automatikus átvételét az átállási esemény után. Ehelyett megmarad mentési Osztott Ethernet csatolónak. Ha a <i>Nincs automatikus visszaállás</i> attribútum le van tiltva, akkor a magasabb prioritású SEA megkezdí a visszaállási folyamatot, átvéve az elsődleges SEA szerepét. Ez az attribútum futásidőben módosítható. A módosítás befolyásolja az Osztott Ethernet csatoló viselkedését azt ezt követő átállási/visszaállási események során. Alapértelmezésben az attribútum tiltott.

INET attribútumok

Az alábbi INET attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Leírás
Hosztnév (<i>hostname</i>)	Az aktuális számítógéphez hozzárendelni kívánt hosztnevet adhatja meg. A hosztnév megadásakor ASCII karaktereket használjon, lehetőleg csak alfanumerikusakat. A hosztnévben ne használjon pontot. Kerülje a hexadecimális vagy decimális értékek használatát első karakterként (például: 3Comm, ahol a 3C hexadecimális karakterként értelmezhető). A kompatibilitás érdekében a korábbi hosztokkal, használjon legfeljebb 32 karakterből álló minősítetlen hosztnevet. Ha a hoszt tartománynév-szervert használ a névfeloldáshoz, akkor a hosztnévnek a teljes tartománynevet tartalmaznia kell. A hierarchikus tartomány elnevezési rendszerben a nevek résznevek sorozatából állnak, amelyek nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket, és amelyek pontokkal vannak elválasztva beágyazott üres karakterek nélkül. A DOMAIN protokoll meghatározza, hogy egy helyi tartománynév legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat, és a hosztnév legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat. Először a hosztnév kerül megadásra. Választhatóan a teljes tartománynév is megadható; a hosztnevet egy pont követi, majd helyi tartománynevek sorozata pontokkal elválasztva, és végül a fő tartomány. A hoszt teljesen megadott tartományneve (a pontokkal együtt) legfeljebb 255 karakterből állhat, és a következő formátumban kell lennie: <pre>hoszt.résztartomány.résztartomány.főtartomány</pre> A hierarchikus hálózatokban bizonyos hosztok névszerverként vannak kijelölve, amelyek a neveket Internet címekre oldják fel a többi hoszt számára. Ez az elrendezés két előnnyel rendelkezik a sima névtérrel szemben: a nevek feloldásában nem kerül felhasználásra a hálózaton található minden egyes hoszt erőforrása, és a rendszert kezelő személynek nem kell névfeloldási fájlokat fenntartania minden számítógépen a hálózatban. Az egyedülálló névszerver által kezelt nevek készlete a szerver <i>jogosultsági zónája</i>.
Átjáró (<i>gateway</i>)	Az átjárót azonosítja, amelyhez a csomagok címzésre kerülnek. A <i>Gateway</i> paraméter megadható szimbolikus névvel vagy numerikus címmel.
Útvonal (<i>route</i>)	Az útvonalat határozza meg. A <i>Route</i> attribútum formátuma a következő: <i>route=destination, gateway, [metric]</i>. destination A hosztot vagy a hálózatot azonosítja, amelyhez az útvonalat irányítja. A <i>Destination</i> paraméter megadható szimbolikus névvel vagy numerikus címmel. gateway Az átjárót azonosítja, amelyhez a csomagok címzésre kerülnek. A <i>Gateway</i> paraméter megadható szimbolikus névvel vagy numerikus címmel. metric A továbbítási számlálót állítja be. Az alapértelmezett érték 0 (nulla). A továbbítási számlálót a továbbítási protokoll (a <i>route</i>d démon) használja. A magasabb számlálók azt eredményezik, hogy az útvonal kevésbé lesz előnyös. A számlálók kiegészítő állomásokként kerülnek számlálásra a cél hálózat vagy hoszt számára.

Adapter attribútumok

A következő adapter attribútumokat módosíthatja. Az attribútumok viselkedése a használt adaptertől és illesztőprogramtól függően változhat.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Közegsebesség (<i>media_speed</i>)	• 2-Portos 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter • 10/100/1000 Base-T Ethernet PCI-X Adapter illesztőprogram	A közegsebesség attribútum azt a sebességet jelzi, amelyen az adapter megpróbál működni. A rendelkezésre álló sebességek: 10 Mbps félduplex, 10 Mbps teljes duplex, 100 Mbps félduplex, 100 Mbps teljes duplex és automatikus egyeztetés, ahol az alapértelmezés az automatikus egyeztetés. Ha az automatikus egyeztetést választja, akkor az adapter automatikus egyeztetést fog használni a hálózaton a sebesség meghatározásához. Ha a hálózat nem támogatja az automatikus egyeztetést, akkor válassza ki az adott sebességet. Az 1000 MBps fél- és teljes duplex értékek érvénytelenek. Az IEEE 802.3z specifikáció szerint a gigabites sebességeket bármilyen duplex esetén automatikusan kell egyeztetni a réz (TX)-alapú adapterek számára. Ha ezek a sebességek szükségesek, akkor válassza az automatikus egyeztetést.
Közegsebesség (<i>media_speed</i>)	• 2-Portos Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter • Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter illesztőprogram	A közegsebesség attribútum azt a sebességet jelzi, amelyen az adapter megpróbál működni. Az elérhető sebességek: 1000 Mbps teljes duplex és automatikus egyeztetés. Az alapértelmezett érték az automatikus egyeztetés. Ha az automatikus egyeztetést választja, akkor az adapter automatikus egyeztetést fog használni a hálózaton a duplexitás meghatározásához. Ha a hálózat nem támogatja az automatikus egyeztetést, akkor válassza az 1000 Mbps teljes duplex lehetőséget.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Közegsebesség (<i>media_speed</i>)	10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter illesztőprogram	A közegsebesség attribútum azt a sebességet jelzi, amelyen az adapter megpróbál működni. A rendelkezésre álló sebességek: 10 Mbps félduplex, 10 Mbps teljes duplex, 100 Mbps félduplex, 100 Mbps teljes duplex és automatikus egyeztetés, ahol az alapértelmezés az automatikus egyeztetés. Ha az adapternek automatikus egyeztetést kell használnia a hálózaton a sebesség meghatározásához, akkor válassza az automatikus egyeztetést. Ha a hálózat nem támogatja az automatikus egyeztetést, akkor válassza ki az adott sebességet. Az automatikus egyeztetés kiválasztása esetén a távoli összekötött eszközt is automatikus egyeztetésre kell állítani, hogy az összeköttetés megfelelően működjön.
Közegsebesség (<i>media_speed</i>)	10/100/1000 Base-T Ethernet PCI adapter - Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter illesztőprogram	A közegsebesség attribútum azt a sebességet jelzi, amelyen az adapter megpróbál működni. A rendelkezésre álló sebességek: 10 Mbps félduplex, 10 Mbps teljes duplex, 100 Mbps félduplex, 100 Mbps teljes duplex és automatikus egyeztetés, ahol az alapértelmezés az automatikus egyeztetés. Ha az automatikus egyeztetést választja, akkor az adapter automatikus egyeztetést fog használni a hálózaton a sebesség meghatározásához. Ha a hálózat nem támogatja az automatikus egyeztetést, akkor válassza ki az adott sebességet. Ahhoz, hogy az adapter 1000 Mbit/s sebességgel fusson, az automatikus egyeztetést kell kiválasztani. Megjegyzés: A Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter számára az egyetlen elérhető beállítás az automatikus egyeztetés.
Másodlagos Ethernet cím engedélyezése (<i>use_alt_addr</i>)		Az attribútum yes értékűre állítása azt jelzi, hogy a csatoló címe (ahogy az megjelenik a hálózaton) a Másodlagos Ethernet cím attribútum által megadott cím. Ha a no értéket adja meg, akkor a csatolókártján a ROM-ba írt egyedi csatolócím kerül felhasználásra. Az alapértelmezett érték: no.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Másodlagos Ethernet cím (<i>alt_addr</i>)		Lehetővé teszi a csatoló egyedi címének (ahogy az megjelenik a LAN hálózaton) módosítását. A beírt értéknek egy Ethernet címnek vagy 12 hexadecimális számjegynek kell lennie, és nem egyezhet meg egyetlen másik Ethernet csatoló címével sem. Alapértelmezett érték nincs. A mezőnek csak akkor van hatása, ha a Másodlagos Ethernet cím engedélyezése attribútum yes értékre van állítva; ekkor viszont a mező kitöltése kötelező. A 0x02608C000001 egy tipikus Ethernet cím. Mind a 12 hexadecimális számjegyet (beleértve a kezdő nullákat is) be kell írni.
Összeköttetés lekérdezés engedélyezése (<i>poll_link</i>)	10/100Mbps Ethernet PCI Adapter illesztőprogram	Ha a yes értéket választja, akkor az eszközüillesztő a megadott időközönként lekérdezi a csatolót az összeköttetés állapotának meghatározásához. Az időköz értéke az Összeköttetés lekérdezési időköz mezőben kerül megadásra. Ha a no értéket választja, akkor az eszköz nem fogja lekérdezni a csatolót az összeköttetés állapotának meghatározásához. Az alapértelmezett érték: no.
Összeköttetés lekérdezési időköz (<i>poll_link_time</i>)	10/100Mbps Ethernet PCI Adapter illesztőprogram	A csatoló összeköttetési állapotának lekérdezései közti időköz (ezredmásodpercekben), amelyet a eszközüillesztő engedélyez. Ez az érték akkor szükséges, ha az Összeköttetés lekérdezés engedélyezése lehetőség yes értékre van beállítva. Egy 100 és 1000 közötti értéket lehet megadni. A növekményes érték a 10. Az alapértelmezett érték: 500.
Folyamvezérlés (<i>flow_ctrl</i>)	10/100/1000 Base-T Ethernet PCI-X Adapter illesztőprogram - Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter illesztőprogram 2-Portos 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter 2-Portos Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter - Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter illesztőprogram	Az attribútum meghatározza, hogy a csatoló engedélyezheti-e az átviteli és fogadási folyamvezérlést. Az alapértelmezett érték: no.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Óriás keretek átvitele (<i>jumbo_frames</i>)	• 10/100/1000 Base-T Ethernet PCI-X Adapter illesztőprogram • Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter illesztőprogram • 2-Portos 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter • 2-Portos Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter • Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter illesztőprogram	Az attribútum yes értékre állítása azt jelzi, hogy legfeljebb 9018 byte hosszúságú kereteket lehet átvinni a csatolón. A no érték esetén az átvihető keret maximális mérete: 1518 byte. Legfeljebb 9018 byte hosszúságú kereteket mindig lehet fogadni a csatolón.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Ellenőrző összeg letöltés <i>(chksum_offload)</i>	• 10/100/1000 Base-T Ethernet PCI-X Adapter illesztőprogram • Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter illesztőprogram • 2-Portos 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter • 2-Portos Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter • Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter illesztőprogram • Virtuális Ethernet csatolók	Az attribútum yes értékre állítása azt jelzi, hogy a csatoló kiszámítja az ellenőrző összeget az átvitt és fogadott TCP keretekhez. A no érték megadása esetén az ellenőrző összeget a megfelelő szoftver számítja ki. Ha egy virtuális Ethernet csatolón az ellenőrző összeg letöltés engedélyezett, akkor a csatoló továbbítja azt a hypervisorhoz. A hypervisor nyomon követi, hogy mely virtuális Ethernet csatolókon engedélyezett az ellenőrző összeg letöltés, és ennek megfelelően kezeli a partíción belüli kommunikációt. Amikor a hálózati csomagok továbbításra kerülnek az Osztott Ethernet csatolón keresztül, ott potenciálisan összeköttetési hibák történhetnek. Ebben a környezetben a csomagoknak át kell vizsgálniuk a fizikai összeköttetést egy ellenőrző összeggel. A kommunikáció a következő módon történik: • Amikor egy csomag megérkezik a fizikai összeköttetéstől, a fizikai csatoló ellenőrzi az ellenőrző összeget. Ha a csomag célja egy olyan virtuális Ethernet csatoló, amelyen az ellenőrző összeg letöltés engedélyezett, akkor a fogadónak nem kell ellenőrző összeg ellenőrzést végrehajtania. Az olyan fogadók, amelyeken az ellenőrző összeg letöltés nem engedélyezett, az ellenőrző összeg ellenőrzése után fogják elfogadni a csomagot. • Ha a csomag egy olyan virtuális Ethernet csatolótól származik, amelyen az ellenőrző összeg letöltés engedélyezett, akkor ellenőrző összeg nélkül kerül a fizikai csatolóhoz. A fizikai csatoló egy ellenőrző összeget állít elő a csomag elküldése előtt. Ha a csomag egy olyan virtuális Ethernet csatolótól származik, amelyen az ellenőrző összeg letöltés nem engedélyezett, akkor a csomag a forrásnál állítja elő az ellenőrző összeget. Ha engedélyezni kívánja az ellenőrző összeg letöltést egy Osztott Ethernet csatoló számára, akkor annak az összes alkotó eszközön is engedélyezettnek kell lennie. Az osztott Ethernet eszköz meghibásodik, ha az alapul szolgáló eszközök nem ugyanazokkal az ellenőrző összeg letöltési beállításokkal rendelkeznek.

Attribútum	Adapterek/Illesztőprogramok	Leírás
Hardver átvitel TCP újra-szegmentálás (<i>large_send</i>)	• 10/100/1000 Base-T Ethernet PCI-X Adapter illesztőprogram • Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter illesztőprogram • 2-Portos 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter • 2-Portos Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter • Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter illesztőprogram	Az attribútum meghatározza, hogy az adapter végrehajt-e átviteli TCP újra-szegmentálást a TCP szegmensekhez. Az alapértelmezett érték: no.

Kapcsolategyesítési (Etherchannel) eszköz attribútumok

A következő Kapcsolategyesítési vagy Etherchannel attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Leírás
Kapcsolategyesítési adapterek (<i>adapter_names</i>)	A Kapcsolategyesítési eszközt jelenleg alkotó adapterek. Ha módosítani kívánja az adaptereket, akkor módosítsa ezt az attribútumot, és válassza ki az összes adaptert, amelynek a Kapcsolategyesítési eszközhöz kell tartoznia. Ha ezt az attribútumot használja az adapterek kiválasztásához, amelyek a Kapcsolategyesítési eszközhöz fognak tartozni, akkor a csatolója nem rendelkezhet beállított IP címmel.
Mód (<i>mode</i>)	A beállított csatorna típusa. Standard módban a csatorna egy algoritmus alapján küldi a csomagokat az adapterhez (a számításhoz használt értéket a Hash Mode attribútum határozza meg). Round_robin módban a csatorna egy csomagot ad minden egyes adapternek a ciklus megismétlése előtt. Az alapértelmezett mód: standard. A 802.3ad mód használatakor a Kapcsolategyesítési vezérlő protokoll (LACP) egyezteteti a Kapcsolategyesítési eszközben található adaptereket egy LACP támogatással rendelkező kapcsolóval. Ha a Hash Mode attribútum értéke az alapértelmezettől eltérőre van állítva, akkor ezt az attribútumot standard vagy 802.3ad értékre kell beállítani. Ellenkező esetben a Kapcsolategyesítési eszköz konfigurációja meghibásodik.

Attribútum	Leírás
Kivonat mód (<i>hash_mode</i>)	Standard vagy IEEE 802.3ad módban történő működtetés esetén a hash mode attribútum határozza meg a kimenő adapter kiválasztását az egyes csomagokhoz. A következő módok léteznek: • default: a cél IP címet használja a kimenő adapter meghatározásához. • src_port: a forrás TCP vagy UDP portot használja az adott kapcsolathoz. • dst_port: a cél TCP vagy UDP portot használja az adott kapcsolathoz. • src_dst_port: a forrás és cél TCP és UDP portokat is használja az adott kapcsolathoz a kimenő adapter meghatározásához. A round-robin mód csak default értékű hash mode esetén használható. A Kapcsolategyesítési eszköz meghibásodik, ha más kombinációval próbálkozik. Ha a csomag nem TCP vagy UDP, akkor az alapértelmezett kivonatolási módot használja (cél IP cím). Ha TCP vagy UDP portokat használ a kivonatoláshoz, ezzel jobban kihasználhatja az adaptereket a Kapcsolategyesítési eszközben, mert az ugyanahhoz a cél IP címhez mutató kapcsolatok elküldhetők különböző adaptereken keresztül (miközben a csomagok sorrendje megmarad), és ezzel növelhető a Kapcsolategyesítési eszköz sávszélessége.
Pingelni kívánt Internet cím (<i>netaddr</i>)	Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Az IP cím, amelyet a Kapcsolategyesítési eszköz pingelni fog annak ellenőrzéséhez, hogy a hálózat működik. Ez csak akkor érvényes, ha van egy tartalék adapter és van legalább egy adapter a Kapcsolategyesítési eszközben. A nulla (vagy csak nullákból álló) cím figyelmen kívül marad, és letiltja a ping csomagok küldését, ha korábban egy érvényes cím volt megadva. Alapértelmezésben a mező üresen marad.
Újrapróbálkozási időkorlát (<i>retry_time</i>)	Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Azt irányítja, hogy a Kapcsolategyesítési eszköz milyen gyakran küld ki ping csomagot az aktuális adapter összeköttetési állapotának lekérdezéséhez. Ez csak akkor érvényes, ha a Kapcsolategyesítési eszköz rendelkezik legalább egy adapterrel, meg van határozva egy tartalék adapter, és a Pingelni kívánt Internet cím mező nullától különböző címet tartalmaz. Adja meg az időkorlát értékét másodpercekben. Az érvényes értékek tartománya 1 és 100 másodperc között van. Az alapértelmezett érték 1 másodperc.
Újrapróbálkozások száma (<i>num_retries</i>)	Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Az elveszett ping csomagok számát adja meg, amely után a Kapcsolategyesítési eszköz adaptert vált. Ez csak akkor érvényes, ha a Kapcsolategyesítési eszköz rendelkezik legalább egy adapterrel, meg van határozva egy tartalék adapter, és a Pingelni kívánt Internet cím mező nullától különböző címet tartalmaz. Az érvényes értékek tartománya 2 és 100 újrapróbálkozás között van. Az alapértelmezett érték: 3.
Gigabit Ethernet óriás keretek engedélyezése (<i>use_jumbo_frame</i>)	Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Az attribútum használatához az összes alapul szolgáló adapternek és a kapcsolónak is támogatnia kell az óriás kereteket. Ez csak Szabványos Ethernet (en) csatoló esetén működik, IEEE 802.3 (et) csatoló esetén nem.
Másodlagos cím engedélyezése (<i>use_alt_addr</i>)	Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ha ezt yes értékűre állítja, akkor megadhatja, hogy a Kapcsolategyesítési eszköz milyen MAC címet használjon. Ha a paramétert no értékűre állítja, akkor a Kapcsolategyesítési eszköz az első adapter MAC címét használja.
Másodlagos cím (<i>alt_addr</i>)	Ha a Másodlagos cím engedélyezése yes értékre van beállítva, akkor adja meg a használni kívánt MAC címet. A megadott címnek 0x kezdetűnek kell lennie, és egy 12 számjegyes hexadecimális cím lehet.

VLAN attribútumok

Az alábbi VLAN attribútumokat módosíthatja.

Attribútum	Érték
VLAN jelölő azonosító (<i>vlan_tag_id</i>)	A VLAN illesztőprogramhoz tartozó egyedi azonosító. 1 és 4094 közötti értéket adhat meg.
Alap adapter (<i>base_adapter</i>)	A hálózati csatoló, amelyhez a VLAN eszközillesztő csatlakoztatva van.

Osztott Ethernet csatoló QoS attribútum

Az alábbi qos_mode attribútumot módosíthatja.

tiltott mód

Ez az alapértelmezett mód. A rendszer nem nézi a prioritás mezőt a VLAN forgalomban. Például:

```
chdev -dev <sea device name> -attr qos_mode=disabled
```

szigorú mód

A fontosabb forgalom előnyt élvez a kevésbé fontos forgalommal szemben. Ez a mód jobb teljesítményt és nagyobb sávszélességet biztosít a fontosabb forgalom számára, azonban érezhető késleltetést eredményezhet a kevésbé fontos forgalom számára. Például:

```
chdev -dev <sea device name> -attr qos_mode=strict
```

engedélyes mód

A rendszer korlátozást vezet be az egyes prioritási szintekre, így egy adott prioritási szint esetén elküldött bizonyos számú byte után a következő szintet szolgálja ki. A módszer biztosítja, hogy végül minden csomag el legyen küldve. A fontosabb forgalom kisebb sávszélességet kap így, mint a szigorú módban. Viszont az engedélyes mód korlátozásai olyanok, hogy a fontosabb forgalom esetén több byte kerül elküldésre, így az továbbra is nagyobb sávszélességet kap, mint a kevésbé fontos forgalom. Például:

```
chdev -dev <sea device name> -attr qos_mode=loose
```

Kliensspecifikus Osztott Ethernet csatoló statisztikák

Ha hálózati statisztikákat szeretne gyűjteni a kliens szintjén, akkor engedélyezze a speciális fiókkezelést az Osztott Ethernet csatolón, hogy további információkat biztosítson a hálózati forgalmáról. A kliens statisztikák engedélyezéséhez állítsa az Osztott Ethernet csatoló fiókkezelési attribútumát engedélyezett értékre (az alapértelmezett érték a tiltott). Amikor a speciális fiókkezelés engedélyezett, akkor az Osztott Ethernet csatoló nyomon követi az LPAR kliensektől fogadott összes csomag hardver (MAC) címét, és egymástól függetlenül növeli a csomag és a byte számlálót az egyes kliensek esetén. Miután engedélyezte a speciális fiókkezelést az Osztott Ethernet csatolón, a **seastat** parancs futtatásával előállíthat egy jelentést, amelyben megtekintheti a kliensenkénti statisztikákat. A parancsot a forgalmat aktívan áthidaló Osztott Ethernet csatolóon kell futtatni.

Megjegyzés: A speciális fiókkezelésnek engedélyezettnek kell lennie az Osztott Ethernet csatolón, csak úgy nyomtathat ki bármilyen statisztikát a **seastat** parancssal.

A speciális fiókkezelés engedélyezéséhez az Osztott Ethernet csatolón adja ki a következő parancsot:

```
chdev -dev <sea device name> -attr accounting=enabled
```

Az alábbi parancs megjeleníti a kliensenkénti Osztott Ethernet csatoló statisztikákat. Az elhagyható -n kapcsoló letiltja a névfeloldást az IP címekhez.

```
seastat -d <sea device name> [-n]
```

Az alábbi parancs törli az összes eddig összegyűjtött Osztott Ethernet csatoló statisztikát:

```
seastat -d <sea device name> -c
```

Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikai adatai

Megismerheti az Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikáit, például a magas szintű rendelkezésre állású információkat és a csomagtípusokat, valamint megtekintheti a példákat.

Statisztika leírásai

65. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikájának leírása	
Statisztika	Leírás
Magas szintű rendelkezésre állás	Vezérlőcsatorna PVID A vezérlőcsatornaként használt virtuális Ethernet VLAN azonosítója. Bejövő vezérlőcsomagok A vezérlőcsatorna kapott csomagjainak száma. Kimenő vezérlőcsomagok A vezérlőcsatornán küldött csomagok száma.
Csomagtípusok	Kapcsolatfenntartó csomagok A vezérlőcsatornán kapott kapcsolatfenntartó csomagok száma. A mentési Osztott Ethernet csatolón kapott kapcsolatfenntartó csomagok, miközben az elsődleges Osztott Ethernet csatoló aktív. Helyreállítási csomagok A vezérlőcsatornán kapott helyreállítási csomagok száma. A helyreállítási csomagokat az elsődleges Osztott Ethernet csatoló küldi, amikor a hibából helyreáll és készen áll az újbóli aktiválásra. Értesítési csomagok A vezérlőcsatornán kapott értesítési csomagok száma. A mentési Osztott Ethernet csatoló által küldött értesítési csomagok, amikor észleli, hogy az elsődleges Osztott Ethernet csatoló helyreállt. Váltócsomagok A vezérlőcsatornán fogadott váltócsomagok száma. A váltócsomagokat az elsődleges Osztott Ethernet csatoló küldi, amikor úgy találja, hogy a fizikai hálózat nem működik, vagy nem tudja elérni a megadott távoli hosztot (abból a célból, hogy informálja a tartalékot az aktiválódás szükségességéről).

65. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikájának leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Állapot	Az Osztott Ethernet csatoló aktuális állapota. INIT Az Osztott Ethernet csatoló átállási protokoll elindításra került. PRIMARY Az Osztott Ethernet csatoló aktívan összeköti a VLAN-ok és a hálózat közötti forgalmat. BACKUP Az Osztott Ethernet csatoló tétlen és nem köti össze a VLAN-ok és a hálózat közötti forgalmat. PRIMARY_SH Az Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztás módra van beállítva, és a VLAN hálózatok egy része és a hálózat közötti forgalmat köti össze. BACKUP_SH Az Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztás módra van beállítva, és a VLAN hálózatok egy része közötti forgalmat köti össze, amelyeket hídként nem az elsődleges Osztott Ethernet csatoló köt össze. RECOVERY Az elsődleges Osztott Ethernet csatoló helyreállt a hibából és készen áll az újbóli aktiválásra. NOTIFY A tartalék Osztott Ethernet csatoló észlelte, hogy az elsődleges Osztott Ethernet csatoló helyreállt a hibából, ezért neki újra tétlen állapotba kell kerülnie. LIMBO A következők helyzetek egyike igaz: • A fizikai hálózat nem működik. • A fizikai hálózat állapota ismeretlen. • Az Osztott Ethernet csatoló nem tudja pingelni a megadott távoli hosztot.

65. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikájának leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Híd mód	Leírja, hogy az Osztott Ethernet csatoló milyen szinten hoz létre hidat a forgalomhoz, amennyiben egyáltalán hoz létre. Unicast Az Osztott Ethernet csatoló csak unicast forgalmat küld és fogad (multicast vagy üzenetszórásos forgalmat nem). Az üzenetszórásos időszak elkerülése érdekében az Osztott Ethernet csatoló csak addig küld és fogad unicast forgalmat, ameddig INIT vagy RECOVERY állapotban van. Minden Az Osztott Ethernet csatoló minden típusú forgalmat küld és fogad. Részleges Akkor használják, ha az Osztott Ethernet csatoló is terhelésmegosztás állapotban van (PRIMARY_SH vagy BACKUP_SH). Ebben az üzemmódban az Osztott Ethernet csatoló köti össze hídként az összes forgalomtípust (unicast, üzenetszórás és multicast), de csak a VLAN hálózatok egy része esetében, ami a terhelésmegosztás egyeztetése közben kerül megállapításra. Egyik sem Az Osztott Ethernet csatoló nem küld és nem fogad hálózati forgalmat.
Az a szám, ahányszor a szerver tartalék lett	Annak száma, ahányszor az Osztott Ethernet csatoló aktív volt és hiba miatt tétlen lett.
Az a szám, ahányszor a szerver elsődleges lett	Annak száma, ahányszor az Osztott Ethernet csatoló tétlen volt és az elsődleges Osztott Ethernet csatoló meghibásodása miatt aktívvá vált.

65. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló átállási statisztikájának leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Magas szintű rendelkezésre állású mód	Az Osztott Ethernet csatoló viselkedése az Osztott Ethernet csatoló átállási protokollra vonatkozóan. Automatikus Az Osztott Ethernet csatoló átállási protokoll meghatározza, hogy az Osztott Ethernet csatoló elsődleges Osztott Ethernet csatolóként vagy tartalék Osztott Ethernet csatolóként működik. Készenlét Az Osztott Ethernet csatoló tartalékként működik, ha van másik elérhető Osztott Ethernet csatoló, amely elsődlegesként működik. A <i>Készenlét</i> hatására az elsődleges Osztott Ethernet csatoló tartalék Osztott Ethernet csatolóvá válik, ha van másik Osztott Ethernet csatoló, amely elsődleges Osztott Ethernet csatoló lehet. Megosztás A megosztás hatására a tartalék Osztott Ethernet csatoló terhelésmegosztási kérést kezdeményez. Az elsődleges Osztott Ethernet csatoló jóváhagyja a kérést. Az egyeztetés után mindkét osztott Ethernet csatoló a VLAN hálózatok egy kizárólagos részhalmazának forgalmát köti összes hídként. Emellett a Magas szintű rendelkezésre állású mód attribútumot is <i>Megosztás</i> módra kell beállítani mindkét osztott Ethernet csatoló esetében, az elsődleges Osztott Ethernet csatolóval kezdve. Prioritás Megadja az Osztott Ethernet csatoló virtuális Ethernet csatolóinak csonkolási prioritását. Az Osztott Ethernet csatoló protokoll ennek segítségével határozza meg, hogy melyik Osztott Ethernet csatoló lesz elsődleges Osztott Ethernet csatoló, és melyik Osztott Ethernet csatoló lesz tartalék Osztott Ethernet csatoló. Az érték az 1 - 12 tartományba eshet, ahol a kisebb szám lesz az elsődleges Osztott Ethernet csatoló.

Példastatisztika

Az **entstat -all** parancs futtatása a következőhöz hasonló eredményt ad vissza:

```
ETHERNET STATISTICS (ent8) :
Device Type: Osztott Ethernet csatoló
Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00
Elapsed Time: 3 days 20 hours 34 minutes 26 seconds

Transmit Statistics:
-----
Packets: 7978002
Bytes: 919151749
Interrupts: 3
Transmit Errors: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 5701362
Bytes: 664049607
Interrupts: 5523380
Receive Errors: 0
```

```

Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 2
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1

Elapsed Time: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
Broadcast Packets: 5312086
Multicast Packets: 265589
No Carrier Sense: 0
DMA Underrun: 0
Lost CTS Errors: 0
Max Collision Errors: 0
Late Collision Errors: 0
Deferred: 0
SQE Test: 0
Timeout Errors: 0
Single Collision Count: 0
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue Length: 1

Packets Dropped: 0
Bad Packets: 0
Broadcast Packets: 3740225
Multicast Packets: 194986
CRC Errors: 0
DMA Overrun: 0
Alignment Errors: 0
No Resource Errors: 0
Receive Collision Errors: 0
Packet Too Short Errors: 0
Packet Too Long Errors: 0
Packets Discarded by Adapter: 0
Receiver Start Count: 0

General Statistics:
-----
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Adapter Data Rate: 0
Driver Flags: Up Broadcast Running
Simplex 64BitSupport ChecksumOffLoad
DataRateSet

-----
Statistics for adapters in the Osztott Ethernet csatoló ent8
-----
Number of adapters: 2
SEA Flags: 00000001
< THREAD >
VLAN IDs :
ent7: 1
Real Side Statistics:
Packets received: 5701344
Packets bridged: 5673198
Packets consumed: 3963314
Packets fragmented: 0
Packets transmitted: 28685
Packets dropped: 0
Virtual Side Statistics:
Packets received: 0
Packets bridged: 0
Packets consumed: 0
Packets fragmented: 0
Packets transmitted: 5673253
Packets dropped: 0
Other Statistics:
Output packets generated: 28685
Output packets dropped: 0
Device output failures: 0
Memory allocation failures: 0
ICMP error packets sent: 0
Non IP packets larger than MTU: 0
Thread queue overflow packets: 0
High Availability Statistics:
Control Channel PVID: 99
Control Packets in: 0
Control Packets out: 818825
Type of Packets Received:
Keep-Alive Packets: 0
Recovery Packets: 0
Notify Packets: 0
Limbo Packets: 0
State: LIMBO
Bridge Mode: All
Number of Times Server became Backup: 0
Number of Times Server became Primary: 0
High Availability Mode: Auto
Priority: 1

-----
Real Adapter: ent2

ETHERNET STATISTICS (ent2) :
Device Type: 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01)
Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00

```

```

Transmit Statistics:
-----
Packets: 28684
Bytes: 3704108
Interrupts: 3
Transmit Errors: 0
Packets Dropped: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 5701362
Bytes: 664049607
Interrupts: 5523380
Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 2
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1

Broadcast Packets: 21
Multicast Packets: 0
No Carrier Sense: 0
DMA Underrun: 0
Lost CTS Errors: 0
Max Collision Errors: 0
Late Collision Errors: 0
Deferred: 0
SQE Test: 0
Timeout Errors: 0
Single Collision Count: 0
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue Length: 1

Broadcast Packets: 3740225
Multicast Packets: 194986
CRC Errors: 0
DMA Overrun: 0
Alignment Errors: 0
No Resource Errors: 0
Receive Collision Errors: 0
Packet Too Short Errors: 0
Packet Too Long Errors: 0
Packets Discarded by Adapter: 0
Receiver Start Count: 0

General Statistics:
-----
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Adapter Data Rate: 200
Driver Flags: Up Broadcast Running
Simplex Promiscuous AlternateAddress
64BitSupport ChecksumOffload PrivateSegment LargeSend DataRateSet

10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01) Specific Statistics:
-----
Link Status: Up
Media Speed Selected: Auto negotiation
Media Speed Running: 100 Mbps Full Duplex
Receive Pool Buffer Size: 1024
No Receive Pool Buffer Errors: 0
Receive Buffer Too Small Errors: 0
Entries to transmit timeout routine: 0
Transmit IPsec packets: 0
Transmit IPsec packets dropped: 0
Receive IPsec packets: 0
Receive IPsec SA offload count: 0
Transmit Large Send packets: 0
Transmit Large Send packets dropped: 0
Packets with Transmit collisions:
  1 collisions: 0      6 collisions: 0      11 collisions: 0
  2 collisions: 0      7 collisions: 0      12 collisions: 0
  3 collisions: 0      8 collisions: 0      13 collisions: 0
  4 collisions: 0      9 collisions: 0      14 collisions: 0
  5 collisions: 0     10 collisions: 0      15 collisions: 0

-----
Virtual Adapter: ent7

ETHERNET STATISTICS (ent7) :
Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9a

Transmit Statistics:
-----
Packets: 7949318
Bytes: 915447641
Interrupts: 0
Transmit Errors: 0
Packets Dropped: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 0
Bytes: 0
Interrupts: 0
Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 5312065
Multicast Packets: 265589
No Carrier Sense: 0

Broadcast Packets: 0
Multicast Packets: 0
CRC Errors: 0

```

```

DMA Underrun: 0
Lost CTS Errors: 0
Max Collision Errors: 0
Late Collision Errors: 0
Deferred: 0
SQE Test: 0
Timeout Errors: 0
Single Collision Count: 0
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue Length: 0

DMA Overrun: 0
Alignment Errors: 0
No Resource Errors: 0
Receive Collision Errors: 0
Packet Too Short Errors: 0
Packet Too Long Errors: 0
Packets Discarded by Adapter: 0
Receiver Start Count: 0

General Statistics:
-----
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Adapter Data Rate: 20000
Driver Flags: Up Broadcast Running
               Simplex Promiscuous AllMulticast
               64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet

Virtual I/O Ethernet Adapter (l-lan) Specific Statistics:
-----
RQ Length: 4481
No Copy Buffers: 0
Trunk Adapter: True
  Priority: 1 Active: True
Filter MCast Mode: False
Filters: 255
  Enabled: 1 Queued: 0 Overflow: 0
LAN State: Operational

Hypervisor Send Failures: 2371664
Receiver Failures: 2371664
Send Errors: 0

Hypervisor Receive Failures: 0

ILLAN Attributes: 00000000000003103 [00000000000003103]

PVID: 1      VIDs: None

Switch ID: ETHERNET0

Buffers  Reg  Alloc  Min  Max  MaxA  LowReg
tiny      512  512  512  2048  512  512
small     512  512  512  2048  512  512
medium   128  128  128  256  128  128
large     24   24   24   64   24   24
huge     24   24   24   64   24   24

-----
Control Adapter: ent9

ETHERNET STATISTICS (ent9) :
Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (l-lan)
Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9b

Transmit Statistics:
-----
Packets: 821297
Bytes: 21353722
Interrupts: 0
Transmit Errors: 0
Packets Dropped: 0

Receive Statistics:
-----
Packets: 0
Bytes: 0
Interrupts: 0
Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 821297
Multicast Packets: 0
No Carrier Sense: 0
DMA Underrun: 0
Lost CTS Errors: 0
Max Collision Errors: 0
Late Collision Errors: 0
Deferred: 0
SQE Test: 0
Timeout Errors: 0
Single Collision Count: 0
Multiple Collision Count: 0

Broadcast Packets: 0
Multicast Packets: 0
CRC Errors: 0
DMA Overrun: 0
Alignment Errors: 0
No Resource Errors: 0
Receive Collision Errors: 0
Packet Too Short Errors: 0
Packet Too Long Errors: 0
Packets Discarded by Adapter: 0
Receiver Start Count: 0

```

```

Current HW Transmit Queue Length: 0

General Statistics:
-----
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Adapter Data Rate: 20000
Driver Flags: Up Broadcast Running
               Simplex 64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet

Virtual I/O Ethernet Adapter (l-lan) Specific Statistics:
-----
RQ Length: 4481
No Copy Buffers: 0
Trunk Adapter: False
Filter MCast Mode: False
Filters: 255
  Enabled: 0  Queued: 0  Overflow: 0
LAN State: Operational

Hypervisor Send Failures: 0
  Receiver Failures: 0
  Send Errors: 0

Hypervisor Receive Failures: 0

ILLAN Attributes: 0000000000003002 [0000000000003002]

PVID: 99      VIDs:  None

Switch ID: ETHERNET0

Buffers      Reg  Alloc   Min    Max   MaxA  LowReg
tiny         512   512    512   2048   512    512
small        512   512    512   2048   512    512
medium       128   128    128    256   128    128
large        24    24     24     64    24     24
huge         24    24     24    64    24     24

```

Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatai

Megismerheti az általános Osztott Ethernet csatoló statisztikával kapcsolatos információkat, például a VLAN azonosító- és csomaginformációkat, valamint példákat tekinthet meg.

Statisztika leírásai

66. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatok leírása	
Statisztika	Leírás
Csatolók száma	A valós csatolókat valamint az összes virtuális csatolót magában foglalja. Megjegyzés: Az Osztott Ethernet csatoló átállás használata esetén a vezérlőcsatorna-csatolót nem foglalja magában.

66. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatok leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Osztott Ethernet csatoló kapcsolók	Az Osztott Ethernet csatoló által jelenleg futtatott szolgáltatásokat jelöli meg. THREAD Az Osztott Ethernet csatoló többszálas módban működik, ahol a bejövő csomagok sorba állításra kerülnek, és különböző szálak dolgozzák fel őket; ennek hiánya a megszakítás módot jelzi, ahol a csomagok ugyanabban a megszakításban kerülnek feldolgozásra, mint amelyben érkeztek. LARGESEND Az Osztott Ethernet csatolón a nagy csomag küldése szolgáltatás engedélyezett. JUMBO_FRAMES A jumbo keretek az Osztott Ethernet csatolón engedélyezettek. GVRP A GVRP szolgáltatás engedélyezett az Osztott Ethernet csatolón.
VLAN azonosítók	Azoknak a VLAN azonosítóknak a listája, amelyek az Osztott Ethernet csatolón keresztül hozzá tudnak férni a hálózathoz (ez a PVID azonosítót és minden jelölt VLAN-t magában foglal).

66. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatok leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Valós csatolók	Fogadott csomagok A fizikai hálózaton érkezett csomagok száma. Hídon keresztül küldött csomagok A fizikai hálózaton fogadott és a virtuális hálózatra átküldött csomagok száma. Elhasznált csomagok A fizikai hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületnek lettek címezve. Feldarabolt csomagok A fizikai hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek a virtuális hálózatra küldés előtt feldarabolásra kerültek. Ezek azért kerültek feldarabolásra, mert nagyobbak voltak a kimenő adapter maximális átviteli egységénél (MTU). Átvitt csomagok A fizikai hálózaton küldött csomagok száma. Ez magában foglalja az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületről, valamint a virtuális hálózatról a fizikai hálózatra küldött csomagokat (a darabokat is beleértve). Eldobott csomagok A fizikai hálózaton érkezett csomagok száma, amelyek az alábbi okok egyike miatt el lettek dobva: • A csomag volt a legrégebbi csomag a szál sorában és nem volt hely egy újonnan érkezett csomag számára. • A csomag érvénytelen VLAN azonosítóval rendelkezik és nem dolgozható fel. • A csomagot az Osztott Ethernet csatoló felületnek küldték, de a felülete nem rendelkezett regisztrált szűrőkkel. Szűrt csomagok (VLAN azonosító) A fizikai hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek ismeretlen VLAN azonosító miatt nem a virtuális hálózatra lettek küldve. Szűrt csomagok (Foglalt cím) A fizikai hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek nem lettek fővonali virtuális Ethernet csatolóhoz hidalva, mert a címzett MAC cím egy olyan fenntartott multicast cím, amely csak hidakhoz hasznos.

66. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatok leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Virtuális csatolók	Fogadott csomagok A virtuális hálózaton érkezett csomagok száma. Más szavakkal az összes virtuális adapteren érkezett csomagok száma. Hídon keresztül küldött csomagok A virtuális hálózaton fogadott és a fizikai hálózatra átküldött csomagok száma. Elhasznált csomagok A virtuális hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületnek lettek címezve. Feldarabolt csomagok A virtuális hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek a fizikai hálózatra küldés előtt feldarabolásra kerültek. Ezek azért kerültek feldarabolásra, mert nagyobbak voltak a kimenő adapter MTU értékénél. Átvitt csomagok A virtuális hálózaton küldött csomagok száma. Ez magában foglalja az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületről, valamint a fizikai hálózatról a virtuális hálózatra küldött csomagokat (a darabokat is beleértve). Eldobott csomagok A virtuális hálózaton fogadott csomagok száma, amelyek a következő okok egyike miatt eldobásra kerültek: • A csomag volt a legrégebbi csomag a szál sorában és nem volt hely egy újonnan érkezett csomag számára. • A csomagot az Osztott Ethernet csatoló felületnek küldték, de a felülete nem rendelkezett regisztrált szűrőkkel. Szűrt csomagok (VLAN azonosító) Osztott magas szintű rendelkezésre állást biztosító módban azoknak a csomagoknak a száma, amelyek virtuális hálózaton lettek fogadva és nem lettek elküldve a fizikai hálózatra, mert nem ahhoz a VLAN-hoz tartoztak, amelyet az osztott Ethernet csatoló hidalt át.
Előállított kimeneti csomag	Az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületről küldött érvényes VLAN jelölővel rendelkező vagy jelölő nélküli csomagok száma.
Eldobott kimenő csomagok	Az Osztott Ethernet csatolón keresztül beállított felületről küldött csomagok száma, amelyek érvénytelen VLAN jelölő miatt el lettek dobva.

66. táblázat: Az Osztott Ethernet csatoló statisztikai adatok leírása (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Eszközkiemeneti hiba	A csomagok száma, amelyeket az alapul szolgáló eszközhibák miatt nem lehetett elküldeni. Ez magában foglalja a fizikai és virtuális hálózaton küldött hibákat, valamint a darabokat és az Osztott Ethernet csatoló által előállított Internet vezérlőüzenet protokoll (ICMP) hibacsomagokat.
Memórafoglalási hiba	A csomagok száma, amelyeket azért nem lehetett elküldeni, mert nem volt elegendő hálózati memória a művelet végrehajtásához.
Elküldött ICMP hibacsomag	A sikeresen elküldött ICMP hibacsomagok száma, amikor egy nagy csomag a beállított <i>don't fragment</i> (nincs darabolás) bit miatt nem darabolható fel.
Az MTU-nál nagyobb nem IP csomag	Azoknak a csomagoknak a száma, amelyeket nem sikerült elküldeni, mert nagyobbak a kimenő adapter MTU értékénél és nem darabolhatók fel, mivel nem IP csomagok.
Szálsor-túlcsordulási csomag	Azoknak a csomagoknak a száma, amelyek el lettek dobva a szálsorból, mivel nem volt elegendő hely az újonnan érkezett csomag elhelyezéséhez.

A küldési statisztika oszlop az SEA küldési statisztikáinak összegét jelzi. A fogadási statisztika oszlop az SEA fogadási statisztikáinak összegét jelzi. A következő beállításban például az Osztott Ethernet csatoló egy valós és egy virtuális csatolóval rendelkezik:

- ent5 = SEA
- ent0 = Valós csatoló
- ent1 = Virtuális csatoló

Ha a VIOClient 100 MB adatot kap a szerverről, akkor a SEA valós csatolója 100 MB-ot rögzít saját fogadási statisztikájában, a SEA virtuális csatolója pedig 100-ot rögzít saját küldési statisztikájában. Ebben a felállásban a SEA-k 100 MB-ot rögzítenek a küldési statisztika és 100 MB-ot a fogadási statisztika oszlopban.

Ha a VIOClient 300 MB adatot kap a szerverről, akkor a SEA valós csatolója 300 MB-ot rögzít saját küldési statisztikájában, a SEA virtuális csatolója pedig 100-ot rögzít saját fogadási statisztikájában. Ebben a felállásban a SEA-k 300 MB-ot rögzítenek a küldési statisztika és 300 MB-ot a fogadási statisztika oszlopban.

Többszörös módban egy szakasz követi minden egyes szál minden egyes sorának statisztikájával, amely csomagokat kezelt. Szálanként csak egy sor van, ha a QoS tiltott, és szálanként hét sor van, ha a QoS engedélyezett. Szálanként legfeljebb nyolc sor jelenik meg, ha a QoS mód megváltozik. Ezekkel a statisztikákkal ellenőrizheti, hogy a csomagok egyenletesen vannak-e elosztva a sorok között, a sorok megfelelően vannak-e méretezve, valamint elegendő-e a szálak száma.

67. táblázat: Osztott Ethernet csatoló soronkénti statisztikáinak leírásai

Statisztika	Leírás
Teljesen megszüntetett csomagok sor	A szálsorban helyhiány miatt megszüntetett csomagok száma, az újonnan érkezett csomag elhelyezéséhez.
Sorba állított csomagok sor	Azoknak a csomagoknak a száma, amelyek jelenleg sorba vannak állítva a szálsoron.

67. táblázat: Osztott Ethernet csatoló soronkénti statisztikáinak leírásai (Folytatás)

Statisztika	Leírás
Sorba állított csomagok átlaga sor	A szálsorban jelen lévő csomagok átlagos száma, egy újonnan fogadott csomag sorba állítása után. Az N érték azt jelzi, hogy átlagban már N-1 csomag jelen volt a sorban, amikor az új csomag sorba lett állítva.
Csomagok száma sor	Azoknak a csomagoknak az összesített száma, amelyek a szálsorban jelentkeztek át.
Sorba állított csomagok maximális száma sor	A szálsor által kezelt csomagok maximális száma.

Példastatisztika

A csatolók statisztikai példája a Osztott Ethernet csatolóon a következő:

```
-----
Csatolók statisztikái az ent5 osztott Ethernet csatolón
-----
```

```
Csatolók száma: 3
SEA jelzők: 00000001
< THREAD >
VLAN azonosítók :
  ent3: 15
  ent2: 14 100 101
Valós oldali statisztikák:
  Fogadott csomagok: 10763329
  Áthidalt csomagok: 10718078
  Felhasznált csomagok: 10708048
  Tördelt csomagok: 0
  Átadott csomagok: 181044
  Megszüntetett csomagok: 0
  Szűrt csomagok (Vlan azonosító): 0
  Szűrt csomagok (Foglalt cím): 45243
Virtuális oldali statisztikák:
  Fogadott csomagok: 363027
  Áthidalt csomagok: 181044
  Felhasznált csomagok: 0
  Tördelt csomagok: 0
  Átadott csomagok: 10900061
  Megszüntetett csomagok: 0
  Szűrt csomagok (Vlan azonosító): 0
Egyéb statisztikák:
  Előállított kimeneti csomagok: 181983
  Megszüntetett kimeneti csomagok: 0
  Eszközkimeneti hibák: 0
  Memóriakiosztási hibák: 0
  Elküldött ICMP hibacsomagok: 0
  Nem IP csomagok, nagyobb, mint MTU: 0
  Szálsor túlcsordulási csomagok: 0
```

SEA SZÁLAK INFORMÁCIÓI

```
  Szál ..... #0
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 1811500
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 8

  Szál ..... #1
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 1105002
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 15

  Szál ..... #2
SEA alapértelmezett sor #8
```

```

Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 2213623
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 12

    Szál ..... #3
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 502088
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 12

    Szál ..... #4
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 654478
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 12

    Szál ..... #5
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 2735294
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 12

    Szál ..... #6
SEA alapértelmezett sor #8
Teljesen megszüntetett csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok sor: 0
Sorba állított csomagok átlaga sor: 1
Csomagok száma sor: 2104371
Sorba állított csomagok maximális száma sor: 12

```

Virtuális I/O szerver felhasználói típusai

Megismerheti a Virtuális I/O szerver felhasználói típusokat és a hozzájuk tartozó felhasználói engedélyeket.

A Virtuális I/O szerver a következő felhasználói típusokkal rendelkezik: elsődleges adminisztrátor, rendszeradminisztrátor, szervíz képviselő felhasználó és fejlesztőmérnök felhasználó. A telepítés után az egyetlen aktív felhasználói típus az elsődleges adminisztrátor.

Elsődleges adminisztrátor

Az elsődleges adminisztrátor (**padmin**) felhasználói azonosító az egyetlen olyan felhasználói azonosító, amely engedélyezésre kerül a Virtuális I/O szerver telepítése után, és amely az összes Virtuális I/O szerver parancsot képes futtatni. A Virtuális I/O szerveren csak egyetlen elsődleges adminisztrátor lehet.

Rendszeradminisztrátor

A rendszeradminisztrátor felhasználói azonosító az összes parancshoz hozzáféréssel rendelkezik, kivéve a következőket:

- **lsfailedlogin**
- **lsgcl**
- **mirrorios**
- **mkuser**
- **oem_setup_env**
- **rmuser**
- **shutdown**
- **unmirrorios**

Az elsődleges adminisztrátor korlátlan számú rendszeradminisztrátor azonosítót létrehozhat.

Szerviz képviselő

Hozza létre a szerviz képviselő (SR) felhasználót, hogy egy IBM szerviz képviselő be tudjon jelentkezni a rendszerbe a diagnosztikai rutinok elvégzéséhez. A bejelentkezéskor az SR felhasználó közvetlenül a diagnosztikai menübe kerül.

Fejlesztőmérnök

Hozzon létre egy Fejlesztőmérnök (DE) felhasználói azonosítót, hogy egy IBM fejlesztőmérnök be tudjon jelentkezni a rendszerbe a problémák hibakereséséhez.

Megjelenítés

A szerepkör csak olvasható, és csak listázó típusú (ls) funkciókat végezhet el. Az ilyen szerepkörű felhasználóknak nincs jogosultságuk a rendszerkonfiguráció módosítására, és nincs write engedélyük a saját könyvtárakra.

Nyilatkozatok

Ezek az információk az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak.

Elképzelhető, hogy a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy lehetőségeket az IBM más országokban nem forgalmazza. Az adott országokban rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról az IBM helyi képviselői szolgálnak felvilágosítással. Az IBM termékeire, programjaira vagy szolgáltatásaira vonatkozó utalások sem állítani, sem sugallni nem kívánják, hogy az adott helyzetben csak az adott IBM termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható. Minden olyan működésében azonos termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható, amely nem sérti az IBM szellemi tulajdonjogát. A nem IBM termékek, programok és szolgáltatások működésének megítélése és ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége.

A dokumentum tartalmával kapcsolatban az IBM bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal rendelkezhet. Jelen dokumentum nem ad semmiféle jogos licencet e szabadalmakhoz. A licenckérelmeket írásban, a következő címre küldheti:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA*

Ha duplabyte-os (DBCS) információkkal kapcsolatban van szüksége licencre, akkor lépjen kapcsolatban az országában az IBM szellemi tulajdon osztállyal, vagy írjon a következő címre:

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION JELEN KIADVÁNYT ÖNMAGÁBAN, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ADJA KÖZRE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, A KERESKEDELMİ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. Bizonyos joghatóságok nem engedélyezik egyes tranzakciók kifejezett vagy vélelmezett garanciáinak kizárását, így elképzelhető, hogy az előző bekezdés Önre nem vonatkozik.

Jelen dokumentum tartalmazhat technikai, illetve szerkesztési hibákat. Az itt található információk bizonyos időnként módosításra kerülnek; a módosításokat a kiadvány új kiadásai tartalmazzák. Az IBM mindennemű értesítés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a kiadványban tárgyalt termékeket és/vagy programokat.

A kiadványban a nem az IBM által üzemeltetett webhelyek megjelenése csak kényelmi célokat szolgál, és semmilyen módon nem jelenti e webhelyek előnyben részesítését másokhoz képest. Az ilyen webhelyeken található anyagok nem képezik az adott IBM termék dokumentációjának részét, így ezek felhasználása csak saját felelősségre történhet.

Az IBM belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna.

A programlicenc azon birtokosai, akik (i) a függetlenül létrehozott programok vagy más programok (beleértve ezt a programot is) közti információcsere, illetve (ii) a kicserélt információk kölcsönös használata céljából szeretnének információkhoz jutni, a következő címre írjanak:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119*

Armonk, NY 10504-1785
USA

Az ilyen információk bizonyos feltételek és kikötések mellett állnak rendelkezésre, ideértve azokat az eseteket is, amikor ez díjfizetéssel jár.

Az IBM a dokumentumban tárgyalt licencprogramokat és a hozzájuk tartozó licenc anyagokat IBM Vásárlói megállapodás, IBM Nemzetközi programlicenc szerződés vagy a felek azonos tartalmú megállapodása alapján biztosítja.

A megadott teljesítményadatok és ügyfélpéldák csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges teljesítményhez kapcsolódó eredmények a specifikus konfigurációktól és üzemeltetési helyzetektől függően eltérhetnek.

A nem-IBM termékekre vonatkozó információk a termékek szállítójától, illetve azok publikált dokumentációiból, valamint egyéb nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak. Az IBM nem tesztelte ezeket a termékeket, így a nem-IBM termékek esetében nem tudja megerősíteni a teljesítményre és kompatibilitásra vonatkozó, valamint az egyéb állítások pontosságát. A nem IBM termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szállítóihoz.

Az IBM jövőbeli tevékenységére vagy szándékaira vonatkozó állításokat az IBM mindennemű értesítés nélkül módosíthatja, azok csak célkitűzéseket jelentenek.

A közzétett IBM árak az IBM által javasolt aktuális kiskereskedelmi árak, amelyek előzetes bejelentés nélkül bármikor változhatnak. Az egyes forgalmazók árai eltérhetnek ezektől.

A leírtak csak tervezési célokat szolgálnak. Az információk a tárgyalt termékek elérhetővé válása előtt megváltozhatnak.

Az információk között példaként napi üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jelentések és adatok lehetnek. A valóságot a lehető legjobban megközelítő illusztráláshoz a példákban egyének, vállalatok, márkák és termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet szüleménye, és valódi üzleti vállalkozások neveivel és címeivel való bármilyen hasonlóságuk teljes egészében a véletlen műve.

Szerzői jogi licenc:

Az információk forrásnyelvi alkalmazásokat tartalmaznak, amelyek a programozási technikák bemutatására szolgálnak a különböző működési környezetekben. A példaprogramokat tetszőleges formában, az IBM-nek való díjfizetés nélkül másolhatja, módosíthatja és terjesztheti fejlesztés, használat, eladás vagy a példaprogramot futtató operációs rendszer alkalmazásprogramozási felületének megfelelő alkalmazásprogram terjesztésének céljából. A példák nem kerültek minden körülmények között tesztelésre. Ennek megfelelően az IBM nem tudja garantálni a programok megbízhatóságát, használhatóságát és működését. A mintaprogramok "JELENLEGI FORMÁJUKBAN", bármiféle garancia vállalása nélkül kerülnek közreadásra. Az IBM semmilyen felelősséget nem vállal a mintaprogramok használatából adódó káreseményekért.

A példaprogramok minden példányának, illetve a belőlük készített összes származtatott munkának tartalmaznia kell az alábbi szerzői jogi nyilatkozatot:

© (cégnév) (évszám).

A kód bizonyos részei az IBM Corp.
példaprogramjaiból származnak.

© Copyright IBM Corp. (évszám vagy évszámok).

Az információk elektronikus formátumának megtekintésekor elképzelhető, hogy a fényképek és színes ábrák nem jelennek meg.

Kisegítő lehetőségek IBM Power Systems szerverekhez

A kisegítő lehetőségek segítségével a fogyatékkal élő felhasználók, például mozgáskorlátozottak vagy gyengén látók is sikeresen használhatják az információtechnológiai tartalmakat.

Áttekintés

Az IBM Power Systems szerverek a következő főbb kiegészítő lehetőségeket tartalmazzák:

- Csak billentyűzet vezérlés
- Képernyőolvasókat használó műveletek

Az IBM Power Systems szerverek a legfrissebb W3C szabványt használják, a WAI-ARIA 1.0 változatot (www.w3.org/TR/wai-aria/), hogy biztosítsák a megfelelést az Egyesült Államok Rehabilitációs törvénye 508. paragrafusának (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) és a Web akadálymentesítési útmutató (WCAG) 2.0 változatának. (www.w3.org/TR/WCAG20/). A kiegészítő lehetőségek előnyeinek kihasználáshoz használja a képernyőolvasó legfrissebb kiadását és az IBM Power Systems szerverek által támogatott legújabb böngészőt.

Az IBM Power Systems szerverek online termékinformációi az IBM tudásközpontban rendelkeznek kiegészítő lehetőségekkel. Az IBM tudásközpont kiegészítő lehetőségeit az IBM tudásközpont súgójának kiegészítő lehetőségei szakasz (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility) tartalmazza.

Navigáció a billentyűzettel

Ez a termék általános navigációs billentyűket használ.

Felületinformációk

Az IBM Power Systems szerverek felhasználói felületeinek nincsenek olyan tartalmak, amelyek másodpercenként 2 - 55 alkalommal villannak fel.

Az IBM Power Systems szerverek webes felhasználói felülete lépcsőzetes stíluslapokon alapszik a tartalmak megfelelő visszaadása és a használható élmény érdekében. Az alkalmazás egyenértékű módot biztosít a gyengén látó felhasználók számára a rendszer képernyőbeállításainak használatára, a magas kontraszt módot is beleértve. A betűméretet az eszköz vagy a böngésző beállításával kezelheti.

Az IBM Power Systems szerverek webes felhasználói felülete WAI-ARIA navigációs iránypontokkal rendelkezik, amelyekkel gyorsan navigálhat az alkalmazás funkcionális területeire.

Szállítói szoftver

Az IBM Power Systems szerverek tartalmazzak bizonyos szállítói szoftvereket, amelyek nem szerepelnek az IBM licencszerződésében. Az IBM ezeknek a termékeknek a kiegészítő lehetőségeiről nem tesz kijelentést. A termék kiegészítő lehetőségeivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a termék szállítójával.

Kapcsolódó kiegészítő lehetőség információk

Az általános IBM help desk és támogatási weboldalakon kívül az IBM TTY telefonos szolgáltatást is biztosít siket és nagyothalló ügyfelei számára az értékesítési és támogatási szolgáltatások elérésére:

TTY szolgáltatás
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Észak-Amerikán belül)

Az IBM elkötelezettségéről a hozzáférhetőség iránt tekintse meg az [IBM kiegészítő lehetőségek](http://www.ibm.com/able) (www.ibm.com/able) webhelyet.

Adatvédelmi szempontok

Az IBM szoftvertermékek a szolgáltatásként nyújtott szoftvermegoldásokat is beleértve ("Szoftverajánlatok") cookie-k és egyéb technikák segítségével adatokat gyűjthetnek a termék felhasználásáról a végfelhasználói élmény növelése, a végfelhasználói interakciók személyre szabása céljából és további célokra. A Szoftverajánlatok számos esetben nem gyűjtenek személyes azonosításra

alkalmas információkat. Egyes Szoftverajánlatok lehetővé tehetik személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtését is. Ha jelen Szoftverajánlat személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtésére használ cookie-kat, akkor a cookie-knak az adott ajánlatban való használatáról az alábbiakban tájékozódhat.

Jelent Szoftverajánlat nem használ cookie-kat vagy más technikákat személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtésére.

Ha jelen Szoftverajánlat konfigurációja lehetővé teszi önnek, mint vásárlónak, hogy cookie-k vagy egyéb technikák révén személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjtsön a végfelhasználóktól, akkor kérjen jogi tanácsot az ilyen adatok gyűjtésére vonatkozó jogszabályok tekintetében, például a nyilatkozatra és beleegyezésre vonatkozó esetleges követelményekről.

Az e célra használható különféle technikákról, például a cookie-król további információkat az IBM Adatvédelmi irányelv oldalán: <http://www.ibm.com/privacy> és az IBM online adatvédelmi tájékoztatójának <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/> "Cookie-k, webjelzők és egyéb technológiák" című szakaszában találhat.

Programozásifelület-információk

Ez a VIOS kiadvány dokumentálja azokat a programozási felületeket, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára programok írását az IBM VIOS 3.1.2 változat szolgáltatásainak használatához.

Védjegyek

Az IBM, az IBM logó és az [ibm.com](http://www.ibm.com) az International Business Machines Corp védjegye vagy bejegyzett védjegye a világ számos országában. Más termékek és szolgáltatások nevei az IBM vagy más vállalatok védjegyei lehetnek. A jelenlegi IBM védjegyek felsorolása a [Copyright and trademark information](#) oldalon tekinthető meg.

A Linux bejegyzett védjegy a Linux Foundation engedélyével kerül felhasználásra, amelynek kizárólagos licenctulajdonosa Linus Torvalds, aki a védjegy birtokosa világszerte.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Red Hat, a JBoss, az OpenShift, a Fedora, a Hibernate, az Ansible, a CloudForms, az RHCA, az RHCE, az RHCSA, a Ceph és a Gluster a Red Hat, Inc. vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az egyesült Államokban és más országokban.

A UNIX a The Open Group bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Feltételek és kikötések

A kiadványok használata az alábbi feltételek és kikötések alapján lehetséges.

Alkalmazhatóság: E feltételek és kikötések az IBM webhelyének használatára vonatkozó jogi közlemények kiegészítéseként értendők.

Személyes használat: A kiadványok másolhatók személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy valamennyi tulajdonosi feljegyzés megmarad. Az IBM kifejezett hozzájárulása nélkül nem szabad a kiadványokat vagy azok részeit terjeszteni, megjeleníteni, illetve belőlük származó munkát készíteni.

Kereskedelmi használat: A kiadványok másolhatók, terjeszthetők és megjeleníthetők, de kizárólag a vállalaton belül, és csak az összes tulajdonosi feljegyzés megtartásával. Az IBM kifejezett hozzájárulása nélkül nem készíthetők olyan munkák, amelyek a kiadványokból származnak, továbbá a vállalaton kívül még részekben sem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg.

Jogok: A jelen engedélyben foglalt, kifejezetten megadott hozzájáruláson túlmenően a Kiadványokra, illetve a bennük található adatokra, szoftverekre vagy egyéb szellemi tulajdonra semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos engedély nem vonatkozik.

Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy jelen engedélyeket saját belátása szerint bármikor visszavonja, ha úgy ítéli meg, hogy a kiadványokat az IBM érdekeit sértő módon használják fel, vagy a fenti előírásokat nem megfelelően követik.

Jelen információk kizárólag valamennyi vonatkozó törvény és előírás betartásával tölthetők le, exportálhatók és reexportálhatók, beleértve az Egyesült Államok exportra vonatkozó törvényeit és előírásait is.

AZ IBM A KIADVÁNYOK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM NYÚJT. A KIADVÁNYOK "JELENLEGI FORMÁJUKBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZREADÁSRA, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A SZABÁLYOSSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS.

