DB2 Version 9.5
für Linux, UNIX und Windows

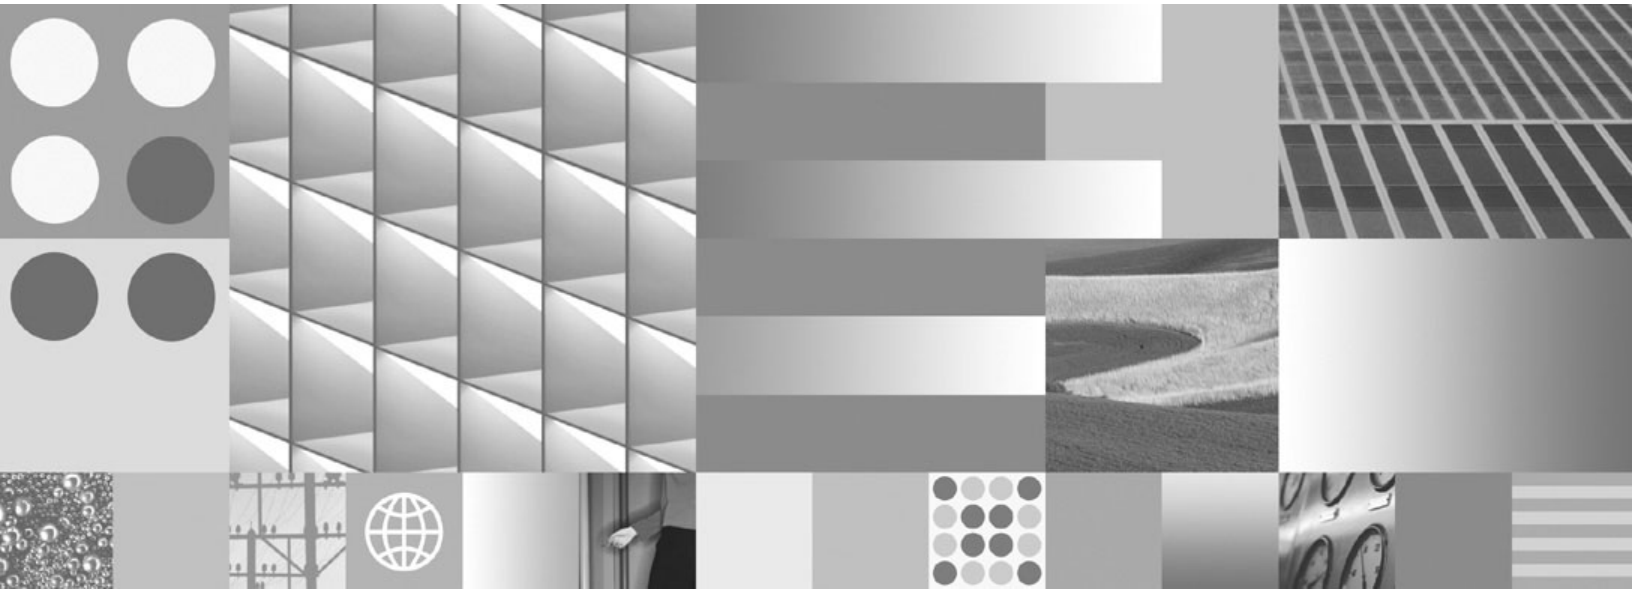

Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature
Benutzer- und Referenzhandbuch

SC12-3978-02

DB2 Version 9.5
für Linux, UNIX und Windows

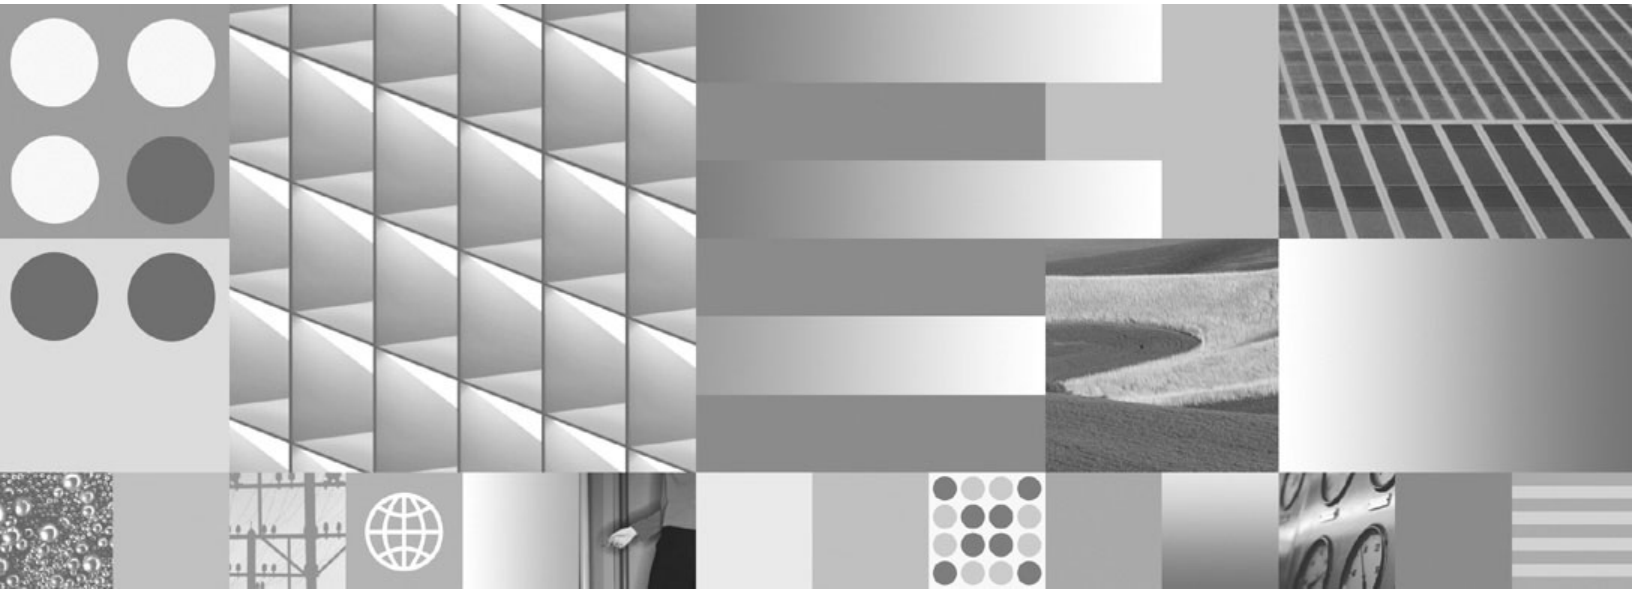

Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature
Benutzer- und Referenzhandbuch

SC12-3978-02

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen in Anhang B, „Bemerkungen", auf Seite 527 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows, Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User's Guide and Reference,
IBM Form SC23-8508-02,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2009
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2009

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
April 2009

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Produktinfo zu DB2 Spatial Extender 1

Verwendungszweck von DB2 Spatial Extender . . . 1
Darstellungsweise von geografischen Objekten durch Daten 2
- Charakter räumlicher Daten 3
- Charakter geodätischer Daten. 4
- Quellen für räumliche Daten 4

Funktionen, räumliche Informationen, räumliche Daten und Geometrien - Zusammenhänge 6

Kapitel 2. Informationen zu Geometrien 9

Geometrien 9
Eigenschaften von Geometrien 11
- Typ 11
- Koordinaten der Geometrie 11
- X- und Y-Koordinaten 12
- Z-Koordinaten 12
- M-Koordinaten 12
- Innenbereich, Begrenzung und Außenbereich . . 12
- Einfach oder nicht einfach 12
- Geschlossen 12
- Leer oder nicht leer. 12
- Minimal einschließendes Rechteck (MBR) . . . 13
- Dimension. 13
- Kennung des räumlichen Bezugssystems . . . 13

Kapitel 3. DB2 Spatial Extender verwenden 15

DB2 Spatial Extender verwenden 15
- Schnittstellen zu DB2 Spatial Extender und ihre Funktionalität 15
- Tasks zur Einrichtung von DB2 Spatial Extender und zur Erstellung von Projekten 15

Kapitel 4. Erste Schritte mit DB2 Spatial Extender 21

DB2 Spatial Extender installieren und konfigurieren 21
Systemvoraussetzungen für die Installation von DB2 Spatial Extender 22
DB2 Spatial Extender installieren (Windows) . . . 23
- Spatial Extender mit dem Installationsassistenten installieren. 23
- Spatial Extender mit einer Antwortdatei installieren 23

DB2 Spatial Extender installieren (Linux, UNIX) . . 24
- DB2 Spatial Extender mit dem DB2-Installationsassistenten installieren (Linux, UNIX). 24
- Spatial Extender mit dem Befehl 'db2_install' installieren (Linux, UNIX) 25
- Spatial Extender mit einer Antwortdatei installieren 25

DB2 Spatial Extender-Installation prüfen. 25
Überlegungen nach Installationsabschluss 26
- ArcExplorer für DB2 herunterladen 26

Kapitel 5. Migration auf DB2 Spatial Extender Version 9.5. 27

Migration von DB2 Spatial Extender 27
Migration von DB2 Spatial Extender von einem 32-Bit-System auf ein 64-Bit-System 28

Kapitel 6. Datenbank konfigurieren . . 29

Datenbank für die Aufnahme von räumlichen Daten konfigurieren 29
- Kenndaten des Transaktionsprotokolls optimieren 29
- Größe des Zwischenspeichers für Anwendungen optimieren. 31

Kapitel 7. Räumliche Ressourcen für eine Datenbank konfigurieren 33

Hinweise zum Konfigurieren der Ressourcen in der Datenbank. 33
- Für die Datenbank bereitgestellte Ressourcen . . 33
- Datenbank für räumliche Operationen aktivieren 34

Hinweise für die Arbeit mit Bezugsdaten 34
- Bezugsdaten 34
- Zugriff auf Bezugsdaten definieren 35
- Geocoder registrieren 35

Kapitel 8. Räumliche Ressourcen für ein Projekt konfigurieren 37

Verwendungshinweise für Koordinatensysteme . . 37
- Koordinatensysteme 37
- Geografisches Koordinatensystem 38
- Projizierte Koordinatensysteme 43
- Koordinatensysteme auswählen oder erstellen . . 44

Hinweise zur Konfiguration räumlicher Bezugssysteme. 45
- Räumliche Bezugssysteme 45
- Entscheidung zur Verwendung eines standardmäßigen oder zur Erstellung eines neuen räumlichen Bezugssystems 47
- Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden 48
- Konvertierungsfaktoren, die Koordinatendaten in Integer umsetzen 51
- Räumliches Bezugssystem erstellen 52
- Maßstabsfaktoren berechnen. 54
- Konvertierungsfaktoren, die Koordinatendaten in Integer umsetzen 55
- Minimal- und Maximalkoordinaten und Bemaßungen ermitteln 55
- Offsetwerte berechnen. 56
- Räumliches Bezugssystem erstellen 57

Kapitel 9. Räumliche Spalten konfigurieren 59

Räumliche Spalten 59
Räumliche Spalten mit anzeigbarem Inhalt . . . 59
Räumliche Datentypen 59
Räumliche Spalten erstellen 61
Räumliche Spalten registrieren 62

Kapitel 10. Räumliche Spalten ausfüllen 65
Informationen zum Importieren und Exportieren von räumlichen Daten 65
Räumliche Daten importieren 66
Formdaten in eine neue oder eine vorhandene Tabelle importieren 66
Räumliche Daten exportieren 67
Daten in eine Formdatei exportieren 67
Verwendungshinweise für einen Geocoder 68
Geocoder und Geocodierung 68
Geocodierungsoperationen definieren. 70
Geocoder für automatische Ausführung definieren 73
Geocoder im Stapelmodus ausführen 74

Kapitel 11. Indizes und Sichten für den Zugriff auf räumliche Daten verwenden. 75
Typen räumlicher Indizes. 75
Räumliche Rasterindizes 75
Räumliche Rasterindizes generieren 76
Verwendung räumlicher Funktionen in einer Abfrage 76
Verwendung des räumlichen Rasterindexes durch eine Abfrage 77
Überlegungen zur Anzahl der Indexstufen und Rastergrößen 78
Anzahl der Rasterebenen 78
Größe von Rasterzellen 78
Räumliche Rasterindizes erstellen 82
Räumlichen Rasterindex mit SQL CREATE INDEX erstellen 83
Anweisung CREATE INDEX für den räumlichen Rasterindex 84
Räumliche Rasterindizes mit dem Indexadvisor optimieren 85
Räumliche Rasterindizes mit dem Indexadvisor optimieren - Übersicht. 85
Rastergrößen für räumliche Rasterindizes festlegen 85
Statistikdaten für räumliche Rasterindizes analysieren 87
Befehl gseidx 91
Über Sichten auf räumliche Spalten zugreifen . . . 94

Kapitel 12. Räumliche Informationen analysieren und generieren 95
Umgebungen zur Ausführung einer räumlichen Analyse 95
Beispiele für die Operationen von räumlichen Funktionen 95
Funktionen, die zur Abfrageoptimierung Indizes verwenden 96

Kapitel 13. Befehle von DB2 Spatial Extender 99
Befehle zur Konfiguration von DB2 Spatial Extender und Entwicklung von Projekten aufrufen 99
Befehl db2se migrate 104
Befehl db2se restore_indexes 106
Befehl db2se save_indexes 107

Kapitel 14. Anwendung schreiben und Beispielprogramm verwenden 109
Kopfdatendatei von DB2 Spatial Extender in räumliche Anwendungen integrieren 109
Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender aus einer Anwendung heraus aufrufen 109
Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender . . . 111

Kapitel 15. Fehler bei DB2 Spatial Extender erkennen 119
Hinweise zum Interpretieren der Nachrichten von DB2 Spatial Extender 119
Ausgabeparameter von gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender 121
Nachrichten von DB2 Spatial Extender-Funktionen 123
Nachrichten des Befehlszeilenprozessors von DB2 Spatial Extender 124
Nachrichten der DB2-Steuerzentrale 126
Trace für Fehler bei DB2 Spatial Extender mit dem Befehl db2trc durchführen 127
Benachrichtigungsdatei für Systemverwaltung . . 129

Kapitel 16. DB2 Geodetic Data Management Feature 131
DB2 Geodetic Data Management Feature 131
Einsatzmöglichkeiten von DB2 Geodetic Data Management Feature und DB2 Spatial Extender . . 131
Geodätisches Datum 132
Geodätische Längen- und Breitengrade 133
Orthodromenabstände 134
Geodätische Regionen 135

Kapitel 17. DB2 Geodetic Data Management Feature konfigurieren . . 137
DB2 Geodetic Data Management Feature konfigurieren und aktivieren 137
Migration von Informix Geodetic DataBlade auf DB2 Geodetic Data Management Feature 138
Räumliche Spalten mit geodätischen Daten füllen 144

Kapitel 18. Geodätische Indizes . . . 147
Geodätische Voronoi-Indizes 147
Voronoi-Zellenstrukturen 148
Überlegungen zur Auswahl alternativer Voronoi-Zellenstrukturen 149
Geodätische Voronoi-Indizes erstellen 150
Anweisung CREATE INDEX für einen geodätischen Voronoi-Index 150
In DB2 Geodetic Data Management Feature bereitgestellte Voronoi-Zellenstrukturen 153

Die Erde auf der Basis der Bevölkerungsdichte (Voronoi-ID: 1) 154
Vereinigte Staaten (Voronoi-ID: 2). 155
Kanada (Voronoi-ID: 3) 156
Indien (Voronoi-ID: 4) 157
Japan (Voronoi-ID: 5) 158
Afrika (Voronoi-ID: 6) 159
Australien (Voronoi-ID: 7) 160
Europa (Voronoi-ID: 8) 161
Nordamerika (Voronoi-ID: 9) 162
Südamerika (Voronoi-ID: 10) 163
Mittelmeerraum (Voronoi-ID: 11) 164
Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und mittlerer Auflösung – dodeca04 (Voronoi-ID: 12). 165
Industrienationen der Erde – G7-Nationen (Voronoi-ID: 13) 166
Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und niedriger Auflösung – isotype (Voronoi-ID: 14) . 167

Kapitel 19. Unterschiede beim Arbeiten mit geodätischen und räumlichen Daten 169
Attribute für X- und Y-Minimal- und -Maximalwerte 169
Unterschiede beim Arbeiten mit planen und gewölbten Erddarstellungen 170
Den 180. Meridian überquerende Liniensegmente 171
Auf beiden Seiten des 180. Meridians liegende Polygone 172
Einen Pol einschließende Polygone 174
Hemisphären, Äquatorialgürtel und die gesamte Erde darstellende Polygone. 175
Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte räumliche Funktionen 179
Gespeicherte Prozeduren und Katalogsichten von DB2 Geodetic Data Management Feature 184
Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte geodätische Datumsangaben 184
Geodätische Sphäroide 192

Kapitel 20. Gespeicherte Prozeduren 193
ST_alter_coordsys 194
ST_alter_srs 196
ST_create_coordsys 200
ST_create_srs 202
ST_disable_autogeocoding 209
ST_disable_db 211
ST_drop_coordsys 212
ST_drop_srs 214
ST_enable_autogeocoding 215
ST_enable_db 217
ST_export_shape 219
ST_import_shape 222
ST_register_geocoder 231
ST_register_spatial_column 235
ST_remove_geocoding_setup 237
ST_run_geocoding. 239
ST_setup_geocoding 243
ST_unregister_geocoder 246
ST_unregister_spatial_column 248

Kapitel 21. Katalogsichten 251
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS 251
Katalogsicht DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS 252
Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS 253
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS 254
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS 255
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS. 257
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING 257
Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS . . . 259
Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS 260
Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS . . 261
Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE 264

Kapitel 22. Räumliche Funktionen: Kategorien und Verwendungsmöglichkeiten. 267
Räumliche Funktionen: Kategorien und Verwendungsmöglichkeiten 267
Räumliche Funktionen für die Umwandlung von Geometriewerten in Datenaustauschformate . . . 267
Konstruktorfunktionen 267
Funktionen zur Arbeit mit Datenaustauschformaten 268
Funktion zur Erstellung von Geometrien aus Koordinaten 269
Beispiele 270
Konvertierung in die WKT-Darstellung. 272
Konvertierung in die WKB-Darstellung. 273
Konvertierung in die ESRI-Formdarstellung . . . 274
Konvertierung in die GML-Darstellung. 275
Funktionen, die geografische Objekte vergleichen 276
Vergleichsfunktionen 276
Räumliche Vergleichsfunktionen 278
Funktionen, die prüfen, ob eine Geometrie eine andere Geometrie enthält 278
ST_Contains 278
ST_Within 280
Funktionen, die Schnittpunkte zwischen Geometrien prüfen 281
ST_Intersects 282
ST_Crosses 283
ST_Overlaps. 285
ST_Touches 286
Funktionen, die die Hüllen von Geometrien vergleichen 288
ST_EnvIntersects 288
ST_MBRIntersects 288
Funktionen, die prüfen, ob zwei Objekte identisch sind 288
ST_EqualCoordsys. 288
ST_Equals 288
ST_EqualSRS 289
Funktion, die prüft, ob keine Schnittpunkte zwischen zwei Geometrien vorhanden sind 290

Funktion, die Geometrien mit der Zeichenfolge der DE-9IM-Mustermatrix vergleicht 291
Funktionen, die Informationen zu Eigenschaften von Geometrien zurückgeben 291
Funktion, die Datentypinformationen zurückgibt 291
Funktionen, die Koordinaten- und Bemaßungsinformationen zurückgeben. 291
ST_CoordDim 292
ST_IsMeasured 292
ST_IsValid 292
ST_Is3D 292
ST_M 292
ST_MaxM 292
ST_MaxX 293
ST_MaxY 293
ST_MaxZ 293
ST_MinM. 293
ST_MinX 293
ST_MinY 293
ST_MinZ 293
ST_X 293
ST_Y 293
ST_Z 293
Funktionen, die Informationen zu Geometrien innerhalb einer Geometrie zurückgeben 293
ST_Centroid 294
ST_EndPoint 294
ST_GeometryN 294
ST_LineStringN 294
ST_MidPoint 294
ST_NumGeometries 294
ST_NumLineStrings 294
ST_NumPoints 294
ST_NumPolygons 295
ST_PointN 295
ST_PolygonN 295
ST_StartPoint 295
Funktionen, die Informationen zu Begrenzungen, Hüllen und Ringen anzeigen 295
ST_Envelope 295
ST_EnvIntersects 295
ST_ExteriorRing 295
ST_InteriorRingN 296
ST_MBR 296
ST_MBRIntersects 296
ST_NumInteriorRing 296
ST_Perimeter 296
Funktionen, die Informationen zu den Dimensionen einer Geometrie zurückgeben 296
ST_Area 296
ST_Dimension 296
ST_Length 296
Funktionen, die zeigen, ob eine Geometrie geschlossen, leer oder einfach ist 297
ST_IsClosed 297
ST_IsEmpty 297
ST_IsSimple 297
Funktionen, die das räumliche Bezugssystem einer Geometrie angeben 297
ST_SrsId (wird auch als ST_SRID bezeichnet) 297
ST_SrsName. 297
Funktionen, die neue Geometrien aus bestehenden Geometrien generieren 298
Funktionen, die eine Geometrie in eine andere Geometrie umwandeln 298
ST_Polygon 298
ST_ToGeomColl 298
ST_ToLineString 298
ST_ToMultiLine 298
ST_ToMultiPoint 298
ST_ToMultiPolygon 299
ST_ToPoint 299
ST_ToPolygon 299
Funktionen, die neue Geometrien mit unterschiedlichen Raumkonfigurationen erstellen 299
ST_Buffer. 299
ST_ConvexHull. 300
ST_Difference 301
ST_Intersection 302
ST_SymDifference 303
Funktionen, die eine Geometrie aus mehreren Geometrien ableiten 303
MBR Aggregate 303
ST_Union. 304
Union-Gesamtverknüpfung. 304
Funktionen, die neue Geometrien auf der Basis von Bemaßungen ableiten. 304
ST_FindMeasure (auch ST_LocateAlong genannt) 304
ST_MeasureBetween (auch ST_LocateBetween genannt) 305
Funktionen, die geänderte Formen bestehender Geometrien erstellen 305
ST_AppendPoint 305
ST_ChangePoint 306
ST_Generalize 306
ST_M 306
ST_PerpPoints 306
ST_RemovePoint 306
ST_X 306
ST_Y 306
ST_Z 306
Funktion, die Abstandsinformationen zurückgibt 307
Funktion, die Indexinformationen zurückgibt. . . 307
Konvertierungen zwischen Koordinatensystemen 307

Kapitel 23. Räumliche Funktionen: Syntax und Parameter 309

Räumliche Funktionen: Überlegungen und zugehörige Datentypen 309
Zu berücksichtigende Faktoren 310
Werte vom Typ ST_Geometry als Werte eines Subtyps behandeln 310
Liste räumlicher Funktionen nach Eingabetyp sortiert 311
EnvelopesIntersect. 313
MBR Aggregate 315
ST_AppendPoint 317
ST_Area 318
ST_AsBinary 322
ST_AsGML 323
ST_AsShape 324

ST_AsText 325
ST_Boundary 326
ST_Buffer. 328
ST_Centroid 331
ST_ChangePoint 332
ST_Contains 334
ST_ConvexHull. 335
ST_CoordDim 337
ST_Crosses 338
ST_Difference 339
ST_Dimension 341
ST_Disjoint 342
ST_Distance 344
ST_Edge_GC_USA 347
ST_Endpoint 352
ST_Envelope 352
ST_EnvIntersects 354
ST_EqualCoordsys. 355
ST_Equals 356
ST_EqualSRS 358
ST_ExteriorRing 359
ST_FindMeasure oder ST_LocateAlong 360
ST_Generalize 361
ST_GeomCollection 363
ST_GeomCollFromTxt 365
ST_GeomCollFromWKB 367
ST_Geometry 368
ST_GeometryN 370
ST_GeometryType 371
ST_GeomFromText 372
ST_GeomFromWKB 373
ST_GetIndexParms 375
ST_InteriorRingN 378
ST_Intersection 379
ST_Intersects 380
ST_Is3d 382
ST_IsClosed 383
ST_IsEmpty 385
ST_IsMeasured 386
ST_IsRing 387
ST_IsSimple 388
ST_IsValid 389
ST_Length 390
ST_LineFromText 392
ST_LineFromWKB. 393
ST_LineString 395
ST_LineStringN 396
ST_M 397
ST_MaxM 399
ST_MaxX. 400
ST_MaxY. 402
ST_MaxZ. 404
ST_MBR 405
ST_MBRIntersects 406
ST_MeasureBetween, ST_LocateBetween 408
ST_MidPoint 409
ST_MinM. 410
ST_MinX 412
ST_MinY 413
ST_MinZ 414
ST_MLineFromText 416
ST_MLineFromWKB 417
ST_MPointFromText 419
ST_MPointFromWKB. 420
ST_MPolyFromText 422
ST_MPolyFromWKB 423
ST_MultiLineString 425
ST_MultiPoint 427
ST_MultiPolygon 428
ST_NumGeometries 430
ST_NumInteriorRing 431
ST_NumLineStrings 432
ST_NumPoints 433
ST_NumPolygons 434
ST_Overlaps. 435
ST_Perimeter 437
ST_PerpPoints 439
ST_Point 441
ST_PointFromText 444
ST_PointFromWKB 445
ST_PointN 446
ST_PointOnSurface 447
ST_PolyFromText 448
ST_PolyFromWKB. 450
ST_Polygon 451
ST_PolygonN 454
ST_Relate. 455
ST_RemovePoint 456
ST_SrsId, ST_SRID 457
ST_SrsName. 459
ST_StartPoint 460
ST_SymDifference 461
ST_ToGeomColl 463
ST_ToLineString 464
ST_ToMultiLine 465
ST_ToMultiPoint 466
ST_ToMultiPolygon 467
ST_ToPoint 469
ST_ToPolygon 470
ST_Touches 471
ST_Transform 472
ST_Union. 474
ST_Within 476
ST_WKBToSQL. 478
ST_WKTToSQL. 479
ST_X 480
ST_Y 481
ST_Z 483
Union-Gesamtverknüpfungen 484

Kapitel 24. Umsetzungsgruppen . . . 487
Umsetzungsgruppen 487
Umsetzungsgruppe ST_WellKnownText 487
Umsetzungsgruppe ST_WellKnownBinary. . . . 488
Umsetzungsgruppe ST_Shape 490
Umsetzungsgruppe ST_GML 491

Kapitel 25. Unterstützte Datenformate 493
WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) . . . 493
WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) . . 498
Formdarstellung 500

GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language) 500

Kapitel 26. Unterstützte Koordinatensysteme. 501
Syntax von Koordinatensystemen. 501
Unterstützte lineare Einheiten 503
Unterstützte Winkeleinheiten 503
Unterstützte Sphäroide 504
Unterstützte geodätische Datumsangaben 505
Unterstützte Nullmeridiane. 508
Unterstützte Kartenprojektionen 509

Kapitel 27. Räumliche Tasks von der DB2-Steuerzentrale 513
Koordinatensystem ändern 513
Koordinatensystem erstellen 513
Räumliche Spalte erstellen 513
Räumlichen Index erstellen 514
Geocodierung ausführen 514
Geocodierung konfigurieren 515
Räumliches Bezugssystem ändern 515
Räumliche Daten importieren 516

Anhang A. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2 517
Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format 518
Bestellen gedruckter DB2-Bücher 520
Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor 521
Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale 521
Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale 522
Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale . 523
DB2-Lernprogramme 525
Informationen zur Fehlerbehebung in DB2 . . . 525
Bedingungen 526

Anhang B. Bemerkungen 527

Index 531

Kapitel 1. Produktinfo zu DB2 Spatial Extender

Dieses Kapitel enthält eine Einführung zu DB2 Spatial Extender, in der die Einsatzmöglichkeiten des Produkts, die vom Produkt unterstützten Daten und die Zusammenhänge erläutert werden, auf denen das Produkt basiert.

Verwendungszweck von DB2 Spatial Extender

Mit DB2® Spatial Extender können Sie räumliche Informationen zu geografischen Objekten generieren und analysieren sowie die Daten speichern und verwalten, auf denen diese Informationen basieren. Ein geografisches Objekt (im Rahmen der vorliegenden Informationen wird auch die Kurzform Objekt verwendet) ist jedes Objekt in der realen Welt, dessen Position identifiziert werden kann, bzw. jedes Objekt, das an einer identifizierbaren Position vorhanden sein könnte. Bei einem Objekt kann es sich um Folgendes handeln:

- Ein Objekt (also ein konkretes Element beliebigen Typs), beispielsweise ein Fluss, ein Wald oder ein Gebirgszug.
- Ein Bereich, beispielsweise die Sicherheitszone um einen gefährlichen Standort herum oder aber der Marketingbereich, der durch ein bestimmtes Unternehmen abgedeckt wird.
- Ein Ereignis, das an einem genau bestimmbaren Standort eintritt, beispielsweise ein Verkehrsunfall, der an einer bestimmten Kreuzung stattfindet, oder aber eine Verkaufstransaktion in einer bestimmten Verkaufsstelle.

Objekte gibt es in unterschiedlichen Umgebungen. Die Objekte, die in der vorstehenden Liste angegeben wurden (Fluss, Wald, Gebirgszug), gehören beispielsweise zur natürlichen Umgebung. Andere Objekte wie Städte, Gebäude und Büros gehören zur Infrastrukturumgebung. Wiederum andere Objekte (z. B. Parks, zoologische Gärten und Ackerland) stellen eine Kombination aus natürlicher und Infrastrukturumgebung dar.

In den folgenden Erläuterungen bezieht sich der Terminus räumliche Informationen auf die Art von Informationen, die DB2 Spatial Extender den Benutzern zur Verfügung stellt. Dies sind im Wesentlichen Fakten und grafische Darstellungen zu den Positionen geografischer Objekte. Beispiele für räumliche Informationen:

- Positionen geografischer Objekte auf der Landkarte (beispielsweise Längen- und Breitengradwerte, die die Lage von Städten definieren)
- Positionen geografischer Objekte relativ zu anderen Objekten (z. B. Standorte von Krankenhäusern in Städten oder die Nähe von Wohngebieten zu Erdbebengebieten)
- Beziehungen zwischen verschiedenen geografischen Objekten (z. B. Informationen darüber, dass sich ein Fluss-System in einer bestimmten Region befindet oder dass bestimmte Brücken in dieser Region über die Zuflüsse dieses Fluss-Systems führen)
- Maße, die für ein oder mehrere geografische Objekte (z. B. die Entfernung zwischen einem Bürogebäude und dem Rand des Grundstücks oder den Umkreis eines Vogelschutzgebiets) gelten

Räumliche Informationen können - für sich selbst genommen oder in Verbindung mit herkömmlichen relationalen Daten - als Unterstützung für Aktivitäten dienen,

beispielsweise bei der Definition von Bereichen, in denen Dienstleistungen angeboten werden, oder bei der Ermittlung von potenziellen Absatzbereichen. Der Leiter einer Sozialbehörde muss beispielsweise überprüfen, welche Antragsteller und Empfänger von Unterstützungsleistungen tatsächlich im Zuständigkeitsbereich seiner Behörde wohnen. DB2 Spatial Extender kann diese Informationen aus der Angabe des Zuständigkeitsbereichs und den Adressen der Personen ableiten.

Denkbar wäre aber auch der Fall, in dem der Besitzer einer Restaurantkette in anderen Orten der Umgebung weitere Filialen eröffnen möchte. Um geeignete Standorte für neue Restaurants zu ermitteln, muss er Fragen wie die Folgenden beantworten: Wo in diesen Städten sind die typischen Gäste für meine Restaurants konzentriert? Wo liegen die wichtigen Zufahrtsstraßen? Wo ist die Kriminalität am niedrigsten? Wo befinden sich die Restaurants der Konkurrenz? DB2 Spatial Extender und DB2 können Informationen erzeugen, mit denen diese Fragen beantwortet werden können. Außerdem können Front-End-Tools (wenngleich nicht zwingend erforderlich) eine Rolle spielen. Zur Veranschaulichung das folgende Beispiel: Ein Darstellungstool kann durch DB2 Spatial Extender erzeugte Informationen (z. B. konzentriertes Vorkommen von Kunden und Nähe wichtiger Zufahrtsstraßen zu vorgeschlagenen Restaurants) grafisch in Form einer Landkarte darstellen. Business-Intelligence-Tools können zusammengehörige Informationen - beispielsweise Namen und Beschreibungen von Restaurants der Konkurrenz - in das Berichtsformat umsetzen.

Darstellungsweise von geografischen Objekten durch Daten

In DB2® Spatial Extender kann ein geografisches Objekt durch ein oder mehrere Datenelemente dargestellt werden, z. B. durch die Datenelemente in der Zeile einer Tabelle. (Als Datenelement werden die Werte bezeichnet, die in einer Zelle einer relationalen Tabelle gespeichert sind.) Am Beispiel von Gewerbegebieten und Wohngebieten lässt sich Folgendes feststellen: In Abb. 1 steht jede Zeile der Tabelle BRANCHES für eine Zweigstelle einer Bank. Analog steht jede Zeile der Tabelle CUSTOMERS in Abb. 1 als Ganzes für einen Kunden der Bank. Eine Untergruppe jeder Zeile (insbesondere die Datenelemente für die Kundenadresse) stellt den Wohnort des Kunden dar.

BRANCHES

ID	NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY
937	Airzone-Multern	92467 Airzone Blvd	San Jose	95141	CA	USA

CUSTOMERS

ID	LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	CHECKING	SAVINGS
59-6396	Kriner	Endela	9 Concourt Circle	San Jose	95141	CA	USA	A	A

Abbildung 1. Zur Darstellung von geografischen Objekten verwendete Daten. Die Datenzeile in der Tabelle BRANCHES steht für eine Zweigstelle einer Bank. Die Adressdaten in der Tabelle CUSTOMERS stehen für den Wohnort des Kunden. Namen und Adressen in beiden Tabellen sind frei erfunden.

Die Tabellen in Abb. 1 enthalten Daten, die die Zweigstellen und Kunden der Bank kennzeichnen und beschreiben. In den vorliegenden Erläuterungen werden solche Daten als Geschäftsdaten bezeichnet.

Eine Untermenge der Geschäftsdaten (die Werte, die die Adresse der Zweigstelle und des Kunden angeben) können in Werte umgesetzt werden, aus denen räumli-

che Daten generiert werden. In dem Beispiel in Abb. 1 auf Seite 2 lautet die Adresse einer Filiale 92467 Airzone Blvd., San Jose, CA 95141, USA. Die Adresse eines Kunden lautet 9 Concourt Circle, San Jose, CA 95141, USA. DB2 Spatial Extender kann diese Adressen in Werte umsetzen, die angeben, wo sich die Zweigstelle und der Wohnort des Kunden in Bezug aufeinander befinden. Abb. 2 zeigt die Tabellen BRANCHES und CUSTOMERS mit den neuen Spalten, die solche Werte aufnehmen können.

BRANCHES

ID	NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	LOCATION
937	Airzone-Multern	92467 Airzone Blvd	San Jose	95141	CA	USA	

CUSTOMERS

ID	LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	LOCATION	CHECKING	SAVINGS
59-6396	Kriner	Endela	9 Concourt Circle	San Jose	95141	CA	USA		A	A

Abbildung 2. Tabellen mit hinzugefügten Spalten für räumliche Daten. In jeder Tabelle wird die Spalte LOCATION die Koordinaten zu der jeweiligen Adresse enthalten.

Da räumliche Informationen aus den Datenelementen abgeleitet werden, die in der Spalte LOCATION gespeichert sind, werden diese Datenelemente in den vorliegenden Erläuterungen als räumliche Daten bezeichnet.

Charakter räumlicher Daten

Räumliche Daten werden aus Koordinaten gebildet, die eine bestimmte Position definieren. DB2 Spatial Extender arbeitet mit zweidimensionalen Koordinaten, die mithilfe von X- und Y- oder Längen- und Breitengradwerten angegeben werden.

Als Koordinate wird ein numerischer Wert bezeichnet, der eine der folgenden Angaben definiert:

- Eine Position auf einer Achse relativ zu einem Ursprungspunkt in einer angegebenen Längeneinheit.
- Eine Richtung relativ zu einer Basislinie oder -ebene in einem angegebenen Winkelmaß.

Beim Breitengrad handelt es sich beispielsweise um eine Koordinate, die einen Winkel relativ zur Äquatorialebene (normalerweise in Grad) angibt. Beim Längengrad handelt es sich hingegen um eine Koordinate, die einen Winkel relativ zum Greenwich-Meridian angibt, der normalerweise ebenfalls in Grad definiert ist. Auf einer Karte wird die Position des Yellowstone-Nationalparks deswegen mit 44,45 Grad nördlicher Breite (relativ zum Äquator) und 110,40 Grad westlicher Länge (relativ zum Greenwich-Meridian) angegeben. Genauer gesagt geben diese Koordinaten den Mittelpunkt des Yellowstone-Nationalparks in den USA an.

Die Definitionen von Breiten- und Längengraden, deren Punkte, Linien und Bezugsebenen, Maßeinheiten und andere zugehörige Parameter werden zusammen als Koordinatensystem bezeichnet. Koordinatensysteme können auch auf anderen Werten als den Breiten- und Längengradwerten basieren. Diese Koordinatensysteme verfügen über eigene Punkte, Linien und Bezugsebenen, Maßeinheiten und zusätzlichen Parametern (z. B. zur Projektionstransformation).

Das einfachste räumliche Datenelement besteht aus einem einzelnen Koordinatenpaar, das die Position einer einzelnen geografischen Position definiert. Ein umfangreicheres räumliches Datenelement besteht aus mehreren Koordinaten, die einen linearen Verlauf wie etwa eine Straße oder einen Fluss definieren. Eine dritte Art besteht aus Koordinaten, die die Begrenzung eines Gebiets definieren, beispielsweise die Grenze eines Grundstücks oder eines Überschwemmungsgebiets.

Jedes räumliche Datenelement ist eine Instanz eines räumlichen Datentyps. Der Datentyp für zwei Koordinaten, die einen Einzelstandort kennzeichnen, ist ST_Point. Als Datentyp für Koordinaten, die einen linearen Verlauf definieren, wird ST-LineString verwendet, und als Datentyp für Koordinaten, die die Begrenzung eines Bereichs definieren, ST_Polygon. Diese Typen sowie andere räumliche Datentypen sind strukturierte Typen, die zu einer gemeinsamen Hierarchie gehören.

Charakter geodätischer Daten

Bei geodätischen Daten handelt es sich um räumliche Daten, die mithilfe von Breiten- und Längengradkoordinaten in einem Koordinatensystem definiert werden, das eine gewölbte, fortlaufende und in sich geschlossene Oberfläche beschreibt.

DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet die gleichen Datentypen und Funktionen wie Spatial Extender, um geografische Daten in einer DB2-Datenbank zu speichern. Anders als bei DB2 Spatial Extender, das die Erde als plane Karte darstellt, wird in DB2 Geodetic Data Management Feature die Erde als ein Globus betrachtet, der keine Kanten oder Nahtstellen an den Polen oder der Datumsgrenze aufweist. Bei einer planen Karte sind projizierte Koordinaten erforderlich, um die sphärischen Koordinaten in planare Koordinaten zu transformieren. DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet hingegen Breiten- und Längengrade auf einem Ellipsoidmodell der Erdoberfläche. Berechnungen wie z. B. die Ermittlung von Linienschnittpunkten, Flächenüberdeckungen, Distanzen sowie Flächenberechnungen sind exakt und präzise, wobei die Position keine Rolle spielt.

Quellen für räumliche Daten

Sie können räumliche Daten auf folgende Arten erhalten:

- Ableitung aus Geschäftsdaten
- Generierung mit räumlichen Funktionen
- Import aus externen Quellen

Geschäftsdaten als Quellendaten verwenden

DB2 Spatial Extender kann räumliche Daten aus Geschäftsdaten ableiten, beispielsweise aus Adressen (z. B. wie in „Darstellungsweise von geografischen Objekten durch Daten" auf Seite 2 erläutert). Dieser Prozess wird als Geocodierung bezeichnet. Zur Veranschaulichung der betreffenden Sequenz betrachten Sie Abb. 2 auf Seite 3 als Darstellung des „Vorher-Status" und Abb. 3 auf Seite 5 als Darstellung des „Nachher-Status". Abb. 2 auf Seite 3 zeigt, dass die beiden Tabellen BRANCHES und CUSTOMERS jeweils eine Spalte enthalten, die räumliche Daten aufnehmen kann. Angenommen, die Adressen in diesen Tabellen werden mit DB2 Spatial Extender geocodiert, um Koordinaten dieser Adressen zu erhalten. Anschließend werden die Koordinaten in den Spalten platziert. Abb. 3 auf Seite 5 zeigt das Ergebnis dieser Operation.

BRANCHES

ID	NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	LOCATION
937	Airzone-Multern	92467 Airzone Blvd	San Jose	95141	CA	USA	1653 3094

CUSTOMERS

ID	LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	LOCATION	CHECKING	SAVINGS
59-6396	Kriner	Endela	9 Concourt Circle	San Jose	95141	CA	USA	953 1527	A	A

Abbildung 3. Tabellen mit räumlichen Daten, die aus Quellendaten abgeleitet wurden. Die Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS enthält Koordinaten, die aus der Adresse in den Spalten ADDRESS, CITY, POSTAL CODE, STATE_PROV und COUNTRY abgeleitet wurden. Ebenso enthält die Spalte LOCATION in der Tabelle BRANCHES Koordinaten, die aus der Adresse in den Spalten ADDRESS, CITY, POSTAL CODE, STATE_PROV und COUNTRY dieser Tabelle abgeleitet wurden.

DB2 Spatial Extender verwendet eine als geocoder bezeichnete Funktion, mit der Geschäftsdaten in Koordinaten umgesetzt werden können, um die Verarbeitung der Daten mithilfe räumlicher Funktionen zu ermöglichen.

Funktionen zum Generieren von räumlichen Daten verwenden

Mit bestimmten Funktionen können Sie aus Eingabedaten räumliche Daten generieren.

Räumliche Daten können nicht nur durch Geocoder, sondern auch durch andere Funktionen generiert werden. Die Bank, deren Zweigstellen in der Tabelle BRANCHES definiert sind, möchte beispielsweise wissen, wie viele Kunden im Umkreis von zehn Kilometern der einzelnen Zweigstellen wohnen. Bevor die Bank diese Informationen aus der Datenbank abrufen kann, muss die Zone definiert werden, die in einem angegebenen Umkreis um die einzelnen Zweigstellen liegt. Die Funktion ST_Buffer von DB2 Spatial Extender kann eine solche Definition erstellen. Mit den Koordinaten der einzelnen Zweigstellen als Eingabe kann ST_Buffer die Koordinaten generieren, die den Umriss der Zonen festlegen. Abb. 4 zeigt die Tabelle BRANCHES mit den von ST_Buffer gelieferten Informationen.

BRANCHES

ID	NAME	ADDRESS	CITY	POSTAL CODE	STATE_PROV	COUNTRY	LOCATION	SALES_AREA
937	Airzone-Multern	92467 Airzone Blvd	San Jose	95141	CA	USA	1653 3094	1002 2001, 1192 3564, 2502 3415, 1915 3394, 1002 2001

Abbildung 4. Tabelle, die neue räumliche Daten enthält, die aus vorhandenen räumlichen Daten abgeleitet wurden. Die Koordinaten in der Spalte SALES_AREA wurden mit der Funktion ST_Buffer aus den Koordinaten in der Spalte LOCATION abgeleitet. Wie die Koordinaten in der Spalte LOCATION sind auch diejenigen in der Spalte SALES_AREA nur simuliert und stellen keine realen Koordinaten dar.

Neben ST_Buffer bietet DB2 Spatial Extender verschiedene andere Funktionen, mit denen neue räumliche Daten aus bereits vorhandenen räumlichen Daten abgeleitet werden können.

Räumliche Daten importieren

Spatial Extender stellt Services zum Importieren räumlicher Daten im Formdateiformat zur Verfügung.

Räumliche Daten im Formdateiformat können aus zahlreichen Quellen über das Internet abgerufen werden. Sie können viele Datendateien für in den USA und weltweit verwendete Objekte wie z. B. Länder, Staaten, Städte, Flüsse etc. über den Download-Bereich der Website von DB2 Spatial Extender herunterladen.

Sie können räumliche Daten aus Dateien importieren, die in externen Datenquellen zur Verfügung gestellt werden. Diese Dateien enthalten in der Regel Daten, die Karten zugeordnet werden: Straßennetze, Überschwemmungsgebiete, Erdbebenzonen usw. Durch die Verwendung solcher Daten in Verbindung mit den generierten räumlichen Daten können Sie die verfügbaren räumlichen Informationen erweitern. Wenn eine Katastrophenschutzbehörde beispielsweise ermitteln will, welchen Risiken ein Wohngebiet ausgesetzt ist, könnte mit ST_Buffer eine Zone um das Gebiet herum definiert werden. Anschließend könnten dann Daten zu Überschwemmungsgebieten und Erdbebenzonen importiert werden, um festzustellen, welche dieser Risiken in dieser Zone vorliegen.

Funktionen, räumliche Informationen, räumliche Daten und Geometrien - Zusammenhänge

Dieser Abschnitt vermittelt Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über die unterschiedlichen Basiskonzepte, die den Operationen von DB2® Spatial Extender zugrunde liegen. Hierzu gehören geografische Objekte, räumliche Informationen und Daten sowie Geometrien.

Mit DB2 Spatial Extender können Sie Fakten und Formen von realen Objekten erhalten, die geografisch - also in Bezug auf ihre Position auf dem Globus bzw. in einer Region der Erde - definiert werden können. In der DB2-Dokumentation werden solche Fakten und Formen als *räumliche Informationen* und die entsprechenden realen Objekte als *geografische Objekte* (in der vorliegenden Dokumentation auch kurz *Objekte* genannt) bezeichnet.

Beispielsweise könnten Sie mit DB2 Spatial Extender ermitteln, ob sich ein bewohntes Gebiet mit dem Standortvorschlag für eine Müllhalde überlappt. Die bewohnten Gebiete und der Standortvorschlag sind Objekte. Die räumliche Information dieses Beispiels wäre die Feststellung, ob sich diese beiden Objekte überlappen. Wird eine Überlappung festgestellt, wäre auch das Ausmaß dieser Überlappung eine räumliche Information.

Zur Erzeugung räumlicher Informationen muss DB2 Spatial Extender Daten verarbeiten, die die Standorte von Objekten definieren. Solche Daten, die als *räumliche Daten* bezeichnet werden, bestehen aus Koordinaten, die die Standorte auf einer Karte oder einer ähnlichen Projektion angeben. Wenn DB2 Spatial Extender beispielsweise ermitteln soll, ob sich ein Objekt mit einem anderen überlappt, müssen die Koordinaten der entsprechenden Objekte miteinander verglichen werden.

In der Technologie der räumlichen Informationen werden Objekte allgemein durch Symbole dargestellt, die als *Geometrien* bezeichnet werden. Geometrien bestehen aus einem optischen und einem mathematischen Teil. Zunächst soll der optische Aspekt betrachtet werden. Das Symbol für ein Objekt, das eine Breitenausdehnung aufweist (z. B. ein Park oder eine Stadt), ist eine mehrseitige Form. Eine solche Geometrie wird als *Polygon* bezeichnet. Das Symbol für ein lineares Objekt, beispielsweise einen Fluss oder eine Straße, ist eine Linie. Solche Geometrien werden als *Linienfolge* bezeichnet.

Eine Geometrie verfügt über Eigenschaften, die mit den Fakten zu dem dargestellten Objekt übereinstimmen. Viele dieser Eigenschaften können mathematisch ausgedrückt werden. Beispielsweise bilden die Koordinaten eines Objekts zusammen eine der Eigenschaften für die Geometrie des Objekts. Eine weitere Eigenschaft, die *Dimension*, ist ein numerischer Wert, mit dem angegeben wird, ob das Objekt eine Längen- oder Breitenausdehnung aufweist.

Räumliche Daten und bestimmte räumliche Informationen können als Geometrien betrachtet werden. Zur Verdeutlichung soll erneut das zuvor beschriebene Beispiel der bewohnten Gebiete und des Standortvorschlags für eine Müllhalde aufgegriffen werden. Die räumlichen Daten für die bewohnten Gebiete enthalten Koordinaten, die in der Spalte einer DB2-Datenbanktabelle gespeichert sind. Konventionsgemäß werden gespeicherte Angaben nicht einfach nur als Daten, sondern als echte Geometrien betrachtet. Da bewohnte Gebiete Breitenausdehnungen aufweisen, werden diese Geometrien als Polygone dargestellt.

Wie räumliche Daten werden auch bestimmte räumliche Informationen als Geometrien betrachtet. Wenn DB2 Spatial Extender beispielsweise ermitteln soll, ob sich ein bewohntes Gebiet mit einem Standortvorschlag für eine Müllhalde überlappt, müssen die Koordinaten des Polygons, das den Standort symbolisiert, mit den Koordinaten der Polygone für die bewohnten Gebiete verglichen werden. Die resultierenden Informationen (in diesem Fall die sich überlappenden Bereiche) werden ebenfalls als Polygone betrachtet, also als Geometrien mit Koordinaten, Dimensionen und weiteren Eigenschaften.

Kapitel 2. Informationen zu Geometrien

In diesem Kapitel werden die Informationseinheiten, die so genannten Geometrien beschrieben, die aus Koordinaten bestehen und geografische Objekte darstellen. Folgende Themen werden hierbei behandelt:

- Geometrien
- Eigenschaften von Geometrien

Geometrien

Im Lexikon wird der Begriff *Geometrie* sinngemäß als „Teilgebiet der Mathematik definiert, das die Beziehungen, Eigenschaften und Abmessungen von Körpern, Flächen, Linien und Winkeln untersucht", ferner als „Wissenschaft, die sich mit den Eigenschaften und Beziehungen von Ausmaßen beschäftigt", sowie als „Wissenschaft der räumlichen Beziehungen". Das Wort Geometrie wird außerdem verwendet, um die geometrischen Objekte zu bezeichnen, mit deren Hilfe Kartografen seit mehr als einem Jahrtausend die Erde darstellen. Eine abstrakte Definition dieser neuen Bedeutung für den Begriff "Geometrie" lautet wie folgt: Ein Punkt oder eine Gruppe von Punkten, die ein Objekt auf der Erdoberfläche darstellen.

Die in DB2 Spatial Extender verwendete praxisorientierte Definition des Begriffs "Geometrie" lautet: „Das Modell eines geografischen Objekts". Das Modell kann als Koordinaten des Objekts ausgedrückt werden. Das Modell umfasst Informationen; die Koordinaten kennzeichnen beispielsweise die Position des Objekts in Bezug auf feste Referenzpunkte. Darüber hinaus kann das Modell verwendet werden, um Informationen zu erstellen; die Funktion ST_Overlaps kann beispielsweise die Koordinaten von zwei benachbarten Regionen als Eingabe verwenden und als Ausgabe Informationen dazu zurückgeben, ob sich die Regionen überlappen oder nicht.

Die Koordinaten eines Objekts, das von einer Geometrie dargestellt wird, werden als Eigenschaften der Geometrie betrachtet. Unterschiedliche Arten von Geometrien haben auch weitere Eigenschaften, z. B. Bereich, Länge und Begrenzung.

Die von DB2 Spatial Extender unterstützten Geometrien bilden eine Hierarchie, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. Die Geometrienhierarchie wird im Dokument "OpenGIS Simple Features Specification for SQL" des OpenGIS Consortium, Inc. (OGC) definiert. Sieben Elemente der Hierarchie sind instanzierbar. Dies bedeutet, dass sie mit speziellen Koordinatenwerten definiert und optisch wie in der Abbildung dargestellt werden können.

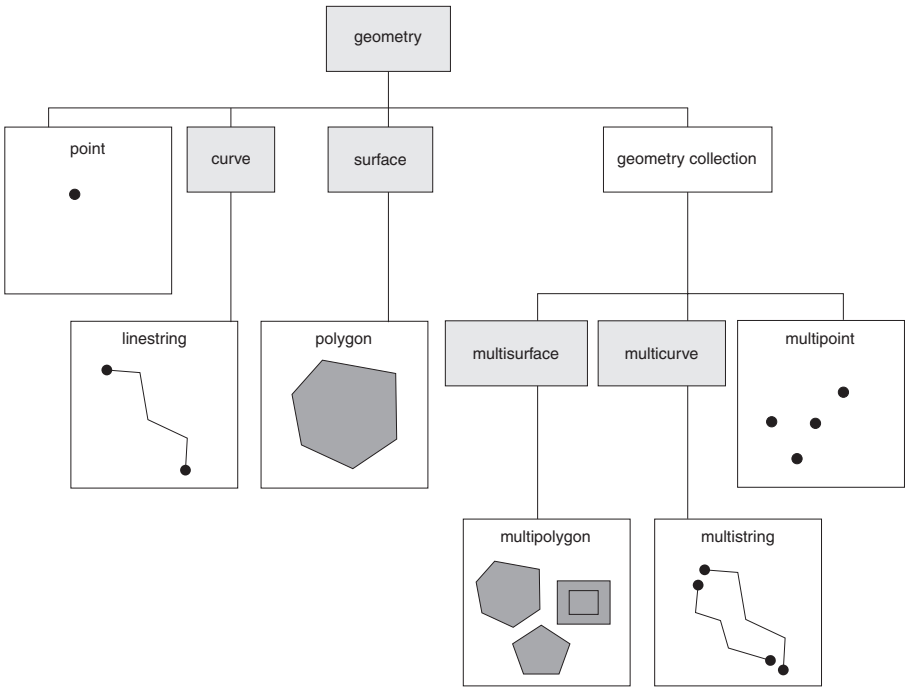

Abbildung 5. Von DB2 Spatial Extender unterstützte Geometriehierarchie. Die instanzierbaren Geometrien in dieser Abbildung sind mit Beispielen für ihre optische Wiedergabe dargestellt.

Die von DB2 Spatial Extender unterstützten räumlichen Datentypen sind Implementierungen der in der Abbildung dargestellten Geometrien.

Die Abbildung zeigt, dass eine Superklasse namens Geometrie den Ausgangspunkt der Hierarchie (Stammelement) bildet. Der Stammelementtyp und andere eigene Subtypen in der Hierarchie sind nicht instanzierbar. Außerdem können Benutzer eigene Subtypen definieren, die instanzierbar oder nicht instanzierbar sein können.

Die Subtypen sind in zwei Kategorien unterteilt: die Subtypen der Basisgeometrien und die Subtypen der homogenen Gruppen.

Die Basisgeometrien umfassen folgende Elemente:

Punkte
: Ein einzelner Punkt. Punkte stellen eindeutige Objekte dar, die den Ort belegen, an dem sich eine Ost-West-Koordinatenlinie (z. B. ein Breitenkreis) mit einer Nord-Süd-Koordinatenlinie (z. B. einem Meridian) schneidet. Angenommen, die Notation einer Weltkarte zeigt, dass sich jede Stadt auf der Karte am Schnittpunkt eines Breitenkreises und eines Meridians befindet. Auf dieser Karte könnte jede Stadt durch einen Punkt dargestellt sein.

Linienfolgen
: Eine Linie zwischen zwei oder mehr Punkten. Hierbei muss es sich nicht um eine gerade Linie handeln. Linienfolgen stellen lineare geografische Objekte wie z. B. Straßen, Kanäle und Rohrleitungen dar.

Polygone
: Ein Vieleck oder eine Fläche innerhalb eines Vielecks. Polygone stellen mehrseitige geografische Objekte dar, z. B. Erholungsgebiete, Wälder und Naturschutzgebiete.

Die homogenen Gruppen umfassen folgende Elemente:

Mehrpunktangaben
Eine Geometriengruppe mit mehreren Punkten. Mehrpunktangaben stellen mehrteilige Objekte dar, deren Komponenten sich jeweils am Schnittpunkt einer Ost-West-Koordinatenlinie und einer Nord-Süd-Koordinatenlinie befinden (beispielsweise eine Inselkette, deren einzelne Inseln sich jeweils am Schnittpunkt eines Breitenkreises und eines Meridians befinden).

Mehrlinienfolgen
Eine Geometriegruppe mit mehreren Kurven und mehreren Linienfolgen. Mehrlinienfolgen stellen mehrteilige Objekte dar, die aus mehreren Linienfolgen bestehen, z. B. Fluss-Systeme und Autobahnnetze.

Multipolygone
Eine aus mehreren Flächen bestehende Geometriengruppe mit mehreren Polygonen. Multipolygone (Mehrpunktflächen) dienen zur Darstellung mehrteiliger Objekte, die aus mehrseitigen Einheiten oder Komponenten bestehen. Ein Beispiel für ein Multipolygon ist das Ackerland einer bestimmten Region oder eine aus mehreren Seen bestehende Seenplatte.

Homogene Gruppen sind, wie der Name schon andeutet, Gruppen von Basisgeometrien. Neben den gemeinsamen Eigenschaften der Basisgeometrie haben homogene Gruppen auch eigene Eigenschaften.

Eigenschaften von Geometrien

Der folgende Abschnitt beschreibt die Eigenschaften von Geometrien. Die Eigenschaften lauten wie folgt:
- Typ der Geometrie
- Koordinaten der Geometrie
- Innenbereich, Begrenzung und Außenbereich einer Geometrie
- Qualität (einfach oder nicht einfach)
- Qualität (leer oder nicht leer)
- Minimal einschließendes Rechteck oder Hülle einer Geometrie
- Dimension
- Kennung des räumlichen Bezugsystems, dem eine Geometrie zugeordnet ist

Typ

Jede Geometrie gehört zu einem Typ in der Hierarchie der Geometrien, die von DB2 Spatial Extender unterstützt werden. Die Hierarchie enthält sieben Typen, die mit spezifischen Koordinatenwerten definiert werden können: Punkte, Linienfolgen, Polygone, Geometriengruppen, Mehrpunktangaben, Mehrlinienfolgen und Multipolygone.

Koordinaten der Geometrie

Alle Geometrien enthalten mindestens eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate, sofern es sich nicht um leere Geometrien handelt, die überhaupt keine Koordinaten enthalten. Darüber hinaus kann eine Geometrie eine oder mehrere Z-Koordinaten und M-Koordinaten beinhalten. X-, Y-, Z- und M-Koordinaten werden als Zahlen mit doppelter Genauigkeit dargestellt. Die nachfolgenden Unterabschnitte enthalten folgende Erläuterungen:

- X- und Y-Koordinaten
- Z-Koordinaten
- M-Koordinaten

X- und Y-Koordinaten

Ein X-Koordinatenwert kennzeichnet eine Position relativ zu einem Bezugspunkt im Osten oder Westen. Ein Y-Koordinatenwert gibt eine Position bezogen auf einen Bezugspunkt im Norden oder Süden an.

Z-Koordinaten

Manche Geometrien haben eine zugeordnete Höhe oder Tiefe. Jeder Punkt der Geometrie eines Objekts kann eine optionale Z-Koordinate enthalten, die eine Höhe oder Tiefe gegenüber der Erdoberfläche angibt.

M-Koordinaten

Eine M-Koordinate (Bemaßung) ist ein Wert, der Informationen über ein geografisches Objekt enthält und der zusammen mit den Koordinaten für die Position dieses Objekts gespeichert wird. Angenommen, in einer Anwendung sollen Autobahnen dargestellt werden. Wenn Ihre Anwendung Werte verarbeiten soll, die lineare Entfernungen (Luftlinie) angeben, können Sie diese Werte zusammen mit den Koordinaten speichern, die Standorte entlang der Autobahn angeben. M-Koordinaten werden als Zahlen mit doppelter Genauigkeit dargestellt.

Innenbereich, Begrenzung und Außenbereich

Alle Geometrien belegen eine Position im Raum, die durch ihre Innenbereiche, ihre Begrenzungen und ihre Außenbereiche definiert ist. Der Außenbereich einer Geometrie ist der gesamte Raum, der nicht von der Geometrie belegt wird. Die Begrenzung einer Geometrie dient als Schnittstelle zwischen ihrem Innen- und ihrem Außenbereich. Der Innenbereich ist der von der Geometrie eingenommene Raum.

Einfach oder nicht einfach

Die Werte einiger Subtypen von Geometrien (Linienfolgen, Mehrpunktangaben und Mehrlinienfolgen) sind entweder einfache Werte oder nicht einfache Werte. Eine Geometrie ist einfach, wenn sie alle topologischen Regeln einhält, die für ihren Subtyp gelten. Werden nicht alle diese Regeln eingehalten, ist die Geometrie nicht einfach. Eine Linienfolge ist einfach, wenn sie ihren eigenen Innenbereich nicht schneidet. Eine Mehrpunktangabe ist einfach, wenn keines ihrer Elemente den gleichen Koordinatenraum belegt. Punkte, Oberflächen, Mehrfachoberflächen und leere Geometrien sind immer einfach.

Geschlossen

Eine Kurve ist geschlossen, wenn ihr Startpunkt mit dem Endpunkt identisch ist. Eine Mehrfachkurve ist geschlossen, wenn jedes ihrer Elemente geschlossen ist. Ein Ring ist eine einfache geschlossene Kurve.

Leer oder nicht leer

Eine Geometrie ist leer, wenn sie keine Punkte enthält. Die Hülle, die Begrenzung, der Innenbereich und der Außenbereich einer leeren Geometrie sind nicht definiert und werden als Nullwert dargestellt. Eine leere Geometrie ist immer einfach. Leere Polygone und Multipolygone haben die Fläche 0.

Minimal einschließendes Rechteck (MBR)

Das minimal einschließende Rechteck bzw. der minimale Begrenzungsrahmen (MBR = Minimal Bounding Rectangle) einer Geometrie ist die Begrenzungsgeometrie, die durch die minimalen und maximalen Koordinaten (X,Y) gebildet wird. Mit Ausnahme der folgenden Sonderfälle bilden die MBRs einer Geometrie immer ein einschließendes Rechteck:

- Das MBR eines Punkts ist der Punkt selbst, da seine minimalen und maximalen X-Koordinaten identisch sind und seine minimalen und maximalen Y-Koordinaten identisch sind.
- Das MBR einer horizontalen oder vertikalen Linienfolge ist eine Linienfolge, die durch die Begrenzung (die Endpunkte) der Quellenlinienfolge gebildet wird.

Dimension

Eine Geometrie kann die Dimension -1, 0, 1 oder 2 haben. Die Dimensionen sind wie folgt definiert:

-1 Die Geometrie ist leer.

0 Die Geometrie hat keine Länge und die Fläche 0 (null).

1 Die Geometrie hat eine Länge größer als 0 (null) und die Fläche 0 (null).

2 Die Geometrie hat eine Fläche größer als 0 (null).

Die Subtypen Punkt und Mehrpunktangabe haben die Dimension 0. Punkte stellen dimensionale Objekte dar, die mit einem einzigen Koordinatentupel modelliert werden können. Mehrpunktsubtypen hingegen stellen Daten dar, die mit einer Gruppe von Punkten modelliert werden müssen.

Die Subtypen Linien und Mehrlinienfolge haben die Dimension 1. In diesen Subtypen werden Straßenabschnitte, verzweigte Fluss-Systeme und andere lineare Objekte gespeichert.

Die Subtypen Polygon und Multipolygon haben die Dimension 2. Objekte, deren Umfang einen definierbaren Bereich umschließt, wie beispielsweise Wälder, Flächen oder Seen, können mit dem Datentyp Polygon oder Multipolygon dargestellt werden.

Kennung des räumlichen Bezugssystems

Die numerische Kennung für ein räumliches Bezugssystem bestimmt, welches räumliche Bezugssystem zur Darstellung der Geometrie verwendet wird.

Alle in der Datenbank bekannten räumlichen Bezugssysteme können über die Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgerufen werden.

Kapitel 3. DB2 Spatial Extender verwenden

DB2 Spatial Extender verwenden

Die Unterstützung und Verwendung von DB2® Spatial Extender umfasst zwei Hauptaktivitäten: Das Konfigurieren von DB2 Spatial Extender und das Arbeiten mit Projekten, die räumliche Daten verwenden. Dieser Abschnitt enthält eine Einführung in die Schnittstellen, die Sie zur Ausführung von Aufgaben mit räumlichen Daten verwenden können.

Schnittstellen zu DB2 Spatial Extender und ihre Funktionalität

Es gibt mehrere Schnittstellen, mit denen Sie DB2 Spatial Extender konfigurieren und Projekte erstellen, die räumliche Daten verwenden. Dazu gehören die folgenden Schnittstellen:

- Open-Source-Projekte mit Unterstützung für DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature. Zu den Open-Source-Projekten, die diese Unterstützungsfunktion bieten, gehören folgende Komponenten:
  - GeoTools (http://www.geotools.org/). Hierbei handelt es sich um eine Java-Bibliothek zur Erstellung von räumlichen Anwendungen.
  - GeoServer (http://docs.codehaus.org/display/GEOS/Home). Hierbei handelt es sich um einen Web-Karten- und Web-Objektserver.
  - uDIG (http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home). Hierbei handelt es sich um eine Anwendung für die Darstellung räumlicher Daten und Analysetasks.
- Die DB2-Steuerzentrale, eine grafische Benutzerschnittstelle, die Fenster, Notizbücher und Menüoptionen enthält, die DB2 Spatial Extender unterstützen.
- Ein Befehlszeilenprozessor (Command Line Processor - CLP), der von DB2 Spatial Extender zur Verfügung gestellt wird. Der Name dieses Befehlszeilenprozessors lautet db2se.
- Anwendungsprogramme, die gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender aufrufen.

Mit anderen Schnittstellen können Sie räumliche Informationen generieren. Zu diesen Schnittstellen gehören:

- SQL-Abfragen, die Sie über den DB2-Befehlszeilenprozessor, über ein Abfragefenster in der DB2-Steuerzentrale oder aus einem Anwendungsprogramm heraus übergeben.
- Darstellungstools, die räumliche Informationen in grafischer Form wiedergeben. Ein Beispiel für ein solches Tool ist ArcExplorer für DB2, das vom Environmental Systems Research Institute (ESRI) für IBM entwickelt wurde. ArcExplorer für DB2 kann von der folgenden Website für DB2 Spatial Extender heruntergeladen werden: http://www.ibm.com/software/data/spatial/.

Tasks zur Einrichtung von DB2 Spatial Extender und zur Erstellung von Projekten

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Aufgaben, die Sie ausführen, um DB2 Spatial Extender einzurichten und Projekte zu bearbeiten, die räumliche Daten verwenden. Er enthält ein Szenario, das diese Aufgaben veranschaulicht.

Die Aufgaben lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:

- DB2 Spatial Extender einrichten
- Projekte erstellen, die räumliche Daten verwenden

DB2 Spatial Extender einrichten

Der folgende Abschnitt listet die Tasks zur Einrichtung von DB2 Spatial Extender auf. Anhand eines Szenarios wird veranschaulicht, wie die einzelnen Tasks in einem fiktiven Unternehmen umgesetzt werden könnten.

Gehen Sie wie folgt vor, um DB2 Spatial Extender einzurichten:

1. Erstellen Sie Pläne, und treffen Sie die nötigen Vorbereitungen (legen Sie fest, welche Projekte erstellt werden sollen und welche Schnittstelle(n) zu verwenden sind, wählen Sie Mitarbeiter für die Verwaltung von DB2 Spatial Extender aus, erstellen Sie Projekte usw.).

   Szenario: Die Systemumgebung der Versicherungsgesellschaft ″Safe Harbor Real Estate″ umfasst ein DB2-Datenbanksystem und ein separates Dateisystem, das für räumliche Daten reserviert ist. Abfrageergebnisse können bis zu einem gewissen Maß Kombinationen von Daten enthalten, die aus beiden Systemen stammen. In einer DB2-Tabelle sind beispielsweise Informationen zum Umsatz gespeichert, und eine Datei im Dateisystem enthält die Standorte der Niederlassungen des Unternehmens. Es ist daher möglich, die Niederlassungen zu ermitteln, die einen angegebenen Umsatz erzielen. Anschließend kann festgestellt werden, wo sich diese Niederlassungen befinden. Die Daten aus den beiden Systemen können jedoch nicht integriert werden (beispielsweise können die Benutzer nicht DB2-Spalten mit den Datensätzen aus dem Dateisystem verknüpfen, und DB2-Dienste wie die Optimierung von Abfragen stehen für das Dateisystem nicht zur Verfügung). Zur Überwindung dieser Nachteile kauft Safe Harbor DB2 Spatial Extender und richtet eine neue Abteilung für die räumliche Entwicklung (kurz ″Raumentwicklung″ genannt) ein.

   Die erste Aufgabe der Abteilung ″Raumentwicklung″ besteht darin, DB2 Spatial Extender in die DB2-Umgebung von Safe Harbor zu integrieren:

   - Das Managementteam der Abteilung benennt ein Team für die räumliche Verwaltung, das DB2 Spatial Extender installieren und implementieren soll. Ein anderes Team für die räumliche Analyse soll räumliche Daten generieren und analysieren.
   - Da das Verwaltungsteam umfassende Erfahrungen mit UNIX® besitzt, wird beschlossen DB2 Spatial Extender über den Befehlszeilenprozessor db2se zu verwalten.
   - Da die unternehmerischen Entscheidungen von Safe Harbor hauptsächlich durch die Kundenanforderungen bestimmt sind, beschließt das Managementteam, DB2 Spatial Extender in der Datenbank zu installieren, die Informationen zu den Kunden enthält. Die meisten dieser Informationen sind in der Tabelle CUSTOMERS gespeichert.

2. Installieren Sie DB2 Spatial Extender.

   Szenario: Das für die räumliche Verwaltung zuständige Team installiert DB2 Spatial Extender auf einer UNIX-Maschine in einer DB2-Umgebung.

3. Wenn Sie bereits über Version 8 von DB2 Spatial Extender verfügen, migrieren Sie Ihre räumlichen Daten auf DB2 Version 9.5.

   Szenario: Version 9.5 ist das erste Release, das von Safe Harbor angeschafft wurde. Eine Migration ist somit nicht erforderlich.

4. Konfigurieren Sie Ihre Datenbank so, dass sie räumliche Daten aufnehmen kann. Sie können die Konfigurationsparameter anpassen und auf diese Weise sicherstellen, dass in der Datenbank ausreichend Hauptspeicher und Speicherbereich für räumliche Funktionen, Protokolldateien und Anwendungen von DB2 Spatial Extender verfügbar ist.

   Szenario: Ein Mitglied des Teams für die räumliche Verwaltung passt die Kenndaten des Transaktionsprotokolls, die Größe des Zwischenspeichers für Anwendungen sowie die Größe des Zwischenspeichers für die Anwendungssteuerung an und verwendet Werte, die den Anforderungen von DB2 Spatial Extender entsprechen.

5. Definieren Sie räumliche Ressourcen für die Datenbank. Zu diesen Ressourcen gehören ein Systemkatalog, räumliche Datentypen, räumliche Funktionen, ein Geocoder und andere Objekte. Das Definieren dieser Ressourcen wird als Aktivierung der Datenbank für räumliche Operationen bezeichnet.

   Der mit DB2 Spatial Extender gelieferte Geocoder wandelt Adressen in den USA in räumliche Daten um. Er heißt DB2SE_USA_GEOCODER. Ihre Organisation und andere Lieferanten können Geocoder bereitstellen, die Adressen innerhalb und außerhalb der USA sowie andere Arten von Daten in räumliche Daten umsetzen.

   Szenario: Das Team für die räumliche Verwaltung definiert die Ressourcen, die für die geplanten Projekte benötigt werden.

   - Ein Mitglied des Teams setzt einen Befehl ab, um die Ressourcen zu erhalten, die die Datenbank für räumliche Operationen aktivieren. Hierzu gehören der Katalog von DB2 Spatial Extender, räumliche Datentypen, räumliche Funktionen usw.
   - Da Safe Harbor seine Aktivitäten auch nach Kanada ausdehnen will, beginnt das Team für die räumliche Verwaltung damit, Angebote von kanadischen Anbietern über Geocoder einzuholen, die Adressen in Kanada in räumliche Daten umsetzen. Safe Harbor rechnet jedoch nicht damit, solche Geocoder vor Ablauf einiger Monate zu erhalten. Daher werden zunächst Daten über Standorte zusammengestellt, die in den USA liegen.

Projekte erstellen, die räumliche Daten verwenden

Nach der Konfiguration von DB2 Spatial Extender können Sie Projekte beginnen, die räumliche Daten verwenden. Der folgende Abschnitt führt die Tasks auf, die zur Erstellung eines Projekts gehören. Hierbei wird das Szenario fortgesetzt, mit dem die Versicherungsgesellschaft "Safe Harbor Real Estate" Geschäftsdaten und räumliche Daten integrieren will.

So erstellen Sie ein Projekt, das räumliche Daten verwendet:

1. Erstellen Sie Pläne, und treffen Sie Vorbereitungen (definieren Sie die Projektziele, entscheiden Sie, welche Tabellen und Daten erforderlich sind, legen Sie die zu verwendenden Koordinatensysteme fest usw.).

   Szenario: Die Abteilung "Raumentwicklung" bereitet die Entwicklung eines Projektes vor. Beispiel:

   - Das Managementteam legt die Ziele des Projekts fest:
     - Standorte für die Einrichtung neuer Niederlassungen ermitteln
     - Prämien entsprechend der Nähe des Kundenwohnorts zu Gefahrengebieten (Gebieten mit hoher Verkehrsunfallquote, hoher Kriminalitätsrate, Überschwemmungsgebiet, Erdbebengebiet usw.) anpassen

- Dieses spezielle Projekt betrifft Kunden und Niederlassungen in den USA. Das Team für die räumliche Verwaltung beschließt daher die Verwendung folgender Ressourcen:
  - Es wird ein mit DB2 Spatial Extender bereitgestelltes Koordinatensystem für die USA verwendet. Dieses System heißt GCS_NORTH_AMERICAN_1983.
  - Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER wird verwendet, weil er für die Geocodierung von Adressen in den USA konzipiert ist.
- Das Team für die räumliche Verwaltung legt fest, welche Daten zum Erreichen der Projektziele erforderlich sind und welche Tabellen diese Daten enthalten sollen.

2. Erstellen Sie bei Bedarf ein Koordinatensystem.

   Szenario: Da sich Safe Harbor zur Verwendung von GCS_NORTH_AMERICAN_1983 entschieden hat, kann das Unternehmen diesen Schritt ignorieren.

3. Ermitteln Sie, ob es bereits ein räumliches Bezugssystem gibt, das Ihren Anforderungen gerecht wird. Erstellen Sie ein solches System, wenn dies nicht der Fall ist.

   Ein räumliches Bezugssystem ist eine Gruppe von Parameterwerten, die Folgendes umfasst:

   - Koordinaten, die die größtmögliche Ausdehnung eines Bereichs definieren, der durch einen angegebenen Bereich von Koordinaten angegeben ist. Sie müssen den größtmöglichen Bereich von Koordinaten ermitteln, die über das verwendete Koordinatensystem ermittelt werden können, und ein räumliches Bezugssystem auswählen bzw. erstellen, das diesen Bereich angibt.
   - Der Name des Koordinatensystems, aus dem die Koordinaten abgeleitet werden.
   - Die in mathematischen Operationen verwendeten Faktoren für die Umwandlung von Koordinaten, die als Eingabewerte empfangen wurden. Diese Umwandlung hat das Ziel, die Werte mit der größtmöglichen Effizienz zu verarbeiten. Die Koordinaten werden in der umgewandelten Form gespeichert und an den Benutzer in ihrer ursprünglichen Form zurückgegeben.

   Szenario: DB2 Spatial Extender stellt ein räumliches Bezugssystem namens NAD83_SRS_1 zur Verfügung, das zur Verwendung mit dem Koordinatensystem GCS_NORTH_AMERICAN_1983 gedacht ist. Das Team für die räumliche Verwaltung beschließt, das System NAD83_SRS_1 zu verwenden.

4. Erstellen Sie nach Bedarf räumliche Spalten. Wenn Daten in einer räumlichen Spalte durch ein Darstellungstool gelesen werden sollen, müssen Sie in vielen Fällen beachten, dass die Spalte die einzige räumliche Spalte in der Tabelle oder Sicht sein muss, zu der sie gehört. Handelt es sich bei der Spalte um eine von mehreren räumlichen Spalten in einer Tabelle, besteht alternativ die Möglichkeit, sie in eine Sicht aufzunehmen, die keine weiteren räumlichen Spalten enthält, und die Daten durch das Darstellungstool über diese Sicht lesen zu lassen.

   Szenario: Das Team für die räumliche Verwaltung definiert Spalten, die räumliche Daten enthalten sollen.

   - Das Team fügt der Tabelle CUSTOMERS eine Spalte LOCATION hinzu. Die Tabelle enthält bereits Kundenadressen. Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER setzt diese Adressen in räumliche Daten um. Anschließend speichert DB2 diese Daten in der Spalte LOCATION.
   - Das Team erstellt eine Tabelle OFFICE_LOCATIONS und eine Tabelle OFFICE_SALES für die Daten, die gegenwärtig im separaten Dateisystem gespeichert sind. Diese Daten enthalten die Adressen der Zweigstellen von Safe Harbor, räumliche Daten, die über einen Geocoder aus diesen Adressen

abgeleitet wurden, und räumliche Daten, die eine Zone mit einem Umkreis von fünf Meilen um jede Niederlassung definieren. Die durch den Geocoder abgeleiteten Daten werden in der Tabelle OFFICE_LOCATIONS in der Spalte LOCATION abgelegt. Die Daten, die die Zonen definieren, werden in der Spalte SALES_AREA der Tabelle OFFICE_SALES gespeichert.

5. Definieren Sie bei Bedarf räumliche Spalten, auf die durch Darstellungstools zugegriffen wird. Hierzu registrieren Sie die Spalten im Katalog von DB2 Spatial Extender. Wenn Sie eine räumliche Spalte registrieren, legt DB2 Spatial Extender die Integritätsbedingung fest, dass alle Daten in der Spalte zum gleichen räumlichen Bezugssystem gehören müssen. Diese Integritätsbedingung gewährleistet die Integrität der Daten und erfüllt somit eine Anforderung der meisten Darstellungstools.

   Szenario: Das Team für die räumliche Verwaltung plant den Einsatz von Darstellungstools, um den Inhalt der Spalten LOCATION und der Spalte SALES_AREA grafisch in Form einer Landkarte wiederzugeben. Daher registriert das Team alle drei Spalten.

6. Füllen Sie die räumlichen Spalten:

   Importieren Sie die räumlichen Daten, falls dies für das Projekt erforderlich ist.

   Bei einem Projekt, das einen Geocoder erfordert, führen Sie Folgendes aus:

   - Legen Sie vorab die Steuerungsinformationen fest, die beim Aufrufen eines Geocoders benötigt werden.
   - Definieren Sie bei Bedarf den Geocoder so, dass er bei jedem Hinzufügen einer Adresse zur Datenbank oder beim Aktualisieren einer vorhandenen Adresse automatisch ausgeführt wird.

   Führen Sie den Geocoder bei Bedarf im Stapelmodus aus.

   Erstellen Sie räumliche Daten durch eine räumliche Funktion, falls dies für ein Projekt erforderlich ist.

   Szenario: Das Team für die räumliche Verwaltung füllt die Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMER, die Tabelle OFFICE_LOCATIONS, die Tabelle OFFICE_SALES und eine neue Tabelle HAZARD_ZONES:

   - Das Team verwendet den Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER, um Adressen in der Tabelle CUSTOMER zu geocodieren. Die durch die Geocodierung erzeugten Koordinaten werden in der Spalte LOCATION der Tabelle definiert.
   - Das Team lädt mithilfe eines Dienstprogramms Niederlassungsdaten aus dem Dateisystem in eine Datei. Anschließend werden diese Daten in die neue Tabelle OFFICE_LOCATIONS importiert.
   - Das Team erstellt eine Tabelle HAZARD_ ZONES, registriert ihre räumlichen Spalten und importiert Daten in diese Spalten. Die Daten stammen aus einer Datei, die der Anbieter der Karte zur Verfügung gestellt hat.

7. Vereinfachen Sie bei Bedarf den Zugriff auf räumliche Spalten. Dies umfasst das Definieren von Indizes, die DB2 einen schnellen Zugriff auf die räumlichen Daten ermöglichen, sowie das Definieren von Sichten, über die die Benutzer die in Wechselbeziehung zueinander stehenden Daten effizient abrufen können. Wenn Darstellungstools auf die räumlichen Spalten der Sichten zugreifen sollen, müssen Sie diese Spalten unter Umständen auch für DB2 Spatial Extender registrieren.

   Szenario: Das Team für die räumliche Verwaltung erstellt Indizes für die registrierten Spalten. Anschließend wird eine Sicht erstellt, die Spalten aus den Tabellen CUSTOMERS und HAZARD ZONES verknüpft. Danach werden die räumlichen Spalten in dieser Sicht registriert.

8. Generieren Sie räumliche Informationen und zugehörige Geschäftsinformationen. Analysieren Sie die Informationen. Diese Aufgabe erfordert ein Abfragen räumlicher Spalten und der dazugehörigen Spalten mit nicht-räumlichen Daten. Bei solchen Abfragen können Sie Funktionen von DB2 Spatial Extender verwenden, die eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen zurückgeben. Beispielsweise Koordinaten, die eine empfohlene Sicherheitszone um einen gefährlichen Standort herum definieren, oder auch den Mindestabstand zwischen diesem Standort und dem nächstgelegenen öffentlichen Gebäude.

   Szenario: Das Team für die räumliche Analyse führt Abfragen aus, um Informationen abzurufen, mit denen die ursprünglich festgelegten Ziele erreicht werden können: Ermitteln, ob neue Zweigstellen eingerichtet werden sollen, und Anpassen der Prämien entsprechend der Nähe der Kunden zu Gefahrengebieten.

Kapitel 4. Erste Schritte mit DB2 Spatial Extender

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Installation und Konfiguration von Spatial Extender für die Betriebssysteme AIX, HP-UX, Windows, Linux, Linux auf IBM System z und in Solaris-Betriebsumgebungen. In diesem Kapitel wird ferner erläutert, wie bestimmte Installations- und Konfigurationsfehler behoben werden können, die möglicherweise beim Aufrufen von DB2 Spatial Extender auftreten.

DB2 Spatial Extender installieren und konfigurieren

Voraussetzungen

Vor der Konfiguration von DB2 Spatial Extender müssen Sie entweder einen DB2-Datenserver und -Client auf einem einzelnen Computer installieren oder einen DB2-Datenserver auf einem Computer und einen DB2-Client auf einem anderen Computer.

Eine DB2 Spatial Extender-Umgebung besteht aus einer DB2-Datenserverinstallation und einer DB2 Spatial Extender-Installation. Datenbanken, die für räumliche Operationen aktiviert sind, befinden sich auf dem DB2-Datenserver, auf den über einen DB2 Spatial Extender-Client zugegriffen werden kann. Ein DB2-Datenserver und ein DB2 Spatial Extender-Client können auf demselben Computer installiert werden. Auf räumliche Daten in den Datenbanken kann mit gespeicherten DB2 Spatial Extender-Prozeduren und räumlichen Abfragen zugegriffen werden. DB2 Geodetic Data Management Feature ist in DB2 Spatial Extender enthalten, für die Verwendung ist jedoch eine separate Lizenz erforderlich. Darüber hinaus ist normalerweise auch ein Geobrowser Teil eines typischen DB2 Spatial Extender-Systems, der zwar nicht erforderlich, jedoch bei der visuellen Wiedergabe von Ergebnissen räumlicher Abfragen - in der Regel in Form von Karten - nützlich ist. Ein Geobrowser ist in einer DB2 Spatial Extender-Installation nicht enthalten, Sie können räumliche Daten jedoch mit Geobrowsern anzeigen, wie beispielsweise dem Open-Source-Geobrowser, ArcExplorer für DB2 oder den den mit ArcSDE ausgeführten ArcGIS-Tool-Suites von ESRI.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr System alle geltenden Softwarevoraussetzungen erfüllt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in: „Systemvoraussetzungen für die Installation von Spatial Extender" in *Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature Benutzer- und Referenzhandbuch*.
2. Installieren Sie DB2 Spatial Extender. Wenn Ihr System eine oder mehrere der Softwarevoraussetzungen nicht erfüllt, schlägt die Installation fehl. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „DB2 Spatial Extender installieren (Windows)" auf Seite 23 oder in „DB2 Spatial Extender installieren (Linux, UNIX)" auf Seite 24.
3. Erstellen Sie eine DB2-Instanz, falls nicht bereits eine vorhanden ist. Verwenden Sie hierzu den DB2-Befehl db2icrt in einem DB2-Befehlsfenster.
4. Überprüfen Sie, ob die Spatial Extender-Installation erfolgreich war, indem Sie die Spatial Extender-Umgebung testen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in: „DB2 Spatial Extender-Installation prüfen" auf Seite 25

5. OPTIONAL: Laden Sie einen Geobrowser, wie beispielsweise ArcExplorer für DB2 oder die mit ArcSDE ausgeführten ArcGIS-Tool-Suites von ESRI, herunter, und installieren Sie ihn. Eine Kopie von ArcExplorer für DB2 können Sie kostenlos von der IBM DB2 Spatial Extender-Website herunterladen: http://www.ibm.com/software/data/spatial/db2spatial/.

Systemvoraussetzungen für die Installation von DB2 Spatial Extender

Vergewissern Sie sich, dass Ihr System alle nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen hinsichtlich Software und Plattenspeicherplatz erfüllt, bevor Sie DB2 Spatial Extender installieren.

Betriebssysteme

DB2 Spatial Extender kann auf 32–Bit-Windows-Systemen oder 32-Bit-Linux-Systemen mit Intel-Prozessoren installiert werden. Sie können DB2 Spatial Extender auch auf 64-Bit-Betriebssystemen wie AIX, HP-UX PA-RISC, Solaris SPARC, Linux x86, Linux für System z und Windows installieren.

Softwarevoraussetzungen

Zur Installation von Spatial Extender muss die folgende DB2-Software installiert und konfiguriert sein:

Server-Software
Sie müssen DB2 installieren, *bevor* Sie DB2 Spatial Extender installieren.

Sie können die grafische Benutzerschnittstelle der DB2-Steuerzentrale zur Ausführung einiger Spatial Extender-Tasks nutzen. Wenn Sie diese Schnittstelle verwenden möchten, müssen Sie den DB2-Verwaltungsserver (DAS) erstellen und konfigurieren.

Weitere Informationen zur Unterstützung von Spatial Extender durch die Steuerzentrale finden Sie in Kapitel 27, „Räumliche Tasks von der DB2-Steuerzentrale", auf Seite 513.

Weitere Informationen zur Erstellung und Konfiguration des DAS finden Sie in Erstellen des DB2-Verwaltungsservers (DAS).

Software für räumlichen Client
Bei der Installation von DB2 Spatial Extender unter Windows beinhaltet die Standardinstallation für Spatial Extender den räumlichen Client (Spatial Client). Bei der Installation von DB2 Spatial Extender unter AIX, HP-UX, Solaris, Linux für Intel oder Linux für System z kann der räumliche Client wahlweise installiert werden, wenn ein DB2-Datenserver und -Client installiert wird.

Erforderlicher Plattenspeicherplatz

Zur Installation von Spatial Extender muss das System die Voraussetzungen für den Plattenspeicherplatz erfüllen, die während des Installationsprozesses angegeben werden. Andernfalls schlägt die Installation fehl, und es wird eine Fehlernachricht ausgegeben, die angibt, dass der verfügbare Plattenspeicherplatz nicht ausreicht.

DB2 Spatial Extender installieren (Windows)

Für die Installation von DB2 Spatial Extender unter Windows-Betriebssystemen muss die folgende Task erfolgreich ausgeführt werden.

Vor der Installation von DB2 Spatial Extender muss ein DB2-Datenserverprodukt installiert werden.

Diese Task wird im Rahmen der übergeordneten Task '„DB2 Spatial Extender installieren und konfigurieren" auf Seite 21' ausgeführt.

Zur Installation von DB2 Spatial Extender unter Windows-Betriebssystemen können Sie den DB2-Installationsassistenten oder eine Antwortdatei verwenden.

Empfehlung:
Installieren Sie Spatial Extender über den DB2-Installationsassistenten. Der Installationsassistent bietet eine benutzerfreundliche grafische Schnittstelle, die dazu verwendet werden kann, Instanzen zu erstellen, die Benutzer- und Gruppenerstellung zu automatisieren, Protokollkonfigurationen zu definieren und auf die Installationshilfe zuzugreifen.

Wenn Sie Spatial Extender über den DB2-Installationsassistenten installieren, können Sie während der Installation jederzeit auf **Abbrechen** klicken, um den Prozess zu beenden.

Während der Installation können Sie jederzeit die Onlinehilfe für die Installation aufrufen, indem Sie **Hilfe** anklicken.

Spatial Extender mit dem Installationsassistenten installieren

1. Melden Sie sich mit dem Benutzerkonto, das zum Ausführen der Installation verwendet werden soll, am System an.
2. Legen Sie die CD oder DVD für Spatial Extender in das entsprechende Laufwerk ein. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch geöffnet wird, führen Sie es durch Eingabe des Befehls setup.exe aus, falls es nicht automatisch ausgeführt wird.
3. Führen Sie das Installationsprogramm aus, indem Sie den Befehl setup in einer Eingabeaufforderung eingeben.
4. Prüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob in der angegebenen Protokolldatei Warnungen oder Fehlernachrichten dokumentiert sind.

Die Installation sollte erfolgreich verlaufen. Beim Auftreten von Fehlern während des Installationsprozesses wird die Installation gestoppt und rückgängig gemacht.

Spatial Extender mit einer Antwortdatei installieren

Weitere Informationen hierzu finden Sie in: ../../com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0007313.dita

DB2 Spatial Extender installieren (Linux, UNIX)

Für die Installation von DB2 Spatial Extender unter Linux- oder UNIX-Betriebssystemen muss die folgende Task erfolgreich ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Vor der Installation von DB2 Spatial Extender muss ein DB2-Datenserverprodukt installiert werden.

Diese Task wird im Rahmen der übergeordneten Task '„DB2 Spatial Extender installieren und konfigurieren" auf Seite 21' ausgeführt.

Zur Installation von DB2 Spatial Extender unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen können Sie den DB2-Installationsassistenten, den Befehl db2_install oder eine Antwortdatei verwenden.

Empfehlung: Installieren Sie Spatial Extender über den DB2-Installationsassistenten. Der Installationsassistent bietet eine benutzerfreundliche grafische Schnittstelle, die dazu verwendet werden kann, Instanzen zu erstellen, die Benutzer- und Gruppenerstellung zu automatisieren, Protokollkonfigurationen zu definieren und auf die Installationshilfe zuzugreifen.

Wenn Sie Spatial Extender über den DB2-Installationsassistenten installieren, können Sie während der Installation jederzeit auf **Abbrechen** klicken, um den Prozess zu beenden.

Während der Installation können Sie jederzeit die Onlinehilfe für die Installation aufrufen, indem Sie **Hilfe** anklicken.

Erstellen Sie im Anschluss an die Installation von Spatial Extender eine DB2-Instanzumgebung, wenn Sie dies noch nicht ausgeführt haben. Überprüfen Sie anschließend die Installation.

DB2 Spatial Extender mit dem DB2-Installationsassistenten installieren (Linux, UNIX)

1. Legen Sie die CD oder DVD für Spatial Extender in das entsprechende Laufwerk Ihres Computers ein. Daraufhin wird das DB2-Launchpad für die Installation geöffnet. Es handelt sich hierbei um eine Schnittstelle, über die Sie DB2 Spatial Extender installieren können.
2. Wählen Sie DB2 Spatial Extender als zu installierendes Produkt aus, und klicken Sie dann auf **WEITER**.
3. Klicken Sie **Produkt installieren** an.
4. Klicken Sie **Mit vorhandener Installation arbeiten** an. Wählen Sie eine vorhandene Kopie eines DB2-Datenservers aus, auf der Spatial Extender installiert werden soll.
5. Klicken Sie **DB2-Installationsassistenten starten** an. Das Fenster des DB2-Installationsassistenten wird geöffnet. Der DB2-Installationsassistent führt Sie anschließend durch die übrigen Installations- und Konfigurationsschritte.

Die Installation sollte erfolgreich verlaufen. Beim Auftreten von Fehlern während des Installationsprozesses wird die Installation gestoppt und rückgängig gemacht.

Spatial Extender mit dem Befehl 'db2_install' installieren (Linux, UNIX)

1. Legen Sie die entsprechende CD ein, und führen Sie einen Mount durch.
2. Geben Sie den Befehl ./db2_install ein, um das Script db2_install zu starten. Das Script db2_install befindet sich im Verzeichnis root (Stammverzeichnis) auf der Produkt-CD von DB2. Das Script db2_install fordert Sie anschließend auf, das Schlüsselwort für das Produkt einzugeben.
3. Geben Sie die Zeichenfolge **GSE** ein, um DB2 Spatial Extender zu installieren.

Spatial Extender mit einer Antwortdatei installieren

Weitere Informationen hierzu finden Sie in: ../../com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0007312.dita

DB2 Spatial Extender-Installation prüfen

Nach der Installation von DB2 Spatial Extender sollte die Installation überprüft werden.

Die folgenden Tasks müssen abgeschlossen sein, bevor eine Spatial Extender-Installation geprüft werden kann:

- Spatial Extender muss auf einem Computer installiert werden.
- Auf dem Computer, auf dem der DB2-Datenserver installiert ist, muss eine DB2-Instanz erstellt worden sein.

Diese Task wird normalerweise im Rahmen der übergeordneten Task zur Einrichtung und Konfiguration von DB2 Spatial Extender ausgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „DB2 Spatial Extender installieren und konfigurieren" auf Seite 21. Die Task umfasst das Erstellen einer DB2-Datenbank und das Ausführen einer Spatial Extender-Beispielanwendung, die mit DB2 bereitgestellt wird und dazu verwendet werden kann, zu prüfen, ob eine Reihe zentraler Funktionen von DB2 Spatial Extender ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Dieser Test reicht aus, um die ordnungsgemäße Installation und Konfiguration von DB2 Spatial Extender zu prüfen.

Führen Sie diese Task wie folgt aus:

1. Linux und UNIX: Melden Sie sich mit der Benutzer-ID am System an, die der DB2-Instanzeignerrolle entspricht.
2. Erstellen Sie eine DB2-Datenbank. Öffnen Sie hierzu ein DB2-Befehlsfenster, und geben Sie Folgendes ein:

   ```
   db2 create database meinedb
   ```

   Hierbei steht *meinedb* für den Datenbanknamen.
3. Erhöhen Sie den Wert für die Anwendungszwischenspeichergröße der DB2-Datenbank so, dass die Datenbank die Anforderungen hinsichtlich des größeren Platzbedarfs räumlicher Daten erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in „Datenbank für die Aufnahme von räumlichen Daten konfigurieren" auf Seite 29.

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Programm *runGSEdemo* befindet:
   - Geben Sie bei Spatial Extender-Installationen unter Linux und UNIX Folgendes ein:
     ```
     cd $HOME/sqllib/samples/extenders/spatial
     ```
     Hierbei steht *$HOME* für das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners.
   - Geben Sie bei Spatial Extender-Installationen unter Windows Folgendes ein:
     ```
     cd c:\Programme\IBM\sqllib\samples\extenders\spatial
     ```
     Hierbei steht *c:\Programme\IBM\sqllib* für das Verzeichnis, in dem Sie DB2 Spatial Extender installiert haben.
5. Führen Sie das Installationsprüfprogramm aus. Geben Sie in der DB2-Befehlszeile den Befehl runGseDemo ein:
   ```
   runGseDemo meinedb benutzerID kennwort
   ```
   Hierbei steht *meinedb* für den Datenbanknamen.

Überlegungen nach Installationsabschluss

Nach Abschluss der Installation von DB2 Spatial Extender sollten Sie sich mit folgenden Themen vertraut machen:

- OPTIONAL: Laden Sie einen Geobrowser, wie beispielsweise ArcExplorer für DB2 oder die mit ArcSDE ausgeführten ArcGIS-Tool-Suites von ESRI, herunter, und installieren Sie ihn. Eine Kopie von ArcExplorer für DB2 können Sie kostenlos von der IBM DB2 Spatial Extender-Website herunterladen: http://www.ibm.com/software/data/spatial/db2spatial/.

ArcExplorer für DB2 herunterladen

IBM stellt einen durch das Environmental Systems Research Institute (ESRI) für IBM entwickelten Browser zur Verfügung, der die Ergebnisse von Abfragen für DB2 Spatial Extender direkt visuell darstellen kann, ohne dass ein Datenserver zwischengeschaltet werden muss. Bei diesem Browser handelt es sich um ArcExplorer für DB2. Eine Kopie von ArcExplorer für DB2 können Sie kostenlos auf nachfolgender IBM Website zu Spatial Extender herunterladen:

http://www.ibm.com/software/data/spatial/db2spatial/

Weitere Informationen zum Installieren und Verwenden von ArcExplorer für DB2 finden Sie in der Veröffentlichung *Using ArcExplorer*, die ebenfalls im Rahmen des Produktdownloads von ArcExplorer für DB2 auf der Website zu DB2 Spatial Extender verfügbar ist.

Wichtig: Installieren Sie ArcExplorer für DB2 in einem anderen Verzeichnis als DB2.

Kapitel 5. Migration auf DB2 Spatial Extender Version 9.5

Zum Durchführen eines Upgrades auf DB2 Spatial Extender Version 9.5 für Systeme, auf denen DB2 Spatial Extender Version 8 oder Version 9.1 installiert wurde, müssen die betreffenden Systeme auf Version 9.5 migriert werden.

In den folgenden Tasks werden die Schritte zum Migrieren von DB2 Spatial Extender von Version 8 oder Version 9.1 auf Version 9.5 beschrieben:

- „Migration von DB2 Spatial Extender"
- „Migration von DB2 Spatial Extender von einem 32-Bit-System auf ein 64-Bit-System" auf Seite 28

Wenn Ihre DB2-Umgebung weitere Komponenten, wie beispielsweise DB2-Server, -Clients oder -Datenbankanwendungen enthält, finden Sie ausführliche Informationen zur Migration dieser Komponenten in Migration auf DB2 Version 9.5.

Migration von DB2 Spatial Extender

Für die Migration von DB2 müssen Sie zunächst Ihren DB2-Server migrieren und anschließend bestimmte Datenbankobjekte und Daten in für räumliche Operationen aktivierten Datenbanken.

Voraussetzungen

Bevor Sie den Migrationsprozess starten, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Beenden Sie alle Verbindungen zur Datenbank, bevor Sie das Migrationsdienstprogramm ausführen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr System die Installationsvoraussetzungen für DB2 Spatial Extender Version 9.5 erfüllt.
- Für das Backup einer Datenbank benötigen Sie für die Datenbank die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT.
- Zur Migration einer Datenbank ist die Berechtigung SYSADM erforderlich.

Wenn Sie momentan mit DB2 Spatial Extender Version 8 oder Version 9.1 arbeiten, müssen Sie die folgenden Arbeitsschritte ausführen, bevor Sie die vorhandene, für räumliche Operationen aktivierte Datenbank unter DB2 Spatial Extender Version 9.5 oder DB2 Geodetic Data Management Feature Version 9.5 benutzen können. In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die zur Migration von Datenbanken für räumliche Operationen von einer Vorgängerversion von DB2 Spatial Extender erforderlich sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um DB2 Spatial Extender auf Version 9.5 zu migrieren:

1. Migrieren Sie Ihren DB2-Server von Version 8 oder Version 9.1 auf Version 9.5.
2. Migrieren Sie Ihre für räumliche Operationen aktivierten Datenbanken mit dem Befehl db2se migrate von Version 8 oder Version 9.1 auf Version 9.5.

Überprüfen Sie, ob die Nachrichtendatei Details zu einem der ausgegebenen Fehler enthält. Die Nachrichtdatei enthält außerdem hilfreiche Informationen zu den von der Migration betroffenen Indizes, Sichten und zur Geocodierungskonfiguration.

Migration von DB2 Spatial Extender von einem 32-Bit-System auf ein 64-Bit-System

Wenn Sie über räumliche Indizes verfügen, die in einer 32-Bit-Umgebung erstellt wurden, und diese auf eine 64-Bit-Umgebung migrieren möchten, führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Bei einer Migration von einer 32-Bit-Umgebung der Version 8 auf eine 64-Bit-Umgebung der Version 9 führt der Befehl 'db2se migrate' eine Migration der Indizes durch, und Sie müssen diese Task nicht ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um DB2 Spatial Extender von einem 32-Bit-System auf ein 64-Bit-System der Version 9.5 zu migrieren:

1. Erstellen Sie ein Backup Ihrer Datenbank.
2. Sichern Sie die definierten räumlichen Indizes, indem Sie den Befehl db2se save_indexes in einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems eingeben.
3. Migrieren Sie Ihren DB2-Server von Version 8 oder Version 9.1 auf DB2 Version 9.5.
4. Installieren Sie DB2 Spatial Extender Version 9.5.
5. Führen Sie einen Restore der räumlichen Indizes durch, indem Sie den Befehl db2se restore_indexes in einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems eingeben.

Kapitel 6. Datenbank konfigurieren

In diesem Kapitel wird erläutert, wie eine Datenbank konfiguriert werden muss, um räumliche Daten aufzunehmen.

Datenbank für die Aufnahme von räumlichen Daten konfigurieren

Das vorliegende Thema gibt die DB2-Konfigurationsparameter an, die die Operationen von DB2 Spatial Extender beeinflussen.

Das Programm DB2 Spatial Extender, das in der DB2-Datenbankumgebung ausgeführt wird, kann mit den meisten DB2-Standardkonfigurationswerten verwendet werden. Bestimmte Konfigurationsparameter wirken sich jedoch auf räumliche Operationen aus. Diese Parameter müssen Sie optimieren, damit räumliche Anwendungen so effizient wie möglich ausgeführt werden können. Wenn Sie die Werte dieser Parameter für eine Datenbank ändern, wirkt sich die Änderung nur auf diese Datenbank aus. In bestimmten Fällen ist es für räumliche Operationen erforderlich, einen anderen Wert als den Standardwert auszuwählen. In anderen Fällen ist dies - je nach Anwendung und DB2-Gesamtumgebung - zu empfehlen.

Die folgenden Abschnitte erläutern, wie Sie den DB2-Datenbankmanager und die Datenbankkonfigurationsparameter optimieren können, die sich auf die Operationen von DB2 Spatial Extender auswirken.

Kenndaten des Transaktionsprotokolls optimieren

.

Bevor Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Kapazität des Transaktionsprotokolls ausreichend ist. Die Standardwerte für die Konfigurationsparameter des Transaktionsprotokolls bieten in den folgenden Fällen keine ausreichende Kapazität des Transaktionsprotokolls:

- Sie wollen eine Datenbank in einer Windows-Umgebung für räumliche Operationen aktivieren.
- Sie wollen die gespeicherte Prozedur ST_import_shape verwenden, um Daten aus Formdateien zu importieren.
- Sie wollen die Geocodierung mit einem hohen Wert für Commits verwenden.
- Sie wollen gleichzeitig ablaufende Transaktionen ausführen.

Wenn Sie die vorgenannten Aktionen jetzt oder künftig ausführen wollen, müssen Sie die Kapazität des Transaktionsprotokolls für die Datenbank erhöhen, indem Sie die Werte eines oder mehrerer Konfigurationsparameter für das Transaktionsprotokoll heraufsetzen. Andernfalls können Sie die Standardkenndaten verwenden.

Empfehlung: Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die empfohlenen Mindestwerte für die drei Konfigurationsparameter des Transaktionsprotokolls.

Tabelle 1. Empfohlene Mindestwerte für Transaktionskonfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Empfohlener Mindestwert
LOGFILSIZ	Gibt die Größe der Protokolldatei als Anzahl von 4-KB-Blöcken an.	1000	1000
LOGPRIMARY	Gibt an, wie viele primäre Protokolldateien vorab den Protokolldateien für die Recovery zugeordnet werden sollen.	3	10
LOGSECOND	Gibt die Anzahl der sekundären Protokolldateien an.	2	2

Falls die Kapazität des Transaktionsprotokolls nicht ausreicht, wird die folgende Fehlernachricht ausgegeben, wenn Sie versuchen, eine Datenbank für räumliche Operationen zu aktivieren:

```
GSE0010N Es ist nicht genügend Speicherbereich für DB2 verfügbar.
```

So setzen Sie den Wert von einem oder mehreren Konfigurationsparametern herauf:

1. Geben Sie den Befehl GET DATABASE CONFIGURATION ein, um den aktuellen Wert für die Parameter LOGFILSIZ, LOGPRIMARY und LOGSECOND zu ermitteln, oder prüfen Sie die Daten im Fenster **Datenbank konfigurieren** der DB2-Steuerzentrale.
2. Legen Sie fest, ob Sie einen, zwei oder drei der Werte wie in der vorstehenden Tabelle angegeben ändern wollen.
3. Ändern Sie alle Werte, die Sie modifizieren möchten. Zum Ändern der Werte können Sie einen oder mehrere der folgenden Befehle absetzen. Die Angabe *db-name* steht hierbei für den Namen Ihrer Datenbank:

   ```
   UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR db_name USING LOGFILSIZ 1000

   UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR db-name USING LOGPRIMARY 10

   UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR db-name USING LOGSECOND 2
   ```

Wenn Sie lediglich den Parameter LOGSECOND ändern, wird die Änderung sofort wirksam.

Falls Sie den Parameter LOGFILSIZ und/oder den Parameter LOGPRIMARY ändern, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Trennen Sie die Verbindungen aller Anwendungen zur Datenbank.
2. Falls die Datenbank explizit aktiviert wurde, inaktivieren Sie die Datenbank.

Die Änderung des Parameters LOGFILSIZ und/oder des Parameters LOGPRIMARY wird wirksam, sobald Sie die Datenbank zum nächsten Mal aktivieren oder eine Verbindung zur Datenbank hergestellt wird.

Größe des Zwischenspeichers für Anwendungen optimieren

Mit dem Datenbankkonfigurationsparameter APPLHEAPSZ können Sie die Größe des Zwischenspeichers für Anwendungen (als Anzahl von 4-KB-Blöcken) angeben. Dieser Parameter definiert die Anzahl der privaten Speicherseiten, die vom Datenbankmanager für einen spezifischen Agenten oder Subagenten verwendet werden können. Der Zwischenspeicher wird zugeordnet, sobald ein Agent oder ein Subagent für eine Anwendung initialisiert wird. Die zugeordnete Größe ist die Mindestgröße, die zur Verarbeitung der Anforderung für den Agenten oder den Subagenten benötigt wird. Wenn der Agent bzw. der Subagent einen größeren Zwischenspeicherbereich benötigt, um umfangreichere SQL-Anweisungen zu verarbeiten, ordnet der Datenbankmanager den Speicher wie benötigt bis zu dem Maximalwert zu, der mit diesem Parameter angegeben ist. Der Zwischenspeicher für Anwendungen wird aus dem privaten Speicher für den Agenten zugeordnet.

Der Standardwert für den Parameter APPLHEAPSZ ist 128 (4-KB-Seiten). Wenn Sie die gespeicherte Prozedur ST_enable_db ausführen, muss dieser Wert mindestens 2048 betragen.

Empfehlung: Bei den meisten DB2 Spatial Extender-Anwendungen (insbesondere bei Anwendungen zum Importieren und Exportieren von Daten in bzw. aus Formdateien) muss für den Parameter APPLHEAPSZ ein Wert von mindestens 2048 verwendet werden.

Falls der Parameter APPLHEAPSZ auf einen nicht geeigneten Wert gesetzt ist, wird die folgende Fehlernachricht ausgegeben, wenn Sie versuchen, eine Datenbank für räumliche Operationen zu aktivieren:

```
GSE0009N Der DB2-Zwischenspeicher für die Anwendung reicht nicht aus.

GSE0213N  Eine Bindeoperation ist fehlgeschlagen.
SQLERROR = "SQL0001N Binden oder Vorkompilieren
nicht erfolgreich abgeschlossen. SQLSTATE=00000".
```

So ändern Sie die Größe des Zwischenspeichers für Anwendungen:

1. Geben Sie den Befehl GET DATABASE CONFIGURATION ein, um den aktuellen Wert für den Parameter APPLHEAPSZ zu ermitteln, oder prüfen Sie die Daten im Fenster **Datenbank konfigurieren** der DB2-Steuerzentrale.
2. Ändern Sie den Wert in den empfohlenen Wert 2048 oder in einen höheren Wert. Sie können den Wert in 2048 ändern, indem Sie den folgenden Befehl absetzen. Hierbei steht *db-name* für den Namen Ihrer Datenbank:

   ```
   UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR db_name USING APPLHEAPSZ 2048
   ```
3. Trennen Sie die Verbindungen aller Anwendungen zur Datenbank.
4. Falls die Datenbank explizit aktiviert wurde, inaktivieren Sie die Datenbank.

Die Änderung wird wirksam, sobald Sie die Datenbank zum nächsten Mal aktivieren oder eine Verbindung zur Datenbank hergestellt wird.

Kapitel 7. Räumliche Ressourcen für eine Datenbank konfigurieren

Nach der Konfiguration der Datenbank zur Aufnahme räumlicher Daten können Sie der Datenbank Ressourcen zur Verfügung stellen, die Sie beim Erstellen und Verwalten räumlicher Spalten und bei der Analyse räumlicher Daten benötigen. Zu diesen Ressourcen gehören die folgenden Komponenten:

- Objekte, die von Spatial Extender zur Unterstützung räumlicher Operationen zur Verfügung gestellt wurden. Zum Beispiel: gespeicherte Prozeduren zur Verwaltung einer Datenbank, räumliche Datentypen und räumliche Dienstprogramme zur Geocodierung und für den Import und Export räumlicher Daten.
- Bezugsdaten: Adressenbereiche, die DB2SE_USA_GEOCODER zur Umwandlung individueller Adressen in Koordinaten verwendet.
- Alle Geocoder, die von Benutzern oder Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Kapitel beschreibt diese Ressourcen und gibt eine Einführung in die Tasks, mit denen Sie diese Ressourcen verfügbar machen können: Aktivieren der Datenbank für räumliche Operationen, Konfigurieren des Zugriffs auf Bezugsdaten und Registrieren von Geocodern, die nicht dem Standard entsprechen.

Hinweise zum Konfigurieren der Ressourcen in der Datenbank

Nach der Konfiguration der Datenbank zur Aufnahme räumlicher Daten müssen Sie als Erstes die Datenbank in die Lage versetzen, räumliche Operationen zu unterstützen. Zu den räumlichen Operationen gehören das Füllen der Tabellen mit räumlichen Daten und die Verarbeitung von räumlichen Abfragen. Diese Task umfasst das Laden der Datenbank mit bestimmten Ressourcen, die von DB2 Spatial Extender zur Verfügung gestellt werden. Dieser Abschnitt beschreibt diese Ressourcen und umreißt die Task.

Für die Datenbank bereitgestellte Ressourcen

Damit eine Datenbank räumliche Operationen unterstützen kann, stellt DB2® Spatial Extender die folgenden Ressourcen für die Datenbank bereit:

- Gespeicherte Prozeduren: Sobald Sie eine räumliche Operation anfordern (beispielsweise durch Absetzen eines Befehls zum Importieren von räumlichen Daten), ruft DB2 Spatial Extender eine dieser gespeicherten Prozeduren auf, um die Operation auszuführen.
- Räumliche Datentypen: Jeder Tabellen- oder Sichtspalte, die räumliche Daten aufnehmen soll, muss ein räumlicher Datentyp zugeordnet werden.
- Katalog von DB2 Spatial Extender. Bestimmte Operationen sind von diesem Katalog abhängig. Bevor Sie beispielsweise über die Darstellungstools auf eine räumliche Spalte zugreifen können, ist es unter Umständen für das Tool erforderlich, dass die räumliche Spalte im Katalog registriert wird.
- Ein räumlicher Rasterindex. Mit diesem Typ können Sie Rasterindizes für räumliche Spalten definieren.

- Räumliche Funktionen. Sie verwenden diese Funktionen zum Arbeiten mit räumlichen Daten auf verschiedene Arten, beispielsweise zum Ermitteln der Beziehung zwischen Geometrien und zum Generieren weiterer räumlicher Daten.
- Definitionen von Koordinatensystemen.
- Räumliche Standardbezugssysteme.
- Zwei Schemata: DB2GSE und ST_INFORMTN_SCHEMA. Das Schema DB2GSE enthält die zuvor aufgelisteten Objekte, also gespeicherte Prozeduren, räumliche Datentypen, den Katalog von DB2 Spatial Extender usw. Die Sichten im Katalog sind auch im Schema ST_INFORMTN_SCHEMA verfügbar. Auf diese Weise wird dem SQL/MM-Standard entsprochen.

Datenbank für räumliche Operationen aktivieren

Damit Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren können, muss Ihre Benutzer-ID die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die Datenbank besitzen.

Zur Aktivierung einer Datenbank für räumliche Operationen gibt es die folgenden Methoden:

- Verwenden Sie das Fenster 'Datenbank aktivieren', das Sie über die entsprechende Menüoption von DB2 Spatial Extender öffnen. Die Menüoption ist über das Datenbankobjekt der DB2-Steuerzentrale verfügbar.
- Setzen Sie den Befehl db2se enable_db ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_enable_db aufruft.

Sie können den Tabellenbereich, in dem der Katalog von DB2 Spatial Extender angesiedelt werden soll, explizit auswählen. Wenn Sie dies nicht tun, verwendet DB2 den Standardtabellenbereich.

Die Task, mit der DB2 Spatial Extender einer Datenbank Ressourcen für die Erstellung räumlicher Datenspalten und für die Bearbeitung räumlicher Daten zur Verfügung stellt, wird im Allgemeinen als „Aktivierung der Datenbank für räumliche Operationen" bezeichnet.

Hinweise für die Arbeit mit Bezugsdaten

Dieser Abschnitt erklärt, was Bezugsdaten sind und welche Schritte Sie ausführen müssen, um auf diese zuzugreifen.

Bezugsdaten

Unter Bezugsdaten versteht man den Bereich von Adressen, den der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER einsetzt, um einzelne Adressen in Koordinaten umzuwandeln. Diese Daten bestehen aus Bereichen der neuesten Adressen in den USA, die vom United States Census Bureau erfasst wurden. Sobald der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER eine Adresse aus der Datenbank liest, durchsucht er die Bezugsdaten nach Folgendem:

- Namen bestimmter Straßen in dem Bereich, der durch die Postleitzahl der Adresse angegeben ist. Der Geocoder sucht nach Namen, die mit dem Namen der in der Adresse angegebenen Straße zu einem angegebenen Grad oder einem höheren als dem angegebenen Grad identisch sind (z. B. 80 Prozent oder höher).

- Dem Adressenbereich, der der Adressenzahl entspricht.

Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die nicht den geforderten Übereinstimmungsgrad aufweist, gibt der Geocoder die gelesenen Koordinaten der Adresse zurück. Wird keine Übereinstimmung oder ein anderer als der geforderte Übereinstimmungsgrad festgestellt, gibt der Geocoder einen Nullwert zurück.

Mit einer erweiterten Konfigurationsdatei, der *Querverweisdatei*, kann die durch den Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER vorgenommene Verarbeitung weiter beeinflusst werden. Die durch DB2® Spatial Extender bereitgestellte Standardkonfiguration muss normalerweise in dieser Datei nicht geändert werden.

Zugriff auf Bezugsdaten definieren

Die Bezugsdaten für DB2SE_USA_GEOCODER befinden sich auf einer der mit DB2 Spatial Extender gelieferten CDs. Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie den Zugriff auf diese Daten vorbereiten.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Legen Sie fest, ob die Bezugsdaten auf der CD verbleiben oder auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Wenn die Daten auf der CD verbleiben, sparen Sie den Speicherbereich (ungefähr 700 MB), den diese Daten auf der Festplatte belegen würden. Falls Sie die Daten auf der Festplatte speichern, können Sie sie schneller als von der CD abrufen.
2. Speichern Sie die Bezugsdaten auf der Festplatte.
   a. Vergewissern Sie sich, dass auf der Festplatte ausreichend Speicherbereich für die Daten vorhanden ist (ca. 700 MB).
   b. Kopieren Sie die Daten auf die Festplatte. Entsprechende Anweisungen finden Sie in der Readme-Datei, die mit den Bezugsdaten geliefert wird.
   c. Stellen Sie fest, ob der Kopiervorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Um unter UNIX zu überprüfen, ob die Daten korrekt geladen wurden, suchen Sie diese im Verzeichnis *$DB2INSTANCE/sqllib/gse/refdata/*. Zur Überprüfung, ob die Daten unter Windows ordnungsgemäß geladen wurden, suchen Sie sie im Verzeichnis *%DB2PATH%\gse\refdata*.
3. Teilen Sie dem Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER den Namen und die Position der Querverweisdatei und der Basiskarte mit. Hierzu setzen Sie die DB2SE_USA_GEOCODER-Parameter "basiskarte" und "querverweisdatei" auf die entsprechenden Werte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Datenbankadministrator oder beim IBM-Ansprechpartner.

Geocoder registrieren

Damit Sie einen Geocoder registrieren können, muss Ihre Benutzer-ID die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die Datenbank besitzen, in der sich der Geocoder befindet.

Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER wird automatisch für DB2 Spatial Extender registriert, sobald eine Datenbank für räumliche Operationen aktiviert wird. Bevor Sie andere Geocoder verwenden können, müssen Sie diese ebenfalls registrieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Zur Registrierung eines Geocoders gibt es die folgenden Methoden:

- Nehmen Sie die Registrierung im Fenster **Geocoder registrieren** der DB2-Steuerzentrale vor.
- Setzen Sie den Befehl db2se register_gc ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_register_geocoder aufruft.

Kapitel 8. Räumliche Ressourcen für ein Projekt konfigurieren

Nachdem die Datenbank für räumliche Operationen aktiviert ist, können Sie Projekte erstellen, die räumliche Daten verwenden. Zu den Ressourcen, die für jedes Projekt erforderlich sind, gehören ein Koordinatensystem, dem die räumlichen Daten entsprechen, und ein räumliches Bezugssystem, das das Ausmaß des geografischen Bereichs definiert, auf den sich die Daten beziehen. Dieses Kapitel erläutert Folgendes:

- Charakter von Koordinatensystemen und deren Erstellung
- Räumliche Bezugssysteme und deren Erstellung

Verwendungshinweise für Koordinatensysteme

Wenn Sie ein Projekt planen, das räumliche Daten verwendet, müssen Sie festlegen, ob die Daten auf einem der Koordinatensysteme basieren sollen, die im Katalog von Spatial Extender registriert sind. Wenn keines dieser Koordinatensysteme Ihren Anforderungen entspricht, können Sie ein Koordinatensystem erstellen, das Ihre Anforderungen erfüllt. An dieser Stelle wird das Konzept des Koordinatensystems erklärt und eine Einführung in die Tasks der Auswahl eines zu verwendenden Koordinatensystems sowie des Erstellens eines neuen Koordinatensystems gegeben.

Koordinatensysteme

Ein Koordinatensystem stellt ein Gerüst bereit, mit dem die relativen Positionen von Objekten in einem angegebenen Bereich definiert werden können, beispielsweise in einem Bereich der Erdoberfläche oder aber für die gesamte Erdoberfläche. DB2® Spatial Extender unterstützt die folgenden Koordinatensystemtypen, mit denen die Position eines geografischen Objekts bestimmt werden kann:

Geografisches Koordinatensystem
Bei einem *geografischen Koordinatensystem* handelt es sich um ein Bezugssystem, das eine dreidimensionale kugelförmige Oberfläche verwendet, um die Position von Punkten auf dem Globus zu ermitteln. Jede Position auf dem Globus kann mithilfe eines Punktes referenziert werden, der seinerseits durch eine Längen- und eine Breitengradkoordinate angegeben ist, die auf der Basis von Winkelmaßeinheiten definiert werden.

Projiziertes Koordinatensystem
Ein *projiziertes Koordinatensystem* ist eine plane, zweidimensionale Darstellung der Erde. In diesem Koordinatensystem werden rechtwinklig-lineare (kartesische) Koordinaten verwendet, die auf der Basis linearer Maßeinheiten ermittelt werden. Es basiert auf einem kugelförmigen (sphärischen) Modell der Erde, und seine Koordinaten werden über eine Projektionstransformation mit den entsprechenden geografischen Koordinaten in Beziehung gesetzt.

Geografisches Koordinatensystem

Bei einem *geografischen Koordinatensystem* handelt es sich um ein Koordinatensystem, das eine dreidimensionale kugelförmige Oberfläche verwendet, um die Position von Punkten auf dem Globus zu ermitteln. Alle Positionen auf dem Globus können mithilfe eines Punktes referenziert werden, der seinerseits durch eine Längen- und eine Breitenkoordinate angegeben ist. Die Werte dieser Punkte können mit den folgenden Maßeinheiten definiert werden:

- Lineare Einheiten, wenn das geografische Koordinatensystem über eine Kennung für ein räumliches Bezugssystem (SRID) verfügt, die von DB2® Geodetic Data Management Feature identifiziert werden kann.
- Eine der folgenden Einheiten, wenn das geografische Koordinatensystem über eine SRID verfügt, die von DB2 Geodetic Data Management Feature nicht identifiziert werden kann.
  - Dezimalgrad
  - Dezimalminute
  - Dezimalsekunde
  - Gon
  - Radian

In Abb. 6 ist ein geografisches Koordinatensystem dargestellt, in dem eine Position durch die Angabe 55 Grad nördlicher Breite und 80 Grad östlicher Länge (55 Grad Nord 80 Grad Ost) dargestellt ist.

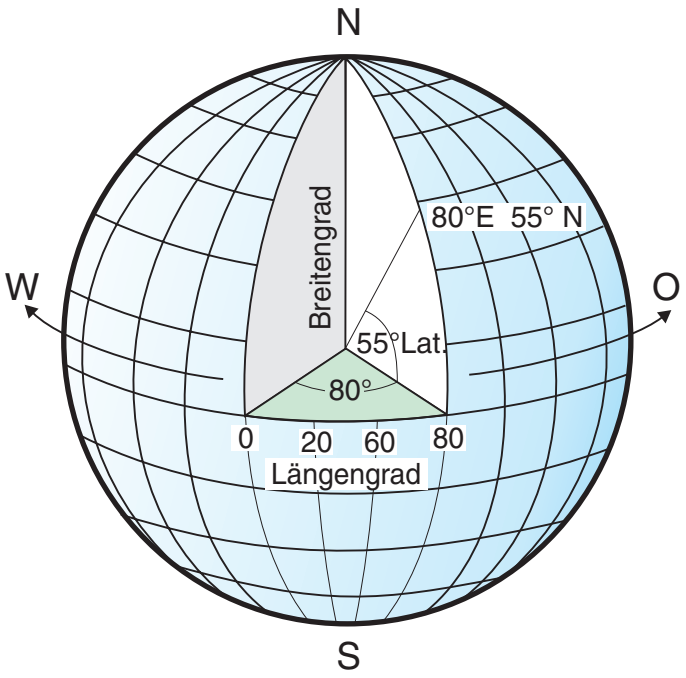

Abbildung 6. Geografisches Koordinatensystem

Die in waagrechter Richtung nach Ost bzw. West verlaufenden Linien weisen alle einen konstanten Breitengradwert auf und werden als *breitenparallel* bezeichnet. Sie verlaufen mit identischem Abstand parallel zueinander und bilden konzentrische Kreise um die Erde herum. Der *Äquator* stellt hierbei den größten dieser Kreise dar und teilt den Globus in zwei Hälften. Seine Entfernung zu beiden Polen ist identisch und der Wert dieser Breitengradlinie beträgt 0. Die nördlich des Äquators gelegenen Positionen weisen positive Breitengradwerte zwischen 0 und + 90 Grad auf, während die Positionen südlich des Äquators über negative Breitengradwerte im Bereich von 0 bis - 90 Grad verfügen.

Abb. 7 zeigt die Breitengradlinien.

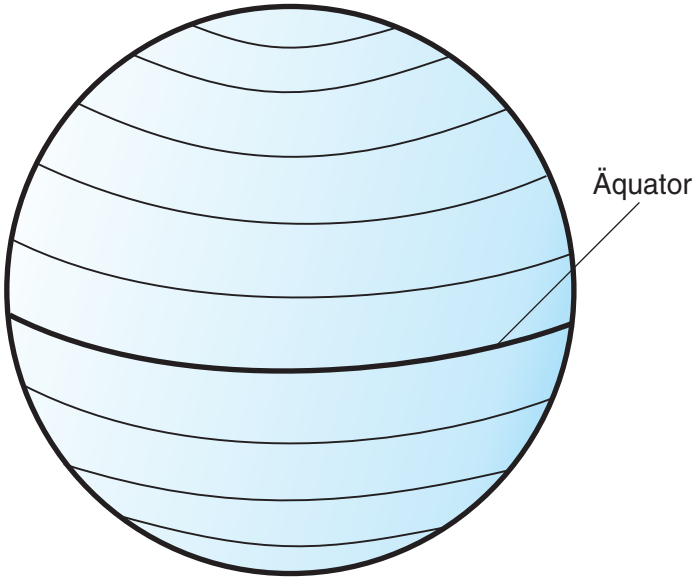

Abbildung 7. Breitengradlinien

Die Linien, die in senkrechter Richtung nach Norden bzw. Süden verlaufen, weisen alle einen konstanten Längengradwert auf und werden als *Meridiane* bezeichnet. Sie bilden Kreise von identischer Größe um die Erde herum, die sich an den Polen schneiden. Der *Nullmeridian* ist der Längengrad, der den Ursprung (also 0 Grad) für Längengradkoordinaten definiert. Eine der am häufigsten verwendeten Positionen für den Nullmeridian ist die Linie, die durch Greenwich in England verläuft. Es gibt jedoch noch weitere Längengradlinien, die z. B. durch Bern, Bogota und Paris verlaufen und ebenfalls als Nullmeridian verwendet werden können. Die Positionen, die östlich des Nullmeridians bis zum *antipodischen* Meridian (der Fortsetzung des Nullmeridians auf der anderen Seite des Globus) liegen, weisen positive Längengradwerte zwischen 0 und + 180 Grad auf. Die Positionen westlich des Nullmeridians verfügen über negative Längengradwerte zwischen 0 und –180 Grad.

Abb. 8 auf Seite 40 zeigt die Längengradlinien.

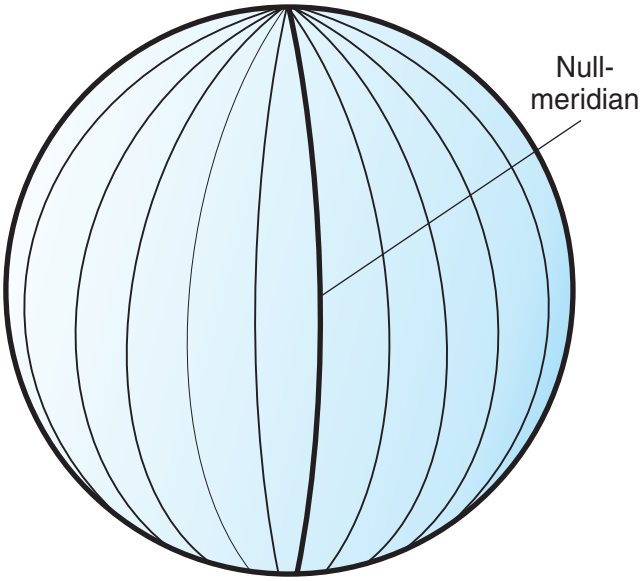

Abbildung 8. Längengradlinien

Die Längen- und die Breitengradlinien bilden ein Rasternetz um den Globus herum, das als *geografisches Netz* bezeichnet wird. Der Ursprungspunkt des geografischen Netzes ist der Punkt (0,0), an dem sich Äquator und Nullmeridian schneiden. Der Äquator ist die einzige Position im geografischen Netz, an der die lineare Distanz von 1 Grad Breite ungefähr identisch mit der Distanz für 1 Grand Länge ist. Da die Längengradlinien an den Polen konvergieren, ist der Abstand zwischen den einzelnen Meridianen an jedem Breitenkreis unterschiedlich. Je näher die Pole rücken, desto größer ist die einem Breitengrad entsprechende Strecke im Vergleich zu der Strecke, die einem Längengrad entspricht.

Außerdem ist es kompliziert, die Längen der Breitengradlinien mithilfe des geografischen Netzes zu ermitteln. Die Breitengradlinien sind konzentrische Kreise, die mit abnehmendem Abstand zu den Polen immer kleiner werden. An den Polen bestehen sie aus einem einzigen Punkt, an dem die Meridiane beginnen. Am Äquator beträgt der Wert für 1 Grad Länge ca. 111,321 km. Am 60. Breitengrad beträgt der Wert für 1 Grad Länge hingegen nur noch 55,802 km. (Diese Näherung basiert auf dem von Clarke im Jahr 1866 definierten Sphäroid.) Da es keine einheitliche Länge der Breiten- und Längengrade gibt, können die Abstände zwischen Punkten mithilfe von Winkelmaßeinheiten nicht exakt ermittelt werden.

Abb. 9 auf Seite 41 zeigt die unterschiedlichen Dimensionen zwischen Positionen im geografischen Netz.

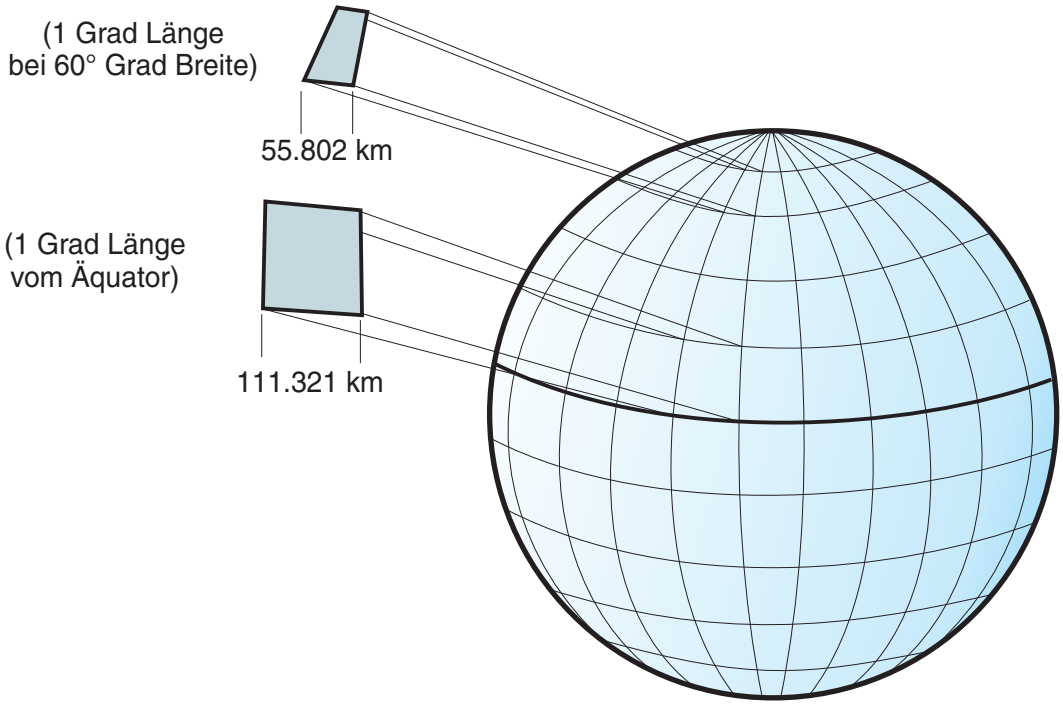

Abbildung 9. Unterschiedliche Dimensionen zwischen Positionen im geografischen Netz

Ein Koordinatensystem kann entweder durch eine Kugel (= Sphäre) oder eine sphäroide Approximation der Erdform definiert werden. Da die Erde keine perfekte Kugelform besitzt, kann ein Sphäroid hilfreich sein, um die Genauigkeit von Landkarten in Abhängigkeit von der Position auf dem Globus zu gewährleisten. Ein *Sphäroid* ist ein Ellipsoid, der auf einer Ellipse basiert. Eine Kugel (= Sphäre) basiert hingegen auf einem Kreis.

Die Form der Ellipse wird durch zwei Radien bestimmt. Der längere Radius wird als große Halbachse, der kürzere Radius als kleine Halbachse bezeichnet. Bei einem Ellipsoid handelt es sich um eine dreidimensionale Form, die entsteht, indem eine Ellipse um eine ihrer Achsen gedreht wird.

Abb. 10 auf Seite 42 zeigt die kugelförmige und die sphäroide Approximation des Globus sowie die große und die kleine Achse einer Ellipse.

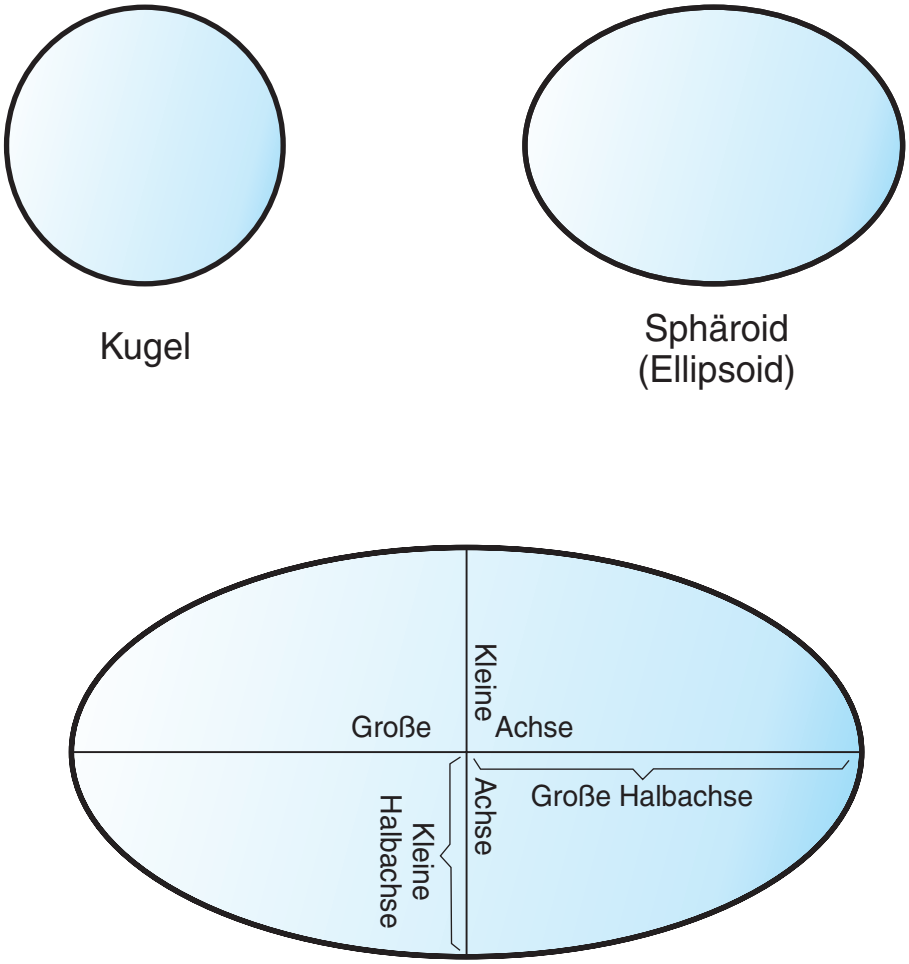

Abbildung 10. Kugelförmige und sphäroide Approximation

Ein *geodätisches Datum* (kurz "Datum" genannt) ist eine Gruppe von Werten, die die Position des Sphäroids bezogen auf den Erdmittelpunkt definiert. Das Datum bietet einen Bezugsrahmen für Standortmessungen und definiert Ursprung und Ausrichtung der Breiten- und Längengrade. Bestimmte Datumsangaben sind global und stellen weltweit eine verlässliche Genauigkeit zur Verfügung. Ein lokales Datum richtet seinen Sphäroiden so genau wie möglich an der Erdoberfläche eines bestimmten Bereichs aus. Daher sind die Maße des Koordinatensystems nicht genau, wenn sie mit einem anderen Bereich als dem Bereich verwendet werden, für den sie erstellt wurden.

Abb. 11 auf Seite 43 zeigt, wie unterschiedliche Datumsangaben an die Erdoberfläche angeglichen werden. Das lokale geodätische Datum (NAD27) weist eine genauere Angleichung an die Erdoberfläche auf als das geozentrische Datum (WGS84) für diese spezielle Position.

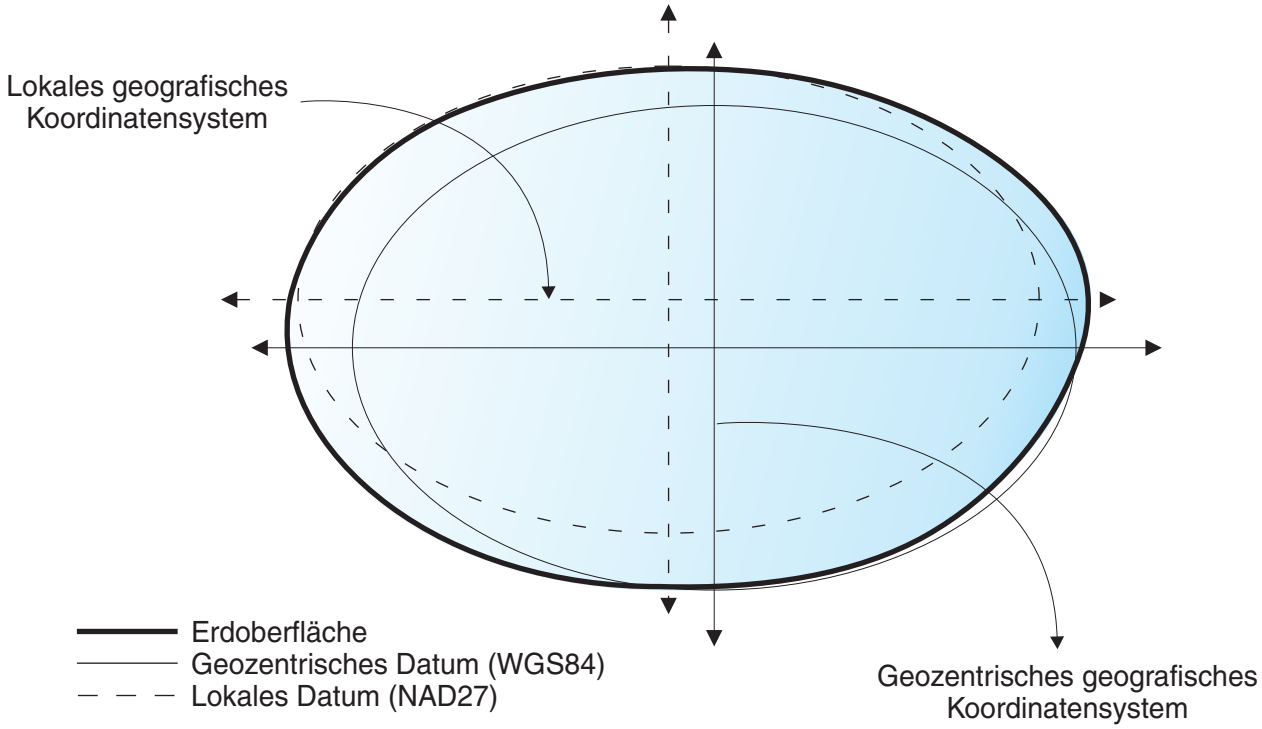

Abbildung 11. Datumsangleichung

Bei jeder Änderung des Datums wird das geografische Koordinatensystem verändert, und die Koordinatenwerte ändern sich. Die DMS-Koordinaten eines Steuerpunkts in Redlands (Kalifornien) lauten beispielsweise bei Verwendung des nordamerikanischen Datums von 1983 (NAD 1983): ″-117 12 57.75961 34 01 43.77884″. Bei Verwendung des nordamerikanischen Datums von 1927 (NAD 1927) lauten die Koordinaten desselben Punkts hingegen: ″-117 12 54.61539 34 01 43.72995″.

Projizierte Koordinatensysteme

Ein *projiziertes Koordinatensystem* ist eine plane, zweidimensionale Darstellung der Erde. Es basiert auf einem geografischen Koordinatensystem einer Kugel oder eines Sphäroiden, verwendet jedoch lineare Maßeinheiten für Koordinaten, sodass Abstands- und Bereichsberechnungen in diesen Einheiten auf einfache Weise durchgeführt werden können.

Die Breitengrad- und Längengradkoordinaten werden in X- bzw. Y-Koordinaten der Flachprojektion umgewandelt. Die X-Koordinate stellt normalerweise die in östlicher Richtung verlaufende Linie durch einen bestimmten Punkt, und die Y-Koordinate die in nördlicher Richtung verlaufende Linie durch einen Punkt dar. Die Mittellinie, die in Ost-West-Richtung verläuft, wird als X-Achse und die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Mittellinie wird als Y-Achse bezeichnet.

Der Schnittpunkt der X- und der Y-Achse markiert den Ursprungspunkt und weist normalerweise die Koordinate (0,0) auf. Die über der X-Achse gelegenen Werte sind positive Werte. Werte unterhalb der X-Achse sind negative Werte. Die parallel zur X-Achse verlaufenden Linien sind abstandstreu zueinander. Die rechts neben der Y-Achse gelegenen Werte sind positive Werte. Die Werte links der Y-Achse sind negative Werte. Die Linien parallel zur Y-Achse sind abstandstreu.

Ein dreidimensionales geografisches Koordinatensystem kann mithilfe mathematischer Formeln in ein zweidimensionales Koordinatensystem mit Flachprojektion umwandelt werden. Die Umwandlung wird als *kartografische Projektion* bezeichnet. Kartografische Projektionen werden gewöhnlich durch die verwendete Projektionsoberfläche (z. B. kegelförmige, zylindrische und planare Oberflächen) klassifiziert. Je nach verwendeter Projektion werden unterschiedliche räumliche Eigenschaften verzerrt dargestellt. Projektionen sollen die Verzerrung von einem oder zwei Datenmerkmalen verringern. Abstand, Bereich, Form, Richtung oder eine Kombination dieser Eigenschaften sind daher möglicherweise keine genauen Darstellungen der abgebildeten Daten. Es sind mehrere Arten von Projektionen verfügbar. Die meisten kartografischen Projektionen versuchen, die Genauigkeit der räumlichen Eigenschaften bis zu einem gewissen Grad zu erhalten. Es gibt allerdings auch andere Projektionen, die versuchen, stattdessen die Gesamtverzerrung zu minimieren. Ein Beispiel hierfür ist die *Robinson-Projektion*. Zu den gängigsten Typen von kartografischen Projektionen gehören:

Flächentreue Projektionen
Bei diesen Projektionen bleibt der Bereich, den spezifische Objekte einnehmen, erhalten. Form, Winkel und Maßstab sind jedoch verzerrt. Ein Beispiel für eine flächentreue Projektion ist die *flächentreue Kegelprojektion nach Albers*.

Winkeltreue Projektionen
Bei solchen Projektionen bleibt die lokale Form kleiner Bereiche erhalten. Diese Projektionen behalten einzelne Winkel bei, um die räumlichen Beziehungen zu beschreiben, indem senkrechte Linien des geografischen Netzes dargestellt werden, die sich in 90-Grad-Winkeln auf der Karte schneiden. Alle Winkel bleiben erhalten. Der Bereich der Karte ist jedoch verzerrt. Beispiele für winkeltreue Projektionen sind die *Mercator-Projektion* und die *winkeltreue Kegelprojektion nach Lambert*.

Abstandstreue Projektionen
Bei diesen Projektionen bleiben die Abstände zwischen bestimmten Punkten erhalten, indem der Maßstab eines bestimmten Datensatzes beibehalten wird. Manche Abstände sind reale Abstände, die dieselben Abstände im gleichen Maßstab wie der Globus sind. Außerhalb des Datensatzes ist der Maßstab zunehmend verzerrt. Beispiele für abstandstreue Projektionen sind die *sinusoidale Projektion* und die *abstandstreue Kegelprojektion*.

Richtungstreue Projektionen oder Azimutalprojektionen
Bei diesen Projektionen bleibt die Richtung von einem Punkt zu allen anderen Punkten erhalten, indem einige der großen Kreisbögen beibehalten werden. Sie geben die Richtungen (oder Azimuten) aller Punkte auf der Karte bezogen auf den Mittelpunkt korrekt wieder. Azimutalkarten können mit flächentreuen Projektionen, winkeltreuen Projektionen und abstandstreuen Projektionen kombiniert werden. Beispiele für Azimutalprojektionen sind die *flächentreue Azimutalprojektion nach Lambert* und die *mittabstandstreue Azimutalprojektion*.

Koordinatensysteme auswählen oder erstellen

Der erste Schritt bei der Planung eines Projekts besteht darin, das zu verwendende Koordinatensystem zu bestimmen.

Damit Sie ein Koordinatensystem erstellen können, muss Ihre Benutzer-ID die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die Datenbank besitzen, die für räumliche Operationen aktiviert wurde. Für die Verwendung eines vorhandenen Koordinatensystems ist keine Berechtigung erforderlich.

Nachdem Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktiviert haben, können Sie damit beginnen, Projekte zu planen, die räumliche Daten verwenden. Sie können ein mit DB2 Spatial Extender geliefertes oder auch ein anderes Koordinatensystem verwenden. Mit DB2 Spatial Extender werden über 2000 Koordinatensysteme ausgeliefert. Beispiele:

- Ein Koordinatensystem, das von DB2 Spatial Extender als "UNSPECIFIED" (nicht spezifiziert) bezeichnet wird. Dieses Koordinatensystem verwenden Sie in den folgenden Situationen:
  - Sie müssen Standorte definieren, die keine direkte Beziehung zur Erdoberfläche aufweisen, beispielsweise Standorte von Büros in einem Bürogebäude oder Standorte von Regalen in einem Lagerraum.
  - Sie können diese Standorte in Form von positiven Koordinaten definieren, die keine oder wenige Dezimalwerte enthalten.
- GCS_NORTH_AMERICAN_1983. Dieses Koordinatensystem verwenden Sie, wenn Sie Standorte in den USA definieren müssen. Beispiele:
  - Sie importieren räumliche Daten für die USA von den CDs "Maps and Data", die mit DB2 Spatial Extender ausgeliefert werden.
  - Sie beabsichtigen, den mit DB2 Spatial Extender gelieferten Geocoder zu verwenden, um Adressen in den USA zu geocodieren.

Weitere Informationen zu diesen Koordinatensystemen können Sie in der Katalogsicht DB2SSE. ST_COORDINATE_SYSTEMS ermitteln. Dort erfahren Sie außerdem, welche anderen Koordinatensysteme mit DB2 Spatial Extender geliefert wurden und ob gegebenenfalls durch andere Benutzer Koordinatensysteme erstellt wurden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Wählen Sie die gewünschte Methode zum Erstellen eines Koordinatensystems aus:

- Erstellen Sie es im Fenster 'Koordinatensystem erstellen' der DB2-Steuerzentrale.
- Setzen Sie den Befehl db2se create_cs über den Befehlszeilenprozessor db2se ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_coordsys aufruft.

Hinweise zur Konfiguration räumlicher Bezugssysteme

Wenn Sie ein Projekt planen, das räumliche Daten verwendet, müssen Sie festlegen, ob eines der verfügbaren räumlichen Bezugssysteme für diese Daten verwendet werden kann. Wenn keines der verfügbaren Systeme für die Daten geeignet ist, können Sie ein geeignetes System erstellen. Dieser Abschnitt erläutert das Konzept der räumlichen Bezugssysteme und beschreibt die Tasks der Auswahl eines geeigneten Systems sowie des Erstellens eines neuen Systems.

Räumliche Bezugssysteme

Ein *räumliches Bezugssystem* besteht aus einer Gruppe von Parametern, die Folgendes umfasst:

- Der Name des Koordinatensystems, aus dem die Koordinaten abgeleitet werden.
- Die numerische Kennung, die das räumliche Bezugssystem eindeutig kennzeichnet.
- Koordinaten, die die größtmögliche Ausdehnung eines Bereichs definieren, der durch einen angegebenen Bereich von Koordinaten angegeben ist.

- Zahlen, die in mathematischen Operationen angewendet werden, um die als Eingabewerte empfangenen Koordinaten umzuwandeln. Diese Umwandlung hat das Ziel, die Werte mit der größtmöglichen Effizienz zu verarbeiten.

In den folgenden Abschnitten werden die Parameterwerte erläutert, die eine Kennung, die maximale räumliche Ausdehnung und die Umwandlungsfaktoren definieren.

Kennung des räumlichen Bezugssystems

Die Kennung des räumlichen Bezugssystems (SRID = Spatial Reference System Identifier) wird als Eingabeparameter für verschiedene räumliche Funktionen verwendet.

Bei geodätischen räumlichen Bezugssystemen muss sich der Wert für diese Kennung im Bereich zwischen 2000000000 und 2000001000 befinden. DB2® Geodetic Data Management Feature stellt 318 vordefinierte, geodätische räumliche Bezugssysteme (SRS = Spatial Reference Systems) zur Verfügung.

Bereich definieren, der die in einer räumlichen Spalte gespeicherten Koordinaten umgibt

Die Koordinaten in einer räumlichen Spalte definieren normalerweise Positionen, die sich über einen Teil der Erde erstrecken. Der auf diese Weise abgedeckte Bereich (von Ost nach West und von Nord nach Süd) wird als *räumlicher Bereich* bezeichnet. Zur Erläuterung wird das Beispiel eines Überschwemmungsgebiets verwendet, dessen Koordinaten in einer räumlichen Spalte gespeichert sind. Angenommen, die westlichste und die östlichste Koordinate haben die Breitengradwerte - 24,556 bzw. - 19,338, und die nördlichste und südlichste Koordinate haben die Längengradwerte 18,819 bzw. 15,809. Der räumliche Bereich des Überschwemmungsgebiets erstreckt sich über eine West-Ost-Fläche zwischen den beiden Breitengraden und über eine Nord-Süd-Fläche zwischen den beiden Längengraden. Diese Werte können in ein räumliches Bezugssystem aufgenommen werden, indem sie zu bestimmten Parametern zugeordnet werden. Wenn die räumliche Spalte Z-Koordinaten und -Bemaßungen enthält, müssten Sie außerdem auch die höchsten und niedrigsten Z-Koordinaten und -Bemaßungen in das räumliche Bezugssystem aufnehmen.

Der Begriff räumlicher Bereich kann nicht nur auf die tatsächliche Ausdehnung von Standorten (wie im vorherigen Abschnitt) bezogen werden, sondern auch auf eine potenzielle Ausdehnung. Angenommen, das im vorherigen Beispiel beschriebene Überschwemmungsgebiet wird sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich vergrößern. Sie könnten eine Schätzung bezüglich der westlichsten, östlichsten, nördlichsten und südlichsten Koordinaten des Gebiets am Ende des fünften Jahres vornehmen. Anschließend könnten Sie diese Schätzwerte (anstelle der aktuellen Koordinaten) zu den Parametern für einen räumlichen Bereich zuordnen. Auf diese Weise könnten Sie das räumliche Bezugssystem auch bei Ausdehnung des Gebiets beibehalten, und dessen größere Breiten- und Längengradwerte werden zur räumlichen Spalte hinzugefügt. Bei einer Begrenzung des räumlichen Bezugssystems auf die ursprünglichen Breiten- und Längengradwerte müssten Sie andernfalls das System im Zuge der Ausweitung des Überschwemmungsgebiets ändern oder ersetzen.

Umwandlung in Werte vornehmen, die die Leistung verbessern

Normalerweise handelt es sich bei den meisten Koordinaten in einem Koordinatensystem um Dezimalzahlen. Manche Werte sind ganze Zahlen. Zusätzlich sind Koordinaten östlich vom Ursprung positive Werte. Koordinaten, die westlich des Ursprungs liegen, sind negative Werte. Negative Koordinaten werden in positive Werte umgewandelt, bevor sie durch DB2 Spatial Extender gespeichert werden. Dezimalkoordinaten werden in ganze Zahlen umgewandelt. Infolgedessen werden alle Koordinaten durch DB2 Spatial Extender in Form von positiven ganzen Zahlen gespeichert. Dies verfolgt den Zweck, die Leistung bei der Verarbeitung der Koordinaten zu verbessern.

Bestimmte Parameter in einem räumlichen Bezugssystem werden verwendet, um die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Umwandlungen durchzuführen. Einer der Parameter, das sog. *Offset*, wird von jeder negativen Koordinate subtrahiert und ergibt als Rest einen positiven Wert. Jede Dezimalkoordinate wird mit einem anderen Parameter, dem sog. *Maßstabsfaktor*, multipliziert. Das Ergebnis ist eine ganze Zahl, deren Genauigkeit mit der Genauigkeit der Dezimalkoordinate identisch ist. (Das Offset wird von positiven wie von negativen Koordinaten subtrahiert. Die Multiplikation mit dem Maßstabsfaktor wird nicht nur bei Dezimalkoordinaten vorgenommen, sondern auch bei Koordinaten, die keine Dezimalzahlen sind. Auf diese Weise behalten alle positiven und nicht dezimalen Koordinaten das entsprechende Verhältnis zu negativen und Dezimalkoordinaten bei.)

Die oben beschriebenen Umwandlungen finden intern statt. Sie bleiben nur bis zum Abruf von Koordinaten wirksam. Eingabedaten und Abfrageergebnisse enthalten die Koordinaten immer in ihrer ursprünglichen, also nicht umgewandelten Form.

Entscheidung zur Verwendung eines standardmäßigen oder zur Erstellung eines neuen räumlichen Bezugssystems

Nachdem Sie festgelegt haben, welches Koordinatensystem verwendet werden soll, können Sie ein räumliches Bezugssystem für das Koordinatensystem angeben, mit dem Sie arbeiten. DB2 Spatial Extender stellt fünf räumliche Bezugssysteme für räumliche Daten bereit, und DB2 Geodetic Data Management Feature umfasst 318 geodätische räumliche Bezugssysteme für geodätische Daten.

Um festzustellen, ob Sie eines der standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme bzw. der vordefinierten, geodätischen räumlichen Bezugssysteme verwenden können, müssen Sie die folgenden Fragen beantworten:

1. Deckt das Koordinatensystem, auf dem das standardmäßige räumliche Bezugssystem basiert, den geografischen Bereich ab, mit dem Sie arbeiten? Diese Koordinatensysteme werden in „Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden" auf Seite 48 dargestellt.
2. Sind Ihre Daten in einem geografischen Koordinatensystem erfasst, das als Maßeinheit entweder Dezimalgrad oder Grad verwendet? Decken Ihre Daten einen großen Teil der Erdoberfläche ab? Müssen Sie Distanz-, Längen- und Flächenberechnungen mit einem hohen Genauigkeitsgrad ausführen? Betreffen Ihre Daten Bereiche, die in der Nähe des Nord- bzw. Südpols oder der internationalen Datumsgrenze liegen? Wenn Sie eine dieser Fragen mit ″Ja″ beantworten, dann sollten Sie die Verwendung eines der 318 geodätischen räumlichen Bezugssysteme in Erwägung ziehen, die vordefiniert sind. Informationen zu

diesen vordefinierten, geodätischen räumlichen Bezugssystemen finden Sie in „Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte geodätische Datumsangaben" auf Seite 184.

3. Können die Konvertierungsfaktoren eines der standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme für Ihre Koordinatendaten eingesetzt werden?

   DB2 Spatial Extender verwendet Offsetwerte und Maßstabsfaktoren, um die von Ihnen bereitgestellten Koordinatendaten in positive ganze Zahlen (Integerwerte) umzusetzen. Um festzustellen, ob Ihre Koordinatendaten mit den angegebenen Offsetwerten und Maßstabsfaktoren für eines der standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme arbeiten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

   a. Überprüfen Sie die Informationen in „Konvertierungsfaktoren, die Koordinatendaten in Integer umsetzen" auf Seite 51.
   b. Überprüfen Sie, wie diese Faktoren für die standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme definiert sind. Wenn nach dem Anwenden des Offsetwerts bei den minimalen X- und Y-Koordinaten diese Koordinaten nicht beide größer als 0 sind, müssen sie ein neues räumliches Bezugssystem erstellen und Sie müssen die Abstände selber definieren. Weitere Informationen zur Erstellung eines neuen räumlichen Bezugssystems finden Sie in „Räumliches Bezugssystem erstellen" auf Seite 52.

4. Enthalten die Daten, mit denen Sie arbeiten, Höhen- und Tiefenkoordinaten (Z-Koordinaten) bzw. Bemaßungen (M-Koordinaten)? Wenn Sie mit Z- und M-Koordinaten arbeiten, müssen Sie möglicherweise ein neues räumliches Bezugssystem mit Z- oder M-Offsetwerten und Maßstabsfaktoren erstellen, die für Ihre Daten geeignet sind.
5. Wenn die vorhandenen räumlichen Bezugssysteme oder geodätischen Bezugssysteme für Ihre Daten nicht eingesetzt werden können, müssen Sie ein eigenes räumliches Bezugssystem (siehe „Räumliches Bezugssystem erstellen" auf Seite 52) erstellen.

Nachdem Sie entschieden haben, welches räumliche Bezugssystem Ihren Anforderungen entspricht, geben Sie diese Auswahl bei DB2 Spatial Extender an, wenn Sie einen der folgenden Arbeitsschritte ausführen:

- „Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden"
- „Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte geodätische Datumsangaben" auf Seite 184

Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden

Das räumliche Bezugssystem konvertiert die Koordinatendaten in positive ganze Zahlen.

DB2 Spatial Extender stellt die räumlichen Bezugssysteme zur Verfügung, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Außerdem stellt das Produkt die Koordinatensysteme, auf denen die einzelnen räumlichen Bezugssysteme basieren, und die Offsetwerte sowie die Maßstabsfaktoren bereit, die von DB2 Spatial Extender zum Konvertieren der Koordinatendaten in positive ganze Zahlen benutzt werden. Informationen zu diesen räumlichen Bezugssystemen finden Sie in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

Wenn Sie mit Dezimalgradwerten arbeiten (alle Daten auf den Beispieldaten-CDs von DB2 Spatial Extender benutzen Dezimalgradwerte), unterstützen die Offsetwerte und Maßstabsfaktoren für die standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme den gesamten Bereich der Längen- und Breitengradkoordinaten und behalten 6 Dezimalstellen bei, was ca. 10 cm entspricht.

Wenn Sie den Geocoder verwenden wollen, der nur mit US-Adressen arbeitet, sollten Sie unbedingt ein räumliches Bezugssystem auswählen bzw. erstellen, das die Verarbeitung von US-Koordinaten unterstützt (z. B. das Koordinatensystem GCS-_NORTH_AMERICAN_1983). Wenn Sie nicht angeben, welches Koordinatensystem für die Ableitung der räumlichen Daten verwendet werden soll, benutzt DB2 Spatial Extender das räumliche Bezugssystem DEFAULT_SRS.

Wenn keines der standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie ein neues räumliches Bezugssystem erstellen.

Tabelle 2. Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden

Räumliches Bezugssystem (SRS)	**SRS-ID**	**Koordinatensystem**	**Offsetwerte**	**Maßstabsfaktoren**	**Verwendung**
DEFAULT_SRS	0	Keines	xOffset = 0 yOffset = 0 zOffset = 0 mOffset = 0	xScale = 1 yScale = 1 zScale = 1 mScale = 1	Sie können dieses System auswählen, wenn Ihre Daten unabhängig von einem Koordinatensystem sind oder wenn Sie keines angeben können oder müssen.
NAD83_SRS_1	1	GCS_NORTH_AMERICAN_1983	xOffset = –180 yOffset = –90 zOffset = 0 mOffset = 0	xScale = 1,000,000 yScale = 1,000,000 zScale = 1 mScale = 1	Sie können dieses räumliche Bezugssystem auswählen, wenn Sie die US-Beispieldaten verwenden wollen, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden. Wenn die Koordinatendaten, mit denen Sie arbeiten, nach 1983 erfasst wurden, verwenden Sie dieses System statt NAD27_SRS_1002.

Tabelle 2. Räumliche Bezugssysteme, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden (Forts.)

Räumliches Bezugssystem (SRS)	SRS-ID	Koordinatensystem	Offsetwerte	Maßstabsfaktoren	Verwendung
NAD27_ SRS_1002	1002	GCS_NORTH _AMERICAN _1927	xOffset = –180 yOffset = –90 zOffset = 0 mOffset = 0	xScale = 5.965.232 yScale = 5.965.232 zScale = 1 mScale = 1	Sie können dieses räumliche Bezugssystem auswählen, wenn Sie die US-Beispieldaten verwenden wollen, die mit DB2 Spatial Extender geliefert werden. Wenn die Koordinatendaten, mit denen Sie arbeiten, vor 1983 erfasst wurden, verwenden Sie dieses System statt NAD83_SRS_1. Diese System bietet einen größeren Präzisionsgrad als die anderen räumlichen Bezugssysteme.
WGS84_ SRS_1003	1003	GCS_WGS _1984	xOffset = –180 yOffset = –90 zOffset = 0 mOffset = 0	xScale = 5.965.232 yScale = 5.965.232 zScale = 1 mScale = 1	Sie können dieses räumliche Bezugssystem auswählen, wenn Sie die Daten verwenden wollen, die außerhalb der USA liegen (dieses System verarbeitet weltweite Daten). Verwenden Sie dieses System nicht, wenn Sie den standardmäßigen Geocoder verwenden wollen, der mit DB2 Spatial Extender geliefert wird, da der Geocoder nur für US-Adressen vorgesehen ist.
DE_HDN _SRS_1004	1004	GCSW _DEUTSCHE _HAUPTDRE IECKSNETZ	xOffset = –180 yOffset = –90 zOffset = 0 mOffset = 0	xScale = 5.965.232 yScale = 5.965.232 zScale = 1 mScale = 1	Dieses räumliche Bezugssystem basiert auf einem Koordinatensystem für deutsche Adressen.

Konvertierungsfaktoren, die Koordinatendaten in Integer umsetzen

DB2 Spatial Extender verwendet Offsetwerte und Maßstabsfaktoren, um die von Ihnen bereitgestellten Koordinatendaten in positive ganze Zahlen umzusetzen. Die standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme verfügen bereits über zugeordnete Offsetwerte und Maßstabsfaktoren. Wenn Sie ein neues räumliches Bezugssystem erstellen, müssen Sie die Maßstabsfaktoren und (optional) die Offsetwerte festlegen, die am besten für Ihre Daten geeignet sind.

Offsetwerte

Ein Offsetwert ist eine Zahl, die von allen Koordinaten subtrahiert wird, wobei nur positive Werte als Rest bleiben. DB2 Spatial Extender konvertiert Ihre Koordinatendaten mit den folgenden Formeln, um sicherzustellen, dass alle angepassten Koordinatenwerte größer als 0 sind.

Formelnotation: In diesen Formeln steht die Notation „min" für „das jeweilige Minimum aller Elemente". Beispielsweise steht „min(x)" für das „Minimum aller X-Koordinaten". Der Offsetwert für jede geografische Richtung wird als Dimensionsoffset dargestellt. Beispielsweise ist xOffset der Offsetwert, der auf alle X-Koordinaten angewendet wird.

$$\min(x) - xOffset \geq 0$$
$$\min(y) - yOffset \geq 0$$
$$\min(z) - zOffset \geq 0$$
$$\min(m) - mOffset \geq 0$$

Maßstabsfaktoren

Maßstabsfaktoren sind Werte, deren Multiplikation mit dezimalen Koordinaten und Bemaßungen, ganze Zahlen (Integerwerte) ergibt, wobei mindestens dieselbe Anzahl relevanter Ziffern ermittelt wird wie bei den ursprünglichen Koordinaten und Bemaßungen. DB2 Spatial Extender konvertiert Ihre Koordinatendaten mit den folgenden Formeln, um sicherzustellen, dass alle angepassten Koordinatenwerte positive Integerwerte sind. Die konvertierten Werte dürfen nicht größer als 2^{53} (ca. $9 * 10^{15}$) sein.

Formelnotation: In diesen Formeln steht die Notation „max" für „das Maximum aller Elemente". Das Offset für jede geografische Dimension wird als Dimensionsoffset dargestellt (z. B. ist xOffset der Offsetwert, der auf alle X-Koordinaten angewendet wird). Der Maßstabsfaktor für jede geografische Dimension wird als Dimensionsmaßstab dargestellt (z. B. ist xScale der Maßstabsfaktor, der auf X-Koordinaten angewendet wird).

$$(\max(x) - xOffset) * xScale \leq 2^{53}$$
$$(\max(y) - yOffset) * yScale \leq 2^{53}$$
$$(\max(z) - zOffset) * zScale \leq 2^{53}$$
$$(\max(m) - mOffset) * mScale \leq 2^{53}$$

Wenn Sie auswählen, welche Maßstabsfaktoren am besten mit Ihren Koordinatendaten arbeiten, stellen Sie Folgendes sicher:

- Sie verwenden den gleichen Maßstabsfaktor für X- und Y-Koordinaten.
- Wenn er mit einer dezimalen X- oder Y-Koordinate multipliziert wird, ergibt der Maßstabsfaktor einen Wert, der kleiner ist als 2^{53}. Ein häufig verwendetes Verfahren besteht darin, den Maßstabsfaktor als Potenz von 10 darzustellen. Dies bedeutet, dass für den Maßstabsfaktor 10 hoch eins (10), 10 hoch zwei (100), 10 hoch drei (1000) oder ggf. eine höhere Zehnerpotenz verwendet werden sollte.

- Der Maßstabsfaktor ist groß genug, um sicherzustellen, dass die Anzahl der relevanten Ziffern in dem neuen Integerwert mit der Anzahl der relevanten Ziffern in der ursprünglichen dezimalen Koordinate übereinstimmt.

Beispiel

Gehen Sie z. B. davon aus, dass eine Eingabe für die Funktion ST_Point die X-Koordinate 10,01, die Y-Koordinate 20,03 und die Kennung eines räumlichen Bezugssystems umfasst. Wenn die Funktion ST_Point aufgerufen wird, multipliziert sie den Wert 10,01 und den Wert 20,03 mit dem Maßstabsfaktor des räumlichen Bezugssystems für X- und Y-Koordinaten. Wenn dieser Maßstabsfaktor 10 ist, lauten die resultierenden Integerwerte, die DB2 Spatial Extender speichert, 100 bzw. 200. Da die Anzahl der relevanten Ziffern dieser Integerwerte (3) niedriger ist als die der relevanten Ziffern in den Koordinaten (4), kann DB2 Spatial Extender diese Integerwerte nicht wieder in die ursprünglichen Koordinaten umwandeln und keine Werte von ihnen ableiten, die mit dem Koordinatensystem konsistent sind, zu dem diese Koordinaten gehören. Ist der Maßstabsfaktor jedoch 100, speichert DB2 Spatial Extender die ganzen Zahlen 1001 und 2003. Diese Werte können wieder in die ursprünglichen Koordinaten umgewandelt werden und es können kompatible Koordinaten von diesen Werten abgeleitet werden.

Einheiten für Offsetwerte und Maßstabsfaktoren

Ob Sie ein bestehendes räumliches Bezugssystem verwenden oder ein neues erstellen unterscheiden sich die Einheiten für die Offsetwerte und Maßstabsfaktoren abhängig vom Typ des von Ihnen verwendeten Koordinatensystems. Wenn Sie beispielsweise ein geografisches Koordinatensystem verwenden, werden die Werte in Winkeleinheiten (z. B. in Dezimalgraden) angegeben. Wenn Sie ein projiziertes Koordinatensystem verwenden, werden die Werte in linearen Einheiten (z. B. in Meter oder Fuß) angegeben.

Räumliches Bezugssystem erstellen

Wenn sich keines der zum Lieferumfang von DB2 Spatial Extender gehörenden räumlichen Bezugssysteme für die Verarbeitung Ihrer Daten eignet, können Sie auch ein neues räumliches Bezugssystem erstellen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine Schnittstelle aus.

   Zur Erstellung eines räumlichen Bezugssystems gibt es die folgenden Methoden:

   - Verwenden Sie das Fenster ″Räumliches Bezugssystem erstellen″ in der DB2-Steuerzentrale. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Fensters finden Sie in der Onlinehilfefunktion.
   - Setzen Sie den Befehl db2se create_srs über den Befehlszeilenprozessor db2se ab.
   - Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs aufruft.
2. Geben Sie eine geeignete Kennung für ein räumliches Bezugssystem (SRID) an.
   - Geben Sie für geodätische Daten in einer gewölbten Erddarstellung einen SRID-Wert im Bereich zwischen 200000318 und 2000001000 an.
   - Geben Sie für räumliche Daten in einer planen Erddarstellung eine SRID an, die nicht bereits an anderer Stelle definiert worden ist.
3. Bestimmen Sie die gewünschte Genauigkeit.

   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Geben Sie die Ausdehnung des geografischen Bereichs, mit dem Sie arbeiten und die Maßstabsfaktoren an, die Sie mit Ihren Koordinatendaten verwenden wollen. DB2 Spatial Extender berechnet anhand der angegebenen Bereiche die zugehörigen Offsetwerte. Sie können diese Bereiche auf eine der beiden folgenden Arten angeben:
  - Wählen Sie im Fenster "Räumliches Bezugssystem erstellen" der Steuerzentrale die Option **Bereiche** aus.
  - Geben Sie die benötigten Parameter für den Befehl db2se create_srs oder für die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs an.
- Geben Sie die Offsetwerte (für DB2 Spatial Extender zur Umwandlung negativer Werte in positive Werte) und Maßstabsfaktoren (für DB2 Spatial Extender zur Umwandlung dezimaler Werte in ganze Zahlen erforderlich) an. Verwenden Sie diese Methode, wenn in Bezug auf Richtigkeit und Genauigkeit strikte Regeln eingehalten werden müssen. Sie können eine der folgenden Methoden anwenden, um Offsetwerte und Maßstabsfaktoren anzugeben:
  - Wählen Sie im Fenster "Räumliches Bezugssystem erstellen" der Steuerzentrale die Option **Relative Position** aus, um den Offsetwert zu definieren.
  - Geben Sie die benötigten Parameter für den Befehl db2se create_srs oder für die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs an.

4. Berechnen Sie die Konvertierungsinformationen, die DB2 Spatial Extender benötigt, um die Koordinatendaten in positive Integerwerte umzusetzen, und stellen Sie diese Informationen für die ausgewählte Schnittstelle bereit.

   Diese Informationen können abhängig von der in Schritt 3 ausgewählten Methode variieren.

   - Wenn Sie in Schritt 3 die Methode Bereiche auswählen, müssen Sie die folgenden Informationen berechnen:
     - Maßstabsfaktoren. Wenn Koordinaten, mit denen Sie arbeiten, Dezimalwerte enthalten, müssen Sie Maßstabsfaktoren berechnen. Bei Maßstabsfaktoren handelt es sich um numerische Werte, deren Multiplikation mit dezimalen Koordinaten und Bemaßungen Integerwerte ergibt, wobei mindestens dieselbe Anzahl relevanter Ziffern ermittelt wird wie bei den ursprünglichen Koordinaten und Bemaßungen. Wenn die Koordinaten ganze Zahlen sind, können die Maßstabsfaktoren auf 1 festgelegt werden. Handelt es sich bei den Koordinaten um Dezimalwerte, sollte für den Maßstabsfaktor eine Zahl angegeben werden, die den Dezimalteil in einen ganzen Wert umwandelt. Wenn beispielsweise die Koordinateneinheiten Meter sind und die Genauigkeit der Daten 1 cm beträgt, würden Sie den Maßstabsfaktor 100 benötigen.
     - Minimal- und Maximalwerte für Ihre Koordinaten und Bemaßungen.
   - Wenn Sie in Schritt 3 die Methode Relative Position auswählen, müssen Sie die folgenden Informationen berechnen:
     - Offsetwerte

       Wenn Ihre Koordinatendaten negative Zahlen oder Bemaßungen enthalten, müssen Sie die Offsetwerte angeben, die Sie verwenden wollen. Ein Offset (relative Position) ist eine Zahl, die von allen Koordinaten subtrahiert wird, sodass nur positive Werte übrig bleiben. Wenn Sie mit positiven Koordinaten arbeiten, setzen Sie alle Offsetwerte auf 0. Wenn Sie nicht mit positiven Koordinaten arbeiten, wählen Sie ein Offset aus, dessen Anwendung auf die Koordinatendaten ganzzahlige Ergebnisse (Integerwerte) erzeugt, die kleiner als der Wert des größten positiven Integerwerts (9.007.199.254.740.992) sind.

– Maßstabsfaktoren

  Falls die Koordinaten für die darzustellenden Positionen Dezimalzahlen enthalten, ermitteln Sie, welche Maßstabsfaktoren zu verwenden sind, und geben Sie diese Maßstabsfaktoren im Fenster ″Räumliches Bezugssystem erstellen″ ein.

5. Geben Sie den Befehl db2se create_srs oder die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs ein, um die gespeicherte Prozedur zu erstellen.

   Mit dem folgenden Befehl können Sie z. B. ein räumliches Bezugssystem mit dem Namen ″mysrs″ erstellen:

```
db2se create_srs mydb -srsName \"mysrs\"
  -srsID 100 -xScale 10 -coordsysName
\"GCS_North_American_1983\"
```

Maßstabsfaktoren berechnen

Voraussetzungen

Wenn Sie ein räumliches Bezugssystem erstellen und hierbei Koordinaten verwenden, die Dezimalwerte aufweisen, müssen Sie die entsprechenden Maßstabsfaktoren für Ihre Koordinaten und Bemaßungen berechnen. Bei Maßstabsfaktoren handelt es sich um numerische Werte, deren Multiplikation mit dezimalen Koordinaten und Bemaßungen Integerwerte ergibt, wobei mindestens dieselbe Anzahl relevanter Ziffern ermittelt wird wie bei den ursprünglichen Koordinaten und Bemaßungen.

Nach der Berechnung von Maßstabsfaktoren müssen Sie die Bereichswerte festlegen. Anschließend geben Sie den Befehl db2se create_srs oder die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um Maßstabsfaktoren zu berechnen:

1. Ermitteln Sie, welche X- und Y-Koordinaten Dezimalzahlen sind bzw. sein werden. Angenommen, Sie stellen fest, dass drei der verschiedenen X- und Y-Koordinaten, mit denen Sie arbeiten, Dezimalzahlen sind: 1,23, 5,1235 und 6,789.
2. Suchen Sie die Dezimalkoordinate mit der längsten Dezimalgenauigkeit. Stellen Sie anschließend fest, mit welcher Zehnerpotenz diese Koordinate multipliziert werden kann, um eine ganze Zahl mit gleichwertiger Genauigkeit zu erhalten. In unserem Beispiel hat 5,1235 von den drei Dezimalkoordinaten die längste Dezimalgenauigkeit. Durch eine Multiplikation mit zehn hoch vier (10000) ergibt sich die ganze Zahl 51235.
3. Stellen Sie fest, ob die durch die Multiplikation ermittelte ganze Zahl kleiner als 2^{53} ist. 51235 ist nicht zu lang. Nehmen Sie nun aber an, dass Ihr Bereich von X- und Y-Koordinaten zusätzlich zu 1,23, 5,11235 und 6,789 noch den vierten Dezimalwert 10000000006,789876 umfasst. Da die Dezimalgenauigkeit dieser Koordinate länger als die der anderen drei Koordinaten ist, müssen Sie diese Koordinate (und nicht 5,1235) mit einer Zehnerpotenz multiplizieren. Zur Umwandlung in eine ganze Zahl könnten Sie sie mit zehn hoch sechs (1000000) multiplizieren. Der resultierende Wert von 10000000006789876 ist jedoch größer als 2^{53}. Wenn DB2 Spatial Extender versucht, diesen Wert zu speichern, sind die Ergebnisse nicht vorhersehbar.

   Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie eine Potenz von zehn auswählen, die bei Multiplikation mit der ursprünglichen Koordinate eine Dezimalzahl ergibt, die DB2 Spatial Extender so abschneiden kann, dass sich bei minimalem Genauigkeitsverlust eine ganze Zahl ergibt, die gespeichert werden kann. In diesem Fall können Sie zehn hoch fünf (100000) auswählen. Durch die

Multiplikation von 100000 mit 10000000006,789876 erhalten Sie den Wert 1000000000678987,6. DB2 Spatial Extender rundet diese Zahl auf den Wert 1000000000678988, wodurch die Genauigkeit geringfügig reduziert wird.

Konvertierungsfaktoren, die Koordinatendaten in Integer umsetzen

DB2 Spatial Extender verwendet Offsetwerte und Maßstabsfaktoren, um die von Ihnen bereitgestellten Koordinatendaten in positive ganze Zahlen umzusetzen. Die standardmäßigen räumlichen Bezugssysteme verfügen bereits über zugeordnete Offsetwerte und Maßstabsfaktoren. Wenn Sie ein neues räumliches Bezugssystem erstellen, müssen Sie die Maßstabsfaktoren und (optional) die Offsetwerte festlegen, die am besten für Ihre Daten geeignet sind.

Minimal- und Maximalkoordinaten und Bemaßungen ermitteln

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um die Minimal- und Maximalkoordinaten sowie die Bemaßungen festzulegen, wenn Folgendes zutrifft:

- Sie haben sich entschieden, ein neues räumliches Bezugssystem zu erstellen, da keines der in DB2 Spatial Extender bereitgestellten räumlichen Bezugssysteme die Verarbeitung Ihrer Daten unterstützt.
- Sie haben sich entschieden, zur Umwandlung Ihrer Koordinaten die Bereichstransformation zu verwenden.

Minimal- und Maximalkoordinaten sowie Bemaßungen sollten ermittelt werden, wenn Sie bei der Erstellung eines räumlichen Bezugssystems Bereichstransformationen angeben wollen.

Nach der Festlegung der Bereichswerte müssen Sie, wenn die Koordinaten Dezimalwerte umfassen, die Maßstabsfaktoren berechnen. Andernfalls geben Sie den Befehl db2se create_srs oder die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Maximal- und Minimalkoordinaten sowie die Bemaßungen der Positionen zu ermitteln, die Sie darstellen wollen:

1. Ermitteln Sie die minimalen und maximalen X-Koordinaten. Geben Sie die X-Koordinate in Ihrem Bereich an, die sich am weitesten im Westen befindet, um die minimale X-Koordinate zu finden. (Falls der Standort westlich vom Ursprungspunkt liegt, ist diese Koordinate ein negativer Wert.) Geben Sie die X-Koordinate in Ihrem Bereich an, die sich am weitesten im Osten befindet, um die maximale X-Koordinate zu finden. Wenn Sie beispielsweise Ölquellen darstellen wollen und jede Quelle durch ein Paar aus X- und Y-Koordinate definiert ist, ist die westlichste X-Koordinate, die die Position der Ölquelle angibt, die minimale X-Koordinate und die östlichste X-Koordinate, die die Position der Ölquelle angibt, die maximale X-Koordinate.

   Tipp: Für Typen mit mehreren Funktionen wie Multipolygone stellen Sie sicher, dass Sie den weitesten Punkt auf dem weitesten Polygon in der Richtung auswählen, den Sie berechnen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, die minimale X-Koordinate anzugeben, geben Sie die westlichste X-Koordinate des Polygons an, die sich am weitesten im Westen des Multipolygons befindet.
2. Ermitteln Sie die minimalen und maximalen Y-Koordinaten. Geben Sie die Y-Koordinate in Ihrem Bereich an, die sich am weitesten im Süden befindet, um die minimale X-Koordinate zu finden. (Falls der Standort südlich vom

Ursprungspunkt liegt, ist diese Koordinate ein negativer Wert.) Suchen Sie die Y-Koordinate in Ihrem Bereich, die sich am weitesten im Norden befindet, um die maximale Y-Koordinate zu ermitteln.

3. Ermitteln Sie die minimalen und maximalen Z-Koordinaten. Die minimale Z-Koordinate ist die größte der Tiefenkoordinaten und die maximale Z-Koordinate ist die größte der Höhenkoordinaten.
4. Ermitteln Sie die minimalen und maximalen Bemaßungen. Falls Sie Bemaßungen in die räumlichen Daten einbeziehen wollen, ermitteln Sie, welche Bemaßung den höchsten numerischen Wert hat.

Offsetwerte berechnen

Sie geben Offsetwerte an, wenn Ihre Koordinatendaten negative Zahlen oder Bemaßungen umfassen.

Wenn Ihre Koordinatendaten bei der Erstellung eines räumlichen Bezugssystems negative Zahlen oder Bemaßungen enthalten, müssen Sie die Offsetwerte angeben, die Sie verwenden wollen. Ein Offset (relative Position) ist eine Zahl, die von allen Koordinaten subtrahiert wird, sodass nur positive Werte übrig bleiben. Sie können die Leistung räumlicher Operationen verbessern, wenn als Koordinaten positive ganze Zahlen anstelle negativer Zahlen oder Bemaßungen verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Offsetwerte für die Koordinaten zu berechnen, mit denen Sie arbeiten:

1. Bestimmen Sie die niedrigsten negativen X-, Y- und Z-Koordinaten unter den Koordinaten der Standorte, die Sie darstellen wollen. Wenn die Daten negative Bemaßungen enthalten, ermitteln Sie die niedrigste Bemaßung.
2. Optionaler, aber empfohlener Schritt: Geben Sie für DB2 Spatial Extender ein größeres Gebiet an als das Gebiet, das die betreffenden Standorte tatsächlich enthält. Auf diese Weise können Sie nach der Aufnahme der Daten zu diesen Standorten in eine räumliche Spalte Daten zu den Standorten neuer Objekte hinzufügen, die an den äußeren Rändern Ihres Bereichs hinzugefügt werden, ohne das räumliche Bezugssystem durch ein anderes räumliches Bezugssystem ersetzen zu müssen.

   Fügen Sie für alle Koordinaten und Bemaßungen, die in Schritt 1 ermittelt wurden, einen Betrag von fünf bis zehn Prozent der jeweiligen Koordinate oder Bemaßung hinzu. Das Ergebnis wird als *erweiterter Wert* bezeichnet. Wenn die niedrigste negative X-Koordinate beispielsweise -100 ist, könnten Sie -5 addieren und so einen erweiterten Wert von -105 erhalten. Später geben Sie bei der Erstellung des räumlichen Bezugssystems an, dass die niedrigste X-Koordinate -105 ist, statt den realen Wert von -100 zu verwenden. DB2 Spatial Extender interpretiert dann die Koordinate -105 als die westlichste Grenze des Gebiets.
3. Suchen Sie einen Wert, der nach dem Subtrahieren von Ihrem erweiterten X-Wert den Wert null liefert. Dies ist der Offsetwert für X-Koordinaten. DB2 Spatial Extender subtrahiert diese Zahl von allen X-Koordinaten, um ausschließlich positive Werte hervorzubringen.n

   Wenn der erweiterte X-Wert beispielsweise -105 lautet, müssen Sie von diesem Wert -105 subtrahieren, um 0 zu erhalten. DB2 subtrahiert dann -105 von allen X-Koordinaten, die den dargestellten Objekten zugeordnet sind. Da keine dieser Koordinaten größer als -100 ist, sind alle durch diese Subtraktion erhaltenen Werte positiv.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für den erweiterten Y-Wert, den erweiterten Z-Wert und die erweiterte Bemaßung.

Räumliches Bezugssystem erstellen

Wenn sich keines der zum Lieferumfang von DB2 Spatial Extender gehörenden räumlichen Bezugssysteme für die Verarbeitung Ihrer Daten eignet, können Sie auch ein neues räumliches Bezugssystem erstellen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine Schnittstelle aus.

   Zur Erstellung eines räumlichen Bezugssystems gibt es die folgenden Methoden:

   - Verwenden Sie das Fenster "Räumliches Bezugssystem erstellen" in der DB2-Steuerzentrale. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Fensters finden Sie in der Onlinehilfefunktion.
   - Setzen Sie den Befehl db2se create_srs über den Befehlszeilenprozessor db2se ab.
   - Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs aufruft.

2. Geben Sie eine geeignete Kennung für ein räumliches Bezugssystem (SRID) an.

   - Geben Sie für geodätische Daten in einer gewölbten Erddarstellung einen SRID-Wert im Bereich zwischen 200000318 und 2000001000 an.
   - Geben Sie für räumliche Daten in einer planen Erddarstellung eine SRID an, die nicht bereits an anderer Stelle definiert worden ist.

3. Bestimmen Sie die gewünschte Genauigkeit.

   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

   - Geben Sie die Ausdehnung des geografischen Bereichs, mit dem Sie arbeiten und die Maßstabsfaktoren an, die Sie mit Ihren Koordinatendaten verwenden wollen. DB2 Spatial Extender berechnet anhand der angegebenen Bereiche die zugehörigen Offsetwerte. Sie können diese Bereiche auf eine der beiden folgenden Arten angeben:
     - Wählen Sie im Fenster "Räumliches Bezugssystem erstellen" der Steuerzentrale die Option **Bereiche** aus.
     - Geben Sie die benötigten Parameter für den Befehl db2se create_srs oder für die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs an.
   - Geben Sie die Offsetwerte (für DB2 Spatial Extender zur Umwandlung negativer Werte in positive Werte) und Maßstabsfaktoren (für DB2 Spatial Extender zur Umwandlung dezimaler Werte in ganze Zahlen erforderlich) an. Verwenden Sie diese Methode, wenn in Bezug auf Richtigkeit und Genauigkeit strikte Regeln eingehalten werden müssen. Sie können eine der folgenden Methoden anwenden, um Offsetwerte und Maßstabsfaktoren anzugeben:
     - Wählen Sie im Fenster "Räumliches Bezugssystem erstellen" der Steuerzentrale die Option **Relative Position** aus, um den Offsetwert zu definieren.
     - Geben Sie die benötigten Parameter für den Befehl db2se create_srs oder für die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs an.

4. Berechnen Sie die Konvertierungsinformationen, die DB2 Spatial Extender benötigt, um die Koordinatendaten in positive Integerwerte umzusetzen, und stellen Sie diese Informationen für die ausgewählte Schnittstelle bereit.

   Diese Informationen können abhängig von der in Schritt 3 ausgewählten Methode variieren.

- Wenn Sie in Schritt 3 die Methode Bereiche auswählen, müssen Sie die folgenden Informationen berechnen:
  - Maßstabsfaktoren. Wenn Koordinaten, mit denen Sie arbeiten, Dezimalwerte enthalten, müssen Sie Maßstabsfaktoren berechnen. Bei Maßstabsfaktoren handelt es sich um numerische Werte, deren Multiplikation mit dezimalen Koordinaten und Bemaßungen Integerwerte ergibt, wobei mindestens dieselbe Anzahl relevanter Ziffern ermittelt wird wie bei den ursprünglichen Koordinaten und Bemaßungen. Wenn die Koordinaten ganze Zahlen sind, können die Maßstabsfaktoren auf 1 festgelegt werden. Handelt es sich bei den Koordinaten um Dezimalwerte, sollte für den Maßstabsfaktor eine Zahl angegeben werden, die den Dezimalteil in einen ganzen Wert umwandelt. Wenn beispielsweise die Koordinateneinheiten Meter sind und die Genauigkeit der Daten 1 cm beträgt, würden Sie den Maßstabsfaktor 100 benötigen.
  - Minimal- und Maximalwerte für Ihre Koordinaten und Bemaßungen.
- Wenn Sie in Schritt 3 die Methode Relative Position auswählen, müssen Sie die folgenden Informationen berechnen:
  - Offsetwerte

    Wenn Ihre Koordinatendaten negative Zahlen oder Bemaßungen enthalten, müssen Sie die Offsetwerte angeben, die Sie verwenden wollen. Ein Offset (relative Position) ist eine Zahl, die von allen Koordinaten subtrahiert wird, sodass nur positive Werte übrig bleiben. Wenn Sie mit positiven Koordinaten arbeiten, setzen Sie alle Offsetwerte auf 0. Wenn Sie nicht mit positiven Koordinaten arbeiten, wählen Sie ein Offset aus, dessen Anwendung auf die Koordinatendaten ganzzahlige Ergebnisse (Integerwerte) erzeugt, die kleiner als der Wert des größten positiven Integerwerts (9.007.199.254.740.992) sind.
  - Maßstabsfaktoren

    Falls die Koordinaten für die darzustellenden Positionen Dezimalzahlen enthalten, ermitteln Sie, welche Maßstabsfaktoren zu verwenden sind, und geben Sie diese Maßstabsfaktoren im Fenster ″Räumliches Bezugssystem erstellen″ ein.

5. Geben Sie den Befehl db2se create_srs oder die gespeicherte Prozedur db2se.ST_create_srs ein, um die gespeicherte Prozedur zu erstellen.

   Mit dem folgenden Befehl können Sie z. B. ein räumliches Bezugssystem mit dem Namen ″mysrs″ erstellen:

```
db2se create_srs mydb -srsName \"mysrs\"
  -srsID 100 -xScale 10 -coordsysName
\"GCS_North_American_1983\"
```

Kapitel 9. Räumliche Spalten konfigurieren

Bei der Vorbereitung zum Erhalt räumlicher Daten für ein Projekt müssen Sie nicht nur ein Koordinatensystem und ein räumliches Bezugssystem auswählen bzw. erstellen, sondern auch mindestens eine Tabellenspalte für die Daten zur Verfügung stellen. Dieses Kapitel erläutert Folgendes:

- Grafische Wiedergabe von Abfrageergebnissen sowie Richtlinien zur Auswahl der Datentypen für die Spalten.
- Beschreibung der Task zum Bereitstellen der Spalten.
- Beschreibung der Task, mit der der Zugriff auf die Spalten für Tools ermöglicht wird, die deren Inhalt grafisch anzeigen können.

Räumliche Spalten

Räumliche Spalten mit anzeigbarem Inhalt

Bei Verwendung eines Darstellungstools, z. B. ArcExplorer für DB2®, gibt das Tool bei der Abfrage einer räumlichen Spalte die Ergebnisse in Form einer grafischen Anzeige zurück, beispielsweise als Karte mit Parzellengrenzen oder als Layout eines Straßensystems. Bei manchen Darstellungstools ist es erforderlich, dass alle Zeilen der Spalte dasselbe räumliche Bezugssystem verwenden. Diese Integritätsbedingung können Sie durchsetzen, indem Sie die Spalte für ein räumliches Bezugssystem registrieren.

Räumliche Datentypen

Wenn Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, stellt DB2 Spatial Extender der Datenbank eine Hierarchie strukturierter Datentypen zur Verfügung.

Abb. 12 auf Seite 60 zeigt diese Hierarchie. In dieser Abbildung haben die Instanztypen einen weißen Hintergrund; die nicht-instanzierbaren Typen sind vor einem grauen Hintergrund dargestellt.

Instanzierbare Datentypen sind ST_Point, ST_LineString, ST_Polygon, ST_GeomCollection, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon und ST_MultiLineString.

Nicht instanzierbare Datentypen sind ST_Geometry, ST_Curve, ST_Surface, ST_MultiSurface und ST_MultiCurve.

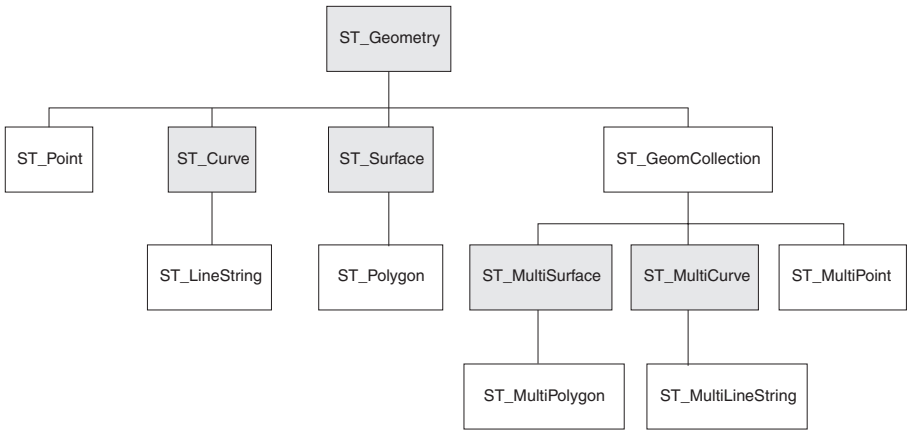

Abbildung 12. Hierarchie der räumlichen Datentypen. Die Datentypen in weißen Kästchen sind instanzierbar. Die Datentypen in grauen Kästchen sind nicht instanzierbar.

Die Hierarchie in Abb. 12 umfasst:

- Datentypen für geografische Objekte, die als Einheit betrachtet werden können, beispielsweise einzelne Wohngebiete und isolierte Seen.
- Datentypen für geografische Objekte, die aus mehreren Einheiten oder Komponenten bestehen, beispielsweise Kanalsysteme und Inselgruppen in einem See.
- Ein Datentyp für geografische Objekte aller Art.

Datentypen für einteilige Objekte

Verwenden Sie ST_Point, ST_LineString und ST_Polygon zum Speichern von Koordinaten zur Definition des Raumes, der von Objekten belegt wird, die aus nur einem einzelnen Teil bestehen.

- Verwenden Sie ST_Point, wenn Sie einen Punkt im Raum kennzeichnen wollen, der von einem diskreten geografischen Objekt belegt wird. Das Objekt kann sehr klein (z. B. eine Wasserquelle), sehr groß (z. B. eine Stadt) oder von mittlerer Größe (z. B. ein Gebäudekomplex oder ein Park) sein. In jedem Fall befindet sich der Punkt im Raum am Schnittpunkt der Ost-West-Koordinatenlinie (z. B. einem Breitengrad) mit einer Nord-Süd-Koordinatenlinie (z. B. einem Längengrad). Ein Datenelement des Typs ST_Point enthält eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate, die einen solchen Schnittpunkt definieren. Die X-Koordinate gibt an, wo der Punkt auf der Ost-West-Linie liegt. Die Y-Koordinate gibt an, wo er auf der Nord-Süd-Linie liegt.
- Verwenden Sie ST_LineString für Koordinaten, die den Raum definieren, der von linearen Objekten (z. B. Straßen, Kanälen oder Rohrleitungen) belegt wird.
- Verwenden Sie ST_Polygon, wenn Sie einen Bereich kennzeichnen wollen, der von einem mehrseitigen Objekt abgedeckt wird, beispielsweise von einem Wahlbezirk, Wald oder Naturschutzgebiet. Ein Datenelement des Typs ST_Polygon besteht aus den Koordinaten, die die Begrenzung eines solchen Objekts definieren.

In manchen Fällen können ST_Polygon und ST_Point für dasselbe Objekt verwendet werden. Angenommen, Sie benötigen räumliche Informationen über einen Apartmentkomplex. Wenn Sie einen Punkt im Raum darstellen wollen, an dem sich die einzelnen Gebäude in dem Komplex befinden, verwenden Sie ST_Point zum Speichern der X- und Y-Koordinaten, die einen solchen Punkt definieren. Wenn Sie andererseits den Bereich darstellen wollen, der insgesamt durch den Komplex belegt ist, verwenden Sie ST_Polygon zum Speichern der Koordinaten, die die Begrenzung des Bereichs angeben.

Datentypen für mehrteilige Objekte

Verwenden Sie ST_MultiPoint, ST_MultiLineString und ST_MultiPolygon zum Speichern von Koordinaten für den Raum, der von Objekten belegt wird, die aus mehreren Teilen (Einheiten) bestehen.

- Verwenden Sie ST_MultiPoint für Objekte, die aus Einheiten bestehen, deren Standorte durch eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate angegeben werden können. Ein Beispiel hierfür wäre eine Tabelle, deren Zeilen Inselketten darstellen. Für jede Insel wurde die X-Koordinate und die Y-Koordinate angegeben. Wenn die Tabelle diese Koordinaten und die Koordinaten jeder Kette als Ganzes enthalten soll, definieren Sie eine Spalte des Typs ST_MultiPoint für diese Koordinaten.
- Verwenden Sie ST_MultiLineString, wenn Objekte aus linearen Einheiten bestehen und Sie die Koordinaten für die Standorte dieser Einheiten sowie den Standort eines Objekts als Ganzes speichern wollen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Tabelle, deren Zeilen Fluss-Systeme darstellen. Wenn die Tabelle Koordinaten für die Standorte dieser Systeme und deren Komponenten enthalten soll, definieren Sie für diese Koordinaten eine Spalte des Typs ST_MultiLineString.
- Verwenden Sie ST_MultiPolygon, wenn Objekte aus mehrseitigen Einheiten bestehen und Sie die Koordinaten für die Standorte dieser Einheiten sowie den Standort des Objekts als Ganzes speichern wollen. Ein Beispiel wäre eine Tabelle, deren Zeilen Landkreise und die Landwirtschaftsbetriebe in jedem Landkreis darstellen. Wenn die Tabelle Koordinaten für die Standorte der Landkreise und der Landwirtschaftsbetriebe enthalten soll, definieren Sie für diese Koordinaten eine Spalte des Typs ST_MultiPolygon.

Ein aus mehreren Einheiten bestehendes Objekt (mehrteiliges Objekt) darf nicht als Gruppe einzelner Einheiten verstanden werden. Dieser Terminus bezeichnet vielmehr einen Verbund der einelnen Teile, aus denen die Gesamteinheit besteht.

Universaldatentyp für alle Objekte

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher der anderen Datentypen verwendet werden muss, können Sie den Datentyp ST_Geometry verwenden.

Da der Typ ST_Geometry den Stamm der Hierarchie bildet, zu der die anderen Datentypen gehören, kann eine Spalte des Typs ST_Geometry dieselben Datenelemente wie Spalten der anderen Datentypen enthalten.

Achtung: Wenn Sie beabsichtigen, den bereitgestellten Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER einzusetzen, um Daten für eine räumliche Spalte zu erstellen, muss die Spalte den Datentyp ST_Point oder ST_Geometry haben. Manche Darstellungstools unterstützen jedoch keine Spalten des Typs ST_Geometry, sondern nur Spalten, denen ein zutreffender Subtyp von ST_Geometry zugeordnet wurde.

Räumliche Spalten erstellen

Räumliche Spalten müssen erstellt werden, um räumliche Daten zu speichern und abzurufen.

Damit Sie eine räumliche Spalte erstellen können, muss Ihre Benutzer-ID die Berechtigungen besitzen, die für die DB2-SQL-Anweisung CREATE TABLE oder ALTER TABLE erforderlich sind. Die Benutzer-ID muss mindestens über eine der folgenden Berechtigungen oder Zugriffsrechte verfügen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle enthält, in der sich die Spalte befindet

- Berechtigung CREATETAB für die Datenbank und das Zugriffsrecht USE für den Tabellenbereich sowie eine der folgenden Berechtigungen bzw. Zugriffsrechte:
  - Berechtigung IMPLICIT_SCHEMA für die Datenbank, falls das implizite oder explizite Schema des Indexes nicht vorhanden ist
  - Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema, wenn der Schemaname des Indexes auf ein vorhandenes Schema verweist
- Zugriffsrecht ALTER für die zu ändernde Tabelle
- Zugriffsrecht CONTROL für die zu ändernde Tabelle
- Zugriffsrecht ALTERIN für das Tabellenschema

Diese Task wird im Rahmen der übergeordneten Task zur Einrichtung räumlicher Ressourcen für ein Projekt ausgeführt. Nach der Auswahl des gewünschten Koordinatensystems und der Festlegung des für die Daten zu verwendenden räumlichen Bezugssystems müssen Sie eine räumliche Spalte in einer bereits vorhandenen Tabelle erstellen bzw. räumliche Daten in eine neue Tabelle importieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Es gibt die folgenden Methoden, mit denen Sie räumliche Spalten für Ihre Datenbank bereitstellen können:

- Verwenden Sie die DB2-Anweisung CREATE TABLE, um eine Tabelle zu erstellen und eine räumliche Spalte in diese Tabelle aufzunehmen.
- Mit der DB2-Anweisung ALTER TABLE können Sie einer vorhandenen Tabelle eine räumliche Spalte hinzufügen.
- Verwenden Sie das Fenster ″Räumliche Spalte erstellen″ in der DB2-Steuerzentrale. Öffnen Sie das Fenster ″Räumliche Spalte erstellen″ über eine Tabelle.
- Falls Sie räumliche Daten aus einer Formdatei importieren, verwenden Sie DB2 Spatial Extender, um eine Tabelle zu erstellen und in diese Tabelle eine Spalte für die Daten aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter ″Formdaten in eine neue oder eine vorhandene Tabelle importieren″.

Die nächste Task zum Definieren räumlicher Ressourcen besteht im „Registrieren räumlicher Spalten”.

Räumliche Spalten registrieren

Beim Registrieren einer räumlichen Spalte wird (sofern möglich) eine Integritätsbedingung für die Tabelle erstellt, die sicherstellen soll, dass alle Geometrien das angegebene räumliche Bezugssystem verwenden.

Vorbedingungen

In den folgenden Fällen kann es sinnvoll sein, eine räumliche Spalte zu registrieren:

- Zugriff durch Darstellungstools

  Wenn Sie durch bestimmte Darstellungstools (z. B. ArcExplorer für DB2) grafische Anzeigen der Daten in einer räumlichen Spalte generieren lassen möchten, müssen Sie die Integrität der Daten in der Spalte sicherstellen. Dazu definieren Sie die Integritätsbedingung, dass alle Zeilen der Spalte dasselbe räumliche Bezugssystem verwenden müssen. Zur Inkraftsetzung dieser Integritätsbedingung registrieren Sie die Spalte, wobei Sie ihren Namen und das räumliche Bezugssystem angeben, das für die Spalte gilt.

- Zugriff durch räumliche Indizes

  Verwenden Sie dasselbe Koordinatensystem für alle Daten einer räumlichen Spalte, für die ein Index erstellt werden soll. Hierdurch wird sichergestellt, dass der räumliche Index die korrekten Ergebnisse zurückgibt. Räumliche Spalten werden registriert, um festzulegen, dass alle Daten dasselbe räumliche Bezugssystem und außerdem dasselbe Koordinatensystem verwenden müssen.

Kapitel 10. Räumliche Spalten ausfüllen

Nachdem Sie räumliche Spalten erstellt und diejenigen registriert haben, auf die von diesen Darstellungstools zugegriffen werden soll, können Sie die Spalten mit räumlichen Daten füllen. Es gibt drei Möglichkeiten, die Daten zur Verfügung zu stellen: Import, Verwendung eines Geocoders, um die Daten aus Unternehmensdaten abzuleiten, oder Verwendung räumlicher Funktionen, um die Daten zu erstellen oder von Unternehmensdaten oder anderen räumlichen Daten abzuleiten.

Informationen zum Importieren und Exportieren von räumlichen Daten

Mit DB2® Spatial Extender können Sie räumliche Daten zwischen der Datenbank und externen Datenquellen austauschen. Genauer gesagt können Sie die räumlichen Daten aus externen Quellen importieren, indem Sie diese in Form von Dateien an die Datenbank übertragen. Diese Dateien werden als Datenaustauschdateien bezeichnet. Sie können räumliche Daten auch aus Ihrer Datenbank in Datenaustauschdateien exportieren, aus denen sie durch externe Quellen entnommen werden können. Der folgende Abschnitt stellt einige Gründe für das Importieren und Exportieren von räumlichen Daten vor und beschreibt wesentliche Merkmale der Datenaustauschdateien, die von DB2 Spatial Extender unterstützt werden.

Gründe für das Importieren und Exportieren von räumlichen Daten

Durch das Importieren von räumlichen Daten können Sie große Mengen von räumlichen Informationen nutzen, die bereits in der Industrie vorhanden sind. Durch einen Export können Sie diese Daten für vorhandene Anwendungen in einem Standarddateiformat verfügbar machen. Dies könnte beispielsweise für folgende Szenarios sinnvoll sein:

- Ihre Datenbank enthält räumliche Daten für Ihre Verkaufsniederlassungen, Kunden und andere Unternehmensaspekte. Sie wollen diese Daten durch räumliche Daten zur Infrastrukturumgebung Ihres Unternehmens ergänzen (z. B. Städte, Straßen, Verkehrsknotenpunkte usw.). Die gewünschten Daten sind bei einem Kartenhersteller erhältlich. Mit DB2 Spatial Extender können Sie die Daten aus einer Datenaustauschdatei importieren, die vom Hersteller geliefert wird.
- Sie wollen räumliche Daten von einem Oracle-System auf Ihre DB2-Umgebung migrieren. Zunächst schreiben Sie die Daten mit einem Oracle-Dienstprogramm in eine Datenaustauschdatei. Anschließend importieren Sie die Daten mit DB2 Spatial Extender aus dieser Datei in die Datenbank, die Sie für räumliche Operationen eingerichtet haben.
- Sie sind nicht mit DB2 verbunden und möchten Kunden mit einem Geobrowser visuelle Darstellungen von räumlichen Informationen zeigen. Der Browser benötigt lediglich Daten, mit denen er arbeiten kann. Eine Verbindung zu einer Datenbank ist nicht erforderlich. In diesem Fall können Sie die Daten mit DB2 Spatial Extender in eine Datenaustauschdatei exportieren und anschließend durch den Browser in visueller Form wiedergeben lassen.

Formdateien

DB2 Spatial Extender unterstützt Formdateien für den Datenaustausch. Der Begriff Formdatei bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Dateien mit identischen Dateina-

men, aber unterschiedlichen Dateierweiterungen. Eine solche Gruppe von Dateien kann bis zu vier Dateien umfassen. Dies sind folgende Dateien:

- Eine Datei, die räumliche Daten im Formformat enthält. Hierbei handelt es sich um ein De-facto-Standardformat, das von ESRI entwickelt wurde. Solche Daten werden häufig als Formdaten bezeichnet. Die Erweiterung einer Datei mit Formdaten lautet ".shp".
- Eine Datei, die Geschäftsdaten für Standorte enthält, die durch Formdaten definiert sind. Die Erweiterung einer solchen Datei lautet ".dbf".
- Eine Datei, die einen Index für Formdaten enthält. Eine solche Datei hat die Erweiterung ".shx".
- Eine Datei, die eine Spezifikation des Koordinatensystems enthält, auf dem die Daten in einer SHP-Datei basieren. Die Erweiterung einer solchen Datei lautet ".prj".

Formdateien werden häufig zum Importieren von Daten verwendet, die aus Dateisystemen stammen, sowie zum Exportieren von Daten in Dateien, die sich in einem Dateisystem befinden.

Wenn Sie Formdaten mit DB2 Spatial Extender importieren, empfangen Sie mindestens eine .shp-Datei. In den meisten Fällen empfangen Sie außerdem eine oder mehrere Dateien der anderen Formdateitypen.

Räumliche Daten importieren

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Tasks des Imports von Formdaten und von SDE-Übertragungsdaten in die Datenbank. Dieser Abschnitt enthält Querverweise zu Spezifikationen, die Sie kennen müssen (zum Beispiel Prozesse und Parameter), um diese Tasks auszuführen.

Formdaten in eine neue oder eine vorhandene Tabelle importieren

Sie können Formdaten in eine vorhandene Tabelle bzw. Sicht importieren. Sie können aber auch in einer einzigen Operation eine Tabelle erstellen und Formdaten in diese Tabelle importieren.

Damit Sie Formdaten in eine vorhandene Tabelle oder Sicht importieren können, muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Berechtigungen besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle bzw. Sicht enthält
- Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle bzw. Sicht
- Zugriffsrecht INSERT für die Tabelle bzw. Sicht
- Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle bzw. Sicht (dieses Zugriffsrecht ist nur dann erforderlich, wenn die Tabelle eine ID-Spalte enthält, die keine Spalte IDENTITY ist)
- Zugriffsrechte für die Verzeichnisse, in denen sich die Eingabedateien und die Fehlerdateien befinden
- Lesezugriffsrechte für die Eingabedateien und Schreibzugriffsrechte für die Fehlerdateien

Damit Sie automatisch eine Tabelle erstellen und Formdaten in die Tabelle importieren können, muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Berechtigungen besitzen:

- Berechtigung SYSADM, DBADM oder CREATETAB für die Datenbank, die die Tabelle enthält
- Eines der folgenden Zugriffsrechte:
  - Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema, zu dem die Tabelle gehört (dieses Zugriffsrecht ist erforderlich, wenn das Schema bereits vorhanden ist)
  - Berechtigung IMPLICIT_SCHEMA für die Datenbank, die die Tabelle enthält (diese Berechtigung ist erforderlich, wenn das für die Tabelle angegebene Schema nicht vorhanden ist)
- Zugriffsrechte für die Verzeichnisse, in denen sich die Eingabedateien und die Fehlerdateien befinden
- Lesezugriffsrechte für die Eingabedateien und Schreibzugriffsrechte für die Fehlerdateien

Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus, um Formdaten zu importieren:
- Formdaten in eine räumliche Spalte einer vorhandenen Tabelle, eine vorhandene aktualisierbare Sicht oder eine vorhandene Sicht importieren, für die ein Trigger INSTEAD OF für INSERT-Operationen definiert ist.
- Eine Tabelle mit einer räumlichen Spalte automatisch erstellen und die Formdaten in diese Spalte importieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Wählen Sie die gewünschte Methode zum Importieren der Formdaten aus:
- Verwenden Sie das Fenster "Formdaten importieren" der DB2-Steuerzentrale.
- Setzen Sie den Befehl db2se import_shape ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_import_shape aufruft.

Räumliche Daten exportieren

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Tasks des Exports räumlicher Daten in Form- und SDE-Übertragungsdateien. Dieser Abschnitt enthält Querverweise zu Spezifikationen, die Sie kennen müssen (zum Beispiel Prozesse und Parameter), um diese Tasks auszuführen.

Daten in eine Formdatei exportieren

Sie können räumliche Daten, die in Abfrageergebnissen zurückgegeben wurden, in eine Formdatei exportieren.

Damit Sie Daten in eine Formdatei exportieren können, muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Zugriffsrechte besitzen:
- Zugriffsrecht für die Ausführung eines Subselects, der die zu exportierenden Ergebnisse zurückgibt
- Zugriffsrecht zum Schreiben in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, in die die Daten exportiert werden
- Zugriffsrecht zum Erstellen einer Datei für die exportierten Daten (dieses Zugriffsrecht ist erforderlich, wenn eine solche Datei noch nicht vorhanden ist)

Informationen dazu, wie diese Zugriffsrechte definiert sind und wie Sie diese Zugriffsrechte erhalten, können Sie bei Ihrem Datenbankadministrator erfragen.

Die räumlichen Daten, die Sie in eine Formdatei exportieren, können aus Quellen wie z. B. einer Basistabelle, einem Join oder einer Union-Verknüpfung von mehreren Tabellen, Ergebnismengen, die beim Abfragen von Sichten zurückgegeben wurden, oder der Ausgabe einer räumlichen Funktion stammen.

Falls eine Datei, in die Daten exportiert werden sollen, vorhanden ist, kann DB2 Spatial Extender die Daten an diese Datei anhängen. Ist keine solche Datei vorhanden, können Sie von DB2 Spatial Extender eine Datei erstellen lassen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Legen Sie eine Methode zum Exportieren von Daten in eine Formdatei fest:

- Starten Sie den Export über das Fenster zum Exportieren von Formdateien der DB2-Steuerzentrale.
- Setzen Sie den Befehl db2se export_shape über den Befehlszeilenprozessor db2se ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_export_shape aufruft.

Verwendungshinweise für einen Geocoder

Dieser Abschnitt beschreibt das Konzept der Geocodierung und gibt eine Einführung in folgende Tasks:

- Definieren der Arbeit, die ein Geocoder ausführen soll. Zum Beispiel: Angeben, wie viele Datensätze der Geocoder verarbeiten soll, bevor er eine Commitanweisung absetzt.
- Konfiguration eines Geocoders zum Geocodieren von Daten, wenn die Daten einer Tabelle hinzugefügt oder in einer Tabelle aktualisiert werden.
- Ausführen eines Geocoders im Stapelbetrieb.

Geocoder und Geocodierung

Die Termini Geocoder und Geocodierung werden in einem unterschiedlichen Zusammenhang verwendet. Diese unterschiedlichen Verwendungskontexte werden in den folgenden Erläuterungen gegeneinander abgegrenzt, damit die Bedeutung der Termini bei ihrem Auftreten jederzeit eindeutig erkennbar ist. Im Folgenden werden die Termini Geocoder und Geocodierung definiert und die Modi beschrieben, in denen ein Geocoder arbeitet. Außerdem wird die übergeordnete Aktivität beschrieben, zu der die Geocodierung gehört, und anschließend erhalten Sie einen Überblick über die Benutzertasks, die im Rahmen der Geocodierung ausgeführt werden müssen.

In DB2® Spatial Extender wird als Geocoder eine Skalarfunktion bezeichnet, die vorhandene Daten (Eingabe der Funktion) in Daten umsetzt, die zur Ausführung räumlicher Operationen verwendet werden können (Ausgabe der Funktion). In der Regel handelt es sich bei den vorhandenen Daten um relationale Daten, die einen Standort beschreiben oder benennen. Der mit DB2 Spatial Extender gelieferte Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER setzt beispielsweise Adressen in den USA in Daten des Typs ST_Point um. DB2 Spatial Extender kann außerdem von einem Lieferanten bereitgestellte Geocoder sowie benutzerdefinierte Geocoder unterstützen, deren Ein- und Ausgabe nicht zwangsläufig derjenigen von DB2SE_USA_GEOCODER entsprechen muss. Zur Veranschaulichung: Ein von einem Lieferanten bereitgestellter Geocoder könnte Adressen in Koordinaten umsetzen, die DB2 nicht speichert, sondern in eine Datei schreibt. Ein anderer Geo-

coder könnte beispielsweise in der Lage sein, die Nummer eines Büros in einem Bürogebäude in Koordinaten umzusetzen, die die Position des Büros im Gebäude definieren. Denkbar wäre auch die Umsetzung der Kennung eines Regals in einem Kaufhaus in Koordinaten, die den Standort des Regals im Kaufhaus definieren.

In anderen Fällen können die von einem Geocoder umgesetzten vorhandenen Daten auch räumliche Daten sein. Ein Beispiel hierfür wäre ein benutzerdefinierter Geocoder, der X- und Y-Koordinaten in Daten umsetzt, die einem der Datentypen von DB2 Spatial Extender entsprechen.

In DB2 Spatial Extender wird als Geocodierung die Operation bezeichnet, mit der ein Geocoder seine Eingabe in Ausgabedaten (z. B. Adressen in Koordinaten) umsetzt.

Modi

Ein Geocoder kann in zwei verschiedenen Modi arbeiten:

- Im Stapelmodus versucht ein Geocoder, alle Eingabedaten aus einer Tabelle in einer einzigen Operation umzusetzen. Im Stapelmodus versucht beispielsweise der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER, alle Adressen in einer Tabelle (oder alternativ alle Adressen in einer angegebenen Untermenge von Zeilen in der Tabelle) umzusetzen.
- Im automatischen Modus setzt ein Geocoder Daten um, sobald diese in eine Tabelle eingefügt oder dort aktualisiert werden. Der Geocoder wird durch INSERT- und UPDATE-Trigger definiert, die für die Tabelle definiert sind.

Geocodierungsprozesse

Die Geocodierung ist eine von mehreren Operationen, mit denen der Inhalt einer räumlichen Spalte einer DB2-Tabelle aus anderen Daten abgeleitet wird. In den vorliegenden Erläuterungen werden diese Operationen zusammenfassend als Geocodierungsprozess bezeichnet. Die Geocodierungsprozesse können je nach Geocoder variieren. Beispielsweise durchsucht der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER Dateien mit bekannten Adressen, um zu bestimmen, ob eine als Eingabe empfangene Adresse zu einem bestimmten Grad mit einer bekannten Adresse übereinstimmt. Da die bekannten Adressen Ähnlichkeit mit dem Material haben, das von Menschen bei Nachforschungen hinzugezogen wird, werden diese Adressen zusammenfassend als Bezugsdaten bezeichnet. Andere Geocoder benötigen unter Umständen keine Bezugsdaten und können ihre Eingabe auf anderem Weg prüfen. Der Geocodierungsprozess, in dessen Rahmen der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER eingesetzt wird, vollzieht sich in den folgenden Schritten:

1. Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER führt Operationen aus, für die er konzipiert wurde:
   a. DB2SE_USA_GEOCODER nimmt eine Syntaxanalyse für jede Adresse vor, die er als Eingabe empfängt.
   b. DB2SE_USA_GEOCODER durchsucht die Bezugsdaten nach Straßennamen, die dem Straßennamen in der syntaktisch analysierten Adresse zu einem bestimmten Grad entsprechen. Er grenzt seine Suche weiter auf Straßen ein, die sich in dem Bereich befinden, der durch die Postleitzahl der Adresse angegeben ist.
   c. Wenn die Suche erfolgreich verläuft, bestimmt DB2SE_USA_GEOCODER, ob eine der Adressen in den gefundenen Straßen bis zu einem bestimmten Grad mit der syntaktisch analysierten Adresse übereinstimmt.

d. Falls DB2SE_USA_GEOCODER eine Übereinstimmung feststellt, geocodiert er die syntaktisch analysierte Adresse. Andernfalls wird ein Nullwert zurückgegeben.

2. Falls DB2SE_USA_GEOCODER die syntaktisch analysierte Adresse geocodiert, stellt DB2 die resultierenden Koordinaten in eine dafür vorgesehene räumliche Spalte.
3. Wenn die Geocodierung durch DB2SE_USA_GEOCODER im Stapelbetrieb erfolgt, setzt DB2 Spatial Extender einen Commitbefehl in den folgenden Fällen ab: a) immer dann, wenn DB2SE_USA_GEOCODER die Verarbeitung einer bestimmten Anzahl von Eingabedatensätzen fertig gestellt hat, oder b) nachdem DB2SE_USA_GEOCODER alle Eingabedaten vollständig verarbeitet hat.

Benutzertasks

In DB2 Spatial Extender ergeben sich für den Benutzer bei der Geocodierung die folgenden Tasks:

- Der Benutzer muss beschreiben, wie bestimmte Teile des Geocodierungsprozesses für eine angegebene räumliche Spalte ausgeführt werden sollen. Er muss beispielsweise den Mindestgrad für die Übereinstimmung von Straßennamen in Eingabesätzen mit Straßennamen in Bezugsdaten festlegen. Außerdem muss er den Mindestübereinstimmungsgrad für Adressen in Eingabesätzen und Adressen in Bezugsdaten definieren sowie festlegen, wie viele Datensätze vor jedem Commit verarbeitet werden sollen. Diese Tasks kann auch als Konfiguration der Geocodierung oder Konfiguration von Geocodierungsoperationen bezeichnet werden.
- Der Benutzer muss angeben, ob die Daten immer dann automatisch geocodiert werden sollen, wenn sie zu einer Tabelle hinzugefügt bzw. dort aktualisiert werden. Bei einer automatischen Geocodierung werden die Anweisungen wirksam, die der Benutzer bei der Konfiguration von Geocodierungsoperationen angegeben hat. Hiervon ausgenommen sind jedoch die Anweisungen, die Commits beinhalten - sie werden nur bei der Geocodierung im Stapelmodus angewendet. Diese Task wird als Konfiguration eines Geocoders für die automatische Ausführung bezeichnet.
- Der Geocoder wird im Stapelmodus ausgeführt. Wenn der Benutzer bereits Geocodierungsoperationen definiert hat, bleiben seine Anweisungen während allen Stapelsitzungen wirksam, sofern er sie nicht außer Kraft setzt. Falls der Benutzer vor einer bestimmten Sitzung noch keine Geocodierungsoperationen definiert hat, kann er angeben, dass sie für diese bestimmte Sitzung gelten sollen, und die Operationen definieren. Diese Task wird als Ausführung eines Geocoders im Stapelmodus und Ausführung der Geocodierung im Stapelmodus bezeichnet.

Geocodierungsoperationen definieren

Mit DB2 Spatial Extender können Sie vorab die Aufgaben definieren, die beim Aufrufen eines Geocoders ausgeführt werden müssen.

Damit Sie Geocodierungsoperationen für einen bestimmten Geocoder definieren können, muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Berechtigungen besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle enthält, für die der angegebene Geocoder ausgeführt werden soll
- Zugriffsrecht SELECT und Zugriffsrecht CONTROL oder UPDATE für jede Tabelle, für die der Geocoder ausgeführt werden soll

Beim Aufruf eines Geocoders können Sie die folgenden Parameter angeben:

- Die Spalte, für die der Geocoder Daten bereitstellen soll.
- Die Angabe, ob die durch den Geocoder (aus einer Tabelle oder Sicht) gelesene Eingabe auf eine Untermenge von Zeilen in der Tabelle oder Sicht begrenzt sein soll.
- Der Bereich oder die Anzahl der Datensätze, die der Geocoder in Stapelsitzungen in einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) geocodieren soll.
- Voraussetzungen für geocoderspezifische Operationen. Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER kann beispielsweise nur solche Datensätze geocodieren, die mit ihren Gegenstücken in den Bezugsdaten zu einem angegebenen (oder einem höheren) Grad übereinstimmen. Dieser Grad wird als Mindestübereinstimmungsquote bezeichnet.

Sie müssen die in obiger Liste aufgeführten Parameter angeben, bevor Sie den Geocoder für eine Ausführung im automatischen Modus konfigurieren. Anschließend werden die Geocodierungsoperationen bei jedem Aufruf des Geocoders (nicht nur bei automatischen Verarbeitungen, sondern auch bei Ausführungen im Stapelbetrieb) gemäß Ihren Spezifikationen ausgeführt. Wenn Sie beispielsweise angeben, dass im Stapelmodus in jeder UOW 45 Datensätze geocodiert werden sollen, wird nach jedem 45. geocodierten Datensatz ein Commit durchgeführt. (Ausnahme: Sie können Ihre Angaben für einzelne Sitzungen der Geocodierung im Stapelbetrieb außer Kraft setzen.)

Sie müssen keine Standardwerte für Geocodierungsoperationen angeben, bevor Sie den Geocoder im Stapelbetrieb ausführen. Stattdessen können Sie beim Starten einer Stapelsitzung angeben, wie die Operationen für die Dauer der Ausführung ausgeführt werden sollen. Wenn Sie Standardwerte für Stapelsitzungen angeben, können Sie sie je nach Bedarf bei einzelnen Sitzungen außer Kraft setzen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Legen Sie die gewünschte Vorgehensweise für das Definieren der Geocodierungsoperationen fest:

- Rufen Sie sie über das Fenster ″Geocodierung einrichten″ der DB2-Steuerzentrale auf.
- Setzen Sie den Befehl db2se setup_gc ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_setup_geocoding aufruft.

Empfehlungen: Wenn der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER einen Datensatz mit Adressendaten liest, versucht er, diesen Datensatz mit einem Pendant in den Bezugsdaten abzugleichen. Grob skizziert geht er hierbei folgendermaßen vor: Zunächst werden die Bezugsdaten nach Straßen durchsucht, deren Postleitzahl mit der Postleitzahl im Datensatz identisch ist. Sobald ein Straßenname gefunden wird, der zu einem gewissen Mindestprozentsatz (oder zu einem höheren Grad) Ähnlichkeit mit dem Namen im Datensatz hat, wird nach einer vollständigen Adresse gesucht. Falls eine vollständige Adresse gefunden wird, die zu einem gewissen Mindestprozentsatz (oder zu einem höheren Grad) Ähnlichkeit mit der Adresse im Datensatz hat, wird der Datensatz geocodiert. Wird keine solche Adresse gefunden, gibt der Geocoder einen Nullwert zurück.

Der Mindestprozentsatz, zu dem Straßennamen übereinstimmen müssen, wird als Schreibweisengenauigkeit bezeichnet. Der Mindestprozentsatz für die Übereinstimmung der gesamten Adresse wird Mindestübereinstimmungsquote genannt. Wenn die Schreibweisengenauigkeit beispielsweise 80 beträgt, muss die Übereinstimmung

der Straßennamen mindestens 80 Prozent betragen, damit der Geocoder nach der vollständigen Adresse sucht. Liegt die Mindestübereinstimmungsquote bei 60, muss die Übereinstimmung zwischen den Adressen bei mindestens 60 Prozent liegen, damit der Geocoder den Datensatz geocodiert.

Sie können angeben, wie hoch die Schreibweisengenauigkeit und die Mindestübereinstimmungsquote sein sollen. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Werte unter Umständen anpassen müssen. Angenommen, Sie haben für Schreibweisengenauigkeit und die Mindestübereinstimmungsquote jeweils einen Wert von 95 definiert. Wenn die Adressen, die geocodiert werden sollen, nicht sorgfältig ausgewertet wurden, sind Übereinstimmungen von 95 Prozent ziemlich unwahrscheinlich. Infolgedessen gibt der Geocoder bei der Verarbeitung dieser Datensätze wahrscheinlich einen Nullwert zurück. In einem solchen Fall ist es ratsam, die Schreibweisengenauigkeit und die Mindestübereinstimmungsquote herabzusetzen und den Geocoder erneut auszuführen. Empfohlene Prozentsätze für die Schreibweisengenauigkeit und die Mindestübereinstimmungsquote sind 70 bzw. 60 Prozent

Wie bereits am Anfang dieses Abschnitts erwähnt, können Sie angeben, ob die Eingabe, die der Geocoder aus einer Tabelle oder Sicht liest, auf eine Untermenge von Zeilen in der Tabelle oder Sicht begrenzt sein soll. Denkbar wären beispielsweise die folgenden Szenarios:

- Sie rufen den Geocoder auf, um Adressen in einer Tabelle im Stapelmodus zu geocodieren. Die Mindestübereinstimmungsquote wurde jedoch zu hoch festgelegt, sodass der Geocoder bei der Verarbeitung der meisten Adressen einen Nullwert zurückgibt. Bei der erneuten Ausführung des Geocoders reduzieren Sie die Mindestübereinstimmungsquote. Um die Eingabe auf solche Adressen zu beschränken, die nicht geocodiert wurden, können Sie angeben, dass nur die Zeilen ausgewählt werden sollen, die den zuvor zurückgegebenen Nullwert enthalten.
- Der Geocoder wählt nur Zeilen aus, die nach einem bestimmten Datum hinzugefügt wurden.
- Der Geocoder wählt nur Zeilen aus, die Adressen in einem bestimmten Gebiet (beispielsweise einer Gruppe von Landkreisen oder einem Bundesland) enthalten.

Am Anfang dieses Abschnitts wurde bereits angegeben, dass Sie die Anzahl der Datensätze definieren können, die der Geocoder in Stapelsitzungen in einer UOW geocodieren soll. Sie können vom Geocoder in jeder UOW die gleiche Anzahl von Datensätzen verarbeiten lassen oder in einer einzigen UOW alle Datensätze einer Tabelle verarbeiten lassen. Wenn Sie sich für die zweite Alternative entscheiden, müssen Sie Folgendes beachten:

- Sie haben weniger Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der Größe der UOW als bei der ersten Alternative. Infolgedessen können Sie bei der Ausführung des Geocoders nicht steuern, wie viele Sperren gehalten werden oder wie viele Protokolleinträge beim Betrieb des Geocoders erstellt werden.
- Falls der Geocoder einen Fehler feststellt, der einen Rollback erforderlich macht, müssen Sie den Geocoder erneut für alle Datensätze ausführen. Dies kann einen erheblichen Ressourcenaufwand verursachen, wenn die Tabelle sehr groß ist und der Fehler sowie der Rollback auftreten, nachdem die meisten Datensätze bereits verarbeitet wurden.

Geocoder für automatische Ausführung definieren

Sie können einen Geocoder so definieren, dass Daten automatisch umgesetzt werden, sobald sie in einer Tabelle hinzugefügt oder aktualisiert werden.

Vor dem Definieren eines Geocoders für die automatische Ausführung müssen Sie die folgenden Punkte beachten:

- Sie müssen Geocodierungsoperationen für alle räumlichen Spalten definieren, die mit Ausgabedaten des Geocoders gefüllt werden soll.
- Ihre Benutzer-ID muss die folgenden Berechtigungen besitzen:
  - Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle enthält, für die Trigger zum Aufrufen des Geocoders definiert werden sollen
  - Eines oder mehrere Zugriffsrechte für die betreffende Tabelle:
    - Zugriffsrecht CONTROL
    - Zugriffsrechte ALTER SELECT und UPDATE, wenn Sie nicht das Zugriffsrecht CONTROL besitzen
  - Erforderliche Zugriffsrechte zum Erstellen von Triggern für diese Tabelle

Sie können einen Geocoder für die automatische Ausführung definieren, bevor Sie ihn im Stapelmodus aufrufen. Es ist deshalb möglich, dass eine automatische Geocodierung einer Geocodierung im Stapelbetrieb vorausgeht. In diesem Fall verarbeitet die Geocodierung im Stapelbetrieb wahrscheinlich dieselben Daten, die automatisch verarbeitet wurden. Diese Redundanz führt nicht dazu, dass Daten anschließend doppelt vorhanden sind. Wenn räumliche Daten zwei Mal generiert werden, überschreibt das zweite Datenergebnis das erste. Die Leistung kann dadurch jedoch sinken.

Bevor Sie festlegen, ob die Adressendaten einer Tabelle im Stapelmodus oder im automatischen Modus geocodiert werden sollen, sollten Sie die folgenden Aspekte bedenken:

- Die Leistung ist bei der Geocodierung im Stapelbetrieb besser als bei der automatischen Geocodierung. Eine Stapelsitzung wird mit einer Initialisierung geöffnet und mit einer Bereinigung beendet. Bei der automatischen Geocodierung wird jedes Datenelement in einer separaten Operation geocodiert, die jeweils mit einer Initialisierung beginnt und einer Bereinigung abgeschlossen wird.
- Generell ist eine räumliche Spalte, die durch eine automatische Geocodierung gefüllt wird, wahrscheinlich auf einem aktuelleren Stand als eine räumliche Spalte, die durch die Geocodierung im Stapelbetrieb gefüllt wird. Nach einer Stapelsitzung können sich Adressendaten ansammeln, die bis zu nächsten Sitzung nicht geocodiert werden. Ist jedoch die automatische Geocodierung bereits aktiviert, werden die Adressendaten geocodiert, sobald sie in der Datenbank gespeichert werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Wählen Sie die gewünschte Methode zum Definieren der automatischen Geocodierung aus:

- Verwenden Sie das Fenster "Geocodierung definieren" oder das Fenster "Geocodierung" der DB2-Steuerzentrale.
- Setzen Sie den Befehl db2se enable_autogc ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_enable_autogeocoding aufruft.

Geocoder im Stapelmodus ausführen

Wenn Sie einen Geocoder im Stapelmodus ausführen, setzen Sie mehrere Datensätze in räumliche Daten um, die in einer bestimmten Spalte gespeichert werden.

Damit Sie einen Geocoder im Stapelmodus ausführen können, muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Berechtigungen besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle enthält, deren Daten geocodiert werden sollen.
- Zugriffsrecht CONTROL oder UPDATE für diese Tabelle

Außerdem benötigen Sie für diese Tabelle das Zugriffsrecht SELECT, damit Sie die Anzahl der Datensätze angeben können, die vor jedem Commit verarbeitet werden sollen. Falls Sie Klauseln WHERE angeben, um die Zeilen zu begrenzen, für die der Geocoder ausgeführt wird, benötigen Sie unter Umständen auch das Zugriffsrecht SELECT für alle Tabellen und Sichten, auf die in diesen Klauseln verwiesen wird. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Datenbankadministrator.

Jedes Mal, bevor Sie einen Geocoder ausführen, um eine bestimmte räumliche Spalte zu füllen, können Sie Geocodierungsoperationen für diese Spalte definieren. Zur Konfiguration der Operationen gehört die Angabe, inwieweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen, wenn der Geocoder ausgeführt wird. Beispiel: Angenommen, DB2 Spatial Extender soll immer dann ein Commit veranlassen, nachdem 100 Eingabedatensätze durch den Geocoder verarbeitet wurden. Bei der Konfiguration der Operationen würden Sie den Wert 100 als erforderliche Anzahl definieren.

Nachdem Sie die Ausführung des Geocoders vorbereitet haben, können Sie jeden Wert, den Sie in diesem Zusammenhang definiert haben, außer Kraft setzen. Dies bleibt dann nur für die Dauer der Ausführung gültig.

Falls Sie keine Operationen definieren, müssen Sie immer dann, wenn Sie den Geocoder ausführen wollen, angeben, welche Voraussetzungen während der Ausführung erfüllt werden müssen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Legen Sie fest, wie ein Geocoder für die Ausführung im Stapelmodus aufgerufen werden soll:

- Rufen Sie ihn über das Fenster **Geocodierung ausführen** der DB2-Steuerzentrale auf.
- Setzen Sie den Befehl db2se run_gc ab.
- Führen Sie eine Anwendung aus, die die gespeicherte Prozedur db2gse.ST_run_geocoding aufruft.

Kapitel 11. Indizes und Sichten für den Zugriff auf räumliche Daten verwenden

Bevor Sie räumliche Spalten abfragen, können Sie Indizes und Sichten erstellen, die den Zugriff auf die Spalten vereinfachen. Dieses Kapitel erläutert Folgendes:

- Erklärung des Charakters von Indizes, die Spatial Extender verwendet, um den Zugriff auf räumliche Daten zu beschleunigen.
- Erstellung solcher Indizes.
- Verwendung von Sichten für den Zugriff auf räumliche Daten.

Typen räumlicher Indizes

Eine gute Abfrageleistung setzt voraus, dass effiziente Indizes für die Spalten in den Basistabellen einer Datenbank definiert wurden. Die Leistung der Abfrage ist unmittelbar davon abhängig, wie schnell Werte in der Spalte während der Abfrage gefunden werden können. Abfragen, die mit einem Index arbeiten, können schneller ausgeführt werden und bieten erhebliche Leistungsverbesserungen.

Räumliche Abfragen sind in der Regel Abfragen, die zwei oder mehr Dimensionen betreffen. Beispielsweise könnten Sie eine räumliche Abfrage ausführen, wenn Sie wissen wollen, ob sich ein Punkt innerhalb eines Bereichs (Polygons) befindet. Aufgrund des mehrdimensionalen Charakters räumlicher Abfragen ist die native B-Tree-Indexierung von DB2® für solche Abfragen ungeeignet.

Räumliche Abfragen können mit den folgenden Indextypen arbeiten:

- Räumliche Rasterindizes

  Das Indexierungsverfahren von DB2 Spatial Extender verwendet die sogenannte *Rasterindexierung*, die zum Indexieren mehrdimensionaler räumlicher Daten in räumlichen Indexspalten eingesetzt werden kann. DB2 Spatial Extender stellt einen Rasterindex zur Verfügung, der sich optimal zur Verarbeitung zweidimensionaler Daten für eine Flachprojektion der Erde eignet.
- Geodätische Voronoi-Indizes

  DB2 Geodetic Data Management Feature bietet Unterstützung für eine neue Zugriffsmethode für räumliche Daten, mit der Sie Indizes für Spalten erstellen können, die mehrdimensionale geodätische Daten enthalten. Ein geodätischer Voronoi-Index eignet sich besser als ein Rasterindex für geodätische Daten, weil er die Erde als in sich abgeschlossene, fortlaufende Kugel ohne Verformungen oder Verzerrungen an den Polen oder Kanten beim 180. Meridian behandelt.

Räumliche Rasterindizes

Indizes können die Abfrageleistung von Anwendungen erheblich verbessern. Dies gilt insbesondere dann, wenn die abgefragten Tabellen eine große Anzahl von Zeilen enthalten. Wenn Sie entsprechende Indizes erstellen, die dann vom Abfrageoptimierungsprogramm zur Ausführung von Abfragen verwendet werden können, lässt sich dadurch die Anzahl der zu verarbeitenden Zeilen erheblich reduzieren.

DB2 Spatial Extender stellt einen Rasterindex zur Verfügung, der sich optimal zur Verarbeitung zweidimensionaler Daten eignet. Dieser Index wird auf den X- und Y-Dimensionen einer Geometrie erstellt.

Sie sollten sich mit den folgenden Aspekten eines Rasterindexes vertraut machen:

- Generieren des Indexes
- Verwendung räumlicher Funktionen in einer Abfrage
- Verwendung des räumlichen Rasterindexes durch eine Abfrage

Räumliche Rasterindizes generieren

DB2 Spatial Extender verwendet zum Generieren eines räumlichen Rasterindexes das minimal einschließende Rechteck (MBR) einer Geometrie.

Bei den meisten Geometrien ist das MBR ein Rechteck, das die Geometrie umgibt.

Ein räumlicher Rasterindex unterteilt einen Bereich in logische quadratische Rasterelemente mit einer festen Größe, die bei der Erstellung des Indexes angegeben wird. Der räumliche Index wird in einer räumlichen Spalte konstruiert; hierzu werden ein oder mehrere Einträge für die Schnittmengen der MBRs der einzelnen Geometrien mit den Rasterzellen vorgenommen. Ein Indexeintrag besteht aus der Rasterzellenkennung, dem MBR der Geometrie und der internen Kennung der Zeile, die die Geometrie enthält.

Sie können bis zu drei Ebenen von räumlichen Indizes (Rasterebenen) definieren. Die Verwendung mehrerer Rasterebenen ist insofern hilfreich, als sie eine Optimierung des Indexes für unterschiedliche Größen von räumlichen Daten ermöglicht.

Falls eine Geometrie vier oder mehr Rasterzellen schneidet, wird sie auf die nächsthöhere Stufe hochgestuft. Im Allgemeinen werden die größeren Geometrien auf einer höheren Stufe indexiert. Wenn eine Geometrie 10 oder mehr Rasterzellen der höchsten Rastergröße schneidet, wird eine systemdefinierte Überlaufindexstufe verwendet. Die Überlaufstufe verhindert die Generierung überzähliger Indexeinträge. Zur Erzielung der optimalen Systemleistung sollten Sie die verwendeten Rastergrößen so festlegen, dass die Verwendung der Überlaufstufe vermieden wird.

Beispiel: Sind mehrere Rasterebenen vorhanden, versucht der Indexierungsalgorithmus, eine möglichst niedrige Rasterebene zu verwenden, um eine größtmögliche Auflösung der indexierten Daten zu erzielen. Wenn eine Geometrie mehr als vier Rasterzellen auf einer bestimmten Ebene geschnitten hat, wird sie auf die nächsthöhere Ebene hochgestuft (unter der Voraussetzung, dass eine weitere Ebene vorhanden ist). Daher schneidet ein räumlicher Index, der die drei Rasterebenen 10,0, 100,0 und 1000,0 aufweist, zunächst jede Geometrie mit dem Raster der Ebene 10,0. Wenn eine Geometrie mehr als vier Rasterzellen der Größe 10,0 geschnitten hat, wird sie hochgestuft und schneidet das Raster der Ebene 100,0. Entstehen auf der Ebene 100,0 mehr als vier Schnittmengen, wird die Geometrie auf die Ebene 1000,0 hochgestuft. Entstehen auf der Ebene 1000,0 mehr als 10 Schnittmengen, wird die Geometrie in der Überlaufebene indexiert.

Verwendung räumlicher Funktionen in einer Abfrage

Im DB2-Optimierungsprogramm wird die Möglichkeit zum Einsatz eines räumlichen Rasterindexes geprüft, wenn die WHERE-Klausel einer Abfrage eine der folgenden Funktionen enthält:

- ST_Contains

- ST_Crosses
- ST_Distance
- ST_EnvIntersects
- EnvelopesIntersect
- ST_Equals
- ST_Intersects
- ST_MBRIntersects
- ST_Overlaps
- ST_Touches
- ST_Within

Verwendung des räumlichen Rasterindexes durch eine Abfrage

Wenn das Abfrageoptimierungsprogramm einen räumlichen Rasterindex auswählt, wird bei der Ausführung der Abfrage ein aus mehreren Schritten bestehender Filterprozess verwendet.

Der Filterprozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Stellen Sie die Rasterzellen fest, die Überschneidungen mit dem Abfragefenster aufweisen. Das *Abfragefenster* ist die Geometrie, an der Sie interessiert sind und die als zweiter Parameter in einer räumlichen Funktion (siehe folgende Beispiele) angegeben wird.
2. Durchsuchen Sie den Index nach Einträgen, die übereinstimmende Rasterzellenkennungen aufweisen.
3. Vergleichen Sie die MBR-Werte der Geometrie in den Indexeinträgen mit dem Abfragefenster, und löschen Sie alle Werte, die sich außerhalb des Abfragefensters befinden.
4. Führen Sie bei Bedarf weitere Analyseschritte durch. Die in den vorherigen Schritten ermittelten potenziellen Geometrien können weiter analysiert werden, um festzustellen, ob sie die Anforderungen für die räumlichen Funktionen (ST_Contains, ST_Distance, etc.) erfüllen. Bei der räumlichen Funktion EnvelopesIntersect wird dieser Schritt nicht ausgeführt. Sie erzielt normalerweise die beste Systemleistung.

In den folgenden Beispielen räumlicher Abfragen ist in der Spalte C.GEOMETRY ein räumlicher Rasterindex definiert:

```
SELECT name
FROM counties AS c
WHERE EnvelopesIntersect(c.geometry, -73.0, 42.0, -72.0, 43.0, 1) = 1

SELECT name
FROM counties AS c
WHERE ST_Intersects(c.geometry, :geometry2) = 1
```

Im ersten Beispiel definieren die vier Koordinatenwerte das Abfragefenster. Diese Koordinatenwerte geben die untere linke sowie die obere rechte Ecke (42,0 -73,0 und 43,0 -72,0) eines Rechtecks an.

Im zweiten Beispiel berechnet DB2 Spatial Extender den MBR der Geometrie, die in der Hostvariablen :geometry2 angegeben wurde, und verwendet diesen als Abfragefenster.

Beim Erstellen eines räumlichen Rasterindexes sollten Sie geeignete Rastergrößen für die Abfragefenstergrößen angeben, die in Ihrer räumlichen Anwendung am häufigsten verwendet werden. Wenn die Rastergröße höher ist, müssen Indexeinträge für Geometrien, die außerhalb des Abfragefensters liegen, durchsucht werden, da sich diese in Rasterzellen befinden, die das Abfragefenster überschneiden. Durch diese zusätzlichen Suchvorgänge wird die Systemleistung negativ beeinflusst. Eine geringere Rastergröße führt hingegen zur Generierung einer höheren Zahl von Indexeinträgen für die einzelnen Geometrien, wodurch dann auch eine größere Anzahl von Indexeinträgen durchsucht werden muss. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf die Abfrageleistung des Systems aus.

DB2 Spatial Extender stellt das Dienstprogramm Indexadvisor zur Verfügung, mit dem die Daten räumlicher Spalten analysiert werden und Vorschläge zu geeigneten Rastergrößen für häufig verwendete Abfragefenstergrößen erstellt werden können.

Überlegungen zur Anzahl der Indexstufen und Rastergrößen

Verwenden Sie den Indexadvisor zur Bestimmung geeigneter Rastergrößen für Ihre räumlichen Rasterindizes, da dies die beste Methode zur Optimierung der Indizes ist und für höchste Effizienz Ihrer räumlichen Abfragen sorgt.

Anzahl der Rasterebenen

Möglich sind bis zu drei Rasterebenen.

Für jede Rasterebene eines räumlichen Rasterindexes wird bei einer räumlichen Abfrage eine separate Indexsuche ausgeführt. Daher wird die Abfrage umso effizienter, je weniger Rasterebenen vorhanden sind.

Wenn die Werte in der räumlichen Spalte ungefähr dieselbe relative Größe besitzen, sollten Sie nur eine Rasterebene verwenden. Allerdings enthält eine typische räumliche Spalte keine Geometrien derselben relativen Größe, die Geometrien in einer räumlichen Spalte können jedoch in der Regel nach Größe gruppiert werden. Dann können Sie die Rasterebenen auf diese Geometriengruppen abstimmen.

Angenommen, eine Tabelle enthält beispielsweise die Landparzellen eines Landkreises mit einer räumlichen Spalte, in der kleine städtische Parzellen, die von größeren ländlichen Parzellen umgeben sind, in Gruppen zusammengefasst sind. Da die Größen der Parzellen in zwei Gruppen (kleine städtische und größere ländliche) zusammengefasst werden können, könnten Sie in diesem Fall zwei Rasterebenen für den räumlichen Rasterindex angeben.

Größe von Rasterzellen

Generell gilt, dass die Rastergrößen so weit wie möglich herabgesetzt werden sollten, um die höchste Auflösung und gleichzeitig eine Minimierung der Anzahl von Indexeinträgen zu erreichen.

- Für die feinste Rastergröße sollte ein kleiner Wert verwendet werden, um den Gesamtindex für kleine Geometrien in der Spalte zu optimieren. Auf diese Weise wird der Systemaufwand vermieden, der durch die Auswertung von Geometrien entsteht, die sich nicht im Suchbereich befinden. Die feinste Rastergröße erzeugt allerdings auch die größte Anzahl von Indexeinträgen. Infolgedessen steigt die Anzahl der Indexeinträge, die bei Abfragen verarbeitet werden, ebenso wie der für den Index benötigte Speicher. Diese Faktoren verringern die Gesamtleistung.
- Durch eine Verwendung von größeren Rastergrößen kann der Index für größere Geometrien optimiert werden. Die größeren Rastergrößen erzeugen weniger

Indexeinträge für große Geometrien, als dies bei den feinsten Rastergrößen der Fall ist. Daher ist der für den Index erforderliche Speicher geringer, und die Gesamtleistung wird verbessert.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Auswirkungen unterschiedlicher Rastergrößen.

Abb. 13 zeigt eine Karte mit Landparzellen, wobei jede Parzelle durch eine Polygongeometrie dargestellt wird. Das schwarze Rechteck stellt das Abfragefenster dar. Sie wollen nun alle Geometrien ermitteln, deren minimal einschließendes Rechteck (MBR = Minimum Bounding Rectangle) eine Überschneidung mit dem Abfragefenster aufweist. Abb. 13 zeigt, dass 28 (in Rosa hervorgehobene) Geometrien einen MBR aufweisen, der sich mit dem Abfragefenster überschneidet.

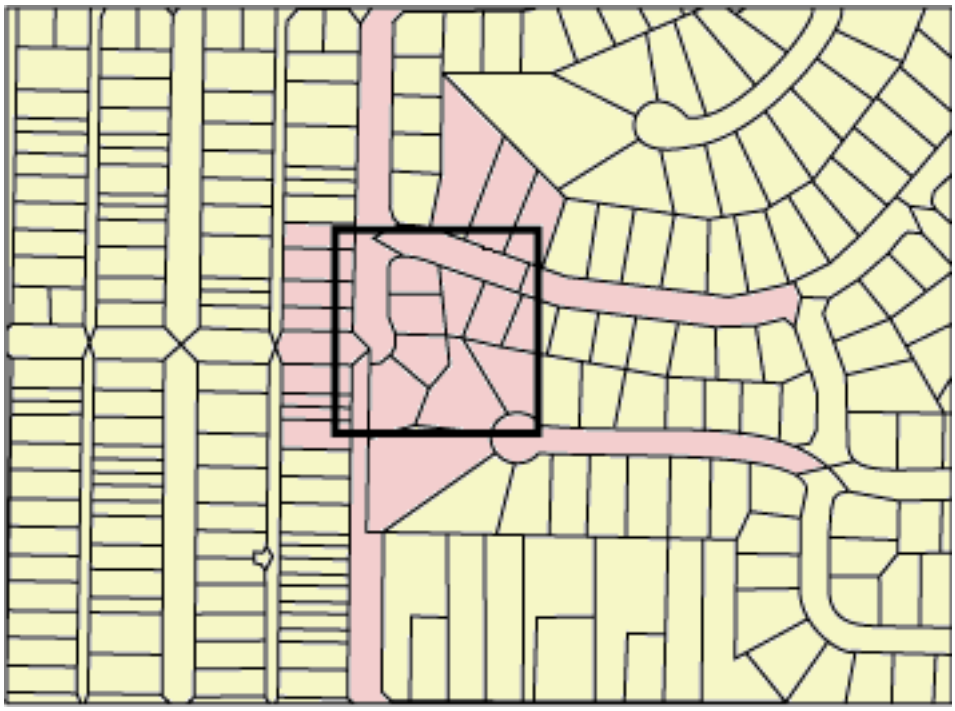

Abbildung 13. Benachbarte Landparzellen

Abb. 14 auf Seite 80 zeigt eine kleine Rastergröße (25), die eine gute Angleichung an das Abfragefenster erzielt.

- Die Abfrage gibt nur die 28 Geometrien aus, die hervorgehoben sind. Während der Abfrage müssen jedoch drei zusätzliche Geometrien überprüft und dann verworfen werden, deren MBR eine Überschneidung mit dem Abfragefenster aufweist.
- Diese niedrige Rastergröße ergibt zahlreiche Indexeinträge pro Geometrie. Während der Ausführung greift die Abfrage auf alle Indexeinträge für diese 31 Geometrien zu. Abb. 14 auf Seite 80 zeigt 256 Rasterzellen, die das Abfragefenster überlagern. Während der Ausführung der Abfrage wird jedoch auf 578 Indexeinträge zugegriffen, da zahlreiche Geometrien mit denselben Rasterzellen indexiert werden.

Beim vorliegenden Abfragefenster resultiert die geringe Rastergröße in einer übermäßig hohen Anzahl von zu überprüfenden Indexeinträgen.

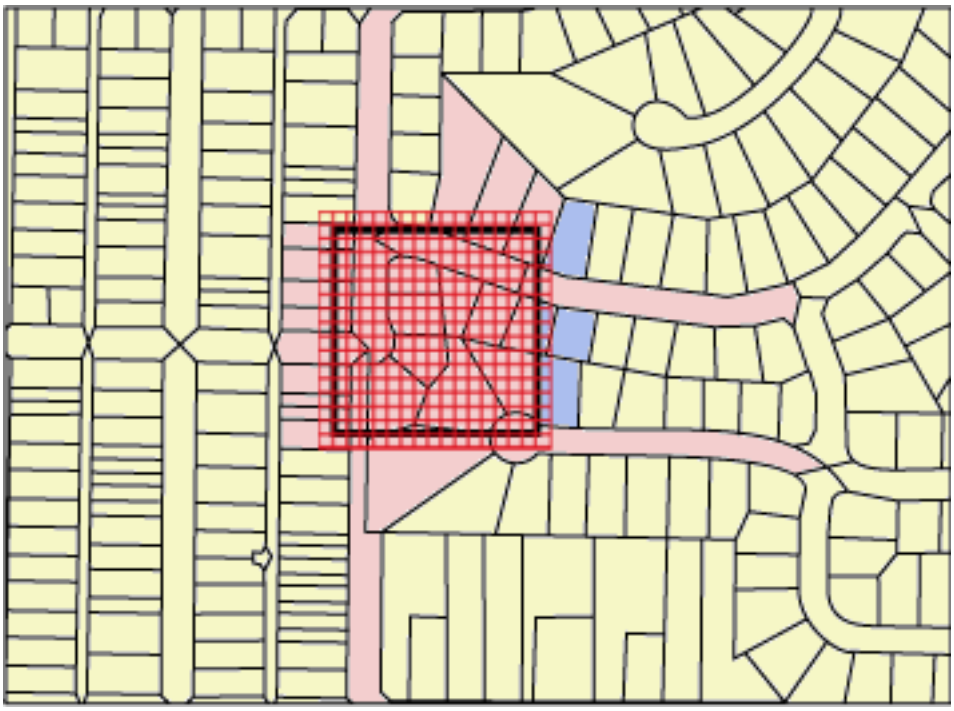

Abbildung 14. Geringe Rastergröße (25) auf Landparzellen

Abb. 15 auf Seite 81zeigt eine hohe Rastergröße (400), die eine erheblich größere Fläche mit deutlich mehr Geometrien abdeckt, als im Abfragefenster enthalten sind.

- Diese hohe Rastergröße resultiert in nur einem Indexeintrag pro Geometrie, während der Abfrage müssen jedoch 59 zusätzliche Geometrien überprüft und verworfen werden, deren MBR eine Überschneidung mit der Rasterzelle aufweist.
- Während der Ausführung greift die Abfrage auf alle Indexeinträge der 28 Geometrien zu, die eine Überschneidung mit dem Abfragefenster aufweisen. Darüber hinaus wird auf die Indexeinträge der 59 zusätzlichen Geometrien zugegriffen. Dies ergibt 112 Indexeinträge.

Im vorliegenden Abfragefenster resultiert die hohe Rastergröße in einer übermäßig hohen Anzahl von zu überprüfenden Geometrien.

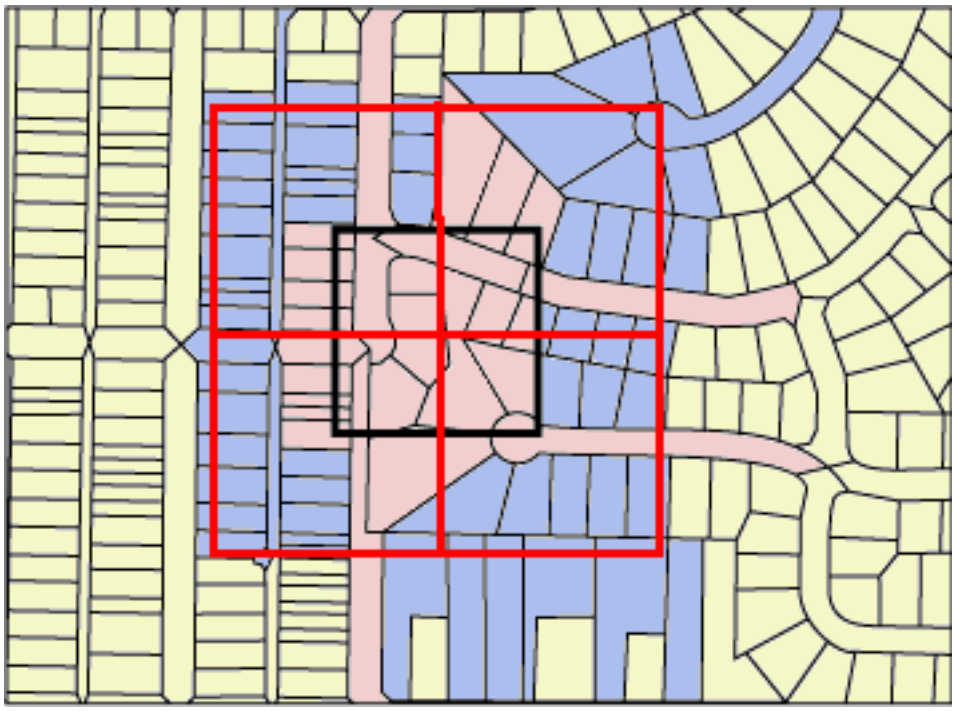

Abbildung 15. Hohe Rastergröße (400) auf Landparzellen

Abb. 16 auf Seite 82 zeigt eine mittlere Rastergröße (100), die eine gute Angleichung an das Abfragefenster erzielt.

- Die Abfrage gibt nur die 28 Geometrien zurück, die hervorgehoben sind. Während der Abfrage müssen jedoch fünf zusätzliche Geometrien überprüft und dann verworfen werden, deren MBR eine Überschneidung mit dem Abfragefenster aufweist.
- Während der Ausführung greift die Abfrage auf alle Indexeinträge der 28 Geometrien zu, die eine Überschneidung mit dem Abfragefenster aufweisen. Darüber hinaus wird auf die Indexeinträge der 5 zusätzlichen Geometrien zugegriffen. Dies ergibt 91 Indexeinträge.

Im vorliegenden Abfragefenster ist die mittlere Rastergröße am besten geeignet, da diese in deutlich weniger Indexeinträgen resultiert als die niedrige Rastergröße. Darüber hinaus müssen während der Abfrage weniger zusätzliche Geometrien überprüft werden als bei der hohen Rastergröße.

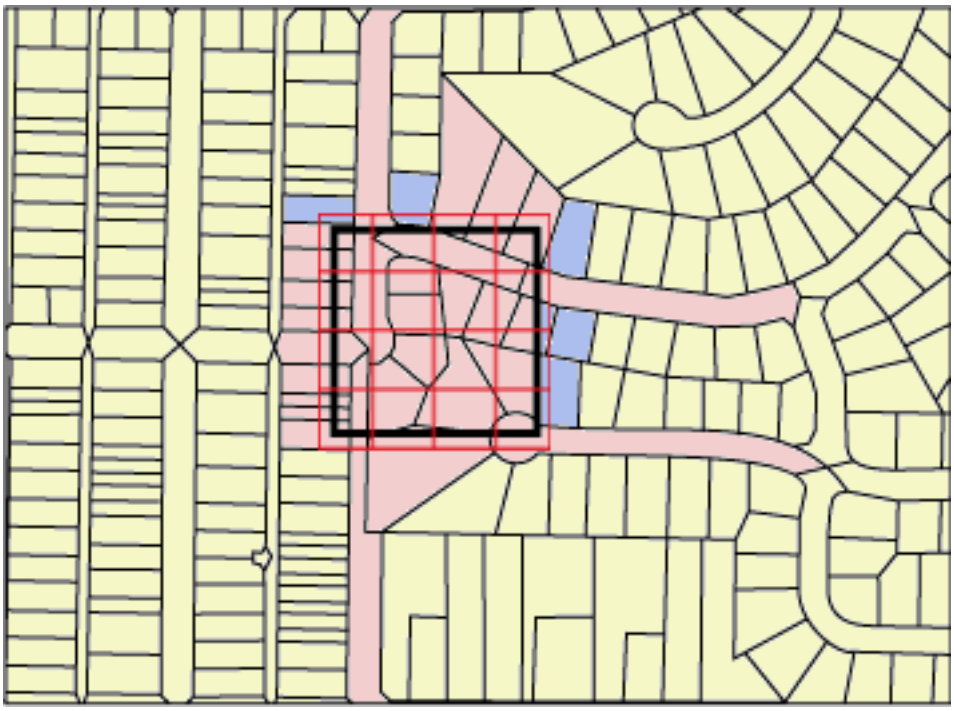

Abbildung 16. Mittlere Rastergröße (100) auf Landparzellen

Räumliche Rasterindizes erstellen

Erstellen Sie räumliche Rasterindizes zum Definieren zweidimensionaler Rasterindizes für räumliche Spalten, mit denen die Leistung räumlicher Abfragen optimiert werden kann.

Vor der Erstellung eines räumlichen Rasterindexes ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Ihre Benutzer-ID muss über die Berechtigungen verfügen, die zur Ausführung der DB2-SQL-Anweisung CREATE INDEX erforderlich sind. Die Benutzer-ID muss mindestens über eine der folgenden Berechtigungen oder Zugriffsrechte verfügen:
  - Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die die Tabelle enthält, in der sich die Spalte befindet
  - Die beiden folgenden Berechtigungen oder Zugriffsrechte:
    - Eine der folgenden Tabellenzugriffsrechte:
      - Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle
      - Zugriffsrecht INDEX für die Tabelle
    - Eine der folgenden Berechtigungen oder Zugriffsrecht für das Schema:
      - Berechtigung IMPLICIT_SCHEMA für die Datenbank, falls das implizite oder explizite Schema des Indexes nicht vorhanden ist
      - Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema, wenn der Schemaname des Indexes auf ein vorhandenes Schema verweist
- Sie müssen die Werte kennen, die für den vollständig qualifizierten Namen des räumlichen Rasterindexes und die drei Rastergrößen angegeben werden sollen, die vom Index verwendet werden.

Empfehlungen:

- Bevor Sie einen räumlichen Rasterindex für eine Spalte erstellen, sollten Sie mithilfe des Indexadvisors die Indexparameter ermitteln. Der Indexadvisor kann die Daten der räumlichen Spalte analysieren und geeignete Rastergrößen für Ihren räumlichen Rasterindex vorschlagen.
- Wenn Sie die für die Spalte erforderlichen Daten mit einem einleitenden Ladevorgang bereitstellen wollen, müssen Sie den räumlichen Rasterindex erstellen, nachdem Sie den Ladeprozess abgeschlossen haben. Auf diese Weise können Sie die optimalen Rasterzellengrößen anhand der Merkmale der Daten oder durch die Verwendung des Indexadvisors auswählen. Außerdem wird die Leistung des Ladeprozesses verbessert, wenn dieser vor der Indexerstellung ausgeführt wird, weil dann der räumliche Rasterindex während des Ladeprozesses nicht verwaltet werden muss.

Einschränkung:
Dieselben Einschränkungen für die Erstellung von Indizes mit der Anweisung CREATE INDEX gelten auch, wenn Sie einen räumlichen Rasterindex erstellen. Dies bedeutet, dass die Spalte, für die der Index erstellt wird, eine Basistabellenspalte sein muss. Die Verwendung einer Sicht- bzw. Kurznamenspalte ist in diesem Fall nicht zulässig. Aliasnamen werden vom DB2-Datenbanksystem während der Verarbeitung aufgelöst.

Sie erstellen räumliche Rasterindizes, um die Abfrageleistung bei räumlichen Spalten zu verbessern.

Beim Erstellen eines räumlichen Rasterindexes geben Sie die folgenden Informationen an:

- Name des räumlichen Rasterindexes.
- Name der räumlichen Spalte, für die der räumliche Rasterindex definiert werden soll.
- Die Kombination der drei Rastergrößen dient durch die Reduzierung der Gesamtanzahl an Indexeinträgen und der Anzahl an Indexeinträgen, die zur Ermittlung der Ergebnisse einer Abfrage durchsucht werden müssen, zur Leistungsoptimierung.

Zur Erstellung eines räumlichen Rasterindexes gibt es die folgenden Methoden:

- Verwenden Sie das Fenster "Spatial Extender" der DB2-Steuerzentrale.
- Verwenden Sie die SQL-Anweisung CREATE INDEX mit der Erweiterung db2gse.spatial_index in der Klausel EXTEND USING.
- Verwenden Sie ein GIS-Tool, das mit DB2 Spatial Extender eingesetzt werden kann. Wenn Sie zur Erstellung des Indexes ein solches Tool verwenden, wird von diesem die benötigte SQL-Anweisung CREATE INDEX ausgegeben.

Der folgende Abschnitt stellt die Schritte für die ersten beiden Methoden vor. Informationen zur Erstellung eines räumlichen Rasterindexes mit einem GIS-Tool finden Sie in der Dokumentation, die mit dem Tool ausgeliefert wird.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Räumlichen Rasterindex mit SQL CREATE INDEX erstellen

1. Legen Sie die Anweisung CREATE INDEX mit der Klausel EXTEND USING und der Rasterindexerweiterung db2gse.spatial_index fest. Mit der folgenden

Anweisung können Sie z. B. den räumlichen Rasterindex TERRIDX für die Tabelle BRANCHES erstellen, die die räumliche Spalte TERRITORY enthält.

```
CREATE INDEX terridx
      ON branches (territory)
      EXTEND USING db2gse.spatial_index (1.0, 10.0, 100.0)
```

2. Der Befehl CREATE INDEX kann im DB2-Befehlseditor, im DB2-Befehlsfenster oder im DB2-Befehlszeilenprozessor eingegeben werden.

Anweisung CREATE INDEX für den räumlichen Rasterindex

Verwenden Sie die Anweisung CREATE INDEX mit der Klausel EXTEND USING, um einen räumlichen Rasterindex zu erstellen.

Syntax

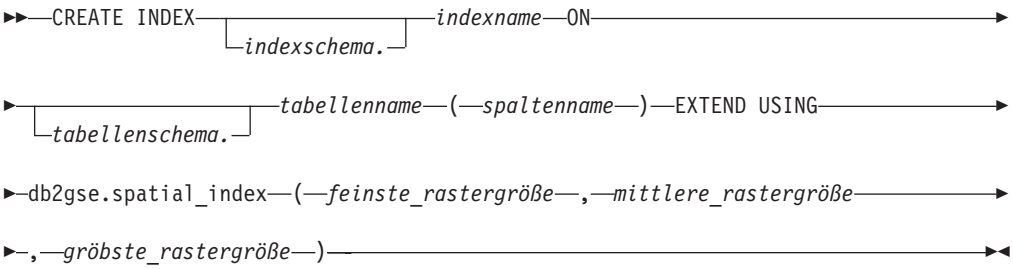

Parameter

indexschema.
Der Name des Schemas, zu dem der Index gehören soll, den Sie erstellen wollen. Wenn Sie keinen Namen angegeben, verwendet das DB2-Datenbanksystem den Schemanamen, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA gespeichert ist.

indexname
Der Name des Rasterindexes (ohne Qualifikationsmerkmal), den Sie erstellen wollen.

tabellenschema.
Der Name des Schemas, zu dem die Tabelle gehört, die die in *spaltenname* angegebene Spalte enthält. Wenn Sie keinen Namen angeben, verwendet DB2 den Schemanamen, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA gespeichert ist.

tabellenname
Der Name der Tabelle (ohne Qualifikationsmerkmal), die die in *spaltenname* angegebene Spalte enthält.

spaltenname
Der Name der räumlichen Spalte, für die der räumliche Rasterindex erstellt werden soll.

feinste_rastergröße, mittlere_rastergröße, gröbste_rastergröße
Die Rastergrößen für den räumlichen Rasterindex. Diese Parameter müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Der Wert für *feinste_rastergröße* muss größer als 0 sein.
- Der Wert für *mittlere_rastergröße* muss entweder größer als der Wert für *feinste_rastergröße* oder gleich 0 (null) sein.

- Der Wert für *gröbste_rastergröße* muss entweder größer als der Wert für *mittlere_rastergröße* oder gleich 0 (null) sein.

Wenn Sie den räumlichen Rasterindex über die Steuerzentrale oder mit der Anweisung CREATE INDEX erstellen, wird die Gültigkeit der Rastergrößen geprüft, sobald die erste Geometrie indexiert wird. Falls die von Ihnen angegebenen Rastergrößen nicht die zuvor angegebenen Bedingungen ihrer Werte erfüllen, wird zu diesem Zeitpunkt in den folgenden Situationen eine Fehlerbedingung gemeldet:

- Wenn alle Geometrien in der räumlichen Spalte gleich null sind, erstellt DB2 Spatial Extender den Index, ohne dass die Gültigkeit der Rastergrößen überprüft werden muss. DB2 Spatial Extender überprüft die Rastergrößen, wenn Sie eine Geometrie mit einem Wert ungleich null in diese räumliche Spalte einfügen oder in dieser aktualisieren wollen. Wenn die angegebenen Rastergrößen ungültig sind, wird ein Fehler ausgegeben, sobald Sie eine solche Geometrie einfügen oder aktualisieren wollen.
- Wenn während der Indexerstellung Geometrien mit einem Wert ungleich null in der räumlichen Spalte vorhanden sind, überprüft DB2 Spatial Extender die Rastergrößen zu diesem Zeitpunkt. Wenn die angegebenen Rastergrößen ungültig sind, wird sofort ein Fehler ausgegeben, und der Index für das räumliche Raster wird nicht erstellt.

Beispiel

Die Anweisung CREATE INDEX im folgenden Beispiel dient zur Erstellung des Indexes TERRIDX für das räumliche Raster in der räumlichen Spalte TERRITORY der Tabelle BRANCHES:

```
CREATE INDEX terridx
      ON branches (territory)
      EXTEND USING db2gse.spatial_index (1.0, 10.0, 100.0)
```

Räumliche Rasterindizes mit dem Indexadvisor optimieren

Räumliche Rasterindizes mit dem Indexadvisor optimieren - Übersicht

DB2® Spatial Extender stellt ein Dienstprogramm zur Verfügung, das als Indexadvisor bezeichnet wird und mit dem folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden können:

- Festlegen der geeigneten Rastergrößen für Ihre räumlichen Rasterindizes

  Der Indexadvisor analysiert die Geometrien in einer räumlichen Spalte und gibt Empfehlungen zu den optimalen Rastergrößen für Ihren räumlichen Rasterindex aus.
- Analysieren eines vorhandenen Rasterindexes

  Der Indexadvisor kann Statistikdaten erfassen und anzeigen, auf deren Basis Sie feststellen können, wie gut die momentan definierten Rasterzellengrößen zum Abrufen der räumlichen Daten geeignet sind.

Rastergrößen für räumliche Rasterindizes festlegen

Voraussetzungen

Bevor Sie die zu indexierenden Daten analysieren können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Ihre Benutzer-ID muss das Zugriffsrecht SELECT für diese Tabelle besitzen.
- Wenn Ihre Tabelle mehr als eine Million Zeilen umfasst, sollten Sie die Klausel ANALYZE verwenden, um nur eine Untergruppe der Zeilen zu analysieren. Nur auf diese Weise können die Verarbeitungszeiten in einem akzeptablen Bereich gehalten werden. Zur Verwendung der Klausel ANALYZE benötigen Sie einen Tabellenbereich USER TEMPORARY. Legen Sie als Seitengröße dieses Tabellenbereichs mindestens 8 KB fest, und stellen Sie sicher, dass Sie über USE-Zugriffsrechte für diesen Tabellenbereich verfügen. Mit folgenden DDL-Anweisungen können Sie z. B. einen Pufferpool erstellen, der über die gleiche Seitengröße verfügt wie der temporäre Benutzertabellenbereich, und jedem Benutzer das Zugriffsrecht USE zuteilen:

  ```
  CREATE BUFFERPOOL bp8k  SIZE 1000 PAGESIZE 8 K;
  CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usertempts
        PAGESIZE 8K
     MANAGED BY SYSTEM USING ('c:\tempts')
     BUFFERPOOL bp8k
  GRANT USE OF TABLESPACE usertempts TO PUBLIC;
  ```

  Alternativ können Sie mithilfe der DB2-Steuerzentrale einen Benutzertabellenbereich mit zugeordnetem Pufferpool erstellen.

Vor der Erstellung eines räumlichen Rasterindexes für eine bestimmte Spalte können Sie mithilfe des Indexadvisors die benötigten Rastergrößen festlegen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Ermittlung der geeigneten Rastergrößen für einen räumlichen Rasterindex:

1. Bestimmen Sie mithilfe des Indexadvisors eine empfohlene Rasterzellengröße für den Index, den Sie erstellen möchten.
   a. Geben Sie den Befehl zum Aufrufen des Indexadvisors mit dem Schlüsselwort ADVISE ein, um die Rasterzellengrößen anzufordern. Um den Indexadvisor z. B. für die Spalte SHAPE in der Tabelle COUNTIES aufzurufen, müssen Sie Folgendes eingeben:

      ```
      gseidx CONNECT TO meinedb USER benutzer_id USING kennwort GET GEOMETRY
      STATISTICS FOR COLUMN benutzer_id.counties(shape) ADVISE
      ```

      Einschränkung: Wenn Sie den oben genannten Befehl gseidx von einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems aus eingeben, müssen Sie den vollständigen Befehl in einer einzigen Zeile eingeben. Alternativ können Sie gseidx-Befehle über eine CLP-Datei ausführen. Dabei kann der Befehl über mehrere Zeilen aufgeteilt werden.

      Der Indexadvisor gibt dann die empfohlenen Rasterzellengrößen zurück. Beispielsweise gibt der oben aufgeführte Befehl gseidx mit dem Schlüsselwort ADVISE die folgenden empfohlenen Zellengrößen für die Spalte SHAPE zurück:

      ```
      Abfragefenstergröße  Empfohlene Rastergrößen          Kosten
      -------------------  --------------------------       ------
              0,1          0,7,       2,8,       14,0          2,7
              0,2          0,7,       2,8,       14,0          2,9
              0,5          1,4,       3,5,       14,0          3,5
                1          1,4,       3,5,       14,0          4,8
                2          1,4,       3,5,       14,0          8,2
                5          1,4,       3,5,       14,0           24
               10          2,8,       8,4,       21,0           66
               20          4,2,      14,7,       37,0          190
               50          7,0,      14,0,       70,0          900
              100         42,0,         0,          0         2800
      ```

b. Wählen Sie in der Ausgabe von gseidx eine geeignete Abfragefenstergröße aus, und berücksichtigen Sie hierbei die Breite der Koordinaten, die in der Anzeige dargestellt werden.

   Im vorliegenden Beispiel werden die Koordinaten durch Längen- und Breitengradwerte in Dezimalgrad dargestellt. Wenn Ihre Kartendarstellung normalerweise eine Breite von 0,5 Grad (ca. 55 km) aufweist, suchen Sie die Zeile mit dem Wert 0,5 in der Spalte 'Afragefenstergr.'. Für diese Zeilen werden die Rastergrößen 1,4, 3,5 und 14,0 vorgeschlagen.

2. Erstellen Sie den Index mit den vorgeschlagenen Rastergrößen. Im Beispiel aus dem vorherigen Schritt können Sie die folgenden SQL-Anweisungen ausführen:

```
CREATE INDEX counties_shape_idx ON benutzer_id.counties(shape)
EXTEND USING DB2GSE.SPATIAL_INDEX(1.4,3.5,14.0);
```

Statistikdaten für räumliche Rasterindizes analysieren

Voraussetzungen

Bevor Sie die zu indexierenden Daten analysieren können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Ihre Benutzer-ID muss das Zugriffsrecht SELECT für diese Tabelle besitzen.
- Wenn Ihre Tabelle mehr als eine Million Zeilen umfasst, sollten Sie die Klausel ANALYZE verwenden, um nur eine Untergruppe der Zeilen zu analysieren. Nur auf diese Weise können die Verarbeitungszeiten in einem akzeptablen Bereich gehalten werden. Zur Verwendung der Klausel ANALYZE benötigen Sie einen Tabellenbereich USER TEMPORARY. Legen Sie als Seitengröße dieses Tabellenbereichs mindestens 8 KB fest, und stellen Sie sicher, dass Sie über USE-Zugriffsrechte für diesen Tabellenbereich verfügen. Mit folgenden DDL-Anweisungen können Sie z. B. einen Pufferpool erstellen, der über die gleiche Seitengröße verfügt wie der temporäre Benutzertabellenbereich, und jedem Benutzer das Zugriffsrecht USE erteilen:

  ```
  CREATE BUFFERPOOL bp8k  SIZE 1000 PAGESIZE 8 K;
  CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usertempts
        PAGESIZE 8K
     MANAGED BY SYSTEM USING ('c:\tempts')
     BUFFERPOOL bp8k
  GRANT USE OF TABLESPACE usertempts TO PUBLIC;
  ```

  Alternativ können Sie mithilfe der DB2-Steuerzentrale einen Benutzertabellenbereich mit zugeordnetem Pufferpool erstellen.

Anhand der Statistikdaten zu einem vorhandenen räumlichen Rasterindex können Sie feststellen, ob der Index effizient ist oder aber durch einen effizienteren Index ersetzt werden sollte. Verwenden Sie den Indexadvisor, um diese Statistikdaten abzurufen und ggf. den Index zu ersetzen.

Tipp: Ähnlich wichtig wie die Optimierung des Indexes ist das Überprüfen seiner Verwendung durch die abgesetzten Abfragen. Um festzustellen, ob ein räumlicher Index verwendet wird, müssen Sie in der DB2-Steuerzentrale Visual Explain oder ein Befehlszeilentool wie db2exfmt für Ihre Abfrage ausführen. Wenn im Abschnitt für den Zugriffsplan in der Ausgabe von Visual Explain der Operator EISCAN und der Name Ihres räumlichen Indexes angezeigt werden, verwendet die Abfrage diesen Index.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Rufen Sie Statistikdaten zu einem räumlichen Rasterindex ab, und ersetzen Sie ggf. den Index:

1. Lassen Sie vom Indexadvisor Statistikdaten erfassen, die auf den Rasterzellengrößen des vorhandenen Indexes basieren. Sie können Statistikdaten entweder für alle indexierten Daten oder für eine Untergruppe dieser Daten anfordern.
   - Um Statistikdaten für indexierte Daten in einer Untergruppe von Zeilen abzurufen, geben Sie den Befehl gseidx ein. Geben Sie außerdem zusätzlich zur Klausel für vorhandene Indizes und zum Schlüsselwort DETAIL das Schlüsselwort ANALYZE und seine Parameter an. Sie können entweder die Anzahl oder den Prozentsatz der Zeilen festlegen, die der Indexadvisor zum Abrufen der Statistikdaten analysieren soll. Um z. B. Statistikdaten für eine Untergruppe der Daten abzurufen, die mithilfe des Indexes COUNTIES_SHAPE_IDX indexiert wurden, müssen Sie Folgendes eingeben:

     ```
     gseidx CONNECT TO meinedb USER benutzer_id USING kennwort GET GEOMETRY
     STATISTICS FOR INDEX benutzer_id.counties_shape_idx DETAIL ANALYZE 25 PERCENT
      ADVISE
     ```

   - Um Statistikdaten für alle indexierten Daten abzurufen, geben Sie den Befehl gseidx ein. Geben Sie außerdem die Klausel für vorhandene Indizes an. Verwenden Sie das Schlüsselwort DETAIL. Um z. B. den Indexadvisor für den Index COUNTIES_SHAPE_IDX aufzurufen, müssen Sie Folgendes eingeben:

     ```
     gseidx CONNECT TO meinedb USER benutzer_id USING kennwort GET GEOMETRY
     STATISTICS FOR INDEX benutzer_id.counties_shape_idx DETAIL SHOW HISTOGRAM ADVISE
     ```

   Der Indexadvisor gibt Statistikdaten, ein Datenhistogramm und die empfohlenen Zellengrößen für den vorhandenen Index zurück. Mit dem hier verwendeten Befehl gseidx können für alle Daten, die mit COUNTIES_SHAPE_IDX indexiert wurden, die folgenden Statistikdaten zurückgegeben werden:

```
Rasterebene 1
------------

Rastergröße                   : 0,5
Anzahl der Geometrien         : 2936
Anzahl der Indexeinträge      : 12197

Anzahl belegter Rasterzellen  : 2922
Verhältnis Indexeintrag/Geometrie: 4,154292
Verhältnis Geometrie/Rasterzelle: 1,004791
Maximale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 14
Minimale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 1

Indexeinträge :   1      2      3      4      10
---------------   ------ ------ ------ ------ ------
Absolut        :  86     564    72     1519   695
Prozentsatz (%):  2,93   19,21  2,45   51,74  23,67



Rasterebene 2
------------

Rastergröße                   : 0,0
Auf dieser Ebene wurden keine Geometrien indexiert.


Rasterebene 3
------------

Rastergröße                   : 0,0
Auf dieser Ebene wurden keine Geometrien indexiert.
```

```
Rasterebene X
------------

Anzahl der Geometrien         : 205
Anzahl der Indexeinträge      : 205
```

2. Ermitteln Sie, inwieweit die Rasterzellengrößen des vorhandenen Indexes die Abfrage vereinfachen. Werten Sie die im vorherigen Arbeitsschritt zurückgegebenen Statistikdaten aus.

   Tipp:

   - In der Statistik sollte für „Verhältnis Indexeintrag/Geometrie (Index Entry/ Geometry ratio)" ein Wert im Bereich zwischen 1 und 4 ausgegeben werden, wobei Werte zu bevorzugen sind, die näher bei 1 liegen.
   - Die Anzahl der Indexeinträge pro Geometrie sollte für die höchste Rastergröße kleiner als 10 sein, um das Erreichen der Überlaufebene zu vermeiden.

     Die Darstellung des Abschnitts „Rasterebene X" in der Ausgabe des Indexadvisors gibt an, dass eine Überlaufebene vorhanden ist.

   Die im vorherigen Arbeitsschritt für COUNTIES_SHAPE_IDX abgerufenen Indexstatistikdaten geben an, dass die Rastergrößen (0,5, 0, 0) sich für die Daten in dieser Spalte nicht eignen. Dies hat folgende Gründe:

   - Für die Rasterebene 1 ist der Wert für „Verhältnis Indexeintrag/Geometrie" (4,154292) größer als der Richtwert von 4.

     Die Zeile „Indexeinträge" enthält die Werte 1, 2, 3, 4 und 10. Hierdurch wird die Anzahl der Indexeinträge pro Geometrie angegeben. Die Werte der Zeile „Absolut" unter der Spalte „Indexeinträge" gibt die Anzahl der Geometrien an, die diese spezielle Anzahl von Indexeinträgen aufweisen. Die Ausgabe im vorherigen Arbeitsschritt zeigt z. B. 1519 Geometrien mit 4 Indexeinträgen. Der Wert für „Absolut" lautet für 10 Indexeinträge 695, wodurch angezeigt wird, dass 695 Geometrien über 5 bis 10 Indexeinträge verfügen.
   - Die Darstellung des Abschnitts „Rasterebene X" zeigt, dass eine Überlaufindexebene vorhanden ist. Die Statistikdaten zeigen, dass 205 Geometrien über mehr als 10 Indexeinträge verfügen.

3. Wenn diese Statistikdaten nicht zufriedenstellend sind, überprüfen Sie die Daten im Abschnitt "Histogramm" und die entsprechenden Zeilen in den Spalten "Abfragefenstergröße" und "Empfohlene Rastergrößen" in der Ausgabe des Indexadvisors.

   a. Suchen Sie die MBR-Größe mit der höchsten Anzahl an Geometrien. Im Abschnitt „Histogramm" finden Sie die MBR-Größen und die Anzahl der Geometrien, die über diese MBR-Größe verfügen. Im folgenden Beispielhistogramm befindet sich die höchste Anzahl von Geometrien (437) in der MBR-Größe 0,5.

```
Histogramm:
----------
        MBR-Größe            Geometrienzähler
    -------------------- --------------------
                0,040000                    1
                0,045000                    3
                0,050000                    1
                0,055000                    3
                0,060000                    3
                0,070000                    4
                0,075000                    3
                0,080000                    4
                0,085000                    1
                0,090000                    2
                0,095000                    1
                0,150000                   10
```

```
0,200000                  9
0,250000                 15
0,300000                 23
0,350000                 83
0,400000                156
0,450000                282
0,500000                437
0,550000                397
0,600000                341
0,650000                246
0,700000                201
0,750000                154
0,800000                120
0,850000                 66
0,900000                 79
0,950000                 59
1,000000                 47
1,500000                230
2,000000                 89
2,500000                 34
3,000000                 10
3,500000                  5
4,000000                  3
5,000000                  3
5,500000                  2
6,000000                  2
6,500000                  3
7,000000                  2
8,000000                  1
15,000000                 3
25,000000                 2
30,000000                 1
```

b. Rufen Sie die Zeile 'Abfragefenstergröße' auf, die den Wert 0,5 enthält, um die empfohlenen Rastergrößen (1,4, 3,5, 14,0) zu ermitteln.

```
Abfragefenstergröße  Empfohlene Rastergrößen          Kosten
-------------------  --------------------------       ------
        0,1          0,7,       2,8,      14,0          2,7
        0,2          0,7,       2,8,      14,0          2,9
        0,5          1,4,       3,5,      14,0          3,5
          1          1,4,       3,5,      14,0          4,8
          2          1,4,       3,5,      14,0          8,2
          5          1,4,       3,5,      14,0           24
         10          2,8,       8,4,      21,0           66
         20          4,2,      14,7,      37,0          190
         50          7,0,      14,0,      70,0          900
        100         42,0,         0,         0         2800
```

4. Überprüfen Sie, ob die empfohlenen Größen den Richtlinien entsprechen, die in Schritt 2 aufgeführt sind. Führen Sie den Befehl gseidx mit den empfohlenen Rastergrößen aus:

```
gseidx CONNECT TO meinedb USER benutzer_id USING kennwort GET GEOMETRY
 STATISTICS FOR COLUMN benutzer_id.counties(shape) USING GRID SIZES (1,4, 3,5, 14,0)

Rasterebene 1
-------------

Rastergröße                  : 1,4
Anzahl der Geometrien        : 3065
Anzahl der Indexeinträge     : 5951

Anzahl belegter Rasterzellen  : 513
Verhältnis Indexeintrag/Geometrie: 1,941599
Verhältnis Geometrie/Rasterzelle: 5,974659
Maximale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 42
Minimale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 1
```

```
Indexeinträge :   1      2      3      4      10
---------------   ------ ------ ------ ------ ------
Absolut        :    1180   1377     15    493      0
Prozentsatz (%):   38,50  44,93   0,49  16,08   0,00


Rasterebene 2
-------------

Rastergröße                   : 3,5
Anzahl der Geometrien         : 61
Anzahl der Indexeinträge      : 143

Anzahl belegter Rasterzellen  : 56
Verhältnis Indexeintrag/Geometrie: 2,344262
Verhältnis Geometrie/Rasterzelle: 1,089286
Maximale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 10
Minimale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 1

Indexeinträge :   1      2      3      4      10
---------------   ------ ------ ------ ------ ------
Absolut        :      15     28      0     18      0
Prozentsatz (%):   24,59  45,90   0,00  29,51   0,00


Rasterebene 3
-------------

Rastergröße                   : 14,0
Anzahl der Geometrien         : 15
Anzahl der Indexeinträge      : 28

Anzahl belegter Rasterzellen  : 9
Verhältnis Indexeintrag/Geometrie: 1,866667
Verhältnis Geometrie/Rasterzelle: 1,666667
Maximale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 10
Minimale Anzahl der Geometrien pro Rasterzelle: 1

Indexeinträge :   1      2      3      4      10
---------------   ------ ------ ------ ------ ------
Absolut        :       7      5      1      2      0
Prozentsatz (%):   46,67  33,33   6,67   13,33  0,00
```

In den Statistikdaten werden nun Werte dargestellt, die den geltenden Richtlinien entsprechen:

- Als Werte für „Verhältnis Indexeintrag/Geometrie" werden nun 1,941599 für die Rasterebene 1, 2,344262 für die Rasterebene 2 und 1,866667 für die Rasterebene 3 angegeben. Diese Werte liegen alle innerhalb des in den Richtlinien definierten Wertebereichs von 1 bis 4.
- Das Fehlen des Abschnitts „Rasterebene X" gibt an, dass die Überlaufebene keine Indexeinträge enthält.

5. Löschen Sie den vorhandenen Index, und ersetzen Sie ihn durch einen Index, der die empfohlenen Rastergrößen angibt. Führen Sie für das Beispiel im vorherigen Schritt die folgenden DDL-Anweisungen aus:

```
DROP INDEX benutzer_id.counties_shape_idx;
CREATE INDEX counties_shape_idx ON benutzer_id.counties(shape) EXTEND USING
DB2GSE.SPATIAL_INDEX(1.4,3.5,14.0);
```

Befehl gseidx

Mit dem Befehl gseidx können Sie den Indexadvisor für räumliche Rasterindizes aufrufen.

Syntax

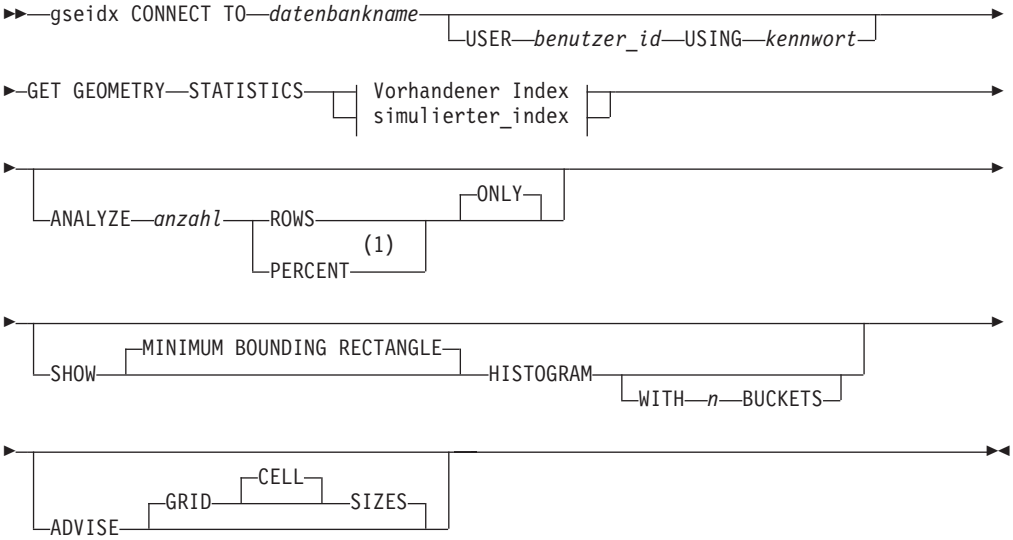

Vorhandener Index:



Simulierter Index:

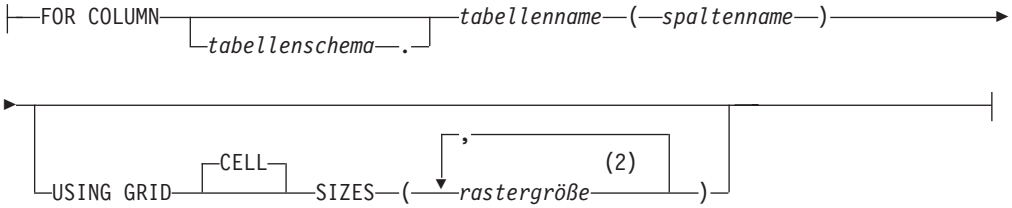

Anmerkungen:

1 Anstelle des Schlüsselworts PERCENT können Sie auch ein Prozentzeichen (%) angeben.

2 Sie können Zellengrößen für eine, zwei oder drei Rasterebenen angeben.

Parameter

datenbankname
Der Name der Datenbank, in der sich die räumliche Tabelle befindet.

benutzer_id
Die Benutzer-ID, die über die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank verfügt, in der der Index oder die Tabelle gespeichert ist, oder die die Berechtigung SELECT für die Tabelle hat. Wenn Sie sich in der DB2-Befehlsumgebung mit der Benutzer-ID des Datenbankeigners anmelden, müssen Sie im Befehl gseidx die Werte für *benutzer_id* und *kennwort* nicht angeben.

kennwort
Das Kennwort für die Benutzer-ID.

vorhandener_index

Dieser Parameter verweist auf einen vorhandenen Index, für den Statistikdaten erfasst werden sollen.

indexschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, das den vorhandenen Index enthält.

indexname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal des vorhandenen Indexes an.

DETAIL
Dieses Schlüsselwort zeigt die folgenden Informationen zu den einzelnen Rasterebenen an:

- Die Größe der Rasterzellen.
- Die Anzahl der indexierten Geometrien.
- Die Anzahl der Indexeinträge.
- Die Anzahl der Rasterzellen, die Geometrien enthalten.
- Die durchschnittliche Anzahl von Indexeinträgen pro Geometrie.
- Die durchschnittliche Anzahl von Geometrien pro Rasterzelle.
- Die Anzahl von Geometrien in der Zelle, die die meisten Geometrien enthält.
- Die Anzahl von Geometrien in der Zelle, die die wenigsten Geometrien enthält.

simulierter_index

Dieser Parameter verweist auf eine Tabellenspalte und auf einen simulierten Index für diese Spalte.

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, das die Tabelle mit der Spalte enthält, für die der simulierte Index gedacht ist.

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle mit der Spalte an, für die der simulierte Index gedacht ist.

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabellenspalte an, für die der simulierte Index gedacht ist.

rastergröße
Dieser Parameter gibt die Größen der Zellen auf den einzelnen Rasterebenen (feinste Ebene, mittlere Ebene und gröbste Ebene) für einen simulierten Index an. Sie müssen für mindestens eine Ebene eine Zellengröße angeben. Wenn Sie eine Ebene nicht aufnehmen wollen, geben Sie entweder keine Rasterzellengröße für diese Ebene an oder aber eine Rasterzellengröße von 0,0 (null).

Bei Angabe des Parameters *rastergröße* gibt der Indexadvisor dieselben Statistikdaten wie bei Verwendung des Schlüsselworts DETAIL in der Klausel für den vorhandenen Index zurück.

ANALYZE anzahl ROWS | PERCENT ONLY
Dieser Parameter dient zum Erfassen von Statistikdaten zu Daten in einer Untergruppe von Tabellenzeilen. Wenn Ihre Tabelle mehr als eine Million Zeilen umfasst, sollten Sie die Klausel ANALYZE verwenden. Auf diese Weise können die Verarbeitungszeiten in einem akzeptablen Bereich gehalten werden. Geben Sie die ungefähre Menge oder den ungefähren Prozentsatz der Zeilen an, die in diese Untergruppe aufgenommen werden sollen.

SHOW MINIMUM BOUNDING RECTANGLE HISTOGRAM
Dieser Parameter ruft ein Diagramm auf, in dem die MBR-Größen der Geometrien sowie die Anzahl der Geometrien mit identischer MBR-Größe angegeben sind.

WITH n BUCKETS
Dieser Parameter gibt die Anzahl der Gruppierungen für die MBRs aller analysierten Geometrien an. Kleine MBR werden mit anderen kleinen Geometrien in einer Gruppe zusammengefasst. Die größeren MBR werden zusammen mit anderen größeren Geometrien gruppiert.

Wenn Sie diesen Parameter weglassen oder 0 Buckets angeben, zeigt der Indexadvisor logarithmische Bucketgrößen an. Als MBR-Größen können z. B. logarithmische Werte wie 1,0, 2,0, 3,0,... 10,0, 20,0, 30,0,... 100,0, 200,0, 300,0 etc. angegeben werden.

Wenn Sie eine Anzahl von Buckets angeben, die größer als 0 ist, zeigt der Indexadvisor gleich große Werte an. Die MBR-Größen können z. B. als gleich große Werte (8,0, 16,0, 24,0,... 320,0, 328,0, 336,0) angegeben werden.

Standardmäßig werden Buckets verwendet, deren Größe als logarithmische Werte angegeben sind.

ADVISE GRID CELL SIZES
Bei Verwendung dieses Parameters werden die bestmöglichen Rasterzellengrößen berechnet.

Hinweis zur Verwendung

Wenn Sie den Befehl gseidx von einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems aus eingeben, müssen Sie den vollständigen Befehl in einer einzigen Zeile eingeben.

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl wird die Rückgabe von ausführlichen Informationen zu einem vorhandenen Rasterindex angefordert, dessen Name COUNTIES_SHAPE_IDX lautet. Außerdem werden die geeigneten Rasterindexgrößen vorgeschlagen:

```
gseidx CONNECT TO meinedb USER benutzer_id USING kennwort GET GEOMETRY
STATISTICS FOR INDEX benutzer_id.counties_shape_idx DETAIL ADVISE
```

Über Sichten auf räumliche Spalten zugreifen

Sie können eine Sicht, die eine räumliche Spalte verwendet, genauso definieren, wie Sie Sichten in DB2 für andere Datentypen definieren.

Falls eine Tabelle mit einer räumlichen Spalte vorhanden ist und von einer Sicht verwendet werden soll, verwenden Sie die folgenden Informationsquellen.

Kapitel 12. Räumliche Informationen analysieren und generieren

Nachdem Sie die räumlichen Spalten gefüllt haben, können Sie Abfragen für diese Spalten ausführen. Dieses Kapitel erläutert Folgendes:

- Umgebungen, in denen Sie Abfragen übergeben können
- Beispiele für verschiedene Typen von räumlichen Funktionen, die Sie in einer Abfrage aufrufen können
- Richtlinien für die Verwendung räumlicher Funktionen in Zusammenhang mit räumlichen Indizes

Umgebungen zur Ausführung einer räumlichen Analyse

Sie können eine räumliche Analyse mit SQL und räumlichen Funktionen in einer der folgenden Programmierumgebungen durchführen:

- Mit interaktiven SQL-Anweisungen.

  Interaktive SQL-Anweisungen können Sie über den DB2®-Befehlseditor, im DB2-Befehlsfenster oder im DB2-Befehlszeilenprozessor eingeben.
- Mit Anwendungsprogrammen in allen Sprachen, die durch DB2 unterstützt werden.

Beispiele für die Operationen von räumlichen Funktionen

DB2 Spatial Extender stellt Funktionen bereit, die verschiedene Operationen mit räumlichen Daten ausführen. Allgemein ausgedrückt können diese Funktionen nach dem Typ der von ihnen ausgeführten Operation kategorisiert werden. Tabelle 3 listet diese Kategorien zusammen mit Beispielen auf. Der Text nach Tabelle 3 gibt Aufschluss über die Codierung für diese Beispiele.

Tabelle 3. Räumliche Funktionen und Operationen

Kategorie der Funktion	Beispiel der Operation
Informationen zu spezifischen Geometrien zurückgeben	Umfang des Verkaufsbereichs von Verkaufsstelle 10 in Quadratkilometern zurückgeben
Vergleiche erstellen	Ermitteln, ob die Privatadresse eines Kunden im Verkaufsbereich von Verkaufsstelle 10 liegt
Neue Geometrien aus vorhandenen Geometrien ableiten	Verkaufsbereich einer Verkaufsstelle aus ihrem Standort ableiten
Geometrien in Datenaustauschformate umwandeln und umgekehrt	Kundeninformationen im GML-Format in eine Geometrie umwandeln, damit Informationen zu einer DB2-Datenbank hinzugefügt werden können.

Beispiel 1: Informationen zu spezifischen Geometrien zurückgeben

In diesem Beispiel gibt die Funktion ST_Area einen numerischen Wert zurück, der den Verkaufsbereich der Verkaufsstelle 10 darstellt. Die Funktion gibt den Bereich

in denselben Einheiten zurück, die auch in dem Koordinatensystem verwendet werden, mit dessen Hilfe der Bereichsstandort definiert wird.

```
SELECT db2gse.ST_Area(sales_area)
FROM   stores
  WHERE id = 10
```

Das folgende Beispiel zeigt dieselbe Operation wie das vorherige Beispiel. ST_Area wird jedoch als Methode aufgerufen und gibt den Bereich als Anzahl von Quadratmeilen zurück.

```
SELECT saleas_area..ST_Area('STATUTE MILE')
FROM   stores
  WHERE id = 10
```

Beispiel 2: Vergleiche erstellen

In diesem Beispiel vergleicht die Funktion ST_Within die Koordinaten der Geometrie für den Wohnsitz eines Kunden mit den Koordinaten einer Geometrie, die den Verkaufsbereich der Verkaufsstelle 10 darstellt. Die Ausgabe der Funktion gibt an, ob der Wohnsitz im Verkaufsbereich liegt.

```
SELECT c.first_name, c.last_name, db2gse.ST_Within(c.location, s.sales_area)
FROM   customers as c. stores AS s
WHERE  s.id = 10
```

Beispiel 3: Neue Geometrien aus vorhandenen Geometrien ableiten

In diesem Beispiel leitet die Funktion ST_Buffer eine Geometrie für den Verkaufsbereich einer Verkaufsstelle aus einer Geometrie ab, die den Standort der Verkaufsstelle darstellt.

```
UPDATE stores
SET    sales_area = db2gse.ST_Buffer(location, 10, 'KILOMETERS')
  WHERE id = 10
```

Das folgende Beispiel zeigt dieselbe Operation wie das vorherige Beispiel. ST_Buffer wird jedoch als Methode aufgerufen.

```
UPDATE stores
SET    sales_area = location..ST_Buffer(10, 'KILOMETERS')
  WHERE id = 10
```

Beispiel 4: Geometrien in Datenaustauschformate umwandeln und umgekehrt

In diesem Beispiel werden Kundeninformationen, die im GML-Format codiert sind, in eine Geometrie umgewandelt, um sie in einer DB2-Datenbank zu speichern.

```
     INSERT
INTO   c.name,c.phoneNo,c.address
VALUES ( 123, 'Mary Anne', Smith', db2gse.ST_Point('
<gml:Point><gml:coord><gml=X>-130.876</gml:X>
<gml:Y>41.120'</gml:Y></gml:coord></gml:Point>, 1) )
```

Funktionen, die zur Abfrageoptimierung Indizes verwenden

Eine spezielle Gruppe räumlicher Funktionen, die sog. *Vergleichsfunktionen*, können zur Verbesserung der Abfrageleistung beitragen, indem sie entweder einen räumlichen Rasterindex oder einen geodätischen Voronoi-Index (beide auch als *räumlicher Index* bezeichnet) verwenden. Jede dieser Funktionen vergleicht zwei Geometrien miteinander. Wenn die Ergebnisse der Vergleichsoperation bestimmte Kriterien

erfüllen, gibt die Funktion einen Wert von 1 zurück. Ist dies nicht der Fall, gibt die Funktion den Wert 0 zurück. Kann die Vergleichsoperation nicht ausgeführt werden, gibt die Funktion einen Nullwert zurück.

Die Funktion ST_Overlaps vergleicht beispielsweise zwei Geometrien, deren Dimension identisch ist (z. B. zwei Linienfolgen oder zwei Polygone). Wenn sich die Geometrien teilweise überlappen und wenn der durch die Überlappung belegte Bereich dieselbe Dimension wie die Geometrien aufweist, gibt ST_Overlaps den Wert 1 zurück.

Tabelle 4 zeigt, welche Vergleichsfunktionen einen räumlichen Rasterindex und welche einen geodätischen Voronoi-Index verwenden können:

Tabelle 4. Vergleichsfunktionen, die einen räumlichen Rasterindex oder einen geodätischen Voronoi-Index verwenden können

Vergleichsfunktion	Verwendung eines räumlichen Rasterindexes möglich	Verwendung eines geodätischen Voronoi-Indexes möglich
EnvelopesIntersect	Ja	Ja
ST_Contains	Ja	Ja
ST_Crosses	Ja	Nein
ST_Distance	Ja	Ja
ST_EnvIntersects	Ja	Ja
ST_Equals	Ja	Nein
ST_Intersects	Ja	Ja
ST_MBRIntersects	Ja	Ja
ST_Overlaps	Ja	Nein
ST_Touches	Ja	Nein
ST_Within	Ja	Ja

Die Ausführung einer Funktion ist kosten- und speicherintensiv und kann daher einen erheblichen Verarbeitungsaufwand mit sich bringen. Außerdem ist ein Vergleich umso komplexer und zeitaufwändiger, je komplexer die zu vergleichenden Geometrien sind. Die oben aufgeführten spezialisierten Funktionen können schneller ausgeführt werden, wenn die Geometrien über einen räumlichen Index lokalisiert werden. Wenn Sie eine solche Funktion für die Verwendung eines räumlichen Indexes aktivieren, sollten Sie die folgenden Regeln beachten:

- Die Funktion muss in einer Klausel WHERE angegeben werden. Wird sie in einer Klausel SELECT, HAVING oder GROUP BY angegeben, ist die Verwendung eines räumlichen Indexes nicht möglich.
- Die Funktion muss der Ausdruck sein, der links vom Vergleichselement steht.
- Der Operator, der im Vergleichselement für das Ergebnis der Funktion mit einem anderen Ausdruck verwendet wird, muss ein Gleichheitszeichen sein. Die Funktion ST_Distance bildet hierbei jedoch eine Ausnahme, da diese den Operator "kleiner als" verwenden muss.
- Der Ausdruck rechts vom Vergleichselement muss die Konstante 1 sein. Dies gilt allerdings nicht, wenn als Funktion auf der linken Seite ST_Distance angegeben ist.

- Die Operation muss eine Suche in einer räumlichen Spalte beinhalten, für die ein räumlicher Index definiert ist.

Beispiel:

```
SELECT   c.name, c.address, c.phone
FROM customers AS c, bank_branches AS b
WHERE db2gse.ST_Distance(c.location, b.location) < 10000
  and b.branch_id = 3
```

Tabelle 5 zeigt richtige und falsche Beispiele für die Erstellung von räumlichen Abfragen, die einen räumlichen Index verwenden.

Tabelle 5. Beispiele für die Beachtung und Verletzung der Regeln zur Verwendung eines räumlichen Indexes durch räumliche Funktionen

Abfragen, die auf räumliche Funktionen verweisen	**Verletzte Regeln**

`SELECT *`
`FROM stores AS s`
`WHERE db2gse.ST_Contains(s.sales_zone,`
`ST_Point(-121.8,37.3, 1)) = 1`
	In diesem Beispiel wurde keine Regel verletzt.

`SELECT *`
`FROM stores AS s`
`WHERE db2gse.ST_Length(s.location) > 10`
	Die räumliche Funktion ST_Length vergleicht keine Geometrien und kann keinen räumlichen Index verwenden.

`SELECT *`
`FROM stores AS s`
`WHERE 1=db2gse.ST_Within(s.location,:BayArea)`
	Die Funktion muss ein Ausdruck sein, der links vom Vergleichselement steht.

`SELECT *`
`FROM stores AS s`
`WHERE db2gse.ST_Contains(s.sales_zone,`
`ST_Point(-121.8,37.3, 1)) <> 0`
	Bei Vergleichen auf Gleichheit ist die ganzzahlige Konstante 1 zu verwenden.

`SELECT *`
`FROM stores AS s`
`WHERE db2gse.ST_Contains(ST_Polygon`
`('polygon((10 10, 10 20, 20 20, 20 10, 10 10))', 1),`
`ST_Point(-121.8, 37.3, 1) = 1`
	Keines der Argumente für die Funktion enthält einen räumlichen Index, sodass kein Index verwendet werden kann.

Kapitel 13. Befehle von DB2 Spatial Extender

In diesem Kapitel werden die Befehle erläutert, die für die Konfiguration von DB2 Spatial Extender verwendet werden. Ferner wird auch erklärt, wie diese Befehle zur Entwicklung von Projekten verwendet werden.

Befehle zur Konfiguration von DB2 Spatial Extender und Entwicklung von Projekten aufrufen

Über einen Befehlszeilenprozessor (CLP) namens ″db2se″ können Sie DB2 Spatial Extender konfigurieren und Projekte erstellen, die räumliche Daten verwenden. Der folgende Abschnitt erläutert, wie Sie Befehle von DB2 Spatial Extender mit dem Befehlszeilenprozessor ″db2se″ ausführen.

Voraussetzungen

Damit Sie db2se-Befehle absetzen können, müssen Sie dazu berechtigt sein. Informationen über die erforderliche Berechtigung für einen bestimmten Befehl finden Sie in Tabelle 6 auf Seite 100 in dem Thema zu der gespeicherten Prozedur, die dem Befehl zugeordnet ist. Für den Befehl db2se create_srs sind beispielsweise dieselben Berechtigungen erforderlich wie für die gespeicherte Prozedur db2.ST_create_srs.

Ausnahme: Der Befehl db2se shape_info ruft keine gespeicherte Prozedur auf. Mit diesem Befehl werden Informationen zum Inhalt von Formdateien angezeigt.

Geben Sie db2se-Befehle über eine Eingabeaufforderung des Betriebssystems ein.

So können Sie ermitteln, welche Unterbefehle und Parameter Sie angeben können:

- Geben Sie db2se oder db2se -h ein. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Daraufhin wird eine Liste der db2se-Unterbefehle angezeigt.
- Geben Sie db2se und einen Unterbefehl oder db2se und einen Unterbefehl sowie die Angabe -h ein. Drücken Sie abschließend die Eingabetaste. Daraufhin wird die für den Unterbefehl erforderliche Syntax angezeigt. Für diese Syntax gilt Folgendes:
  - Vor jedem Parameter steht ein Silbentrennungsstrich. Auf den Parameter folgt ein Platzhalter für den Parameterwert.
  - In eckigen Klammern angezeigte Parameter sind optional. Die übrigen Parameter sind erforderlich.

Wichtig: Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, können Sie die Befehlssyntax interaktiv in der Anzeige abrufen und müssen sie nicht in anderen Quellen suchen.

Um einen db2se-Befehl abzusetzen, geben Sie `db2se` ein. Anschließend geben Sie einen Unterbefehl sowie die für den Unterbefehl erforderlichen Parameter und Parameterwerte ein. Drücken Sie abschließend die Eingabetaste.

Möglicherweise müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort eingeben, mit dem Sie auf die soeben angegebene Datenbank zugreifen können. Geben Sie beispielsweise die ID und das Kennwort ein, wenn Sie mit einem anderen als Ihrem eige-

nen Benutzereintrag eine Verbindung zur Datenbank herstellen wollen. Vor der ID müssen Sie immer den Parameter userId und vor dem Kennwort den Parameter pw angeben.

Wenn Sie Benutzer-ID und Kennwort nicht angeben, werden standardmäßig die aktuellen Werte für Benutzer-ID und Kennwort verwendet. Bei von Ihnen eingegebenen Werten wird die Groß-/Kleinschreibung standardmäßig nicht beachtet. Wenn Sie Werte angeben möchten, bei denen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden soll, setzen Sie diese in doppelte Anführungszeichen. Wenn Sie zum Beispiel den Tabellennamen mytable in Kleinbuchstaben angeben wollen, geben Sie Folgendes ein: ″mytable″.

Möglicherweise müssen Sie ein Escapezeichen vor den Anführungszeichen verwenden, damit sie nicht durch die Eingabeaufforderung (Shell) interpretiert werden. Geben Sie zum Beispiel Folgendes an: \″mytable\″. Wenn ein Wert, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss, durch einen anderen solchen Wert qualifiziert wird, für den dies ebenfalls gilt, müssen Sie die beiden Werte einzeln begrenzen. Beispiel: ″myschema″.″mytable″. Schließen Sie die Zeichenfolgen in doppelte Anführungszeichen ein. Beispiel: ″select * from newtable″.

Bei der Ausführung des db2se-Befehls wird die dem Befehl entsprechende gespeicherte Prozedur aufgerufen, und die von Ihnen angeforderte Operation wird ausgeführt.

Übersicht über die db2se-Befehle

Die folgende Tabelle erläutert, welche db2se-Befehle Sie absetzen müssen, um die Tasks auszuführen, die im Rahmen der Konfiguration von DB2 Spatial Extender und der Erstellung von Projekten zur Verwendung räumlicher Daten anfallen. Die Tabelle enthält außerdem Beispiele für db2se-Befehle sowie Verweise auf Informationen zu Berechtigungen und befehlsspezifische Parameter. In der zweiten Spalte rechts neben der Task finden Sie einen Link oder einen Verweis auf Informationen zu einer gespeicherten Prozedur. Diese gespeicherte Prozedur wird aufgerufen, wenn der Befehl abgesetzt wird. Für die gespeicherte Prozedur wird dieselbe Berechtigung benötigt wie für die Verwendung des Befehls. Außerdem verwenden Befehl und gespeicherte Prozedur dieselben Parameter. Weitere Informationen zur Berechtigung und der Bedeutung der Parameter finden Sie in dem durch den Verweis angegebenen Abschnitt.

Tabelle 6. Nach Tasks indexierte db2se-Befehle

Task	Befehl und Beispiel
Koordinatensystem erstellen	db2se create_cs Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur db2gse.ST_create_coordsys. Im folgenden Beispiel wird ein Koordinatensystem namens „mycoordsys” erstellt. `db2se create_cs mydb -coordsysName \"mycoordsys\" -definition GEOCS[\"GCS_NORTH_AMERICAN_1983\", DATUM[\"D_North_American_1983\", SPHEROID[\"GRS_1980\",6387137,298.257222101]], PRIMEM[\"Greenwich\",0],UNIT[\"Degree\", 0.0174532925199432955]]`

Tabelle 6. Nach Tasks indexierte db2se-Befehle (Forts.)

Task	Befehl und Beispiel
Räumliches Bezugssystem erstellen	db2se create_srs Die befehlsspezifischen Parameter entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Eine Berechtigung ist nicht erforderlich. Im folgenden Beispiel wird ein räumliches Bezugssystem namens „mysrs" erstellt. `db2se create_srs mydb -srsName \"mysrs\" -srsID 100 -xScale 10 -coordsysName \"GCS_North_American_1983\"`
Räumliches Bezugssystem löschen	db2se drop_srs Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird ein räumliches Bezugssystem namens „mysrs" gelöscht. `db2se drop_srs mydb -srsName \"mysrs\"`
Definition eines Koordinatensystems löschen	db2se drop_cs Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird ein Koordinatensystem namens „mycoordsys" gelöscht. `db2se drop_cs mydb -coordsysName \"mycoordsys\"`
Konfiguration zur automatischen Geocodierung von Daten inaktivieren	db2se disable_autogc Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur db2gse.ST_disable_autogeocoding. Im folgenden Beispiel wird die automatische Geocodierung für eine geocodierte Spalte namens ″MYCOLUMN″ in der Tabelle ″MYTABLE″ inaktiviert. `db2se disable_autogc mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\"`
Datenbank für räumliche Operationen aktivieren	db2se enable_db Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird eine Datenbank namens ″MYDB″ für räumliche Operationen aktiviert. `db2se enable_db mydb`
Daten in Formdateien exportieren	db2se export_shape Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel werden eine räumliche Spalte namens MYCOLUMN und ihre zugehörige Tabelle MYTABLE in eine Formdatei namens myshapefile exportiert. `db2se export_shape mydb -fileName /home/myaccount/myshapefile -selectStatement "select * from mytable"`

Tabelle 6. Nach Tasks indexierte db2se-Befehle (Forts.)

Task	Befehl und Beispiel
Formdateien importieren	db2se import_shape Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Mit dem folgenden Befehl wird eine Formdatei namens myfile in eine Tabelle MYTABLE importiert. Während des Imports werden die räumlichen Daten aus der Datei myfile in die Spalte MYCOLUMN der Tabelle MYTABLE eingefügt. `db2se import_shape mydb -fileName \"myfile\" -srsName NAD83_SRS_1 -tableName \"mytable\" -spatialColumnName \"mycolumn\"`
Geocoder registrieren	db2se register_gc Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird ein Geocoder namens „mygeocoder" registriert, der durch eine Funktion mit dem Namen „myschema.myfunction" implementiert wird. `db2se register_gc mydb -geocoderName \"mygeocoder"\ -functionSchema \"myschema\" -functionName \"myfnction\" -defaultParameterValues "1, 'string',,cast(null as varchar(50))" -vendor myvendor -description "myvendor geocoder returning well-known text"`
Räumliche Spalte registrieren	db2se register_spatial_column Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird eine räumliche Spalte namens MYCOLUMN in der Tabelle MYTABLE mit dem räumlichen Bezugssystem „USA_SRS_1" registriert. `db2se register_spatial_column mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\" -srsName USA_SRS_1`
Ressourcen entfernen, die eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren	db2se disable_db Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel werden die Ressourcen entfernt, die die Datenbank ″MYDB″ für räumliche Operationen aktivieren. `db2se disable_db mydb`
Einrichtung für Geocodierungsoperationen entfernen	db2se remove_gc_setup Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird eine Einrichtung für Geocodierungsoperationen entfernt, die auf eine räumliche Spalte namens ″MYCOLUMN″ in der Tabelle ″MYTABLE″ angewendet werden. `db2se remove_geocoding_setup mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\"`

Tabelle 6. Nach Tasks indexierte db2se-Befehle (Forts.)

Task	Befehl und Beispiel
Geocoder im Stapelmodus ausführen	db2se run_gc Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird ein Geocoder im Stapelmodus ausgeführt, um eine Spalte namens ″MYCOLUMN″ in einer Tabelle ″MYTABLE″ zu füllen. `db2se run_gc mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\"`
Geocoder für automatische Ausführung konfigurieren	db2se enable_autogeocoding Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird die automatische Geocodierung für eine Spalte namens ″MYCOLUMN″ in der Tabelle ″MYTABLE″ definiert. `db2se enable_autogeocoding mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\"`
Geocodierungsoperationen definieren	db2se setup_gc Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel werden Geocodierungsoperationen definiert, die eine räumliche Spalte namens ″MYCOLUMN″ in der Tabelle ″MYTABLE″ füllen. `db2se setup_gc mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\" -geocoderName \"db2se_USA_GEOCODER\" -parameterValues "address,city,state,zip,2,90,70,20,1.1,'meter',4.." -autogeocodingColumns address,city,state,zip commitScope 10`

Informationen zu einer Formdatei und ihrem Inhalt anzeigen	db2se shape_info
	
	Die Verwendung dieses Befehls setzt Folgendes voraus:
	• Sie verfügen über die Berechtigung zum Lesen der Datei, auf die sich der Befehl bezieht.
	• Sie können die Verbindung zu der Datenbank herstellen, die diese Datei enthält (falls Sie den Parameter *–database* verwenden, der angibt, dass das System die genannte Datenbank auf kompatible Koordinatensysteme und räumliche Bezugssysteme durchsuchen soll).
	
	Im folgenden Beispiel werden Informationen zu einer Formdatei namens myfile angezeigt, die sich im aktuellen Verzeichnis befindet.
	`db2se shape_info -fileName myfile`
	
	Im folgenden Beispiel werden Informationen zu einer UNIX-Beispielformdatei mit dem Namen offices angezeigt. Der Parameter *–database* sucht alle kompatiblen Koordinatensysteme und räumlichen Bezugssysteme in der angegeben Datenbank (hier MYDB).
	`db2se shape_info -fileName ~/sqllib/samples/extenders/spatial/data/offices -database myDB`

Tabelle 6. Nach Tasks indexierte db2se-Befehle (Forts.)

Task	Befehl und Beispiel
Registrierung eines Geocoders zurücknehmen	db2se unregister_gc Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird die Registrierung eines Geocoders namens „mygeocoder" zurückgenommen. `db2se unregister_gc mydb -geocoderName \"mygeocoder\"`
Registrierung einer räumlichen Spalte zurücknehmen	db2se unregister_spatial_column Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird die Registrierung einer räumlichen Spalte namens ″MYCOLUMN″ in der Tabelle ″MYTABLE″ zurückgenommen. `db2se unregister_spatial_column mydb -tableName \"mytable\" -columnName \"mycolumn\"`
Definition eines Koordinatensystems aktualisieren	db2se alter_cs Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird die Definition eines Koordinatensystems namens „mycoordsys" mit einen neuen Organisationsnamen aktualisiert. `db2se alter_cs mydb -coordsysName \"mycoordsys\" -organization myNeworganizationb -tableName \"mytable\"`
Definition eines räumlichen Bezugssystems aktualisieren	db2se alter_srs Die befehlsspezifischen Parameter und erforderlichen Berechtigungen entsprechen denen der gespeicherten Prozedur. Im folgenden Beispiel wird ein räumliches Bezugssystem namens „mysrs" durch einen anderen Wert für xOffset und eine andere Beschreibung geändert. `db2se alter_srs mydb -srsName \"mysrs\" -xOffset 35 -description "Dies ist mein eigenes räumliches Bezugssystem."`

Befehl db2se migrate

Mit dem Befehl db2se migrate können Sie eine Datenbank, die die Verarbeitung räumlicher Daten unterstützt, von Version 8 oder Version 9.1 auf Version 9.5 migrieren.

Dieser Befehl löscht möglicherweise räumliche Indizes und erstellt diese erneut, um die Migration durchzuführen; abhängig von der Größe der verwendeten Tabellen kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. So werden die Indizes beispielsweise gelöscht und erneut erstellt, wenn die Daten von einer 32-Bit-Instanz auf eine 64-Bit-Instanz migriert werden oder wenn sich die Daten auf DB2 Version 8 Fixpack 6 (oder früher) befinden.

Tipp: Führen Sie den Befehl db2se migrate mit der Option `-force 0` aus, und geben Sie eine Nachrichtendatei an, um zu ermitteln, welche Indizes migriert werden müssen, ohne dass eine zusätzliche Migrationsverarbeitung durchgeführt werden muss.

Berechtigung

Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zu migrierende Datenbank, die für räumliche Operationen aktiviert ist.

Befehlssyntax

Befehl db2se migrate

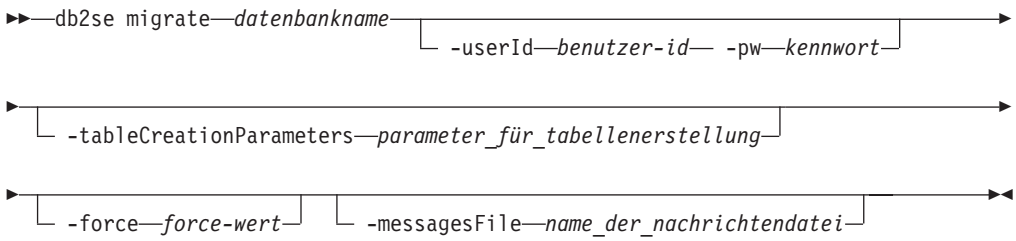

Befehlsparameter

Die Angaben haben die folgende Bedeutung:

datenbankname
Der Name der Datenbank, die migriert werden soll.

-userId benutzer_id
Die Datenbankbenutzer-ID, die entweder die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die zu migrierende Datenbank besitzt.

-pw kennwort
Ihr Benutzerkennwort.

-tableCreationParameters parameter_für_die_tabellenerstellung
Die für die Erstellung der Spatial Extender-Katalogtabellen zu verwendenden Parameter.

-force force_wert

- 0: Standardwert. Die Ausführung der Migration versuchen, aber stoppen, wenn anwendungsdefinierte Objekte, wie beispielsweise Sichten, Funktionen, Trigger oder räumliche Indizes, auf Spatial Extender-Objekten basieren.
- 1: Automatisches Sichern und automatischer Restore von anwendungsdefinierten Objekten. Sichern und Restore von räumlichen Indizes bei Bedarf.
- Sichern und Restore von räumlichen Indizes.
- 2: Automatisches Sichern und automatischer Restore von anwendungsdefinierten Objekten. Sichern von Informationen für räumliche Indizes, jedoch kein automatischer Restore von räumlichen Indizes.

-messagesFile name_der_nachrichtendatei
Der Name der Datei, die den Bericht über die Migrationsaktionen enthält. Der von Ihnen angegebene Dateiname muss ein vollständig qualifizierter Name auf dem Server sein.

Tipp: Diesen Parameter angeben, um Unterstützung bei der Behebung von Migrationsfehlern zu erhalten.

Einschränkung: Die Angabe einer vorhandenen Datei ist nicht möglich.

Während der Migration wird möglicherweise mindestens eine der folgenden Fehlernachrichten ausgegeben:

- Die Datenbank ist gegenwärtig nicht für räumliche Operationen aktiviert.
- Der Datenbankname ist ungültig.
- Es bestehen andere Verbindungen zur Datenbank. Die Ausführung ist nicht möglich.
- Der Spatial Extender-Katalog ist nicht konsistent.
- Der Benutzer ist nicht berechtigt.
- Das Kennwort ist ungültig.
- Einige Benutzerobjekte konnten nicht migriert werden.

Befehl db2se restore_indexes

Stellt die räumlichen Indizes wieder her, die Sie zuvor mit dem Befehl db2se save_indexes in einer für räumliche Operationen aktivierten Datenbank gespeichert hatten.

Berechtigung

Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die für räumliche Operationen aktiviert ist.

Befehlssyntax

Befehl db2se restore_indexes



Befehlsparameter

datenbankname
Der Name der Datenbank, die migriert werden soll.

-userId benutzer_id
Die Datenbankbenutzer-ID, die entweder die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die zu migrierende Datenbank besitzt.

-pw kennwort
Ihr Benutzerkennwort.

-messagesFile name_der_nachrichtendatei
Der Name der Datei, die den Bericht über die Migrationsaktionen enthält. Der von Ihnen angegebene Dateiname muss ein vollständig qualifizierter Name auf dem Server sein.

Befehl db2se save_indexes

Speichert die räumlichen Indizes, die in einer für räumliche Operationen aktivierten Datenbank definiert sind.

Berechtigung

Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank, die für räumliche Operationen aktiviert ist.

Befehlssyntax

Befehl db2se save_indexes



Befehlsparameter

datenbankname
Der Name der Datenbank, die migriert werden soll.

-userId benutzer_id
Die Datenbankbenutzer-ID, die entweder die Berechtigung SYSADM oder die Berechtigung DBADM für die zu migrierende Datenbank besitzt.

-pw kennwort
Ihr Benutzerkennwort.

-messagesFile name_der_nachrichtendatei
Der Name der Datei, die den Bericht über die Migrationsaktionen enthält. Der von Ihnen angegebene Dateiname muss ein vollständig qualifizierter Name auf dem Server sein.

Kapitel 14. Anwendung schreiben und Beispielprogramm verwenden

Dieses Kapitel erläutert, wie Anwendungen für DB2 Spatial Extender geschrieben werden.

Kopfdatendatei von DB2 Spatial Extender in räumliche Anwendungen integrieren

DB2 Spatial Extender stellt eine Kopfdatendatei zur Verfügung, in der Konstanten definiert sind, die mit den gespeicherten Prozeduren und Funktionen von DB2 Spatial Extender verwendet werden können.

Empfehlung:
Wenn Sie beabsichtigen, gespeicherte Prozeduren oder Funktionen von DB2 Spatial Extender über Programme aufzurufen, die in C oder C++ geschrieben sind, nehmen Sie diese Kopfdatendatei in Ihre räumlichen Anwendungen auf.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre DB2 Spatial Extender-Anwendungen die benötigten Definitionen in dieser Kopfdatendatei verwenden können.
   a. Nehmen Sie die Kopfdatendatei von DB2 Spatial Extender in Ihr Anwendungsprogramm auf. Die Kopfdatendatei heißt:

      ```
      db2gse.h
      ```

      Die Kopfdatendatei befindet sich im Verzeichnis *db2path*/include. Hierbei steht *db2path* für das Installationsverzeichnis des DB2-Datenbanksystems.
   b. Stellen Sie sicher, dass der Pfad für das Verzeichnis "include" in `makefile` mit der Kompilierungsoption angegeben ist.
2. Wenn Sie 64-Bit-Anwendungen für Windows auf einem 32-Bit-Windows-System erstellen, ändern Sie den Parameter DB2_LIBS in der Datei `samples/extenders/spatial/makefile.nt` so, dass er für 64-Bit-Anwendungen benutzt werden kann. Die erforderlichen Änderungen sind im Folgenden hervorgehoben:

   ```
   DB2_LIBS = $(DB2_DIR)\lib\Win64\db2api.lib
   ```

Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender aus einer Anwendung heraus aufrufen

Falls Sie beabsichtigen, Anwendungsprogramme zu schreiben, die eine der gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender aufrufen, verwenden Sie die SQL-Anweisung CALL, und geben Sie den Namen der gespeicherten Prozedur an.

Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender werden erstellt, wenn Sie die Datenbank für räumliche Operationen aktivieren.

Vorgehensweise

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur ST_enable_db auf, um eine Datenbank für die Ausführung räumlicher Operationen zu aktivieren.

Geben Sie den Namen der gespeicherten Prozedur wie folgt an:

```
CALL db2gse!ST_enable_db
```

Die Angabe `db2gse!` in diesem Aufruf stellt den Bibliotheksnamen von DB2 Spatial Extender dar. Die gespeicherte Prozedur ST_enable_db ist die einzige Prozedur, in deren Aufruf Sie ein Ausrufungszeichen aufnehmen müssen (`db2gse!`).

2. Rufen Sie weitere gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender auf. Geben Sie den Namen der gespeicherten Prozedur im folgenden Format an, wobei `db2gse` für den Namen des Schemas für alle gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender steht und *name_der_räumlichen_prozedur* für den Namen der gespeicherten Prozedur. Geben Sie im Aufruf kein Ausrufezeichen an.

   ```
   CALL db2gse.name_der_räumlichen_prozedur
   ```

   Die gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 7. Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender

Gespeicherte Prozedur	Beschreibung
ST_alter_coordsys	Aktualisiert ein Attribut eines Koordinatensystems in der Datenbank.
ST_alter_srs	Aktualisiert ein Attribut eines räumlichen Bezugssystems in der Datenbank.
ST_create_coordsys	Erstellt ein Koordinatensystem in der Datenbank.
ST_create_srs	Erstellt ein räumliches Bezugssystem in der Datenbank.
ST_disable_autogeocoding	Gibt an, dass DB2 Spatial Extender die Synchronisierung einer geocodierten Spalte mit ihren zugehörigen Geocodierungsspalten stoppt.
ST_disable_db	Entfernt Ressourcen, mit denen DB2 Spatial Extender räumliche Daten speichern und Operationen für diese Daten unterstützen kann.
ST_drop_coordsys	Löscht ein Koordinatensystem aus der Datenbank.
ST_drop_srs	Löscht ein räumliches Bezugssystem aus der Datenbank.
ST_enable_autogeocoding	Gibt an, dass DB2 Spatial Extender eine geocodierte Spalte mit ihren zugehörigen Geocodierungsspalten synchronisieren soll.
ST_enable_db	Stellt einer Datenbank die Ressourcen zur Verfügung, die zum Speichern von räumlichen Daten und zur Unterstützung von Operationen benötigt werden.
ST_export_shape	Exportiert ausgewählte Daten aus der Datenbank in eine Formdatei.
ST_import_shape	Importiert eine Formdatei in eine Datenbank.
ST_register_geocoder	Registriert einen anderen Geocoder als den Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER, der mit dem Produkt DB2 Spatial Extender ausgeliefert wird.

Tabelle 7. Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Gespeicherte Prozedur	Beschreibung
ST_register_spatial_column	Registriert eine räumliche Spalte und ordnet ihr ein räumliches Bezugssystem zu.
ST_remove_geocoding_setup	Entfernt alle Informationen der Geocodierungskonfiguration für die geocodierte Spalte.
ST_run_geocoding	Führt einen Geocoder im Stapelmodus aus.
ST_setup_geocoding	Ordnet einer zu geocodierenden Spalte einen Geocoder zu und definiert die entsprechenden Werte für die Geocodierungsparameter.
ST_unregister_geocoder	Nimmt die Registrierung eines anderen Geocoders als DB2SE_USA_GEOCODER zurück.
ST_unregister_spatial_column	Nimmt die Registrierung einer räumlichen Spalte zurück.

Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender

Das Beispielprogramm von DB2® Spatial Extender trägt die Bezeichnung `runGseDemo` und dient zur Ausführung von zwei Aufgaben. Mit dem Beispielprogramm können Sie sich zum einen mit der Anwendungsprogrammierung für DB2 Spatial Extender vertraut machen und zum anderen die Installation von DB2 Spatial Extender prüfen.

- Unter UNIX® finden Sie das Programm runGseDemo in folgendem Pfad:
  `$HOME/sqllib/samples/extenders/spatial`

  Hierbei steht `$HOME` für das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners.
- Unter Windows® finden Sie das Programm runGseDemo in folgendem Pfad:
  `c:\Program Files\IBM\sqllib\samples\extenders\spatial`

  Hierbei steht `c:\Programme\IBM\sqllib` für das Verzeichnis, in dem Sie DB2 Spatial Extender installiert haben.

Das Beispielprogramm DB2 Spatial Extender `runGseDemo` vereinfacht die Anwendungsprogrammierung. Mit diesem Beispielprogramm können Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren und räumliche Analysen mit Daten in dieser Datenbank ausführen. Die Datenbank enthält Tabellen mit fiktiven Informationen zu Kunden und zu Überschwemmungsgebieten. Anhand dieser Angaben können Sie mit Spatial Extender experimentieren und ermitteln, welche Kunden möglicherweise mit Überschwemmungsschäden zu rechnen haben.

Mit dem Beispielprogramm können Sie

- sich mit den Schritten vertraut machen, die normalerweise zur Erstellung und Verwaltung einer für räumliche Operationen aktivierten Datenbank erforderlich sind.
- nachvollziehen, wie gespeicherte räumliche Prozeduren aus einem Anwendungsprogramm heraus aufgerufen werden.
- Mustercode ausschneiden und in eigene Anwendungen einfügen.

Mit dem folgenden Beispielprogramm können Sie Tasks für DB2 Spatial Extender codieren. Angenommen, Sie schreiben eine Anwendung, die gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender über die Datenbankschnittstelle aufruft. In diesem Fall können Sie Code aus dem Beispielprogramm kopieren, um Ihre Anwendung anzupassen. Wenn Sie mit den Programmierungsschritten für DB2 Spatial Extender nicht vertraut sind, können Sie das Beispielprogramm ausführen und sich auf diese Weise jeden Schritt detailliert ansehen. Anweisungen zur Ausführung des Beispielprogramms finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter „Zugehörige Tasks" .

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Schritte des Beispielprogramms beschrieben. In jedem Schritt führen Sie eine Aktion aus. Häufig wird diese Aktion anschließend umgekehrt oder rückgängig gemacht. Beispielsweise aktivieren Sie im ersten Schritt die räumliche Datenbank. Anschließend inaktivieren Sie die räumliche Datenbank. Auf diese Weise machen Sie sich mit vielen gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender vertraut.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender

Schritte	Aktion und Beschreibung
Räumliche Datenbank aktivieren bzw. inaktivieren	• Räumliche Datenbank aktivieren Dies ist der erste Schritt, der für die Verwendung von DB2 Spatial Extender erforderlich ist. Eine Datenbank, die für räumliche Operationen aktiviert wurde, enthält eine Gruppe von räumlichen Typen, eine Gruppe von räumlichen Funktionen, eine Gruppe von räumlichen Vergleichselementen, neue Indextypen sowie eine Gruppe von Tabellen und Sichten für räumliche Kataloge. • Räumliche Datenbank inaktivieren Dieser Schritt wird normalerweise ausgeführt, wenn Sie die räumlichen Funktionen für die falsche Datenbank aktiviert haben oder wenn Sie in der entsprechenden Datenbank keine räumlichen Operationen mehr ausführen müssen. Beim Inaktivieren einer räumlichen Datenbank werden die Gruppe der räumlichen Typen, die Gruppe der räumlichen Funktionen, die Gruppe der räumlichen Vergleichselemente, die neuen Indextypen und die Gruppe der Tabellen und Sichten für räumliche Kataloge entfernt, die dieser Datenbank zugeordnet sind. • Räumliche Datenbank aktivieren Siehe oben.
Koordinatensystem erstellen bzw. löschen	• Koordinatensystem namens NORTH_AMERICAN erstellen Mit diesem Schritt wird in der Datenbank ein neues Koordinatensystem erstellt. • Koordinatensystem namens NORTH_AMERICAN löschen Dieser Schritt löscht das Koordinatensystem NORTH_AMERICAN aus der Datenbank. • Koordinatensystem namens KY_STATE_PLANE erstellen Dieser Schritt erstellt ein neues Koordinatensystem namens KY_STATE_PLANE das von dem im nächsten Schritt zu erstellenden räumlichen Bezugssystem verwendet wird.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Schritte	Aktion und Beschreibung
Räumliches Bezugssystem erstellen bzw. löschen	• Räumliches Bezugssystem namens SRSDEMO1 erstellen Dieser Schritt definiert ein neues räumliches Bezugssystem (Spatial Reference System - SRS), mit dem die Koordinaten interpretiert werden. Ein räumliches Bezugssystem enthält Geometriedaten in einem Format, das in einer Spalte einer räumlich aktivierten Datenbank gespeichert werden kann. Nachdem das SRS für eine bestimmte räumliche Spalte registriert wurde, können die entsprechenden Koordinaten für diese räumliche Spalte in der zugeordneten Spalte der Tabelle CUSTOMERS gespeichert werden. • Räumliches Bezugssystem namens SRSDEMO1 löschen Diesen Schritt führen Sie aus, wenn Sie das räumliche Bezugssystem in der Datenbank nicht mehr benötigen. Beim Löschen eines räumlichen Bezugssystems wird seine Definition aus der Datenbank entfernt. • Räumliches Bezugssystem namens KY_STATE_SRS erstellen
Räumliche Tabellen erstellen und füllen	• Tabelle CUSTOMERS erstellen • Tabelle CUSTOMERS füllen Die Tabelle CUSTOMERS stellt Geschäftsdaten dar, die seit mehreren Jahren in der Datenbank gespeichert wurden. • Tabelle CUSTOMERS durch Hinzufügen der Spalte LOCATION ändern Die Anweisung ALTER TABLE fügt eine neue Spalte namens LOCATION hinzu. Diese Spalte hat den Typ ST_Point. Sie wird durch eine Geocodierung der Adress-Spalten in einem späteren Schritt ausgefüllt. • Tabelle OFFICES erstellen Die Tabelle OFFICES stellt neben anderen Daten die Vertriebszone für jede Niederlassung eines Versicherungsunternehmens dar. Die gesamte Tabelle wird in einem späteren Schritt mit den attributiven Daten aus einer Nicht-DB2-Datenbank ausgefüllt. In diesem nachfolgenden Schritt werden Attributdaten aus einer Formdatei in die Tabelle OFFICES importiert.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Schritte	Aktion und Beschreibung
Spalten füllen	• Adressdaten für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS mit dem Geocoder KY_STATE_GC geocodieren Mit diesem Schritt wird durch den Aufruf des Geocoderdienstprogramms eine räumliche Geocodierung im Stapelbetrieb ausgeführt. Eine Stapelgeocodierung wird normalerweise ausgeführt, wenn ein erheblicher Anteil der Tabelle geocodiert oder erneut geocodiert werden muss. • Die zuvor erstellte Tabelle OFFICES aus der Formdatei mithilfe des räumlichen Bezugsystems KY_STATE_SRS laden Mit diesem Schritt werden räumliche Daten in die Tabelle OFFICES geladen, die als Formdatei vorliegen. Da die Tabelle OFFICES vorhanden ist, hängt das Dienstprogramm LOAD die neuen Datensätze an die vorhandene Tabelle an. • Tabelle FLOODZONES aus der Formdatei mit dem räumlichen Bezugssystem KY_STATE_SRS erstellen und laden Mit diesem Schritt werden Daten in die die Tabelle FLOODZONES geladen, die als Formdatei vorliegen. Da die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellt das Dienstprogramm LOAD die Tabelle, bevor die Daten geladen werden. • Tabelle REGIONS aus der Formdatei mit dem räumlichen Bezugssystem KY_STATE_SRS erstellen und laden
Geocoder registrieren bzw. Registrierung zurücknehmen	• Geocoder SAMPLEGC registrieren • Registrierung des Geocoders SAMPLEGC zurücknehmen • Geocoder KY_STATE_GC registrieren Mit diesen Schritten registrieren Sie den Geocoder SAMPLEGC und nehmen seine Registrierung zurück. Anschließend erstellen Sie einen neuen Geocoder namens KY_STATE_GC, der im Beispielprogramm verwendet werden soll.
Räumliche Indizes erstellen	• Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS erstellen • Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS löschen • Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS erstellen • Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle OFFICES erstellen • Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle FLOODZONES erstellen • Räumlichen Rasterindex für die Spalte LOCATION der Tabelle REGIONS erstellen Mit diesen Schritten werden die räumlichen Rasterindizes für die Tabellen CUSTOMERS, OFFICES, FLOODZONES und REGIONS erstellt.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Schritte	Aktion und Beschreibung
Automatische Geocodierung aktivieren	• Geocodierung der Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS mit dem Geocoder KY_STATE_GC definieren Dieser Schritt ordnet der Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS den Geocoder KY_STATE_GC zu und definiert die entsprechenden Werte für die Geocodierungsparameter. • Automatische Geocodierung für Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS aktivieren Mit diesem Schritt wird der automatische Aufruf des Geocoders aktiviert. Durch die automatische Geocodierung werden die Spalten LOCATION, STREET, CITY, STATE und ZIP der Tabelle CUSTOMERS für spätere Einfüge- und Aktualisierungsoperationen miteinander synchronisiert.
Einfüge-, Aktualisierungs- und Löschoperationen für die Tabelle CUSTOMERS ausführen	• Einige Datensätze mit unterschiedlicher Straßenangabe einfügen • Einige Datensätze mit einer neuen Adresse aktualisieren • Alle Datensätze aus der Tabelle löschen Diese Schritte demonstrieren Einfüge-, Aktualisierungs- und Löschoperationen für die Spalten STREET, CITY, STATE und ZIP in der Tabelle CUSTOMERS. Nachdem die automatische Geocodierung aktiviert wurde, werden Daten, die in diesen Spalten eingefügt oder aktualisiert wurden, automatisch in der Spalte LOCATION geocodiert. Dieser Prozess wurde im vorherigen Schritt aktiviert.
Automatische Geocodierung inaktivieren	• Automatische Geocodierung für die Spalte LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS inaktivieren • Geocodierungskonfiguration für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS entfernen • Räumlichen Index für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS löschen Mit diesen Schritten wird der automatische Aufruf des Geocoders und der räumliche Index inaktiviert und so der nächste Schritt vorbereitet. Im anschließenden Schritt wird die gesamte Tabelle CUSTOMERS erneut geocodiert. **Empfehlung:** Wenn Sie große Mengen von Geodaten laden, sollten Sie vor dem Laden der Daten den räumlichen Index löschen und dann erneut erstellen, sobald das Laden der Daten abgeschlossen ist.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Schritte	Aktion und Beschreibung
Tabelle CUSTOMERS erneut geocodieren	• Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS mit niedrigerer Genauigkeitsstufe (90% statt 100%) erneut geocodieren • Räumlichen Index für die Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS erneut erstellen • Automatische Geocodierung mit niedrigerer Genauigkeitsstufe (90% statt 100%) erneut aktivieren Mit diesen Schritten wird der Geocoder im Stapelbetrieb ausgeführt, der räumliche Index erneut erstellt und dann die automatische Geocodierung mit einer neuen Genauigkeitsstufe erneut aktiviert. Diese Aktion wird empfohlen, wenn ein Administrator für die räumlichen Daten im Geocodierungsprozess einen hohen Fehleranteil feststellt. Wenn die Genauigkeitsstufe auf 100% eingestellt ist, kann die Geocodierung einer Adresse fehlschlagen, da in den Bezugsdaten keine übereinstimmende Adresse gefunden wird. Durch die Herabsetzung der Genauigkeitsstufe kann der Geocoder entsprechende Daten möglicherweise besser finden. Nachdem die Tabelle im Stapelbetrieb erneut geocodiert wurde, wird die automatische Geocodierung erneut aktiviert, und der räumliche Index wird erneut erstellt. Dies ermöglicht eine inkrementelle Verwaltung des räumlichen Indexes und der räumlichen Spalte für spätere Einfüge- und Aktualisierungsoperationen.
Sicht erstellen und räumliche Spalte in der Sicht registrieren	• Sicht HIGHRISKCUSTOMERS erstellen, die auf dem Join der Tabellen CUSTOMERS und FLOODZONES basiert • Räumliche Spalte der Sicht registrieren Mit diesen Schritten wird eine Sicht erstellt und ihre räumliche Spalte registriert.

Tabelle 8. Schritte im Beispielprogramm von DB2 Spatial Extender (Forts.)

Schritte	Aktion und Beschreibung
Räumliche Analyse ausführen	• Anzahl der Kunden ermitteln, die in jeder Region betreut werden (ST_Within) • Für Niederlassungen und Kunden in einer Region die Anzahl der Kunden ermitteln, die in einem bestimmten Umkreis der Niederlassungen wohnen (ST_Within, ST_Distance) • Durchschnittliche Einkommen und Prämien der Kunden für jede Region ermitteln (ST_Within) • Anzahl der Überschwemmungsgebiete ermitteln, die sich mit den einzelnen Niederlassungszonen überlappen (ST_Overlaps) • Nächstgelegene Niederlassung für einen bestimmten Kundenstandort ermitteln, unter der Voraussetzung, dass sich die Niederlassung im Zentrum der Niederlassungszone befindet (ST_Distance) • Kunden ermitteln, deren Wohnort nahe am Rand eines spezifischen Überschwemmungsgebiets liegt (ST_Buffer, ST_Intersects) • Diejenigen Kunden mit hohem Risiko ermitteln, die in einer angegebenen Entfernung zu einer bestimmten Niederlassung wohnen (ST_Within) Alle diese Schritte verwenden die gespeicherte Prozedur sqlRunSpatialQueries. Mit diesen Schritten wird eine räumliche Analyse durchgeführt, die die räumlichen Vergleichselemente und Funktionen von DB2 SQL verwendet. Das DB2-Abfrageoptimierungsprogramm nutzt nach Möglichkeit den räumlichen Index für die räumlichen Spalten zur Verbesserung der Abfrageleistung.
Räumliche Daten in Formdateien exportieren	• Sicht HIGHRISKCUSTOMERS in Formdateien exportieren Dieser Schritt demonstriert, wie die Sicht HIGHRISKCUSTOMERS in Formdateien exportiert wird. Durch das Exportieren von Daten aus einem Datenbankformat in ein anderes Dateiformat können diese Informationen auch von anderen Tools (z. B. ArcExplorer für DB2) genutzt werden. Dieser Schritt ist im Programm runGseDemo.c nur zu Referenzzwecken enthalten und daher auf Kommentar gesetzt. Sie können das Beispielprogramm ändern, indem Sie die Position der Formdatei für den Export angeben, und dann das Beispielprogramm erneut ausführen.

Kapitel 15. Fehler bei DB2 Spatial Extender erkennen

Falls bei der Arbeit mit DB2 Spatial Extender ein Fehler auftritt, müssen Sie die Ursache des Fehlers ermitteln.

Für die Fehlerbehebung stehen Ihnen bei DB2 Spatial Extender die folgenden Methoden zur Verfügung:

- Verwenden Sie die Nachrichteninformationen zur Fehlerdiagnose.
- Bei der Arbeit mit gespeicherten Prozeduren und Funktionen von Spatial Extender gibt DB2 Informationen darüber zurück, ob die gespeicherte Prozedur bzw. Funktion erfolgreich ausgeführt oder fehlerhaft beendet wurde. Die zurückgegebenen Informationen bestehen aus einem Nachrichtencode (in Form einer ganzen Zahl) und/oder einem Nachrichtentext. Dies ist von der Schnittstelle abhängig, die Sie bei der Arbeit mit DB2 Spatial Extender verwenden.
- Sie können die DB2-Benachrichtigungsdatei für die Systemverwaltung anzeigen, in der Diagnoseinformationen zu Fehlern aufgezeichnet werden.
- Wenn bei Spatial Extender wiederholt ein Fehler auftritt, der reproduziert werden kann, werden Sie möglicherweise von einem Mitarbeiter der IBM Kundenunterstützung gebeten, die Fehlerdiagnose mit der DB2-Tracefunktion vorzunehmen.

Hinweise zum Interpretieren der Nachrichten von DB2 Spatial Extender

Für die Arbeit mit DB2® Spatial Extender stehen Ihnen vier unterschiedliche Schnittstellen zur Verfügung:

- Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender
- Funktionen von DB2 Spatial Extender
- Befehlszeilenprozessor (CLP) von DB2 Spatial Extender
- DB2-Steuerzentrale

Alle Schnittstellen geben DB2 Spatial Extender-Nachrichten zurück, damit Sie ermitteln können, ob die von Ihnen angeforderte räumliche Operation erfolgreich abgeschlossen wurde oder einen Fehler verursacht hat.

Die folgende Tabelle erläutert anhand einer Beispielnachricht die einzelnen Bestandteile von DB2 Spatial Extender-Nachrichten:

```
GSE0000I: Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.
```

Tabelle 9. Bestandteile von DB2 Spatial Extender-Nachrichten

Teil der Nachricht	Beschreibung
GSE	Die Nachrichten-ID. Alle DB2 Spatial Extender-Nachrichten beginnen mit dem dreistelligen Präfix GSE.
0000	Die Nachrichtennummer (vierstellige Nummer von 0000 bis 9999).

Tabelle 9. Bestandteile von DB2 Spatial Extender-Nachrichten (Forts.)

Teil der Nachricht	Beschreibung
I	Der Nachrichtentyp. Ein einzelner Buchstabe, der die Wertigkeit der Nachricht kenntlich macht: **C** Nachrichten über kritische Fehler **N** Nachrichten über nicht-kritische Fehler **W** Warnungen **I** Informationsnachrichten
Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.	Die Erläuterung der Nachricht.

Die im Nachrichtentext angegebene Erläuterung ist eine Kurzbeschreibung. Sie können zusätzliche Informationen zu der Nachricht abrufen, die eine ausführliche Erklärung sowie Vorschläge für die Vermeidung oder Korrektur des Problems enthalten. So rufen Sie diese zusätzlichen Informationen auf:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung des Betriebssystems.
2. Geben Sie den DB2-Hilfebefehl mit der Nachrichten-ID und der Nachrichtennummer ein, um zusätzliche Informationen zur Nachricht anzuzeigen. Beispiel:

   ```
   DB2 "? GSEnnnn"
   ```

   Hierbei steht *nnnn* für die Nachrichtennummer.

Sie können die GSE-Nachrichten-ID und den Buchstaben für den Nachrichtentyp in Großbuchstaben oder in Kleinbuchstaben eingeben. Durch Eingabe von `DB2 "? GSE0000I"` erzielen Sie dasselbe Ergebnis durch Eingabe von `db2 "? gse0000i"`.

Beim Eingeben des Befehls können Sie den Buchstaben nach der Nachrichtennummer auslassen. Beispielsweise erzielen Sie durch Eingabe von `DB2 "? GSE0000"` dasselbe Ergebnis wie durch Eingabe des Befehls `DB2 "? GSE0000I"`.

Angenommen, der Nachrichtencode lautet `GSE4107N`. Wenn Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl `DB2 "? GSE4107N"` eingeben, werden die folgenden Informationen angezeigt:

```
GSE4107N Der verwendete Gittergrößenwert "<gittergröße>" ist nicht gültig.

Erläuterung: Die angegebene Gittergröße "<gittergröße>" ist nicht gültig.

 Eine der folgenden ungültigen Spezifikationen wurde beim Erstellen des
 Rasterindexes mit der Anweisung CREATE INDEX angegeben:

  - Eine Zahl kleiner als 0 (null) wurde als Rastergröße für die erste,
    zweite oder dritte Rasterebene angegeben.
  - 0 (null) wurde als Rastergröße für die erste Rasterebene
    angegeben.

  - Die für die zweite Rasterebene angegebene Rastergröße ist kleiner als
    die Rastergröße der ersten Rasterebene, ist aber nicht 0 (null).
  - Die für die dritte Rasterebene angegebene Rastergröße ist kleiner als
    die Rastergröße der zweiten Rasterebene, ist aber nicht 0 (null).
  - Die für die dritte Rasterebene angegebene Rastergröße ist größer als
    0 (null), aber die für die zweite Rasterebene angegebene Rastergröße ist 0 (null).
Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Wert für die Rastergröße an.

msgcode: -4107

sqlstate: 38SC7
```

Wenn die Informationen aufgrund ihrer Länge nicht in einer einzigen Anzeige ausgegeben werden können und Ihr Betriebssystem das ausführbare Programm **more** und Pipes unterstützt, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
db2 "? GSEnnnn" | more
```

Bei Verwendung des Programms **more** wird nach dem Aufrufen der einzelnen Datenanzeigen eine Pause erzwungen, damit Sie die Informationen lesen können.

Ausgabeparameter von gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender

Die gespeicherten Prozeduren von DB2® Spatial Extender werden implizit aufgerufen, sobald Sie Spatial Extender über die DB2-Steuerzentrale aktivieren und verwenden, oder wenn Sie den Befehlszeilenprozessor (db2se) von DB2 Spatial Extender benutzen. Explizit können Sie gespeicherte Prozeduren in einem Anwendungsprogramm oder über die DB2-Befehlszeile aufrufen.

Der folgende Abschnitt beschreibt die Fehlerdiagnose beim expliziten Aufrufen von gespeicherten Prozeduren in Anwendungsprogrammen oder über die DB2-Befehlszeile. Zur Fehlerdiagnose für implizit aufgerufene gespeicherte Prozeduren verwenden Sie die Nachrichten, die durch den Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender oder durch die DB2-Steuerzentrale zurückgegeben werden. Diese Nachrichten werden in gesonderten Abschnitten erläutert.

Gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender haben zwei Ausgabeparameter - den Nachrichtencode und den Nachrichtentext. Der Parameterwert gibt Aufschluss darüber, ob eine gespeicherte Prozedur fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.

nachrichtencode

Der Parameter ″nachrichtencode″ gibt eine ganze Zahl an. Diese kann positiv, negativ oder null (0) sein. Positive Zahlen werden für Warnungen, negative Zahlen werden für Fehler (kritische und nicht-kritische Fehler) verwendet. Der Wert null (0) wird für Informationsnachrichten verwendet.

Der absolute Wert des Parameters ″nachrichtencode″ ist im Parameter ″nachrichtentext″ als Nachrichtennummer enthalten. Beispiel:

- Hat der Parameter ″nachrichtencode″ den Wert 0, lautet die Nachrichtennummer 0000.
- Hat der Parameter ″nachrichtencode″ den Wert -219, lautet die Nachrichtennummer 0219. Der negative Wert für ″nachrichtencode″ macht deutlich, dass die Nachricht auf einen kritischen oder nicht-kritischen Fehler hinweist.
- Hat der Parameter ″nachrichtencode″ den Wert +1036, lautet die Nachrichtennummer 1036. Der positive Wert für ″nachrichtencode″ macht deutlich, dass es sich bei der Nachricht um eine Warnung handelt.

Die Zahlenwerte des Parameters ″nachrichtencode″ für gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender werden in drei Kategorien unterteilt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Tabelle 10. Nachrichtencodes für gespeicherte Prozeduren

Codes	Kategorie
0000 – 0999	Allgemeine Nachrichten
1000 – 1999	Verwaltungsnachrichten

Tabelle 10. Nachrichtencodes für gespeicherte Prozeduren (Forts.)

Codes	Kategorie
2000 – 2999	Import- und Exportnachrichten

nachrichtentext

Der Parameter ″nachrichtentext″ besteht aus der Nachrichten-ID, der Nachrichtennummer, dem Nachrichtentyp und der Erläuterung. Beispiel für einen Wert des Parameters ″nachrichtentext″ einer gespeicherten Prozedur:

```
GSE0219N  Eine EXECUTE IMMEDIATE-Anweisung
          ist fehlgeschlagen. SQLERROR = "<sql-fehler>".
```

Die im Parameter ″nachrichtentext″ angegebene Erläuterung ist eine Kurzbeschreibung. Sie können zusätzliche Informationen zu der Nachricht abrufen, die eine ausführliche Erklärung sowie Vorschläge für die Vermeidung oder Korrektur des Problems enthalten.

Eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Bestandteile des Parameters finden Sie im Abschnitt ″Hinweise zum Interpretieren der Nachrichten von DB2 Spatial Extender″. Dort ist ebenfalls beschrieben, wie Sie zusätzliche Informationen zur Nachricht abrufen.

In Anwendungen mit gespeicherten Prozeduren arbeiten

Wenn Sie eine gespeicherte Prozedur von DB2 Spatial Extender in einer Anwendung aufrufen, empfangen Sie die Ausgabeparameter ″nachrichtencode″ und ″nachrichtentext″. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Programmierung der Anwendung für die Rückgabe der Ausgabeparameterwerte an den Anwendungsbenutzer
- Ausführung einer bestimmten Aktion gemäß dem zurückgegebenen Wert für ″nachrichtencode″

Über die DB2-Befehlszeile mit gespeicherten Prozeduren arbeiten

Wenn Sie eine gespeicherte Prozedur von DB2 Spatial Extender über die DB2-Befehlszeile aufrufen, empfangen Sie die Ausgabeparameter ″nachrichtencode″ und ″nachrichtentext″. Diese Ausgabeparameter geben Aufschluss darüber, ob eine gespeicherte Prozedur fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.

Angenommen, Sie stellen eine Verbindung zu einer Datenbank her und wollen die gespeicherte Prozedur ST_disable_db aufrufen. Das folgende Beispiel verwendet einen DB2-Befehl CALL, um die Datenbank für räumliche Operationen zu inaktivieren, und zeigt die Ergebnisse für die Ausgabewerte. Für den Parameter FORCE wird am Ende des Befehls CALL der Wert 0 mit zwei Fragezeichen verwendet. Diese stehen für die Ausgabeparameter ″nachrichtencode″ und ″nachrichtentext″. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

```
call db2gse.st_disable_db(0, ?, ?)

    Wert der Ausgabeparameter
    -------------------------
    Parametername   : MSGCODE
    Parameterwert   : 0

    Parametername   : MSGTEXT
    Parameterwert   : GSE0000I  Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.

    Rückgabestatus = 0
```

Angenommen, für den Parameter ″nachrichtentext″ wurde der Wert GSE2110N zurückgegeben. Mit dem DB2-Hilfebefehl können Sie weitere Informationen zur Nachricht anzeigen. Beispiel:

```
"? GSE2110"
```

Die folgenden Angaben werden angezeigt:

```
GSE2110N Das räumliche Bezugssystem für die
            Geometrie in Zeile "<zeilennummer>" ist ungültig.
            Die numerische Kennung dieses räumlichen Bezugssystems
            Verweisen ist "<srs-id>".

Erläuterung: Die zu exportierende Geometrie verwendet in Zeile
zeilennummer ein ungültiges räumliches Bezugssystem.
Die Geometrie kann nicht exportiert werden.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die angegebene Geometrie, oder
schließen Sie die Zeile von der Exportoperation aus,
indem Sie die SELECT-Anweisung entsprechend ändern.

nachrichtencode: -2110

sqlstate: 38S9A
```

Nachrichten von DB2 Spatial Extender-Funktionen

Die Nachrichten, die von Funktionen von DB2® Spatial Extender zurückgegeben werden, sind normalerweise in eine SQL-Nachricht eingebettet. Der in der Nachricht zurückgegebene Wert für SQLCODE gibt an, ob ein Fehler für die Funktion auftrat oder ob der Funktion eine Warnung zugeordnet ist. Beispiel:

- Der SQLCODE -443 (Nachrichtennummer SQL0443) gibt an, dass bei der Funktion ein Fehler aufgetreten ist.
- Der SQLCODE +462 (Nachrichtennummer SQL0462) gibt an, dass für die Funktion eine Warnung vorhanden ist.

Die folgende Tabelle erläutert die wichtigen Bestandteile dieser Beispielnachricht:

```
DB21034E  Der Befehl
wurde als SQL-Anweisung verarbeitet, da es
sich um keinen gültigen Befehl des Befehlszeilenprozessors handelte.
Während der SQL-Verarbeitung wurde Folgendes ausgegeben:
SQL0443N  Die Routine "DB2GSE.GSEGEOMFROMWKT" (spezifischer Name
"GSEGEOMWKT1") gab einen SQLSTATE-Fehler zurück.
Der Diagnosetext lautet: "GSE3421N  Fläche ist nicht geschlossen.".
SQLSTATE=38SSL
```

Tabelle 11. Wichtige Bestandteile der Nachrichten von DB2 Spatial Extender-Funktionen

Nachrichtenteil	Beschreibung
SQL0443N	Der SQLCODE-Wert gibt den Fehlertyp an.
GSE3421N	Nachrichtennummer und Nachrichtentyp von DB2 Spatial Extender. Die Nachrichtennummern für Funktionen reichen von GSE3000 bis GSE3999. Außerdem können allgemeine Nachrichten zurückgegeben werden, wenn Sie mit Funktionen von DB2 Spatial Extender arbeiten. Allgemeine Nachrichten tragen die Nachrichtennummern GSE0001 bis GSE0999.
Fläche ist nicht geschlossen.	Erläuterung der DB2 Spatial Extender-Nachricht.

Tabelle 11. Wichtige Bestandteile der Nachrichten von DB2 Spatial Extender-Funktionen (Forts.)

Nachrichtenteil	Beschreibung
SQLSTATE=38SSL	Ein SQLSTATE-Wert, der den Fehler genauer angibt. Ein SQLSTATE-Wert wird für jede Anweisung oder Zeile zurückgegeben. • Die SQLSTATE-Werte für Fehler von DB2 Spatial Extender-Funktionen lauten 38S*xx*. Hierbei steht *x* für einen Buchstaben oder eine Ziffer. • Die SQLSTATE-Werte für Warnungen zu DB2 Spatial Extender-Funktionen lauten 01HS*x*. Hierbei steht *x* für einen Buchstaben oder eine Ziffer.

Beispiel für eine SQL0443-Fehlernachricht

Angenommen, Sie versuchen wie folgt, Werte für ein Polygon (Fläche) in die Tabelle POLYGON_TABLE einzufügen:

```
INSERT INTO polygon_table ( geometry )
VALUES ( ST_Polygon ( 'polygon (( 0 0, 0 2, 2 2, 1 2)) ') )
```

Dies führt zu einer Fehlernachricht, weil Sie den Endwert zum Schließen des Polygons nicht angegeben haben. Die zurückgegebene Fehlernachricht lautet:

```
DB21034E  Der Befehl
wurde als SQL-Anweisung verarbeitet, da es
sich um keinen gültigen Befehl des Befehlszeilenprozessors handelte.
Während der SQL-Verarbeitung wurde Folgendes ausgegeben:
SQL0443N  Die Routine "DB2GSE.GSEGEOMFROMWKT" (spezifischer Name
"GSEGEOMWKT1") gab einen SQLSTATE-Fehler zurück.
Der Diagnosetext lautet: "GSE3421N  Fläche ist nicht geschlossen.".
SQLSTATE=38SSL
```

Die SQL-Nachrichtennummer `SQL0443N` gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. Die Nachricht enthält den DB2 Spatial Extender-Nachrichtentext `GSE3421N Fläche ist nicht geschlossen.`

Führen Sie Folgendes aus, wenn Sie eine Nachricht dieses Typs empfangen:

1. Suchen Sie in der DB2- oder SQL-Fehlernachricht nach der GSE-Nachrichtennummer.
2. Verwenden Sie den DB2-Hilfebefehl (DB2 ?), um die Nachrichtenerläuterung und Benutzeraktion von DB2 Spatial Extender aufzurufen. Im oben dargestellten Beispiel würden Sie hierzu den folgenden Befehl an einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems eingeben:

   ```
   DB2 "? GSE3421"
   ```

Die Nachricht wird wiederholt. Außerdem werden eine ausführliche Erklärung und eine empfohlene Benutzeraktion angegeben.

Nachrichten des Befehlszeilenprozessors von DB2 Spatial Extender

Der Befehlszeilenprozessor von DB2® Spatial Extender (db2se) gibt Nachrichten für die folgenden Komponenten zurück:

- Implizit aufgerufene gespeicherte Prozeduren

- Forminformationen, falls das Unterbefehlsprogramm **shape_info** über den Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender aufgerufen wurde. Hierbei handelt es sich um Informationsnachrichten.
- Migrationsoperationen
- Import- und Exportoperationen für Formdaten an den und vom Client

Beispiele für Nachrichten gespeicherter Prozeduren, die vom Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender zurückgegeben werden

Die meisten Nachrichten, die durch den Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender zurückgegeben werden, beziehen sich auf gespeicherte Prozeduren von DB2 Spatial Extender. Wenn Sie eine gespeicherte Prozedur über den Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender aufrufen, empfangen Sie einen Nachrichtentext, der angibt, ob die gespeicherte Prozedur erfolgreich ausgeführt wurde oder fehlgeschlagen ist.

Der Nachrichtentext besteht aus der Nachrichten-ID, der Nachrichtennummer, dem Nachrichtentyp und der Erläuterung. Wenn Sie beispielsweise eine Datenbank mit dem Befehl `db2se enable_db testdb` aktivieren, gibt der Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender den folgenden Nachrichtentext zurück:

```
Die Datenbank wird aktiviert. Bitte warten...
GSE1036W Die Operation war erfolgreich. Werte bestimmter
          Datenbankmanager- und Datenbankkonfigurationsparameter
          müssen jedoch            erhöht werden.
```

Analog wird der folgende Nachrichtentext von DB2 Spatial Extender zurückgegeben, wenn Sie eine Datenbank mit dem Befehl `db2se disable_db testdb` inaktivieren:

```
GSE0000I   Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.
```

Die im Nachrichtentext angegebene Erläuterung ist eine Kurzbeschreibung. Sie können zusätzliche Informationen zu der Nachricht abrufen, die eine ausführliche Erklärung sowie Vorschläge für die Vermeidung oder Korrektur des Problems enthalten. Die Schritte, mit denen diese Angaben abgerufen werden, sowie eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Nachrichtentextes finden Sie in einem gesonderten Abschnitt.

Angaben zur Diagnose der Parameter, die ausgegeben werden, wenn Sie gespeicherte Prozeduren aus einem Anwendungsprogramm heraus oder über die DB2-Befehlszeile aufrufen, enthält ein separater Abschnitt.

Beispiel für Forminformationsnachrichten, die vom Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender zurückgegeben werden

Angenommen, Sie wollen Informationen zu einer Formdatei namens `office` anzeigen. Hierzu setzen Sie über den Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender (db2se) den folgenden Befehl ab:

```
db2se shape_info -fileName /tmp/offices
```

Daraufhin werden die folgenden Informationen ausgegeben:

```
Formdatei-Informationen
-----------------------
Dateicode                 = 9994
Dateilänge (16-Bit-Wörter) = 484
```

```
Formdateiversion           = 1000
Formtyp                    = 1 (ST_POINT)
Anzahl der Sätze                 = 31

Minimale X-Koordinate = -87.053834
Maximale X-Koordinate = -83.408752
Minimale Y-Koordinate = 36.939628
Maximale Y-Koordinate = 39.016477
Die Formen haben keine Z-Koordinaten.
Die Formen haben keine M-Koordinaten.

Es ist eine Formindexdatei (Erweiterung .shx) vorhanden.

Attributdatei-Informationen
---------------------------
Datenbankdateicode               = 3
Datum der letzten Aktualisierung = 1901-08-15
Anzahl der Sätze                 = 31
Anzahl der Byte in den Kopfdaten = 129
Anzahl der Byte in jedem Satz    = 39
Anzahl der Spalten               = 3

Spaltennummer  Spaltenname      Datentyp           Lönge   Dezimal

            1  NAME             C ( Zeichen)       16      0
            2  EMPLOYEES        N ( Numerisch™)    11      0
            3  ID               N ( Numerisch)     11      0

Koordinatensystemdefinition: "GEOGCS["GCS_North_American_1983",
DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433295]]"
```

Beispiele für Migrationsnachrichten, die vom Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender zurückgegeben werden

Beim Aufrufen von Befehlen, die Migrationsoperationen ausführen, werden Nachrichten zurückgegeben, die Aufschluss über den Erfolg oder das Fehlschlagen dieser Operation geben.

Angenommen, Sie rufen die Migration der Datenbank `meinedb` mit dem Befehl `db2se migrate meinedb -messagesFile /tmp/migrate.msg` auf. Der Befehlszeilenprozessor von DB2 Spatial Extender gibt daraufhin den folgenden Nachrichtentext zurück:

```
Die Datenbank wird migriert. Bitte warten...
GSE0000I   Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.
```

Nachrichten der DB2-Steuerzentrale

Nachrichten von DB2 Spatial Extender

Wenn Sie über die DB2-Steuerzentrale mit DB2® Spatial Extender arbeiten, werden im DB2-Nachrichtenfenster Nachrichten ausgegeben. Meistens handelt es sich bei den angezeigten Nachrichten um Nachrichten von DB2 Spatial Extender. Gelegentlich empfangen Sie auch SQL-Nachrichten. Die SQL-Nachrichten werden zurückgegeben, wenn ein Fehler mit der Lizenzvergabe oder dem Sperren verbunden ist oder wenn ein DAS-Service nicht verfügbar ist. Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele dafür, wie Nachrichten von DB2 Spatial Extender und SQL-Nachrichten in der DB2-Steuerzentrale ausgegeben werden.

Wenn Sie über die Steuerzentrale eine Nachricht von DB2 Spatial Extender empfangen, wird der gesamte Nachrichtentext im Textbereich des DB2-Nachrichtenfensters angezeigt. Beispiel:

```
GSE0219N  Eine EXECUTE IMMEDIATE-Anweisung
          ist fehlgeschlagen. SQLERROR = "<sql-fehler>".
```

SQL-Nachrichten

Wenn Sie über die Steuerzentrale eine SQL-Nachricht empfangen, die zu DB2 Spatial Extender gehört, geschieht Folgendes:

- Nachrichten-ID, Nachrichtennummer und Nachrichtentyp werden auf der linken Seite des DB2-Nachrichtenfensters angezeigt. Beispiel: `SQL0612N`.
- Der Nachrichtentext wird im Textbereich des DB2-Nachrichtenfensters ausgegeben.

Der im DB2-Nachrichtenfenster angezeigte Nachrichtentext kann den SQL-Nachrichtentext und den SQLSTATE-Wert oder den Nachrichtentext mit einer ausführlichen Erläterung und der Benutzeraktion enthalten.

Beispiel für eine SQL-Nachricht, die den SQL-SQLSTATE-Wert und den SQLSTATE-Wert enthält:

```
[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0612N "<name>" ist ein mehrfach verwendeter Name.
SQLSTATE=42711
```

Beispiel für eine SQL-Nachricht, die den Nachrichtentext sowie die ausführliche Erläuterung und die Benutzeraktion enthält:

```
SQL8008N
Für das Produkt "DB2 Spatial Extender" ist kein gültiger
Lizenzschlüssel installiert, und die Auswertungsperiode ist abgelaufen.
Produktspezifische Funktionen sind nicht aktiv.

Erläuterung:

Es wurde kein gültiger Lizenzschlüssel gefunden, und die
Auswertungsperiode zum Testen des Produkts ist abgelaufen.

Benutzeraktion:

Installieren Sie einen Lizenzschlüssel für die Vollversion
des Produkts. Ein Lizenzschlüssel für das Produkt ist bei Ihrem
IBM® Ansprechpartner oder bei einem Vertragshändler erhältlich.
```

Trace für Fehler bei DB2 Spatial Extender mit dem Befehl db2trc durchführen

Wenn bei DB2 Spatial Extender wiederholt ein Fehler auftritt, der reproduziert werden kann, können Sie mit der Tracefunktion von DB2 Informationen zu dem Fehler erfassen.

Die DB2-Tracefunktion wird durch den Systembefehl **db2trc** aktiviert. Die DB2-Tracefunktion ermöglicht Folgendes:

- Traces für Ereignisse durchführen
- Tracedaten in einer Datei speichern
- Tracedaten in einem lesbaren Format formatieren

Einschränkung:

- Diese Funktion sollte nur auf Anweisung durch einen Mitarbeiter der technischen Unterstützung für DB2 aktiviert werden.
- Auf UNIX-Betriebssystemen müssen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT besitzen, um einen Trace für eine DB2-Instanz durchführen zu können.
- Auf Windows-Betriebssystemen ist keine Sonderberechtigung erforderlich.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Beenden Sie alle anderen Anwendungen.
2. Aktivieren Sie den Trace.

   Der Mitarbeiter der technischen Unterstützung für DB2 teilt Ihnen die spezifischen Parameter für diesen Schritt mit. Der Basisbefehl lautet

   ```
   db2trc on
   ```

   Einschränkung: Der Befehl **db2trc** muss an einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems oder in einem Shell-Script eingegeben werden. Er kann weder in der Befehlszeilenschnittstelle (db2se) von DB2 Spatial Extender noch im Befehlszeilenprozessor (CLP) von DB2 verwendet werden.

   Sie können die Tracedaten im Arbeitsspeicher oder in einer Datei speichern lassen. Die bevorzugte Methode ist das Speichern der Tracedaten im Arbeitsspeicher. Falls der reproduzierte Fehler die Workstation blockiert und einen Tracespeicherauszug verhindert, speichern Sie den Trace in einer Datei.
3. Reproduzieren Sie den Fehler.
4. Speichern Sie die Tracedaten unmittelbar nach Auftreten des Fehlers in einer Datei.

   Beispiel:

   ```
   db2trc dump january23trace.dmp
   ```

   Dieser Befehl erstellt im aktuellen Verzeichnis eine Datei (*january23trace.dmp*) mit dem von Ihnen angegebenen Namen und speichert die Trace-Informationen in dieser Datei. Durch Einfügen des Dateipfades können Sie ein anderes Verzeichnis angeben. Um die Speicherauszugsdatei beispielsweise im Verzeichnis /tmp/spatial/errors zu speichern, verwenden Sie die folgende Syntax:

   ```
   db2trc dump /tmp/spatial/errors/january23trace.dmp
   ```
5. Inaktivieren Sie den Trace.

   Beispiel:

   ```
   db2trc off
   ```
6. Formatieren Sie die Daten als ASCII-Datei. Sie können die Daten mit zwei Methoden sortieren:
   - Die Option flw sortiert die Daten nach Prozess bzw. Thread. Beispiel:

     ```
     db2trc flw january23trace.dmp january23trace.flw
     ```
   - Die Option fmt listet alle Ereignisse in chronologischer Reihenfolge auf. Beispiel:

     ```
     db2trc fmt january23trace.dmp january23trace.fmt
     ```

Benachrichtigungsdatei für Systemverwaltung

Diagnoseinformationen zu Fehlern werden in der Benachrichtigungsdatei für die Systemverwaltung aufgezeichnet. Diese Informationen werden zur Fehlerbestimmung verwendet und sind für die technische Unterstützung für DB2® gedacht.

Die Benachrichtigungsdatei für die Systemverwaltung enthält sowohl von DB2 als auch von DB2 Spatial Extender protokollierte Textinformationen. Sie befindet sich in dem Verzeichnis, das durch den Konfigurationsparameter DIAGPATH des Datenbankmanagers angegeben wird. Auf Systemen mit Windows® NT, Windows 2000 und Windows XP befindet sich die DB2-Benachrichtigungsdatei für die Systemverwaltung im Ereignisprotokoll und kann in der Windows-Ereignisanzeige geprüft werden.

Welche Informationen von DB2 im Verwaltungsprotokoll aufgezeichnet werden, ist von den Einstellungen für DIAGLEVEL und NOTIFYLEVEL abhängig.

Rufen Sie die Datei auf der Maschine in einem Texteditor auf, auf der vermutlich ein Fehler aufgetreten ist. Die zuletzt aufgezeichneten Ereignisse befinden sich am Ende der Datei. Generell enthält jeder Eintrag die folgenden Teile:

- Eine Zeitmarke.
- Die Position, die den Fehler gemeldet hat. Anhand von Anwendungs-IDs können Sie in den Protokollen von Servern und Clients die Einträge zuordnen, die zu einer Anwendung gehören.
- Eine Diagnosenachricht, die normalerweise mit "DIA" oder "ADM" beginnt und den Fehler erläutert.
- Weitere Unterstützungsdaten (sofern verfügbar), beispielsweise Datenstrukturen des SQL-Kommunikationsbereichs und Zeiger auf die Position von zusätzlichen Speicherauszügen oder Tracedateien.

Wenn das Verhalten der Datenbank normal ist, sind diese Informationen nicht wichtig und können ignoriert werden.

Die Benachrichtigungsdatei für die Systemverwaltung nimmt ständig an Größe zu. Wenn sie zu groß wird, erstellen Sie ein Backup der Datei, und löschen Sie sie anschließen. Sobald das System diese Datei wieder benötigt, wird automatisch eine neue Datei generiert.

Kapitel 16. DB2 Geodetic Data Management Feature

Dieses Kapitel enthält eine Einführung zu DB2 Geodetic Data Management Feature, in der beschrieben wird, wo und wann das Produkt eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel verschiedene geodätische Konzepte erläutert.

DB2 Geodetic Data Management Feature

Mit DB2® Geodetic Data Management Feature können Sie die Erde als Globus behandeln. Mithilfe derselben räumlichen Datentypen und Funktionen, die auch bei anderen Operationen von DB2 Spatial Extender verwendet werden, können Sie DB2 Geodetic Data Management Feature zur reibungslosen Ausführung von Abfragen in Datenbeständen verwenden, die für Bereiche definiert wurden, die die Pole einschließen oder den 180. Meridian überqueren. Sie können Daten verwalten, die auf eine exakte Position auf der Oberfläche der Erde referenziert wurden.

Der Name von DB2 Geodetic Data Management Feature basiert auf dem wissenschaftlichen Fachbereich der *Geodäsie*. Bei der Geodäsie handelt es sich um die Wissenschaft, die sich mit der Größe und der Form der Erde (oder anderer Ellipsoidkörper wie z. B. der Sonne oder eines anderen Himmelskörpers) befasst. DB2 Geodetic Data Management Feature wurde für die hochpräzise Verarbeitung von Objekten konzipiert, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Um diesen Grad an Präzision zu erreichen, verwendet DB2 Geodetic Data Management Feature ein Koordinatensystem mit Längen- und Breitengraden, die auf einem Ellipsoid-Erdmodell definiert sind, bzw. *geodätische Datumsangaben*. Dieses System wird anstelle eines planen Koordinatensystems mit *X*- und *Y*-Achse eingesetzt. Durch das Ellipsoidmodell werden Verzerrungen, Ungenauigkeiten und Abweichungen verhindert, die bei Verwendung von planaren Projektionen auftreten können.

Um mit geodätischen anstatt räumlichen Operationen arbeiten zu können, müssen Sie ein geodätisches räumliches Bezugssystem für Ihre Daten definieren. Derartige Systeme verfügen über Kennungen (SRIDs = Spatial Reference System IDs) im Bereich zwischen 2000000000 und 2000001000. DB2 Geodetic Data Management Feature stellt 318 vordefinierte, geodätische räumliche Bezugssysteme zur Verfügung.

DB2 Spatial Extender muss auf Ihrem System installiert sein, damit Sie DB2 Geodetic Data Management Feature verwenden können. Zum Aktivieren von DB2 Geodetic Data Management Feature ist der Kauf einer separaten Lizenz erforderlich.

Einsatzmöglichkeiten von DB2 Geodetic Data Management Feature und DB2 Spatial Extender

DB2® Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature dienen beide zur Verwaltung von GIS-Datenbeständen (GIS = Geographic Information System, geografisches Informationssystem) in einer DB2-Datenbank. Jeder dieser beiden Extender verwendet unterschiedliche Kerntechnologien zur Lösung unterschiedlicher Probleme und zur gegenseitigen Ergänzung des Funktionsspektrums:

- In DB2 Geodetic Data Management Feature wird die Erde als Globus behandelt. Das Programm verwendet ein auf Längen- und Breitengradwerten basierendes Koordinatensystem, das auf ein Ellipsoidmodell der Erde angewendet wird. Geometrische Operationen sind unabhängig von der jeweiligen Position sehr exakt. Das System basiert auf der Hipparchus-Bibliothek, die von Geodyssey Limited lizenziert wird. Weitere geodätische Informationen finden Sie unter der Adresse http://www.geodyssey.com.

  DB2 Geodetic Data Management Feature eignet sich optimal zur Verarbeitung globaler Daten und Anwendungen, die große Bereiche der Erde abdecken, bei denen eine Einzelkartenprojektion nicht die von der Anwendung geforderte Genauigkeit gewährleisten kann.
- In DB2 Spatial Extender wird die Erde als plane Karte dargestellt. Das Programm verwendet planimetrische (planare) Geometrien, bei denen die gerundete Oberfläche der Erde durch Projektion näherungsweise auf einer ebenen Fläche dargestellt wird. Diese Projektion erzeugt Verzerrungen, die innerhalb der Daten an Stärke variieren können, jedoch generell zu den Rändern der projizierten Fläche hin zunehmen. Jede planare Projektion weist bestimmte Verzerrungen auf. DB2 Spatial Extender basiert auf der ESRI-Formenbibliothek, die von ESRI lizenziert wird. Weitere Informationen zu räumlichen Konzepten finden Sie unter der Adresse http://www.esri.com.

  DB2 Spatial Extender eignet sich optimal für lokale und regionale Daten, die in projizierten Koordinaten dargestellt sind, sowie für Anwendungen, bei denen die Positionsgenauigkeit eine untergeordnete Rolle spielt. Ein mögliches Einsatzgebiet ist z. B. ein Krankenversicherungsunternehmen, das eine Aufstellung der Standorte von Hospitälern und Kliniken innerhalb eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region benötigt.

Geodätisches Datum

Ein geodätisches Datum stellt ein Bezugssystem dar, das zur Beschreibung der Erdoberfläche dient. Viele derartiger Bezugssysteme wurden über die Jahrhunderte hinweg zusammen mit neuen Verfahren und Tools für die Landvermessung entwickelt. Zur Erstellung von Datumsangaben wurden sowohl boden- als auch satellitengestützte Messverfahren eingesetzt. Diese Angaben werden ihrerseits dann zur Erstellung von planaren Projektionen eingesetzt.

Geodätische Datumsangaben basieren auf einer Approximation (Annäherung) der allgemeinen Form der Erde mithilfe eines Rotationsellipsoids (bzw. *Sphäroids*). Bei einem Sphäroid handelt es sich um eine dreidimensionale Form, die durch eine Ellipse beschrieben wird, die um eine ihrer Achsen gedreht wird.

Für jedes räumliche Objekt, das Sie definieren, muss ein Bezug zu einer bestimmten Datumsangabe hergestellt werden. Sie geben ein geodätisches Datum mithilfe der Kennung des räumlichen Bezugssystems (SRID) an. Sie können eine beliebige Datumsangabe auswählen, die von DB2® Geodetic Data Management Feature unterstützt wird. Diese Systeme verfügen über SRIDs im Bereich zwischen 2000000000 und 2000001000.

- Im Abschnitt "Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte Datumsangaben" sind die 318 geodätischen räumlichen Bezugssysteme aufgeführt, die von Geodetic Data Management Feature vordefiniert sind und zur Verfügung gestellt werden.
- Sie können auch eine neue Datumsangabe definieren, indem Sie ein räumliches Bezugssystem mit einer ID erstellen, die zwischen 2000000318 und 2000001000 liegt.

Einschränkung: Funktionen, für die mehr als ein räumliches Objekt als Argument benötigt wird, können keine kombinierten Datumsangaben verarbeiten. DB2 Geodetic Data Management Feature kann nicht zur Durchführung von Datumsumwandlungen benutzt werden.

Geodätische Längen- und Breitengrade

Das Koordinatenbezugssystem von DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet zur Beschreibung relativer Positionen auf der Erde *geodätische Breitengrade* und *geodätische Längengrade*. Diese geodätischen Breiten- und Längengrade basieren immer auf bestimmten Datumsangaben.

Geodätischer Breitengrad
Der geodätische Breitengrad eines Punktes stellt den Winkel zwischen der Äquatorialebene und der Orthogonallinie dar, die die Normallinie an dem Punkt auf der Erdoberfläche schneidet.

Geodätischer Längengrad
Beim *geodätischen Längengrad* handelt es sich um den Winkel in der Äquatorialebene, der zwischen der Linie *a*, die den Erdmittelpunkt mit dem Nullmeridian verbindet, und der Linie *b* entsteht, die den Mittelpunkt mit dem Meridian verbindet, auf dem der Punkt liegt. Ein *Meridian* stellt eine direkte Verbindung auf der Oberfläche des Datums dar, die die kürzeste Entfernung zwischen den Polen angibt.

Das Ellipsoid in Abb. 17 zeigt die Winkel, die die geodätischen Breiten- und Längengrade angeben. Der Winkel für den geodätischen Breitengrad beginnt nicht direkt im Mittelpunkt, da die Erde eine Ellipsoidform aufweist.

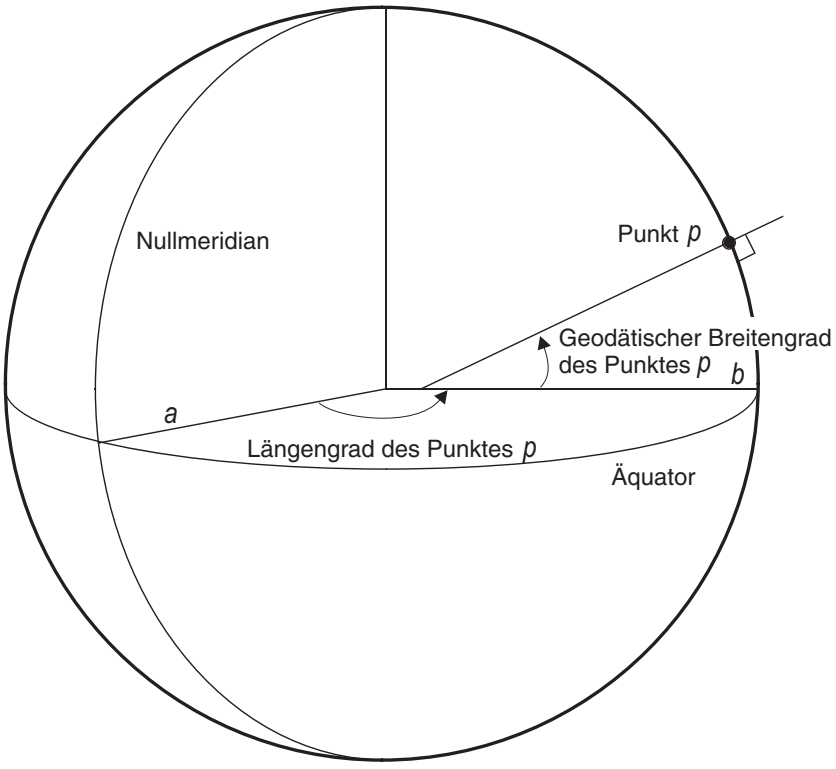

Abbildung 17. Geodätische Breiten- und Längengradwinkel

Die Breiten- und Längengradkoordinaten werden in Grad mit einer Dezimalbruchzahl dargestellt. Es gibt 360 Längengrade, die beim Nullmeridian (0° Länge) beginnen und ostwärts in positiver Richtung bis 180° sowie westwärts in negativen Werten bis –180° reichen. Die Breitengrade beginnen am Äquator (0° Breite) und verlaufen zum Nordpol (90° Breite) und zum Südpol (–90° Breite).

Orthodromenabstände

DB2® Geodetic Data Management Feature misst den Abstand zwischen zwei Punkten entlang einer Linie, der sog. *Orthodrome*. Bei einer Orthodrome handelt es sich um die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf der Ellipsoidform der Erde, wobei diese kürzeste Verbindungslinie nicht unbedingt einem konstanten Breitengrad folgen muss, obwohl sich die beiden Endpunkte auf demselben Breitengrad befinden.

Weil Liniensegmente als Orthodrome berechnet werden, liegt eine gewünschte Region möglicherweise nicht innerhalb eines aus vier Punkten gebildeten Polygons mit weit auseinander liegenden Punkten. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 18 dargestellt. Das hier dargestellte Polygon deckt einen Bereich mit Längengradlinien ab, die ca. 120 Grad auseinander liegen. Die beiden oberen und die beiden unteren Punkte weisen die gleichen Breitengradwerte auf. Die Orthodrome zwischen den beiden Längengradlinien folgt der Kurve auf der Ellipsoidform der Erde. Der Breitengradwert steigt entlang der Orthodrome auf einen Wert an, der in der Mitte um 20 Grad höher liegt als an den beiden Endpunkten der Orthodrome.

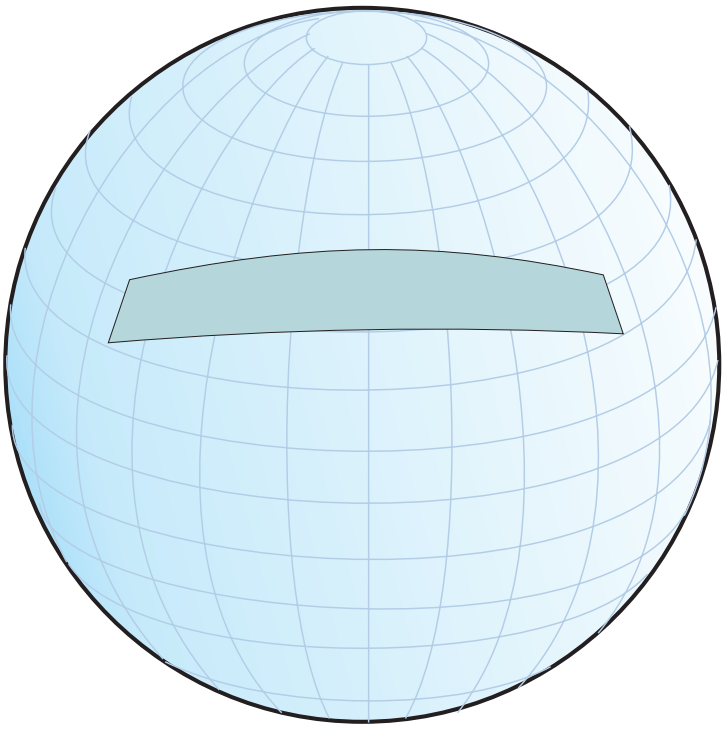

Abbildung 18. Von einem Polygon eingeschlossener Bereich mit weit auseinander liegenden Punkten

Zur Darstellung einer Verbindungslinie, bei der es sich nicht um eine Orthodrome handelt (z. B. wenn ein Liniensegment einem konstanten Breitengrad folgen soll), müssen Sie zusätzliche Zwischenpunkte einfügen.

Geodätische Regionen

Eine geodätische Region (d. h. ein Polygon) ist ein Bereich auf der Oberfläche der Erde, der für eine Anwendung spezifische Merkmale aufweist. Beispiele für solche Regionen sind z. B. ein Bereich wirtschaftlichen Einflusses oder der Bereich, der von einem Satelliten über einen bestimmten Zeitraum hinweg beobachtet wird.

DB2 Geodetic Data Management Feature definiert eine Region als geordnete Sequenz von Punkten, die zusammen einen geschlossenen Ring bilden. Die Reihenfolge, in der diese Punkte innerhalb eines Polygons (d. h. innerhalb einer Fläche) angegeben werden, ist von Bedeutung. Da Sie ein Polygon in der definierten Reihenfolge von Vertex (Scheitelpunkt) zu Vertex nachziehen, befindet sich der Bereich links innerhalb des Polygons.

Sie können mit dem Datentyp ST_Polygon eine Region definieren, die von einem oder mehreren Ringen eingeschlossen ist. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 19 dargestellt. Definieren Sie das Polygon durch die Längen- und Breitengradkoordinaten der Punkte (Vertices), aus denen die zugehörigen Ringe bestehen.

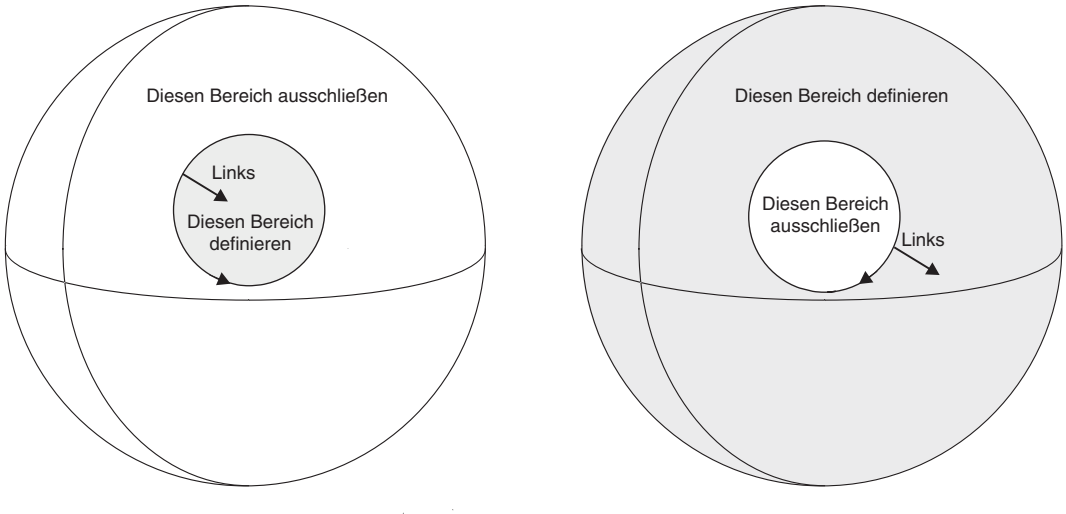

Abbildung 19. Definieren und Ausschließen von Bereichen

Ein Ring unterteilt die Oberfläche der Erde in zwei Regionen, wobei eine innerhalb des Polygons und eine außerhalb des Polygons liegt. Auf der linken Seite von Abb. 19 ist ein Ring dargestellt, dessen Vertices gegen den Uhrzeigersinn angegeben sind, sodass alle Punkte links sich innerhalb des Rings befinden. Rechts in der Abbildung ist ein Ring dargestellt, dessen Vertices im Uhrzeigersinn angegeben sind, sodass alle Punkte links sich außerhalb des Rings befinden.

Zum Definieren einer Region als Polygon müssen Sie die Reihenfolge der Vertices aller Ringe so angeben, dass das Innere des Polygons sich links befindet, wenn Sie den Ring nachziehen. Um eine Region zu definieren, die ausgeschlossen werden soll, müssen Sie die Vertices des Rings in entgegen gesetzter Richtung angeben. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 20 auf Seite 136 dargestellt. Das Innere des Polygons befindet sich immer links. Abb. 20 auf Seite 136 zeigt zwei Ringe, wobei sich der eine innerhalb des anderen Ringes befindet. Der größere Ring definiert die äußere Begrenzung des Polygons und wird gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet. Der kleinere Ring definiert die innere Begrenzung und wird im Uhrzeigersinn gezeichnet.

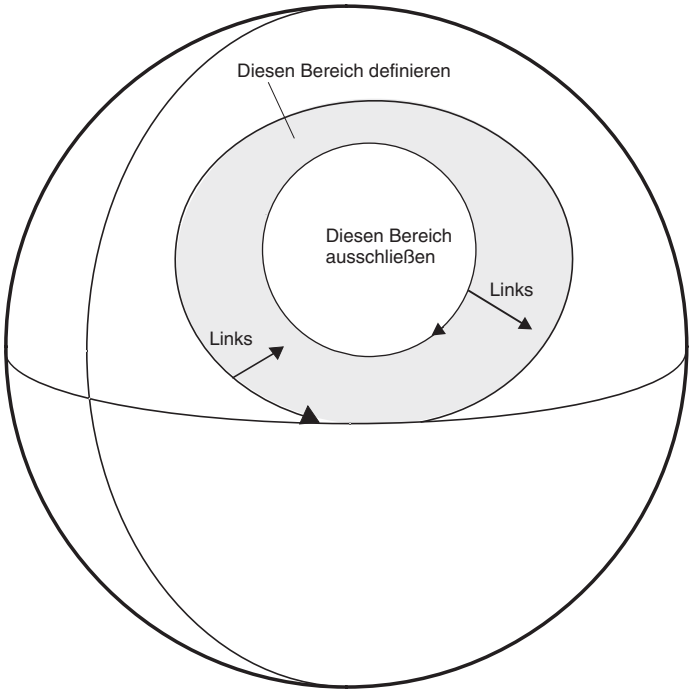

Abbildung 20. Definieren eines Bereichs mit mehreren Ringen

Wenn Sie ein Polygon erstellen, das größer als eine Halbkugel ist, wird vom System die folgende Warnung ausgegeben. Möglicherweise ist dieses große Polygon beabsichtigt, die Warnung gilt jedoch für die Fälle, in denen unbeabsichtigt die falsche Vertexreihenfolge angegeben wurde und daraufhin ein großes Polygon erstellt, jedoch ein kleineres benötigt wurde.

```
GSE3733W "Die Fläche bedeckt mehr als die Hälfte der Erde. Prüfen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn die Ausrichtung der Scheitelpunkte."
```

Kapitel 17. DB2 Geodetic Data Management Feature konfigurieren

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zur Konfiguration von DB2 Geodetic Data Management Feature, zur Migration des Produkts von Informix Geodetic DataBlade und zum Füllen räumlicher Spalten mit geodätischen Daten.

DB2 Geodetic Data Management Feature konfigurieren und aktivieren

Bevor Sie DB2 Geodetic Data Management Feature aktivieren, müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen:

- Installieren und konfigurieren Sie DB2 Version 9.5.

  Sie müssen die DB2-Datenbank auf Ihrem System installieren, *bevor* Sie DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature installieren. Wenn Sie beabsichtigen, die DB2-Steuerzentrale zu verwenden, erstellen und konfigurieren Sie den DB2-Verwaltungsserver (DAS). Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren des DAS finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Systemverwaltung: Implementierung*.
- Installieren und konfigurieren Sie DB2 Spatial Extender.

  DB2 Geodetic Data Management Feature ist in denselben Bibliothekscode integriert wie DB2 Spatial Extender. Aus diesem Grund enthält die Installations-CD von DB2 Spatial Extender auch DB2 Geodetic Data Management Feature. Die Plattenspeicherplatzanforderungen für DB2 Spatial Extender berücksichtigen auch die Anforderungen für DB2 Geodetic Data Management Feature. Allerdings können Sie DB2 Geodetic Data Management Feature erst verwenden, nachdem Sie die entsprechende Lizenz erworben und aktiviert haben.
- Erwerben Sie eine Lizenz für DB2 Geodetic Data Management Feature.

  Wenn Sie eine Lizenz für DB2 Geodetic Data Management Feature erwerben, können Sie den Lizenzschlüssel für das Produkt aktivieren. Wenn Sie DB2 Geodetic Data Management Feature erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsbeauftragten.

Einschränkung:

- DB2 Geodetic Data Management Feature ist ausschließlich für DB2 Version 9.5 Enterprise Server Edition lizenziert.
- In DB2 Geodetic Data Management Feature wird die Erde als Globus dargestellt, wohingegen sie in Spatial Extender als plane Karte dargestellt wird. Wenn Sie DB2 Geodetic Data Management Feature installieren, können Sie räumliche Daten mit höherer Genauigkeit analysieren, als dies anhand einer planen Karte möglich wäre.
- Ein DB2 Geodetic Data Management Feature-System besteht aus dem DB2-Datenbanksystem, DB2 Spatial Extender, DB2 Geodetic Data Management Feature und (bei den meisten Anwendungen) einem Geobrowser.

Zusätzliche oder geänderte Informationen zum Aktivieren von DB2 Geodetic Data Management Feature finden Sie im Handbuch *DB2 Release-Informationen*.

Nach dem Aktivieren der Lizenz für DB2 Geodetic Data Management Feature können Sie räumliche Spalten mit geodätischen Daten füllen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Aktivieren Sie die Lizenz für DB2 Geodetic Data Management Feature, und verwenden Sie hierzu eine der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie die Lizenzzentrale der DB2-Steuerzentrale. Weitere Informationen zum Aktivieren der geodätischen Lizenz finden Sie in der Onlinehilfe der DB2-Lizenzzentrale.
- Führen Sie den Befehl **db2licm** aus.

Migration von Informix Geodetic DataBlade auf DB2 Geodetic Data Management Feature

Voraussetzungen

Sie müssen die vorhandenen Geodetic DataBlade-Anwendungen portieren, sodass die Datentypen und Funktionen von DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet werden können.

Einschränkungen

Wenn Sie momentan mit Informix Geodetic DataBlade arbeiten, können Sie eine Migration auf DB2 Geodetic Data Management Feature ausführen, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Sie verwenden ausschließlich die Datentypen GeoPoint, GeoLineseg, GeoString, GeoRing und GeoPolygon.
- Sie verwenden ausschließlich Geodetic DataBlade-Funktionen, die gleichwertige oder nahezu gleichwertige Funktionen in DB2 Geodetic Data Management Feature haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.
- Sie indexieren ausschließlich räumliche GeoObjects-Komponenten, d. h., Sie indexieren keine Zeit- oder Höhenbereiche.

Wenn Sie zum Speichern und Bearbeiten räumlicher und geografischer Objekte in einer Datenbank IBM Informix Geodetic DataBlade verwenden, können Sie die Daten und Anwendungen auf IBM DB2 Geodetic Data Management Feature migrieren. Hierbei gelten jedoch bestimmte Einschränkungen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Migration von IBM Informix Geodetic DataBlade auf IBM DB2 Geodetic Data Management Feature:

Tabelle 12. Gegenüberstellung der Datentypen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Datentyp in Informix Geodetic DataBlade	**Entsprechender Datentyp in DB2 Geodetic Data Management Feature**	**Kommentare zu nahezu gleichwertigen Datentypen**
GeoEllipse		Zuerst Umwandlung in GeoPolygon, dann Migration in ST_Polygon.
GeoLineseg	ST_LineString	

Tabelle 12. Gegenüberstellung der Datentypen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Datentyp in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechender Datentyp in DB2 Geodetic Data Management Feature	Kommentare zu nahezu gleichwertigen Datentypen
GeoObject	ST_Geometry	ST_Geometry und die zugehörigen Untertypen unterstützen die Datentypen GeoAltRange und GeoTimeRange nicht.
GeoPoint	ST_Point	
GeoPolygon	ST_MultiPolygon, ST_Polygon	ST_MultiPolygon benötigt für jeden Ring einen expliziten Abschlusspunkt. Wenn für ein GeoPolygon ein äußerer Ring definiert ist, kann dieser einem ST_Polygon zugeordnet werden.
GeoRing	ST_LineString	
GeoString	ST_LineString	

Die folgenden Geodetic DataBlade-Datentypen verfügen über keine entsprechenden Datentypen in Geodetic Data Management Feature:

- GeoAltitude
- GeoAltRange
- GeoAngle
- GeoAzimuth
- GeoCoords
- GeoDistance
- GeoEllipse
- GeoLatitude
- GeoLongitude
- GeoTimeRange
- GeoVoronoi

a. Schreiben Sie die SQL-Anweisungen so um, dass die Datentypen und Funktionen von DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet werden können.

b. Laden oder importieren Sie Ihre Daten in DB2 Geodetic Data Management Feature.

c. Schreiben Sie Anwendungen um, die Informix ODBC, ESQL/C und JDBC verwenden. Tabelle 22 auf Seite 144 enthält Informationen zur entsprechenden Clientkonnektivität in Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature.

Tabelle 13. Gegenüberstellung der Prädikatfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
Contains	ST_Contains
Inside	ST_Within
Intersect	ST_Intersects
Outside	ST_Disjoint
Within	ST_Distance

2. Die folgenden Geodetic DataBlade-Prädikatfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - Beyond
   - Equal
   - Nearest

Tabelle 14. Gegenüberstellung der Produktionsfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature	Kommentare zu nahezu gleichwertigen Funktionen
Unterschied	ST_Difference	ST_Difference unterstützt zusätzlich zu Polygonen auch Punkte.
Generalize	ST_Generalize	
Intersection	ST_Intersection	ST_Intersection(line,line) kann zu einer Mehrpunktangabe führen. ST_Intersection (line,poly) kann zu einer Mehrlinienfolge führen. Gibt für sich nicht schneidende Objekte Empty zurück.
SymDifference	ST_SymDifference	ST_SymDifference unterstützt zusätzlich zu Polygonen auch Punkte.
Union	ST_Union	ST_Union unterstützt zusätzlich zu Polygonen Punkte und Linien.

Tabelle 15. Gegenüberstellung der Zugriffsfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature	Kommentare zu nahezu gleichwertigen Funktionen
Center	ST_MidPoint, ST_PointOnSurface	ST_MidPoint ist ein nahezu gleichwertiger Ersatz für Linien. ST_PointOnSurface ist ein nahezu gleichwertiger Ersatz für Polygone.
Coords	ST_PointN	
Dimension	ST_Dimension	
HasZValue	ST_Is3d	
IsGeoBox	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoCircle	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoEllipse	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	

Tabelle 15. Gegenüberstellung der Zugriffsfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature	Kommentare zu nahezu gleichwertigen Funktionen
IsGeoLineseg	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoPoint	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoPolygon	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoRing	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
IsGeoString	Verwendung des Ausdrucks IS OF oder von ST_GeometryType	
Latitude	ST_Y	
Longitude	ST_X	
NPoints	ST_NumPoints	
NRings	ST_NumGeometries, ST_NumInteriorRing	Verwendung von ST_NumGeometries zum Abrufen der Gesamtzahl der äußeren Ringe und zur Summenbildung für ST_NumInteriorRings für alle Polygone in einer Multi-polygongruppe.
Ring	ST_GeometryN, ST_ExteriorRing, ST_InteriorRingN	Verwendung von ST_GeometryN zusammen mit ST_ExteriorRing und ST_InteriorRingN.
SRID	ST_SRID	
Zvalue	ST_Z	

3. Die folgenden Geodetic DataBlade-Zugriffsfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - IsLarge
   - IsSmallArea

Tabelle 16. Gegenüberstellung der Modifikatorfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
SetSRID	ST_SRID

4. Die folgenden Geodetic DataBlade-Modifikatorfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - SetAltRange

- SetAltRangeZ
- SetDist
- SetTimeRange

Tabelle 17. Gegenüberstellung der Messungsfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
Area	ST_Area
Distance	ST_Distance
Length	ST_Length, ST_Perimeter

5. Für die VoronoiResolution-Messungsfunktion gibt es keine entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature.

Tabelle 18. Gegenüberstellung der Downcast-Funktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
GeoBox	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoCircle	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoEllipse	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoLineseg	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoPoint	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoPolygon	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoRing	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.
GeoString	Verwendung des Ausdrucks SQL TREAT.

Tabelle 19. Gegenüberstellung der Konstruktorfunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
GeoCoords	ST_Point
GeoPoint	ST_Point

6. Die folgenden Geodetic DataBlade-Konstruktorfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - GeoBox
   - GeoCircle
   - GeoEllipse
   - GeoLineseg

Tabelle 20. Gegenüberstellung der Diagnosefunktionen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Funktion in Informix Geodetic DataBlade	Entsprechende Funktion in DB2 Geodetic Data Management Feature
GeoTraceLevel	DB2-Tracefunktion
IsValidGeometry	ST_IsValid

7. Die folgenden Geodetic DataBlade-Diagnosefunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - GeoInRowSize
   - GeoOutOfRowSize
   - GeoRelease
   - GeoTotalSize
   - GeoTraceLevelSet
   - GeoWarningLevel
   - GeoWarningLevelSet
   - IsValidSDTS

Tabelle 21. Gegenüberstellung der Systemkatalogtabellen in Informix Geodetic DataBlade und Geodetic Data Management Feature

Systemkatalogtabelle in Informix Geodetic DataBlade	**Entsprechende Katalogsicht in DB2 Geodetic Data Management Feature**
GeoLenUnit	DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE
GeoSpatialRef	DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS

8. Die folgenden Geodetic DataBlade-Systemkatalogtabellen verfügen über keine entsprechenden Tabellen oder Sichten in Geodetic Data Management Feature:
   - GeoEllipsoid
   - GeoParam
   - GeoVoronoi
9. Die folgenden Geodetic DataBlade-Funktionen für benutzerdefinierte Parameter verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
   - GeoParamSessionGet
   - GeoParamSessionSet
10. Die folgenden Geodetic DataBlade-AltRange-Funktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
    - AltRange
    - Bottom
    - Contains
    - Equal
    - Inside
    - Intersect
    - IsAny
    - Outside
    - Top
11. Die folgenden Geodetic DataBlade TimeRange-Funktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
    - Begin
    - Contains
    - End
    - Equal
    - IsAny
    - Inside

- Intersect
- Outside
- TimeRange

12. Die folgenden Geodetic DataBlade-Ellipsenfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
    - Azimuth
    - Coords
    - Major
    - Minor
13. Die folgenden Geodetic DataBlade-Kreisfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
    - Coords
    - Radius
14. Die folgenden Geodetic DataBlade-Winkelfunktionen verfügen über keine entsprechenden Funktionen in Geodetic Data Management Feature:
    - Divide
    - Minus
    - Negate
    - Plus
    - Times
15. Die folgende Geodetic DataBlade-Clientkonnektivität verfügt über keine entsprechende Clientkonnektivität in Geodetic Data Management Feature:
    - Java-API
    - LIBMI

Tabelle 22. Gegenüberstellung der Produkte für die Clientkonnektivität in Geodetic DataBlade und DB2 Geodetic Data Management Feature

Clientkonnektivität in Informix Geodetic DataBlade	**Entsprechende Clientkonnektivität in DB2 Geodetic Data Management Feature**
ESQLC	SQC
ODBC	ODBC
JDBC	JDBC

Räumliche Spalten mit geodätischen Daten füllen

Nachdem Sie räumliche Spalten erstellt und diejenigen registriert haben, für die ein räumlicher Index erstellt werden soll, können Sie mit dem Füllen der Spalten mit geodätischen Daten beginnen. Sie können geodätische Daten bereitstellen, indem Sie die Daten im Formformat importieren oder Werte in den folgenden Datenformaten einfügen bzw. aktualisieren:

- Form (Shape)
- WKT (Well-Known Text)
- WKB (Well-Known Binary)
- GML (Geography Markup Language)

Einschränkung:

- Bei DB2 Spatial Extender können die Geocoderbefehle oder gespeicherten Prozeduren nicht verwendet werden, um Daten in geodätische Daten umzusetzen.
- Zur Ausführung geodätischer Funktionen benötigen Sie räumliche Bezugssysteme, deren Kennungen (SRIDs) im Bereich zwischen 2.000.000.000 und 2.000.001.000 liegen.
- Formdaten müssen in einem geografischen Koordinatensystem definiert sein.

Die Vorgehensweise zum Importieren geodätischer Daten ist gleich wie bei räumlichen Daten.

Kapitel 18. Geodätische Indizes

Sie können geodätische Voronoi-Indizes erstellen, mit denen die Leistung des Systems beim Abfragen geodätischer Daten verbessert werden kann. Dieses Kapitel erläutert Folgendes:

- Beschreibung geodätischer Voronoi-Indizes.
- Beschreibung der Voronoi-Zellenstrukturen und der Faktoren, die zur Auswahl einer anderen Struktur führen können.
- Erläuterung zur Erstellung eines geodätischen Voronoi-Indexes.

Geodätische Voronoi-Indizes

DB2® Geodetic Data Management Feature stellt einen geodätischen Voronoi-Index zur Verfügung, der den Zugriff auf geodätische Daten beschleunigt. Dieser Index steuert den Zugriff auf geodätische Daten durch Verwendung von Voronoi-Tesselationen der Erdoberfläche.

DB2 Geodetic Data Management Feature berechnet den minimal einschließenden Kreis (MBC = Minimum Bounding Circle) für alle Geometrien. Der MBC ist ein Kreis, der zur Umrandung einer geodätischen Geometrie dient. Der Voronoi-Index verwendet diese MBC-Informationen zur Strukturierung der Daten in einer Zellenstruktur. Bei einer Suchoperation mit einem Voronoi-Index können die strukturierten Daten schnell auf Objekte eines allgemeineren Interessenbereichs überprüft und anschließend detailliertere Untersuchungen an den gefundenen Objekten durchgeführt werden. Ein Voronoi-Index kann zur Leistungsverbesserung beitragen, da er die Überprüfung von Objekten außerhalb des gewünschten Interessenbereichs unnötig macht. Ohne einen Voronoi-Index müssten bei einer Abfrage alle Objekte überprüft werden, um diejenigen zu ermitteln, die den Abfragekriterien entsprechen.

Das Optimierungsprogramm prüft die Möglichkeit des Einsatzes eines Voronoi-Indexes für alle Abfragen, deren WHERE-Klauseln die folgenden Funktionen beinhalten:

- EnvelopesIntersect
- ST_Contains
- ST_Distance
- ST_EnvIntersects
- ST_Intersects
- ST_MBRIntersects
- ST_Within

Wenn Sie einen geodätischen Voronoi-Index erstellen, können Sie eine alternative Voronoi-Zellenstruktur auswählen.

Voronoi-Zellenstrukturen

Zur effizienten Ausführung von Berechnungen unterteilt DB2® Geodetic Data Management Feature die Oberfläche der Erde in kleinere, einfacher zu verwaltende wabenartige Zellen. Diese Aufgliederung wird als *Voronoi-Tesselation* bezeichnet, und die Datenstruktur, die diese beschreibt, als *Voronoi-Zellenstruktur*. Bei einer Voronoi-Tesselation handelt es sich um eine Zellenstruktur, bei der der Zelleninnenraum aus allen Punkten zusammengesetzt ist, die näher zu einem bestimmten Rasterpunkt liegen als zu irgend einem anderen Rasterpunkt. Die Zellen einer Voronoi-Zellenstruktur bilden *konvexe Hüllen*. Eine konvexe Hülle aus einer Gruppe von Punkten bildet die kleinste konvexe Gruppe, die diese Punkte beinhaltet (oder das kleinste Polygon, das den Bereich außerhalb einer Punktegruppe definiert). Voronoi-Zellenstrukturen haben normalerweise die Form unregelmäßiger Polygone. Die Anzahl und Position der Zellen kann an die Dichte und Position der räumlichen Daten angepasst werden.

Eine Voronoi-Zellenstruktur kann z. B. verwendet werden, um die Erde auf der Basis der Bevölkerungsdichte in Polygone aufzugliedern. In Bereichen mit hoher Bevölkerungs- bzw. Datendichte sind die Polygone klein. In Bereichen mit niedriger Bevölkerungsdichte befinden sich hingegen große Polygone.

Abb. 21 zeigt die Voronoi-Struktur, die auf der Bevölkerungsdichte der Erde basiert. DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet diese Zellenstruktur zur Durchführung räumlicher Berechnungen.

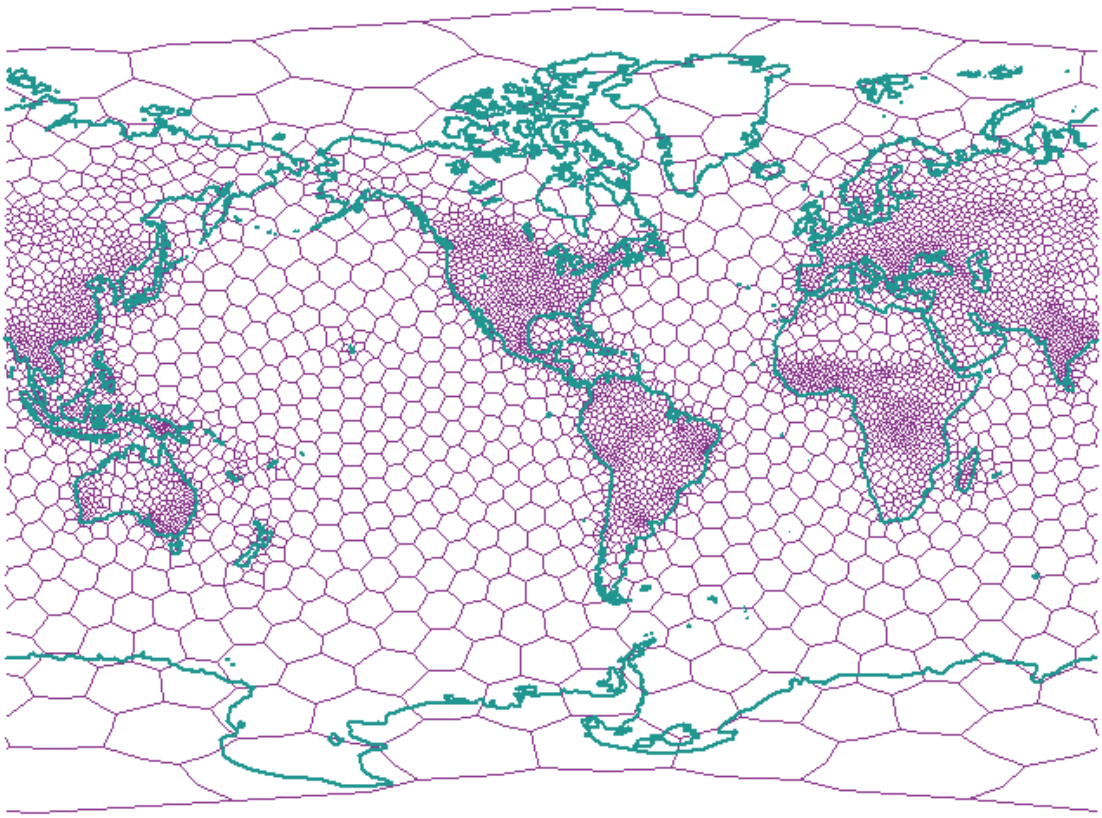

Abbildung 21. Voronoi-Struktur für die Bevölkerungsdichte der Erde

Überlegungen zur Auswahl alternativer Voronoi-Zellenstrukturen

Alle Operationen mit geodätischen Geometrien verwenden die Voronoi-ID 1, die die Voronoi-Zellenstruktur für die Bevölkerungsdichte der Erde angibt. Wenn Sie einen Index erstellen, und Ihre Daten sich auf einen oder mehrere Bereiche der Erde konzentrieren (z. B. Straßendaten für eines oder mehrere Länder), können Sie eine alternative Voronoi-Zellenstruktur auswählen, die in den Bereichen, auf die sich Ihre Daten konzentrieren, kleinere Zellen aufweist (weil die Auflösung umgekehrt proportional zur Zellengröße ist). DB2® Geodetic Data Management Feature stellt eine Reihe von Voronoi-Zellenstrukturen zur Indexierung bereit, die sich möglicherweise besser für Ihre Daten eignen.

Einschränkung:
Sie können eine alternative Voronoi-Zellenstruktur nur dann auswählen, wenn Sie einen geodätischen Voronoi-Index erstellen.

Die Struktur dodeca04 (Voronoi ID 12) eignet sich am Besten für Daten, die einheitlich über die gesamte Erdoberfläche verteilt sind, z. B. für Satellitenbildmaterial. Die Zellen weisen alle eine ähnliche Größe auf und die Auflösung beträgt im ungünstigsten Fall 10 cm. Prüfen Sie die Möglichkeit zur Verwendung einer anderen Voronoi-Zellenstruktur als der Standardstruktur für die Weltbevölkerung (Voronoi-ID 1) oder der Struktur dodeca04, wenn eine der folgenden Bedingungen für Ihre Daten oder Ihre Anwendung zutrifft:

Hohe Auflösung
Wenn Sie feststellen müssen, ob Objekte mit einem Abstand von weniger als 10 cm sich überschneiden, müssen Sie eine Voronoi-Zellenstruktur verwenden, die in den Bereichen, in denen sich Ihre Daten befinden, kleinere Zellen aufweist. Die Auflösung ist umgekehrt proportional zur Zellengröße.

Polygone mit zahlreichen Vertices
Wenn Ihre Daten sich aus Polygonen zusammensetzen, die relativ viele Vertices (Scheitelpunkte) enthalten und über eine relativ geringe Flächenausdehnung verfügen, ist es möglicherweise sinnvoll, eine Voronoi-Zellenstruktur zu verwenden, die in den relevanten Bereichen mehr Zellen enthält. Wenn die Mehrzahl Ihrer Polygone 50 oder weniger Vertices aufweisen, ist ein Wechsel der Zellenstruktur voraussichtlich nicht erforderlich. Wenn in Ihrem Datenbestand nur Polygone mit Kontinentgröße zahlreiche Vertices aufweisen, ist ein Wechsel möglicherweise auch nicht erforderlich.

Wenn Sie über zahlreiche Polygone mit 3000 Vertices verfügen, die in etwa die Größe eines Landkreises haben, können Sie die Abfrageleistung erheblich verbessern, indem Sie eine andere Voronoi-Zellenstruktur verwenden. Dies gilt besonders dann, wenn Ihre Anwendung eine Reihe von Abfragen zu Polygonen ausführt, die Überschneidungen mit anderen Polygonen aufweisen.

Sehr hohe Datendichte
Wenn sich Ihre Daten auf sehr kleine Bereiche konzentrieren und Sie z. B. Hunderte von Objekten pro Quadratkilometer haben, können Sie die Abfrageleistung möglicherweise verbessern, indem Sie eine Voronoi-Zellenstruktur verwenden, deren Zellendichte mit der Dichte Ihrer Daten übereinstimmt.

Geodätische Voronoi-Indizes erstellen

Voraussetzungen

Bevor Sie einen geodätischen Voronoi-Index erstellen, müssen Sie für Ihre Benutzer-ID dieselben Berechtigungen und Zugriffsrechte definieren wie für die Erstellung eines räumlichen Rasterindexes.

Einschränkung:
Für die Erstellung eines geodätischen Voronoi-Indexes gelten dieselben Einschränkungen, denen die Erstellung von Indizes mit der Anweisung CREATE INDEX unterliegt. Dies bedeutet, dass die Spalte, für die der Index erstellt wird, eine Basistabellenspalte sein muss. Die Verwendung einer Sicht- bzw. Kurznamenspalte ist in diesem Fall nicht zulässig. Aliasnamen werden vom DB2-Datenbanksystem während der Verarbeitung aufgelöst.

DB2 Geodetic Data Management Feature bietet Unterstützung für eine neue Zugriffsmethode für räumliche Daten, mit der Sie Indizes für Spalten erstellen können, die geodätische Daten enthalten. Abfragen, die mit einem Index arbeiten, können so schneller ausgeführt werden.

Sie können einen geodätischen Voronoi-Index wie folgt erstellen:

- Verwenden Sie das Fenster ″Index erstellen″ der DB2-Steuerzentrale.
- Verwenden Sie die SQL-Anweisung CREATE INDEX mit der Erweiterung db2gse.spatial_index in der Klausel EXTEND USING.

Erstellen Sie einen geodätischen Voronoi-Index über die DB2-Steuerzentrale oder mit dem Befehlszeilenprozessor.

- Wenn Sie einen geodätischen Voronoi-Index über die DB2-Steuerzentrale erstellen wollen, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle klicken, die die räumliche Spalte enthält, für die ein geodätischer Voronoi-Index erstellt werden soll. Wählen Sie anschließend im Kontextmenü die Optionen **Spatial Extender ⟶ Räumliche Indizes** aus. Daraufhin wird das Fenster ″Räumliche Indizes″ geöffnet. Folgen Sie der Bedienerführung, um die erforderlichen Tasks auszuführen.
- Wenn Sie zur Erstellung eines geodätischen Voronoi-Indexes die Anweisung SQL CREATE INDEX verwenden wollen, müssen Sie die Anweisung CREATE INDEX mit der Klausel EXTEND USING und der Rasterindexerweiterung db2gse.spatial_index verwenden.

Im folgenden Beispiel wird mit der Anweisung CREATE INDEX der geodätische Index STORESX1 für die räumliche Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS erstellt:

```
CREATE INDEX storesx1
      ON customers (location)
      EXTEND USING db2gse.spatial_index (-1, -1, 1)
```

Für einen geodätischen Voronoi-Index müssen Sie in den ersten beiden Parametern der Klausel USING db2gse.spatial_index den Wert -1 angeben.

Anweisung CREATE INDEX für einen geodätischen Voronoi-Index

Mit der Anweisung CREATE INDEX und der Klausel EXTEND USING können Sie einen geodätischen Voronoi-Index erstellen.

Syntax:

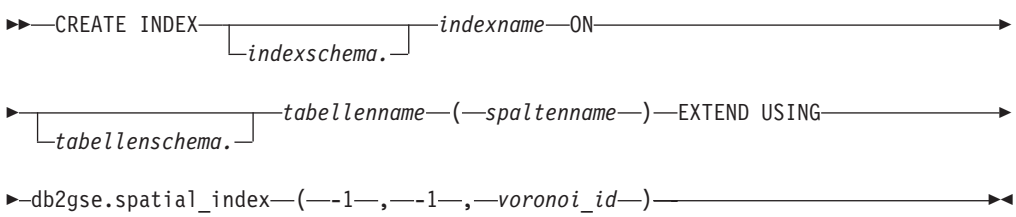

Die Angaben haben die folgende Bedeutung:

indexschema
Der Name des Schemas, zu dem der Index gehören soll, den Sie erstellen wollen. Wenn Sie keinen Namen angegeben, verwendet das DB2-Datenbanksystem den Schemanamen, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA gespeichert ist.

indexname
Der Name des Rasterindexes, den Sie erstellen wollen, ohne Qualifikationsmerkmal.

tabellenschema
Der Name des Schemas, zu dem die Tabelle gehört, die die in *spaltenname* angegebene Spalte enthält. Wenn Sie keinen Namen angegeben, verwendet das DB2-Datenbanksystem den Schemanamen, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA gespeichert ist.

tabellenname
Der Name der Tabelle (ohne Qualifikationsmerkmal), die die in *spaltenname* angegebene Spalte enthält.

spaltenname
Der Name der räumlichen Spalte, für die der geodätische Voronoi-Index erstellt werden soll.

voronoi_id
Eine ganze Zahl, die die ID der Voronoi-Zellenstruktur angibt. Es stehen 14 Voronoi-Zellenstrukturen zur Verfügung. Die Voronoi-ID 1 gibt die Voronoi-Zellenstruktur für die Bevölkerungsdichte der Erde an, die auch für alle räumlichen Operationen von DB2 Geodetic Data Management Feature verwendet wird.

Beispiele

Die Anweisung CREATE INDEX im folgenden Beispiel dient zur Erstellung des geodätischen Indexes STORESX1 für die räumliche Spalte LOCATION der Tabelle CUSTOMERS:

```
CREATE INDEX storesx1
      ON customers (location)
      EXTEND USING db2gse.spatial_index (-1, -1, 1)
```

Das Optimierungsprogramm prüft die Möglichkeit des Einsatzes eines Voronoi-Indexes für alle Abfragen, deren WHERE-Klauseln die folgenden Funktionen beinhalten:

- ST_Contains
- ST_Distance
- ST_Intersects
- ST_MBRIntersects

- ST_EnvIntersects
- EnvelopesIntersect
- ST_Within

In den folgenden Anweisungen wird der Einsatz eines Voronoi-Indexes erläutert. Als Erstes müssen Sie Daten in die Tabelle CUSTOMER einfügen. Sie können die Werte direkt eingeben, wie dies in der ersten Anweisung INSERT dargestellt wird:

```
INSERT INTO customer
(id, last_name, first_name, address, city, state, zip,
location)
  VALUES
('123-456789', 'Duck', 'Donald',
'123 Mallard Way', 'Wetland Marsh', 'ND', '55555-5555',
db2gse.ST_GeomFromWKT('POINT(123.123, 45.67)', 2000000000))
```

Alternativ hierzu können Sie in einer Anwendung auch Variablen verwenden, um Werte in eine Tabelle einzufügen. Diese Vorgehensweise wird in der nächsten Abfrage dargestellt:

```
INSERT INTO customer
(id, last_name, first_name,
address, city, state, zip,
location)
  VALUES
(:mid, :mlast, :mfirst,
:maddress, :mcity, :mstate, :mzip,
db2gse.ST_GeomFromWKB(:mlocation))
```

Mit der folgenden Anweisung UPDATE können die eingefügten Daten geändert werden. Der Index STORESX1 wird hier nicht verwendet, weil die Funktion ST_Contains, ST_Distance, ST_Intersects, ST_MBRIntersects, ST_EnvIntersects, EnvelopesIntersect bzw. ST_Within in der WHERE-Klausel nicht eingesetzt wird.

```
UPDATE customer
SET location = db2gse.ST_GeomFromWKT('POINT(123.123, 45.67)',
2000000000)
WHERE id = '123-456789';
```

Die folgenden DELETE-Anweisungen können mit dem Index STORESX1 arbeiten, wenn das Optimierungsprogramm feststellt, dass durch den Index die Systemleistung verbessert wird, weil die DELETE-Anweisungen die Funktion ST_Within sowie die ST_Intersects-Funktionen in den zugehörigen WHERE-Klauseln verwenden:

```
DELETE FROM customers
WHERE db2gse.ST_Within(location, :BayArea) = 1;
```

```
DELETE FROM customers
WHERE db2gse.ST_Intersects(c.location, :BayArea) = 1
```

Die folgenden beiden SELECT-Anweisungen können den Index STORESX1 ebenfalls verwenden:

```
SELECT s.id, AVG(c.location..ST_Distance(s.location))
FROM customers c, stores s
WHERE db2gse.ST_Within(c.location, s.zone) = 1
GROUP BY s.id;
SELECT c.location..ST_AsText()
FROM customers c
WHERE db2gse.ST_Within(c.location, :BayArea) = 1
```

In DB2 Geodetic Data Management Feature bereitgestellte Voronoi-Zellenstrukturen

Jede Voronoi-Zellenstruktur bedeckt die gesamte Erdoberfläche. In den folgenden Abbildungen werden nur die Teile der Erdoberfläche dargestellt, in denen eine hohe Zellendichte für die jeweilige Voronoi-Zellenstruktur vorhanden ist. Wenn Sie eine Voronoi-Zellenstruktur auswählen, sollten Sie berücksichtigen, dass die Zellen außerhalb der dargestellten Bereiche größer sind und eine entsprechend niedrigere Auflösung aufweisen. Wenn Ihre Daten sich in diesen Bereichen mit geringerer Dichte befinden, wirkt sich dies möglicherweise negativ auf die Abfrageleistung aus.

In der folgenden Tabelle sind die Voronoi-Zellenstrukturen aufgeführt, die von DB2 Geodetic Data Management Feature bereitgestellt werden. Diese Voronoi-Zellenstrukturen werden von Geodyssey Ltd. angeboten.

Tabelle 23. Voronoi-Zellenstrukturen

Beschreibung	Voronoi-ID	Darstellung
Die Erde auf der Basis der Bevölkerungsdichte	1	Abb. 22 auf Seite 154
USA	2	Abb. 23 auf Seite 155
Kanada	3	Abb. 24 auf Seite 156
Indien	4	Abb. 25 auf Seite 157
Japan	5	Abb. 26 auf Seite 158
Afrika	6	Abb. 27 auf Seite 159
Australien	7	Abb. 28 auf Seite 160
Europa	8	Abb. 29 auf Seite 161
Nordamerika	9	Abb. 30 auf Seite 162
Südamerika	10	Abb. 31 auf Seite 163
Mittelmeerraum	11	Abb. 32 auf Seite 164
Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und mittlerer Auflösung (dodeca04)	12	Abb. 33 auf Seite 165
Die Erde auf der Basis der industriellen Produktivität (G7-Nationen)	13	Abb. 34 auf Seite 166
Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und niedriger Auflösung (isotype)	14	Abb. 35 auf Seite 167

Die Erde auf der Basis der Bevölkerungsdichte (Voronoi-ID: 1)

Voronoi-Zellen unterteilen die Erde auf der Basis der Weltbevölkerungsdichte.

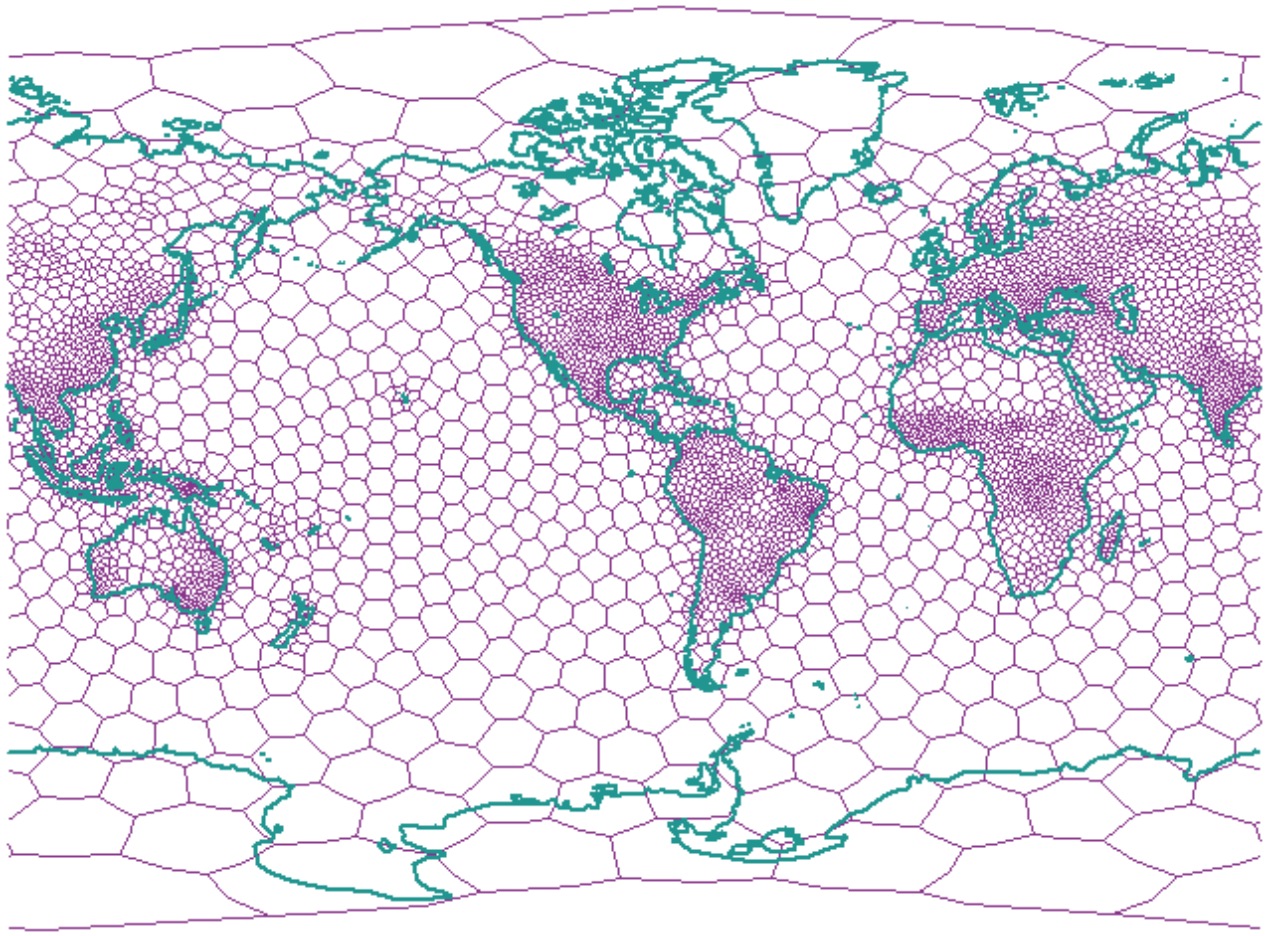

Abbildung 22. Voronoi-Zellenstruktur für die Erde (Bevölkerung)

Vereinigte Staaten (Voronoi-ID: 2)

Voronoi-Zellen unterteilen die USA auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

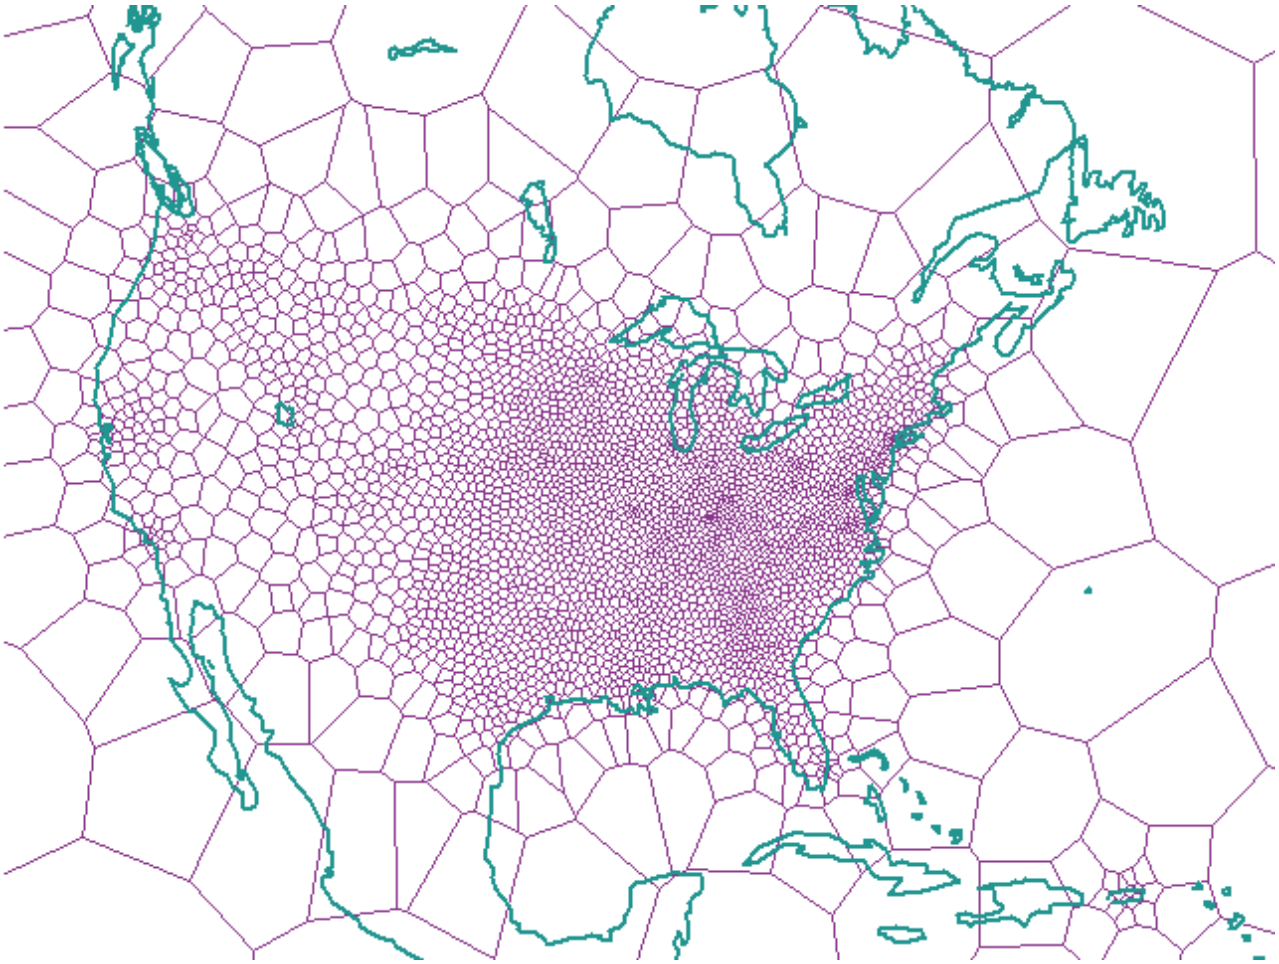

Abbildung 23. Voronoi-Zellenstruktur für die USA

Kanada (Voronoi-ID: 3)

Voronoi-Zellen unterteilen Kanada auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

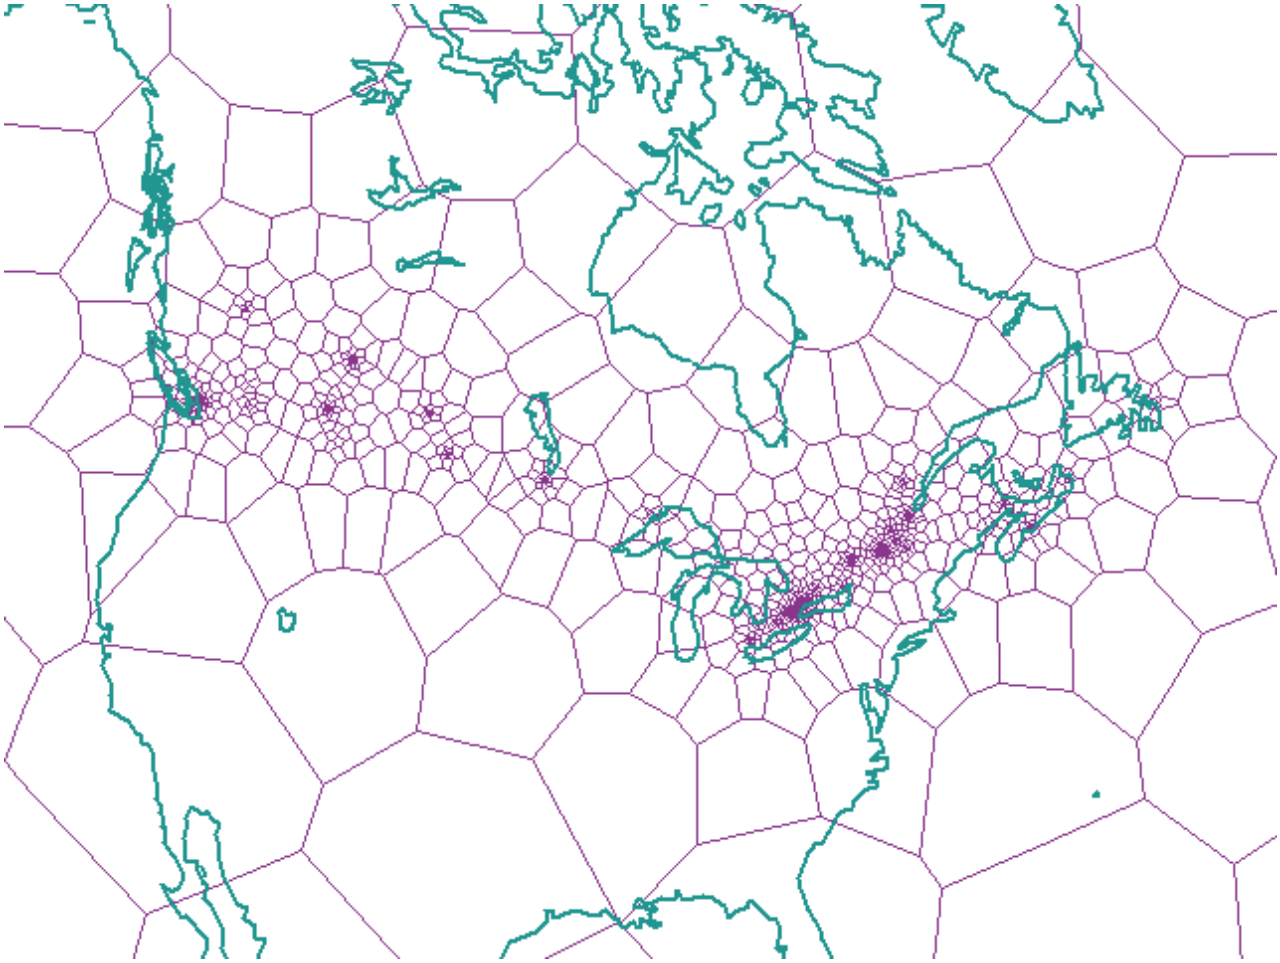

Abbildung 24. Voronoi-Zellenstruktur für Kanada

Indien (Voronoi-ID: 4)

Voronoi-Zellen unterteilen Indien auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

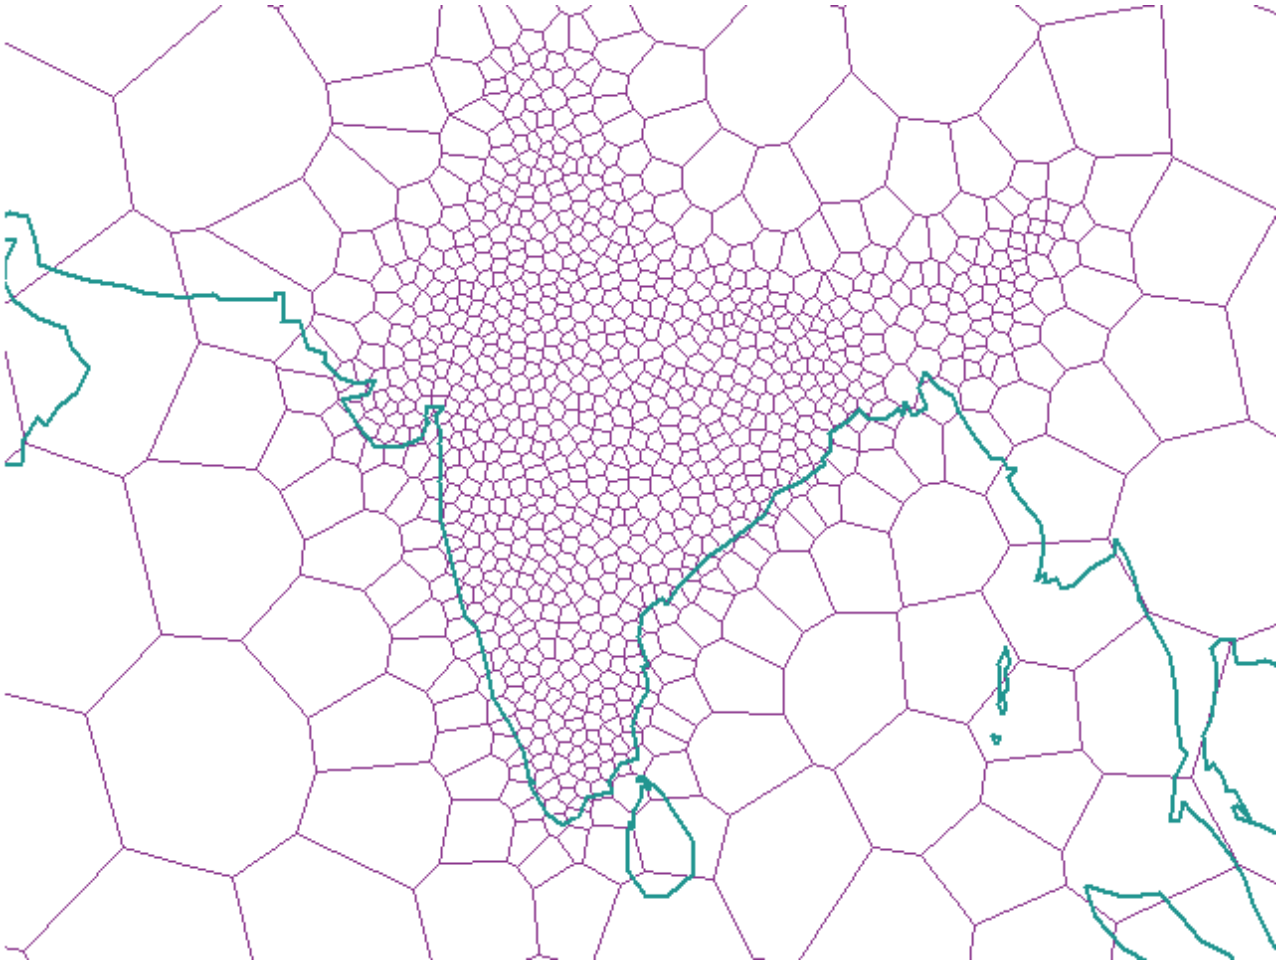

Abbildung 25. Voronoi-Zellenstruktur für Indien

Japan (Voronoi-ID: 5)

Voronoi-Zellen unterteilen Japan auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

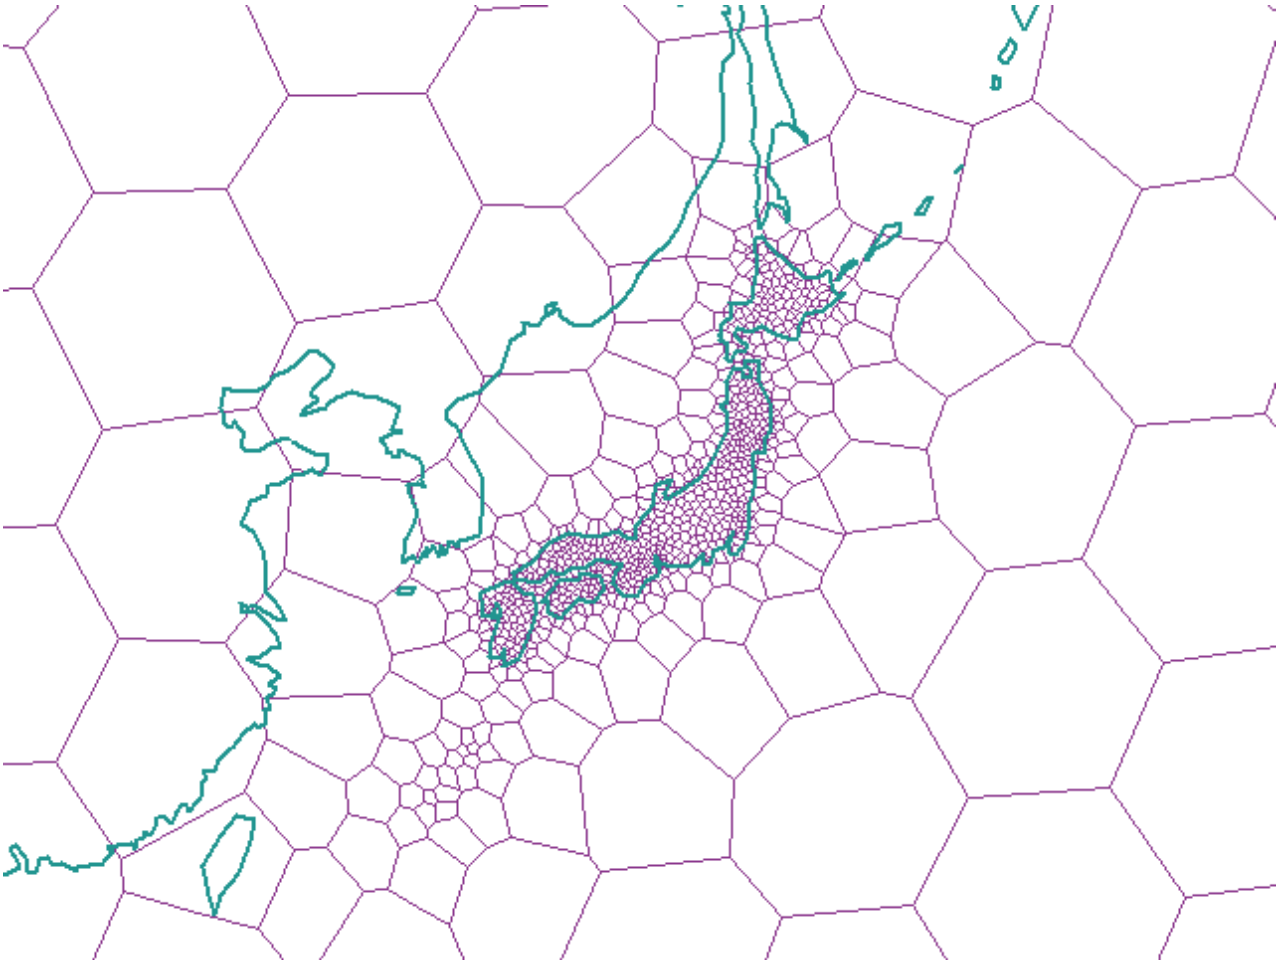

Abbildung 26. Voronoi-Zellenstruktur für Japan

Afrika (Voronoi-ID: 6)

Voronoi-Zellen unterteilen Afrika auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

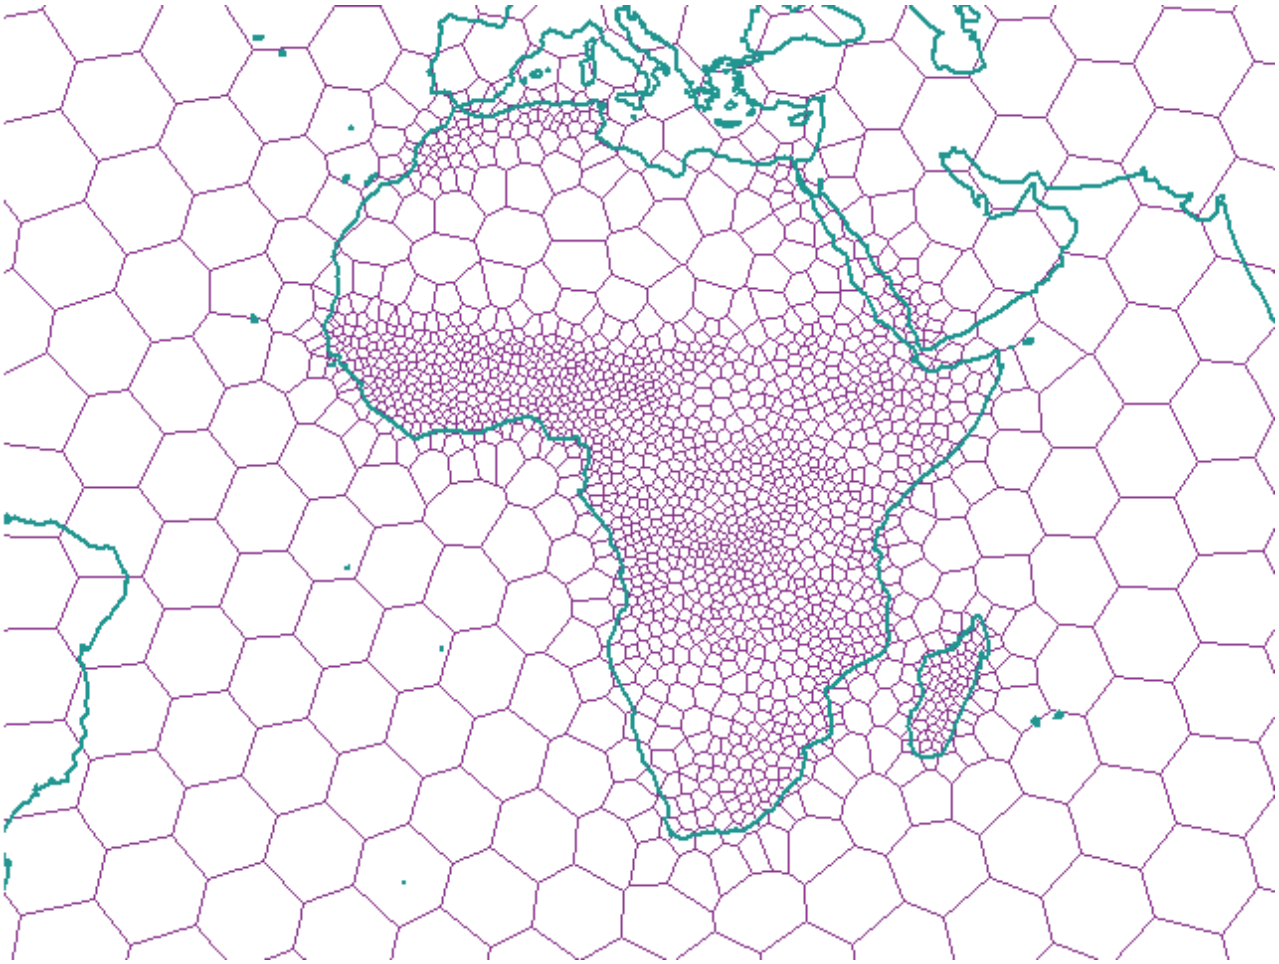

Abbildung 27. Voronoi-Zellenstruktur für Afrika

Australien (Voronoi-ID: 7)

Voronoi-Zellen unterteilen Australien auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

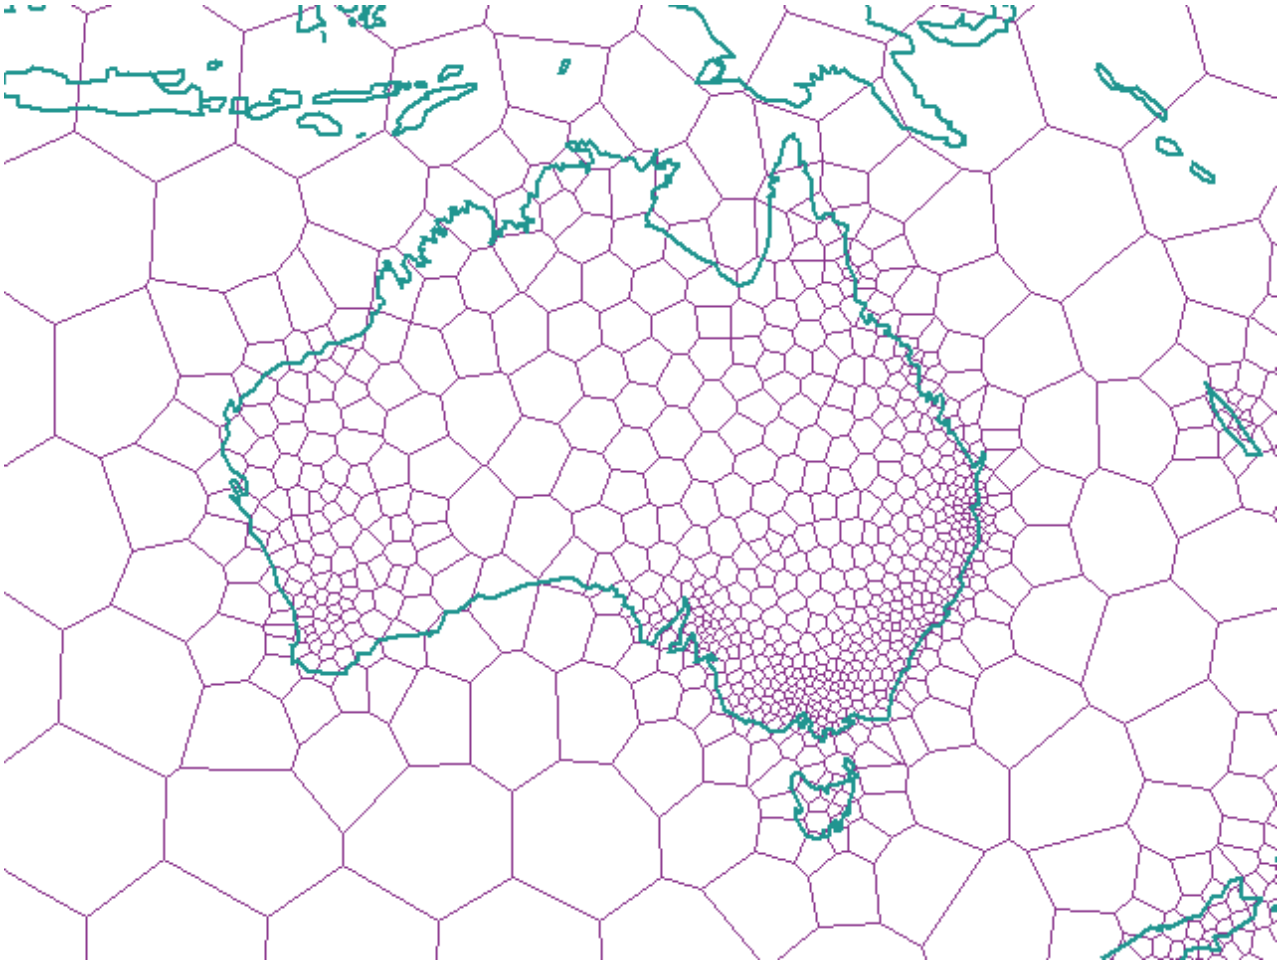

Abbildung 28. Voronoi-Zellenstruktur für Australien

Europa (Voronoi-ID: 8)

Voronoi-Zellen unterteilen Europa auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

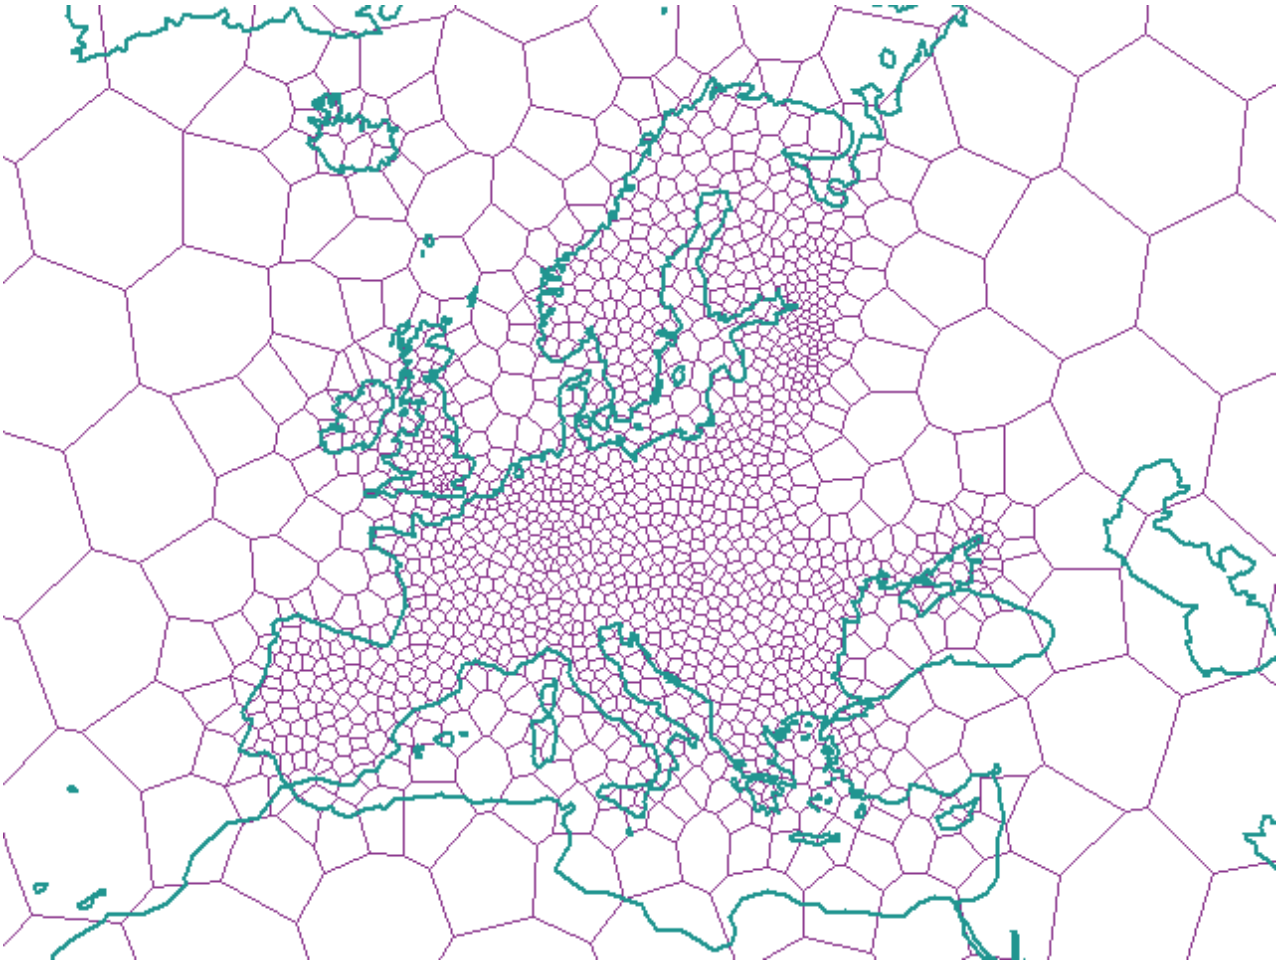

Abbildung 29. Voronoi-Zellenstruktur für Europa

Nordamerika (Voronoi-ID: 9)

Voronoi-Zellen unterteilen Nordamerika auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

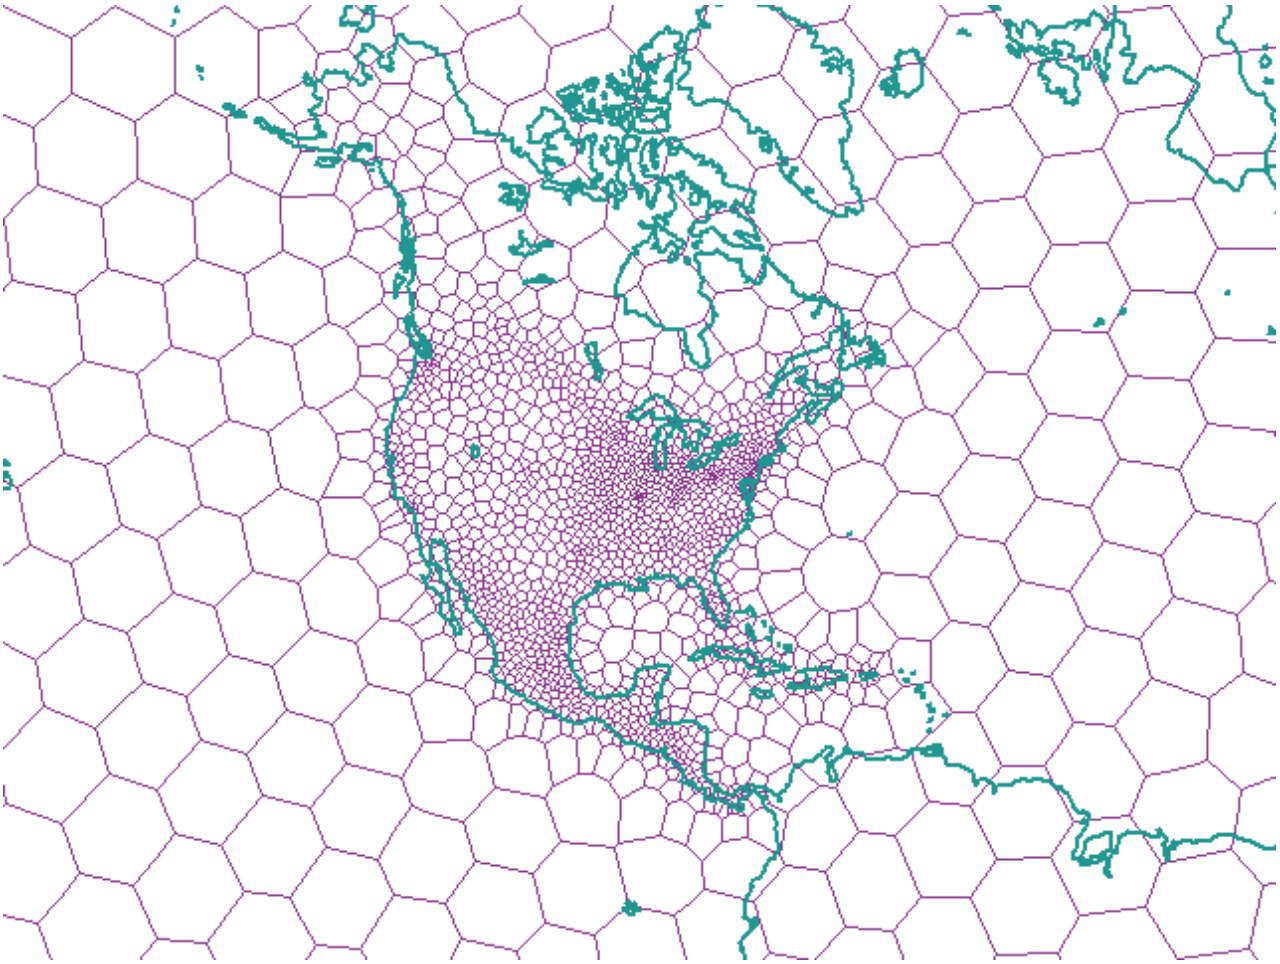

Abbildung 30. Voronoi-Zellenstruktur für Nordamerika

Südamerika (Voronoi-ID: 10)

Voronoi-Zellen unterteilen Südamerika auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

Abbildung 31. Voronoi-Zellenstruktur für Südamerika

Mittelmeerraum (Voronoi-ID: 11)

Voronoi-Zellen unterteilen den Mittelmeerraum auf der Basis der Bevölkerungsdichte.

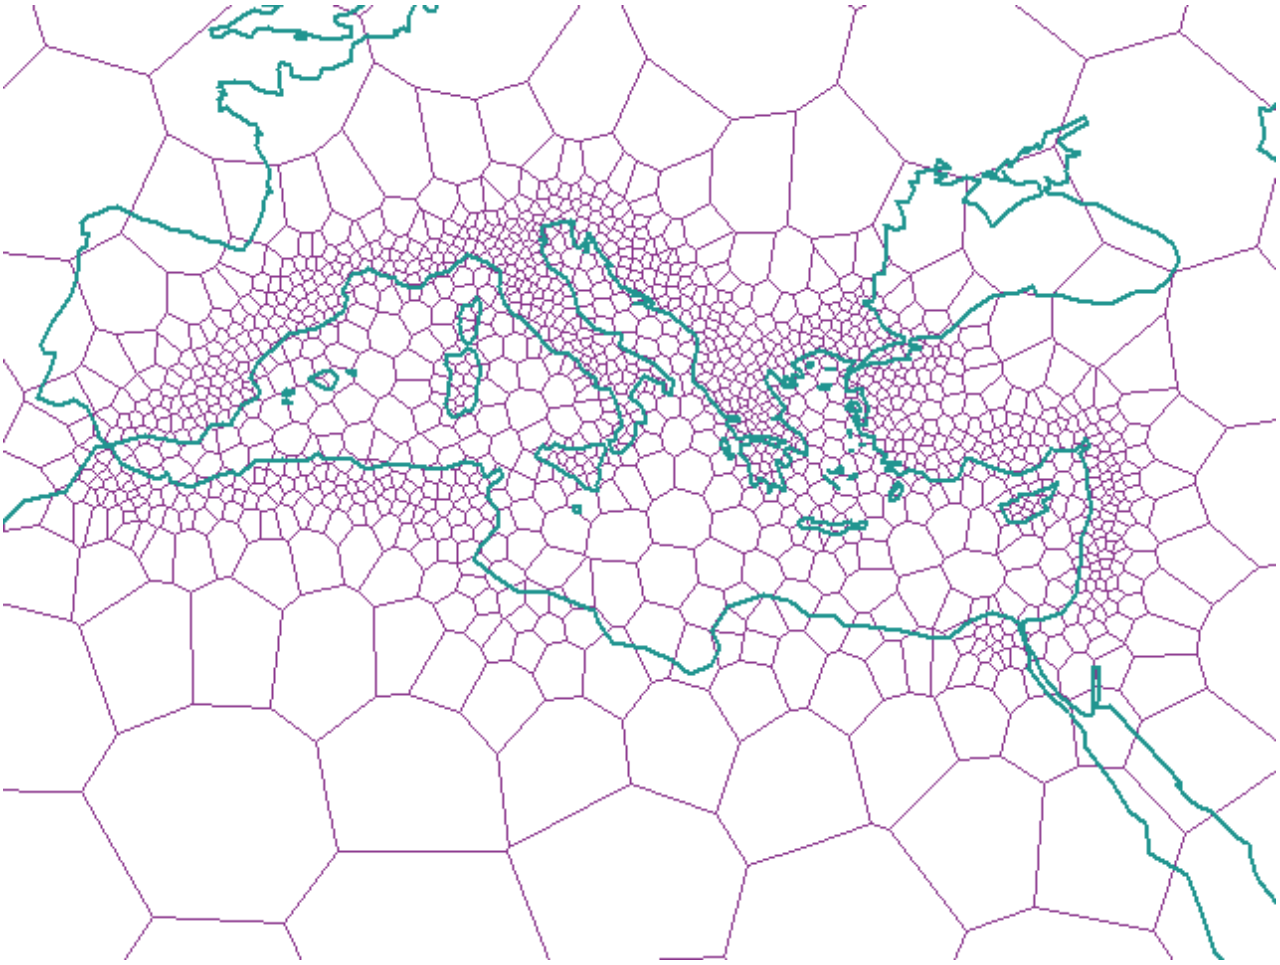

Abbildung 32. Voronoi-Zellenstruktur für den Mittelmeerraum

Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und mittlerer Auflösung – dodeca04 (Voronoi-ID: 12)

Voronoi-Zellen unterteilen die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und mittlerer Auflösung.

Abbildung 33. Voronoi-Zellenstruktur für die Erde (dodeca04)

Industrienationen der Erde – G7-Nationen (Voronoi-ID: 13)

Voronoi-Zellen unterteilen die Erde auf der Basis der wirtschaftlichen Produktivität der einzelnen Nationen.

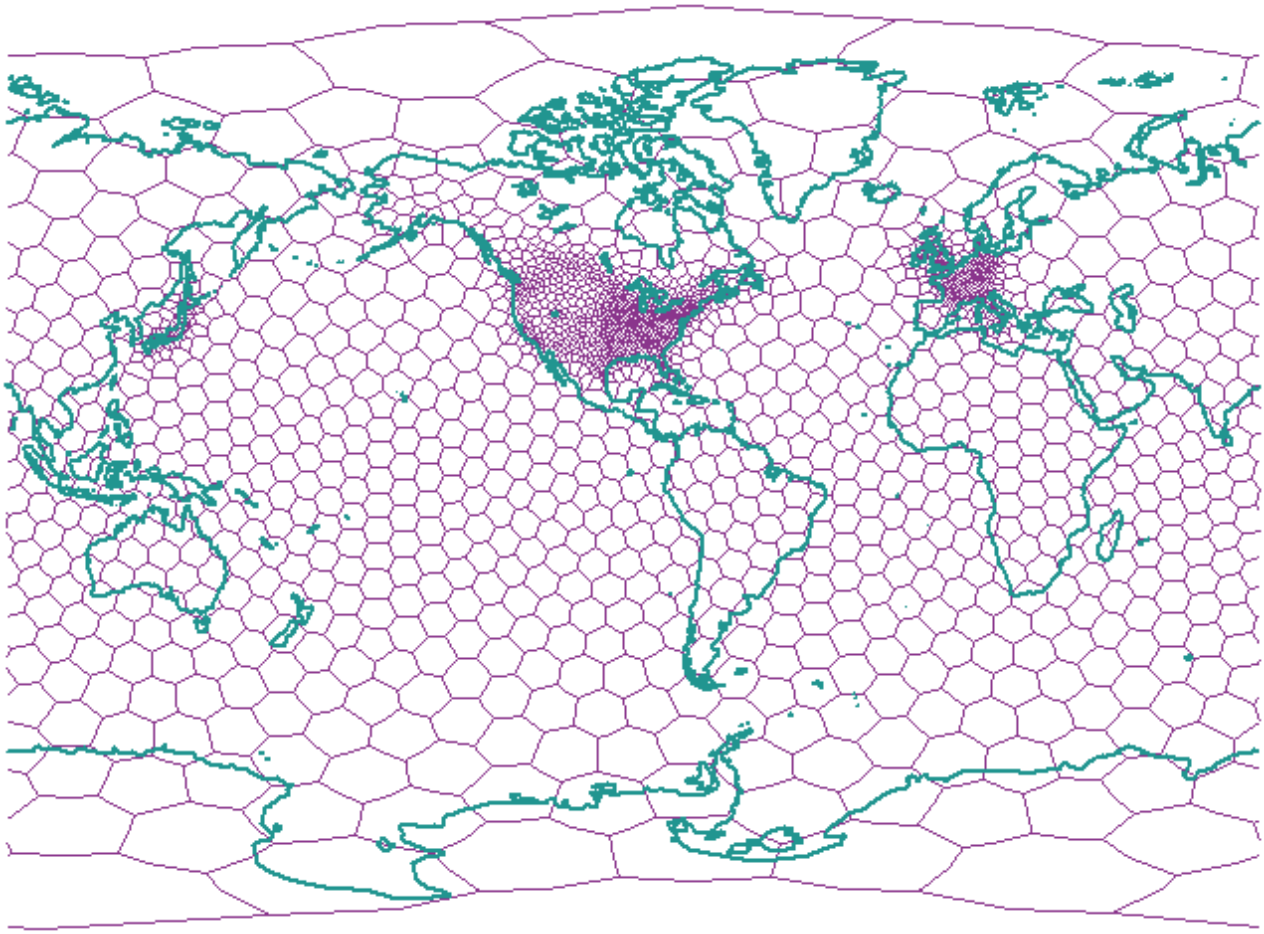

Abbildung 34. Voronoi-Zellenstruktur der G7-Nationen (g7nations)

Die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und niedriger Auflösung – isotype (Voronoi-ID: 14)

Voronoi-Zellen unterteilen die Erde mit einheitlicher Datenverteilung und niedriger Auflösung.

Abbildung 35. Voronoi-Zellenstruktur für die Erde (isotype)

Kapitel 19. Unterschiede beim Arbeiten mit geodätischen und räumlichen Daten

Dieses Kapitel beschreibt die folgenden Unterschiede bei der Verwendung geodätischer und räumlicher Daten:

- Attribute für X- und Y-Minimal- und -Maximalwerte bei ST_Geometry-Datentypen
- Unterschiede beim Arbeiten mit planen und gewölbten Erddarstellungen
- Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte räumliche Funktionen und Unterschiede im Funktionsverhalten
- Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte gespeicherte Prozeduren und Katalogsichten
- Zusätzliche geodätische räumliche Bezugssysteme (geodätisches Datum) und geodätische Ellipsoide

Attribute für X- und Y-Minimal- und -Maximalwerte

DB2® Geodetic Data Management Feature verwendet anstelle eines minimal einschließenden Rechtecks bzw. minimalen Begrenzungsrahmens (MBR = Minimum Bounding Rectangle) einen minimal einschließenden Kreis (MBC = Minimum Bounding Circle), um Daten in Zellenstrukturen für geodätische Voronoi-Indizes zu organisieren.

Bei geodätischen Geometrien stellt der MBC einen Kreis dar, der die Geometrien umschließt, wobei die X- und Y-Minimal- und -Maximalwerte (xmin, xmax, ymin und ymax) intern wie folgt definiert sind:

xmin Der Ausdruck *i* des Richtungskosinus des Mittelpunkts des einschließenden Kreises.

xmax Der Ausdruck *j* des Richtungskosinus des Mittelpunkts des einschließenden Kreises.

ymin Der Ausdruck *k* des Richtungskosinus des Mittelpunkts des einschließenden Kreises.

ymax Der *Bogenradius* des einschließenden Kreises.

Bei geodätischen Geometrien zeigen die Funktionen ST_MinX, ST_MaxX, ST_MinY und ST_MaxY Punkte auf dem MBC an. Die Ergebnisse dieser Funktionen erzeugen weiterhin Längen- und Breitengradwerte, die Ähnlichkeiten mit räumlichen Geometrien aufweisen, diese Ergebnisse können bei den geodätischen Geometrien jedoch wie folgt variieren:

- Wenn der MBC die Datumsgrenze überquert, ist der Wert für ST_MinX größer als der Wert für ST_MaxX. Beispiel: Wenn der Mittelpunkt eines MBC sich auf der Datumsgrenze befindet und dieser einen Radius von 5 Grad aufweist, lautet der Wert für ST_MinX 175 und der Wert für ST_MaxX –175.
- Wenn der MBC den Nord- oder Südpol einschließt, dann lautet der Wert für ST_MinX – 180 und der Wert für ST_MaxX 180.
- Wenn der MBC den Nordpol einschließt, lautet der Wert für ST_MaxY 90.
- Wenn der MBC den Südpol einschließt, lautet der Wert für ST_MinY –90.

Unterschiede beim Arbeiten mit planen und gewölbten Erddarstellungen

DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature basieren auf unterschiedlichen Techniken und Verfahren:

- In DB2 Spatial Extender werden plane (bzw. planare) Karten verwendet, die die Erde flach mithilfe projizierter Koordinaten darstellen. Allerdings ist es bei kartografischen Projektionen nicht möglich, die gesamte Erde exakt abzubilden, da jede Karte über Randbereiche und Kanten verfügt, die Erde jedoch nicht.
- DB2 Geodetic Data Management Feature basiert hingegen auf einem Ellipsoidmodell, in dem die Erde als Kugel ohne Kanten und Randbereiche dargestellt wird, die keine Unregelmäßigkeiten und Verzerrungen an den Polen oder zu den Randbereichen am 180. Meridian hin aufweist.

Im vorliegenden Abschnitt bezieht sich der Terminus ″plan″ auf die Verwendung einer Projektion, mit der die gesamte Erde dargestellt wird. Der Terminus ″gewölbt″ bezieht sich hingegen auf die Verwendung eines Bezugssystems, das auf einem Ellipsoidmodell der Erde basiert.

Die unterschiedlichen Verfahren führen zu Unterschieden bei der Verarbeitung von Geometrien in bestimmten Situationen. Dies gilt in besonderem Maße für die im Folgenden dargestellten Fälle:

- Liniensegmente (und gemessene Distanzen), die den 180. Meridian überqueren.
- Polygone, die sich auf beiden Seiten des 180. Meridians erstrecken.
- Minimal einschließende Rechtecke bzw. minimale Begrenzungsrahmen (MBR), die den 180. Meridian überqueren.
- Polygone, die einen der Pole einschließen.
- Polygone, die Hemisphären, Äquatorialgürtel oder die gesamte Erde darstellen.

DB2 Geodetic Data Management Feature bietet besondere Vorteile, wenn Sie mit Geometrien arbeiten, die den 180. Meridian überqueren oder nahe bei den Polen liegen. Hier unterliegt die plane Erddarstellung, die in DB2 Spatial Extender zum Einsatz kommt, gewissen Einschränkungen.

Den 180. Meridian überquerende Liniensegmente

Eine gewölbte Erddarstellung ergibt eine kürzere Linie als eine plane Projektion.

Abb. 36 zeigt die unterschiedlichen Verfahren, die in DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature zur Verarbeitung eines Liniensegments angewendet werden, das den 180. Meridian überquert. Im vorliegenden Beispiel wird das Liniensegment verwendet, um die Distanz zwischen Anchorage und Tokio zu messen. DB2 Geodetic Data Management Feature misst Distanzen zwischen zwei Punkten entlang einer Orthodrome (d. h. der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten auf einem Ellipsoid). Die beiden Punkte können an einer beliebigen Position auf dem Globus liegen. DB2 Geodetic Data Management Feature wählt ein korrektes Liniensegment aus, das von Anchorage in westlicher Richtung nach Tokio führt, da hier eine gewölbte Erddarstellung verwendet wird. Da DB2 Spatial Extender aber eine plane Kartenprojektion verwendet, ist für das Programm nicht erkennbar, dass Anchorage und Tokio auf diese Weise über ein Liniensegment verbunden werden können. Aus diesem Grund wird ein erheblich längeres Liniensegment ausgewählt, das in östlicher Richtung nach Tokio verläuft. Bei der planen Kartenprojektion bildet der –180. Meridian die linke und der 180. Meridian die rechte Kante der Karte.

Um mit DB2 Spatial Extender ein korrektes Ergebnis zu erzielen, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Teilen Sie das Liniensegment in zwei Liniensegmente auf, wobei eines östlich des 180. Meridians und das andere westlich dieses Meridians verläuft.
- Reprojizieren Sie die Daten so, dass der 180. Meridian sich nicht mehr an der Kante befindet.

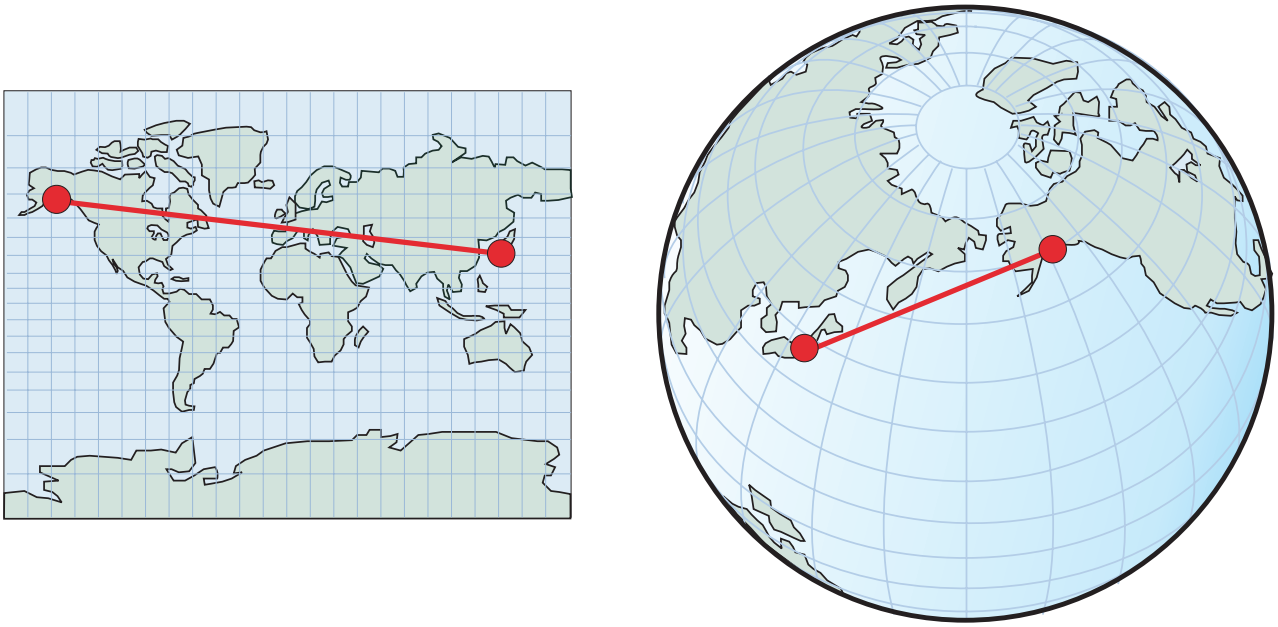

Abbildung 36. Linien, die den 180. Meridian überqueren

Auf beiden Seiten des 180. Meridians liegende Polygone

Um ein Polygon zu verarbeiten, das sich auf beiden Seiten des 180. Meridians erstreckt, ist es bei der planen Erddarstellung (DB2 Spatial Extender) erforderlich, das Polygon in zwei Teile aufzuteilen.

Das folgende Beispiel eines Polygons zeigt ein Polygon für die Teilfläche östlich des 180. Meridians und ein Polygon für die Teilfläche westlich dieses Meridians:

```
  MULTIPOLYGON(
((–180 30, –165 30, –165 40, –180 40, –180 30)),
((180 30, 180 40, 165 40, 165 30, 180 30)))
```

Wie in Abb. 37 gezeigt, ist bei der gewölbten Erddarstellung (Geodetic Data Management Feature) keine solche Aufteilung erforderlich. Sie können hier ein einziges, unverändertes Polygon benutzen:

```
  POLYGON((165 30, –165 30, –165 40, 165 40, 165 30))
```

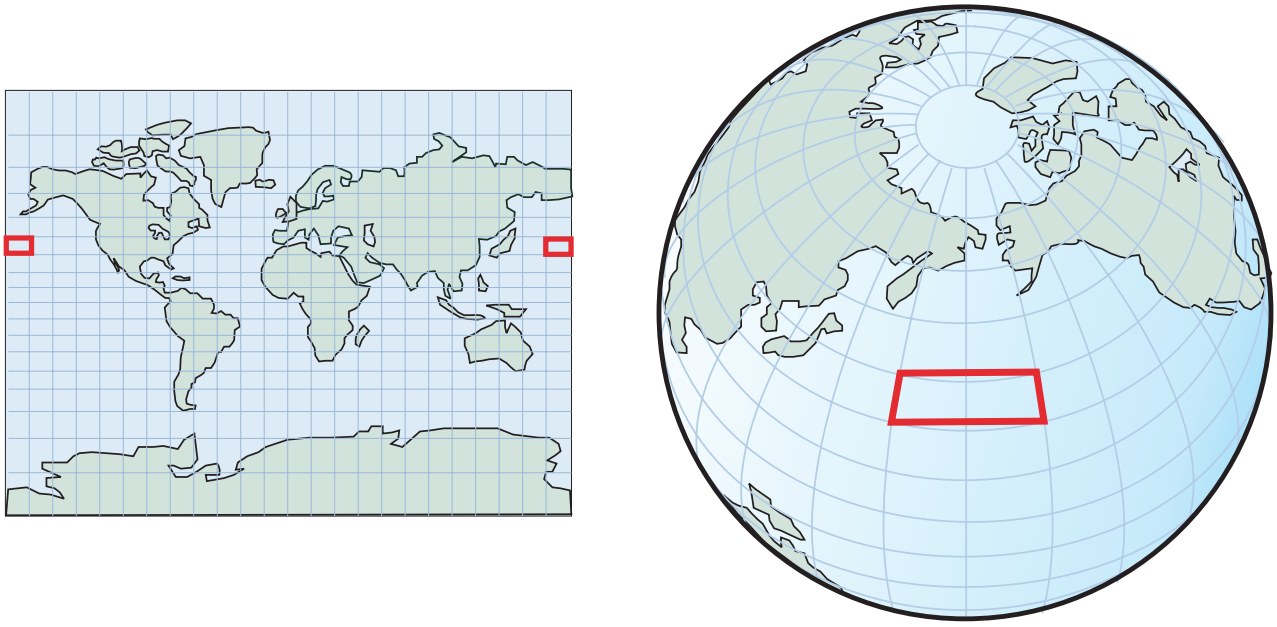

Abbildung 37. Polygone, die sich zu beiden Seiten des 180. Meridians erstrecken - Erstellung von zwei separaten Polygonen

Wenn bei der Verwendung von DB2 Spatial Extender nicht zwei separate Polygone erstellt wurden, würde das System die Vertices des Polygons neu anordnen. Auf diese Weise würde ein anderer Bereich definiert werden. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 38 auf Seite 173 dargestellt. Im oberen Teil von Abb. 38 auf Seite 173 werden die korrekten Vertices eines Polygons dargestellt, das sich auf beiden Seiten des 180. Meridians erstreckt:

```
POLYGON((90 0, –90 0, –90 40, 90 40, 90 0))
```

Im unteren Teil von Abb. 38 werden hingegen die neu angeordneten Vertices dargestellt, die ein Polygon erzeugen, das sich nicht mehr auf beiden Seiten des 180. Meridians erstreckt, sondern nun auf beiden Seiten des Nullmeridians liegt.

```
POLYGON((–90 0, 90 0, 90 40, –90 40, –90 0))
```

Ihr Polygon soll den 180. Meridian überspannen:
Polygon ((90 0, -90 0, -90 40, 90 40))

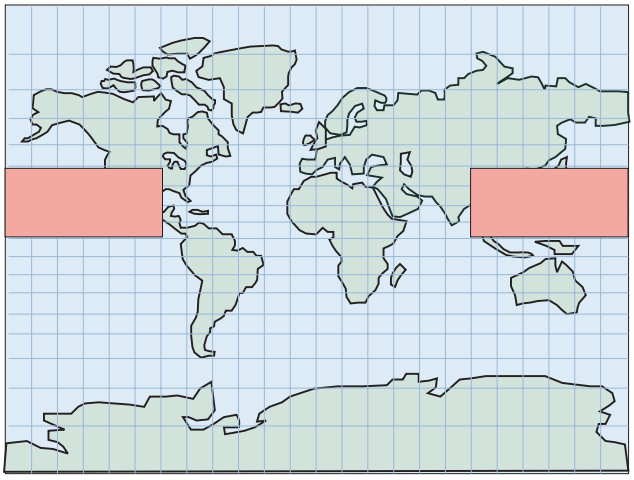

DB2 Spatial Extender ordnet jedoch die Vertices neu an.
Das resultierende Polygon definiert einen anderen Bereich:
Polygon ((-90 0, 90 0, 90 40, -90 40))

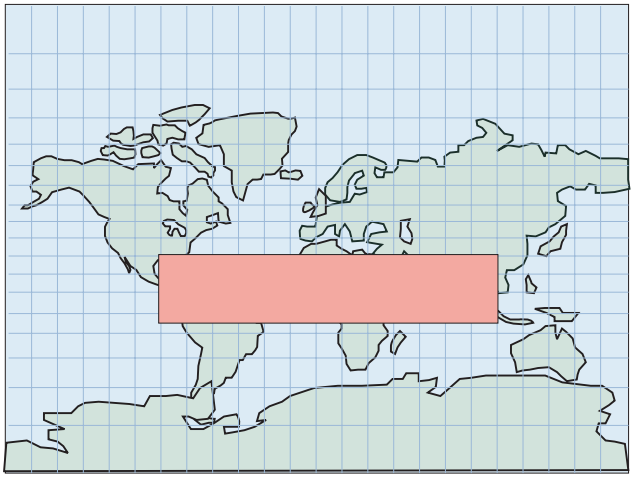

Abbildung 38. Polygone, die sich auf beiden Seiten des 180. Meridians erstrecken - Neu angeordnete Vertices

Der definierte Bereich würde dann den komplementären Bereich der Erde abdecken, nicht jedoch den beabsichtigten Bereich, der in Abb. 39 dargestellt ist. Ähnlich wie bei dem Liniensegmentbeispiel oben können auch im vorliegenden Fall die Daten so reprojiziert werden, dass der 180. Meridian sich nicht mehr an der Kante befindet.

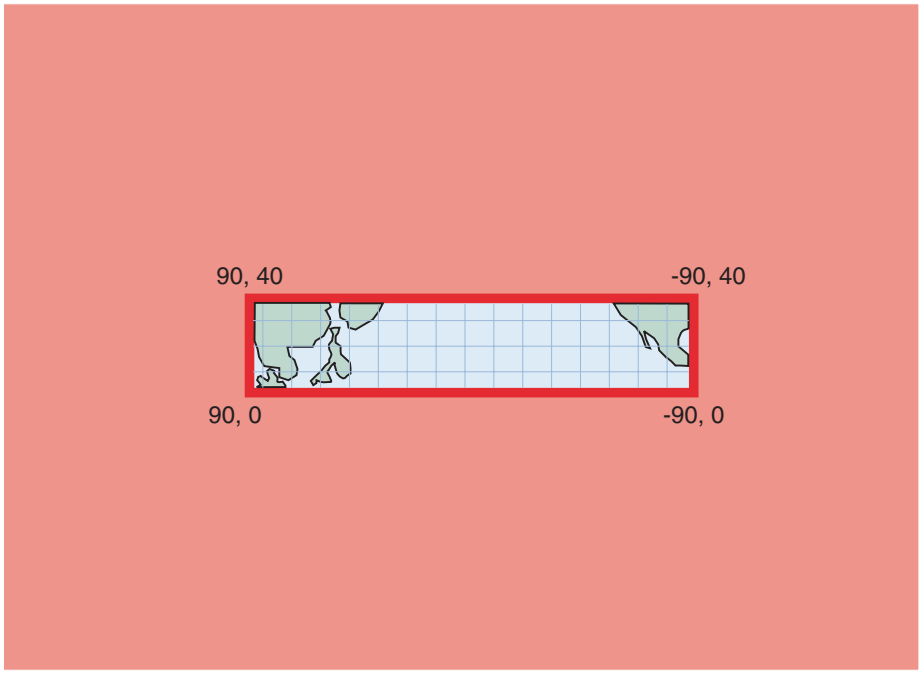

Abbildung 39. Polygone, die sich auf beiden Seiten des 180. Meridians erstrecken - Komplementärer Bereich

Einen Pol einschließende Polygone

Da bei DB2 Spatial Extender die bearbeiteten Bereiche direkt an der Kante einer planen Projektion liegen, ist es aufgrund der Kartenverzerrung der Erdoberfläche erforderlich, dass zusätzliche Kanten und Vertices hinzugefügt werden, um den Pol innerhalb eines Polygons darzustellen.

Abb. 40 auf Seite 175 zeigt die Verwendung eines Polygons, das den Südpol einschließt, in DB2 Spatial Extender bzw. in DB2 Geodetic Data Management Feature:

```
POLYGON((–180 –90, 180 –90, 180 –60, –180 –60, –180 –90))
```

Die gewölbte Erddarstellung (DB2 Geodetic Data Management Feature) zeigt das Polygon um den Südpol als einen Kreis, der bei –60° südlicher Breite verläuft:

```
POLYGON((0 –60, –1 –60, –2 –60, ..., –179 –60, 180 –60, 179 –60, ..., 1 –60, 0 –60))
```

Zur besseren Darstellung dieses Kreises können die Daten so reprojiziert werden, dass der gesamte Südpol und der umgebende Bereich auf der Karte sichtbar sind.

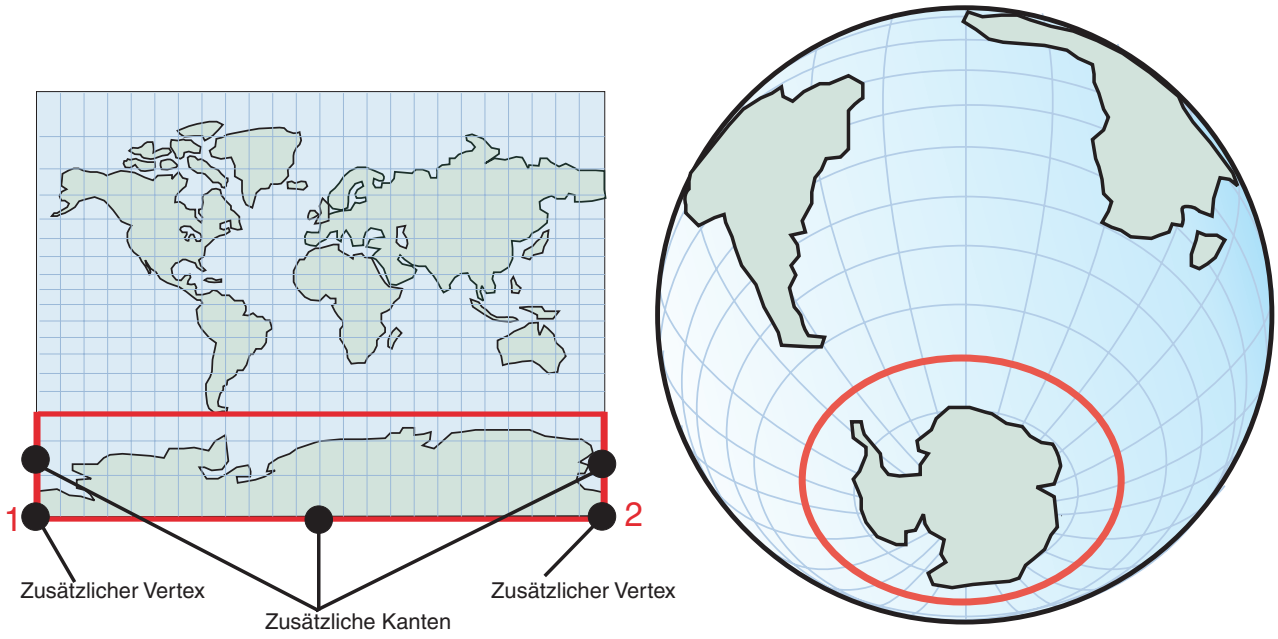

Abbildung 40. Einen Pol einschließende Polygone

In den oben angeführten Beispielen können Sie exakte Ergebnisse erzielen, wenn Sie ein geeignetes projiziertes räumliches Bezugssystem verwenden. Allerdings kann keine der verfügbaren Projektionen alle Fehlerquellen gleichzeitig ausräumen. Bei einer Projektion, bei der der 180. Meridian z. B. nicht an einer Kante verläuft, wird der Kantenbereich verlagert, wodurch sich andere Probleme ergeben.

Hemisphären, Äquatorialgürtel und die gesamte Erde darstellende Polygone

Eine gewölbte Erddarstellung erzielt bei Distanz- und Bereichsberechnungen über einen großen Bereich der Erdoberfläche hinweg bessere Ergebnisse.

Wenn Sie ein Polygon verwenden müssen, um große Bereiche der Erdoberfläche darzustellen (z. B. eine der Hemisphären, die Äquatorialgürtel oder die gesamte Erde), müssen Sie die unterschiedlichen Verfahren berücksichtigen, mit denen DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature in diesen Fällen arbeiten. Mit einer gewölbten Erddarstellung lassen sich in derartigen Situationen exakte Ergebnisse in Bezug auf Distanz- und Bereichsberechnungen erzielen, was in Bezug auf die Projektion hingegen nicht der Fall ist.

In Abb. 41 auf Seite 176 werden z. B. die Polygone dargestellt, die die westliche Hemisphäre in einer planen Erddarstellung (DB2 Spatial Extender) und in einer gewölbten Erddarstellung (Geodetic Data Management Feature) definieren.

- Bei der planen Erddarstellung oben in Abb. 41 auf Seite 176 wird die westliche Hemisphäre durch vier Koordinaten im WKT-Format (WKT = Well-Known Text) mit 'POLYGON((0 -90, 0 90, -180 90, 180 -90, 0 -90))' dargestellt.
- Bei der gewölbten Erddarstellung wird die westliche Hemisphäre hingegen durch vier Koordinaten im WKT-Format mit 'POLYGON((0 0, 0 90, 180 0, 0 -90, 0 0))' definiert. Diese vier Koordinaten definieren einen Ring um die Erde, der entlang des Nullmeridians und seines Antipoden (dem 180. Meridian) verläuft.

Wenn Sie dieselben vier Punkte in entgegengesetzter Reihenfolge angeben, wird die östliche Hemisphäre definiert:

- Bei einer planen Erddarstellung wird die östliche Hemisphäre mit 'POLYGON((0 -90, 180 -90, 180 90, 0 90, 0 -90))' definiert.
- Bei einer gewölbten Erddarstellung wird die östliche Hemisphäre mit 'POLYGON((0 -90, 180 0, 0 90, 0 0, 0 -90))' angegeben.

Westliche Hemisphäre, plane Erddarstellung
Polygon ((0 -90, 0 90, -180 90, 180 -90, 0 -90))

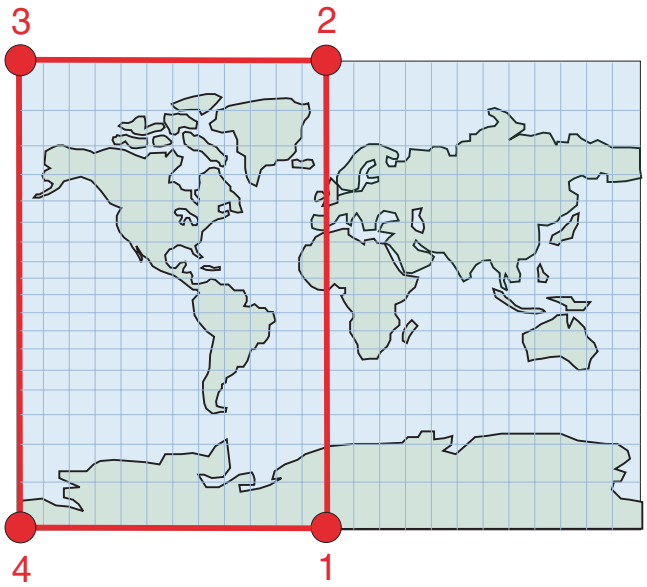

Westliche Hemisphäre, gewölbte Erddarstellung
Polygon ((0 0, 0 90, 180 0, 0 -90, 0 0))

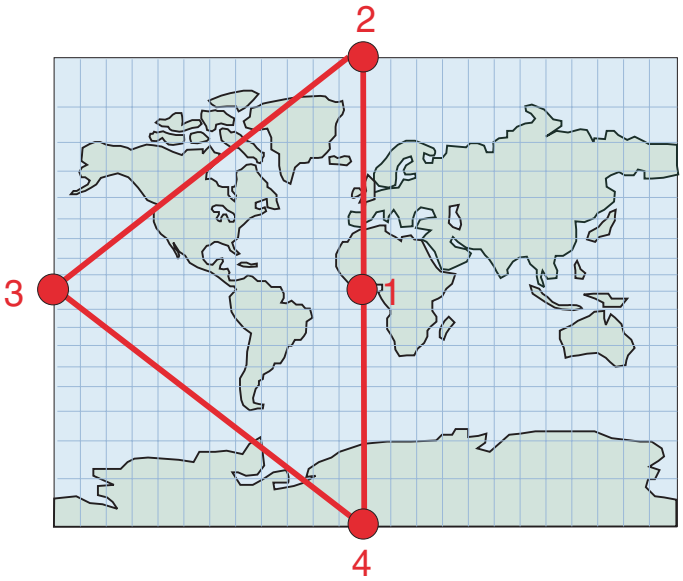

Abbildung 41. Polygone zur Darstellung von Hemisphären

Abb. 42 auf Seite 178 zeigt die Koordinaten von Polygonen, die den Äquatorialgürtel in einer planen Erddarstellung (DB2 Spatial Extender) und in einer gewölbten Erddarstellung (Geodetic Data Management Feature) definieren.

- Im oberen Teil von Abb. 42 auf Seite 178 ist die plane Erddarstellung des Äquatorialgürtels mit Koordinaten im WKT-Format als 'POLYGON((180 –60, 180 60, –180 60, –180 –60, 180 –60))' definiert.
- Bei der gewölbten Erddarstellung im unteren Teil von Abb. 42 auf Seite 178 wird eine Ausschlussfläche mit zwei Ringen definiert, die den Äquatorialgürtel darstellen:

  ```
  'MULTIPOLYGON(((0 60, -120 60, 120 60, 0 60)),
  ((0 -60, 120 -60, -120 -60, 0 -60)))'
  ```

  In jedem Ring werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur drei Punkte gezeigt. Wenn die Ringe in der praktischen Anwendung der 60. bzw. –60. Breitengradlinie genauer folgen sollen, müssen mehr Zwischenpunkte hinzugefügt werden. Der erste Ring ((0 60, -120 60, 120 60, 0 60)) gibt die Vertices in der Reihenfolge an, mit der der Bereich südlich der 60. Breitengradlinie definiert wird. Der zweite Ring ((0 -60, 120 -60, -120 -60, 0 -60)) gibt den Bereich nördlich der –60. Breitengradlinie an.

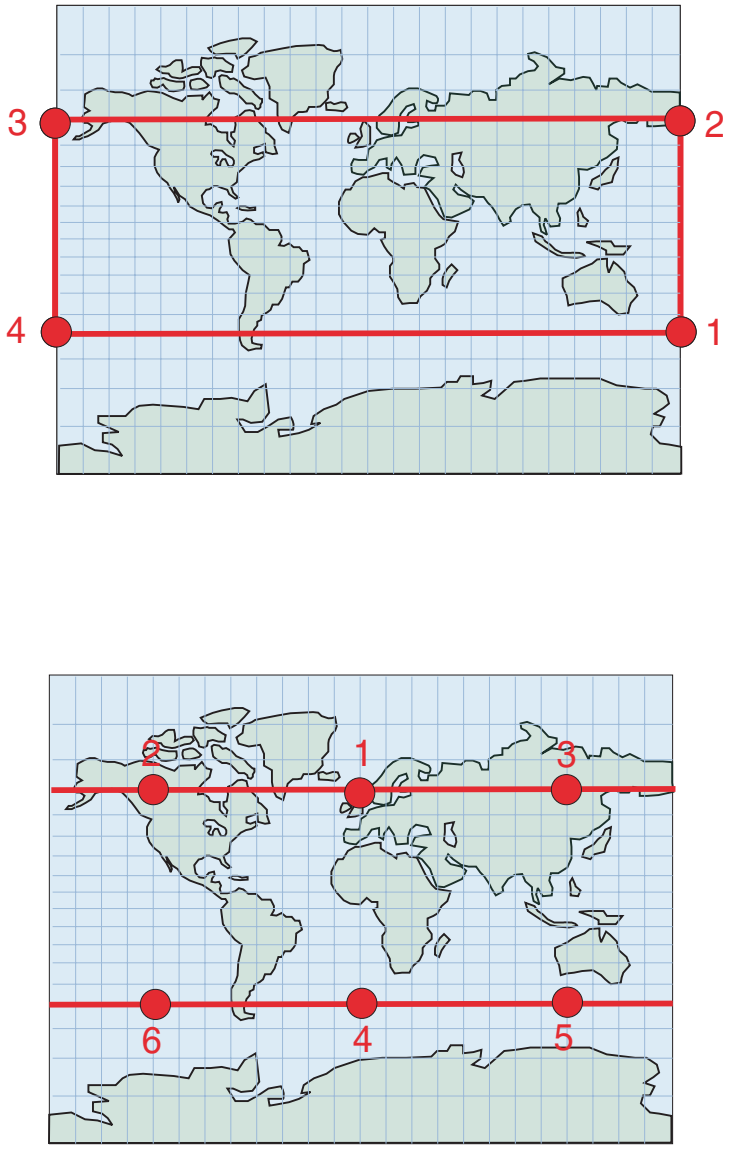

Abbildung 42. Polygone zur Darstellung von Äquatorialgürteln

Abb. 43 auf Seite 179 zeigt Polygone, die die gesamte Erde in einer planen Erddarstellung (DB2 Spatial Extender) bzw. in einer gewölbten Erddarstellung (DB2 Geodetic Data Management Feature) definieren. Beide Darstellungen zeigen die gesamte Erde mit demselben Polygon im WKT-Format als 'POLYGON((-180 -90, 180 -90, 180 90, -180 90, -180 -90))'.

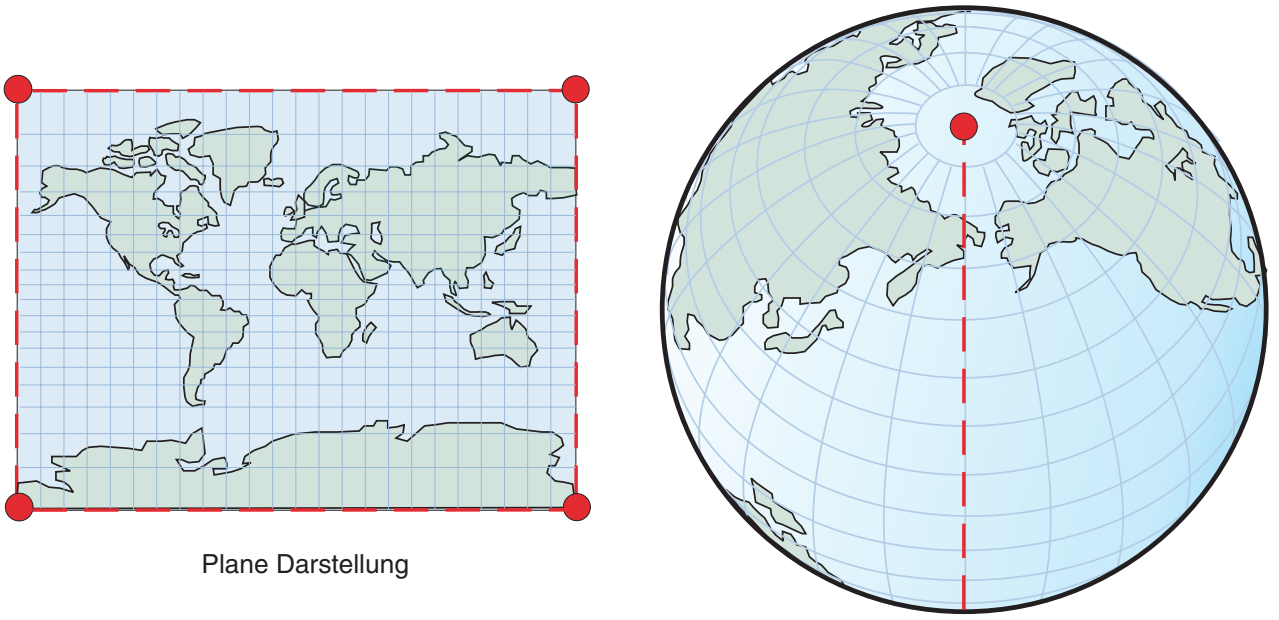

Abbildung 43. Polygone zur Darstellung der gesamten Erde

Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte räumliche Funktionen

DB2 Spatial Extender basiert auf der Funktionsbibliothek, die von ESRI bereitgestellt wird. DB2 Geodetic Data Management Feature basiert hingegen auf der Hipparchus-Funktionsbibliothek. Unterschiede zwischen dem Funktionsspektrum der ESRI- und der Hipparchus-Bibliothek führen zu geringfügigen Unterschieden in der Art und Weise, in der einige der verfügbaren Funktionen arbeiten. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen von DB2 Spatial Extender aufgelistet, die von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützt werden. Darüber hinaus werden Abweichungen bei der Arbeitsweise dieser Funktionen aufgeführt. Informationen zur Verwendung und zur Syntax räumlicher Funktionen finden Sie im Abschnitt zur jeweiligen räumlichen Funktion.

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
EnvelopesIntersect	Ja	Keine
MBR Aggregate	Nein	Nicht zutreffend
ST_AppendPoint	Nein	Nicht zutreffend
ST_Area	Ja	Als Standardmaßeinheit wird Meter verwendet.
ST_AsBinary	Ja	Keine

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
ST_AsGML	Ja	Keine
ST_AsShape	Ja	Keine
ST_AsText	Ja	Keine
ST_Boundary	Nein	Nicht zutreffend
ST_Buffer	Ja	Unterstützung nur bei Punkten und Mehrpunktangaben. Für Distanzen können negative Werte verwendet werden. Als Standardmaßeinheit wird Meter verwendet.
ST_Centroid	Nein	Nicht zutreffend
ST_ChangePoint	Nein	Nicht zutreffend
ST_Contains	Ja	Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
ST_ConvexHull	Nein	Nicht zutreffend
ST_CoordDim	Ja	Keine
ST_Crosses	Nein	Nicht zutreffend
ST_Difference	Ja	Keine Unterstützung bei Linienfolgen und Mehrlinienfolgen. Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden. Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Dimension der Eingabegeometrie überein.
ST_Dimension	Ja	Keine
ST_Disjoint	Ja	Keine
ST_Distance	Ja	Gibt den *Orthodromenabstand* zurück. Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden. Als Standardmaßeinheit wird Meter verwendet.
ST_Edge_GC_USA	Ja	Keine
ST_Endpoint	Ja	Keine
ST_Envelope	Ja	Als Hülle wird ein Polygon verwendet, das den minimal einschließenden Kreis (MBC) der Geometrie umschließt.
ST_EnvIntersects	Ja	Keine
ST_EqualCoordsys	Ja	Keine
ST_Equals	Nein	Nicht zutreffend
ST_EqualSRS	Ja	Keine
ST_ExteriorRing	Ja	Keine
ST_FindMeasure oder ST_LocateAlong	Nein	Nicht zutreffend
ST_Generalize	Ja	Als Einheit für Grenzwerte wird Meter verwendet.
ST_GeomCollection	Nein	Nicht zutreffend
ST_GeomCollFromTxt	Nein	Nicht zutreffend

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
ST_GeomCollFromWKB	Nein	Nicht zutreffend
ST_Geometry	Ja	Keine
ST_GeometryN	Ja	Keine
ST_GeometryType	Ja	Keine
ST_GeomFromText	Ja	Keine
ST_GeomFromWKB	Ja	Keine
ST_GetIndexParms	Nein	Nicht zutreffend
ST_InteriorRingN	Ja	Keine
ST_Intersection	Ja	Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Eingabe mit der niedrigeren Dimension überein. Eine Ausnahme bildet hierbei allerdings die Tatsache, dass die Dimension des Schnittpunktes von zwei Linienfolgen null beträgt.
ST_Intersects	Ja	Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
ST_Is3d	Ja	Keine
ST_IsClosed	Ja	Keine
ST_IsEmpty	Ja	Keine
ST_IsMeasured	Ja	Keine
ST_IsRing	Nein	Nicht zutreffend
ST_IsSimple	Nein	Nicht zutreffend
ST_IsValid	Ja	Keine
ST_Length	Ja	Als Standardmaßeinheit wird Meter verwendet.
ST_LineFromText	Ja	Keine
ST_LineFromWKB	Ja	Keine
ST_LineString	Ja	Keine
ST_LineStringN	Ja	Keine
ST_M	Ja	Nein
ST_MaxM	Ja	Keine
ST_MaxX	Ja	Gibt den maximalen X-Wert des minimal einschließenden Kreises (MBC) zurück. **Anmerkung:** Wenn der MBC die Datumsgrenze überquert, ist der Wert für ST_MaxX kleiner als der Wert für ST_MinX. Wenn der MBC den Nordpol bzw. den Südpol einschließt, dann lautet der Wert für ST_MinX –180 und der Wert für ST_MaxX 180.
ST_MaxY	Ja	Gibt dem maximalen Y-Wert des MBC zurück. **Anmerkung:** Wenn der MBC den Nordpol einschließt, lautet der Wert für ST_MaxY 90.
ST_MaxZ	Ja	Keine

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
ST_MBR	Ja	Beim minimal einschließenden Rechteck (MBR) handelt es sich um eine Geometrie, die den MBC der Geometrie umschließt.
ST_MBRIntersects	Ja	Keine
ST_MeasureBetween oder ST_LocateBetween	Nein	Nicht zutreffend
ST_MidPoint	Ja	Keine
ST_MinM	Ja	Keine
ST_MinX	Ja	Gibt den minimalen X-Wert des MBC zurück. **Anmerkung:** Wenn der MBC die Datumsgrenze überquert, ist der Wert für ST_MinX größer als der Wert für ST_MaxX. Wenn der MBC den Nordpol bzw. den Südpol einschließt, dann lautet der Wert für ST_MinX –180 und der Wert für ST_MaxX 180.
ST_MinY	Ja	Gibt den minimalen Y-Wert des MBC zurück. **Anmerkung:** Wenn der MBC den Südpol einschließt, lautet der Wert für ST_MinY –90.
ST_MinZ	Ja	Keine
ST_MLineFromText	Ja	Keine
ST_MLineFromWKB	Ja	Keine
ST_MPointFromText	Ja	Keine
ST_MPointFromWKB	Ja	Keine
ST_MPolyFromText	Ja	Keine
ST_MPolyFromWKB	Ja	Keine
ST_MultiLineString	Ja	Keine
ST_MultiPoint	Ja	Keine
ST_MultiPolygon	Ja	Keine
ST_NumGeometries	Ja	Keine
ST_NumInteriorRing	Ja	Keine
ST_NumLineStrings	Ja	Keine
ST_NumPoints	Ja	Keine
ST_NumPolygons	Ja	Keine
ST_Overlaps	Nein	Nicht zutreffend
ST_Perimeter	Ja	Als Standardmaßeinheit wird Meter verwendet.
ST_PerpPoints	Nein	Nicht zutreffend
ST_Point	Ja	Keine
ST_PointFromText	Ja	Keine
ST_PointFromWKB	Ja	Keine
ST_PointN	Ja	Keine
ST_PolyFromText	Ja	Keine

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
ST_PolyFromWKB	Ja	Keine
ST_PointOnSurface	Ja	Keine
ST_Polygon	Ja	Keine
ST_PolygonN	Ja	Keine
ST_Relate	Nein	Nicht zutreffend
ST_RemovePoint	Nein	Nicht zutreffend
ST_SrsId oder ST_SRID	Ja	Keine
ST_SrsName	Ja	Keine
ST_StartPoint	Ja	Keine
ST_SymDifference	Ja	Keine Unterstützung bei Linienfolgen und Mehrlinienfolgen. Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Dimension der Eingabegeometrien überein. Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
ST_ToGeomColl	Nein	Nicht zutreffend
ST_ToLineString	Ja	Keine
ST_ToMultiLine	Ja	Keine
ST_ToMultiPoint	Ja	Keine
ST_ToPoint	Ja	Keine
ST_ToPolygon	Ja	Keine
ST_Touches	Nein	Nicht zutreffend
ST_Transform	Ja	Nein. **Hinweis:** Koordinatentransformationen werden punktweise ausgeführt. Bei der Transformation zwischen geodätischen Koordinatensystemen und nicht projizierten planaren Koordinatensystemen sollten Sie sorgfältig alle Polygone und Linienfolgen prüfen, die sich zu beiden Seiten des 180. Meridians erstrecken oder einen bzw. beide Pole einschließen. Da DB2 Spatial Extender und DB2 Geodetic Data Management Feature in diesen Fällen unterschiedlich vorgehen, ist es möglich, dass Geometrien, die in einem Koordinatensystem für eine plane Erddarstellung zulässig sind, in einem System für eine gewölbte Erddarstellung nicht zulässig sind und umgekehrt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Unterschiede beim Arbeiten mit planen und gewölbten Erddarstellungen" auf Seite 170.
ST_Union	Ja	Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
ST_Within	Ja	Beide Geometrien müssen sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
ST_WKBToSQL	Ja	Keine

Tabelle 24. Funktionsunterstützung für DB2 Geodetic Data Management Feature (Forts.)

Funktion	Unterstützung durch DB2 Geodetic Data Management Feature?	Funktionale Unterschiede bei DB2 Geodetic Data Management Feature
ST_WKTToSQL	Ja	Keine
ST_X	Ja	Keine
ST_Y	Ja	Keine
ST_Z	Ja	Keine
Union-Gesamtverknüpfung	Nein	Nicht zutreffend

Gespeicherte Prozeduren und Katalogsichten von DB2 Geodetic Data Management Feature

DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützt die gleichen Katalogsichten wie DB2 Spatial Extender und außerdem eine Untergruppe der gespeicherten Prozeduren für räumliche Daten.

Die folgenden gespeicherten Prozeduren werden von DB2 Geodetic Data Management Feature nicht unterstützt:

- ST_disable_autogeocoding
- ST_enable_autogeocoding
- ST_register_geocoder
- ST_remove_geocoding_setup
- ST_run_geocoding
- ST_setup_geocoding
- ST_unregister_geocoder

DB2 Geodetic Data Management Feature stellt 318 vordefinierte, geodätische räumliche Bezugssysteme zur Verfügung, die in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgeführt werden.

Von DB2 Geodetic Data Management Feature unterstützte geodätische Datumsangaben

Als *geodätisches Datum* wird eine Gruppe von Werten bezeichnet, die die Position eines Ellipsoids relativ zum Erdmittelpunkt definieren. Bei einem räumlichen Bezugssystem handelt es sich um eine Gruppe von Parametern, die eine Zuordnung zwischen einem geodätischen Datum und einem Ellipsoid herstellen. Dieses räumliche Bezugssystem wird durch eine entsprechende Kennung (SRID = Spatial Reference System Identifier) identifiziert. Tabelle 26 auf Seite 185 enthält eine Auflistung der vordefinierten geodätischen Datumsangaben, die von DB2 Geodetic Data Management Feature bereitgestellt werden. Die Offsetwerte und Maßstabsfaktoren für alle vordefinierten geodätischen räumlichen Bezugssysteme sind identisch. Ihre Werte sind in der folgenden Tabelle enthalten.

Tabelle 25. Offsetwerte und Maßstabsfaktoren für vordefinierte geodätische räumliche Bezugssysteme

Parameter für räumliches Bezugssystem	Wert
xOffset	–180
yOffset	–90
zOffset	–50000
mOffset	–1000
xScale	5965232
yScale	5965232
zScale	1000
mScale	1000

Der Wert von yScale stimmt immer mit dem Wert von xScale überein.

Sie können für Ihr räumliches Bezugssystem alle geodätischen Datumsangaben auswählen, die in Tabelle 26 aufgelistet sind. Im Idealfall sollte eine Datumsangabe ausgewählt werden, die optimal auf Ihre Daten abgestimmt ist. Ein Datum, das sehr häufig verwendet wird, ist z. B. WGS 1984 (World Geodetic System 1984). Als Ausgangspunkt wird hier der Erdmittelpunkt verwendet, auf dessen Basis der gesamte Globus kartografisch dargestellt wird. Mit diesem System werden geozentrische Datumsangaben generiert. Bei einem Regionaldatum wie z. B. North American 1927 wird der nordamerikanische Kontinent hingegen von einem auf dem Erdboden befindlichen Punkt aus kartografisch erfasst. Ein Regionaldatum erzielt für die abzubildende Region eine hohe Genauigkeit, zur Erfassung von Positionen, die über den gesamten Globus verteilt sind, wird jedoch ein geozentrisches geodätisches Datum benötigt.

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000000	WGS 1984	WGS 1984
2000000001	Abidjan 1987	Clarke 1880 (RGS)
2000000002	Accra	War Office
2000000003	Adindan	Clarke 1880 (RGS)
2000000004	Afgooye	Krasovsky 1940
2000000005	Agadez	Clarke 1880 (IGN)
2000000006	Australian Geodetic Datum 1966	Australian
2000000007	Australian Geodetic Datum 1984	Australian
2000000008	Ain el Abd 1970	International 1924
2000000009	Airy 1830	Airy 1830
2000000010	Airy Modified	Airy Modified
2000000011	Alaskan Islands	Clarke 1866
2000000012	Amersfoort	Bessel 1841
2000000013	Anguilla 1957	Clarke 1880 (RGS)
2000000014	Anna 1 Astro 1965	Australian
2000000015	Antigua Astro 1943	Clarke 1880 (RGS)
2000000016	Aratu	International 1924
2000000017	Arc 1950	Clarke 1880 (Arc)
2000000018	Arc 1960	Clarke 1880 (RGS)
2000000019	Ascension Island 1958	International 1924

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000020	Assumed Geographic (NAD27 für Formdateien ohne PRJ)	Clarke 1866
2000000021	Astronomical Station 1952	International 1924
2000000022	ATF (Paris)	Plessis 1817
2000000023	Average Terrestrial System 1977	ATS 1977
2000000024	Australian National	Australian
2000000025	Ayabelle Lighthouse	Clarke 1880 (RGS)
2000000026	Bab South Astro (Bablethuap Is, Republic of Palau)	Clarke 1866
2000000027	Barbados 1938	Clarke 1880 (RGS)
2000000028	Batavia	Bessel 1841
2000000029	Batavia (Jakarta)	Bessel 1841
2000000030	Astro Beacon E 1945	International 1924
2000000031	Beduaram	Clarke 1880 (IGN)
2000000032	Beijing 1954	Krasovsky 1940
2000000033	Reseau National Belge 1950	International 1924
2000000034	Belge 1950 (Brussels)	International 1924
2000000035	Reseau National Belge 1972	International 1924
2000000036	Bellevue (IGN)	International 1924
2000000037	Bermuda 1957	Clarke 1866
2000000038	Bern 1898	Bessel 1841
2000000039	Bern 1898 (Bern)	Bessel 1841
2000000040	Bern 1938	Bessel 1841
2000000041	Bessel 1841	Bessel 1841
2000000042	Bessel Modified	Bessel Modified
2000000043	Bessel Namibia	Bessel Namibia
2000000044	Bissau	International 1924
2000000045	Bogota	International 1924
2000000046	Bogota (Bogota)	International 1924
2000000047	Bukit Rimpah	Bessel 1841
2000000048	Camacupa	Clarke 1880 (RGS)
2000000049	Campo Inchauspe	International 1924
2000000050	Camp Area Astro	International 1924
2000000051	Canton Astro 1966	International 1924
2000000052	Cape	Clarke 1880 (Arc)
2000000053	Cape Canaveral	Clarke 1866
2000000054	Carthage	Clarke 1880 (IGN)
2000000055	Carthage (Grad)	Clarke 1880 (IGN)
2000000056	Carthage (Paris)	Clarke 1880 (IGN)
2000000057	CH 1903	Bessel 1841
2000000058	CH 1903+	Bessel 1841
2000000059	Chatham Island Astro 1971	International 1924
2000000060	Chos Malal 1914	International 1924
2000000061	Swiss Terrestrial Ref. Frame 1995	GRS 1980
2000000062	Chua	International 1924
2000000063	Clarke 1858	Clarke 1858
2000000064	Clarke 1866	Clarke 1866
2000000065	Clarke 1866 (Michigan)	Clarke 1866 (Michigan)
2000000066	Clarke 1880	Clarke 1880
2000000067	Clarke 1880 (Arc)	Clarke 1880 (Arc)
2000000068	Clarke 1880 (Benoit)	Clarke 1880 (Benoit)
2000000069	Clarke 1880 (IGN)	Clarke 1880 (IGN)

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000070	Clarke 1880 (RGS)	Clarke 1880 (RGS)
2000000071	Clarke 1880 (SGA)	Clarke 1880 (SGA)
2000000072	Conakry 1905	Clarke 1880 (IGN)
2000000073	Corrego Alegre	International 1924
2000000074	Cote d'Ivoire	Clarke 1880 (IGN)
2000000075	Dabola 1981	Clarke 1880 (RGS)
2000000076	Datum 73	International 1924
2000000077	Dealul Piscului 1933 (Romania)	International 1924
2000000078	Dealul Piscului 1970 (Romania)	Krasovsky 1940
2000000079	Deception Island	Clarke 1880 (RGS)
2000000080	Deir ez Zor	Clarke 1880 (IGN)
2000000081	Deutsches Hauptdreiecksnetz	Bessel 1841
2000000082	Dominica 1945	Clarke 1880 (RGS)
2000000083	DOS 1968	International 1924
2000000084	Astro DOS 71/4	International 1924
2000000085	Douala	Clarke 1880 (IGN)
2000000086	Easter Island 1967	International 1924
2000000087	European Datum 1950	International 1924
2000000088	European Datum 1950 (ED77)	International 1924
2000000089	European Datum 1987	International 1924
2000000090	Egypt 1907	Helmert 1906
2000000091	Estonia 1937	Bessel 1841
2000000092	Estonia 1992	GRS 1980
2000000093	European Terrestrial Ref. Frame 1989	WGS 1984
2000000094	European 1979	International 1924
2000000095	European Libyan Datum 1979	International 1924
2000000096	Everest 1830	Everest 1830
2000000097	Everest (Bangladesh)	Everest Adjustment 1937
2000000098	Everest (Definition 1962)	Everest (Definition 1962)
2000000099	Everest (Definition 1967)	Everest (Definition 1967)
2000000100	Everest (Definition 1975)	Everest (Definition 1975)
2000000101	Everest (India and Nepal)	Everest (Definition 1962)
2000000102	Everest 1830 Modified	Everest 1830 Modified
2000000103	Everest Modified 1969	Everest Modified 1969
2000000104	Fahud	Clarke 1880 (RGS)
2000000105	Final Datum 1958	Clarke 1880 (RGS)
2000000106	Fischer 1960	Fischer 1960
2000000107	Fischer 1968	Fischer 1968
2000000108	Fischer Modified	Fischer Modified
2000000109	Fort Thomas 1955	Clarke 1880 (RGS)
2000000110	Gandajika 1970	International 1924
2000000111	Gan 1970	International 1924
2000000112	Garoua	Clarke 1880 (IGN)
2000000113	Geocentric Datum of Australia 1994	GRS 1980
2000000114	GEM 10C Gravity Potential Model	GEM 10C
2000000115	Greek Geodetic Ref. System 1987	GRS 1980
2000000116	Graciosa Base SW 1948	International 1924
2000000117	Greek	Bessel 1841

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000118	Greek (Athens)	Bessel 1841
2000000119	Grenada 1953	Clarke 1880 (RGS)
2000000120	GRS 1967	GRS 1967
2000000121	GRS 1980	GRS 1980
2000000122	Guam 1963	Clarke 1866
2000000123	Gunung Segara	Bessel 1841
2000000124	GUX 1 Astro	International 1924
2000000125	Guyane Francaise	International 1924
2000000126	Hanoi 1972	Krasovsky 1940
2000000127	Hartebeesthoek 1994	WGS 1984
2000000128	Helmert 1906	Helmert 1906
2000000129	Herat North	International 1924
2000000130	Hermannskogel	Bessel 1841
2000000131	Hito XVIII 1963	International 1924
2000000132	Hjorsey 1955	International 1924
2000000133	Hong Kong 1963	International 1924
2000000134	Hong Kong 1980	International 1924
2000000135	Hough 1960	Hough 1960
2000000136	Hungarian Datum 1972	GRS 1967
2000000137	Hu Tzu Shan	International 1924
2000000138	Indian 1954	Everest Adjustment 1937
2000000139	Indian 1960	Everest Adjustment 1937
2000000140	Indian 1975	Everest Adjustment 1937
2000000141	Indonesian National	Indonesian National
2000000142	Indonesian Datum 1974	Indonesian
2000000143	International 1927	International 1924
2000000144	International 1967	International 1967
2000000145	IRENET95	GRS 1980
2000000146	Israel	GRS 1980
2000000147	ISTS 061 Astro 1968	International 1924
2000000148	ISTS 073 Astro 1969	International 1924
2000000149	Jamaica 1875	Clarke 1880
2000000150	Jamaica 1969	Clarke 1866
2000000151	Japan Geodetic Datum 2000	GRS 1980
2000000152	Johnston Island 1961	International 1924
2000000153	Kalianpur 1880	Everest 1830
2000000154	Kalianpur 1937	Everest Adjustment 1937
2000000155	Kalianpur 1962	Everest (Definition 1962)
2000000156	Kalianpur 1975	Everest (Definition 1975)
2000000157	Kandawala	Everest Adjustment 1937
2000000158	Kerguelen Island 1949	International 1924
2000000159	Kertau	Everest 1830 Modified
2000000160	Kartastokoordinaattijarjestelma	International 1924
2000000161	Kuwait Oil Company	Clarke 1880 (RGS)
2000000162	Korean Datum 1985	Bessel 1841
2000000163	Korean Datum 1995	WGS 1984

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000164	Krasovsky 1940	Krasovsky 1940
2000000165	Kuwait Utility	GRS 1980
2000000166	Kusaie Astro 1951	International 1924
2000000167	Lake	International 1924
2000000168	La Canoa	International 1924
2000000169	L.C. 5 Astro 1961	Clarke 1866
2000000170	Leigon	Clarke 1880 (RGS)
2000000171	Liberia 1964	Clarke 1880 (RGS)
2000000172	Datum Lisboa Bessel	Bessel 1841
2000000173	Datum Lisboa Hayford	International 1924
2000000174	Lissabon	International 1924
2000000175	Lisbon (Lisbon)	International 1924
2000000176	LKS 1994	GRS 1980
2000000177	Locodjo 1965	Clarke 1880 (RGS)
2000000178	Loma Quintana	International 1924
2000000179	Lome	Clarke 1880 (IGN)
2000000180	Luzon 1911	Clarke 1866
2000000181	Madrid 1870 (Madrid Prime Merid.)	Struve 1860
2000000182	Madzansua	Clarke 1866
2000000183	Mahe 1971	Clarke 1880 (RGS)
2000000184	Majuro (Republic of Marshall Is.)	Clarke 1866
2000000185	Makassar	Bessel 1841
2000000186	Makassar (Jakarta)	Bessel 1841
2000000187	Malongo 1987	International 1924
2000000188	Manoca	Clarke 1880 (RGS)
2000000189	Massawa	Bessel 1841
2000000190	Merchich	Clarke 1880 (IGN)
2000000191	Merchich (Grad)	Clarke 1880 (IGN)
2000000192	Militar-Geographische Institut	Bessel 1841
2000000193	MGI (Ferro)	Bessel 1841
2000000194	Mhast	International 1924
2000000195	Midway Astro 1961	International 1924
2000000196	Minna	Clarke 1880 (RGS)
2000000197	Monte Mario	International 1924
2000000198	Monte Mario (Rome)	International 1924
2000000199	Montserrat Astro 1958	Clarke 1880 (RGS)
2000000200	Mount Dillon	Clarke 1858
2000000201	Moznet	WGS 1984
2000000202	M'poraloko	Clarke 1880 (IGN)
2000000203	North American Datum 1927	Clarke 1866
2000000204	NAD 1927 CGQ77	Clarke 1866
2000000205	NAD 1927 (1976)	Clarke 1866
2000000206	North American Datum 1983	GRS 1980
2000000207	NAD 1983 (Canadian Spatial Ref. System)	GRS 1980
2000000208	North American Datum 1983 (HARN)	GRS 1980
2000000209	NAD Michigan	Clarke 1866 (Michigan)
2000000210	Nahrwan 1967	Clarke 1880 (RGS)
2000000211	Naparima 1955	International 1924
2000000212	Naparima 1972	International 1924
2000000213	Nord de Guerre (Paris)	Plessis 1817
2000000214	National Geodetic Network (Kuwait)	WGS 1984
2000000215	NGO 1948	Bessel Modified

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000216	NGO 1948 (Oslo)	Bessel Modified
2000000217	Nord Sahara 1959	Clarke 1880 (RGS)
2000000218	NSWC 9Z-2	NWL 9D
2000000219	Nouvelle Triangulation Francaise (Grad)	Clarke 1880 (IGN)
2000000220	NTF (Paris) (grads)	Clarke 1880 (IGN)
2000000221	NWL 9D Transit Precise Ephemeris	NWL 9D
2000000222	New Zealand Geodetic Datum 1949	International 1924
2000000223	New Zealand Geodetic Datum 2000	GRS 1980
2000000224	Observatario	Clarke 1866
2000000225	Observ. Meteorologico 1939	International 1924
2000000226	Old Hawaiian	Clarke 1866
2000000227	Oman	Clarke 1880 (RGS)
2000000228	OSGB 1936	Airy 1830
2000000229	OSGB 1970 (SN)	Airy 1830
2000000230	OSU 1986 Geoidal Model	OSU 86F
2000000231	OSU 1991 Geoidal Model	OSU 91A
2000000232	OS (SN) 1980	Airy 1830
2000000233	Padang 1884	Bessel 1841
2000000234	Padang 1884 (Jakarta)	Bessel 1841
2000000235	Palestine 1923	Clarke 1880 (Benoit)
2000000236	Pampa del Castillo	International 1924
2000000237	PDO Survey Datum 1993	Clarke 1880 (RGS)
2000000238	Pico de Las Nieves	International 1924
2000000239	Pitcairn Astro 1967	International 1924
2000000240	Plessis 1817	Plessis 1817
2000000241	Pohnpei (Fed. States of Micronesia)	Clarke 1866
2000000242	Point 58	Clarke 1880 (RGS)
2000000243	Pointe Noire	Clarke 1880 (IGN)
2000000244	Porto Santo 1936	International 1924
2000000245	POSGAR	GRS 1980
2000000246	Provisional South Amer. Datum 1956	International 1924
2000000247	Puerto Rico	Clarke 1866
2000000248	Pulkovo 1942	Krasovsky 1940
2000000249	Pulkovo 1995	Krasovsky 1940
2000000250	Qatar 1974	International 1924
2000000251	Qatar 1948	Helmert 1906
2000000252	Qornoq	International 1924
2000000253	Rassadiran	International 1924
2000000254	REGVEN	GRS 1980
2000000255	Reunion	International 1924
2000000256	Reseau Geodesique Francais 1993	GRS 1980
2000000257	RT38	Bessel 1841
2000000258	RT38 (Stockholm)	Bessel 1841
2000000259	RT 1990	Bessel 1841
2000000260	S-42 Hungary	Krasovsky 1940
2000000261	South American Datum 1969	GRS 1967 Truncated
2000000262	Samboja	Bessel 1841
2000000263	American Samoa 1962	Clarke 1866
2000000264	Santo DOS 1965	International 1924
2000000265	Sao Braz	International 1924
2000000266	Sapper Hill 1943	International 1924
2000000267	Schwarzeck	Bessel Namibia
2000000268	Segora	Bessel 1841

Tabelle 26. SRIDs mit zugehörigem Datum und Ellipsoid (Forts.)

SRID	Name des geodätischen Datums	Bezugsellipsoid
2000000269	Selvagem Grande 1938	International 1924
2000000270	Serindung	Bessel 1841
2000000271	Sierra Leone 1924	War Office
2000000272	Sierra Leone 1960	Clarke 1880 (RGS)
2000000273	Sierra Leone 1968	Clarke 1880 (RGS)
2000000274	SIRGAS	GRS 1980
2000000275	South Yemen	Krasovsky 1940
2000000276	Authalic Sphere	Sphere
2000000277	Authalic Sphere (ARC/INFO)	Sphere ARC INFO
2000000278	Struve 1860	Struve 1860
2000000279	St. George Island (Alaska)	Clarke 1866
2000000280	St. Kitts 1955	Clarke 1880 (RGS)
2000000281	St. Lawrence Island (Alaska)	Clarke 1866
2000000282	St. Lucia 1955	Clarke 1880 (RGS)
2000000283	St. Paul Island (Alaska)	Clarke 1866
2000000284	St. Vincent 1945	Clarke 1880 (RGS)
2000000285	Sudan	Clarke 1880 (IGN)
2000000286	South Asia Singapore	Fischer Modified
2000000287	S-JTSK	Bessel 1841
2000000288	S-JTSK (Ferro)	Bessel 1841
2000000289	Tananarive 1925	International 1924
2000000290	Tananarive 1925 (Paris)	International 1924
2000000291	Tern Island Astro 1961	International 1924
2000000292	Tete	Clarke 1866
2000000293	Timbalai 1948	Everest (Definition 1967)
2000000294	TM65	Airy Modified
2000000295	TM75	Airy Modified
2000000296	Tokyo	Bessel 1841
2000000297	Trinidad 1903	Clarke 1858
2000000298	Tristan Astro 1968	International 1924
2000000299	Trucial Coast 1948	Helmert 1906
2000000300	Viti Levu 1916	Clarke 1880 (RGS)
2000000301	Voirol 1875	Clarke 1880 (IGN)
2000000302	Voirol 1875 (degrees)	Clarke 1880 (IGN)
2000000303	Voirol 1875 (Paris)	Clarke 1880 (IGN)
2000000304	Voirol Unifie 1960	Clarke 1880 (RGS)
2000000305	Voirol Unifie 1960 (Grad)	Clarke 1880 (RGS)
2000000306	Voirol Unifie 1960 (Paris)	Clarke 1880 (RGS)
2000000307	Wake-Eniwetok 1960	Hough 1960
2000000308	Wake Island Astro 1952	International 1924
2000000309	Walbeck	Walbeck
2000000310	War Office	War Office
2000000311	WGS 1966	WGS 1966
2000000312	WGS 1972	WGS 1972
2000000313	WGS 1972 Transit Broadcast Ephemeris	WGS 1972
2000000314	Yacare	International 1924
2000000315	Yemen Nat'l Geodetic Network 1996	WGS 1984
2000000316	Yoff	Clarke 1880 (IGN)
2000000317	Zanderij	International 1924

Geodätische Sphäroide

Ein Sphäroid (das auch als Ellipsoid bezeichnet wird) ist der Teil eines geodätischen Koordinatensystems, mit dem die Form der Erdoberfläche an einer bestimmten Position definiert werden kann.

Die Definition eines Koordinatensystems umfasst auch die Definition eines Ellipsoids in der SPHEROID-Definition, die Teil der DATUM-Definition ist. Dieser Sachverhalt wird im folgenden Beispiel dargestellt:

```
GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_North_American_1983",
SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199432955]]
```

Sie können die Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS verwenden, um diese Informationen abzurufen. Die Spalte **DEFINITION** in der Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS enthält die Werte in den Spalten **Name**, **Semi-major axis** und **Flattening** in der Tabelle.

Kapitel 20. Gespeicherte Prozeduren

Dieser Abschnitt bietet Referenzinformationen zu den gespeicherten Prozeduren, die Sie für die Konfiguration von DB2 Spatial Extender und das Erstellen von Projekten mit räumlichen Daten verwenden können.

Wenn Sie DB2 Spatial Extender konfigurieren oder Projekte über die DB2-Steuerzentrale oder den DB2-Befehlszeilenprozessor erstellen, rufen Sie implizit diese gespeicherten Prozeduren auf. Wenn Sie zum Beispiel in einem Fenster von DB2 Spatial Extender in der DB2-Steuerzentrale auf **OK** klicken, ruft DB2 die gespeicherte Prozedur auf, die diesem Fenster zugeordnet ist.

Alternativ dazu können Sie die gespeicherten Prozeduren explizit in einem Anwendungsprogramm aufrufen.

Vor dem Aufruf der meisten gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender für eine Datenbank müssen Sie diese Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, indem Sie die gespeicherte Prozedur ST_enable_db entweder direkt oder unter Verwendung der DB2-Steuerzentrale aufrufen. (Sie können weitere Informationen zum Aufrufen dieser gespeicherten Prozedur im Abschnitt über ST_enable_db an späterer Stelle in diesem Abschnitt nachlesen.)

Nachdem eine Datenbank für räumliche Operationen aktiviert ist, können Sie eine beliebige gespeicherte Prozedur von DB2 Spatial Extender entweder implizit oder explizit für diese Datenbank aufrufen, falls eine Verbindung zur Datenbank besteht.

Dieses Kapitel enthält Abschnitte zu allen gespeicherten Prozeduren von DB2 Spatial Extender:

- „ST_alter_coordsys" auf Seite 194
- „ST_alter_srs" auf Seite 196
- „ST_create_coordsys" auf Seite 200
- „ST_create_srs" auf Seite 202
- „ST_disable_autogeocoding" auf Seite 209
- „ST_disable_db" auf Seite 211
- „ST_drop_coordsys" auf Seite 212
- „ST_drop_srs" auf Seite 214
- „ST_enable_autogeocoding" auf Seite 215
- „ST_enable_db" auf Seite 217
- „ST_export_shape" auf Seite 219
- „ST_import_shape" auf Seite 222
- „ST_register_geocoder" auf Seite 231
- „ST_register_spatial_column" auf Seite 235
- „ST_remove_geocoding_setup" auf Seite 237
- „ST_run_geocoding" auf Seite 239
- „ST_setup_geocoding" auf Seite 243
- „ST_unregister_geocoder" auf Seite 246
- „ST_unregister_spatial_column" auf Seite 248

Die Implementierungen der gespeicherten Prozeduren sind in der Bibliothek db2gse des Servers von DB2 Spatial Extender archiviert.

ST_alter_coordsys

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie die Definition eines Koordinatensystems in der Datenbank aktualisieren. Sobald die gespeicherte Prozedur verarbeitet wird, werden die Informationen zum Koordinatensystem in der Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS aktualisiert.

Achtung: Bei der Verwendung dieser gespeicherten Prozedur sollten Sie äußerst vorsichtig vorgehen. Falls Sie die Definition des Koordinatensystems mithilfe dieser gespeicherten Prozedur ändern und räumliche Daten vorhanden sind, denen ein räumliches Bezugssystem zugeordnet ist, das auf diesem Koordinatensystem basiert, können die räumlichen Daten unbeabsichtigterweise geändert werden. Wenn räumliche Daten betroffen sind, müssen Sie sicherstellen, dass die geänderten räumlichen Daten weiterhin exakt und gültig sind.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM besitzen.

Syntax

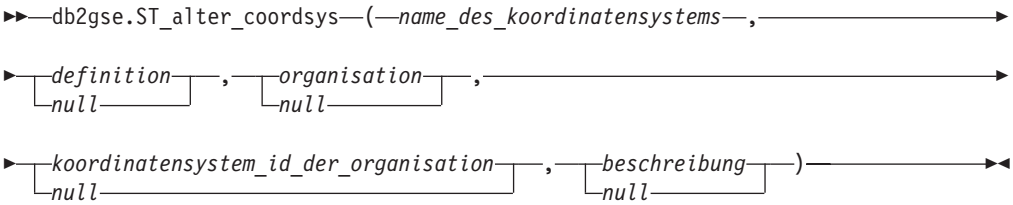

Parameterbeschreibungen

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

definition
Dieser Parameter definiert das Koordinatensystem. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird die Definition des Koordinatensystems nicht geändert.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(2048).

organisation
Dieser Parameter gibt den Namen der Organisation an, die das Koordinatensystem definiert und seine Definition zur Verfügung gestellt hat (z. B. ″European Petroleum Survey Group (EPSG)″). Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird die Organisation des Koordinatensystems nicht geändert. Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert angeben, kann der Parameter *koordinatensystem_id_der_organisation* nicht den Wert NULL haben. In diesem Fall wird das Koordinatensystem durch die Kombination der Werte für *organisation* und *koordinatensystem_id_der_organisation* eindeutig gekennzeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128).

koordinatensystem_id_der_organisation
Dieser Parameter gibt eine numerische Kennung an, die dem Koordinatensystem durch die Einheit zugeordnet wurde, die im Parameter *organisation* angegeben wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, muss auch für den Parameter *organisation* der Wert NULL angegeben sein. In diesem Fall wird die Koordinatensystem-ID der Organisation nicht geändert. Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert angeben, kann der Parameter *organisation* nicht den Wert NULL haben. In diesem Fall wird das Koordinatensystem durch die Kombination der Werte für *organisation* und *koordinatensystem_id_der_organisation* eindeutig gekennzeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt das Koordinatensystem, indem seine Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden die Beschreibungsinformationen zum Koordinatensystem nicht geändert.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_alter_coordsys über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel

wird ein Koordinatensystem namens NORTH_AMERICAN_TEST über den DB2-Befehl CALL aktualisiert. Dieser Befehl CALL ordnet dem Parameter *koordinatensystem-id* den Wert 1002 zu:

```
call db2gse.ST_alter_coordsys('NORTH_AMERICAN_TEST',NULL,NULL,1002,NULL,?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_alter_srs

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie die Definition eines räumlichen Bezugssystems in der Datenbank aktualisieren. Bei der Verarbeitung dieser gespeicherten Prozedur werden Informationen zum räumlichen Bezugssystem in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aktualisiert.

Intern speichert DB2 Spatial Extender die Koordinatenwerte als positive ganze Zahlen. Auf diese Weise kann die Auswirkung von Rundungsfehlern (die stark vom tatsächlichen Wert bei Operationen mit Gleitkommazahlen abhängen) reduziert werden. Außerdem kann so die Leistung von räumlichen Operationen erheblich gesteigert werden.

Einschränkung: Ein räumliches Bezugssystem kann nicht geändert werden, wenn es von einer registrierten räumlichen Spalte verwendet wird.

Achtung: Bei der Verwendung dieser gespeicherten Prozedur sollten Sie äußerst vorsichtig vorgehen. Wenn Sie mit dieser gespeicherten Prozedur die Parameter für Offset, Maßstab oder *name_des_koordinatensystems* des räumlichen Bezugssystems ändern und bereits räumliche Daten vorhanden sind, die diesem räumlichen Bezugssystem zugeordnet sind, werden diese räumlichen Daten möglicherweise unbeabsichtigt geändert. Wenn räumliche Daten betroffen sind, müssen Sie sicherstellen, dass die geänderten räumlichen Daten weiterhin exakt und gültig sind.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM besitzen.

Syntax

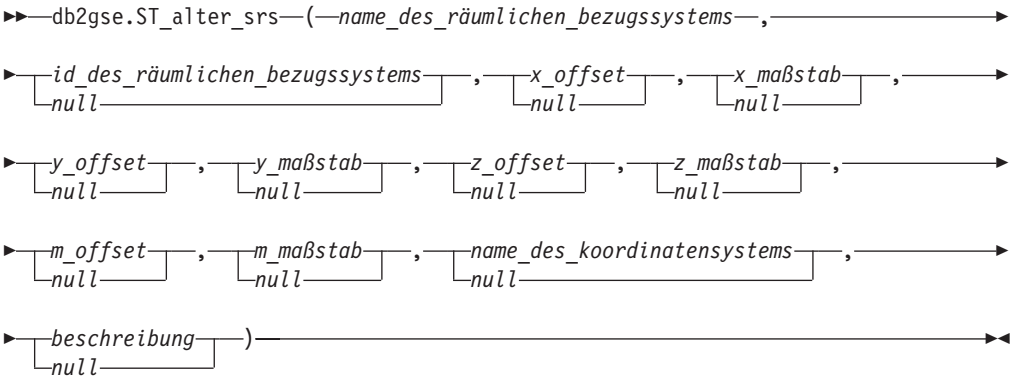

Parameterbeschreibungen

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

id_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennung des räumlichen Bezugssystems an. Diese Kennung wird für unterschiedliche räumliche Funktionen als Eingabeparameter verwendet. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird die numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

x_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle X-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *x_scale*) angewendet wird. (*WKT* steht für "Well-Known Text" und *WKB* für "Well-Known Binary".)

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

x_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle X-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WBT- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *x_offset*) subtrahiert wurde.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle Y-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *y_scale*) angewendet wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Y-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB- Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *y_offset*) subtrahiert wurde. Dieser Maßstabsfaktor muss mit dem Wert für *x_maßstab* identisch sein.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle Z-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WBT-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *z_scale*) angewendet wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Z-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *z_offset*) subtrahiert wurde.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle M-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *m_scale*) angewendet wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle M-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert für diesen Parameter in der Definition des räumlichen Bezugssystems nicht geändert.

Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *m_offset*) subtrahiert wurde.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter ist die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert. Das Koordinatensystem muss in der Sicht ST_COORDINATE_SYSTEMS aufgeführt sein. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird das Koordinatensystem, das für dieses räumlichen Bezugssystem verwendet wird, nicht geändert.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt das räumliche Bezugssystem, indem seine Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden die Beschreibungsinformationen zum räumlichen Bezugssystem nicht geändert.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der

Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_alter_srs über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL der Parameter *beschreibung* eines räumlichen Bezugssystems namens SRSDEMO geändert:

```
call db2gse.ST_alter_srs('SRSDEMO',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,
         NULL,NULL,'RBZ für GSE-Demoprogramm: Tabelle OFFICES',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_create_coordsys

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie in der Datenbank Informationen zu einem neuen Koordinatensystem speichern. Sobald die gespeicherte Prozedur verarbeitet wird, werden die Informationen zum Koordinatensystem zur Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS hinzugefügt.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM besitzen.

Syntax

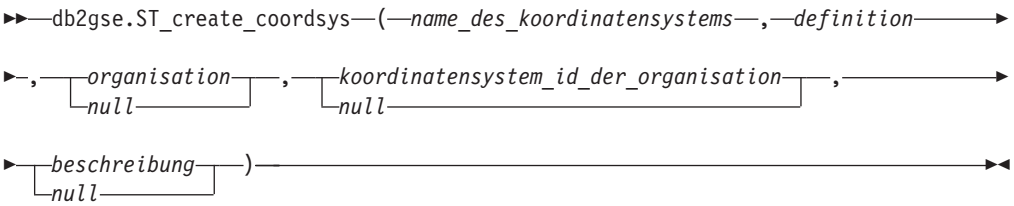

Parameterbeschreibungen

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

definition
Dieser Parameter definiert das Koordinatensystem. Für diesen Parameter müs-

sen Sie einen anderen Wert als NULL angeben. Normalerweise stellt der Lieferant des Koordinatensystems die Informationen für diesen Parameter zur Verfügung.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(2048).

organisation
Dieser Parameter gibt den Namen der Organisation an, die das Koordinatensystem definiert und seine Definition zur Verfügung gestellt hat (z. B. ″European Petroleum Survey Group (EPSG)″). Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Wenn für diesen Parameter der Wert NULL angegeben wird, muss für den Parameter *koordinatensystem_id_der_organisation* ebenfalls der Wert NULL angegeben sein. Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert angeben, kann der Parameter *koordinatensystem_id_der_organisation* nicht den Wert NULL haben. In diesem Fall wird das Koordinatensystem durch die Kombination der Werte für *organisation* und *koordinatensystem_id_der_organisation* eindeutig gekennzeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128).

koordinatensystem_id_der_organisation
Dieser Parameter gibt eine numerische Kennung an. Dieser Wert wird von der im Parameter *organisation* angegebenen Einheit zugeordnet. Er ist nicht zwangsläufig gegenüber allen anderen Koordinatensystemen eindeutig. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Wenn für diesen Parameter der Wert NULL angegeben wird, muss der Wert des Parameters *organisation* ebenfalls NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert angeben, kann der Parameter *organisation* nicht den Wert NULL haben. In diesem Fall wird das Koordinatensystem durch die Kombination der Werte für *organisation* und *koordinatensystem_id_der_organisation* eindeutig gekennzeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt das Koordinatensystem, indem seine Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Beschreibungsangaben über das Koordinatensystem aufgezeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der

Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_create_coordsys über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL ein Koordinatensystem erstellt, wobei die folgenden Parameterwerte verwendet werden:

- Parameter *name_des_koordinatensystems*: NORTH_AMERICAN_TEST
- Parameter *definition*:

```
GEOGCS["GCS_North_American_1983",
DATUM["D_North_American_1983",
     SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
```

- Parameter *organisation*: EPSG
- Parameter *koordinatensystem_id_der_organisation*: 1001
- Parameter *beschreibung*: Testkoordinatensysteme

```
call db2gse.ST_create_coordsys('NORTH_AMERICAN_TEST',
          'GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_North_American_1983",
          SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
          PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",
     0.0174532925199433]]','EPSG',1001,'Test Coordinate Systems',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_create_srs

Mit diesen gespeicherten Prozeduren können Sie ein räumliches Bezugssystem erstellen.

Ein räumliches Bezugssystem ist durch das Koordinatensystem, die Genauigkeit und die Koordinatenbereiche, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind, definiert. Die Bereiche sind die kleinstmöglichen und größtmöglichen Koordinatenwerte für die X-, Y-, Z- und M-Koordinaten.

Intern speichert DB2 Spatial Extender die Koordinatenwerte als positive ganze Zahlen. Auf diese Weise kann die Auswirkung von Rundungsfehlern (die stark vom tatsächlichen Wert bei Operationen mit Gleitkommazahlen abhängen) reduziert werden. Außerdem kann so die Leistung von räumlichen Operationen erheblich gesteigert werden.

Für diese gespeicherte Prozedur gibt es zwei Varianten:

- Die erste Variante verwendet die Umwandlungsfaktoren (Abstände und Maßstabsfaktoren) als Eingabeparameter.
- Die zweite Variante verwendet als Eingabeparameter die Bereiche und die Genauigkeit und berechnet die Umwandlungsfaktoren intern.

Berechtigung

Es ist keine Berechtigung erforderlich.

Syntax

Verwendung von Umwandlungsfaktoren (Variante 1)

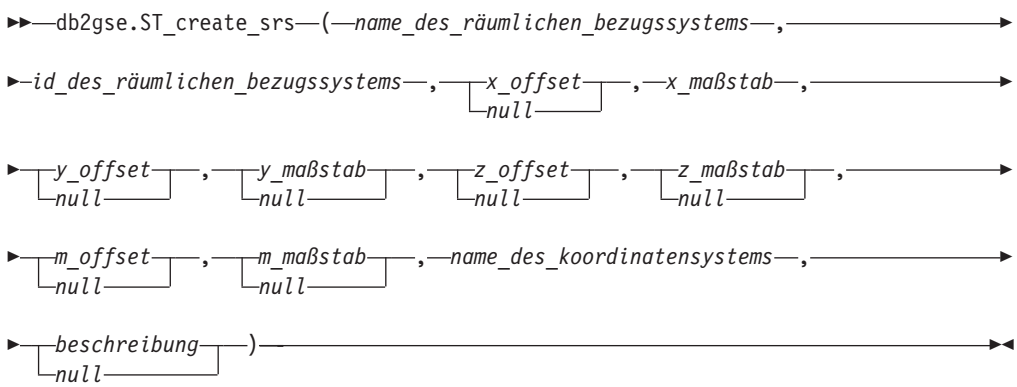

Verwendung des größtmöglichen Bereichs (Variante 2)

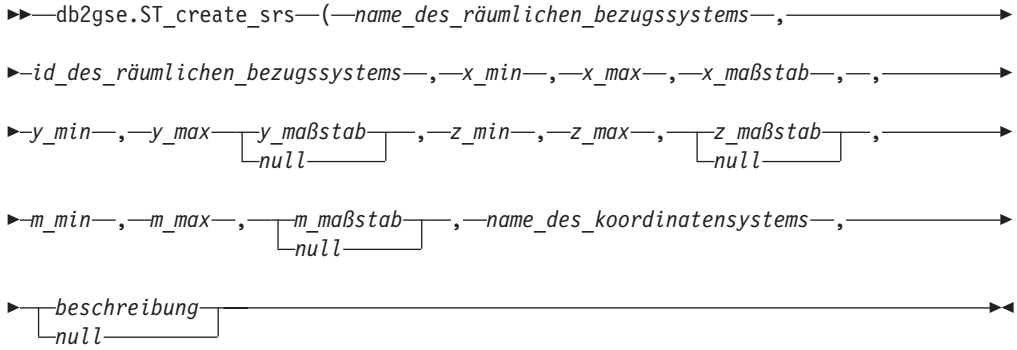

Parameterbeschreibungen

Verwendung von Umwandlungsfaktoren (Variante 1)

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

id_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennung des räumlichen Bezugssystems an. Diese numerische Kennung wird für unterschiedliche räumliche Funktionen als Eingabeparameter verwendet. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Bei geodätischen räumlichen Bezugssystemen muss sich der Wert für *id_des_räumlichen_bezugssystems* im Bereich zwischen 2000000318 und 2000001000 befinden. DB2 Geodetic Data Management Feature stellt vordefinierte, geodätische räumliche Bezugssysteme mit den Werten für *id_des_räumlichen_bezugssystems* zur Verfügung, die im Bereich zwischen 2000000000 und 2000000317 liegen.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

x_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle X-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *x_scale*) angewendet wird. (*WKT* steht für "Well-Known Text" und *WKB* für "Well-Known Binary".) Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert null verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

x_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle X-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WBT- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *x_offset*) subtrahiert wurde. Der Wert für *x_offset* wird entweder explizit angegeben, oder es wird für *x_offset* der Standardwert 0 verwendet. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle Y-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *y_scale*) angewendet wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert null verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Y-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *y_offset*) subtrahiert wurde. Der Wert für *y_offset* wird entweder explizit angegeben, oder es wird für *y_offset* der Standardwert 0 verwendet. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn für diesen Parameter der Wert NULL angegeben wird, wird der Wert des Parameters *x_maßstab* verwendet. Geben Sie für diesen Parameter einen anderen Wert als NULL an, muss der von Ihnen angegebene Wert mit dem Wert des Parameters *x_maßstab* identisch sein.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle Z-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WBT-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *z_scale*) angewendet wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert null verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Z-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *z_offset*) subtrahiert wurde. Der Wert für *z_offset* wird entweder explizit angegeben, oder es wird für *z_offset* der Standardwert 0 verwendet. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert 1 verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_offset
Dieser Parameter gibt das Offset für alle M-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird das Offset subtrahiert, bevor der Maßstabsfaktor (Wert für *m_scale*) angewendet wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert null verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle M-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *m_offset*) subtrahiert wurde. Der Wert für *m_offset* wird entweder explizit angegeben, oder es wird für *m_offset* der Standardwert 0 verwendet. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert 1 verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter ist die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert. Das Koordinatensystem muss in der Sicht ST_COORDINATE_SYSTEMS aufgeführt sein. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt das räumliche Bezugssystem, indem der Zweck der Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Beschreibungsangaben aufgezeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Verwendung des größtmöglichen Bereichs (Variante 2)

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

id_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennung des räumlichen Bezugssystems an. Diese numerische Kennung wird für unterschiedliche räumliche Funktionen als Eingabeparameter verwendet. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

x_min
Dieser Parameter gibt den kleinstmöglichen X-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

x_max
Dieser Parameter gibt den größtmöglichen X-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Abhängig vom Wert für *x_maßstab* kann der in der Sicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS angezeigte Wert größer als der hier angegebene Wert sein. Gültig ist der Wert, der in der Sicht angezeigt wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

x_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle X-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WBT- und Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *x_offset*) subtrahiert wurde. Die Berechnung des Offsets (Wert für *x_offset*) basiert auf dem Wert für *x_min*. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Wenn sowohl für *x_maßstab* als auch für *y_maßstab* ein Wert angegeben wird, müssen die beiden Werte identisch sein.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_min
Dieser Parameter gibt den kleinstmöglichen Y-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_max
Dieser Parameter gibt den größtmöglichen Y-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Abhängig vom Wert für *y_maßstab* kann der in der Sicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS angezeigte Wert größer als der hier angegebene Wert sein. Gültig ist der Wert, der in der Sicht angezeigt wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

y_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Y-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *y_offset*) subtrahiert wurde. Die Berechnung des Offsets (Wert für *y_offset*) basiert auf dem Wert für *y_min*. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn für diesen Parameter der Wert NULL angegeben wird, wird der Wert des Parameters *x_maßstab* verwendet. Wenn sowohl für *y_maßstab* als auch für *x_maßstab* ein Wert angegeben wird, müssen die beiden Werte identisch sein.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_min
Dieser Parameter gibt den kleinstmöglichen Z-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_max
Dieser Parameter gibt den größtmöglichen Z-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Abhängig vom Wert für *z_maßstab* kann der in der Sicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS angezeigte Wert größer als der hier angegebene Wert sein. Gültig ist der Wert, der in der Sicht angezeigt wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

z_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle Z-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *z_offset*) subtrahiert wurde. Die Berechnung des Offsets (Wert für *z_offset*)

basiert auf dem Wert für *z_min*. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert 1 verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_min
Dieser Parameter gibt den kleinstmöglichen M-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_max
Dieser Parameter gibt den größtmöglichen M-Koordinatenwert für alle Geometrien an, die dieses räumliche Bezugssystem verwenden. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Abhängig vom Wert für *m_maßstab* kann der in der Sicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS angezeigte Wert größer als der hier angegebene Wert sein. Gültig ist der Wert, der in der Sicht angezeigt wird.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

m_maßstab
Dieser Parameter gibt den Maßstabsfaktor für alle M-Koordinaten von Geometrien an, die in diesem räumlichen Bezugssystem dargestellt sind. Bei der Umwandlung von Geometrien aus externen Darstellungen (WKT-, WKB-, Formdarstellung) in die interne Darstellung von DB2 Spatial Extender wird der Maßstabsfaktor (durch Multiplikation) angewendet, nachdem das Offset (Wert für *m_offset*) subtrahiert wurde. Die Berechnung des Offsets (Wert für *m_offset*) basiert auf dem Wert für *m_min*. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert 1 verwendet.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter ist die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert. Das Koordinatensystem muss in der Sicht ST_COORDINATE_SYSTEMS aufgeführt sein. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt das räumliche Bezugssystem, indem der Zweck der Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Beschreibungsangaben aufgezeichnet.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der

Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_create_srs über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL ein räumliches Bezugssystem namens SRSDEMO erstellt, wobei die folgenden Parameterwerte verwendet werden:

- *id_des_räumlichen_bezugssystems*: 1000000
- *x_offset*: -180
- *x_maßstab*: 1000000
- *y_offset*: -90
- *y_maßstab*: 1000000

```
call db2gse.ST_create_srs('SRSDEMO',1000000,
                          -180,1000000, -90, 1000000,
                          0, 1, 0, 1,'NORTH_AMERICAN',
                          'RBZ für GSE-Demoprogramm: Tabelle CUSTOMER',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_disable_autogeocoding

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie angeben, dass DB2 Spatial Extender die Synchronisierung einer geocodierten Spalte mit ihrer bzw. ihren zugeordneten Geocodierungsspalte(n) stoppen soll.

Eine *Geocodierungsspalte* wird als Eingabe für den Geocoder verwendet.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, für die Trigger definiert sind, die gelöscht werden.
- Zugriffsrecht CONTROL für diese Tabelle
- Zugriffsrechte ALTER und UPDATE für diese Tabelle

Anmerkung: Für die Zugriffsrechte CONTROL und ALTER müssen Sie die Berechtigung DROPIN für das Schema DB2GSE besitzen.

Syntax



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle bzw. Sicht, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle an, für die die zu löschenden Trigger definiert sind. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der geocodierten Spalte an, die durch die zu löschenden Trigger verwaltet wird. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der

Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_disable_autogeocoding über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL die automatische Geocodierung für die Spalte LOCATION in der Tabelle namens CUSTOMERS inaktiviert:

```
call db2gse.ST_disable_autogeocoding(NULL,'CUSTOMERS','LOCATION',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_disable_db

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie Ressourcen entfernen, die DB2 Spatial Extender das Speichern räumlicher Daten und die Unterstützung von Operationen mit diesen Daten ermöglichen.

Diese gespeicherte Prozedur hilft Ihnen bei der Lösung von Problemen, die nach der Aktivierung der Datenbank für räumliche Operationen auftreten. Angenommen, Sie haben beispielsweise eine Datenbank, für räumliche Operationen aktiviert und beschließen dann, stattdessen eine andere Datenbank mit DB2 Spatial Extender zu verwenden. Für den Fall, dass Sie noch keine räumlichen Spalten definiert oder räumliche Daten importiert haben, können Sie diese gespeicherte Prozedur aufrufen, um alle räumlichen Ressourcen aus der ersten Datenbank zu entfernen. Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen räumlichen Spalten und Typdefinitionen ist das Löschen von Typdefinitionen nicht möglich, wenn Spalten des entsprechenden Typs vorhanden sind. Wenn Sie bereits räumliche Spalten definiert haben, aber trotzdem die Datenbank für räumliche Operationen inaktivieren wollen, müssen Sie einen anderen Wert als 0 (null) für den Parameter *force_wert* angeben. Dann werden alle räumlichen Ressourcen aus der Datenbank entfernt, von denen keine anderen Ressourcen abhängig sind.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherter Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank besitzen, aus der die Ressourcen von DB2 Spatial Extender-Ressourcen entfernt werden sollen.

Syntax



Parameterbeschreibungen

force
Dieser Parameter gibt an, dass Sie eine Datenbank für räumliche Operationen inaktivieren wollen, obwohl unter Umständen Datenbankobjekte vorhanden

sind, die von den räumlichen Typen oder den räumlichen Funktionen abhängig sind. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie einen anderen Wert als 0 (null) oder NULL für den Parameter *force* angeben, wird die Datenbank inaktiviert, und alle Ressourcen von DB2 Spatial Extender werden nach Möglichkeit entfernt. Wenn Sie den Wert null oder NULL angeben, wird die Datenbank nicht aktiviert, falls Datenbankobjekte von räumlichen Typen oder räumlichen Funktionen abhängig sind. Bei solchen abhängigen Datenbankobjekten kann es sich um Tabellen, Sichten, Integritätsbedingungen, Trigger, generierte Spalten, Methoden, Funktionen, Prozeduren und andere Datentypen (Subtypen oder strukturierte Typen mit einem räumlichen Attribut) handeln.

Dieser Parameter hat den Datentyp SMALLINT.

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_disable_db über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die Datenbank mit einem DB2-Befehl CALL für räumliche Operationen inaktiviert, wobei für den Parameter *force* der Wert 1 angegeben wird:

```
call db2gse.ST_disable_db(1,?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_drop_coordsys

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie Informationen zu einem Koordinatensystem aus der Datenbank löschen. Sobald die gespeicherte Prozedur verarbeitet wird, werden die Informationen zum Koordinatensystem aus der Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS entfernt.

Einschränkung:
Ein Koordinatensystem, auf dem ein räumliches Bezugssystem basiert, kann nicht gelöscht werden.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM besitzen.

Syntax



Parameterbeschreibungen

name_des_koordinatensystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_koordinatensystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_drop_coordsys über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird ein Koordinatensystem namens NORTH_AMERICAN_TEST über einen DB2-Befehl CALL aus der Datenbank gelöscht:

```
call db2gse.ST_drop_coordsys('NORTH_AMERICAN_TEST',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_drop_srs

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie ein räumliches Bezugssystem löschen.

Sobald diese gespeicherte Prozedur verarbeitet wird, werden Informationen zum räumlichen Bezugssystem aus der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS entfernt.

Einschränkung: Ein räumliches Bezugssystem kann nicht gelöscht werden, wenn eine räumliche Spalte registriert ist, die dieses räumliche Bezugssystem verwendet.

Wichtig:
Bei der Verwendung dieser gespeicherten Prozedur sollten Sie äußerst vorsichtig vorgehen. Wenn Sie ein räumliches Bezugssystem mit dieser gespeicherten Prozedur löschen und dieses räumliche Bezugssystem räumlichen Daten zugeordnet ist, können Sie für die entsprechenden räumlichen Daten keine räumlichen Operationen mehr ausführen.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM besitzen.

Syntax



Parameterbeschreibungen

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_drop_srs über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL ein räumliches Bezugssystem namens SRSDEMO gelöscht:

```
call db2gse.ST_drop_srs('SRSDEMO',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_enable_autogeocoding

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie angeben, dass DB2 Spatial Extender eine geocodierte Spalte mit ihrer bzw. ihren zugeordneten Geocodierungsspalte(n) synchronisieren soll.

Eine *Geocodierungsspalte* wird als Eingabe für den Geocoder verwendet. Bei jeder Einfügung oder Aktualisierung von Werten in der/den Geocodierungsspalte(n) werden Trigger aktiviert. Diese Trigger rufen den zugeordneten Geocoder auf, damit dieser die eingefügten oder aktualisierten Werte geocodiert und die Ergebnisdaten in die geocodierte Spalte stellt.

Einschränkung: Die automatische Geocodierung kann nur für Tabellen aktiviert werden, für die INSERT- und UPDATE-Trigger erstellt werden können. Infolgedessen kann die automatische Geocodierung nicht für Sichten oder Kurznamen aktiviert werden.

Vorbedingung: Bevor Sie die automatische Geocodierung aktivieren, müssen Sie die Geocodierung definieren. Hierzu rufen Sie die gespeicherte Prozedur ST_setup_geocoding auf. Bei der Konfiguration der Geocodierung werden Parameterwerte für den Geocoder und die Geocodierung angegeben. Außerdem werden die Geocodierungsspalten angegeben, die mit den geocodierten Spalten synchronisiert werden sollen.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, für die die Trigger definiert sind, die durch diese gespeicherte Prozedur erstellt werden.
- Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle
- Zugriffsrecht ALTER für die Tabelle

Falls die Berechtigungs-ID der Anweisung die Berechtigung SYSADM oder DBADM nicht besitzt, muss sie - sofern der Trigger vorhanden ist - alle folgenden Zugriffsrechte besitzen (das Zugriffsrecht PUBLIC oder Gruppenzugriffsrechte werden nicht berücksichtigt):

- Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle, für die die automatische Geocodierung aktiviert ist
- Erforderliche Zugriffsrechte für die Auswertung von SQL-Ausdrücken, die in der Geocodierungskonfiguration für die Parameter angegeben sind

Syntax



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle an, die die Spalte enthält, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt die Spalte an, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Diese Spalte wird als geocodierte Spalte bezeichnet. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Feh-

ler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_enable_autogeocoding über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL die automatische Geocodierung für die Spalte LOCATION in der Tabelle namens CUSTOMERS aktiviert:

```
call db2gse.ST_enable_autogeocoding(NULL,'CUSTOMERS','LOCATION',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_enable_db

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie einer Datenbank die Ressourcen zur Verfügung stellen, die zum Speichern von räumlichen Daten und zur Unterstützung räumlicher Operationen erforderlich sind. Zu diesen Ressourcen gehören räumliche Datentypen, Typen von räumlichen Indizes, Katalogsichten, bereitgestellte Funktionen und andere gespeicherte Prozeduren.

Diese gespeicherte Prozedur ersetzt db2gse.gse_enable_db.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zu aktivierende Datenbank besitzen.

Syntax



Parameterbeschreibungen

parameter_für_tabellenerstellung
Dieser Parameter gibt alle Optionen an, die zu den Anweisungen CREATE TABLE für die Katalogtabellen von DB2 Spatial Extender hinzugefügt werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der

Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Optionen zu den Anweisungen CREATE TABLE hinzugefügt.

Verwenden Sie zur Angabe der Optionen die Syntax der DB2-Anweisung CREATE TABLE. So können Sie beispielsweise einen Tabellenbereich angeben, in dem die Tabellen erstellt werden sollen:

```
IN tsName INDEX IN indexTsName
```

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_enable_db über die CLI (Call Level Interface - Schnittstelle auf Aufrufebene) aufgerufen wird:

```
SQLHANDLE  henv;
    SQLHANDLE  hdbc;
    SQLHANDLE  hstmt;
    SQLCHAR    uid[MAX_UID_LENGTH + 1];
    SQLCHAR    pwd[MAX_PWD_LENGTH + 1];
    SQLINTEGER ind[3];
    SQLINTEGER msg_code = 0;
    char       msg_text[1024] = "";
    SQLRETURN  rc;
    char       *table_creation_parameters = NULL;

    /* Umgebungskennung zuordnen */
    rc = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);

    /* Datenbankkennung zuordnen */
    rc = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);

    /* Verbindung zur Datenbank "testdb" herstellen */
    rc = SQLConnect(hdbc, (SQLCHAR *)"testdb", SQL_NTS, (SQLCHAR *)uid,SQL_NTS,
                                    (SQLCHAR *)pwd, SQL_NTS);


    /* Anweisungskennung zuordnen */
    rc = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmt) ;

    /* SQL-Anweisung für Aufruf der gespeicherten Prozedur ST_enable_db der */
```

```
  /* Anweisungskennung zuordnen und Anweisung zur Vorbereitung an DBMS senden. */
rc = SQLPrepare(hstmt, "call db2gse!ST_enable_db(?,?,?)", SQL_NTS);

    /* 1. Parametermarke in der SQL-Rufanweisung - Eingabeparameter   */
    /* für Tabellenerstellungsparameter - an Variable                 */
    /* table_creation_parameters binden.                              */
  ind[0] = SQL_NULL_DATA;
    rc = SQLBindParameter(hstmt, 1, SQL_PARAM_OUTPUT, SQL_C_CHAR,
         SQL_VARCHAR, 255, 0, table_creation_parameters, 256, &ind[0]);

    /* 2. Parametermarke in der SQL-Rufanweisung - Ausgabeparameter */
    /* für zurückgegebenen Nachrichtencode - an Variable msg_code   */
    /* binden.                                                      */
  ind[1] = 0;
    rc = SQLBindParameter(hstmt, 2, SQL_PARAM_OUTPUT, SQL_C_LONG,
                          SQL_INTEGER, 0, 0, &msg_code, 4, &ind[1]);

    /* 3. Parametermarke in der SQL-Rufanweisung - Ausgabeparameter */
    /* für zurückgegebenen Nachrichtentext - an Variable msg_text   */
    /* binden.                                                      */
  ind[2] = 0;
    rc = SQLBindParameter(hstmt, 3, SQL_PARAM_OUTPUT, SQL_C_CHAR,
                          SQL_VARCHAR, (sizeof(msg_text)-1), 0, msg_text,
                          sizeof(msg_text), &ind[2]);
    rc = SQLExecute(hstmt);
```

ST_export_shape

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie eine räumliche Spalte und ihre zugeordnete Tabelle in eine Formdatei exportieren.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Zugriffsrechte besitzen, die für eine erfolgreiche Ausführung der Anweisung SELECT, über die die Daten exportiert werden, erforderlich sind.

Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf der Servermaschine besitzen, die zum Erstellen von oder Schreiben in Formdateien erforderlich sind.

Syntax

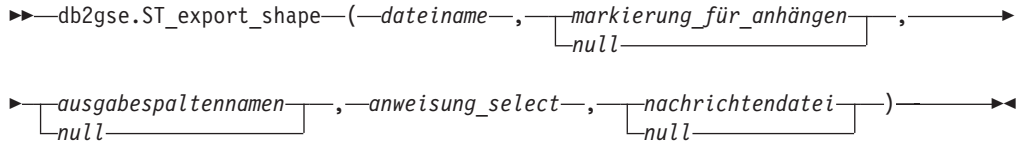

Parameterbeschreibungen

dateiname
: Dieser Parameter gibt den vollständigen Pfadnamen der Formdatei an, in die die Daten exportiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

  Mit der gespeicherten Prozedur ST_export_shape können Sie für den Export eine neue Datei angeben oder die exportierten Daten an eine vorhandene Datei anhängen lassen:

- Beim Export in eine neue Datei können Sie die optionale Dateierweiterung .shp oder .SHP angeben. Wenn Sie .shp oder .SHP als Dateierweiterung angeben, erstellt DB2 Spatial Extender die Datei mit dem angegebenen Wert für *dateiname*. Falls Sie die optionale Dateierweiterung nicht angeben, erstellt DB2 Spatial Extender die Datei mit dem für *dateiname* angegebenen Namen und mit der Erweiterung .shp.
- Wenn Daten beim Exportieren an eine vorhandene Datei angehängt werden sollen, sucht DB2 Spatial Extender zunächst nach einer exakten Übereinstimmung mit dem Namen, den Sie für den Parameter *dateiname* angegeben haben. Falls DB2 Spatial Extender keine exakte Übereinstimmung feststellt, wird zunächst nach einer Datei mit der Erweiterung .shp und dann nach einer Datei mit der Erweiterung .SHP gesucht.

Wenn der Wert für den Parameter *markierung_für_anhängen* angibt, dass die Daten nicht an eine vorhandene Datei angehängt werden sollen, die im Parameter *dateiname* bezeichnete Datei jedoch bereits vorhanden ist, gibt DB2 Spatial Extender einen Fehler zurück. Ein Überschreiben der Datei findet nicht statt.

Eine Liste der Dateien, die auf der Servermaschine geschrieben werden, finden Sie unter Hinweise zur Verwendung. Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf der Servermaschine besitzen, die zum Erstellen von oder Schreiben in Formdateien erforderlich sind.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

markierung_für_anhängen
Dieser Parameter gibt an, ob die zu exportierenden Daten an eine vorhandene Formdatei angehängt werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. So geben Sie an, ob die Daten an eine vorhandene Formdaten angehängt werden sollen:

- Wenn die Daten an eine vorhandene Formdatei angehängt werden sollen, geben Sie einen anderen Wert als 0 (null) oder NULL an. In diesem Fall muss die Dateistruktur mit den exportierten Daten übereinstimmen. Andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.
- Wenn Sie die Daten in eine neue Datei exportieren wollen, geben Sie den Wert null oder NULL an. In diesem Fall werden vorhandene Dateien von DB2 Spatial Extender nicht überschrieben.

Dieser Parameter hat den Datentyp SMALLINT.

ausgabespaltennamen
Dieser Parameter gibt einen oder mehrere (durch Kommata voneinander getrennte) Spaltennamen an, die in der dBASE-Ausgabedatei für nicht-räumliche Spalten verwendet werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn für diesen Parameter den Wert NULL hat, werden die Namen verwendet, die aus der Anweisung SELECT abgeleitet werden.

Falls Sie diesen Parameter angeben, die Spaltennamen jedoch nicht in doppelte Anführungszeichen setzen, werden die Spaltennamen in Großbuchstaben umgewandelt. Die Anzahl der angegebenen Spalten muss mit der Anzahl der Spalten übereinstimmen, die von der im Parameter *anweisung_select* angegebenen Anweisung SELECT zurückgegeben werden. Die räumliche Spalte ist in diesem Wert nicht enthalten.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

anweisung_select
Dieser Parameter gibt den Subselect an, der die zu exportierenden Daten zurückgibt. Der Subselect muss sich auf genau eine räumliche Spalte und eine beliebige Anzahl von Attributspalten beziehen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

nachrichtendatei
Dieser Parameter gibt den vollständigen Pfadnamen der Datei (auf der Servermaschine) an, in der die Nachrichten über die Exportoperation gespeichert werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird keine Datei für die DB2 Spatial Extender-Nachrichten erstellt.

Die folgenden Nachrichten können an diese Nachrichtendatei gesendet werden:

- Informationsnachrichten, beispielsweise eine Zusammenfassung der Exportoperation
- Fehlernachrichten für Daten, die nicht exportiert werden konnten, beispielsweise aufgrund eines abweichenden Koordinatensystems

Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf dem Server besitzen, die zum Erstellen der Datei erforderlich sind.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Hinweise zur Verwendung

Sie können immer nur eine räumliche Spalte auf einmal exportieren.

Die gespeicherte Prozedur ST_export_shape erstellt die folgenden vier Dateien bzw. schreibt in diese Dateien:

- die eigentliche Formdatei (Erweiterung .shp)
- die Formindexdatei (Erweiterung .shx)

- eine dBASE-Datei, die Daten für nicht-räumliche Spalten enthält (Erweiterung .dbf). Diese Datei wird nur dann erstellt, wenn tatsächlich Attributspalten exportiert werden müssen.
- eine Projektionsdatei, die das Koordinatensystem angibt, das den räumlichen Daten zugeordnet ist, falls das Koordinatensystem nicht "UNSPECIFIED" lautet (Erweiterung .prj). Das Koordinatensystem wird dem ersten räumlichen Datensatz entnommen. Falls in nachfolgenden Datensätzen andere Koordinatensysteme angegeben sind, tritt ein Fehler auf.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie DB2-Datentypen in dBASE-Attributdateien gespeichert sind. Alle nicht angegebenen DB2-Datentypen werden nicht unterstützt.

Tabelle 27. Speicherung von DB2-Datentypen in Attributdateien

SQL-Typ	Typ bei .dbf	Länge bei .dbf	Dezimalstellen bei .dbf	Kommentare
SMALLINT	N	6	0	
INTEGER	N	11	0	
BIGINT	N	20	0	
DECIMAL	N	Genauigkeit+2	Maßstab	
REAL FLOAT(1) über FLOAT(24)	F	14	6	
DOUBLE FLOAT(25) über FLOAT(53)	F	19	9	
CHARACTER, VARCHAR und LONG VARCHAR	C	*länge*	0	länge ≤ 255
DATE	D	8	0	
TIME	C	8	0	
TIMESTAMP	C	26	0	

Alle Synonyme für Datentypen und einzigartige Datentypen, die auf den in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Typen basieren, werden unterstützt.

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_export_shape über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel werden mit einem DB2-Befehl CALL alle Zeilen aus der Tabelle CUSTOMERS in eine zu erstellende Formdatei namens `/tmp/exportdatei` exportiert:

```
call db2gse.ST_export_shape('/tmp/exportdatei',0,NULL,
          'select * from customers','/tmp/export_msg',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_import_shape

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie eine Formdatei in eine Datenbank importieren, die für räumliche Operationen aktiviert wurde.

Je nach dem Wert, der für den Parameter *markierung_für_tabellenerstellung* angegeben ist, gibt es für die Ausführung dieser gespeicherten Prozedur zwei Methoden:

- DB2 Spatial Extender kann eine Tabelle mit einer räumlichen Spalte und mit Attributspalten erstellen und dann die Daten der Datei in die Spalten der Tabelle laden.
- Andernfalls können die Form- und Attributdaten in eine vorhandene Tabelle geladen werden, deren räumliche Spalte und Attributspalten mit denen der Datendateien übereinstimmen.

Berechtigung

Der Eigner der DB2-Instanz muss die Zugriffsrechte auf der Servermaschine besitzen, die für das Lesen der Eingabedateien und das optionale Schreiben von Fehlerdateien benötigt werden. Welche weiteren Berechtigungen erforderlich sind, ist davon abhängig, ob die Daten in eine vorhandene Tabelle oder in eine neue Tabelle importiert werden sollen.

- Beim **Importieren in eine vorhandene Tabelle** muss die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:
  - Berechtigung SYSADM oder DBADM
  - Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle bzw. Sicht
  - Zugriffsrecht INSERT und SELECT für die Tabelle bzw. Sicht
- Beim **Importieren in eine neue Tabelle** muss die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:
  - Berechtigung SYSADM oder DBADM
  - Berechtigung CREATETAB für die Datenbank

  Außerdem muss die Benutzer-ID eine der folgenden Berechtigungen besitzen:
  - Berechtigung IMPLICIT_SCHEMA für die Datenbank, falls der Schemaname der Tabelle nicht vorhanden ist
  - Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema, falls das Schema der Tabelle vorhanden ist

Syntax

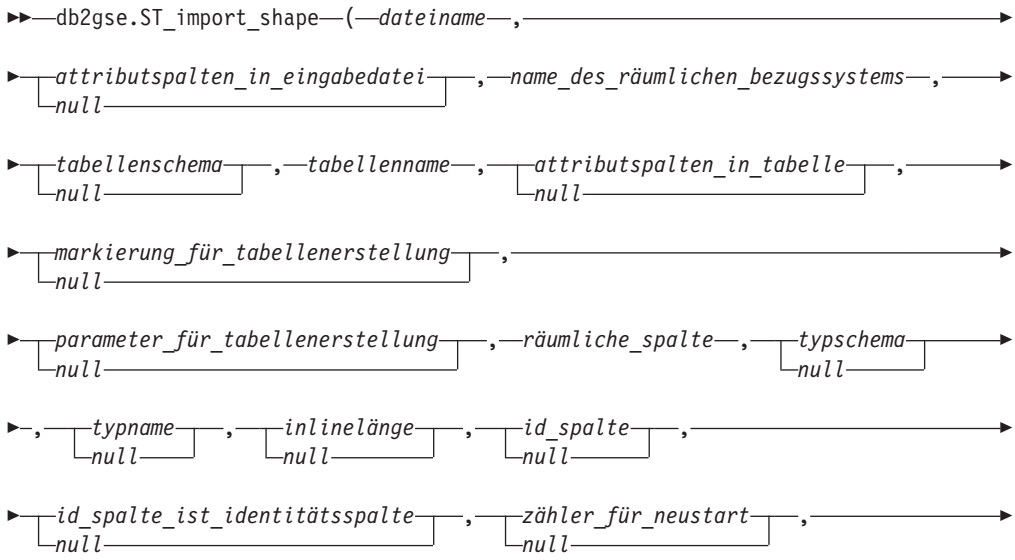



Parameterbeschreibungen

dateiname
Dieser Parameter gibt den vollständigen Pfadnamen der Formdatei an, die importiert werden soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Wenn Sie die optionale Dateierweiterung angeben wollen, verwenden Sie .shp oder .SHP. DB2 Spatial Extender sucht zunächst nach einer exakten Übereinstimmung mit dem angegebenen Dateinamen. Falls DB2 Spatial Extender keine exakte Übereinstimmung feststellt, wird zunächst nach einer Datei mit der Erweiterung .shp und dann nach einer Datei mit der Erweiterung .SHP gesucht.

Eine Liste der erforderlichen Dateien, die auf der Servermaschine gespeichert sein müssen, finden Sie unter Hinweise zur Verwendung. Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf dem Server besitzen, die zum Lesen der Dateien erforderlich sind.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

attributspalten_in_eingabedatei
Dieser Parameter gibt eine Liste der Attributspalten an, die aus der dBASE-Datei importiert werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Spalten importiert. Falls die dBASE-Datei nicht vorhanden ist, muss für diesen Parameter eine leere Zeichenfolge oder der Wert NULL angegeben werden.

Wenn Sie für diesen Parameter einen anderen Wert als NULL angeben wollen, verwenden Sie eine der folgenden Spezifikationen:

- **Geben Sie die Namen der Attributspalten in einer Liste an.** Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die Namen der Attributspalten, die aus der dBASE-Datei importiert werden sollen, in einer Liste angegeben werden:
  ```
  N(SPALTE1,SPALTE5,SPALTE3,SPALTE7)
  ```
  Sofern ein Spaltenname nicht in doppelte Anführungszeichen gesetzt ist, wird er in Großbuchstaben umgewandelt. Jeder Name in der Liste muss durch ein Komma abgegrenzt werden. Die resultierenden Namen müssen genau mit den Spaltennamen in der dBASE-Datei übereinstimmen.
- **Geben Sie die Nummern der Attributspalten in einer Liste an.** Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die Nummern der Attributspalten, die aus der dBASE-Datei importiert werden sollen, in einer Liste angegeben werden:
  ```
  P(1,5,3,7)
  ```
  Die Spaltennummerierung beginnt bei 1. Jede Nummer in der Liste muss durch ein Komma abgegrenzt werden.
- **Geben Sie an, dass keine Attributdaten importiert werden sollen.** Geben Sie die Zeichen "" an. Hierbei handelt es sich um eine leere Zeichenfolge, die explizit angibt, dass DB2 Spatial Extender *keine* Attributdaten importieren soll.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an, das für die Geometrien, die in die räumliche Spalte importiert werden, verwendet werden soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Die räumliche Spalte wird nicht registriert. Das räumliche Bezugssystem muss vorhanden sein, bevor die Daten importiert werden. Der Importprozess nimmt keine implizite Erstellung des räumlichen Bezugssystems vor, vergleicht jedoch das Koordinatensystem des räumlichen Bezugssystems mit dem Koordinatensystem, das in der Datei .prj (sofern zusammen mit der Formdatei verfügbar) angegeben ist. Außerdem wird während des Importprozesses überprüft, ob der Bereich der Daten in der Formdatei im angegebenen räumlichen Bezugssystem dargestellt werden kann. Der Importprozess überprüft also, ob die Bereiche innerhalb der kleinstmöglichen und größtmöglichen X-, Y-, Z- und M-Koordinaten des räumlichen Bezugssystems liegen.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle an, in die die importierte Formdatei geladen werden soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

attributspalten_in_tabelle
Dieser Parameter gibt die Namen der Tabellenspalten an, in denen die Attributdaten aus der dBASE-Datei gespeichert werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn für diesen Parameter der Wert NULL verwendet wird, werden die Namen der Spalten in der dBASE-Datei verwendet.

Wird dieser Parameter angegeben, muss die Anzahl der Namen mit der Anzahl der Spalten identisch sein, die aus der dBASE-Datei importiert werden sollen. Wenn die Tabelle vorhanden ist, müssen die Spaltendefinitionen mit den ankommenden Daten identisch sein. Erläuterungen zur Zuordnung von Attributdatentypen zu den entsprechenden DB2-Datentypen finden Sie unter Hinweise zur Verwendung.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

markierung_für_tabellenerstellung
Dieser Parameter gibt an, ob der Importprozess eine neue Tabelle erstellen soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn für diesen Parameter kein Wert oder ein anderer Wert als 0 (null) angegeben wird, wird eine neue Tabelle erstellt. (Falls die Tabelle bereits vorhanden ist, wird ein Fehler zurückgegeben.) Hat dieser Parameter den Wert null, wird keine Tabelle erstellt, und die Tabelle muss vorhanden sein.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

parameter_für_tabellenerstellung
Dieser Parameter gibt alle Optionen an, die zu der Anweisung CREATE TABLE hinzugefügt werden sollen, mit der eine Tabelle für die zu importierenden Daten erstellt wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Optionen zur Anweisung CREATE TABLE hinzugefügt.

Verwenden Sie zur Angabe der Optionen für CREATE TABLE die Syntax der DB2-Anweisung CREATE TABLE. So können Sie beispielsweise einen Tabellenbereich angeben, in dem die Tabellen erstellt werden sollen:

```
IN tabellenbereichsname INDEX IN indextabellenbereichsname LONG IN
langer_tabellenbereichsname
```

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

räumliche_spalte
Dieser Parameter gibt den Namen der räumlichen Spalte in der Tabelle an, in die die Formdaten geladen werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Bei einer neuen Tabelle gibt dieser Parameter den Namen der neuen räumlichen Spalte an, die erstellt werden soll. Andernfalls gibt dieser Parameter den Namen einer vorhandenen räumlichen Spalte in der Tabelle an.

Der Wert für *räumliche_spalte* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

typschema
Dieser Parameter gibt den Schemanamen des räumlichen Datentyps (angegeben durch den Parameter *typname*) an, der beim Erstellen einer räumlichen Spalte in einer neuen Tabelle verwendet werden soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert DB2GSE verwendet.

Der Wert für *typschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

typname
Dieser Parameter gibt den Namen des Datentyps an, der für die räumlichen Werte verwendet werden soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parame-

ter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Datentyp anhand der Formdatei ermittelt. Die folgenden Typen sind möglich:

- ST_Point
- ST_MultiPoint
- ST_MultiLineString
- ST_MultiPolygon

Bitte beachten Sie, dass Formdateien definitionsgemäß nur eine Unterscheidung zwischen Punkten und Mehrpunktangaben, nicht jedoch zwischen Polygonen und Multipolygonen oder zwischen Linienfolgen und Mehrlinienfolgen zulassen.

Wenn Sie Daten in eine noch nicht vorhandene Tabelle importieren wollen, wird dieser Datentyp auch für die räumliche Spalte verwendet. In diesem Fall kann der Datentyp auch ein übergeordneter Typ von ST_Point, ST_MultiPoint, ST_MultiLineString oder ST_MultiPolygon sein.

Der Wert für *typname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

inlinelänge
Dieser Parameter gibt für eine neue Tabelle an, wie viele Byte in der Tabelle maximal für die räumliche Spalte zugeordnet werden dürfen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird in der Anweisung CREATE TABLE keine explizite Option INLINE LENGTH verwendet. Stattdessen werden implizit die DB2-Standardwerte verwendet.

Räumliche Datensätze, die diese Größe überschreiten, werden im LOB-Tabellenbereich separat gespeichert. Der Zugriff auf diesen Tabellenbereich kann möglicherweise länger dauern.

Die folgenden Größen werden üblicherweise für unterschiedliche räumliche Typen benötigt:

- **Einzelpunkt:** 292.
- **Mehrpunktangabe, Linie oder Polygon:** Der Wert sollte so groß wie möglich sein. Achten Sie darauf, dass die Gesamtanzahl der Byte in einer Zeile den Grenzwert für die Seitengröße des Tabellenbereichs, für den die Tabelle erstellt wird, nicht überschreitet.

Eine vollständige Beschreibung dieses Wertes finden Sie in der DB2-Dokumentation zur SQL-Anweisung CREATE TABLE. Angaben dazu, wie Sie die Anzahl der Inlinegeometrien für vorhandene Tabellen ermitteln und die Inlinelänge ändern können, finden Sie in den Informationen zum Dienstprogramm "db2dart".

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

id_spalte
Dieser Parameter gibt den Namen einer zu erstellenden Spalte an, in der für jede Datenzeile eine eindeutige Nummer gespeichert werden soll. (Bei ESRI-Tools muss die Spalte mit SE_ROW_ID benannt werden.) Die eindeutigen Werte für diese Spalte werden während des Importprozesses automatisch generiert. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber dieser Wert kann NULL sein, falls keine Spalte (mit einer eindeutigen ID in jeder

Zeile) in der Tabelle vorhanden ist oder falls Sie keine derartige Spalte zu einer neu erstellten Tabelle hinzufügen wollen. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Spalten erstellt oder mit eindeutigen Nummer gefüllt.

Einschränkung: Der Name für *id_spalte* darf nicht mit einem der Spaltennamen in der dBASE-Datei identisch sein.

Die Voraussetzungen und Auswirkungen dieses Parameters sind davon abhängig, ob die Tabelle bereits vorhanden ist.

- **Bei einer vorhandenen Tabelle** kann der Typ des Parameters *id_spalte* jeder beliebige Integertyp sein (INTEGER, SMALLINT oder BIGINT).
- **Bei einer neu zu erstellenden Tabelle** wird die Spalte zur Tabelle hinzugefügt, wenn diese durch die gespeicherte Prozedur erstellt wird. Die Spalte wird folgendermaßen definiert:

  ```
  INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY
  ```

  Falls der Parameter *id_spalte_ist_identitätsspalte* einen anderen Wert als 0 (null) oder NULL hat, wird die Definition wie folgt erweitert:

  ```
  INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
  ( START WITH 1 INCREMENT BY 1 )
  ```

Der Wert für *id_spalte* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

id_spalte_ist_identitätsspalte
Dieser Parameter gibt an, ob die in *id_spalte* angegebene Spalte mit der Klausel IDENTITY erstellt werden soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Hat dieser Parameter den Wert null oder NULL, wird die Spalte nicht als Identitätsspalte erstellt. Wenn der Parameter einen anderen Wert als 0 (null) oder NULL, wird die Spalte als Identitätsspalte erstellt. Bei bereits vorhandenen Tabellen wird dieser Parameter ignoriert.

Dieser Parameter hat den Datentyp SMALLINT.

zähler_für_neustart
Gibt an, dass eine Importoperation bei Datensatz *n* + 1 gestartet werden soll. Die ersten *n* Datensätze werden übersprungen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden alle Datensätze (beginnend mit dem Datensatz Nr. 1) importiert.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

commitbereich
Dieser Parameter gibt an, dass ein Commit durchgeführt werden soll, nachdem mindestens *n* Datensätze importiert wurden. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird der Wert null verwendet, und es werden keine Datensätze festgeschrieben.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

ausnahmedatei
Dieser Parameter gibt den vollständigen Pfadnamen der Formdatei an, in der die Formdaten gespeichert werden sollen, die nicht importiert werden konnten.

Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Dateien erstellt.

Falls Sie einen Wert für den Parameter angeben und die optionale Dateierweiterung angeben wollen, verwenden Sie .shp oder .SHP. Wenn für die Erweiterung der Wert NULL angegeben wird, wird die Erweiterung .shp angehängt.

Die Ausnahmedatei enthält den vollständigen Zeilenblock, für den eine einzelne Einfügeanweisung fehlgeschlagen ist. Beispiel: Angenommen, eine Zeile kann nicht importiert werden, weil die Formdaten nicht richtig codiert sind. Eine einzelne Einfügeanweisung versucht, 20 Zeilen (einschließlich der fehlerhaften Zeile) zu importieren. Aufgrund der fehlerhaften Einzelzeile wird der gesamte Block von 20 Zeilen in die Ausnahmedatei geschrieben.

Datensätze werden nur dann in die Ausnahmedatei geschrieben, wenn sie korrekt identifiziert werden können (beispielsweise dann, wenn der Formdatensatztyp nicht gültig ist). Manchmal sind Formdaten (Dateien .shp) und Formindizes (Dateien .shx) auf eine Weise beschädigt, bei der die entsprechenden Datensätze nicht identifiziert werden können. In einem solchen Fall werden keine Datensätze in die Ausnahmedatei geschrieben, und das Problem wird in Form einer Fehlernachricht gemeldet.

Falls Sie für diesen Parameter einen Wert angeben, werden auf der Servermaschine vier Dateien erstellt. Eine Erläuterung dieser Dateien finden Sie unter Hinweise zur Verwendung. Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf dem Server besitzen, die zum Erstellen der Datei erforderlich sind. Wenn die Dateien bereits vorhanden sind, gibt die gespeicherte Prozedur einen Fehler zurück.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

nachrichtendatei
Dieser Parameter gibt den vollständigen Pfadnamen der Datei (auf der Servermaschine) an, in der die Nachrichten über die Importoperation gespeichert werden sollen. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird keine Datei für die DB2 Spatial Extender-Nachrichten erstellt.

Die folgenden Nachrichten können in diese Nachrichtendatei geschrieben werden:

- Informationsnachrichten, beispielsweise eine Zusammenfassung der Importoperation
- Fehlernachrichten für Daten, die nicht importiert werden konnten, beispielsweise aufgrund eines abweichenden Koordinatensystems

Diese Nachrichten entsprechen den Formdaten, die in der Ausnahmedatei (durch den Parameter *ausnahmedatei* angegeben) gespeichert werden.

Die gespeicherte Prozedur, deren Ausführung als Prozess erfolgt, dessen Eigner der DB2-Instanzeigner ist, muss die Zugriffsrechte auf dem Server besitzen, die zum Erstellen der Datei erforderlich sind.Wenn die Datei bereits vorhanden ist, gibt die gespeicherte Prozedur einen Fehler zurück.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten

Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Hinweise zur Verwendung

Die gespeicherte Prozedur ST_import_shape verwendet zwischen einer und vier Dateien:

- die eigentliche Formdatei (Erweiterung .shp). Diese Datei ist erforderlich.
- die Formindexdatei (Erweiterung .shx). Diese Datei ist optional. Wenn sie vorhanden ist, kann die Leistung der Importoperation möglicherweise gesteigert werden.
- eine dBASE-Datei, die Attributdaten enthält (Erweiterung .dbf). Diese Datei ist nur dann erforderlich, wenn Attributdaten importiert werden sollen.
- die Projektionsdatei, die das Koordinatensystem der Formdaten angibt (Erweiterung .prj). Diese Datei ist optional. Wenn sie vorhanden ist, wird das in ihr definierte Koordinatensystem mit dem Koordinatensystem des räumlichen Bezugssystems verglichen, das im Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* angegeben ist.

Die folgende Tabelle beschreibt, wie dBASE-Attributdatentypen den DB2-Datentypen zugeordnet werden. Alle nicht angegebenen Attributdatentypen werden nicht unterstützt.

Tabelle 28. Beziehung zwischen DB2-Datentypen und dBASE-Attributdatentypen

Typ bei .dbf	Länge bei .dbf (siehe Anmerkung)	Dezimalstellen bei .dbf (siehe Anmerkung)	SQL-Typ	Kommentare
N	< 5	0	SMALLINT	
N	< 10	0	INTEGER	
N	< 20	0	BIGINT	
N	*länge*	*dezimalstellen*	DECIMAL(*länge*,*dezimalstellen*)	*länge*<32
F	*länge*	*dezimalstellen*	REAL	*länge + dezimalstellen* < 7
F	*länge*	*dezimalstellen*	DOUBLE	
C	*länge*		CHAR(*länge*)	
L			CHAR(1)	
D			DATE	

Anmerkung: Diese Tabelle enthält die folgenden beiden Variablen, die in den Kopfdaten der dBASE-Datei definiert sind:

- Die Variable *länge* stellt die Gesamtlänge der Spalte in der dBASE-Datei dar. DB2 Spatial Extender verwendet diesen Wert, um
  - die Genauigkeit für den SQL-Datentyp DECIMAL oder die Länge für den SQL-Datentyp CHAR zu definieren,
  - den zu verwendenden Integer- oder Gleitkommatyp zu ermitteln.
- Die Variable *dezimalstellen* gibt an, wie viele Stellen rechts vom Dezimalzeichen der Spalte in der dBASE-Datei maximal zulässig sind. DB2 Spatial Extender verwendet diesen Wert, um die Anzahl der Kommastellen für den SQL-Datentyp DECIMAL zu definieren.

Beispiel: Angenommen, die dBASE-Datei enthält eine Datenspalte, deren Länge (*länge*) mit dem Wert 20 definiert ist. Für die Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen (*dec*) wird der Wert 5 angenommen. Beim Importieren von Daten aus dieser Spalte leitet DB2 Spatial Extender aus den Werten der Variablen *länge* und *dezimalstellen* den folgenden SQL-Datentyp ab: DECIMAL(20,5).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_import_shape über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird mit einem DB2-Befehl CALL eine Formdatei namens `/tmp/officesShape` in die Tabelle OFFICES importiert:

```
call db2gse.ST_import_shape('/tmp/officesShape',NULL,'USA_SRS_1',NULL,
                     'OFFICES',NULL,0,NULL,'LOCATION',NULL,NULL,NULL,NULL,
                     NULL,NULL,NULL,NULL,'/tmp/import_msg',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_register_geocoder

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie einen anderen Geocoder als den mit DB2 Spatial Extender gelieferten Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER registrieren. Der Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER wird durch DB2 Spatial Extender registriert, sobald die Datenbank aktiviert wird.

Vorbedingungen: Vor der Registrierung eines Geocoders sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion, die den Geocoder implementiert, bereits erstellt wurde. Jede Geocoderfunktion kann als Geocoder mit einem eindeutig gekennzeichneten Geocodernamen registriert werden.
- Erfragen Sie beim Lieferanten des Geocoders die folgenden Angaben:
  - SQL-Anweisung, die die Funktion erstellt
  - Werte, die mit den Parametern der gespeicherten Prozedur ST_create_srs verwendet werden müssen, damit geometrische Daten unterstützt werden können
  - Informationen zur Registrierung des Geocoders, beispielsweise:
    - Beschreibung des Geocoders
    - Beschreibung der Parameter für den Geocoder
    - Standardwerte für die Geocoderparameter

Der Rückgabetyp der Geocoderfunktion muss mit dem Datentyp der geocodierten Spalte identisch sein. Als Geocodierungsparameter können Spaltennamen (so genannte *Geocodierungsspalten*) verwendet werden, die vom Geocoder benötigte Daten enthalten. Die Geocoderparameter können beispielsweise Adressen oder einen Wert mit einer bestimmten Bedeutung für den Geocoder (z. B. die Mindestübereinstimmungsquote) angeben. Wenn es sich bei einem Geocodierungsparameter um einen Spaltennamen handelt, muss die Spalte in derselben Tabelle oder Sicht wie die geocodierte Spalte enthalten sein.

Der Rückgabetyp der Geocoderfunktion dient als Datentyp für die geocodierte Spalte. Der Rückgabetyp kann ein beliebiger DB2-Datentyp, benutzerdefinierter Typ oder strukturierter Typ sein. Wenn ein benutzerdefinierter oder ein strukturierter Typ zurückgegeben wird, muss die Geocoderfunktion dafür sorgen, dass ein gültiger Wert des entsprechenden Datentyps zurückgegeben wird. Gibt die Geocoderfunktion Werte eines räumlichen Typs zurück (also ST_Geometry oder einer seiner Subtypen), muss die Geocoderfunktion dafür sorgen, dass eine gültige Geometrie erstellt wird. Die Geometrie muss mithilfe eines vorhandenen räumlichen Bezugssystems dargestellt werden. Die Geometrie ist gültig, wenn Sie die räumliche Funktion ST_IsValid für die Geometrie aufrufen und der Wert 1 zurückgegeben wird. Die von der Geocoderfunktion zurückgegebenen Daten werden in der geocodierten Spalte aktualisiert oder in die Spalte eingefügt. Dies ist davon abhängig, welche Operation (INSERT oder UPDATE) die Generierung des geocodierten Werts verursacht hat.

In der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS können Sie ermitteln, ob ein Geocoder bereits registriert ist.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zu aktivierende Datenbank besitzen.

Syntax

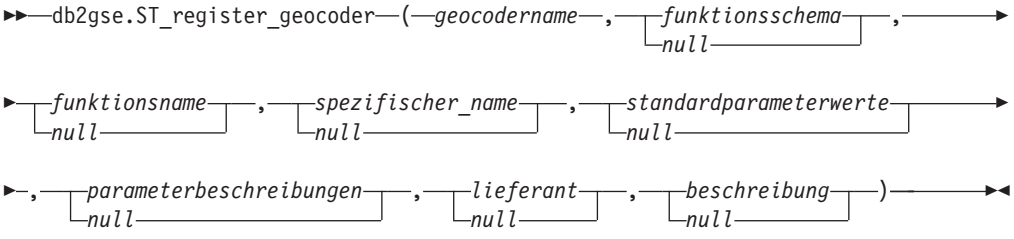

Parameterbeschreibungen

geocodername
Dieser Parameter kennzeichnet den Geocoder auf eindeutige Weise. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *geocodername* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

funktionsschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas für die Funktion an, die diesen

Geocoder implementiert. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Funktion der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *funktionsschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

funktionsname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Funktion an, die diesen Geocoder implementiert. Die Funktion muss bereits erstellt worden sein und in SYSCAT.ROUTINES aufgeführt sein.

Für diesen Parameter können Sie den Wert NULL angeben, wenn Sie einen Wert für den Parameter *spezifischer_name* angeben. Falls der Parameter *spezifischer_name* nicht angegeben ist, muss der Wert für *funktionsname* zusammen mit dem implizit oder explizit definierten Wert für *funktionsschema* die eindeutige Kennzeichnung der Funktion ergeben. Wird der Parameter *funktionsname* nicht angegeben, ruft DB2 Spatial Extender den Wert für *funktionsname* aus der Katalogsicht SYSCAT.ROUTINES ab.

Der Wert für *funktionsname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spezifischer_name
Dieser Parameter gibt den spezifischen Namen der Funktion an, die den Geocoder implementiert. Die Funktion muss bereits erstellt worden sein und in SYSCAT.ROUTINES aufgeführt sein.

Für diesen Parameter können Sie den Wert NULL angeben, wenn der Parameter *funktionsname* angegeben ist und die Kombination der Werte für *funktionsschema* und *funktionsname* die Geocoderfunktion eindeutig kennzeichnet. Falls der Name der Geocoderfunktion überlastet ist, kann der Parameter *spezifischer_name* nicht NULL sein. (Ein Funktionsname ist *überlastet*, wenn eine oder mehrere andere Funktionen denselben Namen, jedoch keine identischen Parameter oder Parameterdatentypen verwenden.)

Der Wert für *spezifischer_name* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

standardparameterwerte
Dieser Parameter gibt eine Liste der Standardwerte der Geocodierungsparameter für die Geocoderfunktion an. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn der gesamte Wert für *standardparameterwerte* NULL ist, sind alle Standardparameterwerte Nullwerte.

Bei der Angabe von Parameterwerten verwenden Sie die Reihenfolge, in der die Parameter durch die Funktion definiert sind, und grenzen Sie die einzelnen Werte durch ein Komma voneinander ab. Beispiel:

```
standardwert_für_parameter1,standardwert_für_parameter2,...
```

Jeder Parameterwert ist ein SQL-Ausdruck, Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Ein Zeichenfolgewert muss in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Ein Zahlenwert darf nicht in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Wenn der Parameterwert NULL ist, muss er in den korrekten Typ umgesetzt werden. Statt lediglich NULL anzugeben, geben Sie beispielsweise Folgendes an:

  ```
  CAST(NULL AS INTEGER)
  ```

- Wenn der Geocodierungsparameter eine Geocodierungsspalte sein soll, geben Sie keinen Standardwert für den Parameter an.

Falls ein Parameterwert nicht angegeben wird, Sie also zwei aufeinander folgende Kommata (`...,,...`) angeben, muss dieser Parameter entweder beim Definieren der Geocodierung oder bei der Ausführung der Geocodierung im Stapelmodus mit dem Parameter *parameterwerte* der jeweiligen gespeicherten Prozedur angegeben werden.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

parameterbeschreibungen
Dieser Parameter gibt eine Liste der Beschreibungen der Geocodierungsparameter für die Geocoderfunktion an. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Wenn der gesamte Wert für *parameterbeschreibungen* NULL ist, sind alle Parameterbeschreibungen Nullwerte. Jede angegebene Parameterbeschreibung erläutert die Bedeutung und die Verwendung des Parameters. Sie kann bis zu 256 Zeichen lang sein. Die Beschreibungen der Parameter müssen durch Kommata voneinander abgegrenzt werden und in der Reihenfolge erscheinen, in der die Parameter durch die Funktion definiert sind. Wenn Sie innerhalb der Beschreibung eines Parameters ein Komma verwenden wollen, setzen Sie die Zeichenfolge in einfache oder doppelte Anführungszeichen. Beispiel:

```
beschreibung1,'beschreibung2, die ein komma enthält',beschreibung3
```

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

lieferant
Dieser Parameter gibt den Namen des Lieferanten an, der den Geocoder implementiert hat. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Informationen zum Lieferanten aufgezeichnet, der den Geocoder implementiert hat.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128).

beschreibung
Dieser Parameter beschreibt den Geocoder, indem seine Anwendung erläutert wird. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Beschreibungsangaben über den Geocoder aufgezeichnet.

Empfehlung: Geben Sie die folgenden Informationen an:

- den Namen des Koordinatensystems, falls räumliche Daten, beispielsweise in WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) oder WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) zurückgegeben werden sollen
- das räumliche Bezugssystem, falls der Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen zurückgegeben werden soll
- den Namen des geografischen Bereichs, für den dieser Geocoder gültig ist
- alle anderen Informationen zum Geocoder, die die Benutzer kennen sollten

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(256).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel geht davon aus, dass ein Geocoder erstellt werden soll, der Breitengrad- und Längengradwerte als Eingabe verwendet und in Form von räumlichen Daten des Typs ST_Point geocodiert. Hierzu muss zunächst eine Funktion namens lat_long_gc_func erstellt werden. Anschließend wird ein Geocoder namens SAMPLEGC erstellt, der die Funktion lat_long_gc_func verwendet.

Beispiel für die SQL-Anweisung, die die Funktion lat_long_gc_func zur Rückgabe von ST_Point erstellt:

```
CREATE FUNCTION lat_long_gc_func(latitude double,
longitude double, srId integer)
   RETURNS db2gse.ST_Point
   LANGUAGE SQL
   RETURN db2gse.ST_Point(latitude, longitude, srId)
```

Nachdem die Funktion erstellt wurde, können Sie sie als Geocoder registrieren. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_register_geocoder über den Befehl CALL des DB2-Befehlszeilenprozessors aufgerufen wird und einen Geocoder namens SAMPLEGC mit der Funktion lat_long_gc_func registriert:

```
call db2gse.ST_register_geocoder ('SAMPLEGC',NULL,'LAT_LONG_GC_FUNC',',,1'
            ,NULL,'My Company','Latitude/Longitude to
            ST_Point Geocoder'?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_register_spatial_column

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie eine räumliche Spalte registrieren und ihr ein räumliches Bezugssystem zuordnen.

Sobald die gespeicherte Prozedur verarbeitet wird, werden Informationen zur registrierten räumlichen Spalte zur Katalogsicht

DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS hinzugefügt. Beim Registrieren einer räumlichen Spalte wird (sofern möglich) eine Integritätsbedingung für die Tabelle erstellt, die sicherstellen soll, dass alle Geometrien das angegebene räumliche Bezugssystem verwenden.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, zu der die räumliche Spalte gehört, die registriert werden soll
- Zugriffsrecht CONTROL oder ALTER für diese Tabelle

Syntax



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle bzw. Sicht, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle bzw. der Sicht an, zu der die registrierte Spalte gehört. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der zu registrierenden Spalte an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

name_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt das räumliche Bezugssystem an, das für diese räumliche Spalte verwendet werden soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *name_des_räumlichen_bezugssystems* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_register_spation_column über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die räumliche Spalte namens LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS mit einem DB2-Befehl CALL registriert. In diesem Befehl CALL wird für den Parameter *name_des_räumlichen_bezugssystems* der Wert USA_SRS_1 verwendet:

```
call db2gse.ST_register_spatial_column(NULL,'CUSTOMERS','LOCATION',
          'USA_SRS_1',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_remove_geocoding_setup

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie alle Informationen zur Konfiguration der Geocodierung für die geocodierte Spalte entfernen.

Diese gespeicherte Prozedur entfernt Informationen, die der angegebenen geocodierten Spalte zugeordnet sind, aus den Katalogsichten DB2GSE.ST_GEOCODING und DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS.

Einschränkung:
Wenn die automatische Geocodierung für die geocodierte Spalte aktiviert ist, kann die Geocodierungskonfiguration nicht entfernt werden.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, für die der angegebene Geocoder ausgeführt werden soll.
- Zugriffsrecht CONTROL oder UPDATE für diese Tabelle

Syntax



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle bzw. Sicht, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle bzw. Sicht an, die die Spalte enthält, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der Spalte an, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_remove_geocoding_setup über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die Konfiguration der Geocodierung für die Tabelle CUSTOMER und die Spalte namens LOCATION mit einem DB2-Befehl CALL entfernt:

```
call db2gse.ST_remove_geocoding_setup(NULL, 'CUSTOMERS', 'LOCATION',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_run_geocoding

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie einen Geocoder für eine geocodierte Spalte im Stapelmodus ausführen.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, für die der angegebene Geocoder ausgeführt werden soll.
- Zugriffsrecht CONTROL oder UPDATE für diese Tabelle

Syntax

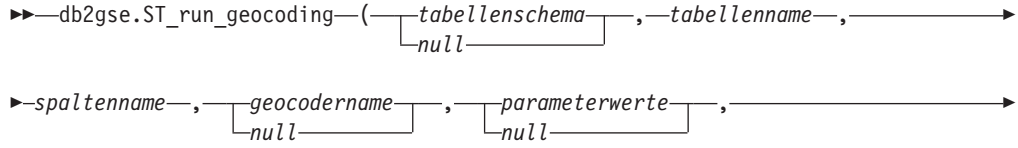



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle bzw. Sicht, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle bzw. Sicht an, die die Spalte enthält, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Wenn der Name einer Sicht angegeben wird, muss es sich um eine aktualisierbare Sicht handeln. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der Spalte an, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

geocodername
Dieser Parameter gibt den Namen des Geocoders an, der die Geocodierung vornehmen soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird die Geocodierung durch den Geocoder ausgeführt, der beim Definieren der Geocodierung angegeben wurde.

Der Wert für *geocodername* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

parameterwerte
Dieser Parameter gibt eine Liste der Geocodierungsparameterwerte für die Geocoderfunktion an. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn der Wert für den gesamten Parameter *parameterwerte* NULL ist, werden entweder die Parameterwerte verwendet,

die beim Definieren des Geocoders angegeben wurden, oder aber die Standardparameterwerte für den Geocoder, falls der Geocoder nicht definiert wurde.

Bei der Angabe von Parameterwerten verwenden Sie die Reihenfolge, in der die Parameter durch die Funktion definiert sind, und grenzen Sie die einzelnen Werte durch ein Komma voneinander ab. Beispiel:

```
wert_für_parameter1,wert_für_parameter2,...
```

Jeder Parameterwert kann ein Spaltenname, eine Zeichenfolge, ein numerischer Wert oder der Wert NULL sein.

Jeder Parameterwert ist ein SQL-Ausdruck, Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Falls ein Parameterwert der Name einer Geocodierungsspalte ist, muss sich die Spalte in der gleichen Tabelle bzw. Sicht wie die geocodierte Spalte befinden.
- Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Zeichenfolge, muss sie in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Ein Zahlenwert darf nicht in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Wenn der Parameter den Wert NULL hat, muss er in den korrekten Typ umgesetzt werden. Statt lediglich NULL anzugeben, geben Sie beispielsweise Folgendes an:

  ```
  CAST(NULL AS INTEGER)
  ```

Falls ein Parameterwert nicht angegeben wird, Sie also zwei aufeinander folgende Kommata (`...,,...`) angeben, muss dieser Parameter entweder beim Definieren der Geocodierung oder bei der Ausführung der Geocodierung im Stapelmodus mit dem Parameter *parameterwerte* der jeweiligen gespeicherten Prozedur angegeben werden.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

klausel_where
Dieser Parameter gibt den Hauptteil der Klausel WHERE an, die eine Einschränkung für die Gruppe der zu geocodierenden Datensätze definiert. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Falls der Parameter *klausel_where* den Wert NULL hat, ist das resultierende Verhalten davon abhängig, ob die Geocodierung für die (im Parameter *spaltenname* angegebene) Spalte definiert wurde, bevor die gespeicherte Prozedur ausgeführt wird. Hat der Parameter *klausel_where* den Wert NULL und trifft eine der folgenden Bedingungen zu, gilt Folgendes:

- Wurde beim Definieren der Geocodierung ein Wert angegeben, wird dieser Wert für den Parameter *klausel_where* verwendet.
- Wurde entweder die Geocodierung nicht definiert oder beim Definieren der Geocodierung kein Wert angegeben, wird keine Klausel WHERE verwendet.

Die angegebene Klausel kann sich auf eine beliebige Spalte in der Tabelle oder Sicht beziehen, für die der Geocoder ausgeführt werden soll. Das Schlüsselwort WHERE darf nicht angegeben werden.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

commitbereich
Dieser Parameter gibt an, dass ein Commit durchgeführt werden soll, nachdem jeweils *n* Datensätze geocodiert wurden. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein.

Falls der Parameter *commitbereich* den Wert NULL hat, ist das resultierende Verhalten davon abhängig, ob die Geocodierung für die (im Parameter *spaltenname* angegebene) Spalte definiert wurde, bevor die gespeicherte Prozedur ausgeführt wird. Hat der Parameter *commitbereich* den Wert NULL und trifft eine der folgenden Bedingungen zu, gilt Folgendes:

- Wurde beim Definieren der Geocodierung für die Spalte ein Wert angegeben, wird dieser Wert für den Parameter *commitbereich* verwendet.
- Wenn entweder die Geocodierung nicht definiert wurde oder hierbei kein Wert angegeben wurde, wird der Standardwert 0 (null) verwendet, und es werden keine Commits durchgeführt.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_run_geocoding über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die Spalte LOCATION in der Tabelle namens CUSTOMER mit einem DB2-Befehl CALL geocodiert. In diesem Befehl CALL wird für den Parameter *geocodername* der Wert DB2SE_USA_GEOCODER und für den Parameter *commitbereich* der Wert 10 verwendet. Nachdem jeweils 10 Datensätze geocodiert wurden, wird ein Commit durchgeführt.

```
call db2gse.ST_run_geocoding(NULL, 'CUSTOMERS', 'LOCATION',
          'DB2SE_USA_GEOCODER',NULL,NULL,10,?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_setup_geocoding

Mit dieser gespeicherten Sicht können Sie einer Spalte, die geocodiert werden soll, einen Geocoder zuordnen und die entsprechenden Geocodierungsparameter definieren. Die hier definierten Informationen werden in den Katalogsichten DB2GSE.ST_GEOCODING und DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS aufgezeichnet.

Diese gespeicherte Prozedur ruft keine Geocodierungsoperation auf. Sie ist vielmehr eine schnelle Methode, um Parametereinstellungen für die Spalte anzugeben, die geocodiert werden soll. Mit diesen Einstellungen kann ein nachfolgender Aufruf der Geocodierung im Stapelbetrieb oder der automatischen Geocodierung über eine viel einfachere Schnittstelle erfolgen. Die Parametereinstellungen, die in diesem Konfigurationsschritt angegeben werden, setzen alle Standardparameterwerte für den Geocoder außer Kraft, die ggfs. bei der Registrierung des Geocoders angegeben wurden. Sie können diese Parametereinstellungen auch dadurch außer Kraft setzen, dass Sie die gespeicherte Prozedur ST_run_geocoding im Stapelmodus ausführen.

Dieser Schritt muss für die automatische Geocodierung unbedingt ausgeführt werden. Die automatische Geocodierung kann nicht aktiviert werden, ohne dass zuvor die Geocodierungsparameter definiert wurden. Für die Geocodierung im Stapelbetrieb ist dieser Schritt nicht unbedingt erforderlich. Sie können die Geocodierung im Stapelmodus unabhängig davon ausführen, ob zuvor der Konfigurationsschritt ausgeführt wurde oder nicht. Wird der Konfigurationsschritt vor der Geocodierung im Stapelbetrieb jedoch ausgeführt, werden die bei der Konfiguration angegebenen Parameterwerte verwendet, wenn sie zur Laufzeit nicht angegeben werden.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank mit der Tabelle, für die der angegebene Geocoder ausgeführt werden soll.
- Zugriffsrecht CONTROL oder UPDATE für diese Tabelle

Syntax

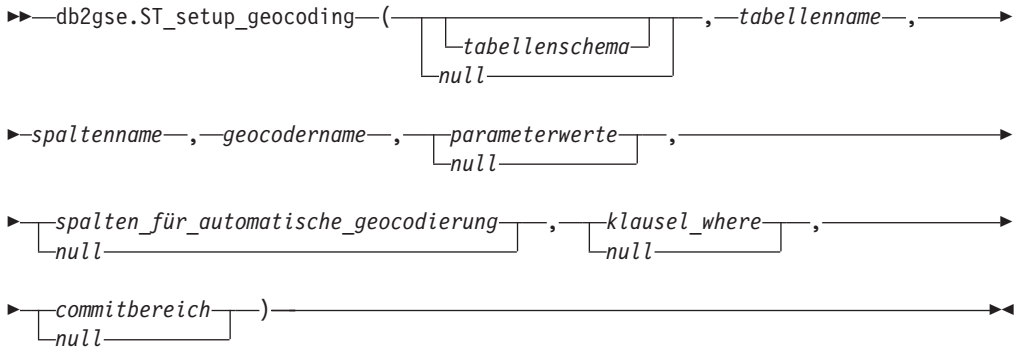

Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle bzw.

Sicht, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle bzw. Sicht an, die die Spalte enthält, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Wenn der Name einer Sicht angegeben wird, muss es sich um eine aktualisierbare Sicht handeln. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der Spalte an, in der die geocodierten Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

geocodername
Dieser Parameter gibt den Namen des Geocoders an, der die Geocodierung vornehmen soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *geocodername* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

parameterwerte
Dieser Parameter gibt eine Liste der Geocodierungsparameterwerte für die Geocoderfunktion an. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn der Wert für den gesamten Parameter *parameterwerte* NULL lautet, werden die Standardparameterwerte verwendet, die bei der Registrierung des Geocoders angegeben wurden.

Bei der Angabe von Parameterwerten verwenden Sie die Reihenfolge, in der die Parameter durch die Funktion definiert sind, und grenzen Sie die einzelnen Werte durch ein Komma voneinander ab. Beispiel:

```
wert_für_parameter1,wert_für_parameter2,...
```

Jeder Parameterwert ist ein SQL-Ausdruck und kann ein Spaltenname, eine Zeichenfolge, ein numerischer Wert oder der Wert NULL sein. Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Falls ein Parameterwert der Name einer Geocodierungsspalte ist, muss sich die Spalte in der gleichen Tabelle bzw. Sicht wie die geocodierte Spalte befinden.
- Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Zeichenfolge, muss sie in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Ein Zahlenwert darf nicht in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
- Wenn der Parameter den Wert NULL hat, muss er in den korrekten Typ umgesetzt werden. Statt lediglich NULL anzugeben, geben Sie beispielsweise Folgendes an:

  ```
  CAST(NULL AS INTEGER)
  ```

Falls ein Parameterwert nicht angegeben wird, Sie also zwei aufeinander folgende Kommata (`...,,...`) angeben, muss dieser Parameter entweder beim Definieren der Geocodierung oder bei der Ausführung der Geocodierung im Stapelmodus mit dem Parameter *parameterwerte* der jeweiligen gespeicherten Prozedur angegeben werden.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

spalten_für_automatische_geocodierung
Dieser Parameter gibt eine Liste der Spaltennamen an, für die der Trigger erstellt werden soll. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben und die automatische Geocodierung aktiviert ist, bewirkt die Aktualisierung einer beliebigen Spalte in der Tabelle, dass der Trigger aktiviert wird.

Wenn Sie für den Parameter *spalten_für_automatische_geocodierung* einen Wert definieren, können Sie die Spaltennamen in einer beliebigen Reihenfolge angeben, wobei die einzelnen Namen jeweils durch ein Komma voneinander abzugrenzen sind. Der Spaltenname muss in derselben Tabelle vorhanden sein, in der sich auch die geocodierte Spalte befindet.

Diese Parametereinstellung ist nur bei einer nachfolgenden automatischen Geocodierung wirksam.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

klausel_where
Dieser Parameter gibt den Hauptteil der Klausel WHERE an, die eine Einschränkung für die Gruppe der zu geocodierenden Datensätze definiert. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, werden keine Einschränkungen in der Klausel WHERE definiert.

Die Klausel kann sich auf eine beliebige Spalte in der Tabelle oder Sicht beziehen, für die der Geocoder ausgeführt werden soll. Das Schlüsselwort WHERE darf nicht angegeben werden.

Diese Parametereinstellung ist nur bei einer nachfolgenden Geocodierung im Stapelmodus wirksam.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(32K).

commitbereich
Dieser Parameter gibt an, dass ein Commit durchgeführt werden soll, nachdem jeweils *n* Datensätze geocodiert wurden. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Wenn Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird ein Commit durchgeführt, nachdem alle Datensätze geocodiert wurden.

Diese Parametereinstellung ist nur bei einer nachfolgenden Geocodierung im Stapelmodus wirksam.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_setup_geocoding über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird über einen DB2-Befehl CALL ein Geocodierungsprozess für die geocodierte Spalte namens LOCATION in der Tabelle CUSTOMER definiert. Dieser Befehl CALL verwendet für den Parameter *geocodername* den Wert DB2SE_USA_GEOCODER:

```
call db2gse.ST_setup_geocoding(NULL, 'CUSTOMERS', 'LOCATION',
        'DB2SE_USA_GEOCODER','ADDRESS,CITY,STATE,ZIP,1,100,80,,,,"$HOME/sqllib/
     gse/refdata/ky.edg","$HOME/sqllib/samples/extenders/spatial/EDGESample.loc"',
     'ADDRESS,CITY,STATE,ZIP',NULL,10,?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_unregister_geocoder

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie die Registrierung eines Geocoders zurücknehmen, bei dem es sich nicht um den mit DB2 Spatial Extender gelieferten Geocoder DB2SE_USA_GEOCODER handelt.

Einschränkung:
Die Registrierung eines Geocoders kann nicht zurückgenommen werden, wenn er in der Geocodierungskonfiguration einer Spalte angegeben ist.

In den Katalogsichten DB2GSE.ST_GEOCODING und DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS können Sie ermitteln, ob ein Geocoder in der Geocodierungskonfiguration für eine Spalte angegeben ist. Informationen

zum Geocoder, dessen Registrierung zurückgenommen werden soll, finden Sie in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die Datenbank besitzen, in der sich der Geocoder befindet, dessen Registrierung zurückgenommen werden soll.

Syntax



Parameterbeschreibungen

geocodername
Dieser Parameter kennzeichnet den Geocoder auf eindeutige Weise. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *geocodername* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_unregister_geocoder über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die Registrierung des Geocoders SAMPLEGC mit einem DB2-Befehl CALL zurückgenommen:

```
call db2gse.ST_unregister_geocoder('SAMPLEGC',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

ST_unregister_spatial_column

Mit dieser gespeicherten Prozedur können Sie die Registrierung einer räumlichen Spalte entfernen.

Die gespeicherte Prozedur entfernt die Registrierung auf folgende Weise:

- Die Zuordnung des räumlichen Bezugssystems zur räumlichen Spalte wird entfernt. In der Katalogsicht ST_GEOMETRY_COLUMNS ist die räumliche Spalte zwar weiterhin angegeben, aber der Spalte ist kein räumliches Bezugssystem mehr zugeordnet.
- Bei einer Basistabelle wird die Integritätsbedingung gelöscht, die DB2 Spatial Extender für diese Tabelle eingerichtet hat, um sicherzustellen, dass alle Geometriewerte in dieser räumlichen Spalte dasselbe räumliche Bezugssystem verwenden.

Berechtigung

Die Benutzer-ID, unter der diese gespeicherte Prozedur aufgerufen wird, muss eine der folgenden Berechtigungen bzw. eines der folgenden Zugriffsrechte besitzen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM
- Zugriffsrecht CONTROL oder ALTER für diese Tabelle

Syntax



Parameterbeschreibungen

tabellenschema
Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die Tabelle, die im Parameter *tabellenname* angegeben ist, gehört. Sie müssen zwar einen Wert für diesen Parameter angeben, aber der Wert kann NULL sein. Falls Sie für diesen Parameter den Wert NULL angeben, wird als Schemaname für die Tabelle bzw. Sicht der Wert verwendet, der im Sonderregister CURRENT SCHEMA angegeben ist.

Der Wert für *tabellenschema* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

tabellenname
Dieser Parameter gibt den Namen ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle an, in der die Spalte enthalten ist, die im Parameter *spaltenname* angegeben ist. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *tabellenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

spaltenname
Dieser Parameter gibt den Namen der räumlichen Spalte an, deren Registrierung zurückgenommen werden soll. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Der Wert für *spaltenname* wird in Großbuchstaben umgewandelt, wenn Sie ihn nicht in doppelte Anführungszeichen setzen.

Dieser Parameter hat den Datentyp VARCHAR(128). Wenn er in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird, lautet der Datentyp VARCHAR(130).

Ausgabeparameter

nachrichtencode
Dieser Parameter gibt den Nachrichtencode an, der von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird. Der Wert dieses Ausgabeparameters gibt die Fehler-, Erfolgs- oder Warnungsbedingung an, die während der Verarbeitung der Prozedur festgestellt wurde. Falls der Wert dieses Parameters eine Erfolgs- oder Warnungsbedingung ist, hat die Prozedur ihre Task vollständig ausgeführt. Handelt es sich bei dem Parameterwert um eine Fehlerbedingung, wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp INTEGER.

nachrichtentext
Dieser Parameter gibt den eigentlichen Nachrichtentext an, der dem von der gespeicherten Prozedur zurückgegebenen Nachrichtencode zugeordnet ist. Der Nachrichtentext kann zusätzliche Informationen zur Erfolgs-, Warnungs- oder Fehlerbedingung enthalten, beispielsweise die Angabe, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Dieser Ausgabeparameter hat den Datentyp VARCHAR(1024).

Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die gespeicherte Prozedur ST_unregister_spatial_column über den DB2-Befehlszeilenprozessor aufgerufen werden kann. Im Beispiel wird die Registrierung der räumlichen Spalte namens LOCATION in der Tabelle CUSTOMERS mit einem DB2-Befehl CALL zurückgenommen:

```
call db2gse.ST_unregister_spatial_column(NULL,'CUSTOMERS','LOCATION',?,?)
```

Die beiden Fragezeichen am Ende dieses Befehls CALL stellen die beiden Ausgabeparameter *nachrichtencode* und *nachrichtentext* dar. Die Werte für diese Ausgabeparameter werden im Anschluss an die Ausführung der gespeicherten Prozedur angezeigt.

Kapitel 21. Katalogsichten

Die Katalogsichten von DB2 Spatial Extender und von DB2 Geodetic Data Management Feature enthalten nützliche Informationen.

Die Katalogsichten von Spatial Extender enthalten folgende Informationen:

„Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS" auf Seite 253
Koordinatensysteme, die verwendet werden können.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS"
Räumliche Spalten, die Sie ausfüllen oder aktualisieren können.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS" auf Seite 257 und „Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS" auf Seite 259
Geocoder, die Sie verwenden können.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING" auf Seite 257 und „Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS" auf Seite 259
Spezifikationen zur Konfiguration eines Geocoders zur automatischen Ausführung und zur Vorabkonfiguration von Operationen, die während der Geocodierung im Stapelbetrieb ausgeführt werden sollen.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS" auf Seite 260
Maximal zulässige Längen der Werte, die Sie Variablen zuordnen können.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS" auf Seite 261
Räumliche Bezugssysteme, die Sie verwenden können.

„Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE" auf Seite 264
Die Maßeinheiten (Meter, Meilen, Fuß usw.), in der Abstände von räumlichen Funktionen ausgedrückt werden können.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS

In der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS können Sie Informationen zu allen räumlichen Spalten in allen Tabellen der Datenbank ermitteln, die räumliche Daten enthalten.

Falls eine räumliche Spalte zusammen mit einem räumlichen Bezugssystem registriert wurde, können Sie in der Sicht außerdem den Namen und die numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems feststellen. Weitere Informationen zu räumlichen Spalten erhalten Sie durch Abfragen der DB2-Katalogsicht SYSCAT.COLUMN.

Eine Beschreibung der Sicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 29. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem die Tabelle, die diese räumliche Spalte enthält, gehört.
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle, die diese räumliche Spalte enthält.

Tabelle 29. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
COLUMN_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name dieser räumlichen Spalte. Die Kombination der Werte aus TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME und COLUMN_NAME bildet die eindeutige Kennzeichnung der Spalte.
TYPE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem der deklarierte Datentyp dieser räumlichen Spalte gehört. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
TYPE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal des deklarierten Datentyps dieser räumlichen Spalte. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
SRS_NAME	VARCHAR(128)	Ja	Name des räumlichen Bezugssystems, das dieser räumlichen Spalte zugeordnet ist. Wenn der Spalte kein räumliches Bezugssystem zugeordnet ist, hat SRS_NAME einen Nullwert.
SRS_ID	INTEGER	Ja	Numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems, das dieser räumlichen Spalte zugeordnet ist. Wenn der Spalte kein räumliches Bezugssystem zugeordnet ist, hat SRS_ID einen Nullwert.

Katalogsicht DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS

Wenn Sie ein räumliches Bezugssystem erstellen, registriert DB2 Spatial Extender dieses durch Aufzeichnen seiner Kennung und seiner Informationen in einer Katalogtabelle. Ausgewählte Spalten in dieser Tabelle bilden die Katalogsicht DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS, die in der folgenden Tabelle beschrieben ist.

Tabelle 30. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
SRID	INTEGER	Nein	Benutzerdefinierte Kennung für dieses räumliche Bezugssystem.
SR_NAME	VARCHAR(64)	Nein	Name dieses räumlichen Bezugssystems.
CSID	INTEGER	Nein	Numerische Kennung für das Koordinatensystem, das diesem räumlichen Bezugssystem zugrunde liegt.
CS_NAME	VARCHAR(64)	Nein	Name des Koordinatensystems, das diesem räumlichen Bezugssystem zugrunde liegt.
AUTH_NAME	VARCHAR(256)	Ja	Name der Organisation, die die Standards für dieses räumliche Bezugssystem festlegt.
AUTH_SRID	INTEGER	Ja	Die Kennung, die die in der Spalte AUTH_NAME angegebene Organisation diesem räumlichen Bezugssystem zuordnet.
SRTEXT	VARCHAR(2048)	Nein	Anmerkungstext für dieses räumliche Bezugssystem.
FALSEX	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die von einem negativen X-Koordinatenwert subtrahiert wird, um auf diese Weise eine nicht negative Zahl zu erhalten (eine positive Zahl oder null).

Tabelle 30. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
FALSEY	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die von einem negativen Y-Koordinatenwert subtrahiert wird, um auf diese Weise eine nicht negative Zahl zu erhalten (eine positive Zahl oder null).
XYUNITS	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die bei Multiplikation mit einer dezimalen X-Koordinate oder einer dezimalen Y-Koordinate eine ganze Zahl ergibt, die als 32-Bit-Datenelement gespeichert werden kann.
FALSEZ	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die von einem negativen Z-Koordinatenwert subtrahiert wird, um auf diese Weise eine nicht negative Zahl zu erhalten (eine positive Zahl oder null).
ZUNITS	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die bei Multiplikation mit einer dezimalen Z-Koordinate eine ganze Zahl ergibt, die als 32-Bit-Datenelement gespeichert werden kann.
FALSEM	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die von einer negativen Bemaßung subtrahiert wird, um auf diese Weise eine nicht negative Zahl zu erhalten (eine positive Zahl oder null).
MUNITS	FLOAT	Nein	Eine Zahl, die bei Multiplikation mit einer dezimalen Bemaßung eine ganze Zahl ergibt, die als 32-Bit-Datenelement gespeichert werden kann.

Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS

Sie können die Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS abfragen, um Informationen zu registrierten Koordinatensystemen abzurufen.

DB2 Spatial Extender führt zu den folgenden Zeitpunkten automatisch eine Registrierung von Koordinatensystemen im Spatial Extender-Katalog durch:

- Beim Aktivieren einer Datenbank für räumliche Operationen.
- Beim Definieren zusätzlicher Koordinatensysteme für die Datenbank durch die Benutzer.

Eine Beschreibung der Spalten in dieser Sicht finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 31. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
COORDSYS_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name dieses Koordinatensystems. Der Name ist in der Datenbank eindeutig.

Tabelle 31. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
COORDSYS_TYPE	VARCHAR(128)	Nein	Typ dieses Koordinatensystems: **PROJECTED** Zweidimensional. **GEOGRAPHIC** Dreidimensional. Verwendet X- und Y-Koordinaten. **GEOCENTRIC** Dreidimensional. Verwendet X-, Y- und Z-Koordinaten. **UNSPECIFIED** Abstraktes Koordinatensystem oder nicht der realen Welt entstammendes Koordinatensystem. Der Wert für diese Spalte wird aus der Spalte DEFINITION übernommen.
DEFINITION	VARCHAR(2048)	Nein	WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Definition dieses Koordinatensystems.
ORGANIZATION	VARCHAR(128)	Ja	Name der Organisation (z. B. eine Standardisierungsorganisation wie beispielsweise ″European Petrol Survey Group″ oder ″ESPG″), die dieses Koordinatensystem definiert hat. Diese Spalte enthält einen Nullwert, wenn die Spalte ORGANIZATION_COORDSYS_ID einen Nullwert enthält.
ORGANIZATION_ COORDSYS_ID	INTEGER	Ja	Eine numerische Kennung, die diesem Koordinatensystem durch die Organisation zugeordnet wurde, die das Koordinatensystem definiert hat. Diese Kennung und der Wert in der Spalte ORGANIZATION bilden die eindeutige Kennzeichnung des Koordinatensystems. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kennung und der Spaltenwert jeweils null ist. Falls der Wert in der Spalte ORGANIZATION null ist, ist die Spalte ORGANIZATION_COORDSYS_ID ebenfalls null.
DESCRIPTION	VARCHAR(256)	Ja	Beschreibung des Koordinatensystems, das seine Anwendung angibt.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS

In der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS können Sie Informationen zu allen räumlichen Spalten in allen Tabellen der Datenbank ermitteln, die räumliche Daten enthalten.

Falls eine räumliche Spalte zusammen mit einem räumlichen Bezugssystem registriert wurde, können Sie in der Sicht außerdem den Namen und die numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems feststellen. Weitere Informationen zu räumlichen Spalten erhalten Sie durch Abfragen der DB2-Katalogsicht SYSCAT.COLUMN.

Eine Beschreibung der Sicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 32. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOMETRY_COLUMNS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem die Tabelle, die diese räumliche Spalte enthält, gehört.
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle, die diese räumliche Spalte enthält.
COLUMN_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name dieser räumlichen Spalte. Die Kombination der Werte aus TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME und COLUMN_NAME bildet die eindeutige Kennzeichnung der Spalte.
TYPE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem der deklarierte Datentyp dieser räumlichen Spalte gehört. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
TYPE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal des deklarierten Datentyps dieser räumlichen Spalte. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
SRS_NAME	VARCHAR(128)	Ja	Name des räumlichen Bezugssystems, das dieser räumlichen Spalte zugeordnet ist. Wenn der Spalte kein räumliches Bezugssystem zugeordnet ist, hat SRS_NAME einen Nullwert.
SRS_ID	INTEGER	Ja	Numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems, das dieser räumlichen Spalte zugeordnet ist. Wenn der Spalte kein räumliches Bezugssystem zugeordnet ist, hat SRS_ID einen Nullwert.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS

Wenn Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, werden Informationen zu den Parametern des mitgelieferten Geocoders DB2GSE_USA_GEOCODER automatisch im Katalog von DB2 Spatial Extender aufgezeichnet. Falls Sie zusätzliche Geocoder registrieren, werden Informationen zu deren Parametern ebenfalls im Katalog aufgezeichnet. Um Informationen zu den Parametern eines Geocoders aus dem Katalog abzurufen, fragen Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS ab. Eine Beschreibung der Spalten in dieser Sicht finden Sie in der folgenden Tabelle.

Wenn Sie weitere Informationen zu den Parametern von Geocodern benötigen, fragen Sie die DB2-Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS ab. Eine Beschreibung dieser Sicht enthält das Handbuch SQL Reference.

Tabelle 33. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
GEOCODER_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name des Geocoders, zu dem dieser Parameter gehört.

Tabelle 33. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
ORDINAL	SMALLINT	Nein	Position dieses Parameters (d. h. des in der Spalte PARAMETER_NAME angegebenen Parameters) in der Kennung der Funktion, die als der in der Spalte GEOCODER_NAME angegebene Geocoder dient. Die Kombination der Werte in den Spalten GEOCODER_NAME und ORDINAL ergibt die eindeutige Kennzeichnung dieses Parameters. Ein Datensatz in der DB2-Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS enthält ebenfalls Informationen zu diesem Parameter. Dieser Datensatz enthält einen Wert, der in der Spalte ORDINAL der Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS angezeigt wird. Dieser Wert ist mit dem Wert identisch, der in der Spalte ORDINAL der Sicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS angezeigt wird.
PARAMETER_NAME	VARCHAR(128)	Ja	Name dieses Parameters. Wenn kein Name angegeben wurde, als die Funktion, zu der dieser Parameter gehört, erstellt wurde, enthält die Spalte PARAMETER_NAME keinen Wert. Dieser Inhalt der Spalte PARAMETER_NAME wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
TYPE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem dieser Parameter gehört. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
TYPE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal des Datentyps für die Werte, die diesem Parameter zugeordnet sind. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
PARAMETER_DEFAULT	VARCHAR(2048)	Ja	Standardwert, der diesem Parameter zugeordnet sein soll. DB2 interpretiert diesen Wert als SQL-Ausdruck. Wenn der Wert in Anführungszeichen gesetzt ist, wird er als Zeichenfolge an den Geocoder übergeben. Andernfalls wird durch die Auswertung des SQL-Ausdrucks ermittelt, welchen Datentyp der Parameter bei der Übergabe an den Geocoder annimmt. Wenn die Spalte PARAMETER_DEFAULT einen Nullwert enthält, wird dieser Nullwert an den Geocoder übergeben. Dem Standardwert kann ein Wert in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS entsprechen. Außerdem kann die Eingabe für die gespeicherte Prozedur ST_run_geocoding einen entsprechenden Wert enthalten. Wenn einer der entsprechenden Werte vom Standardwert abweicht, wird der Standardwert durch den entsprechenden Wert außer Kraft gesetzt.
DESCRIPTION	VARCHAR(256)	Ja	Beschreibung des Parameters, die seine Anwendung angibt.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS

Wenn Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, wird der mitgelieferte Geocoder DB2GSE_USA_GEOCODER automatisch im Katalog von DB2 Spatial Extender registriert. Falls Sie den Benutzern weitere Geocoder zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie diese Geocoder registrieren. Um Informationen zu registrierten Geocodern abzurufen, verwenden Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS. Eine Beschreibung der Spalten in dieser Sicht finden Sie in der folgenden Tabelle.

Informationen zu den Parametern der Geocoder können Sie durch Abfragen der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS von DB2 Spatial Extender und der DB2-Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS ermitteln. Wenn Sie Informationen zu Funktionen benötigen, die als Geocoder verwendet werden, erhalten Sie diese durch Abfragen der Katalogsicht SYSCAT.ROUTINES.

Tabelle 34. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODERS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
GEOCODER_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name dieses Geocoders. Er ist in der Datenbank eindeutig.
FUNCTION_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem die Funktion gehört, die für diesen Geocoder verwendet wird.
FUNCTION_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal der Funktion, die für diesen Geocoder verwendet wird.
SPECIFIC_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Spezifischer Name der Funktion, die für diesen Geocoder verwendet wird. Die Kombination der Werte aus FUNCTION_SCHEMA und SPECIFIC_NAME dient zur eindeutigen Kennzeichnung der Funktion, die für diesen Geocoder verwendet wird.
RETURN_TYPE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem der Datentyp für die Ausgabeparameter dieses Geocoders gehört. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
RETURN_TYPE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal des Datentyps für die Ausgabeparameter dieses Geocoders. Dieser Name wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
VENDOR	VARCHAR(256)	Ja	Name des Lieferanten, der diesen Geocoder erstellt hat.
DESCRIPTION	VARCHAR(256)	Ja	Beschreibung des Geocoders, der seine Anwendung angibt.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING

Wenn Sie Geocodierungsoperationen definieren, werden die Einzelheiten Ihrer Einstellungen automatisch im Katalog von DB2 Spatial Extender aufgezeichnet. Um diese Einzelheiten zu ermitteln, können Sie die Katalogsichten DB2GSE.ST_GEOCODING und DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS abfragen. Die Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING, die in der folgenden Tabelle beschrieben ist, enthält Einzelheiten zu allen Einstellungen, beispielsweise die Anzahl der Datensätze, die ein Geocoder vor jedem Commit verarbeiten kann. Die Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS enthält Einzelheiten, die für jeden Geocoder spezifisch sind. Zu den Konfigurationsangaben für den mit-

gelieferten Geocoder DB2GSE_USA_GEOCODER gehören beispielsweise der Mindestübereinstimmungsgrad von eingegebenen Adressen mit tatsächlichen Adressen, der Voraussetzung für die Geocodierung der Eingabe durch den Geocoder ist. Diese Mindestanforderung, die auch als Mindestübereinstimmungsquote bezeichnet wird, wird in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS aufgezeichnet.

Tabelle 35. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem die Tabelle gehört, die die in der Spalte COLUMN_NAME angegebene Spalte enthält.
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal des Schemas, das die in der Spalte COLUMN_NAME angegebene Spalte enthält.
COLUMN_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name der räumlichen Spalte, die gemäß den in dieser Katalogsicht angezeigten Spezifikationen gefüllt werden soll. Die Kombination der Werte aus TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME und COLUMN_NAME dient zur eindeutigen Kennzeichnung der räumlichen Spalte.
GEOCODER_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name des Geocoders, der Daten für die in der Spalte COLUMN_NAME angegebene Spalte erzeugen soll. Einer räumlichen Spalte kann jeweils nur ein Geocoder zugeordnet sein.
MODE	VARCHAR(128)	Nein	Modus für den Geocodierungsprozess: **BATCH** Nur die Geocodierung im Stapelbetrieb ist aktiviert. **AUTO** Die automatische Geocodierung ist definiert und aktiviert. **INVALID** Es wurde eine Inkonsistenz in den räumlichen Katalogtabellen festgestellt. Der Geocodierungseintrag ist ungültig.
SOURCE_COLUMNS	VARCHAR(10000)	Ja	Namen der Tabellenspalten, die für die automatische Geocodierung definiert wurden. Bei jeder Aktualisierung dieser Spalten fordert ein Trigger die Geocodierung der aktualisierten Daten durch den Geocoder an.
WHERE_CLAUSE	VARCHAR(10000)	Ja	Suchbedingung innerhalb einer Klausel WHERE. Diese Bedingung gibt an, dass der Geocoder bei einer Ausführung im Stapelmodus nur Daten in einer angegebenen Untermenge von Datensätzen geocodieren soll.
COMMIT_COUNT	INTEGER	Ja	Die Anzahl der Zeilen, die bei der Geocodierung im Stapelbetrieb verarbeitet werden sollen, bevor ein Commit abgesetzt wird. Falls der Wert in der Spalte COMMIT_COUNT 0 ist oder kein Wert angegeben ist, werden keine Commits abgesetzt.

Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS

Wenn Sie Geocodierungsoperationen für einen bestimmten Geocoder definieren, werden die geocoderspezifischen Aspekte der Einstellungen automatisch im Katalog von DB2 Spatial Extender aufgezeichnet. Eine spezifische Operation des mitgelieferten Geocoders DB2GSE_USA_GEOCODER ist beispielsweise das Vergleichen von eingegebenen Adressen mit Bezugsdaten und die Geocodierung der eingegebenen Adressen, wenn diese zu einem gewissen angegebenen Grad oder über diesen Prozentsatz hinaus mit den Bezugsdaten übereinstimmen. Wenn Sie Operationen für diesen Geocoder definieren, geben Sie an, wie groß dieser Übereinstimmungsgrad, der auch als Mindestübereinstimmungsquote bezeichnet wird, sein soll. Ihre Spezifikation wird dann im Katalog aufgezeichnet.

Um die geocoderspezifischen Aspekte der Einstellungen für Geocodierungsoperationen zu ermitteln, fragen Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS ab. Diese Sicht ist in der folgenden Tabelle beschrieben.

In der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS sind bestimmte Standardwerte für Konfigurationen von Geocodierungsoperationen verfügbar. Werte in der Spalte DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS setzen die Standardwerte außer Kraft.

Tabelle 36. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Nein	Name des Schemas, zu dem die Tabelle gehört, die die in der Spalte COLUMN_NAME angegebene Spalte enthält.
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name ohne Qualifikationsmerkmal der Tabelle, die die räumliche Spalte enthält.
COLUMN_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name der räumlichen Spalte, die gemäß den in dieser Katalogsicht angezeigten Spezifikationen gefüllt werden soll. Die Kombination der Werte aus TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME und COLUMN_NAME dient zur eindeutigen Kennzeichnung dieser räumlichen Spalte.
ORDINAL	SMALLINT	Nein	Position dieses Parameters (d. h. des in der Spalte PARAMETER_NAME angegebenen Parameters) in der Kennung der Funktion, die als Geocoder für die in der Spalte COLUMN_NAME angegebene Spalte verwendet wird. Ein Datensatz in der DB2-Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS enthält ebenfalls Informationen zu diesem Parameter. Dieser Datensatz enthält einen Wert, der in der Spalte ORDINAL der Katalogsicht SYSCAT.ROUTINEPARMS angezeigt wird. Dieser Wert ist mit dem Wert identisch, der in der Spalte ORDINAL der Sicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS angezeigt wird.

Tabelle 36. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODING_PARAMETERS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
PARAMETER_NAME	VARCHAR(128)	Ja	Name eines Parameters in der Definition des Geocoders. Wenn bei der Definition des Geocoders kein Name angegeben wurde, enthält die Spalte PARAMETER_NAME einen Nullwert. Dieser Inhalt der Spalte PARAMETER_NAME wird aus dem DB2-Katalog übernommen.
PARAMETER_VALUE	VARCHAR(2048)	Ja	Der Wert, der diesem Parameter zugeordnet ist. DB2 interpretiert diesen Wert als SQL-Ausdruck. Wenn der Wert in Anführungszeichen gesetzt ist, wird er als Zeichenfolge an den Geocoder übergeben. Andernfalls wird durch die Auswertung des SQL-Ausdrucks ermittelt, welchen Datentyp der Parameter bei der Übergabe an den Geocoder annimmt. Wenn die Spalte PARAMETER_VALUE einen Nullwert enthält, wird dieser Nullwert an den Geocoder übergeben. Die Spalte PARAMETER_VALUE entspricht der Spalte PARAMETER_DEFAULT in der Katalogsicht DB2GSE.ST_GEOCODER_PARAMETERS. Falls die Spalte PARAMETER_VALUE einen Wert enthält, setzt dieser Wert den Standardwert in der Spalte PARAMETER_DEFAULT außer Kraft. Enthält die Spalte PARAMETER_VALUE keinen Wert, wird der Standardwert verwendet.

Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS

In der Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS können Sie die folgenden Informationen abrufen:

- Alle durch DB2 Spatial Extender unterstützten Variablen, beispielsweise den Namen des Koordinatensystems, den Namen des Geocoders und Variablen, denen WKT-Darstellungen (WKT = Well-Known Text) von räumlichen Daten zugeordnet werden können.
- Die zulässige Höchstlänge (sofern bekannt) von Werten, die diesen Variablen zugeordnet sind, beispielsweise die zulässigen Höchstlängen für die Namen von Koordinatensystemen, die Namen von Geocodern und von WKT-Darstellungen räumlicher Daten.

Eine Beschreibung der Spalten in dieser Sicht finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 37. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
VARIABLE_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Begriff, der eine Variable kennzeichnet. Der Begriff ist in der Datenbank eindeutig.

Tabelle 37. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SIZINGS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
SUPPORTED_VALUE	INTEGER	Ja	Zulässige Höchstlänge der Werte, die der in der Spalte VARIABLE_NAME angezeigten Variablen zugeordnet sind. Gültige Werte in der Spalte SUPPORTED_VALUE: **Numerischer Wert ungleich 0** Die zulässige Höchstlänge von Werten, die dieser Variablen zugeordnet sind. **0** Entweder ist jede beliebige Länge zulässig, oder die zulässige Länge kann nicht ermittelt werden. **NULL** DB2 Spatial Extender unterstützt diesen Wert nicht.
DESCRIPTION	VARCHAR(128)	Ja	Beschreibung dieser Variablen.

Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS

Sie können die Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS abfragen, um Informationen zu registrierten räumlichen Bezugssystemen abzurufen. DB2 Spatial Extender führt zu den folgenden Zeitpunkten automatisch eine Registrierung von räumlichen Bezugssystemen im Spatial Extender-Katalog durch:

- Wenn Sie eine Datenbank für räumliche Operationen aktivieren, werden fünf räumliche Standardbezugssysteme und 318 vordefinierte geodätische räumliche Bezugssysteme registriert.
- Wenn Benutzer zusätzliche räumliche Bezugssysteme erstellen.

Damit Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS optimal nutzen können, müssen Sie zunächst einmal wissen, dass jedem räumlichen Bezugssystem ein Koordinatensystem zugeordnet ist. Das räumliche Bezugssystem ist zum einen dazu gedacht, Koordinaten, die aus dem Koordinatensystem abgeleitet wurden, in Werte umzuwandeln, die von DB2 mit einem Maximum an Effizienz verarbeitet werden können. Zum anderen soll es die maximale mögliche Ausdehnung des Gebietes definieren, auf das sich diese Koordinaten beziehen können.

Um Name und Typ des Koordinatensystems zu ermitteln, das einem bestimmten räumlichen Bezugssystem zugeordnet ist, fragen Sie die Spalten COORDSYS-_NAME und COORDSYS_TYPE der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS ab. Wenn Sie weitere Informationen zum Koordinatensystem benötigen, fragen Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_COORDINATE_SYSTEMS ab.

Tabelle 38. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
SRS_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name des räumlichen Bezugssystems. Dieser Name ist in der Datenbank eindeutig.

Tabelle 38. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
SRS_ID	INTEGER	Nein	Numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems. Jedes räumliche Bezugssystem hat eine eindeutige numerische Kennung. Geodätische räumliche Bezugssysteme verfügen über SRS_ID-Werte im Bereich zwischen 2000000000 und 2000001000. Räumliche Funktionen geben räumliche Bezugssysteme durch deren numerische Kennungen und nicht durch deren Namen an.
X_OFFSET	DOUBLE	Nein	Offset, das von allen X-Koordinaten einer Geometrie subtrahiert werden soll. Die Subtraktion ist ein Schritt in dem Prozess, mit dem die Koordinaten der Geometrie in Werte umgewandelt werden, die DB2 mit einem Maximum an Effizienz verarbeiten kann. In einem anschließenden Schritt wird der bei der Subtraktion entstehende Wert mit dem Maßstabsfaktor multipliziert, der in der Spalte X_SCALE angegeben ist.
X_SCALE	DOUBLE	Nein	Maßstabsfaktor, mit dem das Ergebnis multipliziert werden soll, das durch die Subtraktion eines Offsets von einer X-Koordinate entsteht. Dieser Faktor ist mit dem Wert identisch, der in der Spalte Y_SCALE angezeigt wird.
Y_OFFSET	DOUBLE	Nein	Offset, das von allen Y-Koordinaten einer Geometrie subtrahiert werden soll. Die Subtraktion ist ein Schritt in dem Prozess, mit dem die Koordinaten der Geometrie in Werte umgewandelt werden, die DB2 mit einem Maximum an Effizienz verarbeiten kann. In einem anschließenden Schritt wird der bei der Subtraktion entstehende Wert mit dem Maßstabsfaktor multipliziert, der in der Spalte Y_SCALE angegeben ist.
Y_SCALE	DOUBLE	Nein	Maßstabsfaktor, mit dem das Ergebnis multipliziert werden soll, das durch die Subtraktion eines Offsets von einer Y-Koordinate entsteht. Dieser Faktor ist mit dem Wert identisch, der in der Spalte X_SCALE angezeigt wird.
Z_OFFSET	DOUBLE	Nein	Offset, das von allen Z-Koordinaten einer Geometrie subtrahiert werden soll. Die Subtraktion ist ein Schritt in dem Prozess, mit dem die Koordinaten der Geometrie in Werte umgewandelt werden, die DB2 mit einem Maximum an Effizienz verarbeiten kann. In einem anschließenden Schritt wird der bei der Subtraktion entstehende Wert mit dem Maßstabsfaktor multipliziert, der in der Spalte Z_SCALE angegeben ist.
Z_SCALE	DOUBLE	Nein	Maßstabsfaktor, mit dem das Ergebnis multipliziert werden soll, das durch die Subtraktion eines Offsets von einer Z-Koordinate entsteht.

Tabelle 38. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
M_OFFSET	DOUBLE	Nein	Offset, das von allen Bemaßungen subtrahiert werden soll, die einer Geometrie zugeordnet sind. Die Subtraktion ist ein Schritt in dem Prozess, mit dem die Bemaßungen in Werte umgewandelt werden, die DB2 mit einem Maximum an Effizienz verarbeiten kann. In einem anschließenden Schritt wird der bei der Subtraktion entstehende Wert mit dem Maßstabsfaktor multipliziert, der in der Spalte M_SCALE angegeben ist.
M_SCALE	DOUBLE	Nein	Maßstabsfaktor, mit dem das Ergebnis multipliziert werden soll, das durch die Subtraktion eines Offsets von einer Bemaßung entsteht.
MIN_X	DOUBLE	Nein	Kleinstmöglicher Wert für X-Koordinaten in den Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten X_OFFSET und X_SCALE abgeleitet.
MAX_X	DOUBLE	Nein	Größtmöglicher Wert für X-Koordinaten in den Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten X_OFFSET und X_SCALE abgeleitet.
MIN_Y	DOUBLE	Nein	Kleinstmöglicher Wert für Y-Koordinaten in den Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten Y_OFFSET und Y_SCALE abgeleitet.
MAX_Y	DOUBLE	Nein	Größtmöglicher Wert für Y-Koordinaten in den Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten Y_OFFSET und Y_SCALE abgeleitet.
MIN_Z	DOUBLE	Nein	Kleinstmöglicher Wert für Z-Koordinaten in Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten Z_OFFSET und Z_SCALE abgeleitet.
MAX_Z	DOUBLE	Nein	Größtmöglicher Wert für Z-Koordinaten in Geometrien, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten Z_OFFSET und Z_SCALE abgeleitet.
MIN_M	DOUBLE	Nein	Kleinstmöglicher Wert für Bemaßungen, die mit Geometrien gespeichert werden können, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten M_OFFSET und M_SCALE abgeleitet.
MAX_M	DOUBLE	Nein	Größtmöglicher Wert für Bemaßungen, die mit Geometrien gespeichert werden können, auf die dieses räumliche Bezugssystem angewendet wird. Dieser Wert wird von den Werten in den Spalten M_OFFSET und M_SCALE abgeleitet.
COORDSYS_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Der kennzeichnende Name des Koordinatensystems, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert.

Tabelle 38. Spalten in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
COORDSYS_TYPE	VARCHAR(128)	Nein	Der Typ des Koordinatensystems, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert.
ORGANIZATION	VARCHAR(128)	Ja	Der Name der Organisation (z. B. eine Standardisierungsorganisation), die das Koordinatensystem, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert, definiert hat. In der Spalte ORGANIZATION ist kein Wert angegeben, wenn die Spalte ORGANIZATION_COORSYS_ID keinen Wert enthält.
ORGANIZATION_ COORDSYS_ID	INTEGER	Ja	Der Name der Organisation (z. B. eine Standardisierungsorganisation), die das Koordinatensystem, auf dem dieses räumliche Bezugssystem basiert, definiert hat. In der Spalte ORGANIZATION_COORDSYS_ID ist kein Wert angegeben, wenn die Spalte ORGANIZATION keinen Wert enthält.
DEFINITION	VARCHAR(2048)	Nein	WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Definition des Koordinatensystems.
DESCRIPTION	VARCHAR(256)	Ja	Beschreibung des räumlichen Bezugssystems.

Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE

Bestimmte räumliche Funktionen akzeptieren Werte oder geben Werte zurück, die einen spezifischen Abstand angeben. In manchen Fällen können Sie die Einheit auswählen, in der dieser Abstand ausgedrückt wird. Die Funktion ST_Distance gibt beispielsweise den Mindestabstand zwischen zwei angegebenen Geometrien zurück. Manchmal kann es sinnvoll sein, wenn die Funktion ST_Distance den Abstand in Form von Meilen zurückgibt. In anderen Fällen ist es möglicherweise besser, wenn der Abstand in Metern ausgedrückt wird. Um zu ermitteln, welche Maßeinheiten Sie auswählen können, verwenden Sie die Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE.

Tabelle 39. Spalten in der Sicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
UNIT_NAME	VARCHAR(128)	Nein	Name der Maßeinheit. Dieser Name ist in der Datenbank eindeutig.
UNIT_TYPE	VARCHAR(128)	Nein	Typ der Maßeinheit. Gültige Werte: **LINEAR** Die Maßeinheit ist linear. **ANGULAR** Die Maßeinheit ist winklig.
CONVERSION_FACTOR	DOUBLE	Nein	Numerischer Wert, mit dem diese Maßeinheit in ihre Basiseinheit umgewandelt wird. Die Basiseinheit für lineare Maßeinheiten ist METER. Die Basiseinheit für winklige Maßeinheiten ist RADIAN (Radiant). Die Basiseinheit selbst hat den Umwandlungsfaktor 1,0.

Tabelle 39. Spalten in der Sicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE (Forts.)

Name	Datentyp	Dateneingabe optional?	Inhalt
DESCRIPTION	VARCHAR(256)	Ja	Beschreibung der Maßeinheit.

Kapitel 22. Räumliche Funktionen: Kategorien und Verwendungsmöglichkeiten

Das vorliegende Kapitel enthält Einführungen in alle räumlichen Funktionen, die nach Kategorien gegliedert sind.

Räumliche Funktionen: Kategorien und Verwendungsmöglichkeiten

DB2® Spatial Extender stellt die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Funktionen zum Umwandeln von Geometrien in verschiedene bzw. aus verschiedenen Datenaustauschformate(n). Diese Funktionen werden als Konstruktorfunktionen bezeichnet.
- Funktionen zum Vergleichen von Geometrien in Bezug auf Begrenzungen, Schnittpunkte und andere Informationen. Diese Funktionen werden als Vergleichsfunktionen bezeichnet.
- Funktionen für die Rückgabe von Informationen zu den Eigenschaften von Geometrien. Hierzu gehören z. B. die definierten Koordinaten und Bemaßungen der Geometrien, Angaben zu den zwischen den Geometrien geltenden Beziehungen sowie Informationen zu deren Begrenzungen und andere Informationen.
- Funktionen zum Generieren neuer Geometrien aus bereits bestehenden Geometrien.
- Funktionen zur Messung der kürzesten Distanz zwischen den Punkten von Geometrien.
- Funktionen zum Bereitstellen von Informationen zu Indexparametern.
- Funktionen zum Bereitstellen von Projektionen und Konvertierungen zwischen verschiedenen Koordinatensystemen.

Räumliche Funktionen für die Umwandlung von Geometriewerten in Datenaustauschformate

DB2 Spatial Extender bietet räumliche Funktionen, mit denen Geometrien in die folgenden Datenaustauschformate bzw. aus diesen Formaten umgewandelt werden können:

- WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text)
- WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary)
- ESRI-Formdarstellung
- GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language)

Die Funktionen für die Erstellung von Geometrien aus diesen Formaten sind unter der Bezeichnung *Konstruktorfunktionen* bekannt.

Konstruktorfunktionen

DB2 Spatial Extender bietet räumliche Funktionen, mit denen Geometrien in die folgenden Datenaustauschformate bzw. aus diesen Formaten umgewandelt werden können:

- WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text)

- WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary)
- ESRI-Formdarstellung
- GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language)

Die Funktionen für die Erstellung von Geometrien aus diesen Formaten sind unter der Bezeichnung *Konstruktorfunktionen* bekannt. Konstrukturfunktionen heißen genauso wie der Geometriedatentyp der Spalte, in die die Daten eingefügt werden. Diese Funktionen funktionieren für das jeweilige Austauschformat der Eingabedaten in konsistenter Weise. Im vorliegenden Abschnitt wird Folgendes beschrieben:

- SQL für den Aufruf von Funktionen, die mit Datenaustauschformaten arbeiten, und den Typ der Geometrie, die durch diese Funktionen zurückgegeben wird
- SQL für den Aufruf einer Funktion, die Punkte aus X- und Y-Koordinaten erstellt, und den Typ der Geometrie, der durch diese Funktion zurückgegeben wird
- Beispiele für Code und Ergebnismengen

Funktionen zur Arbeit mit Datenaustauschformaten

Der folgende Abschnitt stellt die Syntax für den Aufruf von Funktionen vor, die mit Datenaustauschformaten arbeiten. Er beschreibt die Eingabeparameter der Funktionen und gibt den Typ der Geometrie an, die von diesen Funktionen zurückgegeben wird.

Syntax

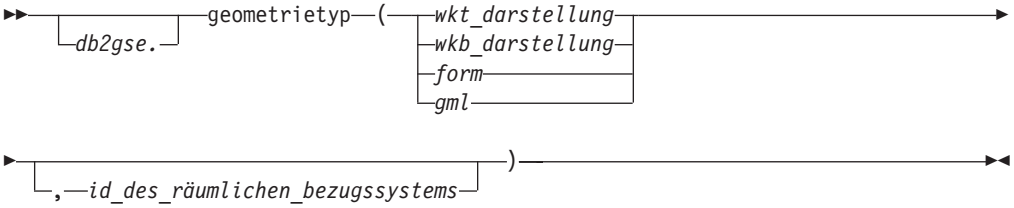

Parameter und andere Syntaxelemente

db2gse

Dieser Parameter gibt den Namen des Schemas an, zu dem die durch DB2® Spatial Extender bereitgestellten räumlichen Datentypen gehören.

geometrietyp

Dieser Parameter gibt eine der folgenden Konstruktorfunktionen an:

- ST_Point
- ST_LineString
- \
- ST_Polygon
- ST_MultiPoint
- ST_MultiLineString
- ST_MultiPolygon
- ST_GeomCollection
- ST_Geometry

wkt_darstellung

Dieser Parameter gibt einen Wert des Typs CLOB(2G) an, der die WKT-Darstellung der Geometrie enthält.

wkb_darstellung
Dieser Parameter gibt einen Wert des Typs BLOB(2G) an, der die WKB-Darstellung der Geometrie enthält.

form Dieser Parameter gibt einen Wert des Typs BLOB(2G) an, der die ESRI-Formdarstellung der Geometrie enthält.

gml Dieser Parameter gibt einen Wert des Typs CLOB(2G) an, der die GML-Darstellung der Geometrie enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometrie kennzeichnet.

Falls der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* nicht angegeben wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Rückgabetyp

geometrietyp

Wenn der Parameter *geometrietyp* den Wert *ST_Geometry* hat, entspricht der dynamische Typ des zurückgegebenen Geometrietyps der Geometrie, die durch den Eingabewert angegeben wurde.

Hat der Parameter *geometrietyp* einen anderen Wert, entspricht der dynamische Typ des zurückgegebenen Geometrietyps dem Funktionsnamen. Falls die durch den Eingabewert angegebene Geometrie nicht mit dem Funktionsnamen oder dem Namen eines ihrer Subtypen übereinstimmt, wird ein Fehler zurückgegeben.

Funktion zur Erstellung von Geometrien aus Koordinaten

Der folgende Abschnitt stellt die Syntax für den Aufruf von ST_Point vor. Außerdem enthält er eine Beschreibung der Parameter sowie Angaben zum zurückgegebenen Geometrietyp.

Die Funktion ST_Point erstellt Geometrien nicht nur aus Datenaustauschformaten, sondern auch aus numerischen Koordinatenwerten. Diese Funktion ist beispielsweise dann nützlich, wenn Standortdaten bereits in der Datenbank gespeichert sind.

Syntax



Koordinaten:



Parameter

x_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die X-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

y_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die Y-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

z_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die Z-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

Wenn der Parameter *z_koordinate* ausgelassen wird, weist der Ergebnispunkt keine Z-Koordinate auf. Das Ergebnis der Funktion ST_Is3D für einen solchen Punkt ist 0 (null).

m_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die M-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

Wenn der Parameter *m_koordinate* ausgelassen wird, weist der Ergebnispunkt keine Bemaßung auf. Das Ergebnis der Funktion ST_IsMeasured für einen solchen Punkt ist 0 (null).

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für den Ergebnispunkt darstellt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiele

Der folgende Abschnitt enthält Codebeispiele zum Aufruf von Konstruktorfunktionen, Code zur Erstellung von Tabellen für die Ausgabe von Konstruktorfunktionen, Code zum Abrufen der Ausgabe sowie die eigentliche Ausgabe.

Mit dem folgenden Beispiel wird eine Zeile in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY mit der ID 100 sowie ein Punktwert mit der X-Koordinate 30 und der Y-Koordinate 40 in das räumliche Bezugssystem 1 eingefügt, wobei die Koordinatendarstellung und die WKT-Darstellung verwendet wird. Anschließend wird eine weitere Zeile mit der ID 200 und ein Linienfolgenwert mit den angegebenen Koordinaten eingefügt.

```
CREATE TABLE sample_geometry (id INT, geom db2gse.ST_Geometry);

INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
             VALUES(100,db2gse.ST_Geometry('point(30 40)', 1));

INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
             VALUES(200,db2gse.ST_Geometry('linestring(50 50, 100 100', 1));
```

```
SELECT id, TYPE_NAME(geom) FROM sample_geometry

ID      2
------  --------------------------------
   100 "ST_POINT"
   200  "ST_LINESTRING"
```

Wenn Ihnen bekannt ist, dass die räumliche Spalte nur Werte des Typs ST_Point enthalten darf, können Sie das folgende Beispiel verwenden, das zwei Punkte einfügt. Der Versuch, eine Linienfolge bzw. einen anderen Typ, der keinen Punkt darstellt, einzufügen, führt zu einem SQL-Fehler. Die erste Einfügeaktion erstellt aus der WKT-Darstellung eine Punktgeometrie. Die zweite Einfügeaktion erstellt aus numerischen Koordinatenwerten eine Punktgeometrie. Diese Eingabewerte könnten übrigens auch aus vorhandenen Tabellenspalten ausgewählt werden.

```
CREATE TABLE sample_points (id INT, geom db2gse.ST_Point);

INSERT INTO sample_points(id, geom)
             VALUES(100,db2gse.ST_Point('point(30 40)', 1));

INSERT INTO sample_points(id, geom)
             VALUES(101,db2gse.ST_Point(50, 50, 1));

SELECT id, TYPE_NAME(geom) FROM sample_geometry

ID      2
------  --------------------------------
   100 "ST_POINT"
   101 "ST_POINT"
```

Das folgende Beispiel verwendet eingebettetes SQL und geht davon aus, dass die Anwendung die Datenbereiche mit den entsprechenden Werten füllt.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS CLOB(10000) wkt_buffer;
      SQL TYPE IS CLOB(10000) gml_buffer;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) wkb_buffer;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) shape_buffer;
             EXEC SQL END DECLARE SECTION;

// * Hier wird die Anwendungslogik zum Lesen in Puffer */
// * platziert */

EXEC SQL INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
                  VALUES(:id, db2gse.ST_Geometry(:wkt_buffer,1));

EXEC SQL INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
                  VALUES:id, db2gse.ST_Geometry(:wkb_buffer,1));

EXEC SQL INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
                  VALUES(:id, db2gse.ST_Geometry(:gml_buffer,1));

EXEC SQL INSERT INTO sample_geometry(id, geom)
                  VALUES(:id, db2gse.ST_Geometry(:shape_buffer,1));
```

Im folgenden Java™-Codebeispiel wird JDBC verwendet, um Punktgeometrien mithilfe numerischer Koordinatenwerte für X und Y einzufügen. Die Geometrien werden in der WKT-Darstellung angegeben.

```
String ins1 = "INSERT into sample_geometry (id, geom)
             VALUES(?, db2gse.ST_PointFromText(CAST( ?
                           as VARCHAR(128)), 1))";
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(ins1);
pstmt.setInt(1, 100);                    // id value
```

```
pstmt.setString(2, "point(32.4 50.7)");  // wkt value
int rc = pstmt.executeUpdate();

String ins2 = "INSERT into sample_geometry (id, geom)
              VALUES(?, db2gse.ST_Point(CAST( ? as double),
CAST(? as double), 1))";
pstmt = con.prepareStatement(ins2);
pstmt.setInt(1, 200);         // id value
pstmt.setDouble(2, 40.3);     // lat
pstmt.setDouble(3, -72.5);    // long
rc = pstmt.executeUpdate();
```

Konvertierung in die WKT-Darstellung

WKT-Darstellungen (WKT = Well-Known Text) sind Werte des Typs CLOB, die ASCII-Zeichenfolgen darstellen. Mit ihrer Hilfe können Geometrien im ASCII-Textformat ausgetauscht werden.

Die Funktion **ST_AsText** wandelt einen Geometriewert, der in einer Tabelle gespeichert ist, in eine WKT-Zeichenfolge um. Das folgende Beispiel wählt mit einer einfachen Befehlszeilenabfrage die Werte aus, die zuvor in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY eingefügt wurden.

```
SELECT id, VARCHAR(db2gse.ST_AsText(geom), 50) AS WKTGEOM
   FROM sample_geometry;
ID   WKTGEOM
------   ------------------------------
   100   POINT ( 30.00000000 40.00000000)
   200   LINESTRING ( 50.00000000 50.00000000, 100.00000000 100.00000000)
```

Im folgenden Beispiel werden die Werte, die zuvor in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY eingefügt wurden, mit eingebettetem SQL ausgewählt.

```
 EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    sqlint32 id = 0;
    SQL TYPE IS CLOB(10000) wkt_buffer;
    short wkt_buffer_ind = -1;
               EXEC SQL END DECLARE SECTION;

  EXEC SQL
  SELECT id, db2gse.ST_AsText(geom)
   INTO :id, :wkt_buffer :wkt_buffer_ind
    FROM sample_geometry
   WHERE id = 100;
```

Alternativ können Sie beim Aufheben der Bindung von Geometrien auch die Umsetzungsgruppe ST_WellKnownText verwenden, um Geometrien implizit in die WKT-Darstellung umzuwandeln. Der folgende Mustercode veranschaulicht die Verwendung der Umsetzungsgruppe.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS CLOB(10000) wkt_buffer;
      short wkt_buffer_ind = -1;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 EXEC SQL
      SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownText;

 EXEC SQL
     SELECT id, geom
    INTO :id, :wkt_buffer :wkt_buffer_ind
     FROM sample_geometry
    WHERE id = 100;
```

In der Anweisung SELECT zur Umwandlung der Geometrie wird keine räumliche Funktion verwendet.

Neben den im vorliegenden Abschnitt beschriebenen Funktionen stellt DB2® Spatial Extender weitere Funktionen bereit, mit denen ebenfalls Geometrien in WKT-Darstellungen bzw. WKT-Darstellungen in Geometrien umgewandelt werden können. DB2 Spatial Extender stellt diese Funktionen zur Verfügung, um die OGC-Spezifikation „Simple Features for SQL" sowie den ISO-Standard ″SQL/MM Part 3: Spatial″ zu implementieren. Diese Funktionen lauten wie folgt:

- **ST_WKTToSQL**
- **ST_GeomFromText**
- **ST_GeomCollFromTxt**
- **ST_PointFromText**
- **ST_LineFromText**
- **ST_PolyFromText**
- **ST_MPointFromText**
- **ST_MLineFromText**
- **ST_MPolyFromText**

Konvertierung in die WKB-Darstellung

Die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary Representation; bekannte Binärdarstellung) besteht aus binären Datenstrukturen, die BLOB-Werte sein müssen. Diese BLOB-Werte stellen binäre Datenstrukturen dar, die durch ein Anwendungsprogramm verwaltet werden müssen, das in einer von DB2® unterstützten Programmiersprache geschrieben wurde und für das DB2 eine Sprachenbindung aufweist.

Die Funktion **ST_AsBinary** wandelt einen Geometriewert, der in einer Tabelle gespeichert ist, in eine WKB-Darstellung um, die in eine BLOB-Variable im Programmspeicher abgerufen werden kann. Im folgenden Beispiel werden die Werte, die zuvor in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY eingefügt wurden, mit eingebettetem SQL ausgewählt.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) wkb_buffer;
      short wkb_buffer_ind = -1;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 EXEC SQL
      SELECT id, db2gse.ST_AsBinary(geom)
      INTO :id, :wkb_buffer :wkb_buffer_ind
      FROM sample_geometry
      WHERE id = 200;
```

Alternativ können Sie beim Aufheben der Bindung von Geometrien auch die Umsetzungsgruppe ST_WellKnownBinary verwenden, um Geometrien implizit in die WKB-Darstellung umzuwandeln. Der folgende Mustercode veranschaulicht die Verwendung dieser Umsetzungsgruppe.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) wkb_buffer;
      short wkb_buffer_ind = -1;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL
     SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownBinary;

EXEC SQL
     SELECT id, geom
     INTO :id, :wkb_buffer :wkb_buffer_ind
     FROM sample_geometry
     WHERE id = 200;
```

In der Anweisung SELECT zur Umwandlung der Geometrie wird keine räumliche Funktion verwendet.

Neben den im vorliegenden Abschnitt beschriebenen Funktionen stellt DB2 Spatial Extender weitere Funktionen bereit, die ebenfalls Geometrien in WKB-Darstellungen bzw. aus diesen umwandeln, DB2 Spatial Extender stellt diese Funktionen zur Verfügung, um die OGC-Spezifikation „Simple Features for SQL" sowie den ISO-Standard "SQL/MM Part 3: Spatial" zu implementieren. Diese Funktionen lauten wie folgt:

- **ST_WKBToSQL**
- **ST_GeomFromWKB**
- **ST_GeomCollFromWKB**
- **ST_PointFromWKB**
- **ST_LineFromWKB**
- **ST_PolyFromWKB**
- **ST_MPointFromWKB**
- **ST_MLineFromWKB**
- **ST_MPolyFromWKB**

Konvertierung in die ESRI-Formdarstellung

Die ESRI-Formdarstellung besteht aus binären Datenstrukturen, die durch ein Anwendungsprogramm verwaltet werden müssen, das in einer unterstützten Sprache geschrieben ist.

Die Funktion **ST_AsShape** wandelt einen Geometriewert, der in einer Tabelle gespeichert ist, in eine ESRI-Formdarstellung um, die in eine BLOB-Variable im Programmspeicher abgerufen werden kann. Im folgenden Beispiel werden die Werte, die zuvor in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY eingefügt wurden, mit eingebettetem SQL ausgewählt.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) shape_buffer;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 EXEC SQL
      SELECT id, db2gse.ST_AsShape(geom)
      INTO :id, :shape_buffer
      FROM sample_geometry;
```

Alternativ können Sie beim Aufheben der Bindung von Geometrien auch die Umsetzungsgruppe ST_Shape verwenden, um Geometrien implizit in die Formdarstellung umzuwandeln. Der folgende Mustercode veranschaulicht die Verwendung der Umsetzungsgruppe.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS BLOB(10000) shape_buffer;
```

```
     short shape_buffer_ind = -1;
             EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 EXEC SQL
   SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_Shape;

 EXEC SQL
      SELECT id, geom
      FROM sample_geometry
      WHERE id = 300;
```

In der Anweisung SELECT zur Umwandlung der Geometrie wird keine räumliche Funktion verwendet.

Konvertierung in die GML-Darstellung

GML-Darstellungen (GML = Geography Markup Language) sind ASCII-Zeichenfolgen. Mit ihrer Hilfe können Geometrien im ASCII-Textformat ausgetauscht werden.

Die Funktion **ST_AsGML** wandelt einen Geometriewert, der in einer Tabelle gespeichert ist, in eine GML-Textzeichenfolge um. Im folgenden Beispiel werden die Werte ausgewählt, die zuvor in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRY eingefügt wurden.Im folgenden Beispiel wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit erneut formatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen kann entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige variieren.

```
SELECT id, VARCHAR(db2gse.ST_AsGML(geom), 500) AS GMLGEOM
   FROM sample_geometry;
ID           GMLGEOM
-----------  ------------------------------------------------------------
        100  <gml:Point srsName="EPSG:4269">
             <gml:coord><gml:X>30</gml:X><gml:Y>40</gml:Y></gml:coord>
             </gml:Point>
        200  <gml:LineString srsName="EPSG:4269">
             <gml:coord><gml:X>50</gml:X><gml:Y>50</gml:Y></gml:coord>
             <gml:coord><gml:X>100</gml:X><gml:Y>100</gml:Y></gml:coord>
             </gml:LineString>
```

Alternativ können Sie beim Aufheben der Bindung von Geometrien auch die Umsetzungsgruppe ST_GML verwenden, um Geometrien implizit in die HTML-Darstellung umzuwandeln.

```
SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_GML

SELECT id, geom AS GMLGEOM
   FROM sample_geometry;

ID           GMLGEOM
-----------  ------------------------------------------------------------
        100  <gml:Point srsName="EPSG:4269">
             <gml:coord><gml:X>30</gml:X><gml:Y>40</gml:Y></gml:coord>
             </gml:Point>
        200  <gml:LineString srsName="EPSG:4269">
             <gml:coord><gml:X>50</gml:X><gml:Y>50</gml:Y></gml:coord>
             <gml:coord><gml:X>100</gml:X><gml:Y>100</gml:Y></gml:coord>
             </gml:LineString>
```

In der Anweisung SELECT zur Umwandlung der Geometrie wird keine räumliche Funktion verwendet.

Funktionen, die geografische Objekte vergleichen

Bestimmte räumliche Funktionen geben Informationen über die Beziehung oder den Vergleich zwischen verschiedenen geografischen Objekten zurück. Andere räumliche Funktionen geben Informationen darüber zurück, ob zwei Definitionen von Koordinatensystemen oder zwei räumliche Bezugssysteme identisch sind. Die zurückgegebenen Informationen sind immer das Ergebnis des Vergleichs von Geometrien, von Definitionen für Koordinatensysteme oder von räumlichen Bezugssystemen. Die Funktionen, die diese Informationen bereitstellen, werden als Vergleichsfunktionen bezeichnet.

Tabelle 40. Vergleichsfunktionen nach Zweck

Zweck	Funktionen
Mit diesen Funktionen wird ermittelt, ob der Innenbereich einer Geometrie eine Überschneidung mit dem Innenbereich einer anderen Geometrie aufweist.	• ST_Contains • ST_Within
Mit diesen Funktionen können Informationen zu den Überschneidungen von Geometrien zurückgegeben werden.	• ST_Crosses • ST_Intersects • ST_Overlaps • ST_Touches
Mit diesen Funktionen kann ermittelt werden, ob das kleinste Rechteck, das eine der Geometrien einschließt, das kleinste Rechteck schneidet, das die andere Geometrie einschließt.	• ST_EnvIntersects • ST_MBRIntersects
Mit diesen Funktionen kann ermittelt werden, ob zwei Objekte identisch sind.	• ST_Equals • ST_EqualCoordsys • ST_EqualSRS
Mit dieser Funktion kann ermittelt werden, ob die verglichenen Geometrien die Bedingungen der Zeichenfolge der DE-9IM-Mustermatrix erfüllen.	• ST_Relate
Mit dieser Funktion kann überprüft werden, ob eine Überschneidung zwischen zwei Geometrien vorhanden ist.	• ST_Disjoint

Vergleichsfunktionen

Die Vergleichsfunktionen von DB2® Spatial Extender geben den Wert 1 (eins) zurück, wenn ein Vergleich bestimmte Bedingungen erfüllt, und den Wert 0 (null), wenn ein Vergleich die Bedingungen nicht erfüllt. Falls der Vergleich nicht ausgeführt werden konnte, wird kein Wert (Nullwert) zurückgegeben. Vergleiche können nicht ausgeführt werden, wenn die Vergleichsoperation nicht für die Eingabeparameter definiert wurde oder wenn einer der Parameter null ist. Vergleiche können allerdings ausgeführt werden, wenn den Parametern Geometrien mit unterschiedlichen Datentypen oder Dimensionen zugeordnet sind.

Das Modell Dimensionally Extended 9 Intersection Model (DE-9IM) ist ein mathematischer Ansatz, der die paarweise räumliche Beziehung zwischen Geometrien mit unterschiedlichen Typen und Dimensionen definiert. Dieses Modell drückt die räumlichen Beziehungen zwischen allen Typen von Geometrien als paarweise

Schnittmengen ihrer Innenbereiche, Begrenzungen und Außenbereiche unter Berücksichtigung der Dimension der resultierenden Schnittmengen aus.

Die angegebenen Geometrien sind *a* und *b*: I(*a*), B(*a*) und E(*a*) stellen Innenbereich, Begrenzung und Außenbereich von *a* dar. I(b), B(b) und E(b) stellen den Innenbereich, die Begrenzung und den Außenbereich von *b* dar. Die Schnittmengen von I(a), B(a) und E(a) mit I(b), B(b) und E(b) ergeben eine 3–mal–3-Matrix. Jede Schnittmenge kann Geometrien verschiedener Dimensionen ergeben. Die Schnittmenge der Begrenzungen zweier Polygone besteht beispielsweise aus einem Punkt und einer Linienfolge. In diesem Fall gibt die dim-Funktion die maximale Dimension 1 zurück.

Die dim-Funktion gibt den Wert - 1, 0, 1 oder 2 zurück. Der Wert - 1 entspricht einer Nullmenge oder dim(null). Dieses Ergebnis wird zurückgegeben, wenn keine Schnittmengen gefunden wurden.

Sie können die Ergebnisse, die von Vergleichsfunktionen zurückgegeben werden, nachvollziehen oder überprüfen, indem Sie die Ergebnisse der Vergleichsfunktion mit einer Mustermatrix vergleichen, die die akzeptablen Werte des Modells DE-9IM darstellt.

Die Mustermatrix enthält die zulässigen Werte für alle Schnittmengen-Matrixzellen. Folgende Musterwerte sind möglich:

T Es muss eine Schnittmenge vorhanden sein; dim = 0, 1 oder 2.

F Es darf keine Schnittmenge vorhanden sein; dim = -1.

***** Es spielt keine Rolle, ob eine Schnittmenge vorhanden ist; dim = -1, 0, 1 oder 2.

0 Es muss eine Schnittmenge vorhanden sein, und ihre Dimension muss exakt 0 sein; dim = 0.

1 Es muss eine Schnittmenge vorhanden sein, und ihre maximale Dimension muss 1 sein; dim = 1.

2 Es muss eine Schnittmenge vorhanden sein, und ihre maximale Dimension muss 2 sein; dim = 2.

Die folgende Mustermatrix für die Funktion ST_Within enthält beispielsweise die Werte T, F und *.

Tabelle 41. Matrix für ST_Within. Die Mustermatrix der Funktion ST_Within für Geometriekombinationen.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Innenbereich	T	*	F
Geometrie a Begrenzung	*	*	F
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Die Funktion ST_Within gibt den Wert 1 zurück, wenn sich die Innenbereiche der beiden Geometrien schneiden und wenn der Innenbereich oder die Begrenzung von *a* sich nicht mit dem Außenbereich von *b* schneidet. Alle weitere Bedingungen sind nicht von Bedeutung.

Jede Funktion hat mindestens eine Mustermatrix; einige erfordern jedoch auch mehrere Matrizen, um die Beziehungen zwischen verschiedenen Kombinationen von Geometrietypen zu beschreiben.

Das Modell DE-91M wurde von Clementini und Felice entwickelt, die das 9 Intersection Model von Egenhofer und Herring dimensional erweiterten. DE-9IM ist eine Zusammenarbeit von vier Authoren (Clementini, Eliseo, Di Felice, and van Osstrom). Diese Autoren haben das Modell in "A Small Set of Formal Topological Relationships Suitable for End-User Interaction," D. Abel and B.C. Ooi (Ed.), *Advances in Spatial Database—Third International Symposium. SSD '93*. LNCS 692. S. 277 - 295, veröffentlicht. Das Modell "9 Intersection" von M. J. Egenhofer und J. Herring (Springer-Verlag Singapore [1993]) wurde in "Categorizing binary topological relationships between regions, lines, and points in geographic databases", *Tech. Report, Department of Surveying Engineering*, University of Maine, Orono, ME 1991, veröffentlicht.

Räumliche Vergleichsfunktionen

Die folgenden Vergleichsfunktionen stehen zur Verfügung:

- ST_Contains
- ST_Crosses
- ST_Disjoint
- ST_EnvIntersects
- ST_EqualCoordsys
- ST_Equals
- ST_EqualSRS
- ST_Intersects
- ST_MBRIntersects
- ST_Overlaps
- ST_Relate
- ST_Touches
- ST_Within

Funktionen, die prüfen, ob eine Geometrie eine andere Geometrie enthält

ST_Contains und ST_Within verwenden jeweils zwei Geometrien als Eingabe und ermitteln, ob der Innenbereich der einen Geometrie den Innenbereich der anderen Geometrie schneidet. Umgangssprachlich ausgedrückt bestimmt ST_Contains, ob die erste eingegebene Geometrie die zweite Geometrie einschließt, also die zweite Geometrie enthält. ST_Within ermittelt, ob sich die erste Geometrie vollständig innerhalb der zweiten Geometrie befindet.

ST_Contains

Mit ST_Contains können Sie ermitteln, ob eine Geometrie vollständig in einer anderen Geometrie enthalten ist.

ST_Contains gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die zweite Geometrie vollständig in der ersten Geometrie enthalten ist. Die Funktion ST_Contains gibt genau das entgegengesetzte Ergebnis wie die Funktion ST_Within zurück.

Abb. 44 enthält Beispiele für ST_Contains:

- Eine Mehrpunktgeometrie enthält Punkt- oder Mehrpunktgeometrien, wenn alle Punkte innerhalb der ersten Geometrie liegen.
- Eine Polygongeometrie enthält eine Mehrpunktgeometrie, wenn alle vorhandenen Punkte entweder auf der Begrenzung des Polygons oder im Innenbereich des Polygons liegen.
- Eine Linienfolgengeometrie enthält Punkt-, Mehrpunkt- oder Linienfolgengeometrien, wenn alle Punkte innerhalb der ersten Geometrie liegen.
- Eine Polygongeometrie enthält Punkt-, Linienfolgen- oder Polygongeometrien, wenn die zweite Geometrie sich im Innenbereich des Polygons befindet.

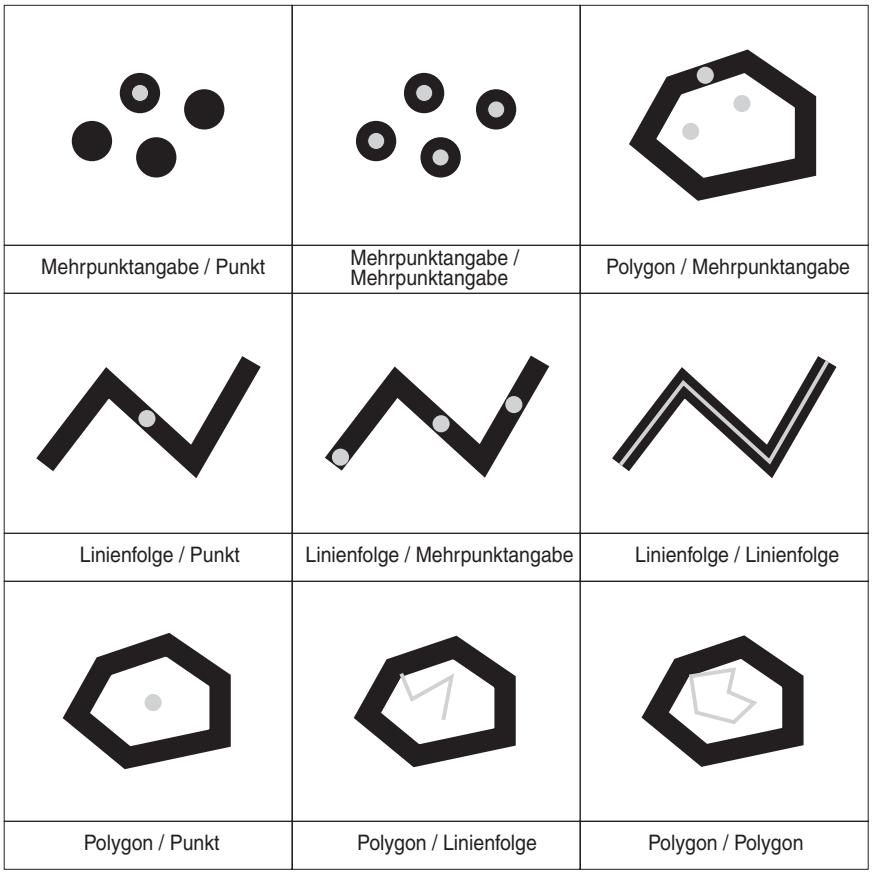

Abbildung 44. ST_Contains. Die dunklen Geometrien stellen die Geometrie a dar, die grauen Geometrien die Geometrie b. In allen Fällen ist Geometrie b vollständig in Geometrie a enthalten.

Die Mustermatrix der Funktion ST_Contains gibt an, dass sich die Innenbereiche der beiden Geometrien schneiden müssen und dass der Innenbereich oder die Begrenzung der zweiten Geometrie (Geometrie *b*) den Außenbereich der primären Geometrie (Geometrie *a*) nicht schneiden darf. Der Stern (*) gibt an, dass es nicht relevant ist, ob ein Schnittpunkt zwischen diesen Teilen der Geometrien vorhanden ist.

Tabelle 42. Matrix für ST_Contains

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Innenbereich	T	*	*
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Außenbereich	F	F	*

ST_Within

Mit ST_Within können Sie ermitteln, ob eine Geometrie vollständig in einer anderen Geometrie enthalten ist.

ST_Within gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die erste Geometrie vollständig in der zweiten Geometrie enthalten ist. ST_Within gibt genau das entgegengesetzte Ergebnis von ST_Contains zurück.

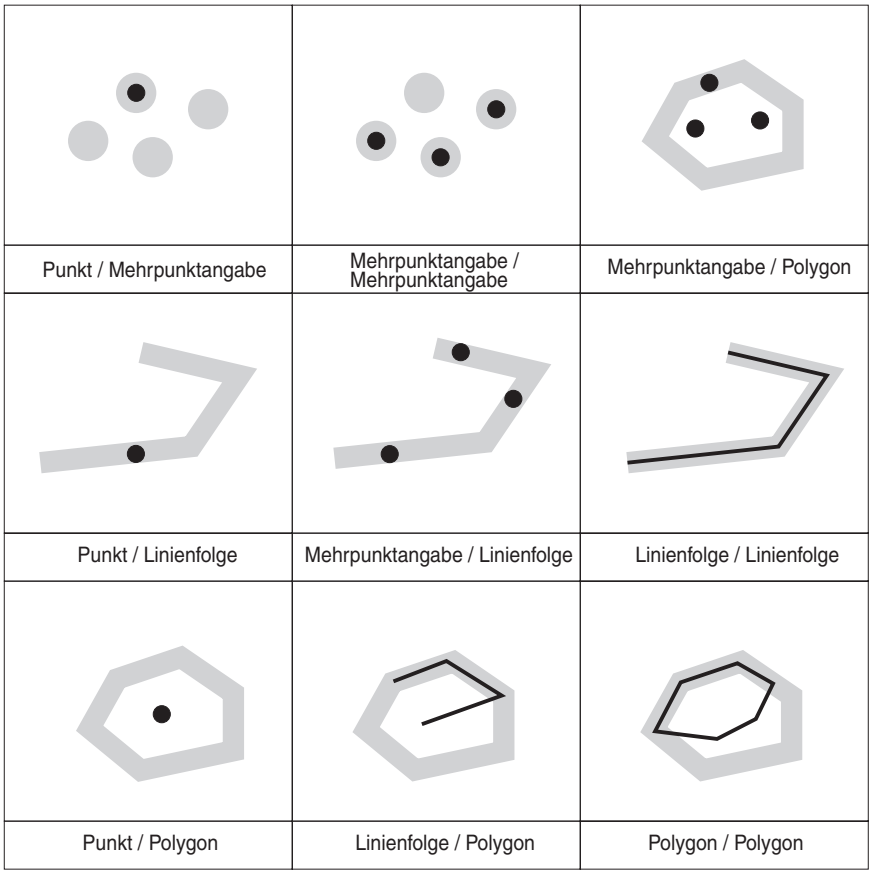

Abbildung 45. ST_Within

Die Mustermatrix der Funktion ST_Within gibt an, dass sich die Innenbereiche der beiden Geometrien schneiden müssen und dass der Innenbereich oder die Begrenzung der primären Geometrie (Geometrie *a*) den Außenbereich der sekundären

Geometrie (Geometrie *b*) nicht schneiden darf. Der Stern (*) gibt an, dass alle anderen Schnittpunkte nicht relevant sind.

Tabelle 43. Matrix für ST_Within

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Innenbereich	T	*	F
Geometrie a Begrenzung	*	*	F
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Abb. 45 auf Seite 280 enthält Beispiele für ST_Within:

- Eine Punktgeometrie befindet sich innerhalb einer Mehrpunktgeometrie, wenn ihr Innenbereich eine Überschneidung mit einem der Punkte in der zweiten Geometrie aufweist.
- Eine Mehrpunktgeometrie befindet sich innerhalb einer Mehrpunktgeometrie, wenn die Innenbereiche aller Punkte eine Überschneidung mit der zweiten Geometrie aufweisen.
- Eine Mehrpunktgeometrie befindet sich innerhalb einer Polygongeometrie, wenn alle vorhandenen Punkte entweder auf der Begrenzung des Polygons oder im Innenbereich des Polygons liegen.
- Eine Punktgeometrie befindet sich innerhalb einer Linienfolgengeometrie, wenn sich alle Punkte innerhalb der zweiten Geometrie befinden. In Abb. 45 auf Seite 280 befindet sich der Punkt nicht innerhalb der Linienfolge, da sein Innenbereich keine Überschneidung mit der Linienfolge aufweist. Allerdings befindet sich die Mehrpunktgeometrie innerhalb der Linienfolge, weil alle zugehörigen Punkte den Innenbereich der Linienfolge schneiden.
- Eine Linienfolgengeometrie befindet sich innerhalb einer anderen Linienfolgengeometrie, wenn alle zugehörigen Punkte die zweite Geometrie schneiden.
- Eine Punktgeometrie befindet sich nicht innerhalb einer Polygongeometrie, weil ihr Innenbereich keine Überschneidung mit der Begrenzung oder dem Innenbereich des Polygons aufweist.
- Eine Linienfolgengeometrie befindet sich innerhalb einer Polygongeometrie, wenn alle zugehörigen Punkte eine Überschneidung mit der Begrenzung oder dem Innenbereich des Polygons aufweisen.
- Eine Polygongeometrie befindet sich innerhalb einer Polygongeometrie, wenn alle zugehörigen Punkte eine Überschneidung mit der Begrenzung oder dem Innenbereich des Polygons aufweisen.

Funktionen, die Schnittpunkte zwischen Geometrien prüfen

Mit den Funktionen ST_Intersects, ST_Crosses, ST_Overlaps und ST_Touches kann festgestellt werden, ob es Überschneidungen zwischen zwei Geometrien gibt. Unterschiede zwischen diesen Funktionen bestehen hauptsächlich im Umfang der von ihnen untersuchten Schnittmenge:

- ST_Intersects ermittelt, ob die beiden eingegebenen Geometrien eine der folgenden vier Bedingungen erfüllen: 1. Die Innenbereiche der Geometrien schneiden sich. 2. Die Begrenzungen der Geometrien schneiden sich. 3. Die Begrenzung der

ersten Geometrie schneidet den Innenbereich der zweiten Geometrie. 4. Der Innenbereich der ersten Geometrie schneidet die Begrenzung der zweiten Geometrie.

- ST_Crosses dient zur Analyse der Überschneidung von Geometrien mit unterschiedlichen Dimensionen. Hierbei gilt allerdings die Ausnahme, dass auch die Überschneidung von Linienfolgen analysiert werden kann. In allen Fällen wird die Position der Überschneidung selbst als Geometrie betrachtet. ST_Crosses setzt voraus, dass diese Geometrie eine kleinere Dimension als die größere der beiden sich schneidenden Geometrien aufweist (bzw. dass die Position der Überschneidung bei zwei Linienfolgen eine kleinere Dimension als eine der Linienfolgen aufweist). Die Dimensionen einer Linienfolge und eines Polygons lauten beispielsweise 1 bzw. 2. Wenn sich zwei solche Geometrien schneiden und der Schnittbereich linear ist (Verlauf der Linienfolge entlang des Polygons), kann diese Stelle selbst als Linienfolge betrachtet werden. Da die Dimension einer Linienfolge (1) kleiner ist als die Dimension eines Polygons (2), würde ST_Crosses nach der Analyse der Überschneidung in diesem Fall den Wert 1 zurückgeben.
- Die Geometrien, die als Eingabe für die Funktion ST_Overlaps verwendet werden, müssen dieselbe Dimension aufweisen. Bei ST_Overlaps müssen sich diese Geometrien teilweise überlappen und dabei eine neue Geometrie (den Überlappungsbereich) bilden, deren Dimension mit der Dimension der eingegebenen Geometrien identisch ist.
- Mit ST_Touches kann festgestellt werden, ob die Begrenzungen zweier Geometrien sich überschneiden.

ST_Intersects

Mit ST_Intersects können Sie ermitteln, ob zwei Geometrien sich schneiden.

ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Schnittmenge keine leere Menge ergibt. ST_Intersects gibt genau das entgegengesetzte Ergebnis von ST_Disjoint zurück.

Die Funktion ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Bedingung einer der folgenden Mustermatrizen TRUE zurückgibt.

Tabelle 44. Matrix für ST_Intersects (1). Die Funktion ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn sich die Innenbereiche der beiden Geometrien schneiden.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	T	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Tabelle 45. Matrix für ST_Intersects (2). Die Funktion ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Begrenzung der ersten Geometrie die Begrenzung der zweiten Geometrie schneidet.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	*	T	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Tabelle 46. Matrix für ST_Intersects (3). Die Funktion ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Begrenzung der ersten Geometrie den Innenbereich der zweiten Geometrie schneidet.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	T	*	*
Geometrie a Innenbereich	*	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Tabelle 47. Matrix für ST_Intersects (4). Die Funktion ST_Intersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn sich die Begrenzungen einer der beiden Geometrien schneiden.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	T	*
Geometrie a Innenbereich	*	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

ST_Crosses

Mit ST_Crosses können Sie ermitteln, ob eine Geometrie eine andere kreuzt.

ST_Crosses verwendet zwei Geometrien und gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Schnittmenge ergibt eine Geometrie, deren Dimension niedriger ist als die maximale Dimension der Quellengeometrien.
- Die Schnittmenge liegt im Innenbereich beider Quellengeometrien.

ST_Crosses gibt einen Nullwert zurück, wenn die erste Geometrie eine Oberfläche oder eine Mehrfachoberfläche ist oder wenn die zweite Geometrie ein Punkt oder eine Mehrpunktangabe ist. Bei allen anderen Kombinationen gibt ST_Crosses entweder den Wert 1 oder den Wert 0 zurück. (Der Wert 1 gibt an, dass die beiden Geometrien sich kreuzen, der Wert 0 gibt an, dass die Geometrien sich nicht kreuzen.)

Die folgende Abbildung stellt eine Überschneidung zwischen einer Mehrpunkt- und einer Linienfolgengeometrie, einer Linienfolgen- und einer Linienfolgengeometrie, einer Mehrpunkt- und einer Polygongeometrie sowie einer Linienfolgen- und einer Polygongeometrie dar. In drei der folgenden vier Fälle überschneidet die Geometrie b die Geometrie a. Im vierten Fall handelt es sich bei Geometrie a um eine Mehrpunktgeometrie, die die Linie nicht überschneidet, sondern den Innenbereich des Polygons für Geometrie b berührt.

Die dunklen Geometrien stellen die Geometrie a dar. Die grauen Geometrien stellen die Geometrie b dar.

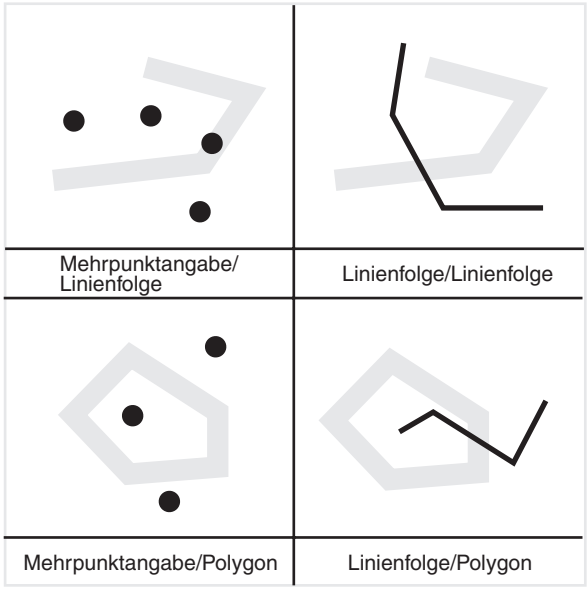

Abbildung 46. ST_Crosses

Die Mustermatrix in Tabelle 48 gilt, wenn die erste Geometrie ein Punkt oder eine Mehrpunktangabe bzw. wenn die erste Geometrie eine Kurve oder Mehrfachkurve und die zweite Geometrie eine Oberfläche ist. Die Matrix gibt an, dass sich die Innenbereiche schneiden müssen und dass der Innenbereich der primären Geometrie (Geometrie *a*) den Außenbereich der sekundären Geometrie (Geometrie *b*) schneiden muss.

Tabelle 48. Matrix für ST_Crosses (1)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	T	*	T
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Die Mustermatrix in Tabelle 49 gilt, wenn beide Geometrien Kurven oder Mehrfachkurven sind. Die Null (0) gibt an, dass als Überschneidung der Innenbereiche ein Punkt (Dimension 0) verwendet werden muss. Wenn die Dimension dieser Schnittmenge 1 ist (Schnitt in einer Linienfolge), gibt die Funktion ST_Crosses den Wert 0 (Geometrien kreuzen sich nicht) zurück. Die Funktion ST_Overlaps gibt jedoch den Wert 1 (die Geometrien überlappen sich) zurück.

Tabelle 49. Matrix für ST_Crosses (2)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	0	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

ST_Overlaps

Mit ST_Overlaps können Sie ermitteln, ob zwei Geometrien derselben Dimension sich überlappen.

ST_Overlaps vergleicht zwei Geometrien der gleichen Dimension. Die Funktion gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Schnittmenge eine Geometrie ergibt, die sich von beiden Geometrien unterscheidet, aber die gleiche Dimension hat.

Die Geometrie *a* ist jeweils in dunkler, die Geometrie *b* jeweils in grauer Farbe dargestellt. In allen Fällen haben beide Geometrien dieselbe Dimension und überlappen sich teilweise. Der Bereich der Überlappung bildet eine neue Geometrie. Diese hat dieselbe Dimension wie die Geometrien *a* und *b*.

In der folgenden Abbildung sind Überlappungen von Geometrien dargestellt. Die drei Beispiele zeigen Überlappungen mit Punkten, Linienfolgen und Polygonen. Bei Punkten überlappen sich die Punkte selbst. Bei Linienfolgen überlappt ein Abschnitt der Linie. Bei Polygonen überlappt sich ein Teil der Fläche.

Abbildung 47. ST_Overlaps

Die Mustermatrix in Tabelle 50 gilt, wenn beide Geometrien Punkte, Mehrpunktangaben, Oberflächen, oder Mehrfachoberflächen sind. ST_Overlaps gibt den Wert 1 zurück, wenn sich die Innenbereiche beider Geometrien mit dem Innenbereich und dem Außenbereich der anderen Geometrie schneiden.

Tabelle 50. Matrix für ST_Overlaps (1)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	T	*	T
Geometrie a Außenbereich	T	*	*

Die Mustermatrix in Tabelle 51 gilt, wenn beide Geometrien Kurven oder Mehrfachkurven sind. In diesem Fall muss die Schnittmenge der Geometrien eine Geometrie mit der Dimension 1 (weitere Kurve) ergeben. Wenn die Dimension der Schnittmenge aus den Innenbereichen 0 ist, gibt ST_Overlaps den Wert 0 zurück. (Dieser Wert gibt an, dass sich die Geometrien nicht überlappen.) Die Funktion ST_Crosses gibt jedoch den Wert 1 zurück. (Dieser gibt an, dass sich die Geometrien kreuzen.)

Tabelle 51. Matrix für ST_Overlaps (2)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	1	*	T
Geometrie a Außenbereich	T	*	*

ST_Touches

ST_Touches gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn alle gemeinsamen Punkte der Geometrien nur auf den Begrenzungen liegen.

Die Innenbereiche der Geometrie dürfen sich nicht schneiden. Mindestens eine der Geometrien muss eine Kurve, Oberfläche, Mehrfachkurve oder Mehrfachoberfläche sein.

Die dunklen Geometrien stellen die Geometrie a dar. Die grauen Geometrien stellen die Geometrie b dar. In allen Fällen schneidet die Begrenzung von Geometrie b die Geometrie a. Der Innenbereich von Geometrie b bildet keine Schnittmenge mit Geometrie a.

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für Geometrietypen, die sich berühren. Dargestellt werden zum Beispiel eine Punkt- und eine Linienfolgengeometrie, eine Linienfolgen- und eine Linienfolgengeometrie, eine Punkt- und eine Polygongeometrie, eine Mehrpunkt- und eine Polygongeometrie sowie eine Linienfolgen- und eine Polygongeometrie.

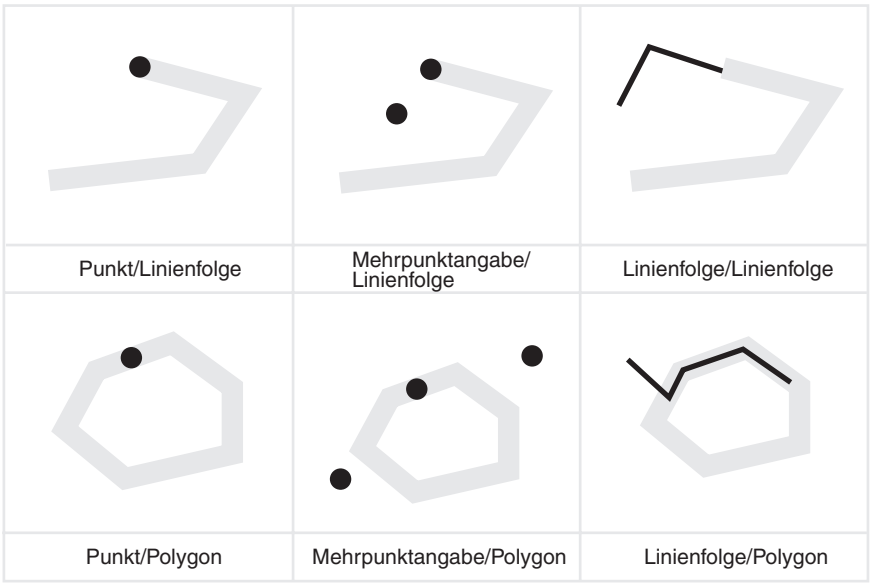

Abbildung 48. ST_Touches

Die Mustermatrizen zeigen, dass die Funktion ST_Touches den Wert 1 (eins) zurückgibt, wenn sich die Innenbereiche der Geometrie nicht schneiden und die Begrenzungen einer der beiden Geometrien den Innenbereich oder die Begrenzung der jeweils anderen Geometrie schneiden.

Tabelle 52. Matrix für ST_Touches (1)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	*
Geometrie a Innenbereich	F	T	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Tabelle 53. Matrix für ST_Touches (2)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	T	*	*
Geometrie a Innenbereich	F	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Tabelle 54. Matrix für ST_Touches (3)

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	T	*
Geometrie a Innenbereich	F	*	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Funktionen, die die Hüllen von Geometrien vergleichen

ST_EnvIntersects und ST_MBRIntersects sind insofern ähnlich, als diese Funktionen ermitteln, ob das kleinste Rechteck, das eine der Geometrien einschließt, das kleinste Rechteck schneidet, das die andere Geometrie einschließt. Ein solches Rechteck wird für gewöhnlich als Hülle bezeichnet. Multipolygone, Polygone, Mehrlinienfolgen und gekrümmte Linienfolgen stoßen an die Seiten ihrer Hüllen. Waagerechte Linienfolgen, vertikale Linienfolgen und Punkte sind etwas kleiner als ihre Hüllen. ST_EnvIntersects ermittelt, ob sich die Hüllen von Geometrien schneiden.

Der kleinste rechteckige Bereich, in den eine Geometrie passt, wird als minimal einschließendes Rechteck oder minimaler Begrenzungsrahmen (MBR = Minimal Bounding Rectangle) bezeichnet. Bei den Hüllen von Multipolygonen, Polygonen, Mehrlinienfolgen und gekrümmten Linienfolgen handelt es sich eigentlich um MBRs. Die Hüllen, die horizontale Linienfolgen, vertikale Linienfolgen und Punkte umgeben, sind keine MBRs, da sie nicht den Mindestbereich darstellen, in den diese Geometrien hineinpassen. Diese letzteren Geometrien belegen keinen definierbaren Bereich und können somit keine MBRs haben. Es wurde allerdings die Konvention übernommen, nach der sie als ihre eigenen MBRs gelten. Daher ermittelt ST_MBRIntersects bei Multipolygonen, Polygonen, Mehrlinienfolgen und gekrümmten Linienfolgen die Schnittmengen derselben umgebenden Rechtecke wie die Funktion ST_EnvIntersects. Bei horizontalen Linienfolgen, vertikalen Linienfolgen und Punkten ermittelt ST_MBRIntersects jedoch die Schnittmengen dieser Geometrien selbst.

ST_EnvIntersects

ST_EnvIntersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn sich die Hüllen zweier Geometrien schneiden. Diese nützliche Funktion dient zur effizienten Implementierung von ST_Intersects (`ST_Envelope(g1),ST_Envelope(g2)`).

ST_MBRIntersects

ST_MBRIntersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn sich die minimal einschließenden Rechtecke (MBR) zweier Geometrien schneiden.

Funktionen, die prüfen, ob zwei Objekte identisch sind

ST_EqualCoordsys

ST_EqualCoordsys gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn zwei Definitionen von Koordinatensystemen identisch sind.

Beim Vergleich der Definitionen berücksichtigt die Funktion ST_EqualCoordsys Unterschiede hinsichtlich der Groß-/Kleinschreibung, vorhandener Leerzeichen, runder Klammern und der Darstellung von Gleitkommazahlen nicht.

ST_Equals

ST_Equals gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn zwei Geometrien identisch sind.

Die Reihenfolge der für die Definition der Geometrien verwendeten Punkte ist für die Überprüfung der Gleichheit beider Geometrien nicht von Bedeutung.

In den sechs Beispielen (Punkt, Mehrpunkt, Linienfolge, Mehrlinienfolge, Polygon und Multipolygon) sind die Geometrien a und b identisch.

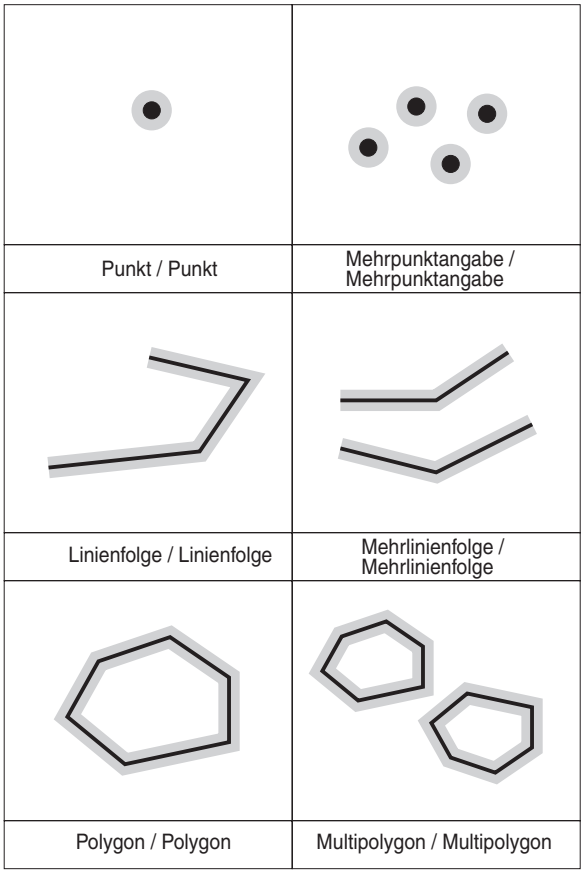

Abbildung 49. ST_Equals. Die dunklen Geometrien stellen die Geometrie a dar, die grauen Geometrien die Geometrie b. In allen Fällen ist Geometrie a gleich der Geometrie b.

Tabelle 55. Matrix für Gleichheit. Die DE-9IM-Mustermatrix für die Gleichheit stellt sicher, dass sich die Innenbereiche schneiden und dass kein Teil des Innenbereichs oder der Begrenzung einer Geometrie den Außenbereich der anderen Geometrie schneidet.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	*	*	F
Geometrie a Innenbereich	T	*	F
Geometrie a Außenbereich	F	F	*

ST_EqualSRS

Mit ST_EqualSRS können Sie testen, ob zwei räumliche Bezugssysteme identisch sind.

ST_EqualSRS gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn zwei räumliche Bezugssysteme identisch sind. Voraussetzung ist, dass die numerische Kennung für keines der beiden Systeme null ist.

Funktion, die prüft, ob keine Schnittpunkte zwischen zwei Geometrien vorhanden sind

ST_Disjoint gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Schnittmenge der beiden Geometrien eine leere Menge ist. Diese Funktion gibt das genaue Gegenteil der Funktion ST_Intersects zurück.

Die Abbildung zeigt unterschiedliche Geometrien und dass die Begrenzungen an keinem Punkt Überschneidungen aufweisen.

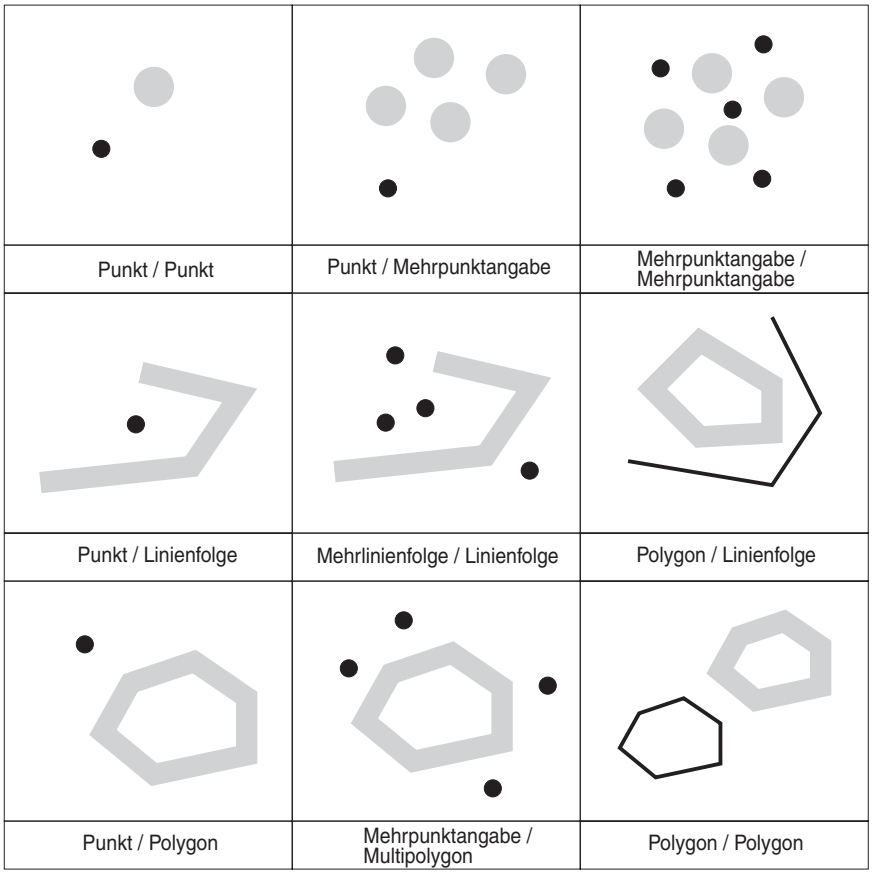

Abbildung 50. ST_Disjoint. Die dunklen Geometrien stellen die Geometrie a dar. Die grauen Geometrien stellen die Geometrie b dar. In allen Fällen bilden Geometrie a und Geometrie b keine Schnittmenge.

Tabelle 56. Matrix für ST_Disjoint. Die Matrix gibt lediglich an, dass sich weder die Innenbereiche noch die Begrenzungen der Geometrien schneiden.

	Geometrie b Innenbereich	**Geometrie b Begrenzung**	**Geometrie b Außenbereich**
Geometrie a Begrenzung	F	F	*
Geometrie a Innenbereich	F	F	*
Geometrie a Außenbereich	*	*	*

Funktion, die Geometrien mit der Zeichenfolge der DE-9IM-Mustermatrix vergleicht

Die Funktion ST_Relate vergleicht zwei Geometrien und gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn die Geometrien die Bedingungen erfüllen, die durch die Zeichenfolge der DE-9IM-Mustermatrix definiert sind. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Funktionen, die Informationen zu Eigenschaften von Geometrien zurückgeben

Der folgende Abschnitt stellt räumliche Funktionen vor, die Informationen zu den Eigenschaften von Geometrien zurückgeben. Diese Informationen betreffen:

- Datentypen von Geometrien
- Koordinaten und Bemaßungen in einer Geometrie
- Ringe, Begrenzungen, Hüllen und minimal einschließende Rechtecke (MBR)
- Dimensionen
- Angaben zu den Eigenschaften ″Geschlossen″, ″Leer″ oder ″Einfach″
- Basisgeometrien in einer Geometriengruppe
- Räumliche Bezugssysteme

Einige Eigenschaften sind selbst Geometrien, beispielsweise der äußere und innere Ring einer Oberfläche oder der Start- und Endpunkt einer Kurve. Diese Geometrien werden durch einige der Funktionen in dieser Kategorie erzeugt. Funktionen, die andere Arten von Geometrien erzeugen (z. B. Geometrien für die Darstellung von Zonen, die einen bestimmten Standort umgeben), gehören zu einer anderen Kategorie. Informationen zu dieser Kategorie, den so genannten ″Räumlichen Funktionen, die neue Geometrien generieren″, erhalten Sie durch Auswahl des entsprechenden Links bzw. Querverweises am Ende dieses Abschnitts.

Funktion, die Datentypinformationen zurückgibt

ST_GeometryType verwendet einen Geometrietyp als Eingabeparameter und gibt den vollständigen Typnamen des dynamischen Typs dieser Geometrie zurück.

Funktionen, die Koordinaten- und Bemaßungsinformationen zurückgeben

Die folgenden Funktionen geben Informationen zu den Koordinaten und Bemaßungen innerhalb einer Geometrie zurück. Die Funktion ST_X kann beispielsweise die X-Koordinate in einem angegebenen Punkt zurückgeben. ST_MaxX gibt die höchste X-Koordinate innerhalb einer Geometrie zurück, und ST_MinX gibt die niedrigste X-Koordinate innerhalb einer Geometrie zurück.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_CoordDim
- ST_IsMeasured
- ST_IsValid
- ST_Is3D

- ST_M
- ST_MaxM
- ST_MaxX
- ST_MaxY
- ST_MaxZ
- ST_MinM
- ST_MinX
- ST_MinY
- ST_MinZ
- ST_X
- ST_Y
- ST_Z

ST_CoordDim

ST_CoordDim gibt einen Wert zurück, der angibt, welche Koordinatentypen eine Geometrie umfasst und ob die Geometrie auch Bemaßungen enthält.

Dieser Wert wird als *Koordinatendimension* bezeichnet. Eine Koordinatendimension ist nicht mit der Eigenschaft identisch, die als Dimension bezeichnet wird. Der letztere Begriff gibt an, ob eine Geometrie eine Längen- oder Breitenausdehnung aufweist, und sagt nichts darüber aus, ob die Geometrie Koordinaten eines spezifischen Typs oder Bemaßungen enthält.

ST_IsMeasured

ST_IsMeasured verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie M-Koordinaten (Bemaßungen) aufweist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

ST_IsValid

ST_IsValid verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn diese gültig ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben. Eine Geometrie ist nur dann gültig, wenn alle Attribute im strukturierten Typ mit der internen Darstellung von Geometriedaten konsistent sind und wenn die interne Darstellung nicht beschädigt ist.

ST_Is3D

ST_Is3d verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie Z-Koordinaten aufweist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

ST_M

Wenn eine Bemaßung mit einem angegebenen Punkt gespeichert ist, kann ST_M den Punkt als Eingabeparameter verwenden und die Bemaßung zurückgeben.

ST_MaxM

ST_MaxM verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre maximale Bemaßung zurück.

ST_MaxX

ST_MaxX verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre maximale X-Koordinate zurück.

ST_MaxY

ST_MaxY verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre maximale Y-Koordinate zurück.

ST_MaxZ

ST_MaxZ verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren maximale Z-Koordinate zurück.

ST_MinM

ST_MinM verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre kleinste Bemaßung zurück.

ST_MinX

ST_MinX verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre kleinste M-Koordinate zurück.

ST_MinY

ST_MinY verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren kleinste Y-Koordinate zurück.

ST_MinZ

ST_MinY verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre kleinste Z-Koordinate zurück.

ST_X

ST_X kann einen Punkt als Eingabeparameter verwenden und die X-Koordinate des Punktes zurückgeben.

ST_Y

ST_Y kann einen Punkt als Eingabeparameter verwenden und die Y-Koordinate des Punktes zurückgeben.

ST_Z

Wenn eine Z-Koordinate mit einem angegebenen Punkt gespeichert ist, kann ST_Z den Punkt als Eingabeparameter verwenden und die Z-Koordinate zurückgeben.

Funktionen, die Informationen zu Geometrien innerhalb einer Geometrie zurückgeben

Die folgenden Funktionen geben Informationen zu Geometrien innerhalb einer Geometrie zurück. Einige Funktionen geben spezifische Punkte innerhalb einer Geometrie an. Andere Funktionen geben hingegen die Anzahl der Basisgeometrien innerhalb einer Gruppe zurück.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_Centroid

- ST_EndPoint
- ST_GeometryN
- ST_LineStringN
- ST_MidPoint
- ST_NumGeometries
- ST_NumLineStrings
- ST_NumPoints
- ST_NumPolygons
- ST_PointN
- ST_PolygonN
- ST_StartPoint

ST_Centroid

ST_Centroid verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren geometrisches Zentrum, d. h. das Zentrum des minimal einschließenden Rechtecks (MBR) der angegebenen Geometrie, in Form eines Punktes zurück.

ST_EndPoint

ST_Endpoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den letzten Punkt (Endpunkt) der Kurve zurück.

ST_GeometryN

ST_GeometryN verwendet eine Geometriengruppe und einen Index als Eingabeparameter und gibt die Geometrie in der Gruppe zurück, die durch den Index angegeben ist.

ST_LineStringN

ST_LineStringN verwendet eine Mehrlinienfolge und einen Index als Eingabeparameter und gibt die Linienfolge zurück, die durch den Index angegeben ist.

ST_MidPoint

ST_MidPoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den Punkt der Kurve zurück, der entlang der Kurve gemessen von beiden Endpunkten der Kurve gleich weit entfernt ist.

ST_NumGeometries

ST_NumGeometries verwendet eine Geometriengruppe als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Geometrien in der Gruppe zurück.

ST_NumLineStrings

ST_NumLineStrings verwendet eine Mehrlinienfolge als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der darin enthaltenen Linienfolgen zurück.

ST_NumPoints

ST_NumPoints verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Punkte zurück, die zur Definition dieser Geometrie verwendet wurden. Wenn die Geometrie zum Beispiel ein Polygon ist und fünf Punkte für die Definition dieses Polygons verwendet wurden, wird die Zahl 5 zurückgegeben.

ST_NumPolygons

ST_NumPolygons verwendet ein Multipolygon als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Polygone zurück, die dieses Multipolygon enthält.

ST_PointN

ST_PointN verwendet eine Linienfolge bzw. eine Mehrpunktangabe und einen Index als Eingabeparameter und gibt den Punkt in der Linienfolge bzw. Mehrpunktangabe zurück, der durch den Index angegeben wird.

ST_PolygonN

ST_PolygonN verwendet ein Multipolygon und einen Index als Eingabeparameter und gibt das Polygon zurück, das durch den Index definiert wird.

ST_StartPoint

ST_StartPoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den ersten Punkt (Anfangspunkt) der Kurve zurück.

Funktionen, die Informationen zu Begrenzungen, Hüllen und Ringen anzeigen

Die folgenden Funktionen geben Informationen zu den Grenzen zurück, die einen inneren Teil einer Geometrie von einem äußeren Teil trennen oder die die Geometrie selbst von dem ihr externen Bereich trennen. Die Funktion ST_Boundary gibt beispielsweise die Begrenzung einer Geometrie in Form einer Kurve zurück.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_Boundary
- ST_Envelope
- ST_EnvIntersects
- ST_ExteriorRing
- ST_InteriorRingN
- ST_MBR
- ST_MBRIntersects
- ST_NumInteriorRing
- ST_Perimeter

ST_Envelope

ST_Envelope verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt eine Hülle um die Geometrie zurück. Die Hülle ist ein Rechteck, das als Polygon dargestellt wird.

ST_EnvIntersects

ST_EnvIntersects verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn sich die Hüllen der beiden Geometrien schneiden. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

ST_ExteriorRing

ST_ExteriorRing verwendet als Eingabeparameter ein Polygon und gibt seinen äußeren Ring als Kurve zurück.

ST_InteriorRingN

ST_InteriorRingN verwendet ein Polygon und einen Index als Eingabeparameter und gibt den inneren Ring, der durch den angegebenen Index definiert ist, als Linienfolge zurück. Die inneren Ringe werden entsprechend den Regeln angeordnet, die durch die internen Geometrienprüfroutinen definiert sind.

ST_MBR

ST_MBR verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihr minimal einschließendes Rechteck (MBR) zurück.

ST_MBRIntersects

ST_MBRIntersects gibt den Wert 1 (eins) zurück, wenn sich die minimal einschließenden Rechtecke (MBR) zweier Geometrien schneiden.

ST_NumInteriorRing

ST_NumInteriorRing verwendet als Eingabeparameter ein Polygon und gibt die Anzahl der inneren Ringe dieses Polygons zurück.

ST_Perimeter

ST_Perimeter verwendet eine Oberfläche oder Mehrfachoberfläche und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt den Umfang der Oberfläche oder Mehrfachoberfläche (d. h. die Länge ihrer Begrenzung) gemessen in den angegebenen Einheiten zurück.

Funktionen, die Informationen zu den Dimensionen einer Geometrie zurückgeben

Die folgenden Funktionen geben Informationen zu den Dimensionen einer Geometrie zurück. ST_Area meldet beispielsweise, wie groß der Bereich ist, den eine angegebene Geometrie bedeckt.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_Area
- ST_Dimension
- ST_Length

ST_Area

ST_Area verwendet eine Geometrie und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt den Bereich, der von der angegebenen Geometrie bedeckt wird, in der angegebenen Maßeinheit zurück.

ST_Dimension

ST_Dimension verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre Dimension zurück.

ST_Length

ST_Length verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt die Länge der angegebenen Kurve bzw. Mehrfachkurve in der angegebenen Maßeinheit zurück.

Funktionen, die zeigen, ob eine Geometrie geschlossen, leer oder einfach ist

Die folgenden Funktionen geben an,

- ob eine angegebene Kurve oder Mehrfachkurve geschlossen ist (also der Anfangspunkt und der Endpunkt der Kurve bzw. Mehrfachkurve identisch sind).
- ob eine angegebene Geometrie leer ist (also keine Punkte enthält).
- ob eine Kurve, Mehrfachkurve oder Mehrpunktangabe einfach ist (also, ob solche Geometrien typische Konfigurationen haben).

ST_IsClosed

ST_IsClosed verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Kurve oder Mehrfachkurve geschlossen ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

ST_IsEmpty

ST_IsEmpty verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie leer ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

ST_IsSimple

ST_IsSimple verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie einfach ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Funktionen, die das räumliche Bezugssystem einer Geometrie angeben

Die folgenden Funktionen geben Werte zurück, die das räumliche Bezugssystem kennzeichnen, das der Geometrie zugeordnet wurde. Außerdem kann die Funktion ST_SrsID das räumliche Bezugssystem der Geometrie ändern, ohne die Geometrie selbst zu ändern oder umzusetzen.

ST_SrsId (wird auch als ST_SRID bezeichnet)

ST_SrsId (oder ST_SRID) verwendet eine Geometrie und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter. Die Rückgabe dieser Funktion hängt davon ab, welche Eingabeparameter angegeben wurden:

- Wenn die Kennung eines räumlichen Bezugssystems angegeben wurde, gibt die Funktion eine Geometrie zurück, deren räumliches Bezugssystem in das angegebene räumliche Bezugssystem geändert wurde. Es wird keine Umsetzung der Geometrie ausgeführt.
- Wenn keine Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter angegeben wurde, wird die aktuelle Kennung des räumlichen Bezugssystems der angegebenen Geometrie zurückgegeben.

ST_SrsName

ST_SrsName verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Namen des räumlichen Bezugssystems zurück, in dem die angegebene Geometrie dargestellt ist.

Funktionen, die neue Geometrien aus bestehenden Geometrien generieren

Dieser Abschnitt stellt die Kategorie der Funktionen vor, die aus vorhandenen Geometrien neue Geometrien ableiten. Diese Kategorie umfasst keine Funktionen zur Ableitung von Geometrien, die Eigenschaften anderer Geometrien darstellen. Sie ist vielmehr für Funktionen gedacht, die zur Ausführung folgender Operationen dienen:

- Geometrien in andere Geometrien umwandeln
- Geometrien erstellen, die Raumkonfigurationen darstellen
- einzelne Geometrien aus Mehrfachgeometrien ableiten
- Geometrien auf der Grundlage von Bemaßungen erstellen
- Änderungen von Geometrien erstellen

Funktionen, die eine Geometrie in eine andere Geometrie umwandeln

Die folgenden Funktionen können Geometrien eines übergeordneten Typs in die entsprechenden Geometrien eines Subtyps umwandeln. Die Funktion ST_ToLineString kann beispielsweise eine Linienfolge des Typs ST_Geometry in eine Linienfolge des Typs ST_LineString umwandeln. Einige dieser Funktionen können außerdem Basisgeometrien und Geometriengruppen in einer gemeinsamen Geometriengruppe kombinieren. Die Funktion ST_ToMultiLine beispielsweise kann eine Linienfolge und eine Mehrlinienfolge in eine gemeinsame Mehrlinienfolge umwandeln.

ST_Polygon

ST_Polygon kann ein Polygon aus einer geschlossenen Linienfolge erzeugen. Die Linienfolge definiert dann den äußeren Ring des Polygons.

ST_ToGeomColl

ST_ToGeomColl verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt sie in eine Geometriengruppe um.

ST_ToLineString

ST_ToLineString verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt sie in eine Linienfolge um.

ST_ToMultiLine

ST_ToMultiLine verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt sie in eine Mehrlinienfolge um.

ST_ToMultiPoint

ST_ToMultiPoint verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in eine Mehrpunktangabe um.

ST_ToMultiPolygon

ST_ToMultiPolygon verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt sie in ein Multipolygon um.

ST_ToPoint

ST_ToPoint verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt sie in einen Punkt um.

ST_ToPolygon

ST_ToPolygon verwendet als Eingabeparameter eine Geometrie und wandelt diese in ein Polygon um.

Funktionen, die neue Geometrien mit unterschiedlichen Raumkonfigurationen erstellen

Die folgenden Funktionen verwenden vorhandene Geometrien als Ausgangspunkt und erstellen dann neue Geometrien, die kreisförmige Bereiche oder andere Raumkonfigurationen darstellen. Bei Eingabe eines bestimmten Punkts, der beispielsweise den Mittelpunkt eines geplanten Flughafens darstellt, kann die Funktion ST_Buffer eine Fläche erstellen, die die vorgeschlagene Ausdehnung des Flughafens in Kreisform zeigt.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_Buffer
- ST_ConvexHull
- ST_Difference
- ST_Intersection
- ST_SymDifference

ST_Buffer

Die Funktion ST kann eine neue Geometrie generieren, die um einen bestimmten Radius über eine vorhandene Geometrie hinausgeht. Die neue Geometrie ist eine Oberfläche, wenn die vorhandene Geometrie gepuffert wird oder wenn die Elemente einer Gruppe so nah beieinander liegen, dass die Puffer um die einzelnen Gruppenelemente herum sich überlappen. Wenn die Puffer jedoch separat sind, entstehen einzelne Pufferoberflächen. In diesem Fall gibt die Funktion ST_Buffer eine Mehrfachoberfläche zurück.

In der folgenden Abbildung wird der Puffer dargestellt, der einfache und überlappende Elemente umgibt.

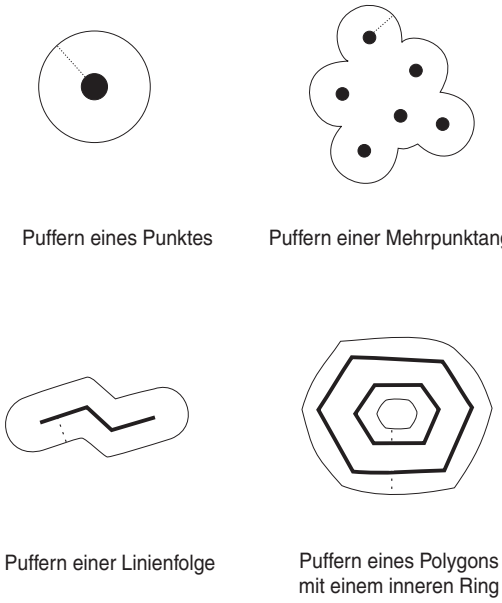

Abbildung 51. ST_Buffer

Die Funktion ST_Buffer verwendet positive und negative Abstände; negative Puffer werden jedoch nur auf Geometrien mit der Dimension 2 (Oberflächen und Mehrfachoberflächen) angewendet. Der absolute Wert des Pufferabstands wird verwendet, wenn die Dimension der Quellengeometrie kleiner als 2 (alle Geometrien außer Oberfläche oder Mehrfachoberfläche) ist.

Im Allgemeinen generieren positive Pufferabstände bei äußeren Ringen Oberflächenringe, die von der Mitte der Quellengeometrie entfernt sind; negative Pufferabstände generieren Oberflächen- oder Mehrfachoberflächenringe zur Mitte hin. Bei inneren Ringen einer Oberfläche oder Mehrfachoberfläche generiert ein positiver Pufferabstand einen Pufferring zur Mitte hin, und ein negativer Pufferabstand generiert einen Pufferring, der von der Mitte entfernt ist.

Der Pufferungsprozess mischt überlappende Oberflächen. Negative Abstände, die größer als die Hälfte der maximalen Breite des Innenbereichs eines Polygons sind, ergeben eine leere Geometrie.

ST_ConvexHull

Die Funktion ST_ConvexHull gibt die konvexe Hülle einer Geometrie zurück, die mindestens drei Vertices (Scheitelpunkte) aufweisen muss, die eine konvexe Form bilden. Als Vertices werden die Paare aus X- und Y-Koordinaten innerhalb von Geometrien bezeichnet. Eine konvexe Hülle ist das kleinste konvexe Polygon, das durch alle Vertices in einer angegebenen Vertexgruppe gebildet werden kann.

Die folgende Abbildung zeigt vier Beispiele einer konvexen Hülle. Im ersten Beispiel wurde eine unregelmäßige Form gezeichnet, die dem Buchstaben C gleicht. Das C wird durch die konvexe Hülle geschlossen. Im vierten Beispiel sind vier Punkte mit Linien in einem Zickzack-Muster dargestellt. Die konvexe Linie verläuft auf der einen Seite zwischen den Punkten vier und zwei, und auf der anderen Seite zwischen den Punkten drei und eins.



Abbildung 52. ST_ConvexHull

ST_Difference

Als Eingabe für ST_Difference werden zwei Geometrien mit identischer Dimension verwendet. Die Funktion ST_Difference gibt den Teil der ersten Geometrie zurück, der nicht von der zweiten Geometrie geschnitten wird. Diese Operation ist das räumliche Äquivalent zum logischen Operator AND NOT. Der von der Funktion ST_Difference zurückgegebene Teil einer Geometrie ist selbst auch eine Geometrie, nämlich eine Gruppe mit derselben Dimension wie die Eingabegeometrien. Sind diese beiden Geometrien gleich, d. h. belegen sie denselben Raum, ist die zurückgegebene Geometrie leer.

Links von jedem Pfeil befinden sich zwei Geometrien, die als Eingabe für ST_Difference verwendet werden. Rechts neben dem Pfeil befindet sich die Ausgabe von ST_Difference. Wenn ein Teil der ersten Geometrie von der zweiten Geometrie geschnitten wird, besteht die Ausgabe aus demjenigen Teil der ersten Geometrie, der nicht geschnitten wird. Falls die Eingabegeometrien gleich sind, ist die Ausgabe eine leere Geometrie (in der Abbildung wird dies durch die Angabe Nichts kenntlich gemacht).

Diese Abbildung zeigt die Ein- und Ausgabe für ST_Difference. Wenn z. B. als Eingabe Punkte verwendet werden, und wenn Punkt a und Punkt b identisch sind, dann ist die Ausgabe null. Wenn Punkt a und Punkt b nicht identisch sind, dann würde als Ausgabe ein Punkt generiert werden, der zwischen diesen beiden Punkten liegt. Wenn als Eingabe für Geometrie b ein Polygon und für Geometrie a ein kleineres, aber identisch geformtes Polygon verwendet wird, das sich innerhalb des ersten Polygons befindet, dann ist die Ausgabe null. Wenn sich die Polygone überlappen, dann umfasst die Ausgabe die äußeren Kanten der kombinierten Polygone.

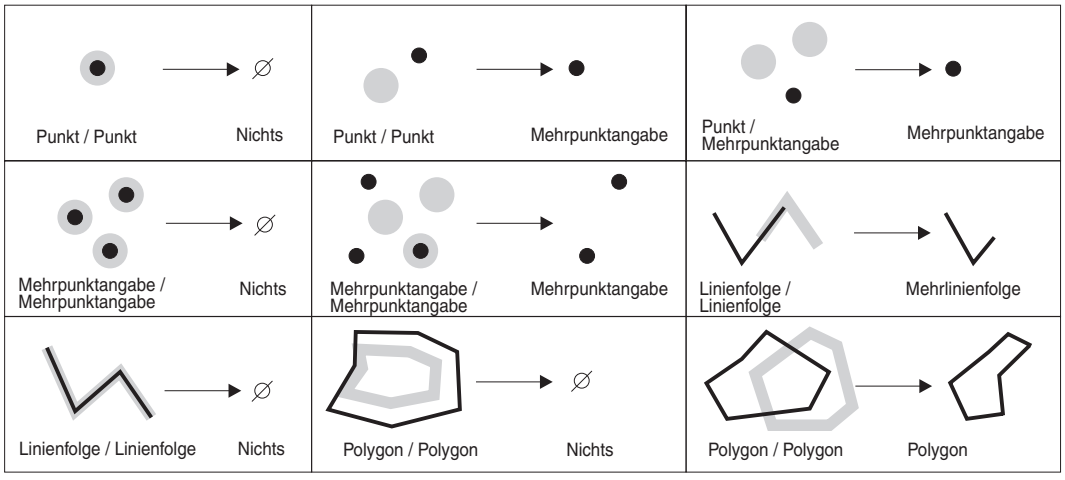

Abbildung 53. ST_Difference

ST_Intersection

Die Funktion ST_Intersection gibt eine Gruppe von Punkten zurück, die als Geometrie dargestellt werden und die Schnittmenge zweier angegebener Geometrien definieren.

Falls sich die Geometrien, die als Eingabe für ST_Intersection verwendet werden, nicht schneiden oder falls dies der Fall ist, die Dimension ihrer Überschneidung jedoch kleiner als die Dimensionen der Geometrien ist, gibt die Funktion ST_Intersection eine leere Geometrie zurück.

Links von jedem Pfeil sind zwei sich schneidende Geometrien dargestellt, die als Eingabe für die Funktion ST_Intersection verwendet werden. Rechts neben dem Pfeil befindet sich die Ausgabe von ST_Intersection, also eine Geometrie, mit der die Überschneidung dargestellt wird, die durch die links dargestellten Geometrien gebildet wird.

Diese Abbildung zeigt zehn Beispiele für die Ausgabe von ST_Intersection, in der Informationen zu den Überschneidungspunkten angegebener Geometrien zurückgegeben werden. Wenn z. B. die Geometrie b als Linienfolge und die Geometrie a als Punkt auf der Linie definiert sind, dann wird als Ausgabe die Mehrpunktgeometrie generiert, in der die Geometrien a und b konvergieren. Wenn die Geometrie a und die Geometrie b als überlappende Polygone definiert sind, dann ergibt sich als Ausgabe ein neues Multipolygon, das nur die Fläche umfasst, die überlappt.

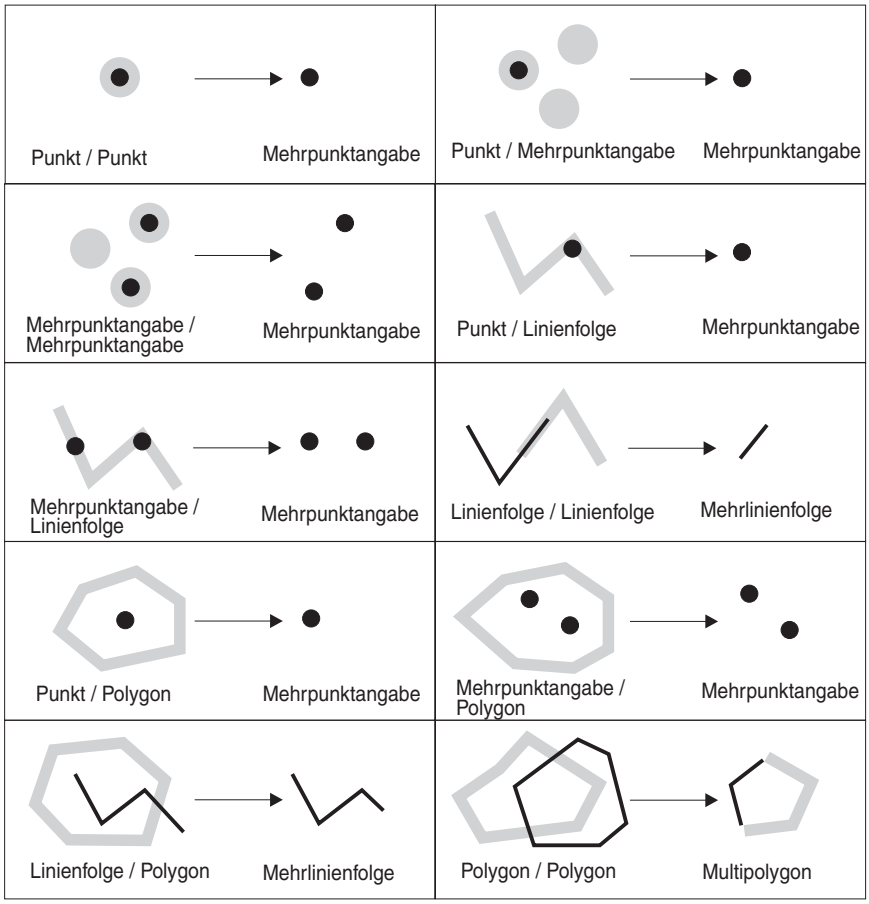

Abbildung 54. ST_Intersection

ST_SymDifference

Die Funktion ST_SymDifference gibt die symmetrische Differenz (das räumliche Äquivalent der logischen Operation XOR) für zwei sich überschneidende Geometrien zurück, die die gleiche Dimension aufweisen. Wenn diese Geometrien übereinstimmen, gibt ST_SymDifference eine leere Geometrie zurück. Sind sie nicht gleich, liegen eine oder beide Geometrien zum Teil außerhalb des Schnittmengenbereichs.

Funktionen, die eine Geometrie aus mehreren Geometrien ableiten

Die folgenden Funktionen leiten einzelne Geometrien aus Mehrfachgeometrien ab. Die Funktion ST_Union beispielsweise kombiniert zwei Geometrien in einer gemeinsamen Geometrie.

MBR Aggregate

Die Kombination der Funktionen ST_BuildMBRAggr und ST_GetAggrResult fasst eine Spalte von Geometrien in einer ausgewählten Spalte zu einer gemeinsamen Geometrie zusammen, indem ein Rechteck erzeugt wird, das den minimalen Begrenzungsrahmen (MBR) darstellt, der alle Geometrien in der Spalte einschließt. Bei der Berechnung des Ergebnisses werden Z- und M-Koordinaten gelöscht.

ST_Union

Die Funktion ST_Union gibt die Union-Verknüpfungsmenge von zwei Geometrien zurück.

Diese Operation ist das räumliche Äquivalent zum logischen OR. Die beiden Geometrien müssen dieselbe Dimension haben. ST_Union gibt das Ergebnis immer als Gruppe zurück.

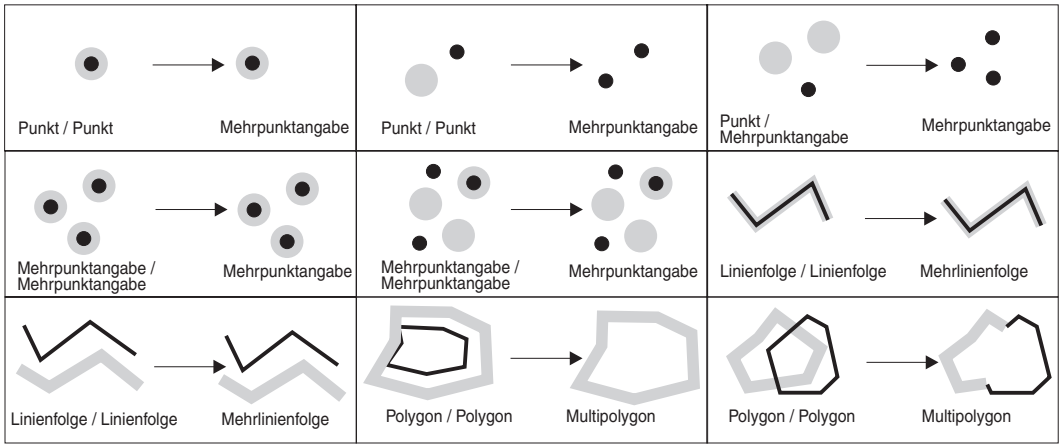

Abbildung 55. ST_Union

Union-Gesamtverknüpfung

Eine Union-Gesamtverknüpfung von Geometrien ist die Kombination der Funktionen ST_BuildUnionAggr und ST_GetAggrResult. Bei dieser Kombination wird eine Spalte mit Geometrien in einer Tabelle zu einer einzigen Geometrie zusammengefasst, indem die Union-Verknüpfung erstellt wird.

Funktionen, die neue Geometrien auf der Basis von Bemaßungen ableiten

Die beschriebenen Funktionen können Geometrien erstellen, deren Punkten eine bestimmte Bemaßung oder eine bestimmte Folge von zwei Bemaßungen zugeordnet ist. Angenommen, diese Bemaßungen reichen vom Wert 4 bis zum Wert 8 und sind mit den Punkten in einer Mehrfachkurve gespeichert. Wenn Sie wissen wollen, mit welchen Punkten die Bemaßung mit dem Wert 7 gespeichert ist, könnten Sie die Funktion ST_FindMeasure verwenden, um diese Punkte in einer gemeinsamen Mehrpunktangabe zurückgeben zu lassen.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_FindMeasure (auch ST_LocateAlong genannt)
- ST_MeasureBetween (auch ST_LocateBetween genannt)

ST_FindMeasure (auch ST_LocateAlong genannt)

ST_FindMeasure (oder ST_LocateAlong) übernimmt eine Geometrie und eine Bemaßung als Eingabeparameter. Es wird eine Mehrpunktangabe oder Mehrfachkurve einer Geometrie zurückgegeben, die mit der angegebenen Bemaßung übereinstimmt. Bei Punkten und Mehrpunktangaben werden alle Punkte mit der angegebenen Bemaßung zurückgegeben. Bei Kurven, Mehrfachkurven, Oberflächen

und Mehrfachoberflächen wird zur Ergebnisberechnung eine Interpolation ausgeführt. Die Berechnung für Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird für die Begrenzung der Geometrie ausgeführt.

ST_MeasureBetween (auch ST_LocateBetween genannt)

ST_MeasureBetween (oder ST_LocateBetween) verwendet eine Geometrie und zwei M-Koordinaten (Bemaßungen) als Eingabeparameter und gibt den Teil der angegebenen Geometrie zurück, der die Gruppe nicht verbundener Pfade oder Punkte zwischen den beiden M-Koordinaten darstellt.

Bei Kurven, Mehrfachkurven, Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird zur Ergebnisberechnung eine Interpolation ausgeführt. In Abb. 56 stellen die Punkte 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 eine Kurve dar. Wenn die beiden M-Koordinaten die Werte 4 und 7 aufweisen, dann gibt ST_MeasureBetween den Teil der Kurve zwischen den Punkten 4 und 7 zurück.

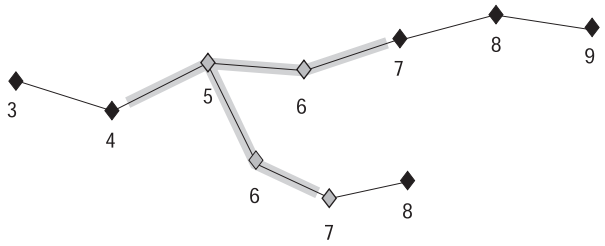

Abbildung 56. LocateBetween

Funktionen, die geänderte Formen bestehender Geometrien erstellen

Die folgenden Funktionen erstellen geänderte Formen von vorhandenen Geometrien. Die Funktion ST_AppendPoint beispielsweise erstellt erweiterte Versionen vorhandener Kurven. Jede Version enthält die Punkte in einer vorhandenen Kurve und einen zusätzlichen Punkt.

Diese Funktionen sind im Einzelnen:

- ST_AppendPoint
- ST_ChangePoint
- ST_Generalize
- ST_M
- ST_PerpPoints
- ST_RemovePoint
- ST_X
- ST_Y
- ST_Z

ST_AppendPoint

ST_AppendPoint verwendet eine Kurve und einen Punkt als Eingabeparameter und erweitert die Kurve um den angegebenen Punkt.

ST_ChangePoint

ST_ChangePoint verwendet eine Kurve und zwei Punkte als Eingabeparameter. Diese Funktion ersetzt alle Vorkommen des ersten Punktes in der angegebenen Kurve durch den zweiten Punkt und gibt die Ergebniskurve zurück.

ST_Generalize

ST_Generalize verwendet eine Geometrie und einen Schwellenwert als Eingabeparameter und stellt die angegebene Geometrie mit einer reduzierten Anzahl an Punkten dar, wobei die allgemeinen Eigenschaften der Geometrie erhalten bleiben. Dabei wird der Algorithmus zur Linienvereinfachung nach Douglas-Peucker verwendet, bei dem die Reihenfolge der Punkte, die die Geometrie definieren, rekursiv unterteilt wird, bis eine Folge von Punkten durch gerade Liniensegmente ersetzt werden kann. In diesem Liniensegment weicht keiner der definierenden Punkte um einen größeren als den angegebenen Schwellenwert von dem geraden Liniensegment ab. Z- und M-Koordinaten werden bei der Vereinfachung nicht berücksichtigt.

ST_M

Wenn einem angegebenen Punkt keine Bemaßung zugeordnet ist, kann ST_M eine Bemaßung zur Verfügung stellen, die zusammen mit dem Punkt gespeichert wird. Verfügt der Punkt über eine zugeordnete Bemaßung, kann ST_M diese Bemaßung durch eine andere Bemaßung ersetzen.

ST_PerpPoints

ST_PerpPoints verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve und einen Punkt als Eingabeparameter und gibt die winkeltreue Projektion des angegebenen Punktes auf der Kurve oder Mehrfachkurve zurück. Der Punkt mit dem kleinsten Abstand zwischen dem angegebenen Punkt und dem winkeltreu projizierten Punkt wird zurückgegeben. Wenn zwei oder mehr dieser rechtwinklig projizierten Punkte den gleichen Abstand zum angegebenen Punkt aufweisen, werden alle diese Punkte zurückgegeben.

ST_RemovePoint

ST_RemovePoint verwendet eine Kurve und einen Punkt als Eingabeparameter und gibt die angegebene Kurve mit allen Punkten zurück, die gleich dem angegebenen Punkt sind, der von der Kurve entfernt wurde. Wenn die angegebene Kurve Z- oder M-Koordinaten aufweist, muss der Punkt ebenfalls Z- oder M-Koordinaten aufweisen.

ST_X

ST_X kann die X-Koordinate eines Punktes durch eine andere X-Koordinate ersetzen.

ST_Y

ST_Y kann die Y-Koordinate eines Punkts durch eine andere Y-Koordinate ersetzen.

ST_Z

Wenn ein angegebener Punkt keine Z-Koordinate hat, kann ST_Z eine Z-Koordinate zum Punkt hinzufügen. Falls der Punkt eine Z-Koordinate hat, kann ST_Z diese Koordinate durch eine andere Z-Koordinate ersetzen.

Funktion, die Abstandsinformationen zurückgibt

Die Funktion ST_Distance verwendet zwei Geometrien und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt den kürzesten Abstand zwischen einem beliebigen Punkt in der ersten Geometrie und einem beliebigen Punkt in der zweiten Geometrie zurück, der in der angegebenen Einheit gemessen wird.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Falls eine der beiden eingegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Mit ST_Distance kann z. B. die kürzeste Distanz ermittelt werden, die ein Flugzeug zwischen zwei Punkten zurücklegen muss. Abb. 57 zeigt diesen Sachverhalt.

Die Abbildung zeigt eine Karte der USA mit einer geraden Linie zwischen zwei Punkten, im vorliegenden Fall zwischen Los Angeles und Chicago.

Abbildung 57. Kürzeste Distanz zwischen zwei Städten. ST_Distance kann die Koordinaten der Position von Los Angeles und Chicago als Eingabe verwenden und einen Wert zurückgeben, der die kürzeste Distanz zwischen diesen beiden Positionen angibt.

Funktion, die Indexinformationen zurückgibt

Die Funktion ST_GetIndexParms verwendet entweder die Kennung für einen räumlichen Index oder für eine räumliche Spalte als Eingabeparameter und gibt entweder die Parameter, mit denen der Index definiert wurde, oder den Index für die räumliche Spalte zurück. Wird die Nummer eines zusätzlichen Parameters angegeben, wird nur der durch diese Nummer gekennzeichnete Parameter zurückgegeben.

Konvertierungen zwischen Koordinatensystemen

Die Funktion ST_Transform verwendet eine Geometrie und die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und setzt die Geometrie für die Darstellung im angegebenen räumlichen Bezugssystem um. Projektionen und Umwandlungen zwischen unterschiedlichen Koordinatensystemen werden ausgeführt, und die Koordinaten der Geometrien werden entsprechend angepasst.

Kapitel 23. Räumliche Funktionen: Syntax und Parameter

Dieser Abschnitt gibt eine Einführung in die räumlichen Funktionen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Es werden bestimmte Faktoren erläutert, die für alle oder die Mehrzahl der räumlichen Funktionen gelten. Diese Funktionen werden hier in alphabetischer Reihenfolge dokumentiert.

Räumliche Funktionen: Überlegungen und zugehörige Datentypen

Dieser Abschnitt bietet Informationen, die Sie für die Codierung räumlicher Funktionen benötigen. Diese Informationen umfassen:

- Faktoren, die bedacht werden sollten: die Anforderung das Schema anzugeben, zu dem die räumlichen Funktionen gehören, und die Tatsache, dass einige Funktionen als Methoden aufgerufen werden können.
- Hinweise zur Vorgehensweise in Situationen, in denen eine räumliche Funktion den Typ von Geometrie nicht verarbeiten kann, der von einer anderen räumlichen Funktion zurückgegeben wurde.
- Eine Tabelle, die anzeigt, welche Funktionen Werte von welchem räumlichen Datentyp als Eingabe verwenden.

Wenn Sie räumliche Funktionen verwenden, sollten Sie stets folgende Faktoren bedenken:

- Vor dem Aufruf einer räumlichen Funktion muss deren Name durch den Namen des Schemas qualifiziert werden, zu dem die räumliche Funktion gehört: DB2GSE. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, das Schema explizit in der SQL-Anweisung anzugeben, die auf diese Funktion verweist. Zum Beispiel:

  ```
  SELECT db2gse.ST_Relate (g1, g2, 'T*F**FFF2') EQUALS FROM relate_test
  ```

  Alternativ können Sie DB2GSE dem Sonderregister CURRENT FUNCTION PATH hinzufügen, um nicht bei jedem Aufruf einer Funktion das Schema angeben zu müssen. Um die aktuellen Einstellungen für dieses Sonderregister zu erhalten, geben Sie folgenden SQL-Befehl ein:

  ```
  VALUES CURRENT FUNCTION PATH
  ```

  Um das Sonderregister CURRENT FUNCTION PATH mit DB2GSE zu aktualisieren, geben Sie folgenden SQL-Befehl aus:

  ```
  set CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
  ```

- Einige räumliche Funktionen können als Methode aufgerufen werden. Im folgenden Beispiel wird ST_Area zuerst als Funktion und anschließend als Methode aufgerufen. In beiden Fällen wird ST_Area für die Verarbeitung eines Polygons codiert, das die ID 10 aufweist und in der Spalte SALES_ZONE der Tabelle STORES gespeichert ist. Nach dem Aufruf gibt ST_Area den Bereich des realen Objekts Sales Zone Nr. 10 zurück, das das Polygon darstellt.

  ST_Area wird als Funktion aufgerufen:

  ```
  SELECT ST_Area(sales_zone)
  FROM   stores
    WHERE id = 10
  ```

  ST_Area wird als Methode aufgerufen:

  ```
  SELECT sales_zone..ST_Area()
  FROM   stores
    WHERE id = 10
  ```

Die Funktionen ST_BuildMBRAggr und ST_BuildUnionAggr werden in ″MBR Aggregate″ und ″Union Aggregate″ beschrieben.

Zu berücksichtigende Faktoren

Werte vom Typ ST_Geometry als Werte eines Subtyps behandeln

Wenn eine räumliche Funktion eine Geometrie zurückgibt, deren statischer Typ ein Supertyp ist, und wenn die Geometrie an eine Funktion übergeben wird, die nur Geometrien eines Typs verwendet, die diesem Supertyp untergeordnet ist, wird eine Ausnahmebedingung zur Kompilierzeit erzeugt.

Der statische Typ des Ausgabeparameters der Funktion ST_Union lautet zum Beispiel ST_Geometry, der Supertyp aller räumlichen Datentypen. Die statische Eingabe für die Funktion ST_PointOnSurface kann entweder ST_Polygon oder ST_MultiPolygon sein. Beide sind Subtypen von ST_Geometry. Wenn DB2® versucht, Geometrien zu übergeben, die von ST_Union an ST_PointOnSurface zurückgegeben wurden, erzeugt DB2 beim Kompilieren die folgende Ausnahmebedingung:

```
SQL00440N No function by the name "ST_POINTONSURFACE"
having compatible arguments was found in the function
path.    SQLSTATE=42884
```

Diese Nachricht weist darauf hin, dass DB2 keine Funktion finden konnte, die ST_PointOnSurface genannt wird und einen Eingabeparameter des Typs ST_Geometry verwendet.

Verwenden Sie den Operator TREAT, damit Geometrien eines Supertyps an Funktionen übergeben werden können, die nur Subtypen des Supertyps akzeptieren. Wie bereits zuvor erwähnt, gibt ST_Union Geometrien des statischen Typs von ST_Geometry zurück. Diese Funktion kann ferner Geometrien eines dynamischen Subtyps von ST_Geometry zurückgeben. Nehmen wir zum Beispiel an, dass diese Funktion eine Geometrie des dynamischen Typs von ST_MultiPolygon zurückgibt. In diesem Fall fordert der Operator TREAT, dass diese Geometrie mit dem statischen Typ ST_MultiPolygon verwendet wird. Dies stimmt mit dem Datentyp des Eingabeparameters ST_PointOnSurface überein. Wenn ST_Union keinen Wert vom Typ ST_MultiPolygon zurückgibt, erzeugt DB2 eine Ausnahmebedingung zur Bearbeitungszeit.

Wenn eine Funktion eine Geometrie eines Supertyps zurückgibt, kann der Operator TREAT in der Regel DB2 veranlassen, diese Geometrie als Subtyp dieses Supertyps zu behandeln. Bedenken Sie jedoch, dass diese Operation nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Supertyp übereinstimmt oder einem statischen Supertyp untergeordnet ist, der als Eingabeparameter der Funktion definiert ist, an die die Geometrie übergeben wird. Wenn diese Bedingung nicht zutrifft, erzeugt DB2 eine Ausnahmebedingung zur Bearbeitungszeit.

Ein weiteres Beispiel: Nehmen wir an, dass Sie die winkeltreu projizierten Punkte für einen angegebenen Punkt auf der Grenze eines Polygons ermitteln möchten, das keine Löcher aufweist. Sie verwenden die Funktion ST_Boundary, um die Grenze des Polygons abzuleiten. Der statische Ausgabeparameter von ST_Boundary ist ST_Geometry. ST_PerpPoints verwendet jedoch nur Geometrien vom Typ ST_Curve. Da alle Polygone über eine Linienfolge (die ebenfalls eine Kurve ist) als Grenze verfügen, und da der Datentyp von Linienfolgen (ST_Line-

String) dem Typ ST_Curve untergeordnet ist, kann mit der folgenden Operation ein Polygon vom Typ ST_Geometry, das von ST_Boundary zurückgegeben wurde, an ST_PerpPoints übergeben werden:

```
SELECT ST_AsText(ST_PerpPoints(TREAT(ST_Boundary(polygon) as ST_Curve)),
                 ST_Point(30.5, 65.3, 1)))
FROM   polygon_table
```

Sie können ST_Boundary und ST_PerpPoints auch als Methoden aufrufen. Geben Sie dazu folgenden Code an:

```
SELECT TREAT(ST_Boundary(polygon) as ST_Curve)..
            ST_PerpPoints(St_Point(30.5, 65.3, ))..ST_AsText()
FROM   polygon_table
```

Liste räumlicher Funktionen nach Eingabetyp sortiert

In Tabelle 57 werden die räumlichen Funktionen nach der von ihnen akzeptierten Eingabe aufgelistet.

Wichtig: Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, bilden die räumlichen Datentypen eine Hierarchie mit ST_Geometry als Root. Wenn die Dokumentation für DB2 Spatial Extender darauf hinweist, dass ein Wert eines Supertyps in dieser Hierarchie als Eingabe für eine Funktion verwendet werden kann, kann alternativ ebenfalls ein Wert eines beliebigen Subtyps dieses Supertyps als Eingabe für die Funktion verwendet werden.

Die ersten Einträge in Tabelle 57 weisen zum Beispiel darauf hin, dass ST_Area und eine Anzahl anderer Funktionen Werte vom Typ ST_Geometry als Eingabe verwenden kann. Daher können Werte eines beliebigen Subtyps von ST_Geometry: ST_Point, ST_Curve, ST_LineString und so weiter, ebenfalls als Eingabe für diese Funktionen verwendet werden.

Tabelle 57. Liste räumlicher Funktionen nach Eingabetyp sortiert

Datentyp des Eingabeparameters	Funktion
ST_Geometry	
	EnvelopesIntersect
	ST_Area
	ST_AsBinary
	ST_AsGML
	ST_AsShape
	ST_AsText
	ST_Boundary
	ST_Buffer
	ST_BuildMBRAggr
	ST_BuildUnionAggr
	ST_Centroid
	ST_Contains
	ST_ConvexHull
	ST_CoordDim
	ST_Crosses
	ST_DifferenceST_Dimension
	ST_DisjointST_Distance
	ST_Envelope
	ST_EnvIntersects
	ST_Equals
	ST_FindMeasure or ST_LocateAlong
	ST_Generalize
	ST_GeometryType

Tabelle 57. Liste räumlicher Funktionen nach Eingabetyp sortiert (Forts.)

Datentyp des Eingabeparameters	**Funktion**
ST_Geometry, Fortsetzung	
	ST_IntersectionST_Intersects
	ST_Is3D
	ST_IsEmpty
	ST_IsMeasured
	ST_IsSimple
	ST_IsValid
	ST_MaxM
	ST_MaxX
	ST_MaxY
	ST_MaxZ
	ST_MBR
	ST_MBRIntersects
	ST_MeasureBetween oder ST_LocateBetween
	ST_MinM
	ST_MinX
	ST_MinY
	ST_MinZ
	ST_NumPoints
	ST_Overlaps
	ST_RelateST_SRID oder ST_SrsId
	ST_SrsName
	ST_SymDifference
	ST_ToGeomColl
	ST_ToLineString
	ST_ToMultiLine
	ST_ToMultiPoint
	ST_ToMultiPolygon
	ST_ToPoint
	ST_ToPolygon
	ST_Touches
	ST_Transform
	ST_Union
	ST_Within
ST_Point	
	ST_M
	ST_X
	ST_Y
	ST_Z
ST_Curve	
	ST_AppendPoint
	ST_ChangePoint
	ST_EndPoint
	ST_IsClosed
	ST_IsRing
	ST_Length
	ST_MidPoint
	ST_PerpPoints
	ST_RemovePoint
	ST_StartPoint
ST_LineString	
	ST_PointN
	ST_Polygon
ST_Surface	
	ST_Perimeter
	ST_PointOnSurface

Tabelle 57. Liste räumlicher Funktionen nach Eingabetyp sortiert (Forts.)

Datentyp des Eingabeparameters	Funktion
ST_GeomCollection	
	ST_GeometryN
	ST_NumGeometries
ST_MultiPoint	ST_PointN
ST_MultiCurve	
	ST_IsClosed
	ST_Length
	ST_PerpPoints
ST_MultiLineString	
	ST_LineStringN
	ST_NumLineStrings
	ST_Polygon
ST_MultiSurface	
	ST_Perimeter
	ST_PointOnSurface
ST_MultiPolygon	
	ST_NumPolygons
	ST_PolygonN

EnvelopesIntersect

EnvelopesIntersect akzeptiert zwei Typen von Eingabeparametern:

- Zwei Geometrien

  EnvelopesIntersect gibt 1 zurück, wenn die Hülle der ersten Geometrie die Hülle der zweiten Geometrie schneidet. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.
- Eine Geometrie, vier Koordinatenwerte vom Typ DOUBLE, die die untere linke und obere rechte Ecke eines rechteckigen Fensters definieren, und die Kennung des räumlichen Bezugssystems (SRID).

  EnvelopesIntersect gibt 1 zurück, wenn die Hülle der ersten Geometrie die durch die vier Werte vom Typ DOUBLE definierte Hülle schneidet. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Syntax

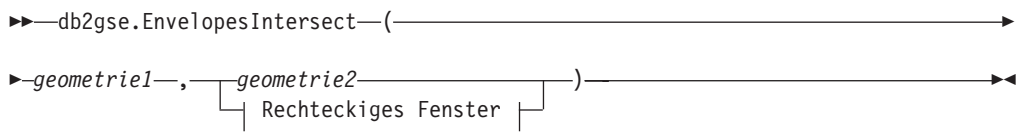

Rechteckiges Fenster:



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren Hülle auf Schnittpunkte mit der Hülle der in *geometrie2* angegebenen Geometrie oder mit der Hülle des rechteckigen Fensters, das durch die vier Werte vom Typ DOUBLE definiert wird, getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren Hülle auf Schnittpunkte mit der Hülle der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet wird.

x_min
Gibt den minimalen Wert der X-Koordinate für die Hülle an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

Bei geodätischen Daten gelten die folgenden Bedingungen:

- *x_min* muss ein Längengradwert zwischen –180 und 180 Grad sein.
- *x_min* ist größer als *x_max*, wenn die Hülle den 180. Meridian überschneidet.

y_min
Gibt den minimalen Wert der Y-Koordinate für die Hülle an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

Bei geodätischen Daten gelten die folgenden Bedingungen:

- *y_min* muss ein Breitengradwert zwischen –90 und 90 Grad sein.
- *y_min* muss kleiner als der Wert für *y_max* sein.

x_max
Gibt den maximalen Wert der X-Koordinate für die Hülle an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

Bei geodätischen Daten gelten die folgenden Bedingungen:

- *x_max* muss ein Längengradwert zwischen –180 und 180 Grad sein.
- *x_max* ist kleiner als der Wert für *x_min*, wenn die Hülle den 180. Meridian überschneidet.

y_max
Gibt den maximalen Wert der Y-Koordinate für die Hülle an. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp DOUBLE.

Bei geodätischen Daten gelten die folgenden Bedingungen:

- *y_max* muss ein Breitengradwert zwischen –90 und 90 Grad sein.
- *y_max* muss größer als der Wert für *y_min* sein.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Dieser Parameter gibt die eindeutige Kennung des räumlichen Bezugssystems an. Die Kennung des räumlichen Bezugssystems muss mit der zum Geometrieparameter gehörenden Kennung des räumlichen Bezugssystems übereinstimmen. Für diesen Parameter müssen Sie einen anderen Wert als NULL angeben.

Dieser Parameter hat den Datentyp INTEGER.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Dieses Beispiel erstellt zwei Polygone, die Bezirke darstellen, und ermittelt anschließend, ob einer der Bezirke ein geografisches Gebiet schneidet, das durch die vier Werte vom Typ DOUBLE angegeben wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE counties (id INTEGER, name CHAR(20), geometry ST_Polygon)

INSERT INTO counties VALUES
             (1, 'County_1', ST_Polygon('polygon((0 0, 30 0, 40 30, 40 35,
               5 35, 5 10, 20 10, 20 5, 0 0))' ,0))

INSERT INTO counties VALUES
             (2, 'County_2', ST_Polygon('polygon((15 15, 15 20, 60 20, 60 15,
               15 15))' ,0))

INSERT INTO counties VALUES
             (3, 'County_3', ST_Polygon('polygon((115 15, 115 20, 160 20, 160 15,
               115 15))' ,0))


SELECT name
FROM counties as c
WHERE EnvelopesIntersect(c.geometry, 15, 15, 60, 20, 0) =1
```

Ergebnisse:

```
Name
--------------------
County_1
County_2
```

MBR Aggregate

Die Kombination der Funktionen ST_BuildMBRAggr und ST_GetAggrResult fasst eine Spalte von Geometrien in einer ausgewählten Spalte zu einer gemeinsamen Geometrie zusammen, indem ein Rechteck erzeugt wird, das den minimalen Begrenzungsrahmen (MBR) darstellt, der alle Geometrien in der Spalte einschließt. Bei der Berechnung des Ergebnisses werden Z- und M-Koordinaten gelöscht.

Wenn alle zu kombinierenden Geometrien den Wert null aufweisen, wird null zurückgegeben. Wenn alle Geometrien entweder den Wert null aufweisen oder leer sind, wird eine leere Geometrie zurückgegeben. Wenn das minimal einschließende Rechteck (MBR) aller zu kombinierender Geometrien einen Punkt als Ergebnis hat, wird dieser Punkt als ein Wert vom Typ ST_Point zurückgegeben. Wenn das minimal einschließende Rechteck aller zu kombinierender Geometrien eine horizontale oder vertikale Linienfolge als Ergebnis hat, wird diese Linienfolge als ein Wert vom Typ ST_LineString zurückgegeben. Andernfalls wird das minimal einschließende Rechteck als ein Wert vom Typ ST_Polygon zurückgegeben.

Syntax



Parameter

Geometrien
Eine ausgewählte Spalte, die den Typ ST_Geometry oder einen seiner Subtypen aufweist und alle Geometrien darstellt, für die das minimal einschließende Rechteck berechnet werden soll.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Einschränkungen

Sie können in den folgenden Situationen keine Union-Gesamtverknüpfung einer räumlichen Spalte in einem Fullselect konstruieren:

- In einer Umgebung mit Datenbankpartitionierungsfunktion (Database Partitioning Feature, DPF).
- Wenn die Klausel GROUP BY für den Fullselect verwendet wird.
- Wenn Sie eine andere Funktion als die DB2-Spaltenfunktion MAX verwenden.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel zeigt, wie die Funktion ST_BuildMBRAggr verwendet wird, um das maximal einschließende Rechteck aller Geometrien in einer Spalte zu erhalten. In diesem Beispiel werden der Spalte GEOMETRY in der Tabelle SAMPLE_POINTS mehrere Punkte hinzugefügt. Der SQL-Code ermittelt dann das maximal einschließende Rechteck aller zusammengefassten Punkte.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_points (id integer, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points (id, geometry)
  VALUES
        (1, ST_Point(2,   3, 1)),
        (2, ST_Point(4,   5, 1)),
        (3, ST_Point(13, 15, 1)),
        (4, ST_Point(12,  5, 1)),
        (5, ST_Point(23,  2, 1)),
        (6, ST_Point(11,  4, 1))


SELECT cast(ST_GetAggrResult(MAX(ST_BuildMBRAggr
        (geometry)))..ST_AsText AS varchar(160))
        AS ";Aggregate_of_Points";
FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
Aggregate_of_Points
------------------------------------------------------------
POLYGON (( 2.00000000 2.00000000, 23.00000000 2.00000000,
23.00000000 15.00000000, 2.00000000 15.00000000, 2.00000000
2.00000000))
```

ST_AppendPoint

ST_AppendPoint verwendet eine Kurve und einen Punkt als Eingabeparameter und erweitert die Kurve um den angegebenen Punkt. Wenn die angegebene Kurve Z- oder M-Koordinaten aufweist, muss der Punkt ebenfalls Z- oder M-Koordinaten aufweisen. Die Ergebniskurve wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Kurve dargestellt.

Wenn der hinzuzufügende Punkt nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die Kurve dargestellt wird, wird der Punkt in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn die angegebene Kurve eine geschlossene oder einfache Kurve ist, ist die Ergebniskurve möglicherweise nicht mehr eine geschlossene oder einfache Kurve. Wenn die angegebene Kurve oder der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder wenn die Kurve leer ist, wird null zurückgegeben. Wenn der hinzuzufügende Punkt leer ist, wird die angegebene Kurve unverändert zurückgegeben und eine Warnung (SQLSTATE 01HS3) wird erzeugt.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve darstellt, zu der der in *punkt* angegebene Punkt hinzugefügt wird.

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, der den Punkt darstellt, der der in *kurve* angegebenen Kurve hinzugefügt wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Curve

Beispiele

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Mit diesem Code werden zwei Linienfolgen mit jeweils drei Punkten erstellt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines(id integer, line ST_Linestring)

INSERT INTO sample_lines VALUES
       (1, ST_LineString('linestring (10 10, 10 0, 0 0 )', 0) )

INSERT INTO sample_lines VALUES
       (2, ST_LineString('linestring z (0 0 4, 5 5 5, 10 10 6)', 0) )
```

Beispiel 1

In diesem Beispiel wird der Punkt (5, 5) dem Ende einer Linienfolge hinzugefügt.

```
SELECT CAST(ST_AsText(ST_AppendPoint(line, ST_Point(5, 5)))
    AS VARCHAR(120)) New
FROM   sample_lines
WHERE  id=1
```

Ergebnisse:

```
NEW
------------------------------------------------------------
LINESTRING ( 10.00000000 10.00000000, 10.00000000 0.00000000,
0.00000000 0.00000000, 5.00000000 5.00000000)
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird der Punkt (15, 15, 7) dem Ende einer Linienfolge mit Z-Koordinaten hinzugefügt.

```
SELECT CAST(ST_AsText(ST_AppendPoint(line, ST_Point(15.0, 15.0, 7.0)))
   AS VARCHAR(160)) New
FROM   sample_lines
WHERE  id=2
```

Ergebnisse:

```
NEW
-------------------------------------------------------------------
LINESTRING Z ( 0.00000000 0.00000000 4.00000000, 5.00000000
5.00000000 5.00000000, 10.00000000 10.00000000 6.00000000,
15.00000000 15.00000000 7.00000000)
```

ST_Area

ST_Area verwendet eine Geometrie und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt die von der angegebenen Geometrie bedeckte Fläche in der Standardmaßeinheit bzw. der angegebenen Maßeinheit zurück.

Wenn es sich bei der Geometrie um ein Polygon oder ein Multipolygon handelt, wird die von der Geometrie bedeckte Fläche zurückgegeben. Die bedeckte Fläche bei Punkten, Linienfolgen, Mehrpunktangaben oder Mehrlinienfolgen ist gleich 0 (null). Wenn die Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die die Fläche bestimmt.

einheit
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheiten kennzeichnet, in denen die Größe der Fläche gemessen wird. Die unterstützten Maßeinheiten sind in der Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE aufgelistet.

Wenn der Parameter *einheit* ausgelassen wird, werden die folgenden Regeln verwendet, um die Einheit zu ermitteln, in der die Größe der Fläche gemessen wird.

- Wenn die *Geometrie* sich in einem projizierten oder geozentrischen Koordinatensystem befindet, wird die Längeneinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie* angegebene Geometrie sich in einem geografischen Koordinatensystem befindet, jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert ist, wird die Winkeleinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie* angegebene Geometrie sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem befindet, wird als Standardmaßeinheit Quadratmeter verwendet.

Einschränkungen bei Einheitenumsetzungen: Ein Fehler (SQLSTATE 38SU4) wird zurückgegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die Geometrie befindet sich in einem nicht definierten Koordinatensystem, und der Parameter *einheit* wurde angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem projizierten Koordinatensystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine lineare Einheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Der Raumanalytiker benötigt eine Liste der Flächen, die von der jeweiligen Verkaufsregion bedeckt sind. Die Flächen der Verkaufsregionen sind in der Tabelle SAMPLE_POLYGONS gespeichert. Die Größe der Fläche wird durch Anwendung der Funktion ST_Area auf die Geometriespalte berechnet.

```
db2se create_srs se_bank  -srsId 4000 -srsName new_york1983 -xOffset 0
        -yOffset 0 -xScale 1 -yScale 1
    -coordsysName NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet

CREATE TABLE sample_polygons (id INTEGER, geometry ST_POLYGON)

INSERT INTO sample_polygons (id, geometry)
  VALUES
    (1, ST_Polygon('polygon((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0))', 4000) ),
    (2, ST_Polygon('polygon((20 0, 30 20, 40 0, 20 0 ))', 4000) ),
    (3, ST_Polygon('polygon((20 30, 25 35, 30 30, 20 30))', 4000))
```

Die folgende Anweisung SELECT ruft die Verkaufsregions-ID und die zugehörige Fläche ab:

```
SELECT id, ST_Area(geometry) AS area
FROM   sample_polygons
```

Ergebnisse:

```
ID        AREA
--------- ----------------------
        1   +1.00000000000000E+002
        2   +2.00000000000000E+002
        3   +2.50000000000000E+001
```

Beispiel 2

Die folgende Anweisung SELECT ruft die ID und Fläche der Verkaufsregion in verschiedenen Einheiten ab:

```
SELECT id,
             ST_Area(geometry) square_feet,
             ST_Area(geometry, 'METER') square_meters,
             ST_Area(geometry, 'STATUTE MILE') square_miles
FROM   sample_polygons
```

Ergebnisse:

```
ID  SQUARE_FEET              SQUARE_METERS            SQUARE_MILES
--- ------------------------ ------------------------ ------------------------
  1 +1.00000000000000E+002   +9.29034116132748E+000   +3.58702077598427E-006
  2 +2.00000000000000E+002   +1.85806823226550E+001   +7.17404155196855E-006
  3 +2.50000000000000E+001   +2.32258529033187E+000   +8.96755193996069E-007
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die Fläche gesucht, die von einem Polygon abgedeckt wird, das mit SPC-Koordinaten (SPC = State Plane Coordinates) definiert ist.

Das räumliche SPC-Bezugssystem (SPC = State Plane Coordinates) mit der ID 3 wird mit dem folgenden Befehl erstellt:

```
db2se create_srs SAMP_DB  -srsId 3 -srsName z3101a -xOffset 0
        -yOffset 0 -xScale 1 -yScale 1
    -coordsysName NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet
```

Mit den folgenden SQL-Anweisungen wird das Polygon im räumlichen Bezugssystem 3 der Tabelle hinzugefügt und dessen Größe in Quadratmetern, Quadratfuß und Quadratmeilen ermittelt.

```
SET current function path db2gse;
  CREATE TABLE Sample_Poly3 (id integer, geometry ST_Polygon);
  INSERT into Sample_Poly3 VALUES
        (1, ST_Polygon('polygon((567176.0 1166411.0,
                                                        567176.0 1177640.0,
                                                        637948.0 1177640.0,
                                                        637948.0 1166411.0,
                                                        567176.0 1166411.0 ))', 3));
  SELECT id, ST_Area(geometry) "Square Feet",
                        ST_Area(geometry, 'METER') "Square Meters",
                        ST_Area(geometry, 'STATUTE MILE') "Square Miles"
  FROM Sample_Poly3;
```

Ergebnisse:

```
ID   Square Feet              Square Meters            Square Miles
--- ------------------------ ------------------------ ------------------------
  1 +7.94698788000000E+008   +7.38302286101346E+007   +2.85060106320552E+001
```

Beispiel 4

Der Raumanalytiker benötigt eine Liste der Flächen, die von der jeweils untersuchten Region bedeckt sind. Die Polygone der untersuchten Region werden in der Tabelle SAMPLE_GEODETIC_TAB gespeichert. Sie enthalten die folgenden Regionen:

- Eine Region im Bereich des Nordpols
- Eine Region im Bereich des Südpols
- Eine Region, die sich zu beiden Seiten des 180. Meridians erstreckt

Das zweite Feld in der folgenden Eingabedatei (samp_wkt_rows.txt) enthält Polygone, die diese Regionen darstellen:

```
1|'polygon((5 82,15 82,25 82,35 82,45 82,55 82,65 82,75 82,85 82,95 82,
105 82,115 82,125 82,135 82,145 82,155 82,165 82,175 82,-175 82,-165 82,
-155 82,-145 82,-135 82,-125 82,-115 82,-105 82,-95 82,-85 82,-75 82,
-65 82,-55 82,-45 82,-35 82,-25 82,-15 82,-5 82,5 82))'|'North Pole region'
2|'polygon((175 -82,165 -82,155 -82,145 -82,135 -82,125 -82,115 -82,
105 -82,95 -82,85 -82,75 -82,65 -82,55 -82,45 -82,35 -82,25 -82,15 -82,
5 -82,-5 -82,-15 -82,-25 -82,-35 -82,-45 -82,-55 -82,-65 -82,-75 -82,
-85 -82,-95 -82,-105 -82,-115 -82,-125 -82,-135 -82,-145 -82,-155 -82,
-165 -82,-175 -82,175 -82))'|'South Pole region'
3|'polygon((-175 -42,-175 1,-175 42,175 42,175 -1,175 -42,-175 -42))
'|'180th meridian'
```

Die folgenden SQL-Anweisungen dienen zum Hinzufügen der Polygone im geodätischen räumlichen Bezugssystem 2000000000 zur Tabelle SAMPLE_GEODETIC-_TAB.

```
SET current function path db2gse;
CREATE TABLE db2se_samp.gsege_temp_samp (
                        gid      INTEGER,
                        g1_wkt   varchar(500),
                        comment  varchar(255)
      ) NOT LOGGED INITIALLY;
LOAD FROM samp_wkt_rows.txt OF DEL MODIFIED BY CHARDEL'' COLDEL|
      INSERT INTO db2se_samp.gsege_temp_samp;

CREATE TABLE sample_geodetic_tab
    (gid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
      geometry ST_Geometry),
      comment varchar(255));

INSERT INTO sample_geodetic_tab
          SELECT gid, ST_GeomFromText(g1_wkt, 2000000000), comment
      FROM db2se_samp.gsege_temp_samp;
```

Mit der Funktion ST_Area wird die Fläche des Polygons in der Geometriespalte berechnet. Die Standardmaßeinheit für ST_Area ist Quadratmeter. Mit der folgenden Anweisung SELECT wird die ID und die Fläche der untersuchten Region in Quadratmetern, Quadratfuß und Quadratmeilen abgerufen.

```
SELECT id, ST_Area(geometry) AS SQUARE_METERS,
ST_Area(geometry,'FOOT') AS SQUARE_FEET,
ST_Area(geometry, 'STATUTE MILE') AS SQUARE_MILES
FROM sample_geodetic_tab
WHERE id BETWEEN 1 AND 9 ORDER BY id;
```

```
ID  SQUARE_METERS            SQUARE_FEET              SQUARE_MILES
--- ----------------------   ----------------------   ----------------------
  1 +2.52472719957839E+012   +2.71759374028922E+013   +9.74802621488040E+005
  2 +2.52475431563494E+012   +2.71762292776957E+013   +9.74813091056005E+005
  3 +9.43568029137069E+012   +1.01564817377028E+014   +3.64313652781464E+006
```

ST_AsBinary

ST_AsBinary verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt seine bekannte binäre Darstellung (WKB) zurück. Die Z- und M-Koordinaten werden gelöscht und in der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) nicht dargestellt.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der in die entsprechende, bekannte binäre Darstellung umgewandelt werden soll.

Rückgabetyp

BLOB(2G)

Beispiele

Der folgende Code zeigt, wie die Funktion ST_AsBinary zur Umwandlung von Punkten in den Geometriespalten der Tabelle SAMPLE_POINTS in die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) in der Spalte BLOB verwendet wird.

```
CREATE TABLE SAMPLE_POINTS (id integer, geometry ST_POINT, wkb BLOB(32K))

INSERT INTO SAMPLE_POINTS (id, geometry)
  VALUES
        (1100, ST_Point(10, 20, 1))
```

Beispiel 1

In diesem Beispiel wird die Spalte WKB mit der ID 1111 aus der Spalte GEOMETRY mit der ID 1100 gefüllt.

```
INSERT INTO sample_points(id, wkb)
VALUES (1111,
  (SELECT ST_AsBinary(geometry)
   FROM sample_points
   WHERE   id = 1100))

SELECT id, cast(ST_Point(wkb)..ST_AsText AS varchar(35)) AS point
FROM sample_points
WHERE  id = 1111
```

Ergebnisse:

```
ID          Point
----------- ----------------------------------
       1111 POINT ( 10.00000000 20.00000000)
```

Beispiel 2

Dieses Beispiel zeigt die WKB-Darstellung.

```
SELECT id, substr(ST_AsBinary(geometry), 1, 21) AS point_wkb
FROM sample_points
WHERE  id = 1100
```

Ergebnisse:

```
ID     POINT_WKB
------ ----------------------------------------
  1100 x'0101000000000000000000244000000000000003440'
```

ST_AsGML

ST_AsGML verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren GML-Darstellung (Geography Markup Language) zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

gmlLevel

Dieser optionale Parameter gibt die GML-Spezifikationsstufe zum Formatieren der GML-Daten an, die zurückgegeben werden sollen. Gültige Werte:

- 2 - GML-Spezifikationsstufe 2 mit dem Tag <gml:coordinates> verwenden.
- 3 - GML-Spezifikationsstufe 3 mit dem Tag <gml:poslist> verwenden.

Wenn kein Parameter angegeben ist, wird die Ausgabe in der GML-Spezifikationsstufe 2 mit dem Tag <gml:coord> zurückgegeben.

geometrie

Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der in die entsprechende GML-Darstellung umgewandelt werden soll.

Rückgabetyp

CLOB(2G)

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Das folgende Codefragment verdeutlicht, wie die Funktion ST_AsGML zur Anzeige des GML-Fragments verwendet wird. In diesem Beispiel wird die Spalte GML aus der Geometriespalte mit der ID 2222 gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE SAMPLE_POINTS (id integer, geometry ST_POINT, gml CLOB(32K))

INSERT INTO SAMPLE_POINTS (id, geometry)
```

```
  VALUES
        (1100, ST_Point(10, 20, 1))

INSERT INTO sample_points(id, gml)
VALUES (2222,
  (SELECT ST_AsGML(geometry)
   FROM sample_points
   WHERE   id = 1100))
```

Die folgende Anweisung SELECT listet die ID und die GML-Darstellungen der Geometrie auf.

```
SELECT id, cast(ST_AsGML(geometry) AS varchar(110)) AS gml_fragment
FROM sample_points
WHERE  id = 1100
```

Ergebnisse:

```
SELECT id,
       cast(ST_AsGML(geometry) AS varchar(110)) AS gml,
       cast(ST_AsGML(geometry,2) AS varchar(110)) AS gml2,
       cast(ST_AsGML(geometry,3) AS varchar(110)) AS gml3
FROM sample_points
WHERE  id = 1100
```

Die Anweisung SELECT gibt die folgende Ergebnisgruppe zurück:

```
ID          GML                               GML2                              GML3
----------- --------------------------------  --------------------------------  --------------------------------
       1100 <gml:Point srsName="EPSG:4269">   <gml:Point srsName="EPSG:4269">   <gml:Point srsName="EPSG:4269
                                                                                srsDimension="2">
            <gml:coord>                       <gml:coordinates>                 <gml:pos>
            <gml:X>10</gml:X><gml:Y>20</gml:Y> 10,20                            10,20
            </gml:coord></gml:Point>          </gml:coordinates></gml:Point>    </gml:pos></gml:Point>
```

ST_AsShape

St_AsShape verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren ESRI-Formdarstellung zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der in die entsprechende ESRI-Formdarstellung umgewandelt werden soll.

Rückgabetyp

BLOB(2G)

Beispiel

Das folgende Codefragment verdeutlicht, wie die Funktion ST_AsShape zur Umwandlung von Punkten in der Geometriespalte der Tabelle SAMPLE_POINTS in die binäre Formdarstellung in der Formspalte BLOB verwendet wird. In diesem

Beispiel wird die Formspalte aus der Geometriespalte gefüllt. Die binäre Formdarstellung wird verwendet, um die Geometrien in Geobrowsern anzuzeigen, die Geometrien erfordern, die dem ESRI-Formdateiformat entsprechen, oder um die Geometrien für die Datei *.SHP der Formdatei zu konstruieren.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE SAMPLE_POINTS (id integer, geometry ST_POINT, shape BLOB(32K))

INSERT INTO SAMPLE_POINTS (id, geometry)
  VALUES
        (1100, ST_Point(10, 20, 1))

INSERT INTO sample_points(id, shape)
VALUES (2222,
  (SELECT ST_AsShape(geometry)
   FROM sample_points
   WHERE   id = 1100))

SELECT id, substr(ST_AsShape(geometry), 1, 20) AS shape
FROM sample_points
WHERE  id = 1100
```

Ergebnisse:

```
ID     SHAPE

------ ----------------------------------------
  1100 x'0100000000000000000024400000000000003440'
```

ST_AsText

ST_AsText verwendet als Eingabeparameter eine Geometrie und gibt deren WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der in die entsprechende WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) umgewandelt werden soll.

Rückgabetyp

CLOB(2G)

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Nach der Erfassung und dem Einfügen der Daten in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES möchte eine Analytiker prüfen, ob die eingefügten Werte richtig sind, indem er die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Geometrien überprüft.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id SMALLINT, spatial_type varchar(18),
        geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
    (1, 'st_point', ST_Point(50, 50, 0)),
    (2, 'st_linestring', ST_LineString('linestring
        (200 100, 210 130, 220 140)', 0)),
    (3, 'st_polygon', ST_Polygon('polygon((110 120, 110 140,
        130 140, 130 120, 110 120))', 0))
```

Die folgende Anweisung SELECT listet den räumlichen Typ und die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Geometrien auf. Die Geometrie wird mithilfe der Funktion ST_AsText in Text umgewandelt. Anschließend wird Sie in eine Angabe varchar(120) umgesetzt, da die Standardausgabe der Funktion ST_AsText CLOB(2G) lautet.

```
SELECT id, spatial_type, cast(geometry..ST_AsText
   AS varchar(150)) AS wkt
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID     SPATIAL_TYPE       WKT
------ ------------------ -------------------------------------------------
     1 st_point           POINT ( 50.00000000 50.00000000)

     2 st_linestring      LINESTRING ( 200.00000000 100.00000000,
                                       210.00000000 130.00000000, 220.00000000
                                       140.00000000)

     3 st_polygon         POLYGON (( 110.00000000 120.00000000,
                                     130.00000000 120.00000000, 130.00000000
                                     140.00000000, 110.00000000140.00000000,
                                     110.00000000 120.00000000))
```

ST_Boundary

ST_Boundary verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren Grenze als neue Geometrie zurück. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die angegebene Geometrie ein Punkt, eine Mehrpunktangabe, eine geschlossene Kurve oder eine geschlossene Mehrfachkurve oder leer ist, ist das Ergebnis eine leere Geometrie vom Typ ST_Point. Für Kurven und Mehrfachkurven, die nicht geschlossen sind, werden die Start- und Endpunkte der Kurven als ein Wert vom Typ ST_MultiPoint zurückgegeben. Es sei denn, ein solcher Punkt ist der Start- oder Endpunkt einer geraden Anzahl von Kurven. Für Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird die Kurve zurückgegeben, die die Grenze der angegebenen Geometrie definiert. Die Rückgabe erfolgt entweder als ein Wert vom Typ ST_Curve oder als ein Wert vom Typ ST_MultiCurve. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Nach Möglichkeit ist der spezifische Typ der zurückgegebenen Geometrie ST_Point, ST_LineString oder ST_Polygon. Die Grenze eines Polygons ohne Löcher

ist zum Beispiel eine einzige Linienfolge, die als ST_LineString dargestellt wird. Die Grenze eines Polygons mit mindestens einem Loch besteht aus mehreren Linienfolgen, die als ST_MultiLineString dargestellt werden.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen. Die Grenze dieser Geometrie wird zurückgegeben.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt. Anschließend wird die Grenze jeder Geometrie ermittelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Polygon('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))', 0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Polygon('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120),
                                     (70 130, 80 130, 80 140, 70 140, 70 130))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('linestring(60 60, 65 60, 65 70, 70 70)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('multilinestring((60 60, 65 60, 65 70, 70 70),
                                              (80 80, 85 80, 85 90, 90 90),
                                              (50 50, 55 50, 55 60, 60 60))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (5, ST_Geometry('point(30 30)' ,0))

SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_Boundary(geometry)) as VARCHAR(320)) Boundary
FROM sample_geoms

Ergebnisse:
ID      BOUNDARY
------- ------------------------------------------------------------------
      1 LINESTRING ( 40.00000000 120.00000000, 90.00000000 120.00000000,
                     90.00000000 150.00000000, 40.00000000 150.00000000,
                     40.00000000 120.00000000)

      2 MULTILINESTRING (( 40.00000000 120.00000000, 90.00000000 120.00000000,
                           90.00000000 150.00000000, 40.00000000 150.00000000,
```

```
                              40.00000000 120.00000000),( 70.00000000 130.00000000,
                              70.00000000 140.00000000, 80.00000000 140.00000000,
                              80.00000000 130.00000000, 70.00000000 130.00000000))

      3 MULTIPOINT ( 60.00000000 60.00000000, 70.00000000 70.00000000)

      4 MULTIPOINT ( 50.00000000 50.00000000, 70.00000000 70.00000000,
                     80.00000000 80.00000000, 90.00000000 90.00000000)

           5 POINT EMPTY
```

ST_Buffer

ST_Buffer verwendet eine Geometrie, einen Abstand und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt die Geometrie zurück, die die angegebene Geometrie im angegebenen Abstand gemessen in der angegebenen Einheit umgibt.

Jeder Punkt auf der Grenze der Ergebnisgeometrie ist im angegebenen Abstand von der angegebenen Geometrie entfernt. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Werden bei geodätischen Daten negative Werte für die Distanz angegeben, gibt ST_Buffer einen Bereich zurück, der weiter als die angegebene Distanz von allen Punkten der Eingabegeometrie entfernt liegt. Dies bedeutet, ein negativer Distanzwert führt zur Rückgabe des Komplementärbereichs.

Jede kreisförmige Kurve der Grenze der Ergebnisgeometrie wird durch Linien angenähert. Der Puffer, der einen Punkt umgibt, und einen kreisförmigen Bereich bildet, wird z. B. durch ein Polygon näherungsweise bestimmt, dessen Begrenzung durch eine Linienfolge gebildet wird.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, um die herum der Puffer erstellt werden soll. Bei geodätischen Daten unterstützt ST_Buffer nur die Datentypen ST_Point und ST_MultiPoint.

abstand
Ein Wert vom Typ DOUBLE PRECISION, der den Abstand angibt, der für den Puffer um die in *geometrie* angegebene Geometrie herum verwendet werden soll. Bei geodätischen Daten darf der Abstand nicht größer sein als der Äquatorialradius der Erde. Beim WGS-84-Ellipsoid beträgt diese Länge 6378137,0 Meter.

einheit
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheit kennzeichnet, in der

der in *abstand* angegebene Abstand gemessen wird. Die unterstützten Maßeinheiten sind in der Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE aufgelistet.

Wenn der Parameter *einheit* ausgelassen wird, werden die folgenden Regeln verwendet, um die Maßeinheit für den Abstand zu ermitteln:

- Wenn die in *geometrie* angegebene Geometrie sich in einem projizierten oder geozentrischen Koordinatensystem befindet, wird als Standardwert die lineare Einheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie* angegebene Geometrie sich in einem geografischen Koordinatensystem befindet, jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert ist, wird standardmäßig die Winkeleinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie* angegebene Geometrie sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem befindet, wird als Standardmaßeinheit Meter verwendet.

Einschränkungen bei Einheitenumsetzungen: Ein Fehler (SQLSTATE 38SU4) wird zurückgegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die Geometrie befindet sich in einem nicht definierten Koordinatensystem, und der Parameter *einheit* wurde angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem projizierten Koordinatensystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine lineare Einheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand in den Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Anzeige.

Beispiel 1

Mit dem folgenden Code wird ein räumliches Bezugssystem erstellt. Ferner wird die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und gefüllt.

```
db2se create_srs se_bank  -srsId 4000 -srsName new_york1983
      -xOffset 0 -yOffset 0 -xScale 1 -yScale 1
    -coordsysName NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet

SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE
        sample_geometries (id INTEGER, spatial_type varchar(18),
        geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        (1, 'st_point', ST_Point(50, 50, 4000)),
```

```
        (2, 'st_linestring',
                  ST_LineString('linestring(200 100, 210 130,
                  220 140)',  4000)),
        (3, 'st_polygon',
                  ST_Polygon('polygon((110 120, 110 140, 130 140,
                  130 120, 110 120))',4000)),
        (4, 'st_multipolygon',
                  ST_MultiPolygon('multipolygon(((30 30, 30 40,
                  35 40, 35 30, 30 30),(35 30, 35 40, 45 40,
                  45 30, 35 30)))', 4000))
```

Beispiel 2

Die folgende Anweisung SELECT verwendet die Funktion ST_Buffer, um einen Puffer von 10 anzuwenden.

```
SELECT id, spatial_type,
       cast(geometry..ST_Buffer(10)..ST_AsText AS varchar(470)) AS buffer_10
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          SPATIAL_TYPE       BUFFER_10
----------- ------------------ ----------------------------------------
1           st_point           POLYGON (( 60.00000000 50.00000000,
      59.00000000 55.00000000, 54.00000000 59.00000000, 49.00000000
      60.00000000, 44.00000000 58.00000000, 41.00000000 53.00000000,
      40.00000000 48.00000000,42.00000000 43.00000000, 47.00000000
      41.00000000, 52.00000000 40.00000000, 57.00000000 42.00000000,
      60.00000000 50.00000000))

2             st_linestring    POLYGON (( 230.00000000
      140.00000000, 229.00000000 145.00000000, 224.00000000
      149.00000000, 219.00000000 150.00000000, 213.00000000 147.00000000,
      203.00000000 137.00000000, 201.00000000 133.00000000, 191.00000000
      103.00000000, 191.00000000 99.00000000, 192.00000000  95.00000000,
      196.00000000 91.00000000, 200.00000000 91.00000000,204.00000000
      91.00000000, 209.00000000 97.00000000, 218.00000000 124.00000000,
      227.00000000 133.00000000, 230.00000000 140.00000000))

3              st_polygon         POLYGON (( 140.00000000 120.00000000,
      140.00000000 140.00000000, 139.00000000  145.00000000, 130.00000000
      150.00000000, 110.00000000 150.00000000, 105.00000000 149.00000000,
      100.00000000 140.00000000,100.00000000 120.00000000, 101.00000000
      115.00000000, 110.00000000 110.00000000,130.00000000 110.00000000,
      135.00000000 111.00000000, 140.00000000 120.00000000))

4              st_multipolygon    POLYGON (( 55.00000000 30.00000000,
      55.00000000 40.00000000, 54.00000000 45.00000000, 45.00000000
      50.00000000, 30.00000000 50.00000000, 25.00000000 49.00000000,
      20.00000000 40.00000000, 20.00000000 30.00000000, 21.00000000
      25.00000000, 30.00000000 20.00000000, 45.00000000 20.00000000,
      50.00000000 21.00000000, 55.00000000 30.00000000))
```

Beispiel 3

Die folgende Anweisung SELECT verwendet die Funktion ST_Buffer, um einen negativen Puffer von 5 anzuwenden.

```
SELECT id, spatial_type,
       cast(ST_AsText(ST_Buffer(geometry, -5)) AS varchar(150))
       AS buffer_negative_5
FROM   sample_geometries  WHERE  id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID          SPATIAL_TYPE       BUFFER_NEGATIVE_5
----------- ------------------ -------------------------------------
3           st_polygon         POLYGON (( 115.00000000 125.00000000,
      125.00000000 125.00000000, 125.00000000 135.00000000, 115.00000000
      135.00000000, 115.00000000 125.00000000))
```

Beispiel 4

Die folgende Anweisung SELECT verdeutlicht das Ergebnis der Anwendung eines Puffers unter Angabe des Parameters *einheit*.

```
SELECT id, spatial_type,
    cast(ST_AsText(ST_Buffer(geometry, 10, 'METER')) AS varchar(680))
    AS buffer_10_meter
FROM   sample_geometries  WHERE  id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID          SPATIAL_TYPE       BUFFER_10_METER
----------- ------------------ -------------------------------------
3           st_polygon         POLYGON (( 163.00000000 120.00000000,
      163.00000000 140.00000000, 162.00000000 149.00000000, 159.00000000
      157.00000000, 152.00000000 165.00000000, 143.00000000 170.00000000,
      130.00000000 173.00000000, 110.00000000 173.00000000, 101.00000000
      172.00000000, 92.00000000 167.00000000, 84.00000000 160.00000000,
      79.00000000 151.00000000, 77.00000000 140.00000000, 77.00000000
      120.00000000, 78.00000000 111.00000000, 83.00000000 102.00000000,
      90.00000000 94.00000000, 99.00000000 89.00000000, 110.00000000
      87.00000000, 130.00000000 87.00000000, 139.00000000 88.00000000,
      147.00000000 91.00000000, 155.00000000 98.00000000, 160.00000000
      107.00000000, 163.00000000 120.00000000))
```

ST_Centroid

ST_Centroid verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren geometrisches Zentrum, d. h. das Zentrum des minimal einschließenden Rechtecks (MBR) der angegebenen Geometrie, in Form eines Punktes zurück. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, von der das geometrische Zentrum ermittelt werden soll.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

In diesem Beispiel werden zwei Geometrien erstellt. Ferner wird der Mittelpunkt (Zentroid) dieser Geometrien gesucht.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (1, ST_Polygon('polygon
           ((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120),
       (50 130, 80 130, 80 140, 50 140, 50 130))',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (2, ST_MultiPoint('multipoint(10 10, 50 10, 10 30)' ,0))


SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_Centroid(geometry))
     as VARCHAR(40)) Centroid
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          CENTROID
----------- ----------------------------------------
          1 POINT ( 65.00000000 135.00000000)
          2 POINT ( 30.00000000 20.00000000)
```

ST_ChangePoint

ST_ChangePoint verwendet eine Kurve und zwei Punkte als Eingabeparameter. Diese Funktion ersetzt alle Vorkommen des ersten Punktes in der angegebenen Kurve durch den zweiten Punkt und gibt die Ergebniskurve zurück. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die beiden Punkte nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die Kurve dargestellt sind, werden sie in das räumliche Bezugssystem, das für die Kurve verwendet wird, umgewandelt.

Wenn die angegebenen Kurve leer ist, wird ein leerer Wert zurückgegeben. Wenn die angegebene Kurve den Wert null aufweist oder wenn einer der angegebenen Punkte den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve darstellt, in der die durch *alter_Punkt* gekennzeichneten Punkte in *neuer_Punkt* geändert werden.

alter_Punkt
Ein Wert vom Typ ST_Point, der die Punkte in der Kurve kennzeichnet, die in *neuer_Punkt* geändert werden.

neuer_Punkt
Ein Wert vom Typ ST_Point, der die neuen Positionen der Punkte in der Kurve darstellt, die durch *alter_Punkt* gekennzeichnet sind.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Curve

Einschränkungen

Der zu ändernde Punkt in der Kurve muss einer der Punkte sein, die zur Definition der Kurve verwendet wurden.

Wenn die Kurve Z- oder M-Koordinaten aufweist, müssen die angegebenen Punkte ebenfalls Z- oder M-Koordinaten aufweisen.

Beispiele

Beispiel 1

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code erstellt und füllt die Tabelle SAMPLE_LINES.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines(id INTEGER, line ST_Linestring)


INSERT INTO sample_lines VALUES
        (1, ST_LineString('linestring (10 10, 5 5, 0 0, 10 0, 5 5, 0 10)', 0) )

INSERT INTO sample_lines VALUES
        (2, ST_LineString('linestring z (0 0 4, 5 5 5, 10 10 6, 5 5 7)', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden alle Vorkommen des Punktes (5, 5) in den Punkt (6, 6) in der Linienfolge geändert.

```
SELECT cast(ST_AsText(ST_ChangePoint(line, ST_Point(5, 5),
                                     ST_Point(6, 6))) as VARCHAR(160))
FROM   sample_lines
WHERE  id=1
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel werden alle Vorkommen des Punktes (5, 5, 5) in den Punkt (6, 6, 6) in der Linienfolge geändert.

```
SELECT cast(ST_AsText(ST_ChangePoint(line, ST_Point(5.0, 5.0, 5.0),
       ST_Point(6.0, 6.0, 6.0) )) as VARCHAR(180))
FROM   sample_lines
WHERE  id=2
```

Ergebnisse:

```
NEW
--------------------------------------------------------------------------------
LINESTRING Z ( 0.00000000 0.00000000 4.00000000, 6.00000000 6.00000000
6.00000000, 10.00000000 10.00000000 6.00000000, 5.00000000 5.00000000
7.00000000)
```

ST_Contains

ST_Contains verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die erste Geometrie die zweite Geometrie vollständig enthält. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben, um anzuzeigen, dass die erste Geometrie die zweite Geometrie nicht vollständig enthält.

Wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die daraufhin getestet wird, ob Sie die in *geometrie2* angegebene Geometrie vollständig enthält.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die daraufhin getestet wird, ob sie vollständig in der in *geometrie1* angegebenen Geometrie enthalten ist.

Einschränkungen: Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien geodätisch sein, und sie müssen beide im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

Mit dem folgenden Code werden diese Tabellen erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_points(id SMALLINT, geometry ST_POINT)

CREATE TABLE sample_lines(id SMALLINT, geometry ST_LINESTRING)

CREATE TABLE sample_polygons(id SMALLINT, geometry ST_POLYGON)
```

```
INSERT INTO sample_points (id, geometry)
  VALUES
        (1, ST_Point(10, 20, 1)),
        (2, ST_Point('point(41 41)', 1))

INSERT INTO sample_lines (id, geometry)
  VALUES
        (10, ST_LineString('linestring (1 10, 3 12, 10 10)', 1) ),
        (20, ST_LineString('linestring (50 10, 50 12, 45 10)', 1) )
INSERT INTO sample_polygons(id, geometry)
  VALUES
            (100, ST_Polygon('polygon((0 0, 0 40, 40 40, 40 0, 0 0))',  1) )
```

Beispiel 2

Das folgende Codefragment verwendet die Funktion ST_Contains, um zu ermitteln, welche Punkte in einem bestimmten Polygon enthalten sind.

```
SELECT poly.id AS polygon_id,
              CASE ST_Contains(poly.geometry, pts.geometry)
                    WHEN 0 THEN 'does not contain'
                    WHEN 1 THEN 'does contain'
              END AS contains,
              pts.id AS point_id
FROM   sample_points pts, sample_polygons poly
```

Ergebnisse:

```
POLYGON_ID CONTAINS         POINT_ID
---------- ---------------- --------
       100 does contain            1
       100 does not contain        2
```

Beispiel 3

Das folgende Codefragment verwendet die Funktion ST_Contains um zu ermitteln, welche Linien in einem bestimmten Polygon enthalten sind.

```
SELECT poly.id AS polygon_id,
              CASE ST_Contains(poly.geometry, line.geometry)
                    WHEN 0 THEN 'does not contain'
                    WHEN 1 THEN 'does contain
              END AS contains,
              line.id AS line_id
FROM   sample_lines line, sample_polygons poly
```

Ergebnisse:

```
POLYGON_ID CONTAINS         LINE_ID
---------- ---------------- -------
       100 does contain          10
       100 does not contain      20
```

ST_ConvexHull

ST_ConvexHull verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt die konvexe Hülle der Geometrie zurück.

Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Nach Möglichkeit ist der spezifische Typ der zurückgegebenen Geometrie ST_Point, ST_LineString oder ST_Polygon. Die Grenze eines Polygons ohne Löcher ist zum Beispiel eine einzige Linienfolge, die als ST_LineString dargestellt wird.

Die Grenze eines Polygons mit mindestens einem Loch besteht aus mehreren Linienfolgen, die als ST_MultiLineString dargestellt werden.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie zur Berechnung der konvexen Hülle darstellt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Mit dem folgenden Code wird die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id INTEGER, spatial_type varchar(18),
       geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
       (1, 'ST_LineString', ST_LineString
              ('linestring(20 20, 30 30, 20 40, 30 50)', 0)),
       (2, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon
              ((110  120,  110 140, 120 130, 110 120))', 0) ),
       (3, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon((30 30, 25 35, 15 50,
              35 80, 40 85, 80 90,70 75, 65 70, 55 50, 75 40, 60 30,
              30 30))', 0) ),
       (4, 'ST_MultiPoint', ST_MultiPoint('multipoint(20 20, 30 30,
              20 40, 30 50)', 1))
```

Die folgende Anweisung SELECT berechnet die konvexe Hülle für alle oben konstruierten Geometrien und zeigt das Ergebnis an.

```
SELECT id, spatial_type, cast(geometry..ST_ConvexHull..ST_AsText
      AS varchar(300)) AS convexhull
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID    SPATIAL_TYPE       CONVEXHULL
----- ------------------ ------------------------------------------------
    1 ST_LineString      POLYGON (( 20.00000000 40.00000000,
                                    20.00000000 20.00000000, 30.00000000
```

```
                                30.00000000, 30.00000000 50.00000000,
                                20.00000000 40.00000000))

    2 ST_Polygon        POLYGON (( 110.00000000 140.00000000,
                                110.00000000 120.00000000, 120.00000000
                                130.00000000,  110.00000000 140.00000000))

    3 ST_Polygon        POLYGON (( 15.00000000 50.00000000,
                                25.00000000 35.00000000, 30.00000000
                                30.00000000, 60.00000000 30.00000000,
                                75.00000000 40.00000000, 80.00000000
                                90.00000000, 40.00000000 85.00000000,
                                35.00000000 80.00000000, 15.00000000
                                50.00000000))

    4 ST_MultiPoint     POLYGON (( 20.00000000 40.00000000,
                                20.00000000 20.00000000, 30.00000000
                                30.00000000, 30.00000000 50.00000000,
                                20.00000000 40.00000000))
```

ST_CoordDim

ST_CoordDim verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt die Dimensionalität ihrer Koordinaten zurück.

Wenn die angegebene Geometrie keine Z- oder M-Koordinaten aufweist, ist die Dimensionalität 2. Wenn die Geometrie Z-Koordinaten aber keine M-Koordinaten aufweist, ist die Dimensionalität 3. Wenn die Geometrie Z- und M-Koordinaten aufweist, ist die Dimensionalität 4. Wenn die Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, von der die Dimensionalität abgerufen werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt. Anschließend wird die Dimensionalität ihrer Koordinaten ermittelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id CHARACTER(15), geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Empty Point', ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Linestring', ST_Geometry('linestring (10 10, 15 20)',0))
```

```
INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Polygon', ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150,
                 40 150, 40 120))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Multipoint M', ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10
                 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Multipoint Z', ST_Geometry('multipoint z (47 34 295,
                 23 45 678)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Point ZM',     ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))


SELECT id, ST_CoordDim(geometry)  COORDDIM
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID              COORDDIM
--------------- -----------
Empty Point               2
Linestring                2
Polygon                   2
Multipoint M              3
Multipoint Z              3
Point ZM                  4
```

ST_Crosses

ST_Crosses verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die erste Geometrie die zweite Geometrie kreuzt. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn die erste Geometrie ein Polygon oder ein Multipolygon ist oder wenn die zweite Geometrie ein Punkt oder eine Mehrpunktangabe ist oder wenn eine der Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben. Wenn der Schnittpunkt der beiden Geometrien eine Geometrie zum Ergebnis hat, die eine Dimension weniger als die größte Dimension der beiden angegebenen Geometrien aufweist, und wenn die Ergebnisgeometrie nicht mit einer der beiden angegebenen Geometrien identisch ist, wird 1 zurückgegeben. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Syntax



Parameter

geometrie1

Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf ein Kreuzen mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die daraufhin getestet wird, ob sie von der in *geometrie1* angegebenen Geometrie gekreuzt wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Mit diesem Code wird ermittelt, ob die konstruierten Geometrien einander kreuzen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('polygon((30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('linestring(40 50, 50 40)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('linestring(20 20, 60 60)' ,0))

SELECT a.id, b.id, ST_Crosses(a.geometry, b.geometry) Crosses
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          CROSSES
----------- ----------- -----------
          1           1           -
          2           1           0
          3           1           1
          1           2           -
          2           2           0
          3           2           1
          1           3           -
          2           3           1
          3           3           0
```

ST_Difference

ST_Difference verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt den Teil der ersten Geometrie zurück, der keine Überschneidung mit der zweiten Geometrie aufweist.

Beide Geometrien müssen dieselbe Dimension aufweisen. Wenn eine der Geometrien den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben. Wenn die erste Geometrie leer ist, wird eine leere Geometrie vom Typ ST_Point zurückgegeben. Wenn die zweite Geometrie leer ist, wird die erste Geometrie unverändert zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die erste Geometrie darstellt, die für die Berechnung der Differenz zu der in *geometrie2* angegebenen Geometrie verwendet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die zweite Geometrie darstellt, die zur Berechnung der Differenz zu der in *geometrie1* angegebenen Geometrie verwendet wird.

Einschränkungen bei geodätischen Daten:

- Beide Geometrien müssen geodätisch sein und sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
- ST_Difference unterstützt nur die Datentypen ST_Point, ST_Polygon, ST_MultiPoint und ST_MultiPolygon.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Dimension der Eingabegeometrien überein.

Beispiele

Im folgenden Beispiel wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit erneut formatiert. Der Abstand in den Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Anzeige.

Mit dem folgenden Code wird die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (1, ST_Geometry('polygon((10 10, 10 20, 20 20, 20 10, 10 10))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (2, ST_Geometry('polygon((30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30))',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (3, ST_Geometry('polygon((40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (4, ST_Geometry('linestring(70 70, 80 80)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       (5, ST_Geometry('linestring(75 75, 90 90)' ,0))
```

Beispiel 1

In diesem Beispiel wird die Differenz zweier sich nicht schneidender Polygone gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST(ST_AsText(ST_Difference(a.geometry, b.geometry))
      as VARCHAR(200))  Difference
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 1 and b.id = 2
```

Ergebnisse:

```
ID       ID       DIFFERENCE
-------- -------- --------------------------------------------------
       1        2 POLYGON (( 10.00000000 10.00000000, 20.00000000
                             10.00000000, 20.00000000 20.00000000,
                             10.00000000 20.00000000, 10.00000000 10.00000000))
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die Differenz zweier sich schneidender Polygone gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST(ST_AsText(ST_Difference(a.geometry, b.geometry))
      as VARCHAR(200))  Difference
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 2 and b.id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID       ID       DIFFERENCE
-------- -------- --------------------------------------------------
       2        3 POLYGON (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000
                             30.00000000, 50.00000000 40.00000000, 40.00000000
                             40.00000000, 40.00000000 50.00000000, 30.00000000
                             50.00000000, 30.00000000 30.00000000))
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die Differenz zweier sich überlappender Linienfolgen gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST(ST_AsText(ST_Difference(a.geometry, b.geometry))
      as VARCHAR(100))  Difference
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 4 and b.id = 5
```

Ergebnisse:

```
ID       ID       DIFFERENCE
-------- -------- --------------------------------------------------
       4        5 LINESTRING ( 70.00000000 70.00000000, 75.00000000
                               75.00000000)
```

ST_Dimension

ST_Dimension verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre Dimension zurück.

Wenn die Geometrie leer ist, wird -1 zurückgegeben. Für Punkte und Mehrpunktangaben ist die Dimension 0 (Null). Für Kurven und Mehrfachkurven ist die Dimension 1. Für Polygone und Multipolygone ist die Dimension 2. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, für die die Dimension zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden mehrere unterschiedliche Geometrien erstellt und ihre Dimension ermittelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id char(15), geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Empty Point', ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Point ZM',     ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       ('MultiPoint M', ST_Geometry('multipoint m (10 10 5,
         50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
       ('LineString', ST_Geometry('linestring (10 10, 15 20)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             ('Polygon', ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150,
                 40 150, 40 120))' ,0))

SELECT id, ST_Dimension(geometry) Dimension
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID              DIMENSION
--------------- -----------
Empty Point              -1
Point ZM                  0
MultiPoint M              0
LineString                1
Polygon                   2
```

ST_Disjoint

ST_Disjoint verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die angegebenen Geometrien sich nicht schneiden. Wenn die Geometrien sich schneiden, wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn eine der beiden Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die auf Schnittmengen mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die auf Schnittmengen mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

Mit diesem Code werden mehrere Geometrien in der Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES erstellt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('polygon((20 30, 30 30, 30 40, 20 40, 20 30))',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('polygon((30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30))',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('polygon((40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40))',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('linestring(60 60, 70 70)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (5, ST_Geometry('linestring(30 30, 40 40)' ,0))
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird ermittelt, ob das erste Polygon eine Schnittmenge mit einer der Geometrien aufweist.

```
SELECT a.id, b.id, ST_Disjoint(a.geometry, b.geometry) DisJoint
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          DISJOINT
----------- ----------- -----------
          1           1           0
          1           2           0
          1           3           1
          1           4           1
          1           5           0
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird ermittelt, ob das dritte Polygon eine Schnittmenge mit einer der Geometrien aufweist.

```
SELECT a.id, b.id, ST_Disjoint(a.geometry, b.geometry) DisJoint
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          DISJOINT
----------- ----------- -----------
          3           1           1
          3           2           0
          3           3           0
          3           4           0
          3           5           0
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel wird ermittelt, ob die zweite Linienfolge eine Schnittmenge mit einer der Geometrien aufweist.

```
SELECT a.id, b.id, ST_Disjoint(a.geometry, b.geometry) DisJoint
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 5
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          DISJOINT
----------- ----------- -----------
          5           1           0
          5           2           0
          5           3           0
          5           4           1
          5           5           0
```

ST_Distance

Die Funktion ST_Distance verwendet zwei Geometrien und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt die kürzeste Distanz zwischen einem beliebigen Punkt in der ersten Geometrie und einem beliebigen Punkt in der zweiten Geometrie zurück, die in der Standardeinheit bzw. der angegebenen Einheit gemessen wird.

Bei geodätischen Daten gibt ST_Distance den *Orthodromenabstand* zwischen zwei Geometrien zurück. Der Orthodromenabstand definiert die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten auf der Oberfläche des Ellipsoids.

Wenn eine der beiden Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Sie können diese Funktion auch als Methode aufrufen, wenn Sie eine Maßeinheit angeben.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die zur Berechnung des Abstandes zu der in *geometrie2* angegebenen Geometrie verwendet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die zur Berechnung des Abstandes zu der in *geometrie1* angegebenen Geometrie verwendet wird.

einheit
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheit kennzeichnet, in der das Ergebnis gemessen wird. Die unterstützten Maßeinheiten sind in der Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE aufgelistet.

Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien geodätisch sein, und sie müssen beide im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Wenn der Parameter *einheit* ausgelassen wird, werden die folgenden Regeln verwendet, um die Maßeinheit für das Ergebnis zu ermitteln:

- Wenn die in *geometrie1* angegebene Geometrie sich in einem projizierten oder geozentrischen Koordinatensystem befindet, wird als Standardwert die lineare Einheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie1* angegebene Geometrie sich in einem geografischen Koordinatensystem befindet, jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert ist, wird standardmäßig die Winkeleinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *geometrie1* angegebene Geometrie sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem befindet, wird als Standardmaßeinheit Meter verwendet.

Einschränkungen bei Einheitenumsetzungen: Ein Fehler (SQLSTATE 38SU4) wird zurückgegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die Geometrie befindet sich in einem nicht definierten Koordinatensystem, und der Parameter *einheit* wurde angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem projizierten Koordinatensystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Mit den folgenden SQL-Anweisungen werden die Tabellen SAMPLE_GEOMETRIES1 und SAMPLE_GEOMETRIES2 erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries1(id SMALLINT, spatial_type varchar(13),
       geometry ST_GEOMETRY)

CREATE TABLE sample_geometries2(id SMALLINT, spatial_type varchar(13),
       geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries1(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        ( 1, 'ST_Point', ST_Point('point(100 100)', 1) ),
        (10, 'ST_LineString', ST_LineString('linestring(125 125, 125 175)', 1) ),
        (20, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon
        ((50 50, 50 150, 150 150, 150 50, 50 50))', 1) )

INSERT INTO sample_geometries2(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        (101, 'ST_Point', ST_Point('point(200 200)', 1) ),
        (102, 'ST_Point', ST_Point('point(200 300)', 1) ),
        (103, 'ST_Point', ST_Point('point(200 0)', 1) ),
        (110, 'ST_LineString', ST_LineString('linestring(200 100, 200 200)', 1) ),
        (120, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon
        ((200 0, 200 200, 300 200, 300 0, 200 0))', 1) )
```

Beispiel 2

Die folgende Anweisung SELECT berechnet den Abstand zwischen verschiedenen Geometrien in den Tabellen SAMPLE_GEOMTRIES1 und SAMPLE_GEOMTRIES2

```
SELECT   sg1.id AS sg1_id, sg1.spatial_type AS sg1_type,
                 sg2.id AS sg1_id, sg2.spatial_type AS sg2_type,
                 cast(ST_Distance(sg1.geometry, sg2.geometry)
                 AS Decimal(8, 4)) AS distance
FROM     sample_geometries1 sg1, sample_geometries2 sg2
ORDER BY sg1.id
```

Ergebnisse:

```
SG1_ID SG1_TYPE      SG1_ID SG2_TYPE      DISTANCE
------ ------------- ------ ------------- ----------
     1 ST_Point         101 ST_Point        141.4213
     1 ST_Point         102 ST_Point        223.6067
     1 ST_Point         103 ST_Point        141.4213
     1 ST_Point         110 ST_LineString   100.0000
     1 ST_Point         120 ST_Polygon      100.0000
    10 ST_LineString    101 ST_Point         79.0569
    10 ST_LineString    102 ST_Point        145.7737
    10 ST_LineString    103 ST_Point        145.7737
    10 ST_LineString    110 ST_LineString    75.0000
    10 ST_LineString    120 ST_Polygon       75.0000
    20 ST_Polygon       101 ST_Point         70.7106
    20 ST_Polygon       102 ST_Point        158.1138
    20 ST_Polygon       103 ST_Point         70.7106
    20 ST_Polygon       110 ST_LineString    50.0000
    20 ST_Polygon       120 ST_Polygon       50.0000
```

Beispiel 3

Die folgende Anweisung SELECT verdeutlicht, wie Sie alle Geometrien finden, die sich in einem Abstand von 100 voneinander befinden.

```
SELECT   sg1.id AS sg1_id, sg1.spatial_type AS sg1_type,
         sg2.id AS sg1_id, sg2.spatial_type AS sg2_type,
         cast(ST_Distance(sg1.geometry, sg2.geometry)
         AS Decimal(8, 4)) AS distance
FROM     sample_geometries1 sg1, sample_geometries2 sg2
WHERE ST_Distance(sg1.geometry, sg2.geometry) <= 100
```

Ergebnisse:

```
SG1_ID SG1_TYPE      SG1_ID SG2_TYPE      DISTANCE
------ ------------- ------ ------------- ----------
     1 ST_Point         110 ST_LineString   100.0000
     1 ST_Point         120 ST_Polygon      100.0000
    10 ST_LineString    101 ST_Point         79.0569
    10 ST_LineString    110 ST_LineString    75.0000
    10 ST_LineString    120 ST_Polygon       75.0000
    20 ST_Polygon       101 ST_Point         70.7106
    20 ST_Polygon       103 ST_Point         70.7106
    20 ST_Polygon       110 ST_LineString    50.0000
    20 ST_Polygon       120 ST_Polygon       50.0000
```

Beispiel 4

Die folgende Anweisung SELECT berechnet den Abstand in Kilometern zwischen den verschiedenen Geometrien.

```
SAMPLE_GEOMTRIES1 and SAMPLE_GEOMTRIES2 tables.
SELECT   sg1.id AS sg1_id, sg1.spatial_type AS sg1_type,
                 sg2.id AS sg1_id, sg2.spatial_type AS sg2_type,
                 cast(ST_Distance(sg1.geometry, sg2.geometry, 'KILOMETER')
                 AS DECIMAL(10, 4)) AS distance
FROM     sample_geometries1 sg1, sample_geometries2 sg2
ORDER BY sg1.id
```

Ergebnisse:

```
SG1_ID SG1_TYPE      SG1_ID SG2_TYPE      DISTANCE
------ ------------- ------ ------------- ------------
     1 ST_Point         101 ST_Point        12373.2168
     1 ST_Point         102 ST_Point        16311.3816
     1 ST_Point         103 ST_Point         9809.4713
     1 ST_Point         110 ST_LineString    1707.4463
     1 ST_Point         120 ST_Polygon      12373.2168
    10 ST_LineString    101 ST_Point         8648.2333
    10 ST_LineString    102 ST_Point        11317.3934
    10 ST_LineString    103 ST_Point        10959.7313
    10 ST_LineString    110 ST_LineString    3753.5862
    10 ST_LineString    120 ST_Polygon      10891.1254
    20 ST_Polygon       101 ST_Point         7700.5333
    20 ST_Polygon       102 ST_Point        15039.8109
    20 ST_Polygon       103 ST_Point         7284.8552
    20 ST_Polygon       110 ST_LineString    6001.8407
    20 ST_Polygon       120 ST_Polygon      14515.8872
```

ST_Edge_GC_USA

ST_Edge_GC_USA ist die Funktion, die den DB2SE_USA_GEOCODER implementiert, der Adressen in den Vereinigten Staaten von Amerika in Punkte geocodiert. Die Adressen werden mit EDGE-Dateien verglichen (abgeglichen), die auf der CD mit Geocoderdaten bereitgestellt werden.

Die Funktion verwendet den Straßennamen und die Hausnummer, den Ortsnamen, den Bundesstaat und den Postzustellbezirk sowie die Kennung des räumlichen Bezugssystems für den Ergebnispunkt als Eingabeparameter und gibt einen Wert vom Typ ST_Point zurück. Zusätzlich können verschiedene Konfigurationsparameter angegeben werden, die den Prozess der Geocodierung beeinflussen.

Syntax



Parameter

straße Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der den Straßennamen und die Hausnummer der Adresse enthält, die geocodiert werden soll.

Dieser Wert darf nicht null sein.

ort Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der den Namen des Ortes der Adresse enthält, die geocodiert werden soll.

Dieser Wert kann null sein, wenn der Parameter *postzustellbezirk* angegeben ist.

staat Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der den Namen des Staates der Adresse enthält, die geocodiert werden soll. Der Staat kann abgekürzt oder ausgeschrieben werden.

Dieser Wert kann null sein, wenn der Parameter *postzustellbezirk* angegeben ist.

postzustellbezirk
Ein Wert vom Typ VARCHAR(10), der den Postzustellbezirk der Adresse enthält, die geocodiert werden soll. Der Postzustellbezirk kann in der Schreibweise mit 5 Stellen oder mit 5+4 Stellen angegeben werden.

Dieser Wert kann null sein, wenn die Parameter *ort* und *staat* angegeben sind.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der die numerische Kennung des räumlichen Bezugssystems für den Ergebnispunkt enthält. Der Wert muss ein vorhandenes räumliches Bezugssystem, das ein projiziertes Koordinatensystem aufgrundlage des geografischen Koordinatensystems GCS_NORTH_AMERICAN_1983 verwendet, oder ein räumliches Bezugssystem, das selbst das geografische Koordinatensystem GCS_NORTH_AMERICAN_1983 verwendet, kennzeichnen.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

schreibweisengenauigkeit
Ein Wert vom Typ INTEGER, der angibt, ob bei der angegebenen Adresse eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung angewendet werden soll. Der Wert muss im Bereich zwischen 0 (null) und 100 liegen. Je höher dieser Wert ist, desto strikter wird der Geocoder auf Unterschiede in

der Groß- und Kleinschreibung bei der angegebenen Adresse achten. Abweichungen führen zu einem höheren Abzug bei der abschließenden Bewertung der Übereinstimmung.

Wenn die Schreibweisengenauigkeit zu hoch festgelegt wird, werden möglicherweise weniger Adressen erfolgreich geocodiert und stattdessen wird eine null zurückgegeben. Wenn die Schreibweisengenauigkeit zu niedrig festgelegt wird, werden möglicherweise mehr nicht übereinstimmende Adressen als richtige Übereinstimmung interpretiert, da der zulässige Grad der Abweichung bei der Schreibweise der Adressen höher ist. **Empfehlung:** Legen Sie für diesen Wert 60 fest.

Wenn dieser Wert null ist, wird die Schreibweisengenauigkeit aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird eine Schreibweisengenauigkeit von 60 verwendet.

mindestübereinstimmungsquote
Ein Wert vom Typ INTEGER, der den Wert für die Mindestübereinstimmung enthält, den ein Punkt aufweisen muss, um als Übereinstimmung für die angegebene Adresse zu gelten. Der Wert für die Mindestübereinstimmung muss im Bereich zwischen 0 (null) und 100 liegen. Wenn die Quote des Punktes niedriger als der Wert für *mindestübereinstimmungsquote* ist, wird anstelle des Punktes der Wert null zurückgegeben und die Adresse wird nicht geocodiert.

Unterschiedliche Faktoren wie die Qualität der verwendeten Basiskarte, die Schreibweisengenauigkeit oder die Genauigkeit der Adresse beeinflussen die Quote eines Punktes. **Empfehlung:** Legen Sie für diesen Wert 80 fest.

Wenn dieser Wert gleich null ist, wird die Mindestübereinstimmungsquote aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird ein Mindestübereinstimmungswert von 80 verwendet.

seitenabstand
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der angibt, wie weit ein Ergebnispunkt von der Straßenmitte entfernt positioniert werden muss. Der Wert muss größer oder gleich 0 (null) sein. Der Parameter *seitenabstandseinheiten* kennzeichnet die Einheiten, die für die Messung des Seitenabstands verwendet werden.

Wenn dieser Wert gleich null ist, wird der Seitenabstand aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird ein Seitenabstand von 0,0 verwendet.

seitenabstandseinheiten
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheiten enthält, in denen der Parameter *seitenabstand* gemessen wird. Dieser Wert muss in einer der folgenden Einheiten angegeben werden:

- Inch
- Punkte
- Fuß
- Yards
- Meilen
- Nautische Meilen
- Millimeter
- Zentimeter
- Meter

- Kilometer
- Dezimalgrad
- Projizierte Meter
- Referenzdateneinheiten

Wenn dieser Wert gleich null ist, werden die Seitenabstandseinheiten aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird der Seitenabstand in Fuß gemessen.

endabstand
Ein Wert vom Typ INTEGER, der anzeigt, wie weit ein Punkt, der sich sich genau am Ende eines Straßenabschnitts befinden würde, stattdessen im Abschnitt positioniert werden soll. Der Wert muss größer oder gleich 0 (null) sein. Dieser Parameter wird verwendet, um zu vermeiden, dass Ergebnispunkte bei Kreuzungen in der Straßenmitte positioniert werden. Der Endabstand wird in Punkten (kleinste mögliche Auflösung) auf der verwendeten Basiskarte gemessen.

Wenn dieser Wert gleich null ist, wird der Endabstand aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird ein Endabstand von 3 verwendet.

basiskarte
Ein Wert vom Typ VARCHAR(256), der den vollständig qualifizierten Pfad einschließlich des Basisnamens zur Basiskartendatei (.edg) enthält. Die Basiskartendatei wird vom Geocoder verwendet, um die angegebenen Adressen abzugleichen. Es sollten die mit DB2 Spatial Extender gelieferten Basiskarten verwendet werden. Sie können diesen Parameter verwenden, wenn Sie die Basiskarten in einem anderen Verzeichnis gespeichert haben.

Wenn dieser Wert gleich null ist, wird der Pfad zur Basiskarte aus der Querverweisdatei abgeleitet. Wenn dieser Wert auch in der Querverweisdatei nicht angegeben ist, wird im Verzeichnis sqllib der aktuellen Instanz im Unterverzeichnis gse/refdata nach der Basiskarte gesucht. Der Basisname der gesuchten Datei lautet usa.edg.

querverweisdatei
Ein Wert vom Typ VARCHAR(256), der den vollständig qualifizierten Pfad einschließlich des Basisnamens zur Querverweisdatei enthält, die zusätzliche Konfigurationsparameter für den Geocoder enthält. Es sollte die mit DB2 Spatial Extender gelieferte Querverweisdatei verwendet werden.

Wenn dieser Wert gleich null ist, wird im Verzeichnis sqllib der aktuellen Instanz im Unterverzeichnis gse/cfg/geocoder nach der Querverweisdatei gesucht. Der Basisname der gesuchten Datei lautet EDGELocator.loc.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiele

Beispiel 1

Mit dem folgenden Code wird die Tabelle SAMPLE_GEOCODING erstellt. Ferner werden zwei Adressen eingefügt, die anschließend geocodiert werden. Der Wert für die Mindestübereinstimmungsquote wird für die angegebenen Adressen auf 50 festgelegt. Das räumliche Bezugssystem für die Ergebnispunkte ist 1.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geocoding (
 street VARCHAR(128),
 city   VARCHAR(128),
 state  VARCHAR(128),
 zip    VARCHAR(5) )

INSERT INTO geocoding(street, city, state, zip)
 VALUES ('1212 New York Ave NW', 'Washington', 'DC', '20005'),
 ('100 First North Street', 'San Jose', 'CA', NULL)

SELECT VARCHAR(ST_AsText(ST_Edge_GC_USA(street, city, state, zip, 1,
  CAST(NULL AS INTEGER), 50, CAST(NULL AS DOUBLE),
  CAST(NULL AS VARCHAR(128)), CAST(NULL AS INTEGER),
  CAST(NULL AS VARCHAR(256)), CAST(NULL AS VARCHAR(256)))), 50)
FROM sample_geocoding
```

Ergebnisse:

```
1
-------------------------------------------------
POINT ( -77.02829300 38.90049000)
POINT ( -121.94507200 37.28766700)
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird ein räumliches Bezugssystem erstellt, das ein projiziertes Koordinatensystem verwendet. Um die Schnittstelle zur Geocoderfunktion zu vereinfachen, wird eine benutzerdefinierte Funktion erstellt, um die Funktion ST_Edge_GC_USA zu ummanteln.

```
db2se create_srs <db_name> -srsName CALIFORNIA -srsId 101 -xScale 1
   -coordsysName NAD_1983_STATEPLANE_CALIFORNIA_I_FIPS_0401

SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE FUNCTION California_GC (
 street VARCHAR(128), city VARCHAR(128), zip VARCHAR(10))
 RETURNS db2gse.ST_Point
 LANGUAGE SQL
 RETURN db2gse.ST_Edge_GC_USA(street, city, 'CA', zip, 101,
 CAST(NULL AS INTEGER), CAST(NULL AS INTEGER),
 CAST(NULL AS DOUBLE), CAST(NULL AS VARCHAR(128)),
 CAST(NULL AS INTEGER), CAST(NULL AS VARCHAR(256)))

CREATE TABLE sample_geocoding (
 street VARCHAR(128),
 city   VARCHAR(128),
 state  VARCHAR(128),
 zip    VARCHAR(5) )

INSERT INTO geocoding(street, city, state, zip)
VALUES ('100 First North Street', 'San Jose', 'CA', NULL)

SELECT VARCHAR(ST_AsText(California_GC(street, city, zip)), 50)
FROM sample_geocoding
```

Ergebnisse:

```
1
-------------------------------------------------
POINT ( 2004879.00000000 272723.00000000)
```

Die Werte der X- und Y-Koordinaten des Punktes sind nicht mit denen in Beispiel 1 identisch, da ein anderes räumliches Bezugssystem verwendet wird.

ST_Endpoint

ST_Endpoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den letzten Punkt der Kurve zurück. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Kurve dargestellt.

Wenn die angegebene Kurve den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve, der die Geometrie darstellt, von der der letzte Punkt zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Die Anweisung SELECT sucht den Endpunkt jeder Geometrie in der Tabelle SAMPLE_LINES.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines(id INTEGER, line ST_Linestring)


INSERT INTO sample_lines VALUES
       (1, ST_LineString('linestring (10 10, 5 5, 0 0, 10 0, 5 5, 0 10)', 0) )

INSERT INTO sample_lines VALUES
       (2, ST_LineString('linestring z (0 0 4, 5 5 5, 10 10 6, 5 5 7)', 0) )


SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_EndPoint(line)) as VARCHAR(50)) Endpoint
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID          ENDPOINT
----------- --------------------------------------------------
          1 POINT ( 0.00000000 10.00000000)
          2 POINT Z ( 5.00000000 5.00000000 7.00000000)
```

ST_Envelope

ST_Envelope verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt eine Hülle um die Geometrie zurück. Die Hülle ist ein Rechteck, das als Polygon dargestellt wird.

Wenn die angegebene Geometrie ein Punkt, eine horizontale Linienfolge oder eine vertikale Linienfolge ist, wird ein Rechteck zurückgegeben, das etwas größer als die angegebene Geometrie ist. Andernfalls wird das minimal einschließende Rechteck der Geometrie als Hülle zurückgegeben. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben. Um das minimal einschließende Rechteck für alle Geometrien exakt zurückzugeben, verwenden Sie die Funktion ST_MBR.

Bei geodätischen Daten wird als Hülle ein Polygon verwendet, das den minimal einschließenden Kreis (MBC) der Geometrie umschließt.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, für die die Hülle zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt. Anschließend werden die Umschläge dieser Geometrien ermittelt. Für den nicht leeren Punkt und die (horizontale) Linienfolge ist die Hülle ein Rechteck, das etwas größer als die Geometrie ist.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
        (1, ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
        (2, ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
        (3, ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
        (4, ST_Geometry('linestring (10 10, 20 10)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
        (5, ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))',0))


SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_Envelope(geometry)) as VARCHAR(160))  Envelope
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          ENVELOPE
----------- ----------------------------------------------------------------
          1                         -

          2 POLYGON (( 9.00000000 9.00000000, 11.00000000 9.00000000,
       11.00000000 11.00000000, 9.00000000 11.00000000, 9.00000000 9.00000000))

          3 POLYGON (( 10.00000000 10.00000000, 50.00000000 10.00000000,
       50.00000000 30.00000000, 10.00000000 30.00000000, 10.00000000
       10.00000000))

          4 POLYGON (( 10.00000000 9.00000000, 20.00000000 9.00000000,
       20.00000000  11.00000000, 10.00000000 11.00000000, 10.00000000
       9.00000000))

          5 POLYGON (( 40.00000000 120.00000000, 90.00000000 120.00000000,
       90.00000000 150.00000000, 40.00000000 150.00000000, 40.00000000
       120.00000000))
```

ST_EnvIntersects

ST_EnvIntersects verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn sich die Hüllen der beiden Geometrien schneiden. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird der Wert null zurückgegeben.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren Hülle auf Schnittpunkte mit der Hülle der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren Hülle auf Schnittpunkte mit der Hülle der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden zwei parallele Linienfolgen erstellt. Ferner wird geprüft, ob diese Linienfolgen sich schneiden. Die Linienfolgen selbst schneiden sich nicht, die Umschläge der Linienfolgen hingegen schneiden sich.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('linestring (10 10, 50 50)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('linestring (10 20, 50 60)',0))

SELECT a.id, b.id, ST_Intersects(a.geometry, b.geometry) Intersects,
                   ST_EnvIntersects(a.geometry, b.geometry) Envelope_Intersects
FROM   sample_geoms a , sample_geoms b
WHERE a.id = 1 and b.id=2
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          INTERSECTS  ENVELOPE_INTERSECTS
----------- ----------- ----------- -------------------
          1           2           0                   1
```

ST_EqualCoordsys

ST_EqualCoordsys verwendet zwei Koordinatensystemdefinitionen als Eingabeparameter und gibt den Integerwert 1 (eins) zurück, wenn die angegebenen Definitionen identisch sind. Andernfalls wird der Integerwert 0 (null) zurückgegeben.

Die Koordinatensystemdefinitionen werden unabhängig von Differenzen bei Leerzeichen, runden Klammern, Großschreibung und Kleinschreibung und der Darstellung der Gleitkommazahlen verglichen.

Wenn eine der angegebenen Koordinatensystemdefinitionen den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Syntax



Parameter

koordinatensystem1
Ein Wert vom Typ VARCHAR(2048), der das erste Koordinatensystem definiert, das mit dem in *koordinatensystem2* angegebenen Koordinatensystem verglichen werden soll.

koordinatensystem2
Ein Wert vom Typ VARCHAR(2048), der das zweite Koordinatensystem definiert, das mit dem in *koordinatensystem1* angegebenen Koordinatensystem verglichen werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden zwei australische Koordinatensysteme verglichen, um festzustellen, ob sie identisch sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

VALUES ST_EqualCoordSys(
          (SELECT definition
            FROM   db2gse.ST_COORDINATE_SYSTEMS
            WHERE  coordsys_name='GCS_AUSTRALIAN') ,

          (SELECT definition
            FROM   db2gse.ST_COORDINATE_SYSTEMS
            WHERE  coordsys_name='GCS_AUSTRALIAN_1984')
      )
```

Ergebnisse:

```
1
-----------
          0
```

ST_Equals

ST_Equals verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die Geometrien identisch sind. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben. Die Reihenfolge der für die Definition der Geometrie verwendeten Punkte ist für die Überprüfung der Gleichheit beider Geometrien nicht von Bedeutung.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn eine der beiden angegebenen Geometrien den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie verglichen werden soll.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, der die Geometrie darstellt, die mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie verglichen werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

In diesem Beispiel werden zwei Polygone erstellt, deren Koordinaten sich in unterschiedlicher Reihenfolge befinden. ST_Equal wird verwendet, um zu zeigen, dass diese Polygone als identisch betrachtet werden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('polygon((50 30, 30 30, 30 50, 50 50, 50 30))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('polygon((50 30, 50 50, 30 50, 30 30, 50 30))' ,0))


SELECT a.id, b.id, ST_Equals(a.geometry, b.geometry) Equals
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 1 and b.id = 2
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          EQUALS
----------- ----------- -----------
          1           2           1
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden zwei Geometrien mit denselben X- und Y-Koordinaten, jedoch mit unterschiedlichen M-Koordinaten (Bemaßungen) erstellt. Wenn die Geometrien mit der Funktion ST_Equal verglichen werden, wird eine 0 (null) zurückgegeben, um anzuzeigen, dass diese Geometrien nicht identisch sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('multipoint m(80 80 6, 90 90 7)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('multipoint m(80 80 6, 90 90 4)' ,0))


SELECT a.id, b.id, ST_Equals(a.geometry, b.geometry) Equals
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 3 and b.id = 4
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          EQUALS
----------- ----------- -----------
          3           4           0
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel werden zwei Geometrien mit einer unterschiedlichen Gruppe von Koordinaten erstellt, die jedoch beide dieselbe Geometrie darstellen. ST_Equal vergleicht die Geometrien und zeigt an, dass beide Geometrien tatsächlich identisch sind.

```
SET current function path = current function path, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms ( id INTEGER, geometry ST_Geometry )

INSERT INTO sample_geoms VALUES
      (5, ST_LineString('linestring ( 10 10, 40 40 )', 0)),
      (6, ST_LineString('linestring ( 10 10, 20 20, 40 40)', 0))

SELECT a.id, b.id, ST_Equals(a.geometry, b.geometry) Equals
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE  a.id = 5 AND b.id = 6
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          EQUALS
----------- ----------- -----------
          5           6           1
```

ST_EqualSRS

ST_EqualSRS verwendet zwei räumliche Bezugssystem-IDs als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die angegebenen räumlichen Bezugssysteme identisch sind. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben. Die Abstände, die Maßstabsfaktoren und die Koordinatensysteme werden verglichen.

Wenn eine der angegebenen Kennungen für das räumliche Bezugssystem den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Syntax



Parameter

id_des_räumlichen_bezugssystems1
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das erste räumliche Bezugssystem kennzeichnet, das mit dem räumlichen Bezugssystem verglichen werden soll, das in *id_des_räumlichen_bezugssystems2* angegeben ist.

id_des_räumlichen_bezugssystems2
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das zweite räumliche Bezugssystem kennzeichnet, das mit dem räumlichen Bezugssystem verglichen werden soll, das in *id_des_räumlichen_bezugssystems1* angegeben ist.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Zwei ähnliche räumliche Bezugssysteme werden mit folgendem Aufruf von db2se erstellt.

```
db2se create_srs SAMP_DB  -srsId 12 -srsName NYE_12 -xOffset 0 -yOffset 0
      -xScale 1 -yScale 1 -coordsysName
      NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet

db2se create_srs SAMP_DB  -srsId 22 -srsName NYE_22 -xOffset 0 -yOffset 0
      -xScale 1 -yScale 1 -coordsysName
      NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet
```

Diese räumlichen Bezugssysteme weisen dieselben Offsetwerte und Maßstabsfaktoren und beziehen sich auf dasselbe Koordinatensystem. Der einzige Unterschied besteht im Namen und der Kennung des räumlichen Bezugssystems. Daher gibt der Vergleich 1 zurück, um anzuzeigen, dass die räumlichen Bezugssysteme identisch sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

VALUES ST_EqualSRS(12, 22)
```

Ergebnisse:

```
1
-----------
          1
```

ST_ExteriorRing

ST_ExteriorRing verwendet als Eingabeparameter ein Polygon und gibt dessen äußeren Ring als Kurve zurück. Die Ergebniskurve wird im räumlichen Bezugssystem des angegebenen Polygons dargestellt.

Wenn das angegebene Polygon den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben. Wenn das Polygon keine inneren Ringe aufweist, ist der zurückgegebene äußere Ring mit der Begrenzung des Polygons identisch.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

polygon
Ein Wert vom Typ ST_Polygon, der das Polygon darstellt, dessen äußerer Ring zurückgegeben werden soll.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Curve

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel werden zwei Polygone erstellt, wobei eines zwei innere Ringe und eines keinen inneren Ring aufweist. Anschließend werden die äußeren Ringe ermittelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys VALUES
             (1, ST_Polygon('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120),
                            (50 130, 60 130, 60 140, 50 140, 50 130),
                            (70 130, 80 130, 80 140, 70 140, 70 130))' ,0))

INSERT INTO sample_polys VALUES
             (2, ST_Polygon('polygon((10 10, 50 10, 10 30, 10 10))' ,0))


SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_ExteriorRing(geometry))
      AS VARCHAR(180)) Exterior_Ring
FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          EXTERIOR_RING
----------- ------------------------------------------------------------
          1 LINESTRING ( 40.00000000 120.00000000, 90.00000000
                         120.00000000,  90.00000000 150.00000000, 40.00000000
                         150.00000000, 40.00000000 120.00000000)

          2 LINESTRING ( 10.00000000 10.00000000, 50.00000000 10.00000000,
                         10.00000000 30.00000000, 10.00000000 10.00000000)
```

ST_FindMeasure oder ST_LocateAlong

ST_FindMeasure oder ST_LocateAlong verwendet eine Geometrie und eine Bemaßung als Eingabeparameter und gibt eine Mehrpunktangabe oder Mehrfachkurve des Teils der angegebenen Geometrie zurück, der genau der angegebenen Bemaßung der angegebenen Geometrie entspricht, die die angegebene Bemaßung enthält.

Bei Punkten und Mehrpunktangaben werden alle Punkte mit der angegebenen Bemaßung zurückgegeben. Bei Kurven, Mehrfachkurven, Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird zur Ergebnisberechnung eine Interpolation ausgeführt. Die Berechnung für Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird für die Begrenzung der Geometrie ausgeführt.

Für Punkte und Mehrpunktangaben wird eine leere Geometrie zurückgegeben, wenn die angegebene Bemaßung nicht gefunden wurde. Für alle anderen Geometrien wird eine leere Geometrie zurückgegeben, wenn die angegebene Bemaßung kleiner als die kleinste Bemaßung oder größer als die größte Bemaßung in der Geometrie ist. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, in der nach Teilen gesucht wird, deren M-Koordinaten (Bemaßungen) die in *bemaßung* angegebene Bemaßung enthalten.

bemaßung
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die Bemaßung angibt, in der die Teile der in *geometrie* angegebenen Geometrie im Ergebnis eingeschlossen sein müssen.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

Beispiel 1

Die folgende Anweisung CREATE TABLE erstellt die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES. Die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES verfügt über zwei Spalten: Die Spalte ID, die jede Zeile eindeutig kennzeichnet, und die Spalte GEOMETRY, die die Mustergeometrie speichert.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id SMALLINT, geometry ST_GEOMETRY)
```

Die folgenden INSERT-Anweisungen fügen zwei Zeilen ein. Die erste enthält eine Linienfolge die zweite eine Mehrpunktangabe.

```
INSERT INTO sample_geometries(id, geometry)
  VALUES
    (1, ST_LineString('linestring m (2 2 3, 3 5 3, 3 3 6, 4 4 8)', 1)),
    (2, ST_MultiPoint('multipoint m
            (2 2 3, 3 5 3, 3 3 6, 4 4 6, 5 5 6, 6 6 8)', 1))
```

Beispiel 2

In der folgenden Anweisung SELECT und der entsprechenden Ergebnismenge wird die Funktion angewiesen, die Punkte zu suchen, deren Bemaßung 7 beträgt. Die erste Zeile gibt einen Punkt zurück. Die zweite Zeile gibt jedoch einen leeren Punkt zurück. Für lineare Funktionen (Geometrie mit einer Dimension größer 0) kann ST_FindMeasure den Punkt interpolieren: Bei Mehrpunktangaben muss das Zielmaß jedoch exakt übereinstimmen.

```
SELECT id, cast(ST_AsText(ST_FindMeasure(geometry, 7))
      AS varchar(45)) AS measure_7
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID     MEASURE_7
------ -------------------------------------------
     1 POINT M ( 3.50000000 3.50000000 7.00000000)
     2 POINT EMPTY
```

Beispiel 3

In der folgenden Anweisung SELECT und der entsprechenden Ergebnismenge gibt die Funktion ST_FindMeasure einen Punkt und eine Mehrpunktangabe zurück. Die Zielbemaßung von 6 entspricht den Bemaßungen in den Quelldaten von ST_FindMeasure und der Mehrpunktangabe.

```
SELECT id, cast(ST_AsText(ST_FindMeasure(geometry, 6))
      AS varchar(120)) AS measure_6
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID     MEASURE_6
------ ------------------------------------------------------------
1      POINT M ( 3.00000000 3.00000000 6.00000000)

2      MULTIPOINT M ( 3.00000000 3.00000000 6.00000000, 4.00000000
                4.00000000 6.00000000, 5.00000000 5.00000000 6.00000000)
```

ST_Generalize

ST_Generalize verwendet eine Geometrie und einen Schwellenwert als Eingabeparameter und stellt die angegebene Geometrie mit einer reduzierten Anzahl an Punkten dar, wobei die allgemeinen Eigenschaften der Geometrie erhalten bleiben.

Dabei wird der Algorithmus zur Linienvereinfachung nach Douglas-Peucker verwendet, bei dem die Reihenfolge der Punkte, die die Geometrie definieren, rekursiv unterteilt wird, bis eine Folge von Punkten durch gerade Liniensegmente ersetzt werden kann. In diesem Liniensegment weicht keiner der definierenden Punkte um einen größeren als den angegebenen Schwellenwert von dem geraden Liniensegment ab. Z- und M-Koordinaten werden bei der Vereinfachung nicht berücksichtigt. Die Ergebnisgeometrie befindet sich im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie.

Wenn die angegebene Geometrie leer ist, wird eine leere Geometrie vom Typ ST_Point zurückgegeben. Wenn die angegebene Geometrie oder der Schwellenwert den Wert null aufweist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die die Linienvereinfachung angewendet wird.

schwellenwert
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der den Schwellenwert angibt, der für den Algorithmus der Linienvereinfachung verwendet werden soll. Der Schwellenwert muss größer oder gleich 0 (null) sein. Je größer der Schwellenwert ist, desto kleiner ist die Anzahl der Punkte, die für die Darstellung der verallgemeinerten Geometrie verwendet wird. Bei geodätischen Daten wird als Einheit für den Schwellenwert Meter verwendet.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand in den Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Anzeige.

Beispiel 1

Eine Linienfolge wird mit acht Punkten erstellt, die zwischen (10, 10) und (80, 80) liegen. Der Pfad ist nahezu eine gerade Linie, einige Punkte liegen jedoch etwas neben dieser Linie. Die Funktion ST_Generalize kann verwendet werden, um die Anzahl der Punkte in der Linie zu verringern.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, geometry ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (1, ST_Linestring('linestring(10 10, 21 20, 34 26, 40 40,
                                           52 50, 59 63, 70 71, 80 80)' ,0))
```

Beispiel 2

Wenn ein Generalisierungsfaktor von 3 verwendet wird, wird die Linienfolge auf 4 Koordinaten reduziert und sieht der ursprünglichen Darstellung der Linienfolge noch immer sehr ähnlich.

```
SELECT CAST(ST_AsText(ST_Generalize(geometry, 3)) as VARCHAR(115))
    Generalize_3
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
GENERALIZE 3
------------------------------------------------------------------------
LINESTRING ( 10.00000000 10.00000000, 34.00000000 26.00000000,
             59.00000000  63.00000000, 80.00000000 80.00000000)
```

Beispiel 3

Wenn ein Generalisierungsfaktor von 6 verwendet wird, wird die Linienfolge auf nur zwei Koordinaten verringert. Dadurch entsteht eine einfachere Linienfolge als im vorherigen Beispiel. Diese weicht jedoch mehr von der ursprünglichen Darstellung ab.

```
SELECT CAST(ST_AsText(ST_Generalize(geometry, 6)) as VARCHAR(65))
    Generalize_6
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
GENERALIZE 6
-----------------------------------------------------------------
LINESTRING ( 10.00000000 10.00000000, 80.00000000 80.00000000)
```

ST_GeomCollection

Mit ST_GeomCollection können Sie eine Geometriengruppe konstruieren.

ST_GeomCollection konstruiert eine Geometriengruppe aus einer der folgenden Eingaben:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- ESRI-Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich die Ergebnisgeometriengruppe befindet.

Wenn die WKT-, die WKB-, die ESRI-Formdarstellung oder die GML-Darstellung den Wert null aufweisen, wird null zurückgegeben.

Syntax





Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Ergebnisgeometriengruppe enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) der Ergebnisgeometriengruppe enthält.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die ESRI-Formdarstellung der Ergebnisgeometriengruppe darstellt.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die Ergebnisgeometriengruppe unter Verwendung von GML darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometriengruppe darstellt.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_GeomCollection

Hinweise

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, ist es möglicherweise notwendig, die Werte für *wkt_darstellung* und *GML* explizit in den Datentyp CLOB umzusetzen. Andernfalls löst DB2 möglicherweise zur Funktion auf, die zur Umsetzung von Werten des Verweistyps REF(ST_GeomCollection) in den Typ ST_GeomCollection verwendet wird. Im folgenden Beispiel wird sichergestellt, dass DB2 zur richtigen Funktion auflöst:

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verdeutlicht, wie die Funktion ST_GeomCollection verwendet werden kann, um eine Mehrpunktangabe, eine Mehrlinienfolge und ein Multipolygon aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) und eine Mehrpunktangabe aus einer GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language) zu erstellen und in die Spalte GeomCollection einzufügen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geomcollections(id INTEGER,
```

```
    geometry ST_GEOMCOLLECTION)

INSERT INTO sample_geomcollections(id, geometry)
  VALUES
       (4001, ST_GeomCollection('multipoint(1 2, 4 3, 5 6)', 1) ),
       (4002, ST_GeomCollection('multilinestring(
                                    (33 2, 34 3, 35 6),
                                    (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                    (39 3, 37 4, 36 7))', 1) ),
       (4003, ST_GeomCollection('multipolygon(((3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                                    (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                                    (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33)))', 1)),
       (4004, ST_GeomCollection('<gml:MultiPoint srsName="EPSG:4269"
                           ><gml:PointMember><gml:Point>
                           <gml:coord><gml:X>10</gml:X>
                           <gml:Y>20</gml:Y></gml: coord></gml:Point>
                           </gml:PointMember><gml:PointMember>
                           <gml:Point><gml:coord><gml:X>30</gml:X>
                           <gml:Y>40</gml:Y></gml:coord></gml:Point>
                           </gml:PointMember></gml:MultiPoint>', 1))

SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(350)) AS geomcollection
FROM   sample_geomcollections
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMCOLLECTION
----------- ------------------------------------------------------------------
4001         MULTIPOINT ( 1.00000000 2.00000000, 4.00000000 3.00000000,
                          5.00000000 6.00000000)

4002         MULTILINESTRING (( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000
             3.00000000, 35.00000000 6.00000000),( 28.00000000 4.00000000,
             29.00000000 5.00000000, 31.00000000 8.00000000, 43.00000000
             12.00000000),(39.00000000 3.00000000, 37.00000000 4.00000000,
             36.00000000 7.00000000))

4003         MULTIPOLYGON ((( 13.00000000 33.00000000, 10.00000000
             43.00000000, 1.00000000 40.00000000, 7.00000000 36.00000000,
             13.00000000 33.00000000)),(( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000
             25.00000000, 1.00000000 28.00000000, 8.00000000 24.00000000)),
             (( 3.00000000 3.00000000,5.00000000 3.00000000, 4.00000000
             6.00000000,3.00000000 3.00000000)))

4004         MULTIPOINT ( 10.00000000 20.00000000, 30.00000000
                          40.00000000)
```

ST_GeomCollFromTxt

ST_GeomCollFromTxt verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Geometriengruppe und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Geometriengruppe zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_GeomCollection empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_GeomCollection verwendet neben der WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax

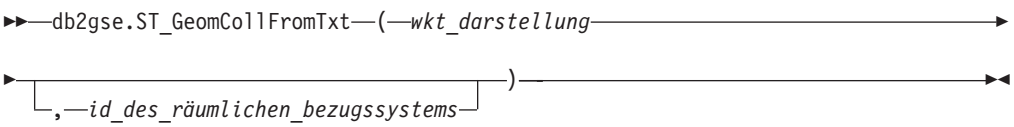

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Ergebnisgeometriengruppe enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometriengruppe darstellt.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_GeomCollection

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verdeutlicht, wie die Funktion ST_GeomCollFromTxt verwendet werden kann, um eine Mehrpunktangabe, eine Mehrlinienfolge und ein Multipolygon aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) zu erstellen und in die Spalte GeomCollection einzufügen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geomcollections(id INTEGER, geometry ST_GEOMCOLLECTION)

INSERT INTO sample_geomcollections(id, geometry)
  VALUES
        (4011, ST_GeomCollFromTxt('multipoint(1 2, 4 3, 5 6)', 1) ),
        (4012, ST_GeomCollFromTxt('multilinestring(
                                   (33 2, 34 3, 35 6),
                                   (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                   (39 3, 37 4, 36 7))', 1) ),
        (4013, ST_GeomCollFromTxt('multipolygon(((3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                                   (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                                   (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33)))', 1))

SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(340))
      AS geomcollection
FROM   sample_geomcollections
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMCOLLECTION
----------- ------------------------------------------------------------
4011        MULTIPOINT ( 1.00000000 2.00000000, 4.00000000 3.00000000,
                         5.00000000 6.00000000)

4012        MULTILINESTRING (( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000
            3.00000000, 35.00000000 6.00000000),( 28.00000000 4.00000000, 29.00000000
            5.00000000, 31.00000000 8.00000000, 43.00000000 12.00000000),( 39.00000000
            3.00000000, 37.00000000 4.00000000, 36.00000000 7.00000000))

4013        MULTIPOLYGON ((( 13.00000000 33.00000000, 10.00000000 43.00000000,
            1.00000000 40.00000000, 7.00000000 36.00000000, 13.00000000 33.00000000)),
            (( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000 25.00000000, 1.00000000 28.00000000,
            8.00000000 24.00000000)),(( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
            4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000)))
```

ST_GeomCollFromWKB

ST_GeomCollFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Geometriengruppe und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Geometriengruppe zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Die bevorzugte Version dieser Funktionalität ist ST_GeomCollection.

Syntax

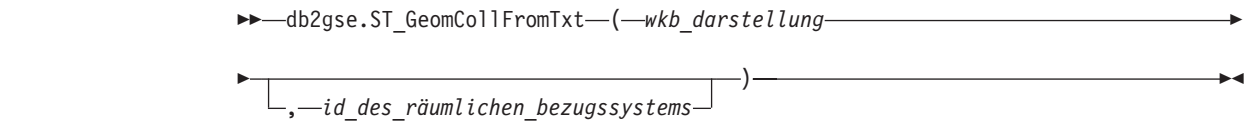

Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) der Ergebnisgeometriengruppe enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometriengruppe darstellt.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_GeomCollection

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verdeutlicht, wie die Funktion ST_GeomCollFromWKB verwendet werden kann, um die Koordinaten einer Geometriengruppe in einer WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) zu erstellen und abzufragen. Die Zeilen werden in die Tabelle SAMPLE_GEOMCOLLECTION mit den IDs 4021 und 4022 und Geometriengruppen werden in das räumliche Bezugssystem 1 eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geomcollections(id INTEGER,
    geometry ST_GEOMCOLLECTION, wkb BLOB(32k))

INSERT INTO sample_geomcollections(id, geometry)
  VALUES
    (4021, ST_GeomCollFromTxt('multipoint(1 2, 4 3, 5 6)', 1)),
    (4022, ST_GeomCollFromTxt('multilinestring(
                                        (33 2, 34 3, 35 6),
                                        (28 4, 29 5, 31 8, 43 12))', 1))

UPDATE sample_geomcollections AS temp_correlated
SET    wkb = geometry..ST_AsBinary
  WHERE id = temp_correlated.id
SELECT id, cast(ST_GeomCollFromWKB(wkb)..ST_AsText
      AS varchar(190)) AS GeomCollection
FROM   sample_geomcollections
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMCOLLECTION
----------- ----------------------------------------------------
       4021 MULTIPOINT ( 1.00000000 2.00000000, 4.00000000
                         3.00000000, 5.00000000 6.00000000)

       4022 MULTILINESTRING (( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000
                         3.00000000, 35.00000000 6.00000000),( 28.00000000
                         4.00000000, 29.00000000 5.00000000, 31.00000000
                         8.00000000, 43.00000000 12.00000000))
```

ST_Geometry

ST_Geometry konstruiert aus einer der folgenden Eingaben eine Geometrie:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- ESRI-Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssystem kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich die Ergebnisgeometrie befindet.

Der dynamische Typ der Ergebnisgeometrie ist einer der konkret belegbaren Subtypen von ST_Geometry.

Wenn die WKT-, die WKB-, die ESRI-Formdarstellung oder die GML-Darstellung den Wert null aufweisen, wird null zurückgegeben.

Syntax

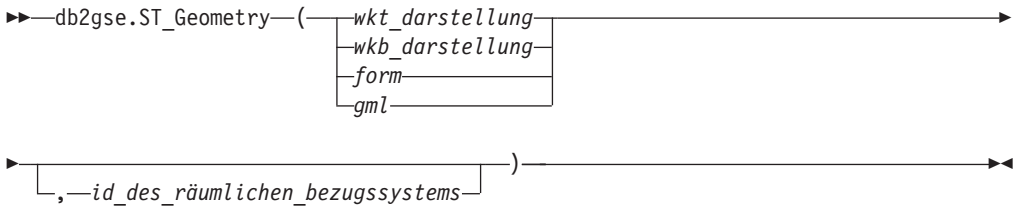

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die ESRI-Formdarstellung der Ergebnisgeometrie darstellt.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die Ergebnisgeometrie unter Verwendung von GML (Geography Markup Language) darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometrie kennzeichnet.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verdeutlicht, wie die Funktion ST_Geometry verwendet werden kann, um einen Punkt aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) des Punktes oder um eine Linie aus einer GML-Liniendarstellung (GML = Geography Markup Language) zu erstellen und einzufügen.

Die Funktion ST_Geometry ist die flexibelste Funktion der Konstruktionsfunktionen vom räumlichen Typ, da sie aus verschiedenen Geometriedarstellungen jeden räumlichen Typ erstellen kann. ST_LineFromText kann aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Linie nur eine Linie erstellen. ST_WKTToSql kann jeden Typ konstruieren, jedoch nur aus einer WKT-Darstellung.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id INTEGER, geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, geometry)
  VALUES
        (7001, ST_Geometry('point(1 2)', 1) ),
        (7002, ST_Geometry('linestring(33 2, 34 3, 35 6)', 1) ),
        (7003, ST_Geometry('polygon((3 3, 4 6, 5 3, 3 3))', 1)),
        (7004, ST_Geometry('<gml:Point srsName=";EPSG:4269";><gml:coord>
         <gml:X>50</gml:X><gml:Y>60</gml:Y></gml:coord>
                     </gml:Point>', 1))

SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(120)) AS geometry
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMETRY
----------- ------------------------------------------------------------
7001        POINT ( 1.00000000 2.00000000)

7002        LINESTRING ( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000 3.00000000,
                         35.00000000 6.00000000)

7003        POLYGON (( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
                       4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000))

7004        POINT ( 50.00000000 60.00000000)
```

ST_GeometryN

ST_GeometryN verwendet eine Geometriengruppe und einen Index als Eingabeparameter und gibt die Geometrie in der Gruppe zurück, die durch den Index angegeben ist. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometriengruppe dargestellt.

Wenn die angegebene Geometriengruppe den Wert null aufweist oder leer ist, oder wenn der Index kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Geometrien in der Gruppe ist, wird null zurückgegeben und eine Warnung (01HS0) erzeugt.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

gruppe
Ein Wert vom Typ ST_GeomCollection oder einer seiner Subtypen, der die Geometriengruppe darstellt, in der die *n*. Geometrie gesucht werden soll.

index Ein Wert vom Typ INTEGER, der die *n*. Geometrie kennzeichnet, die von der *Gruppe* zurückgegeben werden soll.

Wenn der *Index* kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Geometrien in der Gruppe ist, wird null zurückgegeben und eine Warnung (SQLSTATE 01HS0) wird erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Der folgende Code verdeutlicht, wie die zweite Geometrie innerhalb einer Geometriengruppe ausgewählt wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geomcollections (id INTEGER,
    geometry ST_GEOMCOLLECTION)

INSERT INTO sample_geomcollections(id, geometry)
  VALUES
        (4001, ST_GeomCollection('multipoint(1 2, 4 3)', 1) ),
        (4002, ST_GeomCollection('multilinestring(
                                    (33 2, 34 3, 35 6),
                                    (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                    (39 3, 37 4, 36 7))', 1) ),
        (4003, ST_GeomCollection('multipolygon(((3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                                    (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                                    (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33)))', 1))

SELECT id, cast(ST_GeometryN(geometry, 2)..ST_AsText AS varchar(110))
        AS second_geometry
FROM   sample_geomcollections
```

Ergebnisse:

```
ID          SECOND_GEOMETRY
----------- ------------------------------------------------------------
       4001 POINT ( 4.00000000 3.00000000)

       4002 LINESTRING ( 28.00000000 4.00000000, 29.00000000 5.00000000,
                         31.00000000 8.00000000, 43.00000000 12.00000000)

       4003 POLYGON (( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000 25.00000000,
                       1.00000000 28.00000000, 8.00000000 24.00000000))
```

ST_GeometryType

ST_GeometryType verwendet einen Geometrietyp als Eingabeparameter und gibt den vollständigen Typnamen des dynamischen Typs dieser Geometrie zurück.

Die DB2-Funktionen TYPE_SCHEMA und TYPE_NAME haben die gleiche Wirkung.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry, für den der Geometrietyp zurückgegeben werden soll.

Rückgabetyp

VARCHAR(128)

Beispiele

Der folgende Code verdeutlicht, wie der Typ einer Geometrie ermittelt wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, geometry)
  VALUES
        (7101, ST_Geometry('point(1 2)', 1) ),
        (7102, ST_Geometry('linestring(33 2, 34 3, 35 6)', 1) ),
        (7103, ST_Geometry('polygon((3 3, 4 6, 5 3, 3 3))', 1)),
        (7104, ST_Geometry('multipoint(1 2, 4 3)', 1) )

SELECT id, geometry..ST_GeometryType AS geometry_type
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMETRY_TYPE
----------- ------------------------------
       7101 "DB2GSE  "."ST_POINT"
       7102 "DB2GSE  "."ST_LINESTRING"
       7103 "DB2GSE  "."ST_POLYGON"
       7104 "DB2GSE  "."ST_MULTIPOINT"
```

ST_GeomFromText

ST_GeomFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Geometrie und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Geometrie zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Die bevorzugte Version dieser Funktionalität ist ST_Geometry.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometrie kennzeichnet.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel wird die Funktion ST_GeomFromText zur Erstellung und zum Einfügen eines Punktes von der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) des Punktes verwendet.

Mit dem folgenden Code werden Zeilen in die Tabelle SAMPLE_POINTS mit IDs und Geometrien im räumlichen Bezugssystem 1 unter Verwendung der WKT-Darstellung eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id INTEGER, geometry ST_GEOMETRY)

INSERT INTO sample_geometries(id, geometry)
  VALUES
        (1251, ST_GeomFromText('point(1 2)', 1) ),
        (1252, ST_GeomFromText('linestring(33 2, 34 3, 35 6)', 1) ),
        (1253, ST_GeomFromText('polygon((3 3, 4 6, 5 3, 3 3))', 1))
```

Die folgenden Anweisung SELECT gibt die ID und die Geometrien aus der Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES zurück.

```
SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(105))
      AS geometry
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMETRY
----------- ------------------------------------------------------------
       1251 POINT ( 1.00000000 2.00000000)

       1252 LINESTRING ( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000 3.00000000,
                         35.00000000 6.00000000)

       1253 POLYGON (( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
                       4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000))
```

ST_GeomFromWKB

ST_GeomFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Geometrie und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Geometrie zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Die bevorzugte Version dieser Funktionalität ist ST_Geometry.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometrie kennzeichnet.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn der angegebene Parameter "id_des_räumlichen_bezugssystems" kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird ein Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurückgegeben.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verdeutlicht, wie die Funktion ST_GeomFromWKB verwendet werden kann, um eine Liniefolge von der bekannten Binärendarstellung (WKB) der Linienfolge zu erstellen und einzufügen.

Im folgenden Beispiel wird ein Datensatz in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES mit einer ID und einer Geometrie im räumlichen Bezugssystem 1 in eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_GEOMETRY,
      wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_geometries(id, geometry)
  VALUES
        (1901, ST_GeomFromText('point(1 2)', 1) ),
        (1902, ST_GeomFromText('linestring(33 2, 34 3, 35 6)', 1) ),
```

```
        (1903, ST_GeomFromText('polygon((3 3, 4 6, 5 3, 3 3))', 1))

UPDATE sample_geometries AS temp_correlated
SET    wkb = geometry..ST_AsBinary
  WHERE id = temp_correlated.id
SELECT id, cast(ST_GeomFromWKB(wkb)..ST_AsText AS varchar(190))
      AS geometry
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
 ID          GEOMETRY
 ----------- ------------------------------------------------------------
1901         POINT ( 1.00000000 2.00000000)

1902         LINESTRING ( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000
                            3.00000000, 35.00000000 6.00000000)

1903         POLYGON (( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
                       4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000))
```

ST_GetIndexParms

Die Funktion ST_GetIndexParms verwendet entweder die Kennung für einen räumlichen Index oder für eine räumliche Spalte als Eingabeparameter und gibt entweder die Parameter, mit denen der Index definiert wurde, oder den Index für die räumliche Spalte zurück. Wenn eine zusätzliche Parameternummer angegeben ist, wird nur die Rastergröße zurückgegeben, die durch die Nummer gekennzeichnet wird.

Syntax

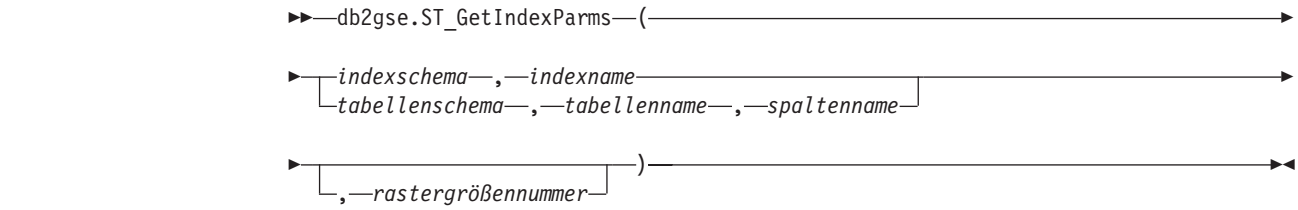

Parameter

indexschema
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der das Schema kennzeichnet, in dem sich der räumliche Index mit dem unqualifizierten Namen *indexname* befindet. Beim Schemanamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ferner muss der Schemaname sich in der Katalogsicht SYSCAT.SCHEMATA befinden.

Wenn dieser Parameter den Wert null aufweist, wird der Wert für das Sonderregister CURRENT SCHEMA als Schemaname für den räumlichen Index verwendet.

indexname
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der den unqualifizierten Namen des räumlichen Indexes enthält, für den die Indexparameter zurückgegeben werden. Beim Indexnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ferner muss der Indexname sich in der Katalogsicht SYSCAT.INDEXES für das Schema *indexschema* befinden.

tabellenschema
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der das Schema kennzeichnet, in dem sich die Tabelle mit dem unqualifizierten Namen *tabellenname* befindet. Beim Schemanamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ferner muss der Schemaname sich in der Katalogsicht SYSCAT.SCHEMATA befinden.

Wenn dieser Parameter den Wert null aufweist, wird der Wert des Sonderregisters CURRENT SCHEMA als Schemaname für den räumlichen Index verwendet.

tabellenname
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der den unqualifizierten Namen der Tabelle mit der räumlichen Spalte *spaltenname* enthält. Beim Tabellennamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ferner muss der Tabellenname in der Katalogsicht SYSCAT.TABLES für das Schema *tabellenschema* aufgelistet sein.

spaltenname
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Spalte in der Tabelle *tabellenschema.tabellenname* kennzeichnet, für die die Indexparameter des räumlichen Indexes für diese Spalte zurückgegeben werden. Beim Spaltennamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ferner muss der Spaltenname in der Katalogsicht SYSCAT.COLUMNS für die Tabelle *tabellenschema.tabellenname* aufgelistet sein.

Wenn in der Spalte kein räumlicher Index definiert ist, wird ein Fehler (SQLSTATE 38SQ0) erzeugt.

rastergrößennummer
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der den Parameter kennzeichnet, dessen Wert oder Werte zurückgegeben werden sollen.

Wenn dieser Wert kleiner als 1 oder größer als 3 ist, wird ein Fehler (SQLSTATE 38SQ1) erzeugt.

Rückgabetyp

DOUBLE (wenn *rastergrößennummer* angegeben ist)

Wenn *rastergrößennummer* nicht angegeben ist, wird eine Tabelle mit zwei Spalten ORDINAL und VALUE zurückgegeben. Die Spalte ORDINAL weist den Typ INTEGER auf und die Spalte VALUE den Typ DOUBLE.

Wenn die Parameter für ein Rasterindex zurückgegeben werden, enthält die Spalte ORDINAL die Werte 1, 2 und 3 jeweils für die erste, zweite und dritte Rastergröße. Die Spalte VALUE enthält die Rastergrößen.

Die Spalte VALUE enthält die entsprechenden Werte für jeden der Parameter.

Beispiele

Beispiel 1

Mit diesem Code wird eine Tabelle mit einer räumlichen Spalte und einem räumlichen Index erstellt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sch.offices (name VARCHAR(30), location ST_Point )
```

```
CREATE INDEX sch.idx ON sch.offices(location)
EXTEND USING db2gse.spatial_index(1e0, 10e0, 1000e0)
```

Die Funktion ST_GetIndexParms kann verwendet werden, um die Werte für die Parameter abzurufen, die bei der Erstellung des räumlichen Indexes verwendet wurden.

Beispiel 2

Dieses Beispiel zeigt, wie die drei Rastergrößen für einen räumlichen Rasterindex getrennt abgerufen werden, indem explizit angegeben wird, welcher Parameter zurückgegeben werden soll. Die Parameter werden dabei durch ihre Nummer gekennzeichnet.

```
VALUES ST_GetIndexParms('SCH', 'OFFICES', 'LOCATION', 1)
```

Ergebnisse:

```
1
------------------------
  +1.00000000000000E+000
```

```
VALUES ST_GetIndexParms('SCH', 'OFFICES', 'LOCATION', 2)
```

Ergebnisse:

```
1
------------------------
  +1.00000000000000E+001
```

```
VALUES ST_GetIndexParms('SCH', 'IDX', 3)
```

Ergebnisse:

```
1
------------------------
  +1.00000000000000E+003
```

Beispiel 3

Dieses Beispiel zeigt, wie alle Parameter eines räumlichen Rasterindexes abgerufen werden. Die Funktion ST_GetIndexParms gibt eine Tabelle zurück, die die Parameternummer und die entsprechende Rastergröße anzeigt.

```
SELECT * FROM TABLE ( ST_GetIndexParms('SCH', 'OFFICES', 'LOCATION') ) AS t
```

Ergebnisse:

```
ORDINAL     VALUE
----------- ------------------------
          1   +1.00000000000000E+000
          2   +1.00000000000000E+001
          3   +1.00000000000000E+003
```

```
SELECT * FROM TABLE ( ST_GetIndexParms('SCH', 'IDX') ) AS t
```

Ergebnisse:

```
ORDINAL     VALUE
----------- ------------------------
          1   +1.00000000000000E+000
          2   +1.00000000000000E+001
          3   +1.00000000000000E+003
```

ST_InteriorRingN

ST_InteriorRingN verwendet ein Polygon und einen Index als Eingabeparameter und gibt den inneren Ring, der durch den angegebenen Index definiert ist, als Linienfolge zurück. Die inneren Ringe werden entsprechend den Regeln angeordnet, die durch die internen Geometrienprüfroutinen definiert sind.

Wenn das angegebene Polygon den Wert null aufweist oder leer ist, oder wenn es nicht über innere Ringe verfügt, wird null zurückgegeben. Wenn der Index kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der inneren Ringe im Polygon ist, wird null zurückgegeben und eine Warnungsbedingung (1HS1) erzeugt.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

polygon
Ein Wert vom Typ ST_Polygon, der die Geometrie darstellt, von der der innere Ringe zurückgegeben wird, der durch den unter *index* angegebenen Index gekennzeichnet ist.

index Ein Wert vom Typ INTEGER, der den *n*. inneren Ring kennzeichnet, der zurückgegeben wird. Wenn kein innerer Ring durch den *Index* gekennzeichnet ist, wird eine Warnungsbedingung (01HS1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Curve

Beispiel

In diesem Beispiel wird ein Polygon mit zwei inneren Ringen erstellt. Der Aufruf von ST_InteriorRingN wird anschließend verwendet, um den zweiten inneren Ring abzurufen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys VALUES
             (1, ST_Polygon('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120),
                                     (50 130, 60 130, 60 140, 50 140, 50 130),
                                     (70 130, 80 130, 80 140, 70 140, 70 130))' ,0))


SELECT id, CAST(ST_AsText(ST_InteriorRingN(geometry, 2)) as VARCHAR(180))
           Interior_Ring
FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          INTERIOR_RING
----------- ----------------------------------------------------------------
          1 LINESTRING ( 70.00000000 130.00000000, 70.00000000 140.00000000,
80.00000000 140.00000000, 80.00000000 130.00000000, 70.00000000 130.00000000)
```

ST_Intersection

ST_Intersection verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt die Geometrie zurück, die die Schnittmenge der beiden angegebenen Geometrien darstellt. Die Schnittmenge ist der Teil der ersten Geometrie, der ebenfalls Teil der zweiten Geometrie ist. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der ersten Geometrie dargestellt.

Nach Möglichkeit ist der spezifische Typ der zurückgegebenen Geometrie ST_Point, ST_LineString oder ST_Polygon. Die Schnittmenge eines Punktes und eines Polygons ist entweder leer oder ein einzelner Punkt, der mit ST_MultiPoint dargestellt wird.

Wenn eine der beiden angegebenen Geometrien den Wert null aufweist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die erste Geometrie darstellt, zu der die Schnittmenge mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie berechnet werden soll.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die zweite Geometrie darstellt, zu der die Schnittmenge mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie berechnet werden soll.

Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien geodätisch sein, und sie müssen beide im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Dimension der Eingabe mit der niedrigeren Dimension überein, wobei allerdings Linienfolgen in geodätischen Daten eine Ausnahme bilden. Bei geodätischen Daten beträgt die Dimension der Schnittpunkte zweiter Linienfolgen 0 (d. h., der Schnittpunkt besteht aus einem Punkt oder einer Mehrpunktangabe).

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand in den Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Anzeige.

In diesem Beispiel werden mehrere unterschiedliche Geometrien erstellt und anschließend wird die Schnittmenge (falls vorhanden) mit der ersten Geometrie ermittelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('polygon((30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('polygon((20 30, 30 30, 30 40, 20 40, 20 30))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('polygon((40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('linestring(60 60, 70 70)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (5, ST_Geometry('linestring(30 30, 60 60)' ,0))

SELECT a.id, b.id, CAST(ST_AsText(ST_Intersection(a.geometry, b.geometry))
   as VARCHAR(150)) Intersection
FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
WHERE a.id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID          ID          INTERSECTION
----------- ----------- ------------------------------------------------------------
          1           1 POLYGON (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000
                                   30.00000000, 50.00000000 50.00000000,
                                   30.00000000 50.00000000, 30.00000000 30.00000000))

          1           2 LINESTRING ( 30.00000000 40.00000000, 30.00000000
                                     30.00000000)

          1           3 POLYGON (( 40.00000000 40.00000000, 50.00000000
                                   40.00000000, 50.00000000 50.00000000,
                                   40.00000000 50.00000000, 40.00000000 40.00000000))

          1           4 POINT EMPTY

          1           5 LINESTRING ( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000
                                     50.00000000)

    5 record(s) selected.
```

ST_Intersects

ST_Intersects verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die angegebenen Geometrien sich schneiden. Wenn die Geometrien sich nicht schneiden, wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn eine der beiden Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf eine Überschneidung mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie überprüft werden soll.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf eine Überschneidung mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie überprüft werden soll.

Einschränkungen: Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien geodätisch sein, und sie müssen beide im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Mit den folgenden Anweisungen werden die Tabellen SAMPLE_GEOMETRIES1 und SAMPLE_GEOMETRIES2 erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries1(id SMALLINT, spatial_type varchar(13),
        geometry ST_GEOMETRY);
CREATE TABLE sample_geometries2(id SMALLINT, spatial_type varchar(13),
        geometry ST_GEOMETRY);

INSERT INTO sample_geometries1(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        ( 1, 'ST_Point', ST_Point('point(550 150)', 1) ),
        (10, 'ST_LineString', ST_LineString('linestring(800 800, 900 800)', 1)),
        (20, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon((500 100, 500 200, 700 200,
                    700 100, 500 100))', 1) )

INSERT INTO sample_geometries2(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        (101, 'ST_Point', ST_Point('point(550 150)', 1) ),
        (102, 'ST_Point', ST_Point('point(650 200)', 1) ),
        (103, 'ST_Point', ST_Point('point(800 800)', 1) ),
        (110, 'ST_LineString', ST_LineString('linestring(850 250, 850 850)', 1)),
        (120, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon((650 50, 650 150, 800 150,
                      800 50, 650 50))', 1)),
        (121, 'ST_Polygon', ST_Polygon('polygon((20 20, 20 40, 40 40, 40 20,
                      20 20))', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT ermittelt, ob die verschiedenen Geometrien in den Tabellen SAMPLE_GEOMTRIES1 und SAMPLE_GEOMTRIES2 sich schneiden.

```
SELECT   sg1.id AS sg1_id, sg1.spatial_type AS sg1_type,
                  sg2.id AS sg2_id, sg2.spatial_type AS sg2_type,
                  CASE ST_Intersects(sg1.geometry, sg2.geometry)
                        WHEN 0 THEN 'Geometries do not intersect'
                        WHEN 1 THEN 'Geometries intersect'
                  END AS intersects
FROM     sample_geometries1 sg1, sample_geometries2 sg2
ORDER BY sg1.id
```

Ergebnisse:

```
SG1_ID SG1_TYPE      SG2_ID SG2_TYPE          INTERSECTS
------ ------------- ------ -------------     --------------------------
     1 ST_Point        101 ST_Point      Geometries intersect
     1 ST_Point        102 ST_Point      Geometries do not intersect
     1 ST_Point        103 ST_Point      Geometries do not intersect
     1 ST_Point        110 ST_LineString Geometries do not intersect
     1 ST_Point        120 ST_Polygon    Geometries do not intersect
     1 ST_Point        121 ST_Polygon    Geometries do not intersect
    10 ST_LineString   101 ST_Point      Geometries do not intersect
    10 ST_LineString   102 ST_Point      Geometries do not intersect
    10 ST_LineString   103 ST_Point      Geometries intersect
    10 ST_LineString   110 ST_LineString Geometries intersect
    10 ST_LineString   120 ST_Polygon    Geometries do not intersect
    10 ST_LineString   121 ST_Polygon    Geometries do not intersect
    20 ST_Polygon      101 ST_Point      Geometries intersect
    20 ST_Polygon      102 ST_Point      Geometries intersect
    20 ST_Polygon      103 ST_Point      Geometries do not intersect
    20 ST_Polygon      110 ST_LineString Geometries do not intersect
    20 ST_Polygon      120 ST_Polygon    Geometries intersect
    20 ST_Polygon      121 ST_Polygon    Geometries do not intersect
```

ST_Is3d

ST_Is3d verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie Z-Koordinaten aufweist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf das Vorhandensein von Z-Koordinaten getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien mit und ohne Z- und M-Koordinaten (Bemaßungen) erstellt. Anschließend wird ST_Is3d verwendet, um zu ermitteln, welche Geometrien Z-Koordinaten enthalten.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (1, ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (2, ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (3, ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (4, ST_Geometry('linestring z (10 10 166, 20 10 168)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (5, ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))


SELECT id, ST_Is3d(geometry)  Is_3D
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_3D
----------- -----------
          1           0
          2           0
          3           0
          4           1
          5           1
```

ST_IsClosed

ST_IsClosed verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Kurve oder Mehrfachkurve geschlossen ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Eine Kurve ist geschlossen, wenn ihr Startpunkt mit dem Endpunkt identisch ist. Wenn die Kurve Z-Koordinaten aufweist, müssen die Z-Koordinaten des Start- und Endpunkts identisch sein. Andernfalls werden die Punkte nicht als gleich betrachtet, und die Kurve ist nicht geschlossen. Eine Mehrfachkurve ist geschlossen, wenn jede ihrer Kurven geschlossen ist.

Wenn die angegebene Kurve oder Mehrfachkurve leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben. Wenn die Kurve den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder ST_MultiCurve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve oder Mehrfachkurve darstellt, die getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

In diesem Beispiel werden mehrere Linienfolgen erstellt. Die letzten beiden Linienfolgen weisen dieselben X- und Y-Koordinaten auf. Eine Linienfolge enthält jedoch andere Z-Koordinaten, wodurch die Linienfolge nicht geschlossen ist. Die andere Linienfolge enthält andere M-Koordinaten (Bemaßungen), die keinen Einfluss darauf haben, ob die Linienfolge geschlossen ist.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, geometry ST_Linestring)

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (1, ST_Linestring('linestring EMPTY',0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (2, ST_Linestring('linestring(10 10, 20 10, 20 20)' ,0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (3, ST_Linestring('linestring(10 10, 20 10, 20 20, 10 10)' ,0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (4, ST_Linestring('linestring m(10 10 1, 20 10 2, 20 20 3,
               10 10 4)' ,0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (5, ST_Linestring('linestring z(10 10 5, 20 10 6, 20 20 7,
               10 10 8)' ,0))

SELECT id, ST_IsClosed(geometry)  Is_Closed
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_CLOSED
----------- -----------
          1           0
          2           0
          3           1
          4           1
          5           0
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden zwei Mehrlinienfolgen erstellt. Anschließend wird ST_IsClosed verwendet, um zu ermitteln, ob die Mehrlinienfolgen geschlossen sind. Die erste Mehrlinienfolge ist nicht geschlossen, obwohl alle Kurven zusammen eine vollständig geschlossene Schleife bilden. Die Mehrlinienfolge ist nicht geschlossen, weil die einzelnen Kurven selbst nicht geschlossen sind.

Die zweite Mehrlinienfolge ist geschlossen, weil die einzelnen Kurven selbst geschlossen sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER, geometry ST_MultiLinestring)
INSERT INTO sample_mlines VALUES
             (6, ST_MultiLinestring('multilinestring((10 10, 20 10, 20 20),
                                                     (20 20, 30 20, 30 30),
                                                     (30 30, 10 30, 10 10))',0))

INSERT INTO sample_mlines VALUES
             (7, ST_MultiLinestring('multilinestring((10 10, 20 10, 20 20, 10 10 ),
                                                     (30 30, 50 30, 50 50,
                                                      30 30 ))',0))

SELECT id, ST_IsClosed(geometry)  Is_Closed
FROM   sample_mlines
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_CLOSED
----------- -----------
          6           0
          7           1
```

ST_IsEmpty

ST_IsEmpty verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie leer ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Mit dem folgenden Code werden drei Geometrien erstellt. Anschließend wird ermittelt, ob sie leer sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (1, ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
```

```
          (2, ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (3, ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (4, ST_Geometry('linestring z (10 10 166, 20 10 168)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (5, ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))
SELECT id, ST_IsEmpty(geometry) Is_Empty
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID IS_EMPTY
---------- ----------
         1          1
         2          0
         3          0
         4          0
         5          0
```

ST_IsMeasured

ST_IsMeasured verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie M-Koordinaten (Bemaßungen) aufweist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf das Vorhandensein von M-Koordinaten (Bemaßungen) getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien mit und ohne Z- und M-Koordinaten (Bemaßungen) erstellt. Anschließend wird ST_IsMeasured verwendet, um zu ermitteln, welche der Geometrien Bemaßungen enthalten.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (1, ST_Geometry('point EMPTY',0))
```

```
INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (2, ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (3, ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (4, ST_Geometry('linestring z (10 10 166, 20 10 168)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
          (5, ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))


SELECT id, ST_IsMeasured(geometry)  Is_Measured
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_MEASURED
----------- -----------
          1           0
          2           0
          3           1
          4           0
          5           1
```

ST_IsRing

ST_IsRing verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn es sich um einen Ring handelt. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben. Eine Kurve ist ein Ring, wenn sie einfach und geschlossen ist.

Wenn die angegebene Kurve leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben. Wenn die Kurve den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve darstellt, die getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

In diesem Beispiel werden vier Linienfolgen erstellt. ST_IsRing wird verwendet, um zu überprüfen, ob es sich um Ringe handelt. Die letzte Linienfolge wird nicht als Ring betrachtet. Diese Linienfolge ist zwar geschlossen, kreuzt sich jedoch selbst.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, geometry ST_Linestring)

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (1, ST_Linestring('linestring EMPTY',0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (2, ST_Linestring('linestring(10 10, 20 10, 20 20)' ,0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (3, ST_Linestring('linestring(10 10, 20 10, 20 20, 10 10)' ,0))

INSERT INTO sample_lines VALUES
             (4, ST_Linestring('linestring(10 10, 20 10, 10 20, 20 20, 10 10)' ,0))


SELECT id, ST_IsClosed(geometry) Is_Closed, ST_IsRing(geometry)  Is_Ring
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_CLOSED   IS_RING
----------- ----------- -----------
          1           1           0
          2           0           0
          3           1           1
          4           1           0
```

ST_IsSimple

ST_IsSimple verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn die angegebene Geometrie einfach ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Punkte, Oberflächen und Mehrfachoberflächen sind immer einfach. Eine Kurve ist einfach, wenn sie keinen Punkt zweimal schneidet; eine Mehrpunktangabe ist einfach, wenn sie keine zwei gleichen Punkte enthält; eine Mehrfachkurve ist einfach, wenn alle ihrer Kurven einfach sind und die einzigen Schnittpunkte an Punkten auftreten, die sich an der Grenze der Kurven in der Mehrfachkurve befinden.

Wenn die angegebene Geometrie leer ist, wird 1 zurückgegeben. Wenn die Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt und daraufhin überprüft, ob sie einfach sind. Die Geometrie mit der ID 4 wird nicht als einfach angesehen, da sie mehr als einen identischen Punkt enthält. Die Geometrie mit der ID 6 wird nicht als einfach angesehen, da die Linienfolge sich selbst kreuzt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('point EMPTY' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('point (21 33)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('multipoint(10 10, 20 20, 30 30)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('multipoint(10 10, 20 20, 30 30, 20 20)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (5, ST_Geometry('linestring(60 60, 70 60, 70 70)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (6, ST_Geometry('linestring(20 20, 30 30, 30 20, 20 30  )' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (7, ST_Geometry('polygon((40 40, 50 40, 50 50, 40 40  ))' ,0))

SELECT id, ST_IsSimple(geometry) Is_Simple
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_SIMPLE
----------- -----------
          1           1
          2           1
          3           1
          4           0
          5           1
          6           0
          7           1
```

ST_IsValid

ST_IsValid verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Wert 1 zurück, wenn diese gültig ist. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Eine Geometrie ist nur dann gültig, wenn alle Attribute im strukturierten Typ mit der internen Darstellung von Geometriedaten konsistent sind und wenn die interne Darstellung nicht beschädigt ist.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt. ST_IsValid wird verwendet, um zu prüfen, ob die Geometrien gültig sind. Alle Geometrien sind gültig, da die Konstruktorroutinen wie ST_Geometry nicht zulassen, dass ungültige Geometrien konstruiert werden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (1, ST_Geometry('point EMPTY',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (2, ST_Geometry('polygon((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120))' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (3, ST_Geometry('multipoint m (10 10 5, 50 10 6, 10 30 8)' ,0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (4, ST_Geometry('linestring z (10 10 166, 20 10 168)',0))

INSERT INTO sample_geoms VALUES
             (5, ST_Geometry('point zm (10 10 16 30)' ,0))


SELECT id, ST_IsValid(geometry)  Is_Valid
FROM sample_geoms
```

Ergebnisse:

```
ID          IS_VALID
----------- -----------
          1           1
          2           1
          3           1
          4           1
          5           1
```

ST_Length

ST_Length verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve und optional eine Einheit als Eingabeparameter und gibt die Länge der angegebenen Kurve bzw. Mehrfachkurve in der Standardeinheit oder der angegebenen Maßeinheit zurück.

Wenn die angegebene Kurve oder Mehrfachkurve den Wert null aufweist oder leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder ST_MultiCurve, der die Kurven darstellt, für die die Länge zurückgegeben wird.

einheit
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheiten kennzeichnet, in der die Länge der Kurve gemessen wird. Die unterstützten Maßeinheiten sind in der Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE aufgelistet.

Wenn der Parameter *einheit* ausgelassen wird, werden die folgenden Regeln verwendet, um zu ermitteln, in welcher Einheit die Länge gemessen wird:

- Wenn die in *kurve* angegebene Kurve sich in einem projizierten oder geozentrischen Koordinatensystem befindet, wird als Standardwert die lineare Einheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *kurve* angegebene Kurve sich in einem geografischen Koordinatensystem befindet, jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert ist, wird standardmäßig die Winkeleinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *kurve* angegebene Kurve sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem befindet, wird als Standardmaßeinheit Meter verwendet.

Einschränkungen bei Einheitenumsetzungen: Ein Fehler (SQLSTATE 38SU4) wird zurückgegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die in *kurve* angegebene Kurve befindet sich in einem nicht definierten Koordinatensystem, und der Parameter *einheit* wurde angegeben.
- Die in *kurve* angegebene Kurve befindet sich in einem projizierten Koordinatensystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.
- Die in *kurve* angegebene Kurve befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine lineare Einheit angegeben.
- Die in *kurve* angegebene Kurve befindet sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Mit den folgenden SQL-Anweisungen wird eine Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und eine Linienfolge sowie eine Mehrlinienfolge in die Tabelle eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_geometries(id SMALLINT, spatial_type varchar(20),
        geometry ST_GEOMETRY)
```

```
INSERT INTO sample_geometries(id, spatial_type, geometry)
  VALUES
        (1110, 'ST_LineString', ST_LineString('linestring(50 10, 50 20)', 1)),
        (1111, 'ST_MultiLineString', ST_MultiLineString('multilinestring
                                    ((33 2, 34 3, 35 6),
                                    (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                    (39 3, 37 4, 36 7))', 1))
```

Beispiel 2

Die folgende Anweisung SELECT berechnet die Länge der Linienfolge in der Tabelle SAMPLE_GEOMTRIES.

```
SELECT id, spatial_type, cast(ST_Length(geometry..ST_ToLineString)
      AS DECIMAL(7, 2)) AS "Line Length"
FROM   sample_geometries  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID     SPATIAL_TYPE         Line Length
------ -------------------- -----------
  1110 ST_LineString              10.00
```

Beispiel 3

Die folgende Anweisung SELECT berechnet die Länge der Mehrlinienfolge in der Tabelle SAMPLE_GEOMTRIES.

```
SELECT id, spatial_type, ST_Length(ST_ToMultiLine(geometry))
      AS multiline_length
FROM   sample_geometries  WHERE  id = 1111
```

Ergebnisse:

```
 ID     SPATIAL_TYPE         MULTILINE_LENGTH
 ------ -------------------- ----------------------
   1111 ST_MultiLineString   +2.76437123387202E+001
```

ST_LineFromText

ST_LineFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Linienfolge und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Linienfolge zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Die bevorzugte Version dieser Funktionalität ist ST_LineString.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Ergebnislinienfolge enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnislinienfolge kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_LineString

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verwendet die Funktion ST_LineFromText zur Erstellung und zum Einfügen einer Linie aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Linie. Die Zeilen werden in die Tabelle SAMPLE_LINES mit einer ID und einem Linienwert im räumlichen Bezugssystem 1 in der WKT-Darstellung eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_lines(id SMALLINT, geometry ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines(id, geometry)
  VALUES
        (1110, ST_LineFromText('linestring(850 250, 850 850)', 1) ),
        (1111, ST_LineFromText('linestring empty', 1) )

SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(75)) AS linestring
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID     LINESTRING
------ ---------------------------------------------------------------------
  1110 LINESTRING ( 850.00000000 250.00000000, 850.00000000 850.00000000)
  1111 LINESTRING EMPTY
```

ST_LineFromWKB

ST_LineFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Linienfolge und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Linienfolge zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Die bevorzugte Version dieser Funktionalität ist ST_LineString.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnislinienfolge enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnislinienfolge kennzeichnet.

Wenn der Paramater ***id_des_räumlichen_bezugssystems*** ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben ist, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet wird, gibt das System einen Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurück.

Rückgabetyp

db2gse.ST_LineString

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Der folgende Code verwendet die Funktion ST_LineFromWKB zur Erstellung und zum Einfügen einer Linie aus einer WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary). Die Zeile wird in die Tabelle SAMPLE_LINES mit einer ID und einer Linie im räumlichen Bezugssystem 1 in der WKB-Darstellung eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_lines(id SMALLINT, geometry ST_LineString, wkb BLOB(32k))

INSERT INTO sample_lines(id, geometry)
  VALUES
        (1901, ST_LineString('linestring(850 250, 850 850)', 1) ),
        (1902, ST_LineString('linestring(33 2, 34 3, 35 6)', 1) )

UPDATE sample_lines AS temp_correlated
SET    wkb = geometry..ST_AsBinary
  WHERE id = temp_correlated.id
SELECT id, cast(ST_LineFromWKB(wkb)..ST_AsText AS varchar(90)) AS line
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID     LINE
------ ------------------------------------------------------------------
  1901 LINESTRING ( 850.00000000 250.00000000, 850.00000000 850.00000000)

  1902 LINESTRING ( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000 3.00000000,
                    35.00000000 6.00000000)
```

ST_LineString

ST_LineString konstruiert aus einer der folgenden Eingaben eine Linienfolge:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- ESRI-Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Die Kennung eines räumlichen Bezugssystems kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich die Ergebnislinienfolge befindet.

Wenn die WKT-, die WKB-, die ESRI-Formdarstellung oder die GML-Darstellung den Wert null aufweisen, wird null zurückgegeben.

Syntax

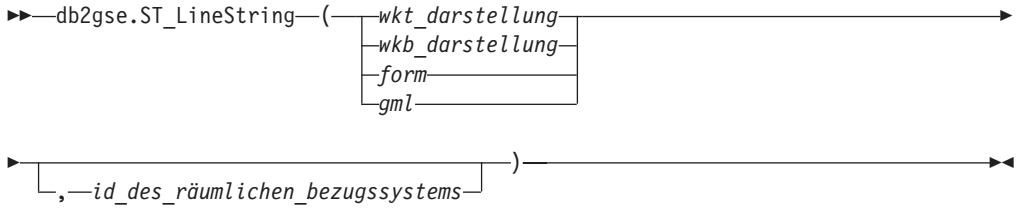

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) des Ergebnispolygons enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des Ergebnispolygons enthält.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die ESRI-Formdarstellung der Ergebnisfläche darstellt.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die Ergebnisfläche unter Verwendung von GML (Geography Markup Language) darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des Ergebnispolygons kennzeichnet.

Falls der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* nicht angegeben wird, verwendet das System das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht

DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird ein Fehler (SQLSTATE 38SU1) zurückgegeben.

Rückgabetyp

db2gse.ST_LineString

Beispiele

Der folgende Code verwendet die Funktion ST_LineString, um eine Linie aus einer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) oder einer WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) der Linie zu erstellen und einzufügen.

Im folgenden Beispiel wird eine Zeile in die Tabelle SAMPLE_LINES mit einer ID und eine Linienfolge im räumlichen Bezugssystem 1 in der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) und in der GML-Darstellung eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_lines(id SMALLINT, geometry ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines(id, geometry)
  VALUES
        (1110, ST_LineString('linestring(850 250, 850 850)', 1) ),
        (1111, ST_LineString('<gml:LineString srsName=";EPSG:4269";><gml:coord>
                              <gml:X>90</gml:X><gml:Y>90</gml:Y>
                              </gml:coord><gml:coord><gml:X>100</gml:X>
                              <gml:Y>100</gml:Y></gml:coord>
                              </gml:LineString>', 1) )

SELECT id, cast(geometry..ST_AsText AS varchar(75)) AS linestring
FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID     LINESTRING
------ ---------------------------------------------------------------------
  1110 LINESTRING ( 850.00000000 250.00000000, 850.00000000 850.00000000)
  1111 LINESTRING ( 90.00000000 90.00000000, 100.00000000 100.00000000)
```

ST_LineStringN

ST_LineStringN verwendet eine Mehrlinienfolge und einen Index als Eingabeparameter und gibt die Linienfolge zurück, die durch den Index gekennzeichnet ist. Die Ergebnislinienfolge wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Mehrlinienfolge dargestellt.

Wenn die angegebene Mehrlinienfolge den Wert null aufweist oder leer ist oder wenn der Index kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Linienfolgen ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

mehrlinienfolge
Ein Wert vom Typ ST_MultiLineString, der die Mehrlinienfolge darstellt, von der die Linienfolge, die durch den in *index* angegebenen Index gekennzeichnet ist, zurückgegeben wird.

index Ein Wert vom Typ INTEGER, der die *n*. Linienfolge kennzeichnet, die von der in *mehrlinienfolge* angegebenen Mehrlinienfolge zurückgegeben wird.

Wenn der *Index* kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Linienfolgen in der *Mehrlinienfolge* ist, wird null und eine Warnungsbedingung (SQLSTATE 01HS0) zurückgegeben.

Rückgabetyp

db2gse.ST_LineString

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Die folgende Anweisung SELECT verdeutlicht, wie die zweite Geometrie innerhalb der Mehrlinienfolge in der Tabelle SAMPLE_MLINES ausgewählt wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER,
    geometry ST_MULTILINESTRING)

INSERT INTO sample_mlines(id, geometry)
  VALUES
        (1110, ST_MultiLineString('multilinestring
                                    ((33 2, 34 3, 35 6),
                                    (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                    (39 3, 37 4, 36 7))', 1) ),
        (1111, ST_MLineFromText('multilinestring(
                                    (61 2, 64 3, 65 6),
                                    (58 4, 59 5, 61 8),
                                    (69 3, 67 4, 66 7, 68 9))', 1) )

SELECT id, cast(ST_LineStringN(geometry, 2)..ST_AsText
    AS varchar(110)) AS second_linestring
FROM   sample_mlines
```

Ergebnisse:

```
ID          SECOND_LINESTRING
----------- ------------------------------------------------------------------------
1110        LINESTRING ( 28.00000000 4.00000000, 29.00000000
                         5.00000000, 31.00000000 8.00000000, 43.00000000 12.00000000)

1111        LINESTRING ( 58.00000000 4.00000000, 59.00000000
                         5.00000000, 61.00000000 8.00000000)
```

ST_M

ST_M verwendet:

- einen Punkt als Eingabeparameter und gibt dessen M-Koordinate (Bemaßung) zurück.

- einen Punkt und eine M-Koordinate und gibt den Punkt selbst sowie dessen M-Koordinate, die auf die angegebene Bemaßung gesetzt wurde, zurück. Diese Rückgabe erfolgt auch dann, wenn der Punkt über keine vorhandene M-Koordinate verfügt.

Wenn die angegebene M-Koordinate null ist, wird die M-Koordinate des Punktes entfernt.

Wenn der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder leer ist, wird nullzurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, für den die M-Koordinate zurückgegeben oder geändert wird.

m_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die neue M-Koordinate für den in *punkt* angegebenen Punkt darstellt.

Wenn *m_koordinate* null ist, wird die M-Koordinate von dem in *punkt* angegebenen Punkt entfernt.

Rückgabetypen

- DOUBLE, wenn die *M-Koordinate* nicht angegeben ist.
- db2gse.ST_Point, wenn die *M-Koordinate* angegeben ist.

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_M. Drei Punkte werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POINTS eingefügt. Alle drei Punkte befinden sich im räumlichen Bezugssystem mit der ID 1.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1, ST_Point (2, 3, 32, 5, 1))

INSERT INTO sample_points
    VALUES (2, ST_Point (4, 5, 20, 4, 1))

INSERT INTO sample_points
    VALUES (3, ST_Point (3, 8, 23, 7, 1))
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die M-Koordinaten der Punkte in der Tabelle SAMPLE_POINTS gesucht.

```
SELECT id, ST_M (geometry) M_COORD
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID          M_COORD
----------- ------------------------
          1 +5.00000000000000E+000
          2 +4.00000000000000E+000
          3 +7.00000000000000E+000
```

Beispiel 3

Dieses Beispiel gibt einen der Punkte mit seiner M-Koordinate zurück, die auf 40 gesetzt wurde.

```
SELECT id, CAST (ST_AsText (ST_M (geometry, 40) )
    AS VARCHAR(60) ) M_COORD_40
  FROM sample_points
  WHERE id=3
```

Ergebnisse:

```
ID         M_COORD_40
---------- ------------------------------------------------------------
         3 POINT ZM (3.00000000 8.00000000 23.00000000 40.00000000)
```

ST_MaxM

ST_MaxM verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren maximale M-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist oder wenn sie keine M-Koordinaten aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die maximale M-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MaxM. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)
```

```
INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die größte M-Koordinate jedes einzelnen Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MaxM(geometry) AS INTEGER) MAX_M
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MAX_M
----------- ------------
          1            4
          2           12
          3           16
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die größte M-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MAX ( ST_MaxM(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MAX_M
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MAX_M
-------------
           16
```

ST_MaxX

ST_MaxX verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre maximale X-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die maximale X-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MaxX. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt. Das dritte Beispiel verdeutlicht, wie Sie alle Funktionen verwenden können, die die größten und kleinsten Koordinatenwerte zurückgeben, um den räumlichen Bereich der Geometrien, die in einer bestimmten räumlichen Spalte gespeichert sind, abzuschätzen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die größte X-Koordinate jedes einzelnen Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MaxX(geometry) AS INTEGER) MAX_X_COORD
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MAX_X_COORD
----------- ------------
          1          120
          2            5
          3           12
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die größte X-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MAX ( ST_MaxX(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MAX_X
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MAX_X
-------------
          120
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel wird der räumliche Bereich (allgemeines Minimum und allgemeines Maximum) aller Polygone in der Tabelle SAMPLE_POLYS gesucht. Diese Berechnung wird in der Regel verwendet, um den tatsächlichen räumlichen Bereich von Geometrien mit dem räumlichen Bereich des räumlichen Bezugssystems zu vergleichen, das den Daten zugeordnet ist. Ziel ist es zu ermitteln, ob die Daten Raum zum Wachsen haben.

```
SELECT CAST ( MIN (ST_MinX (geometry)) AS INTEGER) MIN_X,
              CAST ( MIN (ST_MinY (geometry)) AS INTEGER) MIN_Y,
              CAST ( MIN (ST_MinZ (geometry)) AS INTEGER) MIN_Z,
              CAST ( MIN (ST_MinM (geometry)) AS INTEGER) MIN_M,
              CAST ( MAX (ST_MaxX (geometry)) AS INTEGER) MAX_X,
              CAST ( MAX (ST_MaxY (geometry)) AS INTEGER) MAX_Y,
              CAST ( MAX (ST_MaxZ (geometry)) AS INTEGER) MAX_Z,
              CAST ( MAX (ST_MaxmM(geometry)) AS INTEGER) MAX_M,
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
MIN_X     MIN_Y     MIN_Z     MIN_M     MAX_X     MAX_Y     MAX_Z     MAX_M
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------
        0         0        10         3       120       140        40         16
```

ST_MaxY

ST_MaxY verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre maximale Y-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die maximale Y-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MaxY. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die größte Y-Koordinate jedes einzelnen Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MaxY(geometry) AS INTEGER) MAX_Y
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MAX_Y
----------- ------------
          1          140
          2            4
          3           13
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die größte Y-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MAX ( ST_MaxY(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MAX_Y
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MAX_Y
--------------
           140
```

ST_MaxZ

ST_MaxZ verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren maximale Z-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist oder wenn sie keine Z-Koordinaten aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die maximale Z-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MaxZ. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die größte Z-Koordinate jedes einzelnen Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MaxZ(geometry) AS INTEGER) MAX_Z
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MAX_Z
----------- ------------
          1           26
          2           40
          3           12
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die größte Z-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MAX ( ST_MaxZ(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MAX_Z
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MAX_Z
--------------
            40
```

ST_MBR

ST_MBR verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihr minimal einschließendes Rechteck (MBR) zurück.

Wenn die angegebene Geometrie ein Punkt ist, dann wird der Punkt selbst zurückgegeben. Wenn die Geometrie eine horizontale oder vertikale Linienfolge ist, und es sich bei dem räumlichen Bezugssystem nicht um ein geodätisches System handelt, wird die horizontale oder vertikale Linienfolge selbst zurückgegeben. Andernfalls wird das minimal einschließende Rechteck der Geometrie als Polygon zurückgegeben. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die das minimal einschließende Rechteck zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie die Funktion ST_MBR verwendet werden kann, um das minimal einschließende Rechteck (MBR) eines Polygons zurückzugeben. Da die angegebene Geometrie ein Polygon ist, wird das minimal einschließende Rechteck als Polygon zurückgegeben.

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon ('polygon (( 5 5, 7 7, 5 9, 7 9, 9 11, 13 9,
                                       15 9, 13 7, 15 5, 9 6, 5 5))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon ('polygon (( 20 30, 25 35, 30 30, 20 30))', 0) )

SELECT id, CAST (ST_AsText ( ST_MBR(geometry)) AS VARCHAR(150) ) MBR
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID        MBR
--------- ------------------------------------------------------------
        1 POLYGON (( 5.00000000 5.00000000, 15.00000000 5.00000000,
                     15.00000000 11.00000000, 5.00000000 11.00000000,
                     5.00000000 5.00000000))
        2 POLYGON (( 20.00000000 30.00000000, 30.00000000 30.00000000,
                     30.00000000 35.00000000, 20.00000000 35.00000000,
                     20.00000000 30.00000000 ))
```

ST_MBRIntersects

ST_MBRIntersects verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die minimal einschließenden Rechtecke der beiden Geometrien sich schneiden. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben. Das minimal einschließende Rechteck eines Punktes und einer horizontalen oder vertikalen Linienfolge ist die Geometrie selbst.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren minimal einschließendes Rechteck (MBR) auf Schnittpunkte mit dem minimal einschließenden Rechteck der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet werden soll.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, deren minimal einschließendes Rechteck auf Schnittpunkte mit dem minimal einschließenden Rechteck der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet werden soll.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_MBRIntersects zur Ermittlung einer Annäherung dazu, ob zwei sich nicht schneidende Polygone nahe beieinander liegen. Hierzu wird überprüft, ob ihre minimal einschließenden Rechtecke sich schneiden. Das erste Beispiel verwendet den SQL-Ausdruck CASE. Das zweite Beispiel verwendet eine einzelne Anweisung SELECT, um die Polygone zu finden, die das minimal einschließende Rechteck des Polygons mit der ID 2 schneiden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon ('polygon (( 0 0, 30 0, 40 30, 40 35,
                                       5 35, 5 10, 20 10, 20 5, 0 0 ))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon ('polygon (( 15 15, 15 20, 60 20, 60 15,
                                       15 15 ))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon ('polygon (( 115 15, 115 20, 160 20, 160 15,
                                       115 15 ))', 0) )
```

Beispiel 2

Die folgende Anweisung SELECT verwendet einen Ausdruck CASE, um die IDs der Polygone zu bestimmen, deren minimal einschließende Rechtecke sich schneiden.

```
SELECT a.id, b.id,
        CASE ST_MBRIntersects (a.geometry, b.geometry)
            WHEN 0 THEN 'MBRs do not intersect'
            WHEN 1 THEN 'MBRs intersect'
        END AS MBR_INTERSECTS
  FROM sample_polys a, sample_polys b
  WHERE a.id <= b.id
```

Ergebnisse:

```
ID        ID        MBR_INTERSECTS
--------- --------- --------------
        1         1 MBRs intersect
        1         2 MBRs intersect
        2         2 MBRs intersect
        1         3 MBRs do not intersect
        2         3 MBRs do not intersect
        3         3 MBRs intersect
```

Beispiel 3

Die folgende Anweisung SELECT ermittelt, ob die minimal einschließenden Rechtecke für die Geometrien das minimal einschließende Rechteck für das Polygon mit der ID 2 schneiden.

```
SELECT a.id, b.id, ST_MBRIntersects (a.geometry, b.geometry) MBR_INTERSECTS
  FROM sample_polys a, sample_polys b
    WHERE a.id = 2
```

Ergebnisse:

```
ID         ID           MBR_INTERSECTS
---------- ------------ --------------
         2            1              1
         2            2              1
         2            3              0
```

ST_MeasureBetween, ST_LocateBetween

ST_MeasureBetween oder ST_LocateBetween verwendet eine Geometrie und zwei M-Koordinaten (Bemaßungen) als Eingabeparameter und gibt den Teil der angegebenen Geometrie zurück, der die Gruppe nicht verbundener Pfade oder Punkte zwischen den beiden M-Koordinaten darstellt.

Bei Kurven, Mehrfachkurven, Oberflächen und Mehrfachoberflächen wird zur Ergebnisberechnung eine Interpolation ausgeführt. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die angegebene Geometrie eine Oberfläche oder eine Mehrfachoberfläche ist, wird ST_MeasureBetween oder ST_LocateBetween auf den äußeren oder inneren Ring der Geometrie angewendet. Wenn kein Teil der angegebenen Geometrie sich im durch die angegebenen M-Koordinaten definierten Intervall befindet, wird eine leere Geometrie zurückgegeben. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Wenn die resultierende Geometrie nicht leer ist, wird ein Mehrpunkt- oder ein Mehrlinienfolgetyp zurückgegeben.

Beide Funktionen können auch als Methoden aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, in der sich die Teile mit Maßwerten zwischen dem Wert für *startmaß* und *endmaß* befinden.

startmaß
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die untere Grenze des Maßintervalls darstellt. Wenn dieser Wert gleich null ist, wird keine untere Grenze angewendet.

endmaß
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die obere Grenze für das Maßintervall darstellt. Wenn dieser Wert gleich null ist, wird keine obere Grenze angewendet.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Die M-Koordinate (Bemaßung) einer Geometrie wird durch den Benutzer definiert. Die Grenze ist sehr vielseitig, da sie alles darstellen kann, was Sie messen möchten. Zum Beispiel Messungen des Abstands zu einer Autobahn, der Temperatur, des Drucks oder des pH-Werts.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der M-Koordinate zur Aufzeichnung gesammelter Daten von Messungen des pH-Wertes. Ein Forscher misst den pH-Wert des Bodens entlang einer Autobahn an bestimmten Stellen. Nach seiner Standardvorgehensweise schreibt er die Werte, die er benötigt, an jeder Stelle auf, an der er eine Messung durchführt: die X- und Y-Koordinaten des Ortes und den gemessenen pH-Wert.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, geometry ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines
    VALUES (1, ST_LineString ('linestring m (2 2 3, 3 5 3,
                                             3 3 6, 4 4 6,
                                             5 5 6, 6 6 8)', 1 ) )
```

Um den Bereich zu finden, in dem der pH-Wert zwischen 4 und 6 liegt, verwendet der Forscher die Anweisung SELECT:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_MeasureBetween( 4, 6) )
    AS VARCHAR(150) ) MEAS_BETWEEN_4_AND_6
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID         MEAS_BETWEEN_4_AND_6
---------- ------------------------------------------------------------
         1 LINESTRING M (3.00000000 4.33333300 4.00000000,
                         3.00000000 3.00000000 6.00000000,
                         4.00000000 4.00000000 6.00000000,
                         5.00000000 5.00000000 6.00000000)
```

ST_MidPoint

ST_MidPoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den Punkt der Kurve zurück, der entlang der Kurve gemessen von beiden Endpunkten der Kurve gleich weit entfernt ist. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Kurve dargestellt.

Wenn die angegebene Kurve leer ist, wird ein leerer Punkt zurückgegeben. Wenn die angegebene Kurve den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Wenn die Kurve Z- oder M-Koordinaten (Bemaßungen) enthält, wird der Mittelpunkt allein durch die Wert der X- und Y-Koordinaten in der Kurve ermittelt. Die Z-Koordinate und die Bemaßung im zurückgegebenen Punkt sind interpoliert.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve darstellt, für die der Mittelpunkt zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_MidPoint, um den Mittelpunkt von Kurven zurückzugeben.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, geometry ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines (id, geometry)
    VALUES (1, ST_LineString ('linestring (0 0, 0 10, 0 20, 0 30, 0 40)', 1 ) )

INSERT INTO sample_lines (id, geometry)
    VALUES (2, ST_LineString ('linestring (2 2, 3 5, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6)', 1 ) )

INSERT INTO sample_lines (id, geometry)
    VALUES (3, ST_LineString ('linestring (0 10, 0 0, 10 0, 10 10)', 1 ) )

INSERT INTO sample_lines (id, geometry)
    VALUES (4, ST_LineString ('linestring (0 20, 5 20, 10 20, 15 20)', 1 ) )

SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_MidPoint(geometry) ) AS VARCHAR(60) ) MID_POINT
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID         MID_POINT
---------- ----------------------------------
         1 POINT ( 0.00000000 20.00000000)
         2 POINT ( 3.00000000 3.45981800)
         3 POINT ( 5.00000000 0.00000000)
         4 POINT ( 7.50000000 20.00000000)
```

ST_MinM

ST_MinM verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren kleinste M-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist oder wenn sie keine M-Koordinaten aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die kleinste M-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MinM. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die kleinste M-Koordinate jedes Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MinM(geometry) AS INTEGER) MIN_M
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MIN_M
----------- -----------
          1           3
          2           5
          3          11
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die kleinste M-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MIN ( ST_MinM(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MIN_M
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MIN_M
-------------
            3
```

ST_MinX

ST_MinX verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt ihre kleinste M-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die kleinste X-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MinX. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die kleinste X-Koordinate jedes Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MinX(geometry) AS INTEGER) MIN_X
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MIN_X
----------- ------------
          1          110
          2            0
          3            8
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die kleinste X-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MIN ( ST_MinX(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MIN_X
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MIN_X
--------------
            0
```

ST_MinY

ST_MinY verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren kleinste Y-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die kleinste Y-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MinY. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die kleinste Y-Koordinate jedes Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MinY(geometry) AS INTEGER) MIN_Y
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MIN_Y
----------- ------------
          1          120
          2            0
          3            4
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die kleinste Y-Koordinate für alle Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MIN ( ST_MinY(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MIN_Y
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MIN_Y
--------------
            0
```

ST_MinZ

ST_MinZ verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt deren kleinste Z-Koordinate zurück.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist oder wenn sie keine Z-Koordinaten aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, für den die kleinste Z-Koordinate zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_MinZ. Drei Polygone werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POLYS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon zm ((110 120 20 3,
                                        110 140 22 3,
                                        120 130 26 4,
                                        110 120 20 3))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon zm ((0 0 40 7,
                                        0 4 35 9,
                                        5 4 32 12,
                                        5 0 31 5,
                                        0 0 40 7))', 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (3, ST_Polygon('polygon zm ((12 13 10 16,
                                         8 4 10 12,
                                         9 4 12 11,
                                        12 13 10 16))', 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die kleinste Z-Koordinate jedes einzelnen Polygons in SAMPLE_POLYS gesucht.

```
SELECT id, CAST ( ST_MinZ(geometry) AS INTEGER) MIN_Z
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          MIN_Z
----------- ------------
          1           20
          2           31
          3           10
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die kleinste Z-Koordinate aller Polygone in der Spalte GEOMETRY gesucht.

```
SELECT CAST ( MIN ( ST_MinZ(geometry) ) AS INTEGER) OVERALL_MIN_Z
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
OVERALL_MIN_Z
-------------
           10
```

ST_MLineFromText

ST_MLineFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Mehrlinienfolge und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Mehrlinienfolge zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiLineString empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiLineString verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung der Ergebnismehrlinienfolge enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrlinienfolge kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiLineString

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MLineFromText zur Erstellung und zum Einfügen einer Mehrlinienfolge aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist eine Mehrlinienfolge im räumlichen Bezugssystem 1. Die Mehrlinienfolge ist in der WKT-Darstellung einer Mehrlinienfolge definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Zeile 1: (33, 2) (34, 3) (35, 6)
- Zeile 2: (28, 4) (29, 5) (31, 8) (43, 12)
- Zeile 3: (39, 3) (37, 4) (36, 7)

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER, geometry ST_MultiLineString)

INSERT INTO sample_mlines
  VALUES (1110, ST_MLineFromText ('multilinestring ( (33 2, 34 3, 35 6),
                                                     (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                                     (39 3, 37 4, 36 7) )', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Mehrlinienfolge zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(280) ) MULTI_LINE_STRING
  FROM   sample_mlines
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTI_LINE_STRING
---------- ------------------------------------------------------------------
      1110 MULTILINESTRING (( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000 3.00000000,
                              35.00000000 6.00000000),
                            ( 28.00000000 4.00000000, 29.00000000 5.00000000,
                              31.00000000 8.0000000, 43.00000000 12.00000000),
                            ( 39.00000000 3.00000000, 37.00000000 4.00000000,
                              36.00000000 7.00000000 ))
```

ST_MLineFromWKB

ST_MLineFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Mehrlinienfolge und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Mehrlinienfolge zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiLineString empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiLineString verwendet neben der WKB-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnismehrlinienfolge enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrlinienfolge kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiLineString

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MLineFromWKB zur Erstellung einer Mehrlinienfolge aus der zugehörigen WKB-Darstellung verwendet werden kann. Die Geometrie ist eine Mehrlinienfolge im räumlichen Bezugssystem 1. In diesem Beispiel wird die Mehrlinienfolge mit der ID 10 in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_MLINES gespeichert. Anschließend wird die Spalte WKB unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary mit der WKB-Darstellung aktualisiert. Schließlich wird die Funktion ST_MLineFromWKB verwendet, um die Mehrlinienfolge aus der Spalte WKB zurückzugeben. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Linie 1: (61, 2) (64, 3) (65, 6)
- Linie 2: (58, 4) (59, 5) (61, 8)
- Linie 3: (69, 3) (67, 4) (66, 7) (68, 9)

Die Tabelle SAMPLE_MLINES verfügt über eine Spalte GEOMETRY, in der die Mehrlinienfolge gespeichert ist, und eine Spalte WKB, in der die WKB-Darstellung der Mehrlinienfolge gespeichert ist.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER, geometry ST_MultiLineString,
         wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_mlines
    VALUES (10, ST_MultiLineString ('multilinestring
              ( (61 2, 64 3, 65 6),
                (58 4, 59 5, 61 8),
                (69 3, 67 4, 66 7, 68 9) )', 1) )
```

```
UPDATE sample_mlines AS temporary_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary( geometry )
    WHERE id = temporary_correlated.id
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_MLineFromWKB verwendet, um die Mehrlinienfolge aus der Spalte WKB abzurufen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_MLineFromWKB (wkb) )
             AS VARCHAR(280) ) MULTI_LINE_STRING
  FROM   sample_mlines
    WHERE id = 10
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTI_LINE_STRING
---------- ------------------------------------------------------------------
        10 MULTILINESTRING (( 61.00000000 2.00000000, 64.00000000 3.00000000,
                              65.00000000 6.00000000),
                            ( 58.00000000 4.00000000, 59.00000000 5.00000000,
                              61.00000000 8.0000000),
                            ( 69.00000000 3.00000000, 67.00000000 4.00000000,
                              66.00000000 7.00000000, 68.00000000 9.00000000 ))
```

ST_MPointFromText

ST_MPointFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Mehrpunktangabe und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Mehrpunktangabe zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiPoint empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiPoint verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax

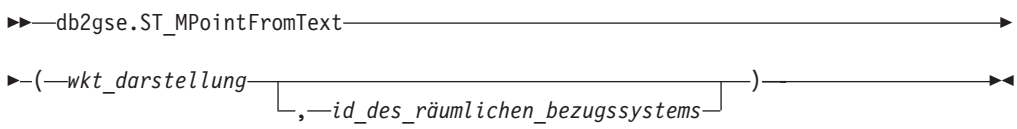

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Ergebnismehrpunktangabe enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrpunktangabe kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht

DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPoint

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MPointFromText zur Erstellung und zum Einfügen einer Mehrpunktangabe aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist eine Mehrpunktangabe im räumlichen Bezugssystem 1. Die Mehrpunktangabe ist in der WKT-Darstellung einer Mehrpunktangabe definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (1, 2) (4, 3) (5, 6).

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpoints (id INTEGER, geometry ST_MultiPoint)

INSERT INTO sample_mpoints
    VALUES (1110, ST_MPointFromText ('multipoint (1 2, 4 3, 5 6) )', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Mehrpunktangabe zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(280) ) MULTIPOINT
    FROM sample_mpoints
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTIPOINT
---------- ----------------------------------------------------------------------
      1110 MULTIPOINT (1.00000000 2.00000000, 4.00000000 3.00000000,
                       5.00000000 6.00000000)
```

ST_MPointFromWKB

ST_MPointFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Mehrpunktangabe und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt die entsprechende Mehrpunktangabe zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiPoint empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiPoint verwendet neben der WKB-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnismehrpunktangabe enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrpunktangabe kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPoint

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MPointFromWKB zur Erstellung einer Mehrpunktangabe aus der zugehörigen WKB-Darstellung verwendet werden kann. Die Geometrie ist eine Mehrpunktangabe im räumlichen Bezugssystem 1. In diesem Beispiel wird die Mehrpunktangabe mit der ID 10 in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_MPOINTS gespeichert. Anschließend wird die Spalte WKB unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary mit der WKB-Darstellung aktualisiert. Schließlich wird die Funktion ST_MPointFromWKB verwendet, um die Mehrpunktangabe aus der Spalte WKB zurückzugeben. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (44, 14) (35, 16) (24, 13).

Die Tabelle SAMPLE_MPOINTS verfügt über eine Spalte GEOMETRY, in der die Mehrpunktangabe gespeichert wird, und eine Spalte WKB, in der die WKB-Darstellung der Mehrpunktangabe gespeichert wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpoints (id INTEGER, geometry ST_MultiPoint,
     wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_mpoints
    VALUES (10, ST_MultiPoint ('multipoint ( 4 14, 35 16, 24 13)', 1))

UPDATE sample_mpoints AS temporary_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary( geometry )
    WHERE id = temporary_correlated.id
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_MPointFromWKB verwendet, um die Mehrpunktangabe aus der Spalte WKB abzurufen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_MLineFromWKB (wkb)) AS VARCHAR(100)) MULTIPOINT
    FROM sample_mpoints
    WHERE id = 10
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTIPOINT
---------- ------------------------------------------------------------------
        10 MULTIPOINT (44.00000000 14.00000000, 35.00000000
                       16.00000000 24.00000000 13.00000000)
```

ST_MPolyFromText

ST_MPolyFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) eines Multipolygons und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt das entsprechende Multipolygon zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiPolygon empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiPolygon verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung des resultierenden Multipolygons enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des resultierenden Multipolygons angibt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPolygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MPolyFromText zur Erstellung und zum Einfügen eines Multipolygons aus der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist ein Multipolygon im räumlichen Bezugssystem 1. Das Multipolygon ist in der WKT-Darstellung eines Multipolygons definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Polygon 1: (3, 3) (4, 6) (5, 3) (3, 3)
- Polygon 2: (8, 24) (9, 25) (1, 28) (8, 24)
- Polygon 3: (13, 33) (7, 36) (1, 40) (10, 43) (13, 33)

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpolys (id INTEGER, geometry ST_MultiPolygon)

INSERT INTO sample_mpolys
    VALUES (1110,
                ST_MPolyFromText ('multipolygon (( (3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                                                  (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                                        (13 33, 7 36, 1 40, 10 43 13 33) ))', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt das Multipolygon zurück, das in der Tabelle aufgezeichnet wurde.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(350) ) MULTI_POLYGON
  FROM sample_mpolys
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTI_POLYGON
------- ------------------------------------------------------------------------
   1110 MULTIPOLYGON ((( 13.00000000 33.00000000, 10.00000000 43.00000000,
                         1.00000000 40.00000000, 7.00000000 36.00000000,
                         13.00000000 33.00000000)),
                       (( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000 25.00000000,
                         1.00000000 28.0000000, 8.00000000 24.00000000)),
                        ( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
                         4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000)))
```

ST_MPolyFromWKB

ST_MPolyFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) eines Multipolygons und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt das entsprechende Multipolygon zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_MultiPolygon empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_MultiPolygon verwendet neben der WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des resultierenden Multipolygons enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des resultierenden Multipolygons angibt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem kennzeichnet, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPolygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MPolyFromWKB zur Erstellung eines Multipolygons aus der WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) verwendet werden kann. Die Geometrie ist ein Multipolygon im räumlichen Bezugssystem 1. In diesem Beispiel wird das Multipolygon mit der ID 10 in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_MPOLYS gespeichert. Anschließend wird die Spalte WKB unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary mit den Daten der WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) aktualisiert. Schließlich wird die Funktion ST_MPolyFromWKB verwendet, um das Multipolygon aus der Spalte WKB zurückzugeben. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Polygon 1: (1, 72) (4, 79) (5, 76) (1, 72)
- Polygon 2: (10, 20) (10, 40) (30, 41) (10, 20)
- Polygon 3: (9, 43) (7, 44) (6, 47) (9, 43)

Die Tabelle SAMPLE_MPOLYS verfügt über eine Spalte GEOMETRY, in der das Multipolygon gespeichert ist, und eine Spalte WKB, in der die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) des Multipolygons gespeichert ist.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpolys (id INTEGER,
        geometry ST_MultiPolygon, wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_mpolys
    VALUES (10, ST_MultiPolygon ('multipolygon
                (( (1 72, 4 79, 5 76, 1 72),
                 (10 20, 10 40, 30 41, 10 20),
                 (9 43, 7 44, 6 47, 9 43) ))', 1))

UPDATE sample_mpolys AS temporary_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary( geometry )
    WHERE id = temporary_correlated.id
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_MPolyFromWKB verwendet, um das Multipolygon aus der Spalte WKB abzurufen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_MPolyFromWKB (wkb) )
        AS VARCHAR(320) ) MULTIPOLYGON
  FROM sample_mpolys
    WHERE id = 10
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTIPOLYGON
---------- ------------------------------------------------------------------
        10 MULTIPOLYGON ((( 10.00000000 20.00000000, 30.00000000
                            41.00000000, 10.00000000 40.00000000, 10.00000000
                            20.00000000)),
                          ( 1.00000000 72.00000000, 5.00000000
                            76.00000000, 4.00000000 79.0000000, 1.00000000
                            72,00000000)),
                          ( 9.00000000 43.00000000, 6.00000000
                            47.00000000, 7.00000000 44.00000000, 9.00000000
                            43.00000000 )))
```

ST_MultiLineString

ST_MultiLineString konstruiert aus einer der folgenden Eingaben eine Mehrlinienfolge:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich die Ergebnismehrlinienfolge befindet.

Wenn die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text), die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary), die Formdarstellung oder die GML-Darstellung null ist, wird null zurückgegeben.

Syntax

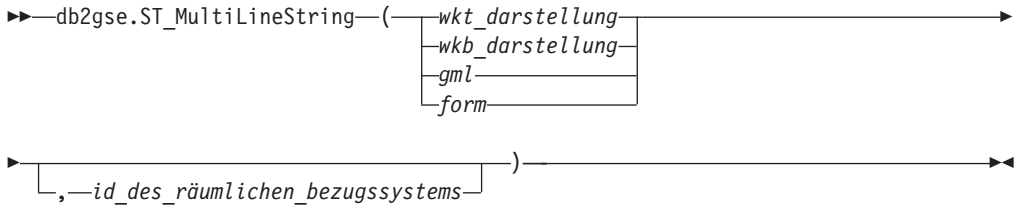

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung der Ergebnismehrlinienfolge enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnismehrlinienfolge enthält.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die Ergebnismehrlinienfolge unter Verwendung von GML (Geography Markup Language) darstellt.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die Formdarstellung der Ergebnismehrlinienfolge darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrlinienfolge kennzeichnet.

Falls der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* nicht angegeben wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiLineString

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MultiLineString zur Erstellung und zum Einfügen einer Mehrlinienfolge aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist eine Mehrlinienfolge im räumlichen Bezugssystem 1. Die Mehrlinienfolge ist in der WKT-Darstellung einer Mehrlinienfolge definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Zeile 1: (33, 2) (34, 3) (35, 6)
- Zeile 2: (28, 4) (29, 5) (31, 8) (43, 12)
- Zeile 3: (39, 3) (37, 4) (36, 7)

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER,
                            geometry ST_MultiLineString)

INSERT INTO sample_mlines
    VALUES (1110,
          ST_MultiLineString ('multilinestring ( (33 2, 34 3, 35 6),
                                                 (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                                                 (39 3, 37 4, 36 7) )', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Mehrlinienfolge zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id,
              CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(280) )
  MULTI_LINE_STRING
  FROM   sample_mlines
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTI_LINE_STRING
------- ------------------------------------------------------------------
   1110 MULTILINESTRING (( 33.00000000 2.00000000, 34.00000000 3.00000000,
                           35.00000000 6.00000000),
                        ( 28.00000000 4.00000000, 29.00000000 5.00000000,
                           31.00000000 8.0000000, 43.00000000 12.00000000),
                        ( 39.00000000 3.00000000, 37.00000000 4.00000000,
                           36.00000000 7.00000000 ))
```

ST_MultiPoint

ST_MultiPoint konstruiert aus einer der folgenden Eingaben eine Mehrpunktangabe:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich die Ergebnismehrpunktangabe befindet.

Wenn die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text), die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary), die Formdarstellung oder die GML-Darstellung null ist, wird null zurückgegeben.

Syntax

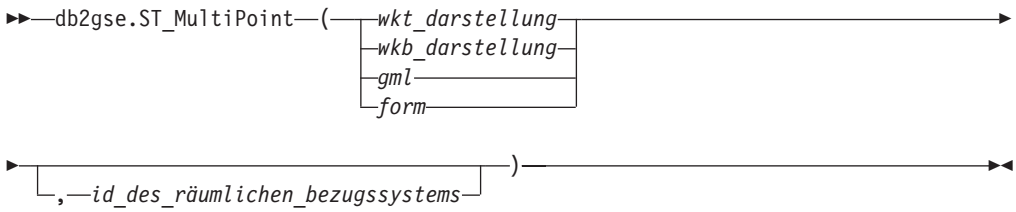

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) der Ergebnismehrpunktangabe enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnismehrpunktangabe enthält.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die Ergebnismehrpunktangabe unter Verwendung von GML (Geography Markup Language) darstellt.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die Formdarstellung der Ergebnismehrpunktangabe darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnismehrpunktangabe kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MultiPoint zur Erstellung und zum Einfügen einer Mehrpunktangabe aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist eine Mehrpunktangabe im räumlichen Bezugssystem 1. Die Mehrpunktangabe ist in der WKT-Darstellung einer Mehrpunktangabe definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (1, 2) (4, 3) (5, 6).

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpoints (id INTEGER, geometry ST_MultiPoint)

INSERT INTO sample_mpoints
    VALUES (1110, ST_MultiPoint ('multipoint (1 2, 4 3, 5 6) )', 1))
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Mehrpunktangabe zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText(geometry) AS VARCHAR(90)) MULTIPOINT
  FROM sample_mpoints
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTIPOINT
---------- ----------------------------------------------------
      1110 MULTIPOINT (1.00000000 2.00000000, 4.00000000
                       3.00000000, 5.00000000 6.00000000)
```

ST_MultiPolygon

ST_MultiPolygon konstruiert ein Multipolygon aus einer der folgenden Eingaben:

- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich das resultierende Multipolygon befindet.

Wenn die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text), die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary), die Formdarstellung oder die GML-Darstellung null ist, wird null zurückgegeben.

Syntax

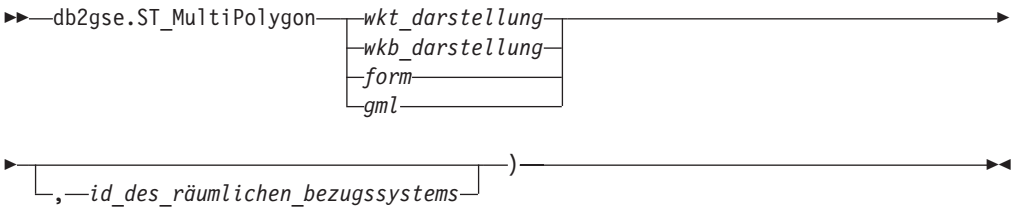

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung des resultierenden Multipolygons enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des resultierenden Multipolygons enthält.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der das resultierende Multipolygon im GML-Format (GML = Geography Markup Language) darstellt.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die Formdarstellung des resultierenden Multipolygons darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des resultierenden Multipolygons angibt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPolygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_MultiPolygon zur Erstellung und zum Einfügen eines Multipolygons aus der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist ein Multipolygon im räumlichen Bezugssystem 1. Das Multipolygon ist in der WKT-Darstellung eines Multipolygons definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten:

- Polygon 1: (3, 3) (4, 6) (5, 3) (3, 3)
- Polygon 2: (8, 24) (9, 25) (1, 28) (8, 24)
- Polygon 3: (13, 33) (7, 36) (1, 40) (10, 43) (13, 33)

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpolys (id INTEGER, geometry ST_MultiPolygon)

INSERT INTO sample_mpolys
    VALUES (1110, ST_MultiPolygon
           ('multipolygon (( (3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                             (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                             (13 33, 7 36, 1 40, 10 43 13 33) ))', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt das Multipolygon zurück, das in der Tabelle aufgezeichnet wurde.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(350) ) MULTI_POLYGON
  FROM sample_mpolys
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         MULTI_POLYGON
------- ------------------------------------------------------------------
  1110 MULTIPOLYGON ((( 13.00000000 33.00000000, 10.00000000 43.00000000,
                        1.00000000 40.00000000, 7.00000000 36.00000000,
                        13.00000000 33.00000000)),
                      (( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000 25.00000000,
                        1.00000000 28.0000000, 8.00000000 24.00000000)),
                      (( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000 3.00000000,
                        4.00000000 6.00000000, 3.00000000 3.00000000)))
```

ST_NumGeometries

ST_NumGeometries verwendet eine Geometriengruppe als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Geometrien in der Gruppe zurück.

Wenn die angegebene Geometriengruppe den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

gruppe
Ein Wert vom Typ ST_GeomCollection oder einer seiner Subtypen, der die Geometriengruppe darstellt, für die die Anzahl der Geometrien zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Die Geometriengruppen werden in der Tabelle SAMPLE_GEOMCOLL gespeichert. Bei einer handelt es sich um ein Multipolygon, bei der anderen um eine Mehrpunktangabe. Die Funktion ST_NumGeometries ermittelt, wie viele einzelne Geometrien sich in jeder Geometriengruppe befinden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geomcoll (id INTEGER, geometry ST_GeomCollection)

INSERT INTO sample_geomcoll
  VALUES( 1, ST_MultiPolygon
        ('multipolygon (( (3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                          (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                          (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33) ))', 1) )

INSERT INTO sample_geomcoll
    VALUES (2, ST_MultiPoint ('multipoint (1 2, 4 3, 5 6, 7 6, 8 8)', 1) )

SELECT id, ST_NumGeometries (geometry) NUM_GEOMS_IN_COLL
    FROM sample_geomcoll
```

Ergebnisse:

```
ID          NUM_GEOMS_IN_COLL
----------- -----------------
          1                 3
          2                 5
```

ST_NumInteriorRing

ST_NumInteriorRing verwendet als Eingabeparameter ein Polygon und gibt die Anzahl der inneren Ringe dieses Polygons zurück.

Wenn das angegebene Polygon den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn das Polygon nicht über innere Ringe verfügt, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

polygon
Ein Wert vom Typ ST_Polygon, der das Polygon darstellt, für das die Anzahl der inneren Ringe zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden zwei Polygone erstellt:

- Ein Polygon mit zwei inneren Ringen

- Ein Polygon ohne innere Ringe

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon('polygon
                ((40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120),
                 (50 130, 60 130, 60 140, 50 140, 50 130),
                 (70 130, 80 130, 80 140, 70 140, 70 130))' , 0) )

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (2, ST_Polygon('polygon ((5 15, 50 15, 50 105, 5 15))' , 0) )
```

Die Funktion ST_NumInteriorRing wird verwendet, um die Anzahl der Ringe in den Geometrien in der Tabelle zurückzugeben:

```
SELECT id, ST_NumInteriorRing(geometry) NUM_RINGS
FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID         NUM_RINGS
---------- --------------
         1              2
         2              0
```

ST_NumLineStrings

ST_NumLineStrings verwendet eine Mehrlinienfolge als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der darin enthaltenen Linienfolgen zurück.

Wenn die angegebene Mehrlinienfolge den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

mehrlinienfolge
Ein Wert vom Typ ST_MultiLineString, der die Mehrlinienfolge darstellt, für die die Anzahl der Linienfolgen zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Mehrlinienfolgen werden in der Tabelle SAMPLE_MLINES gespeichert. Die Funktion ST_NumLineStrings ermittelt, wie viele einzelne Geometrien sich in jeder Mehrlinienfolge befinden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mlines (id INTEGER, geometry ST_MultiLineString)

INSERT INTO sample_mlines
```

```
    VALUES (110, ST_MultiLineString ('multilinestring
              ( (33 2, 34 3, 35 6),
                (28 4, 29 5, 31 8, 43 12),
                (39 3, 37 4, 36 7))', 1) )
INSERT INTO sample_mlines
    VALUES (111, ST_MultiLineString ('multilinestring
              ( (3 2, 4 3, 5 6),
                (8 4, 9 5, 3 8, 4 12))', 1) )

SELECT id, ST_NumLineStrings (geometry) NUM_WITHIN
  FROM   sample_mlines
```

Ergebnisse:

```
ID          NUM_WITHIN
----------- ----------
        110          3
        111          2
```

ST_NumPoints

ST_NumPoints verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Punkte zurück, die zur Definition dieser Geometrie verwendet wurden. Wenn die Geometrie zum Beispiel ein Polygon ist und fünf Punkte für die Definition dieses Polygons verwendet wurden, wird die Zahl 5 zurückgegeben.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die die Anzahl der Punkte zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Mehrere Geometrien werden in der Tabelle gespeichert. Die Funktion ST_NumPoints ermittelt, wie viele Punkte sich in jeder Geometrie in der Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES befinden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (spatial_type VARCHAR(18), geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES ('st_point',
                      ST_Point (2, 3, 0) )

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES ('st_linestring',
```

```
                    ST_LineString ('linestring (2 5, 21 3, 23 10)', 0) )

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES ('st_polygon',
                    ST_Polygon ('polygon ((110 120, 110 140, 120 130, 110 120))', 0) )

SELECT spatial_type, ST_NumPoints (geometry) NUM_POINTS
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
SPATIAL_TYPE    NUM_POINTS
--------------- ----------
st_point                 1
st_linestring            3
st_polygon               4
```

ST_NumPolygons

ST_NumPolygons verwendet ein Multipolygon als Eingabeparameter und gibt die Anzahl der Polygone zurück, die dieses Multipolygon enthält.

Wenn das angegebene Multipolygon den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

multipolygon
Ein Wert vom Typ ST_MultiPolygon, der das Multipolygon darstellt, für das die Anzahl der Polygone zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Multipolygone werden in der Tabelle SAMPLE_MPOLYS gespeichert. Die Funktion ST_NumPolygons ermittelt, wie viele einzelne Geometrien sich in jedem Multipolygon befinden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpolys (id INTEGER, geometry ST_MultiPolygon)

INSERT INTO sample_mpolys
  VALUES (1, ST_MultiPolygon
         ('multipolygon (( (3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                           (8 24, 9 25, 1 28, 8 24),
                           (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33) ))', 1) )

INSERT INTO sample_polys
  VALUES (2, ST_MultiPolygon ('multipolygon empty', 1) )

INSERT INTO sample_polys
```

```
    VALUES (3, ST_MultiPolygon
           ('multipolygon (( (3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                             (13 33, 7 36, 1 40, 10 43, 13 33) ))', 1) )

SELECT id, ST_NumPolygons (geometry) NUM_WITHIN
  FROM sample_mpolys
```

Ergebnisse:

```
ID          NUM_WITHIN
----------- ----------
          1          3
          2          0
          3          2
```

ST_Overlaps

ST_Overlaps verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die Schnittmenge der Geometrien eine Geometrie derselben Dimension zum Ergebnis hat. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn eine der beiden Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf Überlappungen mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf Überlappungen mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_Overlaps. Verschiedene Geometrien werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
```

```
    VALUES (1, ST_Point (10, 20, 1)),
           (2, ST_Point ('point (41 41)', 1) ),
           (10, ST_LineString ('linestring (1 10, 3 12, 10 10)', 1) ),
           (20, ST_LineString ('linestring (50 10, 50 12, 45 10)', 1) ),
           (30, ST_LineString ('linestring (50 12, 50 10, 60 8)', 1) ),
           (100, ST_Polygon ('polygon ((0 0, 0 40, 40 40, 40 0, 0 0))', 1) ),
           (110, ST_Polygon ('polygon ((30 10, 30 30, 50 30, 50 10, 30 10))', 1) ),
           (120, ST_Polygon ('polygon ((0 50, 0 60, 40 60, 40 60, 0 50))', 1) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die IDs der überlappenden Punkte gesucht.

```
SELECT sg1.id, sg2.id
    CASE ST_Overlaps (sg1.geometry, sg2.geometry)
        WHEN 0 THEN 'Points_do_not_overlap'
        WHEN 1 THEN 'Points_overlap'
        END
    AS OVERLAP
    FROM sample_geometries sg1, sample_geometries sg2
  WHERE sg1.id < 10 AND sg2.id < 10 AND sg1.id >= sg2.id
```

Ergebnisse:

```
ID          ID         OVERLAP
----------- ---------- ------------------------
          1          1 Points_do_not_overlap
          2          1 Points_do_not_overlap
          2          2 Points_do_not_overlap
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel werden die IDs der überlappenden Linien gesucht.

```
SELECT sg1.id, sg2.id
    CASE ST_Overlaps (sg1.geometry, sg2.geometry)
        WHEN 0 THEN 'Lines_do_not_overlap'
        WHEN 1 THEN 'Lines_overlap'
        END
    AS OVERLAP
    FROM sample_geometries sg1, sample_geometries sg2
  WHERE sg1.id >= 10 AND sg1.id < 100
    AND sg2.id >= 10 AND sg2.id < 100
    AND sg1.id >= sg2.id
```

Ergebnisse:

```
ID          ID         OVERLAP
----------- ---------- ------------------------
         10         10 Lines_do_not_overlap
         20         10 Lines_do_not_overlap
         30         10 Lines_do_not_overlap
         20         20 Lines_do_not_overlap
         30         20 Lines_overlap
         30         30 Lines_do_not_overlap
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel werden die IDs der überlappenden Polygone gesucht.

```
SELECT sg1.id, sg2.id
    CASE ST_Overlaps (sg1.geometry, sg2.geometry)
        WHEN 0 THEN 'Polygons_do_not_overlap'
        WHEN 1 THEN 'Polygons_overlap'
        END
```

```
   AS OVERLAP
   FROM sample_geometries sg1, sample_geometries sg2
 WHERE sg1.id >= 100 AND sg2.id >= 100 AND sg1.id >= sg2.id
```

Ergebnisse:

```
ID          ID         OVERLAP
----------- ---------- ------------------------
        100        100 Polygons_do_not_overlap
        110        100 Polygons_overlap
        120        100 Polygons_do_not_overlap
        110        110 Polygons_do_not_overlap
        120        110 Polygons_do_not_overlap
        120        120 Polygons_do_not_overlap
```

ST_Perimeter

ST_Perimeter verwendet eine Oberfläche oder Mehrfachoberfläche und optional eine Einheit als Eingabeparameter, und gibt den Umfang der Oberfläche oder Mehrfachoberfläche, d. h. die Länge ihrer Begrenzung, gemessen in den Standardeinheiten oder den angegebenen Einheiten zurück.

Wenn die angegebene Oberfläche oder Mehrfachoberfläche den Wert null aufweist oder leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

oberfläche
Ein Wert vom Typ ST_Surface, ST_MultiSurface oder einer der zugehörigen Untertypen, für den der Umfang zurückgegeben wird.

einheit
Ein Wert vom Typ VARCHAR(128), der die Einheiten kennzeichnet, in denen der Umfang gemessen wird. Die unterstützten Maßeinheiten sind in der Katalogsicht DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE aufgelistet.

Wenn der Parameter *einheit* ausgelassen wird, werden die folgenden Regeln verwendet, um zu ermitteln, in welcher Einheit der Umfang gemessen werden soll:

- Wenn die in *oberfläche* angegebene Oberfläche sich in einem projizierten oder geozentrischen Koordinatensystem befindet, wird als Standardwert die lineare Einheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *oberfläche* angegebene Oberfläche sich in einem geografischen Koordinatensystem befindet, jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert ist, wird standardmäßig die Winkeleinheit verwendet, die diesem Koordinatensystem zugeordnet ist.
- Wenn die in *oberfläche* angegebene Oberfläche sich in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem befindet, wird als Standardmaßeinheit Meter verwendet.

Einschränkungen bei Einheitenumsetzungen: Ein Fehler (SQLSTATE 38SU4) wird zurückgegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die Geometrie befindet sich in einem nicht definierten Koordinatensystem, und der Parameter *einheit* wurde angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem projizierten Koordinatensystem, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde jedoch nicht in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine lineare Einheit angegeben.
- Die Geometrie befindet sich in einem geografischen Koordinatensystem, wurde in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert, und es wurde eine Winkeleinheit angegeben.

Rückgabetyp

DOUBLE

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_Perimeter. Ein räumliches Bezugssystem mit der ID 4000 wird mithilfe eines Aufrufs von db2se erstellt. In diesem räumlichen Bezugssystem wird ein Polygon erstellt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse

db2se create_srs se_bank  -srsId 4000 -srsName new_york1983
    -xOffset 0 -yOffset 0 -xScale 1 -yScale 1
  -coordsysName NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet
```

Die Tabelle SAMPLE_POLYS wird erstellt, um eine Geometrie mit einem Umfang von 18 aufzunehmen.

```
CREATE TABLE sample_polys (id SMALLINT, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1, ST_Polygon ('polygon ((0 0, 0 4, 5 4, 5 0, 0 0))', 4000))
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die ID und der Umfang des Polygons aufgelistet.

```
SELECT id, ST_Perimeter (geometry) AS PERIMETER
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          PERIMETER
----------- ------------------------
          1 +1.80000000000000E+001
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die ID und der Umfang des Polygons mit dem in Metern gemessenen Umfang aufgelistet.

```
SELECT id, ST_Perimeter (geometry, 'METER') AS PERIMETER_METER
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          PERIMETER_METER
----------- ----------------------
          1 +5.48641097282195E+000
```

ST_PerpPoints

ST_PerpPoints verwendet eine Kurve oder Mehrfachkurve und einen Punkt als Eingabeparameter und gibt die winkeltreue Projektion des angegebenen Punktes auf der Kurve oder Mehrfachkurve zurück. Der Punkt mit dem kleinsten Abstand zwischen dem angegebenen Punkt und dem winkeltreu projizierten Punkt wird zurückgegeben. Wenn zwei oder mehr dieser winkeltreu projizierten Punkte den gleichen Abstand zum angegebenen Punkt aufweisen, werden alle diese Punkte zurückgegeben. Wenn kein Punkt der winkeltreuen Projektion konstruiert werden kann, wird ein leerer Punkt zurückgegeben.

Wenn die angegebene Kurve oder Mehrfachkurve Z- oder M-Koordinaten aufweist, werden die Z- oder M-Koordinaten der Ergebnispunkte durch Interpolation auf der angegebenen Kurve oder Mehrfachkurve berechnet.

Wenn die angegebene Kurve oder der angegebene Punkt leer ist, wird ein leerer Punkt zurückgegeben. Wenn die angegebene Kurve oder der angegebene Punkt den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve, ST_MultiCurve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve oder Mehrfachkurve darstellt, in der die winkeltreue Projektion des in *punkt* angegebenen Punktes zurückgegeben wird.

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, der den Punkt darstellt, der auf der in *kurve* angegebenen Kurve winkeltreu projiziert wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPoint

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_PerpPoints zum Suchen der Punkte, die orthogonal zu der Linienfolge liegen, die in der folgenden Tabelle gespeichert ist. Die Funktion ST_LineString wird in der Anweisung INSERT verwendet, um die Linienfolge zu erstellen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, line ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines (id, line)
  VALUES (1, ST_LineString('linestring (0 10, 0 0, 10 0, 10 10)' , 0) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die winkeltreue Projektion auf der Linienfolge eines Punktes mit den Koordinaten (5, 0) gesucht. Die Funktion ST_AsText wird verwendet, um den zurückgegebenen Wert (eine Mehrpunktangabe) in die zugehörige WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) umzuwandeln.

```
SELECT CAST ( ST_AsText( ST_PerpPoints( line, ST_Point(5, 0) ) )
    AS VARCHAR(50) ) PERP
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
PERP
----------------------------------------
MULTIPOINT ( 5.00000000 0.00000000)
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die winkeltreue Projektion auf der Linienfolge eines Punktes mit den Koordinaten (5, 5) gesucht. In diesem Fall gibt es drei Punkte auf der Linienfolge, die denselben Abstand zur angegebenen Position aufweisen. Daher wird eine Mehrpunktangabe mit allen drei Punkten zurückgegeben.

```
SELECT  CAST ( ST_AsText( ST_PerpPoints( line, ST_Point(5, 5) ) )
    AS VARCHAR160) ) PERP
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
PERP
--------------------------------------------------------------------------------
MULTIPOINT ( 0.00000000 5.00000000, 5.00000000 0.00000000, 10.00000000 5.00000000)
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel werden die winkeltreuen Projektionen auf der Linienfolge eines Punktes mit den Koordinaten (5, 10) gesucht. In diesem Fall können drei unterschiedliche Punkte der winkeltreuen Projektion gefunden werden. Die Funktion ST_PerpPoints gibt jedoch nur die Punkte zurück, die den geringsten Abstand zum angegebenen Punkt aufweisen. Daher wird eine Mehrpunktangabe zurückgegeben, die nur die beiden Punkte mit dem geringsten Abstand enthält. Der dritte Punkt ist nicht enthalten.

```
SELECT CAST ( ST_AsText( ST_PerpPoints( line, ST_Point(5, 10) ) )
    AS VARCHAR(80) ) PERP
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
PERP
------------------------------------------------------------
MULTIPOINT ( 0.00000000 10.00000000, 10.00000000 10.00000000 )
```

Beispiel 5

In diesem Beispiel wird die winkeltreue Projektion der Linienfolge eines Punktes mit den Koordinaten (5, 15) gesucht.

```
SELECT CAST ( ST_AsText( ST_PerpPoints( line, ST_Point('point(5 15)', 0 ) ) )
    AS VARCHAR(80) ) PERP
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
PERP
-----------------------------------
MULTIPOINT ( 5.00000000 0.00000000)
```

Beispiel 6

In diesem Beispiel weist der angegebene Punkt mit den Koordinaten (15, 15) keine winkeltreue Projektion auf der Linienfolge auf. Daher wird eine leere Geometrie zurückgegeben.

```
SELECT CAST ( ST_AsText( ST_PerpPoints( line, ST_Point(15, 15) ) )
    AS VARCHAR(80) ) PERP
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
PERP
--------------------------------------------
MULTIPOINT EMPTY
```

ST_Point

ST_Point konstruiert einen Punkt aus einer der folgenden Eingabegruppen:

- Nur X- und Y-Koordinaten
- X-, Y- und Z-Koordinaten
- X-, Y-, Z- und M-Koordinaten
- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem zu kennzeichnen, in dem sich der Ergebnispunkt befindet.

Wenn der Punkt aus Koordinaten konstruiert wurde und wenn die X- oder Y-Koordinate den Wert null aufweist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUP) erzeugt. Wenn die Z- oder M-Koordinate den Wert null aufweist, verfügt der Ergebnispunkt nicht über eine Z- bzw. M-Koordinate. Wenn der Punkt auf der Basis seiner WKT-, WKB-, Form- oder GML-Darstellung konstruiert wurde und die Darstellung den Wert null aufweist, dann wird null zurückgegeben.

Syntax

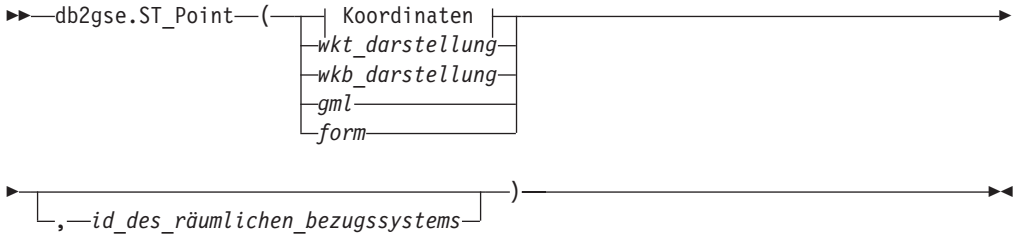

Koordinaten:



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung des Ergebnispunktes enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des Ergebnispunktes enthält.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der den Ergebnispunkt unter Verwendung von GML (Geography Markup Language) darstellt.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die Formdarstellung des Ergebnispunktes darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für den Ergebnispunkt darstellt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

x_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die X-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

y_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die Y-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

z_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die Z-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

Wenn der Parameter *z_koordinate* ausgelassen wird, weist der Ergebnispunkt keine Z-Koordinate auf. Das Ergebnis der Funktion ST_Is3D für einen solchen Punkt ist 0 (null).

m_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die M-Koordinate für den Ergebnispunkt angibt.

Wenn der Parameter *m_koordinate* ausgelassen wird, weist der Ergebnispunkt keine Bemaßung auf. Das Ergebnis der Funktion ST_IsMeasured für einen solchen Punkt ist 0 (null).

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_Point zur Erstellung und zum Einfügen von Punkten verwendet werden kann. Der erste Punkt wird unter Verwendung einer Gruppe von X- und Y-Koordinaten erstellt. Der zweite Punkt wird auf der Basis der zugehörigen WKT-Darstellung erstellt. Beide Punkte sind Geometrien im räumlichen Bezugssystem 1.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1100, ST_Point (10, 20, 1) )

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1101, ST_Point ('point (30 40)', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Punkte zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurden:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(90)) POINTS
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         POINTS
---------- -----------------------------------
      1110 POINT ( 10.00000000 20.00000000)
      1101 POINT ( 30.00000000 40.00000000)
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird ein Datensatz in die Tabelle SAMPLE_POINTS mit der ID 1103 und ein Punktwert mit einer X-Koordinate von 120 und einer Y-Koordinate von 358 und einer M-Koordinate von 34 ohne Z-Koordinate eingefügt.

```
INSERT INTO SAMPLE_POINTS(ID, GEOMETRY)
  VALUES(1103, db2gse.ST_Point(120, 358, CAST(NULL AS DOUBLE), 34, 1))
  SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(90) ) POINTS
 FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         POINTS
 ---------- -----------------------------------------------
       1103 POINT M ( 120.0000000 358.0000000 34.00000000)
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird eine Zeile in die Tabelle SAMPLE_POINTS mit der ID 1104 und ein Punktwert mit einer X-Koordinate von 1003, einer Y-Koordinate von 9876 und einer Z-Koordinate von 20 im räumlichen Bezugssystem 0 unter Verwendung von GML für die Darstellung eingefügt.

```
INSERT INTO SAMPLE_POINTS(ID, GEOMETRY)
 VALUES(1104, db2gse.ST_Point('<gml:Point><gml:coord>
    <gml:x>1003</gml:X><gml:Y>9876</gml:Y><gml:Z>20</gml:Z>
    </gml:coord></gml:Point>', 1))
  SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(90) ) POINTS
 FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         POINTS
 ---------- ----------------------------------------------------
       1104 POINT Z ( 1003.000000 9876.000000 20.00000000)
```

ST_PointFromText

ST_PointFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) eines Punktes und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt den entsprechenden Punkt zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen wird die Funktion ST_Point empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Point verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung des Ergebnispunktes enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für den Ergebnispunkt darstellt.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_PointFromText zur Erstellung und zum Einfügen eines Punktes aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist ein Punkt im räumlichen Bezugssystem 1. Der Punkt ist in der WKT-Darstellung eines Punktes definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (10, 20).

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1110, ST_PointFromText ('point (30 40)', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt das Polygon zurück, das in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(35) ) POINTS
  FROM sample_points
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         POINTS
---------- -------------------------------------
      1110 POINTS ( 30.00000000 40.00000000)
```

ST_PointFromWKB

ST_PointFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) eines Punktes und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt den entsprechenden Punkt zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen wird die Funktion ST_Point empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Point verwendet neben der WKB-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des Ergebnispunktes enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für den Ergebnispunkt darstellt.

Wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, verwendet das System implizit das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null).

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_PointFromWKB zur Erstellung eines Punktes aus der zugehörigen WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) verwendet werden kann. Die Geometrien sind Punkte im räumlichen Bezugssystem 1. In diesem Beispiel werden die Punkte in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_POLYS gespeichert. Die Spalte WKB wird dann unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary mit der zugehörigen WKB-Darstellung aktualisiert. Schließlich wird die Funktion ST_PointFromWKB verwendet, um die Punkte aus der Spalte WKB zurückzugeben.

Die Tabelle SAMPLE_POINTS verfügt über eine Spalte GEOMETRY, in der die Punkte gespeichert werden, und eine Spalte WKB, in der die WKB-Darstellungen gespeichert werden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point, wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_points
    VALUES (10, ST_Point ('point (44 14)', 1) ),
    VALUES (11, ST_Point ('point (24 13)', 1))

UPDATE sample_points AS temporary_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary( geometry )
    WHERE id = temporary_correlated.id
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_PointFromWKB verwendet, um die Punkte aus der Spalte WKB abzurufen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_PolyFromWKB (wkb) ) AS VARCHAR(35) ) POINTS
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         POINTS
---------- -----------------------------------
        10 POINT ( 44.00000000 14.00000000)
        11 POINT ( 24.00000000 13.00000000)
```

ST_PointN

ST_PointN verwendet eine Linienfolge oder eine Mehrpunktangabe und einen Index als Eingabeparameter und gibt den Punkt in der Linienfolge oder Mehrpunktangabe zurück, der durch den Index angegeben wird. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Linienfolge oder Mehrpunktangabe dargestellt.

Wenn die angegebene Linienfolge oder Mehrpunktangabe den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben. Wenn der Index kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Punkte in der Linienfolge oder Mehrpunktangabe ist, wird null zurückgegeben und eine Warnungsbedingung (SQLSTATE 01HS2) zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_LineString oder ST_MultiPoint, der die Geometrie darstellt, von der der Punkt zurückgegeben wird, der durch den in *index* angegebenen Index gekennzeichnet ist.

index Ein Wert vom Typ INTEGER, der den *n*. Punkt kennzeichnet, der von der in *geometrie* angegebenen Geometrie zurückgegeben werden soll.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_PointN.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, line ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines
    VALUES (1, ST_LineString ('linestring (10 10, 5 5, 0 0, 10 0, 5 5, 0 10)', 0) )

SELECT id, CAST ( ST_AsText (ST_PointN (line, 2) ) AS VARCHAR(60) ) SECOND_INDEX
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID        SECOND_INDEX
--------- ------------------------------
        1 POINT (5.00000000 5.00000000)
```

ST_PointOnSurface

ST_PointOnSurface verwendet eine Oberfläche oder eine Mehrfachoberfläche als Eingabeparameter und gibt einen Punkt zurück, der sich mit Sicherheit im Inneren der Oberfläche oder Mehrfachoberfläche befindet. Dieser Punkt ist der para-zentrische Punkt der Oberfläche.

Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Oberfläche oder Mehrfachoberfläche dargestellt.

Wenn die angegebene Oberfläche oder Mehrfachoberfläche den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

oberfläche
Ein Wert vom Typ ST_Surface, ST_MultiSurface oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die ein Punkt auf der Oberfläche zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden zwei Polygone erstellt. Anschließend wird die Funktion ST_PointOnSurface verwendet. Eines der Polygone weist ein Loch in der Mitte auf. Die zurückgegebenen Punkte befinden sich auf der Oberfläche der Polygone. Sie befinden sich nicht notwendigerweise genau in der Mitte der Polygone.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
  VALUES( 1,
                ST_Polygon ('polygon ( (40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120) ,
                                       (50 130, 80 130, 80 140, 50 140, 50 130) )' ,0) )
INSERT INTO sample_polys
  VALUES(2,
                ST_Polygon ('polygon ( (10 10, 50 10, 10 30, 10 10) )', 0) )

SELECT id, CAST (ST_AsText (ST_PointOnSurface (geometry) ) AS VARCHAR(80) )
    POINT_ON_SURFACE
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          POINT_ON_SURFACE
----------- ------------------------------------
          1 POINT ( 65.00000000 125.00000000)
          2 POINT ( 30.00000000 15.00000000)
```

ST_PolyFromText

ST_PolyFromText verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) eines Polygons und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt das entsprechende Polygon zurück.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_Polygon empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Polygon verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax

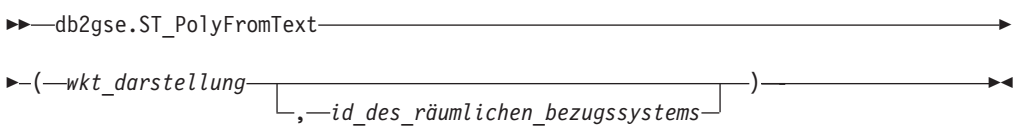

Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) des Ergebnispolygons enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des Ergebnispolygons kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_PolyFromText zur Erstellung und zum Einfügen eines Polygons aus der zugehörigen WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) verwendet werden kann. Der eingefügte Datensatz weist die ID 1110 auf, und die Geometrie ist ein Polygon im räumlichen Bezugssystem 1. Das Polygon ist in der WKT-Darstellung eines Polygons definiert. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (50, 20) (50, 40) (70, 30).

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1110, ST_PolyFromText ('polygon ((50 20, 50 40, 70 30, 50 20))', 1) )
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt das Polygon zurück, das in der Tabelle aufgezeichnet wurde:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(120) ) POLYGON
  FROM sample_polys
  WHERE  id = 1110
```

Ergebnisse:

```
ID         POLYGON
---------- ------------------------------------------------------------------
      1110 POLYGON (( 50.00000000 20.00000000, 70.00000000 30.00000000,
                      50.00000000 40.00000000, 50.00000000 20.00000000))
```

ST_PolyFromWKB

ST_PolyFromWKB verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) eines Polygons und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und gibt das entsprechende Polygon zurück.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wird die Funktion ST_Polygon empfohlen. Sie wird wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Polygon verwendet neben der WKB-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des Ergebnispolygons enthält.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des Ergebnispolygons kennzeichnet.

Wenn der Paramater *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, wird das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_PolyFromWKB zur Erstellung eines Polygons aus der zugehörigen WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) verwendet

werden kann. Die Geometrie ist ein Polygon im räumlichen Bezugssystem 1. In diesem Beispiel wird das Polygon mit der ID 1115 in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_POLYS gespeichert. Anschließend wird die Spalte WKB unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary mit der WKB-Darstellung aktualisiert. Schließlich wird die Funktion ST_PolyFromWKB verwendet, um das Multipolygon aus der Spalte WKB zurückzugeben. Die X- und Y-Koordinaten für diese Geometrie lauten: (50, 20) (50, 40) (70, 30).

Die Tabelle SAMPLE_POLYS verfügt über eine Spalte GEOMETRY, in der das Polygon gespeichert wird, und eine Spalte WKB, in der die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) des Polygons gespeichert wird.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon,
    wkb BLOB(32K))

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (10, ST_Polygon ('polygon ((50 20, 50 40, 70 30, 50 20))', 1) )

UPDATE sample_polys AS temporary_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary( geometry )
    WHERE id = temporary_correlated.id
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_PolyFromWKB verwendet, um das Polygon aus der Spalte WKB abzurufen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_PolyFromWKB (wkb) )
    AS VARCHAR(120) ) POLYGON
  FROM sample_polys
  WHERE id = 1115
```

Ergebnisse:

```
ID         POLYGON
---------- ------------------------------------------------------------
      1115 POLYGON (( 50.00000000 20.00000000, 70.00000000
                      30.00000000,50.00000000 40.00000000, 50.00000000
                      20.00000000))
```

ST_Polygon

ST_Polygon konstruiert aus einer der folgenden Eingaben ein Polygon:

- Geschlossene Linienfolge, die den äußeren Ring des Ergebnispolygons definiert
- WKT-Darstellung
- WKB-Darstellung
- Formdarstellung
- Darstellung in GML (Geography Markup Language)

Eine Kennung für räumliche Bezugssysteme kann optional angegeben werden, um das räumliche Bezugssystem anzugeben, in dem sich das Ergebnispolygon befindet.

Wenn das Polygon aus einer Linienfolge konstruiert wurde und die angegebene Linienfolge den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben. Wenn die angegebene Linienfolge leer ist, wird ein leeres Polygon zurückgegeben. Wenn das Polygon aus der zugehörigen WKT-, WKB-, Form- oder GML-Darstellung konstruiert wurde und wenn die Darstellung den Wert null aufweist, dann wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann in den folgenden Fällen auch als Methode aufgerufen werden: ST_Polygon(*linienfolge*) und ST_Polygon(*linienfolge*, *id_des_räumlichen_bezugssystems*).

Syntax

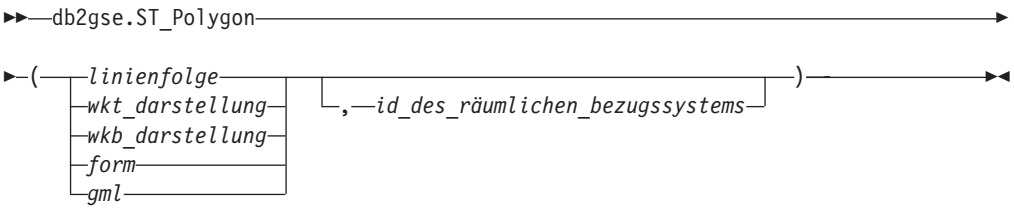

Parameter

linienfolge
Ein Wert vom Typ ST_LineString, der die Linienfolge darstellt, die den äußeren Ring für die äußere Begrenzung definiert. Wenn die in *linienfolge* angegebene Linienfolge nicht geschlossen und einfach ist, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SSL) erzeugt.

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) des Ergebnispolygons enthält.

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung des Ergebnispolygons enthält.

form Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die Formdarstellung des Ergebnispolygons darstellt.

gml Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der das Ergebnispolygon im GML-Format (GML = Geography Markup Language) darstellt.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem des Ergebnispolygons kennzeichnet.

Wenn das Polygon aus einem angegebenen Parameter *linienfolge* konstruiert wurde und der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wurde, wird implizit das räumliche Bezugssystem von *linienfolge* verwendet. Andernfalls wird, wenn der Parameter *id_des_räumlichen_bezugssystems* ausgelassen wird, das räumliche Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) verwendet.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ST_Polygon zur Erstellung und zum Einfügen von Polygonen verwendet werden kann. Drei Polygone werden erstellt und eingefügt. Alle diese Polygone sind als Geometrien im räumlichen Bezugssystem 1 definiert.

- Das erste Polygon wird aus einem Ring (einer geschlossenen, einfachen Linienfolge) erstellt. Die X- und Y-Koordinaten für dieses Polygon lauten: (10, 20) (10, 40) (20, 30).
- Das zweite Polygon wird auf der Basis der zugehörigen WKT-Darstellung erstellt. Die X- und Y-Koordinaten für dieses Polygon lauten: (110, 120) (110, 140) (120, 130).
- Das dritte Polygon ist ein sog. Donut-Polygon. Ein Donut-Polygon besteht aus einem inneren und einem äußeren Polygon. Dieses Donut-Polygon wird auf der Basis der zugehörigen WKT-Darstellung erstellt. Die X- und Y-Koordinaten für das äußere Polygon lauten: (110, 120) (110, 140) (130, 140) (130, 120) (110, 120). Die X- und Y-Koordinaten für das innere Polygon lauten: (115, 125) (115, 135) (125, 135) (125, 135) (115, 125).

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1100,
                    ST_Polygon (ST_LineString ('linestring
                                (10 20, 10 40, 20 30, 10 20)',1), 1))

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1101,
                    ST_Polygon ('polygon
                                ((110 120, 110 140, 120 130, 110 120))', 1))

INSERT INTO sample_polys
    VALUES (1102,
                    ST_Polygon ('polygon
                                ((110 120, 110 140, 130 140, 130 120, 110 120),
                                 (115 125, 115 135, 125 135, 125 135, 115 125))', 1))
```

Die folgende Anweisung SELECT gibt die Polygone zurück, die in der Tabelle aufgezeichnet wurden:

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( geometry ) AS VARCHAR(120) ) POLYGONS
  FROM sample_polys
```

Ergebnisse:

```
ID          POLYGONS
------- ------------------------------------------------------------------
   1110 POLYGON (( 10.00000000 20.00000000, 20.00000000 30.00000000
                   10.00000000 40.00000000, 10.00000000 20.00000000))

   1101 POLYGON (( 110.00000000 120.00000000, 120.00000000 130.00000000
                   110.00000000 140.00000000, 110.00000000 120.00000000))

   1102 POLYGON (( 110.00000000 120.00000000, 130.00000000 120.00000000
                   130.00000000 140.00000000, 110.00000000 140.00000000
                   110.00000000 120.00000000),
                 ( 115.00000000 125.00000000, 115.00000000 135.00000000
                   125.00000000 135.00000000, 125.00000000 135.00000000
                   115.00000000 125.00000000))
```

ST_PolygonN

ST_PolygonN verwendet ein Multipolygon und einen Index als Eingabeparameter und gibt das Polygon zurück, das durch den Index definiert wird. Das resultierende Polygon wird im räumlichen Bezugssystem des angegebenen Multipolygons dargestellt.

Wenn das angegebene Multipolygon den Wert null aufweist oder leer ist, oder wenn der Index kleiner als 1 (eins) oder größer als die Anzahl der Polygone ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

multipolygon
Ein Wert vom Typ ST_MultiPolygon, der das Multipolygon darstellt, von dem das in *index* angegebene Polygon zurückgegeben wird.

index Ein Wert vom Typ INTEGER, der das *n*. Polygon kennzeichnet, das von dem in *multipolygon* angegebenen Multipolygon zurückgegeben werden soll.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_PolygonN.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_mpolys (id INTEGER, geometry ST_MultiPolygon)

INSERT INTO sample_mpolys
    VALUES (1, ST_Polygon ('multipolygon (((3 3, 4 6, 5 3, 3 3),
                                           (8 24, 9 25, 1 28, 8 24)
                                           (13 33, 7 36, 1 40, 10 43,
                                            13 33)))', 1))

SELECT id, CAST ( ST_AsText (ST_PolygonN (geometry, 2) )
        AS VARCHAR(120) ) SECOND_INDEX
FROM sample_mpolys
```

Ergebnisse:

```
ID        SECOND_INDEX
--------- ------------------------------------------------------------
        1 POLYGON (( 8.00000000 24.00000000, 9.00000000 25.00000000,
                     1.00000000 28.00000000, 8.00000000 24.00000000))
```

ST_Relate

ST_Relate verwendet zwei Geometrien und eine DE-9IM-Matrix (Dimensionally Extended 9 Intersection Model) als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die angegebenen Geometrien die Bedingungen erfüllen, die durch die Matrix angegeben sind. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in Bezug auf die in *geometrie2* angegebene Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in Bezug auf die in *geometrie1* angegebene Geometrie getestet wird.

matrix Ein Wert vom Typ CHAR(9), der die DE-9IM-Matrix darstellt, die für den Test von *geometrie1* und *geometrie2* verwendet wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Der folgende Code erstellt zwei separate Polygone. Anschließend wird die Funktion ST_Relate verwendet, um die verschiedenen Beziehungen zwischen den beiden Polygonen zu ermitteln. Hierbei wird z. B. festgestellt, ob die beiden Polygone sich überlappen.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_polys (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_polys
  VALUES( 1,
          ST_Polygon('polygon ( (40 120, 90 120, 90 150, 40 150, 40 120) )', 0))
INSERT INTO sample_polys
  VALUES(2,
          ST_Polygon('polygon ( (30 110, 50 110, 50 130, 30 130, 30 110) )', 0))

SELECT ST_Relate(a.geometry, b.geometry, 'T*T***T**')  "Overlaps  ",
          ST_Relate(a.geometry, b.geometry, 'T*T***FF*')  "Contains  ",
          ST_Relate(a.geometry, b.geometry, 'T*F**F***')  "Within    "
```

```
        ST_Relate(a.geometry, b.geometry, 'T********')  "Intersects",
        ST_Relate(a.geometry, b.geometry, 'T*F**FFF2')  "Equals    "
  FROM sample_polys a, sample_polys b
    WHERE a.id = 1 AND b.id = 2
```

Ergebnisse:

```
Overlaps    Contains    Within      Intersects  Equals
----------- ----------- ----------- ----------- -----------
          1           0           0           1           0
```

ST_RemovePoint

ST_RemovePoint verwendet eine Kurve und einen Punkt als Eingabeparameter und gibt die angegebene Kurve mit allen Punkten zurück, die gleich dem angegebenen Punkt sind, der von der Kurve entfernt wurde. Wenn die angegebene Kurve Z- oder M-Koordinaten aufweist, muss der Punkt ebenfalls Z- oder M-Koordinaten aufweisen. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die angegebene Kurve leer ist, wird eine leere Kurve zurückgegeben. Wenn die angegebene Kurve den Wert null aufweist oder wenn der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Kurve darstellt, aus der der in *punkt* angegebene Punkt entfernt wird.

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, der die Punkte kennzeichnet, die aus der in *kurve* angegebenen Kurve entfernt werden.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Curve

Beispiele

Beispiel 1

Im folgenden Beispiel werden der Tabelle SAMPLE_LINES zwei Linienfolgen hinzugefügt. Diese Linienfolgen werden im unten aufgeführten Beispiel verwendet.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, line ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines
    VALUES (1,ST_LineString('linestring
           (10 10, 5 5, 0 0, 10 0, 5 5, 0 10)', 0))

INSERT INTO sample_lines
    VALUES (2, ST_LineString('linestring z
           (0 0 4, 5 5 5, 10 10 6, 5 5 7, 0 0 8)', 0))
```

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel wird der Punkt (5, 5) aus der Linienfolge mit der ID 1 entfernt. Dieser Punkt kommt in der Linienfolge zwei Mal vor. Daher werden beide Vorkommen entfernt.

```
SELECT CAST(ST_AsText (ST_RemovePoint (line, ST_Point(5, 5) ) )
    AS VARCHAR(120) ) RESULT
  FROM   sample_lines
  WHERE  id = 1
```

Ergebnisse:

```
RESULT
------------------------------------------------------------
LINESTRING ( 10.00000000 10.00000000, 0.00000000 0.00000000,
             10.00000000 0.00000000, 0.00000000 10.00000000)
```

Beispiel 3

Im folgenden Beispiel wird der Punkt (5, 5, 5) aus der Linienfolge mit der ID 2 entfernt. Dieser Punkt kommt nur einmal vor, sodass nur ein Vorkommen entfernt wird.

```
SELECT CAST (ST_AsText (ST_RemovePoint (line, ST_Point(5.0, 5.0, 5.0)))
  AS VARCHAR(160) ) RESULT
  FROM   sample_lines
  WHERE  id=2
```

Ergebnisse:

```
RESULT
------------------------------------------------------------------------
LINESTRING Z ( 0.00000000 0.00000000 4.00000000, 10.00000000 10.00000000
               6.00000000,  5.00000000 5.00000000 7.00000000, 0.00000000
               0.00000000 8.00000000)
```

ST_SrsId, ST_SRID

ST_SrsId (oder ST_SRID) verwendet eine Geometrie und optional die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter. Die Rückgabe hängt davon ab, welche Eingabeparameter angegeben wurden:

- Wenn die Kennung eines räumlichen Bezugssystems angegeben wurde, wird eine Geometrie zurückgegeben, deren räumliches Bezugssystem in das angegebene räumliche Bezugssystem geändert wurde. Es wird keine Umsetzung der Geometrie ausgeführt.
- Wenn keine Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter angegeben wurde, wird die aktuelle Kennung des räumlichen Bezugssystems der angegebenen Geometrie zurückgegeben.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktionen können auch als Methoden aufgerufen werden.

Syntax

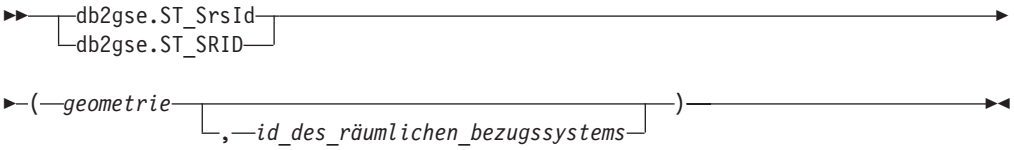

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die die Kennung des räumlichen Bezugssystems festgelegt oder zurückgegeben werden soll.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem kennzeichnet, das für die Ergebnisgeometrie verwendet werden soll.

Achtung: Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die Geometrie nicht umgesetzt sondern mit geändertem räumlichen Bezugssystem zurückgegeben. Das räumliche Bezugssystem der Geometrie wird in das angegebene räumliche Bezugssystem geändert. Als Folge der Änderung in das neue räumliche Bezugssystem können die Daten möglicherweise beschädigt werden. Verwenden Sie für Umsetzungen stattdessen die Funktion ST_Transform.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetypen

- INTEGER, wenn keine ID des räumlichen Bezugssystems angegeben wurde.
- db2gse.ST_Geometry, wenn eine ID des räumlichen Bezugssystems angegeben wurde.

Beispiel

Es werden zwei Punkte in zwei unterschiedlichen räumlichen Bezugssystemen erstellt. Die Kennung des räumlichen Bezugssystems, die dem jeweiligen Punkt zugeordnet ist, kann mithilfe der Funktion ST_SrsId ermittelt werden.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1, ST_Point( 'point (80 180)', 0 ) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (2, ST_Point( 'point (-74.21450127 + 42.03415094)', 1 ) )

SELECT id, ST_SRSId (geometry) SRSID
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID          SRSID
----------- -----------
          1           0
          2           1
```

ST_SrsName

ST_SrsName verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und gibt den Namen des räumlichen Bezugssystems zurück, in dem die angegebene Geometrie dargestellt ist.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, für die der Name des räumlichen Bezugssystems zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

VARCHAR(128)

Beispiel

Es werden zwei Punkte in unterschiedlichen räumlichen Bezugssystemen erstellt. Die Funktion ST_SrsName wird verwendet, um den Namen des räumlichen Bezugssystems zu ermitteln, das dem jeweiligen Punkt zugeordnet ist.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry, ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1, ST_Point ('point (80 180)', 0) )

INSERT INTO sample_points
    VALUES (2, ST_Point ('point (-74.21450127 + 42.03415094)', 1) )

SELECT id, ST_SrsName (geometry) SRSNAME
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID          SRSNAME
----------- ------------------------------
          1 DEFAULT_SRS
          2 NAD83_SRS_1
```

ST_StartPoint

ST_StartPoint verwendet eine Kurve als Eingabeparameter und gibt den ersten Punkt der Kurve zurück. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Kurve dargestellt. Dieses Ergebnis entspricht dem Aufruf der Funktion ST_PointN(*kurve*, 1)

Wenn die angegebene Kurve den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

kurve Ein Wert vom Typ ST_Curve oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, von der der erste Punkt zurückgegeben wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden der Tabelle SAMPLE_LINES zwei Linienfolgen hinzugefügt. Die erste Linienfolge enthält X- und Y-Koordinaten. Die zweite Linienfolge enthält X-, Y- und Z-Koordinaten. Die Funktion ST_StartPoint wird verwendet, um den ersten Punkt in jeder Linienfolge zurückzugeben.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, line ST_LineString)

INSERT INTO sample_lines
  VALUES (1, ST_LineString ('linestring
         (10 10, 5 5, 0 0, 10 0, 5 5, 0 10)', 0))

INSERT INTO sample_lines
  VALUES (1, ST_LineString ('linestring z
         (0 0 4, 5 5 5, 10 10 6, 5 5 7, 0 0 8)', 0))

SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_StartPoint( line ) ) AS VARCHAR(80))
  START_POINT
  FROM   sample_lines
```

Ergebnisse:

```
ID          START_POINT
----------- ----------------------------------------
          1 POINT ( 10.00000000 10.00000000)
          2 POINT Z ( 0.00000000 0.00000000 4.00000000)
```

ST_SymDifference

ST_SymDifference verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt die Geometrie zurück, die die symmetrische Differenz der beiden angegebenen Geometrien darstellt. Die symmetrische Differenz ist der sich nicht schneidende Teil der beiden angegebenen Geometrien. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der ersten Geometrie dargestellt. Die Dimension der zurückgegebenen Geometrie stimmt mit der Dimension der Eingabegeometrien überein. Beide Geometrien müssen dieselbe Dimension aufweisen.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Wenn die Geometrien identisch sind, wird eine leere Geometrie vom Typ ST_Point zurückgegeben. Wenn eine der Geometrien den Wert null aufweist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Die Ergebnisgeometrie wird in dem räumlichen Bezugssystem dargestellt, das am besten geeignet ist. Wenn die Ergebnisgeometrie als Punkt, Linienfolge oder Polygon dargestellt werden kann, wird einer dieser Typen verwendet. Andernfalls wird der Typ Mehrpunktangabe, Mehrlinienfolge oder Multipolygon verwendet.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die erste Geometrie darstellt, deren symmetrische Differenz zu der in *geometrie2* angegebenen Geometrie berechnet werden soll.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die zweite Geometrie darstellt, deren symmetrische Differenz zu der in *geometrie1* angegebenen Geometrie berechnet werden soll.

Einschränkungen bei geodätischen Daten:

- Beide Geometrien müssen geodätisch sein und sich im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem befinden.
- ST_SymDifference unterstützt nur die Datentypen ST_Point, ST_Polygon, ST_MultiPoint und ST_MultiPolygon.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_SymDifference. Die Geometrien werden in der Tabelle SAMPLE_GEOMS gespeichert.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms
  VALUES( 1, ST_Geometry ('polygon ( (10 10, 10 20, 20 20, 20 10, 10 10) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES
        (2, ST_Geometry ('polygon ( (30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES
        (3,ST_Geometry ('polygon ( (40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES
        (4, ST_Geometry ('linestring (70 70, 80 80)' , 0) )

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES
        (5, ST_Geometry('linestring(75 75, 90 90)' ,0));
```

In den folgenden Beispielen wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Die Ergebnisse variieren abhängig von der jeweiligen Anzeige.

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird ST_SymDifference verwendet, um die symmetrische Differenz zweier sich nicht schneidender Polygone in der Tabelle SAMPLE_GEOMS zurückzugeben.

```
SELECT a.id, b.id,
        CAST (ST_AsText (ST_SymDifference (a.geometry, b.geometry) )
        AS VARCHAR(350) ) SYM_DIFF
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
    WHERE a.id = 1 AND b.id = 2
```

Ergebnisse:

```
ID   ID  SYM_DIFF
----- ----- ------------------------------------------------------------------
    1     2 MULTIPOLYGON ((( 10.00000000 10.00000000, 20.00000000 10.00000000,
                             20.00000000 20.00000000, 10.00000000 20.00000000,
                             10.00000000 10.00000000)),
                           (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000 30.00000000,
                             50.00000000 50.00000000, 30.00000000 50.00000000,
                             30.00000000 30.00000000)))
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird ST_SymDifference verwendet, um die symmetrische Differenz zweier sich schneidender Polygone in der Tabelle SAMPLE_GEOMS zurückzugeben.

```
SELECT a.id, b.id,
        CAST (ST_AsText (ST_SymDifference (a.geometry, b.geometry) )
        AS VARCHAR(500) ) SYM_DIFF
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
   WHERE a.id = 2 AND b.id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID   ID  SYM_DIFF
--- --- ------------------------------------------------------------------
  2   3  MULTIPOLYGON ((( 40.00000000 50.00000000, 50.00000000 50.00000000,
                         50.00000000 40.00000000, 60.00000000 40.00000000,
                         60.00000000 60.00000000, 40.00000000 60.00000000,
                         40.00000000 50.00000000)),
                       (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000 30.00000000,
                         50.00000000 40.00000000, 40.00000000 40.00000000,
                         40.00000000 50.00000000, 30.00000000 50.00000000,
                         30.00000000 30.00000000)))
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel wird ST_SymDifference verwendet, um die symmetrische Differenz zweier sich schneidender Linienfolgen in der Tabelle SAMPLE_GEOMS zurückzugeben.

```
SELECT a.id, b.id,
        CAST (ST_AsText (ST_SymDifference (a.geometry, b.geometry) )
        AS VARCHAR(350) ) SYM_DIFF
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
    WHERE a.id = 4 AND b.id = 5
```

Ergebnisse:

```
ID   ID  SYM_DIFF
---- --- ------------------------------------------------------------------
   4   5 MULTILINESTRING (( 70.00000000 70.00000000, 75.00000000 75.00000000),
                         ( 80.00000000 80.00000000, 90.00000000 90.00000000))
```

ST_ToGeomColl

ST_ToGeomColl verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in eine Geometriengruppe um. Die Ergebnisgeometriengruppe wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Wenn die angegebene Geometrie leer ist, kann sie einen beliebigen Typ aufweisen. Sie wird jedoch anschließend entsprechend in ST_Multipoint, ST_MultiLineString oder ST_MultiPolygon umgewandelt.

Wenn die angegebene Geometrie nicht leer ist, muss Sie den Typ ST_Point, ST_LineString oder ST_Polygon aufweisen. Diese Typen werden anschließend in ST_Multipoint, ST_MultiLineString bzw. ST_MultiPolygon umgewandelt.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in eine Geometriengruppe umgewandelt wird.

Rückgabetyp

db2gse.ST_GeomCollection

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_ToGeomColl.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Polygon ('polygon ((3 3, 4 6, 5 3, 3 3))', 1)),
           (2, ST_Point ('point (1 2)', 1))
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToGeomColl verwendet, um Geometrien als ihre entsprechenden Geometriengruppensubtypen zurückzugeben.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_ToGeomColl(geometry) )
        AS VARCHAR(120) ) GEOM_COLL
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOM_COLL
----------- ----------------------------------------------------
          1 MULTIPOLYGON ((( 3.00000000 3.00000000, 5.00000000
                             3.00000000, 4.00000000 6.00000000,
                             3.00000000 3.00000000)))
          2 MULTIPOINT ( 1.00000000 2.00000000)
```

ST_ToLineString

ST_ToLineString verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in eine Linienfolge um. Die Ergebnislinienfolge wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer oder eine Zeilenfolge sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in eine Linienfolge umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in eine Linienfolge umgewandelt werden, wenn sie leer ist oder wenn sie eine Linienfolge ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_LineString

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_ToLineString.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('linestring z (0 10 1, 0  0 3, 10 0 5)', 0)),
           (2, ST_Geometry ('point empty', 1) ),
           (3, ST_Geometry ('multipolygon empty', 1) )
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToLineString verwendet, um die Linienfolgen zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_LineString umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToLineString(geometry) )
       AS VARCHAR(130) ) LINES
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
LINES
------------------------------------------------------------------
LINESTRING Z ( 0.00000000 10.00000000 1.00000000, 0.00000000
               0.00000000 3.00000000, 10.00000000 0.00000000
               5.00000000)
LINESTRING EMPTY
LINESTRING EMPTY
```

ST_ToMultiLine

ST_ToMultiLine verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in eine Mehrlinienfolge um. Die Ergebnismehrlinienfolge wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer, eine Mehrlinienfolge oder eine Linienfolge sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie

Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in eine Mehrlinienfolge umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in eine Mehrlinienfolge umgewandelt werden, wenn sie leer, eine Linienfolge oder eine Mehrlinienfolge ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiLineString

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_ToMultiLine.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('multilinestring ((0 10 1, 0 0 3, 10 0 5),
                                              (23 43, 27 34, 35 12))', 0) ),
           (2, ST_Geometry ('linestring z (0 10 1, 0 0 3, 10 0 5)', 0) ),
           (3, ST_Geometry ('point empty', 1) ),
           (4, ST_Geometry ('multipolygon empty', 1) )
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToMultiLine verwendet, um die Mehrlinienfolgen zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_MultiLineString umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToMultiLine(geometry) )
    AS VARCHAR(130) ) LINES
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
LINES
-----------------------------------------------------
MULTILINESTRING Z ( 0.00000000 10.00000000 1.00000000,
                    0.00000000 0.00000000 3.00000000,
                   10.00000000 0.00000000 5.00000000)
MULTILINESTRING EMPTY
MULTILINESTRING EMPTY
```

ST_ToMultiPoint

ST_ToMultiPoint verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in eine Mehrpunktangabe um. Die Ergebnismehrpunktangabe wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer, ein Punkt oder eine Mehrpunktangabe sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie

Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in eine Mehrpunktangabe umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in eine Mehrpunktangabe umgewandelt werden, wenn sie leer, ein Punkt oder eine Mehrpunktangabe ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPoint

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_ToMultiPoint.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('multipoint (0 0, 0 4)', 1) ),
           (2, ST_Geometry ('point (30 40)', 1) ),
           (3, ST_Geometry ('multipolygon empty', 1) )
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToMultiPoint verwendet, um die Mehrpunktangaben zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_MultiPoint umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToMultiPoint(geometry))
    AS VARCHAR(62) ) MULTIPOINTS
FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
MULTIPOINTS
------------------------------------------------------------
MULTIPOINT ( 0.00000000 0.00000000, 0.00000000 4.00000000)
MULTIPOINT ( 30.00000000 40.00000000)
MULTIPOINT EMPTY
```

ST_ToMultiPolygon

ST_ToMultiPolygon verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in ein Multipolygon um. Das resultierende Multipolygon wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer, ein Polygon oder ein Multipolygon sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in ein Multipolygon umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in ein Multipolygon umgewandelt werden, wenn sie leer, ein Polygon oder ein Multipolygon ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_MultiPolygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel werden mehrere Geometrien erstellt. Anschließend wird ST_ToMultiPolygon verwendet, um die Multipolygone zurückzugeben.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('polygon ((0 0, 0 4, 5 4, 5 0, 0 0))', 1)),
           (2, ST_Geometry ('point empty', 1)),
           (3, ST_Geometry ('multipoint empty', 1))
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToMultiPolygon verwendet, um die Multipolygone zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_MultiPolygon umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToMultiPolygon(geometry) )
    AS VARCHAR(130) ) POLYGONS
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
POLYGONS
------------------------------------------------------------------------
MULTIPOLYGON (( 0.00000000 0.00000000, 5.00000000 0.00000000,
                5.00000000 4.00000000, 0.00000000 4.00000000,
                0.00000000 0.00000000))

MULTIPOLYGON EMPTY

MULTIPOLYGON EMPTY
```

ST_ToPoint

ST_ToPoint verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in einen Punkt um. Der Ergebnispunkt wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer oder ein Punkt sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in einen Punkt umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in einen Punkt umgewandelt werden, wenn sie leer oder ein Punkt ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Point

Beispiel

In diesem Beispiel werden drei Geometrien in SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und jeweils in einen Punkt umgewandelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('point (30 40)', 1) ),
           (2, ST_Geometry ('linestring empty', 1) ),
           (3, ST_Geometry ('multipolygon empty', 1) )
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToPoint verwendet, um die Punkte zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_Point umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToPoint(geometry) ) AS VARCHAR(35) ) POINTS
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
POINTS
---------------------------------
POINT ( 30.00000000 40.00000000)
POINT EMPTY
POINT EMPTY
```

ST_ToPolygon

ST_ToPolygon verwendet eine Geometrie als Eingabeparameter und wandelt diese in ein Polygon um. Das Ergebnispolygon wird im räumlichen Bezugssystem der angegebenen Geometrie dargestellt.

Die angegebene Geometrie muss leer oder ein Polygon sein. Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in ein Polygon umgewandelt wird.

Eine Geometrie kann in ein Polygon umgewandelt werden, wenn sie leer oder ein Polygon ist. Wenn die Umwandlung nicht ausgeführt werden kann, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUD) erzeugt.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Polygon

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

In diesem Beispiel werden drei Geometrien in SAMPLE_GEOMETRIES erstellt und jeweils in ein Polygon umgewandelt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (1, ST_Geometry ('polygon ((0 0, 0 4, 5 4, 5 0, 0 0))', 1) ),
           (2, ST_Geometry ('point empty', 1) ),
           (3, ST_Geometry ('multipolygon empty', 1) )
```

In der folgenden Anweisung SELECT wird die Funktion ST_ToPolygon verwendet, um Polygone zurückzugeben, die vom statischen Typ ST_Geometry in den Typ ST_Polygon umgewandelt wurden.

```
SELECT CAST( ST_AsText( ST_ToPolygon(geometry) ) AS VARCHAR(130) ) POLYGONS
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
POLYGONS
--------------------------------------------------------------------------------
POLYGON (( 0.00000000 0.00000000, 5.00000000 0.00000000,
           5.00000000 4.00000000,0.00000000 4.00000000,
           0.00000000 0.00000000))
```

```
POLYGON EMPTY

POLYGON EMPTY
```

ST_Touches

ST_Touches verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die angegebenen Geometrien sich räumlich berühren. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Zwei Geometrien berühren sich, wenn das Innere beider Geometrien sich nicht überschneidet, die Grenze der einen Geometrie jedoch entweder die Grenze oder das Innere der anderen Geometrie schneidet.

Wenn die zweite Geometrie nicht in demselben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt ist, wird sie in das andere räumliche Bezugssystem umgewandelt.

Wenn beide der angegebenen Geometrien Punkte oder Mehrpunktangaben sind, oder wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf eine Berührung mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie getestet wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die auf eine Berührung mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie getestet wird.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiel

Der Tabelle SAMPLE_GEOMS werden mehrere Geometrien hinzugefügt. Die Funktion ST_Touches wird anschließend verwendet, um zu ermitteln, welche Geometrien einander berühren.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms
  VALUES (1, ST_Geometry('polygon ( (20 30, 30 30, 30 40, 20 40, 20 30) )' , 0) )

INSERT INTO sample_geoms
   VALUES (2, ST_Geometry('polygon ( (30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30) )' ,0) )
```

```
INSERT INTO sample_geoms
  VALUES (3, ST_Geometry('polygon ( (40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40) )' , 0) )

INSERT INTO sample_geoms
  VALUES (4, ST_Geometry('linestring( 60 60, 70 70 )' , 0) )

INSERT INTO sample_geoms
  VALUES (5, ST_Geometry('linestring( 30 30, 60 60 )' , 0) )

SELECT a.id, b.id, ST_Touches (a.geometry, b.geometry) TOUCHES
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
  WHERE b.id >= a.id
```

Ergebnisse:

```
     ID          ID          TOUCHES
     ----------- ----------- -----------
               1           1           0
               1           2           1
               1           3           0
               1           4           0
               1           5           1
               2           2           0
               2           3           0
               2           4           0
               2           5           1
               3           3           0
               3           4           1
               3           5           1
               4           4           0
               4           5           1
               5           5           0
```

ST_Transform

Die Funktion ST_Transform verwendet eine Geometrie und die Kennung eines räumlichen Bezugssystems als Eingabeparameter und setzt die Geometrie für die Darstellung im angegebenen räumlichen Bezugssystem um. Projektionen und Umwandlungen zwischen unterschiedlichen Koordinatensystemen werden ausgeführt, und die Koordinaten der Geometrien werden entsprechend angepasst.

Die Geometrie kann nur in das angegebene räumliche Bezugssystem umgewandelt werden, wenn das aktuelle räumliche Bezugssystem der Geometrie auf demselben geografischen Koordinatensystem beruht wie das angegebene räumliche Bezugssystem. Wenn das aktuelle räumliche Bezugssystem der Geometrie oder das angegebene räumliche Bezugssystem auf einem projizierten Koordinatensystem beruht, wird eine Umkehrprojektion ausgeführt, um das geografische Koordinatensystem zu ermitteln, das dem projezierten Koordinatensystem zugrunde liegt.

Wenn die angegebene Geometrie den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

geometrie
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der die Geometrie darstellt, die in das räumliche Bezugssystem umgesetzt wird, das in *id_des_räumlichen_bezugssystems* angegeben ist.

id_des_räumlichen_bezugssystems
Ein Wert vom Typ INTEGER, der das räumliche Bezugssystem für die Ergebnisgeometrie kennzeichnet.

Wenn die Umsetzung in das angegebene räumliche Bezugssystem nicht ausgeführt werden kann, da das aktuelle räumliche Bezugssystem für die in *geometrie* angegebene Geometrie nicht mit dem räumlichen Bezugssystem kompatibel ist, das in *id_des_räumlichen_bezugssystems* angegeben wurde, wird eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SUC) erzeugt.

Wenn in *id_des_räumlichen_bezugssystems* kein räumliches Bezugssystem angegeben wird, das in der Katalogsicht DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS aufgelistet ist, gibt das System eine Ausnahmebedingung (SQLSTATE 38SU1) aus.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

Beispiel 1

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Verwendung von ST_Transform zur Umsetzung einer Geometrie von einem räumlichen Bezugssystem in ein anderes.

Zuerst wird das räumliche Bezugssystem (SPC-Georeferenzsystem) mit der ID 3 unter Verwendung eines Aufrufs von db2se erstellt.

```
db2se create_srs SAMP_DB
   -srsId 3 -srsName z3101a -xOffset 0 -yOffset 0 -xScale 1 -yScale 1
   - coordsysName NAD_1983_StatePlane_New_York_East_FIPS_3101_Feet
```

Anschließend werden Punkte hinzugefügt:

- Die Tabelle SAMPLE_POINTS_SP im SPC-Georeferenzsystem koordiniert unter Verwendung dieses räumlichen Bezugssystems.
- Die Tabelle SAMPLE_POINTS_LL verwendet Koordinaten, die in Breiten- und Längengraden angegeben sind.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points_sp (id INTEGER, geometry ST_Point)
CREATE TABLE sample_points_ll (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points_sp
    VALUES (12457, ST_Point('point ( 567176.0 1166411.0)', 3) )

INSERT INTO sample_points_sp
    VALUES (12477, ST_Point('point ( 637948.0 1177640.0)', 3) )

INSERT INTO sample_points_ll
    VALUES (12457, ST_Point('point ( -74.22371600 42.03498700)', 1) )

INSERT INTO sample_points_ll
    VALUES (12477, ST_Point('point ( -73.96293200 42.06487900)', 1) )
```

Anschließend wird die Funktion ST_Transform verwendet, um diese Geometrien umzusetzen.

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden Punkte von Koordinaten in Form von Längen- und Breitengraden in SPC-Koordinaten umgewandelt.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_Transform( geometry, 3) )
        AS VARCHAR(100) ) STATE_PLANE
    FROM sample_points_ll
```

Ergebnisse:

```
ID          STATE_PLANE
----------- ----------------------------------------
      12457 POINT ( 567176.00000000 1166411.00000000)
      12477 POINT ( 637948.00000000 1177640.00000000)
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel werden Punkte in Form von SPC-Koordinaten in Koordinaten in Form von Längen- und Breitengraden umgewandelt.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_Transform( geometry, 1) )
        AS VARCHAR(100) ) LAT_LONG
    FROM sample_points_sp
```

Ergebnisse:

```
ID          LAT_LONG
----------- ----------------------------------------------------------------
      12457 POINT ( -74.22371500 42.03498800)
      12477 POINT ( -73.96293100 42.06488000)
```

ST_Union

ST_Union verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt die Geometrie zurück, die die Union-Verknüpfung der angegebenen Geometrien darstellt. Die Ergebnisgeometrie wird im räumlichen Bezugssystem der ersten Geometrie dargestellt.

Beide Geometrien müssen dieselbe Dimension aufweisen. Wenn eine der beiden angegebenen Geometrien den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

Die Ergebnisgeometrie wird in dem räumlichen Bezugssystem dargestellt, das am besten geeignet ist. Wenn die Ergebnisgeometrie als Punkt, Linienfolge oder Polygon dargestellt werden kann, wird einer dieser Typen verwendet. Andernfalls wird der Typ Mehrpunktangabe, Mehrlinienfolge oder Multipolygon verwendet.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der mit der in *geometrie2* angegebenen Geometrie kombiniert wird.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der mit der in *geometrie1* angegebenen Geometrie kombiniert wird.

Einschränkungen bei geodätischen Daten: Beide Geometrien müssen geodätisch sein und im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiele

Beispiel 1

Mit den folgenden SQL-Anweisungen wird die Tabelle SAMPLE_GEOMS erstellt und gefüllt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geoms (id INTEGER, geometry, ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES (1, ST_Geometry( 'polygon
                  ((10 10, 10 20, 20 20, 20 10, 10 10) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES (2, ST_Geometry( 'polygon
                  ((30 30, 30 50, 50 50, 50 30, 30 30) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES (3, ST_Geometry( 'polygon
                  ((40 40, 40 60, 60 60, 60 40, 40 40) )', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES (4, ST_Geometry('linestring (70 70, 80 80)', 0))

INSERT INTO sample_geoms
    VALUES (5, ST_Geometry('linestring (80 80, 100 70)', 0))
```

In den folgenden Beispielen wurden die Ergebnisse zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Die Ergebnisse variieren abhängig von der jeweiligen Anzeige.

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die Union-Verknüpfung zweier sich nicht schneidender Polygone gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST ( ST_AsText( ST_Union( a.geometry, b.geometry) )
        AS VARCHAR (350) ) UNION
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
    WHERE a.id = 1 AND b.id = 2
```

Ergebnisse:

```
ID    ID    UNION
----- ----- ------------------------------------------------------
    1     2 MULTIPOLYGON ((( 10.00000000 10.00000000, 20.00000000
                             10.00000000, 20.00000000 20.00000000, 10.00000000
                             20.00000000, 10.00000000 10.00000000))
                           (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000
                             30.00000000,50.00000000 50.00000000, 30.00000000
                             50.00000000,30.00000000 30.00000000)))
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird die Union-Verknüpfung zweier sich schneidender Polygone gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST ( ST_AsText( ST_Union(a.geometry, b.geometry))
        AS VARCHAR (250)) UNION
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
    WHERE a.id = 2 AND b.id = 3
```

Ergebnisse:

```
ID    ID    UNION
----- ----- --------------------------------------------------
    2     3 POLYGON (( 30.00000000 30.00000000, 50.00000000
                       30.00000000,50.00000000 40.00000000, 60.00000000
                       40.00000000,60.00000000 60.00000000, 40.00000000
                       60.00000000 40.00000000 50.00000000, 30.00000000
                       50.00000000, 30.00000000 30.00000000))
```

Beispiel 4

In diesem Beispiel wird die Union-Verknüpfung zweier Linienfolgen gesucht.

```
SELECT a.id, b.id, CAST ( ST_AsText( ST_Union( a.geometry, b.geometry) )
        AS VARCHAR (250) ) UNION
  FROM   sample_geoms a, sample_geoms b
    WHERE a.id = 4 AND b.id = 5
```

Ergebnisse:

```
ID    ID    UNION
----- ----- ------------------------------------------------------------
    4     5 MULTILINESTRING (( 70.00000000 70.00000000, 80.00000000 80.00000000),
                               ( 80.00000000 80.00000000, 100.00000000 70.00000000))
```

ST_Within

ST_Within verwendet zwei Geometrien als Eingabeparameter und gibt 1 zurück, wenn die erste Geometrie sich vollkommen innerhalb der zweiten Geometrie befindet. Andernfalls wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn eine der angegebenen Geometrien den Wert null aufweist oder leer ist, wird 0 (null) zurückgegeben.

Wenn bei nicht geodätischen Daten die zweite Geometrie nicht im selben räumlichen Bezugssystem wie die erste Geometrie dargestellt wird, wird diese ins Format des anderen räumlichen Bezugssystems umgesetzt. Bei geodätischen Daten müssen beide Geometrien im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert sein.

ST_Within führt dieselbe logische Operation wie ST_Contains mit umgekehrten Parametern aus.

Syntax

Parameter

geometrie1
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der daraufhin getestet wird, ob er sich vollkommen innerhalb der in *geometrie2* angegebenen Geometrie befindet.

geometrie2
Ein Wert vom Typ ST_Geometry oder einer seiner Subtypen, der daraufhin getestet wird, ob er sich vollkommen innerhalb der in *geometrie1* angegebenen Geometrie befindet.

Einschränkungen bei geodätischen Daten: Beide Geometrien müssen geodätisch sein und im selben geodätischen räumlichen Bezugssystem definiert werden.

Rückgabetyp

INTEGER

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_Within. Geometrien werden erstellt und in die drei Tabellen SAMPLE_POINTS, SAMPLE_LINES und SAMPLE_POLYGONS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)
CREATE TABLE sample_lines (id INTEGER, line ST_LineString)
CREATE TABLE sample_polygons (id INTEGER, geometry ST_Polygon)

INSERT INTO sample_points (id, geometry)
    VALUES (1, ST_Point (10, 20, 1) ),
           (2, ST_Point ('point (41 41)', 1) )

INSERT INTO sample_lines (id, line)
    VALUES (10, ST_LineString ('linestring (1 10, 3 12, 10 10)', 1) ),
           (20, ST_LineString ('linestring (50 10, 50 12, 45 10)', 1) )

INSERT INTO sample_polygons (id, geometry)
    VALUES (100, ST_Polygon ('polygon (( 0 0, 0 40, 40 40, 40 0, 0 0))', 1) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die Punkte aus der Tabelle SAMPLE_POINTS gesucht, die sich in den Polygonen in der Tabelle SAMPLE_POLYGONS befinden.

```
SELECT a.id POINT_ID_WITHIN_POLYGONS
    FROM sample_points a, sample_polygons b
    WHERE ST_Within( b.geometry, a.geometry) = 0
```

Ergebnisse:

```
POINT_ID_WITHIN_POLYGONS
----------------------
                     2
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel werden die Linienfolgen aus der Tabelle SAMPLE_LINES gesucht, die sich in den Polygonen der Tabelle SAMPLE_POLYGONS befinden.

```
SELECT a.id LINE_ID_WITHIN_POLYGONS
    FROM sample_lines a, sample_polygons b
    WHERE ST_Within( b.geometry, a.geometry) = 0
```

Ergebnisse:

```
LINE_ID_WITHIN_POLYGONS
----------------------
                     1
```

ST_WKBToSQL

ST_WKBToSQL verwendet eine WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) einer Geometrie und gibt die entsprechende Geometrie zurück. Das räumliche Bezugssystem mit der ID 0 (null) wird für die Ergebnisgeometrie verwendet.

Wenn die angegebene WKB-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

ST_WKBToSQL(*wkb_darstellung*) führt zu demselben Ergebnis wie ST_Geometry(*wkb_darstellung*,0). Die Verwendung von ST_Geometry wird gegenüber der Verwendung von ST_WKBToSQL wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Geometry verwendet neben der WKB-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkb_darstellung
Ein Wert vom Typ BLOB(2G), der die WKB-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_WKBToSQL. Zuerst werden Geometrien in der Spalte GEOMETRY der Tabelle SAMPLE_GEOMETRIES gespeichert. Anschließend werden die WKB-Darstellungen unter Verwendung der Funktion ST_AsBinary in der Anweisung UPDATE in der Spalte WKB gespeichert. Schließlich wird die Funktion ST_WKBToSQL verwendet, um die Koordinaten der Geometrien in der Spalte WKB zurückzugeben.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries
    (id INTEGER, geometry ST_Geometry, wkb BLOB(32K) )

INSERT INTO sample_geometries (id, geometry)
    VALUES (10, ST_Point ( 'point (44 14)', 0 ) ),
                (11, ST_Point ( 'point (24 13)', 0 ) ),
                (12, ST_Polygon ('polygon ((50 20, 50 40, 70 30, 50 20))', 0 ) )
UPDATE sample_geometries AS temp_correlated
    SET wkb = ST_AsBinary(geometry)
    WHERE id = temp_correlated.id
```

Verwenden Sie diese Anweisung SELECT, um die Geometrien in der Spalte WKB anzuzeigen.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_WKBToSQL(wkb) ) AS VARCHAR(120) ) GEOMETRIES
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMETRIES
----------- ------------------------------------------------------------
         10 POINT ( 44.00000000 14.00000000)
         11 POINT ( 24.00000000 13.00000000)
         12 POLYGON (( 50.00000000 20.00000000, 70.00000000 30.00000000,
                       50.00000000 40.00000000, 50.00000000 20.00000000))
```

ST_WKTToSQL

ST_WKTToSQL verwendet eine WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) einer Geometrie und gibt die entsprechende Geometrie zurück. Das räumliche Bezugssystem mit der ID 0 (null) wird für die Ergebnisgeometrie verwendet.

Wenn die angegebene WKT-Darstellung den Wert null aufweist, wird null zurückgegeben.

ST_WKTToSQL(*wkt_darstellung*) führt zu demselben Ergebnis wie ST_Geometry(*wkt_darstellung*,0). Die Verwendung der Funktion ST_Geometry wird gegenüber der Verwendung von ST_WKTToSQL wegen ihrer Flexibilität empfohlen: ST_Geometry verwendet neben der WKT-Darstellung zusätzliche Formen der Eingabe.

Syntax



Parameter

wkt_darstellung
Ein Wert vom Typ CLOB(2G), der die WKT-Darstellung der Ergebnisgeometrie enthält.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie mit ST_WKTToSQL Geometrien unter Verwendung ihrer WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) erstellt und eingefügt werden können.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_geometries (id INTEGER, geometry ST_Geometry)

INSERT INTO sample_geometries
    VALUES (10, ST_WKTToSQL( 'point (44 14)' ) ),
           (11, ST_WKTTSQL ( 'point (24 13)' ) ),
           (12, ST_WKTToSQL ('polygon ((50 20, 50 40, 70 30, 50 20))' ) )
```

Diese Anweisung SELECT gibt die Geometrien zurück, die eingefügt wurden.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText(geometry) AS VARCHAR(120) ) GEOMETRIES
  FROM   sample_geometries
```

Ergebnisse:

```
ID          GEOMETRIES
----------- ------------------------------------------------------------
         10 POINT ( 44.00000000 14.00000000)
         11 POINT ( 24.00000000 13.00000000)
         12 POLYGON (( 50.00000000 20.00000000, 70.00000000 30.00000000,
                       50.00000000 40.00000000, 50.00000000 20.00000000))
```

ST_X

ST_X verwendet eine der folgenden Komponenten:

- Einen Punkt als Eingabeparameter und gibt dessen X-Koordinate zurück.
- Einen Punkt und eine X-Koordinate und gibt den Punkt selbst mit dessen X-Koordinate zurück, die auf den angegebenen Wert gesetzt wurde.

Wenn der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, für den die X-Koordinate zurückgegeben oder geändert wird.

x_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die neue X-Koordinate für den in *punkt* angegebenen Punkt darstellt.

Rückgabetypen

- DOUBLE, wenn *x_koordinate* nicht angegeben ist.
- db2gse.ST_Point, wenn *x_koordinate* angegeben ist.

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_X. Geometrien werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POINTS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points (id, geometry)
    VALUES (1, ST_Point (2, 3, 32, 5, 1) ),
           (2, ST_Point (4, 5, 20, 4, 1) ),
           (3, ST_Point (3, 8, 23, 7, 1) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die X-Koordinaten der Punkte in der Tabelle gesucht.

```
SELECT id, ST_X (geometry) X_COORD
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         X_COORD
---------- ----------------------
         1 +2.00000000000000E+000
         2 +4.00000000000000E+000
         3 +3.00000000000000E+000
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird ein Punkt mit seiner X-Koordinate zurückgegeben, die auf 40 gesetzt wurde.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_X (geometry, 40)) AS VARCHAR(60) )
  X_40
  FROM sample_points
  WHERE id=3
```

Ergebnisse:

```
ID     X_40
------ ------------------------------------------------------------
     3 POINT ZM ( 40.00000000 8.00000000 23.00000000 7.00000000)
```

ST_Y

ST_Y verwendet die folgenden Komponenten:

- Einen Punkt als Eingabeparameter und gibt dessen Y-Koordinate zurück.
- Einen Punkt und eine Y-Koordinate und gibt den Punkt selbst mit dessen Y-Koordinate zurück, die auf den angegebenen Wert gesetzt wurde.

Wenn der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, für den die Y-Koordinate zurückgegeben oder geändert wird.

y_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die neue Y-Koordinate für den in *punkt* angegebenen Punkt darstellt.

Rückgabetypen

- DOUBLE, wenn *y_koordinate* nicht angegeben ist.
- db2gse.ST_Point, wenn *y_koordinate* angegeben ist.

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_Y. Geometrien werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POINTS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points (id, geometry)
    VALUES (1, ST_Point (2, 3, 32, 5, 1) ),
           (2, ST_Point (4, 5, 20, 4, 1) ),
           (3, ST_Point (3, 8, 23, 7, 1) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die Y-Koordinaten der Punkte in der Tabelle gesucht.

```
SELECT id, ST_Y (geometry) Y_COORD
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         Y_COORD
---------- ----------------------
         1 +3.00000000000000E+000
         2 +5.00000000000000E+000
         3 +8.00000000000000E+000
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird ein Punkt mit seiner Y-Koordinate zurückgegeben, die auf 40 gesetzt wurde.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_Y (geometry, 40)) AS VARCHAR(60) )
  Y_40
  FROM sample_points
  WHERE id=3
```

Ergebnisse:

```
ID       Y_40
-------- ----------------------------------------------------
       3 POINT ZM ( 3.00000000 40.00000000 23.00000000 7.00000000)
```

ST_Z

ST_Z verwendet die folgenden Komponenten:

- Einen Punkt als Eingabeparameter und gibt dessen Z-Koordinate zurück.
- Einen Punkt und eine Z-Koordinate und gibt den Punkt selbst mit seiner Z-Koordinate zurück, die auf den angegebenen Wert gesetzt wurde. Die Rückgabe erfolgt auch dann, wenn der angegebene Punkt keine Z-Koordinate aufweist.

Wenn die angegebene Z-Koordinate den Wert null aufweist, wird die Z-Koordinate vom Punkt entfernt.

Wenn der angegebene Punkt den Wert null aufweist oder leer ist, wird null zurückgegeben.

Diese Funktion kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

punkt Ein Wert vom Typ ST_Point, für den die Z-Koordinate zurückgegeben oder geändert wird.

z_koordinate
Ein Wert vom Typ DOUBLE, der die neue Z-Koordinate für den in *punkt* angegebenen Punkt darstellt.

Wenn *z_koordinate* den Wert null aufweist, wird die Z-Koordinate von dem in *punkt* angegebenen Punkt entfernt.

Rückgabetypen

- DOUBLE, wenn *z_koordinate* nicht angegeben ist.
- db2gse.ST_Point, wenn *z_koordinate* angegeben ist.

Beispiele

Beispiel 1

Dieses Beispiel verdeutlicht die Verwendung der Funktion ST_Z. Geometrien werden erstellt und in die Tabelle SAMPLE_POINTS eingefügt.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points (id, geometry)
    VALUES (1, ST_Point (2, 3, 32, 5, 1) ),
           (2, ST_Point (4, 5, 20, 4, 1) ),
           (3, ST_Point (3, 8, 23, 7, 1) )
```

Beispiel 2

In diesem Beispiel werden die Z-Koordinaten der Punkte in der Tabelle gesucht.

```
SELECT id, ST_Z (geometry) Z_COORD
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
ID         Z_COORD
---------- ----------------------
         1 +3.20000000000000E+001
         2 +2.00000000000000E+001
         3 +2.30000000000000E+001
```

Beispiel 3

In diesem Beispiel wird ein Punkt mit seiner Z-Koordinate zurückgegeben, die auf den Wert 40 gesetzt wurde.

```
SELECT id, CAST( ST_AsText( ST_Z (geometry, 40)) AS VARCHAR(60) )
  Z_40
  FROM sample_points
  WHERE id=3
```

Ergebnisse:

```
ID     Z_40
------ ------------------------------------------------------
     3 POINT ZM ( 3.00000000 8.00000000 40.00000000 7.00000000)
```

Union-Gesamtverknüpfungen

Eine Union-Gesamtverknüpfung von Geometrien ist die Kombination der Funktionen ST_BuildUnionAggr und ST_GetAggrResult. Bei dieser Kombination wird eine Spalte mit Geometrien in einer Tabelle zu einer einzigen Geometrie zusammengefasst, indem die Union-Verknüpfung erstellt wird.

Wenn alle zu kombinierenden Geometrien in der Union-Verknüpfung den Wert null aufweisen, wird null zurückgegeben. Wenn alle der zu kombinierenden Geometrien in der Union-Verknüpfung entweder den Wert null aufweisen oder leer sind, wird eine leere Geometrie vom Typ ST_Point zurückgegeben.

Die Funktion ST_BuildUnionAggr kann auch als Methode aufgerufen werden.

Syntax



Parameter

Geometrien
Eine Spalte in einer Tabelle, die den Typ ST_Geometry oder einen seiner Subtypen aufweist und alle Geometrien darstellt, die in einer Union-Verknüpfung kombiniert werden sollen.

Rückgabetyp

db2gse.ST_Geometry

Einschränkungen

In den folgenden Situationen können Sie keine Union-Gesamtverknüpfung einer räumlichen Spalte in einer Tabelle erstellen:

- In Umgebungen mit Datenbankpartitionierungsfunktion (Database Partitioning Feature, DPF)
- Wenn eine Klausel GROUP BY in der Auswahlanweisung verwendet wird.
- Wenn Sie eine andere Funktion als die DB2-Spaltenfunktion MAX verwenden

Beispiel

Im folgenden Beispiel wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen variiert entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie eine Union-Gesamtverknüpfung zur Zusammenfassung einer Gruppe von Punkten zu einer Mehrpunktangabe verwendet werden kann. Der Tabelle SAMPLE_POINTS werden mehrere Punkte hinzugefügt. Die Funktionen ST_GetAggrResult und ST_BuildUnionAggr werden verwendet, um die Union-Verknüpfung der Punkte zu konstruieren.

```
SET CURRENT FUNCTION PATH = CURRENT FUNCTION PATH, db2gse
CREATE TABLE sample_points (id INTEGER, geometry ST_Point)

INSERT INTO sample_points
    VALUES (1, ST_Point (2, 3, 1) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (2, ST_Point (4, 5, 1) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (3, ST_Point (13, 15, 1) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (4, ST_Point (12, 5, 1) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (5, ST_Point (23, 2, 1) )
INSERT INTO sample_points
    VALUES (6, ST_Point (11, 4, 1) )

SELECT CAST (ST_AsText(
                    ST_GetAggrResult( MAX( ST_BuildUnionAggregate (geometry) ) ))
              AS VARCHAR(160)) POINT_AGGREGATE
  FROM sample_points
```

Ergebnisse:

```
POINT_AGGREGATE
------------------------------------------------------------
MULTIPOINT ( 2.00000000 3.00000000, 4.00000000 5.00000000,
            11.00000000 4.00000000, 12.00000000 5.00000000,
            13.00000000 15.00000000, 23.00000000 2.00000000)
```

Kapitel 24. Umsetzungsgruppen

Umsetzungsgruppen

Spatial Extender stellt vier Umsetzungsumgebungen bereit, die für die Übertragung von Geometrien zwischen dem DB2-Server und einer Clientanwendung verwendet werden. Diese Umsetzungsgruppen lassen die folgenden Datenaustauschformate zu:

- WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text)
- WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary)
- ESRI-Formdarstellung
- GML (Geography Markup Language)

Beim Abrufen von Daten aus einer Tabelle, die eine räumliche Spalte enthält, werden die Daten aus der räumlichen Spalte entweder in den Typ CLOB(2G) oder den Typ BLOB(2G) umgesetzt. Dies richtet sich danach, ob die Binär- oder die Textdarstellung gewählt wurde. Sie können ebenfalls die Umsetzungsgruppen verwenden, um räumliche Daten an die Datenbank zu übertragen.

Die Auswahl der Umsetzungsgruppe, die beim Übertragen der Daten verwendet werden muss, erfolgt über die Anweisung SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP, mit der das DB2-Sonderregister CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP geändert wird. DB2 ermittelt anhand des Wertes für dieses Sonderregister, welche Umsetzungsfunktionen aufgerufen werden müssen, um die erforderlichen Umwandlungen vorzunehmen.

Umsetzungsgruppen können die Anwendungsprogrammierung vereinfachen. Statt in den SQL-Anweisungen explizit Umwandlungsfunktionen zu verwenden, können Sie eine Umsetzungsgruppe angeben, und diese Task auf diesem Weg an DB2 übergeben.

Umsetzungsgruppe ST_WellKnownText

Mit der Umsetzungsgruppe ST_WellKnownText können Sie Daten, die in WKT-Darstellung vorliegen, von und an DB2® übertragen.

Beim Aufheben der Bindung eines Werts vom Datenbankserver an den Client wird eine Geometrie mit derselben Funktion in die WKT-Darstellung umgewandelt, die auch durch die Funktion ST_AsText() bereitgestellt wird. Wird die WKT-Darstellung einer Geometrie an den Datenbankserver übertragen, werden die Umwandlungen in einen Wert des Typs ST_Geometry implizit mit der Funktion ST_Geometry(CLOB) ausgeführt. Durch das Binden von Werten an DB2 über Umsetzungsgruppen können die Geometrien im räumlichen Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) dargestellt werden.

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen kann entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige variieren.

Beispiel 1

Das folgende SQL-Script veranschaulicht, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_WellKnownText eine Geometrie in ihrer WKT-Darstellung abrufen können, ohne dass die explizite Funktion ST_AsText verwendet wird.

```
CREATE TABLE transforms_sample (
 id INTEGER,
 geom db2gse.ST_Geometry)

     INSERT
     INTO  transforms_sample
 VALUES (1, db2gse.ST_LineString('linestring
                   (100 100, 200 100)', 0))

SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownText

   SELECT id, geom
     FROM transforms_sample
  WHERE  id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID   GEOM
---  ------------------------------------------------------------------
  1  LINESTRING ( 100.00000000 100.00000000, 200.00000000 100.00000000)
```

Beispiel 2

Der folgende C-Code illustriert, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_Well-KnownText Geometrien einfügen können, wobei die explizite Funktion ST_Geometry für die Hostvariable `wkt_buffer` verwendet wird. Diese Variable hat den Typ CLOB und enthält die WKT-Darstellung des Punktes (10 10), der eingefügt werden soll.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS db2gse.ST_Geometry AS CLOB(1000) wkt_buffer;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

// Umsetzungsgruppe für alle nachfolgenden SQL-Anweisungen definieren
 EXEC SQL
      SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownText;

id = 100;
strcpy(wkt_buffer.data, "point ( 10 10 )");
wkt_buffer.length = strlen(wkt_buffer.data);

// Punkt mit WKT in Spalte des Typs ST_Geometry einfügen
 EXEC SQL
        INSERT
    INTO   transforms_sample(id, geom)
    VALUES (:id, :wkt_buffer);
```

Umsetzungsgruppe ST_WellKnownBinary

Mit der Umsetzungsgruppe ST_WellKnownBinary können Sie Daten, die in WKB-Darstellung vorliegen, von und an DB2® übertragen.

Beim Aufheben der Bindung eines Werts vom Datenbankserver an den Client wird eine Geometrie mit derselben Funktion in die WKB-Darstellung umgewandelt, die auch durch die Funktion ST_AsBinary() bereitgestellt wird. Wird die WKB-Darstellung einer Geometrie an den Datenbankserver übertragen, werden die Umwandlungen in einen Wert des Typs ST_Geometry implizit mit der Funktion

ST_Geometry(BLOB) ausgeführt. Durch das Binden von Werten an DB2 über Umsetzungsgruppen können die Geometrien im räumlichen Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) dargestellt werden.

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen kann entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige variieren.

Beispiel 1

Das folgende SQL-Script veranschaulicht, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_WellKnownBinary eine Geometrie in ihrer WKB-Darstellung abrufen können, ohne dass die explizite Funktion ST_AsBinary verwendet wird.

```
CREATE TABLE transforms_sample (
 id INTEGER,
 geom db2gse.ST_Geometry)

 INSERT
 INTO transforms_sample
 VALUES ( 1, db2gse.ST_Polygon('polygon ((10 10, 20 10, 20 20,
                                                10 20, 10 10))', 0))

SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownBinary

   SELECT id, geom
      FROM transforms_sample
   WHERE  id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID    GEOM
----   ------------------------------------------------
   1   x'010300000001000000050000000000000000000244000
         0000000000244000000000000002440000000000003440
         0000000000003440000000000000344000000000000034
         4000000000000024400000000000002440000000000000
         2440'
```

Beispiel 2

Der folgende C-Code illustriert, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_Well-KnownBinary Geometrien einfügen können, wobei die explizite Funktion ST_Geometry für die Hostvariable `wkb_buffer` verwendet wird. Diese Variable hat den Typ BLOB und enthält die WKB-Darstellung einer Geometrie, die eingefügt werden soll.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS db2gse.ST_Geometry AS BLOB(1000) wkb_buffer;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

// Umsetzungsgruppe für alle nachfolgenden SQL-Anweisungen definieren
 EXEC SQL
      SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_WellKnownBinary;

// Hostvariablen initialisieren
...
// Geometrie mit WKB in Spalte des Typs ST_Geometry einfügen
```

```
EXEC SQL
       INSERT
   INTO   transforms_sample(id, geom)
   VALUES ( :id, :wkb_buffer );
```

Umsetzungsgruppe ST_Shape

Mit der Umsetzungsgruppe ST_Shape können Sie Daten, die in ESRI-Formdarstellung vorliegen, von und an DB2® übertragen.

Beim Aufheben der Bindung eines Werts vom Datenbankserver an den Client wird eine Geometrie mit derselben Funktion in ihre Formdarstellung umgewandelt, die auch durch die Funktion ST_AsShape() bereitgestellt wird. Wird die Formdarstellung einer Geometrie an den Datenbankserver übertragen, werden die Umwandlungen in einen Wert des Typs ST_Geometry implizit mit der Funktion ST_Geometry(BLOB) ausgeführt. Durch das Binden von Werten an DB2 über Umsetzungsgruppen können die Geometrien im räumlichen Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) dargestellt werden.

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen kann entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige variieren.

Beispiel 1

Das folgende SQL-Script veranschaulicht, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_Shape eine Geometrie in ihrer Formdarstellung abrufen können, ohne dass die explizite Funktion ST_AsShape verwendet wird.

```
CREATE TABLE transforms_sample(
      id INTEGER,
      geom db2gse.ST_Geometry)

     INSERT
      INTO transforms_sample
      VALUES ( 1, db2gse.ST_Point(20.0, 30.0, 0) )

SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_Shape

   SELECT id, geom
      FROM transforms_sample
   WHERE  id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID    GEOM
----   ---------------------------------------------
   1    x'0100000000000000000034400000000000003E40'
```

Beispiel 2

Der folgende C-Code demonstriert, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_Shape Geometrien einfügen können, wobei die explizite Funktion ST_Geometry für die Hostvariable `shape_buffer` verwendet wird. Diese Variable hat den Typ BLOB und enthält die Formdarstellung einer Geometrie, die eingefügt werden soll.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS db2gse.ST_Geometry AS BLOB(1000) shape_buffer;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
// Umsetzungsgruppe für alle nachfolgenden SQL-Anweisungen definieren
 EXEC SQL
   SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_Shape;

// Hostvariablen initialisieren
...

SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_Shape;

// Geometrie mit Formdarstellung in Spalte des Typs ST_Geometry einfügen
 EXEC SQL
         INSERT
    INTO   transforms_sample(id, geom)
    VALUES ( :id, :shape_buffer );
```

Umsetzungsgruppe ST_GML

Mit der Umsetzungsgruppe ST_GML können Sie Daten, die GML (Geography Markup Language) verwenden, von und an DB2® übertragen.

Beim Aufheben der Bindung eines Werts vom Datenbankserver an den Client wird eine Geometrie mit derselben Funktion in ihre GML-Darstellung umgewandelt, die auch durch die Funktion ST_AsGML() bereitgestellt wird. Wird die GML-Darstellung einer Geometrie an den Datenbankserver übertragen, werden die Umwandlungen in einen Wert des Typs ST_Geometry implizit mit der Funktion ST_Geometry(CLOB) ausgeführt. Durch das Binden von Werten an DB2 über Umsetzungsgruppen können die Geometrien im räumlichen Bezugssystem mit der numerischen Kennung 0 (null) dargestellt werden.

Beispiele

In den folgenden Beispielen wurden die Zeilen mit den Ergebnissen zur besseren Lesbarkeit umformatiert. Der Abstand bei Ihren Ergebnissen kann entsprechend der jeweiligen Onlineanzeige variieren.

Beispiel 1

Das folgende SQL-Script veranschaulicht, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_GML eine Geometrie in ihrer GML-Darstellung abrufen können, ohne dass die explizite Funktion ST_AsGML verwendet wird.

```
CREATE TABLE transforms_sample (
      id INTEGER,
      geom db2gse.ST_Geometry)

     INSERT
    INTO  transforms_sample
    VALUES ( 1, db2gse.ST_Geometry('multipoint z (10 10
                      3, 20 20 4, 15 20 30)', 0) )
  SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_GML

   SELECT id, geom
FROM  transforms_sample
WHERE  id = 1
```

Ergebnisse:

```
ID     GEOM
-----  ------------------------------------------------------------
    1  <gml:MultiPoint srsName=UNSPECIFIED><gml:PointMember>
       <gml:Point><gml:coord><gml:X>10</gml:X>
       <gml:Y>10</gml:Y><gml:Z>3</gml:Z>
       </gml:coord></gml:Point></gml:PointMember>
       <gml:PointMember><gml:Point><gml:coord>
       <gml:X>20</gml:X><gml:Y>20</gml:Y>
       <gml:Z>4</gml:Z></gml:coord></gml:Point>
       </gml:PointMember><gml:PointMember><gml:Point>
       <gml:coord><gml:X>15</gml:X><gml:Y>20
       </gml:Y><gml:Z>30</gml:Z></gml:coord>
       </gml:Point></gml:PointMember></gml:MultiPoint>
```

Beispiel 2

Der folgende C-Code demonstriert, wie Sie mit der Umsetzungsgruppe ST_GML Geometrien einfügen können, ohne dass die explizite Funktion ST_Geometry für die Hostvariable gml_buffer zu verwenden. Diese Variable hat den Typ CLOB und enthält die GML-Darstellung des einzufügenden Punktes (20 ,20).

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint32 id = 0;
      SQL TYPE IS db2gse.ST_Geometry AS CLOB(1000) gml_buffer;
              EXEC SQL END DECLARE SECTION;

// Umsetzungsgruppe für alle nachfolgenden SQL-Anweisungen definieren
 EXEC SQL
      SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP = ST_GML;
id = 100;
strcpy(gml_buffer.data, "<gml:point><gml:coord>"
"<gml:X>20</gml:X> <gml:Y>20</gml:Y></gml:coord></gml:point>");

// Hostvariablen initialisieren
wkt_buffer.length = strlen(gml_buffer.data);

// Punkt mit WKT in Spalte des Typs ST_Geometry einfügen
 EXEC SQL
        INSERT
    INTO   transforms_sample(id, geom)
   VALUES ( :id, :gml_buffer );
```

Kapitel 25. Unterstützte Datenformate

Das folgende Kapitel beschreibt die Branchenstandardformate für räumliche Daten, die mit DB2 Spatial Extender verwendet werden können. Die folgenden vier Formate für räumliche Daten werden beschrieben:

- WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text)
- WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary)
- Formdarstellung
- GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language)

WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text)

Die OpenGIS Consortium-Spezifikation ″Simple Features for SQL″ definiert die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) für den Austausch von Geometriedaten im ASCII-Format. Diese Darstellung wird auch durch den ISO-Standard ″SQL/MM Part: 3 Spatial″ angegeben. Informationen zu Funktionen, die WKT-Daten verwenden und erzeugen, finden Sie unter ″Räumliche Funktionen, die Geometrien in Datenaustauschformate umwandeln und umgekehrt″.

Die WKT-Darstellung einer Geometrie ist wie folgt definiert:

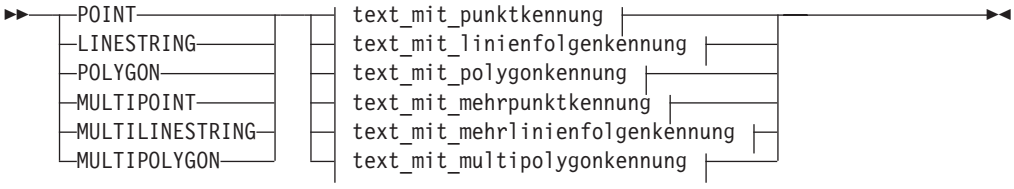

text_mit_punktkennung:

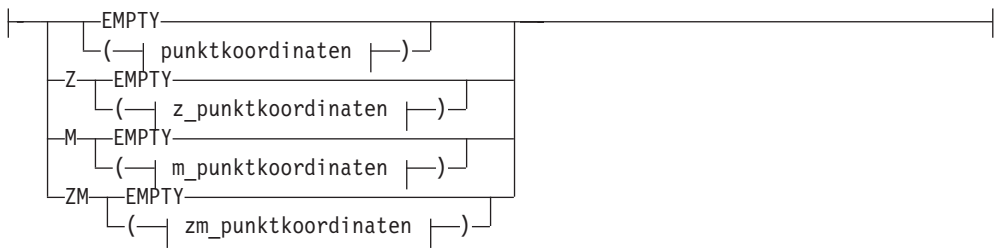

text_mit_linienfolgenkennung:

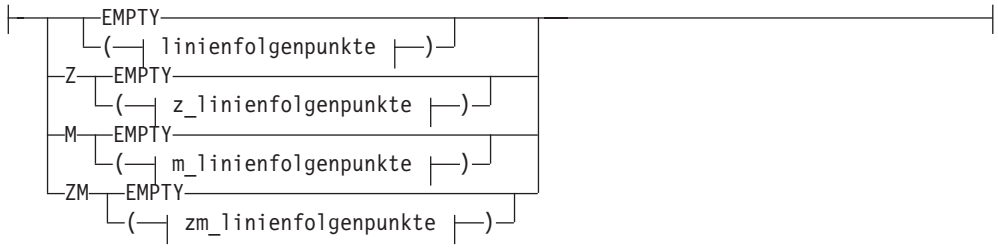

text_mit_polygonkennung:

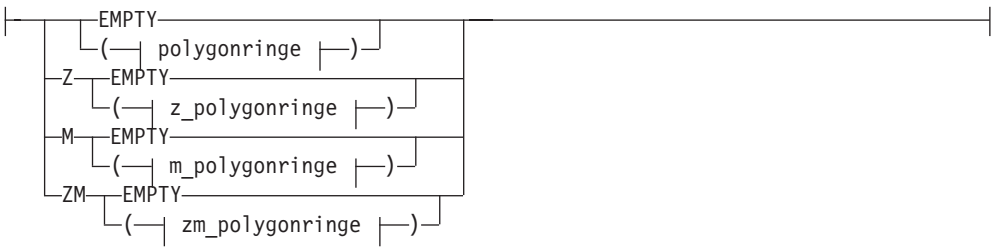

text_mit_mehrpunktkennung:

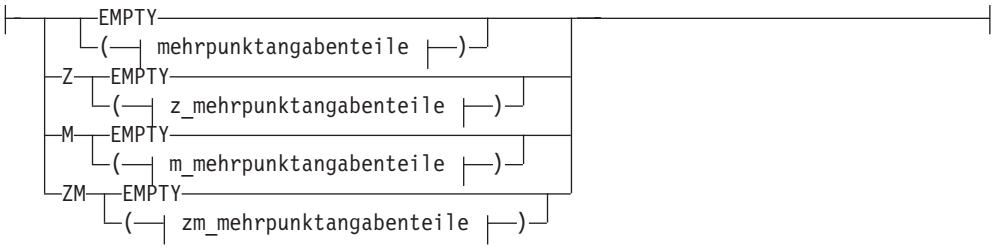

text_mit_mehrlinienfolgenkennung:

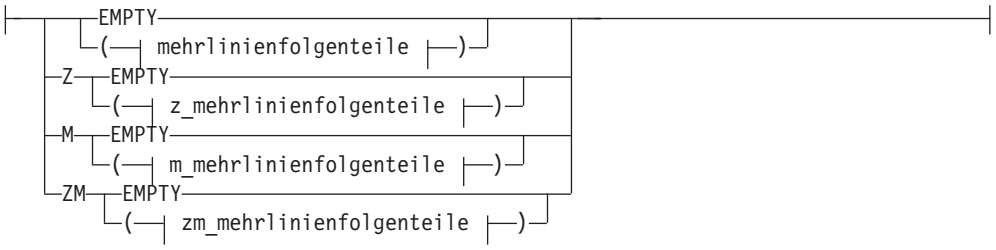

text_mit_multipolygonkennung:

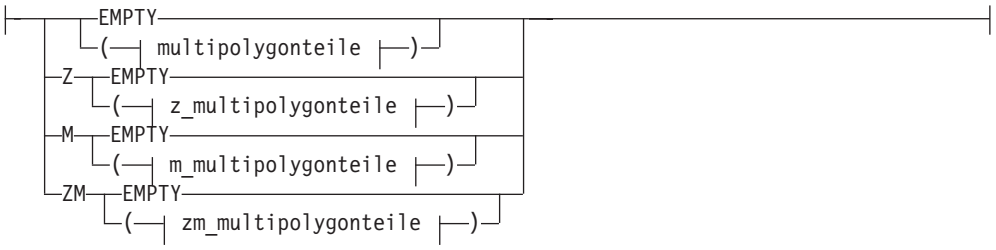

punktkoordinaten:

z_punktkoordinaten:

m_punktkoordinaten:

zm_punktkoordinaten:



linienfolgenpunkte:

z_linienfolgenpunkte:

m_linienfolgenpunkte:

zm_linienfolgenpunkte:

polygonringe:

z_polygonringe:



m_polygonringe:



zm_polygonringe:



mehrpunktangabenteile:

z_mehrpunktangabenteile:

m_mehrpunktangabenteile:

zm_mehrpunktangabenteile:

mehrlinienfolgenteile:

z_mehrlinienfolgenteile:



m_mehrlinienfolgenteile:

zm_mehrlinienfolgenteile:

multipolygonteile:

z_multipolygonteile:

m_multipolygonteile:

zm_multipolygonteile:

Parameter

x_koordinate

Ein numerischer Wert (fester Wert, ganze Zahl oder Gleitkommazahl), der die X-Koordinate eines Punktes angibt.

y_koordinate

Ein numerischer Wert (fester Wert, ganze Zahl oder Gleitkommazahl), der die Y-Koordinate eines Punktes angibt.

z_koordinate

Ein numerischer Wert (fester Wert, ganze Zahl oder Gleitkommazahl), der die Z-Koordinate eines Punktes angibt.

m_koordinate

Ein numerischer Wert (fester Wert, ganze Zahl oder Gleitkommazahl), der die M-Koordinate (Bemaßung) eines Punktes angibt.

Wenn die Geometrie leer ist, muss anstelle der Koordinatenliste das Schlüsselwort EMPTY angegeben werden. Das Schlüsselwort EMPTY darf nicht in die Koordinatenliste eingebettet werden.

Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für gültige Textdarstellungen.

Tabelle 58. Geometrietypen und ihre Textdarstellung

Geometrietyp	WKT-Darstellung	Kommentar
Punkt	POINT EMPTY	Leerer Punkt
Punkt	POINT (10.05 10.28)	Punkt
Punkt	POINT Z(10.05 10.28 2.51)	Punkt mit Z-Koordinate
Punkt	POINT M(10.05 10.28 4.72)	Punkt mit M-Koordinate
Punkt	POINT ZM(10.05 10.28 2.51 4.72)	Punkt mit Z-Koordinate und M-Koordinate
Linienfolge	LINESTRING EMPTY	Leere Linienfolge
Polygon	POLYGON ((10 10, 10 20, 20 20, 20 15, 10 10))	Polygon
Mehrpunktangabe	MULTIPOINT Z(10 10 2, 20 20 3)	Mehrpunktangabe mit Z-Koordinaten
Mehrlinienfolge	MULTILINESTRING M((310 30 1, 40 30 20, 50 20 10)(10 10 0, 20 20 1))	Mehrlinienfolge mit M-Koordinaten
Multipolygon	MULTIPOLYGON ZM(((1 1 1 1, 1 2 3 4, 2 2 5 6, 2 1 7 8, 1 1 1 1)))	Multipolygon mit Z-Koordinaten und M-Koordinaten

WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary)

Der folgende Abschnitt beschreibt die WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) für Geometrien.

Die OpenGIS Consortium-Spezifikation ″Simple Features for SQL″ definiert die WKB-Darstellung. Diese Darstellung wird auch durch den ISO-Standard ″SQL/MM Part: 3 Spatial″ definiert. Informationen zu Funktionen, die WKB verwenden und erzeugen, finden Sie am Ende dieses Abschnitts unter ″Zugehörige Referenzen″.

Der Grundbaustein für WKB-Darstellungen ist der Bytestrom für einen Punkt, der aus zwei Doppelwerten besteht. Die Byteströme für andere Geometrien werden unter Verwendung der Byteströme von bereits definierten Geometrien erstellt.

Das folgende Beispiel zeigt den Grundbaustein für WKB-Darstellungen.

```
// Basistypdefinitionen
// byte : 1 Byte
// uint32 : 32-Bit-Integer ohne Vorzeichen (4 Byte)
// double : Zahl doppelter Genauigkeit (8 Byte)
```

```
// Bausteine : Point, LinearRing

Point {
  double x;
  double y;
};
LinearRing {
  uint32 numPoints;
  Point points[numPoints];
};
enum wkbGeometryType {
  wkbPoint = 1,
  wkbLineString = 2,
  wkbPolygon = 3,
  wkbMultiPoint = 4,
  wkbMultiLineString = 5,
  wkbMultiPolygon = 6
};
enum wkbByteOrder {
  wkbXDR = 0, // Big Endian
  wkbNDR = 1 // Little Endian
};
WKBPoint {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 1=wkbPoint
  Point point;
};
WKBLineString {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 2=wkbLineString
  uint32 numPoints;
  Point points[numPoints];
};

WKBPolygon {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 3=wkbPolygon
  uint32 numRings;
  LinearRing rings[numRings];
};
WKBMultiPoint {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 4=wkbMultipoint
  uint32 num_wkbPoints;
  WKBPoint WKBPoints[num_wkbPoints];
};
WKBMultiLineString {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 5=wkbMultiLineString
  uint32 num_wkbLineStrings;
  WKBLineString WKBLineStrings[num_wkbLineStrings];
};

wkbMultiPolygon {
  byte byteOrder;
  uint32 wkbType; // 6=wkbMultiPolygon
  uint32 num_wkbPolygons;
  WKBPolygon wkbPolygons[num_wkbPolygons];
};

WKBGeometry {
  union {
    WKBPoint point;
    WKBLineString linestring;
    WKBPolygon polygon;
    WKBMultiPoint mpoint;
```

```
    WKBMultiLineString mlinestring;
    WKBMultiPolygon mpolygon;
  }
};
```

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für eine Geometrie in WKB-Darstellung, bei der die NDR-Codierung verwendet wird.

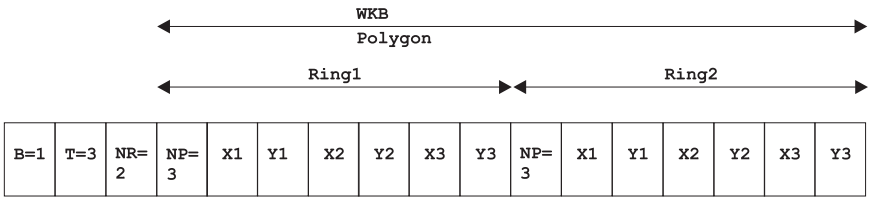

Abbildung 58. Geometriedarstellung im NDR-Format. (B=1) des Typs ″Polygon″ (T=3) mit 2 Linearen (NR=2), wobei jeder Ring drei Punkte hat (NP=3).

Formdarstellung

Die Formdarstellung ist ein weit verbreiteter Branchenstandard, der durch ESRI definiert wurde. Eine vollständige Beschreibung der Formdarstellung finden Sie auf der ESRI-Website unter der Adresse http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf.

GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language)

DB2 Spatial Extender bietet verschiedene Funktionen, die Geometrien aus GML-Darstellungen (Geography Markup Language) generieren.

GML (Geography Markup Language) ist eine XML-Codierung für geografische Informationen, die in der OpenGIS Consortium-Spezifikation ″Geography Markup Language V2″ definiert ist. Diese OpenGIS Consortium-Spezifikation können Sie unter der Adresse http://www.opengis.org/techno/implementation.htm nachlesen.

Kapitel 26. Unterstützte Koordinatensysteme

Der folgende Abschnitt erläutert die Syntax von Koordinatensystemen und listet die Koordinatensystemwerte auf, die von DB2 Spatial Extender unterstützt werden.

Syntax von Koordinatensystemen

Die WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) von räumlichen Bezugssystemen bietet eine Standardtextdarstellung für Informationen zum Koordinatensystem. Die Definitionen der WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text Representation; bekannte Textdarstellung) werden in der OGC-Spezifikation ″Simple Features for SQL″ und im ISO-Standard ″SQL/MM Part 3: Spatial″ definiert.

Ein Koordinatensystem ist ein (auf Breiten- und Längengradwerten basierendes) geografisches Koordinatensystem, ein (auf X- und Y-Werten basierendes) projiziertes Koordinatensystem oder ein (auf X-, Y- und Z-Werten basierendes) geozentrisches Koordinatensystem. Das Koordinatensystem besteht aus mehreren Objekten. Jedes Objekt verfügt über ein in Großbuchstaben angegebenes Schlüsselwort (z. B. DATUM oder UNIT), dem die durch Kommas abgetrennten Definitionsparameter des Objekts in eckigen Klammern folgen. Manche Objekte sind aus anderen Objekten zusammengesetzt, sodass das Ergebnis eine verschachtelte Struktur darstellt.

Anmerkung: Implementierungen können statt der eckigen Klammern [ ] auch runde Klammern () verwenden und sollten nach Möglichkeit beide Arten von Klammern lesen können.

Die EBNF-Definition (Extended Backus Naur Form) für die Zeichenfolgendarstellung eines Koordinatensystems mit eckigen Klammern lautet wie folgt (siehe Anmerkung oben zur Verwendung der eckigen Klammern):

```
<coordinate system> = <projected cs> |
<geographic cs> | <geocentric cs>
<projected cs> = PROJCS["<name>",
<geographic cs>, <projection>, {<parameter>,}*
<linear unit>]
<projection> = PROJECTION["<name>"]
<parameter> = PARAMETER["<name>",
<value>]

<value> = <number>
```

Der Typ des Koordinatensystems wird durch das verwendete Schlüsselwort kenntlich gemacht:

PROJCS
Das Koordinatensystem eines Datensatzes wird durch das Schlüsselwort PROJCS angegeben, wenn die Daten in projizierten Koordinaten stehen.

GEOGCS
Das Koordinatensystem eines Datensatzes wird durch das Schlüsselwort GEOGCS angegeben, wenn die Daten in geografischen Koordinaten stehen.

GEOCCS
Das Koordinatensystem eines Datensatzes wird durch das Schlüsselwort GEOCCS angegeben, wenn die Daten in geozentrischen Koordinaten stehen.

Das Schlüsselwort PROJCS wird gefolgt von allen ″Bestandteilen″, die das projizierte Koordinatensystem definieren. Das erste Bestandteil jedes Objekts ist immer der Name. Auf den Namen des projizierten Koordinatensystems folgen mehrere Objekte: das geografische Koordinatensystem, die Kartenprojektion, einer oder mehrere Parameter und die lineare Maßeinheit. Alle projizierten Koordinatensysteme basieren auf einem geografischen Koordinatensystem; dieser Abschnitt beschreibt daher zunächst die Bestandteile, die für ein projiziertes Koordinatensystem spezifisch sind. Das System ″UTM zone 10N″ für das Datum NAD83 ist beispielsweise wie folgt definiert:

```
PROJCS["NAD_1983_UTM_Zone_10N",
<geographic cs>,
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["False_Easting",500000.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",-123.0],
PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],
PARAMETER["Latitude_of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
```

Der Name und verschiedene Objekte definieren wiederum das geografische Koordinatensystemobjekt: das Datum, der Nullmeridian und die Winkelmaßeinheit.

```
<geographic cs> = GEOGCS["<name>", <datum>, <prime meridian>, <angular unit>]
<datum> = DATUM[";<name>", <spheroid>]
<spheroid> = SPHEROID["<name>", <semi-major axis>, <inverse flattening>]
<semi-major axis> = <number>
<inverse flattening> = <number>
<prime meridian> = PRIMEM["<name>", <longitude>]
<longitude> = <number>
```

Die große Halbachse wird in Metern gemessen und muss größer als null sein.

Die Zeichenfolge für das geografische Koordinatensystem ″UTM zone 10″ für NAD83 lautet:

```
GEOGCS["GCS_North_American_1983",
DATUM["D_North_American_1983",
SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
```

Das Objekt UNIT kann eine Winkeleinheit oder eine lineare Maßeinheit sein:

```
<angular unit> = <unit>
<linear unit> = <unit>
<unit> = UNIT["<name>", <conversion factor>]
<conversion factor> = <number>
```

Der Umwandlungsfaktor gibt die Anzahl der Meter (bei einer linearen Einheit) oder die Anzahl der Bogenmaße (bei einer Winkeleinheit) pro Einheit an und muss größer als null sein.

Die vollständige Zeichenfolgendarstellung für ″UTM Zone 10N″ lautet also wie folgt:

```
PROJCS["NAD_1983_UTM_Zone_10N",
GEOGCS["GCS_North_American_1983",
DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",-123.0],
PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
```

Ein geozentrisches Koordinatensystem ähnelt einem geografischen Koordinatensystem:

```
<geocentric cs> = GEOCCS["<name>", <datum>, <prime meridian>, <linear unit>]
```

Unterstützte lineare Einheiten

Tabelle 59. Unterstützte lineare Einheiten

Einheit	Umwandlungsfaktor
Meter	1,0
Fuß (international)	0,3048
Fuß (US)	12/39,37
Modifizierter amerikanischer Fuß	12,0004584/39,37
Clarkes Fuß	12/39,370432
Indischer Fuß	12/39,370141
Link	7,92/39,370432
Link (Benoit)	7,92/39,370113
Link (Sears)	7,92/39,370147
Chain (Benoit)	792/39,370113
Chain (Sears)	792/39,370147
Yard (indisch)	36/39,370141
Yard (Sears)	36/39,370147
Fathom	1,8288
Nautische Meile	1852,0

Unterstützte Winkeleinheiten

Tabelle 60. Unterstützte Winkeleinheiten

Einheit	Gültiger Bereich für Breitengrad	Gültiger Bereich für Längengrad	Umwandlungsfaktor
Bogenmaß	–pi/2 und pi/2 Radiane (inklusive)	–pi und pi Radiane (inklusive)	1,0
Dezimalgrad	–90 und 90 Grad (inklusive)	–180 und 180 Grad (inklusive)	pi/180
Dezimale Minute	–5400 und 5400 Minuten (inklusive)	–10800 und 10800 Minuten (inklusive)	(pi/180)/60
Dezimale Sekunde	–324000 und 324000 Sekunden (inklusive)	–648000 und 648000 Sekunden (inklusive)	(pi/180)*3600
Gon	–100 und 100 Gon (inklusive)	–200 und 200 Gon (inklusive)	pi/200

Tabelle 60. Unterstützte Winkeleinheiten (Forts.)

Einheit	Gültiger Bereich für Breitengrad	Gültiger Bereich für Längengrad	Umwandlungsfaktor
Grad	–100 und 100 Gon (inklusive)	–200 und 200 Gon (inklusive)	pi/200

Unterstützte Sphäroide

Tabelle 61. Unterstützte Sphäroide

Name	Große Halbachse	Inversionsabflachung
Airy 1830	6377563,396	299,3249646
Airy Modified 1849	6377340,189	299,3249646
Average Terrestrial System 1977	6378135,0	298,257
Australian National Spheroid	6378160,0	298,25
Bessel 1841	6377397,155	299,1528128
Bessel Modified	6377492,018	299,1528128
Bessel Namibia	6377483,865	299,1528128
Clarke 1858	6378293,639	294,260676369
Clarke 1866	6378206,4	294,9786982
Clarke 1866 (Michigan)	6378450,047	294,978684677
Clarke 1880	6378249,138	293,466307656
Clarke 1880 (Arc)	6378249,145	293,466307656
Clarke 1880 (Benoit)	6378300,79	293,466234571
Clarke 1880 (IGN)	6378249,2	293,46602
Clarke 1880 (RGS)	6378249,145	293,465
Clarke 1880 (SGA 1922)	6378249,2	293,46598
Everest (1830 Definition)	6377299,36	300,8017
Everest 1830 Modified	6377304,063	300,8017
Everest Adjustment 1937	6377276,345	300,8017
Everest 1830 (1962 Definition)	6377301,243	300,8017255
Everest 1830 (1967 Definition)	6377298,556	300,8017
Everest 1830 (1975 Definition)	6377299,151	300,8017255
Everest 1969 Modified	6377295,664	300,8017
Fischer 1960	6378166,0	298,3

Tabelle 61. Unterstützte Sphäroide (Forts.)

Name	Große Halbachse	Inversionsabflachung
Fischer 1968	6378150,0	298,3
Modified Fischer	6378155,0	298,3
GEM 10C	6378137,0	298,257222101
GRS 1967	6378160,0	298,247167427
GRS 1967 Truncated	6378160,0	298,25
GRS 1980	6378137,0	298,257222101
Helmert 1906	6378200,0	298,3
Hough 1960	6378270,0	297,0
Indonesian National Spheroid	6378160,0	298,247
International 1924	6378388,0	297,0
International 1967	6378160,0	298,25
Krassowsky 1940	6378245,0	298,3
NWL 9D	6378145,0	298,25
NWL 10D	6378135,0	298,26
OSU 86F	6378136,2	298,25722
OSU 91A	6378136,3	298,25722
Plessis 1817	6376523,0	308,64
Sphere	6371000,0	0,0
Sphere (ArcInfo)	6370997,0	0,0
Struve 1860	6378298,3	294,73
Walbeck	6376896,0	302,78
War Office	6378300,0	296,0
WGS 1966	6378145,0	298,25
WGS 1972	6378135,0	298,26
WGS 1984	6378137,0	298,257223563

Unterstützte geodätische Datumsangaben

Tabelle 62. Unterstützte geodätische Datumsangaben

Name	Geodätisches Datum
Adindan	Lissabon

Tabelle 62. Unterstützte geodätische Datumsangaben (Forts.)

Name	Geodätisches Datum
Afgooye	Loma Quintana
Agadez	Lome
Australian Geodetic Datum 1966	Luzon 1911
Australian Geodetic Datum 1984	Mahe 1971
Ain el Abd 1970	Makassar
Amersfoort	Malongo 1987
Aratu	Manoca
Arc 1950	Massawa
Arc 1960	Merchich
Ancienne Triangulation Francaise	Militärgeografisches Institut
Barbados	Mhast
Batavia	Minna
Beduaram	Monte Mario
Beijing 1954	M'poraloko
Reseau National Belge 1950	NAD Michigan
Reseau National Belge 1972	North American Datum 1927
Bermuda 1957	North American Datum 1983
Bern 1898	Nahrwan 1967
Bern 1938	Naparima 1972
Ancienne Triangulation Francaise	Militärgeografisches Institut
Barbados	Mhast
Batavia	Minna
Beduaram	Monte Mario
Beijing 1954	M'poraloko
Reseau National Belge 1950	NAD Michigan
Reseau National Belge 1972	North American Datum 1927
Bermuda 1957	North American Datum 1983
Bern 1898	Nahrwan 1967
Bern 1938	Naparima 1972
Ancienne Triangulation Francaise	Militärgeografisches Institut

Tabelle 62. Unterstützte geodätische Datumsangaben (Forts.)

Name	Geodätisches Datum
Barbados	Mhast
Batavia	Minna
Beduaram	Monte Mario
Beijing 1954	M'poraloko
Reseau National Belge 1950	NAD Michigan
Reseau National Belge 1972	North American Datum 1927
Bermuda 1957	North American Datum 1983
Bern 1898	Nahrwan 1967
Bern 1938	Naparima 1972
Bogota	Nord de Guerre
Bukit Rimpah	NGO 1948
Camacupa	Nord Sahara 1959
Campo Inchauspe	NSWC 9Z-2
Cape	Nouvelle Triangulation Francaise
Carthage	New Zealand Geodetic Datum 1949
Chua	OS (SN) 1980
Conakry 1905	OSGB 1936
Corrego Alegre	OSGB 1970 (SN)
Cote d'Ivoire	Padang 1884
Datum 73	Palestine 1923
Deir ez Zor	Pointe Noire
Deutsches Hauptdreiecksnetz	Provisional South American Datum 1956
Douala	Pulkovo 1942
European Datum 1950	Qatar
European Datum 1987	Qatar 1948
Egypt 1907	Qornoq
European Reference System 1989	RT38
Fahud	South American Datum 1969
Gandajika 1970	Sapper Hill 1943
Garoua	Schwarzeck

Tabelle 62. Unterstützte geodätische Datumsangaben (Forts.)

Name	Geodätisches Datum
Geocentric Datum of Australia 1994	Segora
Guyane Francaise	Serindung
Herat North	Stockholm 1938
Hito XVIII 1963	Sudan
Hu Tzu	Shan Tananarive 1925
Hungarian Datum 1972	Timbalai 1948
Indian 1954	TM65
Indian 1975	TM75
Indonesian Datum 1974	Tokyo
Jamaica 1875	Trinidad 1903
Jamaica 1969	Trucial Coast 1948
Kalianpur	Voirol 1875
Kandawala	Voirol Unifie 1960
Kertau	WGS 1972
Kuwait Oil Company	WGS 1972 Transit Broadcast Ephemeris
La Canoa	WGS 1984
Lake	Yacare
Leigon	Yoff
Liberia 1964	Zanderij

Unterstützte Nullmeridiane

Tabelle 63. Unterstützte Nullmeridiane

Standort	Koordinaten
Greenwich	0° 0′ 0″
Bern	7° 26′ 22.5″ E
Bogota	74° 4′ 51.3″ W
Brüssel	4° 22′ 4.71″ E
Ferro	17° 40′ 0″ W
Jakarta	106° 48′ 27.79″ E
Lissabon	9° 7′ 54.862″ W

Tabelle 63. Unterstützte Nullmeridiane (Forts.)

Standort	Koordinaten
Madrid	3° 41′ 16.58″ W
Paris	2° 20′ 14.025″ E
Rom	12° 27′ 8.4″ E
Stockholm	18° 3′ 29″ E

Unterstützte Kartenprojektionen

Tabelle 64. Zylinderprojektionen

Zylinderprojektionen	Pseudozylinderprojektionen
Behrmann	Parabolische Projektion nach Craster
Cassini	Eckert I
Flächentreue Zylinderprojektion	Eckert II
Winkeltreue Projektion	Eckert III
Stereografische Projektion nach Gall	Eckert IV
Gauß-Krüger	Eckert V
Merkatorprojektion	Eckert VI
Zylinderprojektion nach Miller	Biquadratische polare Flachprojektion nach McBryde-Thomas
Schrägprojektion	Mercator (Hotine) Mollweide
Plate-Carée	Robinson
Times	Sinusoidal (Sansom-Flamsteed)
Transversale Merkatorprojektion	Winkel I

Tabelle 65. Kegelprojektionen

Name	Kegelprojektion
Flächentreue Kegelprojektion nach Albers	Trimetrische Projektion nach Chamberlin
Bipolare winkeltreue konische Schräg-projektion	Abstandstreue 2-Punkt-Projektion
Bonne	Flächentreue Projektion nach Hammer-Aitoff
Abstandstreue Kegelprojektion	Van der Grinten I
Konforme Kegelprojektion nach Lambert	Verschiedene
Polykonische Projektion	Alaska series E

Tabelle 65. Kegelprojektionen (Forts.)

Name	Kegelprojektion
Einfache Kegelprojektion	Alaska Grid (modifizierte stereografische Projektion nach Snyder)

Tabelle 66. Kartenprojektionsparameter

Parameter	Beschreibung
central_meridian	Der als Ursprung der X-Koordinaten ausgewählte Längengrad.
scale_factor	Wird im Allgemeinen verwendet, um die Verzerrung in Kartenprojektionen zu verringern.
standard_parallel_1	Ein Breitengrad, der normalerweise keine Verzerrung aufweist. Er wird auch für ″maßstabsgerechter Breitengrad″ verwendet.
standard_parallel_2	Ein Längengrad, der normalerweise keine Verzerrung aufweist.
longitude_of_center	Der Längengrad, der den Mittelpunkt der Kartenprojektion definiert.
latitude_of_center	Der Breitengrad, der den Mittelpunkt der Kartenprojektion definiert.
longitude_of_origin	Der Längengrad, der als Ursprung der X-Koordinaten ausgewählt wurde.
latitude_of_origin	Der Breitengrad, der als Ursprung der Y-Koordinaten ausgewählt wurde.
false_easting	Ein Wert, der zu X-Koordinaten hinzugefügt wird, damit alle X-Koordinaten einen positiven Wert aufweisen.
false_northing	Ein Wert, der zu Y-Koordinaten hinzugefügt wird, damit alle Y-Koordinaten einen positiven Wert aufweisen.
azimuth	Der Winkel östlich von Nord, der die Mittellinie einer schiefen Projektion definiert.
longitude_of_point_1	Der Längengrad des ersten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.
latitude_of_point_1	Der Breitengrad des ersten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.
longitude_of_point_2	Der Längengrad des zweiten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.
latitude_of_point_2	Der Breitengrad des zweiten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.
longitude_of_point_3	Der Längengrad des dritten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.

Tabelle 66. Kartenprojektionsparameter (Forts.)

Parameter	Beschreibung
latitude_of_point_3	Der Breitengrad des dritten für eine Kartenprojektion erforderlichen Punkts.
landsat_number	Die Nummer eines Landsat-Satelliten.
path_number	Die Umlaufbahnnummer für einen bestimmten Satelliten.
perspective_point_height	Die Höhe des perspektivischen Punkts der Kartenprojektion über der Erde.
fipszone	Zonennummer des SPC-Koordinatensystems (SPC = State Plane Coordinate).
zone	UTM-Zonennummer.

Kapitel 27. Räumliche Tasks von der DB2-Steuerzentrale

Mit den Tasks, die über die Benutzerschnittstelle von DB2 Spatial Extender aufgerufen werden können, lassen sich bestimmte Aufgaben erheblich vereinfachen.

Sie können zahlreiche Tasks über die Eingabeaufforderung als Befehl, über eine Anwendung als gespeicherte Prozedur oder über die DB2-Steuerzentrale ausführen. Im Folgenden werden die Tasks beschrieben, die über die DB2-Steuerzentrale ausgeführt werden können.

Koordinatensystem ändern

Durch die Änderung eines Koordinatensystems kann es zu einer erheblichen Veränderung der realen Position der Geometrie kommen, durch die diese unbrauchbar wird. Vergewissern Sie sich vor der Änderung eines Koordinatensystems, dass Sie alle sich daraus ergebenden Auswirkungen bedacht haben.

Sie können alle Felder außer dem Feld **Name** ändern.

- **Organisation** und **Organisations-ID**: Diese Werte sind optional. Diese Parameter müssen entweder beide gleich null oder beide ungleich null sein. Die Kombination der Parameter dient zur eindeutigen Identifikation des Koordinatensystems.
- **Definition:** Die Definition darf maximal 2048 Zeichen umfassen. Dieser Wert wird normalerweise vom Anbieter des Koordinatensystems eingefügt.

Koordinatensystem erstellen

Normalerweise wird ein bereits vorhandenes Koordinatensystem verwendet.

Wenn es erforderlich ist, ein eigenes Koordinatensystem zu erstellen, sollten Sie überprüfen, ob alle Koordinatendaten, die Sie angeben, korrekt und mit dem verwendeten Geobrowser kompatibel sind.

- **Name:** Anhand des Namens können Sie das Koordinatensystem angeben. Mithilfe der Werte für die Organisation und die Organisations-ID können Sie das Koordinatensystem identifizieren.
- **Organisation** und **Organisations-ID**: Diese Werte sind optional. Diese Parameter müssen entweder beide gleich null oder beide ungleich null sein. Die Kombination der Parameter dient zur eindeutigen Identifikation des Koordinatensystems.
- **Definition:** Die Definition darf maximal 2048 Zeichen umfassen. Dieser Wert wird normalerweise vom Anbieter des Koordinatensystems eingefügt.

Räumliche Spalte erstellen

Wenn Sie räumliche Daten zu einer bereits vorhandenen Tabelle hinzufügen, müssen Sie eine räumliche Spalte erstellen und diese in einem räumlichen Bezugssystem registrieren.

Zur Erstellung einer räumlichen Spalte im Fenster ″Räumliche Spalte erstellen″ müssen Sie das Fenster ″Räumliche Spalten″ über eine Tabelle aufrufen.

- **Spalte:** Geben Sie hier einen Namen für die Spalte ein.
- **Typschema** und **Typname:** Wählen Sie die gewünschten Werte in der Liste aus.

- **Räumliches Bezugssystem:** (Optional) Wählen Sie in der Liste ein räumliches Bezugssystem aus. Um die Spalte in einem geodätischen räumlichen Bezugssystem zu registrieren, müssen Sie ein geodätisches Bezugssystem mit einer Kennung (ID) im Bereich zwischen 2000000000 und 2000001000 angeben.

Räumlichen Index erstellen

Sie können einen räumlichen Rasterindex oder einen geodätischen Voronoi-Index für eine räumliche Spalte erstellen. Durch die Erstellung eines Indexes können Sie die Leistung des Systems verbessern, da die Daten für DB2 einfacher zu finden und abzurufen sind.

Empfehlung: Verwenden Sie dasselbe Koordinatensystem für alle Daten einer räumlichen Spalte, für die ein Index erstellt werden soll. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Index die korrekten Ergebnisse zurückgibt. Räumliche Spalten werden registriert, um festzulegen, dass alle Daten dasselbe räumliche Bezugssystem und außerdem dasselbe Koordinatensystem verwenden müssen.

- **Räumliche Spalte:** Wählen Sie die Spalte aus, für die der Index erstellt werden soll.
- **Feines Raster:** Geben Sie zur Erstellung eines Voronoi-Indexes den Wert -1 ein. Geben Sie andernfalls eine Zahl größer als 0 ein.
- **Mittleres Raster:** Geben Sie zur Erstellung eines Voronoi-Indexes den Wert -1 ein. Wenn Sie das mittlere Raster nicht verwenden wollen, können Sie den Wert 0 eingeben. Geben Sie andernfalls eine Zahl ein, die größer als der Wert für das feine Raster ist.
- **Grobes Raster:** Geben Sie zur Erstellung eines Voronoi-Indexes die Kennung der zu verwendenden Zellenstruktur (1 bis 14) ein. Wenn Sie ein grobes Raster benutzen wollen, müssen Sie auch ein mittleres Raster angeben. Der hier angegebene Wert muss höher sein als der Wert für das mittlere Raster. Wenn Sie das grobe Raster nicht verwenden wollen, müssen Sie den Wert 0 eingeben.

Geocodierung ausführen

Im Notizbuch "Geocodierung ausführen" der DB2-Steuerzentrale können räumliche Daten im Stapelbetrieb geocodiert werden.

Seite 'Basis'

Auf dieser Seite können Sie den gewünschten Geocoder angeben und dann eine Ergebnisspalte auswählen. Das Feld **Ergebnistyp** wird automatisch ausgefüllt. Der eingesetzte Wert hängt von dem von Ihnen ausgewählten Geocoder ab. Sie können den Stapeljob weiter anpassen, indem Sie einen COMMIT-Bereich (Festschreibebereich) und eine WHERE-Klausel angeben.

Seite 'Geocoderparameter'

Sie können entweder einen eigenen Spaltennamen oder einen eigenen Parameterwert angeben.

Geocodierung konfigurieren

Bei der Konfiguration der Geocodierung ordnen Sie einem Geocoder eine bestimmte Spalte zu. Dieser Geocoder wird dann zur Geocodierung der Daten verwendet. Außerdem definieren Sie die entsprechenden Geocodierungsparameter und weitere wichtige Informationen für den späteren Gebrauch im Geocoder.

Seite 'Basis'

Wählen Sie den zu konfigurierenden Geocoder aus. Das Feld **Ergebnistyp** wird automatisch ausgefüllt. Der eingesetzte Wert hängt von dem von Ihnen ausgewählten Geocoder ab. Im Feld **Festschreibebereich** können Sie die Anzahl der Zeilen auswählen, die vor der Ausführung einer Festschreibung (COMMIT-Operation) geocodiert werden sollen.

Tipp: Sie können einen Geocoder in der Liste und dann **Automatisch Geocodierung ausführen** auswählen, um die räumliche Spalte nach der Aktualisierung automatisch zu geocodieren.

Seite 'Geocoderparameter'

Sie können entweder einen eigenen Spaltennamen oder einen eigenen Parameterwert angeben.

Räumliches Bezugssystem ändern

Vorsicht: Wenn Sie andere Attribute als die Beschreibung ändern, werden die Werte aller räumlichen Daten, die dem verwendeten räumlichen Bezugssystem zugeordnet sind, geändert und sind dann möglicherweise nicht mehr gültig.

- Geben Sie im Feld **ID** die Kennung (ID) des räumlichen Bezugssystems ein, das geändert werden soll. Bei geodätischen räumlichen Bezugssystemen können Sie lediglich die ID-Werte im Bereich zwischen 2000000318 und 2000001000 ändern.
- **Relative Position:** Bei Transformationen der relativen Position (d. h. des Offsets) müssen Sie den Maßstab und die Offsetwerte für die X-, Y-, Z- oder M-Koordinaten eingeben. Ein Maßstabsfaktor stellt den Multiplikatorwert für Ihre Bemaßungen dar. Der Standardwert lautet 1. Sie können diesen Wert ändern, um die Genauigkeit zu gewährleisten, wenn eine Koordinate von einem Dezimalwert in eine ganze Zahl umgesetzt wird. Ein Offsetwert ist die Zahl, die von allen Werten subtrahiert wird, um eine positive ganze Zahl für die Koordinaten- und Bemaßungswerte zu ermitteln. Die Maßstabsfaktoren und Offsetwerte sind erforderlich, um ein räumliches Bezugssystem zu erstellen.
- **Bereich:** Für Bereichstransformationen müssen Sie den Mindest- und den Maximalwert für die X-, Y-, Z- oder M-Koordinaten eingeben. Ein Maßstabsfaktor stellt den Multiplikatorwert für Ihre Bemaßungen dar. Der Standardwert lautet 1. Sie können diesen Wert ändern, um die Genauigkeit zu gewährleisten, wenn eine Koordinate von einem Dezimalwert in eine ganze Zahl umgesetzt wird. Die Maßstabsfaktoren und Bereichswerte sind nur erforderlich, wenn Sie den Radioknopf **Bereich** auswählen.

Räumliche Daten importieren

Sie können Formdateien importieren.

Seite 'Basis'

Verwenden Sie diese Seite zur Angabe der Quellen- und Zielinformationen. Sie können hier auch Dateien für Ausnahmebedingungen und Nachrichten angeben, die zur Fehlerbehebung verwendet werden können, wenn der Importvorgang fehlgeschlagen ist.

Seite 'Erweitert'

Verwenden Sie diese Seite zur Angabe von Tabellenbereichsdetails sowie von Einzelheiten zur Vorgehensweise, die beim Importvorgang angewendet werden soll.

Anhang A. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2

Die technischen Informationen zu DB2 stehen über die folgenden Tools und Methoden zur Verfügung:

- *DB2-Informationszentrale*
  - Themen (zu Tasks, Konzepten und Referenzinformationen)
  - Hilfe für DB2-Tools
  - Beispielprogramme
  - Lernprogramme
- DB2-Bücher
  - PDF-Dateien (für den Download verfügbar)
  - PDF-Dateien (auf der DB2-PDF-DVD)
  - Gedruckte Bücher
- Befehlszeilenhilfe
  - Hilfe für Befehle
  - Hilfe für Nachrichten

Anmerkung: Die Themen der *DB2-Informationszentrale* werden häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher. Um stets die neuesten Informationen zur Verfügung zu haben, sollten Sie die Dokumentationsaktualisierungen installieren, sobald diese verfügbar sind, oder die *DB2-Informationszentrale* unter ibm.com aufrufen.

Darüber hinaus können Sie auf zusätzliche technische Informationen zu DB2, wie beispielsweise technische Hinweise (Technotes), White Papers und IBM Redbooks, online über ibm.com zugreifen. Rufen Sie die Website 'DB2 Information Management - Software - Library' unter http://www.ibm.com/software/data/sw-library/ auf.

Feedback zur Dokumentation

Senden Sie uns Ihr Feedback zur DB2-Dokumentation! Wenn Sie Anregungen zur Verbesserung der DB2-Dokumentation haben, senden Sie eine E-Mail an db2docs@ca.ibm.com. Das DB2-Dokumentationsteam bearbeitet das gesamte Feedback, kann jedoch nicht im Einzelnen auf Ihre E-Mails antworten. Nennen Sie uns, wenn möglich, konkrete Beispiele, sodass wir die Problemstellung besser beurteilen können. Wenn Sie uns Feedback zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Hilfedatei senden, geben Sie den entsprechenden Titel sowie die URL an.

Verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht, wenn Sie sich an die DB2-Kundenunterstützung wenden möchten. Wenn ein technisches Problem bei DB2 vorliegt, das Sie mithilfe der Dokumentation nicht beheben können, fordern Sie beim zuständigen IBM Service-Center Unterstützung an.

Wenn Sie IBM dabei unterstützen möchten, die Benutzerfreundlichkeit der IBM Information Management-Produkte weiter zu verbessern, können Sie uns Ihr Feedback mithilfe der Umfrage zur Verbraucherfreundlichkeit von Software geben: http://www.ibm.com/software/data/info/consumability-survey/ (landessprachliche Version unter https://www-950.ibm.com/survey/oid/wsb.dll/studies/consumabilitywebform.htm?renderlang=de).

Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der DB2-Bibliothek, die im IBM Publications Center unter www.ibm.com/shop/publications/order zur Verfügung steht. Über die folgende Adresse können Sie englische Handbücher im PDF-Format sowie übersetzte Versionen zu DB2 Version 9.5 herunterladen: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947.

In den Tabellen sind die Bücher, die in gedruckter Form zur Verfügung stehen, gekennzeichnet; möglicherweise sind diese in Ihrem Land oder Ihrer Region jedoch nicht verfügbar.

Die Formnummer wird bei jeder Aktualisierung eines Handbuchs erhöht. Anhand der nachfolgenden Liste können Sie sicherstellen, dass Sie die jeweils neueste Version des Handbuchs lesen.

Anmerkung: Die *DB2-Informationszentrale* wird häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher.

Tabelle 67. Technische Informationen zu DB2

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar	Letzte Aktualisierung
Administrative API Reference	SC23-5842-02	Ja	April 2009
Administrative Routines and Views	SC23-5843-02	Nein	April 2009
Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1	SC23-5844-02	Ja	April 2009
Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2	SC23-5845-02	Ja	April 2009
Command Reference	SC23-5846-02	Ja	April 2009
Dienstprogramme für das Versetzen von Daten Handbuch und Referenz	SC12-3917-02	Ja	April 2009
Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit Handbuch und Referenz	SC12-3919-02	Ja	April 2009
Datenserver, Datenbanken und Datenbankobjekte	SC12-3912-02	Ja	April 2009
Datenbanksicherheit	SC12-3914-02	Ja	April 2009
Developing ADO.NET and OLE DB Applications	SC23-5851-02	Ja	April 2009
Developing Embedded SQL Applications	SC23-5852-02	Ja	April 2009
Developing Java Applications	SC23-5853-02	Ja	April 2009

Tabelle 67. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar	Letzte Aktualisierung
Developing Perl and PHP Applications	SC23-5854-02	Nein	April 2009
Developing User-defined Routines (SQL and External)	SC23-5855-02	Ja	April 2009
Getting Started with Database Application Development	GC23-5856-02	Ja	April 2009
Installation und Verwaltung von DB2 unter Linux und Windows - Erste Schritte	GC12-3922-02	Ja	April 2009
Internationalisierung	SC12-3916-02	Ja	April 2009
Fehlernachrichten, Band 1	GI11-3098-01	Nein	April 2009
Fehlernachrichten, Band 2	GI11-3099-01	Nein	April 2009
Migration	GC12-3921-02	Ja	April 2009
Net Search Extender Verwaltung und Benutzerhandbuch	SC12-3979-02	Ja	April 2009
Partitionierung und Clustering	SC12-3915-02	Ja	April 2009
Query Patroller Verwaltung und Benutzerhandbuch	SC12-3977-01	Ja	April 2009
IBM Data Server-Clients - Einstieg	GC12-3924-02	Nein	April 2009
DB2-Server - Einstieg	GC12-3923-02	Ja	April 2009
Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature Benutzer- und Referenzhandbuch	SC12-3978-02	Ja	April 2009
SQL Reference, Volume 1	SC23-5861-02	Ja	April 2009
SQL Reference, Volume 2	SC23-5862-02	Ja	April 2009
Systemmonitor Handbuch und Referenz	SC12-3918-02	Ja	April 2009
Text Search	SC12-3920-01	Ja	April 2009
Fehlerbehebung	GI11-3097-02	Nein	April 2009
Optimieren der Datenbankleistung	SC12-3913-02	Ja	April 2009
Lernprogramm für Visual Explain	SC12-3932-00	Nein	
Neue Funktionen	SC12-3928-02	Ja	April 2009
Workload-Manager Handbuch und Referenz	SC12-3929-02	Ja	April 2009

Tabelle 67. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar	Letzte Aktualisierung
pureXML - Handbuch	SC12-3930-02	Ja	April 2009
XQuery - Referenz	SC12-3931-02	Nein	April 2009

Tabelle 68. Technische Informationen zu DB2 Connect

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar	Letzte Aktualisierung
DB2 Connect Personal Edition - Einstieg	GC12-3926-02	Ja	April 2009
DB2 Connect-Server - Einstieg	GC12-3927-02	Ja	April 2009
DB2 Connect - Benutzerhandbuch	SC12-3925-02	Ja	April 2009

Tabelle 69. Technische Informationen zu Information Integration

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar	Letzte Aktualisierung
Information Integration: Föderierte Systeme - Verwaltung	SC12-3759-01	Ja	März 2008
Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing	SC19-1018-02	Ja	März 2008
Information Integration: Konfiguration föderierter Datenquellen	SC12-3777-01	Nein	
Information Integration: SQL Replication - Handbuch und Referenz	SC12-3782-01	Ja	März 2008
Information Integration: Replikation und Event-Publishing - Einführung	GC12-3779-01	Ja	März 2008

Bestellen gedruckter DB2-Bücher

Gedruckte DB2-Bücher können Sie in den meisten Ländern oder Regionen online bestellen. Das Bestellen gedruckter DB2-Bücher ist stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner möglich. Beachten Sie hierbei bitte, dass einige Softcopybücher auf der DVD mit der *DB2-PDF-Dokumentation* nicht in gedruckter Form verfügbar sind. So sind beispielsweise die beiden Bände des Handbuchs *DB2 Fehlernachrichten* nicht in gedruckter Form erhältlich.

Gedruckte Versionen vieler DB2-Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können gegen eine Gebühr bei IBM bestellt werden. Abhängig vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region können Sie Bücher möglicherweise online über das IBM Publications Center bestellen. Ist im jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region keine Onlinebestellung möglich, können Sie

gedruckte DB2-Bücher stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Nicht alle Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können in gedruckter Form bestellt werden.

Anmerkung: Über http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5 haben Sie Zugriff auf die DB2-Informationszentrale, wo Sie die neueste und umfassendste DB2-Dokumentation finden.

Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher zu bestellen:

- Informationen dazu, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region die Bestellung von gedruckten DB2-Büchern möglich ist, finden Sie auf der Website mit dem IBM Publications Center unter http://www.ibm.com/shop/publications/order. Wählen Sie ein Land, eine Region oder eine Sprache aus, um die Bestellinformationen für Veröffentlichungen aufzurufen, und führen Sie dann die entsprechenden Schritte des Bestellverfahrens für Ihr Land bzw. Ihre Region aus.
- Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher beim zuständigen IBM Ansprechpartner zu bestellen:
  1. Kontaktinformationen zum zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf einer der folgenden Websites:
     - IBM Verzeichnis weltweiter Kontakte unter www.ibm.com/planetwide.
     - Website mit IBM Veröffentlichungen unter http://www.ibm.com/shop/publications/order. Wählen Sie das gewünschte Land, die gewünschte Region oder die gewünschte Sprache aus, um auf die entsprechende Homepage mit Veröffentlichungen Ihres Landes bzw. Ihrer Region zuzugreifen. Folgen Sie auf dieser Seite dem Link für Informationen zu dieser Site ("About this Site").
  2. Geben Sie bei Ihrem Anruf an, dass Sie eine DB2-Veröffentlichung bestellen möchten.
  3. Teilen Sie dem zuständigen Ansprechpartner die Titel und Formularnummern der Bücher mit, die Sie bestellen möchten. Titel und Formularnummern finden Sie unter „Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format" auf Seite 518.

Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor

DB2 gibt für Bedingungen, die aufgrund einer SQL-Anweisung generiert werden können, einen SQLSTATE-Wert zurück. Die SQLSTATE-Hilfe erläutert die Bedeutung der SQL-Statuswerte und der SQL-Statusklassencodes.

Zum Aufrufen der Hilfe für SQL-Statuswerte müssen Sie den Befehlszeilenprozessor öffnen und Folgendes eingeben:

```
? sqlstate oder ? klassencode
```

Hierbei steht *sqlstate* für einen gültigen fünfstelligen SQL-Statuswert und *klassencode* für die ersten beiden Ziffern dieses Statuswertes.
So kann beispielsweise durch die Eingabe von `? 08003` Hilfe für den SQL-Statuswert 08003 angezeigt werden, durch die Eingabe von `? 08` Hilfe für den Klassencode 08.

Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale

Für Themen aus DB2 Version 9.5 lautet die URL der DB2-Informationszentrale http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/.

Für Themen aus DB2 Version 9 lautet die URL der DB2-Informationszentrale http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/.

Für Themen aus DB2 Version 8 lautet die URL der Informationszentrale (Version 8, 'Information - Unterstützung') http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/.

Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale

In der DB2-Informationszentrale werden Themen, wenn möglich, in der Sprache angezeigt, die in den Vorgaben Ihres Browsers angegeben ist. Falls ein Thema nicht in die gewünschte Sprache übersetzt wurde, wird es in der DB2-Informationszentrale in Englisch angezeigt.

- Um Themen in der gewünschten Sprache im Browser 'Internet Explorer' anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Internet Explorer **Extras** —> **Internetoptionen...** —> **Sprachen...** an. Das Fenster **Spracheinstellung** wird geöffnet.
  2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
     - Klicken Sie den Knopf **Hinzufügen...** an, um eine neue Sprache zur Liste hinzuzufügen.

       Anmerkung: Das Hinzufügen einer Sprache bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Computer über die erforderlichen Schriftarten verfügt, um die Themen in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
     - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Nach oben** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
  3. Löschen Sie den Inhalt des Browser-Cache, und aktualisieren Sie anschließend die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
- Um Themen in der gewünschten Sprache in einem Firefox- oder Mozilla-Browser anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie den Knopf im Bereich **Languages** des Dialogfensters **Tools** —> **Options** —> **Advanced** aus. Die Anzeige für die Auswahl der Sprache wird im Fenster mit den Einstellungen aufgerufen.
  2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
     - Wenn Sie eine neue Sprache zur Liste hinzufügen möchten, klicken Sie den Knopf **Add...** an, um eine Sprache im entsprechenden Fenster auszuwählen.
     - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Move Up** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
  3. Löschen Sie den Inhalt des Browser-Cache, und aktualisieren Sie anschließend die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

Bei einigen Kombinationen aus Browser und Betriebssystem müssen Sie möglicherweise auch die Ländereinstellungen des Betriebssystems in die gewünschte Locale und Sprache ändern.

Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale

Wenn Sie die DB2-Informationszentrale lokal installiert haben, können Sie Dokumentationsaktualisierungen von IBM abrufen und installieren.

Zur Aktualisierung der lokal installierten *DB2-Informationszentrale* sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationszentrale* auf Ihrem Computer und starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus erneut. Die Ausführung der Informationszentrale im Standalone-Modus verhindert, dass andere Benutzer in Ihrem Netz auf die Informationszentrale zugreifen, und ermöglicht das Anwenden von Aktualisierungen. *DB2-Informationszentralen*, deren Installation nicht als Administrator oder Root ausgeführt wurde, werden stets im Standalone-Modus ausgeführt.
2. Verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um zu prüfen, welche Aktualisierungen verfügbar sind. Falls Aktualisierungen verfügbar sind, die Sie installieren möchten, können Sie die Aktualisierungsfunktion verwenden, um diese abzurufen und zu installieren.

   Anmerkung: Wenn es in der verwendeten Umgebung erforderlich ist, die Aktualisierungen für die *DB2-Informationszentrale* auf einer Maschine zu installieren, die nicht über ein Verbindung zum Internet verfügt, müssen Sie die Aktualisierungssite auf ein lokales Dateisystem spiegeln und dabei eine Maschine verwenden, die mit dem Internet verbunden ist und auf der die *DB2-Informationszentrale* installiert ist. Wenn viele Benutzer Ihres Netzes die Dokumentationsaktualisierungen installieren sollen, können Sie die Zeit, die jeder einzelne Benutzer für die Aktualisierungen benötigt, reduzieren, indem Sie die Aktualisierungssite lokal spiegeln und ein Proxy dafür erstellen. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um die Pakete abzurufen. Die Aktualisierungsfunktion ist jedoch nur im Standalone-Modus verfügbar.
3. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale, und starten Sie die *DB2-Informationszentrale* auf Ihrem Computer erneut.

Anmerkung: Unter Windows Vista müssen Sie zur Ausführung der nachfolgend aufgeführten Befehle über Administratorberechtigung verfügen. Zum Starten einer Eingabeaufforderung oder eines Grafiktools mit vollen Administratorberechtigungen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte *DB2-Informationszentrale* zu aktualisieren:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationszentrale*.
   - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an, und wählen Sie **Stoppen** aus.
   - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:
     ```
     /etc/init.d/db2icdv95 stop
     ```
2. Starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus.
   - Unter Windows:
     a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.

b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis *Programme*\IBM\DB2 Information Center\Version 9.5 installiert, wobei *Programme* die Position des Programmdateiverzeichnisses ist.
c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis doc\bin.
d. Führen Sie die Datei help_start.bat aus:

```
help_start.bat
```

- Unter Linux:
  a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis /opt/ibm/db2ic/V9.5 installiert.
  b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis doc/bin.
  c. Führen Sie das Script help_start aus:

```
help_start
```

Der standardmäßig auf dem System verwendete Web-Browser wird aufgerufen und zeigt die Standalone-Informationszentrale an.

3. Klicken Sie den Aktualisierungsknopf ( ) an. Klicken Sie im rechten Fenster der Informationszentrale den Knopf für die Suche nach Aktualisierungen an. Eine Liste der Aktualisierungen für die vorhandene Dokumentation wird angezeigt.
4. Wählen Sie zum Initiieren des Installationsprozesses die gewünschten Aktualisierungen aus, und klicken Sie anschließend den Knopf für die Installation der Aktualisierungen an.
5. Klicken Sie nach Abschluss des Installationsprozesses **Fertig stellen** an.
6. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale:
   - Unter Windows: Navigieren Sie in das Verzeichnis doc\bin des Installationsverzeichnisses, und führen Sie die Datei help_end.bat aus:

     ```
     help_end.bat
     ```

     Anmerkung: Die Stapeldatei help_end enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit der Stapeldatei help_start gestartet wurden, ordnungsgemäß zu beenden. Verwenden Sie nicht die Tastenkombination `Strg+C` oder eine andere Methode, um help_start.bat zu beenden.
   - Unter Linux: Navigieren Sie in das Verzeichnis doc/bin des Installationsverzeichnisses, und führen Sie das Script help_end aus:

     ```
     help_end
     ```

     Anmerkung: Das Script help_end enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit dem Script help_start gestartet wurden, ordnungsgemäß zu beenden. Verwenden Sie keine andere Methode, um das Script help_start zu beenden.
7. Starten Sie die *DB2-Informationszentrale* erneut.
   - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an, und wählen Sie **Start** aus.
   - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:

     ```
     /etc/init.d/db2icdv95 start
     ```

In der aktualisierten *DB2-Informationszentrale* werden die neuen und aktualisierten Themen angezeigt.

DB2-Lernprogramme

Die DB2-Lernprogramme unterstützen Sie dabei, sich mit den unterschiedlichen Aspekten der DB2-Produkte vertraut zu machen. Die Lerneinheiten bieten eine in einzelne Schritte unterteilte Anleitung.

Vorbereitungen

Die XHTML-Version des Lernprogramms kann über die Informationszentrale unter http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/ angezeigt werden.

In einigen der Lerneinheiten werden Beispieldaten und Codebeispiele verwendet. Informationen zu bestimmten Voraussetzungen für die Ausführung der Tasks finden Sie in der Beschreibung des Lernprogramms.

DB2-Lernprogramme

Klicken Sie zum Anzeigen des Lernprogramms den Titel an.

„pureXML" in *pureXML - Handbuch*
Einrichten einer DB2-Datenbank, um XML-Daten zu speichern und Basisoperationen mit dem nativen XML-Datenspeicher auszuführen.

„Visual Explain" in *Lernprogramm für Visual Explain*
Analysieren, Optimieren und Anpassen von SQL-Anweisungen zur Leistungsverbesserung mithilfe von Visual Explain.

Informationen zur Fehlerbehebung in DB2

Eine breite Palette verschiedener Informationen zur Fehlerbestimmung und Fehlerbehebung steht zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung von DB2-Datenbankprodukten zu unterstützen.

DB2-Dokumentation
Informationen zur Fehlerbehebung stehen im Handbuch DB2-Fehlerbehebung oder im Abschnitt mit grundlegenden Informationen zu Datenbanken in der DB2-Informationszentrale zur Verfügung. Dort finden Sie Informationen dazu, wie Sie Probleme mithilfe der DB2-Diagnosetools und -Dienstprogramme eingrenzen und identifizieren können, Lösungen für einige der häufigsten Probleme sowie weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern und Problemen, die bei der Verwendung der DB2-Datenbankprodukte auftreten können.

DB2-Website mit technischer Unterstützung
Auf der DB2-Website mit technischer Unterstützung finden Sie Informationen zu Problemen und den möglichen Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen. Die Website mit technischer Unterstützung enthält Links zu den neuesten DB2-Veröffentlichungen, technischen Hinweisen (TechNotes), APARs (Authorized Program Analysis Reports) und Fehlerkorrekturen, Fixpacks sowie weiteren Ressourcen. Sie können diese Wissensbasis nach möglichen Lösungen für aufgetretene Probleme durchsuchen.

Rufen Sie die DB2-Website mit technischer Unterstützung unter http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/ auf.

Bedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

Persönliche Nutzung: Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung: Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Informationen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit oder die Freiheit der Rechte Dritter zur Verfügung gestellt.

Anhang B. Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder andere Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Dienstleistungen in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremddienstleistungen liegt beim Kunden, soweit nicht ausdrücklich solche Verbindungen erwähnt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Verweise auf Websites und Ressourcen anderer Anbieter. Es bestehen keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Verpflichtungen von IBM hinsichtlich der Websites oder Ressourcen anderer Anbieter, auf die im vorliegenden Dokument verwiesen wird, Zugriff besteht oder Links vorhanden sind. Ein Link auf eine Website eines anderen Anbieters bedeutet nicht, dass IBM den Inhalt und die Verwendung dieser Website billigt oder deren Eigentümer anerkennt. Darüber hinaus ist IBM nicht an Transaktionen beteiligt und übernimmt keine Verantwortung für Transaktionen zwischen Ihnen und anderen Anbietern, auch wenn die Informationen (oder Links) zu diesen Anbietern auf einer IBM Website zur Verfügung stehen. IBM ist nicht für die Verfügbarkeit solcher externen Sites oder Ressourcen verantwortlich und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Inhalte, Services, Produkte oder sonstiges Material, die bzw. das auf diesen oder über diese Sites oder Ressourcen verfügbar sind. Die Software anderer Anbieter unterliegt den Lizenzbedingungen der jeweiligen Software.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichen Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (*Name Ihrer Firma*) (*Jahr*). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. *_Jahr/Jahre angeben_*. Alle Rechte vorbehalten.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- oder Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite Copyright and trademark information unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Folgende Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen.

- Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.
- Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.
- Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Index

Numerische Stichwörter

180. Meridian
  überquerende Geometrien 170
  überquerende minimal einschließende Kreise 179
180. Meridian, überquerende Linien 169

A

Abfragen
  auszuführende räumliche Funktionen 95
  räumliche Indizes verwenden 96
  Schnittstellen zum Übergeben von räumlichen 95
Abstand
  entlang einer Orthodrome 134
  Funktion ST_Distance 344
Abstandsinformationen für Geometrien 307
Abstandstreue Projektionen 43
Aktivieren
  räumliche Operationen 33
Aktualisierungen
  DB2-Informationszentrale 523
Anwendungen
  Beispielprogramm 111
Äquator 133
Äquatorialgürtel
  Polygone zur Darstellung 170
ArcExplorer
  als Schnittstelle verwenden 95
Automatische Geocodierung 68
Azimutale Projektionen 43

B

Bedingungen
  Verwendung der Veröffentlichungen 526
Befehl db2se restore_indexes 106
Befehl db2se save_indexes 107
Befehle
  db2se 99
Befehlszeilenprozessor (CLP)
  Nachrichten 124
  Spatial Extender-Befehle 99
Beispiele
  Spatial Extender 111
Bemaßungsinformationen abrufen 291
Bemerkungen 527
Bestellen von DB2-Büchern 520
Bezugsdaten
  DB2 Spatial Extender
    Beschreibung 34
Breitengrad, geodätisch
  Definition 133
Bücher
  gedruckt
    bestellen 520

C

CREATE INDEX, Anweisung
  geodätischer Voronoi-Index 151
  räumlicher Rasterindex 84

D

Datenbanken
  für räumliche Operationen aktivieren
    Übersicht 33
Datenbankmigration
  Spatial Extender 104
Datenformate
  Formdarstellung 500
  GML (Geography Markup Language) 500
  WKB-Darstellung (WKB = Well-Known Binary) 498
  WKT-Darstellung (WKT = Well-Known Text) 493
Datentypinformationen abrufen 291
Datum
  geodätisch 131, 132
  in Definition für Koordinatensystem 192
DB2 Geodetic Data Management Feature
  unterstützte räumliche Funktionen 179
DB2-Informationszentrale
  Aktualisierung 523
  in verschiedenen Sprachen anzeigen 522
  Sprachen 522
  Versionen 521
db2se
  Migrationsbefehl 104
db2se-Befehle 99
DE_HDN _SRS_1004
  räumliches Bezugssystem 48
DEFAULT _SRS
  räumliches Bezugssystem 48
Dokumentation
  gedruckt 518
  Nutzungsbedingungen 526
  PDF 518
  Übersicht 517

E

Eigenschaften von Geometrien
  räumliche Funktionen für 291
    Begrenzungsinformationen 295
    Datentypinformationen 291
    Dimensionsinformationen 296
    Geometrien innerhalb einer Geometrie 293
    Konfigurationsinformationen 297
    Koordinaten- und Bemaßungsinformationen 291
    räumliches Bezugssystem 297
  Übersicht 11
Einheiten für Offsetwerte und Maßstabsfaktoren 51, 55
Ellipsoide
  Geodetic Extender 192
Ergebnistabellenfunktion
  räumliche Spalten 315, 484

F

Faktoren, Konvertierung
  Koordinaten 51, 55
Fehlerbehebung
  Forminformationsnachrichten 124
  Funktionen 123
  Lernprogramme 525
  Migrationsnachrichten 124
  Onlineinformationen 525
  Spatial Extender
    gespeicherte Prozeduren 121
    Nachrichten 119
  Systemverwaltung, Protokoll mit Benachrichtigungen 129
Fehlerbestimmung
  Lernprogramme 525
  verfügbare Informationen 525
Flächentreue Projektionen 43
Formdarstellung, Datenformat 500
Formeln für die Geocodierung 51, 55
Funktionen
  räumliche
    Übersicht 267
    Umwandlungen in Datenaustauschformate 267
Funktionsnachrichten 123

G

GCS_NORTH _AMERICAN _1927
  Koordinatensystem 48
GCS_NORTH _AMERICAN _1983
  Koordinatensystem 48
GCS_WGS _1984
  Koordinatensystem 48
GCSW _DEUTSCHE _HAUPTDRE IECKSNETZ
  Koordinatensystem 48
Geocoder
  Katalogsicht ST_GEOCODER_ PARAMETERS 255
  Katalogsicht ST_GEOCODERS 257
  Katalogsicht ST_GEOCODING 257
  Katalogsicht ST_GEOCODING_ PARAMETERS 259
  Katalogsicht ST_SIZINGS 260
  Übersicht 68
Geocodierung
  Übersicht 68
Geodäsie 131
Geodätische Datumsangaben
  Beschreibung 131
  Koordinatensysteme 501
  ST_SPATIAL_ REFERENCE_SYSTEMS 261
Geodätische Funktion
  ST_Area 318
  ST_Buffer 328
  ST_Contains 334
  ST_Difference 339
  ST_Distance 344
  ST_Generalize 362
  ST_Intersection 379
  ST_Intersects 380
  ST_Length 390
  ST_Perimeter 437
  ST_SymDifference 461
  ST_Union 474
  ST_Within 476
Geodätische Polygone 135
Geodätische räumliche Bezugssysteme 131
Geodätische räumliche Bezugssysteme (SRS)
  Beschreibung 45
Geodätische Regionen
  Beschreibung 135
Geodätische Voronoi-Indizes
  alternative Voronoi-Struktur auswählen 149
  CREATE INDEX, Anweisung 151
  im Vergleich zu räumlichen Rasterindizes 75
  verwenden 96
  Verwendung durch Funktionen 147
Geodätischer Breitengrad 133
Geodätischer Längengrad 133
Geodätisches Datum 132
Geodätisches räumliches Bezugssystem, ID
  ST_create_srs 202
Geodetic Data Management Feature
  Beschreibung 131
  Einsatzmöglichkeiten 131
  Ellipsoide 192
  unterstützte räumliche Katalogsichten 184
Geodetic Extender
  Differenzen 170
  ST_Geometry-Attribute 169
  unterstützte räumliche gespeicherte Prozeduren 184
Geografische Objekte
  Beschreibung 1
Geografisches Koordinatensystem 37
Geometrien
  Client/Server-Datenübertragung 487
  Eigenschaften
    siehe auch ″Räumliche Funktionen, Eigenschaften von Geometrien″ 291
    Übersicht 11
  neue generieren
    auf der Basis vorhandener Bemaßungen 304
    eine aus vielen 303
    geänderte Formen 305
    Konvertierung in andere 298
    neue Bereichskonfigurationen 299
    Übersicht 298
  räumliche Daten 6
  Übersicht 9
Gesamte Erde
  Darstellung 170
Gespeicherte Prozeduren
  Fehler 121
  ST_alter_coordsys 194
  ST_alter_srs 196
  ST_create_coordsys 200
  ST_create_srs 202
  ST_disable_autogeocoding 209
  ST_disable_db 211
  ST_drop_coordsys 212
  ST_drop_srs 214
  ST_enable_autogeocoding 215
  ST_enable_db 217
  ST_export_shape 219
  ST_import_shape 222
  ST_register_geocoder 231
  ST_register_spatial_column 235
  ST_remove_geocoding_setup 237
  ST_run_geocoding 239
  ST_setup_geocoding 243
  ST_unregister_geocoder 246
  ST_unregister_spatial_ column 248
GET GEOMETRY, Befehl
  Syntax 92

GML (Geography Markup Language), Datenformat 500
Grad
  Breitengrad und Längengrad 133
gse_disable_autogc, gespeicherte Prozedur 209
gse_disable_db, gespeicherte Prozedur 211
gse_disable_sref, gespeicherte Prozedur 214
gse_enable_autogc, gespeicherte Prozedur 215
gse_enable_db, gespeicherte Prozedur 217
gse_enable_sref, gespeicherte Prozedur 202
gse_export_shape 219
gse_import_shape, gespeicherte Prozedur 222
gse_register_gc, gespeicherte Prozedur 231
gse_register_layer, gespeicherte Prozedur 235
gse_run_gc, gespeicherte Prozedur 239
gse_unregist_gc, gespeicherte Prozedur 246
gse_unregist_layer, gespeicherte Prozedur 248

H

Hardwarevoraussetzungen
  Spatial Extender 22
Hemisphären, darstellende Polygone 170
Hilfe
  Konfiguration der Sprache 522
  SQL-Anweisungen 521

I

Indexadvisor
  Befehl GET GEOMETRY für Aufruf 92
  Einsatzmöglichkeiten 78
  Verwendungszweck 75, 85
Indexinformationen für Geometrien 307
Indizes
  geodätische, Voronoi
    CREATE INDEX, Anweisung 151
    Zellenstruktur 149
  Indexadvisorbefehl 92
  räumliche Rasterindizes
    Beschreibung 75
    CREATE INDEX, Anweisung 84
Installieren
  DB2 Spatial Extender
    Hardware- und Softwarevoraussetzungen 22

K

Kartenprojektionen
  Koordinatensysteme 501
Katalogsichten
  ST_COORDINATE_SYSTEMS 253
  ST_GEOCODER_ PARAMETERS 255
  ST_GEOCODERS 257
  ST_GEOCODING 257
  ST_GEOCODING_ PARAMETERS 259
  ST_GEOMETRY_ COLUMNS 251, 254
  ST_SIZINGS 260
  ST_SPATIAL_ REFERENCE_SYSTEMS 261
  ST_UNITS_OF_ MEASURE 264
Konstruktorfunktionen
  ESRI-Formdarstellung 274
  GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language) 275
  Übersicht 267
  WKB-Darstellung (Well-Known Binary Representation; bekannte Binärdarstellung) 273
Konstruktorfunktionen *(Forts.)*
  WKT-Darstellung (Well-Known Text Representation; bekannte Textdarstellung) 272
Konvertierung
  Koordinatenverarbeitung verbessern 51, 55
  räumliche Daten zwischen Koordinatensystemen 307
Koordinaten
  abrufen 291
  Konvertierung in räumlichen Bezugssystemen 45
  Konvertierung zur Leistungsverbesserung 51, 55
  räumliche Bezugssysteme 45
Koordinatenbezugssystem
  Breitengrad und Längengrad 131
Koordinatensysteme
  Katalogsicht ST_COORDINATE_SYSTEMS 253
  Katalogsicht ST_SPATIAL_ REFERENCE_SYSTEMS 261
  Übersicht 37
  unterstützte 501

L

Längengrad, geodätisch
  Definition 133
Leistung
  Konvertierung von Koordinatendaten 51, 55
Lernprogramme
  Fehlerbehebung 525
  Fehlerbestimmung 525
  Visual Explain 525
Lineare Einheiten
  Koordinatensysteme 501
Linienfolgen 9

M

Maßstabsfaktoren
  Übersicht 51, 55
Mehrlinienfolgen, homogene Gruppe von Spatial Extender 9
Mehrpunktangaben, homogene Gruppe von Spatial Extender 9
Meridian 133
Migration von Spatial Extender 27
  32-Bit- auf 64-Bit-System 28
Minimal einschließender Kreis (MBC)
  Definition 147
  Ergebnisse räumlicher Funktionen 179
  ST_Geometry-Attribute 169
Minimal einschließendes Rechteck (MBR)
  Definition 11
  in räumlichen Rasterindizes 75
Multiplikatoren zur Leistungsverbesserung
  Koordinatenverarbeitung 51, 55
Multipolygon, homogene Gruppe von Spatial Extender 9

N

Nachrichten
  Formdaten 124
  Funktionen 123
  Migrationsdaten 124
  Spatial Extender
    Befehlszeilenprozessor (CLP) 124
    Bestandteile 119
    gespeicherte Prozeduren 121
  Steuerzentrale 126
NAD27_ SRS_1002 (räumliches Bezugssystem) 48

NAD83_ SRS_1 (räumliches Bezugssystem) 48
Nullmeridian 133
Nullmeridiane
Koordinatensysteme 501

O

Offsetwerte
Übersicht 51, 55
Optimierung, räumliche Rasterindizes
mit Indexadvisor 85
Orthodrome
Beispiel 170
Definition 134

P

Pole
einschließende Polygone 170
Polygone
geodätische Regionen definieren 135
Geometrietyp 9
Projizierte Koordinatensysteme 43
Projiziertes Koordinatensystem 37
Protokolle
diagnostisch 129
Punkte 9

R

Rasterindizes
optimieren 85
Übersicht 75
Räumliche Bezugssysteme
Beschreibung 45
erstellen 202
in DB2 Spatial Extender bereitgestellt 48
Räumliche Daten
abrufen und analysieren
Funktionen 95
Schnittstellen 95
Verwenden von Indizes 96
Beschreibung 1
Datentypen 59
exportieren 65
Geocodierung 68
importieren 65
Spalten 59
ST_GEOMETRY_ COLUMNS 251, 254
Übertragung vom Client an den Server 487
verwenden 6
Räumliche Funktionen
Abstandsinformationen 307
Beispiele 95
Datenkonvertierung zwischen Koordinatensystemen 307
Eigenschaften von Geometrien 291
Begrenzungsinformationen 295
Datentypinformationen 291
Dimensionsinformationen 296
Geometrien innerhalb einer Geometrie 293
Konfigurationsinformationen 297
Koordinaten- und Bemaßungsinformationen 291
räumliches Bezugssystem 297
EnvelopesIntersect 313
geodätische Funktionsunterschiede 179
Geometrien umwandeln 267
Räumliche Funktionen *(Forts.)*
Indexinformationen 307
MBR-Ergebnistabelle 315
neue Geometrien generieren
auf der Basis vorhandener Bemaßungen 304
eine aus vielen 303
geänderte Formen 305
Konvertierung in andere 298
neue Bereichskonfigurationen 299
Übersicht 298
räumliche Indizes verwenden 96
ST_AppendPoint 317
ST_Area 318
ST_AsBinary 322
ST_AsGML 323
ST_AsShape 324
ST_AsText 325
ST_Boundary 326
ST_Buffer 328
ST_Centroid 331
ST_ChangePoint 332
ST_Contains 334
ST_ConvexHull 335
ST_CoordDim 337
ST_Crosses 338
ST_Difference 339
ST_Dimension 341
ST_Disjoint 342
ST_Distance 344
ST_Edge_GC_USA 347
ST_Endpoint 352
ST_Envelope 353
ST_EnvIntersects 354
ST_EqualCoordsys 355
ST_Equals 356
ST_EqualSRS 358
ST_ExteriorRing 359
ST_FindMeasure
ST_LocateAlong 360
ST_Generalize 362
ST_GeomCollection 363
ST_GeomCollFromTxt 365
ST_GeomCollFromWKB 367
ST_Geometry 368
ST_GeometryN 370
ST_GeometryType 371
ST_GeomFromText 372
ST_GeomFromWKB 374
ST_GetIndexParms 375
ST_InteriorRingN 378
ST_Intersection 379
ST_Intersects 380
ST_Is3d 382
ST_IsClosed 383
ST_IsEmpty 385
ST_IsMeasured 386
ST_IsRing 387
ST_IsSimple 388
ST_IsValid 389
ST_Length 390
ST_LineFromText 392
ST_LineFromWKB 393
ST_LineString 395
ST_LineStringN 396
ST_LocateAlong
ST_FindMeasure 360

Räumliche Funktionen *(Forts.)*
ST_LocateBetween
ST_MeasureBetween 408
ST_M 397
ST_MaxM 399
ST_MaxX 400
ST_MaxY 402
ST_MaxZ 404
ST_MBR 405
ST_MBRIntersects 406
ST_MeasureBetween
ST_LocateBetween 408
ST_MidPoint 409
ST_MinM 410
ST_MinX 412
ST_MinY 413
ST_MinZ 414
ST_MLineFromText 416
ST_MLineFromWKB 417
ST_MPointFromText 419
ST_MPointFromWKB 420
ST_MPolyFromText 422
ST_MPolyFromWKB 423
ST_MultiLineString 425
ST_MultiPoint 427
ST_MultiPolygon 428
ST_NumGeometries 430
ST_NumInteriorRing 431
ST_NumLineStrings 432
ST_NumPoints 433
ST_NumPolygons 434
ST_Overlaps 435
ST_Perimeter 437
ST_PerpPoints 439
ST_Point 441
ST_PointFromText 444
ST_PointFromWKB 445
ST_PointN 446
ST_PointOnSurface 447
ST_PolyFromText 448
ST_PolyFromWKB 450
ST_Polygon 451
ST_PolygonN 454
ST_Relate 455
ST_RemovePoint 456
ST_SRID
ST_SrsId 457
ST_SrsID
ST_SRID 457
ST_SrsName 459
ST_StartPoint 460
ST_SymDifference 461
ST_ToGeomColl 463
ST_ToLineString 464
ST_ToMultiLine 465
ST_ToMultiPoint 466
ST_ToMultiPolygon 467
ST_ToPoint 469
ST_ToPolygon 470
ST_Touches 471
ST_Transform 472
ST_Union 474
ST_Within 476
ST_WKBToSQL 478
ST_WKTToSQL 479
ST_X 480
ST_Y 481
Räumliche Funktionen *(Forts.)*
ST_Z 483
Überlegungen 309
Übersicht 267
Umwandlungen in Datenaustauschformate
ESRI-Formdarstellung 274
GML-Darstellung (GML = Geography Markup Language) 275
Übersicht 267
WKB-Darstellung (Well-Known Binary Representation; bekannte Binärdarstellung) 273
WKT-Darstellung (Well-Known Text Representation; bekannte Textdarstellung) 272
Union-Gesamtverknüpfungen 484
Vergleich von Geometrien
Containerbeziehungen 278
DE-9IM-Mustermatrixfolge 291
Geometriehüllen 288
identische Geometrien 288
Schnittpunkte 281, 290
Übersicht 276
Verwendung von geodätischen Voronoi-Indizes 147, 151
zugeordnete Datentypen 309
Räumliche gespeicherte Prozeduren
von Geodetic Data Management Feature unterstützte 184
Räumliche Indizes
geodätische, Voronoi 147
Typen 75
Räumliche Katalogsichten
von Geodetic Data Management Feature unterstützte 184
Räumliche Rasterindizes
im Vergleich zu geodätischen Voronoi-Indizes 75
Rasterebenen und -größen 75, 78
verwenden 96
Räumliche Spalten
Geocodierung 68
Räumlicher Bereich
Definition 45
Räumlicher Rasterindex
CREATE INDEX, Anweisung 84
Indexadvisorbefehl 92
Verwendung durch räumliche Funktionen 84
Verwendung durch SQL-Anweisungen 84
Räumliches Bezugssystem, Kennung (SRID)
für geodätische Daten 131, 132
Richtungstreue Projektionen 43
Ringe
Beschreibung 11
geodätische Regionen definieren 135

S

Schnittstellen
DB2 Spatial Extender 15
Softwarevoraussetzungen
Spatial Extender 22
Spatial Extender
bereitgestellte räumliche Bezugssysteme 48
Bezugsdaten 34
Einsatzmöglichkeiten 131
Migration 27
Migration von 32-Bit-Systemen auf 64-Bit-Systeme 28
Spatial Extender-Befehle
db2se migrate 104
db2se restore_indexes 106
db2se save_indexes 107

Sphäroide
Definition 132
in Definition für Koordinatensystem 192
Koordinatensysteme 501
SQL-Anweisungen
Hilfe anzeigen 521
Verwendung von geodätischen Voronoi-Indizes 151
ST_alter_coordsys, gespeicherte Prozedur 194
ST_alter_srs 196
ST_COORDINATE_SYSTEMS 253
ST_create_coordsys, gespeicherte Prozedur 200
ST_create_srs 202
ST_disable_autogeocoding 209
ST_disable_db, gespeicherte Prozedur 211
ST_Distance 344
ST_drop_coordsys, gespeicherte Prozedur 212
ST_drop_srs 214
ST_enable_autogeocoding, gespeicherte Prozedur 215
ST_enable_db, gespeicherte Prozedur 217
ST_export_shape, gespeicherte Prozedur 219
ST_GEOCODER_ PARAMETERS 255
ST_GEOCODERS 257
ST_GEOCODING 257
ST_GEOCODING_ PARAMETERS 259
ST_GEOMETRY_ COLUMNS 251, 254
ST_Geometry-Attribute
geodätische Differenzen 169
ST_import_shape, gespeicherte Prozedur 222
ST_register_geocoder, gespeicherte Prozedur 231
ST_register_spatial_column, gespeicherte Prozedur 235
ST_remove_geocoding_setup, gespeicherte Prozedur 237
ST_run_geocoding, gespeicherte Prozedur 239
ST_setup_geocoding, gespeicherte Prozedur 243
ST_SIZINGS 260
ST_SPATIAL_ REFERENCE_SYSTEMS 261
ST_UNITS_OF_ MEASURE 264
ST_UNITS_OF_ MEASURE, Katalogsicht 264
ST_unregister_geocoder, gespeicherte Prozedur 246
ST_unregister_spatial_column, gespeicherte Prozedur 248
Stapelbetrieb, Geocodierung 68
Steuerzentrale
Nachrichten 126
Systemverwaltung, Protokoll mit Benachrichtigungen 129
Szenarios
Konfiguration von Spatial Extender 15

T

Tasks
Konfiguration von Spatial Extender 15

U

Umsetzungsgruppen
Übersicht 487
Union-Gesamtverknüpfungsfunktionen 484

V

Vergleichsfunktionen
Containerbeziehungen 278
DE-9IM-Mustermatrixfolge 291
Geometriehüllen 288
identische Geometrien 288
Schnittpunkte zwischen Geometrien 281, 290
Übersicht 276
Visual Explain
Lernprogramm 525
Voronoi-Tesselation 148
Voronoi-Zellenstrukturen
alternative Struktur für Index auswählen 149
Beschreibung 148

W

Well-Known Binary (WKB), Darstellung, Datenformat 498
Well-Known Text (WKT), Darstellung, Datenformat 493
Weltbevölkerungsdichte
Voronoi-Zellenstruktur 148
WGS84_ SRS_1003
räumliches Bezugssystem 48
Winkeleinheiten
Koordinatensysteme 501
Winkeltreue Projektionen 43

SC12-3978-02

Spine information:

DB2 Version 9.5 für Linux, UNIX und Windows

Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature Benutzer- und Referenzhandbuch