



**pureXML - Handbuch**





**pureXML - Handbuch**

**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen unter Anhang E, „Bemerkungen“, auf Seite 465 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows pureXML Guide*,  
IBM Form SC23-5871-01,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2008  
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2008

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
SW TSC Germany  
Kst. 2877  
März 2008

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Zu diesem Handbuch</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>Kapitel 1. pureXML - Übersicht</b> . . . . .	<b>1</b>
Datentyp XML . . . . .	4
Übersicht zur XML-Eingabe und -Ausgabe . . . . .	5
Vergleich zwischen dem XML-Modell und dem relationalen Modell . . . . .	9
XQuery- und XPath-Datenmodell . . . . .	11
Sequenzen und Elemente . . . . .	12
Atomare Werte . . . . .	12
Knotenhierarchien . . . . .	13
Knotenmerkmale . . . . .	14
Knotensorten . . . . .	15
Dokumentreihenfolge der Knoten . . . . .	18
Knotenidentität . . . . .	18
Typisierte Werte und Zeichenfolgewerte von Knoten . . . . .	18
Tools mit XML-Unterstützung . . . . .	20
Föderationsunterstützung für pureXML . . . . .	22
Replikations- und Event-Publishing-Unterstützung für pureXML . . . . .	22
Artikel zur XML-Unterstützung . . . . .	22
<b>Kapitel 2. Lernprogramm für pureXML</b> . . . . .	<b>23</b>
Übung 1: Erstellen einer DB2-Datenbank und einer Tabelle, in der XML-Daten gespeichert werden können . . . . .	24
Übung 2: Erstellen von Indizes für XML-Daten . . . . .	24
Übung 3: Einfügen von XML-Dokumenten in Spalten mit einem XML-Datentyp . . . . .	25
Übung 4: Aktualisieren von XML-Dokumenten, die in einer XML-Spalte gespeichert sind . . . . .	26
Übung 5: Löschen von Zeilen auf der Basis des Inhalts von XML-Dokumenten . . . . .	28
Übung 6: Abfragen von XML-Daten . . . . .	29
Übung 7: Prüfen von XML-Dokumenten anhand von XML-Schemata . . . . .	33
Übung 8: Umsetzung mit XSLT-Formatvorlagen . . . . .	35
<b>Kapitel 3. XML-Speicher</b> . . . . .	<b>39</b>
XML-Speicherobjekt . . . . .	39
Speichern von XML in Basistabellenzeilen . . . . .	40
Speicherbedarf für XML-Dokumente . . . . .	41
<b>Kapitel 4. Einfügen von XML-Daten</b> . . . . .	<b>43</b>
Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten . . . . .	43
Hinzufügen von XML-Spalten zu vorhandenen Tabellen . . . . .	43
Einfügen in XML-Spalten . . . . .	44
XML-Parsing . . . . .	45
XML-Datenintegrität . . . . .	50
XML-Gültigkeitsprüfung . . . . .	50
Prüfungen auf Integritätsbedingungen für XML-Spalten . . . . .	53
Triggerverarbeitung von XML-Daten . . . . .	55
XML in Nicht-Unicode-Datenbanken verwenden . . . . .	57
Bevorzugung von DMS-Tabellenbereichen für die Leistung des pureXML-Datenspeichers . . . . .	62
<b>Kapitel 5. Abfragen von XML-Daten</b> . . . . .	<b>63</b>
Einführung zu XQuery . . . . .	63
Abrufen von DB2-Daten mit XQuery-Funktionen . . . . .	64
Einführung in die XML-Datenabfrage mithilfe von SQL . . . . .	66
Vergleich zwischen XQuery und SQL . . . . .	66
Vergleich von Methoden zur XML-Datenabfrage . . . . .	67
Angeben von XML-Namensbereichen . . . . .	69

XMLQUERY - Funktionsübersicht . . . . .	71
Von XMLQUERY zurückgegebene nicht leere Sequenzen . . . . .	71
Von XMLQUERY zurückgegebene leere Sequenzen . . . . .	73
Explizite Umwandlung von XMLQUERY-Ergebnissen in Nicht-XML-Typen . . . . .	74
Umsetzung zwischen Datentypen . . . . .	75
XMLQUERY . . . . .	83
XMLTABLE - Funktionsübersicht . . . . .	86
Beispiel für XMLTABLE: Einfügen von Werten, die von XMLTABLE zurückgegeben werden . . . . .	87
Beispiel für XMLTABLE: Zurückgeben einer Zeile für jedes Vorkommen eines Elements . . . . .	89
XMLTABLE . . . . .	90
XMLEXISTS-Vergleichselement beim Abfragen von XML-Daten . . . . .	95
Verwendung des Vergleichselements XMLEXISTS. . . . .	96
Vergleichselement XMLEXISTS . . . . .	97
Übergabe von Parametern zwischen SQL-Anweisungen und XQuery-Ausdrücken . . . . .	100
Übergeben von Konstanten und Parametermarken an XML-EXISTS und XMLQUERY . . . . .	100
Einfache Übergabe von Spaltennamen mit XMLEXISTS, XMLQUERY oder XMLTABLE. . . . .	101
Übergeben von Parametern von XQuery an SQL . . . . .	103
Datenabruf mit XQuery . . . . .	104
Richtlinien zum Abgleich von Indizes mit Abfragen - Übersicht . . . . .	106
Restriktivität von Indexdefinitionen . . . . .	107
Aspekte bei der Angabe von Knoten vom Typ 'text()' . . . . .	109
Datentypen von Literalen . . . . .	110
Konvertierung von Joinvergleichselementen . . . . .	111
Unbestimmte Abfrageauswertung . . . . .	113
Volltextsuche in XML-Dokumenten . . . . .	114
Abrufen von Daten in XML-Spalten für DB2-Clients früherer Versionen . . . . .	115
SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen für das Erstellen von XML-Werten . . . . .	115
Beispiele für das Veröffentlichen von XML-Werten . . . . .	117
Umsetzung mit XSLT-Formatvorlagen . . . . .	121
Behandlung von Sonderzeichen in SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen. . . . .	127
XML-Serialisierung . . . . .	128
Abweichungen in einem XML-Dokument nach dem Speichern und Abrufen . . . . .	130
Datentypen für die Archivierung von XML-Dokumenten . . . . .	132
<b>Kapitel 6. Indexieren von XML-Daten . . . . .</b>	<b>133</b>
XML-Musterausdrücke für Indizes . . . . .	134
XML-Namensbereichsdeklarationen . . . . .	136
Datentypen in XML-Musterausdrücken für Indizes . . . . .	137
Datentypkonvertierung für Indizes für XML-Daten . . . . .	139
Ungültige XML-Werte . . . . .	140
Zurückweisung von Dokumenten oder Fehlschlagen von Anweisungen CREATE INDEX . . . . .	142
Übersichtstabelle für die Konvertierung in den XML-Indexdatentyp . . . . .	143
XML-Schemata und Indexschlüsselgenerierung . . . . .	145
Indexieren von Elementen mit komplexen Schematypen . . . . .	146
Semantik des Schlüsselworts UNIQUE . . . . .	151
Zugehörige Datenbankobjekte für die XML-Datenindexierung . . . . .	152
Logische und physische Indizes für XML-Daten . . . . .	152
Andere zu XML-Spalten zugeordnete Datenbankobjekte . . . . .	153
Erneute Erstellung von Indizes für XML-Daten . . . . .	154
CREATE INDEX . . . . .	154
Beispielabfragen auf Indizes für XML-Daten . . . . .	172
Einschränkungen von Indizes für XML-Daten . . . . .	175
Allgemeine Aspekte der XML-Indexierung . . . . .	176
Fehlerbehebung bei Nachricht SQL20305N von der Anweisung INSERT oder UPDATE. . . . .	177
Fehlerbehebung bei Nachricht SQL20306N von der Anweisung CREATE INDEX für aufgefüllte Tabellen. . . . .	179
<b>Kapitel 7. XML-Daten aktualisieren . . . . .</b>	<b>183</b>
Aktualisierungsausdrücke in einem Umsetzungsausdruck verwenden . . . . .	184
Aktualisieren von XML-Dokumenten mit Informationen aus anderen Tabellen. . . . .	188

Löschen von XML-Daten aus Tabellen . . . . .	189
<b>Kapitel 8. XML-Schemarepository. . . . .</b>	<b>191</b>
XSR-Objekte . . . . .	191
Registrierung von XSR-Objekten . . . . .	192
Registrieren von XSR-Objekten über gespeicherte Prozeduren . . . . .	193
Registrieren von XSR-Objekten über den Befehlszeilenprozessor . . . . .	194
Java-Unterstützung für die XML-Schemaregistrierung und -entfernung . . . . .	195
Ändern registrierter XSR-Objekte . . . . .	197
Weiterentwicklung eines XML-Schemas. . . . .	197
Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata . . . . .	198
Szenario: Weiterentwicklung eines XML-Schemas . . . . .	205
Beispiele für die Extraktion von XML-Schemainformationen. . . . .	207
Auflisten der im XSR registrierten XML-Schemata . . . . .	207
Abrufen aller Komponenten eines im XSR registrierten XML-Schemas . . . . .	207
Abrufen des XML-Schemas eines XML-Dokuments. . . . .	208
<b>Kapitel 9. Versetzen von XML-Daten. . . . .</b>	<b>209</b>
Versetzen von XML-Daten - zentrale Aspekte. . . . .	210
Abfrage- und XPath-Datenmodell . . . . .	211
Verhalten von LOB- und XML-Dateien hinsichtlich IMPORT und EXPORT . . . . .	211
XML-Datenkennung . . . . .	212
Exportieren von XML-Daten . . . . .	214
Importieren von XML-Daten . . . . .	217
Laden von XML-Daten . . . . .	217
Indexierungsfehler beim Laden von XML-Daten beheben. . . . .	218
<b>Kapitel 10. Anwendungsprogrammiersprachenunterstützung . . . . .</b>	<b>227</b>
CLI. . . . .	228
XML-Datenverarbeitung in CLI-Anwendungen - Übersicht . . . . .	228
XML-Spalteneinfügungen und -aktualisierungen in CLI-Anwendungen . . . . .	229
Abrufen von XML-Daten in CLI-Anwendungen . . . . .	230
Ändern der Standardverarbeitung von XML-Datentypen in CLI-Anwendungen . . . . .	231
Eingebettetes SQL . . . . .	231
Deklarieren von XML-Hostvariablen in Anwendungen mit eingebettetem SQL . . . . .	231
Beispiel: Verweisen auf XML-Hostvariablen in Anwendungen mit eingebettetem SQL . . . . .	233
Ausführen von XQuery-Ausdrücken in Anwendungen mit eingebettetem SQL . . . . .	234
Empfehlungen für die Entwicklung von eingebetteten SQL-Anwendungen mit XML und XQuery . . . . .	236
Angaben von XML-Werten in einem SQL-Deskriptorbereich. . . . .	236
Java . . . . .	237
JDBC . . . . .	237
SQLJ . . . . .	244
PHP . . . . .	249
Einführung in die PHP-Anwendungsentwicklung für DB2 . . . . .	249
Ausführen von XQuery-Ausdrücken in PHP (ibm_db2) . . . . .	250
Perl . . . . .	251
pureXML und Perl . . . . .	251
Perl-DBI . . . . .	253
Einschränkungen für Perl . . . . .	254
Routinen . . . . .	254
SQL-Prozeduren . . . . .	254
Externe Routinen . . . . .	257
Leistung von Routinen . . . . .	271
Beispielanwendungen . . . . .	279
pureXML - Beispiele . . . . .	279
pureXML - Verwaltungsbeispiele . . . . .	280
pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele . . . . .	283
<b>Kapitel 11. XML-Datencodierung . . . . .</b>	<b>289</b>
Hintergrundinformationen zur internen XML-Codierung . . . . .	289

Wichtige Hinweise . . . . .	290
Codierungsaspekte der Eingabe von XML-Daten in eine Datenbank . . . . .	290
Codierungsaspekte beim Abrufen von XML-Daten aus einer Datenbank . . . . .	291
Codierungsaspekte bei der Weitergabe von XML-Daten in Routinenparametern . . . . .	291
Codierungsaspekte bei XML-Daten in JDBC-, SQLJ- und .NET-Anwendungen . . . . .	291
Szenarien . . . . .	292
Codierungsszenarien für die Eingabe intern codierter XML-Daten in eine Datenbank . . . . .	292
Codierungsszenarien für die Eingabe extern codierter XML-Daten in eine Datenbank . . . . .	295
Codierungsszenarien für das Abrufen intern codierter XML-Daten aus einer Datenbank . . . . .	297
Codierungsszenarien für das Abrufen von XML-Daten mit explizitem XMLSERIALIZE . . . . .	299

## **Kapitel 12. Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas 303**

Vorteile der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	303
Dekomposition von XML-Dokumenten mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata . . . . .	304
Registrieren und Aktivieren von XML-Schemata für die Dekomposition . . . . .	305
Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas und rekursive XML-Dokumente . . . . .	306
Inaktivierung der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	311
Gespeicherte Prozeduren vom Typ 'xdbDecompXML' für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen Schemas . . . . .	312
DECOMPOSE XML DOCUMENT . . . . .	315
XML-Dekompositionsannotationen . . . . .	316
XML-Dekompositionsannotationen - Spezifikation und Geltungsbereich . . . . .	317
XML-Dekompositionsannotationen - Zusammenfassung . . . . .	318
Dekompositionsannotation db2-xdb:defaultSQLSchema . . . . .	319
Dekompositionsannotation db2-xdb:rowSet . . . . .	321
Dekompositionsannotation db2-xdb:table . . . . .	325
Dekompositionsannotation db2-xdb:column . . . . .	329
Dekompositionsannotation db2-xdb:locationPath . . . . .	331
Dekompositionsannotation db2-xdb:expression . . . . .	334
Dekompositionsannotation db2-xdb:condition . . . . .	337
Dekompositionsannotation db2-xdb:contentHandling . . . . .	341
Dekompositionsannotation db2-xdb:normalization . . . . .	346
Dekompositionsannotation db2-xdb:order . . . . .	348
Dekompositionsannotation db2-xdb:truncate . . . . .	351
Dekompositionsannotation db2-xdb:rowSetMapping . . . . .	353
Dekompositionsannotation db2-xdb:rowSetOperationOrder . . . . .	356
Schlüsselwörter für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	358
Bildung von Dekompositionsergebnissen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	359
Auswirkung der Prüfung auf die Ergebnisse der XML-Dekomposition . . . . .	360
Behandlung von CDATA-Abschnitten bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	360
Nullwerte und leere Zeichenfolgen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	361
Prüfliste für die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata . . . . .	362
Annotationen abgeleiteter komplexer Typen für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	363
Empfehlungen zur Strukturierung von XML-Schemata für die Dekomposition . . . . .	365
Beispiele für Zuordnungen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	367
Zeilengruppen in der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	367
Annotationsbeispiel für die Dekomposition: Zuordnung zu einer XML-Spalte . . . . .	370
Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein einer einzigen Tabelle zugeordneter Wert, der eine einzige Zeile liefert . . . . .	372
Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein einer einzigen Tabelle zugeordneter Wert, der mehrere Zeilen liefert . . . . .	373
Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein mehreren Tabellen zugeordneter Wert . . . . .	375
Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Gruppieren mehrerer Werte, die einer einzigen Tabelle zugeordnet werden . . . . .	377
Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Mehrere Werte aus verschiedenen Kontexten, die einer einzigen Tabelle zugeordnet werden . . . . .	378



Kompatibilität von XML-Schematyp und SQL-Typ bei der Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata . . . . .	380
Grenzwerte und Einschränkungen für die Dekomposition mittels mit Annotationen versehenen XML-Schemata	385
Fehlerbehebung für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas . . . . .	388
Schema für XML-Dekompositionsannotationen . . . . .	390
<b>Kapitel 13. Einschränkungen bei pureXML . . . . .</b>	<b>393</b>
Einschränkungen bei pureXML . . . . .	393
<b>Anhang A. Codierungszuordnungen . . . . .</b>	<b>395</b>
Zuordnen von Codenamen zu effektiven CCSIDs für gespeicherte XML-Daten . . . . .	395
Zuordnen von CCSIDs zu Codenamen für serialisierte XML-Ausgabedaten . . . . .	406
<b>Anhang B. SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen. . . . .</b>	<b>411</b>
XMLAGG . . . . .	411
XMLATTRIBUTES. . . . .	412
XMLCOMMENT . . . . .	414
XMLCONCAT . . . . .	414
XMLDOCUMENT. . . . .	416
XMLELEMENT. . . . .	417
XMLFOREST . . . . .	422
XMLGROUP . . . . .	425
XMLNAMESPACES . . . . .	428
XMLPI . . . . .	430
XMLROW . . . . .	431
XMLTEXT . . . . .	433
XSLTRANSFORM. . . . .	435
<b>Anhang C. Gespeicherte XSR-Prozeduren und XSR-Befehle . . . . .</b>	<b>439</b>
Gespeicherte XSR-Prozeduren . . . . .	439
Prozedur XSR_REGISTER . . . . .	439
Prozedur XSR_ADDSCHEMADOC . . . . .	440
Prozedur XSR_COMPLETE. . . . .	442
Prozedur XSR_DTD . . . . .	443
Prozedur XSR_EXTENTIVITY. . . . .	444
Prozedur XSR_UPDATE. . . . .	445
XSR-Befehle . . . . .	447
REGISTER XMLSCHEMA . . . . .	447
ADD XMLSCHEMA DOCUMENT . . . . .	449
COMPLETE XMLSCHEMA . . . . .	450
REGISTER XSROBJECT . . . . .	451
UPDATE XMLSCHEMA. . . . .	453
<b>Anhang D. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2. . . . .</b>	<b>455</b>
Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format . . . . .	456
Bestellen gedruckter DB2-Bücher . . . . .	458
Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor. . . . .	459
Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale . . . . .	459
Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale . . . . .	459
Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale. . . . .	460
DB2-Lernprogramme . . . . .	462
Informationen zur Fehlerbehebung in DB2 . . . . .	463
Bedingungen . . . . .	463
<b>Anhang E. Bemerkungen . . . . .</b>	<b>465</b>
<b>Index . . . . .</b>	<b>469</b>



---

## Zu diesem Handbuch

Das pureXML-Handbuch enthält eine Beschreibung zur Arbeit mit XML-Daten in DB2-Datenbanken. Es bietet Informationen zu den XML-Datentypen und zur XML-Speicherung, zur Arbeit mit XML-Daten unter Verwendung von SQL und XQuery sowie zur Indexierung von XML-Daten unter Berücksichtigung von Leistungsaspekten. In weiteren Themen werden die pureXML-Anwendungsentwicklung, das Versetzen von Daten und die Dekomposition von XML-Daten in relationale Formate behandelt.



---

## Kapitel 1. pureXML - Übersicht

Mithilfe der Komponente pureXML können korrekt formatierte XML-Dokumente in Tabellenspalten, die den Datentyp XML aufweisen, gespeichert werden. Durch die Speicherung von XML-Daten in XML-Spalten werden die Daten in ihrem nativen hierarchischen Format beibehalten und nicht im Textformat abgelegt oder einem anderen Datenmodell zugeordnet.

Da der pureXML-Datenspeicher vollständig integriert ist, können Sie auf die gespeicherten XML-Daten zugreifen und diese verwalten, indem Sie die vorhandene DB2-Datenserverfunktionalität nutzen.

Die Speicherung von XML-Daten in deren nativen hierarchischen Format ermöglicht die effiziente Ausführung von Such-, Abruf- und Aktualisierungsoperationen für XML-Daten. Zum Abfragen und Aktualisieren von XML-Daten kann XQuery, SQL oder eine Kombination dieser beiden Sprachen verwendet werden. SQL-Funktionen, die XML-Daten zurückgeben oder mit XML-Argumenten arbeiten (und deswegen als SQL/XML-Funktionen bezeichnet werden), ermöglichen außerdem die Erstellung und Veröffentlichung von XML-Daten auf der Basis von Werten, die aus der Datenbank abgerufen werden.

### Abfragen und Aktualisieren

XML-Dokumente, die in XML-Spalten gespeichert sind, können mithilfe der folgenden Methoden abgefragt und aktualisiert werden:

#### XQuery

Bei XQuery handelt es sich um eine allgemeine Sprache zum Interpretieren, Abrufen und Ändern von XML-Daten. Mithilfe des DB2-Datenbank-servers kann XQuery entweder direkt oder über SQL aufgerufen werden. Da die XML-Daten in DB2-Tabellen und -Sichten gespeichert sind, werden Funktionen zum Extrahieren der XML-Daten aus angegebenen Tabellen und Sichten bereitgestellt. Hierzu wird die gewünschte Tabelle oder Sicht entweder direkt angegeben, oder es wird eine entsprechende SQL-Abfrage definiert. XQuery unterstützt verschiedene Ausdrücke für das Verarbeiten von XML-Daten, für das Aktualisieren von vorhandenen XML-Objekten (wie beispielsweise Elementen und Attributen) und für das Erstellen neuer XML-Objekte. Die Programmierschnittstelle für XQuery bietet Funktionen, die Ähnlichkeiten mit den entsprechenden SQL-Funktionen aufweisen und zur Ausführung von Abfragen und zum Abrufen von Ergebnissen verwendet werden können.

#### SQL-Anweisungen und SQL/XML-Funktionen

Zahlreiche SQL-Anweisungen unterstützen den Datentyp XML. Auf diese Weise können Sie viele allgemeine Datenbankoperationen mit XML-Daten ausführen. Hierzu gehören z. B. das Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten, das Hinzufügen von XML-Spalten zu vorhandenen Tabellen, das Erstellen von Indizes für XML-Spalten und von Triggern für Tabellen mit XML-Spalten sowie das Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von XML-Dokumenten. Die Gruppe der SQL/XML-Funktionen, -Ausdrücke und -Spezifikationen, die vom DB2-Datenbankserver unterstützt werden, wurde erweitert, um alle Vorteile des Datentyps XML voll nutzen zu können.

XQuery kann über eine SQL-Abfrage aufgerufen werden. In diesem Fall kann die SQL-Abfrage Daten in Form gebundener Variablen an XQuery übergeben.

## Anwendungsentwicklung

Unterstützung für die Anwendungsentwicklung wird von verschiedenen Programmiersprachen sowie durch SQL-Prozeduren und externe Prozeduren bereitgestellt:

### Unterstützung für Programmiersprachen

Die Anwendungsentwicklungsunterstützung der neuen Komponente pureXML ermöglicht es Anwendungen, die Funktionen für den Zugriff auf XML-Daten und relationale Daten und deren Speicherung zu kombinieren. Die folgenden Programmiersprachen unterstützen den Datentyp XML:

- C oder C++ (eingebettetes SQL oder DB2 CLI)
- COBOL
- Java (JDBC oder SQLJ)
- C# und Visual Basic (IBM Data Server Provider für .NET)
- PHP
- Perl

### SQL-Prozeduren und externe Prozeduren

XML-Daten können an SQL-Prozeduren und externe Prozeduren übergeben werden, indem Parameter vom Datentyp XML in die Parametersignaturen von CREATE PROCEDURE eingeschlossen werden. Vorhandene Prozedurenfunktionen unterstützen die Implementierung des prozeduralen Logikablaufs für SQL-Anweisungen, die XML-Werte generieren oder diese verwenden, sowie die temporäre Speicherung von XML-Datenwerten in Variablen.

## Verwaltung

Die Komponente pureXML stellt ein Repository für die Verwaltung der URI-Abhängigkeiten von XML-Dokumenten bereit und ermöglicht das Versetzen von XML-Daten zwecks Datenbankverwaltung:

### XML-Schema-Repository (XSR)

Das XML-Schema-Repository (XSR) ist ein Repository für alle XML-Artefakte, die zur Verarbeitung von XML-Instanzdokumenten benötigt werden, die in XML-Spalten gespeichert sind. Es dient zur Speicherung von XML-Schemata, Dokumenttypdeklarationen (DTDs) sowie externer Entitäten, auf die in XML-Dokumenten verwiesen wird.

### Dienstprogramme zum Importieren (IMPORT), zum Exportieren (EXPORT) und zum Laden (LOAD)

Die Dienstprogramme IMPORT, EXPORT und LOAD wurden aktualisiert und unterstützen nun den nativen XML-Datentyp. Diese Dienstprogramme verarbeiten XML-Daten wie LOB-Daten, d. h., beide Datentypen werden außerhalb der eigentlichen Tabelle gespeichert. Darüber hinaus steht Anwendungsentwicklungsunterstützung für das Importieren, Exportieren und Laden von XML-Daten zur Verfügung. Diese Unterstützung wird über die aktualisierten Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs) 'db2Import', 'db2Export' und 'db2Load' bereitgestellt. Diese aktualisierten Dienstprogramme ermöglichen Ihnen das Versetzen von Daten für in XML-Spalten gespeicherte XML-Dokumente, das in ähnlicher Weise ausgeführt wird wie die Datenversetzung bei relationalen Daten.

## Leistung

Beim Arbeiten mit XML-Dokumenten, die in XML-Spalten gespeichert sind, stehen Ihnen zahlreiche leistungsorientierte Funktionen zur Verfügung:

### Indizes für XML-Daten

Die Indexierungsunterstützung steht für Daten zur Verfügung, die in XML-Spalten gespeichert sind. Die Verwendung eines Index zu XML-Daten kann zur Verbesserung der Effizienz von Abfragen beitragen, die für XML-Dokumente abgesetzt werden. Ähnlich wie ein relationaler Index führt auch ein Index für XML-Daten eine Indexierung für Spalten durch. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass ein relationaler Index die gesamte Spalte indiziert, wohingegen ein Index für XML-Daten bei der Indexierung nur einen Teil der Spalte berücksichtigt. Sie können angeben, welche Teile einer XML-Spalte indiziert werden sollen, indem Sie ein XML-Muster angeben, bei dem es sich um einen eingeschränkten XPath-Ausdruck handelt.

### Optimierungsprogramm

Das Optimierungsprogramm wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die Auswertung von SQL-, XQuery- und SQL/XML-Funktionen, die XQuery-Komponenten einbetten. Die Funktionen werden hierbei auf der Basis von XML-Daten und relationalen Daten ausgewertet. Das Optimierungsprogramm verwendet Statistikdaten, die zu den XML-Daten erfasst wurden, sowie Daten aus Indizes zu XML-Daten, um auf der Basis dieser Informationen effiziente Abfrageausführungspläne zu erstellen.

### EXPLAIN und Visual Explain

Die EXPLAIN-Funktion und die grafische Benutzerschnittstelle von Visual Explain wurden aktualisiert und unterstützen nun die funktionalen SQL-Erweiterungen zur Abfrage von XML-Daten und zur Unterstützung von XQuery-Ausdrücken. Diese Aktualisierungen an der EXPLAIN-Funktion und an der grafischen Benutzerschnittstelle von Visual Explain ermöglichen es Ihnen, den Status der vom DB2-Datenbankserver durchgeführten Auswertung von Abfrageanweisungen für XML-Daten schnell und einfach anzuzeigen.

## Tools

Der XML-Datentyp wird in verschiedenen Tools wie beispielsweise in der Steuerzentrale, im Befehlszeilenprozessor (CLP), in IBM Data Studio sowie im DB2 Development Add-In für Microsoft Visual Studio .NET unterstützt.

## Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Komponente pureXML ermöglicht Ihnen die Speicherung von und den Zugriff auf XML-Daten im XML-Format, d. h. in deren hierarchischen Format; es kann jedoch in bestimmten Fällen erforderlich sein, auf XML-Daten in Form relationaler Daten zuzugreifen. Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas werden Dokumente auf der Basis von Annotationen zerlegt, die in einem XML-Schema angegeben sind.

---

## Datentyp XML

Der Datentyp XML wird zum Definieren von Spalten in Tabellen verwendet, in denen XML-Werte gespeichert werden. Bei allen in diesen Tabellen gespeicherten XML-Werten muss es sich um korrekt formatierte XML-Dokumente handeln. Die Einführung dieses nativen Datentyps XML ermöglicht es dem Benutzer, korrekt formatierte XML-Dokumente in ihrem hierarchischen Format zusammen mit anderen relationalen Daten in der Datenbank zu speichern.

XML-Werte werden in einer internen Darstellung verarbeitet, bei der es sich nicht um ein Zeichenfolgeformat handelt und die nicht direkt mit Zeichenfolgewerten verglichen werden kann. Ein XML-Wert kann in einen serialisierten Zeichenfolgewart umgesetzt werden, der das XML-Dokument darstellt. Hierzu wird die Funktion XMLSERIALIZE verwendet oder der Wert an eine Anwendungsvariable eines XML-, Zeichenfolge- oder Binärtyps gebunden. Ein Zeichenfolgewart, der ein XML-Dokument darstellt, kann in ähnlicher Weise in einen XML-Wert umgesetzt werden. Hierzu wird die Funktion XMLPARSE verwendet oder ein Anwendungszeichenfolge-, Binär- oder XML-Anwendungstyp an einen XML-Wert gebunden. Bei SQL-Datenänderungsanweisungen (z. B. INSERT), die auch XML-Spalten betreffen, wird ein Zeichenfolge- oder ein Binärwert, der für ein XML-Dokument steht, in einen XML-Wert umgesetzt. Hierzu wird die Funktion XMLPARSE eingefügt. Ein XML-Wert kann implizit syntaktisch analysiert oder serialisiert werden, wenn ein Austausch mit Anwendungszeichenfolge- oder Binärdatentypen durchgeführt wird.

Es bestehen keine architekturbedingten Einschränkungen für die Höhe eines XML-Werts in einer Datenbank. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für serialisierte XML-Daten, die mit einem DB2-Datenbankserver ausgetauscht werden, eine effektive Beschränkung auf 2 GB gilt.

XML-Dokumente können mithilfe der SQL-Datenbearbeitungsanweisungen eingefügt, aktualisiert und gelöscht werden. Die Gültigkeitsprüfung für ein XML-Dokument auf der Basis eines XML-Schemas, die normalerweise während einer Einfüge- oder Aktualisierungsoperation ausgeführt wird, wird vom XML-Schema-Repository (XSR) unterstützt. Das DB2-Datenbanksystem stellt darüber hinaus Mechanismen zur Verfügung, mit denen XML-Werte erstellt und abgefragt sowie XML-Daten exportiert und importiert werden können. Für eine XML-Spalte kann ein Index für XML-Daten definiert werden, der eine verbesserte Leistung bei Suchoperationen in XML-Daten bietet. Die XML-Daten in Tabellen- oder Sichtspalten können als serialisierte Zeichenfolgedaten über verschiedene Anwendungsschnittstellen abgerufen werden.



---

## Übersicht zur XML-Eingabe und -Ausgabe

Der DB2-Datenbankserver, der sowohl zur Verwaltung relationaler als auch zur Verwaltung von XML-Daten eingesetzt werden kann, bietet verschiedene Methoden zur Ein- und Ausgabe von XML-Dokumenten.

XML-Dokumente werden in Spalten gespeichert, die mit dem Datentyp XML definiert sind. Jede Zeile einer XML-Spalte enthält hierbei ein einziges, korrekt formatiertes XML-Dokument. Das gespeicherte Dokument wird in seinem hierarchischen Format gespeichert, wobei das XML-Datenmodell beibehalten wird. Das Dokument wird nicht als Text gespeichert und keinem anderen Datenmodell zugeordnet.

XML-Spalten können in Tabellen definiert werden, die auch Spalten anderer Typen enthalten, in denen relationale Daten gespeichert werden. In einer Tabelle können auch mehrere XML-Spalten definiert werden.

## Eingabe

Abb. 1 zeigt die verschiedenen Möglichkeiten zur Integration von XML-Daten in das Datenbanksystem.

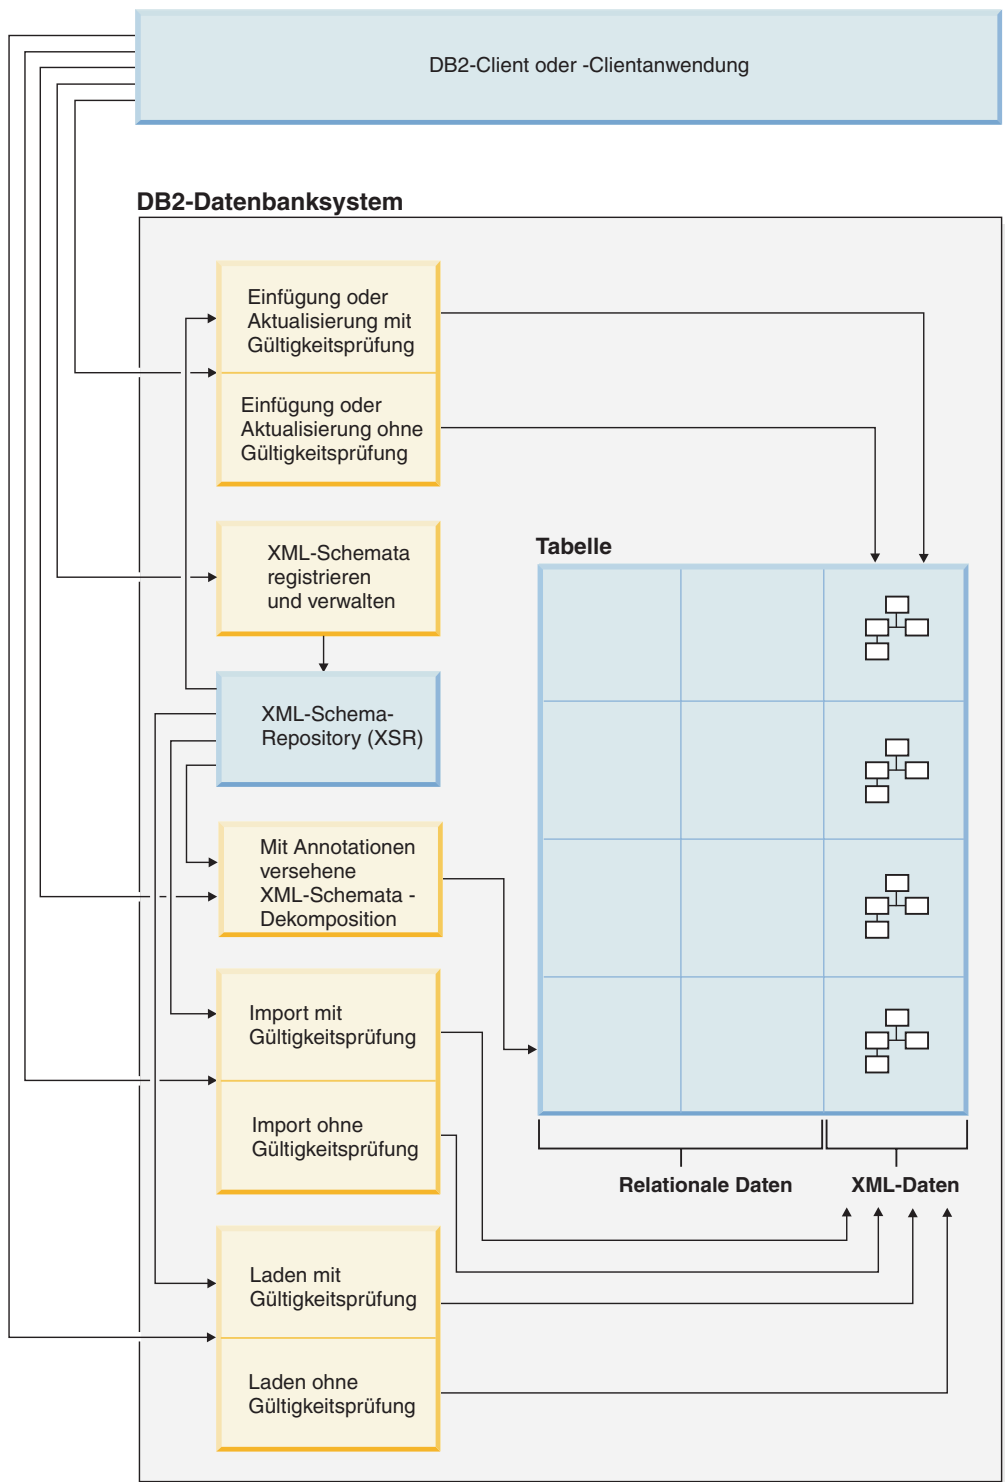


Abbildung 1. Methoden zur Eingabe von XML-Daten

Die verwendete Eingabemethode hängt von der zu erledigenden Task ab:

### **Einfügung oder Aktualisierung**

Korrekt formatierte Dokumente werden in XML-Spalten mithilfe der SQL-Anweisung INSERT eingefügt. Ein Dokument ist dann korrekt formatiert, wenn es erfolgreich syntaktisch analysiert werden kann. Die Gültigkeitsprüfung der XML-Dokumente während einer Einfüge- oder Aktualisierungsoperation ist optional. Wenn die Gültigkeitsprüfung durchgeführt wird, muss das XML-Schema zuerst im XML-Schema-Repository (XSR) registriert werden. Die Aktualisierung von Dokumenten erfolgt mithilfe der SQL-Anweisung UPDATE oder mithilfe von XQuery-Aktualisierungsausdrücken.

### **Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas**

Daten aus XML-Dokumenten können zerlegt oder in relationalen Spalten und XML-Spalten gespeichert werden. Hierzu wird die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas verwendet. Bei der Dekomposition werden Daten anhand von Annotationen, die zu XML-Schemadokumenten hinzugefügt werden, in Spalten gespeichert. Diese Annotationen stellen eine Zuordnung zwischen den Daten in XML-Dokumenten und den Spalten von Tabellen her.

XML-Schemadokumente, auf die durch die Dekompositionsfunktion verwiesen wird, werden im XML-Schema-Repository (XSR) gespeichert.

### **Import**

XML-Dokumente können mit dem Dienstprogramm IMPORT in XML-Spalten importiert werden. Optional kann für die zu importierenden XML-Dokumente eine Gültigkeitsprüfung durchgeführt werden. Wenn die Gültigkeitsprüfung durchgeführt wird, muss das XML-Schema, anhand dessen die Dokumente geprüft werden, zuerst im XML-Schema-Repository (XSR) registriert werden.

### **Registrierung des XML-Schema-Repositorys (XSR)**

Das XML-Schema-Repository dient zur Speicherung von XML-Schemata, die für die Gültigkeitsprüfung oder Dekomposition von XML-Dokumenten benutzt werden. Die Registrierung von XML-Schemata stellt normalerweise eine Voraussetzung für andere Tasks dar, die für XML-Dokumente ausgeführt werden sollen, die von diesen Schemata abhängen. XML-Schemata werden im XSR mithilfe von gespeicherten Prozeduren oder Befehlen registriert.

### **Ausgabe**

Abb. 2 auf Seite 8 zeigt die verschiedenen Möglichkeiten zum Abrufen von XML-Daten aus dem Datenbanksystem.

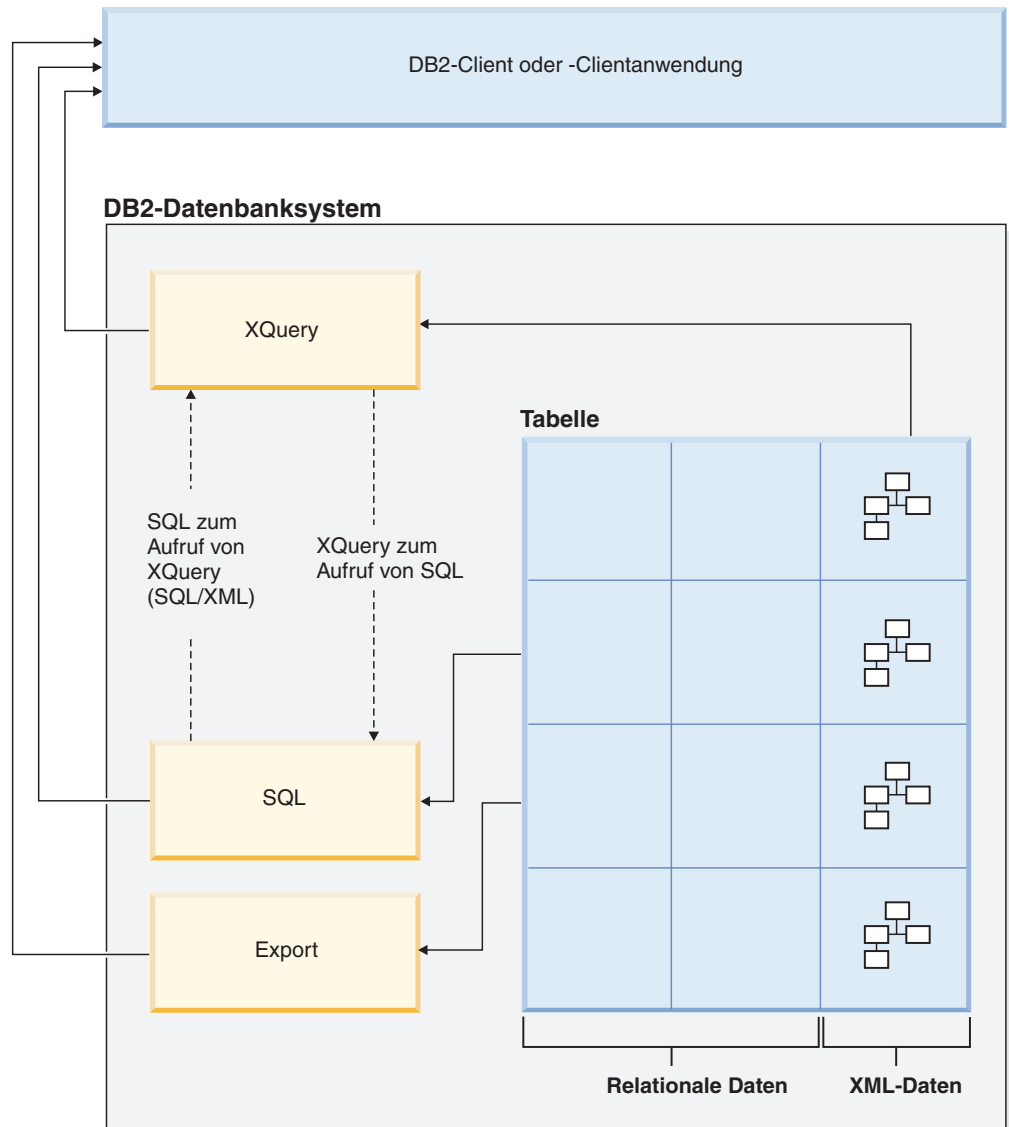


Abbildung 2. Methoden zur Ausgabe von XML-Daten

Die verwendete Ausgabemethode hängt von der zu erledigenden Task ab:

### XQuery

Bei XQuery handelt es sich um eine Sprache, mit der Sie Daten in XML-Dokumenten abfragen können. Sie wurde für spezielle Anforderungen entwickelt, die für die Abfrage von XML-Daten gelten. Deren Struktur ist im Gegensatz zur Struktur relationaler Daten sehr variabel und kann nur schwierig vorhergesagt werden.

XQuery kann alleine aufgerufen werden oder SQL aufrufen, um über die XQuery-Funktionen `db2-fn:xmlcolumn` und `db2-fn:sqlquery` XML-Daten abzufragen, die in einer DB2-Datenbank gespeichert sind. `db2-fn:xmlcolumn` ruft eine vollständige XML-Spalte ab, wohingegen `db2-fn:sqlquery` XML-Werte abrufen, die auf einer SQL-Fullselect-Operation basieren.

### SQL

Bei der Abfrage von XML-Daten mit einer SQL-Fullselect-Operation wird die Abfrage auf Spaltenebene durchgeführt. Aus diesem Grund können durch eine solche Abfrage nur vollständige XML-Dokumente zurückgegeben werden. Fragmente eines XML-Dokuments können nicht zurückgege-

ben werden, wenn nur SQL verwendet wird. Zur Abfrage von Daten in XML-Dokumenten muss XQuery verwendet werden. XQuery kann über SQL mithilfe der SQL/XML-Funktion XMLQUERY oder XMLTABLE aufgerufen werden. Alternativ hierzu kann auch das Vergleichselement XML EXISTS benutzt werden. Die Funktion XMLQUERY gibt das Ergebnis eines XQuery-Ausdrucks als XML-Sequenz zurück. Die Funktion XMLTABLE gibt das Ergebnis eines XQuery-Ausdrucks als Tabelle zurück. Das SQL-Vergleichselement XML EXISTS legt fest, ob ein XQuery-Ausdruck eine nicht leere Sequenz zurückgibt.

Es steht auch eine Reihe von Veröffentlichungsfunktionen zur Verfügung, um XML-Werte aus XML-Daten zu erstellen, die im DB2-Datenbankserver gespeichert sind. XML-Werte, die mit diesen Veröffentlichungsfunktionen erstellt werden, müssen keine korrekt formatierten XML-Dokumente sein.

**Export** XML-Dokumente können aus XML-Spalten mithilfe des Dienstprogramms EXPORT exportiert werden. Exportierte XML-Daten werden separat von den exportierten relationalen Daten in der Hauptdatendatei gespeichert. Details zu den einzelnen exportierten XML-Dokumenten werden nicht direkt in der Hauptdatei der exportierten Daten gespeichert. Diese Details werden in der Hauptdatendatei stattdessen durch eine XML-Datenkennung (XDS) dargestellt.

---

## Vergleich zwischen dem XML-Modell und dem relationalen Modell

Beim Entwurf Ihrer Datenbanken müssen Sie entscheiden, ob sich Ihre Daten besser für das XML-Modell oder für das relationale Modell eignen. Beim Entwurf können Sie auch den Hybridcharakter einer DB2-Datenbank nutzen, d. h. die Möglichkeit zur Unterstützung sowohl von relationalen Daten als auch von XML-Daten in einer einzigen Datenbank.

In dieser Beschreibung werden zwar einige der Hauptunterschiede zwischen den Modellen und die jeweils zu berücksichtigenden Aspekte behandelt, doch spielen bei der Festlegung des am besten geeigneten Modells für eine bestimmte Implementierung zahlreiche Faktoren eine Rolle. Betrachten Sie die folgende Beschreibung lediglich als Richtlinie, um die Faktoren zu beurteilen, die sich auf Ihre spezifische Implementierung auswirken können.

### Hauptunterschiede zwischen XML-Daten und relationalen Daten

**XML-Daten sind hierarchisch aufgebaut, während relationale Daten in einem Modell logischer Beziehungen dargestellt werden.**

Ein XML-Dokument enthält Informationen zu den Beziehungen von Datenelementen untereinander in Form einer Hierarchie. Beim relationalen Modell lassen sich lediglich solche Typen von Beziehungen angeben, die durch die Beziehungen übergeordneter und abhängiger Tabellen definierbar sind.

**XML-Daten sind selbst-beschreibend, relationale Daten sind dies hingegen nicht.** Ein XML-Dokument enthält nicht nur die Daten, sondern auch eine Kennzeichnung, die erläutert, worum es sich handelt. Ein einziges Dokument kann verschiedene Typen von Daten enthalten. Beim relationalen Modell wird der Inhalt der Daten durch die zugehörige Spaltendefinition festgelegt. Alle Daten einer Spalte müssen denselben Datentyp besitzen.

**XML-Daten besitzen eine inhärente Anordnung, relationale Daten hingegen nicht.** Bei einem XML-Dokument gilt die Annahme, dass die Reihenfolge, in der Datenelemente angegeben werden, die Reihenfolge der Daten im Doku-

ment ist. Häufig gibt es keine andere Möglichkeit, die Reihenfolge innerhalb eines Dokuments anzugeben. Bei relationalen Daten ist die Reihenfolge der Zeilen nicht garantiert, sofern nicht eine Klausel ORDER BY für eine oder mehrere Spalten angegeben wird.

## **Einflussfaktoren bei der Auswahl eines geeigneten Datenmodells**

Die Art der zu speichernden Daten kann dabei helfen zu bestimmen, wie diese Daten gespeichert werden sollen. Wenn die Daten zum Beispiel eine natürliche Hierarchie aufweisen und selbst-beschreibend sind, können sie als XML-Daten gespeichert werden. Allerdings können auch noch andere Faktoren die Wahl eines geeigneten Modells beeinflussen:

### **Bei Bedarf an hoher Flexibilität**

Relationale Tabellen basieren auf einem recht starren Modell. Zum Beispiel kann sich eine Normalisierung einer Tabelle in mehrere Tabellen oder auch eine Denormalisierung mehrerer Tabellen zu einer Tabelle sehr schwierig gestalten. Wenn sich die Datenstruktur häufig ändert, ist ihre Darstellung in Form von XML-Daten die geeignetere Wahl. XML-Schemata können beispielsweise im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden.

### **Bei Bedarf an hoher Leistung beim Datenabruf**

Mit der Serialisierung und Interpretation von XML-Daten ist einiger Aufwand verbunden. Wenn die Leistung eine wichtigere Rolle spielt als die Flexibilität, könnten sich relationale Daten als die bessere Wahl erweisen.

### **Bei einer späteren Verarbeitung der Daten als relationale Daten**

Wenn die nachfolgende Verarbeitung der Daten davon abhängig ist, dass die Daten in einer relationalen Datenbank gespeichert werden, kann ein geeignetes Verfahren darin bestehen, Teile der Daten durch Dekomposition (XML-Zerlegung) als relationale Daten zu speichern. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist eine OLAP-Verarbeitung (Online Analytical Processing), die auf Daten in einem Data-Warehouse angewendet wird. Wenn weitere Verarbeitungsschritte für das XML-Dokument als Ganzes erforderlich sind, kann in diesem Fall darüber hinaus eine geeignete Lösung darin bestehen, einige Daten als relationale Daten und zudem das gesamte XML-Dokument zu speichern.

### **Bei einer etwaigen Bedeutung der Datenkomponenten außerhalb einer Hierarchie**

Daten können inhärent eine hierarchische Spezifik aufweisen, ohne dass die untergeordneten Komponenten notwendigerweise die übergeordneten Komponenten zur Angabe von Werten benötigen. Zum Beispiel kann eine Bestellung Teilnummern enthalten. Die Bestellungen mit den Teilnummern werden möglicherweise am besten in Form von XML-Dokumenten dargestellt. Die einzelnen Teilnummern besitzen jedoch jeweils eine zugeordnete Teilebeschreibung. Es kann vorteilhafter sein, die Teilebeschreibungen in einer relationalen Tabelle abzulegen, weil die Beziehung zwischen den Teilnummern und den Teilebeschreibungen von den Bestellungen, in denen die Teilnummern verwendet werden, logisch unabhängig ist.

### **Bei einem Geltungsbereich von Datenattributen für alle Daten oder nur für eine kleine Untergruppe der Daten**

Einige Datengruppen besitzen eine große Anzahl möglicher Attribute, wobei jedoch nur eine kleine Anzahl dieser Attribute jeweils für einen bestimmten Datenwert gilt. In einem Einzelhandelskatalog können beispielsweise zahlreiche mögliche Datenattribute vorkommen, wie zum Beispiel Größe, Farbe, Gewicht, Material, Stil, Gewebe, Anschlusswerte oder

Kraftstoffbedarf. Für jedes bestimmte Element im Katalog ist nur eine Untermenge dieser Attribute relevant: Anschlusswerte sind für eine Elektrotischsäge, jedoch nicht für einen Mantel von Bedeutung. In einem relationalen Modell lässt sich diese Art von Daten nur schwer darstellen und in einer für Suchen geeigneten Form speichern, während dies in einem XML-Modell relativ einfach ist.

**Bei einem hohen Verhältnis von Datenkomplexität zu Datenvolumen**

In vielen Situationen werden hoch strukturierte Informationen in kleinen Mengen benötigt. Die Darstellung solcher Daten in einem relationalen Modell kann komplexe Sternschemata erfordern, in denen jede Dimensionstabelle mit vielen weiteren Dimensionstabellen verknüpft wird und die meisten Tabellen nur wenige Zeilen enthalten. Eine bessere Methode zur Darstellung dieser Daten besteht darin, eine einzige Tabelle mit einer XML-Spalte zu verwenden und Sichten für diese Tabelle zu erstellen, die jeweils eine Dimension darstellen.

**Bei erforderlicher referenzieller Integrität**

XML-Spalten können nicht als Teil von referenziellen Integritätsbedingungen definiert werden. Wenn Werte in XML-Dokumenten in referenzielle Integritätsbedingungen einzubinden sind, sollten Sie die Daten daher als relationale Daten speichern.

**Bei häufig erforderlichen Datenaktualisierungen**

XML-Daten in einer XML-Spalte können nur in der Art aktualisiert werden, dass vollständige Dokumente ersetzt werden. Wenn häufig kleine Fragmente sehr großer Dokumente für eine große Anzahl von Zeilen aktualisiert werden müssen, kann es effizienter sein, die Daten in Nicht-XML-Spalten zu speichern. Wenn hingegen kleine Dokumente und nur wenige Dokumente gleichzeitig zu aktualisieren sind, kann sich die Speicherung in XML-Spalten ebenfalls als effizient erweisen.

---

## XQuery- und XPath-Datenmodell

XQuery-Ausdrücke arbeiten mit Instanzen des XQuery- und des XPath-Datenmodells (XDM) und geben Instanzen des Datenmodells zurück. Das XQuery- und XPath-Datenmodell stellt eine abstrakte Darstellung eines oder mehrerer XML-Dokumente oder -Fragmente zur Verfügung. Das Datenmodell definiert alle gültigen Werte von Ausdrücken in XQuery, einschließlich der Werte, die während der Zwischenberechnungen verwendet werden.

Das Parsing (Syntexanalyse) von XML-Daten in das XQuery- und XPath-Datenmodell und die Gültigkeitsprüfung der Daten auf der Basis eines Schemas werden vor der Verarbeitung der Daten durch XQuery ausgeführt. Während der Datenmodellgenerierung wird das XML-Eingabedokument syntaktisch analysiert und in eine Instanz des XQuery- und XPath-Datenmodells konvertiert. Das Dokument kann mit oder ohne Gültigkeitsprüfung syntaktisch analysiert werden.

Das XQuery- und XPath-Datenmodell wird anhand von Sequenzen aus atomaren Werten und Knoten beschrieben.

## Sequenzen und Elemente

Eine Instanz des XQuery- und XPath-Datenmodells (XDM) ist eine Sequenz. Eine *Sequenz* ist eine sortierte Gruppe aus null oder mehr Elementen. Ein *Element* ist entweder ein atomarer Wert oder ein Knoten.

Eine Sequenz kann Knoten, atomare Werte oder eine Kombination aus Knoten und atomaren Werten enthalten. Jeder Eintrag in der folgenden Liste beispielsweise ist eine Sequenz:

- 36
- <dog/>
- (2, 3, 4)
- (36, <dog/>, "cat")
- ()

Zusätzlich zu den Einträgen in der Liste, ist auch ein XML-Dokument, das in einer XML-Spalte in einer DB2-Datenbank gespeichert ist, eine Sequenz.

In den Beispielen wird zur Darstellung von Sequenzen eine Notation verwendet, die der Syntax entspricht, die zum Erstellen von Sequenzen in XQuery verwendet wird:

- Jedes Element in der Sequenz wird durch ein Komma von den restlichen Elementen getrennt.
- Eine ganze Sequenz wird in runde Klammern eingeschlossen.
- Zur Darstellung einer leeren Sequenz wird ein Paar leerer runder Klammern verwendet.
- Ein einzelnes Element, das alleine steht, entspricht einer Sequenz, die ein Element enthält.

Es gibt z. B. keinen Unterschied zwischen der Sequenz (36) und dem atomaren Wert 36.

Sequenzen dürfen nicht verschachtelt sein. Wenn zwei Sequenzen kombiniert werden, dann wird als Ergebnis immer eine abgewickelte Sequenz von Knoten und atomaren Werten generiert. Wenn Sie z. B. die Sequenz (2, 3) an die Sequenz (3, 5, 6) anfügen, dann wird eine Sequenz generiert, die (3, 5, 6, 2, 3) lautet. Durch die Kombination dieser Sequenzen kann nicht die Sequenz (3, 5, 6, (2, 3)) generiert werden, da verschachtelte Sequenzen niemals auftreten.

Eine Sequenz, die null Elemente enthält, wird als *leere Sequenz* bezeichnet. Leere Sequenzen können zur Darstellung fehlender oder unbekannter Informationen verwendet werden.

## Atomare Werte

Als *atomarer Wert* wird eine Instanz eines der integrierten atomaren Datentypen bezeichnet, die mit XML-Schemata definiert werden können. Diese Datentypen umfassen Zeichenfolgen, ganze Zahlen (Integer), Dezimalzahlen, Datumsangaben und weitere atomare Typen. Diese Typen werden als atomar bezeichnet, weil sie nicht weiter in kleinere Einheiten unterteilt werden können.

Im Gegensatz zu Knoten verfügen atomare Werte nicht über eine Identität. Jede Instanz eines atomaren Wertes (z. B. die ganze Zahl 7) ist identisch mit allen anderen Instanzen dieses Wertes.



Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Erstellung von atomaren Werten:

- Extraktion aus Knoten über den so genannten Atomisierungsprozess. Die Atomisierung wird von Ausdrücken immer dann verwendet, wenn eine Sequenz atomarer Werte erforderlich ist.
- Angabe als numerischer oder Zeichenfolgeliteralwert. Literalwerte werden von XQuery als atomare Werte interpretiert. Die folgenden Literalwerte werden z. B. als atomare Werte interpretiert:
  - "dies ist eine zeichenfolge" (Der Typ lautet xs:string)
  - 45 (Der Typ lautet xs:integer)
  - 1,44 (Der Typ lautet xs:decimal)
- Berechnung mit Konstruktorfunktionen. Die folgende Konstruktorfunktion beispielsweise kann zur Erstellung eines Wertes des Typs 'xs:date' auf der Basis der Zeichenfolge "2005-01-01" verwendet werden:  
`xs:date("2005-01-01")`
- Rückgabe durch die integrierten Funktionen `fn:true()` und `fn:false()`. Diese Funktionen geben die Booleschen Werte `true` (wahr) und `false` (falsch) zurück. Diese Werte können nicht als Literalwerte dargestellt werden.
- Rückgabe durch viele Arten von Ausdrücken wie z. B. arithmetischen Ausdrücken und logischen Ausdrücken.

## Knotenhierarchien

Die Knoten einer Sequenz bilden mindestens eine *Hierarchie* oder *Baumstruktur*, die aus einem Rootknoten und allen anderen Knoten besteht, die über den Rootknoten direkt oder indirekt aufgerufen werden können. Jeder Knoten gehört zu genau einer Hierarchie, und jede Hierarchie verfügt über genau einen Rootknoten. DB2 unterstützt sechs verschiedene Knotensorten: Dokument-, Element-, Attribut-, Text-, Verarbeitungsanweisungs- und Kommentarknoten.

Im Folgenden ist das XML-Dokument `products.xml` aufgeführt, das ein Rootelement mit dem Namen `products` (Produkte) enthält, das verschiedene Produktelemente (`product`) umfasst. Jedes dieser `product`-Elemente verfügt über ein Attribut mit dem Namen `pid` (Produkt-ID) und über ein untergeordnetes Element (Kind) mit dem Namen `description` (Beschreibung). Das Element `description` enthält untergeordnete Elemente mit dem Namen `name` und `price` (Preis).

```
<products>
  <product xmlns="http://posample.org" pid="10">
    <description>
      <name>Fleecejacke</name>
      <price>19,99</price>
    </description>
  </product>
  <product xmlns="http://posample.org" pid="11">
    <description>
      <name>Nylonstrumpfhosen</name>
      <price>9,99</price>
    </description>
  </product>
</products>
```

Abb. 3 auf Seite 14 zeigt eine vereinfachte Darstellung des Datenmodells für `products.xml`. Die Abbildung umfasst einen Dokumentknoten (D), Elementknoten (E), Attributknoten (A) sowie Textknoten (T).

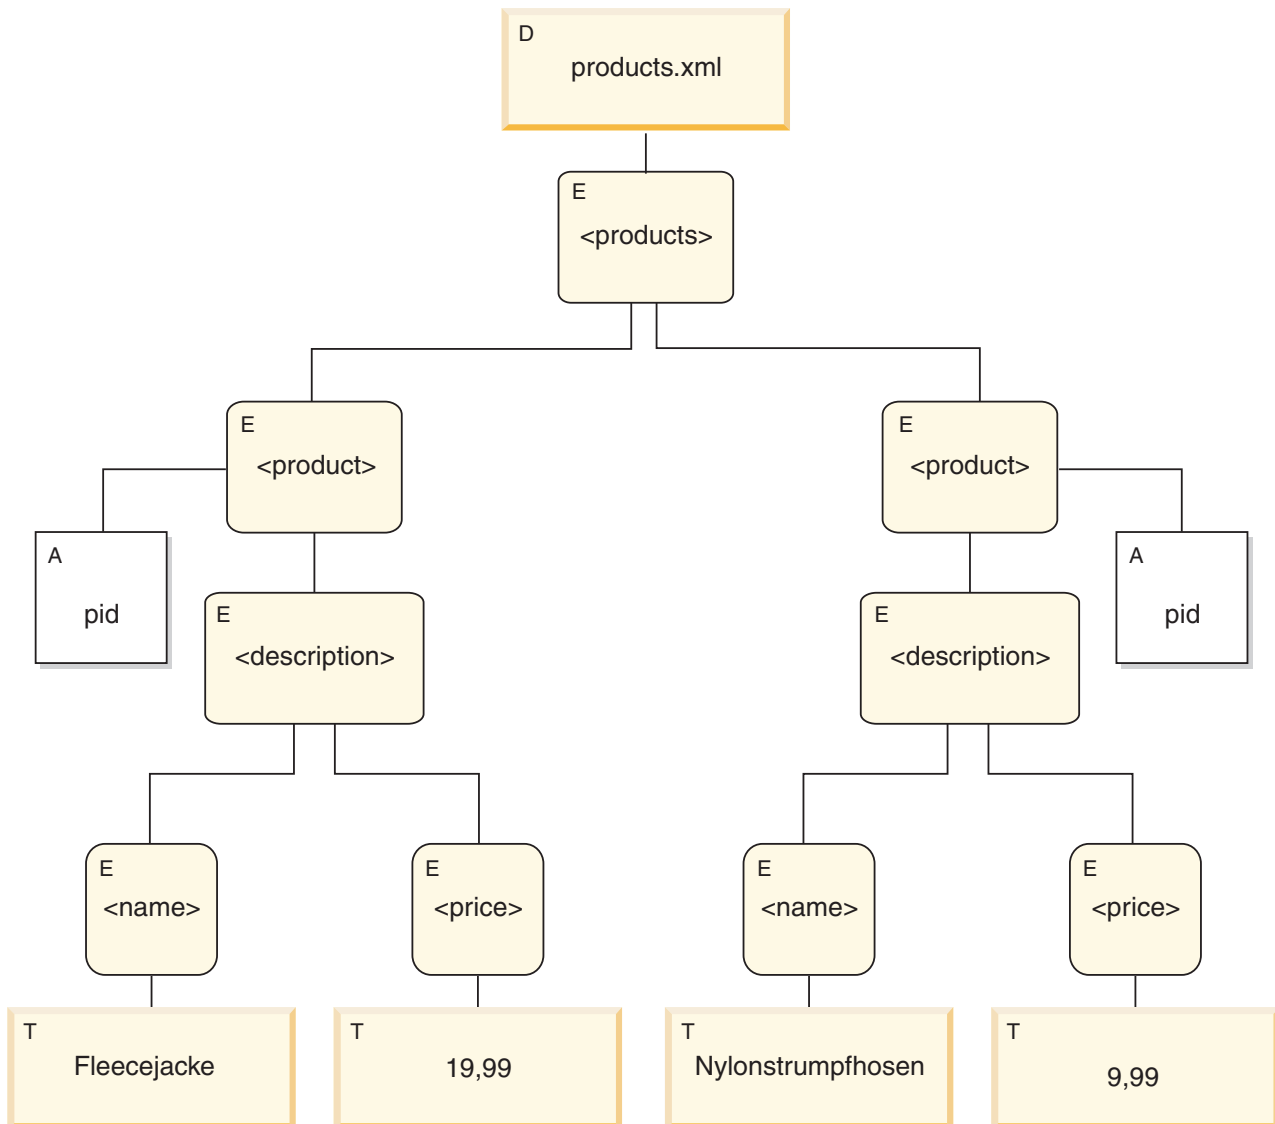


Abbildung 3. Datenmodellldiagramm für das Dokument products.xml

Wie im Beispiel dargestellt, kann ein Knoten weitere Knoten als untergeordnete Elemente umfassen und so eine oder mehrere *Knotenhierarchien* bilden. Im vorliegenden Beispiel stellt das Element product ein untergeordnetes Element von products dar. Das Element description ist ein untergeordnetes Element von product. Die Elemente name und price sind untergeordnete Elemente des Elements description. Der Textknoten mit dem Wert Fleecejacke ist ein untergeordnetes Element des Elementknotens name, und der Textknoten 19,99 ist ein untergeordnetes Element von price.

## Knotenmerkmale

Jeder Knoten verfügt über bestimmte *Merkmale*, in denen die Kenndaten dieses Knotens beschrieben sind. In den Knotenmerkmalen können z. B. der Knotenname, seine untergeordneten und übergeordneten Elemente, Attribute und weitere Informationen festgelegt sein, die den Knoten beschreiben. Die Knotensorte legt hierbei fest, welche Merkmale für bestimmte Knoten definiert sind.

Ein Knoten kann über eines oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Merkmale verfügen:

**Knotenname (node-name)**

Der Name des Knotens in Form eines QName.

**Übergeordnetes Element (parent)**

Der Knoten, der als übergeordnetes Element des aktuellen Knotens definiert ist.

**Typname (type-name)**

Der dynamische Typ (Laufzeittyp) des Knotens (wird auch als *Typennotation*) bezeichnet.

**Untergeordnete Elemente (children)**

Die Knotensequenz, die untergeordnete Elemente des aktuellen Knotens darstellen.

**Attribute**

Die Gruppe der Attributknoten, die zum aktuellen Knoten gehören.

**Zeichenfolgewert (string-value)**

Ein Zeichenfolgewert, der aus dem Knoten extrahiert werden kann.

**Typisierter Wert (typed-value)**

Eine Sequenz von null oder mehr atomaren Werten, die aus dem Knoten extrahiert werden können.

**Gültige Namensbereiche (in-scope namespaces)**

Die gültigen Namensbereiche, die dem Knoten zugeordnet sind.

**Inhalt (content)**

Der Inhalt des Knotens.

## Knotensorten

DB2 unterstützt sechs verschiedene Knotensorten: Dokument-, Element-, Attribut-, Text-, Verarbeitungsanweisungs- und Kommentarknoten.

### Dokumentknoten

Ein Dokumentknoten dient zur Einbindung eines XML-Dokuments.

Ein Dokumentknoten kann null oder mehr untergeordnete Elemente (Kinder) aufweisen. Diese untergeordneten Elemente können Elementknoten, Verarbeitungsanweisungsknoten, Kommentar- und Textknoten umfassen.

Der Zeichenfolgewert eines Dokumentknotens entspricht dem verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in der Reihenfolge der Dokumente. Der Typ des Zeichenfolgewertes lautet xs:string. Der typisierte Wert eines Dokumentknotens stimmt mit seinem Zeichenfolgewert überein. Eine Ausnahme bildet hierbei allerdings die Tatsache, dass der Typ des typisierten Wertes xdt:untypedAtomic lautet.

Ein Dokumentknoten verfügt über die folgenden Knotenmerkmale:

- Untergeordnete Elemente (children), möglicherweise nicht angegeben
- Zeichenfolgewert (string-value)
- Typisierter Wert (typed-value)

Dokumentknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe berechneter Konstruktor erstellt werden. Eine Sequenz aus Dokumentknoten kann auch von der Funktion `db2-fn:xmlcolumn` zurückgegeben werden.

## Elementknoten

Ein Elementknoten dient zur Einbindung eines XML-Elements.

Ein Elementknoten verfügt über null übergeordnete Elemente bzw. ein übergeordnetes Element sowie über null oder mehr untergeordnete Elemente. Diese untergeordneten Elemente können Elementknoten, Verarbeitungsanweisungsknoten, Kommentar- und Textknoten umfassen. Dokument- und Attributknoten werden nie als untergeordnete Elemente von Elementknoten verwendet. Allerdings wird ein Elementknoten als übergeordnetes Element seiner Attribute interpretiert. Die Attribute eines Elementknotens müssen über eindeutige QNames verfügen.

Ein Elementknoten weist die folgenden Knotenmerkmale auf:

- Knotenname (node-name)
- Übergeordnetes Element (parent), möglicherweise nicht angegeben
- Typname (type-name)
- Untergeordnete Elemente (children), möglicherweise nicht angegeben
- Attribute (attributes), möglicherweise nicht angegeben
- Zeichenfolgewart (string-value)
- Typisierter Wert (typed-value)
- Bereichsinterne Namensbereiche (in-scope-namespaces)

Elementknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe direkter oder berechneter Konstruktoren erstellt werden.

Das Merkmal 'type-name' eines Elementknotens gibt die Beziehung zwischen seinem typisierten Wert und seinem Zeichenfolgewart an. Wenn ein Elementknoten z. B. das type-name-Merkmal `xs:decimal` und den Zeichenfolgewart '47.5' aufweist, dann wird als typisierter Wert der Dezimalwert 47.5 verwendet. Wenn das type-name-Merkmal eines Elementknotens `xdt:untyped` lautet, dann stimmt der typisierte Wert des Elements mit seinem Zeichenfolgewart überein und weist den Typ `xdt:untypedAtomic` auf.

## Attributknoten

Ein Attributknoten stellt ein XML-Attribut dar.

Ein Attributknoten verfügt entweder über kein oder ein übergeordnetes Element. Der Elementknoten, der als Eigner eines Attributs definiert ist, wird als übergeordnetes Element behandelt, obwohl ein Attributknoten kein untergeordnetes Element dieses Elements ist.

Ein Attributknoten weist die folgenden Knotenmerkmale auf:

- Knotenname (node-name)
- Übergeordnetes Element (parent), möglicherweise nicht angegeben
- Typname (type-name)
- Zeichenfolgewart (string-value)
- Typisierter Wert (typed-value)

Attributknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe direkter oder berechneter Konstruktoren erstellt werden.

Das Merkmal 'type-name' eines Attributknotens gibt die Beziehung zwischen seinem typisierten Wert und seinem Zeichenfolgewart an. Wenn ein Attributknoten

z. B. das type-name-Merkmal `xs:decimal` und den Zeichenfolgewart `"47,5"` aufweist, dann wird als typisierter Wert der Dezimalwert `47,5` verwendet.

## Textknoten

Ein Textknoten dient zur Einbindung von Inhalten mit XML-Zeichen.

Ein Textknoten kann null oder ein übergeordnetes Element aufweisen. Textknoten, bei denen es sich um untergeordnete Elemente eines Dokument- oder Elementknotens handelt, treten niemals als benachbarte gleichgeordnete Elemente auf. Wenn ein Dokument- oder Elementknoten erstellt wird, werden alle benachbarten, gleichgeordneten Textknoten zu einem einzigen Textknoten kombiniert. Wenn der resultierende Textknoten leer ist, wird er gelöscht.

Textknoten weisen die folgenden Knotenmerkmale auf:

- Inhalt (content), möglicherweise nicht angegeben
- Übergeordnetes Element (parent), möglicherweise nicht angegeben

Textknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe berechneter Konstruktoren oder mit der Aktion eines direkten Elementkonstruktors erstellt werden.

## Verarbeitungsanweisungsknoten

Ein Verarbeitungsanweisungsknoten dient zum Einbinden einer XML-Verarbeitungsanweisung.

Ein Verarbeitungsanweisungsknoten kann null übergeordnete Elemente oder ein übergeordnetes Element aufweisen. Die Verwendung der Zeichenfolge `?>` ist in einer Verarbeitungsanweisung nicht zulässig. Als Zieleinheit einer Verarbeitungsanweisung muss ein Name ohne Doppelpunkte (NCName) angegeben sein. Die Zieleinheit wird verwendet, um die Anwendung zu identifizieren, für die die Anweisung bestimmt ist.

Ein Verarbeitungsanweisungsknoten verfügt über die folgenden Knotenmerkmale:

- Ziel (target)
- Inhalt (content)
- Übergeordnetes Element (parent), möglicherweise nicht angegeben

Verarbeitungsanweisungsknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe direkter oder berechneter Konstruktoren erstellt werden.

## Kommentarknoten

Ein Kommentarknoten dient zur Einbindung eines XML-Kommentars.

Ein Kommentarknoten kann null übergeordnete Elemente oder ein übergeordnetes Element aufweisen. Der Inhalt eines Kommentarknotens darf weder die Zeichenfolge `"--"` (zwei Silbentrennstriche) noch einen Silbentrennstrich (`-`) als letztes Zeichen enthalten.

Ein Kommentarknoten verfügt über die folgenden Knotenmerkmale:

- Inhalt (content)
- Übergeordnetes Element (parent), möglicherweise leer

Kommentarknoten können in XQuery-Ausdrücken mithilfe direkter oder berechneter Konstruktoren erstellt werden.

## Dokumentreihenfolge der Knoten

Alle Knoten in einer Hierarchie entsprechen einer Reihenfolge, die als *Dokumentreihenfolge* bezeichnet wird und in der alle Knoten vor den zugehörigen untergeordneten Elementen dargestellt werden. Die Dokumentreihenfolge entspricht der Reihenfolge, in der die Knoten angezeigt werden, wenn die Knotenhierarchie im serialisierten XML-Format dargestellt wird.

Knoten in einer Hierarchie werden in der folgenden Reihenfolge dargestellt:

- Der Rootknoten ist der erste Knoten.
- Elementknoten werden vor den zugehörigen untergeordneten Elementen dargestellt.
- Attributknoten werden direkt nach dem Elementknoten dargestellt, dem sie zugeordnet sind. Die relative Reihenfolge der Attributknoten ist beliebig, diese Reihenfolge wird jedoch während der Verarbeitung einer Abfrage nicht geändert.
- Die relative Reihenfolge der gleichgeordneten Elemente wird von ihrer Reihenfolge in der Knotenhierarchie bestimmt.
- Untergeordnete Elemente und Nachkommen eines Knotens werden vor den gleichgeordneten Elementen dargestellt, die auf den Knoten folgen.

## Knotenidentität

Jeder Knoten hat eine eindeutige Identität. Zwei Knoten können anhand dieser Identität auch dann unterschieden werden, wenn sie identische Namen und Werte aufweisen. Im Gegensatz hierzu verfügen atomare Werte nicht über eine Identität.

Die Knotenidentität ist nicht gleichbedeutend mit einem Attribut vom Typ ID. Einem Element in einem XML-Dokument kann vom Dokumentautor ein Attribut vom Typ ID zugeordnet werden. Eine Knotenidentität wird hingegen jedem Knoten vom System automatisch zugeordnet, kann vom Benutzer jedoch nicht direkt angezeigt werden.

Die Knotenidentität wird zur Verarbeitung folgender Ausdruckstypen verwendet:

- Knotenvergleiche. Die Knotenidentität wird vom Operator **is** verwendet, um festzustellen, ob zwei Knoten über dieselbe Identität verfügen.
- Pfadausdrücke. Die Knotenidentität wird von Pfadausdrücken verwendet, um doppelte Knoten zu eliminieren.
- Sequenzausdrücke. Die Knotenidentität wird vom Operator **union**, **intersect** oder **except** verwendet, um doppelte Knoten zu eliminieren.

## Typisierte Werte und Zeichenfolgewerte von Knoten

Jeder Knoten verfügt sowohl über einen *typisierten Wert* als auch über einen *Zeichenfolgewert*. Diese beiden Knotenmerkmale werden in den Definitionen bestimmter XQuery-Operationen (beispielsweise bei der Atomisierung) und -Funktionen (beispielsweise `fn:data`, `fn:string` und `fn:deep-equal`) verwendet.

Tabelle 1. Zeichenfolgewerte und typisierte Werte von Knoten

Knotensorte	Zeichenfolgewert	Typisierter Wert
Dokument	Eine Instanz des Datentyps <code>xs:string</code> , die den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge enthält.	Eine Instanz des Datentyps <code>xdt:untypedAtomic</code> , die den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge enthält.

Tabelle 1. Zeichenfolgewerte und typisierte Werte von Knoten (Forts.)

Knotensorte	Zeichenfolgewart	Typisierter Wert
Element in einem geprüften Dokument	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein einfacher Datentyp (z. B. xs:decimal) zugeordnet wird oder ein Typ, für den ein einfacher Inhalt definiert ist (z. B. der Typ "temperature", dessen Inhalt 'xs:decimal' lautet), gibt der Zeichenfolgewart die Zeichenfolge an, die den Wert des Elements im ursprünglichen XML-Dokument ausdrückt.</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, bei dem ein gemischter Inhalt (sowohl Textelemente als auch untergeordnete Elemente) zulässig ist, dann stellt der Zeichenfolgewart eine Instanz des Datentyps xs:string dar, der den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge angibt.</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, für den kein Inhalt zulässig ist (weder Textelemente noch untergeordnete Elemente), dann wird als Zeichenfolgewart des Elements eine leere Zeichenfolge angegeben.</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, der vorgibt, dass dieses nur untergeordnete Elemente (keinen Text) enthalten darf, dann besteht der Zeichenfolgewart des Elements aus den verknüpften Zeichenfolgewarten aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein einfacher Datentyp (z. B. xs:decimal) zugeordnet wird oder ein Typ, für den ein einfacher Inhalt definiert ist (z. B. der Typ "temperature", dessen Inhalt 'xs:decimal' lautet), gibt der typisierte Wert das Ergebnis der Umsetzung des Zeichenfolgewartes in den einfachen Typ an, der während der Gültigkeitsprüfung zugeordnet wurde (z. B. xs:decimal).</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, bei dem ein gemischter Inhalt (sowohl Textelemente als auch untergeordnete Elemente) zulässig ist, dann stellt der typisierte Wert eine Instanz des Datentyps xdt:untypedAtomic dar, der den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge angibt.</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, für den kein Inhalt zulässig ist (weder Textelemente noch untergeordnete Elemente), dann wird als typisierter Wert eine leere Sequenz angegeben.</li> <li>• Wenn dem Elementknoten bei der Gültigkeitsprüfung ein Typ zugeordnet wird, der vorgibt, dass dieses nur untergeordnete Elemente (keinen Text) enthalten darf, dann verfügt das Element über keinen typisierten Wert und ein Versuch, den typisierten Wert zu extrahieren (z. B. mit der Funktion fn:data) führt zu einem Fehler.</li> </ul>
Element in einem nicht geprüften Dokument	Eine Instanz des Datentyps xs:string, die den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge enthält.	Eine Instanz des Datentyps xdt:untypedAtomic, die den verknüpften Inhalt aller untergeordneten Textknoten in Dokumentreihenfolge enthält.
Attribut in einem geprüften Dokument	Eine Instanz des Datentyps xs:string, die den Attributwert im ursprünglichen XML-Dokument darstellt.	Das Ergebnis der Umsetzung des Zeichenfolgewartes in den Typ, der dem Attribut während der Gültigkeitsprüfung zugeordnet wurde. Wenn für ein Attribut z. B. bei der Gültigkeitsprüfung der Typ 'xs:decimal' festgestellt wurde, dann kann als Zeichenfolgewart beispielsweise "74,8" und als typisierter Wert beispielsweise 74,8 als Dezimalzahl ermittelt werden.
Attribut in einem nicht geprüften Dokument	Eine Instanz des Datentyps xs:string, die den Attributwert im ursprünglichen XML-Dokument darstellt.	Eine Instanz des Datentyps xdt:untypedAtomic, die den Attributwert im ursprünglichen XML-Dokument darstellt.
Text	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xs:string.	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xdt:untypedAtomic.
Kommentar	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xs:string.	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xs:string.
Verarbeitungsanweisung	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xs:string.	Der Inhalt als Instanz des Datentyps xs:string.

---

## Tools mit XML-Unterstützung

Sowohl IBM Tools als auch Tools von anderen Anbietern bieten Unterstützung für das Arbeiten mit der Komponente pureXML. Die folgenden Tools, die entweder mit einem DB2-Datenbankserver geliefert werden oder separat als Download erhältlich sind, sind über IBM verfügbar:

**IBM Data Studio:** Die XML-Unterstützung umfasst Folgendes:

- **Gespeicherte Prozeduren:** Sie können gespeicherte Prozeduren erstellen und ausführen, die XML-Datentypen als Ein- oder Ausgabeparameter enthalten.
- **Datenausgabe:** Sie können Dokumente, die in XML-Spalten enthalten sind, im Baumstruktur- oder Textformat anzeigen.
- **SQL-Editor:** Sie können SQL-Anweisungen und XQuery-Ausdrücke erstellen, die sowohl zusammen mit relationalen Daten als auch zusammen mit XML-Daten verwendet werden können.
- **XML-Schemata:** Sie können Schemadokumente im XML-Schema-Repository (XSR) verwalten, Schemata registrieren und löschen sowie Schemadokumente bearbeiten.
- **Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten:** Sie können XML-Dokumente auf der Basis von Schemata prüfen, die im XML-Schema-Repository (XSR) registriert wurden.

**DB2-Steuerzentrale:** Die DB2-Steuerzentrale unterstützt für viele der verfügbaren Verwaltungsfunktionen den nativen Datentyp XML. Auf diese Weise haben Datenbankadministratoren die Möglichkeit, über eine einzige grafische Benutzerschnittstelle gleichzeitig relationale Daten und XML-Daten zu bearbeiten.

Die folgenden Verwaltungstasks werden unterstützt:

- Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten.
- Erstellen von Indizes für XML-Spalten mit dem neuen Assistenten für die Indexerstellung.
- Anzeigen des Inhalts von XML-Dokumenten, die in XML-Spalten gespeichert sind.
- Arbeiten mit XML-Schemata, DTDs und externen Entitäten, die zum Verarbeiten von XML-Dokumenten erforderlich sind.
- Erfassen von Statistikdaten für Tabellen, die XML-Spalten enthalten.

**Befehlszeilenprozessor:** Verschiedene DB2-Befehle unterstützen die native Speicherung von XML-Daten. XML-Daten können über den DB2-Befehlszeilenprozessor (CLP = Command Line Processor) zusammen mit relationalen Daten verarbeitet werden. Über den Befehlszeilenprozessor können z. B. die folgenden Tasks ausgeführt werden:

- Absetzen von XQuery-Anweisungen durch Angabe des Schlüsselwortes XQUERY als Präfix.
- Importieren und Exportieren von XML-Daten.
- Erfassen von Statistikdaten für XML-Spalten.
- Aufrufen von gespeicherten Prozeduren mit dem Parameter IN, OUT oder INOUT des Datentyps XML.
- Arbeiten mit XML-Schemata, DTDs und externen Entitäten, die zum Verarbeiten von XML-Dokumenten erforderlich sind.
- Reorganisieren von Indizes für XML-Daten und -Tabellen, die XML-Spalten enthalten.



- Zerlegen von XML-Dokumenten.

**DB2 Development Add-In für Microsoft Visual Studio .NET:** Sie können das Development Add-In für Microsoft Visual Studio .NET zum Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten und Indizes für XML-Daten verwenden. Mit diesem Tool können Sie eine XML-Spalte in derselben Weise wie eine beliebige andere Spalte erstellen. Geben Sie hierbei einfach als Datentyp 'XML' an. Sie können in diesem Tool einen Index erstellen, indem Sie den XML Index Designer verwenden. Der XML-Musterausdruck muss nicht manuell angegeben werden, wie dies in der Syntax von CREATE INDEX bei einem Index zu XML-Daten der Fall ist. Stattdessen können Sie die XML-Knoten, die indexiert werden sollen, in einer Baumstrukturdarstellung eines registrierten XML-Schemas, eines Dokuments aus der XML-Spalte oder eines XML-Schemas in einer lokalen Datei auswählen. Das Tool generiert dann Ihren XML-Musterausdruck. Alternativ hierzu können Sie den XML-Musterausdruck auch manuell angeben. Nachdem Sie alle anderen Indexattribute angegeben haben, generiert das Tool den Index für Sie.

**EXPLAIN:** Sie können die Anweisung EXPLAIN für XQuery-Anweisungen und SQL/XML-Anweisungen absetzen, um den Zugriffsplan für diese Anweisungen aufzurufen und festzustellen, ob der DB2-Datenbankserver mit Indizes arbeitet. Um die Anweisung EXPLAIN für eine XQuery-Anweisung abzusetzen, müssen Sie das Schlüsselwort XQuery und anschließend eine XQuery-Anweisung verwenden, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist. Beispiel:

```
EXPLAIN PLAN SELECTION FOR XQUERY 'for $c in
db2-fn:xmlcolumn("XISCANTABLE.XMLCOL" )/a[@x="1"]/b[@y="2"] return $c'
```

DB2 erfasst die Daten des Zugriffsplans in den EXPLAIN-Tabellen. Die erwartete Sequenzgröße für XML-Spalten wird in der Spalte SEQUENCE\_SIZES der Tabelle EXPLAIN\_STREAM gespeichert. Darüber hinaus werden Sie in der Tabelle EXPLAIN\_PREDICATE möglicherweise auch Daten für verschiedene Vergleichselemente feststellen, die Sie nicht identifizieren können. Diese Vergleichselemente werden vom DB2-Datenbankserver während der Ausführung von EXPLAIN generiert, um XPath-Ausdrücke auszuwerten, die bei einer Indexsuche verwendet werden. Diese Vergleichselementdaten müssen nicht ausgewertet werden. Die entsprechenden Vergleichselemente gehören nicht zum Optimierungsprogrammplan und weisen deshalb in den Spalten PREDICATE\_ID und FILTER\_FACTOR den Wert -1 auf.

Alternativ hierzu können Sie das manuelle Interpretieren der EXPLAIN-Tabellen auch umgehen, indem Sie das Visual Explain-Tool zur Anzeige einer grafischen Darstellung dieser Zugriffspläne einsetzen. Die folgenden Knoten werden in den Diagrammen angezeigt, um die XML-Operationen darzustellen:

#### **XISCAN**

Gibt an, dass der DB2-Datenbankserver für den Datenzugriff einen Index für die XML-Daten verwendet hat.

#### **XSCAN**

Gibt an, dass der DB2-Datenbankserver die XML-Dokumente in einer XML-Spalte durchsucht hat.

#### **XANDOR**

Gibt an, dass der DB2-Datenbankserver die Vergleichselemente AND und OR auf die Ergebnisse mehrerer Indexsuchoperationen angewendet hat.

---

## Föderationsunterstützung für pureXML

In einer föderierten Umgebung können Sie mit fernen Datenquellen arbeiten, die XML-Dokumente in XML-Spalten enthalten. Sie können ferne XML-Daten sowohl abfragen als auch bearbeiten. Dies umfasst auch die Dekomposition von XML-Dokumenten für ferne Tabellen.

Bevor Sie mit fernen XML-Daten arbeiten können, müssen Sie einen Kurznamen für die ferne Tabelle erstellen, die die XML-Spalte enthält, in der die gewünschten Dokumente gespeichert sind.

Weitere Informationen zum Konfigurieren eines föderierten Systems mit XML-Datenquellen finden Sie im Abschnitt zum Arbeiten mit fernen XML-Daten in der Dokumentation von WebSphere Federation Server.

---

## Replikations- und Event-Publishing-Unterstützung für pureXML

Die Unterstützung von WebSphere® Replication Server und WebSphere Data Event Publisher für den XML-Datentyp ermöglicht Ihnen das Replizieren und Veröffentlichen von XML-Dokumenten, die in XML-Spalten gespeichert sind.

Sie können Q Replication verwenden, um XML-Dokumente zwischen Datenbanken zu replizieren, oder Sie können Event-Publishing verwenden, um Dokumente für Anwendungen zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Q Replication und Event-Publishing für Datenbanken mit XML-Dokumenten in XML-Spalten finden Sie unter dem Thema "XML-Datentyp" sowie unter übergeordneten Themen in der Dokumentation von WebSphere Replication Server und WebSphere Data Event Publisher.

---

## Artikel zur XML-Unterstützung

Über das developerWorks-Informationsmanagement stehen weitere Artikel zur Nutzung der XML-Unterstützung zur Verfügung. Diese Artikel behandeln eine breite Palette von Themen. Hierzu gehören neben der Migration und der Datenversetzung allgemeine Übersichten, Lernprogramme mit schrittweisen Anweisungen und Best Practices zum Arbeiten mit XML-Daten.

Die Artikel können unter der Adresse [www.ibm.com/developerworks/db2/zones/xml/](http://www.ibm.com/developerworks/db2/zones/xml/) abgerufen werden.

**Anmerkung:** developerWorks gehört nicht zur DB2-Informationszentrale. Dieser Link wird außerhalb der DB2-Informationszentrale geöffnet.

---

## Kapitel 2. Lernprogramm für pureXML

Der XML-Datentyp, der mit der Funktion pureXML eingeführt wurde, bietet Ihnen die Möglichkeit, Tabellenspalten zu definieren, die in jeder Zeile ein einzelnes, korrekt formatiertes XML-Dokument speichern. Dieses Lernprogramm zeigt, wie Sie eine DB2-Datenbank zum Speichern von XML-Daten einrichten und grundlegende Operationen mit der Funktion pureXML ausführen.

Nach dem Durcharbeiten dieses Lernprogramms können Sie die folgenden Tasks ausführen:

- Erstellen einer DB2-Datenbank und einer Tabelle zum Speichern von XML-Daten
- Erstellen von Indizes für XML-Daten
- Einfügen von XML-Dokumenten in Spalten mit dem Datentyp XML
- Aktualisieren von XML-Dokumenten, die in einer XML-Spalte gespeichert sind
- Löschen von Zeilen auf der Basis des Inhalts von XML-Dokumenten
- Abfragen von XML-Daten
- Prüfen von XML-Dokumenten anhand von XML-Schemata
- Umsetzung mit XSLT-Style-Sheets

Der XML-Datentyp wird von verschiedenen Anwendungsprogrammiersprachen unterstützt.

**Wichtig:** Führen Sie diese Tasks nicht aus, wenn Sie beabsichtigen, das Database Partitioning Feature (DPF) zu verwenden, das mit DB2 Enterprise Server Edition verfügbar ist.

### Vorbereitung

Rufen Sie den DB2-Befehlszeilenprozessor (CLP) auf, indem Sie den Befehl 'db2 -td~' in einem DB2-Befehlsfenster absetzen.<sup>1</sup> Die Option '-td~' gibt die Tilde (~) als Anweisungsabschlusszeichen an. Durch die Angabe eines anderen Abschlusszeichens als dem standardmäßigen Semikolon (Option '-t') lässt sich sicherstellen, dass Anweisungen oder Abfragen, die Namensbereichsdeklarationen verwenden, nicht fehlinterpretiert werden, da Namensbereichsdeklarationen auch durch ein Semikolon abgeschlossen werden. In den Beispielen dieses Lernprogramms wird durchgehend das Abschlusszeichen Tilde (~) verwendet.

Die Beispiele in den Übungen können in den DB2-Befehlszeilenprozessor im interaktiven Modus eingegeben oder auch kopiert und eingefügt werden. Mithilfe des Befehlseditors können Sie die Befehle und Anweisungen auch interaktiv eingeben.

**Namensbereiche:** Wenn die in der Datenbank gespeicherten XML-Dokumente Namensbereiche (Namespaces) enthalten, müssen alle Abfragen und zugehörigen Operationen, die einen Namensbereich angeben, (wie beispielsweise die Erstellung eines Index zu XML-Daten mit der Anweisung CREATE INDEX) denselben Namensbereich deklarieren, um die erwarteten Ergebnisse liefern zu können. Diese Voraussetzung entspricht dem Standardverhalten für Namensbereiche.

---

1. Unter Windows-Betriebssystemen initialisiert der Befehl 'db2cmd' ein DB2-Befehlsfenster.

---

## Übung 1: Erstellen einer DB2-Datenbank und einer Tabelle, in der XML-Daten gespeichert werden können

Diese Übung zeigt, wie eine Datenbank mit einer Tabelle erstellt wird, die eine XML-Spalte enthält.

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um eine Datenbank namens 'xm1tut' zu erstellen:

```
CREATE DATABASE xm1tut~
```

Standardmäßig wird der dynamische Speicher beim Erstellen einer Datenbank aktiviert. Der dynamische Speicher kann zu einer besseren Leistung sowie zu einer einfacheren Verwaltung von XML-Daten beitragen, da er einen vom Datenbankmanager verwalteten Tabellenbereich (DMS-Tabellenbereich) bereitstellt, der nach Bedarf erweitert werden kann.

Datenbanken werden standardmäßig mit dem codierte Zeichensatz UTF-8 (Unicode) erstellt. Wenn Sie XML-Daten in einer Datenbank mit einem anderen codierten Zeichensatz als UTF-8 speichern wollen, werden diese Daten am besten so eingefügt, dass keine Codepagekonvertierung stattfindet, wie beispielsweise bei BIT DATA, BLOB oder XML. Sie können den Konfigurationsparameter ENABLE\_XMLCHAR auf "NO" setzen, um die Verwendung von Zeichendatentypen während des XML-Parsings zu blockieren und somit zu verhindern, dass möglicherweise eine Zeichensubstitution stattfindet.

Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her:

```
CONNECT TO xm1tut~
```

Jetzt können Sie eine Tabelle mit dem Namen 'Customer' erstellen, die eine XML-Spalte enthält:

```
CREATE TABLE Customer (Cid BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY, Info XML)~
```

Beachten Sie, dass die Angabe eines Primärschlüssels optional und nicht zum Speichern oder Indexieren von XML-Daten erforderlich ist.

Mit der SQL-Anweisung ALTER TABLE können Sie auch vorhandenen Tabellen eine oder mehrere XML-Spalte(n) hinzufügen.

Zum Lernprogramm zurückkehren

---

## Übung 2: Erstellen von Indizes für XML-Daten

Indizes für XML-Daten können die Leistung von Abfragen auf XML-Spalten verbessern. In dieser Übung wird gezeigt, wie Sie einen Index für XML-Daten erstellen.

Ähnlich wie ein relationaler Index führt auch ein Index für XML-Daten eine Indexierung für Spalten durch. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass ein relationaler Index die gesamte Spalte indexiert, wohingegen ein Index für XML-Daten bei der Indexierung nur einen Teil der Spalte berücksichtigt. Sie können angeben, welche Teile einer XML-Spalte indexiert werden sollen, indem Sie ein XML-Muster angeben, bei dem es sich um einen eingeschränkten XPath-Ausdruck handelt. Sie müssen außerdem einen Datentyp angeben, mit dem die indexierten Werte gespeichert werden. Im Allgemeinen sollte der von Ihnen ausgewählte Typ derselbe Typ

sein, der auch in Abfragen verwendet wird. Wenn ein Knoten sich nicht in einen angegebenen Datentyp umsetzen lässt, wird kein Indexeintrag erstellt und kein Fehler zurückgegeben.

Sie können nur einzelne XML-Spalten indexieren. Zusammengesetzte Indizes werden nicht unterstützt. Sie können jedoch mehrere Indizes für eine XML-Spalte haben.

Beachten Sie, dass sich nicht alle Klauseln der Anweisung CREATE INDEX auf Indizes für XML-Daten anwenden lassen. Detaillierte Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Anweisung CREATE INDEX.

Wie bei relationalen Indizes ist zu empfehlen, solche XML-Elemente bzw. XML-Attribute zu indexieren, die häufig in Vergleichselementen und dokumentübergreifenden Joins verwendet werden.

Führen Sie die folgende Anweisung aus, um einen Index für XML-Daten zu erstellen:

```
CREATE UNIQUE INDEX cust_cid_xmlidx ON Customer(Info)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN
  'declare default element namespace "http://posample.org"; /customerinfo/@Cid'
AS SQL DOUBLE~
```

Diese Anweisung indexiert die Werte des Attributs 'Cid' des Elements <customerinfo> der Spalte 'Info' der Tabelle 'Customer'.

Beachten Sie, dass im angegebenen XML-Muster die Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird. Wenn die XML-Dokumente zum Beispiel nicht im Attribut "Cid", sondern im Attribut "cid" enthalten sind, entsprechen diese Dokumente nicht dem zu erstellenden Index.

[Zum Lernprogramm zurückkehren](#)

---

## Übung 3: Einfügen von XML-Dokumenten in Spalten mit einem XML-Datentyp

Korrekt formatierte XML-Dokumente werden in Spalten mit einem XML-Datentyp mithilfe der SQL-Anweisung INSERT eingefügt. In dieser Übung wird gezeigt, wie Sie XML-Dokumente in XML-Spalten einfügen.

In der Regel werden XML-Dokumente durch Anwendungsprogramme eingefügt. XML-Daten können durch Anwendungen mit XML-, Binär- oder Zeichendatentypen eingefügt werden. Es wird jedoch empfohlen, XML- oder Binärdatentypen zu verwenden, um Probleme durch Codepagekonvertierungen zu vermeiden.

Diese Übung zeigt, wie XML-Dokumente manuell über den Befehlszeilenprozessor in Spalten des Typs XML eingefügt werden, wobei das XML-Dokument immer ein Zeichenliteral ist. In den meisten Fällen können Zeichenfolgedaten einem Ziel mit einem XML-Datentyp nicht direkt zugeordnet werden. Die Daten müssen zunächst mithilfe der Funktion XMLPARSE explizit syntaktisch analysiert werden. In INSERT-, UPDATE- oder DELETE-Operationen können Zeichenfolgedaten jedoch direkt XML-Spalten zugeordnet werden, ohne die Funktion XMLPARSE explizit aufzurufen. In diesen drei Fällen erfolgt eine implizite Syntaxanalyse der Zeichenfolgedaten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Dokumentation zur Syntaxanalyse (Parsing) von XML-Daten.

Fügen Sie drei XML-Dokumente in die Tabelle 'Customer' ein, die Sie in Übung 1 erstellt haben:

```
INSERT INTO Customer (Cid, Info) VALUES (1000,
'<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1000">
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country="Canada">
    <street>5 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">416-555-1358</phone>
</customerinfo>')~
INSERT INTO Customer (Cid, Info) VALUES (1002,
'<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1002">
  <name>Jim Noodle</name>
  <addr country="Canada">
    <street>25 EastCreek</street>
    <city>Markham</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
</customerinfo>')~
INSERT INTO Customer (Cid, Info) VALUES (1003,
'<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-2937</phone>
</customerinfo>')~
```

Mit der folgenden Anweisung können Sie sich vergewissern, ob die Datensätze erfolgreich eingefügt wurden:

```
SELECT * from Customer~
```

[Zum Lernprogramm zurückkehren](#)

---

## Übung 4: Aktualisieren von XML-Dokumenten, die in einer XML-Spalte gespeichert sind

Diese Übung zeigt, wie XML-Dokumente mithilfe von SQL-Anweisungen und SQL-Anweisungen, die XQuery-Aktualisierungsausdrücke enthalten, aktualisiert werden.

### Aktualisierung mit SQL

Um ein in einer XML-Spalte gespeichertes XML-Dokument ausschließlich mit SQL zu aktualisieren, müssen Sie eine Aktualisierung des gesamten Dokuments mithilfe der SQL-Anweisung UPDATE ausführen.

Aktualisieren Sie eines der Dokumente, die Sie in Übung 3 eingefügt haben, wie folgt (die Werte der Elemente <street>, <city> und <pcode-zip> werden geändert):

```
UPDATE customer SET info =
'<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1002">
  <name>Jim Noodle</name>
  <addr country="Canada">
```

```

        <street>1150 Maple Drive</street>
        <city>Newtown</city>
        <prov-state>Ontario</prov-state>
        <pcode-zip>Z9Z 2P2</pcode-zip>
    </addr>
    <phone type="work">905-555-7258</phone>
</customerinfo>'
WHERE XMLEXISTS (
    'declare default element namespace "http://posample.org";
    $doc/customerinfo[@Cid = 1002]'
    passing INFO as "doc")~

```

Das XMLEXISTS-Vergleichselement stellt sicher, dass nur das Dokument mit dem Attribut Cid="1002" ersetzt wird. Beachten Sie, dass der Vergleichsausdruck [@Cid = 1002] in XMLEXISTS nicht als Zeichenfolgevergleich [@Cid = "1002"] angegeben wird. Dies geschieht, weil in dem in Übung 2 für das Attribut Cid erstellten Index der Datentyp DOUBLE definiert wurde. Wenn der Index dieser Abfrage entsprechen soll, darf "Cid" nicht als Zeichenfolge im Vergleichsausdruck angegeben werden.

Mit der folgenden Anweisung können Sie sich vergewissern, ob das XML-Dokument aktualisiert wurde:

```
SELECT * from Customer~
```

Der Datensatz mit 'Cid="1002"' sollte jetzt die geänderten Werte für <street>, <city> und <pcode-zip> enthalten.

Wenn XML-Dokumente durch Werte in den Nicht-XML-Spalten der gleichen Tabelle identifiziert werden können, können Sie auch SQL-Vergleichselemente zur Ermittlung der zu aktualisierenden Zeilen verwenden. In diesem Beispiel, in dem der Wert 'Cid' aus dem XML-Dokument auch in der Spalte 'CID' der Tabelle 'CUSTOMER' gespeichert wird, könnte auch ein SQL-Vergleichselement für die Spalte 'CID' zur Ermittlung der Zeile verwendet werden. Zu Demonstrationszwecken wurde in diesem Beispiel jedoch das XMLEXISTS-Vergleichselement verwendet.

## Aktualisierung mit SQL und XQuery

Um ein in einer XML-Spalte gespeichertes XML-Dokument zu aktualisieren, können Sie auch XQuery-Aktualisierungsausdrücke mit der SQL-Anweisung UPDATE verwenden.

Aktualisieren Sie die Kundenadresse mithilfe der nachstehenden SQL-Anweisung. In der SQL-Anweisung wird die Funktion XMLQUERY verwendet, um einen XQuery-Ausdruck zum Aktualisieren der Adresse eines vorhandenen Kunden auszuführen.

```

UPDATE customer set info =
    XMLQUERY('declare default element namespace "http://posample.org";
    transform
    copy $mycust := $cust
    modify
        do replace $mycust/customerinfo/addr with
            <addr country="Canada">
                <street>25 EastCreek</street>
                <city>Markham</city>
                <prov-state>Ontario</prov-state>
                <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
            </addr>
    return $mycust'
    passing INFO as "cust")
WHERE CID = 1002~

```

Um die Kundenadresse zu aktualisieren, führt die Funktion XMLQUERY einen XQuery-Umsetzungsausdruck aus, der einen Ersetzungsausdruck verwendet und anschließend die aktualisierten Informationen wie folgt an die Anweisung UPDATE zurückgibt:

- Die XMLQUERY-Übergabeklausel verwendet die Kennung cust, um die Kundeninformationen aus der XML-Spalte INFO an den XQuery-Ausdruck zu übergeben.
- In der Klausel **COPY** des Umsetzungsausdrucks wird eine logische Momentaufnahme der Kundeninformationen erstellt und der Variablen \$mycust zugeordnet.
- In der Klausel **MODIFY** des Umsetzungsausdrucks ersetzt der Ersetzungsausdruck die Adressinformationen in der Kopie der Kundeninformationen.
- Die Funktion XMLQUERY gibt das aktualisierte Kundendokument in der Variablen \$mycust zurück.

Führen Sie die folgende SQL-Anweisung aus, um zu prüfen, ob das XML-Dokument die aktualisierte Kundenadresse enthält:

```
SELECT INFO FROM CUSTOMER WHERE CID = 1002~
```

Zum Lernprogramm zurückkehren

---

## Übung 5: Löschen von Zeilen auf der Basis des Inhalts von XML-Dokumenten

Diese Übung zeigt, wie ganze XML-Dokumente mithilfe von SQL-Anweisungen und Abschnitte aus XML-Dokumenten mit SQL-Anweisungen, die XQuery-Aktualisierungsausdrücke enthalten, gelöscht werden.

### Löschen mit SQL

XML-Dokumente werden mithilfe der SQL-Anweisung DELETE gelöscht. Das XMLEXISTS-Vergleichselement kann zur Angabe von bestimmten zu löschenden Dokumenten verwendet werden.

Im folgenden Beispiel werden nur die XML-Dokumente aus der Spalte 'Info' gelöscht, die ein Element <customerinfo> mit dem Attribut Cid="1003" enthalten:

```
DELETE FROM Customer
WHERE XMLEXISTS (
  'declare default element namespace "http://posample.org";
  $doc/customerinfo[@Cid = 1003]'
  passing INFO as "doc")~
```

Wenn XML-Dokumente durch Werte in den Nicht-XML-Spalten der gleichen Tabelle identifiziert werden können, können Sie auch SQL-Vergleichselemente zur Ermittlung der zu löschenden Zeilen verwenden. In diesem Beispiel, in dem der Wert 'Cid' aus dem XML-Dokument auch in der Spalte 'CID' der Tabelle 'CUSTOMER' gespeichert wird, könnten Sie die gleiche Operation mit der folgenden DELETE-Anweisung ausführen, in der ein SQL-Vergleichselement auf die Spalte 'Cid' zur Ermittlung der Zeile angewendet wird: DELETE FROM customer WHERE Cid=1003. Zu Demonstrationszwecken wurde in diesem Beispiel jedoch das XMLEXISTS-Vergleichselement verwendet. Mit der folgenden Anweisung können Sie sich vergewissern, ob das XML-Dokument gelöscht wurde:

```
SELECT * FROM CUSTOMER~
```

Es werden zwei Datensätze zurückgegeben.



## Löschen mit SQL und XQuery

Wenn Sie nur bestimmte Abschnitte aus einem XML-Dokument und nicht das gesamte Dokument löschen wollen, verwenden Sie den XQuery-Aktualisierungsausdruck innerhalb einer SQL-Anweisung UPDATE.

Löschen Sie mithilfe der nachstehenden SQL-Anweisung alle Telefonnummern aus einem Kundeneintrag. In der SQL-Anweisung wird die Funktion XMLQUERY verwendet, um einen XQuery-Ausdruck auszuführen, der das Element <phone> für den Kunden löscht, dessen Kunden-ID (cid) '1003' lautet.

```
UPDATE Customer
SET info = XMLQUERY(
    'declare default element namespace "http://posample.org";
    transform
    copy $newinfo := $info
    modify do delete ($newinfo/customerinfo/phone)
    return $newinfo' passing info as "info")
WHERE cid = 1003~
```

Um das Element <phone> zu entfernen, führt die Funktion XMLQUERY einen XQuery-Umsetzungsausdruck aus, der einen Löschungsausdruck verwendet und anschließend die aktualisierten Informationen wie folgt an die Anweisung UPDATE zurückgibt:

- Die XMLQUERY-Übergabeklausel verwendet die Kennung info, um die Kundeninformationen aus der XML-Spalte INFO an den XQuery-Ausdruck zu übergeben.
- In der Klausel **COPY** des Umsetzungsausdrucks wird eine logische Momentaufnahme der Kundeninformationen erstellt und der Variablen \$newinfo zugeordnet.
- In der Klausel **MODIFY** des Umsetzungsausdrucks löscht der Löschungsausdruck das Element <phone> in der Kopie der Kundeninformationen.
- Die Funktion XMLQUERY gibt das aktualisierte Kundendokument in der Variablen \$newinfo zurück.

Mithilfe der folgenden Anweisung können Sie prüfen, ob der Kundeneintrag das Element <phone> nicht länger enthält:

```
SELECT * FROM CUSTOMER WHERE Cid=1003~
```

Zum Lernprogramm zurückkehren

---

## Übung 6: Abfragen von XML-Daten

XML-Daten können mithilfe der Sprache SQL (Anweisung SELECT), der Sprache XQuery (XQuery-Ausdrücke) oder einer Kombination aus beiden Sprachen abgefragt werden. In dieser Übung wird gezeigt, wie XML-Dokumente abgefragt werden.

Abfragen, die allein mit SQL arbeiten (ohne Verwendung von XQuery), können Daten nur auf Spaltenebene abrufen. Das heißt, Sie können das gesamte in einer Spalte gespeicherte XML-Dokument, jedoch nicht Elemente innerhalb des Dokuments oder nur Fragmente eines Dokuments abrufen. Zur Abfrage von Werten innerhalb eines XML-Dokuments oder zum Abrufen von Fragmenten eines Dokuments müssen Sie XQuery verwenden.

Innerhalb von SQL- und XQuery-Kontexten können Sie jeweils die andere Sprache aufrufen. In SQL können Sie XQuery mithilfe der Funktion XMLQUERY verwenden. In XQuery können Sie eine SQL-Fullselect-Operation mithilfe der Funktion 'db2-fn:sqlquery' ausführen.

**Wichtig:** Bei XQuery ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten, während dies bei SQL nicht erforderlich ist. Namen, wie zum Beispiel Tabellen- und SQL-Schemanamen (die standardmäßig in Großbuchstaben vorliegen), müssen in XQuery wegen der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung der Sprache besonders sorgfältig angegeben werden. Dies gilt insbesondere, wenn XQuery zusammen mit SQL verwendet wird. Beim Aufrufen von XQuery innerhalb von SQL ist zu beachten, dass im XQuery-Ausdruck die Groß-/Kleinschreibung weiterhin unterschieden wird, obwohl er in einen SQL-Kontext eingefügt wird.

## Abfrage mit SQL

### Abrufen gesamter XML-Dokumente

Führen Sie zum Abrufen aller XML-Dokumente in der Spalte 'Info' und aller Werte aus der Primärschlüsselspalte 'Cid' unter alleiniger Verwendung von SQL die folgende SELECT-Anweisung aus:

```
SELECT Cid, Info FROM Customer~
```

Diese Abfrage gibt die beiden gespeicherten XML-Dokumente zurück.

### Abrufen und Filtern von XML-Werten

Das vorige Beispiel zeigt, wie gesamte XML-Dokumente nur mit SQL abgefragt und zurückgegeben werden. Zum Abfragen der tatsächlichen Werte innerhalb der XML-Dokumente ist die Verwendung von XQuery erforderlich. Die Funktion XMLQUERY gibt Ihnen die Möglichkeit, XQuery innerhalb eines SQL-Kontexts aufzurufen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Datenelemente innerhalb der XML-Dokumente in der Spalte 'Info' abgefragt werden:

```
SELECT XMLQUERY (  
  'declare default element namespace "http://posample.org";  
   for $d in $doc/customerinfo  
   return <out>{$d/name}</out>'  
  passing INFO as "doc")  
FROM Customer as c  
  WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";  
  $i/customerinfo/addr[city="Toronto"]' passing c.INFO as "i")~
```

Diese SELECT-Anweisung gibt das folgende konstruierte Element zurück:

```
<out xmlns="http://posample.org"><name>Kathy Smith</name></out>
```

In der Funktion XMLQUERY wird zunächst ein Standardnamensbereich ('namespace') angegeben. Dieser Namensbereich stimmt mit dem Namensbereich der zuvor eingefügten Dokumente überein. Die Klausel 'for' gibt eine Iteration durch die Elemente <customerinfo> aller Dokumente in der Spalte 'Info' an. Beachten Sie, dass die Spalte 'Info' mithilfe der Klausel 'passing' angegeben wird, die die Spalte 'Info' an die Variable "doc" bindet, die in der Klausel 'for' angegeben ist. Die Klausel 'return' konstruiert ein Element <out>, in dem aus jeder Iteration der Klausel 'for' ein Element <name> enthalten ist.

In der Klausel WHERE wird das Vergleichselement XMLEXISTS verwendet, um die Abfrage auf eine Teilmenge der Dokumente in der Spalte 'Info' zu begrenzen. Diese Filterung liefert nur diejenigen Dokumente, in denen das Element <city> (im angegebenen Pfad) den Wert "Toronto" besitzt.

## Abfrage mit XQuery

DB2 XQuery bietet zwei integrierte Funktionen speziell zur Verwendung mit DB2-Datenbanken an: 'db2-fn:sqlquery' und 'db2-fn:xmlcolumn'. Die Funktion 'db2-fn:sqlquery' ruft eine Sequenz ab, welche die Ergebnistabelle einer SQL-Fullselect-Anweisung ist. Die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' ruft eine Sequenz aus einer XML-Spalte ab.

Einer Abfrage, die XQuery direkt aufruft, muss das Schlüsselwort "XQUERY" vorangestellt werden, wobei die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle spielt.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie XQuery-Ausdrücke direkt ausgeführt werden, in denen die integrierten Funktionen 'db2-fn:xmlcolumn' und 'db2-fn:sqlquery' verwendet werden.

**Anmerkung:** Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, die Sie zur Optimierung der Umgebung Ihres Befehlszeilenprozessors und speziell für die Anzeige von XQuery-Ergebnissen angeben können. Die Option -i bewirkt eine "schönere" ("pretty-print") Ausgabe von Ergebnissen aus XQuery-Ausdrücken, sodass sie leichter zu lesen sind. Wenn diese Option nicht bereits definiert ist, können Sie sie wie folgt definieren:

```
UPDATE COMMAND OPTIONS USING i ON~
```

### Abrufen gesamter XML-Dokumente

Zum Abrufen aller XML-Dokumente, die zuvor in die Spalte 'Info' eingefügt wurden, können Sie XQuery allein verwenden oder eine Fullselect-Anweisung aus XQuery heraus ausführen.

#### Ausschließliche Verwendung von XQuery

Zum Abrufen aller XML-Dokumente in der Spalte 'INFO' ohne SQL führen Sie die folgende Abfrage aus:

```
XQUERY db2-fn:xmlcolumn ('CUSTOMER.INFO')~
```

Namen in SQL-Anweisungen werden standardmäßig automatisch in Großbuchstaben umgesetzt. Wenn die Tabelle 'Customer' mit einer SQL-Anweisung CREATE TABLE erstellt wurde, wurden der Name der Tabelle und die Namen der Spalten in Großbuchstaben umgewandelt. Da bei XQuery die Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird, müssen Sie sorgfältig darauf achten, die Tabellen- und Spaltennamen in der Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' in der korrekten Groß-/Kleinschreibung anzugeben.

Diese Abfrage ruft alle XML-Dokumente ab, die in der Spalte 'Info' der Tabelle 'Customer' gespeichert sind. Sie ist äquivalent zur SQL-Abfrage SELECT Info FROM Customer.

#### Aufrufen einer Fullselect-Anweisung über XQuery

Um alle XML-Dokumente in der Spalte 'INFO' mit einer Fullselect-Anweisung in XQuery abzurufen, führen Sie die folgende Abfrage aus:

```
XQUERY db2-fn:sqlquery ('SELECT Info FROM Customer')~
```

Beachten Sie, dass in diesem Fall die Namen 'Info' und 'Customer' nicht in Großbuchstaben angegeben werden müssen. Dies liegt daran, dass die SELECT-Anweisung in einem SQL-Kontext verarbeitet wird, in dem die Groß-/Kleinschreibung nicht unterschieden wird.

Diese Abfrage ist äquivalent zum vorigen Beispiel, in dem die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' verwendet wird. Beide Abfragen geben alle XML-Dokumente zurück, die in der Spalte 'Info' der Tabelle 'Customer' gespeichert sind.

### Abrufen partieller XML-Dokumente

Anstatt ganze XML-Dokumente abzurufen, können Sie auch Fragmente eines Dokuments abrufen und nach Werten filtern, die in Dokumenten enthalten sind. Dies lässt sich allein mithilfe von XQuery oder mit einer Fullselect-Anweisung im XQuery-Kontext erreichen.

### Ausschließliche Verwendung von XQuery

Das folgende Beispiel zeigt, wie allein mithilfe von XQuery Elemente, die Knoten <name> enthalten, für alle Dokumente in der Spalte 'Info' zurückgegeben werden, deren Elemente <city> (im angegebenen Pfad) den Wert "Toronto" haben.

```
XQUERY declare default element namespace "http://posample.org";
for $d in db2-fn:xmlcolumn('CUSTOMER.INFO')/customerinfo
where $d/addr/city="Toronto"
return <out>{$d/name}</out>~
```

Diese Abfrage gibt das folgende konstruierte Element zurück:

```
<out xmlns="http://posample.org">
<name>
                                Kathy Smith
</name>
</out>
```

Die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' ruft eine Sequenz aus der Spalte 'INFO' der Tabelle 'CUSTOMER' ab. Die Klausel 'for' bindet die Variable '\$d' an jedes Element <customerinfo> in der Spalte CUSTOMER.INFO. Die Klausel 'where' grenzt die Datenelemente auf diejenigen ein, deren Element <city> (im angegebenen Pfad) den Wert "Toronto" hat. Die Klausel 'return' konstruiert den zurückzugebenden XML-Wert. Dieser ist ein Element <out>, in dem das Element <name> für alle Dokumente enthalten ist, welche die Bedingung der Klausel 'where' erfüllen.

### Aufrufen einer Fullselect-Anweisung über XQuery

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Fullselect-Anweisung innerhalb von XQuery mithilfe der Funktion 'db2-fn:sqlquery' ausgeführt wird.

```
XQUERY declare default element namespace "http://posample.org";
for $d in db2-fn:sqlquery(
'SELECT INFO
FROM CUSTOMER
WHERE Cid < 2000')/customerinfo
where $d/addr/city="Toronto"
return <out>{$d/name}</out>~
```

In diesem Beispiel wird die Gruppe von XML-Dokumenten, die abgefragt wird, zunächst in der Fullselect-Anweisung durch bestimmte Werte in der Nicht-XML-Spalte 'Cid' begrenzt. Dies veranschaulicht den Vorteil der Funktion 'db2-fn:sqlquery': Sie ermöglicht die Anwendung von SQL-Vergleichselementen innerhalb von XQuery. Die aus der SQL-Abfrage resultierenden Dokumente werden anschließend in der Klausel 'where' des XQuery-Ausdrucks weiterhin auf diejenigen eingegrenzt, die ein Element <city> (im angegebenen Pfad) mit dem Wert "Toronto" haben.

Diese Abfrage liefert dasselbe Ergebnis wie die Abfrage im vorigen Beispiel, in dem die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' verwendet wird. Beide Abfragen geben das folgende konstruierte Element zurück:

```
<out xmlns="http://posample.org">
  <name>
    Kathy Smith
  </name>
</out>
```

### Parameter mit einer Fullselect-Operation in XQuery verwenden

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Wert an eine SQL-Fullselect-Operation in der Funktion 'db2-fn:sqlquery' übergeben werden kann:

```
VALUES XMLQUERY (
  'declare default element namespace "http://posample.org";
  for $d in db2-fn:sqlquery(
    ''SELECT INFO FROM CUSTOMER WHERE Cid = parameter(1)'',
    $testval)/customerinfo
  return <out>{$d/name}</out>'
  passing 1000 as "testval" )~
```

Die Funktion XMLQUERY übergibt den Wert "1000" an den XQuery-Ausdruck unter Verwendung der Kennung testval. Anschließend übergibt der XQuery-Ausdruck den Wert an die Funktion db2-fn:sqlquery unter Verwendung der Skalarfunktion PARAMETER.

Der XQuery-Ausdruck gibt das erstellte Element wie folgt zurück:

```
<out xmlns="http://posample.org">
  <name>Kathy Smith</name>
</out>
```

[Zum Lernprogramm zurückkehren](#)

---

## Übung 7: Prüfen von XML-Dokumenten anhand von XML-Schemata

In dieser Übung wird gezeigt, wie Sie XML-Dokument auswerten. Sie können Ihre XML-Dokumente nur an XML-Schemata prüfen. Eine DTD-Prüfung wird nicht unterstützt. (Obwohl keine Prüfung an DTDs möglich ist, können Sie dennoch Dokumente einfügen, die einen DOCTYPE enthalten oder sich auf DTDs beziehen.)

Es stehen Tools, wie zum Beispiel die in IBM Rational Application Developer, zur Verfügung, die Ihnen bei der Generierung von XML-Schemata aus verschiedenen Quellen, einschließlich DTDs, vorhandener Tabellen oder XML-Dokumenten, helfen.

Bevor Sie eine Prüfung durchführen können, müssen Sie Ihr XML-Schema im integrierten XML-Schemarepository (XSR) registrieren. Dieser Prozess umfasst das Registrieren aller XML-Schemadokumente, die das XML-Schema bilden. Wenn alle XML-Schemadokumente erfolgreich registriert wurden, müssen Sie die Registrierung mit dem Befehl COMPLETE abschließen. Eine Methode zur Registrierung eines XML-Schemas besteht in der Ausführung von Befehlen.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das XML-Schema 'posample.customer' zu registrieren (REGISTER) und die Registrierung abzuschließen (COMPLETE), indem Sie den absoluten Pfad zum Verzeichnis sqllib/samples/xml auf Ihrem System angeben (beginnt dieser Pfad nicht mit c:/sqllib/, müssen Sie den Dateipfad in nachstehendem Beispiel entsprechend ändern):

```
REGISTER XMLSCHEMA 'http://posample.org'
FROM 'file:///c:/sql1lib/samples/xml/customer.xsd' AS posample.customer COMPLETE~
```

Da dieses XML-Schema lediglich aus einem Schemadokument besteht, können die Schritte der Registrierung (REGISTER) und des Abschlusses (COMPLETE) zu einem einzigen Befehl zusammengefasst werden.

Sie können überprüfen, ob das XML-Schema erfolgreich registriert wurde. Fragen Sie hierzu die Katalogsicht SYSCAT.XSROBJECTS ab, die Informationen zu den im XML-Schema-Repository (XSR) gespeicherten Objekten enthält. Diese Abfrage und die zugehörigen Ergebnisse (die zur besseren Lesbarkeit formatiert wurden) lauten wie folgt:

```
SELECT OBJECTSCHEMA, OBJECTNAME FROM SYSCAT.XSROBJECTS~
OBJECTSCHEMA      OBJECTNAME
-----
POSAMPLE          CUSTOMER
```

Dieses XML-Schema steht nun für Prüfungen zur Verfügung. Eine Prüfung wird in der Regel bei einer INSERT- oder UPDATE-Operation ausgeführt. Führen Sie die Prüfung mit der Funktion XMLVALIDATE aus. Die INSERT- oder UPDATE-Operation, für die die Funktion XMLVALIDATE angegeben wird, wird nur dann ausgeführt, wenn die Prüfung erfolgreich ist.

Die folgende INSERT-Anweisung fügt ein neues XML-Dokument in die Spalte 'Info' der Tabelle 'Customer' nur dann ein, wenn das Dokument gemäß dem zuvor registrierten XML-Schema 'posample.customer' gültig ist.

```
INSERT INTO Customer(Cid, Info) VALUES (1003, XMLVALIDATE (XMLPARSE (DOCUMENT
'<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <phone type="home">416-555-2937</phone>
  <phone type="cell">905-555-8743</phone>
  <phone type="cottage">613-555-3278</phone>
</customerinfo>' PRESERVE WHITESPACE )
ACCORDING TO XMLSCHEMA ID posample.customer ))~
```

Die Funktion XMLVALIDATE operiert auf XML-Daten. Da das XML-Dokument in diesem Beispiel in Form von Zeichendaten übergeben wird, muss XMLVALIDATE zusammen mit der Funktion XMLPARSE verwendet werden.<sup>2</sup> Die Funktion XMLPARSE analysiert das angegebene Argument als XML-Dokument und gibt einen XML-Wert zurück. Wenn Sie sich vergewissern möchten, ob die Prüfung und die Einfügung erfolgreich ausgeführt wurden, fragen Sie die Spalte 'Info' ab:

```
SELECT Info FROM Customer~
```

Diese Abfrage sollte drei XML-Dokumente zurückgeben, von denen eines das soeben eingefügte Dokument ist.

Zum Lernprogramm zurückkehren

---

2. Zeichendaten können XML nur in INSERT-, UPDATE- oder DELETE-Anweisungen direkt zugeordnet werden können. In vorliegendem Beispiel wird die Anweisung INSERT INTO verwendet.

## Übung 8: Umsetzung mit XSLT-Formatvorlagen

Mithilfe der Funktion XSLTRANSFORM können Sie XML-Daten in der Datenbank in andere Formate umwandeln.

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie die integrierte Funktion XSLTRANSFORM verwenden, um in der Datenbank gespeicherte XML-Dokumente umzusetzen. In diesem Fall enthält das XML-Dokument eine beliebige Anzahl an Einträgen zu Studenten. Jedes Element vom Typ student enthält eine Studenten-ID (studentID), einen Vornamen (firstName), einen Nachnamen (lastName), das Alter des Studenten (age) sowie den Namen der besuchten Universität:

```
<?xml version="1.0"?>
<students xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <student studentID="1" firstName="Steffen" lastName="Siegmund"
    age="23" university="Rostock"/>
</students>
```

Der Zweck der XSLT-Umsetzung besteht darin, die Informationen in den XML-Einträgen zu extrahieren und eine HTML-Webseite zu erstellen, die in einem Browser angezeigt werden kann. Zu diesem Zweck wird die folgende XSLT-Formatvorlage (Style-Sheet) verwendet, die ebenfalls in der Datenbank gespeichert ist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:param name="headline"/>
  <xsl:param name="showUniversity"/>
  <xsl:template match="students">
    <html>
      <head/>
      <body>
        <h1><xsl:value-of select="$headline"/></h1>
        <table border="1">
          <thead>
            <tr>
              <th>
                <tr>
                  <td width="80">StudentID</td>
                  <td width="200">First Name</td>
                  <td width="200">Last Name</td>
                  <td width="50">Age</td>
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="$showUniversity = 'true'">
                      <td width="200">University</td>
                    </xsl:when>
                  </xsl:choose>
                </tr>
              </thead>
            <xsl:apply-templates/>
          </table>
        </body>
      </html>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="student">
      <tr>
        <td><xsl:value-of select="@studentID"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@firstName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@lastName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@age"/></td>
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="$showUniversity = 'true'">
            <td><xsl:value-of select="@university"/></td>
          </xsl:when>
        </xsl:choose>
      </tr>
    </xsl:template>
```

```

        </xsl:choose>
      </tr>
    </xsl:template>
  </xsl:stylesheet>

```

Diese Formatvorlage funktioniert sowohl bei einer XSLT-Standardumsetzung als auch bei Verwendung einer angegebenen Parameterdatei zur Steuerung des Laufzeitverhaltens der Formatvorlage.

1. Erstellen Sie die Tabelle, in der Sie Ihr XML-Dokument und Formatvorlagendokument speichern können:

```
CREATE TABLE XML_TAB (DOCID INTEGER, XML_DOC XML, XSL_DOC CLOB(1M));
```

2. Fügen Sie Ihre Dokumente in die Tabelle ein. In diesem Beispiel können das XML-Dokument und die XSLT-Formatvorlage als separate Einträge in dieselbe Tabelle geladen werden:

```

INSERT INTO XML_TAB VALUES
  (1,
    '<?xml version="1.0"?>
    <students xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <student studentID="1" firstName="Steffen" lastName="Siegmund"
age="23" university="Rostock"/>
    </students>',
    '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <xsl:stylesheet version="1.0"
    ...
    </xsl:stylesheet>'
  );

```

3. Rufen Sie die integrierte Funktion XSLTRANSFORM auf, um das XML-Dokument umzusetzen:

```
SELECT XSLTRANSFORM (XML_DOC USING XSL_DOC AS CLOB(1M)) FROM XML_TAB;
```

Die Ausgabe dieser Verarbeitung ist die folgende HTML-Datei:

```

<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1></h1>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>
<td width="80">StudentID</td>
<td width="200">First Name</td>
<td width="200">Last Name</td>
<td width="50">Age</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steffen</td><td>Siegmund</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Dieses ist ein einfaches Beispiel. Unter Umständen kann es jedoch sein, dass Sie das Verhalten der XSLT-Formatvorlage während der Laufzeit ändern wollen, um beispielsweise Informationen hinzuzufügen, die in den XML-Einträgen nicht enthalten sind, oder um die Art der Ausgabe selbst zu ändern (beispielsweise von der HTML-Standardausgabe in XHTML).



Hierfür haben Sie die Möglichkeit, Parameter mithilfe einer separaten Parameterdatei während der Laufzeit an den XSLT-Prozess zu übergeben. Die Parameterdatei ist selbst ein XML-Dokument und hält Anweisungen vom Typ param, die ähnlichen Anweisungen in der XSLT-Formatvorlagendatei entsprechen.

In der vorstehenden Formatvorlagen beispielsweise sind zwei Parameter wie folgt definiert:

```
<xsl:param name="showUniversity"/>
<xsl:param name="headline"/>
```

Diese Parameter wurden bei der vorstehend beschriebenen ersten Umsetzung nicht verwendet. Um zu sehen, wie die Parameterübergabe funktioniert, erstellen Sie wie folgt eine Parameterdatei:

```
CREATE TABLE PARAM_TAB (DOCID INTEGER, PARAM VARCHAR(1000));

INSERT INTO PARAM_TAB VALUES
(1,
'<?xml version="1.0"?>
<params xmlns="http://www.ibm.com/XSLTransformParameters">
  <param name="showUniversity" value="true"/>
  <param name="headline">The student list ...</param>
</params>'
);
```

Es folgt die Abfrage:

```
SELECT XSLTRANSFORM (XML_DOC USING XSL_DOC WITH PARAM AS CLOB(1M))
FROM XML_TAB X, PARAM_TAB P WHERE X.DOCID=P.DOCID;
```

In diesem Fall generiert die Abfrage die folgende HTML-Ausgabe:

```
<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1>The student's list ...</h1>
<table border="1">
<th>
<tr>
<td width="80">StudentID</td>
<td width="200">First Name</td>
<td width="200">Last Name</td>
<td width="50">Age</td>
<td width="200">University</td>
</tr>
</th>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steffen</td>
<td>Siegmond</td><td>23</td><td>Rostock</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

[Zum Lernprogramm zurückkehren](#)



---

## Kapitel 3. XML-Speicher

XML-Dokumente, die Sie in Spalten vom Typ XML einfügen, können entweder im Standardspeicherobjekt oder direkt in der Basistabellenzeile gespeichert werden. Das Speichern in der Basistabellenzeile wird von Ihnen gesteuert und ist nur für kleine Objekte verfügbar. Größere Objekte werden stets im Standardspeicherobjekt gespeichert.

Die Entscheidung, Dokumente in der Basistabellenzeile zu speichern, hängt von Ihren Speicher- und Leistungsanforderungen sowie den entsprechenden Vor- und Nachteilen ab, die Sie zu akzeptieren bereit sind.

### Speichern im XML-Speicherobjekt

Dies ist die Standardmethode zum Speichern von XML-Dokumenten. Dokumente mit einer Größe von mehr als 32 KB oder einer Größe, die die Seitengröße überschreitet, werden stets im Standardspeicherobjekt gespeichert, unabhängig davon, welche Speicheroption Sie auswählen. Das Speichern im Standardspeicherobjekt ermöglicht Ihnen das Einfügen und Abrufen von XML-Dokumenten mit einer Größe von bis zu 2 Gigabyte.

### Speichern in der Basistabellenzeile

Bei XML-Dokumenten mit einer Größe bis zu 32 KB einschließlich können Sie wählen, ob Sie die Dokumente direkt in der Basistabellenzeile speichern möchten. Diese Option kann die Leistung aller Operationen zum Abfragen, Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von XML-Dokumenten verbessern, da weniger E/A-Operationen erforderlich sind. Wenn Sie darüber hinaus die Funktion zur Datenzeilenkomprimierung verwenden, können Sie die Speicherplatzanforderungen reduzieren und die Ein-/Ausgabeleistung von Operationen für XML-Dokumente verbessern.

---

## XML-Speicherobjekt

Ähnlich wie LONG VARCHAR- und LOB-Daten getrennt vom übrigen Inhalt einer Tabelle gespeichert werden, speichert der DB2-Datenbankserver XML-Daten, die in Tabellenspalten des Typs 'XML' enthalten sind, standardmäßig in XML-Speicherobjekten.

XML-Speicherobjekte sind von ihren übergeordneten Tabellenobjekten zwar getrennt, jedoch von ihnen abhängig. Für jeden XML-Wert, der in einer Zeile einer XML-Tabellenspalte gespeichert ist, verwaltet DB2 einen Datensatz, der als XML-Datenkennung (XDS = XML Data Specifier) bezeichnet wird und angibt, von welcher Position die auf der Platte gespeicherten XML-Daten aus dem zugehörigen XML-Speicherobjekt abgerufen werden können. Erfolgt die Speicherung im systemverwalteten Speicherbereich, weisen die Dateien, die den XML-Speicherobjekten zugeordnet sind, die Dateityperweiterung .xda auf.

Sie können XML-Dokumente mit einer Größe von bis zwei GB in einer Datenbank speichern. Da XML-Daten enorm groß sein können, ist es vielleicht sinnvoll, die Pufferaktivitäten für XML-Daten separat von den Pufferaktivitäten für andere Daten zu überwachen. Ein Reihe von Monitorelementen steht zur Verfügung, um Ihnen bei der Messung der Pufferpoolaktivitäten für XML-Speicherobjekte zu helfen.

Weitere Informationen zum Platzbedarf für XML-Spalten mit XML-Speicherobjekten finden Sie unter "Bytezähler" für XML-Spalten ohne Angabe des Parameters `INLINE LENGTH` in der Anweisung `CREATE TABLE`.

---

## Speichern von XML in Basistabellenzeilen

Kleine und mittelgroße XML-Dokumente müssen nicht im standardmäßigen XML-Speicherobjekt gespeichert werden, sondern können wahlweise auch in der Zeile der Basistabelle gespeichert werden. Das Speichern von XML-Dokumenten in Zeilen ähnelt dem integrierten Speichern (`INLINE`-Methode) einer Instanz eines strukturierten Typs in der Zeile einer Tabelle.

Bevor Sie das Speichern in Basistabellenzeilen aktivieren, müssen Sie festlegen, wie viel Speicherplatz für das Speichern in Zeilen pro XML-Spalte zugeordnet werden soll. Die Größe des Speicherplatzes, der zugeordnet werden kann, hängt von der maximal verfügbaren Zeilengröße ab, die wiederum von der Seitengröße des Tabellenbereichs abhängt, in dem die Tabelle erstellt wird, sowie von den anderen Spalten, die als Teil der Tabelle angegeben werden. Informationen zum Berechnen des verfügbaren Zeilenspeicherplatzes finden Sie unter "Zeilengröße" und "Bytezähler" für XML-Spalten mit Angabe des Parameters `INLINE LENGTH` in der Anweisung `CREATE TABLE`.

### Speichern in Basistabellenzeile aktivieren

Wenn Sie eine Tabelle mit einer XML-Spalte erstellen oder eine bestehende Tabelle mit einer XML-Spalte ändern, können Sie angeben, dass XML-Dokumente nicht im standardmäßigen XML-Speicherobjekt, sondern in Basistabellenzeilen gespeichert werden sollen. Um das Speichern in Basistabellen zu aktivieren, müssen Sie die Schlüsselwörter `INLINE LENGTH` in die Anweisung `CREATE TABLE` bzw. `ALTER TABLE` für jede XML-Spalte einschließen, für die das Speichern in Zeilen verwendet werden soll. Nach den Schlüsselwörtern `INLINE LENGTH` müssen Sie die maximale Größe in Byte für die XML-Dokumente angeben, die in einer Basistabellenzeile gespeichert werden sollen.

Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn Sie die XML-Spalte einer bestehenden Tabelle ändern, werden die XML-Dokumente, die bereits in der betreffenden Zeile gespeichert sind, nicht automatisch in Basistabellenzeilen versetzt. Um diese XML-Dokumente zu versetzen, müssen Sie alle XML-Dokumente mit der Anweisung `UPDATE` aktualisieren.

### Einschränkungen

Das Speichern in Basistabellenzeilen steht nur für XML-Dokumente zur Verfügung, die eine interne Darstellung von maximal 32 KB (oder weniger, wenn Ihre Zeilengröße geringer ist) aufweisen, abzüglich der erforderlichen Bytezahl für eine XML-Spalte mit Angabe der Option `INLINE LENGTH`. Wenn Sie XML-Dokumente speichern, die die integrierte Länge (`INLINE LENGTH`) überschreiten, werden diese Dokumente automatisch im standardmäßigen XML-Speicherobjekt gespeichert.

Nachdem Sie eine integrierte Länge für eine XML-Spalte angegeben haben, können Sie diese Länge für das Speichern von XML-Dokumenten in Zeilen lediglich erhöhen, nicht jedoch reduzieren.

## Beispiele

In nachstehendem Beispiel wird das Speichern von XML-Dokumenten in Basistabellenzeilen für die XML-Spalte DESCRIPTION der Tabelle PRODUCT in der Beispieldatenbank SAMPLE aktiviert. In diesem Beispiel wird die maximal zulässige integrierte Länge für das Speichern von XML-Dokumenten in der Basistabellenzeile auf 32000 Byte festgelegt, um dem für den Systemaufwand zusätzlich erforderlichen Speicherplatz Rechnung zu tragen. Nach dem Ändern der XML-Spalte wird eine Anweisung UPDATE verwendet, um die XML-Dokumente in die Basistabellenzeile zu versetzen:

```
ALTER TABLE PRODUCT
  ALTER COLUMN DESCRIPTION
    SET INLINE LENGTH 32000

UPDATE PRODUCT SET DESCRIPTION = DESCRIPTION
```

Im nachstehenden Beispiel wird eine Tabelle namens MYCUSTOMER erstellt, die der Tabelle CUSTOMER in der Beispieldatenbank SAMPLE ähnlich ist, mit der Ausnahme, dass für die XML-Spalte 'Info' das Speichern in Basistabellenzeilen aktiviert ist. Dokumente mit einer internen Darstellung von maximal 2000 Byte werden beim Einfügen in die Spalte 'Info' in der Basistabellenzeile gespeichert:

```
CREATE TABLE MYCUSTOMER (Cid BIGINT NOT NULL,
  Info XML INLINE LENGTH 2000,
  History XML,
  CONSTRAINT PK_CUSTOMER PRIMARY KEY (Cid)) in IBMDB2SAMPLEXML
```

---

## Speicherbedarf für XML-Dokumente

Die Größe des Speichers, der von einem XML-Dokument in einer DB2-Datenbank belegt wird, wird durch die Anfangsgröße des Dokuments in unaufbereiteter Form sowie durch eine Reihe anderer Faktoren bestimmt.

In der folgenden Liste sind die wichtigsten dieser Faktoren aufgeführt:

### Dokumentstruktur

XML-Dokumente, die komplexe Markup-Befehle enthalten, benötigen mehr Speicherplatz als Dokumente mit einem einfachen Markup. Zum Beispiel belegt ein XML-Dokument mit zahlreichen verschachtelten Elementen, die jeweils eine kleine Menge Text enthalten oder kurze Attributwerte haben, mehr Speicher als ein XML-Dokument, dessen Hauptinhalt aus Text besteht.

### Knotennamen

Die Längen von Elementnamen, Attributnamen, Namensbereichspräfixen und ähnlichen, nicht inhaltlichen Daten wirken sich ebenfalls auf den Speicherbedarf aus. Jede Informationseinheit dieses Typs, die 4 Byte in unaufbereiteter Form überschreitet, wird zum Speichern komprimiert, sodass sich eine vergleichsweise höhere Speichereffizienz für längere Knotennamen ergibt.

### Verhältnis von Attributen zu Elementen

In der Regel gilt, dass die Größe des für ein XML-Dokument erforderlichen Speicherbereichs umso geringer ist, je mehr Attribute pro Element verwendet werden.

### Codepage des Dokuments

XML-Dokumente mit einer Codierung, die mehr als ein Byte pro Zeichen verwendet, belegen mehr Speicher als Dokumente, die mit einem Einzelbytezeichensatz arbeiten.

**Prüfung des Dokuments**

XML-Dokumente werden mit Annotationen versehen, nachdem sie an einem XML-Schema überprüft wurden. Das Hinzufügen von Typinformationen nach der Gültigkeitsprüfung führt zu einem erhöhten Speicherbedarf.

**Komprimierung**

XML-Dokumente in der Basistabellenzeile benötigen weniger Speicherplatz, wenn auch die Funktion der Datenzeilenkomprimierung verwendet wird.

---

## Kapitel 4. Einfügen von XML-Daten

Bevor Sie XML-Dokumente einfügen können, müssen Sie entweder eine Tabelle erstellen, die eine XML-Spalte enthält, oder einer bestehenden Tabelle eine XML-Spalte hinzufügen.

---

### Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten

Zum Erstellen von Tabellen mit XML-Spalten müssen Sie in der Anweisung CREATE TABLE Spalten mit dem Datentyp XML angeben. Eine Tabelle kann eine oder auch mehrere XML-Spalten enthalten.

Beim Definieren einer XML-Spalte wird keine Länge angegeben. Für serialisierte XML-Daten, die mit einer DB2-Datenbank ausgetauscht werden, gilt jedoch eine Beschränkung auf 2 GB pro Wert des Typs XML, sodass sich eine effektive Begrenzung von 2 GB für ein XML-Dokument ergibt.

Wie LOB-Spalten enthalten auch XML-Spalten nur einen Deskriptor für die Spalte. Die Daten werden separat gespeichert.

**Beispiel:** Die Beispieldatenbank enthält eine Tabelle für Kundendaten, in der zwei XML-Spalten definiert sind. Die Definition hat folgendes Format:

```
CREATE TABLE Customer (Cid BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,  
                        Info XML,  
                        History XML)
```

**Beispiel:** Mit dem Vergleichselement VALIDATED wird festgestellt, ob der Wert in der angegebenen XML-Spalte auf seine Gültigkeit überprüft wurde. Mit dem Vergleichselement VALIDATED können Sie eine Prüfung auf Integritätsbedingungen für XML-Spalten in Tabellen definieren, um sicherzustellen, dass alle eingefügten bzw. aktualisierten Dokumente in einer Tabelle gültig sind.

```
CREATE TABLE TableValid (id BIGINT,  
                          xmlcol XML,  
                          CONSTRAINT valid_check CHECK (xmlcol IS VALIDATED))
```

---

### Hinzufügen von XML-Spalten zu vorhandenen Tabellen

Um XML-Spalten zu einer vorhandenen Tabelle hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschten Spalten einschließlich des Datentyps XML in der Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ADD angeben.

Sie können XML-Spalten nur zu Tabellen hinzufügen, für die keine Indizes des Typs 1 definiert wurden.<sup>3</sup> Eine Tabelle kann eine oder auch mehrere XML-Spalten enthalten. Tabellen, zu denen XML-Spalten hinzugefügt werden, müssen in Datenbanken enthalten sein, die in Instanzen mit nur einer Datenbankpartition definiert sind.

**Beispiel:** Die Beispieldatenbank enthält eine Tabelle für Kundendaten, in der zwei XML-Spalten definiert sind. Die Definition hat folgendes Format:

---

3. Bitte beachten Sie hierbei, dass Indizes des Typs 1 veraltet sind. Neue Indizes werden stets als Indizes des Typs 2 erstellt.

```
CREATE TABLE Customer (Cid BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,
                        Info XML,
                        History XML)
```

Erstellen Sie eine Tabelle mit dem Namen 'MyCustomer', bei der es sich um eine Kopie der Tabelle 'Customer' handelt. Fügen Sie anschließend eine XML-Spalte hinzu, um die Kundenpräferenzen zu beschreiben:

```
CREATE TABLE MyCustomer LIKE Customer;
ALTER TABLE MyCustomer ADD COLUMN Preferences XML;
```

---

## Einfügen in XML-Spalten

Zum Einfügen von Daten in eine XML-Spalte können Sie die SQL-Anweisung INSERT benutzen. Als Eingabe für die XML-Spalte muss ein korrekt formatiertes XML-Dokument angegeben werden, das den Angaben in der XML 1.0-Spezifikation entspricht. Als Anwendungsdatentyp kann ein XML-, Zeichen- oder Binärdatentyp verwendet werden.

Es wird empfohlen, XML-Daten aus Hostvariablen anstatt aus Literalelementen einzufügen, sodass der DB2-Datenbankserver den Datentyp der Hostvariablen verwenden kann, um bestimmte Codierungsinformationen zu ermitteln.

XML-Daten werden in einer Anwendung im serialisierten Zeichenfolgeformat angegeben. Wenn Sie Daten in eine XML-Spalte einfügen, müssen die Daten in das entsprechende hierarchische XML-Format umgewandelt werden. Wenn als Anwendungsdatentyp ein XML-Datentyp verwendet wird, führt der DB2-Datenbankserver diese Operation implizit aus. Wenn als Anwendungsdatentyp kein XML-Typ verwendet wird, können Sie die Funktion XMLPARSE explizit aufrufen, wenn Sie die Einfügeoperation ausführen, um die Daten aus dem serialisierten Zeichenfolgeformat ins hierarchische XML-Format umzusetzen.

Während der Dokumenteinfügung können Sie das XML-Dokument auch auf der Basis eines registrierten XML-Schemas prüfen. Dieser Arbeitsschritt kann mit der Funktion XMLVALIDATE ausgeführt werden.

In den folgenden Beispielen wird dargestellt, wie XML-Daten in XML-Spalten eingefügt werden können. In den Beispielen wird mit der Tabelle 'MyCustomer' gearbeitet, bei der es sich um eine Kopie der Beispieldatenbank 'Customer' handelt. Die XML-Daten, die eingefügt werden sollen, sind in der Datei 'c6.xml' gespeichert und haben folgendes Format:

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1015">
  <name>Christine Haas</name>
  <addr country="Canada">
    <street>12 Topgrove</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X-7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-5238</phone>
  <phone type="home">416-555-2934</phone>
</customerinfo>
```

**Beispiel:** In einer JDBC-Anwendung müssen Sie die XML-Daten aus der Datei 'c6.xml' als Binärdaten einlesen und diese dann in eine XML-Spalte einfügen.

```
PreparedStatement insertStmt = null;
String sqls = null;
int cid = 1015;
sqls = "INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info) VALUES (?, ?)";
```



```

insertStmt = conn.prepareStatement(sqls);
insertStmt.setInt(1, cid);
File file = new File("c6.xml");
insertStmt.setBinaryStream(2, new FileInputStream(file), (int)file.length());
insertStmt.executeUpdate();

```

**Beispiel:** In einer eingebetteten statischen C-Anwendung müssen Sie die Daten aus einer binären XML-Hostvariablen in eine XML-Spalte einfügen:

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        sqlint64 cid;
        SQL TYPE IS XML AS BLOB (10K) xml_hostvar;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
cid=1015;
/* Read data from file c6.xml into xml_hostvar */
...
EXEC SQL INSERT INTO MyCustomer (Cid,Info) VALUES (:cid, :xml_hostvar);

```

---

## XML-Parsing

Als XML-Parsing wird der Prozess bezeichnet, bei dem XML-Daten aus dem serialisierten Zeichenfolgeformat in das entsprechende hierarchische Format umgewandelt werden.

Das Parsing kann vom DB2-Datenbankserver implizit ausgeführt werden. Alternativ hierzu können Sie das XML-Parsing auch explizit ausführen.

Das *implizite XML-Parsing* wird in den folgenden Fällen verwendet:

- Wenn Sie Daten unter Verwendung einer Hostvariablen vom Typ 'XML' an den Datenbankserver übergeben oder eine Parametermarke vom Typ 'XML' verwenden.  
Der Datenbankserver führt das Parsing aus, wenn der Wert für die Hostvariable oder die Parametermarke zur Verwendung bei der Anweisungsverarbeitung gebunden wird.  
In diesem Fall muss das Parsing implizit ausgeführt werden.
- Wenn Sie in einer Anweisung INSERT, UPDATE, DELETE oder MERGE eine Hostvariable, Parametermarke oder einen SQL-Ausdruck mit einem Zeichenfolgedatentyp (Zeichen, Grafik oder Binär) einer XML-Spalte zuordnen. Das Parsing wird ausgeführt, wenn der SQL-Compiler die Funktion XMLPARSE implizit zur Anweisung hinzufügt.

Das *explizite XML-Parsing* wird ausgeführt, wenn Sie die Funktion XMLPARSE für die XML-Eingabedaten aufrufen. Das Ergebnis von XMLPARSE kann in einem beliebigen Kontext verwendet werden, der einen XML-Datentyp akzeptiert. Beispiel: Sie können das Ergebnis einer XML-Spalte zuordnen oder als Parameter vom Typ 'XML' für eine gespeicherte Prozedur verwenden.

Die Funktion XMLPARSE verwendet als Eingabe einen Nicht-XML-Datentyp, einen Zeichendatentyp oder einen binären Datentyp. Für Anwendungen mit eingebettetem dynamischem SQL müssen Sie die Parametermarke, die das Eingabedokument für XMLPARSE darstellt, in den geeigneten Datentyp umsetzen. Beispiel:

```

INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info)
VALUES (?, xmlparse(document cast(? as clob(1k)) preserve whitespace))

```

Bei Anwendungen mit statischem eingebettetem SQL darf ein Hostvariablenargument der Funktion XMLPARSE nicht als XML-Typ (Typ XML AS BLOB, XML AS CLOB oder XML AS DBCLOB) deklariert werden.

## XML-Parsing und Verarbeitung von Leerzeichen

Während des impliziten oder expliziten XML-Parsings können Sie die Beibehaltung oder Entfernung von Leerzeichen am Anfang oder Ende steuern, wenn die Daten in der Datenbank gespeichert werden.

Gemäß dem XML-Standard werden als Leerzeichen alle Zeichen betrachtet, die zur besseren Lesbarkeit in ein Dokument eingefügt werden. Hierzu gehören neben den Leerzeichen selbst (U+0020) auch Zeilenschaltungszeichen (U+000D), Zeilenvorschubzeichen (U+000A) und Tabulatorzeichen (U+0009). Wenn eines dieser Zeichen in einer Textzeichenfolge enthalten ist, werden sie nicht als Leerzeichen betrachtet.

Als *Begrenzungsleerzeichen* werden Leerzeichen bezeichnet, die zwischen Elementen eingefügt sind. Im folgenden Dokument sind z. B. die Leerzeichen zwischen `<a>` und `<b>` sowie zwischen `</b>` und `</a>` Begrenzungsleerzeichen.

`<a> <b>` und zwischen `</b> </a>`

Beim expliziten Aufrufen von XMLPARSE verwenden Sie die Option STRIP WHITESPACE oder PRESERVE WHITESPACE, um die Beibehaltung von Begrenzungsleerzeichen zu steuern. Standardmäßig werden die Begrenzungsleerzeichen entfernt.

Beim impliziten XML-Parsing gilt Folgendes:

- Wenn als Eingabedatentyp kein XML-Typ verwendet wird oder die Daten nicht in einen XML-Datentyp umgesetzt werden, dann entfernt der DB2-Datenbankserver die Leerzeichen in jedem Fall.
- Wenn als Eingabedatentyp ein XML-Datentyp verwendet wird, können Sie das Sonderregister CURRENT IMPLICIT XMLPARSE OPTION verwenden, um die Beibehaltung von Begrenzungsleerzeichen zu steuern. Dieses Sonderregister kann auf den Wert STRIP WHITESPACE oder PRESERVE WHITESPACE eingestellt werden. Standardmäßig werden die Begrenzungsleerzeichen entfernt.

Wenn Sie mit der XML-Gültigkeitsprüfung arbeiten, ignoriert der DB2-Datenbankserver das Sonderregister CURRENT IMPLICIT XMLPARSE OPTION und verwendet ausschließlich die Prüfregelein, um in den folgenden Fällen festzustellen, ob die Leerzeichen beibehalten oder entfernt werden sollen:

```
xmlvalidate(? ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(?)
xmlvalidate(:hvxml ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(:hvxml)
xmlvalidate(cast(? as xml) ACCORDING TO XMLSCHEMA ID schemaname)
xmlvalidate(cast(? as xml))
```

In diesen Fällen steht das Fragezeichen (?) für XML-Daten und :hvxml für eine XML-Hostvariable.

Informationen zu den Auswirkungen der XML-Gültigkeitsprüfung auf die Verarbeitung von Leerzeichen finden Sie unter XML-Gültigkeitsprüfung.

Der XML-Standard gibt das Attribut `xml:space` an, mit dem die Entfernung oder Beibehaltung von Leerzeichen in XML-Daten gesteuert werden kann. Die Attribute `xml:space` überschreiben alle Leerzeicheneinstellungen für das implizite oder explizite XML-Parsing.

Im folgenden Dokument beispielsweise werden die Leerzeichen direkt vor und nach `<b>` stets beibehalten. Hierbei spielen eventuell definierte Optionen für das XML-Parsing keine Rolle, weil die Leerzeichen sich innerhalb eines Knotens mit dem Attribut `xml:space="preserve"` befinden:

```
<a xml:space="preserve"> <b> <c>c</c>b </b></a>
```

Im folgenden Dokument hingegen können die Leerzeichen direkt vor und nach `<b>` mit den Optionen für das XML-Parsing gesteuert werden, weil die Leerzeichen sich in einem Knoten mit dem Attribut `xml:space="default"` befinden:

```
<a xml:space="default"> <b> <c>c</c>b </b></a>
```

## XML-Parsing in Nicht-Unicode-Datenbanken

Wird ein XML-Dokument in eine Nicht-Unicode-Datenbank übergeben, kann die Codepagekonvertierung erstmals bei der Übergabe des Dokuments vom Client an den Zieldatenbankserver und anschließend bei der Übergabe des Dokuments an den DB2-XML-Parser stattfinden. Bei der Übergabe eines XML-Dokuments mit einer Hostvariablen oder einer Parametermarke vom Typ XML wird eine Codepagekonvertierung verhindert. Bei der Übergabe eines XML-Dokuments mit einem Zeichendatentyp (CHAR, VARCHAR, CLOB oder LONG VARCHAR) kann die Codepagekonvertierung zur Verwendung von Substitutionszeichen führen, die alle Zeichen in den XML-Daten ersetzen, die nicht zur Codepage der Zieldatenbank gehören.

Um die Verwendung von Substitutionszeichen und damit eine mögliche Beeinträchtigung der eingefügten XML-Daten zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass beim Parsen von XML-Daten mit einem Zeichendatentyp alle Codepunkte im Quelldokument Teil der Codepage der Zieldatenbank sind. Für alle Zeichen, die nicht zu dieser Codepage gehören, können Sie eine Dezimal- oder Hexadezimalzeicheneinheit als Referenz zur Angabe des korrekten Unicode-Codepunkts verwenden. So kann beispielsweise entweder `&#x003E` oder `&#0062` verwendet werden, um das Operatorzeichen `>` (größer als) anzugeben.

Sie können auch den Konfigurationsparameter `ENABLE_XMLCHAR` verwenden, um zu steuern, ob das XML-Parsing für Zeichendatentypen aktiviert sein soll oder nicht. Wird der Parameter `ENABLE_XMLCHAR` auf `"NO"` gesetzt, wird sowohl das explizite als auch das implizite XML-Parsing bei Verwendung von Zeichendatentypen blockiert.

## XML-Parsing und Dokumenttypdeklarationen

Wenn die Eingabedaten eine interne Dokumenttypdeklaration (DTD) oder Verweise auf eine externe DTD enthalten, überprüft der XML-Parsingprozess auch die Syntax dieser DTDs. Darüber hinaus werden beim Parsingprozess die folgenden Operationen ausgeführt:

- Anwenden der Standardwerte, die von den internen und externen DTDs definiert wurden.
- Erweitern der Entitätsverweise und Parameterentitäten.

**Beispiel:** Die Datei `'c8.xml'` enthält das folgende Dokument:

```
<customerinfo xml:space="preserve" xmlns="http://posample.org" Cid='1008'>
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country='Canada'>
    <street>14 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
```

```

        <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
    </addr>
    <phone type='work'>416-555-3333</phone>
</customerinfo>

```

In einer JDBC-Anwendung müssen Sie das XML-Dokument aus der Datei lesen und die Daten in die XML-Spalte 'Info' der Tabelle 'MyCustomer' einfügen, bei der es sich um eine Kopie der Beispieltabelle 'Customer' handelt. Weisen Sie den DB2-Datenbankserver zur Ausführung einer impliziten XML-Parsingoperation an.

```

PreparedStatement insertStmt = null;
String sqls = null;
int cid = 1008;
sqls = "INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info) VALUES (?, ?)";
insertStmt = conn.prepareStatement(sqls);
insertStmt.setInt(1, cid);
File file = new File("c8.xml");
insertStmt.setBinaryStream(2, new FileInputStream(file), (int)file.length());
insertStmt.executeUpdate();

```

Da für die Behandlung von Leerzeichen keine Angaben gemacht wurden, wird davon ausgegangen, dass die Leerzeichen entsprechend der Standardeinstellung entfernt werden sollen. Das Dokument enthält jedoch das Attribut `xml:space="preserve"`, das angibt, dass die Leerzeichen beibehalten werden sollen. Dies bedeutet, dass die Zeilenschaltungs-, Zeilenvorschub- und Leerzeichen zwischen den Elementen des Dokuments nicht entfernt werden.

Wenn Sie die gespeicherten Daten abrufen, dann wird folgender Inhalt aufgelistet:

```

<customerinfo xml:space="preserve" xmlns="http://posample.org" Cid='1008'>
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country='Canada'>
    <street>14 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type='work'>416-555-3333</phone>
</customerinfo>

```

**Beispiel:** Das folgende Dokument ist in der BLOB-Hostvariablen `blob_hostvar` enthalten.

```

<customerinfo xml:space="default" xmlns="http://posample.org" Cid='1009'>
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country='Canada'>
    <street>15 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type='work'>416-555-4444</phone>
</customerinfo>

```

In einer statischen eingebetteten C-Anwendung müssen Sie das Dokument aus der Hostvariablen in die XML-Spalte 'Info' der Tabelle 'MyCustomer' einfügen. Die Hostvariable weist keinen XML-Typ auf, sodass XMLPARSE explizit ausgeführt werden muss. Geben Sie STRIP WHITESPACE an, um Begrenzungsleerzeichen zu entfernen.

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      SQL TYPE BLOB (10K) blob_hostvar;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...

```

```
EXEC SQL INSERT INTO MyCustomer (Cid, Info)
VALUES (1009,
XMLPARSE(DOCUMENT :blob_hostvar STRIP WHITESPACE));
```

Das Dokument enthält das Attribut `xml:space="default"`, sodass die XMLPARSE-Spezifikation STRIP WHITESPACE die Verarbeitung von Leerzeichen steuert. Dies bedeutet, dass die Zeilenschaltungs-, Zeilenvorschub- und Leerzeichen zwischen den Elementen des Dokuments entfernt werden.

Wenn Sie die gespeicherten Daten abrufen, erhalten Sie eine einzige Zeile mit dem folgenden Inhalt:

```
<customerinfo xml:space="default" xmlns="http://posample.org" Cid='1009'>
<name>Kathy Smith</name><addr country='Canada'><street>15 Rosewood</street>
<city>Toronto</city><prov-state>Ontario</prov-state><pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
</addr><phone type='work'>416-555-4444</phone></customerinfo>
```

**Beispiel:** In einer C-Anwendung enthält die Hostvariable `clob_hostvar` das folgende Dokument, das eine interne DTD umfasst:

```
<!DOCTYPE prod [<!ELEMENT description (name,details,price,weight)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT details (#PCDATA)>
<!ELEMENT price (#PCDATA)>
<!ELEMENT weight (#PCDATA)>
<!ENTITY desc "Anvil">
]>
]>
<product xmlns="http://posample.org" pid='110-100-01' >
<description>
<name>&desc;</name>
<details>Very heavy</details>
<price> 9.99 </price>
<weight>1 kg</weight>
</description>
</product>'
```

Fügen Sie die Daten in die Tabelle 'MyProduct' ein, die eine Kopie der Beispieldaten darstellt:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
SQL TYPE CLOB (10K) clob_hostvar;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
EXEC SQL insert into
Product ( pid, name, Price, PromoPrice, PromoStart, PromoEnd, description )
values ( '110-100-01','Anvil', 9.99, 7.99, '11-02-2004','12-02-2004',
XMLPARSE ( DOCUMENT :clob_hostvar STRIP WHITESPACE ) );
```

XMLPARSE gibt an, dass die Leerzeichen entfernt werden sollen. Aus diesem Grund werden Begrenzungsleerzeichen im Dokument entfernt. Darüber hinaus wird bei der Ausführung von XMLPARSE durch den Datenbankserver der Entitätsverweis `&desc;` durch den zugehörigen Wert ersetzt.

Wenn Sie die gespeicherten Daten abrufen, erhalten Sie eine einzige Zeile mit dem folgenden Inhalt:

```
<product xmlns="http://posample.org" pid="110-100-01"><description><name>Anvil
</name><details>Very heavy</details><price> 9.99 </price>
<weight>1 kg</weight></description></product>
```

---

## XML-Datenintegrität

Wenn Sie sicherstellen müssen, dass Ihre XML-Dokumente bestimmten Regeln entsprechen oder bestimmte Verarbeitungsvoraussetzungen erfüllen, können Sie zusätzliche XML-Datenintegritätsprüfungen durchführen oder zusätzliche Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen, bevor eine Aktion ausgeführt wird. Zur Sicherstellung der XML-Datenintegrität steht eine Reihe von Methoden zur Verfügung. Welche Methode Sie auswählen, hängt von Ihren jeweiligen Anforderungen an die Datenintegrität und Verarbeitung ab.

Beim Indexieren von XML-Dokumenten können Sie die Eindeutigkeit innerhalb einer XML-Spalte für alle diejenigen Dokumente erzwingen, deren Knoten durch das XML-Muster qualifiziert werden, anhand dessen die Indexierung vorgenommen wird. Der Abschnitt "Semantik des Schlüsselworts UNIQUE" enthält weitere Informationen hierzu.

### XML-Gültigkeitsprüfung

Die XML-Gültigkeitsprüfung ist der Prozess, mit dem festgelegt wird, ob die Struktur, der Inhalt und die Datentypen eines XML-Dokuments gültig sind. Darüber hinaus werden bei der XML-Gültigkeitsprüfung Typenannotationen zu Elementknoten, Attributknoten und atomaren Werten hinzugefügt sowie *nicht relevante Leerzeichen* aus dem XML-Dokument entfernt. Die Gültigkeitsprüfung ist optional, wird jedoch dringend empfohlen, wenn Zweifel an der Datenintegrität bestehen, da durch die Prüfung sichergestellt wird, dass XML-Dokumente nicht nur korrekt formatiert sind, sondern auch den von ihren jeweiligen XML-Schemata bereitgestellten Regeln entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre XML-Dokumente nur anhand von XML-Schemata auf Gültigkeit prüfen können. Die Prüfung von XML-Dokumenten anhand einer Dokumenttypdeklaration (DTD) wird nicht unterstützt.

XML-Dokumente werden mithilfe der Funktion XMLVALIDATE auf Gültigkeit geprüft. Sie können XMLVALIDATE mit einer SQL-Anweisung angeben, die XML-Dokumente in eine DB2-Datenbank einfügt oder dort aktualisiert. Zur automatischen Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten kann die Funktion XMLVALIDATE auch durch einen Trigger vom Typ BEFORE in einer XML-Spalte aufgerufen werden. Um die Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten zu erzwingen, müssen Sie eine Prüfung auf Integritätsbedingungen erstellen.

Bevor die Funktion XMLVALIDATE aufgerufen werden kann, müssen alle Schemadokumente, aus denen sich ein XML-Schema zusammensetzt, im integrierten XML-Schemarepository registriert werden. Ein XML-Dokument muss sich selbst nicht in einer Datenbank befinden, um mit XMLVALIDATE geprüft werden zu können.

### XML-Gültigkeitsprüfung und nicht relevante Leerzeichen

Gemäß dem XML-Standard werden als *Leerzeichen* alle Zeichen betrachtet, die zur besseren Lesbarkeit in ein Dokument eingefügt werden. Hierzu gehören neben den Leerzeichen selbst (U+0020) auch Zeilenschaltungszeichen (U+000D), Zeilenvorschubzeichen (U+000A) und Tabulatorzeichen (U+0009). Wenn eines dieser Zeichen in einer Textzeichenfolge enthalten ist, werden sie nicht als Leerzeichen betrachtet.

Als *nicht relevante Leerzeichen* gelten Leerzeichen, die aus einem XML-Dokument gelöscht werden können. Das XML-Schemadokument legt fest, welche Leerzeichen als nicht relevante Leerzeichen betrachtet werden. Wenn ein XML-Dokument einen

komplexen, reinen Elementtyp (d. h. ein Element, das ausschließlich andere Elemente enthält) definiert, dann sind die Leerzeichen zwischen den Elementen nicht relevant und können ignoriert werden. Wenn das XML-Schema ein einfaches Element definiert, das einen anderen Datentyp als Zeichenfolgedaten (string) enthält, dann sind die Leerzeichen in diesem Element ebenfalls nicht relevant.

**Beispiel:** Das Element `description` im XML-Beispielschemadokument `'product.xsd'` wird wie folgt definiert:

```
<xs:element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="details" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="price" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="weight" type="xs:string" minOccurs="0" />
      ...
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Das Element `description` weist einen komplexen, reinen Elementtyp auf, da es ausschließlich andere Elemente enthält. Aus diesem Grund sind die Leerzeichen zwischen den Elementen des Elements `description` nicht relevant. Das Element `price` kann ebenfalls nicht relevante Leerzeichen enthalten, da es sich um ein einfaches Element handelt, das einen anderen Datentyp als den Zeichenfolgedatentyp `'string'` enthält.

In der Funktion `XMLVALIDATE` können Sie das XML-Schemadokument, das für die Gültigkeitsprüfung verwendet werden soll, explizit angeben. Wenn Sie kein XML-Schemadokument angeben, sucht der DB2-Datenbankserver im Eingabedokument nach dem Attribut `xsi:schemaLocation` oder `xsi:noNamespaceSchemaLocation`, in dem das XML-Schemadokument angegeben wird. Die Attribute `xsi:schemaLocation` und `xsi:noNamespaceSchemaLocation` werden in der XML-Schemaspezifikation definiert und als *XML-Schemahinweise* bezeichnet. Das Attribut `xsi:schemaLocation` enthält mindestens ein Wertepaar, mit dem das XML-Schemadokument gesucht werden kann. Der erste Wert innerhalb des Wertepaares gibt einen Namensbereich an, der zweite Wert enthält einen Hinweis, der angibt, wo das XML-Schema für den Namensbereich abgelegt ist. Ein Wert für `xsi:noNamespaceSchemaLocation` enthält lediglich einen Hinweis. Wenn in der Funktion `XMLVALIDATE` ein XML-Schemadokument angegeben ist, überschreibt dieses das Attribut `xsi:schemaLocation` bzw. `xsi:noNamespaceSchemaLocation`.

In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass das Schema `product` im XML-Schema-Repository (XSR) registriert wurde. Zur Registrierung können Sie eine Anweisung des Befehlszeilenprozessors wie die im Folgenden aufgeführte verwenden:

```
REGISTER XMLSCHEMA http://posample.org/product.xsd FROM product.xsd \
AS myschema.product
COMPLETE XMLSCHEMA myschema.product
```

Alternativ hierzu können Sie, da das XML-Schema aus nur einem Schemadokument besteht, auch eine einzige Anweisung benutzen, um das XML-Schema zu registrieren und die Registrierung abzuschließen.

```
REGISTER XMLSCHEMA http://posample.org/product.xsd FROM product.xsd \
AS myschema.product COMPLETE
```

**Beispiel:** Sie erstellen die Tabelle `'MyProduct'` und geben hierzu Folgendes an:

```
CREATE TABLE MyProduct LIKE Product
```

Sie wollen das folgende Dokument in die XML-Spalte 'Info' der Tabelle 'MyProduct' einfügen und hierzu eine dynamische SQL-Anwendung benutzen. Sie wollen außerdem die Gültigkeit der XML-Daten auf der Basis des XML-Schemadokuments 'product.xsd' prüfen, das sich im XML-Schema-Repository auf demselben Datenbankserver wie die Tabelle 'MyProduct' befindet.

```
<product xmlns="http://posample.org" pid='110-100-01' >
  <description>
    <name>Anvil</name>
    <details>Very heavy</details>
    <price>          9.99          </price>
    <weight>1 kg</weight>
  </description>
</product>
```

In Ihrer Anweisung INSERT gibt die Funktion XMLVALIDATE das XML-Schema an, das für die Gültigkeitsprüfung verwendet werden soll:

```
Insert into MyProduct
(pid, name, Price, PromoPrice, PromoStart, PromoEnd, description)
values ( '110-100-01','Anvil', 9.99, 7.99, '11-02-2004','12-02-2004',
XMLVALIDATE(? ACCORDING TO XMLSCHEMA ID myschema.product))
```

Wenn Sie die gespeicherten Daten abrufen, dann können Sie erkennen, wo XMLVALIDATE nicht relevante Leerzeichen entfernt. Die abgerufenen Daten befinden sich in einer einzigen Zeile, die Folgendes enthält:

```
<product xmlns="http://posample.org" pid="110-100-01"><description><name>Anvil
</name><details>Very heavy</details><price>9.99</price><weight>1 kg</weight>
</description></product>
```

Das Schema product definiert die Leerzeichen, die die Elemente name, details, price und weight umgeben. Die Leerzeichen im Element 'price' sind hierbei als nicht relevant festgelegt, sodass sie von XMLVALIDATE entfernt werden.

Wenn Sie sich vergewissern wollen, dass nur solche Dokumente in eine XML-Spalte eingefügt bzw. nur solche Dokumente aus einer XML-Spalte abgerufen werden, deren Gültigkeit erfolgreich überprüft wurde, können Sie das Vergleichselement VALIDATED benutzen.

Um vor dem Einfügen oder Aktualisieren eines XML-Dokuments zu testen, ob das betreffende XML-Dokument auf Gültigkeit geprüft wurde, können Sie eine Prüfung auf Integritätsbedingungen erstellen, die das Vergleichselement VALIDATED in der XML-Spalte enthält. Um nur geprüfte Dokumente aus einer XML-Spalte abzurufen oder um nur Dokumente abzurufen, die ohne Gültigkeitsprüfung eingefügt wurden, können Sie das Vergleichselement VALIDATED in einer WHERE-Klausel verwenden. Wenn Sie prüfen müssen, ob ein XML-Dokument gemäß bestimmten XML-Schemata geprüft wurde, können Sie die betreffenden XML-Schemata mit dem Vergleichselement VALIDATED in die Klausel ACCORDING TO XMLSCHEMA einschließen.

Das Vergleichselement VALIDATED kann auch als Teil eines Triggers verwendet werden. Um die Gültigkeitsprüfung von bisher nicht geprüften XML-Dokumenten auszulösen, bevor diese in eine XML-Spalte eingefügt oder dort aktualisiert werden, können Sie zum Aufrufen der Funktion XMLVALIDATE einen Trigger vom Typ BEFORE erstellen, der das Vergleichselement VALIDATED in der XML-Spalte enthält.



**Beispiel:** Sie möchten nur XML-Dokumente aus der Spalte 'Info' der Tabelle 'MyCustomer' abrufen, deren Gültigkeit erfolgreich überprüft wurde. Führen Sie hierzu die folgende Anweisung SELECT aus:

```
SELECT Info FROM MyCustomer WHERE Info IS VALIDATED
```

**Beispiel:** Sie möchten nur XML-Dokumente in die Spalte 'Info' der Tabelle 'MyCustomer' einfügen, deren Gültigkeit erfolgreich überprüft wurde. Sie können eine Prüfung auf Integritätsbedingungen definieren, um die Durchsetzung dieser Bedingung zu erzwingen. Ändern Sie die Tabelle 'MyCustomer' wie folgt ab:

```
ALTER TABLE MyCustomer ADD CONSTRAINT CK_VALIDATED CHECK (Info IS VALIDATED)
```

Durch die Eingabe dieser Anweisung wird die Verwendung des Vergleichselements VALIDATED im vorherigen Beispiel unnötig, da nur gültige Dokumente in die Tabelle eingefügt bzw. aktualisiert werden können.

**Beispiel:** Sie möchten die Gültigkeit des folgenden Dokuments mit dem Schema 'customer' überprüfen, Sie wollen es jedoch nicht in einer Datenbank speichern.

```
<customerinfo xml:space="default"
  xmlns="http://posample.org"
  Cid='1011'>
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country='Canada'>
  <street>25 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
  <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type='work'>416-555-6676</phone>
</customerinfo>
```

Sie haben das Dokument einer Anwendungsvariablen zugeordnet. Sie können eine Anweisung VALUES wie die folgende verwenden, um die Gültigkeitsprüfung durchzuführen:

```
VALUES XMLVALIDATE(? according to xmlschema id myschema.customer)
```

Dieses Dokument wurde auf der Basis des XML-Schemas als gültiges Dokument identifiziert, sodass die Anweisung VALUES eine Ergebnistabelle zurückgibt, die dieses Dokument enthält. Wenn das Dokument nicht gültig ist, wird von VALUES ein SQL-Fehler zurückgegeben.

## Prüfungen auf Integritätsbedingungen für XML-Spalten

Mithilfe einer Prüfung auf Integritätsbedingungen können bestimmte Einschränkungen für XML-Spalten festgelegt werden. Integritätsbedingungen werden umgesetzt, sobald versucht wird, Daten in der betreffenden XML-Spalte einzufügen oder zu aktualisieren. Hierbei wird die entsprechende Operation nur dann ausgeführt, wenn die von der Integritätsbedingung angegebenen Kriterien zutreffen, d. h. wahr (true) sind.

Beim Arbeiten mit XML-Dokumenten ist es wichtig zu wissen, ob die betreffenden Dokumente bereits anhand von XML-Schemata auf Gültigkeit geprüft worden sind oder nicht. Wenn Sie sicherstellen müssen, dass Sie lediglich diejenigen Dokumente abfragen, einfügen, aktualisieren oder löschen, die bestimmte Prüfkriterien erfüllen, müssen Sie zum Angeben der entsprechenden Kriterien das Vergleichselement VALIDATED verwenden. Bitte beachten Sie, dass mit einer Prüfbedingung in kei-

nem Fall XML-Dokumente selbst geprüft werden, sondern lediglich getestet wird, ob XML-Dokumente bereits auf Gültigkeit geprüft worden sind oder nicht.<sup>4</sup>

Das Vergleichselement `VALIDATED` wertet den Status der Gültigkeitsprüfung des Wertes aus, der von *XML-Ausdruck* angegeben ist und der einen XML-Datentyp aufweisen muss. Wird die optionale Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) nicht angegeben, hat das für die Gültigkeitsprüfung verwendete XML-Schema keinen Einfluss auf das Ergebnis. Prüfbedingungen führen keine Prüfung der XML-Dokumente selbst aus. Es wird lediglich der aktuelle Status der Gültigkeitsprüfung des Dokuments getestet (`IS VALIDATED` oder `IS NOT VALIDATED`). Wird die Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben, muss das XML-Schema, das zur Prüfung des von *XML-Ausdruck* angegebenen Wertes verwendet wird, ein von der Entsprechungsklausel identifiziertes XML-Schema sein. XML-Schemata müssen für das XML-Schemarepository registriert werden, bevor in einem Vergleichselement vom Typ `VALIDATED` auf sie verwiesen werden kann.

**Anmerkung:** Prüfbedingungen hängen von den XML-Schemata ab, auf die sie verweisen. Wenn das XSR-Objekt eines XML-Schemas gelöscht wird, werden auch sämtliche Integritätsbedingungen gelöscht, die auf das Schema verweisen.

## Auswertung von Prüfungen auf Integritätsbedingungen

Prüfungen auf Integritätsbedingungen testen den Prüfungsstatus von Dokumenten auf Grundlage des Ergebnisses des Vergleichselements `IS VALIDATED`. Wenn die angegebene Bedingung erfüllt ist, ergibt die Auswertung der Integritätsbedingung den Wert `'true'` (wahr), andernfalls ergibt die Auswertung den Wert `'false'` (falsch). Ist der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert null, ist das Ergebnis des Vergleichselements unbekannt.

Das Ergebnis des Vergleichselements `VALIDATED` ist **true** (wahr), wenn der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert ungleich null ist UND Folgendes gilt:

- Es wurde keine Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben, und der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert wurde geprüft, ODER
- Es wurde eine Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben, und der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert wurde anhand eines der von der Entsprechungsklausel angegebenen XML-Schemata geprüft.

Das Ergebnis des Vergleichselements ist **false** (falsch), wenn der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert ungleich null ist UND Folgendes gilt:

- Es wurde keine Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben, und der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert wurde nicht geprüft, ODER
- Es wurde eine Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben, und der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert wurde nicht anhand eines der von der Entsprechungsklausel angegebenen XML-Schemata geprüft.

In Fällen, in denen die optionale Entsprechungsklausel (`ACCORDING TO`) angegeben wurde, gibt das Vergleichselement `IS NOT VALIDATED` den Wert `'true'` (wahr) zurück, wenn der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert nicht geprüft wurde oder wenn der von *XML-Ausdruck* angegebene Wert zwar geprüft wurde, nicht jedoch entsprechend einem der angegebenen XML-Schemata.

---

4. Wenn Sie XML-Dokumente automatisch prüfen müssen, bevor sie in einer XML-Spalte gespeichert werden, können Sie einen Trigger vom Typ `BEFORE` verwenden.

## Äquivalenz von Ausdrücken

Das Vergleichselement VALIDATED

```
Wert1  
IS NOT VALIDATED optionale_Klausel
```

ist äquivalent zur Suchbedingung

```
NOT(Wert1 IS VALIDATED  
optionale_Klausel)
```

## Beispiele

**Beispiel:** Wählen Sie nur geprüfte XML-Dokumente aus. Nehmen Sie an, dass die Spalte XMLCOL in der Tabelle T1 definiert ist. Rufen Sie nur diejenigen XML-Werte ab, die anhand eines XML-Schemas geprüft worden sind:

```
SELECT XMLCOL FROM T1  
WHERE XMLCOL IS VALIDATED
```

**Beispiel:** Erzwingen Sie die Regel, dass Werte erst nach erfolgter Prüfung eingefügt oder aktualisiert werden können. Nehmen Sie an, dass die Spalte XMLCOL in der Tabelle T1 definiert ist, und fügen Sie der Spalte XMLCOL eine Prüfung auf Integritätsbedingungen hinzu:

```
ALTER TABLE T1 ADD CONSTRAINT CK_VALIDATED  
CHECK (XMLCOL IS VALIDATED)
```

## Triggerverarbeitung von XML-Daten

Mithilfe von Triggern können Sie Aktionen als Antwort auf Einfüge-, Aktualisierungs- oder Löschoperationen ausführen. Beim Arbeiten mit XML-Daten können Sie die SQL-Anweisung CREATE TRIGGER verwenden, um Trigger vom Typ BEFORE UPDATE oder AFTER UPDATE für XML-Spalten oder Trigger vom Typ INSERT oder DELETE für Tabellen mit XML-Spalten erstellen.

Ein Trigger vom Typ BEFORE kann XML-Dokumente automatisch auf Gültigkeit prüfen, bevor sie in einer XML-Spalte gespeichert werden. Die Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten auf Grundlage von registrierten XML-Schemata ist optional, wird jedoch dringend empfohlen, wenn Zweifel an der Datenintegrität bestehen, da durch die Prüfung sichergestellt wird, dass ausschließlich gültige XML-Dokumente eingefügt oder aktualisiert werden. Wenn XML-Dokumente automatisch auf Gültigkeit geprüft werden sollen, müssen Sie einen Trigger vom Typ BEFORE erstellen, der die Funktion XMLVALIDATE über eine Anweisung SET aufruft. Der Triggerhauptteil darf auf keine anderen Übergangsvariablen vom Typ XML verweisen und keine anderen Funktionen neben XMLVALIDATE aufrufen, außer um Werte mit SET auf NULL zu setzen oder Werte vom Typ XML unverändert zu lassen.

Der Trigger wird aktiviert, wenn die für ihn definierte Bedingung eintritt. Wird keine Bedingung angegeben, wird der Trigger immer aktiviert. Wenn die Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten auf Grundlage von XML-Schemata nur bei Bedarf ausgelöst werden soll, können Sie mit der Klausel WHEN des Triggers BEFORE eine Bedingung für die betreffende XML-Spalte angeben. In die Klausel WHEN wird der erforderliche Prüfstatus für die XML-Dokumente eingeschlossen, der angibt, dass die Dokumente zum Aktivieren des Triggers bereits geprüft sein müssen (IS VALIDATED) oder nicht (IS NOT VALIDATED). Optional ist es mög-

lich, mit der Klausel ACCORDING TO XMLSCHEMA ein XML-Schema oder mehrere XML-Schemata anzugeben, das bzw. die der Trigger bei der Auswertung der Integritätsbedingung berücksichtigen soll.

**Anmerkung:** Ein Trigger mit der Klausel WHEN verursacht einen größeren Systemaufwand. Wenn vor dem Einfügen von XML-Dokumenten stets eine Gültigkeitsprüfung erfolgen soll, kann die Klausel WHEN ausgelassen werden.

Jeder Trigger, der auf ein XML-Schema verweist, ist von dem betreffenden Schema abhängig. Bevor auf ein XML-Schema verwiesen werden kann, muss es im XML-Schemarepository registriert worden sein. Wenn das XML-Schema, von dem der Trigger abhängt, zu einem späteren Zeitpunkt aus dem XML-Schemarepository gelöscht wird, wird der Trigger als funktionsunfähig markiert.

**Beispiel:** Erstellen Sie einen Trigger vom Typ BEFORE, der automatisch XML-Dokumente mit neuen Produktbeschreibungen auf Gültigkeit prüft, bevor diese Dokumente in die Tabelle PRODUCT der Beispieldatenbank SAMPLE eingefügt werden. Dieser Trigger wird stets aktiviert, bevor XML-Dokumente aktualisiert werden:

```
CREATE TRIGGER NEWPROD NO CASCADE BEFORE INSERT ON PRODUCT
  REFERENCING NEW AS N
  FOR EACH ROW MODE DB2SQL
  BEGIN ATOMIC
    SET (N.DESCRPTION) = XMLVALIDATE(N.DESCRPTION
  ACCORDING TO XMLSCHEMA URI 'http://posample.org/product.xsd');
  END
```

**Beispiel:** Nach der Weiterentwicklung des XML-Schemas 'product2.xsd' sind XML-Dokumente, die bereits gemäß dem ursprünglichen XML-Schema 'product.xsd' gültig waren, garantiert auch gemäß dem weiterentwickelten Schema gültig. Es kann jedoch sinnvoll sein sicherzustellen, dass auch alle Aktualisierungen dieser XML-Dokumente gemäß dem weiterentwickelten Schema 'product2.xsd' gültig sind. Nach der Registrierung des Schemas 'product2.xsd' beim XML-Schemarepository können XML-Dokumente mithilfe eines Triggers vom Typ BEFORE UPDATE geprüft werden, bevor Aktualisierungen vorgenommen werden:

```
CREATE TRIGGER UPDPROD NO CASCADE BEFORE UPDATE ON PRODUCT
  REFERENCING NEW AS N
  FOR EACH ROW MODE DB2SQL
  BEGIN ATOMIC
    SET (N.DESCRPTION) = XMLVALIDATE(N.DESCRPTION
  ACCORDING TO XMLSCHEMA ID product2);
  END
```

**Beispiel:** Sie wollen eingefügte bzw. aktualisierte Kundenstammdaten in einer anderen Tabelle protokollieren. Dazu müssen Sie zwei Trigger erstellen: einen vom Typ AFTER INSERT für neu eingefügte Einträge und einen vom Typ AFTER UPDATE für aktualisierte Einträge. In nachstehendem Beispiel werden die Trigger für die XML-Spalte 'Info' der Tabelle 'MyCustomer' erstellt. Bei dieser Tabelle handelt es sich um eine Kopie der Beispieldatenbank 'Customer'.

Erstellen Sie zunächst den Trigger AFTER INSERT für die Tabelle 'MyCustomer':

```
CREATE TRIGGER INSAFTR
  AFTER INSERT ON MyCustomer
  REFERENCING NEW AS N
  FOR EACH ROW
  BEGIN ATOMIC
    INSERT INTO CustLog VALUES(N.CID, CURRENT TIMESTAMP, 'Insert');
  END
```

Erstellen Sie anschließend den Trigger AFTER UPDATE für die Tabelle 'MyCustomer':

```
CREATE TRIGGER UPDAFTR
  AFTER UPDATE OF Info
  ON MyCustomer
  REFERENCING NEW AS N
  FOR EACH ROW
  BEGIN ATOMIC
    INSERT INTO CustLog VALUES(N.CID, CURRENT TIMESTAMP, 'Update');
  END
```

---

## XML in Nicht-Unicode-Datenbanken verwenden

Ab Version 9.5 können XML-Daten in Datenbanken, die nicht die Unicode-Codepage verwenden, gespeichert und aus diesen abgerufen werden.

Intern werden XML-Daten unabhängig von der Datenbankcodepage stets vom DB2-Datenbankserver in einem Unicode-Format verwaltet. Relationale nicht-XML-Daten werden in der Datenbankcodepage verwaltet. Wenn SQL- oder XQuery-Anweisungen sowohl XML-Daten als auch relationale SQL-Daten umfassen, was beispielsweise bei der Umsetzung eines Datentyps in einen anderen Datentyp oder bei Vergleichen, die sowohl den XML-Datentyp als auch SQL-Datentypen umfassen, der Fall sein kann, ist häufig eine Codepagekonvertierung erforderlich. Bei Vergleichen zwischen XML-Daten ist keine Codepagekonvertierung erforderlich, da beide Datengruppen bereits im UTF-8-Format vorliegen. Ebenso ist bei Vergleichen zwischen SQL-Daten keine Codepagekonvertierung erforderlich, da beide Datengruppen bereits im Format der Datenbankcodepage vorliegen.

Bei Operationen, die XML- und SQL-Daten umfassen, ist in Unicode-Datenbanken keine Codepagekonvertierung erforderlich, da diese Datenbanken für alle Datentypen dieselbe Codierung verwenden. In Nicht-Unicode-Datenbanken können Operationen, die eine Codepagekonvertierung umfassen, jedoch möglicherweise zu einer Beschädigung von Daten oder zu Datenverlust führen. Wenn die XML-Daten, die konvertiert werden, Zeichen mit Codepunkten enthalten, die nicht zur Datenbankcodepage gehören, werden die betreffenden Zeichen ersetzt. Daher können Umsetzungs- oder Vergleichsoperationen unerwartete Ergebnisse liefern, und XML-Daten, die aus der Datenbank abgerufen werden, enthalten unter Umständen falsche Werte. Nachfolgend werden verschiedene Methoden erläutert, die verwendet werden können, um Probleme bei der Codepagekonvertierung zu vermeiden und so die Integrität von gespeicherten XML-Daten und der sie betreffenden Operationen sicherzustellen.

### Einfügen von XML-Dokumenten und Codepagekonvertierung

Sobald XML-Daten über eine Hostvariable oder eine Parametermarke mit einem Zeichendatentyp (Datentyp CHAR, VARCHAR oder CLOB ohne den Typ FOR BIT DATA) in einen DB2-Datenbankserver eingefügt werden, findet eine Codepagekonvertierung statt, wenn sich die Datenbankcodepage von der Codepage des Clients oder der Anwendung, der bzw. die die Anforderung absetzt, unterscheidet. Eine zweite Konvertierung findet statt, wenn die eingefügten Zeichendaten aus der Datenbankcodepage in Unicode (das Format, in dem XML-Daten intern verwaltet werden) umgewandelt werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen zulässigen Codierungskombinationen zwischen einer Datenbank und einer von einem Client oder einer Anwendung eingefügten XML-Dokumentzeichenfolge.

Die Codierung des XML-Dokuments entspricht der Client-Codepage, da der Client die XML-Daten über einen Zeichendatentyp einfügt. Für jede Kombination werden die Auswirkungen auf die Codepagekonvertierung und die Möglichkeit von Zeichenersetzungen beim Einfügen von XML-Dokumenten beschrieben.

*Tabelle 2. Codierungsszenarien beim Einfügen einer XML-Dokumentzeichenfolge in eine Datenbank*

Szenario	XML-Dokument-codierung	Datenbankcodierung	Stimmen die Codepages überein?
1.	Unicode (UTF-8)	Unicode (UTF-8)	Ja
2.	Nicht-Unicode	Unicode (UTF-8)	Nein
3.	Nicht-Unicode	Nicht-Unicode	Ja
4.	Unicode (UTF-8)	Nicht-Unicode	Nein
5.	Nicht-Unicode	Nicht-Unicode	Nein

1. Im 1. Szenario weisen ein XML-Dokument und eine Datenbank beide eine Unicode-Codierung auf. Beim Einfügen des XML-Dokuments findet keine Zeichenkonvertierung statt. Das Einfügen von XML-Daten auf diese Weise ist stets problemlos.
2. Im 2. Szenario wird ein XML-Dokument, das nicht in Unicode vorliegt, beim Einfügen in eine Unicode-Datenbank in UTF-8 konvertiert. Bei diesem Konvertierungsprozess werden keine Zeichen ersetzt. Das Einfügen von XML-Daten auf diese Weise ist stets problemlos.
3. Im 3. Szenario weisen ein XML-Dokument und eine Datenbank beide dieselbe Nicht-Unicode-Codierung auf. In diesem Fall kann das XML-Dokument lediglich Codepunkte enthalten, die zur Datenbankcodepage gehören, sodass bei der Codepagekonvertierung keine Zeichen ersetzt werden. Das Einfügen von XML-Daten auf diese Weise ist stets problemlos.
4. Im 4. Szenario wird ein Unicode-XML-Dokument in eine Nicht-Unicode-Datenbank eingefügt. Es findet eine Codepagekonvertierung statt, wenn das XML-Dokument von einem UTF-8-Client oder einer UTF-8-Anwendung über eine Hostvariable oder eine Parametermarke mit Zeichendatentyp eingefügt wird. Alle Zeichen im XML-Dokument ohne entsprechende Codepunkte in der Datenbankcodepage werden ersetzt.
5. Im 5. Szenario wird ein XML-Dokument in einen Datenbankserver eingefügt, wobei das Dokument und der Server unterschiedliche Codierungen aufweisen, bei denen es sich in beiden Fällen nicht um UTF-8 handelt. In diesem Szenario werden - ebenso wie in Szenario 4 - Zeichen ersetzt, wenn das XML-Dokument mit einem Zeichendatentyp eingefügt wird und Zeichen enthält, die in der Datenbankcodepage ungültig sind.

### **XML-Daten ohne Probleme in eine Nicht-Unicode-Datenbank einfügen**

Am besten lässt sich die Integrität von XML-Daten durch Verwendung einer Unicode-Datenbank sicherstellen. Ist dies nicht möglich, stehen jedoch auch andere Möglichkeiten zur Verfügung, um zu verhindern, dass Zeichen ersetzt werden. In der folgenden Liste werden verschiedene Methoden beschrieben, die verwendet werden können, um XML-Daten problemlos sowohl in Unicode- als auch in Nicht-Unicode-Datenbanken einzufügen:

**Verwenden Sie eine Unicode-Datenbank oder stellen Sie sicher, dass die Datenbank und der Client dieselbe Codierung verwenden.**

Wie aus Tabelle 2 auf Seite 58 ersichtlich wird, lassen sich Probleme bei der Codepagekonvertierung für XML-Daten stets vermeiden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Datenbank liegt im Unicode-Format vor.
- Die Datenbank und der Client weisen dieselbe Codierung auf, unabhängig davon, ob es sich um Unicode handelt oder nicht.

**Vermeiden Sie die Verwendung einer Hostvariablen oder Parametermarke mit einem Zeichendatentyp.**

Kann keine Unicode-Datenbank verwendet werden, lässt sich eine Codepagekonvertierung für XML-Daten auch dadurch vermeiden, dass die XML-Daten mithilfe einer Hostvariablen oder Parametermarke vom Typ XML oder einem beliebigen binären Datentyp gebunden werden. Wird also für die XML-Daten ein anderer Datentyp als CHAR, VARCHAR oder CLOB angegeben, können die XML-Daten direkt von der Client- oder Anwendungscodepage in Unicode konvertiert werden, ohne dass zuvor eine Konvertierung in die Datenbankcodepage erforderlich ist.

Mithilfe des Konfigurationsparameters ENABLE\_XMLCHAR können Sie steuern, ob Einfügungen mithilfe von Zeichendatentypen zulässig sind oder nicht. Wenn Sie ENABLE\_XMLCHAR auf "NO" setzen, wird die Verwendung von Zeichendatentypen beim Einfügen von XML-Dokumenten blockiert und somit verhindert, dass möglicherweise Zeichen ersetzt werden, wodurch die Integrität der gespeicherten XML-Daten gewahrt bleibt. Die Datentypen BLOB und FOR BIT DATA sind weiterhin zulässig, da bei diesen Datentypen keine Codepagekonvertierung stattfindet. Standardmäßig ist der Konfigurationsparameter ENABLE\_XMLCHAR auf "YES" gesetzt, sodass das Einfügen von Zeichendatentypen zulässig ist.

Bei Verwendung einer Unicode-Datenbank ist eine Codepagekonvertierung stets problemlos, sodass der Konfigurationsparameters ENABLE\_XMLCHAR in diesem Fall keine Rolle spielt und Zeichendatentypen beim Einfügen von XML-Dokumenten unabhängig von der Einstellung dieses Parameters verwendet werden können.

**Verwenden Sie Zeichenentitätsverweise für Zeichen, die nicht zur Datenbankcodepage gehören.**

Lässt sich eine Codepagekonvertierung nicht vermeiden und muss für den XML-Datenstrom ein Zeichendatentyp verwendet werden, sollte sichergestellt werden, dass alle Zeichen im XML-Dokument über entsprechende Codepunkte in der Datenbankcodepage verfügen. Für Zeichen in den XML-Daten, die keine entsprechenden Codepunkte in der Zieldatenbank aufweisen, können Sie einen Zeichenentitätsverweis verwenden, um den jeweiligen Unicode-Codepunkt des betreffenden Zeichens anzugeben. Bei der Verwendung von Zeichenentitätsverweisen wird die Codepagekonvertierung stets umgangen, sodass in den XML-Daten das korrekte Zeichen beibehalten wird. Der Zeichenentitätsverweis `&#X003E;` bzw. `&#0062;` beispielsweise ist die hexadezimale bzw. dezimale Entsprechung des Größer-als-Zeichens (>).

## **XML-Daten in einer Nicht-Unicode-Datenbank abfragen**

Ebenso wie beim Einfügen von XML-Daten in eine Datenbank lässt sich die Datenintegrität auch beim Abfragen von XML-Daten am besten durch Verwendung einer Unicode-Datenbank sicherstellen. Ist dies nicht möglich, können Sie das Ersetzen

von Zeichen vermeiden, indem Sie sicherstellen, dass alle XML-Daten in der Datenbankcodepage dargestellt werden können, oder indem Sie Zeichenentitätsverweise für Zeichen verwenden, die nicht zur Datenbankcodepage gehören.

Falls eine Abfrage XML-Daten mit Zeichen enthält, die in der Datenbankcodepage nicht dargestellt werden können, können die folgenden beiden Arten von Zeichenersetzungen auftreten, die unter Umständen zu unerwarteten Abfrageergebnissen führen:

#### **Ersetzung durch das standardmäßige Substitutionszeichen**

Ein Zeichen in den XML-Daten, das keine Entsprechung aufweist, wird durch das jeweilige standardmäßige Substitutionszeichen für die Codepage ersetzt. Beispiel: Wird ein chinesisches Zeichen an eine mit ASCII codierte Datenbank (ISO-8859-1) übergeben, wird das ursprüngliche Zeichen durch den ASCII-Codepunkt 0x1A ersetzt, bei dem es sich um ein Steuerzeichen handelt, das auf einem Client üblicherweise als Fragezeichen (?) angezeigt wird. Werden die XML-Daten aus der Datenbankcodepage in Unicode konvertiert, wird das Substitutionszeichen beibehalten.

#### **Ersetzung durch das Zeichen mit der nächstbesten Entsprechung ("Umsetzung")**

Das ursprüngliche Eingabezeichen wird durch ein Zeichen in der Zielcodepage ersetzt, das dem ursprünglichen Zeichen ähnlich ist, mit diesem aber nicht unbedingt identisch sein muss. In einige Fällen werden zwei oder mehr Zeichen mit unterschiedlichen Unicode-Codepunkten einem einzigen Codepunkt in einer Datenbankcodepage (der nächstbesten Zeichenentsprechung in der Zielcodepage) zugeordnet, sodass nach dem Einfügen in die Datenbank zwischen den Werten kein Unterschied mehr besteht. Dieses Szenario wird in Beispiel 2 unten dargestellt.

### **Beispiele**

Die folgenden Beispiele zeigen die möglichen Auswirkungen einer Codepagekonvertierung, wenn ein Client oder eine Anwendung mit einer UTF-8-Codierung zum Abfragen von XML-Daten in einer Nicht-Unicode-Datenbank verwendet wird. Bei diesen Beispielen wird davon ausgegangen, dass die Datenbank unter Verwendung der Codepage ISO8859-7 (Griechisch) erstellt wurde. Es werden XQuery-Ausdrücke verwendet, um XML-Daten abzugleichen, die in Tabelle T1 gespeichert sind und die aus den griechischen Unicode-Sigmazeichen ( $\Sigma_G$ ) und dem mathematischen Unicode-Sigmazeichen ( $\Sigma_M$ ) bestehen. Der Codepunkt 0xD3 identifiziert das Sigmazeichen in der ISO8859-7-Datenbank.

Die Tabelle T1 wird mithilfe der folgenden Befehle erstellt und aufgefüllt:

```
CREATE TABLE T1 (DOCID BIGINT NOT NULL, XMLCOL XML);
INSERT INTO T1 VALUES (1, XMLPARSE(
    document '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Specialchars>
    <sigma> $\Sigma_G$ </sigma>
    <summation> $\Sigma_M$ </summation>
    </Specialchars>'
    preserve whitespace));
```

#### **Beispiel 1: Erfolgreiche Codepagekonvertierung (das Zeichen kann in der Datenbankcodepage dargestellt werden)**

```
XQUERY for $test in db2-fn:xmlcolumn("T1.XMLCOL")/*[. = " $\Sigma_G$ "] return $test
```

Dieser Ausdruck führt zum gewünschten Ergebnis:

```
<sigma> $\Sigma_G$ </sigma>
```



In diesem Fall beginnt der Ausdruck  $\Sigma_G$  auf der Clientseite als Unicode-Codepunkt für das griechische Sigmazeichen (U+03A3), wird in das Sigmazeichen in der griechischen Datenbankcodepage konvertiert (0xD3) und anschließend in das korrekte Unicode-Zeichen für die XML-Verarbeitung zurück konvertiert. Da das griechische Sigmazeichen in der Datenbankcodepage dargestellt werden kann, wird der Ausdruck korrekt abgeglichen. Diese Zeichenkonvertierung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 3. Konvertierung von Zeichendaten (Beispiel 1)

	Client (UTF-8)		Datenbank (ISO8859-7)		XML-Parser (UTF-8)
<b>Zeichen</b>	U+03A3 (Griechisches Sigmazeichen)	→	0xD3 (Griechisches Sigmazeichen)	→	U+03A3 (Griechisches Sigmazeichen)

**Beispiel 2: Nicht erfolgreiche Codepagekonvertierung (das Zeichen kann in der Datenbankcodepage nicht dargestellt werden)**

```
XQUERY for $test in db2-fn:xmlcolumn("T1.XMLCOL")//*[. = " $\Sigma_M$ "] return $test
```

Dieser Ausdruck führt nicht zum gewünschten Ergebnis:

```
<sigma> $\Sigma_G$ </sigma>
```

In diesem Fall beginnt der Ausdruck  $\Sigma_M$  auf der Clientseite als Unicode-Codepunkt für das mathematische Sigmazeichen (U+2211), wird in das Sigmazeichen in der griechischen Datenbankcodepage konvertiert (0xD3) und wird beim XML-Vergleich anschließend mit dem Zeichen  $\Sigma_G$  abgeglichen. Im Hinblick auf den zurückgegebenen Ausdruck ist die Verarbeitung mit der in Beispiel 1 identisch: Das Unicode-XML-Zeichen  $\Sigma_M$  wird zunächst in das Sigmazeichen in der griechischen Datenbankcodepage ( $\Sigma_A$ ) konvertiert und anschließend in das griechische Sigmazeichen in der UTF-8-Codepage des Clients ( $\Sigma_G$ ) zurück konvertiert. Diese Zeichenkonvertierung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 4. Konvertierung von Zeichendaten (Beispiel 2)

	Client (UTF-8)		Datenbank (ISO8859-7)		XML-Parser (UTF-8)
<b>Zeichen</b>	U+2211 (Mathematisches Sigmazeichen)	→	0xD3 (Griechisches Sigmazeichen)	→	U+03A3 (Griechisches Sigmazeichen)

**Beispiel 3: Umgehung der Codepagekonvertierung durch Verwendung eines Zeichenentitätsverweises**

```
XQUERY for $test in db2-fn:xmlcolumn("T1.XMLCOL")//*[. = "&#2211;"] return $test
```

Dieser Ausdruck führt zum gewünschten Ergebnis:

```
<summation> $\Sigma_M$ </summation>
```

In diesem Fall beginnt der Ausdruck  $\Sigma_M$  auf der Clientseite als Unicode-Codepunkt für das mathematische Sigmazeichen (U+2211). Da für den Codepunkt ein Zeichenverweis (&#2211) angegeben wird, bleibt der Codepunkt bei der Übergabe an den XML-Parser erhalten, wodurch ein erfolgreicher Abgleich mit dem gespeicherten XML-Wert ( $\Sigma_M$ ) möglich ist. Die Umgehung der Zeichenkonvertierung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 5. Konvertierung von Zeichendaten (Beispiel 3)

	Client (UTF-8)		Datenbank (ISO8859-7)		XML-Parser (UTF-8)
<b>Zeichen</b>	U+2211 (mathematisches Sigmazeichen)	→	"&#2211" (Zeichenverweis für mathematisches Sigmazeichen)	→	U+2211 (mathematisches Sigmazeichen)

**Beispiel 4: Nicht erfolgreiche Codepagekonvertierung (das Zeichen kann in der Datenbankcodepage nicht dargestellt werden)**

Dieses Beispiel ähnelt Beispiel 1, mit der Ausnahme, dass in diesem Fall eine mit ASCII codierte Datenbank verwendet wird und das standardmäßige Substitutionszeichen für die Codepage in den XML-Ausdruck eingefügt wird:

```
XQUERY for $test in db2-fn:xmlcolumn("T1.XMLCOL")//*[. = "Σ₆"] return $test
```

Bei dieser Abfrage erfolgt der Abgleich nicht mit dem korrekten Wert in Tabelle T1. In diesem Fall verfügt das Unicode-Zeichen U+2211 (griechisches Sigmazeichen) nicht über einen entsprechenden Codepunkt in der ASCII-Codepage, sodass ein standardmäßiges Substitutionszeichen eingefügt wird (hier das Fragezeichen ('?')). Diese Zeichenkonvertierung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 6. Konvertierung von Zeichendaten (Beispiel 4)

	Client (UTF-8)		Datenbank (ISO8859-1)		XML-Parser (UTF-8)
<b>Zeichen</b>	U+2211 (mathematisches Sigmazeichen)	→	0x003F ('?')	→	0x003F ('?')

## Bevorzugung von DMS-Tabellenbereichen für die Leistung des pureXML-Datenspeichers

Für leistungsempfindliche Anwendungen, insbesondere solchen, die mit umfangreichen INSERT-Aktivitäten verbunden sind, wird dringend empfohlen, vom Datenbankmanager verwaltete Tabellenbereiche (DMS-Tabellenbereiche) zu verwenden.

Wenn Sie eine Verschlechterung der Abfrageleistung im Zusammenhang mit dem pureXML-Datenspeicher feststellen und vom System verwaltete Tabellenbereiche (SMS-Tabellenbereiche) verwenden, sollten Sie einen Wechsel zu DMS-Tabellenbereichen in Betracht ziehen.

Die Verwendung der DMS-Funktionalität bietet außerdem die Möglichkeit, autonome Computerfunktionen (Autonomic-Computing) in DB2 zu nutzen.

---

## Kapitel 5. Abfragen von XML-Daten

XML-Daten in der Datenbank können mithilfe von zwei Hauptabfragesprachen abgefragt bzw. abgerufen werden. Hierbei ist es möglich, entweder jede Sprache einzeln oder eine Kombination aus beiden Sprachen zu verwenden.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Nur XQuery-Ausdrücke
- XQuery-Ausdrücke, die SQL-Anweisungen aufrufen
- Nur SQL-Anweisungen
- SQL-Anweisungen, die XQuery-Ausdrücke ausführen

Diese verschiedenen Methoden ermöglichen das Abfragen bzw. Abrufen von XML-Daten sowie von anderen relationalen Daten aus einem SQL- oder XQuery-Kontext heraus.

Mit diesen Methoden können XML-Dokumente teilweise oder vollständig abgefragt und abgerufen werden. Abfragen können Fragmente oder vollständige XML-Dokumente zurückgeben. Abfrageergebnisse können durch Vergleichselemente eingegrenzt werden. Da Abfragen auf XML-Daten XML-Sequenzen zurückgeben, kann auch das Ergebnis einer Abfrage in der Konstruktion von XML-Daten verwendet werden.

---

### Einführung zu XQuery

Bei XQuery handelt es sich um eine funktionsorientierte Programmiersprache, die von W3C (World Wide Web Consortium) entwickelt wurde, um die speziellen Anforderungen zu erfüllen, die beim Abfragen und Ändern von XML-Daten gelten.

Anders als bei relationalen Daten, die vorhersehbar sind und über eine reguläre Struktur verfügen, sind XML-Daten sehr variabel strukturiert. XML-Daten können häufig nicht genau vorhergesehen werden, enthalten nur wenige Informationen und sind selbstbeschreibend.

Da die Struktur von XML-Daten nicht genau vorhersehbar ist, unterscheiden sich auch die Abfragen, die für XML-Daten ausgeführt werden müssen, häufig von normalen Abfragen für relationale Daten. Die XQuery-Sprache bietet die Flexibilität, die zur Ausführung dieser Operationen erforderlich ist. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass Sie die Sprache XQuery zur Ausführung der folgenden Operationen verwenden müssen:

- Durchsuchen von XML-Daten nach Objekten, die sich innerhalb der Hierarchie auf einer nicht bekannten Ebene befinden.
- Ausführen struktureller Konvertierungen für die Daten (z. B. zur Umkehrung einer Hierarchie).
- Zurückgeben von Ergebnissen mit gemischten Typen.
- Aktualisieren vorhandener XML-Daten.

## Komponenten einer XQuery-Abfrage

In XQuery werden Abfragen auf der Basis von Ausdrücken erstellt. Diese Ausdrücke können verschachtelt sein und bilden den Hauptteil einer Abfrage. Eine Abfrage kann außerdem über einen Prolog verfügen, der diesem Hauptteil vorangestellt ist. Der *Prolog* enthält eine Reihe von Deklarationen, mit denen die Verarbeitungsumgebung der Abfrage definiert wird. Der *Abfragehauptteil* besteht aus einem Ausdruck, der die Ergebnisse der Abfrage definiert. Dieser Ausdruck kann aus mehreren XQuery-Ausdrücken zusammengesetzt sein, die mithilfe von Operatoren oder Schlüsselwörtern kombiniert werden.

Abb. 4 zeigt die Struktur einer typischen Abfrage. In diesem Beispiel enthält der Prolog zwei Deklarationen: Eine Versionsdeklaration (*version*), in der die Version der XQuery-Syntax angegeben ist, die zur Verarbeitung der Abfrage verwendet werden soll, und eine Standarddeklaration für den Namensbereich (*namespace*), in der die Namensbereichs-URI angegeben ist, die für Element- und Typnamen ohne Präfix verwendet werden kann. Der Abfragehauptteil enthält einen Ausdruck, mit dem ein Element *price\_list* erstellt werden kann. Der Inhalt des Elements *price\_list* umfasst eine Liste mit *product*-Elementen, die in absteigender Reihenfolge nach Preis (*price*) sortiert sind.

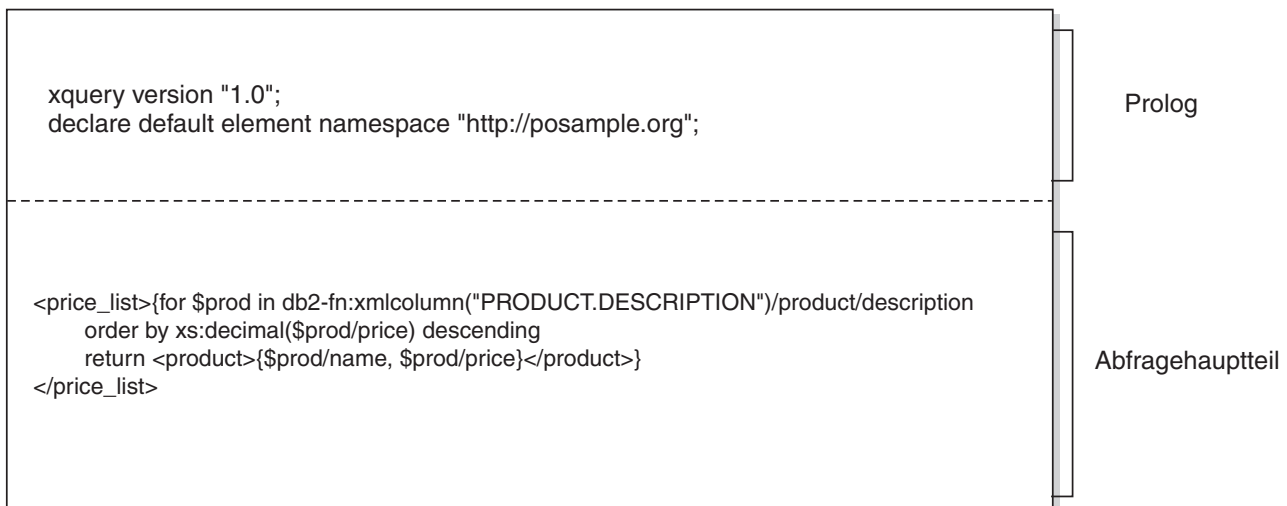


Abbildung 4. Struktur einer typischen XQuery-Abfrage

## Abrufen von DB2-Daten mit XQuery-Funktionen

In XQuery kann eine Abfrage eine der folgenden Funktionen aufrufen, um XML-Eingabedaten aus einer DB2-Datenbank abzurufen: 'db2-fn:sqlquery' und 'db2-fn:xmlcolumn'.

Die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' ruft eine vollständige XML-Spalte ab, während die Funktion 'db2-fn:sqlquery' XML-Werte abrufen, die auf einer SQL-Fullselect-Operation beruhen.

### db2-fn:xmlcolumn

Die Funktion `db2-fn:xmlcolumn` verwendet ein Zeichenfolgeliteralargument, in dem eine XML-Spalte in einer Tabelle oder einer Sicht angegeben ist, und gibt eine Sequenz von XML-Werten zurück, die sich in dieser Spalte befinden. Beim Argument dieser Funktion muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Das Zeichenfolgeliteralargument muss

einen qualifizierten Spaltennamen des Typs XML angeben. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Extrahieren einer vollständigen Spalte von XML-Daten, ohne dass hierzu eine Suchbedingung angewendet werden muss.

Im folgenden Beispiel verwendet die Abfrage die Funktion `db2-fn:xmlcolumn`, um alle Bestellungen in der Spalte `PURCHASE_ORDER` der Tabelle `BUSINESS.ORDERS` abzurufen. Die Abfrage verwendet dann diese Eingabedaten, um die Städte aus der Versandadresse dieser Bestellungen zu extrahieren. Das Ergebnis der Abfrage ist eine Liste aller Städte, in die Bestellungen verschickt wurden.

```
db2-fn:xmlcolumn('BUSINESS.ORDERS.PURCHASE_ORDER')/shipping_address/city
```

#### **db2-fn:sqlquery**

Die Funktion `db2-fn:sqlquery` verwendet ein Zeichenfolgeargument, das eine Fullselect-Operation darstellt, und gibt eine XML-Sequenz zurück, die eine Verknüpfung der XML-Werte darstellt, die von der Fullselect-Operation zurückgegeben werden. Die Fullselect-Operation muss eine aus einer Zeile bestehende Ergebnismenge angeben, wobei diese Spalte den Datentyp XML aufweisen muss. Durch die Angabe einer Fullselect-Operation können Sie die Leistungsfähigkeit von SQL zur Bereitstellung von XML-Daten für XQuery nutzen. Die Funktion unterstützt die Verwendung von Parametern zum Übergeben von Werten an die SQL-Anweisung.

Im folgenden Beispiel enthält die Tabelle `BUSINESS.ORDERS` eine XML-Spalte mit dem Namen `PURCHASE_ORDER`. Die Abfrage in diesem Beispiel verwendet die Funktion `db2-fn:sqlquery`, um SQL aufzurufen und alle Bestellungen abzurufen, die das Versanddatum 15. Juni 2005 aufweisen. Die Abfrage verwendet dann diese Eingabedaten, um die Städte aus den Versandadressen dieser Bestellungen zu extrahieren. Das Ergebnis der Abfrage ist eine Liste aller Städte, in die am 15. Juni Bestellungen verschickt wurden.

```
db2-fn:sqlquery("
SELECT purchase_order FROM business.orders
WHERE ship_date = '2005-06-15' ")/shipping_address/city
```

**Wichtig:** Eine XML-Sequenz, die von der Funktion `db2-fn:sqlquery` oder `db2-fn:xmlcolumn` zurückgegeben wird, kann alle XML-Werte einschließlich atomarer Werte und Knoten enthalten. Diese Funktionen geben nicht immer eine Sequenz von korrekt formatierten Dokumenten zurück. Die Funktion kann z. B. einen einzelnen atomaren Wert (z. B. 36) als Instanz des Datentyps XML zurückgeben.

SQL und XQuery verwenden bei der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung unterschiedliche Konventionen. Sie müssen diese Unterschiede berücksichtigen, wenn Sie die Funktionen `db2-fn:sqlquery` und `db2-fn:xmlcolumn` verwenden.

#### **Bei SQL muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden.**

Standardmäßig werden alle Standardbezeichner, die in SQL-Anweisungen verwendet werden, automatisch in Großschreibung umgesetzt. Aus diesem Grund werden die Namen von SQL-Tabellen und -Spalten normalerweise in Großbuchstaben angezeigt. In den obigen Beispielen trifft dies z. B. für `BUSINESS.ORDERS` und `PURCHASE_ORDER` zu. In einer SQL-Anweisung können Sie mit Kleinbuchstaben auf diese Spalten verweisen und z. B. `business.orders` und `purchase_order` verwenden, da diese Angaben automatisch während der Verarbeitung der SQL-Anweisung in Großbuchstaben umgesetzt werden. (Sie können auch einen Namen erstellen, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss und der in SQL als *begrenzter Bezeichner* bezeichnet wird. Setzen Sie hierzu den Namen in doppelte Anführungszeichen.)

### Bei XQuery muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Namen in Kleinbuchstaben werden von XQuery nicht in Großschreibung umgesetzt. Dieser Unterschied kann bei der gemeinsamen Verwendung von XQuery und SQL zu Problemen führen. Die Zeichenfolge, die an db2-fn:sqlquery übergeben wird, wird als SQL-Abfrage interpretiert und vom SQL-Parser syntaktisch analysiert. Hierbei werden alle Namen in Großbuchstaben umgesetzt. Im Beispiel mit db2-fn:sqlquery können der Tabellename business.orders und die Spaltennamen purchase\_order und ship\_date sowohl in Groß- als auch in Kleinschreibung angegeben werden. Der Operand von db2-fn:xmlcolumn ist allerdings keine SQL-Abfrage. Hierbei handelt es sich vielmehr um ein XQuery-Zeichenfolgeliteral, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss und das für den Namen einer Spalte steht. Da der tatsächliche Name der Spalte BUSINESS.ORDERS.PURCHASE\_ORDER lautet, muss dieser Name im Operanden von db2-fn:xmlcolumn in Großbuchstaben angegeben werden.

---

## Einführung in die XML-Datenabfrage mithilfe von SQL

XML-Daten können mithilfe einer SQL-Fullselect-Anweisung oder mit den SQL/XML-Abfragefunktionen XMLQUERY und XMLTABLE abgefragt werden. Das XMLEXISTS-Vergleichselement kann in SQL-Abfragen für XML-Daten verwendet werden.

Eine reine SQL-Abfrage für XML-Daten, d. h. ohne XQuery, kann nur eine Abfrage mit einer Fullselect-Anweisung auf Spaltenebene sein. Aus diesem Grund können nur vollständige XML-Dokumente durch eine solche Abfrage zurückgegeben werden. Reines SQL kann keine Fragmente eines Dokuments zurückgeben.

Für Abfragen auf Daten innerhalb von XML-Dokumenten müssen Sie XQuery verwenden. XQuery kann aus SQL heraus mit einer der folgenden SQL/XML-Funktionen bzw. mit dem folgenden Vergleichselement aufgerufen werden:

### **XMLQUERY**

Eine SQL-Skalarfunktion, die das Ergebnis eines XQuery-Ausdrucks in Form einer XML-Sequenz zurückgibt.

### **XMLTABLE**

Eine SQL-Tabellenfunktion, die das Ergebnis eines XQuery-Ausdrucks in Form einer Tabelle zurückgibt.

### **XMLEXISTS**

Ein SQL-Vergleichselement, das bestimmt, ob ein XQuery-Ausdruck eine nicht leere Sequenz zurückgibt.

---

## Vergleich zwischen XQuery und SQL

DB2-Datenbanken unterstützen das Speichern korrekt formatierter XML-Daten in einer Spalte einer Tabelle und das Abrufen der XML-Daten aus der Datenbank mithilfe von SQL und/oder XQuery. Beide Sprachen werden als primäre Abfragesprachen unterstützt, und beide Sprachen bieten Funktionen zum Aufrufen der jeweils anderen Sprache.

### **XQuery**

Eine Abfrage, die XQuery direkt aufruft, beginnt mit dem Schlüsselwort XMLQUERY. Dieses Schlüsselwort gibt an, dass XQuery verwendet wird und dass der DB2-Server aus diesem Grund die Regeln zur Beachtung der Groß-/Kleinschreibung verwenden muss, die für die XQuery-Sprache gelten. Die Fehlerbehandlung basiert auf den Schnittstellen, die zur Verarbei-

tung der XQuery-Ausdrücke verwendet werden. XQuery-Fehler werden in derselben Weise wie SQL-Fehler mit einem SQLCODE-Wert und einem SQLSTATE-Wert gemeldet. Bei der Verarbeitung von XQuery-Ausdrücken werden keine Warnungen ausgegeben. XQuery fordert Daten durch Aufruf von Funktionen an, mit denen XML-Daten aus DB2-Tabellen und -Sichten extrahiert werden. XQuery kann darüber hinaus auch über eine SQL-Abfrage aufgerufen werden. In diesem Fall kann die SQL-Abfrage XML-Daten in Form gebundener Variablen an XQuery übergeben. XQuery unterstützt verschiedene Ausdrücke für die Verarbeitung von XML-Daten und zum Erstellen neuer XML-Objekte wie z. B. Elemente und Attribute. Die Programmierschnittstelle für XQuery bietet Funktionen, die Ähnlichkeiten mit den entsprechenden SQL-Funktionen aufweisen und zur Vorbereitung von Abfragen und zum Abrufen von Abfrageergebnissen benutzt werden können.

**SQL** SQL bietet Funktionen, mit denen Werte des Datentyps XML definiert und instanziiert werden können. Zeichenfolgen, die korrekt formatierte XML-Dokumente enthalten, können über eine Syntaxanalyse in XML-Werte umgesetzt werden, optional auf der Basis eines XML-Schemas auf Ihre Gültigkeit überprüft und in Tabellen eingefügt oder in diesen aktualisiert werden. Alternativ hierzu können XML-Werte auch mithilfe einer SQL-Konstruktorfunktion erstellt werden, mit der andere relationale Daten in XML-Werte umgesetzt werden. Das System bietet außerdem Funktionen zum Abfragen von XML-Daten mithilfe von XQuery und zum Konvertieren von XML-Daten in eine relationale Tabelle, die dann in einer SQL-Abfrage verwendet werden kann. Zusätzlich zur Serialisierung von XML-Werten in Zeichenfolgewerte können die Daten zwischen den Datentypen von SQL und XML umgesetzt werden.

SQL/XML bietet die folgenden Funktionen und Vergleichselemente für das Aufrufen von XQuery über SQL:

#### **XMLQUERY**

Bei XMLQUERY handelt es sich um eine Skalarfunktion, die einen XQuery-Ausdruck als Argument verwendet und eine XML-Sequenz zurückgibt. Die Funktion umfasst optionale Parameter, die zum Übergeben von SQL-Werten als XQuery-Variablen an den XQuery-Ausdruck verwendet werden können. Die XML-Werte, die von XMLQUERY zurückgegeben werden, können im Kontext der SQL-Abfrage weiter verarbeitet werden.

#### **XMLTABLE**

Bei XMLTABLE handelt es sich um eine Tabellenfunktion, die XQuery-Ausdrücke zum Generieren einer SQL-Tabelle auf der Basis von XML-Daten verwendet, die mit SQL weiter verarbeitet werden können.

#### **XMLEXISTS**

XMLEXISTS ist ein SQL-Vergleichselement, mit dem festgestellt werden kann, ob ein XQuery-Ausdruck eine Sequenz von einem oder mehreren Elementen (und keine leere Sequenz) zurückgibt.

---

## **Vergleich von Methoden zur XML-Datenabfrage**

Da XML-Daten auf verschiedene Weisen mithilfe von XQuery, SQL oder einer Kombination dieser Sprachen abgefragt werden können, hängt die zu wählende Methode von der jeweiligen Situation ab. In den folgenden Abschnitten werden Bedingungen beschrieben, die für eine bestimmte Abfragemethode vorteilhaft sind.

## Nur XQuery

Reine XQuery-Abfragen können in folgenden Fällen eine geeignete Wahl sein:

- Wenn Anwendungen nur auf XML-Daten zugreifen, ohne relationale Nicht-XML-Daten abfragen zu müssen.
- Wenn zuvor in XQuery geschriebene Abfragen auf DB2 Database für Linux, UNIX und Windows migriert werden.
- Wenn Abfrageergebnisse zurückgegeben werden, die als Werte zur Konstruktion von XML-Dokumenten verwendet werden sollen.
- Wenn der Abfrageverfasser mit XQuery besser vertraut ist als mit SQL.

## XQuery mit aufgerufenen SQL-Anweisungen

Abfragen mit XQuery, die SQL aufrufen, können (neben den im vorherigen Abschnitt zur Verwendung von reinem XQuery genannten Szenarien) in folgenden Fällen eine geeignete Wahl sein:

- Abfragen umfassen XML-Daten und relationale Daten, und SQL-Vergleichselemente sowie Indizes, die für die relationalen Spalten definiert sind, können in der Abfrage genutzt werden.
- Sie wollen XQuery-Ausdrücke auf die Ergebnisse folgender Elemente anwenden:
  - UDF-Aufrufe, da diese nicht direkt aus XQuery aufgerufen werden können
  - XML-Werte, die mithilfe von SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen aus relationalen Daten konstruiert werden
  - Abfragen, die DB2Net Search Extender verwenden, ein Produkt, das die Möglichkeit zur Volltextsuche in XML-Dokumenten bietet, jedoch mit SQL verwendet werden muss

## Nur SQL

Wenn Sie XML-Daten nur mit SQL (ohne XQuery) abrufen, kann die Abfrage nur auf XML-Spaltenebene erfolgen. Aus diesem Grund können nur vollständige XML-Dokumente durch die Abfrage zurückgegeben werden. Diese Art der Verwendung ist in folgenden Fällen geeignet:

- Wenn Sie vollständige XML-Dokumente abrufen wollen.
- Wenn keine Abfrage auf der Basis von Werten innerhalb der gespeicherten Dokumente erforderlich ist oder wenn die Vergleichselemente der Abfrage auf andere Spalten, d. h. Nicht-XML-Spalten, der Tabelle angewendet werden.

## SQL/XML-Funktionen mit Ausführung von XQuery-Ausdrücken

Die SQL/XML-Funktionen XMLQUERY und XMLTABLE sowie das XMLEXISTS-Vergleichselement ermöglichen eine Ausführung von XQuery-Ausdrücken innerhalb des SQL-Kontexts. Die Ausführung von XQuery innerhalb von SQL kann in folgenden Fällen eine geeignete Wahl sein:

- Vorhandene SQL-Anwendungen müssen zum Abfragen von Daten in XML-Dokumenten eingerichtet werden. Zum Abfragen von Daten innerhalb von XML-Dokumenten müssen XQuery-Ausdrücke ausgeführt werden. Dies kann mithilfe von SQL/XML-Funktionen geschehen.
- Anwendungen, die XML-Daten abfragen, müssen Parametermarken an den XQuery-Ausdruck übergeben. (Die Parametermarken werden zunächst an XQuery-Variablen in den Funktionen XMLQUERY oder XMLTABLE gebunden.)
- Der Abfrageverfasser ist mit SQL besser vertraut als mit XQuery.



- Sowohl relationale Daten als auch XML-Daten müssen durch eine einzige Abfrage zurückgegeben werden.
- Sie müssen XML-Daten und relationale Daten verknüpfen (Join).
- Sie wollen XML-Daten gruppieren oder zusammenfassen. Sie können die Klauseln GROUP BY oder ORDER BY eines Subselect auf die XML-Daten anwenden (zum Beispiel nachdem die XML-Daten mit der Funktion XMLTABLE abgerufen und im Tabellenformat erfasst wurden).

---

## Angeben von XML-Namensbereichen

In einem XML-Dokument kann optional ein XML-Namensbereich angegeben werden, der als Präfix für Knotennamen im XML-Dokument verwendet wird. Um auf die Knoten in einem XML-Dokument zugreifen zu können, das einen Namensbereich verwendet, muss in den XQuery-Ausdrücken derselbe Namensbereich als Teil der Knotennamen angegeben werden. Es ist auch möglich, für ein Dokument einen standardmäßigen XML-Namensbereich und XML-Namensbereiche für bestimmte Elemente in einem Dokument anzugeben.

Bitte beachten Sie, dass Namensbereichsdeklarationen durch ein Semikolon (;) abgeschlossen werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Semikolon nicht als Abschlusszeichen für Anweisungen verwendet werden kann, wenn Sie auch mit SQL-Anweisungen und XQuery-Ausdrücken arbeiten wollen, die Semikola enthalten, beispielsweise indem Sie den Befehlszeilenprozessor mit db2 -t aufrufen. Sie können mit der Option -td ein anderes Abschlusszeichen als das Semikolon angeben, um sicherzustellen, dass die Anweisungen mit Namensbereichsdeklarationen nicht falsch interpretiert werden. In den Beispielen im Lernprogramm wird die Tilde (~) als Abschlusszeichen verwendet (-td~); das Prozentzeichen (%) wird jedoch auch häufig eingesetzt (-td%).

Das Lernprogramm für pureXML beispielsweise verwendet XML-Dokumente, die einen Standardnamensbereich für Elemente für ein XML-Dokument angeben. Das folgende XML-Dokument gehört zu den im Lernprogramm verwendeten XML-Dokumenten:

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-2937</phone>
</customerinfo>
```

Der Rootknoten des XML-Dokuments bindet den Standardnamensbereich für Elemente für das Dokument an die URI (Universal Resource Identifier) `http://posample.org`.

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
```

Die XQuery-Ausdrücke, die Sie im Lernprogramm ausführen, binden ebenfalls eine URI als Standardnamensbereich für Elemente, indem der Prolog **declare default element namespace** zum Deklarieren eines Standardelementnamensbereichs eingeschlossen wird. Der XQuery-Ausdruck in der nachstehenden Anweisung SELECT beispielsweise deklariert einen Standardnamensbereich für Elemente. Bei Ausführung der Anweisung SELECT für die im Lernprogramm erstellte Tabelle CUSTOMER wird eine Kunden-ID zurückgegeben:

```
SELECT cid FROM customer
WHERE XMLEXISTS('declare default element namespace "http://posample.org";
$i/customerinfo/addr/city[ . = "Aurora"]' passing INFO as "i")
```

Durch Verwendung derselben URI wie die des Standardnamensbereichs für Elemente im XML-Dokument qualifiziert der Ausdruck die Knotennamen im Ausdruck durch das korrekte Namensbereichspräfix. Ohne die Deklaration eines Standardnamensbereichs für Elemente oder mit einer anderen gebundenen URI als die dieses Standardnamensbereichs qualifiziert der Ausdruck die Knotennamen nicht mit dem korrekten Namensbereich, und es werden keine Daten zurückgegeben. Die nachstehende Anweisung SELECT beispielsweise ähnelt der vorherigen Anweisung, verfügt jedoch nicht über eine Standardnamensbereichsdeklaration. Bei Ausführung dieser Anweisung für die im Lernprogramm erstellte Tabelle CUSTOMER werden keine Daten zurückgegeben.

```
SELECT cid FROM customer
WHERE XMLEXISTS('$i/customerinfo/addr/city[ . = "Aurora"]'
passing INFO as "i")
```

## Ein Namensbereichspräfix mit einem Knotennamen verwenden

Um einen Knotennamen mit einem Namensbereich zu qualifizieren, können Sie das Namensbereichspräfix den jeweiligen Knotennamen hinzufügen. Das Präfix und der Knotenname werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt. Beim Knoten po:addr beispielsweise wird das Namensbereichspräfix po vom lokalen Knotennamen addr getrennt. Wenn Sie ein Namensbereichspräfix mit einem Knotennamen qualifizieren, müssen Sie sicherstellen, dass das Präfix an eine URI gebunden ist. Der XQuery-Ausdruck in der nachstehenden Anweisung SELECT beispielsweise bindet das Namensbereichspräfix po an die URI http://posample.org durch Deklaration des Namensbereichs po. Bei Ausführung der folgenden Anweisung für die Beispieldatenbank SAMPLE wird ein einziges Ergebnis zurückgegeben:

```
SELECT cid FROM customer
WHERE XMLEXISTS('
declare namespace po = "http://posample.org";
$i/po:customerinfo/po:addr/po:city[ . = "Aurora"]' passing INFO as "i")
```

Das Namensbereichspräfix po könnte auch durch ein beliebiges anderes Präfix ersetzt werden. Wichtig ist nur die an das Präfix gebundene URI. Der XQuery-Ausdruck in der nachstehenden Anweisung SELECT beispielsweise verwendet das Namensbereichspräfix mytest, ist aber dennoch äquivalent zum Ausdruck in der vorherigen Anweisung:

```
SELECT cid FROM customer
WHERE XMLEXISTS('declare namespace mytest = "http://mytest.org";
$i/mytest:customerinfo/mytest:addr/mytest:city[ . = "Aurora"]'
passing INFO as "i")
```

## Ein Platzhalterzeichen als Namensbereichspräfix verwenden

Sie können in einem XQuery-Ausdruck ein Platzhalterzeichen verwenden, das einem beliebigen in den XML-Daten verwendeten Namensbereich entspricht. Im XQuery-Ausdruck der folgenden Anweisung SELECT wird ein Platzhalterzeichen als Entsprechung mit allen Namensbereichspräfixen verwendet:

```
SELECT cid FROM customer
WHERE XMLEXISTS('$i/*:customerinfo/*:addr/*:city[ . = "Aurora"]'
passing INFO as "i")
```

Bei Ausführung dieser Anweisung SELECT für die Beispieldatenbank SAMPLE wird eine einzige Kunden-ID zurückgegeben.

---

## XMLQUERY - Funktionsübersicht

XMLQUERY ist eine SQL-Skalarfunktion, mit der Sie einen XQuery-Ausdruck innerhalb eines SQL-Kontexts ausführen können. Sie können Variablen an den in XMLQUERY angegebenen XQuery-Ausdruck übergeben. XMLQUERY gibt einen XML-Wert zurück, der eine XML-Sequenz darstellt. Diese Sequenz kann leer sein oder auch ein oder mehrere Elemente enthalten.

Das Ausführen von XQuery-Ausdrücken innerhalb des SQL-Kontexts bietet folgende Möglichkeiten:

- Sie können Operationen nur an Teilen gespeicherter XML-Dokumente anstatt gesamter XML-Dokumente ausführen. (Nur XQuery kann zum Abfragen von Daten innerhalb eines XML-Dokuments verwendet werden. Abfragen, die nur mit SQL arbeiten, können nur auf der Ebene ganzer Dokumente operieren.)
- Sie können XML-Daten in SQL-Abfragen einbinden.
- Sie können auf relationalen Daten und XML-Daten gleichzeitig operieren.
- Sie können weitere SQL-Verarbeitungsschritte auf die zurückgegebenen XML-Werte anwenden (zum Beispiel, um Ergebnisse durch die Klausel ORDER BY eines Subselects zu sortieren).

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Vergleich von Abfragemethoden.

Beachten Sie, dass in XQuery die Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird, sodass XQuery-Ausdrücke und Variablen in der Funktion XMLQUERY sorgfältig angegeben werden müssen.

Wenn die vollständige Funktionalität zum Übergeben von SQL-Ausdrücken nicht benötigt wird, steht auch eine vereinfachte Syntax zur Verfügung, mit der Spaltennamen übergeben werden können, ohne die Namen in der Klausel **PASSING** explizit angeben zu müssen. Weitere Informationen hierzu enthält der Abschnitt Vereinfachte Übergabe von Spaltennamen mit XMLEXISTS, XMLQUERY und XMLTABLE.

### Von XMLQUERY zurückgegebene nicht leere Sequenzen

Die Funktion XMLQUERY gibt eine nicht leere Sequenz zurück, wenn der in der Funktion angegebene XQuery-Ausdruck in einer nicht leeren Sequenz resultiert.

Beispiel: Betrachten Sie die beiden folgenden XML-Dokumente, die in der XML-Spalte INFO der Tabelle CUSTOMER gespeichert sind:

```
<
customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1002">
  <name>Jim Noodle</name>
  <addr country="Canada">
    <street>25 EastCreek</street>
    <city>Markham</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
</customerinfo>

<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
```

```

    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <phone type="home">416-555-2937</phone>
  <phone type="cell">905-555-8743</phone>
  <phone type="cottage">613-555-3278</phone>
</customerinfo>

```

Nun wird die folgende Abfrage ausgeführt:

```

SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d/customerinfo/phone' passing INFO as "d")
FROM CUSTOMER

```

Die resultierende Tabelle enthält zwei Zeilen wie folgt (die Tabelle wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit formatiert):

*Tabelle 7. Ergebnistabelle*

<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-7258</phone>
<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-7258</phone><phone xmlns="http://posample.org" type="home">416-555-2937</phone><phone xmlns="http://posample.org" type="cell">905-555-8743</phone><phone xmlns="http://posample.org" type="cottage">613-555-3278</phone>

Beachten Sie, dass die erste Zeile eine Sequenz aus einem Element <phone> enthält, während die zweite Zeile eine Sequenz aus vier Elementen <phone> enthält. Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass das zweite XML-Dokument vier Elemente <phone> enthält und die Funktion XMLQUERY eine Sequenz aus allen Elementen zurückgibt, die den XQuery-Ausdruck erfüllen. (Beachten Sie, dass das Ergebnis in der zweiten Zeile kein korrekt formatiertes Dokument darstellt. Es muss infolgedessen sichergestellt werden, dass jede Anwendung, die ein solches Ergebnis empfängt, diese Funktionsweise ordnungsgemäß verarbeiten kann.)

Das obige Beispiel veranschaulicht, wie die Funktion XMLQUERY gewöhnlich verwendet wird: angewendet auf jeweils ein XML-Dokument gleichzeitig, wobei jede Zeile in der Ergebnistabelle das Ergebnis aus einem Dokument darstellt. Die Funktion XMLQUERY kann jedoch auch auf mehrere Dokumente gleichzeitig angewendet werden, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn in einer einzigen Sequenz mehrere Dokumente enthalten sind. In diesem Fall werden die Ergebnisse aus der Anwendung von XMLQUERY auf alle Dokumente in der Sequenz in einer einzigen Zeile zurückgegeben.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass die gleichen Dokumente wie oben in der Spalte INFO der Tabelle CUSTOMER gespeichert sind. Die Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' in der folgenden Abfrage gibt eine Sequenz zurück, die die beiden XML-Dokumente in der Spalte INFO enthält.

```

VALUES (XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo/phone'))

```

Anschließend wird die Funktion XMLQUERY auf diese einzelne Sequenz aus XML-Dokumenten angewendet, und die Ergebnistabelle enthält nur die eine folgende Zeile:

Tabelle 8. Ergebnistabelle

```
<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-7258</phone><phone
xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-7258</phone><phone xmlns="http://
posample.org" type="home">416-555-2937</phone><phone xmlns="http://posample.org"
type="cell">905-555-8743</phone><phone xmlns="http://posample.org"
type="cottage">613-555-3278</phone>
```

Alle Elemente <phone> aus den XML-Dokumenten in der Spalte INFO werden in einer einzigen Zeile zurückgegeben, weil die Funktion XMLQUERY auf einem einzigen Wert operiert: der Sequenz aus XML-Dokumenten, die aus der Funktion 'db2-fn:xmlcolumn' zurückgegeben wird.

## Von XMLQUERY zurückgegebene leere Sequenzen

Die Funktion XMLQUERY gibt eine leere Sequenz zurück, wenn der in der Funktion angegebene XQuery-Ausdruck eine leere Sequenz zurückgibt.

In der folgenden Abfrage gibt XMLQUERY zum Beispiele eine leere Sequenz für jede Zeile der Tabelle CUSTOMER zurück, die kein Element <city> mit dem Wert "Aurora" in der Spalte INFO enthält.

```
SELECT Cid, XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                      $d//addr[city="Aurora"]' passing INFO as "d") AS ADDRESS
FROM CUSTOMER
```

Nehmen Sie an, dass drei Zeilen der Tabelle CUSTOMER vorhanden sind, jedoch nur ein XML-Dokument, das ein Element <city> mit dem Wert "Aurora" enthält. Die folgende Tabelle würde aus der oben gezeigten SELECT-Anweisung resultieren (die Ausgabe wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit formatiert).

Tabelle 9. Ergebnistabelle

CID	ADDRESS
1001	
1002	
1003	<addr xmlns="http://posample.org" country="Canada"><street>1596 Baseline</street><city>Aurora</ city><prov-state>Ontario</prov-state><pcode-zip>N8X-7F8</ pcode-zip></addr>

Beachten Sie, dass leere Sequenzen aus serialisiertem XML der Länge null anstelle von NULL-Werten für Zeilen zurückgegeben werden, die kein Element <city> mit dem Wert "Aurora" enthalten. Das Element <addr> wird jedoch in der dritten Zeile zurückgegeben, da es den XQuery-Ausdruck erfüllt. In der dritten Zeile wird eine nicht leere Sequenz zurückgegeben.

Sie können die Rückgabe von Zeilen, die leere Sequenzen enthalten, vermeiden, indem Sie ein Vergleichselement, wie zum Beispiel XMLEXISTS, in der WHERE-Klausel und nicht in der SELECT-Klausel Ihrer Anweisung anwenden. Die vorige Abfrage lässt sich zum Beispiel wie folgt umschreiben, wobei das Filtervergleichselement aus der Funktion XMLQUERY in die WHERE-Klausel verschoben wird:

```
SELECT Cid, XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                      $d/customerinfo/addr' passing c.INFO as "d")
FROM Customer as c
WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d//addr[city="Aurora"]' passing c.INFO as "d")
```

Die aus dieser Abfrage resultierende Tabelle sieht folgendermaßen aus:

*Tabelle 10. Ergebnistabelle*

CID	ADDRESS
1003	<addr xmlns="http://posample.org" country="Canada"><street>1596 Baseline</street><city>Aurora</city><prov-state>Ontario</prov-state><pcode-zip>N8X-7F8</pcode-zip></addr>

Die Funktion XMLQUERY wird in der Regel in einer SELECT-Klausel verwendet, um Fragmente ausgewählter Dokumente abzurufen. Vergleichselemente, die im XQuery-Ausdruck der Funktion XMLQUERY angegeben werden, filtern keine Zeilen aus der Ergebnismenge, sondern dienen lediglich zur Ermittlung der zurückgegebenen Fragmente. Um Zeilen effektiv aus der Ergebnismenge zu eliminieren, müssen Sie ein Vergleichselement in der WHERE-Klausel anwenden. Das XMLEXISTS-Vergleichselement kann zur Anwendung von Vergleichselementen verwendet werden, die von Werten innerhalb gespeicherter XML-Dokumente abhängig sind.

## Explizite Umwandlung von XMLQUERY-Ergebnissen in Nicht-XML-Typen

Wenn Sie die Ergebnisse der Funktion XMLQUERY zur weiteren Verarbeitung, zum Beispiel für Vergleichs- oder Sortieroperationen, an den SQL-Kontext zurückgeben wollen, müssen Sie den zurückgegebenen XML-Wert in einen kompatiblen SQL-Datentyp umsetzen. Die XMLCAST-Spezifikation bietet die Möglichkeit, Umwandlungen zwischen XML- und Nicht-XML-Werten durchzuführen.

### Anmerkung:

1. Sie können das Ergebnis der Funktion XMLQUERY nur dann in einen SQL-Datentyp umsetzen, wenn der in XMLQUERY angegebene XQuery-Ausdruck eine Sequenz zurückgibt, die nur ein Element enthält, das atomisiert wurde.
2. In einer Nicht-UTF-8-Datenbank führt die Umsetzung von XMLQUERY in einen SQL-Datentyp zu einer Codepagekonvertierung, da der zurückgegebene Wert aus einer internen UTF-8-Codierung in die Datenbankcodepage konvertiert wird. Alle Codepunkte im Rückgabewert, die nicht Teil der Datenbankcodepage sind, werden durch Substitutionszeichen ersetzt. Die Einführung von Substitutionszeichen kann bei Vergleichen zwischen XML-Werten und Nicht-XML-Werten zu unerwarteten Ergebnissen führen. Daher sollte sorgfältig darauf geachtet werden, dass die gespeicherten XML-Daten ausschließlich Codepunkte enthalten, die zur Datenbankcodepage gehören.

### Beispiel: Vergleichen von XML-Werten mit Nicht-XML-Werten in einer Abfrage

In der folgenden Abfrage wird die von der Funktion XMLQUERY zurückgegebene Sequenz von ihrem XML-Typ in einen Zeichentyp umgewandelt, sodass sie mit der Spalte NAME der Tabelle PRODUCT verglichen werden kann. (Falls der XML-Wert, der aus der Funktion XMLQUERY resultiert, keine serialisierte Zeichenfolge ist, kann die XMLCAST-Operation fehlschlagen.)

```
SELECT R.Pid
FROM PURCHASEORDER P, PRODUCT R
WHERE R.NAME =
```

```
XMLCAST( XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
$d/PurchaseOrder/itemlist/item/product/name'
PASSING P.PORDER AS "d") AS VARCHAR(128))
```

## Beispiel: Sortieren von XMLQUERY-Ergebnissen (mit ORDER BY)

In der folgenden Abfrage werden Produkt-IDs in einer Reihenfolge zurückgegeben, die nach dem Wert des Elements <name> der als XML-Dokument gespeicherten Beschreibung des Produkts sortiert wird. Da SQL keine Sortierung an XML-Werten ausführen kann, muss die Sequenz in einen Werttyp umgewandelt werden, der von SQL sortiert werden kann. In diesem Fall ist dies ein Zeichentyp.

```
SELECT Pid
FROM PRODUCT
ORDER BY XMLCAST(XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
$d/product/description/name'
PASSING DESCRIPTION AS "d") AS VARCHAR(128))
```

## Umsetzung zwischen Datentypen

Es gibt viele Situationen, in denen ein Wert mit einem bestimmten Datentyp in einen anderen Datentyp oder in denselben Datentyp mit einer anderen Länge, Genauigkeit und Skala *umgesetzt* werden muss. Die Datentypumstufung ist ein Beispiel dafür, dass beim Umstufen eines Datentyps in einen anderen der Wert in den neuen Datentyp umgesetzt werden muss. Ein Datentyp, der in einen anderen Datentyp umgesetzt werden kann, ist aus dem Quelldatentyp in den Zieldatentyp *umsetzbar*.

Die Umsetzung bzw. das Casting eines Datentyps in einen anderen kann implizit oder explizit erfolgen. Mit den Umsetzungsfunktionen und der Spezifikation CAST oder XMLCAST können Sie einen Datentyp je nach den einbezogenen Datentypen explizit ändern. Der Datenbankmanager setzt bei Zuweisungen, die einen einzigartigen Datentyp einbeziehen, die Datentypen möglicherweise implizit um. Außerdem müssen beim Erstellen einer benutzerdefinierten Funktion mit Quelle die Datentypen der Parameter der Quellenfunktion in die Datentypen der Funktion umsetzbar sein, die erstellt wird.

Die zwischen integrierten Datentypen unterstützten Umsetzungen sind in Tabelle 11 auf Seite 77 aufgeführt. Die erste Spalte stellt den Datentyp des Umsetzungsoperanden dar (den Quelldatentyp), die Datentypen in der Kopfzeile stehen für den Zieldatentyp der Umsetzungsoperation. Ein 'J' zeigt an, dass sich mit der Spezifikation CAST der Quellen- und Zieldatentyp kombinieren lassen. Die Fälle, in denen nur die Spezifikation XMLCAST verwendet werden kann, sind mit einer Anmerkung versehen.

Wenn in einer Unicode-Datenbank beim Umsetzen einer Zeichen- oder Grafikzeichenfolge ein Abschneidevorgang erfolgt, wird eine Warnung zurückgegeben, sobald ein belegtes Zeichen abgeschnitten wird. Dieses Abschneideverhalten unterscheidet sich von der Zuweisung von Zeichen- oder Grafikzeichenfolgen zu einem Ziel, bei welcher das Abschneiden von belegten Zeichen zu einem Fehler führt.

Die folgenden Umsetzungen mit einzigartigen Datentypen werden unterstützt (mit der Spezifikation CAST, sofern nicht anders vermerkt):

- Umsetzung aus dem einzigartigen Datentyp *DT* in dessen Quelldatentyp *S*
- Umsetzung aus dem Quelldatentyp *S* mit dem einzigartigen Datentyp *DT* in den einzigartigen Datentyp *DT*

- Umsetzung aus dem einzigartigen Datentyp *DT* in denselben einzigartigen Datentyp *DT*
- Umsetzung aus einem Datentyp *A* in den einzigartigen Datentyp *DT*, wobei *A* in den Quellendatentyp *S* mit dem einzigartigen Datentyp *DT* umgestuft werden kann
- Umsetzung aus einem Typ *INTEGER* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *SMALLINT*
- Umsetzung aus einem Typ *DOUBLE* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *REAL*
- Umsetzung aus einem Typ *DECFLOAT* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *DECFLOAT*
- Umsetzung aus einem Typ *VARCHAR* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *CHAR*
- Umsetzung aus einem Typ *VARGRAPHIC* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *GRAPHIC*
- In Unicode-Datenbanken: Umsetzung aus einem Typ *VARCHAR* oder *VARGRAPHIC* in den einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *CHAR* oder *GRAPHIC*
- Umsetzung aus einem einzigartigen Datentyp *DT* mit einem Quellendatentyp *S* in XML (mithilfe der Spezifikation *XMLCAST*)
- Umsetzung aus XML in einen einzigartigen Datentyp *DT* mit einem beliebigen integrierten Datentyp als Quelle, je nach dem XML-Schemadatentyp des XML-Werts mithilfe der Spezifikation *XMLCAST*

FOR BIT DATA-Zeichentypen können nicht in den Typ CLOB umgesetzt werden.

Ein Wert mit einem strukturierten Typ kann in keinen anderen Typ umgesetzt werden. Bei einem strukturierten Typ *ST* sollte keine Umsetzung in einen der ihm übergeordneten Typen erforderlich sein, da alle Methoden der übergeordneten Typen von *ST* auf *ST* anwendbar sind. Wenn die gewünschte Operation nur auf einen Subtyp von *ST* anwendbar ist, müssen Sie *ST* mit dem Ausdruck 'subtype-treatment' wie einen seiner Subtypen behandeln.

Wenn in eine Umsetzung ein benutzerdefinierter Datentyp einbezogen ist, der nicht durch einen Schemanamen qualifiziert ist, wird mithilfe des *SQL-Pfads* das erste Schema gesucht, das den benutzerdefinierten Datentyp mit diesem Namen enthält.

Die folgenden Umsetzungen mit Verweistypen werden unterstützt:

- Umsetzung aus dem Verweistyp *RT* in dessen Darstellungsdatentyp *S*
- Umsetzung aus dem Darstellungsdatentyp *S* des Verweistyps *RT* in den Verweistyp *RT*
- Umsetzung aus dem Verweistyp *RT* mit dem Zieltyp *T* in einen Verweistyp *RS* mit dem Zieltyp *S*, wobei *S* ein Supertyp von *T* ist
- Umsetzung aus einem Datentyp *A* in einen Verweistyp *RT*, wobei *A* in den Darstellungsdatentyp *S* des Verweistyps *RT* umgestuft werden kann

Wenn der Zieltyp eines in eine Umsetzung einbezogenen Verweisdatentyps nicht durch einen Schemanamen qualifiziert ist, wird mithilfe des *SQL-Pfads* das erste Schema gesucht, das den benutzerdefinierten Datentyp mit diesem Namen enthält.



Tabelle 11. Unterstützte Umsetzungen zwischen integrierten Datentypen

Quellendatentyp	Zieldatentyp																						
	S M A L L I N T	I N T E G E R	B I G I N T	D E C I M A L	R E A L	D O U B L E	C H A R	V A R C H A R	C H A R F O R B I T D A T A	L O N G V A R C H A R	C L O B	G R A P H I C	V A R G R A P H I C	L O N G V A R G R A P H I C	D B C L O B	B L O B	D A T E	T I M E	T I M E S T A M P	X M L			
SMALLINT	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
INTEGER	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
BIGINT	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
DECIMAL	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
REAL	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
DOUBLE	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>3</sup>			
DECFLOAT	J	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CHAR	J	J	J	J	-	-	J	J	J	J	J	J	J	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J <sup>4</sup>
CHAR FOR BIT DATA	J	J	J	J	-	-	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	J	J	J	J	J <sup>3</sup>
VARCHAR	J	J	J	J	-	-	J	J	J	J	J	J	J	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J <sup>4</sup>
VARCHAR FOR BIT DATA	J	J	J	J	-	-	J	J	J	J	J	J	J	J	-	-	-	-	J	J	J	J	J <sup>3</sup>
LONG VARCHAR	-	-	-	-	-	-	-	J	-	J	-	J	-	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J	-	-	-	J <sup>3</sup>
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	-	-	-	-	-	-	-	J	-	J	-	J	-	J	-	-	-	-	J	-	-	-	J <sup>3</sup>
CLOB	-	-	-	-	-	-	-	J	-	J	-	J	-	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J	-	-	-	J <sup>4</sup>
GRAPHIC	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	-	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>3</sup>
VARGRAPHIC	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	-	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	J <sup>3</sup>
LONG VARGRAPHIC	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J	-	-	-	J <sup>3</sup>
DBCLOB	-	-	-	-	-	-	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	-	J <sup>1</sup>	J	J	J	J	J	-	-	-	J <sup>3</sup>
BLOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	J	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	-	J <sup>4</sup>
DATE	-	J	J	J	-	-	-	J	J	J	J	-	-	-	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	-	-	J	-	-	J <sup>3</sup>
TIME	-	J	J	J	-	-	-	J	J	J	J	-	-	-	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	-	-	-	J	-	J <sup>3</sup>
TIMESTAMP	-	-	J	J	-	-	-	J	J	J	J	-	-	-	J <sup>1</sup>	J <sup>1</sup>	-	-	-	J	J	J	J <sup>3</sup>
XML	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J <sup>5</sup>	J

Tabelle 11. Unterstützte Umsetzungen zwischen integrierten Datentypen (Forts.)

Quellendatentyp	Zieldatentyp																							
											L													
											O													
											N													
											G													
											L													
											V	O	V											
											A	N	A											
											R	G	R											
											C													
S											C													
M	I									D														
A	N	B	E							D	C	A	A	A	A	A								
L	T	I	C							O	F	R	R	R	R	R								
L	E	G	I	R	U	L	C							C										
I	G	I	M	E	B	O	H	F	H	F	H	F	H	F	L	H	H	H	L	L	A	I	A	X
N	E	N	A	A	L	A	A	B	A	B	A	B	O	I	I	I	O	O	T	M	M	M	M	
T	R	T	L	L	E	T	R	D <sup>2</sup>	R	D <sup>2</sup>	R	D <sup>2</sup>	B	C	C	C	B	B	E	E	P	L		

**Anmerkungen**

- Informationen zu den unterstützten Umsetzungen von benutzerdefinierten Datentypen und Verweistypen finden Sie in der Beschreibung über der Tabelle.
- Ein Wert mit einem strukturierten Typ kann in keinen anderen Typ umgesetzt werden.

<sup>1</sup> Die Umsetzung wird nur bei Unicode-Datenbanken unterstützt.

<sup>2</sup> FOR BIT DATA

<sup>3</sup> Die Umsetzung ist nur mit XMLCAST möglich.

<sup>4</sup> Eine XMLPARSE-Funktion wird implizit verarbeitet, um eine Zeichenfolge bei deren Zuweisung (INSERT oder UPDATE) zu einer XML-Spalte in XML zu konvertieren. Die Zeichenfolge muss ein korrekt formatiertes XML-Dokument sein, damit die Zuweisung gelingt.

<sup>5</sup> Die Umsetzung ist nur mit XMLCAST möglich und hängt von dem zugrunde liegenden XML-Schemadatentyp des XML-Werts ab. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt zu „XMLCAST“.

In Tabelle 12 finden Sie Angaben dazu, wo sich die Regeln befinden, die bei der Umsetzung in die angegebenen Zieldatentypen gelten.

Tabelle 12. Regeln bei der Umsetzung in einen Datentyp

Zieldatentyp	Regeln
SMALLINT	Abschnitt „SMALLINT scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
INTEGER	Abschnitt „INTEGER scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
BIGINT	Abschnitt „BIGINT scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
DECIMAL	Abschnitt „DECIMAL scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
NUMERIC	Abschnitt „NUMERIC scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
REAL	Abschnitt „REAL scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
DOUBLE	Abschnitt „DOUBLE scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>

Tabelle 12. Regeln bei der Umsetzung in einen Datentyp (Forts.)

Zieldatentyp	Regeln
DECFLOAT	Abschnitt „DECFLOAT scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
CHAR	Abschnitt „CHAR scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
VARCHAR	Abschnitt „VARCHAR scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
CLOB	Abschnitt „CLOB scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
GRAPHIC	Abschnitt „GRAPHIC scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
VARGRAPHIC	Abschnitt „VARGRAPHIC scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
DBCLOB	Abschnitt „DBCLOB scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
BLOB	Abschnitt „BLOB scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
DATE	Abschnitt „DATE scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
TIME	Abschnitt „TIME scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i>
TIMESTAMP	Wenn der Quellentyp eine Zeichenfolge ist, lesen Sie den Abschnitt „TIMESTAMP scalar function“ in <i>SQL Reference, Volume 1</i> . Dort wird ein Operand angegeben. Wenn der Quelledatentyp DATE ist, besteht die Zeitmarke aus dem angegebenen Datum und der Uhrzeit 00:00:00. Wenn der Quelledatentyp TIME ist, besteht die Zeitmarke aus dem aktuellen Datum (CURRENT DATE) und der angegebenen Uhrzeit.

## Umsetzen von Nicht-XML-Werten in XML-Werte

Tabelle 13. Unterstützte Umsetzungen von Nicht-XML-Werten in XML-Werte

Quelldatentyp	Zieldatentyp	
	XML	Resultierender XML-Schematyp
SMALLINT	J	xs:short
INTEGER	J	xs:int
BIGINT	J	xs:long
DECIMAL oder NUMERIC	J	xs:decimal
REAL	J	xs:float
DOUBLE	J	xs:double
DECFLOAT	N	-
CHAR	J	xs:string
VARCHAR	J	xs:string
LONG VARCHAR	J	xs:string

Tabelle 13. Unterstützte Umsetzungen von Nicht-XML-Werten in XML-Werte (Forts.)

Quellendatentyp	Zieldatentyp	
	XML	Resultierender XML-Schematyp
CLOB	J	xs:string
GRAPHIC	J	xs:string
VARGRAPHIC	J	xs:string
LONG VARGRAPHIC	J	xs:string
DBCLOB	J	xs:string
DATE	J	xs:date
TIME	J	xs:time
TIMESTAMP	J	xs:dateTime
BLOB	J	xs:base64Binary
Zeichentyp FOR BIT DATA	J	xs:base64Binary
Einzigtiger Datentyp	Verwenden Sie beim Quellentyp des einzigartigen Datentyps diese Tabelle.	

Beim Umsetzen von Zeichenfolgewerten in XML-Werte darf der sich ergebende atomare Wert `xs:string` keine unzulässigen XML-Zeichen enthalten (SQLSTATE 0N002). Wenn die Eingabezeichenfolge nicht in Unicode vorliegt, werden die Eingabezeichen in Unicode konvertiert.

Beim Umsetzen von binären SQL-Typen ergeben sich atomare XQuery-Werte des Typs `xs:base64Binary`.

## Umsetzen von XML-Werten in Nicht-XML-Werte

Eine XMLCAST-Umsetzung aus einem XML-Wert in einen Nicht-XML-Wert kann als zwei Umsetzungen beschrieben werden: Zuerst wird der XML-Quellenwert mit einer XQuery-Umsetzung in einen XQuery-Typ konvertiert, der dem SQL-Zieltyp entspricht, und danach folgt eine Umsetzung aus dem entsprechenden XQuery-Typ in den eigentlichen SQL-Typ.

XMLCAST wird unterstützt, wenn dem Zieltyp ein unterstützter XQuery-Zieltyp entspricht und wenn eine unterstützte XQuery-Umsetzung aus dem Typ des Quellenwerts in den entsprechenden XQuery-Zieltyp vorhanden ist. Der bei der XQuery-Umsetzung verwendete Zieltyp basiert auf dem entsprechenden XQuery-Zieltyp und enthält möglicherweise weitere Einschränkungen.

In der folgenden Tabelle sind die XQuery-Typen aufgeführt, die bei einer solchen Konvertierung entstehen.

Tabelle 14. Unterstützte Umsetzungen von XML-Werten in Nicht-XML-Werte

Zieldatentyp	Quellendatentyp	
	XML	Entsprechender XQuery-Zieltyp
SMALLINT	J	xs:short
INTEGER	J	xs:int
BIGINT	J	xs:long
DECIMAL oder NUMERIC	J	xs:decimal

Tabelle 14. Unterstützte Umsetzungen von XML-Werten in Nicht-XML-Werte (Forts.)

Zieldatentyp	Quellendatentyp	
	XML	Entsprechender XQuery-Zieltyp
REAL	J	xs:float
DOUBLE	J	xs:double
DECFLOAT	J	kein entsprechender Typ <sup>1</sup>
CHAR	J	xs:string
VARCHAR	J	xs:string
LONG VARCHAR	N	nicht umsetzbar
CLOB	J	xs:string
GRAPHIC	J	xs:string
VARGRAPHIC	J	xs:string
LONG VARGRAPHIC	N	nicht umsetzbar
DBCLOB	J	xs:string
DATE	J	xs:date
TIME (ohne Zeitzone)	J	xs:time
TIMESTAMP (ohne Zeitzone)	J	xs:dateTime
BLOB	J	xs:base64Binary
CHAR FOR BIT DATA	N	nicht umsetzbar
VARCHAR FOR BIT DATA	J	xs:base64Binary
Einziger Datentyp		Verwenden Sie beim Quellentyp des einzigartigen Datentyps diese Tabelle.
Zeile, Verweis, strukturierter oder abstrakter Datentyp, andere	N	nicht umsetzbar

#### Anmerkungen

<sup>1</sup> DB2 unterstützt XML Schema 1.0, was keinen übereinstimmenden XML-Schematyp für DECIMAL bereitstellt. Der Schritt zur XQuery-Umsetzung von XMLCAST wird wie folgt verarbeitet:

- Wenn der Quellenwert einen numerischer XML-Schematyp hat, verwenden Sie diesen numerischen Typ.
- Wenn der Quellenwert den XML-Schematyp xs:boolean hat, verwenden Sie xs:boolean.
- Verwenden Sie andernfalls xs:string, und suchen Sie dabei zusätzlich nach einem gültigen numerischen Format.

In den folgenden Einschränkungsfällen wird ein durch Einschränkung abgeleiteter XML-Schemadatentyp effektiv als Zieldatentyp bei der XQuery-Umsetzung verwendet.

- XML-Werte, die in den Datentyp 'string' konvertiert werden sollen, müssen die Längenbegrenzungen solcher DB2-Typen einhalten, ohne irgendein Zeichen oder Byte abzuschneiden. Für den abgeleiteten XML-Schematyp wird ein Name verwendet, der aus dem Namen des SQL-Typs in Großbuchstaben, einem Unterstrichungszeichen und der maximalen Länge der Zeichenfolge besteht. Beispiel: VARCHAR\_20, wenn XMLCAST den Zieldatentyp VARCHAR(20) hat.
- XML-Werte, die in DECIMAL-Werte konvertiert werden sollen, müssen die Genauigkeit der angegebenen DECIMAL-Werte einhalten und dürfen nach dem Dezimalzeichen nicht mehr Stellen ungleich null enthalten als die Skala. Für den

abgeleiteten XML-Schematyp wird der Name `DECIMAL_genauigkeit_skala` verwendet. Dabei steht *genauigkeit* für die Genauigkeit des SQL-Zieldatentyps und *skala* für die Skala des SQL-Zieldatentyps. Beispiel: `DECIMAL_9_2`, wenn XML-CAST den Zieldatentyp `DECIMAL(9,2)` hat.

- XML-Werte, die in TIME-Werte konvertiert werden sollen, dürfen nach dem Dezimalzeichen keine Komponente für Sekunden mit Stellen ungleich null enthalten. Für den abgeleiteten XML-Schematyp wird der Name `TIME` verwendet.

Der Name des abgeleiteten XML-Schematyps wird in einer Nachricht nur angezeigt, wenn ein XML-Wert eine dieser Einschränkungen nicht erfüllt. Der Name dieses Typs erleichtert das Verständnis für die Fehlernachricht. Er entspricht keinem definierten XQuery-Typ. Wenn der Eingabewert nicht mit dem Basistyp des abgeleiteten XML-Schematyps (dem entsprechenden XQuery-Zieltyp) übereinstimmt, wird in der Fehlernachricht möglicherweise dieser Typ angezeigt. Da dieses Namensformat des abgeleiteten XML-Schematyps möglicherweise geändert wird, sollte es nicht als Programmierschnittstelle verwendet werden.

Bevor die XQuery-Umsetzung einen XML-Wert verarbeitet, wird jeder Dokumentknoten in der Sequenz entfernt, und jedes direkt untergeordnete Element des entfernten Dokumentknotens wird ein Element in der Sequenz. Wenn der Dokumentknoten mehrere direkt untergeordnete Knoten besitzt, enthält die überarbeitete Sequenz mehr Elemente als die ursprüngliche Sequenz. Anschließend wird der XML-Wert ohne Dokumentknoten mit der XQuery-Funktion `fn:data` atomisiert und der Wert der entstandenen atomisierten Sequenz in der XQuery-Umsetzung verwendet. Wenn der Wert der atomisierten Sequenz eine leere Sequenz ist, wird von der Umsetzung ohne weitere Verarbeitung ein Nullwert zurückgegeben. Wenn im Wert der atomisierten Sequenz mehrere Elemente vorhanden sind, wird ein Fehler zurückgegeben (SQLSTATE 10507).

Wenn der Zieltyp von `XMLCAST` der SQL-Datentyp `DATE`, `TIME` oder `TIMESTAMP` ist, wird der aus der XQuery-Umsetzung resultierende XML-Wert ebenfalls in UTC angepasst, und die Zeitzonekomponente des Werts wird entfernt.


Beim Konvertieren des entsprechenden Werts des XQuery-Zieltyps in den SQL-Zieltyp werden binäre XML-Datentypen wie `xs:base64Binary` oder `xs:hexBinary` aus dem Zeichenformat in echte Binärdaten konvertiert.

Beim Umsetzen eines `xs:double`- oder `xs:float`-Werts `INF`, `-INF` oder `NaN` (mit `XMLCAST`) in einen SQL-Wert `DOUBLE` oder `REAL` wird ein Fehler zurückgegeben (SQLSTATE 22003). Ein Wert von `-0` für `xs:double` oder `xs:float` wird in `+0` konvertiert.


Der Zieltyp kann ein benutzerdefinierter einzigartiger Datentyp sein, wenn der Quellenoperand kein benutzerdefinierter einzigartiger Datentyp ist. In diesem Fall wird der Quellenwert mit der Spezifikation `XMLCAST` in den Quellentyp des benutzerdefinierten einzigartigen Datentyps (d. h. des Zieltyps) umgesetzt. Anschließend wird dieser Wert mit der Spezifikation `CAST` in den benutzerdefinierten einzigartigen Datentyp umgesetzt.

In Nicht-Unicode-Datenbanken beinhaltet die Umsetzung aus einem XML-Wert in einen Nicht-XML-Zieltyp die Codepagekonvertierung aus einem internen UTF-8-Format in die Datenbankcodepage. Im Zuge dieser Konvertierung werden Substitutionszeichen eingefügt, wenn irgendein Codepunkt in dem XML-Wert nicht auf der Datenbankcodepage vorhanden ist.

# XMLQUERY

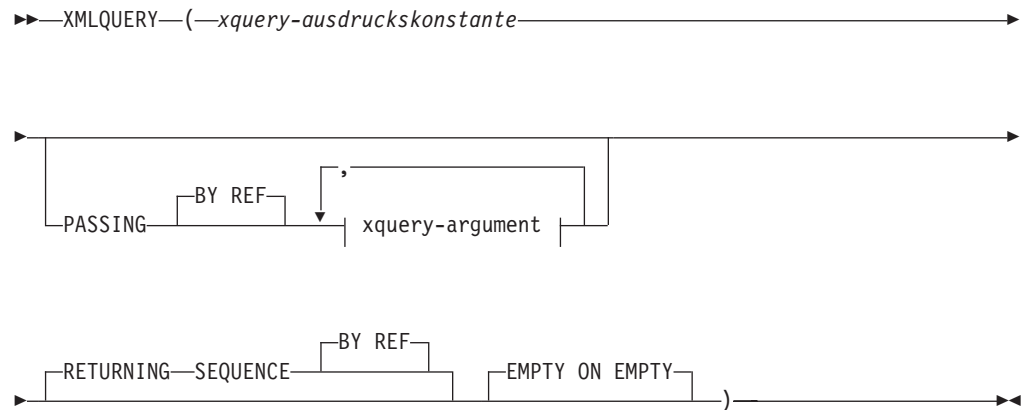

## xquery-argument:



## Anmerkungen:

- 1 Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLQUERY gibt bei der Auswertung eines XQuery-Ausdrucks einen XML-Wert zurück, wobei unter Umständen angegebene Eingabeargumente als XQuery-Variablen verwendet werden.

### xquery-ausdruckskonstante

Gibt eine SQL-Zeichenfolgekennstante an, die als ein XQuery-Ausdruck interpretiert wird, der die Syntax einer unterstützten XQuery-Sprache verwendet. Die Zeichenfolge der Konstanten wird vor der syntaktischen Analyse als XQuery-Anweisung in UTF-8 konvertiert. Der XQuery-Ausdruck wird mit einer optionalen Gruppe von XML-Eingabewerten ausgeführt und gibt eine Ausgabesequenz zurück, die auch als Wert des Ausdrucks XMLQUERY zurückgegeben wird. Der Wert für *xquery-ausdruckskonstante* darf keine leere Zeichenfolge oder eine Zeichenfolge mit Leerzeichen sein (SQLSTATE 10505).

### PASSING

Gibt Eingabewerte und das Verfahren für ihre Übergabe an den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck an. Standardmäßig wird jeder eindeutige Spaltenname, der sich im Geltungsbereich des Funktionsaufrufs befindet, implizit an den XQuery-Ausdruck übergeben, wobei der Name der Spalte als Variablenname verwendet wird. Wenn eine Kennung (*kennung*) in einem angegebenen XQuery-Argument mit einem gültigen Spaltennamen übereinstimmt, wird das explizite XQuery-Argument an den XQuery-Ausdruck übergeben und überschreibt diese implizite Spalte.

### BY REF

Gibt an, dass die Werte bei allen Vorkommen von *xquery-variablenausdruck* des Datentyps XML und bei dem Rückgabewert standardmäßig per Ver-

weis übergeben werden. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltene Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur.

Diese Klausel hat keinen Einfluss auf das Übergabeverfahren von Nicht-XML-Werten. Nicht-XML-Werte erstellen während der Umsetzung in XML eine neue Kopie des jeweiligen Werts.

#### **xquery-argument**

Gibt ein Argument an, das an den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck übergeben werden soll. Ein Argument gibt einen Wert und das Verfahren für dessen Übergabe an. Das Argument enthält einen SQL-Ausdruck, der ausgewertet wird.

- Wenn der resultierende Wert den Typ XML aufweist, wird er zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*). Ein XML-Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert.
- Wenn der resultierende Wert nicht den Typ XML aufweist, muss er in den XML-Datentyp umsetzbar sein. Ein Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert. Der konvertierte Wert wird zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*).

Bei der Auswertung von *xquery-ausdruckskonstante* wird eine XQuery-Variablenname mit einem Wert, der gleich *xml-eingabewert* ist, sowie mit einem durch die Klausel AS angegebenen Namen dargestellt.

#### *xquery-variablenausdruck*

Gibt einen SQL-Ausdruck an, dessen Wert während der Ausführung für den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck verfügbar ist. Der Ausdruck darf weder einen Sequenzverweis (SQLSTATE 428F9) noch eine OLAP-Funktion (SQLSTATE 42903) enthalten. Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

#### **AS** *kennung*

Gibt an, dass der von *xquery-variablenausdruck* generierte Wert als XQuery-Variablenname an *xquery-ausdruckskonstante* übergeben wird. Der Variablenname lautet *kennung*. Das führende Dollarzeichen (\$), das Variablennamen in der XQuery-Sprache vorangestellt wird, ist in *kennung* nicht enthalten. Die Kennung muss ein gültiger XQuery-Variablenname sein und ist auf einen XML-Namen ohne Doppelpunkte (NCName) beschränkt (SQLSTATE 42634). Die Kennung darf eine Höchstlänge von 128 Byte nicht überschreiten. Zwei Argumente in derselben Klausel PASSING dürfen nicht dieselbe Kennung verwenden (SQLSTATE 42711).

#### **BY REF**

Gibt an, dass ein XML-Eingabewert per Verweis übergeben werden soll. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der



Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltene Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur. Wenn BY REF nicht im Anschluss an *xquery-variablenausdruck* angegeben wird, werden die XML-Argumente entsprechend dem Standardübergabeverfahren übergeben, das mit der Syntax nach dem Schlüsselwort PASSING bereitgestellt wird. Diese Option kann für Nicht-XML-Werte nicht angegeben werden. Bei der Übergabe eines Nicht-XML-Werts wird der Wert in XML konvertiert. Dabei wird eine Kopie erstellt.

### RETURNING SEQUENCE

Gibt an, dass der Ausdruck XMLQUERY eine Sequenz zurückgibt.

### BY REF

Gibt an, dass das Ergebnis des XQuery-Ausdrucks per Verweis zurückgegeben wird. Wenn dieser Wert Knoten enthält, erhalten alle Ausdrücke, die den Rückgabewert des XQuery-Ausdrucks verwenden, die Knotenverweise direkt, wobei alle Knoteneigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Die referenzierten Knoten bleiben mit ihrer jeweiligen Knotenbaumstruktur verbunden. Wenn die Klausel BY REF nicht angegeben wird, PASSING jedoch angegeben wird, erfolgt die Übergabe entsprechend dem Standardverfahren. Wenn weder BY REF noch PASSING angegeben wird, ist BY REF das Standardrückgabeverfahren.

### EMPTY ON EMPTY

Gibt an, dass ein leeres Sequenzergebnis bei der Verarbeitung des XQuery-Ausdrucks als leere Sequenz zurückgegeben wird.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Es darf nicht null sein.

Wenn die Auswertung des XQuery-Ausdrucks zu einem Fehler führt, gibt die Funktion XMLQUERY den XQuery-Fehler (SQLSTATE-Klasse '10') zurück.

### Anmerkung:

1. **Einschränkungen der Verwendung von XMLQUERY:** Die Funktion XMLQUERY darf Folgendes nicht sein:
  - Teil der Klausel ON, der einem JOIN-Operator oder einer MERGE-Anweisung zugeordnet ist (SQLSTATE 42972)
  - Teil der Klausel GENERATE KEY USING oder RANGE THROUGH in der Anweisung CREATE INDEX EXTENSION (SQLSTATE 428E3)
  - Teil der Klausel FILTER USING in der Anweisung CREATE FUNCTION (extern, skalar) oder der Klausel FILTER USING in der Anweisung CREATE INDEX EXTENSION (SQLSTATE 428E4)
  - Teil einer Prüfung auf Integritätsbedingung oder eines Ausdrucks zur Spaltengenerierung (SQLSTATE 42621)
  - Teil einer Gruppierung nach Klausel (SQLSTATE 42822)
  - Teil eines Arguments für eine Spaltenfunktion (SQLSTATE 42607)
2. **XMLQUERY als Unterabfrage:** Ein XMLQUERY-Ausdruck, der als Unterabfrage dient, kann durch Anweisungen eingeschränkt werden, die Unterabfragen einschränken.
3. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XMLQUERY wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).

---

## XMLTABLE - Funktionsübersicht

XMLTABLE ist eine SQL-Tabellenfunktion, die eine Tabelle aus der Auswertung von XQuery-Ausdrücken zurückgibt. XQuery-Ausdrücke geben Werte normalerweise als Sequenz zurück. Die Funktion XMLTABLE bietet Ihnen jedoch die Möglichkeit, einen XQuery-Ausdruck auszuführen und Werte stattdessen in Form einer Tabelle zurückzugeben. Die Tabelle, die zurückgegeben wird, kann Spalten eines beliebigen SQL-Datentyps, einschließlich XML, enthalten.

Ebenso wie bei der Funktion XMLQUERY können Sie an den in der Funktion XMLTABLE angegebenen XQuery-Ausdruck Variablen übergeben. Das Ergebnis des XQuery-Ausdrucks wird zur Generierung der Spaltenwerte der Ergebnistabelle verwendet. Die Struktur der Ergebnistabelle wird durch die Klausel COLUMNS der Funktion XMLTABLE definiert. In dieser Klausel definieren Sie die Merkmale der Spalte, indem Sie den Spaltennamen, den Datentyp und die Art der Generierung des Spaltenwerts angeben. Eine vereinfachte Syntax steht ebenfalls zur Verfügung, mit der Spaltennamen ohne explizite Angabe des Namens übergeben werden können. Siehe „Einfache Übergabe von Spaltennamen mit XMLEXISTS, XMLQUERY oder XMLTABLE“ auf Seite 101.

Der Spaltenwert der Ergebnistabelle kann generiert werden, indem ein XQuery-Ausdruck in der Klausel PATH der Funktion XMLTABLE angegeben wird. Wenn für die PATH-Klausel kein XQuery-Ausdruck angegeben wird, wird der Spaltenname als XQuery-Ausdruck zur Generierung des Spaltenwerts verwendet, und das zuvor in XMLTABLE angegebene Ergebnis des XQuery-Ausdrucks wird bei der Generierung des Spaltenwerts zum externen Kontextelement. Darüber hinaus kann eine optionale DEFAULT-Klausel angegeben werden, um einen Standardwert für die Spalte für den Fall bereitzustellen, dass der XQuery-Ausdruck der PATH-Klausel, der den Spaltenwert generiert, eine leere Sequenz zurückgibt.

Falls der Spaltentyp in der Ergebnistabelle nicht XML ist und das Ergebnis des XQuery-Ausdrucks, der den Wert der Spalte definiert, keine leere Sequenz ist, wird der XML-Wert implizit durch XMLCAST in einen Wert des Zieldatentyps umgewandelt.

Die Funktion XMLTABLE bietet die optionale Möglichkeit, Namensbereiche (namespaces) zu deklarieren. Wenn Sie Namensbereiche mithilfe der Deklaration XMLNAMESPACES angeben, gelten diese Namensbereichsbindungen für alle XQuery-Ausdrücke im Aufruf der Funktion XMLTABLE. Wenn Sie Namensbereichsbindungen ohne die Deklaration XMLNAMESPACES deklarieren, gelten die Bindungen nur für den XQuery-Zeilenausdruck, der auf die Namensbereichsdeklaration folgt.

### Vorteile von XMLTABLE

Die Rückgabe einer Tabelle anstelle einer Sequenz ermöglicht die Ausführung der folgenden Operationen innerhalb eines SQL-Abfragekontexts:

- Iterieren durch die Ergebnisse eines XQuery-Ausdrucks in einem SQL-Fullselect-Anweisung

In der folgenden Abfrage iteriert die SQL-Fullselect-Anweisung zum Beispiel durch die Tabelle, die aus der Ausführung des XQuery-Ausdrucks "db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo" in der Funktion XMLTABLE resultiert.

```

SELECT X.*
FROM XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
                'db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo'
                COLUMNS "CUSTNAME" CHAR(30) PATH 'name',
                        "PHONENUM" XML PATH 'phone')
              as X

```

- Einfügen von Werten aus gespeicherten XML-Dokumenten in Tabellen (siehe Beispiel für XMLTABLE: Einfügen von Werten)
- Sortieren von Werten aus einem XML-Dokument  
Zum Beispiel werden in der folgenden Abfrage Ergebnisse nach den Kunden-  
namen sortiert, die in XML-Dokumenten in der Spalte INFO der Tabelle CUSTO-  
MER gespeichert sind.

```

SELECT X.*
FROM XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
                'db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo'
                COLUMNS "CUSTNAME" CHAR(30) PATH 'name',
                        "PHONENUM" XML PATH 'phone')
              as X
ORDER BY X.CUSTNAME

```

- Speichern einiger XML-Werte als relationale Daten und einiger XML-Werte als XML-Daten (siehe Beispiel für XMLTABLE: Einfügen von Werten)

**Wichtig:** Folgendes gilt, wenn der in der PATH-Option der Funktion XMLTABLE angegebene XQuery-Ausdruck eines der folgenden Ergebnisse zurückgibt:

- Eine Sequenz aus mehr als einem Element: In diesem Fall muss der Datentyp der Spalte XML sein. Wenn Sie aus der Funktion XMLTABLE zurückgegebene Werte in XML-Spalten einfügen, müssen Sie sicherstellen, dass die eingefügten Werte korrekt formatierte XML-Dokumente sind. Ein Beispiel für die Behandlung von Sequenzen, die mehr als ein Element zurückgeben, finden Sie im Beispiel für XMLTABLE zum Einfügen von Werten.
- Eine leere Sequenz: In diesem Fall wird ein NULL-Wert für den entsprechenden Spaltenwert zurückgegeben.

## Beispiel für XMLTABLE: Einfügen von Werten, die von XMLTABLE zurückgegeben werden

Die SQL-Tabellenfunktion XMLTABLE kann zum Abrufen von Werten aus gespeicherten XML-Dokumenten verwendet werden, die anschließend in eine Tabelle eingefügt werden können.

Dieses Verfahren ist eine einfache Form der Dekomposition, wobei Dekomposition den Prozess des Speicherns von Fragmenten eines XML-Dokuments in Spalten relationaler Tabellen bezeichnet. (Ein etwas allgemeinerer Typ von Dekomposition wird durch die Funktionalität der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas zur Verfügung gestellt. Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen Schemas können Sie mehrere XML-Dokumente gleichzeitig in mehrere Tabellen zerlegen.)

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass die beiden folgenden XML-Dokumente in einer Tabelle mit dem Namen CUSTOMER gespeichert wären:

```

<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1001">
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country="Canada">
    <street>25 EastCreek</street>
    <city>Markham</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
  </addr>
</customerinfo>

```

```

    </addr>
    <phone type="work">905-555-7258</phone>
</customerinfo>

<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <phone type="home">416-555-2937</phone>
  <phone type="cell">905-555-8743</phone>
  <phone type="cottage">613-555-3278</phone>
</customerinfo>

```

Nun möchten Sie Werte aus diesen Dokumenten in eine Tabelle einfügen, die wie folgt definiert ist:

```
CREATE TABLE CUSTPHONE (custname char(30), type char(30), numbers XML)
```

In diesem Fall würde die folgende INSERT-Anweisung die Tabelle CUSTPHONE unter Verwendung der Funktion XMLTABLE mit Werten aus den XML-Dokumenten füllen:

```

INSERT INTO CUSTPHONE
  SELECT X.*
  FROM XMLTABLE (XMLNAMESPACES (DEFAULT 'http://posample.org'),
    'db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo'
    COLUMNS
      "CUSTNAME" CHAR(30) PATH 'name',
      "PHONENUM" XML PATH 'document{<allphones>{phone}</allphones>}'
    ) as X

```

Beachten Sie, dass die XQuery-Knotenkonstruktorfunktion "document{<allphones>{phone}</allphones>}" im PATH-Ausdruck für die Spalte PHONENUM in der Funktion XMLTABLE angegeben wurde. Der document-Konstruktor ist erforderlich, weil Werte, die in XML-Spalten (in diesem Fall die Spalte NUMBERS) eingefügt werden, korrekt formatierte XML-Dokumente sein müssen. In diesem Beispiel werden alle Elemente <phone> für das Dokument <customerinfo> mit Cid="1003" in einer einzigen Sequenz zurückgegeben, die vier Elemente enthält:

```
{<phone type="work">905-555-7258</phone>,<phone type="home">416-555-2937</phone>,<phone type="cell">905-555-8743</phone>,<phone type="cottage">613-555-3278</phone>}
```

Diese Sequenz für sich genommen ist kein korrekt formatiertes XML-Dokument, sodass sie nicht in die XML-Spalte NUMBERS eingefügt werden kann. Um sicherzustellen, dass die phone-Werte erfolgreich eingefügt werden, werden alle Elemente der Sequenz zu einem korrekt formatierten Dokument konstruiert.

Die Ergebnistabelle sieht folgendermaßen aus (die Ausgabe wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit formatiert):

*Tabelle 15. Ergebnistabelle*

CUSTNAME	NUMBERS
Kathy Smith	<allphones xmlns="http://posample.org"><phone type="work">905-555-7258</phone></allphones>

Tabelle 15. Ergebnistabelle (Forts.)

CUSTNAME	NUMBERS
Robert Shoemaker	<allphones xmlns="http://posample.org"><phone type="work">905-555-7258</phone><phone type="home">416-555-2937</phone><phone type="cell">905-555-8743</phone><phone type="cottage">613-555-3278</phone></allphones>

## Beispiel für XMLTABLE: Zurückgeben einer Zeile für jedes Vorkommen eines Elements

Wenn Ihre XML-Dokumente mehrere Vorkommen eines Elements enthalten und Sie eine Zeile für jedes Vorkommen dieses Elements generieren möchten, können Sie dieses Ziel mithilfe der Funktion XMLTABLE erreichen.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass die beiden folgenden XML-Dokumente in einer Tabelle mit dem Namen CUSTOMER gespeichert wären:

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1001">
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country="Canada">
    <street>25 EastCreek</street>
    <city>Markham</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
</customerinfo>

<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <phone type="home">416-555-2937</phone>
  <phone type="cell">905-555-8743</phone>
  <phone type="cottage">613-555-3278</phone>
</customerinfo>
```

Zur Erstellung einer Tabelle, in der jeder <phone>-Wert in einer separaten Zeile gespeichert wird, verwenden Sie die Funktion XMLTABLE wie folgt:

```
SELECT X.*
FROM CUSTOMER C, XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
                          '$cust/customerinfo/phone' PASSING C.INFO as "cust"
                          COLUMNS "CUSTNAME" CHAR(30) PATH '../name',
                          "PHONETYPE" CHAR(30) PATH '@type',
                          "PHONENUM" CHAR(15) PATH '.'
                          ) as X
```

Diese Abfrage liefert das folgende Ergebnis für die beiden XML-Dokumente:

Tabelle 16. Ergebnistabelle

CUSTNAME	PHONETYPE	PHONENUM
Kathy Smith	work	905-555-7258
Robert Shoemaker	work	905-555-7258
Robert Shoemaker	home	416-555-2937

Tabelle 16. Ergebnistabelle (Forts.)

CUSTNAME	PHONETYPE	PHONENUM
Robert Shoemaker	cell	905-555-8743
Robert Shoemaker	cottage	613-555-3278

Beachten Sie, dass hier jedes Element <phone> für das XML-Dokument mit dem Namen "Robert Shoemaker" in einer separaten Zeile zurückgegeben wird.

Für die gleichen Dokumente können Sie die Elemente <phone> auch wie folgt als XML-Daten extrahieren:


```
SELECT X.*
FROM CUSTOMER C, XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
 '$cust/customerinfo/phone' PASSING C.INFO as "cust"
 COLUMNS "CUSTNAME" CHAR(30) PATH '../name',
 "PHONETYPE" CHAR(30) PATH '@type',
 "PHONENUM" XML PATH '.'
 ) as X
```

Diese Abfrage liefert das folgende Ergebnis für die beiden XML-Dokumente (die Ausgabe wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit formatiert):


Tabelle 17. Ergebnistabelle

CUSTNAME	PHONETYPE	PHONENUM
Kathy Smith	work	<phone xmlns="http://posample.org" type="work">416-555-1358</phone>
Robert Shoemaker	work	<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-7258</phone>
Robert Shoemaker	home	<phone xmlns="http://posample.org" type="work">416-555-2937</phone>
Robert Shoemaker	cell	<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-8743</phone>
Robert Shoemaker	cottage	<phone xmlns="http://posample.org" type="work">613-555-3278</phone>


## XMLTABLE

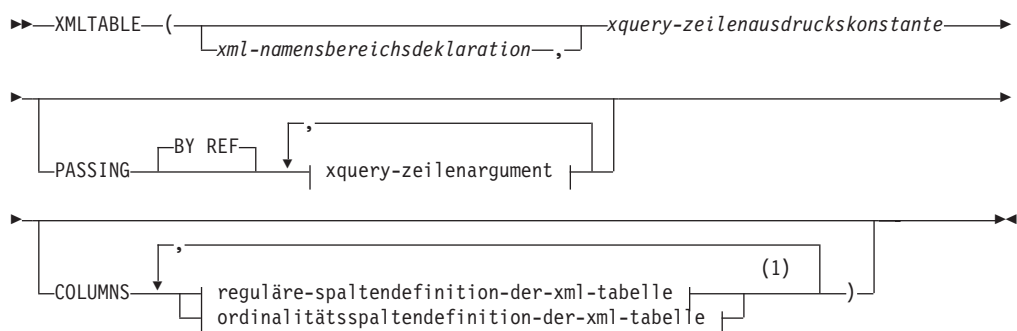

### xquery-zeilenargument:



### reguläre-spaltendefinition-der-xml-tabelle:

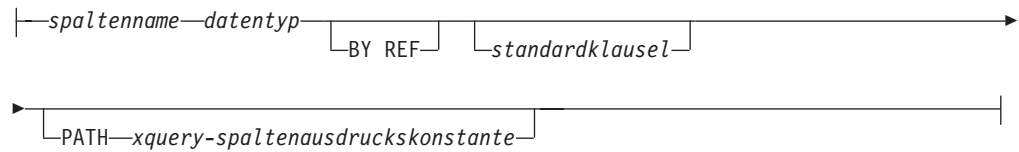

### ordinalitätsspaltendefinition-der-xml-tabelle:



### Anmerkungen:

- 1 Die Klausel ordinalitätsspaltendefinition-der-xml-tabelle darf nicht mehrmals angegeben werden (SQLSTATE 42614, SQLCODE -637).
- 2 Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLTABLE gibt bei der Auswertung von XQuery-Ausdrücken eine Ergebnistabelle zurück, wobei unter Umständen angegebene Eingabeargumente als XQuery-Variablen verwendet werden. Jedes Element in der Ergebnissequenz des XQuery-Zeilenausdruck stellt eine Zeile der Ergebnistabelle dar.

#### *xml-namensbereichsdeklaration*

Gibt einen oder mehrere XML-Namensbereichsdeklarationen an, die in den statischen Kontext von *xquery-zeilenausdruckskonstante* und *xquery-spaltenausdruckskonstante* eingebunden werden. Die Gruppe der statistisch bekannten Namensbereiche für XQuery-Ausdrücke, die Argumente von XMLTABLE sind, ist die Kombination aus den zuvor ermittelten statistisch bekannten Namensbereichen und aus den in dieser Klausel angegebenen Namensbereichsdeklarationen. Der XQuery-Prolog in einem XQuery-Ausdruck überschreibt diese Namensbereiche möglicherweise.

Wenn *xml-namensbereichsdeklaration* nicht angegeben wird, gilt nur die zuvor ermittelte Gruppe der statistisch bekannten Namensbereiche für die XQuery-Ausdrücke.

#### *xquery-zeilenausdruckskonstante*

Gibt eine SQL-Zeichenfolgekonstante an, die als ein XQuery-Ausdruck interpretiert wird, der die Syntax einer unterstützten XQuery-Sprache verwendet. Die Zeichenfolge der Konstanten wird ohne Konvertierung in die Datenbank- oder Abschnittscodpage direkt in UTF-8 konvertiert. Der XQuery-Ausdruck wird mit einer optionalen Gruppe von XML-Eingabewerten ausgeführt und gibt eine XQuery-Ausgabesequenz zurück, in der für jedes Element in der Sequenz eine Zeile generiert wird. Der Wert für *xquery-zeilenausdruckskonstante* darf keine leere Zeichenfolge oder eine Zeichenfolge mit Leerzeichen sein (SQLSTATE 10505).

### PASSING

Gibt Eingabewerte und das Verfahren für ihre Übergabe an den mit *xquery-zeilenausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck an. Standardmäßig wird jeder eindeutige Spaltenname, der sich im Geltungsbereich des Funktionsaufrufs befindet, implizit an den XQuery-Ausdruck übergeben, wobei der Name der Spalte als Variablenname verwendet wird. Wenn eine Kennung (*ken-*

*nung*) in einem angegebenen XQuery-Zeilenargument mit einem gültigen Spaltennamen übereinstimmt, wird das explizite XQuery-Zeilenargument an den XQuery-Ausdruck übergeben und überschreibt diese implizite Spalte.

#### **BY REF**

Gibt an, dass standardmäßig alle XML-Eingabeargumente per Verweis übergeben werden. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltenen Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur.

Diese Klausel hat keinen Einfluss auf das Übergabeverfahren von Nicht-XML-Werten. Nicht-XML-Werte erstellen während der Umsetzung in XML eine neue Kopie des jeweiligen Werts.

#### **xquery-zeilenargument**

Gibt ein Argument an, das an den mit *xquery-zeilenausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck übergeben werden soll. Ein Argument gibt einen Wert und das Verfahren für dessen Übergabe an. Das Argument enthält einen SQL-Ausdruck, der vor der Übergabe des Ergebnisses an den XQuery-Ausdruck ausgewertet wird.

- Wenn der resultierende Wert den Typ XML aufweist, wird er zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*). Ein XML-Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert.
- Wenn der resultierende Wert nicht den Typ XML aufweist, muss er in den XML-Datentyp umsetzbar sein. Ein Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert. Der konvertierte Wert wird zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*).

Bei der Auswertung von *xquery-zeilenausdruckskonstante* wird eine XQuery-Variable mit einem Wert, der gleich *xml-eingabewert* ist, sowie mit einem durch die Klausel AS angegebenen Namen dargestellt.

#### *xquery-variablenausdruck*

Gibt einen SQL-Ausdruck an, dessen Wert während der Ausführung für den mit *xquery-zeilenausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck verfügbar ist. Der Ausdruck darf weder einen Ausdruck NEXT VALUE oder PREVIOUS VALUE (SQLSTATE 428F9) noch eine OLAP-Funktion (SQLSTATE 42903) enthalten. Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

#### **AS kennung**

Gibt an, dass der von *xquery-variablenausdruck* generierte Wert als XQuery-Variable an *xquery-zeilenausdruckskonstante* übergeben wird. Der Variablenname lautet *kennung*. Das führende Dollarzeichen (\$), das Variablennamen in der XQuery-Sprache vorangestellt wird, ist in *kennung* nicht enthalten. Die Kennung muss ein gültiger XQuery-Variablenname sein und ist auf einen XML-Namen ohne Doppelpunkte (NCName) beschränkt. Die Kennung darf eine Höchstlänge von 128 Byte nicht überschreiten. Zwei Argumente in derselben Klausel PASSING dürfen nicht dieselbe Kennung verwenden (SQLSTATE 42711).

#### **BY REF**

Gibt an, dass ein XML-Eingabewert per Verweis übergeben werden



soll. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltenen Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur. Wenn BY REF nicht im Anschluss an *xquery-variablenausdruck* angegeben wird, werden die XML-Argumente entsprechend dem Standardübergabeverfahren übergeben, das mit der Syntax nach dem Schlüsselwort PASSING bereitgestellt wird. Diese Option kann für Nicht-XML-Werte nicht angegeben werden (SQLSTATE 42636). Bei der Übergabe eines Nicht-XML-Werts wird der Wert in XML konvertiert. Dabei wird eine Kopie erstellt.

## COLUMNS

Gibt die Ausgabespalten der Ergebnistabelle an. Wird diese Klausel nicht angegeben, wird per Verweis eine einzelne nicht benannte Spalte des Datentyps XML zurückgegeben, wobei der Wert auf dem Sequenzelement der Auswertung des XQuery-Ausdrucks in *xquery-zeilenausdruckskonstante* basiert (äquivalent zur Angabe von PATH '.'). Zum Verweisen auf die Ergebnisspalte muss in der auf die Funktion folgenden Korrelationsklausel (*korrelationsklausel*) ein Spaltenname (*spaltenname*) angegeben werden.

### reguläre-spaltendefinition-der-xml-tabelle

Gibt die Ausgabespalten der Ergebnistabelle einschließlich der Spaltennamen, des Datentyps und des XML-Übergabeverfahrens sowie einen XQuery-Ausdruck an, mit dem der Wert aus dem Sequenzelement der Zeile extrahiert wird.

*spaltenname*

Gibt den Namen der Spalte in der Ergebnistabelle an. Der Name darf nicht qualifiziert sein und nicht in mehreren Spalten der Tabelle verwendet werden (SQLSTATE 42711).

*datentyp*

Gibt den Datentyp der Spalte an. Die Syntax und eine Beschreibung der verfügbaren Typen finden Sie unter CREATE TABLE. *datentyp* kann in XMLTable verwendet werden, wenn eine unterstützte XMLCAST-Umsetzung aus XML in den angegebenen Datentyp (*datentyp*) vorhanden ist.

### BY REF

Gibt an, dass XML-Werte für Spalten des Datentyps XML per Verweis zurückgegeben werden. Standardmäßig erfolgt die Rückgabe von XML-Werten BY REF. Bei der Rückgabe der XML-Werte per Verweis schließt der XML-Wert die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den Ergebniswerten ein und behält dabei alle Eigenschaften bei, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Diese Option kann für Nicht-XML-Spalten nicht angegeben werden (SQLSTATE 42636). Bei der Verarbeitung einer Nicht-XML-Spalte wird der Wert aus XML konvertiert. Dabei wird eine Kopie erstellt.

*standardklausel*

Gibt einen Standardwert für die Spalte an. Die Syntax und eine Beschreibung von *standardklausel* finden Sie unter CREATE TABLE. Bei

Ergebnisspalten von XMLTABLE wird der Standardwert angewendet, wenn bei der Verarbeitung des in *xquery-spaltenausdruckskonstante* enthaltenen XQuery-Ausdrucks eine leere Sequenz zurückgegeben wird.

#### **PATH** *xquery-spaltenausdruckskonstante*

Gibt eine SQL-Zeichenfolgekonstante an, die als ein XQuery-Ausdruck interpretiert wird, der die Syntax einer unterstützten XQuery-Sprache verwendet. Die Zeichenfolge der Konstanten wird ohne Konvertierung in die Datenbank- oder Abschnittscodepage direkt in UTF-8 konvertiert. *xquery-spaltenausdruckskonstante* gibt einen XQuery-Ausdruck an, der den Spaltenwert mit Bezug auf ein Element ermittelt, das aus einer Auswertung des XQuery-Ausdrucks in *xquery-zeilenausdruckskonstante* resultiert. Für jedes Element, das sich bei der Verarbeitung von *xquery-zeilenausdruckskonstante* als externes Kontextelement ergibt, wird *xquery-spaltenausdruckskonstante* ausgewertet und eine Ausgabesequenz zurückgegeben. Der Spaltenwert wird auf der Basis dieser Ausgabesequenz wie folgt ermittelt:

- Wenn die Ausgabesequenz null Elemente enthält, stellt *standardklausel* den Wert der Spalte bereit.
- Wenn eine leere Sequenz zurückgegeben wird, ohne dass *standardklausel* angegeben wurde, wird der Spalte ein Nullwert zugewiesen.
- Wird eine nicht leere Sequenz zurückgegeben, wird der Wert mit XMLCAST in den für die Spalte angegebenen Datentyp (*datentyp*) umgesetzt. Bei der Verarbeitung von XMLCAST könnte ein Fehler zurückgegeben werden.

Der Wert für *xquery-spaltenausdruckskonstante* darf keine leere Zeichenfolge oder eine Zeichenfolge mit Leerzeichen sein (SQLSTATE 10505). Wird diese Klausel nicht angegeben, ist der standardmäßige XQuery-Ausdruck einfach der Spaltenname (*spaltenname*).

#### **ordinalitätsspaltendefinition-der-xml-tabelle**

Gibt die Ordinalitätsspalte der Ergebnistabelle an.

*spaltenname*

Gibt den Namen der Spalte in der Ergebnistabelle an. Der Name darf nicht qualifiziert sein und nicht in mehreren Spalten der Tabelle verwendet werden (SQLSTATE 42711).

#### **FOR ORDINALITY**

Gibt an, dass *spaltenname* die Ordinalitätsspalte der Ergebnistabelle ist. Der Datentyp dieser Spalte ist BIGINT. Die Wert dieser Spalte in der Ergebnistabelle ist die fortlaufende Zahl des Elements der Zeile in der Ergebnissequenz aus der Auswertung des XQuery-Ausdrucks in *xquery-zeilenausdruckskonstante*.

Wenn die Auswertung eines XQuery-Ausdrucks zu einem Fehler führt, gibt die Funktion XMLTABLE den XQuery-Fehler (SQLSTATE-Klasse '10') zurück.

#### **Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XMLTABLE wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).

Beispiele:

- Listen Sie als Tabellenergebnis die Bestellpositionen von Bestellungen mit dem Status 'NEW' (neu) auf.

```

SELECT U."PO ID", U."Part #", U."Product Name",
       U."Quantity", U."Price", U."Order Date"
FROM PURCHASEORDER P,
     XMLTABLE(XMLNAMESPACES('http://podemo.org' AS "pod"),
              '$po/PurchaseOrder/itemlist/item' PASSING P.PORDER AS "po"
              COLUMNS "PO ID"          INTEGER          PATH '../@POid',
                       "Part #"        CHAR(6)          PATH 'product/@pid',
                       "Product Name"  CHAR(50)         PATH 'product/pod:name',
                       "Quantity"      INTEGER          PATH 'quantity',
                       "Price"         DECIMAL(9,2)     PATH 'product/pod:price',
                       "Order Date"    TIMESTAMP        PATH '../dateTime'
              ) AS U
WHERE P.STATUS = 'NEW'

```

---

## XMLEXISTS-Vergleichselement beim Abfragen von XML-Daten

Das XMLEXISTS-Vergleichselement bestimmt, ob ein XQuery-Ausdruck eine Sequenz aus einem oder mehreren Elementen zurückgibt. Wenn der in diesem Vergleichselement angegebene XQuery-Ausdruck eine leere Sequenz zurückgibt, liefert XMLEXISTS den Wert 'false'. Ansonsten wird der Wert 'true' zurückgegeben.

Das XMLEXISTS-Vergleichselement kann in den WHERE-Klauseln von SELECT-Anweisungen verwendet werden. Diese Verwendung bietet die Möglichkeit, Werte aus gespeicherten XML-Dokumenten zur Eingrenzung der Menge an Zeilen zu verwenden, auf denen die SELECT-Abfrage operiert.

Die folgende SQL-Abfrage veranschaulicht zum Beispiel, wie die zurückgegebenen Zeilen mithilfe des XMLEXISTS-Vergleichselements nur auf diejenigen eingegrenzt werden können, die ein XML-Dokument mit einem Element <city> enthalten, das den Wert "Toronto" hat. (Berücksichtigen Sie, dass in XQuery-Ausdrücken die Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird, während dies in SQL nicht der Fall ist.)

```

SELECT Cid
FROM CUSTOMER
WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
                $d//addr[city="Toronto"]' passing INFO as "d")

```

Bitte beachten Sie, wie Sie Werte an XQuery-Variablen im XQuery-Ausdruck von XMLEXISTS übergeben können. In diesem Fall wird die XQuery-Variable \$d an die Dokumente der Spalte INFO der Tabelle CUSTOMER gebunden. Eine vereinfachte Syntax steht ebenfalls zur Verfügung, mit der Spaltennamen übergeben werden können, ohne die Namen explizit in der Klausel **PASSING** angeben zu müssen. Siehe „Einfache Übergabe von Spaltennamen mit XMLEXISTS, XMLQUERY oder XMLTABLE“ auf Seite 101.

Stellen Sie sicher, dass der XQuery-Ausdruck in XMLEXISTS korrekt angegeben wird, um die erwarteten Ergebnisse zu erhalten. Nehmen Sie zum Beispiel an, dass mehrere Dokumente in der XML-Spalte INFO der Tabelle CUSTOMER gespeichert sind, jedoch nur ein Dokument ein Attribut 'Cid' (im angegebenen Pfad) mit dem Wert 1000 enthält:

```

<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1000">
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country="Canada">
    <street>5 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
  </addr>
</customerinfo>

```

```

    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">416-555-1358</phone>
</customerinfo>

```

Die beiden folgenden Abfragen liefern unterschiedliche Ergebnisse, weil sie einen kleinen Unterschied in den XQuery-Ausdrücken aufweisen:

```

SELECT *
FROM CUSTOMER
WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d/customerinfo[@Cid=1000]' passing INFO as "d")

SELECT *
FROM CUSTOMER
WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d/customerinfo/@Cid=1000' passing INFO as "d")

```

Die erste Abfrage gibt, wie erwartet, die Zeile zurück, die das oben dargestellte XML-Dokument enthält. Die zweite Abfrage gibt jedoch alle Zeilen der Tabelle CUSTOMER zurück, da das XMLEXISTS-Vergleichselement für den angegebenen XQuery-Ausdruck immer den Wert 'true' zurückgibt. Der XQuery-Ausdruck in der zweiten Abfrage liefert eine Sequenz aus Booleschen Elementen, die eine nicht leere Sequenz darstellen, sodass XMLEXISTS immer den Wert 'true' zurückgibt. Infolgedessen wird jede Zeile in der Tabelle CUSTOMER ausgewählt, was jedoch nicht dem gewünschten Ergebnis entspricht.

## Verwendung des Vergleichselements XMLEXISTS

Wenn ein XMLEXISTS-Vergleichselement einen XPath-Ausdruck mit einem Wertvergleichselement (*ausdruck*) enthält, setzen Sie das Vergleichselement in eckige Klammern, sodass Sie '[*ausdruck*]' erhalten. Das Setzen des Wertevergleichselements in eckige Klammern stellt sicher, dass die Auswertung von *ausdruck* tatsächlich zu dem semantisch beabsichtigten Ergebnis führt.

### Vergleichselement XMLEXISTS, Verhalten

Das folgende Szenario veranschaulicht, wie eine nicht leere Sequenz dafür sorgt, dass XMLEXISTS den Wert *true* liefert, obwohl die nicht leere Sequenz selbst nur aus dem Einzelwert *false* besteht. Es findet kein Indexabgleich statt, und die Abfrage liefert eine wesentlich größere Menge an Ergebnissen als erwartet. Das Problem lässt sich vermeiden, indem Wertvergleichselemente entsprechend in eckige Klammern ([]) gesetzt werden.

Betrachten Sie eine Tabelle, einen Index und zwei Abfragen:

```

CREATE TABLE mytable (id BIGINT, xmlcol XML);
CREATE INDEX myidx ON mytable(xmlcol)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//text()' AS SQL VARCHAR(255);

SELECT xmlcol FROM mytable
WHERE XMLEXISTS('$doc/CUSTOMER/ORDERS/ORDERKEY/text()'="A512" '
PASSING xmlcol AS "doc")

SELECT xmlcol FROM mytable
WHERE XMLEXISTS('$doc/CUSTOMER[ORDERS/ORDERKEY/text()'="A512"] '
PASSING xmlcol AS "doc") ;

```

Der Grund für diese Funktionsweise ist folgender: XMLEXISTS wertet den XQuery-Ausdruck aus und gibt *false* (für XMLEXISTS) zurück, wenn das Ergebnis eine leere Sequenz ist, und *true* (für XMLEXISTS), wenn das Ergebnis eine nicht leere Sequenz ist. Darauf folgt ein möglicherweise intuitiv nicht gleich durchschaubarer nächster Schritt in der Abfrageauswertung: In der ersten Abfrage gibt der Ausdruck die Anweisung, ORDERKEY mit dem Wert 'A512' zu vergleichen. Das Ergebnis dieses Ausdrucks

ist entweder der Wert *false* oder der Wert *true*, je nachdem, welchen Wert ORDERKEY tatsächlich hat. Daher erkennt die Funktion XMLEXISTS in jedem Fall eine Rückkehrsequenz mit einem einzelnen Element, das heißt, ein Element, das entweder *false* oder *true* ist. Da eine Sequenz mit einem Element keine leere Sequenz ist, gibt die Funktion XMLEXISTS **auf jeden Fall** insgesamt den Wert *true* (für XMLEXISTS) zurück. Infolgedessen gibt die Abfrage alle Zeilen zurück. Indizes können nicht genutzt werden, wenn XMLEXISTS in einer Weise verwendet wird, in der sich alle Zeilen als zur Rückgabe qualifiziert erweisen.

Die folgenden fünf Beispiele zeigen nicht leere Sequenzen, wobei drei Sequenzen nur ein Element enthalten:

```
(42, 3,4,78, 1966)
(true)
(abd, def)
(false)
(5)
```

Jede nicht leere Sequenz dieser Art bewirkt, dass XMLEXISTS den Wert *true* (für XMLEXISTS) zurückgibt, auch wenn die nicht leere Sequenz, die sich aus dem Ausdruck ergibt, selbst den Wert (*false*) hat.

In der zweiten Abfrage stellt der Ausdruck in XMLEXISTS die Anweisung dar, alle Kunden zurückzugeben, die eine Bestellung mit dem Wert 'A512' für ORDERKEY enthalten. Wenn in einem Dokument kein solcher Kunde vorhanden ist, besteht das Ergebnis jedoch diesmal tatsächlich in einer leeren Sequenz. Diese Abfrage nutzt einen Index und liefert die erwarteten Ergebnisse zurück.

### Verwendung des Vergleichselements XMLEXISTS

Wenn der gesamte *ausdruck* in eckige Klammern gesetzt wird, wird er als 'Gib die XML-Daten zurück, wenn [*ausdruck*]' interpretiert. Sie sollten daher immer eine leere Sequenz empfangen, wenn die XML-Daten den *ausdruck* nicht erfüllen.

Die Wertevergleiche in allen folgenden Beispielfragmenten für die Verwendung von XMLEXISTS-Vergleichselementen sind jeweils in eckige Klammern gesetzt sind, sodass sie wie erwartet funktionieren:


```
... WHERE XMLEXISTS('$doc[CUSTOMER/ORDERS/ORDERKEY/text()="A512"] '
    PASSING xmlcol as "doc") ;
... WHERE XMLEXISTS('$doc/CUSTOMER[ORDERS/ORDERKEY/text()="A512"] '
    PASSING xmlcol AS "doc") ;
... WHERE XMLEXISTS('$doc/CUSTOMER/ORDERS[ORDERKEY/text()="A512"] '
    PASSING xmlcol AS "doc") ;
```

Diese Richtlinie gilt auch für Abfragen, in denen kein Wertevergleich erfolgt, zum Beispiel wenn Sie die Dokumente für alle Kunden abrufen wollen, die zufällig ein untergeordnetes Element *COMMENT* enthalten:

```
... WHERE XMLEXISTS('$doc[CUSTOMER/COMMENT ] '
    PASSING xmlcol AS "doc") ;
```

## Vergleichselement XMLEXISTS

►—XMLEXISTS—(—*xquery-ausdruckskonstante*—►

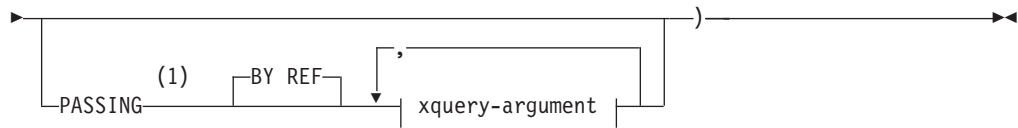

**xquery-argument:**



**Anmerkungen:**

- 1 Der Datentyp darf nicht DECFLOAT sein.
- 2 Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

Das Vergleichselement XMLEXISTS testet, ob ein XQuery-Ausdruck eine Sequenz aus einem oder mehreren Elementen zurückgibt.

*xquery-ausdruckskonstante*

Gibt eine SQL-Zeichenfolgekongstante an, die als ein XQuery-Ausdruck interpretiert wird. Die Zeichenfolge der Konstanten wird ohne Konvertierung in die Datenbank- oder Abschnittscodepage direkt in UTF-8 konvertiert. Der XQuery-Ausdruck wird mit einer optionalen Gruppe von XML-Eingabewerten ausgeführt und gibt eine Ausgabesequenz zurück, die getestet wird, um das Ergebnis des Vergleichselements XMLEXISTS zu ermitteln. Der Wert für *xquery-ausdruckskonstante* darf keine leere Zeichenfolge oder eine Zeichenfolge mit Leerzeichen sein (SQLSTATE 10505).

**PASSING**

Gibt Eingabewerte und das Verfahren für ihre Übergabe an den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck an. Standardmäßig wird jeder eindeutige Spaltenname, der sich im Geltungsbereich des Funktionsaufrufs befindet, implizit an den XQuery-Ausdruck übergeben, wobei der Name der Spalte als Variablenname verwendet wird. Wenn eine Kennung (*kennung*) in einem angegebenen XQuery-Argument mit einem gültigen Spaltennamen übereinstimmt, wird das explizite XQuery-Argument an den XQuery-Ausdruck übergeben und überschreibt diese implizite Spalte.

**BY REF**

Gibt an, dass die Werte bei allen Vorkommen von *xquery-variablenausdruck* des Datentyps XML standardmäßig per Verweis übergeben werden. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltene Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur.

Diese Klausel hat keinen Einfluss auf das Übergabeverfahren von Nicht-XML-Werten. Nicht-XML-Werte erstellen während der Umsetzung in XML eine neue Kopie des jeweiligen Werts.

**xquery-argument**

Gibt ein Argument an, das an den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebe-

nen XQuery-Ausdruck übergeben werden soll. Ein Argument gibt einen Wert und das Verfahren für dessen Übergabe an. Das Argument enthält einen SQL-Ausdruck, der ausgewertet wird.

- Wenn der resultierende Wert den Typ XML aufweist, wird er zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*). Ein XML-Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert.
- Wenn der resultierende Wert nicht den Typ XML aufweist, muss er in den XML-Datentyp umsetzbar sein. Ein Nullwert wird in eine leere XML-Sequenz konvertiert. Der konvertierte Wert wird zu einem XML-Eingabewert (*xml-eingabewert*).

Bei der Auswertung von *xquery-ausdruckskonstante* wird eine XQuery-Variablenname mit einem Wert, der gleich *xml-eingabewert* ist, sowie mit einem durch die Klausel AS angegebenen Namen dargestellt.

#### *xquery-variablenausdruck*

Gibt einen SQL-Ausdruck an, dessen Wert während der Ausführung für den mit *xquery-ausdruckskonstante* angegebenen XQuery-Ausdruck verfügbar ist. Der Ausdruck darf weder einen Sequenzverweis (SQLSTATE 428F9) noch eine OLAP-Funktion (SQLSTATE 42903) enthalten. Der Datentyp des Ausdrucks darf nicht DECFLOAT sein.

#### **AS** *kennung*

Gibt an, dass der von *xquery-variablenausdruck* generierte Wert als XQuery-Variablenname an *xquery-ausdruckskonstante* übergeben wird. Der Variablenname lautet *kennung*. Das führende Dollarzeichen (\$), das Variablenname in der XQuery-Sprache vorangestellt wird, ist in *kennung* nicht enthalten. Die Kennung muss ein gültiger XQuery-Variablenname sein und ist auf einen XML-Namen ohne Doppelpunkte (NCName) beschränkt. Die Kennung darf eine Höchstlänge von 128 Byte nicht überschreiten. Zwei Argumente in derselben Klausel PASSING dürfen nicht dieselbe Kennung verwenden (SQLSTATE 42711).

#### **BY REF**

Gibt an, dass ein XML-Eingabewert per Verweis übergeben werden soll. Bei der Übergabe der XML-Werte per Verweis verwendet die XQuery-Auswertung die Eingabeknotenbaumstrukturen (sofern vorhanden) direkt aus den angegebenen Eingabeausdrücken, wobei alle Eigenschaften beibehalten werden, einschließlich der ursprünglichen Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge. Wenn zwei Argumente denselben XML-Wert übergeben, verweisen Vergleiche der Knotenidentitäten und der Dokumentreihenfolge, die bestimmte zwischen den beiden Eingabeargumenten enthaltene Knoten einbeziehen, möglicherweise auf Knoten derselben XML-Knotenbaumstruktur. Wenn BY REF nicht im Anschluss an *xquery-variablenausdruck* angegeben wird, werden die XML-Argumente entsprechend dem Standardübergabeverfahren übergeben, das mit der Syntax nach dem Schlüsselwort PASSING bereitgestellt wird. Diese Option kann für Nicht-XML-Werte nicht angegeben werden. Bei der Übergabe eines Nicht-XML-Werts wird der Wert in XML konvertiert. Dabei wird eine Kopie erstellt.

## **Anmerkungen**

Das Vergleichselement XMLEXISTS darf Folgendes nicht sein:

- Teil der Klausel ON, der einem JOIN-Operator oder einer MERGE-Anweisung zugeordnet ist (SQLSTATE 42972)

- Teil der Klausel GENERATE KEY USING oder RANGE THROUGH in der Anweisung CREATE INDEX EXTENSION (SQLSTATE 428E3)
- Teil der Klausel FILTER USING in der Anweisung CREATE FUNCTION (extern, skalar) oder der Klausel FILTER USING in der Anweisung CREATE INDEX EXTENSION (SQLSTATE 428E4)
- Teil einer Prüfung auf Integritätsbedingung oder eines Ausdrucks zur Spaltengenerierung (SQLSTATE 42621)
- Teil einer Gruppierung nach Klausel (SQLSTATE 42822)
- Teil eines Arguments für eine Spaltenfunktion (SQLSTATE 42607)

Ein Vergleichselement XMLEXISTS, das eine Unterabfrage einbezieht, kann durch Anweisungen eingeschränkt werden, die Unterabfragen einschränken.

Das Vergleichselement XMLEXISTS kann nur in einer Datenbank mit einer einzigen Datenbankpartition verwendet werden (SQLSTATE 42997).

### Beispiel

```
SELECT c.cid FROM customer c
WHERE XMLEXISTS('$d/*:customerinfo/*:addr[ *:city = "Aurora" ]'
PASSING info AS "d")
```

---

## Übergabe von Parametern zwischen SQL-Anweisungen und XQuery-Ausdrücken

Beim Absetzen einer Kombination aus SQL-Anweisungen und XQuery-Ausdrücken können Sie Daten zwischen den Anweisungen und Ausdrücken übergeben, um die Art der Ausführung der Anweisungen und Ausdrücken zu ändern.

### Übergeben von Konstanten und Parametermarken an XMLEXISTS und XMLQUERY

Das Vergleichselement XMLEXISTS und die Skalarfunktion XMLQUERY führen XQuery-Ausdrücke innerhalb einer SQL-Anweisung aus. Mithilfe von Konstanten und Parametermarken werden Daten von der SQL-Anweisung an Variablen in einem XQuery-Ausdruck übergeben, der innerhalb der SQL-Anweisung ausgeführt wird.

In einem XQuery-Ausdruck in XMLEXISTS und XMLQUERY können XQuery-Variablen angegeben werden. Werte werden durch die Klausel 'passing' an diese Variablen übergeben. Bei diesen Werten handelt es sich um SQL-Ausdrücke. Da die an den XQuery-Ausdruck übergebenen Werte keine XML-Werte sind, müssen sie entweder implizit oder explizit in Typen umgesetzt werden, die von DB2 XQuery unterstützt werden. Weitere Informationen zu unterstützten Typumwandlungen finden Sie in der Dokumentation zur Umwandlung von Datentypen.

Die Methode der Übergabe von Konstanten und Parametermarken an die Funktion XMLQUERY ist mit der für das XMLEXISTS-Vergleichselement identisch, jedoch ist ihre Verwendung in XMLEXISTS-Vergleichselementen häufiger. Dies liegt daran, dass parametrisierte Vergleichselemente in der Funktion XMLQUERY bei Angabe in SELECT-Klauseln keine Zeilen aus der Ergebnismenge ausschließen. Stattdessen werden die Vergleichselemente zur Bestimmung der zurückzugebenden Fragmente eines Dokuments verwendet. Um Zeilen effektiv aus einer Ergebnismenge zu eliminieren, sollte das XMLEXISTS-Vergleichselement in der WHERE-Klausel verwendet werden. Zeilen, die leere Sequenzen enthalten, werden dann nicht als Teil der



Ergebnismenge zurückgegeben. Die an dieser Stelle behandelten Beispiele zeigen diese häufigere Verwendung in XMLEXISTS-Vergleichselementen.

### Beispiel: Implizite Typumwandlung

In der folgenden Abfrage wird die SQL-Zeichenfolgekonstante 'Aurora', bei der es sich nicht um einen XML-Typ handelt, im XMLEXISTS-Vergleichselement implizit in einen XML-Typ umgewandelt. Im Anschluss an die implizite Typumwandlung besitzt die Konstante den XML-Schemasubtyp 'xs:string' und ist an die Variable '\$cityName' gebunden. Diese Konstante kann nun im Vergleichselement des XQuery-Ausdrucks verwendet werden.

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d/customerinfo/addr' passing c.INFO as "d")
FROM Customer as c
WHERE XMLEXISTS('declare default element namespace "http://posample.org";
                $d//addr[city=$cityName]'
                passing c.INFO as "d",
                'Aurora' AS "cityName")
```

### Beispiel: Explizite Typumwandlung

In der folgenden Abfrage muss die Parametermarke explizit in einen Datentyp umgewandelt werden, weil der Typ der Parametermarke nicht bestimmt werden kann. Die Parametermarke, die explizit in einen SQL-Datentyp VARCHAR umgewandelt wird, wird anschließend implizit in den XML-Schematyp xs:string umgewandelt.

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $d/customerinfo/addr' passing c.INFO as "d")
FROM Customer as c
WHERE XMLEXISTS('declare default element namespace "http://posample.org";
                $d//addr[city=$cityName]'
                passing c.INFO as "d",
                CAST (? AS VARCHAR(128)) AS "cityName")
```

## Einfache Übergabe von Spaltennamen mit XMLEXISTS, XMLQUERY oder XMLTABLE

Um die Verwendung des Vergleichselements XMLEXISTS, der Skalarfunktion XMLQUERY und der Tabellenfunktion XMLTABLE zu vereinfachen, können Sie einen Spaltennamen als Parameter in einem mit XMLEXISTS, XMLQUERY oder XMLTABLE angegebenen XQuery-Ausdruck verwenden, ohne den betreffenden Namen in der Klausel **PASSING** angeben zu müssen.

Sie müssen die Klausel **PASSING** zur Übergabe des Spaltennamens als Parameter verwenden, wenn der verwendete Parametername nicht mit dem übergebenen Spaltenname übereinstimmt.

Wenn in der Klausel **PASSING** explizit eine Variable angegeben wird, deren Name mit dem Namen einer im XQuery-Ausdruck angegebenen Variablen kollidiert, wird die Variable in der Klausel **PASSING** vorrangig behandelt. Angenommen die Tabelle CUSTOMER enthält zwei XML-Spalten namens INFO und CUST. In folgendem Beispiel werden XML-Daten aus der Spalte INFO abgerufen:

```
SELECT XMLQuery('$CUST/customerinfo/name' PASSING INFO as "CUST") FROM customer
```

Die in der Klausel **PASSING** angegebene Variable CUST wird verwendet, um die Spalte INFO im XQuery-Ausdruck zu ersetzen. Die Spalte CUST aus der Tabelle CUSTOMER wird nicht verwendet.

## Beispiele: XMLQUERY und XMLEXISTS

Bitte beachten Sie, dass die Spaltennamen in diesen Beispielen von der Groß-/Kleinschreibung abhängen, da sie in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sind. Sind die Namen nicht in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen, gelten die regulären Namensregeln: Spaltennamen sind nicht von der Groß-/Kleinschreibung abhängig und werden in Großbuchstaben gespeichert.

Das nachstehende Beispiel zeigt eine Reihe von SELECT-Anweisungen, die dieselbe Sequenz aus Dokumenten aus der Tabelle PURCHASEORDER zurückgeben. Die XML-Dokumente befinden sich in der Spalte PORDER. Die ersten beiden SELECT-Anweisungen verwenden die Klausel **PASSING**, um den Spaltennamen PORDER an den XQuery-Ausdruck in der Skalarfunktion XMLQUERY zu übergeben. Die dritte SELECT-Klausel verwendet den Spaltennamen PORDER als implizit übergebenen Parameter:

```
SELECT XMLQuery('$PORDER/PurchaseOrder/item/name' PASSING porder AS "PORDER")
      FROM purchaseorder
SELECT XMLQuery('$PORDER/PurchaseOrder/item/name' PASSING porder AS "porder")
      FROM purchaseorder
SELECT XMLQuery('$PORDER/PurchaseOrder/item/name') FROM purchaseorder
```

Die nachstehenden beiden Beispiele zeigen mehrere Funktionsaufrufe, die sowohl XMLQUERY als auch XMLEXISTS verwenden. Beide Beispiele geben dieselbe Sequenz aus Dokumenten aus der Tabelle CUSTOMER zurück.

Das folgende Beispiel verwendet die Klausel **PASSING**, um den Spaltennamen INFO explizit als Parameter in der Skalarfunktion XMLQUERY und im Vergleichselement XMLEXISTS anzugeben:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $INFO/customerinfo/addr' passing Customer.INFO as "INFO")
FROM CustomerWHERE XMLEXISTS('declare default element namespace "http://posample.org";
                              $INFO//addr[city=$cityName]'
                              passing Customer.INFO as "INFO",
                              'Aurora' AS "cityName")
```

In nachstehendem Beispiel verwendet die Funktion XMLQUERY keine Klausel **PASSING**, und die Klausel **PASSING** von XMLEXISTS gibt nicht die Spalte INFO an. Der Spaltenname INFO wird sowohl in der Skalarfunktion XMLQUERY als auch im Vergleichselement XMLEXISTS implizit an den XQuery-Ausdruck übergeben:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
                 $INFO/customerinfo/addr')
FROM CustomerWHERE XMLEXISTS('declare default element namespace "http://posample.org";
                              $INFO//addr[city=$cityName]'
                              passing 'Aurora' AS "cityName")
```

## Beispiel: XMLTABLE

Die nachstehenden beiden Beispiele zeigen zwei INSERT-Anweisungen, die die Tabellenfunktion XMLTABLE verwenden. In beiden Beispielen werden dieselben Daten aus der Tabelle T1 in die Tabelle CUSTOMER eingefügt. Die Tabelle T1 enthält eine XML-Spalte namens CUSTLIST. Die Funktion XMLTABLE ruft die Daten aus der Spalte T1.CUSTLIST ab und gibt eine Tabelle mit drei Spalten (Cid, Info und History) zurück. Die Anweisung INSERT fügt Daten aus der Funktion XMLTABLE in drei Spalten der Tabelle CUSTOMER ein.

Das folgende Beispiel verwendet die Klausel **PASSING**, um den Spaltennamen CUSTLIST explizit als Parameter in der Tabellenfunktion XMLTABLE anzugeben:

```

INSERT INTO customer SELECT X.* FROM T1,
  XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
    '$custlist/customers/customerinfo' passing T1.custlist as "custlist"
    COLUMNS
    "Cid" BIGINT PATH '@Cid',
    "Info" XML PATH 'document{.}',
    "History" XML PATH 'NULL') as X

```

In nachstehendem Beispiel verwendet die Tabellenfunktion XMLTABLE keine Klausel vom Typ **PASSING**. XMLTABLE verwendet den Spaltennamen CUSTLIST aus der Tabelle T1 als implizit übergebenen Parameter:

```

INSERT INTO customer SELECT X.* FROM T1,
  XMLTABLE (xmlnamespaces (DEFAULT 'http://posample.org'),
    '$custlist/customers/customerinfo'
    COLUMNS
    "Cid" BIGINT PATH '@Cid',
    "Info" XML PATH 'document{.}',
    "History" XML PATH 'NULL') as X

```

## Übergeben von Parametern von XQuery an SQL

Innerhalb eines XQuery-Ausdrucks führt die Funktion 'db2-fn:sqlquery' eine SQL-Fullselect-Anweisung aus, die eine XML-Knotensequenz abrufen. Bei Verwendung von 'db2-fn:sqlquery' wird mithilfe der Funktion PARAMETER auf die Daten verwiesen, die vom XQuery-Ausdruck an die in 'db2-fn:sqlquery' angegebene SQL-Fullselect-Anweisung übergeben werden.

Mithilfe der Funktion PARAMETER können Parameter als Teil eines SQL-Fullselect-Ausdrucks in 'db2-fn:sqlquery' angegeben werden. Wenn Sie Funktionen vom Typ PARAMETER beim Aufruf von 'db2-fn:sqlquery' verwenden, müssen Sie auch XQuery-Ausdrücke angeben, die von den PARAMETER-Funktionen verwendet werden. Während der Verarbeitung der SQL-Fullselect-Anweisung wird jeder Aufruf der Funktion PARAMETER durch den Ergebniswert des entsprechenden XQuery-Ausdrucks im Aufruf der Funktion 'db2-fn:sqlquery' ersetzt. Auf den von der Funktion PARAMETER gelieferten Wert kann in derselben SQL-Anweisung mehrmals verwiesen werden.

Die XQuery-Ausdrücke, die zum Aufruf der Funktion 'db2-fn:sqlquery' gehören, geben einen Wert zurück. Da die an die Fullselect-Anweisung übergebenen Werte XML-Werte sind, müssen sie entweder implizit oder explizit in Typen umgesetzt werden, die von DB2 SQL unterstützt werden. Weitere Informationen zu unterstützten Typumwandlungen finden Sie in der Dokumentation zur Funktion 'db2-fn:sqlquery' sowie in der Dokumentation zur Umsetzung von Datentypen.

### Beispiel: Übergabe eines Parameters an 'db2-fn:sqlquery'

Das nachstehende Beispiel ist ein XQuery-Ausdruck, der die Funktion 'db2-fn:sqlquery' verwendet. Während der Verarbeitung der Funktion 'db2-fn:sqlquery' geben beide Verweise auf parameter(1) den Wert des Attributs \$po/@OrderDate für das Bestelldatum zurück.

Bei Ausführung für die DB2-Beispieldatenbank SAMPLE gibt der XQuery-Ausdruck die Bestell-ID (PoNum), die Teilekennung (PartID) und das Bestelldatum (PoDate) für alle innerhalb der Werbeaktion verkauften Teile zurück:

```

xquery
declare default element namespace "http://posample.org";
for $po in db2-fn:xmlcolumn('PURCHASEORDER.PORDER')/PurchaseOrder,
  $item in $po/item/partid
for $p in db2-fn:sqlquery(

```

```

"select description
from product
where promostart < parameter(1)
und
promoend > parameter(1)",
$po/@OrderDate )
where $p//@pid = $item
return
<RESULT>
  <PoNum>{data($po/@PoNum)}</PoNum>
  <PartID>{data($item)} </PartID>
  <PoDate>{data($po/@OrderDate)}</PoDate>
</RESULT>

```

---

## Datenabruf mit XQuery

Die XQuery-Spezifikation definiert das Ergebnis eines XQuery-Ausdrucks als Sequenz aus 0, 1 oder mehr Elementen. XQuery-Ausdrücke können entweder mit XQuery als Primärsprache oder mit SQL (mit der SQL-Funktion XMLQUERY) als Primärsprache ausgeführt werden. Wenn ein XQuery-Ausdruck mit einer dieser Methoden ausgeführt wird, wird eine XML-Sequenz zurückgegeben.

Die Art und Weise, wie die Ergebnissequenz in einer Ergebnismenge dargestellt wird, hängt davon ab, ob SQL oder XQuery als Primärsprache verwendet wird:

### XQuery als Primärsprache

Wenn ein XQuery-Ausdruck mit XQuery als Primärsprache ausgeführt wird, wird das Ergebnis an eine Clientanwendung in Form einer Ergebnistabelle mit einer Spalte des Typs XML zurückgegeben. Jede Zeile in dieser Ergebnistabelle ist ein Element der Sequenz, die sich aus der Auswertung des XQuery-Ausdrucks ergibt. Wenn eine Anwendung mittels eines Cursors Daten aus dieser Ergebnistabelle abrufen, liefert jeder Abruf ein serialisiertes Element der Ergebnissequenz.

### SQL als Primärsprache (unter Verwendung von XMLQUERY)

XMLQUERY ist eine Skalarfunktion, die einen XML-Wert zurückgibt. Der zurückgegebene Wert ist eine Sequenz aus 0, 1 oder mehreren Elementen. Alle Elemente der Ergebnissequenz werden in Form eines einzigen serialisierten Werts an eine Anwendung zurückgegeben.

Zum Abrufen von Ergebnissen aus Abfragen, die XQuery oder XMLQUERY verwenden, rufen Sie die Ergebnisse aus Ihrer Anwendung ab, wie Sie dies bei jeder anderen Ergebnismenge ebenfalls tun würden. Binden Sie die Anwendungsvariable an die Ergebnismenge und rufen Sie die Daten bis zum Ende der Ergebnismenge ab. Wenn der (direkt oder durch XMLQUERY ausgeführte) XQuery-Ausdruck eine leere Sequenz zurückgegeben hat, ist auch die Zeile in der Ergebnismenge leer.

## Verwalten von Abfrageergebnismengen

Wenn Ihre Anwendung verlangt, dass die beim Abfragen mit XQuery zurückgegebenen XML-Werte korrekt formatierte XML-Dokumente sein müssen (zum Beispiel, weil Sie diese Werte in eine Spalte des Typs XML einfügen möchten), können Sie einen Element- oder Dokumentkonstruktor in Ihren XQuery-Ausdruck einschließen, um sicherzustellen, dass die Werte als korrekt formatierte XML-Dokumente zurückgegeben werden.

## Beispiel: Unterschied in den Ergebnismengen von XQuery und XMLQUERY

Dieses Beispiel veranschaulicht den Unterschied zwischen den Ergebnismengen der beiden Abfragemethoden.

Wenn die beiden folgenden XML-Dokumente in einer XML-Spalte gespeichert sind, können Sie zum Abrufen aller Elemente `<phone>` entweder XQuery oder XMLQUERY verwenden. Die von diesen beiden Methoden zurückgegebenen Ergebnismengen unterscheiden sich jedoch und sollten von der jeweiligen Anwendung beim Abrufen der Ergebnismenge entsprechend verarbeitet werden.

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1000">
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country="Canada">
    <street>5 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">416-555-1358</phone>
</customerinfo>
```

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1003">
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <addr country="Canada">
    <street>1596 Baseline</street>
    <city>Aurora</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N8X 7F8</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <phone type="home">416-555-2937</phone>
  <phone type="cell">905-555-8743</phone>
  <phone type="cottage">613-555-3278</phone>
</customerinfo>
```

Die Ausführung eines XQuery-Ausdrucks mit XQuery als Primärsprache liefert fünf Zeilen in der Ergebnismenge wie folgt:

```
XQUERY declare default element namespace "http://posample.org";
db2-fn:xmlcolumn ('CUSTOMER.INFO')/customerinfo/phone
```

Tabelle 18. Ergebnismenge mit XQuery als Primärsprache

<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="work"&gt;416-555-1358&lt;/phone&gt;</code>
<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="work"&gt;905-555-2937&lt;/phone&gt;</code>
<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="home"&gt;416-555-2937&lt;/phone&gt;</code>
<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="cell"&gt;905-555-8743&lt;/phone&gt;</code>
<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="cottage"&gt;613-555-3278&lt;/phone&gt;</code>

Die Ausführung eines XQuery-Ausdrucks durch XMLQUERY liefert zwei Zeilen in der Ergebnismenge, wobei alle Elemente `<phone>` der zweiten Zeile der Tabelle zu einem einzigen Skalarwert (einer XML-Sequenz) verkettet werden:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
  $doc/customerinfo/phone' PASSING INFO AS "doc")
FROM CUSTOMER
```

Tabelle 19. Ergebnismenge mit SQL als Primärsprache

<code>&lt;phone xmlns="http://posample.org" type="work"&gt;416-555-1358&lt;/phone&gt;</code>
--

Tabelle 19. Ergebnismenge mit SQL als Primärsprache (Forts.)

```
<phone xmlns="http://posample.org" type="work">905-555-2937</phone><phone
xmlns="http://posample.org" type="home">416-555-2937</phone><phone xmlns="http://
posample.org" type="cell">905-555-8743</phone><phone xmlns="http://posample.org"
type="cottage">613-555-3278</phone>
```

Beachten Sie, dass die zweite Zeile dieser Ergebnismenge einen Wert enthält, der kein korrekt formatiertes XML-Dokument darstellt.

Diese Unterschiede in den Ergebnismengen sind darauf zurückzuführen, dass XMLQUERY eine Skalarfunktion ist. Sie wird für jede Zeile der Tabelle und die Ergebnissequenz aus einer Zeile der Tabelle ausgeführt und bildet eine Zeile der Ergebnismenge. XQuery hingegen gibt jedes Element einer Sequenz in einer separaten Zeile der Ergebnismenge zurück.

### Beispiel: Verwalten von Abfrageergebnismengen

In diesem Beispiel wird die vorige SQL-Abfrage abgewandelt, indem ein XQuery-Dokumentknotenkonstruktor ('document') eingefügt wird, der sicherstellt, dass sämtliche Ergebniszeilen korrekt formatierte Dokumente enthalten:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
  document{<phonelist>{$doc/customerinfo/phone}</phonelist>}'
  PASSING INFO AS "doc")
FROM CUSTOMER
```

Unter der Annahme, dass die gleichen Dokumente wie die zuvor dargestellten in der Datenbank vorhanden sind, sähe die aus dieser Abfrage resultierende Tabelle folgendermaßen aus:

Tabelle 20. Rückgabe korrekt formatierter Dokumente durch Elementkonstruktoren

```
<phonelist xmlns="http://posample.org"><phone type="work">416-555-1358</phone></
phonelist>
<phonelist xmlns="http://posample.org"><phone type="work">905-555-7258</
phone><phone type="home">416-555-2937</phone><phone type="cell">905-555-8743</
phone><phone type="cottage">613-555-3278</phone></phone></phonelist>
```

---

## Richtlinien zum Abgleich von Indizes mit Abfragen - Übersicht

Dieser Abschnitt enthält einige Richtlinien und Beispiele für den Abgleich von Abfragen mit Indizes für XML-Daten.

Ob eine Abfrage einen Index nutzen kann, hängt davon ab, ob der Index bzw. die Indizes, die Sie erstellt haben, mit Ihrer Abfrage kompatibel sind (Indexabgleich) und ob das Optimierungsprogramm bei der Abfrageauswertung eine Indexsuche auswählt. Dem Zugriffsplan der EXPLAIN-Einrichtung ist zu entnehmen, ob bei der Abfrageauswertung eine Indexsuche ausgeführt wird.

Eine Abfrage muss mindestens die folgenden Bedingungen erfüllen, um einen Index für XML-Daten nutzen zu können:

- Die Datentypen in der Abfragesuchbedingung stimmen mit den indexierten Datentypen überein.
- Die Abfragesuchbedingung schließt eine Untergruppe der indexierten Knoten mit ein.

## SQL- und XQuery-Optimierungsprogramm

Das Optimierungsprogramm plant die Auswertung von Abfragen und wählt die bei der Auswertung zu verwendenden Indizes aus. Bei der Abfragekompilierung wird eine Abfrage mit allen Mustern in den XML-Indexdefinitionen abgeglichen, um Kandidatenindizes zu ermitteln, die genügend Informationen enthalten, um einen Teil der Abfrage zu erfüllen.

Das Optimierungsprogramm kann bei der Abfrageauswertung einen der folgenden Schritte ausführen:

- Durchsuchen der Tabelle mit den XML-Dokumenten ohne Verwendung eines Index
- Verwenden eines relationalen Index
- Verwenden logischer Verknüpfungen von Indizes über AND oder OR (Index ANDing oder Index ORing)
- Verwenden eines neuen XML-Indexoperators
- Verwenden eines Index für XML-Daten zur Auswertung eines einzelnen XML-Musters
- Verwenden von ANDing und ORing für einen Index für XML-Daten für die Auswertung komplexer XML-Muster über eine einzelne Abfrage.

## EXPLAIN-Einrichtung

Mithilfe der EXPLAIN-Einrichtung und des Visual Explain-Tools kann der Zugriffsplan bereitgestellt werden, der zur Auswertung Ihrer Abfrage ausgewählt wurde. Bei der Prüfung des Zugriffsplans geben die folgenden Operatoren an, ob einer oder mehrere Indizes zur Auswertung der Abfrage verwendet wurden:

### IXAND

Stellt die Verknüpfung der Satz-IDs (RIDs) aus zwei oder mehr Indexsuchen über logisches AND dar.

### XISCAN

Stellt das Durchsuchen eines Index zu XML-Daten dar.

### XANDOR

Stellt die mögliche Anwendung von Vergleichselementen, die logisch über AND verknüpft sind, auf mehrere XML-Indizes dar.

## Restriktivität von Indexdefinitionen

Ob bei der Auswertung einer Abfrage ein Index verwendet werden kann hängt häufig davon ab, wie restriktiv die Indexdefinition im Vergleich zur betreffenden Abfrage ist. Die folgenden Beispiele zeigen eine Reihe von Abfragen und Indizes, die zusammen verwendet werden können:

### Indizes für Abfragen mit einem Vergleichselement für Bereiche

Die folgende Abfrage ruft Unternehmensinformationen für Mitarbeiter mit einem Gehalt von mehr als 35000 aus der Tabelle *companyinfo* mit der XML-Spalte *companydocs* ab:

```
SELECT companydocs FROM companyinfo
WHERE XMLEXISTS('$x/company/emp[@salary > 35000]'
PASSING companydocs AS "x")
```

Um kompatibel zu sein, muss ein Index für XML-Daten Gehaltsattributknoten ('salary') für Mitarbeiter in die indexierten Knoten mit einschließen und die Werte mit dem Datentyp DOUBLE speichern.

Die Abfrage könnte zum Beispiel die beiden folgenden Indizes für XML-Daten verwenden:

```
CREATE INDEX empindex on companyinfo(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@salary' AS SQL DOUBLE
CREATE INDEX empindex on companyinfo(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@salary'
    AS SQL DOUBLE
```

### Indizes zur Verwendung durch mehrere Abfragen

Die folgende Abfrage ruft Unternehmensinformationen zu Mitarbeitern mit der Mitarbeiter-ID 31664 ab.

```
SELECT companydocs FROM companyinfo
    WHERE XMLEXISTS('$x/company/emp[@id="31664"]'
        PASSING companydocs AS "x")
```

Eine zweite Abfrage ruft Unternehmensinformationen zu Abteilungen ('dept') mit der ID K55 ab:

```
SELECT companydocs FROM companyinfo
    WHERE XMLEXISTS('$x/company/emp/dept[@id="K55"]'
        PASSING companydocs AS "x")
```

Um mit beiden Abfragen kompatibel zu sein, muss der Index für XML-Daten Attributknoten für die Mitarbeiter-IDs und Abteilungs-IDs in die indextierten Knoten mit einschließen und die Werte mit einem VARCHAR-Datentyp speichern.

Die Abfragen könnten den folgenden Index für XML-Daten nutzen:

```
CREATE INDEX empdeptindex on companyinfo(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL VARCHAR(25)
```

### Einschließen von Namensbereichen beim Beschränken von XQuery-Vergleichselementen

Betrachten Sie die folgende Tabelle mit einer XML-Spalte, die Kundeninformationen enthält, und den für die XML-Spalte erstellten Index:

```
CREATE TABLE customer(xmlcol XML) %

CREATE UNIQUE INDEX customer_id_index ON customer(xmlcol)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN
    'DECLARE DEFAULT ELEMENT NAMESPACE
    "http://mynamespace.org/cust";/Customer/@id'
    AS SQL DOUBLE %
```

**Anmerkung:** In diesem Abschnitt dient das Prozentzeichen (%) als Anweisungsabschlusszeichen, da das Semikolon (;) bereits als Begrenzungszeichen für den Namensbereich ('NAMESPACE') verwendet wird.

Die folgende Abfrage entspricht dem Index nicht:

```
SELECT xmlcol FROM customer
    WHERE XMLEXISTS('$xmlcol/*:Customer[@id=1042]'
        PASSING xmlcol AS "xmlcol") %
```

Damit die Abfrage den Index verwenden kann, muss die Abfrage mindestens ebenso restriktiv wie der Index oder restriktiver sein. Der Index 'customer\_id\_index' deckt nur Kundenelemente ('customer') in einem bestimmten Namensbereich (*http://mynamespace.org/cust*) ab. Da in der Abfrage mit \*: ein beliebiger Namensbereich angegeben ist, wird der Index nicht verwendet. In diesem Fall könnte sich der Benutzer von der intuitiven Annahme täuschen lassen, dass \*: dem Namensbereich in der Indexdefinition entspricht.



Damit die Abfrage den Index verwenden kann, muss entweder der Index weniger restriktiv oder die Abfrage restriktiver gefasst werden.

Der folgende weniger restriktive Index *customer\_id\_index2* könnte mit der gleichen Abfrage erfolgreich genutzt werden:

```
CREATE UNIQUE INDEX customer_id_index2 ON customer(xmlcol)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/*:Customer/@id' AS SQL DOUBLE %
```

Die folgende restriktivere Abfrage könnte den zuerst definierten Index *customer\_id\_index* nutzen:

```
SELECT xmlcol FROM customer
    WHERE XMLEXISTS('
    DECLARE NAMESPACE ns = "http://mynamespace.org/cust";
    $xmlcol/ns:Customer[@id=1042]'
    PASSING xmlcol AS "xmlcol") %
```

Wenn der entsprechende Namensbereich in der Abfrage explizit angegeben wird, kann der Index *customer\_id\_index* verwendet werden, da die Abfrage nun ebenso restriktiv ist wie der Index. Der Index *customer\_id\_index2* könnte ebenfalls verwendet werden, da er in diesem Beispiel weniger restriktiv ist als die Abfrage.

## Aspekte bei der Angabe von Knoten vom Typ 'text()'

Die Angabe von Knoten vom Typ 'text()' in XML-Musterausdrücken kann die Generierung von Indexeinträgen beeinflussen. Verwenden Sie in Indexdefinitionen und Vergleichselementen durchgängig die Angabe '/text()'.

### Auswirkungen der Angabe eines Knotens vom Typ 'text()' auf Indexschlüssel

Betrachten Sie das folgende Beispiel eines XML-Dokumentfragments:

```
<company name="Company1">
  <emp id="31201" salary="60000" gender="Female">
    <name><first>Laura</first><last>Brown</last></name>
    <dept id="M25">
      Finance
    </dept>
  </emp>
</company>
```

Wenn der folgende Index unter Angabe von 'text()' am Ende des Musters erstellt wird, werden keine Indexeinträge eingefügt, da die Elemente *name* in den zum Beispiel angenommenen XML-Dokumentfragmenten selbst keinen Text enthalten. Der Text befindet sich in den untergeordneten Elementen *first* und *last*.

```
CREATE INDEX nameindex on company(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name/text()' AS SQL
    VARCHAR(30)
```

Wenn der nächste Index jedoch unter Angabe des Elements *name* am Ende des Musters erstellt wird, wird der Text aus den untergeordneten Elementen *first* und *last* in den eingefügten Indexeinträgen verkettet.

```
CREATE INDEX nameindex on company(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name'
    AS SQL VARCHAR(30)
```

Die Angabe bzw. das Weglassen des Knotens 'text()' beeinflusst die Generierung von Indexeinträgen für Nichtblattknotenelemente, jedoch nicht für Blattknotenelemente. Wenn Sie Blattknotenelemente indexieren, wird die Angabe des Knotens 'text()' nicht empfohlen. Wenn Sie 'text()' angeben,

müssen auch Abfragen 'text()' verwenden, um erfolgreich mit Indizes abgeglichen werden zu können. Darüber hinaus wird eine Schemaprüfung nur auf Elemente und nicht auf Textknoten angewendet.

Vorsicht ist geboten, wenn Sie XML-Muster angeben, die mit Elementen abgeglichen werden können, die Nichtblattknoten ohne 'text()' sind. Die Verkettung von untergeordneten Elementtextknoten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Insbesondere führt die Angabe von // \* in einem XML-Muster höchstwahrscheinlich zur Indexierung eines Nichtblattknoten-elements.

In einigen Fällen kann die Verkettung für Indizes mit VARCHAR-Datentypen nützlich sein. Zum Beispiel kann ein Index für /title im folgenden Dokumentfragment nützlich sein, um die Fettformatierung innerhalb des Titels zu ignorieren:

```
<title>Dies ist ein <b>exzellentes</b> Buch über XML</title>
```

Ein Abfragevergleichselement zur Suche nach einem bestimmten Mitarbeiternamen könnte wie folgt geschrieben werden:

```
db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[name='LauraBrown']
```

Leerzeichen im Vergleichselement und im Dokument sind signifikant. Wenn zwischen 'Laura' und 'Brown' im Vergleichselement ein Leerzeichen eingefügt wird, wird für die folgende Abfrage nichts zurückgegeben, da das XML-Dokumentfragment des Beispiels selbst kein Leerzeichen zwischen dem Vor- und dem Nachnamen enthält:

```
db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[name='Laura Brown']
```

### Indizes für Abfragen mit einem zusammengesetzten Gleichheitsvergleichselement

Die folgende Abfrage ruft Unternehmensinformationen zu Mitarbeitern ab, die sowohl in der Abteilung 'Finance' als auch in der Abteilung 'Marketing' tätig sind:

```
SELECT companydocs FROM companyinfo WHERE
  XMLExists('$x/company/emp[dept/text()='Finance'
    or dept/text()='Marketing']'
  PASSING companydocs AS "x")
```

Um kompatibel zu sein, muss der Index für XML-Daten den Textknoten für die Abteilung jedes Mitarbeiters in die indextierten Knoten mit einschließen und Werte als VARCHAR-Datentyp speichern.

Die Abfrage kann den folgenden Index für XML-Daten nutzen:

```
CREATE INDEX empindex on companyinfo(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/dept/text()'
  AS SQL VARCHAR(30)
```

## Datentypen von Literalen

Die Datentypen von Literalen müssen dem Datentyp des Index entsprechen, damit die Abfrage den Index nutzen kann.

### Abgleich von Datentypen von Literalen

Die folgende Abfrage ruft Unternehmensinformationen zu Mitarbeitern mit der ID 31201 ab:

```
SELECT companydocs FROM companyinfo
  WHERE XMLEXISTS('$x/company/emp[@id="31201"]'
  PASSING companydocs AS "x")
```

Um kompatibel zu sein, muss der Index für XML-Daten die Attributknoten für die Mitarbeiter-ID in die indexierten Knoten mit einschließen und die Werte mit einem VARCHAR-Datentyp speichern.

```
CREATE INDEX empindex on companyinfo(companydocs)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id'
    AS SQL VARCHAR(5)
```

Wenn ein ähnlicher Index mit AS SQL DOUBLE definiert würde, könnte dieser Index von der Abfrage nicht verwendet werden, da das Abfragevergleichselement einen Zeichenfolgevergleich enthält. Die doppelten Anführungszeichen im Vergleichselement `@id="31201"` machen den Ausdruck zu einem Zeichenfolgevergleich, der nur mithilfe eines Zeichenfolgeindex (VARCHAR), jedoch nicht mit einem numerischen Index (DOUBLE) ausgewertet werden kann.

Zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen numerischen Vergleichselementen und Zeichenfolgevergleichselementen betrachten Sie die folgenden Ungleichheitsvergleichselemente:

```
@id > 3
@id > "3"
```

Das numerische Vergleichselement `@id > 3` unterscheidet sich vom Zeichenfolgevergleichselement `@id > "3"`. Das numerische Vergleichselement `@id > 3` würde von einem `@id`-Wert `10` erfüllt, während das Zeichenfolgevergleichselement `@id > "3"` durch diesen Wert nicht erfüllt würde, da bei einem Zeichenfolgevergleich `"3"` größer ist als `"10"`.

## Konvertierung von Joinvergleichselementen

Joinvergleichselemente sollten auf beiden Seiten in den richtigen Datentyp konvertiert werden.

**Welche Joinvergleichselemente können die Verwendung von Indizes ausschließen?**

Betrachten Sie zwei Tabellen mit jeweils einer XML-Spalte für Kundeninformationen bzw. Bestellungen:

```
CREATE TABLE customer(info XML);
CREATE TABLE PurchaseOrder(POrder XML);
```

Die XML-Dokumente, die Kundeninformationen beinhalten, enthalten ein Attribut `'@cid'` für die numerische Kunden-ID (`cid`). Die XML-Dokumente, die Bestellinformationen enthalten, haben ebenfalls Attribute `@cid`, sodass jede Bestellung einem bestimmten Kunden eindeutig zugeordnet werden kann. Da zu erwarten ist, dass Kunden und Bestellungen häufig über das Attribut `cid` gesucht werden, ist es sinnvoll, Indizes zu definieren:

```
CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON customer(info)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/customerinfo/@cid' AS SQL DOUBLE;

CREATE INDEX idx2 ON PurchaseOrder(POrder)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/porder/@cid' AS SQL DOUBLE;
```

Nun sollen die Bestellungen für alle Kunden mit einer bestimmten Postleitzahl (`'zipcode'`) ermittelt werden. Intuitiv ließe sich die Abfrage vielleicht wie folgt schreiben:

```
XQUERY
  for $i in db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo
  for $j in db2-fn:xmlcolumn("PURCHASEORDER.PORDER")/porder[@cid = $i/@cid]
  where $i/zipcode = "95141"
  return $j;
```

Beachten Sie, dass das Joinvergleichselement `@cid = $i/@cid` fordert, dass die Kunden-ID `cid` der Bestellung mit der Kunden-ID `cid` des Kunden übereinstimmt.

Diese Abfrage gibt das korrekte Ergebnis zurück, jedoch kann keiner der beiden Indizes verwendet werden. Die Abfrage wird als Join mit Verschachtelungsschleife (Nested Loop Join) mit Tabellensuchen für beide Tabellen ausgeführt. Zur Vermeidung wiederholter Tabellensuchen ist eine einzige Tabellensuche in `customer` zur Ermittlung aller Kunden mit der Postleitzahl ('zipcode') `95141` vorzuziehen, an die sich Indexsuchen für die Tabelle 'PurchaseOrder' mithilfe des Elements '@cid' anschließen. Beachten Sie, dass ein Durchsuchen der Tabelle 'customer' erforderlich ist, da kein Index für `zipcode` erstellt wurde.

Der Index wird nicht verwendet, da dies eine falsche Funktionsweise darstellen würde. Wenn der Index verwendet würde, könnte DB2 einige dem Vergleichselement entsprechende Bestellungen übersehen und ein unvollständiges Ergebnis zurückgeben. Das liegt daran, dass einige Werte im Attribut '@cid' potenziell nicht numerisch sein könnten. Zum Beispiel könnte @cid gleich `YPS` sein und deshalb nicht in den numerischen Index eingefügt worden sein, der mit `AS SQL DOUBLE` definiert wurde.

**Anmerkung:** Wenn ein Wert eines indexierten Knotens nicht in den angegebenen Indexdatentyp konvertiert werden kann, wird der Indexeintrag für diesen Wert nicht eingefügt und keine Fehlernachricht oder Warnung ausgegeben.

### Ermöglichen der Indexverwendung mit Joinvergleichselementen

Es ist möglich, den Index zu verwenden, was dann wünschenswert ist, wenn feststeht, dass alle @cid-Werte numerisch sind. Der Index wird verwendet, wenn das Joinvergleichselement explizit konvertiert wird, sodass es dem Typ des Index entspricht:

```
XQUERY
  for $i in db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo
  for $j in db2-fn:xmlcolumn("PURCHASEORDER.PORDER")/porder
  where $i/@cid/xs:double(.) = $j/@cid/xs:double(.)
  and $i/zipcode = "95141"
  return $j;
```

Intuitiv wird deutlich, dass die Konvertierung DB2 anweist, für den Abgleich nur solche Attribute vom Typ '@cid' zu berücksichtigen, die in `DOUBLE` konvertierbar sind. Mit dieser Anweisung lässt sich sicherstellen, dass alle erforderlichen Übereinstimmungen in dem Index, der mit `AS SQL DOUBLE` definiert ist, dargestellt werden, sodass die Verwendung dieses Index sicher ist. Wenn in einem der Dokumente ein nicht numerischer Wert für '@cid' enthalten ist, schlägt die Konvertierung mit einem Laufzeitfehler fehl.

Beachten Sie, dass innerhalb von XQuery die explizite Typumwandlung nur für Singletons (Einzelwerte) funktioniert. Insbesondere wird empfohlen, Elemente (*a*, *b* und *c* in folgendem Beispiel) wie folgt zu konvertieren:

```
/a/b/c/xs:double(.)
```

Wenn Sie die Elemente wie folgt konvertieren würden, träte ein Laufzeitfehler auf, wenn mehrere Elemente *c* unter einem beliebigen Element *b* vorhanden wären:

```
/a/b/xs:double(c)
```

Für Indizes, die mit AS SQL VARCHAR definiert sind, müssen die entsprechenden Joinvergleichselemente den verglichenen Wert mit der Funktion `fn:string()` in den Datentyp 'xs:string' konvertieren. Dasselbe gilt analog für DATE- und TIMESTAMP-Indizes. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Funktion `fn:string()` in einem Zeichenfolgejoin verwendet wird:

```
XQUERY
  for $i in db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo
  for $j in db2-fn:xmlcolumn("PURCHASEORDER.PORDER")/porder
  where $i/zipcode/fn:string(.) = $j/supplier/zip/fn:string(.)
  return <pair>{$i}{$j}</pair>
```

### Zusammenfassung der Konvertierungsregeln für Joinvergleichselemente

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung dazu, wie Joinvergleichselemente auf beiden Seiten in den richtigen Datentyp konvertiert werden sollten, um die Verwendung des Index zu ermöglichen.

Tabelle 21. Konvertierungsregeln für Joinvergleichselemente

SQL-Datentyp des Index	XML-Datentyp, in den das Joinvergleichselement zu konvertieren ist
DOUBLE	xs:double
VARCHAR <i>integer</i> , VARCHAR HASHED	xs:string
DATE	xs:date
TIMESTAMP	xs:dateTime

## Unbestimmte Abfrageauswertung

Eine Abfrage kann unbestimmt ausgewertet werden und einen Fehler zurückliefern, wenn keine Indexsuche erfolgt. Dieselbe Abfrage liefert möglicherweise entsprechende XML-Daten ohne Fehler, wenn die Abfrageauswertung eine Indexsuche beinhaltet, da nicht umsetzbare XML-Fragmente, die den Fehler verursachen, im Index nicht erfasst sind.

Beispiel: Betrachten Sie die folgende Abfrage, die versucht, den Mitarbeiter (`emp`) abzurufen, dessen ID den Wert 17 aufweist:

```
for $i in db2-fn:xmlcolumn("T.DOC")
  where $i/emp/id = 17
  return $i
```

Die Tabelle `T.DOC` enthält die folgenden beiden XML-Fragmente:

```
<emp><id>ABC</id></emp>

<emp><id>17</id></emp>
```

Diese Abfrage gibt einen Fehler zurück, sofern kein Index für XML-Daten verwendet wird, um die übereinstimmenden Dokumente in der Tabelle zu ermitteln. Wenn eine Tabellensuche verwendet wird, wird das Vergleichselement auch auf das nicht übereinstimmende Dokument in der Tabelle angewendet und ein Laufzeitfehler verursacht, weil der Wert `ABC` nicht in einen numerischen Wert konvertiert werden kann. Wenn ein Index für XML-Daten, der Mitarbeiter-IDs inde-

tiert, für die gleiche Tabelle vorhanden ist, gibt dieselbe Abfrage das zweite XML-Fragment ohne Fehler zurück, weil das nicht konvertierbare XML-Fragment nicht vom Index erfasst wurde.

Der von der EXPLAIN-Einrichtung bereitgestellte Zugriffsplan zeigt, ob die Auswertung einer Abfrage mithilfe einer Indexsuche erfolgte.

---

## Volltextsuche in XML-Dokumenten

Die Volltextsuche in nativ gespeicherten XML-Daten wird durch DB2 Net Search Extender bereitgestellt.

### DB2 Net Search Extender

DB2 Net Search Extender bietet eine vollständige Unterstützung für den Datentyp XML. Das Produkt ermöglicht eine Volltextindexierung von Dokumenten, die in XML-Spalten gespeichert sind. Durch die Erstellung eines Textindex zu einer XML-Spalte können Sie jeden Text in einem XML-Dokument abfragen und Suchoperationen mit Kriterien wie räumliche Nähe oder Platzhaltersuchen durchführen. DB2 Net Search Extender ist Teil aller DB2-Datenserverprodukte für Linux, UNIX und Windows, muss jedoch separat installiert werden.

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Volltextsuche, die das Wort "marketing" an jeder beliebigen Stelle im Pfad '/dept/description' von XML-Dokumenten findet, die in der Spalte DEPTDOC gespeichert sind:

```
SELECT DEPTDOC
FROM DEPT
WHERE contains (DEPTDOC, SECTIONS("/dept/description") "marketing") = 1
```

Die Funktion 'contains', die von DB2 Net Search Extender bereitgestellt wird, sucht nach der Zeichenfolge "marketing" in jedem Text unter dem Pfad '/dept/description', einschließlich Element- oder Attributnamen und Element- oder Attributwerten.

Zur Nutzung von Volltextsuchen muss SQL verwendet werden. Die Ergebnisse aus der SQL-Abfrage können trotzdem an einen XQuery-Kontext zur weiteren Verarbeitung zurückgegeben werden. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ergebnisse aus einer SQL-Abfrage, die eine Volltextsuche verwendet hat, in einen XQuery-Ausdruck integriert werden können:

```
XQUERY for $i in db2-fn:sqlquery ('SELECT DEPTDOC FROM DEPT
WHERE contains
(DEPTDOC, SECTIONS("/dept/description") "marketing") = 1')//employee
return $i/name
```

In diesem Beispiel werden die Ergebnisse der SQL-Abfrage, die eine Volltextsuche ausgeführt hat, an die Klausel 'for' des XQuery-Ausdrucks FLWOR zurückgegeben. Die Klausel 'for' gibt anschließend alle Elemente <employee> zurück, und die Klausel 'return' gibt die Elemente <name> innerhalb der abgerufenen Elemente <employee> zurück.

Weitere Informationen zu DB2 Net Search Extender finden Sie in der DB2 Net Search Extender-Dokumentation oder im World Wide Web unter [www.ibm.com/software/data/db2/extenders/netsearch](http://www.ibm.com/software/data/db2/extenders/netsearch).

---

## Abrufen von Daten in XML-Spalten für DB2-Clients früherer Versionen

Wenn Sie Daten aus einer XML-Spalte für einen Client abrufen, der ein früheres Release-Level als DB2 Version 9.1 aufweist, kann Ihr Datenbankclient keine XML-Daten verarbeiten. Wird bei der DRDA-Verarbeitung ein Client erkannt, der keine XML-Daten unterstützt, beschreibt der DB2-Datenbankserver XML-Datenwerte standardmäßig als BLOB-Werte und sendet die Daten als BLOB-Daten an den Client. Die BLOB-Daten sind eine serialisierte Zeichenfolgedarstellung der XML-Daten mit einer vollständigen XML-Deklaration.

Wenn Sie die Daten mit einem anderen Datentyp als BLOB empfangen wollen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Zum Abrufen der Daten als CLOB-Daten, bitten Sie den Administrator des Datenbankservers, die Registrierdatenbankvariable `DB2_MAP_XML_AS_CLOB_FOR_DLC` auf dem Server mithilfe des Befehls `'db2set'` auf den Wert `YES` zu setzen.

**Wichtig:** Wenn Sie die Registrierdatenbankvariable `DB2_MAP_XML_AS_CLOB_FOR_DLC` auf dem Datenbankserver auf den Wert `YES` setzen, empfangen **alle** DB2-Clients mit einem früheren Release-Level, die eine Verbindung zu einer Datenbank in der Instanz herstellen, XML-Daten als CLOB-Daten.

**Wichtig:** Wenn die Registrierdatenbankvariable `DB2_MAP_XML_AS_CLOB_FOR_DLC` auf dem Datenbankserver auf den Wert `YES` gesetzt ist, empfangen Clients CLOB-Daten in Form einer serialisierten Zeichenfolgedarstellung der XML-Daten **ohne** XML-Deklaration.

- Zum Abrufen der Daten als CLOB-, CHAR- oder VARCHAR-Daten rufen Sie die Funktion `XMLSERIALIZE` für die Spaltendaten auf, um den DB2-Datenbankserver anzuweisen, die Daten in den angegebenen Datentyp umzuwandeln, bevor er sie an den Client sendet.

Wenn Sie die Funktion `XMLSERIALIZE` zum Abrufen von Daten aus einem Datenbankserver auf einen Client eines früheren Release-Levels nicht aufrufen, verhält sich die Spalte, aus der Sie die Daten abrufen, nicht exakt wie eine BLOB- oder CLOB-Spalte. Zum Beispiel können Sie das Vergleichselement `LIKE` für eine BLOB-Spalte verwenden, jedoch nicht für eine XML-Spalte, aus der BLOB- oder CLOB-Daten zurückgegeben werden.

---

## SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen für das Erstellen von XML-Werten

Sie können XML-Werte erstellen, die nicht unbedingt korrekt formatierte XML-Dokumente sein müssen, indem Sie diejenigen Veröffentlichungsfunktionen kombinieren, die den Komponenten entsprechen, die Sie im XML-Ergebniswert haben möchten. Die Funktionen müssen in der Reihenfolge angegeben werden, in der die Ergebnisse angeordnet sein sollen.

Werte, die mit den SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen konstruiert werden, werden als XML-Daten zurückgegeben. In Abhängigkeit von der weiteren Verwendung eines XML-Wertes muss der Wert möglicherweise explizit serialisiert werden, um ihn in einen anderen SQL-Datentyp umzuwandeln. Detaillierte Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Serialisierung von XML-Daten.

Die folgenden SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen können verwendet werden, um XML-Werte zu erstellen. Eine Beschreibung der Syntax für die jeweilige Funktion finden Sie in Anhang B, „SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen“, auf Seite 411:

**XMLAGG, Spaltenfunktion**

Gibt eine XML-Sequenz zurück, die ein Element für jeden Wert ungleich null in einer Menge von XML-Werten enthält.

**XMLATTRIBUTES, Skalarfunktion**

Konstruiert XML-Attribute aus den Argumenten. Diese Funktion kann nur als Argument der Funktion XMLELEMENT verwendet werden.

**XMLCOMMENT, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert mit nur einem XQuery-Kommentarknoten und dem Eingabeargument als Inhalt zurück.

**Skalarfunktion XMLCONCAT**

Gibt eine Sequenz mit der Verkettung einer variablen Anzahl von XML-Eingabeargumenten zurück.

**XMLDOCUMENT, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Dokumentknoten mit null oder mehr untergeordneten Knoten zurück. Diese Funktion erstellt einen Dokumentknoten, den jedes XML-Dokument laut Definition haben muss. Ein Dokumentknoten ist in der serialisierten Darstellung von XML nicht sichtbar. Jedoch muss jedes Dokument, das in einer DB2-Tabelle gespeichert werden soll, einen Dokumentknoten enthalten.

**XMLELEMENT, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert zurück, der einen XML-Elementknoten darstellt. Beachten Sie, dass die Funktion XMLELEMENT keinen Dokumentknoten, sondern nur einen Elementknoten erstellt. Beim Erstellen von XML-Dokumenten, die eingefügt werden sollen, reicht es nicht aus, nur einen Elementknoten zu erstellen. Das Dokument muss einen Dokumentknoten enthalten, der mit der Funktion XMLDOCUMENT erstellt wurde.

**XMLFOREST, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert zurück, der eine Sequenz von XML-Elementknoten darstellt.

**XMLGROUP, Spaltenfunktion**

Gibt ein einzelnes Element auf oberster Ebene zurück, das eine Tabelle oder das Ergebnis einer Abfrage darstellt. Standardmäßig wird jede Zeile in der Ergebnismenge einem Zeilenunterelement zugeordnet, und jeder Eingabeausdruck wird einem Unterelement des Zeilenunterelements zugeordnet. Optional kann jede Zeile im Ergebnis einem Zeilenunterelement zugeordnet werden, und jeder Eingabeausdruck kann einem Attribut des Zeilenunterelements zugeordnet werden.

**XMLNAMESPACES, Deklaration**

Konstruiert Namensbereichsdeklarationen aus den Argumenten. Diese Deklaration kann nur als Argument der Funktionen XMLELEMENT, XMLFOREST und XMLTABLE verwendet werden.

**XMLPI, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert mit nur einem XQuery-Verarbeitungsanweisungsknoten zurück.

**XMLROW, Skalarfunktion**

Gibt eine Sequenz aus Zeilenelementen zurück, die eine Tabelle oder das



Ergebnis einer Abfrage darstellt. Standardmäßig wird jeder Eingabeausdruck in ein Unterelement eines Zeilenelements umgesetzt. Optional kann jeder Eingabeausdruck in ein Attribut eines Zeilenelements umgesetzt werden.

#### **XMLTEXT, Skalarfunktion**

Gibt einen XML-Wert mit nur einem XQuery-Textknoten mit dem Eingabeargument als Inhalt zurück.

#### **XSLTRANSFORM, Skalarfunktion**

Wandelt XML-Daten in andere Formate (einschließlich anderer XML-Schemata) um.

### **Nullwerte in Elementen**

Wenn ein XML-Wert mithilfe der Funktion XMLELEMENT oder XMLFOREST konstruiert wird, ist es möglich, dass bei der Ermittlung des Inhalts des Elements ein Nullwert festgestellt wird. Durch die Optionen EMPTY ON NULL und NULL ON NULL der Funktionen XMLELEMENT und XMLFOREST können Sie angeben, ob ein leeres Element oder kein Element generiert wird, wenn der Inhalt eines Elements null ist. Die Standardbehandlung von Nullwerten für XMLEXISTS ist EMPTY ON NULL. Die Standardbehandlung von Nullwerten für XMLFOREST ist NULL ON NULL.

## **Beispiele für das Veröffentlichen von XML-Werten**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie XML-Werte mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) und mit XQuery-Ausdrücken erstellen können.

### **Beispiel: Konstruktion eines XML-Dokuments mit konstanten Werten**

Dieses einfache Beispiel zeigt, wie Sie konstante XML-Werte erstellen können, die für das Veröffentlichen mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) geeignet sind.

Betrachten Sie das folgende einfache Beispiel eines XML-Elements:

```
<elem1 xmlns="http://posample.org" id="111">
  <!-- example document -->
  <child1>abc</child1>
  <child2>def</child2>
</elem1>
```

Das Dokument setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Drei Elementknoten (elem1, child1 und child2)
- Eine Namensbereichsdeklaration
- Ein Attribut "id" im Element <elem1>
- Einen Kommentarknoten

Zur Konstruktion dieses Dokuments führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie einen Elementknoten mit dem Namen "elem1" mithilfe von XMLELEMENT.
2. Fügen Sie mithilfe von XMLNAMESPACES dem Aufruf der Funktion XMLELEMENT eine Standardnamensbereichsdeklaration für <elem1> hinzu.
3. Erstellen Sie mithilfe von XMLATTRIBUTES ein Attribut mit dem Namen "id", und platzieren Sie es hinter der XMLNAMESPACES-Deklaration.

4. Erstellen Sie innerhalb des Aufrufs der Funktion XMLELEMENT mithilfe von XMLCOMMENT einen Kommentarknoten für <elem1>.
5. Erstellen Sie innerhalb des Aufrufs der Funktion XMLELEMENT mithilfe der Funktion XMLFOREST eine Struktur aus Elementen mit den Namen "child1" und "child2" für <elem1>.

Diese Schritte werden zu folgender Abfrage kombiniert:

```
VALUES XMLELEMENT (NAME "elem1",
                  XMLNAMESPACES (DEFAULT 'http://posample.org'),
                  XMLATTRIBUTES ('111' AS "id"),
                  XMLCOMMENT ('example document'),
                  XMLFOREST('abc' as "child1",
                           'def' as "child2"))
```

### Beispiel: Konstruktion eines XML-Dokuments mit Werten aus nur einer Tabelle

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie konstante XML-Werte erstellen können, die für das Veröffentlichen über eine einzige Tabelle mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) geeignet sind.

Dieses Beispiel zeigt, wie sich ein XML-Dokument aus Werten konstruieren lässt, die in einer Tabelle gespeichert sind. In der folgenden Abfrage wird jedes Element <item> mithilfe der Funktion XMLELEMENT aus Werten der Spalte 'name' der Tabelle PRODUCT konstruiert. Alle Elemente <item> werden anschließend durch die Funktion XMLAGG im konstruierten Element <allProducts> zusammengefasst. Dem Element <allProducts> wird außerdem ein Namensbereich mithilfe der Funktion XMLNAMESPACES hinzugefügt.

```
SELECT XMLELEMENT (NAME "allProducts",
                  XMLNAMESPACES (DEFAULT 'http://posample.org'),
                  XMLAGG(XMLELEMENT (NAME "item", p.name)))
FROM Product p
<allProducts xmlns="http://posample.org">
  <item>Snow Shovel, Basic 22 inch</item>
  <item>Snow Shovel, Deluxe 24 inch</item>
  <item>Snow Shovel, Super Deluxe 26 inch</item>
  <item>Ice Scraper, Windshield 4 inch</item>
</allProducts>
```

Sie können ein ähnliches XML-Dokument erstellen, das eine Sequenz aus Zeilenelementen enthält, indem Sie die Funktion XMLROW verwenden, anstatt die Elemente mit XMLAGG zusammenzufassen. Elemente von Einträgen erhalten auch ein Namensbereichspräfix:

```
SELECT XMLELEMENT (NAME "products",
                  XMLNAMESPACES ('http://posample.org' as "po"),
                  XMLROW(NAME as "po:item"))
FROM Product
```

Die resultierende Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
<products xmlns:po="http://posample.org">
  <4row>
    <po:item>Snow Shovel, Basic 22 inch</po:item>
  </row>
</products>
<products xmlns:po="http://posample.org">
  <row>
    <po:item>Snow Shovel, Deluxe 24 inch</po:item>
  </row>
</products>
<products xmlns:po="http://posample.org">
```

```

        <row><po:item>Snow Shovel, Super Deluxe 26 inch</po:item>
    </row>
</products>
<products xmlns:po="http://posample.org">
    <row><po:item>Ice Scraper, Windshield 4 inch</po:item>
    </row>
</products>

```

4 Satz/Sätze ausgewählt.

### Beispiel: Konstruktion eines XML-Dokuments mit Werten aus mehreren Tabellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie XML-Werte erstellen können, die für das Veröffentlichen über mehrere Tabellen mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) geeignet sind.

Dieses Beispiel zeigt, wie sich ein XML-Dokument aus Werten konstruieren lässt, die in mehreren Tabellen gespeichert sind. In der folgenden Abfrage werden mithilfe der Funktion XMLFOREST Elemente vom Typ <prod> aus einer Gesamtstruktur von Elementen mit den Namen 'name' und 'numInStock' erstellt. Diese Struktur wird aus Werten der Tabellen PRODUCT und INVENTORY aufgebaut. Alle Elemente <prod> werden anschließend im konstruierten Element <saleProducts> zusammengefasst.

```

SELECT XMLELEMENT (NAME "saleProducts",
                  XMLNAMESPACES (DEFAULT 'http://posample.org'),
                  XMLAGG (XMLELEMENT (NAME "prod",
                                      XMLATTRIBUTES (p.Pid AS "id"),
                                      XMLFOREST (p.name as "name",
                                                i.quantity as "numInStock"))))
FROM PRODUCT p, INVENTORY i
WHERE p.Pid = i.Pid

```

Die obige Abfrage liefert das folgende XML-Dokument:

```

<saleProducts xmlns="http://posample.org">
  <prod id="100-100-01">
    <name>Snow Shovel, Basic 22 inch</name>
    <numInStock>5</numInStock>
  </prod>
  <prod id="100-101-01">
    <name>Snow Shovel, Deluxe 24 inch</name>
    <numInStock>25</numInStock>
  </prod>
  <prod id="100-103-01">
    <name>Snow Shovel, Super Deluxe 26 inch</name>
    <numInStock>55</numInStock>
  </prod>
  <prod id="100-201-01">
    <name>Ice Scraper, Windshield 4 inch</name>
    <numInStock>99</numInStock>
  </prod>
</saleProducts>

```

### Beispiel: Erstellen eines XML-Dokuments mit Werten aus Tabellenzeilen mit Nullelementen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie XML-Werte erstellen können, die für das Veröffentlichen über Tabellenzeilen, die Nullelemente enthalten, mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) geeignet sind.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Spalte LOCATION der Tabelle INVENTORY in einer Zeile einen Nullwert enthält. Die folgende Abfrage gibt daher das Element <loc> nicht zurück, weil die Funktion XMLFOREST Nullwerte standardmäßig wie null behandelt:

```
SELECT XMLELEMENT (NAME "newElem",
                  XMLATTRIBUTES (PID AS "prodID"),
                  XMLFOREST (QUANTITY as "quantity",
                             LOCATION as "loc"))
FROM INVENTORY
<newElem prodID="100-100-01"><quantity>5</quantity></newElem>
```

Die gleiche Abfrage mit Angabe der Option EMPTY ON NULL gibt ein leeres Element <loc> zurück:

```
SELECT XMLELEMENT (NAME "newElem",
                  XMLATTRIBUTES (PID AS "prodID"),
                  XMLFOREST (QUANTITY as "quantity",
                             LOCATION as "loc" OPTION EMPTY ON NULL))
FROM INVENTORY
<newElem prodID="100-100-01"><quantity>5</quantity><loc/></newElem>
```

### Beispiel: Veröffentlichen von Daten mit XQuery

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie XML-Werte erstellen können, die für das Veröffentlichen sowohl mit SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen (Publishing) als auch mit XQuery-Ausdrücken geeignet sind.

In dem nachstehenden XQuery-Ausdruck wird der Aktualisierungsausdruck für Löschen (DELETE) verwendet, um ein einfaches Kundenverzeichnis zu erstellen. Der Ausdruck entfernt die Kunden-ID, die Kundenadresse und die geschäftlichen Telefonnummern aus den Kundeninformationen (customerinfo) und versetzt das Länderattribut country aus dem Knotenelement für Adresse (addr) in das Knotenelement für die Kundeninformationen.

```
xquery
declare default element namespace "http://posample.org";
<phonelist>
  {for $d in db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo
   return
    transform
      copy $mycust := $d
      modify (
        do delete ( $mycust/@Cid ,
                   $mycust/addr ,
                   $mycust/phone[@type!="work"] ),
        do insert attribute country { $mycust/addr/@country } into $mycust )
    return $mycust }
</phonelist>
```

Bitte beachten Sie, dass trotz Löschung des Adresselements addr die Adressinformationen innerhalb der Änderungsklausel **modify** verfügbar sind und dass das Länderattribut country des Adresselements addr vom Ausdruck für Einfügen (insert) verwendet wird.

Die Abfrage gibt das folgende Ergebnis zurück:

```
<phonelist xmlns="http://posample.org">
  <customerinfo country ="Canada">
    <name>Kathy Smith</name>
    <phone type="work">416-555-1358</phone>
  </customerinfo>
  <customerinfo country ="Canada">
    <name>Jim Noodle</name>
    <phone type="work">905-555-7258</phone>
```

```

</customerinfo country="Canada">
  <customerinfo><name>Robert Shoemaker</name>
    <phone type="work">905-555-2937</phone>
  </customerinfo>
</phonenumber>

```

## Umsetzung mit XSLT-Formatvorlagen

Die Standardmethode zum Umsetzen von XML-Daten in andere Formate ist die Verwendung von XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Sie können die integrierte Funktion XSLTRANSFORM verwenden, um XML-Dokumente in HTML, Klartext oder andere XML-Schemata umzusetzen.

XSLT verwendet Formatvorlagen (Style-Sheets), um XML-Daten in andere Datenformate umzusetzen. Sie können ein XML-Dokument entweder ganz oder teilweise umwandeln und die Daten auswählen oder neu anordnen, indem Sie die Abfragesprache XPath und die integrierten Funktionen von XSLT verwenden. XSLT wird normalerweise verwendet, um XML in HTML umzuwandeln. Es ist jedoch auch möglich, XML-Dokumente, die einem bestimmten XML-Schema entsprechen, in Dokumente umzusetzen, die einem anderen Schema entsprechen. Darüber hinaus können XML-Daten mithilfe von XSLT auch in nicht zugehörige Formate wie beispielsweise durch Kommata begrenzten Text oder Formatierungssprachen wie beispielsweise Troff umgewandelt werden. XSLT hat zwei Hauptanwendungsgebiete:

- Formatierung (Umsetzung von XML in HTML oder Formatierungssprachen wie beispielsweise FOP)
- Datenaustausch (Abfragen von Daten, Reorganisieren von Daten und Umsetzen von Daten aus einem XML-Schema in ein anderes XML-Schema oder in ein Datenaustauschformat wie beispielsweise SOAP)

In beiden Fällen kann es erforderlich sein, entweder ein ganzes XML-Dokument oder nur ausgewählte Teile desselben umzusetzen. XSLT umfasst die XPath-Spezifikation, sodass beliebige Daten aus dem XML-Quelldokument abgefragt und abgerufen werden können. Eine XSLT-Schablone kann unter Umständen auch zusätzliche Informationen enthalten oder erstellen. Hierzu gehören beispielsweise Headerdaten für Filter und Anweisungsblöcke, die der Ausgabedatei hinzugefügt werden.

### Funktionsweise von XSLT

XSLT-Formatvorlagen sind in XSL (Extensible Stylesheet Language), einem XML-Schema, geschrieben. XSL ist keine algorithmische Sprache (wie beispielsweise C oder Perl), sondern vielmehr eine Schablonsprache. Daher ist die Leistung von XSL einerseits zwar begrenzt, andererseits ist XSL aber gerade dadurch einzigartig für den beabsichtigten Zweck geeignet. XSL-Formatvorlagen enthalten mindestens ein Element vom Typ `template` (Schablone), das beschreibt, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn ein bestimmtes XML-Element oder eine bestimmte Abfrage in der Zielfile gefunden wird. Ein XSLT-Schablonenelement beginnt üblicherweise mit der Angabe des Elements, für das es gilt. Beispiel:

```
<xsl:template match="product">
```

Dieses Element deklariert, dass der Inhalt dieser Schablone verwendet wird, um den Inhalt einer beliebigen Markierung vom Typ `<product>` zu ersetzen, die in der XML-Zielfile gefunden wird. Eine XSLT-Datei besteht aus einer Liste solcher Schablonen in beliebiger Reihenfolge.

Das nachstehende Beispiel zeigt typische Elemente einer XSLT-Schablone. In diesem Fall besteht das Ziel aus XML-Dokumenten, die Inventarinformationen enthalten wie beispielsweise den folgenden Eintrag zu einem Eiskratzer (Ice Scraper):

```
<?xml version="1.0"?>
<product pid="100-201-01">
  <description>
    <name>Ice Scraper, Windshield 4 inch</name>
    <details>Basic Ice Scraper 4 inches wide, foam handle</details>
    <price>3.99</price>
  </description>
</product>
```

Dieser Eintrag enthält Informationen wie beispielsweise die Teilenummer (pid), eine Beschreibung (description) und den Preis (price) eines Eiskratzers für die Windschutzscheibe. Einige dieser Informationen sind in Elementen wie beispielsweise <name> enthalten. Andere Informationen wie beispielsweise die Teilenummer sind in Attributen (in diesem Fall dem Attribut pid des Elements <product>) enthalten. Um diese Informationen als Webseite anzuzeigen, könnten Sie die folgende XSLT-Schablone anwenden:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <h1><xsl:value-of select="/product/description/name"/></h1>
        <table border="1">
          <thead>
            <tr>
              <th>
                <xsl:apply-templates select="product"/>
              </th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td width="80">product ID</td>
              <td><xsl:value-of select="@pid"/></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="200">product name</td>
              <td><xsl:value-of select="/product/description/name"/></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="200">price</td>
              <td><xsl:value-of select="/product/description/price"/></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="50">details</td>
              <td><xsl:value-of select="/product/description/details"/></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="product">
    <tr>
      <td width="80">product ID</td>
      <td><xsl:value-of select="@pid"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="200">product name</td>
      <td><xsl:value-of select="/product/description/name"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="200">price</td>
      <td><xsl:value-of select="/product/description/price"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="50">details</td>
      <td><xsl:value-of select="/product/description/details"/></td>
    </tr>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Wenn ein XSLT-Prozessor sowohl die vorstehende Schablone als auch die vorstehenden Zieldokumente als Eingabe erhält, wird das folgende HTML-Dokument ausgegeben:

```
<html>
<body>
<h1>Ice Scraper, Windshield 4 inch</h1>
<table border="1">
<thead>
```

```

<tr>
<td width="80">product ID</td><td>100-201-01</td>
</tr>
<tr>
<td width="200">product name</td><td>Ice Scraper, Windshield 4 inch</td>
</tr>
<tr>
<td width="200">price</td><td>$3.99</td>
</tr>
<tr>
<td width="50">details</td><td>Basic Ice Scraper 4 inches wide, foam handle</td>
</tr>
</th>
</table>
</body>
</html>

```

Der XSLT-Prozessor prüft das eingehende XML-Dokument auf bestimmte Bedingungen (normalerweise eine Bedingung pro Schablone). Wenn eine Bedingung 'true' (wahr) ist, wird der Schabloneninhalte in die Ausgabe eingefügt. Ist der Wert der Bedingung 'false' (falsch), wird die Schablone vom Prozessor nicht berücksichtigt. Möglicherweise fügt die Formatvorlage der Ausgabe eigene Daten hinzu wie beispielsweise Markierungen und Zeichenfolge (z. B. "product ID") in der HTML-Tabelle.

Mithilfe von XPath ist es möglich, sowohl Schablonenbedingungen zu definieren (wie beispielsweise `<xsl:template match="product">`) als auch Daten an beliebigen Positionen im XML-Datenstrom auszuwählen und dort einzufügen (wie beispielsweise `<h1><xsl:value-of select="/product/description/name"/></h1>`).

## Verwendung von XSLTRANSFORM

Mithilfe der Funktion XSLTRANSFORM können Sie XSLT-Formatvorlagen auf XML-Daten anwenden. . Wenn Sie für die Funktion den Namen eines XML-Dokuments und eine XSLT-Formatvorlage angeben, wendet die Funktion die Formatvorlage auf das betreffende Dokument an und gibt das entsprechende Ergebnis zurück.

### Übergeben von Parametern an XSLT-Formatvorlagen während der Laufzeit

Mithilfe der integrierten Funktion XSLTRANSFORM zur Umwandlung von XML-Dokumenten können Parameter während der Laufzeit übergeben werden. .

Ein wichtiges Merkmal der Funktion XSLTRANSFORM ist ihre Fähigkeit, XSLT-Parameter während der Laufzeit empfangen zu können. Ohne diese Fähigkeit müssten Sie entweder eine umfangreiche Bibliothek an XSLT-Formatvorlagen verwalten (eine Formatvorlage für jede Variante einer Abfrage für die XML-Daten) oder Ihre Formatvorlagen für jede neue Abfragesorte manuell bearbeiten. Die Parameterübergabe ermöglicht es Ihnen, generische Formatvorlagen zu entwerfen, die nicht weiter bearbeitet werden müssen, während Sie eine Bibliothek an Parameterdateien aufbauen oder entsprechende Dateien möglicherweise während des Betriebs erstellen.

Die XSLT-Parameter werden in einem eigenen XML-Dokument gespeichert. Beispiel:

```
<?xml version="1.0"?>
<params xmlns="http://www.ibm.com/XSLTransformParameters">
  <param name="headline">BIG BAZAAR super market</param>
  <param name="supermarketname" value="true"/>
</params>
```

Jedes Element vom Typ `<param>` benennt einen Parameter und enthält dessen Wert entweder im Attribut `value` oder - bei längeren Werten - im Element selbst. Das vorstehende Beispiel zeigt beide Varianten.

Die für die XSLT-Schablonendatei zulässigen Parameter werden mithilfe des Elements `<xsl:param>` wie folgt als Variablen definiert:

```
<xsl:param name="headline"/>
<xsl:param name="supermarketname"/>
```

In diesem Beispiel können Sie die Variablen `$headline` oder `$supermarketname` an einer beliebigen Position innerhalb der Formatvorlage aufrufen, und sie enthalten stets die in der Parameterdatei definierten Daten (in diesem Falls die Zeichenfolge "BIG BAZAAR super market" und den Wert "true" für 'wahr').

### **XSLT-Beispiel: XSLT als Formatierungssteuerkomponente verwenden**

Ein Beispiel, das zeigt, wie die integrierte Funktion `XSLTRANSFORM` als Formatierungssteuerkomponente verwendet wird.

Dieses Beispiel zeigt, wie XSLT als Formatierungssteuerkomponente verwendet wird. Zur Vorbereitung müssen Sie zunächst die beiden nachstehenden Beispieldokumente in die Datenbank einfügen:

```
INSERT INTO XML_TAB VALUES
(1,
'<?xml version="1.0"?>
<students xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation = "/home/steffen/xsd/xslt.xsd">
<student studentID="1" firstName="Steffen" lastName="Siegmund"
  age="23" university="Rostock"/>
</students>',
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:param name="headline"/>
<xsl:param name="showUniversity"/>
<xsl:template match="students">
  <html>
    <head/>
    <body>
      <h1><xsl:value-of select="$headline"/></h1>
      <table border="1">
        <thead>
          <tr>
            <td width="80">StudentID</td>
            <td width="200">First Name</td>
            <td width="200">Last Name</td>
            <td width="50">Age</td>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="$showUniversity = 'true'">
                <td width="200">University</td>
              </xsl:when>
            </xsl:choose>
          </tr>
        </thead>
        <xsl:apply-templates/>
      </table>
```



```

        </body>
    </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="student">
    <tr>
        <td><xsl:value-of select="@studentID"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@firstName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@lastName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="@age"/></td>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="$showUniversity = 'true' ">
                <td><xsl:value-of select="@university"/></td>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
    </tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>'
);

```

Rufen Sie als Nächstes die Funktion XSLTRANSFORM auf, um die XML-Daten in HTML umzusetzen und anzuzeigen:

```
SELECT XSLTRANSFORM (XML_DOC USING XSL_DOC AS CLOB(1M)) FROM XML_TAB;
```

Als Ergebnis wird folgendes Dokument angezeigt:

```

<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1></h1>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<td width="80">StudentID</td>
<td width="200">First Name</td>
<td width="200">Last Name</td>
<td width="50">Age</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steffen</td><td>Siegmond</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

In diesem Beispiel liegt die Ausgabe in HTML vor, und die Parameter beeinflussen lediglich, welche HTML erstellt wird und welche Daten umgewandelt werden. Somit veranschaulicht das Beispiel die Verwendung von XSLT als Formatierungssteuerkomponente für die Endbenutzerausgabe.

### **XSLT-Beispiel: XSLT für den Datenaustausch verwenden**

Ein Beispiel, das zeigt, wie die integrierte Funktion XSLTRANSFORM verwendet wird, um XML-Dokumente für den Datenaustausch umzuwandeln.

Dieses Beispiel zeigt, wie XSLT für den Datenaustausch eingesetzt wird, indem Parameter mit der Formatvorlage verwendet werden, um unterschiedliche Datenaustauschformate während der Laufzeit zu erstellen.

In diesem Beispiel wird eine Formatvorlage verwendet, die Elemente vom Typ `xsl:param` umfasst, um Daten aus einer Parameterdatei zu erfassen:

```
INSERT INTO Display_productdetails values(1, '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:param name="headline"/>
<xsl:param name="supermarketname"/>
<xsl:template match="product">
  <html>
    <head/>
    <body>
      <h1><xsl:value-of select="$headline"/></h1>
      <table border="1">
        <tr>
          <th>
            <tr>
              <td width="80">product ID</td>
              <td width="200">product name</td>
              <td width="200">price</td>
              <td width="50">details</td>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="$supermarket = 'true' " >
                <td width="200">BIG BAZAAR super market</td>
              </xsl:when>
            </xsl:choose>
          </tr>
        </th>
        <xsl:apply-templates/>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="product">
  <tr>
    <td><xsl:value-of select="@pid"/></td>
    <td><xsl:value-of select="/product/description/name"/></td>
    <td><xsl:value-of select="/product/description/price"/></td>
    <td><xsl:value-of select="/product/description/details"/></td>
  </tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>'
);
```

Die Parameterdatei enthält Parameter, die denen in der XSLT-Schablone entsprechen, samt Inhalt:

```
CREATE TABLE PARAM_TAB (DOCID INTEGER, PARAM VARCHAR (10K));

INSERT INTO PARAM_TAB VALUES
(1,
'<?xml version="1.0"?>
<params xmlns="http://www.ibm.com/XSLTransformParameters">
  <param name="supermarketname" value="true"/>
  <param name="headline">BIG BAZAAR super market</param>
</params>'
);
```

Sie können die Parameterdatei während der Laufzeit anwenden, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
SELECT XSLTRANSFORM (XML_DOC USING XSL_DOC WITH PARAM AS CLOB (1M))
FROM product_details X, PARAM_TAB P WHERE X.DOCID=P.DOCID;
```

Das Ergebnis liegt in HTML vor, wobei der Inhalt jedoch von der Parameterdatei bestimmt wird und Tests auf Grundlage des Inhalts im XML-Dokument durchgeführt werden:

```

<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1></h1>
<table border="1">
<th>
<tr>
<td width="80">product ID</td>
<td width="200">product Name</td>
<td width="200">price</td>
<td width="50">Details</td>
</tr>
</th>
</table>
</body>
</html>

```

In anderen Anwendungen liegt die Ausgabe von XSLTRANSFORM möglicherweise nicht in HTML vor, sondern in Form eines anderen XML-Dokuments oder einer Datei mit einem anderen Datenformat (beispielsweise in Form einer EDI-Datei).

Bei Anwendungen für Datenaustausch kann die Parameterdatei EDI- oder SOAP-Dateiheaderinformationen wie beispielsweise E-Mail- oder Portadressen bzw. andere kritische Daten, die nur für eine bestimmte Transaktion gelten, enthalten. Da es sich bei den in vorstehenden Beispielen verwendeten XML-Daten um einen Lagerbestandseintrag handelt, kann man sich leicht vorstellen, diesen Eintrag mit Hilfe von XSLT entsprechend umzuwandeln, um den Datenaustausch mit dem Einkaufssystem eines Kunden zu ermöglichen.

### **Wichtige Hinweise zur Umsetzung von XML-Dokumenten**

Bei der Verwendung der integrierten Funktion XSLTRANSFORM zum Umwandeln von XML-Dokumenten sind einige wichtige Hinweise und Einschränkungen zu beachten.

Bitte beachten Sie bei der Umsetzung von XML-Dokumenten Folgendes:

- XML-Quelldokumente dürfen nur eine Root haben und müssen korrekt formatiert sein.
- Da bei der XSLT-Umsetzung standardmäßig UTF-8-Zeichen erstellt werden, können im Ausgabedatenstrom möglicherweise Zeichen verloren gehen, wenn der Datenstrom in Spalten eingefügt wird, die mit einem Zeichendatentyp definiert sind.

### **Einschränkungen**

- Es wird ausschließlich 'W3C XSLT Version 1.0 Recommendation' unterstützt.
- Alle Parameter und der Ergebnistyp müssen SQL-Typen sein. Dateinamen sind nicht zulässig.
- Umsetzungen mit mehr als einem Formatvorlagedokument in einer Klausel 'xsl:include' werden nicht unterstützt.

## **Behandlung von Sonderzeichen in SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen**

SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen weisen bei der Verarbeitung von Sonderzeichen ein Standardverhalten auf.

## SQL-Werte in XML-Werte

Bestimmte Zeichen werden in XML-Dokumenten als Sonderzeichen betrachtet und müssen durch das entsprechende vordefinierte Entitätselement in ihrem Escape-Format dargestellt werden. Diese Sonderzeichen sind folgende:

*Tabelle 22. Sonderzeichen und ihre darstellenden Entitätselemente*

Sonderzeichen	Darstellendes Entitätselement
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
"	&quot;

Bei der Veröffentlichung von SQL-Werten als XML-Werte mithilfe der SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen werden diese Sonderzeichen in ihr Escape-Format umgesetzt und durch die entsprechenden vordefinierten Entitätselemente ersetzt.

## SQL-Kennungen und qualifizierte Namen (QNames)

Bei der Veröffentlichung oder Konstruktion von XML-Werten aus SQL-Werten kann es erforderlich werden, eine SQL-Kennung einem qualifizierten XML-Namen (QName) zuzuordnen. Die Gruppe von Zeichen, die in SQL-Kennungen mit Begrenzern zulässig sind, unterscheidet sich jedoch von den Zeichen, die in einem qualifizierten Namen (QName) zulässig sind. Diese Unterschiede bedeuten, dass einige Zeichen, die in SQL-Kennungen verwendet werden, in qualifizierten Namen nicht gültig sind. Diese Zeichen werden im qualifizierten Namen infolgedessen durch ihr darstellendes Entitätselement ersetzt.

Betrachten Sie zum Beispiel die mit Begrenzern angegebene SQL-Kennung "phone@work". Da das Zeichen @ in einem QName kein gültiges Zeichen ist, wird das Zeichen in sein Escape-Format umgesetzt, sodass sich der folgende QName ergibt: phone&#x0040;work.

Beachten Sie, dass diese Standardfunktionsweise der Umsetzung in das Escape-Format nur für Spaltennamen gilt. Für SQL-Kennungen, die als Elementnamen in XMLELEMENT-Funktionen oder als Aliasnamen in der AS-Klausel von XMLFOREST- und XMLATTRIBUTES-Funktionen angegeben werden, sind keine Escape-Standardwerte vorhanden. In diesen Fällen müssen Sie gültige qualifizierte Namen (QNames) angeben. Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen.

## XML-Serialisierung

Als XML-Serialisierung wird der Prozess bezeichnet, mit dem XML-Daten aus ihrer Darstellung im XQuery- und XPath-Datenmodell (bei dem es sich um das hierarchische Format handelt, in dem diese Daten in einer DB2-Datenbank gespeichert werden) in das serialisierte Zeichenfolgeformat umgesetzt werden, das in einer Anwendung verwendet wird.

Die Serialisierung kann vom DB2-Datenbankmanager implizit ausgeführt werden. Alternativ hierzu können Sie auch die Funktion XMLSERIALIZE aufrufen, um die XML-Serialisierung explizit anzufordern. Am häufigsten wird die XML-Serialisierung eingesetzt, wenn XML-Daten vom Datenbankserver an den Client gesendet werden sollen.

Die implizite Serialisierung stellt in den meisten Fällen die bevorzugte Methode dar, da sie einfacher zu codieren ist. Darüber hinaus ist beim Senden von XML-Daten an den DB2-Client sichergestellt, dass dieser die Daten korrekt verarbeiten kann. Bei der expliziten Serialisierung sind zusätzliche Verarbeitungsschritte erforderlich, die im Folgenden beschrieben werden. Während der impliziten Serialisierung werden diese Schritte vom Client automatisch ausgeführt.

Im Allgemeinen ist die implizite Serialisierung zu bevorzugen, weil es effizienter ist, die Daten im XML-Format an den Client zu senden. In bestimmten Situationen, die später erläutert werden, ist jedoch eine explizite Serialisierung mit XMLSERIALIZE vorzuziehen.

Am besten sollten XML-Daten in den BLOB-Datentyp umgewandelt werden, weil beim Abrufen binärer Daten ein geringeres Risiko für Codierungsfehler besteht.

## Implizite XML-Serialisierung

Bei der impliziten Serialisierung liegen die Daten im XML-Format vor, wenn sie an den Client gesendet werden, sofern dieser den Datentyp XML unterstützt. Bei Anwendungen der DB2 CLI und eingebetteten SQL-Anwendungen fügt der DB2-Datenbankserver eine XML-Deklaration mit der entsprechenden Codierungsangabe zu den Daten hinzu. Bei Java- und .NET-Anwendungen fügt der DB2-Datenbankserver keine XML-Deklaration hinzu. Wenn die Daten jedoch für ein DB2XML-Objekt abgerufen und bestimmte Methoden zum Abrufen dieser Daten aus diesem Objekt verwendet werden, fügt IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ eine XML-Deklaration hinzu.

**Beispiel:** In einem C-Programm müssen Sie das Dokument 'customerinfo' für die Kunden-ID (Cid) '1000' implizit serialisieren und das serialisierte Dokument dann in eine binäre XML-Hostvariable abrufen. Die abgerufenen Daten sind im UTF-8-Codierungsschema angegeben und enthalten eine XML-Deklaration.

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      SQL TYPE IS XML AS BLOB (1M) xmlCustInfo;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
EXEC SQL SELECT INFO INTO :xmlCustInfo
      FROM Customer WHERE Cid=1000;
```

## Explizite XML-Serialisierung

Nach einem expliziten XMLSERIALIZE-Aufruf sind die Daten auf dem Datenbankserver in einem Nicht-XML-Format codiert. Sie werden mit diesem Datentyp auch an den Client gesendet.

Bei XMLSERIALIZE können Sie die folgenden Informationen angeben:

- SQL-Datentyp, in den die Daten bei der Serialisierung umgewandelt werden sollen.  
Es kann entweder ein Zeichendatentyp oder ein binärer Datentyp verwendet werden.
- Festlegung dazu, ob die Ausgabedaten die folgende explizite Codierungsangabe (EXCLUDING XMLDECLARATION oder INCLUDING XMLDECLARATION) enthalten sollen:  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Bei XMLSERIALIZE werden die Ausgabedaten im Unicode-UTF-8-Format generiert.

Wenn Sie die serialisierten Daten in einem nicht binären Datentyp abrufen, werden diese in die Codierung der Anwendung umgesetzt, die Codierungsangabe wird jedoch nicht geändert. Aus diesem Grund widerspricht die Codierung der Daten höchstwahrscheinlich der Codierungsangabe. Diese Situation führt zur Generierung von XML-Daten, die von den Anwendungsprozessen, die auf der Basis des Codierungsnamens arbeiten, nicht syntaktisch analysiert werden können.

Im Allgemeinen ist die implizite Serialisierung zu bevorzugen, weil es effizienter ist, die Daten im XML-Format an den Client zu senden. In den folgenden Situationen ist jedoch eine explizite Serialisierung mit XMLSERIALIZE vorzuziehen:

- Bei sehr umfangreichen XML-Dokumenten  
Da bei sehr umfangreichen XML-Dokumenten keine XML-Querverweise vorhanden sind, sollten Sie XMLSERIALIZE verwenden, um die Daten in einen LOB-Typ umzuwandeln, sodass LOB-Querverweise eingesetzt werden können.
- Wenn der Client keine XML-Daten unterstützt  
Wenn Sie mit einem Client einer Vorversion arbeiten, der den Datentyp XML nicht unterstützt, und die implizite Serialisierung verwenden, wandelt der DB2-Datenbankserver die Daten in einen der folgenden Datentypen um, bevor diese an den Client gesendet werden:
  - BLOB-Datentyp (Standardeinstellung)
  - CLOB-Datentyp (wenn Sie die Registrierdatenbankvariable DB2\_MAP\_XML\_AS\_CLOB\_FOR\_DLC auf dem Server mit dem Befehl db2set auf die Einstellung YES setzen)

Wenn Sie möchten, dass die abgerufenen Daten einen anderen Datentyp aufweisen, können Sie XMLSERIALIZE ausführen.

**Beispiel:** Die XML-Spalte 'Info' in der Beispieltabelle 'Customer' enthält ein Dokument, das die hierarchische Entsprechung der folgenden Daten enthält:

```
<customerinfo xml:space="default" xmlns="http://posample.org" Cid='1000'>
  <name>Kathy Smith</name>
  <addr country='Canada'>
    <street>5 Rosewood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E6</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type='work'>416-555-1358</phone>
</customerinfo>
```

Rufen Sie XMLSERIALIZE auf, um die Daten zu serialisieren und in den BLOB-Datentyp umzuwandeln, bevor diese in eine Hostvariable abgerufen werden.

```
SELECT XMLSERIALIZE(Info as BLOB(1M)) from Customer
WHERE CID=1000
```

## Abweichungen in einem XML-Dokument nach dem Speichern und Abrufen

Wenn Sie ein XML-Dokument in einer DB2-Datenbank speichern und diese Kopie anschließend aus der Datenbank abrufen, stimmt das abgerufene Dokument möglicherweise nicht exakt mit dem Originaldokument überein. Dieses Verhalten wird durch den XML- und SQL/XML-Standard definiert und entspricht dem Verhalten des Open-Source-XML-Parsers 'Xerces'.

Einige der Änderungen am Dokument erfolgen, wenn das Dokument gespeichert wird. Diese Änderungen sind folgende:

- Wenn Sie XMLVALIDATE ausführen, nimmt der Datenbankserver folgende Änderungen vor:
  - Er fügt dem Eingabedokument Standardwerte und Typannotationen aus dem XML-Schema hinzu, das im XMLVALIDATE-Aufruf angegeben wird.
  - Er entfernt ignorierbare Leerzeichen aus dem Eingabedokument.
- Wenn Sie keine XML-Prüfung anfordern, führt der Datenbankserver folgende Aktionen aus:
  - Er entfernt Boundary-Leerzeichen, wenn Sie nicht anfordern, dass diese beibehalten werden sollen.
  - Er ersetzt alle Paare aus Wagenrücklauf- und Zeilenvorschubzeichen (U+000D und U+000A) bzw. einzelne Wagenrücklaufzeichen (U+000D) innerhalb des Dokuments durch Zeilenvorschubzeichen (U+000A).
  - Er führt die in der Spezifikation XML 1.0 festgelegte Attributwert-normalisierung aus.  
Dieser Prozess bewirkt, dass Zeilenvorschubzeichen (U+000A) in Attributen durch Leerzeichen (U+0020) ersetzt werden.

Weitere Änderungen erfolgen, wenn Sie die Daten aus einer XML-Spalte abrufen. Diese Änderung sind folgende:

- Wenn die Daten eine XML-Deklaration haben, bevor sie an den Datenbankserver gesendet werden, wird die XML-Deklaration nicht beibehalten.  
Bei impliziter Serialisierung fügt der DB2-Datenbankserver für DB2 CLI-Anwendungen und Anwendungen mit eingebettetem SQL den Daten eine XML-Deklaration mit der entsprechenden Codierungsspezifikation hinzu. Bei Java- und .NET-Anwendungen fügt der DB2-Datenbankserver keine XML-Deklaration hinzu. Wenn die Daten jedoch für ein DB2XML-Objekt abgerufen und bestimmte Methoden zum Abrufen dieser Daten aus diesem Objekt verwendet werden, fügt IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ eine XML-Deklaration hinzu.  
Wenn Sie die Funktion XMLSERIALIZE mit Angabe der Option INCLUDING XMLDECLARATION ausführen, fügt der DB2-Datenbankserver eine XML-Deklaration mit einer Codierungsspezifikation für UTF-8-Codierung hinzu.
- Innerhalb des Inhalts eines Dokuments und in Attributwerten werden bestimmte Zeichen durch die entsprechenden vordefinierten XML-Darstellungselemente ersetzt. Diese Zeichen und die zugehörigen vordefinierten Darstellungselemente sind folgende:

Zeichen	Unicode-Wert	Darstellendes Entitäts-element
ET-ZEICHEN	U+0026	&
KLEINER-ALS-ZEICHEN	U+003C	<
GRÖßER-ALS-ZEICHEN	U+003E	>

- In Attribut- oder Textwerten werden bestimmte Zeichen durch ihre numerische Darstellung ersetzt. Diese Zeichen und ihre numerische Darstellung sind folgende:

Zeichen	Unicode-Wert	Darstellendes Entitäts-element
TABULATORZEICHEN	U+0009	&#x9;
ZEILENVORSCHUB	U+000A	&#xA;
WAGENRÜCKLAUF	U+000D	&#xD;

Zeichen	Unicode-Wert	Darstellendes Entitätselement
NÄCHSTE ZEILE	U+0085	&#x85;
ZEILENTRENNZEICHEN	U+2028	&#x2028;

- In Attributwerten wird das Anführungszeichen (U+0022) durch das entsprechende vordefinierte XML-Darstellungselement &quot; ersetzt.
- Wenn das Eingabedokument eine DTD-Deklaration besitzt, wird die Deklaration nicht beibehalten und keine auf der DTD basierende Markup-Formatierung generiert.
- Wenn das Eingabedokument CDATA-Abschnitte enthält, bleiben diese Abschnitte in der Ausgabe nicht erhalten.

## Datentypen für die Archivierung von XML-Dokumenten

Serialisierte XML-Zeichenfolgedaten können zwar in einer Spalte mit beliebigem binären oder Zeichendatentyp gespeichert werden, Nicht-XML-Spalten sollten jedoch nur zur Archivierung von XML-Daten verwendet werden. Der am besten geeignete Spaltendatentyp für die Archivierung von XML-Daten ist ein Binärdatentyp, wie zum Beispiel BLOB. Die Verwendung einer Zeichendatenspalte für die Archivierung macht eine Codepagekonvertierung erforderlich, wodurch das Dokument möglicherweise die Konsistenz mit seinem ursprünglichen Format verliert.



---

## Kapitel 6. Indexieren von XML-Daten

Ein Index für XML-Daten kann die Effizienz von Abfragen für XML-Dokumente verbessern, die in einer XML-Spalte gespeichert sind.

Im Unterschied zu traditionellen relationalen Indizes, bei denen Indexschlüssel aus mindestens einer von Ihnen angegebenen Tabellenspalte bestehen, verwendet ein Index für XML-Daten einen bestimmten XML-Musterausdruck zum Indexieren von Pfaden und Werten in XML-Dokumenten, die in nur einer XML-Spalte gespeichert sind. Der Datentyp dieser Spalte muss XML sein.

Anstelle des Zugriffs auf den Anfang eines Dokuments ermöglichen die Indexeinträge in einem Index für XML-Daten den Zugriff auf Knoten innerhalb des Dokuments, indem Indexschlüssel auf der Basis von XML-Musterausdrücken erstellt werden. Da ein XML-Muster von verschiedenen Teilen eines XML-Dokuments erfüllt werden kann, können für ein einzelnes Dokument mehrere Indexschlüssel in den Index eingefügt werden.

Ein Index für XML-Daten wird mithilfe der Anweisung `CREATE INDEX` erstellt und mithilfe der Anweisung `DROP INDEX` gelöscht. Die Klausel `GENERATE KEY USING XMLPATTERN`, die Sie in die Anweisung `CREATE INDEX` einschließen, gibt die zu indexierenden Daten an.

Einige der Schlüsselwörter, die in der Anweisung `CREATE INDEX` für Indizes von Nicht-XML-Spalten verwendet werden, sind auf Indizes für XML-Daten nicht anwendbar. Auch das Schlüsselwort `UNIQUE` hat bei Indizes für XML-Daten eine andere Bedeutung.

*Beispiel: Erstellen eines Index für XML-Daten:* Nehmen Sie an, dass die Tabelle 'companyinfo' eine XML-Spalte mit dem Namen 'companydocs' enthält, in der XML-Dokumentfragmente wie die folgenden gespeichert werden:

*Dokument für 'Company1':*

```
<company name="Company1">
  <emp id="31201" salary="60000" gender="Female">
    <name>
      <first>Laura</first>
      <last>Brown</last>
    </name>
    <dept id="M25">
      Finance
    </dept>
  </emp>
</company>
```

*Dokument für 'Company2':*

```
<company name="Company2">
  <emp id="31664" salary="60000" gender="Male">
    <name>
      <first>Chris</first>
      <last>Murphy</last>
    </name>
    <dept id="M55">
      Marketing
    </dept>
  </emp>
</company>
```

```

<emp id="42366" salary="50000" gender="Female">
  <name>
    <first>Nicole</first>
    <last>Murphy</last>
  </name>
  <dept id="K55">
    Sales
  </dept>
</emp>
</company>

```

Benutzer der Tabelle 'companyinfo' rufen häufig Mitarbeiterinformationen mithilfe der Mitarbeiter-ID ('emp id') ab. In diesem Fall können Sie einen Index wie den folgenden verwenden, um die Effizienz solcher Abrufe zu erhöhen:

```

CREATE INDEX empindex on companyinfo(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id'
  AS SQL DOUBLE

```

Abbildung 5. Beispiel eines Index für XML-Daten

Anmerkungen zu Abb. 5:

- 1** Der Index für XML-Daten wird für die Spalte 'companydocs' der Tabelle 'companyinfo' definiert. Die Spalte 'companydocs' muss den Datentyp XML besitzen.
- 2** Die Klausel GENERATE KEY USING XMLPATTERN gibt Informationen zu den zu indexierenden Daten an. Diese Klausel wird als XML-Indexspezifikation bezeichnet. Die XML-Indexspezifikation enthält eine XML-Musterklausel. Die XML-Musterklausel in diesem Beispiel gibt an, dass die Werte des Attributs 'id' für jedes Mitarbeiterelement ('emp') zu indexieren sind.
- 3** AS SQL DOUBLE gibt an, dass die indexierten Werte als DOUBLE-Werte gespeichert werden.

## XML-Musterausdrücke für Indizes

Es werden nur die Teile eines in einer XML-Spalte gespeicherten XML-Dokuments indexiert, die einem XML-Schemaausdruck entsprechen. Zur Erstellung eines Index, der auf einem XML-Schema basiert, geben Sie eine Anweisung CREATE INDEX mit einer Indexspezifikationsklausel an. Die Indexspezifikationsklausel beginnt mit der Angabe GENERATE KEY USING XMLPATTERN, an die sich ein XML-Muster und ein Datentyp für den Index für XML-Daten anschließen. Alternativ können Sie auch die Klausel GENERATE KEYS USING XMLPATTERN angeben.

Für jede Anweisung CREATE INDEX ist nur eine Indexspezifikationsklausel zulässig. Für eine XML-Spalte können mehrere XML-Indizes erstellt werden.

### XML-Musterausdrücke

Zur Festlegung der zu indexierenden Teile des Dokuments wird mithilfe eines XML-Musters eine Reihe von Knoten innerhalb des XML-Dokuments angegeben. Dieser Musterausdruck ist dem Pfadausdruck ähnlich, der in der XQuery-Sprache definiert ist. Jedoch unterscheidet er sich dadurch, dass für ihn nur eine Untergruppe der XQuery-Sprache unterstützt wird.

Die Schritte eines Pfadausdrucks werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. Der doppelte Schrägstrich (//), der eine abgekürzte Syntax für '/descendant-or-self::node()/' darstellt, kann ebenfalls angegeben werden. In jedem Schritt wird eine Vorwärtsachse (child::, @, attribute::, descendant::, self:: und descendant-or-self::) ausgewählt, gefolgt von einem XML-Namenstest bzw. einem XML-Sortentest. Wenn keine Vorwärtsachse angegeben wird, wird standardmäßig die child-Achse verwendet.

Wenn der XML-Namenstest verwendet wird, wird ein qualifizierter XML-Name oder ein Platzhalter verwendet, um den Knotennamen anzugeben, der für den Schritt im Pfad abzugleichen ist. Anstelle von abzugleichenden Knotennamen kann auch ein XML-Sortentest verwendet werden, um die Art von Knoten anzugeben, die mit dem Muster abzugleichen sind: Textknoten, Kommentarknoten, Verarbeitungsanweisungsknoten oder ein beliebiger anderer Typ von Knoten.

Die folgenden Beispiele zeigen einige unterschiedliche Musterausdrücke.

1. 

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL DOUBLE
```
2. 

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/child::company/child::emp/attribute::id'
AS SQL DOUBLE
```
3. 

```
CREATE INDEX idindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL DOUBLE
```
4. 

```
CREATE INDEX idindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/descendant-or-self::node()/attribute::id'
AS SQL DOUBLE
```
5. 

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name/last/text()' AS SQL
VARCHAR(25)
```

**Anmerkung:** Anweisung 1 und Anweisung 2 sind logisch äquivalent. In Anweisung 2 wird die ungekürzte Syntax verwendet. Anweisung 3 und Anweisung 4 sind logisch äquivalent. In Anweisung 4 wird die ungekürzte Syntax verwendet.

## Den Ausdrücken entsprechende Pfade und Knoten

Betrachten Sie eine Tabelle mit dem Namen "company", die in einer XML-Spalte (companydocs) gespeicherte XML-Dokumente enthält. Die XML-Dokumente besitzen eine Hierarchie mit den beiden Pfaden '/company/emp/dept/@id' und '/company/emp/@id'. Wenn das XML-Muster einen einzelnen Pfad angibt, kann diesem Pfad eine Gruppe von Knoten im Dokument entsprechen.

Wenn zum Beispiel Benutzer nach einem bestimmten ID-Attribut für Mitarbeiter (@id) in den Mitarbeiterelementen ('emp') suchen möchten, könnten Sie einen Index mit dem XML-Muster '/company/emp/@id' erstellen. Anschließend könnten Abfragen mit Vergleichselementen der Form '/company/emp[@id=42366]' den Index zu einer XML-Spalte nutzen. In diesem Fall gibt der Musterausdruck XMLPATTERN '/company/emp/@id' in der Anweisung CREATE INDEX einen einzelnen Pfad an, der sich auf zahlreiche verschiedene Knoten im Dokument bezieht, da jedes Mitarbeiterelement im Dokument ein Mitarbeiter-ID-Attribut haben kann.

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL DOUBLE
```

Wenn das XML-Muster Ausdrücke mit Platzhaltern, die 'descendant'-Achse oder die 'descendant-or-self'-Achse verwendet, kann diesen Ausdrücken eine Gruppe von Pfaden und Knoten entsprechen. Im folgenden Beispiel wird die 'descendant-or-self'-Achse angegeben, sodass sich das XML-Muster '//@id' sowohl auf das Attribut 'id' von Abteilungen als auch auf das Attribut 'id' von Mitarbeitern bezieht, da beide '@id' enthalten.

```
CREATE INDEX idindex on company(companydocs)
GENERATE KEYS USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL DOUBLE
```

---

## XML-Namensbereichsdeklarationen

Zur Definition der Element- und Attributbefehle in XML-Musterausdrücken werden qualifizierte XML-Namen (QNames) verwendet. Das Qualifikationsmerkmal für einen QName ist ein Namensbereichspräfix, das einer URI für einen Namensbereich zugeordnet wurde.

Das XML-Muster kann mithilfe einer optionalen Namensbereichsdeklaration ('namespace') angegeben werden, um eine Zuordnung zwischen einem Namensbereichspräfix und des Zeichenfolgeliterals einer Namensbereichs-URI herzustellen oder eine Standard-URI für einen Namensbereich für das XML-Muster zu definieren. Das Namensbereichspräfix wird dann zum Qualifizieren von Namen für Elemente und Attribute in dem XML-Muster verwendet, um diese mit dem Namensbereich abzugleichen, der im Dokument verwendet wird.

Im folgenden Beispiel wird das verkürzte Namensbereichspräfix *m* der Adresse <http://www.mycompanyname.com/> zugeordnet.

```
CREATE INDEX empindex on department(deptdocs)
GENERATE KEYS USING XMLPATTERN
'declare namespace m="http://www.mycompanyname.com/";
/m:company/m:emp/m:name/m:last' AS SQL VARCHAR(30)
```

Beachten Sie, dass bei Ausführung dieser Anweisung CREATE INDEX über den Befehlszeilenprozessor (CLP) das eingebettete Semikolon problematisch ist, weil das Semikolon das Standardanweisungsabschlusszeichen ist. Zur Vermeidung dieser Problematik verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Stellen Sie sicher, dass das Semikolon nicht das letzte Nichtleerzeichen in der Zeile ist (indem Sie zum Beispiel einen leeren XQuery-Kommentar nach dem Semikolon hinzufügen).
- Ändern Sie das Standardanweisungsabschlusszeichen im CLP über die Befehlszeile.

Es können auch mehrere Namensbereichsdeklarationen im gleichen XMLPATTERN-Ausdruck angegeben werden, jedoch muss das Namensbereichspräfix innerhalb der Liste von Namensbereichsdeklarationen eindeutig sein. Darüber hinaus kann der Benutzer optional einen Standardnamensbereich für Elemente deklarieren, die kein Präfix haben. Wenn ein Namensbereich oder ein Namensbereichspräfix für ein Element nicht explizit angegeben ist, wird der Standardnamensbereich verwendet. Deklarationen von Standardnamensbereichen gelten nicht für Attribute. Wenn der Benutzer keinen Standardnamensbereich angibt, heißt der Namensbereich *no namespace*. Es kann nur ein Standardnamensbereich deklariert werden. Diese Funktionsweise für Namensbereichsdeklarationen entspricht den XQuery-Regeln.

Das vorherige Beispiel kann auch wie folgt mit einem Standardnamensbereich geschrieben werden:

```
CREATE INDEX empindex on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN
'declare default element namespace "http://www.mycompany.com/";
/company/emp/name/last') AS SQL VARCHAR(30)
```

Im nächsten Beispiel hat das Attribut *@id* den Namensbereich *no namespace*, da der Standardnamensbereich *http://www.mycompany.com/* nur für die Elemente *company* und *emp*, jedoch nicht für das Attribut *@id* gilt. Dies entspricht den XQuery-Grundregeln, da in einem XML-Dokument Deklarationen von Standardnamensbereichen nicht für Attribute gelten.

```
CREATE INDEX empindex on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN
'declare default element namespace "http://www.mycompany.com/";
/company/emp/@id' AS SQL VARCHAR(30)
```

Da das Attribut *@id* den gleichen Namensbereich wie die Elemente *company* und *emp* haben sollte, sollte die Anweisung wie folgt umgeschrieben werden:

```
CREATE INDEX empindex on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN
'declare default element namespace "http://www.mycompany.com/";
declare namespace m="http://www.mycompanyname.com/";
/company/emp/@m:id' AS SQL VARCHAR(30)
```

Das Namensbereichspräfix, das zur Erstellung des Index dient, und das Namensbereichspräfix, das in den Instanzdokumenten verwendet wird, müssen nicht übereinstimmen, um indiziert zu werden, jedoch muss der vollständig ausgeschriebene qualifizierte Name (QName) übereinstimmen. Das heißt, der Wert des Namensbereichs, in den das Präfix umgesetzt wird, ist von Bedeutung, nicht der Name des Präfix an sich. Wenn zum Beispiel das Namensbereichspräfix für den Index als *m="http://www.mycompany.com/"* und das Namensbereichspräfix, das im Instanzdokument verwendet wird, als *c="http://www.mycompany.com/"* definiert sind, wird *c:company/c:emp/@id* in den Instanzdokumenten indiziert, da die beiden verkürzten Namensbereichspräfixe *m* und *c* in denselben Namensbereich umgesetzt werden.

---

## Datentypen in XML-Musterausdrücken für Indizes

Jedem XML-Musterausdruck, der in der Anweisung `CREATE INDEX` angegeben wird, muss ein Datentyp zugeordnet werden. Vier SQL-basierte Datentypen werden unterstützt: `VARCHAR`, `DATE`, `TIMESTAMP` und `DOUBLE`.

Es ist möglich, das Ergebnis eines Ausdrucks mit unterschiedlichen Datentypen zu interpretieren. Zum Beispiel hat der Wert `123` eine Zeichenfolgedarstellung, kann jedoch auch als numerischer Wert `123` interpretiert werden. Wenn der Pfad `/company/emp/@id` sowohl als Zeichendatenfolge als auch als numerischer Wert indiziert werden soll, müssen zwei Indizes erstellt werden: einer für den `VARCHAR`-Datentyp und ein weiterer für den Datentyp `DOUBLE`. Die Werte im Dokument werden in den jeweils für den Index angegebenen Datentyp konvertiert.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie zwei Indizes mit unterschiedlichen Datentypen für dieselbe XML-Spalte `deptdocs` erstellt werden:

```
CREATE INDEX empindex1 on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL VARCHAR(10)
CREATE INDEX empindex2 on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL DOUBLE
```

Beschreibung der unterstützten SQL-Datentypen:

### **VARCHAR(*ganze\_zahl*)**

VARCHAR-Daten werden in einem Index zu einer XML-Spalte in der Codepage UTF-8 gespeichert. Wenn der Datentyp VARCHAR mit einer angegebenen Länge *integer* (in Byte) verwendet wird, wird die angegebene Länge als Beschränkung interpretiert. Wenn bei der Erstellung des Index Dokumente gleichzeitig in die Tabelle eingefügt werden oder bereits in der Tabelle vorhanden sind, schlägt das Einfügen des Dokuments oder die Indexerstellung fehl, wenn zu indexierende Knoten vorhanden sind, deren Werte länger als die angegebene Länge sind. Wenn die Einfügung oder Erstellung erfolgreich ausgeführt wird, speichert der Index garantiert alle Zeichenfolgewerte in ihrer Gesamtheit und kann sowohl Bereichssuchen als auch Suchen mit Gleichheitsvergleichselementen unterstützen. Die Länge *integer* ist ein Wert aus dem Bereich von 1 bis zu einem Maximalwert, der von der verwendeten Seitengröße abhängt. In der Dokumentation zur Anweisung CREATE INDEX finden Sie eine Liste der maximal zulässigen Längen. Bei Zeichenfolgevergleichen, für die folgende Leerzeichen von Bedeutung sind, wird die XQuery-Semantik verwendet. Diese unterscheidet sich von der SQL-Semantik, bei der folgende Leerzeichen in Vergleichen keine Bedeutung haben.

```
CREATE INDEX empindex1 on department(deptdocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL VARCHAR(50)
```

### **VARCHAR HASHED**

Der Datentyp VARCHAR HASHED kann angegeben werden, um die Indexierung von Zeichenfolgen beliebiger Längen zu verarbeiten. Wenn Dokumente zu indexierende Zeichenfolgen enthalten, die die maximale Länge *integer* überschreiten, die entsprechend dem von der Seitengröße abhängigen Maximalwert zulässig ist, können Sie alternativ den Datentyp VARCHAR HASHED angeben. In diesem Fall generiert das System einen acht Byte langen Hash-Code für die gesamte Zeichenfolge. Die Länge der indexierten Zeichenfolge unterliegt dabei keiner Beschränkung. Bei Angabe des Datentyps VARCHAR HASHED können keine Bereichssuchen ausgeführt werden, da der Index keine wirklichen Zeichendaten, sondern Hash-Codes enthält. Indizes, die solche Hash-Codes für Zeichenfolgen enthalten, können nur für Suchfunktionen mit Gleichheitsvergleichselementen verwendet werden. Bei Zeichenfolgevergleichen mit Gleichheitsvergleichselementen, für die folgende Leerzeichen von Bedeutung sind, wird die XQuery-Semantik verwendet. Diese unterscheidet sich von der SQL-Semantik, bei der folgende Leerzeichen in Vergleichen keine Bedeutung haben. Der Hashwert für die Zeichenfolge ermöglicht bei Suchen mit Gleichheitsvergleichselementen die Verwendung der XQuery-Semantik, jedoch nicht die Verwendung der SQL-Semantik.

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name/last' AS SQL
VARCHAR HASHED
```

### **DOUBLE**

Alle numerischen Werte werden in den Datentyp DOUBLE konvertiert und im Index gespeichert. Unbegrenzte ('unbounded') Dezimaltypen und 64-Bit-Integerwerte büßen möglicherweise Stellen ein, wenn sie als DOUBLE gespeichert werden. Die Werte für den SQL-Indexdatentyp DOUBLE können die numerischen Sonderwerte *NaN*, *INF*, *-INF*, *+0* und *-0* mit einschließen, obwohl der SQL-Datentyp DOUBLE diese Werte selbst nicht unterstützt.

### **DATE**

Werte des Datentyps DATE werden vor dem Speichern im Index mit der Weltzeit (UTC - Coordinated Universal Time) bzw. Zulu-Zeit normalisiert. Beachten Sie, dass der XML-Schemadatentyp für DATE eine höhere Genauigkeit (mehr Stellen) als der SQL-Datentyp zulässt. Wenn ein Wert außerhalb des gültigen Bereichs angetroffen wird, wird ein Fehler zurückgegeben.

## TIMESTAMP

Werte des Datentyps TIMESTAMP werden vor dem Speichern im Index mit der Weltzeit (UTC - Coordinated Universal Time) bzw. Zulu-Zeit normalisiert. Beachten Sie, dass der XML-Schemadatentyp für Zeitmarken eine höhere Genauigkeit (mehr Stellen) als der SQL-Datentyp zulässt. Wenn ein Wert außerhalb des gültigen Bereichs angetroffen wird, wird ein Fehler zurückgegeben.

---

## Datentypkonvertierung für Indizes für XML-Daten

Bevor Werte in den Index für XML-Daten eingefügt werden können, werden sie zunächst in den XML-Indexdatentyp konvertiert, der dem SQL-Indexdatentyp entspricht.

Für die Datentypen VARCHAR(*integer*) und VARCHAR HASHED wird der Wert mit der XQuery-Funktion 'fn:string' in einen xs:string-Wert umgewandelt. Das Längenattribut von VARCHAR(*integer*) wird als Integritätsbedingung auf den resultierenden xs:string-Wert angewendet. Ein SQL-Indexdatentyp VARCHAR HASHED wendet einen Hashalgorithmus auf den resultierenden xs:string-Wert an, um einen Hash-Code zu generieren, der in den Index eingefügt wird. Daten für VARCHAR-Datentypen werden direkt im Index gespeichert, ohne sie zunächst mit dem Schemadatentyp zu normalisieren.

Für DOUBLE-, DATE- und TIMESTAMP-Indizes wird der Wert mithilfe des XQuery-Typumwandlungsausdrucks ('cast') in den XML-Indexdatentyp konvertiert. Werte der Datentypen DATE und TIMESTAMP werden vor dem Speichern im Index mit der Weltzeit (UTC - Coordinated Universal Time) bzw. Zulu-Zeit normalisiert. XML-Daten, die gemäß den XQuery-Regeln zwar gültig sind, jedoch aufgrund von Systembegrenzungen nicht in den Indexdatentyp umgewandelt werden können, verursachen einen Indexierungsfehler. Die Werte für den SQL-Indexdatentyp DOUBLE können die numerischen Sonderwerte *NaN*, *INF*, *-INF*, *+0* und *-0* mit einschließen, obwohl der SQL-Datentyp DOUBLE selbst diese Werte nicht unterstützt.

### Entsprechende Indexdatentypen

Tabelle 23. Entsprechende Indexdatentypen

XML-Datentyp	SQL-Datentyp
xs:string	VARCHAR( <i>integer</i> ) und VARCHAR HASHED
xs:double	DOUBLE
xs:date	DATE
xs:dateTime	TIMESTAMP

### Konvertierung in andere XML-Indexdatentypen als VARCHAR ohne XML-Schema

Wenn kein XML-Schema vorhanden ist, sind die Dokumentdaten untypisiert und die Werte werden vom Parser nicht auf Gültigkeit überprüft. Die Quelldaten werden in den XML-Datentyp des Zielindex konvertiert, wobei numerische Sonderwerte für den SQL-Datentyp des Zielindex bei Bedarf verarbeitet werden.

## Konvertierung in andere XML-Indexdatentypen als VARCHAR mit einem XML-Schema

Wenn ein XML-Schema vorhanden ist, wird die Struktur der Eingabedokumente zunächst vom Parser geprüft. Die Datentypen der Elemente und Attribute werden nach der Spezifikation des Schemas eingeschränkt. Wenn das Dokument Werte enthält, die der Schemaspezifikation nicht entsprechen, weist der Parser das Dokument zurück. Wenn das Schema zum Beispiel den Typ 'xs:float' angibt und der Wert *Laura* ist, wird das Dokument zurückgewiesen.

Wenn der Parser einen Dokumentquellenwert anhand eines Schemas erfolgreich prüft, schließen sich die folgenden Verarbeitungsschritte an:

1. Der Wert wird in die binäre Darstellung von DB2 für den Schemadatentyp konvertiert.
2. Der Wert wird in die binäre Darstellung von DB2 für den XML-Indexdatentyp konvertiert.
3. Numerische Sonderwerte werden für den SQL-Datentyp des Zielindex bei Bedarf verarbeitet.

Indexeinträge werden stets nach Abschluss der Schemaüberprüfung und der Konvertierung des Werts in den Indexdatentyp eingefügt. Wenn das Schema zum Beispiel einen Eingabewert 12 mit der Typannotation 'xs:string' als gültig definiert und der Index mit dem Datentyp DOUBLE erstellt wurde, wird die Konvertierung erfolgreich ausgeführt und der Wert 12 in den Index eingefügt. Die Einfügung ist erfolgreich, obwohl der Datentyp 'xs:string' des Werts nicht mit dem Datentyp DOUBLE des Index übereinstimmt, weil sich der Wert erfolgreich in den Datentyp DOUBLE des Index umwandeln lässt. Wenn das Schema jedoch einen Eingabewert ABC mit der Typannotation 'xs:string' als gültig definiert und der Index mit dem Datentyp DOUBLE erstellt wurde, schlägt die Konvertierung fehl und der Wert ABC wird nicht in den Index eingefügt.

## Ungültige XML-Werte

Bei XML-Musterwerten handelt es sich um die indexierten Werte, die von der *XML-Musterklausel* der Anweisung CREATE INDEX generiert werden. Für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP wird ein XML-Musterwert mithilfe des XQuery-Typumwandlungsausdrucks ('cast') in den XML-Indexdatentyp konvertiert. XML-Werte, die kein gültiges lexikalisches Format für den XML-Datentyp des Zielindex besitzen, gelten als ungültige XML-Werte.

ABC beispielsweise ist ein ungültiger XML-Wert für den Datentyp 'xs:double'. Die Art und Weise, in der die ungültigen XML-Werte vom Index verarbeitet werden, hängt von der Option ab, die in der *XML-Typklausel* der Anweisung CREATE INDEX angegeben wird.

### REJECT INVALID VALUES

Bei Angabe der Option REJECT INVALID VALUES müssen sämtliche XML-Musterwerte für den XML-Indexdatentyp gültig sein. Wenn der XML-Musterwert nicht in den XML-Indexdatentyp umgesetzt werden kann, wird ein Fehler zurückgegeben. XML-Daten werden nicht in die Tabelle eingefügt oder dort aktualisiert, wenn der Index bereits vorhanden ist. Ist der Index nicht vorhanden, wird der Index nicht erstellt.

Nehmen Sie zum Beispiel an, ein Benutzer erstellt den Index EMPID, der die numerischen Mitarbeiter-IDs als Datentyp DOUBLE indexiert. Numerische Werte wie beispielsweise 31201 werden indexiert. Wenn eines der Dokumente jedoch versehentlich die Abteilungs-ID M55 als einen der Werte



des Attributs für Mitarbeiter-IDs verwendet, schlägt das Einfügen des Dokuments mit einer Fehlernachricht fehl, da M55 ein ungültiger Wert für den Typ DOUBLE ist.

```
CREATE INDEX EMPID ON DEPARTMENT(DEPTDOCS)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL DOUBLE REJECT INVALID VALUES
```

## IGNORE INVALID VALUES

Bei Angabe der Option IGNORE INVALID VALUES werden ungültige XML-Musterwerte für den XML-Datentyp des Zielindex ignoriert. Die entsprechenden Werte in den gespeicherten XML-Dokumenten werden von der Anweisung CREATE INDEX nicht indexiert. Dies ist der Standardwert. Bei der Durchführung von Einfüge- und Aktualisierungsoperationen werden die ungültigen XML-Musterwerte zwar nicht indexiert, die XML-Dokumente jedoch dennoch in die Tabelle eingefügt. Es wird weder ein Fehler noch eine Warnung ausgegeben, da die Angabe dieser Datentypen nicht als Integritätsbedingung für die XML-Musterwerte interpretiert wird. Dies liegt hauptsächlich daran, dass XQuery-Ausdrücke, die nach bestimmten XML-Indexdatentypen suchen, diese Werte in keinem Fall berücksichtigen.

Beachten Sie, dass der Index nur ungültige XML-Werte für den Datentyp ignorieren kann. Gültige Werte müssen der DB2-Datenbankserverdarstellung des Wertes für den XML-Indexdatentyp entsprechen. Anderenfalls wird ein Fehler ausgegeben. Ein XML-Wert, der dem XML-Indexdatentyp 'xs:string' zugeordnet ist, ist stets gültig. Die zusätzliche Integritätsbedingung für Datenlänge des zugeordneten SQL-Indexdatentyps VARCHAR(*ganze\_zahl*) kann jedoch dennoch zu einem Fehler führen, wenn die Maximallänge überschritten wird. Bei Rückgabe eines Fehlers werden XML-Daten nicht in die Tabelle eingefügt oder dort aktualisiert, wenn der Index bereits vorhanden ist. Ist der Index nicht vorhanden, wird der Index nicht erstellt.

Werden ungültige XML-Musterwerte für den Datentyp ignoriert, fungiert der XML-Datentyp des Zielindex als Filter und stellt keine Integritätsbedingung dar, da der Benutzer mehrere Indizes mit unterschiedlichen Datentypen für dieselbe XML-Spalte definieren kann. Nehmen Sie zum Beispiel an, ein Benutzer erstellt zwei Indizes für das gleiche Muster, jedoch mit unterschiedlichen Datentypen. Der Index ALLID arbeitet mit einem VARCHAR-Datentyp und indexiert alle IDs im Dokument (Abteilungs-IDs und Mitarbeiter-IDs). Der Index EMPID indexiert hingegen nur die numerischen Mitarbeiter-IDs und verwendet den Datentyp DOUBLE als Filter:

### Verwendung der expliziten Option IGNORE INVALID VALUES:

```
CREATE INDEX ALLID ON DEPARTMENT(DEPTDOCS)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL VARCHAR(10)
IGNORE INVALID VALUES
CREATE INDEX EMPID ON DEPARTMENT(DEPTDOCS)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL DOUBLE
IGNORE INVALID VALUES
```

### Logisch entsprechende Anweisungen mit dem Standardwert:

```
CREATE INDEX ALLID ON DEPARTMENT(DEPTDOCS)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL VARCHAR(10)

CREATE INDEX EMPID ON DEPARTMENT(DEPTDOCS)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL DOUBLE
```

Der Wert der Abteilungs-ID M25 ist ein gültiger Wert für den Datentyp VARCHAR und wird in den Index ALLID eingefügt. Der Wert M25 kann jedoch nicht in den Datentyp DOUBLE konvertiert werden, sodass der

Wert nicht in den Index EMPID eingefügt wird. Dies verursacht keine Fehlermeldung oder Warnung. Der Wert wird für das in der Tabelle gespeicherte Dokument eingefügt.

Obwohl der Wert M25 im Index EMPID mit dem Datentyp DOUBLE nicht vorhanden ist, wird der Index mit dem Datentyp DOUBLE möglicherweise dennoch von Abfragen zum Abruf aller übereinstimmenden numerischen Werte verwendet. Dabei treten keine Konvertierungsfehler auf, weil auf das Dokument, das den Wert M25 enthält, nicht zugegriffen wird.

Wenn die Abfrage jedoch den Index EMPID mit dem Datentyp DOUBLE nicht verwendet und das Dokument unter Verwendung des Vergleichselements `//@id=25` durchsucht, tritt ein Konvertierungsfehler auf, weil der Wert M25 dem Muster entspricht und weiterhin im Dokument vorhanden ist, jedoch keinen numerischen Wert darstellt.

Beachten Sie, dass alle Werte im Dokument für den Datentyp `'xs:string'` (SQL-Datentyp VARCHAR) gültig sind. Der Fall, dass Werte nicht in den Index eingefügt werden, tritt nur für die Datentypen `'xs:double'` (SQL DOUBLE), `'xs:date'` (SQL DATE) und `'xs:dateTime'` (SQL TIMESTAMP) ein.

#### **Fälle, in denen ein Wert ohne ein angegebenes XML-Schema nicht indiziert wird**

Wenn kein XML-Schema angegeben ist, wird versucht, den Wert in den XML-Typ des Zielindex zu konvertieren.

Wenn der Wert ungültige XML-Daten für den XML-Datentyp des Zielindex (für `xs:double`, `xs:date` oder `xs:dateTime`) darstellen würde, wird der Wert nicht indiziert, und keine Fehlermeldung oder Warnung wird ausgegeben. Alle Werte stellen gültige XML-Daten für Indizes mit dem VARCHAR-Datentyp dar, da in diesem Fall `'fn:string'` verwendet wird.

#### **Fälle, in denen ein Wert bei angegebenen XML-Schema nicht indiziert wird**

Wenn ein XML-Schema angegeben ist, prüft der Parser den Quellenwert, und der Wert wird in den Schemadatentyp konvertiert. Wenn die Konvertierung aus dem Schemadatentyp in den XML-Datentyp des Index fehlschlägt (für `xs:double`, `xs:date`, `xs:dateTime`), wird der Wert nicht indiziert und keine Fehlermeldung oder Warnung ausgegeben.

Die Konvertierungsregeln folgen der Tabelle für zulässige Typumwandlungsfunktionen von XQuery, wie sie vom DB2-Datenbankserver unterstützt werden. .

## **Zurückweisung von Dokumenten oder Fehlschlagen von Anweisungen CREATE INDEX**

Bei den folgenden Typen von Indexierungsfehlern wird das XML-Dokument für INSERT- oder UPDATE-Anweisungen zurückgewiesen (SQLSTATE 23525, sqlcode -20305). Im Fall einer Anweisung CREATE INDEX für eine mit Daten gefüllte Tabelle, wenn das XML-Dokument bereits in der Tabelle vorhanden ist, schlägt die Anweisung CREATE INDEX fehl (SQLSTATE 23526, sqlcode -20306) und das Dokument bleibt in der Tabelle gespeichert.

#### **Fehler bei Integritätsbedingung für Datenlänge des Typs VARCHAR(*ganze\_zahl*)**

Die Länge eines resultierenden Indexwerts aus einem oder mehreren XML-Musterausdrücken überschreitet die benutzerdefinierte Längenvorgabe für den VARCHAR-Datentyp.

### Fehler aufgrund eines nicht unterstützten Listendatentypknotens

Ein oder mehrere XML-Knotenwerte in einem XML-Wert stellen einen Listendatentypknoten dar, der durch den angegebenen Index nicht indiziert werden kann. Listendatentypknoten werden von Indizes für XML-Daten nicht unterstützt.

### Konvertierungsfehler

Es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn der Quellenwert für den XML-Indexdatentyp ungültig ist und die Option REJECT INVALID VALUES mit der Anweisung CREATE INDEX angegeben wurde. Ein Fehler wird auch dann zurückgegeben, wenn der Quellenwert ein gültiger XML-Wert ist, der jedoch aufgrund interner DB2-Begrenzungen nicht in die DB2-Datenbankserverdarstellung für den Schemadatentyp bzw. für den XML-Indexdatentyp konvertiert werden kann. Der Fehler muss zur Wahrung konsistenter Ergebnisse ausgegeben werden: Wenn eine Abfrage ausgeführt würde, die den Index verwendet, könnte das korrekte Ergebnis der Abfrage einen Wert enthalten, der die unterstützte Begrenzung überschreitet, da der Wert ein gültiger XML-Wert wäre. Um zu verhindern, dass die Abfrage ein unvollständiges Ergebnis zurückgibt, wird ein Fehler zurückgegeben, um konsistente Ergebnisse beizubehalten.

Tabelle 24. Einige Beispiele für interne DB2-Begrenzungen

XML-Datentyp	XML-Schema	DB2-Bereich (min : max)
xs:date	Kein Maximalwert für Jahre Negative Datumswerte werden unterstützt.	0001-01-01: 9999-12-31
xs:dateTime	Kein Maximalwert für Jahre Negative Datumswerte werden unterstützt. Für Sekundendecimalstellen wird eine beliebige Genauigkeit unterstützt.	0001-01-01T00:00:00.000000Z: 9999-12-31T23:59:59.999999Z
xs:integer	Keine Begrenzung für den Minimal- oder Maximalbereich	-9223372036854775808: 9223372036854775807

Der DB2-Datenbankserver unterstützt nicht den gesamten Bereich von XML-Werten. Zu den nicht unterstützten Wertebereichen gehören:

- Date- oder dateTime-Werte mit Jahr > 9999 oder < 0
- Date- oder dateTime-Werte mit einer Genauigkeit für Sekundendecimalwerte > 6 Stellen
- Außerhalb des gültigen Bereichs liegende numerische Werte

## Übersichtstabelle für die Konvertierung in den XML-Indexdatentyp

Zur erfolgreichen Konvertierung von Daten in den XML-Datentyp des Zielindex muss der Quellenwert gemäß dem Schemadatentyp bzw. XML-Indexdatentyp lexikalisch gültig sein und innerhalb der DB2-Begrenzungen für den Schemadatentyp bzw. XML-Indexdatentyp liegen.

### Wenn kein XML-Schema vorhanden ist

Tabelle 25. Übersichtstabelle für die Konvertierung in den XML-Indexdatentyp, wenn kein XML-Schema vorhanden ist

Der Wert ist gemäß dem XML-Indexdatentyp gültig (alle Werte sind für den Datentyp 'xs:string' gültig)	Der Wert liegt innerhalb der DB2-Begrenzungen für den XML-Indexdatentyp	Indexierungsergebnis
Nein	Nicht zutreffend	REJECT INVALID VALUES: Fehler  IGNORE INVALID VALUES (Standardwert): Der Wert wird ignoriert und nicht indexiert.
Ja	Ja	Der Wert wird indexiert.
Ja	Nein	Fehler: Der Wert liegt außerhalb der DB2-Begrenzungen.

### Wenn ein XML-Schema vorhanden ist

Tabelle 26. Übersichtstabelle für die Konvertierung in den XML-Indexdatentyp, wenn ein XML-Schema vorhanden ist

Der Wert ist gemäß dem Schemadatentyp gültig	Der Wert liegt innerhalb der DB2-Begrenzungen für den Schemadatentyp	Der Wert ist gemäß dem XML-Indexdatentyp gültig	Der Wert liegt innerhalb der DB2-Begrenzungen für den XML-Indexdatentyp	Indexierungsergebnis
Nein	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Fehler: Das Dokument wird bei der Schemaprüfung zurückgewiesen, unabhängig davon, ob ein Index vorhanden ist oder nicht.
Ja	Nein	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Fehler: Der Wert liegt außerhalb der DB2-Begrenzungen.
Ja	Ja	Nein	Nicht zutreffend	REJECT INVALID VALUES: Fehler  IGNORE INVALID VALUES (Standardwert): Der Wert wird ignoriert und nicht indexiert.
Ja	Ja	Ja	Nein	Fehler: Der Wert liegt außerhalb der DB2-Begrenzungen.

Tabelle 26. Übersichtstabelle für die Konvertierung in den XML-Indexdatentyp, wenn ein XML-Schema vorhanden ist (Forts.)

Der Wert ist gemäß dem Schemadatentyp gültig	Der Wert liegt innerhalb der DB2-Begrenzungen für den Schemadatentyp	Der Wert ist gemäß dem XML-Indexdatentyp gültig	Der Wert liegt innerhalb der DB2-Begrenzungen für den XML-Indexdatentyp	Indexierungsergebnis
Ja	Ja	Ja	Ja	Der Wert wird indiziert.

## XML-Schemata und Indexschlüsselgenerierung

Eine Untersuchung Ihrer XML-Schemata gibt Aufschluss darüber, wie Sie Ihre Indizes zu XML-Spalten mit Datentypen erstellen können, die den Datentypspezifikationen der XML-Schemata entsprechen. Bei der Entscheidung, welche XML-Muster für Indizes auszuwählen sind, müssen auch die Abfragen berücksichtigt werden, die ausgeführt werden sollen.

Bei Verwendung eines XML-Schemas wird die Struktur von XML-Dokumenten, die in einer XML-Spalte gespeichert werden sollen, überprüft, sodass die Datentypen der Elemente und Attribute in den XML-Dokumenten durch das XML-Schema beschränkt werden. Entspricht ein Dokument den Spezifikationen des Schemas nicht, wird das Dokument vom Parser zurückgewiesen. Wenn zum Beispiel das Schema angibt, dass ein Attribut auf den Datentyp DOUBLE beschränkt ist, und dieses Attribut in einem Dokument den Wert ABC hat, wird das Dokument zurückgewiesen. Wenn kein XML-Schema verwendet wird, werden die Dokumentdaten nicht durch den Parser überprüft und als untypisierte Daten betrachtet.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass das folgende XML-Schema verwendet wird:

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="product" type="ProdType"/>
  <xsd:simpleType name="ColorType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value='20' />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="ProdType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="SKU" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="price" type="xsd:integer" />
      <xsd:element name="comment" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="color" type="ColorType" />
    <xsd:attribute name="weight" type="xsd:integer" />
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Bei der Prüfung der auszuführenden Abfragen stellt sich vielleicht heraus, dass Indizes für Preis und Farbe benötigt werden. Eine Analyse der Abfragen hilft Ihnen bei der Entscheidung, welcher XML-Musterausdruck in der Anweisung CREATE INDEX anzugeben ist. Das XML-Schema gibt Aufschluss darüber, welcher Datentyp für den Index zu wählen ist. Sie können feststellen, dass das Preis-element ('price') eine ganze Zahl (Integer) ist, sodass der numerische Datentyp

DOUBLE für den Index *priceindex* in Betracht kommt. Beim Index *colorindex* kann für das Farbattribut ('color'), das als Zeichenfolge ('string') gekennzeichnet ist, der Datentyp VARCHAR ausgewählt werden.

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.PRODUCTDOCS')/product[price > 5.00]
  return $i/name
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.PRODUCTDOCS')/product[@color = 'pink']
  return $i/name
CREATE INDEX priceindex on company(productdocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/product/price' AS DOUBLE
CREATE INDEX colorindex on company(productdocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@color' AS SQL VARCHAR(80)
```

Das Schema kann darüber hinaus weitere Einschränkungen für den Zeichenfolgedatentyp angeben. In obigem Beispiel wird unter *ColorType* die Einschränkung *maxLength* angegeben, die die Zeichenfolge auf 20 Unicode-Zeichen begrenzt. Da die Anweisung CREATE INDEX die Länge des VARCHAR-Datentyps in Byte und nicht in Zeichen angibt, kann die im Schema angegebene Länge mit dem Faktor 4 multipliziert werden, um die maximale Anzahl Byte zu berechnen, die zum Speichern der längsten vom Schema zugelassenen Zeichenfolge im Index erforderlich ist. In diesem Fall müsste für die Berechnung also  $4 \cdot 20 = 80$  angesetzt und der Datentyp VARCHAR(80) für den Index *colorindex* ausgewählt werden.

Wenn das Schema keine Längenbeschränkung für einen Zeichenfolgedatentyp angibt und die maximale Zeichenfolgelänge für die Werte in den Dokumenten nicht bekannt ist, können Sie die maximale Länge verwenden, die bei der vom Index verwendeten Seitengröße zulässig ist. Ein Index speichert Zeichenfolgen variierender Längen. Da jedoch nur die tatsächliche Anzahl von Byte für jede Zeichenfolge gespeichert wird, entsteht kein Speicherverlust, wenn eine längere Maximallänge als erforderlich angegeben wird. Allerdings müssen größere Schlüsselpuffer im Hauptspeicher zugeordnet werden, um die maximale Schlüsselgröße bei Indexsuchen verarbeiten zu können. In der Dokumentation zur Anweisung CREATE INDEX finden Sie eine Liste der maximal zulässigen Längen eines Index zu einer XML-Spalte, der mit dem VARCHAR-Datentyp definiert wird.

Wenn die maximale Länge für den VARCHAR-Datentyp nicht ausreicht, um die Dokumentwerte zu indexieren, kann der Datentyp VARCHAR HASHED verwendet werden, der keiner Längenbeschränkung unterliegt. Indizes mit dem Datentyp VARCHAR HASHED können jedoch nur für Suchen mit Gleichheitsvergleichselementen und nicht für Wertebereichssuchen verwendet werden. Beachten Sie, dass Dokumente, die längere Zeichenfolgen enthalten, als der angegebene Datentyp VARCHAR(*integer*) zulässt, zurückgewiesen werden.

Das XML-Schema kann auch Standardattribute und Standardelementwerte angeben. Wenn in einem XML-Dokument keine entsprechenden Werte angegeben sind und das Dokument geprüft wird, werden beim Speichern des Dokuments die Standardwerte aus dem Schema verwendet. Diese Standardwerte werden zusammen mit den anderen, ursprünglich im Eingabedokument vorhandenen Werten indexiert. Wenn das Dokument nicht geprüft wird, werden die Standardwerte dem Dokument nicht hinzugefügt und auch nicht indexiert.

---

## Indexieren von Elementen mit komplexen Schematypen

Dieser Abschnitt bezieht sich lediglich auf Dokumente, die anhand eines Schemas geprüft wurden, und beschreibt die gültige Semantik beim Indexieren von Werten, wenn komplexe Schematypen vorliegen.

Zur effektiven Nutzung der in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind Kenntnisse zu bestimmten XQuery- und XML-Schemakzepten erforderlich. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie unter den zugehörigen Links.

## Komplexe Typen

Ein Element mit einem einfachen Schematyp kann Text enthalten, jedoch sind keine Attribute oder untergeordnete Elemente zulässig. Im Gegensatz dazu können komplexe Typen in Schemata Attribute sowie vier verschiedene Inhaltswerte je nach Vorhandensein von untergeordneten Elementen und Text besitzen:

*Tabelle 27. Inhaltswerte für komplexe Typen in XML-Schemata*

	Untergeordnetes Element (ja)	Untergeordnetes Element (nein)
Text (ja)	Gemischter Inhalt	Einfacher Inhalt
Text (nein)	Komplexer Inhalt (nur Elementinhalt)	Leerer Inhalt

Die Semantik zum Abrufen des zu indexierenden Werts variiert je nach verwendetem Datentyp. Indizes mit dem Datentyp VARCHAR werden durch die XQuery-Funktion 'fn:string' und nicht durch die XQuery-Funktion 'xs:string' definiert. Da die Funktion 'fn:string' immer ein Ergebnis zurückgibt, wird bei leerem Inhalt ein Zeichenfolgewert der Länge null indexiert. Bei einfachem Inhalt, komplexem Inhalt (nur Elementinhalt) und gemischtem Inhalt ist der Indexwert die Verkettung der Zeichenfolgewerte aller untergeordneten Textknoten.

Im Unterschied dazu folgen Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP der Semantik für die XQuery-Funktionen 'xs:double', 'xs:date' bzw. 'xs:dateTime'. Diese Datentypen müssen den Wert atomisieren, jedoch können Werte mit komplexem Inhalt nicht atomisiert werden. Infolgedessen gibt es in Fällen mit komplexem Inhalt keinen gültigen Wert, der indexiert werden kann. Werte mit leerem Inhalt haben ebenfalls keinen zum Indexieren gültigen Wert. Wenn ein Element also einem Indexmuster entspricht, jedoch einen komplexen Typ mit leerem Inhalt oder einen komplexen Typ mit komplexem Inhalt aufweist, wird das Element nicht indexiert. Wurde REJECT INVALID VALUES mit der Anweisung CREATE INDEX angegeben, wird ein Fehler ausgegeben. Wurde der Standardwert verwendet oder IGNORE INVALID VALUES angegeben, wird kein Fehler und auch keine Warnung ausgegeben.

Die Semantik für Fälle mit einfachem oder gemischtem Inhalt ist für alle Datentypen ähnlich, abgesehen davon, dass der resultierende Wert in den jeweils korrekten Datentyp für Indizes mit dem Datentyp DOUBLE, DATE oder TIMESTAMP umgewandelt werden muss, damit der Wert indexiert wird. Bei einfachem Inhalt wird der Textknoten des Elements indexiert, wenn der typisierte Wert des Knotens korrekt in den Indexdatentyp konvertierbar ist. Bei gemischtem Inhalt ist der typisierte Wert des Elementknotens eine untypisierte atomare Zeichenfolge ('untypedAtomic'), die aus der Verkettung der direkt untergeordneten Textknoten ('child') mit den Textknoten aller entfernter untergeordneten Elemente ('descendant') entsteht. Die resultierende untypedAtomic-Zeichenfolge kann jedoch nur dann indexiert werden, wenn sie in den Indexdatentyp konvertierbar ist.

## Nullinhalt für Elemente

Ein auf null festlegbares Element ist ohne Inhalt gültig. Die Konzepte 'null' und 'auf null festlegbar' werden von der W3-XML-Schemaspezifikation definiert.

Damit für ein Element ein Nullinhalt zulässig ist, muss dessen XML-Schemadeklaration das Attribut 'xsd:nillable' mit dem Wert 'true' für wahr aufweisen, und das Element in dem Dokument selbst muss anhand des Schemas geprüft werden und das Attribut 'xsi:nil' mit dem Wert 'true' aufweisen. Ein Element mit dem Attribut 'xsi:nil="true"' darf keinen Elementinhalt aufweisen, aber dennoch Attribute enthalten.

Indizes mit dem Datentyp VARCHAR indexieren Elemente mit Nullinhalt als Zeichenfolgewerte mit Nulllänge. Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE oder TIMESTAMP ignorieren Elemente mit Nullinhalt und indexieren diese Elemente nicht bei den Optionen REJECT INVALID VALUES und IGNORE INVALID VALUES, da auf null festlegbare Elemente ohne Inhalt gültig sind. Wenn ein Instanzelement keinen Inhalt und ein Attribut 'xsi:nil' mit dem Wert 'true' aufweist, aber nicht anhand des Schemas geprüft wird, gilt für das Attribut 'xsi:nil' keine spezielle Semantik. In diesem Fall wird der leere Elementwert für die numerischen Indizes zurückgewiesen, wenn die Option REJECT INVALID VALUES angegeben wurde, das der Elementwert nicht null ist.

### Inhalt für Indizes mit VARCHAR-Datentyp

*Tabelle 28. Inhalt für Indizes mit VARCHAR-Datentyp*

Inhaltswert	Indexierungsergebnis
Leer	Der Knoten wird mit einem Zeichenfolgewert der Länge null indexiert.
Einfach	Der Knoten wird mit einem Zeichenfolgewert indexiert, der die Verkettung aller untergeordneten Textknoten ist.
Komplex (nur Element)	Der Knoten wird mit einem Zeichenfolgewert indexiert, der die Verkettung aller untergeordneten Textknoten ist.
Gemischt	Der Knoten wird mit einem Zeichenfolgewert indexiert, der die Verkettung aller untergeordneten Textknoten ist.
Null	Der Knoten wird mit einem Zeichenfolgewert der Länge null indexiert.

### Inhalt für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP mit dem Standardverhalten oder mit angegebener Option IGNORE INVALID VALUES

*Tabelle 29. Inhalt für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP mit dem Standardverhalten oder mit angegebener Option IGNORE INVALID VALUES*

Inhaltswert	Indexierungsergebnis
Leer	Der Knoten wird ignoriert und nicht indexiert.
Einfach	Der Knoten wird indexiert, wenn der typisierte Wert des Knotens korrekt in den Indexdatentyp konvertierbar ist.
Komplex (nur Element)	Der Knoten wird ignoriert und nicht indexiert.



Tabelle 29. Inhalt für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP mit dem Standardverhalten oder mit angegebener Option IGNORE INVALID VALUES (Forts.)

Inhaltswert	Indexierungsergebnis
Gemischt	Der Knoten wird indexiert, wenn der typisierte Wert des Knotens (die Verkettung aller untergeordneten Textknoten) korrekt in den Indexdatentyp konvertierbar ist.
Null	Der Knoten wird ignoriert und nicht indexiert.

## Inhalt für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP mit angegebener Option REJECT INVALID VALUES

Tabelle 30. Inhalt für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP mit angegebener Option REJECT INVALID VALUES

Inhaltswert	Indexierungsergebnis
Leer	Der Knoten wird zurückgewiesen, und ein Fehler wird zurückgegeben.
Einfach	Der Knoten wird indexiert, wenn der typisierte Wert des Knotens korrekt in den Indexdatentyp konvertierbar ist.
Komplex (nur Element)	Der Knoten wird zurückgewiesen, und ein Fehler wird zurückgegeben.
Gemischt	Der Knoten wird indexiert, wenn der typisierte Wert des Knotens (die Verkettung aller untergeordneten Textknoten) korrekt in den Indexdatentyp konvertierbar ist.
Null	Der Knoten wird ignoriert und nicht indexiert.

Im folgenden Beispiel definiert das XML-Schema das Element <top> als komplexen Typ n1:topType. Dieses Schema definiert einen einfachen Typ und komplexe Typen für jeden der vier verschiedenen Inhaltstypen. Die Elementnamen wurden so gewählt, dass sie den Typ und den Inhalt widerspiegeln, den sie darstellen. Das Dokument entspricht der Schemadefinition. Ein Index mit dem Datentyp VARCHAR und ein Index mit dem Datentyp DOUBLE wurden beide mit dem XML-Muster // \* erstellt, um alle Elemente im Dokument abzugleichen. Es gilt das Standardverhalten für IGNORE INVALID VALUES. Die nachfolgenden Tabellen zeigen, wie sich die Indexeinträge in den beiden Indizes unterscheiden können.

### Beispiel für ein XML-Schema

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://foo.com" xmlns:n1="http://foo.com">
  <xsd:element name="top" type="n1:topType"/>

  <xsd:complexType name="complexEmptyType">
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="complexSimpleType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:integer">
        <xsd:attribute name="attr" type="xsd:integer"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="complexComplexType">
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="complexchild" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="complexMixedType1" mixed="true">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="mixedchild1" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="complexMixedType2" mixed="true">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="mixedchild2" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="topType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="simple" type="xsd:integer"/>
            <xsd:element name="complexempty" type="n1:complexType"/>
            <xsd:element name="complexsimple" type="n1:complexType"/>
            <xsd:element name="complexcomplex" type="n1:complexType"/>
            <xsd:element name="complexmixed1" type="n1:complexType1"/>
            <xsd:element name="complexmixed2" type="n1:complexType2"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

### Beispiel für ein XML-Dokument:

```

<?xml version="1.0"?>
<x:top xmlns:x="http://foo.com">
    <simple>1</simple>
    <complexempty/>
    <complexsimple attr="5">2</complexsimple>
    <complexcomplex><complexchild>3</complexchild></complexcomplex>
    <complexmixed1>hello<mixedchild1>4</mixedchild1></complexmixed1>
    <complexmixed2>5<mixedchild2>6</mixedchild2></complexmixed2>
</x:top>

```

### Beispiele für Indizes:

```

CREATE INDEX IXVARCHAR ON T1(XMLDOC)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//*' AS SQL VARCHAR(20);

```

```

CREATE INDEX IXDOUBLE ON T1(XMLDOC)
    GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//*' AS SQL DOUBLE;

```

### Index IXVARCHAR (VARCHAR)

Tabelle 31.

Indiziertes Element	Indizierter Wert
<top>	123hello456 (verketteter Text)
<simple>	1
<complexempty>	Zeichenfolge der Länge null
<complexsimple>	2
<complexchild>	3
<complexcomplex>	3 (verkettet mit Text aus <complexchild>)
<complexmixed1>	hello4 (hello aus <complexmixed1> verkettet mit 4 aus <mixedchild1>)
<mixedchild1>	4
<complexmixed2>	56 (5 aus <complexmixed2> verkettet mit 6 aus <mixedchild2>)

Tabelle 31. (Forts.)

Indiziertes Element	Indizierter Wert
<mixedchild2>	6

## Index IXDOUBLE (DOUBLE)

Tabelle 32.

Indiziertes Element	Indizierter Wert
<top>	Ignoriert (komplexer Typ mit komplexem Inhalt)
<simple>	1.000000e+00
<complexempty>	Ignoriert (komplexer Typ mit leerem Inhalt)
<complexsimple>	2.000000e+00
<complexchild>	3.000000e+00
<complexcomplex>	Ignoriert (komplexer Typ mit komplexem Inhalt)
<complexmixed1>	Ignoriert (hello aus <complexmixed1> verkettet mit 4 aus <mixedchild1>: hello4 ist ein ungültiger DOUBLE-Wert)
<mixedchild1>	4.000000e+00
<complexmixed2>	5.600000e+01 (5 aus <complexmixed2> verkettet mit 6 aus <mixedchild2>: 56 lässt sich erfolgreich in DOUBLE konvertieren)
<mixedchild2>	6.000000e+00

---

## Semantik des Schlüsselworts UNIQUE

Das gleiche Schlüsselwort UNIQUE, das bei Indizes für Nicht-XML-Spalten verwendet wird, kann auch bei Indizes für XML-Spalten eingesetzt werden, hat jedoch in diesem Fall eine andere Bedeutung.

Bei relationalen Indizes dient das Schlüsselwort UNIQUE in der Anweisung CREATE INDEX dazu, die Eindeutigkeit von Einträgen innerhalb aller Zeilen einer Tabelle zu erzwingen. Bei Indizes für XML-Daten wird das Schlüsselwort UNIQUE hingegen dazu verwendet, die Eindeutigkeit innerhalb einer XML-Spalte über alle Dokumente hinweg zwingend festzulegen, deren Knoten durch das XML-Muster qualifiziert werden. Die Einfügung eines einzelnen Dokuments kann dazu führen, dass mehrere Werte in einen eindeutigen Index eingefügt werden. Diese Werte müssen in diesem Dokument und in allen anderen Dokumenten in derselben XML-Spalte eindeutig sein. Beachten Sie außerdem, dass die Einfügung einiger Dokumente möglicherweise keine Einfügung von Werten in einen Index zur Folge hat. Für solche Dokumente wird die Eindeutigkeit nicht umgesetzt.

Die Eindeutigkeit wird für den Datentyp des Index, den XML-Pfad zum Knoten und den Wert des Knotens erzwungen, nachdem der XML-Wert in den SQL-Datentyp umgewandelt wurde, der für den Index angegeben ist.

Bei der Verwendung des Schlüsselwortes UNIQUE sollten Sie mit großer Vorsicht vorgehen. Da die Umwandlung in den angegebenen Datentyp für den Index zu Genauigkeits- oder Bereichsverlusten führen kann, oder dazu, dass über den verwendeten Hashalgorithmus unterschiedliche Werte in denselben Schlüsselwert

umgesetzt werden, können mehrere Werte, die innerhalb des XML-Dokuments scheinbar eindeutig sind, zu Fehlern aufgrund doppelter Schlüssel führen. Solche Fehler aufgrund doppelter Schlüssel können in folgenden Situationen auftreten:

- Wenn VARCHAR HASHED angegeben wurde, dann werden eindeutige Zeichenfolgen möglicherweise in denselben Hash-Code umgesetzt und führen dann zu Fehlern aufgrund doppelter Schlüssel.
- Bei numerischen Werten kann es während einer Einfügeoperation durch einen Genauigkeitsverlust oder durch Werte, die sich außerhalb des Bereichs für den Datentyp DOUBLE befinden, zu Fehlern aufgrund doppelter Schlüssel kommen. Bei großen ganzen Zahlen und unbegrenzten Dezimalwerten kann es z. B. zu einem Verlust der Genauigkeit kommen, wenn diese mit dem Datentyp DOUBLE im Index gespeichert werden.

Wenn VARCHAR(*integer*) angegeben ist, wird die gesamte Zeichenfolge aus dem XML-Dokument im Index gespeichert, sodass keine Fehler aufgrund doppelter Schlüssel auftreten können. Darüber hinaus orientiert sich die Eindeutigkeit von Zeichenfolgen an der XQuery-Semantik, bei der abschließende Leerzeichen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden Werte, die in SQL als doppelt vorhanden eingestuft werden, sich jedoch in Bezug auf die abschließenden Leerzeichen unterscheiden, in einem Index für XML-Daten als eindeutige Werte interpretiert.

```
CREATE UNIQUE INDEX EMPINDEX ON company(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name/last' AS SQL
  VARCHAR(100)
```

Bei UNIQUE-Indizes muss im XML-Muster ein einziger, vollständiger Pfad angegeben werden, der keines der folgenden Elemente enthalten darf:

- descendant-Achse
- descendant-or-self-Achse
- /descendant-or-self::node()/ (//)
- Beliebige Platzhalterzeichen für den XML-Namenstest
- node()- oder instruction()-Element für die Verarbeitung beim XML-Sortentest

---

## Zugehörige Datenbankobjekte für die XML-Datenindexierung

### Logische und physische Indizes für XML-Daten

Wenn Sie einen Index für XML-Daten erstellen, werden zwei B-Tree-Indizes erstellt: ein logischer und ein physischer Index.

Der logische Index enthält die XML-Musterinformationen, die in der Anweisung CREATE INDEX angegeben wurden. Der physische Index enthält von DB2 generierte Schlüsselspalten zur Unterstützung des logischen Index sowie die indexierten Dokumentwerte, die in den Datentyp umgewandelt wurden, der in der Klausel *xmltype* der Anweisung CREATE INDEX angegeben wurde.

Die Arbeit mit einem Index für XML-Daten findet auf der logischen Ebene statt (zum Beispiel mit den Anweisungen CREATE INDEX und DROP INDEX). Die Verarbeitung des zugrunde liegenden physischen Index durch DB2 erfolgt für Sie transparent. Beachten Sie, dass physische Indizes von keiner Anwendungsprogrammierschnittstelle erkannt werden, die Indexmetadaten zurückgibt.

In der Katalogsicht SYSCAT.INDEXES hat der logische Index den Indexnamen, den Sie in der Anweisung CREATE INDEX angegeben haben, und den Indextyp *XVII*. Der physische Index hat einen vom System generierten Namen und den Indextyp

*XVIP*. Der logische Index wird immer zuerst erstellt und mit einer Index-ID (IID) versehen. Der physische Index wird unmittelbar anschließend erstellt und erhält die nächst folgende Index-ID.

Die Beziehung zwischen logischen und physischen Indizes wird im folgenden Beispiel veranschaulicht. Betrachten Sie die beiden Indizes für XML-Daten: *EMPINDEX* und *IDINDEX*. Bei *EMPINDEX* hat der logische Index den Namen *EMPINDEX*, die Index-ID 3 und den Indextyp *XVIL*. Der entsprechende physische Index besitzt den vom System generierten Namen *SQL060414134408390*, die Index-ID 4 und den Indextyp *XVIP*.

*Tabelle 33. Beziehung zwischen logischen und physischen Indizes*

Indexname (INDNAME)	Index-ID (IID)	Tabellenname (TAB-NAME)	Indextyp (INDEX-TYPE)
SQL060414133259940	1	COMPANY	XRGN
SQL060414133300150	2	COMPANY	XPTH
EMPINDEX	3	COMPANY	XVIL
SQL060414134408390	4	COMPANY	XVIP
IDINDEX	5	COMPANY	XVIL
SQL060414134408620	6	COMPANY	XVIP

## Katalogsichten

Weitere Informationen zu den folgenden Katalogsichten finden Sie in den unter 'Zugehörige Referenz' aufgeführten Themen.

### SYSCAT.INDEXES

Jede Zeile stellt einen Index dar, einschließlich logischer und physischer Indizes für XML-Daten.

### SYSCAT.INDEXXMLPATTERNS

Jede Zeile stellt eine Musterklausel in einem Index zu XML-Daten dar.

## Prüfung

Indizes für XML-Spalten verwenden den vorhandenen Indexobjekttyp für Prüfungen (Prüffunktion). Nur der logische Index wird geprüft, nicht der physische Index.

## Andere zu XML-Spalten zugeordnete Datenbankobjekte

Es gibt zwei interne, vom System generierte Indizes, die zu XML-Spalten zugeordnet sind. Diese Indizes werden in SYSCAT.INDEXES dargestellt.

### XML-Pfadindex und XML-Bereichsindex

Immer wenn Sie eine XML-Spalte erstellen, wird von DB2 automatisch ein XML-Pfadindex zu der XML-Spalte erstellt. Darüber hinaus erstellt DB2 einen einzigen XML-Bereichsindex zu allen XML-Spalten innerhalb einer Tabelle.

Der XML-Pfadindex zeichnet alle eindeutigen Pfade auf, die innerhalb von XML-Dokumenten vorhanden sind, die in einer XML-Spalte gespeichert werden.

Der XML-Bereichsindex erfasst die Bereiche (Regions), in die ein XML-Dokument intern unterteilt ist, wobei Bereiche in diesem Fall Gruppen von Knoten auf jeweils einer Seite sind. Wenn ein XML-Dokument in Form von Knoten dargestellt wird, ist jeder Knoten ein Eintrag auf einer Seite. Da Bereiche Gruppen von Knoten auf jeweils einer Seite sind, lässt sich die Anzahl von Bereichsindexeinträgen verringern und die Leistung verbessern, wenn eine größere Seitengröße verwendet wird, sodass mehr Knoten auf einer Seite gespeichert werden können.

Sowohl der XML-Pfadindex als auch der XML-Bereichsindex werden in SYSCAT.INDEXES gespeichert. Beachten Sie, dass diese Indizes von keiner Anwendungsschnittstelle erkannt werden, die Indexmetadaten zurückgibt.

Diese internen, den XML-Spalten zugeordneten Indizes unterscheiden sich von den Indizes, die Sie für XML-Spalten erstellen. Bei der Indexierung von XML-Daten, wie sie in XML-Spalten gespeichert sind, arbeiten Sie nur mit den logischen Indizes zu XML-Spalten, indem Sie zum Beispiel die Anweisungen CREATE INDEX und DROP INDEX verwenden.

## Katalogsicht

### SYSCAT.INDEXES

Jede Zeile stellt einen Index, einschließlich XML-Pfadindizes und XML-Bereichsindizes, dar. Der XML-Pfadindex wird als *XPTH* in SYSCAT.INDEXES.INDEXTYPE angezeigt, der XML-Bereichsindex als *XRGN* in SYSCAT.INDEXES.INDEXTYPE. Weitere Informationen zu dieser Katalogsicht finden Sie in den unter 'Zugehörige Referenz' aufgeführten Themen.

## Erneute Erstellung von Indizes für XML-Daten

Ein Index für XML-Daten wird unter den folgenden Umständen erneut erstellt:

- Wenn ein Befehl REORG INDEX oder REORG INDEXES mit der angegebenen Option ALLOW READ ACCESS oder ALLOW NO ACCESS ausgeführt wird.
- Wenn ein Befehl REORG TABLE ausgeführt wird.
- Wenn ein Befehl IMPORT mit der Option REPLACE ausgeführt wird.
- Wenn eine Abfrage-, Einfüge-, Lösch- oder Aktualisierungsoperation versucht, auf eine Tabelle oder einen Index zuzugreifen und feststellt, dass das Indexobjekt als ungültig markiert ist.

Beachten Sie, dass alle Indizes, die mit der Funktionalität des nativen XML-Datenspeichers verbunden sind, in dem gleichen Indexobjekt für eine Tabelle wie relationale Indizes enthalten sind. Dies schließt alle etwaigen XML-Pfadindizes, XML-Bereichsindizes und Indizes für XML-Daten mit ein, die möglicherweise vorhanden sind. Einzelne Indizes werden nicht allein erneut erstellt. Wenn eine Indexneuerstellung erforderlich wird, werden alle Indizes im Indexobjekt zusammen erneut erstellt.

---

## CREATE INDEX

Mit der Anweisung CREATE INDEX können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Definieren eines Index für eine DB2-Tabelle. Indizes können für XML-Daten oder relationale Daten definiert werden.
- Erstellen einer Indexspezifikation (Metadaten, die dem Optimierungsprogramm anzeigen, dass eine Datenquelle einen Index besitzt).

## Aufruf

Diese Anweisung kann in ein Anwendungsprogramm eingebettet oder mithilfe dynamischer SQL-Anweisungen abgesetzt werden. Es handelt sich um eine ausführbare Anweisung, die nur dann dynamisch vorbereitet werden kann, wenn für das Paket das Ausführungsverhalten DYNAMICRULES wirksam ist (SQLSTATE 42509).

## Berechtigung

Die Berechtigungs-ID der Anweisung muss zumindest über Folgendes verfügen:


- Eines der folgenden Zugriffsrechte:
  - Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle oder den Kurznamen, für die bzw. den der Index definiert wurde
  - Zugriffsrecht INDEX für die Tabelle oder den Kurznamen, für die bzw. den der Index definiert wurde


und die folgende Berechtigung oder das folgende Zugriffsrecht:

- Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA für die Datenbank, wenn der implizite oder der explizite Schemaname des Index nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema, wenn der Schemaname des Index auf ein vorhandenes Schema verweist
- Berechtigung SYSADM oder DBADM

Zum Erstellen eines Index für eine deklarierte temporäre Tabelle ist kein explizites Zugriffsrecht erforderlich.

## Syntax

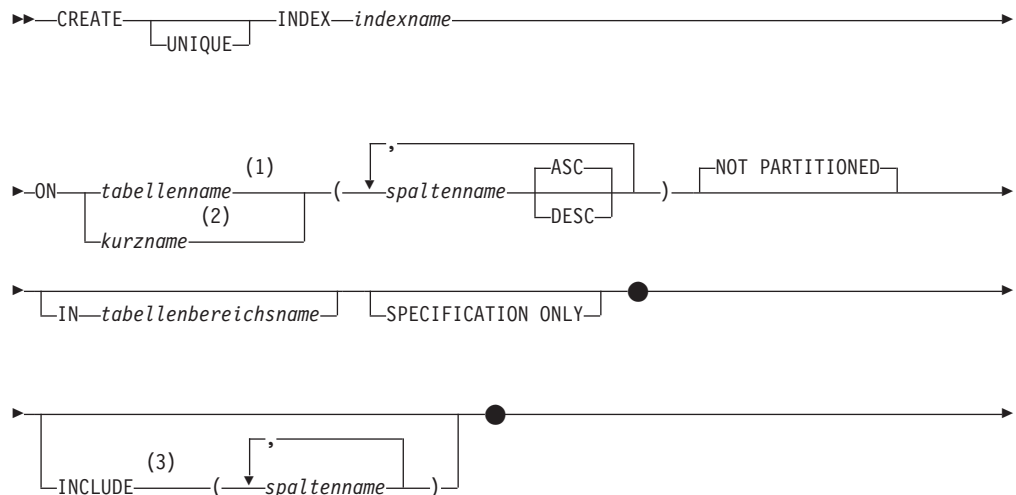


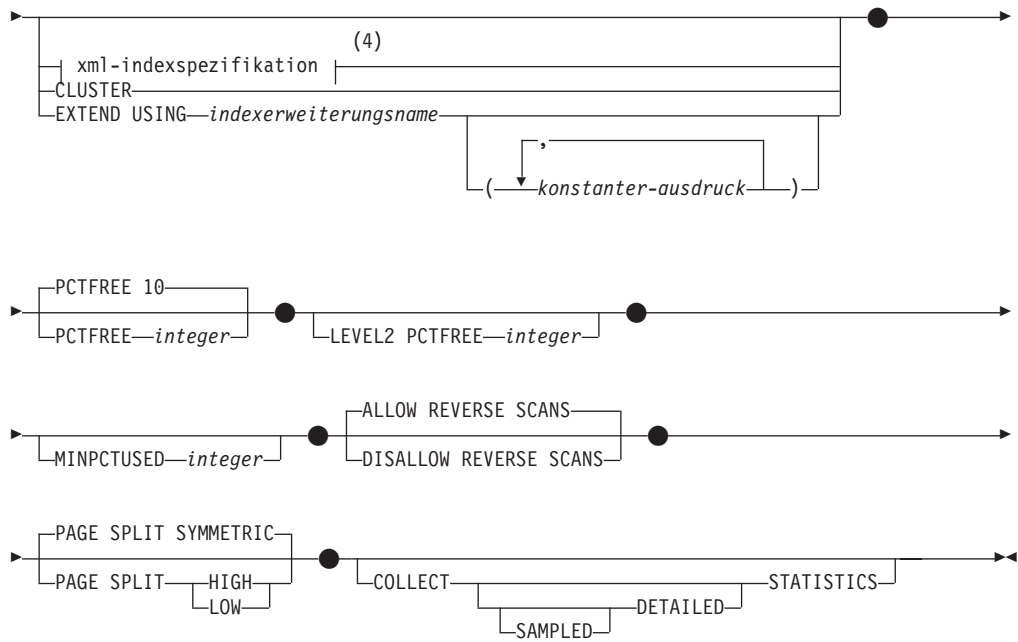

**Anmerkungen:**

- 1 In einem föderierten System muss *tabellenname* eine Tabelle in diesem föderierten System angeben. Es darf keine Tabelle einer Datenquelle angegeben werden.
- 2 Bei der Angabe von *kurzname* erstellt die Anweisung CREATE INDEX eine Indexspezifikation. In diesem Fall kann INCLUDE, *xml-indexspezifikation*, CLUSTER, EXTEND USING, PCTFREE, MINPCTUSED, DISALLOW REVERSE SCANS, ALLOW REVERSE SCANS, PAGE SPLIT oder COLLECT STATISTICS nicht angegeben werden.
- 3 Die Klausel INCLUDE kann nur bei der Angabe von UNIQUE angegeben werden.
- 4 Wenn *xml-indexspezifikation* angegeben wird, kann *spaltenname* DESC, INCLUDE oder CLUSTER nicht angegeben werden.


**xml-indexspezifikation:**

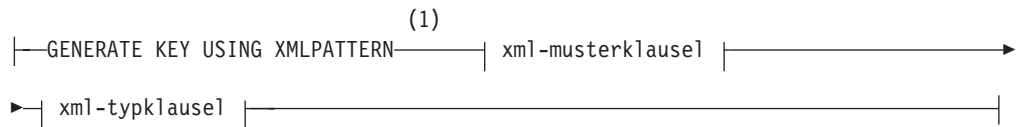

**Anmerkungen:**


- 1 Die alternative Syntax GENERATE KEYS USING XMLPATTERN kann verwendet werden.

**xml-musterklausel:**






### **namensbereichsdeklaration:**



### **musterausdruck:**



### **vorwärtsachse:**




### **xml-namenstest:**




### **xml-platzhalter:**



### **xml-sortentest:**




### **xml-typklausel:**



### **datentyp:**

| sql-datentyp |

### sql-datentyp:

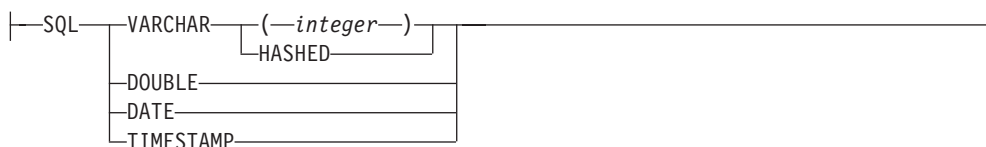

## Beschreibung

### UNIQUE

Wenn ON *tabellenname* angegeben wird, verhindert UNIQUE, dass die Tabelle zwei oder mehr Zeilen mit demselben Indexschlüsselwert enthält. Die Eindeutigkeit wird am Ende der SQL-Anweisung erzwungen, mit der Zeilen aktualisiert oder neue Zeilen eingefügt werden.

Die Eindeutigkeit wird auch während der Ausführung der Anweisung CREATE INDEX geprüft. Wenn die Tabelle bereits Zeilen mit doppelten Schlüsselwerten enthält, wird der Index nicht erstellt.

Bei einem Index für eine XML-Spalte (wenn es sich um einen Index zu XML-Daten handelt) gilt die Eindeutigkeit für Werte mit dem angegebenen Musterausdruck (*musterausdruck*) in allen Tabellenzeilen. Die Eindeutigkeit wird für jeden Wert erzwungen, nachdem dieser in den angegebenen SQL-Datentyp (*sql-datentyp*) konvertiert wurde. Da die Konvertierung in den angegebenen SQL-Datentyp (*sql-datentyp*) zu Genauigkeits- oder Bereichsverlusten führen kann oder dazu, dass über den verwendeten Hashalgorithmus unterschiedliche Werte in denselben Schlüsselwert umgesetzt werden, können mehrere Werte, die innerhalb des XML-Dokuments scheinbar eindeutig sind, zu Fehlern aufgrund doppelter Schlüssel führen. Die Eindeutigkeit von Zeichenfolgen hängt von der XQuery-Semantik ab, bei der abschließende Leerzeichen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden Werte, die in SQL als doppelt vorhanden eingestuft werden, sich jedoch in Bezug auf die abschließenden Leerzeichen unterscheiden, in einem Index für XML-Daten als eindeutige Werte interpretiert.

Bei Verwendung von UNIQUE werden Nullwerte wie alle anderen Werte behandelt. Wenn der Schlüssel beispielsweise eine einzelne Spalte ist, die Nullwerte enthalten kann, darf diese Spalte höchstens einen einzigen Nullwert enthalten.

Wenn die Option UNIQUE angegeben wird und die Tabelle einen Verteilungsschlüssel besitzt, müssen die Spalten in dem Indexschlüssel eine Obermenge des Verteilungsschlüssels sein. Das bedeutet, dass die für einen eindeutigen Indexschlüssel angegebenen Spalten alle Spalten des Verteilungsschlüssels enthalten müssen (SQLSTATE 42997).

Primäre oder eindeutige Schlüssel können keine Untermengen von Dimensionen sein (SQLSTATE 429BE).

Wenn ON *kurzname* angegeben wird, darf UNIQUE nur angegeben werden, wenn die Daten für den Indexschlüssel in jeder Zeile der Datenquellentabelle eindeutige Werte enthalten. Die Eindeutigkeit wird nicht geprüft.

Bei einem Index für XML-Daten kann UNIQUE nur angegeben werden, wenn der angegebene Musterausdruck (*musterausdruck*) einen einzelnen, vollständigen

gen Pfad angibt und keine descendant- oder descendant-or-self-Achse, "///", keinen XML-Platzhalter (*xml-platzhalter*) und weder *node()* noch *processing-instruction()* enthält (SQLSTATE 429BS).

#### **INDEX** *indexname*

Benennt den Index oder die Indexspezifikation. Der Name, einschließlich des impliziten oder expliziten Qualifikationsmerkmals, darf weder einen Index noch eine Indexspezifikation, der bzw. die im Katalog beschrieben ist, noch einen vorhandenen Index für eine deklarierte temporäre Tabelle angeben (SQLSTATE 42704). Das Qualifikationsmerkmal darf nicht SYSIBM, SYSCAT, SYSFUN oder SYSSTAT sein (SQLSTATE 42939).

Das implizite oder explizite Qualifikationsmerkmal für Indizes für deklarierte temporäre Tabellen muss SESSION sein (SQLSTATE 428EK).

#### **ON** *tabellenname* **oder** *kurzname*

*tabellenname* gibt eine Tabelle an, für die ein Index erstellt werden muss. Bei der Tabelle muss es sich um eine Basistabelle (keine Sicht), eine im Katalog beschriebene, gespeicherte Abfragetabelle (MQT) oder eine deklarierte temporäre Tabelle handeln. Der Name einer deklarierten temporären Tabelle muss mit SESSION qualifiziert werden. *tabellenname* darf keine Katalogtabelle angeben (SQLSTATE 42832). Wenn UNIQUE angegeben wird und *tabellenname* für eine typisierte Tabelle steht, darf diese keine untergeordnete Tabelle sein (SQLSTATE 429B3).

*kurzname* ist der Kurzname, für den eine Indexspezifikation zu erstellen ist. Der *kurzname* verweist auf eine Datenquellentabelle, deren Index durch die Indexspezifikation beschrieben wird, oder auf eine Datenquellsicht, die auf einer solchen Tabelle basiert. Der *kurzname* muss im Katalog aufgelistet sein.

#### *spaltenname*

Bei einem Index gibt *spaltenname* eine Spalte an, die Teil des Indexschlüssels werden soll. Bei einer Indexspezifikation ist *spaltenname* der Name, mit dem der Server mit föderierten Datenbanken auf eine Spalte einer Datenquellentabelle verweist.

Jeder Spaltenname (*spaltenname*) muss ein nicht qualifizierter Name sein, der eine Spalte in einer Tabelle angibt. Es können bis zu 64 Spalten angegeben werden. Wenn *tabellenname* eine typisierte Tabelle ist, können bis zu 63 Spalten angegeben werden. Wenn *tabellenname* eine untergeordnete Tabelle ist, muss *spaltenname* mindestens einmal in die untergeordnete Tabelle eingeführt werden, darf also nicht aus einer übergeordneten Tabelle übernommen werden (SQLSTATE 428DS). Es darf kein Vorkommen von *spaltenname* wiederholt werden (SQLSTATE 42711).

Die Summe der gespeicherten Feldlängen der angegebenen Spalten darf die für die Seitengröße geltende Längenbegrenzung für Indexschlüssel nicht überschreiten. Informationen zu Schlüssellängenbegrenzungen finden Sie in der Beschreibung der SQL-Grenzwerte. Wenn *tabellenname* eine typisierte Tabelle ist, reduziert sich die Längenbegrenzung für Indexschlüssel um weitere 4 Byte. Beachten Sie, dass diese Längenbegrenzung durch Systemaufwand weiter verringert werden kann, der je nachdem, welchen Datentyp die Spalte hat und ob sie Nullwerte enthalten kann, variiert. Weitere Informationen zum Einfluss von Systemaufwand auf diese Begrenzung finden Sie im Abschnitt „Bytezähler“ unter „CREATE TABLE“.

Beachten Sie, dass diese Länge durch Systemaufwand verringert werden kann, der je nachdem, welchen Datentyp die Spalte hat und ob sie Nullwerte ent-

halten kann, variiert. Weitere Informationen zum Einfluss von Systemaufwand auf diese Begrenzung finden Sie im Abschnitt „Bytezähler“ unter „CREATE TABLE“.

Es darf keine auf LOB, LONG VARCHAR oder LONG VARGRAPHIC basierende LOB-Spalte, LONG VARCHAR-Spalte, LONG VARGRAPHIC-Spalte oder Spalte mit einem einzigartigen Datentyp in einem Index verwendet werden, selbst wenn das Längenattribut der Spalte so klein ist, dass die Längenbegrenzung für Indexschlüssel für die Seitengröße eingehalten wird (SQLSTATE 54008). Eine Spalte mit einem strukturierten Typ kann nur angegeben werden, wenn auch die Klausel EXTEND USING angegeben wird (SQLSTATE 42962). Bei Angabe der Klausel EXTEND USING kann nur eine einzige Spalte angegeben werden, und deren Typ muss ein strukturierter oder einzigartiger Datentyp sein, der nicht auf LOB, LONG VARCHAR oder LONG VARGRAPHIC basiert (SQLSTATE 42997).

Wenn ein Index nur eine einzige Spalte hat und deren Datentyp XML ist und wenn außerdem die Klausel GENERATE KEY USING XMLPATTERN angegeben wird, handelt es sich um einen Index für XML-Daten. Eine Spalte mit dem XML-Datentyp kann nur angegeben werden, wenn auch die Klausel GENERATE KEY USING XMLPATTERN angegeben wird (SQLSTATE 42962). Bei Angabe der Klausel GENERATE KEY USING XMLPATTERN kann nur eine einzige Spalte angegeben werden, und deren Typ muss XML sein.

#### **ASC**

Gibt an, dass die Indexeinträge in aufsteigender Reihenfolge der Spaltenwerte sortiert werden sollen. Dies ist die Standardeinstellung. ASC kann nicht angegeben werden, wenn Indizes mit EXTEND USING definiert werden (SQLSTATE 42601).

#### **DESC**

Gibt an, dass die Indexeinträge in absteigender Reihenfolge der Spaltenwerte sortiert werden sollen. DESC kann nicht angegeben werden, wenn Indizes mit EXTEND USING definiert werden oder es sich um einen Index für XML-Daten handelt (SQLSTATE 42601).

#### **NOT PARTITIONED**

Gibt an, dass ein einziger Index erstellt werden soll, der alle für die Tabelle definierten Datenpartitionen umfasst. *tabellenname* muss eine mit Datenpartitionen definierte Tabelle angeben (SQLSTATE 53036).

#### **IN *tabellenbereichsname***

Gibt den Tabellenbereich an, in dem der Index erstellt werden soll. Diese Klausel wird nur bei Indizes für partitionierte Tabellen unterstützt. Sie können diese Klausel auch dann angeben, wenn bei der Erstellung der Tabelle die Klausel INDEX IN angegeben wurde. Dadurch wird diese Klausel überschrieben.

Der mit *tabellenbereichsname* angegebene Tabellenbereich muss sich in derselben Datenbankpartitionsgruppe wie die Datentabellenbereiche der Tabelle befinden und Speicherplatz auf dieselbe Art wie die anderen Tabellenbereiche der partitionierten Tabelle verwalten (SQLSTATE 42838). Es muss sich um einen Tabellenbereich handeln, für den die Berechtigungs-ID der Anweisung das Zugriffsrecht USE besitzt.

Wird die Klausel IN nicht angegeben, wird der Index in dem Tabellenbereich erstellt, der mit der Klausel INDEX IN in der Anweisung CREATE TABLE angegeben wurde. Wurde die Klausel INDEX IN nicht angegeben, wird der Tabellenbereich der ersten angezeigten oder zugeordneten Datenpartition der Tabelle verwendet. Dies ist die erste Partition in der Liste der Datenpartitionen, die auf der Basis von Bereichsangaben sortiert sind. Wird die Klausel IN nicht

angegeben, braucht die Berechtigungs-ID der Anweisung nicht das Zugriffsrecht USE für den Standardtabellenbereich zu besitzen.

#### **SPECIFICATION ONLY**

Gibt an, dass mit dieser Anweisung eine Indexspezifikation erstellt wird, die für die Datenquellentabelle gilt, auf die *kurzname* verweist. Dieses Schlüsselwort muss angegeben werden, wenn *kurzname* angegeben wird (SQLSTATE 42601). Bei der Angabe von *tabellenname* kann SPECIFICATION ONLY nicht angegeben werden (SQLSTATE 42601).

Wenn die Indexspezifikation für einen eindeutigen Index gilt, überprüft DB2 nicht, ob die Spaltenwerte in der fernen Tabelle eindeutig sind. Wenn die fernen Spaltenwerte nicht eindeutig sind, geben Abfragen auf den Kurznamen, die diese Indexspalte enthalten, möglicherweise falsche Daten oder Fehler zurück.

Diese Klausel darf nicht zum Erstellen eines Index für eine deklarierte temporäre Tabelle verwendet werden (SQLSTATE 42995).

#### **INCLUDE**

Dieses Schlüsselwort führt eine Klausel ein, die zusätzliche Spalten angibt, die an die Gruppe der Indexschlüsselspalten angehängt werden. Alle Spalten, die mit dieser Klausel in den Index eingeschlossen werden, werden nicht zur Umsetzung der Eindeutigkeit verwendet. Solche INCLUDE-Spalten können die Leistung einiger Abfragen durch die Möglichkeit eines reinen Indexzugriffs verbessern. Die Spalten müssen sich von den Spalten unterscheiden, mit denen die Eindeutigkeit umgesetzt wird (SQLSTATE 42711). Bei der Angabe von INCLUDE muss UNIQUE angegeben werden (SQLSTATE 42613). Die Begrenzungen für die Spaltenanzahl und die Summe der Längenattribute gelten für alle Spalten im eindeutigen Schlüssel und im Index.

Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen verwendet werden (SQLSTATE 42995).

##### *spaltenname*

Gibt eine Spalte an, die im Index enthalten ist, aber nicht zum eindeutigen Indexschlüssel gehört. Es gelten dieselben Regeln, die für Spalten des eindeutigen Indexschlüssels definiert wurden. Die Schlüsselwörter ASC oder DESC können nach dem Spaltennamen angegeben werden, haben jedoch keinen Einfluss auf die Reihenfolge.

INCLUDE kann nicht angegeben werden, wenn Indizes mit EXTEND USING definiert werden und *kurzname* angegeben wird oder wenn es sich um einen Index mit XML-Werten handelt (SQLSTATE 42601).

##### *xml-indexspezifikation*

Gibt an, wie Indexschlüssel aus XML-Dokumenten generiert werden, die in einer XML-Spalte gespeichert sind. *xml-indexspezifikation* kann nicht angegeben werden, wenn mehrere Indexspalten vorhanden sind oder wenn die Spalte nicht den XML-Datentyp hat.

Diese Klausel gilt nur für XML-Spalten (SQLSTATE 429BS).

#### **GENERATE KEY USING XMLPATTERN** *xml-musterklausel*

Gibt die Abschnitte eines XML-Dokuments an, die indiziert werden sollen. Bei XML-Musterwerten handelt es sich um die indizierten Werte, die mit *xml-musterklausel* generiert werden. Listendatentypknoten werden im Index nicht unterstützt. Wenn ein Knoten durch *xml-musterklausel* qualifiziert wird und ein XML-Schema vorhanden ist, das den Knoten als Listendatentyp ausweist, kann der Listendatentypknoten nicht indiziert werden

(SQLSTATE 23526 bei CREATE INDEX-Anweisungen oder SQLSTATE 23525 bei INSERT- und UPDATE-Anweisungen).

#### *xml-musterklausel*

Enthält einen Musterausdruck, der die zu indexierenden Knoten angibt. Seine Bestandteile sind: *namensbereichsdeklaration* (optional) und *musterausdruck* (erforderlich).

#### *namensbereichsdeklaration*

Wenn im Musterausdruck qualifizierte Namen enthalten sind, muss *namensbereichsdeklaration* angegeben werden, damit Namensbereichspräfixe definiert werden können. Bei nicht qualifizierten Namen kann ein Standardnamensbereich definiert werden.

**DECLARE NAMESPACE** *namensbereichspräfix=namensbereichs-uri*  
Ordnet *namensbereichspräfix*, einen Namen ohne Doppelpunkte (NCName), dem Zeichenfolgeliteral *namensbereichs-uri* zu. *namensbereichsdeklaration* kann mehrere Zuordnungen von *namensbereichspräfix* zu *namensbereichs-uri* enthalten. *namensbereichspräfix* muss in der Liste der Vorkommen von *namensbereichsdeklaration* eindeutig sein (SQLSTATE 10503).

**DECLARE DEFAULT ELEMENT NAMESPACE** *namensbereichs-uri*  
Deklariert die Standardnamensbereichs-URI von nicht qualifizierten Elementnamen oder Typen. Wird kein Standardnamensbereich deklariert, werden nicht qualifizierte Elementnamen und Typen keinem Namensbereich zugeordnet. Es kann nur ein einziger Standardnamensbereich deklariert werden (SQLSTATE 10502).

#### *musterausdruck*

Gibt die Knoten in einem XML-Dokument an, die indexiert werden. *musterausdruck* kann Platzhalterzeichen (\*) enthalten. Der Begriff ähnelt einem Pfadausdruck in XQuery, unterstützt jedoch eine Untermenge der XQuery-Sprache, die von DB2 unterstützt wird.

#### */ (Schrägstrich)*

Trennt Schrägstriche innerhalb eines Pfadausdrucks.

#### *// (doppelter Schrägstrich)*

Die abgekürzte Syntax für *' /descendant-or-self::node()/'*. Sie können *// (doppelter Schrägstrich)* nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

#### *vorwärtsachse*

##### **child::**

Gibt die (direkt) untergeordneten Elemente des Kontextknotens an. Dies ist die Standardeinstellung, sofern keine andere Vorwärtsachse angegeben wird.

@ Gibt die Attribute des Kontextknotens an. Die abgekürzte Syntax für *'attribute::'*.

##### **attribute::**

Gibt die Attribute des Kontextknotens an.

##### **descendant::**

Gibt die Nachkommen des Kontextknotens an. Sie können *descendant::* nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

**self::**

Gibt den Kontextknoten selbst an.

**descendant-or-self::**

Gibt den Kontextknoten selbst und die Nachkommen des Kontextknotens an. Sie können 'descendant-or-self::' nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

*xml-namenstest*

Gibt mit einem qualifizierten XML-Namen (*xml-qname*) oder mit einem Platzhalter (*xml-platzhalter*) den Knotennamen für den Schritt im Pfad an.

*xml-ncname*

Ein von XML 1.0 definierter Name. Er darf keinen Doppelpunkt enthalten.

*xml-qname*

Gibt einen qualifizierten XML-Namen (auch als QName bezeichnet) an, der zwei Formate haben kann:

- *xml-nspräfix:xml-ncname*; dabei ist *xml-nspräfix* ein Wert für *xml-ncname*, der einen gültigen Namensbereich angibt
- *xml-ncname*; gibt an, dass der Standardnamensbereich nicht als impliziter Wert für *xml-nspräfix* angewendet werden soll

*xml-platzhalter*

Gibt einen Wert für *xml-qname* als Platzhalter an, der drei Formate haben kann:

- \* (einfacher Stern); gibt einen beliebigen Wert für *xml-qname* an
- *xml-nspräfix:\**; gibt einen beliebigen Wert für *xml-ncname* innerhalb des angegebenen Namensbereichs an
- *\*:xml-ncname*; gibt einen bestimmten XML-Namen in einem beliebigen gültigen Namensbereich an

Sie können *xml-platzhalter* nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

*xml-sortentest*

Mit diesen Optionen geben Sie an, welchen Knotentypen Ihr Muster entspricht. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

**node()**

Entspricht allen Knoten. Sie können *node()* nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

**text()**

Entspricht allen Textknoten.

**comment()**

Entspricht allen Kommentarknoten.

**processing-instruction()**

Entspricht allen Verarbeitungsanweisungsknoten. Sie können 'processing-instruction()' nicht verwenden, wenn UNIQUE ebenfalls angegeben wird.

### *xml-typklausel*

#### **AS datentyp**

Gibt den Datentyp an, in den indexierte Werte vor ihrer Speicherung konvertiert werden. Werte werden in den XML-Indexdatentyp konvertiert, der dem angegebenen SQL-Indexdatentyp entspricht.

Tabelle 34. Entsprechende Indexdatentypen

XML-Indexdatentyp	SQL-Indexdatentyp
xs:string	VARCHAR( <i>integer</i> ), VARCHAR HASHED
xs:double	DOUBLE
xs:date	DATE
xs:dateTime	TIMESTAMP

Für die Datentypen VARCHAR(*integer*) und VARCHAR HASHED wird der Wert mit der XQuery-Funktion 'fn:string' in einen xs:string-Wert umgewandelt. Das Längenattribut von VARCHAR(*integer*) wird als Integritätsbedingung auf den resultierenden xs:string-Wert angewendet. Ein SQL-Indexdatentyp VARCHAR HASHED wendet einen Hashalgorithmus auf den resultierenden xs:string-Wert an, um einen Hash-Code zu generieren, der in den Index eingefügt wird.

Für Indizes mit den Datentypen DOUBLE, DATE und TIMESTAMP wird der Wert mithilfe des XQuery-Umsetzungsausdrucks ('cast') in den XML-Indexdatentyp konvertiert.

Bei einem eindeutigen Index wird die Eindeutigkeit des Wertes nach dessen Konvertierung in den indexierten Typ umgesetzt.

#### *datentyp*

Der folgende Datentyp wird unterstützt:

#### *sql-datentyp*

Unterstützte SQL-Datentypen:

#### **VARCHAR(*integer*)**

Wenn VARCHAR in diesem Format angegeben wird, verwendet DB2 *integer* als Integritätsbedingung. Wenn Dokumentknoten, die indexiert werden sollen, Werte haben, die länger als *integer* sind, werden die Dokumente nicht in die Tabelle eingefügt, wenn der Index bereits vorhanden ist. Ist der Index nicht vorhanden, wird der Index nicht erstellt. *integer* ist ein Wert zwischen 1 und einem von der Seitengröße abhängigen Maximalwert. Tabelle 35 zeigt den Maximalwert für die jeweilige Seitengröße an.

Tabelle 35. Maximale Länge der Dokumentknoten nach Seitengröße

Seitengröße	Maximale Länge des Dokumentknotens (Byte)
4 KB	817
8 KB	1841
16 KB	3889
32 KB	7985



Bei Zeichenfolgevergleichen, für die folgende Leerzeichen von Bedeutung sind, wird die XQuery-Semantik verwendet. Diese unterscheidet sich von der SQL-Semantik, bei der folgende Leerzeichen in Vergleichen keine Bedeutung haben.

#### **VARCHAR HASHED**

Geben Sie VARCHAR HASHED an, um Zeichenfolgen mit beliebiger Länge zu verarbeiten. Die Länge einer indexierten Zeichenfolge hat keine Begrenzung. DB2 generiert einen 8 Byte großen Hash-Code über die gesamte Zeichenfolge. Indizes, die solche Hash-Codes für Zeichenfolgen enthalten, können nur für Suchfunktionen mit Gleichheitsvergleichselementen verwendet werden. Bei Zeichenfolgevergleichen mit Gleichheitsvergleichselementen, für die folgende Leerzeichen von Bedeutung sind, wird die XQuery-Semantik verwendet. Diese unterscheidet sich von der SQL-Semantik, bei der folgende Leerzeichen in Vergleichen keine Bedeutung haben. Der Hashwert für die Zeichenfolge ermöglicht bei Suchen mit Gleichheitsvergleichselementen die Verwendung der XQuery-Semantik, jedoch nicht die Verwendung der SQL-Semantik.

#### **DOUBLE**

Gibt an, dass numerische Werte mit dem Datentyp DOUBLE indexiert werden. Bei unbegrenzten Dezimaltypen und 64-Bit-Ganzzahlen kann es zu einem Verlust der Genauigkeit kommen, wenn sie mit einem Wert des Typs DOUBLE gespeichert werden. Die Werte für DOUBLE können die numerischen Sonderwerte *NaN*, *INF*, *-INF*, *+0* und *-0* mit einschließen, obwohl der SQL-Datentyp DOUBLE diese Werte selbst nicht unterstützt.

#### **DATE**

Gibt an, dass XML-Werte mit dem Datentyp DATE indexiert werden. Beachten Sie, dass der XML-Schemadatentyp für *xs:date* eine höhere Genauigkeit (mehr Stellen) als der SQL-Datentyp zulässt. Wenn ein Wert außerhalb des gültigen Bereichs angetroffen wird, wird ein Fehler zurückgegeben.

#### **TIMESTAMP**

Gibt an, dass XML-Werte mit dem Datentyp TIMESTAMP indexiert werden. Beachten Sie, dass der XML-Schemadatentyp für *xs:dateTime* eine höhere Genauigkeit (mehr Stellen) als der SQL-Datentyp zulässt. Wenn ein Wert außerhalb des gültigen Bereichs angetroffen wird, wird ein Fehler zurückgegeben.

#### **IGNORE INVALID VALUES**

Gibt an, dass die XML-Musterwerte, die für den XML-Datentyp des Zielindex ungültig sind, ignoriert und die entsprechenden Werte in den gespeicherten XML-Dokumenten von der Anweisung CREATE INDEX nicht indexiert werden. Standardmäßig werden ungültige Werte ignoriert. Bei der Durchführung von Einfüge- und Aktualisierungsoperationen werden ungültige XML-Musterwerte

zwar nicht indexiert, XML-Dokumente jedoch dennoch in die Tabelle eingefügt. Es wird weder ein Fehler noch eine Warnung ausgegeben, da die Angabe dieser Datentypen keine Integritätsbedingung für die XML-Musterwerte darstellt (XQuery-Ausdrücke, die nach bestimmten XML-Indexdatentypen suchen, berücksichtigen diese Werte nicht).

Der Index kann nur ungültige XML-Musterwerte für den XML-Indexdatentyp ignorieren. Gültige Werte müssen der DB2-Darstellung des Wertes für den XML-Indexdatentyp entsprechen. Andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben. Ein dem XML-Indexdatentyp 'xs:string' zugeordneter XML-Musterwert ist stets gültig. Die zusätzliche Integritätsbedingung für Datenlänge des zugeordneten SQL-Indexdatentyps VARCHAR(*integer*) kann jedoch dennoch zu einem Fehler führen, wenn die Maximallänge überschritten wird. Bei der Rückgabe eines Fehlers werden XML-Daten nicht in die Tabelle eingefügt oder dort aktualisiert, wenn der Index bereits vorhanden ist (SQLSTATE 23525). Ist der Index nicht vorhanden, wird der Index nicht erstellt (SQLSTATE 23526).

#### **REJECT INVALID VALUES**

Gibt an, dass sämtliche XML-Musterwerte für den XML-Indexdatentyp gültig sein müssen. Wenn der XML-Musterwert nicht in den XML-Indexdatentyp umgesetzt werden kann, wird ein Fehler zurückgegeben. XML-Daten werden nicht in die Tabelle eingefügt oder dort aktualisiert, wenn der Index bereits vorhanden ist (SQLSTATE 23525). Ist der Index nicht vorhanden, wird der Index nicht erstellt (SQLSTATE 23526).

#### **CLUSTER**

Gibt an, dass der Index der Clusterindex der Tabelle ist. Der Clusterfaktor eines Clusterindex wird beim Einfügen von Daten in die zugehörige Tabelle beibehalten oder dynamisch verbessert, indem versucht wird, neue Zeilen in der physischen Nähe der Zeilen einzufügen, bei denen sich die Schlüsselwerte dieses Index in demselben Bereich befinden. Da für eine Tabelle nur ein einziger Clusterindex zulässig ist, darf CLUSTER nicht angegeben werden, wenn diese Klausel in einem der vorhandenen Indizes für die Tabelle definiert worden war (SQLSTATE 55012). Ein Clusterindex kann nicht für eine Tabelle erstellt werden, die für die Verwendung des Anfügemodus definiert wurde (SQLSTATE 428D8).

CLUSTER ist nicht zulässig, wenn *kurzname* angegeben wird oder wenn es sich um einen Index für XML-Daten handelt (SQLSTATE 42601). Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen (SQLSTATE 42995) oder Bereichsclustertabellen (SQLSTATE 429BG) verwendet werden.

#### **EXTEND USING *indexerweiterungsname***

Benennt die Indexerweiterung (*indexerweiterung*), mit der dieser Index verwaltet wird. Bei Angabe dieser Klausel darf *spaltenname* nur ein einziges Mal angegeben werden, und diese Spalte muss einen strukturierten oder einzigartigen Datentyp aufweisen (SQLSTATE 42997). *indexerweiterungsname* muss eine im Katalog beschriebene Indexerweiterung benennen (SQLSTATE 42704). Bei einem einzigartigen Datentyp muss die Spalte genau mit dem Typ des entsprechenden Quellenschlüsselparameters in der Indexerweiterung übereinstimmen. Bei einer Spalte mit einem strukturierten Typ muss der Typ des entsprechenden Quellenschlüsselparameters mit dem Spaltentyp oder einem übergeordneten Typ des Spaltentyps übereinstimmen (SQLSTATE 428E0).

Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen verwendet werden (SQLSTATE 42995).

*konstanter-ausdruck*

Gibt Werte für alle für die Indexerweiterung erforderlichen Argumente an. Jeder Ausdruck muss ein konstanter Wert mit einem Datentyp sein, der genau mit dem definierten Datentyp der entsprechenden Indexerweiterungsparameter (Länge oder Genauigkeit und Skala) übereinstimmt (SQLSTATE 428E0). Diese Klausel darf eine Länge von 32.768 Byte in der Datenbankcodepage nicht überschreiten (SQLSTATE 22001).

**PCTFREE** *integer*

Gibt an, welcher Prozentsatz jeder Indexseite beim Erstellen des Index freier Speicherbereich bleiben soll. Der erste Eintrag auf einer Seite wird ohne Einschränkungen hinzugefügt. Werden weitere Einträge auf einer Indexseite eingefügt, verbleiben auf jeder Seite mindestens *integer* Prozent freier Speicherbereich. Der Wert von *integer* kann zwischen 0 und 99 liegen. Wird ein Wert größer als 10 angegeben, verbleiben auf Nichtblattseiten nur 10 Prozent freier Speicherbereich. Der Standardwert ist 10.

PCTFREE ist nicht zulässig, wenn *kurzname* angegeben wird (SQLSTATE 42601). Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen verwendet werden (SQLSTATE 42995).

**LEVEL2 PCTFREE** *integer*

Gibt an, welcher Prozentsatz jeder Indexseite der Stufe 2 beim Erstellen des Index freier Speicherbereich bleiben soll. Der Wert von *integer* kann zwischen 0 und 99 liegen. Wird LEVEL2 PCTFREE nicht festgelegt, verbleiben auf allen Nichtblattseiten mindestens 10 oder PCTFREE Prozent freier Speicherbereich. Wird LEVEL2 PCTFREE festgelegt, verbleiben auf temporären Seiten der Stufe 2 *integer* Prozent freier Speicherbereich und auf temporären Seiten der Stufe 3 und höher mindestens 10 oder *integer* Prozent freier Speicherbereich.

LEVEL2 PCTFREE ist nicht zulässig, wenn *kurzname* angegeben wird (SQLSTATE 42601). Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen verwendet werden (SQLSTATE 42995).

**MINPCTUSED** *integer*

Gibt an, ob Indexseiten online zusammengeführt werden und welcher Schwellenwert für den minimalen Prozentsatz an Speicherplatz auf einer Indexseite genutzt wird. Wenn ein Schlüssel von einer Indexseite entfernt wird und der Prozentsatz an Speicherplatz auf der Seite bei oder unter *integer* Prozent liegt, wird versucht, die verbleibenden Schlüssel auf dieser Seite mit denen einer benachbarten Seite zusammenzuführen. Wenn genügend Platz auf einer dieser Seiten vorhanden ist, wird die Zusammenführung ausgeführt und eine dieser Seiten gelöscht. Der Wert von *integer* kann zwischen 0 und 99 liegen. Unter Leistungsaspekten wird ein Wert von 50 oder weniger empfohlen. Die Angabe dieser Option wirkt sich auf die Leistung beim Aktualisieren und Löschen aus. Indizes des Typs 2 werden bei Aktualisierungs- und Löschoperationen nur zusammengeführt, wenn eine ausschließliche Tabellensperre vorhanden ist. Ist keine ausschließliche Tabellensperre vorhanden, werden die Schlüssel bei Aktualisierungs- und Löschoperationen als pseudogelöscht markiert, und es findet keine Zusammenführung statt. Ziehen Sie die Verwendung der Option CLEANUP ONLY ALL des Befehls REORG INDEXES zum Zusammenführen von Blattseiten in Betracht, anstatt dazu die Option MINPCTUSED des Befehls CREATE INDEX zu verwenden.

MINPCTUSED ist nicht zulässig, wenn *kurzname* angegeben wird (SQLSTATE 42601). Diese Klausel darf nicht bei deklarierten temporären Tabellen verwendet werden (SQLSTATE 42995).

#### **DISALLOW REVERSE SCANS**

Gibt an, dass ein Index nur die Vorwärtssuche oder das Durchsuchen des Index in der Reihenfolge unterstützt, die bei der Erstellung des Index definiert wurde.

DISALLOW REVERSE SCANS kann nicht zusammen mit *kurzname* angegeben werden (SQLSTATE 42601).

#### **ALLOW REVERSE SCANS**

Gibt an, dass ein Index sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärtssuche unterstützt, d. h. das Durchsuchen des Index in der bei dessen Erstellung definierten Reihenfolge und in der umgekehrten Reihenfolge.

ALLOW REVERSE SCANS kann nicht zusammen mit *kurzname* angegeben werden (SQLSTATE 42601).

#### **PAGE SPLIT**

Gibt das Verhalten bei einer Indexteilung an. Der Standardwert ist SYMMETRIC.

#### **SYMMETRIC**

Gibt an, dass die Seiten ungefähr in der Mitte geteilt werden sollen.

#### **HIGH**

Gibt ein Verhalten bei der Teilung von Indexseiten an, bei dem der Speicherbereich auf Indexseiten effizienter genutzt wird, wenn die Werte der eingefügten Indexschlüssel einem bestimmten Muster folgen. Bei einer Untermenge von Indexschlüsseln müssen die Spalte(n) ganz links im Index denselben Wert und die Spalte(n) ganz rechts im Index Werte enthalten, die sich bei jeder Einfügung erhöhen. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Optionen für die Anweisung CREATE INDEX.

#### **LOW**

Gibt ein Verhalten bei der Teilung von Indexseiten an, bei dem der Speicherbereich auf Indexseiten effizienter genutzt wird, wenn die Werte der eingefügten Indexschlüssel einem bestimmten Muster folgen. Bei einer Untermenge von Indexschlüsseln müssen die Spalte(n) ganz links im Index denselben Wert und die Spalte(n) ganz rechts im Index Werte enthalten, die sich bei jeder Einfügung verringern. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Optionen für die Anweisung CREATE INDEX.

#### **COLLECT STATISTICS**

Gibt an, dass bei der Indexerstellung grundlegende Statistikdaten zu dem Index erfasst werden sollen.

#### **DETAILED**

Gibt an, dass bei der Indexerstellung auch erweiterte Statistikdaten (CLUSTERFACTOR und PAGE\_FETCH\_PAIRS) zu dem Index erfasst werden sollen.

#### **SAMPLED**

Gibt an, dass beim Zusammenstellen der erweiterten Indexstatistikdaten Stichproben entnommen werden können.

### **Regeln**

- Beim Versuch, einen Index zu erstellen, der mit einem vorhandenen Index übereinstimmt, schlägt die Anweisung CREATE INDEX fehl (SQLSTATE 01550).

Zwei Indexbeschreibungen gelten als Duplikate, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Spaltengruppen (Schlüssel- und INCLUDE-Spalten) und ihre Reihenfolge im Index sind mit dem vorhandenen Index identisch.
- Die Sortierungsattribute sind identisch.
- Sowohl der zuvor vorhandene Index als auch der Index, der gerade erstellt wird, ist nicht eindeutig, oder der zuvor vorhandene Index ist eindeutig.
- Wenn sowohl der zuvor vorhandene Index als auch der Index, der gerade erstellt wird, eindeutig ist, sind die Schlüsselspalten des in Erstellung befindlichen Index mit den Schlüsselspalten des zuvor vorhandenen Index identisch oder eine Obermenge dieses Index.

Bei Indizes zu XML-Daten gelten die Indexbeschreibungen nicht als Duplikate, wenn sich die Indexnamen unterscheiden, selbst wenn die indexierte XML-Spalte, die XML-Muster und der Datentyp einschließlich seiner Optionen identisch sind.

- Eindeutige Indizes für gespeicherte Abfragetabellen (MQTs) werden nicht unterstützt (SQLSTATE 42809).
- Die Optionen von COLLECT STATISTICS werden bei der Angabe eines Kurznamens nicht unterstützt (SQLSTATE 42601).

## Anmerkungen

- Indizes zu XML-Daten unterstützen während der Ausführung von CREATE INDEX keinen gleichzeitigen Schreibzugriff.
- Nur bei relationalen Indizes: Während der Erstellung eines Indexes ist der gleichzeitige Schreib-/Lesezugriff auf die Tabelle möglich. Sobald ein Build des Index erstellt wurde, werden Änderungen, die während der Indexerstellung an der Tabelle vorgenommen wurde, in den Index übernehmen. Während der Beendigung der Indexerstellung wird der Schreibzugriff kurzzeitig blockiert, und danach steht der neue Index zur Verfügung.

Sie können dieses Standardverhalten umgehen, indem Sie die Tabelle mit der Anweisung LOCK TABLE explizit sperren, bevor Sie eine Anweisung CREATE INDEX absetzen. (Je nachdem, ob Lesezugriff zulässig sein soll, kann die Tabelle im Modus SHARE oder EXCLUSIVE gesperrt werden.)

- Wenn die benannte Tabelle bereits Daten enthält, werden mit CREATE INDEX die zugehörigen Indexeinträge erstellt. Enthält die Tabelle noch keine Daten, erstellt CREATE INDEX eine Beschreibung des Index. Die Indexeinträge werden erstellt, wenn Daten in die Tabelle eingefügt werden.
- Nachdem der Index erstellt und Daten in die Tabelle geladen wurden, empfiehlt es sich, den Befehl RUNSTATS abzusetzen. Der Befehl RUNSTATS aktualisiert die zu den Datenbanktabellen, -spalten und -indizes erfassten Statistikdaten. Mithilfe dieser Statistikdaten wird der optimale Pfad für den Zugriff auf die Tabelle ermittelt. Durch Absetzen des Befehls RUNSTATS kann der Datenbankmanager die Merkmale des neuen Index ermitteln. Wenn vor dem Absetzen der Anweisung CREATE INDEX Daten geladen wurden, empfiehlt es sich, als Alternative zu dem Befehl RUNSTATS die Option COLLECT STATISTICS für die Anweisung CREATE INDEX zu verwenden.
- Die Erstellung eines Index mit einem noch nicht vorhandenen Schemanamen bewirkt die implizite Erstellung dieses Schemas, sofern die Berechtigungs-ID der Anweisung die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA hat. Der Eigner des Schemas ist SYSIBM. Das Zugriffsrecht CREATEIN für das Schema wird PUBLIC zugeteilt.

- Das Optimierungsprogramm kann vor der Erstellung des eigentlichen Index bestimmte Indizes empfehlen.
- Wenn eine Indexspezifikation für eine Datenquellentabelle definiert wird, die einen Index besitzt, muss der Name der Indexspezifikation nicht mit dem Namen des Index übereinstimmen.
- Das Optimierungsprogramm nutzt Indexspezifikationen zur Verbesserung des Zugriffs auf die Datenquellentabellen, für die diese Spezifikationen gelten.
- **Kompatibilität**
  - Informationen zur Kompatibilität mit DB2 für z/OS:
    - Die folgende Syntax wird toleriert und ignoriert:
      - CLOSE
      - DEFINE
      - FREEPAGE
      - GBPCACHE
      - PIECESIZE
      - TYPE 2
      - USING-Block
    - Die folgende Syntax wird als Standardverhalten akzeptiert:
      - COPY NO
      - DEFER NO

## Beispiele

*Beispiel 1:* Erstellen Sie für die Tabelle PROJECT einen Index mit dem Namen UNIQUE\_NAM. Mit dem Index soll sichergestellt werden, dass in der Tabelle nicht mehrere Einträge mit demselben Wert für den Projektnamen (PROJNAME) vorhanden sind. Die Indexeinträge sollen in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein.

```
CREATE UNIQUE INDEX UNIQUE_NAM
ON PROJECT(PROJNAME)
```

*Beispiel 2:* Erstellen Sie für die Tabelle EMPLOYEE einen Index mit dem Namen JOB\_BY\_DPT. Ordnen Sie die Indexeinträge in jeder Abteilung (WORKDEPT) in aufsteigender Reihenfolge nach der Jobbezeichnung (JOB).

```
CREATE INDEX JOB_BY_DPT
ON EMPLOYEE (WORKDEPT, JOB)
```

*Beispiel 3:* Der Kurzname EMPLOYEE verweist auf eine Datenquellentabelle mit dem Namen CURRENT\_EMP. Nach der Erstellung dieses Kurznamens wurde für CURRENT\_EMP ein Index definiert. Als Indexschlüssel wurden die Spalten WORKDEPT und JOB gewählt. Erstellen Sie eine Indexspezifikation, die diesen Index beschreibt. Dank dieser Spezifikation weiß das Optimierungsprogramm, dass der Index vorhanden ist und welchen Schlüssel er hat. Auf der Basis dieser Informationen kann das Optimierungsprogramm seine Strategie für den Zugriff auf die Tabelle verbessern.

```
CREATE UNIQUE INDEX JOB_BY_DEPT
ON EMPLOYEE (WORKDEPT, JOB)
SPECIFICATION ONLY
```

*Beispiel 4:* Erstellen Sie einen erweiterten Indextyp mit dem Namen SPATIAL\_INDEX für eine Spaltenposition mit einem strukturierten Typ. Mithilfe der Beschrei-

bung in der Indexerweiterung GRID\_EXTENSION wird SPATIAL\_INDEX verwaltet. Das Literal wird GRID\_EXTENSION zur Erstellung der Indexgittergröße gegeben.

```
CREATE INDEX SPATIAL_INDEX ON CUSTOMER (LOCATION)  
EXTEND USING (GRID_EXTENSION (x'000100100010001000400010'))
```

*Beispiel 5:* Erstellen Sie einen Index mit dem Namen IDX1 für eine Tabelle namens TAB1, und erfassen Sie grundlegende Statistikdaten zum Index IDX1.

```
CREATE INDEX IDX1 ON TAB1 (col1) COLLECT STATISTICS
```

*Beispiel 6:* Erstellen Sie einen Index mit dem Namen IDX2 für eine Tabelle namens TAB1, und erfassen Sie detaillierte Statistikdaten zum Index IDX2.

```
CREATE INDEX IDX2 ON TAB1 (col2) COLLECT DETAILED STATISTICS
```

*Beispiel 7:* Erstellen Sie einen Index mit dem Namen IDX3 für eine Tabelle namens TAB1, und erfassen Sie durch die Entnahme von Stichproben detaillierte Statistikdaten zum Index IDX3.

```
CREATE INDEX IDX3 ON TAB1 (col3) COLLECT SAMPLED DETAILED STATISTICS
```

*Beispiel 8:* Erstellen Sie im Tabellenbereich IDX\_TBSP einen eindeutigen Index mit dem Namen A\_IDX für eine partitionierte Tabelle namens MYNUMBERDATA.

```
CREATE UNIQUE INDEX A_IDX ON MYNUMBERDATA (A) IN IDX_TBSP
```

*Beispiel 9:* Erstellen Sie im Tabellenbereich IDX\_TBSP einen nicht eindeutigen Index mit dem Namen B\_IDX für eine partitionierte Tabelle namens MYNUMBERDATA.

```
CREATE INDEX B_IDX ON MYNUMBERDATA (B)  
NOT PARTITIONED IN IDX_TBSP
```

*Beispiel 10:* Erstellen Sie einen Index für XML-Daten für eine Tabelle namens COMPANYINFO, der eine XML-Spalte mit dem Namen COMPANYDOCS enthält. Die XML-Spalte COMPANYDOCS enthält eine große Anzahl an XML-Dokumenten, die dem nachstehenden Dokument ähneln:

```
<company name="Company1">  
  <emp id="31201" salary="60000" gender="Female">  
    <name>  
      <first>Laura</first>  
      <last>Brown</last>  
    </name>  
    <dept id="M25">  
      Finance  
    </dept>  
  </emp>  
</company>
```

Benutzer der Tabelle COMPANYINFO müssen häufig Mitarbeiterinformationen mithilfe der Mitarbeiter-ID ('emp id') abrufen. Ein Index wie der folgende kann die Effizienz des Abrufs erhöhen.

```
CREATE INDEX EMPINDEX ON COMPANYINFO (COMPANYDOCS)  
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id'  
AS SQL DOUBLE
```

*Beispiel 11:* Das folgende Beispiel ist logisch äquivalent zu dem im vorigen Beispiel erstellten Index, außer dass es eine nicht abgekürzte Syntax verwendet.

```
CREATE INDEX EMPINDEX ON COMPANYINFO (COMPANYDOCS)  
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/child::company/child::emp/attribute::id'  
AS SQL DOUBLE
```

*Beispiel 12:* Erstellen Sie einen Index für eine Spalte namens DOC, und indexieren Sie dabei nur den Buchtitel als VARCHAR(100). Da der Buchtitel in allen Büchern eindeutig sein sollte, muss der Index eindeutig sein.

```
CREATE UNIQUE INDEX MYDOCSIDX ON MYDOCS(DOC)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/book/title'
AS SQL VARCHAR(100)
```

*Beispiel 13:* Erstellen Sie einen Index für eine Spalte namens DOC, und indexieren Sie dabei die Kapitelnummer als DOUBLE. Diese Beispiel umfasst Namensbereichsdeklarationen.

```
CREATE INDEX MYDOCSIDX ON MYDOCS(DOC)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN
'declare namespace b="http://www.foobar.com/book/";
declare namespace c="http://acme.org/chapters";
/b:book/c:chapter/@number'
AS SQL DOUBLE
```

---

## Beispielabfragen auf Indizes für XML-Daten

Indizes zu XML-Daten müssen mit den Abfragen abgeglichen werden, die diese Indizes verwenden sollen. Die folgenden Beispiele enthalten Abfragen, die Indizes zu XML-Daten verwenden bzw. nicht verwenden können.

### Beispiele für Abfragen, die einen Index für XML-Daten verwenden können

Abfragen mit einer Vielzahl verschiedener Vergleichselemente können einen Index für XML-Daten nutzen. Im Folgenden werden einige Beispiele von XQuery-Vergleichselementen gezeigt, die entsprechende Indizes verwenden können. Im Anschluss an die Abfragen sind die jeweils nutzbaren Indizes angegeben.

Beispiel 1. Ausführen einer Abfrage mit Gleichheitsvergleichselement: Ermittlung des Mitarbeiters mit der ID 42366:

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[@id='42366']
return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL VARCHAR(5)
```

Beispiel 2. Abfrage mit einem Bereichsvergleichselement: Ermittlung der Mitarbeiter mit einem Gehalt über 35000:

```
XQUERY
for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[@salary > 35000]
return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@salary' AS SQL DOUBLE
```

Beispiel 3. Ausführen einer Abfrage mit Disjunktion (OR): Ermittlung der Mitarbeiter, die zur Abteilung 'Finance' oder 'Marketing' gehören:

```
XQUERY
for $i in
db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[dept/text()='Finance'
or dept/text()='Marketing']
return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/dept/text()' AS SQL
VARCHAR(30)
```



Beispiel 4. Verschiedene Abfragen können durch den gleichen Index erfüllt werden:

Ermittlung des Mitarbeiters mit der ID 31201:

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[@id='31201']
return $i
```

Ermittlung der Abteilungen mit der ID K55

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp/dept[@id='K55']
return $i
```

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//@id' AS SQL VARCHAR(25)
```

Beispiel 5. Abfragevergleichselemente können Pfade enthalten: Ermittlung der Mitarbeiter mit dem Nachnamen *Murphy*, die zur Abteilung 'Sales' gehören:

```
XQUERY
for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[name/last='Murphy'
and dept/text()='Sales']
return $i
```

```
CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/name/last' AS SQL
VARCHAR(100)
```

```
CREATE INDEX deptindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/dept/text()' AS SQL
VARCHAR(30)
```

Beispiel 6. Anwendung einer hierarchischen Eingrenzung in Abfragen: Eine Abfrage kann Indizes nutzen, um eine logische Verknüpfung über AND auf verschiedenen Ebenen der Dokumenthierarchie auszuführen. Eine Abfrage kann die Indizes außerdem zur Bestimmung nutzen, welche untergeordneten Knoten zum gleichen Vorfahren (übergeordneten Knoten) gehören, um eine entsprechende Filterung zu realisieren.

Ermittlung von Unternehmen mit Mitarbeitern, deren Gehalt gleich 60000 ist, und Ermittlung von Unternehmen mit weiblichen Mitarbeitern. In den XML-Beispielfragmenten des Abschnitts 'Indexieren von XML-Daten - Übersicht' (siehe unten unter 'Zugehörige Konzepte') würden sowohl Company1 als auch Company2 den Kriterien entsprechen.

```
XQUERY for $i in
db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company[emp/@salary=60000 and
emp/@gender='Female']
return $i
```

Ermittlung der Mitarbeiter, die ein Gehalt von 60000 haben und weiblich sind. Diesen Kriterien würde nur Laura Brown von Company1 entsprechen.

```
XQUERY for $i in
db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[@salary=60000
and @gender='Female']
return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@salary' AS DOUBLE

CREATE INDEX genderindex on company(companydocs)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@gender' AS SQL
VARCHAR(10)
```

Beispiel 7. Eine Abfrage kann die 'descendant-or-self'-Achse (//) verwenden und Indizes nutzen, vorausgesetzt, dass Abfragevergleichselement ist mindestens ebenso restriktiv oder restriktiver als das Indexmuster.

Ermittlung von Mitarbeitern mit der Abteilungs-ID K55:

```
XQUERY
  for $i in
    db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company//emp[.//dept//@id='K55' ]
  return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//emp//@id' AS SQL VARCHAR(25)
```

## Beispiele für Abfragen, die keinen Index für XML-Daten verwenden können

Es gibt einige Bedingungen, unter denen eine Abfrage keinen Index für XML-Daten verwenden kann. Einige Beispiele für XQuery-Vergleichselemente, die die für sie vorgesehenen Indizes nicht verwenden können, werden im Folgenden gezeigt.

Beispiel 1. Der von der Abfrage angeforderte Datentyp muss dem indexierten Datentyp entsprechen, bevor die Abfrage den Index nutzen kann. In diesem Beispiel fordert die Abfrage die Mitarbeiter-ID als Zeichenfolge an, während die ID im Index als numerischer Wert (DOUBLE) erfasst ist:

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')/company/emp[@id='31664']
  return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL DOUBLE
```

Beispiel 2. Der zur Erstellung des Index verwendete XML-Musterausdruck ist möglicherweise restriktiver als das Vergleichselement der Abfrage. In diesem Beispiel kann die Abfrage den Index nicht verwenden, weil die Abfrage sowohl die Abteilungs-ID als auch die Mitarbeiter-IDs abrufen, der Index jedoch nur die Mitarbeiter-IDs enthält:

```
XQUERY for $i in db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')//@id
  return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/company/emp/@id' AS SQL VARCHAR(5)
```

Die folgende Abfrage ruft die Mitarbeiter ab, die die Mitarbeiter-ID 31201 oder die Abteilungs-ID K55 besitzen. Da die ID entweder eine Mitarbeiter-ID oder eine Abteilungs-ID sein kann, der Index jedoch nur Abteilungs-IDs enthält, kann der Index in seiner erstellten Form nicht verwendet werden.

```
XQUERY
  for $i in
    db2-fn:xmlcolumn('COMPANY.COMPANYDOCS')//emp[.//@id='31201' or .//@id='K55']
  return $i

CREATE INDEX empindex on company(companydocs)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '//dept//@id' AS SQL VARCHAR(5)
```

## Einschränkungen von Indizes für XML-Daten

Für Indizes zu XML-Daten gelten die folgenden Einschränkungen:

### Datentypunterstützung

Jedem XML-Musterausdruck, der in der Anweisung CREATE INDEX angegeben wird, muss ein Datentyp zugeordnet werden. Vier SQL-basierte Datentypen werden unterstützt: DATE, TIMESTAMP, VARCHAR und DOUBLE.

### Ebenen des gemeinsamen Zugriffs

Die Unterstützung für einige Ebenen des gemeinsamen Zugriffs ist eingeschränkt, wenn XML-Spalten und die zugehörigen Indizes verarbeitet werden. Die folgende Tabelle beschreibt die Ebenen des gemeinsamen Zugriffs, die unterstützt bzw. nicht unterstützt werden:

Tabelle 36. Unterstützte Ebenen des gemeinsamen Zugriffs bei Indizes für XML-Daten

Funktion	Ebene des gemeinsamen Zugriffs	Unterstützt
CREATE INDEX für eine XML-Spalte	Gemeinsamer Lesezugriff auf die Tabelle	Ja
CREATE INDEX für eine XML-Spalte	Gemeinsamer Schreibzugriff auf die Tabelle	Nein
CREATE INDEX für eine Nicht-XML-Spalte	Gemeinsamer Lese- und Schreibzugriff auf die Tabelle	Ja
REORG INDEXES ALL FOR TABLE (bei mindestens einer XML-Spalte in der Tabelle)	Indexklausel: ALLOW [READ   NO ACCESS]	Ja. Ein Index zu der XML-Spalte kann vorhanden sein oder nicht.
REORG INDEXES ALL FOR TABLE (bei mindestens einer XML-Spalte in der Tabelle)	Indexklausel: ALLOW WRITE ACCESS	Nein. Für alle Indizes nicht unterstützt, auch wenn kein Index zu einer XML-Spalte vorhanden ist.
REORG INDEXES ALL FOR TABLE (bei mindestens einer XML-Spalte in der Tabelle und Bereinigung nur der pseudo-gelöschten Einträge)	Indexklausel: ALLOW [READ   WRITE] ACCESS CLEANUP ONLY	Ja
REORG TABLE (bei mindestens einer XML-Spalte in der Tabelle)	Tabellenklausel: ALLOW [READ   NO] ACCESS	Ja. Ein Index zu der XML-Spalte kann vorhanden sein oder nicht.
REORG TABLE INPLACE (kein Index zu einer XML-Spalte in der Tabelle vorhanden)	Tabellenklausel: ALLOW [READ   WRITE] ACCESS	Ja
REORG TABLE INPLACE (mindestens ein Index zu einer XML-Spalte in der Tabelle vorhanden)	Tabellenklausel: ALLOW [READ   WRITE] ACCESS	Nein

### XML-Listenelemente

Listendatentypknoten können nicht indiziert werden. Wenn ein Knoten durch die Klausel *xmlpattern* qualifiziert wird und ein XML-Schema vorhanden ist, das den Knoten als Listendatentyp ausweist, kann der Listendatentypknoten nicht indiziert werden. Die Ausführung einer Anweisung CREATE INDEX für einen Listendatentypknoten verursacht einen Fehler (SQLSTATE 23526, sqlcode -20306). Die Ausführung der Anweisungen INSERT und UPDATE verursacht ebenfalls einen Fehler (SQLSTATE 23525, sqlcode -20305).

Die Erstellung von Indizes für XML-Spalten unterliegt außerdem Einschränkungen, die für den nativen XML-Datenspeicher insgesamt gelten. Weitere Informationen finden Sie in den unter 'Zugehörige Referenz' aufgeführten Themen.

---

## Allgemeine Aspekte der XML-Indexierung

Wenn Sie beim Indexieren von XML-Daten auf Probleme stoßen, kann dies eine der nachstehenden Ursachen haben.

### Fehlerbestimmung für die Fehlermeldungen SQL20305N und SQL20306N

Diese Fehlermeldungen werden ausgegeben, wenn XML-Knotenwerte nicht indiziert werden können. Die Nachricht SQL20305N wird von den Anweisungen INSERT und UPDATE sowie von den Dienstprogrammen IMPORT und LOAD ausgegeben. Die Nachricht SQL20306N wird von der Anweisung CREATE INDEX ausgegeben, wenn sie für aufgefüllte Basistabellen abgesetzt wurde.

Die Nachrichten enthalten jeweils einen Ursachencode für den Fehler. Geben Sie ? SQL20305 oder ? SQL20306 über den Befehlszeilenprozessor ein, um die Erläuterung und Benutzeraktion für den entsprechenden Ursachencode anzuzeigen. Eine generierte XQuery-Anweisung wird als Ausgabe in die Protokolldatei 'db2diag.log' geschrieben, um Sie beim Lokalisieren der fehlgeschlagenen XML-Knotenwerte zu unterstützen.

Wird die Nachricht SQL20305N vom Dienstprogramm LOAD ausgegeben, werden die generierten XQuery-Anweisungen zum Lokalisieren der fehlgeschlagenen Knotenwerte nicht in die Protokolldatei 'db2diag.log' geschrieben. Um diese XQuery-Anweisungen zu generieren, muss das Dienstprogramm IMPORT für die fehlgeschlagenen, nicht geladenen Zeilen ausgeführt werden. Die Abschnitte zum Laden von XML-Daten und zum Beheben von Indexierungsfehlern beim Laden von XML-Daten im DB2-Informationszentrum enthalten zusätzliche Informationen hierzu.

Wird die Fehlermeldung SQL20305N von einer Anweisung INSERT oder UPDATE ausgegeben, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung bei der von den Anweisungen INSERT und UPDATE ausgegebenen Nachricht SQL20305N. Wird die Fehlermeldung SQL20306N von der Anweisung CREATE INDEX ausgegeben, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung bei der von der Anweisung CREATE INDEX für aufgefüllte Tabellen ausgegebenen Nachricht SQL20306N.

## Fehlerbehebung bei Nachricht SQL20305N von der Anweisung INSERT oder UPDATE

Um die Ursache für eine Fehlernachricht SQL20305N zu ermitteln, lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbestimmung für die Fehlernachrichten SQL20305N und SQL20306N" unter , und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

1. Ermitteln Sie den Indexnamen und die Indexklausel des XML-Musters.
  - a. Rufen Sie den Indexnamen (*indexname,indexschema*) aus SYSCAT.INDEXES ab, indem Sie die folgende Abfrage unter Verwendung der *index-id* aus der Fehlernachricht ausgeben:

```
SELECT INDNAME,INDSCHEMA
FROM SYSCAT.INDEXES
WHERE IID = index-id AND
TABSCHEMA = 'schema' AND TABNAME = 'tabellenname'
```

- b. Verwenden Sie *indexname* und *indexschema*, um den Indexdatentyp und das XML-Muster aus SYSCAT.INDEXES abzurufen, indem Sie die folgende Abfrage ausgeben:

```
SELECT DATATYPE, PATTERN
FROM SYSCAT.INDEXXMLPATTERNS
WHERE INDSCHEMA = 'indexschema' AND
INDNAME = 'indexname'
```

2. Um die fehlerhaften Knotenwerte im Eingabedokument zu ermitteln, suchen Sie nach der Zeichenfolge SQL20305N in der Protokolldatei 'db2diag.log', und vergleichen Sie den Ursachencode. Im Anschluss an den Ursachencode finden Sie eine Reihe von Anweisungen und danach eine generierte XQuery-Anweisung, die Sie verwenden können, um in dem Dokument denjenigen Wert ausfindig zu machen, der den Fehler verursacht hat. Bei kleinen Knotenwerten wird der vollständige Wert im XQuery-Vergleichselement verwendet. Bei Knotenwerten, die zu lang sind, um in die Protokolldatei 'db2diag.log' geschrieben zu werden, werden im XQuery-Vergleichselement die Startbyte des Wertes mit der Funktion 'fn:starts-with' und die Endbyte des Wertes mit der Funktion 'fn:ends-with' verwendet.
3. Da das Dokument zurückgewiesen wurde und daher in der Tabelle nicht vorhanden ist, kann die XQuery-Anweisung nicht für dieses Dokument ausgeführt werden. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie eine neue Tabelle mit denselben Spalten wie in der Originaltabelle erstellen und das fehlgeschlagene Dokument in die neue Tabelle einfügen. Erstellen Sie für die neue Tabelle keine Indizes.
4. Kopieren Sie die generierte XQuery-Anweisung aus der Protokolldatei 'db2diag.log', und ersetzen Sie den Tabellennamen in der XQuery-Anweisung durch den Namen der neu erstellten Tabelle.
5. Führen Sie die XQuery-Anweisung aus, um das gesamte Dokument und das Dokumentfragment mit dem Wert, der den Fehler verursachte, abzurufen. Um Kontextinformationen zur Verfügung zu stellen, die angeben, wo im Dokument der Fehler aufgetreten ist, gibt die XQuery-Anweisung das Dokumentfragment aus, das mit dem übergeordneten Element des Knotenwertes beginnt, der den Fehler verursacht hat.
6. Verwenden Sie das XML-Muster des Index, um die Gruppe der übereinstimmenden XML-Knoten zu identifizieren, die überprüft werden sollen. Da die generierte XQuery-Anweisung Platzhalterzeichen für Namensbereiche verwendet, ist es möglich, dass mehrere Problemwerte, die unterschiedliche Namensbereiche aufweisen, übereinstimmen. Dies kommt jedoch nicht häufig vor. Tritt dieser Umstand jedoch ein, müssen Sie die Namensbereichsdeklaration im XML-Muster des Index verwenden, um die korrekte Gruppe der übereinstimmenden XML-Knoten zu ermitteln. Wird im Vergleichselement nicht der voll-

ständige Wert zum Filtern der Ergebnisse verwendet, muss das XML-Muster des Index verwendet werden, um die übereinstimmenden Problemwerte, die von der XQuery-Anweisung zurückgegeben werden, zu überprüfen.

7. Sobald Sie den fehlerhaften Wert im Dokument ermittelt haben, müssen Sie das Eingabedokument entsprechend ändern, um das Problem zu lösen, und die Anweisung INSERT bzw. UPDATE erneut übergeben.

## Beispiel: Fehler bei Anweisung INSERT

In dem folgenden Beispiel ist der Wert hello world kein gültiger Wert vom Typ DOUBLE, und im generierten XQuery-Vergleichselement wird der gesamte Wert verwendet. Bitte beachten Sie, dass \*N in der Fehlermeldung als Platzhalter verwendet wird, wenn Schemainformationen nicht anwendbar sind:

```
CREATE TABLE t1 (x XML);

CREATE INDEX ix1 ON t1(x)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/root/x/text()'
  AS SQL DOUBLE REJECT INVALID VALUES;
```

DB20000I Der SQL-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

```
INSERT INTO t1 VALUES (XMLPARSE (DOCUMENT
  'The beginning of the documenthello world'
  STRIP WHITESPACE));
```

DB21034E Der Befehl wurde als SQL-Anweisung verarbeitet, da es sich um keinen gültigen Befehl des Befehlszeilenprozessors handelte. Während der SQL-Verarbeitung wurde Folgendes ausgegeben:

**SQL20305N** Ein XML-Wert kann nicht eingefügt oder aktualisiert werden, weil beim Einfügen in den Index bzw. beim Aktualisieren des Index, der durch "IID = 23" in Tabelle "ADUA.T" angegeben ist, ein Fehler festgestellt wurde. **Ursachencode** = "5". Bei Ursachencodes für ein XML-Schema ist "\*N" die XML-Schemakennung und "\*N" der XML-Schemadatentyp. SQLSTATE=23525

Die Ausgabe in der Protokolldatei 'db2diag.log' sieht wie folgt aus (mit geringfügigen Änderungen an der Formatierung):

```
2007-03-06-12.02.08.116046-480 I4436A1141          LEVEL: Warning
PID       : 1544348          TID  : 1801          PROC : db2sysc
INSTANCE: adua              NODE : 000          DB   : ADTEST
APPHDL   : 0-18             APPID: *LOCAL.adua.070306200203
AUTHID   : ADUA
EDUID    : 1801             EDUNAME: db2agent (ADTEST)
FUNCTION: DB2 UDB, Xml Storage and Index Manager,
          xmlsIkaProcessErrorMsg, probe:651
MESSAGE  : ZRC=0x80A50411=-2136669167=XMS_XML_IX_INSERT_UPDATE_ERROR
          "XML node value error during insert or update XML index"
DATA #1 : String, 36 bytes
SQL Code: SQL20305N ; Reason Code: 5
DATA #2 : String, 321 bytes
To locate the value in the document that caused the error, create
a new table with the same columns as the original table and insert
the failing document in the table. Do not create any indexes on
the new table. Replace the table name in the query below with the
newly created table name and execute the following XQuery.
DATA #3 : String, 187 bytes
xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn("ADUA.T.X") [/*:root/*:x/text()='hello world']
return
<Result>
  <ProblemDocument> {$i} </ProblemDocument>
  <ProblemValue>{$i/*:root/*:x/text()/..} </ProblemValue>
</Result>;
```

Um den fehlgeschlagenen Knotenwert zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine neue Tabelle mit denselben Spalten wie in der Originaltabelle:

```
CREATE TABLE t2 LIKE t1;
```

2. Fügen Sie das fehlerhafte Dokument in die neue Tabelle ein:

```
INSERT INTO t2 VALUES (XMLPARSE (DOCUMENT
'The beginning of the documenthello world'
STRIP WHITESPACE));
```

3. Kopieren Sie die generierte XQuery-Anweisung aus der Protokolldatei 'db2diag.log', und ersetzen Sie den Tabellennamen in der XQuery-Anweisung durch den Namen der neuen Tabelle:

```
xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn("ADUA.T2.X") [/*:root/*:x/text()='hello world']
return
{$i}
{$i/*:root/*:x/text()/..}
;
```

4. Führen Sie die XQuery-Anweisung für die neue Tabelle aus. Das Ergebnis der Abfrageanweisung sieht wie folgt aus (mit geringfügigen Änderungen an der Formatierung):

```
<Result>
  <ProblemDocument>
    <root>The beginning of the document<x>hello world</x></root>
  </ProblemDocument>
  <ProblemValue><x>hello world</x></ProblemValue>
</Result>
```

Korrigieren Sie den Fehler:

Das Dokument kann so geändert werden, dass das Element <x> einen numerischen Wert enthält, der erfolgreich in den Datentyp DOUBLE umgesetzt werden kann:

```
INSERT INTO t1 VALUES (
XMLPARSE (DOCUMENT
'<root>The beginning of the document<x>123</x></root>'
STRIP WHITESPACE))
```

## Fehlerbehebung bei Nachricht SQL20306N von der Anweisung CREATE INDEX für aufgefüllte Tabellen

Um die Ursache für eine Fehlermeldung SQL20306N zu ermitteln, lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbestimmung für die Fehlermeldungen SQL20305N und SQL20306N" unter , und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

1. Um die fehlerhaften Knotenwerte im gespeicherten Dokument zu ermitteln, suchen Sie nach der Zeichenfolge SQL20306N in der Protokolldatei 'db2diag.log', und vergleichen Sie den Ursachencode. Im Anschluss an den Ursachencode finden Sie eine Reihe von Anweisungen und danach eine generierte XQuery-Anweisung, die Sie verwenden können, um in dem Dokument denjenigen Wert ausfindig zu machen, der den Fehler verursacht hat. Bei kleinen Knotenwerten wird der vollständige Wert im XQuery-Vergleichselement verwendet. Bei Knotenwerten, die zu lang sind, um in die Protokolldatei 'db2diag.log' geschrieben zu werden, werden im XQuery-Vergleichselement die Startbyte des Wertes mit der Funktion 'fn:starts-with' und die Endbyte des Wertes mit der Funktion 'fn:ends-with' verwendet.
2. Führen Sie die XQuery-Anweisung aus, um das gesamte Dokument und das Dokumentfragment mit dem Wert, der den Fehler verursachte, abzurufen. Um Kontextinformationen zur Verfügung zu stellen, die angeben, wo im Dokument

der Fehler aufgetreten ist, gibt die XQuery-Anweisung das Dokumentfragment aus, das mit dem übergeordneten Element des Knotenwertes beginnt, der den Fehler verursacht hat.

3. Verwenden Sie das XML-Muster des Index, um die Gruppe der übereinstimmenden XML-Knoten zu identifizieren, die überprüft werden sollen. Da die generierte XQuery-Anweisung Platzhalterzeichen für Namensbereiche verwendet, ist es möglich, dass mehrere Problemwerte, die unterschiedliche Namensbereiche aufweisen, übereinstimmen. Dies kommt jedoch nicht häufig vor. Tritt dieser Umstand jedoch ein, müssen Sie die Namensbereichsdeklaration im XML-Muster des Index verwenden, um die korrekte Gruppe der übereinstimmenden XML-Knoten zu ermitteln. Wird im Vergleichselement nicht der vollständige Wert zum Filtern der Ergebnisse verwendet, muss das XML-Muster des Index verwendet werden, um die übereinstimmenden Problemwerte, die von der XQuery-Anweisung zurückgegeben werden, zu überprüfen.
4. Sobald Sie den fehlerhaften Wert im Dokument ermittelt haben, müssen Sie das XML-Muster von CREATE INDEX entsprechend ändern, um das Problem zu lösen, oder das XQuery-Vergleichselement verwenden, um das Dokument mit dem fehlerhaften Wert zu aktualisieren oder zu löschen.

### Beispiel: Fehlschlagen der Anweisung CREATE INDEX

In diesem Beispiel überschreitet der qualifizierte Textwert im gespeicherten Dokument die Länge von VARCHAR(4) im XML-Muster des Index, sodass die Anweisung CREATE INDEX fehlschlägt. Bei großen Werten verwendet die generierte XQuery-Anweisung die Funktionen 'fn:starts-with' und 'fn:ends-with' im Vergleichselement. Bitte beachten Sie, dass \*N in der Fehlermeldung als Platzhalter verwendet wird, wenn Schemainformationen nicht anwendbar sind:

```
INSERT INTO t VALUES (XMLPARSE (DOCUMENT '  
  <x>This is the beginning of the document  
    <y>test  
      <z>rd123456789012345678901234123456789012345678901234567890123  
45678901234567890123456789009876543211234567890098765  
43211234456778809876543211234567890455</z>  
    </y>  
  </x>' strip whitespace))
```

DB20000I Der SQL-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

```
CREATE INDEX i1 ON t(x)  
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/x/y//text()'  
  AS SQL VARCHAR(4)
```

DB21034E Der Befehl wurde als SQL-Anweisung verarbeitet, da es sich um keinen gültigen Befehl des Befehlszeilenprozessors handelte. Während der SQL-Verarbeitung wurde Folgendes ausgegeben:

**SQL20306N** Ein Index für eine XML-Spalte kann nicht erstellt werden, weil beim Einfügen der XML-Werte in den Index ein Fehler festgestellt wurde.

**Ursachencode = "1"**.

Bei Ursachencodes für ein XML-Schema ist "\*N" die XML-Schemakennung und "\*N" der XML-Schemadatentyp. SQLSTATE=23526



Die Ausgabe in der Protokolldatei 'db2diag.log' sieht wie folgt aus (mit geringfügigen Änderungen an der Formatierung):

```

2007-03-06-12.08.48.437571-480 I10148A1082          LEVEL: Warning
PID      : 1544348          TID : 1801          PROC : db2sysc
INSTANCE: adua          NODE : 000          DB   : ADTEST
APPHDL   : 0-30          APPID: *LOCAL.adua.070306200844
AUTHID   : ADUA
EDUID    : 1801          EDUNAME: db2agent (ADTEST)
FUNCTION: DB2 UDB, Xml Storage and Index Manager,
          xmlsIkaProcessErrorMsg, probe:361
MESSAGE : ZRC=0x80A50412=-2136669166=XMS_XML_CRIX_ERROR
          "XML node value error during create XML Index"
DATA #1 : String, 36 bytes
SQL Code: SQL20306N ; Reason Code: 1
DATA #2 : String, 72 bytes
To locate the value in the document that caused the error, execute
the following XQuery.
DATA #3 : String, 435 bytes
xquery for $doc in db2-fn:xmlcolumn("ADUA.T.X")[/*:x/*:y/*:z/text()
[fn:starts-with(., "r1d12345678901234567890123412345678901234567890123")
and fn:ends-with(., "56789009876543211234456778809876543211234567890455")]]
return
<Result>
  <ProblemDocument> {$doc} </ProblemDocument>
  <ProblemValue> {$doc/*:x/*:y/*:z/text()/..} </ProblemValue>
</Result>;

```

Das Ergebnis der Abfrageanweisung sieht wie folgt aus (mit geringfügigen Änderungen an der Formatierung):

```

<Result>
  <ProblemDocument>
    <x>This is the beginning of the document
      <y>test
        <z>r1d12345678901234567890123412345678901234567890123
          45678901234567890123456789009876543211234567890098765
          43211234456778809876543211234567890455</z>
        </y>
      </x>
    </ProblemDocument>
  <ProblemValue>
    <z>r1d12345678901234567890123412345678901234567890123
      45678901234567890123456789009876543211234567890098765
      43211234456778809876543211234567890455</z>
    </ProblemValue>
</Result>

```

Um den Fehler zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

Sie können das XML-Muster von CREATE INDEX ändern, um die maximal zulässige Länge für VARCHAR zu erhöhen:

```

CREATE INDEX i1 ON t(x)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/x/y//text()'
  AS SQL VARCHAR(200)

```



---

## Kapitel 7. XML-Daten aktualisieren

Zum Aktualisieren von Daten in einer XML-Spalte können Sie die SQL-Anweisung UPDATE benutzen. Wenn Sie nur bestimmte Zeilen aktualisieren möchten, müssen Sie eine WHERE-Klausel in die Anweisung aufnehmen. Der gesamte Spaltenwert wird ersetzt. Als Eingabe für die XML-Spalte muss ein korrekt formatiertes XML-Dokument angegeben werden. Als Anwendungsdatentyp kann ein XML-, Zeichen- oder Binärdatentyp verwendet werden.

Beim Aktualisieren einer XML-Spalte kann es erforderlich sein, das XML-Eingabedokument auf der Basis eines registrierten XML-Schemas zu prüfen. Dieser Arbeitsschritt kann mit der Funktion XMLVALIDATE ausgeführt werden.

Sie können die Werte in XML-Spalten verwenden, um anzugeben, welche Zeilen aktualisiert werden sollen. Um Werte in XML-Dokumenten zu suchen, müssen Sie XQuery-Ausdrücke verwenden. XQuery-Ausdrücke können beispielsweise mit dem Vergleichselement XMLEXISTS angegeben werden, mit dem Sie einen XQuery-Ausdruck angeben und feststellen können, ob die Verwendung des Ausdrucks zu einer leeren Sequenz führt. Wenn XMLEXISTS in einer Klausel vom Typ WHERE angegeben wird, werden die Zeilen aktualisiert, wenn der XQuery-Ausdruck keine leere Sequenz zurückgibt.

In den folgenden Beispielen wird dargestellt, wie XML-Daten in XML-Spalten aktualisiert werden können. In den Beispielen wird mit der Tabelle 'MyCustomer' gearbeitet, bei der es sich um eine Kopie der Beispieltabelle 'Customer' handelt. In den Beispielen wird davon ausgegangen, dass 'MyCustomer' bereits eine Zeile mit einer Kunden-ID (Cid) enthält, die den Wert 1004 aufweist. Es wird davon ausgegangen, dass die XML-Daten, mit denen die vorhandenen Spaltendaten aktualisiert werden sollen, sich in der Datei 'c7.xml' befinden, deren Inhalt folgendes Format hat:

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1004">
  <name>Christine Haas</name>
  <addr country="Canada">
    <street>12 Topgrove</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>N9Y-8G9</pcode-zip>
  </addr>
  <phone type="work">905-555-5238</phone>
  <phone type="home">416-555-2934</phone>
</customerinfo>
```

**Beispiel:** In einer JDBC-Anwendung müssen Sie die XML-Daten aus der Datei 'c7.xml' als Binärdaten einlesen und diese zum Aktualisieren der Daten in einer XML-Spalte verwenden:

```
PreparedStatement updateStmt = null;
String sqls = null;
int cid = 1004;
sqls = "UPDATE MyCustomer SET Info=? WHERE Cid=?";
updateStmt = conn.prepareStatement(sqls);
updateStmt.setInt(1, cid);
File file = new File("c7.xml");
updateStmt.setBinaryStream(2, new FileInputStream(file), (int)file.length());
updateStmt.executeUpdate();
```

**Beispiel:** In einer eingebetteten C-Anwendung müssen Sie die Daten in einer XML-Spalte über eine binäre XML-Hostvariable aktualisieren:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
      sqlint64 cid;
      SQL TYPE IS XML AS BLOB (10K) xml_hostvar;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
cid=1004;
/* Read data from file c7.xml into xml_hostvar */
...
EXEC SQL UPDATE MyCustomer SET Info=:xml_hostvar WHERE Cid=:cid;
```

In diesen Beispielen wird der Wert für das Attribut 'Cid' im Element <customerinfo> auch in der relationalen Spalte für 'Cid' gespeichert. Aus diesem Grund hat die WHERE-Klausel in den UPDATE-Anweisungen die relationale Spalte 'Cid' zur Angabe der zu aktualisierenden Spalten verwendet. In den Fällen, in denen die Werte, über die die zu aktualisierenden Zeilen festgelegt werden, nur in den XML-Dokumenten selbst gefunden wurden, kann das Vergleichselement XMLEXISTS verwendet werden. Beispiel: Die Anweisung UPDATE in dem zuvor aufgeführten Beispiel für die eingebettete C-Anwendung kann wie folgt geändert werden, um XMLEXISTS zu verwenden:

```
EXEC SQL UPDATE MyCustomer SET Info=:xml_hostvar
      WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
                      $doc/customerinfo[@Cid = $c]'
                      passing INFO as "doc", cast(:cid as integer) as "c");
```

**Beispiel:** In nachstehendem Beispiel werden die vorhandenen XML-Daten aus der Tabelle 'MyCustomer' aktualisiert. Die SQL-Anweisung UPDATE wird für eine Zeile in der Tabelle 'MyCustomer' ausgeführt und ersetzt das Dokument in der Spalte INFO der Zeile durch die logische Momentaufnahme des durch den Umsetzungsausdruck geänderten Dokuments:

```
UPDATE MyCustomer
SET info = XMLQUERY(
  'transform
  copy $newinfo := $info
  modify do insert <status>Current</status> as last into $newinfo
  return $newinfo' passing info as "info")
WHERE cid = 1004
```

---

## Aktualisierungsausdrücke in einem Umsetzungsausdruck verwenden

In DB2 XQuery müssen Aktualisierungsausdrücke innerhalb der Klausel **MODIFY** eines Umsetzungsausdrucks verwendet werden. Die Aktualisierungsausdrücke wirken sich auf die kopierten Knoten aus, die von der Klausel **COPY** des Umsetzungsausdrucks erstellt werden.

Bei den folgenden Ausdrücken handelt es sich um Aktualisierungsausdrücke:

- Löschausdrücke
- Einfügeausdrücke
- Umbenennungsausdrücke
- Ersetzungsausdrücke
- FLWOR-Ausdrücke, die einen Aktualisierungsausdruck in ihrer Klausel **RETURN** enthalten
- Bedingungsdrücke, die einen Aktualisierungsausdruck in ihrer Klausel **THEN** oder **ELSE** enthalten

- Zwei oder mehr durch Kommata getrennte Aktualisierungsausdrücke, bei denen alle Operanden entweder Aktualisierungsausdrücke oder eine leere Sequenz sind

Bei ungültigen Aktualisierungsausdrücke gibt DB2 XQuery einen Fehler zurück. Beispiel: DB2 XQuery gibt einen Fehler zurück, wenn eine Verzweigung eines Bedingungsdrucks einen Aktualisierungsausdruck enthält und die andere Verzweigung einen Nichtaktualisierungsausdruck enthält, der keine leere Sequenz ist.

Ein Umsetzungsausdruck ist kein Aktualisierungsausdruck, da er keine vorhandenen Knoten ändert. Ein Umsetzungsausdruck erstellt geänderte Kopien von vorhandenen Knoten. Das Ergebnis eines Umsetzungsausdrucks kann Knoten umfassen, die von Aktualisierungsausdrücken in der Klausel **MODIFY** des Umsetzungsausdrucks erstellt wurden, sowie Kopien bereits vorhandener Knoten.

## XQuery-Aktualisierungsoperationen verarbeiten

In einem Umsetzungsausdruck kann die Klausel **MODIFY** mehrere Aktualisierungen angeben. Die Klausel **MODIFY** kann beispielsweise zwei Aktualisierungsausdrücke enthalten - einen zum Ersetzen eines vorhandenen Wertes und einen anderen zum Einfügen eines neuen Elements. Wenn die Klausel **MODIFY** mehrere Aktualisierungsausdrücke enthält, wird jeder Aktualisierungsausdruck unabhängig von den anderen ausgewertet und resultiert in einer Liste von Änderungsoperationen mit bestimmten Knoten, die von der Klausel **COPY** des Umsetzungsausdrucks erstellt wurden.

In einer Klausel **MODIFY** können Aktualisierungsausdrücke keine neuen Knoten ändern, die von anderen Aktualisierungsausdrücken hinzugefügt werden. Wenn ein Aktualisierungsausdruck beispielsweise einen neuen Elementknoten hinzufügt, kann ein anderer Aktualisierungsausdruck den Knotennamen des neu erstellten Knotens nicht ändern.

Alle in der Klausel **MODIFY** des Umsetzungsausdrucks angegebenen Änderungsoperationen werden erfasst und effektiv in der folgenden Reihenfolge angewandt:

1. Die folgenden Aktualisierungsoperationen werden in einer nicht deterministischen Reihenfolge ausgeführt:
  - Einfügeoperationen ohne Schlüsselwörter für die Sortierung wie beispielsweise **before**, **after**, **as first** oder **as last**.
  - Alle Umbenennungsoperationen.
  - Ersetzungsoperationen, bei denen die Schlüsselwörter **value of** angegeben sind und bei denen der Zielknoten ein Attribut-, Text-, Kommentar- oder Verarbeitungsanweisungsknoten ist.
2. Einfügeoperationen mit Schlüsselwörtern für die Sortierung wie beispielsweise **before**, **after**, **as first** oder **as last**.
3. Ersetzungsoperationen, bei denen die Schlüsselwörter **value of** nicht angegeben sind.
4. Ersetzungsoperationen, bei denen die Schlüsselwörter **value of** angegeben sind und bei denen der Zielknoten ein Elementknoten ist.
5. Alle Löschoptionen.

Die Reihenfolge, in der Änderungsoperationen angewandt werden, stellt sicher, dass eine Reihe mehrerer Änderungen zu einem deterministischen Ergebnis führt. Der letzte XQuery-Ausdruck unter „Beispiele“ auf Seite 186 zeigt anhand eines Beispiels, wie die Reihenfolge der Aktualisierungsoperationen dafür sorgt, dass eine Reihe von mehreren Änderungen ein deterministisches Ergebnis hat.

## Ungültige XQuery-Aktualisierungsoperationen

Bei der Verarbeitung eines Umsetzungsausdrucks gibt DB2 XQuery einen Fehler zurück, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Zwei oder mehr Umbenennungsoperationen werden auf denselben Knoten angewandt.
- Zwei oder mehr Ersetzungsoperationen, die die Schlüsselwörter **value of** verwenden, werden auf denselben Knoten angewandt.
- Zwei oder mehr Ersetzungsoperationen, die die Schlüsselwörter **value of** nicht verwenden, werden auf denselben Knoten angewandt.
- Das Ergebnis des Umsetzungsausdrucks ist keine gültige XMD-Instanz.

Eine XDM-Instanz, die ein Element mit zwei Attributen desselben Namens enthält, ist beispielsweise ungültig.

- Die XDM-Instanz enthält inkonsistente Namensbereichsbindungen.

Die folgenden Beispiele stehen für inkonsistente Namensbereichsbindungen:

- Eine Namensbereichsbindung im QName eines Attributknotens ist mit den Namensbereichsbindungen ihres übergeordneten Elementknotens nicht kompatibel.
- Die Namensbereichsbindungen in zwei Attributknoten mit demselben übergeordneten Element sind miteinander nicht kompatibel.

## Beispiele

Im folgenden Beispiel bindet die Klausel **COPY** eines Umsetzungsausdrucks die Variable `$product` an eine Kopie eines Elementknotens, und die Klausel **MODIFY** des Umsetzungsausdrucks verwendet zwei Aktualisierungsausdrücke zum Ändern des kopierten Knotens:

```
xquery
declare default element namespace "http://posample.org";
transform
copy $product := db2-fn:sqlquery(
  "select description from product where pid='100-100-01'")/product
modify(
  do replace value of $product/description/price with 349.95,
  do insert <status>Available</status> as last into $product )
return $product
```

Das nachstehende Beispiel verwendet einen XQuery-Umsetzungsausdruck innerhalb einer SQL-Anweisung **UPDATE** zum Ändern von XML-Daten in der Tabelle **CUSTOMER**. Die SQL-Anweisung **UPDATE** wird für eine Zeile in der Tabelle **CUSTOMER** ausgeführt. Der Umsetzungsausdruck erstellt eine Kopie des XML-Dokuments anhand der Spalte **INFO** der Zeile und fügt der Kopie des Dokuments ein Element **status** hinzu. Die Anweisung **UPDATE** ersetzt das Dokument in der Spalte **INFO** der Zeile durch die Kopie des durch den Umsetzungsausdruck geänderten Dokuments:

```
UPDATE customer
SET info = xmlquery( 'declare default element namespace "http://posample.org";
  transform
  copy $newinfo := $info
  modify do insert <status>Current</status> as last into $newinfo/customerinfo
  return $newinfo' passing info as "info")
WHERE cid = 1003
```

In nachstehendem Beispiel wird die Tabelle **CUSTOMER** aus der DB2-Beispieldatenbank **SAMPLE** verwendet. In der Tabelle **CUSTOMER** enthält die XML-Spalte **INFO** die Adresse und Telefonnummer von Kunden.

In nachstehendem Beispiel wird die SQL-Anweisung SELECT für eine Zeile in der Tabelle CUSTOMER ausgeführt. Die Klausel **COPY** des Umsetzungsausdrucks erstellt eine Kopie des XML-Dokuments anhand der Spalte INFO. Der Löschausdruck löscht Adressinformationen und Telefonnummern (phone) aus der Kopie des Dokuments. Vom Löschen ausgenommen sind die Telefonnummern vom Typ 'work' (Geschäftsnummer). Die Klausel **RETURN** verwendet das Attribut für die Kunden-ID (cid) und das Attribut für das Land (country) aus dem ursprünglichen Dokument der Tabelle CUSTOMER:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
transform
copy $mycust := $d
modify
do delete ( $mycust/customerinfo/addr,
           $mycust/customerinfo/phone[@type != "work"] )
return
<custinfo>
  <Cid>{data($d/customerinfo/@Cid)}</Cid>
  {$mycust/customerinfo/*}
  <country>{data($d/customerinfo/addr/@country)}</country>
</custinfo>'
passing INFO as "d")
FROM CUSTOMER
WHERE CID = 1003
```

Bei Ausführung für die Datenbank SAMPLE gibt die Anweisung das folgende Ergebnis zurück:

```
<custinfo xmlns="http://posample.org">
  <Cid>1003</Cid>
  <name>Robert Shoemaker</name>
  <phone type="work">905-555-7258</phone>
  <country>Canada</country>
</custinfo>
```

In nachstehendem Beispiel zeigt der XQuery-Ausdruck, wie die Reihenfolge der Aktualisierungsoperation dafür sorgt, dass eine Reihe von mehreren Änderungen ein deterministisches Ergebnis hat. Der Einfügeausdruck fügt ein Element vom Typ status nach dem Element phone ein, und der Ersetzungsausdruck ersetzt das Element phone durch das Element email:

```
xquery
declare default element namespace "http://posample.org";
let $email := <email>jnoodle@my-email.com</email>
let $status := <status>current</status>
return
transform
copy $mycust := db2-fn:sqlquery('select info from customer where cid = 1002')
modify (
do replace $mycust/customerinfo/phone with $email,
do insert $status after $mycust/customerinfo/phone[@type = "work"] )
return $mycust
```

In der Klausel **MODIFY** steht der Ersetzungsausdruck vor dem Einfügeausdruck. Beim Aktualisieren der kopierten Knotensequenz \$mycust hingegen wird die Einfügeoperation vor der Ersetzungsoperation ausgeführt, um ein deterministisches Ergebnis zu gewährleisten. Bei Ausführung für die Datenbank SAMPLE gibt der Ausdruck das folgende Ergebnis zurück:

```
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1002">
  <name>Jim Noodle</name>
  <addr country="Canada">
    <street>25 EastCreek</street>
    <city>Markham</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
```

```

        <pcode-zip>N9C 3T6</pcode-zip>
    </addr>
    <email>jnoodle@my-email.com</email>
    <status>current</status>
</customerinfo>

```

Wenn die Ersetzungsoperation zuerst ausgeführt würde, befände sich das Element phone nicht in der Knotensequenz, und die Operation zum Einfügen des Elements status nach dem Element phone wäre sinnlos.

Der Abschnitt „XQuery-Aktualisierungsoperationen verarbeiten“ auf Seite 185 enthält Informationen zur Reihenfolge von Aktualisierungsoperationen.

---

## Aktualisieren von XML-Dokumenten mit Informationen aus anderen Tabellen

Sie können Daten aus anderen Datenbankspalten verwenden, um XML-Dokumente zu aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise eine Tabelle haben, die Kundeninformationen enthält, können Sie SQL/XML-Anweisungen und XQuery-Ausdrücke verwenden, um die Kundeninformationen in XML-Dokumenten zu aktualisieren.

Erstellen Sie mithilfe der folgenden SQL-Anweisungen eine Beispieltabelle mit neuen Telefonnummern (NewPhones) von Kunden:

```

CREATE TABLE NewPhones (
    CID BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY, PhoneNo VARCHAR(20), Type VARCHAR(10))~
INSERT INTO NewPhones (CID, PhoneNo, Type) VALUES (1001, '111-222-3333', 'cell' )~
INSERT INTO NewPhones (CID, PhoneNo, Type) VALUES (1002, '222-555-1111', 'home' )~
INSERT INTO NewPhones (CID, PhoneNo, Type) VALUES (1003, '333-444-2222', 'home' )~

```

Aktualisieren Sie mithilfe der folgenden SQL-Anweisung die Telefonnummer eines Kunden in der Tabelle CUSTOMER. Die Anweisung verwendet die Funktion XMLQUERY sowie einen XQuery-Ausdruck, der aus einem FLWOR-Ausdruck und einem Umsetzungsausdruck (transform) mit einem Einfügeausdruck (insert) besteht:

```

UPDATE CUSTOMER SET INFO = XMLQUERY(
    'declare default namespace "http://posample.org";
    let $myphone := db2-fn:sqlquery(''SELECT XMLELEMENT(Name "phone",
    XMLATTRIBUTES( NewPhones.Type as "type" ), NewPhones.PhoneNo )
    FROM NewPhones WHERE CID = parameter(1)'', $mycid )
    return
    transform
    copy $mycust := $d
    modify
    do insert $myphone after $mycust/customerinfo/phone[last()]
    return
    $mycust'
    passing INFO as "d", 1002 as "mycid" )
WHERE CID = 1002~

```

Die Funktion XMLQUERY führt einen XQuery-Ausdruck aus, der den Kundeninformation einen Elementknoten phone hinzufügt und die geänderten Informationen an die Anweisung UPDATE zurückgibt. In der Klausel LET des XQuery-FLWOR-Ausdrucks führt die Funktion db2-fn:sqlquery eine SQL-Fullselect-Anweisung aus. Der Fullselect verwendet die Kunden-ID, die von XMLQUERY an den XQuery-Ausdruck übergeben wurde.



Die Fullselect-Anweisung muss einen XML-Datentyp zurückgeben. Um einen XML-Datentyp aus den Daten von PHONENO und TYPE zu erstellen, die von der Anweisung SELECT zurückgegeben werden, erstellen die Funktionen XMLEMENT und XMLATTRIBUTES einen Elementknoten phone auf der Grundlage der gelieferten Daten.

In diesem Beispiel erstellt der von db2-fn:sqlquery in der Klausel LET ausgeführte Fullselect den folgenden Elementknoten phone:

```
<phone type="home">222-555-1111</phone>
```

Führen Sie die folgende SQL-Anweisung SELECT aus, um die Kundeninformationen anzuzeigen, die jetzt sowohl eine geschäftliche als auch eine private Telefonnummer enthalten:

```
SELECT INFO FROM CUSTOMER WHERE CID = 1002
```

---

## Löschen von XML-Daten aus Tabellen

Verwenden Sie zum Löschen von Zeilen, die XML-Dokumente enthalten, die SQL-Anweisung DELETE. Wenn Sie nur bestimmte Zeilen löschen möchten, müssen Sie eine WHERE-Klausel in die Anweisung aufnehmen.

Sie können die zu löschenden Zeilen auf der Basis von Werten angeben, die in XML-Spalten enthalten sind. Um Werte in XML-Dokumenten zu suchen, müssen Sie XQuery-Ausdrücke verwenden. XQuery-Ausdrücke können beispielsweise mit dem Vergleichselement XMLEXISTS angegeben werden, mit dem Sie einen XQuery-Ausdruck angeben und feststellen können, ob die Verwendung des Ausdrucks zu einer leeren Sequenz führt. Wenn XMLEXISTS in einer Klausel vom Typ WHERE angegeben wird, werden die Zeilen gelöscht, wenn der XQuery-Ausdruck keine leere Sequenz zurückgibt.

Eine XML-Spalte muss entweder den Wert NULL aufweisen oder ein korrekt formatiertes XML-Dokument enthalten. Um ein XML-Dokument aus einer XML-Spalte zu löschen, ohne die Zeile selbst zu löschen, müssen Sie die SQL-Anweisung UPDATE mit der Option SET NULL angeben, um die Spalte auf den Wert NULL zu setzen, wenn in der Spalte Nullwerte enthalten sein dürfen. Um Objekte wie beispielsweise Attribute oder Elemente aus einem vorhandenen XML-Dokument zu löschen, müssen Sie die SQL-Anweisung UPDATE mit XQuery-Aktualisierungsausdrücken verwenden. Mithilfe von XQuery-Aktualisierungsausdrücken können Änderungen an einer Kopie eines vorhandenen XML-Dokuments vorgenommen werden. Anschließend wendet die Anweisung UPDATE die vom XQuery-Aktualisierungsausdruck zurückgegebene geänderte Kopie auf die XML-Spalte für die angegebene Zeile an.

In den folgenden Beispielen wird dargestellt, wie XML-Daten aus XML-Spalten gelöscht werden können. Die Beispiele arbeiten mit der Tabelle 'MyCustomer', bei der es sich um eine Kopie der Beispieltabelle 'Customer' handelt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass 'MyCustomer' mit allen Daten aus der Tabelle 'Customer' gefüllt wurde.

**Beispiel:** Löschen Sie die Zeilen aus der Tabelle 'MyCustomer', deren Spalte für die Kunden-ID (Cid) den Wert 1002 aufweist.

```
DELETE FROM MyCustomer WHERE Cid=1002
```

**Beispiel:** Löschen Sie die Zeilen aus der Tabelle 'MyCustomer', deren Element city den Wert Markham aufweist. Mit dieser Anweisung wird die Zeile gelöscht, deren Kunden-ID 1002 lautet.

```
DELETE FROM MyCustomer
WHERE XMLEXISTS ('declare default element namespace "http://posample.org";
$d//addr[city="Markham"]' passing INFO as "d")
```

**Beispiel:** Löschen Sie in der Zeile von 'MyCustomer' das XML-Dokument, dessen Wert für das Element city Markham lautet, während die Zeile selbst jedoch beibehalten wird. Diese Anweisung löscht die XML-Daten aus der Spalte 'Info' der Zeile, deren Kunden-ID 1002 lautet.

```
UPDATE MyCustomer SET Info = NULL
WHERE XMLEXISTS ('$declare default element namespace "http://posample.org";
$d//addr[city="Markham"]' passing INFO as "d")
```

**Beispiel:** In nachstehendem Beispiel werden die Telefonnummern aus vorhandenen XML-Daten aus der Tabelle 'MyCustomer' gelöscht. Die SQL-Anweisung UPDATE wird für eine Zeile in der Tabelle 'MyCustomer' ausgeführt. Der XQuery-Umsetzungsausdruck erstellt eine Kopie des XML-Dokuments aus der Spalte INFO der Zeile und entfernt mithilfe des XQuery-Löschausdrucks die Telefonnummern (phone) des Typs 'work' (am Arbeitsplatz) aus der Kopie des Dokuments. Die Anweisung UPDATE ersetzt das Dokument in der Spalte INFO der Zeile durch die Kopie des durch den Umsetzungsausdruck geänderten Dokuments:

```
UPDATE MyCustomer
SET info = XMLQUERY(
'transform
copy $newinfo := $info
modify do delete ($newinfo/customerinfo/phone[@type="work"])
return $newinfo' passing info as "info")
WHERE cid = 1004
```

---

## Kapitel 8. XML-Schemarepository

Das XML-Schema-Repository (XSR) ist ein Repository für alle XML-Artefakte, die zur Verarbeitung von XML-Instanzdokumenten verwendet werden, die in XML-Spalten gespeichert sind. Der Zweck des XML-Schema-Repositorys besteht darin, Sie bei der Durchführung von Tasks zu unterstützen, die von diesen XML-Artefakten abhängen.

XML-Instanzdokumente enthalten normalerweise einen Verweis auf eine URI (Uniform Resource Identifier), die auf ein zugehöriges XML-Schema, eine Dokumenttypdeklaration (DTD) oder eine andere externe Entität zeigt. Diese URI ist zur Verarbeitung des Instanzdokuments erforderlich. Das DB2-Datenbanksystem verwaltet Abhängigkeiten zu derartigen XML-Artefakten mit externen Verweisen mithilfe des XSR, ohne dass hierbei Änderungen am URI-Positionsverweis erforderlich sind.

Ohne diesen Mechanismus zur Speicherung zugehöriger XML-Schemata, DTDs und anderer externer Entitäten kann auf eine externe Ressource möglicherweise nicht zugegriffen werden, wenn diese von der Datenbank benötigt wird. Außerdem können in diesem Fall auch Änderungen an der Ressource auftreten, ohne dass gleichzeitig die entsprechenden Änderungen an einem bereits geprüften und mit Annotationen versehenen XML-Dokument durchgeführt werden, das in der Datenbank gespeichert ist. Das XSR eliminiert auch zusätzliche Systemaufwände, die beim Suchen externer Dokumente anfallen, sowie die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf die Systemleistung.

Jede Datenbank enthält ein XML-Schemarepository, das sich im Datenbankkatalog befindet und Katalogtabellen, Katalogsichten und bestimmte vom System definierte, gespeicherte Prozeduren umfasst, mit denen Daten in diese Katalogtabellen eingegeben werden können.

---

### XSR-Objekte

Das XML-Schemarepository (XSR) unterstützt die Erstellung einer Kopie der Daten, die in einem XML-Schema, einer Dokumenttypdeklaration (DTD) oder einer externen Entität als XSR-Objekt enthalten sind. Diese Informationen werden zur Auswertung und Verarbeitung von XML-Instanzdokumenten verwendet, die in XML-Spalten gespeichert sind.

Neue XSR-Objekte müssen vor der Verwendung explizit zum XML-Schema-Repository (XSR) hinzugefügt werden. Hierzu wird für die Objekte eine Registrierung durchgeführt, in deren Verlauf das XML-Schema, die DTD oder externe Entität identifiziert wird. XSR-Objekte können über Java-Anwendungen, gespeicherte Prozeduren oder den Befehlszeilenprozessor registriert werden.

Das am häufigsten verwendete XSR-Objekt ist das XML-Schema. Jedes XML-Schema im XML-Schema-Repository kann aus einem oder aus mehreren XML-Schemadokumenten bestehen. Wenn das XML-Schema aus mehreren Dokumenten besteht, wird zum Starten des Registrierungsprozesses das primäre XML-Schemadokument benutzt. Wenn das XML-Schema aus nur einem Dokument besteht, dann ist dieses gleichzeitig das primäre XML-Schemadokument.

Eine Beschreibung der Syntax von gespeicherte Prozeduren und Befehlen für XSR finden Sie in Anhang C, „Gespeicherte XSR-Prozeduren und XSR-Befehle“, auf Seite 439.

---

## Registrierung von XSR-Objekten

Bevor ein XML-Schema, eine Dokumenttypdeklaration (DTD) oder eine externe Entität für für die Verarbeitung von XML-Dokumenten verwendet werden kann, muss diese Komponente im XML-Schemarepository (XSR) registriert werden. Durch die Registrierung im XML-Schema-Repository wird ein XSR-Objekt erstellt.

Zur Registrierung der meisten XML-Schemata muss der Wert für den Konfigurationsparameter für die Größe des Anwendungszwischenspeichers (applheapsz) erhöht werden. Zur Registrierung sehr komplexer XML-Schemata unter einem 32-Bit-Windows-Betriebssystem muss möglicherweise auch der Konfigurationsparameter für die Stapelspeichergröße des Agenten (agent\_stack\_sz) erhöht werden. Informationen zur Änderung dieser Konfigurationsparameter finden Sie unter den im Folgenden aufgeführten Links.

Bei XML-Schemata umfasst die XSR-Objektregistrierung die folgenden Arbeitsschritte:

1. Registrieren des XML-Schemadokuments im XML-Schemarepository.
2. Angeben zusätzlicher XML-Schemadokumente, die in das XSR-Objekt eingebunden werden sollen. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn das XML-Schema aus mehreren Schemadokumenten besteht.
3. Ausführen des Registrierungsprozesses im XML-Schemarepository.

Bei DTDs und externen Entitäten muss zur XSR-Objektregistrierung im XML-Schemarepository nur ein einziger Arbeitsschritt ausgeführt werden.

Die Arbeitsschritte zur XSR-Objektregistrierung können mithilfe der folgenden Komponenten ausgeführt werden:

- Java-Anwendungen
- Gespeicherte Prozeduren
- Befehlszeilenprozessor

Bitte beachten Sie, dass keine Befehle von Befehlszeilenprozessoren (CLPs) verwendet werden können, um XML-Schemata von Hostanwendungen zu registrieren, da die erforderlichen Dateiinformationen über diese Befehle nicht übergeben werden können. Um XML-Schemata von Anwendungen zu registrieren, die eine Verbindung zu einer DB2-Datenbank über einen CLI/ODBC- oder JDBC-Treiber herstellen, müssen Sie gespeicherte Prozeduren verwenden.

In der u. a. Beschreibung dieser Methoden wird das folgende Beispiel eines XML-Schemas, das aus zwei XML-Schemadokumenten besteht, verwendet: "PO.xsd" und "address.xsd", die beide lokal in C:\TEMP gespeichert sind. Der Benutzer möchte dieses Schema unter dem zweiteiligen SQL-Namen "user1.POschema" registrieren. Das XML-Schema verfügt über eine zugeordnete Eigenschaftendatei mit dem Namen 'schemaProp.xml'. Diese Eigenschaftendatei wird ebenfalls lokal im selben Verzeichnis C:\TEMP gespeichert. Den beiden XML-Schemadokumenten sind keine Eigenschaften zugeordnet. Der Benutzer definiert die URI, unter der dieses Schema extern identifiziert werden kann, als "http://myPOschema/PO".

## Zugriffsrechte

Jeder Benutzer mit der Berechtigung SYSADM oder DBADM kann ein XSR-Objekt registrieren. Bei allen anderen Benutzern richten sich die Zugriffsrechte nach dem SQL-Schema, das während des Registrierungsprozesses bereitgestellt wird. Wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist, dann ist die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA für die Datenbank erforderlich, um das Schema zu registrieren. Wenn das SQL-Schema hingegen vorhanden ist, benötigt der Benutzer, der das Schema registriert, das Zugriffsrecht CREATEIN für das SQL-Schema.

Bei XML-Schemata muss der Benutzer, der die XSR-Objektregistrierung startet (z. B. über die gespeicherte Prozedur XSR\_REGISTER), auch zusätzliche XML-Schemadokumente (sofern vorhanden) angeben und den Registrierungsprozess ausführen.

Das Zugriffsrecht USAGE für ein XSR-Objekt wird dem Ersteller des XSR-Objekts automatisch zugeteilt.

## Registrieren von XSR-Objekten über gespeicherte Prozeduren

Wenn eine Datenbank erstellt wird, werden auch die gespeicherten Prozeduren erstellt, die zum Registrieren des XML-Schemas benötigt werden. Um XML-Schemata über eine gespeicherte Prozedur zu registrieren, müssen die gespeicherten Prozeduren XSR\_REGISTER, XSR\_ADDSCHEMADOC und XSR\_COMPLETE mit der Anweisung CALL aufgerufen werden.

Ein XML-Schemadokument wird beim Registrieren oder Hinzufügen von Dokumenten nicht auf seine Richtigkeit überprüft. Dokumentprüfungen werden nur beim Abschluss der XML-Schemaregistrierung durchgeführt.

XML-Schemata registrieren:

1. Registrieren Sie das primäre XML-Schemadokument, indem Sie die gespeicherte Prozedur SYSPROC.XSR\_REGISTER aufrufen:

```
CALL SYSPROC.XSR_REGISTER ('user1', 'POschema', 'http://myPOschema/PO',  
                           :content_host_var, NULL)
```

2. Vor Abschluss der Registrierung müssen Sie alle weiteren XML-Schemadokumente hinzufügen, die in das primäre XML-Schema eingebunden werden sollen. Bitte beachten Sie, dass jedes zusätzliche Schemadokument jeweils nur ein Mal eingeschlossen werden kann. Im vorliegenden Beispiel ist dieser Arbeitsschritt nicht optional, weil das XML-Schema aus zwei XML-Schemadokumenten besteht, die beide registriert werden müssen. Verwenden Sie die gespeicherte Prozedur XSR\_ADDSCHEMADOC, um weitere XML-Schemadokumente hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel werden die Schemakonstrukte für Adressen zum XSR-Objekt hinzugefügt:

```
CALL SYSPROC.XSR_ADDSCHEMADOC ('user1', 'POschema', 'http://myPOschema/address',  
                               :content_host_var, NULL)
```

3. Führen Sie die Registrierung aus, indem Sie die gespeicherte Prozedur SYSPROC.XSR\_COMPLETE aufrufen. Im folgenden Beispiel gibt der letzte Parameter an, dass das XML-Schema nicht für die Dekomposition verwendet wird. (Der Wert 1 gibt hingegen an, dass das XML-Schema für die Dekomposition verwendet wird.)

```
CALL SYSPROC.XSR_COMPLETE ('user1', 'POschema', :schemaproperty_host_var, 0)
```

## Zugriffsrechte

Jeder Benutzer mit der Berechtigung SYSADM oder DBADM kann ein XML-Schema registrieren. Bei allen anderen Benutzern richten sich die Zugriffsrechte

nach dem SQL-Schema, das während des Registrierungsprozesses bereitgestellt wird. Wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist, dann ist die Berechtigung `IMPLICIT_SCHEMA` für die Datenbank erforderlich, um das Schema zu registrieren. Wenn das SQL-Schema hingegen vorhanden ist, benötigt der Benutzer, der das Schema registriert, das Zugriffsrecht `CREATEIN` für das SQL-Schema.

Das Zugriffsrecht `USAGE` für ein XSR-Objekt wird dem Ersteller des XSR-Objekts automatisch zugeteilt.

## Registrieren von XSR-Objekten über den Befehlszeilenprozessor

Um XML-Schemata über den Befehlszeilenprozessor zu registrieren, müssen Sie die Befehle `REGISTER XMLSCHEMA`, `ADD XMLSCHEMA DOCUMENT` und `COMPLETE XMLSCHEMA` verwenden.

Ein XML-Schemadokument wird beim Registrieren oder Hinzufügen von Dokumenten nicht auf seine Richtigkeit überprüft. Dokumentprüfungen werden nur beim Abschluss der Schemaregistrierung durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass keine Befehle von Befehlszeilenprozessoren (CLPs) verwendet werden können, um XML-Schemata von Hostanwendungen zu registrieren, da die erforderlichen Dateiinformationen über diese Befehle nicht übergeben werden können. Um XML-Schemata von Anwendungen zu registrieren, die eine Verbindung zu einer DB2-Datenbank über einen CLI/ODBC- oder JDBC-Treiber herstellen, müssen Sie gespeicherte Prozeduren verwenden.

XML-Schemata registrieren:

1. Registrieren Sie das primäre XML-Schemadokument, indem Sie den Befehl `REGISTER XMLSCHEMA` eingeben:

```
REGISTER XMLSCHEMA 'http://myPOschema/PO'  
FROM 'file://c:/TEMP/PO.xsd'  
AS user1.POschema
```
2. Vor Abschluss der Registrierung können Sie optional weitere XML-Schemadokumente hinzufügen, die in das primäre XML-Schema eingebunden werden sollen. Mit dem Befehl `ADD XMLSCHEMA DOCUMENT` können Sie zusätzliche XML-Schemadokumente hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass jedes zusätzliche Schemadokument jeweils nur ein Mal eingeschlossen werden kann. Im folgenden Beispiel werden die Schemakonstrukte für Adressen zum Speicher hinzugefügt:

```
ADD XMLSCHEMA DOCUMENT TO user1.POschema  
  ADD 'http://myPOschema/address'  
  FROM 'file://c:/TEMP/address.xsd'
```
3. Führen Sie die Registrierung aus, indem Sie den Befehl `COMPLETE XMLSCHEMA` eingeben:

```
COMPLETE XMLSCHEMA user1.POschema  
WITH 'file://c:/TEMP/schemaProp.xml'
```

## Zugriffsrechte

Jeder Benutzer mit der Berechtigung `SYSADM` oder `DBADM` kann ein XML-Schema registrieren. Bei allen anderen Benutzern richten sich die Zugriffsrechte nach dem SQL-Schema, das während des Registrierungsprozesses bereitgestellt wird. Wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist, dann ist die Berechtigung `IMPLICIT_SCHEMA` für die Datenbank erforderlich, um das Schema zu registrieren.

Wenn das SQL-Schema hingegen vorhanden ist, benötigt der Benutzer, der das Schema registriert, das Zugriffsrecht CREATEIN für das SQL-Schema.

Das Zugriffsrecht USE für XSR-Objekte wird dem Ersteller des XSR-Objekts automatisch zugeteilt.

## Java-Unterstützung für die XML-Schemaregistrierung und -entfernung

Der IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ stellt Methoden zum Schreiben von Java-Anwendungsprogrammen bereit, mit denen Sie XML-Schemata und deren Komponenten registrieren und entfernen können.

Diese Methoden entsprechen den von DB2 bereitgestellten gespeicherten Prozeduren SYSPROC.XSR\_REGISTER, SYSPROC.XSR\_ADDSCHEMADOC, SYSPROC.XSR\_COMPLETE, SYSPROC.XSR\_REMOVE und SYSPROC.XSR\_UPDATE. Es gibt folgende JDBC-Methoden:

### **DB2Connection.registerDB2XMLSchema**

Registriert ein XML-Schema mithilfe eines oder mehrerer XML-Schemadokumente in DB2. Diese Methode liegt in zwei Formaten vor: einem Format für XML-Schemadokumente, bei denen es sich um die Eingabe über ein Eingabedatenstromobjekt (InputStream) handelt, und einem Format für XML-Schemadokumente in einer Zeichenfolge (String).

### **DB2Connection.deregisterDB2XMLObject**

Entfernt eine XML-Schemadefinition von DB2.

### **DB2Connection.updateDB2XmlSchema**

Ersetzt die XML-Schemadokumente in einem registrierten XML-Schema durch die XML-Schemadokumente eines anderen registrierten XML-Schemas. Löscht optional das XML-Schema, dessen Inhalt kopiert wird.

Damit Sie diese Methode aufrufen können, müssen die zugrunde liegenden gespeicherten Prozeduren auf dem DB2-Datenbankserver installiert werden.

*Beispiel: Registrierung eines XML-Schemas:* Das folgende Beispiel zeigt die Registrierung eines XML-Schemas in DB2 mit registerDB2XmlSchema mithilfe eines einzelnen XML-Schemadokuments (customer.xsd), das aus einem Eingabedatenstrom gelesen wird. Der SQL-Schemaname des registrierten Schemas ist SYSXSR. Der Wert für xmlSchemaLocations ist null, sodass DB2 dieses XML-Schema nicht bei einem Aufruf von DSN\_XMLVALIDATE findet, der einen Wert ungleich null für die XML-Schemaposition bereitstellt. Es werden keine weiteren Eigenschaften registriert.

Abbildung 6. Beispielregistrierung eines XML-Schemas bei DB2 mit einem XML-Dokument aus einem Eingabedatenstrom

```
public static void registerSchema(
    Connection con,
    String schemaName)
    throws SQLException {
    // Define the registerDB2XmlSchema parameters
    String[] xmlSchemaNameQualifiers = new String[1];
    String[] xmlSchemaNames = new String[1];
    String[] xmlSchemaLocations = new String[1];
    InputStream[] xmlSchemaDocuments = new InputStream[1];
    int[] xmlSchemaDocumentsLengths = new int[1];
    java.io.InputStream[] xmlSchemaDocumentsProperties = new InputStream[1];
```

```

int[] xmlSchemaDocumentsPropertiesLengths = new int[1];
InputStream xmlSchemaProperties;
int xmlSchemaPropertiesLength;
//Set the parameter values
xmlSchemaLocations[0] = "";
FileInputStream fi = null;
xmlSchemaNameQualifiers[0] = "SYSXSR";
xmlSchemaNames[0] = schemaName;
try {
    fi = new FileInputStream("customer.xsd");
    xmlSchemaDocuments[0] = new BufferedInputStream(fi);
} catch (FileNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
}
try {
    xmlSchemaDocumentsLengths[0] = (int) fi.getChannel().size();
    System.out.println(xmlSchemaDocumentsLengths[0]);
} catch (IOException e1) {
    e1.printStackTrace();
}
xmlSchemaDocumentsProperties[0] = null;
xmlSchemaDocumentsPropertiesLengths[0] = 0;
xmlSchemaProperties = null;
xmlSchemaPropertiesLength = 0;
DB2Connection ds = (DB2Connection) con;
// Invoke registerDB2XmlSchema
ds.registerDB2XmlSchema(
    xmlSchemaNameQualifiers,
    xmlSchemaNames,
    xmlSchemaLocations,
    xmlSchemaDocuments,
    xmlSchemaDocumentsLengths,
    xmlSchemaDocumentsProperties,
    xmlSchemaDocumentsPropertiesLengths,
    xmlSchemaProperties,
    xmlSchemaPropertiesLength,
    false);
}

```

*Beispiel: Entfernung eines XML-Schemas:* Das folgende Beispiel zeigt die Entfernung eines XML-Schemas aus DB2 mit `deregisterDB2XmlObject`. Der SQL-Schemaname des registrierten Schemas ist SYSXSR.

Abbildung 7. Beispielenfernung eines XML-Schemas aus DB2

```

public static void deregisterSchema(
    Connection con,
    String schemaName)
    throws SQLException {
    // Define and assign values to the deregisterDB2XmlObject parameters
    String xmlSchemaNameQualifier = "SYSXSR";
    String xmlSchemaName = schemaName;
    DB2Connection ds = (DB2Connection) con;
    // Invoke deregisterDB2XmlObject
    ds.deregisterDB2XmlObject(
        xmlSchemaNameQualifier,
        xmlSchemaName);
}

```

*Beispiel: Aktualisierung eines XML-Schemas:* Das folgende Beispiel zeigt die Aktualisierung des Inhalts eines XML-Schemas mit `updateDB2XmlSchema` durch den Inhalt eines anderen XML-Schemas. Das kopierte Schema verbleibt im Repository. Der SQL-Schemaname der beiden registrierten Schemata ist SYSXSR.



Abbildung 8. Beispielaktualisierung eines XML-Schemas

```
public static void updateSchema(
    Connection con,
    String schemaNameTarget,
    String schemaNameSource)
    throws SQLException {
    // Define and assign values to the updateDB2XmlSchema parameters
    String xmlSchemaNameQualifierTarget = "SYSXSR";
    String xmlSchemaNameQualifierSource = "SYSXSR";
    String xmlSchemaNameTarget = schemaNameTarget;
    String xmlSchemaNameSource = schemaNameSource;
    boolean dropSourceSchema = false;
    DB2Connection ds = (DB2Connection) con;
    // Invoke updateDB2XmlSchema
    ds.updateDB2XmlSchema(
        xmlSchemaNameQualifierTarget,
        xmlSchemaNameTarget,
        xmlSchemaNameQualifierSource,
        xmlSchemaNameSource,
        dropSourceSchema);
}
```

---

## Ändern registrierter XSR-Objekte

Nach der Registrierung im XML-Schemarepository können die XSR-Objekte geändert werden, um die Dekomposition zu aktivieren oder zu inaktivieren. Darüber hinaus können diese Objekte gelöscht oder mit einem Kommentar versehen werden. Für die registrierten XSR-Objekte können außerdem Nutzungszugriffsrechte erteilt oder widerrufen werden.

Das XML-Schemarepository wird zur Verwaltung von Abhängigkeiten von XML-Dokumenten zu bestimmten XML-Schemata, Dokumenttypdeklarationen (DTDs) oder externen Einheiten verwendet. Alle diese XML-Schemata, DTDs oder externen Einheiten müssen zuerst als neues XSR-Objekt im XML-Schemarepository registriert werden.

## Weiterentwicklung eines XML-Schemas

Ein im XSR (XML-Schemarepository) registriertes Schema kann zu einem neuen, kompatiblen XML-Schema weiterentwickelt werden, ohne dass bereits gespeicherte XML-Instanzdokumente erneut auf Gültigkeit geprüft werden müssen. Es wird lediglich das im XSR registrierte XML-Schema aktualisiert. Die gespeicherten XML-Instanzdokumente, einschließlich ihrer URI-Kennungen, bleiben unverändert.

Ein Schema kann nur dann weiterentwickelt werden, wenn das neue Schema mit dem ursprünglichen Schema kompatibel ist. Sind die beiden Schemata nicht kompatibel, gibt die gespeicherte Prozedur XSR\_UPDATE bzw. der Befehl UPDATE XMLSCHEMA einen Fehler zurück, und es findet keine Weiterentwicklung des Schemas statt. Der Abschnitt *Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata* enthält Informationen hierzu.

Um ein XML-Schema im XSR weiterzuentwickeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur XSR\_REGISTER auf, oder führen Sie den Befehl REGISTER XMLSCHEMA aus, um das neue XML-Schema im XSR zu registrieren.
2. Rufen Sie anschließend die gespeicherte Prozedur XSR\_UPDATE auf, oder führen Sie den Befehl UPDATE XMLSCHEMA aus, um das neue XML-Schema im XSR zu aktualisieren.

Bei einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Schemas wird das ursprüngliche XML-Schema ersetzt. Im Anschluss an die Weiterentwicklung ist nur noch das aktualisierte XML-Schema verfügbar.

## Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata

Um ein XML-Schema im XSR (XML-Schemarepository) weiterentwickeln zu können, müssen das ursprüngliche XML-Schema und das neue, für die Aktualisierung verwendete XML-Schema hinreichend ähnlich sein. Wenn die beiden XML-Schemata nicht kompatibel sind, schlägt die Aktualisierung fehl, und es wird eine Fehlermeldung generiert. Im Folgenden werden zehn Kompatibilitätskriterien erörtert, die erfüllt sein müssen, um eine Aktualisierung durchführen zu können. Zur Veranschaulichung werden Beispiele von Schemata gezeigt, die die beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen.

### Attributinhalt

Attribute, die in einem komplexen Typ im ursprünglichen XML-Schema deklariert sind oder auf die dort verwiesen wird, müssen auch im neuen XML-Schema vorhanden sein. Ebenso gilt, dass im neuen XML-Schema keine erforderlichen Attribute vorhanden sein dürfen, die nicht auch im ursprünglichen XML-Schema vorkommen.

#### Beispiel 1

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="b" use="optional" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### Beispiel 2

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="b" type="xs:string" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### Elementinhalt

Elemente, die in einem komplexen Typ im ursprünglichen XML-Schema deklariert sind oder auf die dort verwiesen wird, müssen auch im neuen XML-Schema vorhanden sein. Im neuen XML-Schema dürfen keine erforderlichen Elemente vorhanden sein, die nicht auch im ursprünglichen XML-Schema vorkommen. Lediglich optionale Elemente dürfen hinzugefügt werden.

### Beispiel 1

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="a" type="xs:string"/>
        <xs:element name="b" minOccurs="0" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### Beispiel 2

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="a" type="xs:string"/>
        <xs:element name="b" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### Beispiel 3

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
  <xs:element name="b" substitutionGroup="a"/>
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="a"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
  <xs:element name="b" type="xs:string"/>
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="a"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### Fassettenkonflikt

Der Fassettenwert eines einfachen Typs im neuen XML-Schema muss mit dem Wertebereich des im ursprünglichen XML-Schema definierten einfachen Typs kompatibel sein.

### Beispiel 1

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="foo" >
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal" />
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="foo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element> </xs:schema>
```

## Beispiel 2

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="foo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="7"/>
        <xs:fractionDigits value="3"/>
        <xs:maxInclusive value="300.00"/>
        <xs:minInclusive value="1.0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element> </xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="foo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="5"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
        <xs:pattern value="(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|\.)*/>
        <xs:maxInclusive value="100.00"/>
        <xs:minInclusive value="10.00"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element> </xs:schema>
```

## Inkompatibler Typ

Der Typ eines Elements oder Attributs im neuen XML-Schema ist nicht kompatibel, wenn bereits eingefügte XML-Dokumente eine Gültigkeitsprüfung auf Grundlage des neuen Schemas nicht bestehen würden oder wenn das Schema eine Annotation eines einfachen Typs enthält, die sich von der Annotation im ursprünglichen XML-Schema unterscheidet.

## Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
</xs:schema>
```

## Gemischter Inhalt und nicht gemischter Inhalt

Wenn das Inhaltsmodell eines komplexen Typs im ursprünglichen XML-Schema als gemischt ('mixed' mit dem Wert 'true') deklariert ist, darf das Modell im neuen XML-Schema nicht als 'nicht gemischt' ('mixed' mit dem Wert 'false') deklariert sein.

### Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="true">
        <xs:restriction base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
        </xs:restriction>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:restriction base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
        </xs:restriction>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

## Auf null festlegbar und nicht auf null festlegbar

Wenn das Attribut 'nillable' (auf null festlegbar) in einer Elementdeklaration des ursprünglichen XML-Schemas aktiviert ist (true), muss es auch im neuen XML-Schema aktiviert sein.

### Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="a" nillable="true" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Neues XML-Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="a" nillable="false" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### Entferntes Element

Globale Elemente, die im ursprünglichen XML-Schema deklariert sind, müssen auch im neuen XML-Schema vorhanden sein und dürfen nicht abstrakt sein ('abstract' mit dem Wert 'true').

#### Beispiel 1

Ursprüngliches XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
  <xs:element name="b" type="xs:string"/>
</xs:schema>

```

Neues XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
</xs:schema>

```

#### Beispiel 2

Ursprüngliches XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
  <xs:element name="b" type="xs:string"/>
</xs:schema>

```

Neues XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="a" type="xs:string"/>
  <xs:element name="b" abstract="true" type="xs:string"/>
</xs:schema>

```

### Entfernter Typ

Wenn das ursprüngliche XML-Schema einen globalen Typ enthält, der von einem anderen Typ abgeleitet ist, muss der globale Typ auch im neuen XML-Schema vorhanden sein.

#### Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root" type="t1"/>
  <xs:complexType name="t1">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="xs:anyType">
        <xs:attribute name="a" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t2">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="t1">
    <xs:attribute name="b" use="required"/>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType></xs:schema>

```

Neues XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root" type="t1"/>
  <xs:complexType name="t1">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="xs:anyType">
        <xs:attribute name="a" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

### Einfacher und komplexer Inhalt

Ein komplexer Typ mit einfachem Inhalt im ursprünglichen XML-Schema darf im aktualisierten XML-Schema nicht für komplexen Inhalt neu definiert werden.

#### Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Neues XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent base="xs:anyType">
        <xs:extension base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### Einfacher Inhalt

Einfache Typen, die im ursprünglichen XML-Schema und im neuen XML-Schema definiert sind, müssen die gleichen Basistypen verwenden.

#### Beispiel

Ursprüngliches XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">

```



```

<xs:element name="foo" >
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal" />
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Neues XML-Schema:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="foo" >
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string" />
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## Szenario: Weiterentwicklung eines XML-Schemas

Das folgende Szenario zeigt, wie ein im XSR (XML-Schemarepository) registriertes XML-Schema weiterentwickelt wird.

Jane, Managerin eines kleinen Geschäfts, verwaltet eine Datenbank, in der alle im Geschäft verkauften Produkte in einer Reihe von XML-Dokumenten aufgelistet sind. Diese XML-Produktlisten entsprechen dem folgenden Schema:

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="prodType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="sku" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="price" type="xsd:integer" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="color" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="weight" type="xsd:integer" />
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="products">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="product" type="prodType" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

Das XML-Schema wurde anfänglich mithilfe der folgenden Befehle im XSR registriert:

```

REGISTER XMLSCHEMA 'http://product'
FROM 'file://c:/schemas/prod.xsd'
AS STORE.PROD
COMPLETE XMLSCHEMA STORE.PROD

```

Nach der Registrierung des XML-Schemas wurden die XML-formatierten Produktlisten anhand des Schemas auf Gültigkeit geprüft und in die Datenbank des Geschäfts eingefügt.

Jane beschließt, zusätzliche zu den Namen, Artikelnummern (SKU) und Preisen der Produkte jeweils auch eine Produktbeschreibung in die Listen aufzunehmen. Anstatt ein neues XML-Schema zu erstellen und alle vorhandenen XML-Doku-

mente anhand dieses Schemas erneut auf Gültigkeit zu prüfen, entscheidet sich Jane dafür, das ursprüngliche XML-Schema zu aktualisieren, um die zusätzlichen Beschreibungen hinzuzufügen. Hierzu muss dem ursprünglichen XML-Schema ein neues Element vom Typ 'description' (Beschreibung) wie folgt hinzugefügt werden:

```
<xsd:complexType name="prodType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="sku" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="price" type="xsd:integer" />
    <xsd:element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="color" type="xsd:string" />
  <xsd:attribute name="weight" type="xsd:integer" />
</xsd:complexType>
```

In dem einzufügenden XML-Schemasegment wird das Attribut "minOccurs" (Mindestvorkommen) auf "0" gesetzt. Dies ist wichtig, da das Element 'description' andernfalls zu einem verbindlichen Element des Inhaltsmodells werden würde und alle vorhandenen XML-Dokumente, die anhand des ursprünglichen Schemas geprüft und in die Datenbanktabellen eingefügt wurden, nicht länger gültig wären. Um ein XML-Schema weiterentwickeln zu können, müssen die ursprüngliche und die neue Version des betreffenden Schemas miteinander kompatibel sein. Der Abschnitt *Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata* enthält ausführliche Informationen hierzu.

Vor der Aktualisierung muss das neue XML-Schema wie folgt im XSR registriert werden:

```
REGISTER XMLSCHEMA 'http://newproduct'
FROM 'file://c:/schemas/newprod.xsd'
AS STORE.NEWPROD
COMPLETE XMLSCHEMA STORE.NEWPROD
```

Als Nächstes führt Jane mithilfe der gespeicherten Prozedur XSR\_UPDATE die Aktualisierung durch:

```
CALL SYSPROC.XSR_UPDATE(
  'STORE',
  'PROD',
  'STORE',
  'NEWPROD',
  1)
```

Das ursprüngliche XML-Schema wird weiterentwickelt. Sämtliche externen Abhängigkeiten, die im XSR für XML-Instanzdokumente verwaltet werden und zuvor anhand des XML-Schemas STORE.PROD auf Gültigkeit überprüft wurden, werden aufgrund der Inhalte des XML-Schemas STORE.NEWPROD aktualisiert. Da der Parameter *dropnewschema* durch Übergabe eines Wertes ungleich null gesetzt wird, wird das neue Schema STORE.NEWPROD nach der Aktualisierung des ursprünglichen Schemas gelöscht.

Alle vorhandenen XML-Dokumente, die bereits anhand des ursprünglichen XML-Schemas auf Gültigkeit geprüft wurden, werden nach der Aktualisierung nicht erneut geprüft. Stattdessen wird während der Aktualisierung eine Überprüfung durchgeführt, um festzustellen, ob das ursprüngliche XML-Schema mit dem neuen Schema kompatibel ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle zuvor anhand des ursprünglichen XML-Schemas geprüften Dokumente auch gemäß dem neuen Schema gültig sind. Im vorstehenden Beispiel ist es für die Kompatibilität der beiden XML-Schemata erforderlich, das Attribut "minOccurs" im neuen Element "description" auf den Wert "0" zu setzen.

Alle XML-Dokumente, die nach der Weiterentwicklung des Schemas eingefügt werden, werden anhand der neuen, aktualisierten Version von STORE.PROD geprüft, und diese Dokumente können nun für jedes Produkt des Geschäfts ein Element vom Typ "description" enthalten.

---

## Beispiele für die Extraktion von XML-Schemainformationen

### Auflisten der im XSR registrierten XML-Schemata

Die folgenden Beispiele zeigen, wie vollständig im XML-Schemarepository registrierte XML-Schemata mit SQL-Anweisungen abgefragt werden können. Bevor ein XML-Schema als vollständig registriert identifiziert werden kann, muss der Registrierungsprozess abgeschlossen sein.

*Beispiel 1:* Alle registrierten XML-Schemata auflisten

Dieses Beispiel gibt das SQL-Schema und die SQL-Kennung aller XML-Schemata zurück, die im XML-Schema-Repository (XSR) registriert sind.

```
SELECT OBJECTNAME, OBJECTSCHEMA
FROM SYSCAT.XSROBJECTS
WHERE OBJECTTYPE='S' AND STATUS='C'
```

*Beispiel 2:* Zielnamensbereich und Schemaposition zurückgeben

Dieses Beispiel gibt die URIs (Uniform Resource Identifiers) der Zielnamensbereiche und Schemapositionen für alle registrierten XML-Schemata (*targetNamespace* und *schemaLocation*) zurück.

```
SELECT TARGETNAMESPACE, SCHEMALOCATION
FROM SYSCAT.XSROBJECTS
WHERE OBJECTTYPE='S' AND STATUS='C'
```

*Beispiel 3:* Objektinformationsdokument zurückgeben

Dieses Beispiel gibt das Objektinformationsdokument für alle registrierten Schemata (*schemaInfo*) zurück. Dieses XML-Dokument wird während der Schema-registrierung generiert und beschreibt jedes XML-Schemadokument, das zu einem im XML-Schema-Repository (XSR) registrierten XML-Schema gehört.

```
SELECT OBJECTINFO
FROM SYSCAT.XSROBJECTS
WHERE OBJECTTYPE='S' AND STATUS='C'
```

### Abrufen aller Komponenten eines im XSR registrierten XML-Schemas

Das folgende Beispiel zeigt, wie alle einzelnen XML-Schemadokumente, aus denen ein registriertes XML-Schema besteht, aus dem XML-Schemarepository abgerufen werden können.

*Beispiel 1:* Zugehörige XML-Schemadokumente eines registrierten XML-Schemas zusammen mit dem Zielnamensbereich und der Schemaposition (*targetNamespace* und *schemaLocation*) zurückgeben:

```
SELECT COMPONENT, TARGETNAMESPACE, SCHEMALOCATION
FROM SYSCAT.XSROBJECTCOMPONENTS
WHERE OBJECTSCHEMA = ? AND OBJECTNAME = ?
```

## Abrufen des XML-Schemas eines XML-Dokuments

Das folgende Beispiel zeigt, wie das XML-Schema, das einem XML-Dokument zugeordnet ist, aus dem XML-Schemarepository abgerufen werden kann.

*Beispiel 1:* Objekt-ID des XML-Schemas eines XML-Dokuments abrufen:

```
SELECT DOC, XMLXSROBJECTID(DOC)
      FROM T
```

*Beispiel 2:* Objekt-ID und zweiteilige SQL-Kennung des XML-Schemas eines XML-Dokuments abrufen:

```
SELECT XMLXSROBJECTID(DOC),
      CAT.OBJECTSCHEMA, CAT.OBJECTNAME
      FROM T, SYSCAT.XSROBJECTS AS CAT
      WHERE XMLXSROBJECTID(DOC) = CAT.OBJECTID
```

---

## Kapitel 9. Versetzen von XML-Daten

Unterstützung für das Versetzen von XML-Daten wird durch die Dienstprogramme LOAD, IMPORT und EXPORT bereitgestellt.

### Importieren von XML-Daten

Das Dienstprogramm IMPORT kann zum Einfügen von XML-Dokumenten in eine reguläre, relationale Tabelle verwendet werden. Nur korrekt formatierte XML-Dokumente können importiert werden.

Verwenden Sie die Option XML FROM des Befehls IMPORT zum Angeben der Speicherposition der XML-Dokumente, die importiert werden sollen. Die Option XMLVALIDATE gibt an, wie die importierten Dokumente auf ihre Gültigkeit überprüft werden sollen. Sie können auswählen, ob die importierten XML-Daten auf der Basis des im Befehl IMPORT angegebenen Schemas, auf der Basis eines Schemapositionshinweises im XML-Quelldokument oder auf der Basis eines Schemas überprüft werden sollen, das von der XML-Datenkennung in der Hauptdatendatei angegeben wird. Sie können auch die Option XMLPARSE verwenden, um anzugeben, wie Leerzeichen beim Importieren des XML-Dokuments verarbeitet werden sollen. Die Dateitypänderungswerte `xmlchar` und `xmlgraphic` ermöglichen Ihnen die Angabe der Codierungsmerkmale für die importierten XML-Daten.

### Laden von XML-Daten

Das Dienstprogramm LOAD bietet eine effiziente Methode zum Einfügen großer XML-Datenvolumina in eine Tabelle. Darüber hinaus können mit diesem Dienstprogramm auch bestimmte Optionen verwendet werden, die beim Dienstprogramm IMPORT nicht verfügbar sind, wie beispielsweise die Möglichkeit zum Laden von Daten aus einem benutzerdefinierten Cursor.

Ebenso wie beim Befehl IMPORT können Sie mit dem Befehl LOAD die Speicherposition der zu ladenden XML-Daten, die Prüfungsoptionen für die XML-Daten sowie die Art der Leerzeichenverarbeitung angeben. Und ebenso wie bei IMPORT können Sie die Dateitypänderungswerte `xmlchar` und `xmlgraphic` verwenden, um die Codierungsmerkmale für die geladenen XML-Daten anzugeben.

### Exportieren von XML-Daten

Daten können aus Tabellen exportiert werden, die eine oder auch mehrere Spalten mit dem XML-Datentyp umfassen. Exportierte XML-Daten werden separat von der Hauptdatendatei gespeichert, die die exportierten relationalen Daten enthält. Informationen zu den einzelnen exportierten XML-Dokumenten werden in der Hauptdatei der exportierten Daten durch eine XML-Datenkennung (XDS) dargestellt. Die XML-Datenkennung besteht aus einer Zeichenfolge, in der der Name der Systemdatei angegeben ist, in der das XML-Dokument gespeichert ist. Darüber hinaus enthält diese Zeichenfolge auch die exakte Position und Länge des XML-Dokuments innerhalb dieser Datei sowie das XML-Schema, das zur Gültigkeitsprüfung des XML-Dokuments verwendet wird.

Sie können die Parameter XMLFILE, XML TO und XMLSAVESHEMA des Befehls EXPORT verwenden, um detaillierte Informationen zur Speicherung exportierter XML-Dokumente anzugeben. Die Dateitypänderungswerte `xmlinsefiles`, `xmlno-`

declaration, xmlchar und xmlgraphic ermöglichen Ihnen die Angabe weiterführender Details zur Speicherposition und zur Codierung der exportierten XML-Daten.

---

## Versetzen von XML-Daten - zentrale Aspekte

Beim Importieren oder Exportieren von XML-Daten ist eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen:

- Exportierte XML-Daten werden immer separat von der Hauptdatendatei gespeichert, die die exportierten relationalen Daten enthält.
- Standardmäßig schreibt das Dienstprogramm EXPORT XML-Daten im Unicode-Format. Sie können den Dateitypänderungswert `xmlchar` verwenden, um XML-Daten in der Zeichencodierung zu schreiben. Der Dateitypänderungswert `xmlgraphic` gibt an, dass XML-Daten unabhängig von der Anwendungscodierung immer in der grafischen Codierung UTF-16 geschrieben werden sollen.
- Ab Version 9.5 können XML-Daten in Nicht-Unicode-Datenbanken gespeichert werden, da die Daten vor dem Einfügen aus der Datenbankcodierung in UTF-8 konvertiert werden. Um während des XML-Parsings die Einführung von Substitutionszeichen zu vermeiden, sollten einzufügende Zeichendaten ausschließlich aus Codepunkten bestehen, die Teil der Datenbankcodierung sind. Bei Einstellung des Konfigurationsparameters `enable_xmlchar` auf `no` wird das Einfügen von Zeichentypen während des XML-Parsings blockiert und so das Einfügen auf Datentypen beschränkt, die keiner Codierung unterzogen werden (wie beispielsweise BIT DATA, BLOB und pureXML).
- Bei den Dienstprogrammen IMPORT und LOAD wird davon ausgegangen, dass das zu importierende XML-Dokument im Unicode-Format codiert ist, sofern es keinen Deklarationstag enthält, der ein Codierungsattribut umfasst. Sie können den Dateitypänderungswert `xmlchar` verwenden, um anzugeben, dass die zu importierenden XML-Dokumente in der Zeichencodierung codiert werden, während der Dateitypänderungswert `xmlgraphic` angibt, dass die zu importierenden XML-Dokumente in UTF-16 codiert werden.
- Für die Dienstprogramme IMPORT und LOAD werden Zeilen, die nicht korrekt formatierte Dokumente enthalten, zurückgewiesen.
- Wenn für die Dienstprogramme IMPORT und LOAD die Option XMLVALIDATE angegeben wird, werden Dokumente, die erfolgreich anhand ihres übereinstimmenden Schemas überprüft werden konnten, während des Einfügens in eine Tabelle mit Annotationen versehen, die die Schemadaten enthalten. Zeilen, die Dokumente enthalten, deren Gültigkeitsprüfung auf der Basis des zugeordneten Schemas fehlgeschlagen ist, werden zurückgewiesen.
- Sie können das Dienstprogramm EXPORT mit einer XQuery-Spezifikation zum Exportieren von XDM-Instanzen (XDM = XQuery and XPath Data Model; XQuery- und XPath-Datenmodell) verwenden, bei denen es sich nicht um korrekt formatierte XML-Dokumente handelt. Allerdings können exportierte XML-Dokumente, die nicht korrekt formatiert sind, nicht direkt in eine XML-Spalte importiert werden, weil Spalten, für die der XML-Datentyp definiert wurde, nur vollständige XML-Dokumente enthalten dürfen.
- Der Parameter `CPU_PARALLELISM` wird während einer Ladeoperation auf den Wert 1 reduziert, wenn Statistikdaten erfasst werden.
- Für eine XML-Ladeoperation muss gemeinsam genutzter Sortierspeicher verwendet werden, um weiterarbeiten zu können. Daher müssen Sie den Parameter `SHEAPTHRES_SHR` oder `INTRA_PARALLEL` aktivieren oder den Verbindungskonzentrator aktivieren. Bitte beachten Sie, dass der Parameter `SHEAPTHRES_SHR` standardmäßig auf einen entsprechenden Wert gesetzt wird, damit gemeinsam genutzter Sortierspeicher für die Standardkonfiguration verfügbar ist.

- Bei Ladeoperationen für eine Tabelle, die eine XML-Spalte enthält, können die Option SOURCEUSEREXIT, der Parameter SAVECOUNT und der Dateityp-änderungswert anyorder nicht angegeben werden.
- Ebenso wie LOB-Dateien müssen auch XML-Dateien auf der Serverseite gespeichert werden.

---

## Abfrage- und XPath-Datenmodell

Auf XML-Daten in einer Datenbank kann entweder über die XQuery-Funktionen, die in SQL bereitgestellt werden, oder durch direktes Aufrufen von XQuery zugegriffen werden. Eine Instanz des XQuery- und XPath-Datenmodells (XDM) kann ein korrekt formatiertes XML-Dokument, eine Folge von Knoten oder atomaren Werten oder eine beliebige Kombination aus Knoten und atomaren Werten sein.

Einzelne XDM-Instanzen können mithilfe des Befehls EXPORT in eine XML-Datei oder auch in mehrere XML-Dateien geschrieben werden.

---

## Verhalten von LOB- und XML-Dateien hinsichtlich IMPORT und EXPORT

LOB- und XML-Dateien weisen im Hinblick auf ihr Verhalten und die Kompatibilität bestimmte Gemeinsamkeiten auf, die beim Importieren (IMPORT) und Exportieren (EXPORT) von Daten genutzt werden können.

**Export** Wenn beim Exportieren von Daten mit der Option LOBS TO mindestens ein LOB-Pfad angegeben wird, dann schreibt das Dienstprogramm EXPORT reihum die aufeinander folgenden LOB-Werte in die entsprechenden LOB-Dateien. Wird mit der Option XML TO mindestens ein XML-Pfad angegeben, dann schreibt das Dienstprogramm EXPORT ebenfalls reihum alle aufeinander folgenden XDM-Instanzen (XDM = XQuery- und XPath-Datenmodell) in die entsprechenden XML-Dateien. Standardmäßig werden LOB-Werte und XDM-Instanzen in den Pfad geschrieben, in dem auch die exportierten relationalen Daten abgelegt werden. Sofern nicht der Dateityp-modifikator OBSINSEPPFILES oder XMLINSEPPFILES definiert wurde, sind sowohl für LOB- als auch für XML-Dateien mehrere verknüpfte Werte für dieselbe Datei zulässig.

Die Option LOBFILE bietet eine Möglichkeit zur Angabe des Basisdateinamens der LOB-Dateien, die vom Dienstprogramm EXPORT erstellt wurden. Ihn ähnlicher Weise bietet die Option XMLFILE die Möglichkeit, den Basisdateinamen der XML-Dateien anzugeben, die vom Dienstprogramm EXPORT generiert wurden. Der Standardbasisdateiname der LOB-Datei stimmt mit dem Namen der exportierten Datendatei überein, verfügt jedoch über die Erweiterung .lob. Der Standardbasisdateiname der XML-Datei stimmt mit dem Namen der exportierten Datendatei überein, verfügt jedoch über die Erweiterung .xml. Der vollständige Name der exportierten LOB- oder XML-Datei besteht deshalb aus dem Basisdateinamen und einer numerischen Erweiterung, die auf drei Ziffern aufgefüllt wird, sowie der Erweiterung .lob oder .xml.

### Import

Beim Importieren von Daten ist ein LLS (LOB Location Specifier) mit einer XML-Zielspalte und eine XML-Datenkennung (XDS) mit einer LOB-Zielspalte kompatibel. Wird die Option LOBS FROM nicht angegeben, dann geht das System davon aus, dass die zu importierenden LOB-Dateien sich im selben Pfad wie die relationale Eingabedatendatei befinden. Wenn die

Option XML FROM nicht angegeben wurde, geht das System davon aus, dass die zu importierenden XML-Dateien sich im selben Pfad wie die relationalen Eingabedatendatei befinden.

## Beispiele zum Exportieren

In dem folgenden Beispiel werden alle LOB-Werte in die Datei /mypath/tlexport.del.001.lob geschrieben, und alle XDM-Instanzen werden in die Datei /mypath/tlexport.del.001.xml geschrieben:

```
EXPORT TO /mypath/tlexport.del OF DEL MODIFIED BY LOBSINFILE
SELECT * FROM USER.T1
```

In dem folgenden Beispiel wird der erste LOB-Wert in die Datei /lob1/tlexport.del.001.lob und der zweite in die Datei /lob2/tlexport.del.002.lob geschrieben, während der dritte an die Datei /lob1/tlexport.del.001.lob und der vierte an die Datei /lob2/tlexport.del.002.lob angehängt wird usw.:

```
EXPORT TO /mypath/tlexport.del OF DEL LOBS TO /lob1,/lob2
MODIFIED BY LOBSINFILE SELECT * FROM USER.T1
```

In dem folgenden Beispiel wird die erste XDM-Instanz in die Datei /xml1/xmlbase.001.xml, die zweite in die Datei /xml2/xmlbase.002.xml, die dritte in die Datei /xml1/xmlbase.003.xml und die vierte in die Datei /xml2/xmlbase.004.xml geschrieben usw.:

```
EXPORT TO /mypath/tlexport.del OF DEL XML TO /xml1,/xml2 XMLFILE xmlbase
MODIFIED BY XMLINSEPFILES SELECT * FROM USER.T1
```

## Beispiele zum Importieren

Für eine Tabelle mit dem Namen "mytable", die eine einzige XML-Spalte enthält, und den unten aufgeführten Befehl IMPORT gilt Folgendes:

```
IMPORT FROM myfile.del of del LOBS FROM /lobpath XML FROM /xmlpath
MODIFIED BY LOBSINFILE XMLCHAR replace into mytable
```

Wenn "myfile.del" die folgenden Daten enthält:

```
mylobfile.001.lob.123.456/
```

Das Dienstprogramm IMPORT versucht in diesem Fall, ein XML-Dokument aus der Datei /lobpath/mylobfile.001.lob zu importieren. Hierbei wird an der relativen Dateiposition (Offset) 123 begonnen und mit einer Länge von 456 Byte gearbeitet.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Datei "mylobfile.001.lob" in LOB-Pfad und nicht im XML-Pfad befindet, da auf den Wert mithilfe eines LLS (LOB Location Specifier) und nicht mit einer XML-Datenkennung verwiesen wird.

Außerdem geht das System davon aus, dass das Dokument in der Zeichencodierung codiert ist, da der Dateitypmodifikator XMLCHAR angegeben wurde.

---

## XML-Datenkennung

XML-Daten, die mit den Dienstprogrammen EXPORT, IMPORT und LOAD versetzt werden, müssen in Dateien gespeichert werden, die separat von der Hauptdatendatei abgelegt sind. In der Hauptdatendatei werden die XML-Daten durch eine XML-Datenkennung (XDS = XML Data Specifier) dargestellt.



Die XML-Datenkennung besteht aus einer Zeichenfolge, die durch einen XML-Tag mit dem Namen "XDS" dargestellt wird, und verfügt über Attribute, die Informationen zu den eigentlichen XML-Daten in der Spalte enthalten. Hierzu gehören z. B. Angaben zum Namen der Datei, in der die eigentlichen XML-Daten enthalten sind, sowie Angaben zur relativen Position und Länge der XML-Daten in dieser Datei. Die Attribute der XML-Datenkennung werden im Folgenden beschrieben.

- FIL** Der Name der Datei (File), die die XML-Daten enthält.
- OFF** Die relative Byteadresse (Offset) der XML-Daten in der Datei, die im Attribut FIL angegeben wurde. Hierbei beginnt die relative Adresse bei 0.
- LEN** Die Länge (Length) der XML-Daten, die sich in der im Attribut FIL angegebenen Datei befinden, in Byte.
- SCH** Die vollständig qualifizierte SQL-Kennung des XML-Schemas, das zur Gültigkeitsprüfung dieses XML-Dokuments verwendet wird. Die Schema- und Namenskomponenten der SQL-Kennung werden als Werte für "OBJECTSCHEMA" und "OBJECTNAME" der Zeile in der Katalogtabelle SYSCAT.XSROBJECTS gespeichert, die diesem XML-Schema zugeordnet ist.

Die XML-Datenkennung (XDS) wird als Zeichenfeld in der Datendatei interpretiert und unterliegt dem Parsingverhalten für Zeichenspalten des Dateiformats. Beim ASCII-Dateiformat mit Begrenzern (DEL) muss der Zeichenbegrenzer z. B. verdoppelt werden, sofern dieser in der XML-Datenkennung vorhanden ist. Die Sonderzeichen (<, >, &, ', ") in den Attributwerten müssen immer mit einem Escapezeichen versehen werden. Objektnamen, bei denen die Groß-/Kleinschreibung zu beachten ist, müssen zwischen Zeicheneinheiten vom Typ &quot; eingeschlossen werden.

## Beispiele

Gehen Sie von einem Attribut vom Typ FIL mit dem Wert abc&"def".del aus. Um diese XMS-Datenkennung in eine ASCII-Datei mit Begrenzern einzufügen, wobei als Zeichenbegrenzer das doppelte Anführungszeichen (") verwendet wird, müssen die doppelten Anführungszeichen (") verdoppelt und Sonderzeichen mit einem Escapezeichen versehen werden:

```
<XDS FIL="abc&amp;&quot;def&quot;.del" />
```

Das nachstehende Beispiel zeigt eine XML-Datenkennung (XDS), die in einer ASCII-Datendatei mit Begrenzern angegeben sein kann. XML-Daten werden in der Datei xmldocs.xml.001 gespeichert, wobei bei der relativen Byteadresse 100 begonnen und eine Länge von 300 Byte verwendet wird. Da sich diese XML-Datenkennung in einer ASCII-Datei befindet, bei der als Begrenzer doppelte Anführungszeichen verwendet werden, müssen die doppelten Anführungszeichen innerhalb des XDS-Tags verdoppelt werden.

```
"<XDS FIL = "xmldocs.xml.001" OFF=""100" LEN=""300" />"
```

Das nachstehende Beispiel zeigt die vollständig qualifizierte SQL-Kennung ANTHONY.purchaseOrderTest. Der Teil der Kennung, bei dem die Groß-/Kleinschreibung zu beachten ist, muss in der XML-Datenkennung zwischen Zeicheneinheiten vom Typ &quot; eingeschlossen werden:

```
"<XDS FIL=' /home/db2inst1/xmlload/a.xml ' OFF='0' LEN='6758'  
SCH='ANTHONY.&quot;purchaseOrderTest&quot;' />"
```

## Exportieren von XML-Daten

Beim Exportieren von XML-Daten werden die dabei generierten XDM-Instanzen (XDM = XQuery Data Model) in eine oder mehrere Dateien geschrieben, die separat von der Hauptdatendatei abgelegt werden, die die exportierten relationalen Daten enthält. Dies gilt auch dann, wenn weder die Option XMLFILE noch die Option XML TO angegeben ist. Standardmäßig werden alle exportierten QDM-Instanzen mit derselben XML-Datei verknüpft. Mit dem Dateitypmodifikator XMLINSEPFILES können Sie angeben, dass alle QDM-Instanzen in eine separate Datei geschrieben werden sollen.

Die XML-Daten werden jedoch in der Hauptdatendatei durch eine XML-Datenkennung (XDS = XML Data Specifier) dargestellt. Die XML-Datenkennung besteht aus einer Zeichenfolge, die durch einen XML-Tag mit dem Namen "XDS" dargestellt wird, und verfügt über Attribute, die Informationen zu den eigentlichen XML-Daten in der Spalte enthalten. Hierzu gehören z. B. Angaben zum Namen der Datei, in der die eigentlichen XML-Daten enthalten sind, sowie Angaben zur relativen Position und Länge der XML-Daten in dieser Datei.

Die Zielpfade und Basisdateinamen der exportierten XML-Dateien können mit den Optionen XML TO und XMLFILE angegeben werden. Bei Angabe der Option XML TO oder XMLFILE lautet das Namensformat der exportierten und im Attribut FILE der XDS gespeicherten XML-Dateien `xmlfilespec.xxx.xml`, wobei `xmlfilespec` für den für die Option XMLFILE angegebenen Wert und `xxx` für eine vom Dienstprogramm EXPORT generierte Folgenummer für XML-Dateien steht. Ansonsten lautet das Namensformat der exportierten XML-Dateien `exportfilename.xxx.xml`, wobei `exportfilename` für den Namen der im Befehl EXPORT angegebenen exportierten Ausgabedatei und `xxx` für eine vom Dienstprogramm EXPORT generierte Folgenummer für XML-Dateien steht.

Standardmäßig werden exportierte XML-Dateien in den Pfad geschrieben, in dem sich auch die exportierte Datendatei befindet. Der Standardwert für den Basisdateinamen stimmt bei exportierten XML-Dateien mit dem Namen der exportierten Datendatei überein, wobei eine aus drei Ziffern bestehende Folgenummer und die Erweiterung `.xml` angefügt werden.

### Beispiele

Gehen Sie in den folgenden Beispielen von einer Tabelle USER.T1 aus, die vier Spalten und zwei Zeilen enthält:

```
C1 INTEGER
C2 XML
C3 VARCHAR(10)
C4 XML
```

Tabelle 37. USER.T1

C1	C2	C3	C4
2	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="12:00:00"><to>You</to><from> Me</from><heading>note1</heading><body>Hello World!</body></note>	'char1'	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="13:00:00"><to>Him</to><from> Her</from><heading>note2</heading><body>Hello World!</body></note>

Tabelle 37. USER.T1 (Forts.)

C1	C2	C3	C4
4	NULL	'char2'	?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="14:00:00">to>Us</to><from>Them</from><heading>note3</heading> <body>Hello World!</body></note>

## Beispiel 1

Mit dem folgenden Befehl können Sie den Inhalt von USER.T1 im ASCII-Format mit Begrenzern (DEL) in die Datei "/mypath/t1export.del" exportieren. Da die Optionen XML TO und XMLFILE nicht angegeben wurden, werden die in den Spalten C2 und C4 enthaltenen XML-Dokumente in denselben Pfad geschrieben wie die exportierte Hauptdatei "/mypath". Der Basisdateiname für diese Dateien lautet "t1export.del.xml". Die Option XMLSAVESHEMA gibt an, dass die XML-Schemainformationen während der Exportprozedur gespeichert werden.

```
EXPORT TO /mypath/t1export.del OF DEL XMLSAVESHEMA SELECT * FROM USER.T1
```

Die exportierte Datei "/mypath/t1export.del" enthält Folgendes:

```
2,"<XDS FIL='t1export.del.001.xml' OFF='0' LEN='144' />","char1",
"<XDS FIL='t1export.del.001.xml' OFF='144' LEN='145' />"
4,,"char2","<XDS FIL='t1export.del.001.xml' OFF='289'
LEN='145' SCH='S1.SCHEMA_A' />"
```

Die exportierte XML-Datei "/mypath/t1export.del.001.xml" enthält Folgendes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="12:00:00"><to>You</to>
<from>Me</from><heading>note1</heading><body>Hello World!</body>
</note><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="13:00:00"><to>Him
</to><from>Her</from><heading>note2</heading><body>Hello World!
</body></note><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="14:00:00">
<to>Us</to><from>Them</from><heading>note3</heading><body>
Hello World!</body></note>
```

## Beispiel 2

Mit dem folgenden Befehl können Sie den Inhalt von USER.T1 im ASCII-Format mit Begrenzern (DEL) in die Datei "t1export.del" exportieren. XML-Dokumente, die in den Spalten C2 und C4 enthalten sind, werden in den Pfad "/home/user/xmlpath" geschrieben. Den XML-Dateien wird der Basisdateiname "xmldocs" zugeordnet, und es werden mehrere exportierte XML-Dokumente in dieselbe XML-Datei geschrieben. Die Option XMLSAVESHEMA gibt an, dass die XML-Schemainformationen während der Exportprozedur gespeichert werden.

```
EXPORT TO /mypath/t1export.del OF DEL XML TO /home/user/xmlpath
XMLFILE xmldocs XMLSAVESHEMA SELECT * FROM USER.T1
```

Die exportierte DEL-Datei "/home/user/t1export.del" enthält Folgendes:

```
2,"<XDS FIL='xmldocs.001.xml' OFF='0' LEN='144' />","char1",
"<XDS FIL='xmldocs.001.xml' OFF='144' LEN='145' />"
4,,"char2","<XDS FIL='xmldocs.001.xml' OFF='289'
LEN='145' SCH='S1.SCHEMA_A' />"
```

Die exportierte XML-Datei "/home/user/xmlpath/xmldocs.001.xml" enthält Folgendes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="12:00:00"><to>You</to>
  <from>Me</from><heading>note1</heading><body>Hello World!</body>
</note><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="13:00:00">
  <to>Him</to><from>Her</from><heading>note2</heading><body>
  Hello World!</body></note><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <note time="14:00:00"><to>Us</to><from>Them</from><heading>
note3</heading><body>Hello World!</body></note>
```

### Beispiel 3

Der folgende Befehl ist mit dem Befehl aus Beispiel 2 vergleichbar. Eine Ausnahme bildet hierbei allerdings die Tatsache, dass alle exportierten XML-Dokumente in eine separate XML-Datei geschrieben werden.

```
EXPORT TO /mypath/tlexport.del OF DEL XML TO /home/user/xmlpath
XMLFILE xmldocs MODIFIED BY XMLINSEPFILES XMLSAVESHEMA
SELECT * FROM USER.T1
```

Die exportierte Datei "/mypath/tlexport.del" enthält Folgendes:

```
2,"<XDS FIL='xmldocs.001.xml' />","char1","XDS FIL='xmldocs.002.xml' />"
4,,"char2","<XDS FIL='xmldocs.004.xml' SCH='S1.SCHEMA_A' />"
```

Die exportierte XML-Datei "/home/user/xmlpath/xmldocs.001.xml" enthält Folgendes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="12:00:00"><to>You</to>
  <from>Me</from><heading>note1</heading><body>Hello World!</body>
</note>
```

Die exportierte XML-Datei "/home/user/xmlpath/xmldocs.002.xml" enthält Folgendes:

```
?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>note time="13:00:00">to>Him/to>
from>Her/<from>heading>note2/<heading>body>Hello World!</body>
/<note>
```

Die exportierte XML-Datei "/home/user/xmlpath/xmldocs.004.xml" enthält Folgendes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><note time="14:00:00"><to>Us</to>
  <from>Them</from><heading>note3</heading><body>Hello World!</body>
</note>
```

### Beispiel 4

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Ergebnisse einer XQuery-Operation in eine XML-Datei schreiben.

```
EXPORT TO /mypath/tlexport.del OF DEL XML TO /home/user/xmlpath
XMLFILE xmldocs MODIFIED BY XMLNODEDECLARATION select
xmlquery( '$m/note/from/text()' passing by ref c4 as "m" returning sequence)
from USER.T1
```

Die exportierte DEL-Datei "/mypath/tlexport.del" enthält Folgendes:

```
"<XDS FIL='xmldocs.001.xml' OFF='0' LEN='3' />"
"<XDS FIL='xmldocs.001.xml' OFF='3' LEN='4' />"
```

Die exportierte XML-Datei "/home/user/xmlpath/xmldocs.001.xml" enthält Folgendes:

```
HerThem
```

**Anmerkung:** Das Ergebnis dieser speziellen XQuery-Operation generiert keine korrekt formatierten XML-Dokumente. Aus diesem Grund kann die oben exportierte Datei nicht direkt in eine XML-Spalte importiert werden.

---

## Importieren von XML-Daten

Das Dienstprogramm IMPORT kann zum Importieren von XML-Daten in eine XML-Tabellenspalte eingesetzt werden, indem entweder der Tabellename oder ein Kurzname für ein Quelldatenobjekt von DB2 Database für Linux, UNIX und Windows verwendet wird. Beim Importieren von Daten in eine XML-Tabellenspalte können Sie die Option XML FROM verwenden, um die Pfade der XML-Eingabedatei oder der XML-Eingabedateien anzugeben. Für die XML-Datei `"/home/user/xmlpath/xmldocs.001.xml"`, die zuvor exportiert wurde, können Sie beispielsweise den folgenden Befehl verwenden, um die Daten zurück in die Tabelle zu importieren:

```
IMPORT FROM tlexport.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath INSERT INTO USER.T1
```

### Eingefügte Dokumente anhand von Schemata prüfen

Die Option XMLVALIDATE ermöglicht die Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten mithilfe von XML-Schemata, während diese importiert werden. Im folgenden Beispiel wird die Gültigkeit eingehender XML-Dokumente auf der Basis der Schemainformationen überprüft, die während des Exports der XML-Dokumente gespeichert wurden:

```
IMPORT FROM tlexport.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath XMLVALIDATE  
USING XDS INSERT INTO USER.T1
```

### Optionen für das Parsing angeben

Mit der Option XMLPARSE können Sie angeben, ob Leerzeichen in den importierten XML-Dokumenten beim Parsing (d. h. bei der syntaktischen Analyse) beibehalten oder gelöscht werden sollen. Im folgenden Beispiel wird die Gültigkeit aller importierten XML-Dokumente auf der Basis der XML-Schemainformationen überprüft, die gespeichert wurden, als die XML-Dokumente exportiert wurden. Für diese Dokumente werden die Leerzeichen beim Parsing beibehalten.

```
IMPORT FROM tlexport.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath XMLPARSE PRESERVE  
WHITESPACE XMLVALIDATE USING XDS INSERT INTO USER.T1
```

---

## Laden von XML-Daten

Mit dem Dienstprogramm LOAD können große XML-Datenmengen effizient in Tabellen versetzt werden.

Beim Laden von Daten in eine XML-Tabellenspalte können Sie die Option XML FROM verwenden, um die Pfade der XML-Eingabedatei oder der XML-Eingabedateien anzugeben. Um beispielsweise Daten aus der Datei `"/home/user/xmlpath/xmlfile1.xml"` zu laden, könnten Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
LOAD FROM data1.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath INSERT INTO USER.T1
```

Die ASCII-Eingabedatei mit Begrenzern `"data1.del"` enthält eine XML-Datenkennung (XDS), die die Speicherposition der zu ladenden XML-Daten angibt. Die folgende XDS beispielsweise beschreibt ein XML-Dokument an der relativen Adresse (Offset) bei 123 Byte in der Datei `"xmldata.ext"` mit einer Länge von 456 Byte:

```
<XDS FIL='xmldata.ext' OFF='123' LEN='456' />
```

## Eingefügte Dokumente anhand von Schemata prüfen

Die Option XMLVALIDATE ermöglicht die Gültigkeitsprüfung von XML-Dokumenten mithilfe von XML-Schemata während des Ladens. Im folgenden Beispiel wird die Gültigkeit eingehender XML-Dokumente auf der Basis des Schemas überprüft, das durch die XDS in der ASCII-Eingabedatei mit Begrenzern "data2.del" identifiziert wird:

```
LOAD FROM data2.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath XMLVALIDATE
USING XDS INSERT INTO USER.T2
```

In diesem Fall enthält die XDS ein Attribut vom Typ SCH mit der vollständig qualifizierten SQL-Kennung des für die Gültigkeitsprüfung zu verwendenden XML-Schemas "S1.SCHEMA\_A":

```
<XDS FIL='xmldata.ext' OFF='123' LEN='456' SCH='S1.SCHEMA_A' />
```

## Optionen für das Parsing angeben

Mit der Option XMLPARSE können Sie angeben, ob Leerzeichen in den geladenen XML-Dokumenten beim Parsing (d. h. bei der syntaktischen Analyse) beibehalten oder gelöscht werden sollen. Im folgenden Beispiel wird die Gültigkeit aller geladenen XML-Dokumente auf der Basis des Schemas mit der SQL-Kennung "S2.SCHEMA\_A" überprüft, und für diese Dokumente werden die Leerzeichen beim Parsing beibehalten:

```
LOAD FROM data2.del OF DEL XML FROM /home/user/xmlpath XMLPARSE PRESERVE
WHITESPACE XMLVALIDATE USING SCHEMA S2.SCHEMA_A INSERT INTO USER.T1
```

## Indexierungsfehler beim Laden von XML-Daten beheben

Probleme mit Ladeoperationen, die aufgrund von Indexierungsfehlern fehlschlagen, können behoben werden, indem die Protokolldatei db2diag.log zusammen mit dem Dienstprogramm IMPORT verwendet wird, um die Problemwerte in den XML-Daten zu identifizieren und zu korrigieren.

Wenn eine Ladeoperation die Fehlermeldung SQL20305N (sqlcode -20305) zurückgibt, bedeutet dies, dass mindestens ein XML-Knotenwert nicht indiziert werden konnte. Die Fehlermeldung gibt den jeweiligen Ursachencode für den Fehler zurück. Geben Sie ? SQL20305N in den Befehlszeilenprozessor ein, um die Erläuterung und Benutzeraktion für den entsprechenden Ursachencode anzuzeigen.

Bei Indexierungsfehlern, die bei Einfügeoperationen auftreten, wird eine generierte XQuery-Anweisung als Ausgabe in die Protokolldatei db2diag.log geschrieben, um Sie beim Lokalisieren der fehlgeschlagenen XML-Knotenwerte im Dokument zu unterstützen. Ausführliche Informationen dazu, wie die XQuery-Anweisung verwendet wird, um die fehlerhaften XML-Knotenwerte zu lokalisieren, finden Sie in "Allgemeine Aspekte der XML-Indexierung".

Bei Indexierungsfehlern, die bei Ladeoperationen auftreten, werden die generierten XQuery-Anweisungen jedoch nicht in die Protokolldatei db2diag.log geschrieben. Um diese XQuery-Anweisungen zu generieren, muss das Dienstprogramm IMPORT für die fehlgeschlagenen, nicht geladenen Zeilen ausgeführt werden. Da die zurückgewiesenen Zeilen in der Tabelle nicht vorhanden sind, können die XQuery-Anweisungen nicht für die fehlgeschlagenen Dokumente ausgeführt werden. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie eine neue Tabelle mit derselben Definition ohne Indizes erstellen. Die fehlgeschlagenen Zeilen können dann in die

neue Tabelle geladen werden, und die XQuery-Anweisungen können anschließend für die neue Tabelle ausgeführt werden, um die fehlerhaften XML-Knotenwerte in den Dokumenten zu lokalisieren.

Um die Indexierungsfehler zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Ermitteln Sie anhand der Satznummern in den Ausgabeinformationen, welche Zeilen während der Ladeoperation zurückgewiesen wurden.
2. Erstellen Sie eine Datei mit der Erweiterung `'.del'`, die ausschließlich die zurückgewiesenen Zeilen enthält.
3. Erstellen Sie eine neue Tabelle (beispielsweise T2) mit denselben Spalten wie in der Originaltabelle (T1). Erstellen Sie für die neue Tabelle keine Indizes.
4. Laden Sie die zurückgewiesenen Zeilen in die neue Tabelle (T2).
5. Führen Sie für jede zurückgewiesene Zeile in der Originaltabelle T1 Folgendes aus:
  - a. Importieren Sie die zurückgewiesenen Zeilen in T1, um die Fehlermeldung SQL20305N zu erhalten. Die Importoperation stoppt beim ersten Fehler, der auftritt.
  - b. Überprüfen Sie die Protokolldatei `db2diag.log`, und suchen Sie die generierte XQuery-Anweisung. Um die fehlerhaften Knotenwerte im Eingabedokument zu ermitteln, suchen Sie nach der Zeichenfolge `'SQL20305N'` in der Protokolldatei `db2diag.log`, und vergleichen Sie den Ursachencode. Im Anschluss an den Ursachencode finden Sie eine Reihe von Anweisungen und danach eine generierte XQuery-Anweisung, die Sie verwenden können, um in dem Dokument denjenigen Problemwert ausfindig zu machen, der den Fehler verursacht hat.
  - c. Ändern Sie die XQuery-Anweisung entsprechend, um die neue Tabelle T2 zu verwenden.
  - d. Führen Sie die XQuery-Anweisung für T2 aus, um den Problemwert im Dokument zu lokalisieren.
  - e. Korrigieren Sie den Problemwert in der `.xml`-Datei, die das Dokument enthält.
  - f. Wiederholen Sie Schritt a, und importieren Sie die zurückgewiesenen Zeilen erneut in T1. Die Zeile, die zuvor zum Abbruch der Importoperation geführt hatte, sollte jetzt erfolgreich eingefügt werden. Liegt in der `.del`-Datei eine weitere zurückgewiesene Zeile vor, stoppt das Dienstprogramm IMPORT beim nächsten Fehler und gibt eine weitere Nachricht vom Typ SQL20305N aus. Wiederholen Sie die beschriebenen Schritte, bis die Importoperation erfolgreich ausgeführt wird.

## Beispiel

In nachstehendem Beispiel wurde der Index `'BirthdateIndex'` mit dem Datentyp `date` für Datumsangaben erstellt. Die Option `REJECT INVALID VALUES` ist angegeben, sodass sämtliche XML-Musterwerte von `/Person/Confidential/Birthdate` für den Datentyp `date` gültig sein müssen. Sobald ein XML-Musterwert nicht in diesen Datentyp umgesetzt werden kann, wird ein Fehler zurückgegeben.

Bei Verwendung der nachstehenden XML-Dokumente sollen eigentlich fünf Zeilen geladen werden. Die erste und vierte Zeile werden jedoch zurückgewiesen, weil die Werte für das Geburtsdatum (`Birthdate`) nicht indexiert werden können. In der Datei `person1.xml` liegt der Wert `March 16, 2002` nicht im korrekten Datumsformat vor. In der Datei `person4.xml` weist der Wert `20000-12-09` in der Jahresangabe eine zusätzliche Null auf. So handelt es sich zwar um einen gültigen XML-Datumswert,

der jedoch außerhalb des Bereichs liegt, der in DB2 für Jahresangaben zulässig ist (0001 bis 9999). Ein Teil der Beispielausgabe wurde bearbeitet, um das Beispiel kürzer zu gestalten.

Die folgenden fünf XML-Dateien sollen geladen werden:

person1.xml (mit ungültigem Wert für das Geburtsdatum 'Birthdate')

```
<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Male">
  <Name>
    <Last>Cool</Last>
    <First>Joe</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">5</Age>
    <Birthdate>March 16, 2002</Birthdate>
    <SS>111-22-3333</SS>
  </Confidential>
  <Address>5224 Rose St. San Jose, CA 95123</Address>
</Person>
```

person2.xml (mit gültigem Wert für 'Birthdate')

```
<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Male">
  <Name>
    <Last>Cool</Last>
    <First>Joe</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">5</Age>
    <Birthdate>2002-03-16</Birthdate>
    <SS>111-22-3333</SS>
  </Confidential>
  <Address>5224 Rose St. San Jose, CA 95123</Address>
</Person>
```

person3.xml (mit gültigem Wert für 'Birthdate')

```
<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Female">
  <Name>
    <Last>McCarthy</Last>
    <First>Laura</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">6</Age>
    <Birthdate>2001-03-12</Birthdate>
    <SS>444-55-6666</SS>
  </Confidential>
  <Address>5960 Daffodil Lane, San Jose, CA 95120</Address>
</Person>
```

person4.xml (mit ungültigem Wert für 'Birthdate')

```
<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Female">
  <Name>
    <Last>Wong</Last>
    <First>Teresa</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">7</Age>
    <Birthdate>20000-12-09</Birthdate>
  </Confidential>
  <Address>5960 Daffodil Lane, San Jose, CA 95120</Address>
</Person>
```



```

    <SS>555-66-7777</SS>
  </Confidential>
  <Address>5960 Tulip Court, San Jose, CA 95120</Address>
</Person>

```

person5.xml (mit gültigem Wert für 'Birthdate')

```

<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Male">
  <Name>
    <Last>Smith</Last>
    <First>Chris</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">10</Age>
    <Birthdate>1997-04-23</Birthdate>
    <SS>666-77-8888</SS>
  </Confidential>
  <Address>5960 Dahlia Street, San Jose, CA 95120</Address>
</Person>

```

Die Eingabedatei person.del enthält Folgendes:

```

1, <XDS FIL='person1.xml' />
2, <XDS FIL='person2.xml' />
3, <XDS FIL='person3.xml' />
4, <XDS FIL='person4.xml' />
5, <XDS FIL='person5.xml' />

```

Die DDL- und LOAD-Anweisungen sehen wie folgt aus:

```

CREATE TABLE T1 (docID INT, XMLDoc XML);

CREATE INDEX BirthdateIndex ON T1(xmlDoc)
  GENERATE KEY USING XMLPATTERN '/Person/Confidential/Birthdate' AS SQL DATE
  REJECT INVALID VALUES;

LOAD FROM person.del OF DEL INSERT INTO T1

```

Um die Indexierungsfehler zu beheben, die bei dem Versuch auftreten würden, die vorstehende XML-Dateigruppe zu laden, müssten Sie folgende Schritte ausführen:

1. Ermitteln Sie anhand der Satznummern in den Ausgabeinformationen, welche Zeilen während der Ladeoperation zurückgewiesen wurden. Aus der folgenden Ausgabe geht hervor, dass der Satz mit der Nummer 1 und der Satz mit der Nummer 4 zurückgewiesen wurden:

```

SQL20305N Ein XML-Wert kann nicht
eingefügt oder aktualisiert werden, weil beim Einfügen in den Index bzw.
beim Aktualisieren des Index, der durch "IID = 3" in Tabelle "LEECM.T1" angegeben
ist, ein Fehler festgestellt wurde. Ursachencode = "5". Bei Ursachencodes für
ein XML-Schema ist "*N" die XML-Schemakennung und "*N" der XML-Schemadatentyp.
SQLSTATE=23525

```

```

SQL3185W Der vorherige Fehler trat bei der Verarbeitung von Daten
aus Zeile "F0-1" der Eingabedatei auf.

```

```

SQL20305N Ein XML-Wert kann nicht
eingefügt oder aktualisiert werden, weil beim Einfügen in den Index bzw.
beim Aktualisieren des Index, der durch "IID = 3" in Tabelle "LEECM.T1" angegeben
ist, ein Fehler festgestellt wurde. Ursachencode = "4". Bei Ursachencodes für
ein XML-Schema ist "*N" die XML-Schemakennung und "*N" der XML-Schemadatentyp.
SQLSTATE=23525

```

```

SQL3185W Der vorherige Fehler trat bei der Verarbeitung von Daten
aus Zeile "F0-4" der Eingabedatei auf.

```

```

SQL3227W Satztoken "F0-1" bezieht sich auf Benutzersatznummer "1".

```

```

SQL3227W Satztoken "F0-4" bezieht sich auf Benutzersatznummer "4".

```

```

SQL3107W Die Nachrichtendatei enthält mindestens eine Warnung.

```

```

Anzahl gelesener Zeilen      = 5
Anzahl übersprungener Zeilen = 0
Anzahl geladener Zeilen     = 3
Anzahl zurückgewiesener Zeilen = 2
Anzahl gelöschter Zeilen    = 0
Anzahl festgeschriebener Zeilen = 5

```

2. Erstellen Sie eine neue Datei namens reject.del mit den zurückgewiesenen Zeilen:

```

1, <XDS FIL='person1.xml' />
4, <XDS FIL='person4.xml' />

```

3. Erstellen Sie eine neue Tabelle (T2) mit denselben Spalten wie in der Originaltabelle T1. Erstellen Sie für die neue Tabelle keine Indizes.

```
CREATE TABLE T2 LIKE T1
```

4. Laden Sie die zurückgewiesenen Zeilen in die neue Tabelle (T2).

```
LOAD FROM reject.del OF DEL INSERT INTO T2;
```

5. Führen Sie für die erste zurückgewiesene Zeile in der Originaltabelle T1 Folgendes aus:

- a. Importieren Sie die zurückgewiesenen Zeilen in T1, um die Nachricht -20305 zu erhalten:

```

IMPORT FROM reject.del OF DEL INSERT INTO T1
SQL3109N Das Dienstprogramm beginnt mit dem Laden von Daten aus der Datei
"reject.del".

```

```

SQL3306N SQL-Fehler "-20305" beim Einfügen einer Zeile in die Tabelle.
SQL20305N Ein XML-Wert kann nicht
eingefügt oder aktualisiert werden, weil beim Einfügen in den Index bzw.
beim Aktualisieren des Index, der durch "IID = 3" in Tabelle "LEECM.T1"
angegeben ist, ein Fehler festgestellt wurde. Ursachencode = "5". Bei
Ursachencodes für ein XML-Schema ist "*N" die XML-Schemakennung und
"*N" der XML-Schemadatentyp.
SQLSTATE=23525

```

```

SQL3110N Die Verarbeitung durch das Dienstprogramm ist abgeschlossen.
"1" Zeilen aus der Eingabedatei wurden gelesen.

```

- b. Überprüfen Sie die Protokolldatei db2diag.log, und suchen Sie die generierte XQuery-Anweisung:

```

FUNCTION: DB2 UDB, Xml Storage and Index Manager, xmlsDumpXQuery, probe:608
DATA #1 : String, 36 bytes
SQL Code: SQL20305N ; Reason Code: 5
DATA #2 : String, 265 bytes
To locate the value in the document that caused the error, create a
table with one XML column and insert the failing document in the table.
Replace the table and column name in the query below with the created
table and column name and execute the following XQuery.
DATA #3 : String, 247 bytes
xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn(
  "LEECM.T1.XMLDOC") [/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate="March 16, 2002"]
return
<Result>
  <ProblemDocument> {$i} </ProblemDocument>
  <ProblemValue>{$i/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate/..} </ProblemValue>
</Result>;

```

- c. Ändern Sie die XQuery-Anweisung entsprechend, um die neue Tabelle T2 zu verwenden.

```

xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn(
  "LEECM.T2.XMLDOC") [/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate="March 16, 2002"]
return

```

```

<Result>
  <ProblemDocument> {$i} </ProblemDocument>
  <ProblemValue>{$i/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate/..} </ProblemValue>
</Result>;

```

- d. Führen Sie die XQuery-Anweisung für Tabelle T2 aus, um den Problemwert im Dokument zu lokalisieren:

```

<Result><ProblemDocument><Person gender="Male">
  <Name>
    <Last>Cool</Last>
    <First>Joe</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">5</Age>
    <Birthdate>March 16, 2002</Birthdate>
    <SS>111-22-3333</SS>
  </Confidential>
  <Address>5224 Rose St. San Jose, CA 95123</Address>
</Person></ProblemDocument><ProblemValue><Confidential>
  <Age unit="years">5</Age>
  <Birthdate>March 16, 2002</Birthdate>
  <SS>111-22-3333</SS>
</Confidential></ProblemValue></Result>

```

- e. Korrigieren Sie den Problemwert in der Datei person1.xml, die das Dokument enthält. Der Wert March 16, 2002 liegt nicht im korrekten Datumsformat vor und muss daher in den Wert 2002-03-16 geändert werden:

```

<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Male">
  <Name>
    <Last>Cool</Last>
    <First>Joe</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">5</Age>
    <Birthdate>2002-03-16</Birthdate>
    <SS>111-22-3333</SS>
  </Confidential>
  <Address>5224 Rose St. San Jose, CA 95123</Address>
</Person>

```

- f. Wiederholen Sie Schritt a., um die zurückgewiesenen Zeilen erneut in Tabelle T1 zu importieren.

6. (Erste Wiederholung von Schritt 5)

- a. Importieren Sie die zurückgewiesenen Zeilen in Tabelle T1. Die erste Zeile wurde nun erfolgreich importiert, da zwei Zeilen aus der Importdatei gelesen wurden. Ein neuer Fehler tritt bei der zweiten Zeile auf:

```

IMPORT FROM reject.del OF DEL INSERT INTO T1
SQL3109N Das Dienstprogramm beginnt mit dem Laden von Daten aus der
Datei "reject.del".

```

```

SQL3306N SQL-Fehler "-20305" beim Einfügen einer Zeile in die Tabelle.
SQL20305N Ein XML-Wert kann nicht eingefügt oder aktualisiert werden,
weil beim Einfügen in den Index bzw. beim Aktualisieren des Index, der
durch "IID = 3" in Tabelle "LEECM.T1" angegeben ist, ein Fehler festgestellt
wurde. Ursachencode = "4". Bei Ursachencodes für ein XML-Schema ist "*N"
die XML-Schemakennung und "*N" der XML-Schemadatentyp.
SQLSTATE=23525

```

```

SQL3110N Die Verarbeitung durch das Dienstprogramm ist abgeschlossen.
"2" Zeilen aus der Eingabedatei wurden gelesen.

```

- b. Überprüfen Sie die Protokolldatei db2diag.log, und suchen Sie die generierte XQuery-Anweisung:

```

FUNCTION: DB2 UDB, Xml Storage and Index Manager, xmlsDumpXQuery, probe:608
DATA #1 : String, 36 bytes
SQL Code: SQL20305N ; Reason Code: 4
DATA #2 : String, 265 bytes
To locate the value in the document that caused the error, create a
table with one XML column and insert the failing document in the table.
Replace the table and column name in the query below with the created
table and column name and execute the following XQuery.
DATA #3 : String, 244 bytes
xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn("LEECM.T1.XMLDOC")
  [/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate="20000-12-09"]
return
<Result>
  <ProblemDocument> {$i} </ProblemDocument>
  <ProblemValue>{$i/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate/..} </ProblemValue>
</Result>;

```

- c. Ändern Sie die XQuery-Anweisung entsprechend, um Tabelle T2 zu verwenden:

```

xquery for $i in db2-fn:xmlcolumn("LEECM.T2.XMLDOC")
  [/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate="20000-12-09"]
return
<Result>
  <ProblemDocument> {$i} </ProblemDocument>
  <ProblemValue>{$i/*:Person/*:Confidential/*:Birthdate/..} </ProblemValue>
</Result>;

```

- d. Führen Sie die XQuery-Anweisung aus, um den Problemwert im Dokument zu lokalisieren:

```

<Result><ProblemDocument><Person gender="Female">
  <Name>
    <Last>Wong</Last>
    <First>Teresa</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">7</Age>
    <Birthdate>20000-12-09</Birthdate>
    <SS>555-66-7777</SS>
  </Confidential>
  <Address>5960 Tulip Court, San Jose, CA 95120</Address>
</Person></ProblemDocument><ProblemValue><Confidential>
  <Age unit="years">7</Age>
  <Birthdate>20000-12-09</Birthdate>
  <SS>555-66-7777</SS>
</Confidential></ProblemValue></Result>

```

- e. Korrigieren Sie den Problemwert in der Datei person4.xml, die das Dokument enthält. Der Wert 20000-12-09 weist in der Jahresangabe eine zusätzliche Null auf, sodass die Jahresangabe außerhalb des Bereichs liegt, der in DB2 für Jahresangaben zulässig ist (0001 bis 9999). Der Wert wird in 2000-12-09 geändert:

```

<?xml version="1.0"?>
<Person gender="Female">
  <Name>
    <Last>Wong</Last>
    <First>Teresa</First>
  </Name>
  <Confidential>
    <Age unit="years">7</Age>
    <Birthdate>2000-12-09</Birthdate>
    <SS>555-66-7777</SS>
  </Confidential>
  <Address>5960 Tulip Court, San Jose, CA 95120</Address>
</Person>

```

- f. Wiederholen Sie Schritt a, um die zurückgewiesenen Zeilen erneut in Tabelle T1 zu importieren.

7. (Zweite Wiederholung von Schritt 5)

a. Importieren Sie die zurückgewiesenen Zeilen in Tabelle T1:

```
IMPORT FROM reject.del OF DEL INSERT INTO T1
SQL3109N Das Dienstprogramm beginnt mit dem Laden von Daten aus der Datei
"reject.del".
```

```
SQL3110N Die Verarbeitung durch das Dienstprogramm ist abgeschlossen.
"2" Zeilen aus der Eingabedatei wurden gelesen.
```

```
SQL3221W ...COMMIT WORK beginnt. Eingabesatzzähler = "2".
```

```
SQL3222W ...COMMIT für alle Änderungen der Datenbank wurde erfolgreich
ausgeführt.
```

```
SQL3149N "2" Zeilen aus der Eingabedatei wurden verarbeitet.
"2" Zeile(n) wurden ohne Fehler der Tabelle hinzugefügt.
"0" Zeile(n) wurden zurückgewiesen.
```

```
Anzahl gelesener Zeilen           = 2
Anzahl übersprungener Zeilen      = 0
Anzahl eingefügter Zeilen         = 2
Anzahl aktualisierter Zeilen      = 0
Anzahl zurückgewiesener Zeilen    = 0
Anzahl festgeschriebener Zeilen   = 2
```

Das Problem ist nun behoben. Alle Zeilen aus der Datei person.del wurden erfolgreich in Tabelle T1 eingefügt.



---

## Kapitel 10. Anwendungsprogrammiersprachenunterstützung

Sie können Anwendungen zum Speichern von XML-Daten in DB2-Datenbanktabellen, zum Abrufen von Daten aus Tabellen oder zum Aufrufen gespeicherter Prozeduren bzw. benutzerdefinierter Funktionen mit XML-Parametern schreiben.

Sie können die folgenden Sprachen verwenden, um Anwendungen zu schreiben:

- C oder C++ (eingebettetes SQL oder DB2 CLI)
- COBOL
- Java (JDBC oder SQLJ)
- C# und Visual Basic (IBM Data Server Provider für .NET)
- PHP
- Perl

Ein Anwendungsprogramm kann ein vollständiges Dokument oder ein Fragment eines Dokuments aus einer XML-Spalte abrufen. Allerdings können in XML-Spalten nur vollständige Dokumente gespeichert werden.

Gespeicherte Prozeduren und benutzerdefinierte Funktionen können XML-Werte in Ein- und Ausgabeparametern übergeben. XML-Daten werden umgesetzt, wenn sie als Parameter IN, OUT oder INOUT an gespeicherte Prozeduren übergeben werden. Wenn Sie mit gespeicherten Java-Prozeduren arbeiten, müssen eventuell die Zwischenspeichergröße (Konfigurationsparameter JAVA\_HEAP\_SZ) je nach Anzahl und Größe der XML-Argumente sowie die Anzahl externer gespeicherter Prozeduren, die gleichzeitig ausgeführt werden, erhöht werden. Zum Aufrufen einer gespeicherten Prozedur oder benutzerdefinierten Funktion, die über XML- oder XML AS CLOB-Parameter verfügt, müssen Sie eine Anweisung CALL mit kompatiblen Datentypen ausführen.

Wenn eine Anwendung einen XML-Wert für einen DB2-Datenbankserver bereitstellt, konvertiert der Datenbankserver die Daten aus dem serialisierten XML-Zeichenfolgeformat in das hierarchische XML-Format, wobei die UTF-8-Unicode-Codierung verwendet wird.

Wenn eine Anwendung Daten aus XML-Spalten abrufen, konvertiert der DB2-Datenbankserver die Daten aus dem hierarchischen XML-Format in das serialisierte XML-Zeichenfolgeformat. Darüber hinaus muss der Datenbankserver die Ausgabedaten möglicherweise aus der UTF-8-Codierung in die Codierung der Anwendung konvertieren.

Wenn Sie XML-Daten abrufen, müssen Sie berücksichtigen, dass es bei der Codepagekonvertierung zu Datenverlusten kommen kann. Dieser Fall kann eintreten, wenn Zeichen in der Quellcodepage in der Zielcodepage nicht dargestellt werden können.

Eine Anwendung kann ein vollständiges XML-Dokument oder eine bestimmte Sequenz aus einer XML-Spalte abrufen.

Wenn Sie ein vollständiges XML-Dokument abrufen, wird das Dokument in eine Anwendungsvariable abgerufen.

Wenn Sie eine XML-Sequenz abrufen, haben Sie die folgenden Optionen:

- Direktes Ausführen eines XQuery-Ausdrucks.

Zum Ausführen eines XQuery-Ausdrucks in einer Anwendung müssen Sie dem XQuery-Ausdruck die Zeichenfolge 'XQUERY' voranstellen und die resultierende Zeichenfolge dynamisch ausführen.

Wenn Sie einen XQuery-Ausdruck direkt ausführen, gibt der DB2-Datenbankserver die Sequenz, die als Ergebnis der XQuery-Anweisung generiert wurde, als Ergebnistabelle zurück. Jede Zeile in der Ergebnistabelle stellt ein Element in der Sequenz dar.

- Innerhalb einer SQL-Operation SELECT oder SELECT INTO für eine einzelne Zeile können Sie die integrierte Funktion XMLQUERY oder XMLTABLE aufrufen und einen XQuery-Ausdruck als Argument übergeben.

Diese Vorgehensweise kann bei statischem und dynamischem SQL und bei allen Anwendungsprogrammiersprachen verwendet werden. XMLQUERY ist eine Skalarfunktion, die die gesamte Sequenz in einer Anwendungsvariablen zurückgibt. XMLTABLE ist eine Tabellenfunktion, die die einzelnen Elemente der Sequenz als Zeilen der Ergebnistabelle zurückgibt. Die Spalten in der Ergebnistabelle enthalten Werte aus dem abgerufenen Sequenzelement.

## Parametermarken und Hostvariablen

Parametermarken oder Hostvariablen dürfen innerhalb eines XQuery-Ausdrucks nicht angegeben werden. Dies gilt auch für den SQL-Code, der in einem XQuery-Ausdruck angegeben wird. Die XQuery-Funktion 'db2-fn:sqlquery' beispielsweise ermöglicht Ihnen das Angeben einer SQL-Fullselect-Anweisung mit einem XQuery-Ausdruck, um die detaillierte Beschreibung eines Produkts zu extrahieren:

```
xquery declare default element namespace "http://posample.org";
db2-fn:sqlquery("select description from product where pid='100-103-01'")
    /product/description/details/text()
```

In dem XQuery-Ausdruck dürfen Sie keine Parametermarke und keine Hostvariable angeben, auch nicht innerhalb der Fullselect-Anweisung. Der folgende Ausdruck ist falsch und wird nicht unterstützt (und gibt SQLSTATE-Wert 42610, SQLCODE-Wert -418 zurück):

```
xquery declare default element namespace "http://posample.org";
db2-fn:sqlquery("select description from product where pid=?")
    /product/description/details/text()
```

Um Anwendungswerte an XQuery-Ausdrücke zu übergeben, müssen Sie die SQL/XML-Funktionen XMLQUERY und XMLTABLE verwenden. Die Klausel PASSING dieser Funktionen ermöglicht Ihnen die Verwendung von Anwendungswerten bei der Auswertung des XQuery-Ausdrucks.

Die folgende Abfrage zeigt, wie die vorherige falsche Abfrage mithilfe von SQL/XML umgeschrieben werden kann, um ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen:

```
SELECT XMLQUERY ('declare default element namespace "http://posample.org";
$descdoc/product/description/details/text()' passing description as "descdoc")
FROM product
WHERE pid=?
```

---

## CLI

### XML-Datenverarbeitung in CLI-Anwendungen - Übersicht

DB2 CLI-Anwendungen können XML-Daten mithilfe des Datentyps SQL\_XML abrufen. Dieser Datentyp entspricht dem nativen XML-Datentyp der DB2-Datenbank, mit dem Spalten zum Speichern korrekt formatierter XML-Dokumente definiert werden. Der Datentyp SQL\_XML kann an folgende C-Typen gebunden wer-



den: `SQL_C_BINARY`, `SQL_C_CHAR`, `SQL_C_WCHAR` und `SQL_C_DBCHAR`. Es empfiehlt sich jedoch, anstelle der Zeichentypen den Typ `SQL_C_BINARY` zu verwenden, um Datenverlust oder -beschädigung zu vermeiden, der bzw. die möglicherweise bei der Verwendung von Zeichentypen aufgrund der Codepagekonvertierung auftritt.

Binden Sie zum Speichern von XML-Daten in einer XML-Spalte einen Binärpuffer (`SQL_C_BINARY`) oder einen Zeichenpuffer (`SQL_C_CHAR`, `SQL_C_WCHAR` oder `SQL_C_DBCHAR`), der den XML-Wert enthält, an den SQL-Typ `SQL_XML`, und führen Sie die Anweisung `INSERT` oder `UPDATE SQL` aus. Binden Sie zum Abrufen von XML-Daten aus der Datenbank die Ergebnismenge an einen Binärtyp (`SQL_C_BINARY`) oder einen Zeichentyp (`SQL_C_CHAR`, `SQL_C_WCHAR` oder `SQL_C_DBCHAR`). Zeichentypen sollten aufgrund möglicher Probleme bei der Codierung mit Vorsicht verwendet werden.

Beim Abrufen eines XML-Werts in einen Anwendungsdatenpuffer führt der DB2-Server eine implizite Serialisierung des XML-Werts durch, um ihn aus dem gespeicherten hierarchischen Format in das serialisierte Zeichenfolgeformat umzuwandeln. Bei Zeichentypen wird der XML-Wert implizit in die Zeichencodeseite der Anwendung serialisiert, die dem Zeichentyp zugeordnet ist.

Standardmäßig wird eine XML-Deklaration in die serialisierte Ausgabezeichenfolge eingebunden. Sie können dieses Standardverhalten ändern, indem Sie die Anweisung oder das Verbindungsattribut `SQL_ATTR_XML_DECLARATION` oder das CLI/ODBC-Konfigurationsschlüsselwort `XMLDeclaration` in der Datei `db2cli.ini` festlegen.

XQuery-Ausdrücke und SQL/XML-Funktionen können in DB2 CLI-Anwendungen ausgegeben und ausgeführt werden. SQL/XML-Funktionen werden in derselben Weise wie alle anderen SQL-Anweisungen ausgegeben und ausgeführt. Entweder muss XQuery-Ausdrücken das Schlüsselwort "XQUERY" vorangestellt werden (wobei Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden muss), oder für die Anweisungskennung, die dem XQuery-Ausdruck zugeordnet ist, muss das Anweisungsattribut `SQL_ATTR_XQUERY_STATEMENT` festgelegt werden.

## XML-Spalteneinfügungen und -aktualisierungen in CLI-Anwendungen

Wenn Sie Daten in XML-Spalten einer Tabelle aktualisieren oder einfügen, müssen die Eingabedaten im serialisierten Zeichenfolgeformat vorliegen.

Wenn Sie bei XML-Daten Parametermarken mit `SQLBindParameter()` an Eingabedatenpuffer binden, können Sie für den Datentyp des Eingabedatenpuffers `SQL_C_BINARY`, `SQL_C_CHAR`, `SQL_C_DBCHAR` oder `SQL_C_WCHAR` angeben.

Wenn Sie einen Datenpuffer, der XML-Daten enthält, als `SQL_C_BINARY` binden, verarbeitet DB2 CLI die XML-Daten als intern codierte Daten. Dies ist die bevorzugte Methode, da auf diese Weise der Systemaufwand sowie möglicher Datenverlust durch Zeichenkonvertierung bei der Verwendung von Zeichentypen vermieden wird.

**Wichtig:** Wenn die XML-Daten in einem Codierungsschema und einer CCSID codiert werden, das bzw. die nicht mit dem Codierungsschema der Anwendungscodepage übereinstimmt, müssen Sie interne Codierung in die Daten einschließen und sie als `SQL_C_BINARY` binden, um die Zeichenkonvertierung zu umgehen.

Wenn Sie einen Datenpuffer, der XML-Daten enthält, als `SQL_C_CHAR`, `SQL_C_DBCHAR` oder `SQL_C_WCHAR` binden, verarbeitet DB2 CLI die XML-Daten als extern codierte Daten. DB2 CLI ermittelt die Codierung der Daten wie folgt:

- Wenn der C-Typ `SQL_C_WCHAR` lautet, nimmt DB2 CLI an, dass die Daten als UCS-2 codiert sind.
- Wenn der C-Typ `SQL_C_CHAR` oder `SQL_C_DBCHAR` lautet, nimmt DB2 CLI an, dass die Daten im Codierungsschema der Anwendungscodepage codiert sind.

Wenn der Datenbankserver für die Daten implizites Parsing ausführen soll, bevor diese in einer XML-Spalte gespeichert werden, muss der Datentyp der Parametermarke in `SQLBindParameter()` als `SQL_XML` angegeben werden.

Es empfiehlt sich implizites Parsing, da beim expliziten Parsing eines Zeichentyps mit `XMLPARSE` Codierungsprobleme auftreten können.

Das folgende Beispiel zeigt, wie XML-Daten in einer XML-Spalte mithilfe des empfohlenen Typs `SQL_C_BINARY` aktualisiert werden.

```
char xmlBuffer[10240];
integer length;

// Assume a table named dept has been created with the following statement:
// CREATE TABLE dept (id CHAR(8), deptdoc XML)

// xmlBuffer contains an internally encoded XML document that is to replace
// the existing XML document
length = strlen (xmlBuffer);
SQLPrepare (hStmt, "UPDATE dept SET deptdoc = ? WHERE id = '001'", SQL_NTS);
SQLBindParameter (hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_BINARY, SQL_XML, 0, 0,
                  xmlBuffer, 10240, &length);
SQLExecute (hStmt);
```

## Abrufen von XML-Daten in CLI-Anwendungen

Wenn Sie in einer Tabelle Daten aus XML-Spalten auswählen, liegen die Ausgabedaten im serialisierten Zeichenfolgeformat vor.

Wenn Sie bei XML-Daten Spalten in einer Abfrageergebnismenge mit `SQLBindCol()` an Anwendungsvariablen binden, können Sie den Datentyp des Eingabedatenpuffers `SQL_C_BINARY`, `SQL_C_CHAR`, `SQL_C_DBCHAR` oder `SQL_C_WCHAR` angeben. Wenn Sie eine Ergebnismenge aus einer XML-Spalte abrufen, empfiehlt es sich, Ihre Anwendungsvariable an den Typ `SQL_C_BINARY` zu binden. Das Binden an Zeichentypen kann Datenverlust aufgrund der Codepagekonvertierung zur Folge haben. Dieser Fall kann eintreten, wenn Zeichen in der Quellcodepage in der Zielcodepage nicht dargestellt werden können. Durch das Binden Ihrer Variablen an den C-Typ `SQL_C_BINARY` lassen sich solche Probleme umgehen.

XML-Daten werden als intern codierte Daten an die Anwendung zurückgegeben. DB2 CLI ermittelt die Codierung der Daten wie folgt:

- Wenn der C-Typ `SQL_C_BINARY` lautet, gibt DB2 CLI die Daten im UTF-8-Codierungsschema zurück.
- Wenn der C-Typ `SQL_C_CHAR` oder `SQL_C_DBCHAR` lautet, gibt DB2 CLI die Daten im Codierungsschema der Anwendungscodepage zurück.
- Wenn der C-Typ `SQL_C_WCHAR` lautet, gibt DB2 CLI die Daten im UCS-2-Codierungsschema zurück.

Der Datenbankserver führt eine implizite Serialisierung der Daten aus, bevor er sie an die Anwendung zurückgibt. Durch Aufruf der Funktion XMLSERIALIZE können Sie die XML-Daten explizit in einen bestimmten Datentyp serialisieren. Es empfiehlt sich jedoch eine implizite Serialisierung, da bei der expliziten Serialisierung in Zeichentypen mit XMLSERIALIZE Codierungsprobleme auftreten können.

Das folgende Beispiel zeigt, wie XML-Daten aus einer XML-Spalte in eine binäre Anwendungsvariable abgerufen werden.

```
char xmlBuffer[10240];
// xmlBuffer is used to hold the retrieved XML document
integer length;

// Assume a table named dept has been created with the following statement:
// CREATE TABLE dept (id CHAR(8), deptdoc XML)

length = sizeof (xmlBuffer);
SQLExecute (hStmt, "SELECT deptdoc FROM dept WHERE id='001'", SQL_NTS);
SQLBindCol (hStmt, 1, SQL_C_BINARY, xmlBuffer, &length, NULL);
SQLFetch (hStmt);
SQLCloseCursor (hStmt);
// xmlBuffer now contains a valid XML document encoded in UTF-8
```

## Ändern der Standardverarbeitung von XML-Datentypen in CLI-Anwendungen

DB2 CLI unterstützt CLI/ODBC-Konfigurationsschlüsselwörter, die Kompatibilität für Anwendungen bieten, die nicht die Standardtypen erwarten, die bei der Beschreibung oder Angabe von SQL\_C\_DEFAULT für XML-Spalten und -Parametermarken zurückgegeben werden. Ältere CLI- und ODBC-Anwendungen erkennen oder erwarten möglicherweise bei der Beschreibung von XML-Spalten oder -Parametern nicht den Standardtyp SQL\_XML. Bestimmte CLI- oder ODBC-Anwendungen erwarten möglicherweise auch bei XML-Spalten und -Parametermarken einen anderen Standardtyp als SQL\_C\_BINARY. Zur Bereitstellung von Kompatibilität für diese Anwendungstypen unterstützt DB2 CLI die Schlüsselwörter MapXMLDescribe und MapXMLCDefault.

MapXMLDescribe gibt an, welcher SQL-Datentyp bei der Beschreibung von XML-Spalten oder -Parametermarken zurückgegeben wird.

MapXMLCDefault gibt an, welcher C-Typ bei der Angabe von SQL\_C\_DEFAULT für XML-Spalten und -Parametermarken in DB2 CLI-Funktionen verwendet wird.

---

## Eingebettetes SQL

### Deklarieren von XML-Hostvariablen in Anwendungen mit eingebettetem SQL

Zum Austausch von XML-Daten zwischen dem Datenbankserver und einer eingebetteten SQL-Anwendung müssen Sie Hostvariablen in Ihrem Anwendungsquellcode deklarieren.

DB2 V9.1 enthält einen XML-Datentyp, der XML-Daten in einer strukturierten Gruppe von Knoten im Format einer Baumstruktur speichert. Spalten mit diesem XML-Datentyp werden als SQL\_TYP\_XML-Spalte SQLTYPE beschrieben, und Anwendungen können diverse sprachspezifische Datentypen für die Eingabe in diese Spalten oder Parameter bzw. für die Ausgabe daraus binden. Auf XML-Spalten kann direkt über SQL, die SQL/XML-Erweiterungen oder XQuery zugegriffen

werden. Der XML-Datentyp gilt nicht nur für Spalten. Funktionen können Argumente in Form von XML-Werten haben und auch XML-Werte erstellen. In ähnlicher Weise können gespeicherte Prozeduren XML-Werte als Ein- und Ausgabeparameter annehmen. XQuery-Ausdrücke schließlich können XML-Werte unabhängig davon erstellen, ob sie auf XML-Spalten zugreifen oder nicht.

XML-Daten sind normalerweise Zeichen und besitzen eine Codierung, die den verwendeten Zeichensatz angibt. Die Codierung der XML-Daten kann extern ermittelt werden, abgeleitet aus dem Basisanwendungstyp, der die serialisierte Zeichenfolgedarstellung des XML-Dokuments enthält. Sie kann auch intern ermittelt werden, was eine Interpretation der Daten erforderlich macht. Für Dokumente, die mit Unicode codiert sind, empfiehlt sich eine Byteanordnungsmarkierung (BOM), die aus einem Unicode-Zeichencode am Anfang eines Datenstroms besteht. Die BOM dient als Signatur, mit der die Byteanordnung und das Format der Unicode-Codierung definiert werden.

Zum Abrufen und Einfügen von Daten können neben XML-Hostvariablen vorhandene Zeichen- und binäre Typen wie CHAR, VARCHAR, CLOB und BLOB verwendet werden. Diese unterliegen jedoch im Gegensatz zu SML-Hostvariablen nicht implizitem XML-Parsing. Stattdessen wird eine explizite XMLPARSE-Funktion mit standardmäßiger Leerzeichenlöschung integriert und angewendet.

Einschränkungen für XML und XQuery bei der Entwicklung eingebetteter SQL-Anwendungen

Gehen Sie wie folgt vor, um XML-Hostvariablen in Anwendungen mit eingebettetem SQL zu deklarieren:

Deklarieren Sie die XML-Hostvariablen im Deklarationsabschnitt der Anwendung als LOB-Datentypen:

- 

```
SQL TYPE IS XML AS CLOB(n) <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine CLOB-Hostvariable, die XML-Daten enthält, die in der gemischten Codepage der Anwendung codiert sind.

- 

```
SQL TYPE IS XML AS DBCLOB(n) <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine DBCLOB-Hostvariable, die XML-Daten enthält, die in der grafischen Codepage der Anwendung codiert sind.

- 

```
SQL TYPE IS XML AS BLOB(n) <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine BLOB-Hostvariable, die intern codierte XML-Daten enthält <sup>1</sup>.

- 

```
SQL TYPE IS XML AS CLOB_FILE <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine CLOB-Datei, die XML-Daten enthält, die in der gemischten Codepage der Anwendung codiert sind.

- 

```
SQL TYPE IS XML AS DBCLOB_FILE <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine DBCLOB-Datei, die XML-Daten enthält, die in der grafischen Codepage der Anwendung codiert sind.

```
SQL TYPE IS XML AS BLOB_FILE <hostvariablenname>
```

Dabei ist <hostvariablenname> eine DBCLOB-Datei, die intern codierte XML-Daten enthält <sup>1</sup>.

**Anmerkung:**

1. Lesen Sie die Informationen über den Algorithmus zum Ermitteln der Codierung bei XML 1.0-Spezifikationen (<http://www.w3.org/TR/REC-xml/#sec-guessing-no-ext-info>).

## Beispiel: Verweisen auf XML-Hostvariablen in Anwendungen mit eingebettetem SQL

Mit den folgenden Beispielanwendungen wird gezeigt, wie in C und COBOL auf XML-Hostvariablen verwiesen wird.

### Beispiel: C-Anwendung mit eingebettetem SQL:

Das folgende Codebeispiel wurde zur besseren Übersichtlichkeit formatiert:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE;
  SQL TYPE IS XML AS CLOB( 10K ) xmlBuf;
  SQL TYPE IS XML AS BLOB( 10K ) xmlblob;
  SQL TYPE IS CLOB( 10K ) clobBuf;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

// as XML AS CLOB
// The XML value written to xmlBuf will be prefixed by an XML declaration
// similar to: <?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1" ?>
// Note: The encoding name will depend upon the application codepage
EXEC SQL SELECT xmlCol INTO :xmlBuf
  FROM myTable
  WHERE id = '001';
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = :xmlBuf
  WHERE id = '001';

// as XML AS BLOB
// The XML value written to xmlblob will be prefixed by an XML declaration
// similar to: <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
EXEC SQL SELECT xmlCol INTO :xmlblob
  FROM myTable
  WHERE id = '001';
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = :xmlblob
  WHERE id = '001';

// as CLOB
// The output will be encoded in the application character codepage,
// but will not contain an XML declaration
EXEC SQL SELECT XMLSERIALIZE (xmlCol AS CLOB(10K)) INTO :clobBuf
  FROM myTable
  WHERE id = '001';
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = XMLPARSE (:clobBuf PRESERVE WHITESPACE)
  WHERE id = '001';
```

## Beispiel: COBOL-Anwendung mit eingebettetem SQL:

Das folgende Codebeispiel wurde zur besseren Übersichtlichkeit formatiert:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION END-EXEC.
  01 xmlBuf USAGE IS SQL TYPE IS XML as CLOB(5K).
  01 clobBuf USAGE IS SQL TYPE IS CLOB(5K).
  01 xmlblob USAGE IS SQL TYPE IS BLOB(5K).
EXEC SQL END DECLARE SECTION END-EXEC.

* as XML
EXEC SQL SELECT xmlCol INTO :xmlBuf
  FROM myTable
  WHERE id = '001'.
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = :xmlBuf
  WHERE id = '001'.

* as BLOB
EXEC SQL SELECT xmlCol INTO :xmlblob
  FROM myTable
  WHERE id = '001'.
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = :xmlblob
  WHERE id = '001'.

* as CLOB
EXEC SQL SELECT XMLSERIALIZE (xmlCol AS CLOB(10K)) INTO :clobBuf
  FROM myTable
  WHERE id = '001'.
EXEC SQL UPDATE myTable
  SET xmlCol = XMLPARSE(:clobBuf) PRESERVE WHITESPACE
  WHERE id = '001'.
```

## Ausführen von XQuery-Ausdrücken in Anwendungen mit eingebettetem SQL

Mithilfe von XQuery-Ausdrücken können Sie XML-Daten in Ihren Tabellen speichern und über eingebettete SQL-Anwendungen auf die XML-Spalten zugreifen. Verwenden Sie XML-Hostvariablen für den Zugriff auf XML-Daten, anstatt die Daten in Zeichen- oder binäre Datentypen umzusetzen. Wenn Sie keine XML-Hostvariablen verwenden, stellen FOR BIT DATA- oder BLOB-Datentypen die beste Alternative für den Zugriff auf XML-Daten dar, da sich damit eine Codepagekonvertierung vermeiden lässt.

- Deklarieren Sie XML-Hostvariablen in Ihren eingebetteten SQL-Anwendungen.
- Zum Abrufen von XML-Werten in einer statischen SQL-Anweisung SELECT INTO muss ein XML-Datentyp verwendet werden.
- Wenn in Situationen, in denen ein XML-Datentyp erwartet wird, eine Hostvariable des Typs CHAR, VARCHAR, CLOB oder BLOB zur Eingabe verwendet wird, richtet sich der Wert nach einer Operation der Funktion XMLPARSE mit standardmäßiger Leerzeichenverarbeitung (STRIP). Andernfalls ist eine XML-Hostvariable erforderlich.

Zum direkten Ausführen von XQuery-Ausdrücken in eingebetteten SQL-Anwendungen müssen Sie dem Ausdruck das Schlüsselwort "XQUERY" voranstellen. Verwenden Sie bei statischem SQL die Funktion XMLQUERY. Beim Aufruf der Funktion XMLQUERY wird "XQUERY" dem XQuery-Ausdruck nicht vorangestellt.

**Beispiel 1: Direktes Ausführen von XQuery-Ausdrücken in C- und C++-Anwendungen in dynamischem SQL durch Voranstellen des Schlüsselworts "XQUERY"**

In C- und C++-Anwendungen können XQuery-Ausdrücke wie folgt ausgeführt werden:

```
EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char stmt[16384];
    SQL TYPE IS XML AS BLOB( 10K ) xmlblob;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

sprintf( stmt, "XQUERY (10, xs:integer(1) to xs:integer(4))" );

EXEC SQL PREPARE s1 FROM :stmt;
EXEC SQL DECLARE c1 CURSOR FOR s1;
EXEC SQL OPEN c1;

while( sqlca.sqlcode == SQL_RC_OK )
{
    EXEC SQL FETCH c1 INTO :xmlblob;
    /* Display results */
}

EXEC SQL CLOSE c1;
EXEC SQL COMMIT;
```

### Beispiel 2: Ausführen von XQuery-Ausdrücken in statischem SQL mit der Funktion XMLQUERY

SQL-Anweisungen, in denen die Funktion XMLQUERY enthalten ist, können folgendermaßen statisch vorbereitet werden:

```
EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    SQL TYPE IS XML AS BLOB( 10K ) xmlblob;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE C1 CURSOR FOR SELECT XMLQUERY( '(10, xs:integer(1) to
xs:integer(4))' RETURNING SEQUENCE BY REF) from SYSIBM.SYSDUMMY1;

EXEC SQL OPEN c1;

while( sqlca.sqlcode == SQL_RC_OK )
{
    EXEC SQL FETCH c1 INTO :xmlblob;
    /* Display results */
}

EXEC SQL CLOSE c1;
EXEC SQL COMMIT;
```

### Beispiel 3: Ausführen von XQuery-Ausdrücken in COBOL-Anwendungen mit eingebettetem SQL

In COBOL-Anwendungen können XQuery-Ausdrücke wie folgt ausgeführt werden:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION END-EXEC.
    01 stmt pic x(80).
    01 xmlBuff USAGE IS SQL TYPE IS XML AS BLOB (10K).
EXEC SQL END DECLARE SECTION END-EXEC.

MOVE "XQUERY (10, xs:integer(1) to xs:integer(4))" TO stmt.
EXEC SQL PREPARE s1 FROM :stmt END-EXEC.
EXEC SQL DECLARE c1 CURSOR FOR s1 END-EXEC.
EXEC SQL OPEN c1 USING :host-var END-EXEC.

*Call the FETCH and UPDATE loop.
```

```

Perform Fetch-Loop through End-Fetch-Loop
    until SQLCODE does not equal 0.

EXEC SQL CLOSE c1 END-EXEC.
EXEC SQL COMMIT END-EXEC.

Fetch-Loop Section.
    EXEC SQL FETCH c1 INTO :xmlBuff END-EXEC.
    if SQLCODE not equal 0
        go to End-Fetch-Loop.
* Display results
End-Fetch-Loop. exit.

```

## Empfehlungen für die Entwicklung von eingebetteten SQL-Anwendungen mit XML und XQuery

Für die Verwendung von XML und XQuery in eingebetteten SQL-Anwendungen gelten folgende Empfehlungen und Einschränkungen:

- Anwendungen müssen auf alle XML-Daten im serialisierten Zeichenfolgeformat zugreifen.
  - Sie müssen alle Daten, einschließlich numerischer und Datum-/Uhrzeitdaten, in deren serialisiertem Zeichenfolgeformat darstellen.
- Die Menge der extern bereitgestellten XML-Daten ist auf 2 GB beschränkt.
- Alle Cursor, die XML-Daten enthalten, sind nicht blockierend (bei jeder Abrufoperation wird eine Anforderung des Datenbankservers erstellt).
- Immer wenn Hostzeichenvariablen serialisierte XML-Daten enthalten, wird angenommen, dass die Anwendungscodepage zur Codierung der Daten verwendet wird und mit der gegebenenfalls in den Daten vorhandenen internen Codierung übereinstimmt.
- Sie müssen einen LOB-Datentyp als Basistyp für eine XML-Hostvariable angeben.
- Für statisches SQL gilt Folgendes:
  - XML-Werte können nicht mit Hostzeichenvariablen und binären Hostvariablen aus einer SELECT INTO-Operation abgerufen werden.
  - Immer wenn ein XML-Datentyp als Eingabe erwartet wird, richtet sich die Verwendung der Hostvariablen CHAR, VARCHAR, CLOB und BLOB nach einer XMLPARSE-Operation mit standardmäßiger Leerzeichenverarbeitung ('STRIP WHITESPACE'). Jeder andere Hostvariablentyp als XML wird zurückgewiesen.
  - Statische XQuery-Ausdrücke werden nicht unterstützt. Versuche zur Vorkompilierung eines XQuery-Ausdrucks schlagen mit einem Fehler fehl. Sie können XQuery-Ausdrücke nur über die Funktion XMLQUERY ausführen.
- Ein XQuery-Ausdruck kann dynamisch ausgeführt werden, indem Sie ihm die Zeichenfolge "XQUERY" voranstellen.

### Angeben von XML-Werten in einem SQL-Deskriptorbereich

Um anzugeben, dass ein Basistyp XML-Daten enthält, muss das Feld 'sqlname' von SQLVAR wie folgt aktualisiert werden:

- sqlname.length muss eine Feldlänge von 8 haben.
- Die beiden ersten Byte von sqlname.data müssen X'0000' lauten.
- Das dritte und vierte Byte von sqlname.data sollte X'0000' lauten.



- Das vierte Byte von `sqlname.data` muss `X'01'` lauten (es wird nur dann als XML-Subtypbezugswert bezeichnet, wenn die beiden ersten Bedingungen erfüllt sind).
- Die übrigen Byte sollten `X'000000'` lauten.

Wenn der XML-Subtypbezugswert in `SQLVAR` festgelegt ist, dessen `SQLTYPE` kein großes Objekt ist, wird während der Laufzeit ein `SQL0804`-Fehler (`rc=115`) zurückgegeben.

**Anmerkung:** `SQL_TYP_XML` kann nur von der Anweisung `DESCRIBE` zurückgegeben werden. Dieser Typ kann für keine anderen Anforderungen verwendet werden. Die Anwendung muss den `SQL`-Deskriptorbereich so ändern, dass er einen gültigen Zeichen- oder Binärtyp enthält, und das Feld `sqlname` so festlegen, dass angezeigt wird, dass die Daten im Format XML vorliegen.

---

## Java

### JDBC

#### XML-Daten in JDBC-Anwendungen

In JDBC-Anwendungen können Sie Daten in XML-Spalten speichern und daraus abrufen.

In Datenbanktabellen werden mithilfe des integrierten XML-Datentyps XML-Daten in einer Spalte als strukturierte Gruppe von Knoten im Format einer Baumstruktur gespeichert.

In Anwendungen liegen die XML-Daten im serialisierten Zeichenfolgeformat vor.

In JDBC-Anwendungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Speichern eines vollständigen XML-Dokuments in einer XML-Spalte mithilfe von `setXXX`-Methoden.
- Abrufen eines vollständigen XML-Dokuments aus einer XML-Spalte mithilfe von `getXXX`-Methoden.
- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte mit der `SQL`-Funktion `XMLQUERY` zum Abrufen der Sequenz in eine serialisierte Sequenz in der Datenbank und zum nachfolgenden Abrufen der Daten in eine Anwendungsvariable mithilfe von `getXXX`-Methoden.
- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte mit einem `XQuery`-Ausdruck, dem die Zeichenfolge `'XQUERY'` vorangestellt ist, zum Abrufen der Elemente der Sequenz in eine Ergebnistabelle in der Datenbank, in der jede Zeile der Ergebnistabelle ein Element in der Sequenz darstellt. Anschließend können Sie die Daten mithilfe von `getXXX`-Methoden in Anwendungsvariablen abrufen.
- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte als benutzerdefinierte Tabelle mit der `SQL`-Funktion `XMLTABLE` zum Definieren und Abrufen der Ergebnistabelle. Anschließend können Sie die Daten mithilfe von `getXXX`-Methoden aus der Ergebnistabelle in Anwendungsvariablen abrufen.

Mithilfe der JDBC 4.0-Objekte `java.sql.SQLXML` können Daten in XML-Spalten abgerufen und aktualisiert werden. Beim Aufruf einer Metadatenmethode wie `ResultSetMetaData.getColumnTypeName` wird der ganzzahlige Wert `java.sql.Types.SQLXML` für einen XML-Spalentyp zurückgegeben.

## XML-Spaltenaktualisierungen in JDBC-Anwendungen

Wenn Sie Daten in XML-Spalten einer Datenbanktabelle aktualisieren oder einfügen, müssen die Eingabedaten in Ihren JDBC-Anwendungen im serialisierten Zeichenfolgeformat vorliegen.

In der folgenden Tabellen sind die Methoden und die entsprechenden Eingabedatentypen aufgeführt, mit denen Sie Daten in XML-Spalten einfügen können.

Tabelle 38. Methoden und Datentypen zur Aktualisierung von XML-Spalten

Methode	Eingabedatentyp
PreparedStatement.setAsciiStream	InputStream
PreparedStatement.setBinaryStream	InputStream
PreparedStatement.setBlob	Blob
PreparedStatement.setBytes	byte[]
PreparedStatement.setCharacterStream	Reader
PreparedStatement.setClob	Clob
PreparedStatement.setObject	byte[], Blob, Clob, SQLXML, DB2Xml (veraltet), InputStream, Reader, String
PreparedStatement.setString	String

Die Codierung von XML-Daten kann aus den Daten selbst abgeleitet werden (*intern codierte* Daten) oder aus externen Quellen (*extern codierte* Daten). Die als Binärdaten zum Datenbankserver gesendeten XML-Daten werden wie intern codierte Daten behandelt. Die als Zeichendaten zur Datenquelle gesendeten XML-Daten werden wie extern codierte Daten behandelt.

Die externe Codierung für Java-Anwendungen ist stets Unicode.

Extern codierte Daten können eine interne Codierung haben. Die Daten können also als Zeichendaten an die Datenquelle gesendet werden, enthalten jedoch Codierungsinformationen. Die Datenquelle behandelt Inkompatibilitäten zwischen interner und externer Codierung wie folgt:

- Wenn die Datenquelle DB2 Database für Linux, UNIX und Windows ist, generiert die Datenquelle einen Fehler, wenn die externe und die interne Codierung nicht kompatibel sind, außer die externe und die interne Codierung ist Unicode. Wenn die externe und die interne Codierung Unicode ist, ignoriert die Datenquelle die interne Codierung.
- Wenn die Datenquelle DB2 für z/OS ist, ignoriert die Datenquelle die interne Codierung.

Daten in XML-Spalten werden in der Codierung UTF-8 gespeichert. Die Datenquelle verarbeitet die Konvertierung der Daten aus ihrer internen oder externen Codierung in UTF-8.

**Beispiel:** Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einem SQLXML-Objekt in eine XML-Spalte eingefügt werden. Die Daten sind Zeichenfolgedaten, sodass die Datenquelle sie wie extern codierte Daten behandelt.

```
public void insertSQLXML()
{
    Connection con = DriverManager.getConnection(url);
    SQLXML info = con.createSQLXML();
        // Create an SQLXML object
    PreparedStatement insertStmt = null;
```

```

String infoData =
    "<customerinfo xmlns=\"http://posample.org\" \" +
    \"Cid=\"1000\" xmlns=\"http://posample.org\">...</customerinfo>";
cid.setString(cidData);
// Populate the SQLXML object

int cid = 1000;
try {
    sqls = "INSERT INTO CUSTOMER (CID, INFO) VALUES (?, ?)";
    insertStmt = con.prepareStatement(sqls);
    insertStmt.setInt(1, cid);
    insertStmt.setSQLXML(2, info);
    // Assign the SQLXML object value
    // to an input parameter
    if (insertStmt.executeUpdate() != 1) {
        System.out.println("insertSQLXML: No record inserted.");
    }
}
catch (IOException ioe) {
    ioe.printStackTrace();
}
catch (SQLException sqle) {
    System.out.println("insertSQLXML: SQL Exception: " +
        sqle.getMessage());
    System.out.println("insertSQLXML: SQL State: " +
        sqle.getSQLState());
    System.out.println("insertSQLXML: SQL Error Code: " +
        sqle.getErrorCode());
}
}
}

```

**Beispiel:** Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einer Datei in eine XML-Spalte eingefügt werden. Die Daten werden als Binärdaten eingefügt, sodass der Datenbankserver die interne Codierung berücksichtigt.

```

public void insertBinStream()
{
    PreparedStatement insertStmt = null;
    String sqls = null;
    int cid = 0;
    ResultSet rs=null;
    Statement stmt=null;
    try {
        sqls = "INSERT INTO CUSTOMER (CID, INFO) VALUES (?, ?)";
        insertStmt = conn.prepareStatement(sqls);
        insertStmt.setInt(1, cid);
        File file = new File(fn);
        insertStmt.setBinaryStream(2, new FileInputStream(file), (int)file.length());
        if (insertStmt.executeUpdate() != 1) {
            System.out.println("insertBinStream: No record inserted.");
        }
    }
    catch (IOException ioe) {
        ioe.printStackTrace();
    }
    catch (SQLException sqle) {
        System.out.println("insertBinStream: SQL Exception: " +
            sqle.getMessage());
        System.out.println("insertBinStream: SQL State: " +
            sqle.getSQLState());
        System.out.println("insertBinStream: SQL Error Code: " +
            sqle.getErrorCode());
    }
}
}

```

## Abrufen von XML-Daten in JDBC-Anwendungen

In JDBC-Anwendungen rufen Sie Daten mit `ResultSet.getXXX-` oder `ResultSet.getObject-`Methoden aus XML-Spalten ab.

Wenn Sie Daten aus XML-Spalten einer DB2-Tabelle auswählen, liegen die Ausgabedaten im serialisierten Zeichenfolgeformat vor. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie den gesamten Inhalt einer XML-Spalte oder eine Sequenz aus der Spalte abrufen.

Sie können die XML-Daten mit einem der folgenden Verfahren abrufen:

- Rufen Sie die Daten mit der Methode `ResultSet.getSQLXML` ab. Rufen Sie die Daten anschließend mit einer `SQLXML.getXXX`-Methode in einen kompatiblen Ausgabedatentyp ab.  
`SQLXML.getXXX`-Methoden fügen XML-Deklarationen mit Codierungsangaben zu den Ausgabedaten hinzu.
- Rufen Sie die Daten mit einer anderen `ResultSet.getXXX`-Methode als `ResultSet.getObject` in einen kompatiblen Ausgabedatentyp ab.
- Rufen Sie die Daten mit der Methode `ResultSet.getObject` ab, setzen Sie sie anschließend in den Typ `DB2Xml` um, und weisen Sie sie einem `DB2Xml`-Objekt zu. Rufen Sie die Daten anschließend mit einer `DB2Xml.getDB2XXX-` oder `DB2Xml.getDB2XmlXXX`-Methode in einen kompatiblen Ausgabedatentyp ab.  
`DB2Xml.getDB2XmlXXX`-Methoden fügen XML-Deklarationen mit Codierungsangaben zu den Ausgabedaten hinzu. `DB2Xml.getDB2XXX`-Methoden fügen keine XML-Deklarationen mit Codierungsangaben zu den Ausgabedaten hinzu.  
Bei diesem Verfahren werden die veralteten `DB2Xml`-Objekte verwendet. Es empfiehlt sich, das zuvor beschriebene Verfahren zu verwenden.

In der folgenden Tabelle sind die `ResultSet`-Methoden und die entsprechenden Ausgabedatentypen zum Abrufen von XML-Daten aufgeführt.

Tabelle 39. *ResultSet-Methoden und Datentypen zum Abrufen von XML-Daten*

Methode	Ausgabedatentyp
<code>ResultSet.getAsciiStream</code>	<code>InputStream</code>
<code>ResultSet.getBinaryStream</code>	<code>InputStream</code>
<code>ResultSet.getBytes</code>	<code>byte[]</code>
<code>ResultSet.getCharacterStream</code>	<code>Reader</code>
<code>ResultSet.getObject</code>	<code>DB2Xml</code>
<code>ResultSet.getSQLXML</code>	<code>SQLXML</code>
<code>ResultSet.getString</code>	<code>String</code>

In der folgenden Tabelle sind die Methoden aufgeführt, durch deren Aufruf Sie Daten aus `java.sql.SQLXML-` oder `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`-Objekten abrufen, sowie die entsprechenden Ausgabedatentypen und die Codierungstypen in den XML-Deklarationen.

Tabelle 40. *SQLXML- und DB2Xml-Methoden, Datentypen und hinzugefügte Codierungsangaben*

Methode	Ausgabedatentyp	Hinzugefügter Typ der XML-Deklaration für die interne Codierung
<code>SQLXML.getBinaryStream</code>	<code>InputStream</code>	Kein
<code>SQLXML.getCharacterStream</code>	<code>Reader</code>	Kein

Tabelle 40. SQLXML- und DB2Xml-Methoden, Datentypen und hinzugefügte Codierungsangaben (Forts.)

Methode	Ausgabedatentyp	Hinzugefügter Typ der XML-Deklaration für die interne Codierung
SQLXML.getSource	Source	Kein
SQLXML.getString	String	Kein
DB2Xml.getDB2AsciiStream	InputStream	Kein
DB2Xml.getDB2BinaryStream	InputStream	Kein
DB2Xml.getDB2Bytes	byte[]	Kein
DB2Xml.getDB2CharacterStream	Reader	Kein
DB2Xml.getDB2String	String	Kein
DB2Xml.getDB2XmlAsciiStream	InputStream	US-ASCII
DB2Xml.getDB2XmlBinaryStream	InputStream	Mit dem Parameter <i>targetEncoding</i> von <i>getDB2XmlBinaryStream</i> angegeben
DB2Xml.getDB2XmlBytes	byte[]	Mit dem Parameter <i>targetEncoding</i> von <i>DB2Xml.getDB2XmlBytes</i> angegeben
DB2Xml.getDB2XmlCharacterStream	Reader	ISO-10646-UCS-2
DB2Xml.getDB2XmlString	String	ISO-10646-UCS-2

Wenn die Anwendung die Funktion XMLSERIALIZE für die Daten ausführt, die zurückgegeben werden sollen, haben die Daten nach der Ausführung der Funktion den Datentyp, der in der Funktion XMLSERIALIZE angegeben ist, nicht den XML-Datentyp. Daher behandelt der Treiber die Daten wie den angegebenen Typ und ignoriert interne Codierungsdeklarationen.

**Beispiel:** Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einer XML-Spalte in ein SQLXML-Objekt und anschließend mit der Methode SQLXML.getString in eine Zeichenfolge abgerufen werden.

```
public void fetchToSQLXML()
{
    System.out.println(">> fetchToSQLXML: Get XML data as an SQLXML object " +
        "using getSQLXML");
    PreparedStatement selectStmt = null;
    String sqls = null, stringDoc = null;
    ResultSet rs = null;

    try{
        sqls = "SELECT info FROM customer WHERE cid = " + cid;
        selectStmt = conn.prepareStatement(sqls);
        rs = selectStmt.executeQuery();

        // Get metadata
        // Column type for XML column is the integer java.sql.Types.OTHER
        ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();
        String colType = meta.getColumnType(1);
        System.out.println("fetchToSQLXML: Column type = " + colType);
        while (rs.next()) {
            // Retrieve the XML data with getSQLXML.
            // Then write it to a string with
            // explicit internal ISO-10646-UCS-2 encoding.
            java.sql.SQLXML xml = rs.getSQLXML(1);
            System.out.println (xml.getString());
        }
        rs.close();
    }
    catch (SQLException sqle) {
```

```

        System.out.println("fetchToSQLXML: SQL Exception: " +
            sqlE.getMessage());
        System.out.println("fetchToSQLXML: SQL State: " +
            sqlE.getSQLState());
        System.out.println("fetchToSQLXML: SQL Error Code: " +
            sqlE.getErrorCode());
    }
}

```

**Beispiel:** Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einer XML-Spalte in eine Zeichenfolgevariable abgerufen werden.

```

public void fetchToString()
{
    System.out.println(">> fetchToString: Get XML data " +
        "using getString");
    PreparedStatement selectStmt = null;
    String sqls = null, stringDoc = null;
    ResultSet rs = null;

    try{
        sqls = "SELECT info FROM customer WHERE cid = " + cid;
        selectStmt = conn.prepareStatement(sqls);
        rs = selectStmt.executeQuery();

        // Get metadata
        // Column type for XML column is the integer java.sql.Types.OTHER
        ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();
        String colType = meta.getColumnType(1);
        System.out.println("fetchToString: Column type = " + colType);

        while (rs.next()) {
            stringDoc = rs.getString(1);
            System.out.println("Document contents:");
            System.out.println(stringDoc);
        }
    } catch (SQLException sqlE) {
        System.out.println("fetchToString: SQL Exception: " +
            sqlE.getMessage());
        System.out.println("fetchToString: SQL State: " +
            sqlE.getSQLState());
        System.out.println("fetchToString: SQL Error Code: " +
            sqlE.getErrorCode());
    }
}

```

**Beispiel:** Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einer XML-Spalte in ein DB2Xml-Objekt und anschließend mit der Methode DB2Xml.getDB2XmlString in eine Zeichenfolge abgerufen werden, wobei eine XML-Deklaration mit einer ISO 10646 UCS-2-Codierungsangabe hinzugefügt wird.

```

public void fetchToDB2Xml()
{
    System.out.println(">> fetchToDB2Xml: Get XML data as a DB2XML object " +
        "using getObject");
    PreparedStatement selectStmt = null;
    String sqls = null, stringDoc = null;
    ResultSet rs = null;

    try{
        sqls = "SELECT info FROM customer WHERE cid = " + cid;
        selectStmt = conn.prepareStatement(sqls);
        rs = selectStmt.executeQuery();

        // Get metadata
        // Column type for XML column is the integer java.sql.Types.OTHER
        ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();
    }
}

```

```

String colType = meta.getColumnType(1);
System.out.println("fetchToDB2Xml: Column type = " + colType);
while (rs.next()) {
    // Retrieve the XML data with getObject, and cast the object
    // as a DB2Xml object. Then write it to a string with
    // explicit internal ISO-10646-UCS-2 encoding.
    com.ibm.db2.jcc.DB2Xml xml =
        (com.ibm.db2.jcc.DB2Xml) rs.getObject(1);
    System.out.println (xml.getDB2XmlString());
}
rs.close();
}
catch (SQLException sqle) {
    System.out.println("fetchToDB2Xml: SQL Exception: " +
        sqle.getMessage());
    System.out.println("fetchToDB2Xml: SQL State: " +
        sqle.getSQLState());
    System.out.println("fetchToDB2Xml: SQL Error Code: " +
        sqle.getErrorCode());
}
}
}

```

## Aufruf von Routinen mit XML-Parametern in Java-Anwendungen

Gespeicherte SQL- oder externe Prozeduren und externe benutzerdefinierte Funktionen können XML-Parameter enthalten.

Bei SQL-Prozeduren haben diese Parameter in der Definition der gespeicherten Prozedur den Datentyp XML. Bei externen gespeicherten Prozeduren und benutzerdefinierte Funktionen haben die XML-Parameter in der Definition der Routine den Datentyp XML AS CLOB. Wenn Sie eine gespeicherte Prozedur oder benutzerdefinierte Funktion aufrufen, die XML-Parameter hat, müssen Sie in der aufrufenden Anweisung einen kompatiblen Datentyp verwenden.

Verwenden Sie zum Aufruf einer Routine mit XML-Eingabeparametern aus einem JDBC-Programm Parameter des Typs `java.sql.SQLXML` oder `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`. Registrieren Sie XML-Ausgabeparameter als `java.sql.Types.SQLXML` oder `com.ibm.db2.jcc.DB2Types.XML`. (Die Datentypen `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` und `com.ibm.db2.jcc.DB2Types.XML` sind veraltet.)

**Beispiel:** JDBC-Programm, das eine gespeicherte Prozedur aufruft, die drei XML-Parameter annimmt: IN, OUT und INOUT. Für dieses Beispiel ist JDBC 4.0 erforderlich.

```

java.sql.SQLXML in_xml = xmlvar;
java.sql.SQLXML out_xml = null;
java.sql.SQLXML inout_xml = xmlvar;
                                // Declare an input, output, and
                                // input/output XML parameter

Connection con;
CallableStatement cstmt;
ResultSet rs;
...
stmt = con.prepareCall("CALL SP_xml(?,?,?)");
                                // Create a CallableStatement object
cstmt.setObject (1, in_xml);    // Set input parameter
cstmt.registerOutParameter (2, java.sql.Types.SQLXML);
                                // Register out and input parameters
cstmt.registerOutParameter (3, java.sql.Types.SQLXML);
cstmt.executeUpdate();         // Call the stored procedure
System.out.println("Parameter values from SP_xml call: ");
System.out.println("Output parameter value ");
printString(out_xml.getString());
                                // Use the SQLXML.getString

```

```

        // method getBytes to convert the
        // value to a string for printing
System.out.println("Input/output parameter value ");
printString(inout_xml.getString());

```

Verwenden Sie zum Aufruf einer Routine mit XML-Parametern aus einem SQLJ-Programm Parameter des Typs `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`.

**Beispiel:** SQLJ-Programm, das eine gespeicherte Prozedur aufruft, die drei XML-Parameter annimmt: IN, OUT und INOUT. Für dieses Beispiel ist JDBC 4.0 erforderlich.

```

java.sql.SQLXML in_xml = xmlvar;
java.sql.SQLXML out_xml = null;
java.sql.SQLXML inout_xml = xmlvar;
                                // Declare an input, output, and
                                // input/output XML parameter
...
#sql [myConnCtx] {CALL SP_xml(:IN in_xml,
                             :OUT out_xml,
                             :INOUT inout_xml)};
                                // Call the stored procedure
System.out.println("Parameter values from SP_xml call: ");
System.out.println("Output parameter value ");
printString(out_xml.getString());
                                // Use the SQLXML.getString method to
                                // convert the value to a string for printing
System.out.println("Input/output parameter value ");
printString(inout_xml.getString());

```

## SQLJ

### XML-Daten in SQLJ-Anwendungen

In SQLJ-Anwendungen können Sie Daten in XML-Spalten speichern und daraus abrufen.

In DB2-Tabellen werden mithilfe des integrierten XML-Datentyps XML-Daten in einer Spalte als strukturierte Gruppe von Knoten im Format einer Baumstruktur gespeichert.

In Anwendungen liegen die XML-Daten im serialisierten Zeichenfolgeformat vor.

In SQLJ-Anwendungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Speichern eines vollständigen XML-Dokuments in einer XML-Spalte mithilfe von INSERT oder UPDATE-Anweisungen.
- Abrufen eines vollständigen XML-Dokuments aus einer XML-Spalte mithilfe von SELECT-Anweisungen für eine einzelne Zeile oder mit Iteratoren.
- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte mit der SQL-Funktion XMLQUERY zum Abrufen der Sequenz in der Datenbank und zum nachfolgenden Abrufen der serialisiertes XML-Zeichenfolgedaten in eine Anwendungsvariable mithilfe von SELECT-Anweisungen für eine einzelne Zeile oder mit Iteratoren.
- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte mit einem XQuery-Ausdruck, dem die Zeichenfolge 'XQUERY' vorangestellt ist, zum Abrufen der Elemente der Sequenz in eine Ergebnistabelle in der Datenbank, in der jede Zeile der Ergebnistabelle ein Element in der Sequenz darstellt. Anschließend können Sie die Daten mithilfe von SELECT-Anweisungen für eine einzelne Zeile oder mit Iteratoren in Anwendungsvariablen abrufen.



- Abrufen einer Sequenz aus einem Dokument in einer XML-Spalte als benutzerdefinierte Tabelle mit der SQL-Funktion XMLTABLE zum Definieren und Abrufen der Ergebnistabelle. Anschließend können Sie die Daten aus der Ergebnistabelle mithilfe von SELECT-Anweisungen für eine einzelne Zeile oder mit Iteratoren in Anwendungsvariablen abrufen.

Mithilfe der JDBC 4.0-Objekte `java.sql.SQLXML` können Daten in XML-Spalten abgerufen und aktualisiert werden. Beim Aufruf einer Metadatenmethode wie `ResultSetMetaData.getColumnTypeName` wird der ganzzahlige Wert `java.sql.Types.SQLXML` für einen XML-Spaltentyp zurückgegeben.

### Aktualisierungen von XML-Spalten in SQLJ-Anwendungen

Wenn Sie in einer SQLJ-Anwendung Daten in XML-Spalten einer Tabelle aktualisieren oder einfügen, müssen die Eingabedaten im serialisierten Zeichenfolgeformat vorliegen.

Sie können zum Aktualisieren von XML-Spalten folgende Datentypen für Hostausdrücke verwenden:

- `java.sql.SQLXML` (erfordert SDK für Java Version 6 oder höher und den IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 4.0 oder höher)
- `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` (veraltet)
- `String`
- `byte`
- `Blob`
- `Clob`
- `sqlj.runtime.AsciiStream`
- `sqlj.runtime.BinaryStream`
- `sqlj.runtime.CharacterStream`

Als Datenstromtypen müssen Sie einen Hostausdruck vom Typ `sqlj.runtime.typeStream` anstelle von `java.io.typeInputStream` verwenden, damit Sie die Länge des Datenstroms an den JDBC-Treiber übergeben können.

Die Codierung von XML-Daten kann aus den Daten selbst abgeleitet werden (*intern codierte Daten*) oder aus externen Quellen (*extern codierte Daten*). Die als Binärdaten zum Datenbankserver gesendeten XML-Daten werden wie intern codierte Daten behandelt. Die als Zeichendaten zur Datenquelle gesendeten XML-Daten werden wie extern codierte Daten behandelt. Die externe Codierung ist die Standardcodierung für die JVM.

Die externe Codierung für Java-Anwendungen ist stets Unicode.

Extern codierte Daten können eine interne Codierung haben. Die Daten können also als Zeichendaten an die Datenquelle gesendet werden, enthalten jedoch Codierungsinformationen. Die Datenquelle behandelt Inkompatibilitäten zwischen interner und externer Codierung wie folgt:

- Wenn die Datenquelle DB2 Database für Linux, UNIX und Windows ist, generiert die Datenquelle einen Fehler, wenn die externe und die interne Codierung nicht kompatibel sind, außer die externe und die interne Codierung ist Unicode. Wenn die externe und die interne Codierung Unicode ist, ignoriert die Datenquelle die interne Codierung.
- Wenn die Datenquelle DB2 für z/OS ist, ignoriert die Datenquelle die interne Codierung.

Daten in XML-Spalten werden in der Codierung UTF-8 gespeichert.

**Beispiel:** Sie fügen Daten aus dem String-Hostausdruck `xmlString` in eine XML-Spalte einer Tabelle ein. `xmlString` ist ein Zeichentyp, daher wird seine externe Codierung unabhängig davon verwendet, ob er eine interne Codierungsangabe hat.

```
#sql [ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (1, :xmlString)};
```

**Beispiel:** Sie kopieren die Daten aus `xmlString` in eine Bytefeldgruppe mit der Codierung CP500. Die Daten enthalten eine XML-Deklaration mit einer Codierungsdeklaration für CP500. Dann fügen Sie Daten aus dem `byte[]`-Hostausdruck in eine XML-Spalte einer Tabelle ein.

```
byte[] xmlBytes = xmlString.getBytes("CP500");  
#sql[ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (4, :xmlBytes)};
```

Eine Bytefolge wird als intern codierte Daten betrachtet. Die Daten werden bei Bedarf aus ihrem internen Codierungsschema in UTF-8 konvertiert und in ihrem hierarchischen Format in der Datenquelle gespeichert.

**Beispiel:** Sie kopieren die Daten aus `xmlString` in eine Bytefeldgruppe mit der Codierung US-ASCII. Dann erstellen Sie einen Hostausdruck vom Typ `sqlj.runtime.ASCIIStream` und fügen Daten aus `sqlj.runtime.ASCIIStream` in eine XML-Spalte einer Tabelle einer Datenquelle ein.

```
byte[] b = xmlString.getBytes("US-ASCII");  
java.io.ByteArrayInputStream xmlAsciiInputStream =  
    new java.io.ByteArrayInputStream(b);  
sqlj.runtime.ASCIIStream sqljXmlAsciiStream =  
    new sqlj.runtime.ASCIIStream(xmlAsciiInputStream, b.length);  
#sql[ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (4, :sqljXmlAsciiStream)};
```

`sqljXmlAsciiStream` ist ein Datenstromtyp, daher wird seine interne Codierung verwendet. Die Daten werden aus ihrer internen Codierung in UTF-8 konvertiert und in ihrem hierarchischen Format in der Datenquelle gespeichert.

**Beispiel: `sqlj.runtime.CharacterStream`-Hostausdruck:** Sie erstellen einen Hostausdruck vom Typ `sqlj.runtime.CharacterStream` und fügen Daten aus `sqlj.runtime.CharacterStream` in eine XML-Spalte einer Tabelle ein.

```
java.io.StringReader xmlReader =  
    new java.io.StringReader(xmlString);  
sqlj.runtime.CharacterStream sqljXmlCharacterStream =  
    new sqlj.runtime.CharacterStream(xmlReader, xmlString.length());  
#sql [ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (4, :sqljXmlCharacterStream)};
```

`sqljXmlCharacterStream` ist ein Zeichentyp, daher wird seine externe Codierung unabhängig davon verwendet, ob er eine interne Codierungsangabe hat.

**Beispiel:** Sie rufen ein Dokument aus einer XML-Spalte in einen Hostausdruck vom Typ `java.sql.SQLXML` ab und fügen die Daten in eine XML-Spalte einer Tabelle ein.

```
java.sql.ResultSet rs = s.executeQuery ("SELECT * FROM CUSTACC");  
rs.next();  
java.sql.SQLXML xmlObject = (java.sql.SQLXML)rs.getObject(2);  
#sql [ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (6, :xmlObject)};
```

Die Daten liegen nach dem Abruf weiterhin in der Codierung UTF-8 vor, sodass beim Einfügen der Daten in eine andere XML-Spalte keine Konvertierung erfolgt.

**Beispiel:** Sie rufen ein Dokument aus einer XML-Spalte in einen Hostausdruck vom Typ `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` ab und fügen die Daten in eine XML-Spalte einer Tabelle ein.

```
java.sql.ResultSet rs = s.executeQuery ("SELECT * FROM CUSTACC");
rs.next();
com.ibm.db2.jcc.DB2Xml xmlObject = (com.ibm.db2.jcc.DB2Xml)rs.getObject(2);
#sql [ctx] {INSERT INTO CUSTACC VALUES (6, :xmlObject)};
```

Die Daten liegen nach dem Abruf weiterhin in der Codierung UTF-8 vor, sodass beim Einfügen der Daten in eine andere XML-Spalte keine Konvertierung erfolgt.

## Abrufen von XML-Daten in SQLJ-Anwendungen

Wenn Sie Daten aus XML-Spalten einer Datenbanktabelle in einer SQLJ-Anwendung abrufen, müssen die Ausgabedaten explizit oder implizit serialisiert sein.

Sie können zum Abrufen von XML-Spalten folgende Datentypen für Hostausdrücke oder Iteratoren verwenden:

- `java.sql.SQLXML` (erfordert SDK für Java Version 6 oder höher und IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 4.0 oder höher)
- `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` (veraltet)
- `String`
- `byte[]`
- `sqlj.runtime.AsciiStream`
- `sqlj.runtime.BinaryStream`
- `sqlj.runtime.CharacterStream`

Wenn die Anwendung vor dem Datenabruf nicht die Funktion `XMLSERIALIZE` aufruft, werden die Daten aus UTF-8 in die externe Anwendungscodierung (bei Zeichendatentypen) oder die interne Codierung (bei Binärdatentypen) konvertiert. Es wird keine XML-Deklaration hinzugefügt. Wenn der Hostausdruck ein Objekt des Typs `java.sql.SQLXML` oder `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` ist, müssen Sie eine zusätzliche Methode aufrufen, um die Daten aus diesem Objekt abzurufen. Die von Ihnen aufgerufene Methode ermittelt, welche Codierung die Ausgabedaten haben und ob eine XML-Deklaration mit einer Codierungsangabe hinzugefügt wird.

In der folgenden Tabelle sind die Methoden aufgeführt, durch deren Aufruf Sie Daten aus `java.sql.SQLXML`- oder `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`-Objekten abrufen, sowie die entsprechenden Ausgabedatentypen und die Codierungstypen in den XML-Deklarationen.

Tabelle 41. *SQLXML- und DB2Xml-Methoden, Datentypen und hinzugefügte Codierungsangaben*

Methode	Ausgabedatentyp	Hinzugefügter Typ der XML-Deklaration für die interne Codierung
<code>SQLXML.getBinaryStream</code>	<code>InputStream</code>	Kein
<code>SQLXML.getCharacterStream</code>	<code>Reader</code>	Kein
<code>SQLXML.getSource</code>	<code>Source</code>	Kein
<code>SQLXML.getString</code>	<code>String</code>	Kein
<code>DB2Xml.getDB2AsciiStream</code>	<code>InputStream</code>	Kein
<code>DB2Xml.getDB2BinaryStream</code>	<code>InputStream</code>	Kein
<code>DB2Xml.getDB2Bytes</code>	<code>byte[]</code>	Kein
<code>DB2Xml.getDB2CharacterStream</code>	<code>Reader</code>	Kein
<code>DB2Xml.getDB2String</code>	<code>String</code>	Kein

Tabelle 41. SQLXML- und DB2Xml-Methoden, Datentypen und hinzugefügte Codierungsangaben (Forts.)

Methode	Ausgabedatentyp	Hinzugefügter Typ der XML-Deklaration für die interne Codierung
DB2Xml.getDB2XmlAsciiStream	InputStream	US-ASCII
DB2Xml.getDB2XmlBinaryStream	InputStream	Mit dem Parameter <i>targetEncoding</i> von <code>getDB2XmlBinaryStream</code> angegeben
DB2Xml.getDB2XmlBytes	byte[]	Mit dem Parameter <i>targetEncoding</i> von <code>DB2Xml.getDB2XmlBytes</code> angegeben
DB2Xml.getDB2XmlCharacterStream	Reader	ISO-10646-UCS-2
DB2Xml.getDB2XmlString	String	ISO-10646-UCS-2

Wenn die Anwendung die Funktion XMLSERIALIZE für die Daten ausführt, die zurückgegeben werden sollen, haben die Daten nach der Ausführung der Funktion den Datentyp, der in der Funktion XMLSERIALIZE angegeben ist, nicht den XML-Datentyp. Daher behandelt der Treiber die Daten wie den angegebenen Typ und ignoriert interne Codierungsdeklarationen.

**Beispiel:** Sie rufen Daten aus einer XML-Spalte in einen String-Hostausdruck ab.

```
#sql iterator XmlStringIter (int, String);
#sql [ctx] siter = {SELECT c1, CADOC from CUSTACC};
#sql {FETCH :siter INTO :row, :outString};
```

Der Datentyp 'String' ist ein Zeichentyp, sodass die Daten aus UTF-8 in die externe Codierung (die JVM-Standardkonvertierung) konvertiert und ohne XML-Deklaration zurückgegeben werden.

**Beispiel:** Sie rufen Daten aus einer XML-Spalte in einen byte[]-Hostausdruck ab.

```
#sql iterator XmlByteArrayIter (int, byte[]);
XmlByteArrayIter biter = null;
#sql [ctx] biter = {SELECT c1, CADOC from CUSTACC};
#sql {FETCH :biter INTO :row, :outBytes};
```

Der Datentyp byte[] ist ein binärer Typ, sodass keine Datenkonvertierung erfolgt und die Daten ohne XML-Deklaration zurückgegeben werden.

**Beispiel:** Sie rufen ein Dokument aus einer XML-Spalte in einen Hostausdruck vom Typ java.sql.SQLXML ab, benötigen die Daten jedoch in einem Binärdatenstrom.

```
#sql iterator SqlXmlIter (int, java.sql.SQLXML);
SqlXmlIter SQLXMLiter = null;
java.sql.SQLXML outSqlXml = null;
#sql [ctx] SqlXmlIter = {SELECT c1, CADOC from CUSTACC};
#sql {FETCH :SqlXmlIter INTO :row, :outSqlXml};
java.io.InputStream XmlStream = outSqlXml.getBinaryStream();
```

Die Anweisung FETCH ruft die Daten in der Codierung UTF-8 in das SQLXML-Objekt ab. SQLXML.getBinaryStream speichert die Daten in einem Binärdatenstrom.

**Beispiel:** Sie rufen ein Dokument aus einer XML-Spalte in einen Hostausdruck vom Typ com.ibm.db2.jcc.DB2Xml ab, benötigen die Daten jedoch in einer Bytefolge mit einer XML-Deklaration, die eine interne Codierungsangabe für UTF-8 enthält.

```

#sql iterator DB2xmlIter (int, com.ibm.db2.jcc.DB2Xml);
DB2xmlIter db2xmliter = null;
com.ibm.db2.jcc.DB2Xml outDB2Xml = null;
#sql [ctx] db2xmliter = {SELECT c1, CADOC from CUSTACC};
#sql {FETCH :db2xmliter INTO :row, :outDB2Xml};
byte[] byteArray = outDB2XML.getDB2XmlBytes("UTF-8");

```

Die Anweisung FETCH ruft die Daten in der Codierung UTF-8 in das DB2Xml-Objekt ab. Die Methode getDB2XmlBytes mit dem Argument UTF-8 fügt eine XML-Deklaration mit UTF-8-Codierungsangabe hinzu und speichert die Daten in einer Bytefeldgruppe.

---

## PHP

### Einführung in die PHP-Anwendungsentwicklung für DB2

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) ist eine interpretierte Programmiersprache, die in erster Linie für die Entwicklung von Webanwendungen konzipiert wurde. Die erste Version von PHP wurde von Rasmus Lerdorf erstellt und 1995 unter einer Open-Source-Lizenz bereitgestellt. PHP war ursprünglich eine sehr einfache Steuerkomponente zur Erstellung von HTML-Schablonen. Die PHP-Entwickler fügten mit der Zeit jedoch Funktionen für den Datenbankzugriff hinzu, schrieben den Interpreter um, stellten objektorientierte Unterstützung bereit und steigerten die Leistungswerte. Heute ist PHP dank ihres Schwerpunkts auf praktischen Lösungen und der Unterstützung für die in Webanwendungen am häufigsten benötigten Funktionen eine gängige Sprache für die Webanwendungsentwicklung.

Sie können das Produkt am einfachsten unter Linux, UNIX oder Windows installieren und konfigurieren, indem Sie Zend Core for IBM für die Verwendung in Produktionssystemen herunterladen und installieren. Gebührenpflichtige Unterstützung für Zend Core for IBM ist unter Zend verfügbar. Unter Windows können Sie vorkompilierte binäre PHP-Versionen von <http://php.net/> herunterladen. Die meisten Linux-Varianten enthalten eine vorkompilierte Version von PHP. Auf UNIX-Betriebssystemen, die keine vorkompilierte PHP-Version enthalten, können Sie Ihre eigene PHP-Version kompilieren.

PHP ist eine modulare Sprache, mit der Sie den verfügbaren Funktionsumfang mithilfe von Erweiterungen anpassen können. Mit diesen Erweiterungen lassen sich Aufgaben vereinfachen, beispielsweise das Lesen, Schreiben und Bearbeiten von XML, das Erstellen von SOAP-Clients und -Servern oder das Verschlüsseln der Kommunikation zwischen dem Server und dem Browser. Die gängigsten Erweiterungen für PHP jedoch bieten Lese- und Schreibzugriff auf Datenbanken, sodass Sie ohne großen Aufwand eine dynamische, datenbankgesteuerte Website erstellen können.

Wir haben auf unserer vorhandenen PHP-Unterstützung aufgebaut und eine neue Erweiterung mit dem Namen pdo\_ibm entwickelt, die allen Benutzern der Schnittstelle PHP Application Objects (PDO) zur Verfügung steht. Diese neue Erweiterung gehört künftig, ebenso wie die vorhandene Erweiterung ibm\_db2, zum Lieferumfang von IBM Data Server Client. Die aktuellsten Versionen von ibm\_db2 und pdo\_ibm sind in der PECL-Bibliothek (PECL - PHP Extension Community Library) unter <http://pecl.php.net/> verfügbar. Sie können mit jeder der beiden Erweiterungen über Ihre PHP-Anwendung auf Daten zugreifen, die in einer DB2-Datenbank gespeichert sind. Zwischen den Erweiterungen gibt es folgende Unterschiede:

- `ibm_db2` ist eine von IBM geschriebene, gepflegte und unterstützte Erweiterung für den Zugriff auf DB2-Datenbanken. Die Erweiterung `ibm_db2` bietet eine

prozedurbasierte Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die neben den üblichen Datenbankoperationen wie Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Schreiben einen umfassenden Zugriff auf die Datenbankmetadaten bereitstellt. Sie können `ibm_db2` mit PHP 4 oder PHP 5 kompilieren.

- `pdo_ibm` ist ein Treiber für die Erweiterung PHP Data Objects (PDO), die über die in PHP 5.1 integrierte, objektorientierte Standarddatenbankschnittstelle Zugriff auf DB2-Datenbanken bietet.

Eine dritte Erweiterung, Unified ODBC, hat bisher Zugriff auf DB2-Datenbanksysteme geboten. Es empfiehlt sich nicht, neue Anwendungen mit dieser Erweiterung zu schreiben, da `ibm_db2` und `pdo_ibm` deutliche Leistungs- und Stabilitätsvorteile gegenüber Unified ODBC aufweisen. Mit der API der Erweiterung `ibm_db2` wird die Portierung einer Anwendung, die für Unified ODBC geschrieben wurde, beinahe so einfach wie die globale Änderung des Funktionsnamens `odbc_` in `db2_` im Quellcode Ihrer Anwendung.

## Ausführen von XQuery-Ausdrücken in PHP (`ibm_db2`)

Nach dem Herstellen einer Verbindung zu einer DB2-Datenbank ist Ihr PHP-Script zum Absetzen von XQuery-Ausdrücken bereit. Die Funktionen `db2_exec()` und `db2_execute()` führen SQL-Anweisungen aus, mit denen Sie Ihre XQuery-Ausdrücke übergeben können. Häufig wird mit `db2_exec()` das Standardschema für Ihre Anwendung in einer allgemeinen Kopfdatei oder Basisklasse festgelegt.

Sie müssen die PHP-Umgebung auf Ihrem System einrichten und die Erweiterung `ibm_db2` aktivieren.

Zur Vermeidung der Sicherheitsbedrohung von Injection-Attacken sollten Sie mit `db2_exec()` nur SQL-Anweisungen ausführen, die aus statischen Zeichenfolgen zusammengesetzt sind. Durch die Interpolation von PHP-Variablen, die Benutzereingaben in den XQuery-Ausdruck darstellen, kann Ihre Anwendung für Injection-Attacken anfällig werden.

1. Rufen Sie `db2_exec()` mit folgenden Argumenten auf:
  - a. Der Verbindungsressource.
  - b. Einer Zeichenfolge, die die SQL-Anweisung einschließlich des XQuery-Ausdrucks enthält. Der XQuery-Ausdruck muss in der SQL-Anweisung in eine Klausel `XMLQUERY` eingeschlossen werden.
  - c. (Optional): Einem Array, das Anweisungsoptionen enthält.

### **DB2\_ATTR\_CASE**

Aus Gründen der Kompatibilität mit Datenbanksystemen, die nicht dem SQL-Standard entsprechen, wird mit dieser Option festgelegt, ob die Spaltennamen in Groß- oder Kleinschreibung an die Anwendung zurückgegeben werden. Die Standardeinstellung für die Groß-/Kleinschreibung ist `DB2_CASE_NATURAL`. Dabei werden die Spaltennamen in derselben Form wie von DB2 zurückgegeben. Sie können diesen Parameter auf `DB2_CASE_LOWER` einstellen, um die Kleinschreibung der Spaltennamen zu erzwingen, oder auf `DB2_CASE_UPPER`, um ihre Großschreibung zu erzwingen.

### **DB2\_ATTR\_CURSOR**

Mit dieser Option wird der Cursortyp festgelegt, den `ibm_db2` bei Ergebnismengen zurückgibt. Standardmäßig gibt `ibm_db2` einen Nur-Vorwärtscursor zurück (`DB2_FORWARD_ONLY`). Dabei wird bei jedem Aufruf von `db2_fetch_array()`, `db2_fetch_assoc()`,

`db2_fetch_both()`, `db2_fetch_object()` oder `db2_fetch_row()` die nächste Zeile in einer Ergebnismenge zurückgegeben. Sie können diesen Parameter auf `DB2_SCROLLABLE` einstellen, um einen verschiebbaren Cursor anzufordern, damit die Abruffunktionen von `ibm_db2` ein zweites Argument akzeptieren, das die absolute Position der Zeile in der Ergebnisliste angibt, auf die Sie zugreifen wollen.

2. Prüfen Sie den von `db2_exec()` zurückgegebenen Wert:

- Ist der Wert `FALSE` (falsch), ist die SQL-Anweisung fehlgeschlagen. Über die Funktionen `db2_stmt_error()` und `db2_stmt_errormsg()` können Sie Diagnoseinformationen abrufen.
- Ist der Wert nicht `FALSE`, war die SQL-Anweisung erfolgreich und hat eine Anweisungsressource zurückgegeben, die Sie in künftigen Funktionsaufrufen verwenden können, die sich auf diese Abfrage beziehen.

```
<?php
$xmlquery = '$doc/customerinfo/phone';
$stmt = db2_exec($conn, "select xmlquery('$xmlquery'
PASSING INFO AS \"doc\") from customer");?>
```

---

## Perl

### pureXML und Perl

Der DB2-Perl-Treiber unterstützt pureXML. Die Unterstützung für DB2 pureXML ermöglicht den direkteren Datenzugriff über den DB2-Perl-Treiber und trägt dazu bei, die Anwendungslogik durch Bereitstellen einer transparenteren Kommunikation zwischen Anwendung und Datenbank zu reduzieren.

Aufgrund der pureXML-Unterstützung können Sie XML-Dokumente direkt in Ihre DB2-Datenbank einfügen. Die Anwendung muss XML-Dokumente nicht mehr syntaktisch analysieren, weil der pureXML-Parser automatisch ausgeführt wird, wenn Sie XML-Daten in die Datenbank einfügen. Wenn die Syntaxanalyse der Dokumente außerhalb der Anwendung ausgeführt wird, steigt die Anwendungsleistung und sinkt der Verwaltungsaufwand. Das Abrufen gespeicherter XML-Daten mit dem DB2-Perl-Treiber ist ebenfalls einfach; Sie können mithilfe eines BLOBs oder eines Satzes auf die Daten zugreifen.

Informationen zur DB2-Perl-DBI (DBI = Database Interface, Datenbankschnittstelle) sowie Informationen zum Herunterladen des neuesten DB2-Perl-Treibers finden Sie unter <http://www.ibm.com/software/data/db2/perl/>.

Nachfolgend ist ein Beispiel für ein Perl-Programm dargestellt, das pureXML verwendet:

```
#!/usr/bin/perl
use DBI;
use strict ;

# Use DBD:DB2 module:
#   to create a simple DB2 table with an XML column
#   Add one row of data
#   retrieve the XML data as a record or a LOB (based on $datatype).

# NOTE: the DB2 SAMPLE database must already exist.

my $database='dbi:DB2:sample';
my $user='';
my $password='';
```

```

my $datatype = "record" ;
# $datatype = "LOB" ;

my $dbh = DBI->connect($database, $user, $password)
    or die "Can't connect to $database: $DBI::errstr";

# For LOB datatype, LongReadLen = 0 -- no data is retrieved on initial fetch
$dbh->{LongReadLen} = 0 if $datatype eq "LOB" ;

# SQL CREATE TABLE to create test table
my $stmt = "CREATE TABLE xmlTest (id INTEGER, data XML)";
my $sth = $dbh->prepare($stmt);
$sth->execute();

#insert one row of data into table
insertData() ;

# SQL SELECT statement returns home phone element from XML data
$stmt = qq(
    SELECT XMLQUERY ( '
    \$d/*:customerinfo/*:phone[\@type = "home"] '
    passing data as "d")
    FROM xmlTest
) ;

# prepare and execute SELECT statement
$sth = $dbh->prepare($stmt);
$sth->execute();

# Print data returned from select statement
if($datatype eq "LOB") {
    printLOB() ;
}
else {
    printRecord() ;
}

# Drop table
$stmt = "DROP TABLE xmlTest" ;
$sth = $dbh->prepare($stmt);
$sth->execute();

warn $DBI::errstr if $DBI::err;

$sth->finish;
$dbh->disconnect;

#####

sub printRecord {
    print "output data as as record\n" ;

    while( my @row = $sth->fetchrow )
    {
        print $row[0] . "\n";
    }

    warn $DBI::errstr if $DBI::err;
}

sub printLOB {
    print "output as Blob data\n" ;
}

```



```

my $offset = 0;
my $buff="";
$sth->fetch();
while( $buff = $sth->blob_read(1,$offset,1000000)) {
    print $buff;
    $offset+=length($buff);
    $buff="";
}
warn $DBI::errstr if $DBI::err;
}

sub insertData {

    # insert a row of data
    my $xmlInfo = qq(\
<customerinfo xmlns="http://posample.org" Cid="1011">
    <name>Bill Jones</name>
<addr country="Canada">
    <street>5 Redwood</street>
    <city>Toronto</city>
    <prov-state>Ontario</prov-state>
    <pcode-zip>M6W 1E9</pcode-zip>
    </addr>
    <phone type="work">416-555-9911</phone>
    <phone type="home">416-555-1212</phone>
</customerinfo>
\') ;

    my $catID = 1011 ;

    # SQL statement to insert data.
    my $Sql = qq(
        INSERT INTO xmlTest (id, data)
        VALUES($catID, $xmlInfo )
    );

    $sth = $dbh->prepare( $Sql )
        or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";

    my $rc = $sth->execute
        or die "Can't execute statement: $DBI::errstr";

    # check for problems
    warn $DBI::errstr if $DBI::err;
}

```

## Perl-DBI

DB2 unterstützt die Perl-DBI-Spezifikation (DBI = Database Interface, Datenbank-schnittstelle) für den Datenzugriff über den Treiber DBD::DB2. Sie finden die DB2-Perl-DBI-Website unter der folgenden Adresse:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/perl/>

Hier finden Sie darüber hinaus die neueste Version des Treibers DBD::DB2 sowie zugehörige Informationen.

Perl ist eine Interpretersprache, und das Perl-DBI-Modul verwendet dynamisches SQL. Diese Eigenschaften machen Perl zu einer idealen Sprache für das schnelle Erstellen und Überarbeiten von DB2-Anwendungen. Das Perl-DBI-Modul verwendet eine Schnittstelle, die der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der JDBC-Schnittstelle ähnlich ist. Dies vereinfacht das Portieren von Perl-Anwendungen nach CLI und JDBC und umgekehrt.

## Einschränkungen für Perl

Das Perl-DBI-Modul unterstützt nur dynamisches SQL. Wenn Sie eine Anweisung mehrmals ausführen müssen, können Sie die Leistung Ihrer Perl-DB2-Anwendungen verbessern, indem Sie den Aufruf 'prepare' zur Vorbereitung der Anweisung absetzen.

Perl unterstützt keinen Multithread-Datenbankzugriff.

Aktuelle Informationen zu den Einschränkungen der Version des Treibers DBD::DB2, die sie auf Ihrer Workstation installiert haben, finden Sie in der Datei mit Informationen zu Vorbehalten (CAVEATS) im Treiberpaket für DBD::DB2.

---

## Routinen

### SQL-Prozeduren

#### XML- und XQuery-Unterstützung in SQL-Prozeduren

SQL-Prozeduren unterstützen Parameter und Variablen des Datentyps XML. Sie können in SQL-Anweisungen in gleicher Weise wie Variablen eines anderen Datentyps verwendet werden. Außerdem können Variablen des Datentyps XML in XMLEXISTS-, XMLQUERY- und XMLTABLE-Ausdrücken als Parameter an XQuery-Ausdrücke übergeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Deklaration, Verwendung und Zuweisung von XML-Parametern und Variablen in einer SQL-Prozedur:

```
CREATE TABLE T1(C1 XML) %

CREATE PROCEDURE proc1(IN parm1 XML, IN parm2 VARCHAR(32000))
LANGUAGE SQL
BEGIN
    DECLARE var1 XML;

    /* check if the value of XML parameter parm1
       contains an item with a value less than 200 */
    IF(XMLEXISTS('$x/ITEM[value < 200]' passing by ref parm1 as "x"))THEN

        /* if it does, insert the value of parm1 into table T1 */
        INSERT INTO T1 VALUES(parm1);

    END IF;

    /* parse parameter parm2's value and assign it to a variable */
    SET var1 = XMLPARSE(document parm2 preserve whitespace);

    /* insert variable var1 into table T1
    INSERT INTO T1 VALUES(var1);

END %
```

Im obigen Beispiel gibt es eine Tabelle T1 mit einer XML-Spalte. Die SQL-Prozedur akzeptiert zwei Parameter des Datentyps XML namens parm1 und parm2. In der SQL-Prozedur wird eine XML-Variablen namens var1 deklariert.

Die Logik der SQL-Prozedur prüft, ob der Wert des XML-Parameters parm1 ein Element enthält, dessen Wert kleiner als 200 ist. In diesem Fall wird der XML-Wert direkt in die Spalte C1 der Tabelle T1 eingefügt.

Anschließend wird der Wert des Parameters parm2 mit der Funktion XMLPARSE syntaktisch analysiert und der XML-Variablen var1 zugewiesen. Der XML-Variablenwert wird dann ebenfalls in die Spalte C1 der Tabelle T1 eingefügt.

Die Möglichkeit, Steuerungsflusslogik im Umfeld von XQuery-Operationen zu implementieren, vereinfacht die Entwicklung komplexer Algorithmen zum Abfragen von und Zugreifen auf XML-Daten, die in einer Datenbank gespeichert sind.

### Cursor für XQuery-Ausdrücke in SQL-Prozeduren

SQL-Prozeduren unterstützen die Definition von Cursoren für XQuery-Ausdrücke. Mit einem Cursor für einen XQuery-Ausdruck können Sie über die Elemente der von dem Ausdruck zurückgegebenen XQuery-Sequenz iterieren.

Im Gegensatz zu Cursoren für SQL-Anweisungen, die statisch oder dynamisch definiert werden können, lassen sich Cursor für XQuery-Ausdrücke nicht dynamisch definieren. Beim dynamischen Deklarieren eines Cursors muss eine Variable vom Typ CHAR oder VARCHAR so deklariert werden, dass sie den XQuery-Ausdruck enthält, mit dem die Ergebnismenge des Cursors definiert wird. Der XQuery-Ausdruck muss vorbereitet werden, damit der Cursor geöffnet und die Ergebnismenge aufgelöst werden kann.

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für eine SQL-Prozedur, die einen Cursor dynamisch für einen XQuery-Ausdruck deklariert, den Cursor öffnet und XML-Daten abrufen:

```
CREATE PROCEDURE xmlProc(IN inCust XML, OUT resXML XML)
SPECIFIC xmlProc
LANGUAGE SQL
BEGIN
    DECLARE SQLSTATE CHAR(5);
    DECLARE stmt_text VARCHAR (1024);
    DECLARE customer XML;
    DECLARE cityXml XML;
    DECLARE city VARCHAR (100);
    DECLARE stmt STATEMENT;
    DECLARE cur1 CURSOR FOR stmt;

    -- Get the city of the input customer
    SET cityXml = XMLQUERY('$cust/customerinfo//city' passing inCust as "cust");
    SET city = XMLCAST(cityXml as VARCHAR(100));

    -- Iterate over all the customers from the city using an XQUERY cursor
    -- and collect the customer name values into the output XML value

    SET stmt_text = 'XQUERY for $cust
                    in db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")
                    /*:customerinfo/*:addr[*:city= "' || city || '" ]
                    return <Customer>{$cust/../@Cid}{$cust/../*:name}</Customer>';

    -- Use the name of the city for the input customer data as a prefix
    SET resXML = cityXml;

    PREPARE stmt FROM stmt_text;
    OPEN cur1;

    FETCH cur1 INTO customer;
    WHILE (SQLSTATE = '00000') DO
        SET resXML = XMLCONCAT(resXML, customer);
        FETCH cur1 INTO customer;
    END WHILE;
```

```

set resXML = XMLQUERY('<result> {$res} </result>'
                      passing resXML as "res");

```

END

Diese SQL-Prozedur erfasst die IDs und Namen der in einer Tabelle namens CUSTOMER definierten Kunden, die in derselben Stadt wie der Kunde wohnen, für den XML-Daten als Eingabeparameter bereitgestellt wurden.

Die obige SQL-Prozedur kann aufgerufen werden, indem die Anweisung CALL wie folgt ausgeführt wird:

```

CALL xmlProc(xmlparse(document '<customerinfo Cid="5002">
                             <name>Jim Noodle</name>
                             <addr country="Canada">
                               <street>25 EastCreek</street>
                               <city>Markham</city>
                               <prov-state>Ontario</prov-state>
                               <pcode-zip>N9C-3T6</pcode-zip>
                             </addr>
                             <phone type="work">905-566-7258</phone>
                             </customerinfo>' PRESERVE WHITESPACE),?,?)

```

Wenn diese SQL-Prozedur erstellt und für die Datenbank SAMPLE ausgeführt wird, gibt sie XML-Daten für zwei Kunden zurück.

Da bei XML-Werten keine Parametermarken unterstützt werden, können Sie diese Einschränkung umgehen, indem Sie aus Fragmenten einer verknüpften Anweisung, die den Wert einer oder mehrerer lokaler Variablen enthalten, eine dynamische SQL-Anweisung erstellen.

Beispiel:

```

DECLARE person_name VARCHAR(128);

SET person_name = "Joe";
SET stmt_text = ' for $fname in db2-fn:sqlquery
("SELECT doc
 FROM T1
 WHERE DOCID=1")//fullname where $fname/first = ''' person_name || ''';

```

Dieses Beispiel gibt eine Ergebnismenge in einer Variablenzuweisung für eine XQuery-Anweisung zurück, die einen SQL-Fullselect enthält. Die Ergebnismenge enthält die vollständigen Namen aller Personen mit dem Vornamen Joe. Dabei wählt der SQL-Abschnitt in der Tabelle T1 aus der Spalte doc die XML-Dokumente mit der ID 1 aus. Anschließend wählt der XQuery-Abschnitt in den XML-Dokumenten, in denen "first" (Vorname) den Wert Joe hat, den Wert für "fullname" (vollständiger Name) aus.

## Auswirkungen von Commit- und Rollbackoperationen auf XML-Parameter- und -Variablenwerte in SQL-Prozeduren

Commit- und Rollbackoperationen in SQL-Prozeduren beeinflussen die Werte von Parametern und Variablen des Datentyps XML. Wenn während der Ausführung von SQL-Prozeduren Commit- oder Rollbackoperationen durchgeführt werden, sind die Werte, die den XML-Parametern und XML-Variablen zugewiesen wurden, nicht mehr verfügbar.

Wenn Sie versuchen, nach einer Commit- oder Rollbackoperation auf eine SQL-Variable oder einen SQL-Parameter des Datentyps XML zu verweisen, tritt ein Fehler auf (SQL1354N, 560CE).

Um nach einer Commit- oder Rollbackoperation erfolgreich auf XML-Parameter und -Variablen zu verweisen, müssen Sie diesen zunächst neue Werte zuweisen.

Berücksichtigen Sie die Verfügbarkeit der Werte von XML-Parametern und -Variablen, wenn Sie ROLLBACK- und COMMIT-Anweisungen zu SQL-Prozeduren hinzufügen.

## Externe Routinen

### Unterstützung des XML-Datentyps in externen Routinen

Externe Prozeduren und Funktionen, die in den folgenden Programmiersprachen geschrieben sind, unterstützen Parameter und Variablen des Datentyps XML:

- C
- C++
- COBOL
- Java
- .NET-CLR-Sprachen

Externe OLE- und OLEDB-Routinen bieten keine Unterstützung für Parameter des Datentyps XML.

XML-Datentypwerte werden im Code externer Routinen genauso dargestellt wie CLOB-Datentypen.

Wenn Sie in externen Routinen Parameter des Datentyps XML deklarieren, müssen die Anweisungen CREATE PROCEDURE und CREATE FUNCTION, mit deren Hilfe die Routinen in der Datenbank erstellt werden, angeben, dass der XML-Datentyp als CLOB-Datentyp gespeichert werden soll. Die Größe des CLOB-Werts sollte im Bereich der Größe des XML-Dokuments liegen, das von dem XML-Parameter dargestellt wird.

Das folgende Beispiel zeigt eine Anweisung CREATE PROCEDURE für eine externe Prozedur, die mit einem XML-Parameter namens parm1 in der Programmiersprache C implementiert wurde:

```
CREATE PROCEDURE myproc(IN parm1 XML AS CLOB(2M), IN parm2 VARCHAR(32000))
LANGUAGE C
FENCED
PARAMETER STYLE SQL
EXTERNAL NAME 'mylib!myproc';
```

Ähnliche Überlegungen gelten beim Erstellen externer UDFs, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
CREATE FUNCTION myfunc (IN parm1 XML AS CLOB(2M))
RETURNS SMALLINT
LANGUAGE C
PARAMETER STYLE SQL
DETERMINISTIC
NOT FENCED
NULL CALL
NO SQL
NO EXTERNAL ACTION
EXTERNAL NAME 'mylib!myfunc'
```

XML-Daten werden umgesetzt, wenn sie als Parameter IN, OUT oder INOUT an gespeicherte Prozeduren übergeben werden. Wenn Sie mit gespeicherten Java-Pro-

zeduren arbeiten, müssen eventuell die Zwischenspeichergröße (Konfigurationsparameter `JAVA_HEAP_SZ`) je nach Anzahl und Größe der XML-Argumente sowie die Anzahl externer gespeicherter Prozeduren, die gleichzeitig ausgeführt werden, erhöht werden.

Im Code externer Routinen werden die Werte von XML-Parametern und Variablen in gleicher Weise geöffnet, festgelegt und geändert wie in Datenbankanwendungen.

### **Angeben eines Treibers für Java-Routinen**

Bei der Entwicklung und dem Aufruf von Java muss ein JDBC- oder SQLJ-Treiber angegeben werden. Java-Routinen können einen der beiden folgenden Treiber verwenden:

- IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ
- DB2 Type 2-Treiber

Standardmäßig verwendet DB2 den IBM Data Server-Treiber für JDBC und SQLJ. Dieser Treiber wird bevorzugt, weil er stabiler, im Gegensatz zum DB2 Type 2-Treiber nicht veraltet und eine Voraussetzung ist, wenn Java-Routinen Folgendes enthalten:

- Parameter des Datentyps XML
- Variablen des Datentyps XML
- Verweise auf XML-Daten
- Verweise auf XML-Funktionen
- Andere Funktionen mit nativem XML

Wenn bei der Migration vorhandener Java-Routinen Fehler auftreten, kann für die DB2-Umgebungsvariable `DB2_USE_DB2JCCT2_JROUTINE` der Wert `NO` festgelegt werden. Dadurch wird der traditionelle IBM DB2 Type 2-Treiber verwendet. Setzen Sie dazu über ein DB2-Befehlsfenster den folgenden Befehl ab:

```
db2set DB2_USE_DB2JCCT2_JROUTINE=NO
```

Nach der Ausführung dieses Befehls müssen Sie die DB2-Instanz stoppen und erneut starten, um die Änderung in Kraft zu setzen.

### **Beispiel: XML- und XQuery-Unterstützung in Java-Prozeduren (JDBC)**

Sobald Sie die grundlegenden Informationen zu Java-Prozeduren, zur Programmierung in Java über die JDBC-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und zu XQuery verstanden haben, können Sie mit der Erstellung und Verwendung von Java-Prozeduren beginnen, mit denen XML-Daten abgefragt werden.

Im nachstehenden Beispiel einer Java-Prozedur wird Folgendes gezeigt:

- Anweisung `CREATE PROCEDURE` einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung
- Quellcode einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung
- Ein- und Ausgabeparameter des Datentyps XML
- Verwendung eines XML-Eingabeparameters in einer Abfrage
- Zuweisung des Ergebnisses einer XQuery-Abfrage, eines XML-Werts, zu einem Ausgabeparameter
- Zuweisung des Ergebnisses einer SQL-Anweisung, eines XML-Werts, zu einem Ausgabeparameter

## Voraussetzungen

Bevor Sie mit diesem Beispiel einer Java-Prozedur arbeiten, empfiehlt es sich, die Abschnitte zu den folgenden Konzepten zu lesen:

- Java-Routinen
- Routinen
- Erstellen von Java-Routinencode

Für die Beispiele unten wird eine Tabelle namens `xmlDataTable` verwendet, die wie folgt definiert ist und die nachstehenden Daten enthält:

```
CREATE TABLE xmlDataTable
(
  num INTEGER,
  xdata XML
)@

INSERT INTO xmlDataTable VALUES
(1, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Pontiac</make>
                    <model>Sunfire</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(2, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Mazda</make>
                    <model>Miata</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(3, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Mary</name>
                    <town>Vancouver</town>
                    <street>Waterside</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(4, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Mark</name>
                    <town>Edmonton</town>
                    <street>Oak</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(5, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>animal</type>
                    <name>dog</name>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(6, NULL),
(7, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Ford</make>
                    <model>Taurus</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(8, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Kim</name>
                    <town>Toronto</town>
                    <street>Elm</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(9, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Bob</name>
                    <town>Toronto</town>
                    <street>Oak</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(10, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>animal</type>
                    <name>bird</name>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)))@
```

## Prozedur

Verwenden Sie bei der Erstellung eigener Java-Prozeduren das folgende Beispiel als Referenz:

- Tabelle 42
- Tabelle 43 auf Seite 261

## Datei mit externem Java-Code

Das Beispiel zeigt die Implementierung einer Java-Prozedur. Das Beispiel besteht aus zwei Abschnitten: der Anweisung CREATE PROCEDURE und der externen Java-Codeimplementierung der Prozedur, aus der die zugeordnete Java-Klasse erstellt werden kann.

Die Java-Quellendatei, in der die Prozedurimplementierungen der folgenden Beispiele enthalten sind, heißt `stpclass.java` und befindet sich in einer JAR-Datei mit dem Namen `myJAR`. Die Datei hat folgendes Format:

*Tabelle 42. Format der Datei mit externem Java-Code*

```
using System;
import java.lang.*;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
import com.ibm.db2.jcc.DB2Xml;

public class stpclass
{
    ...
    // Java procedure implementations
    ...
}
```

Die importierten Java-Klassendateien sind am Anfang der Datei aufgeführt. Der Import von `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` ist erforderlich, wenn die Prozeduren in der Datei Parameter enthalten oder wenn XML-Variablen verwendet werden.

Es ist wichtig, die Namen der Klassendatei und der JAR-Datei zu notieren, die eine bestimmte Prozedurimplementierung enthält. Diese Namen sind wichtig, weil die Klausel EXTERNAL der Anweisung CREATE PROCEDURE diese Informationen bei jeder Prozedur angeben muss, damit DB2 die Klasse während der Laufzeit finden kann.



## Beispiel 1: JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Parametern

Dieses Beispiel zeigt Folgendes:

- Anweisung CREATE PROCEDURE einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung
- Java-Code einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Parametern

Diese Prozedur nimmt den Eingabeparameter inXML an, fügt eine Zeile mit diesem Wert in eine Tabelle ein, fragt mit einer SQL-Anweisung und einem XQuery-Ausdruck XML-Daten ab und legt die beiden Ausgabeparameter outXML1 und outXML2 fest.

*Tabelle 43. Code zur Erstellung einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Parametern*

```
CREATE PROCEDURE xmlProc1 ( IN inNUM INTEGER,
                           IN inXML XML as CLOB (1K),
                           OUT out1XML XML as CLOB (1K),
                           OUT out2XML XML as CLOB (1K)
                           )
DYNAMIC RESULT SETS 0
DETERMINISTIC
LANGUAGE JAVA
PARAMETER STYLE JAVA
MODIFIES SQL DATA
FENCED
THREADSAFE
DYNAMIC RESULT SETS 0
PROGRAM TYPE SUB
NO DBINFO
EXTERNAL NAME 'myJar:stpc1ass.xmlProc1'@
```

Tabelle 43. Code zur Erstellung einer JAVA-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Parametern (Forts.)

```

//*****
// Stored Procedure: XMLPROC1
//
// Purpose:  Inserts XML data into XML column; queries and returns XML data
//
// Parameters:
//
// IN:      inNum -- the sequence of XML data to be insert in xmldata table
//          inXML -- XML data to be inserted
// OUT:     out1XML -- XML data to be returned
//          out2XML -- XML data to be returned
//
//*****
public void xmlProc1(int inNum,
                    DB2Xml inXML ,
                    DB2Xml[] out1XML,
                    DB2Xml[] out2XML
                    )
throws Exception
{
    Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");

    // Insert data including the XML parameter value into a table
    String query = "INSERT INTO xmlDataTable (num, inXML ) VALUES ( ?, ? )" ;
    String xmlString = inXML.getDB2String() ;

    stmt = con.prepareStatement(query);
    stmt.setInt(1, inNum);
    stmt.setString (2, xmlString );
    stmt.executeUpdate();
    stmt.close();

    // Query and retrieve a single XML value from a table using SQL
    query = "SELECT xdata from xmlDataTable WHERE num = ? " ;

    stmt = con.prepareStatement(query);
    stmt.setInt(1, inNum);
    ResultSet rs = stmt.executeQuery();

    if ( rs.next() )
    { out1Xml[0] = (DB2Xml) rs.getObject(1); }

    rs.close() ;
    stmt.close();

    // Query and retrieve a single XML value from a table using XQuery
    query = "XQUERY for $x in db2-fn:xmlcolumn(\"xmlDataTable.xdata\")/doc
            where $x/make = \'Mazda\'
            return <carInfo>{$x/make}{$x/model}</carInfo>";

    stmt = con.createStatement();

    rs = stmt.executeQuery( query );

    if ( rs.next() )
    { out2Xml[0] = (DB2Xml) rs.getObject(1) ; }

    rs.close();
    stmt.close();
    con.close();

    return ;
}

```

## Beispiel: XML- und XQuery-Unterstützung in C#.NET-CLR-Prozeduren

Sobald Sie die grundlegenden Informationen zu Prozeduren, .NET-CLR-Routinen, XQuery und XML verstanden haben, können Sie anfangen, CLR-Prozeduren mit XML-Funktionen zu erstellen und zu verwenden.

Das nachstehende Beispiel zeigt eine C#.NET-CLR-Prozedur mit Parametern des Typs XML sowie die Aktualisierung und Abfrage von XML-Daten.

### Voraussetzungen

Bevor Sie mit diesem Beispiel einer CLR-Prozedur arbeiten, empfiehlt es sich, die Abschnitte zu den folgenden Konzepten zu lesen:

- .NET-CLR-Routinen (CLR - Common Language Runtime)
- Erstellen von .NET-CLR-Routinen über das DB2-Befehlsfenster
- Vorteile der Verwendung von Routinen
- „Building common language runtime (CLR) .NET routines“ in *Developing ADO.NET and OLE DB Applications*

Für die Beispiele unten wird eine Tabelle namens `xmlDataTable` verwendet, die wie folgt definiert ist:

```
CREATE TABLE xmlDataTable
(
    num INTEGER,
    xdata XML
)

INSERT INTO xmlDataTable VALUES
(1, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Pontiac</make>
                    <model>Sunfire</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(2, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Mazda</make>
                    <model>Miata</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(3, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Mary</name>
                    <town>Vancouver</town>
                    <street>Waterside</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(4, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Mark</name>
                    <town>Edmonton</town>
                    <street>Oak</street>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(5, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>animal</type>
                    <name>dog</name>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(6, NULL),
(7, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>car</type>
                    <make>Ford</make>
                    <model>Taurus</model>
                    </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(8, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                    <type>person</type>
                    <name>Kim</name>
                    <town>Toronto</town>
```

```

        <street>Elm</street>
        </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(9, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
        <type>person</type>
        <name>Bob</name>
        <town>Toronto</town>
        <street>Oak</street>
        </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(10, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
        <type>animal</type>
        <name>bird</name>
        </doc>' PRESERVE WHITESPACE))@

```

### Prozedur

Verwenden Sie bei der Erstellung eigener C#-CLR-Prozeduren die folgenden Beispiele als Referenz:

- Datei mit externem C#-Code
- Beispiel 1: C#-Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung mit XML-Funktionen

### Datei mit externem C#-Code

Das Beispiel besteht aus zwei Abschnitten: der Anweisung CREATE PROCEDURE und der externen C#-Codeimplementierung der Prozedur, aus der die zugehörige Baugruppe (Assembly) erstellt werden kann.

Die C#-Quellendatei, in der die Prozedurimplementierungen der folgenden Beispiele enthalten sind, heißt gwenProc.cs und hat folgendes Format:

*Tabelle 44. Format der C#-Datei mit externem Code*

```

using System;
using System.IO;
using System.Data;
using IBM.Data.DB2;
using IBM.Data.DB2Types;

namespace bizLogic
{
    class empOps
    {
        ...
        // C# procedures
        ...
    }
}

```

Die Dateieinbindungen sind am Anfang der Datei aufgeführt. Die Einbindung von IBM.Data.DB2 ist erforderlich, wenn die Prozeduren in der Datei SQL enthalten. Die Einbindung von IBM.Data.DB2Types ist erforderlich, wenn die Prozeduren in der Datei Parameter oder Variablen des Typs XML enthalten. In dieser Datei ist eine Namensbereichsdeklaration sowie eine Klasse namens empOps vorhanden, die die Prozeduren enthält. Die Verwendung der Namensbereiche ist optional. Wird ein Namensbereich verwendet, muss er im Pfadnamen der Baugruppe angezeigt werden, der in der Klausel EXTERNAL der Anweisung CREATE PROCEDURE bereitgestellt wird.

Es ist wichtig, die Namen der Datei, des Namensbereichs und der Klasse zu notieren, die eine bestimmte Prozedurimplementierung enthält. Diese Namen sind wichtig, weil die Klausel EXTERNAL der Anweisung CREATE PROCEDURE diese Informationen bei jeder Prozedur angeben muss, damit DB2 die Baugruppe und Klasse der CLR-Prozedur finden kann.

### Beispiel 1: C#-Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung mit XML-Funktionen

Dieses Beispiel zeigt Folgendes:

- Anweisung CREATE PROCEDURE einer Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung
- C#-Code einer Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung mit XML-Parametern

Diese Prozedur nimmt zwei Parameter an, die ganzen Zahlen inNum und inXML. Diese Werte werden in die Tabelle xmlDataTable eingefügt. Danach wird mit XQuery ein XML-Wert abgerufen. Ein weiterer XML-Wert wird mit SQL abgerufen. Die abgerufenen XML-Werte werden den beiden Ausgabeparametern outXML1 und outXML2 zugewiesen. Es werden keine Ergebnismengen zurückgegeben.

Table 45. Code zur Erstellung einer C#-Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung

```
CREATE PROCEDURE xmlProc1 ( IN inNUM INTEGER,
                           IN inXML XML as CLOB (1K),
                           OUT inXML XML as CLOB (1K),
                           OUT inXML XML as CLOB (1K)
                           )
LANGUAGE CLR
PARAMETER STYLE GENERAL
DYNAMIC RESULT SETS 0
FENCED
THREADSAFE
DETERMINISTIC
NO DBINFO
MODIFIES SQL DATA
PROGRAM TYPE SUB
EXTERNAL NAME 'gwenProc.dll:bizLogic.empOps!xmlProc1' ;

//*****
// Stored Procedure: xmlProc1
//
// Purpose:  insert XML data into XML column
//
// Parameters:
//
// IN:      inNum -- the sequence of XML data to be insert in xmldata table
//          inXML -- XML data to be inserted
// OUT:     outXML1 -- XML data returned - value retrieved using XQuery
//          outXML2 -- XML data returned - value retrieved using SQL
//*****
```

Tabelle 45. Code zur Erstellung einer C#-Prozedur GENERAL in Parameterdarstellung (Forts.)

```

public static void xmlProc1 (    int        inNum, DB2Xml  inXML,
                               out DB2Xml  outXML1, out DB2Xml  outXML2 )
{
    // Create new command object from connection context
    DB2Parameter parm;
    DB2Command cmd;
    DB2DataReader reader = null;
    outXML1 = DB2Xml.Null;
    outXML2 = DB2Xml.Null;

    // Insert input XML parameter value into a table
    cmd = DB2Context.GetCommand();
    cmd.CommandText = "INSERT INTO "
        + "xmlDataTable( num , xdata ) "
        + "VALUES( ?, ?)";

    parm = cmd.Parameters.Add("@num", DB2Type.Integer );
    parm.Direction = ParameterDirection.Input;
    cmd.Parameters["@num"].Value = inNum;
    parm = cmd.Parameters.Add("@data", DB2Type.Xml);
    parm.Direction = ParameterDirection.Input;
    cmd.Parameters["@data"].Value = inXML ;
    cmd.ExecuteNonQuery();
    cmd.Close();

    // Retrieve XML value using XQuery
    // and assign value to an XML output parameter
    cmd = DB2Context.GetCommand();
    cmd.CommandText = "XQUERY for $x " +
        "in db2-fn:xmlcolumn(\"xmlDataTable.xdata\")/doc "+
        "where $x/make = \'Mazda\' " +
        "return <carInfo>{$x/make}{$x/model}</carInfo>";
    reader = cmd.ExecuteReader();
    reader.CacheData= true;
    if (reader.Read())
    { outXML1 = reader.GetDB2Xml(0); }
    else
    { outXML1 = DB2Xml.Null; }

    reader.Close();
    cmd.Close();

    // Retrieve XML value using SQL
    // and assign value to an XML output parameter value
    cmd = DB2Context.GetCommand();
    cmd.CommandText = "SELECT xdata "
        + "FROM xmlDataTable "
        + "WHERE num = ?";
    parm = cmd.Parameters.Add("@num", DB2Type.Integer );
    parm.Direction = ParameterDirection.Input;
    cmd.Parameters["@num"].Value = inNum;
    reader = cmd.ExecuteReader();
    reader.CacheData= true;

    if (reader.Read())
    { outXML2 = reader.GetDB2Xml(0); }
    else
    { outXML = DB2Xml.Null; }

    reader.Close() ;
    cmd.Close();

    return;
}

```

## Beispiel: XML- und XQuery-Unterstützung in C-Prozeduren

Sobald Sie die grundlegenden Informationen zu Prozeduren, C-Routinen, XQuery und XML verstanden haben, können Sie anfangen, C-Prozeduren mit XML-Funktionen zu erstellen und zu verwenden.

Das nachstehende Beispiel zeigt eine C-Prozedur mit Parametern des Typs XML sowie die Aktualisierung und Abfrage von XML-Daten.

### Voraussetzungen

Bevor Sie mit diesem Beispiel einer C-Prozedur arbeiten, empfiehlt es sich, den Abschnitt zum folgenden Konzept zu lesen:

- Vorteile der Verwendung von Routinen

Für die Beispiele unten wird eine Tabelle namens `xmlDataTable` verwendet, die wie folgt definiert ist:

```
CREATE TABLE xmlDataTable
(
  num INTEGER,
  xdata XML
)

INSERT INTO xmlDataTable VALUES
(1, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>car</type>
  <make>Pontiac</make>
  <model>Sunfire</model>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(2, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>car</type>
  <make>Mazda</make>
  <model>Miata</model>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(3, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>person</type>
  <name>Mary</name>
  <town>Vancouver</town>
  <street>Waterside</street>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(4, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>person</type>
  <name>Mark</name>
  <town>Edmonton</town>
  <street>Oak</street>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(5, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>animal</type>
  <name>dog</name>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(6, NULL),
(7, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>car</type>
  <make>Ford</make>
  <model>Taurus</model>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(8, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>person</type>
  <name>Kim</name>
  <town>Toronto</town>
  <street>Elm</street>
</doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(9, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
  <type>person</type>
  <name>Bob</name>
```

```

                                <town>Toronto</town>
                                <street>Oak</street>
                                </doc>' PRESERVE WHITESPACE)),
(10, XMLPARSE(DOCUMENT '<doc>
                                <type>animal</type>
                                <name>bird</name>
                                </doc>' PRESERVE WHITESPACE))

```

### Prozedur

Verwenden Sie bei der Erstellung eigener C-Prozeduren die folgenden Beispiele als Referenz:

- Datei mit externem C-Code
- Beispiel 1: C-SQL-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Funktionen

### Datei mit externem C-Code

Das Beispiel besteht aus zwei Abschnitten: der Anweisung CREATE PROCEDURE und der externen C-Codeimplementierung der Prozedur, aus der die zugehörige Baugruppe (Assembly) erstellt werden kann.

Die C-Quellendatei, in der die Prozedurimplementierungen der folgenden Beispiele enthalten sind, heißt `gwenProc.SQC` und hat folgendes Format:

*Tabelle 46. Format der C-Datei mit externem Code*

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sqlda.h>
#include <sqlca.h>
#include <sqludf.h>
#include <sql.h>
#include <memory.h>

// C procedures
...

```

Die Dateieinbindungen sind am Anfang der Datei aufgeführt. Für die XML-Unterstützung in eingebetteten SQL-Routinen sind keine zusätzlichen Kopfdatendateien erforderlich.

Es ist wichtig, die Namen der Datei und der Funktion zu notieren, die eine bestimmte Prozedurimplementierung enthält. Diese Namen sind wichtig, weil die Klausel EXTERNAL der Anweisung CREATE PROCEDURE diese Informationen bei jeder Prozedur angeben muss, damit der DB2-Datenbankmanager die Bibliothek und den Eingangspunkt der C-Prozedur finden kann.



## Beispiel 1: C-SQL-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Funktionen

Dieses Beispiel zeigt Folgendes:

- Anweisung CREATE PROCEDURE einer SQL-Prozedur in Parameterdarstellung
- C-Code einer SQL-Prozedur in Parameterdarstellung mit XML-Parametern

Diese Prozedur empfängt zwei Eingabeparameter. Der erste Eingabeparameter heißt inNum und hat den Datentyp INTEGER. Der zweite Eingabeparameter heißt inXML und hat den Datentyp XML. Mit den Werten der Eingabeparameter wird eine Zeile in die Tabelle xmlDataTable eingefügt. Anschließend wird über eine SQL-Anweisung ein XML-Wert abgerufen. Ein weiterer XML-Wert wird mit einem XQuery-Ausdruck abgerufen. Die abgerufenen XML-Werte werden jeweils zwei Ausgabeparametern zugewiesen, out1XML und out2XML. Es werden keine Ergebnismengen zurückgegeben.

Tabelle 47. Code zur Erstellung einer C-SQL-Prozedur in Parameterdarstellung

```
CREATE PROCEDURE xmlProc1 ( IN inNUM INTEGER,
                           IN inXML XML as CLOB (1K),
                           OUT inXML XML as CLOB (1K),
                           OUT inXML XML as CLOB (1K)
                           )

LANGUAGE C
PARAMETER STYLE SQL
DYNAMIC RESULT SETS 0
FENCED
THREADSAFE
DETERMINISTIC
NO DBINFO
MODIFIES SQL DATA
PROGRAM TYPE SUB
EXTERNAL NAME 'gwenProc!xmlProc1' ;

//*****
// Stored Procedure: xmlProc1
//
// Purpose:  insert XML data into XML column
//
// Parameters:
//
// IN:   inNum -- the sequence of XML data to be insert in xmldata table
//       inXML -- XML data to be inserted
// OUT:  out1XML -- XML data returned - value retrieved using XQuery
//       out2XML -- XML data returned - value retrieved using SQL
//*****
```

Tabelle 47. Code zur Erstellung einer C-SQL-Prozedur in Parameterdarstellung (Forts.)

```

#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
SQL_API_RC SQL_API_FN testSecA1(sqlint32* inNum,
                                SQLUDF_CLOB* inXML,
                                SQLUDF_CLOB* out1XML,
                                SQLUDF_CLOB* out2XML,
                                SQLUDF_NULLIND *inNum_ind,
                                SQLUDF_NULLIND *inXML_ind,
                                SQLUDF_NULLIND *out1XML_ind,
                                SQLUDF_NULLIND *out2XML_ind,
                                SQLUDF_TRAIL_ARGS)
{
    char *str;
    FILE *file;

    EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        sqlint32 hvNum1;
        SQL TYPE IS XML AS CLOB(200) hvXML1;
        SQL TYPE IS XML AS CLOB(200) hvXML2;
        SQL TYPE IS XML AS CLOB(200) hvXML3;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    /* Check null indicators for input parameters */
    if ((*inNum_ind < 0) || (*inXML_ind < 0)) {
        strcpy(sqludf_sqlstate, "38100");
        strcpy(sqludf_msgtext, "Received null input");
        return 0;
    }

    /* Copy input parameters to host variables */
    hvNum1 = *inNum;
    hvXML1.length = inXML->length;
    strncpy(hvXML1.data, inXML->data, inXML->length);

    /* Execute SQL statement */
    EXEC SQL
        INSERT INTO xmlDataTable (num, xdata) VALUES (:hvNum1, :hvXML1);

    /* Execute SQL statement */
    EXEC SQL
        SELECT xdata INTO :hvXML2
        FROM xmlDataTable
        WHERE num = :hvNum1;

    sprintf(stmt5, "SELECT XMLQUERY('for $x in $xmldata/doc
                                return <carInfo>{$x/model}</carInfo>'
                                passing by ref xmlDataTable.xdata
                                as \"xmldata\" returning sequence)
        FROM xmlDataTable WHERE num = ?");

    EXEC SQL PREPARE selstmt5 FROM :stmt5 ;
    EXEC SQL DECLARE c5 CURSOR FOR selstmt5;
    EXEC SQL OPEN c5 using :hvNum1;
    EXEC SQL FETCH c5 INTO :hvXML3;

    exit:
    /* Set output return code */
    *outReturnCode = sqlca.sqlcode;
    *outReturnCode_ind = 0;

    return 0;
}

```

## Leistung von Routinen

Die Leistung von Routinen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen der Typ und die Implementierung der Routine, die Anzahl der SQL-Anweisungen in der Routine, der Komplexitätsgrad der SQL in der Routine, die Anzahl der Parameter für die Routine, die Effizienz der Logik in der Routinenimplementierung, die Fehlerbehandlung innerhalb der Routinen usw. Da Benutzer bei der Implementierung von Routinen oft das Ziel haben, die Leistung von Anwendungen zu steigern, ist es wichtig, die Leistung der Routinen zu optimieren.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Faktoren, die Einfluss auf die Routinenleistung haben, und Empfehlungen zur Steigerung der Routinenleistung durch eine Veränderung der einzelnen Faktoren. Genauere Informationen zu den Leistungsfaktoren, die Einfluss auf bestimmte Routintypen haben, finden Sie in den Abschnitten zur Leistung und Optimierung des entsprechenden Routintyps.

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
Routintyp: Prozedur, Funktion, Methode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozeduren, Funktionen und Methoden haben unterschiedliche Aufgaben und werden an unterschiedlichen Stellen referenziert. aufgrund ihrer Funktionsunterschiede ist es schwer, ihre Leistung direkt zu vergleichen.</li> <li>• Im Allgemeinen können Prozeduren manchmal als Funktionen neu erstellt werden (insbesondere wenn sie einen skalaren Wert zurückgeben und nur Daten abfragen) und dadurch eine leichte Leistungsverbesserung erzielen. Diese Vorteile ergeben sich jedoch in der Regel aus einer Vereinfachung des für die Implementierung der SQL-Logik erforderlichen SQL.</li> <li>• Benutzerdefinierte Funktionen mit komplexen Initialisierungen können mithilfe von Arbeitspuffern die beim ersten Aufruf erforderlichen Werte speichern und bei den nachfolgenden Aufrufen verwenden.</li> </ul>
Routinenimplementierung: systemdefiniert oder benutzerdefiniert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei gleichwertiger Logik zeigen integrierte Routinen die beste Leistung, gefolgt von systemdefinierten Routinen, da diese eine engere Beziehung zur Datenbanksteuerkomponente als benutzerdefinierte Routinen haben.</li> <li>• Benutzerdefinierte Routinen können eine sehr gute Leistung erbringen, wenn sie gut codiert sind und sich an bewährte Verfahren anlehnen.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
Routinenimplementierung: SQL oder externe Routinenimplementierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL-Routinen sind effizienter als externe Routinen, weil sie direkt vom DB2-Datenbankserver ausgeführt werden.</li> <li>• SQL-Prozeduren sind in der Regel leistungsstärker als logisch gleichwertige externe Prozeduren.</li> <li>• Bei einfacher Logik ist die Leistung einer SQL-Funktion mit der Leistung einer gleichwertigen externen Funktion vergleichbar.</li> <li>• Bei komplexer Logik wie mathematischen Algorithmen und Funktionen zur Bearbeitung von Zeichenfolgen, für die wenig SQL erforderlich ist, empfiehlt sich die Verwendung einer externen Routine in einer Programmiersprache der unteren Ebene wie C, da diese weniger abhängig von SQL-Unterstützung ist.</li> <li>• Im Abschnitt zum Vergleich von Routinenimplementierungen finden Sie einen Vergleich der Funktionen (einschließlich der Leistung) der Programmiersprachenoptionen der unterstützten externen Routinen.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
<p>Programmiersprache für die Implementierung externer Routinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Abschnitt zum Vergleich externer Routinen-APIs und Programmiersprachen finden Sie einen Vergleich der Leistungsmerkmale, die Sie bei der Auswahl einer externen Routinenimplementierung berücksichtigen sollten.</li> <li>• Java (JDBC- und SQLJ-APIs)             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Java-Routinen mit sehr großem Speicherbedarf lassen sich am besten unter Angabe der Klausel FENCED NOT THREADSAFE erstellen. Java-Routinen mit mittlerem Speicherbedarf können mit der Klausel FENCED THREADSAFE angegeben werden.</li> <li>– Beim Aufrufen von abgeschirmten, threadsicheren Java-Routinen versucht DB2, einen Java-Prozess im abgeschirmten Modus mit Thread zu wählen, dessen Java-Zwischenspeicher groß genug für die Ausführung der Routine ist. Wenn es nicht gelingt, große Zwischenspeicherverbraucher in deren eigenem Prozess zu isolieren, können Fehler aufgrund von ungenügendem Java-Zwischenspeicher in Java-db2fmp-Prozessen mit Multithread die Folge sein. FENCED THREADSAFE-Routinen dagegen sind leistungsstärker, weil sie eine geringe Anzahl von JVMs gemeinsam nutzen können.</li> </ul> </li> <li>• C und C++             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Generell leisten C- und C++-Routinen mehr als andere externe Routinenimplementierungen und genauso viel wie SQL-Routinen.</li> <li>– Zur Optimierung ihrer Leistung sollten Sie C- und C++-Routinen im 32-Bit-Format kompilieren, wenn sie in einer DB2-Instanz mit 32-Bit implementiert werden, und im 64-Bit-Format, wenn sie in einer DB2-Instanz mit 64-Bit implementiert werden.</li> </ul> </li> <li>• COBOL             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Im Allgemeinen ist die Leistung von COBOL gut, jedoch wird COBOL nicht zu Routinenimplementierung empfohlen.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Anzahl der SQL-Anweisungen in der Routine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Routinen sollten mehrere SQL-Anweisungen enthalten, da andernfalls der Systemaufwand für den Routinenaufruf in keinem Verhältnis zur Leistung steht.</li> <li>• Logik, die mehrere Datenbankabfragen ausführt, Zwischenergebnisse verarbeitet und schließlich eine Teilmenge der bearbeiteten Daten zurückgeben muss, ist am besten für die Kapselung von Routinen geeignet. Beispiele für diese Art von Logik sind die Filtrierung komplexer Daten oder umfangreiche Aktualisierungen, bei denen nach zugehörigen Daten gesucht werden muss. Auf dem Datenbankserver erfolgt einer umfangreiche SQL-Verarbeitung, und nur die kleinere Datenergebnismenge wird an das aufrufende Programm zurückgegeben.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
Komplexität der SQL-Anweisungen in der Routine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist sinnvoll, sehr komplexe Abfragen in Ihre Routinen einzubinden, um die höheren Speicher- und Durchsatzkapazitäten des Datenbankservers auszunutzen.</li> <li>• Machen Sie sich keine Sorgen, dass die SQL-Anweisungen zu komplex sein könnten.</li> </ul>
Ausführung von statischem oder dynamischem SQL in Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Allgemeinen ist statisches SQL leistungsstärker als dynamisches SQL. In Routinen gibt es keine weiteren Unterschiede bei der Verwendung von statischem bzw. dynamischem SQL.</li> </ul>
Anzahl der Parameter für Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine möglichst geringe Anzahl der Parameter für Routinen kann eine Leistungssteigerung der entsprechenden Routine bewirken, da auf diese Weise die Anzahl der Puffer minimiert wird, die zwischen der Routine und deren aufrufendem Programm übergeben werden müssen.</li> </ul>
Datentypen der Routinenparameter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können die Leistung von Routinen verbessern, indem Sie in der Routinendefinition VARCHAR-Parameter anstelle von CHAR-Parametern verwenden. Die Verwendung von VARCHAR-Datentypen anstelle von CHAR-Datentypen verhindert, dass DB2 die Parameter vor der Übergabe mit Leerzeichen auffüllt, und verringert die Übertragungsdauer der Parameter im Netz. Wenn Ihre Clientanwendung beispielsweise die Zeichenfolge "KURZE ZEICHENFOLGE" an eine Routine übergibt, die einen CHAR(200)-Parameter erwartet, muss DB2 den Parameter mit 182 Leerzeichen auffüllen, ein Nullabschlusszeichen an die Zeichenfolge anhängen und anschließend die gesamte Zeichenfolge mit 200 Zeichen und dem Nullabschlusszeichen über das Netz an die Routine senden. Wird dagegen dieselbe Zeichenfolge "KURZE ZEICHENFOLGE" an eine Routine übergeben, die einen VARCHAR(200)-Parameter erwartet, übergibt DB2 einfach die Zeichenfolge mit 18 Zeichen und einem Nullabschlusszeichen über das Netz.</li> </ul>
Initialisierung von Parametern für Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es empfiehlt sich, Eingabeparameter stets für Routinen zu initialisieren, besonders wenn die Eingabewerte der Routinenparameter null sind. Bei Routinenparametern mit Nullwerten kann anstelle eines Puffers in Normalgröße ein kürzerer oder leerer Puffer an die Routine übergeben werden, was eine Leistungssteigerung bewirken kann.</li> </ul>
Anzahl der lokalen Variablen in Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Minimierung der Anzahl der in einer Routine deklarierten lokalen Variablen kann der Leistungssteigerung dienen, weil dadurch die Anzahl der in der Routine ausgeführten SQL-Anweisungen minimiert wird.</li> <li>• Versuchen Sie generell, so wenige Variablen wie möglich zu verwenden. Verwenden Sie Variablen mehrfach, sofern dies nicht zu semantischen Unklarheiten führt.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
Initialisierung von lokalen Variablen in Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es empfiehlt sich, nach Möglichkeit mehrere lokale Variablen in einer einzigen SQL-Anweisung zu initialisieren, da dies die Gesamtdauer der SQL-Ausführung für die Routine verkürzt.</li> </ul>
Anzahl der von Prozeduren zurückgegebenen Ergebnismengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie die Anzahl der Ergebnismengen verringern können, die von einer Routine zurückgegeben werden, kann die Routinenleistung verbessert werden.</li> </ul>
Größe der von Routinen zurückgegebenen Ergebnismengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Abfrage, mit der das Ergebnis definiert wird, die zurückgegebene Spalten- und Zeilenanzahl bei jeder von einer Routine zurückgegebenen Ergebnismenge möglichst stark filtert. Die Rückgabe überflüssiger Datenspalten oder -zeilen ist ineffizient und kann dafür führen, dass die Routinenleistung nicht optimal ist.</li> </ul>
Effizienz der Logik in Routinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie bei jeder Anwendung kann die Leistung einer Routine durch einen schlecht implementierten Algorithmus beeinträchtigt werden. Versuchen Sie, bei der Programmierung von Routinen möglichst effizient vorzugehen, und verwenden Sie generell so viele empfohlene, bewährte Codierungsverfahren wie möglich.</li> <li>• Analysieren Sie Ihr SQL, und reduzieren Sie nach Möglichkeit Ihre Abfrage auf die einfachste Form. Dies kann oft dadurch erreicht werden, dass Sie CASE-Ausdrücke anstelle von CASE-Anweisungen verwenden oder mehrere SQL-Anweisungen in eine einzige Anweisung komprimieren, die einen CASE-Ausdruck als Schalter verwendet.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
<p>Laufzeitmodus der Routine (Angabe der Klausel FENCED oder NOT FENCED)</p>	<p><b>Verwendung der Klausel NOT FENCED:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Allgemeinen ist es besser, Ihre Routine mit der Klausel NOT FENCED zu erstellen, was ihre Ausführung in demselben Prozess wie der DB2-Datenbankmanager bewirkt, als mit der Klausel FENCED, was zur Folge hat, dass sie in einem speziellen DB2-Prozess ausgeführt wird, der sich außerhalb des Adressraums der Steuerkomponente befindet.</li> <li>• Zwar lässt die Ausführung von Routinen im nicht abgeschirmten Modus eine bessere Routinenleistung erwarten, der Benutzercode in nicht abgeschirmten Routinen kann jedoch die versehentliche oder beabsichtigte Beschädigung der Datenbank oder deren Steuerstrukturen zur Folge haben. Verwenden Sie die Klausel NOT FENCED nur, wenn Sie die maximale Leistung benötigen und die Routine für sicher halten. (Informationen zur Beurteilung und Abmilderung der Risiken bei der Registrierung von C/C++-Routinen als NOT FENCED finden Sie im Abschnitt zur Sicherheit von Routinen. Wenn die Routine nicht sicher genug für die Ausführung im Datenbankmanagerprozess ist, sollten Sie sie mit der Klausel FENCED erstellen. Damit möglichst wenig Code erstellt und ausgeführt wird, der möglicherweise unsicher ist, verlangt DB2 von einem Benutzer, der NOT FENCED-Routinen erstellen will, das besondere Zugriffsrecht CREATE_NOT_FENCED_ROUTINE.</li> <li>• Wenn während der Ausführung einer NOT FENCED-Routine eine abnormale Beendigung erfolgt, versucht der Datenbankmanager, eine geeignete Fehlerbehebung auszuführen, wenn die Routine als NO SQL registriert ist. Bei Routinen, die nicht als NO SQL definiert sind, schlägt der Datenbankmanager jedoch fehl.</li> <li>• Wenn in einer NOT FENCED-Routine Daten des Typs GRAPHIC oder DBCLOB verwendet werden, muss sie mit der Option WCHARTYPE NOCONVERT vorkompiliert werden.</li> </ul>



Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
<p>Laufzeitmodus der Routine (Angabe der Klausel FENCED oder NOT FENCED)</p>	<p><b>Verwendung der Klausel FENCED THREADSAFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der Klausel FENCED THREADSAFE erstellte Routinen werden in demselben Prozess wie andere Routinen ausgeführt. Genauer gesagt, Nicht-Java-Routinen nutzen gemeinsam einen bestimmten Prozess, Java(TM)-Routinen dagegen einen anderen, von den in anderen Sprache geschriebenen Routinen getrennten Prozess. Diese Trennung schützt die Java-Routinen vor den potenziell fehlerträchtigeren Routinen, die in anderen Sprachen geschrieben sind. Darüber hinaus enthalten Java-Routinen eine JVM, die einen höheren Speicheraufwand bedingt und von anderen Routinetypen nicht verwendet wird. Mehrere Aufrufe von FENCED THREADSAFE-Routinen nutzen Ressourcen gemeinsam und verursachen dadurch weniger Systemaufwand als Routinen des Typs FENCED NOT THREADSAFE, die jeweils in einem eigenen dedizierten Prozess ausgeführt werden.</li> <li>• Wenn Sie glauben, dass Ihre Routine sicher genug ist, um in demselben Prozess wie andere Routinen ausgeführt zu werden, können Sie sie mit der Klausel THREADSAFE registrieren. Ähnlich wie bei NOT FENCED-Routinen finden Sie Informationen zur Beurteilung und Abmilderung der Risiken bei der Registrierung von C/C++-Routinen als FENCED THREADSAFE im Abschnitt zu den Sicherheitsaspekten von Routinen.</li> <li>• Bei der abnormalen Beendigung einer Routine des Typs FENCED THREADSAFE wird nur der Thread beendet, der diese Routine ausführt. Die Ausführung der übrigen Routinen in dem Prozess wird fortgesetzt. Die Störung, die die abnormale Beendigung dieses Threads verursachte, kann jedoch andere Routhreads in dem Prozess beeinträchtigen und zu Traps, Blockierungen und Datenbeschädigungen führen. Nachdem ein Thread abnormal beendet wurde, werden mit dem Prozess keine neuen Routinen mehr aufgerufen. Sobald alle aktiven Benutzer ihre Vorgänge in diesem Prozess abgeschlossen haben, wird er beendet.</li> <li>• Java-Routinen werden bei der Registrierung als THREADSAFE eingestuft, sofern Sie nicht anderes angeben. Alle übrigen LANGUAGE-Typen sind standardmäßig NOT THREADSAFE. Routinen, die LANGUAGE OLE und OLE DB verwenden, können nicht als THREADSAFE angegeben werden.</li> <li>• Routinen des Typs NOT FENCED müssen THREADSAFE sein. Es ist nicht möglich, Routinen als NOT FENCED NOT THREADSAFE zu registrieren (SQLCODE -104).</li> <li>• UNIX(R)-Benutzer können ihre Java- und C-Prozesse vom Typ THREADSAFE anzeigen, indem sie nach db2fmp (Java) oder db2fmp (C) suchen.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
<p>Laufzeitmodus der Routine (Angabe der Klausel FENCED oder NOT FENCED)</p>	<p><b>Modus FENCED NOT THREADSAFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Routinen des Typs FENCED NOT THREADSAFE werden jeweils in einem eigenen dedizierten Prozess ausgeführt. Wenn Sie viele Routinen ausführen, kann dies die Leistung des Datenbanksystems beeinträchtigen. Wenn die Routine nicht sicher genug ist, um in demselben Prozess wie andere Routinen ausgeführt zu werden, sollten Sie sie mit der Klausel NOT THREADSAFE registrieren.</li> <li>• Unter UNIX werden Prozesse vom Typ NOT THREADSAFE bei einem db2fmp-Pool vom Typ NOT THREADSAFE als db2fmp (pid) (dabei steht pid für die Prozess-ID des Agenten, der den Prozess im abgeschirmten Modus verwendet) oder als db2fmp (inaktiv) angezeigt.</li> </ul>
<p>Ebene des SQL-Zugriffs in der Routine: NO SQL, CONTAINS SQL, READS SQL DATA, MODIFIES SQL DATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Routinen, die mit einer Klausel für eine niedrigere SQL-Zugriffsebene erstellt werden, sind leistungstärker als Routinen, die mit einer Klausel für eine höhere SQL-Zugriffsebene erstellt werden. Deklarieren Sie daher Ihre Routinen mit der Klausel für die restriktivste SQL-Zugriffsebene. Erstellen Sie beispielsweise eine Routine, die nur SQL-Daten liest, nicht mit der Klausel MODIFIES SQL DATA, sondern mit der restriktiveren Klausel READS SQL DATA.</li> </ul>
<p>Angabe, ob die Routine deterministisch ist (Angabe der Klausel DETERMINISTIC oder NOT DETERMINISTIC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ob Sie eine Routine mit der Klausel DETERMINISTIC oder NOT DETERMINISTIC deklarieren, hat keinen Einfluss auf deren Leistung.</li> </ul>
<p>Anzahl und Komplexität externer, von der Routine ausgeführter Aktionen (Angabe der Klausel EXTERNAL ACTION)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nach der Anzahl der externen Aktionen und der Komplexität der von einer externen Routine ausgeführten Aktionen kann die Leistung der Routine beeinträchtigt werden. Folgende Einflussgrößen sind dabei relevant: Datenaustausch im Netz, Lese- oder Schreibzugriff auf Dateien, benötigte Zeit für die Ausführung der externen Aktion und das Risiko von Blockierungen im Code oder Verhalten der externen Aktion.</li> </ul>
<p>Routinenaufruf bei Eingabeparametern mit Nullwerten (Angabe der Klausel CALLED ON NULL INPUT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Empfang von Nullwerten in Eingabeparametern dazu führt, dass keine Logik ausgeführt wird und die Routine die Werte sofort zurückgibt, können Sie Ihre Routine so modifizieren, dass sie bei der Erkennung von Nullwerten in Eingabeparametern nicht vollständig aufgerufen wird. Zum Erstellen einer Routine, deren Aufruf in einem frühen Stadium beendet wird, wenn Eingabeparameter der Routine empfangen werden, müssen Sie die Routine erstellen und die Klausel CALLED ON NULL INPUT angeben.</li> </ul>

Tabelle 48. Leistungsaspekte und Empfehlungen zur Routinenleistung (Forts.)

Leistungsaspekt	Empfehlung zur Leistung
Prozedurparameter des Typs XML	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Übergabe von Parametern mit dem Datentyp XML ist bei externen Prozeduren, die in der Programmiersprache Java C oder JAVA implementiert sind, deutlich ineffizienter als bei SQL-Prozeduren. Ziehen Sie bei der Übergabe eines oder mehrerer XML-Parameter die Verwendung von SQL-Prozeduren anstelle von externen Prozeduren in Betracht.</li> <li>• XML-Daten werden umgesetzt, wenn sie als Parameter IN, OUT oder INOUT an gespeicherte Prozeduren übergeben werden. Wenn Sie mit gespeicherten Java-Prozeduren arbeiten, müssen eventuell die Zwischenspeichergröße (Konfigurationsparameter JAVA_HEAP_SZ) je nach Anzahl und Größe der XML-Argumente sowie die Anzahl externer gespeicherter Prozeduren, die gleichzeitig ausgeführt werden, erhöht werden.</li> </ul>

Sobald Routinen erstellt und implementiert sind, lässt sich unter Umständen schwerer ermitteln, welche umgebungs- und routinespezifischen Faktoren die Routinenleistung beeinflussen. Daher ist es wichtig, beim Entwurf von Routinen Leistungsaspekte zu berücksichtigen.

## Beispielanwendungen

### pureXML - Beispiele

Mithilfe der Funktion pureXML lassen sich korrekt formatierte XML-Dokumente in ihrem hierarchischen Format in Spalten einer Tabelle speichern. XML-Spalten werden mit dem neuen XML-Datentyp definiert. Da die Funktion pureXML vollständig in das DB2-Datenbanksystem integriert ist, können Sie auf die gespeicherten XML-Daten zugreifen und diese verwalten, indem Sie die DB2-Datenserverfunktionalität nutzen. Diese Funktionalität umfasst Verwaltungsunterstützung, Unterstützung für Anwendungsentwicklung sowie effiziente Such- und Abruffunktionen von XML dank der Unterstützung von XQuery, SQL oder dem kombinierten Einsatz von SQL/XML-Funktionen.

Zur Veranschaulichung der XML-Unterstützung werden diverse Beispiele bereitgestellt, die sich in folgende Kategorien einteilen lassen:

#### Verwaltungsbeispiele

Diese Beispiele veranschaulichen folgende Funktionen:

- XML-Schemaunterstützung: Schemaregistrierung und Prüfung von XML-Dokumenten
- Unterstützung für die Indexierung von XML-Daten: Indizes für verschiedene Knotentypen von XML-Werten
- Unterstützung von Dienstprogrammen für XML: Unterstützung von IMPORT, EXPORT, RUNSTATS, db2look und db2batch für den XML-Datentyp

#### Beispiele für Anwendungsentwicklung

Diese Beispiele veranschaulichen folgende Funktionen:

- XML-Einfügung, -Aktualisierung und -Löschung: Einfügen von XML-Werten in XML-Spalten, Aktualisieren und Löschen vorhandener Werte

- Unterstützung für XML-Parsing, -Prüfung und -Serialisierung: Implizites und explizites Parsing kompatibler Datentypen, Prüfen von XML-Dokumenten, Serialisieren von XML-Daten
- Hybridnutzung von SQL und XQuery: Verwendung von SQL/XML-Funktionen wie XMLTABLE, XMLQUERY sowie des Vergleichselements XMLEXISTS
- Unterstützung des XML-Datentyps in SQL- und externen Prozeduren: Übergeben von XML-Daten an SQL-Prozeduren und externe Prozeduren durch Einschließen von Parametern des Datentyps XML
- Unterstützung für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas: Dekomposition von XML-Dokumenten auf der Basis von XML-Schemata, die mit Annotationen versehen sind
- XML-Veröffentlichungsfunktionen: Erstellen von XML-Werten mithilfe von Funktionen

### XQuery-Beispiele

Diese Beispiele veranschaulichen die Verwendung von Achsen, FLWOR-Ausdrücken, und Abfragen, die mit XQuery und SQL/XML geschrieben wurden.

Diese Beispiele befinden sich an der folgenden Position:

- Unter Windows: %DB2PATH%\sql11ib\samples\xml (dabei ist %DB2PATH% eine Variable, die bestimmt, wo der DB2-Datenbankserver installiert wird)
- Unter UNIX: \$HOME/sql11ib/samples/xml (dabei ist \$HOME das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners)

## pureXML - Verwaltungsbeispiele

Diese Beispiele veranschaulichen die Unterstützung von pureXML für verschiedene Verwaltungsfunktionen, nämlich XML-Schemaunterstützung, Dienstprogrammunterstützung und Unterstützung für die Indexierung von XML-Daten.

Diese Beispiele sind in verschiedenen Programmiersprachen verfügbar und befinden sich in den sprachenspezifischen Unterverzeichnissen an der folgenden Position:

- Unter Windows: %DB2PATH%\sql11ib\samples\xml (dabei ist %DB2PATH% eine Variable, die bestimmt, wo der DB2-Datenbankserver installiert wird)
- Unter UNIX: \$HOME/sql11ib/samples/xml (dabei ist \$HOME das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners)

*Tabelle 49. XML-Schemaunterstützung - Beispiele für Schemaregistrierung, -Prüfung und Weiterentwicklung kompatibler Schemata*

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
CLI	xsupdate.c	Aktualisiert ein registriertes XML-Schema und stellt dabei sicher, dass das ursprüngliche Schema mit dem neuen Schema kompatibel ist.
C	xmlschema.sqc	Registriert das XML-Schema für die Datenbank und verwendet das registrierte Schema zum Prüfen und Einfügen eines XML-Dokuments.

Tabelle 49. XML-Schemaunterstützung - Beispiele für Schemaregistrierung, -Prüfung und Weiterentwicklung kompatibler Schemata (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
CLP	xmlschema.db2	Registriert das XML-Schema für die Datenbank und verwendet das registrierte Schema zum Prüfen und Einfügen eines XML-Dokuments.
	xsupdate.db2	Aktualisiert ein registriertes XML-Schema und stellt dabei sicher, dass das ursprüngliche Schema mit dem neuen Schema kompatibel ist.
JDBC	XmlSchema.java	Registriert das XML-Schema für die Datenbank und verwendet das registrierte Schema zum Prüfen und Einfügen eines XML-Dokuments.
	Xsupdate.java	Aktualisiert ein registriertes XML-Schema und stellt dabei sicher, dass das ursprüngliche Schema mit dem neuen Schema kompatibel ist.
SQLJ	XmlSchema.sqlj	Registriert das XML-Schema für die Datenbank und verwendet das registrierte Schema zum Prüfen und Einfügen eines XML-Dokuments.

Tabelle 50. Dienstprogrammunterstützung: Unterstützung von IMPORT, EXPORT, RUNSTATS, db2look und db2batch für den XML-Datentyp

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
C	xmlrunstats.sqc	Führt RUNSTATS in einer Tabelle aus, die XML-Spalten enthält.
	lobstoxml.sqc	Verschiebt LOB-Daten mit den Befehlen IMPORT und EXPORT in eine XML-Spalte.
	impexpxml.sqc	Importiert und exportiert XML-Dokumente.
	xmlload.sqc	Lädt XML-Dokumente mithilfe der verschiedenen Optionen des Befehls LOAD in DB2-Tabellen.
CLP	xmlrunstats.db2	Führt RUNSTATS in einer Tabelle aus, die XML-Spalten enthält.
	xmldb2batch.db2	Unterstützung von db2batch für den XML-Datentyp.
	xmldb2look.db2	Unterstützung von db2look für den XML-Datentyp.
	lobstoxml.db2	Verschiebt LOB-Daten mit den Befehlen IMPORT und EXPORT in eine XML-Spalte.
	impexpxml.db2	Importiert und exportiert XML-Dokumente.
	xmlload.db2	Lädt XML-Dokumente mithilfe der verschiedenen Optionen des Befehls LOAD in DB2-Tabellen.

Tabelle 50. Dienstprogrammunterstützung: Unterstützung von IMPORT, EXPORT, RUNSTATS, db2look und db2batch für den XML-Datentyp (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
JDBC	XmlRunstats.java	Führt RUNSTATS in einer Tabelle aus, die XML-Spalten enthält.

Tabelle 51. Unterstützung für die Indexierung von XML-Daten: Beispiele für Indizes zu XML-Daten

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
C	xmlindex.sqc	Erstellt einen Index und verwendet ihn in einer XQuery-Abfrage.
	xmlconst.sqc	Erstellt mithilfe von XML-Mustern einen Index mit Längenbeschränkungen für UNIQUE und VARCHAR.
CLI	xmlindex.c	Erstellt einen Index und verwendet ihn in einer XQuery-Abfrage.
	xmlconst.c	Erstellt mithilfe von XML-Mustern einen Index mit Längenbeschränkungen für UNIQUE und VARCHAR.
CLP	xmlindex.db2	Erstellt einen Index und verwendet ihn in einer XQuery-Abfrage.
	xmlconst.db2	Erstellt mithilfe von XML-Mustern einen Index mit Längenbeschränkungen für UNIQUE und VARCHAR.
JDBC	XmlIndex.java	Erstellt einen Index und verwendet ihn in einer XQuery-Abfrage.
	XmlConst.java	Erstellt mithilfe von XML-Mustern einen Index mit Längenbeschränkungen für UNIQUE und VARCHAR.
SQLJ	XmlIndex.sqlj	Erstellt einen Index und verwendet ihn in einer XQuery-Abfrage.
	XmlConst.sqlj	Erstellt mithilfe von XML-Mustern einen Index mit Längenbeschränkungen für UNIQUE und VARCHAR.

## pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele

Diese Beispiele veranschaulichen die XML-Unterstützung für Funktionen zur Anwendungsentwicklung wie Einfügen, Aktualisieren und Löschen, XML-Parsing, -Prüfung und -Serialisierung, Hybridnutzung von SQL/XML, XML-Datentypunterstützung in SQL-Prozeduren und externen gespeicherten Prozeduren, XML-Dekomposition und SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen.

Diese Beispiele sind in verschiedenen Programmiersprachen verfügbar und befinden sich in den sprachenspezifischen Unterverzeichnissen an der folgenden Position:

- Unter Windows: %DB2PATH%\sql1ib\samples\xml (dabei ist %DB2PATH% eine Variable, die bestimmt, wo der DB2-Datenbankserver installiert wird)
- Unter UNIX: \$HOME/sql1ib/samples/xml (dabei ist \$HOME das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners)

Tabelle 52. pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
CLI	xmlinsert.c	Fügt ein XML-Dokument in eine Spalte des Datentyps XML ein.
	xmlupdel.c	Aktualisiert und löscht XML-Dokumente in den Tabellen.
	xmlread.c	Liest XML-Daten, die in Tabellen gespeichert sind.
	reltoxml.doc	Erstellt mithilfe verschiedener SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Dokument direkt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	xmltotable.c	Fügt mithilfe von SQL/XML-Funktionen wie XMLTABLE, XMLQUERY sowie des Vergleichselements XMLEXISTS die Daten aus einem XML-Dokument in relationale Tabellen ein.
	simple_xmlproc.c	Einfache gespeicherte Prozedur mit XML-Parametern.
	simple_xmlproc_client.c	Clientprogramm für den Aufruf der Routine in simple_xmlproc.c.
	simple_xmlproc_create.db2	CLP-Script zum Registrieren der gespeicherten Prozedur in simple_xmlproc.c.
	simple_xmlproc_drop.db2	CLP-Script zum Löschen der gespeicherten Prozedur in simple_xmlproc.c.

Tabelle 52. pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
C	xmlinsert.sqc	Fügt ein XML-Dokument in eine Spalte des Datentyps XML ein.
	xmlupdel.sqc	Aktualisiert und löscht XML-Dokumente in den Tabellen.
	xmlread.sqc	Liest XML-Daten, die in Tabellen gespeichert sind.
	reltoxmltype.sqc	Erstellt mithilfe verschiedener SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Objekt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	xmldecomposition.sqc	Führt die Dekomposition von Daten durch, die in einer XML-Datei gespeichert sind, und fügt die Daten in Tabellen ein. Gibt die Reihenfolge der Einfügungen beim Zerlegen von XML-Dokumenten an.
	recxmldecomp.sqc	Registriert ein rekursives XML-Schema beim XML-Schema-Repository (XSR) und aktiviert es für die Dekomposition.
	simple_xmlproc.sqc	Einfache gespeicherte Prozedur mit XML-Parametern.
	simple_xmlproc_client.db2	CLP-Script zum Aufrufen der Routine in simple_xmlproc.sqc.
	simple_xmlproc_create.db2	CLP-Script zum Registrieren der gespeicherten Prozedur in simple_xmlproc.sqc.
	simple_xmlproc_drop.db2	CLP-Script zum Löschen der gespeicherten Prozedur in simple_xmlproc.sqc.
	xmltrig.sqc	Verwendet die Triggerverarbeitungsfunktion zum Erzwingen einer automatischen Prüfung eingehender XML-Dokumente.
	xmlintegrate.sqc	Verwendet die Funktionen XMLROW und XMLGROUP zum Zuordnen von relationalen Daten zu XML. Zeigt den standardmäßigen Übergabemechanismus von XMLQuery und die standardmäßige Spaltenangabe von XMLTABLE.
	xmlcheckconstraint.sqc	Erstellt mit den Vergleichselementen IS VALIDATED und IS NOT VALIDATED Tabellen mit Prüfungen auf Integritätsbedingung für eine XML-Spalte und gibt mit der Klausel ACCORDING TO XMLSCHEMA ein oder mehrere Schemata an.
	xmlxslt.sqc	Konvertiert mit der Funktion XSLTRANSFORM XML-Dokumente, die sich in der Datenbank befinden, mithilfe von Style-Sheets in HTML, Klartext oder andere XML-Formate.



Tabelle 52. pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
CLP	xmlinsert.db2	Fügt ein XML-Dokument in eine Spalte des Datentyps XML ein.
	xmlupdel.db2	Aktualisiert und löscht XML-Dokumente in den Tabellen.
	reltoxml.doc.db2	Erstellt mithilfe verschiedener SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Dokument direkt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	reltoxmltype.db2	Erstellt mithilfe verschiedener SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Objekt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	xmldecomposition.db2	Führt die Dekomposition von Daten durch, die in einer XML-Datei gespeichert sind, und fügt die Daten in Tabellen ein. Gibt die Reihenfolge der Einfügungen beim Zerlegen von XML-Dokumenten an.
	recxmldecomp.db2	Registriert ein rekursives XML-Schema beim XML-Schema-Repository (XSR) und aktiviert es für die Dekomposition.
	simple_xmlproc.db2	Einfache gespeicherte Prozedur mit XML-Parametern.
	xmltotable.db2	Fügt mithilfe von SQL/XML-Funktionen wie XMLTABLE, XMLQUERY sowie des Vergleichselements XMLEXISTS die Daten aus einem XML-Dokument in relationale Tabellen ein.
	xmltrig.db2	Verwendet die Triggerverarbeitungsfunktion zum Erzwingen einer automatischen Prüfung eingehender XML-Dokumente.
	xmlintegrate.db2	Verwendet die Funktionen XMLROW und XMLGROUP zum Zuordnen von relationalen Daten zu XML. Zeigt den standardmäßigen Übergabemechanismus von XMLQuery und die standardmäßige Spaltenangabe von XMLTABLE.
	xmlcheckconstraint.db2	Erstellt mit den Vergleichselementen IS VALIDATED und IS NOT VALIDATED Tabellen mit Prüfungen auf Integritätsbedingung für eine XML-Spalte und gibt mit der Klausel ACCORDING TO XMLSCHEMA ein oder mehrere Schemata an.
	xmlxslt.db2	Konvertiert mit der Funktion XSLTRANSFORM XML-Dokumente, die sich in der Datenbank befinden, mithilfe von Style-Sheets in HTML, Klartext oder andere XML-Formate.

Tabelle 52. pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
JDBC	XmlInsert.java	Fügt ein XML-Dokument in eine Spalte des Datentyps XML ein.
	XmlUpDel.java	Aktualisiert und löscht XML-Dokumente in den Tabellen.
	XmlRead.java	Liest XML-Daten, die in Tabellen gespeichert sind.
	RelToXmlDoc.java	Erstellt mithilfe von SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Dokument direkt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	RelToXmlType.java	Erstellt mithilfe verschiedener SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Objekt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	XmlDecomposition.java	Führt die Dekomposition von Daten durch, die in einer XML-Datei gespeichert sind, und fügt die Daten in Tabellen ein. Gibt die Reihenfolge der Einfügungen beim Zerlegen von XML-Dokumenten an.
	RecXmlDecomp.java	Registriert ein rekursives XML-Schema beim XML-Schema-Repository (XSR) und aktiviert es für die Dekomposition.
	Simple_XmlProc.java	Einfache gespeicherte Prozedur mit XML-Parametern.
	Simple_XmlProc_Client.java	Clientprogramm für den Aufruf der Routine in Simple_XmlProc.java.
	Simple_XmlProc_Create.db2	CLP-Script zum Registrieren der gespeicherten Prozedur in Simple_XmlProc.java.
	Simple_XmlProc_Drop.db2	CLP-Script zum Löschen der gespeicherten Prozedur in Simple_XmlProc.java.
	XmlToTable.java	Fügt mithilfe von SQL/XML-Funktionen wie XMLTABLE, XMLQUERY sowie des Vergleichselements XMLEXISTS die Daten aus einem XML-Dokument in relationale Tabellen ein.
	XmlTrig.java	Verwendet die Triggerverarbeitungsfunktion zum Erzwingen einer automatischen Prüfung eingehender XML-Dokumente.
	XmlCheckConstraint.java	Erstellt mit den Vergleichselementen IS VALIDATED und IS NOT VALIDATED Tabellen mit Prüfungen auf Integritätsbedingung für eine XML-Spalte und gibt mit der Klausel ACCORDING TO XMLSCHEMA ein oder mehrere Schemata an.

Tabelle 52. pureXML - Anwendungsentwicklungsbeispiele (Forts.)

Beispiele nach Sprache	Beispielprogrammname	Programmbeschreibung
SQLJ	XmlInsert.sqlj	Fügt ein XML-Dokument in eine Spalte des Datentyps XML ein.
	XmlUpDel.sqlj	Aktualisiert und löscht XML-Dokumente in den Tabellen.
	XmlRead.sqlj	Liest XML-Daten, die in Tabellen gespeichert sind.
	RelToXmlDoc.sqlj	Erstellt mithilfe von SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Dokument direkt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	RelToXmlType.sqlj	Erstellt mithilfe von SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen ein XML-Objekt aus Daten, die in relationalen Tabellen gespeichert sind.
	XmlToTable.sqlj	Fügt mithilfe von SQL/XML-Funktionen wie XMLTABLE, XMLQUERY sowie des Vergleichselements XMLEXISTS die Daten aus einem XML-Dokument in relationale Tabellen ein.
	XmlIntegrate.sqlj	Verwendet die Funktionen XMLROW und XMLGROUP zum Zuordnen von relationalen Daten zu XML. Zeigt den standardmäßigen Übergabemechanismus von XMLQuery und die standardmäßige Spaltenangabe von XMLTABLE.
	XmlXslt.sqlj	Konvertiert mit der Funktion XSLTRANSFORM XML-Dokumente, die sich in der Datenbank befinden, mithilfe von Style-Sheets in HTML, Klartext oder andere XML-Formate.



---

## Kapitel 11. XML-Datencodierung

Die Codierung von XML-Daten kann aus den Daten selbst abgeleitet werden (*intern codierte Daten*) oder aus externen Quellen (*extern codierte Daten*).

Der Anwendungsdatentyp, der dazu verwendet wird, die XML-Daten zwischen der Anwendung und der XML-Spalte auszutauschen, bestimmt, wie die Codierung abgeleitet wird.

- XML-Daten, die den Anwendungsdatentyp 'Zeichendaten' oder 'Grafikdaten' aufweisen, werden als extern codiert betrachtet. Wie bei Zeichendaten und Grafikdaten wird bei XML-Daten mit diesem Datentyp davon ausgegangen, dass sie in der Anwendungscodepage codiert sind.
- XML-Daten mit einem binären Anwendungsdatentyp oder Binärdaten mit einem Zeichendatentyp werden als intern codiert betrachtet.

Extern codierte XML-Daten können interne Codierungen enthalten, z. B. wenn ein XML-Dokument mit einem Zeichendatentyp eine Codierungsdeklaration enthält. Wenn Sie extern codierte Daten an eine DB2-Datenbank senden, prüft der Datenbankmanager, ob interne Codierungen vorhanden sind.

Wenn als externe und interne Codierung nicht Unicode verwendet wird, dann muss die gültige CCSID (ID des codierten Zeichensatzes), die der internen Codierung zugeordnet ist, mit der externen Codierung übereinstimmen. Andernfalls tritt ein Fehler auf. Wenn als externe und interne Codierung Unicode verwendet wird und die Codierungsschemata nicht übereinstimmen, ignoriert der DB2-Datenbankserver die interne Codierung.

---

### Hintergrundinformationen zur internen XML-Codierung

Für XML-Daten in einem binären Anwendungsdatentyp gilt die interne Codierung. Bei der internen Codierung bestimmt der Inhalt der Daten die entsprechende Codierung. Das DB2-Datenbanksystem leitet die interne Codierung entsprechend dem XML-Standard vom Dokumentinhalt ab.

Die interne Codierung wird von drei Komponenten abgeleitet:

#### **Unicode-BOM (BOM = Byte Order Mark, Byteanordnungsmarkierung)**

Eine Bytefolge am Anfang der XML-Daten, die aus einem Unicode-Zeichencode besteht. Die BOM gibt die Byteanordnung des nachfolgenden Texts an. Der DB2-Datenbankmanager erkennt eine BOM nur für XML-Daten. Bei XML-Daten, die in einer Nicht-XML-Spalte gespeichert sind, interpretiert der Datenbankmanager einen BOM-Wert wie normale Zeichen oder Binärwerte.

#### **XML-Deklaration**

Eine Verarbeitungsinstruktion am Anfang eines XML-Dokuments. Die Deklaration enthält Details zum Rest des XML-Dokuments.

#### **Codierungsdeklaration**

Ein optionaler Teil der XML-Deklaration, der die Codierung für die im Dokument verwendeten Zeichen angibt.

Der DB2-Datenbankmanager verwendet die folgende Prozedur zur Bestimmung der Codierung:

1. Wenn die Daten eine Unicode-BOM enthalten, bestimmt die BOM die Codierung. In der folgenden Tabelle sind die BOM-Typen und die daraus resultierenden Datencodierungen aufgeführt:

*Tabelle 53. Byteanordnungsmarkierungen und die daraus resultierende Dokumentcodierung*

BOM-Typ	BOM-Wert	Codierung
UTF-8	X'EFBBBF'	UTF-8
UTF-16 Big Endian	X'FEFF'	UTF-16
UTF-16 Little Endian	X'FFFE'	UTF-16
UTF-32 Big Endian	X'0000FEFF'	UTF-32
UTF-32 Little Endian	X'FFFE0000'	UTF-32

2. Wenn die Daten eine XML-Deklaration enthalten, ist die Codierung davon abhängig, ob eine Codierungsdeklaration vorhanden ist.
  - Wenn eine Codierungsdeklaration vorhanden ist, ist die Codierung der Wert des Codierungsattributs. Beispiel: Die Codierung ist EUC-JP für XML-Daten mit der folgenden XML-Deklaration:  

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
```
  - Wenn eine Codierungsdeklaration und eine BOM vorhanden sind, muss die Codierungsdeklaration mit der Codierung der BOM übereinstimmen. Andernfalls tritt ein Fehler auf.
  - Wenn weder eine Codierungsdeklaration noch eine BOM vorhanden ist, stellt der Datenbankmanager die Codierung anhand der XML-Deklaration fest:
    - Wenn die XML-Deklaration in ASCII-Einzelbytezeichen vorliegt, ist die Codierung des Dokuments UTF-8.
    - Wenn die XML-Deklaration in ASCII-Doppelbytezeichen vorliegt, ist die Codierung des Dokuments UTF-16.
3. Wenn keine XML-Deklaration und keine BOM vorhanden sind, ist die Codierung des Dokuments UTF-8.

---

## Wichtige Hinweise

### Codierungsaspekte der Eingabe von XML-Daten in eine Datenbank

Beim Speichern von XML-Daten in einer DB2-Tabelle müssen bestimmte Regeln beachtet werden:

Die folgenden Regeln müssen beachtet werden:

- Wenn als interne und externe Codierung nicht Unicode verwendet wird, *muss* bei extern codierten XML-Daten (Daten, die unter Verwendung von Zeichendatentypen an den Datenbankserver gesendet werden) jede intern codierte Deklaration mit der externen Codierung übereinstimmen. Andernfalls tritt ein Fehler auf, und der Datenbankmanager weist den Befehl zurück.  
 Wenn als externe und interne Codierung Unicode verwendet wird und die Codierungsschemata nicht übereinstimmen, ignoriert der DB2-Datenbankserver die interne Codierung.
- Bei intern codierten XML-Daten (Daten die unter Verwendung von Binärdatentypen an den Datenbankserver gesendet werden), *muss* die Anwendung sicherstellen, dass die Daten präzise Codierungsinformationen enthalten.

## Codierungsaspekte beim Abrufen von XML-Daten aus einer Datenbank

Beim Abrufen von XML-Daten aus einer DB2-Tabelle dürfen keine Daten verloren gehen oder abgeschnitten werden. Zu Datenverlust kann es kommen, wenn Zeichen in den Quelldaten nicht in der Codierung der Zieldaten dargestellt werden können. Daten werden möglicherweise abgeschnitten, wenn die Konvertierung in den Zieldatentyp zu einer Erweiterung der Daten führt.

Datenverlust ist bei Java- und .NET-Anwendungen ein geringeres Problem als bei anderen Anwendungstypen, da Java- und .NET-Zeichenfolgedatentypen die Unicode-Codierung UTF-16 oder UCS-2 verwenden. Ein Abschneiden der Daten kann auftreten, da es zu einer Erweiterung der Daten kommen kann, wenn UTF-8-Zeichen in die UTF-16- oder UCS-2-Codierung konvertiert werden.

## Codierungsaspekte bei der Weitergabe von XML-Daten in Routinenparametern

In einem DB2-Datenbanksystem stehen verschiedene XML-Datentypen für Parameter in einer gespeicherten Prozedur oder der Definition einer benutzerdefinierten Funktion zur Verfügung.

Die folgenden XML-Datentypen stehen zur Verfügung:

**XML** Für SQL-Prozeduren.

### **XML AS CLOB**

Für externe SQL-Prozeduren und externe benutzerdefinierte Funktionen.

Daten in XML AS CLOB-Parametern unterliegen der Zeichenkonvertierung, wenn die Anwendungscodierung nicht UTF-8 ist. Vermeiden Sie den Systemaufwand der Zeichenkonvertierung in einer externen benutzerdefinierten Funktion oder gespeicherten Prozedur. Für die Parameter in der aufrufenden Anwendung kann eine beliebiger Zeichendaten- oder Grafikdatentyp verwendet werden, die Quelldaten dürfen jedoch keine Codierungsdeklaration enthalten. Es kann eine zusätzliche Codepagekonvertierung stattfinden, wodurch die Codierungsinformationen ungenau werden. Wenn in der Anwendung eine weitere syntaktische Analyse erfolgt, führt dies möglicherweise zu fehlerhaften Daten.

## Codierungsaspekte bei XML-Daten in JDBC-, SQLJ- und .NET-Anwendungen

Normalerweise sind für Java-Anwendungen weniger XML-Codierungsaspekte zu berücksichtigen als für DB2 CLI-Anwendungen oder Anwendungen mit eingebettetem SQL. Während die Codierungsaspekte für intern codierte XML-Daten für alle Anwendungen identisch sind, ist die Situation bei extern codierten Daten in Java-Anwendungen vereinfacht, da die Anwendungscodepage stets Unicode ist.

### **Allgemeine Empfehlungen für die Eingabe von XML-Daten in Java-Anwendungen**

- Wenn sich die Eingabedaten in einer Datei befinden, lesen Sie die Daten als Binärdatenstrom ein (`setBinaryStream`), damit sie vom Datenbankmanager als intern codierte Daten verarbeitet werden.
- Befinden sich die Eingabedaten in einer Java-Anwendungsvariablen, bestimmt die Auswahl des Anwendungsvariablentyps, ob der DB2-Datenbankmanager eine interne Codierung verwendet.

Wenn die Daten als Zeichendatentyp (z. B. `setString`) eingegeben werden, werden sie vom Datenbankmanager von UTF-16 (Anwendungscodepage) in UTF-8 konvertiert, bevor sie gespeichert werden.

## Allgemeine Empfehlungen für die Ausgabe von XML-Daten in Java-Anwendungen

- Bei der Ausgabe von XML-Daten als nicht-binäre Daten in eine Datei muss zu den Ausgabedaten eine interne XML-Codierung hinzugefügt werden.

Die Codierung für das Dateisystem ist möglicherweise nicht Unicode, sodass Zeichenfolgedaten beim Speichern in der Datei einer Konvertierung unterzogen werden können. Wenn Daten als Binärdaten in eine Datei geschrieben werden, findet keine Konvertierung statt.

Bei Java-Anwendungen fügt der Datenbankserver keine explizite Deklaration für eine implizite XML-Serialisierungsoperation hinzu. Wenn Sie die Ausgabedaten in den Typ `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml` umsetzen und eine der Methoden `getDB2Xmlxxx` aufrufen, fügt der JDBC-Treiber eine Codierungsdeklaration hinzu, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

<code>getDB2Xmlxxx</code>	Codierung in der Deklaration
<code>getDB2XmlString</code>	ISO-10646-UCS-2
<code>getDB2XmlBytes(String targetEncoding)</code>	Durch <i>targetEncoding</i> angegebene Codierung
<code>getDB2XmlAsciiStream</code>	US-ASCII
<code>getDB2XmlCharacterStream</code>	ISO-10646-UCS-2
<code>getDB2XmlBinaryStream(String targetEncoding)</code>	Durch <i>targetEncoding</i> angegebene Codierung

Bei einer expliziten Funktion `XMLSERIALIZE` mit der Angabe `INCLUDING XMLDECLARATION` fügt der Datenbankserver die Codierung hinzu, und der JDBC-Treiber ändert sie nicht. Die vom Datenbankserver hinzugefügte explizite Codierung ist UTF-8. Abhängig davon, wie der Wert von der Anwendung abgerufen wird, entspricht die tatsächliche Codierung der Daten möglicherweise nicht der expliziten internen Codierung.

- Wenn die Anwendung die Ausgabedaten an einen XML-Parser sendet, müssen Sie die Daten in einer binären Anwendungsvariable mit der Codierung UTF-8, UCS-2 oder UTF-16 abrufen.

---

## Szenarien

### Codierungsszenarien für die Eingabe intern codierter XML-Daten in eine Datenbank

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie sich die interne Codierung auf die Konvertierung und das mögliche Abschneiden von Daten während der Eingabe von XML-Daten in eine XML-Spalte auswirkt. Grundsätzlich werden durch die Verwendung eines binären Anwendungsdatentyps Codepagekonvertierungsprobleme während der Eingabe in eine Datenbank auf ein Minimum reduziert.



## Szenario 1

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	UTF-8 Unicode-Eingabedaten mit oder ohne UTF-8-BOM oder XML-Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Binär
Anwendungscodepage	Nicht verfügbar

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS BLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Keine.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

## Szenario 2

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	UTF-16 Unicode-Eingabedaten mit UTF-16-BOM oder XML-Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Binär
Anwendungscodepage	Nicht verfügbar

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS BLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Der DB2-Datenbankserver konvertiert die Daten aus UTF-16 in UTF-8, wenn er die XML-Syntaxanalyse (das XML-Parsing) für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust oder Abschneiden von Daten:* Es tritt kein Datenverlust auf. Bei der Konvertierung von UTF-16 in UTF-8 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.

### Szenario 3

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	ISO-8859-1-Eingabedaten mit XML-Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Binär
Anwendungscodepage	Nicht verfügbar

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS BLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Das DB2-Datenbanksystem konvertiert die Daten von CCSID 819 in UTF-8, wenn es die XML-Syntaxanalyse für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

### Szenario 4

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	Shift_JIS-Eingabedaten mit XML-Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Binär
Anwendungscodepage	Nicht verfügbar

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS BLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Das DB2-Datenbanksystem konvertiert die Daten von CCSID 943 in UTF-8, wenn es die XML-Syntaxanalyse für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

## Codierungsszenarien für die Eingabe extern codierter XML-Daten in eine Datenbank

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie sich die externe Codierung auf die Konvertierung und das mögliche Abschneiden von Daten während der Eingabe von XML-Daten in eine XML-Spalte auswirkt.

Grundsätzlich treten bei der Verwendung eines Anwendungszeichendatentyps keine Probleme bei der Codepagekonvertierung während der Eingabe in eine Datenbank auf.

Nur Szenario 1 und Szenario 2 treffen auf Java- und .NET-Anwendungen zu, da die Anwendungscodepage für Java- und .NET-Anwendungen stets Unicode ist.

### Szenario 1

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	UTF-8 Unicode-Eingabedaten mit oder ohne entsprechende Codierungsdeklaration oder BOM
Anwendungsdatentyp	Zeichen
Anwendungscodepage	1208 (UTF-8)

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS CLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Keine.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

### Szenario 2

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	UTF-16 Unicode-Eingabedaten mit oder ohne entsprechende Codierungsdeklaration oder BOM
Anwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungscodepage	Beliebige SBCS-Codepage oder CCSID 1208

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS DBCLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Das DB2-Datenbanksystem konvertiert die Daten von UTF-16 in UTF-8, wenn es die XML-Syntaxanalyse für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Bei der Konvertierung von UTF-16 in UTF-8 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.

### Szenario 3

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	ISO-8859-1-Eingabedaten mit oder ohne entsprechende Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Zeichen
Anwendungscodepage	819

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES (?)
INSERT INTO T1 (XMLCOL) VALUES
  (XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS CLOB) PRESERVE WHITESPACE))
```

*Zeichenkonvertierung:* Das DB2-Datenbanksystem konvertiert die Daten von CCSID 819 in UTF-8, wenn es die XML-Syntaxanalyse für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

### Szenario 4

Codierungsquelle	Wert
Datencodierung	Shift_JIS-Eingabedaten mit oder ohne entsprechende Codierungsdeklaration
Anwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungscodepage	943

*Beispieleingabeanweisungen:*

```
INSERT INTO T1 VALUES (?)
INSERT INTO T1 VALUES
(XMLPARSE(DOCUMENT CAST(? AS DBCLOB)))
```

*Zeichenkonvertierung:* Das DB2-Datenbanksystem konvertiert die Daten von CCSID 943 in UTF-8, wenn es die XML-Syntaxanalyse für das Speichern in der XML-Spalte durchführt.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

## Codierungsszenarien für das Abrufen intern codierter XML-Daten aus einer Datenbank

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie sich die Zielcodierung und die Anwendungscodepage während des Abrufens von XML-Daten mit impliziter Serialisierung auf die Datenkonvertierung, das Abschneiden von Daten und die interne Codierung auswirken.

Nur Szenario 1 und Szenario 2 treffen auf Java- und .NET-Anwendungen zu, da die Anwendungscodepage für Java-Anwendungen stets Unicode ist. Im Allgemeinen stellt die Codepagekonvertierung für Java- und .NET-Anwendungen kein Problem dar.

### Szenario 1

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	UTF-8 Unicode
Zielanwendungsdatentyp	Binär
Anwendungscodepage	Nicht verfügbar

*Beispielausgabebeispielen:*

```
SELECT XMLCOL FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Keine.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Bei Anwendungen, bei denen es sich nicht um Java- oder .NET-Anwendungen handelt, wird den Daten die folgende XML-Deklaration vorangestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Bei Java- oder .NET-Anwendungen wird keine Codierungsdeklaration hinzugefügt, es sei denn, die Daten werden als `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`-Typ umgesetzt, und zum Abrufen der Daten wird die Methode `getDB2Xmlxxx` verwendet. Welche Deklaration hinzugefügt wird, ist abhängig von der verwendeten Methode `getDB2Xmlxxx`.

## Szenario 2

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	UTF-16 Unicode
Zielanwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungscodepage	Beliebige SBCS-Codepage oder CCSID 1208

*Beispielausgabeeweisungen:*

```
SELECT XMLCOL FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in UTF-16 konvertiert.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Bei der Konvertierung von UTF-8 in UTF-16 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Bei Anwendungen, bei denen es sich nicht um Java- oder .NET-Anwendungen handelt, werden den Daten eine UTF-16-BOM (Byte Order Mark, Byteanordnungsmarkierung) sowie die folgende XML-Deklaration vorangestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
```

Bei Java- oder .NET-Anwendungen wird keine Codierungsdeklaration hinzugefügt, es sei denn, die Daten werden als `com.ibm.db2.jcc.DB2Xml`-Typ umgesetzt, und zum Abrufen der Daten wird die Methode `getDB2Xmlxxx` verwendet. Welche Deklaration hinzugefügt wird, ist abhängig von der verwendeten Methode `getDB2Xmlxxx`.

## Szenario 3

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	ISO-8859-1-Daten
Zielanwendungsdatentyp	Zeichen
Anwendungscodepage	819

*Beispielausgabeeweisungen:*

```
SELECT XMLCOL FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in CCSID 819 konvertiert.

*Datenverlust:* Möglich. Einige UTF-8-Zeichen können in CCSID 819 nicht dargestellt werden. Das DB2-Datenbanksystem generiert einen Fehler.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Den Daten wird die folgende XML-Deklaration vorangestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

## Szenario 4

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	Windows-31J-Daten (Untermenge von Shift_JIS)
Zielanwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungscodepage	943

*Beispielausgabeausweisungen:*

```
SELECT XMLCOL FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in CCSID 943 konvertiert.

*Datenverlust:* Möglich. Einige UTF-8-Zeichen können in CCSID 943 nicht dargestellt werden. Das DB2-Datenbanksystem generiert einen Fehler.

*Abgeschnittene Daten:* Bei der Konvertierung von UTF-8 in CCSID 943 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Den Daten wird die folgende XML-Deklaration vorangestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-31J" ?>
```

## Codierungsszenarien für das Abrufen von XML-Daten mit explizitem XMLSERIALIZE

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie sich die Zielcodierung und die Anwendungscodepage während des Abrufens von XML-Daten mit einem expliziten Aufruf von XMLSERIALIZE auf die Datenkonvertierung, das Abschneiden von Daten und die interne Codierung auswirken.

Nur Szenario 1 und Szenario 2 treffen auf Java- und .NET-Anwendungen zu, da die Anwendungscodepage für Java-Anwendungen stets Unicode ist.

## Szenario 1

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	UTF-8 Unicode
Zielanwendungsdatentyp	Binär
Anwendungs-codepage	Nicht verfügbar

*Beispielausgabeanweisungen:*

```
SELECT XMLSERIALIZE(XMLCOL AS BLOB(1M) INCLUDING XMLDECLARATION) FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Keine.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Den Daten wird die folgende XML-Deklaration vorangestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

## Szenario 2

Codierungsquelle	Wert
Zieldaten-codierung	UTF-16 Unicode
Zielanwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungs-codepage	Beliebige SBCS-Codepage oder CCSID 1208

*Beispielausgabeanweisungen:*

```
SELECT XMLSERIALIZE(XMLCOL AS CLOB(1M) EXCLUDING XMLDECLARATION) FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in UTF-16 konvertiert.

*Datenverlust:* Keiner.

*Abgeschnittene Daten:* Bei der Konvertierung von UTF-8 in UTF-16 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.



*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Keine, da EXCLUDING XMLDECLARATION angegeben ist. Wenn INCLUDING XMLDECLARATION angegeben wird, gibt die interne Codierung UTF-8 anstelle von UTF-16 an. Dies kann zu XML-Daten führen, die von Anwendungsprozessen, die den Codierungsnamen benötigen, nicht syntaktisch analysiert werden können.

### Szenario 3

Codierungsquelle	Wert
Zielencodierung	ISO-8859-1-Daten
Zielanwendungsdatentyp	Zeichen
Anwendungscodepage	819

*Beispielausgabeansweisungen:*

```
SELECT XMLSERIALIZE(XMLCOL AS CLOB(1M) EXCLUDING XMLDECLARATION) FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in CCSID 819 konvertiert.

*Datenverlust:* Möglich. Einige UTF-8-Zeichen können in CCSID 819 nicht dargestellt werden. Wenn ein Zeichen nicht in CCSID 819 dargestellt werden kann, fügt der DB2-Datenbankmanager ein Substitutionszeichen in die Ausgabe ein und gibt eine Warnung aus.

*Abgeschnittene Daten:* Keine.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Keine, da EXCLUDING XMLDECLARATION angegeben ist. Wenn INCLUDING XMLDECLARATION angegeben wird, fügt der Datenbankmanager die interne Codierung für UTF-8 anstelle von ISO-8859-1 ein. Dies kann zu XML-Daten führen, die von Anwendungsprozessen, die den Codierungsnamen benötigen, nicht syntaktisch analysiert werden können.

### Szenario 4

Codierungsquelle	Wert
Zielencodierung	Windows-31J-Daten (Untermenge von Shift_JIS)
Zielanwendungsdatentyp	Grafikdaten
Anwendungscodepage	943

*Beispielausgabeanweisungen:*

```
SELECT XMLSERIALIZE(XMLCOL AS CLOB(1M) EXCLUDING XMLDECLARATION) FROM T1
```

*Zeichenkonvertierung:* Die Daten werden von UTF-8 in CCSID 943 konvertiert.

*Datenverlust:* Möglich. Einige UTF-8-Zeichen können in CCSID 943 nicht dargestellt werden. Wenn ein Zeichen nicht in CCSID 943 dargestellt werden kann, fügt der Datenbankmanager ein Substitutionszeichen in die Ausgabe ein und gibt eine Warnung aus.

*Abgeschnittene Daten:* Bei der Konvertierung von UTF-8 in CCSID 943 werden aufgrund der Erweiterung der Daten möglicherweise Daten abgeschnitten.

*Interne Codierung in serialisierten Daten:* Keine, da EXCLUDING XMLDECLARATION angegeben ist. Wenn INCLUDING XMLDECLARATION angegeben wird, gibt die interne Codierung UTF-8 anstelle von Windows-31J an. Dies kann zu XML-Daten führen, die von Anwendungsprozessen, die den Codierungsnamen benötigen, nicht syntaktisch analysiert werden können.

---

## Kapitel 12. Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas, auch als "Dekomposition" oder "Zerlegung" bezeichnet, ist das Speichern des Inhalts eines XML-Dokuments in Spalten relationaler Tabellen. Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas werden Annotationen verwendet, die in einem XML-Schema angegeben sind. Nach der Zerlegung eines XML-Dokuments haben die eingefügten Daten den SQL-Datentyp der Spalte, in die sie eingefügt werden.

Ein XML-Schema besteht aus einem oder mehreren XML-Schemadokumenten. Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas (auch als "schemabasierte Dekomposition" bezeichnet) steuern Sie die Dekomposition, indem Sie das XML-Schema eines Dokuments mit Dekompositionsannotationen versehen. Diese Annotationen geben Details an, wie beispielsweise den Namen der Zieltabelle und Spalte, in der die XML-Daten gespeichert werden sollen, das SQL-Standardschema, das verwendet werden soll, wenn das SQL-Schema der Zieltabelle nicht identifiziert ist, die Reihenfolge, in der XML-Daten in Zieltabellen eingefügt werden sollen sowie eine mögliche Konvertierung des Inhalts vor dem Speichern. Die Zusammenfassung der Dekompositionsannotationen enthält weitere Beispiele zu den Informationen, die mithilfe dieser Annotationen angegeben werden können.

Die mit Annotationen versehenen Schemadokumente müssen im XML-Schemarepository (XSR) gespeichert und dort registriert sein. Das Schema muss dann für die Dekomposition aktiviert werden.

Nach der erfolgreichen Registrierung des mit Annotationen versehenen Schemas kann die Dekomposition entweder durch Aufrufen einer der gespeicherten Dekompositionsprozeduren oder durch Ausführen des Befehls `DECOMPOSE XML DOCUMENT` durchgeführt werden.

Die schemabasierte Dekomposition kann inaktiviert oder nicht ausführbar gemacht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema zur Inaktivierung der Dekomposition.

---

### Vorteile der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas kann eine Lösung zur Speicherung von XML-Dokumenten darstellen, die mit einem bestimmten XML-Schema arbeiten, wobei dieses XML-Schema jedoch nicht unmittelbar mit den Definitionen der Tabellen übereinstimmt, in denen die Dokumente gespeichert werden.

Wenn das XML-Schema nicht genau mit der Tabellenstruktur übereinstimmt, kann es erforderlich sein, entweder das XML-Schema oder das relationale Schema (oder auch beide Schemata) so anzupassen, dass die Dokumente in die Tabellenstruktur passen. Änderungen an dem XML-Schema bzw. am relationalen Schema sind

jedoch nicht in jedem Fall möglich oder könnten mit extremen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn vorhandene Anwendungen eine bestimmte Struktur des relationalen Schemas voraussetzen.

Die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas bietet eine Lösung für dieses Problem, indem sie Ihnen eine Zerlegung von Dokumenten, die auf neuen oder vorhandenen XML-Schemata basieren, in neue oder vorhandene Tabellen ermöglicht. Sie ist das Resultat verschiedener Merkmale, die durch die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas zur Verfügung gestellt werden. Diese Merkmale, die in Form von Annotationen ausgedrückt werden, die den XML-Schemadokumenten hinzugefügt werden, bieten flexible Möglichkeiten für die Zuordnung zwischen einer XML-Schemastruktur und einer relationalen Tabellenstruktur.

---

## Dekomposition von XML-Dokumenten mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata

Wenn Sie Teile eines XML-Dokuments in Spalten einer oder mehrerer Tabellen speichern möchten, können Sie hierfür die Dekomposition anhand von mit Annotationen versehenen XML-Schemata verwenden. Bei dieser Dekompositionsart wird ein XML-Dokument für das Speichern in Tabellen zerlegt, wobei die in einem registrierten, mit Annotationen versehenen XML-Schema angegebenen Annotationen als Basis verwendet werden.

Dekomposition von XML-Dokumenten mit XML-Schemata, die mit Annotationen versehen sind:

1. Wenn Sie mit einer Datenbank arbeiten, die mit älteren Versionen von DB2-Datenbankprodukten erstellt wurde: Den Befehl `BIND mithilfe der Listendatei xdb.lst` ausführen, die sich im Verzeichnis `sql lib/bnd` befindet.
2. Die Schemadokumente mit XML-Dekompositionsannotationen versehen.<sup>5</sup>
3. Die Schemadokumente registrieren und das Schema für die Dekomposition aktivieren.
4. Wenn eines oder mehrere der registrierten Schemadokumente, die zum XML-Schema gehören, geändert wurden: Alle Dokumente für dieses XML-Schema erneut registrieren und das XML-Schema für die Dekomposition aktivieren.
5. Die Dekomposition des XML-Dokuments mithilfe einer der folgenden Methoden durchführen und dabei den XSR-Objektnamen für das XML-Schema angeben:
  - a. Die gespeicherte Prozedur `xdbDecompXML` aufrufen, die der Größe des Dokuments, für das die Dekomposition durchgeführt wird, am besten entspricht.<sup>6</sup>
  - b. Den Befehl `DECOMPOSE XML DOCUMENT` eingeben.

---

5. Alle Tabellen und Spalten, auf die in der Gruppe der mit Annotationen versehenen Schemadokumente verwiesen wird und aus denen das XML-Schema besteht, müssen in der Datenbank vorhanden sein, bevor die Schemadokumente beim XML-Schemarepository (XSR) registriert werden.

6. Wenn Sie Scripts oder Anwendungen verwenden, um die Dekomposition für eine Reihe von Dokumenten durchzuführen, deren Größe nicht bekannt ist, sollten Sie anstelle der gespeicherten Prozedur `xdbDecompXML` den Befehl `DECOMPOSE XML DOCUMENT` für die Dekomposition verwenden, da der Befehl automatisch die gespeicherte Prozedur aufruft, die der Größe des Dokuments entspricht.

## Registrieren und Aktivieren von XML-Schemata für die Dekomposition

Sobald ein mit Annotationen versehenes Schema erfolgreich registriert und für die Dekomposition aktiviert wurde, können Sie es verwenden, um eine Dekomposition von XML-Dokumenten durchzuführen.

### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Element- oder Attributdeklaration im XML-Schema mit einer XML-Dekompositionsannotation versehen ist. Dieses mit Annotationen versehene Element oder Attribut muss ein Nachkomme eines globalen Elements mit einem komplexen Typ oder selbst ein solches Element sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Konfigurationsparameter **applheapsz** mindestens auf 1024 gesetzt ist.

### Vorgehensweise

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um XML-Schemata für die Dekomposition zu registrieren und zu aktivieren: <sup>7</sup>

- Gespeicherte Prozeduren:
  1. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur XSR\_REGISTER auf, und übergeben Sie das primäre Schemadokument.
  2. Wenn das XML-Schema aus mehr als einem Schemadokument besteht, rufen Sie die gespeicherte Prozedur XSR\_ADDSCHEMADOC für jedes Schemadokument auf, das noch nicht registriert ist.
  3. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur XSR\_COMPLETE mit dem Wert 1 für den Parameter **isusedfordecomposition** auf.
- Befehlszeile:
  - Besteht das XML-Schema nur aus einem Schemadokument, geben Sie den Befehl REGISTER XML SCHEMA mit den Optionen COMPLETE und ENABLE DECOMPOSITION aus.
  - Besteht das XML-Schema aus mehreren Schemadokumenten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Geben Sie für jedes Schemadokument - mit Ausnahme des letzten - den Befehl REGISTER XML SCHEMA aus.
    2. Geben Sie für das letzte Schemadokument, das noch nicht registriert ist, den Befehl REGISTER XML SCHEMA mit den Optionen COMPLETE und ENABLE DECOMPOSITION aus.
- JDBC-Schnittstelle:
  1. Rufen Sie die Methode 'DB2Connection.registerDB2XMLSchema' auf, und setzen Sie den Booleschen Parameter **isUsedForDecomposition** auf den Wert 'true', um die Dekomposition zu aktivieren. <sup>8</sup>

Wenn ein XML-Schema für die Dekomposition aktiviert wird, wird eine Abhängigkeit zwischen jeder Tabelle, auf die im Schema verwiesen wird, und dem XSR-Objekt, das diesem Schema entspricht, erstellt. Diese Abhängigkeit verhindert, dass

---

7. Wenn das XML-Schema zu einem früheren Zeitpunkt mithilfe einer dieser Methoden registriert, jedoch nicht für die Dekomposition aktiviert wurde, können Sie das Schema für die Dekomposition aktivieren, indem Sie die SQL-Anweisung ALTER XSROBJECT mit der Option ENABLE DECOMPOSITION ausgeben.

8. Diese Methode liegt in zwei Formaten vor: Einem Format für XML-Schemadokumente, bei denen es sich um die Eingabe über ein Eingabedatenstromobjekt (InputStream) handelt, und einem Format für XML-Schemadokumente in einer Zeichenfolge (String).

Tabellen, auf die im Schema verwiesen wird, umbenannt werden. Wenn eine Tabelle, auf die verwiesen wird, umbenannt werden soll, muss das XSR-Objekt für das XML-Schema für die Dekomposition inaktiviert werden. Die Tabellen, auf die XSR-Objekte verweisen, befinden sich in der Katalogansicht SYSCAT.XSROBJECT-DEP.

## Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas und rekursive XML-Dokumente

XML-Schemata mit Rekursion können im XML-Schema-Repository (XSR) registriert und für die Dekomposition aktiviert werden. Hierbei gilt die Einschränkung, dass die rekursiven Beziehungen selbst nicht in skalare Werte zerlegt und in eine Ziel-tabelle eingefügt werden können. Mithilfe entsprechender Schemaannotationen können die rekursiven Abschnitte gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt als serialisierte Markupdatei abgerufen werden.

### Rekursionstypen

Ein XML-Schema wird dann als rekursiv bezeichnet, wenn die in dem Schema definierten Typen es zulassen, dass in ihren eigenen Definitionen Elemente desselben Namens und Typs vorkommen. Es gibt explizite und implizite Rekursion.

#### Explizite Rekursion

Eine explizite Rekursion erfolgt dann, wenn ein Element durch sich selbst definiert wird. Dies wird in folgendem Beispiel gezeigt, in dem mithilfe des Elementdeklarationsattributs `ref` explizit auf das Element `<root>` in dessen eigener Definition verwiesen wird:

```
<xs:element name="root">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      <xs:element name="b">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="c" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="root" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Bei der expliziten Rekursion wird eine rekursive Verzweigung wie folgt begrenzt:

- Eine rekursive Verzweigung beginnt mit einer Deklaration des Elements `Y`, dessen Vorfahren nicht aus einer weiteren Elementdeklaration vom Typ `Y` bestehen. Der Beginn einer rekursiven Verzweigung kann mehrere Verzweigungen von Nachkommen haben. Weist die Verzweigung eines Nachkommens eine weitere Deklaration von `Y` auf, gilt diese Verzweigung als rekursive Verzweigung.
- Eine rekursive Verzweigung wird mit der Deklaration des Elements `Y` der höchsten Ebene beendet, die ein Nachkomme des Beginns der Verzweigung ist. Bitte beachten Sie, dass das Ende einer Verzweigung insbesondere ein Elementverweis ist.

Der Knoten, der den Beginn einer rekursiven Verzweigung darstellt, kann als Startknoten für mehrere rekursive Verzweigungen dienen. Das folgende Beispiel enthält zwei explizite rekursive Verzweigungen:

```

1. <root> (*), <b>, <root> (**)
2. <root> (*), <b>, <root> (***)
<xs:element name="root"> <!-- * -->
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      <xs:element name="b">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="c" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="root" minOccurs="1"/> <!-- ** -->
            <xs:element ref="root" minOccurs="1"/> <!-- *** -->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

Eine rekursive Verzweigung beschreibt, wie ihre Memberelemente zerlegt werden. Im Instanzdokument können das Element Y, das dem Beginn der rekursiven Verzweigung entspricht, und dessen Nachkommen bis zum Element Y, das dem Ende der Verzweigung entspricht, als skalare Werte zerlegt werden. Das Element Y, das im Instanzdokument dem Ende der rekursiven Verzweigung entspricht, markiert den rekursiven Bereich. Der rekursive Bereich beginnt mit der Anfangselementmarkierung dieses Vorkommens von Y und endet mit der Endelementmarkierung dieses Vorkommens. Alle Elemente und Attribute im Instanzdokument, die sich in diesem rekursiven Bereich befinden, können als Markupdatei oder als Zeichenfolgewerte zerlegt werden, je nachdem, welcher Wert für die Dekompositionsannotation `db2-xdb:contentHandling` angegeben ist.

### Implizite Rekursion

Eine implizite Rekursion erfolgt, wenn ein Element, das als komplexer Typ (`complexType`) definiert ist, ein weiteres Element enthält, das auch als komplexer Typ definiert ist, wobei das letztere Element als Typattribut den Namen einer komplexen Typdefinition aufweist, zu der es selbst gehört. Dies wird in folgendem Beispiel gezeigt, in dem das Element `<beginRecursion>` auf den Typ "rootType" verweist und das Element `<beginRecursion>` selbst Teil des definierten Typs "rootType" ist:

```

<xs:element name="root" type="rootType"/>
<xs:complexType name="rootType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="a" type="xs:string"/>
    <xs:element name="b">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="c" type="xs:string"/>
          <xs:element name="beginRecursion" type="rootType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Bei der impliziten Rekursion wird eine rekursive Verzweigung wie folgt begrenzt:

- Eine rekursive Verzweigung beginnt mit einer Deklaration des Elements Y vom Typ CT (`complexType`), dessen Vorfahren nicht aus einer weiteren Elementdeklaration vom Typ CT bestehen. Der Beginn einer rekursiven Verzweigung kann mehrere Verzweigungen von Nachkommen haben.

Weist die Verzweigung eines Nachkommens eine weitere Elementdeklaration (Z) vom Typ CT auf, gilt diese Verzweigung als rekursive Verzweigung.

- Eine rekursive Verzweigung wird mit der Deklaration des Elements vom Typ CT der höchsten Ebene beendet, die ein Nachkomme des Beginns der Verzweigung ist.

Der Knoten, der den Beginn einer rekursiven Verzweigung darstellt, kann als Startknoten für mehrere rekursive Verzweigungen dienen. Das folgende Beispiel enthält zwei implizite rekursive Verzweigungen:

```
1. <root>, <b>, <beginRecursion>
2. <root>, <b>, <anotherRecursion>
<xs:element name="root" type="rootType"/>
<xs:complexType name="rootType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="a" type="xs:string"/>
    <xs:element name="b">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="c" type="xs:string"/>
          <xs:element name="beginRecursion" type="rootType" minOccurs="2"/>
          <xs:element name="anotherRecursion" type="rootType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Die Zerlegung bei der impliziten Rekursion weist geringfügige Unterschiede zur Zerlegung bei der expliziten Rekursion auf. Im Instanzdokument können das Element Y, das dem Beginn der rekursiven Verzweigung entspricht, und dessen Nachkommen bis zum Element Z, das dem Ende der Verzweigung entspricht, als skalare Werte zerlegt werden. Dieses Vorkommen von Z im Instanzdokument markiert den rekursiven Bereich. Der rekursive Bereich beginnt *nach* der Anfangselementmarkierung von Z und endet unmittelbar *vor* der Endelementmarkierung von Z. Alle Elementnachkommen dieses Vorkommens von Z liegen in diesem rekursiven Bereich. Die Attribute dieses Vorkommens befinden sich jedoch außerhalb des rekursiven Bereichs und können daher als skalare Werte zerlegt werden.

## Dekompositionsverhalten rekursiver Verzweigungen

Bei beiden Rekursionstypen beschreibt die rekursive Verzweigung die nicht rekursiven und rekursiven Bereiche im entsprechenden Teil des Instanzdokuments. Nur die nicht rekursiven Bereiche eines XML-Instanzdokuments können als skalare Werte zerlegt und in eine Zieldatenbanktabelle eingefügt werden. Diese Einschränkung gilt auch für alle nicht rekursiven Bereiche innerhalb einer Verzweigung, die zu einem rekursiven Bereich einer einschließenden Verzweigung gehören. Daher gilt: Wenn die rekursive Verzweigung RB2 vollständig von der rekursiven Verzweigung RB1 umfasst wird, dann kann bei einigen Instanzen von RB2 im XML-Instanzdokument deren nicht rekursiver Bereich innerhalb des rekursiven Bereichs einer Instanz von RB1 liegen. In diesem Fall kann dieser nicht rekursive Bereich nicht als skalare Werte zerlegt werden. Stattdessen ist er Teil der Markupdatei, die das Dekompositionsergebnis für RB1 darstellt. Bei allen Instanzen von RB2 kann nur der nicht rekursive Bereich der Instanz, der sich nicht innerhalb anderer rekursiver Bereiche befindet, als skalare Werte zerlegt werden.



Das folgende XML-Schema beispielsweise enthält zwei rekursive Verzweigungen:

1. RB1 (<root> (durch \* gekennzeichnet), <b>, <root> (durch \*\* gekennzeichnet))
2. RB2 (<d>, <d>)

```
<xs:element name="d">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="d">
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:int"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="root"> <!-- * -->
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      <xs:element ref="d"/>
      <xs:element name="b">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="c" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="root" minOccurs="1"/> <!-- ** -->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Die rekursiven Bereiche eines zugeordneten Instanzdokuments werden nachstehend hervorgehoben. Das Instanzdokument enthält zwei Instanzen von RB2 (<d>, <d>), aber nur der nicht rekursive Bereich der ersten Instanz von RB2 (<d>, durch # gekennzeichnet) kann als skalare Werte zerlegt werden. Dies bedeutet, dass das Attribut id="1" zerlegt werden kann. Der nicht rekursive Bereich der zweiten Instanz von RB2 befindet sich gänzlich innerhalb des zweiten hervorgehobenen Bereichs, bei dem es sich um einen rekursiven Bereich der Instanz von RB1 handelt. Daher kann das Attribut id="2" nicht zerlegt werden.

```
<root>
  <a>a str1</a>
  <d id="1"> <d id="11"> </d> </d>
  <b>
    <c>c str1</c>
    <root>
      <a>a str11</a>
      <d id="2"> <d id="22"> </d> </d>
      <b>
        <c>c str11</c>
      </b>
    </root>
  </b>
</root>
```

### Beispiel: Verwendung der Dekompositionsannotation 'db2-xdb:contentHandling' mit beiden Rekursionstypen

Dieses Beispiel zeigt das Dekompositionsverhalten sowohl der expliziten als auch der impliziten Rekursion sowie die Ergebnisse bei Einstellung unterschiedlicher Werte für die Annotation db2-xdb:contentHandling. In den folgenden beiden XML-Instanzdokumenten werden die rekursiven Bereiche hervorgehoben.

In Dokument 1 beginnt die Rekursion an der Stelle, an der das Element <root> unter sich selbst angezeigt wird:

```
<root>
  <a>a str1</a>
  <b>
    <c>c str1</c>
    <root>
      <a>a str11</a>
      <b>
        <c>c str11</c>
      </b>
    </root>
  </b>
</root>
```

In Dokument 2 beginnt die Rekursion für Elemente unterhalb des Elements <beginRecursion>:

```
<root>
  <a>a str2</a>
  <b>
    <c>c str2</c>
    <beginRecursion>
      <a>a str22</a>
      <b>
        <c>c str22</c>
      </b>
    </beginRecursion>
  </b>
</root>
```

In einem Instanzdokument können die Elemente oder Attribute sowie deren Inhalte, die zwischen dem Anfang und dem Ende der Rekursion angezeigt werden, nicht als skalare Werte zerlegt und in Tabellen/Spalten eingefügt werden. Es kann jedoch die Version einer Markupdatei mit den Elementen zwischen dem Anfang und dem Ende der Rekursion abgerufen werden, indem ein Element (vom Typ 'complexType') in der rekursiven Verzweigung mit dem Attribut db2-xdb:contentHandling annotiert wird, das die Einstellung "serializeSubtree" aufweist. Eine Textserialisierung aller Zeichendaten in diesem Teil kann ebenfalls abgerufen werden, indem 'db2-xdb:contentHandling' auf "stringValue" gesetzt wird. Im Allgemeinen gilt, dass der Inhalt oder die Markupdatei des rekursiven Pfads abgerufen werden kann, indem das Attribut db2-xdb:contentHandling für ein beliebiges Element vom Typ 'complexType' der rekursiven Verzweigung oder für ein Element, das ein Vorfahre der Elemente in der rekursiven Verzweigung ist, entsprechend gesetzt wird.

Beispiel: Nehmen Sie an, das Element <b> in folgendem XML-Schema wird mit einer Annotation versehen:

```
<xs:element name="root">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="a" type="xs:string"/>
      <xs:element name="b"
        db2-xdb:rowSet="TABLEx"
        db2-xdb:column="COLx"
        db2-xdb:contentHandling="serializeSubtree">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="c" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="root" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Das Ergebnis ist die Einfügung des folgenden XML-Fragments in eine Zeile von Tabelle X (TABLEx), Spalte X (COLx) bei der Dekomposition von Dokument 1:

```

<b>
  <c>c str1</c>
  <root>
    <a>a str11</a>
    <b>
      <c>c str11</c>
    </b>
  </root>
</b>

```

Ähnlich ist die Annotierung des Elements "beginRecursion" in folgendem XML-Schema:

```

<xs:element name="root" type="rootType"/>
<xs:complexType name="rootType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="a" type="xs:string"/>
    <xs:element name="b">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="c" type="xs:string"/>
          <xs:element name="beginRecursion"
            type="rootType" minOccurs="0"
            db2-xdb:rowSet="TABLEx"
            db2-xdb:column="COLx"
            db2-xdb:contentHandling="serializeSubtree"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Das Ergebnis hierbei ist die Einfügung des folgenden XML-Fragments in eine Zeile von Tabelle X (TABLEx), Spalte X (COLx) bei der Dekomposition von Dokument 2:

```

<beginRecursion>
  <a>a str22</a>
  <b>
    <c>c str22</c>
  </b>
</beginRecursion>

```

---

## Inaktivierung der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata kann von DB2 unter bestimmten Bedingungen unausführbar gemacht oder vom Benutzer explizit inaktiviert werden.

### Bedingungen, die eine Dekomposition unausführbar machen

Die schemabasierte Dekomposition wird bei mit Annotationen versehenen Schemata, die zuvor registriert und für die Dekomposition aktiviert wurden, automatisch unausführbar gemacht, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. (Ein XML-Schema, das für die Dekomposition unausführbar gemacht wird, kann dennoch für die Prüfung verwendet werden, die außerhalb des Kon-

texts der Dekomposition erfolgt, z. B. mit der SQL/XML-Funktion XMLVALIDATE.) Die Korrekturmaßnahmen, die zur Reaktivierung der Dekomposition erforderlich sind, sind für die einzelnen Bedingungen aufgeführt.

*Tabelle 54. Bedingungen, die eine Dekomposition unausführbar machen, und entsprechende Korrekturen*

Bedingung	Aktion zur Reaktivierung der Dekomposition
Die Tabelle, auf die in der Annotation verwiesen wird, wurde gelöscht.	Entfernen Sie den Verweis auf die gelöschte Tabelle aus dem Schemadokument, registrieren Sie das gesamte, mit Annotationen versehene Schema erneut, und aktivieren Sie das Schema für die Dekomposition.
Für eine Spalte, auf die in der Annotation verwiesen wird, wurde der Datentyp in einen Typ geändert, der mit dem XML-Schematyp kompatibel ist.	Reaktivieren Sie das Schema für die Dekomposition, indem Sie die SQL-Anweisung ALTER XSROBJECT mit der Option ENABLE DECOMPOSITION ausführen.
Für eine Spalte, auf die in der Annotation verwiesen wird, wurde der Datentyp in einen Typ geändert, der mit dem XML-Schematyp nicht kompatibel ist.	Passen Sie die Annotationen wie erforderlich an, registrieren Sie das gesamte, mit Annotationen versehene Schema erneut, und aktivieren Sie das Schema für die Dekomposition.
Ein Dokument, das dem mit Annotationen versehenen Schema zugeordnet ist, wurde geändert.	Registrieren Sie alle Dokumente, aus denen das betreffende Schema besteht, erneut, und aktivieren Sie das Schema für die Dekomposition.

Weitere Informationen finden Sie in der aufgabenorientierten Dokumentation zur Registrierung von mit Annotationen versehenen Schemata und zur Aktivierung der Dekomposition.

## Explizite Inaktivierung

Sie können die schemabasierte Dekomposition explizit inaktivieren, indem Sie eine der folgenden SQL-Anweisungen ausführen und dabei das XSR-Objekt angeben, das dem mit Annotationen versehenen Schema entspricht, das Sie inaktivieren möchten:

- ALTER XSROBJECT mit der Option DISABLE DECOMPOSITION

**Anmerkung:** Ein XML-Schema, das für die Dekomposition inaktiviert ist, kann dennoch zur Prüfung verwendet werden.

- DROP mit der Option XSROBJECT

**Anmerkung:** Die auszuwählende Option ist vom Verwendungszweck des XML-Schemas abhängig. Wenn das Schema für die Prüfung benötigt wird, sollte es für die Dekomposition inaktiviert, nicht gelöscht werden. Wenn das Schema nur für die Dekomposition verwendet und voraussichtlich nicht mehr benötigt wird, können Sie das XSR-Objekt löschen.

---

## Gespeicherte Prozeduren vom Typ 'xdbDecompXML' für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen Schemas

Die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata kann durch Aufrufen einer der nachstehenden sechs gespeicherten Prozeduren durchgeführt werden.

Gespeicherte Prozeduren zur Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata:

- xdbDecompXML
- xdbDecompXML10MB
- xdbDecompXML25MB
- xdbDecompXML50MB
- xdbDecompXML75MB
- xdbDecompXML100MB

Diese gespeicherten Prozeduren unterscheiden sich nur in der Größe des Arguments *xmldoc*, das die Größe des Eingabedokuments für die Dekomposition angibt. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur auf, deren Größe gerade für die Größe des Dokuments ausreicht, für das Sie die Dekomposition ausführen möchten, und begrenzen Sie so die Systemspeicherbelastung auf ein Minimum. Verwenden Sie beispielsweise die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML, um die Dekomposition eines Dokuments mit einer Größe von 1 MB durchzuführen.

Die Syntax für xdbDecompXML ist nachfolgend dargestellt. Die Beschreibung zum Argument *xmldoc* enthält die Spezifikationen des Arguments *xmldoc* für die gespeicherten Prozeduren xdbDecompXML10MB, xdbDecompXML25MB, xdbDecompXML50MB, xdbDecompXML75MB und xdbDecompXML100MB.

## Syntax

```
►► xdbDecompXML (—rschema—, —xmlschemaname—, —xmldoc—, —documentid—, —validation—, —reserved—, —reserved—, —reserved—) ►►
```

Das Schema der gespeicherten Prozedur ist SYSPROC.

Die Prozedur xdbDecompXML führt die Dekomposition für ein einzelnes XML-Dokument durch. Die Prozedur wird mit der Isolationsstufe 'Lesestabilität' ausgeführt.

Die gespeicherte Prozedur wird automatisch ausgeführt; schlägt sie während der Ausführung fehl, werden alle von der gespeicherte Prozedur vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt. Für das Commit der von xdbDecompXML vorgenommenen Änderungen muss die aufrufende Funktion die SQL-Anweisung COMMIT ausführen, da die gespeicherte Prozedur selbst kein Commit ausführt.

Die Berechtigungs-ID der Anweisung, die diese gespeicherte Prozedur aufruft, muss über eine der folgenden Berechtigungen verfügen:

- Zugriffsrecht CONTROL für alle Zieltabellen, auf die in der Gruppe der mit Annotationen versehenen Schemadokumente verwiesen wird
- Berechtigung SYSADM oder DBADM

Oder sie muss über alle folgenden Berechtigungen verfügen:

- Zugriffsrecht INSERT für alle Zieltabellen, auf die im mit Annotationen versehenen Schema verwiesen wird
- Zugriffsrecht SELECT, INSERT, UPDATE oder DELETE (je nach Gültigkeit) für die jeweilige Tabelle, auf die durch die Annotation db2-xdb:expression bzw. db2-xdb:condition verwiesen wird

#### *rschema*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR(128), das den SQL-Schemateil des zweiteiligen XSR-Objektnamens angibt, der im XML-Schemarepository registriert ist. Ist dieser Wert NULL, wird davon ausgegangen, dass der SQL-Schemateil der aktuelle Wert des Sonderregisters CURRENT SCHEMA ist.

#### *xmlschemaname*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR(128), das den Schemanamen des zweiteiligen XSR-Objektnamens angibt, der im XML-Schemarepository registriert ist. Dieser Wert darf nicht NULL sein.

#### *xmldoc*

Ein Eingabeargument des Typs BLOB(1M), das den Puffer angibt, der das XML-Dokument für die Dekomposition enthält.

#### **Anmerkung:**

- Für die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML10MB weist dieses Argument den Typ BLOB(10M) auf.
- Für die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML25MB weist dieses Argument den Typ BLOB(25M) auf.
- Für die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML50MB weist dieses Argument den Typ BLOB(50M) auf.
- Für die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML75MB weist dieses Argument den Typ BLOB(75M) auf.
- Für die gespeicherte Prozedur xdbDecompXML100MB weist dieses Argument den Typ BLOB(100M) auf.

#### *documentid*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR(1024), das die ID für das XML-Eingabedokument angibt, für das die Dekomposition ausgeführt werden soll. Der in diesem Argument angegebene Wert wird für jede Angabe von \$DECOMP\_DOCUMENTID in der Annotation db2-xdb:expression oder db2-xdb:condition im entsprechenden XML-Schema eingesetzt.

#### *validation*

Ein Eingabeargument des Typs INTEGER, das angibt, ob für das Dokument vor der Dekomposition eine Prüfung durchgeführt werden soll. Folgende Werte sind möglich:

- 0 Es wird vor der Dekomposition keine Prüfung für das Eingabedokument durchgeführt.
- 1 Für das Eingabedokument wird eine Prüfung auf der Basis von DTDs oder XML-Schemadokumenten, die zu einem früheren Zeitpunkt im XML-Schemarepository registriert wurden, durchgeführt. Für das XML-Eingabedokument wird nur dann eine Dekomposition durchgeführt, wenn die Prüfung erfolgreich verläuft.

#### *reserved*

Die Argumente *reserved* sind Eingabeargumente, die für die zukünftige Verwendung reserviert sind. Die für diese Argumente übergebenen Werte müssen NULL sein.

## Ausgabe

Für diese gespeicherte Prozedur ist kein explizites Ausgabeargument vorhanden. Prüfen Sie das SQLCODE-Feld der SQLCA-Struktur auf Fehler, die möglicherweise während der Dekomposition aufgetreten sind. Die möglichen SQLCODE-Werte nach Abschluss der Dekomposition sind:

0 Die Dekomposition des Dokuments wurde erfolgreich durchgeführt.

### positive ganze Zahl

Die Dekomposition des Dokuments wurde erfolgreich durchgeführt, es traten jedoch Warnungsbedingungen auf. Die Warnungen sind in der Datei db2diag.log protokolliert, die sich im FODC-Speicherverzeichnis (FODC = First Occurrence Data Capture; Datenerfassung beim ersten Vorkommen) befindet.

### negative ganze Zahl

Die Dekomposition des Dokuments war nicht möglich. Der SQLCODE-Wert gibt die Fehlerursache an. Detaillierte Informationen zum Fehler finden Sie in der Datei db2diag.log.

---

## DECOMPOSE XML DOCUMENT

Dieser Befehl ruft eine gespeicherte Prozedur auf, um mithilfe eines dekompositionsfähigen XML-Schemas die Dekomposition eines einzelnen XML-Dokuments durchzuführen.

### Berechtigung

Dazu ist eine der folgenden Gruppen von Zugriffsrechten oder Berechtigungen erforderlich:

- Alle folgenden Zugriffsrechte:
  - Zugriffsrecht INSERT für die Zieltabelle, wie für die in der Aktionsdatei angegebene Operation erforderlich
  - Zugriffsrechte SELECT, INSERT, UPDATE oder DELETE (wie erforderlich) für die jeweilige Tabelle, auf die in der Annotation db2-xdb:expression oder db2-xdb:condition verwiesen wird.
  - Zugriffsrecht USAGE für das XML-Schema, wenn die Option VALIDATE angegeben wird
- Eine(s) der folgenden Zugriffsrechte oder Berechtigungen:
  - Zugriffsrecht CONTROL für die Zieltabelle
  - Berechtigung *sysadm* oder *dbadm*

### Erforderliche Verbindung

Datenbank

### Befehlssyntax

```
▶▶—DECOMPOSE XML DOCUMENT—xml-dokumentname—XMLSCHEMA—xml-schemaname————▶▶  
▶▶—VALIDATE—▶▶
```

## Befehlsparameter

### DECOMPOSE XML DOCUMENT *xml-dokumentname*

*xml-dokumentname* ist der Dateipfad und -name des XML-Eingabedokuments, für das eine Dekomposition durchgeführt werden soll.

### XMLSCHEMA *xml-schemaname*

*xml-schemaname* ist der Name eines vorhandenen XML-Schemas, das bei dem XML-Schemarepository registriert ist, mit dem die Dekomposition des Dokuments durchgeführt werden soll. *xml-schemaname* ist eine qualifizierte SQL-Kennung, die aus einem optionalen SQL-Schemanamen, einem nachfolgenden Punkt und dem XML-Schemanamen besteht. Wird der SQL-Schemaname nicht angegeben, wird angenommen, dass er den Wert des DB2-Sonderregisters CURRENT SCHEMA hat.

### VALIDATE

Dieser Parameter gibt an, dass das XML-Eingabedokument zunächst geprüft und nur dann eine Dekomposition durchgeführt werden soll, wenn es sich um ein gültiges Dokument handelt. Wird VALIDATE nicht angegeben, wird das XML-Eingabedokument vor der Dekomposition nicht geprüft.

## Beispiele

Im folgenden Beispiel wird angegeben, dass das XML-Dokument `~/gb/document1.xml` mit dem registrierten XML-Schema `DB2INST1.GENBANKSCHEMA` geprüft und anschließend dessen Dekomposition durchgeführt werden soll.

```
DECOMPOSE XML DOCUMENT ./gb/document1.xml
XMLSCHEMA DB2INST1.GENBANKSCHEMA
VALIDATE
```

Im folgenden Beispiel wird angegeben, dass die Dekomposition des XML-Dokuments `./gb/document2.xml` ohne Prüfung mit dem registrierten XML-Schema `DB2INST2."GENBANK SCHEMA1"` durchgeführt werden soll, unter der Annahme, dass der Wert des DB2-Sonderregisters CURRENT SCHEMA auf `DB2INST2` festgelegt ist.

```
DECOMPOSE XML DOCUMENT ./gb/document2.xml
XMLSCHEMA "GENBANK SCHEMA1"
```

---

## XML-Dekompositionsannotationen

Die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata basiert auf Annotationen, die zu XML-Schemadokumenten hinzugefügt werden. Diese Dekompositionsannotationen fungieren als Zuordnungen zwischen den Elementen oder Attributen des XML-Dokuments und den entsprechenden Zieltabellen und -spalten in der Datenbank. Bei der Dekompositionsverarbeitung werden diese Annotationen verwendet, um zu ermitteln, wie ein XML-Dokument zu zerlegen ist.

Die XML-Dekompositionsannotationen gehören zum Namensbereich `http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1` und werden in der gesamten Dokumentation durch das Präfix `"db2-xdb"` identifiziert. Sie können ein eigenes Präfix auswählen; in diesem Fall müssen Sie das Präfix jedoch an den folgenden Namensbereich binden: `http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1`. Der Dekompositionsprozess erkennt nur Annotationen, die sich zum Zeitpunkt, an dem das XML-Schema für die Dekomposition aktiviert wird, in diesem Namensbereich befinden.



Die Dekompositionsannotationen werden vom Dekompositionsprozess nur dann erkannt, wenn sie zu den Element- und Attributdeklarationen oder als globale Annotationen im Schemadokument hinzugefügt werden. Sie werden entweder als Attribute oder als Teil eines untergeordneten `<xs:annotation>`-Elements der Element- oder Attributdeklaration angegeben. Annotationen, die zu komplexen Typen, Referenzen oder anderen XML-Schemakonstrukten hinzugefügt werden, werden ignoriert.

Obwohl diese Annotationen in den XML-Schemadokumenten vorhanden sind, haben sie keine Auswirkung auf die ursprüngliche Struktur des Schemadokuments und werden nicht bei der Prüfung von XML-Dokumenten berücksichtigt. Sie werden nur vom XML-Dekompositionsprozess verwendet.

Zwei Annotationen, die zentrale Funktionen des Dekompositionsprozesses darstellen, sind: `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column`. Diese Annotationen geben die Zieltabelle bzw. die Zielspalte des zerlegten Werts an. Diese beiden Annotationen müssen angegeben werden, damit der Dekompositionsprozess erfolgreich ausgeführt werden kann. Andere Annotationen sind optional, können jedoch zur weiteren Steuerung des Dekompositionsprozesses verwendet werden.

## XML-Dekompositionsannotationen - Spezifikation und Geltungsbereich

Annotationen zur Dekomposition können entweder als Element- oder als Attributdeklarationen in einem XML-Schemadokument angegeben werden.

Annotationen können in folgenden Formen angegeben werden:

- Als einfaches Attribut in einer Element- oder Attributdeklaration
- Als strukturiertes (komplexes) untergeordnetes Element einer Element- oder Attributdeklaration, die aus einfachen Elementen und Attributen besteht

### Annotationen als Attribute

Annotationen, die als einfache Attribute in Element- oder Attributdeklarationen angegeben werden, gelten nur für das Element bzw. Attribut, in dem sie angegeben sind.

Zum Beispiel können die Dekompositionsannotationen `'db2-xdb:rowSet'` und `'db2-xdb:column'` als Attribute angegeben werden. Diese Annotationen werden wie folgt angegeben:

```
<xs:element name="isbn" type="xs:string"
db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="ISBN"/>
```

Die Annotationen `'db2-xdb:rowSet'` und `'db2-xdb:column'` gelten nur für das Element mit dem Namen `'isbn'`.

### Annotationen als strukturierte untergeordnete Elemente

Annotationen, die als strukturierte untergeordnete Elemente einer Element- oder Attributdeklaration angegeben werden, müssen im Schemadokument innerhalb der durch das XML-Schema definierten Hierarchie `<xs:annotation><xs:appinfo></xs:appinfo></xs:annotation>` angegeben werden.

Zum Beispiel können die Annotationen `'db2-xdb:rowSet'` und `'db2-xdb:column'` als untergeordnete Elemente (sie sind untergeordnete Elemente der Annotation `'<db2-xdb:rowSetMapping>'`) wie folgt angegeben werden:

```

<xs:element name="isbn" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:rowSetMapping>
        <db2-xdb:rowSet>TEXTBOOKS</db2-xdb:rowSet>
        <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
      </db2-xdb:rowSetMapping>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

Die Angabe der Annotationen 'db2-xdb:rowSet' und 'db2-xdb:column' als untergeordnete Elemente ist äquivalent mit der Angabe dieser Annotationen als Attribute (wie zuvor gezeigt). Die Angabe von Annotationen als untergeordnete Elemente ist zwar aufwendiger als die Attributmethode, jedoch erforderlich, wenn mehr als eine Zuordnung vom Typ <db2-xdb:rowSetMapping> für ein Element oder Attribut angegeben werden muss, das heißt, wenn mehrere Zuordnungen in derselben Element- oder Attributdeklaration angegeben werden müssen.

## Globale Annotationen

Wenn eine Annotation als untergeordnetes Element des Elements <xs:schema> angegeben wird, ist sie eine globale Annotation, die für alle XML-Schemadokumente gilt, aus denen das XML-Schema besteht.

Zum Beispiel gibt die Annotation <db2-xdb:defaultSQLSchema> das SQL-Standardschema für alle nicht qualifizierten Tabellen an, auf die im XML-Schema verwiesen wird. Die Annotation <db2-xdb:defaultSQLSchema> muss als untergeordnetes Element von <xs:schema> angegeben werden:

```

<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:defaultSQLSchema>admin</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>

```

Diese Deklaration gibt an, dass alle nicht qualifizierten Tabellen in allen Schemadokumenten, aus denen dieses XML-Schema besteht, mit dem SQL-Schema "admin" qualifiziert werden.

Informationen dazu, wie eine bestimmte Annotation angegeben werden kann, finden Sie in der Dokumentation zu dieser Annotation.

## XML-Dekompositionsannotationen - Zusammenfassung

DB2 unterstützt eine Reihe von Annotationen, die von der Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata verwendet werden, um Elemente und Attribute aus einem XML-Dokument Zieldatenbanktabellen zuzuordnen. Die folgende Zusammenfassung einiger dieser XML-Dekompositionsannotationen ist nach den Aufgaben und Aktionen unterteilt, für die die entsprechenden Annotationen verwendet werden.

Weitere Informationen zu einer bestimmten Annotation finden Sie in der zugehörigen ausführlichen Dokumentation.

Tabelle 55. Angabe des SQL-Schemas

Aktion	XML-Dekompositionannotationen
SQL-Standardschema für alle Tabellen angeben, die kein entsprechendes SQL-Schema angeben	db2-xdb:defaultSQLSchema
Vom Standardwert abweichendes SQL-Schema für eine bestimmte Tabelle angeben	db2-xdb:table (<db2-xdb:SQLSchema>, untergeordnetes Element)

Tabelle 56. XML-Elemente oder -Attribute Zielbasistabellen zuordnen

Aktion	XML-Dekompositionannotationen
Einzelnes Element oder Attribut einem einzelnen Spalten-Tabellen-Paar zuordnen	db2-xdb:rowSet mit db2-xdb:column als Attributannotationen oder db2-xdb:rowSetMapping
Einzelnes Element oder Attribut einem oder mehreren bestimmten Spalten-Tabellen-Paaren zuordnen	db2-xdb:rowSetMapping
Mehrere Elemente oder Attribute einem einzelnen Spalten-Tabellen-Paar zuordnen	db2-xdb:table
Abhängigkeiten zwischen Zieltabellen für die Sortierung angeben	db2-xdb:rowSetOperationOrder, db2-xdb:rowSet, db2-xdb:order

Tabelle 57. XML-Daten für die Dekomposition angeben

Aktion	XML-Dekompositionannotationen
Typ des Inhalts angeben, der für ein Element mit komplexem Typ eingefügt werden soll (Text, Zeichenfolge oder Markup)	db2-xdb:contentHandling
Inhaltskonvertierung angeben, die vor dem Einfügen angewendet werden soll	db2-xdb:normalization, db2-xdb:expression, db2-xdb:truncate
Daten für die Dekomposition auf der Basis des Elementinhalts oder -kontexts filtern	db2-xdb:condition db2-xdb:locationPath

## Dekompositionsannotation db2-xdb:defaultSQLSchema

Die Annotation db2-xdb:defaultSQLSchema gibt das SQL-Standardschema für alle Tabellennamen an, auf die im XML-Schema verwiesen wird und die nicht explizit durch die Annotation db2-xdb:table qualifiziert sind.

<db2-xdb:defaultSQLSchema> gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Untergeordnetes Element von <xs:appinfo>, das ein untergeordnetes Element eines globalen Elements <xs:annotation> ist.

## Angabe

db2-xdb:defaultSQLSchema wird wie folgt angegeben (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

```
<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:defaultSQLSchema>wert</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

## Gültige Werte

Normaler oder mit Begrenzern versehener SQL-Schemaname. Bei normalen SQL-Schemanamen (d. h. ohne Begrenzer) muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Verwenden Sie zur Angabe eines SQL-Schemas mit Begrenzern Anführungszeichen, die normalerweise als Begrenzer für SQL-IDs verwendet werden. Für Schemanamen, die die Sonderzeichen '<' und '&' enthalten, müssen im XML-Schemadokument Escapezeichen verwendet werden.

## Details

Alle Tabellen, auf die in mit Annotationen versehenen Schemata verwiesen wird, müssen für das entsprechende SQL-Schema qualifiziert sein. Für die Qualifizierung von Tabellen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder durch die explizite Angabe des untergeordneten Elements <db2-xdb:SQLSchema> der Annotation <db2-xdb:table> oder durch die Verwendung der globalen Annotation <db2-xdb:defaultSQLSchema>. Für alle nicht qualifizierten Tabellennamen wird der in <db2-xdb:defaultSQLSchema> angegebene Wert als SQL-Schemaname verwendet. Wenn mehrere Schemadokumente in einem mit Annotationen versehenen Schema diese Annotation angeben, müssen alle Werte gleich sein.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie die normale SQL-ID (SQL-ID ohne Begrenzer) admin als SQL-Schema für alle nicht qualifizierten Tabellen im mit Annotationen versehenen Schema definiert wird:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:defaultSQLSchema>admin</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die SQL-ID mit Begrenzern admin schema als SQL-Schema für alle nicht qualifizierten Tabellen im mit Annotationen versehenen Schema definiert wird. Es ist zu beachten, dass admin schema in Anführungszeichen eingeschlossen werden muss.

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:defaultSQLSchema>"admin schema"</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>

```

## Dekompositionsannotation db2-xdb:rowSet

Die Annotation db2-xdb:rowSet gibt eine Zuordnung für ein XML-Element oder -Attribut zu einer Zielbasistabelle an.

db2-xdb:rowSet gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut <xs:element> oder <xs:attribute> oder untergeordnetes Element <db2-xdb:rowSetMapping> oder <db2-xdb:order>

### Angabe

db2-xdb:rowSet kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:rowSet="wert" />
- <xs:attribute db2-xdb:rowSet="wert" />
- <db2-xdb:rowSetMapping>
 <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
 ...
 </db2-xdb:rowSetMapping>
- <db2-xdb:order>
 <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
 ...
 </db2-xdb:order>

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

### Gültige Werte

Jede ID, die den Regeln für SQL-IDs entspricht. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den IDs.

### Details

Die Annotation db2-xdb:rowSet ordnet ein XML-Element oder -Attribut einer Zielbasistabelle zu. Diese Annotation kann entweder eine Tabellennamen direkt identifizieren oder - in komplexeren Zuordnungen - eine Zeilengruppe, die dann mithilfe der Annotation db2-xdb:table einem Tabellennamen zugeordnet wird. Bei einfachen Zuordnungen gibt diese Annotation den Namen der Tabelle an, in die der Wert

mithilfe der Dekomposition eingefügt werden soll. Bei komplexeren Zuordnungen, in denen mehrere Zeilengruppen (jeweils mit einem eindeutigen Namen) derselben Tabelle zugeordnet werden, benennt diese Annotation anstelle des Tabellennamens die Zeilengruppe.

Die Zielbasistabelle, in die der Wert dieses XML-Elements bzw. -Attributs mithilfe der Dekomposition eingefügt wird, wird durch die Angabe weiterer Annotationen in der Gruppe der Schemadokumente bestimmt, aus denen das mit Annotationen versehene Schema besteht:

- Wenn der Wert von `db2-xdb:rowSet` nicht mit einem der untergeordneten Elemente `<db2-xdb:rowSet>` der globalen Annotation `<db2-xdb:table>` übereinstimmt, ist der Name der Zieltabelle der durch diese Annotation angegebene Wert, qualifiziert durch ein SQL-Schema, das durch die globale Annotation `<db2-xdb:defaultSQLSchema>` definiert wird. Diese Verwendung von `db2-xdb:rowSet` gilt für den Fall, in dem für eine bestimmte Tabelle nur eine Gruppe von Elementen bzw. Attributen vorhanden ist, die der Tabelle zugeordnet wird.
- Wenn der Wert von `db2-xdb:rowSet` mit einem untergeordneten Element `<db2-xdb:rowSet>` der globalen Annotation `<db2-xdb:table>` übereinstimmt, ist der Name der Zieltabelle die im untergeordneten Element `<db2-xdb:name>` von `<db2-xdb:table>` genannte Tabelle. Diese Verwendung von `db2-xdb:rowSet` gilt für die komplexeren Fälle, in denen für eine bestimmte Tabelle mehrere (sich möglicherweise überschneidende) Gruppen von Elementen bzw. Attributen vorhanden sind, die dieser Tabelle zugeordnet werden.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die Tabelle, auf die diese Annotation verweist, in der Datenbank vorhanden ist, wenn das XML-Schema im XML-Schemarepository registriert wird. (Die in den `db2-xdb:column`-Annotationen angegebenen Spalten müssen bei der Registrierung des XML-Schemas ebenfalls vorhanden sein.) Ist die Tabelle nicht vorhanden, wird ein Fehler zurückgegeben, wenn das XML-Schema für die Dekomposition aktiviert wird. Wenn `<db2-xdb:table>` ein Objekt angibt, bei dem es sich nicht um eine Tabelle handelt, wird ebenfalls ein Fehler zurückgegeben.

Wenn die Annotation `db2-xdb:rowSet` verwendet wird, muss entweder die Annotation `db2-xdb:column` oder die Annotation `db2-xdb:condition` angegeben werden. Die Kombination aus `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column` beschreibt die Tabelle und die Spalte, in die dieses Element oder Attribut durch die Dekomposition eingefügt wird. Die Kombination aus `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:condition` gibt die Bedingung an, die erfüllt sein muss, damit Zeilen dieser Zeilengruppe in die Tabelle (auf die direkt oder indirekt über die Annotation `<db2-xdb:table>` verwiesen wird) eingefügt werden.

## Beispiel

Die beiden Verwendungsmöglichkeiten der oben beschriebenen Annotation `db2-xdb:rowSet` sind nachfolgend dargestellt.

## Zuordnung einer einzelnen Gruppe von Elementen oder Attributen zu einer Tabelle

Für den folgenden Abschnitt eines mit Annotationen versehenen Schemas wird davon ausgegangen, dass die Tabelle `BOOKCONTENTS` zu dem durch `<db2-xdb:defaultSQLSchema>` angegebenen SQL-Schema gehört und dass kein globales Element `<db2-xdb:table>` vorhanden ist, das über ein untergeordnetes Element `<db2-xdb:rowSet>` verfügt, das mit `"BOOKCONTENTS"` übereinstimmt.

```

<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer" />
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="ISBN" />
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="chapterType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTCONTENT" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="number" type="xs:integer"
    db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTNUM" />
  <xs:attribute name="title" type="xs:string"
    db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTTITLE" />
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="paragraphType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

```

Betrachten Sie das folgende Element aus einem XML-Dokument:

```

<book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
  <authorID>22</authorID>
  <!-- this book does not have a preface -->
  <chapter number="1" title="Introduction to XML">
    <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    ...
  </chapter>
  <chapter number="2" title="XML and Databases">
    <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
  </chapter>
  ...
  <chapter number="10" title="Further Reading">
    <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
  </chapter>
  ...
</book>

```

Die Tabelle BOOKCONTENTS wird wie folgt mit Daten gefüllt:

*Tabelle 58. BOOKCONTENTS*

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	1	Introduction to XML	XML is fun...
1-11-111111-1	2	XML and Databases	XML can be used with...
...	...	...	...
1-11-111111-1	10	Further Reading	Recommended tutorials...

## Zuordnung mehrerer Gruppen von Elementen oder Attributen zur selben Tabelle

Für den Fall, in dem ein untergeordnetes Element `<db2-xdb:rowSet>` der globalen Annotation `<db2-xdb:table>` vorhanden ist, das mit dem in der Annotation `db2-`

xdb:rowSet angegebenen Wert übereinstimmt, wird das Element bzw. Attribut über die Annotation <db2-xdb:table> einer Tabelle zugeordnet. Für den folgenden Abschnitt eines mit Annotationen versehenen Schemas wird davon ausgegangen, dass die Tabelle ALLBOOKS zu dem durch <db2-xdb:defaultSQLSchema> angegebenen SQL-Schema gehört.

```
<!-- global annotation -->
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:table>
        <db2-xdb:name>ALLBOOKS</db2-xdb:name>
        <db2-xdb:rowSet>book</db2-xdb:rowSet>
        <db2-xdb:rowSet>textbook</db2-xdb:rowSet>
      </db2-xdb:table>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>

<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="book" db2-xdb:column="AUTHORID" />
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="book" db2-xdb:column="ISBN" />
    <xs:attribute name="title" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="book" db2-xdb:column="TITLE" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="textbook">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="isbn" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="textbook" db2-xdb:column="ISBN" />
      <xs:element name="title" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="textbook" db2-xdb:column="TITLE" />
      <xs:element name="primaryauthorID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="textbook" db2-xdb:column="AUTHORID" />
      <xs:element name="coauthorID" type="xs:integer"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="subject" type="xs:string" />
      <xs:element name="edition" type="xs:integer" />
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="chapterType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="number" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="paragraphType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
```

Nachfolgend sind Elemente aus einem XML-Dokument dargestellt:

```
<book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
  <authorID>22</authorID>
  <!-- this book does not have a preface -->
  <chapter number="1" title="Introduction to XML">
    <paragraph>XML is fun...</paragraph>
```



```

</chapter>
<chapter number="2" title="XML and Databases">
  <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
</chapter>
<chapter number="10" title="Further Reading">
  <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
</chapter>
</book>

<textbook>
  <isbn>0-11-011111-0</isbn>
  <title>Programming with XML</title>
  <primaryauthorID>435</primaryauthorID>
  <subject>Programming</subject>
  <edition>4</edition>
  <chapter number="1" title="Programming Basics">
    <paragraph>Before you begin programming...</paragraph>
  </chapter>
  <chapter number="2" title="Writing a Program">
    <paragraph>Now that you have learned the basics...</paragraph>
  </chapter>
  ...
  <chapter number="10" title="Advanced techniques">
    <paragraph>You can apply advanced techniques...</paragraph>
  </chapter>
</textbook>

```

Dieses Beispiel zeigt zwei Gruppen von Elementen bzw. Attributen, die der Tabelle ALLBOOKS zugeordnet werden:

- /book/@isbn, /book/@authorID, /book/title
- /textbook/isbn, /textbook/primaryauthorID, /textbook/title

Die Gruppen werden voneinander unterschieden, indem jeder unterschiedliche rowSet-Namen zugeordnet werden.

*Tabelle 59. ALLBOOKS*

ISBN	TITLE	AUTHORID
1-11-111111-1	My First XML Book	22
0-11-011111-0	Programming with XML	435

## Dekompositionsannotation db2-xdb:table

Die Annotation <db2-xdb:table> ordnet mehrere XML-Elemente oder Attribute derselben Zielspalte zu; oder sie ermöglicht es Ihnen, eine Zieltabelle anzugeben, deren SQL-Schema von dem durch <db2-xdb:defaultSQLSchema> angegebenen Standard-SQL-Schema abweicht.

<db2-xdb:table> gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Gobales untergeordnetes Element von <xs:appinfo> (ein untergeordnetes Element von <xs:annotation>).

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdB1>

## Gültige Struktur

Im Folgenden sind unterstützte untergeordnete Elemente von `<db2-xdb:table>` in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie verwendet werden müssen, wenn sie angegeben werden:

### `<db2-xdb:SQLSchema>`

(Optional) Das SQL-Schema der Tabelle.

### `<db2-xdb:name>`

Der Name der Basistabelle. Dieser Tabellename muss, wenn er durch den Wert der vorhergehenden Annotation `<db2-xdb:SQLSchema>` oder der Annotation `<db2-xdb:defaultSQLSchema>` qualifiziert ist, für alle `<db2-xdb:table>`-Annotationen und alle XML-Schemadokumente, aus denen das mit Annotationen versehene Schema besteht, eindeutig sein.

### `<db2-xdb:rowSet>`

Alle Elemente und Attribute, die denselben Wert für `<db2-xdb:rowSet>` angeben, bilden eine Zeile. Da mehr als ein `<db2-xdb:rowSet>`-Element für denselben Wert von `<db2-xdb:name>` angegeben werden kann, können einer einzelnen Tabelle mehrere Zuordnungsgruppen zugeordnet werden. Die Kombination des `<db2-xdb:rowSet>`-Werts mit den in der Annotation `db2-xdb:column` angegebenen Spalten ermöglicht es, dass mehrere Element- bzw. Attributgruppen aus einem einzelnen XML-Dokument den Spalten derselben Tabelle zugeordnet werden.

Es muss mindestens ein `<db2-xdb:rowSet>`-Element angegeben werden, und jedes `<db2-xdb:rowSet>`-Element muss für alle `<db2-xdb:table>`-Annotationen und alle XML-Schemadokumente, aus denen das mit Annotationen versehene Schema besteht, eindeutig sein, damit die Annotation gültig ist.

Leerzeichen im Zeichendateninhalt der untergeordneten Elemente von `<db2-xdb:table>` sind signifikant und werden nicht normalisiert. Der Inhalt dieser Elemente muss den Regeln für die Schreibweise von SQL-IDs entsprechen. Bei Werten ohne Begrenzer muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden; bei Werten mit Begrenzer werden Anführungszeichen als Begrenzer verwendet. Bei SQL-IDs, die die Sonderzeichen `<` und `&` enthalten, müssen Escapezeichen verwendet werden.

## Details

Die Annotation `<db2-xdb:table>` muss in folgenden Fällen verwendet werden:

- Wenn mehrere Abstammungslinien derselben Spalte einer Tabelle zugeordnet werden (für Zuordnungen mit einzelnen Verzeichnispfaden, d. h., wenn nur eine Gruppe von Spaltenzuordnungen für die Tabelle vorhanden ist, müssen diese Annotation nicht verwendet werden; stattdessen kann die Annotation `db2-xdb:rowSet` verwendet werden).
- Wenn die Tabelle, die die Daten nach der Dekomposition enthalten soll, nicht dasselbe SQL-Schema aufweist wie das von der Annotation `<db2-xdb:defaultSQLSchema>` definierte.

Es können nur Basistabellen angegeben werden; andere Tabellentypen, wie beispielsweise typisierte, zusammenfassende oder temporäre Tabellen oder MQTs

(Materialized Query Tables, gespeicherte Abfragetabellen), werden für diese Zuordnung nicht unterstützt. Kurznamen können nur Datenquellenobjekte von DB2 Database für Linux, UNIX und Windows angegeben werden. Aliasnamen für Sichten und Tabellen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt für diese Annotation nicht zulässig.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Annotation `<db2-xdb:table>` dazu verwendet werden kann, zusammengehörende Elemente und Attribute in einer Zeile zusammenzufassen, wenn mehrere Verzeichnispfade derselben Spalte zugeordnet werden. Betrachten Sie zunächst die folgenden Elemente aus einem XML-Dokument (sie weichen geringfügig von den Beispiel für andere Annotationen ab).

```
<root>
...
  <book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
    <authorID>22</authorID>
    <email>author22@anyemail.com</email>
    <!-- this book does not have a preface -->
    <chapter number="1" title="Introduction to XML">
      <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    ...
  </chapter>
  <chapter number="2" title="XML and Databases">
    <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
  </chapter>
  ...
  <chapter number="10" title="Further Reading">
    <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
  </chapter>
</book>
...
  <author ID="0800" email="author800@email.com">
    <firstname>Alexander</firstname>
    <lastname>Smith</lastname>
    <activeStatus>0</activeStatus>
  </author>
...
</root>
```

Angenommen, der Zweck dieser Dekompositionszuordnung ist das Einfügen von Zeilen, die aus Autoren-IDs und den zugehörigen E-Mail-Adressen bestehen, in dieselbe Tabelle `AUTHORCONTACT`. Die Autoren-IDs und E-Mail-Adressen sind sowohl im Element `<book>` als auch im Element `<author>` enthalten. Dies bedeutet, dass mehrere Verzeichnispfade denselben Spalten derselben Tabelle zugeordnet werden müssen. Daher muss die Annotation `<db2-xdb:table>` verwendet werden. Im Folgenden ist ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt, der zeigt, wie `<db2-xdb:table>` dazu verwendet wird, mehrere Pfade derselben Tabelle zuzuordnen.

```
<!-- global annotation -->
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <db2-xdb:defaultSQLSchema>adminSchema</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    <db2-xdb:table>
      <db2-xdb:SQLSchema>user1</db2-xdb:SQLSchema>
      <db2-xdb:name>AUTHORCONTACT</db2-xdb:name>
      <db2-xdb:rowSet>bookRowSet</db2-xdb:rowSet>
      <db2-xdb:rowSet>authorRowSet</db2-xdb:rowSet>
    </db2-xdb:table>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
```

```

<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="bookRowSet" db2-xdb:column="AUTHID" />
      <xs:element name="email" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="bookRowSet" db2-xdb:column="EMAILADDR" />
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string" />
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string" />
      <xs:element name="lastname" type="xs:string" />
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:boolean" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:integer"
      db2-xdb:rowSet="authorRowSet" db2-xdb:column="AUTHID" />
    <xs:attribute name="email" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="authorRowSet" db2-xdb:column="EMAILADDR" />
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

Die Annotation `<db2-xdb:table>` identifiziert den Namen der Zieltabelle für eine Zuordnung unter Verwendung des untergeordneten Elements `db2-xdb:name`. In diesem Beispiel ist `AUTHORSCONTACT` die Zieltabelle. Um sicherzustellen, dass die IDs und E-Mail-Adressen aus dem Element `<book>` von denen des Elements `<author>` getrennt sind (d. h., jede Zeile enthält logisch zusammengehörende Werte), wird das Element `<db2-xdb:rowSet>` zur Zuordnung zusammengehörender Informationen verwendet. Obwohl es sich in diesem Beispiel bei den Elementen `<book>` und `<author>` um getrennte Entitäten handelt, kann es Fälle geben, in denen die zuzuordnenden Entitäten nicht getrennt sind und daher eine logische Trennung erforderlich machen, die durch die Verwendung von Zeilengruppen erreicht werden kann.

Beim SQL-Schema der Tabelle `AUTHORSCONTACT` handelt es sich nicht um das SQL-Standardschema; das Element `<db2-xdb:SQLSchema>` wird dazu verwendet, dies anzugeben. Die daraus resultierende Tabelle `AUTHORSCONTACT` ist nachfolgend dargestellt:

*Tabelle 60. AUTHORSCONTACT*

AUTHID	EMAILADDR
22	author22@anyemail.com
0800	author800@email.com

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie die logische Gruppierung von Werten mithilfe von Zeilengruppen sicherstellt, dass nicht zusammengehörende Werte nicht versehentlich demselben Tabellen-Spalten-Paar zugeordnet werden. In diesem Beispiel werden `/root/book/authorID` und `/root/author/@ID` demselben Tabellen-Spalten-Paar zugeordnet. Entsprechend werden `/root/book/email` und `/root/author/@email` demselben Tabellen-Spalten-Paar zugeordnet. Ohne Zeilengruppen würde sich der Fall wie folgt darstellen: Wenn z. B. das Element `'/root/book/email'` in einer Instanz des Elements `<author>` nicht vorhanden ist und keine Zeilengruppen verwendet werden können, wäre es nicht möglich, zu bestimmen, ob `'email'` aus dem Element `<author>` `'/root/book/authorID'` oder `'/root/author/@ID'` oder bei-

dem zugeordnet werden soll. So hilft die Zuordnung einer Zeilengruppe zu einer einzelnen Tabelle in der Annotation `<db2-xdb:table>` bei der logischen Unterscheidung zwischen verschiedenen Gruppen von Zeilen.

## Dekompositionsannotation `db2-xdb:column`

Die Annotation `db2-xdb:column` gibt einen Spaltennamen der Tabelle an, der ein XML-Element oder Attribut zugeordnet wurde.

`db2-xdb:column` gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut von `<xs:element>` oder `<xs:attribute>` oder untergeordnetes Element von `<db2-xdb:rowSetMapping>`

### Angabe

`db2-xdb:column` kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- `<xs:element db2-xdb:rowSet="wert" db2-xdb:column="wert" />`
- `<xs:attribute db2-xdb:rowSet="wert" db2-xdb:column="wert" />`
- ```
<db2-xdb:rowSetMapping>
  <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
  <db2-xdb:column>wert</db2-xdb:column>
  ...
</db2-xdb:rowSetMapping>
```

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

### Gültige Werte

Eine beliebige Basistabellenspalte, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Bei Spaltennamen ohne Begrenzer wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Bei Spaltennamen mit Begrenzern muss für den Begrenzer das Escapezeichen `&quot;` angegeben werden. Beispiel: Zur Angabe des zweiteiligen Spaltennamens "Erste Spalte" muss `db2-xdb:column` wie folgt definiert werden:  
`db2-xdb:column="&Erste Spalte&quot;;"`

(Die genannten Bedingungen sind für diese Annotation spezifisch.)

- Nur Spalten mit den folgenden Datentypen können in dieser Annotation angegeben werden: Alle von der SQL-Anweisung `CREATE TABLE` unterstützten Datentypen, mit Ausnahme von benutzerdefinierten strukturierten Typen.

### Details

Die Annotation `db2-xdb:column`, die als Attribut in der Deklaration eines XML-Elements oder -Attributs oder als untergeordnetes Element von `<db2-xdb:rowSetMapping>` angegeben wird, ordnet ein XML-Element oder -Attribut dem

Spaltennamen einer Zieltabelle zu. Wenn diese Annotation verwendet wird, muss auch die Annotation `db2-xdb:rowSet` angegeben werden. Zusammen beschreiben sie die Tabelle und die Spalte, die den Wert für dieses Element bzw. Attribut nach der Dekomposition enthalten sollen.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Inhalt aus dem Element `<book>` mithilfe der Annotation `db2-xdb:column` in die Spalten einer Tabelle mit der Bezeichnung `BOOKCONTENTS` eingefügt werden kann. Zunächst ist ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt.

```
<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer" />
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="ISBN" />
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="chapterType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS"
      db2-xdb:column="CHPTCONTENT" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="number" type="xs:integer"
    db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS"
    db2-xdb:column="CHPTNUM" />
  <xs:attribute name="title" type="xs:string"
    db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS"
    db2-xdb:column="CHPTTITLE" />
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="paragraphType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
```

Nachfolgend werden das Element `<book>`, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, und die daraus resultierende Tabelle `BOOKCONTENTS` nach Abschluss der Dekomposition dargestellt. .

```
<book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
  <authorID>22</authorID>
  <!-- this book does not have a preface -->
  <chapter number="1" title="Introduction to XML">
    <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    ...
  </chapter>
  <chapter number="2" title="XML and Databases">
    <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
  </chapter>
  ...
  <chapter number="10" title="Further Reading">
    <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
  </chapter>
</book>
```

Tabelle 61. BOOKCONTENTS

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	1	Introduction to XML	XML is fun...
1-11-111111-1	2	XML and Databases	XML can be used with...
...	...	...	...
1-11-111111-1	10	Further Reading	Recommended tutorials...

## Dekompositionsannotation db2-xdb:locationPath

Die Annotation db2-xdb:locationPath ordnet ein XML-Element oder -Attribut, das global deklariert oder Teil einer wiederverwendbaren Gruppe ist, unterschiedlichen Tabelle-Spalte-Paaren zu. Dies erfolgt in Abhängigkeit von den übergeordneten Elementen (der Abstammung) des Elements bzw. Attributs. Wiederverwendbare Gruppen sind global deklarierte, benannte komplexe Typen, benannte Modellgruppen und benannte Attributgruppen.

db2-xdb:locationPath gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut <xs:element> oder <xs:attribute> oder Attribut <db2-xdb:rowSetMapping>

### Angabe

db2-xdb:locationPath kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:locationPath="wert" />
- <xs:attribute db2-xdb:locationPath="wert" />
- <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:locationPath="wert">  
   <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>  
   ...  
   </db2-xdb:rowSetMapping>

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdx1>

### Gültige Werte

Der Wert von db2-xdb:locationPath für den Positionspfad muss die folgende Syntax aufweisen:

```
positionspfad := '/' (positionsschritt '/')* letzter_positionsschritt
positionsschritt := (präfix:')? name
letzter_positionsschritt := positionsschritt | '@' (präfix:)? name
```

Hierbei ist name ein Element- oder Attributname, und präfix ist ein Namensbereichspräfix.

### Anmerkungen:

- Alle Namensbereichspräfixe, die im Positionspfad ('locationpath') verwendet werden, müssen einem Namensbereich in dem Schemadokument zugeordnet sein, das die Annotation enthält, die diesen Positionspfad angibt.
- Eine Namensbereichspräfixbindung kann erstellt werden, indem eine Namensbereichsdeklaration dem Element <xs:schema> des Schemadokuments hinzugefügt wird.
- Wenn präfix leer ist, wird angenommen, dass sich name in keinem Namensbereich befindet. Wenn im Schemadokument ein Standardnamensbereich deklariert wird und ein Name in positionsschritt zu diesem Namensbereich gehört, muss ein Namensbereichspräfix für den Standardnamensbereich deklariert und als Qualifikationsmerkmal für den Namen verwendet werden. In der Annotation db2-xdb:locationPath verweist ein leeres Präfix nicht auf den Standardnamensbereich.

### Details

Die Annotation db2-xdb:locationPath wird dazu verwendet, die Zuordnungen für Elemente oder Attribute zu beschreiben, die global deklariert sind oder Teil von Folgendem sind:

- einer benannten Modellgruppe
- einer benannten Attributgruppe
- einer globalen Deklaration eines komplexen Typs
- einem globalen Element bzw. Attribut mit einfachem oder komplexem Typ

Für Element- oder Attributdeklarationen, die nicht wiederverwendet werden können (lokale Deklarationen, die nicht Teil von Definitionen benannter komplexer Typen oder von benannten Modell- oder Attributgruppen sind), ist die Annotation db2-xdb:locationPath nicht wirksam.

Verwenden Sie db2-xdb:locationPath, wenn globale Element- oder Attributdeklarationen als Verweise von verschiedenen übergeordneten Linien (Abstammungslinien) verwendet werden. (Beispiel: <xs:element ref="abc">). Da Annotationen nicht direkt für Referenzen angegeben werden können, müssen sie stattdessen für die entsprechende globale Element- oder Attributdeklaration angegeben werden. Da die entsprechende Element- oder Attributdeklaration global ist, kann von einer Vielzahl verschiedener Kontexte innerhalb des XML-Schemas aus auf das Element verwiesen werden. Im Allgemeinen sollte db2-xdb:locationPath dazu verwendet werden, die Zuordnungen in diesen verschiedenen Kontexten voneinander zu unterscheiden. Bei benannten komplexen Typen, Modellgruppen und Attributgruppen müssen die Element- und Attributdeklarationen für jeden Kontext, in dem sie für die Dekomposition zugeordnet sind, mit Annotationen versehen werden. Verwenden Sie die Annotation db2-xdb:locationPath, um das Zielpaar aus Zeilengruppe und Spalte für jeden Positionspfad anzugeben. Derselbe db2-xdb:locationPath-Wert kann für verschiedene Paare aus Zeilengruppe und Spalte verwendet werden.

### Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie dasselbe Attribut, abhängig vom Kontext, in dem es vorkommt, verschiedenen Tabellen zugeordnet werden kann. Zunächst ist ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt.



```

<!-- global attribute -->
  <xs:attribute name="title" type="xs:string"
    db2-xdb:rowSet="BOOKS"
    db2-xdb:column="TITLE"
    db2-xdb:locationPath="/books/book/@title">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:locationPath="/books/book/chapter/@title">
          <db2-xdb:rowSet>BOOKCONTENTS</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:column>CHPTITLE</db2-xdb:column>
        </db2-xdb:rowSetMapping>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

  <xs:element name="books">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="book">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="authorID" type="xs:integer" />
              <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="isbn" type="xs:string" />
            <xs:attribute ref="title" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="chapterType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="number" type="xs:integer" />
    <xs:attribute ref="title" />
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="paragraphType">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

```

Bitte beachten Sie, dass nur eine Attributdeklaration mit der Bezeichnung "title" vorhanden ist, jedoch zwei Referenzen auf dieses Attribut in unterschiedlichen Kontexten. Eine Referenz stammt vom Element <book>, die andere vom Element <chapter>. Für den Wert des Attributs "title" muss abhängig vom Kontext eine Dekomposition in verschiedene Tabellen durchgeführt werden. Dieses mit Annotationen versehene Schema gibt an, dass für einen "title"-Wert eine Dekomposition in eine Tabelle BOOKS durchgeführt wird, wenn es sich um einen Buchtitel handelt, und in die Tabelle 'BOOKCONTENTS', wenn es sich um einen Kapiteltitel handelt.

Als Nächstes werden das Element <books>, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, und anschließend die daraus resultierende Tabelle BOOKS nach Abschluss der Dekomposition dargestellt.

```

<books>
  <book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
    <authorID>22</authorID>
    <!-- this book does not have a preface -->
    <chapter number="1" title="Introduction to XML">
      <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    ...
  </chapter>

```

```

    <chapter number="2" title="XML and Databases">
      <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
    </chapter>
    ...
    <chapter number="10" title="Further Reading">
      <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
    </chapter>
  </book>
  ...
</books>

```

Tabelle 62. BOOKS

ISBN	TITLE	CONTENT
NULL	My First XML Book	NULL

Tabelle 63. BOOKCONTENTS

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
NULL	NULL	Introduction to XML	NULL
NULL	NULL	XML and Databases	NULL
...	...	...	...
NULL	NULL	Further Reading	NULL

## Dekompositionsannotation db2-xdb:expression

Die Annotation db2-xdb:expression gibt einen angepassten Ausdruck an, dessen Ergebnis in die Tabelle eingefügt wird, der dieses Element zugeordnet ist.

db2-xdb:expression gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut von <xs:element> oder <xs:attribute> oder optionales untergeordnetes Element von <db2-xdb:rowSetMapping>; nur wirksam bei Annotationen mit Spaltenzuordnung.

### Angabe

db2-xdb:expression kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:expression="wert" db2-xdb:column="wert" />
- <xs:attribute db2-xdb:expression="wert" db2-xdb:column="wert" />
- <db2-xdb:rowSetMapping>
  - <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
  - <db2-xdb:column>wert</db2-xdb:column>
  - <db2-xdb:expression>wert</db2-xdb:expression>
  - ...

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

## Gültige Werte

Der Wert von db2-xdb:expression muss die folgende Syntax aufweisen, die eine Untermenge von SQL-Ausdrücken darstellt:

```
ausdruck := funktion (argumentliste) | konstante | $DECOMP_CONTENT | $DECOMP_ELEMENTID |  
          $DECOMP_DOCUMENTID | (skalärer fullselect) | ausdruck operator ausdruck |  
          (ausdruck) | sonderregister | CAST (ausdruck AS datentyp) |  
          XMLCAST (ausdruck AS datentyp) | XML-funktion
```

```
operator := + | - | * | / | CONCAT
```

```
argumentliste := ausdruck | argumentliste, ausdruck
```

## Details

Mit der Annotation db2-xdb:expression können Sie einen angepassten Ausdruck angeben, der für den Inhalt des XML-Elements oder -Attributs angewendet wird, das bei der Verwendung von \$DECOMP\_CONTENT annotiert wird. Das Ergebnis der Auswertung dieses Ausdrucks wird dann in die Spalte eingefügt, die bei der Dekomposition angegeben wird.

Diese Annotation ist darüber hinaus in den Fällen nützlich, in denen konstante Werte (z. B. der Name eines Elements) oder generierte Werte eingefügt werden sollen, die im Dokument nicht enthalten sind.

db2-xdb:expression muss mit gültigen SQL-Ausdrücken angegeben werden, und der Typ des ausgewerteten Ausdrucks muss statisch bestimmbar und mit dem Typ der Zielspalte kompatibel sein, in die der Wert eingefügt werden soll. Die folgende Untermenge von SQL-Ausdrücken wird unterstützt; alle anderen SQL-Ausdrücke, die im Folgenden nicht beschrieben sind, werden nicht unterstützt und weisen ein nicht definiertes Verhalten im Kontext dieser Annotation auf.

### **funktion (argumentliste)**

Eine integrierte oder benutzerdefinierte SQL-Skalarfunktion. Die Argumente einer Skalarfunktion sind einzelne skalare Werte. Eine Skalarfunktion gibt einen einzelnen Wert zurück (null ist möglich). Die Dokumentation zu Funktionen enthält weitere Informationen hierzu.

### **konstante**

Ein Wert, auch als Literal bezeichnet, bei dem es sich um eine Zeichenfolgekonstante oder eine numerische Konstante handelt. Die Dokumentation zu Konstanten enthält weitere Informationen hierzu.

### **\$DECOMP\_CONTENT**

Der Wert des zugeordneten XML-Elements oder -Attributs aus dem Dokument, der entsprechend der Einstellung der Annotation 'db2-xdb:content-Handling' erstellt wird. Die Dokumentation zu den Dekompositionsschlüsselwörtern enthält weitere Informationen hierzu.

### **\$DECOMP\_ELEMENTID**

Eine vom System generierte ganzzahlige ID, die das Element oder Attribut, das durch diese Annotation beschrieben wird, innerhalb des XML-Dokuments eindeutig identifiziert. Die Dokumentation zu den Dekompositionsschlüsselwörtern enthält weitere Informationen hierzu.

## **\$DECOMP\_DOCUMENTID**

Der Zeichenfolgewart, der im Eingabeparameter *documentid* der gespeicherten Prozedur 'xdbDecompXML' angegeben wird und der das XML-Dokument für die Dekomposition identifiziert. Die Dokumentation zu den Dekompositionsschlüsselwörtern enthält weitere Informationen hierzu.

### **(skalarer fullselect)**

Ein Fullselect, in runde Klammern eingeschlossen, der eine einzelne Zeile mit einem einzelnen Spaltenwert zurückgibt. Wenn der Fullselect keine Zeile zurückgibt, ist das Ergebnis des Ausdrucks ein NULL-Wert.

### **ausdruck operator ausdruck**

Das Ergebnis zweier unterstützter Ausdrucksoperanden, wie in der oben angeführten Liste der unterstützten Werte definiert. Die Dokumentation zu Ausdrücken enthält Einzelheiten zu den Ausdruckoperationen.

### **(ausdruck)**

Ein in runde Klammern eingeschlossener Ausdruck, der der oben angeführten Liste der unterstützten Ausdrücke entspricht.

### **sonderregister**

Der Name eines unterstützten Sonderregisters. Diese Einstellung gibt den Wert des Sonderregisters für den aktuellen Server an. Die Dokumentation zu Sonderregistern enthält eine vollständige Liste der unterstützten Sonderregister.

### **CAST (ausdruck AS datentyp)**

Der in den angegebenen SQL-Datentyp umgesetzte Ausdruck, falls der Ausdruck nicht NULL ist. Ist der Ausdruck NULL, ist das Ergebnis ein Nullwert mit dem angegebenen SQL-Datentyp. Beim Einfügen eines NULL-Werts in eine Spalte muss der Ausdruck NULL in einen kompatiblen Spaltentyp umsetzen (z. B. CAST (NULL AS INTEGER) für eine Spalte mit dem Typ 'Integer').

### **XMLCAST (ausdruck AS datentyp)**

Der in den angegebenen Datentyp umgesetzte Ausdruck, falls der Ausdruck nicht NULL ist. Der Ausdruck oder der Zieldatentyp muss der XML-Typ sein. Ist der Ausdruck NULL, muss als Zieltyp XML verwendet werden. Als Ergebnis wird ein XML-Nullwert ermittelt.

### **XML-funktion**

Eine beliebige unterstützte SQL/XML-Funktion.

## **Beispiel**

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Annotation `db2-xdb:expression` dazu verwendet werden kann, einen Wert aus dem XML-Dokument für eine benutzerdefinierte Funktion anzuwenden. Das von der benutzerdefinierten Funktion zurückgegebene Ergebnis wird dann in die Datenbank eingefügt, nicht der Wert aus dem Dokument selbst. Zunächst ist ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt.

```
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string" />
      <xs:element name="lastname" type="xs:string" />
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:boolean" />
      <xs:attribute name="ID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="NUMBOOKS" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        db2-xdb:expression="AuthNumBooks (INTEGER ($DECOMP_CONTENT))" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Angenommen, eine benutzerdefinierte Funktion mit der Bezeichnung 'AuthNumBooks' akzeptiert einen Parameter mit dem Typ 'Integer', der die ID des Autors darstellt, und gibt die Gesamtzahl der Bücher zurück, über die der Autor im System verfügt.

Nun wird das Element <author>, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, dargestellt.

```

<author ID="22">
    <firstname>Ann</firstname>
    <lastname>Brown</lastname>
    <activeStatus>1</activeStatus>
</author>

```

\$DECOMP\_CONTENT wird durch den Wert "22" aus der Instanz des ID-Attributs ersetzt. Da \$DECOMP\_CONTENT stets durch einen Zeichentyp ersetzt wird und da die benutzerdefinierte Funktion 'AuthNumBooks' einen Parameter mit dem Typ 'Integer' benötigt, muss die Annotation db2-xdb:expression \$DECOMP\_CONTENT in den Typ 'Integer' umsetzen. Angenommen, die benutzerdefinierte Funktion gibt die Zahl 8 für diesen Autor zurück, dessen ID 22 ist, dann wird 8 in die Spalte NUMBOOKS der Tabelle AUTHORS eingefügt, wie nachfolgend dargestellt.

Tabelle 64. AUTHORS

AUTHID	FIRSTNAME	SURNAME	ACTIVE	NUMBOOKS
NULL	NULL	NULL	NULL	8

## Dekompositionsannotation db2-xdb:condition

Die Annotation db2-xdb:condition gibt eine Bedingung an, die festlegt, ob eine Zeile in eine Tabelle eingefügt wird. Eine Zeile, die die Bedingung erfüllt, kann eingefügt werden (gegebenenfalls abhängig von anderen Bedingungen für die Zeilengruppe); eine Zeile, die die Bedingung nicht erfüllt, wird nicht eingefügt.

db2-xdb:condition gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut von <xs:element> oder <xs:attribute> oder optionales untergeordnetes Element von <db2-xdb:rowSetMapping>. Die Bedingung wird angewendet, unabhängig davon, ob die Annotation, zu der sie gehört, eine Spaltenzuordnung enthält.

### Angabe

db2-xdb:condition kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:condition="*wert*" />
- <xs:attribute db2-xdb:condition="*wert*" />

- `<db2-xdb:rowSetMapping>`  
`<db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>`  
`<db2-xdb:condition>wert</db2-xdb:condition>`  
`...`  
`</db2-xdb:rowSetMapping>`

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

## Gültige Werte

SQL-Vergleichselemente des folgenden Typs: basic, quantified, BETWEEN, EXISTS, IN, IS VALIDATED, LIKE, NULL und XMLEXISTS. Die Vergleichselemente müssen ebenfalls aus Ausdrücken bestehen, die von der Annotation db2-xdb:expression, Spaltennamen oder beidem unterstützt werden.

## Details

Die Annotation db2-xdb:condition ermöglicht es, Bedingungen anzugeben, unter denen bei der Dekomposition Werte in die Datenbank eingefügt werden. Diese Annotation filtert Zeilen durch die Anwendung benutzerdefinierter Bedingungen. Die Zeilen, die die angegebenen Bedingungen erfüllen, werden in die Datenbank eingefügt; Zeilen, die die Bedingungen nicht erfüllen, werden bei der Dekomposition nicht eingefügt.

Wenn die Annotation db2-xdb:condition für mehrere Element- oder Attributdeklarationen derselben Zeilengruppe angegeben wird, wird die Zeile nur dann eingefügt, wenn die logische AND-Verknüpfung aller Bedingungen "true" ergibt.

## Spaltennamen in db2-xdb:condition

Da db2-xdb:condition aus SQL-Vergleichselementen besteht, können in dieser Annotation Spaltennamen angegeben werden. Wenn eine Annotation db2-xdb:condition, die sich auf eine Zeilengruppe bezieht, einen nicht qualifizierten Spaltennamen enthält, muss unter allen Zuordnungen für diese Zeilengruppe eine Zuordnung zu dieser Spalte vorhanden sein. Andere Spaltennamen, die in Vergleichselementen mit SELECT-Anweisungen verwendet werden, müssen qualifiziert sein. Wenn db2-xdb:condition einen nicht qualifizierten Spaltennamen angibt, jedoch für das Element oder Attribut, für das db2-xdb:condition angegeben wird, keine Spaltenzuordnung festgelegt ist, ist bei der Auswertung der Bedingung der ausgewertete Wert der Inhalt des Elements bzw. Attributs, das dem referenzierten Spaltennamen zugeordnet ist.

Betrachten Sie das folgende Beispiel:

```
<xs:element name="a" type="xs:string"
  db2-xdb:rowSet="rowSetA" db2-xdb:condition="columnX='abc'" />
<xs:element name="b" type="xs:string"
  db2-xdb:rowSet="rowSetB" db2-xdb:column="columnX" />
```

In diesem Beispiel ist für <a> keine Spaltenzuordnung angegeben, doch in der Bedingung wird auf die Spalte "columnX" verwiesen. Bei der Auswertung der Bedingung wird "columnX" in der Bedingung durch den Wert von <b> ersetzt, da <b> eine Spaltenzuordnung für "columnX" angibt, wogegen <a> keine Spaltenzuordnung aufweist. Wenn das XML-Dokument Folgendes enthält:

```
<a>abc</a>
<b>def</b>
```

ergibt die Bedingung in diesem Fall "false", da der Wert von <b>, "def", in der Bedingung ausgewertet wird.

Wenn \$DECOMP\_CONTENT (ein Dekompositionsschlüsselwort, das den Wert des zugeordneten Elements oder Attributs als Zeichendaten angibt) anstelle des Spaltennamens in der Annotation db2-xdb:condition verwendet wird, die der Elementdeklaration <a> zugeordnet ist, wird die Bedingung unter Verwendung des Werts <a>, nicht <b>, ausgewertet.

```
<xs:element name="a" type="xs:string"
            db2-xdb:rowSet="rowSetA" db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT='abc'" />
<xs:element name="b" type="xs:string"
            db2-xdb:rowSet="rowSetB" db2-xdb:column="columnX" />
```

Wenn das XML-Dokument Folgendes enthält:

```
<a>abc</a>
<b>def</b>
```

ergibt die Bedingung in diesem Fall "true", da der Wert von <a>, "abc", in der Auswertung verwendet wird.

Diese bedingte Verarbeitung mit Spaltennamen und \$DECOMP\_CONTENT ist in den Fällen sinnvoll, in denen eine Dekomposition nur eines Wertes auf der Basis des Wertes eines anderen Elements bzw. Attributs durchgeführt werden soll, der nicht in die Datenbank eingefügt wird.

## Bedingungen für zugeordnete Elemente oder Attribute, die nicht im Dokument enthalten sind

Wenn eine Bedingung für ein Element oder Attribut angegeben wird, das nicht im XML-Dokument enthalten ist, wird die Bedingung dennoch angewendet. Beispiel: Nachfolgend ist eine Elementzuordnung aus einem mit Annotationen versehenen Schemadokument dargestellt:

```
<xs:element name="intElem" type="xs:integer"
            db2-xdb:rowSet="rowSetA" db2-xdb:column="colInt"
            db2-xdb:condition="colInt > 100" default="0" />
```

Wenn das Element <intElem> nicht im XML-Dokument enthalten ist, wird die Bedingung "colInt > 100" dennoch ausgewertet. Da <intElem> nicht vorhanden ist, wird in der Bedingungsauswertung für "colInt" der Standardwert 0 verwendet. Die Bedingung wird somit als 0 > 100 ausgewertet, d. h. "false". Die entsprechende Zeile wird daher bei der Dekomposition nicht eingefügt.

## Beispiel

Nachfolgend ist ein Element <author> eines XML-Dokuments dargestellt:

```
<author ID="0800">
  <firstname>Alexander</firstname>
  <lastname>Smith</lastname>
  <activeStatus>1</activeStatus>
</author>
```

Abhängig von den durch db2-xdb:condition angegebenen Bedingungen werden die Werte dieses Elements <author> bei der Dekomposition in die Zieltabellen eingefügt oder nicht. Zwei Fälle sind nachfolgend dargestellt.

## Alle Bedingungen erfüllt

Der folgende Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema zum oben beschriebenen Element <author> gibt an, dass für dieses Element nur dann eine Dekomposition durchgeführt werden soll, wenn die ID von <author> zwischen 1 und 999 liegt, die Elemente <firstname> und <lastname> nicht NULL sind und der Wert des Elements <activeStatus> gleich 1 ist.

```
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="GIVENNAME"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT IS NOT NULL" />
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="SURNAME"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT IS NOT NULL" />
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="statusCode"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT=1" />
      <xs:attribute name="ID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="AUTHID"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT BETWEEN 1 and 999" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Da alle von db2-xdb:condition angegebenen Bedingungen durch die Werte im oben beschriebenen Beispiелеment <author> erfüllt werden, wird die Tabelle AUTHORS mit den Daten aus dem Element <author> gefüllt.

Tabelle 65. AUTHORS

AUTHID	GIVENNAME	SURNAME	STATUSCODE	NUMBOOKS
0800	Alexander	Smith	1	NULL

## Eine Bedingung nicht erfüllt

Das folgende, mit Annotationen versehene Schema gibt an, dass für das Element <author> nur dann eine Dekomposition durchgeführt werden soll, wenn die ID des Autors zwischen 1 und 100 liegt und die Elemente <firstname> und <lastname> nicht NULL sind.

```
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="GIVENNAME"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT IS NOT NULL"/>
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="SURNAME"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT IS NOT NULL"/>
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:integer" />
      <xs:attribute name="ID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="AUTHID"
        db2-xdb:condition="$DECOMP_CONTENT BETWEEN 1 and 100" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Obwohl die Elemente <firstname> und <lastname> des Beispiелеlements <author> die angegebenen Bedingungen erfüllen, gilt dies nicht für den Wert des ID-Attributs, daher wird die gesamte Zeile bei der Dekomposition nicht eingefügt. Ursache



hierfür ist, dass die logische AND-Verknüpfung aller drei Bedingungen, die für die Tabelle AUTHORS angegeben ist, ausgewertet wird. In diesem Fall ist eine der Bedingungen "false", wodurch auch die logische AND-Verknüpfung als "false" ausgewertet wird; somit werden keine Zeilen eingefügt.

## Dekompositionsannotation db2-xdb:contentHandling

Die Annotation db2-xdb:contentHandling gibt den Typ des Inhalts an, der bei der Dekomposition für ein Element mit komplexem oder einfachen Typ in eine Tabelle eingefügt wird.

db2-xdb:contentHandling gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut von <xs:element> oder Attribut von <db2-xdb:rowSetMapping> für Elementdeklarationen mit komplexem oder einfachem Typ.

### Angabe

db2-xdb:contentHandling kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:contentHandling="wert" />
- <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:contentHandling="wert">  
  <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>  
  ...  
</db2-xdb:rowSetMapping>

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

### Gültige Werte

Eines der folgenden Token (die Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden):

- text
- stringValue
- serializeSubtree

### Details

Die Annotation db2-xdb:contentHandling, die als Attribut in der Deklaration eines XML-Elements angegeben wird, gibt an, welcher Wert bei der Dekomposition in die Tabellen und Spalten eingefügt werden soll, die durch db2-xdb:rowSet bzw. db2-xdb:column angegeben werden. Die drei gültigen Werte für db2-xdb:contentHandling lauten:

#### text

- Was wird eingefügt: Die Verknüpfung von Zeichendaten (einschließlich des Zeicheninhalts von CDATA-Abschnitten) in diesem Element.

- Was wird weggelassen: Die Kommentare und Verarbeitungsanweisungen dieses Elements, CDATA-Abschnittsbegrenzer ("`<![CDATA[" "]]>`") sowie die untergeordneten Elemente (Nachkommen) dieses Elements (einschließlich Tags und Inhalt).

#### **stringValue**

- Was wird eingefügt: Die Verknüpfung von Zeichendaten dieses Elements (einschließlich des Zeicheninhalts von CDATA-Abschnitten) mit den Zeichendaten in den untergeordneten Elementen (Nachkommen) dieses Elements in der Dokumentreihenfolge.
- Was wird weggelassen: Kommentare, Verarbeitungsanweisungen, CDATA-Abschnittsbegrenzer ("`<![CDATA[" "]]>`") sowie die Start- und Endtags der untergeordneten Elemente (Nachkommen) dieses Elements.

#### **serializeSubtree**

- Was wird eingefügt: Markup für alles zwischen den Start- und Endtags dieses Elements (einschließlich der Start- und Endtags dieses Elements). Hierzu gehören auch Kommentare, Verarbeitungsanweisungen und CDATA-Abschnittsbegrenzer ("`<![CDATA[" "]]>`").
- Was wird weggelassen: Nichts.
- Anmerkungen: Die eingefügte serialisierte Zeichenfolge ist möglicherweise nicht identisch mit dem entsprechenden Abschnitt im XML-Dokument; hierbei können die folgenden Faktoren eine Rolle spielen: im XML-Schema angegebene Standardwerte, die Erweiterung von Entitäten, die Reihenfolge der Attribute, die Leerzeichennormalisierung von Attributen und die Verarbeitung von CDATA-Abschnitten.

Da es sich bei der serialisierten Zeichenfolge, die aus dieser Einstellung resultiert, um eine XML-Entität handelt, müssen bestimmte Codepageaspekte berücksichtigt werden. Wenn die Zielspalte einen Zeichendaten- oder Grafikdatentyp aufweist, wird das XML-Fragment in der Codepage der Datenbank eingefügt. Wenn eine solche Entität von einer Anwendung an einen XML-Prozessor übergeben wird, muss die Anwendung den Prozessor explizit über die Codierung der Entität informieren, da der Prozessor normalerweise keine Codierungen erkennen kann, bei denen es sich nicht um UTF-8 handelt. Weist die Zielspalte jedoch den Typ BLOB auf, wird die XML-Entität in UTF-8-Codierung eingefügt. In diesem Fall kann die XML-Entität an den XML-Prozessor übergeben werden, ohne dass eine Codierung angegeben werden muss.

Wenn eine XML-Elementdeklaration, die mit Annotationen für die Dekomposition versehen wurde, einen komplexen Typ aufweist und komplexe Inhalte umfasst, `db2-xdb:contentHandling` jedoch nicht angegeben wurde, dann entspricht das Standardverhalten der Einstellung `"serializeSubtree"`. In allen anderen Fällen von mit Annotationen versehenen Elementdeklarationen entspricht das Standardverhalten, wenn `db2-xdb:contentHandling` nicht angegeben wurde, der Einstellung `"stringValue"`.

Wenn für ein Element ein komplexer Typ deklariert wird und wenn dieses ein reines Elementmodell oder ein leeres Inhaltsmodell (d. h. das Attribut `"mixed"` der Elementdeklaration ist nicht auf `"true"` oder `"1"` gesetzt) aufweist, kann für `db2-xdb:contentHandling` nicht die Einstellung `"text"` verwendet werden.

Die Angabe der Annotation `db2-xdb:contentHandling` für ein Element hat keine Auswirkungen auf die Dekomposition der untergeordneten Elemente (Nachkommen) dieses Elements.

Die Einstellung für db2-xdb:contentHandling wirkt sich auf den Wert aus, der für \$DECOMP\_CONTENT in einer der Annotationen db2-xdb:expression oder db2-xdb:condition eingesetzt wird. Der eingesetzte Wert wird zunächst der Einstellung für db2-xdb:contentHandling entsprechend verarbeitet und anschließend zur Auswertung übergeben.

Wenn vor oder während der Dekomposition eine Prüfung durchgeführt wurde, sind die Entitäten des Inhalts, der von db2-xdb:contentHandling verarbeitet wird, bereits aufgelöst.

## Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die verschiedenen Einstellungen der Annotation db2-xdb:contentHandling dazu verwendet werden können, unterschiedliche Ergebnisse in der Zieltabelle zu erzielen. Zunächst ist das mit Annotationen versehene Schema dargestellt, das zeigt, wie das Element <paragraph> mit der Annotation db2-xdb:contentHandling versehen wird. (Das mit Annotationen versehene Schema wird nur einmal dargestellt, wobei für db2-xdb:contentHandling der Wert "text" definiert ist. Bei den nachfolgenden Beispielen in diesem Abschnitt wird dasselbe mit Annotationen versehene Schema zugrunde gelegt, der Unterschied besteht lediglich in dem Wert, der für db2-xdb:contentHandling festgelegt wird.)

```
<xs:schema>
  <xs:element name="books">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="book">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="authorID" type="xs:integer" />
              <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
              db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="ISBN" />
            <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="chapterType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded"
        db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTCONTENT"
        db2-xdb:contentHandling="text" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="number" type="xs:integer"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTNUM" />
    <xs:attribute name="title" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="BOOKCONTENTS" db2-xdb:column="CHPTTITLE" />
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="paragraphType" mixed="1">
    <xs:choice>
      <xs:element name="b" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Nun wird das Element <books>, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, dargestellt.

```

<books>
  <book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
    <authorID>22</authorID>
    <chapter number="1" title="Introduction to XML">
      <paragraph>XML is <b>lots of</b> fun...</paragraph>
    </chapter>
    <chapter number="2" title="XML and Databases">
      <paragraph><!-- Start of chapter -->XML can be used with...</paragraph>
      <paragraph><?processInstr example?>
        Escapezeichen wie <![CDATA[ <, > und & ]]>...</paragraph>
      </chapter>
      ...
    <chapter number="10" title="Further Reading">
      <paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>
    </chapter>
  </book>
  ...
</books>

```

Die folgenden drei Tabellen zeigen das Ergebnis der Dekomposition desselben XML-Elements mit anderen Werten für db2-xdb:contentHandling.

**Anmerkung:** Die daraus resultierenden, nachfolgend dargestellten Tabellen enthalten Anführungszeichen vor und nach den Werten in den Spalten CHPTTITLE und CHPTCONTENT. Diese Anführungszeichen tauchen in den Spalten nicht auf, sondern werden nur hier dargestellt, um die Begrenzungen und Leerzeichen der eingefügten Zeichenfolgen zu verdeutlichen.

### db2-xdb:contentHandling="text"

Tabelle 66. BOOKCONTENTS

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	1	"Introduction to XML"	"XML is fun..."
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	"XML can be used with..."
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	" Escapezeichen wie <, > und & ..."
...	...	...	...
1-11-111111-1	10	"Further Reading"	"Recommended tutorials..."

Wie Sie erkennen können, wird der Inhalt des Elements <b> im ersten Absatz von Kapitel 1 nicht eingefügt, wenn die Einstellung "text" verwendet wird. Ursache hierfür ist, dass die Einstellung "text" den Inhalt von untergeordneten Elementen (Nachkommen) ausschließt. Darüber hinaus werden der Kommentar und die Verarbeitungsanweisung des ersten Absatzes von Kapitel 2 weggelassen, wenn die Einstellung "text" verwendet wird. Leerzeichen aus der Verknüpfung von Zeichen- daten der <paragraph>-Elemente werden beibehalten.

## db2-xdb:contentHandling="stringValue"

Tabelle 67. BOOKCONTENTS

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	1	"Introduction to XML"	"XML is lots of fun..."
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	"XML can be used with..."
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	"  Escapezeichen wie <, > und & ..."
...	...	...	...
1-11-111111-1	10	"Further Reading"	"Recommended tutorials..."

Der Unterschied zwischen dieser Tabelle und der vorhergehenden findet sich in der Spalte CHPTCONTENT der ersten Zeile. Die Zeichenfolge "lots of", die aus dem untergeordneten Element `<b>` des Elements `<paragraph>` stammt, wurde eingefügt. Als für `db2-xdb:contentHandling` die Einstellung "text" definiert wurde, wurde diese Zeichenfolge weggelassen, da die Einstellung "text" den Inhalt von untergeordneten Elementen (Nachkommen) ausschließt. Die Einstellung "stringValue" schließt jedoch den Inhalt aus untergeordneten Elementen ein. Wie bei der Einstellung "text" werden Kommentare und Verarbeitungsanweisungen nicht eingefügt, und die Leerzeichen werden beibehalten.

## db2-xdb:contentHandling="serializeSubtree"

Tabelle 68. BOOKCONTENTS

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	1	"Introduction to XML"	"<paragraph>XML is <b>lots of</b> fun...</paragraph>"
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	"<paragraph><!-- Start of chapter -->XML can be used with...</paragraph>"
1-11-111111-1	2	"XML and Databases"	"<paragraph><?processInstr example?>  Escapezeichen wie <![CDATA[ <, > und & ]]>...</paragraph>"
...	...	...	...
1-11-111111-1	10	"Further Reading"	"<paragraph>Recommended tutorials...</paragraph>"

Der Unterschied zwischen dieser Tabelle und den beiden vorhergehenden Tabellen besteht darin, dass die gesamte Markupformatierung der untergeordneten Elemente (Nachkommen) der `<paragraph>`-Elemente eingefügt wurde (einschließlich der Start- und Endtags von `<paragraph>`). Hierzu gehören auch die Start- und Endtags von `<b>` in der Spalte CHPTCONTENT der ersten Zeile sowie der Kommentar und die Verarbeitungsanweisung in der zweiten bzw. dritten Zeile.

Wie in den beiden vorhergehenden Beispielen werden die Leerzeichen aus dem XML-Dokument beibehalten.

## Dekompositionsannotation db2-xdb:normalization

Die Annotation db2-xdb:normalization gibt die Normalisierung von Leerzeichen in den XML-Daten an, die eingefügt oder für \$DECOMP\_CONTENT eingesetzt werden sollen (bei Verwendung mit db2-xdb:expression).

db2-xdb:normalization gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut <xs:element> oder <xs:attribute> oder Attribut <db2-xdb:rowSetMapping>

### Angabe

db2-xdb:normalization kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- <xs:element db2-xdb:normalization="wert" />
- <xs:attribute db2-xdb:normalization="wert" />
- <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:normalization="wert">  
    <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>  
    ...  
    </db2-xdb:rowSetMapping>

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xd1>

### Gültige Werte

Eines der folgenden Token (die Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden):

- canonical
- original (Standardwert)
- whitespaceStrip

**Anmerkung:** Das Attribut db2-xdb:normalization ist nur für Zuordnungen zwischen bestimmten XML-Schematypen und SQL-Zeichentypen gültig. Eine Liste der unterstützten XML-Schematypen, die für SQL-Zeichendatenspalten normalisiert werden können, finden Sie im Abschnitt 'Details'.

### Details

Beim Einfügen von XML-Werten in Zielspalten mit Zeichendatentypen (CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, CLOB, DBCLOB, GRAPHIC, VARGRAPHIC, LONG VARGRAPHIC) ist es möglicherweise erforderlich, die einzufügenden Daten zu normalisieren. Bei der Annotation db2-xdb:normalization können unterschiedliche Arten der Normalisierung angegeben werden. Die gültigen Werte, bei denen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss, sind nachfolgend aufgeführt.

**canonical**

Der XML-Wert wird seinem XML-Schematyp entsprechend in sein kanonisches Format konvertiert, bevor er in die Zielspalte eingefügt oder für Vorkommen von \$DECOMP\_CONTENT in derselben Zuordnung wie die jeweilige Annotation db2-xdb:normalization eingesetzt wird.

**original**

Die ursprünglichen Zeichendaten (ggf. nach der Verarbeitung durch einen XML-Parser) des Elementinhalts oder Attributwerts (abhängig davon, ob sich diese Zuordnung auf ein XML-Element oder ein XML-Attribut bezieht) werden in die Zielspalte eingefügt oder für Vorkommen von \$DECOMP\_CONTENT in derselben Zuordnung wie die jeweilige Annotation db2-xdb:normalization eingesetzt. Wenn das Attribut db2-xdb:normalization für eine Zuordnung, für die diese Annotation relevant ist, nicht angegeben wird, normalisiert der Dekompositionsprozess die Daten der Einstellung "original" entsprechend.

**whitespaceStrip**

Aus dem XML-Wert werden alle führenden und abschließenden Leerzeichen entfernt, und aufeinanderfolgende Leerzeichen werden zu einem einzelnen Leerzeichen komprimiert, bevor der Wert in die Zielspalte eingefügt oder für Vorkommen von \$DECOMP\_CONTENT in derselben Zuordnung wie die jeweilige Annotation db2-xdb:normalization eingesetzt wird.

db2-xdb:normalization ist anwendbar, wenn ein Element oder Attribut, das einen der nachfolgend aufgeführten atomaren XML-Schematypen aufweist (oder von diesem abgeleitet ist), einer Spalte mit einem Zeichendatentyp (CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, CLOB, DBCLOB, GRAPHIC, VARGRAPHIC und LONG VARGRAPHIC) zugeordnet wird.

- byte, unsigned byte
- integer, positiveInteger, negativeInteger, nonPositiveInteger, nonNegativeInteger
- int, unsignedInt
- long, unsignedLong
- short, unsignedShort
- decimal
- float
- double
- boolean
- time
- date
- dateTime

db2-xdb:normalization wird ignoriert, wenn es für einen anderen Typ angegeben wird. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um XML-Schematypen handelt, für die die W3C-Empfehlung (XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition) eine kanonische Darstellung angibt.

Da die Annotation db2-xdb:normalization nur für bestimmte Zuordnungen von XML-Schematypen zu SQL-Zeichendatentypen gültig ist, wird sie ignoriert, wenn sie für nicht unterstützte Zuordnungen angegeben wird.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Normalisierung von Leerzeichen mithilfe der Annotation `db2-xdb:normalization` gesteuert werden kann. Zunächst ist das mit Annotationen versehene Schema dargestellt.

```
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="FIRSTNAME" />
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="SURNAME"
        db2-xdb:normalization="whitespaceStrip" />
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:boolean"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="ACTIVE"
        db2-xdb:normalization="canonical" />
      <xs:attribute name="ID" type="xs:integer"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="AUTHID"
        db2-xdb:normalization="whitespaceStrip" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Nachfolgend werden das Element `<author>`, für das die Zuordnung vorgenommen wird (relevante Leerzeichen werden zu Demonstrationszwecken im Folgenden durch das Unterstrichungszeichen `'_'` dargestellt), und die daraus resultierende Tabelle `AUTHORS` nach Abschluss der Dekomposition dargestellt:

```
<author ID="__22">
  <firstname>Ann</firstname>
  <lastname>__Brown_</lastname>
  <activeStatus>1</activeStatus>
</author>
```

Tabelle 69. `AUTHORS`

AUTHID	FIRSTNAME	SURNAME	ACTIVE	NUMBOOKS
22	Ann	__Brown_	true	NULL

Die Einstellung `"whitespaceStrip"` bewirkt, dass das führende Leerzeichen des Attributs `"ID"` entfernt wird, bevor der Wert in die Zieltabelle eingefügt wird. Dagegen werden das führende und das abschließende Leerzeichen des Elements `<lastname>` nicht entfernt, obwohl, die Einstellung `"whitespaceStrip"` angegeben wurde. Der Grund hierfür ist, dass das Element `<lastname>` den XML-Schematyp `"string"` aufweist, bei dem es sich nicht um einen gültigen Typ für `db2-xdb:normalization` handelt. Das untergeordnete Element `<activeStatus>` von `<author>` ist als Boolescher Typ definiert, und die kanonische Darstellung von Booleschen Typen ist das Literal `"true"` oder `"false"`. Die Einstellung `"canonical"` für das Element `<activeStatus>` bewirkt, dass die kanonische Form von `"1"`, also `"true"`, in die Spalte `ACTIVE` der Tabelle `AUTHORS` eingefügt wird.

Wenn im oben dargestellten XML-Schema das Attribut `"ID"` stattdessen mit `db2-xdb:normalization="original"` annotiert worden wäre, wäre der ursprüngliche Wert aus dem Dokument, also `"__22"`, (wobei das Unterstrichungszeichen für ein Leerzeichen steht) in die Spalte `AUTHID` eingefügt worden.

## Dekompositionsannotation `db2-xdb:order`

Die Annotation `db2-xdb:order` gibt die Reihenfolge an, in der Zeilen jeweils in verschiedenen Tabellen eingefügt werden.



db2-xdb:order gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

## Annotationstyp

Untergeordnetes Element von <db2-xdb:rowSetOperationOrder>

## Angabe

db2-xdb:order wird wie folgt angegeben (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

```
<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:rowSetOperationOrder>
        <db2-xdb:order>
          <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
          ...
        </db2-xdb:order>
      </db2-xdb:rowSetOperationOrder>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

## Gültige Struktur

Das folgende Element wird als untergeordnetes Element von <db2-xdb:order> unterstützt:

### db2-xdb:rowSet

Gibt eine XML-Element- oder XML-Attributzuordnung zu einer Zielbasistabelle an.

## Details

Die Annotation db2-xdb:order wird verwendet, um die Reihenfolge beim Einfügen der Zeilen, die zu einer bestimmten Zeilengruppe (rowSet) gehören, in Abhängigkeit von den Zeilen, die zu einer anderen Zeilengruppe gehören, zu definieren. Auf diese Weise können XML-Daten so in Zieltabellen eingefügt werden, dass sämtliche referenziellen Integritätsbedingungen erfüllt werden, die als Teil des relationalen Schemas für die Tabellen definiert sind.

Alle Zeilen einer bestimmten Zeilengruppe (rowSet) RS1 werden vor allen Zeilen eingefügt, die zu einer anderen Zeilengruppe RS2 gehören, wenn RS1 in db2-xdb:order vor RS2 aufgelistet ist. Von diesem Element können mehrere Instanzen angegeben werden, um mehrere Hierarchien für die Reihenfolge beim Einfügen zu definieren. Die Zeilen von Zeilengruppen, die in keinem Element vorkommen, können in beliebiger Reihenfolge in bezug auf die Zeilen anderer Zeilengruppen eingefügt werden. Auch muss der Inhalt jedes Elements vom Typ <db2-xdb:row-

Set> entweder eine explizit definierte Zeilengruppe sein oder der Name einer vorhandenen Tabelle, für die keine explizite Zeilengruppendeklaration vorgenommen wurde.

Es können mehrere Einfügehierarchien für Zeilengruppen definiert werden, wenn gleich eine bestimmte Zeilengruppe jeweils nur in einer einzigen Instanz von <db2-xdb:order> und dort auch nur einmal vorkommen darf.

Bei SQL-IDs mit Begrenzern, die in den untergeordneten Elementen angegeben sind, muss der Anführungszeichenbegrenzer im Zeichendateninhalt enthalten sein, und es brauchen hierfür keine Escapezeichen angegeben zu werden. Für die in SQL-IDs verwendeten Zeichen '&' und '<' müssen jedoch Escapezeichen angegeben werden.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung der Annotation db2-xdb:order:

```
<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:rowSetOperationOrder>

        <db2-xdb:order>
          <db2-xdb:rowSet>CUSTOMER</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:rowSet>PURCHASE_ORDER</db2-xdb:rowSet>
        </db2-xdb:order>

        <db2-xdb:order>
          <db2-xdb:rowSet>ITEMS_MASTER</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:rowSet>PO_ITEMS</db2-xdb:rowSet>
        </db2-xdb:order>

      </db2-xdb:rowSetOperationOrder>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:schema>
```

In vorstehendem Beispiel sind zwei nicht schneidende Hierarchien für die Reihenfolge beim Einfügen angegeben. Die erste Hierarchie gibt an, dass der gesamte Inhalt der Zeilengruppe bzw. Tabelle CUSTOMER vor dem für PURCHASE\_ORDER erfassten Inhalt eingefügt wird, und die zweite Hierarchie gibt an, dass der gesamte Inhalt der Zeilengruppe bzw. Tabelle ITEMS\_MASTER eingefügt wird, bevor Inhalt in PO\_ITEMS eingefügt wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Reihenfolge zwischen den beiden Hierarchien untereinander nicht definiert ist. So kann beispielsweise jeder Inhalt für die Zeilengruppe bzw. Tabelle PURCHASE\_ORDER eingefügt werden, bevor oder nachdem Inhalt in ITEMS\_MASTER eingefügt wird.

## Einschränkungen

Das Angeben einer Reihenfolge für Einfügungen in Zeilengruppen unterliegt den folgenden Einschränkungen:

- Bei 32-Bit-Systemen kann die Dekomposition großer Dokumente mit definierter Einfügereihenfolge zu einem Speichermangel führen.
- Bei 64-Bit-Systemen kann es zu einem Speichermangel kommen, wenn der Administrator den den für einen Prozess zulässigen virtuellen Arbeitsspeicher beschränkt hat. Ein Speichermangel kann zwar vermieden werden, indem für

Prozesse ein ausreichender oder unbegrenzter virtueller Arbeitsspeicher zugeordnet wird; dies wiederum kann jedoch negative Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Systems haben.

## Dekompositionsannotation `db2-xdb:truncate`

Die Annotation `db2-xdb:truncate` gibt an, ob beim Einfügen eines XML-Werts in eine Zielspalte das Abschneiden von Daten zulässig ist.

`db2-xdb:truncate` gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Attribut `<xs:element>` oder `<xs:attribute>` oder Attribut `<db2-xdb:rowSetMapping>`

### Angabe

`db2-xdb:truncate` kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- `<xs:element db2-xdb:truncate="wert" />`
- `<xs:attribute db2-xdb:truncate="wert" />`
- `<db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:truncate="wert">  
 <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>  
 ...  
</db2-xdb:rowSetMapping>`

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

### Gültige Werte

Eines der folgenden Token:

- 0 (entspricht 'false'; Standardwert)
- 1 (entspricht 'true')
- false (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden; Standardwert)
- true (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden)

### Details

Ein XML-Wert, der in eine Zielspalte mit Zeichendaten eingefügt wird, überschreitet möglicherweise die Spaltengröße; in diesem Fall muss der Wert abgeschnitten werden, um die Dekomposition erfolgreich durchzuführen. Das Attribut `db2-xdb:truncate` gibt an, ob das Abschneiden der Daten zulässig ist, wenn der Wert für die Zielspalte zu groß ist. Wenn für dieses Attribut "false" oder "0" definiert wird, um anzugeben, dass das Abschneiden nicht zulässig ist, und der einzufügende XML-Wert für die Zielspalte zu groß ist, tritt bei der Dekomposition des XML-Dokuments ein Fehler auf, und der Wert wird nicht eingefügt. Die Definition "true" oder "1" gibt an, dass das Abschneiden der Daten während des Einfügens zulässig ist.

db2-xdb:truncate ist nur dann anwendbar, wenn für die Zielspalte eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Sie weist einen Zeichentyp auf.
- Sie weist den Typ DATE, TIME oder TIMESTAMP auf, und der XML-Wert weist den Typ xs:date, xs:time oder xs:dateTime auf.

Wenn die Annotation db2-xdb:expression für dieselbe Element- oder Attributdeklaration angegeben wird wie db2-xdb:truncate, wird der Wert von db2-xdb:truncate ignoriert, da der Ausdruck bei entsprechender Definition das Abschneiden der Daten vornehmen kann.

Bei der Dekomposition in SQL-Spalten mit Datums-/Zeitwerten muss für XML-Werte, die eine Zeitzone angeben und den XML-Schematyp 'date', 'time' oder 'timestamp' aufweisen, db2-xdb:truncate auf "true" oder "1" gesetzt werden. Der Grund hierfür ist, dass die Struktur von SQL-Typen für Datums-/Zeitwerte die Angabe von Zeitzone nicht zulässt.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Abschneiden von Daten für ein Element <author> angewendet werden kann. Zunächst ist ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt.

```
<xs:element name="author">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"
        db2-xdb:rowSet="AUTHORS" db2-xdb:column="FIRSTNAME"
        db2-xdb:truncate="true" />
      <xs:element name="lastname" type="xs:string" />
      <xs:element name="activeStatus" type="xs:boolean" />
      <xs:element name="activated" type="xs:date"
        db2-xdb:truncate="true" />
      <xs:attribute name="ID" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Nachfolgend wird das Element <author>, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, dargestellt.

```
<author ID="0800">
  <firstname>Alexander</firstname>
  <lastname>Smith</lastname>
  <activeStatus>0</activeStatus>
  <activated>2001-10-31Z</activated>
</author>
```

Angenommen, die Spalte FIRSTNAME wurde mit dem SQL-Typ CHAR und Größe 7 definiert und die Spalte ACTIVEDATE mit dem SQL-Typ DATE. Die Tabelle AUTHORS, die aus der Dekomposition resultiert, ist nachfolgend dargestellt.

Tabelle 70. AUTHORS

AUTHID	FIRSTNAME	SURNAME	ACTIVE	ACTIVEDATE	NUMBOOKS
NULL	Alexand	NULL	NULL	2001-10-31	NULL

Da der Wert "Alexander" für <firstname> die Größe der SQL-Spalte überschreitet, ist das Abschneiden der Daten erforderlich, damit der Wert eingefügt werden kann. Da das Element <activated> eine Zeitzone im XML-Dokument enthielt,

wurde darüber hinaus für `db2-xdb:truncate` "true" definiert, um sicherzustellen, dass das Datum bei der Dekomposition erfolgreich eingefügt wurde.

Da für das Einfügen eines Werts aus dem Element `<firstname>` oder dem Element `<activated>` das Abschneiden von Daten erforderlich ist, wird, wenn für `db2-xdb:truncate` keine Angabe gemacht wird, der Standardwert für `db2-xdb:truncate` angenommen (kein Abschneiden zulässig), und es wird ein Fehler generiert, der angibt, dass die Zeile nicht eingefügt wurde.

## Dekompositionsannotation `db2-xdb:rowSetMapping`

Die Annotation `<db2-xdb:rowSetMapping>` ordnet ein einzelnes XML-Element oder -Attribut einem oder mehreren Spalten-Tabellen-Paaren zu.

`<db2-xdb:rowSetMapping>` gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

### Annotationstyp

Untergeordnetes Element von `<xs:appinfo>` (ein untergeordnetes Element von `<xs:annotation>`), das ein untergeordnetes Element von `<xs:element>` oder `<xs:attribute>` ist.

### Angabe

`db2-xdb:rowSetMapping` kann auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten angegeben werden (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

- `<xs:element>`

```
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <db2-xdb:rowSetMapping>
      <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
      ...
    </db2-xdb:rowSetMapping>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
...
</xs:element>
```
- `<xs:attribute>`

```
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <db2-xdb:rowSetMapping>
      <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
      ...
    </db2-xdb:rowSetMapping>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
...
</xs:attribute>
```

### Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xd1>

## Gültige Struktur

Gültige Attribute von `<db2-xdb:rowSetMapping>` sind nachfolgend aufgeführt:

### **db2-xdb:contentHandling**

Ermöglicht die Angabe des Typs des Inhalts, der für ein Element mit komplexem Typ durch die Dekomposition in eine Tabelle eingefügt wird.

### **db2-xdb:locationPath**

Ermöglicht die Zuordnung eines XML-Elements oder -Attributs, das als Teil einer wiederverwendbaren Gruppe deklariert wurde, zu unterschiedlichen Tabellen-Spalten-Paaren, abhängig von den übergeordneten Elementen (Vorfahren) des Elements bzw. Attributs.

### **db2-xdb:normalization**

Ermöglicht die Angabe des Normalisierungsverhaltens für den Inhalt des XML-Elements oder -Attributs, das einer Zielspalte mit einem Zeichentyp zugeordnet wird, bevor der Inhalt eingefügt wird.

### **db2-xdb:truncate**

Ermöglicht die Angabe, ob das Abschneiden von Daten zulässig ist, wenn ein XML-Wert in eine Zielspalte mit Zeichentyp eingefügt wird.

Diese Attribute von `<db2-xdb:rowSetMapping>` sind auch als Attribute von XML-Element- oder -Attributdeklarationen verfügbar; für diese Attribute gelten dieselben Verhaltensweisen und Voraussetzungen, unabhängig davon, ob sie Attribute von `<db2-xdb:rowSetMapping>` oder `<xs:element>` oder `<xs:attribute>` sind. Die jeweilige Dokumentation zu diesen Annotationen enthält Details hierzu.

Im Folgenden sind unterstützte untergeordnete Elemente von `<db2-xdb:rowSetMapping>` in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie verwendet werden müssen, wenn sie angegeben werden:

### **<db2-xdb:rowSet>**

Ordnet ein XML-Element oder -Attribut einer Zielbasistabelle zu.

### **<db2-xdb:column>**

(Optional) Ordnet ein XML-Element oder -Attribut einer Basistabellenspalte zu. Dieses Element ist erforderlich, wenn `db2-xdb:expression` in der Annotation `db2-xdb:rowSetMapping` vorhanden ist.

`<db2-xdb:column>` kann in den Fällen optional sein, in denen ein Wert nicht in die Tabelle eingefügt werden soll, sondern nur für die bedingte Verarbeitung verwendet wird. Soll beispielsweise die Dekomposition für ein Element auf der Basis des Werts eines anderen Elements durchgeführt werden, ist für das andere Element keine Spaltenzuordnung erforderlich, da es nicht eingefügt wird.

### **<db2-xdb:expression>**

(Optional) Gibt einen angepassten Ausdruck an, dessen Ergebnis in die Tabelle eingefügt wird, die durch das Attribut `db2-xdb:rowSet` angegeben wird.

Wenn `$DECOMP_CONTENT` in `'db2-xdb:expression'` angegeben wird und `'db2-xdb:normalization'` in derselben Zuordnung angegeben wird, wird der Wert von `$DECOMP_CONTENT` für `'db2-xdb:expression'` normalisiert, bevor er ggf. zur Auswertung an den Ausdruck übergeben wird.

### **<db2-xdb:condition>**

(Optional) Gibt eine Bedingung zur Auswertung an.

Diese untergeordneten Elemente von `<db2-xdb:rowSetMapping>` weisen dieselbe Semantik und Syntax auf wie die entsprechenden Attributannotationen, mit der Ausnahme, dass für Anführungszeichen keine Escapezeichen erforderlich sind.

Die entsprechende Dokumentation zu den Attributversionen dieser Annotationen enthält weitere Details hierzu.

## Details

`<db2-xdb:rowSetMapping>` kann dazu verwendet werden, ein XML-Element oder -Attribut einer einzelnen Zieltabelle und -spalte, mehreren Zielspalten derselben Tabelle oder mehreren Tabellen und Spalten zuzuordnen. Für die Zuordnung zu einer einzelnen Tabelle und Spalte stehen zwei gleichwertige Methoden zur Verfügung: Die Kombination aus den Annotationen `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column` (bei denen es sich um Attribute des Elements bzw. Attributs handelt, für das die Zuordnung ausgeführt wird); oder die Angabe von `<db2-xdb:rowSetMapping>` (einem untergeordneten Element des Elements bzw. Attributs, für das die Zuordnung ausgeführt wird). Beide Methoden liefern dasselbe Ergebnis und unterscheiden sich nur in ihrer Notation.

Alle Leerzeichen im Zeichendateninhalt der untergeordneten Elemente von `<db2-xdb:rowSetMapping>` sind signifikant; es wird keine Leerzeichennormalisierung durchgeführt. Bei SQL-IDs mit Begrenzern, die in den untergeordneten Elementen angegeben sind, muss der Anführungszeichenbegrenzer im Zeichendateninhalt enthalten sein, es dürfen hierfür keine Escapezeichen angegeben werden. Für die in SQL-IDs verwendeten Zeichen `'&'` und `'<'` müssen jedoch Escapezeichen angegeben werden.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein einzelnes Attribut mit der Bezeichnung `"isbn"` mit der Annotation `<db2-xdb:rowSetMapping>` mehr als einer Tabelle zugeordnet werden kann. Zunächst wird ein Abschnitt aus dem mit Annotationen versehenen Schema dargestellt. Er zeigt, wie der ISBN-Wert sowohl der Tabelle `BOOKS` als auch der Tabelle `BOOKCONTENTS` zugeordnet wird.

```
<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo>
          <db2-xdb:rowSetMapping>
            <db2-xdb:rowSet>BOOKS</db2-xdb:rowSet>
            <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
          </db2-xdb:rowSetMapping>
          <db2-xdb:rowSetMapping>
            <db2-xdb:rowSet>BOOKCONTENTS</db2-xdb:rowSet>
            <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
          </db2-xdb:rowSetMapping>
        </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Nachfolgend werden das Element `<book>`, für das eine Zuordnung vorgenommen wird, und die daraus resultierenden Tabellen `BOOKS` und `BOOKCONTENTS` nach Abschluss der Dekomposition dargestellt.

```
<book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
  <authorID>22</authorID>
  <!-- this book does not have a preface -->
  <chapter number="1" title="Introduction to XML">
    <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    ...
  </chapter>
  ...
</book>
```

Tabelle 71. `BOOKS`

ISBN	TITLE	CONTENT
1-11-111111-1	NULL	NULL

Tabelle 72. `BOOKCONTENTS`

ISBN	CHPTNUM	CHPTTITLE	CHPTCONTENT
1-11-111111-1	NULL	NULL	NULL

## Alternative Zuordnung mithilfe der Kombination aus `<db2-xdb:rowSetMapping>`, `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column`

Der folgende Abschnitt eines mit Annotationen versehenen Schemas entspricht dem oben dargestellten XML-Schemafragment insofern, als er dasselbe Dekompositionsergebnis liefert. Der Unterschied zwischen den beiden Schemata besteht darin, dass dieses Schema eine Zuordnung durch die Kombination aus `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column` ersetzt, anstatt nur die Annotation `<db2-xdb:rowSetMapping>` zu verwenden.

```
<xs:element name="book">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
      db2-xdb:rowSet="BOOKS" db2-xdb:column="ISBN" >
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo>
          <db2-xdb:rowSetMapping>
            <db2-xdb:rowSet>BOOKCONTENTS</db2-xdb:rowSet>
            <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
          </db2-xdb:rowSetMapping>
        </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

## Dekompositionsannotation `db2-xdb:rowSetOperationOrder`

Die Annotation `db2-xdb:rowSetOperationOrder` fungiert als übergeordnetes Element für mindestens ein Element vom Typ `db2-xdb:order`. Der Abschnitt zum Element `db2-xdb:order` enthält Informationen dazu, wie es verwendet wird, um zu definieren, in welcher Reihenfolge Zeilen in verschiedene Tabellen jeweils eingefügt werden.



db2-xdb:rowSetOperationOrder gehört zur Gruppe der Dekompositionsannotationen, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden können, um die Zuordnung zwischen Elementen und Attributen von XML-Dokumenten zu DB2-Basistabellen zu beschreiben. Der Dekompositionsprozess verwendet das mit Annotationen versehene XML-Schema, um festzustellen, wie die Elemente und Attribute eines XML-Dokuments zerlegt und in DB2-Tabellen eingefügt werden sollen.

## Annotationstyp

Untergeordnetes Element von <xs:appinfo>, das ein untergeordnetes Element eines globalen Elements <xs:annotation> ist.

## Angabe

db2-xdb:rowSetOperationOrder wird wie folgt angegeben (dabei stellt *wert* einen gültigen Wert für die Annotation dar):

```
<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:rowSetOperationOrder>
        <db2-xdb:order>
          <db2-xdb:rowSet>wert</db2-xdb:rowSet>
          ...
        </db2-xdb:order>
      </db2-xdb:rowSetOperationOrder>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

## Namensbereich

<http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1>

## Gültige Struktur

Das folgende Element wird als untergeordnetes Element von <db2-xdb:rowSetOperationOrder> unterstützt:

**db2-xdb:order**

## Details

<db2-xdb:rowSetOperationOrder> dient zur Gruppierung von Elementen vom Typ <db2-xdb:order>. Es können mehrere Instanzen des untergeordneten Elements <db2-xdb:order> vorhanden sein, sodass mehrere Hierarchien für das Einfügen definiert werden können.

Da Sie die Möglichkeit haben, die Reihenfolge zu steuern, in der Inhalte aus XML-Dokumenten eingefügt werden, stellen die Annotationen db2-xdb:rowSetOperationOrder und db2-xdb:order zusammen eine Möglichkeit dar, um sicherzustellen, dass während der XML-Schemadekomposition alle referenzielle Integritätsbedingungen für Zieltabellen erfüllt werden und auch alle anderen Anwendungsanforderungen eingehalten werden, die vorgeben, dass Zeilen einer bestimmten Tabelle vor den Zeilen einer anderen Tabelle eingefügt werden sollen.

Die Annotation `db2-xdb:rowSetOperationOrder` darf in einem XML-Schema nur einmal verwendet werden.

## Beispiel

Der Abschnitt zur Annotation `db2-xdb:order` enthält Beispiele, die zeigen, wie die Reihenfolge beim Einfügen von Zeilengruppen (`rowSet`) angegeben wird.

## Schlüsselwörter für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas stellt Dekompositionsschlüsselwörter bereit, die in den Annotationen `'db2-xdb:condition'` und `'db2-xdb:expression'` verwendet werden können.

### **\$DECOMP\_CONTENT**

Der Wert des zugeordneten XML-Elements oder -Attributs aus dem Dokument, der entsprechend der Einstellung der Annotation `'db2-xdb:contentHandling'` erstellt wird. Der Wert, der im Ausdruck für `$DECOMP_CONTENT` eingesetzt wird, sollte immer als Zeichentyp betrachtet werden. Informationen zur maximalen Zeichenfolgelänge und maximalen Anzahl von unterstützten `$DECOMP_CONTENT`-Instanzen finden Sie in der Dokumentation zu Begrenzungen und Einschränkungen. Wenn `$DECOMP_CONTENT` in `'db2-xdb:expression'` angegeben wird und `'db2-xdb:normalization'` in derselben Zuordnung angegeben wird, wird der Wert von `$DECOMP_CONTENT` für `'db2-xdb:expression'` normalisiert, bevor er zur Auswertung an den Ausdruck übergeben wird, falls möglich.

Mit `$DECOMP_CONTENT` kann der Wert eines zugeordneten Elements oder Attributs mithilfe angepasster Ausdrücke verarbeitet werden, anstatt ihn direkt in eine Tabelle einzufügen.

### **\$DECOMP\_DOCUMENTID**

Der Zeichenfolgertyp, der im Eingabeparameter *documentid* der gespeicherten Prozedur `'xdbDecompXML'` angegeben wird und der das XML-Dokument für die Dekomposition identifiziert. Bei der Dekomposition des Dokuments wird der für die gespeicherte Prozedur `'xdbDecompXML'` angegebene Eingabewert als der Wert verwendet, der für `$DECOMP_DOCUMENTID` eingesetzt wird.

Anwendungen können eindeutig generierte Dokument-IDs an die Prozedur `'xdbDecompXML'` übergeben. Diese IDs können anschließend direkt in die Datenbank eingefügt werden. Die IDs können auch an Ausdrücke übergeben werden, die eindeutige Kennungen für Elemente oder Attribute generieren. Daher kann `$DECOMP_DOCUMENTID` dazu verwendet werden, eindeutige Kennungen einzufügen, die nicht im XML-Dokument vorhanden sind.

### **\$DECOMP\_ELEMENTID**

Eine vom System generierte ganzzahlige ID, die das Element oder Attribut, das durch diese Annotation beschrieben wird, innerhalb des XML-Dokuments eindeutig identifiziert. Dieser Wert bleibt für dasselbe XML-Dokument zwischen Dekompositionsoperationen unverändert, solange das Dokument nicht auf eine der folgenden Arten geändert wird: Hinzufügen von Elementen, Löschen von Elementen oder Ändern der Position des Elements in der Reihenfolge des Dokument. Wenn das Dokument auf diese Weisen geändert und eine erneute Dekomposition ausgeführt wird, haben Elemente möglicherweise nicht dieselbe ID wie nach der vorherigen

Dekomposition. Die Angabe von \$DECOMP\_ELEMENTID in einem Attribut ist als Wert von \$DECOMP\_ELEMENTID für das Element definiert, zu dem das betreffende Attribut gehört.

Der von \$DECOMP\_ELEMENTID generierte Wert kann auch zur Angabe der Reihenfolge von Elementen im Originaldokument verwendet werden. Dies kann in Fällen nützlich sein, in denen das XML-Dokument aus relationalen Tabellen wieder zusammengesetzt werden muss (Rekomposition).

---

## Bildung von Dekompositionsergebnissen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Während Dekompositionsprozesse in der Regel nur Inhalte von XML-Elementen oder XML-Attributen zerlegen, unterstützt die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas die Einfügung von Werten, die in dem XML-Dokument nicht unbedingt vorhanden sind.

Den zerlegten Inhalt können Datenwerte der folgenden Arten bilden:

- Der Wert eines Attributs im XML-Dokument
- Der Wert eines Elements im XML-Dokument, wobei der exakte Inhalt von der Einstellung der Annotation '`<db2-xdb:contentHandling>`' abhängig ist:
  - text - Zeichendaten nur aus diesem Element (nicht aus zugehörigen Nachkommen)
  - stringValue - Zeichendaten aus diesem Element und zugehörigen Nachkommen
  - serializedSubtree - Markup des gesamten Inhalts zwischen dem Anfangs- und Endbefehlen dieses Elements

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu '`<db2-xdb:contentHandling>`'.

- Ein Wert auf der Basis des Inhalts eines zugeordneten Attributs oder Elements im XML-Dokument
- Ein generierter Wert, der von allen Werten im XML-Dokument unabhängig ist

Die beiden letzteren Werte sind durch die Annotation '`db2-xdb:expression`' realisierbar. Diese Annotation gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Ausdruck anzugeben, dessen Ergebnis bei der Dekomposition eingefügt wird.

Der Wert aus einem XML-Dokument kann auf einen Ausdruck angewendet werden, um ein Ergebnis zu generieren und so die Daten umzuwandeln, bevor sie in die Zielspalte eingefügt werden. Ein Ausdruck kann darüber hinaus einen Wert generieren, der auf dem zugeordneten Element bzw. Attribut basiert (z. B. dem Namen des Elements). Die Annotation '`db2-xdb:expression`' ermöglicht auch die Angabe von Konstanten, wobei die Konstante auf den zugeordneten Wert aus dem XML-Dokument bezogen sein kann oder auch nicht. Mit der Annotation '`db2-xdb:expression`' können Sie beliebige dieser Techniken kombinieren, um einen Wert zum Einfügen zu generieren.

Beachten Sie, dass der Ausdruck so oft aufgerufen wird, wie das Element oder Attribut, dem er zugeordnet ist, im XML-Dokument vorhanden ist.

## Auswirkung der Prüfung auf die Ergebnisse der XML-Dekomposition

Bei der Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata ist eine Prüfung der Eingabedokumente nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, vor oder während der Dekomposition eine solche Prüfung durchzuführen, weil sie verschiedene Vorteile bietet.

Sie können die Prüfung vor der Dekomposition (mithilfe der SQL/XML-Funktion XMLVALIDATE) durchführen oder während der Dekomposition als Teil des Aufrufs der gespeicherten Prozedur xdbDecompXML bzw. des Befehls DECOMPOSE XML DOCUMENT. Durch die Prüfung der XML-Dokumente für die Dekomposition wird Folgendes sichergestellt:

- Werte werden nur dann mithilfe der Dekomposition in Tabellen eingefügt, wenn das gesamte Dokument dem angegebenen XML-Schema entsprechend gültig ist (hierdurch wird sichergestellt, dass nur gültige Werte in der Datenbank gespeichert werden).
- Für ein Element oder Attribut definierte Standardwerte werden in die Datenbank eingefügt (bei der Prüfung mithilfe einer der gespeicherten xdbDecompXML-Dekompositionsprozeduren, wenn das Element oder Attribut nicht im XML-Dokument vorhanden ist).
- Alle Entitäten im XML-Dokument werden bei der Prüfung während der Dekomposition aufgelöst (falls eine Entität im XML-Dokument vor der Dekomposition nicht registriert wurde, wird ein Fehler zurückgegeben).
- Eine von der Standardeinstellung abweichende Leerzeichennormalisierung findet statt, wie im Schema angegeben (wenn die Prüfung mithilfe einer der gespeicherten xdbDecompXML-Dekompositionsprozeduren durchgeführt wird).

Die Prüfung der Eingabedokumente gegenüber dem registrierten XML-Schema wird empfohlen, da der Dekompositionsprozess davon ausgeht, dass die Eingabedokumente dem jeweiligen mit Annotationen versehenen Schema entsprechend gültig sind. Wenn keine Prüfung durchgeführt wird und die Eingabedokumente ungültig sind, werden durch die Dekomposition möglicherweise andere Zeilen für dasselbe Eingabedokument eingefügt (verglichen mit dem Ergebnis bei durchgeführter Prüfung, aufgrund der Auflösung von Entitäten oder des Hinzufügens von Standardattributen), oder die Dekomposition liefert unerwartete Ergebnisse. Die Ergebnisse der Dekomposition eines ungültigen Dokuments sowie die Auswirkungen auf vorhandene Daten sind nicht definiert.

Fehler im Schema, wie beispielsweise nicht deterministische Inhaltsmodelle oder fehlerhafte Typableitungen, können zum Fehlschlagen des Dekompositionsprozesses führen, wenn die Prüfung während der Dekomposition durchgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass das mit Annotationen versehene Schema korrekt ist, und registrieren Sie das Schema erneut, bevor Sie die Dekomposition wiederholen.

## Behandlung von CDATA-Abschnitten bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Der Inhalt von CDATA-Abschnitten wird für Elemente, die mit Annotationen zur Dekomposition versehen sind, in die Datenbank eingefügt. Die CDATA-Abschnittsbegrenzer ("`<![CDATA["`" und "`"]>"`) werden nicht eingefügt. Der CDATA-Inhalt unterliegt der Zeilenendenormalisierung des XML-Parsers.

Wenn die XML-Elementdeklaration im XML-Schema jedoch mit dem Attribut `db2-xdb:contentHandling="serializeSubtree"` annotiert ist, wird der CDATA-Abschnitt einschließlich der CDATA-Begrenzer eingefügt.

## Nullwerte und leere Zeichenfolgen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Bei der Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata werden unter bestimmten Bedingungen Nullwerte oder leere Zeichenfolgen eingefügt.

### XML-Elemente

In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wann für Elemente im XML-Dokument eine leere Zeichenfolge oder ein Nullwert in die Datenbank eingefügt wird.

Tabelle 73. NULL-Verarbeitung für zugeordnete Elemente

Bedingung	Leere Zeichenfolge	NULL-Wert
Das Element ist im Dokument nicht vorhanden.		X
Das Element erfüllt alle der folgenden Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist im Dokument vorhanden.</li> <li>• Es enthält das Attribut <code>xsi:nil="true"</code> oder <code>xsi:nil="1"</code> im Starttag.</li> </ul>		X
Das Element erfüllt alle der folgenden Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist im Dokument vorhanden und leer.</li> <li>• Es enthält das Attribut <code>xsi:nil="true"</code> oder <code>xsi:nil="1"</code> im Starttag nicht.</li> <li>• Es ist als Typ "list", Typ "union", komplexer Typ mit gemischtem Inhalt oder als einer der folgenden integrierten atomaren Typen deklariert bzw. von diesen abgeleitet: <code>xsd:string</code>, <code>xsd:normalizedString</code>, <code>xsd:token</code>, <code>xsd:hexBinary</code>, <code>xsd:base64Binary</code>, <code>xsd:anyURI</code>, <code>xsd:anySimpleType</code>; andere Typen führen zu einem Fehler.</li> </ul>	X	
<b>Anmerkung:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn eine Zuordnung die Annotation <code>db2-xdb:condition</code> oder <code>db2-xdb:expression</code> enthält, wird die leere Zeichenfolge oder der NULL-Wert (wie in der Tabelle dargestellt) als Argument für die Auswertung des Ausdrucks übergeben.</li> <li>2. Wenn eine Zielspalte den Typ CHAR oder GRAPHIC aufweist, wird eine leere Zeichenfolge als Folge von Leerzeichen eingefügt.</li> </ol>		

### XML-Attribute

Die folgende Tabelle zeigt, wann eine leere Zeichenfolge bzw. ein NULL-Wert in die Datenbank eingefügt wird, falls die für die Dekomposition mit Annotationen versehenen XML-Attribute NULL-Werte im Dokument enthalten oder nicht vorhanden sind.

Tabelle 74. NULL-Verarbeitung für zugeordnete Attribute

Bedingung	Leere Zeichenfolge	NULL-Wert
Das Attribut ist im Dokument nicht vorhanden (entweder weil keine Prüfung durchgeführt wurde oder weil die Prüfung keinen Standardwert bereitgestellt hat).		X
Das Attribut erfüllt alle der folgenden Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist im Dokument vorhanden und leer.</li> <li>• Es ist als Typ "list" bzw. "union" oder als einer der folgenden integrierten atomaren Typen deklariert bzw. von diesen abgeleitet: xsd:string, xsd:normalizedString, xsd:token, xsd:hexBinary, xsd:base64Binary, xsd:anyURI, xsd:anySimpleType; andere Typen führen zu einem Fehler.</li> </ul>	X	
<b>Anmerkung:</b> Wenn eine Zuordnung die Annotation db2-xdb:condition oder db2-xdb:expression enthält, wird die leere Zeichenfolge oder der NULL-Wert (wie in der Tabelle dargestellt) als Argument für die Auswertung des Ausdrucks übergeben.		

## Prüfliste für die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata

Die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata kann eine komplexe Task darstellen. Um diese Task einfacher bewerkstelligen zu können, sollten Sie verschiedene Aspekte berücksichtigen.

Bei der Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata müssen bei Bedarf mehrere XML-Elemente und -Attribute mehreren Spalten und Tabellen in der Datenbank zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann außerdem die Konvertierung der XML-Daten vor dem Einfügen oder das Anwenden von Bedingungen für die Einfügung umfassen.

Die folgenden Punkte sind beim Annotieren eines XML-Schemas zu beachten (Verweise auf zugehörige Dokumentation sind ebenfalls aufgeführt):

- Informieren Sie sich darüber, welche Dekompositionsannotationen Ihnen zur Verfügung stehen.
- Stellen Sie bei der Zuordnung sicher, dass der Typ der Spalte mit dem XML-Schematyp des Elements bzw. Attributs kompatibel ist, dem sie zugeordnet wird.
- Strukturieren Sie das XML-Schema so, dass die Belastung der Systemressourcen auf ein Minimum beschränkt wird.
- Stellen Sie sicher, dass komplexe Typen, die durch Einschränkung oder Erweiterung abgeleitet wurden, korrekt mit Annotationen versehen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Grenzwerte und Einschränkungen für die Dekomposition verletzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Tabellen und Spalten, auf die in der Annotation verwiesen wird, zu dem Zeitpunkt, an dem das Schema im XSR registriert wird, vorhanden sind.

## Annotationen abgeleiteter komplexer Typen für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Bei der Annotation von komplexen Typen, die durch Einschränkung oder Erweiterung für die Dekomposition abgeleitet werden, müssen zusätzliche Zuordnungen angewendet werden.

### Durch Einschränkung abgeleitet

Komplexe Typen, die durch Einschränkung (RESTRICTION) abgeleitet werden, erfordern eine Wiederholung der gemeinsamen Elemente und Attribute aus dem Basistyp in der Definition des abgeleiteten Typs. Die im Basistyp vorhandenen Dekompositionsannotationen müssen daher auch in den abgeleiteten Typ eingefügt werden.

### Durch Erweiterung abgeleitet

In der Definition komplexer Typen, die durch Erweiterung (EXTENSION) abgeleitet werden, werden nur die Elemente und Attribute angegeben, die zusätzlich zum Basistyp vorhanden sein sollen. Wenn sich die Dekompositionszuordnungen für den abgeleiteten Typ von den Zuordnungen des Basistyps unterscheiden, müssen dem Basistyp Dekompositionsannotationen hinzugefügt werden, um die Zuordnungen des Basistyps klar von den abgeleiteten Typen zu unterscheiden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein durch Erweiterung abgeleiteter Typ `outOfPrintBookType` einer anderen Tabelle als der zugehörige Basistyp `bookType` zugeordnet werden kann. Beachten Sie, wie die Annotation `'db2-xdb:locationPath'` im Basistyp `bookType` angegeben wird, um klar zu unterscheiden, welche Zuordnungen für den Basistyp und welche für den abgeleiteten Typ gilt. Die Elemente `'<lastPublished>'` und `'<publisher>'` des abgeleiteten Typs `outOfPrintType` erfordern in diesem Beispiel keine Annotation `'db2-xdb:locationPath'`, da diese Elemente lediglich an einer einzigen Zuordnung beteiligt sind.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:table>
        <db2-xdb:name>BOOKS</db2-xdb:name>
        <db2-xdb:rowSet>inPrintRowSet</db2-xdb:rowSet>
      </db2-xdb:table>
      <db2-xdb:table>
        <db2-xdb:name>OUTOFPRINT</db2-xdb:name>
        <db2-xdb:rowSet>outOfPrintRowSet</db2-xdb:rowSet>
      </db2-xdb:table>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="books">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="book" type="bookType"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="outOfPrintBook" type="outOfPrintBookType"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="bookType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="authorID" type="xs:integer"/>
```

```

        <xs:element name="chapter" type="chapterType" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="title" type="xs:string"
    db2-xdb:locationPath="/books/book/@title"
    db2-xdb:rowSet="inPrintRowSet" db2-xdb:column="TITLE">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:locationPath="/books/outOfPrintBook/@title">
          <db2-xdb:rowSet>outOfPrintRowSet</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:column>TITLE</db2-xdb:column>
        </db2-xdb:rowSetMapping>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"
    db2-xdb:locationPath="/books/book/@isbn"
    db2-xdb:rowSet="inPrintRowSet" db2-xdb:column="ISBN">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <db2-xdb:rowSetMapping db2-xdb:locationPath="/books/outOfPrintBook/@isbn">
          <db2-xdb:rowSet>outOfPrintRowSet</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
        </db2-xdb:rowSetMapping>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="outOfPrintBookType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="bookType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="lastPublished" type="xs:date"
          db2-xdb:rowSet="outOfPrintRowSet" db2-xdb:column="LASTPUBDATE"/>
        <xs:element name="publisher" type="xs:string"
          db2-xdb:rowSet="outOfPrintRowSet" db2-xdb:column="PUBLISHER"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="paragraphType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="chapterType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="paragraph" type="paragraphType" maxOccurs="unbounded"
      db2-xdb:locationPath="/books/book/chapter/paragraph"
      db2-xdb:rowSet="inPrintRowSet" db2-xdb:column="CONTENT">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo>
          <db2-xdb:rowSetMapping
            db2-xdb:locationPath="/books/outOfPrintBook/chapter/paragraph">
            <db2-xdb:rowSet>outOfPrintBook</db2-xdb:rowSet>
            <db2-xdb:column>CONTENT</db2-xdb:column>
          </db2-xdb:rowSetMapping>
        </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="number" type="xs:integer"/>
  <xs:attribute name="title" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Die Annotationen geben an, dass Werte aus dem Element '`<book>`' durch die Dekomposition in die Tabelle BOOKS eingefügt werden, während Werte aus dem Element '`<outOfPrintBook>`' in die Tabelle OUTOFFPRINT eingefügt werden.



Betrachten Sie das folgende Element aus einem XML-Dokument:

```
<books>
  <book isbn="1-11-111111-1" title="My First XML Book">
    <authorID>22</authorID>
    <chapter number="1" title="Introduction to XML">
      <paragraph>XML is fun...</paragraph>
    </chapter>
    <chapter number="2" title="XML and Databases">
      <paragraph>XML can be used with...</paragraph>
    </chapter>
  </book>
  <outOfPrintBook isbn="7-77-777777-7" title="Early XML Book">
    <authorID>41</authorID>
    <chapter number="1" title="Introductory XML">
      <paragraph>Early XML...</paragraph>
    </chapter>
    <chapter number="2" title="What is XML">
      <paragraph>XML is an emerging technology...</paragraph>
    </chapter>
    <lastPublished>2000-01-31</lastPublished>
    <publisher>Early Publishers Group</publisher>
  </outOfPrintBook>
</books>
```

Die folgenden Tabellen sind das Ergebnis der Dekomposition des Dokuments, zu dem dieses Element gehört, wobei das oben gezeigte, mit Annotationen versehene Schema verwendet wird:

*Tabelle 75. BOOKS*

ISBN	TITLE	CONTENT
1-11-111111-1	My First XML Book	XML is fun...
1-11-111111-1	My First XML Book	XML can be used with...

*Tabelle 76. OUTOFPRINT*

ISBN	TITLE	CONTENT	LASTPUBDATE	PUBLISHER
7-77-777777-7	Early XML Book	Early XML...	2000-01-31	Early Publishers Group
7-77-777777-7	Early XML Book	XML is an emerging technology...	2000-01-31	Early Publishers Group

## Empfehlungen zur Strukturierung von XML-Schemata für die Dekomposition

Sie können die Belastung der Speicherressourcen Ihres Systems, die durch die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas entsteht, auf ein Minimum reduzieren, indem Sie die Reihenfolge der Elemente im betreffenden XML-Schema entsprechend anpassen.

Bei sehr großen Dokumenten können diese Empfehlungen bewirken, dass die Dekomposition des Dokuments durchgeführt werden kann, ohne die Menge an verfügbarem Speicherplatz für den DB2-Datenbankserver erhöhen zu müssen. Bei gleichgeordneten Elementen, die für die Dekomposition annotiert werden, sollten Elemente mit einfachem Typ im mit Annotationen versehenen Schema vor den gleichgeordneten Elementen mit komplexem Typ positioniert werden. Ebenso soll-

ten gleichgeordnete Elemente, für die das Attribut 'maxOccurs' auf 1 gesetzt ist, vor den gleichgeordneten Elementen positioniert werden, für die das Attribut 'maxOccurs' einen Wert > 1 aufweist.

Die für die Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener Schemata anfallende Speicherbelegung wird durch die Struktur des XML-Schemas beeinflusst, da jedes Element, das eine Zeile bildet, im Speicher verbleiben muss, bis alle Elemente, aus denen die Zeile besteht, verarbeitet sind. Bei diesen Empfehlungen zur Schemastrukturierung werden die Elemente einer Zeile so organisiert, dass die Anzahl der Elemente, die im Speicher verbleiben müssen, auf ein Minimum reduziert wird.

Das folgende Beispiel zeigt die empfohlene XML-Schemastrukturierung für die Zuordnung gleichgeordneter Elemente gegenüber einer nicht optimalen Strukturierung. Im Beispiel für die nicht optimale Strukturierung ist <complexElem>, das einen komplexen Typ aufweist, vor <status> positioniert, das einen einfachen Typ aufweist. Die Positionierung von <complexElem> nach den Elementen <id> und <status> verbessert die Laufzeiteffizienz der Dekomposition.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1">
  <!-- Empfohlene Strukturierung, bei der die einfachen Typen vor dem
        wiederholten Element <wrapper> (komplexer Typ) stehen -->
  <xs:complexType name="typeA">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:integer"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="ID" />
      <xs:element name="status" type="xs:string"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="status" />
      <xs:element name="wrapper" type="typeX" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- Nicht optimale Strukturierung, bei der das wiederholte Element
        (komplexer Typ) vor dem Element mit einfachem Typ steht -->
  <!--
  <xs:complexType name="typeA">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:integer"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="ID" />
      <xs:element name="wrapper" type="typeX" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="status" type="xs:string"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="status" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType> -->

  <xs:complexType name="typeX">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="elem1" type="xs:string"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="elem1" />
      <xs:element name="elem2" type="xs:long"
                 db2-xdb:rowSet="relA" db2-xdb:column="elem2" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="A" type="typeA" />
</xs:schema>
```

Beachten Sie, dass <id>, <status>, <elem1> und <elem2> derselben Zeilengruppe zugeordnet werden, d. h. zusammen eine Zeile bilden. Der Speicherplatz, der einer Zeile zugeordnet wird, wird freigegeben, wenn eine Zeile vollständig ist. Im oben dargestellten nicht optimalen Beispiel kann keine der Zeilen, die der Zeilengruppe

'relA' zugeordnet sind, als vollständig betrachtet werden, bis das Element <status> im Dokument erreicht ist. Das Element <wrapper> muss jedoch zuerst verarbeitet werden, da es vor dem Element <status> steht. Dies bedeutet, dass alle Instanzen von <wrapper> im Speicher gepuffert werden müssen, bis das Element <status> erreicht ist (bzw. bis das Ende von <A> erreicht ist, falls <status> nicht im Dokument enthalten ist).

Die Auswirkungen dieser Struktur werden deutlich, wenn eine große Anzahl von Instanzen eines Elements vorhanden sind. Wenn beispielsweise 10.000 Instanzen des Elements <wrapper> vorhanden sind, müssen alle 10.000 Instanzen im Speicher behalten werden, bis die Zeilengruppe verarbeitet ist. Im oben dargestellten optimalen Fall kann der Speicherplatz, der den Zeilen der Zeilengruppe 'relA' zugeordnet ist, jedoch freigegeben werden, wenn das Element <elem2> erreicht ist.

---

## Beispiele für Zuordnungen bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Dekomposition mittels mit Annotationen versehenen XML-Schemata verwendet Zuordnungen, um zu bestimmen, wie ein XML-Dokument in Tabellen zu zerlegen ist. Zuordnungen werden als Annotationen ausgedrückt, die einem XML-Schemadokument hinzugefügt werden. Diese Zuordnungen beschreiben, wie ein XML-Dokument in Tabellen zerlegt werden soll. Die folgenden Beispiele zeigen einige gängige Zuordnungsszenarien:

Gängige Zuordnungsszenarien:

### Zeilengruppen in der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Die Annotation 'db2-xdb:rowSet' gibt die Zieltabelle an, in die ein Wert durch die Dekomposition eingefügt wird. Diese Annotation kann entweder auf einen Tabellennamen oder einen Zeilengruppennamen (rowSet-Namen) gesetzt werden.

Eine Zeilengruppe (rowSet) wird mit der Annotation 'db2-xdb:rowSet' angegeben. Diese Annotation wird dem XML-Schemadokument entweder als Attribut einer Element- oder Attributdeklaration oder als untergeordnetes Element der Annotation <db2-xdb:rowSetMapping> hinzugefügt.

Die Gruppe von Zuordnungen (in allen Schemadokumenten, aus denen sich das XML-Schema zusammensetzt), die den gleichen 'db2-xdb:rowSet'-Wert für eine Instanz eines Elements oder Attributs hat, definiert eine Zeile.

Betrachten Sie zum Beispiel das folgende XML-Dokument:

```
<publications>
  <textbook title="Programming with XML">
    <isbn>0-11-011111-0</isbn>
    <author>Mary Brown</author>
    <author>Alex Page</author>
    <publicationDate>2002</publicationDate>
    <university>University of London</university>
  </textbook>
  <childrensbook title="Children's Fables">
    <isbn>5-55-555555-5</isbn>
    <author>Bob Carter</author>
    <author>Melaine Snowe</author>
    <publicationDate>1999</publicationDate>
  </childrensbook>
</publications>
```

Zur Dekomposition dieses Dokuments in der Weise, dass die ISBN-Nummer und der Titel jedes Buchs (sei es ein Lehrbuch oder ein Kinderbuch) in dieselbe Tabelle (mit dem Namen ALLPUBLICATIONS) eingefügt wird, müssen mehrere Zeilengruppen definiert werden: eine Zeilengruppe zur Gruppierung von Werten, die zu Lehrbüchern ('textbooks') gehören, und eine weitere zur Gruppierung von Werten, die zu Kinderbüchern ('childrensbook') gehören.

In diesem Fall stellen Zeilengruppen sicher, dass nur Werte, die semantisch zusammengehören, zusammengruppiert werden, um eine Zeile zu bilden. Das heißt, durch die Verwendung von Zeilengruppen wird der ISBN-Wert für ein Lehrbuch mit seinem Titel zusammengruppiert und der ISBN-Wert für ein Kinderbuch mit seinem Titel zusammengruppiert. Dies sorgt dafür, dass keine Zeile den ISBN-Wert eines Lehrbuchs und den Titel eines Kinderbuchs enthält.

Ohne Zeilengruppen lässt sich nicht bestimmen, welche Werte zusammengruppiert werden sollten, um eine Zeile zu bilden, die semantisch korrekt bleibt.

Die Anwendung von Zeilengruppen (rowSets) in einem XML-Schemadokument wird im Folgenden vorgestellt. Die beiden Zeilengruppen 'textbk\_rowSet' und 'childrens\_rowSet' werden jeweils in der Deklaration des Elements 'isbn' der Elements <textbook> bzw. <childrensbook> angegeben. Anschließend werden diese Zeilengruppen durch die Annotation '<db2-xdb:table>' der Tabelle ALLPUBLICATIONS zugeordnet.

Beachten Sie, dass die Verwendung der rowSet-Annotation zur Angabe nicht einer Tabelle, sondern einer Zeilengruppe, eine einfache Änderung von Tabellennamen ermöglicht, auf die in dem XML-Schema verwiesen wird. Wenn der Wert von 'db2-xdb:rowSet' jedoch einen Bezeichner und keinen Tabellennamen darstellt, müssen Sie die Annotation <db2-xdb:table><db2-xdb:name></db2-xdb:name></db2-xdb:table> zur eigentlichen Angabe des Tabellennamens verwenden. Mit dieser Methode brauchen Sie im Bedarfsfall den Tabellennamen nur an einer Stelle zu aktualisieren.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1"
           elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:defaultSQLSchema>admin</db2-xdb:defaultSQLSchema>
    <db2-xdb:table>
      <db2-xdb:name>ALLPUBLICATIONS</db2-xdb:name>
      <db2-xdb:rowSet>textbk_rowSet</db2-xdb:rowSet>
      <db2-xdb:rowSet>childrens_rowSet</db2-xdb:rowSet>
    </db2-xdb:table>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="publications">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="isbn" type="xs:string"
              db2-xdb:rowSet="textbk_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_ISBN"/>
            <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
            <xs:element name="university" type="xs:string"
              maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
            db2-xdb:rowSet="textbk_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_TITLE"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="childrensbook" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="isbn" type="xs:string"
    db2-xdb:rowSet="childrens_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_ISBN"/>
<xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
    db2-xdb:rowSet="childrens_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_TITLE"/>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Die aus der Dekomposition mithilfe dieses mit Annotationen versehenen XML-Schemas resultierende Tabelle sieht wie folgt aus:

*Tabelle 77. ALLPUBLICATIONS*

ISBN	PUBS_TITLE
0-11-011111-0	Programming with XML
5-55-555555-5	Children's Fables

Das oben vorgestellte Beispiel zeigt den einfachen Fall einer Dekomposition mit Zeilengruppen. Zeilengruppen können jedoch auch in komplexeren Zuordnungen verwendet werden, um mehrere Elemente aus verschiedenen Teilen eines XML-Schemas zusammenzugruppieren und Zeilen für dasselbe Paar aus Tabelle und Spalte zu bilden.

## Bedingte Umsetzungen

Zeilengruppen bieten die Möglichkeit, verschiedene Umsetzungen auf die Werte anzuwenden, die zerlegt werden, und zwar abhängig von den Werten selbst.

Betrachten Sie zum Beispiel die beiden folgenden Instanzen eines Elements mit dem Namen "temperature":

```

<temperature unit="Celsius">49</temperature>
<temperature unit="Fahrenheit">49</temperature>

```

Wenn die Werte dieser Elemente in dieselbe Tabelle eingefügt werden und die Tabelle anschließend konsistente Werte (zum Beispiel nur Celsius-Werte) enthalten soll, müssen Sie die Werte mit dem Attribut 'unit="Fahrenheit"' vor dem Einfügen in Celsius umwandeln. Dies können Sie erreichen, indem Sie alle Elemente mit dem Attribut 'unit="Celsius"' einer Zeilengruppe zuordnen und alle Elemente mit dem Attribut 'unit="Fahrenheit"' einer anderen Zeilengruppe zuordnen. Auf die Zeilengruppe für Celsius-Werte kann anschließend vor dem Einfügen eine Umrechnungsformel angewendet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung für die Attributdeklaration "unit" keine db2-xdb:column-Spezifikation enthält. Dies bedeutet, dass dieser Wert des Elements lediglich zur Auswertung von Bedingungen verwendet wird und nicht zum Speichern in der von der db2-xdb:rowSet-Spezifikation angegebenen Tabelle.

Mithilfe des folgenden XML-Schemadokuments könnten die Celsius- und umgerechneten Fahrenheit-Wert in dieselbe Tabelle eingefügt werden:

```

....
<!-- Global annotation -->
<db2-xdb:table>
  <db2-xdb:name>TEMPERATURE_DATA</db2-xdb:name>
  <db2-xdb:rowSet>temp_celsius</db2-xdb:rowSet>
  <db2-xdb:rowSet>temp_fahrenheit</db2-xdb:rowSet>
</db2-xdb:table>
...
<xs:element name="temperature">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:rowSetMapping>
        <db2-xdb:rowSet>temp_celsius</db2-xdb:rowSet>
        <db2-xdb:column>col1</db2-xdb:column>
      </db2-xdb:rowSetMapping>
      <db2-xdb:rowSetMapping>
        <db2-xdb:rowSet>temp_fahrenheit</db2-xdb:rowSet>
        <db2-xdb:column>col1</db2-xdb:column>
        <db2-xdb:expression>
          myudf_convertToCelsius($DECOMP_CONTENT)
        </db2-xdb:expression>
      </db2-xdb:rowSetMapping>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:int">
        <xs:attribute name="unit" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:appinfo>
              <db2-xdb:rowSetMapping>
                <db2-xdb:rowSet>temp_celsius</db2-xdb:rowSet>
                <db2-xdb:condition>
                  $DECOMP_CONTENT = 'Celsius'
                </db2-xdb:condition>
              </db2-xdb:rowSetMapping>
              <db2-xdb:rowSetMapping>
                <db2-xdb:rowSet>temp_fahrenheit</db2-xdb:rowSet>
                <db2-xdb:condition>
                  $DECOMP_CONTENT = 'fahrenheit'
                </db2-xdb:condition>
              </db2-xdb:rowSetMapping>
            </xs:appinfo>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

## Annotationsbeispiel für die Dekomposition: Zuordnung zu einer XML-Spalte

Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas können Sie ein XML-Fragment einer Spalte zuordnen, die mit dem XML-Datentyp definiert wurde.

Betrachten Sie das folgende XML-Dokument:

```

<publications>
  <textbook title="Programming with XML">
    <isbn>0-11-011111-0</isbn>
    <author>Mary Brown</author>
  </textbook>
</publications>

```

```

    <author>Alex Page</author>
    <publicationDate>2002</publicationDate>
    <university>University of London</university>
  </textbook>
</publications>

```

Wenn Sie das XML-Element `<textbook>` und den Buchtitel wie folgt speichern wollen, müssen Sie im entsprechenden XML-Schemadokument Annotationen zu den Deklarationen des Elements `<textbook>` und des Titelattributs hinzufügen. Die Annotationen müssen die Spalten DETAILS und TITLE angeben, wobei die Spalte DETAILS mit dem XML-Typ definiert sein sollte, und außerdem die Tabelle TEXTBOOKS.

Tabelle 78. TEXTBOOKS

TITLE	DETAILS
Programming with XML	<pre> &lt;textbook title="Programming with XML"&gt;   &lt;isbn&gt;0-11-011111-0&lt;/isbn&gt;   &lt;author&gt;Mary Brown&lt;/author&gt;   &lt;author&gt;Alex Page&lt;/author&gt;   &lt;publicationDate&gt;2002&lt;/publicationDate&gt;   &lt;university&gt;University of London&lt;/university&gt; &lt;/textbook&gt; </pre>

Abhängig von der jeweiligen Annotation kann diese im Schemadokument als Attribut oder als Element angegeben werden. Einige Annotationen können in beiden Formen angegeben werden. Informationen dazu, wie die einzelnen Annotationen angegeben werden können, finden Sie in der Dokumentation zur jeweiligen Annotation.

Geben Sie die Zieltabelle und die Zielspalte an, indem Sie entweder `db2-xdb:rowSet` und `db2-xdb:column` als Attribute von `<xs:element>` oder `<xs:attribute>` oder die untergeordneten Elemente `<db2-xdb:rowSet>` und `<db2-xdb:column>` von `<db2-xdb:rowSetMapping>` benutzen. Die Angabe dieser Zuordnungen als Elemente oder Attribute ist funktional gleichwertig.

Das folgende Fragment des XML-Schemadokuments zeigt, wie dem Element `<textbook>` und dem Titelattribut durch Angabe von Annotationen als Attribute zwei Zuordnungen hinzugefügt werden.

```

<xs:element name="publications">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded"
        db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="DETAILS">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="isbn" type="xs:string"/>
            <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
            <xs:element name="university" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
            db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="TITLE"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

Die db2-xdb:rowSet-Annotationen geben den Namen der Zieltabelle und die db2-xdb:column-Annotationen den Namen der Zielspalte an. Weil das Element <textbook> einen komplexen Typ aufweist und komplexe Inhalte enthält, und die Annotation db2-xdb:contentHandling nicht angegeben wurde, werden standardmäßig alle Markup-Komponenten im Element (einschließlich des Start- und des Endetags) gemäß der serializeSubtree-Einstellung von db2-xdb:contentHandling in die XML-Spalte eingefügt. Leerzeichen im XML-Dokument werden beibehalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu 'db2-xdb:contentHandling'.

## Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein einer einzigen Tabelle zugeordneter Wert, der eine einzige Zeile liefert

Die Zuordnung eines Werts aus einem XML-Dokument zu einem einzigen Paar aus Tabelle und Spalte ist eine einfache Zuordnungsform bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas. Dieses Beispiel zeigt den einfacheren Fall einer Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Werten in einer Zeilengruppe.

Das Ergebnis einer solchen Zuordnung hängt von der Beziehung zwischen Elementen ab, die derselben Zeilengruppe (rowSet) zugeordnet werden. Wenn die Werte, die zusammen einer einzigen Zeilengruppe (rowSet) zugeordnet werden, eine Eins-zu-eins-Beziehung haben, wie dies durch den Wert des Attributs 'maxOccurs' des Elements oder der übergeordneten Modellgruppenderklärung angegeben wird, wird nur eine Zeile für jede Instanz des zugeordneten Elements im XML-Dokument gebildet. Haben die Werte in einer einzigen Zeilengruppe eine Eins-zu-viele-Beziehung, in der ein Wert jeweils nur einmal im Dokument für viele Instanzen eines anderen Elements vorkommt, wie dies durch den Wert des Attributs 'maxOccurs' angegeben wird, resultieren daraus mehrere Zeilen, wenn das XML-Dokument zerlegt wird.

Betrachten Sie das folgende XML-Dokument:

```
<publications>
  <textbook title="Programming with XML">
    <isbn>0-11-011111-0</isbn>
    <author>Mary Brown</author>
    <author>Alex Page</author>
    <publicationDate>2002</publicationDate>
    <university>University of London</university>
  </textbook>
</publications>
```

Wenn die Werte der Elemente <isbn> und <publicationDate> sowie des Attributs 'title' wie folgt in die Tabelle TEXTBOOKS zerlegt werden sollen, müssen Sie den Deklarationen für diese Elemente und Attribute im entsprechenden XML-Schemadokument Annotationen hinzufügen. Die Annotationen geben die Tabelle und die Spaltennamen an, denen die einzelnen Elemente zugeordnet werden.

Tabelle 79. TEXTBOOKS

ISBN	TITLE	DATE
0-11-011111-0	Programming with XML	2002

Abhängig von der jeweiligen Annotation kann diese im Schemadokument als Attribut oder als Element angegeben werden. Einige Annotationen können in beiden



Formen angegeben werden. Informationen dazu, wie die einzelnen Annotationen angegeben werden können, finden Sie in der Dokumentation zur jeweiligen Annotation.

Für den Fall der Zuordnung eines Werts zu einem einzigen Paar aus Tabelle und Spalte müssen Sie die Tabelle und die Spalte für den zuzuordnenden Wert angeben. Dies geschieht mithilfe von 'db2-xdb:rowSet' und 'db2-xdb:column' als Attribute von <xs:element> oder <xs:attribute> oder mithilfe der untergeordneten Elemente '<db2-xdb:rowSet>' und '<db2-xdb:column>' von <db2-xdb:rowSetMapping>. Die Angabe dieser Zuordnungen als Elemente oder Attribute ist funktional gleichwertig.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Elemente und Attribute aus dem Element <textbook> der Tabelle TEXTBOOKS durch die Angabe von Annotationen als Attribute zugeordnet werden.

```
<xs:element name="publications">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="isbn" type="xs:string"
db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="ISBN"/>
            <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"
db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="DATE"/>
            <xs:element name="university" type="xs:string"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
db2-xdb:rowSet="TEXTBOOKS" db2-xdb:column="TITLE"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Das XML-Schemaattribut 'maxOccurs' hat den Standardwert 1, sodass jedes der Elemente, die der Zeilengruppe (rowSet) TEXTBOOKS zugeordnet werden, eine Eins-zu-eins-Beziehung zu den anderen hat. Aufgrund dieser Eins-zu-eins-Beziehung wird für jede Instanz des Elements <textbook> nur eine Zeile gebildet.

## Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein einer einzigen Tabelle zugeordneter Wert, der mehrere Zeilen liefert

Die Zuordnung eines Werts aus einem XML-Dokument zu einem einzigen Paar aus Tabelle und Spalte ist eine einfache Zuordnungsform bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas. Dieses Beispiel zeigt den etwas komplexeren Fall einer Eins-zu-viele-Beziehung zwischen Werten in einer Zeilengruppe (rowSet).

Das Ergebnis einer solchen Zuordnung hängt von der Beziehung zwischen Elementen ab, die derselben Zeilengruppe (rowSet) zugeordnet werden. Wenn die Werte, die zusammen einer einzigen Zeilengruppe (rowSet) zugeordnet werden, eine Eins-zu-eins-Beziehung haben, wie dies durch den Wert des Attributs 'maxOccurs' des Elements oder der übergeordneten Modellgruppenderklärung angegeben wird, wird nur eine Zeile für jede Instanz des zugeordneten Elements im XML-Dokument gebildet. Haben die Werte in einer einzigen Zeilengruppe eine Eins-zu-viele-Beziehung, in der ein Wert jeweils nur einmal im Dokument für viele Instanzen

eines anderen Elements vorkommt, wie dies durch den Wert des Attributs 'maxOccurs' angegeben wird, resultieren daraus mehrere Zeilen, wenn das XML-Dokument zerlegt wird.

Betrachten Sie das folgende XML-Dokument:

```
<textbook title="Programming with XML">
  <isbn>0-11-011111-0</isbn>
  <author>Mary Brown</author>
  <author>Alex Page</author>
  <publicationDate>2002</publicationDate>
  <university>University of London</university>
</textbook>
```

Wenn Sie die ISBN-Nummer und die Autoren für ein Lehrbuch wie folgt speichern möchten, würden Sie den Deklarationen der Elemente <isbn> und <author> im entsprechenden XML-Schemadokument Annotationen hinzufügen. Die Annotationen sollten die Spalten ISBN und AUTHNAME sowie die Tabelle TEXTBOOK\_AUTH angeben.

*Tabelle 80. TEXTBOOKS\_AUTH*

ISBN	AUTHNAME
0-11-011111-0	Mary Brown
0-11-011111-0	Alex Page

Eine Annotation kann im Schemadokument entweder als Attribut oder als Element angegeben werden, je nachdem, um welche Annotation es sich handelt. Einige Annotationen können in beiden Formen angegeben werden. Informationen dazu, wie die einzelnen Annotationen angegeben werden können, finden Sie in der Dokumentation zur jeweiligen Annotation.

Für den Fall der Zuordnung eines Werts zu einem einzigen Paar aus Tabelle und Spalte müssen Sie die Tabelle und die Spalte für den zuzuordnenden Wert angeben. Dies geschieht mithilfe von 'db2-xdb:rowSet' und 'db2-xdb:column' als Attribute von <xs:element> oder <xs:attribute> oder mithilfe der untergeordneten Elemente '<db2-xdb:rowSet>' und '<db2-xdb:column>' von <db2-xdb:rowSetMapping>.

Die Angabe dieser Zuordnungen als Elemente oder Attribute ist äquivalent. Die Zuordnungen sind im nachfolgend dargestellten XML-Schemadokument als Elemente angegeben.

```

  <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="isbn" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <db2-xdb:rowSetMapping>
          <db2-xdb:rowSet>TEXTBOOKS_AUTH</db2-xdb:rowSet>
          <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
        </db2-xdb:rowSetMapping>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <db2-xdb:rowSetMapping>
      <db2-xdb:rowSet>TEXTBOOKS_AUTH</db2-xdb:rowSet>
```

```

        <db2-xdb:column>AUTHNAME</db2-xdb:column>
    </db2-xdb:rowSetMapping>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
    <xs:element name="university" type="xs:string"
        maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Beachten Sie, dass das Element `<isbn>` nur einmal der Spalte ISBN zugeordnet wird, jedoch in zwei Zeilen der Tabelle auftritt. Dies geschieht beim Dekompositionsprozess automatisch, weil mehrere Autoren (Element `'author'`) pro ISBN-Wert vorhanden sind. Der Wert von `<isbn>` wird für jede Zeile mit einem Autor dupliziert.

Diese Funktionsweise resultiert daraus, dass eine Eins-zu-viele-Beziehung zwischen den Elementen `<isbn>` und `<author>` erkannt wird, da der Wert des Attributs `'maxOccurs'` für `<author>` größer als 1 ist.

Beachten Sie, dass eine Eins-zu-viele Beziehung mehr als zwei Elemente betreffen und Gruppen von Elementen mit einbeziehen kann. Die Eins-zu-viele-Beziehung kann außerdem tief verschachtelt werden, wenn ein Element, das bereits an einer Eins-zu-viele-Beziehung beteiligt ist, in eine weitere Eins-zu-viele-Beziehung einbezogen wird.

## Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Ein mehreren Tabellen zugeordneter Wert

Ein Einzelwert aus einem XML-Dokument kann mehreren Tabellen zugeordnet werden. Dieses Beispiel zeigt, wie ein XML-Schemadokument mit Annotationen zu versehen ist, um einen einzelnen Wert zwei Tabellen zuzuordnen.

Betrachten Sie das folgende XML-Dokument:

```

<textbook title="Programming with XML">
  <isbn>0-11-011111-0</isbn>
  <author>Mary Brown</author>
  <author>Alex Page</author>
  <publicationDate>2002</publicationDate>
  <university>University of London</university>
</textbook>

```

Wenn Sie die ISBN-Nummer eines Lehrbuchs den beiden folgenden Tabellen zuordnen wollen, müssen Sie zwei Zuordnungen für das Element `<isbn>` erstellen. Dies kann durch das Hinzufügen mehrerer `<db2-xdb:rowSetMapping>`-Elemente in der Deklaration des Elements `<isbn>` im XML-Schemadokument geschehen.

*Tabelle 81. TEXTBOOKS*

ISBN	TITLE
0-11-011111-0	Programming with XML

*Tabelle 82. SCHOOLPUBS*

ISBN	SCHOOL
0-11-011111-0	University of London

Das folgende Fragment des XML-Schemadokuments zeigt, wie der Deklaration des Elements <isbn> zwei Zuordnungen hinzugefügt werden, um die Zuordnungen zu zwei Tabellen anzugeben. Der Wert des Attributs 'title' und das Element <university> werden in die Zuordnungen ebenfalls mit einbezogen.

```

    <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="isbn" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo>
                <db2-xdb:rowSetMapping>
                  <db2-xdb:rowSet>TEXTBOOKS</db2-xdb:rowSet>
                  <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
                </db2-xdb:rowSetMapping>
                <db2-xdb:rowSetMapping>
                  <db2-xdb:rowSet>SCHOOLPUBS</db2-xdb:rowSet>
                  <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
                </db2-xdb:rowSetMapping>
              </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
          <xs:element name="university" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo>
                <db2-xdb:rowSetMapping>
                  <db2-xdb:rowSet>SCHOOLPUBS</db2-xdb:rowSet>
                  <db2-xdb:column>SCHOOL</db2-xdb:column>
                </db2-xdb:rowSetMapping>
              </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:appinfo>
              <db2-xdb:rowSetMapping>
                <db2-xdb:rowSet>TEXTBOOKS</db2-xdb:rowSet>
                <db2-xdb:column>TITLE</db2-xdb:column>
              </db2-xdb:rowSetMapping>
            </xs:appinfo>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```

## Mehrfach auftretende komplexe Typen

Wenn auf einen komplexen Typ an mehreren Stellen in einem XML-Schema Bezug genommen wird, können Sie ihn abhängig von seiner Position im Schema mithilfe der Annotation 'db2-xdb:locationPath' verschiedenen Tabellen und Spalten zuordnen.

In diesem Fall muss die Element- bzw. Attributdeklaration des komplexen Typs mit mehreren Annotationen <db2-xdb:rowSetMapping> versehen werden (eine für jede Zuordnung), wobei jede Zuordnung durch das Attribut 'db2-xdb:locationPath' unterschieden wird.

## Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Gruppieren mehrerer Werte, die einer einzigen Tabelle zugeordnet werden

Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas können Sie mehrere Werte aus nicht zusammengehörigen Elementen derselben Tabelle zuordnen und gleichzeitig die Beibehaltung der Beziehung zwischen logisch zusammengehörigen Werten sicherstellen. Dies lässt sich durch die Deklaration mehrerer Zeilengruppen (rowSets) bewerkstelligen, die zur Gruppierung zusammengehöriger Elemente verwendet werden, um eine Zeile zu bilden (siehe vorliegendes Beispiel).

Betrachten Sie zum Beispiel das folgende XML-Dokument:

```
<publications>
  <textbook title="Programming with XML">
    <isbn>0-11-011111-0</isbn>
    <author>Mary Brown</author>
    <author>Alex Page</author>
    <publicationDate>2002</publicationDate>
    <university>University of London</university>
  </textbook>
  <childrensbook title="Children's Fables">
    <isbn>5-55-555555-5</isbn>
    <author>Bob Carter</author>
    <author>Melaine Snowe</author>
    <publicationDate>1999</publicationDate>
  </childrensbook>
</publications>
```

Zur Generierung der folgenden Tabelle nach der Dekomposition müssen Sie sicherstellen, dass Werte, die zu einem Lehrbuch ('textbook') gehören, nicht in die gleiche Zeile wie Werte gruppiert werden, die einem Kinderbuch ('childrensbook') zugeordnet sind. Verwenden Sie mehrere Zeilengruppen (rowSets), um zusammengehörige Werte zu gruppieren und logisch sinnvolle Zeilen zu erhalten.

Tabelle 83. ALLPUBLICATIONS

PUBS_ISBN	PUBS_TITLE
0-11-011111-0	Programming with XML
5-55-555555-5	Children's Fables

In einem einfachen Zuordnungsszenario, in dem Sie einen Wert einem einzigen Paar aus Tabelle und Spalte zuordnen, könnten Sie einfach die Tabelle und die Spalte angeben, denen der Wert zugeordnet werden soll.

Dieses Beispiel demonstriert jedoch einen etwas komplexeren Fall, in dem mehrere Werte der gleichen Tabelle zugeordnet werden und logisch gruppiert werden müssen. Wenn Sie einfach jede ISBN-Nummer und jeden Titel ('title') den Spalten PUBS\_ISBN und PUBS\_TITLE ohne Zeilengruppen (rowSets) zuordnen würden, könnte der Dekompositionsprozess nicht bestimmen, welcher ISBN-Wert zu welchem TITLE-Wert gehört. Durch die Verwendung von Zeilengruppen können Sie zusammengehörige Werte logisch gruppieren, um eine sinnvolle Zeile zu bilden.

Das folgende XML-Schemadokument zeigt, wie zwei Zeilengruppen (rowSets) definiert werden, um Werte des Elements <textbook> von Werten des Elements <childrensbook> zu unterscheiden.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1"
            elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```

<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <db2-xdb:table>
      <db2-xdb:name>ALLPUBLICATIONS</db2-xdb:name>
      <db2-xdb:rowSet>textbk_rowSet</db2-xdb:rowSet>
      <db2-xdb:rowSet>childrens_rowSet</db2-xdb:rowSet>
    </db2-xdb:table>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="publications">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="isbn" type="xs:string"
              db2-xdb:rowSet="textbk_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_ISBN"/>
            <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
            <xs:element name="university" type="xs:string"
              maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
            db2-xdb:rowSet="textbk_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_TITLE"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="childrensbook" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="isbn" type="xs:string"
              db2-xdb:rowSet="childrens_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_ISBN"/>
            <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"
            db2-xdb:rowSet="childrens_rowSet" db2-xdb:column="PUBS_TITLE"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Beachten Sie, dass die 'db2-xdb:rowSet'-Zuordnungen in jeder der Element- und Attributdeklarationen nicht den Namen einer Tabelle, sondern den Namen einer Zeilengruppe (rowSet) angeben. Die Zeilengruppen werden der Tabelle ALLPUBLICATIONS in der Annotation <db2-xdb:table> zugeordnet, die als untergeordnetes Element des Elements <xs:schema> angegeben werden muss.

Durch die Angabe mehrerer Zeilengruppen, die eine Zuordnung zur selben Tabelle bewirken, können Sie sicherstellen, dass logisch zusammengehörige Werte eine Zeile in der Tabelle bilden.

## Beispiel zur Dekomposition mit Annotationen: Mehrere Werte aus verschiedenen Kontexten, die einer einzigen Tabelle zugeordnet werden

Bei der Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas können Sie mehrere Werte derselben Tabelle und Spalte zuordnen, sodass eine einzige Spalte Werte enthalten kann, die aus verschiedenen Teilen eines Dokuments stammen. Dies lässt sich durch die Deklaration mehrerer Zeilengruppen (rowSets) bewerkstelligen (siehe vorliegendes Beispiel).

Betrachten Sie zum Beispiel das folgende XML-Dokument:

```
<publications>
  <textbook title="Principles of Mathematics">
    <isbn>1-11-111111-1</isbn>
    <author>Alice Braun</author>
    <publisher>Math Pubs</publisher>
    <publicationDate>2002</publicationDate>
    <university>University of London</university>
  </textbook>
</publications>
```

Sie können sowohl den Autor ('author') als auch den Verlag ('publisher') derselben Tabelle zuordnen, die Ansprechpartner für ein bestimmtes Buch enthält.

*Tabelle 84. BOOKCONTACTS*

ISBN	CONTACT
1-11-111111-1	Alice Braun
1-11-111111-1	Math Pubs

Die Werte der Spalte CONTACT der resultierenden Tabelle stammen aus verschiedenen Teilen des XML-Dokuments: Eine Zeile kann den Namen eines Autors (aus dem Element <author>) enthalten, während eine andere Zeile den Namen eines Verlags (aus dem Element <publisher>) enthält.

Das folgende XML-Schemadokument zeigt, wie mehrere Zeilengruppen (rowSets) zur Generierung dieser Tabelle verwendet werden können.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:db2-xdb="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdb1"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <db2-xdb:table>
        <db2-xdb:name>BOOKCONTACTS</db2-xdb:name>
        <db2-xdb:rowSet>author_rowSet</db2-xdb:rowSet>
        <db2-xdb:rowSet>publisher_rowSet</db2-xdb:rowSet>
      </db2-xdb:table>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="publications">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="textbook" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="isbn" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:appinfo>
                    <db2-xdb:rowSetMapping>
                      <db2-xdb:rowSet>author_rowSet</db2-xdb:rowSet>
                      <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
                    </db2-xdb:rowSetMapping>
                    <db2-xdb:rowSetMapping>
                      <db2-xdb:rowSet>publisher_rowSet</db2-xdb:rowSet>
                      <db2-xdb:column>ISBN</db2-xdb:column>
                    </db2-xdb:rowSetMapping>
                  </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="author" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:appinfo>
```

```

<db2-xdb:rowSetMapping>
  <db2-xdb:rowSet>author_rowSet</db2-xdb:rowSet>
  <db2-xdb:column>CONTACT</db2-xdb:column>
</db2-xdb:rowSetMapping>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="publisher" type="xs:string">
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
  <db2-xdb:rowSetMapping>
  <db2-xdb:rowSet>publisher_rowSet</db2-xdb:rowSet>
  <db2-xdb:column>CONTACT</db2-xdb:column>
</db2-xdb:rowSetMapping>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="publicationDate" type="xs:gYear"/>
<xs:element name="university" type="xs:string"
  maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Beachten Sie, dass die 'db2-xdb:rowSet'-Zuordnungen in jeder der Elementdeklarationen nicht den Namen einer Tabelle, sondern den Namen einer Zeilengruppe (rowSet) angeben. Die Zeilengruppen werden der Tabelle BOOKCONTACTS in der Annotation <db2-xdb:table> zugeordnet, die als untergeordnetes Element des Elements <xs:schema> angegeben werden muss.

## Kompatibilität von XML-Schematyp und SQL-Typ bei der Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata

Die Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata ermöglicht das Speichern von XML-Werten in Tabellenspalten. XML-Werte können nur für kompatible SQL-Spalten zerlegt werden. In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, welche XML-Schematypen mit welchen SQL-Spalentypen kompatibel sind.

Tabelle 85. Kompatible XML-Schematypen und SQL-Datentypen

XML-Schematyp	SQL-Typ																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
string, normalizedString, token	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	6	5	5	5	6a	5a	5a	5a	7a	7	7	7
base64Binary, hexBinary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8a	8	8	8	-	-	-	-	8c	8b	8b	8b
byte, unsigned byte	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabelle 85. Kompatible XML-Schematypen und SQL-Datentypen (Forts.)

XML-Schematyp	SQL-Typ																											
integer, positiveInteger, negativeInteger, nonNegativeInteger, nonPositiveInteger	10	10	10	11	11	11	10	10	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
int	10	0a	0a	11	11	0a	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
unsignedInt	10	10	0a	11	11	0a	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
long	10	10	0a	11	11	11	10	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
unsignedLong	10	10	10	11	11	11	10	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
short	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
unsignedShort	10	0a	0a	0a	0a	0a	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decimal	21	21	21	11	11	11	11	11	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
float	22	22	22	17	16	17	0a	0a	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
double	22	22	22	16	16	17	11	11	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
boolean	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	9a*	9*	9*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
time	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	13a*	13*	13*	13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dateTime	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	19	13a*	13*	13*	13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
duration, gMonth, gYear, gDay, gMonthDay, gYearMonth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13a	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
date	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	13a*	13*	13*	13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Name, NCName, NOTATION, ID, IDREF, QName, NMTOKEN, ENTITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	5	5	6a	5a	5a	5a	5a	7a	7	7	7	7	7	7	7
ENTITIES, NMTOKENS, IDREFS, Listentypen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6b	5b	5b	5b	6c	5c	5c	5c	5c	7c	7b	7b	7b	7b	7b	7b	7b
anyURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18a	18	18	18	-	-	-	-	-	7a	7	7	7	7	7	7	7
language	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	5	5	-	-	-	-	-	7a	7	7	7	7	7	7	7
anySimpleType, Union-Verknüpfungstypen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6d	5d	5d	5d	6e	5e	5e	5e	5e	7e	7d	7d	7d	7d	7d	7d	7d
anyType	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6d	5d	5d	5d	6e	5e	5e	5e	5e	7e	7d	7d	7d	7d	7d	7d	7d

### Legende

† FOR BIT DATA

\* Die Annotation db2-xdb:normalization wird verwendet, um das Format der Zeichenfolge zu ermitteln, die in die Datenbank eingefügt wird.

- Datentypen (DATA) sind nicht kompatibel für die Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata.

0 Datentypen sind kompatibel.

0a Kompatibel; wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.

1 Kompatibel, wenn sich die Zeichenfolge in einem akzeptablen lexikalischen Format für den SQL-Zieltyp befindet und in einen numerischen Wert im Bereich des SQL-Typs konvertiert werden kann. Hierbei kann es allerdings zu Verlusten signifikanter Ziffern kommen.

- 2 Kompatibel, wenn die Zeichenfolge ein gültiges Datumsformat aufweist: *jjjj-mm-tt*, *mm/tt/jjjj* oder *tt.mm.jjjj*.
- 3 Kompatibel, wenn die Zeichenfolge ein gültiges Zeitformat aufweist: *hh.mm.ss*, *hh:mm AM* oder *PM* oder *hh:mm:ss*.
- 4 Kompatibel, wenn die Zeichenfolge ein gültiges Zeitmarkenformat aufweist: *jjjj-mm-tt-hh.mm.ss.nnnnnn* oder *jjjj-mm-tt hh.mm.ss.nnnnnn*.
- 5 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn *db2-xdb:truncate* für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Die Länge der Zeichenfolge wird nach der Normalisierung berechnet, wobei die Eingabezeichenfolge der Leerzeichenfasette des XML-Schematyps entsprechend normalisiert wird.
- 5a Kompatibel gemäß den unter 5 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich muss die Eingabezeichenfolge aus Doppelbytezeichen bestehen.
- 5b Kompatibel gemäß den unter 5 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich ist der in die Zielspalte eingefügte Wert die Zeichenfolge aus miteinander verknüpften Listenelementen, die durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander getrennt sind (entsprechend der Einstellung "collapse" der Leerzeichenfasette für Listen).
- 5c Kompatibel gemäß den unter 5a beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich ist der in die Zielspalte eingefügte Wert die Zeichenfolge aus miteinander verknüpften Listenelementen, die durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander getrennt sind (entsprechend der Einstellung "collapse" der Leerzeichenfasette für Listen).
- 5d Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn *db2-xdb:truncate* für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Der Wert, der in beiden Fällen in die Zielspalte eingefügt wird, ist der Zeicheninhalt des Elements oder Attributs.
- 5e Kompatibel gemäß den unter 5d beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich muss die Eingabezeichenfolge aus Doppelbytezeichen bestehen.
- 6 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn *db2-xdb:truncate* für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Die Länge der Zeichenfolge wird nach der Normalisierung berechnet, wobei die Eingabezeichenfolge der Leerzeichenfasette des XML-Schematyps entsprechend normalisiert wird. Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 6a Kompatibel gemäß den unter 6 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich muss die Eingabezeichenfolge aus Doppelbytezeichen bestehen.
- 6b Kompatibel gemäß den unter 6 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich ist der in die Zielspalte eingefügte Wert die Zeichenfolge aus miteinander verknüpften Listenelementen, die durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander getrennt sind (entsprechend der Einstellung "collapse" der Leerzeichenfasette für Listen).

- 6c Kompatibel gemäß den unter 6a beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich ist der in die Zielspalte eingefügte Wert die Zeichenfolge aus miteinander verknüpften Listenelementen, die durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander getrennt sind (entsprechend der Einstellung "collapse" der Leerzeichenfasette für Listen).
- 6d Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Der Wert, der in beiden Fällen in die Zielspalte eingefügt wird, ist der Zeicheninhalt des Elements oder Attributs. Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 6e Kompatibel gemäß den unter 6d beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich muss die Eingabezeichenfolge aus Doppelbytezeichen bestehen.
- 7 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Die Länge der Zeichenfolge wird nach der Normalisierung berechnet, wobei die Eingabezeichenfolge der Leerzeichenfasette des XML-Schematyps entsprechend normalisiert wird.
- 7a Kompatibel gemäß den unter 7 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 7b Kompatibel gemäß den unter 7 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich ist der in die Zielspalte eingefügte Wert die Zeichenfolge aus miteinander verknüpften Listenelementen, die durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander getrennt sind (entsprechend der Einstellung "collapse" der Leerzeichenfasette für Listen).
- 7c Kompatibel gemäß den unter 7b beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 7d Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Der Wert, der in beiden Fällen in die Zielspalte eingefügt wird, ist der Zeicheninhalt des Elements oder Attributs.
- 7e Kompatibel gemäß den unter 7d beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 8 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Die codierte (ursprüngliche) Zeichenfolge wird eingefügt.

- 8a Kompatibel gemäß den unter 8 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 8b Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Der Wert, der in die Zielspalte eingefügt wird, ist die dekodierte Zeichenfolge.
- 8c Kompatibel gemäß den unter 8b beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 9 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge, die nach der Verarbeitung entsprechend der db2-xdb:normalization-Einstellung berechnet wird, kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte ist. Darüber hinaus kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird.
- 9a Kompatibel gemäß den unter 9 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 10 Kompatibel, wenn sich der XML-Typ im Bereich des SQL-Typs befindet. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.
- 11 Kompatibel, wenn sich der XML-Wert im Bereich des SQL-Typs befindet. Hierbei kann es allerdings zu Verlusten signifikanter Ziffern kommen. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.
- 12 Kompatibel; der eingefügte Wert ist '0' (für 'false') oder '1' (für 'true').
- 13 Kompatibel, wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge, die nach der Verarbeitung entsprechend der db2-xdb:normalization-Einstellung berechnet wird, kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte ist. Darüber hinaus kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird.
- 13a Kompatibel gemäß den unter 13 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 14 Bei XML-Werten mit Sekundenbruchteilen nur kompatibel, wenn die Dekompositionsannotation für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angibt. Bei XML-Werten mit Zeitzoneindikatoren kompatibel, wenn für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angegeben wird. Die Werte werden ohne die Zeitzone eingefügt.
- 15 Kompatibel, wenn die Jahresangabe aus vier Ziffern besteht und ihr kein Minuszeichen (-) vorangestellt ist. Kompatibel, wenn der XML-Wert keinen Zeitzoneindikator aufweist. Enthält der XML-Wert einen Zeitzoneindikator, sind die Werte kompatibel, wenn für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angegeben wird.

- 16 Kompatibel, wenn der Wert sich im Bereich des SQL-Typs befindet und nicht "INF", "-INF" oder "NaN" lautet. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert. Hierbei kann es allerdings zu Verlusten signifikanter Ziffern kommen.
- 17 Kompatibel, wenn der Wert nicht "INF", "-INF" oder "NaN" ist. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.
- 18 Kompatibel, wenn die Länge der Zeichenfolge der URI (in Byte) kleiner oder gleich der Länge der Zielspalte (in Byte) ist. Wenn die Eingabezeichenfolge länger als die Zielspalte ist, ist die Zeichenfolge nur kompatibel, wenn db2-xdb:truncate für diese Spaltenzuordnung auf "true" oder "1" gesetzt wird. Bitte beachten Sie, dass die URI selbst eingefügt wird, nicht die Ressource, auf die sie verweist.
- 18a Kompatibel gemäß den unter 18 beschriebenen Bedingungen. Zusätzlich gilt: Wenn die Länge der XML-Eingabezeichenfolge geringer ist als die definierte Länge der Zielspalte, wird die Zeichenfolge beim Einfügen rechts mit Leerzeichen aufgefüllt.
- 19 Kompatibel, wenn die Jahresangabe aus vier Ziffern besteht und ihr kein Minuszeichen (-) vorangestellt ist. Bei XML-Werten mit Zeitzoneindikatoren kompatibel, wenn für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angegeben wird. (Die Werte werden in diesem Fall ohne Zeitzone eingefügt.) Bei der Angabe von Sekundenbruchteilen mit mehr als sechs Ziffern kompatibel, wenn für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angegeben wird.
- 20 Kompatibel, wenn die Jahresangabe aus vier Ziffern besteht und ihr kein Minuszeichen (-) vorangestellt ist. Bei XML-Werten mit Zeitzoneindikatoren kompatibel, wenn für db2-xdb:truncate "true" oder "1" angegeben wird. (Die Datumswerte werden in diesem Fall ohne Zeitzone eingefügt.)
- 21 Der Bruchteil der Zahl wird abgeschnitten. Kompatibel, wenn sich der ganzzahlige Teil im Bereich des SQL-Typs befindet. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.
- 22 Der Bruchteil der Zahl wird abgeschnitten. Kompatibel, wenn sich der ganzzahlige Teil im Bereich des SQL-Typs befindet und der Wert nicht "INF", "-INF" oder "NaN" lautet. Wenn sich -0 im Wertebereich des XML-Typs befindet, wird -0 in der Datenbank als 0 gespeichert.

---

## Grenzwerte und Einschränkungen für die Dekomposition mittels mit Annotationen versehenen XML-Schemata

Für die Dekomposition mittels mit Annotationen versehener XML-Schemata gelten bestimmte Grenzwerte und Einschränkungen.

### Grenzwerte

*Tabelle 86. Grenzwerte für die Dekomposition von mit Annotationen versehenen XML-Schemata*

Bedingung	Grenzwert
Maximal zulässige Größe des für die Dekomposition vorgesehenen Dokuments	100 MB

Tabelle 86. Grenzwerte für die Dekomposition von mit Annotationen versehenen XML-Schemata (Forts.)

Bedingung	Grenzwert
Maximal zulässige Anzahl der Tabellen, auf die in einem einzelnen mit Annotationen versehenen XML-Schema verwiesen wird	100
Maximale Anzahl von \$DECOMP_CONTENT- oder \$DECOMP_ELEMENTID-Instanzen in einer Annotation db2-xdb:expression	10
Maximale Anzahl von Schritten in 'db2-xdb:locationPath'	100
Maximal zulässige Anzahl der explizit im Attribut "namespace" von <xs:any> oder <xs:anyAttribute> aufgelisteten Namensbereiche (wenn die Liste die Sonderwerte ##targetNamespace oder ##local enthält, zählen diese ebenfalls für den Grenzwert mit)	25
Maximal zulässige Zeichenfolgelänge des Werts von 'db2-xdb:name' (Tabellenname), 'db2-xdb:column', 'db2-xdb:defaultSQLSchema' oder 'db2-xdb:SQLSchema'	Stimmt mit dem Grenzwert für das entsprechende DB2-Objekt überein.
Maximal zulässige Zeichenfolgelänge des Werts von 'db2-xdb:rowSet'	Stimmt mit dem Grenzwert für 'db2-xdb:name' überein
Maximal zulässige Zeichenfolgelänge für den Wert von \$DECOMP_CONTENT	1024 Byte

## Einschränkungen

Die Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata bietet keine Unterstützung für:

- Die Dekomposition von Platzhalterelementen bzw. -attributen: Für Elemente oder Attribute im XML-Dokument, die der Deklaration '<xs:any>' oder '<xs:anyAttribute>' im XML-Schema entsprechen, wird keine Dekomposition durchgeführt.

Wenn es sich bei diesen Elementen oder Attributen jedoch um untergeordnete Elemente von Elementen handelt, für die eine Dekomposition mit der Angabe "serializeSubtree" oder "stringValue" für 'db2-xdb:contentHandling' durchgeführt wurde, wird für den Inhalt der Platzhalterelemente bzw. -attribute eine Dekomposition als Teil des serialisierten Unterverzeichnisstruktur- oder Zeichenfolgewerts durchgeführt. Diese Platzhalterelemente bzw. -attribute müssen jedoch die Vorgaben für Namensbereiche erfüllen, die in der entsprechenden Deklaration '<xs:any>' oder '<xs:anyAttribute>' angegeben sind, damit sie Teil der Serialisierung sind.

- Substitutionsgruppen: Es wird ein Fehler generiert, wenn ein Mitglied einer Substitutionsgruppe im XML-Dokument an der Stelle vorkommt, an der im XML-Schema der Gruppenkopfsatz aufgeführt ist. Dies gilt für Fälle, bei denen die Substitutionsgruppenmitglieder nicht nur als Stammelement des Dokuments verwendet werden.

Um dieses Problem zu umgehen, können stattdessen die Elementdeklarationen des Kopfsatzes und der Mitglieder der Substitutionsgruppe in eine benannte Modellgruppe vom Typ `xs:choice` geändert werden. Hierbei können Sie z. B. die Substitutionsgruppenderklarationen

```
<xs:element name="head" type="BaseType" />
<xs:element name="member1" type="derived1FromBaseType" substitutionGroup="head"/>
<xs:element name="member2" type="derived2FromBaseType" substitutionGroup="head"/>
<xs:element name="member3" type="derived3FromBaseType" substitutionGroup="head"/>
```

in die folgenden, gleichwertigen benannten Modellgruppen geändert werden:

```
<xs:group name="mysubstitutiongrp">
  <xs:choice>
    <xs:element name="head" type="BaseType"/>
    <xs:element name="member1" type="derived1FromBaseType"/>
    <xs:element name="member2" type="derived2FromBaseType"/>
    <xs:element name="member3" type="derived3FromBaseType"/>
  </xs:choice>
</xs:group>
```

Vorkommen des Elements `<head>` können anschließend im XML-Dokument durch die neu definierte, benannte Modellgruppe ersetzt werden.

- Laufzeitsubstitution unter Verwendung von `'xsi:type'`: Für ein Element wird die Dekomposition anhand der Zuordnungen in dem Schematyp durchgeführt, der dem Elementnamen im Schema zugeordnet ist. Die Angabe eines anderen Typs für ein Element im Dokument durch die Verwendung von `'xsi:type'` führt zu einem Fehler, der während der Dekomposition zurückgegeben wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Typ eines Elements, das im XML-Dokument mit `xsi:type` angegeben wurde, mit dem Typ übereinstimmt, der für dieses Element im Kontext angegeben wurde. Wenn der Inhalt des Elements oder seiner Nachkommen nicht einzeln zerlegt werden muss, kann der Elementtyp im XML-Schema in `xs:anyType` geändert werden. Durch diese Änderung ist es nicht erforderlich, die XML-Dokumente zu ändern.

- Rekursive Elemente: XML-Schemata mit Rekursion können im XML-Schema-Repository (XSR) registriert und für die Dekomposition aktiviert werden. Die rekursiven Abschnitte eines zugeordneten XML-Instanzdokuments können jedoch nicht als skalare Werte zerlegt und in eine Zieltabelle eingefügt werden. Mithilfe entsprechender Schemaannotationen können die rekursiven Abschnitte gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt als serialisierte Markupdatei abgerufen werden.
- Aktualisierungen oder Löschung vorhandener Zeilen in Zieltabellen: Die Dekomposition unterstützt nur die Einfügung neuer Zeilen. (Außerhalb des XML-Dekompositionsprozesses können Zeilen weiterhin aktualisiert oder gelöscht werden.)
- Attribute eines einfachen, aus NOTATION abgeleiteten Typs: Die Dekomposition fügt nur den Notationsnamen ein.
- Attribute des Typs ENTITY: Die Dekomposition fügt nur den Entitätsnamen ein.
- Mehrere Zuordnungen zur gleichen Zeilengruppe (`rowSet`) und zur gleichen Spalte mit `'db2-xdb:expression'` und `'db2-xdb:condition'`: Wenn mehrere Elemente nach den Zuordnungsregeln zulässigerweise derselben Zeilengruppe und Spalte zugeordnet werden können, dürfen die Zuordnungen keine Annotationen `'db2-xdb:expression'` oder `'db2-xdb:condition'` enthalten.

---

## Fehlerbehebung für die Dekomposition mittels eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas

Wenn die Dekomposition nicht die erwarteten Ergebnisse liefert, sollte eine Reihe von Aspekten berücksichtigt werden.

### Allgemeine Aspekte

- Überprüfen Sie, ob das XSR-Objekt, das Ihrem XML-Schema zugeordnet ist, in der Spalte DECOMPOSITION der Katalogansicht SYSCAT.XSROBJECTS als aktiviert ausgewiesen ist. Ist das XSR-Objekt nicht aktiviert, sollten Sie ggf. die Fehlerberichtigungsmaßnahmen ausführen, die in der Dokumentation zur Inaktivierung angegeben sind.
- Stellen Sie sicher, dass gegen keine Begrenzungen und Einschränkungen für die XML-Dekomposition verstoßen wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das XML-Dokument in Bezug auf sein XML-Schema gültig ist. Die Gültigkeitsprüfung muss für die Dekomposition nicht zwingend ausgeführt werden, wenn Sie jedoch eine bestimmte Funktionsweise wie z. B. die Zeichenentitätserweiterung erwarten, dann müssen Sie während der Dekomposition eine Gültigkeitsprüfung durchführen.

### Aspekte im Zusammenhang mit XML-Schemata

- Stellen Sie sicher, dass das XML-Schema keine Fehler wie zum Beispiel nicht deterministische Inhaltsmodelle enthält, da solche Fehlertypen zum Fehlschlagen der Dekomposition führen können, wenn die Gültigkeitsprüfung ausgeführt wird. Es kann auch zu nicht definierten Dekompositionsergebnissen kommen, wenn die Gültigkeitsprüfung nicht ausgeführt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die nicht globalen Annotationen nur in Element- oder Attributdeklarationen und nicht in komplexen Typen, Element-/Attributverweisen, Modellgruppen oder anderen XML-Schemakonstrukten deklariert wurden. Prüfen Sie außerdem, ob die Annotationen in ihrem unterstützten Format deklariert wurden: als Attribute, Elemente oder globale Annotationen. (Detaillierte Informationen zur Angabe einer Annotation finden Sie in der Dokumentation zur jeweiligen Annotation.)
- Stellen Sie sicher, dass komplexe Typen, die durch Erweiterung oder Einschränkung abgeleitet sind, korrekt annotiert wurden.

### Spezielle Fehler

Durch die Anpassung der Datenbankkonfigurationsparameter können die folgenden Fehler behoben werden:

- Fehler SQL0954, wenn das mit Annotationen versehene XML-Schema eine große Anzahl von Zeilengruppen enthält: Erhöhen Sie die Größe des Zwischenspeichers für die Anwendung, und verwenden Sie hierzu den Konfigurationsparameter applheapsz.
- Fehler SQL0954, wenn das mit Annotationen versehene XML-Schema in allen Zeilengruppenelementen komplexe oder sehr viele Ausdrücke enthält: Erhöhen Sie die Größe des Zwischenspeichers für die Anwendung, und verwenden Sie hierzu den Konfigurationsparameter applheapsz.
- Fehler SQL0964, wenn die Dekomposition zu einer großen Anzahl von Zeilen führt: Erhöhen Sie die Anzahl der verfügbaren primären oder sekundären Protokolldateien, und verwenden Sie hierzu die Konfigurationsparameter rlogprimary und logsecond.



Sie können auch die Größe der Dateien für das primäre und das sekundäre Protokoll erhöhen. Dieser Arbeitsschritt kann mithilfe des Konfigurationsparameters `logfilesz` ausgeführt werden.

## Sperrungen und gemeinsamer Zugriff

Wenn Sie bei der Dekomposition von Dokumenten eine Sperreneskalation oder Deadlocks feststellen, müssen Sie die Steuerung des gemeinsamen Zugriffs über Ihre Anwendung anpassen. Wenn in einer Anwendung mehrere gleichzeitige Aufrufe für eine der gespeicherten `xdbDecompXML`-Prozeduren ausgeführt werden, bei denen zahlreiche identische Tabellen für die verschiedenen Dekompositionsoptionen benötigt werden, dann muss die Anwendung den gleichzeitigen Zugriff auf diese Tabellen koordinieren, um eine Sperreneskalation und Deadlocks zu vermeiden.

Eine Möglichkeit zur Anpassung der Steuerung des gemeinsamen Zugriffs besteht im expliziten Sperren aller Tabellen, die bei einer Dekomposition benötigt werden, bevor die gespeicherte Prozedur `xdbDecompXML` aufgerufen wird. Anschließend müssen Sie die Anweisung `COMMIT` oder `ROLLBACK` ausführen, nachdem die Ergebnisse der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wurden. Da es bei der Dekomposition sehr umfangreicher Dokumente zu einer großen Zahl einzufügender Zeilen kommen kann und weil jede Zeile während einer Einfügeoperation standardmäßig gesperrt wird, kann eine Anwendung, die viele Zeilen einfügt, zahlreiche Zeilensperren haben, wodurch es zu einer Sperreneskalation kommen kann. Wenn stattdessen Tabellensperren angefordert werden, können Sie den Systemaufwand für das Anfordern von Zeilensperren und die Sperreneskalation vermeiden.

Wenn die Reduzierung des gleichzeitigen Zugriffs durch das Anfordern von Tabellensperren in Ihrer Anwendung nicht praktikabel ist, können Sie den Wert des Datenbankkonfigurationsparameters `maxlocks` und/oder des Datenbankkonfigurationsparameters `locklist` erhöhen und so die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Sperreneskalation reduzieren.

Definieren Sie den Datenbankkonfigurationsparameter `locktimeout`, um zu vermeiden, dass eine Anwendung unbegrenzte Zeit auf die Zuteilung einer Sperre wartet.

## Zuordnungsprüfung in Katalogsicht

Wenn bei der Dekomposition weiterhin Fehler auftreten, obwohl Sie sichergestellt haben, dass die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, vergewissern Sie sich, dass die Spalte `MAPPINGDESCRIPTION` der Katalogsicht `SYSCAT.XDBMAPSHREDTREES` mit den gewünschten Zuordnungen übereinstimmt. Die Spalte `MAPPINGDESCRIPTION` enthält Details dazu, wie die einzelnen Elemente einer Zeilengruppe zugeordnet wurden. Dies betrifft zum Beispiel folgende Elemente:

- Name der Zielspalte
- Typ der Zielspalte
- XML-Schematyp des Elements
- Für `'db2-xdb:contentHandling'`, `'db2-xdb:normalization'`, `'db2-xdb:truncate'`, `'db2-xdb:expression'` und `'db2-xdb:condition'` angegebene Werte

Beachten Sie, dass die Spalten von `SYSCAT.XDBMAPSHREDTREES` (mit Ausnahme von `MAPPINGDESCRIPTION`) für die DB2-Kundenunterstützung vorgesehen sind.

---

## Schema für XML-Dekompositionsannotationen

Die Dekomposition mithilfe mit Annotationen versehener XML-Schemata unterstützt eine Gruppe von Dekompositionsannotationen, die es Ihnen ermöglichen, anzugeben, wie XML-Dokumente zerlegt und in Datenbanktabellen eingefügt werden sollen. In diesem Abschnitt wird das XML-Schema für das mit Annotationen versehene Schema gemäß Definition durch die XML-Dekomposition gezeigt:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdB1"
            targetNamespace="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/xdB1"
            elementFormDefault="qualified" >
  <xs:element name="defaultSQLSchema" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="rowSet" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="column" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="locationPath" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="truncate" type="xs:boolean"/>
  <xs:attribute name="contentHandling">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="text"/>
      <xs:enumeration value="serializeSubtree"/>
      <xs:enumeration value="stringValue"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="normalization" >
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="original"/>
      <xs:enumeration value="whitespaceStrip"/>
      <xs:enumeration value="canonical"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="expression" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="condition" type="xs:string"/>
  <xs:element name="table">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="SQLSchema" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="name" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rowSet" type="xs:string"
                    maxOccurs="unbounded" form="qualified"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="rowSetMapping">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rowSet" type="xs:string" />
        <xs:element name="column" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="expression" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="condition" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="truncate" />
      <xs:attribute ref="locationPath" />
      <xs:attribute ref="normalization" />
      <xs:attribute ref="contentHandling" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name='rowSetOperationOrder'>
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs='1' maxOccurs='1'>
        <xs:element name='order' type='orderType' minOccurs='1'
                    maxOccurs='unbounded' />
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name='orderType'>
    <xs:sequence>
        <xs:element name='rowSet' type='xsd:string' minOccurs='2'
            maxOccurs='unbounded' />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```



---

## Kapitel 13. Einschränkungen bei pureXML

---

### Einschränkungen bei pureXML

Die Funktion pureXML unterliegt bestimmten Einschränkungen. Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die wichtigsten dieser Einschränkungen. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Funktion.

#### Einschränkungen bei den XML-Spaltendefinitionen

Für XML-Spalten gilt Folgendes:

- Sie können nur dann Teil eines Index sein, wenn der Index ein Index für XML-Daten ist.
- Es kann auf sie in Prüfungen auf Integritätsbedingungen mit CHECK nur zusammen mit einem Vergleichselement VALIDATED verwiesen werden.
- Es kann auf sie in der ausgelösten Aktion einer Anweisung BEFORE TRIGGER nur verwiesen werden, um die Funktion XMLVALIDATE über eine Anweisung SET aufzurufen, um Werte mit SET auf NULL zu setzen oder um Werte vom Typ XML unverändert zu lassen.
- Sie können nicht als Spalten für Schlüssel aufgenommen werden. Hierzu zählen Primär- und Fremdschlüssel sowie eindeutige Schlüssel, Dimensionsschlüssel von MDC-Tabellen (MDC = Multi-Dimensional Clustering), Sortierschlüssel von Bereichstabelle, Verteilungsschlüssel und Datenpartitionierungsschlüssel.
- Sie dürfen keine Standardwerte aufweisen, die mit der Klausel WITH DEFAULT angegeben wurden. Wenn in der Spalte Nullwerte zulässig sind, dann lautet der Standardwert für die Spalte NULL.
- Sie können nicht in Bereichstabelle verwendet werden.
- Sie können nicht in MDC-Tabellen verwendet werden.
- Sie können nicht in einer Tabelle mit einem Verteilungsschlüssel verwendet werden.
- Sie können nicht in einer Tabelle verwendet werden, die nach Bereichen partitioniert wurde.
- Sie können nicht in einer CCSID UNICODE-Tabelle in einer Nicht-Unicode-Datenbank verwendet werden.
- Sie können nicht in typisierte Tabellen und Sichten aufgenommen werden.
- Sie können nicht zu Tabellen hinzugefügt werden, für die Indizes des Typs 1 definiert wurden. (Beachten Sie hierbei, dass Indizes des Typs 1 veraltet sind. Neue Indizes werden stets als Indizes des Typs 2 erstellt.)
- Sie können nicht in generierten Spalten referenziert werden.
- Sie können nicht in der SELECT-Liste verschiebbarer Cursor angegeben werden.
- Sie können zur Inaktivierung der Datenblockung führen, wenn XML-Daten abgerufen werden.

## Einschränkungen bei Datenbankpartitionen

Das Partitionieren von Datenbanken ist bei der Funktion pureXML eingeschränkt:

- Die Verwendung der Funktion pureXML verhindert den zukünftigen Einsatz von Datenbankpartitionen.
- Eine XML-Spalte oder ein XSR-Objekt (XSR = XML-Schema-Repository) kann nicht in einer Tabelle einer Datenbank definiert werden, für die mehrere Datenbankpartitionen definiert wurden.
- Wenn für eine Datenbank nur eine einzige Datenbankpartition definiert ist und diese XML-Spalten oder XSR-Objekte enthält, kann keine neue Datenbankpartition hinzugefügt werden.

## Weitere Einschränkungen

Es bestehen zwar keine architekturbedingten Einschränkungen für die Größe eines XML-Werts in einer Datenbank; für serialisierte XML-Daten, die mit der Datenbank ausgetauscht werden sollen, besteht jedoch eine effektive Beschränkung auf eine Größe von 2 GB.

Wenn sich nach einer Online-Ladeoperation mit XML-Daten eine Tabelle im Status 'Festlegen der Integrität anstehend' befindet, kann der Befehl RUNSTATS für diese Tabelle abgesetzt werden. In diesem Szenario kann die RUNSTATS-Operation die nicht sichtbaren XML-Indexschlüssel der vorhergehenden Ladeoperation nicht erkennen und gibt einen Fehler zurück. Zur Umgehung des Problems muss die Anweisung SET INTEGRITY vor dem Befehl RUNSTATS ausgeführt werden.

Für das Erstellen von Indizes zu XML-Spalten und für das Umsetzen mit XSLT-Formatvorlagen (XSLT = Extensible Stylesheet Language Transformation) gelten zusätzliche Einschränkungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt mit den zugehörigen Referenzinformationen.

---

## Anhang A. Codierungszuordnungen

---

### Zuordnen von Codenamen zu effektiven CCSIDs für gespeicherte XML-Daten

Wenn sich Daten, die in einer XML-Spalte gespeichert werden, in einer binären Anwendungsvariable befinden, oder wenn es sich bei diesen Daten um einen intern codierten XML-Typ handelt, prüft der DB2-Datenbankmanager die Daten, um die Codierung festzustellen. Verfügen die Daten über eine Codierungsdeklaration, ordnet der Datenbankmanager den Codierungsnamen einer CCSID zu.

Tabelle 87 enthält eine Liste dieser Zuordnungen. Wenn ein Codierungsname nicht in Tabelle 87 aufgeführt ist, gibt der Datenbankmanager einen Fehler zurück.

Der normalisierte Codierungsname in der ersten Spalte von Tabelle 87 ist das Ergebnis der Konvertierung des Codierungsnamens in Großbuchstaben und das Entfernen aller Bindestriche, Pluszeichen, Unterstreichungszeichen, Doppelpunkte, Punkte und Leerzeichen. So ist ISO88591 beispielsweise der normalisierte Codierungsname für ISO 8859-1, ISO-8859-1 und iso-8859-1.

*Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs*

Normalisierter Codierungsname	CCSID
437	437
646	367
813	813
819	819
850	850
852	852
855	855
857	857
862	862
863	863
866	866
869	869
885913	901
885915	923
88591	819
88592	912
88595	915
88597	813
88598	62210
88599	920
904	904
912	912
915	915

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
916	916
920	920
923	923
ANSI1251	1251
ANSIX341968	367
ANSIX341986	367
ARABIC	1089
ASCII7	367
ASCII	367
ASMO708	1089
BIG5	950
CCSID00858	858
CCSID00924	924
CCSID01140	1140
CCSID01141	1141
CCSID01142	1142
CCSID01143	1143
CCSID01144	1144
CCSID01145	1145
CCSID01146	1146
CCSID01147	1147
CCSID01148	1148
CCSID01149	1149
CP00858	858
CP00924	924
CP01140	1140
CP01141	1141
CP01142	1142
CP01143	1143
CP01144	1144
CP01145	1145
CP01146	1146
CP01147	1147
CP01148	1148
CP01149	1149
CP037	37
CP1026	1026
CP1140	1140
CP1141	1141
CP1142	1142



*Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)*

<b>Normalisierter Codierungsname</b>	<b>CCSID</b>
CP1143	1143
CP1144	1144
CP1145	1145
CP1146	1146
CP1147	1147
CP1148	1148
CP1149	1149
CP1250	1250
CP1251	1251
CP1252	1252
CP1253	1253
CP1254	1254
CP1255	1255
CP1256	1256
CP1257	1257
CP1258	1258
CP1363	1363
CP1383	1383
CP1386	1386
CP273	273
CP277	277
CP278	278
CP280	280
CP284	284
CP285	285
CP297	297
CP33722	954
CP33722C	954
CP367	367
CP420	420
CP423	423
CP424	424
CP437	437
CP500	500
CP5346	5346
CP5347	5347
CP5348	5348
CP5349	5349
CP5350	5350
CP5353	5353

*Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)*

<b>Normalisierter Codierungsname</b>	<b>CCSID</b>
CP813	813
CP819	819
CP838	838
CP850	850
CP852	852
CP855	855
CP857	857
CP858	858
CP862	862
CP863	863
CP864	864
CP866	866
CP869	869
CP870	870
CP871	871
CP874	874
CP904	904
CP912	912
CP915	915
CP916	916
CP920	920
CP921	921
CP922	922
CP923	923
CP936	1386
CP943	943
CP943C	943
CP949	970
CP950	950
CP964	964
CP970	970
CPGR	869
CSASCII	367
CSBIG5	950
CSEBCDICA	500
CSEBCDICFR	500
CSEBCDICKNO	277
CSEBCDICES	284
CSEBCICFISE	278
CSEBCICFR	297
CSEBCICIT	280

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
CSEBCDICPT	37
CSEBCDICUK	285
CSEBCDICUS	37
CSEUCKR	970
CSEUCPKDFMTJAPANESE	954
CSGB2312	1383
CSHPROMAN8	1051
CSIBM037	37
CSIBM1026	1026
CSIBM273	273
CSIBM277	277
CSIBM278	278
CSIBM280	280
CSIBM284	284
CSIBM285	285
CSIBM297	297
CSIBM420	420
CSIBM423	423
CSIBM424	424
CSIBM500	500
CSIBM855	855
CSIBM857	857
CSIBM863	863
CSIBM864	864
CSIBM866	866
CSIBM869	869
CSIBM870	870
CSIBM871	871
CSIBM904	904
CSIBMEBCDICATDE	273
CSIBMTHAI	838
CSISO128T101G2	920
CSISO146SERBIAN	915
CSISO147MACEDONIAN	915
CSISO2INTLREFVERSION	367
CSISO646BASIC1983	367
CSISO88596I	1089
CSISO88598I	916
CSISOLATIN0	923
CSISOLATIN1	819

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
CSISOLATIN2	912
CSISOLATIN5	920
CSISOLATIN9	923
CSISOLATINARABIC	1089
CSISOLATINCYRILLIC	915
CSISOLATINGREEK	813
CSISOLATINHEBREW	62210
CSKOI8R	878
CSKSC56011987	970
CSMACINTOSH	1275
CSMICROSOFTPUBLISHING	1004
CSPC850MULTILINGUAL	850
CSPC862LATINHEBREW	862
CSPC8CODEPAGE437	437
CSPCP852	852
CSSHIFTJIS	943
CSUCS4	1236
CSUNICODE11	1204
CSUNICODE	1204
CSUNICODEASCII	1204
CSUNICODELATIN1	1204
CSVISCI	1129
CSWINDOWS31J	943
CYRILLIC	915
DEFAULT	367
EBCDICATDE	273
EBCDICCAFR	500
EBCDICCPAR1	420
EBCDICCPBE	500
EBCDICCPCA	37
EBCDICCPCH	500
EBCDICCPDK	277
EBCDICCPES	284
EBCDICCPFI	278
EBCDICPPFR	297
EBCDICCPGB	285
EBCDICPPGR	423
EBCDICPPHE	424
EBCDICPPIS	871
EBCDICPPIT	280

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
EBCDICPNL	37
EBCDICPNO	277
EBCDICPROECE	870
EBCDICPSE	278
EBCDICPUS	37
EBCDICPWT	37
EBCDICPYU	870
EBCDICDE273EURO	1141
EBCDICDK277EURO	1142
EBCDICDKNO	277
EBCDICES284EURO	1145
EBCDICES	284
EBCDICFI278EURO	1143
EBCDICFISE	278
EBCDICFR297EURO	1147
EBCDICFR	297
EBCDICGB285EURO	1146
EBCDICINTERNATIONAL500EURO	1148
EBCDICIS871EURO	1149
EBCDICIT280EURO	1144
EBCDICIT	280
EBCDICLATIN9EURO	924
EBCDICNO277EURO	1142
EBCDICPT	37
EBCDICSE278EURO	1143
EBCDICUK	285
EBCDICUS37EURO	1140
EBCDICUS	37
ECMA114	1089
ECMA118	813
ELOT928	813
EUCCN	1383
EUCJP	954
EUCKR	970
EUCTW	964
EXTENDEDUNIXCODEPACKEDFORMATFORJAPANESE	954
GB18030	1392
GB2312	1383
GBK	1386
GREEK8	813

*Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)*

<b>Normalisierter Codierungsname</b>	<b>CCSID</b>
GREEK	813
HEBREW	62210
HPROMAN8	1051
IBM00858	858
IBM00924	924
IBM01140	1140
IBM01141	1141
IBM01142	1142
IBM01143	1143
IBM01144	1144
IBM01145	1145
IBM01146	1146
IBM01147	1147
IBM01148	1148
IBM01149	1149
IBM01153	1153
IBM01155	1155
IBM01160	1160
IBM037	37
IBM1026	1026
IBM1043	1043
IBM1047	1047
IBM1252	1252
IBM273	273
IBM277	277
IBM278	278
IBM280	280
IBM284	284
IBM285	285
IBM297	297
IBM367	367
IBM420	420
IBM423	423
IBM424	424
IBM437	437
IBM500	500
IBM808	808
IBM813	813
IBM819	819
IBM850	850

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
IBM852	852
IBM855	855
IBM857	857
IBM862	862
IBM863	863
IBM864	864
IBM866	866
IBM867	867
IBM869	869
IBM870	870
IBM871	871
IBM872	872
IBM902	902
IBM904	904
IBM912	912
IBM915	915
IBM916	916
IBM920	920
IBM921	921
IBM922	922
IBM923	923
IBMTHAI	838
IRV	367
ISO10646	1204
ISO10646UCS2	1200
ISO10646UCS4	1232
ISO10646UCSBASIC	1204
ISO10646UNICODELATIN1	1204
ISO646BASIC1983	367
ISO646IRV1983	367
ISO646IRV1991	367
ISO646US	367
ISO885911987	819
ISO885913	901
ISO885915	923
ISO885915FDIS	923
ISO88591	819
ISO885921987	912
ISO88592	912
ISO885951988	915

*Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)*

<b>Normalisierter Codierungsname</b>	<b>CCSID</b>
ISO88595	915
ISO885961987	1089
ISO88596	1089
ISO88596I	1089
ISO885971987	813
ISO88597	813
ISO885981988	62210
ISO88598	62210
ISO88598I	916
ISO885991989	920
ISO88599	920
ISOIR100	819
ISOIR101	912
ISOIR126	813
ISOIR127	1089
ISOIR128	920
ISOIR138	62210
ISOIR144	915
ISOIR146	915
ISOIR147	915
ISOIR148	920
ISOIR149	970
ISOIR2	367
ISOIR6	367
JUSIB1003MAC	915
JUSIB1003SERB	915
KOI8	878
KOI8R	878
KOI8U	1168
KOREAN	970
KSC56011987	970
KSC56011989	970
KSC5601	970
L1	819
L2	912
L5	920
L9	923
LATIN0	923
LATIN1	819
LATIN2	912



Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
LATIN5	920
LATIN9	923
MAC	1275
MACEDONIAN	915
MACINTOSH	1275
MICROSOFTPUBLISHING	1004
MS1386	1386
MS932	943
MS936	1386
MS949	970
MSKANJI	943
PCMULTILINGUAL850EURO	858
R8	1051
REF	367
ROMAN8	1051
SERBIAN	915
SHIFTJIS	943
SJIS	943
SUNEUGREEK	813
T101G2	920
TIS20	874
TIS620	874
UNICODE11	1204
UNICODE11UTF8	1208
UNICODEBIGUNMARKED	1200
UNICODELITTLEUNMARKED	1202
US	367
USASCII	367
UTF16	1204
UTF16BE	1200
UTF16LE	1202
UTF32	1236
UTF32BE	1232
UTF32LE	1234
UTF8	1208
VISCII	1129
WINDOWS1250	1250
WINDOWS1251	1251
WINDOWS1252	1252
WINDOWS1253	1253

Tabelle 87. Codierungsnamen und effektive CCSIDs (Forts.)

Normalisierter Codierungsname	CCSID
WINDOWS1254	1254
WINDOWS1255	1255
WINDOWS1256	1256
WINDOWS1257	1257
WINDOWS1258	1258
WINDOWS28598	62210
WINDOWS31J	943
WINDOWS936	1386
XEUCTW	964
XMSWIN936	1386
XUTF16BE	1200
XUTF16LE	1202
XWINDOWS949	970

## Zuordnen von CCSIDs zu Codenamen für serialisierte XML-Ausgabedaten

Als Teil einer impliziten oder expliziten XMLSERIALIZE-Operation fügt der DB2-Datenbankmanager möglicherweise eine Codierungsdeklaration am Anfang von serialisierten XML-Ausgabedaten hinzu.

Diese Deklaration hat das folgende Format:

```
<?xml version="1.0" encoding="codierung-name"?>
```

Im Allgemeinen beschreibt die Zeichensatzkennung in der Codierungsdeklaration die Codierung der Zeichen in der Ausgabezeichenfolge. Wenn beispielsweise XML-Daten für die CCSID serialisiert werden, die dem Datentyp der Zielanwendung entspricht, beschreibt die Codierungsdeklaration die CCSID-Zielanwendungsvariable. Eine Ausnahme stellt der Fall dar, in dem die Anwendung eine explizite Funktion XMLSERIALIZE mit der Option INCLUDING XMLDECLARATION ausführt. Bei der Angabe von INCLUDING XMLDECLARATION generiert der Datenbankmanager eine Codierungsdeklaration für UTF-8. Wenn der Zieldatentyp ein CLOB- oder DBCLOB-Typ ist, findet möglicherweise eine zusätzliche Codepagekonvertierung statt, wodurch die Codierungsinformationen ungenau werden können. Wenn in der Anwendung eine weitere syntaktische Analyse erfolgt, führt dies möglicherweise zu fehlerhaften Daten.

Wenn möglich, verwendet der DB2-Datenbankmanager den IANA-Registrynamen für die CCSID, wie durch den XML-Standard vorgeschrieben.

Tabelle 88. CCSIDs und entsprechende Codierungsnamen

CCSID	Codierungsname
37	IBM037
273	IBM273
277	IBM277
278	IBM278

*Tabelle 88. CCSIDs und entsprechende Codierungsnamen (Forts.)*

<b>CCSID</b>	<b>Codierungsname</b>
280	IBM280
284	IBM284
285	IBM285
297	IBM297
367	US-ASCII
420	IBM420
423	IBM423
424	IBM424
437	IBM437
500	IBM500
808	IBM808
813	ISO-8859-7
819	ISO-8859-1
838	IBM-Thai
850	IBM850
852	IBM852
855	IBM855
857	IBM857
858	IBM00858
862	IBM862
863	IBM863
864	IBM864
866	IBM866
867	IBM867
869	IBM869
870	IBM870
871	IBM871
872	IBM872
874	TIS-620
878	KOI8-R
901	ISO-8859-13
902	IBM902
904	IBM904
912	ISO-8859-2
915	ISO-8859-5
916	ISO-8859-8-I
920	ISO-8859-9
921	IBM921
922	IBM922
923	ISO-8859-15

*Tabelle 88. CCSIDs und entsprechende Codierungsnamen (Forts.)*

<b>CCSID</b>	<b>Codierungsname</b>
924	IBM00924
932	Shift_JIS
943	Windows-31J
949	EUC-KR
950	Big5
954	EUC-JP
964	EUC-TW
970	EUC-KR
1004	Microsoft-Publish
1026	IBM1026
1043	IBM1043
1047	IBM1047
1051	hp-roman8
1089	ISO-8859-6
1129	VISCII
1140	IBM01140
1141	IBM01141
1142	IBM01142
1143	IBM01143
1144	IBM01144
1145	IBM01145
1146	IBM01146
1147	IBM01147
1148	IBM01148
1149	IBM01149
1153	IBM01153
1155	IBM01155
1160	IBM-Thai
1161	TIS-620
1162	TIS-620
1163	VISCII
1168	KOI8-U
1200	UTF-16BE
1202	UTF-16LE
1204	UTF-16
1208	UTF-8
1232	UTF-32BE
1234	UTF-32LE
1236	UTF-32
1250	windows-1250

*Tabelle 88. CCSIDs und entsprechende Codierungsnamen (Forts.)*

<b>CCSID</b>	<b>Codierungsname</b>
1251	windows-1251
1252	windows-1252
1253	windows-1253
1254	windows-1254
1255	windows-1255
1256	windows-1256
1257	windows-1257
1258	windows-1258
1275	MACINTOSH
1363	KSC_5601
1370	Big5
1381	GB2312
1383	GB2312
1386	GBK
1392	GB18030
4909	ISO-8859-7
5039	Shift_JIS
5346	windows-1250
5347	windows-1251
5348	windows-1252
5349	windows-1253
5350	windows-1254
5351	windows-1255
5352	windows-1256
5353	windows-1257
5354	windows-1258
5488	GB18030
8612	IBM420
8616	IBM424
9005	ISO-8859-7
12712	IBM424
13488	UTF-16BE
13490	UTF-16LE
16840	IBM420
17248	IBM864
17584	UTF-16BE
17586	UTF-16LE
62209	IBM862
62210	ISO-8859-8
62211	IBM424

*Tabelle 88. CCSIDs und entsprechende Codierungsnamen (Forts.)*

<b>CCSID</b>	<b>Codierungsname</b>
62213	IBM862
62215	ISO-8859-8
62218	IBM864
62221	IBM862
62222	ISO-8859-8
62223	windows-1255
62224	IBM420
62225	IBM864
62227	ISO-8859-6
62228	windows-1256
62229	IBM424
62231	IBM862
62232	ISO-8859-8
62233	IBM420
62234	IBM420
62235	IBM424
62237	windows-1255
62238	ISO-8859-8-I
62239	windows-1255
62240	IBM424
62242	IBM862
62243	ISO-8859-8-I
62244	windows-1255
62245	IBM424
62250	IBM420

---


## Anhang B. SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Beschreibung der Syntax für die SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen in DB2.

Informationen zur Verwendung der Funktionen finden Sie in „SQL/XML-Veröffentlichungsfunktionen für das Erstellen von XML-Werten“ auf Seite 115.

---

### XMLAGG

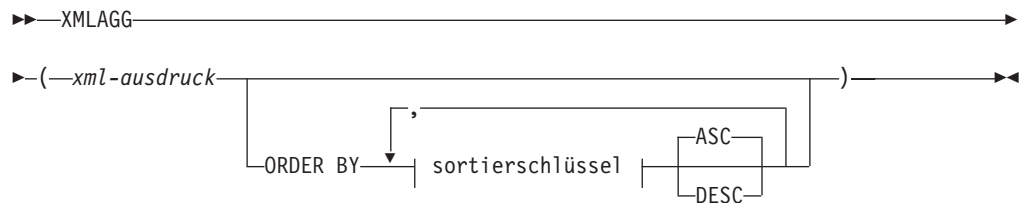

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLAGG gibt eine XML-Sequenz zurück, die ein Element für jeden Wert ungleich null in einer Menge von XML-Werten enthält.

*xml-ausdruck*

Gibt einen Ausdruck des Datentyps XML an.

#### ORDER BY

Gibt die Reihenfolge der Zeilen aus demselben Gruppierungsset an, die in der Spaltenberechnung verarbeitet werden. Wenn die Klausel ORDER BY weggelassen wird oder die Reihenfolge der Spaltendaten nicht unterscheiden kann, werden die Zeilen in demselben Gruppierungsset willkürlich geordnet.

*sortierschlüssel*

Der Sortierschlüssel kann ein Spaltenname oder ein Sortierschlüsselausdruck (*sortierschlüsselausdruck*) sein. Beachten Sie Folgendes: Wenn der Sortierschlüssel eine Konstante ist, verweist er nicht auf die Position der Ausgabespalte (wie in der normalen Klausel ORDER BY), sondern stellt einfach eine Konstante dar, was keinen Sortierschlüssel impliziert.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML.

Die Funktion wird auf die Wertegruppe angewendet, die durch den Ausschluss von Nullwerten aus den Argumentwerten abgeleitet wurde.

Wenn das Argument *xml-ausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis gleich null sein. Wenn die Wertegruppe leer ist, ergibt sich als Ergebnis ein Nullwert. Andernfalls ist das Ergebnis eine XML-Sequenz, die ein Element für jeden Wert in der Gruppe enthält.

**Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** Das Ergebnis auf der äußeren Ebene der Verschachtelung von XML-Wertfunktionen muss ein Argument der Funktion XMLSERIALIZE sein.
2. **Unterstützung in OLAP-Ausdrücken:** XMLAGG kann nicht als Spaltenfunktion einer OLAP-Spaltenberechnungsfunktion verwendet werden (SQLSTATE 42601).

Beispiel:

**Anmerkung:** XMLAGG fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie für jede Abteilung ein Element 'Department', das eine Liste mit den nach Nachname sortierten Mitarbeitern enthält.


```
SELECT XMLSERIALIZE(  
  CONTENT XMLELEMENT(  
    NAME "Department", XMLATTRIBUTES(  
      E.WORKDEPT AS "name"  
    ),  
    XMLAGG(  
      XMLELEMENT(  
        NAME "emp", E.LASTNAME  
      )  
      ORDER BY E.LASTNAME  
    )  
  )  
  AS CLOB(110)  
)  
AS "dept_list"  
FROM EMPLOYEE E  
WHERE E.WORKDEPT IN ('C01','E21')  
GROUP BY WORKDEPT
```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```
dept_list  
-----  
<Department name="C01">  
  <emp>KWAN</emp>  
  <emp>NICHOLLS</emp>  
  <emp>QUINTANA</emp>  
</Department>  
<Department name="E21">  
  <emp>GOUNOT</emp>  
  <emp>LEE</emp>  
  <emp>MEHTA</emp>  
  <emp>SPENSER</emp>  
</Department>
```

---

## XMLATTRIBUTES



Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.



Die Funktion XMLATTRIBUTES konstruiert XML-Attribute aus den Argumenten. Diese Funktion kann nur als Argument der Funktion XMLELEMENT verwendet werden. Das Ergebnis ist eine XML-Sequenz, die für jeden Eingabewert ungleich null einen XQuery-Attributknoten enthält.

#### *attributwertausdruck*

Eine Ausdruck, dessen Ergebnis der Attributwert ist. Der Datentyp von *attributwertausdruck* darf kein strukturierter Typ sein (SQLSTATE 42884). Der Ausdruck kann ein beliebiger SQL-Ausdruck sein. Wenn der Ausdruck kein einfacher Spaltenverweis ist, muss ein Attributname angegeben werden.

#### *attributname*

Gibt einen Attributnamen an. Der Name ist eine SQL-Kennung, die das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben muss (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen. Der Attributname darf nicht `xmlns:` lauten oder das Präfix `xmlns:` enthalten. Ein Namensbereich wird mit der Funktion XMLNAMESPACES deklariert. Doppelte Attributnamen sind nicht zulässig, weder implizit noch explizit (SQLSTATE 42713).

Wenn *attributname* nicht angegeben wird, muss *attributwertausdruck* ein Spaltenname sein (SQLSTATE 42703). Der Attributname wird über die Zuordnung mit vollständiger Zeichenersetzung aus einem Spaltennamen zu einem XML-Attributnamen erstellt.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn das Ergebnis von *attributwertausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn jedes Vorkommen von *attributwertausdruck* null als Ergebnis hat, ist das Ergebnis der Nullwert.

#### **Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** Der BLOB-Datentyp und Zeichenfolgedaten, die als FOR BIT DATA definiert sind, werden nicht unterstützt (SQLSTATE 42884).

Beispiele:

**Anmerkung:** XMLATTRIBUTES fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie ein Element mit Attributen.

```
SELECT E.EMPNO, XMLELEMENT(  
  NAME "Emp",  
  XMLATTRIBUTES(  
    E.EMPNO, E.FIRSTNME || ' ' || E.LASTNAME AS "name"  
  )  
)  
AS "Result"  
FROM EMPLOYEE E WHERE E.EDLEVEL = 12
```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```
EMPNO Result  
000290 <Emp EMPNO="000290" name="JOHN PARKER"></Emp>  
000310 <Emp EMPNO="000310" name="MAUDE SETRIGHT"></Emp>  
200310 <Emp EMPNO="200310" name="MICHELLE SPRINGER"></Emp>
```

- Erstellen Sie ein Element mit einer Namensbereichsdeklaration, die in keinem Vorkommen von QName verwendet wird. Das Präfix wird in einem Attributwert verwendet.

```

VALUES XMLELEMENT(
  NAME "size",
  XMLNAMESPACES(
    'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' AS "xsi",
    'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' AS "xsd"
  ),
  XMLATTRIBUTES(
    'xsd:string' AS "xsi:type"
  ), '1'
)

```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```

<size xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:type="xsd:string">1</size>

```

---

## XMLCOMMENT

►► XMLCOMMENT (—*zeichenfolgeausdruck*—) ◀◀

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLCOMMENT gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Kommentarknoten und dem Eingabeargument als Inhalt zurück.

*zeichenfolgeausdruck*

Ein Ausdruck, dessen Wert einen Zeichenfolgetyp hat: CHAR, VARCHAR oder CLOB. Das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* wird syntaktisch analysiert, um die Konformität mit den Anforderungen an ein XML-Dokument gemäß den Regeln von XML 1.0 zu prüfen. Das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* muss dem folgenden regulären Ausdruck entsprechen:

$$((\text{Char} - '-' ) | ('-' (\text{Char} - '-')))^*$$

Dabei steht Char für ein beliebiges Unicode-Zeichen mit Ausnahme der Ersatzzeichenblöcke X'FFFE' und X'FFFF'. Der XML-Kommentar darf also keine zwei Bindestriche hintereinander enthalten und nicht mit einem Bindestrich enden (SQLSTATE 2200S).

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn die Eingabe den Wert null hat, ist das Ergebnis der Nullwert.

**Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XMLCOMMENT wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).

---

## XMLCONCAT

►► XMLCONCAT (—*xml-ausdruck*—, —*xml-ausdruck*—) ◀◀

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLCONCAT gibt eine Sequenz mit der Verkettung einer variablen Anzahl von XML-Eingabeargumenten zurück.

*xml-ausdruck*

Gibt einen Ausdruck des Datentyps XML an.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Das Ergebnis ist eine XML-Sequenz, die die Verkettung der XML-Eingabewerte ungleich null enthält. Nullwerte in der Eingabe werden ignoriert. Wenn das Ergebnis eines beliebigen *xml-ausdrucks* null sein kann, kann das Ergebnis null sein; wenn das Ergebnis jedes Eingabewerts null ist, ist das Ergebnis der Nullwert.

#### **Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** Das Ergebnis auf der äußeren Ebene der Verschachtelung von XML-Funktionen muss ein Argument der Funktion XMLSERIALIZE sein (SQLSTATE 42997).

Beispiel:

**Anmerkung:** XMLCONCAT fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie für die Abteilungen A00 und B01 ein Element 'Department', das eine Liste mit den nach Vornamen sortierten Mitarbeitern enthält. Fügen Sie einen einführenden Kommentar unmittelbar vor dem Element 'Department' ein.

```
SELECT XMLCONCAT(
  XMLCOMMENT(
    'Confirm these employees are on track for their product schedule'
  ),
  XMLELEMENT(
    NAME "Department",
    XMLATTRIBUTES(
      E.WORKDEPT AS "name"
    ),
    XMLAGG(
      XMLELEMENT(
        NAME "emp", E.FIRSTNME
      )
    ORDER BY E.FIRSTNME
  )
)
FROM EMPLOYEE E
WHERE E.WORKDEPT IN ('A00', 'B01')
GROUP BY E.WORKDEPT
```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```
<!--Confirm these employees are on track for their product schedule-->
<Department name="A00">
<emp>CHRISTINE</emp>
<emp>DIAN</emp>
<emp>GREG</emp>
<emp>SEAN</emp>
<emp>VINCENZO</emp>
</Department>
```

```
<!--Confirm these employees are on track for their product schedule-->
<Department name="B01">
  <emp>MICHAEL</emp>
</Department>
```

---

## XMLDOCUMENT

►—XMLDOCUMENT—(—*xml-ausdruck*—)—————►

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLDOCUMENT gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Dokumentknoten mit null oder mehr untergeordneten Knoten zurück.

*xml-ausdruck*

Ein Ausdruck, der einen XML-Wert zurückgibt. Ein Sequenzelement in dem XML-Wert darf kein Attributknoten sein (SQLSTATE 10507).

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn das Ergebnis von *xml-ausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn die Eingabe den Wert null hat, ist das Ergebnis der Nullwert.

Die untergeordneten Elemente des resultierenden Dokumentknotens werden entsprechend der Beschreibung in den folgenden Schritten erstellt. Der Eingabeausdruck ist eine Sequenz von Knoten oder atomaren Werten, die in diesen Schritten als Inhaltssequenz bezeichnet werden.

1. Wenn die Inhaltssequenz einen Dokumentknoten enthält, wird dieser Dokumentknoten in der Inhaltssequenz durch seine untergeordneten Elemente ersetzt.
2. Jede benachbarte Sequenz mit einem oder mehreren atomaren Werten in der Inhaltssequenz wird durch einen Textknoten ersetzt, der das Ergebnis der Umsetzung der einzelnen atomaren Werte in eine Zeichenfolge enthält, wobei zwischen benachbarten Werten ein einzelnes Leerzeichen eingefügt wird.
3. Für jeden Knoten in der Inhaltssequenz wird eine neue tiefe Kopie des Knotens erstellt. Unter einer tiefen Kopie eines Knotens versteht man eine Kopie der gesamten Unterverzeichnisstruktur, die von diesem Knoten ausgeht, einschließlich des Knotens selbst und seiner Nachkommen. Jeder kopierte Knoten hat eine neue Knotenidentität. Kopierte Element- und Attributknoten behalten ihre Typenannotation bei.
4. Die Knoten in der Inhaltssequenz werden zu den untergeordneten Elementen des neuen Dokumentknotens.

Die Funktion XMLDOCUMENT führt den mit XQuery berechneten Dokumentkonstruktor effektiv aus. Das Ergebnis von

```
XMLQUERY('document {$E}' PASSING BY REF XML-ausdruck AS "E")
```

ist gleich gleichwertig mit

```
XMLDOCUMENT( XML-ausdruck )
```

außer in den Fällen, in denen *xml-ausdruck* gleich null ist und XMLQUERY die leere Sequenz zurückgibt, im Gegensatz zu XMLDOCUMENT, was den Nullwert zurückgibt.

**Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XML-DOCUMENT wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).


Beispiel:

- Fügen Sie ein erstelltes Dokument in eine XML-Spalte ein.

```
INSERT INTO T1 VALUES(
  123, (
    SELECT XMLDOCUMENT(
      XMLELEMENT(
        NAME "Emp", E.FIRSTNAME || ' ' || E.LASTNAME, XMLCOMMENT(
          'This is just a simple example'
        )
      )
    )
  )
FROM EMPLOYEE E
WHERE E.EMPNO = '000120'
)
```

---

## XMLEMENT

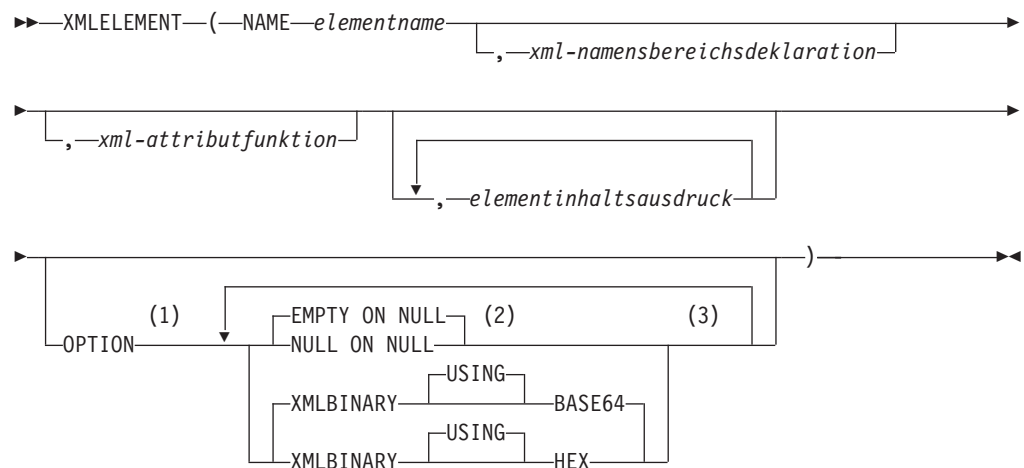

**Anmerkungen:**

- 1 Die Klausel OPTION kann nur angegeben werden, wenn mindestens ein Vorkommen von *xml-attributfunktion* oder *elementinhaltsausdruck* angegeben wird.
- 2 NULL ON NULL oder EMPTY ON NULL kann nur angegeben werden, wenn mindestens ein Vorkommen von *elementinhaltsausdruck* angegeben wird.
- 3 Eine Klausel darf nicht mehrmals angegeben werden.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLELEMENT gibt einen XML-Wert zurück, der einen XQuery-Elementknoten darstellt.

**NAME** *elementname*

Gibt den Namen eines XML-Elements an. Der Name ist eine SQL-Kennung, die das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben muss (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie

in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen. Wenn der Name qualifiziert ist, muss das Namensbereichspräfix innerhalb des Geltungsbereichs deklariert werden (SQLSTATE 42635).

#### *xml-namensbereichsdeklaration*

Gibt die XML-Namensbereichsdeklarationen an, die das Ergebnis der Deklaration XMLNAMESPACES darstellen. Die deklarierten Namensbereiche befinden sich im Geltungsbereich der Funktion XMLELEMENT. Die Namensbereiche gelten für alle in der Funktion XMLELEMENT verschachtelten XML-Funktionen unabhängig davon, ob sie in einem anderen Subselect angezeigt werden.

Wird *xml-namensbereichsdeklaration* nicht angegeben, werden Namensbereichsdeklarationen dem erstellten Element nicht zugeordnet.

#### *xml-attributfunktion*

Gibt die XML-Attribute für das Element an. Die Attribute sind das Ergebnis der Funktion XMLATTRIBUTES.

#### *elementinhaltsausdruck*

Der Inhalt des generierten XML-Elementknotens wird mit einem Ausdruck oder einer Liste von Ausdrücken angegeben. Der Datentyp von *elementinhaltsausdruck* kann kein strukturierter Typ sein (SQLSTATE 42884). Der Ausdruck kann ein beliebiger SQL-Ausdruck sein.

Wird *elementinhaltsausdruck* nicht angegeben, wird eine leere Zeichenfolge als Inhalt des Elements verwendet, und OPTION NULL ON NULL oder EMPTY ON NULL darf nicht angegeben werden.

### **OPTION**

Gibt Zusatzoptionen zum Erstellen des XML-Elements an. Wenn keine Klausel OPTION angegeben wird, ist EMPTY ON NULL XMLBINARY USING BASE64 der Standardwert. Diese Klausel hat keinen Einfluss auf verschachtelte Aufrufe von XMLELEMENT, die in *elementinhaltsausdruck* angegeben werden.

#### **EMPTY ON NULL oder NULL ON NULL**

Gibt an, ob ein Nullwert oder ein leeres Element zurückgegeben werden soll, wenn jedes Vorkommen von *elementinhaltsausdruck* einen Nullwert hat. Diese Option wirkt sich nur auf die Nullwertbehandlung von Elementinhalt aus, nicht auf Attributwerte. Der Standardwert ist EMPTY ON NULL.

#### **EMPTY ON NULL**

Wenn der Wert jedes Vorkommens von *elementinhaltsausdruck* null ist, wird ein leeres Element zurückgegeben.

#### **NULL ON NULL**

Wenn der Wert jedes Vorkommens von *elementinhaltsausdruck* null ist, wird ein Nullwert zurückgegeben.

#### **XMLBINARY USING BASE64 oder XMLBINARY USING HEX**

Gibt die angenommene Codierung von binären Eingabedaten, Zeichenfolgedaten mit dem Attribut FOR BIT DATA oder von einem einzigartigen Datentyp an, der auf einem dieser Typen basiert. Die Codierung gilt für den Elementinhalt oder für die Attributwerte. Der Standardwert ist XMLBINARY USING BASE64.

#### **XMLBINARY USING BASE64**

Gibt an, dass die angenommene Codierung base64-Zeichen sind, wie für die xs:base64Binary-Codierung des XML-Schematyps definiert. Die Codierung base64 verwendet eine Untermenge von US-ASCII mit 65

Zeichen (10 Ziffern, 26 Kleinbuchstaben, 26 Großbuchstaben, '+' und '/') und stellt damit alle 6 Bit der Binär- oder Bitdaten mit einem einzigen druckbaren Zeichen in der Untermenge dar. Diese Zeichen werden ausgewählt und sind dadurch universell darstellbar. Bei Verwendung dieser Methode werden die codierten Daten um 33 % größer als die ursprünglichen Binär- oder Bitdaten.

### XMLBINARY USING HEX

Gibt an, dass die angenommene Codierung Hexadezimalzeichen sind, wie für die `xs:hexBinary`-Codierung des XML-Schematyps definiert. Bei der hexadezimalen Codierung wird jedes Byte (8 Bit) mit zwei Hexadezimalzeichen dargestellt. Bei Verwendung dieser Methode werden die codierten Daten doppelt so groß wie die ursprünglichen Binär- oder Bitdaten.

Diese Funktion nimmt einen Elementnamen, eine optionale Gruppe von Namensbereichsdeklarationen, eine optionale Gruppe von Attributen und null oder mehr Argumente an, die den Inhalt des XML-Elements bilden. Das Ergebnis ist eine XML-Sequenz, die einen XML-Elementknoten oder den Nullwert enthält.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn irgendeines der Argumente von *elementinhaltsausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn alle Argumentwerte von *elementinhaltsausdruck* null sind und die Option NULL ON NULL wirksam ist, dann ist das Ergebnis der Nullwert.

#### Anmerkung:

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** Die Funktion wird nur so unterstützt, wie sie in Version 8 vorlag. Das Ergebnis auf der äußeren Ebene der Verschachtelung von XML-Wertfunktionen muss ein Argument der Funktion XMLSERIALIZE sein. Die Optionen für die Nullwertbehandlung und für die binäre Codierung können nicht angegeben werden (SQLSTATE 42997). BLOB- und Zeichenfolgedaten, die als FOR BIT DATA definiert sind, können nicht angegeben werden (SQLSTATE 42884).  
Beim Erstellen von Elementen, die als Inhalt eines anderen Elements kopiert werden, das Namensbereiche definiert, sollte die Deklaration der Standardnamensbereiche explizit aufgehoben werden, um mögliche Fehler zu vermeiden, die bei der Übernahme des Standardnamensbereichs aus dem neuen übergeordneten Element auftreten könnten. Die vordefinierten Namensbereichspräfixe ('xs', 'xsi', 'xml' und 'sqlxml') müssen ebenfalls explizit deklariert werden, wenn sie verwendet werden.
2. **Erstellen eines Elementknotens:** Der resultierende Elementknoten wird wie folgt erstellt:
  - a. Mit *xml-namensbereichsdeklaration* wird eine Gruppe gültiger Namensbereiche für das erstellte Element hinzugefügt. Jeder gültige Namensbereich ordnet ein Namensbereichspräfix (oder den Standardnamensbereich) einer Namensbereichs-URI zu. Die gültigen Namensbereiche definieren die Gruppe der Namensbereichspräfixe, die für das Interpretieren qualifizierter Namen (QNames) innerhalb des Geltungsbereichs des Elements verfügbar sind.
  - b. Bei Angabe des Arguments 'xml-attributfunktion' wird dieses ausgewertet, und das Ergebnis ist eine Sequenz von Attributknoten.
  - c. Jedes Vorkommen von *elementinhaltsausdruck* wird ausgewertet, und das Ergebnis wird wie folgt in eine Sequenz von Knoten konvertiert:
    - Ist der Ergebnistyp nicht XML, wird er in einen XML-Textknoten konvertiert, dessen Inhalt das Ergebnis der Zuordnung von *elementinhaltsausdruck* zu XML entsprechend den Regeln für die Zuordnung von SQL-

Datenwerten zu XML-Datenwerten ist (weitere Informationen enthält die Tabelle mit der Beschreibung der unterstützten Umsetzungen von Nicht-XML-Werten in XML-Werte im Abschnitt „Umsetzung zwischen Datentypen“).

- Ist der Ergebnistyp XML, ist das Ergebnis im Allgemeinen eine Sequenz von Elementen. Möglicherweise sind einige der Elemente in dieser Sequenz Dokumentknoten. Jeder Dokumentknoten in der Sequenz wird durch die Sequenz der ihm direkt untergeordneten Elemente ersetzt. Anschließend wird für jeden Knoten in der resultierenden Sequenz eine neue tiefe Kopie des Knotens erstellt, einschließlich seiner untergeordneten Elemente und seiner Attribute. Jeder kopierte Knoten hat eine neue Knotenidentität. Kopierte Element- und Attributknoten behalten ihre Typenannotation bei. Für jede benachbarte Sequenz mit einem oder mehreren atomaren Werten, die in der Sequenz zurückgegeben werden, wird ein neuer Textknoten erstellt, der das Ergebnis der Umsetzung der einzelnen atomaren Werte in eine Zeichenfolge enthält, wobei zwischen benachbarten Werten ein einzelnes Leerzeichen eingefügt wird. Benachbarte Textknoten in der Inhaltssequenz werden zu einem einzigen Textknoten zusammengeführt, indem ihr Inhalt ohne trennende Leerzeichen verknüpft wird. Nach der Verknüpfung werden alle Textknoten, deren Inhalt eine Zeichenfolge mit Nulllänge ist, aus der Inhaltssequenz gelöscht.
  - d. Die Ergebnissequenz der XML-Attribute und die resultierenden Sequenzen aller Spezifikationen von *elementinhaltsausdruck* werden zu einer einzigen Sequenz verknüpft, die als Inhaltssequenz bezeichnet wird. Alle Sequenzen von benachbarten Textknoten in der Inhaltssequenz werden zu einem einzigen Textknoten zusammengeführt. Wenn alle Argumente von *elementinhaltsausdruck* leere Zeichenfolgen sind oder ein Argument von *elementinhaltsausdruck* nicht angegeben wird, wird ein leeres Element zurückgegeben.
  - e. Die Inhaltssequenz darf keinen Attributknoten enthalten, der auf einen Knoten folgt, der kein Attributknoten ist (SQLSTATE 10507). Die Attributknoten, die in der Inhaltssequenz vorkommen, werden zu den Attributen des neuen Elementknotens. Zwei oder mehr dieser Attributknoten dürfen nicht denselben Namen haben (SQLSTATE 10503). Es wird eine Namensbereichsdeklaration entsprechend den in den Namen der Attributknoten verwendeten Namensbereichen erstellt, falls sich die Namensbereichs-URI nicht in den gültigen Namensbereichen des erstellten Elements befindet.
  - f. Die Element-, Text-, Kommentar- und Verarbeitungsanweisungsknoten in der Inhaltssequenz werden zu den untergeordneten Elementen des erstellten Elementknotens.
  - g. Dem erstellten Elementknoten wird die Typenannotation `xs:anyType` zugeordnet, jedes seiner Attribute erhält die Typenannotation `xdt:untypedAtomic`. Der Knotenname des erstellten Elementknotens ist 'element-name' und muss nach dem Schlüsselwort NAME angegeben werden.
3. **Regeln für die Verwendung von Namensbereichen in XMLELEMENT:** Beachten Sie die folgenden Regeln für die Gültigkeit von Namensbereichen.
- Die in der Deklaration XMLNAMESPACES deklarierten Namensbereiche sind die gültigen Namensbereiche des mit der Funktion XMLELEMENT erstellten Elementknotens. Wird der Elementknoten serialisiert, wird jeder seiner gültigen Namensbereiche als Namensbereichsattribut serialisiert, sofern es sich nicht um einen gültigen Namensbereich des übergeordneten Elements des Elementknotens handelt und dieses Element ebenfalls serialisiert wird.
  - Wenn in einem Argument von *elementinhaltsausdruck* ein Schlüsselwort XMLQUERY oder XMLEXISTS vorkommt, werden die Namensbereiche zu den



statistisch bekannten Namensbereichen des XQuery-Ausdrucks von XML-QUERY oder XMLEXISTS. Statistisch bekannte Namensbereiche werden zur Auflösung der qualifizierten Namen (QNames) in dem XQuery-Ausdruck verwendet. Wird im XQuery-Prolog ein Namensbereich mit demselben Präfix im Geltungsbereich des XQuery-Ausdrucks deklariert, überschreibt der im Prolog deklarierte Namensbereich die in der Deklaration XMLNAMESPACES deklarierten Namensbereiche.

- Wenn ein Attribut des erstellten Elements aus einem Elementinhaltsausdruck (*elementinhaltsausdruck*) stammt, ist dessen Namensbereich möglicherweise noch nicht als gültiger Namensbereich des erstellten Elements deklariert. In diesen Fall wird für das Attribut ein neuer Namensbereich erstellt. Wenn dies zu einem Konflikt führen würde, weil das Präfix des Attributnamens bereits durch einen gültigen Namensbereich an eine anderen URI gebunden ist, generiert DB2 ein Präfix, das keinen solchen Konflikt verursacht. Das in dem Attributnamen verwendete Präfix wird in das neue Präfix geändert, für das ein Namensbereich erstellt wird. Das generierte Präfix hat folgendes Muster: "db2ns-xx". Dabei ist "x" ein aus der Gruppe [A-Z,a-z,0-9] gewähltes Zeichen. Beispiel:

```
VALUES XMLELEMENT(
  NAME "c", XMLQUERY(
    'declare namespace ipo="www.ipo.com"; $m/ipo:a/@ipo:b'
    PASSING XMLPARSE(
      DOCUMENT '<tst:a xmlns:tst="www.ipo.com" tst:b="2"/>'
    ) AS "m"
  )
)
```

Rückgabe:

```
<c xmlns:tst="www.ipo.com" tst:b="2"/>
```

Weiteres Beispiel:

```
VALUES XMLELEMENT(
  NAME "tst:c", XMLNAMESPACES(
    'www.tst.com' AS "tst"
  ),
  XMLQUERY(
    'declare namespace ipo="www.ipo.com"; $m/ipo:a/@ipo:b'
    PASSING XMLPARSE(
      DOCUMENT '<tst:a xmlns:tst="www.ipo.com" tst:b="2"/>'
    ) AS "m"
  )
)
```

Rückgabe:

```
<tst:c xmlns:tst="www.tst.com" xmlns:db2ns-a1="www.ipo.com"
db2ns-a1:b="2"/>
```

Beispiele:

**Anmerkung:** XMLELEMENT fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie ein Element mit der Option NULL ON NULL.

```
SELECT E.FIRSTNAME, E.LASTNAME, XMLELEMENT(
  NAME "Emp", XMLELEMENT(
    NAME "firstname", E.FIRSTNAME
  ),
  XMLELEMENT(
```

```

        NAME "lastname", E.LASTNAME
    )
    OPTION NULL ON NULL
)
AS "Result"
FROM EMPLOYEE E
WHERE E.EDLEVEL = 12

```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

FIRSTNME	LASTNAME	Emp
JOHN	PARKER	<Emp><firstname>JOHN</firstname> <lastname>PARKER</lastname></Emp>
MAUDE	SETRIGHT	<Emp><firstname>MAUDE</firstname> <lastname>SETRIGHT</lastname></Emp>
MICHELLE	SPRINGER	<Emp><firstname>MICHELLE</firstname> <lastname>SPRINGER</lastname></Emp>

- Erstellen Sie ein Element mit einer Liste von Elementen, die als untergeordnete Elemente verschachtelt sind.

```

SELECT XMLELEMENT(
    NAME "Department", XMLATTRIBUTES(
        E.WORKDEPT AS "name"
    ),
    XMLAGG(
        XMLELEMENT(
            NAME "emp", E.FIRSTNME
        )
        ORDER BY E.FIRSTNME
    )
)
AS "dept_list"
FROM EMPLOYEE E
WHERE E.WORKDEPT IN ('A00', 'B01')
GROUP BY WORKDEPT

```


Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:


```

dept_list
<Department name="A00">
<emp>CHRISTINE</emp>
<emp>SEAN</emp>
<emp>VINCENZO</emp>
</Department>
<Department name="B01">
<emp>MICHAEL</emp>
</Department>

```

## XMLFOREST

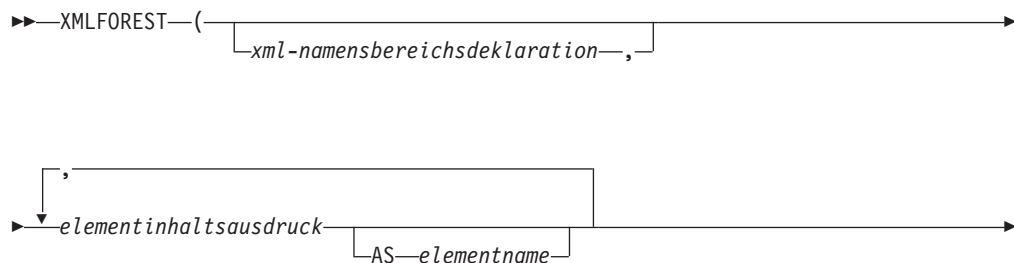

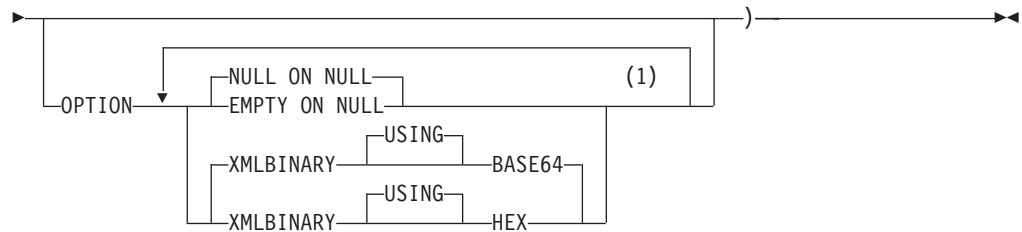

### Anmerkungen:

- 1 Eine Klausel darf nicht mehrmals angegeben werden.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLFOREST gibt einen XML-Wert zurück, der eine Sequenz von XQuery-Elementknoten darstellt.

#### *xml-namensbereichsdeklaration*

Gibt die XML-Namensbereichsdeklarationen an, die das Ergebnis der Deklaration XMLNAMESPACES darstellen. Die deklarierten Namensbereiche befinden sich im Geltungsbereich der Funktion XMLFOREST. Die Namensbereiche gelten für alle in der Funktion XMLFOREST verschachtelten XML-Funktionen unabhängig davon, ob sie in einem anderen Subselect angezeigt werden.

Wird *xml-namensbereichsdeklaration* nicht angegeben, werden Namensbereichsdeklarationen den erstellten Elementen nicht zugeordnet.

#### *elementinhaltsausdruck*

Der Inhalt des generierten XML-Elementknotens wird mit einem Ausdruck angegeben. Der Datentyp von *elementinhaltsausdruck* darf kein strukturierter Typ sein (SQLSTATE 42884). Der Ausdruck kann ein beliebiger SQL-Ausdruck sein. Wenn der Ausdruck kein einfacher Spaltenverweis ist, muss ein Elementname angegeben werden.

#### **AS** *elementname*

Gibt den XML-Elementnamen als SQL-Kennung an. Der Elementname muss das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen. Wenn der Name qualifiziert ist, muss das Namensbereichspräfix innerhalb des Geltungsbereichs deklariert werden (SQLSTATE 42635). Wenn *elementname* nicht angegeben wird, muss *elementinhaltsausdruck* ein Spaltenname sein (SQLSTATE 42703, SQLCODE -206). Der Elementname wird über die Zuordnung mit vollständiger Zeichenersetzung aus einem Spaltennamen zu einem qualifizierten Namen erstellt.

#### **OPTION**

Gibt Zusatzoptionen zum Erstellen des XML-Elements an. Wenn keine Klausel OPTION angegeben wird, ist NULL ON NULL XMLBINARY USING BASE64 der Standardwert. Diese Klausel hat keinen Einfluss auf verschachtelte Aufrufe von XMLELEMENT, die in *elementinhaltsausdruck* angegeben werden.

#### **EMPTY ON NULL oder NULL ON NULL**

Gibt an, ob ein Nullwert oder ein leeres Element zurückgegeben werden soll, wenn jedes Vorkommen von *elementinhaltsausdruck* einen Nullwert hat. Diese Option wirkt sich nur auf die Nullwertbehandlung von Elementinhalt aus, nicht auf Attributwerte. Der Standardwert ist NULL ON NULL.

#### EMPTY ON NULL

Wenn der Wert jedes Vorkommens von *elementinhaltsausdruck* null ist, wird ein leeres Element zurückgegeben.

#### NULL ON NULL

Wenn der Wert jedes Vorkommens von *elementinhaltsausdruck* null ist, wird ein Nullwert zurückgegeben.

#### XMLBINARY USING BASE64 oder XMLBINARY USING HEX

Gibt die angenommene Codierung von binären Eingabedaten, Zeichenfolgedaten mit dem Attribut FOR BIT DATA oder von einem einzigartigen Datentyp an, der auf einem dieser Typen basiert. Die Codierung gilt für den Elementinhalt oder für die Attributwerte. Der Standardwert ist XMLBINARY USING BASE64.

#### XMLBINARY USING BASE64

Gibt an, dass die angenommene Codierung base64-Zeichen sind, wie für die xs:base64Binary-Codierung des XML-Schematyps definiert. Die Codierung base64 verwendet eine Untermenge von US-ASCII mit 65 Zeichen (10 Ziffern, 26 Kleinbuchstaben, 26 Großbuchstaben, '+' und '/') und stellt damit alle 6 Bit der Binär- oder Bitdaten mit einem einzigen druckbaren Zeichen in der Untermenge dar. Diese Zeichen werden ausgewählt und sind dadurch universell darstellbar. Bei Verwendung dieser Methode werden die codierten Daten um 33 % größer als die ursprünglichen Binär- oder Bitdaten.

#### XMLBINARY USING HEX

Gibt an, dass die angenommene Codierung Hexadezimalzeichen sind, wie für die xs:hexBinary-Codierung des XML-Schematyps definiert. Bei der hexadezimalen Codierung wird jedes Byte (8 Bit) mit zwei Hexadezimalzeichen dargestellt. Bei Verwendung dieser Methode werden die codierten Daten doppelt so groß wie die ursprünglichen Binär- oder Bitdaten.

Diese Funktion nimmt eine optionale Gruppe von Namensbereichsdeklarationen und ein oder mehrere Argumente an, die den Namen und den Elementinhalt für ein oder mehrere Elementknoten bilden. Das Ergebnis ist eine XML-Sequenz, die eine Sequenz von XQuery-Elementknoten oder den Nullwert enthält.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn irgendeines der Argumente von *elementinhaltsausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn alle Argumente von *elementinhaltsausdruck* null sind und die Option NULL ON NULL wirksam ist, dann ist das Ergebnis der Nullwert.

Die Funktion XMLFOREST lässt sich mit XMLCONCAT und XMLELEMENT ausdrücken. So haben beispielsweise die beiden folgenden Ausdrücke denselben semantischen Wert.

```
XMLFOREST(xml-namensbereichsdeklaration, arg1 AS name1, arg2 AS name2 ...)  
XMLCONCAT(  
  XMLELEMENT(  
    NAME name1, xml-namensbereichsdeklaration, arg1  
  ),  
  XMLELEMENT(  
    NAME name2, xml-namensbereichsdeklaration, arg2  
  )  
  ...  
)
```

### Anmerkung:

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** Die Funktion wird nur so unterstützt, wie sie in Version 8 vorlag. Das Ergebnis auf der äußeren Ebene der Verschachtelung von XML-Wertfunktionen muss ein Argument der Funktion XMLSERIALIZE sein. Die Optionen für die Nullwertbehandlung und für die binäre Codierung können nicht angegeben werden (SQLSTATE 42997). BLOB- und Zeichenfolgedaten, die als FOR BIT DATA definiert sind, können nicht angegeben werden (SQLSTATE 42884).

Beim Erstellen von Elementen, die als Inhalt eines anderen Elements kopiert werden, das Namensbereiche definiert, sollte die Deklaration der Standardnamensbereiche explizit aufgehoben werden, um mögliche Fehler zu vermeiden, die bei der Übernahme des Standardnamensbereichs aus dem neuen übergeordneten Element auftreten könnten. Die vordefinierten Namensbereichspräfixe ('xs', 'xsi', 'xml' und 'sqlxml') müssen ebenfalls explizit deklariert werden, wenn sie verwendet werden.

Beispiel:

**Anmerkung:** XMLFOREST fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie eine Gesamtstruktur von Elementen mit einem Standardnamensbereich.

```
SELECT EMPNO,  
       XMLFOREST(  
         XMLNAMESPACES(  
           DEFAULT 'http://hr.org', 'http://fed.gov' AS "d"  
         ),  
         LASTNAME, JOB AS "d:job"  
       )  
AS "Result"  
FROM EMPLOYEE  
WHERE EDLEVEL = 12
```


Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:


```
EMPNO Result  
000290 <LASTNAME xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">PARKER  
      </LASTNAME>  
<d:job xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">OPERATOR</d:job>  
000310 <LASTNAME xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">SETRIGHT  
      </LASTNAME>  
<d:job xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">OPERATOR</d:job>  
200310 <LASTNAME xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">SPRINGER  
      </LASTNAME>  
<d:job xmlns="http://hr.org" xmlns:d="http://fed.gov">OPERATOR</d:job>
```

---

## XMLGROUP

Die Funktion XMLGROUP gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Dokumentknoten zurück, der einen Elementknoten der obersten Ebene enthält. Dies ist ein zusammengefasster Ausdruck, der ein XML-Dokument mit nur einem Stammelement aus einer Gruppe von Zeilen zurückgibt, wobei jede Zeile einem Unterelement "row" zugeordnet wird.



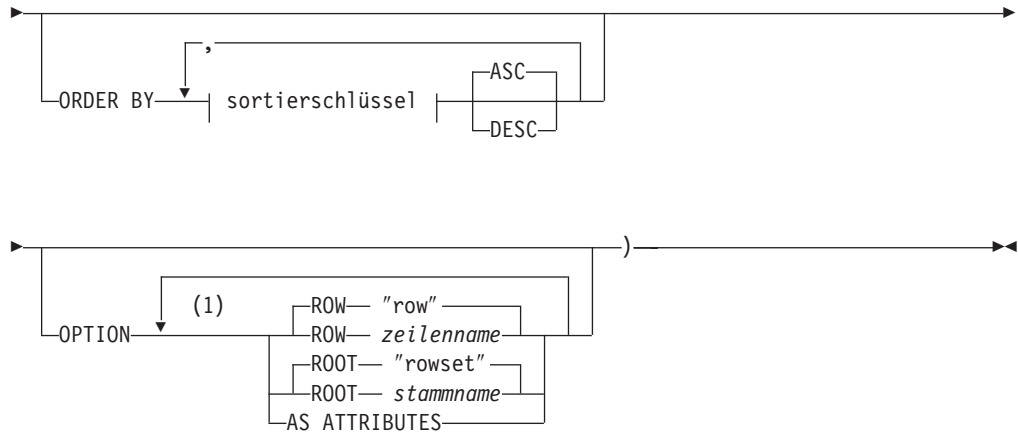

### Anmerkungen:

- 1 Eine Klausel darf nicht mehrmals angegeben werden.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

#### *ausdruck*

Der Inhalt jedes generierten XML-Elementknotens (oder der Wert jedes generierten Attributs) wird mit einem Ausdruck angegeben. Der Datentyp von *ausdruck* darf kein strukturierter Typ sein (SQLSTATE 42884). Der Ausdruck kann ein beliebiger SQL-Ausdruck sein. Wenn der Ausdruck kein einfacher Spaltenverweis ist, muss eine QName-Kennung (*qname-kennung*) angegeben werden.

#### **AS** *qname-kennung*

Gibt den XML-Elementnamen oder den Attributnamen als SQL-Kennung an. *qname-kennung* muss das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in "W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen". Wenn der Name qualifiziert ist, muss das Namensbereichspräfix innerhalb des Geltungsbereichs deklariert werden (SQLSTATE 42635). Wenn *qname-kennung* nicht angegeben wird, muss *ausdruck* ein Spaltenname sein (SQLSTATE 42703). Der Element- oder Attributname wird über die Zuordnung mit vollständiger Zeichenersetzung aus einem Spaltennamen zu einem qualifizierten Namen erstellt.

#### **OPTION**

Gibt Zusatzoptionen zum Erstellen des XML-Werts an. Wird die Klausel **OPTION** nicht angegeben, wird das Standardverhalten angewendet.

#### **ROW** *zeilenname*

Gibt den Namen des Elements an, dem jede Zeile zugeordnet ist. Wenn diese Option nicht angegeben wird, lautet der Standardelementname "row".

#### **ROOT** *stammname*

Gibt den Namen des Stammelementknotens an. Wenn diese Option nicht angegeben wird, lautet der Name des Stammelementknotens "rowset".

#### **AS ATTRIBUTES**

Gibt an, dass jeder Ausdruck einem Attributwert mit einem Spaltennamen oder einer *qname-kennung* zugeordnet wird, der bzw. die als Attributname dient.

## ORDER BY

Gibt die Reihenfolge der Zeilen aus demselben Gruppierungsset an, die in der Spaltenberechnung verarbeitet werden. Wenn die Klausel ORDER BY weggelassen wird oder die Reihenfolge der Spaltendaten nicht unterscheiden kann, werden die Zeilen in demselben Gruppierungsset willkürlich geordnet.

## sortierschlüssel

Der Sortierschlüssel kann ein Spaltenname oder ein *sortierschlüsselausdruck* sein. Beachten Sie Folgendes: Wenn der Sortierschlüssel eine Konstante ist, verweist er nicht auf die Position der Ausgabespalte (wie in der normalen Klausel ORDER BY), sondern stellt einfach eine Konstante dar, was keinen Sortierschlüssel impliziert.

## Anmerkungen

Das Standardverhalten definiert eine einfache Zuordnung zwischen einer Ergebnismenge und einem XML-Wert. Zusätzlich gelten folgende Anmerkungen zum Verhalten von Funktionen:

- Jede Zeile wird standardmäßig in ein XML-Element mit dem Namen "row" umgesetzt, jede Spalte in ein verschachteltes Element, dessen Spaltenname als Elementname dient.
- Das Verhalten für die Nullwertbehandlung ist NULL ON NULL. Ein NULL-Wert in einer Spalte entspricht dem Nichtvorhandensein des Unterelements. Wenn alle Spaltenwerte NULL sind, wird kein Zeilenelement generiert.
- Das binäre Codierungsschema für die Datentypen BLOB und FOR BIT DATA ist base64Binary-Codierung.
- Standardmäßig sind die Elemente, die den Zeilen in der Gruppe entsprechen, untergeordnete Elemente eines Stammelements namens "rowset".
- Die Unterelemente "row" im Stammelement befinden sich in derselben Reihenfolge, in der die Zeilen in der Abfrageergebnismenge zurückgegeben werden.
- Zu dem Stammelement wird implizit ein Dokumentknoten hinzugefügt, damit das XML-Ergebnis ein korrekt formatiertes XML-Dokument mit nur einem Stammelement ist.

## Beispiele

Angenommen, Sie haben die folgende Tabelle T1 mit den ganzzahligen Spalten C1 und C2, in denen numerische Daten in einem relationalen Format gespeichert sind:

C1	C2
1	2
-	2
1 -	-

4 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLGroup-Abfrage und -Ausgabe mit Standardverhalten, wobei die Tabelle mit einem einzigen Element der obersten Ebene dargestellt wird:

```
SELECT XMLGROUP(C1, C2)FROM T1
<rowset>
  <row>
    <C1>1</C1>
    <C2>2</C2>
  </row>
  <row>
    <C2>2</C2>
```

```

    </row>
  <row>
    <C1>1</C1>
  </row>
</rowset>

```

1 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLGroup-Abfrage und -Ausgabe mit attributzentrierter Zuordnung. Die relationalen Daten werden im Gegensatz zum vorigen Beispiel nicht als verschachtelte Elemente angezeigt, sondern Elementattributen zugeordnet:

```
SELECT XMLGROUP(C1, C2 OPTION AS ATTRIBUTES) FROM T1
```

```

<rowset>
  <row C1="1" C2="2"/>
  <row C2="2"/>
  <row C1="1"/>
</rowset>

```

1 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLGroup-Abfrage und -Ausgabe, wobei das Standardstammelement <rowset> durch <document> und das Standardelement <row> durch <entry> ersetzt ist. Die Spalten C1 und C2 werden als Elemente <column1> und <column2> zurückgegeben, und die Rückgabemenge wird nach der Spalte C1 sortiert:

```

SELECT XMLGROUP(
  C1 AS "column1", C2 AS "column2"
  ORDER BY C1 OPTION ROW "entry" ROOT "document")
FROM T1

```

```


<document>
  <entry>
    <column1>1</column1>
    <column2>2</column2>
  </entry>
  <entry>
    <column1>1</column1>
  </entry>
  <entry>
    <column2>2</column2>
  </entry>
</document>

```

---

## XMLNAMESPACES

### xml-namensbereichsdeklaration:

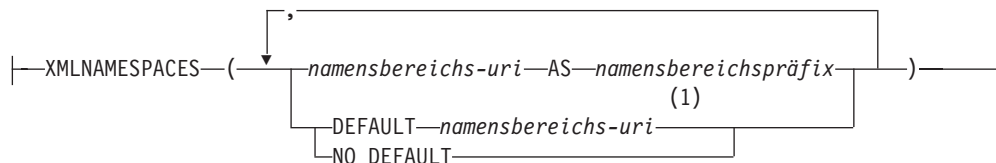

### Anmerkungen:

- 1 DEFAULT oder NO DEFAULT kann in den Argumenten von XMLNAMESPACES nur einmal angegeben werden.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Name der Deklaration kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.



Die Deklaration XMLNAMESPACES konstruiert Namensbereichsdeklarationen aus den Argumenten. Diese Deklaration kann nur als Argument für bestimmte Funktionen wie XMLELEMENT, XMLFOREST und XMLTABLE verwendet werden. Das Ergebnis sind ein oder mehrere XML-Namensbereichsdeklarationen, die gültige Namensbereiche für jeden Eingabewert ungleich null enthalten.

*namensbereichs-uri*

Gibt die einheitliche Referenz-ID (URI) des Namensbereichs als eine SQL-Zeichenfolgenkonstante an. Diese Zeichenfolgenkonstante darf bei der Verwendung mit *namensbereichspräfix* nicht leer sein (SQLSTATE 42815).

*namensbereichspräfix*

Gibt ein Namensbereichspräfix an. Das Präfix ist eine SQL-Kennung, die das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben muss (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen. Das Präfix darf nicht `xml` oder `xmlns` lauten und muss in der Liste der Namensbereichsdeklarationen eindeutig sein (SQLSTATE 42635).

**DEFAULT** *namensbereichs-uri*

Gibt den Standardnamensbereich an, der im Geltungsbereich dieser Namensbereichsdeklaration verwendet werden soll. Der Wert von *namensbereichs-uri* gilt für nicht qualifizierte Namen im Geltungsbereich, sofern er nicht in einem verschachtelten Geltungsbereich durch eine andere Deklaration DEFAULT oder NO DEFAULT überschrieben wird.

**NO DEFAULT**

Gibt an, dass kein Standardnamensbereich im Geltungsbereich dieser Namensbereichsdeklaration verwendet werden soll. Es gibt keinen Standardnamensbereich im Geltungsbereich, sofern diese Einstellung nicht in einem verschachtelten Geltungsbereich durch eine Deklaration DEFAULT überschrieben wird.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Das Ergebnis ist eine XML-Namensbereichsdeklaration für jeden angegebenen Namensbereich. Das Ergebnis darf nicht null sein.

Beispiele:

**Anmerkung:** XMLNAMESPACES fügt keine Leerzeichen oder Zeilenvorschubzeichen in die Ausgabe ein. Die gesamte Beispielausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit formatiert.

- Erstellen Sie das XML-Element 'adm:employee' und das XML-Attribut 'adm:department', die beide einem Namensbereich mit dem Präfix 'adm' zugeordnet sind.

```
SELECT EMPNO, XMLELEMENT(
  NAME "adm:employee", XMLNAMESPACES(
    'http://www.adm.com' AS "adm"
  ),
  XMLATTRIBUTES(
    WORKDEPT AS "adm:department"
  ),
  LASTNAME
)
FROM EMPLOYEE
WHERE JOB = 'ANALYST'
```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```

000130 <adm:employee xmlns:adm="http://www.adm.com" adm:department="C01">
    QUINTANA</adm:employee>
000140 <adm:employee xmlns:adm="http://www.adm.com" adm:department="C01">
    NICHOLLS</adm:employee>
200140 <adm:employee xmlns:adm="http://www.adm.com" adm:department="C01">
    NATZ</adm:employee>

```

- Erstellen Sie das XML-Element 'employee', das einem Standardnamensbereich zugeordnet ist, und das Unterelement 'job', das keinen Standardnamensbereich verwendet, jedoch über ein Unterelement namens 'department' verfügt, das einen Standardnamensbereich verwendet.

```

SELECT EMP.EMPNO, XMLELEMENT(
    NAME "employee", XMLNAMESPACES(
        DEFAULT 'http://hr.org'
    ),
    EMP.LASTNAME, XMLELEMENT(
        NAME "job", XMLNAMESPACES(
            NO DEFAULT
        ),
        EMP.JOB, XMLELEMENT(
            NAME "department", XMLNAMESPACES(
                DEFAULT 'http://adm.org'
            ),
            EMP.WORKDEPT
        )
    )
)
FROM EMPLOYEE EMP
WHERE EMP.EDLEVEL = 12

```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```

000290 <employee xmlns="http://hr.org">PARKER<job xmlns="">OPERATOR
    <department xmlns="http://adm.org">E11</department></job></employee>
000310 <employee xmlns="http://hr.org">SETRIGHT<job xmlns="">OPERATOR
    <department xmlns="http://adm.org">E11</department></job></employee>
200310 <employee xmlns="http://hr.org">SPRINGER<job xmlns="">OPERATOR
    <department xmlns="http://adm.org">E11</department></job></employee>

```

## XMLPI

►► XMLPI (—NAME *pi-name* —, —zeichenfolgeausdruck —) ◀◀

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLPI gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Verarbeitungsanweisungsknoten zurück.

**NAME** *pi-name*

Gibt den Namen einer Verarbeitungsanweisung an. Der Name ist eine SQL-Kennung, die das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben muss (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen. Der Name darf nicht das Wort 'xml' in irgendeiner Kombination von Groß-/Kleinschreibung sein (SQLSTATE 42634).

### *zeichenfolgeausdruck*

Ein Ausdruck, der einen Wert zurückgibt, der eine Zeichenfolge ist. Die resultierende Zeichenfolge wird in UTF-8 konvertiert und muss dem Inhalt einer gemäß den Regeln von XML 1.0 angegebenen XML-Verarbeitungsanweisung entsprechen (SQLSTATE 2200T):

- Die Zeichenfolge darf nicht die Unterzeichenfolge '>' enthalten, da mit dieser Unterzeichenfolge eine Verarbeitungsanweisung beendet wird.
- Jedes Zeichen der Zeichenfolge kann ein beliebiges Unicode-Zeichen sein, mit Ausnahme der Ersatzzeichenblöcke X'FFFE' und X'FFFF'.

Die resultierende Zeichenfolge wird zum Inhalt des erstellten Verarbeitungsanweisungsknotens.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn *zeichenfolgeausdruck* null als Ergebnis hat, ist das Ergebnis der Nullwert. Wenn *zeichenfolgeausdruck* eine leere Zeichenfolge ist oder nicht angegeben wird, wird ein leerer Verarbeitungsanweisungsknoten zurückgegeben.

### **Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XMLPI wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).

Beispiele:

- Generieren Sie einen XML-Verarbeitungsanweisungsknoten.

```
SELECT XMLPI(  
  NAME "Instruction", 'Push the red button'  
)  
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1
```

Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```
<?Instruction Push the red button?>
```

- Generieren Sie einen leeren XML-Verarbeitungsanweisungsknoten.

```
SELECT XMLPI(  
  NAME "Warning"  
)  
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1
```


Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:


```
<?Warning ?>
```

---

## XMLROW

Die Funktion XMLROW gibt einen XML-Wert mit einem einzigen XQuery-Dokumentknoten zurück, der einen Elementknoten der obersten Ebene enthält.



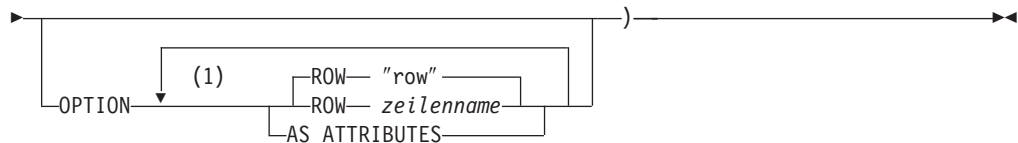

### Anmerkungen:

- 1 Eine Klausel darf nicht mehrmals angegeben werden.

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

#### *ausdruck*

Der Inhalt jedes generierten XML-Elementknotens wird mit einem Ausdruck angegeben. Der Datentyp des Ausdrucks darf kein strukturierter Typ sein (SQLSTATE 42884). Der Ausdruck kann ein beliebiger SQL-Ausdruck sein. Wenn der Ausdruck kein einfacher Spaltenverweis ist, muss ein Elementname angegeben werden.

#### **AS** *qname-kennung*

Gibt den XML-Elementnamen oder den Attributnamen als SQL-Kennung an. *qname-kennung* muss das Format eines qualifizierten XML-Namens (QName) haben (SQLSTATE 42634). Weitere detaillierte Informationen zu gültigen Namen finden Sie in "W3C-XML-Namensbereichsspezifikationen". Wenn der Name qualifiziert ist, muss das Namensbereichspräfix innerhalb des Geltungsbereichs deklariert werden (SQLSTATE 42635). Wenn *qname-kennung* nicht angegeben wird, muss *ausdruck* ein Spaltenname sein (SQLSTATE 42703, SQLCODE -206). Der Element- oder Attributname wird über die Zuordnung mit vollständiger Zeichenersetzung aus einem Spaltennamen zu einem qualifizierten Namen erstellt.

#### **OPTION**

Gibt Zusatzoptionen zum Erstellen des XML-Werts an. Wird die Klausel **OPTION** nicht angegeben, wird das Standardverhalten angewendet.

#### **AS ATTRIBUTES**

Gibt an, dass jeder Ausdruck einem Attributwert mit einem Spaltennamen oder einer QName-Kennung (*qname-kennung*) zugeordnet wird, der bzw. die als Attributname dient.

#### **ROW** *zeilenname*

Gibt den Namen des Elements an, dem jede Zeile zugeordnet ist. Wenn diese Option nicht angegeben wird, lautet der Standardelementname "row".

### Anmerkungen

Standardmäßig wird jede Zeile in der Ergebnismenge einem XML-Wert wie folgt zugeordnet:

- Jede Zeile wird in ein XML-Element mit dem Namen "row" umgesetzt, jede Spalte in ein verschachteltes Element, dessen Name der Spaltenname ist.
- Das Verhalten für die Nullwertbehandlung ist NULL ON NULL. Ein NULL-Wert in einer Spalte entspricht dem Nichtvorhandensein des Unterelements. Wenn alle Spaltenwerte NULL sind, gibt die Funktion einen NULL-Wert zurück.
- Das binäre Codierungsschema für die Datentypen BLOB und FOR BIT DATA ist base64Binary-Codierung.

- Zu dem Zeilenelement wird implizit ein Dokumentknoten hinzugefügt, damit das XML-Ergebnis ein korrekt formatiertes XML-Dokument mit nur einem Stammelement ist.

## Beispiele

Angenommen, Sie haben die folgende Tabelle T1 mit den Spalten C1 und C2, in denen numerische Daten in einem relationalen Format gespeichert sind:

C1	C2
1	2
-	2
1 -	-

4 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLRow-Abfrage und -Ausgabe mit Standardverhalten, wobei die Tabelle mit einer Sequenz aus Zeilenelementen dargestellt wird:

```
SELECT XMLROW(C1, C2) FROM T1
<row><C1>1</C1><C2>2</C2></row>
<row><C2>2</C2></row>
<row><C1>1</C1></row>
```

4 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLRow-Abfrage und -Ausgabe mit attributzentrierter Zuordnung. Die relationalen Daten werden im Gegensatz zum vorigen Beispiel nicht als verschachtelte Elemente angezeigt, sondern Elementattributen zugeordnet:

```
SELECT XMLROW(C1, C2 OPTION AS ATTRIBUTES) FROM T1
<row C1="1" C2="2"/>
<row C2="2"/>
<row C1="1"/>
```

4 Satz/Sätze ausgewählt.

- Das folgende Beispiel zeigt ein Fragment einer XMLRow-Abfrage und -Ausgabe, wobei das Standardelement <row> durch <entry> ersetzt ist. Die Spalten C1 und C2 werden als Elemente <column1> und <column2> zurückgegeben, und die Summe von C1 und C2 wird in einem Element <total> zurückgegeben:

```
SELECT XMLROW(
  C1 AS "column1", C2 AS "column2",
  C1+C2 AS "total" OPTION ROW "entry")
FROM T1
<entry><column1>1</column1><column2>2</column2><total>3</total></entry>
<entry><column2>2</column2></entry>
<entry><column1>1</column1></entry>
```

4 Satz/Sätze ausgewählt.

---

## XMLTEXT

►► XMLTEXT (—*zeichenfolgeausdruck*—) ◀◀

Das Schema heißt SYSIBM. Der Funktionsname kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Die Funktion XMLTEXT gibt einen XML-Wert mit einem einzelnen XQuery-Textknoten und dem Eingabeargument als Inhalt zurück.

*zeichenfolgeausdruck*

Ein Ausdruck, dessen Wert einen Zeichenfolgetyp hat: CHAR, VARCHAR oder CLOB.

Der Datentyp des Ergebnisses ist XML. Wenn das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* null sein kann, dann kann das Ergebnis null sein. Wenn die Eingabe den Wert null hat, ist das Ergebnis der Nullwert. Wenn das Ergebnis von *zeichenfolgeausdruck* eine leere Zeichenfolge ist, ist der Ergebniswert ein leerer Textknoten.

**Anmerkung:**

1. **Unterstützung in Nicht-Unicode-Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen:** XMLTEXT wird nicht unterstützt (SQLSTATE 42997).

Beispiele:

- Erstellen Sie eine einfache XMLTEXT-Abfrage.

```
VALUES (
  XMLTEXT (
    'The stock symbol for Johnson&Johnson is JNJ.'
  )
)
```

Diese Abfrage führt zum folgenden serialisierten Ergebnis:

```
1
-----
The stock symbol for Johnson&Johnson is JNJ.
```

Beachten Sie, dass das Zeichen ' & ' in ' & amp; ' umgesetzt wird, wenn ein Textknoten serialisiert wird.

- Verwenden Sie XMLTEXT zusammen mit XMLAGG, um gemischten Inhalt zu generieren. Angenommen, der Inhalt von Tabelle T lautet wie folgt:

seqno	plaintext	emphertext
1	This query shows how to construct	mixed content
2	using XMLAGG and XMLTEXT. Without	XMLTEXT
3	XMLAGG will not have text nodes to group with other nodes, therefore, cannot generate	mixed content

```
SELECT XMLELEMENT (
  NAME "para", XMLAGG (
    XMLCONCAT (
      XMLTEXT (
        PLAINTEXT
      ),
      XMLELEMENT (
        NAME "emphasis", EMPHTEXT
      )
    )
  )
  ORDER BY SEQNO
), '.'
) AS "result"
FROM T
```


Diese Abfrage führt zu folgendem Ergebnis:

```
result
-----
<para>This query shows how to construct <emphasis>mixed content</emphasis>
```


using XMLAGG and XMLTEXT. Without `<emphasis>XMLTEXT</emphasis>`, XMLAGG will not have text nodes to group with other nodes, therefore, cannot generate `<emphasis>mixed content</emphasis>`.

## XSLTRANSFORM

Verwenden Sie XSLTRANSFORM zum Konvertieren von XML-Daten in andere Formate. Dies umfasst auch die Konvertierung von XML-Dokumenten, die einem bestimmten XML-Schema entsprechen, in Dokumente, die einem anderen XML-Schema entsprechen.

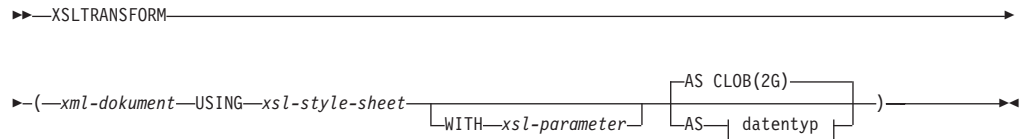

### datentyp:

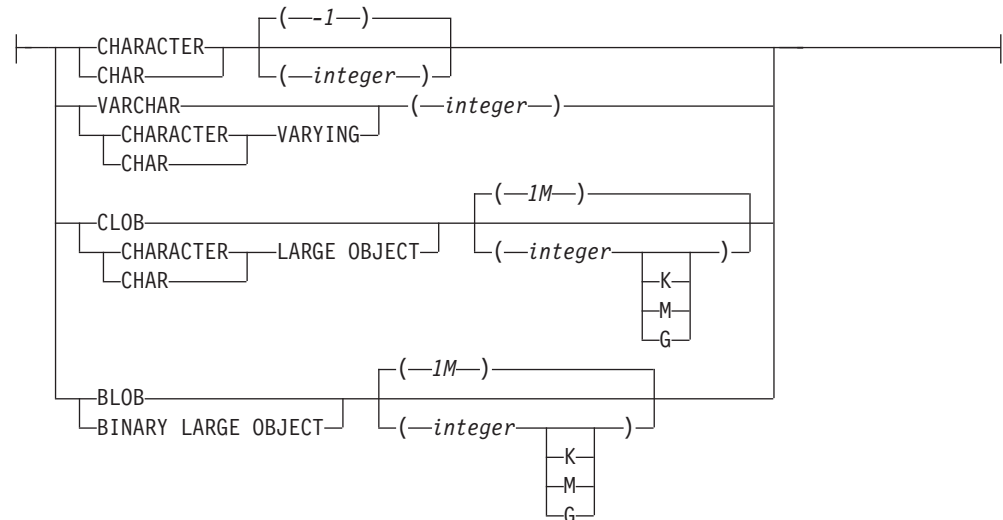

Das Schema heißt SYSIBM. Diese Funktion kann nicht als qualifizierter Name angegeben werden.

Mit der Funktion XSLTRANSFORM kann ein XML-Dokument in ein anderes Datenformat umgesetzt werden. Die Daten können in jedes für den XSLT-Prozessor mögliche Format umgesetzt werden, einschließlich XML, HTML oder Klartext.

XSLTRANSFORM verwendet ausschließlich datenbankinterne Pfade. Dieser Befehl kann derzeit nicht direkt für Dateien oder Style-Sheets verwendet werden, die sich in einem externen Dateisystem befinden.

### xml-dokument

Ein Ausdruck, der ein korrekt formatiertes XML-Dokument mit dem Datentyp XML, CHAR, VARCHAR, CLOB oder BLOB zurückgibt. Dieses Dokument wird mit dem in *xsl-style-sheet* angegebenen XSL-Style-Sheet umgesetzt.

### Anmerkung:

Das XML-Dokument darf nur ein einziges Stammelement haben und muss korrekt formatiert sein.

#### *xsl-style-sheet*

Ein Ausdruck, der ein korrekt formatiertes XML-Dokument mit dem Datentyp XML, CHAR, VARCHAR, CLOB oder BLOB zurückgibt. Das Dokument ist ein XSL-Style-Sheet, das den Empfehlungen in 'W3C XSLT Version 1.0 Recommendation' entspricht. Style-Sheets mit XQUERY-Anweisungen oder der Deklaration `xsl:include` werden nicht unterstützt. Dieses Style-Sheet wird angewendet, um den in *xml-dokument* angegebenen Wert umzusetzen.

#### *xsl-parameter*

Ein Ausdruck, der ein korrekt formatiertes XML-Dokument oder null mit dem Datentyp XML, CHAR, VARCHAR, CLOB oder BLOB zurückgibt. Dieses Dokument stellt Parameterwerte für das in *xsl-style-sheet* angegebene XSL-Style-Sheet bereit. Der Wert des Parameters kann als Attribut oder als Textknoten angegeben werden.

Das Parameterdokument hat folgende Syntax:

```
<params xmlns="http://www.ibm.com/XSLTransformParameters">
<param name="..." value="..."/>
<param name="...">enter value here</param>
...
</params>
```

### Anmerkung:

Das Style-Sheet-Dokument muss `xsl:param`-Elemente mit Namensattributwerten enthalten, die mit den im Parameterdokument angegebenen Werten übereinstimmen.

#### **AS** *datentyp*

Gibt den Ergebnisdatentyp an. Das implizite oder explizite Längenattribut des angegebenen Ergebnisdatentyps muss ausreichen, um die umgesetzte Ausgabe zu enthalten (SQLSTATE 22001). Der standardmäßige Ergebnisdatentyp ist CLOB(2G).

### Anmerkung:

Wenn das Argument *xml-dokument* oder *xsl-style-sheet* null ist, dann ist das Ergebnis null.

Wenn eines der oben genannten Dokumente in einer Spalte des Typs CHAR, VARCHAR oder CLOB gespeichert wird, erfolgt möglicherweise eine Codepagekonvertierung, was zu einem Verlust von Zeichen führen könnte.

## Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie XSLT als Formatierungssteuerkomponente verwendet wird. Zur Vorbereitung müssen Sie zunächst die beiden nachstehenden Beispieldokumente in die Datenbank einfügen:

```
INSERT INTO XML_TAB VALUES
(1,
  '<?xml version="1.0"?>
<students xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation = "/home/steffen/xsd/xslt.xsd">
<student studentID="1" firstName="Steffen" lastName="Siegmond"
```



```

        age=â€23â€ university=â€Rostockâ€/>
</students>',
    '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:param name="headline"/>
<xsl:param name="showUniversity"/>
<xsl:template match="students">
    <html>
        <head/>
        <body>
            <h1><xsl:value-of select="$headline"/></h1>
            <table border="1">
                <thead>
                    <tr>
                        <td width="80">StudentID</td>
                        <td width="200">First Name</td>
                        <td width="200">Last Name</td>
                        <td width="50">Age</td>
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="$showUniversity = 'true'">
                                <td width="200">University</td>
                            </xsl:when>
                        </xsl:choose>
                    </tr>
                </thead>
                <xsl:apply-templates/>
            </table>
        </body>
    </html>
</xsl:template>
    <xsl:template match="student">
        <tr>
            <td><xsl:value-of select="@studentID"/></td>
            <td><xsl:value-of select="@firstName"/></td>
            <td><xsl:value-of select="@lastName"/></td>
            <td><xsl:value-of select="@age"/></td>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="$showUniversity = 'true' ">
                    <td><xsl:value-of select="@university"/></td>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </tr>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>'
);

```

Rufen Sie als Nächstes die Funktion XSLTRANSFORM auf, um die XML-Daten in HTML umzusetzen und anzuzeigen:

```
SELECT XSLTRANSFORM (XML_DOC USING XSL_DOC AS CLOB(1M)) FROM XML_TAB;
```

Als Ergebnis wird folgendes Dokument angezeigt:

```

<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<h1></h1>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<td width="80">StudentID</td>
<td width="200">First Name</td>
<td width="200">Last Name</td>
<td width="50">Age</td>

```

```
</tr>
</th>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steffen</td><td>Siegmond</td>
<td>23</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

In diesem Beispiel liegt die Ausgabe in HTML vor, und die Parameter beeinflussen lediglich, welche HTML erstellt wird und welche Daten umgewandelt werden. Somit veranschaulicht das Beispiel die Verwendung von XSLT als Formatierungssteuerkomponente für die Endbenutzerausgabe.

---

## Anhang C. Gespeicherte XSR-Prozeduren und XSR-Befehle

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Beschreibung der Syntax für die gespeicherten XSR-Prozeduren und die XSR-Befehle in DB2.

Informationen zur Verwendung der gespeicherten Prozeduren und Befehle finden Sie in „XSR-Objekte“ auf Seite 191.

---

### Gespeicherte XSR-Prozeduren

#### Prozedur XSR\_REGISTER

```
►► XSR_REGISTER (—rschema—, —name—, —schemaposition—, —inhalt—, —————►  
►—dokumenteneigenschaft—) —————►►
```

Das Schema heißt SYSPROC.

Die Prozedur XSR\_REGISTER ist die erste gespeicherte Prozedur, die im Rahmen der XML-Schemaregistrierung aufgerufen werden muss, um XML-Schemata beim XML-Schemarepository (XSR) zu registrieren.

#### Berechtigung

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss mindestens über eines der folgenden Zugriffsrechte (bzw. Berechtigungen) verfügen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM
- Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA, wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN, wenn das SQL-Schema vorhanden ist

#### *rschema*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema des XML-Schemas angibt. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die dieses XML-Schema im XML-Schema-Repository identifiziert. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument 'name' bereitgestellt.) Dieses Argument kann einen NULL-Wert annehmen. Dies zeigt an, dass das SQL-Standardschema verwendet wird, das im Sonderregister CURRENT\_SCHEMA definiert ist. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit. Relationale Schemata, die mit der Zeichenfolge 'SYS' anfangen, dürfen nicht für diesen Wert verwendet werden. XSR-Objekte haben keine Namenskonflikte mit Datenbankobjekten außerhalb des XSR, da XSR-Objekte in einem anderen Namensbereich vorkommen als Objekte, die sich außerhalb des XML-Schemarepositorys befinden.

#### *name*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen des XML-Schemas angibt. Die vollständige SQL-Kennung für das XML-Schema lautet *rschema.name* und muss unter allen Objekten im XML-Schema-Repository eindeutig sein. Dieses Argument akzeptiert einen NULL-Wert.

Wenn dieses Argument einen NULL-Wert annimmt, wird ein eindeutiger Wert generiert und im XML-Schema-Repository gespeichert. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

#### *schemaposition*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (1000), das einen NULL-Wert annehmen kann, zur Angabe der Schemaposition des primären XML-Schemadokuments. Dieses Argument ist der externe Name des XML-Schemas, d. h., das primäre Dokument kann unter den XML-Instanzdokumenten mit dem Attribut xsi:schemaLocation angegeben werden.

#### *inhalt*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (30M), der den Inhalt des primären XML-Schemadokuments enthält. Dieses Argument kann keinen NULL-Wert annehmen. Es muss ein XML-Schemadokument bereitgestellt werden.

#### *dokumenteneigenschaft*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (5M), der die Eigenschaften des primären XML-Schemadokuments angibt. Dieser Parameter kann einen NULL-Wert annehmen. Andernfalls ist der Wert ein XML-Dokument.

Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt, wie die Prozedur XSR\_REGISTER über die Befehlszeile aufgerufen wird:

```
CALL SYSPROC.XSR_REGISTER(
  'user1',
  'POschema',
  'http://myPOschema/PO.xsd',
  :content_host_var,
  :docproperty_host_var)
```

Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt, wie die Prozedur XSR\_REGISTER über ein Java-Anwendungsprogramm aufgerufen wird:

```
stmt = con.prepareCall("CALL SYSPROC.XSR_REGISTER (?, ?, ?, ?, ?)");
String xsrObjectName = "myschema1";
String xmlSchemaLocation = "po.xsd";
stmt.setNull(1, java.sql.Types.VARCHAR);
stmt.setString(2, xsrObjectName);
stmt.setString(3, xmlSchemaLocation);
stmt.setBinaryStream(4, buffer, (int)length);
stmt.setNull(5, java.sql.Types.BLOB);
stmt.registerOutParameter(1, java.sql.Types.VARCHAR);
stmt.registerOutParameter(2, java.sql.Types.VARCHAR);
stmt.execute();
```

## Prozedur XSR\_ADDSCHEMADOC

►►—XSR\_ADDSCHEMADOC—(—rschema—,—name—,—schemaposition—,—inhalt—,—  
►—dokumenteneigenschaft—)—►►

Das Schema heißt SYSPROC.

Jedes XML-Schema im XML-Schemarepository (XSR) kann aus einem oder aus mehreren XML-Schemadokumenten bestehen. Wenn das XML-Schema aus mehreren Dokumenten besteht, werden mit der gespeicherten Prozedur XSR\_ADDSCHEMADOC alle XML-Schemata außer dem primären XML-Schemadokument hinzugefügt.

## Berechtigung

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss der Eigner des XSR-Objekts sein, der in der Katalogsicht SYSCAT.XSROBJECTS gespeichert ist.

### *rschema*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema des XML-Schemas angibt. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die dieses XML-Schema im XML-Schema-Repository identifiziert, das in den Status 'Abgeschlossen' versetzt werden muss. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument 'name' bereitgestellt.) Dieses Argument kann einen NULL-Wert annehmen. Dies zeigt an, dass das SQL-Standardschema verwendet wird, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit. XSR-Objekte haben keine Namenskonflikte mit Datenbankobjekten außerhalb des XSR, da XSR-Objekte in einem anderen Namensbereich vorkommen als Objekte, die sich außerhalb des XML-Schemarepositorys befinden.

### *name*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen des XML-Schemas angibt. Die vollständige SQL-Kennung für das XML-Schema lautet *rschema.name*. Der XML-Schemaname muss durch einen Aufruf der gespeicherten Prozedur XSR\_REGISTER bereits vorhanden sein, und die Registrierung des XML-Schemas darf noch nicht abgeschlossen sein. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

### *schemaposition*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (1000), das einen NULL-Wert annehmen kann, zur Angabe der Schemaposition des primären XML-Schemadokuments, zu dem das XML-Schemadokument hinzugefügt wird. Dieses Argument ist der externe Name des XML-Schemas, d. h., das primäre Dokument kann unter den XML-Instanzdokumenten mit dem Attribut xsi:schema-Location angegeben werden.

### *inhalt*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (30M), der den Inhalt des XML-Schemadokuments enthält, das hinzugefügt wird. Dieses Argument kann keinen NULL-Wert annehmen. Es muss ein XML-Schemadokument bereitgestellt werden.

### *dokumenteneigenschaft*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (5M), der die Eigenschaften des XML-Schemadokuments angibt, das hinzugefügt wird. Dieser Parameter kann einen NULL-Wert annehmen. Andernfalls ist der Wert ein XML-Dokument.

Beispiel:

```
CALL SYSPROC.XSR_ADDSCHEMADOC (
  'user1',
  'POschema',
  'http://myPOschema/address.xsd',
  :content_host_var,
  0)
```

## Prozedur XSR\_COMPLETE

►► XSR\_COMPLETE (—*rschema*—, —*name*—, —*schemaeigenschaften*—, —————►  
► —*abgesetzt-zur-dekomposition*—) —————►►

Das Schema heißt SYSPROC.

Die Prozedur XSR\_COMPLETE ist die letzte gespeicherte Prozedur, die im Rahmen der XML-Schemaregistrierung aufgerufen werden muss, um XML-Schemata beim XML-Schemarepository (XSR) zu registrieren. Ein XML-Schema kann erst geprüft werden, wenn die Schemaregistrierung durch einen Aufruf dieser gespeicherten Prozedur abgeschlossen wird.

### Berechtigung:

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss der Eigner des XSR-Objekts sein, der in der Katalogsicht SYSCAT.XSROBJECTS gespeichert ist.

#### *rschema*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema des XML-Schemas angibt. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die dieses XML-Schema im XML-Schema-Repository identifiziert, das in den Status 'Abgeschlossen' versetzt werden muss. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument 'name' bereitgestellt.) Dieses Argument kann einen NULL-Wert annehmen. Dies zeigt an, dass das SQL-Standardschema verwendet wird, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit. XSR-Objekte haben keine Namenskonflikte mit Datenbankobjekten außerhalb des XSR, da XSR-Objekte in einem anderen Namensbereich vorkommen als Objekte, die sich außerhalb des XML-Schemarepositorys befinden.

#### *name*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen des XML-Schemas angibt. Die vollständige SQL-Kennung für das XML-Schema, dessen Beendigungsstatus geprüft werden muss, lautet *rschema.name*. Der XML-Schemaname muss durch einen Aufruf der gespeicherten Prozedur XSR\_REGISTER bereits vorhanden sein, und die Registrierung des XML-Schemas darf noch nicht abgeschlossen sein. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

#### *schemaeigenschaften*

Ein Eingabeargument des Typs BLOB (5M), das die dem XML-Schema zugeordneten Eigenschaften (sofern vorhanden) angibt. Der Wert für dieses Argument ist entweder NULL, wenn keine Eigenschaften zugeordnet sind, oder ein XML-Dokument, das die Eigenschaften des XML-Schemas darstellt.

#### *abgesetzt-zur-dekomposition*

Ein Eingabeparameter des Typs INTEGER, der angibt, ob ein XML-Schema zur Dekomposition verwendet wird. Wenn ein XML-Schema zur Dekomposition verwendet wird, muss dieser Wert auf 1 eingestellt werden, andernfalls auf 0.

Beispiel:

```
CALL SYSPROC.XSR_COMPLETE(  
  'user1',  
  'POschema',  
  :schemaproperty_host_var,  
  0)
```

## Prozedur XSR\_DTD

►► XSR\_DTD(—*rschema*—, —*name*—, —*system-id*—, —*allgemein-zugängliche-id*—, —  
►—*inhalt*—)—————►►

Das Schema heißt SYSPROC.

Die Prozedur XSR\_DTD registriert eine Dokumenttypdeklaration (DTD) beim XML-Schemarepository (XSR).

### Berechtigung

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss mindestens über eines der folgenden Zugriffsrechte (bzw. Berechtigungen) verfügen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM
- Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA, wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN, wenn das SQL-Schema vorhanden ist

#### *rschema*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema der DTD angibt. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die diese DTD im XML-Schema-Repository identifiziert. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument *name* bereitgestellt.) Dieses Argument kann einen NULL-Wert annehmen. Dies zeigt an, dass das SQL-Standardschema verwendet wird, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit. Relationale Schemata, die mit der Zeichenfolge 'SYS' anfangen, dürfen nicht für diesen Wert verwendet werden. XSR-Objekte haben keine Namenskonflikte mit Datenbankobjekten außerhalb des XSR, da XSR-Objekte in einem anderen Namensbereich vorkommen als Objekte, die sich außerhalb des XML-Schemarepository befinden.

#### *name*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen der DTD angibt. Die vollständige SQL-Kennung für die DTD lautet *rschema.name* und muss unter allen Objekten im XML-Schema-Repository eindeutig sein. Dieses Argument akzeptiert einen NULL-Wert. Wenn dieses Argument einen NULL-Wert annimmt, wird ein eindeutiger Wert generiert und im XML-Schema-Repository gespeichert. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

#### *system-id*

Ein Eingabeparameter des Typs VARCHAR (1000), der die System-ID der DTD angibt. Die System-ID der DTD muss mit der URI der DTD in der DOCTYPE-Deklaration des XML-Instanzdokuments oder in einer ENTITY-Deklaration (mit dem Schlüsselwort SYSTEM als Präfix, falls verwendet) übereinstimmen.

Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die System-ID kann zusammen mit einer allgemein zugänglichen ID angegeben werden.

#### *allgemein-zugängliche-id*

Ein Eingabeparameter des Typs VARCHAR (1000), der die allgemein zugängliche ID der DTD angibt. Die allgemein zugängliche ID einer DTD muss mit der URI der DTD in der DOCTYPE-Deklaration des XML-Instanzdokuments oder in einer ENTITY-Deklaration (mit dem Schlüsselwort PUBLIC als Präfix, falls verwendet) übereinstimmen. Dieses Argument akzeptiert einen NULL-Wert und darf nur verwendet werden, wenn es auch in der DOCTYPE-Deklaration des XML-Instanzdokuments oder in einer ENTITY-Deklaration angegeben wird.

#### *inhalt*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (30M), der den Inhalt des DTD-Dokuments enthält. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen.

Beispiel: Registrierung der mit der System-ID *http://www.test.com/person.dtd* und der allgemein zugänglichen ID *http://www.test.com/person* angegebenen DTD:

```
CALL SYSPROC.XSR_DTD ( 'MYDEPT' ,
  'PERSONDTD' ,
  'http://www.test.com/person.dtd' ,
  'http://www.test.com/person' ,
  :content_host_variable
)
```

## Prozedur XSR\_EXTENTITY

►► XSR\_EXTENTITY (—*rschema*—, —*name*—, —*system-id*—, —  
—*allgemein-zugängliche-id*—, —*inhalt*—) ►►

Das Schema heißt SYSPROC.

Die Prozedur XSR\_EXTENTITY registriert eine externe Entität beim XML-Schema-repository (XSR).

### Berechtigung

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss mindestens über eines der folgenden Zugriffsrechte (bzw. Berechtigungen) verfügen:

- Berechtigung SYSADM oder DBADM
- Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA, wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN, wenn das SQL-Schema vorhanden ist

#### *rschema*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema der externen Entität angibt. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die diese externe Entität im XML-Schema-Repository identifiziert. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument *name* bereitgestellt.) Dieses Argument kann einen NULL-Wert annehmen. Dies zeigt an, dass das SQL-Standardschema verwendet wird, das im Sonderregister CURRENT\_SCHEMA definiert ist. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit. Relationale



Schemata, die mit der Zeichenfolge 'SYS' anfangen, dürfen nicht für diesen Wert verwendet werden. XSR-Objekte haben keine Namenskonflikte mit Datenbankobjekten außerhalb des XSR, da XSR-Objekte in einem anderen Namensbereich vorkommen als Objekte, die sich außerhalb des XML-Schema-repositorys befinden.

#### *name*

Ein Eingabe- und Ausgabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen der externen Entität angibt. Die vollständige SQL-Kennung für die externe Entität lautet *rschema.name* und muss unter allen Objekten im XML-Schema-Repository eindeutig sein. Dieses Argument akzeptiert einen NULL-Wert. Wenn dieses Argument einen NULL-Wert annimmt, wird ein eindeutiger Wert generiert und im XML-Schema-Repository gespeichert. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

#### *system-id*

Ein Eingabeparameter des Typs VARCHAR (1000), der die System-ID der externen Entität angibt. Die System-ID der externen Entität muss mit der URI der externen Entität in der ENTITY-Deklaration (mit dem Schlüsselwort SYSTEM als Präfix, falls verwendet) übereinstimmen. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die System-ID kann zusammen mit einer allgemein zugänglichen ID angegeben werden.

#### *allgemein-zugängliche-id*

Ein Eingabeparameter des Typs VARCHAR (1000), der die allgemein zugängliche ID der externen Entität angibt. Die allgemein zugängliche ID einer externen Entität muss mit der URI der externen Entität in der ENTITY-Deklaration (mit dem Schlüsselwort PUBLIC als Präfix, falls verwendet) übereinstimmen. Dieses Argument akzeptiert einen NULL-Wert und darf nur verwendet werden, wenn es auch in der DOCTYPE-Deklaration des XML-Instanzdokuments oder in einer ENTITY-Deklaration angegeben wird.

#### *inhalt*

Ein Eingabeparameter des Typs BLOB (30M), der den Inhalt des Dokuments der externen Entität enthält. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen.

Beispiel: Registrierung der mit den System-IDs *http://www.test.com/food/chocolate.txt* und *http://www.test.com/food/cookie.txt* angegebenen externen Entitäten:

```
CALL SYSPROC.XSR_EXTENTITY ( 'FOOD' ,
    'CHOCOLATE' ,
    'http://www.test.com/food/chocolate.txt' ,
    NULL ,
    :content_of_chocolate.txt_as_a_host_variable
)

CALL SYSPROC.XSR_EXTENTITY ( 'FOOD' ,
    'COOKIE' ,
    'http://www.test.com/food/cookie.txt' ,
    NULL ,
    :content_of_cookie.txt_as_a_host_variable
)
```

## Prozedur XSR\_UPDATE

►►—XSR\_UPDATE—(—*rschema1*—,—*name1*—,—*rschema2*—,—*name2*—,——————►

Das Schema heißt SYSPROC.

Mit der gespeicherten Prozedur XSR\_UPDATE wird ein vorhandenes XML-Schema im XML-Schemarepository (XSR) weiterentwickelt. Dadurch können Sie ein vorhandenes XML-Schema so ändern oder erweitern, dass Sie es zur Prüfung vorhandener und neu eingefügter XML-Dokumente verwenden können.

Das ursprüngliche und das neue XML-Schema, die beide als Argumente von XSR\_UPDATE angegeben werden, müssen vor dem Aufruf der Prozedur registriert und abgeschlossen werden. Diese XML-Schemata müssen außerdem kompatibel sein. Der Abschnitt *Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata* enthält ausführliche Informationen zu den Kompatibilitätsanforderungen.

## Berechtigung

Die Berechtigungs-ID des Programms, das die Prozedur aufruft, muss zumindest über eines der folgenden Zugriffsrechte verfügen:

- Eigner (OWNER) des XML-Schemas, das durch das SQL-Schema *rschema1* und den Objektnamen *name1* angegeben wird
- Berechtigung SYSADM oder DBADM
- Zugriffsrecht ALTERIN für das XML-Schema, das mit dem Argument *rschema1* angegeben wird, und - falls das Argument *neues-schema-löschen* ungleich null ist - Zugriffsrecht DROPIN für das mit dem Argument *rschema2* angegebene SQL-Schema

### *rschema1*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema des ursprünglichen XML-Schemas angibt, das aktualisiert werden soll. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die dieses XML-Schema im XML-Schema-Repository identifiziert. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument *name1* bereitgestellt.) Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

### *name1*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen des ursprünglichen XML-Schemas angibt, das aktualisiert werden soll. Die vollständige SQL-Kennung für das XML-Schema lautet *rschema1.name1*. Dieses XML-Schema muss bereits im XML-Schema-Repository registriert und abgeschlossen sein. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

### *rschema2*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das das SQL-Schema des neuen XML-Schemas angibt, mit dem das ursprüngliche XML-Schema aktualisiert werden soll. Das SQL-Schema ist ein Teil der SQL-Kennung, die dieses XML-Schema im XML-Schema-Repository identifiziert. (Der andere Teil der SQL-Kennung wird vom Argument *name2* bereitgestellt.) Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

*name2*

Ein Eingabeargument des Typs VARCHAR (128), das den Namen des neuen XML-Schemas angibt, mit dem das ursprüngliche XML-Schema aktualisiert werden soll. Die vollständige SQL-Kennung für das XML-Schema lautet *rschema2.name2*. Dieses XML-Schema muss bereits im XML-Schema-Repository registriert und abgeschlossen sein. Dieses Argument darf keinen NULL-Wert annehmen. Die Regeln für gültige Zeichen und Begrenzer, die für alle SQL-Kennungen gelten, haben auch für dieses Argument Gültigkeit.

*neues-schema-löschen*

Ein Eingabeparameter des Typs INTEGER, der angibt, ob das neue XML-Schema nach der Aktualisierung des ursprünglichen XML-Schemas gelöscht werden soll. Wenn dieser Parameter einen Wert ungleich null annimmt, wird das neue XML-Schema gelöscht. Dieses Argument darf keinen Nullwert annehmen.

Beispiel:

```
CALL SYSPROC.XSR_UPDATE(  
  'STORE',  
  'PROD',  
  'STORE',  
  'NEWPROD',  
  1)
```

Der Inhalt des XML-Schemas STORE.PROD wird durch den Inhalt von STORE.NEWPROD aktualisiert, und das XML-Schema STORE.NEWPROD wird gelöscht.

---

## XSR-Befehle

### REGISTER XMLSCHEMA

Registriert ein XML-Schema beim XML-Schema-Repository (XSR).

#### Berechtigung

Eine der folgenden Berechtigungen:


- *sysadm* oder *dbadm*
- Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA, wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN, wenn das SQL-Schema vorhanden ist

#### Erforderliche Verbindung


Datenbank

#### Befehlssyntax

```
► REGISTER XMLSCHEMA schema-uri FROM inhalts-uri ►  
  [ WITH eigenschaften-uri ] [ AS relationale-kennung ] ►  
  [ unterklausel-des-xml-dokuments ] ►
```



### unterklausel-des-xml-dokuments:



## Befehlsparameter

### *schema-uri*

Gibt die von XML-Instanzdokumenten referenzierte URI des XML-Schemas an, das gerade registriert wird.

### **FROM** *inhalts-uri*

Gibt die URI an, bei der sich das XML-Schemadokument befindet. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

### **WITH** *eigenschaften-uri*

Gibt die URI eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

### **AS** *relationale-kennung*

Gibt einen Namen an, der zum Verweis auf das XML-Schema verwendet werden kann, das gerade registriert wird. Der relationale Name kann als zweiteilige SQL-Kennung angegeben werden, die aus dem SQL-Schema und dem XML-Schemanamen besteht und das folgende Format hat: SQL-schema.name. Das standardmäßige relationale Schema, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist, wird verwendet, wenn kein Schema angegeben wird. Wird kein Name bereitgestellt, wird ein eindeutiger Wert generiert.

### **COMPLETE**

Gibt an, dass keine weiteren XML-Schemadokumente vorhanden sind, die hinzugefügt werden sollen. Bei dieser Angabe wird das Schema geprüft und als verwendbar markiert, wenn keine Fehler gefunden werden.

### **WITH** *schemaeigenschaften-uri*

Gibt die URI eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

### **ENABLE DECOMPOSITION**

Gibt an, dass dieses Schema zur Dekomposition von XML-Dokumenten verwendet werden soll.

### **ADD** *dokument-uri*

Gibt die URI eines XML-Schemadokuments an, das zu diesem Schema hinzugefügt werden soll, als würde ein anderes XML-Dokument auf dieses Dokument verweisen.

### **FROM** *inhalts-uri*

Gibt die URI an, bei der sich das XML-Schemadokument befindet. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

**WITH** *eigenschaften-uri*

Gibt die URI eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

## Beispiele

```
REGISTER XMLSCHEMA 'http://myPOschema/PO.xsd'
FROM 'file:///c:/TEMP/PO.xsd'
WITH 'file:///c:/TEMP/schemaProp.xml'
AS user1.POschema
```

## Hinweise

- Damit auf ein XML-Schemadokument verwiesen werden kann und es zur Prüfung und Annotation verfügbar ist, muss es zunächst beim XML-Schema-Repository registriert werden. Dieser Befehl führt den ersten Schritt im Registrierungsprozess des XML-Schemas aus, indem er das primäre XML-Schemadokument registriert. Beim letzten Schritt der XML-Schemaregistrierung muss der Befehl COMPLETE XMLSCHEMA erfolgreich für das XML-Schema ausgeführt werden. Als Alternative können Sie, falls keine anderen XML-Schemadokumente einzubinden sind, den Befehl REGISTER XMLSCHEMA mit dem Schlüsselwort COMPLETE ausführen, um die Registrierung mit einem einzigen Schritt durchzuführen.
- Bei der Registrierung eines XML-Schemas in der Datenbank ist je nach der Größe des XML-Schemas möglicherweise ein größerer Anwendungsheapspeicher (APPLHEAPSZ) erforderlich. Die empfohlene Größe beträgt 1024, aber bei größeren Schemata ist ein zusätzlicher Speicher erforderlich.

## ADD XMLSCHEMA DOCUMENT

Fügt vor dem Abschluss der Registrierung ein oder mehrere XML-Schemadokumente zu einem vorhandenen, aber unvollständigen XML-Schema hinzu.

### Berechtigung

Dazu ist die folgende Berechtigung erforderlich:

- Die Benutzer-ID muss der Eigner des XSR-Objekts sein, der in der Katalogsicht SYSCAT.XSROBJECTS gespeichert ist.


### Erforderliche Verbindung

Datenbank

### Befehlssyntax

►►—ADD XMLSCHEMA DOCUMENT—TO—*relationale-kennung*—►

►—ADD—*dokument-uri*—FROM—*inhalts-uri*—  
 └─WITH—*eigenschaften-uri*—┘



## Beschreibung

### TO *relationale-kennung*

Gibt den relationalen Namen eines registrierten, aber unvollständigen XML-Schemas an, zu dem weitere Schemadokumente hinzugefügt werden.

### ADD *dokument-uri*

Gibt die einheitliche Ressourcen-ID (URI, Universal Resource Identifier) eines XML-Schemadokuments an, das zu diesem Schema hinzugefügt werden soll, als würde ein anderes XML-Dokument auf dieses Dokument verweisen.

### FROM *inhalts-uri*

Gibt die URI an, bei der sich das XML-Schemadokument befindet. Es wird nur eine Dateischema-URI unterstützt.

### WITH *eigenschaften-uri*

Gibt die URI eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine Dateischema-URI unterstützt.

### COMPLETE

Gibt an, dass keine weiteren XML-Schemadokumente vorhanden sind, die hinzugefügt werden sollen. Bei dieser Angabe wird das Schema geprüft und als verwendbar markiert, wenn keine Fehler gefunden werden.

### WITH *schemaeigenschaften-uri*

Gibt die URI eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine Dateischema-URI unterstützt.

### ENABLE DECOMPOSITION

Gibt an, dass dieses Schema zur Dekomposition von XML-Dokumenten verwendet werden soll.

## Beispiel

```
ADD XMLSCHEMA DOCUMENT TO JOHNDOE.PRODSHEMA
  ADD 'http://myPOschema/address.xsd'
  FROM 'file:///c:/TEMP/address.xsd'
```

## COMPLETE XMLSCHEMA

Dieser Befehl schließt den Registrierungsprozess eines XML-Schemas im XML-Schema-Repository (XSR) ab.


### Berechtigung

- Die Benutzer-ID muss der Eigner des XSR-Objekts sein, der in der Katalogsicht SYSCAT.XSROBJECTS gespeichert ist.

### Erforderliche Verbindung

Datenbank

## Befehlssyntax

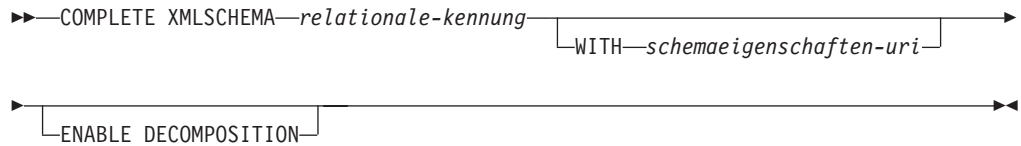

## Beschreibung

### *relationale-kennung*

Gibt den relationalen Namen eines zuvor mit dem Befehl REGISTER XMLSCHEMA registrierten XML-Schemas an. Der relationale Name kann als zweiteilige SQL-Kennung angegeben werden, die aus dem SQL-Schema und dem XML-Schemanamen besteht und das folgende Format hat: *SQL-schema.name*. Das SQL-Standardschema, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist, wird verwendet, wenn kein Schema angegeben wird.

### WITH *schemaeigenschaften-uri*

Gibt die einheitliche Ressourcen-ID (URI, Universal Resource Identifier) eines Eigenschaftendokuments für das XML-Schema an. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird. Ein Schemaeigenschaftendokument kann nur im Abschlussstadium der Registrierung des XML-Schemas angegeben werden.

### ENABLE DECOMPOSITION

Gibt an, dass das Schema zur Dekomposition von XML-Instanzdokumenten verwendet werden kann.

## Beispiel

```
COMPLETE XMLSCHEMA user1.POschema WITH 'file:///c:/TEMP/schemaProp.xml'
```

## Hinweise

Ein XML-Schema kann erst referenziert oder zur Validierung oder Annotation verwendet werden, wenn der Registrierungsprozess des XML-Schemas abgeschlossen ist. Dieser Befehl schließt die XML-Schemaregistrierung für ein XML-Schema ab, die mit dem Befehl REGISTER XMLSCHEMA begonnen wurde.

## REGISTER XSROBJECT

Registriert ein XML-Objekt in den Datenbankkatalogen. Unterstützte Objekte sind DTDs und externe Entitäten.

## Berechtigung


Eine der folgenden Berechtigungen:

- *sysadm* oder *dbadm*
- Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA, wenn das SQL-Schema nicht vorhanden ist
- Zugriffsrecht CREATEIN, wenn das SQL-Schema vorhanden ist

## Erforderliche Verbindung

Datenbank

## Befehlssyntax

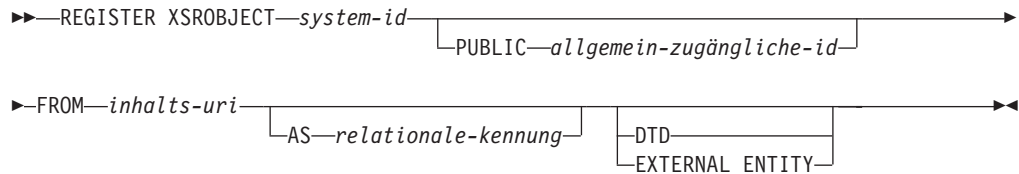

## Befehlsparameter

*system-id*

Gibt die System-ID an, die in der Deklaration des XML-Objekts angegeben ist.

**PUBLIC** *allgemein-zugängliche-id*

Gibt in der Deklaration des XML-Objekts eine optionale, allgemein zugängliche ID an.

**FROM** *inhalts-uri*

Gibt die URI an, bei der sich der Inhalt eines XML-Schemadokuments befindet. Es wird nur eine lokale Datei unterstützt, die von einer Dateischema-URI angegeben wird.

**AS** *relationale-kennung*

Gibt einen Namen an, der zum Verweis auf das XML-Objekt verwendet werden kann, das gerade registriert wird. Der relationale Name kann als zweiteilige SQL-Kennung angegeben werden, die aus dem relationalen Schema, einem Punkt als Trennzeichen und dem Namen besteht. Beispiel: "JOHNDOE.EMPLOYEEDTD". Wird kein relationales Schema angegeben, wird das standardmäßige relationale Schema verwendet, das im Sonderregister CURRENT SCHEMA definiert ist. Wird kein Name angegeben, wird automatisch ein Name generiert.

**DTD** Gibt an, dass das gerade registrierte Objekt ein Dokumenttypdeklarationsdokument (DTD-Dokument) ist.

**EXTERNAL ENTITY**

Gibt an, dass das gerade registrierte Objekt eine externe Entität ist.

## Beispiele

1. Nachstehend finden Sie ein XML-Beispieldokument, das auf eine externe Entität verweist:

```
<?xml version="1.0" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE copyright [
  <!ELEMENT copyright (#PCDATA)>
]>
<copyright>c</copyright>
```

Damit dieses Dokument erfolgreich in eine XML-Spalte eingefügt werden kann, muss die externe Entität registriert werden. Mit dem folgenden Befehl wird eine Entität registriert, wobei der Inhalt der Entität lokal im Pfad C:\TEMP gespeichert wird:



```
REGISTER XSROBJECT 'http://www.xmlwriter.net/copyright.xml'
FROM 'c:\temp\copyright.xml' EXTERNAL ENTITY
```

2. Nachstehend finden Sie ein XML-Dokumentfragment, das auf eine DTD verweist:

```
<!--inform the XML processor
that an external DTD is referenced-->
<?xml version="1.0" standalone="no" ?>

<!--define the location of the
external DTD using a relative URL address-->
<!DOCTYPE document SYSTEM "http://www.xmlwriter.net/subjects.dtd">

<document>
  <title>Subjects available in Mechanical Engineering.</title>
  <subjectID>2.303</subjectID>
  <subjectname>Fluid Mechanics</subjectname>
  ...
```

Damit dieses Dokument erfolgreich in eine XML-Spalte eingefügt werden kann, muss die DTD registriert werden. Mit dem folgenden Befehl wird eine DTD registriert, wobei die DTD-Definition lokal im Pfad C:\TEMP gespeichert wird und die relationale Kennung, die der DTD zugeordnet werden soll, "TEST.SUBJECTS" lautet:

```
REGISTER XSROBJECT 'http://www.xmlwriter.net/subjects.dtd'
FROM 'file:///c:/temp/subjects.dtd' AS TEST.SUBJECTS DTD
```

3. Nachstehend finden Sie ein XML-Beispieldokument, das auf eine allgemein zugängliche externe Entität verweist:

```
<?xml version="1.0" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE copyright [
  <!ELEMENT copyright (#PCDATA)>
] >
<copyright>c</copyright>
```

Damit dieses Dokument erfolgreich in eine XML-Spalte eingefügt werden kann, muss die allgemein zugängliche externe Entität registriert werden. Mit dem folgenden Befehl wird eine Entität registriert, wobei der Inhalt der Entität lokal im Pfad C:\TEMP gespeichert wird:

```
REGISTER XSROBJECT 'http://www.w3.org/xmlspec/copyright.xml'
PUBLIC '-//W3C//TEXT copyright//EN' FROM 'file:///c:/temp/copyright.xml'
EXTERNAL ENTITY
```

## UPDATE XMLSCHEMA

Aktualisiert ein XML-Schema durch ein anderes XML-Schema im XML-Schema-Repository (XSR).

### Berechtigung

Eine der folgenden Berechtigungen:

- *sysadm* oder *dbadm*
- Zugriffsrecht ALTERIN für das XML-Schema, das aktualisiert werden soll, und Zugriffsrecht DROPIN für das neue XML-Schema, falls die Option DROP NEW SCHEMA angegeben wird.
- Eigner (OWNER) des XML-Schemas, das durch *xmlschema1* angegeben wird.

## Erforderliche Verbindung

Datenbank

## Befehlssyntax

```
►► UPDATE XMLSCHEMA xml-schema1 WITH xml-schema2 ───────────►  
└─ DROP NEW SCHEMA ─┘
```

## Befehlsparameter

**UPDATE XMLSCHEMA** *xml-schema1*

Gibt die SQL-Kennung des ursprünglichen XML-Schemas an, das aktualisiert werden soll.

**WITH** *xml-schema2*

Gibt die SQL-Kennung des neuen XML-Schemas an, mit dem das ursprüngliche XML-Schema aktualisiert werden soll.

**DROP NEW SCHEMA**

Gibt an, dass das neue XML-Schema nach der Aktualisierung des ursprünglichen XML-Schemas gelöscht werden soll.

## Beispiel

```
UPDATE XMLSCHEMA JOHNDOE.OLDPROD  
WITH JOHNDOE.NEWPROD  
DROP NEW SCHEMA
```

Der Inhalt des XML-Schemas JOHNDOE.OLDPROD wird durch den Inhalt von JOHNDOE.NEWPROD aktualisiert, und das XML-Schema JOHNDOE.NEWPROD wird gelöscht.

## Hinweise

- Das ursprüngliche und das neue XML-Schema müssen kompatibel sein. Der Abschnitt „Kompatibilitätsanforderungen für das Weiterentwickeln von XML-Schemata“ enthält ausführliche Informationen zu den Kompatibilitätsanforderungen.
- Damit ein XML-Schema aktualisiert werden kann, müssen das ursprüngliche und das neue Schema im XML-Schema-Repository (XSR) registriert werden.

---

## Anhang D. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2

Die technischen Informationen zu DB2 stehen über die folgenden Tools und Methoden zur Verfügung:

- DB2-Informationszentrale
  - Themen (zu Tasks, Konzepten und Referenzinformationen)
  - Hilfe für DB2-Tools
  - Beispielprogramme
  - Lernprogramme
- DB2-Bücher
  - PDF-Dateien (für den Download verfügbar)
  - PDF-Dateien (auf der DB2-PDF-DVD)
  - Gedruckte Bücher
- Befehlszeilenhilfe
  - Hilfe für Befehle
  - Hilfe für Nachrichten

**Anmerkung:** Die Themen der DB2-Informationszentrale werden häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher. Um stets die neuesten Informationen zur Verfügung zu haben, sollten Sie die Dokumentationsaktualisierungen installieren, sobald diese verfügbar sind, oder die DB2-Informationszentrale unter [ibm.com](http://ibm.com) aufrufen.

Darüber hinaus können Sie auf zusätzliche technische Informationen zu DB2, wie beispielsweise technische Hinweise (Technotes), White Papers und IBM Redbooks, online über [ibm.com](http://ibm.com) zugreifen. Rufen Sie die Website 'DB2 Information Management - Software - Library' unter <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/> auf.

### Feedback zur Dokumentation

Senden Sie uns Ihr Feedback zur DB2-Dokumentation! Wenn Sie Anregungen zur Verbesserung der DB2-Dokumentation haben, senden Sie eine E-Mail an [db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com). Das DB2-Dokumentationsteam bearbeitet das gesamte Feedback, kann jedoch nicht im Einzelnen auf Ihre E-Mails antworten. Nennen Sie uns, wenn möglich, konkrete Beispiele, sodass wir die Problemstellung besser beurteilen können. Wenn Sie uns Feedback zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Hilfedatei senden, geben Sie den entsprechenden Titel sowie die URL an.

Verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht, wenn Sie sich an die DB2-Kundenunterstützung wenden möchten. Wenn ein technisches Problem bei DB2 vorliegt, das Sie mithilfe der Dokumentation nicht beheben können, fordern Sie beim zuständigen IBM Service-Center Unterstützung an.

## Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der DB2-Bibliothek, die im IBM Publications Center unter [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order) zur Verfügung steht. Über die folgende Adresse können Sie englische Handbücher im PDF-Format sowie übersetzte Versionen zu DB2 Version 9.5 herunterladen: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947).

In den Tabellen sind die Bücher, die in gedruckter Form zur Verfügung stehen, gekennzeichnet; möglicherweise sind diese in Ihrem Land oder Ihrer Region jedoch nicht verfügbar.

Die Formnummer wird bei jeder Aktualisierung eines Handbuchs erhöht. Anhand der nachfolgenden Liste können Sie sicherstellen, dass Sie die jeweils neueste Version des Handbuchs lesen.

**Anmerkung:** Die DB2-Informationszentrale wird häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher.

*Tabelle 89. Technische Informationen zu DB2*

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar
<i>Administrative API Reference</i>	SC23-5842-01	Ja
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC23-5843-01	Nein
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC23-5844-01	Ja
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC23-5845-01	Ja
<i>Command Reference</i>	SC23-5846-01	Ja
<i>Dienstprogramme für das Versetzen von Daten Handbuch und Referenz</i>	SC12-3917-01	Ja
<i>Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit Handbuch und Referenz</i>	SC12-3919-01	Ja
<i>Datenserver, Datenbanken und Datenbankobjekte</i>	SC12-3912-001	Ja
<i>Datenbanksicherheit</i>	SC12-3914-01	Ja
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC23-5851-01	Ja
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC23-5852-01	Ja
<i>Developing Java Applications</i>	SC23-5853-01	Ja
<i>Developing Perl and PHP Applications</i>	SC23-5854-01	Nein
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC23-5855-01	Ja
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GC23-5856-01	Ja

Tabelle 89. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)

<b>Name</b>	<b>IBM Form</b>	<b>In gedruckter Form verfügbar</b>
<i>Installation und Verwaltung von DB2 unter Linux und Windows - Erste Schritte</i>	GC12-3922-01	Ja
<i>Internationalisierung</i>	SC12-3916-01	Ja
<i>Fehlernachrichten, Band 1</i>	GI11-3098-00	Nein
<i>Fehlernachrichten, Band 2</i>	GI11-3099-00	Nein
<i>Migration</i>	GC12-3921-01	Ja
<i>Net Search Extender Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>	SC12-3979-01	Ja
<i>Partitionierung und Clustering</i>	SC12-3915-01	Ja
<i>Query Patroller Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>	SC12-3977-00	Ja
<i>IBM Data Server-Clients - Einstieg</i>	GC12-3924-01	Nein
<i>DB2-Server - Einstieg</i>	GC12-3923-01	Ja
<i>Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature Benutzer- und Referenzhandbuch</i>	SC12-3978-01	Ja
<i>SQL Reference, Volume 1</i>	SC23-5861-01	Ja
<i>SQL Reference, Volume 2</i>	SC23-5862-01	Ja
<i>Systemmonitor Handbuch und Referenz</i>	SC12-3918-01	Ja
<i>Fehlerbehebung</i>	GI11-3097-01	Nein
<i>Optimieren der Datenbankanleistung</i>	SC12-3913-01	Ja
<i>Lernprogramm für Visual Explain</i>	SC12-3932-00	Nein
<i>Neue Funktionen</i>	SC12-3928-01	Ja
<i>Workload-Manager Handbuch und Referenz</i>	SC12-3929-01	Ja
<i>pureXML - Handbuch</i>	SC12-3930-01	Ja
<i>XQuery - Referenz</i>	SC12-3931-01	Nein

Tabelle 90. Technische Informationen zu DB2 Connect

<b>Name</b>	<b>IBM Form</b>	<b>In gedruckter Form verfügbar</b>
<i>DB2 Connect Personal Edition - Einstieg</i>	GC12-3926-01	Ja
<i>DB2 Connect-Server - Einstieg</i>	GC12-3927-01	Ja
<i>DB2 Connect Benutzerhandbuch</i>	SC12-3925-01	Ja

Tabelle 91. Technische Informationen zu Information Integration

Name	IBM Form	In gedruckter Form verfügbar
<i>Information Integration: Föderierte Systeme - Verwaltung</i>	SC12-3759-01	Ja
<i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i>	SC19-1018-02	Ja
<i>Information Integration: Konfiguration föderierter Datenquellen</i>	SC12-3777-01	Nein
<i>Information Integration: SQL Replication - Handbuch und Referenz</i>	SC12-3782-01	Ja
<i>Information Integration: Replikation und Event-Publishing - Einführung</i>	GC12-3779-01	Ja

## Bestellen gedruckter DB2-Bücher

Gedruckte DB2-Bücher können Sie in den meisten Ländern oder Regionen online bestellen. Das Bestellen gedruckter DB2-Bücher ist stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner möglich. Beachten Sie hierbei bitte, dass einige Softcopybücher auf der DVD mit der *DB2-PDF-Dokumentation* nicht in gedruckter Form verfügbar sind. So sind beispielsweise die beiden Bände des Handbuchs *DB2 Fehlernachrichten* nicht in gedruckter Form erhältlich.

Gedruckte Versionen vieler DB2-Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können gegen eine Gebühr bei IBM bestellt werden. Abhängig vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region können Sie Bücher möglicherweise online über das IBM Publications Center bestellen. Ist im jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region keine Onlinebestellung möglich, können Sie gedruckte DB2-Bücher stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Nicht alle Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können in gedruckter Form bestellt werden.

**Anmerkung:** Über <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5> haben Sie Zugriff auf die DB2-Informationszentrale, wo Sie die neueste und umfassendste DB2-Dokumentation finden.

Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher zu bestellen:

- Informationen dazu, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region die Bestellung von gedruckten DB2-Büchern möglich ist, finden Sie auf der Website mit dem IBM Publications Center unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie ein Land, eine Region oder eine Sprache aus, um die Bestellinformationen für Veröffentlichungen aufzurufen, und führen Sie dann die entsprechenden Schritte des Bestellverfahrens für Ihr Land bzw. Ihre Region aus.
- Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher beim zuständigen IBM Ansprechpartner zu bestellen:
  1. Kontaktinformationen zum zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf einer der folgenden Websites:
    - IBM Verzeichnis weltweiter Kontakte unter [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).

- Website mit IBM Veröffentlichungen unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie das gewünschte Land, die gewünschte Region oder die gewünschte Sprache aus, um auf die entsprechende Homepage mit Veröffentlichungen Ihres Landes bzw. Ihrer Region zuzugreifen. Folgen Sie auf dieser Seite dem Link für Informationen zu dieser Site ("About this Site").
- 2. Geben Sie bei Ihrem Anruf an, dass Sie eine DB2-Veröffentlichung bestellen möchten.
- 3. Teilen Sie dem zuständigen Ansprechpartner die Titel und Formularnummern der Bücher mit, die Sie bestellen möchten. Titel und Formularnummern finden Sie unter „Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format“ auf Seite 456.

---

## Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor

DB2 gibt für Bedingungen, die aufgrund einer SQL-Anweisung generiert werden können, einen SQLSTATE-Wert zurück. Die SQLSTATE-Hilfe erläutert die Bedeutung der SQL-Statuswerte und der SQL-Statusklassencodes.

Zum Aufrufen der Hilfe für SQL-Statuswerte müssen Sie den Befehlszeilenprozessor öffnen und Folgendes eingeben:

`? sqlstate` oder `? klassencode`

Hierbei steht *sqlstate* für einen gültigen fünfstelligen SQL-Statuswert und *klassencode* für die ersten beiden Ziffern dieses Statuswertes.

So kann beispielsweise durch die Eingabe von `? 08003` Hilfe für den SQL-Statuswert 08003 angezeigt werden, durch die Eingabe von `? 08` Hilfe für den Klassencode 08.

---

## Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale

Für Themen aus DB2 Version 9.5 lautet die URL der DB2-Informationszentrale <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>.

Für Themen aus DB2 Version 9 lautet die URL der DB2-Informationszentrale <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>.

Für Themen aus DB2 Version 8 lautet die URL der Informationszentrale (Version 8, 'Information - Unterstützung') <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>.

---

## Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale

In der DB2-Informationszentrale werden Themen, wenn möglich, in der Sprache angezeigt, die in den Vorgaben Ihres Browsers angegeben ist. Falls ein Thema nicht in die gewünschte Sprache übersetzt wurde, wird es in der DB2-Informationszentrale in Englisch angezeigt.

- Um Themen in der gewünschten Sprache im Browser 'Internet Explorer' anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Internet Explorer **Extras** —> **Internetoptionen...** —> **Sprachen...** an. Das Fenster **Spracheinstellung** wird geöffnet.

2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
  - Klicken Sie den Knopf **Hinzufügen...** an, um eine neue Sprache zur Liste hinzuzufügen.

**Anmerkung:** Das Hinzufügen einer Sprache bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Computer über die erforderlichen Schriftarten verfügt, um die Themen in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

- Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Nach oben** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
3. Löschen Sie den Inhalt des Browser-Cache, und aktualisieren Sie anschließend die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
- Um Themen in der gewünschten Sprache in einem Firefox- oder Mozilla-Browser anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Wählen Sie den Knopf im Bereich **Languages** des Dialogfensters **Tools** —> **Options** —> **Advanced** aus. Die Anzeige für die Auswahl der Sprache wird im Fenster mit den Einstellungen aufgerufen.
    2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
      - Wenn Sie eine neue Sprache zur Liste hinzufügen möchten, klicken Sie den Knopf **Add...** an, um eine Sprache im entsprechenden Fenster auszuwählen.
      - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Move Up** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
    3. Löschen Sie den Inhalt des Browser-Cache, und aktualisieren Sie anschließend die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

Bei einigen Kombinationen aus Browser und Betriebssystem müssen Sie möglicherweise auch die Ländereinstellungen des Betriebssystems in die gewünschte Locale und Sprache ändern.

---

## Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale

Wenn Sie die DB2-Informationszentrale lokal installiert haben, können Sie Dokumentationsaktualisierungen von IBM abrufen und installieren.

Zur Aktualisierung der lokal installierten DB2-Informationszentrale sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Stoppen Sie die DB2-Informationszentrale auf Ihrem Computer, und starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus erneut. Die Ausführung der Informationszentrale im Standalone-Modus verhindert, dass andere Benutzer in Ihrem Netz auf die Informationszentrale zugreifen, und ermöglicht das Anwenden von Aktualisierungen. DB2-Informationszentralen, deren Installation nicht als Administrator oder Root ausgeführt wurde, werden stets im Standalone-Modus ausgeführt.



2. Verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um zu prüfen, welche Aktualisierungen verfügbar sind. Falls Aktualisierungen verfügbar sind, die Sie installieren möchten, können Sie die Aktualisierungsfunktion verwenden, um diese abzurufen und zu installieren.

**Anmerkung:** Wenn es in der verwendeten Umgebung erforderlich ist, die Aktualisierungen für die DB2-Informationszentrale auf einer Maschine zu installieren, die nicht über eine Verbindung zum Internet verfügt, müssen Sie die Aktualisierungssite auf ein lokales Dateisystem spiegeln und dabei eine Maschine verwenden, die mit dem Internet verbunden ist und auf der die DB2-Informationszentrale installiert ist. Wenn viele Benutzer Ihres Netzes die Dokumentationsaktualisierungen installieren sollen, können Sie die Zeit, die jeder einzelne Benutzer für die Aktualisierungen benötigt, reduzieren, indem Sie die Aktualisierungssite lokal spiegeln und ein Proxy dafür erstellen. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um die Pakete abzurufen. Die Aktualisierungsfunktion ist jedoch nur im Standalone-Modus verfügbar.

3. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale, und starten Sie die DB2-Informationszentrale auf Ihrem Computer erneut.

**Anmerkung:** Unter Windows Vista müssen Sie zur Ausführung der nachfolgend aufgeführten Befehle über Administratorberechtigung verfügen. Zum Starten einer Eingabeaufforderung oder eines Grafiktools mit vollen Administratorberechtigungen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte DB2-Informationszentrale zu aktualisieren:

1. Stoppen Sie die DB2-Informationszentrale.
  - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an, und wählen Sie **Stoppen** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:  

```
/etc/init.d/db2icdv95 stop
```
2. Starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus.
  - Unter Windows:
    - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
    - b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationszentrale im Verzeichnis <Programme>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.5 installiert, wobei <Programme> das Verzeichnis der Programmdateien (Program Files) angibt.
    - c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis doc\bin.
    - d. Führen Sie die Datei help\_start.bat aus:  

```
help_start.bat
```
  - Unter Linux:
    - a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationszentrale im Verzeichnis /opt/ibm/db2ic/V9.5 installiert.
    - b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis doc/bin.
    - c. Führen Sie das Script help\_start aus:  

```
help_start
```

Der standardmäßig auf dem System verwendete Web-Browser wird aufgerufen und zeigt die Standalone-Informationszentrale an.

3. Klicken Sie den Aktualisierungsknopf (🔄) an. Klicken Sie im rechten Fenster der Informationszentrale den Knopf für die Suche nach Aktualisierungen an. Eine Liste der Aktualisierungen für die vorhandene Dokumentation wird angezeigt.
4. Wählen Sie zum Initiieren des Installationsprozesses die gewünschten Aktualisierungen aus, und klicken Sie anschließend den Knopf für die Installation der Aktualisierungen an.
5. Klicken Sie nach Abschluss des Installationsprozesses **Fertig stellen** an.
6. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale:
  - Unter Windows: Navigieren Sie in das Verzeichnis `doc\bin` des Installationsverzeichnis, und führen Sie die Datei `help_end.bat` aus:  

```
help_end.bat
```
  - Unter Linux: Navigieren Sie in das Verzeichnis `doc/bin` des Installationsverzeichnis, und führen Sie das Script `help_end` aus:  

```
help_end
```
7. Starten Sie die DB2-Informationszentrale erneut.
  - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an, und wählen Sie **Start** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:  

```
/etc/init.d/db2icdv95 start
```

In der aktualisierten DB2-Informationszentrale werden die neuen und aktualisierten Themen angezeigt.

---

## DB2-Lernprogramme

Die DB2-Lernprogramme unterstützen Sie dabei, sich mit den unterschiedlichen Aspekten der DB2-Produkte vertraut zu machen. Die Lerneinheiten bieten eine in einzelne Schritte unterteilte Anleitung.

### Vorbereitungen

Die XHTML-Version des Lernprogramms kann über die Informationszentrale unter <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> angezeigt werden.

In einigen der Lerneinheiten werden Beispieldaten und Codebeispiele verwendet. Informationen zu bestimmten Voraussetzungen für die Ausführung der Tasks finden Sie in der Beschreibung des Lernprogramms.

## DB2-Lernprogramme

Klicken Sie zum Anzeigen des Lernprogramms den Titel an.

### „pureXML“ in *pureXML - Handbuch*

Einrichten einer DB2-Datenbank, um XML-Daten zu speichern und Basisoperationen mit dem nativen XML-Datenspeicher auszuführen.

### „Visual Explain“ in *Lernprogramm für Visual Explain*

Analysieren, Optimieren und Anpassen von SQL-Anweisungen zur Leistungsverbesserung mithilfe von Visual Explain.

---

## Informationen zur Fehlerbehebung in DB2

Eine breite Palette verschiedener Informationen zur Fehlerbestimmung und Fehlerbehebung steht zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung von DB2-Produkten zu unterstützen.

### DB2-Dokumentation

Informationen zur Fehlerbehebung stehen im Handbuch DB2-Fehlerbehebung oder im Abschnitt zur Unterstützung und Fehlerbehebung der DB2-Informationszentrale zur Verfügung. Dort finden Sie Informationen dazu, wie Sie Probleme mithilfe der DB2-Diagnosetools und -Dienstprogramme eingrenzen und identifizieren können, Lösungen für einige der häufigsten Probleme sowie weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern und Problemen, die bei der Verwendung der DB2-Produkte auftreten können.

### DB2-Website mit technischer Unterstützung

Auf der DB2-Website mit technischer Unterstützung finden Sie Informationen zu Problemen und den möglichen Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen. Die Website mit technischer Unterstützung enthält Links zu den neuesten DB2-Veröffentlichungen, technischen Hinweisen (TechNotes), APARs (Authorized Program Analysis Reports) und Fehlerkorrekturen, Fixpacks sowie weiteren Ressourcen. Sie können diese Wissensbasis nach möglichen Lösungen für aufgetretene Probleme durchsuchen.

Rufen Sie die DB2-Website mit technischer Unterstützung unter <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html> auf.

---

## Bedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

**Persönliche Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

**Kommerzielle Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Informationen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit oder die Freiheit der Rechte Dritter zur Verfügung gestellt.

---

## Anhang E. Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder andere Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Dienstleistungen in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremddienstleistungen liegt beim Kunden, soweit nicht ausdrücklich solche Verbindungen erwähnt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Verweise auf Websites und Ressourcen anderer Anbieter. Es bestehen keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Verpflichtungen von IBM hinsichtlich der Websites oder Ressourcen anderer Anbieter, auf die im vorliegenden Dokument verwiesen wird, Zugriff besteht oder Links vorhanden sind. Ein Link auf eine Website eines anderen Anbieters bedeutet nicht, dass IBM den Inhalt und die Verwendung dieser Website billigt oder deren Eigentümer anerkennt. Darüber hinaus ist IBM nicht an Transaktionen beteiligt und übernimmt keine Verantwortung für Transaktionen zwischen Ihnen und anderen Anbietern, auch wenn die Informationen (oder Links) zu diesen Anbietern auf einer IBM Website zur Verfügung stehen. IBM ist nicht für die Verfügbarkeit solcher externen Sites oder Ressourcen verantwortlich und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Inhalte, Services, Produkte oder sonstiges Material, die bzw. das auf diesen oder über diese Sites oder Ressourcen verfügbar sind. Die Software anderer Anbieter unterliegt den Lizenzbedingungen der jeweiligen Software.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario  
L6G 1C7  
CANADA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

## COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. *„Jahr/Jahre angeben“*. Alle Rechte vorbehalten.

## Marken

Folgende Namen sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

pureXML	Rational
DRDA	Redbooks
z/OS	developerWorks
ibm.com	DB2
IBM	WebSphere

Folgende Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen.

- Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
- UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle Java-basierten Marken sind Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.





---

# Index

## Sonderzeichen

.NET

- Common Language Runtime
- Routinenbeispiel 263

## A

- Abfrage von XML 63
  - mit SQL 66
    - Konstanten und Parametermarken übergeben 100
    - Spaltennamen übergeben 101
    - XMLEXISTS 95
    - XMLQUERY 71
    - XMLTABLE 86
  - Vergleich von Methoden 68
- Abfrageleistung
  - Auswirkungen von systemverwaltetem Speicherbereich 62
- Abfragen
  - Index zu XML-Daten
    - unbestimmte Abfragebewertung 113
  - Struktur 64
- Abfragesprachen
  - XML-Daten 67
- Abrufen von Daten
  - XML
    - CLI-Anwendungen 230
- ADD XMLSCHEMA DOCUMENT, Befehl
  - Syntax 449
- Aktualisieren
  - XML 188
- Aktualisieren von XML-Daten mit XQuery 184
- Aktualisierungen
  - DB2-Informationszentrale 460
  - XML-Spalten 183
- Aktualisierungsausdrücke 184
  - kombinieren 185
- Annotierte XML-Schemata, Dekomposition 303
  - abgeleitete komplexe Typen 363
- Annotationen
  - db2-xdb:column 329
  - db2-xdb:condition 337
  - db2-xdb:contentHandling 341
  - db2-xdb:defaultSQLSchema 319
  - db2-xdb:expression 334
  - db2-xdb:locationPath 331
  - db2-xdb:normalization 346
  - db2-xdb:order 349
  - db2-xdb:rowSet 321
  - db2-xdb:rowSetMapping 353
  - db2-xdb:rowSetOperationOrder 357
  - db2-xdb:table 325
  - db2-xdb:truncate 351
  - Hinweise 362
  - Schema 390
  - Spezifikation 317
  - Übersicht 316
  - Zusammenfassung 318
- Beispiele 367, 372, 373, 375, 377, 379
- CDATA-Abschnitte 361

Annotierte XML-Schemata, Dekomposition (*Forts.*)

- Datentypkompatibilität 380
  - Dekomposition von Dokumenten 304
    - Registrierung von Schemata 305
  - Einschränkungen 385
  - Ergebnisse 359
  - Fehlerbehebung 388
  - inaktivieren 311
  - leere Zeichenfolgen 361
  - NULL-Werte 361
  - Prüfung 360
  - Registrierung von Schemata 305
  - rekursive Dokumente 306
  - Schemastrukturierung 365
  - Schemata aktivieren 305
  - Schlüsselwörter 358
  - Vorteil 303
  - xdbDecompXML, gespeicherte Prozeduren 313
  - Zeilengruppen 367
- Anwendungsprogramme
- Perl-DBI 253
- Archivierung von XML 133
- ASC, Klausel
- CREATE INDEX, Anweisung 154
- Atomare Werte 12
- Attributknoten 16
- Ausdrücke
- Fehler beim Aktualisieren von XML-Daten 186
  - XML-Daten aktualisieren 184

## B

- Bedingungen
- Verwendung der Veröffentlichungen 463
- Befehle
- DECOMPOSE XML DOCUMENT 315
  - UPDATE XMLSCHEMA 453
- Befehlszeilenprozessor (CLP)
- Registrierung eines XSR-Objekts 194
  - XML-Unterstützung 20
- Beispiele
- deregisterDB2XMLObject 195
  - registerDB2XMLSchema 195
  - XML-Dekomposition
    - Gruppierung mehrerer einer einzelnen Tabelle zugeordneter Werte 377
    - Zuordnung eines Werts zu einer einzelnen Tabelle 372, 373
    - Zuordnung eines Werts zu mehreren Tabellen 375
    - Zuordnung mehrere Werte aus verschiedenen Kontexten zu einer einzelnen Tabelle 379
    - Zuordnung zu einer XML-Spalte 370
    - Zusammenfassung 367
- Bemerkungen 465
- benutzerdefinierte Datentypen
- Umsetzung 75
- Bestellen von DB2-Büchern 458
- BOM (Byteanordnungsmarkierung)
- Unicode 289

Bücher  
gedruckt  
bestellen 458  
Byteanordnungsmarkierung (BOM)  
Unicode 289

## C

C# .NET  
Routinen  
Beispiel 263  
C, Programmiersprache  
Prozeduren  
Beispiel 267  
XML-Unterstützung 267  
XQuery-Unterstützung 267  
CDATA bei der Dekomposition 361  
CLI (Call Level Interface)  
Anwendungen  
XML-Daten 228  
SQL/XML-Funktionen 228  
XML-Daten 228  
Abruf 230  
Aktualisierungen 229  
Einfügungen 229  
Standardtyp ändern 231  
XQuery-Ausdrücke 228  
CLI/ODBC-Schlüsselwörter  
MapXMLCDefault 231  
MapXMLDescribe 231  
CLOSE in Anweisung CREATE INDEX 154  
CLR (Common Language Runtime)  
Routinen  
XML-Unterstützung 263  
XQuery-Unterstützung 263  
CLUSTER, Klausel  
CREATE INDEX, Anweisung 154  
COMPLETE XMLSCHEMA, Befehl  
Syntax 450  
COPY  
CREATE INDEX, Anweisung 154  
CREATE INDEX, Anweisung  
Beschreibung 154  
Index zu XML-Daten  
Beispiele 172  
Spaltennamen in Indexschlüsseln 154  
XML-Spalte 154  
Cursor  
XQuery 255

## D

Data Definition Language (DDL)  
Anweisungen  
XSR-Objekte ändern 197  
Data Studio  
XML-Unterstützung 20  
Daten abrufen  
XML 63  
Codierungsaspekte 291  
Codierungsszenarien 297, 299  
Datenmodell  
XQuery und XPath 11  
Datentypen  
Umsetzung 75

Datentypen (Forts.)  
XML  
Kompatibilität für die Dekomposition 380  
Übersicht 4  
db2-fn:sqlquery, Funktion 103  
DB2-Informationszentrale  
Aktualisierung 460  
in verschiedenen Sprachen anzeigen 459  
Sprachen 459  
Versionen 459  
DB2\_USE\_DB2JCCT2\_JROUTINE, Variable  
Treiber angeben 258  
DB2 XQuery, Übersicht 63  
DB2 XQuery, XML-Daten aktualisieren 184  
DB2 XQuery-Funktionen  
sqlquery 65  
xmlcolumn 64  
Debug  
XML-Dekomposition 388  
DECOMP\_CONTENT, Schlüsselwort 358  
DECOMP\_DOCUMENTID, Schlüsselwort 358  
DECOMP\_ELEMENTID, Schlüsselwort 358  
DECOMPOSE XML DOCUMENT, Befehl  
Beschreibung 315  
Deklarationen  
XMLNAMESPACES 428  
deregisterDB2XMLObject, Methode 195  
DMS-Tabellenbereich (DMS = Database Managed Space)  
pureXML-Datenspeicherleistung 62  
XML-Leistung 62  
Dokumentation  
gedruckt 456  
Nutzungsbedingungen 463  
PDF 456  
Übersicht 455  
Dokumentknoten  
Beschreibung 15  
Dokumentreihenfolge 18

## E

Einfügen von Daten  
XML 44  
CLI-Anwendungen 229  
Übersicht 43  
Eingebettete SQL-Anweisungen  
XML-Werte 236  
Einschränkungen  
für Indizes zu XML-Daten 175  
pureXML 393  
Elemente in Sequenzen 12  
Elementknoten 16  
Ergebnismengen  
XML 104  
EXPLAIN, Anweisung  
XML-Unterstützung 20  
Explizite XML-Syntaxanalyse 45  
Exportieren  
Daten  
XML 214

## F

Fehler bei XQuery-Aktualisierungen 186  
Fehlerbehebung  
Indizes zu XML-Daten 176

Fehlerbehebung (*Forts.*)  
 Fehlschlagen von Anweisungen CREATE INDEX 142  
 SQL20305N 177  
 SQL20306N 179  
 ungültige XML-Werte 140  
 Zurückweisung von Dokumenten 142  
 Lernprogramme 463  
 Onlineinformationen 463  
 XML-Dekomposition 388  
 Fehlerbestimmung  
 Lernprogramme 463  
 verfügbare Informationen 463  
 XML-Dekomposition 388  
 FREEPAGE in Anweisung CREATE INDEX 154  
 Funktionen  
 skalar  
 XMLATTRIBUTES 412  
 XMLCOMMENT 414  
 XMLCONCAT 414  
 XMLDOCUMENT 416  
 XMLELEMENT 417  
 XMLFOREST 422  
 XMLGROUP 425  
 XMLNAMESPACES 428  
 XMLPI 430  
 XMLQUERY 83  
 XMLROW 431  
 XMLTEXT 433  
 XSLTRANSFORM 435  
 Spalte  
 XMLAGG 411  
 Tabelle  
 XMLTABLE 90  
 zusammengefasst  
 XMLAGG 411

## G

GBPCACHE  
 in Anweisung CREATE INDEX 154  
 Gespeicherte Prozeduren  
 Registrierung eines XSR-Objekts 193  
 XSR\_ADDSCHEMADOC 440  
 XSR\_COMPLETE 442  
 XSR\_DTD 443  
 XSR\_EXTENTITTY 444  
 XSR\_REGISTER 439  
 XSR\_UPDATE 445  
 Gültigkeitsprüfung  
 XML-Daten 50

## H

Hierarchie von Knoten 18  
 Hilfe  
 Konfiguration der Sprache 459  
 SQL-Anweisungen 459

## I

IBM Data Server-Treiber für JDBC und SQLJ  
 XML-Unterstützung, SQLJ 244  
 Identität von Knoten 18  
 Ignorierbares Leerzeichen  
 bei der Prüfung 50  
 Implizite XML-Syntaxanalyse 45

IMPORT, Befehl  
 erneute Erstellung von Indizes für XML-Daten 154  
 Importieren  
 XML-Daten 217  
 INCLUDE, Klausel  
 CREATE INDEX, Anweisung 154  
 INDEX, Klausel  
 CREATE INDEX, Anweisung 154  
 Index zu XML-Daten  
 Anweisung CREATE INDEX  
 Beispiele 172  
 Best Practices  
 Übersicht 106  
 Castingregeln für Joinvergleichselemente 111  
 CREATE INDEX, Anweisung 154  
 Datentyp 137  
 aus Literalen 110  
 komplex 147  
 Konvertierung 139  
 Übersichtstabellen für Konvertierung 144  
 von XQuery-Musterausdrücken 137  
 Datentyp aus Literalen 110  
 Datentypkonvertierung 139  
 Übersichtstabellen 144  
 eindeutige Einträge erzwingen 151  
 Einschränkungen 175  
 erneute Erstellung 154  
 Fehlerbehebung 176  
 Fehlschlagen von Anweisungen CREATE INDEX 142  
 SQL20305N 177  
 SQL20306N 179  
 ungültige XML-Werte 140  
 Zurückweisung von Dokumenten 142  
 Indexdefinition  
 Einschränkung 107  
 Indexeinträge  
 beim Angeben von Knoten vom Typ 'text()' 109  
 Indexschlüssel  
 XQuery-Musterausdrücke 134  
 komplexer Datentyp 147  
 logische und physische Indizes 152  
 Syntax und Optionsbeschreibungen 154  
 text() angeben 109  
 Übersicht 133  
 Übersicht über Best Practices 106  
 unbestimmte Abfragebewertung 113  
 ungültige Indexobjekte 154  
 UNIQUE, Schlüsselwortsemantik 151  
 Vergleichselement XMLEXISTS, Verwendung 96  
 von Abfragen verwendet 107  
 XML-Muster  
 Namensbereichsdeklaration 136  
 XML-Namensbereiche 136  
 zugeordnete Datenbankobjekte 152, 153  
 Indizes  
 Castingregeln für Joinvergleichselemente 111  
 Fehler beim Laden von XML-Daten beheben 218  
 Schlüssel  
 XQuery-Musterausdrücke für XML-Daten 134  
 Vergleichselement XMLEXISTS, Verwendung 96  
 Interne XML-Codierung  
 Hinweise  
 für JDBC, SQLJ und .NET 291  
 XML-Eingabe 290  
 Szenarien  
 Eingabe 293

## J

- Java
  - Routinen
    - Treiber 258
- Java Database Connectivity (JDBC)
  - Routinen
    - Beispiele (XML- und XQuery-Unterstützung) 258
  - XML
    - Beispiel 258
    - Datencodierung 291

## K

- Knoten
  - Attribut 16
  - Dokument
    - Beschreibung 15
  - doppelte 18
  - Element 16
  - Hierarchie 18
  - Identität 18
  - Kommentar
    - Beschreibung 17
  - Merkmale 15
  - Text
    - Beschreibung 17
  - typisierte Werte 18
  - Übersicht 13, 15
  - Verarbeitungsanweisung
    - Beschreibung 17
  - Zeichenfolgerverte 18
- Kombinieren von Aktualisierungsausdrücken 185
- Kommentarknoten 17
- Kompatibilität
  - Datentypen
    - für die Dekomposition 380

## L

- Laden
  - XML-Daten 217
- leere Zeichenfolgen
  - Annotierte XML-Schemata, Dekomposition 361
- Leerzeichen
  - XML-Parsing 45
  - XMLVALIDATE-Verarbeitung 50
- Leistung
  - Routinen
    - Empfehlungen 271
- Lernprogramme
  - Fehlerbehebung 463
  - Fehlerbestimmung 463
  - pureXML 23
    - Abfragen von XML-Daten 29
    - Aktualisieren von XML-Dokumenten 26
    - Auswerten von XML-Dokumenten 33
    - Einfügen von XML-Dokumenten 25
    - Erstellen einer DB2-Datenbank und Tabelle 24
    - Erstellen von Indizes für XML-Daten 24
    - Löschen von XML-Dokumenten 28
    - Umsetzung mit XSLT 35
  - Visual Explain 462
- LOAD, Dienstprogramm
  - XML-Daten
    - Indexierungsfehler beheben 218

- LOBs (große Objekte)
  - importieren und exportieren 211

## N

- Net Search Extender (NSE)
  - Volltextsuche von XML-Daten 114
- NULL-Wert
  - SQL
    - Dekomposition 361

## O

- Objekte
  - zugeordnete, für XML-Spalten 153
- ON, Klausel
  - CREATE INDEX, Anweisung 154

## P

- Parsing (Syntexanalyse)
  - explizit
    - CLI-Anwendungen 229
    - XML 45
  - implizit
    - CLI-Anwendungen 229
    - XML 45
- Perl
  - Datenbankschnittstellenspezifikation 253
  - Einschränkungen 254
- PHP
  - IBM\_DB2, Erweiterung
    - XQuery-Ausdrücke 250
  - Übersicht 249
- PIECESIZE
  - CREATE INDEX, Anweisung 154
- Programmiersprachen
  - XML 227
- Prozeduren
  - Auswirkungen von Commit-Operationen auf XML-Parameter 256
  - Auswirkungen von Rollback-Operationen auf XML-Parameter 256
  - XML
    - Parameter 254
    - Variablen 254
- Prüfung
  - XML-Daten
    - Dekomposition 360
- Prüfungen auf Integritätsbedingungen
  - XML-Unterstützung 53
- pureXML
  - Abfragen von XML-Daten 63
  - Anwendungsentwicklung 227
  - Artikel 22
  - Einschränkungen 393
  - Event-Publishing-Unterstützung 22
  - Föderationsunterstützung 22
  - Hinzufügen von XML-Dokumenten zu einer Datenbank 43
  - Lernprogramm 23
  - Modellvergleich 9
  - Replikationsunterstützung 22
  - Speichern von XML-Daten in einer Datenbank 39
  - Toolunterstützung 20
  - Übersicht 1

pureXML (*Forts.*)  
Volltextsuche 114  
XML-Schema-Repository (XSR) 191  
XSR-Objekte 191

## R

REGISTER XMLSCHEMA, Befehl  
Syntax 447  
REGISTER XSROBJECT, Befehl  
Syntax 451  
registerDB2XMLSchema 195  
Registrieren  
XML-Schemata für die Dekomposition 305  
REORG INDEX, Befehl  
erneute Erstellung von Indizes für XML-Daten 154  
REORG TABLE, Befehl  
erneute Erstellung von Indizes für XML-Daten 154  
Routinen  
Aufruf aus Java-Programmen  
XML-Parameter 243  
C/C++  
XML-Datentypunterstützung 257  
COBOL  
XML-Datentypunterstützung 257  
Common Language Runtime  
XML-Datentypunterstützung 257  
externe  
XML-Datentypunterstützung 257  
Java  
XML-Datentypunterstützung 257  
Leistung 271  
XML-Unterstützung  
Codierungsaspekte 291

## S

Schemata  
Repository 191  
Sequenzen  
Beschreibung 12  
Serialisierung  
CCSID zu Codierungsnamen, Zuordnungen 406  
explizit 128  
CLI-Anwendungen 230  
implizit 128  
CLI-Anwendungen 228, 230  
Unterschiede im XML-Dokument 130  
Spalten  
Indexschlüssel erstellen 154  
Speicher  
pureXML 1  
XML-Datenkennung 213  
Speicherbedarf  
XML-Dokumente 41  
Speichern von XML-Daten  
codieren  
nicht-Unicode 57  
Codierung 289  
Hinweise 290  
einfügen  
Übersicht 43  
SQL-Anweisungen  
CREATE INDEX 154  
Hilfe anzeigen 459  
Übergabe von Parametern an XQuery-Ausdrücke 100

SQL-Fullselect-Anweisung  
mit XQuery verwenden  
Parameterübergabe 103  
SQL/XML  
CREATE INDEX, Anweisung 154  
Funktionen  
XMLQUERY, Übersicht 71  
XMLTABLE, Übersicht 86  
SQLJ  
XML-Daten  
codieren 291  
sqlquery, Funktion 65  
Statisches SQL  
Perl, nicht unterstützt 254  
Steuerzentrale  
XML-Unterstützung 20

## T

Tabellen  
erstellen  
mit XML-Spalten 43  
Indizes 154  
Textknoten  
Beschreibung 17  
Textsuche  
Volltextsuche von XML-Daten 114  
Trigger  
XML-Unterstützung 55  
Typ-2-Indizes 154  
Typisierte Werte von Knoten 18

## U

Umsetzen  
XML-Werte  
XMLQUERY, Beispiel 74  
Umsetzung  
benutzerdefinierte Datentypen 75  
Verweistypen 75  
zwischen Datentypen 75  
UNIQUE, Klausel  
CREATE INDEX, Anweisung 154  
UPDATE XMLSCHEMA, Befehl  
Syntax 453  
USING, Klausel  
CREATE INDEX, Anweisung 154

## V

Verarbeitungsanweisungsknoten  
Beschreibung 17  
Vergleichselemente  
XMLEXISTS 97  
Veröffentlichung von XML-Werten  
Beispiele  
einzelne Tabelle 118  
konstante Werte 117  
mehrere Tabellen 119  
Tabellenzeilen 120  
XQuery 120  
Zusammenfassung 117  
SQL/XML-Funktionen  
Verarbeitung von Sonderzeichen 128  
Zusammenfassung 115

- Verschlüsselung
  - XMLGROUP, Funktion 425
  - XMLROW, Funktion 431
- Versetzen von Daten
  - Aspekte zum Versetzen von XML-Daten 210
- Verwalten
  - XML-Ergebnismengen 104
- Verweistypen
  - Umsetzung 75
- Visual Explain
  - Lernprogramm 462
  - XML-Unterstützung 20
- Volltextsuche von XML-Daten 114

## W

- Werte, atomare 12

## X

- xdbDecompXML, gespeicherte Prozeduren 313
- XDM, siehe XQuery- und XPath-Datenmodell 11
- XML
  - Abfrage mit SQL 66
    - Konstanten und Parametermarken übergeben 100
    - Spaltennamen übergeben 101
    - XMLEXISTS, Vergleichselement 95
    - XMLQUERY 71, 73
    - XMLTABLE 86, 87, 89
  - Abfragen von XML-Daten
    - Methodenvergleich 68
    - SQL 66
    - Übersicht 63
    - XMLEXISTS, Vergleichselement 95
    - XMLQUERY - Funktionsübersicht 71
    - XMLTABLE - Funktionsübersicht 86
  - aktualisieren 188
  - Aktualisierung von Spalten 183
  - Anwendungsentwicklung
    - Beispiele 283
    - Übersicht 227
  - Archivierungdatentypen 133
  - Artikel 22
  - Ausgabemethoden 5
  - Beispiele
    - Anwendungsentwicklung 283
    - Verwaltung 280
    - Zusammenfassung 279
  - Beispiele für das Erstellen von XML-Werten 115
    - einzelne Tabelle 118
    - konstante Werte 117
    - mehrere Tabellen 119
    - Tabellenzeilen 120
    - XQuery 120
    - Zusammenfassung 117
  - C/C++-Anwendungen
    - XQuery-Ausdrücke ausführen 234
  - COBOL-Anwendungen
    - XQuery-Ausdrücke ausführen 234
  - codieren
    - Daten 231
    - Übersicht 289
  - Codierung
    - interne 289
    - nicht-Unicode 57
  - CREATE INDEX, Anweisung 154

- XML (Forts.)
  - Daten
    - Integrität 50
    - Daten löschen 189
    - Datenintegrität
      - Optionen 50
    - Datentyp 231, 257
      - CLI-Anwendungen 228
      - importieren und exportieren 211
      - in SQL-Deskriptorbereichen angeben 236
      - indexieren 133
    - Deklarationen 231
      - codieren 289
    - Dekomposition 303
      - Fehlerbehebung 388
      - Prüfung 360
      - xdbDecompXML, gespeicherte Prozeduren 313
    - developerWorks-Artikel 22
    - einfügen 44
      - Übersicht 43
    - Eingabemethoden 5
    - Einschränkungen 393
    - erstellen 115
      - Verarbeitung von Sonderzeichen 128
    - Event-Publishing-Unterstützung 22
    - Föderationsunterstützung 22
    - Gültigkeitsprüfung 50
    - Hinzufügen von XML-Dokumenten zu einer Daten-  
bank 43
      - Spalten 44
      - Übersicht 43
    - Lernprogramm
      - Abfragen von XML-Daten 29
      - Aktualisieren von XML-Dokumenten 26
      - Auswerten von XML-Dokumenten 33
      - Einfügen von XML-Dokumenten 25
      - Erstellen einer DB2-Datenbank und Tabelle 24
      - Erstellen von Indizes für XML-Daten 24
      - Löschen von XML-Dokumenten 28
      - Übersicht 23
      - Umsetzung mit XSLT 35
    - Lernprogramm für 'pureXML' 23
      - Abfragen von XML-Daten 29
      - Aktualisieren von XML-Dokumenten 26
      - Auswerten von XML-Dokumenten 33
      - Einfügen von XML-Dokumenten 25
      - Erstellen einer DB2-Datenbank und Tabelle 24
      - Erstellen von Indizes für XML-Daten 24
      - Löschen von XML-Dokumenten 28
      - Umsetzung mit XSLT 35
    - löschen 189
    - nativer XML-Datenspeicher 1
    - Parameter
      - Commit- und Rollbackoperationen 256
      - Prozeduren 254
      - Routinen aus Java-Programmen aufrufen 243
    - Parsing (Syntaxanalyse) 45
      - CLI-Anwendungen 229
    - Programmiersprache, Unterstützung 227
    - Prüfungen auf Integritätsbedingungen
      - Übersicht 53
    - Replikationsunterstützung 22
    - Serialisierung 128
      - CLI-Anwendungen 228, 230
    - Speicher
      - Codierungsname zu CCSID, Zuordnungen 395
      - Dokument, Unterschiede 130

- XML (Forts.)
  - Speicher (Forts.)
    - XML-Speicherobjekt 39
  - speichern
    - in Basistabellenzeilen 40
  - Speichern von XML-Daten in einer Datenbank
    - Basistabellenzeile 40
    - Objekte 39
    - Übersicht 39
  - SQL/XML-Funktionen
    - Veröffentlichung 115
    - XMLQUERY, Übersicht 71
    - XMLTABLE, Übersicht 86
  - Tabellen
    - XML-Spalten erstellen 43
  - Tabellenerstellung 43
  - Toolunterstützung 20
  - Triggerverarbeitung
    - Beschreibung 55
  - Übersicht 1
  - umsetzen
    - XSLTRANSFORM 121, 123, 124, 125, 127
  - Unterstützung
    - für Prüfungen auf Integritätsbedingungen 53
    - in Triggern 55
    - Tools 20
  - Variablen in Prozeduren 254
  - Vergleich relationaler Modelle 9
  - veröffentlichen
    - Verarbeitung von Sonderzeichen 128
  - Veröffentlichung 115
  - Veröffentlichung, Beispiele
    - einzelne Tabelle 118
    - konstante Werte 117
    - mehrere Tabellen 119
    - Tabellenzeilen 120
    - XQuery 120
    - Zusammenfassung 117
  - Veröffentlichungsfunktionen
    - Verarbeitung von Sonderzeichen 128
    - Zusammenfassung 115
  - Verwaltungsbeispiele 280
  - Volltextsuche 114
  - XML aktualisieren 188
  - XML-Dokumente
    - Angabe von XML-Namensbereichen 69
    - XML-Schemaabruf 208
  - XML-Schema-Repository (XSR) 191
  - XML-Schemata
    - Komponentenabruf 207
    - registrierte auflisten 207
    - Weiterentwicklung (Kompatibilitätsanforderungen) 198
    - Weiterentwicklung (Prozedur) 197
    - Weiterentwicklung (Szenario) 205
  - XML-Spalten hinzufügen 43
  - XMLQUERY, Funktion 236
  - XQuery-Ausdrücke 234, 236
  - XSR-Objekte
    - Registrierung 192
    - Übersicht 191
- XML-Codierung
  - Hinweise
    - für Routinenparameter 291
    - in JDBC, SQLJ und .NET 291
    - XML-Abruf 291
    - XML-Eingabe 290
- XML-Codierung (Forts.)
  - interne
    - Hintergrund 289
  - Szenarien
    - Abrufen mit expliziter Serialisierung 299
    - Abrufen mit impliziter Serialisierung 297
    - Eingabe von extern codierten Daten 295
    - Eingabe von intern codierten Daten 293
  - XML-Daten
    - aktualisieren 183, 188
    - Aspekte zum Versetzen 210
    - aus Tabellen in Java-Anwendungen abrufen 240
    - CLI-Anwendungen 228
      - Abruf 230
      - Aktualisierungen 229
      - Einfügungen 229
    - codieren
      - nicht-Unicode 57
    - Codierung 289
      - CCSIDs zu Codierungsnamen zuordnen 406
      - Namen zu CCSIDs, Zuordnungen 395
    - CREATE INDEX, Anweisung 154
    - Daten in Java-Anwendungen abrufen 247
    - einfügen
      - Übersicht 43
    - Einfügungen 44
    - exportieren 214
    - importieren 217
    - in DB2-Datenbank abfragen 67
    - indexieren
      - Übersicht 133
    - Java-Anwendungen 237
    - laden 217
    - löschen 189
    - Modell 9
    - Tabellen erstellen 43
    - Tabellen in Java-Anwendungen aktualisieren 238, 245
    - unbestimmte Abfragebewertung 113
    - versetzen 209
    - XQuery- und XPath-Datenmodell 211
  - XML-Daten speichern
    - Aktualisierungen 183
    - Codierung
      - Name zu CCSID, Zuordnungen 395
    - Einfügungen 44
    - pureXML 1
  - XML-Datenabruf 63
    - C-Anwendungen 233
    - CLI-Anwendungen 230
    - COBOL-Anwendungen 233
    - Dokument, Unterschiede 130
    - Einführung 63
    - Vorversionsclients 115
    - XMLEXISTS 95
    - XMLQUERY 71
    - XMLTABLE 86
  - XML-Datenspeicher 1
  - XML-Datentyp
    - Event-Publishing 22
    - Replikation 22
  - XML-Dekomposition
    - abgeleitete komplexe Typen 363
    - Annotationen
      - Angabe 317
      - Bereich 317
      - db2-xdb:column 329
      - db2-xdb:condition 337

- XML-Dekomposition (*Forts.*)
  - Annotationen (*Forts.*)
    - db2-xdb:contentHandling 341
    - db2-xdb:defaultSQLSchema 319
    - db2-xdb:expression 334
    - db2-xdb:locationPath 331
    - db2-xdb:normalization 346
    - db2-xdb:order 349
    - db2-xdb:rowSet 321
    - db2-xdb:rowSetMapping 353
    - db2-xdb:rowSetOperationOrder 357
    - db2-xdb:table 325
    - db2-xdb:truncate 351
    - Schema 390
    - Übersicht 316
    - Zusammenfassung 318
  - Begrenzungen 385
  - Beispiele
    - Gruppierung mehrerer einer einzelnen Tabelle zugeordneter Werte 377
    - Zuordnung eines Werts zu einer einzelnen Tabelle ergibt eine einzelne Zeile 372
    - Zuordnung eines Werts zu einer einzelnen Tabelle ergibt mehrere Zeilen 373
    - Zuordnung eines Werts zu mehreren Tabellen 375
    - Zuordnung mehrere Werte aus verschiedenen Kontexten zu einer einzelnen Tabelle 379
    - Zuordnung zu einer XML-Spalte 370
    - Zusammenfassung 367
  - CDATA-Abschnitte 361
  - Datentypkompatibilität
    - SQL-Typen 380
  - Dekomposition von Dokumenten 304
  - Einschränkungen 385
  - Ergebnisse 359
  - Fehlerbehebung 388
  - inaktivieren 311
  - leere Zeichenfolgen 361
  - NULL-Werte 361
  - Prozedur 304
  - Prüfung 360
  - Registrierung von Schemata 305
  - rekursive Dokumente 306
  - Schemata
    - Aktivieren 305
    - Registrieren 305
    - rekursiv 306
    - Strukturierung 365
  - Schemata aktivieren 305
  - Schlüsselwörter 358
  - Übersicht 303
  - Vorteil 303
  - xdbDecompXML, gespeicherte Prozeduren 313
  - XML-Schema mit Anmerkungen
    - Prüfliste 362
    - Schlüsselwörter 358
    - Vorteil 303
  - Zeilengruppen 367
- XML-Dokumente
  - Archivierungdatentypen 133
  - Speicher
    - Anforderungen 41
    - Übersicht 39
    - XML-Speicherobjekt 39
  - speichern
    - in Basistabellenzeilen 40
  - Unterschiede nach Speichern und Abrufen 130
- XML-Dokumente (*Forts.*)
  - XML-Namensbereiche verwenden 69
- XML-Erstellung 115
  - Beispiele 117
    - mit konstanten Werten 117
    - mit XQuery 120
    - über eine einzige Tabelle 118
    - über mehrere Tabellen 119
    - über Tabellenzeilen 120
  - Verarbeitung von Sonderzeichen 128
- XML-Schemaentfernung
  - Java-API 195
- XML-Schemaregistrierung
  - Java-API 195
- XML-Schemata
  - Abruf 208
  - Dekomposition 305
    - für Dekomposition aktivieren 305
    - für Dekomposition registrieren 305
    - für Dekomposition strukturieren 365
  - Gültigkeitsprüfung 50
  - Indizes zu XML-Daten 145
  - Repository
    - Abruf 208
    - ADD XMLSCHEMA DOCUMENT, Befehl 449
    - COMPLETE XMLSCHEMA, Befehl 450
    - Dekomposition 305
    - Gültigkeitsprüfung 50
    - Objekte ändern 197
    - Positionsreferenz für Uniform Resource Identifier (URI) 191
    - REGISTER XMLSCHEMA, Befehl 447
    - REGISTER XSROBJECT, Befehl 451
    - Registrierung 192
    - Übersicht 191
    - UPDATE XMLSCHEMA, Befehl 453
    - XSR-Objekte 191, 197
  - weiterentwickeln 197
    - Beispiel 205
    - Kompatibilitätsanforderungen 198
- XML-Spalten
  - Aktualisierungen
    - Beispiele 183
  - CREATE INDEX, Anweisung 154
  - Datenabruf
    - Clients vor Version 9.1 115
  - Datentyp 4
    - definieren 43
    - einfügen 44
    - Übersicht 43
    - hinzufügen 43
    - in fernen Datenquellen 22
    - in föderierten Systemen 22
    - indexieren
      - Übersicht 133
- XML-Unterstützung
  - IBM Data Server-Treiber für JDBC und SQLJ 244
- XMLAGG, Spaltenfunktion
  - Beschreibung 411
  - XML veröffentlichen 115
- XMLATTRIBUTES, Skalarfunktion
  - Beschreibung 412
  - XML veröffentlichen 115
- xmlcolumn, Funktion 64
- XMLCOMMENT, Skalarfunktion
  - Beschreibung 414
  - XML veröffentlichen 115



XMLCONCAT, Skalarfunktion  
 Beschreibung 414

XMLDOCUMENT, Skalarfunktion  
 Beschreibung 416  
 XML veröffentlichen 115

XMLELEMENT, Skalarfunktion  
 Beschreibung 417  
 XML veröffentlichen 115

XMLEXISTS, Funktion 67

XMLEXISTS, Vergleichselement 97  
 Abfrage mit 95  
 Konstanten übergeben 100  
 Parametermarken übergeben 100  
 Spaltennamen übergeben 101  
 Typumsetzung 100

XMLFOREST, Skalarfunktion  
 Beschreibung 422  
 XML veröffentlichen 115

XMLGROUP, Skalarfunktion 425

XMLGROUP, Spaltenfunktion  
 XML veröffentlichen 115

XMLNAMESPACES, Deklaration  
 Beschreibung 428  
 XML veröffentlichen 115

XMLPARSE, Skalarfunktion  
 Parsing, Übersicht 45

XMLPI, Skalarfunktion  
 Beschreibung 430  
 XML veröffentlichen 115

XMLQUERY, Funktion 67

XMLQUERY, Skalarfunktion  
 Abfrage mit  
 Konstanten übergeben 100  
 Parametermarken übergeben 100  
 Spaltennamen übergeben 101  
 Beschreibung 83  
 Ergebnisse  
 in Nicht-XML-Typen umsetzen 74  
 leere Sequenzen 73  
 nicht leere Sequenzen 71  
 Übersicht 71

XMLROW, Skalarfunktion 431  
 XML veröffentlichen 115

XMLSERIALIZE, Skalarfunktion  
 Serialisierung, Übersicht 128

XMLTABLE, Funktion 67  
 Abfrage mit  
 Spaltennamen übergeben 101  
 Beispiel 87, 89  
 Übersicht 86

XMLTABLE, Tabellenfunktion  
 Beschreibung 90

XMLTEXT, Skalarfunktion  
 Beschreibung 433  
 XML veröffentlichen 115

XMLVALIDATE, Skalarfunktion  
 Prüfung, Übersicht 50

XQuery  
 Aktualisierungsausdrücke 184  
 Aktualisierungsausdrücke kombinieren 185  
 Aufruf über SQL 67  
 Übersicht 63

XQuery- und XPath-Datenmodell 11

XQuery-Aktualisierungen  
 Fehler 186

XQuery-Anweisungen 231

XQuery-Anweisungen (*Forts.*)  
 Aufruf über SQL  
 XMLEXISTS 95  
 XMLQUERY 71  
 XMLTABLE 86  
 Ergebnisse 104  
 im CLP angeben 20  
 Musterausdrücke  
 für Indexschlüssel verwendet 134  
 über SQL aufrufen 255  
 Vergleich mit SQL 68  
 XQuery- und XPath-Datenmodell 211

XQuery-Ausdrücke  
 Übergabe von Parametern an SQL-Anweisungen 100

XSLT-Umsetzungen  
 Beispiel 124, 125  
 Parameterübergabe 123  
 Übersicht 121  
 wichtige Hinweise 127

XSLTRANSFORM, Skalarfunktion  
 Beschreibung 435  
 XML veröffentlichen 115

XSR\_ADDSCHEMADOC, gespeicherte Prozedur 440

XSR\_COMPLETE, gespeicherte Prozedur 442

XSR\_DTD, gespeicherte Prozedur 443

XSR\_EXTENTIVITY, gespeicherte Prozedur 444

XSR-Objekte 191  
 Objekte ändern 197  
 Registrierung 192  
 über den Befehlszeilenprozessor 194  
 über gespeicherte Prozeduren 193

XSR\_REGISTER, gespeicherte Prozedur 439

XSR\_UPDATE, gespeicherte Prozedur 445

## Z

Zeichenfolgewerte von Knoten 18

Zeilen  
 Indexschlüssel mit Klausel UNIQUE 154  
 Indizes 154

Zeilengruppen in der Dekomposition 367

Zerlegen von XML 303, 304

Zu diesem Handbuch i

Zuordnung  
 XML-Spalte  
 Beispiel 370

Zusatzspeicherobjekte  
 XML-Datenkennung 213







SC12-3930-01

