

IBM

@server

iSeries

バックアップおよび回復の手引き

バージョン 5

SD88-5008-07
(英文原典：SC41-5304-07)





@server

iSeries

バックアップおよび回復の手引き

バージョン 5

SD88-5008-07

(英文原典：SC41-5304-07)

ご注意!

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、601 ページの『付録 E. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM OS/400 (プロダクト番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼動するとは限りません。また CISC モデルでは稼動しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典:	SC41-5304-07 iSeries Backup and Recovery Version 5
発行:	日本アイ・ビー・エム株式会社
担当:	ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2004.4

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2004. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2004

目次

図 ix

表 xi

バックアップおよび回復の手引き
(SD88-5008-07) xiii

本書の対象読者 xiii
前提情報および関連情報 xiii

バックアップおよび回復の手引きの変更の
要約 xv

第 1 部 システムの情報の保管 1

第 1 章 サーバーの保管 3

GO SAVE コマンドによるサーバーの保管	3
GO SAVE コマンド・メニュー・オプションの概 要	5
GO SAVE の「保管」メニューの省略時値の変更: オプション 20	6
GO SAVE を使用したサーバー全体の保管: オプシ ョン 21	7
GO SAVE を使用したシステム・データの保管: オ プション 22	8
GO SAVE を使用したユーザー・データの保管: オ プション 23	8
他の GO SAVE コマンド・メニュー・オプション によるサーバーの一部の保管	9
GO SAVE チェックリスト全体の表示	9
オブジェクトのチェックアウトにおける保管に関す る考慮事項	23
テープ書き込みエラー回復機能	24
ObjectConnect for OS/400 機能の使用	24
ObjectConnect for OS/400 の構成要素	25
ObjectConnect for OS/400 を使用するシステムの セットアップ	26
システムが ObjectConnect コマンドを実行する方 法	26
ObjectConnect コマンドの使用	28
ObjectConnect における問題の調査方法	29
CPFAD84 エラー・コード	30

第 2 部 システムの情報の回復 33

第 2 章 復元手順 - 一般情報 39

保管コマンドと復元コマンド間の関係	41
オブジェクトの復元時に生じる事柄	42
関連オブジェクトの復元順序	45
システムを制限状態にする	46
記憶域の再利用	47

記憶域の再利用の方法	47
セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御	52
復元後のオブジェクト・スキャンの最小化	56
QPFRAJ システム値を異なるプロセッサまたはメ モリーに設定する方法	57
復元時にロックされるオブジェクト	57
オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法	58
成功しなかった復元操作の回復	60
ライブラリーの復元時のエラーの回復	60
DLO の復元時のエラーの回復	61
通常の IPL の実行方法	63
並列復元操作	64
Cryptographic Access Provider の回復についての考慮 事項	65

第 3 章 正しい回復方法の選択 67

回復に関する共通用語	67
電源障害時の回復手順	69
システム障害の回復手順	69
プログラム障害またはオペレーター・エラーの回復 手順	70
ディスク障害またはディスク・エラーの回復手順の 選択	70
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処 置 - チェックリスト 1	72
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処 置 - チェックリスト 2	73
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処 置 - チェックリスト 3	75
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処 置 - チェックリスト 4	76
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処 置 - チェックリスト 5	81
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対す る処置または基本ユーザー ASP 内のディスク装 置の障害に対する処置 - チェックリスト 6	86
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対す る処置 - チェックリスト 7	87
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対す る処置 - チェックリスト 8	88
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対す る処置 - チェックリスト 9	89
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対す る処置 - チェックリスト 10	93
基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 11	97
基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 12	98
基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 13	100

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 14	102
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 15	103
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 16	104
独立 ASP ディスクの障害に対する処理 - チェックリスト 17	105
独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 18	106
独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 19	106
完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20	109
独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21	113
別の論理区画への論理区画の復元 — チェックリスト 22	118
キャッシュ・カードの障害に対する処置 - チェックリスト 23	121
ユーザー情報の回復手順の選択	122
コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24	124
「復元」メニューのオプション 21 の使用 - チェックリスト 25	128
「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 - チェックリスト 26	131
操作援助機能バックアップのテープによるユーザー情報の回復 - チェックリスト 27	135
第 4 章 ライセンス内部コードの回復 141	
ライセンス内部コードのロードの準備	143
タスク 1 - ライセンス内部コードのロードの準備	143
タスク 2 - システムの電源遮断	144
タスク 3a - システムが代替装置から IPL を実行するための準備	145
タスク 3b - 論理区画が代替装置から IPL を実行するための準備	146
タスク 4 - 媒体からのライセンス内部コードのロード	146
ライセンス内部コードのロード方法	152
論理区画構成の回復方法	156
ライセンス内部コードをインストールしてシステムを初期化した後にディスク構成をセットアップする方法	157
DST で iSeries ナビゲーターを使用してディスク構成を回復する方法	159
ディスク構成の回復方法	163
ライセンス内部コードの復元後のシステムの起動方法	166
第 5 章 オペレーティング・システムの復元 169	
オペレーティング・システムの復元のための正しい手順の選択	170

手動 IPL を使用したオペレーティング・システムのロード	171
OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法	172
タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始	173
タスク 2 - 導入オプションの選択	177
タスク 3 - IPL オプションの選択	183
タスク 4 - 主要システム・オプションの設定	185
タスク 5 - IPL 時のシステムの定義または変更	186
タスク 6 - IPL の完了	188
SRC A900 2000 からの回復	191
34xx テープ装置用の構成の作成	191
他のテープ装置用の構成の作成	192

第 6 章 異常終了したシステムの開始 195

システムが停止すると何が起こるか	195
「ディスク構成エラー報告書」画面の使用	196
「主記憶域ダンプの実行」画面の使用	196
システムの再始動方法	197
タスク 1 - 在席 IPL の実行	197
タスク 2 - 「アクセス・パスの再作成の編集」画面の使用	200
タスク 3 - 「保留中制約の編集検査」画面の使用	201
タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復	203

第 7 章 ユーザー補助記憶域プールの情報の回復 211

ユーザー補助記憶域プールの内容の説明	211
ユーザー ASP の回復のための手順の選択	212
システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法	213
タスク 1 - 記憶域の再利用	214
タスク 2 - ユーザー・プロファイルの復元	215
タスク 3 - 構成の復元	216
タスク 4 - QRCL ライブラリー内のジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの回復	216
タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元	217
タスク 6 - 文書ライブラリー・オブジェクトのシステム補助記憶域プールへの復元	218
タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元	218
タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用	220
タスク 9 - QRCL ライブラリーからの保管ファイルの回復	220
タスク 10 - ジャーナル・レシーバーとジャーナルの関連付け	220
タスク 11 - オブジェクト所有権の復元	222
オーバーフローしたユーザー補助記憶域プールの回復方法	223
IPL をしないでオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット	224

IPL 時のオーバーフローしたユーザー補助記憶域 プールのリセット	225	権限の復元の概要	260
回復時のオーバーフローしたオブジェクトの削除方 法	228	非制限状態にあるシステムでの権限の復元	260
損傷した基本補助記憶域プールの回復方法	229	制限状態にあるシステム上の権限の復元	266
タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元	229	権限の復元時にシステムがとる処置	266
タスク 2 - 消失した補助記憶域プールの内容の 判別	229	構成オブジェクトを復元する方法	269
タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの 判別	230	システム資源管理情報の問題の訂正	270
タスク 4 - 基本補助記憶域プールへのライブラ リーの復元	231	コンソール・タイプの変更時の回復	272
タスク 5 - 基本補助記憶域プールへのジャーナ ルの復元	231	システム/36 環境構成の回復	272
タスク 6 - 基本補助記憶域プールへの文書の復 元	232	論理区画の復元	274
タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムの 基本補助記憶域プールへの復元	233	ライブラリーの復元	274
タスク 8 - 基本補助記憶域プールへのジャーナ ル・レシーバーの復元	234	前のリリースからのライブラリーの復元	274
タスク 9 - 基本補助記憶域プールへの保管ファ イルの復元	234	複数のライブラリーの復元	274
独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法	235	考慮事項および制約事項	276
タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元	235	1 回の保管操作からのすべてのライブラリーを復 元する方法	276
タスク 2 - 独立 ASP へオブジェクトを復元す るタスクの判別	235	複数回の保管操作からのすべてのライブラリーを 復元する方法	277
タスク 3 - ライブラリーの独立補助記憶域プ ールへの復元	236	オブジェクトを復元する方法	277
タスク 4 - 独立補助記憶域プールへのユーザー 定義ファイルの復元	237	ユーザー定義ファイル・システムの復元	278
システム ASP からの損傷したディスク装置の除去 方法	239	アンマウントされている UDFS の復元	278
タスク 1 - 専用保守ツールのアクセス	239	アンマウントされている UDFS からの個々のオ ブジェクトの復元	278
タスク 2 - 補助記憶域プール・データの削除	240	マウントされている UDFS の復元	279
タスク 3 - 補助記憶域プール構成からのディス ク装置の除去	241	ジャーナル処理されたオブジェクトの復元	279
		ジャーナル処理されたオブジェクトを異なるライ ブラリーに復元するときにおきる事柄	279
		データベース・ファイルの復元	281
		復元操作中のファイル属性の比較	282
		システムが復元操作中にファイル・メンバーとを 比較する方法	285
		メンバーのファイルへの復元	285
		論理ファイルの復元	286
		システムがアクセス・パスを復元する方法	287
		システムが共用された様式を持つファイルを復元 する方法	290
		システムが参照制約付きファイルを復元する方法	290
		システムがトリガーをもつファイルを復元する方 法	292
		物理ファイルを削除する前のステップ	293
		ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの復元	293
		ジャーナルの復元	294
		ジャーナルを削除する前のステップ	294
		ジャーナル・レシーバーの復元	295
		ジャーナル・レシーバーを削除する前のステップ	297
		システムがプログラムを復元する方法	298
		異なるリリースへのプログラムの復元	298
		保管ファイル・データの復元	299
		スプール出力ファイルの復元	299
		ライセンス・プログラムの復元	299
		文書およびフォルダーの復元	300
		RSTDLO コマンドのオプション	300
		複数の並行 DLO コマンドの使用	300
		RSTDLO コマンドからの出力	301
		考慮事項および制約事項	301
		フォルダーの復元	303
		復元時の文書の名前変更	303
第 8 章 「復元」メニュー	245		
「復元」メニューのオプションで実行できること	246		
「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用法	246		
第 9 章 特定タイプの情報を復元する方 法	253		
システム情報の回復	253		
機密保護情報の復元の手順	253		
ユーザー・プロファイルの復元	254		
ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄	255		
ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項	257		
システムが復元されたオブジェクトの所有権を確 立する方法	258		
復元されたオブジェクトの権限リストをシステム が確立する方法	259		
復元されたオブジェクトの 1 次グループをシス テムが確立する方法	259		
オブジェクト権限の復元	259		

OfficeVision/400 メールおよび配布オブジェクトの復元	304
システムが DLO の記述情報を復元する方法	304
システムが DLO の権限および所有権を復元する方法	305
ディレクトリー項目の名前変更 (RNMDIRE) コマンドを実行するとき	305
文書ライブラリー・オブジェクト名変更 (RNMDLO) コマンドを実行するとき	305
ディレクトリー内のオブジェクトの復元	306
IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了	308
統合 xSeries サーバーをオフに構成変更して実行された保管の回復	308
統合 xSeries サーバーをオンに構成変更して実行された保管の回復	309
区画内での Linux の回復	309
OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能の回復ステップ	310
ドミノ (Domino) サーバーの回復	310
ドミノ・サーバー全体の回復	311
ドミノ・メールの回復	311
特定のドミノ・データベースの回復	312
変更されたオブジェクトのドミノ・サーバーへの復元	313
Windows server の復元	316
復元コマンド使用時の制約事項	316
プログラム一時修正を復元する方法	320

第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用 321

タスク 1 - 変更されたオブジェクトを復元する	322
変更されたオブジェクトのライブラリー別の復元	322
変更されたオブジェクトの個々の復元	323
タスク 2 - ディレクトリー内の変更されたオブジェクトを復元する	323
タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する	324
タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する	325
タスク 5 - ジャーナル処理された変更をユーザー・ジャーナルに適用する	327
タスク 6 - QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル処理された変更を適用する	329
タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する	330

第 11 章 ミラー保護の回復処置 333

永続エラーに対するシステム処置	333
ミラー装置の中断	334
ミラー装置の再開	335
ミラー装置の置換	336
置換用の予備の構成されていない装置の使用	338
弊社技術員によって実行されるミラー保護回復処理	340

ミラー保護に関するその他の回復の考慮事項	341
ミラー保護ディスク・エラー処理	341
ディスク装置の脱落	342
装置の保管	343
装置の復元	343
活動中のミラー化されたロード・ソース装置の障害	344
装置 1 の不明の状況	346
正しくないライセンス内部コード導入の表示	347
リモート・ロード・ソース・ミラーリングの回復	348
リモート・ロード・ソース失敗後の回復	348
ローカル・ロード・ソース失敗後の回復	348
ローカル・ロード・ソースの専用回復 -- ローカル・システムの機能は継続	349
リモート・ディスク装置からの専用回復 -- ローカル・サイト災害の後	349
ミラー保護ロード・ソースの回復機能の使用	350

第 12 章 操作援助機能テープを使用し てシステムを復元する方法 353

ライブラリーの復元方法	354
バックアップ・リストを使用して保管したライブラリーの復元方法	356
操作援助機能を使用して保管した変更されたオブジェクトの復元方法	357

第 13 章 記憶域の保管媒体からシステムを復元する方法 359

タスク 1 - システムの電源を遮断し、ライセンス内部コードをロードする	360
タスク 2 - 記憶域の保管テープを復元する	360
タスク 3 - メッセージへの応答	363
タスク 4 - 記憶域の復元操作の完了	364
タスク 5 - 追加情報を復元する	367
タスク 6 - プログラム一時修正 (PTF) を復元する	367
記憶域の復元操作を再開する方法	367

第 3 部 リリース間サポート 369

第 14 章 リリース間サポート 371

現行リリースから前のリリースへのサポート	371
前のリリース用のオブジェクトを作成する	372
前のリリースのためにオブジェクトを保管する	373
現行リリースでのオブジェクトのテスト	379
前のリリースでのオブジェクトの復元と使用	380
現行リリースから前のリリースへのサポートのための制約事項	380
前のリリースから現行リリースへのサポート	381
システム・カスタマイズ情報を移動させる際の考慮事項	381
前のリリースのユーザー・データを新しいシステムに復元する	382
前のリリースから現行リリースに移行するときの制約事項	402

第 15 章 システム同期化 - 計画とプロ シージャー 403

同期化方式: 概要	405
変更されたオブジェクトの移動	406
変更されたオブジェクトの保管のステップ	406
変更されたオブジェクトの復元のステップ	407
変更されたオブジェクトの復元時の問題	409
ライブラリー全体の移動	412
ライブラリー全体を移動する場合の考慮事項	413
個々のオブジェクトの移動	413
ジャーナル処理された変更の適用	415
新しいシステムのリフレッシュ	417
同期化に関する追加のヒント	417

第 4 部 複数のシステムを組み合わ せる際の考慮事項 421

第 16 章 2 つのシステムを組み合わ せて単一のシステムにするためのヒント . . . 423

開発用システムから情報を復元するためのガイドラ イン	423
---	-----

第 5 部 代替導入装置 425

第 17 章 代替導入装置の使用法 427

代替導入装置— 概要	427
代替導入装置のセットアップ	427
代替導入装置を使用不能にする	430
手動での導入時に代替導入装置を確認および選択す る	431

第 6 部 ディスクの構成とディスク 保護 - 手順 433

第 18 章 ディスクの構成とディスク保 護の手順 435

構成ディスクに合った手順の選択	435
新しいシステムのディスクの構成 - チェックリ スト 1	436
装置パリティ保護を備えていないディスク装置 の追加 - チェックリスト 2	437
既存の入出力アダプターへのディスク装置の追加 - チェックリスト 3	438
新しい入出力アダプターの追加 - チェックリス ト 4	440
ミラー保護されていない補助記憶域プール間での ディスク装置の移動 - チェックリスト 5	441
ミラー保護されている補助記憶域プール間でのデ ィスク装置の移動 - チェックリスト 6	442
補助記憶域プールの削除 - チェックリスト 7	443
装置パリティ保護を備えていないディスク装置 の除去 - チェックリスト 8	445

装置パリティ保護を備えているディスク装置 の、ミラー保護を備えていない ASP からの除去 - チェックリスト 9	446
装置パリティ保護を備えているディスク装置 の、ミラー保護を備えている ASP からの除去 - チェックリスト 10	447
システム保守ツールおよび専用保守ツールの使用	448
ディスク構成の表示方法	451

第 19 章 補助記憶域プールの処理 . . . 459

補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法	459
補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法	462
システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更す る方法	463
別の補助記憶域プールにディスク装置を移動する方 法	465
補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法	468
補助記憶域プールを削除する方法	470
補助記憶域プールに必要なスペースを計算する	471
ユーザー ASP のオブジェクトを表示する方法	471
補助記憶装置プールのバランス	472
容量のバランス	472
使用率のバランス	473
階層記憶管理 (HSM) のバランス	473
補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送	473
別の ASP に権限を移動する方法	474
別の ASP にライブラリーを転送する方法	474
別の ASP にフォルダーを転送する方法	475
別の ASP にジャーナルおよびオブジェクトを転 送する方法	475
ライブラリー・ユーザー ASP 内でオブジェクト を作成する方法	477
ユーザー ASP にジャーナル・レシーバーを配置 する方法	478
オーバーフローした基本ユーザー ASP からジャ ーナル・レシーバーを移動する方法	479
オーバーフロー状態のジャーナルをリセットする 方法	480
非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する方法	482
非ライブラリー・ユーザー ASP 内でのオブジェ クトの作成	482
非ライブラリー・ユーザー ASP へのオブジェク トの転送	483
非ライブラリー・ユーザー ASP へのジャーナル の転送	483

第 20 章 装置パリティ保護の処理 487

装置パリティ保護の開始	487
入出力アダプターの装置パリティ保護を開始す る方法	487
装置パリティ保護の停止	490
入出力アダプター上で装置パリティ保護を停止 する方法	490
装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法	491
装置パリティ保護からディスク装置を除外する方 法	493

装置パリティ状況を表示する方法	494
装置パリティ保護を使用するために MFIOF に接 続されたディスク装置を使用可能にする方法	496

第 21 章 ミラー保護の処理 505

ミラー保護 - 構成規則	505
ミラー保護を開始する方法	505
ミラー保護を開始したときにシステムが行うこと	508
ミラー保護の構成エラー	508
ミラー保護を停止する方法	509

第 22 章 ディスク圧縮の処理 511

ディスク圧縮の紹介	511
制約事項および考慮事項	511
ディスク圧縮および容量	512
ディスク装置が満杯の場合の考慮事項	514
システムのディスク装置満杯に対する応答方法	515
SRC コード A6xx 0277	515
ユーザー処置 1.	517
ユーザー処置 2.	517
ユーザー処置 3.	518
ユーザー処置 4.	518
A6xx 0277 の例	519
ディスク圧縮の開始方法	519
ディスク圧縮の停止方法	522
ディスクの構成とディスクの保護の手順	524
入出力圧縮可能な記憶制御装置を新しく追加する	524
既存の圧縮可能な記憶制御装置にディスク装置を 追加する	525
システム ASP からユーザー ASP にディスク装 置を移動する	526
エラー・コードから回復する	527
SRC 6xxx 7051 から回復する	528
SRC 6xxx 7052 から回復する	528

第 23 章 補助記憶域プールの管理 531

ASP トレースと ASP バランスの処理	532
容量のバランス	532
階層記憶管理 (HSM) のバランス	533
使用率のバランス	534
ASP トレース	534
適切なディスク記憶域の判別	535

**第 7 部 バックアップおよび回復の
ツールと技法 537**

**第 24 章 バックアップおよび回復の技
法とプログラミング例 539**

バックアップおよび回復のプログラミング例	539
--------------------------------	-----

ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンドをプ ログラムで使用する	539
エスケープ状態を処理する CL プログラム	540
ジャーナル項目受信コマンドを使用して保管媒体 に出力を書き込む	541

**付録 A. 「ライセンス内部コードの導入
- エラー」画面 545**

付録 B. 災害時回復計画の例 553

セクション 1. 災害時回復計画の主要な目的 - 例	553
セクション 2. 担当員 - 例	553
組織図	554
セクション 3. アプリケーション・プロファイル - 例	554
セクション 4. 在庫プロファイル - 例	554
セクション 5. 情報サービスのバックアップ手順	555
セクション 6. 災害時回復の手順	556
災害処置チェックリスト	556
実際の災害後に使用する回復始動手順	557
セクション 7. 移動サイトの回復計画	558
移動サイトのセットアップ計画	559
通信災害時の計画	559
電気サービス	559
セクション 8. ホット・サイトの回復計画	559
ホット・サイトのシステム構成	560
セクション 9. システム全体の復元	560
セクション 10. 再作成の処理	560
セクション 11. 災害時回復計画のテスト	561
セクション 12. 災害サイトの再構築	562
購入先	563
平面図	563
セクション 13. 計画変更の記録	563

付録 C. サーバーの回復 565

**付録 D. 異なるサーバーへのサーバーの
回復 583**

付録 E. 特記事項 601
商標 603

参照文献 605

索引 609



1. 保管コマンドおよびメニュー・オプション	4	20. 異なる作成日を指定したデータベース・ファイルの復元	284
2. 「保管」メニュー - 最初の画面	5	21. アクセス・パスの復元	288
3. ObjectConnect のジョブ・フロー	27	22. 参照制約ネットワークの復元	291
4. 復元手順	40	23. ハード・リンクをもつオブジェクトの例	307
5. ファイル・システムの保管手順および復元手順	41	24. シンボリック・リンクをもつオブジェクトの例	308
6. 障害前のユーザー ASP 構成	211	25. 回復過程の例	321
7. オペレーティング・システムの復元後の基本ユーザー ASP 構成	213	26. レシーバー・ディレクトリー - 接続されたレシーバーの保管	326
8. 記憶域再利用後のユーザー ASP 構成	215	27. レシーバー・ディレクトリー - 切り離されたレシーバーの保管	326
9. 独立ジャーナル・レシーバー回復後のユーザー ASP 構成	217	28. システムが操作援助機能バックアップで保管される方法	354
10. 「復元」メニュー - 最初の画面	245	29. 前のリリースのユーザー・データを新しいシステムへ復元するための回復ステップ	383
11. 制限状態にあるシステム上の RSTAUT のジョブ・ログのサンプル	263	30. 同期化処理の概要	404
12. メッセージ CPF3736 の拡張テキスト	263	31. ハードウェア資源の表示リスト	452
13. メッセージ CPF3845 の拡張テキスト	264	32. ジャーナル項目を検索するプログラム	539
14. 非制限状態にあるシステム上の RSTAUT のジョブ・ログのサンプル	264	33. 必要なレシーバーを回復するよう要求するプログラムの例 (APYJRNCHG の場合)	540
15. メッセージ CPF3845 の拡張テキスト	265	34. RCVJRNE 出力を保管媒体に書き込むプログラム	542
16. 例: ジャーナルされたオブジェクトの異なるライブラリーへの復元	280		
17. 2 つのメンバーをもつデータベース・ファイルの例	281		
18. ファイルのコピーの復元	282		
19. 異なる作成日を指定したデータベース・ファイルの復元	283		

表

1. サーバーが作成するスプール・ファイル	20	29. 障害の発生したキャッシュ・カードのための	
2. ObjectConnect for OS/400 および関連する		回復チェックリスト - チェックリスト 23	121
iSeries 保管および復元コマンド	25	30. ユーザー情報の正しい回復手順の選択	122
3. 保管コマンドと復元コマンド間の関係	42	31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のた	
4. ALWBJDIF によるオブジェクトの復元	43	めのチェックリスト	124
5. RCLSTG プロシージャが検出した問題点の解		32. オプション 21 を使用したユーザー情報の回	
決	51	復のためのチェックリスト	129
6. 復元操作に必要なロック・タイプ	57	33. オプション 22 および 23 を使用したユー	
7. ディスク媒体障害の正しい回復手順の選択	71	ザー情報の回復のためのチェックリスト	132
8. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用し	
ェックリスト 1	73	たユーザー情報の回復のためのチェックリス	
9. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ト	135
ェックリスト 2	74	35. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニ	
10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ューのオプション	141
ェックリスト 4	77	36. ライセンス内部コードのロード時の SRC コ	
11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ード	149
ェックリスト 5	82	37. オペレーティング・システム導入時の構成デ	
12. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ィスク	175
ェックリスト 6	86	38. オブジェクト・タイプによる損傷のあるオブ	
13. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ジェクトの回復	204
ェックリスト 7	87	39. 削除の前に特殊な手順が必要なオブジェク	
14. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		ト・タイプ	224
ェックリスト 8	88	40. 基本 ASP オブジェクト復元のためのタスク	230
15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		41. GO SAVE で保管された独立 ASP の復元順序	
ェックリスト 9	89	例：オプション 21 または 23	236
16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		42. 独立 ASP オブジェクト復元のためのタスク	236
ェックリスト 10	93	43. システム情報変更用のコマンド	253
17. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		44. ユーザー・プロファイルの復元方法	255
ェックリスト 11	97	45. ユーザー・プロファイルの復元の結果	256
18. ディスク障害のための回復チェックリスト - チ		46. 権限リストにリンクされたオブジェクトの復	
ェックリスト 12	98	元	259
19. ディスク障害のための回復チェックリスト -		47. 構成オブジェクトの復元方法	269
チェックリスト 13	101	48. すべてのライブラリーの復元の方式 - 単一の	
20. ディスク障害のための回復チェックリスト -		保管操作	276
チェックリスト 14	103	49. すべてのライブラリーの復元方法 - 複数の保	
21. ディスク障害のための回復チェックリスト -		管操作	277
チェックリスト 15	104	50. ファイル・ネットワークの復元	289
22. ディスク障害のための回復チェックリスト -		51. トリガー・プログラムをもつファイルの復元	292
チェックリスト 16	104	52. ハード・リンクをもっているオブジェクトの	
23. ディスク障害のための回復チェックリスト -		復元	307
チェックリスト 17	105	53. QSYS.LIB オブジェクトの RST コマンドの使	
24. ディスク障害のための回復チェックリスト -		用	318
チェックリスト 18	106	54. RST コマンド上の新しいオブジェクト名オブ	
25. ディスク障害のための回復チェックリスト -		ション - 例	318
チェックリスト 19	107	55. 変更されたオブジェクトの復元手順	322
26. 完全なシステム消失のための回復チェッ		56. 記憶域の復元時のメッセージの処理	363
クリ		57. TGTRLS パラメーターの値	371
スト - チェックリスト 20	109	58. ターゲット・リリース・パラメーターの言語	
27. 完全なシステム消失のための回復チェッ		サポート	372
クリ		59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポー	
スト - チェックリスト 21	114	ト	374
28. 完全なシステム消失のための回復チェッ			
クリ			
スト - チェックリスト 22	118		

60.	同期方式の比較	405	70.	IOA とミラー保護されていない ASP からの ディスク装置の除去 - タスク	446
61.	正しいディスク手順の選択	435	71.	IOA とミラー保護されている ASP からのデ ィスク装置の除去 - タスク	447
62.	新しいシステムのディスク構成 - タスク	436	72.	V4R5 での SRC コードのワード形式	515
63.	装置パリティ保護を備えていないディスク 装置の追加 - タスク	438	73.	V4R4 および前のリリースでの SRC コードの ワード形式	516
64.	既存の入出力アダプターへのディスク装置の 追加 - タスク	439	74.	入出力圧縮可能な制御装置とディスク装置を 新しく追加する	524
65.	新しい入出力アダプターの追加 - タスク	440	75.	既存の記憶制御装置に圧縮したディスク装置 を追加する	525
66.	ASP 間でのディスク装置の移動 - タスク	441	76.	システム ASP からユーザー ASP にディスク 装置を移動する	526
67.	ミラー保護を備えている ASP 間でのディスク 装置の移動 - タスク	443	77.	災害時回復計画のテストのチェックリスト	561
68.	補助記憶域プールの削除 - タスク	444			
69.	装置パリティ保護を備えていないディスク 装置の除去 - タスク	445			

バックアップおよび回復の手引き (SD88-5008-07)

本書は、IBM® iSeries サーバーのバックアップと回復のオプションについての一般的な情報を提供します。本書は、システムで使用可能なオプションを説明および比較対照し、それらのオプションの詳細について説明されている個所を示します。本書には、サーバーをバックアップする方法についての最小限の情報が記載されています。サーバーのバックアップについて詳しくは、Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter> にある iSeries Information Center をご覧ください。

本書には、以下のトピックに関する情報が記載されています。

- GO SAVE コマンドの「保管」メニュー・オプションを使用してシステムを保管する手順。
- OS/400 の別のリリースへの復元
- 正しい回復方針の選択
- システムに情報を回復する手順
- 装置パリティ保護の手順
- ミラー保護の手順

本書の対象読者

本書は、バックアップおよび回復の計画を行い、障害の発生時には回復を実行する責任者を対象にしています。本書をご利用になる前に、Information Center Web サイトの「システム管理」→「バックアップおよび回復」のトピックに記載されている情報に精通しておいてください。システムの操作方法をすでに熟知している場合は、本書をすぐに使用することができます。

前提情報および関連情報

iSeries の技術情報の開始点としては、iSeries Information Center を使用してください。

Information Center にアクセスする方法は 2 つあります。

- 以下の Web サイトからアクセスする方法

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

- *iSeries V5R3 Information Center*(SK88-8055-03) CD-ROM から。この CD-ROM は、新しい iSeries ハードウェアまたは IBM Operating System/400 ソフトウェアのアップグレードの注文に付属して配布されます。この CD-ROM は、次の URL にある IBM Publications Center から注文することもできます。

<http://www.ibm.com/shop/publications/order>

iSeries Information Center には、ソフトウェアのインストールおよびハードウェアの取り付け、Linux、WebSphere®、Java™、ハイ・アベイラビリティ、データベース、論理区画、CL コマンド、およびシステム・アプリケーション・プログラミン

グ・インターフェース (API) など、 iSeries の新しい情報や更新された情報が含まれています。さらに、iSeries のハードウェアおよびソフトウェアの計画、トラブルシューティング、および構成のために役立つアドバイザーや検索機能も提供されています。

新しいハードウェアを注文するたびに、 *iSeries* セットアップおよびオペレーション (SK88-8058-02) を受け取ることになります。この CD-ROM には、 IBM @server IBM e(logo)server iSeries Access for Windows および EZ セットアップ・ウィザードが含まれています。 iSeries Access ファミリーは PC を iSeries™ サーバーに接続するための強力なクライアントおよびサーバーの機能を提供します。 EZ セットアップ・ウィザードは、 iSeries のセットアップ・タスクの多くを自動化します。

他の関連情報については、 605 ページの『参照文献』を参照してください。

バックアップおよび回復の手引きの変更の要約

OS/400® ライセンス・プログラムのバージョン 5 リリース 3 モディフィケーション・レベル 0 に加えられた新規および拡張機能について記載しています。この追加機能はバックアップ、回復、およびシステム可用性に影響を与えます。

変更箇所は、情報の左にある変更バーによって示されます。

本書への変更には以下の点が含まれますが、これがすべてではありません。

- 復元後のオブジェクト・スキャンを最小限にするための手順を説明する新しいセクション。
- RST、RSTOBJ、RSTLIB、RSTCFG、および RSTUSRPRF コマンドの ALWOBJDIF パラメーターに関する変更。
- RSTLIB コマンドに関する変更。複数のライブラリーを 1 回のコマンド実行で復元することができ、復元操作からオブジェクトやライブラリーを除外する機能が提供されます。
- RST コマンドの PATTERN パラメーターに関する変更。
- IOP におけるキャッシュ・ストレージの障害発生後に回復を実行するための新しいチェックリスト。

本書の前のバージョンに記載されていた以下のトピックは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) で扱われています。

- 保管ファイルの使用に関する考慮事項
- 保管完了メッセージから装置名を検索する
- 保管時の状況メッセージの表示

iSeries Information Center には、ご使用の iSeries または AS/400® サーバーのバックアップに関する広範囲の情報が含まれています。ハードコピー・ブックには、GO SAVE コマンドで「保管」メニュー・オプションを使用する方法についての基本的な情報が記載されています。このオプションでは、ご使用の iSeries または AS/400 サーバーの全体または一部を保管することができます。

iSeries Information Center には、次の Web サイトからアクセスすることができます。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

第 1 部 システムの情報の保管

第 1 章 サーバーの保管	3
GO SAVE コマンドによるサーバーの保管	3
GO SAVE コマンド・メニュー・オプションの概要	5
GO SAVE の「保管」メニューの省略時値の変更: オプション 20	6
GO SAVE を使用したサーバー全体の保管: オプシ ョン 21	7
GO SAVE を使用したシステム・データの保管: オ プション 22	8
GO SAVE を使用したユーザー・データの保管: オ プション 23	8
他の GO SAVE コマンド・メニュー・オプション によるサーバーの一部の保管	9
GO SAVE チェックリスト全体の表示	9
システム情報の印刷	17
バックアップに影響を及ぼすオプション・フィ ーチャーの識別	21
オブジェクトのチェックアウトにおける保管に関す る考慮事項	23
テープ書き込みエラー回復機能	24
ObjectConnect for OS/400 機能の使用	24
ObjectConnect for OS/400 の構成要素	25
ObjectConnect for OS/400 を使用するシステムの セットアップ	26
システムが ObjectConnect コマンドを実行する方 法	26
ObjectConnect コマンドの使用	28
保管/復元 (SAVRST) コマンド	28
オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTOBJ) コマ ンド	28
変更オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTCHG) コマンド	28
ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB) コマ ンド	28
文書ライブラリー・オブジェクト保管/復元 (SAVRSTDLO) コマンド	29
構成の保管/復元 (SAVRSTCFG) コマンド	29
ObjectConnect における問題の調査方法	29
CPFAD84 エラー・コード	30
ソース・システム固有の、CPFAD84 メッセー ジからのエラー・コード	30
ターゲット・システム固有の、CPFAD84 メッ セージからのエラー・コード	30
ソース・システムまたはターゲット・システム の、CPFAD84 メッセージからのエラー・コー ド	31

第 1 章 サーバーの保管

iSeries サーバーのバックアップ方法に関する広範囲の情報については、インターネット上の iSeries Information Center を参照してください。Information Center へのアクセス方法については、xiii ページの『前提情報および関連情報』を参照してください。

iSeries サーバーを初めて使用する場合は、次の指示に従い、ご使用の iSeries サーバー上に関するすべての情報を保管してください。このことは、GO SAVE メニュー・オプションを使用して行ってください。本書の指示は、Information Center にある指示と同じです。

Information Center をブラウズするか、または iSeries サーバー全体のバックアップ方法についての情報のコピーを印刷することができます。

GO SAVE コマンドによるサーバーの保管

GO SAVE コマンドを使用すると、サーバー全体のバックアップを簡単に確実に行うことができます。GO SAVE コマンドは、使用することに決めたバックアップ戦略にかかわらず、サーバーを簡単にバックアップできるようにする「保管」メニューを表示します。サーバーをインストールしたら、すぐに GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 21 を使用するようにお勧めします。

GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 21 は、すべての保管戦略の基礎です。このオプションにより、サーバー上のすべてのデータを完全に保管することができます。いったんメニュー・オプション 21 を使用したら、他のメニュー・オプションを使用して、サーバーの一部を保管したり、手動の保管プロセスを使用したりすることができます。

別の保管方法は、Backup Recovery and Media Services (BRMS/400) の使用です。これは、保管プロセスを自動化します。BRMS は、バックアップおよび回復のための包括的で簡単な解決法を提供します。BRMS の詳細については、iSeries Information Center を参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

次の図では、サーバーの一部およびサーバー全体を保管するために使用できるコマンドおよびメニュー・オプションを示しています。

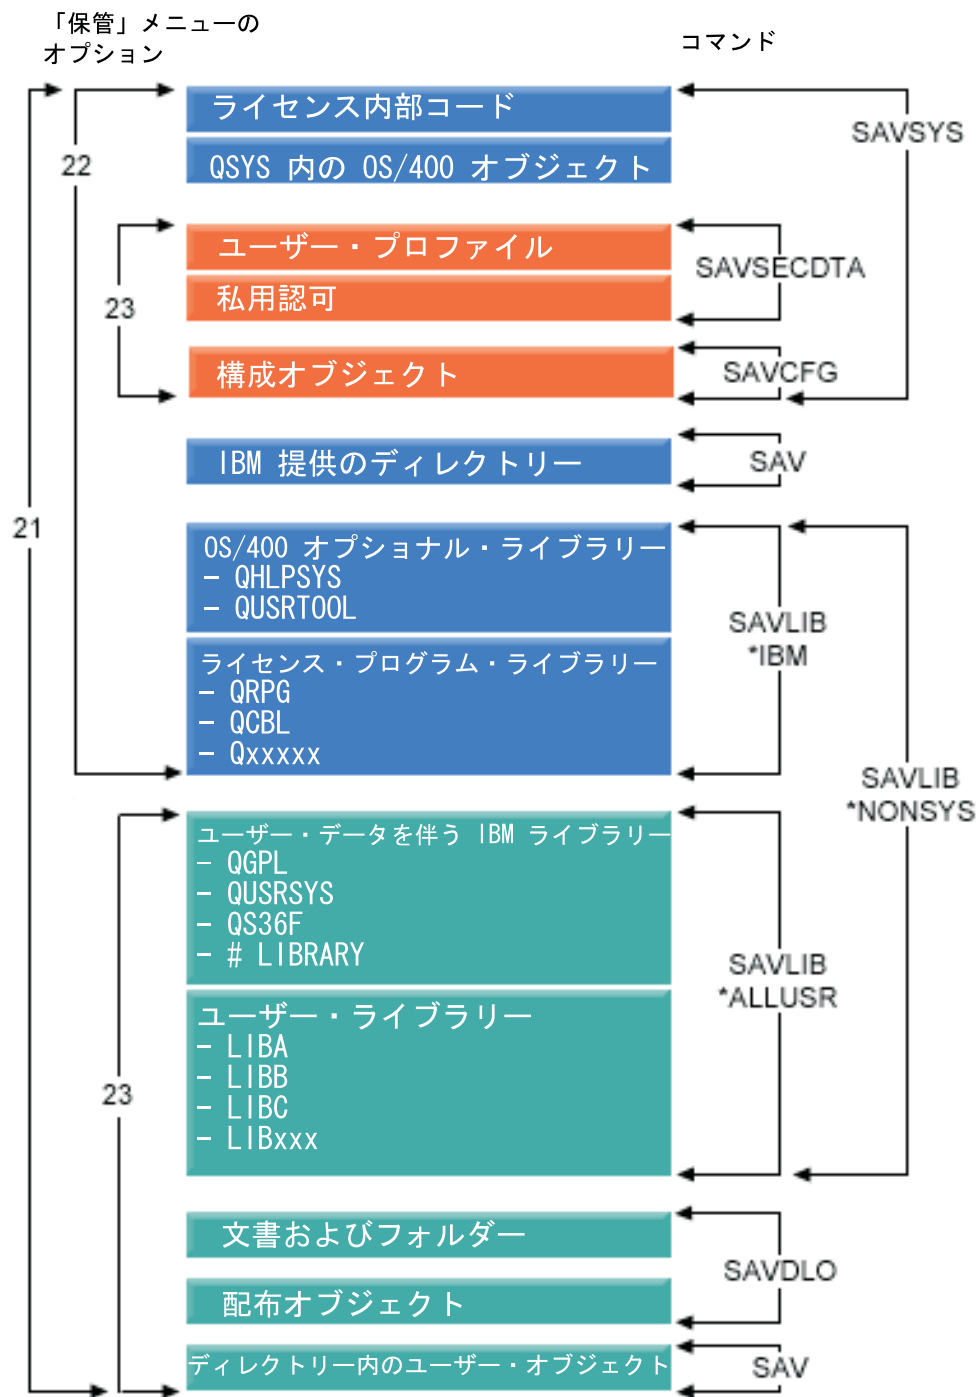


図 1. 保管コマンドおよびメニュー・オプション

次に、GO SAVE コマンドのメニュー・オプションの使用方法についての概要と手順を説明します。

- 5 ページの『GO SAVE コマンド・メニュー・オプションの概要』では、GO SAVE コマンドの開始方法、およびさまざまな GO SAVE オプションについて説明します。

- GO SAVE バックアップ手順のカスタマイズでは、実際の保管環境に合わせた GO SAVE ステップのリスト作成について説明します。
- 9 ページの『GO SAVE チェックリスト全体の表示』では、GO SAVE 操作のすべてのステップについて説明します。その中には、実際に使用する環境には適用されないものも含まれることがあります。

GO SAVE コマンド・メニュー・オプションの概要

GO SAVE コマンド・メニューにアクセスするには、コマンド行から GO SAVE と入力します。「保管」メニューには、オプション 21、オプション 22、およびオプション 23 が、他の多数の保管オプションとともに表示されます。単一の正符号 (+) は、そのオプションによってサーバーが制限状態に置かれること、つまりそのメニュー・オプションが選択される場合、システム上のいかなるものも実行されないことを意味します。二重の正符号 (++) は、サーバーを制限状態に置かなければ、このオプションを実行できないことを示しています。

SAVE	保管
次の中から 1 つを選択してください。	
データの保管	
	1. ファイル
	2. ライブラリー
	3. 文書およびフォルダー
	4. プログラム
	5. その他のオブジェクト
	6. 変更されたオブジェクトのみ
	7. ライセンス・プログラム
	8. 機密保護データ
++	9. 記憶域
	10. 構成
	11. ディレクトリー内のオブジェクト

図 2. 「保管」メニュー - 最初の画面

「保管」メニューでページ送りをすると、次のような追加のオプションを表示します。

システムおよびユーザー・データの保管		
	20	保管システムおよびユーザー・データの省略時値の定義
++	21	システム全体
++	22	システム・データのみ
+	23	すべてのユーザー・データ
文書ライブラリー・オブジェクトの保管		
	30	すべての文書、フォルダー、およびメール
	31	新規文書および変更された文書、新規フォルダー、すべてのメール
	32	文書およびフォルダー
	33	メールのみ
	34	予定表
ライブラリーの保管		
++	40	システム・ライブラリー以外のすべてのライブラリー
	41	システム・ライブラリー以外のすべての IBM ライブラリー
	42	すべてのユーザー・ライブラリー
	43	ユーザー・ライブラリー中の変更されたすべてのオブジェクト

以下のトピックでは、GO SAVE コマンドのメニュー・オプションの使用方を説明しています。

- 『GO SAVE の「保管」メニューの省略時値の変更: オプション 20』では、省略時の GO SAVE コマンド・メニュー・オプションのカスタマイズ方法について説明します。
- 7 ページの『GO SAVE を使用したサーバー全体の保管: オプション 21』では、システム全体の保管を実行するときにメニュー・オプション 21 を使用方法について説明します。
- 8 ページの『GO SAVE を使用したシステム・データの保管: オプション 22』では、全体の保管を実行した後でシステム・データだけを保管する方法を説明します。
- 8 ページの『GO SAVE を使用したユーザー・データの保管: オプション 23』では、全体の保管を実行した後でユーザー・データだけを保管する方法を説明します。
- 9 ページの『他の GO SAVE コマンド・メニュー・オプションによるサーバーの一部の保管』では、他の自動化 GO SAVE コマンド・メニュー・オプションを説明します。
- 9 ページの『GO SAVE チェックリスト全体の表示』では、GO SAVE コマンド・メニュー・オプションの使用方についての、1 ステップごとの指示を記載します。

GO SAVE の「保管」メニューの省略時値の変更: オプション 20

「保管」メニュー・オプション 20 を使用して、GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 21、22、および 23 の省略時値を変更できます。このオプションは、保管パラメーターの設定作業を単純化し、オペレーターが確実にシステムに最適なオプションを使用するのに役立ちます。

省略時値を変更するためには、QUSRSYS ライブラリーと、QUSRSYS ライブラリー内の QSRDFLT5 データ域の両方に対して *CHANGE 権限を持っている必要があります。

GO SAVE コマンドを入力してメニュー・オプション 20 を選択すると、サーバーはメニュー・オプション 21、22、および 23 の省略時のパラメーター値を表示します。初めて「保管」メニューからオプション 20 を使用する場合には、サーバーは IBM 提供の省略時のパラメーター値を表示します。それらのパラメーター値のいずれかまたは全部を変更して、実際の要件に合わせることができます。たとえば、追加の磁気テープ装置を指定したり、メッセージ待ち行列転送の省略時値を変更したりすることができます。サーバーは新規の省略時値を、ライブラリー QUSRSYS のデータ域 QSRDFLT5 に保管します。サーバーが QSRDFLT5 データ域を作成するのは、IBM 提供の省略時値を変更した後です。

いったん新規値を定義したら、その後の保管操作の際にどのオプションを変更するかどうかを考える必要はありません。ただ単に、新規の省略時オプションを確認して Enter キーを押せば、新規の省略時値パラメーターを使って保管を開始することができます。

それぞれのサーバー上に、同じ保管パラメーターを使用する複数の分散サーバーがある場合、このオプションにはさらに利点があります。まず 1 つのサーバー上で、「保管」メニューからオプション 20 を使用してパラメーターを定義してから、次に、QSRDFLTS データ域を保管して、保管したデータ域を他のサーバーに配布し、それを復元することができます。

GO SAVE を使用したサーバー全体の保管: オプション 21

オプション 21 は、サーバー上にあるすべてのものを保管し、そのサーバー上にユーザーがいなくても保管を実行できるようにします。オプション 21 ではスプール・ファイルは保管されません。

オプション 21 は、Domino™ や iSeries Windows Server 統合機能などの追加のライセンス・プログラムのデータをすべて保管します。また、2 次論理区画に Linux をインストールしてある場合、ネットワーク・サーバーをオフに変更すれば、その区画をバックアップできます。

オプション 21 は、ご使用のサーバーを制限状態に置きます。これはつまり、保管が開始された場合、だれもそのサーバーにアクセスすることができず、バックアップだけがそのサーバー上で実行されることを意味します。このオプションは、小規模サーバーの場合は夜間に、大規模サーバーの場合は週末に実行するのが最善です。無人保管を予定している場合は、サーバーが安全な場所にあることを確認してください。保管計画後、バックアップを開始するワークステーションは、保管が完了するまで使用できません。

注: 独立 ASP (iSeries ナビゲーターでは独立ディスク・プールとも呼ばれる) にある情報を保管する場合、オプション 21 を使用する前に独立 ASP がオンになっているか確認してください。独立 ASP について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。

オプション番号	説明	コマンド
21	サーバー全体 (QMNSAVE)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK or *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') + OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT)) ¹ UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(<i>controlling-subsystem</i>)

¹SAVSYS コマンドと SAVLIB LIB(*NONSYS) コマンドによって保管されるため、QSYS.LIB ファイル・システムは省略します。SAVDLO コマンドが保管するので、QDLS ファイル・システムは省略します。

9 ページの『GO SAVE チェックリスト全体の表示』は、GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 21 を使用してサーバー全体を保管する方法についての、1 ステップごとの指示を示しています。

GO SAVE を使用したシステム・データの保管: オプション 22

オプション 22 は、システム・データだけを保管します。ユーザー・データは保管しません。オプション 22 はサーバーを制限状態に置きます。これはつまり、だれもそのサーバーにアクセスすることができず、バックアップだけがそのサーバー上で実行されることを意味します。

オプション番号	説明	コマンド
22	システム・データの み (QSRSAVI)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK or *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES) SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') + OBJ((' /QIBM/ProdData') + ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(<i>controlling-subsystem</i>)

9 ページの『GO SAVE チェックリスト全体の表示』は、GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 22 を使用してシステム・データを保管する方法についての、1 ステップごとの指示を示しています。

GO SAVE を使用したユーザー・データの保管: オプション 23

オプション 23 はすべてのユーザー・データを保管します。この情報にはファイル、レコード、およびユーザーがサーバーに入れた他のデータが含まれます。オプション 23 はサーバーを制限状態に置きます。これはつまり、だれもそのサーバーにアクセスすることができず、バックアップだけがそのサーバー上で実行されることを意味します。

注: 独立 ASP (iSeries ナビゲーターでは独立ディスク・プールとも呼ばれる) にある情報を保管する場合、オプション 23 を使用する前に独立 ASP がオンになっているか確認してください。独立 ASP について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。

オプション番号	説明	コマンド
23	すべてのユーザー・データ (QSRSAVU)	<pre> ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK or *NOTIFY) SAVSECDTA SAVCFG SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') + OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT) + ('/QIBM/ProdData' *OMIT) + ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT))¹ + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(controlling-subsystem) </pre>

¹ メニュー・オプション 23 は QSYS.LIB ファイル・システムを省略します。なぜなら、SAVSYS コマンド、SAVSECDTA コマンド、SAVCFG コマンド、および SAVLIB LIB(*ALLUSR) コマンドがそれを保管するからです。SAVDLO コマンドが保管するので、QDLS ファイル・システムは省略します。メニュー・オプション 23 は /QIBM および /QOpenSys/QIBM ディレクトリーも省略します。これらのディレクトリーには IBM 提供のオブジェクトが含まれているためです。

『GO SAVE チェックリスト全体の表示』は、GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 23 を使用してユーザー・データを保管する方法についての、1 ステップごとの指示を示しています。

他の GO SAVE コマンド・メニュー・オプションによるサーバーの一部の保管

次の GO SAVE コマンド・メニュー・オプションを実行することもできます。

オプション番号	説明	コマンド
40	システム・ライブラリー以外のすべてのライブラリー (QMNSAVN)	<pre> ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK) SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) STRSBS SBSD(controlling-subsystem) </pre>
41	システム・ライブラリー以外のすべての IBM ライブラリー	SAVLIB LIB(*IBM)
42	すべてのユーザー・ライブラリー	SAVLIB LIB(*ALLUSR)
43	ユーザー・ライブラリー中の変更されたすべてのオブジェクト	SAVCHGOBJ LIB(*ALLUSR)

GO SAVE チェックリスト全体の表示

GO SAVE コマンドのメニュー・オプション 21、22、および 23 については、次のチェックリストを使用してください。適切であれば、必要なオプションを選択してください。必要であれば、手順の実行中にシステム情報を印刷することもできます。そうでない場合は、17 ページの『システム情報の印刷』に、システム情報を

「保管」メニュー・オプション・コマンドで自動的に印刷させない場合にシステム情報を印刷する方法が記載されています。

このチェックリストにあるステップの中には、ご使用のシステム構成に適用されないものが含まれている場合があります。実際の環境でオプションのフィーチャーを使用するかどうかを判断するには、21 ページの『バックアップに影響を及ぼすオプション・フィーチャーの識別』を参照してください。ご使用のシステムの構成状態が不明の場合は、担当のシステム管理者にお問い合わせください。

重要: eServer™ (HMC) のハードウェア管理コンソールを使用している場合には、GO SAVE: オプション 21 を使用してシステムの完全な保管を得るだけでなく、HMC もバックアップする必要があります。HMC の保管については、<http://publib.boulder.ibm.com/eserver/> にある eServer Information Center の「HMC のバックアップ」を参照してください。

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を持ち、異なるタイプのサーバー資源をリストするための権限も持つユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。(QSECOFR ユーザー・プロファイルにはこれらすべての権限が含まれています。) これによって、サーバーを必要な状態に置き、すべてのものを保管する上で必要な権限を確実にもつこととなります。
2. 仮想オプティカル・イメージでは、イメージ・カタログ・エントリーにデータが含まれていなくても、オプション 21 の保管操作を完了するのにかなり時間がかかることがあります。システムの完全保管から仮想イメージを除外するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
 - 属性変更 (CHGATR) コマンドを使用することによって、イメージ・カタログ・ディレクトリーを保管不可としてマークします。たとえば、
`CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)`
 - イメージ・カタログのロード (LODIMGCLG) コマンドを使用することによって、そのイメージ・カタログを作動可能状態にします。作動可能状況のイメージ・カタログは、保管から除外されます。
 - 有人保管操作においては、オブジェクト保管 (SAV) コマンドでイメージ・カタログ・ディレクトリーを除外するよう指定することができます。
3. 独立 ASP を持つ場合で、オプション 21 または 23 の保管に含めたい場合は、iSeries ナビゲーターを終了する前にそれらを使用可能にしてください。

注: サーバーに地理的にミラー保護された独立 ASP が含まれている場合、できれば、それらを使用不可にすることによって、この GO SAVE オプションから除去するようにしてください。地理的にミラー保護された独立 ASP は、この GO SAVE 操作とは別個にミラー保護してください。地理的にミラー保護された ASP が GO SAVE 操作中にも使用可能状態のままの場合、システムが制限状態になる際に地理時ミラー保護は中断されます。保管操作後にミラーリングを再開する際には、完全な同期が必要になります。同期プロセスには、非常に時間がかかることがあります。

詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で『システム管理』→『ディスク管理』→『独立ディスク・プール』を参照してください。

4. クラスタ化された環境で操作しており独立 ASP をフェイルオーバーを発生させずに保管したい場合、またはノードごとにクラスタ環境を保管したい場

合、装置クラスター・リソース・グループを終了し、サブシステムの終了前にクラスター化を終了しなければなりません。

詳しくは、単純クラスター管理ユーティリティのオンライン・ヘルプ、または iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『クラスター』トピックを参照してください。

5. OptiConnect 制御装置がある場合には、保管操作の前に、それをオフに構成変更してください。OptiConnect 制御装置は、サブシステムを終了してサーバー全体の保管を実行するか、または QSOC サブシステムを終了させる任意の保管を実行する前に、オフに構成変更しなければなりません。サブシステムを終了する前に OptiConnect 制御装置をオフに構成変更していなければ、OptiConnect 制御装置は障害状況になり、サーバーはそれらに損傷を受けたというマークを付けて、保管を行いません。詳しくは、*OptiConnect for OS/400* (SD88-5053-04) を参照してください。
6. IBM WebSphere MQ for iSeries、V5.3 (5724-B41) がある場合には、サーバーを保管する前に WebSphere MQ, V5.3 を休止する必要があります。*MQSeries® (OS/400 版) 管理の手引き (SC88-5422)* には、WebSphere MQ, V5.3 を静止する方法についての指示が記載されています。
7. 保管手順をすぐに実行しようとして計画している場合、サーバー上で実行されているジョブがないことを、WRKACTJOB と入力して確認します。
保管手順を後で実行しようとして計画している場合、サーバーが使用不能になる時を知らせるメッセージをすべてのユーザーに送ります。
8. コマンド・プロンプトで GO SAVE と入力して、「保管」メニューを表示します。
9. ご使用のサーバーの在席保管を実行するには、ステップ 11 (12 ページ) に進んでください。
10. 不在時保管操作を実行するには、次のステップを行います。不在時保管操作では、メッセージに応答がないために保管操作が停止してしまうことを防ぎます。
 - a. 応答リスト順序番号を表示して、使用できる番号を見つけます。
WRKRPYLE
 - b. MSGID(CPA3708) が応答リストにない場合、それを追加します。xxxx には、1 から 9999 までの未使用の順序番号が入ります。
ADDRPYLE SEQNBR(xxxx) +
MSGID(CPA3708) +
RPY('G')
 - c. 保管メディアとして仮想光ディスクを使用している場合には、応答リスト MSGID(OPT149F) の中で自動ロードを指定することにより、無人保管を中断するメッセージを受信することがないようにしてください。必要なら、ディスク・ストレージが利用可能な場合、仮想光ディスクにおいてオートロード・フィーチャーが使用されて、最後にロードしたイメージと同じ容量の付加的なイメージが作成されます。
 - d. 応答リストを使用するため、また送信される中断メッセージが通知されるようにするために、以下のようにジョブを変更します。
CHGJOB INQMSGRPY(*SYSRPLY) BRKMSG(*NOTIFY)

注: また、メニュー・オプション 21、22、または 23 が選択されるたびに必ず応答リストを使用するように、省略時値を設定することもできます。省略時値を設定するには、「保管」メニューからオプション 20 を選択します。システム応答リストの使用オプションで YES を指定してください。

- 「保管」メニューでオプション (21、22、または 23) を選択して、Enter キーを押します。

プロンプト画面に、選択したメニュー・オプションの機能の説明が表示されず。

- そのプロンプト画面を読んだ後、Enter キーを押して処理を続行します。「コマンドの省略時値の指定」画面が表示されます。

コマンドの省略時値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

装置	TAP01	名前

コマンドのプロンプト	Y	Y=YES, N=NO
活動ファイルの検査	Y	Y=YES, N=NO
メッセージ待ち行列の転送	*BREAK	*BREAK, *NOTIFY
開始時刻	*CURRENT	*CURRENT, 時刻
Vary off network servers	*ALL	*NONE, *ALL, *WINDOWSNT, *GUEST
Unmount file systems	Y	Y=Yes, N=No

F3= 終了 F12= 取り消し

コマンドの省略時値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

印刷システム情報	N	Y=YES, N=NO
システム応答リストの使用	N	Y=YES, N=NO

F3= 終了 F12= 取り消し

- 「装置」プロンプトで、選択項目を入力します。テープ媒体装置名は 4 つまで指定することができます。複数の装置を指定した場合、現行のテープがいっぱいになると、サーバーは自動的に次のテープ装置に切り替えます。DVD-RAM 光ディスク装置は 1 つだけ選択することができます。

オプション 21 および 22 の最初の装置は、代替 IPL 装置であることが必要です。別のサーバーに導入するために媒体を作成している場合、その装置はサーバーの代替 IPL 装置と互換性がなければなりません。これにより、ライセンス内部コードおよびオペレーティング・システムを復元する必要がある場合に、サーバーが確実に SAVSYS 媒体を読み取ることができるようになります。

- 「コマンドのプロンプト」プロンプトで、選択項目を入力します。不在時保管を実行したい場合、N (いいえ) を指定します。SAVxxx コマンドで省略時値を変更したい場合は Y (はい) を指定してください。

注: 保管コマンドの LABEL パラメーターを変更するために Y を指定する場合、これらの媒体を使用してサーバーを復元するときは Y を指定しなければなりません。

15. 「活動ファイルの検査」プロンプトに選択項目を入力します。活動ファイルが保管媒体上にある場合にサーバーに警告を出させるには、Y (はい) を指定します。受け取る警告に応じて、以下の選択を行います。
 - 保管操作を取り消す。
 - 新しい媒体を挿入して再びそのコマンドを試行する。
 - 現行の媒体を初期設定して再びそのコマンドを試行する。

注: 保管に DVD-RAM 光媒体を使用する場合、サーバーは同一の活動ファイルを検出したときに、照会メッセージを QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信します。サーバーは検出した 1 つ 1 つの活動ファイルに対して照会メッセージを送信します。光媒体についての詳細は、Information Center にあるオンラインの光ディスク媒体とテープ媒体の違い、または 光ディスク・サポート を参照してください。

警告を出さずに保管媒体上のすべての活動ファイルをサーバーが上書きできるようにしたい場合は、N (いいえ) を指定します。

16. メッセージ待ち行列の転送 プロンプトで、選択項目を入力します。不在時保管を行いたい場合は *NOTIFY を指定します。これは、通信メッセージによって保管操作が停止してしまうのを防ぎます。*NOTIFY を指定すると、重大度 99 のメッセージでも保管操作と関連がなければ保管プロセスを中断することなく、QSYSOPR メッセージ待ち行列に送られます。たとえば、新しいポリュームを装てんするように要求するメッセージは、保管操作のジョブに関連しているので保管操作を中断します。これらのメッセージに応答するまで、続行されません。

応答を必要とする重大度 99 のメッセージが処理を中断するようになりたい場合には、*BREAK を指定してください。

17. 「開始時刻」プロンプトに選択項目を入力します。保管操作を 24 時間後までに開始するように計画することができます。たとえば、現在の時刻が金曜日の午後 4:30 であるとします。開始時刻を 2:30 に指定すると、保管操作は土曜日の午前 2:30 に開始されます。

注:

1. 保管操作のスケジュールを立てるために、サーバーはジョブ遅延 (DLYJOB) コマンドを使用します。ワークステーションは、メニュー・オプションを要求する時から保管操作が完了するまで使用できません。
2. ワークステーションが安全な場所にあることを確認してください。ワークステーションは、ジョブの開始を待ってサインオンしたままです。ジョブを取り消すためにサーバー要求機能を使用する場合、ワークステーションは「保管」メニューを表示します。ユーザー・プロファイルおよび権限はサインオンしたままです。
3. QINACTIV システム値が *NONE であることを確認してください。QINACTIV の値が *NONE 以外の値である場合には、ワークステーションは指定された時間でオフに構成変更されます。この値を *NONE に変更する時に、元の値をメモしておいてください。

4. 遅延開始を指定して保管操作を不在時に実行したい場合、以下のことを行ったかどうかを確認してください。
- システム応答リストをセットアップする。
 - QINACTITV システム値に *NONE を指定する。
 - 「メッセージ待ち行列の転送」を *NOTIFY に指定する。
 - あらゆる中断メッセージに *NOTIFY を指定する。
 - 「コマンドのプロンプト」に N と応答する。
 - 「活動ファイルの検査」に N と応答する。
18. 「ネットワーク・サーバーをオフに構成変更」プロンプトに選択項目を入力します。iSeries Windows Server 統合機能を使用する場合、保管手順を始める前に、ネットワーク・サーバー記述をオフに構成変更することができます。
- 以下のいずれかのオプションを選択して、保管操作を実行する前にオフに構成変更する必要があるネットワーク・サーバーを指定してください。
- Information Center に、ネットワーク・サーバーをオフに構成変更することの影響について詳しく説明されています。以下のいずれかのオプションを選択して、保管操作を実行する前にオフに構成変更する必要があるネットワーク・サーバーを指定してください。

***NONE**

ネットワーク・サーバーはいずれもオフに構成変更されません。個々のオブジェクトを復元することができる形式でネットワーク・サーバー・データが保管されるため、保管操作にはより長い時間がかかります。

- *ALL** すべてのネットワーク・サーバーがオフに構成変更されます。保管操作の時間は短くなりますが、ネットワーク・サーバー・データは個々のオブジェクトを回復することができる形式では保管されません。ネットワーク・サーバーからすべてのデータを復元する必要があります。

***WINDOWSNT**

*WINDOWSNT タイプのすべてのネットワーク・サーバーが保管の開始に先だってオフに構成変更されます。これによってネットワーク・サーバー記憶スペースの保管が許可されます。

***GUEST**

*GUEST タイプのすべてのネットワーク・サーバーがオフに構成変更されます。Linux がインストールされている 2 次論理区画上のデータを保管する場合、このオプションを選択してください。

注: IPL ソースとして NWSSTG (IPLSRC(*NWSSTG)) を使用、または IPL ソース (IPLSRC(*STMF)) としてストリーム・ファイルを使用する Linux (*GUEST) NWSD は完全に保管され、オプション 21 を使用して復元されます。IPLSRC(A)、IPLSRC(B)、または IPLSRC(PANEL) を使用する *GUEST NWSD はオプション 21 の保管から復元されたシステム上で始動することはできません。回復するには、元の導入媒体から Linux をブートするなど追加の処置を必要とします。

詳しくは、iSeries Information Center

(<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『ゲスト区画内の Linux』を参照してください。

19. 「ファイル・システムのアンマウント」のプロンプトに選択項目を入力してください。ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) を使用する場合、保管手順を開始する前に UDFS をアンマウントしなければなりません。すべての動的マウント・ファイル・システムをアンマウントしたい場合には、Y (はい) を指定します。これにより、UDFS とその関連オブジェクトを保管することができます。回復するためには UDFS をアンマウントすることをお勧めします。UDFS の詳細については、OS/400 ネットワーク・ファイル・システム・サポート (SC88-4019-01) を参照してください。

注: 保管操作が完了した後、サーバーが再度ファイル・システムをマウントすることはありません。

すべての動的マウント・ファイル・システムをアンマウントしたくない場合には、N (いいえ) を指定します。N と指定した場合、UDFS がマウントされているなら、マウントされたそれぞれの UDFS ごとに CPFA09E を受け取ります。マウントされた UDFS にあるオブジェクトは、マウント済みのファイル・システムに属しているかのように保管されます。

20. 「印刷システム情報」プロンプトに選択項目を入力してください。システム情報を印刷したい場合は Y (はい) を指定してください。システム情報は、災害時回復に役立つことがあります。17 ページの『システム情報の印刷』では、自動 GO SAVE コマンド・メニュー・オプション機能を使用せずに、システム情報を手動で印刷する方法を説明しています。
21. 「システム応答リストの使用」プロンプトに選択項目を入力します。サーバーが照会メッセージを送信する時にシステム応答リストを使用したいときは、Y (はい) を指定します。
22. Enter キーを押します。後の開始時刻を選択した場合、画面にはメッセージ CPI3716 が表示されます。そのメッセージは、保管操作が要求された時刻とそれが開始される時刻を示します。画面は、保管操作が完了するまで使用できません。入力禁止標識が現れます。ここまですべての保管操作をセットアップするステップを完了しました。
後の開始時刻を選択しなかった場合は、ステップ 23 に進みます。QSYSOPR メッセージ待ち行列転送が重大度レベル 60 以下の *BREAK である場合、ENDSBS メッセージに回答しなければなりません。このことは、不在時保管操作を実行して *CURRENT の開始時刻を指定しようと計画している場合でも、あてはまります。
23. システム・プロンプトの「コマンドのプロンプト」プロンプトで Y と応答すると、「サブシステムの終了」画面が表示されます。変更を入力して Enter キーを押してください。サーバーがサブシステムを終了するとき、以下のメッセージが表示されます。QSYSOPR メッセージ待ち行列が重大度レベル 60 以下で *BREAK に設定されていれば、それらに回答しなければなりません。各メッセージは少なくとも 2 回表示されます。Enter キーを押して、各メッセージに回答します。
 - a. CPF0994 ENDSBS SBS(*ALL) コマンド処理中
 - b. CPF0968 システムは制約された条件で終了した

「コマンドのプロンプト」プロンプトに N と応答した場合、25 のステップに進んでください。

24. サーバーが保管操作の各主要ステップを実行しようとしているとき、そのステップのプロンプト画面が表示されます。プロンプトの表示までの時間は、長くかかる場合があります。

オプション 21 (システム全体) では、次のようなプロンプト画面が表示されず。

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') +
      OBJ('/*' ) ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(controlling-subsystem)
```

オプション 22 (システム・データのみ) の場合、次のようなプロンプト画面が表示されます。

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') +
      OBJ('/QIBM/ProdData') +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(controlling-subsystem)
```

オプション 23 (すべてのユーザー・データ) の場合、次のようなプロンプト画面が表示されます。

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSECDTA
SAVCFG
SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') +
      OBJ('/*' ) ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT) +
      ('/QIBM/ProdData' *OMIT) +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(controlling-subsystem)
```

それぞれのプロンプト画面に変更を入力して、Enter キーを押します。

25. 次のボリュームを装てんするよう要求するメッセージがサーバーから送られるとき、そのメッセージに応答して次のテープを装てんします。たとえば、以下のようなメッセージが表示される場合、次のボリュームを装てんしてから R を入力して再試行します。(操作を取り消す場合は C を入力します。)

(C R) 装置が作動不能であるか、あるいは次のボリュームが取り付けられていない。

媒体エラーが起こった場合

回復不能な媒体エラーが SAVLIB プロシージャ中に生じる場合は、『SAVLIB 操作中の媒体エラーからの回復方法』を参照してください。この項目は、Information Center の『システムのバックアップ』トピックの中にあります。

26. 保管操作のためにユーザー定義ファイル・システムをアンマウントした場合には、保管が完了した後、この時点でそれらをマウントしてください。
27. QINACTITV システム値を元の値に変更します。この値は、173 (13 ページ) のステップでメモしておいた値です。
28. 保管操作が完了したら、ジョブ・ログを印刷します。ジョブ・ログには保管操作についての情報が含まれています。これを使用して、すべてのオブジェクトが保管されたことを検査します。次のどちらかを入力してください。

```
DSPJOBLOG * *PRINT
```

または

```
SIGNOFF *LIST
```

保管操作が完了しました。すべての媒体を確かめて、安全で取り出しやすい場所に保管されていることを確認してください。

29. 保管操作を実行する前にクラスター化を終了した場合は、クラスター化がすでに活動状態であるノードから保管ノード上でクラスター化を再始動してください。

詳しくは、単純クラスター管理ユーティリティーのオンライン・ヘルプ、または iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『クラスター』トピックを参照してください。

30. 次に、装置クラスター・リソース・グループを再始動して復元できるようにします。

詳しくは、単純クラスター管理ユーティリティーのオンライン・ヘルプ、または iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『クラスター』トピックを参照してください。

31. ファイル・システムをアンマウントすることを選択した場合、独立ディスク・プールが保管された時点で、Qdefault.UDFS はアンマウントされています。その独立ディスク・プールを再び使用するには、Qdefault.UDFS を再びマウントしてください。この操作は、保管した各独立ディスク・プールごとに実行する必要があります。

```
• MOUNT MFS('/dev/iasp_name/Qdefault.UDFS') MTOVRDIR('/iasp-name')
```

システム情報の印刷

システム情報を印刷することにより、システムの回復中に役立つ、サーバーに関する貴重な情報が提供されます。特に、SAVSYS 媒体を使った回復が行えず、自分の配布媒体を使用しなければならない場合に役立ちます。この情報を印刷するには、*ALLOBJ、*IOSYSCFG、および *JOBCTL 権限が必要であり、たくさんのスプー

ル・ファイル・リストが作成されます。バックアップを実行するたびにこの情報を印刷する必要はありません。しかし、サーバーに関する重要な情報が変更されるときには必ず印刷してください。

1. 現在のディスク構成を印刷します。これは、モデルのアップグレードを計画している場合や、ミラー保護を使用している場合に必要不可欠です。この情報は独立 ASP を回復する必要がある場合にも必要不可欠です。以下のことを実行してください。
 - a. *SERVICE 特殊権限をもつユーザー・プロファイルでサインオンします。
 - b. コマンド行に STRSST と入力して、Enter キーを押します。
 - c. 保守ツール・ユーザー ID および保守ツール・パスワードを指定します。大文字小文字は区別してください。
 - d. 「システム保守ツール (SST)」画面でオプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - e. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。
 - f. 「ディスク構成の表示」画面でオプション 3 (ディスク構成保護の表示) を選択します。
 - g. 各画面で PRINT キーを使用して、その画面 (複数も可) を印刷します。
 - h. 「システム保守ツールの終了」画面が表示されるまで F3 を押します。
 - i. 「システム保守ツールの終了」画面が表示された時点で、Enter キーを押します。
2. 論理区画を使用する場合、論理区画構成情報を印刷します。
 - a. 1 次区画で、コマンド行に STRSST と入力して Enter キーを押します。
 - b. SST を使用している場合は、オプション 5 (システム区画の処理) を選択し、Enter キーを押します。DST を使用している場合は、オプション 11 (システム区画の処理) を選択し、Enter キーを押します。
 - c. 「システム区画の処理」メニューで、オプション 1 (区画情報の表示) を選択します。
 - d. 「区画情報の表示」メニューですべてのシステム入出力資源を表示するには、オプション 5 を選択します。
 - e. 表示する詳細のレベル・フィールドで、*ALL と入力して詳細のレベルを ALL に設定します。
 - f. F6 を押してシステム入出力構成を印刷します。
 - g. オプション 1 を選択して、Enter キーを押し、スプール・ファイルに印刷します。
 - h. F12 を押して、「区画情報の表示」メニューに戻ります。
 - i. オプション 2 (区画処理構成の表示) を選択します。
 - j. 「区画処理構成の表示」画面で、F6 を押してその処理構成を印刷します。
 - k. F12 を押して、「区画情報の表示」画面に戻ります。
 - l. オプション 7 (通信オプションの表示) を選択します。
 - m. F6 を押して通信構成を印刷します。
 - n. オプション 1 を選択して、Enter キーを押し、スプール・ファイルに印刷します。

- o. OS/400® コマンド行に戻り、これら 3 つのスパール・ファイルを印刷します。
3. クラスター化された環境で操作する場合は、クラスター構成情報を印刷します。クラスター情報を印刷するには、以下のコマンドを使用してください。
 - a. クラスター情報の表示 — DSPCLUINF DETAIL(*FULL)
 - b. クラスター資源グループの表示 — DSPCRG CLUSTER(*cluster-name*)
CLU(*LIST)
4. 独立 ASP が構成済みの場合は、独立 ASP 名と独立 ASP 番号の関係を記録します。iSeries ナビゲーターでこの情報を検索できます。ディスク装置フォルダーで、ディスク・プールを選択してください。
5. 機密保護担当者のような、*ALLOBJ 特殊権限をもつユーザー・プロファイルでサインオンします。サーバーは、適切な権限をもつ場合だけ情報をリストします。*ALLOBJ 権限より下位の権限をもつユーザーとしてサインオンする場合、これらのステップのいくつかのリストは完了できません。サーバー上の全フォルダーのリストを印刷するためには、その前にシステム・ディレクトリー内にも登録されなければなりません。
6. 活動記録ログを使用するか、それを保持することが必要な場合、以下のことを行ってください。
 - a. システム・ログ QHST を表示します。これは、活動記録ログを自動的に最新の日付順にします。次のように入力します。
DSPLOG LOG(QHST) OUTPUT(*PRINT)
 - b. システム・ログのすべてのコピーを表示します。
WRKF FILE(QSYS/QHST*)

リストを見て、後で必要になるログのすべてのコピーを保管したことを確認します。

注: 活動記録 (QHST) ログには、作成された日付や最後の変更日時などの情報が含まれています。活動記録 (QHST) ログについての詳細な情報を得るには、「ファイルの処理」画面でオプション 8 (ファイル記述の表示) を選択します。

 - c. ログの日付の混乱を避けるためには、「ファイルの処理」画面で削除オプションを選択します。現行のものを除くすべてのシステム・ログのコピーを削除します。このステップによって、SAVSYS コマンドのパフォーマンスは向上します。
7. システム情報を印刷します。これは以下の 2 つの方式によって行うことができます。
 - a. GO SAVE コマンドを使用し、「コマンドの省略時値の指定」画面の、「印刷システム情報」プロンプトで Y を選択します。
 - b. PRSYSINF コマンドを使用します。

次の表は、サーバーが作成するスパール・ファイルについて説明しています。PRSYSINF コマンドは、空のスパール・ファイルを作成しません。一部のオブジェクトや情報のタイプがサーバー上に存在していない場合は、下記に示されているファイルがそろっていない可能性があります。

表 1. サーバーが作成するスプール・ファイル

スプール・ファイル名	ユーザー・データ	内容の説明
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	全ユーザー・ライブラリーのリスト
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	全フォルダーのリスト
QSYSPRT	DSPSYSVAL	全システム値の現在の設定値
QDSPNET	DSPNETA	ネットワーク属性の現在の設定値
QSYSPRT	DSPCFGL	構成リスト
QSYSPRT	DSPEDTD	ユーザー定義の編集記述 (それぞれに別個のスプール・ファイル)
QSYSPRT	DSPPTF	サーバーにインストールされている全修正の詳細
QPRTRPYL	WRKRYPLE	応答リストの全項目
QSYSPRT	DSPRCYAP	アクセス・パス回復時間の設定値
QSYSPRT	DSPSRVA	サービス属性の設定値
QSYSPRT	DSPNWSSTG	ネットワーク・サーバー記憶域スペースの情報
QSYSPRT	DSPPWRSCLD	電源オン/オフのスケジュール
QSYSPRT	DSPHDWRSC	ハードウェア構成報告書 (*CMN や *LWS などの資源タイプごとに別個のスプール・ファイル)
QSYSPRT	WRKOPTCFG	光ディスク装置記述 (サーバーに光ディスク装置があり、このコマンドの実行時に光ディスク・サポートが開始している場合)
QSYSPRT	DSPRJECFG	リモート・ジョブ入力構成
QPDSTSRV	DSPDSTSRV	SNADS 構成
QPRTSBSD	DSPSBSD	サブシステム記述 (サーバー上のサブシステム記述ごとに別個のスプール・ファイル)
QSYSPRT	DSPSFWRSC	インストール済みのライセンス・プログラム (ソフトウェア資源リスト)
QPRTOBJD	DSPOBJD	サーバー上にあるすべてのジャーナルのリスト
QPDSPJNA	WRKJRNA	QUSRSYS ライブラリー内にはないジャーナルごとのジャーナル属性 (ジャーナルごとに別個のファイル)。QUSRSYS ライブラリー内にあるジャーナルは通常、IBM 提供のもので、自分のジャーナルが QUSRSYS ライブラリー内にある場合、それらのジャーナルについては手操作で情報を印刷しなければなりません。
QSYSPRT	CHGCLNUP	自動終結処置の設定値
QPUSRPRF	DSPUSRPRF	QSECOFR ユーザー・プロファイルの現行値
QPRTJOB	DSPJOB	QDFTJOB ジョブ記述の現行値
QPJOBLOG	PRTSYSINF	このジョブのジョブ・ログ ¹
¹	ご使用のサーバーでは、このスプール・ファイルが QEZJOBLOG 出力待ち行列にあることがあります。	

8. ルート・ディレクトリー内にあるディレクトリーのリストを印刷します。

DSPLNK OBJ('//*') OUTPUT(*PRINT)

9. QSYSPRT 印刷ファイルのような、修正したすべての IBM 提供のオブジェクトを印刷します。
10. 構成情報を含んでいる CL プログラムの保守を行う場合は、構成ソースの検索 (RTVCFGSR) コマンドを使用して、その CL プログラムが現行のものであるかを確認してください。

```
RTVCFGSR CFGD(*ALL) CFGTYPE(*ALL) +  
          SRCFILE(QGPL/QCLSRC) +  
          SRCMBR(SYSCFG)
```

11. これらのスプール・ファイルを印刷します。この情報を、バックアップ・ログまたは保管システム媒体が将来参照できるように保持します。そのリストを印刷しないことを選んだ場合、スプール・ファイル・コピー (CPYSPLF) コマンドを使用してそれらをデータベース・ファイルにコピーします。これを実行する方法については、Information Center を参照してください。これらのデータベース・ファイルが、「保管」メニュー・オプションの実行時に保管したライブラリー内にあることを確認してください。

9 ページの『GO SAVE チェックリスト全体の表示』に進んでください。

バックアップに影響を及ぼすオプション・フィーチャーの識別

このシステムで、ユーザー定義ファイル・システムを使用していますか？

ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) は、ユーザーが作成し管理するファイル・システムです。システム上に UDFS があるかどうかを調べるには、以下のいずれかの方法を使用します。

iSeries ナビゲーターを使用する場合

サーバー → 「ファイル・システム」 → 「統合ファイル・システム」 → 「root」 → 「dev」 → QASPxx または独立ディスク・プールの名前を選択します。UDFS オブジェクトが存在するなら、それらが右側ペインに表示されます。

文字ベースのインターフェースを使用する場合

1. コマンド行で wrklnk dev を指定します。
2. 「オブジェクト・リンクの処理」画面で、オプション 5 を選択し、dev フォルダの内容を表示します。
3. QASPxx で始まるオブジェクト・リンクか独立ディスク・プールの名前を探し、オプション 5 を選択して、補助記憶域プール (ASP) 内の UDFS を表示します。

仮想光メディアを使用していますか？

仮想光メディアは、サーバー・ディスク装置に直接格納されている CD イメージまたは DVD イメージをシミュレートします。イメージ・カタログの中に仮想オペティカル・イメージを格納しているかどうかを調べるには、次のようにします。

1. コマンド行で WRKIMGCLG を指定します。
2. 仮想光メディア用にイメージ・カタログを構成してある場合、結果画面にそれらが表示されます。

独立ディスク・プールを使用していますか？

独立ディスク・プールは、システム上のストレージの残りの部分とは独立してオンラインにしたりオフラインにしたりできるディスク装置の集まりです。必要な権限が付与されているなら、システム上に独立ディスク・プールが構成されているかど

うかを確認することができます。 iSeries ナビゲーターで、 iSeries サーバーを展開 → 「構成およびサービス」 → 「ハードウェア」 → 「ディスク装置」 → 「ディスク・プール」を選択します。システム上に構成されているすべてのディスク・プールが、「ディスク・プール (Disk Pools)」フォルダーに表示されます。独立ディスク・プールには、33 から 255 までの番号が付けられています。

クラスター内のシステムの間で切り替えるように独立ディスク・プールが構成されていますか？

iSeries クラスターは、単一のサーバーとして動作する 1 つ以上のサーバーまたは論理区画の集まりまたはグループです。必要な権限が付与されているなら、クラスター内のシステムの間で独立ディスク・プールを切り替え可能かどうかを確認できます。

1. iSeries ナビゲーターで、 iSeries サーバーを展開 → 「構成およびサービス」 → 「ハードウェア」 → 「ディスク装置」 → 「ディスク・プール」を選択します。
2. 独立ディスク・プールには、33 から 255 までに含まれる番号が付けられます。独立ディスク・プールをマウスの右ボタンでクリックしてから、「プロパティ」を選択してください。
3. 独立ディスク・プールがシステム間で切り替えられるように構成されている場合には、「ディスク・プールのプロパティ (Disk Pool Properties)」ページの「一般」タブに、「切り替え可能: はい (Switchable: Yes)」というフィールドが表示されます。

このシステムで WebSphere MQ、V5.3 を使用していますか？

IBM WebSphere MQ for iSeries、V5.3 のライセンス・プログラムは、メッセージ・キューを使用した間接的なプログラム間通信をコーディングするためのアプリケーション・プログラミング・サービスを提供します。それを使用することによってプログラムは、OS/390(R) と OS/400(R) の間などで、プラットフォームに関係なく相互に通信することができます。

WebSphere MQ、V5.3 がインストールされているかどうかを確認するには、次のいずれかを実行してください。

iSeries ナビゲーターを使用する場合

iSeries ナビゲーターでサーバーを展開した後、「構成およびサービス」 → 「ソフトウェア」 → 「インストール済みプロダクト」を選択します。 WebSphere MQ、V5.3 はプロダクト 5724b41、 IBM WebSphere MQ for iSeries です。

文字ベースのインターフェースを使用する場合

1. コマンド行で GO LICPGM を指定します。
2. オプション 10 を指定して、インストールされているライセンス・プログラムを表示します。
3. WebSphere MQ for iSeries がインストールされている場合、インストール済みプログラムのリストをスクロールすると、5724B41 が表示されます。
4. MQ がインストールされている場合、キュー・マネージャーの処理 (WRKMQM) コマンドを使用することにより、キュー・マネージャーが構成されているかどうかを確認できます。

OptiConnect コントローラーを使用していますか？

OptiConnect は、ローカル環境内にある複数の iSeries システムの間的高速相互接続を提供する iSeries システム域ネットワークです。

OptiConnect がインストールされているかどうかを確認するには、次のいずれかを実行します。

iSeries ナビゲーターを使用する場合

サーバーを展開した後、「構成およびサービス」→「ソフトウェア」→「インストール済みプロダクト」を選択します。

OptiConnect は、プロダクト 5722-ss1 のオプション 0023、OS/400 - OptiConnect です。

文字ベースのインターフェースを使用する場合

1. コマンド行で GO LICPGM を指定します。
2. オプション 10 を指定して、インストールされているライセンス・プログラムを表示します。
3. OptiConnect がインストールされている場合、インストール済みプログラムのリストをスクロールすると、5722SS1 が表示されます。

ネットワーク・サーバーを使用していますか？

ネットワーク・サーバーは、iSeries サーバー上で他のオペレーティング・システムを実行するためのものです。ネットワーク・サーバーの例としては、iSeries Windows[®] Server 統合機能を使用して実行される Windows オペレーティング・システムや、ゲスト・パーティションで実行される Linux が含まれます。

eServer のハードウェア管理コンソールを使用していますか？

eServer 5xxx を使用している場合、サーバーにハードウェア管理コンソール (HMC) が備わっていることがあります。HMC は、Capacity on Demand または論理区画を使用している場合に必要です。

オブジェクトのチェックアウトにおける保管に関する考慮事項

iSeries ナビゲーターまたはオブジェクトのチェックアウト (CHKOUT) コマンドを使用して特定のユーザーにオブジェクトをチェックアウトする場合、保管を実行する前に、それらチェックアウトしたオブジェクトをチェックインしてください。オブジェクトをユーザーにチェックアウトすると、他のユーザーは、そのオブジェクトを読むことはできても更新することはできません。ヒストリー・アップデート UPDHST(*YES) を指定する保管の間に、オブジェクトがチェックアウトされた状態のままになっていると、ヒストリー・アップデート機能がオブジェクトの属性を変更できないため、そのオブジェクトに関してメッセージ CPFA09E が送られることとなります。

テープ書き込みエラー回復機能

テープ書き込みエラー回復機能とは、メディア書き込みエラーから回復して、別のボリュームで保管操作を継続する機能です。データがテープ・ドライブに送られたが、メディア・エラーが発生したためにデータがドライブ・バッファに残っていてメディアに書き込まれていない場合、そのデータを再書き込みするためには、主ストアの中で大量のデータを追跡する必要があります。追跡の必要なデータの量は非常に大きい場合があり、メモリー・リソースをかなり消費することになります。最近のテープ・デバイスには大容量のデータ・バッファ (128MB 以上) が含まれており、さらにはデータを 3 分の 1 のオーダーにするデータ圧縮機能もあるため、メディア・エラーから回復するために追跡するデータが 384MB を超える場合もあります。

テープ書き込みエラーの回復機能を使用する場合、パフォーマンスの問題が発生することがあります。それは、データ追跡にメモリーが必要になるため、また各テープ・ドライブごとに実際に追跡できるデータの量に制限があるためです。保管に関して潜在的にパフォーマンスの問題があるため、テープ書き込みエラー回復機能は、デフォルトでは無効になっています。テープ書き込みエラー回復機能を使用する場合は、それを有効にする必要があります。

テープ書き込みエラー回復機能を有効/無効にする

テープ書き込みエラー回復機能は、ライブラリー QTEMP または QUSRSYS のいずれかの中に、保管操作で使用する装置記述と同じ名前で作成することによって有効になります。そのデータ域は、長さが 128 バイト以上の TYPE(*CHAR) として作成します。位置 20 の文字を Y に変更するとテープ書き込みエラー回復機能が有効になり、N にすると無効になります。ライブラリー QTEMP の中にデータ域を作成すると、テープ書き込みエラー回復機能は、その QTEMP ライブラリーの中にデータ域を作成するジョブによって実行される保管操作に対してのみ使用されます。データ域をライブラリー QUSRSYS の中に作成すると、テープ書き込みエラー回復機能は、そのデータ域が作成される対象となるデバイスを使用するすべての保管操作によって使用されます。オペレーティング・システムは、まず QTEMP の中にデータ域があるかどうかを調べるため、ライブラリー QUSRSYS 中にデータ域が存在する場合でも、特定のジョブに関してテープ書き込みエラー回復機能を有効にしたり無効にしたりすることができます。

例: テープ書き込みエラー回復機能を有効にする

```
CRTDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01) TYPE(*CHAR) LEN(128)
CHGDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01 (20 1)) VALUE('Y')
```

例: テープ書き込みエラー回復機能を無効にする

```
CHGDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01 (20 1)) VALUE('N')
```

ObjectConnect for OS/400 機能の使用

ObjectConnect for OS/400 は、iSeries サーバー間でオブジェクトを簡単かつ効率よく移動させる一連の CL コマンドです。ObjectConnect for OS/400 はオペレーティング・システムに組み込まれています。これは、「ライセンス・プログラムの導入」画面で選択してインストールします。

ObjectConnect コマンドを使用すると、システムは保管ファイルや配布待ち行列を使用せずに、オブジェクトをターゲット・システムへ直接移動します。ObjectConnect を使用すると、他の方式を使ってシステム間のオブジェクト移動を行うよりもパフォーマンスが向上します。さらに ObjectConnect は移動中のオブジェクトの中間コピーを格納するために、追加のディスク・スペースを必要とはしません。

ObjectConnect コマンドは、SAVxxx および RSTxxx コマンドと密接に関連しています。ObjectConnect コマンドは、ほとんど同じパラメーターをサポートしています。表2 は、ObjectConnect コマンドとそれに関連する iSeries 保管および復元コマンドのリストを示しています。28 ページの『ObjectConnect コマンドの使用』では、それぞれのコマンドによって実行される機能について説明しています。オンライン・コマンド・ヘルプでは、各コマンドのパラメーターについて説明しています。

表2. ObjectConnect for OS/400 および関連する iSeries 保管および復元コマンド

ObjectConnect コマンド	iSeries 保管および復元コマンド
統合ファイル・システム保管/復元 (SAVRST) オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTOBJ)	保管 (SAV)、復元 (RST) オブジェクト保管 (SAVOBJ)、オブジェクト復元 (RSTOBJ)
変更オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTCHG)	変更オブジェクトの保管 (SAVCHGOBJ)、オブジェクトの復元 (RSTOBJ)
ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB)	ライブラリーの保管 (SAVLIB)、ライブラリー復元 (RSTLIB)
文書ライブラリー・オブジェクト保管/復元 (SAVRSTDLO)	文書ライブラリー・オブジェクト保管 (SAVDLO)、文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO)
構成の保管/復元 (SAVRSTCFG)	構成保管 (SAVCFG)、構成復元 (RSTCFG)

ObjectConnect 機能を使用するには、ソース・システムとターゲット・システムの両方に ObjectConnect をインストールしなければなりません。それらのシステムは、以下の方式のいずれかを使って接続する必要があります。

- APPC および APPN* によるローカル・エリア・ネットワーク (LAN) またはリモート通信回線。
- AnyNet* をサポートする TCP/IP を使用したローカル・エリア・ネットワーク (LAN) またはリモート通信回線。
- OptiConnect/400 を使用した光ファイバー・バス

ObjectConnect for OS/400 の構成要素

ObjectConnect for OS/400 の基本構成要素の概略を以下に示します。

構成要素	説明
QSR ライブラリー	このライブラリーには、すべての ObjectConnect オブジェクトが含まれます。
QCMN サブシステム	ソース・システムとターゲット・システムが通信回線または LAN で接続されている場合、ObjectConnect ジョブは QCMN サブシステムで実行されます。

構成要素	説明
QSOC サブシステム	ソース・システムとターゲット・システムが OptiConnect/400 で接続されている場合、 ObjectConnect ジョブは QSOC サブシステムで実行されます。
QSOCCT モード記述	ObjectConnect は、IBM 提供の省略時のモード記述の QSOCCT を使用します。このモード記述は、次のように指定することにより、ObjectConnect コマンドを使用する前に開始しなければなりません。 STRMOD RMTLOCNAME(<i>target</i>) MODE(QSOCCT) LCLLOCNAME(*NETATR) RMTNETID(*NETATR)
QUSER ユーザー・プロファイル	この IBM 提供のユーザー・プロファイルは、ObjectConnect ジョブにより使用されます。

ObjectConnect for OS/400 を使用するシステムのセットアップ

ObjectConnect をインストールし終わったら、ObjectConnect を実行するよう、システムをセットアップしなければなりません。いくつかのタスクを 1 回だけ実行します。その他のタスクは定期的に実行して、ObjectConnect コマンドを発行する準備をします。

最初に行うこと: システムが通信回線または LAN で接続されている場合、通信項目を QCMN サブシステムに追加します。両方のシステムで次のように入力してください。

```
ADDCMNE SBSDB(QCMN) DEV(*ALL) DFTUSR(QUSER)
MODE(QSOCCT)
```

光ファイバー・バスを使用している場合は、 *OptiConnect for OS/400* を参照してください。

ObjectConnect コマンドを実行する前に行うこと: システムを始動するときには必ず ObjectConnect 環境も始動しなければなりません。これらのタスクは、始動プロシージャに組み込んだり、または手動で実行することができます。

システムが通信回線または LAN で接続されている場合には、次のことを行ってください。


- QCMN サブシステムが始動していることを確認する。
- 接続を必ずオンに構成変更し、活動状態にする。
- 次のように入力してモード記述を開始する。

```
STRMOD RMTLOCNAME(target) MODE(QSOCCT)
LCLLOCNAME(*NETATR) RMTNETID(*NETATR)
```

システムが OptiConnect/400 に接続されている場合には、システムが ObjectConnect コマンドを実行する方法に進んでください。

システムが ObjectConnect コマンドを実行する方法

ObjectConnect コマンドを出すと、システムは ObjectConnect ジョブを開始し、ターゲット・システムとの会話を設定します。 27 ページの図 3 に、ジョブのフローを示します。

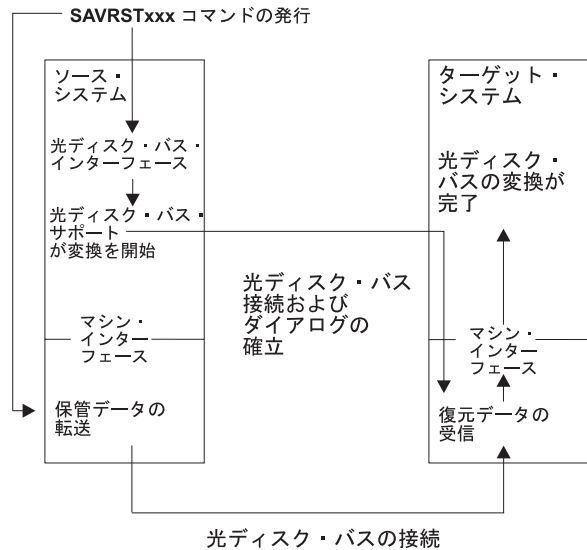

RBANS507-0

図 3. ObjectConnect のジョブ・フロー

ObjectConnect ジョブは、サブシステムを処理することにより表示することができます。システムが通信サポートとリンクされている場合は、WRKACTJOB SBS(QCMN) と入力してください。システムが OptiConnect/400 とリンクされている場合には、WRKACTJOB SBS(QSOC) と入力してください。「活動ジョブの処理」画面が表示されます。

活動ジョブの処理 AS009
03/31/95

CPU % .0 経過時間: 00:00:00 活動ジョブ数: 60

オプションを入力して、実行キーを押してください。
 2= 変更 3= 保留 4= 終了 5= 処理 6= 解放 7= メッセージの表示
 8= スプール・ファイルの処理 13= 切断 ...

OPT	サブシステム /ジョブ	ユーザー	タイプ	CPU %	機能	状況
-	QCMN	QSYS	SBS	.0		DEQW
-	ENDCTL1	QCMN	BCH	.0		DEQW
-	RCHCTL2	QCMN	ASJ	.0	PGM-QYYCMGR	DEQW

構成状況処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用すると、通信または LAN リンク上の活動を参照することができます。

構成状況処理

AS009
03/31/95

位置指定 _____ 開始文字

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1=オンへの構成変更 2=オフへの構成変更 5=ジョブの処理

8=記述の処理 9=モード状況の表示 13=APPN 状況の処理...

OPT	記述	状況	-----ジョブ-----
—	WWGLOCAL	活動状態	
—	WWGLOC1	活動状態	
—	QSOCCT	活動状態/切断	QPADEV0023 GREEN
—	QSOCCT	活動状態/ソース	QPADEV0024 GREEN

ObjectConnect コマンドの使用

以下のトピックでは、ObjectConnect コマンドによって実行される特定の機能を示します。これらのコマンドでリモート・ロケーション名 (RMTLOCNAME) パラメーターを使用して、ディレクトリー内で保管されるオブジェクトの復元先を指定できます。システムは、データを指定の場所に転送する方法 (通信回線または光ファイバー接続) を判別します。 ObjectConnect は、制限状態では実行できません。

保管/復元 (SAVRST) コマンド

保管/復元 (SAVRST) コマンドを使用して、ディレクトリー内の 1 つまたは複数のオブジェクトを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。また、ディレクトリー全体 (システム全体と混同しないこと) を保管することもできます。 SAVRST コマンドは、SAV コマンドと同じオプションをサポートしています。

オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTOBJ) コマンド

オブジェクトの保管/復元オブジェクト (SAVRSTOBJ) コマンドを使用して、1 つまたは複数のオブジェクトを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。 SAVRSTOBJ コマンドは、OMITOBJ パラメーターの使用を含め、SAVOBJ コマンドと同じオプションをサポートしています。

変更オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTCHG) コマンド

変更オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTCHG) コマンドを使用して、1 つまたは複数の変更オブジェクトを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。この例として、2 つの異なるシステムでの重複ファイル・セットを保守したいという状況があります。 SAVRSTCHG コマンドは、OMITOBJ パラメーターの使用を含め、SAVCHGOBJ コマンドとほぼ同じオプションをサポートしています。このコマンドで OMITLIB パラメーターを使って、このコマンドの LIB パラメーターに総称値を指定することもできます。

ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB) コマンド

ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB) コマンドを使用して、1 つまたは複数のライブラリーを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。SAVRSTLIB コマンドは、OMITLIB パラメーターおよび OMITOBJ パラメーターの使用を含め、SAVLIB コマンドと同じオプションをサポートしています。このコマンドの *LIB パラメーターに総称値を使用することもできます。

文書ライブラリー・オブジェクト保管/復元 (SAVRSTDLO) コマンド

文書ライブラリー・オブジェクト保管/復元 (SAVRSTDLO) コマンドを使用して、1 つまたは複数の文書ライブラリー・オブジェクトを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。SAVRSTDLO コマンドは、SAVDLO コマンドと同じオプションをサポートしています。

構成の保管/復元 (SAVRSTCFG) コマンド

構成の保管/復元 (SAVRSTCFG) コマンドを使用して、1 つまたは複数の構成オブジェクトを保管し、それらを別のシステムに送って復元することができます。

SAVRSTCFG コマンドは、SAVCFG および RSTCFG コマンドと同じオプションとパラメーターのほとんどをサポートしています。

SAVRSTCFG コマンドを使用して構成をコピーする場合、システムは以下のオブジェクト・タイプを保管、復元します。

*CFGL	*CNL	*CRGM	*NTBD
*CIO	*COSD	*MODD	*TRA

ObjectConnect における問題の調査方法

すべての ObjectConnect コマンドが失敗したときには、次のことを行ってください。

- 正しいサブシステムが活動状態であることを確認する。
- システム間の接続が活動状態であることを確認する。
- 正しいリモート・ロケーション名が指定されていることを確認する。

もっと特定の問題であると思われる場合は、次のことを行ってください。

1. 失敗したジョブ、またはソース・システムとターゲット・システム両方のジョブ・ログを見つける。保管完了メッセージと復元完了メッセージの間には、情報を提供するメッセージが存在することがあります。このメッセージ ID は CPFAD87 です。このメッセージがある場合には、F1 を使用してターゲット・システム上のジョブ・ログの名前を決めるための詳細なメッセージを表示してください。
2. ターゲット・システム上のジョブ・ログ情報を表示し、次のメッセージを見つける。
ロケーション &1 からの対応するソース情報。
3. F1 を使用して詳細メッセージを表示する。この詳細情報には、ジョブ名およびソース・ジョブの数が示されます。
4. 両システムでのジョブ・ログ情報を検査し、メッセージがないかを調べる。メッセージにはそれぞれ、必要と思われる場合には 2 次的なテキストが含まれており、推奨される処置を示しています。

問題が OptiConnect/400 または通信上の問題であることが分かったなら、*OptiConnect/400* ガイド、または *通信構成* を参照してください。

CPFAD84 エラー・コード

ソース・システムかターゲット・システムのいずれかで CPFAD84 メッセージが出されたら、下記のエラー・コードを参照して問題を調べてください。さらに、問題分析 (ANZPRB) コマンドを使用すれば問題を報告できます。

ソース・システム固有の、CPFAD84 メッセージからのエラー・コード

- SRC1** 不明なメッセージ・タイプをソース・システムで受け取ったか、ターゲット・システムから送られてきた。ObjectConnect では、ターゲット・システムがエスケープ、完了、診断、または通知といったタイプのメッセージ以外のメッセージを送ることを想定していません。
- SRC2** ターゲット・システムから送られたメッセージの数がゼロである。ObjectConnect では、成功または失敗を示すメッセージを最低 1 つは受け取ることを想定しています。それで、ターゲット・システムがメッセージを何も送らないと、これはエラーとなります。
- SRC3** MI より上の受信応答が、メッセージ内の無効なコードを送った。これは、ターゲット・システム上の何かが失敗して、処理を続行できなくなったことを示しています。ターゲット・システム上のスプール・ファイルを調べてください。
- SRC4** 保管操作を開始できない。保管コードが送ったエスケープ・メッセージに、その保管コードが保管操作を開始できないことが示されています。これは、送信側の問題である場合もあれば、受信側の問題である場合もあります。vlog を調べてからもう一度試してください。同時に実行している保管操作または復元操作の数が、実行可能な限界を超えていることもあります。

ターゲット・システム固有の、CPFAD84 メッセージからのエラー・コード

- TGT1** スプール・ファイルが無効である。これは、スプール・ファイルにあるメッセージが予期しない順序になっていることを示します。このエラーは、ObjectConnect の通知メッセージ CPFAD85 がスプール・ファイル内にはない場合にも生じることがあります。
- TGT2** ソース・システム上の MI より下から「終了」メッセージを受け取った。このシステムはバスを介してのみ実行します。これは、ターゲット・システムが何らかの理由で終了し、そのシステムがこれ以上データが送られないことをターゲット・システムに知らせたことを意味します。ソース・システムのジョブ・ログを参照してください。
- TGT3** 応答送信が、要求受信の後に失敗した。ターゲット・システムはバスを介した実行中に、機能チェックを受け取りました。
- TGT4** バスを介した実行中に機能チェックを受け取ったが、ソース・システムからは何の情報も受け取らなかった。
- TGT5** 復元操作を開始することができない。復元コードが送ったエスケープ・メッセージに、その復元コードが保管操作を開始できないことが示されています。これは、送信側の問題である場合もあれば、受信側の問題である場合も

あります。vlog を調べてからもう一度試してください。同時に実行している保管操作または復元操作の数が、実行可能な限界を超えていることもあります。

ソース・システムまたはターゲット・システムの、CPFAD84 メッセージからのエラー・コード

- F4BE** MI より下から送られてきた。これは、ジョブの有効な終了が行われたことを示します。たとえば、ソース・システムは SAVRSTOBJ コマンドによって保管操作を開始します。ライブラリー内に保管すべきデータがないことが分かると、ソース・システムはオブジェクトが保管されなかったことを示すメッセージを送ります。ソース・システムは、転送されているデータがないことを知らせるメッセージをターゲット・システムに送ります。それによって、ターゲット・システム上のジョブはデータを待つ代わりに終了することになります。
- FxBF** MI より下から無効なエラー・メッセージを受け取った。これは CPF389C エラー・メッセージ内で受け取った可能性があります。これは、予期されるエラー・コードではありません。vlog を調べてから、その要求をもう一度試してください。
- 0000** 通常、これは有効な機能コードまたは戻りコードを示すものですが、このような状況では何か普通ではないことが失敗したことを示します。バスを介して実行している場合には、バス管理機能はその操作を有効な状態で完了していますが、何か別のことが失敗しました。再び要求を実行してください。

第 2 部 システムの情報の回復

第 2 章 復元手順 - 一般情報	39	ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 10	93
保管コマンドと復元コマンド間の関係	41	基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 11	97
オブジェクトの復元時に生じる事柄	42	基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 12	98
関連オブジェクトの復元順序	45	基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 13	100
システムを制限状態にする	46	ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 14	102
記憶域の再利用	47	ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 15	103
記憶域の再利用の方法	47	ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 16	104
セキュリティ依存オブジェクトの復元の制御	52	独立 ASP ディスクの障害に対する処理 - チェックリスト 17	105
復元後のオブジェクト・スキャンの最小化	56	独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 18	106
QPFRAJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法	57	独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 19	106
復元時にロックされるオブジェクト	57	完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20	109
オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法	58	独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21	113
成功しなかった復元操作の回復	60	別の論理区画への論理区画の復元 - チェックリスト 22	118
ライブラリーの復元時のエラーの回復	60	キャッシュ・カードの障害に対する処置 - チェックリスト 23	121
DLO の復元時のエラーの回復	61	ユーザー情報の回復手順の選択	122
OfficeVision メールを回復する	62	コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24	124
文書およびフォルダーの回復	62	「復元」メニューのオプション 21 の使用 - チェックリスト 25	128
システム・サインオンの失敗からの回復	63	「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 - チェックリスト 26	131
通常の IPL の実行方法	63	操作援助機能バックアップのテープによるユーザー情報の回復 - チェックリスト 27	135
並列復元操作	64	第 4 章 ライセンス内部コードの回復	141
Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項	65	ライセンス内部コードのロードの準備	143
第 3 章 正しい回復方法の選択	67	タスク 1 - ライセンス内部コードのロードの準備	143
回復に関する共通用語	67	タスク 2 - システムの電源遮断	144
電源障害時の回復手順	69	タスク 3a - システムが代替装置から IPL を実行するための準備	145
システム障害の回復手順	69	タスク 3b - 論理区画が代替装置から IPL を実行するための準備	146
プログラム障害またはオペレーター・エラーの回復手順	70	タスク 4 - 媒体からのライセンス内部コードのロード	146
ディスク障害またはディスク・エラーの回復手順の選択	70	ライセンス内部コードのロード方法	152
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 1	72	論理区画構成の回復方法	156
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 2	73		
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 3	75		
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 4	76		
ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 5	81		
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置または基本ユーザー ASP 内のディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 6	86		
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 7	87		
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 8	88		
ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 9	89		

ライセンス内部コードをインストールしてシステムを初期化した後にディスク構成をセットアップする方法	157
DST で iSeries ナビゲーターを使用してディスク構成を回復する方法	159
ディスク構成の回復方法	163
ライセンス内部コードの復元後のシステムの起動方法	166
第 5 章 オペレーティング・システムの復元	169
オペレーティング・システムの復元のための正しい手順の選択	170
手動 IPL を使用したオペレーティング・システムのロード	171
OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法	172
タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始	173
タスク 2 - 導入オプションの選択	177
タスク 3 - IPL オプションの選択	183
タスク 4 - 主要システム・オプションの設定	185
タスク 5 - IPL 時のシステムの定義または変更	186
タスク 6 - IPL の完了	188
SRC A900 2000 からの回復	191
34xx テープ装置用の構成の作成	191
他のテープ装置用の構成の作成	192
第 6 章 異常終了したシステムの開始	195
システムが停止すると何が起こるか	195
「ディスク構成エラー報告書」画面の使用	196
「主記憶域ダンプの実行」画面の使用	196
システムの再始動方法	197
タスク 1 - 在席 IPL の実行	197
タスク 2 - 「アクセス・パスの再作成の編集」画面の使用	200
タスク 3 - 「保留中制約の編集検査」画面の使用	201
タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復	203
損傷のあるデータベース・ファイルの回復	206
損傷したジャーナルの回復	208
損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復	209
損傷のあるまたは同期化していないジャーナル処理されたオブジェクトの回復	209
統合ファイル・システム (IFS) の損傷したオブジェクトの回復	210
他のタイプの損傷のあるオブジェクトの回復	210
第 7 章 ユーザー補助記憶域プールの情報の回復	211
ユーザー補助記憶域プールの内容の説明	211
ユーザー ASP の回復のための手順の選択	212
システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法	213
タスク 1 - 記憶域の再利用	214
タスク 2 - ユーザー・プロファイルの復元	215
タスク 3 - 構成の復元	216
タスク 4 - QRCL ライブラリー内のジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの回復	216

タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元	217
タスク 6 - 文書ライブラリー・オブジェクトのシステム補助記憶域プールへの復元	218
タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元	218
マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	219
データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	219
データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	219
タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用	220
タスク 9 - QRCL ライブラリーからの保管ファイルの回復	220
タスク 10 - ジャーナル・レシーバーとジャーナルの関連付け	220
タスク 11 - オブジェクト所有権の復元	222
オーバーフローしたユーザー補助記憶域プールの回復方法	223
IPL をしないでオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット	224
IPL 時のオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット	225
回復時のオーバーフローしたオブジェクトの削除方法	228
損傷した基本補助記憶域プールの回復方法	229
タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元	229
タスク 2 - 消失した補助記憶域プールの内容の判別	229
タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの判別	230
タスク 4 - 基本補助記憶域プールへのライブラリーの復元	231
タスク 5 - 基本補助記憶域プールへのジャーナルの復元	231
タスク 6 - 基本補助記憶域プールへの文書の復元	232
タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムの基本補助記憶域プールへの復元	233
マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	233
データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	234
データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	234
タスク 8 - 基本補助記憶域プールへのジャーナル・レシーバーの復元	234
タスク 9 - 基本補助記憶域プールへの保管ファイルの復元	234
独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法	235

タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元	235	1 回の保管操作からのすべてのライブラリーを復元する方法	276
タスク 2 - 独立 ASP へオブジェクトを復元するタスクの判別	235	複数回の保管操作からのすべてのライブラリーを復元する方法	277
タスク 3 - ライブラリーの独立補助記憶域プールへの復元	236	オブジェクトを復元する方法	277
タスク 4 - 独立補助記憶域プールへのユーザー定義ファイルの復元	237	ユーザー定義ファイル・システムの復元	278
マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	237	アンマウントされている UDFS の復元	278
データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	238	アンマウントされている UDFS の復元に関する制約事項	278
データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ	238	アンマウントされている UDFS からの個々のオブジェクトの復元	278
システム ASP からの損傷したディスク装置の除去方法	239	マウントされている UDFS の復元	279
タスク 1 - 専用保守ツールのアクセス	239	ジャーナル処理されたオブジェクトの復元	279
タスク 2 - 補助記憶域プール・データの削除	240	ジャーナル処理されたオブジェクトを異なるライブラリーに復元するときにおきる事柄	279
タスク 3 - 補助記憶域プール構成からのディスク装置の除去	241	データベース・ファイルの復元	281
第 8 章 「復元」メニュー	245	復元操作中のファイル属性の比較	282
「復元」メニューのオプションで実行できること	246	システムが復元操作中にファイル・メンバーとを比較する方法	285
「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用方法	246	メンバーのファイルへの復元	285
第 9 章 特定タイプの情報を復元する方法	253	ファイル・メンバー・パラメーターの制限事項	285
システム情報の回復	253	論理ファイルの復元	286
機密保護情報の復元の手順	253	システムがアクセス・パスを復元する方法	287
ユーザー・プロファイルの復元	254	ファイル・ネットワークの復元 - 例	288
ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄	255	システムが大きなアクセス・パスを再作成しないようにする方法	289
ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項	257	システムが共用された様式を持つファイルを復元する方法	290
システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法	258	システムが参照制約付きファイルを復元する方法	290
復元されたオブジェクトの権限リストをシステムが確立する方法	259	参照制約ネットワーク - 例	291
復元されたオブジェクトの 1 次グループをシステムが確立する方法	259	システムがトリガーをもつファイルを復元する方法	292
オブジェクト権限の復元	259	物理ファイルを削除する前のステップ	293
権限の復元の概要	260	ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの復元	293
非制限状態にあるシステムでの権限の復元	260	ジャーナルの復元	294
RSTAUT を実行する前に知っておくべきこと	261	ジャーナルを削除する前のステップ	294
ジョブ・ログに関する考慮事項	263	ジャーナル・レシーバーの復元	295
制限状態にあるシステム上の権限の復元	266	ジャーナル・レシーバーの復元時の名前競合を解決する方法	296
権限の復元時にシステムがとる処置	266	ジャーナル・レシーバーのディレクトリーを訂正する方法	297
構成オブジェクトを復元する方法	269	ジャーナル・レシーバーを削除する前のステップ	297
システム資源管理情報の問題の訂正	270	システムがプログラムを復元する方法	298
オンに構成変更されない装置の回復	271	異なるリリースへのプログラムの復元	298
コンソール・タイプの変更時の回復	272	保管ファイル・データの復元	299
システム/36 環境構成の回復	272	スプール出力ファイルの復元	299
論理区画の復元	274	ライセンス・プログラムの復元	299
ライブラリーの復元	274	文書およびフォルダーの復元	300
前のリリースからのライブラリーの復元	274	RSTDLO コマンドのオプション	300
複数のライブラリーの復元	274	複数の並行 DLO コマンドの使用	300
考慮事項および制約事項	276	RSTDLO コマンドからの出力	301
		考慮事項および制約事項	301
		文書の移動	301
		テープ・ファイルの検索	301
		DVD-RAM 光媒体からのファイルの選択	301

検索見出しデータベースのエラー	302
DLO を復元するために必要な権限	302
システムが新しい DLO を復元する方法	302
システムが既存の DLO を復元する方法	302
文書ライブラリー・オブジェクトを復元する 際のサイズ制限	302
フォルダーの復元	303
復元時の文書の名前変更	303
OfficeVision/400 メールおよび配布オブジェクト の復元	304
システムが DLO の記述情報を復元する方法	304
システムが DLO の権限および所有権を復元す る方法	305
ディレクトリー項目の名前変更 (RNMDIRE) コ マンドを実行するとき	305
文書ライブラリー・オブジェクト名変更 (RNMDLO) コマンドを実行するとき	305
ディレクトリー内のオブジェクトの復元	306
IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの 回復の完了	308
統合 xSeries サーバーをオフに構成変更して実行 された保管の回復	308
統合 xSeries サーバーをオンに構成変更して実行 された保管の回復	309
区画内での Linux の回復	309
OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能の回復ステ ップ	310
ドミノ (Domino) サーバーの回復	310
ドミノ・サーバー全体の回復	311
ドミノ・メールの回復	311
特定のドミノ・データベースの回復	312
変更されたオブジェクトのドミノ・サーバーへの 復元	313
例: 変更されたドミノ・オブジェクトの累積 バックアップからの回復	313
例: 変更されたドミノ・オブジェクトの晩の バックアップからの復元	314
例: ドミノ・データベースの増分バックアッ プからの復元	315
例: 変更されたオブジェクトの特定のドミ ノ・サブディレクトリーからの復元	315
Windows server の復元	316
復元コマンド使用時の制約事項	316
プログラム一時修正を復元する方法	320

第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジ ャーナル処理された変更の適用	321
タスク 1 - 変更されたオブジェクトを復元する	322
変更されたオブジェクトのライブラリー別の復元	322
変更されたオブジェクトの個々の復元	323
タスク 2 - ディレクトリー内の変更されたオブジェ クトを復元する	323
タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必 要があるかどうかを判別する	324
タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別 する	325

タスク 5 - ジャーナル処理された変更をユーザー・ ジャーナルに適用する	327
タスク 6 - QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル 処理された変更を適用する	329
タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元 する	330

第 11 章 ミラー保護の回復処置	333
永続エラーに対するシステム処置	333
ミラー装置の中断	334
ミラー装置の再開	335
ミラー装置の置換	336
置換用の予備の構成されていない装置の使用	338
弊社技術員によって実行されるミラー保護回復処 理	340
並行保守が可能な場合の処置	340
並行保守が不可能な場合の処置	340
ミラー保護に関するその他の回復の考慮事項	341
ミラー保護ディスク・エラー処理	341
ディスク装置の脱落	342
装置の保管	343
装置の復元	343
活動中のミラー化されたロード・ソース装置の障 害	344
システムが、IPL 用に活動中のミラー保護ロ ード・ソースを見つけることができない	344
IPL の実行に使用されている活動ミラー保護 ロード・ソースに障害が発生する場合	344
IPL の終わり、または実行時に活動ミラー保 護ロード・ソースに障害が生じる場合	345
活動ミラー保護ロード・ソースからシステム 構成データを読み取れない場合	345
装置 1 の不明の状況	346
ロード・ソースの不明状態の回復	347
正しくないライセンス内部コード導入の表示	347
リモート・ロード・ソース・ミラーリングの回復	348
リモート・ロード・ソース失敗後の回復	348
ローカル・ロード・ソース失敗後の回復	348
ローカル・ロード・ソースの専用回復 -- ローカ ル・システムの機能は継続	349
リモート・ディスク装置からの専用回復 -- ロー カル・サイト災害の後	349
ミラー保護ロード・ソースの回復機能の使用	350

第 12 章 操作援助機能テープを使用してシステム を復元する方法	353
ライブラリーの復元方法	354
バックアップ・リストを使用して保管したライブラ リーの復元方法	356
操作援助機能を使用して保管した変更されたオブジ ェクトの復元方法	357

第 13 章 記憶域の保管媒体からシステムを復元す る方法	359
タスク 1 - システムの電源を遮断し、ライセンス内 部コードをロードする	360
タスク 2 - 記憶域の保管テープを復元する	360


タスク 3 - メッセージへの応答	363
タスク 4 - 記憶域の復元操作の完了.	364
タスク 5 - 追加情報を復元する	367
タスク 6 - プログラム一時修正 (PTF) を復元する	367
記憶域の復元操作を再開する方法.	367

第 2 章 復元手順 - 一般情報

40 ページの図 4 には、情報の復元に使用できるメニュー・オプションおよびコマンドが示されています。さらに、通常の情報復元の順序が、最初から最後まで順番に示されています。41 ページの図 5 では、別のファイル・システムにある情報に対して使用できる復元コマンドが示されています。

注: Information Center にある iSeries サーバーを保管する方法についての広範囲の情報をご覧ください。xiii ページの『前提情報および関連情報』では、Information Center にアクセスする方法について説明しています。

これらの図を Information Center にある保管情報と比較してみると、保管方法と復元方法の関係がわかります。これらの図を使用すると、復元する必要のあるものと、その復元の方法を理解することができます。『第 3 章 正しい回復方法の選択』の情報を使用して、状況に適した回復方法を計画してください。

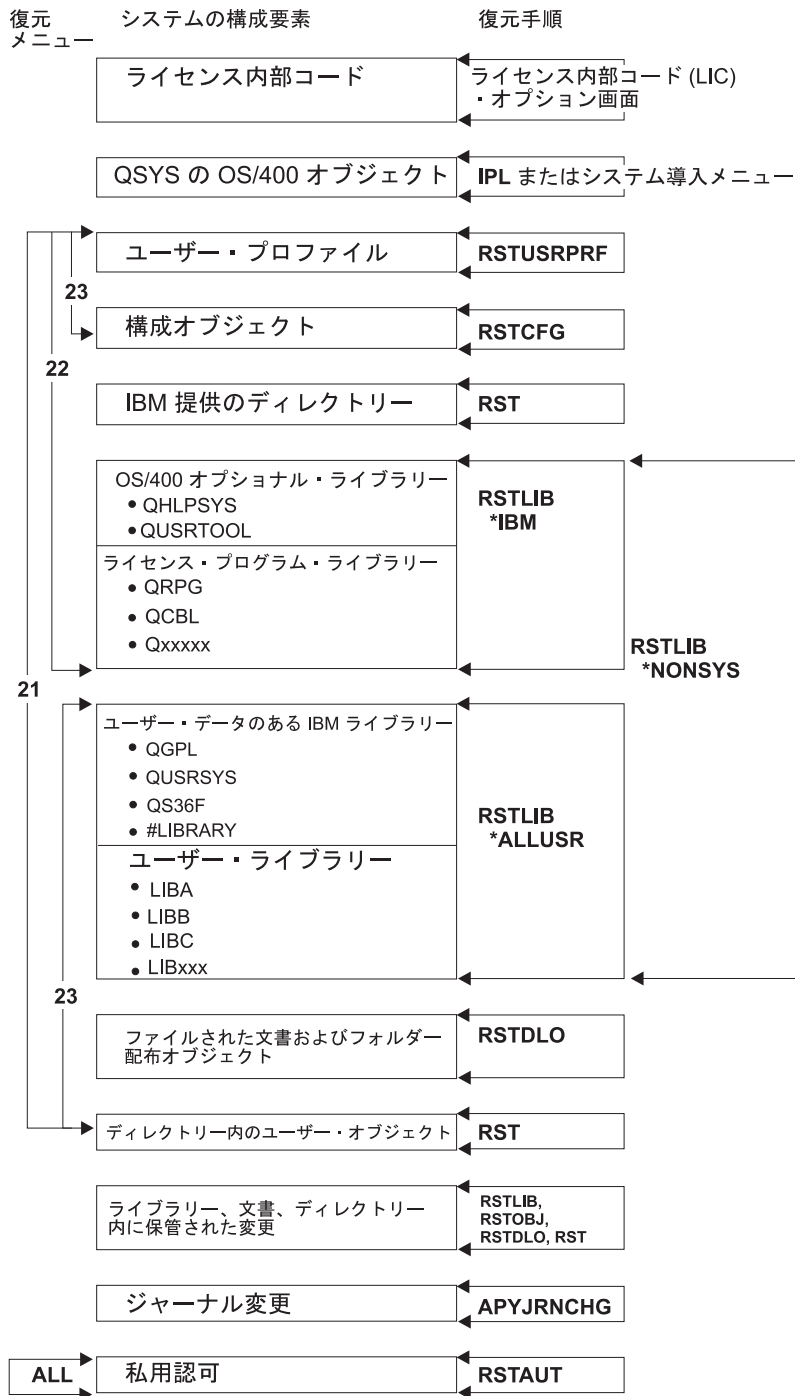

RBANS508-0

図 4. 復元手順

注: さらに RSTOBJ も、 RSTLIB が表示されているところでオブジェクトを復元するのに使用できます。

保管する方法	ファイル・システム	復元する方法
SAVSYS、SAVCFG、 SAVSECDTA、 SAVLIB、SAVOBJ、 SAVCHGOBJ、SAV	QSYS.LIB (ライブラリー)	第 12 および 13 章 RSTUSRPRF、RSTAUT RSTCFG、RSTLIB、 RSTOBJ、RST
SAVDLO SAV	QDLS (文書ライブラリー・ サービス)	RSTDLO RST
SAV	QOpenSys (オープン・システム)	RST
SAV	QNetware (OS/400 拡張導入機能 Novell Netware)	RST
SAV	ドミノ サーバー・データ・ ディレクトリー (ドミノ iSeries (AS/400) 対応版)	RST
SAV	ユーザー定義 ファイル・システム (/dev/QASPxx) または (/dev/aspname/)	RST
SAV	(他のファイル・システム)	RST
SAV	ルート	RST

RBANS501-1

図 5. ファイル・システムの保管手順および復元手順

保管コマンドと復元コマンド間の関係

42 ページの表 3 では、オブジェクトの保管方法に応じて、使用できる復元コマンドが示されています。

注: サーバーの保管についての広範囲の情報は、以下の Web サイト Information Center の『システムのバックアップ』のトピックをご覧ください。

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

この Web サイトには、下記の保管コマンドに関する一般情報が記載されています。

表3. 保管コマンドと復元コマンド間の関係

使用した保管コマンド	使用できる復元コマンド
SAVOBJ	RSTOBJ
SAV	RST
SAVLIB LIB(*NONSYS)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)
	RSTLIB SAVLIB(*IBM)
	RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
	RSTLIB SAVLIB(<i>library-name</i>)
SAVLIB LIB(*ALLUSR)	RST
	RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
	RSTLIB SAVLIB(<i>library-name</i>)
SAVLIB LIB(*IBM)	RST
	RSTLIB SAVLIB(*IBM)
	RSTLIB SAVLIB(<i>library-name</i>)
SAVLIB LIB(<i>library-name</i>)	RST
	RSTLIB SAVLIB(<i>library-name</i>)
SAVSECDTA	RST
	RSTUSRPRF
SAVCFG	RSTAUT ¹
SAVSYS	RSTCFG
	ライセンス内部コードの復元。(第 4 章を参照してください。)
	オペレーティング・システムの復元。(第 5 章を参照してください。)
	RSTUSRPRF
	RSTCFG
	RSTAUT ¹
SAVDLO	RSTDLO
	RST

¹ RSTUSRPRF コマンドは、権限情報を一時テーブルに復元します。 RSTAUT コマンドは、 RSTUSRPRF コマンドの一部として作成されたテーブルを利用して、私用認可の付与をやり直します。

オブジェクトの復元時に生じる事柄

このシステムのオブジェクトは、コンテナに似ています。オブジェクトは、たとえばオブジェクトの所有者、最後に保管された時刻など、コンテナそのものに関する情報をもっています。この情報は、オブジェクト記述を表示 (DSPOBJD コマンド) する際に表示されます。オブジェクトには、データベース・ファイルのレコードまたはプログラムの命令などの内容もあります。

オブジェクトを復元する場合、システムは以下の条件に従って、異なった処置を行います。

- 復元されるオブジェクトがすでに存在するかどうか
- 復元コマンド上のオブジェクト差異可能 (ALWOBJDIF) パラメーター
- オブジェクトが別のシステムで保管されたものかどうか (プロセッサの製造番号)

セキュリティーに関連した多少の例外はありますが、オブジェクトの内容は常に復元されます。オブジェクトが存在する場合、システムは、システム・コピーと媒体コピーについてのオブジェクト記述情報を比較して処置を決定します。大部分の情報について、情報の媒体バージョンが復元されます。共通権限やオブジェクトの所有者など、機密保持に関連した情報の場合は、システム・バージョンは変更されずに残ります。オブジェクトのサイズやその復元の日付などいくつかの場合には、システムはオブジェクトの復元時に値を決定します。

復元コマンドにオブジェクト差異可能 (ALWOBJDIF) パラメーターを指定する目的は、主にセキュリティーおよび整合性保護のためです。たとえば、システムのセキュリティーが重視される場合は、所有者が変更されたオブジェクトをだれかが復元しようとした際に特別な処置が必要になることがあります。あるいは、データベース・ファイルのメンバー情報が一致していない場合に、データの整合性に問題が発生することもあります。ALWOBJDIF パラメーターを使用して、これらの問題を防ぐことができます。

ALWOBJDIF パラメーターの省略時値は *NONE です。これは、オブジェクトの媒体バージョンとシステム・バージョンに重大な差異があった場合に、システムが特別な処置を行うようにさせるということを意味します。通常は、省略時値を使うようにしてください。ただし、災害時回復など、別のシステムに情報を復元している場合は、ALWOBJDIF(*ALL) を指定してください。

ALWOBJDIF パラメーターには、4 個までの値を組み合わせて指定することにより、復元操作で使用する差の特定のタイプ (*FILELVL、*AUTL、*OWNER、および *PGP) を設定できます。*FILELVL の値を指定すると、システム上の物理ファイルのファイル・レベル ID またはメンバー・レベル ID が保管メディア上の物理ファイルのものと異なっている場合に、物理ファイル・データの復元が試みられます。*AUTL の値を指定すると、権限リストの差が考慮されます。*OWNER の値を指定すると、オブジェクト所有権の差が考慮されます。*PGP の値を指定すると、1 次グループの差が考慮されます。

ALWOBJDIF(*FILELVL *AUTL *OWNER *PGP) と指定した場合と ALWOBJDIF(*ALL) と指定した場合を比較すると、前者の場合には、オブジェクトのすべての差が考慮されるだけでなく、システム上の物理ファイルのファイル・レベル ID またはメンバー・レベル ID が保管メディア上の物理ファイルのものと異なっている場合に、物理ファイル・データの復元が試みられるという利点があります。

表 4 では、ALWOBJDIF パラメーターの働きの例を示します。

表 4. ALWOBJDIF によるオブジェクトの復元：媒体上の値とシステム上の値が異なる場合の ALWOBJDIF パラメーターによる結果

異なるオブジェクト特性	復元操作後のオブジェクトの値		
	ALWOBJDIF(*NONE) が指定された場合	ALWOBJDIF(*ALL) が指定された場合	ALWOBJDIF(*FILELVL) が指定された場合
オブジェクト所有者	オブジェクトは復元されない	既存の値 ¹	オブジェクトは復元されない ⁵
オブジェクト 1 次グループ	オブジェクトは復元されない	既存の値 ³	オブジェクトは復元されない ⁵

表4. ALWOBJDIF によるオブジェクトの復元 (続き): 媒体上の値とシステム上の値が異なる場合の ALWOBJDIF パラメーターによる結果

異なるオブジェクト特性	復元操作後のオブジェクトの値		
	ALWOBJDIF(*NONE) が指定された場合	ALWOBJDIF(*ALL) が指定された場合	ALWOBJDIF(*FILELVL) が指定された場合
オブジェクト監査 権限リスト、既存のオブジェクトに対して上書き復元:	既存の値	既存の値	既存の値
媒体上のオブジェクトは権限リストによるセキュリティーがあり、システム上のオブジェクトは権限リストによるセキュリティーがない	オブジェクトは復元されない	オブジェクトは復元され、システム上のオブジェクトの権限リストによるセキュリティーがある ²	オブジェクトは復元されない ⁵
媒体上のオブジェクトは権限リストによるセキュリティーがなく、システム上のオブジェクトは権限リストによるセキュリティーがある	オブジェクトは復元され、システム上のオブジェクトの権限リストによるセキュリティーがある	オブジェクトは復元され、システム上のオブジェクトの権限リストによるセキュリティーがある ²	オブジェクトは復元され、システム上のオブジェクトの権限リストによるセキュリティーがある ⁵
媒体上のオブジェクトは権限リストによるセキュリティーがあり、システム上のオブジェクトは別の権限リストによるセキュリティーがある	オブジェクトは復元されない	オブジェクトは復元され、システム上のオブジェクトの権限リストによるセキュリティーがある。メッセージがユーザーに送られる ²	オブジェクトは復元されない ⁵
権限リスト、復元された新しいオブジェクト: 保管元とは異なるシステムにオブジェクトが復元される	オブジェクトは復元され、権限リストによるセキュリティーはない	オブジェクトは復元され、該当する権限リストが存在する場合には、そのオブジェクトの保管時にセキュリティーを行ったのと同じ権限リストによるセキュリティーがある ²	オブジェクトは復元され、権限リストによるセキュリティーはない ⁵
データベース・ファイル: ファイルの作成日	ファイルは復元されない	ファイルはシステムで名前変更される。媒体からコピーが媒体作成日で復元される。メッセージがユーザーに送られる	論理ファイルは復元されない。システムは物理ファイル・データ ⁴ の復元を試行する
メンバーの作成日	メンバーは復元されない	メンバーはシステムで名前変更される。媒体からコピーが媒体作成日で復元される。メッセージがユーザーに送られる	論理メンバーは復元されない。システムは物理メンバー・データ ⁴ の復元を試行する。
物理ファイル・データ ファイルのレベル ID	物理ファイル・データは復元されない	ファイルはシステムで名前変更される。媒体からコピーが媒体作成日で復元される。メッセージがユーザーに送られる	システムは物理ファイル・データ ⁴ の復元を試行する

表 4. ALWOBJDIF によるオブジェクトの復元 (続き): 媒体上の値とシステム上の値が異なる場合の ALWOBJDIF パラメーターによる結果

異なるオブジェクト特性	復元操作後のオブジェクトの値		
	ALWOBJDIF(*NONE) が指定された場合	ALWOBJDIF(*ALL) が指定された場合	ALWOBJDIF(*FILELVL) が指定された場合
メンバーのレベル ID	物理ファイル・データは復元されない	メンバーはシステムで名前変更される。媒体からコピーが媒体作成日で復元される。メッセージがユーザーに送られる	システムは物理メンバー・データ ⁴ の復元を試行する。
1	ALWOBJDIF(*OWNER) を指定した復元コマンドにも適用される		
2	ALWOBJDIF(*AUTL) を指定した復元コマンドにも適用される		
3	ALWOBJDIF(*PGP) を指定した復元コマンドにも適用される		
4	ALWOBJDIF(*FILELVL) を指定した RSTLIB および RSTOBJ コマンドにのみ適用される		
5	*FILELVL がそれに対応する *OWNER、*AUTL、または *PGP の値と組み合わせ指定された場合の結果は、このオブジェクトの ALWOBJDIF(*ALL) 欄と同じになります。		

以下の項では、ALWOBJDIF パラメーターの働きについて、さらに詳しく説明されています。

- 258 ページの『システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法』
- 259 ページの『復元されたオブジェクトの権限リストをシステムが確立する方法』
- 282 ページの『復元操作中のファイル属性の比較』
- 298 ページの『システムがプログラムを復元する方法』

関連オブジェクトの復元順序

一部のオブジェクトは、他のオブジェクトに依存します。関連オブジェクトが同じライブラリーまたはディレクトリーにある場合、システムは正しい順序で関連オブジェクトを復元します。関連オブジェクトがいくつかの異なるライブラリーまたはディレクトリーにある場合は、ユーザー自身が正しい順序で復元するか、あるいは、復元後に回復ステップを追加実行する必要があります。

可能であれば、次の順序でオブジェクトを復元してください。

- ジャーナルされたオブジェクトの前にジャーナル。ジャーナルされたオブジェクトを復元しようとする時に、ジャーナルがシステム上に存在していない場合には、ジャーナルの復元後にジャーナリングを再始動する必要があります。
STRJRNP コマンド、STRJRNP コマンド、STRJRNOBJ コマンド、または STRJRN コマンドを使用します。詳細については、279 ページの『ジャーナル処理されたオブジェクトの復元』を参照してください。
- ジャーナル・レシーバーの前にジャーナル。ジャーナル・レシーバーを復元しようとする時に、ジャーナルがシステム上に存在していない場合には、ジャーナルの復元後にジャーナル・レシーバーをジャーナルと関連付ける必要があります。

WRKJRN コマンドを使用してください。詳細については、293 ページの『ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの復元』を参照してください。

- 論理ファイルの前に物理ファイル。基本となる物理ファイルがシステム上に存在しない場合には、論理ファイルを復元することはできません。論理ファイルと基本となる物理ファイルが異なるライブラリーにある場合に、論理ファイルを復元する方法については、287 ページの『システムがアクセス・パスを復元する方法』を参照してください。

システムを制限状態にする

ほとんどの回復手順では、システムで他の活動が行われていないことが必要になります。制御サブシステムを除くすべてのサブシステムが、システム上で非活動状態である場合、これを**制限状態**にあるといいます。

システムを制限状態にするには、サブシステム終了 (ENDSBS) コマンドを使用します。サブシステムの終了方法を次のように指定できます。

ENDSBS コマンドの *OPTION* パラメーターに指定できる値:

*CNTRLD	活動ジョブは自動的に終了します (ジョブが終了するかどうか検査されている場合)。*CNTRLD を指定すると、遅延パラメーターを使用して、サブシステムが即時に終了する前にシステムが待機する時間を設定することができます。
*IMMED	サブシステムは即時終了します。他のユーザーがシステム上にいない場合、およびバッチ・ジョブが実行されていない場合は、このオプションを使用してください。

注: システム上に活動ジョブが存在しない場合でも、QSYSWRK (サブシステム・モニター) サブシステムおよび QCALSRV (カレンダー・サーバー) サブシステムなどの、システム提供のサブシステムにおいてジョブが実行されている場合があります。すべてのサブシステムは、これらのジョブを最初に終了させなくても即時に終了させることが可能です。このサブシステムが異常終了したことを示すメッセージが表示されます。

システムを制限状態にするには、以下を実行します。

1. システムを制限状態にする前に、すべてのユーザーがサインオフし、すべてのジョブが終了していることを確認してください。
2. サブシステム終了の通知を受けるためには、以下を入力して Enter キーを押してください。

```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```

3. すべてのサブシステムを終了するには、以下を入力します。

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
DELAY(600)
```

注: 遅延パラメーターには、ほとんどのジョブを正常に終了させるために必要なシステム時刻の秒数を指定します。実行ジョブの多い、大規模のシステムの場合には、遅延時間は長くなります。

サブシステムの終了手順が進行中であることを知らせるメッセージが出されます。システムが制限状態になると、最終メッセージが出されます。

記憶域の再利用

記憶域の再利用 (RCLSTG コマンド) プロシージャーを使用して、消失したオブジェクトまたは損傷したオブジェクトを再度アドレッシングすることができます。これによって、損傷したオブジェクトを識別して、それから復元することができます。記憶域再利用中に権限リストが損傷していることが分かった場合、損傷した権限リストによってセキュリティー依存オブジェクトはシステム権限リスト QRCLAUTL に関連付けられます。損傷を受けた権限リストからの回復方法については、Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iserier/infocenter> にある Information Center の『プログラミング』トピックをご覧ください。

RCLSTG コマンドには、SELECT、OMIT、および ASPDEV の 3 つのパラメーターがあります。これらの 3 つのパラメーターを使用すると、以下のいずれかの方法で再利用機能を実行できます。

- すべての再利用機能を実行
- データベース相互参照テーブル再利用機能を実行
- データベース相互参照テーブル再利用機能を除いたすべての再利用機能を実行
- システム ASP およびすべての基本 ASP を再利用。システム ASP の ASP 番号は 1。基本 ASP の ASP 番号は 2 から 32 まで。
- 特定の独立 ASP を再利用。独立 ASP には装置名があり、番号は 32 より大きい。

注: RCLSTG プロシージャーでは、補助記憶装置が必要です。すでに補助記憶域のほとんどを使用している場合には、RCLSTG プロシージャーが正常に完了しない可能性があります。

記憶域の再利用の方法

記憶域を再利用するには、以下のようになります。

1. RCLSTG コマンドに対して権限をもつユーザー・プロファイルを使用してシステムにサインオンします。コンソールでサインオンするか、またはジョブ転送 (TFRJOB) コマンドを使用して、制御サブシステムにジョブを転送します。
2. DSPSYSVAL QALWUSRDMN と入力します。現在の値に QRCL (記憶域の再利用) ライブラリーが含まれていないか、または *ALL が指定されていない場合は、CHGSYSVAL コマンドを使用してこのシステム値のライブラリー・リストに QRCL を追加してください。現在の値をここに書き留めてください。

3. DSPSYSVAL QCTLSBSD と入力し、制御サブシステム名を表示させます。現在の値をここに書き留めてください。 _____
4. システムおよび基本 ASP の記憶域を再利用する場合は、システムが制限された状況にあることを確認してください。制限された状況にするには、46 ページの『システムを制限状態にする』にある手順に従ってください。

注: 独立 ASP を使用する場合、まずそれらの独立 ASP を使用不可にする必要があります。独立ディスク・プールを使用不可するには、VRYCFG コマン

ドまたは iSeries ナビゲーター・インターフェースを使用します。独立 ASP が使用可能状態のままになっていると、SYSBAS 再利用によって再構築される SYSBAS 相互参照ファイルが 1 次 ASP に含まれているため、SYSBAS の再利用パフォーマンスが低下します。

5. 記憶域の再利用プロセスは、以下のいずれかを入力して開始します。

RCLSTG	システム全体の記憶域を再利用します。
RCLSTG SELECT(*DBXREF)	データベース相互参照テーブルの記憶域を再利用します。
RCLSTG OMIT(*DBXREF)	データベース相互参照テーブルを除くシステム全体の記憶域を再利用します。
RCLSTG ASPDEV(*SYSBAS)	システム ASP およびすべての基本 ASP を再利用します。

6. 独立 ASP がある場合、VRYCFG コマンドを使用することによってそれらを使用可能にしてください。

7. 独立 ASP は、以下のコマンドのいずれかを使用することによって一度に 1 つずつ再利用してください。

RCLSTG ASPDEV(<i>auxiliary-storage-pool-device-name</i>)	UDFS ASP を再利用します。独立 ASP に対応する装置記述の名前を入力します。再利用記憶プロセスを開始する前に、独立 ASP が利用可能であることを確認してください。
RCLSTG ASPDEV (<i>auxiliary-storage-pool-group-name</i>)	1 次 ASP および ASP グループ内のすべての 2 次 ASP を再利用します。ASP グループ内のいかなる ASP 名も受け入れられません。1 次および 2 次 ASP は 32 より大きい ASP 番号です。再利用記憶プロセスを開始する前に、独立 ASP グループが利用可能であることを確認してください。

注: 必要なら、SYSBAS のストレージを再利用して制御サブシステムを始動した後、並行して独立ディスク・プールのストレージを再利用することができます。そのためには、各 UDFS ASP および各 1 次 ASP ごとにストレージの再利用をサブミットします。

8. CHGSYSVAL コマンドを使用して、QALWUSRDMN システム値を元の設定に戻してください。(この設定値はステップ 2 でメモしておいたものです。)

9. 記憶域の再利用プロシージャが完了した後で、以下を入力して制御サブシステムを開始してください。

STRSBS SBSD(*controlling-subsystem*)

(この制御サブシステムの名前は、ステップ 3 でメモしておいたものです。)

記憶域を再利用するとどうなるか: RCLSTG コマンドの目的は、以下のことを確実に行うことです。

- 補助記憶装置に永続的に常駐するオブジェクトをアクセス可能にする。
- すべての補助記憶装置が正常に使用されているか、または使用できるようにする。

システムは、補助記憶装置に永続的に常駐するすべてのオブジェクトを検査し、消失または損傷がないかどうか調べます。これにより以下のことが実行されます。

- オブジェクトがライブラリーやディレクトリーを指し示していない場合、オブジェクトはそのオブジェクト・タイプにもとづいて IBM 提供のライブラリーまたはディレクトリーに入れられます。システムは、オブジェクトに関する次のような情報を検索できない可能性があります。
 - プログラム一時修正 (PTF) 状況
 - 保管および復元情報
 - オブジェクト属性およびテキスト記述
- 通常はライブラリー (QSYS.LIB ファイル・システム) 内に常駐するオブジェクトの場合、システムは以下のことを行います。
 - 同じ名前およびオブジェクト・タイプを持つ消失したオブジェクトがすでに回復 (QRCL) ライブラリー内にある場合は、システムは、検出したばかりのそのオブジェクトに新しい名前を付けます。名前の形式は、QRCLnnnnnn です。nnnnnn は固有の番号です。元のオブジェクト名は、QRCL ライブラリーにあるオブジェクトのテキスト記述内にあります。

注: ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの名前を変更することはできません。システムが同一の名前をもつ 2 つのジャーナル (またはジャーナル・レシーバー) を検出し、その両方を QRCL ライブラリーに入れなくてはならない場合、システムはどちらかのジャーナル (またはジャーナル・レシーバー) の名前を変更します。一度名前を変更したジャーナルまたはジャーナル・レシーバーの名前を元に戻すことはできません。以前のバージョンを正しい名前を使用して復元するか、ジャーナルまたはジャーナル・レシーバーを再構築する必要があります。このため、固有の命名規則を単にライブラリーだけでなく、システム全体を通じて、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーに対して使用しなければなりません。

 - 消失した、または損傷のある物理ファイルにデータが存在している場合には、システムはファイルを再構築して、それを QRCL ライブラリー内に入れます。物理ファイルを使用するには、正しい属性を指定した物理ファイルを正しいライブラリーに再構築します。ついで、QRCL ライブラリー内の再構築したファイルからのデータを新しい物理ファイルにコピーします。再構築されたファイルのデータは不完全である可能性があります。
 - 独立 ASP には、独自の固有 QRCL ライブラリーとして QRCLnnnnnn があります (nnnnnn は 1 次 ASP の番号)。QRCL ライブラリーにあるオブジェクトのテキスト記述によって、再構築が行われたことが示されます。
 - ユーザー・ドメイン・オブジェクトを QRCL ライブラリー内に入れておくことができるのは、QALWUSRDMN システム値に QRCL が含まれている場合か、それに *ALL が指定されている場合に限られます。それ以外の場合、消失したユーザー・ドメイン・オブジェクトは削除されます。大部分のオブジェクトは、システム・ドメイン・オブジェクトです。ユーザー・ドメイン・オブジェクトのタイプは、*USRSPC、*USRIDX、または *USRQ です。
 - オブジェクトに所有者がない場合には、そのオブジェクトはオブジェクト・タイプにもとづいて IBM 提供のユーザー・プロファイルに割り当てられます。大部分のオブジェクトは、QDFTOWN ユーザー・プロファイルに割り当てられます。
 - ライブラリー内のオブジェクトの記述にアクセスできない場合、ライブラリーは再構築されます。

- オブジェクトが損傷した権限リストまたは権限ホルダーによってセキュリティが保護されている場合、システムは QRCLAUTL をオブジェクトの権限リストにします。権限リスト・オブジェクト表示 (DSPAUTLOBJ) コマンドを使用すると、QRCLAUTL 権限リストでセキュリティが保護されたオブジェクトを判別することができます。
- 消失したオブジェクトがルート・ファイル・システムに入っていた場合、オブジェクトは /QReclaim ディレクトリーに入れられます。
- 消失したオブジェクトが QOpenSys ファイル・システムに入っていた場合は、オブジェクトは /QOpenSys/QReclaim ディレクトリーに入れられます。
- ディレクトリー内にあるオブジェクトの損傷がひどく、これ以上使用するのが無理である場合、そのオブジェクトは削除されます。RCLSTG コマンドが損傷したオブジェクトを再作成することはありません。
- 消失したオブジェクトが、以前はユーザー定義ファイル・システム (UDFS) 内にあった場合、そのオブジェクトは UDFS のルート・ディレクトリー内にある QReclaim ディレクトリーに入れられます。
- ディレクトリー内にあった消失したオブジェクトは、その元の位置にもとづいた適切な QReclaim ディレクトリーに入れることができないと、そのオブジェクトが置かれている補助記憶域プール (ASP) 内の特殊ファイル・システムのルート・ディレクトリーに入れられます。この特殊ファイル・システムは、必要に応じて RCLSTG により作成されます。作成されるファイル・システムの名前は '/dev/QASPxx/QReclaimFS.udfs' ('xx' は システムおよび基本 ASP 番号) となります。ファイル・システムの名前は '/dev/iasp-name/QReclaimFS.udfs' となります。iasp-name は独立 ASP の名前です。
- ルート、QOpenSys、またはユーザー定義といったファイル・システム内にあるオブジェクトの場合、システムが重複名または識別不能のオブジェクト所有者に対して取る処置は、QSYS.LIB ファイル・システム内のオブジェクトに対して取る処置と同じです。

RCLSTG プロシーチャーの実行後にすべきこと: 表 5 には、RCLSTG プロシーチャーが検出した問題点を探す個所と、その問題を訂正する方法の両方が説明されています。

表 5. RCLSTG プロシージャが検出した問題点の解決

問題点を探す箇所	問題の修正方法
<p>DSPMSG QSYSOPR と入力し、QSYSOPR メッセージ待ち行列を表示します。損傷したオブジェクトに関するメッセージを探してください。</p>	<p>DSPLOG QHST と入力し、活動記録ログを表示します。損傷したオブジェクトか再構築したファイルのどちらかに関するメッセージを探してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 適切な DLTxxx コマンドを使用して、不要なオブジェクトを削除します。オブジェクト復元 (RSTOBJ) コマンドを使用して、これらのオブジェクトを復元します。 ファイル・コピー (CPYF) コマンドを使用して、再構築したファイルから新しいファイルにデータをコピーしてください。 <p>注: 記憶域再利用プロシージャによりオブジェクトが削除されたことを示すメッセージが表示されます。これらのオブジェクトは、必要のなくなった内部システム・オブジェクトです。</p>
<p>DSPLIB QRCL と入力し、QRCL ライブラリーを表示します。</p> <p>注: 記憶域再利用プロシージャにより QRCL ライブラリーに入れられたオブジェクトが全くない場合、ライブラリーが見つからないというメッセージが表示されます。このメッセージを無視して、次のステップに進んでください。</p>	<p>オブジェクト移動 (MOV OBJ) コマンドを使用して、オブジェクトを QRCL ライブラリーから正しいライブラリーに移動します。</p> <p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> IBM 提供のオブジェクトが QRCL ライブラリーにある場合は、ソフトウェア・サポートに連絡して援助を受けてください。 QRCL ライブラリー内のオブジェクトに対してどんな処置をすればよいか分からない場合には、SAVLIB コマンドを使用してライブラリーを保管媒体に保管してください。万一オブジェクトが必要になる事態に備えて、媒体ボリュームにマークを付けてください。
<p>リンク表示 (DSPLNK) コマンドを使用して、/QReclaim ディレクトリーを表示します。</p> <p>注: 記憶域再利用プロシージャにより /QReclaim ディレクトリーに入れられたオブジェクトが全くない場合、オブジェクトが見つからないというメッセージが表示されます。このメッセージを無視して、次のステップに進んでください。</p>	<p>オブジェクトの移動 (MOV) コマンドを使用して、オブジェクトを /QReclaim ディレクトリーから正しいディレクトリーに移動します。</p>
<p>リンク表示 (DSPLNK) コマンドを使用して、/QOpenSys/QReclaim ディレクトリーを表示します。</p> <p>注: 記憶域再利用プロシージャにより /QOpenSys/QReclaim ディレクトリーに入れられたオブジェクトが全くない場合、オブジェクトが見つからないというメッセージが表示されます。このメッセージを無視して、次のステップに進んでください。</p>	<p>オブジェクトの移動 (MOV) コマンドを使用して、オブジェクトを /QOpenSys/QReclaim ディレクトリーから正しいディレクトリーに移動します。</p>

表 5. RCLSTG プロシージャーが検出した問題点の解決 (続き)

問題点を探す箇所	問題の修正方法
DSPMSG QSYSOPR と入力し、QSYSOPR メッセージ待ち行列を表示します。その後、CPFA0D7 メッセージを見つけてください。そして、名前が '/dev/QASPxx/' ('xx' はシステムまたは基本 ASP の番号) または '/dev/iasp-name' (iasp-name は独立 ASP の名前) で始まっているディレクトリーを含んでいる CPFA0D7 メッセージごとに『問題の修正方法』欄で指定されている処置を実行します。	マウント・ファイル・システムの追加 (ADDMFS) コマンドを使用して、CPFA0D7 メッセージに指定されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) を選択したディレクトリーにマウントします。その後、オブジェクト・リンク表示 (DSPLNK) コマンドを使ってこの UDFS の内容を表示します。名前が 'QRCL' で始まるオブジェクトか、'QReclaim' という名前のディレクトリーが表示されることがあります。'QReclaim' ディレクトリーが表示された場合には、そのディレクトリーの中を調べて 'QRCL' で始まるオブジェクト名を見つけてください。それらのオブジェクトは以前に消失していたものですが、RCLSTG コマンドによりここに移されています。これらのオブジェクトをその元の場所に戻すには、オブジェクトの移動 (MOV) コマンドを使用します。元のオブジェクト名は、該当する CPFA0D7 メッセージに指定されていることがあります。元の名前が入手できないときは、DSPLNK で「属性の表示」オプションを使用してオブジェクトの属性を表示させ、そこから識別できるか試してみてください。
WRKOBJOWN QDFTOWN と入力し、QDFTOWN ユーザー・プロファイル所有のオブジェクトを表示します。	「所有者によるオブジェクトの処理」画面からオプション 9 (所有者の変更) を使用し、所有権を正しいユーザー・プロファイルに転送します。
DSPAUTOBJ QRCLAUTL と入力し、QRCLAUTL 権限リストによってセキュリティーが保護されているオブジェクトを表示します。 注: 記憶域再利用プロシージャーにより QRCLAUTL 権限リストにオブジェクトが割り当てられていない場合、権限リストが見つからないというメッセージが表示されず。メッセージを無視します。	必要な場合には、オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンドを使用して、正しい権限リストにオブジェクトを割り当てます。

セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御

セキュリティー依存オブジェクトの復元を制御するために、以下の 2 つのシステム値を使用できます。

- オブジェクト復元可能操作 (QALWOBJRST)
- 復元時のオブジェクト検査 (QVFYOBJRST)

QALWOBJRST システム値によって、セキュリティー依存オブジェクトがシステムに復元可能かどうか判別されます。QVFYOBJRST は V5R1 で新たに用意されたものです。これを使用することにより、システムがデジタル署名を付けてオブジェクトを復元する方法を判別できます。

Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で iSeries ナビゲーターを使用すると、システム値およびその管理に関する情報を検索できます。「システム管理」 → 「システム値」 を参照してください。

QALWOBJRST システム値

QALWBJRST を使用して、任意のだれかがシステム状態オブジェクトまたは権限を借用するオブジェクトを復元することを防ぐことができます。 QALWBJRST システム値は、プログラム、サービス・プログラム、モジュール、および SQL パッケージに対して有効です。

システム出荷時の QALWBJRST システム値は、*ALL です。システムを正常にインストールするためには、この値が必要です。

注意!

次のようなシステム活動を実行する前には、QALWBJRST 値を *ALL に設定することが重要です。

- 新しいリリースの OS/400 ライセンス・プログラムのインストール
- 新しいライセンス・プログラムのインストール
- システムの回復

QALWBJRST 値が *ALL でない場合には、以上の活動は失敗します。

PTF を適用する場合、QALWBJRST 値を *ALWPTF に設定します。

システム・セキュリティーを確実にするには、システムの活動が完了してから QALWBJRST 値を通常設定に戻します。 QALWBJRST システム値を変更する前にすべての復元操作が完了したことを確認してください。そうでない場合には、正常に復元されないオブジェクトが出てくる可能性があります。

QALWBJRST システム値には、*ALL または *NONE を指定した時以外は、複数の値を指定することができます。

QALWBJRST システム値として指定できる値:

*ALL	適切な権限をもつユーザーであれば、任意のオブジェクトをシステムに復元することができます。
*NONE	システム状態プログラムまたは権限を借用するプログラムなどの、セキュリティーが保護されたオブジェクトは、システムに復元することができません。
*ALWSYST	システム状態オブジェクトは、システムに復元することができます。
*ALWPGMADP	権限を借用するオブジェクトは、システムに復元することができます。
*ALWPTF	セキュリティー依存オブジェクトを復元できるのは、復元がプログラム一時修正 (PTF) 操作の一部である場合だけです。
*ALWSETGID	S_ISGID 属性を使用可能にしているファイルを、システムが復元することができます。
*ALWSETUID	S_ISUID 属性を使用可能にしているファイルを、システムが復元することができます。
*ALWVLDERR	妥当性検査 (CRC) エラーがあるオブジェクトを、システムが復元できます。

回復を完全に行えるよう **QALWBJRST システム値を設定する**

1. WRKSYSVAL QALWBJRST と入力し、Enter キーを押します。
2. 「システム値の処理」画面が表示されます。QALWBJRST の横のオプション欄に 5 (表示) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の表示」画面が表示されます。回復の完了後に使用できるように、現行の設定値をメモします。値が *ALL の場合には、回復のために値を変更する必要はありません。ステップ 6 に進んでください。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面に戻ります。QALWBJRST の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
5. 「システム値の変更」画面が表示されます。*ALL を入力して、Enter キーを押します。
6. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

復元操作を制限するよう QALWBJRST システム値を設定する

1. WRKSYSVAL QALWBJRST と入力し、Enter キーを押します。
2. 「システム値の処理」画面が表示されます。QALWBJRST の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の変更」画面が表示されます。回復を完全に行えるよう QALWBJRST システム値を設定するの ステップ 3 で書き留めた値を入力します。Enter キーを押します。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

QVIFYOBJRST システム値

オブジェクトの整合性および最初の状態を検査できるように、デジタル署名を追加することができます。以下のオブジェクトが、QVIFYOBJRST システム値によって影響を受けます。

- *CMD
- *PGM
- *SRVPGM
- *SQLPKG
- *MODULE
- *STMF (Java プログラムに付加されているもの)

QVIFYOBJRST システム値を使用して、IBM が署名していないオブジェクトを検査するには、まずデジタル証明書マネージャー (OS/400 オプション 34) をインストールしなければなりません。デジタル証明書マネージャーがインストールされていない場合、復元されるユーザー状態オブジェクトにデジタル署名が含まれていても、システムはそれらを署名されていないオブジェクトとして扱います。この値への変更を有効にするためにシステムを再始動する必要はありません。デジタル署名に関する詳細については、以下の URL にある Information Center Web サイトを参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>

QVIFYOBJRST システム値を使用することにより、復元操作中にオブジェクトの署名検査を制御できます。QVIFYOBJRST システム値には、以下の 5 つのオプションがあります (オプション 3 が省略時値です)。

1. 復元時に署名を検査しません。

有効な IBM 生成署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトを復元するオプションはこれだけです。

署名された多数のオブジェクトを復元するため、何らかの許容できる理由で署名検査が失敗してしまう場合を除き、このオプションは使用しないでください。有効な署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトの復元を許可すると、システムの整合性が損なわれる危険があります。このオプションを選択して、そのようなオブジェクトの復元をシステムで行う場合、オブジェクトを復元した後で必ず直前の値に戻してください。

2. 検査: 署名のないオブジェクトを復元します; 署名のあるオブジェクトは、その署名が無効であっても復元します。

署名されていないユーザー状態オブジェクトを復元します。署名が有効でなくても、署名されたユーザー状態オブジェクトを復元します。有効な IBM 生成署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトは復元しません。有効ではない署名を持つ特定のオブジェクトを復元する場合に限り、このオプションを使用してください。一般的に、システムで有効ではない署名を持つオブジェクトを復元するのは危険です。

3. 検査: 署名のないオブジェクトを復元します; 署名のあるオブジェクトは、その署名が有効な場合にのみ復元します。

署名されていないユーザー状態オブジェクトを復元します。署名が有効な場合に限り、署名されたユーザー状態オブジェクトを復元します。有効な IBM 生成署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトは復元しません。

4. 検査: 署名のないオブジェクトは復元しません; 署名のあるオブジェクトは、その署名が無効であっても復元します。

署名されていないユーザー状態オブジェクトは復元しません。署名が有効でなくても、署名されたユーザー状態オブジェクトを復元します。有効な IBM 生成署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトは復元しません。

5. 検査: 署名のないオブジェクトは復元しません; 署名のあるオブジェクトは、その署名が有効な場合にのみ復元します。

署名されていないユーザー状態オブジェクトは復元しません。署名が有効な場合に限り、署名されたユーザー状態オブジェクトを復元します。有効な IBM 生成署名がないシステム状態または継承状態オブジェクトは復元しません。このオプションは最も制限の多いものです。信頼できるソースが署名したオブジェクトだけを復元する場合に使用してください。

注意!

次のようなシステム活動を実行する前には、QVfyOjRST 値を **1** に設定することが重要です。

- 新しいリリースの OS/400 ライセンス・プログラムのインストール
- システムの回復

QVfyOjRST 値が **1** でない場合には、以上の活動は失敗します。

回復を完全に行えるよう QVfyOjRST システム値を設定する

1. WRKSYSVAL QVfyOjRST と入力し、Enter キーを押します。

2. 「システム値の処理」画面が表示されます。 QVfyOBJRST の横のオプション欄に 5 (表示) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の表示」画面が表示されます。回復の完了後に使用できるように、現行の設定値をメモします。値が 1 の場合には、回復のために値を変更する必要はありません。ステップ 6 に進んでください。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面に戻ります。 QVfyOBJRST の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
5. 「システム値の変更」画面が表示されます。値に 1 を入力して、Enter キーを押します。
6. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

復元操作を制限するよう **QVfyOBJRST** システム値を設定する

1. WRKSYSVAL QVfyOBJRST と入力し、Enter キーを押します。
2. 「システム値の処理」画面が表示されます。 QVfyOBJRST の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の変更」画面が表示されます。 **回復を完全に行えるよう QVfyOBJRST システム値を設定する** のステップ 3 で書き留めた値を入力します。 Enter キーを押します。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

復元後のオブジェクト・スキャンの最小化

V5R3 の OS/400 には、統合ファイル・システム内のオブジェクトをスキャンしてウィルスやファイル使用率などを検索する機能があります。このサポートの一部として、統合ファイル・システムのオブジェクトのスキャン属性を指定して、それらが決してスキャンされないようにしたり、あるいはオブジェクトが変更後にのみスキャンしたりすることができます。デフォルトのスキャン属性値の場合、その統合ファイル・システムに対してオブジェクト・スキャンがインプリメントされている場合に、オブジェクトがスキャンされます。さらにこの機能と共に、ファイル・システム・スキャン制御 (QSCANFCTL) システム値が導入されました。

QSCANFCTL のデフォルト・オプションの場合、すべてのオブジェクトは、そのオブジェクトを決してスキャンしないように、または変更後にしかスキャンしないようにスキャン属性が設定されている場合であっても、そのオブジェクトの復元後の最初のアクセス時にスキャンされます。

オブジェクトを決してスキャンしないように、またはオブジェクトの変更後にのみスキャンするようにスキャン属性を設定した場合、信頼できる (トラステッド) ソースからオブジェクトを復元する際、または保管操作の一部としてスキャンが実行された場合の保管から復元する際に、それらのオブジェクトの復元後の最初のアクセスにおいてスキャンが実行されないようにしたいと思うかもしれません。復元後にスキャンが実行されないようにするためには、復元操作が開始される前に QSCANFCTL システム値に *NOPOSTRST を指定する必要があります。復元操作が完了したなら、それ以降の復元操作において、オブジェクトの復元後の最初のアクセス時に、属性の指定によらずオブジェクトがスキャンされるようにするため、QSCANFCTL システム値の *NOPOSTRST オプションを削除してください。

復元後のスキャンを最小化するための **QSCANFCTL** システム値の設定方法

1. WRKSYSVAL QSCANFSCCTL と入力して、Enter キーを押します。
2. 「システム値の処理」画面が表示されます。QSCANFSCCTL の横のオプション欄に 5 (表示) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の表示」画面が表示されます。回復の完了後に使用できるように、現行の設定値をメモします。*NOPOSTRST の値がすでに指定されている場合には、回復のために値を変更する必要はありません。ステップ 6 に進んでください。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面に戻ります。QSCANFSCCTL の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
5. 「システム値の変更」画面が表示されます。*NOPOSTRST と入力します。現在 *NONE が指定されている場合は、その *NONE の値を置き換えます。その他の値が指定されている場合は、*NOPOSTRST を付加的な値として追加します。Enter キーを押します。
6. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

統合ファイル・システムのためのスキャン・サポートについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の「ファイルとファイル・システム (Files and file systems)」→「統合ファイル・システム」→「概念 (Concepts)」→「スキャン・サポート (Scanning support)」を参照してください。

QPFRADJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法

1. WRKSYSVAL QPFRADJ と入力し、Enter キーを押します。
2. 「システム値の処理」画面が表示されます。QPFRADJ の横のオプション欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。
3. 「システム値の変更」画面が表示されます。値を 2 (IPL 時に調整および自動調整) に変更して、Enter キーを押します。
4. F12 を押して、「システム値の処理」画面を取り消します。

復元時にロックされるオブジェクト

一般に、オブジェクトは復元されている間はロックされて、読み取り操作が禁止されます。指定された時間内にシステムがオブジェクトに対してロックを獲得できなかった場合は、そのオブジェクトは復元されません。メッセージがジョブ・ログに送られます。

表 6 に、オブジェクトの復元に必要なロックのタイプを示します。

表 6. 復元操作に必要なロック・タイプ

オブジェクト・タイプ	復元操作に必要なロック・タイプ
大部分のオブジェクト・タイプ	*EXCL
*M36 オブジェクト・タイプ	*SHRRD
ジョブ待ち行列	*SHRRD
出力待ち行列	*SHRRD
メッセージ待ち行列	*EXCLRD
ライブラリー (RSTLIB コマンド中)	*SHRUPD

表 6. 復元操作に必要なロック・タイプ (続き)

オブジェクト・タイプ	復元操作に必要なロック・タイプ
ライブラリー (オブジェクトの復元時)	*SHRUPD

実行中のオリジナル・プログラム・モデル (OPM) プログラムを復元すると、プログラムは異常終了することがあります。

オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法

ジョブ・ログまたは出力ファイルを使用して、正常に復元されたオブジェクトを判別することができます。

注: システムは名前が QAPZ で始まるファイルをライブラリー QGPL および QUSRSYS に復元しません。これらのファイルが復元されなかったことを知らせる診断メッセージは出されません。

ジョブ・ログの使用方法: 復元コマンドは次のようなメッセージを送ります。

CPC3703

復元されたすべてのライブラリーに出される。

CPF3773

復元したオブジェクトの数と復元されなかったオブジェクトの数を知らせる。

CPF3839

媒体からの RST コマンドの完了メッセージ。

CPF383E

保管ファイルからの RST コマンドの完了メッセージ。

CPF9003

媒体からの RSTDLO コマンドの完了メッセージ。

CPF909B

保管ファイルからの RSTDLO コマンドの完了メッセージ。

これらのメッセージは、復元したオブジェクトの数と復元しなかったオブジェクトの数を知らせます。オブジェクトは、指定された選択値に適合する場合に限りカウントされます。たとえば、ライブラリー LIB1 に 75 個のオブジェクトがあったとします。これらのオブジェクトのうち 74 個の名前が ORD の文字で始まっていて、RSTOBJ OBJ(ORD*) OBJTYPE(*ALL) SAVLIB(LIB1) と指定したとします。すべてのオブジェクトが正常に復元された場合に出される完了メッセージは、74 個のオブジェクトがライブラリー LIB1 に復元されたことを知らせます。復元されなかったオブジェクトが 1 つあることは知らされません。

以下の場合に診断メッセージが出されます。

オブジェクトが復元不能の場合

システムがオブジェクトを正常に復元できない原因には、以下の点があります。

- オブジェクトがシステム上に存在していて、使用中である。オブジェクトの復元には、排他ロックが必要です。
- オブジェクトが保管中か、別のジョブによって復元されている。
- 媒体上のオブジェクトが損傷している。
- ユーザーがオブジェクトを復元するために必要な権限を所有していない。
- オブジェクトに有効な署名がない。
- オブジェクト・タイプが独立 ASP でサポートされていない。
- ユーザー・プロファイルがシステム上に存在していない。
- システムが妥当性検査エラーを検出した。

セキュリティ情報が変更された場合

一部の条件のもとでは、システムは以下を行うことができます。

- 共通権限および私用認可の取り消し。
- オブジェクト所有権の変更。
- オブジェクトの 1 次グループの変更。
- 権限リストへリンクしない。

詳細については、253 ページの『機密保護情報の復元の手順』を参照してください。

整合性の変更が発生した場合

- 保管時にジャーナル処理中であつたオブジェクトに対してジャーナル処理を開始できなかった。
- 削除されて再作成された物理ファイルの上に論理ファイルが復元された。
- QAUDJRN (監査) ジャーナルがシステムにより作成された。メッセージ CPF7088 が出されます。オペレーティング・システムを復元する際、QAUDLVL システム値が *NONE でない場合、QAUDJRN が存在しなければシステムがこれを作成します。これによって、システムのセキュリティ監査が再度開始されます。

出力ファイルの使用方法: 大部分の復元コマンドは、復元された内容を示す出力を作成します。この出力を印刷装置 (OUTPUT(*PRINT))、データベース・ファイル (OUTPUT(*OUTFILE))、ストリーム・ファイル、またはユーザー・スペースに指定することができます。省略時の復元コマンドでは、出力ファイルを作成しません。出力の要求は、復元コマンドの実行のたびに行わなければなりません。あるいは、復元コマンドの OUTPUT パラメーターの省略時の値は、コマンド省略時値変更 (CHGCMDDFT) コマンドで変更することが可能です。

出力を印刷して保管することができます。または、出力ファイルの情報を分析し、報告するプログラムを作成することができます。

OUTPUT パラメーターは、次のコマンドで使用することができます。

RST	RSTDLO	RSTOBJ
RSTCFG	RSTLIB	RSTUSRPRF

復元コマンドのオンライン情報を見ると、その復元コマンドが出力に使用するモデル・データベース出力ファイルの名前がわかります。

注:

1. 指定した出力ファイルは、すべての復元操作において使用されます。そのため、システムは出力ファイルを操作の一部として復元することはできません。復元操作の実行方法によっては、出力ファイルのジョブ・ログに CPF379D メッセージが表示されることがあります。復元操作の完了後に出力ファイルを復元する場合は、RSTOBJ コマンドを使用します。
2. RST コマンドは、出力を出力ファイルではなく、ストリーム・ファイルまたはユーザー・スペースに入れます。
3. 保管および復元コマンドからの出力について、詳しくは iSeries Information Center を参照してください。RSTLIB、RSTOBJ、および RST コマンドには、出力ファイルの詳細度を指定する出力情報のタイプ (INFTYPE) パラメーターがあります。

成功しなかった復元操作の回復

オブジェクトの復元を試みている時のエラーの発生、または操作の中断が原因で、復元操作が成功しない場合があります。そのオブジェクトが復元操作の前にシステム上に存在していた場合には、正常に行われなかった復元操作によって損傷を受けることがあります。

エラーが発生するとオブジェクトは復元されません。エラーには回復が可能であるエラーと可能でないエラーがあります。

回復可能な復元操作のエラー: あるオブジェクトを復元できなかったが、そのエラーが回復可能になっている場合は、次の処理が行われます。

- 復元されなかった各オブジェクトについて、診断メッセージがジョブ・ログへ送られます。メッセージ ID は、オブジェクトが復元されなかった理由により異なります。
- エラーに関連している各オブジェクトは復元されません。ただし、同じ復元操作に含まれている他のオブジェクトは復元されます。
- 正しく復元されたオブジェクトの保管および復元状況情報だけが更新されます。
- 正しく復元されたオブジェクト数のカウントと、復元されなかったオブジェクト数のカウントが診断メッセージでユーザーに送られます。

回復不能な復元操作のエラー: エラーが回復可能でない場合は、次のような処理が行われます。

- 各オブジェクトについて、診断メッセージがジョブ・ログへ送られます。
- 各オブジェクトの保管および復元状況情報は更新されません。
- エラー条件を知らせる診断メッセージがユーザーに送られます。
- 復元コマンドが即時に終了します。その他のオブジェクトは復元されません。

ライブラリーの復元時のエラーの回復

復元操作時に発生するエラーの中には、操作を停止させるものがあります。以下にこのタイプのエラーの例を示します。

- 回復不能な媒体エラー。

- 保管操作を実行中のユーザーのユーザー・プロファイルに指定された、あるいは復元中のオブジェクトを所有しているユーザー・プロファイルに指定された最大記憶域を超えた。

エラーによって復元操作が停止した場合には、エラー条件を訂正した後、終了した個所から復元操作を再始動することができます。たとえば、最大記憶域を超過した場合、ユーザー・プロファイルの MAXSTG パラメーターを大きくすることができます。

RSTLIB コマンドで STRLIB パラメーターを使用して、復元操作を再始動することができます。ただし、STRLIB パラメーターは復元操作の対象として *NONSYS、*ALLUSR、または *IBM が指定されている時だけ有効です。

復元操作の基本的な回復ステップは以下のとおりです。

1. ジョブ・ログを調べて、前の RSTLIB SAVLIB (*NONSYS、*IBM、または *ALLUSR) が正常に行われなかったライブラリーを調べます。正常復元完了メッセージに示されている、最後に復元されたライブラリーを見つけてください。
2. SAVLIB LIB (*NONSYS、*ALLUSR、または *IBM) 媒体の媒体ボリュームを装てんします。
3. 以下を入力して、Enter キーを押してください。

```
RSTLIB SAVLIB(*NONSYS, *IBM or *ALLUSR)
      DEV(media-device-name) ENDOPT(*LEAVE)
      STRLIB(library-name)
      OMITLIB(library-name)
```

- 訂正不能な媒体エラーが原因で復元操作が停止した場合、STRLIB および OMITLIB パラメーターの *library-name* は、復元操作が失敗したライブラリーとなります。これにより、指定したライブラリーの次のライブラリーから操作が開始します。
 - 失敗の原因が媒体エラーと関係ない場合、STRLIB および OMITLIB パラメーターの *library-name* は、正常に復元された最後のライブラリーの名前になります。これにより、エラーの原因となったライブラリーから操作が開始します。
4. 開始ライブラリーを含んでいるボリュームを装てんするよう要求されます。
 5. 復元操作が完了した後で、正常に復元されなかったライブラリーを、前の保管操作の際の媒体を使って復元します。

注: 次回の保管から、媒体エラーのある媒体ボリュームを除外することを考慮してください。

DLO の復元時のエラーの回復

復元操作時に発生するエラーの中には、操作を停止させるものがあります。以下にこのタイプのエラーの例を示します。

- 回復不能な媒体エラー。
- 保管操作を実行中のユーザーのユーザー・プロファイルに指定された、あるいは復元中のオブジェクトを所有しているユーザー・プロファイルに指定された最大記憶域を超えた。

発生したエラーが原因で復元操作が停止した場合には、エラー条件を訂正した後、終了した場所から復元操作を再開することができます。たとえば、最大記憶域を超過した場合、ユーザー・プロファイルの MAXSTG パラメーターを大きくすることができます。

RSTDLO DLO(*ALL)SAVFLR(*ANY) コマンド実行時に回復不能なエラーが発生した場合には、障害の発生個所を判別してから、復元操作ステップごとに続行する必要があります。以下のことを実行してください。

1. ジョブ・ログを調べて、障害が配布オブジェクトで発生したのかフォルダーで発生したのかを判別します。ジョブ・ログによって障害の発生個所を識別できません。
2. 障害が配布オブジェクトで発生した場合は、復元操作はシステムによるメールの復元中に障害を起こしました。『OfficeVision メールを回復する』に進んでください。
3. フォルダーでエラーが発生した場合は、『文書およびフォルダーの回復』に進んでください。

OfficeVision メールを回復する

OfficeVision® メールを回復するには、以下のいずれか **1 つ** を行ってください。

- 後で復元するために媒体を毎日保管 (SAVDLO DLO (*CHG または *MAIL)) していた場合、この保管媒体からの復元プロセス中に、システムは OfficeVision メールを復元します。
- OfficeVision メールを次に続く最新の SAVDLO DLO (*ALL、*CHG、または *MAIL) FLR (*ANY) 媒体ボリュームから復元します。次のように入力して、メールを復元します。

```
RSTDLO DLO(*MAIL) DEV(media-device-name)
```

- SAVDLO DLO (*ALL、*CHG、または *MAIL) FLR (*ANY) のいずれの媒体ボリュームも持っていない場合には、次のプログラムを実行してください。

```
CALL PGM(QSYS/QOHFIXIX) PARM(Y)
```

このコマンドを実行して、復元する OfficeVision メールを使用可能にします。回復されていないメールがある可能性があります。

この同じ保管媒体のセットで文書およびフォルダーを復元することが必要な場合には、『文書およびフォルダーの回復』に進んで処理を継続してください。

文書およびフォルダーの回復

RSTDLO プロシージャの途中で回復不能なエラーが発生した場合には、RSTDLO コマンドで SAVFLR パラメーターを使用すれば、その手順をやり直すことができます。

復元操作の基本的な回復ステップは以下のとおりです。

1. ジョブ・ログを調べて、RSTDLO DLO (*ALL) コマンドが失敗した場所を判別します。ジョブ・ログにより、どのフォルダーが復元に失敗したか識別します。

注: メール復元中に障害が発生した場合、すべての文書とフォルダーを復元しなければなりません。

2. 復元に失敗したフォルダーの次にある最初のフォルダーを見つけます。最後の SAVDLO OUTPUT (*PRINT または *OUTFILE) 操作中に作成されたリストを使用するか、または DSPTAP DATA (*SAVRST) コマンドを使用して、次に続く第 1 レベルのフォルダーを調べます。第 1 レベルのフォルダーを見つけるには、オブジェクト・タイプ *FLR を見つけます。文書またはフォルダー情報 欄を見てください。第 1 レベルのフォルダーの名前には斜線 (/) は含まれていません。
3. SAVDLO DLO (*ALL) 保管媒体の最初の媒体ボリュームをロードします。

注: 第 1 レベルの 300 フォルダーの各セットは、必ず SAVDLO 媒体の最初のボリュームで開始しなければなりません。SAVDLO 保管媒体のセットの各ボリュームは、順序どおりにロードしなければなりません。

4. 第 1 レベルの各フォルダーに対して以下を入力して、Enter キーを押します。

```
RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(folder-name-list)
      DEV(media-device-name)
```

ここで、*folder-name-list* には、ステップ 2 で説明されているリストで識別された第 1 レベル・フォルダーの名前があります。第 1 レベル・フォルダーは最大 300 まで指定可能です。

このステップを、300 個の第 1 レベル・フォルダーのセットごとに繰り返します。

システム・サインオンの失敗からの回復

OS/400 が回復してから、サーバーの IPL が実行されるまでの間に複数の復元操作を同時実行するため、付加的なワークステーションを使用している場合には、それらのワークステーションにサインオンできないことがあります。メッセージ CPF4101、「File xxx in library xxx not found or inline data file missing.」を受け取るかもしれません。このライブラリーがすでにシステムに復元済みの場合は、QSYSLIBL システム値を編集することによって問題を解決できます。CHGSYSVAL コマンドを使用し、欠落しているライブラリーを QSYSLIBL に追加してください (すでにリストに含まれている場合も含む)。そして追加したライブラリーを除去する操作を実行します。

別の方法として、QSYSLIBL および QUSRLIBL のシステム値に示されているライブラリーが復元済みの場合は、サーバーを IPL することによってサインオンの問題を解決することができます。

通常 IPL の実行方法

回復の終了後、ユーザーが通常活動を開始する前に通常 IPL を実行します。以下のことを実行してください。

1. システムを通常モードにします。

論理区画を使用していますか?:

論理区画を使用している場合、IPL を実行したい論理区画のコンソール上で以下のステップを実行します。

- a. コマンド行に STRSST と入力し、Enter キーを押します。

- b. 「システム保守ツール」画面で、システム区画の処理のためにオプション 5 を選択して、Enter キーを押します。
 - c. 「システム区画の処理」画面で、区画状況の処理のためにオプション 2 を選択して、Enter キーを押します。
 - d. 「区画状況の処理」画面で、OPT 欄に 9 と入力して、通常モードを選択します。Enter キーを押します。
 - e. 「システム保守ツールの終了」画面が表示されるまで F3 を押します。「システム保守ツールの終了」画面上で Enter キーを押します。
2. サインオンしているユーザーおよび活動状態のジョブがないことを確認します。
 3. 論理区画を使用していない場合、次のステップに進みます。論理区画を使用しており、1 次区画でこのコマンドを実行する場合には、必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。
 4. コマンド行に以下を入力して、Enter キーを押します。

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)
```
 5. IPL が完了したら、システムにサインオンします。
 6. QTCP または QSNADS などの、始動が必要なすべてのサブシステムを始動します。

```
STRSBS SBS(subsystem-name)
```

並列復元操作

複数の装置を同時に使用しながら復元操作を実行できます。この方法で復元されるデータは、並列形式で保管されていなければなりません。ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンドまたはオブジェクト復元 (RSTOBJ) コマンドを媒体定義と共に使用して、並列復元を実行することができます。RSTLIB コマンドとともに媒体定義を使用することにより、媒体定義を使用して保管された *ALLUSR、*IBM、および *NONSYS ライブラリーを復元できます。

保管操作で使用された装置よりも少ない装置しか使用しないとしても、並列保管による復元は可能な場合があります。ただし、必要とされるボリューム交換が多くなるため、弊社はこの方法を推奨しません。また、パフォーマンス上の理由でもお勧めしません。制約がある中でファイルを復元する場合は、保管に利用するのと同じ数の復元装置を使用しなければなりません。少ない装置しか使用しない復元操作は、個々のオブジェクトを復元する場合にのみ利用してください。少ない装置しか使用しない復元操作は、システム回復方針の一部や大量のデータを復元するためには使用しないでください。可能ならいつでも、保管操作時に使用したのと同じ数の装置を復元操作時にも使用してください。

テープ表示 (DSPTAP) コマンドは、すべての媒体ファイルにシステムが保管したオブジェクトのリストを表示します。1 つの媒体ファイルがあれば、並列保管操作中にシステムが保管したオブジェクトをすべて表示することができます。またこのリストは、データを復元するのに必要な多数の媒体ファイルを表示します。ただし、システムが保管した任意のオブジェクトを復元するためには、すべての媒体ファイルが必要です。これには複数のボリュームが含まれることがあります。

同じオブジェクトを保管および復元する場合には、同じ媒体定義オブジェクトを使用することをお勧めします。復元時に別の媒体定義オブジェクトを使用する場合に

は、その媒体定義オブジェクト内で、同じ数の媒体ファイルが定義されていることを確認してください。媒体ファイル定義の数が、記憶域媒体上に存在する数と異なる場合には、エラー・メッセージが表示されます。

Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項

| Cryptographic Access Provider (5722AC3) がインストールされたシステムを回復する
| 際、Cryptographic Access Provider プロダクトを使用しようとするとエラーとなり
| ます。使用するためには、回復プロセスを完了した後、Cryptographic Access
| Provider を再インストールする必要があります。

第 3 章 正しい回復方法の選択

システムの回復を行うために正しい手順を判別するには、この章を使用します。回復を実行する前に、以下のことを行う必要があります。

- 問題の原因を正しく理解する。原因を理解することによって、正しい回復ステップを選択しやすくなります。
- 回復を計画する。71 ページの表 7 を使用して、状態に適した正しい回復のチェックリストを見つけてください。
- チェックリストのコピーを作成し、各ステップを完了するごとに確認する。
- 今後の参照に備えてチェックリストを保持する。
- 実行済みの処置および回復のためにこれから行う処置を記録する。この記録は、後で援助を求める場合に必要です。
- ハードウェアまたはソフトウェアの保守を必要とする問題の場合には、サービス担当員の取った処置を理解しておく。次のような質問を率直にお尋ねください。
 - ディスク装置を置き換えたかどうか。置き換えた場合、どのディスク装置か。
 - ライセンス内部コードは復元されたか。復元された場合、「ライセンス内部コード (LIC) 導入」メニューのどのオプションを使用したか。
 - ディスク構成を回復する必要があったか。正常に回復されたか。
 - 障害の発生したディスク装置からポンプ (データをコピー) できたか。どのようにデータをコピーしたか。

回復に関する共通用語

状態についてサービス担当者またはソフトウェア・サポートと検討するときには、次の用語を知っている必要があります。

用語	定義
異常終了 (abend)	システムがすべてのジョブを終了し、すべてのファイルをクローズする前に終了させる原因となったシステム障害またはオペレーターの処置。電源障害または特定のハードウェアやソフトウェアの構成要素の問題のためにシステムが異常終了することもあります。
補助記憶域プール	補助記憶域を形成するすべてのディスク装置から定義されたディスク装置のグループ。補助記憶域プール (ASP) は、iSeries ナビゲーターではディスク・プールとしても知られ、特定のディスク装置 (1 つまたは複数) 上のオブジェクトを分離できるようにします。これにより、ディスク媒体障害が起こってもデータの損失を小さくすることができます。多くの場合、障害が発生した ASP のディスク装置に保管されたデータだけが失われます。

用語	定義
ASP グループ	補助記憶域プール (ASP) グループは 1 次 ASP および 0 または複数の 2 次 ASP で形成されます。ASP はそれぞれデータ記憶域の面では独立していますが、ASP グループ内では結合して 1 つのエンティティとして活動します。ある ASP が利用可能または利用不能である場合、グループ内の残りの ASP も同時に利用可能または利用不能になります。クラスター化された環境では、グループ内の ASP のすべてが同時に別のノードへ切り替わります。1 次および 2 次 ASP はデータベースも共有します。
基本 ASP	ディスク装置の物理セットと組み合わせて作成されるユーザー補助記憶域プールで、2 から 32 までの番号が割り当てられます。基本 ASP は常にデータ記憶およびアクセスが可能です。
専用保守ツール (DST)	オペレーティング・システムが使用できない、または作動していない時に、システムで作用する一連のツール。
ディスク構成	システム上の物理ディスク装置の配列を指示する内部システム・テーブル。ディスク構成は、装置を補助記憶域プールに割り当てするのに使用します。ディスク構成はロード・ソース装置に保管されます。
ディスク・ポンプ	サービス担当員が、障害を起こしたディスク装置からデータをコピーしようとする際に使用する手順に対して一般に用いられる用語。
独立 ASP	システムを再始動しなくても、使用可能 (オンに構成変更) および使用不能 (オフに構成変更) にできるユーザー補助記憶域プール。独立 ASP はクラスター化環境内の複数のシステムの間で切り替えることができますし、1 つのシステムだけに接続することもできます。
ライブラリー・ユーザー ASP	ライブラリー、ディレクトリー、フォルダー、およびそれらに関連しているすべてのオブジェクトを含んでいるユーザー ASP。
ライセンス内部コード	ハードウェアのすぐ上にある iSeries 体系の層。オペレーティング・システムを復元するには、その前にライセンス内部コードが必要です。
ロード・ソース装置	システム ASP の最初の装置 (装置 1)。これには、ライセンス内部コードおよびシステムのディスク構成が含まれます。
非ライブラリー・ユーザー ASP	ジャーナル、ジャーナル・レシーバー、および保管ファイルを含むユーザー ASP。このオブジェクトに関連したライブラリーは、システム ASP にあります。非ライブラリー・ユーザー ASP は、 旧式 ASP と呼ばれることもあります。これは、OS/400 ライセンス・プログラムのバージョン 1 リリース 3 以前で使用できるユーザー ASP の唯一のタイプだったからです。
1 次 ASP	ディレクトリーおよびライブラリーの集合を定義し、関連づけられる他の 2 次 ASP を含む場合がある独立補助記憶域プール (ASP)。1 次 ASP は、それ自体と、ASP グループ内に追加される他の ASP のためのデータベースを定義します。1 次 ASP は V5R2 または OS/400 以降でのみインプリメントされます。
2 次 ASP	ディレクトリーおよびライブラリーの集合を定義し、ASP グループ内の 1 次 ASP と関連づけられなければならない独立 ASP。2 次 ASP の使用方法としては、1 次 ASP 内でジャーナル処理中であるオブジェクトのジャーナル・レシーバーを保管することが考えられます。2 次 ASP は V5R2 または OS/400 以降でのみ実装されます。

用語	定義
システム ASP	システムが作成して、常に構成済みの補助記憶域プール。システム ASP (ASP 1) には、ライセンス内部コード、ライセンス・プログラム、およびシステム・ライブラリーが含まれます。システム ASP には、ユーザー・ライブラリー、フォルダー、およびディレクトリーを含むこともできます。システム ASP には、ユーザー ASP に割り当てられていない構成ディスク装置すべてが含まれます。
システム保守ツール (SST)	DST ツールのサブセット。ディスク構成の表示などの SST を介して使用可能なツールは、オペレーティング・システムが稼働し他のユーザーがシステム上にある時に使用できます。
ユーザー ASP	ディスク装置の物理セットと組み合わせて作成される基本または独立補助記憶域プール。基本 ASP には、2 から 32 までの番号を割り当てることができます。独立 ASP を作成する場合は名前を指定します。その後、システムは独立 ASP に 33 以上 255 以下の数字を割り当てます。ASP 1 は、常にシステム ASP 用に予約されています。
UDFS ASP	ユーザー定義ファイル・システムのみ含む独立補助記憶域プール (ASP)。1 次または 2 次 ASP に変換されない場合は、ASP グループのメンバーではありません。変換指示については、iSeries ナビゲーター・オンライン・ヘルプで『ディスク装置』を、または iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter) で『独立ディスク・プール』トピックを参照してください。

電源障害時の回復手順

停電のためにシステムが停止した場合には、システムを再始動するときに特別な手順に従う必要があります。195 ページの『第 6 章 異常終了したシステムの開始』では、この手順が説明されています。

頻繁に電源異常が発生する場合には、システム用の無停電電源装置の使用を考慮してください。

ワークステーションでの停電が原因でシステムが定期的にエラー回復を実行している場合、ワークステーションへの通信の消失に対処できるように、アプリケーションを修正する必要があります。539 ページの『第 24 章 バックアップおよび回復の技法とプログラミング例』では、この方法が説明されています。

システム障害の回復手順

システム障害とは、システムの異常終了を引き起こす問題であり、ハードウェア (ただし、DASD を除く) またはオペレーティング・システム・ソフトウェアのどちらかに障害があります。サービス担当員が問題を解決した後、以下の手順に従って異常終了したシステムを始動してください。195 ページの『第 6 章 異常終了したシステムの開始』でこの手順を説明しています。

サービス担当員がディスク装置を置き換えた場合、70 ページの『ディスク障害またはディスク・エラーの回復手順の選択』の情報をを使用して、正しい回復手順を判別してください。

プログラム障害またはオペレーター・エラーの回復手順

プログラムによるオブジェクトの更新が正しくないため、またはユーザーがオブジェクトを削除してしまったために、オブジェクトを回復する必要があることがあります。回復するオブジェクトの種類についての詳細は、253ページの『第9章 特定タイプの情報を復元する方法』の情報を参照してください。オブジェクトの中には、特別な考慮事項や特定の順序で復元する必要のあるものがあります。

システム上に存在しないオブジェクトを復元する場合、オブジェクトの私用認可はオブジェクトとともに復元されません。以下のいずれかの操作が可能です。

- 私用認可を手動で再構築する。この場合、「オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT)」画面を使用します。
- 以下の手順を使用して私用認可を復元する。
 1. 最新の SAVSYS または SAVSECDTA テープからすべてのユーザー・プロファイルを復元する。RSTUSRPRF と入力します。ユーザー・プロファイルを復元するには、制限状態であることが必要です。
 2. 回復しなければならないオブジェクトを復元する。
 3. 権限の復元。RSTAUT と入力します。任意の時点でシステム上で実行できる RSTAUT コマンドは 1 つだけです。

ディスク障害またはディスク・エラーの回復手順の選択

注意

DASD の問題を知らせる SRC コードが表示された場合には、サービス担当員が来る前に IPL を実行しないでください。IPL を実行してしまうと、サービス担当員は損傷したディスク装置からデータを回復できなくなります。

このトピックでは、ディスク装置の障害または損傷のために回復処理を行う際に取る処置について説明しています。ディスク障害の回復のステップは、以下の条件によって異なります。

- どの装置が障害を起こしたか。
- ディスク保護 (たとえば、装置パリティ保護またはミラー保護) が活動状態かどうか。
- ユーザー ASP が構成済みかどうか。
- 一部のディスク上のセクターが損傷したか、それとも全部か。ディスク装置を置き換えなければならない場合、サービス担当員はディスク装置を置き換える際に、そこから情報をコピーしようとします。この手順をディスク・ポンプとすることがあります。

71 ページの表 7 を使用して、システムで発生した障害に応じた、適切な回復手順を判別してください。図表から自分の状況を見つけだすにあたっては、データが (ディスク・ポンプの結果として) 正常にコピーされたかどうかをサービス担当員に問い合わせてください。

サービス担当員の用語

回復図表の用語

全ポンプ
部分ポンプ
ポンプ不能

失われたデータはない。
データの一部が失われた。
すべてのデータが失われた。

ディスクの交換を必要としないディスク・エラーの回復: ディスク装置のタイプによっては、自動的にエラーから回復するため、交換の必要がないものがあります。ただし場合によっては、ディスク装置がセクターの再割り当てをする前にセクターが損傷しており、なんらかのオブジェクトの損傷が生じていることがあります。オブジェクトの損傷が生じており、ディスク・セクターの再割り当てが行われたことを知らせるメッセージが出された場合は、表7の障害装置のデータ消失欄の値である一部に相当すると見なされます。

ディスク・エラーの回復時に、サービス担当員にディスク装置を交換してもらう必要のなかった場合には、通常ではサービス担当員が行うタスクをユーザー自身が行うことが必要な場合があります。該当するチェックリストをコピーして、次のように印を付けてください。

- 『新しいディスク装置を接続』してから、すぐにタスクを開始する。
- チェックリストにタスク『ディスク装置データの復元』が記載されている場合は、そのタスクを省略する。

表7. ディスク媒体障害の正しい回復手順の選択

障害の発生した装置のタイプ	障害装置のデータ消失	障害装置の使用可能度保護	ユーザー ASP が構成されているか	ASP 実行する手順
ロード・ソース装置	なし	なし	適用外 ¹	72 ページのチェックリスト 1
ロード・ソース装置	一部 ²	なし	適用外 ¹	73 ページのチェックリスト 2
ロード・ソース装置	すべて	なし	いいえ	75 ページのチェックリスト 3
ロード・ソース装置。オーバーフロー状態の基本 ASP は存在しない ³	すべて	なし	はい	76ページのチェックリスト 4
ロード・ソース装置。1 つまたは複数の基本 ASP がオーバーフロー状態 ³ 。	すべて	なし	はい	81 ページのチェックリスト 5
システム ASP 内の非ロード・ソース装置 ⁴	なし	なし	適用外 ¹	86 ページのチェックリスト 6
システム ASP 内の非ロード・ソース装置 ⁴	一部 ²	なし	適用外 ¹	87 ページのチェックリスト 7
システム ASP 内の非ロード・ソース装置 ⁴	すべて	なし	いいえ	88 ページのチェックリスト 8
システム ASP 内の非ロード・ソース装置 ⁴ 。オーバーフロー状態の基本 ASP は存在しない ³ 。	すべて	なし	はい	89 ページのチェックリスト 9

表 7. ディスク媒体障害の正しい回復手順の選択 (続き)

障害の発生した装置のタイプ	障害装置のデータ消失	障害装置の使用可能度保護	ユーザー ASP が構成されているか	ASP 実行する手順
システム ASP 内の非ロード・ソース装置 ⁴ 。 1 つまたは複数の基本 ASP がオーバーフロー状態 ³ 。	すべて	なし	はい	93 ページのチェックリスト 10
基本 ASP のディスク装置	なし	なし	はい	86 ページのチェックリスト 6
基本 ASP のディスク装置	一部 ²	なし	はい	97 ページのチェックリスト 11
基本 ASP のディスク装置。オーバーフロー状態にない、障害のある装置 ³ 。	すべて	なし	はい	98 ページのチェックリスト 12
基本 ASP のディスク装置。オーバーフロー状態にある、障害のある装置 ³ 。	すべて	なし	はい	100 ページのチェックリスト 13
独立 ASP のディスク装置	なし	なし	はい	105 ページのチェックリスト 17
独立 ASP のディスク装置	一部 ²	なし	はい	106 ページのチェックリスト 18
独立 ASP のディスク装置	すべて	なし	はい	106 ページのチェックリスト 19
任意	適用外	ミラー保護	適用外 ¹	102 ページのチェックリスト 14
任意	適用外	装置パリティ保護	適用外 ¹	103 ページのチェックリスト 15
IOP 内のキャッシュ・ストレージ	一部	適用外	適用外 ¹	121 ページのチェックリスト 23

¹ ユーザー ASP の構成にかかわらず、回復手順は同じです。

² サービス担当員による障害ディスク装置からのデータの保管が部分的しか成功しなかった場合は、障害装置上のデータは完全に消失した状態と見なす必要があります。

³ ステップ 4 (224 ページ) では、ユーザー ASP がオーバーフロー状態かどうかを判別する方法が説明されています。

⁴ システム ASP の装置に障害が起こり、装置の置換がすぐに行えない場合には、104 ページのチェックリスト 16 にある手順を使用してください。この手順を使用すると、システムを操作に戻すことができます。ディスク記憶域が減少し、システム ASP 内のすべてのデータを回復する必要があります。

ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 1

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

ロード・ソース装置

データの消失

なし

ユーザー ASP が構成されていたか

適用外

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

注: ロード・ソース装置に障害が発生し、オペレーション・コンソール (LAN) が構成された配布媒体から回復する場合、回復には別のタイプのオペレーション・コンソールを使用する必要がある場合があります。iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で「**iSeries への接続**」--> 「**接続対象**」 --> 「**オペレーション・コンソール**」を参照してください。

表 8. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 1

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	ディスク装置データを保管します。	
___ タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 3	ライセンス内部コードを、オプション 4 (ライセンス内部コードの導入とディスク装置データの復元) を使用してインストールします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』。
___ タスク 4	ディスク装置のデータを復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	この時点で IPL を実行しなければなりません。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	『第 6 章 異常終了したシステムの開始』、タスク 1 からタスク 4。

ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 2

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

ロード・ソース装置

データの消失

一部

ユーザー ASP が構成されていたか

適用外

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

注: ロード・ソース装置に障害が発生し、オペレーション・コンソール (LAN) が構成された配布媒体から回復する場合、回復には別のタイプのオペレーション・コンソールを使用する必要がある場合があります。 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で「**iSeries への接続**」-->「**接続対象**」-->「**オペレーション・コンソール**」を参照してください。

表9. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 2

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	ディスク装置データを保管します。	
___ タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 3	ライセンス内部コードを、オプション 4 (ライセンス内部コードの導入とディスク装置データの復元) を使用してインストールします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 4	ディスク装置のデータを復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	この時点で IPL を実行しなければなりません。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	『第 6 章 異常終了したシステムの開始』、タスク 1 からタスク 4。
___ タスク 6	オペレーティング・システムを復元します。 簡略導入 操作を実行しています。 注: 損傷を受けたいくつかのオブジェクトがある可能性があります。オペレーティング・システムの復元を完全に実行しなければならない可能性があります。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 7	オペレーティング・システムを配布テープを使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間やシステム応答リストなどのシステム情報が省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 8	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』
___ タスク 9	損傷の大きさを判別します。損傷したオブジェクトだけを回復するか、システム全体を復元するかを決定します。このステップは省略しないでください。	203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』
___ タスク 10	システム全体の復元操作を行うことを決定した場合は、122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報を復元する正しい手順を判別してください。	

表9. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 2 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 11	損傷したオブジェクトだけを回復しようとする場合には、 203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』で説明されているタスクを実行してください。	

ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 3

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

いいえ

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

注: ロード・ソース装置に障害が発生し、オペレーション・コンソール (LAN) が構成された配布媒体から回復する場合、回復には別のタイプのオペレーション・コンソールを使用する必要がある場合があります。 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で「**iSeries への接続**」->「**接続対象**」->「**オペレーション・コンソール**」を参照してください。

作業	処置	参照箇所
サービス担当員によって実行される処置		
___ タスク 1	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 2	ライセンス内部コードをロードする準備をします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』
___ タスク 3	ライセンス内部コードを、オプション 3 (ライセンス内部コードの導入と構成の回復) を使用してインストールします。	152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 4	ディスク構成を回復します (ASP へのディスクの割り当てと保護)。	163 ページの『ディスク構成の回復方法』

作業	処置	参照箇所
ユーザーによって実行される処置		
___ タスク 5	オペレーティング・システムを復元します。 173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。 ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	『第 16 章、オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 6	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値に戻されます。これらの値を正しく設定してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 7	122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復の正しい手順を判別してください。すべてのユーザー・データを回復する必要があります。	

ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 4

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

はい

基本ユーザー ASP はオーバーフローしたか

いいえ

注意!

ASP 内のディスク装置を置き換えた場合、システムは基本ユーザー ASP 内のオブジェクトに対してアドレッシングできなくなります。DLO 以外のオブジェクトのオブジェクト所有権を回復するには、すべての基本ユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトに対し、所有権を手動で割り振る必要があります。以下の条件が当てはまる場合は、状況を全回復として扱い、保管媒体からすべての情報を復元することができます。

1. 基本ユーザー ASP に多数のオブジェクトがある
2. システムを完全にバックアップしてある

これを行う場合、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』で説明されている手順に従って、システムを回復します。

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス担当員が回復ステップを実行したら、該当する個所へ書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

注: ロード・ソース装置に障害が発生し、オペレーション・コンソール (LAN) が構成された配布媒体から回復する場合、回復には別のタイプのオペレーション・コンソールを使用する必要がある場合があります。iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) で「**iSeries への接続**」-->「**接続対象**」-->「**オペレーション・コンソール**」を参照してください。

表 10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 4

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 2	ライセンス内部コードをロードする準備をします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』
___ タスク 3	ライセンス内部コードを、オプション 3 (ライセンス内部コードの導入と構成の回復) を使用してインストールします。	152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 4	ディスク構成を回復します (ASP へのディスクの割り当てと保護)。	163 ページの『ディスク構成の回復方法』
ユーザーにより実行される処置		

表 10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 4 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 5	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	169 ページの『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 6	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値に戻されます。これらの値を正しく設定してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 7	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 8	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 10	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 11	障害が発生する前のユーザー ASP を、できるだけ詳しく記述または図示してください。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 12	ユーザー・プロファイル、構成、システム ASP 内のライブラリー、および基本ユーザー ASP の内容を回復します。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。	213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』、タスク 1 からタスク 11。
___ タスク 13	文書ライブラリー・オブジェクトを復元します。	300 ページの『文書およびフォルダーの復元』
___ タスク 14	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します。 ¹	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』
___ タスク 15	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』

表 10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 4 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 16	変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。
___ タスク 17	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 18	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 19	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 20	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、 iSeries Windows server の回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 21	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 22	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 23	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 24	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック

表 10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 4 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 25</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 26</p>	<p>この時点で IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 27</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 28</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 29</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

表 10. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 4 (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。上記のメッセージは無視することができます。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能ソフトウェアはリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

ロード・ソース・ディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 5

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

はい

基本ユーザー ASP はオーバーフローしたか

はい

注意!

ASP 内のディスク装置を置き換えた場合、システムは基本ユーザー ASP 内のオブジェクトに対してアドレッシングができなくなります。DLO 以外のオブジェクトのオブジェクト所有権を回復するには、すべての基本ユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトに対し、所有権を手動で割り振る必要があります。以下の条件が当てはまる場合は、状況を全回復として扱い、保管媒体からすべての情報を復元することができます。

1. ユーザー ASP に多数のオブジェクトがある
2. システムを完全にバックアップしてある

これを行う場合、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』で説明されている手順に従って、システムを回復します。

注: ロード・ソース装置に障害が発生し、オペレーション・コンソール (LAN) が構成された配布媒体から回復する場合、回復には別のタイプのオペレーション・コンソールを使用する必要がある場合があります。iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の「**iSeries への接続**」→「**オペレーション・コンソール**」を参照してください。

表 11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 5

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 2	ライセンス内部コードをロードする準備をします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』
___ タスク 3	ライセンス内部コードを、オプション 3 (ライセンス内部コードの導入と構成の回復) を使用してインストールします。	152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 4	ディスク構成を回復します (ASP へのディスクの割り当てと保護)。	163 ページの『ディスク構成の回復方法』
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	169 ページの『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 6	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』

表 11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 5 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 7	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 8	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 10	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 11	障害が発生する前のユーザー ASP を、できるだけ詳しく記述または図示してください。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 12	ユーザー・プロファイル、構成、システム ASP 内のライブラリー、およびオーバーフロー状態でないユーザー ASP の内容を回復します。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。	213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』、タスク 1 からタスク 11。
___ タスク 13	オーバーフローしたユーザー ASP 内のオブジェクトを回復します。	229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』、タスク 1 からタスク 9。
___ タスク 14	文書ライブラリー・オブジェクトをシステム ASP および DLO をもつオーバーフローした任意のユーザー ASP に復元します。	300 ページの『文書およびフォルダの復元』
___ タスク 15	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します。 ¹	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』
___ タスク 16	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 17	変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。	321 ページの『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』

表 11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 5 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 18	Cryptographic Access Provider を使用する場 合、「ライセンス・プログラムの処理」メニ ューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 19	権限を復元します。 RSTAUT と入力してくだ さい。	259 ページの『オブジェクト権限の復 元』
___ タスク 20	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用され た PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を 復元する方法』
___ タスク 21	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更 して保管した場合、 iSeries Windows server の回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完 了』
___ タスク 22	Linux を実行しており、 Linux のネットワー ク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変 更して保管した場合、 Linux の回復を完了し ます。	309 ページの『区画内での Linux の回 復』
___ タスク 23	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使 用して QALWOBJRST システム値を元の値 に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブ ジェクトの復元の制御』
___ タスク 24	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使 用して QVFYOBJRST システム値を元の値に 戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブ ジェクトの復元の制御』
___ タスク 25	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使 用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に 戻します。	iSeries Information Center の『システム 管理』トピックの『システム値』サブ トピック

表 11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 5 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 26</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 27</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 28</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 29</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 30</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に行われたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

表 11. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 5 (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能ソフトウェアはリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置または基本ユーザー ASP 内のディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 6

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置、または基本ユーザー ASP 内のディスク装置

データの消失

なし

ユーザー ASP が構成されていたか

適用外

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 12. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 6

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	ディスク装置データを保管します。	
___タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___タスク 3	データを、新しいディスク装置に復元します。	
ユーザーにより実行される処置		

表 12. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 6 (続き)

作業	処置	参照箇所
___タスク 4	IPL を実行します。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	『第 6 章 異常終了したシステムの開始』、タスク 1 からタスク 4。

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 7

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置

データの消失

一部

ユーザー ASP が構成されていたか

適用外

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所へ書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 13. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 7

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	ディスク装置データを保管します。	
___タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___タスク 3	ディスク装置のデータを復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___タスク 4	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。完全復元操作を実行します。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___タスク 5	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___タスク 6	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』

表 13. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 7 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 7	損傷の大きさを判別します。損傷したオブジェクトだけを回復するか、システム全体を復元するかを決定します。 このステップは省略しないでください。	203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』
___ タスク 8	完全な復元操作を行う場合には、122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復のための正しい手順を判別してください。	
___ タスク 9	損傷したオブジェクトだけを回復する場合には、203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』で説明されているタスクを実行してください。	

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 8

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

いいえ

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 14. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 8

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 2	ASP データを削除します。	
___ タスク 3	オプション 1 (ライセンス内部コードの復元) を使用してライセンス内部コードを復元します。ユーザー ASP が構成されている場合、それらはそのまま残ります。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』。
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 4	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。

表 14. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 8 (続き)

作業	処置	参照箇所
___タスク 5	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___タスク 6	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』
___タスク 7	122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復の正しい手順を判別してください。	

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 9

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

はい

ユーザー ASP はオーバーフローしているか

いいえ

注意!

ASP 内のディスク装置を置き換えた場合、システムはユーザー ASP 内のオブジェクトに対してアドレッシングできなくなります。DLO 以外のオブジェクトのオブジェクト所有権を回復するには、すべてのユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトに対し、所有権を手動で割り振る必要があります。以下の条件が当てはまる場合は、状況を全回復として扱い、保管媒体からすべての情報を復元することができます。

1. ユーザー ASP に多数のオブジェクトがある
2. システムを完全にバックアップしてある

これを行う場合、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』で説明されている手順に従って、システムを回復します。

表 15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 9

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	障害が発生した装置を含む ASP のデータを削除します。	

表 15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 9 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 2	障害が発生したディスク装置を交換します。	
___ タスク 3	代替りのディスク装置を正しい ASP に追加することにより、そのディスク装置の構成を行います。	
___ タスク 4	オプション 1 (ライセンス内部コードの復元) を使用してライセンス内部コードを復元します。ユーザー ASP が構成されている場合、それらはそのまま残ります。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』。
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。完全復元操作を実行します。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 6	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 7	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 8	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 10	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 11	障害が発生する前のユーザー ASP を、できるだけ詳しく記述または図示してください。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 12	ユーザー・プロファイル、構成、システム ASP 内のライブラリー、および基本ユーザー ASP の内容を回復します。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。	213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』、タスク 1 からタスク 11。

表 15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 9 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 13	文書ライブラリー・オブジェクトをシステム ASP に復元します。	300 ページの『文書およびフォルダの復元』
___ タスク 14	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します。 ¹	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』
___ タスク 15	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 16	変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。
___ タスク 17	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 18	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 19	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 20	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 21	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 22	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 23	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 24	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック

表 15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 9 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 25</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 26</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 27</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 28</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 29</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

表 15. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 9 (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。上記のメッセージは無視することができます。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能ソフトウェアはリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 10

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置

データの消失

すべて

ユーザー ASP が構成されていたか

はい

基本ユーザー ASP はオーバーフローしたか

はい

注意!

ASP 内のディスク装置を置き換えた場合、システムはユーザー ASP 内のオブジェクトに対してアドレッシングできなくなります。DLO 以外のオブジェクトのオブジェクト所有権を回復するには、すべてのユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトに対し、所有権を手動で割り振る必要があります。以下の条件が当てはまる場合は、状況を全回復として扱い、保管媒体からすべての情報を復元することができます。

1. ユーザー ASP に多数のオブジェクトがある
2. システムを完全にバックアップしてある

これを行う場合、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』で説明されている手順に従って、システムを回復します。

表 16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 10

作業	処置	参照箇所
	サービス担当員により実行される処置	

表 16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 10 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置をシステムから物理的に除去します。	
___ タスク 2	障害が発生した装置を含む ASP のデータを削除します。ユーザーがシステム ASP 内のデータを削除すると、システムもオーバーフロー状態の基本ユーザー ASP 内のすべてのデータを削除します。	
___ タスク 3	置換ディスク装置をインストールします。	
___ タスク 4	「ディスク装置の処理」画面で「構成装置の置き換え」機能を選択して、置換ディスク装置を構成します。	
___ タスク 5	オプション 1 (ライセンス内部コードの復元) を使用してライセンス内部コードを復元します。ユーザー ASP が構成されており、かつオーバーフローしていないと、それはそのまま残ります。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』。
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 6	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。完全復元操作を実行します。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。
___ タスク 7	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間やシステム応答リストなどのシステム情報の一部が省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 8	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 10	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 11	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	

表 16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 10 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 12	障害が発生する前のユーザー ASP を、できるだけ詳しく記述または図示してください。	211 ページの『ユーザー補助記憶域プールの内容の説明』
___ タスク 13	ユーザー・プロファイル、構成、システム ASP 内のライブラリー、およびオーバーフロー状態でない基本ユーザー ASP の内容を回復します。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。	213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』、タスク 1 からタスク 11。
___ タスク 14	オーバーフローした基本ユーザー ASP 内のオブジェクトを回復します。	229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』、タスク 1 からタスク 9。
___ タスク 15	文書ライブラリー・オブジェクトをシステム ASP および DLO をもつオーバーフローした任意の基本ユーザー ASP に復元します。	300 ページの『文書およびフォルダの復元』
___ タスク 16	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します。 ¹	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』
___ タスク 17	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 18	変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。
___ タスク 19	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 20	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 21	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 22	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 23	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 24	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』

表 16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 10 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 25	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 26	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 27	次のどちらかを実行します。 SIGNOFF *LIST または DSPJOBLOG * *PRINT ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。 メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。	
___ タスク 28	この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。	63 ページの『通常の IPL の実行方法』
___ タスク 29	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 30	IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。 CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')	
___ タスク 31	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に行われたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』

表 16. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 10 (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。上記のメッセージは無視することができます。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能ソフトウェアはリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 11

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

基本 ASP

データの消失

一部

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 17. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 11

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	ディスク装置を保管します。	
___タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___タスク 3	ディスク装置のデータを復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___タスク 4	この時点で IPL を実行しなければなりません。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	『第 6 章 異常終了したシステムの開始』、タスク 1 からタスク 4。
___タスク 5	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』
___タスク 6	損傷の大きさを判別します。損傷したオブジェクトだけを回復するか、システム全体を復元するかを決定します。このステップは省略しないでください。	203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』
___タスク 7	完全な復元操作を行う場合には、122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復のための正しい手順を判別してください。	

表 17. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 11 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 8	損傷したオブジェクトだけを回復する場合には、203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』で説明されているタスクを実行してください。	

基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 12

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

オーバーフロー状態ではない基本 ASP

データの消失

すべて

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 18. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 12

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置をシステムから物理的に除去します。	
___ タスク 2	障害が発生した装置を含む ASP のデータを削除します。	
___ タスク 3	置換ディスク装置をインストールします。	
___ タスク 4	「ディスク装置の処理」画面で「構成装置の置き換え」機能を選択して、置換ディスク装置を構成します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	この時点で IPL を実行しなければなりません。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	『第 6 章 異常終了したシステムの開始』、タスク 1 からタスク 4。
___ タスク 6	以下を入力してユーザー・プロファイルを復元します。 RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(TAP01)	254 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』

表 18. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 12 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 7	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 8	必要に応じて、QVIFYBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 10	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 11	基本 ASP 内のオブジェクトを回復します。	229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』、タスク 1 からタスク 9。
___ タスク 12	正しく復元されない基本 ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 13	次のどちらかを実行します。 SIGNOFF *LIST または DSPJOBLOG * *PRINT ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。 メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。	

表 18. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 12 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 14	変更済みのオブジェクトを基本 ASP に復元します。ジャーナルされた変更を基本 ASP のオブジェクトに適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。
___ タスク 15	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 16	権限を復元します。RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 17	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 18	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 19	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 20	この時点で IPL を実行しなければなりません。	63 ページの『通常の IPL の実行方法』
___ タスク 21	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』

基本 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 13

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

オーバーフロー状態にある基本 ASP

データの消失

すべて

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 19. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 13

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置をシステムから物理的に除去します。	
___ タスク 2	障害が発生した装置を含む ASP のデータを削除します。	
___ タスク 3	置換ディスク装置をインストールします。	
___ タスク 4	「ディスク装置の処理」画面で「構成装置の置き換え」機能を選択して、置換ディスク装置を構成します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	この時点で IPL を実行しなければなりません。システムの異常終了後にシステムを始動する手順に従ってください。	195 ページの『第 6 章 異常終了したシステムの開始』
___ タスク 6	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』
___ タスク 7	オーバーフローしたオブジェクトを削除します。	228 ページの『回復時のオーバーフローしたオブジェクトの削除方法』
___ タスク 8	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 9	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 10	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 11	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 12	基本 ASP 内のオブジェクトを回復します。	229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』、タスク 1 からタスク 9。
___ タスク 13	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 14	変更済みのオブジェクトを基本 ASP に復元します。ジャーナルされた変更を基本 ASP のオブジェクトに適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。

表 19. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 13 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 15	Cryptographic Access Provider を使用する場 合、「ライセンス・プログラムの処理」メニ ューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 16	権限を復元します。 RSTAUT と入力してくだ さい。	259 ページの『オブジェクト権限の復 元』
___ タスク 17	必要に応じて、QALWBJRST システム値を 変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブ ジェクトの復元の制御』
___ タスク 18	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を 変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブ ジェクトの復元の制御』
___ タスク 19	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使 用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に 戻します。	iSeries Information Center の『システム 管理』トピックの『システム値』サブ トピック
___ タスク 20	次のどちらかを実行します。 SIGNOFF *LIST または DSPJOBLOG * *PRINT ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェク トが復元されたことを確かめてください。ジ ョブ・ログには、復元操作の情報が含まれ ています。すべてのオブジェクトが復元され たことを検査するには、ジョブの残りのスプ ール出力があればそれとともに、ジョブ・ロ グを印刷用にスプールします。 メッセージ CPC3703 が正常に復元されたラ イブラリーごとにジョブ・ログに送られま す。メッセージ CPF3773 は、復元されたオ ブジェクトの数を通知します。オブジェク トはさまざまな理由から復元されない場合があ ります。すべてのエラー・メッセージを検査 して、エラーを訂正し、それからそれらのオ ブジェクトを媒体から復元してください。	
___ タスク 21	この時点で通常の IPL を実行しなければなり ません。	63 ページの『通常の IPL の実行方 法』
___ タスク 22	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見 て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実 行されたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復 元したことを確認する方法』

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 14

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

任意

ミラー保護

はい

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

注: ほとんどの障害の場合、システムを一度停止して再始動する必要はありません。システムを継続して稼働させた状態で、サービス担当員が障害を起こした構成要素を修理することができます。333 ページの『第 11 章 ミラー保護の回復処置』を参照してください。

表 20. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 14

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置を交換します。	
___ タスク 2	ミラー保護を再開します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 3	ディスク構成が正しいことを確認します。	第 21 章、『ミラー保護の実行』

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 15

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

任意

装置パリティ保護:

はい

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

注: ほとんどの障害の場合、システムを一度停止して再始動する必要はありません。システムを継続して稼働させた状態で、サービス担当員が障害を起こした構成要素を修理することができます。487 ページの『第 20 章 装置パリティ保護の処理』を参照してください。

表 21. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 15

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___ タスク 1	新しいディスク装置を接続します。	
___ タスク 2	障害が発生した装置パリティのディスク装置データを再作成します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 3	ディスク構成が正しいことを確認します。	第 20 章, 『装置パリティ保護の実行』

ロード・ソースでないディスク装置の障害に対する処置 - チェックリスト 16

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

システム ASP 内の非ロード・ソース装置

データの消失

適用外。ディスク装置はすぐには交換できません

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 22. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 16

作業	処置	参照箇所
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置を構成から除去します。	468 ページの『補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法』
___ タスク 2	オプション 1 (ライセンス内部コードの復元) を使用してライセンス内部コードを復元します。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 3	オペレーティング・システムを復元します。 173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』、タスク 1 からタスク 6。

表 22. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 16 (続き)

作業	処置	参照箇所
___タスク 4	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた <u>可能性があります</u> 。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___タスク 5	122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復の正しい手順を判別してください。	

独立 ASP ディスクの障害に対する処理 - チェックリスト 17

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

独立 ASP のディスク装置

データの消失

なし

ユーザー ASP が構成されていたか

はい

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 23. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 17

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	ディスク装置データを保管します。	
___タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___タスク 3	データを、新しいディスク装置に復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___タスク 4	独立 ASP をオンに構成変更します。	独立 ASP をオンに構成変更するには、VRYCFG コマンドまたは iSeries ナビゲーター・インターフェースを使用します。

独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 18

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

独立 ASP

データの消失

一部

構成済みのユーザー ASP

はい

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 24. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 18

作業	処置	参照箇所
サービス担当者により実行される処置		
___タスク 1	ディスク装置を保管します。	
___タスク 2	新しいディスク装置を接続します。	
___タスク 3	ディスク装置のデータを復元します。	
ユーザーにより実行される処置		
___タスク 4	この時点で 独立 ASP をオンに構成変更しなければなりません	独立 ASP をオンに構成変更するには、VRYCFG コマンドまたは iSeries ナビゲーター・インターフェースを使用します。
___タスク 5	記憶域を再利用します。	47 ページの『記憶域の再利用』
___タスク 6	損傷の大きさを判別します。損傷したオブジェクトだけを回復するか、システム全体を復元するかを決定します。このステップは省略しないでください。	203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』
___タスク 7	先に進む場合、独立 ASP データに対する復元操作を続行します。	235 ページの『独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法』
___タスク 8	変更されたオブジェクトを復元し、ジャーナル処理済みの変更を独立 ASP に適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』
___タスク 9	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』

独立 ASP ディスク装置内の障害に対する処置 - チェックリスト 19

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

独立 ASP

データの消失

すべて

構成済みのユーザー ASP

はい

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 25. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 19

作業	処置	参照箇所
サービス担当者により実行される処置		
___ タスク 1	障害が発生したディスク装置をシステムから物理的に除去します。	
___ タスク 2	障害が発生した装置を含む ASP のデータを削除します。	
___ タスク 3	置換ディスク装置をインストールします。	
___ タスク 4	「ディスク装置の処理」画面で「構成装置の置き換え」機能を選択して、置換ディスク装置を構成します。	
ユーザーにより実行される処置		
___ タスク 5	この時点で独立 ASP をオンに構成変更します。	独立 ASP をオンに構成変更するには、VRYCFG コマンドまたは iSeries ナビゲーター・インターフェースを使用します。
___ タスク 6	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 7	必要に応じて、QVIFYBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 8	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック

表 25. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 19 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 9	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 10	独立ユーザー ASP 内のオブジェクトを回復します。 注: 独立 ASP 内でオブジェクトに権限が与えられているユーザー・プロファイルが分かっている場合、それぞれのプロファイルを指定でき、USRPRF *ALL を処理するようにシステムを制限しなくても済みます。	235 ページの『独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法』
___ タスク 11	変更されたオブジェクトを復元し、ジャーナル処理済みの変更を独立 ASP に適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』
___ タスク 12	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 13	次のどちらかを実行します。 SIGNOFF *LIST または DSPJOBLOG * *PRINT ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。 メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。	
___ タスク 14	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 15	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOBRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 16	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック

表 25. ディスク障害のための回復チェックリスト - チェックリスト 19 (続き)

作業	処置	参照箇所
タスク 17	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に行われたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』

完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20

このチェックリストを使用するのは、システム全体を OS/400 ライセンス・プログラムの同じバージョンを実行している別のシステムに復元しなければならない場合です。このチェックリストは、アップグレードを実行している場合には使用しないでください。アップグレードの実行については、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) を参照してください。「OS/400 と関連ソフトウェア (OS/400 and related software)」 → 「インストール、アップグレード、または削除 (Install, upgrade, or delete)」 → 「OS/400 と関連ソフトウェアのアップグレードまたは置換 (Upgrade or replace OS/400 and related software)」を参照してください。

注: 回復しなければならないシステムに独立 ASP が含まれている場合、113 ページの『独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21』を参照してください。

重要: eServer のハードウェア管理コンソール (HMC) を使用している場合には、回復作業で以下のタスクを実行する前に HMC を回復する必要があります。eServer Information Center (<http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>) を参照してください。

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 26. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 20

作業	処置	参照箇所
ユーザーにより実行される処置		

表 26. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 20 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 1</p>	<p>LAN に接続した状態で V5R3 オペレーション・コンソールを使用する場合は、PC の装置 ID を再同期して、iSeries 装置 ID と一致するようにします。このステップを開始したなら、それ以降は、SAVSYS メディアから IPL を実行するまで継続する必要があります。これを予備的なステップとして実行しないようにしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. オペレーション・コンソールで、変更対象の接続名を選択してください。「接続」 --> 「プロパティ」を選択します。 2. 装置 ID ページを選択します。 3. 「リセット」をクリックします。 4. アクセス・パスワード を指定し、「OK」をクリックします。 5. 「OK」をクリックします。 	<p>オペレーション・コンソールの前のリリースを再同期する場合は、iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter) にある『オペレーション・コンソール』トピックを参照してください。</p>
<p>___ タスク 2</p>	<p>オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。</p>	
<p>___ タスク 3</p>	<p>ライセンス内部コードをロードする準備をします。</p>	<p>143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』</p>
<p>___ タスク 4</p>	<p>オプション 2 (ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化)¹ を使用して、ライセンス内部コードをインストールします。</p>	<p>143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』</p>
<p>___ タスク 5</p>	<p>ディスク装置を構成します (ASP に割り当て、ディスク保護をセットアップします)。何らかのユーザー定義のファイル・システム (UDFS) を保管している場合、UDFS を復元するには、ユーザー ASP を構成する必要があります。</p>	<p>435 ページの『第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順』および 459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』</p>

表 26. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 20 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 6</p>	<p>回復中にシステム値のセキュリティーの変更を可能にするため、以下のステップを実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。Enter キーを押して続行します。 2. DST デバイス・ツールのユーザー名とパスワードを使用して、DST にサインオンします。 3. オプション 13 (システム・セキュリティーの処理) を選択します。 4. 「システム値のセキュリティーの変更を可能にする (Allow system value security changes)」フィールドに 1 を入力して、Enter を押します。 5. F3 または F12 を押して、「IPL またはシステムの導入」画面に戻ります。 	
<p>___ タスク 7</p>	<p>オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは完全復元操作を実行します。</p>	<p>172 ページの『OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法』</p>
<p>___ タスク 8</p>	<p>オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた可能性があります。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。</p>	<p>253 ページの『システム情報の回復』</p>
<p>___ タスク 9</p>	<p>保管媒体からユーザー情報を回復します。変更済みのオブジェクトを復元してジャーナル項目を適用します。異なるシステムまたは異なる論理区画に復元する場合は、RSTxxx コマンドに ALW0BJDIF(*ALL) を指定する必要があります。</p> <p>注: Backup Recovery and Media Services を使用する場合には、Backup Recovery and Media Services 回復報告書を参照して、ユーザー情報を回復してください。</p>	<p>122 ページの『ユーザー情報の回復手順の選択』</p>

表 26. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 20 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 10</p>	<p>Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。</p>	<p>65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』</p>
<p>___ タスク 11</p>	<p>テープから復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフする前に、以下のように変更します。 CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)</p>	<p>255 ページの『ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄』</p>
<p>___ タスク 12</p>	<p>配布媒体から復元した場合は、システム情報を正しい設定値に復元します。</p>	<p>253 ページの『システム情報の回復』</p>
<p>___ タスク 13</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 14</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 15</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server の回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>

表 26. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 20 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 16	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <pre>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')</pre>	
___ タスク 17	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』

独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21

このチェックリストを使用するのは、独立 ASP を含んでいるシステム全体を、OS/400 ライセンス・プログラムの同じバージョンを実行している別のシステムに復元しなければならない場合です。このチェックリストは、アップグレードを実行している場合には使用しないでください。アップグレードの実行については、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) を参照してください。「OS/400 と関連ソフトウェア (OS/400 and related software)」 → 「インストール、アップグレード、または削除 (Install, upgrade, or delete)」 → 「OS/400 と関連ソフトウェアのアップグレードまたは置換 (Upgrade or replace OS/400 and related software)」を参照してください。

注: 独立 ASP があるクラスター化システムを復元する場合、このチェックリストとともに、www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter にある Information Center の『クラスター』トピックも参照してください。

重要: eServer のハードウェア管理コンソール (HMC) を使用している場合には、回復作業で以下のタスクを実行する前に HMC を回復する必要があります。eServer Information Center (<http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>) を参照してください。

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 27. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 21

作業	処置	参照箇所
ユーザーにより実行される処置		
<p>___ タスク 1</p>	<p>LAN に接続した状態で V5R3 オペレーション・コンソールを使用する場合は、PC の装置 ID を再同期して、iSeries 装置 ID と一致するようにします。このステップを開始したなら、それ以降は、SAVSYS メディアから IPL を実行するまで継続する必要があります。これを予備的なステップとして実行しないようにしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. オペレーション・コンソールで、変更対象の接続名を選択してください。「接続」 --> 「プロパティ」を選択します。 2. 装置 ID ページを選択します。 3. 「リセット」をクリックします。 4. アクセス・パスワード を指定し、「OK」をクリックします。 5. 「OK」をクリックします。 	<p>オペレーション・コンソールの前のリリースを再同期する場合は、iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter) にある『オペレーション・コンソール』トピックを参照してください。</p>
<p>___ タスク 2</p>	<p>オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。</p>	
<p>___ タスク 3</p>	<p>ライセンス内部コードをロードする準備をします¹。</p>	<p>143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』</p>
<p>___ タスク 4</p>	<p>オプション 2 (ライセンス内部コードのインストールおよびシステムの初期化) を使用して、ライセンス内部コードをインストールします。</p>	<p>143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』</p>
<p>___ タスク 5</p>	<p>ディスク装置を構成します (ASP に割り当て、ディスク保護をセットアップします)。何らかのユーザー定義のファイル・システム (UDFS) を保管している場合、UDFS を復元するには、ユーザー ASP を構成する必要があります。</p> <p>注: 後のステップで独立 ASP の構成および復元を行います。</p>	<p>435 ページの『第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順』および 459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』</p>

表 27. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 21 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 6</p>	<p>回復中にシステム値のセキュリティーの変更を可能にするため、以下のステップを実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。Enter キーを押して続行します。 2. DST デバイス・ツールのユーザー名とパスワードを使用して、DST にサインオンします。 3. オプション 13 (システム・セキュリティーの処理) を選択します。 4. 「システム値のセキュリティーの変更を可能にする (Allow system value security changes)」フィールドに 1 を入力して、Enter を押します。 5. F3 または F12 を押して、「IPL またはシステムの導入」画面に戻ります。 	
<p>___ タスク 7</p>	<p>オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは完全復元操作を実行します。</p>	<p>172 ページの『OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法』</p>
<p>___ タスク 8</p>	<p>オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた<u>可能性があります</u>。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。</p>	<p>253 ページの『システム情報の回復』</p>

表 27. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 21 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 9</p>	<p>保管媒体からユーザー情報を回復します。変更済みのオブジェクトを復元してジャーナル項目を適用します。異なるシステムまたは異なる論理区画に復元する場合には、 ALWBJDIF(*ALL) を RSTxxx コマンド上で、および SRM(*NONE) を RSTCFG コマンド上で 指定する必要があります。</p> <p>注: 独立 ASP を構成するまで、権限の復元を待つこともできます。</p> <p>RSTAUT プロンプトを出し、SAVASPDEV(*SYSBAS) を指定することもできます。これにより、独立 ASP の復元手順を完了している間に、ユーザーはシステムおよび基本 ASP 内のオブジェクトにアクセスできます。どちらのオプションも再度サーバーを制限することを回避します。</p> <p>注: Backup Recovery and Media Services を使用する場合には、Backup Recovery and Media Services 回復報告書を参照して、ユーザー情報を回復してください。</p>	<p>122 ページの『ユーザー情報の回復手順の選択』</p>
<p> ___ タスク 10</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p>Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。</p>	<p>65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』</p>
<p>___ タスク 11</p>	<p>テープから復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフする前に、以下のように変更します。 CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)</p>	<p>255 ページの『ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄』</p>
<p>___ タスク 12</p>	<p>配布媒体から復元した場合は、システム情報を正しい設定値に復元します。</p>	<p>253 ページの『システム情報の回復』</p>

表 27. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 21 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 13</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからこれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 14</p>	<p>ディスク管理機能にアクセスするために、Service Tools Server を OS/400 用に構成します。</p>	<p>iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iserics/infocenter/) で 『セキュリティ』 > 『保守ツール』 を参照してください。</p>
<p>___ タスク 15</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの 『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 16</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server の回復を完了します。</p>	<p>308 ページの 『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 17</p>	<p>iSeries ナビゲーターを使用して独立 ASP を構成します。</p>	<p>iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプのディスク装置の項目</p>
<p>___ タスク 18</p>	<p>RESOURCE を検証し、独立 ASP を使用可能にします。これにより、独立 ASP 用のディレクトリーが作成され、そのディレクトリーに UDFS が自動的にマウントされます。</p>	<p>文字ベースのインターフェースで構成変更 (VRYCFG) コマンドを使用するか、または iSeries ナビゲーターで機能を使用可能にします。</p>
<p>___ タスク 19</p>	<p>独立 ASP データを復元します。</p>	<p>235 ページの 『独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法』</p>

表 27. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 21 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 20	変更されたオブジェクトを復元し、ジャーナル処理済みの変更を独立 ASP に適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』
___ タスク 21	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 22	IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。 CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')	
___ タスク 23	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』
___ タスク 24	回復したばかりのノード上でクラスター化を開始する準備ができたなら、活動状態のノードからクラスター化を開始しなければなりません。これにより最新の構成情報が回復されたノードに伝えられます。	iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter) の「システム管理」→「クラスター」を参照してください。

別の論理区画への論理区画の復元 — チェックリスト 22

このチェックリストを使用するのは、ある論理区画を別の論理区画に復元したい場合です。論理区画内に独立 ASP を構成している場合は、113 ページの『独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21』も参照してください。

回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーおよびサービス技術員が回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの (たとえば、変更オブジェクトの復元) もあります。

表 28. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 22

作業	処置	参照箇所
___	ユーザーにより実行される処置	

表 28. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 22 (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 1	ライセンス内部コードをロードする準備をします ¹ 。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』
___ タスク 2	ライセンス内部コードを、オプション 3 (ライセンス内部コードの導入と構成の回復) を使用してインストールします。	143 ページの『ライセンス内部コードのロードの準備』および 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』
___ タスク 3	ディスク装置を構成します (ASP に割り当て、ディスク保護をセットアップします)。何らかのユーザー定義のファイル・システム (UDFS) を保管している場合、UDFS を復元するには、ユーザー ASP を構成する必要があります。	435 ページの『第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順』および 459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』
___ タスク 4	オペレーティング・システムを復元します。173 ページの『タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始』から開始します。ユーザーは 完全復元 操作を実行します。	172 ページの『OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法』
___ タスク 5	オペレーティング・システムを配布媒体を使用して復元した場合、アクセス・パス回復時間およびシステム応答リストなどのシステム情報の一部は、省略時の値にリセットされた <u>可能性があります</u> 。これらの値を検査して、必要に応じて訂正してください。	253 ページの『システム情報の回復』
___ タスク 6	保管媒体からユーザー情報を回復します。変更済みのオブジェクトを復元してジャーナル項目を適用します。 異なるシステムまたは異なる論理区画に復元する場合は、RSTxxx コマンドに ALWBJDIF(*ALL) を指定する必要があります。	122 ページの『ユーザー情報の回復手順の選択』
___ タスク 7	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 8	テープから復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフする前に、以下のように変更します。CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)	255 ページの『ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄』
___ タスク 9	配布媒体から復元した場合は、システム情報を正しい設定値に復元します。	253 ページの『システム情報の回復』

表 28. 完全なシステム消失のための回復チェックリスト - チェックリスト 22 (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 10</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからこれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 11</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 12</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 13</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 14</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

キャッシュ・カードの障害に対する処置 - チェックリスト 23

このチェックリストを使用するのは、問題が次の状態である場合です。

障害が発生した装置

入出力プロセッサ内のキャッシュ・ストレージ

データの消失

一部

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらない場合に実行する必要がないもの（たとえば、変更オブジェクトの復元）もあります。

表 29. 障害の発生したキャッシュ・カードのための回復チェックリスト - チェックリスト 23

作業	処置	参照箇所
サービス担当員により実行される処置		
___タスク 1	IOP キャッシュ・ストレージを再利用します。	
ユーザーにより実行される処置		
___タスク 2	<p>損傷の大きさを判別します。 ASP 全体を回復するのが最も速いかもしれません。</p> <p>次のうちいずれかを実行して、損傷の疑いのある重要ファイルの中から損傷したオブジェクトを識別します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイルのコピー (CPYF) コマンドを使用する。 • オブジェクト記述の表示 (DSPOBJD) コマンドを使用する。 • 重要データの保管を実行する。 <p>次のうちいずれかを実行して、システム・レベルで損傷したオブジェクトを識別します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ディスク情報の検索 (RTVDSKINF) コマンドを使用する。 • オブジェクト記述の表示 (DSPOBJD) コマンドを使用し、 DSPOBJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) を指定する。 • GO SAVE オプション 21 を使用して、完全システム保管を実行する。 • RCLSTG 手順を実行する。この手順の実行は、47 ページの『記憶域の再利用』に説明されています。 	
___タスク 3	完全な復元操作を行う場合には、122 ページの表 30 を使用して、ユーザー情報の回復のための正しい手順を判別してください。	

表 29. 障害の発生したキャッシュ・カードのための回復チェックリスト - チェックリスト 23 (続き)

作業	処置	参照箇所
タスク 4	損傷したオブジェクトだけを回復する場合には、203 ページの『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』で説明されているタスクを実行してください。	

ユーザー情報の回復手順の選択

回復のための最初のステップは、システムを通常の状態に戻すことです。次のことを行う必要があります。

- ハードウェアを置き換える
- ライセンス内部コードを回復またはインストールする
- システムの異常終了後に IPL を実行する

システムが正常に稼働したら、ユーザー情報の回復が可能です。表 30 を使用して、実行する手順を判別してください。この表列中に記載されている適用外は、するまたはしないのどちらの答えであっても、回復手順が同じであることを意味しています。

表 30. ユーザー情報の正しい回復手順の選択

すべての *SYSBAS ASP を回復するか	使用した保管手順	SAVCHGOBJ またはジャーナルを適用させるか	回復のメニュー・オプションを使用するか	実行する回復手順
はい	コマンド	適用外	注 1 を参照。	124 ページの『コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニューのオプション 21	いいえ	はい	128 ページの『「復元」メニューのオプション 21 の使用 - チェックリスト 25』
はい	「保管」メニューのオプション 21	はい	適用外	124 ページの『コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニューのオプション 21	いいえ	いいえ	124 ページの『コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニューのオプション 22 「保管」メニューのオプション 23	いいえ	はい	131 ページの『「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 - チェックリスト 26』

表 30. ユーザー情報の正しい回復手順の選択 (続き)

すべての *SYSBAS ASP を回復するか	使用した保管 手順	SAVCHGOBJ ま たはジャーナルを 適用させるか	回復のメニ ュー・オプション を使用するか	実行する回復手順
はい	「保管」メニュー のオプション 22 「保管」メニュー のオプション 23	はい	適用外	124 ページの『コマンドを使用したユーザー 情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニュー のオプション 22 「保管」メニュー のオプション 23	いいえ	いいえ	124 ページの『コマンドを使用したユーザー 情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニュー のオプション 21 「保管」メニュー のオプション 23	いいえ	はい	131 ページの『「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 - チェックリスト 26』
はい	「保管」メニュー のオプション 21 「保管」メニュー のオプション 23	はい	適用外	124 ページの『コマンドを使用したユーザー 情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	「保管」メニュー のオプション 21 「保管」メニュー のオプション 23	いいえ	いいえ	124 ページの『コマンドを使用したユーザー 情報の回復 - チェックリスト 24』
はい	操作援助機能バ ックアップ ²	適用外	適用外	135 ページの『操作援助機能バックアップの テープによるユーザー情報の回復 - チェッ クリスト 27』
いいえ	任意	適用外	適用外	124 ページの『コマンドを使用したユーザー 情報の回復 - チェックリスト 24』

¹ (メニュー・オプションではなく) コマンドを使用して保管した場合は、コマンドを使用して回復しなければなりません。

² RUNBCKUP コマンドまたはバックアップの実行メニューのどちらかを使用して保管しました。

コマンドを使用したユーザー情報の回復 - チェックリスト 24

このチェックリストでは、コマンドを使用してユーザー情報を回復するためのステップの順序が示されています。タスクによっては、何度か実行しなければならないものもあります。状態に応じた正しいステップは、以下の要素によって決定します。

- 情報の保管方法
- ユーザーまたは購入したアプリケーションがジャーナル処理を使用しているかどうか
- 文書ライブラリー・オブジェクトがあるかどうか
- 変更オブジェクトを保管したかどうか

ユーザー情報の回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらないため実行する必要がないもの（たとえば、変更されたオブジェクトの復元およびジャーナルの変更の適用）もあります。

別のシステムまたは別の論理区画へ復元しますか？

- RSTxxx コマンドで ALWBJDIF(*ALL) を指定する必要があります。
- RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) を指定する必要があります。
- ネットワーク属性は、IBM 提供の省略時の値にリセットされることがあります。

表 31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト

作業	処置	参照箇所
タスク 1	システムが制限状態になっていない場合には、すべてのユーザーをシステムから切り離し、すべてのジョブを終了させてください。その後、ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) ^{1, 2} と入力します。	46 ページの『システムを制限状態にする』
タスク 2	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
タスク 3	必要に応じて、QVFYBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』

表 31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 4	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 5	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 6	復元先のシステムで使用している処理装置やメモリーが異なっている場合は、WRKSYSVAL コマンドを使って QMCHPOOL、QBASPOOL、および QPFRADJ システム値を確認してください。	57 ページの『QPFRADJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法』
___ タスク 7	回復に関係のないメッセージが表示されないようにするには、以下を入力します。 CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)	
ENDOPT とは?		
テープから復元している場合は、テープを巻き戻すかどうかをシステムに通知しなければなりません。以下のタスクでテープを使用している場合、次のステップに進むたびに ENDOPT(*LEAVE) を指定します。最終ステップでは ENDOPT(*REWIND) を指定してください。		
___ タスク 8	以下を入力して、ユーザー・プロファイルを復元します。 RSTUSRPRF DEV(TAP01) USRPRF(*ALL)	254 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』
___ タスク 9	以下を入力して、装置構成を復元します。 RSTCFG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DEV(TAP01)	269 ページの『構成オブジェクトを復元する方法』
___ タスク 10	回復中の各 ASP にユーザー・ライブラリーを復元してください。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。システム全体の回復を行っている場合、先に QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元する必要はありません。	274 ページの『ライブラリーの復元』
___ タスク 11	復元しているユーザー ASP に DLO の所有権を復元します。	220 ページの『タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用』
___ タスク 12	最後に行った文書ライブラリー・オブジェクトの完全保管を、回復しているそれぞれのユーザー ASP に復元します。	300 ページの『文書およびフォルダの復元』
___ タスク 13	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します ³ 。	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』

表 31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 14	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 15	変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。	『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』、タスク 1 からタスク 7。
___ タスク 16	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 17	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。 注: 独立 ASP を復元する場合、 RSTAUT プロンプトを出し、 SAVASPDEV(*SYSBAS) を指定することもできます。これにより、独立 ASP の復元手順を完了している間に、ユーザーはシステムおよび基本 ASP 内のオブジェクトにアクセスできます。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 18	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 19	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、 iSeries Windows server の回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 20	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 21	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 22	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 23	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 24	完全なシステムの消失から回復を行っている場合には、適当なチェックリストに戻ってください。そのチェックリストにあるタスクに進んでください。	

表 31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 25</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 26</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 27</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server の回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 28</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 29</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

表 31. コマンドを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
1	ユーザー・プロファイルを復元するには、システムが制限状態でなければなりません。回復のためのそれ以外のステップにおいては、制限状態にする必要はありません。しかし、回復を確実に実行し、情報の復元時のパフォーマンスを向上させるためには、制限状態にすることをお勧めします。	
2	遅延パラメーターには、ほとんどのジョブを正常に終了させるために必要なシステム時刻の秒数を指定します。実行ジョブの多い、大規模のシステムの場合には、遅延時間は長くなります。	
3	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能はリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

「復元」メニューのオプション 21 の使用 - チェックリスト 25

このチェックリストでは、「復元」メニューのオプション 21 を使用してユーザー情報を回復するためのステップの順序が示されています。オプション 21 は、システムを最後に行った完全保管から復元します。

ユーザー情報の回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらないため実行する必要がないもの (たとえば、変更されたオブジェクトの復元およびジャーナルの変更の適用) もあります。

別のシステムへ復元しますか？

異なるシステムまたは異なる論理区画に復元する場合には、以下の点に注意してください。

- RSTxxx コマンドで ALWOBJDIF(*ALL) を指定する必要があります。
- RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) を指定する必要があります。
- ネットワーク属性は、IBM 提供の省略時の値にリセットされることがあります。

注: オプションは、異なるシステムに復元中であることを示す復元メニューで使用することができます。このオプションを選択すると、システムは自動的に、上記にリストされている最初の 2 つの項目を指定します。異なる論理区画に復元する場合も、このオプションを指定する必要があります。

表 32. オプション 21 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト

作業	処置	参照箇所
___ タスク 1	必要に応じて、QALWOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 2	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 3	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 4	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 5	復元先のシステムで使用している処理装置やメモリーが異なっている場合は、WRKSYSVAL コマンドを使って QMCHPOOL、QBASPOOL、および QPFRADJ システム値を確認してください。	57 ページの『QPFRADJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法』

表 32. オプション 21 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 6	<p>「復元」メニューからオプション 21 を実行します。「保管」メニューでオプション 21 を実行した最新のテープを使用します。</p> <p>109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』を使用して異なるシステムに復元している場合、「コマンドの省略時値の指定」画面の「別のシステムに復元」オプションを使用します。異なる論理区画に復元する場合も、このオプションを使用する必要があります。このオプションによって、RSTxxx コマンドで ALWOBJDIF(*ALL) が、そして RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) が自動的に指定されます¹。</p>	246 ページの『「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用方法』
___ タスク 7	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 8	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 9	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 10	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 11	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 12	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOBRST システム値を元の値に戻します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 13	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 14	完全なシステムの消失から回復を行っている場合には、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』に戻ってください。そのチェックリストにあるタスク 7 に進んでください。	
___ タスク 15	この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。	63 ページの『通常の IPL の実行方法』

表 32. オプション 21 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 16	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 17	IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。 CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')	
___ タスク 18	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能はリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 - チェックリスト 26

このチェックリストでは、「復元」メニューのオプション 22 および 23 を使用してユーザー情報を回復するためのステップの順序が示されています。オプション 22 は、IBM 提供のライブラリーを最後の保管から復元します。オプション 23 は、ユーザー・ライブラリーを最後の保管から復元します。

ユーザー情報の回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらないため実行する必要がないもの (たとえば、変更されたオブジェクトの復元およびジャーナルの変更の適用) もあります。

表 33. オプション 22 および 23 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト

作業	処置	参照箇所
___ タスク 1	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 2	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOJBjRST システム値を元の値に戻します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 3	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ その後、その値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 4	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 5	復元先のシステムで使用している処理装置やメモリーが異なっている場合は、WRKSYSVAL コマンドを使って QMCHPOOL、QBASPOOL、および QPFRADJ システム値を確認してください。	57 ページの『QPFRADJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法』
___ タスク 6	「復元」メニューのオプション 22 を実行して、IBM 提供のライブラリーとディレクトリーを復元します。「保管」メニューのオプション 21 またはオプション 22 を実行した最新のテープを使用します。109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』を使用して異なるシステムに復元している場合、「コマンドの省略時値の指定」画面の「別のシステムに復元」オプションを使用します。異なる論理区画に復元する場合も、このオプションを使用する必要があります。このオプションによって、RSTxxx コマンドで ALWOBjDIF(*ALL) が、そして RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) が自動的に指定されます ¹ 。	246 ページの『「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用方法』

表 33. オプション 22 および 23 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 7	「復元」メニューのオプション 23 を実行して、ユーザー・ライブラリーとユーザー・ディレクトリーを復元します。「保管」メニューのオプション 21 またはオプション 23 を実行した最新のテープを使用します。 109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』を使用して異なるシステムに復元している場合、「コマンドの省略時値の指定」画面の「別のシステムに復元」オプションを使用します。異なる論理区画に復元する場合も、このオプションを使用する必要があります。このオプションによって、 RSTxxx コマンドで ALWOBJDIF(*ALL) が、そして RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) が自動的に指定されます ¹ 。	246 ページの『「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用方法』
___ タスク 8	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 9	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 10	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 11	最後に行った SAVSYS 操作以降に適用された PTF を再度適用します。	320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』
___ タスク 12	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 13	必要に応じて、QVFYOBJRST システム値を変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 14	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック

表 33. オプション 22 および 23 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
<p>___ タスク 15</p>	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
<p>___ タスク 16</p>	<p>この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。</p>	<p>63 ページの『通常の IPL の実行方法』</p>
<p>___ タスク 17</p>	<p>iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。</p>	<p>308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』</p>
<p>___ タスク 18</p>	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ タスク 19</p>	<p>ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。</p>	<p>58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』</p>

表 33. オプション 22 および 23 を使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能はリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

操作援助機能バックアップのテープによるユーザー情報の回復 - チェックリスト 27

このチェックリストでは、操作援助機能バックアップを使用して保管した時にユーザー情報を回復するためのステップの順序が示されています。この手順では、すべてのバックアップが操作援助機能を使用して行われたことを前提にしています。操作援助機能バックアップと他の保管方式を併用することはできません。

ユーザー情報の回復を開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。回復ステップを実行したら、該当する個所に書き込んでください。このチェックリストは、回復処置に関する貴重な記録になります。これにより、回復後に発生する問題が診断しやすくなります。さらに、バックアップ方法を検討する際にも役立ちます。

チェックリストのほとんどのステップでは、本書の他のトピックが参照されています。特定のステップの実行方法についての詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。ステップの中には、状況に当てはまらないため実行する必要がないもの (たとえば、変更されたオブジェクトの復元およびジャーナルの変更の適用) もあります。

別のシステムへ復元しますか?

異なるシステムまたは異なる論理区画に復元する場合には、以下の点に注意してください。

- RSTxxx コマンドで ALWOBJDIF(*ALL) を指定する必要があります。
- RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) を指定する必要があります。
- ネットワーク属性は、IBM 提供の省略時の値にリセットされます。

表 34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト

作業	処置	参照箇所
タスク 1	<p>システムが操作可能で、QUSRSYS ライブラリーがシステムにある場合、以下を入力して、バックアップ状態とバックアップ活動記録を印刷します。 DSPBCKSTS OUTPUT(*PRINT)</p>	

表 34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 2	システムが操作可能で、QUSRSYS ライブラリーがシステムにある場合、以下を入力して、バックアップ・リストを印刷します。 DSPBCKUPL OUTPUT(*PRINT)	
___ タスク 3	システムがすでに制限状態の場合、すべてのユーザーがシステムから切り離されていることを確認してください。その後、ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) ^{1, 2} と入力します。	46 ページの『システムを制限状態にする』
___ タスク 4	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QVfyOBRST システム値を元の値に戻します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 5	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QALWOBJRST システム値を元の値に戻します。以前の値をここに記入してください。_____	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 6	必要に応じて、ジョブ・ログが満杯のときにそれを折り返すかどうかを制御するシステム値を変更します。システム値処理コマンドを使用して WRKSYSVAL QJOBMSGQFL と入力します。現在の値をここに記入してください。_____ 次に、値を *PRTWRAP に変更します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 7	システム値の変更後、コマンド SIGNOFF *LIST を使ってサインオフします。その後、新しく作成したパスワードを使って、新しい値が有効になるように QSECOFR としてサインオンし直します。	
___ タスク 8	復元先のシステムで使用している処理装置やメモリーが異なっている場合は、WRKSYSVAL コマンドを使って QMCHPOOL、QBASPOOL、および QPFRADJ システム値を確認してください。	57 ページの『QPFRADJ システム値を異なるプロセッサまたはメモリーに設定する方法』
___ タスク 9	回復に関係のないメッセージが表示されないようにするには、以下を入力します。 CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)	
___ タスク 10	以下を入力して、ユーザー・プロファイルを復元します。RSTUSRPRF DEV(TAP01) USRPRF(*ALL)	254 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』
___ タスク 11	以下を入力して、装置構成を復元します。 RSTCFG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DEV(TAP01)	269 ページの『構成オブジェクトを復元する方法』

表 34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 12	回復中の各 ASP にユーザー・ライブラリーを復元してください。今回ライブラリーすべての復元を選択しない場合、復元中のライブラリーと一緒に、必ず QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元してください。システム全体の回復を行っている場合、先に QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元する必要はありません。	354 ページの『ライブラリーの復元方法』
___ タスク 13	復元しているユーザー ASP に DLO の所有権を復元します。	220 ページの『タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用』
___ タスク 14	最後に行った文書ライブラリー・オブジェクトの完全保管を、回復しているそれぞれのユーザー ASP に復元します。	300 ページの『文書およびフォルダーの復元』
___ タスク 15	最後に行ったディレクトリーの完全保管を復元します ³ 。	306 ページの『ディレクトリー内のオブジェクトの復元』
___ タスク 16	ライブラリーの増分バックアップを復元します。	356 ページの『バックアップ・リストを使用して保管したライブラリーの復元方法』
___ タスク 17	変更オブジェクトを復元します。	357 ページの『操作援助機能を使用して保管した変更されたオブジェクトの復元方法』
___ タスク 18	Cryptographic Access Provider を使用する場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って Cryptographic Access Provider ライセンス・プログラム (5722AC3) をインストールします。	65 ページの『Cryptographic Access Provider の回復についての考慮事項』
___ タスク 19	権限を復元します。 RSTAUT と入力してください。	259 ページの『オブジェクト権限の復元』
___ タスク 20	正しく復元されないユーザー ASP の中にユーザー定義のファイル・システムがある場合、追加の回復ステップを実行することが必要になる場合があります。	218 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元』
___ タスク 21	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 22	Linux を実行しており、Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWSD) をオフに構成変更して保管した場合、Linux の回復を完了します。	309 ページの『区画内での Linux の回復』
___ タスク 23	必要に応じて、QALWBJRST システム値を変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』
___ タスク 24	必要に応じて、QVFYBJRST システム値を変更します。	52 ページの『セキュリティー依存オブジェクトの復元の制御』

表 34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
___ タスク 25	必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して QJOBMSGQFL システム値を元の値に戻します。	iSeries Information Center の『システム管理』トピックの『システム値』サブトピック
___ タスク 26	<p>次のどちらかを実行します。</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>または</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。</p> <p>メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。</p>	
___ タスク 27	この時点で通常の IPL を実行しなければなりません。	63 ページの『通常の IPL の実行方法』
___ タスク 28	iSeries Windows server を使用しており、統合 xSeries サーバー (NWSD) をオンに構成変更して保管した場合、iSeries Windows server プロダクトの回復を完了します。	308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』
___ タスク 29	<p>IBM Content Manager OnDemand for iSeries がインストールされている場合には、次のコマンドを入力して IBM Content Manager OnDemand for iSeries のジャーナルを完了してください。</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')</p>	
___ タスク 30	ジョブ・ログまたは復元操作からの出力を見て、すべてのオブジェクトの復元が正常に実行されたことを確認します。	58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』

表 34. 操作援助機能バックアップ・テープを使用したユーザー情報の回復のためのチェックリスト (続き)

作業	処置	参照箇所
1	<p>ユーザー・プロファイルを復元するには、システムが制限状態でなければなりません。回復のためのそれ以外のステップにおいては、制限状態にする必要はありません。しかし、回復を確実に実行し、情報の復元時のパフォーマンスを向上させるためには、制限状態にすることをお勧めします。</p>	
2	<p>遅延パラメーターには、ほとんどのジョブを正常に終了させるために必要なシステム時刻の秒数を指定します。実行ジョブの多い、大規模のシステムの場合には、遅延時間は長くなります。</p>	
3	<p>以下のいずれかのメッセージが出されることがあります。</p> <p>CPD377A: Object not restored, /QNTC. CPD377A: Object not restored, /QNetWare.</p> <p>これらのオブジェクトは、それらのファイル・システムが IPL 時にマウントされるまでは復元できません。さらに別の回復作業で、これらのオブジェクトを復元するためのステップについて説明します。</p> <p>注: OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能はリモート・サーバー上に常駐するので、サーバーの回復時に Netware データを復元する必要はありません。以前は OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトは統合 xSeries サーバー上で稼働しており、サーバーを完全に復元する場合に Novell プロダクトを復元する必要がありました。</p>	

第 4 章 ライセンス内部コードの回復

ライセンス内部コードは、iSeries サーバー・アーキテクチャーにおいてハードウェアのすぐ上にある層のことです。オペレーティング・システムを回復するには、その前にライセンス内部コードが必要です。ライセンス内部コードの回復を開始するためには、システム装置のコントロール・パネルを使用しなければなりません。

「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューを使用すると、何種類かの方法でライセンス内部コードをシステムにロードできます。表 35 では、オプションとその使用法について説明します。

表 35. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューのオプション

オプション番号	説明	目的
1	ライセンス内部コードの復元	<p>システム上の他の情報を除去せずに、ライセンス内部コードを回復します。オプション 1 は、iSeries または AS/400 サーバーの旧バージョンの機能コード 23 に類似しています。オプション 1 は、通常次のような状況において使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none">• 損傷を受けたオブジェクトなど、オペレーティング・システムの問題が発生している場合。オペレーティング・システムを回復する前に、ライセンス内部コードを回復しなければならない場合があります。• ソフトウェア・サポート・センターが使用を推奨している場合。• システム ASP の装置 1 以外の、障害のあるディスク装置を置き換えた場合。• システムを新しいリリースに更新中である場合。新しいリリースの iSeries サーバーを導入する手順については、OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除を参照してください。

表 35. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューのオプション (続き)

オプション番号	説明	目的
2	ライセンス内部コードを導入およびシステムの初期化	<p>ライセンス内部コードを導入し、すべてのディスク装置からすべてのデータを除去します。オプション 2 は、iSeries または AS/400 サーバーの旧バージョンの機能コード 24 に類似しています。オプション 2 は通常、次のような状況において使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAVSTG 媒体を使用して復元操作を行っている場合。 • システムの完全な消失から回復するために、別のシステムへの復元を行っている場合。 • 現在システムにインストールされているものよりも前のリリースの SAVSYS 媒体を使用して回復を行っている場合。 <p>オペレーション・コンソールを使用するようにシステムが構成されており、そのシステムでバックアップと回復のサイクルを実行する場合、以下のステップを実行する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初期プログラム・ロード (IPL) を手動モードで実行する。 2. 専用保守ツール (DST) を使って、IPL を通常モードで実行したときにシステムが PC コンソールを検出するようにシステムを再構成する。 <p>オペレーション・コンソールのセットアップについての詳細な指示は、iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter) の『iSeries への接続』トピックに記載されています。</p>
3	ライセンス内部コードの導入および構成の回復	<p>ライセンス内部コードを導入し、システム上のディスクの構成方法についての情報 (ASP の割り当てと保護を含む) を回復するための手順の開始を要求するプロンプトを出します。オプション 3 は、iSeries または AS/400 サーバーの旧バージョンの機能コード 24 に類似しています。オプション 3 は通常、次のような状況において使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ロード・ソース装置を置き換えた場合。 • ソフトウェア・サポート・センターが使用を推奨している場合。
4	ライセンス内部コードの導入およびディスク装置データの復元	<p>ライセンス内部コードを導入し、置き換えディスク装置にデータを復元します。このオプションは、障害の起こったロード・ソース・ディスク装置からデータが正しく保管された (吸い上げられた) 後、サービス担当員が使用するだけです。</p>

この章のどの手順が必要な状況であるのかの判別には、第 3 章の回復のチェックリストを参照してください。

注意!

状況に応じた正しい手順を使用してください。この章のいくつかの手順では、システムからすべてのデータが除去されます。

ライセンス内部コードのロードの準備

ライセンス内部コードのロードを開始するにあたり、以下のような作業を行います。

- 適切な媒体と資料を見つける
- システムの停止 (稼働中の場合)
- 代替装置 (テープまたは光媒体) からの IPL の実行

これらのタスクの各ステップを完了したら、印を付けてください。

タスク 1 - ライセンス内部コードのロードの準備

開始する前に以下のものを用意してください。

- 最新の SAVSYS 媒体。以下のいずれかによって SAVSYS 媒体を作成します。
 - システム保管 (SAVSYS) コマンドの実行
 - 「保管」メニューのオプション 21 の使用。
 - 「保管」メニューのオプション 22 の使用。
 - 「バックアップの実行」メニューのオプション 11 の使用。

注意!

ソフトウェア・サービスから指示されたのでない限り、「IPL またはシステムの導入」メニューのオプション 5 の「ライセンス内部コードの保管」を使用して DST によって作成した媒体ボリュームは**使用しないでください**。この処理によって作成された媒体は、ライセンス内部コード PTF 目録情報または OS/400 オペレーティング・システムを含みません。この媒体ボリュームを使用して回復処理を実行する場合、何らかの PTF がシステムにロードされる前に SAVSYS 媒体ボリュームまたは配布媒体からライセンス内部コードを再導入しなければなりません。

- ご使用の装置が代替導入装置として使用可能であった場合、ライセンス内部コード CD-ROM が必要になります。(代替導入装置とは、システム・バス (バス 1) 以外に接続されている代替 IPL 装置のことです。) 詳細については、427 ページの『第 17 章 代替導入装置の使用法』を参照してください。
- 現行の SAVSYS 媒体がない場合、または損傷している場合には、以下のものがが必要です。
 - IBM が提供する配布媒体 (光媒体またはテープ)
 - すでに適用したプログラム一時修正が入っているすべての光媒体。SAVSYS 媒体がない場合のみ配布媒体を使用してください。配布媒体を使用してライセンス内部コードを復元する場合、これまでに適用したプログラム一時修正など、システム情報の一部が失われます。
- システム全体の保管を行った時にシステムに対して適用したすべてのプログラム一時修正 (PTF) のリスト。このリストは、バックアップ・ログに付属しているか、または SAVSYS 媒体にあります。
- システム用のキースティック (まだコントロール・パネルに挿入していない場合)

- 代替 IPL 装置であるテープまたは光装置についての解説書。他の SRC コードについて説明します。

注: 仮想光メディアに保管した場合は、それ以降に、仮想イメージからライセンス内部コードとオペレーティング・システムを物理メディアに保管していなければなりません。回復処理を開始するためには、物理メディアが必要です。また、リモート・システムか物理メディアのいずれかにおいて、すべてのユーザー・データがアクセス可能でなければなりません。

開始する前に以下のことを行ってください。

- テープ装置を使用している場合には、テープ装置の読み書きヘッドをクリーニングしてください。
- ソース・システム (保管され、回復の必要なシステム) が操作可能である場合、現行システム上にあるプログラム一時修正 (PTF) すべてのリストを印刷してください。以下を入力して、Enter キーを押してください。

```
DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```
- オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。

タスク 2 - システムの電源遮断

注意: 2 次区画でライセンス内部コードをロードしている場合、システムを遮断する必要はありません。

システムの電源がすでにオフになっている場合、あるいは IBM ビジネス・リカバリー・サービス・センターでシステムの回復を行っている場合には、この作業をスキップして 145 ページの『タスク 3a - システムが代替装置から IPL を実行するための準備』に進んでください。システム上で何も活動していないシステムの電源を遮断する必要はありません。

1. QSECOFR としてシステムにサインオンします。
2. QSYSOPR メッセージ待ち行列を変更します。

```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```

3. システムを制限状態にします。

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
DELAY(600)
```

注: システムが大部分のジョブを正常に終了させるために十分な秒数を遅延パラメーターに指定してください。大規模で使用率の高いシステムの場合、時間を長めに指定する必要があります。

サブシステムの終了が進行中であることを示すメッセージがシステムにより表示されます。すべてのサブシステムが終了し、システムが制限状態になると、別のメッセージがシステムにより表示されます。サブシステムが終了したら、次のステップに進んでください。

4. QSYSOPR メッセージ待ち行列を変更します。

CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(99)

注: 応答を要求する重大度 99 の通信メッセージは、復元操作に割り込む場合があります。それらのメッセージを識別してシステム応答リストに追加するか、または QSYSOPR メッセージ待ち行列の配布を *NOTIFY へ変更することができます。これによって、通信メッセージの対話式復元操作への割り込みを防ぐことができます。

5. システムの電源を切ります。

PWRDWSYS OPTION(*IMMED)

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

このコマンドを実行する前に、すべての 2 次区画の電源を必ずオフにしてください。

注: 電源ライトが消えたら、次のタスクに進んでください。

タスク 3a - システムが代替装置から IPL を実行するための準備

テープ、光媒体、または CD-ROM から初期プログラム・ロード (IPL) を実行するには、システム装置上のコントロール・パネルを使用しなければなりません。使用しているシステム装置のタイプにより、ステップはわずかに異なります。使用しているシステムのための手順が不明な場合は、iSeries Information Center の『システム管理』トピックにある『基本システム操作』をクリックしてください。

Information Center は次の Web サイトにあります。

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter/>

注: このタスクは、1 次区画に適用されるだけです。2 次区画をインストールする場合は、1 次区画の SST または DST にある「システム区画の処理」オプションを使用します。論理区画についての詳細は、Information Center を参照してください。

以下のことを実行してください。

1. システム装置のコントロール・パネルをロックしている場合は、キーまたはキースティックを使用してコントロール・パネルをアンロックします。
2. システムを手動モードにします。
3. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能画面に 02 (IPL) を表示します。
4. コントロール・パネル上の機能開始ボタンを押します。
5. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、データ画面に D (テープ、光媒体、または CD-ROM からの IPL) を表示します。
6. コントロール・パネル上の機能開始ボタンを押します。
7. 代替 IPL 装置とすべてのディスク装置のスイッチが「On (オン)」の位置になっていることを確認します。

タスク 3b - 倫理区画が代替装置から IPL を実行するための準備

テープ、光媒体、または CD-ROM から IPL を実行するには、1 次区画で「システム区画状況の処理」画面を使用しなければなりません。1 次区画で以下のステップを実行します。

1. コマンド行に STRSST と入力し、Enter キーを押します。
2. 「システム保守ツール (SST)」画面でシステム区画の処理のためにオプション 5 を選択して、Enter キーを押します。
3. 「システム区画の処理」画面で、区画状況の処理のためにオプション 2 を選択して、Enter キーを押します。
4. 「区画状況の処理」画面で、代替 IPL を実行している区画の隣の OPT 欄に 10 と入力して、手動モードを選択します。Enter キーを押します。
5. 代替 IPL を実行している区画の隣の OPT 欄に D と入力して、ソース D を選択します。Enter キーを押します。

タスク 4 - 媒体からのライセンス内部コードのロード

注: 2 次区画で作業している場合、このタスクについての以下の考慮事項を覚えておいてください。

- 電源をオフにしていいため、以下のステップ 3 (システム電源を入れる) はとばすことができます。
- ステップ 4 では、システム装置コントロール・パネルの代わりに仮想コントロール・パネルを使用しています。
- 代替導入についての指示は、2 次区画には適用されません。(2 次区画中の任意のテープ装置または光ディスク装置からインストールすることができます。)

1. ライセンス内部コード・テープまたは光媒体を見つけます。これは、SAVSYS 媒体の最新のセットの最初のボリュームまたは配布光媒体の最初のボリュームです。

注意!

- ソフトウェア・サービスから指示されたのでない限り、「IPL またはシステムの導入」メニューのオプション 5 の「ライセンス内部コードの保管」を使用して DST によって作成された媒体は**使用しないでください**。この処理によって作成する保管媒体は、ライセンス内部コード PTF 目録情報または OS/400 オペレーティング・システムを含みません。この保管媒体を使用して回復処理を実行する場合、何らかの PTF をシステムにロードする前に、SAVSYS 媒体または配布媒体からライセンス内部コードを再導入しなければなりません。
- 配布媒体は、SAVSYS 媒体ボリュームが存在しない場合にのみ使用してください。配布媒体を使用する場合には、システム情報の一部が失われる可能性があります。これには PTF および PTF パッケージが含まれますが、それらだけに限定されるわけではありません。配布媒体を使用している場合、システムの初期導入の後で適用されたすべての累積 PTF パッケージおよび各 PTF を導入し直す必要があります。

2. IPL に使用する装置に媒体ボリュームを入れるか、光ディスク装置に光媒体を入れます。IPL を開始すると、システムは該当する媒体の代替 IPL 装置を探します。テープまたは光媒体のロードの詳細については、その装置の解説書を参照してください。

注:

1. 代替 IPL 装置が電源のオフ時にロードできない場合には、次のステップから続行してください。後で SRC によりテープ装置または光ディスク装置を要求するプロンプトが出されます。
 2. 代替導入装置として使用可能にしたテープ装置を使う場合、ライセンス内部コード CD-ROM とテープ媒体の**両方**を装てんしておく必要があります。(代替導入装置とは、システム・バス (バス 1) 以外に接続されている代替 IPL 装置のことです。) 詳細については、427 ページの『第 17 章 代替導入装置の使用法』を参照してください。
3. システムの電源をオンにします。

論理区画を使用していますか?

1 次区画の場合、「区画状況の処理」画面に進みます。代替 IPL を実行している区画の隣の OPT 欄に 1 と入力して、電源をオンにします。

4. ステップ 2 で媒体ボリュームを装てんすることができなかった場合には、IPL に使用する装置に最初の媒体ボリュームを装てんしてください。この装置の準備ができてから、次のステップに進んでください。

注: サブシステムを終了した後もシステム電源がオフにならない場合には、次のことを実行してください。

- a. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、コントロール・パネルの機能表示に 03 (IPL の継続) を表示します。

- b. コントロール・パネル上の機能開始ボタンを押します。

論理区画を使用していますか？

論理区画に対して代替 IPL を実行している場合、以下のステップを実行します。

- 1) 1 次区画の場合、「区画状況の処理」画面に進みます。代替 IPL を実行している区画の隣の OPT 欄に 3 と入力して、「IPL 再始動」を選択します。
- 2) Enter キーを押します。
- 3) 「代替 IPL の確認」画面が表示されます。システムは選択された代替 IPL 装置を、パーセント (%) 符号によって示します。これが正しい代替 IPL 装置である場合、Enter キーを押して IPL を継続し、ステップ 5 に進みます。

代替 IPL 装置が定義されていない場合、または異なる代替 IPL 装置を選択したい場合、F11 (代替 IPL 資源の選択) を押します。「代替 IPL 資源の選択」画面上で、選択したい装置の記憶域 IOP の隣の OPT 欄に 1 とタイプします。Enter キーを押します。「代替 IPL 資源の確認」画面が表示されます。Enter キーを押して、選択項目を確認します。F12 を押して、「代替 IPL の確認」画面に戻ります。Enter キーを押して IPL を続行します。

5. テープ装置または光ディスク装置が、オンラインか作動可能であることを確認します。このステップを自動的に行う装置 (テープ・カートリッジ装置など) の場合には、この処置は不要です。
6. コンソール表示装置をオンにします。遅延の後、「ライセンス内部コードの導入」メニューが表示されます。遅延の長さは、システム構成および代替 IPL 装置の速度により異なります。通常は、遅延の長さは 5 秒から 30 秒の間です。このメニューが表示されたら、ステップ 7 (150 ページ) から続行してください。

システム・アテンション・ライトがオンになり、149 ページの表 36 に示されている SRC コードのいずれかが「機能/データ」表示パネルに表示されたら、その SRC コードに応じた手順に従ってください。

注: 論理区画を使用している場合、1 次区画の「システム区画状況の処理」画面または「システム区画状況のモニター」画面に SRC コードが示されず。

表 36. ライセンス内部コードのロード時の SRC コード

SRC コード	表示される理由	処置
A1xx 1933 A12x 1933 (‘x’ は 任意の 文字)	代替 IPL の装置が作動可能ではありません。	正しい媒体ボリュームがロードされていることを確認してください。装置を作動可能にします。システム・アテンション・ライトが消えるまで待ってください。その後、次のステップに進みます。システム・アテンション・ライトが 5 分以上消えない場合には、代替 IPL 用の装置に装てんされているテープが正しいか確認し、装置を作動可能な状態にします。その後、次のステップに進みます。
B1xx 1803 B1xx 1806 B1xx 1938	代替 IPL の装置が見つからなかったか、作動可能ではありませんでした。	装置の電源がオンになっていること、正しい媒体ボリュームがロードされていることを確かめてから、媒体ボリュームを作動可能にします。その後、次のステップに進みます。
B1xx 1934	ロードされた媒体ボリュームが間違っています。あるいは、2440 テープ装置で高速機能が使用可能になっています。	正しい媒体ボリュームをロードして、装置を作動可能にします。その後、次のステップに進みます。または、2440 テープ装置の高速機能を使用不能にします。
B608 1105	この SRC が表示されるのは、システムに接続されている代替導入装置が使用可能ではあるが、作動可能ではないために、自動導入が中断されたときです。この装置が作動可能になっていないのは、媒体ボリュームが装てんされていないか、あるいはその装置が代替導入装置として使用可能になっていないことが原因であると考えられます。または、その装置に問題がある可能性もあります。	システムの電源を切ります。必要であれば、その装置を修理してください。システムの電源をオンにします。代替導入装置が使用可能になっていることを確認します。代替導入装置に媒体ボリュームを装てんしてから、導入の手順を再び開始します。
2507 0001 2642 0001 2643 0001	媒体ボリュームが代替 IPL の装置にロードされていません。	媒体装置とその装置にロードされた媒体ボリュームが正しいことを確認します。その後、次のステップに進みます。
2644 3136	装置が別のシステムに割り当てられています。	別のシステムに移動して、装置をオフにします。正しい媒体ボリュームがロードされていることを確認してください。その後、次のステップに進みます。
その他の SRC	ライセンス内部コードのロード時に、システムに問題が発生しました。	

システム・アテンション・ライトがオンになり、コントロール・パネルに SRC コードが表示されない場合には、以下を行ってください。

- a. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、コントロール・パネルの機能表示に 03 (IPL の継続) を表示します。
 - b. コントロール・パネル上の機能開始ボタンを押します。
- その後、次のステップに進みます。
7. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面が表示されます。

ライセンス内部コードの導入 システム : XXXX

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの導入
2. 専用保守ツール (DST) の処理
3. 代替導入装置の定義

代替導入装置がシステムに接続してある場合は、ステップ 8 から 10 を実行してください。代替導入装置がシステムに接続していない場合は、1 と入力し、Enter キーを押します。

ちょっと待ってください!

ライセンス内部コードの回復の準備が完了しました。回復チェックリストを調べてから、処理を続行してください。チェックリストを使用すると、「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面で選択する正しいオプションがわかります。

8. 代替導入装置がシステムに接続してある場合は、その装置のアドレスを確認するために 3 と入力し、それが使用可能になっているか使用不能になっているかを判別してください。
9. 「代替導入装置バスの選択」画面が表示されます。

代替導入装置バスの選択 システム : XXXX

オプションを入力して、実行キーを押してください。
1= 選択

オプション	バス 番号	選択
1	2	
1	3	*
-	4	
-	5	
-	6	
-	7	
-	8	
-	9	
-	A	
-	B	
-	C	
-	D	

続く.....

F2= 装置選択解除 F3= 終了 F12= 取り消し

選択の列は、代替ロード・ソースが現在定義されているバスを示しています。現行のバスを選択解除するには F2 を使用し、それからオプション 1 を使用して別のバスを選択できます。システムに存在するすべてのバスが表示されます。

Enter キーを押した後、バスを初期化するために少し時間がかかります (最高 10 分)。「代替導入装置の選択」画面が表示されます。

代替導入装置の選択					
					システム : YOURSYS
オプションを入力して、実行キーを押してください。					
1= 選択 5= 詳細の表示					
オプション	資源名	タイプ	型式	製造番号	選択
-	TAP01	6380	001	00-1017187	
-	TAP08	3287	030	32-234333	
-	TAP02	6380	001	00-2017187	
-	TAP05	3287	030	72-234333	*
-	TAP09	6380	001	00-1015187	
-	TAP16	3287	030	22-234633	
F2= 装置選択解除 F3= 終了 F5= 最新表示 F12= 取り消し					

「オプション」フィールドで 1 をタイプして使用したい装置を選択してから、Enter キーを押します。

注: 代替導入装置からインストールするとき、有効な導入媒体が 1 つの装置にしか入っていないことを確認してください。こうすると、正しくないバージョンのライセンス内部コードが導入されるのを防げます。

10. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面が表示されます。1 を入力して、Enter キーを押します。

ちょっと待ってください!

ライセンス内部コードの回復の準備が完了しました。回復チェックリストを調べてから、処理を続行してください。チェックリストを使用すると、「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面で選択する正しいオプションがわかります。

ライセンス内部コードのロード方法

エラー画面が表示された場合

LIC の導入中に表示されるエラー画面の情報については、545 ページの『付録 A. 「ライセンス内部コードの導入 - エラー」画面』を参照してください。

代替導入装置を使用しており、エラー画面が表示された場合には、以下のいずれかの条件が原因であると考えられます。

- 代替導入装置が使用可能になっているのに、CD-ROM から導入しようとしている。
- 使用可能になっていない代替導入装置を使用しようとしている。

427 ページの『代替導入装置のセットアップ』および 430 ページの『代替導入装置を使用不能にする』をもう一度参照し、適切な手順を実行してください。

注: アドレス情報が参照できなかつたり、システム構成に変更があったために表示されるアドレス情報が正しくないことがあります。このような場合には、システム構成を実際に調べてみて、アドレス情報を判別することが必要です。この作業は困難であることがあり、ご使用になっているシステムのモデルや、入出力バスの特定の構成によって、調べる方法が異なってくるかもしれません。そのような理由から、代替導入装置に関する必要なアドレスを判別するにあたっては、次のレベルのサポートを要求することをお勧めします。この種類の援助には、サービス契約が必要になる場合もあります。

回復の間にライセンス内部コードをシステムにロードするための手順を完了するには、以下のことを行います。

1. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面が表示されます。

ライセンス内部コード (LIC) の導入

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク :

製造番号	タイプ	型式	I/O バス	制御装置	装置
xx-xxxxxxx	xxxx	xxx	x	x	x

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの復元
2. ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化
3. ライセンス内部コードの導入および構成の回復
4. ライセンス内部コードの導入およびディスク装置データの復元
5. ライセンス内部コードの導入および IPL 装置のアップグレード

正しいオプションを選択して、Enter キーを押します。

注意!

「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面からオプションを選択する前に正しい回復チェックリストを確認してください。システムからすべてのデータを除去するオプションもあります。

2. 定義済みの、または使用可能になっている代替導入装置がある場合には、「代替導入装置の確認」画面が表示されます。
 - 代替導入装置から回復を行うには、Enter キーを押します。
 - CD-ROM から回復を行うには、F12 を押して取り消します。「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面が表示されます。オプション 3 (代替導入装置の定義) を選択します。ステップ 8 から 10 までを実行して、代替導入装置を使用不能にします。
3. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面からオプション 1、2、3、4、または 5 を選択すると、次に示す「LIC の導入およびシステムの初期化 - 確認」画面のいずれか 1 つが表示されます。導入を続行するには F10 を押さなければなりません。Enter キーを押すと、確認画面が再表示されます。

LIC の導入およびシステムの初期化 - 確認

重要 :

初期化および導入の続行を選択した場合は、システムのすべてのデータは破壊され、選択したディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。

ライセンス内部コードの導入が完了した後で、ある種の回復処理を行いたい場合は、導入選択の画面に戻り、他のオプションの 1 つを選択してください。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

LIC の導入および構成の回復 - 確認

重要 :

導入の続行を選択した場合は、選択したディスクのすべてのデータは破壊され、このディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。導入が完了したとき、IPL が実行され、DASD 構成の回復を続行するようプロンプトが出されます。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

LIC の導入およびディスク装置データの復元 - 確認

重要 :

導入の続行を選択した場合は、選択したディスクのすべてのデータは破壊され、このディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。導入が完了したとき、IPL が実行され、前に保管したディスク装置データを復元するようプロンプトが出されます。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

LIC の導入および IPL 装置のアップグレード - 確認

重要 :

導入の続行を選択した場合は、選択したディスクのすべてのデータは破壊され、このディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。導入が完了したとき、IPL が実行され、アップグレードの完了が要求されます。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

導入選択メニューでオプション 2、3、4、または 5 を選択すると、「ディスクの初期化 - 状況」画面が表示されます。それから、確認画面で F10 を押してください。ディスクの現在の状態によっては、実際にディスクの初期化にかかる時間は、見積もった時間よりもかなり少なくて済みます。


ディスクの初期化 - 状況

IPL ディスク装置を初期化中。

初期化にかかる見積時間 (分数) : ____

経過分数 : ____.

4. 「ライセンス内部コードの導入- 状況」画面が表示されます。この画面に応答する必要はありません。この画面が、およそ 30 秒の間表示されます。

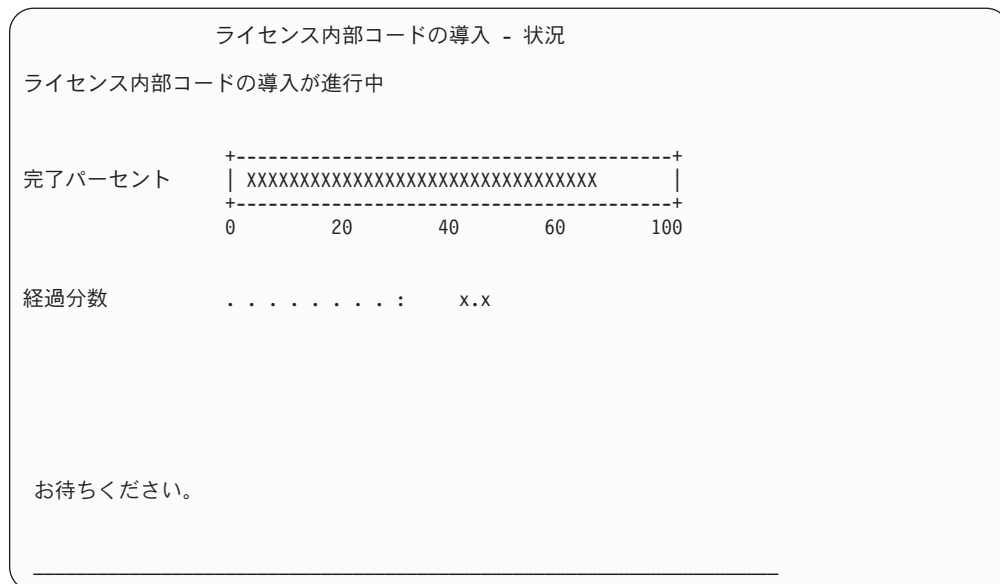

5. エラーが発生すると、応答を要求する画面が表示されます。

|
|
|
|
|

6. 「コンソールの受け入れ (*Accept Console*)」画面が表示される場合があります。それが表示された場合は、F10 を押して現在のコンソールを受け入れてください。「この IPL で新しいコンソール・タイプを受け入れて設定する (*Accept And Set New Console Type On This IPL*)」が表示されたなら、Enter を押して継続してください。

ちょっと待ってください!
これでライセンス内部コードのロードが終了しました。

論理区画を使用している場合、および 1 次区画にライセンス内部コードをインストールしてある場合、「ディスク構成エラー報告書」画面に以下のメッセージが表示されます。

ディスク構成エラー報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

OPT 警告
___ 装置は誤った論理区画構成を持っています。

このメッセージは、区画構成を回復する必要があることを示しています。論理区画構成の回復方法に示されているステップを実行します。

注: 異なるディスク装置に対する複数の論理区画構成エラー・メッセージが存在することがあります。リストされているステップを行うと、これらのメッセージのすべてが解決されます。

論理区画構成の回復方法

論理区画を使用している場合、以下のステップを行って 1 次区画を回復します。

1. 「専用保守ツールの使用」オプションを選択します。
2. 専用保守ツールにサインオンします。「専用保守ツールの使用」画面が表示されます。
3. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、オプション 11 (システム区画の処理) を選択します。

専用保守ツール (DST) の使用

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. ライセンス内部コードの処理
4. ディスク装置の処理
5. DST 環境の処理
6. DST コンソール・モードの選択
7. 保守ツールの開始
8. オペレーティング・システムの自動導入の実行
9. 記憶域保管および記憶域復元の処理
10. リモート保守サポートの管理
11. システム区画の処理

「システム区画の処理」画面が表示されます。

4. 「システム区画の処理」画面で、オプション 4 (構成データの回復) を選択します。
5. オプション 1 (一次区画構成データの回復) を選択します。
6. システムは、すべての非構成ディスク装置を検索して、区画構成データを探します。現行システムの最新の構成データを持つディスク装置がリストされます。

構成データ回復用のディスク装置の選択

システム: xxxxxxxx

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

OPT	入出力資源 記述	タイプ	-型式	--最終更新-- 日付	時刻	システム 製造番号
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____

7. 表示されたディスク装置についての情報を検討します。「最終更新」フィールドと「システム製造番号」フィールドに、適当な情報が含まれていることを確認します。1 と入力してディスクを選択し、Enter キーを押します。
8. Enter キーを押して回復を受け入れます。
システムが自動的に構成データを 1 次区画のロード・ソースにコピーし、DST に対して IPL を実行します。

以前のミラー保護のロード・ソースで区画を復元する場合、DST に対する IPL 後、引き続きエラー・メッセージを受け取ることがあります。このメッセージ・テキストは、「装置は間違った論理区画構成を持っています」です。

このメッセージが表示されない場合、ここで停止します。論理区画構成の回復は完了しました。回復チェックリストを使用して、回復処理のための次のステップを開始してください。

このメッセージを受け取った場合、以下のステップを実行してこの古くなった構成を消去する必要があります。

1. エラー・メッセージを受け取った後、オプション 5 を使用し、古くなった区画構成を持つディスク装置を判別します。
2. F3 を押して DST メニューに進み、構成エラーを終了します。
3. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、オプション 11 (システム区画の処理) を選択します。
4. オプション 4 (構成データの回復) を選択します。
5. オプション 3 (非構成ディスク装置構成データの消去) を選択します。
6. 区画構成エラーに対して当初報告されたディスク装置を選択します。
7. F3 キーを押して DST メニューに戻ります。
8. オプション 7 (保守ツールの開始) を選択します。
9. 「保守ツールの開始」画面で、オプション 7 (コントロール・パネル機能) を選択します。
10. 「コントロール・パネル機能」画面で、F8 を押して再始動します。

ちょっと待ってください!


論理区画構成の回復は完了しました。以下のオプションから選択してください。

- 359 ページの『第 13 章 記憶域の保管媒体からシステムを復元する方法』のステップの 1 つとしてライセンス内部コードをロードしている場合は、「ディスク構成エラー報告書」が表示されます。F3=専用保守ツール (DST) を使用するために終了を選択します。第 13 章に戻り、「記憶域の復元」手順を続けてください。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面でオプション 2 を選択した場合は、『ライセンス内部コードをインストールしてシステムを初期化した後にディスク構成をセットアップする方法』に進んでください。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面でオプション 3 を選択した場合は、163 ページの『ディスク構成の回復方法』に進んでください。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面でオプション 4 を選択した場合には、ディスク装置のデータを新しいソース・ディスク装置に復元するための回復ステップに進んでください。
- オペレーティング・システムの復元を必要としない場合は、166 ページの『ライセンス内部コードの復元後のシステムの起動方法』に進んでください。


ライセンス内部コードをインストールしてシステムを初期化した後にディスク構成をセットアップする方法

「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューからオプション 2 を使ってライセンス内部コードを導入した場合、システムは以下のことを行います。

- システムはディスク装置 1 を消去します。ディスク装置 1 には、システム上の他のディスク装置すべての構成方法についての情報が含まれます。論理区画を使用している場合、ディスク装置 1 には、区画構成データも含まれています。
 - システムは、システム ASP 内のすべてのデータを削除するための準備をします。ライセンス内部コードの導入後に IPL を実行しない限り、システム ASP が実際に消去されることはありません。
1. ライセンス内部コードの導入が完了したら、A または B モードの IPL に「ディスク構成アテンション報告書」画面が表示されます。

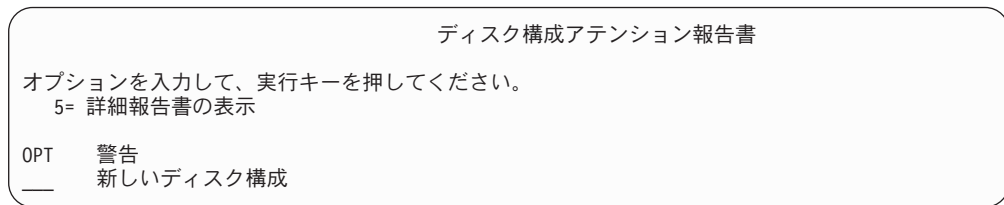

2. オプション欄 (OPT) に 5 を入力すると、次の画面が表示されます。

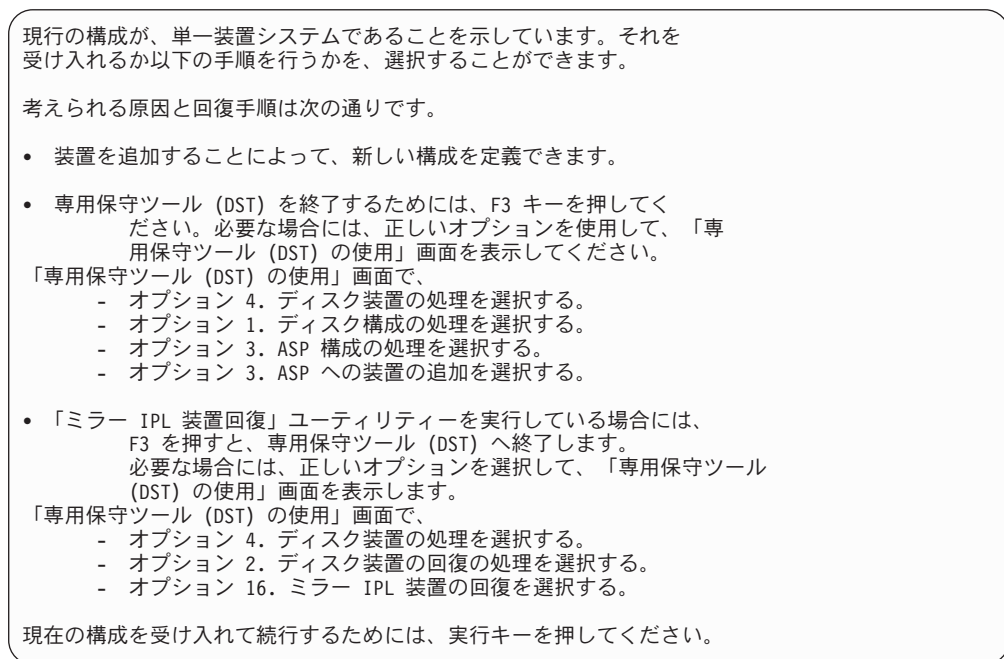

3. F10 または Enter キーを押して新しいディスク構成を受け入れ、作業を続行します。
4. 以下のステップを実行します。
 - a. すべての論理区画を作成します。論理区画の作成に関する情報は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。
 - b. システム上のすべての非ロード・ディスク装置を初期化する。
 - c. それぞれのディスク装置が構成される ASP を定義する。
 - d. どの ASP でミラー保護を開始するかを決める。

ディスク装置をシステム ASP に追加する場合、ディスク装置をユーザー ASP に追加する場合、ASP 上でミラー保護を開始する場合、そして装置パリティ保護を開始する場合には、436 ページの『新しいシステムのディスクの構成 - チェックリスト 1』にあるチェックリストを参照してください。チェックリストを終了したら、F12 を押して、DST メニューを取り消します。「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

ちょっと待ってください!

ディスク構成を完了しました。回復チェックリストの次のステップ (オペレーティング・システムの復元) から続行してください。

DST で iSeries ナビゲーターを使用してディスク構成を回復する方法

「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューからオプション 2 を使ってライセンス内部コードを導入した場合、システムは以下のことを行います。

- システムはディスク装置 1 を消去します。ディスク装置 1 には、システム上の他のディスク装置すべての構成方法についての情報が含まれます。論理区画を使用している場合、ディスク装置 1 には、区画構成データも含まれています。
- システムは、システム ASP 内のすべてのデータを削除するための準備をします。ライセンス内部コードの導入後に IPL を実行しない限り、システム ASP が実際に消去されることはありません。

以下のステップにより、専用保守ツール (DST) をデバッグ・モードで使用して iSeries ナビゲーターのディスク管理機能にアクセスできます。それにより、サーバーが DST モードのまま、システム、基本、および独立の各補助記憶域プール (ASP) に含まれるディスク装置を構成できます。ディスク装置の構成が終了したなら、ステップ・モードの IPL を完了することができます。

注: これらのステップを実行するためには、Service Tools Network Interface が構成済みでなければなりません。

1. ライセンス内部コードをロードした後に、以下に示すようなディスク構成アテンション報告書を受け取っている場合があります。その場合は、F10 を押して問題を受け入れて続行してください。

ディスク構成アテンション報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示

次の問題をすべて受け入れて続行するためには F10 キーを押してください。システムは、これらの訂正を試みます。

OPT 問題
新しいディスク構成

2. 「IPL またはシステムの導入」メニューで、画面オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

3. 「専用保守ツール (DST) サインオン」画面で、QSECOFR 保守ツールのユーザー ID の QSECOFR サービス・ツール ID とパスワードを使用してサインオンします。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ユーザー QSECOFR
保守ツール・パスワード

4. 結果として表示される画面で、QSECOFR ユーザー・プロファイルのパスワードを変更します。パスワードは最初に使用した後に有効期限切れとなるからです。

保守ツール・ユーザー・パスワードの変更

保守ツール・ユーザー・プロファイル名 . . . : QSECOFR
最後に変更したパスワード : 01/02/05

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現行パスワード

新規パスワード

新規パスワード (確認用)

5. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、オプション 6 (DST コンソール・モードの選択) を選択します。

専用保守ツール (DST) の使用

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. ライセンス内部コードの処理
4. ディスク装置の処理
5. DST 環境の処理
6. DST コンソール・モードの選択
7. 保守ツールの開始
8. オペレーティング・システムの自動導入の実行
9. 記憶域保管および記憶域復元の処理
10. リモート保守サポートの処理

6. 「DST コンソール・モードの選択」画面で、オプション 2 (IPL 時の DST デバッグ・モードの開始) を選択します。

DST コンソール・モードの選択

注意： DST デバッグ・モードの間違った使用によってこのシステムのデータが損傷することがあります。弊社技術員に連絡して援助を依頼してください。

次の 1 つを選択してください。

1. IPL 時の専用保守ツール (DST) の終了
2. IPL 時の DST デバッグ・モードの開始

7. 「IPL またはシステムの導入」メニューで、オプション 1 (IPL の実行) を選択します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

8. 「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面で、オプション 1 (現行ディスク項目の確認) を選択します。

すべてのディスク装置をシステムに追加

次の 1 つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

9. 「オペレーティング・システムの導入が必要」画面で、Enter キーを押して続行します。

オペレーティング・システムの導入が必要

システム ASP が消去されたために、オペレーティング・システムの導入が必要です。

次の通り、オペレーティング・システムを導入してください。

- オペレーティング・システムの導入に使用する装置に、導入媒体をロードして、その装置を動作可能にします。
- 装置がオペレーティング・システムの導入に使用可能になった時に実行キーを押してください。

- あるいは -

オペレーティング・システムを導入しないで、専用保守ツールのサインオン画面またはメイン・メニューを表示するには、F11 キーを押してください。

10. 「IPL タイプの選択」画面で、オプション 2 (ステップ・モード IPL) を選択します。

IPL タイプの選択

次の 1 つを選択してください。

1. 通常 IPL
2. ステップ・モード IPL

11. Enter キーを押して、ステップごとに IPL を実行します。ディスク装置を構成する前に行う最後の IPL は、記憶域管理の回復です。以下に示す「記憶域管理の回復」画面で、Enter キーを押します。

ライセンス内部コードの IPL 進行中

IPL:

タイプ	:	在席
開始日および時刻	:	00/00/00 00:00:00
前のシステム終了	:	異常

IPL ステップ : 記憶域管理の回復処理

12. 結果として表示される「IPL ステップ LIC ログの開始」画面で停止します。

ライセンス内部コードの IPL 進行中

IPL:

タイプ	:	在席
開始日および時刻	:	00/00/00 00:00:00
前のシステム終了	:	異常

IPL ステップ : LIC ログの開始

13. iSeries ナビゲーターを開いて、ディスク装置構成を開始します。
14. 「環境タスク」パネルで、「iSeries ナビゲーター保守ツール」ウィンドウをオープンします。」をクリックします。

15. 結果として表示されるウィンドウに、システム名または IP アドレスを入力します。
16. 復元するサーバーを拡張します。
17. 「ディスク装置」を拡張します。
18. 「すべてのディスク装置」を右マウス・ボタン・クリックして、「ディスク装置の追加」を選択します。ウィザードにより、ディスク装置をディスク・プールに追加してディスク保護を開始する手順が案内されます。ディスク構成の印刷出力を参照して、必要なディスク・プールをすべて作成してください。
19. ディスク装置構成が完了した後、ステップ・モード IPL を続行します。「オペレーティング・システムの開始」まで、以降の IPL ステップではすべて Enter キーを押します。
20. IPL ステップが完了すると、「オペレーティング・システムの導入」メニューが表示されます。

オペレーティング・システムの導入

オプションを入力して、実行キーを押してください。

導入 オプション	—	1= 省略時の値の使用 (他の オプションを表示しない)
		2= 導入オプションの変更
日付 :		
年	—	00-99
月	—	01-12
日	—	01-31
時刻 :		
時間	—	00-23
分	—	00-59
秒	—	00-59

ちょっと待ってください!

ディスク装置構成の回復を完了しました。回復チェックリストの次のステップ (オペレーティング・システムの復元) から続行してください。

ディスク構成の回復方法

- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」メニューからオプション 3 を使ってライセンス内部コードを導入した場合、システムは以下のことを行います。
- ディスク装置 1 を消去します。ディスク装置 1 には、システム上の他のディスク装置すべての構成方法についての情報が含まれます。
 - システム ASP 内のすべてのデータを削除するための準備をする。ライセンス内部コードの導入後に IPL を実行しない限り、システム ASP が実際に消去されることはありません。

システム上のすべてのディスク装置には、構成情報が含まれています。専用保守ツール (DST) が提供するオプションを使用すると、この情報を使用してシステム上のディスク装置を回復することができます。システムは、すべてのディスクを読み取り、正しい補助記憶域プール (ASP) に割り当て、ディスク装置 1 にディスク構成情報を再構築します。

大部分の場合、ディスク構成を回復することができるので、すべてのユーザー ASP を再ロードする必要はほとんどありません。ディスク構成を回復するには、以下のことを実行してください。

1. ライセンス内部コードの導入が完了したら、A または B モードの IPL に「ディスク構成エラー報告書」画面が表示されます。

ディスク構成エラー報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

OPT エラー
___ 脱落しているディスク構成

2. オプション欄 (OPT) で 5 を入力すると、「脱落しているディスク構成」画面が表示されます。

脱落しているディスク構成

システムのディスク構成が失われました。IPL を続行することはできません。

推奨する回復手順は以下のとおりです。

- o 元のシステムが複数のディスク装置で構成されていて、そのシステム上に現在あるデータを保存したい場合には、ディスク装置の処理にある構成の回復を使用してください。

F3 を押すと、専用保守ツール (DST) へ終了します。必要があれば、「専用保守ツールの使用」(DST) 画面に進むための正しいオプションを選んでください。「専用保守ツールの使用」(DST) 画面では、以下の選択ができます。

- オプション 4. ディスク装置の処理を選択する。
- オプション 2. ディスク装置の回復の処理を選択する。
- オプション 5. 構成の回復を選択する。

- o 元のシステムに構成されているディスク装置が 1 つだけであるか、あるいはそのシステム上に現在あるデータを保存したくない場合には、ライセンス内部コードを再導入してから、構成を再作成し、データを復元してください。

F3= 専用保守ツール (DST) を使用するために終了 F12= 取り消し

いずれの画面からも、F3 (専用保守ツール (DST) を使用するために終了) を押してください。「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

Service tools user
Service tools password

3. 専用保守ツールにサインオンします。「専用保守ツールの使用」画面が表示されます。論理区画を使用している場合、および 1 次区画を回復したい場合、以下のステップを続けます。論理区画を使用していない場合、ステップ 4 に進みます。
4. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
5. 「ディスク装置の処理」メニューから、オプション 2 (ディスク装置回復の処理) を選択します。
6. 「ディスク装置回復の処理」メニューで、オプション 5 (ディスク構成の回復) を選択します。

問題報告書

注：下にリストされた問題に対して、何かの処置をとることが必要です。問題を選択して、その詳細情報を表示してください。詳細情報には、問題の修正に必要となる処置が指示されています。

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

OPT 問題
- IPL 装置が再構築された
- ASP が消去される

F10 を押すと問題を無視して、続行します。

構成回復の確認

注意：システム・データを破壊する原因となるかもしれない警告がシステム中にあります。

F11 キーを押して、問題を表示してください。
F10 キーを押して、構成回復の選択項目を確認してください。
選択項目を変更して戻すためには、F12 キーを押してください。

システム・レコードに見つかった考えられる構成：

ASP	装置	製造番号	タイプ	型式	資源名	状況
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

続く...

F10= 回復確認 F12= 取り消し

- 画面上でディスク装置の構成を検査します。画面には、各ユーザー ASP とシステム ASP (ASP 1) に割り当てられたディスク装置が表示されます。画面には、システムがシステム ASP 内のディスク装置のすべてのデータを消去することを示す警告メッセージが表示されています。

この構成が正しくない 場合には、サービス担当者またはソフトウェア・サポートに連絡してください。援助が得られるまで、何も行わないでください。

表示された構成が正しい 場合には、F10 を押して構成を確認してください。システムは構成情報を構築して、DST メニューに戻ります。

- F12 を押して、DST メニューを取り消します。「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

ちょっと待ってください!

ディスク構成の回復を完了しました。回復チェックリストの次のステップ (オペレーティング・システムの復元) から続行してください。

ライセンス内部コードの復元後のシステムの起動方法

オペレーティング・システムを復元する必要がない場合には、この手順を実行してください。ライセンス内部コードのロードが完了すると、「IPL またはシステムの導入」画面が表示されます。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

- IPL の実行
- オペレーティング・システムの導入
- 専用保守 (DST) ツールの使用
- オペレーティング・システムの自動導入の実行
- ライセンス内部コードの保管

以下のことを実行してください。

- 「IPL またはシステムの導入」メニューでオプション 1 (IPL の実行) を選択します。IPL が完了すると、「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。
- 操作パネルにキーロック・スイッチがある場合、キーロック・スイッチのキーの位置を通常的位置に切り換えます。
- QSECOFR としてシステムにサインオンします。
- 「PTF 処理のためのプロダクトの選択」画面が表示された場合、F3 (終了) を押して IPL を継続します。
- 表示されるすべてのメッセージに、Enter キーを押して応答します。
- 「IPL オプション」画面が表示されたら、選択項目を入力して Enter キーを押します。

IPL オプション

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

システム日付	08/01/04
システム時刻	12 : 00 : 00
システム時間帯	Q0000UTC
ジョブ待ち行列消去	N
出力待ち行列消去	N
不完全なジョブ・ログの消去	N
印刷装置書き出しプログラム開始	Y
システムの制限状態開始	N
主要システム・オプションの設定	Y
IPL 時のシステムの定義または変更	N

ちょっと待ってください!

ライセンス内部コードの回復後のシステムの起動が終了しました。回復チェックリストを使用して、回復処理のための次のステップを開始してください。

第 5 章 オペレーティング・システムの復元

この章では、オペレーティング・システムの回復の手順を説明しています。ここで説明されている手順では、ライセンス内部コードがすでにご使用のシステムに導入されていることを前提にしています。通常は、ライセンス内部コードは導入されています。ただし、ライセンス内部コードがシステムにない場合または損傷している場合は、第 3 章の表を使用して、状況に応じた正しい回復手順を判別してください。

オペレーティング・システムを復元する理由: 以下のような理由により、オペレーティング・システムを復元する必要があります。

- 損傷を受けたオブジェクトなど、オペレーティング・システムの問題が発生している場合。
- ソフトウェア・サポート・センターが使用を推奨している場合。
- システム ASP 内のディスク装置を置き換えた場合。
- システムを新しいリリースに更新中である場合。新しいリリースの iSeries サーバーを導入する手順については、OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除を参照してください。この資料は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) から利用できません。

開始する前に以下のものを用意してください。

- 最新の SAVSYS 媒体。以下のいずれかによって SAVSYS 媒体ボリュームを作成します。
 - システム保管 (SAVSYS) コマンドの実行
 - 「保管」メニューのオプション 21 の使用。
 - 「保管」メニューのオプション 22 の使用。
 - 「バックアップの実行」メニューのオプション 11 の使用。

注意!

ソフトウェア・サービスから指示されたのでない限り、「IPL またはシステムの導入」メニューのオプション 5 の「ライセンス内部コードの保管」を使用して DST によって作成された媒体ボリュームは**使用しないでください**。この処理によって作成された媒体ボリュームは、ライセンス内部コード PTF 目録情報または OS/400 オペレーティング・システムを含みません。この媒体ボリュームを使用して回復処理を実行する場合、何らかの PTF をシステムにロードする前に SAVSYS 媒体ボリュームまたは配布媒体からライセンス内部コードを再導入しなければなりません。

- 現行の SAVSYS 媒体がない場合、または損傷している場合には、以下のものが必要です。
 - IBM によって提供される配布媒体

- 適用したプログラム一時修正 (PTF) 用のすべての媒体

注意!

SAVSYS 媒体がない場合のみ配布媒体を使用してください。配布媒体を使用してオペレーティング・システムを復元した場合、復元したバージョンには、これまでに適用した PTF は反映されません。加えて、復元によって以下の項目が、OS/400 ライセンス・プログラムの出荷時に設定された省略時値に設定されます。

- システム情報
- ネットワーク属性
- 構成リスト
- 編集記述
- 応答リスト項目
- IBM 提供のサブシステム記述
- IBM 提供のプロファイルのパスワード

- システム全体の保管を行った時にシステムに対して適用したすべての PTF のリスト。このリストは、バックアップ・ログに付加するか、または SAVSYS 媒体で保持しなければなりません。
- システムのキーまたはキースティック。
- QSECOFR 保守ツールのユーザー ID に対応する DST パスワード。
- 使用中の SAVSYS 媒体に関連した QSECOFR パスワード。

開始する前に以下のことを行ってください。

- テープ装置を使用している場合は、テープ装置の読み書きヘッドをクリーニングしてください。
- ソース・システム (保管され、回復の必要なシステム) が操作可能である場合、ライセンス内部コードを復元する前に、現行システム上にある PTF すべてのリストを印刷してください。以下を入力して、Enter キーを押してください。

```
DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

オペレーティング・システムの復元のための正しい手順の選択

オペレーティング・システムの復元には、いくつかの方法があります。復元処理の途中のいくつかのポイントで、使用している操作に応じてどの方法を選択するかを決定する必要があります。

完全な復元

オペレーティング・システムがシステム上にない場合、またはオブジェクトが損傷している場合には、完全な復元操作を使用してください。これにより、媒体の言語ライブラリーおよび QSYS ライブラリー内のすべての IBM 提供のオブジェクトが復元されます。

簡略導入

オペレーティング・システムの一部、またはシステム値やシステム応答リストなどのシステム情報を置き換える場合には、簡略導入の操作を使用します。

第 3 章で選択した回復チェックリストを使用して、状況に応じた正しい手順を判別してください。さらに、SAVSYS 媒体から復元するか、それとも IBM 提供の配布媒体から復元するかを決める必要があります。使用可能な SAVSYS 媒体がない場合のみ配布媒体を使用してください。

オペレーティング・システムの復元を始める方法: すでに実行したステップに応じて、どこから始めるかが決まります。

- ライセンス内部コードを復元または導入した直後であれば、OS/400 プログラムの完全な復元操作を行っています。「IPL またはシステムの導入」画面を参照してください。172 ページの『OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法』に説明されたステップから開始してください。
- オペレーティング・システムの復元を最初のステップとして行う場合、または回復処理としてオペレーティング・システムの復元だけを行う場合は、手動 IPL の実行から始めてください。続く節に、この方法が説明されています。

手動 IPL を使用したオペレーティング・システムのロード

オペレーティング・システムのロードを開始するには、次のステップに従ってください。これらのステップは、第 4 章に説明されているように、ライセンス内部コードが復元されていない場合にのみ使用します。

手動 IPL を実行するには、以下のようになります。

1. テープ装置、光ディスク・ドライブ、または CD-ROM 装置が作動可能であることを確認します。テープまたは光ディスクのロードの詳細については、その装置の解説書を参照してください。
2. 最新の SAVSYS 媒体にある最初の媒体ボリュームを適切な装置にロードします。SAVSYS 媒体がない場合、または使用不能の場合は、配布媒体の最初の CD をロードします。配布媒体は、SAVSYS 媒体が存在しない場合にのみ使用してください。

注意!

ソフトウェア・サービスから指示されたのでない限り、「IPL またはシステムの導入」メニューのオプション 5 の「ライセンス内部コードの保管」を使用して DST によって作成された媒体は**使用しないでください**。この処理によって作成された媒体は、ライセンス内部コード PTF 目録情報または OS/400 オペレーティング・システムを含みません。この媒体を使用して回復処理を実行する場合、何らかの PTF をシステムにロードする前に SAVSYS 媒体または配布媒体からライセンス内部コードを再導入しなければなりません。

3. キーまたはキースティックがシステム装置に挿入されていることを確認します。
4. システムを手動モードにします。

5. すべてのジョブが終了し、すべてのユーザーがサインオフしていることを確認します。
6. システムの電源を切ります。

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)

7. 『OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法』から続行します。

OS/400 ライセンス・プログラムの復元方法

IPL が完了したら、これらのステップを開始することができます。ライセンス内部コードの復元または代替 IPL 装置からの手動 IPL の実行のどちらかが完了しました。

注: オペレーション・コンソールを使用する場合は、次のステップを実行してオペレーション・コンソールをリセットしてください。

- __ 1. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- __ 2. 機密保護担当者の権限を持つ保守ツール・ユーザー・プロファイルと割り当てられたパスワードとを使用して、DST にサインオンします。
- __ 3. 「専用保守ツール (DST) の使用」画面で、 5 (DST 環境の処理) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- __ 4. 「DST 環境の処理」画面で、 2 (システム装置) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- __ 5. 「システム装置の処理」画面で、 6 (コンソール・モード) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- __ 6. 「コンソール・タイプの選択」画面で、 2 (「オペレーション・コンソール (直接)」)、または 3 (「オペレーション・コンソール (LAN)」) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。

注: 1 次区画でロード・ソース・ディスク装置を置き換えなければならなかった場合は、直接接続されたコンソール (オプション 2) を使用して復元操作を実行する必要があります。

- __ 7. **F3** または **F12** を押して、「IPL またはシステムの導入」画面に戻ります。

「IPL またはシステムの導入」画面を参照してください。

IPL またはシステムの導入

次の1つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

タスク 1 - オペレーティング・システムの復元の開始

1. 最新の SAVSYS 媒体にある最初の媒体ボリュームを適切な装置にロードします。SAVSYS 媒体がない場合、または使用不能の場合は、配布媒体の最初の CD をロードします。配布媒体は、SAVSYS 媒体が存在しない場合にのみ使用してください。

注意!

ソフトウェア・サービスから指示されたのでない限り、「IPL またはシステムの導入」メニューのオプション 5 の「ライセンス内部コードの保管」を使用して DST によって作成された媒体は**使用しないでください**。この処理によって作成された媒体は、ライセンス内部コード PTF 目録情報または OS/400 オペレーティング・システムを含みません。この媒体を使用して回復処理を実行する場合、何らかの PTF をシステムにロードする前に SAVSYS 媒体または配布媒体からライセンス内部コードを再導入しなければなりません。

2. 「IPL またはシステムの導入」画面で、オプション 2 (オペレーティング・システムの導入) を選択します。

注: オペレーティング・システムを復元する際に、オプション 4 (オペレーティング・システムの自動導入の実行) は**使用しないでください**。このオプションは、システムの導入にのみ使用可能で、システムの回復には使用できません。

3. Enter キーを押します。

「OS/400 の導入の確認」画面が表示されます。

OS/400 の導入の確認

OS/400 導入の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
オペレーティング・システム導入の選択項目を取り消して戻すためには、F12 キーを押してください。

4. Enter キーを押します。「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示された場合には、ステップ 5 から続行します。「言語グループの選択」画面が表示された場合には、ステップ 6 に進んでください。
5. システムがオペレーティング・システムを権限なしに導入することができないようにセットアップされている場合には、次の画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ユーザー _____
保守ツール・パスワード _____

DST 保守ツールのユーザー ID と DST 保守ツールのパスワードを入力し、Enter キーを押します。「言語グループの選択」画面が表示されます。

注:

1. DST 保守ツールのユーザー ID と DST 保守ツールのパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。
2. 機密保護担当者の権限を持つ保守ツール・ユーザー・プロフィールと割り当てられたパスワードとを使用して、DST にサインオンします。セキュリティ・レベル DST の保守ツール・ユーザーは、QSECOFR です。保守ツール・プロフィールの QSECOFR パスワードは最初の使用後、有効期限が切れます。「保守ツールのユーザー・パスワードの変更」画面で、すべて大文字で現行パスワード QSECOFR と新規パスワードを確認パスワードとともに入力します。
3. 現行の DST パスワードが有効でない場合、パスワードが出荷時の値にリセットされた可能性があります。DST パスワードとして QSECOFR と入力してみてください。
4. オペレーティング・システムの無許可の導入を避けることについての詳細は、*iSeries 機密保護解説書* を参照してください。
6. 「言語グループの選択」画面が表示されます。

言語グループの選択

表示された言語機能はシステムに導入済みの言語機能です。

注意： 同じ 1 次言語を保持するためには、オペレーティング・システムを導入しようとしている媒体の言語機能が表示と一致していることを確認してください。オペレーティング・システムの媒体が表示されているのと一致しなかった場合は、導入処理はライセンス内部コードと別の言語機能でオペレーティング・システムを導入しようします。これはあまり好ましくありません。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。

言語機能 2962

この画面には、現在復元している保管媒体にある 1 次言語が表示されます。

この値は、すでにシステムにある値と同じでなければなりません。同じでない場合には、正しい保管媒体を使用しているかを確認してください。画面上の値を変更した場合、別の媒体を挿入して別の言語機能をロードするようにプロンプトが出されます。Enter キーを押します。「言語機能の選択項目の確認」画面が表示されます。

言語機能の選択項目の確認

言語機能 : 2962
言語機能の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
システムの導入が実行されます。
言語機能の選択項目を変更するには、F12 キーを押して
戻ってください。

7. Enter キーを押して、情報を確認します。

注: システムの 1 次言語を変更する必要がある場合、詳細については *OS/400* および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除 を参照してください。

「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面が表示されたら、ステップ 8 から続行します。 IPL の状況メッセージ画面が表示されたら、ステップ 10 (176 ページ) に進んでください。

8. この画面は、ディスク装置が非構成状態の場合だけ表示されます。

9.

すべてのディスク装置をシステムに追加

次の 1 つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

ディスク装置が非構成状態である場合、その理由は以下のとおりです。

- オプション 2 またはオプション 3 を使ってライセンス内部コードが導入されました。回復ディスク構成手順は実行されませんでした。装置 1 以外のすべてのディスク装置が非構成状態になります。
- ディスク装置が、まだシステム上で構成されていなかった新しいディスク装置、または予備のディスク装置です。

表 37 の情報を使用して、この画面での応答方法を判別してください。

表 37. オペレーティング・システム導入時の構成ディスク

回復状態	画面での応答方法
システム全体を別のシステムまたはアップグレードされたシステムに復元している場合	<ul style="list-style-type: none">• ユーザー ASP またはミラー保護を使用する場合は、オプション 2 を使用してディスクを構成することができます。または、オプション 1 を選択して、オペレーティング・システムの復元後にディスクを構成することもできます。ディスク保護またはユーザー ASP を構成する計画の場合、『第 6 部 ディスクの構成とディスク保護 - 手順』にある指示を使用します。• システム ASP にすべてのディスクが必要で、ミラー保護を使用しない場合には、オプション 3 を選択してください。


表 37. オペレーティング・システム導入時の構成ディスク (続き)

回復状態	画面での応答方法
回復時にオプション 2 またはオプション 3 を選択してユーザー・システムにライセンス内部コードを導入した場合	<ul style="list-style-type: none"> システム ASP にすべてのディスクが必要で、ミラー保護を使用しない場合には、オプション 3 を選択してください。 障害の発生前からシステムにユーザー ASP またはミラー保護があった場合には、オプション 2 を選択してディスクを再構成することができます。これにより、非構成として表示されているディスクのデータは除去されてしまいます。 オプション 1 を選択して、後でディスクを構成することができます。ただし、システムは構成されていないディスク上のデータを回復することはできません。

オプション 3 を選択すると、アテンション報告書画面が表示されます。必要な場合には、指示された処置を実行して詳細な情報を調べてください。そうでない場合は、F10 を押して問題を受け入れて続行してください。

オプション 2 を使用してライセンス内部コードを導入した場合、アテンション報告書画面が表示されます。必要な場合には、指示された処置を実行して詳細な情報を調べてください。そうでない場合は、F10 を押して問題を受け入れて続行してください。

10. 以下に状況画面の例を示します。「オペレーティング・システムの導入」画面が表示される前に、同様のいくつかの画面が表示されます。これらの状況画面では、ユーザー処置は必要ありません。



以下のリストは、「IPL ステップの進行中」画面に表示される IPL ステップの一部を示しています。

- 権限の回復処理
- ジャーナルの回復処理
- データベースの回復処理
- ジャーナルの同期化
- オペレーティング・システムの開始

IPL ステップには、長い時間がかかる可能性があるものもあります。

システムが IPL を実行している間は、システム参照コード (SRC) がシステム装置のコントロール・パネルに表示され、どのステップが実行中であるかが示されます。 *iSeries Service Functions* では、これらの SRC について説明しています。同一 SRC が長時間オンになり (明滅ではなく) 表示される場合は、システムが IPL を完了する上で問題が生じている可能性があります。 *iSeries Licensed Internal Code Diagnostic Aids - Volume 1* で SRC を調べるか、またはソフトウェア・サポートに連絡してください。

SAVSYS 媒体または配布媒体の追加ボリュームがシステムによって要求される場合があります。画面に表示される指示に従ってください。

IPL ステップが完了すると、「オペレーティング・システムの導入」メニューが表示されます。

オペレーティング・システムの導入		
オプションを入力して、実行キーを押してください。		
導入 オプション	—	1= 省略時の値の使用 (他の オプションを表示しない) 2= 導入オプションの変更
日付 :		
年	—	00-99
月	—	01-12
日	—	01-31
時刻 :		
時間	—	00-23
分	—	00-59
秒	—	00-59

11. タスク 2 を継続します。

タスク 2 - 導入オプションの選択

1. 導入オプション・プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

- 完全な復元 操作を実行している場合、オプション 1 (省略時の値の使用) を選択します。これにより、オペレーティング・システム全体が復元されます。次のいずれかに該当する場合、このオプションを使用してください。
 - ロード・ソース装置の障害を回復している場合。
 - システム全体を復元している場合。
 - 新しいシステムにアップグレードしている場合。
 - オペレーティング・システムの損傷したオブジェクトを回復している場合。

注: 完全な復元操作を実行していて、英語以外の 1 次言語を復元している場合、または日付と時刻 (QDATFMT) やコード化文字セット ID (QCCSID) などの国際システム値の出荷時の値を変更した場合、オプション 2 (導入オプションの変更) を選択しなければなりません。これにより、言語によって異なるシステム値が正しく復元されるようになります。

別のシステムへ復元しますか？

別のシステムに復元し (別の製造番号で)、また、ネットワーク属性を復元したい場合、オプション 2 (「導入オプションの変更」オプション) を選択します。これにより、保管媒体からネットワーク属性を復元することを選択できます。

- 簡易導入 操作を実行している場合、オプション 2 (導入オプションの変更) を選択します。これにより、オペレーティング・システムのどの部分を復元するかを指定することができます。損傷したシステム情報 (システム値など) を回復する場合は、このオプションを使用してください。ネットワーク属性は復元されません。

2. 日時が正しくない場合には、新しい値を入力します。
3. Enter キーを押します。

導入オプション 1 (省略時の値の使用) を選択した場合は、ステップ 14 (182 ページ) に進んでください。

導入オプション 2 (導入オプションの変更) を選択した場合には、「導入オプションの指定」画面が表示されます。

導入オプションの指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

復元オプション _1_	1= 現行の媒体セットからプログラムおよび言語オブジェクトを復元する
	2= プログラムまたは言語オブジェクトを復元しない
	3= 現行の媒体セットから言語オブジェクトだけを復元する
	4= 現行導入装置を使用して別の媒体セットから言語オブジェクトだけを復元する
ジョブおよび出力待ち行列のオプション _2_	1= 消去 2= 保持
使用可能ディスク装置に OS/400 を配布 _1_	1= はい, 2= いいえ

ステップ 4 を続行します。

4. 「復元オプション」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

注: 完全なシステム回復を実行している場合、オプション 1 を選択しなければなりません。

- 1 = 現行の媒体セットからプログラムおよび言語オブジェクトを復元する**
このオプションでは、使用している媒体のシステム・オブジェクトが復元されます。システム・ユーザー・プロファイルへの損傷が見つかった

場合、このオプションを使用します。このオプションを選択すると、システム情報、編集記述、システム応答リストのどれを復元するかを尋ねるプロンプトが出されます。

注:

1. システムにユーザー ASP のアクセス・パス回復時間があっても、ユーザー ASP が再構成されていない場合には、システムは ASP にアクセス・パス回復時間を復元することができません。アクセス・パスの回復手順の編集 (EDTRCYAP) コマンドを使用して、ASP 構成を再構成した後の時間を設定します。
2. 英語以外の 1 次言語を復元している場合、オプション 1 を選択しなければなりません。

2 = プログラムまたは言語オブジェクトを復元しない

このオプションを選択すると、システム上の現在のプログラムおよび言語オブジェクトはそのまま変更されません。オペレーティング・システムの簡略導入を行うには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、システムは以下のことを行います。

- 媒体から何も復元しません。システムが削除して再作成した、損傷したオブジェクトは空です。
- システムに存在するすべてのライブラリーに損傷がないか検査されます。損傷したライブラリーは、一度削除されてから再作成されます。
- システム・ライブラリーが存在しない場合は、QSYS を含むすべてのシステム・ライブラリーが作成されます。
- ユーザー・プロファイルに関連した情報が存在しないかまたは損傷している場合には、これが作成されます。
- システム入り口点テーブルが作成されます。

3 = 現行媒体セットから言語オブジェクトだけを復元する

このオプションでは、各国語を構成するオブジェクトのみロードされます。言語ファイルの探索が、現在の媒体から開始されます。配布媒体を使用した回復を行っているために 1 次言語を変更する場合にだけ選択してください。

4 = 別の媒体セットから言語オブジェクトだけを復元する

このオプションでは、各国語を構成するオブジェクトのみロードされます。システムにより、言語媒体を挿入するようにプロンプトが出されます。配布媒体を使用した回復を行っているために 1 次言語を変更する場合にだけ選択してください。

注: 1 次言語を変更したい場合には、OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除を参照してください。回復中には、1 次言語を変更しないでください。

5. 「ジョブおよび出力待ち行列」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

1 = 消去

スプール・ファイルまたはジョブ待ち行列の項目を導入後に保持しない場合またはそれが損傷していることが分かっている場合には、このオプ

ションを選択します。システムはジョブ待ち行列およびスプール・ファイル上のすべてのジョブを除去します。システムは、このジョブに関連した内部オブジェクトを再作成します。オペレーティング・システムの簡略導入を使用している場合には、このオプションを選択します。このオプションにより、固有のジョブ番号を割り当てるカウンターがリセットされます。

2 = 保持

ジョブ待ち行列および出力待ち行列上のすべての項目が導入後も保持されます。このプロンプトでは、これが通常のオプションです。

6. 「使用可能ディスク装置に OS/400 を配布」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

1 = はい

このオプションは、時間がより長くかかります。このオプションは、サービス技術員に指示された特定の回復状況でのみ使用してください。このオプションは、インストール・プロセスでシステム ASP 内の使用可能なディスク装置に OS/400 オブジェクトを配布することを指定します。

2 = いいえ

使用可能なディスク装置に OS/400 オブジェクトを配布しないことを指定します。このオプションは、媒体からシステム上の既存のオブジェクトに OS/400 オブジェクトを復元します。

7. 画面で選択項目を入力して、Enter キーを押します。

「復元オプション」プロンプトで 1 を指定しなかった場合には、ステップ 14 (182 ページ) へ進んでください。

「復元オプション」プロンプトで 1 を指定した場合には、「復元オプションの指定」画面が表示されます。

復元オプションの指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

媒体からの復元:

システム情報	-	1= 復元する、	2= 復元しない
記述編集	-	1= 復元する、	2= 復元しない
メッセージ応答リスト	-	1= 復元する、	2= 復元しない
ジョブ記述	-	1= 復元する、	3= カスタマイズを保存する
サブシステム記述	-	1= 復元する、	3= カスタマイズを保存する

ステップ 8 を続行します。

8. 「システム情報」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

注: 別のシステムに (別の製造番号で) 完全なシステム回復を実行していて、保管媒体からネットワーク属性を復元したい場合、オプション 1 (復元) を選択する必要があります。

1 = 復元する

システムは、媒体のシステム値、およびアクセス・パス回復時間のようなシステム管理オブジェクトを復元します。以下のどれかに該当する場合は、このオプションを選択してください。

- 以前の IPL 時に、システム値オブジェクトが再作成されたことを示すメッセージを受け取った。
- 編集記述を、最後に行った保管操作の値に復元したい。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面のオプション 2 またはオプション 3 を使用してオペレーティング・システムを復元した。
- 英語以外の 1 次言語を復元している場合、または QDATFMT システム値の出荷された値を変更した場合。
- サーバーが、複数の異種システムによる分散リレーショナル・データベースの環境にあり、コード化文字セット ID (QCCSID) システム値が出荷時の値と違う場合。

最後の保管操作以降に 1 次言語を変更した場合には、システムにより、復元時にいくつかの言語依存システム値が変更される可能性があります。

2 = 復元しない

現在システムにあるシステム値およびシステム管理オブジェクトは、変更されません。

操作可能なシステムには、システム値オブジェクトが常に存在していなければなりません。システム値オブジェクトが存在しない場合には、システムにより復元されます。オプション 2 を選択した場合であっても例外ではありません。

注: システム値の詳細については、 iSeries Information Center

(<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『システム値』トピックを参照してください。アクセス・パス回復時間の詳細については、 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

9. 「記述編集」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

1 = 復元する

システムは、媒体の編集記述を復元します。以下の条件が当てはまる場合には、このオプションを選択してください。

- 編集記述が損傷されている。
- 編集記述を、最後に行った保管操作の値に復元したい。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面のオプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードを導入した。

2 = 復元しない

現在システムにある編集記述は、変更されません。

10. 「メッセージ応答リスト」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

1 = 復元する

システムは、媒体の応答リストを復元します。以下の条件が当てはまる場合には、このオプションを選択してください。

- メッセージ応答リストが損傷されている。
- メッセージ応答リストを、最後に行った保管操作の値に復元したい。
- 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面のオプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードを導入した。

2= 復元しない

現在システムにあるメッセージ応答リストは、変更されません。

これらのオプションの省略時の値は、オペレーティング・システムがシステムにロードされている場合には 2 です。オペレーティング・システムがまだロードされていない場合、省略時の値は 1 です。

11. 「ジョブ記述」プロンプトには、以下の情報に基づいて、選択項目を入力してください。

1 = 復元する

システムは、媒体のジョブ記述を復元します。

3 = カスタマイズの保持

システムは、媒体からのオブジェクトを復元し、すでにシステムにある同一のオブジェクトの値でこれらのオブジェクトをカスタマイズします。

12. 「サブシステム記述」プロンプトには、以下の情報に基づいて、選択項目を入力してください。

1 = 復元する

システムは、媒体のサブシステム記述を復元します。

3 = カスタマイズの保持

システムは、媒体からのオブジェクトを復元し、すでにシステムにある同一のオブジェクトの値でこれらのオブジェクトをカスタマイズします。

13. 画面で選択項目を入力して、Enter キーを押します。

14. 「導入状況」画面に、復元されたプログラムまたは言語オブジェクトの数が表示されます。このメッセージは通知のみであって、応答を要求しません。

```

Message ID. . . : CPI2070                                OS/400 Installation Status
ステージ 2 +-----+
            |XXXXXXX|
            +-----+
            0      20      40      60      80      100

導入
ステージ                                     完了      復元
                                                    オブジェクト

  1 必要なプロファイルとライブラリーの作成 . . . . : X
>> 2 ライブラリー QSYS へのプログラムの復元 . . . . :          XXXX
  3 ライブラリー QSYS への言語オブジェクトの復元 . . :
  4 プログラム・テーブルの更新 . . . . . :
  5 データベース・ファイルの導入 . . . . . :
  6 Completing iSeries installation . . . . . :

```

15. 追加の媒体をロードするかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、媒体のロードを順番に続行します。システムは、媒体を探索して、必要なプログラムおよび言語情報をロードします。すべてのシステム保管媒体または配布媒体処理が終わると、システムによってブランク画面の下方に次のようなメッセージが表示されることがあります。

オペレーティング・システムが導入されました。 IPL が進行中。
 IPL が完了すると、「IPL サインオン」画面が表示され、システムが IPL を完了することができます。次のタスクを続行してください。

タスク 3 - IPL オプションの選択

- QSECOFR としてサインオンします。 QSECOFR のパスワードは、実行した回復ステップにより異なります。
 - 最初にライセンス内部コードを復元しないで、オペレーティング・システムを復元した場合、復元処理時に QSECOFR パスワードは変更されません。
 - オペレーティング・システムの復元の前に、オプション 1 を使用してライセンス内部コードを復元した場合、QSECOFR パスワードはシステムによって、SAVSYS 媒体と関連付けられます。
 - オペレーティング・システムの復元の前に、オプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードを導入した場合には、システムによってパスワードを入力するよう要求されることはありません。「パスワード変更」画面が表示されます。 QSECOFR ユーザー・プロファイルは *EXPIRED に設定され、パスワードは QSECOFR に設定されます。オペレーティング・システムを導入し、IPL が完了したら、システム機密保護レベルは復元されます。 IPL が完了すると、QSECOFR パスワードは、使用した SAVSYS 媒体に関連したパスワードになります。

注: QSECOFR パスワードがわからない場合には、DST を使用してパスワードを出荷時の値である QSECOFR にリセットすることができます。

パスワード変更

最終変更パスワード : xx/xx/xx

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現在のパスワード QSECOFR

新しいパスワード _____

新しいパスワード (確認用) _____

2. Enter キーを押します。通知メッセージが表示されます。
3. 「PTF 処理のためのプロダクトの選択」画面が表示された場合、F3 (終了) を押して続行します。

PTF 処理のためのプロダクトの選択

位置指定 _____ プロダクト

オプションを入力して、実行キーを押してください。すべての選択は、F21 を押してください。
1= 選択

	プロダクト	オプション	リリース
OPT	プロダクト	オプション	リリース
-	5722999	*BASE	V5R3M0
-	5722SS1	*BASE	V5R3M0

4. 「IPL オプション」画面が表示されます。

IPL オプション

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

システム日付	08/01/04
システム時刻	12 : 00 : 00
システム時間帯	Q0000UTC
ジョブ待ち行列消去	N
出力待ち行列消去	N
不完全なジョブ・ログの消去	N
印刷装置書き出しプログラム開始	Y
システムの制限状態開始	N

主要システム・オプションの設定	Y
IPL 時のシステム定義または変更	Y

省略時の値は、実行した回復ステップによって異なります。

5. システム日付、システム時刻、およびシステム時間帯が正しくない場合には、正しい値を入力してください。オプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードを導入した場合、日付と時刻はブランクになることがあります。システム日付の年は、87 から 99 までか、または 00 から 22 までの範囲の値にする必要があります。

6. 「印刷装置書き出しプログラム開始」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

N = いいえ

ユーザー・プロファイル、装置構成オブジェクト、ユーザー・ライブラリー、および権限を復元する場合には、この値を選択します。

Y = はい

回復が完了したら、この値を選択します。

7. 「システムの制限状態開始」プロンプトには、以下の情報に基づいて選択項目を入力してください。

Y = はい

ユーザー・プロファイル、装置構成オブジェクト、ユーザー・ライブラリー、および権限を復元する場合には、この値を選択します。コンソールだけが開始されます (オンになります)。

N = いいえ

回復が完了したら、この値を選択します。すべての装置が開始されます。

8. 「主要システム・オプションの設定」プロンプトに Y (はい) を入力します。

9. 「IPL 時のシステムの定義または変更」プロンプトに Y (はい) と入力します。

10. 画面で選択項目を入力して、Enter キーを押します。次のタスクを続行してください。

タスク 4 - 主要システム・オプションの設定

1. 「主要システム・オプションの設定」画面が表示されます。

主要システム・オプションの設定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

自動構成可能	*Y	*Y=YES, *N=NO
装置構成の命名法	*NORMAL	*NORMAL, *S36,
*DEVADR		
省略時の特殊環境	*NONE	*NONE, *S36

2. 自動構成を可能にすることを選択すると、システムは、ユーザーのシステムに接続された各装置に対して装置記述を作成します。「装置構成の命名法」に指定した値に従って、装置記述に名前が付けられます。これらの装置記述の名前と記述を、後で変更する必要が生じる場合もあります。

自動構成を使用できないように選択した場合は、回復の後の段階で少なくとも 1 つの装置を構成する必要が出てきます。オペレーティング・システムの復元が終了したら、他の情報を復元する前に、装置を構成しなければなりません。シス

テム・コンソールの装置構成を訂正し、SRC A900 2000 に応答する必要もあります (ステップ 10 (190 ページ))。SRC A900 2000 から回復する方法が説明されています。

3. 選択項目を入力して Enter キーを押します。
4. タスク 3 のステップ 4 において「IPL 時のシステムの定義または変更」プロンプトに Y を指定した場合は、『タスク 5 - IPL 時のシステムの定義または変更』から続行してください。タスク 3 のステップ 4 において「IPL 時のシステムの定義または変更」プロンプトに N を指定した場合は、188 ページの『タスク 6 - IPL の完了』から続行してください。

タスク 5 - IPL 時のシステムの定義または変更

1. 「主要システム・オプションの設定」画面上の自動構成可能 に Y を設定した場合には、ステップ 3 に進んでください。N を指定した場合には、ステップ 2 から続行してください。
2. 自動構成を使用可能にしないことを選択した場合には、QIPLTYPE システム値を変更しなければなりません。以下のことを実行してください。
 - a. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューで、オプション 3 (システム値コマンド) を選択します。Enter キーを押します。
 - b. オプション 3 (システム値の処理) を選択し、Enter キーを押します。
 - c. オプション 欄でシステム値 QIPLTYPE の横に 2 を入力して、Enter キーを押します。
 - d. 値を 2 に変更して、Enter キーを押します。
 - e. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューに戻るまで F12 を押します。
3. システムの回復時には、回復が失敗しないように、正確に設定しなければならないシステム値がいくつかあります。さらに、システムを配布媒体から復元している場合、システム値は IBM 提供の省略時値にリセットされます。
お手持ちの資料のどれかを参照して、システム値を導入システムに応じた正しい設定値に設定してください。

注意!

処理装置やメモリーが異なるシステムに復元している場合、QMCHPOOL、QBASPOOL、および QPFRADJ システム値が正しいことを確認する必要があります。

一般的に、主記憶域サイズが 64M 以上の場合、QMCHPOOL システム値が主記憶域サイズの 15% になるように値を変更します。一般的に、主記憶域サイズが 64M より小さい場合、QMCHPOOL システム値が主記憶域サイズの 20% になるように値を変更します。QMCHPOOL システム値のより正確な設定については、*実行管理の手引き* を参照してください。

QBASPOOL システム値は、主記憶域サイズの 5 % から 10 % までの値にしてください。

QPFRADJ システム値は、2 に設定してください。

- a. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューで、オプション 3 (システム値コマンド) を選択し、Enter キーを押します。
- b. オプション 3 (システム値の処理) を選択し、Enter キーを押します。
- c. QALWOBJRST、QJOBMSGQFL、QJOBMSGQMX、QVFYOBJRST、および変更したい他のシステム値の横の欄に2 と入力し、Enter キーを押します。
- d. QALWOBJRST システム値を *ALL に、QJOBMSGQFL システム値を *PRTWRAP に、QJOBMSGQMX サイズを 30 以上の値に、および QVFYOBJRST システム値を 3 またはそれ以下に変更します。変更したい他のシステム値を変更し、Enter キーを押します。
- e. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューに戻るまで F12 を押します。

注: いくつかのシステム値は、この時点では変更できません。後の回復処理の過程で、このシステム値を変更する必要があります。IPL が完了した後、ステップ 3 で変更されたシステム値が正しいことを確認する必要があります。

SAVSYS 媒体から同じシステムに復元している場合は、ステップ 5 (188 ページ) に進んでください。

4. 製造番号が異なる別のシステムに復元しており、導入オプション 1 (省略時の値の使用) を「オペレーティング・システムの導入」メニューで選択した場合は、以下のネットワーク属性が出荷時の値にリセットされます。

「オペレーティング・システムの導入」メニューで導入オプション 2 (「導入オプションの変更」オプション) を選択し、「復元オプションの指定」画面の「システム情報」フィールドでオプション 1 (復元) を選択した場合、ネットワーク属性が復元されます。

- システム名
- ローカル・ネットワーク ID
- ローカル制御ポイント名

- 省略時のローカル・ロケーション名
- 省略時ノード
- 省略時タイプ
- 中間セッションの最大数
- 経路追加レジスタンス
- ネットワーク・ノード・サーバー
- 1次フォーカル・ポイントの変更
- 省略時の警報フォーカル・ポイント

配布媒体から復元し、また、以前に IBM 提供の省略時のネットワーク属性を変更した場合には、それらをリセットする必要があります。以下のことを実行してください。

- a. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューで、オプション 4 (ネットワーク属性コマンド) を選択し、Enter キーを押します。
 - b. オプション 2 (ネットワーク属性の変更) を選択し、Enter キーを押してネットワーク属性のリストを表示します。
 - c. 値を正しいネットワーク属性に変更して、Enter キーを押します。
 - d. F12 (取り消し) を押して、「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューに戻ります。
5. 部分的な復元 (一部のライブラリーだけを復元) を行っている場合は、ステップ 6 から続行してください。そうでない場合には、ステップ 7 に進んでください。
 6. 部分的な復元を実行していて、QSYSLIBL および QUSRLIBL システム値に指定されている特定のライブラリーは復元するつもりがない場合は、QSYSLIBL および QUSRLIBL システム値を編集して、それらのライブラリーを削除してください。以下のことを実行してください。
 - a. 「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューで、オプション 3 (システム値コマンド) を選択します。Enter キーを押します。
 - b. オプション 3 (システム値の処理) を選択し、Enter キーを押します。
 - c. 変更したいシステム値の隣のオプション 欄に 2 を入力して、Enter キーを押します。
 - d. 正しい値に変更して、Enter キーを押します。
 - e. F12 を押して「IPL 時のシステムの定義または変更」メニューに戻ります。
 7. 『タスク 6 - IPL の完了』から続行します。

タスク 6 - IPL の完了

1. F3 を押して IPL を続行します。
2. 次の表示画面は、システムのアクセス・パスが再作成用にマークされた時の IPL 処理時 (在席モード) に表示されます。

アクセス・パスの再作成の編集

05/12/90 13:49:34

IPL 限界値 50 0-99

順序を入力して、実行キーを押してください。
 順序： 1-99, *OPN, *HLD

SEQ	状況	ファイル	ライブラリー	メンバー	固有キー	再作成 時間
25__	IPL	QAPZSYM2	QSYS	QAPZSYM2	NO	00:00:01

200 ページの『タスク 2 - 「アクセス・パスの再作成の編集」画面の使用』では、この画面の中断と更新の方法が説明されています。

状況メッセージが出され、システムがアクセス・パスの回復を実行していることをユーザーに通知します。

- 任意の変更を加えて、Enter キーを押します。変更を加えた場合、「アクセス・パスの再作成の編集」画面が再び表示され、この画面で変更を確認するか、エラー・メッセージを表示します。「アクセス・パス状況の表示」画面が再度表示されるか、または IPL が続行されるまで、このステップを繰り返します。
- 「アクセス・パス状況の表示」画面は、システムがアクセス・パスを再作成している間、5 秒ごとに更新されます。

アクセス・パス状況の表示

IPL 限界値 : 50

状況	ファイル	ライブラリー	メンバー	再作成 時間	現在の 実行時間
RUN	QAPZSYM2	QSYS	QAPZSYM2	00:00:01	00:00:01
JRN	QAPZREQ2	QSYS	QAPZREQ2	00:00:01	
SYS	QASULE03	QSYS	QASULE03	00:00:01	
IPL	QASULE01	QSYS	QASULE01	00:00:01	

変更したい場合には F12 キー (取り消し) を押して、「アクセス・パスの再作成の編集」画面に戻ります。すべてのアクセス・パスが再作成された場合、あるいは表示が必要でなくなった場合には、F3 キー (終了して IPL を続行) を押します。

注: アクセス・パスを再作成するには、システム・メモリーが必要です。アクセス・パスの再作成を完了させるため、上位レベルのシステム活動は避けるようお勧めします。

- 参照制約を検査する必要がある場合には、以下の画面が表示されます。

保留中制約の編集検査

03/30/94 10:09:27

順序を入力して、実行キーを押してください。
 順序： 1-99, *HLD

SEQ	状況	----- 制約 ----- CST	ファイル	ライブラリー	検査 時間	経過 時間
75_	AFTIPL	CSTF1	FILE567890	LIB4567890	00:00:56	00:00:00

201 ページの『タスク 3 - 「保留中制約の編集検査」画面の使用』では、この画面の中断と更新の方法が説明されています。

- 任意の変更を加えて、Enter キーを押します。変更を加えた場合、「保留中制約の編集検査」画面が再び表示され、この画面で変更を確認するか、エラー・メッセージを表示します。「制約状況の表示」画面が表示されるか、または IPL が続行されるまで、このステップを繰り返します。
- 「制約状況の表示」画面はシステムが制約を検査している間、5 秒ごとに繰り返されます。

制約状況の表示

IPL 限界値 : 50

状況	制約	----- 制約 ----- ファイル	ライブラリー	検査 時間	経過 時間
RUN	CUST1	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:04	00:00:01
RUN	CUST2	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:05	00:00:01
IPL	ORDHST1	ORDHIST	ORDLIB	00:00:23	00:00:00

変更したい場合には F12 キー (取り消し) を押して、「保留中制約の編集検査」画面に戻ります。すべての保留中制約が検査された場合、あるいは表示が必要でなくなった場合には、F3 キー (終了して IPL を続行) を押します。

- QSYSOPR メッセージが表示された場合は、Enter キーを押します。
- Enter キーを押して、処理を続行します。配布媒体からオペレーティング・システムを復元する場合、OfficeVision を使用していると、メッセージの送信および文書の作成に問題が生じる可能性があります。エラーを避けるため、次のコマンドを入力してください。
 MRGMSGF QOFC/QZOFMSG QSYS/QOFCMSG
- コントロール・パネルで A900 2000 を受け取るか、メッセージ CPF0975 (コンソールはオンに構成変更されなかった) が表示されます。これは、システム構成が消失して、自動構成を使用不能にした場合に起こります。システムが作成した装置記述 QCONSOLE を使用して、復元操作を続行することができます。QIPLTYPE システム値が 2 に設定されているときに IPL を実行すると、SRC A900 2000 を受け取ることもあります。コンソール画面用のユーザー定義装置記述は作成しないでください。これにより、予期しない結果になることがあります。

このメッセージを受け取った場合、191 ページの『SRC A900 2000 からの回復』で説明されているステップを実行してから続行してください。

11. 1/4 インチ・カートリッジのテープ装置を使用した配布媒体から復元した場合、テープ装置上のライトが点滅したままになることがあります。システムによるオペレーティング・システムの復元が終了したら、テープ装置が点滅している場合でも、テープを除去することができます。

ちょっと待ってください!

サインオン画面が表示されたら、オペレーティング・システムの復元が完了したことになります。回復チェックリストを見て、回復処理の次のステップを調べてください。

SRC A900 2000 からの回復

オペレーティング・システムを復元すると、SRC A900 2000 が表示されます。これは、オプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードが導入され、自動構成がオペレーティング・システムの復元操作の間に活動状態でない場合に生じます。回復操作を実行する前に媒体記述、また可能であれば制御装置記述を作成し、復元操作を終わらせる必要があります。コンソール画面用のユーザー定義装置記述は作成しないでください。

34xx テープ装置用の構成の作成

テープ装置が 3422、3430、3480、または 3490 の場合、およびテープ制御装置が必要な場合、以下の手順を実行してください。

注: 以下のステップは、3490 型式 E および F には適用されません。これらの型式については、192 ページの『他のテープ装置用の構成の作成』を参照してください。

1. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置の位置を判別します。
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
2. 以下を行って、テープ制御装置のための制御装置記述を作成します。
 - a. 「記憶装置資源の処理」画面のテープ制御装置の資源名を見つけます。タイプ欄に 34xx 値が表示されます。
 - b. 資源名を書き留めてください。
 - c. テープ制御装置名の横の OPT 欄に 9 (資源の処理) を入力し、Enter キーを押します。「記憶制御装置資源の処理」画面が表示されます。
 - d. テープ制御装置の前の OPT 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
 - e. 最初の行の OPT 欄に 1 (作成) を入力します。
 - f. テープ制御装置名 (たとえば、TAPCTL01) を記述フィールドに入力し、Enter キーを押してください。「制御装置記述の作成」画面が表示されます。
 - g. 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面に戻ります。
 - h. 作成した制御装置記述が表示されない場合、F5 (最新表示) を押してください。

3. 制御装置に接続されているテープ装置の装置記述を作成するためには、以下を行ってください。
 - a. 「制御装置記述の処理」画面で、F23 (その他のオプション) を押します。オプションのリストが変わります。
 - b. テープ制御装置の前の OPT 欄に 9 (関連記述の処理) を入力します。「関連記述の処理」画面が表示されます。
 - c. テープ装置の資源名を調べます。装置記述がない場合、記述には *NONE が表示されます。
 - d. テープ資源名を書き留めてください。
 - e. *NONE の記述の横の OPT 欄に 1 (作成) を入力し、Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ) (CRTDEVTAP)」画面が表示されます。
 - f. 「装置記述」フィールドにテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。
 - g. 3d のステップで記入した名前を「資源名」プロンプトに入力します。(名前を記入しなかった場合、その画面に戻るために F12 を押してください。3d から 3g までのステップを繰り返します。)
 - h. Enter キーを押します。
 - i. 画面に追加のパラメーターが表示されます。
 - j. 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「関連記述の処理」画面に戻ります。
 - k. それから F5 キー (最新表示) を押します。作成した記述名が資源に関連付けられているはずです。
 - l. 制御装置記述と装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
 - m. 制御装置と装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。
4. 元のメニューに戻るまで F3 を押します。

他のテープ装置用の構成の作成

34xx (3490 形式 E または F) テープ装置を使用中でない場合、または制御装置なしで 34xx テープ装置を作成したい場合、次のとおり行ってください。

1. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置名を判別します。
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
2. 「ハードウェア資源の処理」画面で、テープ制御装置を位置指定します。
3. テープ制御装置名の横に 9 (資源の処理) を入力して、Enter キーを押します。
4. テープ装置の資源名を調べます (たとえば、TAP01)。
5. テープ資源名の横の OPT 欄に 5 (構成記述の処理) を入力し、Enter キーを押します。
「構成記述の処理」画面が表示されます。
6. OPT 欄に 1 (作成) を、記述 欄に装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。Enter キーを押します。「装置記述の作成」画面が表示されます。

7. 任意の値を変更してから、Enter キーを (2 回) 押して装置記述を作成してください。「構成記述の処理」画面が再表示されます。作成した装置が、画面に表示されます。
8. 新規の装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
9. 新規装置の前に 1 (オンへの構成) を入力します。状況が「オンへの構成」に変更されない場合は、数分間待ってみてください。それから F5 キー (最新表示) を押します。それでも状況が「オンへの構成」に変更されない場合は、装置の通常の問題判別の手順に従ってください。
10. メイン・メニューに戻るまで、F3 を押します。

SRC A900 2000 は、残りの復元操作間、コントロール・パネルに表示されたままです。システムの最後の IPL が完了すると、SRC A900 2000 は消えます。コンソール表示装置のユーザー定義の装置記述は、後の回復で構成の復元 (RSTCFG) コマンドが実行されるときに復元されます。

— ちょっと待ってください! —

サインオン画面が表示されたら、オペレーティング・システムの復元が完了したことになります。回復チェックリストを見て、回復処理の次のステップを調べてください。

第 6 章 異常終了したシステムの開始

システムが通常の終了をする場合、以下のことが行われます。

- 変更された情報のページが、記憶域から補助記憶装置に書き込まれる。
- アクセス・パスとファイルをクローズする。
- 本来の停止点でプログラムとジョブを終了する。

システムが上記のことをする時間がなく停止した場合を、**異常終了**といいます。システムが異常終了する理由は、以下のとおりです。

- 電源障害
- ディスクの障害 (ミラー保護または装置パリティ保護のない場合)
- 処理装置の障害
- 重要なオペレーティング・システム・プログラムの障害
- 操作員の処置 (強制電源遮断)

システムが停止すると何が起こるか

以下のリストは、システムの突然の停止の原因となる状態と何が起こるかを説明しています。

- **無停電電源装置がある場合の電源障害:** システムで通常の電源が失われると、無停電電源装置システムが処理を引き継いでシステムを稼働させます。システムはこの変更を検出し、電源監視プログラムにメッセージを送ります。ユーザーのプログラムは、電源が戻るまでシステムの実行を継続させるか、順序どおりの遮断を開始するかどうかを決定できます。
- **保護がない場合の電源障害:** ご使用のシステムに無停電電源装置機能がない場合、電源に障害が生じるとそのシステムはすぐに停止します。主記憶域の内容は失われます。システムは、電源が回復したら情報を再構築しなければなりません。これにはかなり時間がかかります。システムが自動的に始動するかどうかは、QPWRRSTIPL システム値の設定によります。
- **装置パリティ保護またはミラー保護がある場合のディスク障害:** ほとんどの場合、システムは稼働し続けられますが、障害が起きた装置が交換されるまで完全なディスク保護はありません。
- **ディスク保護がない場合のディスク障害:** これは保護なしの電源障害と似ています。システムはすぐに停止します。システムは、実行されていたジョブ、およびディスクが修復されるか置換された後にオープンされたファイルについての情報を再構築する必要があります。
- **クリティカルなオペレーティング・システム・プログラムの障害:** 保護されていない電源障害またはディスク障害が生じた場合と同様に、直ちにシステムは停止します。システムは、問題を分析できるように主記憶域の内容をコピーしようとします。これを、**主記憶域ダンプ** といいます。システムが停止すると、「主記憶域ダンプの実行」画面が表示されます。この画面の詳細については、196 ページの『「主記憶域ダンプの実行」画面の使用』を参照してください。

「ディスク構成エラー報告書」画面の使用

ご使用のシステムが始動すると、構成されているすべてのディスク装置にアクセスできるか確認します。1 つまたは複数のディスク装置にアクセスできないと、「ディスク構成エラー報告書」画面が表示されます。

ディスク構成エラー報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示

OPT エラー

_ 構成中のディスク装置の消失

一時的な電源異常の後、処理装置は電源が回復したが周辺装置は回復していない場合、この画面が表示されることがあります。すべてのディスク装置で電源が回復するまで、その画面に対して応答するのは待ってください。システムがその始動時にすべてのディスク装置にアクセスできることが、正常な回復のために重要です。ディスク装置が使用不可能な場合、システムは記憶域の変更されたページを回復することができません。これにより IPL の実行にかかる時間が長くなります。

以下の場合にもこの画面が表示されます。

- ・ 異常終了の後、システムが再 IPL ですべての DASD を活動化できない場合
- ・ 同じような問題をもつ任意のシステム IPL の実行中 (通常のシステム遮断が最後にはシステムの停止となった場合でも)。

「主記憶域ダンプの実行」画面の使用

ご使用のシステムで重大なソフトウェアの問題が発生した場合、「主記憶域ダンプの実行」画面が表示されます。

主記憶域ダンプの実行

システムは正常に実行されていません。
弊社技術員に以下の情報を報告してください。

S/N xx-xxxxx

```
SRC word 1 . . . . . : A1D03000
SRC word 2 . . . . . : 69B0015F
SRC word 3 . . . . . : 0000308F
SRC word 4 . . . . . : 3FFFDE00
SRC word 5 . . . . . : 0C211008
SRC word 6 . . . . . : 00000000
SRC word 7 . . . . . : 00000000
SRC word 8 . . . . . : 00D5A400
SRC word 9 . . . . . : 00CDA400
タイプ/型式/機能 . . . : xxxx xxxx xxxx
```

警告：主記憶域ダンプ (MSD) はサービス用にコピーしなければなりません。
主記憶域ダンプのコピーの障害は、障害を診断する機能を制限します。

サービスの MSD のコピーまたは MSD の表示には、実行キーを押してください。

F3= 終了 F12= 取り消し

この画面に対する応答は、サービス提供元の指示に従ってください。ほとんどの場合、主記憶域ダンプのコピーを作成することが必要です。それを保管媒体か補助記憶装置 (ディスク) のいずれかに保管し、問題を診断する助けとすることが必要です。

iSeries Service Functions には、主記憶域ダンプ管理機能の詳細が記載されています。

システムの再始動方法

システムを停止させた原因を解決したら、また再始動しなければなりません。ユーザーが初期プログラム・ロード (IPL) を開始させる場合もあります。その他の場合 (電源消失など) には、システムは自動的に始動します。システムを異常終了後に始動させると、システムは状態を元に戻そうとします。使用されていたファイルをクローズし、オープンされていたアクセス・パスを再作成し、ファイルの制約を検査します。この処理には、長い時間がかかります。

いつ再作成および検査を行うかをシステムに決定させたい場合は、システムを再始動するために通常の (自動) IPL を実行してください。アクセス・パスの再作成および関連する制約のスケジュールを表示および変更させたい場合は、この章のステップに従ってください。

タスク 1 - 在席 IPL の実行

在席 IPL を実行すると、再作成オプションを変更できます。

注: サービス担当員によってすでに IPL が開始されている可能性があります。その場合は、システムに現在表示されている画面に対する、このタスクでの該当するステップに進んでください。

在席初期プログラム・ロード (IPL) を実行するには、システム上でコントロール・パネルを使用しなければなりません。使用しているシステム装置のタイプにより、ステップがわずかに異なります。使用しているシステムのための手順が不明な場合は、Information Center にある『システム管理』トピックにある『基本システム操作』をクリックしてください。Information Center は次の Web サイトにあります。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter/>

以下のことを実行してください。

1. システム装置のコントロール・パネルをロックしている場合は、キーまたはキースティックを使用してコントロール・パネルをアンロックします。
2. システムを手動モードにします。
3. すべてのディスク装置のスイッチが「オン (On)」の位置になっていることを確認します。
4. システムが現在稼働中である場合は、すべてのユーザーがサインオフし、すべてのジョブが終了したことを確認します。

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

以下を入力します。

```
PWRDWSYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) RESTART(*YES)
```

注: 遅延パラメーターには、ほとんどのジョブを正常に終了させるために必要なシステム時刻の秒数を指定します。実行ジョブの多い、大規模のシステムの場合には、遅延時間は長くなります。

5. システムが稼働していない場合、システムの電源をオンにします。
6. 「IPL またはシステムの導入」画面が表示されたら、オプション 1 (IPL の実行) を選択します。以下に状況画面の例を示します。これらの状況画面では、ユーザー処置は必要ありません。

IPL ステップ進行中

IPL ステップ : 記憶域管理の回復処理

以下のリストは、「IPL ステップ進行中」画面に表示される IPL ステップの一部を示しています。

- 権限の回復処理
- ジャーナルの回復処理
- データベースの回復処理
- ジャーナルの同期化
- オペレーティング・システムの開始

IPL ステップには、長い時間がかかる可能性があるものもあります。

システムが IPL を実行している間は、システム参照コード (SRC) がシステム装置のコントロール・パネルに表示され、どのステップが実行中であるかが示されます。 *iSeries Service Functions* では、これらの SRC について説明しています。同一 SRC が長時間オンになり (明滅ではなく) 表示される場合は、システムが IPL を完了する上で問題が生じている可能性があります。

7. Enter キーを押します。通知メッセージが表示されます。
8. 「PTF 処理のためのプロダクトの選択」画面が表示された場合、F3 (終了) を押して続行します。

PTF 処理のためのプロダクトの選択

位置指定 _____ プロダクト

オプションを入力して、実行キーを押してください。全部を選択するには、F21 を押してください。

1= 選択

OPT	プロダクト	プロダクト オプション	リリース
-	5722999	*BASE	V5R3M0
-	5722SS1	*BASE	V5R3M0

9. 「IPL オプション」画面が表示されます。

IPL オプション

選択項目を入力して、実行キーを押します。

システム日付	08/01/04
システム時刻	12 : 00 : 00
システム時間帯	QN0600UTC5
ジョブ待ち行列消去	N
出力待ち行列消去	N
不完全なジョブ・ログの消去	N
印刷装置書き出しプログラム開始	Y
システムの制限状態開始	N
主要システム・オプションの設定	Y
IPL 時のシステムの定義または変更	Y

省略時の値は、実行した回復ステップによって異なります。

10. システム日付、システム時刻、およびシステム時間帯が正しくない場合には、正しい値を入力してください。オプション 2 またはオプション 3 を使用してライセンス内部コードを導入した場合、日付と時刻はブランクになることがあります。システム日付の年は、87 から 99 までか、または 00 から 22 までの範囲の値にする必要があります。

11. 画面でプロンプトが出されたら、以下の応答を指定します。

ジョブ待ち行列消去	N
出力待ち行列消去	N
不完全なジョブ・ログの消去	N
印刷装置書き出しプログラム開始	Y
システムの制限状態開始	Y
主要システム・オプションの設定	N
IPL 時のシステムの定義または変更	N

12. 選択項目を入力して、Enter キーを押します。

タスク 2 - 「アクセス・パスの再作成の編集」画面の使用

アクセス・パスが再作成のためにマークされると、以下の画面が表示されます。

アクセス・パスの再作成の編集						SYSTEMA
05/12/90 13:49:34						
IPL 限界値 50 0-99						
順序を入力して、実行キーを押してください。						
順序: 1-99, *OPN, *HLD						
SEQ	状況	----- ファイル	アクセス・パス	----- メンバー	固有キー	再作成 時間
25	IPL	QAPZSYM2	QSYS	QAPZSYM2	NO	00:00:01
25	IPL	QAPZREQ2	QSYS	QAPZREQ2	NO	00:00:01
25	IPL	QAPZPTF3	QSYS	QAPZPTF3	NO	00:00:01
25	IPL	QAPZPTF2	QSYS	QAPZPTF2	NO	00:00:01
25	IPL	QAPZOBJ2	QSYS	QAPZOBJ2	NO	00:00:01
*OPN	OPEN	QTWALL	QSYS	QTWALL	NO	00:00:06
*OPN	OPEN	QASULTEL	QSYS	QASULTEL	NO	00:00:01
*OPN	OPEN	QASULE05	QSYS	QASULE05	NO	00:00:01
*OPN	OPEN	QASULE03	QSYS	QASULE03	NO	00:00:01
*OPN	OPEN	QASULE01	QSYS	QASULE01	NO	00:00:01
						続く...
F5= 最新表示 F11= メンバー・テキストの表示 F13= 複数の変更 F15= 分類						
F16= 位置指定の繰返し F17= 位置指定						

注: 再作成のためにマークされたアクセス・パスの状況がすべて SYS、JRN、または SMAPP のいずれかになっている場合、アクセス・パスはリストされません。

この画面での処理中に、システムはアクセス・パスを再作成します。この画面を使用して、以下のことを行うことができます。

- アクセス・パスの再作成の順序を変更する。
 - いくつかのアクセス・パスの再作成を IPL の終了まで遅らせる。
1. この画面で変更を行わない場合は、Enter キーを押します。ステップ 5 (201 ページ) に進んでください。変更を行う場合には、ステップ 2 から続行します。
 2. IPL 限界値を変更することができます。限界値以下の順序 (SEQ) をもつアクセス・パスはすべて、IPL 時に再作成されます。限界値より大きい順序番号をもつアクセス・パスは、IPL の完了後に再作成されます。省略時の限界値は 50 です。
 3. 画面上の順序 (SEQ) 欄にある、特定のアクセス・パスの値は、変更することができます。最初は、順序番号が以下のように設定されています。

25 MAINT(*IMMED) および RECOV(*IPL) を指定したファイル

75 MAINT(*IMMED) および RECOV(*AFTIPL) を指定したファイル

***OPN** MAINT(*DLY) を指定したファイル

グループ内 (同じ順序番号) の場合、システムは再作成時間に基づいてアクセス・パスを再作成します。

再作成時間は、ファイル・サイズとキーの長さに基づいて計算した、おおよその値です。ジャーナルされたアクセス・パス (状況 JRN) およびシステム管理アクセス・パス保護によって保護されたアクセス・パス (状況 SMAPP) では、再作

成時間は 0 と示されます。システムはジャーナル項目を使って、アクセス・パスを再作成するのではなくそれらを回復します。必要な時間は最小です。

再作成の時間の計算では、再作成ジョブが資源の競合をしていない場合を想定しています。IPL 後にアクセス・パスを再作成する場合は、再作成時間はさらに長くなります。

4. 変更を入力して、Enter キーを押します。「アクセス・パスの再作成の編集」画面が再度表示されます。要求した変更をシステムが処理できなかった場合、エラー・メッセージが表示されます。たとえば、画面の使用時にシステムが再作成したアクセス・パスの順序番号を変更しようとした場合には、エラー・メッセージが出されます。

エラーがある場合には、ステップ 2 (200 ページ) に戻ってください。

5. 画面が終了したら、変更を行わずに Enter キーを押します。「アクセス・パス状況の表示」画面が表示されます。

アクセス・パス状況の表示					
IPL 限界値 : 50					
状況	ファイル	ライブラリー	メンバー	再作成 時間	現在の 実行時間
RUN	QAPZSYM2	QSYS	QAPZSYM2	00:00:01	00:00:01
JRN	QAPZREQ2	QSYS	QAPZREQ2	00:00:01	
SYS	QASULE03	QSYS	QASULE03	00:00:01	
IPL	QASULE01	QSYS	QASULE01	00:00:01	

この画面は、システムがアクセス・パスを再作成している間 5 秒ごとに更新されます。

6. IPL 限界値またはアクセス・パスの再作成順序を変更したい場合、F12 キー (取り消し) を押して、「アクセス・パスの再作成の編集」画面に戻ります。ステップ 2 から 5 を繰り返します。

変更を行わない場合は、「アクセス・パス状況の表示」画面での更新を継続するか、F3 キー (終了して IPL を続行) を押します。いずれの場合でも、システムは IPL の次のステップに進む前に、アクセス・パスの再作成を完了します。

タスク 3 - 「保留中制約の編集検査」画面の使用

システム上の物理ファイルの必須属性を定義することができます。これらの値のことを参照制約または単に制約といいます。システムの異常終了後に IPL を実行する場合、またはデータベース・ファイルの復元をする場合、システムはファイル制約の妥当性を検査します。参照制約の使用についての詳細は、Information Center の『データベースおよびファイル・システム』トピックを参照してください。

データベース制約が妥当性検査のためにマークされた場合、以下の画面が表示されます。

保留中制約の編集検査

SYSTEMA
03/30/94 10:09:27

IPL 限界値 50_ 0-99

順序を入力して、実行キーを押してください。

順序 : 1-99, *HLD

SEQ	状況	----- 制約 -----		検査 時間	経過 時間
		CST	ファイル ライブラリー		
75_	AFTIPL	CSTF1	FILE567890 LIB4567890	00:00:56	00:00:00
75_	AFTIPL	CSTF2	FILE567890 LIB4567890	00:00:56	00:00:00
*HLD	INVAP	CSTF5	FILE567890 LIB4567890	10:30:06	00:00:00
*HLD	CHKPND	CSTF6	FILE567890 LIB4567890	09:30:06	00:00:00
*HLD	HELD	CSTF7	FILE567890 LIB4567890	08:30:06	00:00:00

続く...

この画面を使用して、以下のことを行うことができます。

- 制約の妥当性検査の順序を変更する。
 - IPL 完了前にいくつかの制約の検査を行うように、システムに指示する。
 - 特に指定する時まで、いくつかの制約の検証を遅らせる。
1. この画面で変更を行わない場合は、Enter キーを押して、ステップ 5 に進んでください。変更を行う場合には、ステップ 2 から続行します。
 2. IPL 限界値を変更することができます。限界値以下の順序 (SEQ) をもつすべての制約は、IPL 時に検査されます。限界値よりも大きな順序番号をもつ制約は、IPL の完了後に検査されます。省略時の限界値は 50 です。
 3. 画面上の順序 (SEQ) 欄にある、特定の制約の値を変更することができます。最初は、すべての順序番号は 75 に設定されています。
グループ内 (同じ順序番号) の場合、システムは検査時間に基づいて制約を検査します。
時間が見積通りか調べてください。検査時間の計算では、検査ジョブが資源の競合をしていない場合を想定しています。IPL 後に制約を検査する場合は、検査時間はさらに長くなります。
制約の検査をしばらくの間行わないようにする場合は、その順序に *HLD を指定します。保留中制約の編集検査 (EDTCPCST) コマンドを後で使って、文字列を設定し、システムに制約を検査させることができます。
 4. 変更を入力して、Enter キーを押します。「保留中制約の編集検査」画面が再度表示されます。要求した変更をシステムが処理できなかった場合、エラー・メッセージが表示されます。たとえば、画面の使用時にシステムが検査した制約の順序番号を変更しようとした場合には、エラー・メッセージが出されます。
エラーがある場合には、ステップ 2 に戻ってください。
 5. 画面が終了したら、変更を行わずに Enter キーを押します。「制約状況の表示」画面が表示されます。

制約状況の表示					
IPL 限界値 : 50					
	----- 制約 -----			検査	経過
状況	制約	ファイル	ライブラリー	時間	時間
RUN	CUST1	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:04	00:00:01
RUN	CUST2	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:05	00:00:01
IPL	ORDHST1	ORDHIST	ORDLIB	00:00:23	00:00:00
F3=終了して IPL を実行 F12=取り消し					

この画面は、システムが制約の検査をしている間 5 秒ごとに更新されます。

- IPL 限界値または制約の検査順序を変更したい場合、F12 キー (取り消し) を押して、「保留中制約の編集検査」画面に戻ります。ステップ 2 から 5 を繰り返します。
変更を行わない場合は、「制約状況の表示」画面での更新を継続するか、F3 キー (終了して IPL を続行) を押します。どちらの場合でも、システムは IPL の次のステップに進む前に、制約の検査を完了します。
- IPL が完了したら、『タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復』から続行してください。

タスク 4 - 損傷したオブジェクトおよび読み取り不能セクターの回復

警告が出されずに、あるいはディスク・エラーがないのにシステムが停止した場合、オブジェクト記述情報が正しく更新されていない可能性があります。この場合、オブジェクトが損傷していることが考えられます。IPL を実行する際、システムは損傷のあるオブジェクトを見つけ、それをオブジェクト回復リストに書き込もうとします。システムは、見つけ出された損傷のある各オブジェクトに対し、メッセージ (CPI18xx) を活動記録 (QHST) ログに書き込みます。IPL 時に損傷したオブジェクトがオブジェクト回復リストに追加された場合、メッセージ CPI8197 が QSYSOPR メッセージ待ち行列に送られます。

注: データベース・ファイルの内容の損傷など、オブジェクトが使用されるまで検出されない損傷もいくつかあります。システム上のかなり多くのオブジェクトが損傷を受けたのではないかと思われる場合、サービス担当員と連絡を取って回復方法を尋ねてください。

損傷のあるオブジェクトの検査と回復を行うには、以下のことを行ってください。

- QHST (活動記録) ログを表示するために DSPLOG と入力し、F4 キー (プロンプト) を押します。
- プロンプト画面で、開始日時を入力して表示項目の数を制限します。
- 画面上で「出力」プロンプトに *PRINT と入力して、Enter キーを押します。
- WRKSPLF と入力します。ジョブのスパール・ファイルのリストが表示されます。
- DSPLOG コマンドのスパール・ファイルを見つけます。スパール・ファイルを保留するには、オプション 3 を使用します。

6. オプション 5 を使用して、スプール・ファイルを表示します。
7. 同期していない損傷のあるオブジェクトの項目を見つけてください。検索機能を使用して、損傷および同期という文字ストリングがある行を探索することができます。以下に表示されるメッセージの例を示します。

CPF3113

メンバーに損傷がある

CPF3175

ファイルを同期させることはできない

CPF3176

メンバーのデータが部分的に損傷

CPF3171

ジャーナルに損傷がある

CPF3172

オブジェクトとジャーナルを同期させることはできない

CPF3173

ジャーナル・レシーバーに損傷がある

CPF3174

ジャーナル・レシーバーの一部に損傷がある

CPF700C

タイプ *object-type のオブジェクトをジャーナルと同期することはできない。

CPF81xx

オブジェクト損傷に関する汎用メッセージ

8. 見つかったオブジェクトの名前とタイプを書き出します。損傷のあるオブジェクトのタイプに基づいて、表 38 を参照して正しい回復手順を探してください。

表 38. オブジェクト・タイプによる損傷のあるオブジェクトの回復

オブジェクトのタイプ	回復手順
QSYS ライブラリー内のオペレーティング・システム・オブジェクト	ソフトウェア・サポートに連絡してください。オペレーティング・システムの再導入が必要な場合もあります。
IBM 提供のユーザー・プロフィール	オペレーティング・システムの簡略導入を実行してください。
制御サブシステム内のコンソールのワークステーション項目で指定されるジョブ記述	制御サブシステムにこれ以外のワークステーション項目が存在しない場合には、システムは使用不能です。ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ待ち行列	IPL を実行します。損傷のあるジョブ待ち行列を復元または再作成してください。すべての項目が失われます。
出力待ち行列	IPL を実行します。出力待ち行列が印刷装置用の省略時出力待ち行列である場合、この出力待ち行列は再作成され、項目は再構築されます。それ以外の出力待ち行列は復元するか、再作成する必要があります。この項目は回復されません。

表 38. オブジェクト・タイプによる損傷のあるオブジェクトの回復 (続き)

オブジェクトのタイプ	回復手順
名前が QAOSS で始まる損傷のあるファイル	ファイルを削除します。バックアップ・コピーから復元します。 RCLDLO DLO(*DOCDTL) コマンドを実行してください。
データベース・ファイル	206 ページの『損傷のあるデータベース・ファイルの回復』を参照してください。
ジャーナル	208 ページの『損傷したジャーナルの回復』を参照してください。
ジャーナル・レシーバー	209 ページの『損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復』を参照してください。
ジャーナル処理されたオブジェクト	209 ページの『損傷のあるまたは同期化していないジャーナル処理されたオブジェクトの回復』を参照してください。
上記以外のすべて	210 ページの『他のタイプの損傷のあるオブジェクトの回復』を参照してください。

9. オブジェクトが損傷を受けていることを示す上記以外の徴候がないか探します。徴候には、以下のものがあります。

- 補助記憶域がいっぱいシステムを開始できない。
- 記憶域再利用 (RCLSTG) プロシーチャーを最後に実行したときから、システムが何度か異常終了した。
- 「所有者によるオブジェクトの処理」画面に、関連するライブラリーのないオブジェクトが表示されます。
- 「システム状況の表示」画面に予期しない高い補助記憶域の使用率が表示されます。
- メンバーが損傷しているために、データベース・ファイルのデータにアクセスできません。メッセージ CPF8113 がこれを示します。
- 損傷のある権限リストまたは権限ホルダーで保護されているために、オブジェクトにアクセスできない。

システム上にこれらの徴候が現れたら、次のようにして、損傷を受けたオブジェクトを識別できます。

- a. 次のうちいずれかを実行して、損傷の疑いのある重要ファイルの中から損傷したオブジェクトを識別します。
 - ファイルのコピー (CPYF) コマンドを使用する
 - オブジェクト記述の表示 (DSPOBJD) コマンドを使用する
 - 重要データの保管を実行する
- b. 次のうちいずれかを実行して、システム・レベルで損傷したオブジェクトを識別します。
 - ディスク情報の検索 (RTVDSKINF) コマンドを使用する
 - オブジェクト記述の表示 (DSPOBJD) コマンドを使用し、 DSPOBJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) を指定する
 - GO SAVE オプション 21 を使用して、完全システム保管を実行する
 - RCLSTG 手順を実行する。この手順の実行は、47 ページの『記憶域の再利用』に説明されています。

これらの徴候がディスク装置を置き換えた後、またデータを部分ポンプから復元した後に現れる場合には、傷害のあるディスク装置を含む全 ASP を回復する必要があります。該当するチェックリストを参照してください。

損傷のあるデータベース・ファイルの回復

システムがデータベース・オブジェクトのある部分についてすべてのディスク・セグメントを分析しているときに特別な IPL を実行すると、データベース・ファイルに対するいくつかのタイプのオブジェクト・レベルの損傷を回復することができます。オブジェクト・レベルの損傷には次のような例があります。

- 索引 (アクセス・パス) とデータ間のポインターの損失。
- オブジェクト回復リストにあるが識別されないオブジェクト。

データベース・ファイルに問題が発生している場合、ライセンス内部コード・ログを表示して、特別な IPL で問題を解決できるかどうかを判断することができます。

注: このトピックで説明しているようなタスクを実行するには、*SERVICE 特殊権限がなければなりません。

以下のことを実行してください。

1. STRSST と入力して、Enter キーを押してください。「システム保守ツール (SST)」メニューが表示されます。
2. オプション 1 (保守ツールの開始) を選択します。「保守ツールの開始」画面が表示されます。
3. オプション 5 (ライセンス内部コード・ログ) を選択します。「ライセンス内部コード・ログ」画面が表示されます。
4. オプション 1 (ライセンス内部コード・ログからの項目の選択) を選択します。「ライセンス内部コード・ログ選択値の指定」画面が表示されます。

ライセンス内部コード・ログ選択値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
項目 ID:
  開始 . . . . . FFFFFFFF 00000000-FFFFFF

項目タイプ:
  メジャー・コード . . . . . 0600    0000-FFFF
  マイナー・コード . . . . . 145F    0000-FFFF

開始:
  日付 . . . . . 00/00/00 MM/DD/YY
  時刻 . . . . . 00:00:00 HH:MM:SS

終了:
  日付 . . . . . 00/00/00 MM/DD/YY
  時刻 . . . . . 00:00:00 HH:MM:SS
```

F3= 終了 F12= 取り消し

5. 「メジャー・コード」のプロンプトに 0600 と入力します。
6. 「マイナー・コード」のプロンプトに 145F と入力します。

7. 開始日付および時刻については、問題が生じ始めたおおよその値を入力してください。
8. 終了日付および時刻については、現在の日付と時刻を入力してください。
9. Enter キーを押します。特別な IPL により解決される可能性があるエラーが記録された場合、項目のリストが表示されます。その他の場合、どのログ項目も基準に合わないメッセージを受け取ることになります。

特別な IPL を暗示するログ項目がある場合、この IPL に対して時間を予定する必要があります。システムがすべてのディスク・セグメントを分析するには何時間もかかります。IPL の分析段階ではシステムの各オブジェクトにつきおよそ 1 秒かかります。

IPL を実行する準備ができている場合は、以下のことを行ってください。

1. システムを制限状態にしてください。46 ページの『システムを制限状態にする』を参照してください。
2. STRSST と入力して、Enter キーを押してください。「システム保守ツール (SST)」メニューが表示されます。
3. オプション 1 (保守ツールの開始) を選択します。「保守ツールの開始」画面が表示されます。
4. オプション 4 (表示/変更/ダンプ) を選択します。「表示/変更/ダンプの出力装置」画面が表示されます。
5. オプション 1 (記憶域の表示/変更) を選択します。「データの選択」画面が表示されます。
6. オプション 5 (開始アドレス) を選択します。「開始アドレスの指定」画面が表示されます。

開始アドレスの指定

出力装置 : 表示装置

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

アドレス 000000000E 000000

7. アドレスに 000000000E 000000 と入力して、実行キーを押してください。「記憶域の表示」画面が表示されます。

記憶域の表示

制御 nnnnn, Pnnnnn, Lcccccc, .cccccc, >
 アドレス 000000000E 000000

0000	20830048	00800000	00000000	0E00000000	**
0010	00010000	00000000	00000000	0000000000	**
0020	00000000	00000000	00000000	0000000000	**

8. 3 番目のデータ行で (オフセット 0020)、最初の文字に 8 を入力してください。変更を有効にするには、F11 キー (記憶域の変更) を押してください。
9. 「システム保守ツールの終了」画面に戻るまで F3 キーを押してください。
10. Enter キーを押します (SST の終了が続行します)。

11. コマンド行で次のように入力してください。

```
PWRDWSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)
```

これにより特別な IPL が開始されます。

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

損傷したジャーナルの回復

注: 次のステップは、損傷のあるローカル・ジャーナルの回復にのみ適用されます。

以下のことを実行してください。

1. WRKJRN と入力します。
2. プロンプト画面で、ジャーナル名を入力します。「ジャーナルの処理」画面が表示されます。

ジャーナルの処理

オプションを入力して、実行キーを押してください。

2= 正方向回復 3= バックアウト回復 5= ジャーナル状況の表示
6= 損傷のあるジャーナルの回復 7= 損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復
9= レシーバーをジャーナルに関連づけ

OPT	ジャーナル	ライブラリー	ASP 装置	テキスト
JRNACC	DSTA1			JOURNAL FOR ACCOUNTS

3. オプション 6 (損傷のあるジャーナルの回復) を選択します。
4. 次のように入力します。 WRKJRNA JRN(*library-name/journal-name*)
OUTPUT(*PRINT)。現在ジャーナル中のすべてのオブジェクトのリストが表示されます。
5. STRJRNPF コマンドを使用して、ジャーナル処理しなければならないがリストに載っていない物理ファイルのジャーナル処理を開始します。
6. STRJRNAP コマンドを使用して、ジャーナル処理しなければならないがリストに載っていないアクセス・パスのジャーナル処理を開始します。
7. STRJRN コマンドを使用して、ジャーナル処理しなければならないがリストに載っていない統合ファイル・システム・オブジェクトのジャーナル処理を開始します。
8. STRJRNOBJ コマンドを使用して、ジャーナル処理しなければならないがリストに載っていないその他のオブジェクト・タイプのジャーナル処理を開始します。
9. 損傷のあるジャーナルに関連したりリモート・ジャーナルが以前にあった場合、これらのリモート・ジャーナルを再度追加します。「リモート・ジャーナルの

追加 (QjoAddRemoteJournal) API またはリモート・ジャーナルの追加 (ADDRMTJRN) コマンドを使用して、リモート・ジャーナルを追加できます。

- それぞれのジャーナル処理されたオブジェクトを保管します。オブジェクトのジャーナル処理を開始した後は、常にそれらを保管してください。

損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復

注: 次のステップは、ローカル・ジャーナルに付加された、損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復にのみ適用されます。

以下のことを実行してください。

- WRKJRN と入力します。
- プロンプト画面で、損傷したジャーナル・レシーバーと関連があるジャーナル名を入力します。「ジャーナルの処理」画面が表示されます。

ジャーナルの処理

オプションを入力して、実行キーを押してください。

2= 正方向回復 3= バックアウト回復 5= ジャーナル状況の表示
6= 損傷のあるジャーナルの回復 7= 損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復
9= レシーバーをジャーナルに関連づけ

OPT ジャーナル	ライブラリー	ASP 装置	テキスト
JRNACC	DSTA1		JOURNAL FOR ACCOUNTS

- オプション 7 (損傷のあるジャーナル・レシーバーの回復) を選択します。

損傷のあるまたは同期化していないジャーナル処理されたオブジェクトの回復

損傷のあるジャーナル処理されたオブジェクトの場合、以下のことを行います。

- そのオブジェクトの最新の保管コピーを見つけます。
- オブジェクトを削除します。
- 保管媒体をロードして、オブジェクトを復元します。
 - ジャーナル処理されたデータベース物理ファイルまたはデータ域については、次のように入力します。

```
RSTOBJ OBJ(object-name) OBJTYPE(*object-type)
        SAVLIB(library-name)
        DEV(media-device-name)
```

- ジャーナル処理された IFS オブジェクトについては、次のように入力します。

```
RST DEV('device-path-name')
    OBJ ('object-path-name')
    SUBTREE (*ALL)
```

- オブジェクトの回復に必要なジャーナル・レシーバーがまだシステムにない場合、それを復元します。
- APYJRNCHG コマンドを使用して、ジャーナルされた変更を適用します。ジャーナル変更の適用について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

同期化できなかったジャーナル処理されたオブジェクトの場合は、以下のことを行ってください。

1. 最新の保管コピーからオブジェクトを復元します。
2. ジャーナルされた変更を適用して、オブジェクトを最新の状態に復元します。

注: 同期化していないオブジェクトと関連のあるオブジェクトが他にも存在する場合、すべてのオブジェクトについてこの手順を実行する必要があります。これを行わないと、オブジェクト間で同期化されません。

統合ファイル・システム (IFS) の損傷したオブジェクトの回復

IFS の損傷したオブジェクトを回復するには、記憶域再利用 (RCLSTG) コマンドを実行します。RCLSTG コマンドの詳細については、47 ページの『記憶域の再利用』を参照してください。

他のタイプの損傷のあるオブジェクトの回復

その他の損傷のあるオブジェクトを回復するには、以下の手順を使用します。204 ページの表 38 では、特別な手順が必要なタイプのオブジェクトが示されています。

1. 損傷のあるオブジェクトの最新の保管コピーを見つけます。

注: 損傷のあるオブジェクトが QSYS ライブラリーにある場合、オペレーティング・システムを復元しなければならない可能性があります。ソフトウェア・サポートに連絡してください。

2. オブジェクトを削除します。
3. 保管媒体をロードして、オブジェクトを復元します。下記の通り入力してください。

```
RSTOBJ OBJ(object-name)
        OBJTYPE(object-type)
        SAVLIB(library-name)
        DEV(media-device-name)
```

第 7 章 ユーザー補助記憶域プールの情報の回復

システム上にユーザー ASP がある場合、特定のライブラリーまたはオブジェクトを特定の物理ディスク装置に割り振ります。ユーザー ASP を使用する 1 つの理由は、DASD 装置を置換しなければならない場合に回復が必要な情報を最小限にできることにあります。

ユーザー ASP の回復のための基本プロセスは、以下のとおりです。

1. ユーザー ASP の内容を知る。
2. 正しい回復手順を選択する。
3. 回復を計画する。
4. 回復ステップを実行する。

ユーザー補助記憶域プールの内容の説明

ユーザー ASP の情報を回復するための正しい手順を選択するためには、障害が起こる前のユーザー ASP の内容を知っている必要があります。図 6 に、ユーザー ASP の構成例を示します。以下の説明では、この例を使用しています。ユーザーの構成に関する同様の図を書くことをお勧めします。

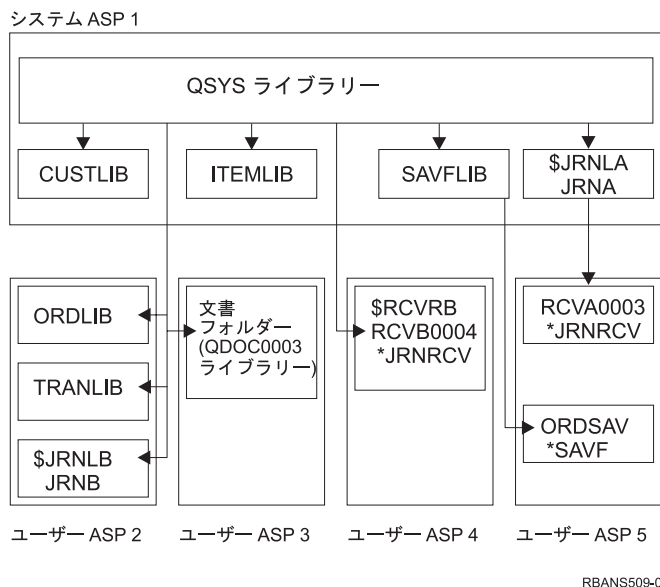


図 6. 障害前のユーザー ASP 構成

この例では、

- ASP 2 は、ライブラリー・ユーザー ASP です。これは、ライブラリー ORDLIB、TRANLIB、および \$JRNLB を含みます。
- ORDLIB ライブラリーおよび TRANLIB ライブラリー内のファイルは、\$JRNLB ライブラリー内の JRNB ジャーナルにジャーナルされます。

- JRNB ジャーナルのジャーナル・レシーバーは、ASP 4 の \$RCVVB ライブラリー内にあります。
- ASP 3 は、文書とフォルダーの入ったライブラリー・ユーザー ASP です。
- ASP 4 は、ライブラリー・ユーザー ASP です。これは、\$RCVVB ライブラリーを含みます。
- ASP 5 は、非ライブラリー・ユーザー ASP です。これには、ORDSAV 保管ファイルが含まれます。ORDSAV は、SAVFLIB ライブラリーにあります。この SAVFLIB ライブラリーは、システム ASP にあります。さらに、RCVA0003 ジャーナル・レシーバーも含まれます。これは \$JRNLA ライブラリーにあります。

障害が生じる前の JRNA ジャーナルのレシーバー・ディレクトリーは、以下のとおりです。

```

レシーバー・ディレクトリーの処理
ジャーナル . . . . . : JRNA          ライブラリー . . . . . : $JRNLA
レシーバーの合計サイズ (K バイト数) . . . . . : 155648
オプションを入力して、実行キーを押してください。
      4= 削除    8= 属性の表示

OPT  レシーバー  ライブラリー  番号  接続日  状況  保管日
-    RCVA0001  $JRNLA      00001  06/08/0x  SAVED  06/08/9x
-    RCVA0002  $JRNLA      00002  06/09/0x  SAVED  06/09/9x
-    RCVA0003  $JRNLA      00003  06/09/0x  ATTACHED  00/00/00

```

ユーザー ASP の回復のための手順の選択

以下のような基本的な状態では、ユーザー ASP 内の情報を回復する必要があります。

- システム ASP 内のディスク装置を置き換えた場合。データはユーザー ASP 内に残っていますが、そのデータを見つけるシステム的能力 (アドレス可能度) を回復する必要があります。この処理については、213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』で説明されています。
- 基本ユーザー ASP 内のディスク装置を置き換えた場合。ユーザー ASP 内にあったすべての情報を回復する必要があります。この場合には、229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』で説明されている手順に従ってください。
- システム ASP 内のディスク装置を置き換えた場合。基本ユーザー ASP の 1 つがオーバーフロー状態でした。213 ページの『システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法』で説明されている手順を使用して、オーバーフローしなかったユーザー ASP 内の情報に対するアドレス可能度を回復する必要があります。さらに、オーバーフローしたユーザー ASP 内の情報を回復するために、229 ページの『損傷した基本補助記憶域プールの回復方法』の手順を使用してください。

- サービス担当員が、独立補助記憶域プール (ASP) 内の損傷したディスク装置を置き換えた場合。ASP 内のディスク装置を消失した場合、その ASP 内のすべての情報を回復する必要があります。システム上のそれ以外の ASP 内の情報は、影響を受けません。235 ページの『独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法』の手順に従ってください。

システム ASP 回復後の基本ユーザー ASP の回復方法

この手順は、ライセンス内部コードおよびオペレーティング・システムを復元した後に実行してください。

システム ASP 内の装置を置き換えた場合、システムは基本ユーザー ASP 内のオブジェクトに対してアドレス可能性を失います。この例では、オペレーティング・システムの復元後、システムは以下のようになります。

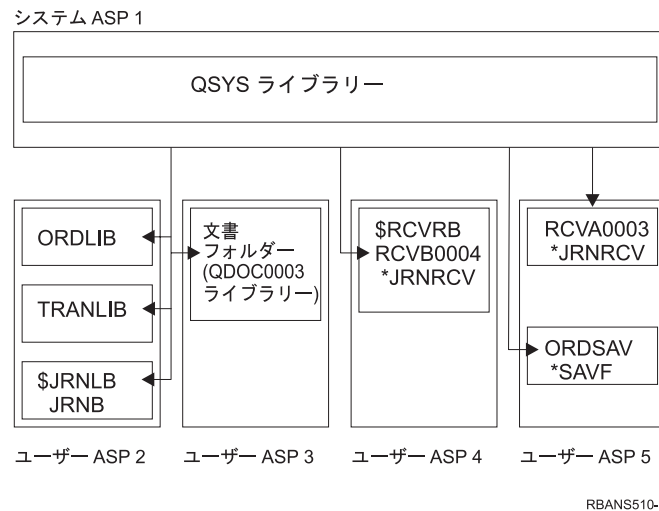


図7. オペレーティング・システムの復元後の基本ユーザー ASP 構成

基本ユーザー ASP 内のライブラリーおよびオブジェクトは、システムでは認識されていません。

このトピックで説明されている手順を使用して、基本ユーザー ASP 内のオブジェクトを回復することができます。しかし、復元時にすべてのユーザー・プロファイルのアドレスが変更されたことが原因で、システムが基本ユーザー ASP 内の文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) を除くオブジェクトに対する所有権を回復することができない場合があります。DLO を除くすべてのオブジェクト・タイプは、ユーザー・プロファイルのアドレスを使用して所有者を識別します。

DLO 以外のオブジェクトのオブジェクト所有権を回復するには、すべての基本ユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトに対し、所有権を手動で割り振る必要があります。

タスク 1 - 記憶域の再利用

1. RCLSTG コマンドに対して権限をもつユーザー・プロファイルを使用してシステムにサインオンします。コンソールでサインオンするか、またはジョブ転送 (TFRJOB) コマンドを使用して、制御サブシステムにジョブを転送します。
2. DSPSYSVAL QALWUSRDMN と入力します。現在の値に QRCL (記憶域の再利用) ライブラリーが含まれていないか、または *ALL が指定されていない場合は、CHGSYSVAL コマンドを使用してこのシステム値のライブラリー・リストに QRCL を追加してください。現在の値をここに書き留めてください。

3. DSPSYSVAL QCTLSBSD と入力し、制御サブシステム名を表示させます。現在の値をここに書き留めてください。 _____
4. システムが制限状態になっていることを確認してください。制限状態になっていない場合は、46 ページの『システムを制限状態にする』の手順に従ってください。
5. 記憶域の再利用プロセスは、以下のいずれかを入力して開始します。

RCLSTG	システム全体の記憶域を再利用します。
RCLSTG SELECT(*DBXREF)	データベース相互参照テーブルの記憶域を再利用します。
RCLSTG OMIT(*DBXREF)	データベース相互参照テーブルを除くシステム全体の記憶域を再利用します。

6. CHGSYSVAL コマンドを使用して、QALWUSRDMN システム値を元の設定に戻してください。(この設定値はステップ 2 でメモしておいたものです。)
7. 記憶域の再利用プロシージャが完了した後で、以下を入力して制御サブシステムを開始してください。

STRSBS SBSD(*controlling-subsystem*)

(この制御サブシステムの名前は、ステップ 3 でメモしておいたものです。)

記憶域再利用プロシージャ後のシステム例は、以下のとおりです。

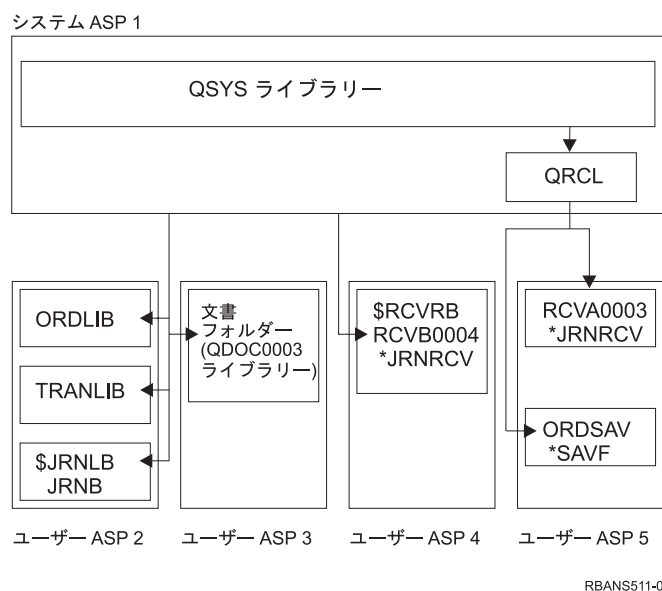


図 8. 記憶域再利用後のユーザー ASP 構成

システムは、ASP 5 内のオブジェクトに対するアドレス可能性を回復しますが、元のライブラリー割り当てを回復できません。それらは QRCL (回復) ライブラリーに置かれています。すべてのユーザー ASP 内のオブジェクトは、QDFTOWN (省略時所有者) ユーザー・プロファイルにより所有されています。

47 ページの『記憶域の再利用』では、RCLSTG プロシーチャーの詳細が説明されています。

タスク 2 - ユーザー・プロファイルの復元

1. QSECOFR としてサインオンします。
2. システムが制限状態にあることを確認します。 46 ページの『システムを制限状態にする』を参照してください。
3. ユーザー・プロファイルのある最新の保管媒体を見つけます。それは SAVSYS 媒体ボリュームまたは SAVSECDTA 媒体ボリュームのどちらかです。保管媒体ボリューム上のファイルは QFILEUPR です。
4. SAVSYS 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
      ENDOPT(*LEAVE)
```

SAVSECDTA 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
      ENDOPT(*UNLOAD)
```

これに要する時間は大幅に異なることがあります。 255 ページの『ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄』では、ユーザー・プロファイルの復元時にシステムが取る処置について説明しています。

タスク 3 - 構成の復元

1. ユーザー構成をもつ最新の保管媒体を見つけます。これは、SAVSYS 媒体ボリュームまたは SAVCFG 媒体ボリュームのどちらかです。保管媒体ボリューム上のファイルは QFILEIOC です。
2. SAVSYS 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(media-device-name)
        OBJTYPE(*ALL)
        ENDOPT(*LEAVE)
```

SAVCFG 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(media-device-name)
        OBJTYPE(*ALL)
        ENDOPT(*UNLOAD)
```

タスク 4 - QRCL ライブラリー内のジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの回復

1. QRCL ライブラリーにオブジェクトがあるかどうか判別します。以下を入力します。DSPLIB QRCL。「ライブラリーの表示」画面が表示されます。
2. 画面上にオブジェクトがリストされない場合は、217 ページの『タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元』に進んでください。
3. QRCL ライブラリーにオブジェクトがある場合は、回復の次の処理を行う前にそれらを保管します。スクラッチ媒体ボリュームをロードします。以下を入力します。

```
SAVLIB LIB(QRCL) DEV(media-device-name)
        ENDOPT(*UNLOAD)
```

4. QRCL ライブラリーにジャーナルまたはジャーナル・レシーバーが含まれない場合は、217 ページの『タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元』に進んでください。
5. QRCL ライブラリーのジャーナルまたはジャーナル・レシーバー用に、1 つまたは複数のライブラリーをシステム ASP に作成します。作成するライブラリーの名前は、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを含んでいた元のライブラリーの名前と同じでなければなりません。

215 ページの図 8 に示された例では、QRCL ライブラリーには ORDSAV 保管ファイルおよび RCVA0003 ジャーナル・レシーバーが含まれています。この時点で、\$JRNLA ライブラリーを作成する必要があります。以下を入力します。

```
CRTLIB LIB($JRNLA)。
```

6. ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを新しく作成したライブラリーに移動します。以下の状況でないと、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーをライブラリー間で移動することができません。MOV OBJ コマンドを使用する必要があります。保管コマンドおよび復元コマンドを使用することはできません。MOV OBJ コマンドを使用すると、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーは、ユーザー ASP 内に残りますが、正しいライブラリーとの関連を確立することができます。

215 ページの図 8 にある例の場合、以下を入力します。

```
MOV OBJ OBJ(QRCL/RCVA0003) OBJTYPE(*JRNRCV) TOLIB($JRNLA)
```

7. DLT LIB QRCL と入力して、QRCL ライブラリーを削除します。

注: QRCL ライブラリーに保管ファイルが含まれている場合、これらの保管ファイルは、220 ページの『タスク 9 - QRCL ライブラリーからの保管ファイルの回復』で復元されます。 これらを復元する場合、ステップ 3 (216 ページ) で作成した媒体ボリュームを使用します。

この時点で、システム例の構成は以下のとおりです。

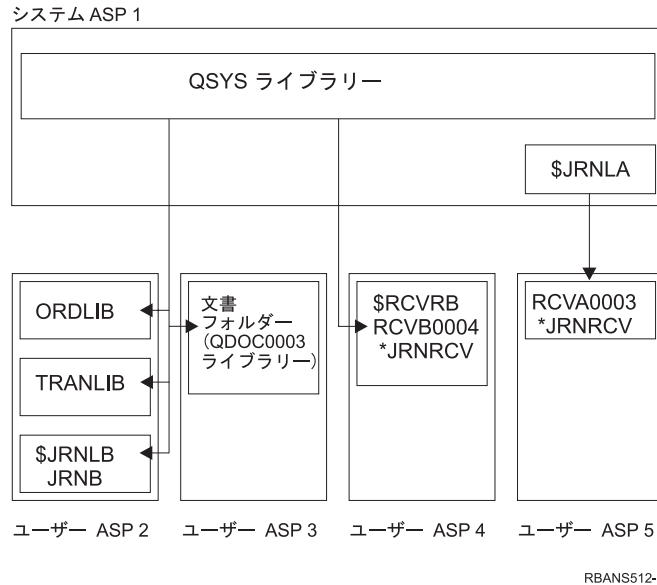


図 9. 独立ジャーナル・レシーバー回復後のユーザー ASP 構成

タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元

1. 復元するライブラリーを判別します。システム ASP 内のライブラリーだけを復元する必要があります。ユーザー ASP 内のシステム上にすでにあるライブラリーは、復元しないでください。

どのライブラリーが現在システム上にあるかわからない場合は、`DSP0BJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*LIB)` と入力してください。

注: オペレーティング・システムを導入する際、システムは `QGPL` ライブラリーと `QUSRSYS` ライブラリーを作成します。保管コピーからデータを復元するには、これらのライブラリーも復元する必要があります。

2. 復元の順序を計画します。復元の順序が正しくないと、ジャーナル環境が再始動しなくなるか、いくつかのオブジェクトの復元が正常に行われなくなります。たとえば、ジャーナルの復元は、ジャーナル処理されたオブジェクトの復元の前に行う必要があります。ジャーナルとオブジェクトが同じライブラリーにある場合は、システムは正しい順序で復元します。ジャーナルとファイルが異なるライブラリーにある場合、またはオブジェクトが統合ファイル・システム・オブジェクトである場合には、ユーザーが正しい順序で復元しなければなりません。同様に、物理ファイルの復元は、関連した論理ファイルの前に行う必要があります。詳細は、45 ページの『関連オブジェクトの復元順序』を参照してください。

3. 使用するコマンドまたはメニュー・オプションを選択します。ライブラリーの復元は、名前または *NONSYS などのグループを指定して行うことができます。詳細については、41 ページの『保管コマンドと復元コマンド間の関係』を参照してください。

グループ内のライブラリーを復元する場合、**ユーザー ASP のライブラリーは除外してください。**

4. 選択したコマンドまたはメニュー・オプションを入力します。211 ページの図 6 の例では、SAVLIB(*ALLUSR) を使用してライブラリーが保管されています。以下のように入力すると、これを復元できます。

```
RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(media-device-name)
      OMITLIB(ORDLIB TRANLIB $JRNLB $RCVRB)
```

媒体エラーが起こった場合...

複数のライブラリーの復元中に、回復不能媒体エラーが発生した場合は、60 ページの『ライブラリーの復元時のエラーの回復』を参照してください。

タスク 6 - 文書ライブラリー・オブジェクトのシステム補助記憶域プールへの復元

1. システム ASP 内のすべての文書を保管するのに使用された最新の保管媒体を見つけます。このテープは、保管操作で ASP(1) または ASP(*ANY) として指定されています。媒体ボリュームには、ライブラリー QDOC がなければなりません。
2. 以下のコマンドを使用して、DLO を復元します。

```
RSTDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) ASP(1)
```

媒体エラーが起こった場合...

DLO の復元時に回復不能媒体エラーが発生した場合は、61 ページの『DLO の復元時のエラーの回復』を参照してください。

タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムのユーザー補助記憶域プールへの復元

ジャーナル処理を行っている場合、復元手順を計画する必要があります。復元の順序が正しくないと、ジャーナル環境が再始動しなくなるか、いくつかのオブジェクトの復元が正常に行われなくなります。たとえば、ジャーナルの復元は、ジャーナル処理されたオブジェクトの復元の前に行う必要があります。オブジェクトが統合ファイル・システム・オブジェクトである場合には、ユーザーが正しい順序で復元しなければなりません。詳細は、45 ページの『関連オブジェクトの復元順序』を参照してください。

ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) が保管された方法に基づいて、以下の 3 つの方法から 1 つを選んでください。

マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

1. UDFS がマウント解除されたときの、UDFS の最新のバックアップのある媒体ボリュームをロードしてください。
2. 基本 ASP を復元するには、以下を入力します。RST OBJ('/DEV/QASPxx')
ここで、xx は補助記憶域プール番号です。

データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

すべての UDFS がまだ復元されていない場合、以下のステップを使用してください。UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。
必ず権限およびオブジェクト監査を組み込むようにしてください。
2. CRTDIR コマンドを使用して、保管した時に各 UDFS がマウントされたディレクトリを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、UDFS をディレクトリにマウントします。

注: 別のチェックリストでこれらのステップを参照するよう指示された場合は、この時点で元のチェックリストに戻ってください。

4. 以下のコマンドを使用して、UDFS を復元します。

```
RST OBJ('/directory_mounted_over')
```

データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

注意!

この方法は、UDFS の回復には推奨されません。データがすでに復元されている場合の回復の方法として挙げられているにすぎません。前の方法、つまり『データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ』が推奨される方法です。

UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。
2. CRTDIR コマンドを使用して、マウント・ポイントとして使用するために一時ディレクトリを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、一時ディレクトリに UDFS をマウントします。この時点で、UDFS はユーザー ASP 内の UDFS になります。
4. 前の 3 つのステップで作成された UDFS 内に、復元されマウントされた UDFS 内に現在存在するディレクトリを作成します。このツリー構造は、オブジェクトを移動またはコピーするために必要です。
5. MOV または CPY コマンドを使用して、新しい UDFS 内にオブジェクトを移動またはコピーします。
6. UNMOUNT コマンドを使用して、UDFS をマウント解除します。

タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用

1. ユーザー ASP に DLO がない場合は、『タスク 9 - QRCL ライブラリーからの保管ファイルの回復』に進んでください。
2. 次のようにタイプします。

```
RCLDLO DLO(*ALL) ASP(*ANY)
```

この手順により、ユーザー ASP 内の DLO と探索見出しレコード間の関連が再作成されます。さらに DLO を正しい所有者に割り当てようとします。

タスク 9 - QRCL ライブラリーからの保管ファイルの回復

QRCL ライブラリーに保管ファイルがなかった場合は、『タスク 10 - ジャーナル・レシーバーとジャーナルの関連付け』に進んでください。

注: QRCL ライブラリーは、216 ページの『タスク 4 - QRCL ライブラリー内のジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの回復』で表示されています。

1. 216 ページの『タスク 4 - QRCL ライブラリー内のジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの回復』で作成したスクラッチ媒体ボリュームをロードします。
2. 保管ファイルの元のライブラリーが 217 ページの『タスク 5 - ライブラリーのシステム補助記憶域プールへの復元』で復元されたことを確認します。この検査は、DSPOBJD OBJ(*library-name*) OBJTYPE(*LIB) と入力して実行することができます。
3. 各保管ファイルをスクラッチ媒体ボリュームから正しいライブラリーとユーザー ASP に復元します。211 ページの図 6 の例では、以下のように入力できます。

```
RSTOBJ OBJ(ORDSAV) SAVLIB(QRCL)
RSTLIB(SAVFLIB)
OBJTYPE(*SAVF) RSTASP(5)
```

タスク 10 - ジャーナル・レシーバーとジャーナルの関連付け

回復に関係するジャーナルまたはジャーナル・レシーバーがない場合は、222 ページの『タスク 11 - オブジェクト所有権の復元』に進んでください。

ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを含む回復を行う時は常に、ジャーナル・レシーバーがジャーナルに関連していることを確認する必要があります。このトピックでは、ジャーナルとジャーナル・レシーバーを関連付ける方法に関する基本情報を説明しています。

これまでに実行したステップによって、この例のジャーナル JRNA のレシーバー・ディレクトリーは以下のように表示されます。

レシーバー・ディレクトリーの処理

ジャーナル : JRNA ライブラリー : \$JRNLA

レシーバーの合計サイズ (K バイト数). : 155648

オプションを入力して、実行キーを押してください。
4= 削除 8= 属性の表示

OPT	レシーバー	ライブラリー	番号	接続日	状況	保管日
-	RCVA0003	\$JRNLA	00001	9x/06/08	オンライン	00/00/00
-	RCVA1002	\$JRNLA	01001	9x/06/09	接続	00/00/00

JRNA の復元時に、システムにより RCVA1002 という新しいジャーナル・レシーバーが作成され、接続されたことにご注意ください。レシーバー名は、ジャーナルが保管された時に接続されたジャーナル・レシーバーの名前に基づいています。

以下を行って、ジャーナルとジャーナル・レシーバーの関連付けを行ってください。

1. コマンド行に WRKJRN と入力して、Enter キーを押します。
2. プロンプト画面で、ジャーナルの名前とライブラリー名を入力します。
3. 「ジャーナルの処理」画面で、処理したいジャーナルの横の OPT 欄に 9 (レシーバーをジャーナルに関連づけ) を入力します。
4. Enter キーを押します。

レシーバーは再びジャーナルに関連付けられました。

ユーザー ASP 内に V3R1 より以前に作成されたジャーナル・レシーバーがある場合、「ジャーナルの処理」画面で、処理したいジャーナルの横の OPT 欄に 9 (レシーバーをジャーナルに関連づけ) を入力します。以前のリリースのジャーナル・レシーバーがある場合または必要なジャーナル・レシーバーがオンラインでない場合には、以下を行います。

1. システム上のジャーナル・レシーバーをスクラッチ媒体ボリュームに保管します。

```
SAVOBJ OBJ(*ALL) LIB(library-name)
        DEV(media-device-name) OBJTYPE(*JRNRCV)
        VOL(*MOUNTED) ENDOPT(*UNLOAD)
```

2. レシーバーが正しく保管されたことを確認したら、ジャーナル・レシーバーをライブラリーから削除します。
 - a. WRKLIB library-name と入力して、Enter キーを押します。「ライブラリーの処理」画面が表示されます。
 - b. OPT 欄に 12 (オブジェクトの処理) を入力します。
 - c. 削除したい各ジャーナル・レシーバーに対して、OPT 欄に 4 (削除) を入力します。
 - d. Enter キーを押します。

3. 必要なジャーナル・レシーバーをスクラッチ媒体ボリュームおよび保管媒体ボリュームから復元します。各ジャーナル・レシーバーで以下のコマンドを入力して、最新のものから始めて、以前のものへの順序で復元します。

```
RSTOBJ OBJ(receiver-name)
      LIB(library-name) DEV(media-device-name)
      OBJTYPE(*JRNRCV) VOL(*MOUNTED)
      ENDOPT(*UNLOAD)
```

レシーバーは再びジャーナルに関連付けられました。

この時点で、JRNA のレシーバー・ディレクトリーは以下のように表示されます。

レシーバー・ディレクトリーの処理

ジャーナル : JRNA ライブラリー : \$JRNLA

レシーバーの合計サイズ (K バイト数). : 155648

オプションを入力して、実行キーを押してください。
4= 削除 8= 属性の表示

OPT	レシーバー	ライブラリー	番号	接続日	状況	保管日
-	RCVA0001	\$JRNLA	00001	9x/06/08	保管	9x/06/08
-	RCVA0002	\$JRNLA	00002	9x/06/09	保管	9x/06/09
-	RCVA0003	\$JRNLA	00003	9x/06/08	オンライン	00/00/00
-	RCVA1002	\$JRNLA	01002	9x/06/09	接続	00/00/00

タスク 11 - オブジェクト所有権の復元

RCLSTG プロシージャーにより、ユーザー ASP 内のすべてのオブジェクトの所有権が QDFTOWN ユーザー・プロファイルに割り当てられました。 220 ページの『タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用』で、DLO の所有権が正しいユーザー・プロファイルに転送されました。他のオブジェクトの所有権を転送するには、以下のように行います。

1. WRKOBJOWN USRPRF(QDFTOWN) と入力して、Enter キーを押します。

「所有者によるオブジェクトの処理」画面が表示されます。

所有者によるオブジェクトの処理

ユーザー・プロファイル . . . : QDFTOWN

オプションを入力して、実行キーを押してください。
2= 権限の編集 4= 削除 5= 権限の表示 7= 名前の変更
8= 記述の表示 9= 所有者の変更

OPT	オブジェクト	ライブラリー	タイプ	属性
9	ORDRCV001	JRNLIB	*JRNRCV	
9	ORDHDR	ORDLIB	*FILE	
9	ORDDTL	ORDLIB	*FILE	
9	ORDHST	ORDLIB	*FILE	
9	ORDSAV	SAVFLIB	*SAVF	
9	TRAN01	TRANLIB	*FILE	

⋮

パラメーターまたはコマンド
====> NEWOWN(OWNORD)

F3= 終了 F4= プロンプト F5= 最新表示 F9= コマンドの複写 F11= 記述の表示
F18=Bottom

注: このリストに文書ライブラリー・オブジェクト (タイプ *DOC または *FLR) が表示されている場合は、以下のどれかが起こっています。

- RCLDLO を実行しなかった。 220 ページの『タスク 8 - 文書ライブラリー・オブジェクトの再利用』を参照してください。
 - DLO を所有するユーザー・プロファイルが復元されていない。ユーザー・プロファイルを復元してください。次いで RCLDLO コマンドを実行します。
 - DLO が保管時に QDFTOWN プロファイルに所有されていた。DLO の正しい所有者を判別し、所有権を転送してください。
2. オブジェクトの所有権を個別に転送するには、以下を行います。
 - a. オブジェクトの *OPT* 欄に 9 を入力して、Enter キーを押します。「オブジェクト所有者変更」画面が表示されます。
 - b. 「新しい所有者」プロンプトに、正しい所有者名を入力して、Enter キーを押します。
 - c. 画面上の各オブジェクトに対して、ステップ 2a と 2b を繰り返します。
 3. 所有者が同じでなければならない複数のオブジェクトの所有権を転送するためには、画面で表示されている技法を使用します。
 - a. *OPT* 欄に 9 を入力します。
 - b. 画面の底部にあるパラメーター行で NEWOWN(owner-name) と入力します。
 - c. Enter キーを押します。指定された各オブジェクトの所有権が、システムにより新しい所有者に転送されます。

—— ちょっと待ってください! ——

これで、補助記憶域プールの情報の回復が完了しました。回復チェックリストを見て、回復処理の次のステップを調べてください。

オーバーフローしたユーザー補助記憶プールの回復方法

この節のトピックでは、回復状態にあるユーザー ASP の処理方法に関する基本的な情報を説明しています。ユーザー ASP のセットアップおよび管理に関する詳細は、第 19 章の『補助記憶域プールの処理』の章を参照してください。

ユーザー ASP に割り振られたディスク装置がいっぱいになると、ユーザー ASP が**オーバーフロー状態**になったといます。システムは、メッセージ CPI0953 を QSYSOPR メッセージ待ち行列に送り、ASP が記憶域限界値に近づいていることを警告します。記憶域が限界値を超えて、ASP がオーバーフロー状態になると、メッセージ CPI0954 がシステムにより送られます。

オーバーフローしたユーザー ASP はできるだけ早くリセットする必要があります。オーバーフローした ASP は、システム・パフォーマンスに影響を与えます。さらに、オーバーフローした ASP により、回復が困難になったり、障害時の消失データが増加します。224 ページの『IPL をしないでオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット』の手順に従ってください。

注: 将来のオーバーフロー回復操作を単純化するために、iSeries ナビゲーターのディスク管理機能を使用して基本ユーザー ASP のオーバーフロー回復を自動化することができます。詳細については、<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> で Information Center を参照してください。

IPL をしないでオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット

オーバーフローしたユーザー ASP をリセットするには、以下を行います。

1. オーバーフローした ASP のオブジェクトを判別します。次の方式のいずれかを使用してください。
 - DスポbjD コマンドを使用して、出力ファイルを作成する。次いで、その出力ファイルに対して照会を実行します。
 - a. ユーザー ASP の最初のライブラリーの場合、以下を入力します。


```
DスポbjD OBJ(library-name/*ALL) OBJTYPE(*ALL)
              DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
              OUTFILE(library-name/file-name)
```
 - b. ユーザー ASP の補足的なライブラリーごとに、以下を入力します。


```
DスポbjD OBJ(library-name/*ALL) OBJTYPE(*ALL)
              DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
              OUTFILE(library-name/file-name)
              OUTMBR(*FIRST *ADD)
```
 - c. 出力ファイルに対して照会を作成します。ODOASP (オーバーフローした ASP) フィールドに 1 (はい) があるオブジェクトを探します。
 - DLO だけがあるユーザー ASP の場合、QRYDOCLIB コマンドを使用する。このコマンドには、オーバーフローした DLO を表示するパラメーターがあります。
2. オーバーフローした各オブジェクトをスクラッチ媒体ボリュームに保管します。
3. オーバーフローした各オブジェクトを削除します。

ジャーナルや物理ファイルなど、オブジェクトによっては削除前に特定の処理が必要な場合があります。表 39 では、これらのオブジェクトの削除の前に必要な手順が説明されています。

表 39. 削除の前に特殊な手順が必要なオブジェクト・タイプ

オブジェクト・タイプ	削除前に行うこと
ジャーナル	294 ページの『ジャーナルを削除する前のステップ』
ジャーナル・レシーバー	297 ページの『ジャーナル・レシーバーを削除する前のステップ』
物理ファイル	293 ページの『物理ファイルを削除する前のステップ』

4. ASP がオーバーフロー状態でなくなったことを確認します。QSYSOPR メッセージ待ち行列に、すでにオーバーフロー状態が回復されたことを示すメッセージが入っている必要があります。また、システム保守ツール (SST) を使用して検査することもできます。
 - a. STRSST と入力します。「システム保守ツール (SST)」メニューが表示されます。

- b. ディスク装置を処理するオプションを選択します。
- c. ディスク構成を表示するオプションを選択します。
- d. ディスク構成容量を表示するオプションを選択します。「ディスク構成容量の表示」画面が表示されます。

ディスク構成容量の表示

ASP	装置	タイプ	型式	限界値	オーバーフロー	----- 保護 -----		----- 非保護 -----	
						サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%
1				90%	NO	0	0.00%	1400	8.22%
	1	9332	400			0	0.00%	200	17.97%
	2	9332	400			0	0.00%	200	6.60%
	⋮								
2					Yes	0	0.00%	200	99.99%
	8	9332	200	90%		0	0.00%	200	99.99%

この画面では、オーバーフローした ASP があるかどうかを表示します。

ユーザー ASP が依然オーバーフローした状態である場合は、『IPL 時のオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット』で説明している手順に従ってください。

5. 媒体ボリュームからオーバーフローしたオブジェクトを復元する前に、ユーザー ASP の使用できる空き容量を増やす必要があります。以下のどれかを行ってください。

- 必要でなくなったオブジェクトがある場合は、ASP から削除する。
- 1 つ以上のライブラリーを別の ASP に移動する。

注: 上記の目的のためには MOVOBJ コマンドを使用することができません。ライブラリーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元しなければなりません。

- 1 つまたは複数のフォルダーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元することにより、それらのフォルダーを別の ASP に移動する。
 - 別のディスク装置を ASP に追加する。
6. ASP で使用できる空き容量を増やしてから、保管したオブジェクトをステップ 2 (224 ページ) に従って復元します。
 7. ユーザー ASP に十分な空き容量があること、およびオーバーフローしていないことを確認します。ステップ 4 (224 ページ) にある手順を繰り返します。

IPL 時のオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット

ユーザー ASP 内のオーバーフローしたすべてのオブジェクトを検出できない場合もあります。224 ページの『IPL をしないでオーバーフローしたユーザー補助記憶域プールのリセット』に説明されているステップを実行した後、ユーザー ASP が依然オーバーフローしている場合は、手動 IPL を実行してユーザー ASP をリセットすることができます。以下のことを実行してください。

1. オーバーフローしたユーザー ASP をリセットするのに十分な空き容量があることを確認します。以下のことを実行してください。

- a. STRSST と入力します。「システム保守ツール (SST)」メニューが表示されます。
- b. ディスク装置を処理するオプションを選択します。
- c. ディスク構成を表示するオプションを選択します。
- d. ディスク構成容量を表示するオプションを選択します。「ディスク構成容量の表示」画面が表示されます。

ディスク構成容量の表示

ASP	装置	タイプ	型式	限界値	オーバーフロー	サイズ	保護	使用済み%	サイズ	非保護	使用済み%
1	1	9332	400	90%	NO	0	0.00%	1400	8.22%		
	2	9332	400			0		0.00%		200	17.97%
2	8	9332	200	90%	Yes	0	0.00%	200	99.99%		
						0		0.00%		200	99.99%

この画面では、オーバーフローした ASP があるかどうかを表示します。

- e. F9 キー (ASP オーバーフロー情報の表示) を押して、オーバーフローした量およびオーバーフローしたオブジェクトを回復するのに ASP で必要な記憶域の追加容量を表示します。

ASP オーバーフロー情報の表示

オーバーフロー ASP	----回復までに必要な量---- 容量まで	限界値まで	限界値	量
2	0	0	90%	14
3	25	45	90%	25

- f. 「容量まで」フィールドの容量がゼロより大きい場合、回復が完了すると ASP はまだオーバーフローします。ユーザー ASP 内には、オーバーフローしたデータを入れるのに十分な空き容量がありません。
 - g. 十分な空き容量がない場合は、ステップ 5 (225 ページ) の指示を繰り返して、空き容量を増やします。
2. システムを制限状態にするには、以下を実行します。
 - a. システムを制限状態にする前に、すべてのユーザーがサインオフし、すべてのジョブが終了していることを確認してください。
 - b. サブシステム終了の通知を受けるためには、以下を入力して Enter キーを押してください。


```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```
 - c. すべてのサブシステムを終了するには、以下を入力します。


```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
DELAY(600)
```

注: 遅延パラメーターには、ほとんどのジョブを正常に終了させるために必要なシステム時刻の秒数を指定します。実行ジョブの多い、大規模のシステムの場合には、遅延時間は長くなります。

サブシステムの終了手順が進行中であることを知らせるメッセージが出され
ます。システムが制限状態になると、最終メッセージが出されます。

3. 手動 IPL を実行して DST にアクセスします。

DST を開始するときには、この手順に従ってください。「IPL またはシステム
の導入」メニューがすでに表示されている場合、ステップ 5 (240 ページ) から開
始してください。

- a. キースティックがシステム装置コントロール・パネルに挿入されていること
を確認します。
- b. システムを手動モードにします。
- c. システムの電源を切ります。

```
PWRDWSYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600)  
RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

論理区画を使用しているユーザーはご注意!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ず
すべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

注: システム上に実行中のジョブがないことが確実である場合、システム電
源を落とすときに OPTION(*IMMED) を指定することができます。また
は、ジョブを通常の方法で終了するのに十分な遅延時間を指定します。

- d. IPL が完了したとき、「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されま
す。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

4. オプション 1 (IPL の実行) を選択してください。以下の「ディスク構成アテン
ション報告書」画面が表示されます。

ディスク構成アテンション報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示
次の問題をすべて受け入れて続行するためには F10 キーを押してください。
システムは、これらの訂正を試みます。

OPT 問題
Overflowed ASPs

「OPT」フィールドに 5 をタイプすると、以下の画面が表示され、オーバーフローしたユーザー ASP がリストされます。

オーバーフローした ユーザー ASP の回復

以下のユーザー ASP がオーバーフローしました。

ASP
2
3

5. F10 キーを押して、オーバーフローしたユーザー ASP の回復を要求します。IPL の記憶域管理の回復処理フェーズで、回復処理が行われます。この操作には、システム上のオブジェクト数および回復するデータの量に応じて、数分から数時間かかります。
6. システムの IPL が完了すると、「サインオン」画面が表示されます。
7. サインオンしてから、QSYSOPR メッセージ待ち行列内のメッセージを検査して、結果を検査してください。

回復時のオーバーフローしたオブジェクトの削除方法

オーバーフロー状態のユーザー ASP を回復している場合は、この手順を使用してください。

1. RCLSTG プロシーチャーの実行後、以下を入力して QRCL ライブラリーの内容を表示します。DSPLIB QRCL
2. ライブラリー内のオブジェクト名を書き出します。これらのオブジェクトが、障害時にシステム ASP にオーバーフローしたオブジェクトです。
それらのオブジェクトに対する初期ディスク・エクステンツがシステム ASP に割り当てられていたとしても、オブジェクトの部分は消失したままです。これらのオブジェクトの整合性は、予測不能です。これらのオブジェクトは削除して、回復しなければなりません。
3. オーバーフローしたオブジェクトを削除します。オブジェクトのタイプによっては、削除の前に特殊な処置を取らなければならない場合があります。詳細については、224 ページの表 39 を参照してください。
4. RCLSTG コマンドを実行すると、オーバーフローして消失したユーザー ASP の文書が再びユーザー ASP に入れられます。(システムは、新しい QDOCnnnn ライブラリーを作成し (ここで、nnnn は消失した ASP の番号) オーバーフローした DLO をこの新しいライブラリーに入れます。)

DLO をユーザー ASP に復元していない場合、以下を入力して、オーバーフローした DLO を削除します。

DLTDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) ASP(n)

ここで、*n* は、データが消失した ASP の番号です。

損傷した基本補助記憶域プールの回復方法

以下のどれかが当てはまる場合は、この手順を行ってください。

- サービス担当員が基本ユーザー ASP 内の損傷したディスク装置を置き換えた。
ディスク装置がパリティ保護またはミラー保護されていない場合は、ASP 内のディスク装置を消失した場合、その ASP 内のすべての情報を回復する必要があります。システム上のそれ以外の ASP 内の情報は、影響を受けません。
- システムはディスク装置にセクターを再度割り当てたが、オブジェクトの損傷が発生した。
- システム ASP 内のディスク装置を置き換えたが、1 つまたは複数のユーザー ASP がオーバーフローした。

タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元

ユーザー ASP 内の装置を置き換えたときに、ユーザー・プロファイルが消失していない場合であっても、ユーザー ASP 内のオブジェクトに対する権限を復元する準備のために、ユーザー・プロファイルを復元する必要があります。以下のことを実行してください。

1. QSECOFR ユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. ENDSBS コマンドを使用してすべてのサブシステムを終了してから、制限状態に移行します。
3. 最新の SAVSYS または SAVSECDTA 媒体ボリュームをロードします。
4. すべてのユーザー・プロファイルを復元します。次のようにタイプします。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
ENDOPT(*UNLOAD)
```
5. ユーザー ASP 内で消失したライブラリーまたはオブジェクトがわかっている場合は、230 ページの『タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの判別』に進んでください。

ユーザー ASP の消失した内容がわからない場合は、『タスク 2 - 消失した補助記憶域プールの内容の判別』から続行してください。

タスク 2 - 消失した補助記憶域プールの内容の判別

211 ページの図 6 にあるように、システムにあるライブラリーの数が少なく、正しく文書化されている場合は、タスクは比較的単純になります。この例では、ASP 2 内のディスク装置を置き換えた場合、ユーザーは ORDLIB、TRANLIB、および \$JRNLB ライブラリーを回復する必要があります。ASP 5 のディスク装置を置き換えた場合、ユーザーは \$JRNLA ライブラリーのすべてのジャーナル・レシーバーおよび SAVFLIB ライブラリーの ORDSAV 保管ファイルを回復する必要があります。

基本 ASP 上に存在した内容がわからない場合は、以下を行います。

1. *ALLOBJ 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンし、リストにすべてのライブラリーを表示します。
2. 以下を行って、消失した基本 ASP 上のライブラリーのリストを印刷します。
 - a. 出力ファイル内のすべてのライブラリーのリストを作成します。

```
DSPOBJD OBJ(QSYS/*ALL) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*PRINT)
        DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
        OUTFILE(library-name/file-name)
```

- b. プログラムまたは照会ツールを使用して、出力ファイルの表示または印刷を行います。消失した ASP に一致する ASP フィールドをもつすべての項目を選択します。

注:

1. 基本 ASP が消失した場合、消失したのは ASP 内のライブラリーの内容であり、ライブラリーそのものが消失したわけではありません。ライブラリー・オブジェクトは、システム ASP にある QSYS ライブラリー内にあります。
2. 基本 ASP に文書があった場合、ASP のリストにライブラリーがあるはずですが、ライブラリー名は QDOCnnnn です。ここで nnnn は ASP の番号です。
3. 回復しなければならない内容が判別されたら、『タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの判別』から続行してください。回復するライブラリーが見つからない場合は、ステップ 4 を続行してください。
4. ステップ 2 (229 ページ) で回復するライブラリーが見つからなかった場合、ASP は非ライブラリー・ユーザー ASP である可能性があります。非ライブラリー・ユーザー ASP には、保管ファイル、ジャーナル、およびジャーナル・レシーバーしか入りません。

非ライブラリー・ユーザー ASP 内のオブジェクトを判別するには、たいへん時間がかかります。以下のステップは 1 つの方法ですが、有効になるのは、ユーザー ASP を消失した後に RCLSTG を実行していない場合だけです。

- a. 以下を入力します。

```
DSPOBJD OBJ(*ALL/*ALL)
        OBJTYPE(*LIB *FILE *JRN *JRNRCV)
        OUTPUT(*OUTFILE)
        OUTFILE(library-name/file-name)
```

- b. プログラムまたは照会ツールを使用して、損傷した ASP 内の出力ファイル内のすべてのオブジェクトをリストします。
5. 回復が必要なオブジェクトが判別されたら、『タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの判別』から続行してください。

タスク 3 - オブジェクト復元のためのタスクの判別

1. 基本 ASP 内のオブジェクトの回復方法を判別するには、表 40 を使用します。ここでは、回復する基本 ASP の内容に応じて実行する回復タスクが説明されています。
2. 回復するオブジェクトのタイプが異なっている場合 (たとえばライブラリーと文書)、表に示されている順序でタスクを実行します。

表 40. 基本 ASP オブジェクト復元のためのタスク

ASP のタイプ	内容	回復タスク
ライブラリー・ユーザー ASP	ライブラリー	231 ページの『タスク 4 - 基本補助記憶域プールへのライブラリーの復元』

表 40. 基本 ASP オブジェクト復元のためのタスク (続き)

ASP のタイプ	内容	回復タスク
非ライブラリー・ユーザー ASP	ジャーナル	『タスク 5 - 基本補助記憶域プールへのジャーナルの復元』
ライブラリー・ユーザー ASP	文書	232 ページの『タスク 6 - 基本補助記憶域プールへの文書の復元』
ライブラリー・ユーザー ASP	ユーザー定義ファイル・システム	233 ページの『タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムの基本補助記憶域プールへの復元』
非ライブラリー・ユーザー ASP	ジャーナル・レシーバー	234 ページの『タスク 8 - 基本補助記憶域プールへのジャーナル・レシーバーの復元』
非ライブラリー・ユーザー ASP	保管ファイル	234 ページの『タスク 9 - 基本補助記憶域プールへの保管ファイルの復元』

タスク 4 - 基本補助記憶域プールへのライブラリーの復元

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 回復の必要な各ライブラリーに対して、最新の保管媒体ボリュームの正しいボリュームをロードします。
3. 次のようにタイプします。

```
RSTLIB SAVLIB(library-name) DEV(media-device-name)
        ENDOPT(*LEAVE)
```

注: これと同時に、回復に含まれるすべての ASP に対して、変更オブジェクトの復元とジャーナルされた変更の適用を行う必要があります。これらのステップは、回復チェックリストの該当する個所に示されています。

4. 230 ページの表 40 にある次のタスクから続行します。表内の該当するすべてのタスクを完了したら、第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

タスク 5 - 基本補助記憶域プールへのジャーナルの復元

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 回復する各ジャーナルに対して、正しい保管媒体ボリュームをロードして、以下を入力します。

```
RSTOBJ OBJ(journal-name) SAVLIB(library-name)
        DEV(media-device-name) OBJTYPE(*JRN)
```

ジャーナルを復元する場合、システムは新しいジャーナル・レシーバーを自動的に作成し、接続します。ジャーナルを復元したときにシステムがジャーナル・レシーバーを命名する方法について、詳しくは [iSeries Information Center \(http://www.ibm.com/eserver/iseseries/infocenter\)](http://www.ibm.com/eserver/iseseries/infocenter) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

3. ジャーナル処理の環境を再度確立して、以下を行います。
 - a. 復元されたジャーナルの対象がデータベース物理ファイルである場合、以下を入力します。


```
STRJRNP FILE(library-name/file-name)
        JRN(library-name/journal-name)
```

注: 最後にジャーナル処理したときにファイルに指定されたオプションを知るためには、そのファイルに対してファイル記述表示 (DSPFD) またはオブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンドを使用して調べることができます。

- b. 復元されたジャーナルの対象がアクセス・パスである場合、以下を入力します。

```
STRJRNP FILE(library-name/file-name)
        JRN(library-name/journal-name)
```

- c. 復元されたジャーナルの対象が IFS オブジェクトである場合、それぞれについて以下を入力します。

```
STRJRN OBJ ('object-path-name')
        JRN('journal-path-name')
```

注: 最後にジャーナル処理したときにオブジェクトに指定されたオプションを知るためには、オブジェクト・リンクの表示 (DSPLNK) コマンドを使用して調べることができます。

- d. ジャーナル処理された他のすべてのオブジェクト・タイプについては、以下の 1 つを入力します。

```
STRJRNOBJ OBJ(library-name/object-name)
          OBJTYPE(object-type)
          JRN(library-name/journal-name)
```

注: 最後にジャーナル処理したときにオブジェクトに指定されたオプションを知るためには、オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンドを使用して調べることができます。

- e. ジャーナルを開始した各オブジェクトを保管します。
4. ジャーナルのジャーナル・レシーバーを復元する必要がある場合は、234 ページの『タスク 8 - 基本補助記憶域プールへのジャーナル・レシーバーの復元』に進んでください。
5. ジャーナル・レシーバーと復元したジャーナルを関連付けます。以下のことを実行してください。
 - a. コマンド行に WRKJRN と入力して、Enter キーを押します。
 - b. プロンプト画面で、ジャーナルの名前とライブラリー名を入力します。
 - c. 「ジャーナルの処理」画面で、処理したいジャーナルの横の OPT 欄に 9 (レシーバーをジャーナルに関連づけ) を入力します。
 - d. Enter キーを押します。
レシーバーは再びジャーナルに関連付けられました。
6. 230 ページの表 40 にある次のタスクから続行します。表内の該当するすべてのタスクを完了したら、第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

タスク 6 - 基本補助記憶域プールへの文書の復元

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。

2. ユーザー ASP 内の最新の完全保管された文書の媒体ボリュームをロードします。
3. 以下を入力して、文書をユーザー ASP に復元します。

```
RSTDLO DLO(*ALL) SAVASP(ASP-number)
RSTASP(ASP-number)
```

これにより、文書が復元され、探索見出しデータベース・ファイルに対して必要な変更が行われました。

4. 文書ライブラリー照会 (QRYDOCLIB) を使用して、最後に行われた保管操作以降、ユーザー ASP 上に作成された文書を見つけます。ASP 番号および作成日を使用して照会します。消失した文書についてユーザーに知らせ、再作成の計画を立てます。
5. 第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

タスク 7 - ユーザー定義ファイル・システムの基本補助記憶域プールへの復元

ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) が保管された方法に基づいて、以下の 3 つの方法から 1 つを選んでください。

マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

1. UDFS がマウント解除されたときの、UDFS の最新のバックアップのある媒体ボリュームをロードしてください。
2. 基本 ASP を復元するには、以下を入力します。RST OBJ('/DEV/QASPxx'))
ここで、xx は補助記憶域プール番号です。

データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

すべての UDFS がまだ復元されていない場合、以下のステップを使用してください。UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。
必ず権限およびオブジェクト監査を組み込むようにしてください。
2. CRTDIR コマンドを使用して、保管した時に各 UDFS がマウントされたディレクトリーを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、UDFS をディレクトリーにマウントします。

注: 別のチェックリストでこれらのステップを参照するよう指示された場合は、この時点で元のチェックリストに戻ってください。

4. 以下のコマンドを使用して、UDFS を復元します。
RST OBJ('/directory_mounted_over'))

データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

注意!

この方法は、UDFS の回復には推奨されません。データがすでに復元されている場合の回復の方法として挙げられているにすぎません。前の方法、つまり 219 ページの『データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ』が推奨される方法です。

UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。
2. CRTDIR コマンドを使用して、マウント・ポイントとして使用するために一時ディレクトリーを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、一時ディレクトリーに UDFS をマウントします。この時点で、UDFS はユーザー ASP 内の UDFS になります。
4. 前の 3 つのステップで作成された UDFS 内に、復元されマウントされた UDFS 内に現在存在するディレクトリーを作成します。このツリー構造は、オブジェクトを移動またはコピーするために必要です。
5. MOV または CPY コマンドを使用して、新しい UDFS 内にオブジェクトを移動またはコピーします。
6. UNMOUNT コマンドを使用して、UDFS をマウント解除します。

タスク 8 - 基本補助記憶域プールへのジャーナル・レシーバーの復元

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 回復するすべてのジャーナル・レシーバーに対して、正しい保管媒体ボリュームをロードして、以下を入力します。

```
RSTOBJ OBJ(receiver-name) SAVLIB(library-name)
      DEV(media-device-name) OBJTYPE(*JRNRCV)
```
3. 230 ページの表 40 にある次のタスクから続行します。表内の該当するすべてのタスクを完了したら、第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

タスク 9 - 基本補助記憶域プールへの保管ファイルの復元

1. *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 回復する各保管ファイルに対して、正しい保管媒体ボリュームをロードして、以下を入力します。

```
RSTOBJ OBJ(save-file-name) SAVLIB(library-name)
      DEV(media-device-name) OBJTYPE(*SAVF)
```

注: このコマンドは、保管ファイルの保管時に SAVFDTA(*YES) を指定した場合、保管ファイルの記述および内容を復元します。保管ファイルの保管時に SAVFDTA(*NO) を指定した場合、このコマンドでは保管ファイル記述だけが復元されます。

3. 第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法

以下のどれかが当てはまる場合は、この手順を行ってください。

- サービス担当員が、独立補助記憶域プール (ASP) 内の損傷したディスク装置を置き換えた場合。ディスク装置がパリティ保護またはミラー保護されていない場合は、ASP 内のディスク装置を消失した場合、その ASP 内のすべての情報を回復する必要があります。システム上のそれ以外の ASP 内の情報は、影響を受けません。
- システムはディスク装置にセクターを再度割り当てたが、オブジェクトの損傷が発生した。
- 全システムの復元を実行する場合は、復元チェックリストからこの手順を実行するよう指示されます。

復元する独立補助記憶域プール (IASP) は復元を実行するために利用可能な状態になっていなければなりません。

注: 独立補助記憶域プール (IASP) は iSeries ナビゲーターでは独立ディスク・プールと呼ばれています。

タスク 1 - ユーザー・プロファイルの復元

独立 ASP 内の装置を置き換えたときに、ユーザー・プロファイルが消失していない場合であっても、独立 ASP 内のオブジェクトに対する権限を復元するために、ユーザー・プロファイルを復元する必要があります。

注: 全システムの復元を実行し IPL 前に RSTAUT コマンドを実行しないことを選択する場合、またはシステムおよび基本 ASP への権限を復元するのみの場合、このステップをとばしてください。

1. QSECOFR ユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. ENDSBS コマンドを使用してすべてのサブシステムを終了してから、制限状態に移行します。
3. 最新の SAVSYS または SAVSECDTA 媒体ボリュームをロードします。
4. すべてのユーザー・プロファイルを復元します。次のようにタイプします。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
          ENDOPT(*UNLOAD) SECDTA(*PVTAUT)
```

5. UDFS ASP を復元する場合、237 ページの『タスク 4 - 独立補助記憶域プールへのユーザー定義ファイルの復元』へ進んでください。

タスク 2 - 独立 ASP へオブジェクトを復元するタスクの判別

全システムの復元を実行する場合は、各独立 ASP に対してこのタスクを実行してください。保管された順序で独立 ASP およびその内容を復元すると、復元処理が

最も効率的です。独立 ASP はアルファベット順に保管されます。2 次 ASP は 1 次 ASP とともに保管されます。

表 41. GO SAVE で保管された独立 ASP の復元順序例：オプション 21 または 23

復元順序	独立 ASP 名	独立 ASP のタイプ	復元対象	コマンド
1	Apples	1 次	ライブラリー	RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
	Cantaloupe	2 次		
2	Apples	1 次	ユーザー定義ファイル・システム	RST OBJ('/DEV/ iasp-name')
	Cantaloupe	2 次		
3	Bananas	UDFS	ユーザー定義ファイル・システム	RST OBJ('/DEV/ iasp-name')

- 独立 ASP 内のオブジェクトの回復方法を判別するには、表 42 を使用します。ここでは、回復する独立 ASP の内容に応じて実行する回復タスクが説明されています。
- 回復するオブジェクトのタイプが異なっている場合 (たとえばライブラリーと文書)、表に示されている順序でタスクを実行します。

表 42. 独立 ASP オブジェクト復元のためのタスク

内容	回復タスク
ライブラリー	『タスク 3 - ライブラリーの独立補助記憶域プールへの復元』
ユーザー定義ファイル・システム	237 ページの『タスク 4 - 独立補助記憶域プールへのユーザー定義ファイルの復元』

タスク 3 - ライブラリーの独立補助記憶域プールへの復元

- *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を所有するユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
- 独立 ASP グループを指定します。
SETASPGRP(iasp-group-name)
- 独立 ASP グループ内のライブラリーを復元するために、最新の保管媒体ボリュームから正しいボリュームをロードします。保管媒体内で正しい位置にいることを確認してください。製造番号を指定して、独立 ASP の正しいライブラリー・データにアクセスする必要があります。
 - GO SAVE コマンド (オプション 21 または 23) で保管されたライブラリーを復元するには、以下のようにタイプします。
RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(media-device-name)
ENDOPT(*LEAVE)
 - 個人のライブラリーを独立 ASP に復元するには、以下のようにタイプします。
RSTLIB SAVLIB(library-name) DEV(media-device-name)
ENDOPT(*LEAVE)

注: 光メディアからライブラリーを復元している場合は、パス名も指定する必要があります。

```
RSTLIB SAVLIB(Library-name) DEV(optical-device-name)
OPTFILE('QSRSAVIASP/iasp_name/*')
```

RSTLIB コマンドの省略時値はライブラリーを保管された場所から独立 ASP へ復元することです。ライブラリーを別の独立 ASP へ復元したい場合は、RSTASPDEV パラメーターを使用できます。ライブラリーを独立 ASP ではなく基本 ASP またはシステム ASP へ復元したい場合は、RSTASP パラメーターを使用できます。同じライブラリーを 2 つの異なる独立 ASP へ復元することが可能です。しかし、同じライブラリーを独立 ASP へ復元することはできません。システム ASP または基本 ASP へ復元することもできません。

名前が同じで ASP 番号が違う独立 ASP にライブラリーを復元している場合、次のライブラリーの名前は、復元時に自動的に変更されます。

- QSYS2nnnnn
- QRCLnnnnn
- SYSIBnnnnn

nnnnn は、独立 ASP の番号です。

注: これと同時に、回復に含まれるすべての ASP に対して、変更オブジェクトの復元とジャーナルされた変更の適用を行う必要があります。これらのステップは、回復チェックリストの該当する個所に示されています。

4. 236 ページの表 42 にある次のタスクから続行します。表内の該当するすべてのタスクを完了したら、第 3 章の回復チェックリストの次のタスクから続行します。

タスク 4 - 独立補助記憶域プールへのユーザー定義ファイルの復元

ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) が保管された方法に基づいて、以下の 3 つの方法から 1 つを選んでください。

マウント解除されたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

1. UDFS がマウント解除されたときの、UDFS の最新のバックアップのある媒体ボリュームをロードしてください。
2. 独立 ASP 内で QDEFAULT ユーザー定義ファイル・システムをマウント解除します。
3. UDFS を独立 ASP へ復元するには、以下を入力します。

```
RST OBJ('/DEV/iasp-name')
```

ここで、*iasp-name* は独立 ASP の名前です。複数の独立 ASP を保管した順序で復元する場合は、RST OBJ('/DEV/*') を指定し、独立 ASP それぞれに対してユーザー定義ファイルをすべて復元します。

注: 独立 ASP について光メディアからファイル・システムを復元している場合は、次のようにして、ジョブに関連した現在の 1 次 ASP グループの装置と光メディア・ファイルのパス名も指定する必要があります。

```
RST DEV('/qsys.lib/optical-device-name') OBJ('/DEV/*')
OPTFILE('QSRSAVIASP/primary-ASP-name/*')
```

4. 前のステップでマウント解除された QDEFAULT ユーザー定義ファイル・システムをマウントします。
5. 独立 ASP に、ネットワーク・サーバー記述 (NWS D) によって参照される、システム作成のネットワーク・サーバー記憶スペース (NWSSTG) が含まれているなら、それらが NWS D にリンクされていることを確認してください。必要なら、308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』の説明に従って、その NWS D のためのネットワーク・サーバー記憶域を追加してください。

データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

すべての UDFS がまだ復元されていない場合、以下のステップを使用してください。UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。必ず権限およびオブジェクト監査を組み込むようにしてください。
2. CRTDIR コマンドを使用して、保管した時に各 UDFS がマウントされたディレクトリーを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、UDFS をディレクトリーにマウントします。

注: 別のチェックリストでこれらのステップを参照するよう指示された場合は、この時点で元のチェックリストに戻ってください。

4. 以下のコマンドを使用して、UDFS を復元します。

```
RST OBJ(('directory_mounted_over'))
```

データが復元されている場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ

注意!

この方法は、UDFS の回復には推奨されません。データがすでに復元されている場合の回復の方法として挙げられているにすぎません。前の方法、つまり 219 ページの『データが復元されていない場合のマウントされたユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の回復ステップ』が推奨される方法です。

UDFS 情報は、保管されマウントされた場合でも、保管または復元されません。ステップ 1 でこの情報を再作成する必要があります。

1. CRTUDFS コマンドを使用して、正確に回復前の状態に UDFS を作成します。
2. CRTDIR コマンドを使用して、マウント・ポイントとして使用するために一時ディレクトリーを作成します。
3. MOUNT コマンドを使用して、一時ディレクトリーに UDFS をマウントします。この時点で、UDFS はユーザー ASP 内の UDFS になります。
4. 前の 3 つのステップで作成された UDFS 内に、復元されマウントされた UDFS 内に現在存在するディレクトリーを作成します。このツリー構造は、オブジェクトを移動またはコピーするために必要です。

5. MOV または CPY コマンドを使用して、新しい UDFS 内にオブジェクトを移動またはコピーします。
6. UNMOUNT コマンドを使用して、UDFS をマウント解除します。

システム ASP からの損傷したディスク装置の除去方法

ディスク装置が損傷した場合、以下の手順を使用して装置を構成から除去します。この手順により、ディスク装置の置き換えがすぐにできない場合でも、システムを操作可能状態に戻すことができます。ところが、この手順によりシステム上のすべてのデータが除去されるので、完全な復元操作が必要になります。

この手順の実行後、システムが使用できるディスク容量は小さくなります。置き換えたディスク装置の導入と構成が終わるまで、ユーザー情報をすべて復元することはできません。

この手順を実行する前に、システム ASP 内の残りの 2800-001 記憶装置に、主記憶域ダンプに十分な容量があることを確かめます。ソフトウェア・サポートに連絡するか、または 459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』を参照してください。

タスク 1 - 専用保守ツールのアクセス

DST を開始するときには、この手順に従ってください。「IPL またはシステムの導入」メニューがすでに表示されている場合、ステップ 5 (240 ページ) から開始してください。

1. キースティックがシステム装置コントロール・パネルに挿入されていることを確認します。
2. システムを手動モードにします。
3. システムの電源を切ります。

```
PWRDWN SYS OPTION(*CNTRL) DELAY(600) RESTART(*YES)
IPLSRC(B)
```

論理区画を使用しているユーザーはご注意!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

注: システム上に実行中のジョブがないことが確実である場合、システム電源を落とすときに OPTION(*IMMED) を指定することができます。または、ジョブを通常の方法で終了するのに十分な遅延時間を指定します。

4. IPL が完了したとき、「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

5. オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択して、Enter キーを押します。「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ユーザー _____
保守ツール・パスワード _____

6. 「保守ツール・ユーザー」フィールドに QSECOFR を入力します。「保守ツール・パスワード」フィールドには、DST 保守ツールのパスワードを入力します。新しいシステムでは、パスワードが QSECOFR になります。パスワードは大文字小文字を区別します。すべて大文字で入力してください。保守ツール・プロファイルの QSECOFR パスワードは最初の使用后、有効期限が切れます。「保守ツールのユーザー・パスワードの変更」画面で、すべて大文字で現行パスワード QSECOFR と新規パスワードを確認パスワードとともに入力します。保守ツールのユーザー ID とパスワードについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseseries/infocenter>) に情報がありません。「セキュリティ」→「保守ツールのユーザー ID とパスワード (Service tools user IDs and passwords)」を参照してください。

「専用保守ツール (DST) の使用」メニューが表示されます。

専用保守ツール (DST) の使用

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. ライセンス内部コードの処理
4. ディスク装置の処理
5. DST 環境の処理
6. DST コンソール・モードの選択
7. 保守ツールの開始
8. オペレーティング・システムの自動導入の実行
9. 記憶域保管および記憶域復元の処理
10. リモート保守サポートの処理

タスク 2 - 補助記憶域プール・データの削除

1. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
 - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。

- c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
2. 「ASP 構成の処理」画面で、オプション 4 (ASP のデータの削除) を選択します。

注: このオプションを選択すると、システム ASP 内のすべてのデータが削除されます。ディスク装置が損傷していて、すぐに置き換えるディスク装置がない場合以外は、この手順を使用しないでください。

データを削除する ASP の選択
オプションを入力して、実行キーを押してください。

4=ASP データの削除

オプション	ASP	限界値	オーバーフロー	----保護----		--非保護--	
				サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%
-	1	90%	No	0.00	0.00%	1200	74.84%
-	2	90%	Yes	0.00	0.00%	200	99.99%
-	3	90%	Yes	0.00	0.00%	200	99.99%

3. OPT 欄で 4 を入力して、データを削除したい ASP を選択して、Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

ASP データの削除の確認

注意: 選択された ASP からすべてのデータが削除されます。ASP 1 からデータの削除を選択しました。これにより、システムの IPL が行われて DST が開始されるまで、一部の方法ではディスク構成を変更できなくなります。

データの削除の選択項目を確認して、F10 キーを押してください。
戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

オプション	ASP	限界値	オーバーフロー	--保護--		--非保護--	
				サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%
4	1	90%	No	0	0.00	1200	*

4. F10 キー (確認) を押して、ASP データを削除するための選択項目を確認します。
5. ASP データの削除が完了すると、「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ります。

タスク 3 - 補助記憶域プール構成からのディスク装置の除去

ディスク装置を ASP から除去するには、以下を行ってください。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
 - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。

- c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。

3. 「構成からの装置の除去」画面が表示されます。

構成からの装置の除去

オプションを入力して、実行キーを押してください。
4= 構成からの装置の除去

OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源名	状況
	2	1	10-00A7529	9332	400	DD010	構成
	3	1	10-00A4936	9332	400	DD012	構成
	4	1	10-00A4936	9332	400	DD014	構成
4	5	1	10-00A7498	9332	400	DD015	構成
4	6	1	10-00A7498	9332	400	DD017	構成
	7	1	10-00A7530	9332	400	DD018	構成
	8	1	10-00A7530	9332	400	DD021	構成

4. 除去したい各装置の OPT 欄に 4 (構成からの装置の除去) をタイプして、Enter キーを押します。除去操作によって ASP の記憶域が足りなくなる場合、エラー・メッセージが表示されます。

「ディスク装置の除去の確認」画面が表示されたら、6 に進んでください。

記憶域管理登録簿が使用できない場合は、「ディスク装置の除去の確認」画面の前に「継続の確認」画面が表示されます。

継続の確認

先へ進むためには、システムは内部処理を実行しなければならず、これにはかなりの時間を要します。その間システムは表示活動状態になったように見えます。

続行するためには、実行キーを押してください。
戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

5. 手順を取り消すか続行するかを決めます。続行する場合は、Enter キーを押します。

6. 「ディスク装置の除去の確認」画面が表示されます。

ディスク装置の除去の確認

ディスク装置の除去には数分かかります。

ディスク装置の除去を確認して、実行キーを押してください。
結果の容量を表示するには、F9= 容量情報を押してください。
戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源名	状況
4	5	1	10-00A7498	9332	400	DD010	構成
4	6	1	10-00A7498	9332	400	DD012	構成

F9 キー (容量情報) を押して、容量を表示します。

結果としての容量									
要求した構成変更の結果として、ASP の容量は次のようになります。									
続行するためには、実行キーを押してください。									
----- 現行 ----- 提案 -----									
----- 保護 ----- 非保護 ----- 保護 ----- 非保護 -----									
ASP	限界値	サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%	サイズ	使用済み%
1	90%	0	0.00%	1600	52.70%	0	0.00%	1200	70.26%

7. Enter キーを押して、「ディスク装置の除去の確認」画面に戻ります。
8. 「ディスク装置の除去の確認」画面で Enter キーを押して、選択した装置を除去します。システムは除去するように選択された装置から、元の ASP に残っている装置へデータを移動します。除去は数分間または数時間かかり、その間システムは非活動状態のように見えます。

注:

1. 装置を除去するのにかかる時間は、ディスク装置のタイプと型式によって異なります。
 2. 除去する装置のデータがかなりフラグメント化されていて、かつ使用記憶域容量が多い場合には、除去操作に数時間かかります。
9. 除去操作が完了すると、「ASP 構成の処理」画面に戻ります。
「専用保守ツール (DST) の使用」画面に戻るまで F3 キーを押します。

第 8 章 「復元」メニュー

「復元」メニューには、情報の回復のための多数のオプションがあります。図 10 にメニューを示します。正符号 (+) が付けられたオプションの場合、システムが制限状態であることが必要です。システムが制限状態であっても、クライアント・ワークステーションは情報にアクセスすることができます。iSeries Windows server によって管理されるディレクトリーがある場合、ネットワーク・サーバー記述をオフに構成変更する必要があります。

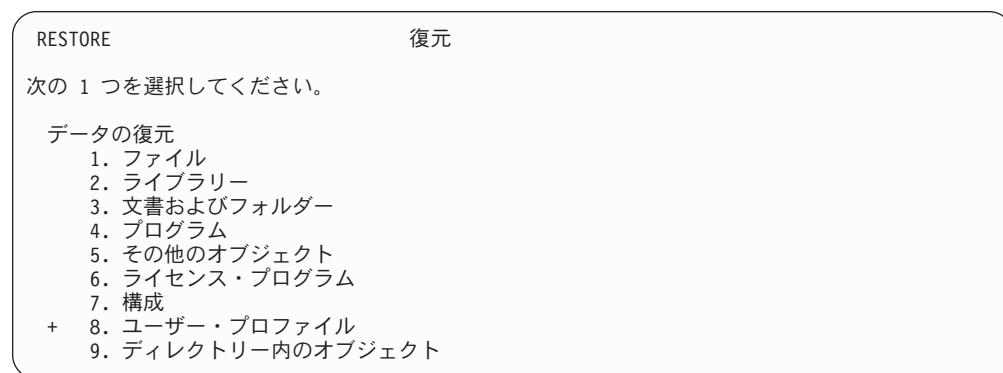


図 10. 「復元」メニュー - 最初の画面

「復元」メニューをページ送りして、他のオプションを見ることができます。

システムおよびユーザー・データの復元

+ 21 システムおよびユーザー・データ

+ 22 システム・データのみ

+ 23 すべてのユーザー・データ

オフィス・データの復元

30 すべての文書、フォルダー、およびメール

31 文書およびフォルダー

32 メールのみ

33 予定表

ライブラリーの復元

+ 40 システム・ライブラリー以外のすべてのライブラリー

41 システム・ライブラリー以外のすべての IBM ライブラリー

42 すべてのユーザー・ライブラリー

別のシステムからの復元

50 システム/36 形式から復元

「復元」メニューのオプションで実行できること

以下のコマンドは、システム、システム・データのみ、またはすべてのユーザー・データを復元するメニュー・オプションに対してシステムが実行するコマンドです。システムが実行する CL プログラムの名前は、メニュー・オプションの記述の後の括弧 () に表示されます。システム提供の省略時の値以外の値が必要な場合は、この CL プログラムを変更することができます。

オプション番号	記述およびコマンド
21	システムおよびユーザー・データ (QMNRSTE) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ((/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)) RSTAUT STRSBS SBSD(<i>controlling subsystem</i>)
22	システム・データのみ (QRRSTI) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*IBM) RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ((' /QIBM/ProdData' ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) STRSBS SBSD(<i>controlling subsystem</i>)
23	すべてのユーザー・データ (QRRSTU) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ((/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('/QIBM/ProdData' *OMIT) ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) RSTAUT USRPRF(*ALL) STRSBS SBSD(<i>controlling subsystem</i>)

「復元」メニュー・オプション 21、22、および 23 の使用方法

このトピックでは、「復元」メニューのオプション 21、22、または 23 を使用して情報を復元する手順について説明します。基本的なステップは各メニュー・オプションと同じです。使用するオプションは、使用した保管メニューのオプションおよび情報の保管に使用した他の手順 (ある場合) によって異なります。これは、122 ページの『ユーザー情報の回復手順の選択』で説明されています。

始める前に

- 磁気テープ・ドライブから復元している場合は、テープ装置の読み書きヘッドをクリーニングしてください。

1. (QSECOFR のような) 復元操作を行うために十分な権限を持つ、ユーザー・プロファイルを使ってシステムにサインオンします。
2. 必ず正しい保管媒体の最終セットのボリュームをロードし、装置を準備します。保管媒体には QFILEUPR というラベルが付いているファイルが存在する必要があります。
 - a. テープ媒体を使用する場合、QFILEUPR というラベルが付いているファイルを見つけるには、DSPTAP コマンドを実行し、DATA(*LABELS) を指定します。
 - b. DVD-RAM 光媒体を使用する場合、以下のステップに従ってください。
 - 1) コマンド行からコマンド DSPOPT VOL(*MOUNTED) DEV(OPT01) DATA(*FILATR) PATH('QFILEUPR') を実行します。
 - 2) ファイルが媒体上にある場合、画面をページ送りして、そのファイルが最初のボリュームにあることを確認します。画面に前のボリューム番号... からの続き と表示される場合、ファイル QFILEUPR は保管媒体セットの最初のボリュームにあることになります。
3. 復元操作で使用されていない装置構成オブジェクトがいずれも、オフに構成変更されていることを確認します。構成状況処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用して、装置の状況を表示することができます。
4. 復元操作に使用している装置 (ワークステーション、装置、および制御装置) が、オンに構成変更されていることを確認します。これらの構成オブジェクトは、復元操作から除外されます (ジョブ・ログのメッセージ CPF379C)。
5. 「復元」メニューを表示します。GO RESTORE
6. 在席復元 を行う場合は、ステップ 7 に進んでください。ほとんどの場合、メッセージを監視して、発生した問題を訂正するために在席復元操作を行う必要があります。これにより、システムができるだけ早く操作に戻ることができます。不在時復元 を行う場合には、以下のステップを行います。これにより、メッセージに回答しなくても復元操作が停止することがありません。
 - a. 応答リスト順序番号を表示して、使用できる番号を見つけます。
WRKRPYLE
 - b. MSGID(CPA3709) が応答リストにない場合には、追加してください。xxxx には、1 から 9999 までの未使用の順序番号が入ります。
ADDRPYLE SEQNBR(xxxx) MSGID(CPA3709) RPY('G')
 - c. 応答リストを使用するためにジョブを変更します。
CHGJOB INQMGRPY(*SYSRPYL)
7. 「復元」メニューでオプション (21、22、または 23) を選択して、Enter キーを押します。「コマンドの省略時値の指定」画面が表示されます。

コマンドの省略時値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

装置	TAP01	名前

コマンドのプロンプト	Y	Y=YES, N=NO
メッセージ待ち行列転送	*BREAK	*BREAK, *NOTIFY
別のシステムに復元	N	Y=YES, N=NO

8. 「装置」プロンプトで、選択項目を入力します。装置名を最高 4 つまで指定することができます。複数の装置を指定した場合には、現在の保管媒体を読み取った後で、システムは自動的に次の装置に切り換えます。

9. 「コマンドのプロンプト」プロンプトで、選択項目を入力します。不在時復元を行いたい場合は、N (いいえ) を指定します。RSTxxx コマンドで省略時の値を変更したいときは、Y (はい) を指定します。

10. 「メッセージ待ち行列転送」プロンプトで、選択項目を入力します。不在時復元を行いたい場合は、*NOTIFY を指定します。これにより、通信メッセージによって復元手順が停止されないようになります。*NOTIFY を指定すると、復元操作に関連しない重大度 99 のメッセージによって復元処理が中断されることはありません。たとえば、新規ボリュームのロードを要求するメッセージは、ジョブと関連しているので復元操作を中断します。これらのメッセージに応答するまで、続行されません。

応答を必要とする重大度 99 のメッセージが処理を中断することを望む場合は、*BREAK を指定してください。

11. 「別のシステムに復元」プロンプトで、選択項目を入力します。Y (はい) を指定すると、次の値が指定されます。別のシステムまたは別の論理区画へのシステム回復を実行するために、システムはこれらの値を必要とします。

- RSTCFG コマンドで SRM(*NONE) が指定されます。
- すべての復元コマンドで ALWOBJDIF(*ALL) が指定されます。
- RSTLIB コマンドで MBROPT(*ALL) が指定されます。

12. 選択項目を入力したら、Enter キーを押します。

13. 「コマンドのプロンプト」プロンプトで Y と応答すると、「サブシステムの終了」画面が表示されます。変更を入力して Enter キーを押してください。システムがサブシステムを終了するとき、以下のメッセージが表示され、それに応答します。

- a. CPF0994 ENDSBS(*ALL) コマンド処理中。 Enter キーを押します。
- b. CPF0968 システムは制約された条件で終了した。 Enter キーを押します。

「コマンドのプロンプト」プロンプトに N と応答した場合、15 (250 ページ) のステップに進んでください。

14. システムが復元処理の主要な各ステップを実行できるようになると、そのステップのプロンプト画面が表示されます。表示までの時間は、長くかかる場合があります。

オプション 21 の場合、以下の画面が表示されます。

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG OBJ(*ALL)
- RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)
- RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)
- RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
- RSTAUT
- STRSBS SBSD(*controlling subsystem*)

オプション 22 (システム・データのみ) の場合、以下が表示されます。

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG
- RSTLIB SAVLIB(*IBM)
- RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ('/QIBM/ProdData') ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')
- STRSBS SBSD(*controlling-subsystem*)

オプション 23 (すべてのユーザー・データ) の場合、以下が表示されます。

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG
- RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
- RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)
- RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('/QIBM/ProdData' *OMIT) ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT))
- RSTAUT
- STRSBS SBSD(*controlling-subsystem*)

画面が表示されるとき、変更があれば入力して Enter キーを押します。

注: オプション 21 またはオプション 23 を使用する場合、これらの RST コマンドのすぐ後に、RSTAUT コマンドが実行されます。**オプション 22 だけを使用する場合には、RSTAUT コマンドを実行しなければなりません。**RSTAUT コマンドにはパラメーターがないので、このコマンドの画面は表示されません。メニューのオプションを使用して復元している場合、このコマンドの実行を停止することはできません。他の復元操作を実行する場合には、これらの復元操作の実行後、機密保護データおよび権限を復元する必要があるかもしれません。

15. 次のボリュームをロードするように指示するメッセージがシステムにより出された場合は、次の媒体ボリュームをロードして、メッセージに回答してください。

媒体エラーが起こった場合...

復元操作中にエラーが起こった場合は、60ページの『成功しなかった復元操作の回復』を参照してください。

RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) コマンドの実行中に回復不能なエラーが発生した場合には、61ページの『DLO の復元時のエラーの回復』を参照してください。

16. 配布媒体を使用してオペレーティング・システムを復元した場合、情報の一部は復元されない可能性があります。別のシステムに復元する場合には、ネットワーク属性は IBM 提供の省略時値にリセットされている可能性があります。この情報を再び作成または変更する必要があります。ユーザーが保管操作をした時点で作成されたこの情報についてのリストをもつ必要があります。

次のものを作成または変更することが必要な場合があります。

- 構成リスト
- ネットワーク属性
- 編集記述
- 応答リスト項目
- IBM 提供のサブシステム記述

- a. 構成リストについては、次のことを実行してください。

構成リスト処理 (WRKCFGL CFGL(*ALL)) コマンドを使用して、ユーザーのリストの情報と一致するように構成リストを作成します。

- b. ネットワーク属性の場合、次のことを実行してください。

ネットワーク属性変更 (CHGNETA) コマンドを使用して、ユーザーのリストの情報と一致するようにネットワーク属性を変更します。

- c. 編集記述については、次のことを実行してください。

編集記述の処理 (WRKEDTD EDTD(*ALL)) コマンドを使用して、ユーザーのリストの情報と一致するように編集記述を作成します。

- d. システム応答リスト項目については、次のことを実行してください。

システム応答リスト項目追加 (ADDRPYLE) コマンドを使用して、ユーザーのリストの情報と一致するように応答リスト項目を追加します。

- e. IBM 提供のサブシステム記述については、次のことを実行してください。

サブシステム記述処理 (WRKSBSD SBSDB(*ALL)) コマンドを使用して、ユーザーのリストの情報と一致するように IBM 提供のサブシステム記述を変更します。

17. 独立 ASP を復元する必要がある場合は、235ページの『独立補助記憶域プール (IASP) の回復方法』を参照してください。113ページの『独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21』を使用している場合は、このステップをスキップしてください。

18. これで復元操作は完了します。
19. QSECOFR パスワードがはっきり分からない場合は、この時点で変更してください。パスワードの期限が切れていることを確認するためには、次のように入力してください。

```
DSPUSRPRF QSECOFR
```

保管媒体からのパスワードが現在のパスワードです。パスワード満了が QSECOFR ユーザー・プロファイルで活動中である場合、パスワード満了日付フィールドで期限切れの日付を確認することができます。日付が現行のシステム日付またはそれより前である場合、QSECOFR ユーザー・プロファイルのパスワードは変更してください。

20. ジョブ・ログを調べて、すべてのオブジェクトが復元されたことを確かめてください。

ジョブ・ログには、復元操作の情報が含まれています。すべてのオブジェクトが復元されたことを検査するためには、ジョブの残りのスプール出力があればそれとともに、ジョブ・ログを印刷用にスプールします。

```
DSPJOBLOG * *PRINT
```

または

```
SIGNOFF *LIST
```

メッセージ CPC3703 が正常に復元されたライブラリーごとにジョブ・ログに送られます。メッセージ CPF3773 は、復元されたオブジェクトの数を通知します。また、復元されなかったオブジェクトの数も通知します。オブジェクトはさまざまな理由から復元されない場合があります。すべてのエラー・メッセージを検査して、エラーを訂正し、それからそれらのオブジェクトを媒体から復元してください。

第 9 章 特定タイプの情報を復元する方法

この章では、システム上にある特定のタイプの情報の復元の手順について説明します。また、特定タイプの情報の復元時の考慮事項 (メニューのオプションまたはコマンドを使用して情報を復元するかどうか) について説明します。トピックは、回復操作の手順に従って示されています。

システム情報の回復

システム情報の一部 (編集記述およびネットワーク属性など) をカスタマイズすることができます。このシステム情報は、SAVSYS コマンドを実行すると保管されます。ただし、別々に保管することはできません。

SAVSYS 媒体をもっており、システム情報を復元する必要がある場合は、『第 5 章 オペレーティング・システムの復元』に説明されている手順に従ってください。オペレーティング・システムの簡略導入を行ってください。

配布媒体からオペレーティング・システムを復元した場合には、システム情報を再構築する必要があります。17 ページの『システム情報の印刷』では、システム情報の印刷方法について説明しています。お手持ちの最新のリストを用意してください。表 43 は、システム情報を正しい値に変更するためのコマンドを示しています。

表 43. システム情報変更用のコマンド

情報タイプ	コマンド
アクセス・パス回復時間 ¹	EDTRCYAP
構成リスト	WRKCFGL
編集記述	WRKEDTD
IBM 提供のサブシステム記述	WRKSBSD
ネットワーク属性	CHGNETA
応答リスト項目	ADDRPYLE
サービス属性	CHGSRVA
システム値	WRKSYSVAL

¹ アクセス・パス回復時間をリセットする場合には、ASP 構成が、回復時間を印刷した時点の構成と一致していることを確認します。一致していない場合には、アクセス・パス回復時間をリセットするのは ASP 構成の回復後である点に注意してください。

機密保護情報の復元の手順

システム上にある機密保護情報は、以下のもので構成されています。

- ユーザー・プロファイルおよびグループ・プロファイル
- 権限リスト
- 権限ホルダー
- オブジェクトに保管される権限情報

- 所有者
- 所有者権限
- 1 次グループ
- 1 次グループ権限
- 共通権限
- 私用認可

機密情報は必ず正しい順序で復元しなければなりません。そうしないと、オブジェクト所有権と権限情報が正しく復元されず、アプリケーションが正しく実行されない場合があります。回復チェックリストには、機密保護情報を正しい順序で復元するためのステップが示されています。ユーザー自身の回復手順を開発している場合は、以下の順序で機密保護情報を復元してください。

1. ユーザー・プロファイルを復元します。 オブジェクトを所有しているユーザー・プロファイルは、そのオブジェクトを復元する前に存在していなければなりません。
すべてのユーザー・プロファイルを復元する (RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)) 場合には、権限リストと権限ホルダーも復元されます。権限リストと権限ホルダーも、オブジェクトを復元する前にシステム上に存在していなければなりません。
2. オブジェクトを復元します。これは、オブジェクトに保管される所有権および権限情報を復元します。
3. 権限を復元します。これは、オブジェクトにユーザーの私用認可を復元します。

ユーザー・プロファイルの復元

復元は、単一のユーザー・プロファイル、ユーザー・プロファイルのリスト、またはすべてのユーザー・プロファイルといった単位で実行することができます。ユーザー・プロファイルの復元は、ある iSeries サーバーから別の iSeries サーバーにユーザーを移動したり、損傷を受けたユーザー・プロファイルを復元するために実行します。

USRPRF パラメーターに *NEW 値を指定して、システムにとって新規のユーザー・プロファイルだけを復元することもできます。個別のユーザー・プロファイルを復元することを選択した場合、SECDTA(*PWDGRP) を指定してパスワードおよびグループの接続を復元することもできます。ユーザー・プロファイルを複数のシステムから単一のシステムにマージしている場合、これらの値は役に立ちます。

すべての実際のユーザー・プロファイルではなく、署名の検証に必要なデータのみ復元したい場合は、*NONE 値も役に立ちます。

OMITUSRPRF パラメーターによって、復元するユーザー・プロファイルの数を制限することができます。復元しないユーザー・プロファイル値を、個別または総称で、最大 300 までリストして指定できます。ユーザー・プロファイルのサブセットを復元している場合、この値は役立ちます。

SAVASPDEV パラメーターを使用すると、補助記憶域プールに基づき復元される私用認可を制限できます。

注: IBM 提供のユーザー・プロファイルは、損傷を受けていても削除することはできません。損傷を受けた IBM 提供のユーザー・プロファイルを回復するには、簡略インストールによりオペレーティング・システムを再度復元してください。

表 44. ユーザー・プロファイルの復元方法

方法	制限状態
RSTUSRPRF コマンド ^{1,3}	いいえ
「復元」メニューのオプション 8 ^{1,3}	いいえ
「復元」メニューのオプション 21 ^{1,2}	はい
「復元」メニューのオプション 22 ^{1,2}	はい
「復元」メニューのオプション 23 ^{1,2}	はい
¹	*SAVSYS 特殊権限をもっていなければなりません。ALWOBJDIF パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。
²	これらのメニューのオプションはすべてのユーザー・プロファイルを復元します。
³	USRPRF(*ALL) を指定した場合、システムを制限状態にする必要があります。

すべてのユーザー・プロファイルを復元するための手順

1. QSECOFR としてサインオンします。
2. システムが制限状態にあることを確認します。46 ページの『システムを制限状態にする』を参照してください。
3. ユーザー・プロファイルのある最新の媒体を見つけます。それは SAVSYS ポリリュームまたは SAVSECDTA ポリリュームのどちらかです。媒体ポリリューム上のファイル名は QFILEUPR です。
4. SAVSYS 媒体ポリリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
ENDOPT(*LEAVE)
```

SAVSECDTA 媒体ポリリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTUSRPRF DEV(media-device-name) USRPRF(*ALL)
ENDOPT(*UNLOAD)
```

ユーザー・プロファイルの復元時に生じる事柄

ユーザー・プロファイルを復元する場合、「ユーザー・プロファイルの表示」画面上に表示されるプロファイルのすべての属性が復元されます。システムにより、オブジェクトに対するそのユーザーの私用認可を保持する作業テーブルが作成されます。ユーザーの私用認可を復元するには、権限復元 (RSTAUT) コマンドを使用しなければなりません。(259 ページの『オブジェクト権限の復元』を参照。) SECDTA (*PVTAUT) を指定した場合、ユーザーの私用認可を保持する作業テーブルだけが復元されます。ユーザー・プロファイル自体は復元されません。

ユーザー・プロファイル内の一部の値は、復元時に変更されることがあります。256 ページの表 45 は、ユーザー・プロファイルの復元時にシステムがとる処置を示しています。

表 45. ユーザー・プロファイルの復元の結果

使用される復元手順			
ユーザー・プロファイルの属性	*ALL ユーザー・プロファイルの復元	すでにシステム上に存在していた個々のユーザー・プロファイルの復元	システム上に存在していない個々のユーザー・プロファイルの復元
グループ・プロファイル (GRPPRF)	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。 ¹	値は *NONE に設定される。 ¹
新規オブジェクトの所有者 (OWNER)	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。	値は *USRPRF に設定される。
新規オブジェクトへのグループ権限 (GRPAUT)	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。 ¹	値は *NONE に設定される。 ¹
パスワード	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。 ¹	値は *NONE に設定される。 ¹
文書パスワード	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。 ¹	値は *NONE に設定される。 ¹
パスワードが最後に変更された日付	値は媒体から復元される。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。 ¹	現在の日付が使用される。
ユーザー・プロファイルの所有者	258 ページの『システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法』を参照。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。	値は媒体から復元される。所有しているプロファイルがシステムに存在していない場合は、所有権は QDFTOWN ユーザー・プロファイルに割り当てられる。
ユーザー・プロファイルの 1 次グループ	259 ページの『復元されたオブジェクトの 1 次グループをシステムが確立する方法』を参照。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。	値は媒体から復元される。1 次グループが存在していない場合には、ユーザー・プロファイルの値は *NONE に設定される。
*ALLOBJ 特殊権限	257 ページの『ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項』を参照してください。	257 ページの『ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項』を参照してください。	257 ページの『ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項』を参照してください。
ユーザー識別番号 (UID)	結果は、復元の時点でユーザー・プロファイルがシステム上にすでに存在するかどうかによって異なります。処置はユーザー・プロファイルの場合と同じです。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。	システム上に UID の重複がない限り、値は媒体から復元される。その場合、新規 UID が生成される。
グループ識別番号 (GID)	結果は、復元の時点でユーザー・プロファイルがシステム上にすでに存在するかどうかによって異なります。処置はユーザー・プロファイルの場合と同じです。	値はシステム上の現行値のまま変わらない。	システム上に GID の重複がない限り、値は媒体から復元される。その場合、新規 GID が生成される。
1	SECDTA (*PWDGRP) を指定すると、値が媒体から復元されます。		

ユーザー・プロファイルの復元に関する考慮事項

ユーザー・プロファイルをソース・システムからターゲット・システムに復元している場合、パスワード・レベル値 (QPWDLVL) に互換性があることを確認しなければなりません。たとえば、パスワード・レベルが 2 のソース・システムからパスワード・レベルが 0 か 1 のターゲット・システムにユーザー・プロファイルを復元すると、パスワードが無効になります。パスワード・レベル 2 はパスワード・レベル 0 または 1 よりも多くの文字数を許可しているためです。

ユーザー・プロファイルを復元するには、以下の事項を考慮してください。

すべてのプロファイルの復元: システムは、全プロファイルを復元する際に、最初にはシステム上のすべてのプロファイル、権限リスト、および権限ホルダーを削除しません。したがって、結果は以下の両方になります。

- 媒体上のすべてのプロファイル、権限リスト、および権限ホルダー
- 保管媒体にはなかったシステム上のプロファイル、権限リスト、および権限ホルダー

すべてのプロファイルを復元することは、権限リストおよび権限ホルダーを復元するための唯一の方法です。ただし、権限リストがライブラリー QSYS 内のオブジェクトを保護する場合には、権限リストとオブジェクトとの間の関連は、自動的に復元されません。これは、QSYS ライブラリー内のオブジェクトが権限リストより前に復元されるために起こります。言い換えると、オブジェクトは関連する権限リストの名前を保管し、その権限リストはユーザー・プロファイルと共に保管されます。RSTUSRPRF コマンドが実行される前に QSYS が復元されるため、QSYS 上にあるオブジェクトが復元される際には権限リストはシステム上にありません。

IBM の出版物、*An Implementation Guide for iSeries Security and Auditing* には、復元リストが復元される際にライブラリー QSYS 内のオブジェクトに権限リストを接続するために使用できるサンプル・プログラム (ALLAUTL および FIXAUTL) が含まれています。権限リストによって保護されるオブジェクトのデータベースを作成するためにオペレーティング・システムを復元または再導入するには、その前に ALLAUTL を実行する必要があります。その後、FIXAUTL を実行して、リンクを再確立する必要があります。これらのプログラムを修正してご自分の要件に合わせる必要があるかもしれません。

機密保護上の注意

IBM 提供のユーザー・プロファイルが保管媒体上に省略時値のパスワードをもっている場合には、復元後、再び省略時値のパスワードになります。これにより、機密情報が漏えいする危険性が出てきます。復元操作の後、IBM 提供のユーザー・プロファイルに省略時値パスワードがないことを確認してください。

***ALLOBJ 特殊権限の復元:** 以下のいずれかの状況では、機密保護レベル 30 以上でシステムに復元されているユーザー・プロファイルから *ALLOBJ 特殊権限が除去されます。

- プロファイルが別のシステムから保管されており、復元を行っているユーザーに *ALLOBJ および *SECADM 権限がない。

- プロファイルが機密保護レベル 10 または 20 で同じかまたは別のシステムから保管された。

システムは、*ALLOBJ 特殊権限を次のシステム・ユーザー・プロファイルのために保持します。

- QSYS
- QSECOFR
- QLPAUTO
- QLPINSTALL

別のシステムへのユーザーの移動: 別のシステムにユーザー・プロファイルとそれらの権限を転送するには、以下のことを行ってください。

1. SAVSECDTA コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルおよび権限を保管します。
2. 所有されたオブジェクトを保管します。
3. RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) を使ってユーザー・プロファイルを復元します。

注: USRPRF(*NEW) パラメーターを使用して、ターゲット・システムに現在存在しないユーザー・プロファイルだけを復元することも検討できます。さらに、OMITUSRPRF コマンドを使用して、復元したくないプロファイルを除外することも可能です。

4. ALWOBJDIF(*ALL) を指定している RSTLIB、RSTOBJ、RST、または RSTDLO コマンドを使用して、必要なオブジェクトを復元します。
5. RSTAUT コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルの私用認可を復元します。

371 ページの『第 14 章 リリース間サポート』には、リリースが異なるオペレーティング・システムが稼働しているシステムの間でオブジェクトを移動させる方法についてさらに詳しく説明しています。iSeries 機密保護解説書 は、これらの機密保護機能の詳細について説明しています。

システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法

システム上の大部分のオブジェクトには所有者がいます。これに関する例外は、QNTC および QNetWare ファイル・システム内のオブジェクトです。ほとんどの PC アプリケーションには、オブジェクト所有権の概念がないためです。

オブジェクトを復元する場合、システムは、以下の規則を使用することによって、どのプロファイルが復元されたオブジェクトを所有するかを判別します。

- オブジェクトを所有するプロファイルがシステム上にある場合、所有権はそのプロファイルに復元されます。
- 所有権プロファイルがシステム上にない場合、オブジェクトの所有権は QDFTOWN (省略時所有者) ユーザー・プロファイルに復元されます。
- オブジェクトがシステム上に存在し、システム上の所有者が保管媒体上の所有者と異なる場合は、ALWOBJDIF(*ALL) が指定されない限り、オブジェクトは復元されません。指定された場合、オブジェクトは復元され、システム上の所有者が使用されます。

- プログラムの復元時の追加的考慮事項については、298 ページの『システムがプログラムを復元する方法』を参照してください。

復元されたオブジェクトの権限リストをシステムが確立する方法

表 46 は、オブジェクトが権限リストにリンクされている場合に、すでに存在しているオブジェクトを復元するとどうなるかを示しています。文書またはフォルダーを復元している場合は、これらの規則は当てはまりません。

表 46. 権限リストにリンクされたオブジェクトの復元

システムおよび媒体上の権限リスト	ALWOBJDIF パラメーターの値	結果
同じ場合	任意	データは復元され、権限リストとのリンクは変更されない
異なる場合	*NONE	オブジェクトは復元されない
異なる場合	*ALL	データは復元され、既存のオブジェクトと関連した権限リストとリンクされます。

復元されたオブジェクトの 1 次グループをシステムが確立する方法

システム上の多くのオブジェクトは、1 次グループをもっています。オブジェクトを復元する場合、システムは、以下の規則を使用することによって、オブジェクトの 1 次グループを判別します。

- オブジェクトの 1 次グループであるプロファイルがシステム上にある場合、そのプロファイルはオブジェクトの 1 次グループです。
- オブジェクトの 1 次グループであるプロファイルがシステム上にない場合、1 次グループは *NONE に設定されます。メッセージ CPI380E がジョブ・ログに送られます。
- オブジェクトがシステム上に存在し、システム上の 1 次グループが保管媒体の 1 次グループと異なる場合、ALWOBJDIF(*ALL) が指定されない限り、システムはオブジェクトを復元しません。この場合、システムはシステム上の 1 次グループを使用してオブジェクトを復元します。

オブジェクト権限の復元

オブジェクトへのユーザーの私用認可の復元は、ユーザー・プロファイルの復元とは別の作業になります。ユーザー・プロファイルを復元する場合、システムは、復元する各ユーザー・プロファイルごとに権限参照テーブルを作成します。権限参照テーブルは、オブジェクトへのユーザーの私用認可を一時的に保留します。

可能な方式	制限状態
RSTAUT コマンド ¹	不要
「復元」メニューのオプション 21 ¹	必要
「復元」メニューのオプション 22 ¹	必要
「復元」メニューのオプション 23 ¹	必要

¹ *SAVSYS 特殊権限をもっていなければなりません。

権限の復元の概要

権限復元 (RSTAUT) コマンドを実行する場合、システムは、指定する各ユーザーごとに権限を復元します。権限の復元は、特定のユーザー・プロファイル、特定のユーザー・プロファイルのリスト、またはすべてのユーザー・プロファイルといった単位で実行することができます。全ユーザーの権限を復元する場合、RSTAUT コマンドは、システム上にあるすべての権限参照テーブルを使用して権限を復元します。損傷を受けた、削除された、または別のシステムから移動されているといった理由でシステムに単一のユーザー・プロファイルを復元した場合、RSTAUT コマンドを使ってそのプロファイル名を指定し、そのユーザー・プロファイルの権限を復元することもできます。

RSTAUT USRPRF(*ALL) を実行すると、状況メッセージ CPI3821 が出され、それぞれの権限参照テーブルが処理された後で権限の復元が完了したユーザー・プロファイルの現行数を知らせます。

システムが制限状態にあるかどうかにかかわらず、RSTAUT コマンドを実行することができます。ただし、制限状態にあるシステム上で RSTAUT を実行するのと、非制限状態にあるシステム上で RSTAUT を実行するのとでは違いがあります。これらの違いには、システム・パフォーマンス、ジョブ・ログの体裁、およびオブジェクトの使用可能性が含まれています。詳細を以下に示します。

注: システムは、権限を、QNTC および QNetWare ファイル・システムのオブジェクトごとに別々に保管および復元します。システムは、私用認可を含む全権限を保管し、オブジェクトとともに復元します。308 ページの『IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了』で、さらに詳しく説明しています。

権限の復元は、IPL を実行する前の、回復における最後の作業である必要があります。権限を復元し RSTAUT SAVASPDEV(*ALLAVL) の省略時パラメーターを受け入れるが、他の復元操作を実行する場合は、これらの復元操作の実行後、機密保護データおよび権限を再度復元する必要があるかもしれません。

また、特定のプロファイルやプロファイルのリストに対する権限を復元することもできます。たとえば、損傷を受けたために、システムに単一のユーザー・プロファイルを復元した場合、RSTAUT コマンドでそのプロファイル名を指定することもできます。

非制限状態にあるシステムでの権限の復元

RSTAUT コマンドは、複数のユーザー権限を一度に処理するために事前開始ジョブを使用します。RSTAUT によって使用されるそれらの事前開始ジョブは、ライブラリー QSYS 中のサブシステム記述 QSYSWRK、ライブラリー QSYS 中のプログラム QSRRATBL、およびライブラリー QGPL 中のクラス QINTER を使用します。

非制限状態にあるシステムで RSTAUT コマンドを実行するには、いくつかの利点があります。それには以下のことが含まれています。

- 複数のユーザー権限参照テーブルが一度に処理されているため、非制限状態にあるシステム上の RSTAUT コマンドは大抵の場合、制限状態にあるシステム上の

同じコマンドよりも処理速度が最大 30% 速くなります。通常、RSTAUT が実行されているユーザー・プロファイルが多くなるほど、RSTAUT コマンド全体のパフォーマンスも良くなります。

- 全システムが回復せずに 1 つまたは複数のユーザー・プロファイルが復元される場合、サブシステムを終了する必要はありません。
- ユーザー・プロファイルの RSTAUT が実行された後に、権限参照テーブルが常に削除されるわけではありません。全私用認可が正常に付与されるか、または異常終了エラーが生じる場合、権限参照テーブルが削除されます。権限参照テーブルはデータ域 QSRCLRAUTS が作成され、それがライブラリー・リスト内に存在する場合にも、削除されます。しかし、「オブジェクトが見つからない」または「オブジェクトが使用中である」というような理由で付与されない私用認可がある場合、付与されなかった私用認可の項目は権限参照テーブルで保持され、ユーザー・プロファイルの次の復元の前にユーザー・プロファイルの RSTAUT コマンドを再度実行して、失敗した私用認可を付与することができます。

非制限状態にあるシステムで RSTAUT コマンドを実行するには、いくつかの制約事項もあります。それらの制約事項には以下のことが含まれています。

- システムが制限状態にないため、すべてのオブジェクトは RSTAUT によってロックする必要があります。すなわち、権限参照テーブルの処理時にいくつかのオブジェクトは使用されている可能性があるということです。RSTAUT コマンドでオブジェクトをロックできない場合、権限が付与できなかった各オブジェクトごとに、事前開始ジョブのジョブ・ログに診断メッセージ CPF3736 または CPD3776 が送られます。このことが起こりやすいのは、オブジェクトがユーザー・プロファイルまたはメッセージ待ち行列である場合です。付与されていない私用認可が権限参照テーブルに保持されているため、RSTAUT コマンドを再度実行して、使用中だったオブジェクトに権限を与えます。

「保管可能」属性が「不可」に設定されているオブジェクトまたはディレクトリーを使用している場合、CPD3776 を受信することもあります。実際にそうなった場合、CPD3776 メッセージは無視できます。オブジェクトやディレクトリーを保管不可能としてマークする製品については、情報 APAR III3660 を参照してください。

- 複数の同じオブジェクトに対する私用認可を持つ大きなグループのユーザー・プロファイルに RSTAUT を実行している場合、RSTAUT コマンドを実行する前にシステムを制限状態にすることをお勧めします。これは、使用中のオブジェクトの数を最小化し、その結果 RSTAUT コマンドによってロックされていることがわかったオブジェクトの数を最小化することになります。
- システム上で同時に実行できる RSTAUT コマンドは 1 つだけです。

RSTAUT を実行する前に知っておくべきこと

非制限状態にあるシステムで RSTAUT コマンドを実行する際に知っておくべきいくつかの一般的な事実があります。

- システムに対して持っている私用認可の数によっては、このコマンドは時間がかかることがあります。
- システムの回復時には、RSTAUT の実行中にすべてのサブシステムを開始することはしないでください。また、すべてのユーザーにシステムにサインオンして使用を許可することもしないでください。非制限状態で RSTAUT を実行する必要がある唯一のサブシステムは QSYSWRK です。RSTAUT が完了する前にすべ

てのユーザーにシステムへのアクセスを許可すると、さらに多くのオブジェクトがロックされ、私用認可の多くを復元できなくなる可能性があります。

- 1 つの事前開始ジョブにより処理されるすべての権限参照テーブルのすべての私用認可は、正常に再認可される場合もされない場合もあります。正常に再認可される場合には、その事前開始ジョブに使用されるメッセージ・ログ・レベルは、ユーザーのメイン・ジョブで使用されるログ・レベルと同じになります。

権限参照テーブルで 1 つまたは複数の私用認可が正常に認可されない場合には、その事前開始ジョブにはメッセージ・ログに LOG(*SECLVL) が使用されます。

たとえば、LOG(4 0 *NOLIST) のシステム省略時ログ・レベルで RSTAUT コマンドを実行できます。RSTAUT により実行される事前開始ジョブすべてに私用認可すべてが正常に再認可されている場合は、LOG(4 0 *NOLIST) メッセージ・ログ・レベルを使用します。ジョブ・ログは、事前開始ジョブが完了した後は、システムに残りません。RSTAUT により実行される事前開始ジョブすべてに、再認可されていない私用認可が 1 つまたは複数ある場合は、代わりに LOG(4 0 *SECLVL) ログ・レベルを使用します。ジョブ・ログは、事前開始ジョブが完了した後もシステムに残ります。

- RSTAUT が開始した事前開始ジョブを取り消さないでください。取り消すと、制限状態のシステムで RSTAUT コマンドを取り消す場合と同様に、RSTAUT コマンド全体が取り消される結果になります。
- 1 つのユーザー権限参照テーブルは常に単一の事前開始ジョブによって処理されます。
- 権限参照テーブルが小さい場合、1 つの事前開始ジョブが複数のユーザー権限を処理することもあります。

事前開始ジョブを開始するには、サブシステム QSYSWRK を開始する必要があります。RSTAUT コマンドはいくつかの事前開始ジョブをすぐに開始し、1 つまたは複数のユーザー・プロファイルの権限の復元をそれぞれの事前開始ジョブに割り当てます。RSTAUT コマンドで、事前開始ジョブを実行している場合、「活動ジョブの処理」画面にそれぞれの事前開始ジョブの項目が表示されます。

活動ジョブの処理						MYSYSTEM
						05/01/97 16:02:05
CPU %:	26.5	経過時間:	00:00:31	活動ジョブ数:	94	
オプションを入力して、実行キーを押してください。						
2= 変更 3= 保留 4= 終了 5= 処理 6= 解放 7= メッセージの表示						
8= スプール・ファイルの処理 13= 切断 ...						
OPT	サブシステム	ユーザー	タイプ	CPU %	機能	状況
—	QSYSWRK	QSYS	SBS	.1		DEQW
—	QSRRTBL	QUSER	PJ	1.2		RUN
—	QSRRTBL	QUSER	PJ	1.0		RUN

サブシステム QSYSWRK が活動状態であっても事前開始ジョブが何らかの理由で開始できない場合、エスケープ・メッセージ CPF386D を含め、事前開始ジョブを開始できない理由を示すメッセージをジョブ・ログから受信する必要があります。

ジョブ・ログに関する考慮事項

非制限状態にあるシステム上で実行されている RSTAUT コマンドによって生成されたジョブ・ログは、制限状態にあるシステム上で実行されている RSTAUT コマンドとはかなり異なります。RSTAUT コマンドが制限状態にあるシステム上で実行されている場合、1つのジョブ・ログが生成されます。RSTAUT コマンドが非制限状態にあるシステム上で実行される場合、(RSTAUT コマンドによって実行される)それぞれの事前開始ジョブが生成するジョブ・ログには、非制限状態で実行されるシステム上で作成された1つのジョブ・ログ内の情報の一部が含まれます。ユーザー・プロファイルが1つのみ復元されている場合、ジョブ・ログが1つのみ作成されます。

RSTAUT 中に実行した事前開始ジョブからの診断メッセージを含むジョブ・ログが削除されてしまう場合があります。これが発生する場合には、さらに RSTUSRPRF コマンドまたは RCLSTG コマンドを実行する前の任意の時点で RSTAUT コマンドを再実行することができます。システムは、失敗した私用認可を再認可しようとし、新しいジョブ・ログを生成します。

11 から 13 では、制限状態にあるシステムで実行される RSTAUT USRPRF(QPGMR) コマンドについてのジョブ・ログおよびメッセージ情報のサンプルが示されています。

```
>RSTAUT USRPRF(QPGMR)
ユーザー QPGMR の権限は復元されなかった。
ユーザー・プロファイル QPGMR について復元されなかった権限がある。
権限が復元されなかったユーザー・プロファイルがある。
```

図 11. 制限状態にあるシステム上の RSTAUT のジョブ・ログのサンプル

メッセージ CPF3736 の拡張テキストは以下のようになります。

追加のメッセージ情報

メッセージ ID	CPF3736	重大度	20
メッセージ・タイプ	診断		
送信日付	97/04/27	送信時刻	19:35:17

メッセージ . . . : ユーザー QPGMR の権限は復元されなかった。
原因 : ライブラリー QGPL の DTAARA DTAARA1 に対する私用認可は復元されませんでした。
オブジェクトが存在しないか、損傷があるか、または権限が認可された時点で使用できなかったかのいずれかです。

回復手順 :
次のいずれかを実行してください。
-- RSTAUT コマンドの実行中にシステムが専用であった場合には、オブジェクトの記述を表示 (DSPOBJD コマンド) してください。オブジェクトに損傷があるか、オブジェクトが見つからない場合には、ユーザー・プロファイルを復元 (RSTUSRPRF コマンド) し、オブジェクトを復元 (RSTOBJ コマンド) して、権限を復元 (RSTAUT コマンド) してください。オブジェクトが存在しており、損傷がない場合には、問題を報告してください (ANZPRB コマンド)。

図 12. メッセージ CPF3736 の拡張テキスト

メッセージ CPF3845 の拡張テキストは以下のようになります。

追加のメッセージ情報

メッセージ ID : CPF3845 重大度 : 20
メッセージ・タイプ . . . : 診断
送信日付 : 97/04/27 送信時刻 : 19:35:17

メッセージ . . . : ユーザー・プロファイル QPGMR について復元されなかった権限がある。
原因 . . . : 97/04/24 19:21:36 のユーザー・プロファイル QPGMR について 1434 個の権限が復元され、1 個の権限は復元されませんでした。
このユーザー・プロファイルの私用認可を復元するために使用された事前開始ジョブ名は *N です。復元されない権限に関するメッセージが入っている事前開始ジョブ名は *N です。
-- 上記のジョブ名が *N の場合には、このユーザー・プロファイルの権限を復元するために事前開始ジョブは使用されません。
-- *N 以外のジョブ名が上記にリストされた場合には、このユーザー・プロファイルの私用認可を復元するために事前開始ジョブが使用されて、リストされたジョブ名に関するメッセージがジョブ・ログに入っていることがあります。次のコマンドの1つを使用して、事前開始ジョブのジョブ・ログを表示してください。

図 13. メッセージ CPF3845 の拡張テキスト

制限状態にあるシステムの場合、すべてのメッセージはユーザーのメイン・ジョブ・ログに表示されます。メッセージ CPF3845 で使用される事前開始ジョブの名前が *N である場合、事前開始ジョブは 1 つも使用されませんでした。

14 および 15 では、非制限状態にあるシステムで実行される RSTAUT USRPRF(QPGMR QUSR) コマンドについてのジョブ・ログ・メッセージ情報のサンプルが示されています。

```
>RSTAUT USRPRF(QPGMR QUSR)
事前開始ジョブの開始が進行中。
ユーザー・プロファイル QPGMR について復元されなかった権限がある。
私用認可がユーザー・プロファイル QUSR について復元された。
事前開始ジョブの終了。
権限が復元されなかったユーザー・プロファイルがある。
```

図 14. 非制限状態にあるシステム上の RSTAUT のジョブ・ログのサンプル

メッセージ CPF3845 の拡張テキストは以下のようになります。

追加のメッセージ情報

メッセージ ID : CPF3845 重大度 : 20
メッセージ・タイプ . . . : 診断
送信日付 : 97/04/27 送信時刻 : 19:35:17

メッセージ . . . : ユーザー・プロファイル QPGMR について復元されなかった権限がある。
原因 . . . : 97/04/24 19:21:36 のユーザー・プロファイル QPGMR について 1433 個の権限が復元され、2 個の権限は復元されませんでした。
このユーザー・プロファイルの私用認可を復元するために使用された事前開始ジョブ名は 010648/QUSER/QSRATBL です。復元されない権限に関するメッセージが入っている事前開始ジョブ名は 010648/QUSER/QSRATBL です。
-- 上記のジョブ名が *N の場合には、このユーザー・プロファイルの権限を復元するために事前開始ジョブは使用されません。
-- *N 以外のジョブ名が上記にリストされた場合には、このユーザー・プロファイルの私用認可を復元するために事前開始ジョブが使用されて、リストされたジョブ名に関するメッセージがジョブ・ログに入っていることがあります。次のコマンドの 1 つを使用して、事前開始ジョブのジョブ・ログを表示してください。

図 15. メッセージ CPF3845 の拡張テキスト

図 15 では、事前開始ジョブの名前は 010648/QUSER/QSRATBL で、CPF3845 メッセージ中に表示されます。権限が復元されなかったライブラリー QGPL にあるデータ域 DTAARA1 の CPF3736 メッセージは、ユーザーのメイン・ジョブ・ログには表示されません。その代わりに、個々の私用認可の復元と関連があるすべてのメッセージが事前開始ジョブのジョブ・ログに表示されます。これらのメッセージを表示するには、コマンド DSPJOB JOB(010648/QUSER/QSRATBL) を実行してから、オプション 4 を選択して事前開始ジョブのジョブ・ログを表示します。CPF3736 の拡張メッセージがそのジョブ・ログに表示されます。

*N 権限が復元されなかったことを示す CPF3845 メッセージには特に注意を払う必要があります。これは、オブジェクトの損傷などの問題や機能チェックを示している場合があります。指定された事前開始ジョブのジョブ・ログを調べて、復元されていない *N 権限を持つ CPF3845 メッセージを詳しく調査する必要があります。

権限参照テーブルのすべての権限が正常に復元された場合、メッセージ CPF3845 の代わりにメッセージ CPC3706 がユーザー・プロファイルについて送信されます。メッセージ CPC3706 には、ユーザー・プロファイルの権限を復元するために使用した事前開始ジョブの名前も含まれます。事前開始ジョブから復元されるすべての権限が正常に復元された場合、事前開始ジョブのジョブ・ログには開始および終了メッセージしか含まれません。

メッセージ CPC3706 および CPF3845 の順序は、制限または非制限状態のいずれのシステムで RSTAUT コマンドを実行するかで異なります。これらのメッセージは、私用認可が復元されるユーザー・プロファイル用に出されます。これらのメッセージの順序は、次のとおりです。

制限状態のシステム

一度に 1 つの権限テーブルがアルファベット順で復元されるため順序は一般的に英数字順です。

非制限状態のシステム

一般的に、私用認可が少ないユーザー・プロファイルのメッセージが先に表示さ

オブジェクト権限の表示

```
オブジェクト . . . . . : PRICES          所有者 . . . . .
ライブラリー . . . . . : CONTRACTS      1 次グループ . . .
オブジェクトのタイプ : *FILE
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
OWNCP		*ALL
DPTSM		*USE
DPTMG		*CHANGE
WILSONJ		*EXCLUDE
ANDERSP		*USE
*PUBLIC		*EXCLUDE

すべてのユーザーについて権限が復元される場合、PRICES ファイルへの権限は以下のように表示されます。

オブジェクト権限の表示

```
オブジェクト . . . . . : PRICES          所有者 . . . . .
ライブラリー . . . . . : CONTRACTS      1 次グループ . . .
オブジェクトのタイプ : *FILE
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
OWNCP		*ALL
DPTSM		*CHANGE
DPTMG		*CHANGE
WILSONJ		*USE
ANDERSP		*USE
*PUBLIC		*EXCLUDE

DPTSM および WILSONJ の権限は、保管媒体上にもつ値に復元されます。
ANDERSP の権限は、保管媒体上になかった場合もそのまま残ります。

システムが権限を復元する方法 - 例 2: PRICES ファイルの権限が、復元操作の直前に以下のように表示されるとします。

オブジェクト権限の表示

オブジェクト : PRICES 所有者
ライブラリー : CONTRACTS 1 次グループ
オブジェクトのタイプ : *FILE

権限リストによって保護されたオブジェクト

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
OWNCP		*ALL
DPTMG		*CHANGE
WILSONJ		*CHANGE
*PUBLIC		*USE

すべてのユーザーについて権限が復元される場合、PRICES ファイルへの権限は以下のように表示されます。

オブジェクト権限の表示

オブジェクト : PRICES 所有者
ライブラリー : CONTRACTS 1 次グループ
オブジェクトのタイプ : *FILE

権限リストによって保護されたオブジェクト

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
OWNCP		*ALL
DPTSM		*CHANGE
DPTMG		*CHANGE
WILSONJ		*CHANGE
*PUBLIC		*USE

WILSONJ は引き続き *CHANGE 権限をもっていることに注意してください。保管媒体からの権限 (*USE) が WILSONJ に付与されますが、WILSONJ がすでにもっている権限は取り消されません。*USE 権限が *CHANGE 権限に追加されるため、WILSONJ は *CHANGE 権限をもっています。

また、*PUBLIC 権限はこの処理に影響されないことにも注意してください。共通権限は、オブジェクトとともに保管され、オブジェクトの復元時に処理されます。システム上の共通権限が保管媒体上の共通権限と異なっている場合には、システム上の共通権限が使用されます。

権限が、同じライブラリー内で同じ名前をもつオブジェクトに復元されます。場合によっては、異なるオブジェクトに権限が復元されることもあります。

独立 ASP の権限を復元する場合は、SAVASPDEV を使用して復元する権限を制限します。たとえば、権限を特定の独立 ASP または ASP グループに制限することができます。RSTASPDEV パラメーターに対して別の値を指定しない場合、権限は同じライブラリーおよび同じ独立 ASP 内で同じ名前を持つオブジェクトに復元されます。ユーザーは権限を与えられている独立 ASP のそれぞれに対して別個の権限参照テーブルを持つことになります。

ライブラリー CUSTLIB 内のプログラム PGMA を削除するとします。機能は異なるが、同じ名前の新しいプログラムを作成します。権限を復元する場合、元の PGMA に許可されたユーザーは、現在は新しい PGMA に許可されています。詳細については、298 ページの『システムがプログラムを復元する方法』を参照してください。

構成オブジェクトを復元する方法

以下のものを復元することができます。

- すべての構成オブジェクト
- 総称名による構成オブジェクトのグループ
- 特定タイプの構成オブジェクトのみ (回線記述または接続リストなど)
- システム資源管理情報

上記のものを復元する前に、構成オブジェクトをオフに構成変更しなければなりません。

構成の復元 (RSTCFG) コマンドを印刷装置記述に対して実行して、その装置記述に関連した出力待ち行列にスプール・ファイルが含まれていない場合、システムは出力待ち行列を再作成します。RSTCFG の実行前に行われた出力待ち行列の変更は、すべて失われます。

表 47. 構成オブジェクトの復元方法

可能な方式	制限状態
RSTCFG コマンド ¹	不要
「保管」メニューのオプション 7	不要
「復元」メニューのオプション 21	必要
「復元」メニューのオプション 22	必要
「復元」メニューのオプション 23	必要

¹ ALWOBJDIF(*ALL) を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限をもっていなければなりません。

すべての構成オブジェクトを復元するための手順

1. ユーザー構成を持つ最新の媒体ボリュームを見つけます。これは、SAVSYS ボリュームまたは SAVCFG ボリュームのどちらかです。ボリューム上のファイル名は QFILEIOC です。
2. SAVSYS 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(media-device-name)
        OBJTYPE(*ALL)
        ENDOPT(*LEAVE)
```

SAVCFG 媒体ボリュームを使用している場合、以下を入力します。

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(media-device-name)
        OBJTYPE(*ALL)
        ENDOPT(*UNLOAD)
```

別のシステムへ復元しますか？

構成を別のシステムに復元する場合には、ALWOBJDIF(*ALL) を指定する必要があります。(異なるシステムに復元中であることを示すオプションを「復元」メニューで使用することができます。このオプションを選択すると、システムは自動的に ALWOBJDIF(*ALL) を指定します。)

構成オブジェクトが存在する異なるシステムへ構成オブジェクトを復元すると、既存構成は上書きされます。場合によっては、構成記述がシステム上のハードウェアと一致しない場合があります。

別のシステムにシステム資源管理オブジェクトを復元しないでください。これを行うと、サービス担当員にしか修正できない問題が発生する場合があります。別のシステムに RSTCFG コマンドを使用する場合には、SRM(*NONE) を指定してください。

システム資源管理情報の問題の訂正

システム資源管理 (SRM) 情報により、システム上のハードウェアとそのハードウェアのソフトウェア記述 (構成) 間のリンクが可能になります。異なるシステムに構成を復元すると、SRM 情報がターゲット・システム上のハードウェアと一致しないため、これを復元できません。ハードウェアの一部がすでに変更されていても、システムのアップグレード中に、システム上に SRM 情報を復元するように指示が出される場合があります。

SRM 情報を復元してもハードウェア構成が一致しない場合は、以下の手順を使用して SRM 情報を訂正してください。

1. STRSST と入力して Enter キーを押し、システム保守ツール (SST) にアクセスします。
2. 「システム保守ツール」メニューからオプション 1 (保守ツールの開始) を選択して Enter キーを押しします。
3. 「保守ツールの開始」メニューからオプション 7 (ハードウェア保守管理機能) を選択して Enter キーを押しします。
4. 「ハードウェア保守管理機能」メニューからオプション 2 (論理ハードウェア資源) を選択して Enter キーを押しします。
5. 「論理ハードウェア資源」メニューからオプション 1 (システム・バス資源) を選択して Enter キーを押しします。
6. F10 (非報告資源) を選択して、非報告資源を表示します。最後の IPL 時に報告しなかったか、または最後の構成の復元 (RSTCFG) 時に作成されたハードウェア資源が表示されます。
7. OPT 欄に 4 (除去) を入力して、このシステムの構成には無効であると思う項目を削除します。

オンに構成変更されない装置の回復

使用中の装置がオンに構成変更されないなどの問題がある場合、復元されたシステム資源管理 (SRM) データベースが、システムの装置記述に一致しないということが考えられます。

テープ装置またはテープ制御装置に関する問題を訂正するには、以下のことを行ってください。

1. WRKHDWRSC TYPE(*STG) と入力します。「記憶装置資源の処理」画面が表示されます。
2. オンに構成変更されない資源名の横のオプション 欄に 9 (資源の処理) を入力します。「記憶制御装置資源の処理」画面が表示されます。
3. オンに構成変更しようとした装置タイプおよび型式の有効な資源名を書き留めます。
4. コマンド行のある画面に戻るまで、F12 (取り消し) を押します。
5. 3422、3430、3480、または 3490 以外のテープ装置に問題がある場合は、ステップ 8 に進んでください。
6. WRKCTLD CTLD(*controller-name*) と入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
7. オンに構成変更されない制御装置の横のオプション 欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。「制御装置記述の変更」画面が表示されます。ステップ 10 に進んでください。
8. WRKDEV D DEV D(*media-device-name*) と入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
9. 変更したい装置記述の横のオプション 欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。「装置記述の変更」画面が表示されます。
10. 「資源名」プロンプトにある名前を正しい資源名に変更し、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」または「制御装置記述の処理」画面に戻ります。
11. 変更した装置または制御装置の横のオプション 欄に 8 (状況の処理) を入力し、Enter キーを押します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
12. 装置記述名または制御装置記述名の横のオプション 欄に 1 (オンへの構成変更) を入力します。Enter キーを押し、オンに構成変更してください。

ローカル・ワークステーション制御機構: ワークステーションに関する問題を訂正するには、以下のことを行ってください。

1. 以下のとおり入力して Enter キーを押し、「ローカル・ワークステーション資源の処理」画面を表示します。
WRKHDWRSC TYPE(*LWS)
2. オンに構成変更されない装置の正しい制御装置記述を見つけます。
3. 制御装置記述名の横のオプション 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
4. オプション 欄に 5 (表示) と入力して、ワークステーション制御装置の有効な資源名を表示します。
5. コマンド行のある画面に戻るまで、F12 (取り消し) を押します。

6. 以下のとおりに入力して、Enter キーを押し、オンに構成変更されない装置の装置記述を表示します。

WRKCTLD CTLD(controller-name)

「制御装置記述の処理」画面が表示されます。

7. 変更したい制御装置記述の横のオプション 欄に 2 (変更) を入力し、Enter キーを押します。「制御装置記述の変更」画面が表示されます。
8. 「資源名」プロンプトにある名前を正しい資源名に変更し、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
9. 変更した制御装置記述の横のオプション 欄に 8 (状況の処理) を入力し、Enter キーを押します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
10. 装置記述名の横のオプション 欄に 1 (オンへの構成変更) を入力し、Enter キーを押して装置をオンに構成変更します。

注: この資源の他の装置記述をオンに構成変更することは可能です。まず装置をオフに構成変更してから、変更した装置記述をオンに構成変更してください。この状態は、コンソール装置に生じることがあります。

コンソール・タイプの変更時の回復

異なるシステムやアップグレードされたシステムに情報を復元すると、そのターゲット・システムは異なるコンソールのタイプとなります。ユーザー情報を復元した後、新しい制御装置記述または装置記述を作成する必要があります。以下のことを実行してください。

1. WRKHDWRSC *LWS と入力して Enter キーを押します。「ローカル・ワークステーション資源の処理」画面が表示されます。
2. 最初のワークステーション制御装置名の横のオプション 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。

注: 最初のワークステーション制御装置が CTL01 でない場合があります。

3. オプション 欄に 1 を入力して、Enter キーを押します。「制御装置記述の作成」画面が表示されます。
4. **制御装置記述** プロンプトには、必要なコンソールの名前を入力します。Enter キーを押します。

注: 旧システムからの名前を使用する場合には、まず装置構成名を削除してから再作成しなければなりません。

5. CRTDEV DSP コマンドを使用して、コンソールの装置記述を作成します。

システム/36 環境構成の回復

システムの回復後、システム/36 環境で問題が生じている場合、導入過程で使ったロック規則が原因である可能性があります。ライブラリー #LIBRARY 中の QS36ENV 構成オブジェクトが、システム/36 環境によってロックされていることがあります。

このオブジェクトには、システム上のワークステーション、印刷装置、テープおよびディスク装置に使用するシステム/36 環境名と全ユーザーに使用する省略時の

システム/36 環境値とが含まれています。このオブジェクトは、システム/36 環境をカスタマイズするために、S/36 構成の変更 (CHGS36) コマンドによって修正されていることがあります。

導入過程の完了後、最初のサブシステムがシステムで開始される際に、#LIBRARY 内の新しい #LIBRARY と QS36ENV がシステム省略時値で作成されます。オブジェクトを新しく作成することに加えて、各サブシステムは QS36ENV 構成オブジェクトのロックを保持し、オブジェクトが削除されないようにします。このロックを使用して、保管された QS36ENV 構成オブジェクトを復元することはできません。

QS36ENV 構成オブジェクトが復元されなかった場合は、ステップ 1 から開始してください。構成オブジェクトは復元されたが、システム/36 環境構成に問題がある場合には、ステップ5 へ進んでください。

1. 新しく作成した #LIBRARY を別の名前 (たとえば、#LIBNEW) に変更します。
QS36ENV オブジェクトで行ったロックは、名前変更されたライブラリーに残ります。これにより、システム/36 環境構成オブジェクトが復元されます。
2. RSTLIB SAVLIB(#LIBRARY) と入力して、ライブラリー #LIBRARY の保管されたコピーを復元します。
3. システムの IPL を実行します。
#LIBRARY の復元されたコピー内にある QS36ENV オブジェクトは、再びシステム/36 環境構成となります。
4. #LIBRARY の以前に名前変更したバージョン (たとえば、#LIBNEW) を削除します。
5. S/36 構成の変更 (CHGS36) コマンドを使用して、その構成オブジェクトを最新表示します。
 - a. 変更したい装置タイプをそれぞれ選択します。
 - ワークステーション装置
 - 印刷装置
 - テープ装置
 - ディスケット装置
 - b. 変更したい装置タイプごとに以下を実行してください。
 - 1) F5 キーを押して、構成オブジェクトがシステムの装置記述に一致することを確認します。
 - 2) システム/36 の名前のいずれも指定されていない場合、以下のどちらかを行ってください。
 - F10 キーを押して、これらの装置に対してシステム/36 の名前の省略時値を使用する。
 - システム/36 の名前を手作業で更新する。
 - c. 構成オブジェクトに変更を保管します。

システム/36 環境の構成についての詳細は、システム/36 環境の概念およびプログラマーの手引き のシステム/36 環境を参照してください。

論理区画の復元

本書に記載されている論理区画の復元に関する情報を参照してください。記載されているステップでは、論理区画構成データ、および各区画ごとのシステムおよびユーザー・データを回復する方法についても説明されています。

システムおよびユーザー・データを回復するときには、次のことを覚えておいてください。

1. 最初に 1 次区画を回復する。
2. 各区画がスタンドアロン・システムであるかのようにして各区画を回復する。

論理区画についての詳細は、次の URL にある Information Center の Web サイトを参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>

ライブラリーの復元

ライブラリー全体を復元することは、ユーザー情報を回復するための一般的な方法です。ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンドを使用して、1 つの保管ライブラリー、またはライブラリーのグループを保管することができます。RSTLIB コマンドは、ライブラリー全体を復元します。これには、ライブラリー記述、オブジェクト記述 (論理ファイル、ジョブ待ち行列、メッセージ待ち行列、出力待ち行列、およびデータ待ち行列の記述だけが復元される)、および他のオブジェクトの内容が含まれます。また、このコマンドは、ライブラリーの保管時にライブラリー内に存在するプログラム一時修正 (PTF) の状況情報も復元します。

RSTLIB コマンドを使用する場合、OPTION パラメーターを使用して、ライブラリー内の復元されるオブジェクトを指定してください。

RSTLIB コマンドの OPTION パラメーターで可能な値

*ALL	古いオブジェクトを置き換え、新規名前要素オブジェクトをライブラリーに追加します。*ALL は省略時の値です。
*OLD	すでにシステムに存在している古いオブジェクトだけをライブラリーの中で置き換えます。
*NEW	システムに見つからなかったオブジェクトだけをライブラリーに追加します。古いオブジェクトは置き換えられません。
*FREE	システム上の記憶域が解放されたオブジェクトだけを復元します。

前のリリースからのライブラリーの復元

前のリリースのシステム上で保管されたライブラリーを復元している場合、強制オブジェクト変換 (FRCOBJCVN) パラメーターを指定して、プログラムが復元時に変換されるかどうかを指定することができます。これは、ライブラリーの復元にかかる時間に大きく影響します。詳細については、298 ページの『異なるリリースへのプログラムの復元』を参照してください。

複数のライブラリーの復元

RSTLIB コマンドを使用して、以下のグループ内にライブラリーを復元することができます。

*NONSYS

SAVLIB LIB(*NONSYS) コマンドによって保管されたすべてのライブラリー (IBM 提供のライブラリー QGPL、QUSRSYS、およびライセンス・プログラム・ライブラリーを含む)。

*ALLUSR

SAVLIB LIB(*ALLUSR) または SAVLIB LIB(*NONSYS) によって保管されたすべてのユーザー・ライブラリー。

***IBM** SAVLIB LIB(*IBM) または SAVLIB(*NONSYS) によって保管されたすべての IBM 提供ライブラリー。IBM オブジェクトが入っている IBM 提供ライブラリーだけが復元されます。

ユーザー指定 (300 回まで)

総称 (generic-name) - 復元するライブラリーの総称を指定できます。総称は、1 文字以上の文字列の後にアスタリスク (*) を付けて指定します。総称を指定した場合、総称オブジェクト名と接頭部が同じである名前のすべてのオブジェクトが選択されます。

名前 (name) - 復元するライブラリーの名前を指定できます。復元するライブラリーの名前は、そのライブラリーの保管時に使用したものと同じでなければなりません。

40 ページの図 4 は、どのライブラリーが保管され、上記のグループに復元されるかを示しています。QSYS2、QGPL、QUSRSYS、または QSYS2nnnnn (nnnnn は独立 ASP の番号) のいずれかのライブラリーを復元する場合、他のユーザー・ライブラリーを復元する前にそれらを復元する必要があります。特殊な値 (*ALLUSR または *NONSYS) を使用すると、システムはこれらのライブラリーを正しい順序で復元します。

ライブラリーのグループを使用すると、OMITLIB パラメーターを使用して最大 300 のライブラリーを除外することができます。特定のライブラリーを除外するように指定したり、除外するライブラリーの総称を指定したりできます。除外したライブラリーは、保管媒体から復元されません。OMITOBJ パラメーターを使用すれば、300 個以下の特定のオブジェクト名または総称オブジェクト名を指定して除外することができます。

指定された値 *ALLUSR、*IBM、*NONSYS の 1 つ、または X* などの総称値を使用して保管されたライブラリーを媒体定義を使用して復元するとき、関連する復元操作のいくつかを実行する必要があります。最初に、各ドライブに QFILE を含むボリュームをロードして、各ライブラリーが同一の操作によって生成されたものであることをシステムが検証できるようにしなければなりません。その後、*FIRST 以外のライブラリーから復元を開始する場合には、各ドライブを正しいボリュームに割り当てるための照会メッセージに応答する必要があります。

注意!

異なるライブラリー内に関連するオブジェクト (物理ファイルと論理ファイル、またはジャーナルとジャーナル・オブジェクトなど) がある場合、これらは必ず正しい順序で復元しなければなりません。 45 ページの『関連オブジェクトの復元順序』を参照してください。

異なるシステムに復元している場合には、ライブラリーを復元する際に ALWOBJDIF(*ALL) を指定してください。

考慮事項および制約事項

以下の制限事項および考慮事項が、RSTLIB コマンドに適用されます。

- RSTLIB コマンドを使用して、QDOCnnnn (文書) ライブラリーを復元することはできません。文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO) コマンドを使用して、文書を復元してください。
- RSTLIB コマンドを使用して、QSYS (システム) ライブラリーを復元することはできません。第 5 章にあるオペレーティング・システムの復元の手順を使用して、QSYS を復元してください。
- RSTLIB コマンドは、同じライブラリーを使用する RSTOBJ または SAVOBJ コマンドと並行して実行できます。
- 同じライブラリーを使用する複数の並行 RSTLIB コマンドを実行してはなりません。
- RSTLIB と SAVLIB コマンドは、同一のライブラリーを使用して並行して実行することはできません。

1 回の保管操作からのすべてのライブラリーを復元する方法

以下に示すのは、1 つのコマンドまたはメニュー・オプションを使用して保管されたすべてのライブラリーを復元する手順です。

1. *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルでサインオンします。
*SAVSYS 特殊権限を使用すれば、復元手順中に権限の問題がないことが確実に
なり、復元のパフォーマンスが向上します。
2. システムが制限状態にあることを確認します。詳細については、46 ページの
『システムを制限状態にする』を参照してください。
3. 最新の保管媒体を用意します。
4. 231 ページの『タスク 4 - 基本補助記憶域プールへのライブラリーの復元』を
使用します。選択項目を入力して、F4 (プロンプト) を押してください。

表 48. すべてのライブラリーの復元的方式 - 単一の保管操作

ライブラリーが保管された方法	ライブラリーを復元するために入力する事柄
「保管」メニューのオプション 21	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)
SAVLIB LIB(*NONSYS)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)

5. 他のパラメーターの選択項目、たとえば装置やテープ装置のテープを巻き戻すか
どうかなどを入力します。Enter キーを押します。

6. 媒体ボリュームをロードするためのメッセージを受け取る場合は、正しい媒体ボリュームをロードして、メッセージに応答します。
7. 復元操作が完了する場合、ジョブ・ログを調べ、復元されたライブラリーと、復元されていないオブジェクトがないかどうかを確認します。

複数回の保管操作からのすべてのライブラリーを復元する方法

以下は、複数のメニュー・オプションまたはコマンドを使用して保管されたすべてのライブラリーを復元する手順です。ユーザー自身の保管手順および回復状態に合わせて、例を適用してください。複数のライブラリーを復元する前に、45 ページの『関連オブジェクトの復元順序』を必ずお読みください。

1. *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルでサインオンします。
2. システムが制限状態にあることを確認します。
3. 最新の保管媒体を用意します。
4. 表 49 を使用して、このステップおよび各コマンドのステップ 5 を繰り返します。選択項目を入力して、F4 (プロンプト) を押してください。

表 49. すべてのライブラリーの復元方法 - 複数の保管操作

ライブラリーが保管された方法	ライブラリーを復元するために入力する事柄
「保管」メニューのオプション 22 および 23	RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
「保管」メニューのオプション 21 および 23	RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
SAVLIB *NONSYS の後に続けて SAVLIB LIB(LIBA LIBB LIBC)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) OMITLIB(LIBA LIBB LIBC) RSTLIB LIB(LIBA) RSTLIB LIB(LIBB) RSTLIB LIB(LIBC)

5. 他のパラメーターの選択項目、たとえば装置やテープ装置のテープを巻き戻すかどうかなどを入力します。Enter キーを押します。
6. 媒体ボリュームをロードするためのメッセージを受け取る場合は、正しい媒体ボリュームをロードして、メッセージに応答します。
7. 復元操作が完了する場合、ジョブ・ログを調べ、復元されたライブラリーと、復元されていないオブジェクトがないかどうかを確認します。

オブジェクトを復元する方法

オブジェクト復元 (RSTOBJ) コマンドを使用して、個々のオブジェクトまたはライブラリー全体を復元することができます。RSTOBJ コマンドを使用してライブラリーを復元する場合、ライブラリー記述は復元されません。

RSTOBJ コマンドを使用する際に、以下の条件が適用されます。

- RSTOBJ コマンドは、オブジェクトを 1 つのライブラリーにしか復元しません。
- 複数の並行 RSTOBJ コマンドは、単一のライブラリーに対して実行できます。
- OMITOBJ パラメーターを使用すると、300 個以下のオブジェクトまたは総称オブジェクト値を除外できます。

- 複数の並行 RSTOBJ コマンドは、以下のコマンドを使用して単一のライブラリーに対して並行して実行できます。
 - SAVLIB コマンド
 - RSTLIB コマンド
 - 1 つまたは複数の SAVOBJ コマンド
 - RSTLIB コマンド および SAVOBJ コマンド
 - SAVLIB コマンド および SAVOBJ コマンド

注意!

ライセンス・プログラムをライブラリー QSYS に復元するのに RSTOBJ を使用しないでください。その結果は保証されません。

ユーザー定義ファイル・システムの復元

アンマウントされている UDFS の復元

アンマウントされている UDFS を復元するには、次のように指定します。

```
RST OBJ('/dev/QASP02/udfs_name.udfs)
```

UDFS がサーバー上に存在しないなら、サーバーによって *BLKSF が作成されます。UDFS が存在するなら、保管メディアのオブジェクトによりサーバー上のオブジェクトがオーバーレイされます。

災害時回復を実行する場合は、復元操作の前に UDFS を含む ASP を作成する必要があります。それらの ASP を作成しないなら、サーバーは UDFS を復元しません。

アンマウントされている UDFS の復元に関する制約事項

1. アンマウントされているユーザー定義ファイル・システム (UDFS) に、個々のオブジェクトを復元することはできません。
2. アンマウントされている UDFS に含まれるオブジェクトは、表示したり処理したりできません。したがって、UDFS をアンマウントすると、復元操作に必要なストレージの量や時間がわからなくなります。

アンマウントされている UDFS からの個々のオブジェクトの復元

アンマウントされているユーザー定義ファイル・システム (UDFS) を含む保管メディア・ボリュームからは、個々のオブジェクトを復元できます。そのためには、復元するオブジェクトに新しい名前を付けます。その新しい名前の親ディレクトリーは、アクセス可能なファイル・システムの中に存在していなければなりません。

たとえば、payroll というオブジェクトを含む /dev/QASP01/udfs_name.udfs というアンマウントされている UDFS を保管するには、次の保管コマンドを使用します。

```
SAV OBJ('/dev/QASP01/udfs_name.udfs')
```

アンマウントされているこの UDFS に含まれるオブジェクト payroll を、既存のディレクトリー /home/JON に復元するには、次のコマンドを使用します。

```
RST OBJ('/DEV/QASP01/udfs_name.udfs/payroll' +
        *INCLUDE +
        '/home/JON/payroll'))
```

マウントされている UDFS の復元

サーバーは、マウントされている UDFS から保管されるオブジェクトを、そのサーバーがそれらを保管した元のパス名に復元します。サーバーは、それらのオブジェクトを、それらのオブジェクトの復元先となる親ディレクトリーのファイル・サーバーに復元します。UDFS と ASP 情報は復元されません。

マウントされている UDFS を復元するには、次のコマンドを指定します。

```
RST OBJ('/appl/dir1'))
```

この例の場合、サーバーがこの UDFS を保管した時点で、サーバーはこの UDFS をディレクトリー /appl/dir1 にマウントしていました。

UDFS をマウントされたものとして保管した場合に、災害時回復を実行する際には、UDFS を再作成してから、それを新しい UDFS に復元してください。

ジャーナル処理されたオブジェクトの復元

ジャーナル処理されたオブジェクトが復元される前にジャーナルがシステムに存在している場合、以下のどれかが当てはまれば、ジャーナル処理中に保管されたオブジェクトはすべて、再度ジャーナル処理されます。

- 復元時にオブジェクトがシステム上に存在しなかった。
- オブジェクトがシステム上にあり、そのオブジェクトのジャーナルが終了していませんでした。
- ジャーナルがシステム上にあり、損傷がない。

ジャーナル処理されたオブジェクト・タイプおよび復元時の考慮事項について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

保管操作時にジャーナル処理中だったオブジェクトを復元する際は、そのファイルが復元されたことを示す項目がジャーナルに書き込まれます。

ジャーナル処理されたオブジェクトの復元中にジャーナルがシステム上にない場合、そのオブジェクトの復元操作を行うと警告メッセージが送られ、ジャーナル処理は再開されません。この警告メッセージが出されると、復元操作の終了時には診断メッセージが出されます。(58 ページの『オブジェクトが正常に復元したことを確認する方法』の項を参照。)

ジャーナル処理されたオブジェクトを異なるライブラリーに復元するときにおける事柄

システムはジャーナル処理されるすべてのオブジェクトに、固有の内部ジャーナル識別コード (JID) を割り当てます。元のライブラリーまたはディレクトリー以外のライブラリーまたはディレクトリーにジャーナル処理されたオブジェクトを復元

し、オブジェクトは引き続きシステム上にあり、同じジャーナルへのジャーナル処理を継続する場合、復元されるオブジェクトの JID は変更されます。メッセージ CPF70CB — 「ジャーナル ID &2 は現在使用中である」 は復元されたオブジェクトの変更された JID を確認するため、ジョブ・ログに送られます。

オブジェクトの媒体コピーと関連したジャーナル項目はすべて、元の JID をもっています。JID が異なるので、異なるライブラリーまたはディレクトリーに復元されたオブジェクトにこれらのジャーナル項目を適用することはできません。このため、異なるライブラリーまたはディレクトリーにジャーナル処理されたオブジェクトを復元することは避ける必要があります。

たとえば、図 16 では、LIBX ライブラリーにある元のオブジェクト FILEA に内部ジャーナル識別コード Z がついており、その識別コードは、LIBX ライブラリーの FILEA に対応するすべてのジャーナル項目とともに記録されています。FILEA を媒体から LIBC ライブラリーに復元する場合、FILEA にはジャーナル識別コード Y が割り当てられます。FILEA はまだ LIBX に存在し、ジャーナル処理が続行しているためです。

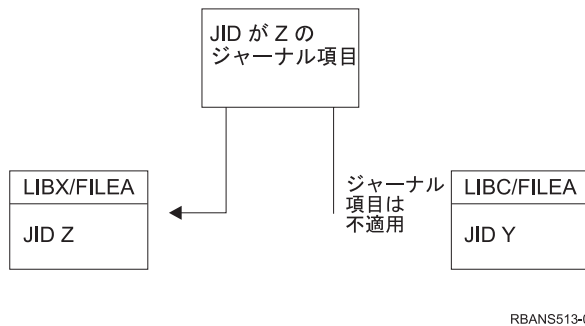


図 16. 例: ジャーナルされたオブジェクトの異なるライブラリーへの復元

オブジェクトを名前で参照し、ジャーナル項目を使用するジャーナル操作では、オブジェクトのジャーナル識別コードとジャーナル項目に記録されたジャーナル識別コードとが同じでなければなりません。LIBC にある FILEA はジャーナル識別コードが Y であるため、ジャーナル識別コードが Z であるジャーナル項目は、LIBC 中の復元された FILEA とは対応していません。結果として、LIBX 中の FILEA 用に記録されたジャーナルの変更は、LIBC 中の FILEA には適用できません。同じ理由で、LIBC 中の FILEA をジャーナル表示 (DSPJRN)、ジャーナル項目受信 (RCVJRNE)、ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンド、またはジャーナル項目の検索 (QjoRetrieveJournalEntries) API で参照しても、LIBX 中の FILEA 用の項目は戻りません。

元のオブジェクトのジャーナル項目を表示または検索するには、次のようにしてください。

1. システム上の既存のオブジェクトを保管してから削除する。
2. 元のオブジェクトをシステムに復元する。
3. ジャーナル項目を表示または検索する。
4. 元のオブジェクトを削除する。
5. 既存のオブジェクトをシステムに復元して戻す。

データベース・ファイルの復元

RSTOBJ コマンドを使用して、1 つまたは複数のデータベース・ファイル、またはデータベース・ファイルの 1 つまたは複数のメンバーを復元することができます。図 17 は概念として、2 つのメンバーをもつデータベース・ファイルがシステムに表示される方法を示しています。これには、以下のような複数の部分があります。

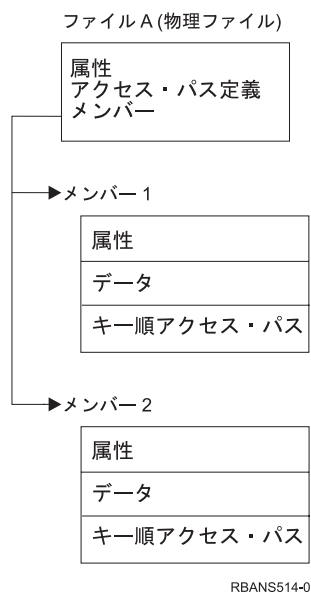


図 17. 2 つのメンバーをもつデータベース・ファイルの例

ファイル A がシステム上に存在し、それを復元する場合、システムはデータおよびファイル A の 2 つのメンバーへのアクセス・パスを復元します。ファイルの属性およびそのメンバーは、システム上では変更されません。

保管操作時と同じファイル属性を復元したい場合には、そのファイルをいったん削除してから、また復元してください。メンバー属性を復元したい場合は、メンバーを除去 (RMVM) してから、MBROPT(*NEW) を指定してそれを復元してください。

データベース・ファイルを復元する場合、システムは、指定するファイルおよびパラメーターとともに保管された情報を使用して判断します。続く項では、データベース・ファイルおよびメンバーを復元する際の特別な考慮事項について説明します。

固有ファイルの識別: ファイルは、そのファイル自身にのみ復元することができます。同じファイルでも、保管されたバージョンとコピー時のバージョンが異なると、復元操作で相互に使用することはできません。282 ページの図 18 は、これを示しています。

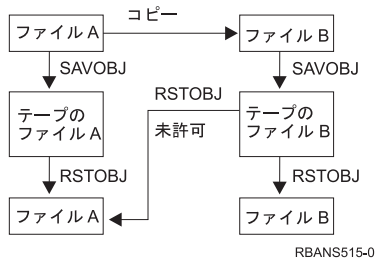


図 18. ファイルのコピーの復元

復元操作中のファイル・ロック: ファイルを復元している場合、復元操作中には、そのファイルのメンバーは論理ファイルを通じても使用できません。そのファイルは復元操作中、排他ロックされた状態になります。

復元操作中のファイル属性の比較

システム上に存在するデータベース・ファイルまたはメンバーを復元する場合、システムは、システム・コピーと媒体コピーの作成日が同じになることを予期します。同じでない場合、システムは、保管されたコピーの内容がシステム上のコピーの様式と一致していることを確認できません。

復元コマンドに `ALWOBJDIF(*NONE)` を指定すると、作成日が一致しない場合にシステムはファイルまたはメンバーを復元しません。媒体からファイルまたはメンバーを復元することができないことを示すメッセージが、ユーザーに送られます。`ALWOBJDIF(*NONE)` が省略時の値です。

システムおよび媒体上の作成日が異なっていることがあります、その理由として以下のことが考えられます。

- 保管操作の後に、ファイルまたはメンバーが削除されたか、再作成されました。
- 媒体上のファイルまたはメンバーが別のシステム上に作成されたが、既存ファイルまたはメンバーと同じ名前をもっています。

作成日がシステム・バージョンとは異なるファイルまたはメンバーをどうしても復元したい場合には、以下の 3 つの選択項目があります。

- システムからファイルまたはメンバーを削除します。その後、復元します。
- `ALWOBJDIF (*FILELVL)` を復元コマンドに指定します。この値により、物理ファイル・データの作成日がシステム・コピーの作成日と異なっても、その物理ファイル・データの復元を試行できるようになります。

V5R3 では、`ALWOBJDIF` パラメーターに `*FILELVL` と共に `*AUTL`、`*OWNER`、および `*PGP` を指定できます。それらのうち 1 つ以上の値を使用すると、権限リスト (`*AUTL`)、オブジェクト所有権 (`*OWNER`)、および 1 次グループ (`*PGP`) の違いが考慮されるようにすることができます。それらの値を使用することによって、復元操作でどんな差を考慮に入れるかを指定できます。4 つの値のすべてを使用した場合は、`ALWOBJDIF(*ALL)` に `*FILELVL` の機能を追加したものと同等です。

- 復元コマンドに `ALWOBJDIF(*ALL)` を指定します。ただし、これを行うと、問題が生じる可能性があります。`ALWOBJDIF(*ALL)` を指定する場合にシステムがとる処置について考慮しなければなりません。

システムが **ALWOBJDIF(*ALL)** を指定してデータベース・ファイルを復元する方法: 図 19 は、データベース・ファイルの作成日がシステムおよび媒体コピーとは異なる場合にシステムがとる処置を示しています。

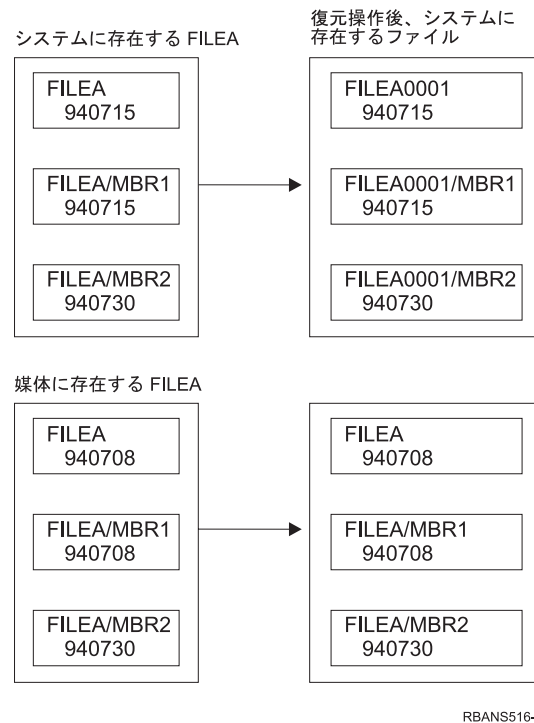


図 19. 異なる作成日を指定したデータベース・ファイルの復元

システム上のファイルは名前変更されます。媒体バージョンが復元されます。また、メッセージがユーザーに送信されます。

284 ページの図 20 は、ファイル内のメンバーの 1 つの作成日が異なる場合にシステムがとる処置を示しています。

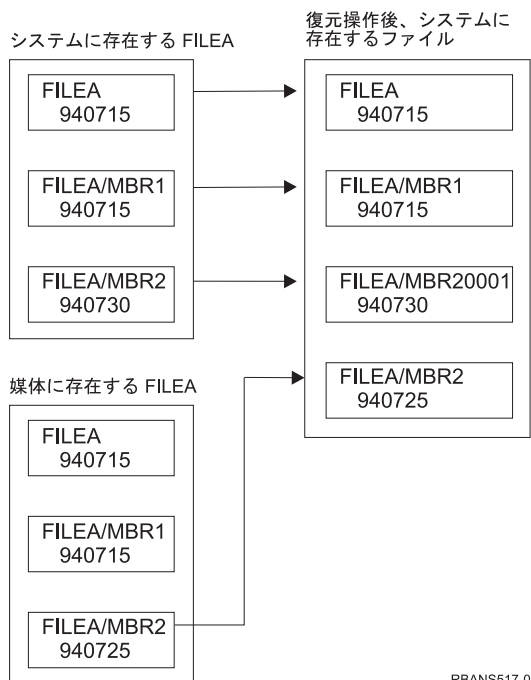


図 20. 異なる作成日を指定したデータベース・ファイルの復元

システム上のメンバーが名前変更されます。媒体からすべてのメンバーが復元されます。また、メッセージがユーザーに送信されます。

ALWOBJDIF(*ALL) を指定して追加のメンバーを復元操作中に作成する場合、システムはファイルの MAXMBRS (最大メンバー数) パラメーターを無視します。復元操作の後、ファイル内に許可された数以上のメンバーをもつ場合があります。

名前変更された論理ファイルまたはメンバーに関連した論理ファイルがある場合、その論理ファイルは引き続き名前変更されたファイルまたはメンバーに関連しており、復元されたメンバーに関連しているわけではありません。

どちらの例でも ALWOBJDIF(*ALL) を指定すると、重複情報、追加ファイル、および追加メンバーが結果として生じます。システムが混乱状態になり、アプリケーションが予期しない結果を引き起こす可能性があります。ALWOBJDIF(*ALL) を指定する場合、受信するメッセージを調べ、復元操作の後にファイルおよびメンバーを分析してください。

注:

1. また、ALWOBJDIF パラメーターはオブジェクト所有権にも影響を与えます。このことについては、258 ページの『システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法』に説明されています。
2. 復元コマンドに MBROPT(*MATCH) を指定する場合、ALWOBJDIF(*ALL) を指定することはできません。285 ページの『システムが復元操作中にファイル・メンバーとを比較する方法』を参照してください。

システムが復元操作中にファイル・メンバーとを比較する方法

既存データベース・ファイルに復元している場合、RSTOBJ コマンドまたは RSTLIB コマンド上のメンバー・オプション (MBROPT) パラメーターを使用して、メンバーが一致しない場合にシステムがとる処置を判別します。選択項目は、以下のとおりです。

*MATCH

保管媒体上のメンバーのセットとデータベース上のメンバーのセットが同じでない場合、復元操作は失敗します。 *MATCH は省略時の値です。

***ALL** 保管媒体上のすべてのメンバーが、システム・コピー上に存在するかどうかに関係なく復元されます。

***NEW** 保管媒体上のメンバーのうち、データベース・ファイルに存在しないメンバーだけが復元されます。

***OLD** 保管媒体上のメンバーのうち、データベース・ファイルにすでに存在するメンバーだけが復元されます。

注: ALWOBJDIF パラメーターは、メンバー上の作成日が一致しない場合にシステムがとる処置を判別します。 282 ページの『復元操作中のファイル属性の比較』を参照してください。

メンバーのファイルへの復元

RSTOBJ コマンドの FILEMBR パラメーターを使用して、データベース・ファイルの一連のメンバーを復元することができます。この一連のメンバーには、特定の指定されたメンバー、総称的に指定されたメンバー、またはそれら 2 つの組み合わせを含めることができます。

FILEMBR パラメーターは、次のものを指定するために使用します。

- 特定データベース・ファイルの一連のファイル・メンバー (特定または総称)
- 複数ファイルのメンバーからなる、同じグループのメンバー

省略時の値 *ALL を使用すると、OBJ パラメーターで指定されたファイルのすべてのファイル・メンバーが復元されます。

ファイル・メンバー・パラメーターの制限事項

FILEMBR パラメーターには、次の制約事項が適用されます。

- FILEMBR パラメーターに指定したデータベース・ファイルは、OBJ パラメーターでも指定しなければなりません。その場合、完全な名前、総称名、または *ALL を使用できます。
- データベース・ファイル名の場合、総称名は無効です。
- メンバー名の場合、総称名は有効です。

ファイル・メンバーの総称名を使用しても、その総称名に適合するメンバーがファイルにない場合は、ファイルは復元されません。 FILEMBR パラメーターによって指定したファイルがすべて復元されなかった場合、診断メッセージが送られ、復元されなかったメンバーの数を示すエスケープ・メッセージを出して、復元操作は終了します。

総称名以外の名前を使用する場合、復元するファイルのどの部分に関しても特定メンバーがファイルに存在していなければなりません。

- OBJTYPE は *ALL であるか、または *FILE を含んでいなければなりません。
- MBROPT パラメーターには *MATCH 値を指定してはなりません。

論理ファイルの復元

論理ファイルを復元する場合、システムは論理ファイルの記述を使用して、基礎になっている物理ファイルおよび論理ファイルとの関係を確立します。基礎になっているファイルはすべて、論理ファイルを復元する前に存在していなければなりません。

論理ファイルは、対応する物理ファイル用のライブラリーとは異なるライブラリーに復元することができます。ただし、対応する物理ファイルは元のライブラリー位置のままか、または元のライブラリー位置に復元されなければなりません。

論理ファイルを元のライブラリー以外のライブラリーに復元しようとする場合、対応する物理ファイルのどれかが記憶域を解放していれば復元操作は行われません。

論理ファイルを復元する際、その論理ファイルは、保管されていたときに従属していたものと同じ物理ファイルに従属していなければなりません。

- 次のどれかが起こった場合、論理ファイルは、復元先のライブラリーの物理ファイルに重ねて作成されます。
 - 論理ファイルと対応する物理ファイルが、保管操作時に同じライブラリーに存在している。
 - 論理ファイルと対応する物理ファイルが、ファイルの復元先のライブラリーに存在している。
 - 論理ファイルと対応する物理ファイルが同じライブラリーに復元されている。
- ファイルが復元ライブラリーに存在していない場合、論理ファイルは元の保管ライブラリーの物理ファイルに重ねて作成されます。
- 正しい物理ファイルがどちらのライブラリーにも見つからない場合、論理ファイルの復元操作は正常に行われません。問題を訂正するには、再度 RSTOBJ コマンドを実行し、OBJ(*NEW) を指定してください。復元操作が正常に実行された場合、対応する物理ファイル用にどちらのライブラリーが使用されたかを示す通知メッセージ (CPF3291) が出されます。

物理ファイルの作成日は、論理ファイルの保管以降は変更されてはなりません。日付が変更された場合は、保管操作の後で物理ファイルが変更されたことを示す通知メッセージ (CPF3293) が出されますが、復元操作は続行します。

従属論理ファイルを復元する前に、物理または論理ファイルを従属論理ファイルとともに復元してください。ただし、物理ファイルと論理ファイルがすでにシステム上に存在している場合を除きます。次の考慮事項は、論理ファイルの復元に当てはまります。

- 従属物理ファイルまたは従属論理ファイルが同じライブラリーにある場合、システムは正しい順序付けを行います。

- それらのファイルが別のライブラリーに入っている場合、論理ファイルを作成した基礎となっている物理ファイルまたは論理ファイルを最初に復元するように、ライブラリーを順序正しく復元する必要があります。
- 論理ファイルの復元を試みる前に、従属する物理ファイルまたは論理ファイルが復元されなかった場合、論理ファイルの復元は正常に行われません。
- さらに、この順序付けはファイル間のその他の要件 (共用様式など) にも当てはまります。正常に行われなかった論理ファイルの復元は、RSTOBJ コマンドを使用して行うことができます。

システムがアクセス・パスを復元する方法

データベース・ファイルの記述には、アクセス・パスの記述が含まれています (存在する場合)。データベース・ファイルを保管するとき、ファイルとともにアクセス・パスも保管される場合があります。保管されるかされないかは、ファイルのタイプ、アクセス・パスのタイプ、および保管操作を実行した方法によって異なります。詳細については、次の Web サイトにある Information Center の『システムのバックアップ』トピックを参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

ファイルを復元する場合、システムはファイルとともにアクセス・パスを復元するか、ファイル記述にある情報に基づいてアクセス・パスを再作成します。大きいデータベース・ファイルのアクセス・パスを再作成するには、時間がかかります。この項では、システムがアクセス・パスを復元する場合、およびシステムがアクセス・パスを復元できない場合について説明します。可能な場合は、復元操作中にアクセス・パスを再作成するのを避けるために保管操作を計画する必要があります。

通常、システムは、アクセス・パスを保管しない限り、タイプ *DATA のキー順物理ファイルのアクセス・パスを保管します。通常、キー順物理ファイルのアクセス・パスは、アクセス・パスが保管の時点で無効でない限り、保管されます。

通常、ソース物理ファイルはキー順ではありません。CRTSRCPF の省略時の値では、非キー順ファイルが作成されます。キー順ソース物理ファイルを復元すると、復元操作後にアクセス・パスが再作成されます。

以下の条件のすべてが当てはまる場合、論理ファイルが所有するアクセス・パスが復元されます。

- システムがアクセス・パスを保管した。これは明らかなことと思われませんが、システムは一定の条件が満たされた場合にだけアクセス・パスを保管します。詳細については、次の Web サイトにある Information Center の『システムのバックアップ』トピックを参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

- 基礎となっている物理ファイルはすべて同じライブラリーにあり、同じオブジェクト復元コマンド上で同時に復元されている。
- 論理ファイルが、システム上に存在する場合、MAINT(*REBLD) を指定していない。
- 論理ファイルが保管時にアクセス・パスを所有していた。


- 論理ファイルが復元操作によって再作成され、すでに存在しているアクセス・パスを共用する場合、アクセス・パスのキーの長さは、論理ファイルのキーの最大長と等しくなければならない。そうでない場合には、エラーが送られます。

上記の条件に合致する場合には、アクセス・パスが再作成されることはほとんどありません。ただし、復元操作中に、システムは各アクセス・パスの整合性を調べます。何らかの矛盾が見つかったら、アクセス・パスが再作成されてしまいます。

まれに、システムは、アクセス・パスが保管されたにもかかわらず、それらの再作成を決定する場合があります。たとえば、物理ファイルと同じキーを指定したが、UNIQUE も指定した新しい論理ファイルを定義した場合です。基礎となっている物理ファイルは、論理ファイルが作成された時点で使用中でした。したがって、システムは論理ファイルの新しいアクセス・パスを作成しなければなりません。単一のコマンドでこれら 2 つのファイルを保管するとします。これらのファイルを単一のコマンドで復元する場合、システムはそれらが単一のアクセス・パスを共有できると判断します。そこで 2 つのアクセス・パスを作成する代わりに、それら 2 つのファイルが使用する新しい共用アクセス・パスを 1 つ作成します。

ファイル・ネットワークの復元 - 例

図 21 は、1 つの物理ファイルと 2 つの論理ファイルを示しています。

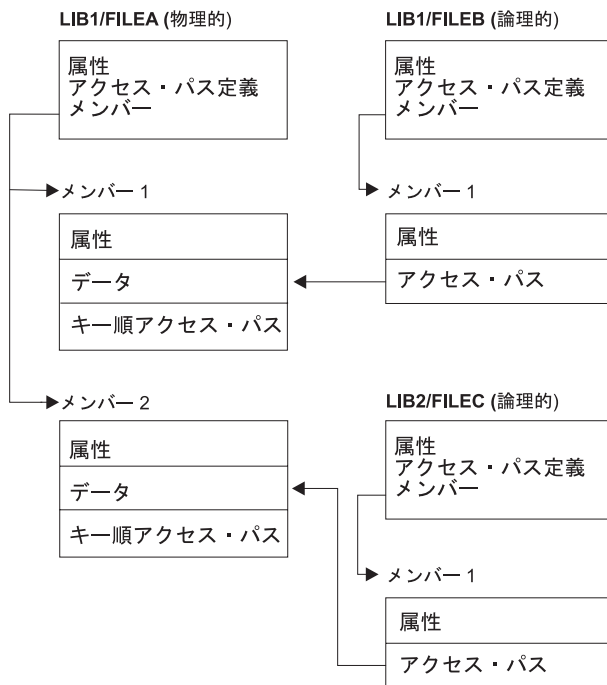

RBANS518-0

図 21. アクセス・パスの復元

これらのファイルが次のコマンドで保管されたとします。

```
SAVLIB LIB(LIB1 LIB2) ACCPTH(*YES)
```


保管媒体ボリュームには、全部で 3 つのファイル (FILEA、FILEB、および FILEC) と、それぞれ異なるファイルに所有される 3 つのアクセス・パスが含まれています。表 50 には、これらのライブラリーを復元する際に使用する方式が異なると、システムがどのような処置を行うかが示されています。以下の例では、システムが前述のファイルを復元する時にこれらのファイルがシステム上にないことを前提としています。

表 50. ファイル・ネットワークの復元

復元コマンドの順序	システムがとる処置
例 1:	例 1 の結果
1. RSTLIB SAVLIB(LIB1)	1. FILEA および FILEB が復元されます。FILEA および FILEB が所有するアクセス・パスが復元されます。
2. RSTLIB SAVLIB(LIB2)	2. FILEC が復元されます。FILEC が所有するアクセス・パスが再作成されます。
例 2:	例 2 の結果
1. RSTLIB SAVLIB(LIB2)	1. FILEA がシステム上にないために、FILEC は復元されません。
2. RSTLIB SAVLIB(LIB1)	2. FILEA および FILEB が復元されます。FILEA および FILEB が所有するアクセス・パスが復元されます。

上記の例は、論理ファイルとその基礎となる物理ファイルが別々のライブラリー内に存在する場合に生じる可能性のある問題を強調しています。アクセス・パスは物理ファイル内に含まれるデータをもとに作成されるため、物理ファイルを復元するとアクセス・パスも復元されます。最初の例では、FILEC はアクセス・パスを所有していますが、物理ファイルの作成時にシステム上にありませんでした。したがって、アクセス・パスは復元されませんでした。2 番目の例では、FILEC はその基礎となる物理ファイル (FILEA) がシステム上にないため、復元することができませんでした。

システムが大きなアクセス・パスを再作成しないようにする方法

表 50 に示されている状況がシステムで発生し、システムが大きなアクセス・パスを再作成しないようにしたい場合は、以下を実行してください。

1. まず最初に、物理ファイルまたはその物理ファイルを含むライブラリーを復元します。例 2 の場合、FILEA または LIB1 を復元してください。
2. RSTOBJ コマンドを使用して、論理ファイル (FILEC) を復元します。
3. 論理ファイルの復元後すぐに、EDTRBDAP と入力します。「アクセス・パスの再作成の編集」画面が表示されます。
4. 論理ファイルの順序 (SEQ) 欄にある値を *HLD に変更します。
5. RSTOBJ コマンドを使用して、物理ファイル (FILEA) を再び復元します。論理ファイル (FILEC) が現在システム上にあるため、システムは FILEC が所有するアクセス・パスを復元します。
6. EDTRBDAP と入力します。「アクセス・パスの再作成の編集」画面が表示されず。
7. FILEC の順序番号を 1 から 99 までの値に変更し、画面からアクセス・パスを除去します。

システムが共用された様式を持つファイルを復元する方法

保管される前に別のファイルのレコード様式を共用していたデータベース・ファイルを復元する場合、様式を共用していたファイルを見つけ、元の様式の共用に再設定する試みがなされます。

共用された様式を復元するための探索は、復元されるファイルが入るライブラリーから始まり、復元されるファイルの保管元のライブラリーへと続きます。探索の結果は次のとおりです。

- 共用していたファイルが見つかり、そのファイルが保管操作以後変更されていない場合 (レベル検査)、復元されるファイル用の新しい様式は作成されません。
- 共用していたファイルが見つからないか、または見つかってもレベル検査が正常に行われなかった場合、復元されるファイル用の新しい様式が、最初に共用していた定義と同じ定義で作成されます。
- 様式共用ファイルを名前変更、削除、あるいは保管または復元ライブラリー以外のライブラリーに移動した場合、従属ファイルを復元する際にその従属ファイル用の新しい様式が作成されます。

システムが参照制約付きファイルを復元する方法

DB2 OS/400 用データベース・ファイルについての情報は、システム相互参照ファイルの中に保管されています。これには、定義される制約についての情報が含まれています。参照制約を定義する場合、外部キーに同じ値を持つレコードを従属ファイルの中に存在させるには、その前に特定の 1 次キーをもつレコードが必ず親ファイルの中に存在するように指定します。たとえば、顧客ファイル (親ファイル) の中に顧客のレコードが存在しない限り、発注ファイル (従属ファイル) に発注を追加することはできません。

参照制約は、従属ファイルとともに定義、復元、および保管されます。それぞれの参照制約には名前があり、それらの名前は従属ファイルを含むライブラリーに固有でなければなりません。ライブラリー内にすでに存在している参照制約名をもつファイルを復元する場合、システムは復元されている参照制約の新しいオブジェクト名を生成します。

システム上にすでに存在しているデータベース・ファイルを復元する場合、ファイルのシステム・コピーに定義された参照制約が使用されます。保管されたファイルのバージョンがシステム・コピー上にない追加参照制約をもっている場合、これらの追加制約は復元されません。

存在しないデータベース・ファイルを復元する場合、保管されたコピー上になかった何らかの参照制約が確立されることを確認してください。そうでないと、障害が起きる前にシステム上にあったデータ保全性検査を失います。

参照制約によって関連付けられているファイルは、論理ファイルや基礎になっている物理ファイルによって形成されているネットワークに似た、データベース・ネットワークを構成しています。1 つの操作で参照制約ネットワーク全体を保管することを試みなければなりません。これが不可能ならば、少なくとも間に活動が起こらないところで連続操作で保管を行う必要があります。これにより、確実にファイルが同期化されるようにします。

データベース・ファイルをジャーナル処理する場合、参照制約ネットワークの一部であるすべての物理ファイルをジャーナル処理する必要があります。これにより、ジャーナルされた変更を適用した後も、ジャーナルが有効なままであることを確実にします。ジャーナル処理および参照制約について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

参照制約ネットワーク - 例

図 22 は、参照制約ネットワークの例を示しています。

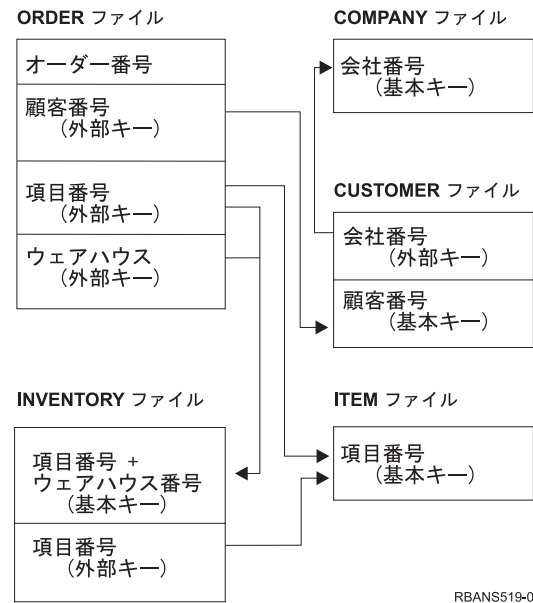


図 22. 参照制約ネットワークの復元

任意の順序でこのネットワーク内のファイルを復元することができます。ファイルを復元する場合、システムは関係を再確立し、制約がまだ有効かどうかを判別しようとします。

たとえば、ITEM ファイルと INVENTORY ファイルの両方を復元する場合、システムはファイルとともに保管される内部情報を調べ、2 つのファイルの索引が同期化されるかどうか判別します。

内部情報が一致しない場合、システムは INVENTORY ファイルの制約の妥当性を検査します。これは、INVENTORY ファイル内にあるすべてのレコードを読み取り、その品目番号をもつレコードが ITEM ファイル内に存在することを確認することによって行われます。この処理が成功すると、制約は有効です。この処理が失敗する場合、制約状況は**検査保留**に設定されます。制約状況が検査保留である場合には、ファイルの 1 つを復元するか、ファイルを更新するためのプログラムを使用することによって、状況を訂正する処置をとらなければなりません。

ファイルの 1 つを復元する場合、システムは再び制約の妥当性検査を試みます。情報を更新するためのプログラムを使用する場合には、保留中制約の編集検査 (EDTGPCST) コマンドを使用して、システムに強制的に妥当性検査を行わせます。

201 ページの『タスク 3 - 「保留中制約の編集検査」画面の使用』の項は、参照制約をもつファイルの状況を判別する方法について説明しています。

参照制約の使用についての詳細は、Information Center の『データベースおよびファイル・システム』トピックを参照してください。

システムがトリガーをもつファイルを復元する方法

ファイルに 1 つまたは複数のトリガー・プログラムを定義することができます。ある特定の事象がファイル内で起こる場合、システムがトリガー・プログラムを呼び出します。トリガー・プログラムをもつファイルを保管する場合、プログラム自体ではなく、トリガー・プログラムの定義だけを保管します。ファイルをもつライブラリー内にそれらのプログラムを置くことによって、プログラムも保管されたことを確認しなければなりません。

すでに存在しているデータベースを復元する場合、システムは保管媒体からトリガー・プログラム定義を復元しません。存在しないデータベース・ファイルを復元する場合、保管されたコピー上になかったトリガー・プログラムの定義が確立されたことを確認してください。そうでないと、障害が起きる前にシステム上にあったデータ保全性検査を失います。

そのトリガー・プログラムが見つからない場合、システムはデータベース・ファイルの復元を停止しません。したがって、ファイルおよびトリガー・プログラムが正しく保管され、復元されることを確認しなければなりません。そうしない場合、エラーが発生することがあります。

表 51 は、物理ファイル FILEA およびトリガー・プログラム PGMA の回復時にシステムがとる処置の例を示しています。

表 51. トリガー・プログラムをもつファイルの復元

使用される保管手順	使用される復元手順	復元操作の後にトリガー・プログラムが定義される方法
FILEA は LIBX から保管されます。PGMA は LIBX から保管されます。トリガーは LIBX/PGMA として定義されます。	PGMA は LIBY に復元されます。FILEA は LIBX に復元されます。	トリガーは LIBX/PGMA として定義されます。このトリガーを引き起こす事象が起こる場合、プログラムが見つかりません。
FILEA は LIBX から保管されます。PGMA は LIBX から保管されます。トリガーは LIBX/PGMA として定義されます。	PGMA は LIBY に復元されます。FILEA は LIBY に復元されます。	トリガーは LIBY/PGMA として定義されます。
FILEA は LIBX から保管されます。PGMA は LIBY から保管されます。トリガーは LIBY/PGMA として定義されます。	PGMA は LIBZ に復元されます。FILEA は LIBZ に復元されます。	トリガーは LIBY/PGMA として定義されます。このトリガーを引き起こす事象が起こる場合、プログラムが見つかりません。

トリガー・プログラムの使用についての詳細は、Information Center の『データベースおよびファイル・システム』トピックを参照してください。トリガー定義され

たデータベース・ファイルをジャーナル処理する場合の特別な考慮事項について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) を参照してください。トリガー・プログラムはジャーナル処理された変更の適用時に呼び出されないので、データの保全性を確認するために特別な準備をしなければなりません。

物理ファイルを削除する前のステップ

状況によっては、回復の一部として物理ファイルを削除しなければなりません。たとえば、物理ファイルが損傷を受けている場合、またはユーザー ASP 内の物理ファイルがシステム ASP の中でオーバーフローした場合などです。他のファイルがその物理ファイルに従属している場合（論理ファイルまたはレコード様式を共有するファイルなど）、物理ファイルを削除することはできません。

物理ファイルを削除する前に、以下のことを行ってください。

1. データベース関係表示 (DSPDBR) コマンドを使用して、物理ファイルに従属しているすべてのファイルをリストします。
2. 物理ファイルに従属している各ファイルを保管および削除します。

物理ファイルを回復した後、すべての従属ファイルを復元してください。

ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの復元

注: リモート・ジャーナル、またはリモート・ジャーナルに関連づけられたジャーナル・レシーバーを復元する場合は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーは、保管元である同じライブラリーにしか復元できません。RSTOBJ および RSTLIB コマンドを使用して、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを復元することができます。これらのコマンドの 1 つを使って複数のオブジェクトを復元する場合、ジャーナルおよびジャーナルされたオブジェクトはジャーナル・レシーバーより前に復元されます。

複数のコマンドを使用して複数のオブジェクトを復元する場合は、次の順序でオブジェクトを復元してください。

1. ジャーナル
2. 基礎になっている物理ファイル
3. それらのジャーナルに対応した他のジャーナル処理されたオブジェクト
4. 従属論理ファイル
5. ジャーナル・レシーバー

注: ジャーナル・レシーバーは、ジャーナルを復元した後、いつでも復元することができます。それらをジャーナル処理されたオブジェクトの後に復元する必要はありません。

ジャーナルの復元

ジャーナルを復元する場合、システムは新しいジャーナル・レシーバーを作成し、それに接続します。新しいジャーナル・レシーバーの特性は、ジャーナルの保管時に接続されたジャーナル・レシーバーに基づいています。

- システムは、システム上に存在するかもしれない他のジャーナル・レシーバーと競合する可能性のない名前を作成します。システムの名前の生成方法について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。
- システムは同じ所有者を割り当て、同じライブラリー内にジャーナル・レシーバーを作成しようとします。レシーバーの所有者が見つからない場合、レシーバーは省略時所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイルに割り当てられます。ライブラリーが見つからない場合、ジャーナル・レシーバーはジャーナルのライブラリー内に入れられます。
- システムは新しいレシーバー連鎖を開始します。レシーバー連鎖について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

注: 新しいジャーナル・レシーバーが作成され接続される時点では、私用認可はシステム上に復元されていません。そのため、私用認可は新しいジャーナル・レシーバーには設定されません。権限復元 (RSTAUT) コマンドを実行した後、ユーザーは、復元操作の前に接続されたレシーバーに対する私用認可を受け取ります。しかし、ユーザーは、新しいレシーバーに対する私用認可を受け取りません。そのため、新しいレシーバーに対する私用認可は手動で付与する必要があります。

同じジャーナルを含むライブラリーに対してジャーナルを復元することはできません。ジャーナルをライブラリーに復元する必要がある場合 (損傷のため)、既存のジャーナルを最初に削除する必要があります。

ジャーナルを削除する前のステップ

状況によっては、回復の一部としてジャーナルを削除しなければなりません。たとえば、ジャーナルが損傷を受けている場合、あるいは基本的な ASP のジャーナルがオーバーフローしてシステム ASP に入れられた場合、オブジェクトのジャーナル処理中は、ジャーナルを削除することはできません。

ジャーナル削除 (DLTJRN) コマンドは、ジャーナルを削除するために使用します。ジャーナルを削除する前に、以下のステップを行ってください。ジャーナルが損傷を受けている場合には、これらのステップを正常に実行できない可能性があります。

1. 以下を入力し、Enter キーを押します。

```
WRKJRNA JRN(library-name/journal-name)
OUTPUT(*PRINT)
```

現在ジャーナル中のすべてのオブジェクトのリストが表示されます。

2. 以下を入力することによって、ジャーナルに割り当てられたすべてのアクセス・パスのジャーナル処理を終了します。

```
ENDJRNAP FILE(*ALL)
JRN(library-name/journal-name)
```

3. 以下を入力することによって、ジャーナルに割り当てられたすべての物理ファイルのジャーナル処理を終了します。

```
ENDJRNP FILE(*ALL)
      JRN(library-name/journal-name)
```

4. 以下を入力することによって、ジャーナルに割り当てられたすべての統合ファイル・システム・オブジェクトのジャーナル処理を終了します。

```
ENDJRN OBJ(*ALL)
      JRN(/QSYS.LIB/library-name.LIB/journal-name.JRN)
```

5. 以下を入力することによって、ジャーナルに割り当てられた他のすべてのオブジェクト・タイプのジャーナル処理を終了します。

```
ENDJRNOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)
      JRN(library-name/journal-name)
```

6. ジャーナル状態の変更 (QjoChangeJournalState) API または CHGRMTJRN コマンドを使用して、ジャーナルに関連付けられているすべてのリモート・ジャーナルを非活動化します。

ジャーナルを削除しようとする、そのジャーナルがコミットメント制御に使用されていることを示すメッセージ CPF7021 が表示されることがあります。メッセージが表示された場合は、コミットメント制御を使用しているジョブを終了してから、もう一度ジャーナルを削除してみてください。ジャーナルのコミットメント制御の使用を確認するには、ジャーナル属性の処理 (WRKJRNA) コマンドのファンクション・キー 19 (F19=ジャーナル処理されたオブジェクトの表示)、およびオプション 6 (6=コミットメント定義) を使用します。ジョブの終了 (ENDJOB) コマンドを使用するか、「活動ジョブの処理 (WRKACTJOB)」画面の終了 オプションを使用できます。

ジャーナルを復元するか、またはジャーナルを再作成した後、各オブジェクトのジャーナル処理を再び開始しなければなりません。次のコマンドを使用して、以下にリストした各オブジェクト・タイプのジャーナル処理を開始します。

- データベース物理ファイル — STRJRNP
- アクセス・パス — STRJRNAP
- IFS オブジェクト — STRJRN
- 他のすべてのオブジェクト・タイプ — STRJRNOBJ

システムがオブジェクトに新しいジャーナル識別コード (JID) を割り当てた場合、ジャーナル処理の開始後にオブジェクトを保管する必要があります。以前に、ジャーナルにリモート・ジャーナルを関連付けた場合は、リモート・ジャーナルの追加 (ADDRMTJRN) コマンドまたはリモート・ジャーナルの追加 (QjoAddRemoteJournal) API を使用して、それらを再び追加してください。リモート・ジャーナルを追加した場合は、その情報を保存するためにジャーナルを保管しなければなりません。

ジャーナル・レシーバーの復元

システムは現在接続中のジャーナル・レシーバー以外のジャーナル・レシーバーを復元しません。システムより多くの項目を含む既存ジャーナル・レシーバー以外のジャーナル・レシーバーを復元しません。SAVCHGOBJ コマンドを使用してジャーナル・レシーバーを保管すると、これが起きる可能性が高くなります。保管操作の時点で接続されるジャーナル・レシーバーは変更されたオブジェクトであり、コ

マンドによって保管されます。復元時に、メッセージ CPF3706 を受け取り、システムは次のジャーナル・レシーバーを継続します。

保管手順によって現在接続中のジャーナル・レシーバーを保管すると、システム上のジャーナル・レシーバーより少ない項目をもつジャーナル・レシーバーを復元しようとすることができます。たとえば、レシーバー RCVR0006 の接続中に、ジャーナル・レシーバーを保管したと仮定します。RCVR0006 には 1500 の項目があります。後になって、CHGJRN コマンドを使用して新しいレシーバーを作成し、接続しました。現在では、レシーバー RCVR0007 が接続されています。レシーバー RCVR0006 も現在まだシステム上にあり、今では 4300 項目あります。保管媒体ボリュームからレシーバー RCVR0006 を復元しようすると、保管されたコピーが 1500 項目しかないために、操作は失敗してしまいます。

ジャーナル・レシーバーの復元コマンド上に指定するライブラリーが存在しない場合、システムはジャーナルを含むライブラリーにジャーナル・レシーバーを復元します。RSTASP(*SAVASP) を指定し、ASP が存在しない場合、通常、システムはジャーナルを含むライブラリーと同じ ASP にジャーナル・レシーバーを復元します。

正しい補助記憶域プールへのジャーナル・レシーバーの配置: 接続中のジャーナル・レシーバーが、復元操作の後に希望する ASP 内にはない場合には、以下のことを行ってください。

1. 希望する ASP 内にジャーナル・レシーバーを作成します。既存の命名規則に従って、同じジャーナル・レシーバー属性を使用してください。
2. CHGJRN コマンドを使用して、ジャーナルに新しいジャーナル・レシーバーを接続します。

ジャーナル・レシーバーの復元時の名前競合を解決する方法

ジャーナルを復元する場合、システムは新しいジャーナル・レシーバーを作成し、接続します。名前の競合が起これなければ、システムはこのジャーナル・レシーバーに名前を付けようとします。ただし、この新しいジャーナル・レシーバーがまれに、復元を必要とするジャーナル・レシーバーの名前と一致する名前をもっている場合があります。その場合には、以下のことを行ってください。

1. 通常の命名規則とは別の名前をもつ新しいジャーナル・レシーバーを作成します。たとえば、以下のように入力します。
`CRTJRNRCV JRNRCV(library-name/TMP0001)`
2. CHGJRN コマンドを以下のように使用して、一時ジャーナル・レシーバーを接続します。
`CHGJRN JRN(library-name/journal-name) JRNRCV(library-name/TMP0001)`
3. 名前が競合するジャーナル・レシーバーを削除します。このジャーナル・レシーバーは、ジャーナルの復元時に作成されたために、回復を必要とするいかなる項目ももつ必要はありません。
4. ジャーナル・レシーバーを復元します。
5. ユーザーの命名規則を踏襲し、同じジャーナル・レシーバー属性をもつジャーナル・レシーバーを作成します。
6. 再び CHGJRN コマンドを使用し、ステップ 5 で作成したジャーナル・レシーバーを接続します。

ジャーナル・レシーバーのディレクトリーを訂正する方法

すべてのジャーナルはジャーナル・レシーバーのディレクトリーをもっています。ジャーナル・レシーバーの順序は、**レシーバー連鎖**と呼ばれています。ジャーナル・レシーバーを使用して回復を開始する前に、このレシーバー・ディレクトリーが現行のもので正しいことを確認する必要があります。

以下のことを実行してください。

1. WRKJRNA JRN(*library-name/journal-name*) を入力して Enter キーを押します。
2. 「ジャーナル属性の処理」画面で F15 (レシーバー・ディレクトリーの処理) を押します。「レシーバー・ディレクトリーの処理」画面が表示されます。
3. レシーバー・ディレクトリーが正しくない場合には、以下のことを行ってください。
 - a. WRKJRN をタイプして Enter キーを押します。
 - b. プロンプト画面上で、ジャーナルの名前を入力します。
 - c. 「ジャーナルの処理」画面上で、ジャーナルの前の OPT 欄に 9 (レシーバーをジャーナルに関連づけ) を入力します。システムはジャーナルのレシーバー連鎖を確立します。

ジャーナル・レシーバーを削除する前のステップ

状況によっては、回復の一部としてジャーナル・レシーバーを削除しなければなりません。たとえば、ジャーナル・レシーバーが損傷している場合、またはユーザー ASP 内のジャーナル・レシーバーがシステム ASP の中でオーバーフローした場合などです。

現在論理ジャーナルに接続されているジャーナル・レシーバーを削除することはできません。また、レシーバー連鎖内の後続のジャーナル・レシーバーがまだシステムにある場合は、次のいずれかの条件が存在しない限り、ジャーナル・レシーバーを削除することはできません。

- 削除されるレシーバーが損傷している。
- ジャーナルがリモート・ジャーナルである。
- ジャーナルがシステム管理であり、システムがジャーナル・レシーバーを削除している。

回復用のジャーナル・レシーバーが必要な場合には、まず最初にジャーナル・レシーバーを保管してください。そのようにすれば、システムからの警告はありますが、ジャーナル・レシーバーを削除することが可能になります。

ジャーナル・レシーバーを削除する前に、以下のことを行ってください。

1. ジャーナル・レシーバーが接続されている場合、以下を入力してそれを切り離します。

```
CHGJRN JRN(library-name/journal-name)  
JRNRCV(*GEN)
```

注:

1. 現行のジャーナル・レシーバーが損傷を受けている場合、JRNRCV(*GEN) を指定することはできません。ジャーナル・レシーバー作成 (CRTJRNRCV) コマ

ンドを使用して、命名規則に従っている新しいジャーナル・レシーバーを作成し、同じ属性をもつようにしてください。CHGJRN コマンド上にそのレシーバー名を指定してください。

2. 以前のジャーナル・レシーバーがシステム上にある場合には、それらを保管してから、削除します。以下を入力することによって、レシーバー連鎖を印刷することができます。WRKJRNA JRN(library-name/journal-name) OUTPUT(*PRINT)

システムがプログラムを復元する方法

システムへのプログラムの復元には、機密が漏えいする危険性が伴います。復元されたプログラムが意図していない機能を実行するために変更されるか、プログラムが強力なユーザー・プロファイルの権限を借用する可能性があります。

システム上の QSECURITY (機密保護レベル) システム値が 40 またはそれより高い場合、システムは復元されるすべてのプログラム内の制限付き指示を調べます。また、QALWBJRST システム値を使用して、ある特定タイプのオブジェクトがシステムに復元されることを許可または禁止することもできます。QVfyOBRST (復元時のオブジェクト検査) システム値を設定して、復元操作中にシステムがプログラムとオブジェクトの署名を検証する方式を指定できます。52 ページの『セキュリティ依存オブジェクトの復元の制御』を参照してください。

オブジェクトの復元が正常に完了するには、3 つのシステム値を渡さなければなりません。これらのシステム値は復元操作中にともに処理を行います。復元中にオブジェクトの署名を検証 (QVfyOBRST) し、復元時に強制変換 (QFRCCVNRST) し、セキュリティ機密オブジェクトの復元を許可 (QALWBJRST) します。しかし、復元コマンド (RST) のオブジェクト強制変換 (FRCCVNRST) パラメーターと復元 (QFRCCVNRST) システム値の強制変換に互換性がない場合は、変換は行われず、何も復元されません。FRCCVNRST パラメーターおよび QFRCCVNRST システム値の互換性について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『システム値』トピックで復元時のシステム値の設定による影響を調べてください。

システムには、すべてのプログラムの検証値が保管されています。プログラムを復元する場合、システムは妥当性検査値を計算し、それを媒体上の値と比較します。復元中に変換オブジェクト (QFRCCVNRST) を使用し、セキュリティ機密オブジェクト (QALWBJRST) のシステム値の復元を許可し、検証済みプログラムの復元時に取る処置を制御します。システムがプログラムを再作成するよう選択することができます。再作成が正常に完了した場合、プログラムは復元され、検証エラーは訂正されます。再作成が正常に完了しなかった場合、プログラムは復元されません。一方、システムが再作成を試みず、検証エラーのあるプログラムの復元が許可されないよう選択することができます。3 つ目の選択肢は再作成は試みず、検証エラーのあるプログラム (セキュリティ上危険な場合があります) を復元することです。システムには、AS/400 または iSeries のプログラムを再作成するために必要なすべての情報が含まれています。

異なるリリースへのプログラムの復元

OS/400 ライセンス・プログラムのバージョン 3 リリース 2 モディフィケーション・レベル 0 またはそれ以前のものを実行するサーバーは、IMPI (内部マイクロ

プログラミング・インターフェース) プロセッサです。IMPI は、低レベルの命令セットおよびライセンス内部コードを参照します。OS/400 ライセンス・プログラムの V3R6 またはそれ以降のものを実行する iSeries または AS/400 プロセッサは、PowerPC® AS プロセッサです。IMPI プロセッサをもつシステムと PowerPC AS プロセッサをもつシステムの間でプログラム・オブジェクト (*MODULE, *PGM, *SRVPGM, *SQLPKG) を移動する場合は、プログラムとともに復元された情報からプログラム・オブジェクトを作成し直さなければなりません。

以下のいずれかの時点でオブジェクト変換が行われます。

- オブジェクトが初めて使用される時。これが省略時値です。
- オブジェクト変換開始 (STROBJCVN) コマンドを使用してオブジェクトを変換するとき。これは通常、ライブラリー全体について行われます。
- オブジェクトを復元するとき。

AS/400e AS/400 (PowerPC AS) への変更ロードマップ には、IMPI システムから PowerPC AS プロセッサをもつシステムに移動することについての詳細が記載されています。

保管ファイル・データの復元

保管ファイルをテープ、光媒体、またはディスクに保管するには、SAVSAVFDTA コマンドを使用します。保管ファイルを復元すると、データは同じタイプの保管媒体をその元としているかのように見えます。RSTOBJ、RSTLIB、RST、RSTDLO、RSTCFG、または RSTUSRPRF コマンドを使用して、データを復元することができます。

ファイル・データをテープ、光媒体、またはディスクに保管するには、SAVLIB、SAVOBJ、または SAVCHGOBJ コマンドを使用します。保管コマンドに SAVFDTA(*YES) を指定した場合、保管ファイルにオブジェクトを復元する前に保管ファイルを復元しなければなりません。

スプール出力ファイルの復元

出力待ち行列上にあるスプール・ファイルを直接保管および復元することはできません。Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> にある Information Center の『システムのバックアップ』トピックで説明した方法を使用してスプール・ファイルを復元するには、まずオブジェクト復元 (RSTOBJ) またはライブラリー復元 (RSTLIB) などの復元コマンドを使用してデータベース・ファイルを復元します。次にファイル・コピー (CPYF) コマンドで TOFILE(QSYSPRT) を指定し、データベース・ファイル・メンバーをスプール出力ファイルにコピーします。

ライセンス・プログラムの復元

RSTLICPGM コマンドを使用して、システム上のライセンス・プログラムを追加したり置き換えます。ライセンス・プログラム導入の詳細については、OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除 を参照してください。

文書およびフォルダーの復元

文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO) コマンドを使用して、文書、フォルダー、およびメールを復元します。最も効果的にこのコマンドを使用するには、文書が保管された方法を知る必要があります。これを判別するには、SAVDLO プロシージャで印刷された出力、DSPTAP コマンド、または DSPOPT コマンドを使用してください。また、*SAVSYS 特殊権限をもっている場合、RSTDLO のパフォーマンスは向上します。

RSTDLO コマンドのオプション

RSTDLO コマンドは多くのオプションを提供します。以下のものを復元することができます。

- ユーザー指定の特定の文書またはシステム・オブジェクト。
- 以下を入力して保管したすべての文書およびフォルダー。 RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)。複数の ASP から DLO を保管した場合には、SAVASP(*ANY) を指定しなければなりません。また、保管媒体上のファイルの順序番号 (SEQNBR パラメーター) も指定しなければなりません。

注: RSTDLO DLO(*ALL) を使用する場合、これには iSeries Access のような IBM 提供のプログラムによって使用されるフォルダーが含まれています。これらのフォルダーを現行リリースから保管したことを確認してください。そうでない場合、ライセンス・プログラムを導入し直さなければならないことがあります。

- 文書名またはシステム・オブジェクト名の指定による同じ媒体ファイルからの 1 から 300 までの文書。
- 同じ媒体ファイルからの 1 から 300 までのフォルダー。
- 保管媒体上のフォルダー内にないすべてのファイル文書。詳細については、303 ページの『フォルダーの復元』を参照してください。

複数の並行 DLO コマンドの使用

複数の SAVDLO または RSTDLO コマンドを、特定の状況下で同時に使用することができます。

1 つのシステム上で以下のコマンドのうち 2 つを同時に実行することはできません。

- RCLDLO DLO(*ALL)
- RCLDLO DLO(*DOCCTL)
- RCLDLO DLO(*INT)
- DLTDLO DLO(*ALL)
- RNMDIRE

これらのコマンドを同時に実行しようとする、次のメッセージ CPF8A47 が出力されます。内部システム・オブジェクトが使用中である。これらのコマンドのいずれかが実行されている間に、SAVDLO または RSTDLO 操作を実行しようすると、同様にメッセージ CPF8A47 が出力され、オブジェクトは保管または復元されません。

RSTDLO コマンドからの出力

RSTDLO コマンド上の OUTPUT パラメーターを使用して、復元された文書、フォルダー、およびメールに関する情報を表示することができます。出力を印刷するか (OUTPUT(*PRINT))、またはデータベース・ファイルへ出力を保管する (OUTPUT(*OUTFILE)) ことができます。

出力を印刷する場合、装置依存性について考慮する必要があります。

- 出力の見出し情報は、装置によって異なります。すべての装置ですべての情報が出力されるわけではありません。
- RSTDLO コマンドの印刷ファイルは、文字識別コード (CHRID) 697 500 を使用します。使用する印刷装置がこの文字識別コードをサポートしていない場合は、メッセージ CPA3388 が出力されます。RSTDLO 出力を印刷し、メッセージ CPA3388 を受け取らないようにするには、RSTDLO コマンドに *PRINT を指定する前に、以下を指定してください。

```
CHGPRTF FILE(QSYSOPR/QPRSTDLO) CHRID(*DEV)
```

文字識別コード (CHRID) についてさらに詳しい情報については、*印刷装置 プログラミング* を参照してください。

出力ファイルを使用する場合、システムはファイル様式 QSYS/QAOJRSTO.OJRDLO を使用します。ファイル・レイアウトについては、*Office Services Concepts and Programmer's Guide* を参照してください。

考慮事項および制約事項

RSTDLO コマンドを使用するときには、以下の追加の要素を考慮しなければなりません。

文書の移動

文書を復元する場合、それらの文書を名前変更したり、それらの文書を異なるフォルダーに復元させたり、またはシステムに新しいシステム・オブジェクト名を割り当てることができます。文書のフォルダーはその ASP の位置を判別します。以下のことを行うことによって、文書を異なる ASP に移動することができます。

1. 文書を保管します。
2. DLTDL0 コマンドを指定して文書を削除します。
3. 文書を異なる ASP 内のフォルダーの中に復元します。

テープ・ファイルの検索

リストから文書またはフォルダーを復元し、SEQNBR(*SEARCH) を指定する場合、システムは指定した文書またはフォルダーのどちらかを含む最初のテープ・ファイルから復元します。テープ・ファイルがリスト中のすべての文書およびフォルダーを含んでいない場合、システムは追加文書およびフォルダーの他のテープ・ファイルを探索しません。SEQNBR(*starting-sequence ending-sequence*) と指定して、複数のテープ・ファイルを探索することができます。

DVD-RAM 光媒体からのファイルの選択

OPTFILE および SAVASP パラメーターは、システムがどのファイル (複数可能) を使用するかを制御します。ファイル・パス名を指定した場合、システムはそのフ

ファイルを使用します。省略時値の OPTFILE('*') または OPTFILE('directory-path-name/*') を使用した場合は、SAVASP 値によっては、システムは指定したディレクトリーにある QDOC または QDOCnnnn という名前のファイルを使用することになります。

検索見出しデータベースのエラー

DLO を復元する場合、システムは DLO の検索見出しデータベース情報を更新します。データベース内の情報が DLO と一致しないために復元手順中にエラー・メッセージを受け取る場合には、文書ライブラリー・オブジェクト回復 (RCLDLO) コマンドを実行してください。それから、復元手順を再試行してください。

注: RCLDLO プロシージャが必要な場合には、メッセージが出されます。メッセージまたは使用中の回復チェックリストによって指示される場合にだけ、RCLDLO を使用してください。

DLO を復元するために必要な権限

既存 DLO をフォルダーに復元しようとする場合には、それらのフォルダーに対する権限をもっていなければなりません。既存 DLO を復元しようとする場合には、それらの DLO に対する権限をもっていなければなりません。RSTDLO コマンドのある特定の組み合わせには追加の権限が必要です。iSeries 機密保護解説書には、RSTDLO コマンドに必須の特定権限に関する情報があります。

システムが新しい DLO を復元する方法

新しい DLO を復元すると、システムはそれらをファイル化します。以下のどれかが当てはまる場合、DLO はシステムにとって新規として取り扱われます。

- DLO が前に削除された。
- DLO が異なるシステムに復元中。
- DLO が NEWOBJ(*NEW) パラメーターを指定して復元中。

システムが既存の DLO を復元する方法

既存 DLO の復元時に、以下のどちらかが当てはまる場合、システムはその DLO をスキップし、次の DLO に進みます。

- DLO が使用中。
- 必要な権限をもっていない。

既存文書が損傷している場合、機密保護情報の一部が失われている可能性があります。復元操作は続行され、文書が損傷しており機密保護情報の一部が失われていることを通知するメッセージが出されます。

文書ライブラリー・オブジェクトを復元する際のサイズ制限

V2R3 以降のバージョンでは、単一のライブラリーに 349 000 を超えるオブジェクトを復元することはできません。V2R3 より前のバージョンでは、制限は 1 つのライブラリーから 250 000 オブジェクトまでです。名目上、DLO はライブラリー内に保管されるので、この制限はシステム ASP 内の QDOC ライブラリー、およびユーザー ASP 内の QDOCnnnn ライブラリーに適用されます。

フォルダーの復元

フォルダー・オブジェクトを復元するためには、フォルダー全体（フォルダー・オブジェクトとその中の文書およびフォルダー・オブジェクト全部）も復元する必要があります。ただし、復元中の特定フォルダーが保管の時点で他のフォルダー内に保管された場合、それらの上位レベルのフォルダーは特定フォルダーの復元のために復元される必要はありません。

フォルダーを復元する場合、第 1 レベル・フォルダーを復元中でないかぎり、復元中の完全修飾フォルダー・パス名が存在していなければなりません。たとえば、フォルダー A を保管した後で削除した場合、RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(A) を入力して、フォルダー A をその中に含まれる文書やフォルダーとともに復元することができます。しかし、フォルダー A/B/C/D を復元したい場合、まずフォルダー A を作成してその中にフォルダー B を作成し、またその中にフォルダー C を作成してからでなければ、フォルダー D をフォルダー C に作成することはできません。A/B/C パスを構成しているフォルダーを作成する必要がありますが、フォルダー A/B/C にフォルダー D を作成してからでなければフォルダー D を復元できないということはありません。

使用中のフォルダーを復元しようとする場合、システムはフォルダーおよびその中のすべての DLO の復元をバイパスします。

既存のフォルダーの中に復元しようとしたものの、フォルダーが損傷していたりして再利用できない場合、フォルダーが損傷を受けており、復元されないことを通知するメッセージを受け取ります。フォルダーおよびその中の文書とフォルダーはどれも復元されません。

復元時の文書の名前変更

文書の復元時には、RENAME パラメーターを使用して別の名前を付けることができます。また、RSTFLR パラメーターを使用して異なるフォルダー内に文書を置くこともできます。

復元時に文書の名前変更をすることによりフォルダー内に重複する名前が存在することになる場合、システムは以下のことを行います。

- ALWOBJDIF(*NONE) を指定する場合、文書を復元しません。
- ALWOBJDIF(*ALL) を指定する場合、文書を復元し、フォルダー内の既存文書と置き換えます。

RENAME パラメーターに複数の値を指定することができます。システムは RENAME 値を DLO 値と突き合わせ、前者または後者の値を使い果たすまで処理を行います。たとえば、以下のように指定したとします。

```
RSTDLO DLO(A B C D) SAVFLR(X) RENAME(J K L) RSTFLR(Y)
```

復元操作の後、以下の文書が存在することになります。

- フォルダー Y 内に文書 J
- フォルダー Y 内に文書 K
- フォルダー Y 内に文書 L
- フォルダー Y 内に文書 D

OfficeVision/400 メールおよび配布オブジェクトの復元

RSTDLO DLO(*MAIL) を指定することによって OfficeVision/400 メールを復元することができます。保管時に SAVDLO DLO(*MAIL) を指定した場合には、RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) と指定することにより OV/400 メールを復元することができます。

RSTDLO DLO(*MAIL) を指定した場合、ファイルされた文書のうち保管時に OV/400 メール・ログを参照したもののだけが復元されます。さらに、これによってすべての配布オブジェクトおよび配布文書が保管媒体またはオンライン保管ファイルから復元されます。RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) を指定すると、保管媒体またはオンライン保管ファイルからすべての配布オブジェクト、すべての文書、およびすべてのフォルダーを復元します。

配布文書とオブジェクトを個別に復元することはできません。上記以外の形式の RSTDLO コマンド、つまり RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(A) や RSTDLO DLO(X) SAVFLR(A/B) などを指定した場合、配布文書は復元されません。これらの他の形式の RSTDLO コマンドを使って復元するファイル済み文書に OV/400 メール・ログ参照が含まれている場合、配布オブジェクトがシステムに存在しているかぎり、その OV/400 メール・ログ参照は復元されます。

復元された文書の既存ローカル宛先に対するメール・ログ参照は更新されますが、リモート宛先のリモート・システム側に対するメール・ログ参照は復元されません。復元する文書が復元時にまだメール・ログに存在している場合、その文書の内容は復元されますが、メール・ログ中のその文書の状況は変更されません。復元しようとしている文書がメール・ログからすでに削除されている場合、復元された文書の状況はファイル済み (ファイル済み文書の場合) かオープン済み (配布文書の場合) のどちらかです。

文書のローカル送信元に対する OV/400 メール・ログ参照が復元されるのは、文書の保管時にその送信元のメール・ログに項目があった場合です。リモート送信元の OV/400 メール・ログの項目は保管されることも復元されることもありません。

システムが DLO の記述情報を復元する方法

復元された文書またはフォルダーの作成日、ファイル日付、および改訂日付は、以下のように設定されます。

- 保管媒体にある文書またはフォルダーの作成日は、その文書またはフォルダーとともに復元されます。
- RSTDLO コマンドは、文書またはフォルダーの置換を行います。その際、システムで置換されている文書またはフォルダーのファイル日付が使用されます。
- 文書またはフォルダーの復元時に、オブジェクトの改訂日付は、現在の日付に設定されます。
- 保管媒体にある文書の内容改訂日は、文書とともに復元されます。
- フォルダーを置換すると、内容改訂日は現在の日付に設定されます。
- 新規フォルダーの場合、保管媒体にあるフォルダーの内容改訂日はそのフォルダーとともに復元されます。

システムが DLO の権限および所有権を復元する方法

258 ページの『システムが復元されたオブジェクトの所有権を確立する方法』および 259 ページの『オブジェクト権限の復元』では、オブジェクトの復元時にシステムが所有権および権限を取り扱う方法について説明しています。これらの同じ規則は、DLO の復元時に、以下の追加事項とともに適用されます。

- DLO を所有しているユーザー・プロファイルがシステム配布ディレクトリー内がない場合、所有権は QDFTOWN ユーザー・プロファイルに割り当てられます。
- システム上に存在しない DLO を復元する場合、何らかのアクセス・コードおよび明示のユーザーが除去されます。ユーザー・プロファイルを復元した後、RSTAUT コマンドを実行する必要がある場合、DLO に対する私用認可が復元されます。アクセス・コードは復元されません。

ディレクトリー項目の名前変更 (RNMDIRE) コマンドを実行するとき

ローカル・ユーザーに対してディレクトリー項目の名前変更 (RNMDIRE) コマンドを実行する必要がある場合、以下の操作を実行する直前にそれをスケジュールしてください。

- メール の 保管
- システム配布ディレクトリーの保管

名前変更操作がメールとディレクトリーの保管の直前に行われると、変更された情報は保管され、その情報はシステムの情報と一致するようになります。媒体上の情報とシステム上の情報が一致しない場合、復元操作中にメールが復元されることはありません。

文書ライブラリー・オブジェクト名変更 (RNMDLO) コマンドを実行するとき

文書ライブラリー・オブジェクト名変更 (RNMDLO) コマンドを実行する必要がある場合、文書ライブラリー・オブジェクトのバックアップをとる直前にそれをスケジュールしてください。名前変更操作が文書ライブラリー・オブジェクトの保管の直前に行われると、変更された名前が保管され、媒体上の情報はシステム上の媒体と一致するようになります。

保管操作の後に文書ライブラリー・オブジェクトの名前を変更すると、システム上の文書ライブラリー・オブジェクト名が媒体上の名前と違うものになってしまいます。ただし、システム・オブジェクト名は変わりません。システムは、その文書ライブラリー・オブジェクトがすでに存在するものと見なしてしまうので、復元操作は失敗に終わります。文書またはフォルダーがすでに存在していることを告げるメッセージ CPF90A3 または CPF909C が送られます。

次のいずれかを実行してください。

- 新しい文書またはフォルダーを作成する場合、NEWOBJ(*NEW) を指定します。
- 既存文書を置換する場合、RENAME(*document-name*) を指定します。
document-name は RNMDLO コマンドによって文書に与えられる名前です。
- 既存フォルダーを置換する場合、RSTFLR(*folder-name*) を指定します。
folder-name は、RNMDLO コマンドによってフォルダーに与えられる名前です。

ディレクトリー内のオブジェクトの復元

RST (復元) コマンドを使用して、SAV コマンドを指定して保管したオブジェクトを復元します。これらのコマンドは、QNTC ファイル・システム、QOpenSys ファイル・システム、およびルート・ファイル・システム内にオブジェクトを保管および復元するために最も一般的に使用されるコマンドです。

注意!

関連したオブジェクト (ジャーナルとジャーナル処理されたオブジェクトなど) がある場合、これらは必ず正しい順序で復元しなければなりません。 45 ページの『関連オブジェクトの復元順序』を参照してください。

異なるシステムに復元している場合には、ディレクトリーを復元する際に ALWOBJDIF(*ALL) を指定してください。

RST コマンドを使用して、以下のものを復元することができます。

- 特定のオブジェクト
- ディレクトリーまたはサブディレクトリー
- ファイル・システム全体
- 検索基準を満たすオブジェクト
- オブジェクト・パス名のリスト

QsrRestore API を使用しても、上記のリスト内の項目を復元することができます。詳細については、Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter> にある、Information Center の『プログラミング』トピックを参照してください。

たとえば、ディレクトリー内のオブジェクト (または変更されたオブジェクト) をすべて復元するには、以下のようにします。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
      OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```

注: この例は、「復元」メニューのオプション 21 のもとで発行されるのと同じ復元 (RST) コマンドです。このコマンドの省略時パラメーターを受け入れる場合は、復元手順の最後に権限復元 (RSTAUT) コマンドが実行されます。

オブジェクトを名前変更するか、またはオブジェクト (OBJ) パラメーターの新規名前要素を使用することによって異なるディレクトリーにオブジェクトを復元することができます。

RST コマンド上の OBJ パラメーターは、ワイルド・カード文字およびディレクトリー階層の使用をサポートします。復元するディレクトリー・サブツリー内に類似のオブジェクトからなる特定のサブセットがある場合、名前パターン (PATTERN) パラメーターを使用することによって、(OBJ) パラメーターで指定されるオブジェクトをさらに細かく定義することができます。統合ファイル・システム・コマンドを使用するときにオブジェクト名を指定する方法の詳細については、以下の Web サイトにある Information Center を参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

いくつかのファイル・システムを使用すると、同じ物理オブジェクトを異なる方法で (別名およびリンクを使用して) 命名することができます。リンクを使用するオブジェクトの例、およびこれらのオブジェクトの保管方法については、Information Center の『システムのバックアップ』トピックを参照してください。

図 23 の例では、DRHDIR ディレクトリー内の JCHDIR ディレクトリーと FILEB ディレクトリーは両方とも同じファイルへのハード・リンクです。これらは同じオブジェクトを示しています。これらは、オブジェクトとして同じ名前または異なる名前をもつことができます。

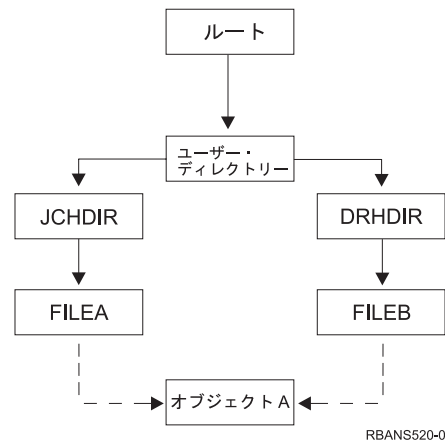



図 23. ハード・リンクをもつオブジェクトの例

表 52 では、システムがこれらのオブジェクトを復元する方法の例をいくつか示します。これらの例では、この SAV コマンド `SAV OBJ('/UserDir/*')` を使用することを前提としています。媒体ボリュームには、オブジェクト A と、そのオブジェクトを指す両方のハード・リンクが含まれます。

表 52. ハード・リンクをもっているオブジェクトの復元

RST コマンド上のオブジェクト・パラメーター	RST コマンドより前にシステム上にあるオブジェクト	RST コマンドより後のオブジェクト
RST OBJ('/UserDir/*')	JCHDIR/FILEA	保管データが復元されます。オブジェクト DRHDIR/FILEB がシステム上に作成されます。それは、JCHDIR/FILEA と同じオブジェクトを示します。
RST OBJ('/UserDir/DRHDIR/*')	JCHDIR/FILEA	新しいオブジェクト DRHDIR/FILEB が作成されます。システム上に存在する JCHDIR/FILEA は復元操作による影響を受けません。
OBJ('/UserDir/*') または OBJ('/UserDir/JCHDIR/*') または OBJ('/UserDir/DRHDIR/*')	JCHDIR/FILEA、 DRHDIR/FILEB	同じ名前がすでにシステム上に存在している名前として指定されるので、FILEA および FILEB の媒体コピーからのデータはシステム・コピー上に復元されます。

図 24 は、CUSTLIB ライブラリー内の DUSTMAS ファイルを指す customer というシンボリック・リンクを示しています。

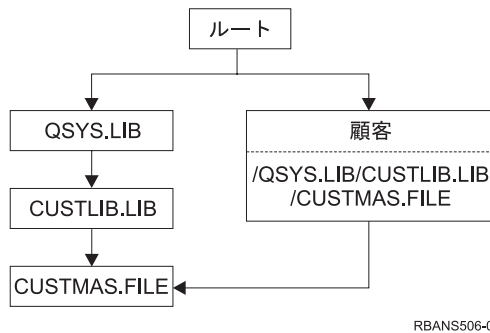

RBANS506-0

図 24. シンボリック・リンクをもつオブジェクトの例

Customer オブジェクト (RST OBJ('/customer')) を復元する場合、ファイル自体ではなく、CUSTMAS ファイルを指しているという事実だけを復元することになります。

CUSTMAS ファイルが存在しない場合、復元操作は成功します。ただし、その Customer オブジェクトを使おうとすると、エラー・メッセージを受け取ります。CUSTMAS ファイルを復元するか、再作成する場合、Customer と CUSTMAS ファイルとの間のシンボリック・リンクが再確立されます。

IBM iSeries Windows Server 統合機能プロダクトの回復の完了

統合 xSeries サーバーをオフに構成変更して実行された保管の回復

統合 xSeries サーバーがオフに構成変更された状態でディレクトリーの完全な保管をした場合、システムは iSeries Windows server データを復元します。これらのプロダクトの回復を完了するためには、以下のステップを実行してください。

1. サーバー記述のリンクを追加するには、サーバー記述ごとに以下を入力してください。

```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Storage_Name)
           NWS(Description)
```

2. WRKCFGSTS *NWS と入力してオプション 1 を選択し、それぞれの統合 xSeries サーバーをオンに構成変更することにより、ご使用の統合 xSeries サーバーをオンに構成変更します。

注: コマンド SAV OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage') を使用して QFPNWSSTG の下のサーバー記憶スペースを保管した場合は、まず QFPNWSSTG を作成しなければなりません。以下のステップを実行して /QFPNWSSTG を作成します。

1. CRTNWSSTG コマンドを使用してサーバー記憶域を作成します。
2. RST OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')
3. ADDNWSSTGL コマンドを使用して記憶域リンクを追加します。

4. WRKCFGSTS *NWS と入力してオプション 1 を選択し、オンに構成変更することにより、統合 xSeries サーバーをオンに構成変更します。

統合 xSeries サーバーをオンに構成変更して実行された保管の回復

iSeries Windows server で以下のステップを実行します。

1. オンに構成変更されている任意の統合 xSeries サーバーがある場合、WRKCFGSTS *NWS コマンドを使用し、オプション 2 を選択して、それらをオフに構成変更してください。
2. CRTNWSSTG コマンドを使用し、任意の必要なネットワーク記憶域を作成します。
3. ADDNWSSTGL コマンドを使用して記憶域リンクを追加します。
4. WRKCFGSTS *NWS コマンドを使用し、オプション 1 を選択して、統合 xSeries サーバーをオンに構成変更します。
5. 新しいストレージ・スペースを、Windows 用にフォーマットします。
6. RST DEV('/qsys.lib/tapxx.devd') OBJ('/QNTC/*')) とタイプしてから Enter キーを押すことにより、Windows server データを復元します。

区画内での Linux の回復

Linux のネットワーク・サーバー記述 (NWS) がオフに構成変更された状態でディレクトリーの完全な保管をした場合、システムは Linux データを復元します。

Linux の回復を完了するためには、以下のステップを実行してください。

1. サーバー記述のリンクを追加するには、サーバー記述ごとに以下を入力してください。

```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Storage_Name)
            NWS(Description)
```

2. WRKCFGSTS *NWS と入力してオプション 1 を選択し、それぞれの Linux の NWS をオンに構成変更することにより、ご使用の Linux の NWS をオンに構成変更します。

注: コマンド SAV OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage') を使用して QFPNWSSTG の下のサーバー記憶スペースを保管した場合は、まず QFPNWSSTG を作成しなければなりません。以下のステップを実行して /QFPNWSSTG を作成します。

1. CRTNWSSTG コマンドを使用してサーバー記憶域を作成します。
2. RST OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')
3. ADDNWSSTGL コマンドを使用して記憶域リンクを追加します。
4. WRKCFGSTS *NWS と入力してオプション 1 を選択し、オンに構成変更することにより、Linux の NWS をオンに構成変更します。

注: IPL ソースとして NWSSTG (IPLSRC(*NWSSTG)) を使用、または IPL ソース (IPLSRC(*STMF)) としてストリーム・ファイルを使用する Linux (*GUEST) NWS は完全に保管され、オプション 21 を使用して復元されます。IPLSRC(A)、IPLSRC(B)、または IPLSRC(PANEL) を使用する *GUEST NWS

はオプション 21 の保管から復元されたシステム上で始動することはできません。回復するには、元の導入媒体から Linux をブートするなど追加の処置を必要とします。

OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能の回復ステップ

OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能はリモート・サーバーで実行されます。ご使用の iSeries サーバーは /QNetWare を介してリモート・サーバーと通信しますが、すべての Netware データをリモート・サーバー記憶域に保管します。

以前の OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能は統合 xSeries サーバーで実行されており、これは、サーバーを復元するときに、/QNetWare サブディレクトリーと Netware サーバー記憶域の両方を復元したことを意味していました。

新しい OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能プロダクトはデータを全くサーバーに保管しません。したがって、2 つのバックアップ・オプションがあります。1 つ目として、サーバーを使用して、制限状態または非制限状態で /QNetWare サブディレクトリーを容易にバックアップし、/QNetWare サブディレクトリーを復元することができます。

2 番目のオプションは、ネットワーク記述を開始できるところまでサーバーを復元し、/QNetWare を介してリモート NetWare サーバーからデータを保管する方法です。ただし、これは非常に低速です。

さらに良いのは、リモート・サーバーをパーソナル・コンピューター・ワークステーションと見なし、Netware データをワークステーション・バックアップ・ソフトウェアを使用して保管する方法です。統合 xSeries サーバーをオンに構成変更した後で、ARCserve または SBACKup ユーティリティーを使用して Netware サーバーのリモート・ディレクトリーを保管できます。

回復の手順については、ARCserve または SBACKup の資料を参照してください。

NetWare 環境の回復について詳しくは、Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> の Information Center を参照してください。

ドミノ (Domino) サーバーの回復

ドミノ製品は、ご使用のサーバーの QSYS.LIB ファイル・システム内のライブラリーに常駐しています。すべてのドミノ・データベースは、サーバーを構成したときに指定したディレクトリー・パスの統合ファイル・システム内に常駐しています。ドミノ・サーバーのバックアップ方針には、ライブラリー (低頻度) とデータベース・ディレクトリー (高頻度) の両方の保管を含めなければなりません。

以下のようなさまざまな理由で、ドミノを回復する必要がある可能性があります。

- 火災や洪水などが原因でサーバーが損害を受けた場合。
- ディスク障害などのハードウェア問題。
- ユーザーまたはオペレーターのエラー。データベースの削除、または月末の手順を 2 度実行してしまった場合など。

ときには、サーバー全体を復元しなければならないこともあります。特定のディレクトリーを復元しなければならない場合もあります。以下のトピックでは、ドミノの回復手順についての一般的な情報が提供されています。

- 『ドミノ・サーバー全体の回復』
- 『ドミノ・メールの回復』
- 312 ページの『特定のドミノ・データベースの回復』
- 313 ページの『変更されたオブジェクトのドミノ・サーバーへの復元』

ドミノ・サーバー全体の回復

サイトの消失や保護されていないディスク装置の障害などのシステムの障害が発生した場合、バックアップからサーバー全体を回復 (復元) しなければなりません。iSeries および AS/400 は高水準の統合システムであるため、オブジェクト間に適切なリンクを再構築するには正しい順序でオブジェクトを復元しなければなりません。完全なシステム回復を実行するための完全な指示について、本書の他の箇所も調べてください。

ご使用のドミノ・サーバーのみの復元が求められる問題が発生した場合、復元 (RST) コマンドを使用して保管媒体からご使用のドミノ・ディレクトリーを復元できます。以下に、ステップの例を示します。

例

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. 復元を計画しているサーバーをだれも使用していないことを確認するために、サーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。
3. サーバーのディレクトリーの最も新しいバックアップ・コピーが入った媒体ボリュームを装てんします。
4. ご使用のドミノ・ディレクトリーに適切な復元 (RST) コマンドを入力します。たとえば、ドミノ・ディレクトリーが /NOTES/DATA である場合には、次のようにコマンドを入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

注: ディレクトリーを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

ドミノ・メールの回復

バックアップ保管媒体から 1 つまたは複数のメール・データベースを復元する必要がある場合には、復元 (RST) コマンドを使用します。以下に、ステップの例を示します。

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. 復元しようとしているメール・データベースを含むサーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。

3. メール・データベースの最も新しいバックアップが入った媒体ボリュームを装てんします。
4. 復元しようとしているメール・データベースに適切な復元 (RST) コマンドを入力します。たとえば、MAIL サブディレクトリーにすべてのデータベースを復元するには、以下のコマンドを入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/*')
```

例

- ユーザーのメール・データベースの名前は、通常ユーザーの ID (短縮名) に .NSF 拡張子が付いたものです。(ドミノ管理者には、メール・データベース・ファイルに異なる名前を使用するというオプションがあります。) ユーザー GNELSON のメール・データベースなどの特定のユーザーのメール・データベースを復元するには、以下のコマンドを使用してください。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/GNELSON.NSF')
```

- 復元コマンドには複数のファイルを指定することができます。GNELSON、LSMITH、および JPETERS にメール・データベースを復元するには、以下のコマンドを使用してください。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/GNELSON.NSF')
  ('/NOTES/DATA/MAIL/LSMITH.NSF')
  ('/NOTES/DATA/MAIL/JPETERS.NSF')
```

例についての注意:

1. すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
2. 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。
3. ドミノ・メールを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

特定のドミノ・データベースの回復

特定のドミノ・データベースまたはデータベースのグループの回復を必要とする場合があります。復元 (RST) コマンドを使用してください。以下に、すべてのファイルを HRDPT サブディレクトリーに回復するためのステップの例を示します。

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. 復元しようとしているデータベースを含むサーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。(サーバーの実行中にデータベースを復元できます。しかし、このときにだれもデータベースを使用していないことを確認する必要があります。サーバーを停止するのが、確実にだれもデータベースを使用しないようにする最善の方法です。)
3. データベースの最も新しいバックアップが入った媒体ボリュームを装てんします。

4. 復元しようとしているメール・ファイルに適切な復元 (RST) コマンドを入力します。たとえば、MAIL サブディレクトリーにすべてのファイルを復元するには、以下のコマンドを入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/*.NSF')
```

例

- HRINFO という名前の特定のデータベースを HRDPT サブディレクトリー (フォルダー) に復元するには、次のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/HRINFO.NSF')
```

- CUSTSVC サブディレクトリーにすべてのドミノ・データベースを復元するには、次のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/CUSTSVC/*.NSF')
```

- INV で始まる名前のすべてのドミノ・データベースを復元するには、次のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/INV*.NSF')
```

例についての注意:

1. すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
2. 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。
3. ドミノ・データベースを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

変更されたオブジェクトのドミノ・サーバーへの復元

バックアップ・ウィンドウの長さを減らすために、業務時間中にドミノから変更されたオブジェクトだけを保管するという保管方針を立てることができます。これらの保管媒体を使用して回復する必要がある場合には、回復の手順を決定し、各データベースの最後のコピーの位置を判別しなければなりません。各種の回復シナリオの例と、それぞれの回復の手順の概要を以下に示します。

例: 変更されたドミノ・オブジェクトの累積バックアップからの回復

変更されたオブジェクトの保管についての方針は、累積バックアップであると仮定します (毎晩、最後の完全バックアップ以降の変更すべてを保管します)。ドミノ・ディレクトリー全体を回復するには、次のように実行してください。

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. データベースをだれも使用していないことを確認するために、ドミノ・サーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。
3. 最新の完全バックアップから保管媒体を見つけます。正しい媒体ボリュームを保管装置にマウントします。
4. ドミノ・データベース・ディレクトリー全体を復元するには、復元 (RST) コマンドを使用します。次の例をご覧ください。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

- 最新の保管媒体を (変更されたオブジェクトの保管から) 見つけます。
- 保管媒体のすべてのオブジェクト (完全バックアップ以降に変更されたものすべて) を復元するには、次のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

例についての注意:

- すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
- 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。
- ドミノ・データベースを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

例: 変更されたドミノ・オブジェクトの晩のバックアップからの復元

変更されたオブジェクトの保管についての方針は、毎晩のバックアップであると仮定します (毎晩、前の晩以降に変更されたオブジェクトだけを保管します)。ドミノ・ディレクトリー全体を回復するには、次のように実行してください。

- *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
- データベースをだれも使用していないことを確認するために、ドミノ・サーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。
- 最新の完全バックアップから保管媒体を見つめます。正しい媒体ボリュームを保管装置にマウントします。
- ドミノ・データベース・ディレクトリー全体を復元するには、復元 (RST) コマンドを使用します。次の例をご覧ください。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

- 最初の保管媒体ボリュームを (変更されたオブジェクトの保管から) 見つけます。たとえば、土曜日の夜にすべてを保管する場合には、土曜日の晩の保管媒体を見つめます。
- 保管媒体ですべてのオブジェクト (前の晩以降の変更すべて) を復元するには、次のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

- ステップ 5 および 6 を、ディレクトリーが現行のものになるまで、毎晩の保管媒体ごとに繰り返します。たとえば、木曜日に復元を実行している場合には、月曜日、火曜日、水曜日の晩の媒体ボリュームを使用する必要があります。

例についての注意:

- すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
- 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。

3. ドミノ・データベースを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

例: ドミノ・データベースの増分バックアップからの復元

HRINFO という名前の特定のデータベースを HRDPT サブディレクトリー (フォルダー) に復元するには、次のように実行します。

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. データベースをだれも使用していないことを確認するために、ドミノ・サーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。
3. データベースがある最新の保管媒体を見つけます。次のいずれかを実行してください。
 - 保管操作中にシステムが作成するログを調べます。
 - テープ表示 (DSPTAP) コマンドまたは光ディスク表示 (DSPOPT) を使用して、保管媒体ボリュームの内容を表示します。
4. 保管媒体ボリュームを保管装置に装てんします。
5. データベースを復元するには、以下のように入力します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/HRINFO.NSF')
```

例についての注意:

1. すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
2. 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。
3. ドミノ・データベースを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

例: 変更されたオブジェクトの特定のドミノ・サブディレクトリーからの復元

CUSTSVC サブディレクトリーにすべてのドミノ・データベースを復元するには、サーバー全体の回復に使用したのと同じ方法を使用します。以下のことを実行してください。

1. *JOBCTL および *SAVSYS 特殊権限をもつユーザー・プロファイルを使用して iSeries セッションを開始します。
2. データベースをだれも使用していないことを確認するために、ドミノ・サーバーを停止します。ドミノ・サーバー終了 (ENDDOMSVR) コマンドを使用します。
3. 最新の完全バックアップから保管媒体を見つけます。正しい媒体ボリュームを保管装置にマウントします。
4. 最後の完全保管の媒体ボリュームからディレクトリー全体を復元するには、RST (復元) コマンドを使用します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/CUSTSVC/*')
```
5. 増分バックアップ媒体ボリュームが累積方式の場合には、最も新しい増分バックアップ媒体ボリュームを装てんします。同じ復元コマンド (ステップ 4) を使用して変更を復元します。

他方、バックアップ媒体ボリュームが毎晩方式の場合には、それぞれの増分バックアップ媒体ボリュームについてステップ 4 (315 ページ) を繰り返します。最も古いボリュームから始めて、作業を進めてください。

例についての注意:

1. すべての例では、ユーザーのドミノ・サーバーのディレクトリーを /NOTES/DATA としています。
2. 使用中のデータベースを上書きする形で復元することはできません。すべてのユーザーがデータベースをクローズしてからでなければ、バックアップ・コピーを復元することはできません。
3. ドミノ・データベースを復元した後で実行する必要がある特殊な回復活動については、ドミノの資料を調べてください。

Windows server の復元

Windows server を復元する場合の情報については、Information Center を参照してください。Information Center には次の Web サイトからアクセスできます。

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

復元コマンド使用時の制約事項

RST コマンドを使用して、ファイル・システムにオブジェクトを復元できます。以下の項では、RST コマンドの使用時に適用される制約事項について説明しています。

複数ファイル・システムへのオブジェクト復元時の制約事項: RST コマンドを使用して同時に複数のファイル・システムにオブジェクトを復元し、ファイル・システムに QSYS.LIB ファイル・システムまたは QDLS ファイル・システムが含まれている場合、以下の制約事項が適用されます。

- ファイル・システムが異なると、サポートしているオブジェクトのタイプやその命名方法が異なります。したがって、同じコマンドで複数のファイル・システムからオブジェクトを復元する場合には、オブジェクト名またはオブジェクト・タイプを指定することはできません。すべてのファイル・システムからすべてのオブジェクトを復元するか、またはいくつかのファイル・システムを除外することができます。有効な組み合わせは以下のとおりです。

- システム上にすべてのオブジェクトを復元します。 OBJ('/*')

注: このコマンドの使用は、「復元」メニューからオプション 21 を使用するのと同じではありません。以下は、SAV OBJ('/*') とオプション 21 との間の違いを示しています。

- RST OBJ('/*') はシステムを制限状態にしません。
- RST OBJ('/*') は終了時に制御サブシステムを開始しません。
- RST OBJ('/*') は省略時値オプションを変更するためのプロンプトを提供しません。
- QSYS.LIB ファイル・システムと QDLS ファイル・システムを除く、すべてのファイル・システム内に全オブジェクトを復元します。
OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))

- QSYS.LIB ファイル・システム、QDLS ファイル・システム、および他の 1 つまたは複数の他のファイル・システムを除く、すべてのファイル・システム内に全オブジェクトを復元します。 OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('/other values' *OMIT))
- RST コマンドの他のパラメーターの値は、一部のファイル・システムしかサポートしません。すべてのファイル・システムがサポートしている値を選択しなければなりません。以下のパラメーターおよび値を指定してください。

OPTION

*ALL

ALWOBJDIF

*NONE または *ALL

LABEL

*SEARCH

OUTPUT

*NONE

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

DEV (テープ装置または光ディスク装置でなければならない)

VOL *MOUNTED

- RST OBJ('//*') を指定する場合、以下のことが適用されます。
 - システムは SAV OBJ('//*') によって保管されたオブジェクトだけを復元します。
 - システムは制限状態になければならない。
 - *SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限をもっていなければならない。
 - DEV パラメーターのディスクレット、または保管ファイルを指定することはできません。
 - SEQNBR(*SEARCH) を指定しなければなりません。

注: RST OBJ('//*') は、システム全体を復元するための方式としては推奨できません。『第 3 章 正しい回復方法の選択』には、状態の回復手順を判別する方法についての説明があります。

QSYS.LIB ファイル・システムへのオブジェクトの復元時の制約事項: RST コマンドを使用して QSYS.LIB (ライブラリー) ファイル・システムにオブジェクトを復元する場合、以下の制約事項が適用されます。

- OBJ パラメーターの名前は 1 つだけでなければならない。
- RSTOBJ コマンドおよび RSTLIB コマンド上に指定するのと同じ方法でオブジェクトを指定します。 318 ページの表 53 には、QSYS.LIB ファイル・システムにオブジェクトを復元する際のオブジェクト (OBJ) パラメーターの有効なオプション、さらにそれと同等の RSTOBJ または RSTLIB コマンドが示されています。

表 53. QSYS.LIB オブジェクトの RST コマンドの使用

RST コマンド上のオブジェクト・パラメーター	同等の RSTxxx コマンド
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB')	RSTLIB SAVLIB(library-name)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB/*')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB/*.object-type')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(*ALL) OBJTYPE(object-type)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB/object-name.object-type')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(object-name) OBJTYPE(object-type)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB /file-name.FILE/*')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(file-name) OBJTYPE(*FILE)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB /file-name.FILE/*.MBR')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(file-name) OBJTYPE(*FILE)
OBJ('/QSYS.LIB/library-name.LIB/file-name.FILE/ member-name.MBR')	RSTOBJ SAVLIB(library-name) OBJ(file-name) OBJTYPE(*FILE) FILEMBR((*ALL) (member-name))

- RSTOBJ コマンド上で許可されるオブジェクト・タイプだけ指定できます。たとえば、OBJTYPE(*USRPRF) が RSTOBJ コマンド上で許可されないために、RST コマンドを使用してユーザー・プロファイルを復元することができません。
 - QSYS.LIB ファイル・システム内の一部のライブラリーはそのライブラリー中に入っている情報タイプのため、RSTLIB コマンドでは復元できません。以下に例を示します。
 - QDOC ライブラリー (文書が入っているため)
 - QSYS ライブラリー (システム・オブジェクトが含まれるため)
- RST コマンドを使用して、以下のライブラリー全体を復元することはできません。

QDOC	QSRV	QSPLxxx ¹
QDOCxxx ¹	QSPL	
QRECOVERY	QSYS	
QRPLOBJ	QTEMP	

¹ xxxx は、ASP に対応する 0002 から 0032 の値です。

- オブジェクト・パラメーターの新しいオブジェクト名を使用して、ディレクトリー内のオブジェクトを名前変更したり、異なるディレクトリーにオブジェクトを復元したり、または異なるライブラリーにオブジェクトを復元することができます。表 54 にいくつかの例を示しています。

表 54. RST コマンド上の新しいオブジェクト名オプション - 例

RST コマンド上のオブジェクト・パラメーター	結果
OBJ('/DBSDIR/FILEB' *INCLUDE '/DBSDIR/FILEX')	FILEX は DBSDIR ディレクトリー内に作成されます。FILEB とともに保管されたデータは FILEX に復元されます。FILEB がまだシステム上にある場合には、変更されません。
OBJ('/DBSDIR/FILE*' *INCLUDE LMSDIR)	DBSDIR ディレクトリーから LMSDIR ディレクトリーに、名前が FILE で始まるすべてのオブジェクトを復元します。

表 54. RST コマンド上の新しいオブジェクト名オプション - 例 (続き)

RST コマンド上のオブジェクト・パラメーター	結果
OBJ('/QSYS.LIB/LIB1.LIB' *INCLUDE '/QSYS.LIB/LIB2.LIB'))	ライブラリー LIB1 (およびすべてのオブジェクト) がライブラリー LIB2 として復元されます。
OBJ('/QSYS.LIB/LIB1.LIB/*' *INCLUDE '/QSYS.LIB/LIB2.LIB'))	ライブラリー LIB1 のすべてのオブジェクトがライブラリー LIB2 に復元されます。
OBJ('/QSYS.LIB/LIB1.LIB/*.type' *INCLUDE '/QSYS.LIB/LIB2.LIB'))	ライブラリー LIB1 の「type」というタイプのすべてのオブジェクトがライブラリー LIB2 に復元されます。

- データベース・ファイル・メンバーの場合、OPTION(*NEW) は新しいファイルのメンバーだけを復元します。
- 他のパラメーターには、以下のような値を指定する必要があります。

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

ALWOBJDIF

*ALL または *NONE

- ライブラリーの名前変更はできますが、オブジェクトの名前変更はできません。新しいオブジェクト名は *SAME、または
/QSYS.LIB/*libname*.LIB

新しいオブジェクト名には、*libname* で指定されたライブラリーが存在していなければなりません。

QDLS ファイル・システムへのオブジェクトの復元時の制約事項: RST コマンドを使用して QDLS (文書ライブラリー・サービス) ファイル・システムにオブジェクトを復元する場合、以下の制約事項が適用されます。

- OBJ パラメーターの名前は 1 つだけでなければならない。
- OBJ および SUBTREE パラメーターは以下のどちらかでなければなりません。
 - OBJ('/QDLS/*path/folder-name*') SUBTREE(*ALL)
 - OBJ('/QDLS/*path/document-name*') SUBTREE(*OBJ)
- 他のパラメーターには、以下のような値を指定する必要があります。

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

ALWOBJDIF

*ALL または *NONE

OPTION

*ALL

プログラム一時修正を復元する方法

ライセンス内部コードまたはオペレーティング・システムを復元した場合、システム上の PTF が現行であることを確認する必要があります。以下のことを実行してください。

1. 現在システム上にあるすべてのプログラム一時修正 (PTF) のリストを印刷します。以下を入力して、Enter キーを押してください。

```
DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

2. この PTF のリストとシステムの保管時に印刷したリストを比較します。リストが同じならば、回復チェックリストに戻ってください。PTF がステップ 1 で印刷したリストから欠落している場合に、これらを適用しなければなりません。次のステップから続行してください。
3. 最新の累積プログラム一時修正媒体を見つけます。このパッケージは配布媒体上または独立型媒体ボリューム上にあります。


注: 必要な PTF がない場合には、注文して適用してください。回復チェックリストから続行してください。

4. 「プログラム一時修正」メニューのオプション 8 (プログラム一時修正パッケージの導入) を使用することができます。累積 PTF パッケージの中の PTF のすべてが、システムにインストールしたライセンス・プログラム用にインストールされます。必要な特別な指示については、*iSeries System PTF 導入説明書* を参照してください。

個々の PTF を復元したい場合、個々の PTF の適用の詳細については、*iSeries Information Center* (<http://www.ibm.com/eserver/iSeries/infocenter>) を参照してください。

第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用

図 25 は、システムの回復に関する一般的な過程を示しています。

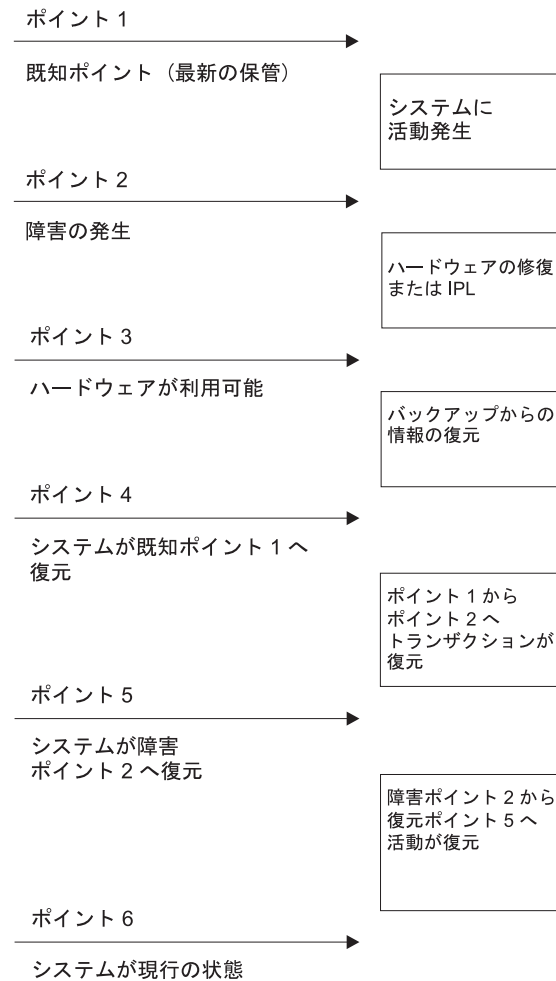

RBANS521-0

図 25. 回復過程の例

第 4 章から第 9 章は、過程のポイント 4 に到達するための必要事項について説明しています。これは、最終完了保管操作の時点でシステムを戻します。

この章では、過程のポイント 5 に到達するために利用可能な 2 つの手順について説明しています。

- 変更されたオブジェクトの復元
- ジャーナル変更の適用

これらの手順は、最終完了保管操作以降起こった活動を回復するように設計されています。

タスク 1 - 変更されたオブジェクトを復元する

Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> にある Information Center の『システムのバックアップ』トピックでは、変更したオブジェクトを保管する 2 つの方法について説明しています。表 55 では、2 つの方式およびそれぞれの正しい復元手順を示しています。

表 55. 変更されたオブジェクトの復元手順

保管方式	説明	復元手順
累積	最終完了保管操作以降に行われたすべての変更を保管する。	『変更されたオブジェクトのライブラリー別の復元』
累積しない	最終の SAVCHGOBJ 操作以降に行われた変更を保管する。	323 ページの『変更されたオブジェクトの個々の復元』

SAVCHGOBJ コマンドを使用してジャーナル・レシーバーを保管する場合、復元時に適用される特殊考慮事項については、295 ページの『ジャーナル・レシーバーの復元』をお読みください。

変更されたオブジェクトのライブラリー別の復元

ライブラリーによって変更されたオブジェクトを復元するには、以下のことを行ってください。

1. SAVCHGOBJ 媒体ボリュームをロードします。
2. テープ媒体の場合は、DSPTAP DEV(media-device-name) OUTPUT(*PRINT) とタイプします。DVD-RAM 光媒体の場合は、DSPOPT VOL(*MOUNTED) DEV(OPT01) DATA(*SAVRST) PATH(*ALL) OUTPUT(*PRINT) とタイプします。Enter キーを押します。
3. リスト上のそれぞれのライブラリーに、次のように入力します。

```
RSTOBJ OBJ(*ALL) DEV(media-device-name) SAVLIB(library-name)
OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*LEAVE) MBROPT(*ALL)
```

ボリューム上のそれぞれのライブラリーごとにこのステップを繰り返してください。

注意!

ファイルまたはメンバーの作成日の不一致のために復元されないオブジェクトを変更した場合、282 ページの『復元操作中のファイル属性の比較』を参照してください。

- ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、325 ページの『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行します。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、330 ページの『タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する』にスキップしてください。ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかは確かでない場合には、324 ページの『タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する』から続行してください。

変更されたオブジェクトの個々の復元

変更されたオブジェクト保管方式が累積ではない場合、複数の SAVCHGOBJ 保管媒体のセット上に同じオブジェクトをもつことができます。最も古い媒体ボリュームから開始して、それぞれの SAVCHGOBJ 保管媒体のセットを完全に復元することを選択できます。これは最も簡単な方式です。ただし、複数の SAVCHGOBJ 媒体ボリュームに同じ大きさのオブジェクトをもっている場合には、時間の浪費になることがあります。

それぞれの SAVCHGOBJ 保管媒体のセットを完全に復元したい場合には、各保管媒体のセットについて、322 ページの『変更されたオブジェクトのライブラリー別の復元』に説明されている手順に従ってください。それぞれのオブジェクトを一度だけ復元したい場合には、以下の手順に従ってください。

- 各 SAVCHGOBJ 媒体ボリュームをロードします。
- DSPTAP DEV(media-device-name) OUTPUT(*PRINT) とタイプして、Enter キーを押します。
- リストを比較し、各オブジェクトの最新の保管コピーを見つけます。
- オブジェクトごとに正しい媒体ボリュームをロードし、次のように入力します。

```
RSTOBJ OBJ(object-name)DEV(media-device-name)
SAVLIB(library-name) OBJTYPE(*ALL)
ENDOPT(*LEAVE) MBROPT(*ALL)
```

復元に必要な各オブジェクトにこのステップを繰り返してください。

- ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、325 ページの『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行します。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、330 ページの『タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する』にスキップしてください。ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかは確かでない場合には、324 ページの『タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する』から続行してください。

タスク 2 - ディレクトリー内の変更されたオブジェクトを復元する

ディレクトリー内の変更されたオブジェクトを保管する場合は、このタスクを実行してください。このタスクを実行する必要がある場合には、回復チェックリスト内の次のステップを続行してください。

ディレクトリーから変更されたオブジェクトを保管する際に累積方式を使用する場合には (保管媒体には、最終完了保管操作以降に変更されたすべてのオブジェクトが含まれる)、以下のことを行ってください。

1. ディレクトリーに変更されたオブジェクトを保管して、最新の保管媒体を装てんします。
2. 次のようにタイプします。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
  OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```

3. ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、325 ページの『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行します。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、330 ページの『タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する』にスキップしてください。ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを確かでない場合には、『タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する』から続行してください。

ディレクトリー内の変更されたオブジェクトを保管する保管媒体が累積ではない場合、最終完了保管操作以降の保管媒体のセットそれぞれに以下のステップを繰り返してください。最も古い保管媒体ボリュームから開始して、最新のボリュームで終了します。

1. 媒体ボリュームを装てんします。
2. 次のようにタイプします。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD')
  OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```

3. ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、325 ページの『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行します。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、330 ページの『タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する』にスキップしてください。ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを確かでない場合には、『タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する』から続行してください。

タスク 3 - ジャーナル処理された変更を適用する必要があるかどうかを判別する

ユーザー自身がジャーナル処理を設定したか、またはジャーナル処理を使用するアプリケーションを使用している可能性があります。たとえば、OfficeVision プログラムおよび iSeries Access プログラムは、QUSRSYS/QAOSDIAJRN ジャーナルを使用します。また、ソフトウェア・ベンダーによって提供された一部のアプリケーションもジャーナル処理を使用します。部分トランザクション (メッセージ CPI3731) を伴って復元されたオブジェクトがある場合、それらのオブジェクトを使用可能状態にするには、ジャーナル処理された変更を適用する必要があります。

ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、325 ページの『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行してください。確かでない場合には、以下のことを行ってください。

1. DSPOBJD OBJ(*ALL/*ALL) OBJTYPE(*JRN) OUTPUT(*PRINT) と入力して、Enter キーを押します。このコマンドは、システム上のすべてのジャーナルのリストを印刷します。
2. リスト上の各ジャーナルごとに、以下のことを行ってください。

- a. 次のように入力します。 WRKJRNA JRN(*library-name/journal-name*) 「ジャーナル属性の処理」画面が表示されます。
 - b. F19 を押して、ジャーナル処理されているオブジェクトを表示します。
 - c. F12 を押して、「ジャーナル属性の処理」画面に戻します。
 - d. F15 を押して、レシーバー・ディレクトリーを表示します。ジャーナル処理されたオブジェクトが変更された日付との関連で、ジャーナル・レシーバーの接続時刻と切断時刻を調べます。さらに、オプション 8 を使用して各ジャーナル・レシーバーの明細を表示できます。
 - e. F12 を押して、「ジャーナル属性の処理」画面に戻します。
 - f. 表示された情報から、オブジェクトのどれかがジャーナル中であるか、およびユーザーのオブジェクトの最新の保管コピーよりも新しいジャーナル項目が存在するかどうかを判別することができます。また、レシーバーがジャーナルのシステム上にあるかを判別することもできます。それぞれの追加ジャーナルに、以下のステップを繰り返してください。
3. ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、『タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する』から続行してください。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、330 ページの『タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する』にスキップしてください。

タスク 4 - 使用するジャーナル・レシーバーを判別する

次のいくつかの項では、ジャーナル処理された変更の適用に関する一般手順を説明します。

以下の手順に従ってください。

1. ジャーナル処理された変更の適用操作に必要なジャーナル・レシーバーが、すべてシステムで使用できるかを確認めます。通常、ジャーナルの変更が復元されるファイルに適用される時間に、ジャーナルに接続されていたすべてのジャーナル・レシーバーが必要となります。

部分トランザクションを伴ってオブジェクトを復元した場合には、古いレシーバーが必要になることがあります。必要となる最古のレシーバーを検索するには、復元中に受け取った CPI3731 メッセージを参照してください。必要な最古のレシーバーがどれかを調べるには、復元したばかりのファイルに対してファイル記述表示 (DSPFD) を使用することができます。
2. すでにシステム上にない必要なジャーナル・レシーバーすべてを復元します。ジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続された時間と、ジャーナルから切り離された時間を判別するために、ジャーナル・レシーバー属性表示 (DSPJRNRCVA) コマンドを使用します。
3. 最終ジャーナル・レシーバー (復元される最終レシーバー) の名前、およびレシーバー連鎖の印刷による連鎖の切断があるかどうかを判別します。
 - a. 以下のように入力して、Enter キーを押します。 WRKJRNA
JRN(*library-name/journal-name*) OUTPUT(*PRINT). レシーバー・ディレクトリー、およびジャーナル処理中のすべてのオブジェクトを示すリストを受け取ります。

- b. リストのレシーバー・ディレクトリー部分を見ます。現在接続中のジャーナル・レシーバーを保管した場合、ジャーナル・レシーバー・ディレクトリーは 図 26 のようになります。保管手順中に接続されたジャーナル・レシーバーは、部分の状況を示しています。以下の例は、表示されたバージョンのレシーバー・ディレクトリーを示しています。

レシーバー・ディレクトリー						
レシーバーの合計サイズ (K バイト数) :						サイズ
番号	レシーバー	ライブラリー	接続日	保管日	状況	(K)
00001	RCVA0001	DSTJRN	06/08/9x	06/08/9x	保管	42
00002	RCVA0002	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	保管	900
00003	RCVA0003	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	部分	92
01001	RCVA1003	DSTJRN	06/10/9x	00/00/00	接続	473

図 26. レシーバー・ディレクトリー - 接続されたレシーバーの保管

切り離されたジャーナル・レシーバーだけ保管する場合、レシーバー・ディレクトリーは 図 27 のようになります。

レシーバー・ディレクトリー						
レシーバーの合計サイズ (K バイト数) :						サイズ
番号	レシーバー	ライブラリー	接続日	保管日	状況	(K)
00001	RCVA0001	DSTJRN	06/08/9x	06/08/9x	保管	42
00002	RCVA0002	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	保管	900
00003	RCVA0003	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	保管	92
01001	RCVA1003	DSTJRN	06/10/9x	00/00/00	接続	473

図 27. レシーバー・ディレクトリー - 切り離されたレシーバーの保管

- リスト上で、保管または部分の状況で最終レシーバー名をマークします。
- 「レシーバー・ディレクトリーの処理」リストから APYJRNCHG コマンドで使用されるレシーバー連鎖を判別します。回復中のオブジェクトを保管した日付に基づいて、必要な最初と最後のレシーバーをマークします。1 つのジャーナル・レシーバーだけを復元した場合には、最初と最後のレシーバーが同じであることを注意してください。

注: レシーバー・ディレクトリーを見ている間に、レシーバー連鎖の切断箇所も探す必要があります。「レシーバー・ディレクトリーの処理」画面の数値欄の最初の 2 桁の数字を見て、連鎖の切断を判別することができます。ジャーナル処理された変更は、レシーバー連鎖の切断箇所を越えて適用することはできません。したがって、レシーバー連鎖ごとの開始および終了のレシーバー名を書き留めなければなりません。それから、一連の適用ジャーナルの変更操作を実行する必要があります。各連鎖の操作にはこれらのレシーバーが使用されます。連鎖の切断は、ジャーナル・レシーバーのすべてまたは一部が脱落していることを意味する場合があります。(システム上にあり、障害が起こる前に保管されませんでした。) データの健全性に影響を与える可能性がある変更の中断を越えてジャーナル処理された変更の適用方法を評価する必要があります。レシーバー連鎖の中断について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

6. オブジェクトが現在ジャーナル中であることを示すリストの一部を見ます。
(3a (325 ページ) のステップでリストを印刷しました。) ジャーナルされる必要があるオブジェクトのレコードと比較してください。システムを保管する前に、17 ページの『システム情報の印刷』にある手順に従います。

7. ジャーナル処理する必要がある、現行リストに現れない各物理ファイルには、以下のように入力します。

```
STRJRNP FILE(library-name/file-name)
          JRN(library-name/journal-name)
```

8. ジャーナル処理する必要がある、現行リスト上に現れない各アクセス・パスには、以下のように入力します。

```
STRJRNP FILE(library-name/file-name)
          JRN(library-name/journal-name)
```

9. ジャーナル処理する必要がある、現行リストに現れない統合ファイル・システムの各オブジェクトには、以下のように入力します。

```
STRJRN OBJ('object-path-name')
        JRN('journal-path-name')
```

10. ジャーナル処理する必要がある、現行リストに現れない他のすべてのオブジェクト・タイプには、以下のように入力します。

```
STRJRNOBJ OBJ(library-name/object-name)
           OBJTYPE(object-type)
           JRN(library-name/journal-name)
```

11. 現在接続中のジャーナル・レシーバーが、命名規則と一致していない場合があります。これは通常、ジャーナルの復元時にジャーナル・レシーバーが作成されたために起こります。このような場合、最後のレシーバーと同じ命名規則とレシーバー属性に従って新しいレシーバーを作成し、指定する番号を 1 だけ大きくします。「レシーバー・ディレクトリーの処理」画面に示されている例では、以下のように入力します。

```
CRTJRNRVC JRNRVC(DSTJRN/RCVA0004)
```

12. CHGJRN コマンドを使用して現行のレシーバーを切り離し、前述の方法で作成したジャーナル・レシーバーを接続します。この例では、以下のように入力します。

```
CHGJRN JRN($JRNLA/JRNA)
        JRNRVC(DSTJRN/RCVA0004)
```

タスク 5 - ジャーナル処理された変更をユーザー・ジャーナルに適用する

ジャーナル処理された変更をユーザー・ジャーナルに適用する必要がある場合には、以下のステップを行ってください。ジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合には、329 ページの『タスク 6 - QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル処理された変更を適用する』にスキップしてください。

1. 適用する必要があるジャーナル項目の単一レシーバー連鎖をもっており、使用中の最後のレシーバーの状況が保管済み (SAVED) である場合、以下のいずれかを実行します。

a. ライブラリー内のオブジェクトについては、以下のように入力します。

```
APYJRNGH JRN(library-name/journal-name)
          OBJ((library-name/*ALL object-type))
          RCVRNG(*LASTSAVE)
          FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*LAST)
```

- b. ディレクトリー内のオブジェクトについては、以下のように入力します。

```
APYJRNCHG JRN(jrnlib/jrnname)
          OBJPATH('object-path-name')
          RCVRNG(*LASTSAVE)
          FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*LAST)
```

注: 同一のコマンド呼び出しでライブラリーおよびディレクトリー・オブジェクトにジャーナル変更を適用したい場合、OBJ および OBJPATH パラメーターの両方を APYJRNCHG コマンド呼び出しに指定できます。

- c. 部分トランザクションを伴ってオブジェクトを復元したが、保管エントリーを含むレシーバーより後のジャーナル・レシーバーがない場合には、ジャーナル変更を除去することにより部分トランザクションを解決するという手段もあります。ジャーナル JRN1 の変更を OBJ1 のすべてのメンバーから削除するには、次のコマンドを使用します。

```
RMVJRNCHG JRN(JRN1) FILE(LIB1/OBJ1)
          FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*COMMITSTART)
          RCVRNG(*LASTSAVE)
```

最後の保管ジャーナル・エントリー以来、コミット・トランザクションの開始時までの部分トランザクションのジャーナル・エントリーの変更だけが除去されます。

- d. ジャーナル・レシーバーを利用可能でなかったために、部分トランザクションを伴うオブジェクトに関する前述のステップを完了できない場合には、ジャーナル処理されたオブジェクトの変更 (CHGJRNOBJ) コマンドを使用することにより、そのオブジェクトを使用可能状態にすることができます。部分トランザクション (PTLTNS) パラメーターを使用するとオブジェクトを使用できるようになりますが、トランザクションは完了しません。オブジェクト BRKNOBJ には、依然として部分トランザクションによる変更が含まれていますが、そのファイルを開くことは可能です。

重要: 次のコマンドは、最後の手段としてのみ使用してください。このコマンドを使用した場合、**データを使用**することになります。このコマンドを使用するのは、次のような理由がある場合だけにしてください。

- 時間のかかるロールバックの終了の結果として、部分トランザクションを伴うオブジェクトがあり、復元可能な保管バージョンがない場合。
- アクティブ時の保管操作の結果として部分トランザクションを伴うオブジェクトがあり、ジャーナル処理された変更を適用したり除去したりするために必要なジャーナル・レシーバーが失われているか、破壊されているか、または修復不能なまでに破損している場合。

```
CHGJRNOBJ OBJECT(LIB1/BRKNOBJ *FILE) ATR(*PTLTNS) PTLTNS(*ALWUSE)
```

2. このジャーナルにレシーバー連鎖の切断があることが判別した場合、ジャーナル・レシーバーおよび必要なジャーナル項目が実際に欠落しているかどうか、または連鎖の切断が他の何かによって引き起こされたかどうかを判別しなければなりません。データの保全性に影響を与える可能性がある連鎖の切断を越えてジャーナルされた変更の適用方法を評価する必要があります。レシーバー連鎖の中断について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series>) の『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

連鎖の切断を越えてジャーナル項目を適用することを決定した場合、各連鎖ごとに APYJRNCHG コマンドを使用しなければなりません。APYJRNCHG コマンドを入力して、ステップ 1 (327 ページ) で示されている値の代わりにこれらの値を使用してください。

最初の (初期の) レシーバー連鎖の場合、以下のとおりです。

RCVRNG

この連鎖内の最初と最後のレシーバー

FROMENT

*LASTSAVE

TOENT

*LAST

それぞれの中間レシーバー連鎖の場合、以下のとおりです。

RCVRNG

この連鎖内の最初と最後のレシーバー

FROMENT

*FIRST

TOENT

*LAST

最後のレシーバー連鎖の場合、以下のとおりです。

RCVRNG

この連鎖内の最初と最後のレシーバー

FROMENT

*FIRST

TOENT

*LAST

タスク 6 - QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル処理された変更を適用する

文書ライブラリー・オブジェクトをもっている場合、QAOSDIAJRN ジャーナルと関連したレシーバーからジャーナル処理された変更を適用する必要がある場合があります。確かでない場合には、QUSRSYS ライブラリーの最終保管時に判別してください。その後、1c (330 ページ) からステップを実行し、ユーザーの QUSRSYS ライブラリーの保管媒体よりも新しい QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル項目があるかどうかを判別してください。

ライブラリー QUSRSYS 内で QAOSDIAJRN ジャーナルにあるジャーナルされた変更すべてを適用することはできません。*ALL の代わりに、FILE パラメーター上の個々のファイルを指定しなければなりません。ジャーナル変更を、ライブラリー QUSRSYS のジャーナル QAOSDIAJRN の文書およびフォルダー探索見出しデータベース・ファイル (QAOSSS10 から QAOSSS15、QAOSSS17、および QAOSSS18) に適用しないでください。

1. 以下のことを行うことによって、QAOSDIAJRN ジャーナルのレシーバー連鎖を表示します。
 - a. 次のように入力して、Enter キーを押します。
WRKJRNA JRN(QUSRSYS/QAOSDIAJRN)
 - b. 「ジャーナル属性の処理」画面で F15 (レシーバー・ディレクトリーの処理) を押します。レシーバー・ディレクトリーを調べ、何らかの連鎖の切断が存在するかどうかを判別してください。(ステップ 5 (326 ページ) の注を参照。)
 - c. F12 を 2 回押して、コマンド行に戻ります。
2. 連鎖の切断が存在しない場合、以下のように入力して、個々のファイルに QAOSDIAJRN ジャーナルのジャーナル処理された変更を適用します。

```

APYJRNCHG JRN(QUSRSYS/QAOSDIAJRN)
          FILE((QUSRSYS/QAOKPLCA) (QUSRSYS/QAOSAY05)
              (QUSRSYS/QAOKPX4A) (QUSRSYS/QAOSAY07)
              (QUSRSYS/QAOKP01A) (QUSRSYS/QAOKP02A)
              (QUSRSYS/QAOKP03A) (QUSRSYS/QAOKP04A)
              (QUSRSYS/QAOKP05A) (QUSRSYS/QAOKP06A)
              (QUSRSYS/QAOKP08A) (QUSRSYS/QAOKP09A))
          RCVRNG(lib-name/first-receiver
                lib-name/last-receiver)
          FROMENT(*LASTSAVE)
          TOENT(*LAST)

```

3. 連鎖の切断が存在する場合、何らかのジャーナル・レシーバーが欠落しているかどうか、およびどのように回復の健全性に影響を与える可能性があるかを判別しなければなりません。ジャーナル処理された変更を適用することを決定する場合には、このトピックのステップ 2 に示されているコマンドを使用してください。レシーバー連鎖ごとにこのコマンドを繰り返し、正しいレシーバー範囲 (FROMENT および TOENT パラメーター) を置き換えます。327 ページの『タスク 5 - ジャーナル処理された変更をユーザー・ジャーナルに適用する』のトピックのステップ 2 では、これらのパラメーターの使用方法について説明しています。

タスク 7 - 変更された文書およびフォルダーを復元する

変更された文書およびフォルダーを保管する場合には、このタスクを実行してください。このタスクを実行する必要がない場合には、323 ページの『タスク 2 - ディレクトリー内の変更されたオブジェクトを復元する』にスキップしてください。

以下のことを実行してください。

1. 変更した DLO の保管の手順が累積する場合には、最後の日次 SAVDLO 媒体ボリュームをロードします。手順が累積しない場合、初期の日次保管ボリュームから開始し、それぞれの SAVDLO 保管媒体のセットごとにこれらのステップを繰り返してください。
2. ユーザー ASP 内に文書がある場合には、保管媒体を表示し、それぞれの ASP の順序番号を検索します。テープの場合は、DSPTAP DEV(media-device-name) OUTPUT(*PRINT) とタイプします。リスト上にファイルの名前と順序番号をマークしてください。それらのファイルの名前は、システム ASP 用が QDOC、そして DLO を含む各ユーザー ASP 用が QDOCnnnn になります。nnnn は ASP の番号です。

3. 1 つの ASP に DLO を復元するには、以下のように入力します。
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(media-device-name) SAVFLR(*ANY)
SAVASP(ASP-number) RSTASP(*SAVASP)
4. すべての ASP に DLO を復元するには、以下のように入力します。
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(media-device-name) SAVFLR(*ANY)
SAVASP(*ANY) RSTASP(*SAVASP)
5. RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) コマンドの実行中に回復不能なエラーが発生した場合には、61 ページの『DLO の復元時のエラーの回復』を参照してください。

第 11 章 ミラー保護の回復処置

回復を考慮する場合に、ディスク・サブシステムのエラー と障害 の区別をする必要があります。

ディスク・エラー は、入出力操作時の転送中のデータの消失または破壊を引き起こすような予期できない事象を指します。ほとんどのディスク・エラーは、入出力プロセッサからディスクの表面にいたる、一連の構成要素のある部分に生じた障害が原因です。電源異常や重度の静電気の放電などの環境の影響もディスク・エラーの原因となります。ディスク・サブシステムを制御するライセンス内部コードの障害もディスク・エラーの定義に入ります。

システムがエラーを検出したときに、通常その発生はログに記録され、操作は再試行されます。一時エラーとは、システムが回復でき入出力操作を正常に完了できるものです。エラーが重度のもので入出力操作が成功しなかった場合、そのエラーは永続エラーです。

システムが永続エラーを検出したときに、そのエラーをそのハードウェア・サブシステムの障害 として類別します。ミラー保護の行われていない ASP では、障害によってシステムは使用不能になります。システムは、システム参照コード (SRC) A6xx 0244、A6xx 0255、または A6xx 0266 を含むエラー・メッセージを表示します (xx は分単位で増える数)。この間、システムは障害が発生した操作を再試行します。障害が発生した条件が修正されると (たとえば、ディスク装置で電源を入れたり、電子構成要素を置換したりして)、通常のシステム操作が再開されます。

ミラー保護が行われているシステムでは、エラーによる影響と障害による影響は異なります。ミラー保護を行っているシステムで障害が起こった場合は、構成されている保護レベルによって回復手順が影響を受けます。

永続エラーに対するシステム処置

永続エラーが生じてミラーリングが活動中のときに、システムは回復しようとしません。次の項目は、各種のタイプの永続エラーに対してシステムがとる処置を記述しています。

装置エラー： システムが、ミラー保護された装置で、装置、入出力プロセッサ、またはバスの障害を検出すると、次のことを行います。

1. システムは故障のある装置を停止して、対のミラーリングを延期させます。対のもう一方の装置が障害を起こしたり、すでに延期していると、1 つ目の装置は保護されていないものと見なされます。
2. システムは、故障のある装置を識別するメッセージを送信し、ミラーリングが延期されていることを通知します。このメッセージ中の問題分析を使用して、詳細を調べることができます。

3. ディスク装置がエラーの後に中断されると、ミラー保護された対の活動状態の方の装置で実行されたすべての更新情報をシステムが記録します。延期していたディスク装置が短期間のうちに使用できるようになると、システムは自動的にミラー装置間のデータを同期します。
4. 故障のある装置を置換した後、システムは対の装置と同期化して、ミラー保護を再開します。システムは、ミラー保護が再開されたことを知らせるメッセージを送信します。

読み取りエラー：

1. システムはミラー保護された対のもう一方の記憶装置から読み取ります。もう一方の記憶装置にも永続読み取りエラーが発生した場合は、もとの読み取り要求が永続読み取りエラーの状態ですべて完了します。
2. もう一方からの読み取り操作が成功した場合は、ミラー保護された対の最初の装置にデータが再び書き込まれ、代替セクターを割り当てます。それが行われた後だけにシステムは元の読み取り要求が完了した信号を出します。

接続障害： システムが装置と接続できない場合、次のことを行います。

1. システムは通信エラーからの回復を試みます。ディスク装置を要求するジョブはシステムが回復を試みている間、待機します。
2. 回復が成功すると、通常のシステム操作が継続されます。
3. リセット・コマンドの時間制限内でシステムが回復できなかった場合、その装置には装置エラーがあると見なされます。システムは 333 ページで記述されたステップを実行します。

ロード・ソース装置の故障： IPL の記憶域管理の回復処理の部分の前に、ロード・ソース装置にエラーが発生した場合、システムは次のことを行います。

1. システムは、ロード・ソースのミラー保護された対のもう一方のミラー装置が使用できるかどうかを判別します。使用できない場合には、システムに障害が起きます。
2. システムが継続できる場合には、ロード・ソースのミラー保護された対に残っている使用可能な装置から IPL が開始されます。

ミラー装置の中断

ミラー装置を延期する必要がある場合、SST または DST を使用する「ディスク装置の回復の処理」画面で「ミラー保護の中断」オプションを使って延期することができます。

ミラー保護を中断するには、次のことを行ってください。

1. 次のように入力します。
STRSST
2. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
 - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。

3. 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 3 (ミラー保護の中断) を選択して、Enter キーを押します。

ミラー保護の中断							
オプションを入力して、実行キーを押してください。 1=ミラー保護の中断							
OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
-	1	1	00-31297	6109	030	DD002	再開
-	3	1	00-0184097	6602	050	DD011	活動状態
-	3	1	00-0125986	6602	050	DD005	活動状態

4. ミラー保護の中断を行いたい装置ごとに *OPT* 欄に 1 (ミラー保護の中断) を入力します。保護の中断は、両方の装置が活動状態または再開状態になっている装置に対してのみ行うことができます。装置の 1 つが再開状態である場合には、その装置が中断の選択対象となり得る唯一の装置です。SST を使用して再開している装置を中断するには数分かかります。

SST を使用してミラー装置を中断する場合、システムは変更されたディスク・ページのリストを保持し始めます。このリストがいっぱいになる前に、中断されたミラー装置上でミラー保護を再開する場合、システムはこのリストを使用して、ディスク全体をコピーする代わりに変更されたディスク・ページだけのデータをコピーします。

ミラー装置の再開

ミラー保護を再開する必要がある場合、SST または DST を使用する「ディスク装置の回復の処理」画面の「ミラー保護の再開」オプションを使って再開することができます。

ミラー保護を再開するには、次のことを行ってください。

1. 次のように入力します。
STRSST
2. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
 - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
3. 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 4 (ミラー保護の再開) を選択して、Enter キーを押します。

ミラー保護の再開

オプションを入力して、実行キーを押してください。
1= ミラー保護の再開

OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
-	2	3	00-59681F7	6602	050	DD004	中断

4. ミラー保護を再開したい各装置の *OPT* 欄に 1 (保護の再開) を入力します。再開する選択対象とできるのは、*中断* 状態の装置だけです。

ミラー装置の置換

障害を起こしたミラー装置と置換するために選択した装置は、ミラー保護された装置の残りの装置と一緒に修理されるときに、ミラー保護構成規則および制約事項のすべてを満たしていなければなりません。(505 ページの『ミラー保護 - 構成規則』を参照してください。)

DST または SST のいずれかの「ディスク装置の置き換え」オプションを使用してミラー装置を置換できます。これを行うには、置換される記憶装置のミラー装置と一緒に修理できる予備の記憶装置がなければなりません。置換される記憶装置は活動状態でも中断状態でもかまいません。しかし、対の片方の記憶装置は中断されていなければなりません。置換操作の結果はそれぞれの状況によって異なります。中断された記憶装置の置換を行うと、置換操作後はその装置は再開状況になります。活動中の装置を置換すると、ASP のデータが消失するため、まず最初に (DST の「ASP データの削除」オプションを使用して) ASP のデータを削除する必要があります。置換される記憶装置脱落の場合も、そうでない場合もあります。再開状況の装置を置換するには、その装置を中断しなければなりません。装置 1 の状況がわからない場合は、装置 1 のミラー装置の状況がわかるまで置換操作は実行できません。もう一方のミラー装置の置換に選択された装置は、ミラー保護された対の残りの装置と一緒に修理されるときにミラー保護の構成規則および制約事項のすべてを満たしていなければなりません。(505 ページの『ミラー保護 - 構成規則』を参照してください。)

記憶装置に障害が発生した場合、そして同じ記憶装置に前に障害が発生してすでに修理されている場合は、その装置を置換する必要はありません。障害が起こったディスクは中断状態にあり、修理が完了した後に再開することができます。

置換される記憶装置が活動状態である場合は、OS/400 ライセンス・プログラムに対する IPL 前に DST によってのみ置換することができます。ミラー保護された対の両方に障害が発生しないかぎり、活動状態の装置を置換する必要はありません。もし、この事態が起こった場合は、弊社技術員はまず「ディスク装置の回復の処理」画面の「ディスク装置データの保管」オプションを使用して障害を起こした装置からのデータの回復を試みます。活動状態の装置が置換されるときは、データの最後の有効なコピーが失われてしまいます。置換される装置を含む ASP のデータは、活動状態の装置の置換を許可される前に、DST の「ASP データの削除」オプションを使用して削除する必要があります。

装置 1 の置換には特別の処理が必要です。システム ASP にミラー保護が行われている場合は、装置 1 のミラー保護された対の 1 つの装置が IPL 装置として選択されます。その装置は、システムが OS/400 ライセンス・プログラムに対する IPL を実行するまで使用される唯一の装置です。それまでは、その装置を置換することや中断することもできません。しかし、その一方のミラー装置は中断することも置換することも可能です。OS/400 ライセンス・プログラムに対する IPL 後にその IPL 装置を中断し、その後置換することができます。

装置の置換を行うとミラー保護された対の保護レベルが変わります。置換操作で保護レベルが低くなった場合には、警告画面が表示されます。場合によっては、特に脱落状態の装置が置換操作に関連した場合は、システムは正確に保護レベルを計算できなくなる場合があります、同様な警告画面が表示されます。

SST を使ってディスク装置を置換するには、次のことを行ってください。

1. 次のように入力します。

STRSST

2. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。

a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。

b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。

3. 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 1 (構成装置の置き換え) を選択して、Enter キーを押します。

「置換する構成済み装置の選択」画面が表示されます。

置換する構成済み装置の選択

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
1	1	1	00-0163477	6602	030	DD019	中断
1	2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断

4. 「置換する構成済み装置の選択」画面で OPT 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。

置換装置の選択

装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

OPT	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
1	00-0330477	6602	030	DD005	非構成
1	00-0323200	6602	030	DD033	非構成

5. 「置換装置の選択」画面の *OPT* 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。

構成装置の置換の確認

この画面によって、置換した構成装置と置換する構成済み装置を確認することができます。

置換の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
選択項目を変更して戻すためには、F12 キーを押してください。

置換される構成済み装置は次のとおりです。

装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断

置換装置は次の通りです。

装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
2	1	00-0323200	6602	030	DD033	再開

6. Enter を押して確定します。
7. 置換機能が数分間実行されます。置換機能が完了するまで、待機してください。

置換用の予備の構成されていない装置の使用

ミラー装置がハードウェアの障害のために中断された場合、システムの実行は続きます。しかし、弊社技術員が障害を起こしたハードウェアを修理または置換するまでは、1 台または複数の記憶装置が中断され、その結果非保護となります。予備の構成されていない装置がある場合は、修理処理が行われる前にミラー保護を再開することができます。

弊社技術員に連絡してください。障害に関する情報のサービス活動ログを検査するよう指示されることがあります。SST を使用した「ディスク構成状況の表示」オプションまたは「ディスク状況の処理 (WRKDSKSTS)」コマンドを使用して、中断状態の装置を判断することができます。1 つの入出力プロセッサ下のすべてのディスク装置が中断されている場合は、その入出力プロセッサにはおそらく障害が発生すると思われる。正しいタイプおよび型式の予備装置が十分にある場合、そして予備の装置が障害を起こした入出力プロセッサに存在しない場合は、予備の構成されていない装置を使用してミラー保護を再開することができます。

弊社技術員が障害を起こした記憶装置を修理した後に、予備装置の代わりにその修理した装置を使用して前の保護レベルに復元する必要があることがあります。修理した装置を使用するには、次を行ってください。

1. コマンド行に以下をタイプして Enter キーを押し、以前に予備として使用されていた活動状態の記憶装置を中断します。
STRSST
2. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
 - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
 - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。

3. オプション 3 (ミラー保護の中断) を選択します。

ミラー保護の中断							
オプションを入力して、実行キーを押してください。 1=ミラー保護の中断							
OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
-	1	1	00-0193825	6602	030	DD001	活動状態
-	1	1	00-0184097	6602	030	DD019	活動状態
-	2	1	00-0125986	6602	030	DD036	活動状態
-	2	1	00-0125986	6602	030	DD002	活動状態

4. OPT 欄に 1 (ミラー保護の中断) を入力します。始めの予備装置は、修理されたディスク装置と同じディスク・タイプおよび型式です。

5. F12 (取り消し) を押して、「ディスク装置の回復の処理」画面に戻ります。

ディスク装置の回復の処理	
次の 1 つを選択してください。	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 構成装置の置き換え 2. ディスク装置の問題回復手順 3. ミラー保護の中断 4. ミラー保護の再開 5. ディスク装置データの削除 6. ディスク装置データの再作成 	

6. オプション 1 (構成装置の置き換え) を選択します。

置換する構成済み装置の選択							
オプションを入力して、実行キーを押してください。 1= 選択							
OPT	装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
-	1	1	00-0163477	6602	030	DD019	中断
1	2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断

7. 「置換する構成済み装置の選択」画面で OPT 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。

置換装置の選択							
装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況	
2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断	
オプションを入力して、実行キーを押してください。 1= 選択							
OPT		製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況	
-		00-0330477	6602	030	DD005	非構成	
1		00-0323200	6602	030	DD033	非構成	

8. 「置換装置の選択」画面の OPT 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。

構成装置の置換の確認

この画面によって、置換した構成装置と置換する構成済み装置を確認することができます。

置換の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
選択項目を変更して戻すためには、F12 キーを押してください。

置換される構成済み装置は次のとおりです。

装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
2	1	00-17900	6602	030	DD002	中断

置換装置は次の通りです。

装置	ASP	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	状況
2	1	00-0323200	6602	030	DD033	再開

9. Enter を押して確定します。
10. 置換機能が数分間実行されます。置換機能が完了するまで、待機してください。

弊社技術員によって実行されるミラー保護回復処理

ここに説明されている手順はミラー環境でのディスク装置の修理に伴うステップおよび考慮事項の概要です。これらのステップは弊社技術員が行いますが、情報として説明に含まれています。

並行保守が可能な場合の処置

1. 問題が生じている記憶装置上で問題分析を実行します。
問題分析の実行により、障害が生じている記憶装置上で、場合によってはさらに別の記憶装置上でミラー保護が中断にされることがあります。
2. 障害が生じている記憶装置の電源を遮断します。
3. 障害が生じている記憶装置を修理または置換します。
4. 「構成装置の置き換え」オプションが必要な場合、新しい記憶装置がフォーマットおよび初期設定され、ミラー保護がそこで自動的に再開されます。
5. (必要な場合) 修理された装置上で、および修復処置の一部として中断された他のすべての装置上で、ミラー保護を再開します。
再開する記憶装置上で同期がすぐに始まり、同期が完了するとメッセージが QSYSOPR メッセージ待ち行列に送られます。

並行保守が不可能な場合の処置

1. システムの電源を切ります。
2. 装置 1 に障害が発生した場合、適用される制約事項については、505 ページの『ミラー保護 - 構成規則』を参照してください。
3. DST に対して在席 IPL を実行します。
4. 問題が生じている記憶装置上で問題分析を実行します。

問題分析の実行により、障害が生じている記憶装置上で、場合によってはさらに別の記憶装置上でミラー保護が中断にされることがあります。

5. 障害が生じている記憶装置の電源を遮断します。
6. 障害が生じている記憶装置を修理または置換します。
7. 「構成装置の置き換え」オプションが必要な場合、新しい記憶装置がフォーマットおよび初期設定され、ミラー保護がそこで自動的に再開されます。
8. (必要な場合) 修理された装置上で、および修復処置の一部として中断された他のすべての記憶装置上で、ミラー保護を再開します。
9. コマンド項目に対する IPL を継続します。再開している記憶装置は、IPL の実行中に同期化されます。

ミラー保護に関するその他の回復の考慮事項

メッセージの取り扱い： ミラー保護を行っているシステムにディスク障害が起こった場合は、その障害の外部表示だけが、システム・オペレーターのメッセージ待ち行列 (QSYSOPR) に送られるメッセージです。QSYS ライブラリーに QSYSMSG というメッセージ待ち行列がある場合は、メッセージはそこにも送られます。

延期状態の装置が存在する場合には、システムは、QSYSOPR メッセージ待ち行列に 1 時間ごとにメッセージを送り、注意を促します。

これらのメッセージをシステム管理者の目に触れるようにしなければなりません。コンソールでの対話式ジョブが QSYSMSG メッセージ待ち行列を割り振って中断モードにした場合は、問題が発生すると通知が出されます。QSYSMSG の詳細については、*制御言語 (CL) プログラミング* を参照してください。

同期： システムがディスク装置を同期 (再開) しているときは、システム応答時間が長くなります。

ミラー保護が DST の際に延期ディスク装置上で再開される場合、OS/400 ライセンス・プログラムに対する同期が IPL の実行中に行われます。

ミラー保護ディスク・エラー処理

ミラー保護は次のようにディスク・エラーを処理します。

回復不能のディスク・エラー：

1. システムは障害を起こした記憶装置を中断し、ミラー保護がミラー保護された対に対して中断されます。
2. システムはミラー保護された対の操作記憶装置を使用して、操作を継続します。
3. メッセージが QSYSOPR メッセージ待ち行列に送られ、障害を起こした装置を識別し、ミラー保護された対に対してミラー保護が延期されたことを通知します。

永続読み取りエラー：

1. システムはミラー保護された対のもう一方の記憶装置から読み取ります。もう一方の記憶装置にも永続読み取りエラーが発生した場合は、もとの読み取り要求が永続読み取りエラーの状態ですべて完了します。

- もう一方からの読み取り操作が成功した場合は、ミラー保護された対の最初の装置にデータが再び書き込まれ、代替セクターを割り当てます。それが行われた後だけにシステムは元の読み取り要求が完了した信号を出します。

操作不能の記憶装置：

- システムは回復を試みます。回復が成功すると、通常システム操作がミラー保護が行われた状態で行われ、装置の中断または同期もありません。
- 回復が成功しなかった場合、装置は回復不能装置エラーがあると見なされ、前述のように処理されます。

タイムアウト：

- システムはタイムアウトからの回復を試みます。成功した場合は通常システム操作がミラー保護が行われた状態で行われ、装置の中断または同期もありません。
- 回復が成功しなかった場合は、装置には前述のとおり処理された回復不能装置エラーがあると考えられます。

入出力プロセッサまたはバスの障害：

- システムは回復不能エラーに対して行ったのと同じ方法で、障害を起こした入出力プロセッサまたはバスに接続されている各ディスク装置を延期します。
- 問題を診断できるように、システムは障害を起こした入出力記憶域のコピーを保管します。システムは障害を起こした入出力プロセッサなしで操作を続行します。

OS/400 に対する IPL 前の装置 1 のディスク関連障害: 適用される制約事項については、505 ページの『ミラー保護 - 構成規則』を参照してください。

ディスク装置の脱落

ディスク装置、制御装置、または入出力プロセッサが IPL の実行中に障害を起こした場合は、システムは障害を突き止め、次の中のいずれかを行います。

- キーロック・スイッチが手動操作位置にない場合は、コントロール・パネルに SRC が表示される。
- キーロック・スイッチが手動操作位置にある場合は、「脱落ディスク装置の表示」画面がコンソールに表示される。

障害を起こした装置にミラー保護が行われており、ミラー装置が活動中であれば、次の画面が表示されます。

ディスク構成警告報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示

すべての警告を受け入れ、IPL を続行するためには F10 キーを押してください。システムは警告を訂正しようとします。

OPT 警告
5 構成内でミラー保護された装置が脱落している。

OPT 欄に 5 をタイプして、Enter キーを押してください。

脱落ディスク装置の中断

次のディスク装置がディスク構成から脱落しています。

ASP	装置	タイプ	型式	製造 番号	資源 名	コード
1	2	6602	030	00-0190494	DD036	1713

影響を受けた装置のミラー保護を中断し、IPL を継続することができます。項目は問題ログに書き込まれます。障害が生じている装置には、後で問題分析を実行することができます。タイプ および参照コード・フィールドを装置参照コード手引きで調べて問題の原因を判断することができます。キーロック・スイッチが手動の位置にない場合は、システム参照コードがコントロール・パネルに表示されます。影響を受けた装置が 6 分以内にシステムに報告しない場合、システムは自動的に影響を受けた装置のミラー保護を延期し、IPL を続行します。

システムの電源が遮断される前に延期ディスク装置が使用可能になった場合、システムはその装置上で自動的にミラー保護を再開します。

装置の保管

システムは、DST の「ディスク装置データの保管」オプションを使用して記憶装置からデータを保管できるようにします。

以下の規則が、ミラー保護を行っているシステムの装置の保管に適用されます。

- 構成済み装置しか保管されない。
- ミラー保護された対のミラー装置が両方とも活動中である時は、保管操作を行うことができない。ミラー保護された対の片方しか保管することができません。したがって、もう一方の装置を中断しなければなりません。
- 活動装置には現行データが入っているため、ミラー保護された対の活動中の装置しか保管することはできない。
- 複数の障害が発生したため装置 1 の状況がわからない場合には、記憶装置の保管はできない。

装置の復元

ミラー環境では、システムは記憶装置にデータを復元できるようにします。

以下の規則がミラー保護が行われているシステムの装置の復元に適用されます。

- 復元は活動中の装置のみ行うことができる。
- このオプションはディスク装置が構成されているかいないかを問わず復元することができる。
- 復元操作には、復元される装置は保管される装置以上のサイズであることが必要である。
- 装置の状態がわからないときは、復元操作を行うことはできない。IPL 装置に対してのみ装置 1 を復元することができます。
- 装置が復元した後に、システムは DST に対して IPL を実行する。

- ・ 復元される装置はすべてのミラー保護構成規則および制約事項を満たしていなければならない。

活動中のミラー化されたロード・ソース装置の障害

装置 1 がミラー保護されている場合、システムは、ライセンス内部コードおよびシステム・データを含むロード・ソースのミラー保護された装置から IPL の実行を試みます。その記憶装置のミラー保護された装置状態は、活動状態 になります。

システムが、IPL 用に活動中のミラー保護ロード・ソースを見つけることができない

システムが現行データを含むロード・ソース装置を見つけることができず、中断または再開 されているロード・ソース装置しか見つけることができないと、システムは中断または再開装置上で IPL を実行します。その装置にはバックレベルのデータが含まれています。活動ミラー保護ロード・ソースが見つけれられるか修理されるまで、システムを使用することはできません。

システムが活動ミラー保護ロード・ソースで IPL を実行できなかった場合、システムは何らかの方法で中断されたと推測されますが、次の画面が表示されます。

ディスク構成エラー報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

OPT エラー
5 ロード・ソースの故障

OPT 欄に 5 をタイプして、Enter キーを押してください。

IPL 装置の障害の表示

システムは、正しいデータが入っている IPL ディスク装置を使用することができませんでした。

次のディスク装置には正しいデータが入っています。

ディスク装置 :

タイプ	:	6603
型式	:	030
製造番号	:	00-0193825
資源名	:	DD001

専用保守ツール (DST) を使用するためには、実行キーを押してください。

IPL の実行に使用されている活動ミラー保護ロード・ソースに障害が発生する場合

システムが活動ミラー保護ロード・ソースで IPL を実行していて、DST に対する IPL の実行中または DST でその記憶装置に障害が発生する場合、システムは他の記憶装置に対して命令された IPL の実行を試みます (残っているロード・ソースで再 IPL を試みます)。

- 命令された IPL が失敗すると、システムは異常終了して、システム参照コードを表示します。
- ロード・ソースのミラー保護された対の残りの記憶装置が活動中で、元のロード・ソースが再 IPL 時にまだ中断されている場合、中断されたロード・ソースは脱落した他のミラー装置のように処理され、次のように表示されます。

ディスク構成警告報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

すべての警告を受け入れ、IPL を続行するためには F10 キーを押してください。
システムは警告を訂正しようとしています。

OPT 警告
5 構成内でミラー保護された装置が脱落している。

OPT 欄に 5 をタイプして、Enter キーを押してください。

脱落ディスク装置の中断

次のディスク装置がディスク構成から脱落しています。

ASP	装置	タイプ	型式	製造 番号	資源 名	コード
1	2	6602	030	00-0190494	DD036	1713

- ロード・ソースのミラー保護された対の残りの記憶装置に現行データが含まれていない (中断または再開されている) 場合、システムが IPL の活動ミラー保護ロード・ソースを見つけられないかのように見なされます。前で説明してあるとおりです。IPL は活動ロード・ソースが見つかるか、または修理するまで、前の DST を継続することはできません。

IPL の終わり、または実行時に活動ミラー保護ロード・ソースに障害が生じる場合

記憶域管理回復機能の完了後に、活動ミラー保護ロード・ソースに障害が発生すると、他のミラー保護された対に生じた障害のように扱われます。

- ミラー保護された対の他方の記憶装置が存在しており、活動中である場合は、障害が起きた装置は中断され、システムはミラー保護された対の残りの活動中の装置にあるデータを使用して実行を続けます。
- 障害が生じている記憶装置が、ミラー保護された対の最後の活動装置である (ミラー保護された対の他の装置が延期または再開されている) 場合、システムは DASD アテンション・システム参照コードを表示して使用できなくなります。

活動ミラー保護ロード・ソースからシステム構成データを読み取れない場合

システムが IPL に使用されている活動ミラー保護ロード・ソースからシステム構成データを読み取れない場合、次のいずれかの画面が表示されます。

受け入れ IPL 装置警告報告書

IPL 装置上のいくつかの構成情報が脱落しています。システムは、省略時の値を使用してこの情報を再構成することができます。

実行キーを押して、システムに IPL 装置の構成情報の再作成を行わせてください。

いずれかのディスク装置の回復処置を実行中の場合は、ディスク装置の処理で、これらの処置を完了させてください。

ディスク構成警告報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示

すべての警告を受け入れ、IPL を続行するためには F10 キーを押してください。システムは警告を訂正しようとします。

OPT 警告

5 IPL 装置の構成が正しくない

装置 1 の不明の状況

保守処理装置および装置 1 用のミラー保護された対の一方の装置に障害が起こった場合は、次の画面が表示されます。

ディスク構成エラー報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。

5= 詳細報告書の表示

OPT エラー

5 不明の IPL 装置の状況

OPT 欄に 5 をタイプして、Enter キーを押してください。

不明のミラー保護ロード・ソース状況の表示

システムは、正しいレベルのデータが入っているロード・ソース・ミラー保護ペアのディスク装置を判別することができません。

次のディスク装置が使用できません。

ディスク装置 :

タイプ	:	6603
型式	:	030
製造番号	:	00-0193825
資源名	:	DD001

続行するためには、実行キーを押してください。

キーロック・スイッチが手動の位置にない場合は、システム参照コードがコントロール・パネルに表示されます。

脱落した装置は修理される必要があります、不明状態のロード・ソースは回復される必要があります。脱落した装置が、その装置上のデータを失わずに修理されるなら、システムを IPL するときに、ロード・ソースの状態が認識されます。脱落した装置を修理できなかつたり、データを失ったりしても、ロード・ソースの不明状態を回復して、システム全体を復元せずに済ませられる可能性があります。

不明状態にした障害が起こる前に、ミラー保護された装置の状態が活動状態であることを把握している場合のみ、ロード・ソースの不明状態の回復を試みることができます。状態が不明なので、システムは取られた選択が正しいかどうか調べることができません。IPL に使用されたディスク装置の実際の状態が活動状態でなかった場合に、ロード・ソースの不明状態を回復しようとする、システムのデータを失い、オブジェクトを破壊してしまいます。

ロード・ソースの不明状態の回復

1. DST メイン・メニューから、オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
2. 「ディスク装置の処理」メニューから、オプション 2 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
3. 「ディスク装置の回復の処理」メニューから、オプション 15 (不明のロード・ソースの回復) を選択します。

確認画面が表示され、システムの回復後のディスクの構成とミラー装置の状態が示されます。

4. 希望している構成と状態であれば、Enter キーを押して確認します。

ロード・ソースのミラー保護された対の状態が変更されたので、IPL に使用されたロード・ソースは活動状態になり、他の脱落したロード・ソースは中断されます。

ロード・ソースの不明状態を回復できなかつたり、脱落した装置を修理できなかった場合、ライセンス内部コードを導入し、システム全体を復元しなければなりません。

正しくないライセンス内部コード導入の表示

ライセンス内部コードを装置 1 用のミラー保護された装置に復元するときに、ミラー保護された装置の片方に保管されているデータが正しくないレベルになることがあります。このことが起こり、正しいデータが入っているディスク装置が使用できなくなると、ライセンス内部コードが正しくないデータと一緒にディスク装置に復元されます。ディスク装置から IPL が実行され、正しいディスク装置が使用できるようになると、次の画面が表示されます。キーロック・スイッチが手動操作位置にない場合は、システム参照コード (SRC) がコントロール・パネルに表示されます。

正しくないライセンス内部コード導入の表示

ライセンス内部コードが、IPL 装置のミラー保護された対の正しくないディスク装置に導入されています。

IPL を続行すると、IPL 製造のミラー保護された対の正しくないディスク装置に、前に導入されたライセンス内部コードが消去されます。ライセンス内部コードは、正しいディスク装置からのライセンス内部コードで置き換えられます。

次のディスク装置が正しいディスク装置です。

ディスク装置 :

タイプ	:	6602
モデル	:	030
製造番号	:	00-0163477_
資源名	:	DD019

続行するためには、実行キーを押してください。

リモート・ロード・ソース・ミラーリングの回復

リモート・ロード・ソース失敗後の回復

MFIOIP に接続されていないロード・ソースの失敗は、非ロード・ソース・ディスク装置の失敗として処理されます。ディスク装置が使用停止になったなら、障害の種類に応じて、同時保守か据え置き保守のいずれかを使用して修復または置換できます。リモート・ロード・ソースが使用停止になっている間もシステムは、MFIOIP に接続されているロード・ソースを使用して IPL できます。

ローカル・ロード・ソース失敗後の回復

MFIOIP に接続されているロード・ソースに障害が発生した場合、システムは、もう 1 つのロード・ソース上のデータを使用して実行を継続できます。しかし、修復やその他の理由でシステムの電源がオフになった場合、壊れたロード・ソースを修復しない限り、再び IPL することはできません。というのは、システムの IPL は、MFIOIP に接続されたロード・ソースからしかできないためです。ローカル・ロード・ソースを、システムの電源をオフにすることなく同時保守の手順を使用して修復または置換できるのであれば、システムの使用が中断されることはありません。IPL ロード・ソースに障害が発生して同時保守が不可能な場合、または MFIOIP または バス 1 に障害が発生した場合には、システムの電源をオフにして壊れたハードウェアを修復または置換した後、ミラー保護されたロード・ソースを回復する必要があります。

同時保守が可能かどうかを判断するには、通常の問題分析を使用します。同時保守が可能なら、同時保守を使用することにより、壊れたロード・ソースを修復または置換してください。修復されたロード・ソースまたは置換後のロード・ソースは、システムが使用しつづけているもう一方のロード・ソースと同期されま

す。修復後のロード・ソースが同期されたなら、そのロード・ソースは再び完全に保護された状態になり、IPL や主記憶域ダンプのために使用できるようになります。

同時保守が不可能な場合、都合のよいタイミングになるまで保守を据え置くことが可能なことがあります。しかし、すべての保守とミラー保護された同期処理が完了するまで、ロード・ソースとシステムは無保護の状態で行われることとなります。もう一方のロード・ソースに障害が発生すると、データが失われてシステムを再ロードしなければならない可能性があります。

ローカル・ロード・ソースの障害発生後の専用回復には、2 種類のシナリオがあります。

ローカル・ロード・ソースの専用回復 -- ローカル・システムの機能は継続

ローカル・システム装置およびサイトが機能している状態のまま、専用保守を使用してローカル・ロード・ソース障害から回復するには、次のようにします。

注: MFIOF で 520 バイト・セクターまたは 522 バイト・セクターのディスク装置がサポートされているなら、リモート・ロード・ソース・ディスク装置をその MFIOF に移動することができます。

- __ 1. システムの電源を切ります。
- __ 2. 壊れたロード・ソースを修復/置換します。
- __ 3. 修復後/置換後のロード・ソースにライセンス内部コードをインストールします。

インストール作業の終了後、システムは自動的に DST へ IPL します。システムが DST に達した時点で、すべてのディスク装置およびシステム・ディスク構成が欠落しています。

注: F3 を押して DST に移り、リモート・ロード・ソース回復処置を実行します。F10 を押して「新しいディスク構成」の警告を受け入れることのないようにしてください。それを受け入れた場合には、上記のステップ 2 でリモート DASD から専用回復を再開しなければなりません。

- __ 4. ミラー保護ロード・ソースの回復機能を使用して、ディスク構成とデータを回復します。回復が完了すると、システムは自動的に再 IPL します。

リモート・ディスク装置からの専用回復 -- ローカル・サイト災害の後

ローカル・サイト災害の後システムを回復するには、一連のリモート DASD を使用して次のことを実行します。

注: MFIOF で 520 バイト・セクターまたは 522 バイト・セクターの DASD がサポートされているなら、リモート・ロード・ソース DASD をその置換システムに移動することができます。

- __ 1. 新しいシステム装置をリモート DASD に接続します。アダプターらしいシステム装置には、新しいロード・ソースとなるディスク装置が含まれていなければなりません。

し、回復に使用するリモート・ロード・ソースを検索し、構成に含まれるリモート・ロード・ソースやその他のディスク装置が機能しているかどうかを確認します。

- ミラー保護ロード・ソースが回復可能なら、システムは、構成を回復することを示す確認画面を表示します。
- ミラー保護ロード・ソースが回復不可能なら、システムはエラー・メッセージを表示します。そのエラーについて示されている回復処置に従い、可能なら問題を解決してください。ミラー保護ロード・ソースの回復が不可能なら、システム ASP のデータは失われます。システム内の他の ASP に影響がないなら、構成回復機能を使用することによって、システム構成と完全な ASP のデータを回復することができます。
- ミラー保護ロード・ソースは回復だが、システムの構成済み論理装置のそれぞれに対してアクティブで使用可能なディスク装置がない場合 (ミラー保護された対ごとに少なくとも 1 つのアクティブな装置、そして装置パーティおよび無保護装置のすべて)、装置の欠落している ASP のすべてのデータが失われます。

データの失われた ASP に関する警告メッセージが表示されます。回復処置を実行し、継続する前に、可能な限り装置の欠落した状況の解決を試みてください。欠落装置を準備してアクティブにすることができない場合も、継続は可能ですが、装置の欠落している ASP のデータはすべて失われます。

- 4. 確認画面で Enter を押します。ミラー保護ロード・ソースの回復が開始されます。回復処理では、検出され、検証され、確認画面に表示された構成およびリモート・ロード・ソースを使用します。回復処理中には、以下のステップが実行されます。

- システムは、回復されたロード・ソースを、IPL 用のロード・ソースにコピーします。LIC、システム・データ、およびユーザー・データを含むディスク上のすべてのデータがコピーされます。ただし、個々のディスク装置を固有に識別し、ミラー保護された対の 2 つのディスク装置の 1 個 1 個を区別するためのいくつかのページはコピーされません。それらのページは、回復されたロード・ソースのために別個に作成されます。

回復処理の間にシステムは、システム参照コード C6 XX 4205 を制御パネルに表示します。参照コードの第 3 と第 4 の文字は、完了率を示すパーセント値を 10 進数で表したものです。

- ロード・ソース・データの回復が完了するとシステムは、回復後のデータが含まれている MFIOIP に接続されたロード・ソースを使用して、指示された IPL を実行します。

- 5. 回復処理のコピー・フェーズの後にエラー (入出力エラーやハードウェア障害など) が発生した場合は、新しいロード・ソースの LIC インストールから始めて、回復処理を最初から実行し直す必要があります。

第 12 章 操作援助機能テープを使用してシステムを復元する方法

135 ページの『操作援助機能バックアップのテープによるユーザー情報の回復 - チェックリスト 27』の項には、システム上のユーザー情報の回復に必要なステップのリストがあります。この章では、操作援助機能バックアップ・テープからの情報の復元に関連した特定のタスクについて説明しています。この説明では、システム上のすべてのデータを回復することを前提としています。1 つのライブラリーまたは 1 つの ASP を回復する場合には、ユーザーの状況に適応した手順を使用してください。

354 ページの図 28 には、システムの部分と、それらが操作援助機能で保管される方法が示されています。後に続く項でそれを参照してください。

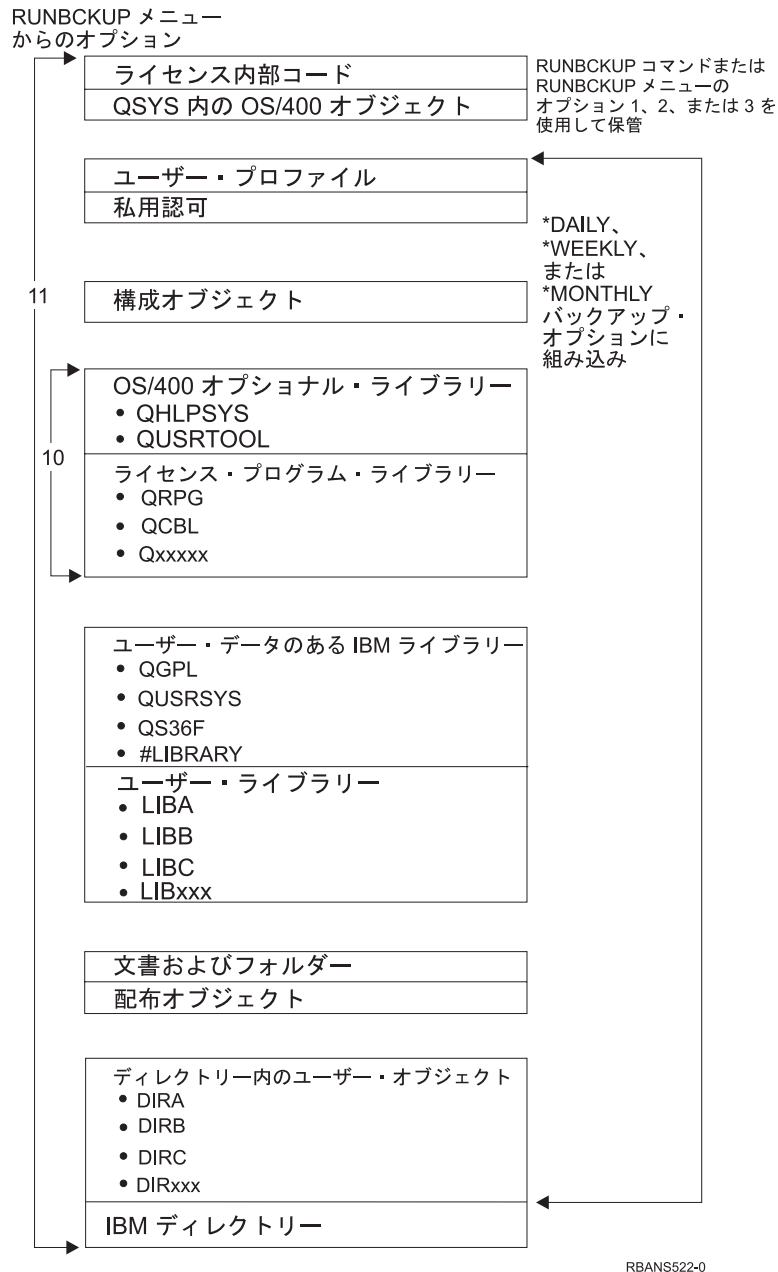


図 28. システムが操作援助機能バックアップで保管される方法

ライブラリーの復元方法

システム全体を回復するには、IBM 提供のライブラリーおよびユーザー・ライブラリーを復元しなければなりません。IBM 提供のライブラリーを復元するには、以下のことを行ってください。

1. 最新用に使用できるテープを用意して、IBM 提供のライブラリーを保管します。以下の方式の 1 つを使用することによってそれらのライブラリーを保管します。
 - 「バックアップの実行」メニューのオプション 10。

- 「バックアップの実行」メニューのオプション 11。
 - SAVLIB LIB(*IBM) コマンド。
 - SAVLIB LIB(*NONSYS) コマンド。
 - 「保管」メニューのオプション 21。
 - 「保管」メニューのオプション 22。
 - 「保管」メニューのオプション 41。
2. 最初のテープを装てんし、以下のように入力します。 RSTLIB SAVLIB(*IBM) DEV(media-device-name)。 Enter キーを押します。

ユーザー・ライブラリーを復元するには、以下のことを行ってください。

1. 最新用に使用できるテープを用意して、すべてのユーザー・ライブラリーを保管します。以下の方式の 1 つを使用することによってそれらのライブラリーを保管します。
- 「バックアップの実行」メニューのオプション 1、2、または 3、およびユーザー・ライブラリー・オプションの 2 (すべて) の指定。
 - 「バックアップの実行」メニューのオプション 11。
 - SAVLIB LIB(*ALLUSR) コマンド。
 - SAVLIB LIB(*NONSYS) コマンド。
 - 「保管」メニューのオプション 21。
 - 「保管」メニューのオプション 23。
 - 「保管」メニューのオプション 40。
 - 「保管」メニューのオプション 42。

どのテープにユーザー・ライブラリーがあるかがわからない場合には、存在する可能性があるテープごとに以下のことを行ってください。

- a. テープを装てんします。
 - b. DSPTAP DEV(media-device-name) と入力します。
 - c. 画面を見て、QFILE というファイルを探します。
 - d. 画面上で QFILE ファイルをもっているテープを見つけたら、テープ上でそのファイルの順序番号を書き留めます。
 - e. テープ装置内のテープを解除し、以下のように入力します。 DSPTAP DEV(media-device-name) LABEL(QFILE) SEQNBR(sequence-number) DATA(*SAVRST) OUTPUT(*PRINT)
 - f. リストにユーザー・ライブラリーが含まれている場合、それは SAVLIB(*NONSYS) コマンドまたは SAVLIB(*ALLUSR) コマンドのどちらかによって作成されました。テープからのライブラリーは、RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) を使用して復元できます。
2. ユーザー・ライブラリーをもつ最初のテープを装てんし、以下のように入力します。 RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(media-device-name)。 Enter キーを押します。

すべて完全に保管された時点でシステム上のすべてのライブラリーを復元しました。 135 ページの『操作援助機能バックアップのテープによるユーザー情報の回復 - チェックリスト 27』に戻ってください。

バックアップ・リストを使用して保管したライブラリーの復元方法

この項では、日次バックアップか週次バックアップのどちらかのバックアップ・リストを使用して保管したライブラリーの復元方法について説明しています。これは、月次バックアップのすべてのライブラリーを保管することを前提としています。この項では、変更されたオブジェクトではない、ライブラリーの復元方法について説明しています。以下のすべてが真である場合には、この手順を使用してください。

- システム全体またはすべてのライブラリーを最後に保管した時点よりも新しい操作援助機能バックアップを持っている。
- 操作援助機能バックアップのユーザー・ライブラリー・オプションに 1 (リストから選択) を選択した。
- 操作援助機能バックアップの変更されたオブジェクトのみ保管 オプションに N (いいえ) を指定した。

これらの条件にかなう週次バックアップおよび日次バックアップの両方がある場合には、以下のことを行ってください。

- 日次バックアップおよび週次バックアップの両方がバックアップ・リストから同じライブラリーを正確に保管する場合、最新のテープのセット (日次または週次) を使用してステップ 2 から 4 を 1 回実行します。
 - 日次バックアップが週次バックアップより少ないライブラリーを保管する場合には、以下のことを行ってください。
 - 最新のバックアップが週次バックアップである場合、最新の週次テープのセットを使用して、ステップ 2 から 4 を 1 回実行します。
 - 最新のバックアップが日次バックアップである場合、最新の週次テープのセットを使用して、ステップ 2 から 4 を 1 回実行します。最新の日次テープのセットを使用して、ステップ 2 から 4 を繰り返してください。
1. 最初のテープを装てんします。
 2. 保管テープと関連したバックアップ・リストの印刷されたコピーを検索します。リストをもっている場合、ステップ 4 にスキップしてください。
 3. リストをもっていない場合、以下を入力することによって保管テープの内容を表示します。 DSPTAP DEV(media-device-name) OUTPUT(*PRINT) DATA(*SAVRST)
 4. ステップ 2 または 3 からのリストを使用します。保管された各ライブラリーに、以下のことを行ってください。
 - a. 以下を入力します。 RSTLIB SAVLIB(library-name) DEV(media-device-name)
 - b. リスト上のライブラリー名をチェックします。

注: 回復中の各ユーザー ASP にユーザー・ライブラリーを復元してください。 QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーの復元および一部の回復を行っている場合、これらのライブラリーの復元を他のライブラリーよりも先に行ってください。システム全体の回復を行っている場合、先に QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーを復元する必要はありません。

操作援助機能を使用して保管した変更されたオブジェクトの復元方法

この手順は、週次バックアップまたは日次バックアップのどちらかの変更されたオブジェクトだけを保管する場合に使用してください。週次および日次の両方の変更されたオブジェクトを保管する場合には、最新のテープのセットを使用してください。週次バックアップ上の完了ライブラリーと日次バックアップ上の変更を保管する場合、日次バックアップが週次バックアップよりも新しいときだけこの手順を実行してください。

以下のことを実行してください。

1. 変更されたオブジェクトの最新バックアップから最初のテープを装てんします。
2. 何らかのオブジェクトが、システム上に存在しないライブラリーのテープ上にあるかどうかを判別します。
 - a. 以下を入力してシステム上にライブラリーのリストを印刷します。
DSPBCKUPL OUTPUT(*PRINT)
 - b. 以下を入力してテープの内容を印刷します。 DSPTAP
DEV(media-device-name) OUTPUT(*PRINT) DATA(*SAVRST)
 - c. 2つのリストを比較します。(ステップ 2b からの) DSPTAP リスト上に現れない (2a からの) DSPBCKUPL リスト上のライブラリーをマークします。
 - d. ステップ 2c でマークしたライブラリーについては、以下を入力します。
CRTLIB LIB(library-name)
3. テープから変更されたオブジェクトを復元します。(ステップ 2b から)
DSPTAP リスト上に現れる各ライブラリーについては、以下のとおりに入力します。
RSTOBJ OBJ(*ALL) SAVLIB(library-name)
OBJTYPE(*ALL) DEV(media-device-name)

第 13 章 記憶域の保管媒体からシステムを復元する方法

障害回復状況で記憶域保管 (SAVSTG) 媒体からシステムを回復する場合、SAVSTG プロシーチャーの実行時の時点でシステムをリセットします。システムは、復元処理が正常に完了するまで使用できません。

復元しているシステムのディスク構成は、保管しているシステムのディスク構成と同じでなければなりません。保管するシステム上にあったディスク装置の数と少なくとも同じ数のディスク装置が、復元先のシステム上にもなければなりません。復元先システム上のそれぞれのディスク装置容量は、保管するシステム上にあったディスク装置の容量と同じかそれ以上でなければなりません。製造番号と物理アドレスは、同じである必要はありません。復元操作には保管されたすべてのディスク装置が必要です。

記憶域復元プロセスは復元システム上で装置パリティ保護を自動的に開始、または停止しません。復元システム上のディスク装置が装置パリティ保護によって保護されるよう決定する場合、SAVSTG テープを復元する前に装置パリティ保護を開始してください。

ミラー保護を使用しているシステムでは、記憶域の復元手順が実行されると、どの補助記憶域プール (ASP) にもミラー保護を行いません。

開始する前に以下のものを用意してください。

- 記憶域を保管した時点でシステムに適用されるすべてのライセンス内部コード修正のリスト。このリストは、バックアップ・ログに付加されるか、または SAVSTG テープとともに検出される必要があります。
- 最後の記憶域の保管操作以降に任意の PTF を適用した場合には、最新の累積 PTF テープが必要です。
- 最新の SAVSYS または SAVCFG 媒体ボリューム。SAVSYS または SAVCFG 媒体には、記憶域の復元が完了した後に復元される必要のある構成情報が含まれています。

開始する前に以下のことを行ってください。

- テープ装置の読み取り書き込みヘッドをクリーニングします。
- 現在、システム上にあるすべてのライセンス内部コード修正のリストを印刷します。以下を入力して、Enter キーを押してください。

```
DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

異なるシステムへの回復に関する考慮事項

- 復元する磁気テープ・ドライブがご使用の記憶テープの圧縮能力をサポートしているか確認してください。
- 異なるディスク保護機構を使用する場合、ターゲット・システムのパフォーマンスがソースと異なることがあります。
- 今後、ターゲット・システムのソフトウェア・ライセンス・キーを入手しなければなりません。

タスク 1 - システムの電源を遮断し、ライセンス内部コードをロードする

1. すべてのユーザーがシステムをオフにすることを確認します。
2. 以下のとおりに入力して、システムの電源を遮断します。

PWRDWSYS OPTION(*IMMED)

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

3. 代替 IPL 装置であるテープ装置内に最初の SAVSTG テープをロードします。
4. 144 ページの『タスク 2 - システムの電源遮断』から 152 ページの『ライセンス内部コードのロード方法』で説明されている手順を使用して、ライセンス内部コードを導入します。「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面からオプション **2** (ライセンス内部コード の導入およびシステムの初期化) を選択します。その手順で SAVSYS 媒体が必要な場合、代わりに SAVSTG テープを使用してください。

タスク 2 - 記憶域の保管テープを復元する

1. ライセンス内部コードの導入の後に IPL の実行が完了すると、「ディスク構成警告報告書」画面が表示されます。F10 を押して新しい構成を受け入れます。「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

2. オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択して、Enter キーを押します。「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

Service tools user _____
Service tools password _____

3. QSECOFR 保守ツールのユーザー ID を使用して、DST にサインオンします。保守ツールのユーザー ID とパスワードについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) に情報があります。「セキュリティ」→「保守ツールのユーザー ID とパスワード (Service tools user IDs and passwords)」を参照してください。

「専用保守ツール (DST) の使用」メニューが表示されます。

専用保守ツール (DST) の使用

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. ライセンス内部コードの処理
4. ディスク装置の処理
5. DST 環境の処理
6. DST コンソール・モードの選択
7. 保守ツールの開始
8. オペレーティング・システムの自動導入の実行
9. 記憶域保管および記憶域復元の処理
10. リモート保守サポートの処理

注: システム上で論理区画を使用できる場合、「専用保守ツール (DST) の使用」画面にオプション 11 (システム区画の処理) が表示されます。

4. 論理区画を使用しており、1 次区画を復元している場合、記憶域を復元する前に区画構成を復元する必要があります。2 次区画の場合、区画構成の復元は実行しません。このステップは 1 次区画の場合のみに行われます。区画構成の復元に関する指示は、156 ページの『論理区画構成の回復方法』を参照してください。それからここに戻り、次のステップに進んでください。
5. オプション 9 (記憶域保管および記憶域復元の処理) を選択し、Enter キーを押します。
6. オプション 1 (記憶域の復元) を選択して、Enter キーを押します。「ボリューム識別コードの指定」画面が表示されます。

ボリューム識別コードの指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

ボリューム識別コード _____

7. 「ボリューム識別コード」プロンプトにボリューム名を入力します。ボリューム名は **SAVEDS** です。これは現在ロードされているボリュームです。以下の画面の 1 つが表示されます。指定されたステップから続行してください。

画面名	このステップから継続
テープ装置の選択	ステップ 8
装置への介入が必要	ステップ 9 (362 ページ)
記憶域の復元の確認	

8. 「テープ装置の選択」画面が表示された場合は、該当する装置を選択して、Enter キーを押します。12 (362 ページ) のステップから続行してください。

テープ装置の選択

オプションを入力して、実行キーを押してください。
1= 選択

OPT	タイプ	型式	製造番号	資源名
-	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____
⋮				

9. 間違ったボリュームがロードされている場合には、次の画面が表示されます。

装置への介入が必要

装置タイプ : _____
 装置型式 : _____
 ⋮
 間違ったボリュームが装てんされた場合には、変更データを入力して、
 実行キーを押してください。

選択項目を入力して、実行キーを押してください。
 新しいボリュームまたはファイル _____
 ⋮

間違ったボリュームが装てんされた

10. 正しいボリュームまたはファイルの名前を入力し、Enter キーを押してください。次の画面が表示されます。

装置への介入が必要

装置タイプ : _____
 装置型式 : _____
 ⋮
 選択項目を入力して、実行キーを押してください。

処理	1= 取り消し
	3= 再試行

- オプション 3 (再試行) を選択して、Enter キーを押します。
- テープに何が保管されたかを調べるためにテープが読み取られている間の遅れがあります。「記憶域の復元の確認」画面が表示されます。

記憶域の復元の確認

重要：記憶域の復元はシステム上の現行データを壊します。
復元には、保管された各装置ごとに数分を要します。
自動 IPL は復元操作の一部です。

すべての記憶域の復元の選択項目が正しい場合には F10 キーを押してください。
選択項目を変更して戻すためには、F12 キーを押してください。

----- 復元先 -----				----- 保管元 -----			
装置	ASP	タイプ	型式	製造 番号	資源 名	製造 番号	資源 名
1	1	6602	030	00-0261624	DD003	00-0261624	DD003
3	5	6602	030	00-0211957	DD002	00-0211957	DD002
⋮							

13. 確認するには、F10 (復元の確認) を押してください。コンソール上の復元状況画面は絶えず復元操作の進行状況を表示します。

機能状況

記憶域の復元が選択された。

51% 完了
12 ページ読み取り不可能

この画面は、システム・セクター全体の復元が何パーセント完了したかを示しています。ただし、これは予測値であるため、回復手順全体がどのくらいかかるか予測する際の参考にはなりません。

14. エラーが起こらなければ、システムは記憶域の復元処理が完了した時点でプログラム式 IPL を実行し、364 ページの『タスク 4 - 記憶域の復元操作の完了』に進みます。その他の場合は、『タスク 3 - メッセージへの応答』に続きます。

タスク 3 - メッセージへの応答

記憶域の復元操作を実行している際、「装置への介入要求」画面または「テープの介入処理」画面が表示されます。

これらの画面の 1 つが表示されたなら、画面の下部にあるメッセージまたは画面上の入出力管理プログラム・コードを探してください。表 56 での情報を使用して画面に回答してください。

表 56. 記憶域の復元時のメッセージの処理

メッセージまたはコード	処置
テープの終わりが検出されました。次のボリュームを装てんしてください。	次のテープ・ボリュームを装てんしてください。オプション 3 (続行) を選択して、Enter キーを押します。
テープ装置が作動可能状態ではありません。	テープ装置を作動可能状態にし、オプション 3 (続行) を選択して Enter キーを押します。

表 56. 記憶域の復元時のメッセージの処理 (続き)

メッセージまたはコード	処置
間違ったボリュームが装てんされました。	テープを除去してください。正しいテープを装てんしてください。オプション 3 (再試行) を選択して、Enter キーを押してください。

媒体エラーのためにテープを読み取ることができなかった場合には、次の画面が表示されます。

記憶域の復元

復元の状況 : 終了

テープで媒体エラーが見つかりました。

媒体エラーがこのテープに起こったために、記憶域の復元が終了したのが初めてである場合には、次のことを実行してください。

1. テープ装置からテープを取り外します。
2. テープ装置の操作員の手引きで説明されている清掃手順を用いて、テープ通路を清掃します。
3. 続行するためには、実行キー、F3、または F12 を押します。システムは IPL を実行し、「IPL またはシステムの導入」メニューか、「ディスク装置の欠落」画面のどちらかが表示されます。
4. 専用保守ツール (DST) の使用オプションを選択します。
5. 記憶域の保管および復元の処理オプションを選択します。
6. 記憶域復元の再開オプションを選択します。
7. 媒体エラーのあったテープをテープ装置に挿入します。
8. 必要な場合には、テープ装置を作動可能にします。

— 復元の際に媒体エラーがありますか? —

回復方法については、367 ページの『記憶域の復元操作を再開する方法』を参照してください。

タスク 4 - 記憶域の復元操作の完了

1. 記憶域の復元操作後に IPL が完了すると、「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

2. 「IPL の実行」オプションを選択することにより、在席 IPL を実行します。
3. 次の画面が表示される場合、ディスク装置がシステムに接続され、構成されていない状況になります。

すべてのディスク装置をシステムに追加

次の1つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

オプション 3 (システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加) を選択し、Enter キーを押してください。

ディスク装置が構成されると、次の画面が表示されます。

⋮

構成状況

装置の追加が選択された。
10% 完了

⋮

ディスク装置の追加には数分を要します。要する時間は、各装置のサイズ、および追加される装置数によって異なります。

4. 「サインオン」画面が表示されます。QSECOFR としてサインオンします。

注: 装置資源名を正確に更新するために、以下のステップを行うことは重要です。

5. 「IPL オプション」画面で、システムの制限状態開始オプションを「はい」に設定します。

注: IPL が続行されているときに SRC A900-2000 が表示される場合があります。191 ページの『SRC A900 2000 からの回復』を参照してください。この項では、この手順の後の方のステップでシステム・ハードウェア構成を復元できるように、テープ装置記述を作成する方法を説明しています。

6. IPL が完了したら、システムが制限状態であることを確認してください。46 ページの『システムを制限状態にする』を参照してください。
7. システムの構成を復元しなければなりません。構成が保管してある最新の媒体ボリュームを使用してください。記憶域保管 (SAVSTG) を実行したのと同じシステムに記憶域の復元を実行すると、SAVSTG を実行する前に SAVCFG 媒体ボリュームを作成するように命令します。記憶域の保管の実行後にシステム構成が変更された場合、最新の SAVCFG または SAVSYS 媒体ボリュームを使用してください。記憶域保管 (SAVSTG) を実行したシステムと異なるシステムに記憶域の復元を実行する場合は、復元するシステムの最新の SAVCFG または SAVSYS 媒体ボリュームを使用してください。テープ上のファイルは QFILEIIOC です。

RSTCFG コマンドを実行する前に、不必要な構成オブジェクトすべてをオフに構成変更する必要があります。復元操作の実行に使用しているワークステーションおよび媒体駆動機構は、オフに構成変更しないでください。

SAVSYS または SAVCFG 媒体ボリュームを装てんして、以下を入力します。

RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(media-device-name) OBJTYPE(*ALL)

8. システムが続く IPL で新しい装置を自動的に構成するようにする場合、不在 IPL を可能にするために、QIPLTYPE のシステム値を変更します。次のようにタイプします。

CHGSYSVAL QIPLTYPE '0'

9. システム上のネットワーク属性を更新する必要がある場合があります。システムのネットワーク属性の最新のリストを入手します。記憶域保管 (SAVSTG) コマンドの指示により、ネットワーク属性のリストを印刷し、そのリストを記憶域の保管テープに保持します。システム上のネットワーク属性を更新するには、以下を入力して Enter キーを押します。

CHGNETA

ネットワーク属性のリストを使用して、入力フィールドに値を入力します。

10. 自動構成の実行を可能にするために、QAUTOCFG のシステム値を変更します。次のようにタイプします。

CHGSYSVAL QAUTOCFG '1'

11. PWRDWN SYS *IMMED RESTART(*YES) を実行します。

論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

装置に問題がある場合 (装置をオンに構成変更できないなど)、271 ページの『オンに構成変更されない装置の回復』を参照してください。

異なるシステムやアップグレードされたシステムに情報を復元すると、そのターゲット・システムは異なるコンソールのタイプとなります。272 ページの『コンソール・タイプの変更時の回復』を参照してください。

12. システムが IPL を実行している際、システム/36 環境に関する CPF3761 のようなエラー・メッセージが表示されることがあります。記憶域の保管が完了した後に行う手順については、272 ページの『システム/36 環境構成の回復』を参照してください。
13. IPL が完了すると、ライブラリー QSYS のデータ域 QSAVSTG の活動記録復元情報が最新の記憶域の復元操作の日付と時刻を示すように更新されます。オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンドを使用して、記憶域の復元操作の最後の日付と時刻を表示してください。
14. ログ表示 (DSPLOG) コマンドを使用して QHST ログを表示するか、またはメッセージ表示 (DSPMSG) コマンドを使用して QSYSOPR メッセージを表示します。記憶域の復元メッセージ CPC3735 を見て、以下の状況が発生しているかどうかを判別してください。
 - システムが、復元できなかったデータをもつセクターを検出した。記憶域の保管操作時にデータが読み取り不能になった可能性がある。
 - 記憶域の保管処理が完了している。

15. 復元する追加情報 (SAVCHGOBJ テープまたは適用する必要があるジャーナル処理された変更など) がある場合には、『タスク 5 - 追加情報を復元する』から続行します。そうでない場合、『タスク 6 - プログラム一時修正 (PTF) を復元する』にスキップしてください。

タスク 5 - 追加情報を復元する

変更されたオブジェクト、変更された DLO、またはディレクトリー内の変更されたオブジェクトを復元する場合、まず最初にユーザー・プロファイルを復元しなければなりません。これは、復元する新しいオブジェクトの情報権限を作成します。ジャーナル処理された変更のみを適用している場合には、4 のステップから開始してください。

1. QSECOFR としてサインオンします。
2. システムを制限状態にします。46 ページの『システムを制限状態にする』を参照してください。
3. ユーザー・プロファイルを復元します。254 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』を参照してください。
4. 変更オブジェクトを復元し、ジャーナル変更を適用します。321 ページの『第 10 章 変更されたオブジェクトの復元およびジャーナル処理された変更の適用』の指示に従ってください。
5. 以下を入力して権限を復元します。RSTAUT

タスク 6 - プログラム一時修正 (PTF) を復元する

SAVSTG プロシージャ以降に PTF を適用した場合には、320 ページの『プログラム一時修正を復元する方法』の指示に従ってください。

ちょっと待ってください!
これで、SAVSTG 媒体からシステムの復元を完了しました。

記憶域の復元操作を再開する方法

この手順を使用して、ディスク装置データの全復元操作が完了する前に終了した記憶域の復元操作を再開することができます。

記憶域の復元操作を再開するためには、以下のことを行ってください。

1. 「専用保守ツール (DST)」メニューで、オプション 9 (記憶域保管および記憶域復元の処理) を選択して、Enter キーを押します。
2. オプション 2 (記憶域の復元の再開) を選択して、Enter キーを押します。
3. 次の画面が表示された場合は、指示されたテープを装てんして、Enter キーを押します。

記憶域復元の再開

以下のことを実行してください。

1. 復元を再開する先のテープを見つけてください。
記憶域の復元が中断された時に、読み取り中であったテープには、次の識別があります。
ボリューム識別コード : _____
順序番号 : _____
2. テープ装置にテープを挿入してください。
3. 必要な場合には、テープ装置を作動可能にしてください。

注:

記憶域の復元がテープ上の媒体エラーで中断した場合には、障害のある次のテープから記憶域の復元を再開したいことがあります。
記憶域の復元をそのテープから再開する場合には、システムに障害のあるオブジェクトがあり、記憶域の復元の完了時に、システムが OS/400 に IPL を実行できないことがあります。

続行するためには、実行キーを押してください。

4. 間違ったボリュームがロードされている場合には、「装置への介入要求」画面が表示され、下部にメッセージが表示されます。正しいボリュームまたはファイルの名前を入力し、Enter キーを押してください。
5. 記憶域の復元操作が再開します。

テープ媒体の障害が原因で再び同じテープで記憶域の復元操作が失敗した場合は、以下の 3 つのオプションを使用することができます。

- 記憶域を完全に復元するために記憶域の保管テープの前のコピーを使用します。
- 媒体エラーのあるテープの次のテープで記憶域の復元操作を開始します。媒体エラーのあるテープがセットの中で最後に復元するテープである場合には、「記憶域の復元」メニューのオプション 3 (中断した記憶域の復元の強制終了) を選択します。

注意!

いずれの場合にも、一部のディスク装置データの中には復元されないものがあります。また、復元操作完了時にシステムに損傷のあるオブジェクトが多く存在する可能性もあります。オペレーティング・システムの初期プログラム・ロードが失敗する場合があります。オペレーティング・システムを再び復元する必要があります。

- システムを初期化した後、SAVSYS および SAVLIB コマンドまたは「保管」メニューのオプションを使用して作成されたテープからシステムの復元を開始します。

第 3 部 リリース間サポート

第 14 章 リリース間サポート	371
現行リリースから前のリリースへのサポート	371
前のリリース用のオブジェクトを作成する	372
前のリリースのためにオブジェクトを保管する	373
現行リリースでのオブジェクトのテスト	379
前のリリースでのオブジェクトの復元と使用	380
現行リリースから前のリリースへのサポートのため の制約事項	380
前のリリースから現行リリースへのサポート	381
システム・カスタマイズ情報を移動させる際の考 慮事項	381
前のリリースのユーザー・データを新しいシステ ムに復元する	382
回復のための前提条件	383
前のリリースのユーザー・データの新しいシ ステムへの復元: 段階的な指示	384
スプール・ファイルの保管	401
前のリリースから現行リリースに移行するときの 制約事項	402
第 15 章 システム同期化 - 計画とプロシージャ	403
同期化方式: 概要	405
変更されたオブジェクトの移動	406
変更されたオブジェクトの保管のステップ	406
変更されたオブジェクトの復元のステップ	407
変更されたオブジェクトの復元時の問題	409
ジャーナル・レシーバーの復元時の問題	409
データベース・ファイル・メンバーの復元時 の問題	410
オブジェクト権限または所有権の問題	411
ライブラリー全体の移動	412
ライブラリー全体を移動する場合の考慮事項	413
個々のオブジェクトの移動	413
ジャーナル処理された変更の適用	415
新しいシステムのリフレッシュ	417
同期化に関する追加のヒント	417

第 14 章 リリース間サポート

iSeries および AS/400 サーバーのリリース間サポートにより、現行リリースから前のリリースのシステムヘデータを移動することができます。また、このサポートにより、前のリリースから現行リリースヘデータを移動することもできます。

iSeries または AS/400 サーバーにおけるライセンス・プログラムのリリースには、バージョン、リリース、モディフィケーション・レベルという 3 つの部分からなる名前があります。たとえば、現行バージョンはバージョン 5 リリース 3 モディフィケーション・レベル 0 です。また、現行リリース名の略称は V5R3M0 です。この章では、リリース名の略称を使用します。

402 ページの『前のリリースから現行リリースに移行するときの制約事項』にある重要な情報をご覧ください。

現行リリースから前のリリースへのサポート

このサポートを使用すると、**現行リリース**で作成されて保管されたオブジェクト（プログラムやファイルなど）を**前のリリース**で復元し、使用することができます。オブジェクトの互換性は多数の言語に対して提供されており、オブジェクトが前のリリースから機能のみを使用する限り、大半のオブジェクト・タイプが両方のリリース・レベルでサポートされます。

現行リリースから前のリリースへのサポートは、作成または保管コマンドでターゲット・リリース (TGTRLS) パラメーターを使用することによって使用することができます。

表 57 は、現行および前のリリースで使用できる TGTRLS パラメーターと値を示しています。表中の値は、この章全体を通して使用されます。この表を参照して、ご使用のシステムでの現行リリースに有効な値を判別してください。

表 57. TGTRLS パラメーターの値

現行 OS/400 リリース	*CURRENT	*PRV	その他の有効値
V5R3M0	V5R3M0	V5R2M0	V5R1M0
V5R2M0	V5R2M0	V5R1M0	V4R5M0
V5R1M0	V5R1M0	V4R5M0	V4R4M0

このサポートは、次のものに特に有用です。

- 現行リリースの中央サイト開発システムがあり、前のリリースのリモート・サイト・システムがまだ存在しているネットワーク・エンタープライズ
- まだ前のリリースである顧客をサポートする単一システムが現行リリースである、アプリケーション開発ビジネス

現行リリースから前のリリースへのサポートは、アプリケーション開発担当者に大幅な節約と生産性の向上を提供します。このサポートを使用することによって、ほとんどのネットワーク・エンタープライズおよびアプリケーション開発ビジネス

は、これ以後は 2 つの開発システムを保守する必要はありません。(たとえば以前には、2 つの開発システムが、前のリリースのオブジェクトを含む前のリリース・システム、または現行リリースのオブジェクトを含む現行リリース・システムを含むことがありました。)ほとんどの場合、このサポートによって前のリリースと現行リリースのオブジェクトが 1 つの開発システムに存在することが可能です。

以下の節は、現行リリースでオブジェクトを作成および保管する方法、およびそれらを前のリリースで復元および使用する方法を説明します。

前のリリース用のオブジェクトを作成する

前のリリースの CL プログラムを実行したい場合、OS/400 のオプション 9 (*PRV CL コンパイラー・サポート) を導入する必要があります。

次のオブジェクト・タイプは、ターゲット・リリース用に特定して作成しなければなりません。

- プログラム (*PGM)
- サービス・プログラム (*SRVPGM)
- モジュール (*MODULE)
- C ロケール記述 (*CLD)
- SQL パッケージ (*SQLPKG)

TGTRLS パラメーターを用いた適切な作成コマンドを使用して、現行リリース上にオブジェクトを作成してください。他のすべてのオブジェクト・タイプは、このステップを無視することができます。オブジェクトが前のリリースで作成されたかまたはそこから復元され、かつ現行リリースでは再び作成されない場合、このステップを無視することができます。どのリリースでオブジェクトが作成されたかを判別するには、DSPOBJD コマンドを使用して DETAIL(*SERVICE) を指定し、システム・レベル 値を表示してください。

前のリリースおよび現行リリースのプログラムを別個のライブラリーで復元して、保守を単純化しようお勧めします。DSPPGM コマンドを使用して、プログラムを実行できる最も初期のリリース・フィールドを表示させると、プログラムを前のリリースに保管することができるかどうかを示されます。この推奨事項は、前のリリースと現行リリースのモジュールとサービス・プログラムにも当てはまります。前のリリースに *MODULE オブジェクトを保管できるかどうか判別するには、DSPMOD コマンドを使用してください。前のリリースに *SRVPGM オブジェクトを保管できるかどうか判別するには、DSPSRVPGM コマンドを使用してください。

表 58 は、TGTRLS パラメーターをサポートする言語とコマンドを示しています。

表 58. ターゲット・リリース・パラメーターの言語サポート

言語	コマンド
ILE C	CRTBNDC CRTCMOD CRTCLD
ILE C++	CRTBNDCPP CRTCPPMOD

表 58. ターゲット・リリース・パラメーターの言語サポート (続き)

言語	コマンド
CICS®	CRTCICSC CRTCICSCBL CRTCICSGRP CRTCICSMAP
CL	CRTBNDCL CRTCLMOD CRTCLPGM
ILE COBOL	CRTBNDCBL CRTCLMOD CRTCLPGM CRTS36CBL
ILE RPG	CRTBNDRPG CRTRPGMOD CRTRPGPGM CRTRPTPGM CRTS36RPG CRTS36RPT
SQL	CRTSQLCI CRTSQLCBL CRTSQLCBLI CRTSQLCPPI CRTSQLPLI CRTSQLRPG CRTSQLRPGI
その他	CRTPGM CRTSRVPGM

前のリリースのためにオブジェクトを保管する

現行リリースのオブジェクトは、前のリリースまたは前のモディフィケーション・レベルで復元する前に、TGTRLS パラメーターを使用して保管する必要があります。これは、前のリリースまたは前のモディフィケーション・レベルに識別される形式でオブジェクトを保管します。

オブジェクトの現行リリース・システムから前のリリース・システムへの移動は、通信回線または取り外し可能記憶媒体 (テープ、光媒体ボリューム、またはディスクセット) を使用することによって行えます。

前のリリースと現行リリースのオブジェクトは、別個のライブラリーに保管して、保守を単純化することをお勧めします。

次の保管コマンドは、TGTRLS パラメーターをサポートします。

- 保管 (SAV)
- 変更されたオブジェクトの保管 (SAVCHGOBJ)

- CICS グループの保管 (SAVCICSGRP)
- 文書ライブラリー・オブジェクト保管 (SAVDLO)
- BRM を使用した DLO の保管 (SAVDLOBRM)
- BRM 使用のフォルダー・リストの保管 (SAVFLRLBRM)
- ライブラリーの保管 (SAVLIB)
- BRM 使用のライブラリーの保管 (SAVLIBBRM)
- ライセンス・プログラムの保管 (SAVLICPGM)
- BRM 使用の媒体情報の保管 (SAVMEDIBRM)
- オブジェクト保管 (SAVOBJ)
- BRM 使用のオブジェクトの保管 (SAVOBJBRM)
- BRM 使用のオブジェクト・リスト保管 (SAVOBJLBRM)
- 保管復元 (SAVRST)
- 変更オブジェクトの保管復元 (SAVRSTCHG)
- 文書ライブラリー・オブジェクト保管復元 (SAVRSTDLO)
- ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB)
- オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTOBJ)

SAVLICPGM コマンドによる前のリリースのサポートは、System Manager ライセンス・プログラムによって使用されます。これは、同一システムからの複数のリリース用のパッケージ・ソフトウェアの機能を提供します。

オブジェクトの互換性は、オブジェクトが前のリリースの機能のみを使用する場合に限り、**両方**のレベルでサポートされるほとんどのオブジェクト・タイプに対して提供されます。

表 59 では、個々のオブジェクト・タイプについて、前のリリース用として作成または保管できるかどうかを示されています。IBM は、IBM 提供のオブジェクト (システム・コマンドやプログラムなど) を現行リリースから保管して、前のリリース・システムへ復元することはサポートしません。サポートされる TGTRLS 値のリストについては、371 ページの表 57 を参照してください。

表 59 では、次のような値を使用しています。

- **すべて**は、現行バージョンのオペレーティング・システムでサポートされるすべての TGTRLS 値にオブジェクトを保管できることを意味しています。
- **VvRrMm** は、オブジェクトを保管できる最も古いリリースを示しています。ただし、現行バージョンのオペレーティング・システムでサポートされる最も古い TGTRLS 値を確認するには、371 ページの表 57 を参照する必要があります。
- ***CURRENT** は、現行リリース TGTRLS(*CURRENT) だけにオブジェクトを保管できることを意味しています。
- **なし**は、オブジェクトが SAVSECDTA や SAVCFG などのコマンドで保管され、TGTRLS パラメーターがサポートされていないことを意味しています。

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
*ALRTBL	すべて

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート (続き)

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
*AUTHLR	なし
*AUTL	なし
*BLKSF	すべて
*BNDDIR	すべて
*CFGL	なし
*CHTFMT	すべて
*CHRSF	V5R1M0
*CLD	すべて
*CLS	すべて
*CMD	すべて
*CNL	なし
*COSD	なし
*CRG	*CURRENT
*CRQD	すべて
*CSI	すべて
*CTLD	なし
*DDIR	すべて
*DEVD	なし
*DIR	すべて
*DOC	すべて
*DSTMF	すべて
*DTAARA	すべて
*DTADCT	すべて
*DTAQ	すべて ⁵
*EDTD	すべて
*EXITRG	すべて
*FCT	すべて
*FIFO	V5R1M0
*FILE (データベース、装置、保管)	すべて
*FLR	すべて
*FNTRSC	すべて
*FNNTBL	V3R7M0
*FORMDF	すべて
*FTR	すべて
*GSS	すべて
*IGCDCT	すべて
*IGCSRT	すべて
*IGCTBL	すべて
*IMGCLG	V5R2M0
*IPXD	なし

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート (続き)

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
*JOB	すべて
*JOBQ	すべて
*JOBSCD	すべて
*JRN	すべて
*JRNRCV ⁴	すべて
*LIB	すべて
*LIND	なし
*LOCALE	V3R7M0
*MEDDFN	V4R4M0
*MENU	すべて
*MGTCOL	V4R4M0
*MODD	なし
*MODULE	
• ILE C	すべて
• ILE C++	すべて
• ILE CL	すべて
• ILE COBOL	すべて
• ILE RPG/400 [®]	すべて
*MSGF	すべて ⁶
*MSGQ	すべて
*NODGRP	V3R2M0
*NODL	すべて
*NTBD	なし
*NWID	なし
*NWSD	なし
*OUTQ	すべて
*OVL	すべて
*PAGDFN	すべて
*PAGSEG	すべて
*PDFMAP	V5R3M0
*PDG	すべて
*PGM: ¹	
• BASIC	*CURRENT
• CL (S/38 環境)	*CURRENT
• CL (iSeries 環境)	すべて
• COBOL (iSeries 環境)	すべて
• COBOL/74 (S/38 環境)	*CURRENT
• COBOL/74 (S/36 環境)	すべて

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート (続き)

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
• ILE C	すべて
• ILE C++	すべて
• ILE CL	すべて
• ILE COBOL	すべて
• ILE RPG	すべて
• PASCAL	*CURRENT
• PL/I	*CURRENT
• RPG/II (S/36 環境)	すべて
• RPG/III (S/38 環境)	*CURRENT
• RPG (iSeries 環境)	すべて
*PNLGRP	すべて
*PRDAVL	*CURRENT
*PRDDFN	すべて
*PRDLOD	すべて
*PSFCFG	V3R2M0
*QMFORM	すべて
*QMQRV	すべて
*QRYDFN	すべて
*RCT	*CURRENT
*SBSD	すべて
*SCHIDX	すべて
*SOCKET	なし
*SPADCT	すべて
*SQLPKG	すべて
*SQLUDT	V4R4M0
*SRVPGM ²	
• ILE C	すべて
• ILE C++	すべて
• ILE CL	すべて
• ILE COBOL	すべて
• ILE RPG/400	すべて
*SSND	すべて
*STMF ³	すべて
*SVRSTG	V3R2M0
*SYMLNK	すべて
*S36	*CURRENT
*TBL	すべて

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート (続き)

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
*TIMZON	V5R3M0
*USRIDX	すべて
*USRPRF	V5R1M0 ⁷
*USRQ	すべて
*USRSPC	すべて
*VLDL	V4R1M0
*WSCST	すべて

表 59. オブジェクト・タイプ別のリリース間サポート (続き)

オブジェクト・タイプ	前のターゲット・リリース
1	<p>ILE プログラム (1 つ以上の *MODULE オブジェクトを一緒にバインドして作成された *PGM オブジェクト) の場合、ターゲット・リリースは、個々の入力 *MODULE のターゲット・リリース値を調べて判別されます。さまざまなターゲット・リリース値がある場合は、最新のターゲット・リリース値が使用されます。ILE プログラムは、さまざまな ILE コンパイラーによって作成された *MODULE オブジェクトから作成することができます。この表の *PGM オブジェクト・タイプの下にある ILE 言語の項目は、*MODULE オブジェクトを作成するとき ILE コンパイラーによってサポートされるターゲット・リリース値を示しています。次いで、*MODULE オブジェクトは、CRTPGM コマンドを使用して ILE プログラムを作成するのに使用できます。</p>
2	<p>ILE サービス・プログラム (1 つ以上の *MODULE オブジェクトを一緒にバインドして作成される *SRVPGM オブジェクト) の場合、ターゲット・リリースは、個々の入力 *MODULE のターゲット・リリース値を調べて判別されます。さまざまなターゲット・リリース値がある場合は、最新のターゲット・リリース値が使用されます。ILE サービス・プログラムは、さまざまな ILE コンパイラーによって作成された *MODULE オブジェクトから作成することができます。この表の、*SRVPGM オブジェクト・タイプの下にある ILE 言語の項目は、*MODULE オブジェクトを作成するとき ILE コンパイラーによってサポートされるターゲット・リリース値を示しています。次いで、*MODULE オブジェクトは、CRTSRVPGM コマンドを使用して ILE サービス・プログラムを作成するのに使用できます。</p>
3	<p>V4R3 では、最大 4 ギガバイト - 1 バイトの *STMF サイズのサポートが追加されました。2 ギガバイト - 1 バイトより大きい *STMF は、V4R3 より前のリリースには保管できません。V4R4 では、4 ギガバイト - 1 バイトより大きい *STMF サイズのサポートが追加されました。4 ギガバイト - 1 バイトより大きい *STMF は、V4R4 より前のリリースには保管できません。</p>
4	<p>RCVSIZEOPT(*MAXOPT1) が有効のときにジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続された場合は、V4R5M0 よりも前のリリースに保管または復元することはできません。また、V4R5M0 よりも前のリリースのシステムにあるリモート・ジャーナルに複製することもできません。RCVSIZEOPT(*MAXOPT2) が有効のときにジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続された場合は、V5R1M0 よりも前のリリースに保管または復元することはできません。また、V5R1M0 よりも前のリリースのシステムにあるリモート・ジャーナルに複製することもできません。何らかの MINENTDTA オプションが有効のときにジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続された場合は、V5R1M0 よりも前のリリースに保管または復元することはできません。また、V5R1M0 よりも前のシステムにあるリモート・ジャーナルに複製することもできません。</p>
	<p>RCVSIZEOPT(*MAXOPT3) が有効のときにジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続された場合は、V5R3M0 よりも前のリリースに保管または復元することはできません。また、V5R3M0 よりも前のリリースのシステムにあるリモート・ジャーナルに複製することもできません。</p>
5	<p>データ待ち行列が作成されたときに、CRTDTAQ において SIZE および AUTORCL パラメーターに省略時値が入っていなかった場合には、V4R5M0 が *DTAQ についての最も古いリリースとなります。</p>
6	<p>メッセージ・ファイル内のメッセージ記述の形式に *UBIN または *BIN 8 を指定した場合、V4R5M0 が最も古いリリースとなります。</p>
7	<p>*USRPRF は保管オブジェクト・リスト (QSRSAVO) の API を使用して、以前のターゲット・リリースにのみ保管することができます。QSRSAVO の詳細については、iSeries Information Center (http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter) を参照してください。</p>

現行リリースでのオブジェクトのテスト

一度オブジェクトが作成され、TGTRLS パラメーターを使用して保管されると、現行リリース・システムでそれをテストすることができます。したがって、これ以後は 2 つの開発システム (現行リリースを実行するものと、前のバージョンを実行するもの) をサポートし保守する必要はありません。このオブジェクトのテストは、

他のオブジェクトのテストと類似しています。前のリリース・システムで使用されるすべてのオブジェクトが、TGTRLS パラメーターを使用して保管され、現行リリース・システムに復元され、また現行リリース・システムでグループとしてテストされていることを確認してください。

前のリリースでのオブジェクトの復元と使用

一度現行リリース・システムでのテストが完了したならば、限定された基準で、オブジェクトを前のリリース・システムまたは前のモディフィケーション・レベルのシステムに配布することをお勧めします。そうすることにより、問題が発生した場合、ユーザーに最小限の影響しか与えずに迅速に修正することができます。

現行リリースから前のリリースへのサポートのための制約事項

次の制約事項は、オブジェクトを現行リリースで作成・保管し、それから前のリリースで復元・使用するとき適用されます。

- TGTRLS 値を V4R5M0 より前の値に指定すると、汎用ディスク方式 (UDF) を使用して初期化した光媒体にデータを保管することはできません。
- システム/38™ 環境のコンパイラ (CL、COBOL/74、および RPG/III) は、TGTRLS パラメーターをサポートしません。これらのコンパイラを使用して作成されたプログラムは、前のリリース・システムに保管、復元したり、そこで実行したりすることはできません。
- 前のリリース・システムのためにオブジェクトを保管する唯一の方法は、TGTRLS パラメーターを使用することです。もし保管コマンドに TGTRLS パラメーターを指定せず、オブジェクトを前のリリース・システム上に復元させようとしても、オブジェクトは復元されません。
- IBM は IBM 提供のオブジェクト (システム・コマンド、システム・プログラム、IBM スペル援助辞書など) を現行リリースから保管して、前のリリース・システムまたは前のモディフィケーション・レベルで復元および使用することはサポートしません。結果として、TGTRLS パラメーターは LIB パラメーターで *ALLUSR、*IBM、または *NONSYS を指定する SAVLIB コマンドではサポートされません。
- IBM は、前のリリース・システムまたは前のモディフィケーション・レベルで使用される、現行リリースからの新規機能はサポートしません。
- 前のリリースのために文書ライブラリー・オブジェクトを保管するとき、フォルダーとファイル化された文書だけを保管することができます。ファイルされない文書またはメールのような他の項目は、*CURRENT 以外の TGTRLS 値を使用して保管することはできません。
- 現行リリースのプログラム一時修正 (PTF) 保管ファイルを、別の現行リリース・システムに配布するために、現行リリース・システムから前のリリース・システムへ送信する場合、オブジェクト配布を使用する必要があります。PTF コピー (CPYPTF) コマンドまたは DSPSAVF のような他のファイル保管コマンドは、PTF 保管ファイルを処理することはできません。
- 光ディスク・ボリューム・イメージを保管する場合は、SAV コマンドの TGTRLS パラメーターに対して V5R2M0 より前の値を指定することはできません。

前のリリースから現行リリースへのサポート

データ全部を現行リリースへ移動させますか？

このトピックでは、特定のタイプの情報を前のリリースから最新のリリースへ移動する際の考慮事項について説明します。データ移行を開始する前に、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) で、「移行 (Migration)」→「データの移行 (Data migrations)」のトピックを参照してください。

一般に、オブジェクトの復元先となるシステムは、保管の際にターゲット・リリースの値を指定しない限り、オブジェクトの保管元のシステムと同じかそれ以降のリリース・レベルのものでなければなりません。より高いリリース・レベルにデータを移動させるときには、ユーザー・データだけを移動させなければなりません。これには、ユーザー・ライブラリー、ユーザー・ディレクトリー、ユーザー・プロフィール、IBM 提供のライブラリー中のユーザー・オブジェクト、DLO、およびメールがあります。IBM 提供のライブラリーと IBM 提供のディレクトリーは、ライセンス・プログラム・インストール・プロセス中に処理されるので、より高レベルのリリースには復元すべきではありません。ターゲット・システムには現行レベルのリリースがインストールされている必要があります。これには、ライセンス内部コード、OS/400 オペレーティング・システム、IBM 提供のライブラリーである QGPL と QUSRSYS、OS/400 の任意選択のライブラリー、および任意の購入ライセンス・プログラムが含まれます。現行リリースをインストールするには、OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除を参照してください。

予防サービス計画 (PSP) に関する情報は次のインターネット・アドレスから参照できます。 <http://www.ibm.com/eserver/series/support/>。ソフトウェア・サービス・プロバイダーから PSP に関する情報を入手することもできます。ご使用のサーバーのアップグレード、またはデータの移行を開始する前に、PSP をチェックする必要があります。ご使用のサーバーまたはデータの移行に関連する情報の PSP 識別コードは SF98167 です。PSP 内の情報はアップグレードおよび移行に関連した、影響が大きく、広範囲にわたる問題について説明しています。ECS を使用して PSP 情報を入手する場合は、iSeries のコマンド・ラインに次のコマンドをタイプしてください。SNDPTFORD SF98167

システム・カスタマイズ情報を移動させる際の考慮事項

QSYS ライブラリーに保管されているシステムのカスタマイズ情報によっては、保管できないものもあります。これには、ネットワーク属性、システム値、システム応答リスト、および構成情報が含まれます。新しい、またはアップグレードしたシステム上で、手動でこの情報を再作成しなければなりません。さらに、問題ログと質問/回答データベースを回復することはできません。17 ページの『システム情報の印刷』で説明されている手順を使用して、現行値を印刷してください。

前のリリースのユーザー・データを新しいシステムに復元する

前のリリースのユーザー・データを新しいターゲット・システムに復元するための最適な方法は、移行方式を使用することです。移行方式では、最初に新しい現行リリースを古いソース・システムにインストールするよう求められます。この後で、古いシステムを保管し、次に全システム回復を新しいターゲット・システムで実行します。以下の指示は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の「移行 (Migration)」→「データの移行 (Data migrations)」のトピックで、望ましいとされている移行プロセスを実行することが不可能な場合にのみ使用してください。

この項では、ユーザー・データを前のリリース・システムから後のリリース・システムに復元する方法を提供します。ソフトウェア・アップグレードでサポートされているリリースについては、新しいターゲット・リリースの OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除 で調べてください。この情報では、これらの指示で前のリリースのユーザー・データを新しいシステムに復元できるリリースについて説明しています。

復元手順には、2 つの保管ステップと、4 つの回復ステップが関係しています。保管ステップには、システム情報の印刷と、古いソース・システムの完全なバックアップが含まれます。


新しいターゲット・システムでの回復ステップには、次の 4 つのステップが含まれます。

1. 新しいリリース配布媒体を使用して、ライセンス内部コードおよび OS/400 をターゲット・システムにインストールする。

注: 新しいシステム (フィーチャー・コード 0205) を注文した場合、システムにはライセンス内部コードおよびディスク装置にプリロードされた基本オペレーティング・システム (OS/400) が導入されています。したがって、論理区画を持つシステムを構成しない場合は、このステップはスキップしてください。その後、2 次論理区画それぞれにライセンス内部コードおよび OS/400 をインストールする必要があります。ライセンス内部コードおよび基本 OS/400 をロードするには少なくともさらに 2 時間かかります。

2. ソース・システムのオプション 21 保管を使用して、システムおよびユーザー・データをターゲット・システムに復元する。
3. ターゲット・システムでシステム情報を更新する。
4. ターゲット・システムで新しいリリース配布媒体を使用して、QGPL、QUSRSYS、ベース・オプション、および LPP をインストールする。
これにより、復元したソース・データは新しいターゲット・リリースに変換されます。

以下の前提条件を調べ、前のリリースのユーザー・データを新しいシステムに復元するステップごとの指示に進んでください。

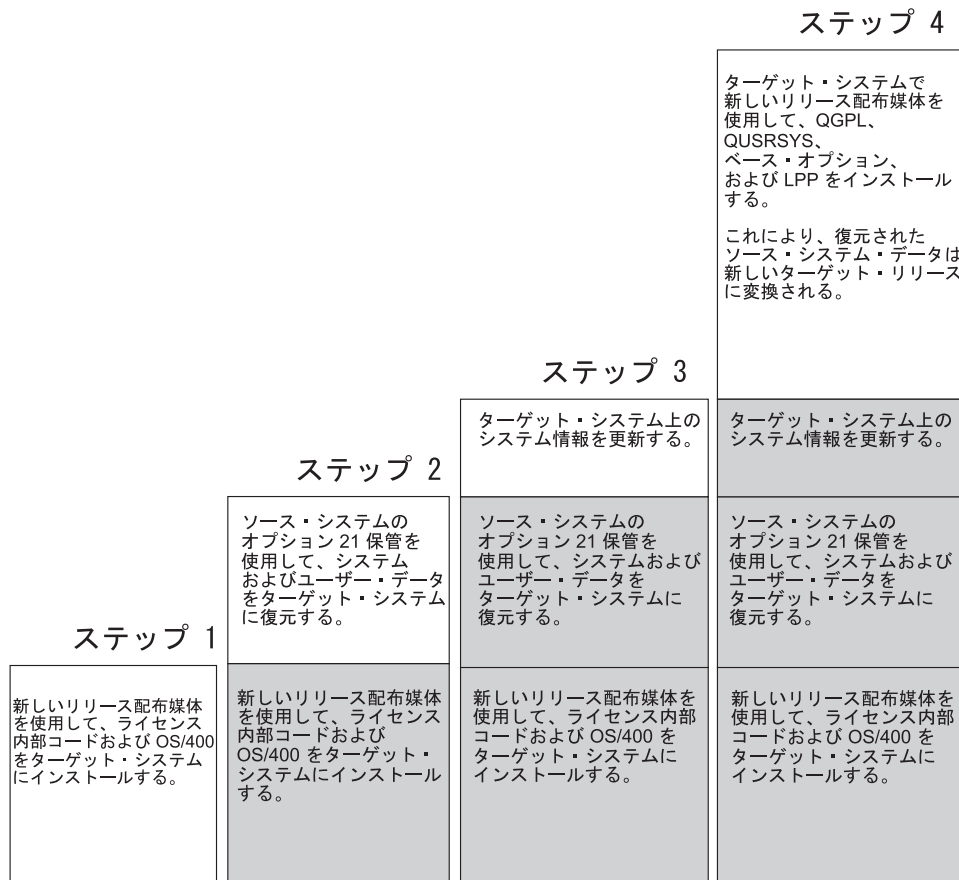

RBANS502-0

図 29. 前のリリースのユーザー・データを新しいシステムへ復元するための回復ステップ

回復のための前提条件

これらの指示は、置換処理装置の導入時のシステム・アップグレードに使用されることがあります。

これらの指示の回復部分を開始する前に、以下の前提条件ステップを実行しなければなりません。

- システムで使用可能である場合は、ソース・システムで `RTVSYISINF` コマンドを実行します。OS/400 のリリースによっては `RTVSYISINF` コマンドをサポートしないものもあります。`RTVSYISINF` コマンドを実行すると、使用するライブラリーをシステムから尋ねられます。通常は、`QUPGRADE` ライブラリーを指定しなければなりません。`QUPGRADE` ライブラリーが存在しない場合は、`CREATE LIBRARY (CRTLIB)` コマンドで `QUPGRADE` ライブラリーを作成しなければなりません。
- システムで使用可能である場合は、`PRTSYISINF` コマンドを使用してシステム情報をソース・システムに印刷します。OS/400 のリリースによっては `PRTSYISINF` コマンドをサポートしないものもあります。使用しているリリースがこのコマンドをサポートしていない場合は、使用している OS/400 のリリースのバックアップおよび回復の手引きからシステム情報を印刷する方法を参照してください。

- 必要な場合は、スプール・ファイルを保管してください。スプール・ファイルを保管するための段階的な指示については、401 ページの『スプール・ファイルの保管』を参照してください。

注: ジョブ・スケジューラー項目は復元されません。必要なら、ジョブ・スケジューラー項目の処理 (WRKJOBSCDE) コマンドを使用し印刷オプションを選択して、現行のジョブ・スケジューラー項目をメモしてください。その後、新しいシステムにジョブ・スケジューラー項目を手動で再作成できます。

- リモート印刷装置にリモート出力待ち行列が関連付けられている場合には、その情報を保管するようにしてください。

SAVOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*OUTQ)

- GO SAVE コマンドの「保管」メニュー・オプション 21 をソース・システムで実行します。必ず次のオプションを指定してください。

1. ネットワーク・サーバーをオフに構成変更...*ALL

2. ファイル・システムのマウントを解除.....Y

- ターゲット・システムの配布媒体のコピーを入手します。
- データをターゲット・システムの論理区画に復元したい場合、すでに論理区画は構成されています。論理区画の作成に関する指示については、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。
- 必要な場合は、装置パリティ保護とロード・ソース・ミラーリングをターゲット・システムに設定します。新しいシステムでこれらを実行していない場合は、iSeries と AS/400 の専門家に連絡して、これらの指示を続行する前に、ミラーリング・レベルの DASD とパリティ保護を依頼してください。

前のリリースのユーザー・データの新しいシステムへの復元: 段階的な指示

新しいターゲット・システムで次のステップを実行してください。最初にライセンス内部コードおよび OS/400 オペレーティング・システムのみをターゲット・リソースの I_Base 配布媒体からインストールします。この時点では、基本オプションまたは LPP は導入しないでください。

- 注:** フィーチャー・コード 0205 の新しいシステムを注文した場合、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) で「**OS/400 と関連ソフトウェア (OS/400 and related software)**」→「**インストール、アップグレード、または削除 (Install, upgrade, or delete)**」のトピックを参照してから、ステップ 26 (395 ページ) へ進んでください。

ターゲット・システムのタスクを完了するごとにそれぞれの項目をチェックしてください。

1. LAN に接続しながらオペレーション・コンソールを使用する場合は、オペレーション・コンソールをサーバーから切断し、PC の装置 ID を再同期してから、iSeries の装置 ID と同じようにオペレーション・コンソールに接続しなければなりません。このステップを開始したなら、それ以降は、SAVSYS メディアから IPL を実行するまで継続する必要があります。これを予備的なステップとして実行しないようにしてください。V5R3 オペレーション・コンソールを再同期する場合は、以下の指示に従ってください。前のリリースのオ

ペレーション・コンソールを再同期する場合は、 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) にある『オペレーション・コンソール』トピックを参照してください。

- a. オペレーション・コンソールがサーバーに接続中である場合は、変更しようとしているオペレーション・コンソールでの接続名を選択してください。それから、「**接続**」→「**切断**」をクリックします。
 - b. 変更しようとしている接続名を選択し、「**接続**」 --> 「**プロパティ**」をクリックします。
 - c. **装置 ID** タブを選択してください。
 - d. 「**リセット**」をクリックします。
 - e. 正しい**アクセス・パスワード**を指定し、「**OK**」をクリックします。
 - f. 「**OK**」をクリックします。
 - g. 変更した接続名を選択し、「**接続**」→「**接続する**」 をクリックします。
- __ 2. オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。
- __ 3. 最初の配布媒体からシステムの IPL を行います。
- __ a. 代替 IPL 装置に最初の配布媒体を装着します。**READY** 状況を待機します。
 - __ b. CPU コントロール・パネルで、システムを **MANUAL** モードにします。
 - __ c. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能画面に 02 (IPL) を表示します。
 - __ d. **Enter** キーを押します。
 - __ e. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、データ画面に D (テープまたは CD-ROM からの IPL) を表示します。
 - __ f. **Enter** キーを押します。
 - __ g. システムの電源が遮断された場合は、システムの電源ボタンを押して、電源をオンにします。ステップ 6 (386 ページ) に進んでください。そうでない場合は、ステップ 3h に進みます。
 - __ h. システムの電源が入ったら、機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能表示に 03 (IPL の継続) を表示します。
 - __ i. **Enter** キーを押します。
- __ 4. 「**言語グループの選択**」画面に、現在配布媒体にある 1 次言語機能が表示されます。**実行**キーを押してこの値を受け入れます。

言語グループの選択

表示された言語機能はシステムに導入済みの言語機能です。

注意：同じ 1 次言語を保持するためには、オペレーティング・システムを導入しようとしている媒体の言語機能が表示と一致していることを確認してください。オペレーティング・システムの媒体が表示されているのとは一致しなかった場合は、導入処理はライセンス内部コードと別の言語機能でオペレーティング・システムを導入しようとする。これはあまり好ましくありません。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。

言語機能 2962

- 5. 「言語機能の選択項目の確認」画面が表示されます。Enter キーを押して続行します。
- 6. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面で、オプション 1 「ライセンス内部コードの導入」を選択します。次に 2 (ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化) を選択し、ライセンス内部コードの導入を開始します。

ライセンス内部コード (LIC) の導入

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：

製造番号	タイプ	型式	I/O バス	制御装置	装置
XX-XXXXXXX	XXXX	XXX	X	X	X

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの復元
- =>2. ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化
3. ライセンス内部コードの導入および構成の回復
4. ライセンス内部コードの導入およびディスク装置データの復元
5. ライセンス内部コードの導入および IPL 装置のアップグレード

選択項目

2

- 7. 「LIC の導入とシステムの初期化 - 確認」画面で、F10 を押して初期化を確認し、導入を続行します。

LIC の導入およびシステムの初期化 - 確認

重要 :

初期化および導入の続行を選択した場合は、システムのすべてのデータは破壊され、選択したディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。

ライセンス内部コードの導入が完了した後で、ある種の回復処理を行いたい場合は、導入選択の画面に戻り、他のオプションの1つを選択してください。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

__ a. 「ディスクの初期化 - 状況」画面が表示されます。

ディスクの初期化 - 状況

IPL ディスク装置を初期化中。

初期化にかかる見積時間 (分数) .: xx
経過分数 : 0.0

__ b. 「ライセンス内部コードの導入 - 状況」画面が表示されます。

ライセンス内部コードの導入 - 状況

ライセンス内部コードの導入が進行中。

完了パーセント 0% 8.5 分

- |
|
|
|
|
- __ 8. 「コンソールの受け入れ (*Accept Console*)」画面が表示される場合があります。それが表示された場合は、F10 を押して現在のコンソールを受け入れてください。「この *IPL* で新しいコンソール・タイプを受け入れて設定する (*Accept And Set New Console Type On This IPL*)」が表示されたなら、Enter を押して継続してください。
- __ 9. 「ディスク構成アテンション報告書」画面で、F10 を押して問題を受け入れ、続行します。

ディスク構成アテンション報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

次の問題をすべて受け入れて続行するためには F10 キーを押してください。
システムは、これらの訂正を試みます。

OPT 問題
_ 新しいディスク構成

F3= 終了 F10=問題を受け入れて続行

- __ 10. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目
3

- __ 11. QSECOFR 保守ツール・ユーザー ID のパスワードを使用して、保守ツール・ユーザー QSECOFR として DST にサインオンします。パスワードには大文字・小文字の区別があります。すべて大文字を使用してください。保守ツールのユーザー ID とパスワードについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) に情報があります。「セキュリティ」→「保守ツールのユーザー ID とパスワード (Service tools user IDs and passwords)」を参照してください。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

Service tools user QSECOFR
Service tools password QSECOFR

- __ a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
- __ b. オプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
- __ c. オプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
- __ d. オプション 3 (ASP への装置の追加) を選択します。

- __ 12. 「装置を追加する ASP の指定」画面で、システム ASP (ASP 1) に入れる必要のある各装置に「1」を入力します。
- __ a. 複数の ASP が必要な場合は、選択された各装置上の対応する ASP 番号を入力します。

装置を追加する ASP の指定					
各装置の追加先の ASP を指定してください。					
指定 ASP	製造番号	タイプ	型式	容量	資源名
1	00-0103706	6602	030	1031	DD031
1	00-1000341	9337	211	542	DD012
1	00-5000341	9337	211	542	DD015
1	00-7000341	9337	211	542	DD011
1	00-3000341	9337	211	542	DD014
1	00-2000341	9337	211	542	DD013
1	00-61300	6603	074	1475	DD006
1	00-52262	6606	074	1475	DD008
1	00-86978	6606	050	1967	DD009
2	00-95744	6603	074	1475	DD005
2	00-47657	6606	074	1475	DD007
-	00-0238703	6602	074	773	DD051
-	00-0128350	6602	074	773	DD051

- __ b. すべての装置を完了したら、**実行キー**を押します。
- __ c. 装置のリストが正しければ、**実行キー**を押して装置の初期化を開始します。
- __ 13. 「問題報告書」画面では、F10 を押し、**問題を無視して実行**します。

問題報告書	
注：下にリストされた問題に対して、何かの処置をとることが必要です。問題を選択して、その詳細情報を表示してください。詳細情報には、問題の修正に必要な処置が指示されています。	
オプションを入力して、実行キーを押してください。 5= 詳細報告書の表示	
OPT 問題	装置は POWER PC AS 用に構成されていると考えられる
F3= 終了	F10= 問題を無視し続行
F12= 取り消し	

- __ 14. 「装置の追加の確認」画面で、**実行キー**を押して選択された装置を確認します。

装置の追加の確認

追加するには、各装置ごとに数分間かかります。装置の追加後、システムには表示された保護があります。

「1= 装置の追加」の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
結果の容量を表示するためには、F9= 結果の容量キーを押してください。
戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

ASP	製造 装置 番号	タイプ	型式	資源 名	保護
1					非保護
	1 00-0103706	6602	030	DD031	非保護
	2 00-1000341	9337	211	DD012	非保護
	3 00-5000341	9337	211	DD015	非保護
	4 00-7000341	9337	211	DD011	非保護
	5 00-3000341	9337	211	DD014	装置パリティ
	6 00-2000341	9337	211	DD013	装置パリティ
	7 00-61300	6603	074	DD006	装置パリティ
	8 00-52262	6606	074	DD008	装置パリティ
	9 00-86978	6606	050	DD009	装置パリティ
2					非保護
	10 00-95744	6603	074	DD005	装置パリティ
	11 00-47657	6606	074	DD007	装置パリティ

- __ a. 「機能の状況」画面に、完了したパーセンテージが表示されます。
- __ b. 装置の追加処理が完了すると、選択された装置が正常に追加された というメッセージが表示されます。
- __ c. F12 を押して、「ディスク構成の処理」画面に戻ります。
- __ d. システムにミラー保護が必要な場合は、ステップ 14e に進みます。システムにミラー保護が必要ない場合は、「専用保守ツール (DST)」画面が終了するまで **F3** を押します。
- __ e. システムでミラー保護を開始するには、次の指示に従ってください。
 - __ 1) 「ディスク構成の処理」画面で、4 (ミラー保護の処理) を選択します。
 - __ 2) 「ミラー保護の処理」画面で、2 (ミラー保護の開始) を選択します。
 - __ 3) ASP の横に「1」を入力して ASP を選択します。実行キーを押してミラー保護を開始します。
 - __ 4) 「継続の確認」画面で**実行キー**を押します。
 - __ 5) 「ミラー保護開始の確認」画面で、**実行キー**を押します。
 - __ 6) 「状況の確認」画面に、ミラー保護開始要求の完了状況が表示されます。
 - __ 7) 「ディスク構成情報報告書」画面に、ミラー保護開始が正常に完了した というメッセージが表示されます。
 - __ 8) **Enter** キーを押して続行します。
- __ f. オペレーション・コンソールを使用している場合、次の指示に従って、作業を「ローカル・コンソール」から「オペレーション・コンソール」に切り替えます。

- __ 1) 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
 - __ 2) 機密保護担当者権限を持つ保守ツール・ユーザー・プロファイルと割り当てられたパスワードを使って、DST にサインオンします。
 - __ 3) 「専用保守ツール (DST) の使用」画面で、 5 (DST 環境の処理) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
 - __ 4) 「DST 環境の処理」画面で、 2 (システム装置) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
 - __ 5) 「システム装置の処理」画面で、 6 (コンソール・モード) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
 - __ 6) 「コンソール・タイプの選択」画面で、 2 (オペレーション・コンソール (直接)) またはオプション 3 (オペレーション・コンソール (LAN)) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
 - __ 7) オプション 3 (オペレーション・コンソール (LAN)) を選択した場合は、 F11 を押して LAN コンソールを構成します。
 - __ 8) **F3** または **F12** を押して、「IPL またはシステムの導入」画面に戻ります。
- __ 15. OS/400 の入ったインストール媒体の最初のボリュームをロードします。(このボリュームには B29xx_01 というラベルが付いています。ここで、29xx は 1 次言語の ID です。)
- 光媒体からインストールしている場合は、続行する前に、使用中標識が消えるまで待ってください。
- __ 16. 「IPL またはシステムの導入」画面で 2 (オペレーティング・システムの導入) を選択して **Enter** キーを押します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目

2

- __ a. 「導入装置タイプの選択」画面で選択し、**実行**を押します。

導入装置タイプの選択

システム: XXXX

導入装置タイプを選択してください。

1. テープ
2. 光ディスク
3. 仮想光ディスク - 事前選択済みイメージ・カタログ

__ b. 「OS/400 の導入の確認 (Confirm Install of OS/400)」画面で、**Enter** キーを押します。

__ 17. 「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面で選択します。装置パリティ保護で保護可能な未構成のディスク装置はあるが、現在のところ保護されていない場合には、下記の「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面が表示されます。

すべてのディスク装置をシステムに追加

非構成の装置パリティ可能なディスク装置がシステムに接続されています。ディスク装置は自動的に追加できません。システムにこれらを追加する前に、装置パリティ保護を構成することがより効果的です。これらのディスク装置は SST (XPF) でパリティ可能にし追加することができます。構成済みのディスク装置は DST でパリティ可能にする必要があります。

次の 1 つを選択してください。

1. SST (XPF) でのディスク構成の実行
2. DST を使用したディスク構成の実行

選択項目

注: この画面は、ステップ 12 (389 ページ) でシステムに認識されているすべてのディスク装置を選択した場合は表示されません。

「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面は、次のように表示される場合もあります。

すべてのディスク装置をシステムに追加

次の 1 つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

選択項目

1

__ 18. 「ライセンス内部コード IPL 進行中」画面が、IPL の進行状況を表示します。

ライセンス内部コードの IPL 進行中

IPL:
タイプ : 在席
開始日および時刻 : xx/xx/xx xx:xx:xx
前のシステム終了 : 通常

IPL ステップ : 記憶域管理の回復処理

- __ b. 「システム値コマンド」画面で、3 (システム値の処理) を選択します。
 - __ c. 「システム値の処理」画面で、変更する予定のシステム値の横に「2」を入力して選択します。すべての値を選択した後、**実行**キーを押します。
次のようにシステム値を更新します。必要なら、回復後に更新できるように、既存の値を書き留めてください。
 - QALWOBJRST を *ALL に変更する
 - QIPLTYPE タイプを 2 に変更する
 - QJOBMSGQFL を *PRTWRAP に変更する
 - QJOBMSGQMX を 30 以上に変更する
 - QPFRADJ を 2 に変更する
 - QVIFYOBJRST を 1 に変更する
 - __ d. システム値が変更されたら、F3 を 2 回押して「IPL 時のシステムの定義または変更」画面に戻ります。
 - __ e. 「IPL 時のシステムの定義または変更」画面で、F3 を押して終了し、IPL を続行します。
- __ 25. 「パスワード変更」画面で、現行パスワードとして QSECOFR を入力します。新規パスワードを入力します。パスワードを再入力して確認し、**実行**キーを押します。(新規パスワードは、QSECOFR であってはなりません。)

パスワード変更

最終変更パスワード : xx/xx/xx

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現在のパスワード QSECOFR
 新しいパスワード _____
 新しいパスワード (確認用). _____

- __ 26. 自動構成を選択しなかったため、手動で磁気テープ・ドライブを構成し、次のユーザー・データおよび関連するシステム・データの回復ステップを実行しなければなりません。
- __ a. 3422、3430、3480、または 3490 テープ装置を構成するには、以下の指示に従ってください。3490 型式 E または F を使用している場合、またはその他のタイプのテープ装置を構成する場合は、26b (397 ページ) のステップに進んでください。
 - 1) ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置の位置を判別します。
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
 - 2) 以下を行って、テープ制御装置のための制御装置記述を作成します。
 - a) 「記憶装置資源の処理」画面のテープ制御装置の資源名を見つめます。タイプ欄に 34xx 値が表示されます。
 - b) 資源名を書き留めてください。

- c) テープ制御装置名の横の *OPT* 欄に 9 (資源の処理) を入力し、Enter キーを押します。「記憶制御装置資源の処理」画面が表示されます。
- 注:** 資源が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・モデルでは、資源は結合された機能 IOP を介して接続されています。必要な装置が見つかるまで資源全体を探してください。
- d) テープ制御装置の前の *OPT* 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
- e) 最初の行の *OPT* 欄に 1 (作成) を入力します。
- f) テープ制御装置名 (たとえば、TAPCTL01) を記述フィールドに入力し、Enter キーを押してください。「制御装置記述の作成」画面が表示されます。
- g) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面に戻ります。
- h) 作成した制御装置記述が表示されない場合、F5 (最新表示) を押してください。
- 3) 制御装置に接続されているテープ装置の装置記述を作成するためには、以下を行ってください。
- a) 「制御装置記述の処理」画面で、F23 (その他のオプション) を押します。オプションのリストが変わります。
- b) 新しいテープ制御装置の前の *OPT* 欄に 9 (関連記述の処理) を入力します。「関連記述の処理」画面が表示されます。
- c) テープ装置の資源名を調べます。装置記述がない場合、記述には *NONE が表示されます。
- d) テープ資源名を書き留めてください。
- e) *NONE の記述の横の *OPT* 欄に 1 (作成) を入力し、Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ) (CRTDEVTAP)」が表示されます。
- f) 「装置記述」フィールドにテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。
- g) 26a3d のステップで記入した名前を「資源名」プロンプトに入力します。(名前を記入しなかった場合、その画面に戻るために F12 を押してください。26a3d から 26a3g までのステップを繰り返します。)
- h) Enter キーを押します。
- i) 画面に追加のパラメーターが表示されます。
- j) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「関連記述の処理」画面に戻ります。
- k) それから F5 キー (最新表示) を押します。作成した記述名が資源に関連付けられているはずです。

- l) 制御装置記述と装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
 - m) 制御装置と装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。
- 4) 元のメニューに戻るまで F3 を押します。
- __ b. 型式 34xx でないテープ装置を構成するには、以下の指示に従ってください。
- 1) ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置名を判別します。
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
 - 2) 「記憶装置資源の処理」画面で、テープ制御装置を位置指定します。
 - 3) テープ制御装置名の横に 9 (資源の処理) を入力して、Enter キーを押します。
- 注:** テープ制御装置が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・モデルでは、テープ装置は結合された機能 IOP を介して接続されています。必要なテープ装置が見つかるまで資源全体を探してください。
- 4) テープ装置の資源名を調べます (たいてい、TAP01)。
 - 5) テープ資源名の横の OPT 欄に 5 (構成記述の処理) を入力し、Enter キーを押します。
「構成記述の処理」画面が表示されます。
 - 6) OPT 欄に 1 (作成) を、記述 欄にテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ)」画面が表示されます。
 - 7) 任意の値を変更してから、Enter キーを (2 回) 押して装置記述を作成してください。「構成記述の処理」画面が再表示されます。作成した装置が、画面に表示されます。
 - 8) 新規の装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
 - 9) 新しい装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、数分間待ってみてください。それから F5 キー (最新表示) を押します。それでも状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、装置の通常の問題分析に従ってください。
 - 10) メイン・メニューに戻るまで、F3 を押します。

次の 1 つを選択してください。

1. ユーザー・タスク
 2. オフィス・タスク
 3. 汎用システム・タスク
 4. ファイル、ライブラリー、およびフォルダー
 5. プログラミング
 6. 通信
 7. システムの定義または変更
 8. 問題処理
 9. メニューの表示
 10. Information Assistant options
 11. iSeries Access tasks
90. サインオフ

選択項目またはコマンド

=>

- __ 27. ソース・システムからオプション 21 保管の保管媒体を使用して次のステップを実行し、ユーザー・データおよび関連するシステム・データ、そしてターゲット・システムに対するユーザー・データを復元します。
- __ a. ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- __ b. 必要のないメッセージが表示されないようにするには、以下を入力します。 CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)
- __ c. RSTUSRPRF DEV(*media-device-name*) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
- __ d. RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(*media-device-name*) OBJTYPE(*ALL) SRM(*NONE) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
- __ e. 印刷装置のリモート出力キュー情報を保管した場合は、 RSTOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*OUTQ) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
- __ f. RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) DEV(*media-device-name*) OPTION(*NEW) ALWOBJDIF(*ALL) MBROPT(*ALL) FRCOBJCVN(*NO) ENDOPT(*LEAVE) OMITOBJ(QOFC)
- 注: このコマンドは QAUDJRN および QACGJRN オブジェクト、そしてどのジョブ・スケジューラー項目も復元しません。
- __ g. RCLDLO *ALL
- __ h. RSTDLO DLO(*ALL) DEV(*media-device-name*) SAVFLR(*ANY) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
- 注: ユーザー ASP のいずれかに DLO がある場合、次のコマンドを使用して DLO をそれぞれのユーザー ASP に復元する必要があります。: RSTDLO DLO(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) SAVASP(ASP-number) RSTASP(ASP-number)
- __ i. RST DEV('/QSYS.LIB/*media-device-name*.DEV'D') OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)) ALWOBJDIF(*ALL)
- __ j. ソース・システムで保管したスプール・ファイルを復元するには、次のことを行ってください。
- __ 1) 401 ページの『スプール・ファイルの保管』で、スプール・ファイルを、ライブラリーのデータベース・ファイルに保管しまし

た。そのライブラリーをアップグレードしたシステムに復元していない場合は、RSTLIB コマンドを使用してそれを更新してください。

注: RSTLIB コマンドは、オブジェクトを保管するのに SAVLIB コマンドを使用した場合にのみ使用してください。SAVOBJ コマンドを使用した場合は、RSTOBJ コマンドを使用しなければなりません。

__ 2) 復元する必要があるスプール・ファイルごとに、次のことを行ってください。

__ a) スプール・ファイルを保管したときに使用した印刷出力で、そのスプール・ファイルを作成したときに使用した印刷装置ファイルの名前を突き止めてください。これは、印刷出力の左側にある「ファイル」列に表示されます。

__ b) QPRINTS ファイルの制御文字値を一時変更するには、次のコマンドを入力します。OVRPRTF FILE(QPRINTS)
CTLCHAR(*FCFC)

__ c) 次のように入力して、データベース・ファイルを印刷装置ファイルにコピーします。
CPYF FROMFILE(LIBSPLF/SPOOLF1) TOFILE(QGPL/QPRINTS)
MBROPT(*REPLACE)

この例では、QPRINTS という名前のスプール・ファイルが、QPRINTS 印刷装置ファイルの定義と関連している出力待ち行列にあります。

__ d) ファイル削除 (DLTF) コマンドを使用して、データベース・ファイルを削除します。

__ 3) すべてのスプール・ファイルを復元したら、次のように入力して、QPRINTS ファイルの一時変更を削除します。DLTOVR
FILE(QPRINTS)

| __ k. ユーザー・オブジェクトを、IBM でサポートされるオペレーティング・システムの旧バージョン、リリース、およびモディフィケーション・レベルで使用される形式から、現在のオペレーティング・システムで使用するために必要な形式に変換するために、オブジェクト変換開始 (STROBJCVN) を実行することをお勧めします。

__ 28. ソース・システムで RTVSYISINF コマンドを使用した場合、ここで UPDSYISINF コマンドを実行してターゲット・システムのシステム情報を更新しなければなりません。

ソース・システムが RTVSYISINF コマンドをサポートしない場合は、印刷されたシステム情報を使用して、ターゲット・システムにあるシステム値、メッセージ応答リスト項目などのシステム情報をすべて更新する必要があります。

RTVSYISINF コマンドを使用しても、すべてのシステム情報が更新されるわけではありません。印刷されたシステム情報を使用して、アクセス・パス回復時間、サブシステム記述、RJE 構成などの付加的なシステム情報を更新します。

- __ 29. ターゲット・システム (現行リリース) の配布媒体と GO LICPGM コマンドを使用して、基本オプション (QGPL および QUSRSYS を含む) と他のライセンス・プログラムをインストールします。光ディスクのインストールがオンに構成変更されていることを確認してください。V5R3 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。
- 「OS/400 と関連ソフトウェア (OS/400 and related software)」 → 「OS/400 と関連ソフトウェアのインストール、アップグレード、または削除 (Install, upgrade, or delete OS/400 and related software)」 → 「OS/400 と関連ソフトウェアのアップグレードまたは置換 (Upgrade or replace OS/400 and related software)」 → 「手動インストールによるソフトウェアのアップグレードまたは置換 (Upgrade or replace software using manual installation)」 → 「ライセンス・プログラムの置換 (Replace the licensed programs)」を参照してください。ステップ 5 から開始してください。OS/400 メイン・メニューがコンソールに表示されます。指示があるまでは、アップグレードまたは置換を完了するためのチェックリストを継続しないでください。
- __ 30. RSTAUT コマンドを実行します。
- __ 31. 必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して以下のシステム値を元の値に戻します。
- QALWBJRST
 - QIPLTYPE
 - QJOBMSGQFL
 - QJOBMSGQMX
 - QPFRADJ
 - QVfyOBRST
- __ 32. 復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフの前にパスワードを変更します。以下のコマンドを入力してください。
- ```
CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)
```
- \_\_ 33. 次のコマンドを入力してください。DSPJOBLOG \*PRINT。ジョブ・ログを調べて、ジョブがすべてのオブジェクトが復元したことを確かめてください。ジョブがすべてのオブジェクトを復元したかどうかを確認するには、ジョブ・ログをスプールして、残りのスプール・ジョブ出力と一緒に印刷します。エラー・メッセージがないか調べます。エラーを訂正し、これらのオブジェクトを媒体から復元します。データ移行の一部としてチェックリストを使用する場合は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) に戻り、「移行 (Migration)」 → 「データの移行 (Data Migrations)」 → 「移行 (Migration)」 → 「移行の実行 (Perform the migration)」 → 「4xx または 5xx サーバーからの移行の完了」を選択します。
- \_\_ 34. インストールを完了します。ターゲット・リリースのソフトウェア導入マニュアルを参照してください。導入を完了するためのチェックリストが含まれている章の指示に従ってください。その章では、累積 PTF パッケージを導入するよう指示されています。この指示を実行した場合、省略時のオプションを受け入れシステムの IPL を実行します。

- \_\_ 35. ADDJOBSCDE コマンドでジョブ・スケジューラー項目を追加し、ソース・システムから印刷した情報を使用します。ジョブ・スケジュール項目の処理 (WRKJOBSCDE) コマンドを使用し、印刷オプションを選択してください。
- \_\_ 36. **iSeries Windows Server** 統合機能をシステムにインストールし、ネットワーク・サーバーをオフに構成変更設定で保管した場合、次のステップを実行してください。
  - \_\_ a. サーバー記述のリンクを追加します。各サーバー記述ごとに次のように入力します。

ADDNWSSTGL NWSSTG(Storage\_Name) NWS(Description)

- \_\_ b. WRKCFGSTS \*NWS と入力し、オプション 1 を選択してそれぞれのネットワーク・サーバーをオンに構成変更することにより、ご使用のネットワーク・サーバーをオンに構成変更します。

### スプール・ファイルの保管

出力待ち行列を含むライブラリーを保管すると、出力待ち行列の記述は保管されますが、その内容は保管されません。アップグレード手順の後に必要となる重要なスプール・ファイルがある場合、それらを保管するには次の手順に従ってください。

- \_\_ 1. 重要なスプール・ファイルのコピーを保持するためのライブラリーを作成するには、**CRTL** コマンドを使用します。たとえば、スプール・ファイルを保持するために **LIBSPLF** というライブラリーを作成するには、次のように入力します。**CRTL** **LIB(LIBSPLF)**

**注:** スプール・ファイルに機密情報が含まれる場合、**CRTL** コマンドで **AUT(\*EXCLUDE)** を指定します。

- \_\_ 2. 出力待ち行列の処理コマンドを使用して、指定された出力待ち行列から保管するスプール・ファイルを見つけます。以下のように入力してください。  
**WRKOUTQ** **OUTQ(lib-name/queue-name)** **OUTPUT(\*PRINT)**

**注:** 重要なスプール・ファイル用に指定されている特殊な出力待ち行列がない場合は、**WRKOUTQ** **OUTQ(\*ALL)** と入力します。

- \_\_ 3. 保管する必要のあるスプール・ファイルのリストを印刷し、検索します。
- \_\_ 4. 印刷出力で、保管する必要のあるスプール・ファイルにマークを付けます。
- \_\_ 5. スプール・ファイルごとに、次のことを行ってください。
  - \_\_ a. スプール・ファイルの識別に役立つスプール・ファイルの名前 (8 文字以下) を選択します。それぞれのファイルに固有の名前が必要です。
  - \_\_ b. 次のように入力して、スプール・ファイルの内容を保持するためのデータベース・ファイルを作成します。 **CRTPF** **FILE(LIBSPLF/file-name)**  
**RCDLEN(133)**

**注:**

1. **file-name** を、ステップ 5a で割り当てた名前に置換します。
2. コピーしているスプール・ファイルに適したレコード長を使用します。レコード長は、制御文字を入れられるように、少なくともスプール・データよりも 1 文字多いものにする必要があります。

3. 大きなスプール・ファイルをコピーしている場合は、データベース・ファイルを作成するときに `SIZE(*NOMAX)` を指定してください。
- \_\_ c. 次のように入力して、作成したデータベース・ファイルに、スプール・ファイルの内容をコピーします。`CPYSPLF FILE(spoiled-file)`  
`TOFILE(LIBSPLF/file-name) JOB(job-number/user-name/job-name)`  
`SPLNBR(nnn) CTLCHAR(*FCFC)`

注: スプール・ファイルで、ステップ 2 (401 ページ) で作成したリスト上の「ファイル」列の値を置換します。
- \_\_ d. スプール・ファイルが特殊な属性を含む場合は、メッセージ `CPA3312` が表示されることがあります。スプール・ファイルの内容の保管を継続するには、`G (GO)` で応答します。
- \_\_ 6. 保管する必要のあるスプール・ファイルごとに、ステップ 5 (401 ページ) と、ステップ 5a (401 ページ) からステップ 5d を繰り返してください。
- \_\_ 7. 処理する必要のある付加的な出力待ち行列がある場合は、ステップ 2 (401 ページ) に戻ってください。
- \_\_ 8. `SAVLIB` コマンドを使用して、スプール・ファイルのコピーが含まれるライブラリーを保管します。

## 前のリリースから現行リリースに移行するときの制約事項

OS/400 の旧リリースにおいて、現行リリースではサポートされていない製品がサポートされている場合があります。現行リリースで使用できない製品のリストについては、iSeries Support の Web サイト (<http://www.ibm.com/servers/eserver/series/support/planning>) を参照してください。上記のプロダクトに依存するデータの消失を避けるため、現在のリリースにアップグレードする前に、ご使用のサーバーからアクセス可能なロケーションにデータを移行しておいてください。

---

## 第 15 章 システム同期化 - 計画とプロシージャ

システムの同期化は、2 つのシステム間でのデータの移動の 2 番目の部分です。新しいシステムを購入し、すべてのデータを新しいシステムに移動し、さらに次のうちいずれかが当てはまる場合、システムの同期化を実行します。

- 既存のシステムが、そのままにしておく必要のある実動システムで、新しいシステムへの変換中にも稼働している場合。
- 切り替えを行う前に新しいシステムをテストしたい場合。

既存のシステムが実動システムであるため、新しいシステムに適用されない既存のシステムには変更が発生します。したがって、新しいシステムをロードした後、新しいシステムを実行する前に、新しいシステムと既存のシステムを同期化する必要があります。

次のいずれかが当てはまる場合のみ、システムの同期化を実行できます。

- 新しいシステムと既存のシステムが同じリリースである場合。 109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』で説明されている方法のいずれかを使用して、既存のシステムから新しいシステムに完全に再ロードしてある。
- 新しいシステムが既存のシステムより新しいリリースである場合。 371 ページの『第 14 章 リリース間サポート』のプロシージャの 1 つを使用して、起動システムから新しいシステムに完全に再ロードしてある。

2 つのシステムを同期化するのに使用する方式は、横並び方式です。横並び方式の基礎となるプリンシパルでは、テスト期間に既存のシステムと新しいシステムを並行して実行します。テスト期間中に、新しいシステム上のデータを既存のシステム上のデータに同期化する活動を、周期的に実行します。テスト期間の終わりに、最終的な同期化活動を実行してから、実動作業を新しいシステムに移動します。最終的な同期化を完了時、2 つのシステムのソフトウェア環境は同一であるはずですが。

続くトピックでは、同期化を実行するための何通りかのアプローチを説明します。どのケースでも、同期化には注意深い計画とモニターが必要です。また、アプリケーション、およびシステム上のライブラリー構造をよく理解しておくことも必要です。2 つのシステムを並行して実行するにも、強力な変更制御の実行も必要になります。この章では、主にデータの同期化に焦点を当てています。

可能であれば、同期化期間中に、ユーザー・プロファイルの追加や変更、またはシステム配布ディレクトリの変更など、既存のシステム上での他の変更を注意深く制限してください。このタイプのシステム同期化への変更が既存のシステム上で実行されると、新しいシステム上で同じ更新を手動で実行する必要が生じます。

場合によっては、既存のシステム上でのシステム情報への変更を追跡するのに、機密保護監査機能が役立ちます。機密保護監査をよくご存じでない場合、*iSeries* 機密保護解説書を参照してください。機密保護監査のセットアップ方法、および必要な項目を入手するために選択する値が説明されています。

監査ジャーナル・レシーバーに項目をプリントし、同じ情報を新しいシステム上に  
入力できます。 Security ToolKit は、監査ジャーナル項目の選択、フォーマット、  
およびプリント (または表示) 機能を提供します。

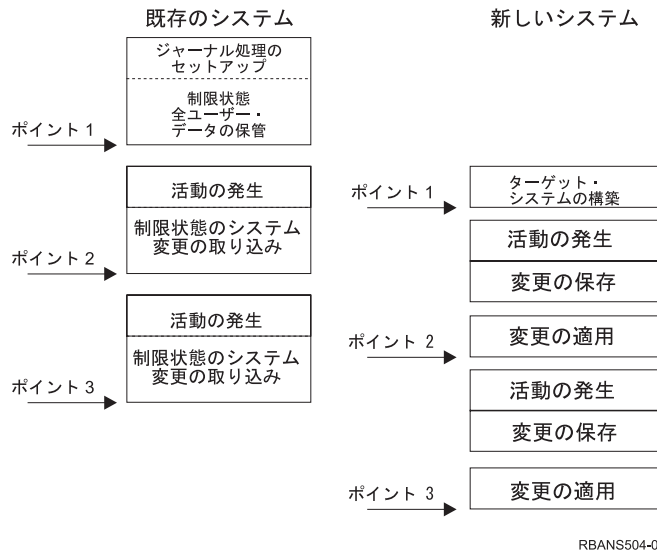


図 30. 同期化処理の概要

図 30 は、同期化処理の概要を提供します。プロセスは、既存のシステム (ポイント 1) 上の既知のポイントに一致する、初期テスト環境の構築で開始します。周期的に、新しい既知ポイント (同期点) を既存のシステム上に確立します。ポイント 2 および ポイント 3 は、同期点の例です。オブジェクト変換など、新しいシステム上で実行した作業を保存した後、同期化メソッドの 1 つを使用して、新しいシステムを既存のシステムと同じレベルにします。

この章を読んで計画を立てる際、同期化のオプションが現在のプロシージャにどう関係するか (正規の保管プロシージャと制御の変更プロシージャなど) 考慮してください。既存のプロシージャを開始点として使用することによって、混乱を少なくし、今までの知識に基づいて構築を行うことができます。たとえば、現在オブジェクト・ジャーナル処理を使用している場合、オブジェクト・ジャーナル処理は同期化戦略の論理部分である可能性があります。所属組織にオブジェクト・ジャーナル処理の経験者がいない場合、この処理は最適な解決策ではないかもしれません。

#### 有効なテスト環境で開始する

次の同期化方式はすべて、既存のシステムのコピー全体を新しいシステムにロードすることによって開始することを前提としています。この初期テスト環境を作成するには、再ロード・チェックリストの順番にしたがって、システムがユーザー・データをライセンス・プログラム・データに正しくマージしたことを確認する必要があります。再ロード・チェックリストは、同じリリースへの復元の場合は 109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』、より新しいリリースへの復元の場合は 371 ページの『第 14 章 リリース間サポート』のプロシージャです。



## 同期化方式: 概要

次に、同期化テストおよび既存のシステム用の共通方式を示します。

### 変更されたオブジェクトの移動

この方式では、最後の同期点以降の変更すべてを、既存のシステムで周期的に保管します。その後、これらの変更済みオブジェクトを新しいマシンに復元します。

### ライブラリーの移動

この方式では、ライブラリー全体を、既存のシステムから新しいシステムに周期的にコピーします。この方式は、プログラムがデータベース・ファイルとは別のライブラリーに入っている場合に最適です。データベース・ファイルを含むライブラリーを同期化します。

### 個々のオブジェクトの移動

この方式では、特定のオブジェクトを、既存のシステムから新しいシステムに周期的にコピーします。

### ジャーナル処理された変更の適用

この方式では、既存のシステムでオブジェクトをジャーナル処理します。ジャーナル・レシーバーを、既存のシステムから新しいシステムに移動します。ジャーナル処理された変更を、新しいシステム上のテスト・オブジェクトに適用します。この方式は、時々、変更されたオブジェクトの移動と組み合わせ使用されます。

### 新しいシステムのリフレッシュ

この方式では、既存のシステムのコピー全体を復元することによって、周期的に新しいシステムをリフレッシュします。

表 60 では、これらの同期方式を比較しています。また、各方式の詳細の参照箇所も示しています。これらの方式は、個別でも組み合わせでも使用できます。

表 60. 同期方式の比較

| 方法              | 複雑度   | リスク   | 同期にかかる時間       | 使用頻度  | 詳細についての参照箇所               |
|-----------------|-------|-------|----------------|-------|---------------------------|
| 変更されたオブジェクトの移動  | 高     | 中 ~ 高 | 中              | 高     | 406 ページの『変更されたオブジェクトの移動』  |
| ライブラリーの移動       | 低     | 低 ~ 中 | 中              | 中 ~ 高 | 412 ページの『ライブラリー全体の移動』     |
| オブジェクトの移動       | 中 ~ 高 | 低 ~ 中 | 低 ~ 中          | 中     | 413 ページの『個々のオブジェクトの移動』    |
| ジャーナル処理された変更の適用 | 高     | 高     | 中 <sup>1</sup> | 低     | 415 ページの『ジャーナル処理された変更の適用』 |
| 新しいシステムのリフレッシュ  | 低     | 低     | 高              | 低     | 417 ページの『新しいシステムのリフレッシュ』  |

<sup>1</sup> ジャーナル処理された変更の適用に要する時間は、適用される必要のあるジャーナル項目の数、およびそれらの項目を適用する必要のあるオブジェクトの数によって違います。これらの数が多いと、同期にかかる時間が長くなります。



## 変更されたオブジェクトの移動

この方式では、最後の同期点以降の変更すべてを、周期的に保管します。その後、これら変更済みオブジェクトを新しいシステムに復元します。変更されたオブジェクトの保管時に推奨される方式は、最終同期点に対応する参照日時を指定することです。これによって、最終同期点以降に発生した可能性のある中間保管操作によって、保管テープの内容が影響されずに済みます。

以下に、この方式の使用時の保管および復元プロシージャの例を示します。これらのサンプルのステップを、自分の状況に合わせて変更する必要があります。この例では、最終同期点が 1998 年 7 月 27 日の 18:00 (午後 6 時) だったと仮定しています。

### 変更されたオブジェクトの保管のステップ

以下のステップを既存のシステムで実行します。

1. 不十分な権限による問題を避けるため、機密保護担当者 (QSECOFR) としてサインオンします。
2. システムを制限状態にして、既存のシステムで、変更されたオブジェクトの安定したコピーを確実に入手します。
3. 機密保護データの保管 (SAVSECDTA) コマンドを使ってすべてのユーザー・プロファイルを保管します。この情報を使用して、所有権と権限を、移動する新しいオブジェクトに正しく同期化させます。
4. 最終同期点以降に変更したオブジェクトを保管するには、変更されたオブジェクトの保管 (SAVCHGOBJ) コマンドを使用します。このコマンド例は、ライブラリー (QSYS.LIB ファイル・システム) 内にあるオブジェクトを保管します。

```
SAVCHGOBJ OBJ(*ALL) LIB(*ALLUSR) DEV(tape-device)
 OBJJRN(*YES) REFDATE('07/27/xx') REFTIME(180000)
 ACCPTH(*YES)
```

**注:** SAVCHGOBJ メソッドをジャーナル処理された変更の適用と組み合わせて使用している場合、OBJJRN(\*NO) を指定してください。

5. 名前が Q で始まるユーザー・ライブラリーがある場合、変更されたオブジェクトをそれらのライブラリーから保管してください。ステップ 4 を繰り返し、\*ALLUSR の代わりに自分の Q ライブラリーの名前を置き換えてください。

**注:** LIB パラメーターのオンライン情報は、\*ALLUSR の指定時に含まれる Q ライブラリーを通知します。

6. 最終同期点以降に変更した文書ライブラリー・オブジェクトを保管するには、文書ライブラリー・オブジェクト保管 (SAVDLO) コマンドを使用します。

```
SAVDLO DLO(*SEARCH) DEV(tape-device)
 REFCHGDATE('07/27/xx') REFCHGTIME(180000)
 SRCHTYPE(*ALL) OWNER(*ALL)
```

7. 変更されたメールを単に保管することはできません。必要なら、すべてのメールを保管しなければなりません。メールを保管するには、文書ライブラリー・オブジェクト保管 (SAVDLO) コマンドを次のように使用します。

```
SAVDLO DLO(*MAIL)
```

8. 最終同期点以降に変更したディレクトリー中のオブジェクトを保管するには、次の手順に従ってください。

注: \*LANSERVER および \*NETWARE は、 V4R5M0 以降サポートされていません。

- a. ネットワーク・サーバー記述 (NWSD) があれば、保管プロシージャの開始前にそれらをオフに構成変更してください。コマンド WRKCFGSTS CFGTYPE(\*NWS) (構成状況処理) を使用して、システム上で構成された NWSD を表示します。

この画面でオプション 2 (オフへの構成変更) を選択し、NWSD をオフに構成変更します。

注: 別の方法として、構成変更コマンドを使って NWSD をオフに構成変更します。

```
VRYCFG CFGOBJ(XXX) CFGTYPE(*NWS) STATUS(*OFF)
```

- b. 保管 (SAV) コマンドを使用して変更されたオブジェクトを保管します。

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/tape-device.DEVD')
OBJ(('/*' *INCLUDE) ('/QSYS.LIB' *OMIT)
('/QDLS' *OMIT)) CHGPERIOD('07/27/xx' 180000)
UPDHST(*YES)
```

9. ネットワーク・サーバーをオンに構成変更するには、WRKNWSSTS コマンドを使用してオプション 14 を選択します。WRKCFGSTS \*NWS コマンドを使用してすべてのネットワーク・サーバーを表示し、オプション 1 を選択して前にオフに構成変更されたものをすべてオンに構成変更します。
10. サブシステム開始 (STRSBS) コマンドを使用して、制御サブシステムを再始動し、システムを実動使用に戻します。
11. システムが保管した変更されたオブジェクトのログを表示するには、ジョブ・ログ表示 (DSPJOBLOG) コマンドを使用します。
12. ジョブ・ログを印刷し、保管された各ライブラリーを強調表示します。この情報は、変更されたオブジェクトを復元するのに必要です。

## 変更されたオブジェクトの復元のステップ

### 保存するテスト・オブジェクト

この例では、新しいシステム上で、揮発性のオブジェクト (データベース・ファイルなど) に、永続的な変更を加えていないことを前提としています。復元時、テスト・オブジェクトをオーバーレイすることになります。

また、初期の新しいシステムを構築した後、同期中に、既存のシステムから新しいシステムにプログラムを復元しない (これらのプログラムは、すでに新しいシステム上で変換済みであるため) ことも前提となっています。

テスト・オブジェクトを保存する必要がある場合、またはプログラムが既存のシステムで変更する場合、復元プロシージャに合わせて特別な計画を立てる必要があります。

保管した変更済みオブジェクトを復元するには、テスト・システムで次のステップを実行します。

変更されたオブジェクトの復元についての詳細は、42 ページの『オブジェクトの復元時に生じる事柄』を参照してください。

1. 不十分な権限による問題を避けるため、機密保護担当者 (QSECOFR) としてサインオンします。
2. システムを制限状態にしてください。
3. 保管されたユーザー・プロファイルを復元するには、ユーザー・プロファイルの復元 (RSTUSRPRF) コマンドを使用します。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(tape-device)
 ENDOPT(*LEAVE)
```

4. 新しいリリースが V4R3M0 以降である場合、このステップは省略できます。テスト・マシンの製造番号が異なる場合、必要であれば、ユーザー・プロファイルの変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルに \*ALLOBJ 特殊権限を追加します。
5. 保管操作から、ジョブ・ログの印刷出力を見つけます。それを使用して、システムが保管したライブラリーを判別します。ジョブ・ログがない場合、テープの表示 (DSPTAP) コマンドを使用して保管テープの内容を表示できます。

```
DSPTAP DATA(*SAVRST) OUTPUT(*PRINT)
```

6. 保管テープの各ライブラリーごとに、次のように入力します。

```
RSTOBJ OBJ(*ALL) DEV(tape-device) OBJTYPE(*ALL)
 SAVLIB(library-name) ENDOPT(*LEAVE) MBROPT(*ALL)
```

**注:**

1. QGPL ライブラリーと QUSRSYS ライブラリーの両方に、MBROPT(\*NEW) を指定する必要があります。これによって、新しいシステム・ファイルが古いシステム・ファイルでオーバーレイすることを防ぎます。
2. ALWOBJDIF(\*ALL) を指定しないでください。ALWOBJDIF 省略時値を使った通常の復元処理は、偶発的な重要情報のオーバーレイからの保護になります。ALWOBJDIF(\*ALL) は、1 つのシステムから別のシステムに、最初に情報をロードしている場合のみ適用されます。
3. 新しいシステムの ASP 構成が、既存のシステムとは異なっている場合、SAVASP および RSTASP パラメーターを指定する必要があるかもしれません。
7. ステップ 6 (406 ページ) で保管した文書ライブラリー・オブジェクトを復元するには、次のように入力します。

```
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(tape-device) ENDOPT(*LEAVE)
```

**注:**

1. この復元コマンドは、保管テープに変更済み DLO が含まれていない限り使用しないでください。既存のシステムからすべての DLO を復元すると、iSeries Access に使用される IBM 提供のオブジェクトがオーバーレイされます。
2. このコマンドは、変更されているメールは復元しません。メールは、ステップ 8 で復元されます。
3. 予定表への変更は、QUSRSYS ライブラリー復元時に復元されます。

4. 複数の ASP 中に DLO がある場合、各 ASP ごとに RSTDLO コマンドを実行する必要があります。SAVASP および RSTASP パラメーターを指定します。
8. ステップ 7 (406 ページ) で保管したメールを復元するには、文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO) コマンドを次のように使用します。  
RSTDLO DLO(\*MAIL)
9. ステップ 8b (407 ページ) で保管した変更済みのディレクトリー・オブジェクトを復元するには、次のように入力します。  
RST DEV('/QSYS.LIB/tape-device.DEVD')  
OBJ('/\*' \*INCLUDE) ('/QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT)
10. ジョブ・ログを印刷するには、ジョブ・ログの表示を使用します。  
DSPJOBLOG OUTPUT(\*PRINT)

注意深く検討してください。変更されたオブジェクトを復元するたびに、手動で回復する必要のある状況に遭遇するのと同じです。システムを数回同期化する予定である場合、同期問題とその解決策を説明するログを作成すると役立つかもしれません。今後、同期時間を削減することができます。

『変更されたオブジェクトの復元時の問題』は、変更済みのオブジェクトの復元時、共通問題と解決策を説明します。

11. 復元されたオブジェクトに発生した問題を解決した後、権限復元 (RSTAUT) コマンドを使って私用認可を復元します。

**注:** 問題解決のステップによっては、新しいオブジェクトを復元する必要があるため、問題を解決するまで権限を復元するのを待機してください。

12. 制御サブシステムを再始動し、システムをさらにテストできるようにします。

## 変更されたオブジェクトの復元時の問題

変更されたオブジェクトの復元時に ALWOBJDIF(\*NONE) を指定するので、システムは、オブジェクトのシステム・コピーの見出し情報と、媒体コピーの見出し情報を比較します。システムが mismatches を示す場合がある矛盾を検出すると、システムはオブジェクトを復元しません。次に、この問題が発生する、テスト環境での共通のケースと考えられる解決策を示します。

### ジャーナル・レシーバーの復元時の問題

既存のシステムと新しいシステムの両方でオブジェクトのジャーナル処理を行っている場合、同じ名前をもつ異なるジャーナル・レシーバーが 2 つ存在するというケースが発生することがあります。通常、これは、両方のシステムでジャーナル・レシーバーを変更するために起こります。システムは、自動的に同じ次のレシーバー名を生成します。

環境によっては、ジャーナル・レシーバー中にある情報は、新しいシステムでは必要ない場合があります。ジャーナル変更 (CHGJRN) コマンドを使用して、固有の名前をもつジャーナル・レシーバーを接続します。その後、(新しいシステムで) 必要ないジャーナル・レシーバーを、単に保管および削除できます。

**注:** この戦略は、オブジェクト変更同期メソッドの使用時に適用されます。ジャーナル処理された変更を適用してシステムを同期化する計画を立てている場合、

正常にジャーナル・レシーバーを復元する、ジャーナル・レシーバーの命名と変更のためのメソッドを考案する必要があります。

ジャーナル・レシーバーの命名、接続、および復元の規則に関する詳細は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

## データベース・ファイル・メンバーの復元時の問題

データベース・ファイルの削除および再作成時、そのデータベース・ファイルには前に保管されたバージョンとは異なるファイル・レベル識別コードがあります。したがって、復元を試みる保管媒体上のデータベース・ファイルのファイル・レベル・識別コードは、新しいデータベース・ファイルのファイル・レベル・識別コードとは一致しません。このタイプのミスマッチが発生する場合、システムは復元コマンドの省略時値を使用してデータベース・ファイルを復元することはありません。同じ問題は、データベース・ファイルの個々のメンバーを削除および再作成し、ファイルのメンバー・レベル・識別コードの不一致が生じる場合にも発生します。

次に、この問題を処理するためのいくつかのオプションを示します。状況にあわせて正しいオプションを選択してください。決定は、同期化の要件およびアプリケーションのアーキテクチャーに基づくべきです。新しいシステムの完全なバックアップがあることを常に確認してください。

### 復元オプション 1 - 復元操作でファイル・レベル識別コードの相違を許可する。

復元コマンドの ALWOBJDIF パラメーターで \*FILELVL を指定すると、物理ファイルのファイルおよびメンバー・レベル識別コードは異なります。保管された物理ファイル以外に、データベースの物理ファイルが異なるファイルおよびメンバー・レベル識別コードを持つシステム上にすでに存在する場合、物理ファイル・データの復元が試みられます。システム上の物理ファイルのファイルおよびメンバー・レベル識別コードは変更されないままです。物理ファイル以外のオブジェクトは ALWOBJDIF(\*NONE) が指定されたのと同じように復元されます。

**回復オプション 2 - ライブラリー全体の復元** 単純な解決策は、既存のシステムから新しいシステムに、ライブラリー全体を復元することです。これを行うには、まず、新しいシステムでライブラリーを消去することが必要です。このオプションを使用するには、保管戦略を変更する必要があるかもしれません。定期的にデータベース・ファイルまたはメンバーを削除および再作成するライブラリーの場合、SAVCHGOBJ アプローチが使用できないことがあります。

**回復オプション 3 - 復元前にファイルまたはメンバーを削除する** A別のオプションは、問題の原因であるデータベース・ファイルまたはデータベース・ファイル・メンバーを (新しいシステムから) 削除するオプションです。このコマンドの使用時には、ファイルに依存している論理ファイルまたは削除しようとしているメンバーを準備する必要があります。以下のことを実行してください。

1. 依存する論理ファイルが存在するかどうかを判断するには、テスト・システムでデータベース関係表示 (DSPDBR) コマンドを使用します。

```
DSPDBR FILE(library-name/file-name) MBR(member-name)
```

**注:** メンバーは、ファイル全体ではなく個々のメンバーを削除する必要がある場合以外は指定しないでください。



2. データベースの依存関係が存在しない場合、ステップ 5 に進みます。
3. 既存のシステム上で、SAVOBJ コマンドを使用して各依存ファイルをテープに保管します。
4. テスト・システムで、ファイル削除 (DLTF) コマンドを使って各依存ファイルを削除します。
5. テスト・システムで、物理ファイルまたはファイル・メンバーを削除します。
6. SAVCHGOBJ テープから、RSTOBJ コマンドを使用して、前に復元できなかった物理ファイルまたは物理ファイル・メンバーを復元します。
7. ステップ 3 で依存ファイルを保管した場合、RSTOBJ コマンドを使ってそれらを復元してください。

**回復オプション 4 - 1 次ライブラリーの使用** 前のオプションを変更したもので、新しいシステムで一時ライブラリーを使用します。以下のことを実行してください。

1. テスト・システムで、ライブラリー作成 (CRTLIB) を使って一時ライブラリーを作成します。
2. SAVCHGOBJ テープから一時ライブラリーに、物理ファイルまたはファイル・メンバーを復元します。(RSTOBJ コマンドは、SAVLIB および RSTLIB パラメーターと一緒に使用します。)
3. 依存する論理ファイルが存在するかどうかを判断するには、テスト・システムでデータベース関係表示 (DSPDBR) コマンドを使用します。

DSPDBR FILE(*library-name/file-name*) MBR(*member-name*)

**注:** メンバーは、ファイル全体ではなく個々のメンバーを削除する必要がある場合以外は指定しないでください。

4. データベースの依存関係が存在しない場合、ステップ 7 に進みます。
5. テスト・システムで、ファイル・コピー (CPYF) を使って、元のライブラリーから一時ライブラリーに依存ファイルをコピーします。
6. 元のライブラリーから依存ファイルを削除します。
7. 元のライブラリーから物理ファイルを削除します。
8. 一時ライブラリーから元のライブラリーに物理ファイルをコピーします。
9. 一時ライブラリーに依存ファイルが入っている場合、それらを元のライブラリーにコピーします。
10. ライブラリー削除 (DLTLIB) コマンドを使って一時ライブラリーを削除します。

## オブジェクト権限または所有権の問題

だれかがシステムに不法なプログラムを復元しようとする場合に保護するために、システムはいくつかの復元操作中に権限または所有権の変更を行います。ジョブ・ログを検討して、これらの変更が発生したかどうかを判別します。オブジェクト所有者の変更 (CHGOBJOWN) コマンドを使用して、所有権を正しいユーザー・プロファイルに転送できます。オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンドを使用すると、オブジェクトの共通権限に変更を加えることができます。

## ライブラリー全体の移動

ライブラリー構造が、静的情報 (たとえばプログラム) から、個別の揮発性情報 (たとえばデータベース・ファイル) に編成されている場合、この同期化メソッドは単純で、有効であるかもしれません。データベース・ファイル・ライブラリー全体を、既存のシステムから新しいシステムに周期的にコピーできます。

**注:** このメソッドは、IBM 提供の (Qxxx) ライブラリー、特に QGPL ライブラリーおよび QUSRSYS ライブラリーには使用しないでください。

以下に、ライブラリー移動のステップの例を示します。

1. 既存のシステムで、権限問題を回避するため、QSECOFR ユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 既存のシステムを制限状態にして、データベース・ファイルの固定 (静的) コピーを確実に入手します。
3. SAVSECDTA コマンドを使用してすべてのユーザー・プロファイルを保管します。この情報を使用して、所有権と権限を、移動する新しいオブジェクトに正しく同期化させます。
4. ライブラリー保管 (SAVLIB) コマンドを使用してライブラリーをテープに保管します。

```
SAVLIB LIB(library-name) DEV(tape-device)
 ENDOPT(*LEAVE) ACCPTH(*YES)
```

**注:**

1. 最後のライブラリーの保管時に、ENDOPT(\*REWIND) を指定します。
2. SAVLIB コマンドで、複数のライブラリーを指定できます。
5. 既存のシステムで、制御サブシステムを再始動します。
6. テスト・システムで、権限問題を回避するため、QSECOFR ユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
7. 新しいシステムを制限状態にして、オブジェクトのロック対立のために復元問題が生じないようにします。
8. 復元を計画している各ライブラリーごとに、ライブラリー消去 (CLRLIB) を使用します。これによって、媒体バージョンとシステム・バージョン間のミスマッチのため、復元しないオブジェクトの潜在的な問題を取り除くことができます。

**注:** \*DTADCT オブジェクトを含む構造化照会言語 (SQL) コレクションを復元する場合、これらの各ライブラリーごとにライブラリー削除 (DLTLIB) コマンドを使用してください。(ライブラリー消去 (CLRLIB) ではなく、DLTLIB を使用してください。) \*DTADCT オブジェクトを含む SQL コレクションは、最初にライブラリーを削除しない限り、ライブラリー復元 (RSTLIB) 操作中に失敗します。

9. 保管されたユーザー・プロファイルを復元するには、RSTUSRPRF コマンドを使用します。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(tape-device) ENDOPT(*LEAVE)
```



10. 新しいリリースが V4R3M0 以降である場合、このステップは省略できます。テスト・マシンの製造番号が異なる場合、必要であれば、ユーザー・プロファイルの変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルに \*ALLOBJ 特殊権限を追加します。

11. 保管した各ライブラリーごとに、ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンドを使用します。

```
RSTLIB SAVLIB(library-name) DEV(tape-device) MBROPT(*NEW)
 ENDOPT(*LEAVE) OPTION(*NEW) ALWOBJDIF(*ALL)
```

注:

1. 新しいシステムの ASP 構成が異なっている場合、SAVASP および RSTASP パラメーターを指定する必要があるかもしれません。
  2. 異なる製造番号でシステムを復元しているかもしれないので、ALWOBJDIF(\*ALL) を指定します。ALWOBJDIF(\*ALL) は、権限リストをオブジェクトにリンクしなおします。ALWOBJDIF(\*ALL) を指定するのは、空のライブラリーに復元している場合、またはライブラリーがシステム上に存在していない場合のみです。
  3. 最後のライブラリーの復元時、テープから復元する追加のオブジェクトがない限り、ENDOPT(\*REWIND) を指定します。
12. ジョブ・ログを調べて、システムが正常にすべてのライブラリーを復元したことを確かめてください。
13. RSTAUT コマンドを使用して、オブジェクトに対して私用認可を復元します。

## ライブラリー全体を移動する場合の考慮事項

次に、この同期メソッドを使用する場合の考慮事項をいくつか示します。

- 場合によってはこのメソッドを、SAVCHGOBJ メソッドと組み合わせて使用できます。たとえば、データベース・ファイルを含むいくつかの大きなライブラリーを移動する必要があるかもしれません。他のライブラリーに SAVCHGOBJ コマンドを使用できます (SAVCHGOBJ コマンドで OMITLIB パラメーターを使用し、全体的に移動しているライブラリーを除外することによって)。\*DTADCT オブジェクトを含む SQL コレクションは、最初にライブラリーを削除しない限り、ライブラリー復元 (RSTLIB) 操作中に失敗します。
- このメソッドの使用時には、ディレクトリー中の DLO およびディレクトリーを処理する方法を決定する必要があります。これらのオブジェクトには、保管変更メソッドを使用できます。または、そのメソッドがフォルダーおよびディレクトリー編成を処理する場合、フォルダーまたはディレクトリー全体を移動することを考慮できるかもしれません。
- どんな場合でも、新しいシステムに移動する前に、既存のシステムの完全なコピーがテープ上にあることが重要です。これによって、いくつかの重要なオブジェクトの同期を見過ごしていたことが分かった場合でも、回復することが可能になります。

---

## 個々のオブジェクトの移動

このメソッドでは、特定のオブジェクト (たとえばデータベース・ファイル) を、既存のシステムから新しいシステムに周期的にコピーします。このメソッドは、ほとんどの場合次の 2 つの状況で使用されます。

- テスト期間が短く、注意深い変更制御、および頻繁に変更するデータベース・ファイルの非常によく定義されたセットがある場合。
- テスト期間の終わりに新しいシステムを完全に再作成する計画を立てている場合。この場合、新しいシステムにテスト・データのより最近のセットを作成するため、個々のオブジェクトを周期的に移動することがあります。

以下に、個々のオブジェクトの移動を行う場合のプロシージャ例を示します。

1. 既存のシステムで、権限問題を回避するため、QSECOFR ユーザー・プロファイルを指定してサインオンします。
2. 既存のシステムを制限状態にして、データベース・ファイルの固定 (静的) コピーを確実に入手します。
3. SAVSECDTA コマンドを使用してすべてのユーザー・プロファイルを保管します。この情報を使用して、所有権と権限を、移動する新しいオブジェクトに正しく同期化させます。
4. SAVOBJ コマンドを使用して、同期化したい個々のオブジェクトを保管します。

```
SAVOBJ OBJ(object-name)
 LIB(library-name)
 OBJTYPE(object-type)
 DEV(tape-device) ENDOPT(*LEAVE)
```

**注:**

1. 最後のオブジェクトに、ENDOPT(\*REWIND) を指定します。
2. 同じ SAVOBJ コマンドで、同じライブラリーから同じタイプの複数のオブジェクトを保管できます。
5. 既存のシステムで、制御サブシステムを再始動します。
6. システムを制限状態にします。
7. 新しいシステムで、RSTUSRPRF コマンドを使用します。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(tape-device)
 ENDOPT(*LEAVE)
```

8. 新しいリリースが V4R3M0 以降である場合、このステップは省略できます。テスト・マシンの製造番号が異なる場合、必要であれば、ユーザー・プロファイルの変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルに \*ALLOBJ 特殊権限を追加します。
9. 保管したオブジェクトを含む各ライブラリーごとに、RSTOBJ コマンドを使用します。

```
RSTOBJ OBJ(*ALL) SAVLIB(library-name)
 DEV(tape-device) ENDOPT(*LEAVE) OBJTYPE(*ALL)
```

**注:**

1. 新しいシステムの ASP 構成が異なっている場合、SAVASP および RSTASP パラメーターを指定する必要があるかもしれません。
2. 最後のライブラリーの復元時、ENDOPT(\*REWIND) を指定します。
10. ジョブ・ログを調べて、システムが正常にオブジェクトを復元したことを確かめてください。
11. RSTAUT コマンドを使用して、オブジェクトに対して私用認可を復元します。
12. 新しいシステムで、制御サブシステムを再始動します。

## ジャーナル処理された変更の適用

この同期化メソッドでは、サーバー・ジャーナル処理機能を使用して、テストおよび既存のシステム上でジャーナル処理されたオブジェクトの情報を同期化します。これは、すでにジャーナル処理を使用し理解しているインストール、または非常に大きなジャーナル処理されたオブジェクトがあるインストールのどちらかに最もよく使用されます。

このメソッドの利点は、オブジェクト全体ではなく、ジャーナル処理されたオブジェクトに発生する変更のみを保管および復元できるということです。このメソッドの欠点は、複雑であることです。詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) で『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

### 保管前のジャーナル処理

新しいシステムの構築元になる保管操作を実行する前に、既存のシステムでジャーナル処理をセットアップする必要があります。オブジェクトのジャーナル処理が開始されるとき、システムはそのオブジェクトにジャーナル ID 番号 (JID) を割り当てます。既存のシステムから保管し、新しいシステムに復元する前に、オブジェクトには JID がなければなりません。そうでない場合、ジャーナル処理された変更をテスト・バージョンに適用することができません。ジャーナル処理されたオブジェクトの復元の詳細については、279 ページの『ジャーナル処理されたオブジェクトの復元』を参照してください。

概念上では、ジャーナル処理を使用してオブジェクトを同期化する場合、次のことを実行して同期点を確立します。

1. 既存のシステムで、次のことを行います。
  - a. 機密保護データを保管して、ユーザー・プロファイルと私用認可の現行のコピーを入手します。
  - b. 新しいジャーナル・レシーバー (新しいシステムでまだ適用していない項目を含む) を保管します。
  - c. 新しいオブジェクト (新しいシステム上にまだ存在していない) があれば保管します。
2. 新しいシステムで、次のことを行います。
  - a. ユーザー・プロファイルを復元します (新しいプロファイルと現行の権限情報を入手するため)。
  - b. 新しいオブジェクトがあれば復元します。
  - c. ジャーナル・レシーバーを復元します。
  - d. ジャーナル・レシーバーからジャーナル処理された変更を適用します。
  - e. 新しいオブジェクトに権限を復元します。

以下に、ジャーナル処理された変更を使用してシステムを同期化するためのステップの例を示します。

1. 既存のシステムでチェックポイントを確立するには、次のことを行います。

- a. ジャーナル属性処理 (WRKJRNA) コマンドを使用して、最終チェックポイント以降に作成されたジャーナル・レシーバーを判別します。
- b. 新しいジャーナル・レシーバーの名前を書き留めます。
- c. いずれかのファイルまたはデータ域が、最終チェックポイント以降、ジャーナル処理されたオブジェクトに追加されたかどうかを判別します。 DSPJRN コマンドを使用してこれを行うには、次のように入力します。

```
DSPJRN JRN(journal-name) JRNCDE((D) (E)) ENTTP(JF EG)
RCVRNG(first-receiver *CURRENT)
```

*first-receiver* には、最新のチェックポイントの後の最初のレシーバーの名前が入ります。

**注:** IFS オブジェクトをジャーナル処理しており、ディレクトリーが継承ジャーナル処理属性を使用していない場合、**B** を JRNCDE パラメーターに、**JT** を ENTTP パラメーターに追加することによって新しい IFS を探します。

- d. リスト上に新しいオブジェクト名を書き込みます。(後でそれらを保管する必要があります。)
  - e. 他のジャーナルがシステム上にある場合、各追加ジャーナル処理ごとに、ステップ 1a から 1c を繰り返します。
  - f. システム上の各ジャーナルごとに、CHGJRN コマンドを使用して、現行ジャーナル・レシーバーを切り離し、新しいジャーナル・レシーバーを接続します。
  - g. SAVOBJ コマンドまたは SAV コマンドを使用して、ステップ 1d およびステップ 1c でリストした、新しくジャーナル処理されたオブジェクトを保管します。
- 注:** システムには、オブジェクトを保管するために排他ロックが必要です。新しくジャーナル処理されたオブジェクトを保管するためにシステム上の特定のアプリケーション活動を停止する必要があるかもしれません。
- h. SAVOBJ コマンドを使用して、1b のステップでリストしたジャーナル・レシーバーを保管します。
  - i. テープ上にユーザー・プロファイルの現行のコピーがない場合、SAVSECDTA コマンドを使用してそれらをテープに保管してください。
  - j. 既存のシステムでの新しいチェックポイント (**ポイント 2** など) の確立を完了しました。

- 2. 新しいシステム上のジャーナル処理されたオブジェクトを既存のバージョンと同期化するには、次のことを行います。

- a. システムを制限状態にします。
- b. 新しいシステムで、RSTUSRPRF コマンドを使用します。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(tape-device)
ENDOPT(*LEAVE)
```

- c. 新しいリリースが V4R3M0 以降である場合、このステップは省略できます。テスト・マシンの製造番号が異なる場合、必要であれば、ユーザー・プロファイルの変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルに \*ALLOBJ 特殊権限を追加します。

- d. RSTOBJ または RST コマンドを使用して、ステップ 1g (416 ページ) で保管したオブジェクトを復元します。
  - e. RSTOBJ コマンドを使用して、ステップ 1h (416 ページ) で保管したジャーナル・レシーバーを復元します。
  - f. ジャーナル処理されたオブジェクトをチェックポイント・レベルにするには、ジャーナル処理済み変更適用 (APYJRNCHG) コマンドを使用します。
    - レシーバーを開始するためには、既存のシステム上で最新のチェックポイントを確立したときに作成および接続したジャーナル・レシーバーを指定します。レシーバーを終了するには、\*CURRENT を指定します。
    - 開始順序番号を開始するには、\*FIRST を指定します。
    - 終了順序番号には、\*LAST を指定します。
- iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) で『ジャーナル管理』トピックを参照して、スキップ可能または適用プロセスを停止可能なジャーナル項目を理解してください。
- g. RSTAUT コマンドを使用して、復元した新しいオブジェクトに対して私用認可を復元します。
  - h. 新しいシステムで、制御サブシステムを再始動します。

---

## 新しいシステムのリフレッシュ

このメソッドを使用する場合、既存のシステム上の現行情報から、新しいシステム全体を周期的に再構築します。ユーザー・データおよびシステム・データを確実に、正しくマージするには、最初にシステムを構築したときに使用したのと同じプロセス・ジャーナルに従う必要があります。

1. スクラッチからライセンス内部コードをインストールします。
2. OS/400 をインストールします。
3. ユーザー・データを復元します。
4. ライセンス・プログラムをインストールします。

**注:** 上記のリストは、手順の概念的な流れです。ステップの完全なリストについては、チェックリストを使用します。

新しいシステムをリフレッシュする前に、新しいシステムですでに実行した作業を必ず保管してください。特に、変換したプログラム・オブジェクトがあれば保管してください。新しいシステムの再構築後、これらの変換されたオブジェクトを復元します。

---

## 同期化に関する追加のヒント

次に、テスト期間中にテスト・システムと既存のシステムを同期する計画を立てている場合の追加の考慮事項を示します。

- 同期化 (特に最初の数回) は困難である可能性があります。同期化の実行を開始する前に、常に新しいシステム全体を保管する必要があります。これらの保管テープを使用可能にしておいて、新しいシステム全体の復元および同期化の開始 (または同期化メソッドの変更) オプションを再び実行します。



- 正しく同期化するには、権限をオブジェクトに保管および復元する方法を理解することが必要です。 SAVSECDTA コマンドの使用時に、システムは、ユーザー・プロファイル、権限リスト、および私用認可を保管します。

ユーザー・プロファイルの復元時 (RSTUSRPRF \*ALL)、システムはユーザー・プロファイルと権限リストを復元します。私用認可情報は、システム上の作業ファイルに入れられます。オブジェクトの復元後、RSTAUT コマンドを使用して、作業ファイル中の私用認可を再確立します。

- 新しいシステムを実質の使用に移動する前の最終同期化の実行準備ができれば、災害時回復および検査の両方の計画も必ず立ててください。可能であれば、適切に同期化されていなかったオブジェクトが見つかった場合のために、検査期間中に、以前の既存のシステム機能を保持しておいてください。

さらに、除去する前に、以前の既存のシステムのコピー全体を必ずテープに保管してください。同期プロシージャでエラーが見つかった場合に、これらのテープ上のオブジェクトが必要になることがあります。

最後に、新しい既存のシステムで情報の妥当性を検査するための基礎として使用できる、以前の既存のシステムからリストを印刷します。

- 正しい同期化では、注意深い変更制御プロシージャが必要です。簡単に自動で同期化できない情報、たとえばシステム情報への変更などを計画することが必要です。可能な限り、テスト期間中のこのタイプの変更を凍結させることが必要です。

- SAVCHGOBJ コマンドを同期化戦略の一部として使用しない場合、メールを同期化するのに特別なプロシージャが必要になることがあります。

次に、既存のシステムから新しいシステムにメールを移動するステップを示します。

1. 既存のシステム上で、SAVDLO コマンドを使用します。

```
SAVDLO DLO(*MAIL) DEV(tape-device)
```

2. 新しいシステム上で、RSTDLO コマンドを使用します。

```
RSTDLO DLO(*MAIL) DEV(tape-device)
```

- BRMS ライセンス・プログラムを同期化するには、次のことを行ってください。

**注:** 次のヒントは、媒体情報を他のシステムと共用しない BRMS インストールの場合のみに使用します。

1. 既存のシステムで、BRMS ライブラリー中のオブジェクトにロックをかける可能性のあるすべての活動を停止します。BRMS を使用するスケジュール済みジョブがある場合、それらを保留することが必要です。
2. 新しいシステムのテープ装置と互換性のあるテープを取り付けます。
3. 以下を入力します。

```
SAVLIB LIB(QBRM QUSRBRM) DEV(tape-device)
```

**注:** 必要なら、保管ファイルを使用して、ライブラリーを電子的に転送できます。

4. 新しいシステムで、次のことを行います。
  - a. BRMS ライブラリー中のオブジェクトにロックをかける可能性のあるすべての活動を停止します。BRMS を使用するスケジュール済みジョブがある場合、それらを保留することが必要です。

- b. 現行の BRMS プロダクトのコピーを保管し、次のコマンドを入力します。

```
SAVLICPGM LICPGM(57nnBR1) DEV(tape-device)
```

(*nn* は、リリースに適した番号で置き換えてください。たとえば、V3R2 の場合は 5763BR1 です。)

- c. 古い情報を持つ BRMS のバージョンを削除し、次のコマンドを入力します。

```
DLTLICPGM LICPGM(57nnBR1)
```

- d. 3 (418 ページ) のステップで作成したテープを取り付けます。
- e. BRMS ライブラリーを復元するために、次のコマンドを入力します。

```
RSTLIB SAVLIB(QBRM QUSRBRM) DEV(tape-device)
```

- f. ステップ 4b で SAVLICPGM を使って作成したテープをロードします。
- g. BRMS の現行バージョンを復元するために、次のコマンドを入力します。

```
RSTLICPGM LICPGM(57nnBR1) DEV(tape-device)
```

- h. BRMS を再びセットアップするには、*Backup Recovery and Media Services for iSeries* をお調べください。





---

## 第 4 部 複数のシステムを組み合わせる際の考慮事項

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 第 16 章 2 つのシステムを組み合わせるための単一のシステムにするためのヒント . . . . . | 423 |
| 開発用システムから情報を復元するためのガイドライン . . . . .                 | 423 |



---

## 第 16 章 2 つのシステムを組み合わせて単一のシステムにするためのヒント

システムを組み合わせることは複雑なプロセスです。ソフトウェアのリリース、システム名、または IBM 提供のオブジェクトを含む、さまざまな要素がシステムの組み合わせに影響を与えることがあります。以下の情報は、システムの組み合わせのプロセスを計画する際に役立つガイドラインとして提供されています。正しい移行を確実にするための追加プロダクトについては、資料を参照してください。

単一のシステムからのみ移行できるオブジェクトは以下のとおりです。

- ディレクトリー項目
- オフィス登録
- 配布リスト
- その他の IBM 提供ファイルまたはライブラリー
- システム値
- ネットワーク属性
- アクセス・パス回復時間
- 通信構成
- システム応答リスト
- 編集記述

これらのオブジェクトをすべて復元するシステムを判別し、そのシステムをまず最初に復元します。本番用システムと開発用システムがある場合、まず最初に本番用システムを復元し、その後、下記のガイドラインに従って開発用システムから情報を復元します。

---

### 開発用システムから情報を復元するためのガイドライン

1. 復元するシステムをまず最初に判別します。このことを判別するのに役立ついくつかの質問に答える必要があります。どのシステムがより複雑ですか？ どのシステムがより多くのユーザーを有していますか？ 実行する操作にはどのシステムがより重要ですか？ 本番用システムの組み合わせと開発用システムの組み合わせとで決めかねている場合は、本番用システムを選択することをお勧めします。  
109 ページの表 26 のステップに従って、本番用システムを復元します。
2. 両方のシステムで同じユーザー・プロファイルと関連オブジェクトとは組み合わせられません。ただし、以下のような影響を受けます。
  - オブジェクト所有者、権限リスト、および 1 次グループは、本番用システムから復元されます。
  - パスワードとグループ接続は、開発用システムから復元されます。

- 私用認可の組み合わせは AND 演算です。オブジェクト権限とデータ権限は、両方のシステムから一緒に追加されます。システム上で組み合わせられた結果、得られた権限は、本番用および開発用システムからの権限の突き合わせの中で最も高い権限になります。
  - USRPRF (\*NEW) および OMITUSRPRF は、システムを合併する場合に役立つかもしれませんが。これらによって、新しいユーザー・プロファイルだけを復元したり、特定のユーザー・プロファイルを除外したりできます。詳細については、254 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』を参照してください。
3. 開発用システムに必要な構成のグループは、構成の復元 (RSTCFG) コマンドで復元することができます。

```
RSTCFG OBJ(workstation) OBJTYPE(*DEVD)
 SRM(*NONE)
```

また、自動構成により、開発用システムから構成のグループを復元することも可能です。

4. ユーザー・ライブラリーは、ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンドで復元することができます。

**注:** QGPL や QUSRSYS のような IBM 提供のライブラリーは必ず除外してください。

両方のシステム上に同一のライブラリーがある場合、OPTION(\*NEW) パラメーターを使って新しいオブジェクトだけを復元することを考慮してください。

```
RSTLIB SAVLIB(User library) OPTION(*NEW)
```

その後それぞれのシステムから必要なオブジェクトを判別し、それらのオブジェクトを別々に復元します。どちらのシステムにとっても固有なオブジェクトが QGPL または QUSRSYS 中にある場合、それらのオブジェクトも別々に復元してください。

5. 文書とフォルダーは、RSTDLO コマンドで復元することができます。復元する文書とフォルダーを保管するとき、SAVDLO コマンドを使う場合には IBM 提供のフォルダーは除外してください。

```
SAVDLO DLO(*ALL) OMITFLR(Q*)
```

IBM 提供のフォルダーが復元される場合、元の情報を上書きすることができます。DLO のいずれかが前のリリースのものである場合、付加的な考慮事項を検討する必要があります。

6. 統合ファイル・システム (IFS) は、次のコマンドで復元することができます。

```
RST OPTION(*NEW)
```

7. 上記の命令が完了したら、権限復元 (RSTAUT) コマンドを実行します。
8. RSTAUT コマンドが完了した後、通常の IPL を実行します。

---

## 第 5 部 代替導入装置

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第 17 章 代替導入装置の使用法 . . . . .        | 427 |
| 代替導入装置— 概要 . . . . .               | 427 |
| 代替導入装置のセットアップ . . . . .            | 427 |
| 代替導入装置を使用不能にする . . . . .           | 430 |
| 手動での導入時に代替導入装置を確認および選択する . . . . . | 431 |





---

## 第 17 章 代替導入装置の使用法

---

### 代替導入装置— 概要

導入および回復の手順は、1 次導入装置および代替導入装置として定義する装置を使用することによって実行できます。代替導入装置としては、磁気テープ装置または光ディスク装置を定義できます。一部のサーバー（通常はもっと速い装置が接続されたもの）では、代替導入装置を使用するとパフォーマンスが向上することがあります。代替導入装置は、導入または回復の際にライセンス内部コードを交換する必要がある場合に使用できます。モデルによっては、代替導入装置のセットアップを必要とする場合があります。

代替導入装置を使用する場合、システムは、IPL-タイプ D の間にライセンス内部コードのうちの小さな部分をロードするために 1 次導入装置を使用した後、代替導入装置に含まれるメディアを使用することによって導入を続行します。代替導入装置のメディアとしては、SAVSYS メディアまたは中央サイトで作成される配布メディアを使用できます。そのメディアには、ライセンス内部コードが含まれており、さらにオペレーティング・システム、ライセンス・プログラム、およびデータが含まれることもあります。

#### 注意!

ファイバー・チャンネルで接続されたテープ装置は代替導入装置としてセットアップされる必要があります。

代替導入装置を使用する場合には、必ずその装置をセットアップして使用可能にしておかなければなりません。また、ライセンス内部コードと保管メディアのための CD-ROM、DVD-RAM、またはテープ・メディアも必要です。

---

### 代替導入装置のセットアップ

代替導入装置を使用する場合には、バスにその装置を定義してあるか確認し、その装置を使用可能にしなければなりません。代替導入装置の接続先のシステム・バスとシステム・カードの論理アドレスを記録して保持する必要があります。装置を別のバスにセットアップしており、そのアドレス情報が分からない場合は、導入や回復を完了できません。

システムの構成を変更した場合は、代替導入装置を使用し始める前に、アドレス情報が正しいか確認する必要があります。

アドレスを設定して代替導入装置を使用可能にするには、次のように実行します。

**注:** この手順を実行するには、専用保守ツールのパスワードを知っている必要があります。

1. 現行のライセンス内部コードを含むメディアを 1 次導入装置に入れます。

- 2. コントロール・パネルを使用して、モードを**手動**に設定します。続いて、コマンド PWRDWN SYS OPTION(\*IMMED) RESTART(\*YES) IPLSRC(B) を使用して IPL を実行します。

**注:** この手順の代わりに、コントロール・パネルを使用して機能 21 (専用保守ツール) を選択することもできます。この代替方法を使用する場合、次の手順はステップ 4 になります。ステップ 12 (430 ページ) を実行する必要はありません。

**論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!**

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。eServer のハードウェア管理コンソールを使用している場合は、eServer Information Center (<http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>) を参照してください。

- 3. 「IPL またはシステムの導入」画面が表示されたら、画面オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択して実行キーを押します。
- 4. 「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

システム: SYSTEMA

選択項目を入力して、実行キーを押します。

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 保守ツール・ユーザー . . . . .  | QSECOFR |
| 保守ツール・パスワード . . . . . | _____   |

QSECOFR ユーザー・プロファイルを使用してサインオンします。

**注:** QSECOFR 以外のプロファイルを使用してサインオンしないでください。

- 5. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューが表示されます。「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 5 (DST 環境の処理) を選択します。
  - b. 「DST 環境の処理」画面でオプション 2 (システム装置) を選択します。
  - c. 「システム装置の処理」画面でオプション 5 (代替導入装置) を選択します。
- 6. 「代替導入装置の選択」画面から、選択したい資源名の左側に 5 (詳細の表示) を入力して、実行キーを押します。

代替導入装置の選択

システム: SYSTEMA

追加の装置が使用可能な場合があります。  
F5 キーを押して、検出された追加の装置があるかどうかを確認してください。

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択    5= 詳細の表示

| オプション | バス<br>番号 | 資源<br>名 | タイプ  | 型式  | 製造<br>番号 | 選択 |
|-------|----------|---------|------|-----|----------|----|
| -     | 0001     | TAP08   | 6386 | 001 | 00-11111 |    |
| -     | 0003     | TAP19   | 3570 | B11 | 13-22222 | *  |

F2= 装置選択解除    F3= 終了    F5= 最新表示    F12= 取り消し

7. 「装置詳細の表示」画面が表示されます。

装置詳細の表示

システム: SYSTEMA

| 資源名   | タイプ  | 型式  | 製造番号     |
|-------|------|-----|----------|
| TAP19 | 3570 | B11 | 13-22222 |

物理位置 :

位置テキスト . . . . . :

フレーム ID. . . . . :

カード・スロット . . . . . :

論理アドレス :

SPD バス :

システム・バス . . . . . : 0003

システム・ボード . . . . . : 0000

システム・カード . . . . . : 0002

記憶装置 :

入出力バス番号 . . . . . : 0000

制御装置 . . . . . : 0007

装置アドレス . . . . . : 0000

F3= 終了    F12= 取り消し

システムの導入および回復を行うには、選択した代替導入装置に割り当てられたアドレスを記録する必要があります。以下の情報を記録します。

- タイプ/型式: \_\_\_\_\_
- システム・バス: \_\_\_\_\_
- システム・カード: \_\_\_\_\_

**注:**

1. このプロセスを繰り返して、ステップ 6 (428 ページ) で示されたすべての代替導入装置のアドレスを記録するようお勧めします。この情報は、安全な場所に保管してください。回復情報や回復媒体が保管されているのと同じ場所などがよいでしょう。
2. 複数の代替導入装置を定義している場合、使用可能にできるのは 1 つだけです。

3. したがって、有効な導入媒体を含む装置は 1 つだけにする必要があります。そうすることにより、不適切なバージョンのライセンス内部コードがロードされることを防ぎます。

Enter キーを押します。

8. 「代替導入装置の選択」画面が表示されます。資源の隣に1 (選択) をタイプして、実行キーを押します。
9. 画面の下部に次のメッセージが表示されます。  
代替導入装置が選択されました (Alternate installation device selected)
10. F3 (終了) を押して、「専用保守ツール (DST) の使用」画面に戻ります。
11. F3 (終了) を再び押します。「専用保守ツールの終了」画面が表示されま  
す。

専用保守ツールの終了

システム: SYSTEMA

次の中から 1 つを選択してください。

1. 専用保守ツール (DST) の終了
2. 専用保守ツールの再開

- 1 (専用保守ツールの終了 (DST)) をタイプして、実行キーを押します。
12. 次に「IPL またはシステムの導入」画面が表示されます。1 (IPL の実行) をタイプして実行キーを押し、手順を完了します。

## 代替導入装置を使用不能にする

以下のいずれかの理由で代替導入装置を使用不能にする必要が生じることがあります。

- 1 次導入装置を使用して導入を続行するため
  - 別の装置を代替導入装置として使用可能にする場合
  - ハードウェアを移動または変更した場合に論理アドレスを訂正する場合
1. コントロール・パネルを使用して、モードを**手動**に設定します。続いて、コマンド PWRDWSYS OPTION(\*IMMED) RESTART(\*YES) IPLSRC(B) を使用して在席 IPL を実行します。

**注:** この手順の代わりに、コントロール・パネルを使用して機能 21 (専用保守ツール) を選択することもできます。この代替装置を使用する場合、2 (431 ページ) と 9 (431 ページ) のステップをスキップしてください。

### 論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。eServer のハードウェア管理コンソールを使用している場合は、eServer Information Center (<http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>) を参照してください。

- \_\_ 2. 「IPL またはシステムの導入」画面が表示されたら、画面オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択して実行キーを押します。
- \_\_ 3. 「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。 QSECOFR ユーザー・プロファイルを使用してサインオンします。
- \_\_ 4. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューが表示されます。「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 5 (DST 環境の処理) を選択します。
  - b. 「DST 環境の処理」画面でオプション 2 (システム装置) を選択します。
  - c. 「システム装置の処理」画面でオプション 5 (代替導入装置) を選択します。
- \_\_ 5. 「代替導入装置の選択」画面で、 F2 (装置の選択解除) を押します。
- \_\_ 6. 画面の下部に次のメッセージが表示されます。

代替導入装置が選択解除されました (Alternate installation device deselected)
- \_\_ 7. F3 (終了) を押して、「専用保守ツール (DST) の使用」画面に戻ります。
- \_\_ 8. F3 (終了) を再び押します。「専用保守ツールの終了」画面が表示されます。 1 (専用保守ツールの終了 (DST)) をタイプして、実行キーを押します。
- \_\_ 9. 次に「IPL またはシステムの導入」画面が表示されます。 1 (IPL の実行) をタイプして実行キーを押し、手順を完了します。

---

## 手動での導入時に代替導入装置を確認および選択する

- \_\_ 1. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面が表示されます。

ライセンス内部コードの導入 システム: XXXX

次の中から 1 つを選択してください。

- 1. ライセンス内部コードの導入
- 2. 専用保守ツール (DST) の処理
- 3. 代替導入装置の定義

- 3 を入力して、実行キーを押します。これにより、システムに接続している代替導入装置のアドレスを確認し、それが使用可能になっているか使用不能になっているかを判別できます。
- \_\_ 2. **代替導入装置の確認および選択**：「代替導入装置バスの選択」画面が表示されます。

代替導入装置バスの選択

システム: XXXX

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択

| オプション | バス 番号 | 選択 |
|-------|-------|----|
| -     | 1     |    |
| -     | 2     |    |
| 1     | 3     | *  |
| -     | 4     |    |
| -     | 5     |    |
| -     | 6     |    |
| -     | 7     |    |
| -     | 8     |    |
| -     | 9     |    |
| -     | A     |    |
| -     | B     |    |
| -     | C     |    |
| -     | D     |    |

続く.....

F2=装置の選択解除 F3=終了 F12=取り消し

- \_\_\_ a. 選択されたバスが正しいシステム・バスにあるか確認してください。選択されたバスの隣にあるオプション・フィールドで1 をタイプして実行キーを押し、バスに接続されている装置に関する情報を表示します。これには数分かかる場合があります。代替導入装置が構成されました (No alternate installation device configured) というメッセージが表示された場合は、1 分待って画面を最新表示してください。
- \_\_\_ b. 「代替導入装置の選択」画面が表示されます。この画面を使用して、装置の資源名、タイプ、型式、および製造番号を確認してください。

代替導入装置の選択

システム: SYSTEMA

追加の装置が使用可能な場合があります。  
F5 キーを押して、検出された追加の装置があるかどうかを確認してください。

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択 5= 詳細の表示

| オプション | バス 番号 | 資源 名  | タイプ  | 型式  | 製造 番号    | 選択 |
|-------|-------|-------|------|-----|----------|----|
| -     | 1     | OPT08 | 6330 | 002 | 00-11111 |    |
| -     | 0003  | TAP19 | 3570 | B11 | 13-22222 | *  |

F2= 装置選択解除 F3= 終了 F5= 最新表示 F12= 取り消し

- \_\_\_ c. 1 を入力して装置を選択し、装置の選択、装置の使用可能化、使用不能化に必要な修正を行ってください。実行キーを押して、変更を確認します。
- \_\_\_ d. 代替導入装置が選択されました (Alternate installation device selected) というメッセージが表示されます。F3 を押して、「ライセンス内部コード導入」画面に戻ります。
- \_\_\_ e. 1 を入力して実行キーを押し、ライセンス内部コードを導入します。

**代替導入装置の確認および選択の終了**

## 第 6 部 ディスクの構成とディスク保護 - 手順

|                                                          |     |                                                |     |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順                                 | 435 | 別の ASP に権限を移動する方法                              | 474 |
| 構成ディスクに合った手順の選択                                          | 435 | 別の ASP にライブラリーを転送する方法                          | 474 |
| 新しいシステムのディスクの構成 - チェックリスト 1                              | 436 | 別の ASP にフォルダーを転送する方法                           | 475 |
| 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 - チェックリスト 2                     | 437 | 別の ASP にジャーナルおよびオブジェクトを転送する方法                  | 475 |
| 既存の入出力アダプターへのディスク装置の追加 - チェックリスト 3                       | 438 | ライブラリー・ユーザー ASP 内でオブジェクトを作成する方法                | 477 |
| 新しい入出力アダプターの追加 - チェックリスト 4                               | 440 | 基本 ASP への文書の配置 - 例                             | 477 |
| ミラー保護されていない補助記憶域プール間でのディスク装置の移動 - チェックリスト 5              | 441 | ユーザー ASP へのオブジェクト配置 - 例                        | 478 |
| ミラー保護されている補助記憶域プール間でのディスク装置の移動 - チェックリスト 6               | 442 | ユーザー ASP 内での UDFS の作成の例                        | 478 |
| 補助記憶域プールの削除 - チェックリスト 7                                  | 443 | ユーザー ASP にジャーナル・レシーバーを配置する方法                   | 478 |
| 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の除去 - チェックリスト 8                     | 445 | ライブラリー・ユーザー ASP へのジャーナル・レシーバーの配置               | 479 |
| 装置パリティ保護を備えているディスク装置の、ミラー保護を備えていない ASP からの除去 - チェックリスト 9 | 446 | オーバーフローした基本ユーザー ASP からジャーナル・レシーバーを移動する方法       | 479 |
| 装置パリティ保護を備えているディスク装置の、ミラー保護を備えている ASP からの除去 - チェックリスト 10 | 447 | オーバーフロー状態のジャーナルをリセットする方法                       | 480 |
| システム保守ツールおよび専用保守ツールの使用                                   | 448 | 非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する方法                       | 482 |
| 専用保守ツール (DST) の開始方法                                      | 448 | 非ライブラリー・ユーザー ASP 内でのオブジェクトの作成                  | 482 |
| 専用保守ツール (DST) を停止する方法                                    | 450 | 非ライブラリー・ユーザー ASP へのオブジェクトの転送                   | 483 |
| システム保守ツール (SST) の開始                                      | 450 | 非ライブラリー・ユーザー ASP へのジャーナルの転送                    | 483 |
| システム保守ツール (SST) の停止                                      | 451 | 非ライブラリー・基本 ASP へのジャーナル・レシーバーの配置                | 484 |
| ディスク構成の表示方法                                              | 451 | 第 20 章 装置パリティ保護の処理                             | 487 |
| ディスク構成の表示 - ハードウェアからの考察                                  | 451 | 装置パリティ保護の開始                                    | 487 |
| ディスク構成の表示 - ソフトウェアからの考察                                  | 453 | 入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法                       | 487 |
| 「ディスク構成状況の表示」画面の解釈方法                                     | 455 | 装置パリティ保護の停止                                    | 490 |
| 第 19 章 補助記憶域プールの処理                                       | 459 | 入出力アダプター上で装置パリティ保護を停止する方法                      | 490 |
| 補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法                                   | 459 | 装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法                         | 491 |
| 補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法                                   | 462 | 装置パリティ保護からディスク装置を除外する方法                        | 493 |
| システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法                               | 463 | 装置パリティ保護を表示する方法                                | 494 |
| 別の補助記憶域プールにディスク装置を移動する方法                                 | 465 | 装置パリティ保護を使用するために MFIOPI に接続されたディスク装置を使用可能にする方法 | 496 |
| 補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法                                  | 468 | 第 21 章 ミラー保護の処理                                | 505 |
| 補助記憶域プールを削除する方法                                          | 470 | ミラー保護 - 構成規則                                   | 505 |
| 補助記憶域プールに必要なスペースを計算する                                    | 471 | ミラー保護を開始する方法                                   | 505 |
| ユーザー ASP のオブジェクトを表示する方法                                  | 471 | ミラー保護を開始したときにシステムが行うこと                         | 508 |
| 補助記憶装置プールのバランス                                           | 472 | ミラー保護の構成エラー                                    | 508 |
| 容量のバランス                                                  | 472 | ミラー保護を停止する方法                                   | 509 |
| 使用率のバランス                                                 | 473 | 第 22 章 ディスク圧縮の処理                               | 511 |
| 階層記憶管理 (HSM) のバランス                                       | 473 | ディスク圧縮の紹介                                      | 511 |
| 補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送                                     | 473 |                                                |     |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 制約事項および考慮事項 . . . . .               | 511        |
| ディスク圧縮および容量 . . . . .               | 512        |
| ディスク装置が満杯の場合の考慮事項 . . . . .         | 514        |
| システムのディスク装置満杯に対する応答方法               | 515        |
| <b>SRC コード A6xx 0277 . . . . .</b>  | <b>515</b> |
| ユーザー処置 1. . . . .                   | 517        |
| ユーザー処置 2. . . . .                   | 517        |
| ユーザー処置 3. . . . .                   | 518        |
| ユーザー処置 4. . . . .                   | 518        |
| A6xx 0277 の例 . . . . .              | 519        |
| ディスク圧縮の開始方法 . . . . .               | 519        |
| ディスク圧縮の停止方法 . . . . .               | 522        |
| ディスクの構成とディスクの保護の手順 . . . . .        | 524        |
| 入出力圧縮可能な記憶制御装置を新しく追加する              | 524        |
| 既存の圧縮可能な記憶制御装置にディスク装置を              |            |
| 追加する . . . . .                      | 525        |
| システム ASP からユーザー ASP にディスク装          |            |
| 置を移動する . . . . .                    | 526        |
| エラー・コードから回復する . . . . .             | 527        |
| SRC 6xxx 7051 から回復する . . . . .      | 528        |
| SRC 6xxx 7052 から回復する . . . . .      | 528        |
| <b>第 23 章 補助記憶域プールの管理 . . . . .</b> | <b>531</b> |
| ASP トレースと ASP バランスの処理 . . . . .     | 532        |
| 容量のバランス . . . . .                   | 532        |
| 階層記憶管理 (HSM) のバランス . . . . .        | 533        |
| 使用率のバランス . . . . .                  | 534        |
| ASP トレース . . . . .                  | 534        |
| 適切なディスク記憶域の判別 . . . . .             | 535        |

## 第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順

この章では、システムのディスクを構成し、保護する文字ベースのインターフェースの使用手順を示します。この章には、正しい手順でディスク構成タスクを実行するためのチェックリストもあります。iSeries のナビゲーターを使用してディスクを構成することもできます。詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の「システム管理」→「ディスク管理」→「ディスク・プール」を参照してください。

システム保守ツール (SST) を使用すると、システムが活動状態にあるときでも、ディスク構成手順のいくつかを行うことができます。その他の手順を行うには、システムを停止させて、専用保守ツール (DST) を使用します。この章では、SST と DST の両方の情報を提供します。

### 構成ディスクに合った手順の選択

この章には、構成手順を実行するためのチェックリストがいくつかあります。表 61 を使用して、自分の状況に使用するチェックリストを判別してください。

表 61. 正しいディスク手順の選択

| タスクの説明                                                                                                                                   | 実行する手順           | DST が必要か |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 初めてシステムを構成します。                                                                                                                           | 436ページのチェックリスト 1 | 必要       |
| 装置パリティ保護を使用しない 1 つまたは複数のディスク装置を追加します。このディスクで装置パリティ保護を開始しない計画であれば、このチェックリストは、装置パリティ保護が可能なディスク装置に適用されます。                                   | 437ページのチェックリスト 2 | 不要       |
| 既存の入出力アダプターに 1 つまたは複数のディスクを追加してください。装置パリティ保護を備えている新しいディスクのいくつかまたはすべてを保護することを計画している場合に、このチェックリストを使用します。                                   | 438ページのチェックリスト 3 | 不要       |
| 新しい IOA を追加します。装置パリティ保護を備えている新しいディスクのいくつかまたはすべてを保護することを計画している場合に、このチェックリストを使用します。                                                        | 440ページのチェックリスト 4 | 必要       |
| ミラー保護を備えていない既存の ASP 間で、ディスク装置を移動します。                                                                                                     | 441ページのチェックリスト 5 | 必要       |
| ミラー保護を備えている既存の ASP 間で、ディスク装置を移動します。                                                                                                      | 442ページのチェックリスト 6 | 必要       |
| ユーザー ASP を削除します。                                                                                                                         | 443ページのチェックリスト 7 | 必要       |
| 装置パリティ保護を備えていないディスク装置を 1 つまたは複数除去します。                                                                                                    | 445ページのチェックリスト 8 | 必要       |
| 入出力アダプター (IOA) から 1 つまたは複数のディスク装置を除去します。IOA に接続されたディスク装置のいくつかまたはすべてのために装置パリティ保護が開始されており、それらのディスクがミラー保護を備えていない ASP にある場合、このチェックリストを使用します。 | 446ページのチェックリスト 9 | 必要       |

表 61. 正しいディスク手順の選択 (続き)

| タスクの説明                                                                                                                     | 実行する手順            | DST が必要か |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| IOA から 1 つまたは複数のディスクを除去します。IOA に接続されたディスク装置のいくつかまたはすべてのために装置パリティ保護が開始されており、それらのディスクがミラー保護を備えている ASP にある場合、このチェックリストを使用します。 | 447ページのチェックリスト 10 | 必要       |

## 新しいシステムのディスクの構成 - チェックリスト 1

このチェックリストには、新しい iSeries サーバーでディスクを構成するのに行う一連のタスクが示されます。すべてのタスクを実行する必要があるかどうかは、システムに必要なディスク保護によって異なります。iSeries Information Center のトピック『データ保護のためのディスク管理』には、使用可能なディスク保護の詳細が記されています。Information Center には、iSeries Information Center CD-ROM から、または次の Web サイトからアクセスできます。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 62. 新しいシステムのディスク構成 - タスク

| 作業               | 処置                                                         | 参照箇所                               |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ___ <b>タスク 1</b> | DST を開始します。                                                | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』      |
| ___ <b>タスク 2</b> | ディスク構成を表示します。現在、ロード・ソース装置以外のディスク装置はすべて非構成として表示されます。        | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』              |
| ___ <b>タスク 3</b> | 装置パリティ保護をディスク装置のどれかで使用する場合、それを、ディスク装置のタイプに合った手順で開始します。     | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』 |
| ___ <b>タスク 4</b> | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。                             | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』   |
| ___ <b>タスク 5</b> | 各 ASP の省略時の記憶域限界値は 90% です。これ以外の ASP の記憶域限界値が必要な場合には、変更します。 | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』   |

表 62. 新しいシステムのディスク構成 - タスク (続き)

| 作業                | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ___ <b>タスク 6</b>  | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                              |
| ___ <b>タスク 7</b>  | 任意の ASP でミラー保護を使用することを計画している場合、ミラー保護を開始します。                                                           | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』                                            |
| ___ <b>タスク 8</b>  | ミラー保護を開始したら、システムの初期プログラム・ロードが完了するまで待ちます。次にサインオンして、SST を開始します。                                         | 450 ページの『システム保守ツール (SST) の開始』                                     |
| ___ <b>タスク 9</b>  | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分局のコピーをとっておきます。                                                                   | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___ <b>タスク 10</b> | DST または SST を終了します。                                                                                   | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』。 |

## 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 - チェックリスト 2

このチェックリストでは、装置パリティ保護を使用して新しいディスクを保護することを計画していない場合に、ユーザーが 1 つまたは複数のディスクをシステムに追加する際のタスクの順序を示します。このチェックリストの作業を実行するには、DST または SST のどちらかを使用することができます。SST を使用する場合は、システムが活動状態にあるときに作業を実行することができます。DST を使用する場合は、チェックリストのタスクを実行するにはシステムを停止させなければなりません。

### ミラー保護を備えている ASP へ追加するか

ミラー保護を備えている ASP には、ディスク装置を追加するのにミラー保護を停止したり開始したりする必要はありません。ディスク装置を追加するときに、同じ容量を持つディスク装置を対にして追加しなければなりません。追加した装置は、互いに常に対になります。後でシステムを何時間か使用しないときを選びたい場合もあり、その場合はミラー保護を停止して開始します。ミラー保護を再び開始するときは、システムはシステム上のディスク装置すべての対を評価します。これにより、制御装置、IOA またはバスに影響する障害に対して、より高いレベルの使用可用性を提供することができます。

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 63. 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 - タスク

| 作業       | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ___タスク 1 | 物理的にディスク装置を接続します。これは通常はサービス担当員が行います。                                                                  |                                                                   |
| ___タスク 2 | DST または SST を開始します。                                                                                   | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』または 450 ページの『システム保守ツール (SST) の開始』。   |
| ___タスク 3 | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                                      | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___タスク 4 | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。注 1 と注 2 を参照。                                                           | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』                                  |
| ___タスク 5 | ディスク装置を追加するときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合は、変更します。              | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                                  |
| ___タスク 6 | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                              |
| ___タスク 7 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分局のコピーをとっておきます。                                                                   | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___タスク 8 | DST または SST を終了します。                                                                                   | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』。 |
| 1        | ディスク装置を既存の ASP に追加するか、または新しい ASP に追加することができます。                                                        |                                                                   |
| 2        | ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。           |                                                                   |

## 既存の入出力アダプターへのディスク装置の追加 - チェックリスト 3

このチェックリストでは、既存の入出力アダプターに 1 つまたは複数のディスクを追加するのに行う一連のタスクが示されます。装置パリティ保護を備えている新しいディスク装置のいくつかまたはすべてを保護することを計画している場合に、このチェックリストを使用します。新しいディスク装置をどれも保護する予定ではない場合は、チェックリスト 2 を使用してください。

ディスク装置を ASP に追加する前に装置パリティ保護を開始するため、この手順を使用するのに、システムにミラー保護を備えているかどうかは問題にはなりません。

せん。このチェックリストの作業を実行するには、DST または SST のどちらかを  
使用することができます。SST を使用する場合、システムが活動状態にあるときに  
作業を実行することができます。DST を使用する場合、チェックリストのタスク  
を実行するにはシステムを停止させなければなりません。

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたは  
サービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していき  
ます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。こ  
れは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータ  
を移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラ  
ー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記  
載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピ  
ックを参照してください。

表 64. 既存の入出力アダプターへのディスク装置の追加 - タスク

| 作業       | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ___タスク 1 | 物理的にディスク装置を接続します。これは通常はサービス担当員が行います。                                                                  |                                                                   |
| ___タスク 2 | DST または SST を開始します。                                                                                   | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』または 450 ページの『システム保守ツール (SST) の開始』。   |
| ___タスク 3 | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                                      | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___タスク 4 | 保護する必要のあるディスク装置を装置パリティ保護に入れます。                                                                        | 491 ページの『装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法』                                  |
| ___タスク 5 | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。注 1 と注 2 を参照。                                                           | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』                                  |
| ___タスク 6 | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。             | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                                  |
| ___タスク 7 | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                              |
| ___タスク 8 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分用のコピーをとっておきます。                                                                   | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___タスク 9 | DST または SST を終了します。                                                                                   | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』。 |
| 1        | ディスク装置を既存の ASP に追加するか、または新しい ASP に追加することができます。                                                        |                                                                   |
| 2        | ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。           |                                                                   |



## 新しい入出力アダプターの追加 - チェックリスト 4

このチェックリストには、新しい入出力アダプター (IOA) とディスク装置をシステムに追加するのに使用する一連のタスクが示されます。装置パリティ保護を備えている新しいディスクのいくつかまたはすべてを保護することを計画している場合に、このチェックリストを使用します。

ディスク装置を ASP に追加する前に装置パリティ保護を開始するため、この手順を使用するのに、システムにミラー保護を備えているかどうかは問題にはなりません。ユーザーにミラー保護があり、装置パリティ保護を備えていないディスクを追加する場合、これらのディスクと対になる、容量が等しいディスクを追加する必要があります。このチェックリストの作業を実行するには、DST または SST のどちらかを使用することができます。SST を使用する場合、システムが活動状態にあるときに作業を実行することができます。DST を使用する場合、チェックリストのタスクを実行するにはシステムを停止させなければなりません。

**注:** 新しいディスクのどれにも装置パリティ保護を開始しない場合、これらのディスクを追加するときにはチェックリスト 2 を使用してください。

**開始する前に、**このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 65. 新しい入出力アダプターの追加 - タスク

| 作業       | 処置                                            | 参照箇所                               |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| ___タスク 1 | システムに新しい入出力アダプターを導入します。これは通常はサービス担当員が行います。    |                                    |
| ___タスク 2 | 新しい IOA にディスク装置を物理的に接続します。これは通常はサービス担当員が行います。 |                                    |
| ___タスク 3 | DST を開始します。                                   | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』      |
| ___タスク 4 | 現在のディスク構成を印刷します。                              | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』              |
| ___タスク 5 | IOA のために装置パリティ保護を開始します。                       | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』 |
| ___タスク 6 | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。                | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』   |



表 65. 新しい入出力アダプターの追加 - タスク (続き)

| 作業                                                                                             | 処置                                                                                                    | 参照箇所                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ___タスク 7                                                                                       | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。             | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』 |
| ___タスク 8                                                                                       | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』            |
| ___タスク 9                                                                                       | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自<br>分用のコピーをとっておきます。                                                               | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』            |
| ___タスク 10                                                                                      | DST を終了します。                                                                                           | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』  |
| 注:                                                                                             |                                                                                                       |                                  |
| 1. ディスク装置を既存の ASP に追加するか、または新しい ASP に追加することができます。                                              |                                                                                                       |                                  |
| 2. ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。 |                                                                                                       |                                  |

## ミラー保護されていない補助記憶域プール間でのディスク装置の移動 - チェックリスト 5

このチェックリストには、1 つまたは複数のディスク装置をある ASP から別の ASP に移動するのに行う一連のタスクが示されます。これらのタスクは、ASP でミラー保護が活動状態になっていないときに行ってください。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

注: 独立 ASP へ、または独立 ASP からディスク装置を移動することはできません。

開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 66. ASP 間でのディスク装置の移動 - タスク

| 作業       | 処置               | 参照箇所                  |
|----------|------------------|-----------------------|
| ___タスク 1 | 現在のディスク構成を印刷します。 | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』 |

表 66. ASP 間でのディスク装置の移動 - タスク (続き)

| 作業        | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ___タスク 2  | ディスク装置のソースおよびターゲット ASP に必要なスペースを計算します。                                                                | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』      |
| ___タスク 3  | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。                                                                | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』       |
| ___タスク 4  | DST を開始します。                                                                                           | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』        |
| ___タスク 5  | ディスク装置を移動します。                                                                                         | 465 ページの『別の補助記憶域プールにディスク装置を移動する方法』   |
| ___タスク 6  | ディスク装置を移動したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。             | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』     |
| ___タスク 7  | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』 |
| ___タスク 8  | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分局のコピーをとっておきます。                                                                   | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                |
| ___タスク 9  | DST を終了します。                                                                                           | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』      |
| ___タスク 10 | 必要な場合には、ASP 間でオブジェクトを移動します。                                                                           | 473 ページの『補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送』       |

## ミラー保護されている補助記憶域プール間でのディスク装置の移動 - チェックリスト 6

このチェックリストには、1 つまたは複数のディスク装置をある ASP から別の ASP に移動するのに行う一連のタスクが示されます。これらのタスクは、移動に関連した 1 つまたは複数の ASP がミラー保護を備えている場合に使用します。ミラー保護が活動状態にあるときは、移動装置手順を使用することはできません。代わりに、ミラー保護された対をソース ASP から除去し、ターゲット ASP に追加します。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

**注:** 独立 ASP へ、または独立 ASP からディスク装置を移動することはできません。

**開始する前に、**このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのに役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 67. ミラー保護を備えている ASP 間でのディスク装置の移動 - タスク

| 作業        | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ___タスク 1  | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                                      | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                |
| ___タスク 2  | 移動するディスク装置に組み込まれている ASP に必要なスペースを計算します。                                                               | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』      |
| ___タスク 3  | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。                                                                | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』       |
| ___タスク 4  | DST を開始します。                                                                                           | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』        |
| ___タスク 5  | 別の ASP に追加することになっているディスク装置を除去します。                                                                     | 468 ページの『補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法』    |
| ___タスク 6  | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。注 1 を参照。                                                                |                                      |
| ___タスク 7  | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。             | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』     |
| ___タスク 8  | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』 |
| ___タスク 9  | 新しい ASP を作成し、これらの ASP にミラー保護を行う場合は、ここでミラー保護を開始します。                                                    | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』               |
| ___タスク 10 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分のコピーをとっておきます。                                                                    | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                |
| ___タスク 11 | DST を終了します。                                                                                           | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』      |
| ___タスク 12 | 必要な場合には、ASP 間でオブジェクトを移動します。                                                                           | 473 ページの『補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送』       |
| 1         | ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。           |                                      |

## 補助記憶域プールの削除 - チェックリスト 7

このチェックリストには、ユーザー ASP を削除するのに行う一連のタスクが示されます。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。ASP が削除されたら、ASP に残っているデータはすべて失われますので注意してください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 68. 補助記憶域プールの削除 - タスク

| 作業        | 処置                                                                                                    | 参照箇所                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ___タスク 1  | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                                      | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                |
| ___タスク 2  | 残りの ASP に必要なスペースのサイズを計算します。                                                                           | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』      |
| ___タスク 3  | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。                                                                | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』       |
| ___タスク 4  | 削除する ASP からオブジェクトを除去するか、オブジェクトを異なる ASP に移動します。                                                        | 473 ページの『補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送』       |
| ___タスク 5  | DST を開始します。                                                                                           | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』        |
| ___タスク 6  | ASP を削除します。この手順では、削除した ASP に割り当てられたすべてのディスクを非構成状況にします。                                                | 470 ページの『補助記憶域プールを削除する方法』            |
| ___タスク 7  | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。注 1 を参照。                                                                | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』     |
| ___タスク 8  | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。             | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』     |
| ___タスク 9  | システム ASP の記憶域限界値を指定します。システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用すれば、システム ASP の容量オーバーを回避し、異常遮断を未然に防ぐことができます。 | 463 ページの『システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』 |
| ___タスク 10 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分用のコピーをとっておきます。                                                                   | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                |
| ___タスク 11 | DST を終了します。                                                                                           | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』      |
| ___タスク 12 | 必要な場合には、ASP 間でオブジェクトを移動します。                                                                           | 473 ページの『補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送』       |

表 68. 補助記憶域プールの削除 - タスク (続き)

| 作業 | 処置                                                                                          | 参照箇所 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。 |      |

## 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の除去 - チェックリスト 8

このチェックリストには、ディスク装置に装置パリティ保護が備わっていないときに、システムから 1 つまたは複数のディスク装置を削除するのに行う一連のタスクが示されます。これらのタスクは、システムからディスク装置を永久的に除去するときに使用します。障害が起きたディスク装置を修理したり置き換えたりする場合には、これらのタスクは使用しないでください。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 69. 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の除去 - タスク

| 作業       | 処置                                     | 参照箇所                              |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ___タスク 1 | 現在のディスク構成を印刷します。                       | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』             |
| ___タスク 2 | 除去するディスク装置に含まれている ASP のスペース要件を計算します。   | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』   |
| ___タスク 3 | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。 | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』    |
| ___タスク 4 | DST を開始します。                            | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』     |
| ___タスク 5 | システムから除去することになっているディスク装置を除去します。        | 468 ページの『補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法』 |
| ___タスク 6 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分用のコピーをとっておきます。    | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』             |
| ___タスク 7 | DST を終了します。                            | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』   |

**注:** このチェックリストを使用できるのは、ASP に少なくとも 1 つの装置があり、容量が十分にある場合のみです。



## 装置パリティ保護を備えているディスク装置の、ミラー保護を備えていない ASP からの除去 - チェックリスト 9

このチェックリストには、入出力アダプターから 1 つまたは複数のディスク装置を除去するのに行う一連のタスクが示されます。これらのタスクは、ディスク装置がある ASP にはミラー保護がなく、IOA の装置パリティ保護が開始されている場合に適用します。これらのタスクは、システムからディスク装置を永久的に除去するときに使用します。障害が起きたハード・ディスクを修理したり置き換えたりする場合には、これらのタスクは使用しないでください。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのに役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 70. IOA とミラー保護されていない ASP からのディスク装置の除去 - タスク

| 作業        | 処置                                                                                                           | 参照箇所                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ___ タスク 1 | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                                             | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』               |
| ___ タスク 2 | 除去するディスク装置に含まれている ASP のスペース要件を計算します。                                                                         | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』     |
| ___ タスク 3 | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。                                                                       | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』      |
| ___ タスク 4 | DST を開始します。                                                                                                  | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』       |
| ___ タスク 5 | システムから除去することになっているディスク装置を除去します。                                                                              | 468 ページの『補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法』   |
| ___ タスク 6 | 装置パリティ保護からディスク装置を除外します。ディスク装置の除外に成功したら、タスク 8 に進みます。成功しない場合は、タスク 7 から続行します。                                   | 493 ページの『装置パリティ保護からディスク装置を除外する方法』   |
| ___ タスク 7 | IOA の装置パリティ保護を停止します。                                                                                         | 490 ページの『入出力アダプター上で装置パリティ保護を停止する方法』 |
| ___ タスク 8 | ディスク装置を物理的に除去します。これは通常はサービス担当員が行います。タスク 7 で装置パリティ保護を停止させた場合には、タスク 9 から続行します。装置パリティ保護を停止させない場合は、タスク 10 に進みます。 |                                     |
| ___ タスク 9 | IOA のために装置パリティ保護を開始します。                                                                                      | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』  |

表 70. IOA とミラー保護されていない ASP からのディスク装置の除去 - タスク (続き)

| 作業        | 処置                                      | 参照箇所                                |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ___タスク 10 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自<br>分用のコピーをとっておきます。 | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』               |
| ___タスク 11 | DST を終了します。                             | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止<br>する方法』 |

## 装置パリティ保護を備えているディスク装置の、ミラー保護を備えている ASP からの除去 - チェックリスト 10

このチェックリストには、入出力アダプターから 1 つまたは複数のディスク装置を除去するのに行う一連のタスクが示されます。これらのタスクは、ディスク装置がある ASP にミラー保護があり、ディスク装置に装置パリティ保護を備えているときに適用します。これらのタスクは、システムからディスク装置を永久的に除去するときに使用します。障害が起きたディスク装置を修理したり置き換えたりする場合には、これらのタスクは使用しないでください。このチェックリストでは、システムを停止させ、DST を使用してタスクを実行しなければなりません。

**開始する前に**、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**重要:** このチェックリストにある作業を実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストの作業のほとんどには、本書にある、参照可能な他のトピックが記載されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 71. IOA とミラー保護されている ASP からのディスク装置の除去 - タスク

| 作業       | 処置                                                                                     | 参照箇所                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ___タスク 1 | 現在のディスク構成を印刷します。                                                                       | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                 |
| ___タスク 2 | 除去するディスク装置に含まれている ASP<br>のスペース要件を計算します。                                                | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なス<br>ペースを計算する』   |
| ___タスク 3 | 「保管」メニューからオプション 21 を使用<br>して、システム全体を保管します。                                             | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサー<br>バーの保管』    |
| ___タスク 4 | DST を開始します。                                                                            | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始<br>方法』     |
| ___タスク 5 | システムから除去することになっているディス<br>ク装置を除去します。                                                    | 468 ページの『補助記憶域プールからディス<br>ク装置を除去する方法』 |
| ___タスク 6 | 装置パリティ保護からディスク装置を除外<br>します。ディスク装置の除外に成功したら、<br>タスク 8 に進みます。成功しない場合は、タ<br>スク 7 から続行します。 | 493 ページの『装置パリティ保護からディ<br>スク装置を除外する方法』 |



表 71. IOA とミラー保護されている ASP からのディスク装置の除去 - タスク (続き)

| 作業        | 処置                                                                                                          | 参照箇所                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ___タスク 7  | ディスク装置を除去する ASP のミラー保護を停止します。ミラー保護を停止すると、ミラー保護された対ごとに 1 つのディスク装置が、非構成状態に戻ってしまいます。注 1 を参照。                   | 509 ページの『ミラー保護を停止する方法』              |
| ___タスク 8  | IOA の装置パリティ保護を停止します。                                                                                        | 490 ページの『入出力アダプター上で装置パリティ保護を停止する方法』 |
| ___タスク 9  | ディスク装置を物理的に除去します。これは通常はサービス担当員が行います。タスク 8 で装置パリティ保護を停止させた場合、タスク 10 から続行します。装置パリティ保護を停止させない場合は、タスク 14 に進みます。 |                                     |
| ___タスク 10 | IOA のために装置パリティ保護を開始します。                                                                                     | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』  |
| ___タスク 11 | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。これらのディスクは、タスク 6 のミラー保護を停止すると、非構成になります。                                        | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』    |
| ___タスク 12 | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。                   | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』    |
| ___タスク 13 | タスク 7 でミラー保護を停止していた ASP のミラー保護を開始します。                                                                       | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』              |
| ___タスク 14 | ディスク構成が正しいかどうかを検査し、自分局のコピーをとっておきます。                                                                         | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』               |
| ___タスク 15 | DST を終了します。                                                                                                 | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』     |
| 1         | ミラー保護を停止するのは、IOA に接続されていて装置パリティ保護を備えている他のディスク装置が ASP にある場合だけです。                                             |                                     |

## システム保守ツールおよび専用保守ツールの使用

ディスク装置管理を含む複数のバックアップおよび回復手順では、専用保守ツール (DST) またはシステム保守ツール (SST) を使用する必要があります。このトピックでは、SST と DST を開始して終了する方法を説明します。さらに、これらのツールで使用可能なオプションのリストも示します。

### 専用保守ツール (DST) の開始方法

DST を開始するときには、この手順に従ってください。「IPL またはシステムの導入」メニューがすでに表示されている場合、ステップ 5 (449 ページ) から開始してください。

1. キースティックがシステム装置コントロール・パネルに挿入されていることを確認します。

2. システムを手動モードにします。
3. システムの電源を切ります。

```
PWRDWN SYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600)
 RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

**論理区画を使用しているユーザーはご注意ください!**

1 次区画でこのコマンドを使用する場合、コマンドを実行する前に必ずすべての 2 次区画の電源をオフにしてください。

**注:** システム上に実行中のジョブがないことが確実である場合、システム電源を落とすときに `OPTION(*IMMED)` を指定することができます。または、ジョブを通常の方法で終了するのに十分な遅延時間を指定します。

4. IPL が完了したとき、「IPL またはシステムの導入」メニューが表示されます。

IPL またはシステムの導入

次の中から 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

5. オプション 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択して、Enter キーを押します。「専用保守ツール (DST) サインオン」画面が表示されます。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ユーザー . . . . . \_\_\_\_\_  
 保守ツール・パスワード . . . . . \_\_\_\_\_

6. 「保守ツール・ユーザー」フィールドに `QSECOFR` を入力します。「保守ツール・パスワード」フィールドには、保守ツールのパスワードを入力します。新しいシステムでは、パスワードが `QSECOFR` になります。パスワードには大文字・小文字の区別があります。すべて大文字を使用してください。保守ツール・プロファイルの `QSECOFR` パスワードは最初の使用后、有効期限が切れます。「保守ツールのユーザー・パスワードの変更」画面で、すべて大文字で現行パスワード `QSECOFR` と新規パスワードを確認パスワードとともに入力します。将来参照するために、新しいパスワードを記録しておいてください。保守ツールのユーザー ID とパスワードについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) に情報があります。「セキュリティ」→「保守ツールのユーザー ID とパスワード (Service tools user IDs and passwords)」を参照してください。

「専用保守ツール (DST) の使用」メニューが表示されます。

#### 専用保守ツール (DST) の使用

次の中から 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. ライセンス内部コードの処理
4. ディスク装置の処理
5. DST 環境の処理
6. DST コンソール・モードの選択
7. 保守ツールの開始
8. オペレーティング・システムの自動導入の実行
9. 記憶域保管および記憶域復元の処理
10. リモート保守サポートの処理

### 専用保守ツール (DST) を停止する方法

DST を終了するときには、この手順に従ってください。

1. 手動の初期プログラム・ロード (IPL) の画面を表示する必要がある場合は、システムを自動モードに戻します。その画面を表示したい場合は、システムを手動モードのままにします。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻るまで、F3 を押します。
3. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニュー から、オプション 1 (IPL の実行) を選択します。

**注:** 完全なシステム回復を実行する場合、IPL は実行しないでください。システムでは、IPL を完了するのに、通常よりも時間がかかりかかることがあります。DST を使用して実行する機能のいくつか、たとえばミラー保護の開始などでは、システムが使えるようになる前に IPL のときに追加の作業を行う必要があります。

### システム保守ツール (SST) の開始

以下のようにして、システム保守ツールにアクセスすることができます。

1. システム保守ツール開始 (STRSST) コマンドを使用するか、または iSeries メイン・メニューから問題処理のオプションを選択します。問題処理メニューから、システム保守ツールのオプションを選択してください。
2. 「保守ツールの開始 (STRSST) のサインオン」画面で、保守ツールのユーザー・プロファイルとパスワードを入力します。保守ツールのユーザー・プロファイルについての詳細は、*iSeries* セキュリティーの手引き を参照してください。
3. Enter キーを押します。
4. 「システム保守ツール (SST)」メニューが現れます。

#### システム保守ツール (SST)

次の中から 1 つを選択してください。

1. 保守ツールの開始
2. 活動保守ツールの処理
3. ディスク装置の処理
4. ディスケット・データ回復の処理
5. システム区画の処理

## システム保守ツール (SST) の停止

システム保守ツールを終了するには、次のことを行ってください。

1. 「システム保守ツール (SST)」メニューに戻るまで、F3 (終了) を押します。
2. F3 (終了) を再び押します。「システム保守ツールの終了」画面が表示されず。
3. Enter キーを押して SST を終了します。

## ディスク構成の表示方法

このトピックでは、現在のディスク構成を表示または印刷する方法を示します。さらに、画面またはリストに現れるいくつかのフィールドについての説明も行います。ミラー保護されている構成を計画するなどの、いくつかの目的を達成するには、ディスク構成をハードウェアの視点とソフトウェアの視点の両方から考察する必要があります。ハードウェアの視点からは、ディスク装置がどのようにバス、IOA、および制御装置によって接続されているかが示されます。ソフトウェアの視点からは、どのようにディスク装置が ASP に割り当てられているか、そして保護されているかが示されます。

ディスク構成を表示するのに、DST、SST、またはコマンドを使用することができます。ディスク構成を変更することを計画している場合、変更を行う前に SST とコマンドを使用して現在の構成を印刷してください。変更を加えたら、DST を終了する前に DST を使用して、新しい構成を検証することができます。

### ディスク構成の表示 - ハードウェアからの考察

ハードウェア・ディスク構成を表示するときは、物理的にシステムに接続されているディスク関連の構成要素をすべて見ることができます。これには、ソフトウェア状況が非構成のディスク装置も含まれます。なぜなら、これらのディスク装置はまだ ASP には割り当てられていないからです。

このトピックでは、ディスク・ハードウェア構成に使用する、DST 方式とコマンド方式の両方について説明します。

**ディスク・ハードウェア構成 - コマンド方式:** 使用中のシステムでハードウェア構成のディスク装置を表示するには、次のことを行ってください。

1. コマンド入力行で WRKHDWRSC TYPE(\*STG) とタイプし、Enter キーを押します。  
「記憶装置資源の処理」画面が表示されます。画面には、バス、IOP、および制御装置が表示されます。

記憶装置資源の処理

システム: RCHASDP4

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
9= 資源の処理

| OPT | 資源    | タイプ型式    | 状況   | テキスト       |
|-----|-------|----------|------|------------|
|     | CMB01 | 9162-001 | 操作可能 | 複合機能 IOP   |
|     | DC01  | 6602-030 | 操作可能 | ディスク記憶制御装置 |
|     | DC02  | 6602-030 | 操作可能 | ディスク記憶制御装置 |
|     | DC05  | 6602-030 | 操作可能 | テープ制御装置    |

2. 制御装置に接続されているディスク装置の詳細を知りたい場合は、制御装置の *OPT* 欄に 9 (資源の処理) を入力します。

システムにあるディスク装置のハードウェア構成を印刷する方法を次に示します。

1. コマンド行で *DSPHDWRSC TYPE(\*STG) OUTPUT(\*PRINT)* とタイプし、Enter キーを押します。図 31 では、表示されるリストの一部を示します。

| スプール・ファイルの表示                                                     |          |            |              |           |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|-----------|
| ファイル . . . . .                                                   | QSYSPRT  |            |              | ページ/行 1/1 |
| 制御 . . . . .                                                     | +15      |            |              | 桁 1 - 78  |
| 検索 . . . . .                                                     |          |            |              |           |
| *...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+... |          |            |              |           |
| ハードウェア資源の表示                                                      |          |            |              |           |
| 5716SS1 V3R6M0 950602                                            |          |            |              |           |
| 記憶装置資源リスト                                                        |          |            |              |           |
| -----                                                            |          |            |              |           |
| フレーム                                                             |          |            |              |           |
| 資源                                                               | タイプ型式    | 製造番号       | 部品番号         | ID        |
| CMB01                                                            | 9162-001 | 10-00000   | 0000086G7917 | 1         |
| DC01                                                             | 6602-030 | 00-0193825 |              | 1         |
| DD001                                                            | 6602-030 | 00-0193825 |              | 1         |
| DC02                                                             | 6602-030 | 00-17900   |              | 1         |
| DD002                                                            | 6602-030 | 00-17900   |              | 1         |

図 31. ハードウェア資源の表示リスト

**ディスク・ハードウェア構成の表示 - DST 方式:** DST を使用している場合、次の方法でディスクのハードウェア構成を表示することができます。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 7 (保守ツールの開始) を選択します。
  - b. 「保守ツールの開始」画面からオプション 4 (ハードウェア保守管理機能) を選択します。
3. ハードウェア・ディスク構成を印刷するには、F6 (構成の印刷) を押します。システムですでに DST のためにプリンターが定義されている場合、出力はそのプリンターに送られます。DST プリンターがまだ定義されていない場合は、接続されているプリンターのリストを入力するように要求されます。DST を使用している場合、スプーリングは活動状態にないため、出力が直接プリンターに行きます。
4. 構成を表示するには、「ハードウェア保守管理機能」メニューからオプション 2 (論理ハードウェア資源) を選択します。この画面から、システム・バス、プロセッサ、または主記憶域資源を表示するように選択することができます。
5. 詳細については、各制御装置の横の *OPT* 欄に 5 (詳細の表示) とタイプし、Enter キーを押します。
6. 実行する作業がこれ以上ない場合、DST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』を参照してください。)

## ディスク構成の表示 - ソフトウェアからの考察

ソフトウェア・ディスク構成を表示すると、ディスク装置がどのように ASP に割り当てられているか、およびどのように保護されているかを見ることができます。分離されている画面には、システムに接続されていても ASP には割り当てられていないディスク装置が示されます (非構成状況)。

使用中のシステムでソフトウェア構成のディスク装置を表示するには、次のことを行ってください。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。
  - d. 「ディスク構成の表示」画面でオプション 1 (ディスク構成状況の表示) を選択します。

または「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。

- a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
- b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。

「ディスク構成の表示」メニューが表示されます。

### ディスク構成の表示

次の中から 1 つを選択してください。

1. ディスク構成状況の表示
2. ディスク構成容量の表示
3. ディスク構成保護の表示
4. 非構成装置の表示
5. 装置バリティー状況の表示
6. ディスク・ハードウェア状況の表示

3. オプション 1 を選択して「ディスク構成状況の表示」画面を表示します。

ディスク構成状況の表示

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 名     | 状況        |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-----------|
| 1   | 1  | 00-0193825 | 6602 | 030 | DD001 | 非保護<br>構成 |
|     | 2  | 00-0163477 | 6602 | 074 | DD019 | DPY/活動状態  |
|     | 3  | 00-0190494 | 6602 | 070 | DD036 | DPY/活動状態  |
| 3   | 6  | 00-17900   | 6602 | 030 | DD002 | 構成<br>非保護 |
|     | 4  | 00-0330477 | 6602 | 074 | DD005 | DPY/活動状態  |
|     | 5  | 00-0323200 | 6602 | 074 | DD033 | DPY/活動状態  |

続行するためには、実行キーを押してください。

F3=終了                    F5=最新表示                    F9=ディスク装置詳細の表示  
F11=ディスク構成容量                    F12=取り消し

**注:** 完全なシステム復元を実行している場合、システム上のすべてのディスク装置が直ちに報告されないことがあります。表示されているディスク装置の数と、システムに物理的に接続しているディスク装置の数が一致しているか検査してください。一致していない場合は、2、3分待ってから、すべてのディスク装置が報告されるまで F5 (最新表示) を押してください。

- 画面の右下に「続く ...」と表示されている場合、次のページに進むとさらに別の装置を表示することができます。
- ディスク装置の容量と、使用されている量を表示するには、「ディスク構成状況の表示」画面の F11 を押すか、または「ディスク構成の表示」メニューからオプション 2 を選択します。

ディスク構成容量の表示

| ASP | 装置 | タイプ  | 型式  | 限界値 | オーバー<br>フロー | ----- 保護 ----- |       | ----- 非保護 ----- |       |
|-----|----|------|-----|-----|-------------|----------------|-------|-----------------|-------|
|     |    |      |     |     |             | サイズ            | 使用済み% | サイズ             | 使用済み% |
| 1   |    |      |     | 90% | NO          | 1805           | *     | 2063            | *     |
|     | 1  | 6602 | 030 |     |             | 0              | 0.00% | 1031            | *     |
|     | 2  | 6602 | 074 |     |             | 773            | *     | 0               | 0.00% |
|     | 3  | 6602 | 070 |     |             | 1031           | *     | 0               | 0.00% |
| 3   | 6  | 6602 | 030 |     |             | 0              | 0.00% | 1031            | *     |
|     | 4  | 6602 | 074 | 90% | NO          | 1547           | *     | 0               | 0.00% |
|     | 5  | 6602 | 074 |     |             | 773            | *     | 0               | 0.00% |

- 各ディスク装置に構成されているディスク保護を表示するには、再び F11 を押します。
- 構成されていないディスク装置を表示するには、「ディスク構成保護の表示」画面の F11 を押すか、または「ディスク構成の表示」メニューからオプション 4 を選択します。



#### 非構成装置の表示

| 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 容量  | 状況       |
|------------|------|-----|-------|-----|----------|
| 00-0313374 | 6602 | 074 | DD003 | 773 | DPY/活動状態 |

- ソフトウェア・ディスク構成を印刷するには、画面印刷キーを使用します。システムですでに DST のためにプリンターが定義されている場合、出力はそのプリンターに送られます。DST プリンターがまだ定義されていない場合は、接続されているプリンターのリストを入力するように要求されます。DST を使用している場合、スプーリングは活動状態にないため、出力が直接プリンターに行きます。
- 実行する作業がこれ以上ない場合、DST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』を参照してください。)

### 「ディスク構成状況の表示」画面の解釈方法

このトピックでは、ディスク構成状況を見るときに使用する画面に現れる、いくつかのフィールドについて説明します。すべてのフィールドと使用可能な値に関するオンライン情報を見ることができます。

**装置フィールド:** 装置番号は、特定のディスク装置を識別するために、システムによって割り当てられます。装置番号はソフトウェア機能であるため、ハードウェア構成を表示するときには現れません。ディスク装置がミラー保護によって保護されている場合、ミラー保護された対のディスク装置には両方とも同じ装置番号が割り当てられます。

**資源名フィールド:** システム資源管理機能は、システムに物理的に接続されているハードウェア装置すべてに資源名を割り当てます。この資源名は、ハードウェアとそのハードウェアのソフトウェア定義との間のリンクになっています。ディスク装置を ASP に追加するときは、どのディスク装置を追加するかを識別するのに資源名を使用します。

**補助記憶域プールの状況フィールド:** この画面には、ASP 全体の状況が表示されます。この状況には、ASP に有効なソフトウェア・ディスク保護が示されます。示される値は、次のとおりです。

|       |                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非保護   | ミラー保護は、ASP に対して活動状態ではありません。しかし、装置パリティ保護は ASP にあるすべてのディスク装置またはいくつかのディスク装置に対して活動状態であることができます。ASP の保護レベルを判別するには、それぞれのディスク装置を見る必要があります。 |
| ミラー保護 | ASP は完全に保護されています。ASP のミラー保護はすでに開始されています。ASP にあるディスク装置はすべて、ミラー保護または装置パリティ保護のどちらかによって保護されています。                                        |

**状況 - ディスク装置:** この画面には、それぞれのディスク装置の状況も表示されます。示される値は、次のとおりです。

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作可能       | ディスク装置は操作可能であり、入出力操作を受け入れる準備ができています。                                                                                                          |
| 操作不能       | 装置は、IOP と通信することができません。装置の電源がオンになっているか検査する必要があります。                                                                                             |
| 作動不能       | 装置は、媒体関連の機能を実行することはできませんが、IOP と通信することは可能です。                                                                                                   |
| 使用中        | この接続において、コマンドを使用して装置を処理することはできません。                                                                                                            |
| 読み取り書き込み保護 | 装置は、読み取り操作と書き込み操作のいずれによっても処理することはできません。装置がこのような状況にあるのは、キャッシュ問題、装置構成問題、またはデータ保全性のエクスポージャーの原因となり得る他の問題によると思われます。                                |
| 書き込み保護     | 装置は、書き込み操作を受け入れることができません。読み取り操作は行うことができます。                                                                                                    |
| パフォーマンスの低下 | 装置は機能しますが、そのパフォーマンスが、他のハードウェア問題 (IOP キャッシュの問題など) によって影響されている可能性があります。                                                                         |
| 冗長障害       | 装置は機能しますが、他の問題 (冗長電源機構の問題など) が可用性に影響している可能性があります。さらに障害が起きて、装置への入出力操作が停止するのを防ぐには、保守が必要となります。                                                   |
| DPY/障害     | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。ディスク装置が装置パリティ・セットに失敗すると、装置パリティ・セットのデータ保護が行われなくなります。                                                     |
| DPY/非保護    | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。他の資源に障害があるため、データ保護の効果がありません。                                                                            |
| DPY/再作成    | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。データ保護を再作成します。                                                                                           |
| DPY/活動状態   | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。装置は操作可能であり、入出力操作を受け入れる準備ができています。                                                                        |
| DPY/再同期    | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。サブシステムは、装置パリティ・セットの冗長度データを再作成中です。同期化されているセットの装置はすべてこの状況になります。                                           |
| DPY/不明     | この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。この装置の状況は、システムには不明です。                                                                                    |
| 活動状態       | この装置は、ミラー保護された対の 1 つです。そこにデータを書き込んだり、そこからデータを読み取ることが可能です。                                                                                     |
| 中断         | この装置は、ミラー保護された対の 1 つです。そこにデータを書き込んだり、そこからデータを読み取ることができません。この装置にあるデータは現行データではありません。たとえば、ディスクが修復処置を必要とするか、または手動で抑止されている場合には、 <b>中断</b> 状態になります。 |

---

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 再開  | この装置は、ミラー保護された対の 1 つです。現行データは、ミラー保護された対のもう一方の活動状態にある装置からこの装置にコピーされました (またはこれからコピーされます)。 |
| 非保護 | 装置の状態は判別できません。                                                                          |

---



---

## 第 19 章 補助記憶域プールの処理

この章では、補助記憶域プール (ASP) の処理手順について説明します。システムのディスク構成に変更を加える場合は、その状況に合った手順を調べるために、『第 18 章 ディスクの構成とディスク保護の手順』を参照してください。

独立 ASP のサポートは iSeries のナビゲーターを通して提供されます。独立 ASP を使って作業したい場合は、次の Web サイトにある Information Center に情報が 있습니다。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

Information Center と iSeries ナビゲーターの両方で、ASP はディスク・プールとして言及されています。

---

### 補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法

正しい順序で行ってください

- 追加するディスクに装置パリティ保護が必要である場合、ASP にディスク装置を追加する前に、装置パリティ保護を開始しなければなりません。
- システムの ASP が 2 以上である場合は、新しいディスク装置をどのように追加するかをこの手順を始める前に計画しなければなりません。Information Center のトピックに、詳細が記載されています。Information Center には、次の Web サイトからアクセスできます。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

ユーザー (またはサービス担当者) がシステムに新しいディスク装置を物理的に接続するとき、新しいディスク装置は非構成の状況になっています。非構成状況とは、ディスク装置がまだシステムの ASP に割り当てられていないことを意味しています。ディスク装置は、既存の ASP にでも、新しい ASP にでも追加することができます。新しい ASP を作成するには、単にディスク装置をそれに割り当てるだけで作成することができます。

非構成のディスクを ASP に割り当てる方法を次に示します。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。

または「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。

- a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
3. 装置を ASP に追加してデータのバランスを取るオプションを選択します。「装置を追加する ASP の指定」画面が表示されます。これには、非構成状況にあるディスク装置がすべてリスト表示されています。

装置を追加する ASP の指定

各装置の追加先の ASP を指定してください。

| 指定 ASP | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 容量   | 資源名   |
|--------|------------|------|-----|------|-------|
| —      | 00-0103706 | 6602 | 030 | 1031 | DD031 |
| —      | 00-1000341 | 9337 | 211 | 542  | DD012 |
| —      | 00-5000341 | 9337 | 211 | 542  | DD015 |
| —      | 00-7000341 | 9337 | 211 | 542  | DD011 |
| —      | 00-3000341 | 9337 | 211 | 542  | DD014 |
| —      | 00-2000341 | 9337 | 211 | 542  | DD013 |
| 1      | 00-61300   | 6603 | 074 | 1475 | DD006 |
| 1      | 00-52262   | 6606 | 074 | 1475 | DD008 |
| 1      | 00-86978   | 6606 | 050 | 1967 | DD009 |
| 2      | 00-95744   | 6603 | 074 | 1475 | DD005 |
| 2      | 00-47657   | 6606 | 074 | 1475 | DD007 |
| —      | 00-0238703 | 6602 | 074 | 773  | DD052 |
| —      | 00-0128330 | 6602 | 074 | 773  | DD051 |

続く...

F3= 終了    F5= 最新表示    F11= ディスク構成容量の表示  
F12= 取り消し

**注:** 完全なシステム復元を実行している場合、システム上のすべてのディスク装置が直ちに報告されないことがあります。表示されているディスク装置の数と、システムに物理的に接続しているディスク装置の数が一致しているか検査してください。一致していない場合は、2、3 分待ってから、すべてのディスク装置が報告されるまで F5 (最新表示) を押してください。

4. 構成する必要がある各ディスク装置の横に、ASP の番号を入力します。現在システムに存在していない ASP の番号をタイプすると、システムはその ASP を作成します。

1 番はシステム ASP 用に予約済みです。2 から 32 番を入力することができます。33 から 99 番は独立 ASP 用に予約済みです。

「装置の追加の確認」画面が表示されます。

### 装置の追加の確認

追加するには、各装置ごとに数分間かかります。装置の追加後、システムには表示された保護があります。

「1= 装置の追加」の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。結果の容量を表示するためには、F9= 結果の容量キーを押してください。戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

| ASP | 装置 | 製造番号     | タイプ  | 型式  | 資源名   | 保護     |
|-----|----|----------|------|-----|-------|--------|
| 1   | 1  | 00-48519 | 6606 | 030 | DD010 | 非保護    |
|     | 2  | 00-86978 | 6606 | 050 | DD009 | 非保護    |
|     | 3  | 00-52262 | 6606 | 074 | DD008 | 装置パリティ |
|     | 4  | 00-61300 | 6603 | 074 | DD006 | 装置パリティ |
| 2   | 5  | 00-95744 | 6603 | 074 | DD005 | 非保護    |
|     | 6  | 00-47657 | 6606 | 074 | DD007 | 装置パリティ |

F9= 結果の容量

F12= 取り消し

表示される「装置の追加の確認」画面には、装置を追加するとシステム構成全体がどのようになるかが示されます。システムに ASP が 2 つ以上存在する場合、この構成と計画した構成を対比させ、検査してください。

- F9 (結果としての容量) を押すと、変更によるディスクの使用率への影響を知ることができます。次の画面が表示されます。

### 結果としての容量

要求した構成変更の結果として、ASP の容量は次のようになります。

続行するためには、実行キーを押してください。

| ASP | ----- 現行 ----- |       |       |       | ----- 提示 ----- |       |       |       |        |
|-----|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|     | 保護             | 非保護   | 保護    | 非保護   | 保護             | 非保護   | 保護    | 非保護   |        |
| 限界値 | サイズ            | 使用済み% | サイズ   | 使用済み% | サイズ            | 使用済み% | サイズ   | 使用済み% |        |
| 1   | 90%            | 0     | 0.00% | 1967  | 23.98%         | 2950  | 0.07% | 3934  | 12.02% |
| 2   | 90%            |       |       |       |                | 2950  | 0.07% | 0     | 0.00%  |

- F12 (取り消し) を押すと、「装置の追加の確認」画面に戻ります。
- この構成でよい場合には Enter キーを押して、そのディスク装置を該当の ASP に追加します。変更を行う場合には、F12 を押し、ステップ 4 (460 ページ) に戻ります。

装置の追加には数分から数時間を要します。このときに、「機能状況」画面が表示されます。



機能状況

装置の追加が選択されました。

5 % 完了

システムは画面を周期的に更新します。

**注:** ほかに実行する必要がある作業がある場合は、F16 を押して「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ってください。しかし、システムで行われているディスク装置の追加が終了しない限り、ディスク構成作業を行ったり、DST を終了することはできません。

所要時間は追加される各装置のタイプ、型式、およびサイズと同時に複数の追加を行うシステムの能力によって異なります。

8. 実行する作業がこれ以上ない場合、DST または SST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』を参照してください。)

---

## 補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法

ASP に割り当てられているスペースがもう少しでいっぱいになることをいつ警告するかは、ASP の記憶域限界値によって決まります。ASP の省略時の値は 90% です。ASP の記憶域限界値を変更する方法を次に示します。

1. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. オプション 2 (ディスク構成の処理) を選択します。

**注:** DST を使用する準備ができていない場合は、448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。

または「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。

- a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
- b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
- c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。

DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。

2. オプションを選択して、ASP 限界値を処理します。「限界値を変更する ASP の選択」画面が表示されます。

限界値を変更する ASP の選択

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

| OPT | ASP | 限界値 | オーバーフロー | --- 保護 --- | --- 非保護 --- |
|-----|-----|-----|---------|------------|-------------|
|     |     |     |         | サイズ 使用済み%  | サイズ 使用済み%   |
|     | 1   | 90% | No      | 6046 0.31% | 7676 6.36%  |
| 1   | 2   | 90% | No      | 2950 *     | 0 0.00%     |

3. 「限界値を変更する ASP の選択」画面で、限界値を変更する ASP を選択します。Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

記憶域限界値の変更

| ASP | 限界値 | オーバーフロー | --- 保護 --- | --- 非保護 --- |
|-----|-----|---------|------------|-------------|
|     |     |         | サイズ 使用済み%  | サイズ 使用済み%   |
| 2   | 90% | No      | 2950 *     | 0 0.00%     |

これは非保護 ASP です。限界値は、システム操作員に注意メッセージが送られる前に使用される非保護記憶域の容量を表します。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。

新しい限界値 . . . . . 88 1-100

4. 新しい限界値 プロンプトに選択した値をタイプし、Enter キーを押します。
5. 実行する作業がこれ以上ない場合、DST または SST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』を参照してください。)

## システム補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法

システム ASP が容量オーバーしないようにすることは非常に重要です。万が一容量オーバーすると、システムは異常終了してしまいます。容量を超えないようにするために、記憶域限界値を指定します。この限界値に達すると、スペースが不足してきたことを示す警告が出されます。

この限界値を設定する 1 つの方法は、専用保守ツール (DST) またはシステム保守ツール (SST) を使用することです。他の ASP の記憶域限界値を設定したときと同じ手順を使用できます。この手順については、462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』を参照してください。

**注:** DST を使用して限界値を設定しても、システムが異常終了してしまうのを防ぐことはできません。この場合、システム ASP が容量限界に達しても、通知が出されるだけです。

システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN を使用することによっても、システム ASP が容量オーバーしてしまうのを防ぐことができます。システム値 QSTGLOWLMT は、記憶域が残り少なくなって所定の限界に到達した場合に備え

て、未割り振りのまま残しておく補助記憶域のパーセンテージを指定します。一方、システム値 QSTGLOWACN は、システムがこの限界に到達した場合にシステムが取るべきアクションを指定します。この方法の利点は、システムが異常遮断されてしまうのを実際に防げることです。異常遮断状況になったことが警告されるだけではありません。

**注:** これら 2 つのシステム値は、DST を使用してすでに設定済みの記憶域限界値には影響を及ぼしません。

システム値 QSTGLOWLMT および QSTGLOWACN は、次の 4 つのコマンドで使用できます。

CHGSYSVAL            RTVSYSVAL  
 DSPSYSVAL            WRKSYSVAL

次に示す手順は、これらのシステム値の使用法を示しています。(WRKSYSVAL コマンドが、例として用いられています。)

1. コマンド行で WRKSYSVAL とタイプし、Enter キーを押します。「システム値の処理」画面が表示されます。

システム値の処理

システム : YOURSYS

位置指定 . . . . . \_\_\_\_\_ システム値の開始文字  
 タイプ別サブセット . . . \_\_\_\_\_ リストは F4 キー

オプションを入力して、実行キーを押してください。

2= 変更    5= 表示

| OPT | システム値      | タイプ  | 記述         |
|-----|------------|------|------------|
| -   | QSTGLOWACN | *STG | 補助記憶域下限の処置 |
| -   | QSTGLOWLMT | *STG | 補助記憶域下限    |

2. OPT フィールドで 2 とタイプして QSTGLOWACN を変更するために、Enter キーを押します。QSTGLOWACN を変更するには、\*ALLOBJ 権限と \*SECADM 権限が必要です。「システム値の変更」画面が表示されます。

システム値変更

システム値 . . . . . : QSTGLOWACN  
 記述 . . . . . : 補助記憶域下限の処置

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

アクション . . . . . \*MSG \_\_\_\_\_

- \*MSG
- \*CRITMSG
- \*REGFAC
- \*ENDSYS
- \*PWRDWNSYS

- 「システム値変更」画面で、記憶域が残り少なくなつて所定の限界に到達したときにシステムに実行させたいアクションの名前を入力します。Enter キーを押します。アクション名と実行されるアクションとの対応は、次のようになっています。

**\*MSG**

システムは、CPI099C メッセージを QSYSMSG メッセージ待ち行列と QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信します。(これ以外のアクションを選択した場合にも、システムはこのメッセージを送信します。)

**\*CRITMSG**

システムは、重大メッセージを受け取るように保守属性で指定されたユーザーに CPI099B 重大メッセージを送信します。

**\*REGFAC**

システムは、QIBM\_QWC\_QSTGLOWACN 出口点に登録された出口プログラムを呼び出すジョブを投入します。

**\*ENDSYS**

システムは、制限状態に終了させます。

**\*PWRDWSYS**

システムは、限界値到達時点で即時に電源を遮断し、再始動します。

- コマンド行で DSPSYSVAL QSTGLOWLMT とタイプし、Enter キーを押します。「システム値の表示」画面が表示されます。

| システム値の表示 |         |            |             |
|----------|---------|------------|-------------|
| システム値    | ..... : | QSTGLOWLMT |             |
| 記述       | ..... : | 補助記憶域下限    |             |
| 下限       | ..... : | 1.0000     | 0-100 パーセント |

下限値は、システムが QSTGLOWACN アクションを実行するまでにシステム ASP に存在できる未使用記憶域の最少量です。(WRKSYSSTS コマンドを使用すれば、現在システム ASP で使用されている記憶域のサイズを表示できます。) QSTGLOWLMT システム値の出荷時の設定は、5.0 です。このシステム値の変更は、変更を加えた時点ですぐに適用されます。

**注:** DST 限界値が 95% を超えている場合、下限値は、100% と限界値設定の差に設定されます。たとえば、DST 限界値が 98% に設定された場合、QSTGLOWLMT は 2.0 (100 - 98 = 2) に設定されます。この注意事項が適用されるのは、V4R2 がインストールされている場合だけです。

## 別の補助記憶域プールにディスク装置を移動する方法

ディスク装置をある ASP から別の ASP に移動することができます。たとえば、ジャーナル・レシーバーのためのユーザー ASP を作成し、その新しいユーザー ASP にシステムのディスク装置をいくつか移動するとします。これを 1 回の処理で行うことができます。ディスク装置を存在しない ASP に移動すると、システムは ASP を作成します。

システムにユーザー ASP が必要なくなり、ディスク装置をすべてシステム ASP に戻すことにした場合も、ディスク装置を移動するよう計画することができます。

**注:** ディスク装置は独立補助記憶域プールへ、または独立補助記憶域プールから移動させることはできません。

**ASP 構成を変更するときの制限:** ディスク装置を ASP から移動する計画を立てるときには、以下のことを考慮してください。

- システムは、データをその装置から、同じ ASP の他の装置にコピーしなくてはならないため、装置を移動するのに長い時間がかかることがある。
- 装置 1 (ロード・ソース装置) をシステム ASP から移動することはできない。
- オーバーフローしているユーザー ASP からディスク装置を移動することはできない。
- 同一の ASP を同じ操作で移動先と移動元にはできない。
- ASP に対してミラー保護が活動状態にある場合、ASP から、または ASP へ装置を移動することはできない。ミラー保護されている ASP からディスク装置を除去する場合は、対ごとに行わなければなりません。そうしてからでなければ、別の ASP に追加することはできません。
- ディスク装置がある ASP に対してミラー保護が活動状態であるときは、ミラー保護された対の装置を両方とも除去しなければならない。
- ディスク装置を除去すると、その装置は非構成になる。

ASP 間でディスク装置を移動する方法を次に示します。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
3. 「ASP 構成の処理」画面でオプション 6 (1 つの ASP から別の ASP への装置の移動) を選択します。「ディスク装置を移動する ASP の指定」画面が表示されます。

ディスク装置を移動する ASP の指定

装置を別の ASP に移動するためには、それぞれの装置の移動先の ASP を「新 ASP」フィールドに指定してください。

| 新 ASP | 現在の ASP | 装置 | 製造番号       | タイプ  | 型式  | ----保護---- |       | ---非保護--- |        |
|-------|---------|----|------------|------|-----|------------|-------|-----------|--------|
|       |         |    |            |      |     | サイズ        | 使用済み% | サイズ       | 使用済み%  |
|       | 1       |    |            |      |     | 0          | 0.00% | 4124      | 41.50% |
|       |         | 1  | 00-0193825 | 6602 | 030 | 0          | 0.00% | 1031      | 82.00% |
|       |         | 2  | 00-0163477 | 6602 | 030 | 0          | 0.00% | 1031      | 29.00% |
|       | 2       |    |            |      |     |            |       |           |        |
|       |         | 3  | 00-0190494 | 6602 | 030 | 0          | 0.00% | 1031      | 27.00% |
|       | 2       |    |            |      |     |            |       |           |        |
|       |         | 4  | 00-17900   | 6602 | 030 | 0          | 0.00% | 1031      | 28.00% |

- 移動させたい装置の移動先 ASP の番号を新 ASP 欄にタイプして、Enter キーを押します。現在システムに存在していない ASP を指定すると、システムは新しい ASP を作成します。移動操作を行うとソース ASP に十分な記憶域がなくなる場合は、エラー・メッセージが表示されます。

「装置の移動の確認」画面が表示されたら、ステップ 6 へ進みます。

記憶管理ディレクトリーが使用できない場合は、「継続の確認」画面が表示されます。

#### 継続の確認

先へ進むためには、システムは内部処理を実行しなければならず、これにはかなりの時間を要します。その間システムは非活動状態になったように見えます。

続行するためには、実行キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには、F12= 取り消しキーを押してください。

- 手順を取り消すか続行するかを決めます。続行する場合は、Enter キーを押します。
- 「装置の移動の確認」画面が表示されます。

#### 装置の移動の確認

装置の移動には数分かかります。

容量を表示するには、F9= 容量情報を押してください。

戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | サイズ | 保護    | 使用済み% | サイズ    | 非保護 | 使用済み% |
|-----|----|------------|------|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-------|
| 1   |    |            |      |     | 0   | 0.00% | 2062  | 83.00% |     |       |
|     | 1  | 00-0193825 | 6602 | 030 |     |       |       |        |     |       |
|     | 2  | 00-0163477 | 6602 | 030 |     |       |       |        |     |       |
| 2   |    |            |      |     | 0   | 0.00% | 2062  | 0.01%  |     |       |
|     | 3  | 00-0190494 | 6602 | 030 |     |       |       |        |     |       |
|     | 4  | 00-17900   | 6602 | 030 |     |       |       |        |     |       |

容量の結果を表示するには、F9 (容量情報) を押します。

#### 結果としての容量

要求した構成変更の結果として、ASP の容量は次のようになります。

続行するためには、実行キーを押してください。

| ASP | 限界値 | 現行 |       |       |        | 提示  |       |      |        |     |       |
|-----|-----|----|-------|-------|--------|-----|-------|------|--------|-----|-------|
|     |     | 保護 | サイズ   | 使用済み% | 非保護    | サイズ | 使用済み% | 保護   | サイズ    | 非保護 | 使用済み% |
| 1   | 90% | 0  | 0.00% | 4124  | 41.50% | 0   | 0.00% | 2062 | 83.00% |     |       |
| 2   | 90% | 0  | 0.00% |       |        | 0   | 0.00% | 2062 | 0.01%  |     |       |

- Enter キーを押し、「装置の移動の確認」画面に戻ります。
- 「装置の移動の確認」画面で Enter キーを押すと、選択された装置が移動されます。システムは選択された装置上のデータを、その移動元の ASP の残っている装置に移動します。移動は数分間かかり、その間システムは、非活動状態のように見えます。



9. 移動操作が完了すると、「ASP 構成の処理」画面に戻ります。
10. 実行する作業がこれ以上ない場合、DST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』を参照してください。)

---

## 補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法

システムからディスク装置を除去するための手順を利用する理由を次に示します。

- システムからディスク装置を物理的に除去する必要がある。
- 他の ASP に対してミラー保護を備えている ASP からディスク装置を除去する必要がある。ミラー保護を停止することなく、ミラー保護されている ASP から対になっているディスク装置を除去できます。その後、ディスク装置をターゲット ASP に追加します。

**ASP 構成を変更するときの考慮事項:** ディスク装置を ASP から除去する計画を立てるときには、以下のことを考慮してください。

- システムは、データをその装置から同じ ASP の他の装置にコピーしなければならないため、装置を除去するのに長い時間がかかることがある。
- 続行するには、システムは内部処理を行う必要があるが、その処理には何分かが必要となり、そのあいだはシステムは非活動状態になる。
- ディスク装置を除去すると、その装置は非構成になる。

**ASP 構成を変更するときの制限:** ディスク装置を ASP から除去する計画を立てるときには、以下の制限を考慮してください。

- システム ASP から装置 1 (ロード・ソース装置) を除去することはできない。
- オーバーフローしている ユーザー ASP からディスク装置を除去することはできない。
- ディスク装置がある ASP に対してミラー保護が活動状態であるときは、ミラー保護された対の装置を両方とも除去しなければならない。
- ディスク装置を IOA から物理的に除去する場合は、ディスク装置を除外するか、まず 装置パリティ保護 を停止させる。

ディスク装置を除去する方法を次に示します。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
3. 「ASP 構成の処理」画面のオプション 7 (構成からの装置の除去) を選択し、Enter キーを押します。「構成からの装置の除去」画面が表示されます。



#### 構成からの装置の除去

オプションを入力して、実行キーを押してください。

4= 構成からの装置の除去

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
|     | 2  | 1   | 10-00A7529 | 9332 | 400 | DD010   | 構成 |
|     | 3  | 1   | 10-00A4936 | 9332 | 400 | DD012   | 構成 |
|     | 4  | 1   | 10-00A4936 | 9332 | 400 | DD019   | 構成 |
| 4   | 5  | 1   | 10-00A7498 | 9332 | 400 | DD025   | 構成 |
| 4   | 6  | 1   | 10-00A7498 | 9332 | 400 | DD036   | 構成 |
|     | 7  | 1   | 10-00A7530 | 9332 | 400 | DD042   | 構成 |
|     | 8  | 1   | 10-00A7530 | 9332 | 400 | DD052   | 構成 |

- 除去したい各装置の OPT 欄に 4 (構成からの装置の除去) をタイプして、Enter キーを押します。除去操作によって ASP の記憶域が足りなくなる場合、エラー・メッセージが表示されます。

「ディスク装置の除去の確認」画面が表示されたら、6 に進んでください。

記憶域管理登録簿が使用できない場合は、「ディスク装置の除去の確認」画面の前に「継続の確認」画面が表示されます。

#### 継続の確認

続行するには、システムは内部処理を行う必要があるが、その処理には何分かが必要となり、そのあいだはシステムは非活動状態になる。続行するためには、実行キーを押してください。戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

- 手順を取り消すか続行するかを決めます。続行する場合は、Enter キーを押します。
- 「ディスク装置の除去の確認」画面が表示されます。

#### ディスク装置の除去の確認

ディスク装置の除去には数分かかります。

ディスク装置の除去を確認して、実行キーを押してください。結果の容量を表示するには、F9= 容量情報を押してください。戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 4   | 5  | 1   | 10-00A7498 | 9332 | 400 | DD010   | 構成 |
| 4   | 6  | 1   | 10-00A7498 | 9332 | 400 | DD012   | 構成 |

F9 キー (容量情報) を押して、容量を表示します。

### 結果としての容量

要求した構成変更の結果として、ASP の容量は次のようになります。

続行するためには、実行キーを押してください。

| ASP | ----- 現行 ----- |     |       |      | ----- 提案 ----- |     |       |      |        |
|-----|----------------|-----|-------|------|----------------|-----|-------|------|--------|
|     | 保護             | 非保護 | 保護    | 非保護  | 保護             | 非保護 | 保護    | 非保護  |        |
| ASP | 限界値            | サイズ | 使用済み% | サイズ  | 使用済み%          | サイズ | 使用済み% | サイズ  | 使用済み%  |
| 1   | 90%            | 0   | 0.00% | 1600 | 52.70%         | 0   | 0.00% | 1200 | 70.26% |

7. Enter キーを押して、「ディスク装置の除去の確認」画面に戻ります。
8. 「ディスク装置の除去の確認」画面で Enter キーを押して、選択した装置を除去します。システムは除去するように選択された装置から、元の ASP に残っている装置へデータを移動します。除去は数分間または数時間かかり、その間システムは非活動状態のように見えます。

#### 注:

1. 装置を除去するのにかかる時間は、ディスク装置のタイプと型式によって異なります。
  2. 除去する装置のデータがかなりフラグメント化されていて、かつ使用記憶域容量が多い場合には、除去操作に数時間かかります。
9. 除去操作が完了すると、「ASP 構成の処理」画面に戻ります。

実行する作業がこれ以上ない場合、DST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』を参照してください。)

## 補助記憶域プールを削除する方法

ユーザー ASP を削除すると、ASP に割り当てられているすべての装置は構成から外れます。ASP にあるデータはすべて削除されます。通常の手順では、ASP を削除する前に ASP のオブジェクトをすべて除去します。このことは、オブジェクトを異なる ASP に移動させるか、またはオブジェクトを削除するかのどちらかによって行います。オブジェクトがある ASP を削除すると、システムではそのオブジェクトに障害が起きたか、または破壊されたと見なされることとなります。

ASP 1 は、システム ASP であり、オペレーティング・システムがあるため、これを削除することはできません。

ユーザー ASP を削除するには、次のことを行います。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。

- 「ASP 構成の処理」画面のオプション 2 (ユーザー ASP の削除) を選択し、Enter キーを押します。

ユーザー ASP の削除

オプションを入力して、実行キーを押してください。 4= 削除

| OPT | ASP | 限界値 | オーバーフロー | サイズ | 使用済み%  | サイズ | 使用済み% |
|-----|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-------|
|     |     |     |         |     |        | --- | ---   |
|     |     |     |         |     |        | 保護  | 非保護   |
|     |     |     |         |     |        | --- | ---   |
| 1   |     | 90% | No      | 600 | 77.84% | 0   | 0.00% |
| 2   |     | 90% | No      | 0   | 0.00%  | 200 | 0.53% |
| 3   |     | 90% | No      | 0   | 0.00%  | 200 | 0.53% |

- 削除したい ASP の OPT 欄に 4 をタイプして、Enter キーを押します。「ユーザー ASP の削除の確認」画面が表示されます。

ユーザー ASP の削除の確認

警告: ユーザー ASP の削除機能を使用すると、その ASP のすべての装置の構成から除去されます。装置は非構成になります。

「4= 削除」の選択項目が正しい場合には、F10 を押してください。  
戻って選択項目を変更するためには、F12= 取り消しを押してください。

| OPT | ASP | 限界値 | オーバーフロー | サイズ | 使用済み% | サイズ | 使用済み% |
|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-------|
|     |     |     |         |     |       | --- | ---   |
|     |     |     |         |     |       | 保護  | 非保護   |
|     |     |     |         |     |       | --- | ---   |
| 4   | 2   | 90% | No      | 0   | 0.00% | 200 | 0.53% |

- F10 (確認) を押して、そのユーザー ASP を削除してよいことを確認してください。削除操作は、数分かかることがあります。
- 実行する作業がこれ以上ない場合、DST を終了します。(450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』を参照してください。)

## 補助記憶域プールに必要なスペースを計算する

ディスク構成またはディスク保護を変更することを計画している場合、変更を始める前に、必要となるスペースを計算する必要があります。変更を行うのに十分なディスク装置があることを確認してください。iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) のシステム管理に関するトピックで使用可能なディスク・スペース計算器を使用してください。

## ユーザー ASP のオブジェクトを表示する方法

ユーザー ASP にあるオブジェクトをすべてリストにしたものを印刷するには、DSPOBJD コマンドを使用し、表示するオブジェクトのタイプを指定します。非ライブラリー・ユーザー ASP の場合、オブジェクト・タイプとして \*FILE (savf)、\*JRN、および \*JRNRCV を指定します。独立 ASP でサポートされているオブジェクトのリストについては、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の「システム管理」→「ディスク管理」→「ディスク管理の概念 (Disk management concepts)」→「ディスク・プールのタイプ (Types of disk pools)」→「独立ディスク・プール (Independent disk pools)」を参照してください。オブジェクト記述情報には、オブジェクトが位置している ASP があります。

ユーザー ASP 中のすべての文書をリストするには、文書ライブラリー照会 (QRYDOCLIB) コマンドを使用してください。

```
QRYDOCLIB ... QRYDFN(*IF(*ASP *EQ 4))
```

オブジェクトがあるのはどの ASP かを判別するには、DSPOBJD コマンドを使用して、補助記憶域プール・フィールドに示されている番号を見てください。DLO があるのはどの ASP かを判別するには、DSPDLONAM コマンドを使用してください。補助記憶域プール・フィールドに示されている番号を見てください。

オブジェクトが IFS オブジェクトである場合、オブジェクト・リンクの表示 (DSPLNK) コマンドを使用してください。オプション 8 (属性の表示) を選択して、オブジェクトがどの ASP に属するかを判別してください。

---

## 補助記憶装置プールのバランス

V4R4M0 から、ASP バランス機能が使用できるようになりました。この機能は、ASP 内のすべてのディスク・アームにおけるディスク使用率をバランスするため、システム・パフォーマンスを向上させることができます。ASP バランスの開始 (STRASPBAL) コマンドを使用して、この機能を開始します。バランスに使いたい方法を以下から選択する必要があります。

- 容量のバランス
- 使用率のバランス
- 階層記憶管理 (HSM) のバランス

**注:** ジャーナルが指定されたレシーバー・サイズのオプションの1つを保持していない場合、ASP のディスク装置の中でジャーナル・レシーバーをバランスすることはできません。\*MAXOPT1 または \*MAXOPT2 のいずれも、CRTJRN または CHGJRN の RCVSIZOPT パラメーターに指定されない場合、ジャーナル・レシーバーは 10 ディスク・アームだけ広がります。\*MAXOPT1 または \*MAXOPT2 のいずれかが指定された場合、ジャーナル・レシーバーは 100 アーム広がります。RCVSIZOPT(\*RMVINTENT) を使用することにより、ジャーナル・レシーバーが ASP のディスク・アームを使用する方法にも影響が出ます。

使用率のバランスまたは HSM のバランスを使用する前に、ASP バランスのトレース (TRCASPBAL) コマンドを実行しなければなりません。このコマンドは、バランスを取りたい ASP にあるデータの統計を収集するトレース機能を開始します。頻繁に使用されるデータは**高使用**または**ホット**・データと呼ばれます。あまり使用されないデータは**低使用**または**コールド**・データと呼ばれます。

ASP バランス機能を終了するには、ASP バランスの終了 (ENDASPBAL) コマンドを使用します。

### 容量のバランス

容量のバランスを使用すると、ASP 内にあるディスク装置のデータがすべての装置に均等に分散されます。一部の装置がデータの大半を保持するのではなく、すべての装置で使用/未使用のスペースの率が等しくなります。このタイプのバランスは、新しいディスク装置を ASP に追加するときに便利です。

## 使用率のバランス

使用率のバランスは、ASP 内のいくつかのディスク装置が、その ASP 内の他のディスク装置よりも高い割合で使用されている場合に役立ちます。使用率のバランスを開始する前に、TRCASPBAL コマンドを使用して統計の収集を終了しなければなりません。使用率のバランスを使用すると、ASP 内の装置の高使用率または低使用率のデータが再分配され、指定した ASP 内の各装置のアーム使用率がバランスされます。

## 階層記憶管理 (HSM) のバランス

階層記憶管理のバランスは、圧縮ディスク装置と非圧縮ディスク装置の両方がある ASP でのみ使用できます。階層記憶管理のバランスを開始する前に、TRCASPBAL コマンドを使用して統計の収集を終了しなければなりません。階層記憶管理のバランスを使用すると、ASP 内の装置上にある高使用率または低使用率のデータが再分配されます。高使用データはパフォーマンスが高い装置に移動され、低使用データはパフォーマンスが低い装置に移動されます。バランスの活動が完了したら、システムはトレース情報を消去します。

---

## 補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送

このトピックでは、1 つの ASP から別の ASP にライブラリー全体またはフォルダ全体を移動する方法を説明します。さらに、ジャーナルとジャーナル処理されたオブジェクトは同じ基本ユーザー ASP に、または同じ独立 ASP グループになければならないため、ジャーナルが入っているライブラリーを移動するときの特殊な手順も説明します。非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する手順については、482 ページの『非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する方法』で説明しています。

MOV OBJ コマンドおよび MOV DOC コマンドが移動するのはオブジェクトへのポインターだけなので、オブジェクトを ASP 間で直接移動することはできません。それらは、データのある場所から他の場所へ物理的にコピーすることはありません。通常は、別の ASP にオブジェクトを移動するには以下のように行います。

1. オブジェクトを保管します。
2. システムからオブジェクトを削除します。ある独立 ASP から別の独立 ASP へオブジェクトを転送する場合は、このステップは必要ありません。
3. RSTxxx コマンドの RSTASP パラメーターを使用して、オブジェクトをターゲット ASP に復元します。オブジェクトを独立 ASP に復元する場合は、RSTASPDEV パラメーターを使用してください。

以下の制約事項は、基本ユーザー ASP に RSTASP パラメーターを指定する場合に適用されます。

- オブジェクトをそのライブラリーとは異なる基本 ASP に復元しようとするとき、ASP は非ライブラリー・ユーザー ASP で、オブジェクトはジャーナル、ジャーナル・レシーバー、または保管ファイルでなければならない。
  - ジャーナル、ジャーナル・レシーバー、および保管ファイルの場合、ライブラリーが ASP にあると、エラー・メッセージを受け取ってオブジェクトは復元されない。

- 他のオブジェクト・タイプでは、オブジェクトはライブラリーを含む ASP に復元される。
- RSTASP パラメーターに必要とする基本ユーザー ASP を明示的に指定することによってオブジェクトをユーザー ASP に復元しようとするときに、ユーザー ASP が存在しない場合、メッセージを受け取る。そのオブジェクトは復元されません。
- オブジェクトを復元して RSTASP(\*SAVASP) を指定する場合、およびオブジェクトが保管された基本 ASP が存在しない場合、そのオブジェクトはシステム ASP に復元される。通知メッセージを受け取ります。

RSTASPDEV パラメーターに必要とする独立 ASP を明示的に指定することによってオブジェクトを独立 ASP に復元しようとするときに、独立 ASP が存在しない場合、メッセージを受け取る。そのオブジェクトは復元されません。

## 別の ASP に権限を移動する方法

他の ASP に移動するにはオブジェクトを削除しなければならないため、そのオブジェクトに対する私用認可が失われます。オブジェクトに関する権限を移動するには、以下のように行います。

1. QSECOFR としてサインオンします。
2. オブジェクトの権限を一時オブジェクトにコピーします。
  - a. 一時オブジェクトを作成します。

```
CRTDTAARA QTEMP/X *CHAR AUT(*EXCLUDE)
```

- a. 権限をコピーします。

```
RVKOBJAUT QTEMP/X *DTAARA QSECOFR *ALL
GRTOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(*DTAARA)
REFOBJ(object)
REFOBJTYPE(object-type)
```

3. オブジェクトを保管媒体に保管します。
4. システムからオブジェクトを削除します。
5. オブジェクトをターゲット ASP に復元します。
6. 復元したオブジェクトに権限をコピーします。

```
GRTOBJAUT OBJ(object) OBJTYPE(object-type)
REFOBJ(QTEMP/X)
REFOBJTYPE(*DTAARA)
```

7. 一時オブジェクトを削除します。

```
DLTDTAARA QTEMP/X
```

## 別の ASP にライブラリーを転送する方法

異なる ASP へライブラリーを移動させるには、次の手順に従ってください。この例では、CUSTLIB ライブラリーを ASP 1 から ASP 2 へ移動します。

1. ライブラリーの私用認可を保管します。 SAVSECDTA DEV(TAP01)
2. ライブラリーを保管します。 SAVLIB LIB(CUSTLIB) DEV(TAP01) ACCPTH(\*YES)。オブジェクトを 2 回、2 つの異なる媒体ボリュームに保管することを考慮してください。
3. ライブラリーを削除します。 DLTLIB LIB(CUSTLIB)



4. システムを制限状態に置きます。 ENDSBS \*ALL \*IMMED
5. ステップ 1 (474 ページ) でユーザー・プロファイルと共に保管した私用認可を復元します。 RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(TAP01)
6. ライブラリーを新しいユーザー ASP に復元します。 RSTLIB SAVLIB(CUSTLIB) RSTASP(2)
7. 権限をライブラリーおよびそのオブジェクトに復元します。 RSTAUT

前述のモデルの代わりとして、ASP へのライブラリーの移動 (QHSMMOV) API を使用してライブラリーを別の ASP に移すことも考慮できます。QHSMMOV API は、ライブラリー転送処理の一部としてオブジェクト権限を処理します。QHSMMOV API は、ジャーナル、ジャーナル・レシーバー、またはジャーナル処理されるオブジェクトを含むライブラリーについては使用できません。さらに詳しい情報と制約事項については、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の「プログラミング」→「API」を参照してください。

## 別の ASP にフォルダーを転送する方法

異なる ASP にフォルダーを移動するには、次の手順を使用してください。この例では、HRFLR フォルダーを ASP 1 から ASP 2 に移動します。IBM 提供のフォルダー (Q で始まるもの) はユーザー ASP に移動しないでください。これらのフォルダーはシステム ASP になければなりません。

1. フォルダーの私用認可を保管します。 SAVSECDTA DEV(TAP01)
2. フォルダーを保管します。 SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(HRFLR) DEV(TAP01)。オブジェクトを 2 回、2 つの異なる媒体ボリュームに保管することを考慮してください。
3. フォルダーを削除します。 DLTDLO DLO(\*ALL) FLR(HRFLR)。このステップは省略しないでください。すでに別の ASP にある DLO を ASP に復元する場合、エラー・メッセージを受け取ります。復元操作は次の DLO を継続します。大量の DLO に復元コマンドを出す場合、大量のエラー・メッセージを受け取ります。
4. システムを制限状態に置きます。 ENDSBS \*ALL \*IMMED
5. ステップ 1 で保管した私用認可を復元します。 RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(TAP01)
6. フォルダーを新しいユーザー ASP に復元します。  
RSTDLO DLO(\*ALL)  
SAVFLR(HRFLR) RSTASP(2)
7. 権限をフォルダーおよびそのオブジェクトに復元します。 RSTAUT

SAVDLO および RSTDLO コマンドで複数のフォルダーを指定することによって、2 つ以上のフォルダーを一度に移動することができます。2 つ以上の ASP からの DLO を保管する場合、RSTDLO コマンドに順序番号を指定しなければなりません。

## 別の ASP にジャーナルおよびオブジェクトを転送する方法

ライブラリー・ユーザー ASP を使用する場合、ジャーナル処理中のオブジェクトとジャーナルの両方が同じ ASP 内になければなりません。パフォーマンスだけで



なく回復の点からも、ジャーナル・レシーバーは異なるユーザー ASP 内に置くことをお勧めします。ジャーナルがシステムに、または基本ユーザー ASP 内にある場合、ジャーナル・レシーバーを別の基本ユーザー ASP に置いてください。ジャーナルが独立 ASP 内にある場合、ジャーナルがディスク・プール・グループの 1 次 ASP に保管されているときに、ジャーナル・レシーバーを 2 次 ASP に置いてください。オブジェクトとジャーナルがある ASP 内で障害が起きても、レシーバー内のオブジェクトとジャーナル処理された変更の両方が失われることはありません。オブジェクトとジャーナル・レシーバーを同じユーザー ASP に置くと、オブジェクトへのアクセスとジャーナル・レシーバーへのアクセスの間で競合が生じます。

ジャーナルとそれに関連のあるジャーナル処理されたオブジェクトを異なる ASP に移動する場合には、以下の手順に従ってください。この手順はライブラリー・ユーザー ASP (ジャーナルとそのライブラリーが同じ ASP にある) に適用されます。ジャーナルが非ライブラリー・ユーザー ASP にある場合は、482 ページの『非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する方法』を参照してください。

### ジャーナル処理されたオブジェクトの転送

1. ジャーナルおよびジャーナル処理されたオブジェクトに対する私用認可を保管します。 SAVSECDTA DEV(TAP01)
  2. SAV、SAVOBJ、または SAVLIB コマンドを使用してジャーナルを保管します。
  3. ジャーナルおよびジャーナル処理されたオブジェクトは同じ ASP になければならないため、オブジェクトを同じユーザー ASP に移動してからでないと、移動後のオブジェクトのジャーナル処理を再開することはできません。
  4. ジャーナル処理中のすべてのオブジェクトと、アクセス・パスがジャーナル処理されるすべての論理ファイルを保管します。ジャーナル属性の処理 (WRKJRNA) コマンドを使用して、ジャーナル処理されるオブジェクトを判別することができます。ジャーナルと、ジャーナル処理されるオブジェクトを 2 つの異なる媒体ボリュームに 2 度保管することを考慮してください。
  5. 該当する削除コマンドを使用して、ジャーナル処理されたオブジェクトを削除します。
  6. ジャーナル削除 (DLTJRN) コマンドを使用して、そのジャーナルを削除します。
  7. ジャーナルのあるライブラリーを削除します。
  8. ライブラリー作成 (CRTLIB) コマンドを使用して、ユーザー ASP のジャーナルのライブラリーを作成します。
    - 基本 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(*library-name*) ASP(*asp-number*)
    - 独立 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(*library-name*) ASP(\*ASPDEV) ASPDEV(*asp-device-name*)
- 注:** 新しいライブラリーの名前は、ジャーナルが元々あったライブラリーの名前と同じでなければなりません。
9. システムを制限状態に置きます。 ENDSBS \*ALL \*IMMED
  10. 1 のステップで保管したユーザー・プロファイルを復元します。

RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(TAP01)

11. オブジェクトの復元 (RSTOBJ) コマンドを使用して、ユーザー ASP のライブラリーにジャーナルを復元します。独立 ASP の場合、RSTASPDEV パラメーターを指定します。

12. 以前にジャーナル処理されたオブジェクトを、ユーザー ASP 内のディレクトリーまたはライブラリーに復元します。以前にジャーナル処理されたオブジェクトを元のライブラリーまたはディレクトリーに復元したい場合は、まずそれらのライブラリーまたはディレクトリーをユーザー ASP に移動しなければなりません。ライブラリーおよびディレクトリーを保管し、削除し、新しい ASP に復元することによって、それらを異なる ASP に移動します。

ジャーナル処理されたオブジェクトを復元すると、ジャーナルがすでに存在している場合は、オブジェクトのジャーナル処理が自動的に再開します。

13. ステップ 1 (476 ページ) で保管した私用認可を復元します。

RSTAUT

14. 必要であれば、ジャーナル処理済みの変更が適用できるように、ジャーナル処理されたオブジェクトを保管します。ジャーナル処理を開始するとき、システムはジャーナル識別コード (JID) をオブジェクトに割り当てます。通常は、割り当てられる JID は、オブジェクトが保管されたときに持っていたのと同じ JID です。JID が割り当てられた後に、オブジェクトを保管する必要があります。

## ライブラリー・ユーザー ASP 内でオブジェクトを作成する方法

特定の ASP にオブジェクトを作成するには、ASP にあるライブラリーまたはフォルダーにそのオブジェクトを配置する方法を取ります。ASP ライブラリーまたはフォルダーを配置するには、以下のいずれかの方法を行います。

- CRTLIB コマンドまたは CRTFLR コマンドのどちらかの ASP パラメーターに値を指定します。ASP パラメーターの省略時の値は 1 です。独立 ASP の場合は、ASPDEV パラメーターに ASP 装置名を指定することも必要です。
- 特定の ASP にライブラリーまたはフォルダーを復元するのに、復元コマンドの RSTASP パラメーターを使用します。

以下のようにして、ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) を使用することにより、IFS オブジェクトをユーザー ASP に入れることができます。

1. ユーザー定義ファイル・システムを ASP 内に作成します。
2. UDFS を別のディレクトリー上にマウントし、マウント上のパスを通してそれを使用します。

ユーザー定義ファイル・システムについての詳細は、次の Web サイトにある Information Center を参照してください。

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>

### 基本 ASP への文書の配置 - 例

特定の基本 ASP に文書を配置する方法の例を次に示します。

1. 基本 ASP の中でフォルダーを作成するには、CRTFLR コマンドで ASP パラメーターを使用します。

CRTFLR FLR(ASP3FLR) ASP(3)

2. そのフォルダーに文書を作成するには、CRTDOC コマンドを使用するか、または文書を作成するプログラムを使用します。

ASP3FLR 中に文書または他のフォルダーを作成するとき、新しい文書またはフォルダーが自動的に ASP 3 に入れられます。

基本 ASP 内に最初のフォルダーを作成するとき、システムは対応するライブラリーを作成します。たとえば、ASP3FLR フォルダーを作成するとき、まだ存在していない QDOC0003 ライブラリーを作成します。ご自身で QDOCnnnn ライブラリーを作成するべきではありません。これにより、予期しない結果になることがあります。

### ユーザー ASP へのオブジェクト配置 - 例

特定のユーザー ASP にジャーナル・レシーバーを配置する方法の例を次に示します。

1. ジャーナル・レシーバーのライブラリーを作成します。
  - 基本 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(ASP2LIB) ASP(2)
  - 独立 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(library name) ASP(\*ASPDEV) ASPDEV(asp-dev-name)
2. ジャーナル・レシーバーが独立 ASP 内に置かれている場合、ASP グループの設定 (SETASPGRP) コマンドを使用してジョブを独立 ASP と関連付けます。
3. ユーザー ASP で作成したライブラリーにジャーナル・レシーバーを作成します。  
CRTJRNRCV JRNRCV(ASP2LIB/RCVINASP2)

### ユーザー ASP 内での UDFS の作成の例

以下に示すのは、ユーザー定義ファイル・システムの作成 (CRTUDFS) コマンドと、マウントファイル・システムの追加 (MOUNT) コマンドを使って、ユーザー ASP 内に UDFS を作成する例です。

1. ユーザー定義ファイル・システムを ASP 2 に作成します。この新しいファイル・システム内に作成されるすべてのオブジェクトも、ASP 2 内に常駐することになります。  
CRTUDFS UDFS('/dev/qasp02/asp2dir.udfs')
2. ユーザー定義ファイル・システムを、ディレクトリー '/myLocalPath' 上にマウントします。  
MOUNT TYPE(\*UDFS) MFS('/dev/qasp02/asp2dir.udfs') MNTOVRDIR('/myLocalPath')
3. ユーザー定義ファイル・システム内にディレクトリーを作成します。  
CRTDIR DIR('/myLocalPath/newDir')

## ユーザー ASP にジャーナル・レシーバーを配置する方法

ユーザー ASP にジャーナル・レシーバーを入れることにより、システム・パフォーマンスを改善することができます。ユーザー ASP を単一のジャーナルのジャーナル・レシーバー専用にする方法が推奨されています。ジャーナル・レシーバーをライブラリー・ユーザー ASP に入れることにより、回復が簡単になります。次

に、ジャーナル・レシーバーをライブラリー・ユーザー ASP および非ライブラリー・ユーザー ASP の両方に入れる手順を示します。

### ライブラリー・ユーザー ASP へのジャーナル・レシーバーの配置

次の手順では、命名規則 CUSTRnnnn を使用する CUSTJRN ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを使用します。

1. 必要なユーザー ASP のジャーナル・レシーバーのライブラリーを作成します。
  - 基本 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(CUSTJNR) ASP(4)
  - 独立 ASP の場合、以下のように指定します。  
CRTLIB LIB(CUSTJNR) ASP(\*ASPDEV) ASPDEV(*asp-dev-name*)
2. WRKJRNA コマンドを使用して、現在接続されているジャーナル・レシーバーの名前を見つけます。WRKJRNA JRN(CUSTJNR/CUSTJRN) たとえば、現在接続されているジャーナル・レシーバーが CUSTR0005 であると仮定します。
3. F17 (属性の表示) を使用して、現行のレシーバーの属性を判別します。
4. ジャーナル・レシーバーが独立 ASP 内に置かれている場合、ASP グループの設定 (SETASPGRP) コマンドを使用してジョブを独立 ASP と関連付けます。
5. ユーザー ASP にあるライブラリーに新しいジャーナル・レシーバーを作成します。命名規則を継続する名前を使用してください。表示した属性を指定してください。たとえば、現行レシーバーの限界値が 100000 である場合、次のように指定します。  
CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJNR/CUSTR0006) THRESHOLD(100000)
6. ジャーナル・レシーバーを変更すると、新しいジャーナル・レシーバーが接続されてジャーナル項目を受け取ります。  
CHGJRN JRN(CUSTJRN) JRNRCV(CUSTJNR/CUSTR0006)
7. 切断されたジャーナル・レシーバーを保管し、それをシステムから削除することができます。
8. 将来、ジャーナル・レシーバーを変更して JRNRCV(\*GEN) を指定するとき、システムは ASP 4 の CUSTJNR ライブラリーで新しいジャーナル・レシーバーを作成します。

## オーバーフローした基本ユーザー ASP からジャーナル・レシーバーを移動する方法

オブジェクトのジャーナル処理を維持するには、以下のステップを実行します。

1. WRKJRNA コマンドを使用して、ジャーナルに関連したジャーナル・レシーバーの名前を判別します。WRKJRNA JRN(*library-name/journal-name*)
2. F17 を使用して接続されているレシーバーの属性を表示します。
3. 移動するジャーナル・レシーバーがジャーナルに接続されている場合、CRTJRNRCV コマンドを使用することによって、異なる ASP に新しいジャーナル・レシーバーを作成します。現在接続されているレシーバーは CUSTR0005 であると仮定します。命名規則を継続するジャーナル・レシーバーの名前を使用します。

ジャーナル・レシーバーがライブラリー・ユーザー ASP にある場合、次のことを行ってください。

- a. 新しいライブラリー、例えば、LIBJNEW を異なる ASP に作成します。  
CRTLIB LIB(LIBJNEW) ASP(4)
- b. 新しいジャーナル・レシーバーをライブラリーに作成します。表示した属性を指定してください。たとえば、現行レシーバーの限界値が 100000 である場合、次のように指定します。  
CRTJRNRCV JRNRCV(LIBJNEW/CUSTR0006) THRESHOLD(100000)

ジャーナル・レシーバーが非ライブラリー・ユーザー ASP にある場合、新しいジャーナル・レシーバーを異なる非ライブラリー・ユーザー ASP またはシステム ASP で受け取ります。 CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJRNRCV/CUSTR0006) ASP(5)

4. ジャーナル変更 (CHGJRN) コマンドを使用してジャーナルを変更します。新しく作成したジャーナル・レシーバーを JRNRCV パラメーターで指定します。  
CHGJRN JRN(CUSTJRNRCV/CUSTJRN) JRNRCV(library-name/CUSTR0006)
5. オーバーフローしたユーザー ASP からジャーナル・レシーバーを保管します。ジャーナル・レシーバーだけがライブラリーのオブジェクトである場合、ライブラリー保管 (SAVLIB) コマンドを使用してください。他のオブジェクトがライブラリーにあるときは、オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンドを使用してください。
6. ステップ 5 で SAVLIB コマンドを使用した場合、DLTLIB コマンドを使用することによって、オーバーフローしたユーザー ASP からライブラリーを削除します。SAVOBJ コマンドを使用した場合、DLTJRNRCV コマンドを使用してジャーナル・レシーバーを削除します。
7. ジャーナル・レシーバーを回復できるのは、保管元のライブラリーに対してだけです。回復のために必要なこれらのジャーナル・レシーバーを復元するのに必要なステップは、ジャーナル・レシーバーがライブラリー・ユーザー ASP にあるか非ライブラリー・ユーザー ASP にあるかによって決まります。非ライブラリー・ユーザー ASP のジャーナル・レシーバーでは、ライブラリーがシステム ASP にあるかぎり、ジャーナル・レシーバーをどんな ASP にも復元することができません。ライブラリー・ユーザー ASP にあったライブラリーでは、ジャーナル・レシーバーをライブラリーに復元する前に、ASP が適切なスペースを持っているかを確認しなければなりません。

## オーバーフロー状態のジャーナルをリセットする方法

- 1 ジャーナル・オブジェクトがオーバーフローした状態にある場合、その状態をリセットするには、それを削除して復元しなければなりません。

**注:** DSPOBJD コマンドを使用して、ライブラリー内の特定のオブジェクトがオーバーフローした状態にあるかどうかを判別してください。DSPLNK コマンドを使用し、オプション 8 を選択して、ディレクトリー内の特定のオブジェクトがオーバーフローした状態にあるかどうかを判別してください。

ジャーナルと、ジャーナル処理されたオブジェクトが同じ ASP になければならないため、オーバーフローしたジャーナルを処理する最も良い方式は、それを同じ基本 ASP に復元することです。また、ジャーナルを異なる ASP に復元する場合、ジャーナル処理されたオブジェクトすべてをその ASP に移動しなければなりません。



このトピックでは、そのオーバーフローした状態をリセットするために同じ ASP にジャーナルを復元する手順について説明しています。ジャーナルと、ジャーナル処理されたオブジェクトを異なる ASP に移動したい場合は、475 ページの『別の ASP にジャーナルおよびオブジェクトを転送する方法』の手順に従ってください。

この手順を開始する前に、復元時にジャーナルがオーバーフローしないようにするのに十分なスペースを、オーバーフローした ASP で解放したことを確認してください。

1. WRKJRNA コマンドを使用して、ジャーナル処理されたオブジェクトとレシーバー・ディレクトリーについての情報を印刷します:

```
WRKJRNA JRN(library-name/journal-name) OUTPUT(*PRINT)
```

2. SAVOBJ コマンドを使用して、リセットしなければならないジャーナルを保管します。
3. オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンドを使用して、ジャーナルと関連するジャーナル・レシーバーを保管します。
4. ジャーナル処理されているすべてのオブジェクトについて、以下のようにジャーナル処理を終了します。

- a. アクセス・パス:

```
ENDJRNP JRN(library-name/journal-name) FILE(*ALL)
```

- b. 物理データベース・ファイル:

```
ENDJRNP JRN(library-name/journal-name) FILE(*ALL)
```

- c. IFS オブジェクト:

```
ENDJRN OBJ(*ALL) JRN('QSYS.LIB/library-name.LIB/journal-name.JRN')
```

- d. その他のすべてのオブジェクト・タイプ:

```
ENDJRNOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) JRN(library-name/journal-name)
```

5. ジャーナル状態の変更 (QjoChangeJournalState) API または CHGRMTJRN コマンドを使用して、ジャーナルに関連付けられているすべてのリモート・ジャーナルを非活動化します。

6. ジャーナルを削除します。 DLTJRN JRN(library-name/journal-name)

7. ジャーナルを同じライブラリーおよび同じ ASP に復元します。ジャーナルがライブラリー・ユーザー ASP にある場合、ASP パラメーターを RSTOBJ コマンドで指定する必要はありません。ジャーナルが非ライブラリー・ユーザー ASP にあった場合、RSTOBJ パラメーターで RSTASP(\*SAVASP) を指定してください。

8. ジャーナル処理されたそれぞれのオブジェクトごとに、ジャーナル処理を以下のように再び開始します。

- a. データベース物理ファイル:

```
STRJRNP FILE(library-name/file-name) JRN(library-name/journal-name)
```

- b. アクセス・パス:

```
STRJRNP FILE(library-name/file-name) JRN(library-name/journal-name)
```

- c. IFS オブジェクト:

```
STRJRN OBJ('object-path-name')
JRN('/QSYS.LIB/library-name.LIB/journal-name.JRN')
```

- d. その他のすべてのオブジェクト・タイプ:

```
STRJRNOBJ OBJ(library-name/file-name) OBJTYPE(object-type)
JRN(library-name/journal-name)
```

ステップ 1 (481 ページ) で印刷したオブジェクトのリストを参考にしてください。

9. ジャーナル・レシーバー連鎖を再確立します。以下のことを実行してください。

- WRKJRN をタイプして Enter キーを押します。
- プロンプト表示で、ジャーナルおよびライブラリーの名前を入力します。
- 「ジャーナルの処理」画面で、オプション 9 (レシーバーをジャーナルに関連づけ) を選択します。
- レシーバーが関連付けられたというメッセージを受け取ったら、F12 を押して戻ります。
- 以下を入力します。

```
WRKJRNA JRN(library-name/journal-name)
```

10. DSPOBJD コマンドを使用して、ジャーナルのオブジェクト記述を表示します。ジャーナルがオーバーフローした状態にはないことを確認してください。

---

## 非ライブラリー・ユーザー ASP を処理する方法

このトピックでは、非ライブラリー・ユーザー ASP のオブジェクトを処理する手順について説明しています。非ライブラリー・ユーザー ASP で許可されているオブジェクト・タイプは以下のものです。

- ジャーナル
- ジャーナル・レシーバー
- 保管ファイル

## 非ライブラリー・ユーザー ASP 内でのオブジェクトの作成

非ライブラリー・ユーザー ASP 中にジャーナル、ジャーナル・レシーバー、および保管ファイルを作成することができます。非ライブラリー・ユーザー ASP 中にオブジェクトを作成するとき、オブジェクトのライブラリーはシステム ASP になければなりません。たとえば、非ライブラリー・ユーザー ASP 中で保管ファイルを作成するためには、次のことを行ってください。

```
CRSAVF FILE(SAVFLIB/DSTSAV) ASP(4)
```

ここで、4 は保管ファイルを入れているユーザー ASP の番号です。保管ファイルのためのライブラリーはシステム ASP にあり、ASP 4 にはライブラリーは入っていません。

オブジェクトを作成した後は、オブジェクトのすべての記憶域は指定されたユーザー ASP にあります。そのオブジェクトに対する追加および変更もそのユーザー ASP で行われます。その ASP がいっぱいになるとシステム ASP にオーバーフローします。459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』には、オーバーフローした補助記憶域プールをリセットする方法について説明されています。



システムのジャーナルおよびジャーナル・レシーバーはすべて、固有の名前を持たせることをお勧めします。オブジェクトをライブラリー QRCL に入れるときに、重複した名前が見つかった場合には、RCLSTG でその名前を変更し、ユーザーはその名前を元の名前に変更することはできません。

CRTSAVF コマンドでは MAXRCDS パラメーターを、CRTJRNRCV コマンドでは THRESHOLD パラメーターを使用し、オブジェクトのサイズを監視して、システム ASP にオーバーフローすることのないようにしてください。

## 非ライブラリー・ユーザー ASP へのオブジェクトの転送

次の手順は、非ライブラリー・ユーザー ASP へのオブジェクトの移動の例を示しています。例では、DSTSAVF 保管ファイルは ASP 4 に移動されます。DSTSAVF のライブラリー (SAVFLIB) はシステム ASP にあります。この手順を使用できるのは、保管ファイル、ジャーナル、およびジャーナル・レシーバーに対してだけです。

1. 保管ファイルの私用認可をリストします。 D<sub>S</sub>POBJAUT OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) OBJTYPE(\*SAVF) OUTPUT(\*PRINT)
2. 保管ファイルを保管します。 SAVOBJ OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) OBJTYPE(\*SAVF) DEV(TAP01)

**注:** データを保管ファイルに保管する場合は、SAVFDTA(\*YES) を指定してください。

3. 保管ファイルを削除します。 DLTSAVF SAVF(SAVFLIB/DSTSAVF)
4. 保管ファイルを ASP 4 に復元します。 RSTOBJ OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) RSTASP(4)
5. オブジェクト権限の編集 (EDTOBJAUT) コマンドを使用して、ステップ 1 で印刷された私用認可を再確立します。

## 非ライブラリー・ユーザー ASP へのジャーナルの転送

ジャーナルを異なる非ライブラリー・基本ユーザー ASP に移動し、以前にジャーナル処理されたオブジェクトをそのジャーナルと関連付けし直すには、以下の手順に従ってください。

1. QSECOFR としてサインオンします。
2. SAV、SAVOBJ、または SAVLIB コマンドを使用してジャーナルを保管します。
3. ジャーナル処理されているオブジェクトをリストします。 WRKJRNA JRN(*library-name/journal-name*) OUTPUT(\*PRINT)
4. ジャーナルの私用認可を一時オブジェクトにコピーします。
  - a. 一時オブジェクトを作成します。

```
CRTDTAARA DTAARA(QTEMP/X)
 TYPE(*CHAR)
 AUT(*EXCLUDE)
```
  - b. 一時オブジェクトに対する権限がないことを確認します。

```
RVKOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(*DTAARA)
 USER(QSECOFR) AUT(*ALL)
```
  - c. ジャーナルから一時オブジェクトに権限をコピーします。

```
GRTOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(*DTAARA)
REFOBJ(library-name/journal-name)
REFOBJTYPE(*JRN)
```

5. ジャーナルのアクセス・パスのジャーナル処理を停止します。 ENDJRNP  
FILE(\*ALL) JRN(library-name/journal-name)
6. ジャーナルの物理ファイルのジャーナル処理を停止します。 ENDJRNPF  
FILE(\*ALL) JRN(library-name/journal-name)
7. IFS オブジェクトのジャーナル処理を停止します。 ENDJRN OBJ(\*ALL)  
JRN('/QSYS.LIB/library-name.LIB/journal-name.JRN'/)
8. ジャーナル用のその他のオブジェクト・タイプすべてのジャーナル処理を停止  
します。 ENDJRNOBJ OBJ(\*ALL) OBJTYPE(\*ALL) JRN(library-name/journal-name)
9. ジャーナル状態の変更 (QjoChangeJournalState) API または CHGRMTJRN コマ  
ンドを使用して、ジャーナルに関連付けられているすべてのリモート・ジャーナ  
ルを非活動化します。
10. DLTJRN コマンドでジャーナルを削除します。
11. ユーザー ASP にジャーナルを復元します。 RSTOBJ OBJ(journal-name)  
OBJTYPE(\*JRN) RSTASP(asp-number)
12. STRJRNPF、STRJRNP、STRJRNOBJ、および STRJRN コマンドを使って、以  
前にジャーナル処理されたオブジェクトについて、ジャーナル処理を再開しま  
す。ステップ 3 (483 ページ) で印刷したリストを参照してください。
13. ジャーナルに私用認可を再確立します。
  - a. 一時オブジェクトからジャーナルに権限をコピーします。  
GRTOBJ OBJ(library-name/journal-name)  
OBJTYPE(\*JRN) REFOBJ(QTEMP/X)  
REFOBJTYPE(\*DTAARA)
  - b. 一時オブジェクトを削除します。 DLTDTAARA QTEMP/X

## 非ライブラリー・基本 ASP へのジャーナル・レシーバーの配置

次の手順では、命名規則 CUSTRnnnn を使用する CUSTJRN ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを使用します。この例では、ジャーナル・レシーバーのライブラリー (CUSTJNR) がシステム ASP にすでに存在していると仮定します。

1. WRKJRNA コマンドを使用して、現在接続されているジャーナル・レシーバーの名前を見つけます。WRKJRNA JRN(CUSTJNR/CUSTJRN) たとえば、現在接続されているジャーナル・レシーバーが CUSTR0005 であると仮定します。
2. ジャーナル・レシーバー属性表示 (DSPJRNRCVA) コマンドを使用して、現行レシーバーの属性を判別します。 DSPJRNRCVA JRNRCV(CUSTJNR/CUSTR0005)
3. ユーザー ASP に新しいジャーナル・レシーバーを作成します。命名規則を継続する名前を使用してください。次の限界値などに、表示した属性を指定してください。  
CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJNR/CUSTR0006) ASP(4)  
THRESHOLD(100000)
4. ジャーナル・レシーバーを変更すると、新しいジャーナル・レシーバーが接続されてジャーナル項目を受け取ります。  
CHGJRN JRN(CUSTJRN) JRNRCV(CUSTJNR/CUSTR0006)
5. 切断されたジャーナル・レシーバーを保管し、それをシステムから削除することができます。

6. 将来、ジャーナル・レシーバーを変更して JRNRCV(\*GEN) を指定するとき、システムは ASP 4 の CUSTJRNライブラリーで新しいジャーナル・レシーバーを作成します。



---

## 第 20 章 装置パリティ保護の処理

この章では、システムで装置パリティ保護を処理する方法について説明します。システムのディスク構成またはディスク保護に変更を加えるときは、正しい順序で行わなければなりません。現在の状況に適した作業を判断するには、435 ページの『構成ディスクに合った手順の選択』を参照してください。

---

### 装置パリティ保護の開始

通常は、新しいディスク・サブシステムをユーザーのシステムに追加するときに装置パリティ保護を開始します。装置パリティ保護の開始は、ディスク装置をソフトウェア・ディスク構成に追加する前に行うと理想的です。すでに使用されているディスク装置のために装置パリティ保護を開始するときは、システムはその装置のデータを、同一の ASP にある他のディスク装置に移動して、パリティ・データのために利用可能なスペースを空ける必要があります。システムがデータを移動しない場合の方が、装置パリティ保護を開始するためのパフォーマンスはずっと良いものとなります。

装置パリティ保護を開始すると、システムは妥当性検査を行い、必要な場合にはデータを装置から移動します。ディスク装置のタイプによっては、ユーザーまたはサービス担当員が装置パリティ保護を開始するときにディスク・サブシステムで作業を行わなくてはならない場合もあります。

**注:** すでにディスク装置の一部になっているディスク装置のために装置パリティ保護を開始する場合、装置パリティ保護を開始する前に、次のことを確認してください。

- 構成は完全でなければならず、装置パリティ保護を必要とするディスク装置があるすべての ASP のディスク装置は欠落してはなりません。これは、システムは、保護を行うディスクからデータを移動し、パリティ情報のために場所を確保する必要があるからです。
- 装置パリティ保護を受けることになっているディスク装置は、ミラー保護が活動状態になっている ASP に入れることはできません。ディスク装置が、ミラー保護を備えた ASP にある場合、装置パリティ保護を開始する前にミラー保護を停止しなければなりません。
- 装置パリティ保護を開始すると、サブシステムにあるいくつかのディスク装置の容量が減ることになります。システムは、冗長パリティ・データを収容するために、影響を受ける各 ASP 内に十分な記憶域を設けなければなりません。

### 入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法

このトピックでは、V5R2 以降の IOA での保護を開始するための規則をリストし、手順を説明します。

- 使用可能なパリティ・セットの最大数: 8 (アダプターによっては、これより少ない数のパリティ・セットをサポートしている)

- 各パリティ・セットにおける装置の最大数: 18
- 各パリティ・セットにおける装置の最小数: 3
- パリティ・セットの装置はすべて同じ容量でなければならない。

IOA は、同じ容量を持つ装置をすべて保護するのに必要となるパリティ・セットで最も少ない数を開始します。たとえば、10 台の装置を保護するには、装置が 10 に対してパリティ・セットを 1 つ開始します。装置を 11 台保護するには、パリティ・セットを 2 つ開始する必要があります。7 つの装置に対して 1 つのパリティ・セットを使用し、4 つの装置に対してもう 1 つのパリティ・セットを使用します。iSeries ナビゲーターを使用することにより、パリティ・セットをアベイラビリティ、容量、パフォーマンス、またはそのバランス (2 つの組み合わせ) の面で最適化できます。詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) の「システム管理」→「ディスク管理」→「ディスク・プール」を参照してください。

#### 画面が異なる場合があります

ディスク・サブシステム要件が異なるため、装置パリティ保護を作業するにあたって、実際に表示される画面と本書の画面とが多少異なる場合があります。それぞれの手順において正しいステップを実行していることを確認する最善の方法は、表示画面の表題を参照することです。

1. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 5 (装置パリティ保護の処理) を選択します。
2. 「装置パリティ保護の処理」画面のオプション 2 (装置パリティ保護の開始) を選択して、Enter キーを押します。「装置パリティ保護の開始」画面が表示されます。この画面には、装置パリティ保護を開始することのできるすべてのディスク装置サブシステムがリスト表示されます。

装置パリティ保護の開始  
装置パリティ保護を開始するサブシステムを選択してください。  
選択項目を入力して、実行キーを押してください。  
1= 装置パリティ保護の開始

| オプション | パリティ<br>セット | 製造<br>番号 | タイプ  | 形式  | 名     |
|-------|-------------|----------|------|-----|-------|
| 1     | 2           | 3314025  | 6502 | 001 | S101  |
| -     | 1           | 0000318  | 9337 | 225 | DD013 |

3. 装置パリティ保護の開始の準備をしたいディスク装置サブシステムのオプション 欄に 1 を入力します。Enter キーを押します。  
次の画面が表示されたら、Enter キーを押して続行します。

継続の確認

先へ進むためには、システムは内部処理を実行しなければならず、これにはかなりの時間を要します。その間システムは非活動状態になったように見えます。いったん続行を確定すると、ディスク構成機能の処理を中断したときに IPL を実行します。

続行するためには、実行キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

- 4. Enter キーを押して、処理を続行します。「装置パリティ保護の開始の確認」画面が表示されます。この画面は、選択済みのディスク装置サブシステムと開始することのできる個々のディスク装置のすべてを表示します。ASP および装置欄にアスタリスク (\*) があるディスク装置は、すでに構成済みのものです。

装置パリティ保護の開始の確認

装置パリティ保護の開始の準備の間に、一部のディスク装置からデータが移動されます。これには、選択されたサブシステムごとに数分を要することがあります。

続行するためには、実行キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには、F12= 取り消しキーを押してください。

| オプション | パリティ<br>セット | ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-------------|-----|----|------------|------|-----|-------|
| 1     | 2           |     |    | 3314025    | 6502 | 001 | SI01  |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0051556 | 6603 | 074 | DD056 |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0020525 | 6603 | 074 | DD025 |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0024030 | 6603 | 074 | DD030 |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0013026 | 6603 | 074 | DD026 |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0024519 | 6603 | 074 | DD019 |
| 1     | 2           | *   | *  | 00-0046338 | 6603 | 074 | DD038 |

- 5. **注意:** この時点で Enter キーを押すと、装置パリティ保護の開始のための手順が始動します。一度それが開始されると、この手順は完了するまで稼働し続けます。選択したサブシステムが正しい場合、Enter キーを押して続行します。状況画面が操作の進み具合を示します。システムが、選択したサブシステムの装置パリティ保護を開始するための準備が完了すると、次の画面が表示されます。

装置パリティ保護の開始状況

装置パリティ保護の開始はいくつかの段階で行われます。ここにその段階を示し、その段階に至ると状況でそのことが示されます。

| 操作                    | 状況    |
|-----------------------|-------|
| ディスク装置の初期化 . . . . .  | 実行中   |
| 開始準備 . . . . .        | _____ |
| 装置パリティ保護の開始 . . . . . | ___ % |

- 6. Enter キーを押して、「装置パリティ保護の処理」メニューに戻ります。



## 装置パリティ保護の停止

装置パリティ保護の停止を準備するときにシステムは妥当性検査を行い、装置パリティ保護を停止した後でシステムがサポートされていない構成のままにならないようにします。次の制約事項は、装置パリティ保護を停止するときに適用されます。

- サブシステム内の装置がミラー保護 ASP 内にあるときには、そのサブシステムで装置パリティ保護を停止することはできません。装置パリティ保護を停止するには、まずミラー保護を停止しなければなりません。

## 入出力アダプター上で装置パリティ保護を停止する方法

以下の手順は、装置パリティ保護をサポートする IOA にも適用されます。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 5 (装置パリティ保護の処理) を選択します。
3. 「装置パリティ保護の処理」画面のオプション 3 (装置パリティ保護の停止) を選択して、Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

装置パリティ保護の停止  
装置パリティ保護を停止するサブシステムを選択してください。  
選択項目を入力して、実行キーを押してください。

| 1= 装置パリティ保護の停止 |     |      |            |      |     |      |
|----------------|-----|------|------------|------|-----|------|
| オプション          | セット | パリティ | 製造番号       | タイプ  | 形式  | 名    |
| 1              | 1   |      | 10-4453031 | 6502 | 001 | SI01 |
|                | 2   |      | 00-00341   | 9337 | 212 | DC09 |

4. 装置パリティ保護を停止したいディスク装置サブシステムのオプション 欄に 1 を入力します。Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

装置パリティ保護の停止の確認  
警告: これらのサブシステムに接続されたディスク装置は、選択項目の確認後には保護されなくなります。  
続行するためには、実行キーを押してください。  
戻って選択内容を変更するには「F12= 取り消し」キーを押してください。

| オプション | セット | ASP | 装置 | パリティ | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-----|-----|----|------|------------|------|-----|-------|
| 1     | 1   |     |    |      | 10-4453031 | 6502 | 001 | SI01  |
| 1     | 1   | 8   | 3  |      | 00-0334602 | 6602 | 050 | DD012 |
| 1     | 1   | 8   | 4  |      | 00-0334673 | 6602 | 050 | DD011 |
| 1     | 1   | 8   | 5  |      | 00-0231915 | 6602 | 050 | DD010 |
| 1     | 1   | 8   | 6  |      | 00-0334610 | 6602 | 050 | DD009 |
| 1     | 1   | 8   | 7  |      | 00-0274937 | 6602 | 050 | DD008 |

5. **注意:** この時点で Enter キーを押すと、装置パリティ保護を停止するための手順が始動します。一度この手順が開始されると、それを取り消すことはできません。選択したサブシステムが正しい場合、Enter キーを押して続行してください。次の画面が表示されます。

装置パリティ保護の停止状況  
装置パリティ保護の停止操作はいくつかの段階で行われます。  
ここにその段階を示し、その段階に至ると状況でそのことが示されます。

| 操作                    | 状況   |
|-----------------------|------|
| 停止準備 . . . . .        | : 完了 |
| 装置パリティ保護の停止 . . . . . | : 完了 |

警告: このシステムに現在非保護ディスク装置があります。システムに保護されていないか、露出しているか、あるいは保留されているディスク装置が接続されている時には、ディスク関連の障害でシステムの可用性に影響がでて、データ消失の原因となります。

**注:** ほかに実行する必要のある作業がある場合は、F16 を押して「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ってください。しかし、システムで行われている装置パリティ保護の開始が終了しない限り、ディスク構成作業を行ったり、DST を終了することはできません。

6. 状況に完了が表示されたら、Enter キーを押して「装置パリティ保護の処理」メニューに戻ります。

## 装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法

装置パリティ保護を備えている既存の IOA に新しいディスク装置を接続するとき、装置パリティ・セットにディスク装置を組み込むことができます。ディスク装置を組み込むには、DST または SST を使用します。

このトピックでは、IOA のトピック の装置パリティ保護を開始するための規則をリストし、手順を説明します。次に、このタイプの IOA の基本的な規則を示します。

- 使用可能なパリティ・セットの最大数: 8 (アダプターによっては、これより少ない数のパリティ・セットをサポートしている)
- 各パリティ・セットにおける装置の最大数: 18
- 各パリティ・セットにおける装置の最小数: 3
- パリティ・セットの装置はすべて同じ容量でなければならない。

装置は、既存の配列に組み込まれます。ただし、新しい配列を作成するのに十分な装置がある場合、その装置は開始のためには適していますが、組み込みのためには適していません。

**注:** ディスク装置がすでに、ミラー保護を備えている ASP に追加されている場合は、ディスク装置を組み込むことはできません。**ディスク装置を組み込む前にミラー保護を停止しなければなりません。** ミラー保護の停止は DST メニューで行わなければなりません。同一の IOP に保護を混在させて追加するには、ミラーリングを停止してから再始動する必要があります。

装置パリティ・セットにディスク装置を組み込むには、以下のステップを実行します。

1. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 4 (装置パリティ保護へのディスク装置の組み込み) を選択します。

または「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。

**注:** DST を使用する準備ができていない場合は、448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。

- a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
- b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
- c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 5 (装置パリティ保護の処理) を選択します。
- d. 「装置パリティ保護の処理」画面のオプション 4 (装置パリティ保護のディスク装置への組み込み) を選択して、Enter キーを押します。

「装置パリティ保護へのディスク装置の組み込み」画面が表示されます。

装置パリティ保護へのディスク装置の組み込み  
装置パリティ保護に組み込まれる装置を選択してください。

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

1= 装置パリティ保護への装置の組み込み

| オプション | パリティ<br>セット | ASP | 装置<br>番号 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-------------|-----|----------|------------|------|-----|-------|
| 1     | 1           | 8   | 7        | 00-0274937 | 6602 | 050 | DD008 |

2. 装置パリティ保護に組み込みたいディスク装置のオプション 欄に 1 をタイプして、Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

組み込まれるディスク装置の確認

装置パリティ保護へのディスク装置の組み込みにはかなりの時間を要することがあります。

システムに選択された装置を装置パリティ保護に組み込ませる選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。

戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| オプション | パリティ<br>セット | ASP | 装置<br>番号 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-------------|-----|----------|------------|------|-----|-------|
| 1     | 1           | 8   | 7        | 00-0274937 | 6602 | 070 | DD008 |

3. 選択したディスク装置が装置パリティ保護に組み込まれる場合、Enter キーを押してこのことを確認します。組み込み操作が完了した後、次の画面が表示されます。

装置パリティ保護へのディスク装置の組み込み状況  
 装置パリティ保護の装置の組み込み操作はいくつかの段階で行われます。ここにその段階を示し、その段階に至ると状況でそのことが示されます。

|                     |      |
|---------------------|------|
| 操作                  | 状況   |
| 装置の組み込み準備 . . . . . | : 完了 |
| 装置の組み込み . . . . .   | : 完了 |

**注:** 他にも作業を実行する必要がある場合には、F16 を押し、「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ってください。しかし、システムで行われているディスク装置を装置パリティ保護に組み込むことが終了しない限り、ディスク構成作業を行ったり、DST を終了することはできません。

4. Enter キーを押して、「装置パリティ保護の処理」メニューに戻ります。

## 装置パリティ保護からディスク装置を除外する方法

IOA に接続されているディスク装置を装置パリティ保護から除外することができます。ミラー保護を備えた ASP に割り当てられているディスク装置を除外することはできません。装置パリティ保護からディスク装置を除外するには、次のように実行します。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 5 (装置パリティ保護の処理) を選択します。
3. 「装置パリティ保護の処理」画面でオプション 5 (装置パリティ保護からの装置の除外) を選択して、Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

### 装置パリティ保護からのディスク装置の除外

装置パリティ保護から除外される装置を選択してください。

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

1= 装置パリティ保護からの装置の除外

| オプション | パリティ<br>セット | ASP | 製造<br>装置<br>番号 | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-------------|-----|----------------|------|-----|-------|
| 1     | 1           | 8   | 7 00-0274937   | 6602 | 070 | DD008 |

この画面は、除外するのに適したディスク装置のみを示します。ディスク装置が除外に適しているとは、ディスク装置にパリティ情報が入っていない場合のことです。除去する予定のディスク装置が除去に適していない場合、代わりに装置パリティ保護を停止しなければなりません。その後、物理的にディスク装置を除去し、装置パリティ保護を再始動します。

4. 装置パリティ保護から除外したいディスク装置のオプション 欄に 1 をタイプして、Enter キーを押します。次の画面が表示されます。

除外されるディスク装置の確認

システムに選択された装置を装置パリティ保護から除外させるための  
 選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。  
 戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| オプション | パリティ<br>セット | ASP | 装置<br>番号 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 名     |
|-------|-------------|-----|----------|------------|------|-----|-------|
| 1     | 1           | 8   | 7        | 00-0274937 | 6602 | 050 | DD008 |

5. 選択したディスク装置が装置パリティ保護から除外される場合、Enter キーを押してこのことを確認します。除外操作が完了した後、次の画面が表示されます。

装置パリティ保護からのディスク装置の除外状況

装置パリティ保護からの装置除外操作はいくつかの段階で行われます。ここにその段階を示し、その段階に至ると状況でそのことが示されます。

| 操作                | 状況   |
|-------------------|------|
| 装置の除外準備 . . . . . | : 完了 |
| 装置の除外 . . . . .   | : 完了 |

**注:** ほかに実行する必要がある作業がある場合は、F16 を押して「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ってください。しかし、システムで行われているディスク装置を装置パリティ保護から除外することが終了しない限り、ディスク構成作業を行ったり、DST を終了することはできません。

6. Enter キーを押して、「装置パリティ保護の処理」メニューに戻ります。

## 装置パリティ状況を表示する方法

装置パリティ状況を表示するには、以下を行ってください。

1. 「システム保守ツール (SST)」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。

または「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。

- a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
- b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
- c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。
- d. 「ディスク構成の表示」画面でオプション 1 (ディスク構成状況の表示) を選択します。

「ディスク構成の表示」メニューが表示されます。

2. 「ディスク構成の表示」画面でオプション 5 (装置パリティ状況の表示) を選択し、Enter キーを押します。「装置パリティ状況の表示」画面が表示されず。

| 装置パリティ状況の表示 |     |          |            |      |         |         |      |
|-------------|-----|----------|------------|------|---------|---------|------|
| パリティ<br>セット | ASP | 装置<br>番号 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式<br>名 | 資源<br>名 | 状況   |
| 1           |     |          | 10-4251006 | 6502 | 001     | SI01    |      |
|             | *   | *        | 00-0128330 | 6602 | 074     | DD055   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-0238703 | 6602 | 070     | DD053   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-0162516 | 6602 | 074     | DD052   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-0186325 | 6602 | 074     | DD051   | 活動状態 |
| 2           |     |          | 00-0103706 | 6602 | 074     | DD050   | 活動状態 |
|             |     |          | 00-00341   | 9337 | 212     | DC12    |      |
|             | *   | *        | 00-7000341 | 9337 | 212     | DD015   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-5000341 | 9337 | 212     | DD034   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-3000341 | 9337 | 212     | DD033   | 活動状態 |
|             | *   | *        | 00-2000341 | 9337 | 213     | DD012   | 活動状態 |
|             |     |          | 00-1000341 | 9337 | 212     | DD011   | 活動状態 |

\* - 詳細はヘルプを参照してください。

続行するには、実行キーを押してください。

F3=終了                      F5=最新表示  
F11=ディスク・ハードウェア状況の表示    F12=取り消し

この画面は装置パリティ・セットによって編成されています。これには、装置パリティ保護と、装置パリティ保護のハードウェア機能があるディスク装置をすべてサポートすることができる制御装置が組み込まれています。状況 欄に入れることのできる値を次に示します。

#### 活動状態

この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。この装置は完全に作動可能です。

#### 障害

この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。この装置が障害を起こしました。ディスク装置サブシステム内の別の装置が障害を起こすと、データが失われるかもしれません。

#### 再作成 %

この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。この装置のデータは、ディスク装置サブシステム内の他の装置から再作成中です。

#### 非保護

この装置は、装置パリティ保護を備えているディスク装置サブシステムの一部です。この装置は作動可能です。ただし、ディスク装置サブシステム内の別の装置が障害を起こしたか、または再作成中です。ディスク装置サブシステム内の別の装置が障害を起こすと、データが失われるかもしれません。

#### 同期 %

パリティ・セットのパリティが、ディスク装置サブシステムにあるデータから作成されます。



## 装置パリティ保護を使用するために MFIOIP に接続されたディスク装置を使用可能にする方法

以下に図示されているように、多機能入出力プロセッサ (MFIOIP) の中には装置パリティ保護をサポートできるものがあります。しかし、他の RISC ベース・システムから移行したディスク装置の場合は、装置パリティ保護を開始できるような形式になっていない場合があります。

この節では、装置パリティ保護を開始できるように、MFIOIP に接続されているディスク装置を移行する手順を説明します。この手順を開始する場合は、その前にディスク装置と MFIOIP が以下の条件をすべて満たしているか確認してください。

- 現在 MFIOIP に接続されているディスク装置にミラー保護がある。
- ミラー保護のあるすべてのディスク装置の状態が「活動中」である。
- システム上の MFIOIP が装置パリティ保護をサポートしている。
- MFIOIP に接続されているすべてのディスク装置が同じ容量である。

装置パリティ保護を使用しているディスク装置ではミラー保護を実行できません。MFIOIP 機能を使用して装置パリティ保護をサポートするには、ロード・ソースのディスク装置上のミラー保護を停止する必要があります。ロード・ソースのディスク装置上のミラー保護を停止して、ミラー保護を装置パリティ保護に置き換えると、システム可用性が低下することがあるので注意してください。

### 注:

1. 装置パリティ保護とミラー保護の両方では、1 つのディスクで障害が起きてもシステムは実行され続けます。ミラー保護では、ディスク関連の構成要素 (制御装置または IOP など) に障害が起きた後でもシステムは実行され続けます。
2. 2 番目のディスクに障害が起きて、システムのディスク 2 つともに障害が起きてしまったときには、システムは装置パリティ保護ではなくミラー保護を使用して続行されることの方が多くあります。
  1. DST を使用する準備ができていない場合は、活動中のジョブをすべて終了してシステムの電源を遮断します。手動 IPL を実行して DST を開始します。DST の開始方法については、448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
  2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
    - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
    - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
    - c. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。
    - d. 「ディスク構成の表示」画面でオプション 1 (ディスク構成状況の表示) を選択します。

ディスク装置とその状況が表示されます。



ディスク構成状況の表示

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況    |
|-----|----|------------|------|-----|---------|-------|
| 1   |    |            |      |     |         | ミラー保護 |
|     | 1  | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001   | 活動状態  |
|     | 1  | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002   | 活動状態  |
|     | 2  | 68-0C60040 | 6602 | 030 | DD003   | 活動状態  |
|     | 2  | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004   | 活動状態  |
|     | 3  | 68-0C99140 | 6602 | 030 | DD012   | 活動状態  |
|     | 3  | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011   | 活動状態  |
|     | 5  | 10-1000128 | 9337 | 221 | DD005   | 活動状態  |
|     | 5  | 10-2000128 | 9337 | 221 | DD006   | 活動状態  |
|     | 7  | 10-3000128 | 9337 | 221 | DD007   | 活動状態  |
|     | 7  | 10-5000128 | 9337 | 221 | DD008   | 活動状態  |

3. F9 を押して「ディスク装置詳細の表示」画面を表示します。

ディスク装置詳細の表示

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
5= ハードウェア資源情報の詳細の表示

| OPT | ASP | 装置 | 製造<br>番号   | SYS<br>バス | SYS<br>カード | I/O<br>アダプター | I/O<br>バス | CTL | DEV |
|-----|-----|----|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----|-----|
|     | 1   | 1  | 68-0C47591 | 1         | 1          | 0            | 0         | 1   | 0   |
|     | 1   | 1  | 68-0119804 | 1         | 1          | 0            | 0         | 5   | 0   |
|     | 1   | 2  | 68-0C60040 | 1         | 1          | 0            | 0         | 2   | 0   |
|     | 1   | 2  | 68-54531   | 3         | 1          | 0            | 0         | 2   | 0   |
|     | 1   | 3  | 68-0C99140 | 1         | 1          | 0            | 0         | 3   | 0   |
|     | 1   | 3  | 68-5544453 | 3         | 1          | 0            | 0         | 2   | 0   |
|     | 1   | 5  | 10-1000128 | 2         | 5          | 0            | 0         | 1   | 0   |
|     | 1   | 5  | 10-2000128 | 2         | 5          | 0            | 0         | 1   | 1   |
|     | 1   | 7  | 10-3000128 | 2         | 5          | 0            | 0         | 1   | 2   |
|     | 1   | 7  | 10-5000128 | 2         | 5          | 0            | 0         | 1   | 4   |

4. 「ディスク装置詳細の表示」画面で、システム・バスが 1 でシステム・カードが 1 のディスク装置を探します。その装置が、多機能入出力プロセッサ (MFIO) に接続している装置です。このようなディスク装置の装置番号と製造番号を書き留めてください。この情報は後のステップで必要になります。前述の例では、製造番号 68-0C47591、68-0119804、68-0C60040、および 68-0C99140 のディスク装置が MFIO に接続しています。

5. MFIO に接続されているディスク装置に型式が 030 のものがない場合は、この手順を現時点で終了できます。

6. 以下の条件に該当しないか確認します。

- MFIO に接続されているディスク装置が 2 つしかない。
- その 2 つのディスク装置がどちらも、ロード・ソース・ディスク装置 (装置 1) である。

上記の 2 つの条件にあてはまる場合は、このトピックの手順を使用してディスク装置をミラー保護から装置パリティ保護に変換することはできません。

7. MFIO に接続されているすべてのディスク装置の容量が同じであることを確認してください。同じでない場合は、この手順を終了してください。

8. MFIO に接続されたディスク装置のうちロード・ソースでないものを、ディスク構成から除去しなければなりません。その後のステップではロード・ソースのディスク装置が処理されます。

- a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
  - d. 「ASP 構成の処理」画面でオプション 7 (構成からのディスク装置の除去) を選択します。
- 「構成からの装置の除去」画面が表示されます。

#### 構成からの装置の除去

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
4= 構成からの装置の除去

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況   |
|-----|----|-----|------------|------|-----|-------|------|
| 4   | 2  | 1   | 68-0C60040 | 6602 | 030 | DD003 | 活動状態 |
| 4   | 2  | 1   | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004 | 活動状態 |
| 4   | 3  | 1   | 68-0C99140 | 6602 | 030 | DD012 | 活動状態 |
| 4   | 3  | 1   | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011 | 活動状態 |
|     | 5  | 1   | 10-1000128 | 9337 | 221 | DD005 | 活動状態 |
|     | 5  | 1   | 10-2000128 | 9337 | 221 | DD006 | 活動状態 |
|     | 7  | 1   | 10-3000128 | 9337 | 221 | DD007 | 活動状態 |
|     | 7  | 1   | 10-5000128 | 9337 | 221 | DD008 | 活動状態 |

9. MFIOF 上の削除したい各装置の OPT 欄に 4 (構成からの装置の除去) をタイプして、Enter キーを押します。前のステップで、MFIOF に接続されているディスク装置の製造番号と装置を書き留めておきました。MFIOF に接続されているディスク装置にミラー保護がある場合は、ミラー保護された対の両方の装置を選択してください。前述の例では、製造番号 68-0C60040 および 68-0C99140 のディスク装置が MFIOF に接続しています。これらは装置 2 および 3 に対応しているので、装置 2 および装置 3 を構成から除去する必要があります。これらの装置を含むミラー保護された対を選択しました。
10. 記憶域管理登録簿が使用できない場合は、「ディスク装置の除去の確認」画面の前に「継続の確認」画面が表示されます。

#### 継続の確認

続行するには、システムは内部処理を行う必要があるが、その処理には何分かが必要となり、そのあいだはシステムは非活動状態になる。

続行するためには、実行キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

11. Enter キーを押します。「ディスク装置の除去の確認」画面が表示されます。

### ディスク装置の除去の確認

ディスク装置の除去には数分かかります。

ディスク装置の除去を確認して、実行キーを押してください。  
結果の容量を表示するには、F9= 容量情報を押してください。  
戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況   |
|-----|----|-----|------------|------|-----|-------|------|
| 4   | 2  | 1   | 68-0C60040 | 6602 | 030 | DD003 | 活動状態 |
| 4   | 2  | 1   | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004 | 活動状態 |
| 4   | 3  | 1   | 68-0C99140 | 6602 | 030 | DD012 | 活動状態 |
| 4   | 3  | 1   | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011 | 活動状態 |

- 「ディスク装置の除去の確認」画面で Enter キーを押して、選択した装置を除去します。システムは除去するように選択された装置から、元の ASP に残っている装置ヘデータを移動します。

#### 注:

- 装置を除去するのにかかる時間は、ディスク装置のタイプと型式によって異なります。
- 除去する装置のデータがかなりフラグメント化されていて、かつ使用記憶域容量が多い場合には、除去操作に数時間かかります。

除去操作が完了すると、「ASP 構成の処理」画面に戻ります。

- ディスク装置の処理機能を終了して、「専用保守ツールの使用」メニューに戻ります。
- システムの電源をオフにします。
- キーロックを通常モードにします。
- システムの電源をオンにします。
- システムで IPL が開始され、終わると「サインオン」画面が表示されます。「ユーザー ID およびパスワードを入力してください」というメッセージが表示されます。
- IPL が完了したら、システム保守ツール (SST) を開始します。詳細については、450 ページの『システム保守ツール (SST) の開始』を参照してください。
- 以下のステップでは、ミラー保護されたロード・ソースのディスク装置を型式 030 から変更して、このディスク装置上で装置パリティ保護を使用できるようにします。MFIOF に接続されているすべてのディスク装置の形式が正しくないと、その MFIOF で装置パリティ保護を開始することはできません。
- 「システム保守ツール (SST)」メニューで、以下のようになります。
  - オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
  - 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 3 (ミラー保護の中断) を選択して、Enter キーを押します。  
「ミラー保護の中断」画面が表示されます。

### ミラー保護の中断

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1=ミラー保護の中断

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況   |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|------|
| -   | 1  | 1   | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001   | 活動状態 |
| -   | 1  | 1   | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002   | 活動状態 |
| -   | 5  | 1   | 10-1000128 | 9337 | 221 | DD005   | 活動状態 |
| -   | 5  | 1   | 10-2000128 | 9337 | 221 | DD006   | 活動状態 |
| -   | 7  | 1   | 10-3000128 | 9337 | 221 | DD007   | 活動状態 |
| -   | 7  | 1   | 10-5000128 | 9337 | 221 | DD008   | 活動状態 |

21. オプション欄に 1 (ミラー保護の中断) を入力します。ロード・ソースのディスク装置を選択します。
22. 中断したロード・ソースの装置を置き換えます。置換機能を実行すると、ディスク装置が正しい形式に初期設定され、このディスク装置で装置パリティ保護を開始できるようになります。置換が完了すると、ディスク装置の型式は 030 でなくなります。
  - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 1 (構成装置の置き換え) を選択します。

「置換する構成済み装置の選択」画面が表示されます。

### 置換する構成済み装置の選択

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 1   | 1  | 1   | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002   | 中断 |

23. 「置換する構成済み装置の選択」画面で OPT 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。今中断したばかりのロード・ソースのディスク装置だけが表示されるはずです。

#### 置換装置の選択

| 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 1  | 1   | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002   | 中断 |

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択

| オプション | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況  |
|-------|------------|------|-----|---------|-----|
| 1     | 68-0C60040 | 6602 | 030 | DD003   | 非構成 |
| -     | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004   | 非構成 |
| -     | 68-0C99140 | 6602 | 030 | DD012   | 非構成 |
| -     | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011   | 非構成 |

24. 「置換装置の選択」画面のオプション欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。MFIOP に接続している、非構成のディスク装置を選択してください。前のステップで、MFIOP に接続しているディスク装置の製造番号を記録しておきました。

#### 構成装置の置換の確認

この画面によって、置換した構成装置と置換する構成済み装置を確認することができます。

置換の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。  
選択項目を変更するためには、F12 キーを押して戻ってください。

置換される構成済み装置は次の通りです。

| 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 1  | 1   | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002   | 中断 |

置換装置は次の通りです。

| 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 1  | 1   | 68-0C60040 | 6602 | 050 | DD003   | 再開 |

25. Enter キーを押して、交換を確認します。
26. 置換機能が数分間実行されます。置換機能が完了するまで、待機してください。
27. 「システム保守ツール (SST)」メニューで、以下のようにします。
- オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
  - 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 3 (ミラー保護の中断) を選択して、Enter キーを押します。
- 「ミラー保護の中断」画面が表示されます。

### ミラー保護の中断

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1=ミラー保護の中断

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況   |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|------|
| 1   | 1  | 1   | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001   | 活動状態 |
| -   | 1  | 1   | 68-0C60040 | 6602 | 050 | DD003   | 活動状態 |
| -   | 5  | 1   | 10-1000128 | 9337 | 221 | DD005   | 活動状態 |
| -   | 5  | 1   | 10-2000128 | 9337 | 221 | DD006   | 活動状態 |
| -   | 7  | 1   | 10-3000128 | 9337 | 221 | DD007   | 活動状態 |
| -   | 7  | 1   | 10-5000128 | 9337 | 221 | DD008   | 活動状態 |

28. OPT 欄に 1 (ミラー保護の中断) を入力します。
29. 中断したロード・ソースの装置を置き換えます。置換機能を実行すると、ディスク装置が正しい形式に初期設定され、このディスク装置で装置パリティ保護を使用できるようになります。置換機能が完了すると、ディスク装置の型式は 030 でなくなります。
  - a. オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 3 (ディスク装置の回復の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク装置の回復の処理」画面でオプション 1 (構成装置の置き換え) を選択します。

「置換する構成済み装置の選択」画面が表示されます。

### 置換する構成済み装置の選択

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況 |
|-----|----|-----|------------|------|-----|---------|----|
| 1   | 1  | 1   | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001   | 中断 |

30. 「置換する構成済み装置の選択」画面で OPT 欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。今中断したばかりのロード・ソースのディスク装置だけが表示されるはずです。

#### 置換装置の選択

| 装置 | ASP | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|-------|----|
| 1  | 1   | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001 | 中断 |

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 選択

| オプション | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況  |
|-------|------------|------|-----|-------|-----|
| 1     | 68-0119804 | 6602 | 030 | DD002 | 非構成 |
| -     | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004 | 非構成 |
| -     | 68-0C99140 | 6602 | 030 | DD012 | 非構成 |
| -     | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011 | 非構成 |

31. 「置換装置の選択」画面のオプション欄に 1 をタイプし、Enter キーを押します。MFIOP に接続している、非構成のディスク装置を選択してください。前のステップで、MFIOP に接続しているディスク装置の製造番号を記録しておきました。

#### 構成装置の置換の確認

この画面によって、置換した構成装置と置換する構成済み装置を確認することができます。

置換の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。  
選択項目を変更するためには、F12 キーを押して戻ってください。

置換される構成済み装置は次の通りです。

| 装置 | ASP | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|-------|----|
| 1  | 1   | 68-0C47591 | 6602 | 030 | DD001 | 中断 |

置換装置は次の通りです。

| 装置 | ASP | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況 |
|----|-----|------------|------|-----|-------|----|
| 1  | 1   | 68-0119804 | 6602 | 050 | DD002 | 再開 |

32. Enter を押して確定します。
33. 置換機能が数分間実行されます。置換機能が完了するまで、待機してください。
34. 構成されていないディスク装置をシステム ASP に追加します。追加機能を実行すると、ディスク装置が初期設定され、このディスク装置で装置パリティ保護を開始できるようになります。
35. ディスク構成を再び表示して、MFIOP に接続しているディスク装置が型式 030 でないことを確認します。
- オプション 3 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - 「ディスク構成の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の表示) を選択します。



ディスク装置とその状況が表示されます。 MFIOP に接続しているディスク装置が型式 030 でないことを確認します。

| ディスク構成状況の表示 |    |            |      |     |       |       |
|-------------|----|------------|------|-----|-------|-------|
| ASP         | 装置 | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 状況    |
| 1           |    |            |      |     |       | ミラー保護 |
|             | 1  | 68-0119804 | 6602 | 050 | DD002 | 活動状態  |
|             | 1  | 68-0C60040 | 6602 | 050 | DD003 | 活動状態  |
|             | 5  | 10-1000128 | 9337 | 221 | DD005 | 活動状態  |
|             | 5  | 10-2000128 | 9337 | 221 | DD006 | 活動状態  |
|             | 7  | 10-3000128 | 9337 | 221 | DD007 | 活動状態  |
|             | 7  | 10-5000128 | 9337 | 221 | DD008 | 活動状態  |
|             | 8  | 68-54531   | 6602 | 050 | DD004 | 活動状態  |
|             | 8  | 68-0C99140 | 6602 | 050 | DD012 | 活動状態  |
|             | 9  | 68-5544453 | 6602 | 050 | DD011 | 活動状態  |
|             | 9  | 68-0C47591 | 6602 | 050 | DD001 | 活動状態  |

36. システム ASP 上のミラー保護を停止します。詳細については、509 ページの『ミラー保護を停止する方法』を参照してください。
37. MFIOP に接続しているディスク装置で装置パリティ保護を開始します。装置パリティ保護の開始手順については、487 ページの『装置パリティ保護の開始』を参照してください。

---

## 第 21 章 ミラー保護の処理

この章では、ミラー保護の開始方法と停止方法を説明します。さらに、ミラー保護の ASP を設定するときに適用される規則についても説明します。

---

### ミラー保護 – 構成規則

次の規則がミラー保護の構成において適用されます。

- ミラー保護は ASP 番号別に構成されます。システムによって、ASP 内にミラー保護された対となる 2 つの装置が構成されます。
- ミラー保護の場合には、ミラー化される ASP の各タイプのディスク装置ごとに偶数の記憶装置 (ユニット) が必要です。どのサイズのディスク装置でも記憶装置の数が偶数でない場合には、ミラー保護は開始できません。この要件は、装置パリティ保護を備えているディスク装置には適用されません。
- システムは、ミラー保護された対の 2 つの記憶装置を割り当て、障害が発生した装置を修理している間にシステムがもう一方のミラー装置を使用できるようにします。これが不可能なハードウェア構成の場合には、システムが電源を遮断するまで、障害を起こした装置の修復を行うことはできません。このことは、もう一方のミラー装置と同じ制御装置または入出力プロセッサを共用している障害ミラー装置にも該当します。
- 標準 DASD ミラーリング・サポートでは、ミラー保護された装置が、システム上の特定の入出力アドレスに存在することが必要です。(バージョン 3 リリース 6 では、パッチを当ててこれらの制限を一時変更することができます。) システムは装置から IPL を実行できなくてはならないため、対になっている装置は両方とも多機能 IOP に接続されていなければなりません。したがって、システムは、システム ASP の装置 1 のミラー装置を最初に割り当てようとします。システム ASP をミラーリングしている場合、装置 1 に有効なミラー装置が見つからなければ、ミラー保護を開始することはできません。

**注:** リモート・ミラーリングのサポートは、この要件を除去し、IOP レベルまたはバス・レベルの保護を提供します。

---

### ミラー保護を開始する方法

システムの特定の ASP のためにミラー保護を開始します。ミラー保護を開始する前に、ASP が『ミラー保護 – 構成規則』の要件に合っているかどうかを確認しなければなりません。ディスク構成とディスク保護の作業をいくつか実行する場合、第 18 章を参照し、その状況での正しい手順を判別してください。

ミラー保護を開始するには、次のことを行ってください。

**論理区画を使用するユーザー:** IPL を 1 次区画上で実行する場合、2 次区画の電源は遮断されます。この時に 2 次区画上で何らかの活動が行われていると、続く IPL が正常に実行されな

いことがあります。1 次区画でミラーリングを開始する前に、2 次区画の電源をすべてオフにしてください。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 4 (ミラー保護の処理) を選択します。
3. 「ミラー保護の処理」画面でオプション 2 (ミラー保護の開始) を選択します。

#### ミラー保護を開始する ASP の選択

ミラー保護を開始する ASP を選択してください。

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

| オプション | ASP | 保護  |
|-------|-----|-----|
|       | 1   | 非保護 |
| 1     | 2   | 非保護 |

4. 「ミラー保護を開始する ASP の選択」画面で、ミラー保護したい ASP (複数も可) を選択してから Enter キーを押します。  
次の画面が表示されることがあります。  
Enter キーを押して、処理を続行します。

#### 継続の確認

先へ進むためには、システムはディレクトリー回復を実行しなければならず、これにはかなりの時間を要します。この間システムは非活動状態になったように見えます。

続行するためには、実行キーを押してください。

戻って選択内容を変更するには「F12= 取り消し」キーを押してください。

5. システムには保護のレベルを含め、新しいミラー保護構成の確認画面が表示されます。ASP のミラー保護されている装置の以前の装置番号のうち半分はもはや存在しないことに注意してください。それらの装置番号の記憶装置は、残りの装置番号の記憶装置と対にされ、ミラー保護された対となります。また、ASP の装置パリティ装置には影響しないことにも注意してください。

ミラー保護の開始の確認

ミラー保護の開始の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。この処理の時にシステムが IPL されます。IPL の完了後に DST メイン・メニューに戻れます。システムでは表示された保護が行なわれます。

選択項目を変更して戻するためには、F12 キーを押してください。

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 保護               |
|-----|----|------------|------|-----|---------|------------------|
| 1   | 1  | 00-48519   | 6606 | 030 | DD010   | 保護<br>非保護<br>非保護 |
| 2   | 2  | 00-1000341 | 9337 | 211 | DD012   | ミラー保護<br>ディスク装置  |
|     | 2  | 00-5000341 | 9337 | 211 | DD015   | ディスク装置           |
|     | 3  | 00-0186325 | 6602 | 074 | DD019   | 装置パリティ           |
|     | 4  | 00-0162516 | 6602 | 074 | DD025   | 装置パリティ           |
|     | 5  | 00-0238703 | 6602 | 074 | DD052   | 装置パリティ           |

6. 構成が計画どおりのものであり、他の構成変更を行わなくてもよい場合には、ステップ 7 までスキップしてください。

構成が計画したものと異なる場合 (たとえば、保護レベルが下回るなど) は、以下のオプションを行うことができます。

- 正しい ASP が選択されているか調べます。新しい記憶装置が正しい ASP に接続されているか調べます。
  - 計画通りの保護レベルを達成するために追加のハードウェアが必要かどうかを決定します。
  - 計画したレベルの保護を実現するには、既存のハードウェアを違う仕方で接続する必要があるかどうかを判別します。援助が必要な場合は、技術サポートに連絡してください。
  - 計画通りの保護レベルを達成するために追加のハードウェアの到着を待つ代わりに、非ミラー保護より優れた可用性を提供する、ミラー保護開始処理の続行を考慮します。追加のハードウェアを受け取り、導入したら、435 ページの表 61 を使用して、ディスク装置を正しく構成する手順を判別してください。非常に大規模なシステムでも、ミラー化の停止、装置の追加およびミラー保護の開始のステップは数時間で行うことができます。
7. システムを**通常モード**にしてから Enter キーを押し、構成を受け入れます。システムが、ミラー保護を開始するための最初の部分を実行します。このときに、「機能状況」画面が表示されます。

機能状況

ミラー保護の開始が選択されました。

5 % 完了

**注:** ほかに実行する必要のある作業がある場合は、F16 を押して「専用保守ツール (DST) の使用」メニューに戻ってください。しかし、システムで行われているミラー保護の開始が終了しない限り、ディスク構成作業を行ったり、DST を終了することはできません。

システムは、それ以上のオペレーターの介入なしに、ミラー保護を開始したときにシステムが行うことの項に記載されているミラー保護の開始処理を続行します。

8. システムは「コマンド入力」画面に達すると、メッセージを受け取るための QSYSMSG メッセージ待ち行列を作成できるようになります。このメッセージ待ち行列がある場合、システムは特定の重大メッセージをその待ち行列に送信します。メッセージが見過ごされていないかを確認するために、プログラムを使用してメッセージを監視することができます。

## ミラー保護を開始したときにシステムが行うこと

以下の手順は、ミラー保護の開始時にシステムが行います。

1. データは選択された ASP のディスク装置の半分から移動されます。これには、移動する必要のあるデータ量によって数分から数時間かかります。  
優先装置に作成されたオブジェクトは別の装置に移動される場合があります。優先装置番号は、ミラー保護が開始すると存在しなくなります。
2. 新しいミラー・システム構成を説明した新しい制御情報がディスクに書き込まれます。
3. データが移動されて制御情報が書き込まれた後で、システムは IPL を実行します。ただし、独立 ASP だけでミラーリングを開始するときには、システムは IPL を実行しません。
4. システムが DST に達すると、ミラー保護された 2 台の記憶装置がまだ同期化されてはいませんが、以前に選択された ASP はミラー化されます。  
キーロック・スイッチが Manual (手動) の位置にある場合には、他の構成変更の実行または IPL の実行というオプションが用意されます。行いたい構成変更がない場合には、IPL を実行するオプションを選択して、Enter キーを押します。  
キーロック・スイッチが Normal (通常) の位置にある場合には、システムは自動的にその IPL を続行します。
5. システムが DST を過ぎても IPL を継続するときは、ミラー保護された対は記憶域管理の回復中に同期化されます。これには数時間かかります。しかし、この長い回復時間はミラー保護が最初に開始するときだけで、ミラー保護されたシステム上で IPL が行われるたびに要するものではありません。同期化のプロセスの進行はコントロール・パネルに表示され、定期的に更新されます。システムはコード SRC C6xx 4205 を表示します (xx は同期化プロセスが完了した割合)。非常に大規模なシステムでは、ミラー保護開始処理全体で約 8 から 10 時間を要する場合があります。
6. 記憶域管理の回復が完了したら、選択された ASP にはミラー保護が行われず。

---

## ミラー保護の構成エラー

ミラー保護を開始するときには、構成内の活動状態にあるディスク装置はどれも脱落してはなりません。脱落状況にある装置は電源を入れるか、修復または交換しなければなりません。

ミラー保護の開始は、ASP に現在のデータを入れるのに十分な記憶域がないと失敗する可能性があります。ASP の使用率は、通常、ASP 限界値の半分以下でなければ

ばなりません。ただし、ASP に装置パリティ保護ディスク装置が含まれており、使用率が高くてもミラー保護を開始できるようになっている場合は例外です。

システムがミラー保護された対を作成するのに十分な記憶装置が ASP になければなりません。システムが装置 1 またはその他の装置を対にできないことを示すメッセージを受け取った場合は、505 ページの『ミラー保護 - 構成規則』を検討してください。

## ミラー保護を停止する方法

ミラー保護を停止すると、個々のミラー保護された対の片方の装置が非構成の状態になります。ASP のミラー保護を停止させるには、その ASP の個々のミラー保護された対の少なくとも 1 つの装置は存在しており、中断状態ではない必要があります。非構成の状態にする個々の対のミラー装置を制御するには、非構成の状態にしたい記憶装置を中断します。保留されていない装置の場合には、選択は自動的に行われます。

ミラー保護を停止するには、以下のことを行ってください。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューから、次のように実行します。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 4 (ミラー保護の処理) を選択します。
3. 「ミラー保護の処理」画面でオプション 3 (ミラー保護の停止) を選択して、Enter キーを押します。「ミラー保護を停止する ASP の選択」画面が表示されます。

### ミラー保護を停止する ASP の選択

ミラー保護を停止する ASP を選択してください。

オプションを入力して、実行キーを押してください。

1= 選択

| オプション | ASP | 保護    |
|-------|-----|-------|
| 1     | 2   | ミラー保護 |

4. 「ミラー保護を停止する ASP の選択」画面でミラー保護を停止させる ASP を選択して、Enter キーを押します。「ミラー保護の停止の確認」画面が表示されます。

### ミラー保護の停止の確認

ミラー保護の停止の選択項が正しい場合には、実行キーを押してください。この処理の時にシステムが IPL されます。IPL の完了後に DST メイン・メニューに戻れます。システムでは表示された保護が行なわれます。

選択項目を変更して戻するためには、F12 キーを押してください。

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 保護     |
|-----|----|------------|------|-----|---------|--------|
| 1   | 1  | 00-48519   | 6606 | 030 | DD010   | 非保護    |
| 2   | 2  | 00-1000341 | 9337 | 211 | DD012   | 非保護    |
|     | 3  | 00-0186325 | 6602 | 074 | DD019   | 装置パリティ |
|     | 4  | 00-0162516 | 6602 | 074 | DD025   | 装置パリティ |
|     | 5  | 00-0238703 | 6602 | 074 | DD052   | 装置パリティ |

5. Enter キーを押して、選択項目を確認します。要求した ASP のミラー保護が停止し、IPL が実行されます。ただし、独立 ASP だけでミラーリングを停止するときには、システムは IPL を実行しません。



---

## 第 22 章 ディスク圧縮の処理

この章では、ディスク圧縮の開始方法と停止方法を説明します。また、ディスク圧縮を使用する上でのさまざまな考慮事項についても説明します。

---

### ディスク圧縮の紹介

ディスク圧縮とは、データをエンコードしてディスク上に占める物理記憶域を小さくすることにより、ディスク記憶装置の実質的な容量を大きくするテクノロジーです。ディスク圧縮はディスク・サブシステム制御装置で行われるため、iSeries システム処理装置には影響を与えません。データの圧縮および解凍は、それぞれ書き込みコマンドと読み取りコマンドで自動的に行われます。パフォーマンスに与える影響を除けば、ディスク圧縮を行ってもアプリケーションに影響はありません。圧縮されたディスク・ドライブのパフォーマンスは、圧縮されていないディスク・ドライブのパフォーマンスと比べて速度が低下します。これは圧縮と解凍のオーバーヘッド、およびディスクに書き込まれるデータの長さの変化のために起こります。

一般的に言って、ディスク装置上にあるデータには広範囲にわたるアクセス要件があります。めったにアクセスしないデータや、入出力速度が高性能でなくてもかまわないデータを、圧縮されたディスク装置に移動させることができます。ディスク圧縮には、めったにアクセスしないデータを低コストでオンラインでの使用を可能にするという目的があります。代替記憶域は、圧縮されていないディスク装置記憶域と光ディスク記憶装置または磁気テープ記憶装置との間に置かれます。

圧縮されたディスクは、圧縮されていないディスクと同じディスク・サブシステム可用性オプションを持っており、これには装置パリティ保護とミラー保護があります。ディスク圧縮はユーザー ASP でのみサポートされます。

### 制約事項および考慮事項

以下の制約事項および考慮事項が、ディスク圧縮に適用されます。

- 圧縮されたディスク装置には圧縮可能な記憶制御装置が必要です。
- 拡張キャッシュ用に 2748 または 2778 記憶 I/O 制御装置を構成した場合、この制御装置を使用して同時にディスク圧縮を行うことはできません。ただし、ディスク圧縮用に 2748 または 2778 記憶 I/O 制御装置を再構成することができます。

iSeries Information Center には、2748 または 2778 I/O 制御装置を再構成する方法に関する情報が含まれています。Information Center で「ジャンパー」を検索してください。検索結果から、入出力カードのモードの設定または変更に関するページを選択し、手順に従ってください。Information Center には、次の Web サイトからアクセスできます。

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

- ディスク圧縮は、特定のタイプのディスク装置でのみ使用できます。サービス提供者に連絡し、ディスク圧縮が可能なディスク装置の最新のリストを入手してください。

- システム上で V4R3M0 を使用している場合、ディスク圧縮は、非構成ディスク装置上でのみ開始および停止することができます。システム上で V4R4M0 以降を使用している場合、ディスク圧縮は、構成済みディスク装置と非構成ディスク装置上の両方で開始および停止することができます。

**注:** ディスク装置が構成されている場合、ディスク装置の使用スペースが 92% 以下である場合にのみディスク圧縮を開始できます。ディスク装置からデータを移動させる余地が ASP にあり、ディスク装置に残されるデータの量が、圧縮されていない場合の容量の 92% になる場合に、ディスク圧縮を停止させることができます。

- 圧縮されたディスク装置はシステム ASP には追加されません。ユーザー ASP へのみ追加できます。
- ユーザー ASP には圧縮されたディスク装置と圧縮されていないディスク装置が含まれていることがあります。
- 装置パリティ保護セットには圧縮されたディスク装置と圧縮されていないディスク装置が含まれていることがあります。
- ミラー保護を使用している場合、ミラー保護された対の両方のディスク装置が同じ圧縮状況 (両方とも圧縮されているか、両方とも圧縮されていないのどちらか) になっている必要があります。
- 圧縮されたディスク装置に対する入出力操作では、0 ~ 30% の性能の低下が生じる可能性があります。その結果は実際の作業負荷の特性によって異なります。

## ディスク圧縮および容量

容量の増加はさまざまで、データ上で実行できる圧縮の量によって決まります。全体的には 2:1 の圧縮率がディスク装置に適しています。状況によっては、最大 4:1 の圧縮率が可能な場合があります。さらに、ディスク装置上のデータのセットの圧縮率が最大で 8:1 に達することもあります。iSeries ソフトウェアでは、全体的にディスク装置の最大圧縮率として 4:1 が使用されます。容量はデータの圧縮状態によって異なるため、データがディスクに書き込まれたりディスクから削除されたりすると、表示される容量が変化します。圧縮されたディスク装置について表示される容量は、ディスク上のデータの量に、ディスク上に収まる追加データの量の推定値を加えたものです。

次の例では、圧縮されたディスク装置についてシステム別に容量を計算し表示したものを示しています。ディスク装置の容量は、DST メニューと SST メニューの「ディスク構成容量の表示」画面に表示されます。また、「ディスク状況の処理 (WRKDSKSTS)」画面にも表示されます。

**注:** ライセンス・プログラム 5769PT1 のパフォーマンス・ツール iSeries 用がシステムにインストールされている場合は、システム報告書を使用して、圧縮率を表示することができます。(圧縮率はシステム報告書の「ディスク圧縮状況」のセクションにあります。)

1. 圧縮を開始する前は、構成されていない 6602 型式 050 の容量は 1031 メガバイトです。

非構成装置の表示

| 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 容量   | 状況  |
|------------|------|-----|-------|------|-----|
| 83-0135199 | 6602 | 050 | DD005 | 1031 | 非構成 |
| 83-0306044 | 6602 | 050 | DD006 | 1031 | 非構成 |

2. 圧縮を開始した後は、6602 型式番号が 060 に変わり、容量は 2 倍になっています。

非構成装置の表示

| 製造番号       | タイプ  | 型式  | 資源名   | 容量   | 状況  |
|------------|------|-----|-------|------|-----|
| 83-0135199 | 6602 | 060 | DD005 | 2062 | 非構成 |
| 83-0306044 | 6602 | 060 | DD006 | 2062 | 非構成 |

3. 圧縮された 2 つのディスク装置がユーザー ASP 2 に追加されます。

ディスク構成容量の表示

| ASP | 装置 | タイプ  | 型式  | 限界値 | オーバーフロー | ----保護---- |       | ----非保護---- |        |
|-----|----|------|-----|-----|---------|------------|-------|-------------|--------|
|     |    |      |     |     |         | サイズ        | 使用済み% | サイズ         | 使用済み%  |
| 1   |    |      |     | 90% | No      | 0          | 0.00% | 21372       | 17.26% |
|     | 1  | 6607 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 4194        | 29.25% |
|     | 2  | 6713 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 8589        | 14.33% |
|     | 3  | 6713 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 8589        | 14.34% |
| 2   |    |      |     | 90% | No      | 0          | 0.00% | 4124        | 0.10%  |
|     | 5  | 6602 | 060 |     |         | 0          | 0.00% | 2062        | 0.10%  |
|     | 6  | 6602 | 060 |     |         | 0          | 0.00% | 2062        | 0.10%  |

4. データをユーザー ASP に書き込んだ後、使用される容量とパーセントが表示されます。

ディスク構成容量の表示

| ASP | 装置 | タイプ  | 型式  | 限界値 | オーバーフロー | ----保護---- |       | ----非保護---- |        |
|-----|----|------|-----|-----|---------|------------|-------|-------------|--------|
|     |    |      |     |     |         | サイズ        | 使用済み% | サイズ         | 使用済み%  |
| 1   |    |      |     | 90% | No      | 0          | 0.00% | 21372       | 17.26% |
|     | 1  | 6607 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 4194        | 29.25% |
|     | 2  | 6713 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 8589        | 14.33% |
|     | 3  | 6713 | 050 |     |         | 0          | 0.00% | 8589        | 14.34% |
| 2   |    |      |     | 90% | No      | 0          | 0.00% | 5812        | 61.06% |
|     | 5  | 6602 | 060 |     |         | 0          | 0.00% | 2905        | 61.04% |
|     | 6  | 6602 | 060 |     |         | 0          | 0.00% | 2907        | 61.08% |

5. データの圧縮状況とディスク装置の推定容量を決定するために、以下の計算が行われます。計算はユーザー ASP と個々のディスク装置の単位で行われます。

容量

計算

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 書き込まれた論理データ   | サイズ * (使用率/100)                |
| 物理フリー・スペース    | サイズ * (1-(使用率/100)/2)          |
| 使用済みの物理スペース   | 圧縮されていないサイズ - 物理フリー・スペース       |
| 書き込まれたデータの圧縮率 | 書き込まれた論理データ/使用済みの物理スペース        |
| 推定のディスク容量     | 書き込まれた論理データ + (2 * 物理フリー・スペース) |

この公式を当てはめて、前のステップの装置 5 に関する値を計算すると、以下のようになります。

| 容量          | 計算                           |
|-------------|------------------------------|
| 書き込まれた論理データ | $2905 * .6104 = 1773$        |
| 物理フリー・スペース  | $2905 * (1-(.6104))/2 = 566$ |
| 使用済みの物理スペース | $1031 - 566 = 465$           |
| 圧縮率         | $1773/465 = 3.8$             |
| 推定のディスク容量   | $1773 + (2 * 566) = 2905$    |

## ディスク装置が満杯の場合の考慮事項

スペースが予約されていたり、圧縮されたディスク装置にデータが書き込まれていると、装置が一時的に満杯になる可能性があります。記憶サブシステム制御装置はこの状態を検出して、装置上に記憶できるデータの量を最大にするためにデータを装置に配置し直そうとします。このようにデータを配置し直すことにより、ディスク装置上で使用できるサイズが大きくなります。記憶サブシステム制御装置がシステム要求に即座に対応できない場合は、システムに障害が返されます。システムのこの障害に対する応答は、要求される入出力操作のタイプに基づいて行われます。以下のシナリオのいずれかのようになります。

- システムは、補助記憶域プール (ASP) のオーバーフローによってこの障害に応答します。オーバーフローが発生すると、この入出力要求がシステム ASP で実行され、正常に実行されます。
- システムは、システム装置のコントロール・パネルに A6xx 0277 システム参照コード (SRC) を表示することによってこの障害に応答します。システムは、アテンション SRC に示されたディスク装置上で記憶域が使用可能になるまで、このアテンション SRC を表示します。

詳細については、515 ページの『システムのディスク装置満杯に対する応答方法』を参照してください。

システムが A6xx 0277 アテンション SRC をコントロール・パネル上に表示するときには、対応する A6xx 0277 レコードをプロダクト活動記録ログに記録します。これは、このディスク装置満杯状態が検出されるごとに実行されます。システムは、メッセージ CPI116C「圧縮ディスク装置 &1 がいっぱいです」を QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信することも行います。システムは失敗した入出力操作をやり直し、状態が訂正されるまでコントロール・パネルにアテンション SRC を表示します。記憶サブシステム制御装置は圧縮された装置上に十分なスペースを作成してシステム要求に応じ、入出力操作が正常に終了すると、システムは通常処理を再開します。

このアテンション SRC が表示されている間は、関係する圧縮されたディスク装置への入出力操作が中断することがあります。その結果、関係する装置に対して入出力操作を行うジョブが停止しているように見えることがあります。

記憶サブシステムがディスク装置満杯状態から回復している間にシステム操作が停止しないようにするには、圧縮された装置を備えた ASP を操作する際に記憶域限界値を 90% 以下に設定することをお勧めします。

ディスク装置上のスペースを使用し続けると、記憶サブシステム制御装置が装置上にデータを記憶できなくなります。この時点で、記憶サブシステム制御装置はシス

テム要求に対して、記憶域が必要であるという障害を返します。詳細については、システムのディスク装置満杯に対する応答方法の項を参照してください。

## システムのディスク装置満杯に対する応答方法

システムは、ディスク装置満杯状態に対して、その状態の原因となった入出力操作のタイプに基づいて応答します。

システム要求が ASP に付加的な記憶域を予約する場合、ASP の圧縮回復方針によってシステムの応答が決定されます。この方針は、ASP 属性の変更 (CHGASPA) コマンドを使用することによって設定します。

システムは、ディスク装置満杯状態に、次のいずれかの方法で応答することができます。

- 圧縮回復方針が \*OVERFLOW である場合、システムはこの状態に、ASP をオーバーフローすることによって応答します。オーバーフローが発生すると、この入出力要求がシステム ASP で実行され、正常に実行されます。これが、すべてのユーザー ASP に対する、システム省略時の圧縮回復方針です。

詳細については、223 ページの『オーバーフローしたユーザー補助記憶プールの回復方法』を参照してください。

- 圧縮回復方針が \*RETRY である場合、システムはこの状態に、コントロール・パネル上で A6xx 0277 SRC を表示して、失敗した入出力オペレーションを繰り返し再試行することによって応答します。システムは、ディスク装置上で記憶域が使用可能になり、入出力操作が成功するまでこのアテンション SRC を表示します。記憶域がディスク装置上で使用可能にならない場合、ASP はオーバーフローします。システムはアテンション SRC をコントロール・パネルから除去し、システム ASP 内での入出力操作は成功します。

詳細については、223 ページの『オーバーフローしたユーザー補助記憶プールの回復方法』を参照してください。

- 圧縮回復方針が \*WAIT である場合、システムはこの状態に、コントロール・パネル上の A6xx 0277 SRC を表示して、失敗した入出力オペレーションを繰り返し再試行することによって応答します。記憶域がディスク装置上で使用可能にならない場合、ASP はオーバーフローしません。ユーザーは、『SRC コード A6xx 0277』で説明されているいずれかの訂正処置を実行しなければなりません。

---

### SRC コード A6xx 0277

コントロール・パネルに A6xx 0277 SRC コードが表示されたら、適切な圧縮参照コード・ワードを選択して追加情報を求めてください。圧縮参照コード・ワードは、ワード 15 またはワード 17 のどちらかです。V4R5 リリースでは、圧縮参照コード・ワードの形式が変更されました。

表 72. V4R5 での SRC コードのワード形式

| SRC コードのワード | ワード形式 | 説明 |
|-------------|-------|----|
|             |       |    |

表 72. V4R5 での SRC コードのワード形式 (続き)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5 (モデル 270 および 8xx 用)</p> <p>15 (他のすべてのモデル用)</p> | <p>CCEE 0000</p> <p><b>CC</b> は、進行中の操作を次の値で示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 84 は、割り振り操作です。</li> <li>• 2x は書き込み操作で、x は 1、2、または 4 です。</li> </ul> <p><b>EE</b> は次の値を持つエラー・コードを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00 は、装置上に追加記憶域を入手できない記憶サブシステム制御装置です。</li> <li>• 02 は、装置上に追加記憶域を入手できる記憶サブシステム制御装置です。</li> </ul> | <p>このワードは、2 つのことを示す圧縮参照コードです。1 つ目に、進行中の操作を示します。2 つ目に、システム上に追加記憶域を入手できる記憶サブシステム制御装置かどうかを示します。</p> <p>この参照コード・ワードは、V4R4 リリースおよび前のリリースでは、ワード 17 でした。</p> |
| <p>6 (モデル 270 および 8xx 用)</p> <p>16 (他のすべてのモデル用)</p> | <p>uuuu uuuu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>このワードにはディスク装置の装置アドレスが含まれています。</p>                                                                                                                  |
| <p>7 (モデル 270 および 8xx 用)</p> <p>17 (他のすべてのモデル用)</p> | <p>BBBB ccbb</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>このワードは、バス、カード、およびボード・アドレスを定義します。</p>                                                                                                               |

**注:** Information Center には、モデル 270、および 8xx 上の SRC コードにに関する情報が含まれます。「システム管理」->「論理区画」->「論理区画トラブルシューティング」->「論理区画のシステム参照コード (SRC) についての理解」を参照してください。

表 73. V4R4 および前のリリースでの SRC コードのワード形式

| SRC コードのワード | ワード形式     | 説明                            |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| 15          | 15        | V4R4 および前のリリースで未割り当て          |
| 16          | uuuu uuuu | このワードにはディスク装置の装置アドレスが含まれています。 |



表 73. V4R4 および前のリリースでの SRC コードのワード形式 (続き)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>CCEE BBcb</p> <p><b>CC</b> は、進行中の操作を次の値で示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 84 は、割り振り操作です。</li> <li>• 2x は書き込み操作で、x は 1、2、または 4 です。</li> </ul> <p><b>EE</b> は次の値を持つエラー・コードを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00 は、装置上に追加記憶域を入手できない記憶サブシステム制御装置です。</li> <li>• 02 は、装置上に追加記憶域を入手できる記憶サブシステム制御装置です。</li> </ul> <p><b>BBcb</b> はディスク装置のバス、カード、およびボード・アドレスを示します。</p> | <p>ワード 17 は、進行中の操作、エラー・コード、およびディスク装置のバス、カード、およびボード・アドレスを定義します。</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

SRC A6xx 0277 に応答して、以下の 3 つの処置のうちのいずれかを実行してください。

## ユーザー処置 1

記憶サブシステム制御装置がディスク装置上にデータを配置し直すのを待機します。

アテンション SRC の **EE** のエラー・コードが 02 の場合、記憶サブシステム制御装置は結果としてディスク上に追加記憶域を入手します。そして入出力操作は成功します。システムが 20 分以内に通常処理を再開しない場合は、次のレベルに移ってください。

## ユーザー処置 2

SRC に示されているディスク装置を含む ASP で、記憶域を使用可能にします。

ワード 16 にはディスク装置の装置アドレスが含まれています。ワード 17 (V4R4 以前のバージョン) では、右端の文字として BBcb が含まれています。ワード 17 または 7 (V4R5) は BBBB cccb です。iSeries 保守機能の「ハードウェア保守管理機能」を参照して、装置アドレス (論理アドレス) と資源名または製造番号を相互に関連付けます。ディスク装置を含む ASP を判別するには、DST および SST メニューの「ディスク圧縮状況の表示」画面を使用します。

アテンション SRC の **EE** のエラー・コードが 00 の場合、記憶サブシステム制御装置は、ディスク装置がいっぱいであると判別しました。

以下のいずれか (複数も可) を行ってください。

- ASP から不要なオブジェクトを削除する。



- オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンドで STG(\*FREE) を指定して、ASP から不要なオブジェクトを保管する。
- 1 つ以上のライブラリーを別の ASP に移動する。

**注:** 上記の目的のためには MOV OBJ コマンドを使用することができません。ライブラリーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元する必要があります。

- 1 つまたは複数のフォルダーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元することにより、それらのフォルダーを別の ASP に移動する。
- 別のディスク装置を ASP に割り当てることにより、記憶容量を大きくする。

### ユーザー処置 3

圧縮回復方針を、希望するシステム動作に変更します。CHGASPA コマンドの詳細については、iSeries サーバーのオンライン・ヘルプを参照してください。

### ユーザー処置 4

後続の IPL 時にアテンション SRC に示されているディスク装置を含む ASP で、追加記憶域が使用可能になるように、システムを再 IPL します。

ワード 16 にはディスク装置の装置アドレスが含まれています。ワード 17 (V4R4 以前のバージョン) では、右端の文字として BBcb が含まれています。ワード 17 または 7 (V4R5) は BBBB cccb です。iSeries 保守機能の「ハードウェア保守管理機能」を参照して、装置アドレス (論理アドレス) と資源名または製造番号を相互に関連付けます。ディスク装置を含む ASP を判別するには、DST および SST メニューの「ディスク圧縮状況の表示」画面を使用します。

アテンション SRC の EE のエラー・コードが 00 で、システムがクリティカル資源を保持している場合、最終的にシステムは停止します。回復手順として、システムを再 IPL することをお勧めします。システムは手動モードでなければなりません。以下のステップを実行します。

1. 電源ボタンを 2 回押してシステムを停止することにより、主記憶域にある変更データをディスク装置に書き込ませます。システム活動が停止するのを待機します。
 

主記憶域の変更データに、ディスク装置に書き込めないデータがあります。そのため、上記のようにシステムの電源をオフにすると、結果としてシステムは停止します。
2. IPL を開始します。
  - a. キースティックがシステム装置コントロール・パネルに挿入されていることを確認します。
  - b. システムを手動モードにします。
  - c. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能画面に 03 を表示します。
  - d. コントロール・パネル上の機能開始ボタンを押します。
3. 次の手動モード IPL で、以下のいずれかを実行します。
  - ディスク装置を DST で ASP に追加することにより、記憶容量を大きくする。

- システムの制限状態を開始する。アテンション SRC に示されているディスク装置を含む ASP で、記憶域を使用可能にします。以下のステップのいずれかを行って、スペースを使用可能にしてください。
    - ASP から不要なオブジェクトを削除する。
    - オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンドで STG(\*FREE) を指定して、ASP から不要なオブジェクトを保管する。
    - 1 つ以上のライブラリーを別の ASP に移動する。
- 注: 上記の目的のためには MOV OBJ コマンドを使用することができません。ライブラリーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元しなければなりません。
- 1 つまたは複数のフォルダーを保管してから削除し、次いで別の ASP に復元することにより、それらのフォルダーを別の ASP に移動する。

## A6xx 0277 の例

以下の例では、A6xx 0277 SRC レコードが生成される 2 つの状態と、必要になるかもしれない関連処置について示します。

### 17 8402 0110 (V4R4 以前) または 15 か 5 8402 0000 (V4R5)

この例では、割り振り操作 (84) が試みられます。エラー・コード (02) には、操作が再試行され、正常終了したことが示されます。追加の処置を取る必要はありません。システムが 20 分以内に通常処理を再開しない場合は、次のレベルに移ってください。

システムに、ユーザー ASP をシステム ASP にオーバーフローさせるようにしたい場合は、上記の、圧縮回復方針 \*OVERFLOW を指定するユーザー処置 3 を実行してください。

### 17 2000 0110 (V4R4 以前) または 15 か 5 2000 0000 (V4R5)

この例では、書き込み操作 (20) が試みられます。エラー・コード (00) には、記憶サブシステム制御装置がディスク装置上に使用可能な記憶域がないと判別したため、操作が無限に再試行されることが示されます。上記のユーザー処置 2 またはユーザー処置 4 を実行してください。

---

## ディスク圧縮の開始方法

ディスク圧縮は、「専用保守ツール (DST)」メニューから開始できます。

注:

拡張キャッシュまたはディスク圧縮用に 2748 記憶 I/O 制御装置を使用できますが、両方を同時に実行することはできません。Information Center には、2748 I/O 制御装置を構成する方法に関する情報が含まれています。Information Center の Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> で、記憶入出力カードのモードおよびジャンパー情報をご覧ください。

この情報への V4R5 ナビゲーション・パスは、「システム管理、可用性および保守」->「システム・ハードウェアおよびセットアップ」->「記憶域入出力カードのモードおよびジャンパー」->「入出力カードのモードの設定」(または「切り替え」) です。

DST からディスク圧縮を開始するには、以下を行ってください。

1. 圧縮に 2748 記憶 I/O 制御装置を使用する場合、次のステップを続行する前に、ジャンパー接続を圧縮モードに設定してあることを確認してください。 519 ページを参照してください。
2. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
3. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、以下を行います。
  - a. オプション 4 (ディスク装置で処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 6 (ディスク圧縮の処理) を選択します。
4. 「ディスク圧縮の処理」画面でオプション 2 を選択します。

#### ディスク圧縮の処理

次の 1 つを選択してください。

1. ディスク圧縮状況の表示
2. ディスク装置での圧縮の開始
3. ディスク装置での圧縮の停止

選択項目

F3= 終了 F12= 取り消し

5. 「圧縮を開始するディスク装置の選択」画面で、圧縮を開始するディスク装置を選択します。

**注:** ディスク装置の使用量が 92% 以下である場合にのみ、構成装置上で圧縮を開始できます。

#### 圧縮を開始するディスク装置の選択

圧縮を開始するディスク装置を選択してください。

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

1= 圧縮の開始

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号 | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況  |
|-----|----|-----|----------|------|-----|---------|-----|
| 1   |    |     | 68-7F0DB | 6607 | 050 | DD005   | 非構成 |
|     |    |     | 68-5FB0B | 6713 | 050 | DD001   | 非構成 |

F3= 終了 F12= 取り消し



#### ディスク圧縮の処理

次の 1 つを選択してください。

1. ディスク圧縮状況の表示
2. ディスク装置での圧縮の開始
3. ディスク装置での圧縮の停止

選択項目

F3= 終了 F12= 取り消し  
要求した圧縮操作は正常に完了しました。

## ディスク圧縮の停止方法

DST からディスク圧縮を停止するには、以下を行ってください。

1. DST を使用する準備ができていない場合は、手動の IPL を使用して DST を開始します。 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』を参照してください。
2. 「専用保守ツール (DST) の使用」メニューで、以下を行います。
  - a. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - b. 「ディスク装置の処理」画面でオプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - c. 「ディスク構成の処理」画面でオプション 6 (ディスク圧縮の処理) を選択します。
3. 「ディスク圧縮の処理」画面でオプション 3 を選択します。

#### ディスク圧縮の処理

次の 1 つを選択してください。

1. ディスク圧縮状況の表示
2. ディスク装置での圧縮の開始
3. ディスク装置での圧縮の停止

選択項目

F3= 終了 F12= 取り消し

4. 「圧縮を停止するディスク装置の選択」画面で、圧縮を停止するディスク措置を選択します。

**注:** ASP に、ディスク装置からデータを移動させるのに十分な余地がある場合のみ、圧縮を停止させることができます。データが移動されたら、ディスク上に残されたデータの量は、圧縮されていない容量の 92% 以下になります。

圧縮を停止するディスク装置の選択

圧縮を停止する装置を選択してください。

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

1= 圧縮の停止

| OPT | 装置 | ASP | 製造<br>番号 | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 状況  |
|-----|----|-----|----------|------|-----|---------|-----|
| 1   |    |     | 68-7F0DB | 6607 | 060 | DD005   | 非構成 |

F3= 終了 F12= 取り消し

5. 「圧縮を停止するディスク装置の確認」画面が表示されます。この画面には、ディスク圧縮を停止するのに必要な推定時間、およびディスク装置の現行サイズと推定サイズが示されています。

圧縮を停止するディスク装置の確認

この操作の完了にかかる見積時間 . . . . . : 1-2 分

圧縮の停止を確認して、実行キーを押してください。  
結果の容量を表示するためには、F9= 結果の容量キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには F12= 取り消しキーを押してください。

| OPT | ASP | 装置 | 製造<br>番号 | タイプ  | 型式  | 現行<br>サイズ | 予定<br>サイズ |
|-----|-----|----|----------|------|-----|-----------|-----------|
| 1   |     |    | 68-7F0DB | 6607 | 060 | 8388      | 4194      |

F9= 結果の容量 F12= 取り消し

6. 「圧縮を停止するディスク装置の確認」画面で実行キーを押して、圧縮を停止したいディスク装置を選択したことを確認します。「ディスク装置での圧縮停止の状況」画面が表示されます。

ディスク装置での圧縮停止の状況

この操作の完了にかかる見積時間 . . . . . : 1-2 分

選択したディスク装置で圧縮を停止する操作は、複数のフェーズで実行されます。これらのフェーズが下にリストされていて、フェーズの進行にともない更新されます。

| フェーズ              | 状況     |
|-------------------|--------|
| 圧縮停止の準備 . . . . . | 0 % 完了 |
| 圧縮の停止 . . . . .   |        |

7. 圧縮停止操作が完了したら、「ディスク圧縮の処理」画面に戻ります。この画面には完了メッセージが示されています。

#### ディスク圧縮の処理

次の 1 つを選択してください。

1. ディスク圧縮状況の表示
2. ディスク装置での圧縮の開始
3. ディスク装置での圧縮の停止

選択項目

F3= 終了 F12= 取り消し  
要求した圧縮操作は正常に完了しました。

## ディスクの構成とディスクの保護の手順

毎回構成変更を行うたびに、特定の順序で手順を実行する必要があります。以下のリストは、手順を実行する際に使用する順序を示しています。

### 入出力圧縮可能な記憶制御装置を新しく追加する

このチェックリストには、圧縮可能な入出力記憶制御装置とディスク装置をシステムに新しく追加するのに使用する一連のタスクが示されます。

開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

チェックリストのほとんどのタスクでは、本書の他のトピックが参照されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 74. 入出力圧縮可能な制御装置とディスク装置を新しく追加する

| 作業        | 処置                                             | 詳細についての参照箇所                        |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ___ タスク 1 | 新しい記憶制御装置をシステムにインストールします。これは通常はサービス技術員が行います。   |                                    |
| ___ タスク 2 | 新しい記憶制御装置にディスク装置を物理的に接続します。これは通常はサービス技術員が行います。 |                                    |
| ___ タスク 3 | DST を開始します。                                    | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』      |
| ___ タスク 4 | 現在のディスク構成を印刷します。                               | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』              |
| ___ タスク 5 | 記憶制御装置に装置パリティ保護を行う場合は、ここで装置パリティ保護を開始します。       | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』 |
| ___ タスク 6 | 構成されていないディスク装置でディスク圧縮を開始します。                   | 519 ページの『ディスク圧縮の開始方法』              |



表 74. 入出力圧縮可能な制御装置とディスク装置を新しく追加する (続き)

| 作業        | 処置                                                                                                                                                                       | 詳細についての参照箇所                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ___タスク 7  | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。ディスク装置は、既存のユーザー ASP にでも、新しい ASP にでも追加することができます。ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。 | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』 |
| ___タスク 8  | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。                                                                                | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』 |
| ___タスク 9  | 新しい ASP を作成し、これらの ASP にミラー保護を行う場合は、ここでミラー保護を開始します。                                                                                                                       | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』           |
| ___タスク 10 | ディスク構成が正しいかどうかを検査します。                                                                                                                                                    | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』            |
| ___タスク 11 | DST を終了します。                                                                                                                                                              | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』  |

## 既存の圧縮可能な記憶制御装置にディスク装置を追加する

開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

チェックリストのほとんどのタスクでは、本書の他のトピックが参照されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 75. 既存の記憶制御装置に圧縮したディスク装置を追加する

| 作業       | 処置                                             | 詳細についての参照箇所                                                     |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ___タスク 1 | 既存の記憶制御装置にディスク装置を物理的に接続します。これは通常はサービス技術員が行います。 |                                                                 |
| ___タスク 2 | DST または SST を開始します。                            | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』または 450 ページの『システム保守ツール (SST) の開始』。 |
| ___タスク 3 | 現在のディスク構成を印刷します。                               | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                           |
| ___タスク 4 | 保護する必要のあるディスク装置を装置パリティ保護に入れます。                 | 491 ページの『装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法』                                |
| ___タスク 5 | 構成されていないディスク装置でディスク圧縮を開始します。                   | 519 ページの『ディスク圧縮の開始方法』                                           |

表 75. 既存の記憶制御装置に圧縮したディスク装置を追加する (続き)

| 作業        | 処置                                                                                                                                                                       | 詳細についての参照箇所                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ___タスク 6  | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。ディスク装置は、既存のユーザー ASP にでも、新しい ASP にでも追加することができます。ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。 | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』                                  |
| ___タスク 7  | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。                                                                                | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                                  |
| ___タスク 8  | 新しい ASP を作成し、これらの ASP にミラー保護を行う場合は、ここでミラー保護を開始します。                                                                                                                       | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』                                            |
| ___タスク 9  | ディスク構成が正しいかどうかを検査します。                                                                                                                                                    | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                             |
| ___タスク 10 | DST または SST を終了します。                                                                                                                                                      | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』または 451 ページの『システム保守ツール (SST) の停止』。 |

## システム ASP からユーザー ASP にディスク装置を移動する

このチェックリストには、1 つまたは複数のディスク装置をシステム ASP からユーザー ASP に移動するのに使用する一連のタスクが示されます。このチェックリストでは、ディスク装置が圧縮可能なサブシステム記憶制御装置に接続されていることを想定しています。

開始する前に、このチェックリストのコピーを作成してください。ユーザーまたはサービス担当員が構成タスクを実行していく過程で、該当する個所に記入していきます。このチェックリストは、ユーザーが行った処置の重要な記録となります。これは、発生した問題を診断するのにも役立ちます。

**注意:** このチェックリストにあるタスクを実行するときは、システムは大きなデータを移動することになります。システムが完全に保管されており、万一の場合はエラー状態から回復できるようにしてください。

チェックリストのほとんどのタスクでは、本書の他のトピックが参照されています。特定の作業を実行するための詳細が必要な場合は、これらのトピックを参照してください。

表 76. システム ASP からユーザー ASP にディスク装置を移動する

| 作業       | 処置                                     | 詳細についての参照箇所                     |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| ___タスク 1 | 現在のディスク構成を印刷します。                       | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』           |
| ___タスク 2 | ディスク装置のソースおよびターゲット ASP に必要なスペースを計算します。 | 471 ページの『補助記憶域プールに必要なスペースを計算する』 |

表 76. システム ASP からユーザー ASP にディスク装置を移動する (続き)

| 作業        | 処置                                                                                                                                                                       | 詳細についての参照箇所                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ___タスク 3  | 「保管」メニューからオプション 21 を使用して、システム全体を保管します。                                                                                                                                   | 3 ページの『GO SAVE コマンドによるサーバーの保管』                                                    |
| ___タスク 4  | DST を開始します。                                                                                                                                                              | 448 ページの『専用保守ツール (DST) の開始方法』                                                     |
| ___タスク 5  | 別の ASP に追加することになっているディスク装置を除去します。                                                                                                                                        | 468 ページの『補助記憶域プールからディスク装置を除去する方法』                                                 |
| ___タスク 6  | 装置パリティ保護を使用する場合、装置パリティ保護を開始し (必要であれば)、保護する必要のあるディスク装置を組み込みます。装置パリティ保護を使用しない場合は、次のステップに進みます。                                                                              | 487 ページの『入出力アダプターの装置パリティ保護を開始する方法』 (必要であれば) および 491 ページの『装置パリティ保護にディスク装置を組み込む方法』。 |
| ___タスク 7  | 構成されていないディスク装置でディスク圧縮を開始します。                                                                                                                                             | 519 ページの『ディスク圧縮の開始方法』                                                             |
| ___タスク 8  | 構成されていないディスク装置を正しい ASP に追加します。ディスク装置は、既存のユーザー ASP にでも、新しい ASP にでも追加することができます。ミラー保護を備えている ASP にディスク装置を追加する際に、その新しいディスク装置が装置パリティ保護を備えていない場合、対になる、同じ容量のディスク装置を追加しなければなりません。 | 459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』                                                  |
| ___タスク 9  | ディスク装置を追加したときに、システムに新しい ASP を作成した場合、システムは ASP の記憶域限界値を 90% に設定します。これ以外の限界値が必要な場合には、変更します。                                                                                | 462 ページの『補助記憶域プールの記憶域限界値を変更する方法』                                                  |
| ___タスク 10 | 新しい ASP を作成し、これらの ASP にミラー保護を行う場合は、ここでミラー保護を開始します。                                                                                                                       | 505 ページの『ミラー保護を開始する方法』                                                            |
| ___タスク 11 | ディスク構成が正しいかどうかを検査します。                                                                                                                                                    | 451 ページの『ディスク構成の表示方法』                                                             |
| ___タスク 12 | DST を終了します。                                                                                                                                                              | 450 ページの『専用保守ツール (DST) を停止する方法』                                                   |
| ___タスク 13 | 必要な場合には、ASP 間でオブジェクトを移動します。                                                                                                                                              | 473 ページの『補助記憶域プール間でのオブジェクトの転送』                                                    |

## エラー・コードから回復する

ディスク圧縮の処理中に SRC コードが出されることがあります。この節では、SRC コードの原因とその応答方法を説明します。ディスク装置を補助記憶域プール (ASP) に追加したり、除去することの詳細については、459 ページの『第 19 章 補助記憶域プールの処理』を参照してください。

## SRC 6xxx 7051 から回復する

圧縮された装置と圧縮入出力アダプター (IOA) とに互換性がないため、このメッセージが出されます。

1. 別のシステムからディスク装置を除去しましたか?

はい いいえ

↓ ステップ 6 に進んでください。

2. 他のシステムの ASP から除去されましたか?

はい いいえ

↓ ステップ 4 に進んでください。

3. ディスク装置上で圧縮を停止します。

これで手順は終わりです。

4. ディスク装置上にあるデータを保管しますか?

はい いいえ

↓ ディスク装置上で圧縮を停止します。

これで手順は終わりです。

5. ディスク装置を元のシステムと入出力アダプターに戻して、以下を実行します。

- a. ASP からディスク装置を除去します。

- b. ディスク装置上で圧縮を停止します。

このシステムにディスク装置を再インストールしてください。

これで手順は終わりです。

6. 使用している IOP または IOA とディスク装置とに互換性がありません。

ディスク装置上にあるデータを保管しますか?

はい いいえ

↓ ディスク装置上で圧縮を停止します。

これで手順は終わりです。

7. 別の手順を行ってここまで来た場合は、その手順に戻ってから続けてください。

そうでない場合は、次のレベルに移ってください。

これで手順は終わりです。

## SRC 6xxx 7052 から回復する

このドライブに対する書き込み操作の数が最大値の 75% に達したことをカウンターが突き止めたため、このメッセージが出されます。このカウンターは、ドライブ上のデータが IOA メモリー内のデータと同期をとっているかどうかを判別するのに使用します。このカウンターは大きいため、このドライブの圧縮を即座に停止する必要はありませんが、次の定期保守の際には圧縮を停止してください。このカウンターが折り返すと、データは失われる可能性があります。

圧縮を停止して、ディスク・ドライブ上で圧縮を再始動し、書き込みカウントをリセットするには、以下を行ってください。

1. DST に対して手動モード IPL を実行します。(詳細については、*iSeries Service Functions* の「専用保守ツール (DST)」を参照してください。)
2. 問題のあるディスク・ドライブの資源名を見つけるには、以下を行ってください。
  - a. 専用保守ツールの使用 オプションを選択します。
  - b. 保守ツールの開始 オプションを選択します。
  - c. ハードウェア保守管理機能 オプションを選択します。
  - d. サービス処置ログの処理 オプションを選択します。
  - e. 問題の時間フレームを選択します。
  - f. SRC 欄の 6xxx 7052 項目に関連した資源名を記録します。
3. ASP からディスク装置を除去します。
4. ディスク装置上で圧縮を停止します。
5. ディスク装置上で圧縮を開始します。
6. ディスク・ドライブを、除去された場所の ASP に戻します。

これで手順は終わりです。



---

## 第 23 章 補助記憶域プールの管理

補助記憶域プール (ASP) は、ディスク装置を論理サブセットに分離します。これには多くの利点があります。ASP を使用すると、データの保護に役立ちます。ASP でライブラリー、文書、または他のオブジェクトを分離することによって、異なる ASP にあるディスク装置が障害を起こした場合にデータを損失から保護することができます。ASP 内のデータ保護の重要性および ASP の容量はどのような保護メカニズム (たとえば、ミラーリング、または装置パリティ) を各 ASP のディスク装置に実装するかを判別する要因となります。独立 ASP は情報を必要とする時に利用可能または利用不能にできるという点で、独特です。これによって、使用頻度の低いデータを、それらにアクセスする必要が生じるまでオフラインで保管することが可能になり、システムの稼働時間を削減できます。クラスター化した環境では、独立 ASP を構成してシステム間で切り替えることが可能です。独立 ASP は iSeries ナビゲーターではディスク・プールとも呼ばれています。その利点について詳しくは、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) を参照してください。

また、ASP の使用によってパフォーマンスも向上します。ライブラリーまたはオブジェクトを ASP に配置すると、ASP のディスク装置をこれらのオブジェクト専用にすることができます。拡張ジャーナル処理を実行する場合、ジャーナル・レシーバーの専用ディスク装置も、ジャーナルのパフォーマンスを改善します。

**注:** 多くの活動状態のジャーナル・レシーバーを同じユーザー ASP に配置するのは非生産的です。結果として ASP 中の複数のレシーバーへの書き込み時に起きる競合により、システム・パフォーマンスが低下する可能性があります。パフォーマンスを最大にするため、活動状態の各ジャーナル・レシーバーを別々のユーザー ASP に配置してください。

ASP トレースおよび ASP バランス機能を使用すると、システム・パフォーマンスを向上することができます。

ASP サイズの変更には、適切なディスク装置の判別、459 ページの『補助記憶域プールにディスク装置を追加する方法』および 470 ページの『補助記憶域プールを削除する方法』が関係します。

記憶域プールのデータ量が増えると、記憶域プールのサイズを大きくする必要があるかもしれません。逆に、記憶域プールのデータ量が減る場合は、記憶域プールのサイズを小さくして別のディスク・スペースを使用することができます。

ASP のサイズの変更は、ディスク装置の追加、ディスク装置の除去、ディスク装置の移動、またはシステムからの ASP の削除が関係します。通常、これらのタスクにアクセスするには、QSECOFR 権限が必要です。



---

## ASP トレースと ASP バランスの処理

ユーザーが選択できるバランス処置は 3 つあります。

- 容量のバランス
- 階層記憶管理 (HSM)
- 使用率のバランス

バランス処置では、事前の ASP トレースの結果を使って、ディスク装置使用率を判別します。したがって、ASP バランスは、最初に ASP トレースを実行しておく、より効果的です。

制限事項および考慮事項は以下のとおりです。

- 使用率のバランスでは、事前の ASP トレースの結果を使って、ディスク装置使用量を判別します。使用率のバランスを実行する前に、ASP トレースを実行することが必要です。
- 階層記憶管理 (HSM) のバランスでは、事前の ASP トレース結果を使って、ディスク装置使用量を判別します。HSM のバランスを実行する前に、ASP トレースを実行する必要があります。
- 階層記憶管理 (HSM) のバランスは ASP に圧縮ディスク装置と非圧縮ディスク装置が混在している必要があります。
- トレース活動とバランス活動中にシステムのパフォーマンスが低下することがあります。
- トレースおよびバランス機能は、複数のディスク装置を含む補助記憶域プールでのみ使用できます。
- 非構成ディスク装置を、トレースの実行中に構成に追加できます。この場合、システムは新しく構成されたディスク装置を、自動的にトレース活動に含めます。
- 単一のトレース活動またはバランス活動だけを、任意の時刻に補助記憶域プールに対して実行できます。
- バランスの実行によって達成されるシステム・スループットの改善度は、さまざまな要因に左右されます。これには次のようなことが含まれます。
  - 主記憶の量
  - プロセッサの数
  - システム上で実行する活動のレベル
  - 記憶域サブシステムのキャッシュの量
  - 各記憶域サブシステム中の各 I/O 処理装置下のディスク・アームの数量

### 容量のバランス

容量のバランス機能は、補助記憶域プール内のすべてのディスク装置で、データを再配置します。各データ装置の使用スペース/未使用スペースの割合が等しくなるようにデータを移動します。これが役立つのは、新しい装置を補助記憶域プールに追加するときです。一部のディスク装置にデータの大半が含まれており、新しく追加されるディスク装置にデータがほとんどないという状況は避ける必要があります。この状況下では、システム・パフォーマンスが非常に悪くなります。バランス機能によって、すべてのディスク装置に均等に ASP のデータを分散させることができます。

以下の表は、容量のバランスの効果を示しています。容量のバランスを使用する前は、最近追加された装置 4 にはほとんどデータが入っていませんでした。システム記憶域管理では、新しく作成されたデータを、容量の使用率が最も低いディスク装置に割り振ります。したがって、システムはすべての新しい記憶域割り振りを装置 4 に送ります。システムが新しく作成されたデータを頻繁に使用すると、潜在的なボトルネックが発生します。システムはすべての入出力操作を、ASP のすべての装置に分散させるのではなく、単一のディスク装置に誘導します。ASP で容量のバランスを実行すれば、データを ASP 中のすべてのディスク装置に均等に配分することができます。つまり、ASP 中のディスク装置の今後のスペース割り振りは、ASP 中のすべてのディスク装置全体で均等に配分されます。これによって、これらの割り振りへの入出力も、新しく追加されたディスク装置に集中するのではなく、ディスク装置すべての間に均等に配分されます。

| 装置 | 容量のバランス前 |        | 容量のバランス後 |        |
|----|----------|--------|----------|--------|
|    | ディスク・サイズ | 使用率    | ディスク・サイズ | 使用率    |
| 1  | 1967     | 54.59% | 1967     | 55.69% |
| 2  | 1031     | 68.45% | 1031     | 55.80% |
| 3  | 1031     | 68.41% | 1031     | 55.76% |
| 4  | 1031     | 0.30%  | 1031     | 55.77% |

CL コマンドによって容量のバランスを開始するには、ASP バランスの開始 (STRASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 で容量のバランスを開始し、25 分間実行したい場合は、**STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*CAPACITY) TIMLMT(25)** と入力します。

容量のバランスを要求された時間制限より前に終了したい場合は、ASP バランスの終了 (ENDASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 での容量のバランスの実行を終了したい場合は、**ENDASPBAL ASP(4)** と入力します。

## 階層記憶管理 (HSM) のバランス

ASP の各ディスク装置の使用率の高いデータと使用率の低いデータは再配分されます。これが行われるのは、使用率の高いデータが「高速」ディスク装置に常駐し、使用率の低いデータが圧縮ディスク装置 (通常、標準ディスク装置より処理が遅い) に常駐するようにするためです。HSM バランス用に選択された ASP には、圧縮ディスク装置と非圧縮ディスク装置が組み合わさっていません。HSM バランスは、トレース ASP のバランスの後でしか実行できません。トレース ASP のバランス機能は、ASP 中のディスク装置上の I/O 活動をモニターし、使用率の高いデータと使用率の低いデータが存在する場所を判別します。

圧縮ディスク装置は非圧縮ディスク装置よりも容量が大きくなりますが、いくらか処理が遅くなります。これは圧縮と解凍のオーバーヘッド、およびディスクに書き込まれるデータの長さの変化のために起こります。一般的に言って、ディスク装置上にあるデータには広範囲にわたるアクセス要件があります。HSM バランス機能は、あまり頻繁にアクセスされないデータを圧縮ディスク装置に移動します。ディスク圧縮は、めったにアクセスしないデータのオンライン使用を低コストで可能にします。使用率の高いデータを圧縮ディスク装置に移動すると、システム・スルー

プットが向上します。使用率の低いデータを大規模な圧縮ディスク装置に移動すると、標準ディスク装置上で使用可能な容量が増加するので、使用率の高いデータを割り振ることができます。

HSM バランス機能は、ASP バランスの開始 (STRASPBAL) コマンドを使用して開始します。たとえば、ASP 4 で HSM のバランスを 25 分間実行したい場合は、**STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*HSM) TIMLMT(25)** と入力します。

HSM のバランスを要求された制限時間より前に終了したい場合は、ASP バランスの終了 (ENDASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 での HSM のバランスの実行を終了したい場合は、**ENDASPBAL ASP(4)** と入力します。

## 使用率のバランス

使用率のバランスは、補助記憶域プール中のディスク装置の使用率の平衡を取ります。使用率のバランスは、トレース ASP バランスの後にしか実行できません。トレース ASP のバランス機能は、ASP 中の各ディスク装置上の I/O 活動をモニターします。その後、頻繁に使用されるデータとめったに使用されないデータの場所を判別します。使用率のバランス機能は、トレース情報を使用します。ディスク装置上のデータは、今後のシステム活動が ASP 中のディスク装置に対してより均等に行われるように調整されます。

システムが、すべてのディスク装置がほぼ均等に使用されていると判断した場合、バランスは非常に早く終了します。使用率のバランス機能は、計算にトレース情報を使用します。トレース・データが古いか、またはトレースの実行時に異なるデータを参照するようにアプリケーションが変更された場合、使用率のバランスをしても、システム・スループットがほとんど改善されないことがあります。スループットがいくらか低下することさえもあります。

使用率のバランス機能は、ASP バランスの開始 (STRASPBAL) コマンドを使用して開始します。たとえば、ASP 4 で使用率のバランスを開始し、25 分間実行したい場合は、**STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*USAGE) TIMLMT(25)** と入力します。

使用率のバランスを要求された制限時間より前に終了したい場合は、ASP バランスの終了 (ENDASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 での使用率のバランスの実行を終了したい場合は、**ENDASPBAL ASP(4)** と入力します。

## ASP トレース

ASP バランスのトレース・コマンドは、補助記憶域プール内のディスク装置でデータがアクセスされる頻度をモニターします。ディスク装置への I/O はそれぞれモニターされ、結果はバランス・コマンドが使用できるように記録されます。収集される統計は、累積されます。たとえば、1 つのトレースを開始して、35 分間実行するとします。その後、別のトレースをその ASP で開始して、15 分間実行するとします。統計の 2 番目のグループは、最初の収集に追加され、累積結果が ASP のバランスに使用されます。

システムによってモニターする補助記憶域プールを選択してください。システムは、すべての I/O 活動を、その ASP 内のディスク装置に記録します。たとえば、ASP 4 でトレースを開始して 35 分間実行するには、**TRCASPBAL ASP(4) SET(\*ON) TIMLMT(35)** と入力します。

トレースを要求された制限時間より前に終了したい場合は、ASP バランスの追跡 (TRCASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 でのトレースを終了したい場合は、**TRCASPBAL ASP(4) SET(\*OFF)** と入力します。

各ディスク装置の I/O 活動で収集された統計は、TRCASPBAL コマンドを使用して消去できます。古いトレース・データは、ASP 中のディスク装置上の使用率の高いデータと低いデータの位置を判別するのに、そのデータを使用したくない場合に消去できます。トレース・データを消去するには、ASP バランスの追跡 (TRCASPBAL) コマンドを使用します。たとえば、ASP 4 から収集されたトレース・データを消去したい場合は、**TRCASPBAL ASP(4) SET(\*CLEAR)** と入力します。

---

## 適切なディスク記憶域の判別

システム上で使用可能なディスク記憶域の量を知りたい場合は、システム状況の処理 (WRKSYSSTS) コマンドを使用します。

1. コマンド行で WRKSYSSTS と入力します。「システム状況の処理」画面が表示されます。
2. 「システム ASP」と「システム ASP 使用率 (%)」に表示される値を記録します。
3. これらの値を以下に示す数式で使用して、システム上の使用可能なフリー・スペースを計算します。

$$\text{システム ASP} \times (100 - \text{システム ASP 使用率 (\%)}) \times 0.01 = \text{使用可能ディスク記憶域}$$

記憶域の量が、タスクを完了するのに必要な量より少ない場合、ディスク・スペースをさらに作成する必要があります。スペースを作成するには、ディスク装置をさらに追加するか、もはや使用しないファイルやプログラムをシステムから消去することができます。



---

## 第 7 部 バックアップおよび回復のツールと技法

### 第 24 章 バックアップおよび回復の技法とプログ

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ラミング例 . . . . .                                   | 539 |
| バックアップおよび回復のプログラミング例 . . . . .                    | 539 |
| ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンドをプ<br>ログラムで使用する . . . . . | 539 |
| エスケープ状態を処理する CL プログラム . . . . .                   | 540 |
| ジャーナル項目受信コマンドを使用して保管媒体<br>に出力を書き込む . . . . .      | 541 |
| テープに書き込む際の考慮事項 . . . . .                          | 542 |
| ICF ファイルに書き込まれるジャーナル項目                            | 544 |





---

## 第 24 章 バックアップおよび回復の技法とプログラミング例

この章には、バックアップおよび回復処理を支援したり管理するために使用できる、複数の異なる技法についての解説があります。

---

### バックアップおよび回復のプログラミング例

次に、バックアップおよび回復の作業を行う場合のプログラムの例をいくつか示します。

#### ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンドをプログラムで使用する

ジャーナル項目を検索してプログラム中の変数に代入するには、ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンドを制御言語プログラムで使用します。次のものを検索することができます。

- 順序番号
- ジャーナル・コード
- 項目タイプ
- ジャーナル・レシーバー名
- ジャーナル・レシーバーのライブラリー名
- ジャーナル項目固有のデータ

たとえば、このコマンドを使用して回復手順を自動化したり、ジャーナル・レシーバーを変更してから保管したりすることができます。

図 32 では、RTVJRNE コマンドで、ジョブ 000666/QPGMR/WORKST01 がファイル ORDENTP を最後にオープンした時を判別します。

```
PGM
DCL &SEQ#; TYPE(*DEC) LEN(10 0)
DCL &JRNE TYPE(*CHAR) LEN(200)
DCL &DATE TYPE(*CHAR) LEN(6)
DCL &TIME TYPE(*CHAR) LEN(6)
RTVJRNE JRN(DSTJRN/JRNLA) FILE(DSTPRODLIB/ORDENTP) +
 RCVRNG(DSTJRN/RCV30 DSTJRN/RCV27) FROMENT (*LAST) +
 TOENT(*FIRST) SEARCH(*DESCEND) +
 JRNCDE(F) ENTTP(OP) JOB(000666/QPGMR/WORKST01) +
 RTNSEQNBR(&SEQ#); RTNJRNE(&JRNE)
CHGVAR &DATE (%SST(&JRNE 19 6))
CHGVAR &TIME (%SST(&JRNE 25 6))
ENDPGM
```

図 32. ジャーナル項目を検索するプログラム

## エスケープ状態を処理する CL プログラム

通常は、APYJRNCHG コマンドを使ってファイルの回復を実行することができます。ただし、このコマンドを成功させるには、使用可能なジャーナル・レシーバーが必要です。使用可能なジャーナル・レシーバーが見つからない場合には、エスケープ・メッセージが送信されます。図 33 は、必要なレシーバーを回復するよう要求することによって、CL プログラムがこのエスケープ状態を処理する方法を示しています。この例では、データベース・ファイルを使用します。ジャーナル処理をサポートするすべてのオブジェクト・タイプで APYJRNCHG コマンドを使用するように、この例を拡張することができます。

```
FILERECOV: PGM
:
:
APYJRNCHG JRN(JRNLIB/JRNA) FILE((LIBA/FILEA)) +
RCVRNG(RCVLIB/RCV1 *CURRENT)
MONMSG MSGID(CPF7053 CPF9801) +
EXEC(CALL PGM(FIXLIB/RSTRCV) PARM(FILERECOV))
:
:
ENDPGM
:
:
RSTRCV: PGM PARM(&PGMNM)
/* Recover a nonexistent or unusable receiver */
/* in RCVRNG by prompting for a restore of */
/* receiver. */
DCL *PGMNM TYPE(*CHAR) LEN(10) /* name of program */
/* calling RSTRCV */
/* that received */
/* CPF7053 or */
/* CPF9801 */
DCL &MSGDATA TYPE(*CHAR) LEN(22) /* variable for */
/* CPF7053 or */
/* CPF9801 */
DCL &MSGDID TYPE(*CHAR) LEN(7) /* escape message */
/* ID */
DCL &RCVNAME TYPE(*CHAR) LEN(10) /* name of */
/* receiver to */
/* restore */
DCL &RCVLIB TYPE(*CHAR) LEN(10) /* library name */
/* of receiver to */
/* restore */
DCL &RCODE TYPE(*CHAR) LEN(2) VALUE(x'0001')
/* reason code 1 of CPF7053 */
RCVMSG PGMQ(*SAME &PGMNM) MSGTYPE(*EXCP) WAIT(0) +
RMV(*NO) MSGDTA(&MSGDATA) MSGID(&MSGID)
```

図 33. 必要なレシーバーを回復するよう要求するプログラムの例 (APYJRNCHG の場合) (1/2)

```

IF COND(&MSGID *EQ 'CPF9801') THEN(DO) /* CPF9801 occurred */
CHGVAR &RCVNAME(%SST(&MSGDATA 1 10)) /* get receiver */
/* from message */
/* data */
CHGVAR &RCVLIB (%SST(&MSGDATA 11 10)) /* get library */
/* name from */
/* message data */
? RSTOBJ OBJ(&RCVNAME) SAVLIB(&RCVLIB) OBJTYPE(*JRNRV)
/* display RSTOBJ prompt */
ENDDO
ELSE DO
IF COND((&MSGID *EQ 'CPF7053') & (%SST(&MSGDATA 1 2) +
*EQ &RCODE)) THEN(DO) /*CPF7053 RC(1) occurred*/
CHGVAR &RCVNAME (%SST(&MSGDATA 3 10)) /* get receiver */
/* name from */
/* message data */
CHGVAR &RCVLIB (%SST(&MSGDATA 13 10)) /* get library */
/* name from */
/* message data */
? RSTOBJ OBJ(&RCVNAME) SAVLIB(&RCVLIB) OBJTYPE(*JRNRV)
/* display restore prompt */
ENDDO
ELSE
.
.
ENDDO
ENDPGM

```

図 33. 必要なレシーバーを回復するよう要求するプログラムの例 (APYJRNCHG の場合) (2/2)

## ジャーナル項目受信コマンドを使用して保管媒体に出力を書き込む

**注:** 以下の方法の代わりに、リモート・ジャーナル機能を使って、ジャーナル・レシーバー・データを別のサーバーに転送することを考慮することもできます。

iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) でジャーナル管理に関するトピックを参照してください。

542 ページの図 34 は、ジャーナル項目受信 (RCVJRNE) コマンドの出口プログラムとして使用される RPG プログラムを示しています。この例では、出力がテープ媒体に書き込まれます。この例を変更して OS/400-ICF ファイルに出力を書き込むようにする方法については、544 ページの『ICF ファイルに書き込まれるジャーナル項目』を参照してください。RCVJRNE コマンドの使用方法に関するディスカッションについて、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>)で『ジャーナル管理』トピックを参照してください。

```

SEQNBR *... .. 1 2 3 4 5 6 7

1.00 FTAPE 0 F 300 SEQ
2.00 IJRNENT DS 300
3.00 I 1 50JOENTL
4.00 C *ENTRY PLIST
5.00 C PARM JRNENT
6.00 C PARM CALLCD 1
7.00 C CALLCD IFEQ '1' Entry rcvd
8.00 C* Ensure journal entry is not being truncated
9.00 C JOENTL CABGT300 RETURN H1 If GT output
10.00 C ADD 1 OUTRCD 70 Bump ctr
11.00 C EXCPTOUTPUT Output
12.00 C END Entry rcvd
13.00 C CALLCD IFEQ '0' Rdy to wait
14.00 C EXSR FORCE Force out
15.00 C END Rdy to wait
16.00 C SHTDN 31 Test shtdwn
17.00 C 31 DO If shtdwn
18.00 C EXSR FORCE Force out
19.00 C MOVE '9' CALLCD Set to end
20.00 C SETON LR Set LR
21.00 C END If shtdwn
22.00 C RETURN TAG Return tag
23.00 C RETRN Return
24.00 C FORCE BEGSR Force out
25.00 C OUTRCD IFNE *ZERO If rcds
26.00 C FEOD TAPE FEOD
27.00 C Z-ADDO OUTRCD Reset
28.00 C END If rcds
29.00 C ENDSR End subr
30.00 OTAPE E OUTPUT
31.00 0 JRNENT

```

図 34. RCVJRNE 出力を保管媒体に書き込むプログラム

## テープに書き込む際の考慮事項

個別のジョブは連続して稼働され、項目をテープに変換することだけに使用しなければなりません。RCVJRNE コマンドを出す前に、RPG ファイル TAPE をテープ装置に送るため、ジョブは固定長ブロック・レコードを指定した OVRTAPF コマンドを出す必要があります。

ストリーミング・テープ装置の場合は、この方法を考慮することはできません。テープでなくユーザー補助記憶域プール (ASP) の使用が推奨されます。しかし、この方法はジャーナル項目を通信回線に書き込むことと似ています。

この RPG プログラムは、渡される最大のジャーナル項目が 300 バイトであると想定して記述されています。これは、データ構造 JRNENT のサイズです。それは 175 バイトのレコード・サイズ、および 125 バイトのジャーナル項目識別コード情報と修飾子情報を許容します。レコード・イメージが切り捨てられていないことを確認するための検査がプログラム中で行われます。

- RCVJRNE コマンドからコード 1 が渡された場合、プログラムはジャーナル項目が 300 バイトを超えないことを確認します。超える場合は、プログラムは H1 標識をオンに設定して戻ります。プログラムはカウンターに 1 を加算して、レコードをテープ出力ファイルに書き込みます。これは出力専用ファイルなので、RPG は自動的に RPG プログラムのレコードをブロック化します。

ブロックは満杯になるとテープ・データ管理に渡されます。そこでは追加ブロック化が行われる可能性があり、テープ装置への二重バッファリングがなされます。これは、テープのパフォーマンスが最適であることを確証します。プログラムが出力を要求したときにレコードが直接テープに書き込まれないので、そのレコードが外部媒体に書き込まれるまでにいくらかの時間間隔があります。

- RCVJRNE コマンドからコード 0 が渡された場合、ジャーナルにはもう項目が存在しません。RCVJRNE コマンドに戻されると、RCVJRNE コマンドに指定された DELAY パラメーター値が使用されて、追加の項目を検査する前に待機します。遅延が生じている間、様々なバッファ内のレコードが保存されたままでいることを防ぐために、プログラムは強制データ終了操作 (FEOD) を使用してレコードをテープ装置に強制的に転送します。

これにより、RPG またはテープ・データ管理のどちらかのバッファにあるレコードがテープ装置に書き込まれ、次の指示に進む前に装置完了通知を受け取るようになります。レコードが全ブロックに満たない場合、短ブロックがテープに書き込まれます。テープが後のプログラムで読み取られる場合、テープ・データ管理は短ブロックを正しく処理します。RCVJRNE コマンドへの戻りが生じるとき、最後に出口プログラムが呼び出されてからジャーナル項目が到着したかどうかにかかわらず、遅延時間が発生します。

RPG プログラムはレコードが書き込まれるごとにカウンター値を増加させ、FEOD 操作が使用されるごとにカウンター値をリセットします。プログラムが FEOD 操作を出すのは、1 つのレコードが書き込まれていて、書き込むレコードがないときにテープ・データ管理を呼び出すことを妨げる場合だけです。(FEOD 操作の発生時にテープ・データ管理がそのバッファ内にレコードを持っていない場合、空のブロックが書き込まれることはありませんが、システム・オーバーヘッドは発生します。)

RPG プログラムは SHTDN 操作コードを使用して、OPTION(\*CNTRLD) を指定したジョブ終了 (ENDJOB) またはサブシステム終了 (ENDSBS) コマンドなどの、外部機能によるジョブの終了要求を検査します。ジョブの終了が要求された場合、プログラムはバッファからレコードを強制送出し、カウンターを 9 (RCVJRNE コマンドに正常に完了するように指示する) に設定し、そして LR 標識をオンに設定します。次に RETRN 操作が出され、そして次の事柄が生じます。

- LR がオンの場合、プログラムの作業記憶域はシステムに戻される。
- LR がオフの場合、プログラムは活動状態を保持し、RCVJRNE コマンドに再度呼び出されるまで待機する。

テープへの書き込みは、バッファが満杯であるとき、または FEOD 操作が使用されたときのいずれかの場合に生じます。このトレードオフによって、多数のジャーナル項目が書き込まれ、項目が実際にテープ上にあることを確認するための FEOD 操作の回数が最小化された場合に、パフォーマンスが良好になります。サンプル・プログラムの場合は、DELAY パラメーターの値およびジョブの実行管理指定 (たとえば、プール・サイズや優先度など) が、項目の書き込まれる頻度およびこの機能のシステム上のパフォーマンス含意を制御する主な要因です。

ジョブの実行中にシステムが異常終了したために、正常なファイル終了指示が書き込まれていない場合、続けてテープを読み取ると、予測できない結果が生じます。正常に書き込まれたブロックは、正しく読み取ることができます。最後のブロック

に続いて、前回テープを使用したときから残っているデータがある場合は、予測できない結果が生じることがあります。テープをデータベース・ファイルにコピーして、データを使用する前に内容を検討してください。

ジャーナル順序番号は昇順 (リセットされていない場合) であり、論理ファイル終了が存在する位置を判別するために使用できます。混乱を避けるために、このタイプのアプローチに使用したテープを削除してください。

たとえば、542 ページの図 34 に示されているように、ジャーナル処理された最大レコード・サイズが 175 バイトで、テープ・レコード・サイズが 300 バイトであると想定してください。テープ・レコード・サイズを増加させる必要がある場合は、RPG ファイル記述仕様、入力仕様、および CABGT 操作コードの要素 2 での値 300 を変更してください。かなり大きなレコードがジャーナル処理されている場合、追加の媒体がどれだけ使用されるかを考慮してください。別の方法として、個別のフィールド (JOENTL) を検討して、大きなレコードのそれぞれについて複数の小さなレコードを書き込むこともできます。

### ICF ファイルに書き込まれるジャーナル項目

このトピックでは、RCVJRNE コマンドの出力としてテープ・ファイルの代わりに ICF ファイルを使用する場合の、プログラミング上の相違点を説明します。542 ページの図 34 のプログラムを参照してください。

ICF ファイルを使用してジャーナル項目を他のシステムに転送する場合、FEOD 操作は適用されません。その代わりに、バッファからレコードを強制送出手のためのデータ記述仕様 (DDS) キーワード (FRCDTA など) があります。

通常は、175 バイトより小さいレコードによってテープに転送されるブロックの数は、パフォーマンスにほとんど影響しない考慮事項です。しかし通信回線の場合は、この数がかかなりの影響力を持つことがあります。不要な後書きブランクの送信を防ぐため、送信されるレコードの長さを可変長機能 (VARLEN DDS キーワード) によって縮小することを考慮してください。可変長機能の説明は、*Intrasytem Communications Programming* を参照してください。

2 進同期等価リンク (BSCCEL) が使用されている場合は、ICF 装置項目追加 (ADDICFDEVE) または ICF プログラム装置項目一時変更 (OVRICFDEVE) コマンドに TRUNC パラメーターが指定されているなら後書きブランクは自動的に切り捨てられます。TRUNC パラメーターの機能についての追加情報は、*BSC Equivalence Link Programming* を参照してください。



## 付録 A. 「ライセンス内部コードの導入 - エラー」画面

導入選択メニューでオプション 1 (復元) を選択したが、選択したディスクが現行のロード・ソース・ディスクではない場合、以下の 3 つの画面のどれかが表示されることがあります。この場合、復元を行うことはできません。導入を選択したディスクが正しいければ、選択メニューに戻って導入オプション 2、3、4、5 のうち正しいものを選択してからディスクを初期化し、導入を実行してください。選択したディスクが間違っているか、または既存のロード・ソース・ディスクが検出された場合は、正しいディスクが存在しないと報告された理由、あるいはそのディスクが認識されなかった理由を適切な手順に従って判別してください。

脱落ディスクについての情報 (以下の 3 つの画面の 2 番目か 3 番目の画面) がある場合は、そのシステムの前回のロード・ソース・ディスクが表示されます。前回のロード・ソース・ディスクが残っていた (除去または置換されていなかった) 場合は、それが検出されなかった理由を判別してください。それが除去または置換されていた場合は、この情報は単なる通知であり、エラーを示すものではありません。

### ライセンス内部コードの復元

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号    タイプ    型式    I/O バス    制御装置    装置  
\_\_\_\_\_

選択されたディスクは以前 IPL 装置ではありませんでした。  
ライセンス内部コードの復元を行うことができませんでした。

ライセンス内部コード導入画面に戻るためには実行キーを押してください。

### ライセンス内部コードの復元

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号    タイプ    型式    I/O バス    制御装置    装置  
\_\_\_\_\_

IPL ディスク装置が見つかりません。(以下のディスク情報を参照)  
(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落：  
製造番号    タイプ    型式    I/O バス    制御装置    装置  
\_\_\_\_\_

選択されたディスクは以前 IPL 装置ではありませんでした。  
ライセンス内部コードの復元を行うことができませんでした。

ライセンス内部コード導入画面に戻るためには実行キーを押してください。



ライセンス内部コードの復元

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O      バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
IPL ディスク装置およびそのミラー保護された対が見つかりません。  
(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落：  
製造番号      タイプ      型式      I/O      バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

選択されたディスクは以前 IPL 装置ではありませんでした。  
ライセンス内部コードの復元を行うことができませんでした。

ライセンス内部コード導入画面に戻るためには実行キーを押して  
ください。

導入選択メニューでオプション 1 (復元) を選択したが、導入ディスクのライセンス内部コードのリリース・レベルをディスクの現行リリース・レベルに上書きして復元できない場合、以下の画面が表示されることがあります。導入ディスクが正しいかどうか (バージョン/リリース/モディフィケーション・レベル) を確認してください。レベルが正しい場合は、ディスクに存在している LIC に新しい LIC を導入するよう初期化および導入を行う必要があります。

ライセンス内部コードの復元

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O      バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

配布媒体にあるライセンス内部コードのリリース・レベルは、  
選択したディスクにあるリリース・レベルに、上書きして復元  
することはできません。

ライセンス内部コード導入画面に戻るためには実行キーを押して  
ください。

導入選択メニューでオプション 1 (復元) を選択し、選択したディスクが現行のロード・ソース・ディスクであっても、そのディスクの適切なデータを読み取れない場合は、以下の画面が表示されることがあります。この場合、復元を行うことはできません。新しい LIC をこのディスクに導入するために初期化および導入を行う必要があります。

ライセンス内部コードの復元

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O      バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

選択したディスクが読めません。ライセンス内部コードを復元する  
ことができません。

ライセンス内部コード導入画面に戻るためには実行キーを押して  
ください。

システムで 2 つのロード・ソース・ディスクが検出された場合、以下の画面が表示されます。この場合、復元または導入に最適な ディスクが選択されています。もう一方のディスクのデータの情報が提供されるので、選択したディスクが正しいかどうか確認することができます。正しいディスクが選択されていない場合は、適切な手順に従って選択したディスクを使用不能にするかまたは除去します。するとタスクを再実行する際にもう一方のディスクが選択されます。

ライセンス内部コードの導入-警告

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O   | バス    | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

**重要 :**  
システムに他の IPL ディスク装置が見つかりました。  
導入あるいは復元を続行する場合は、上記にリストされた  
ディスクが使用されます。

IPL ディスク装置の追加 :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O   | バス    | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

選択したディスクへの導入あるいは復元を続行するためには、実行キー  
を押してください。

ミラー保護が活動状態である場合、ミラー保護された一対のロード・ソース・ディスクの片方が検出できないと、以下の画面が表示されます。選択したディスクで復元または導入を続行できますが、脱落ディスクが再び活動状態になるまでミラー保護はなされません。適切な手順に従って、片方のディスクが検出されなかった理由を判別してください。

ライセンス内部コードの導入-警告

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O   | バス    | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

**重要 :**  
この IPL 装置用にミラー保護された装置が見つかりません。  
(以下のディスク情報を参照) 選択した IPL 装置への復元または  
導入は続行することができます。  
ミラー保護された装置の脱落は、復元または導入が完了する時に  
中断されます。

IPL ディスク装置の脱落 :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O   | バス    | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

選択したディスクへの導入あるいは復元を続行するためには、実行キー  
を押してください。

導入ディスクとして選択したディスクがそのシステムの前回のロード・ソース・ディスクと異なる場合、以下の 2 つの画面が表示されます。脱落ディスクが残っていた (除去または置換されていなかった) 場合は、それが検出されなかった理由を判別してください。それが除去または置換されていた場合は、このデータは単なる通知であり、エラーを示すものではありません。

ライセンス内部コードの導入—警告

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

重要：  
IPL ディスク装置が見つかりません。(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落：  
製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

選択したディスクへの導入あるいは復元を続行するためには、実行キーを押してください。

ライセンス内部コードの導入—警告

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

重要：  
IPL ディスク装置およびそのミラー保護された対が見つかりません。  
(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落：  
製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

選択したディスクへの導入あるいは復元を続行するためには、実行キーを押してください。

ミラー保護が活動状態である場合に、活動ロード・ソース・ディスクが検出されないと、以下の画面が表示されます。この場合、ミラー保護された一対のロード・ソース装置の片方が検出されていますが、これは現在活動状態ではありません。また、それに導入することはできませんが、それで前の DST を IPL することはできません。適切な手順に従って、活動ロード・ソース・ディスクが検出できなかった理由を判別してください。

ライセンス内部コードの導入－警告

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク：  
製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_

重要：

IPL ディスク装置が見つかりませんでした。  
(以下のディスク情報を参照)

IPL 装置として選択されたディスク (上記参照) は中断しています。そこに導入し、DST を呼び出し DASD 診断を実行するために、そこから IPL してください。ただし、それで前の DST を IPL することはできません。

IPL ディスク装置の脱落：

製造番号      タイプ      型式      I/O バス      制御装置      装置

\_\_\_\_\_

選択したディスクへの導入あるいは復元を続行するためには、実行キーを押してください。

ディスクが検出されない場合、以下の 3 つの画面のうちどれかが表示されます。これはディスクが存在しないと報告されたか、またはシステムで認識できなかったということです。

脱落ディスクについての情報 (以下の 3 つの画面の 2 番目か 3 番目の画面) が出された場合は、システムの前回のロード・ソース・ディスクが表示されます。前回のロード・ソース・ディスクが残っていた (除去または置換されていなかった) 場合は、それが検出されなかった理由を判別してください。それが除去または置換されていた場合は、このデータは単なる通知であり、エラーが原因で表示されるものではありません。

ライセンス内部コードの導入－エラー

エラー：

ディスクは IPL 装置として選択できませんでした。  
専用保守ツール画面に戻り、なぜ選択されなかったのかを判断するために、診断を実行してください。

問題を修正し、ライセンス内部コードを導入し直してください。

専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

ライセンス内部コードの導入—エラー

エラー :

IPL ディスク装置が見つかりません。(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落 :

| 製造番号 | タイプ | 型式 | I/O バス | 制御装置 | 装置 |
|------|-----|----|--------|------|----|
|------|-----|----|--------|------|----|

ディスクは IPL 装置として選択できませんでした。  
専用保守ツール画面に戻り、なぜ選択されなかったのかを判断  
するために、診断を実行してください。

問題を修正し、ライセンス内部コードを導入し直してください。

専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

ライセンス内部コードの導入—エラー

エラー :

IPL ディスク装置およびそのミラー保護された対が見つかりません。  
(以下のディスク情報を参照)

IPL ディスク装置の脱落 :

| 製造番号 | タイプ | 型式 | I/O バス | 制御装置 | 装置 |
|------|-----|----|--------|------|----|
|------|-----|----|--------|------|----|

ディスクは IPL 装置として選択できませんでした。  
専用保守ツール画面に戻り、なぜ選択されなかったのかを判断  
するために、診断を実行してください。

問題を修正し、ライセンス内部コードを導入し直してください。

専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

ディスクが検出されたが、それがロード・ソースとしては正しいアドレスでない場合、以下の 2 つの画面のどちらかが表示されます。

脱落ディスクについての情報 (2 番目の画面) がある場合は、そのシステムの前回のロード・ソース・ディスクが表示されます。前回のロード・ソース・ディスクが残っていた (除去または置換されていなかった) 場合は、それが検出されなかった理由を判別してください。それが除去または置換されていた場合は、これは単なる通知であり、エラーが原因で表示されるものではありません。

ライセンス内部コードの導入—エラー

エラー :

ディスクは見つかりましたが、これは IPL ディスク装置として正しいアドレスではありません。

選択されたディスク :

| 製造番号 | タイプ | 型式 | I/O バス | 制御装置 | 装置 |
|------|-----|----|--------|------|----|
|------|-----|----|--------|------|----|

導入を実行することはできません。専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

ライセンス内部コードの導入-エラー

エラー :

ディスクは見つかりましたが、これは IPL ディスク装置として正しいアドレスではありません。

選択されたディスク :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O バス | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____  | _____ | _____ |

前には、次のディスク装置が IPL 装置でしたが、見つかりません。

IPL ディスク装置の脱落 :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O バス | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____  | _____ | _____ |

導入を実行することはできません。専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

既存のロード・ソース・ディスクが検出されたが、それがロード・ソース・ディスクとしては正しいアドレスでない場合、以下の画面が表示されます。既存のロード・ソース・ディスクを故意に移動した場合は、別の導入ディスクを検出できなかった理由を判別してください。それが正しいディスクであった場合は、有効なアドレスにはなかった理由を判別してください。

ライセンス内部コードの導入-エラー

エラー :

前には、次のディスク装置が IPL 装置でしたが、現在ではこれは IPL 装置として正しいアドレスではありません。

選択されたディスク :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O バス | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____  | _____ | _____ |

導入を実行することはできません。専用保守ツール画面に戻るためには、実行キーを押してください。

既存のロード・ソース・ディスクが検出された場合、それが次のどれかに該当すると、以下の画面が表示されます。

- ロード・ソースとしての正しいアドレスでない。
- ミラー保護された一対の装置の片方である。
- 現在活動状態のロード・ソースでない。

前回の活動ロード・ソースについての情報もリストされます。前回のロード・ソースが導入先として利用可能な場合は、それを検出できなかった理由を適切な手順で判別してください。

ライセンス内部コードの導入 - エラー

エラー :

次のディスクは、IPL 装置でしたが、現在活動状態になっていないか、  
あるいは IPL 装置として正しいアドレスではありません。  
挿入します。

選択されたディスク :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O バス | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____  | _____ | _____ |

前には、次のディスクが IPL 装置でしたが、見つかりません。

IPL ディスク装置の脱落 :

| 製造番号  | タイプ   | 型式    | I/O バス | 制御装置  | 装置    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____  | _____ | _____ |

導入を実行することはできません。専用保守ツール画面に戻るためには、  
実行キーを押してください。



---

## 付録 B. 災害時回復計画の例

災害時回復計画の目的は、災害時その他の緊急時に対応して、情報システムおよび業務運営に与える影響を最小限に抑えられるようにすることです。このトピックでは、災害時回復に必要な情報の種類および手順に関する指針を提供します。このトピックで説明される情報をそろえた後、安全で、アクセス可能な遠隔地の場所に文書を保管してください。

---

### セクション 1. 災害時回復計画の主要な目的 - 例

この計画の主要な目的は以下のとおりです。

- 通常操作の中断を最小限に抑えること。
- 破壊および損害の範囲を限定すること。
- 中断による財務上の影響を最小限に抑えること。
- 操作の代替手段をあらかじめ確立すること。
- 担当員に緊急時手順の訓練を施すこと。
- 円滑かつ急速なサービスの復旧を可能にすること。

---

### セクション 2. 担当員 - 例

| データ処理担当員 |    |    |      |
|----------|----|----|------|
| 名前       | 職位 | 住所 | 電話番号 |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |

| データ処理担当員 |    |    |      |
|----------|----|----|------|
| 名前       | 職位 | 住所 | 電話番号 |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |

| データ処理担当員 |    |    |      |
|----------|----|----|------|
| 名前       | 職位 | 住所 | 電話番号 |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |
|          |    |    |      |

## 組織図

計画されている組織図の写しをここに添付してください。

## セクション 3. アプリケーション・プロファイル - 例

ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを使用して、この表を完成させてください。

| アプリケーション・プロファイル |                       |                |       |    |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|----|
| アプリケーション名       | 非常時<br>持ち出し<br>Yes/No | 固定資産<br>Yes/No | メーカー名 | 注記 |
|                 |                       |                |       |    |
|                 |                       |                |       |    |
|                 |                       |                |       |    |
|                 |                       |                |       |    |
|                 |                       |                |       |    |

注釈凡例:

1. 毎日実行
2. 毎週\_\_\_\_\_実行
3. 毎月\_\_\_\_\_実行

## セクション 4. 在庫プロファイル - 例

ハードウェア・プロダクトの処理 (WRKHDWPRD) コマンドを使用して、この表を完成させてください。

| アプリケーション・プロファイル |    |    |      |          |    |
|-----------------|----|----|------|----------|----|
| メーカー名           | 説明 | 型式 | 製造番号 | 所有またはリース | 費用 |
|                 |    |    |      |          |    |
|                 |    |    |      |          |    |
|                 |    |    |      |          |    |
|                 |    |    |      |          |    |
|                 |    |    |      |          |    |

注:

- このリストは\_\_\_\_\_か月ごとに監査してください。
- このリストには以下の項目を含めてください。

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 処理装置          | システム印刷装置              |
| ディスク装置        | テープ、光ディスク装置、およびディスク装置 |
| 型式            | 制御装置                  |
| ワークステーション制御装置 | 入出力プロセッサ              |
| パーソナル・コンピューター | 一般データ通信               |
| 予備ワークステーション   | 予備表示装置                |
| 電話            | ラック                   |
| 空調設備/ヒーター     | 加湿機/除湿機               |

| その他 |   |    |
|-----|---|----|
| 説明  | 数 | 注記 |
|     |   |    |
|     |   |    |
|     |   |    |
|     |   |    |
|     |   |    |

注: このリストには以下の項目を含めてください。

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| テープ                | ディスク                        |
| PC ソフトウェア (DOS など) | エミュレーション・パッケージ              |
| ファイル・キャビネットの内容/文書  | 言語ソフトウェア (COBOL および RPG など) |
| テープ保管庫の内容          | 印刷備品 (用紙および定型用紙など)          |
| 光媒体                |                             |

## セクション 5. 情報サービスのバックアップ手順

- iSeries サーバー

- 毎日、ジャーナル・レシーバーは\_\_\_\_\_および\_\_\_\_\_において変更されます。

- 毎日、以下のライブラリーおよびディレクトリー中の変更されたオブジェクトは \_\_\_\_\_において保管されます。

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

この手順によって、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーも保管されます。

- \_\_\_\_\_の\_\_\_\_\_において、システムの完全保管が行われます。
- すべての保管媒体は\_\_\_\_\_の位置にあるオフサイト保管庫に格納されます。
- パーソナル・コンピューター
  - すべてのパーソナル・コンピューターをバックアップしておくことをお勧めします。システムの完全保管が実行される直前に、\_\_\_\_\_ (日付) の \_\_\_\_\_ (時刻) ですべてのパーソナル・コンピューターのファイルのコピーを iSeries サーバーにアップロードしてください。次いで、通常のシステム保管手順によりシステムが保管されます。これにより、地域で災害が発生して重要なパーソナル・コンピューター・システムが全壊される可能性のあるパーソナル・コンピューター関連システムを、より安全にバックアップすることができます。

## セクション 6. 災害時回復の手順

いかなる災害時回復計画の場合でも、以下の 3 つの要素を取り扱わなければなりません。

### 緊急時応答の手順

生命を保護し、損害を最小限にとどめるために、火事、自然災害、またはその他の事態に対する適切な緊急時応答を文書化する。

### バックアップ操作の手順

損害発生後の基本的なデータ処理操作タスクが確実に行われるようにする。

### 回復処置の手順

災害後のデータ処理システムの復旧を迅速に行う。

## 災害処置チェックリスト

1. 計画の開始
  - a. 上司への通知
  - b. 災害時回復チームへの連絡およびその編成
  - c. 災害の程度の判断
  - d. 災害の規模に応じた適切なアプリケーション回復計画の実施 (セクション 7. 移動サイトの回復計画を参照)
  - e. 進捗状況のモニター
  - f. バックアップ・サイトへの連絡および予定表の作成

- g. 他のすべての必要要員への連絡 - ユーザーおよびデータ処理担当員双方
  - h. 購入先への連絡 - ハードウェアおよびソフトウェア双方
  - i. ユーザーにサービス停止を通知
2. チェックリスト (追加事項)
- a. チームおよび各チームのタスクをリスト
  - b. 緊急時支出用現金の用意およびバックアップ・サイトとの間の移送の設定 (必要な場合)
  - c. 避難場所の設定 (必要な場合)
  - d. 給食施設の設定 (必要な場合)
  - e. すべての担当人員およびその電話番号をリスト
  - f. ユーザー参加計画の立案
  - g. 伝達の設立およびメールの受け取り
  - h. 緊急時オフィス備品の確認
  - i. 設備の借入または購入 (必要に応じて)
  - j. 実行すべきアプリケーションおよびその順序の決定
  - k. 必要なワークステーションの数を識別
  - l. アプリケーションごとに必要なオフライン設備を調査
  - m. アプリケーションごとに必要な用紙を調査
  - n. バックアップ・サイトに移す全データを移動前に調査し、在庫プロファイルのホーム位置に配置する
  - o. 緊急時に生じる問題の援助のために主ベンダーを設定
  - p. バックアップ・サイトで必要な追加項目 (ある場合) の移送を計画
  - q. バックアップ・サイトへ道順 (地図) を用意
  - r. 追加磁気テープまたは光媒体の確認 (必要な場合)
  - s. システム、操作用の文書、および手順関連資料の用意
  - t. 関連要員すべてについてその業務知識の確認
  - u. 保険会社への通知

## 実際の災害後に使用する回復始動手順

1. サービスを利用する必要性と回復計画の選択について\_\_\_\_\_災害時回復サービスに通知します。

**注:** 保証送達時間のカウントダウンは、選択した回復計画が\_\_\_\_\_に知らされた時点で始まります。

- a. 災害通知電話番号

\_\_\_\_\_または\_\_\_\_\_

上記の電話番号は、月曜日から金曜日までの午前\_\_\_\_\_から午後\_\_\_\_\_まで業務を取り扱っています。

2. 災害通知電話番号

\_\_\_\_\_

上記の電話番号は、営業時間外、週末、および休日の災害時通知の業務を取り扱っています。上記の番号は、実際の災害時の通知にのみ使用してください。

3. \_\_\_\_\_に装置送達サイトの住所 (該当する場合)、連絡先、ならびに調整サービスを手に入れる代替連絡先と 24 時間連絡のとれる電話番号を提示します。
4. 電力会社および電話会社に連絡して、必要な保守連絡の予定を組みます。
5. 関連計画を変更すべきかどうか \_\_\_\_\_に即時に通知します。

---

## セクション 7. 移動サイトの回復計画

1. \_\_\_\_\_に災害の性質および移動サイト計画の選択を希望する旨を通知します。
2. \_\_\_\_\_への電話による通知の要旨を、電話での通知から 48 時間以内に書面で確認します。
3. 必要なバックアップ媒体がすべて、バックアップ・マシンのロードに使用できる状態になっていることを確認します。
4. バックアップ装置を十分使用できるように注文票を作成します。
5. 復旧用トレーラーおよびその配置計画について \_\_\_\_\_に通知します ( \_\_\_\_\_の \_\_\_\_\_面)。 (559 ページの『移動サイトのセットアップ計画』を参照してください。)
6. 通信上の必要に応じて、電話会社 ( \_\_\_\_\_) に、考えられる緊急時回線の変更を通知します。
7. 電源および通信のセットアップを \_\_\_\_\_から開始します。
  - a. 電源および通信は、トレーラーの到着時に接続できるように事前に準備をしておきます。
  - b. 電話回線の建物への引き込み個所 ( \_\_\_\_\_) で、管理制御装置 ( \_\_\_\_\_) への電流連結を中断します。これらの電話回線の接続先を、移動サイトに通じる回線に変更します。これらの回線は移動サイトにあるモデムに連結されます。

このようにして、現在 \_\_\_\_\_から \_\_\_\_\_へ通じている回線は、モデムを介して移動装置に連結されます。
  - c. 上記の処置を行うには、複雑な \_\_\_\_\_において、災害発生時に \_\_\_\_\_が回線の接続先をもっと安全な区域に変更することが必要であると考えられます。
8. トレーラーが到着した時点で、電源プラグを差し込み、必要な点検を行います。
9. 通信回線にプラグを差し込み、必要な点検を行います。
10. バックアップからのシステムのロードを開始します。 (560 ページの『セクション 9. システム全体の復元』を参照してください。)
11. 可能な限り早急に通常操作を開始します。
  - a. 日次ジョブ
  - b. 日次保管
  - c. 週次保管

12. サイトが使用可能になった時点で、本部のコンピューターでの復元を行うためにシステムのバックアップ予定を計画します。(通常のシステム・バックアップ手順を利用してください。)
13. 移動サイトの保護を行い、必要に応じて鍵を配布します。
14. 移動装置に保守記録を保持します。

## 移動サイトのセットアップ計画

移動サイトのセットアップ計画をここに添付してください。

## 通信災害時の計画

配線図を含め、通信災害時の計画をここに添付してください。

## 電気サービス

電気サービス・ダイアグラムをここに添付してください。

---

## セクション 8. ホット・サイトの回復計画

災害時回復サービスにより、代替のホット・サイトが提供されます。このサイトには、ホーム・サイトの再建中に一時的に使用できるバックアップ・システムが備えられています。

1. 災害の性質およびホット・サイトを希望する旨を\_\_\_\_\_に通知します。
2. 通信用に\_\_\_\_\_までモデムの空輸を要求します。(ホット・サイトを求める通信については\_\_\_\_\_を参照してください。)
3. \_\_\_\_\_への電話による通知の要旨を、電話での通知から 48 時間以内に書面で確認します。
4. 操作チームを対象としてサイトへの必要な移動配置を始めます。
5. バックアップ・システムに復元するために、十分な保管媒体があり、発送できるよう梱包されていることを確認します。
6. バックアップ・システムが十分に使用できるように注文票を作成します。
7. ホット・サイトに出発する前にすべての必要物資のチェックリストを再検討します。
8. 災害の発生したサイトにいる災害時回復チームが、サイトの復元を開始するために必要な情報を得ているかどうかを確認します。(562 ページの『セクション 12. 災害サイトの再構築』を参照してください)。
9. 旅費を準備します(現金前払い)。
10. ホット・サイトへの到着後、通信手順を設立するよう本部に連絡します。
11. 万全を期して、ホット・サイトに運んだ物資を再検討します。
12. 保管媒体からのシステムのロードを開始します。



13. 可能な限り早急に通常操作を開始します。
  - a. 日次ジョブ
  - b. 日次保管
  - c. 週次保管
14. 本部のコンピューターでの復元を行うために、ホット・サイトのシステムのバックアップ予定を計画します。

## ホット・サイトのシステム構成

ホット・サイトのシステム構成をここに添付してください。

---

## セクション 9. システム全体の復元

システムを災害前の状態に戻すためには、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』にある手順を使用してください。

**始める前に：**以下の保管媒体、装置、および情報をオンサイトのテープの保管庫またはオフサイトのテープの保管庫から取り出す必要があります。

- 代替の導入装置からインストールする場合は、ライセンス内部コードのある保管媒体と CD-ROM 媒体が両方とも必要になります。
- 最後の完全保管操作で作成されたすべての保管媒体
- 最後の保管機密保護データ保管媒体 (SAVSECDTA または SAVSYS)
- 最後の構成保管媒体 (必要な場合)
- 最後の日次保管操作以後で保管されたジャーナルおよびジャーナル・レシーバーが入っているすべての保管媒体
- 最後の日次保管操作で作成されたすべての保管媒体
- PTF リスト (最後の完全保管媒体、週次保管媒体、または双方を使って保管されたもの)
- 最後の完全保管操作で作成された保管媒体リスト
- 最後の週次保管操作で作成された保管媒体リスト
- 日次保管で作成された保管媒体リスト
- 最後の完全保管操作で作成された活動記録ログ
- 最後の週次保管操作で作成された活動記録ログ
- 日次保管操作で作成された活動記録ログ
- OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除
- バックアップおよび回復の手引き
- 電話登録簿
- モデムの資料
- ツールキット

---

## セクション 10. 再作成の処理

管理チームを組織して障害を把握し、新しいデータ・センターの再建を開始する必要があります。

元のサイトを復元または置換する必要がある場合には、以下のような要因をいくつか考慮してください。

- すべての必要なコンピューター機器の予測される利用可能度は?
- コンピューター・システムをさらに新しい機器で更新することは効果的かつ有効なものであるか?
- データ・サイトの修理または建設にどのくらいの時間がかかるか?
- コンピューターの目的のためにより容易に更新できる代替サイトがあるか?

データ・センターの再建を決定したら、562 ページの『セクション 12. 災害サイトの再構築』へ進んでください。

## セクション 11. 災害時回復計画のテスト

万一の場合の計画を成功させるには、定期的に計画についてテストを行い、評価することが大切です。データ処理操作は、本来一時的なものであるため、結果として、機器、プログラム、および文書などが頻繁に変更されることになります。これらの処置により、計画は変更される文書と見なすことが大切です。

表 77 は、回復テストを実行するのに役立ちます。

表 77. 災害時回復計画のテストのチェックリスト

| 項目                                                                                | する | しない | 適用可能 | 適用不能 | 注記 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 回復テストを実行する                                                                        |    |     |      |      |    |
| 1. テストの目的を選択する。計画のどの局面を評価するか?                                                     |    |     |      |      |    |
| 2. テストの目的を説明する。達成度はどのように測るか?                                                      |    |     |      |      |    |
| 3. 管理者と会い、テストおよび目的を説明する。管理者の同意およびサポートを得る。                                         |    |     |      |      |    |
| 4. 管理者にテストおよび完了予定時刻を公示させる。                                                        |    |     |      |      |    |
| 5. テスト期間の終わりにテスト結果を収集する。                                                          |    |     |      |      |    |
| 6. 結果を検討する。回復は正常に実行されたか? その理由は何か?                                                 |    |     |      |      |    |
| 7. テスト結果の含意を判定する。単純な場合に回復は正常に実行されたが、長期の故障期間にわたる、あらゆる重大なジョブの場合にも回復が正常に実行されることになるか? |    |     |      |      |    |
| 8. 変更に関する勧告を行う。所定の日までに返答を求める。                                                     |    |     |      |      |    |
| 9. 他の区域に結果を通知する。ユーザーおよび監査役も含める。                                                   |    |     |      |      |    |
| 10. 災害時回復計画の手引きを必要に応じて変更する。                                                       |    |     |      |      |    |
| テストの対象範囲                                                                          |    |     |      |      |    |

表 77. 災害時回復計画のテストのチェックリスト (続き)

| 項目                                                     | する | しない | 適用可能 | 適用不能 | 注記 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 1. 一般的に格納されているファイルおよび文書を使用した、個々のアプリケーション・システムの回復。      |    |     |      |      |    |
| 2. 一般的に格納されているファイルおよび文書を使用した、システム保管媒体の再ロードおよび IPL の実行。 |    |     |      |      |    |
| 3. 別のコンピュータで処理を行う能力。                                   |    |     |      |      |    |
| 4. 制限付き処理の場合にシステムの優先順位を決定する管理能力。                       |    |     |      |      |    |
| 5. キー要員なしで正常に回復および処理を実行する能力。                           |    |     |      |      |    |
| 6. 責任の領域および一連の命令を明確にする計画の能力。                           |    |     |      |      |    |
| 7. 回復期間中の保護措置および保護迂回手順の効果。                             |    |     |      |      |    |
| 8. 緊急時の避難および基本的な 1 次支援応答を遂行する能力。                       |    |     |      |      |    |
| 9. オンライン情報の一時的消失に対処する実時間システムのユーザーの能力。                  |    |     |      |      |    |
| 10. それほど重要ではないと思われるアプリケーションまたはジョブを除く、日次操作を続行するユーザーの能力。 |    |     |      |      |    |
| 11. キー要員またはその指定代理者にす早く連絡を行う能力。                         |    |     |      |      |    |
| 12. 代替サイトおよび別の入力媒体を使用して重要システムに入力を提供するデータ入力要員の能力。       |    |     |      |      |    |
| 13. 印刷装置およびスキャナーなどの周辺機器および処理装置の利用可能度。                  |    |     |      |      |    |
| 14. 空調設備および除湿機などのサポート機器の利用可能度。                         |    |     |      |      |    |
| 15. 備品、輸送、通信などのサポートの利用可能度。                             |    |     |      |      |    |
| 16. 回復サイトで生成される出力の配布。                                  |    |     |      |      |    |
| 17. 重要用紙および用紙ストックの利用可能度。                               |    |     |      |      |    |
| 18. 小規模の災害に計画を適合させる能力。                                 |    |     |      |      |    |

## セクション 12. 災害サイトの再構築

- データ・センターのフロア計画
- 現在のハードウェアの必要品および考えられる代替品の判定。(554 ページの『セクション 4. 在庫プロファイル - 例』を参照。)
- データ・センターの平方メートル数、消費電力、および機密保護要件。
  - 平方メートル数 \_\_\_\_\_
  - 消費電力 \_\_\_\_\_
  - 機密保護要件: ロック機構。ドアに取り付ける組み合わせロックが望ましい。

- 天井から床面までの高さ
- 高温、水、煙、火災および振動の検知器
- 高床

## 購入先

## 平面図

ここに、提案されたフロア計画のコピーを添付してください。

---

## セクション 13. 計画変更の記録

計画を最新のものにしてください。構成、アプリケーション、およびバックアップ・スケジュールおよび手順への変更の記録を保持してください。たとえば、以下をタイプして、現行のローカル・ハードウェアのリストの印刷を入手することができます。

DSPLCLHDW OUTPUT(\*PRINT)



## 付録 C. サーバーの回復

この節では、システム全体を完全に回復させるための指示を説明します。これらのステップは、システムを以前と同じシステムに回復する (同じ製造番号を持つ同じシステムに復元する) 必要がある場合に使用します。これらの回復方法は、次のオプションのいずれかを使用して、システム全体を保管した場合にのみ実行してください。

- 「保管」メニューのオプション 21
- 「保管」メニューのオプション 21 と同等の保管コマンド
  - SAVSYS
  - SAVLIB LIB(\*NONSYS) ACCPTH(\*YES)
  - SAVDLO DLO(\*ALL) SAVFLR(\*ANY)
  - SAV DEV('/QSYS.LIB/tape-device-name.DEVD') OBJ('/\*' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT) UPDHST(\*YES)

### 重要

次のどの場合でも、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』を使用してください。

- システムに論理区画がある場合。
- システムが、D-IPL の DST を介して定義できる、代替導入装置セットアップ機能を使用する場合。<sup>1</sup>
- システムが、ユーザー定義のファイル・システムを保管前にマウントした場合。

回復に独立 ASP が含まれている場合は、113 ページの『独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21』を使用してください。

異なるシステム (異なる製造番号を持つシステム) に回復している場合、583 ページの『付録 D. 異なるサーバーへのサーバーの回復』を使用してください。

タスクを完了するごとに各項目をチェックします。

1. LAN に接続しながらオペレーション・コンソールを使用する場合は、PC の装置 ID を iSeries の装置 ID と同じように再同期しなければなりません。このステップを開始したなら、それ以降は、SAVSYS メディアから IPL を実行するまで継続する必要があります。これを予備的なステップとして実行しないようにしてください。V5R3 オペレーション・コンソールを再同期する場合は、以下の指示に従ってください。前のリリースのオペレーション・コンソールを再同期する場合は、iSeries Information Center

1. 427 ページの『第 17 章 代替導入装置の使用法』を参照してください。

(<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) にある『オペレーション・コンソール』トピックを参照してください。

- a. オペレーション・コンソールで、変更対象の接続名を選択してください。  
「接続」 --> 「プロパティ」 を選択します。
  - b. **装置 ID** ページを選択します。
  - c. 「リセット」をクリックします。
  - d. **アクセス・パスワード** を指定し、「**OK**」をクリックします。
  - e. 「**OK**」をクリックします。
- 2. オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。
- 3. 最初の SAVSYS 媒体からシステムの IPL を行います。
- a. 代替 IPL 装置にある最初の SAVSYS 媒体をマウントします。  
**READY** 状況を待機します。
  - b. CPU コントロール・パネルで、システムを **MANUAL** モードにします。
  - c. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能画面に 02 (IPL) を表示します。
  - d. **Enter** キーを押します。
  - e. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、データ画面に D (テープまたは CD-ROM からの IPL) を表示します。
  - f. **Enter** キーを押します。
  - g. システムの電源が遮断された場合は、システムの電源ボタンを押して、電源をオンにします。それから、ステップ 4 に進みます。そうでない場合は、ステップ 3h に進みます。
  - h. システムの電源が入ったら、機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能表示に 03 (IPL の継続) を表示します。
  - i. **Enter** キーを押します。
- 4. 「ライセンス内部コードの導入」画面で、1 (ライセンス内部コードの導入) を選択します。

#### ライセンス内部コードの導入

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの導入
2. 専用保守ツール (DST) の処理
3. 代替導入装置の定義

選択項目

1



- \_\_ 5. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面で、2 (ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化) を選択し、ライセンス内部コードの「スクラッチ導入」を開始します。

ライセンス内部コード (LIC) の導入

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク :

| 製造番号        | タイプ  | 型式  | I/O バス | 制御装置 | 装置 |
|-------------|------|-----|--------|------|----|
| XX-XXXXXXXX | XXXX | XXX | X      | X    | X  |

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの復元
- =>2. ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化
3. ライセンス内部コードの導入および構成の回復
4. ライセンス内部コードの導入およびディスク装置データの復元
5. ライセンス内部コードの導入および IPL 装置のアップグレード

選択項目  
2

- \_\_ 6. 「LIC の導入とシステムの初期化 - 確認」画面で、**F10** を押して初期化を確認し、導入を続行します。

LIC の導入およびシステムの初期化 - 確認

重要 :

初期化および導入の続行を選択した場合は、システムのすべてのデータは破壊され、選択したディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。

ライセンス内部コードの導入が完了した後で、ある種の回復処理を行いたい場合は、導入選択の画面に戻り、他のオプションの 1 つを選択してください。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。  
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。  
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

- \_\_ a. 「ディスクの初期化 - 状況」画面が表示されます。

ディスクの初期化 - 状況

IPL ディスク装置を初期化中。

初期化にかかる見積時間 (分数) .: xx  
経過分数 . . . . . : 0.0

- \_\_ b. 「ライセンス内部コードの導入 - 状況」画面が表示されます。

ライセンス内部コードの導入 - 状況

ライセンス内部コードの導入が進行中。

完了パーセント . . . . . 0%      8.5 分

- 7. 「コンソールの受け入れ (Accept Console)」画面が表示される場合があります。それが表示された場合は、F10 を押して現在のコンソールを受け入れてください。「この IPL で新しいコンソール・タイプを受け入れて設定する (Accept And Set New Console Type On This IPL)」が表示されたなら、Enter を押して継続してください。
- 8. 「ディスク構成アテンション報告書」画面で、F10 を押して問題を受け入れ、続行します。

ディスク構成アテンション報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
5= 詳細報告書の表示

次の問題をすべて受け入れて続行するためには F10 キーを押してください。  
システムは、これらの訂正を試みます。

OPT 問題  
— 新しいディスク構成

F3= 終了    F10=問題を受け入れて続行

- 9. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目  
3

- 10. QSECOFR 保守ツール・ユーザー ID のパスワードを使用して、保守ツール・ユーザー QSECOFR として DST にサインオンします。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ツール . . . . . QSECOFR  
保守ツール・パスワード . . . . . QSECOFR

- \_\_ a. IBM 提供の配布媒体を使用している場合、保守ツール・プロファイルのパスワード QSECOFR は期限切れ状態で出荷されており、最初の使用時に変更する必要があります。「保守ツールのユーザー・パスワードの変更」画面が表示されたなら、すべて大文字で現行パスワード QSECOFR と新規パスワードを確認パスワードとともに入力します。将来参照するために、新しいパスワードを記録しておいてください。

**注:** SAVSYS 媒体から復元している場合、QSECOFR 保守ツールのユーザー ID のパスワードは、出荷時の QSECOFR パスワードから変更されていることが考えられます。QSECOFR 保守ツールのユーザー ID について記録したパスワードを使用してください。

保守ツール・ユーザー・パスワードの変更

保守ツール・ユーザー・プロファイル名 . . : QSECOFR  
最後に変更したパスワード . . . . . : mm/dd/yy

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現行パスワード . . . . . : QSECOFR  
新規パスワード . . . . . : \_\_\_\_\_  
新規パスワード (確認用) . . . . . : \_\_\_\_\_

- \_\_ b. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
  - \_\_ c. オプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
  - \_\_ d. オプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
  - \_\_ e. オプション 3 (ASP への装置の追加) を選択します。
- \_\_ 11. 「装置を追加する ASP の指定」画面で、システム ASP (ASP 1) に入れる必要のある各装置に「1」を入力します。
- \_\_ a. 複数の ASP が必要な場合は、選択された各装置上の対応する ASP 番号を入力します。

#### 装置を追加する ASP の指定

各装置の追加先の ASP を指定してください。

| 指定 ASP | 製造番号       | タイプ  | 型式  | 容量   | 資源名   |
|--------|------------|------|-----|------|-------|
| 1      | 00-0103706 | 6602 | 030 | 1031 | DD031 |
| 1      | 00-1000341 | 9337 | 211 | 542  | DD012 |
| 1      | 00-5000341 | 9337 | 211 | 542  | DD015 |
| 1      | 00-7000341 | 9337 | 211 | 542  | DD011 |
| 1      | 00-3000341 | 9337 | 211 | 542  | DD014 |
| 1      | 00-2000341 | 9337 | 211 | 542  | DD013 |
| 1      | 00-61300   | 6603 | 074 | 1475 | DD006 |
| 1      | 00-52262   | 6606 | 074 | 1475 | DD008 |
| 1      | 00-86978   | 6606 | 050 | 1967 | DD009 |
| 2      | 00-95744   | 6603 | 074 | 1475 | DD005 |
| 2      | 00-47657   | 6606 | 074 | 1475 | DD007 |
| -      | 00-0238703 | 6602 | 074 | 773  | DD051 |
| -      | 00-0128350 | 6602 | 074 | 773  | DD051 |

\_\_ b. すべての装置を完了したら、**実行キー**を押します。

\_\_ c. 装置のリストが正しければ、**実行キー**を押して装置の初期化を開始します。

\_\_ 12. 「問題報告書」画面では、F10 を押し、**問題を無視して実行**します。

#### 問題報告書

注：下にリストされた問題に対して、何かの処置をとることが必要です。問題を選択して、その詳細情報を表示してください。詳細情報には、問題の修正に必要な処置が指示されています。

オプションを入力して、**実行キー**を押してください。

5= 詳細報告書の表示

OPT 問題

\_ 装置は Power PC AS 用に構成されていると考えられる

F3= 終了

F10= 問題を無視し続行

F12= 取り消し

\_\_ 13. 「装置の追加の確認」画面で、**実行キー**を押して選択された装置を確認します。

### 装置の追加の確認

追加するには、各装置ごとに数分間かかります。装置の追加後、システムには表示された保護があります。

「1= 装置の追加」の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。  
結果の容量を表示するためには、F9= 結果の容量キーを押してください。  
戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

| ASP | 装置 | 製造<br>番号   | タイプ  | 型式  | 資源<br>名 | 保護     |
|-----|----|------------|------|-----|---------|--------|
| 1   |    |            |      |     |         | 非保護    |
|     | 1  | 00-0103706 | 6602 | 030 | DD031   | 非保護    |
|     | 2  | 00-1000341 | 9337 | 211 | DD012   | 非保護    |
|     | 3  | 00-5000341 | 9337 | 211 | DD015   | 非保護    |
|     | 4  | 00-7000341 | 9337 | 211 | DD011   | 非保護    |
|     | 5  | 00-3000341 | 9337 | 211 | DD014   | 装置パリティ |
|     | 6  | 00-2000341 | 9337 | 211 | DD013   | 装置パリティ |
|     | 7  | 00-61300   | 6603 | 074 | DD006   | 装置パリティ |
|     | 8  | 00-52262   | 6606 | 074 | DD008   | 装置パリティ |
|     | 9  | 00-86978   | 6606 | 050 | DD009   | 装置パリティ |
| 2   |    |            |      |     |         | 非保護    |
|     | 10 | 00-95744   | 6603 | 074 | DD005   | 装置パリティ |
|     | 11 | 00-47657   | 6606 | 074 | DD007   | 装置パリティ |

- \_\_ a. 「機能の状況」画面に、完了したパーセンテージが表示されます。
- \_\_ b. 装置の追加処理が完了すると、選択された装置が正常に追加されたというメッセージが表示されます。
- \_\_ c. F12 を押して、「ディスク構成の処理」画面に戻ります。
- \_\_ d. システムにミラー保護が必要な場合は、ステップ 13e に進みます。システムにミラー保護が必要ない場合は、「専用保守ツール (DST) の終了」画面が表示されるまで、**F3** を押します。それから、1 を選択して DST を終了し、Enter キーを押してステップ 13g (572 ページ) に進みます。
- \_\_ e. システムでミラー保護を開始するには、次の指示に従ってください。
  - \_\_ 1) 「ディスク構成の処理」画面で、4 (ミラー保護の処理) を選択します。
  - \_\_ 2) 「ミラー保護の処理」画面で、2 (ミラー保護の開始) を選択します。
  - \_\_ 3) ASP の横に「1」を入力して ASP を選択します。実行キーを押してミラー保護を開始します。
  - \_\_ 4) 「継続の確認」画面で**実行キー**を押します。
  - \_\_ 5) 「ミラー保護開始の確認」画面で、**実行キー**を押します。
  - \_\_ 6) 「機能の状況」画面に、ミラー保護開始要求の完了状況が表示されます。
  - \_\_ 7) 「ディスク構成情報報告書」画面に、ミラー保護開始が正常に完了したというメッセージが表示されます。
  - \_\_ 8) **Enter** キーを押して続行します。
- \_\_ f. 回復中にシステム値のセキュリティーの変更を可能にするため、以下のステップを実行してください。

- 1) 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 2) DST ユーザー名とパスワードを使用して、DST にサインオンします。
- 3) オプション 13 (システム・セキュリティーの処理) を選択します。
- 4) 「システム値のセキュリティーの変更を可能にする (Allow system value security changes)」フィールドに 1 を入力して、**Enter** を押します。
- 5) **F3** または **F12** を押して、「*IPL* またはシステムの導入」画面に戻ります。

— g. オペレーション・コンソールを使用している場合、次の指示に従って、作業を「ローカル・コンソール」から「オペレーション・コンソール」に切り替えます。

- 1) 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 2) 新しい QSECOFR パスワードを使用して、DST ユーザー QSECOFR として DST にサインオンします。
- 3) 「専用保守ツール (DST) の使用」画面で、5 (DST 環境の処理) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 4) 「DST 環境の処理」画面で、2 (システム装置) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 5) 「システム装置の処理」画面で、6 (コンソール・モード) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 6) 「コンソール・タイプの選択」画面で、2 (オペレーション・コンソール) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 7) **F3** または **F12** を押して、「*IPL* またはシステムの導入」画面に戻ります。

— 14. 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 2 (オペレーティング・システムの導入) を選択して **Enter** キーを押します。

#### IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目  
2

— a. 「*OS/400* の導入の確認 (Confirm Install of *OS/400*)」画面で、**Enter** キーを押します。

- \_\_ b. 「言語グループの選択」画面に、現在保管媒体にある 1 次言語機能が表示されます。**実行**キーを押してこの値を受け入れます。

#### 言語グループの選択

表示された言語機能はシステムに導入済みの言語機能です。

注意：同じ 1 次言語を保持するためには、オペレーティング・システムを導入しようとしている媒体の言語機能が表示と一致していることを確認してください。オペレーティング・システムの媒体が表示されているのと一致しなかった場合は、導入処理はライセンス内部コードと別の言語機能でオペレーティング・システムを導入しようとします。これはあまり好ましくありません。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。  
言語機能 . . . . . 2924

- \_\_ c. 「言語機能の選択項目の確認」画面が表示されます。**Enter** キーを押して続行します。

- \_\_ 15. 「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面で、オプション 1 (現行ディスク項目の確認) を選択します。

#### すべてのディスク装置をシステムに追加

次の 1 つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

選択項目  
1

**注:** この画面は、11 (569 ページ) のステップでシステムに認識されているすべてのディスク装置を選択した場合は表示されません。

- \_\_ 16. 「IPL ステップ進行中」画面が、IPL の進行状況を表示します。

#### IPL ステップ進行中

IPL ステップ . . . . . : 記憶域管理の回復処理

権限の回復処理  
ジャーナルの回復処理  
データベースの回復処理  
ジャーナルの同期化  
オペレーティング・システムの開始

- \_\_ 17. 「オペレーティング・システムの導入」画面で、オプション 1 (省略時の値の使用) を選択します。「日付」と「時刻」の値が正しいことを確認してください。**Enter** キーを押して続行します。





- システムの制限状態開始
- 主要システム・オプションの設定
- IPL 時のシステムの定義または変更

IPL オプション

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

|                              |          |             |
|------------------------------|----------|-------------|
| システム日付 . . . . .             | 08/01/04 | MM/DD/Y     |
| システム時刻 . . . . .             | 16:58:00 | HH:MM:S     |
| システム時間帯 . . . . .            | Q0000UTC | F4= リスト表示   |
| ジョブ待ち行列消去 . . . . .          | N        | Y=Yes, N=No |
| 出力待ち行列消去 . . . . .           | N        | Y=Yes, N=No |
| 不完全なジョブ・ログの消去 . . . . .      | N        | Y=Yes, N=No |
| 印刷装置書き出しプログラム開始 . . . . .    | N        | Y=Yes, N=No |
| システムの制限状態開始 . . . . .        | Y        | Y=Yes, N=No |
| 主要システム・オプションの設定 . . . . .    | Y        | Y=Yes, N=No |
| IPL 時のシステムの定義または変更 . . . . . | Y        | Y=Yes, N=No |

- \_\_ a. 「主要システム・オプションの設定」画面で、**N** を選択し、自動構成を使用不可にします。

主要システム・オプションの設定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

|                    |        |                        |
|--------------------|--------|------------------------|
| 自動構成可能 . . . . .   | N      | Y=Yes, N=No            |
| 装置構成の命名法 . . . . . | NORMAL | *DEVADR, *NORMAL, *S36 |
| 省略時の特殊環境 . . . . . | *NONE  | *NONE, *S36            |

- \_\_ 22. 「IPL 時のシステムの定義または変更」画面が表示されます。
- \_\_ a. 3 (システム値コマンド) を選択します。
- \_\_ b. 「システム値コマンドの変更」画面で、3 (システム値の処理) を選択します。
- \_\_ c. 「システム値の処理」画面で、変更する予定のシステム値の横に「2」を入力して選択します。すべての値を選択した後、**実行キー**を押します。
- 次のようにシステム値を更新します。必要なら、回復後に更新できるように、既存の値を書き留めてください。
- QALWOBJRST を \*ALL に変更する
  - QJOBMSGQFL を \*PRTWRAP に変更する
  - QJOBMSGQMX サイズを最小値 30 に変更する
  - QPFRADJ を 2 に変更する
  - QIPLTYPE タイプを 2 に変更する
  - QVIFYOBJRST を 1 に変更する
- \_\_ d. システム値が変更されたら、F3 を 2 回押して「IPL 時のシステムの定義または変更」画面に戻ります。

- \_\_ e. 「IPL 時のシステムの定義または変更」画面で、F3 を押して終了し、IPL を続行します。
- \_\_ 23. 「パスワード変更」画面で、現行パスワードとして QSECOFR を入力します。新規パスワードを入力します。パスワードを再入力して確認し、**実行キー**を押します。(新規パスワードは、QSECOFR であってはなりません。)

パスワード変更

最終変更パスワード . . . . . xx/xx/xx

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現在のパスワード . . . . . QSECOFR  
 新しいパスワード . . . . . \_\_\_\_\_  
 新しいパスワード (確認用). . . . . \_\_\_\_\_

- \_\_ 24. 3422、3430、3480、または 3490 テープ装置を構成するには、以下の指示に従ってください。3490 型式 E または F を使用している場合、またはその他のタイプのテープ装置を構成する場合は、25 (577 ページ) のステップに進んでください。
  - a. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置の位置を判別します。
 

WRKHDWRSC TYPE(\*STG)
  - b. 以下を行って、テープ制御装置のための制御装置記述を作成します。
    - 1) 「記憶装置資源の処理」画面のテープ制御装置の資源名を見つけます。タイプ 欄に 34xx 値が表示されます。
    - 2) 資源名を書き留めてください。
    - 3) テープ制御装置名の横の OPT 欄に 9 (資源の処理) を入力し、Enter キーを押します。「記憶資源制御装置の処理」画面が表示されます。
 

**注:** 資源が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・モデルでは、資源は結合された機能 IOP を介して接続されています。必要な装置が見つかるまで資源全体を探してください。
    - 4) テープ制御装置の前の OPT 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
    - 5) 最初の行の OPT 欄に 1 (作成) を入力します。
    - 6) テープ制御装置名 (たとえば、TAPCTL01) を記述フィールドに入力し、Enter キーを押してください。「制御装置記述の作成」画面が表示されます。
    - 7) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面に戻ります。
    - 8) 作成した制御装置記述が表示されない場合、F5 (最新表示) を押してください。
  - c. 制御装置に接続されているテープ装置の装置記述を作成するためには、以下を行ってください。

- 1) 「制御装置記述の処理」画面で、F23 (その他のオプション) を押し  
ます。オプションのリストが変わります。
- 2) 新しいテープ制御装置の前の *OPT* 欄に 9 (関連記述の処理) を入力  
します。「関連記述の処理」画面が表示されます。
- 3) テープ装置の資源名を調べます。装置記述がない場合、記述には  
\*NONE が表示されます。
- 4) テープ資源名を書き留めてください。
- 5) \*NONE の記述の横の *OPT* 欄に 1 (作成) を入力し、Enter キーを  
押します。「装置記述の作成 (テープ) (CRTDEV TAP)」が表示され  
ます。
- 6) 「装置記述」フィールドにテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を  
入力します。
- 7) 24c4 のステップで記入した名前を「資源名」プロンプトに入力しま  
す。(名前を記入しなかった場合、その画面に戻るために F12 を押  
してください。24c4 から 24c7 までのステップを繰り返します。)
- 8) Enter キーを押します。
- 9) 画面に追加のパラメーターが表示されます。
- 10) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter  
キーを押します。「関連記述の処理」画面に戻ります。
- 11) それから F5 キー (最新表示) を押します。作成した記述名が資源に  
関連付けられているはずです。
- 12) 制御装置記述と装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力しま  
す。「構成状況の処理」画面が表示されます。
- 13) 制御装置と装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化)  
を入力します。

d. 元のメニューに戻るまで F3 を押します。

\_\_ 25. 3490 型式 E または F のテープ装置、または型式が 34xx でないテープ装  
置を構成するには、次の指示に従ってください。

a. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ  
制御装置名を判別します。

WRKHDWRSC TYPE(\*STG)

b. 「ハードウェア資源の処理」画面で、テープ制御装置を位置指定します。

c. テープ制御装置名の横に 9 (資源の処理) を入力して、Enter キーを押  
します。

**注:** テープ制御装置が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制  
御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・  
モデルでは、テープ装置は結合された機能 IOP を介して接続されて  
います。必要なテープ装置が見つかるまで資源全体を探してくださ  
い。

d. テープ装置の資源名を調べます (たとえば、TAP01)。

e. テープ資源名の横の *OPT* 欄に 5 (構成記述の処理) を入力し、Enter  
キーを押します。

「構成記述の処理」画面が表示されます。

- f. *OPT* 欄に 1 (作成) を、*記述* 欄にテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ)」画面が表示されます。
- g. 任意の値を変更してから、Enter キーを (2 回) 押して装置記述を作成してください。「構成記述の処理」画面が再表示されます。作成した装置が、画面に表示されます。
- h. 新規の装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
- i. 新しい装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、数分間待ってみてください。それから F5 キー (最新表示) を押します。それでも状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、装置の通常の問題分析に従ってください。
- j. メイン・メニューに戻るまで、F3 を押します。

OS/400 メイン・メニュー

次の 1 つを選択してください。

- 1. ユーザー・タスク
- 2. オフィス・タスク
- 3. 汎用システム・タスク
- 4. ファイル、ライブラリー、およびフォルダー
- 5. プログラミング
- 6. 通信
- 7. システムの定義または変更
- 8. 問題処理
- 9. メニューの表示
- 10. 情報アシスタントのオプション
- 11. iSeries アクセスのタスク
  
- 90. サインオフ

選択項目またはコマンド

=>

- \_\_ 26. 「OS/400 メイン・メニュー」画面で、コマンド WRKRPYLE を入力し、CPA3709 があるかどうか確かめます。ない場合、使用可能な順序番号を判別してから、F6 を押して、その使用可能な順序番号を使用して MSGID(CPA3709) RPY(G) を追加します。F5 を押して最新表示し、CPA3709 を追加したことを確認します。
  - \_\_ a. コマンド CHGJOB INQMSGRPY(\*SYSRPLY) をタイプして、照会メッセージにシステム応答リストを使用するように現行ジョブを更新します。
- \_\_ 27. 「OS/400 メイン・メニュー」画面で、GO RESTORE とタイプし、「OS/400 復元」画面にアクセスします。
  - \_\_ a. 「復元」画面で、オプション 21 (システムおよびユーザー・データの復元) を選択します。
  - \_\_ b. Enter キーを押して続行します。
- \_\_ 28. 「コマンドの省略時値の指定」画面で、復元に使用するテープ装置の名前を入力します。
  - \_\_ a. コマンドのプロンプトを N に設定します。

\_\_ b. メッセージ待ち行列の転送を \*NOTIFY に設定します。

コマンド省略時値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

|                        |         |                 |
|------------------------|---------|-----------------|
| テープ装置 . . . . .        | TAP01   | 名前              |
| コマンドのプロンプト . . . . .   | N       | Y=Yes, N=No     |
| メッセージ待ち行列の転送 . . . . . | *NOTIFY | *BREAK, *NOTIFY |
| 別のシステムに復元 . . . . .    | N       | Y=Yes, N=No     |

\_\_ c. 実行キーを押してサブシステムの終了を続行します。復元プロセスは、無人のまま開始します。復元プロセスが停止するのは、システムが復元プロセスを続行するのにテープ装置を必要とする場合だけです。復元プロセスは、完了まで実行されるはずですが。

\_\_ 29. ライブラリーの復元中にメッセージ CPF3204、「Cannot find object needed for file xxxx in xxx」が表示されたなら、論理ファイルの復元試行時に、基本になる必須物理ファイルがまだ復元されていなかったということです。論理ファイルの復元操作は、次のオプションのいずれかを使用して物理ファイルを復元した後で実行する必要があります。

- このコマンドを実行することにより、以前に復元されなかった論理ファイルだけを復元する。

```
RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) DEV(media-device-name)
 OPTION(*NEW) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```

- 復元することの必要な論理ファイルを含むライブラリーごとに、このコマンドを実行する。

```
RSTOBJ OBJ(logical-file-name) SAVLIB(library-name)
 DEV(media-device-name) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL)
 ALWOBJDIF (*ALL)
```

- 復元することの必要な論理ファイルごとに、このコマンドを実行する必要があります。

```
RSTOBJ OBJ(logical-file-name) SAVLIB(library-name)
 DEV(media-device-name) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL)
 ALWOBJDIF (*ALL)
```

\_\_ 30. 最後にシステム・データを保管した後に適用した PTF があれば再度適用します。

- \_\_ a. 最新の累積 PTF (プログラム一時修正) テープを見つけます。
- \_\_ b. コマンド行から、GO PTF とタイプして PTF メニューにアクセスします。
- \_\_ c. PTF メニューの 8 (プログラム一時修正パッケージの導入) を選択します。

累積 PTF パッケージの中の PTF のすべてが、システムに導入されたライセンス・プログラム用に導入されます。必要な特別な指示については、OS/400 PTF 導入説明書を参照してください。

注:

1. 個々の PTF を復元したい場合、個々の PTF の適用の詳細については、AS/400 システム操作 V3.6 資料を参照してください。
2. 必要な PTF がない場合には、注文して適用してください。

- \_\_ 31. 必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して以下のシステム値を元の値に戻します。
- QALWOBJRST
  - QIPLTYPE
  - QJOBMSGQFL
  - QJOBMSGQMX
  - QPFRADJ
  - QVFOBJRST
- \_\_ 32. 復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフの前にパスワードを変更します。以下のコマンドを入力してください。
- ```
CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)
```
- __ 33. スケジュール済みジョブを保留にするには、WRKJOBSCDE と入力し、オプション 3 を選択してスケジュール済みジョブを保留にします。復元が完了したら、ステップ 40 (581 ページ) でジョブを解放する必要があります。
- __ 34. コマンド SIGNOFF *LIST または DSPJOBLOG * *PRINT を入力します。ジョブ・ログを調べて、ジョブがすべてのオブジェクトが復元したことを確かめてください。ジョブがすべてのオブジェクトを復元したかどうかを確認するには、ジョブ・ログをスプールして、残りのスプール・ジョブ出力と一緒に印刷します。エラー・メッセージがないか調べます。エラーを訂正し、これらのオブジェクトを媒体から復元します。
- __ 35. システムの IPL を実行します。
- __ a. CPU コントロール・パネルで、**NORMAL** 設定を選択します。
 - __ b. 以下のコマンドを入力してください。
- ```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES
*FULL) IPLSRC(B)
```
- \_\_ 36. **Content Manager OnDemand for iSeries (5722-RD1)** をシステムにインストールした場合は、次のコマンドを入力して **Content Manager OnDemand for iSeries (5722-RD1)** のジャーナル処理を再始動してください。
- ```
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')
```
- __ 37. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** をシステムにインストールし、ネットワーク・サーバーをオンに構成変更設定で保管した場合、次のステップを実行してください。
- __ a. WRKCFGSTS *NWS コマンドを使って、オンに構成変更されたネットワーク・サーバーをオフに構成変更します。オプション 2 を選択します。
 - __ b. CRTNWSSTG コマンドを使用し、任意の必要なネットワーク記憶域を作成します。
 - __ c. ADDNWSSTGL コマンドを使用して記憶域リンクを追加します。
 - __ d. WRKCFGSTS *NWS コマンドを使用し、ネットワーク・サーバーをオンに構成変更します。オプション 1 を選択します。

- __ e. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** のデータを、RST OBJ('/QNTC') とタイプすることによって復元します。
 - __ f. **Enter** キーを押します。
 - __ g. 34 (580 ページ) のステップの指示に従って、エラー・メッセージを検査し、復元を確認し、エラーがあれば訂正します。
- __ 38. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** をシステムにインストールし、ネットワーク・サーバーをオフに構成変更設定で保管した場合、次のステップを実行してください。
- __ a. サーバー記述のリンクを追加します。各サーバー記述ごとに次のように入力します。

ADDNWSSTGL NWSSTG(Storage_Name) NWS(Description)
 - __ b. WRKCFGSTS *NWS と入力し、オプション 1 を選択してそれぞれのネットワーク・サーバーをオンに構成変更することにより、ご使用のネットワーク・サーバーをオンに構成変更します。
- __ 39. システム上に **Cryptographic Access Provider 128-bit for iSeries (5722-AC3)** をインストールした場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って、再インストールしてください。
- __ 40. 前にステップ 33 (580 ページ) で保留にしていたジョブを解放します。

付録 D. 異なるサーバーへのサーバーの回復

この節では、AS/400 全体または iSeries サーバーを完全に回復させるための指示を説明します。これらのステップは、サーバーを異なるサーバー（たとえば、異なる製造番号のサーバー）へ回復する必要がある場合に使用します。

注: システムの移行を実行する場合は、iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の『移行』トピックを参照してください。

これらの回復方法は、次のオプションのいずれかを使用して、システム全体を保管した場合のみ実行してください。

- 「保管」メニューのオプション 21
- 「保管」メニューのオプション 21 と同等の保管コマンド
 - SAVSYS
 - SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES)
 - SAVDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)
 - SAV DEV('/QSYS.LIB/tape-device-name.DEVD') OBJ('/*')
('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)) UPDHST(*YES)

重要

次のどの場合でも、109 ページの『完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 20』を使用してください。

- システムに論理区画がある場合。
- システムが、ユーザー定義のファイル・システムを保管前にマウントした場合。

回復に独立 ASP が含まれている場合は、113 ページの『独立 ASP を含んでいる完全なシステム消失後のシステム全体の回復 - チェックリスト 21』を使用してください。

1 次導入装置以外のテープまたは光ディスク装置を回復に使用する場合は、427 ページの『第 17 章 代替導入装置の使用法』を参照してください。

タスクを完了するごとに各項目をチェックします。

1. LAN に接続しながらオペレーション・コンソールを使用する場合は、オペレーション・コンソールをサーバーから切断し、PC の装置 ID を再同期してから、iSeries の装置 ID と同じようにオペレーション・コンソールに接続しなければなりません。このステップを開始したなら、それ以降は、SAVSYS メディアから IPL を実行するまで継続する必要があります。これを予備的なステップとして実行しないようにしてください。V5R3 オペレーション・コンソールを再同期する場合は、以下の指示に従ってください。前のリリースのオペレーション・コンソールを再同期する場合は、iSeries

- Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) にある『オペレーション・コンソール』トピックを参照してください。
- a. オペレーション・コンソールがサーバーに接続中である場合は、変更しようとしているオペレーション・コンソールでの接続名を選択してください。それから、「接続」→「切断」をクリックします。
 - b. オペレーション・コンソールで変更しようとしている接続名を選択し、「接続」 --> 「プロパティ」 をクリックします。
 - c. 装置 ID ページを選択します。
 - d. 「リセット」 をクリックします。
 - e. 正しいアクセス・パスワードを指定し、「OK」 をクリックします。
 - f. 「OK」 をクリックします。
 - g. 変更した接続名を選択し、「接続」 --> 「接続する」 をクリックします。
- __ 2. オペレーション・コンソール、LAN、または直接接続を使用している場合は、サーバーから切断しオペレーション・コンソールを閉じてください。オペレーション・コンソールを再始動します。ユーザー ID 11111111 およびパスワード 11111111 を使用して再接続し、サーバーにサインオンします。
- __ 3. 最初の SAVSYS 媒体からシステムの IPL を行います。
- __ a. 代替 IPL 装置にある最初の SAVSYS 媒体をマウントします。
READY 状況を待機します。
 - __ b. CPU コントロール・パネルで、システムを **MANUAL** モードにします。
 - __ c. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能画面に 02 (IPL) を表示します。
 - __ d. **Enter** キーを押します。
 - __ e. 機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、データ画面に D (テープまたは CD-ROM からの IPL) を表示します。
 - __ f. **Enter** キーを押します。
 - __ g. システムの電源が遮断された場合は、システムの電源ボタンを押して、電源をオンにします。それから、ステップ 4 に進みます。そうでない場合は、ステップ 3h に進みます。
 - __ h. システムの電源が入ったら、機能選択スイッチ (またはボタン) を押して、機能表示に 03 (IPL の継続) を表示します。
 - __ i. **Enter** キーを押します。
- __ 4. 「ライセンス内部コードの導入」画面で、1 (ライセンス内部コードの導入) を選択します。

ライセンス内部コードの導入

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの導入
2. 専用保守ツール (DST) の処理
3. 代替導入装置の定義

選択項目

1

- 5. 「ライセンス内部コード (LIC) の導入」画面で、2 (ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化) を選択し、ライセンス内部コードの「スクラッチ導入」を開始します。

ライセンス内部コード (LIC) の導入

ライセンス内部コードの書き込み用に選択されたディスク :

製造番号	タイプ	型式	I/O バス	制御装置	装置
XX-XXXXXXX	XXXX	XXX	X	X	X

次の 1 つを選択してください。

1. ライセンス内部コードの復元
- =>2. ライセンス内部コードの導入およびシステムの初期化
3. ライセンス内部コードの導入および構成の回復
4. ライセンス内部コードの導入およびディスク装置データの復元
5. ライセンス内部コードの導入および IPL 装置のアップグレード

選択項目

2

- 6. 「LIC の導入とシステムの初期化 - 確認」画面で、**F10** を押して初期化を確認し、導入を続行します。

LIC の導入およびシステムの初期化 - 確認

重要 :

初期化および導入の続行を選択した場合は、システムのすべてのデータは破壊され、選択したディスクにライセンス内部コードが書き込まれます。

ライセンス内部コードの導入が完了した後で、ある種の回復処理を行いたい場合は、導入選択の画面に戻り、他のオプションの 1 つを選択してください。

導入を続行するためには F10 キーを押してください。
前の画面に戻るためには F12 (取り消し) キーを押してください。
導入選択の画面に戻るためには F3 (終了) キーを押してください。

- a. 「ディスクの初期化 - 状況」画面が表示されます。

ディスクの初期化 - 状況

IPL ディスク装置を初期化中。

初期化にかかる見積時間 (分数) .: xx
経過分数 : 0.0

- __ b. 「ライセンス内部コードの導入 - 状況」画面が表示されます。

ライセンス内部コードの導入 - 状況

ライセンス内部コードの導入が進行中。

完了パーセント 0% 8.5 分

- __ 7. 「コンソールの受け入れ (*Accept Console*)」画面が表示される場合があります。それが表示された場合は、F10 を押して現在のコンソールを受け入れてください。「この IPL で新しいコンソール・タイプを受け入れて設定する (*Accept And Set New Console Type On This IPL*)」が表示されたなら、Enter を押して継続してください。
- __ 8. 「ディスク構成アテンション報告書」画面で、F10 を押して問題を受け入れ、続行します。

ディスク構成アテンション報告書

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

次の問題をすべて受け入れて続行するためには F10 キーを押してください。
システムは、これらの訂正を試みます。

OPT 問題
_ 新しいディスク構成

F3= 終了 F10=問題を受け入れて続行

- __ 9. 「IPL またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守 (DST) ツールの使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目
3

- __ 10. QSECOFR 保守ツール・ユーザー ID のパスワードを使用して、保守ツール・ユーザー QSECOFR として DST にサインオンします。

専用保守ツール (DST) サインオン

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

保守ツール・ユーザー QSECOFR
保守ツール・パスワード QSECOFR

- __ a. IBM 提供の配布媒体を使用している場合、保守ツール・プロファイルのパスワード QSECOFR は期限切れ状態で出荷されており、最初の使用時に変更する必要があります。「保守ツールのユーザー・パスワードの変更」画面が表示されたなら、すべて大文字で現行パスワード QSECOFR と新規パスワードを確認パスワードとともに入力します。

注: SAVSYS 媒体から復元している場合、QSECOFR 保守ツールのユーザー ID のパスワードは、出荷時の QSECOFR パスワードから変更されていることが考えられます。QSECOFR 保守ツールのユーザー ID について記録したパスワードを使用してください。

保守ツール・ユーザー・パスワードの変更

保守ツール・ユーザー・プロファイル名 . . : QSECOFR
最後に変更したパスワード : mm/dd/yy

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現行パスワード : QSECOFR
新規パスワード : _____
新規パスワード (確認用) : _____

- __ b. オプション 4 (ディスク装置の処理) を選択します。
- __ c. オプション 1 (ディスク構成の処理) を選択します。
- __ d. オプション 3 (ASP 構成の処理) を選択します。
- __ e. オプション 3 (ASP への装置の追加) を選択します。
- __ 11. 「装置を追加する ASP の指定」画面で、システム ASP (ASP1) に入れる必要のある各装置に **1** を入力します。

- __ a. 複数の ASP が必要な場合は、選択された各装置上の対応する ASP 番号を入力します。

装置を追加する ASP の指定

各装置の追加先の ASP を指定してください。

指定 ASP	製造番号	タイプ	型式	容量	資源名
1	00-0103706	6602	030	1031	DD031
1	00-1000341	9337	211	542	DD012
1	00-5000341	9337	211	542	DD015
1	00-7000341	9337	211	542	DD011
1	00-3000341	9337	211	542	DD014
1	00-2000341	9337	211	542	DD013
1	00-61300	6603	074	1475	DD006
1	00-52262	6606	074	1475	DD008
1	00-86978	6606	050	1967	DD009
2	00-95744	6603	074	1475	DD005
2	00-47657	6606	074	1475	DD007
-	00-0238703	6602	074	773	DD051
-	00-0128350	6602	074	773	DD051

- __ b. すべての装置を完了したら、**実行キー**を押します。
- __ c. 装置のリストが正しければ、**実行キー**を押して装置の初期化を開始します。
- __ 12. 「問題報告書」画面では、F10 を押し、**問題を無視して実行**します。

問題報告書

注：下にリストされた問題に対して、何かの処置をとることが必要です。問題を選択して、その詳細情報を表示してください。詳細情報には、問題の修正に必要な処置が指示されています。

オプションを入力して、実行キーを押してください。
5= 詳細報告書の表示

OPT 問題

_ 装置は Power PC AS 用に構成されていると考えられる

F3= 終了

F10= 問題を無視し続行

F12= 取り消し

- __ 13. 「装置の追加の確認」画面で、**実行キー**を押して選択された装置を確認します。

装置の追加の確認

追加するには、各装置ごとに数分間かかります。装置の追加後、システムには表示された保護があります。

「1= 装置の追加」の選択項目が正しい場合には、実行キーを押してください。
結果の容量を表示するためには、F9= 結果の容量キーを押してください。
戻って選択項目を変更するためには、F12 = 取り消しキーを押してください。

ASP	装置	製造 番号	タイプ	型式	資源 名	保護
1						非保護
	1	00-0103706	6602	030	DD031	非保護
	2	00-1000341	9337	211	DD012	非保護
	3	00-5000341	9337	211	DD015	非保護
	4	00-7000341	9337	211	DD011	非保護
	5	00-3000341	9337	211	DD014	装置パリティ
	6	00-2000341	9337	211	DD013	装置パリティ
	7	00-61300	6603	074	DD006	装置パリティ
	8	00-52262	6606	074	DD008	装置パリティ
	9	00-86978	6606	050	DD009	装置パリティ
2						非保護
	10	00-95744	6603	074	DD005	装置パリティ
	11	00-47657	6606	074	DD007	装置パリティ

- __ a. 「機能の状況」画面に、完了したパーセンテージが表示されます。
- __ b. 装置の追加処理が完了すると、選択された装置が正常に追加されたというメッセージが表示されます。
- __ c. F12 を押して、「ディスク構成の処理」画面に戻ります。
- __ d. システムにミラー保護が必要な場合は、ステップ 13e に進みます。システムにミラー保護が必要ない場合は、「専用保守ツール (DST) の終了」画面が表示されるまで、**F3** を押します。それから、1 を選択して DST を終了し、Enter キーを押してステップ 13g (590 ページ) に進みます。
- __ e. システムでミラー保護を開始するには、次の指示に従ってください。
 - __ 1) 「ディスク構成の処理」画面で、4 (ミラー保護の処理) を選択します。
 - __ 2) 「ミラー保護の処理」画面で、2 (ミラー保護の開始) を選択します。
 - __ 3) ASP の横に「1」を入力して ASP を選択します。実行キーを押してミラー保護を開始します。
 - __ 4) 「継続の確認」画面で**実行キー**を押します。
 - __ 5) 「ミラー保護開始の確認」画面で、**実行キー**を押します。
 - __ 6) 「機能の状況」画面に、ミラー保護開始要求の完了状況が表示されます。
 - __ 7) 「ディスク構成情報報告書」画面に、ミラー保護開始が正常に完了したというメッセージが表示されます。
 - __ 8) **Enter** キーを押して続行します。
- __ f. 回復中にシステム値のセキュリティーの変更を可能にするため、以下のステップを実行してください。

- 1) 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 2) DST ユーザー名とパスワードを使用して、DST にサインオンします。
- 3) オプション 13 (システム・セキュリティの処理) を選択します。
- 4) 「システム値のセキュリティの変更を可能にする (Allow system value security changes)」フィールドに 1 を入力して、**Enter** を押します。
- 5) **F3** または **F12** を押して、「*IPL* またはシステムの導入」画面に戻ります。

— g. オペレーション・コンソールを使用している場合、次の指示に従って、作業を「ローカル・コンソール」から「オペレーション・コンソール」に切り替えます。

- 1) 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 3 (専用保守ツール (DST) の使用) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 2) 新しいパスワードを使用して、DST ユーザー QSECOFR として DST にサインオンします。
- 3) 「専用保守ツール (DST) の使用」画面で、5 (DST 環境の処理) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 4) 「DST 環境の処理」画面で、2 (システム装置) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 5) 「システム装置の処理」画面で、6 (コンソール・モード) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 6) 「コンソール・タイプの選択」画面で、2 (オペレーション・コンソール) を選択します。 **Enter** キーを押して続行します。
- 7) **F3** または **F12** を押して、「*IPL* またはシステムの導入」画面に戻ります。

— 14. 「*IPL* またはシステムの導入」画面で 2 (オペレーティング・システムの導入) を選択して **Enter** キーを押します。

IPL またはシステムの導入

次の 1 つを選択してください。

1. IPL の実行
2. オペレーティング・システムの導入
3. 専用保守ツール (DST) の使用
4. オペレーティング・システムの自動導入の実行
5. ライセンス内部コードの保管

選択項目
2

— a. 「導入装置タイプの選択」画面で選択し、**実行**を押します。

導入装置タイプの選択

システム: XXXX

導入装置タイプを選択してください。

1. テープ
2. 光ディスク
3. 仮想光ディスク - 事前選択済みイメージ・カタログ

- __ b. 「OS/400 の導入の確認 (Confirm Install of OS/400)」画面で、**Enter** キーを押します。
- __ c. 「言語グループの選択」画面に、現在保管媒体にある 1 次言語機能が表示されます。**実行**キーを押してこの値を受け入れます。

言語グループの選択

表示された言語機能はシステムに導入済みの言語機能です。

注意：同じ 1 次言語を保持するためには、オペレーティング・システムを導入しようとしている媒体の言語機能が表示と一致していることを確認してください。オペレーティング・システムの媒体が表示されているのと一致しなかった場合は、導入処理はライセンス内部コードと別の言語機能でオペレーティング・システムを導入しようとしています。これはあまり好ましくありません。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。

選択項目を入力し、実行キーを押してください。
言語機能 2924

- __ d. 「言語機能の選択項目の確認」画面が表示されます。**Enter** キーを押して続行します。
- __ 15. 「すべてのディスク装置をシステムに追加」画面で、オプション 1 (現行ディスク項目の確認) を選択します。

すべてのディスク装置をシステムに追加

次の 1 つを選択してください。

1. 現行ディスク項目の確認
2. DST を使用したディスク構成の実行
3. システム補助記憶域プールへのすべてのディスク装置の追加
4. システム ASP へのすべてのディスク装置の追加およびデータの平均化

選択項目
1

注: この画面は、ステップ 11 (587 ページ) でシステムに認識されているすべてのディスク装置を選択した場合は表示されません。

- __ 16. 「ライセンス内部コードの IPL 進行中」画面が、IPL の進行状況を表示します。

- システムの制限状態開始
- 主要システム・オプションの設定
- IPL 時のシステムの定義または変更

IPL オプション

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

システム日付	08/01/04	MM/DD/Y
システム時刻	16:58:00	HH:MM:S
システム時間帯	Q0000UTC	F4= リスト表示
ジョブ待ち行列消去	N	Y=Yes, N=No
出力待ち行列消去	N	Y=Yes, N=No
不完全なジョブ・ログの消去	N	Y=Yes, N=No
印刷装置書き出しプログラムの開始	N	Y=Yes, N=No
システムの制限状態開始	Y	Y=Yes, N=No
主要システム・オプションの設定	Y	Y=Yes, N=No
IPL 時のシステムの定義または変更	Y	Y=Yes, N=No

- __ a. 「主要システム・オプションの設定」画面で、**Y** を選択し、自動構成を使用可能にします。

注: データ移行中にこれらの指示を使用する場合は、自動構成を使用不能にするために **N** を選択してください。

主要システム・オプションの設定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

自動構成可能	Y	Y=Yes, N=No
装置構成の命名法	*NORMAL	*DEVADR, *NORMAL, *S36
省略時の特殊環境	*NONE	*NONE, *S36

- __ 24. 「IPL 時のシステムの定義または変更」画面が表示されます。
- __ a. 3 (システム値コマンド) を選択します。
- __ b. 「システム値コマンド」画面で、3 (システム値の処理) を選択します。
- __ c. 「システム値の処理」画面で、変更する予定のシステム値の横に「**2**」を入力して選択します。すべての値を選択した後、**実行キー**を押します。
- 次のようにシステム値を更新します。必要なら、回復後に更新できるように、既存の値を書き留めてください。
- QALWOBJRST を *ALL に変更する
 - QJOBMSGQFL を *PRTWRAP に変更する
 - QJOBMSGQMX サイズを最小値 30 に変更する
 - QPFRADJ を 2 に変更する
 - QVfyOBRST を 1 に変更する
 - データ移行を実行する場合は、QIPLTYPE を 2 に変更してください。

- __ d. システム値が変更されたら、F3 を 2 回押して「IPL 時のシステムの定義または変更」画面に戻ります。
 - __ e. 「IPL 時のシステムの定義または変更」画面で、F3 を押して終了し、IPL を続行します。
- __ 25. 「パスワード変更」画面で、現行パスワードとして QSECOFR を入力します。新規パスワードを入力します。パスワードを再入力して確認し、**実行キー**を押します。(新規パスワードは、QSECOFR であってはなりません。)

パスワード変更

最終変更パスワード xx/xx/xx

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

現在のパスワード QSECOFR
 新しいパスワード _____
 新しいパスワード (確認用). _____

データ移行を実行していて、自動構成の使用可能化を **NO** に設定する場合は、以下のステップを使用して復元を実行するためにテープ装置を作成してください。自動構成の使用可能化を **YES** に設定する場合は、ステップ 28 (597 ページ) へ進んでください。

- __ 26. 3422、3430、3480、または 3490 テープ装置を構成するには、以下の指示に従ってください。3490 型式 E または F を使用している場合、またはその他のタイプのテープ装置を構成する場合は、27 (596 ページ) のステップに進んでください。
- a. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置の位置を判別します。


```
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
```
 - b. 以下を行って、テープ制御装置のための制御装置記述を作成します。
 - 1) 「記憶装置資源の処理」画面のテープ制御装置の資源名を見つけます。タイプ 欄に 34xx 値が表示されます。
 - 2) 資源名を書き留めてください。
 - 3) テープ制御装置名の横の OPT 欄に 9 (資源の処理) を入力し、Enter キーを押します。「記憶資源制御装置の処理」画面が表示されます。

注: 資源が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・モデルでは、資源は結合された機能 IOP を介して接続されています。必要な装置が見つかるまで資源全体を探してください。
 - 4) テープ制御装置の前の OPT 欄に 5 (制御装置記述の処理) を入力します。「制御装置記述の処理」画面が表示されます。
 - 5) 最初の行の OPT 欄に 1 (作成) を入力します。
 - 6) テープ制御装置名 (たとえば、TAPCTL01) を記述フィールドに入力し、Enter キーを押してください。「制御装置記述の作成」画面が表示されます。

- 7) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「制御装置記述の処理」画面に戻ります。
 - 8) 作成した制御装置記述が表示されない場合、F5 (最新表示) を押してください。
- c. 制御装置に接続されているテープ装置の装置記述を作成するためには、以下を行ってください。
- 1) 「制御装置記述の処理」画面で、F23 (その他のオプション) を押します。オプションのリストが変わります。
 - 2) 新しいテープ制御装置の前の *OPT* 欄に 9 (関連記述の処理) を入力します。「関連記述の処理」画面が表示されます。
 - 3) テープ装置の資源名を調べます。装置記述がない場合、記述には *NONE が表示されます。
 - 4) テープ資源名を書き留めてください。
 - 5) *NONE の記述の横の *OPT* 欄に 1 (作成) を入力し、Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ) (CRTDEVTAP)」が表示されます。
 - 6) 「装置記述」フィールドにテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。
 - 7) 26c4 のステップで記入した名前を「資源名」プロンプトに入力します。(名前を記入しなかった場合、その画面に戻るために F12 を押してください。26c4 から 26c7 までのステップを繰り返します。)
 - 8) Enter キーを押します。
 - 9) 画面に追加のパラメーターが表示されます。
 - 10) 必要な場合、追加情報を画面上で入力してください。ついで、Enter キーを押します。「関連記述の処理」画面に戻ります。
 - 11) それから F5 キー (最新表示) を押します。作成した記述名が資源に関連付けられているはずです。
 - 12) 制御装置記述と装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
 - 13) 制御装置と装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。
- d. 元のメニューに戻るまで F3 を押します。
- __ 27. 3490 型式 E または F のテープ装置、または型式が 34xx でないテープ装置を構成するには、次の指示に従ってください。
- a. ハードウェア資源の処理 (WRKHDWRSC) コマンドを使用して、テープ制御装置名を判別します。
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
 - b. 「ハードウェア資源の処理」画面で、テープ制御装置を位置指定します。
 - c. テープ制御装置名の横に 9 (資源の処理) を入力して、Enter キーを押します。

注: テープ制御装置が画面にリストされていない場合、ディスク記憶域制御装置などの他の資源を選択する必要があります。一部のサーバー・

モデルでは、テープ装置は結合された機能 IOP を介して接続されています。必要なテープ装置が見つかるまで資源全体を探してください。

- d. テープ装置の資源名を調べます (たとえば、TAP01)。
 - e. テープ資源名の横の *OPT* 欄に 5 (構成記述の処理) を入力し、Enter キーを押します。
「構成記述の処理」画面が表示されます。
 - f. *OPT* 欄に 1 (作成) を、*記述* 欄にテープ装置記述名 (たとえば、TAP01) を入力します。Enter キーを押します。「装置記述の作成 (テープ)」画面が表示されます。
 - g. 任意の値を変更してから、Enter キーを (2 回) 押して装置記述を作成してください。「構成記述の処理」画面が再表示されます。作成した装置が、画面に表示されます。
 - h. 新規の装置記述の前に、8 (構成状況の処理) を入力します。「構成状況の処理」画面が表示されます。
 - i. 新しい装置の前に、1 (オンへの構成変更、または使用可能化) を入力します。状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、数分間待ってみてください。それから F5 キー (最新表示) を押します。それでも状況が「オンに変更」または「使用可能」に変更されない場合は、装置の通常の問題分析に従ってください。
 - j. メイン・メニューに戻るまで、F3 を押します。
- 28. 「OS/400 メイン・メニュー」画面で、コマンド WRKRPLYE を入力し、CPA3709 があるかどうか確かめます。ない場合、使用可能な順序番号を判別してから、F6 を押して、その使用可能な順序番号を使用して MSGID(CPA3709) RPY(G) を追加します。F5 を押して最新表示し、CPA3709 を追加したことを確認します。

OS/400 メイン・メニュー

次の 1 つを選択してください。

1. ユーザー・タスク
2. オフィス・タスク
3. 汎用システム・タスク
4. ファイル、ライブラリー、およびフォルダー
5. プログラミング
6. 通信
7. システムの定義または変更
8. 問題処理
9. メニューの表示
10. 情報アシスタントのオプション
11. iSeries アクセスのタスク
90. サインオフ

選択項目またはコマンド

=>

- a. コマンド CHGJOB INQMSGRPY(*SYSRPLY) をタイプして、照会メッセージにシステム応答リストを使用するように現行ジョブを更新します。
- 29. 「OS/400 メイン・メニュー」画面で、GO RESTORE とタイプし、「復元」画面にアクセスします。

- __ a. 「復元」画面で、オプション 21 (システムおよびユーザー・データの復元) を選択します。
- __ b. **Enter** キーを押して続行します。
- __ 30. 「コマンドの省略時値の指定」画面で、復元に使用するテープ装置の名前を入力します。
 - __ a. 「コマンドのプロンプト」を N に設定します。
 - __ b. 「メッセージ待ち行列の転送」を *NOTIFY に設定します。
 - __ c. 「別のシステムに復元」を Y に設定します。

コマンド省略時値の指定

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

テープ装置	TAP01	名前
コマンドのプロンプト	N	Y=Yes, N=No
メッセージ待ち行列の転送	*NOTIFY	*BREAK, *NOTIFY
別のシステムに復元	Y	Y=Yes, N=No

- __ d. **実行**キーを押してサブシステムの終了を続行します。復元プロセスは、無人のまま開始します。復元プロセスが停止するのは、システムが復元プロセスを続行するのにテープ装置を必要とする場合だけです。復元プロセスは、完了まで実行されるはずです。
- __ 31. 制御装置がシステムに有効な資源を持たない場合は、ハードウェア製品の処理 (WRKHDWPRD) コマンドを使用してハードウェアの資源名を訂正します。 iSeries Information Center (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) の「移行 (Migration)」→「データの移行 (Data migration)」→「移行の実行」→「移行の完了」→「回復後のハードウェアの資源名の訂正 (fix hardware resource names after a recovery)」を参照してください。

- __ 32. ライブラリーの復元中にメッセージ CPF3204、「Cannot find object needed for file xxxx in xxx」が表示されたなら、論理ファイルの復元試行時に、基本になる必須物理ファイルがまだ復元されていなかったということです。論理ファイルの復元操作は、次のオプションのいずれかを使用して物理ファイルを復元した後で実行する必要があります。

- このコマンドを実行することにより、以前に復元されなかった論理ファイルだけを復元する。

```
RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) DEV(media-device-name)
      OPTION(*NEW) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```

- 復元することの必要な論理ファイルを含むライブラリーごとに、このコマンドを実行する。

```
RSTOBJ OBJ(logical-file-name) SAVLIB(library-name)
      DEV(media-device-name) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL)
      ALWOBJDIF (*ALL)
```

- 復元することの必要な論理ファイルごとに、このコマンドを実行する必要があります。

```
RSTOBJ OBJ(logical-file-name) SAVLIB(library-name)
      DEV(media-device-name) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL)
      ALWOBJDIF (*ALL)
```

- __ 33. 最後にシステム・データを保管した後に適用した PTF があれば再度適用します。
- __ a. 最新の累積 PTF (プログラム一時修正) テープ/CD を見つけます。
 - __ b. コマンド行から、GO PTF とタイプして PTF メニューにアクセスします。
 - __ c. PTF メニューの 8 (プログラム一時修正パッケージの導入) を選択します。
- 累積 PTF パッケージの中の PTF のすべてが、システムに導入されたライセンス・プログラム用に導入されます。必要な特別な指示については、OS/400 PTF 導入説明書を参照してください。

注:

1. 個々の PTF を復元したい場合、個々の PTF の適用の詳細については、AS/400 システム操作 V3.6 資料を参照してください。
 2. 必要な PTF がない場合には、注文して適用してください。
- __ 34. 必要に応じて、WRKSYSVAL コマンドを使用して以下のシステム値を元の値に戻します。
- QALWOBJRST
 - QJOBMSGQFL
 - QJOBMSGQMX
 - QIPLTYPE
 - QPFRADJ
 - QVFOBJRST
- __ 35. 復元された QSECOFR プロファイルのパスワードがわからない場合は、サインオフの前にパスワードを変更します。以下のコマンドを入力して、**実行**キーを押します。
- ```
CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(new-password)
```
- \_\_ 36. スケジュール済みジョブを保留にするには、WRKJOBSCDE と入力し、オプション 3 を選択してスケジュール済みジョブを保留にします。復元が完了したら、ステップ 43 (600 ページ) でジョブを解放する必要があります。
- \_\_ 37. コマンド SIGNOFF \*LIST または DSPJOBLOG \* \*PRINT を入力します。ジョブ・ログを調べて、ジョブがすべてのオブジェクトが復元したことを確かめてください。ジョブがすべてのオブジェクトを復元したかどうかを確認するには、ジョブ・ログをスプールして、残りのスプール・ジョブ出力と一緒に印刷します。エラー・メッセージがないか調べます。エラーを訂正し、これらのオブジェクトを媒体から復元します。
- \_\_ 38. システムの IPL を実行します。
- \_\_ a. CPU コントロール・パネルで、**NORMAL** 設定を選択します。
  - \_\_ b. 以下のコマンドを入力して、**実行**キーを押します。
- ```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES
*FULL) IPLSRC(B)
```

- __ 39. **IBM Content Manager OnDemand for iSeries (5722-RD1)** をシステムにインストールした場合は、次のコマンドを入力して **IBM Content Manager OnDemand for iSeries (5722-RD1)** のジャーナル処理を再始動してください。

```
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')
```

- __ 40. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** をシステムにインストールし、ネットワーク・サーバーをオンに構成変更設定で保管した場合、次のステップを実行してください。
- __ a. WRKCFGSTS *NWS コマンドを使って、オンに構成変更されたネットワーク・サーバーをオフに構成変更します。オプション 2 を選択します。
 - __ b. CRTNWSSTG コマンドを使用し、任意の必要なネットワーク記憶域を作成します。
 - __ c. ADDNWSSTGL コマンドを使用して記憶域リンクを追加します。
 - __ d. WRKCFGSTS *NWS コマンドを使用し、ネットワーク・サーバーをオンに構成変更します。オプション 1 を選択します。
 - __ e. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** のデータを、RST OBJ('/QNTC') とタイプすることによって復元します。
 - __ f. **Enter** キーを押します。
 - __ g. 37 (599 ページ) のステップの指示に従って、エラー・メッセージを検査し、復元を確認し、エラーがあれば訂正します。
- __ 41. **iSeries Windows Server 統合機能 (5722-WSV)** をシステムにインストールし、ネットワーク・サーバーをオフに構成変更設定で保管した場合、次のステップを実行してください。
- __ a. サーバー記述のリンクを追加します。各サーバー記述ごとに次のように入力します。

ADDNWSSTGL NWSSTG(Storage_Name) NWS(Description)
 - __ b. WRKCFGSTS *NWS と入力し、オプション 1 を選択してそれぞれのネットワーク・サーバーをオンに構成変更することにより、ご使用のネットワーク・サーバーをオンに構成変更します。
- __ 42. システム上に **Cryptographic Access Provider 128-bit for iSeries (5722-AC3)** をインストールした場合、「ライセンス・プログラムの処理」メニューのオプション 11 を使って、再インストールしてください。
- __ 43. 前にステップ 36 (599 ページ) で保留にしていたジョブを解放します。これで回復を完了しました。

付録 E. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、米国以外の国においては本書で述べる製品、サービス、またはプログラムを提供しない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。

使用許諾については、下記の宛先に書面にてご照会ください。

| 〒106-0032
| 東京都港区六本木 3-2-31
| IBM World Trade Asia Corporation
| Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

| IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
| のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
| す。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

| IBM Corporation
| Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
| 3605 Highway 52 N
| Rochester, MN 55901
| U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

400
Application System/400
AS/400
CICS
Domino
eServer
Freelance
IBM
iSeries
Language Environment
Lotus
Notes
OfficeVision
Operating System/400
OS/400
PowerPC
RPG/400
System/36
System/38
WebSphere
WordPro

Microsoft®、Windows、Windows NT® および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

参考文献

ここでは、本書で説明または参照されているトピックに関する情報を追加提供する資料をリストします。

- *Are You Saving the Right Stuff?* (G325-6153)

この資料は、システム上の情報を保管および復元するために利用可能な方式のビジュアル形式の覚え書きです。この資料には、バックアップ、回復および可用性に役立てられるソフトウェア、ハードウェア、人員、およびサービス・オファリングを強調しています。

- テープ・ライブラリーの管理

iSeries Information Center トピックは、自動化テープ・ライブラリー (ATL) で実行できるタスクに関する情報を提供しています。この資料は、ATL の設計および使用の推奨方式についても説明しています。この資料では、現在利用可能な ATL 装置を比較しています。Web サイト <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> にある Information Center を参照してください。

- *Backup Recovery and Media Services for iSeries* (SD88-5062-04)

この資料は、Backup Recovery and Media Services を使用したバックアップおよび回復方法の開発と実行に関する情報を提供しています。この資料では、バックアップ方法に影響を与える方針を、作成また保守する方法について説明しています。

- *CL プログラミング* (SD88-5038-06)

この資料は、アプリケーション・プログラマーまたはプログラマーに、iSeries サーバー・プログラミングに関する事項について広範囲に解説しています。

- *通信構成* (SD88-5011-00)

この資料は、ネットワーク・インターフェース、ネットワーク・サーバー、回線、制御装置、装置、モード、NetBIOS、サービス・クラス記述、構成リスト、および接続リストの詳細説明などの一般的な構成情報を提供しています。

- *階層記憶管理 (HSM)* (SD88-5071-00)

この資料では、階層記憶管理の原理が概説されています。さらに、iSeries のバックアップ・回復・媒体管理サービスによって提供される動的検索の使用を計画する上での考慮事項が説明されています。また、階層記憶システムの実装に関する情報も提供されています。

- *ILE 概念* (SD88-5033-07)

この資料では、OS/400 オペレーティング・システムの統合化言語環境 (ILE) アーキテクチャーに関する概念と用語が解説されています。扱われているトピックとしては、モジュールの作成、バインディング、プログラムの実行およびデバッグ方法、例外処理などがあります。

- *装置構成* (SD88-5003-00)

この資料は、システム操作員またはシステム管理者に、初期構成の実行方法および構成の変更方法に関する情報を提供します。この資料には入出力装置構成の概念的な情報も含まれています。

- *OptiConnect for OS/400* (SD88-5053-04)

この資料では、高速光ファイバー・バスを使用して複数のハイエンド・サーバーを接続できるようにするハードウェアとソフトウェアの組み合わせである OptiConnect に関する情報が提供されています。OptiConnect を使用すれば、アプリケーションは高性能インターフェースを介してシステム間データベース・アクセスを実行することができます。

- *光ディスク・サポート* (SC88-4016-01)

この資料には、光ディスク装置をシステムに接続する方法が記載されています。さらに、光ディスク装置を操作するためのコマンドについても説明しています。

- *Performance Tools for iSeries* (SD88-5051-01)

この資料は、システム、ジョブ、またはプログラム・パフォーマンスに関するデータを接続するために必要な情報をプログラマーに提供します。その他のパフォーマンス・データ: 存在する可能性のある非効率性を識別して訂正するために、パフォーマンス・データを印刷および分析するためのヒント。管理機能とエージェント機能に関する情報が含まれています。

- *印刷装置 プログラミング* (SD88-5073-03)

この資料は、印刷について理解および制御する上で役立つ情報を提供しています。印刷操作と印刷装置の接続性に対する iSeries サーバー、印刷装置ファイル、および印刷スプーリング・サポートの、印刷の要素と概念における固有の情報が記載されています。

この資料には、パーソナル・コンピューター、ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー (BGU) などの他の印刷機能、拡張印刷機能 (AFP*)、そして一方の出力待ち行列から別の出力待ち行列にスプール出力ファイルを移動する方法などの、iSeries サーバー印刷要素の処理例を使用するにあたっての考慮事項が含まれています。また、この資料の付録には、印刷作業負荷を管理するために使用される CL (制御言語) コマンドが記載されています。

- *iSeries 機密保護解説書* (SD88-5027-07)

この資料は、プログラマー (または機密保護担当の責任者) に、システム機密保護の概念、機密保護の計画、およびシステムにおける機密保護のセットアップに関する情報を提供します。特定のライセンス・プログラム、言語、およびユーティリティーの機密保護についての説明はありません。

- *Simple Network Management Protocol (SNMP) Support* (SC41-5412-00)

この資料は、システム操作員、プログラマー、またはシステム管理者に、簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) サポートを使用するための iSeries サーバーの構成に関する情報を提供しています。

- *SNA 配布サービス* (SC41-5410-01)

この資料は、システム・ネットワーク体系配布サービスの機能および管理に関する情報を提供しています。

- *OS/400 および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除* (SD88-5002-07)

この資料には、システム操作員またはシステム管理者向けに、初期導入、ならびに IBM からのライセンス・プログラム、プログラム一時修正 (PTF)、および 2 次言語の導入のステップごとの手順が記載されています。

この資料は、導入済みのリリースの iSeries サーバーがすでにあり、新しいリリースで更新したいと考えているユーザーも対象となります。

- システム操作の基本

iSeries Information Center トピックは、メッセージの処理、ジョブおよび印刷装置出力、装置通信の処理、サポート機能の処理、システムのクリーンアップなどに関する情報を提供します。

- ネットワーキング

iSeries Information Center トピックは TCP/IP のサポートおよびアプリケーションの構成についての情報を提供します。含まれるアプリケーションは、TELNET、ファイル転送プロトコル (FTP)、簡易メール転送プロトコル (SMTP)、ライン・プリンター・リクエスト (LPR)、ライン・プリンター・デーモン (LPD) です。

- *iSeries セキュリティーの手引き* (SD88-5065-05)

この資料では、iSeries サーバーのセキュリティ機能を使用したり、セキュリティを重視した操作手順を確立したりするための実際的な手順が提供されています。この資料の中の推奨事項は、平均的なセキュリティ要件と露出のインストールに適用されます。

- 実行管理の手引き (SD88-5009-03)

この資料ではプログラマー向けに、実行管理機能環境の作成方法およびその変更方法に関する情報を提供します。

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

アクセス

- システム保守ツール 450
- 専用保守ツール (DST) 448

アクセス・パス

- 回復時間
- 復元 180

- 復元 287
- IPL 中の再作成の編集 200

アクセス・パス回復時間

- 回復 253

「アクセス・パス状況の表示」画面 189, 201

「アクセス・パスの再作成の編集」画面 188, 200

新しいシステム

- ディスクの構成 436

圧縮回復方針 515

アドレス可能性

- 回復 213

異常 IPL (初期プログラム・ロード) 195

異常終了

- システムの再始動 195
- 定義 67, 195

異常終了 (abend) 67

一時エラー 333

移動

オブジェクト

- 異なる ASP 483
- ジャーナル・レシーバー
- オーバーフローした ASP (補助記憶域プール) 479
- ディスク装置 441, 442, 465
- フォルダー
- 異なる ASP 475
- ユーザー・プロファイル
- 別のシステム 258
- ライブラリー
- 異なる ASP 474

印刷装置書き出しプログラム

- 開始
- 回復中の 185

永続エラー 333

永続読み取りエラー

- ミラー保護
- 回復処置 333, 341

エスケープ状態

- プログラムでの処理 540

エラー

- 永続読み取り 341
- 回復不能な装置 341
- 復元操作
- 回復可能 60
- 回復不能 60
- ミラー保護の構成 508
- SRM (システム資源管理) 情報 270

エラー画面

- ライセンス内部コードの導入 545
- LIC 545

エラー処理

- ミラー保護
- ディスク 341

エラー・メッセージ 341

オーバーフローしたオブジェクト

- 削除 228
- オーバーフローした状態
- 定義 223

オーバーフローしたユーザー ASP

- オブジェクトの削除 228
- 回復 223

判別, 状態の 224

- 表示 225, 226
- リセット 224, 225

応答リスト

- 復元 181

応答リスト項目

- 回復 253

オブジェクト

- 作成
- ユーザー ASP 477, 482
- 消失した所有者 49

所有権

- 復元 258
- 損傷がある 210
- 他のシステムでの重複 28

転送

- 異なる ASP 483
- ASP 間 473

復元 28

- RSTOBJ (オブジェクトの復元) コマンド 277

復元順序 45

保管 28

前のリリース・システム 371

オブジェクト (続き)

- ユーザー ASP
- 表示 471
- ライブラリーの無い 49, 205
- 1 次グループ
- 復元 259

オブジェクト、ディレクトリー内の他のシステムでの重複 28

復元 28, 306

保管 28

オブジェクト差異許可 (ALWOBJDIF) パラメーター

- 権限リスト 259

働き 43

目的 43

オブジェクト所有権

- ALWOBJDIF (オブジェクト差異許可) パラメーター 258

オブジェクトの保管/復元 (SAVRSTOBJ) コマンド 28

オブジェクト復元 (RSTOBJ) コマンド 277

複数の並行 277

オブジェクト復元可能操作 (QALWOBJRST) システム値 52

オペレーティング・システム

損傷を受けたオブジェクト 204

復元

- 概要 169
- 手動 IPL 171
- 準備 169
- 手順 172
- 手順の選択 170
- 導入オプションの選択 177
- 配布媒体の使用 170
- 理由 169

防止, 権限のない導入の 173

「オペレーティング・システムの導入」画面 163, 177

親ファイル

復元 290

[カ行]

開始

印刷装置書き出しプログラム

- 回復中の 185

システム

異常終了後 195

システム保守ツール 450

専用保守ツール (DST) 448

開始 (続き)

装置

- 回復中の 185
- 装置パリティ保護 487
- ミラー保護 505

解釈

- ディスク構成 455

回復

- アクセス・パス回復時間 180, 253
- アドレス可能度
 - ユーザー ASP 213
- オーバーフローしたユーザー
 - ASP 223, 224, 225
- 応答リスト項目 253
- オンに変更されない装置 271
- 共通用語 67
- 構成リスト 253
- 災害
 - 計画例 553
- システム値 180, 253
- システム応答リスト 181
- システム管理オブジェクト 180
- システム情報 180, 253
- システム/36 環境 272
- ジャーナル処理の使用 321
- 成功しなかった復元操作 60
- 損傷したオブジェクト 203
- 損傷のあるデータベース・ファイル
 - 206
- データベース・ファイル
 - 損傷がある 206
- テープ制御装置 271
- ディスク構成 163
- 独立 ASP
 - 独立型 235
- ドミノ・サーバー 310
- ネットワーク属性 253
- 復元
 - 開始 143
 - 準備 143
 - 手順 144
 - 配布媒体の使用 143
- 変更されたオブジェクトの使用 321
- 編集記述 181, 253
- 保守属性 180
- ミラー保護 341
- ミラー保護の考慮事項 341
- メッセージ応答リスト 181
- ユーザー ASP
 - アドレス可能度 213
 - オーバーフローした 223, 224, 225
 - システム ASP の後 213
 - 独立型 229
- ユーザー情報
 - 操作援助機能バックアップを使用した 135

回復 (続き)

ユーザー情報 (続き)

- 手順の選択 122
- 「復元」メニューのオプション 21
- の使用 128
- 「復元」メニューのオプション 22
- および 23 の使用 131
- 読み取り不能セクター 203
- ライセンス内部コード
 - 開始 143
 - 準備 143
 - 手順 144
 - 配布媒体の使用 143
- OS/400 ライセンス・プログラム
 - 概要 169
 - 手動 IPL 171
 - 準備 169
 - 手順 172
 - 手順の選択 170
 - 導入オプションの選択 177
 - 配布媒体の使用 170
 - 理由 169
- SAVSTG (記憶域保管) 媒体 359
- Windows server 316

回復 (QRCL) ライブラリー

- 回復のための使用 216
- ジャーナル 216
- ジャーナル・レシーバー 216
- 重複名 49

回復可能なエラー

- 復元操作 60

回復処置

- 弊社技術員が行う
 - ミラー保護 340
- ミラー保護 333, 340

回復チェックリスト

- 完全なシステム消失 109
 - 独立 ASP を含んでいる 113
- システム ASP
 - 一部のデータの消失 87
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 88
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 89
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 93
 - 障害が発生した装置の除去 104
- 装置パリティ保護 103
- 独立 ASP
 - 一部のデータの消失 106
 - データの完全な消失 106
 - データの消失なし 105
- 非ロード・ソース装置
 - 一部のデータの消失 87

回復チェックリスト (続き)

非ロード・ソース装置 (続き)

- 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 88
- 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 89
- 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 93
- データの消失なし 86
- ミラー保護 102
- ユーザー ASP
 - 一部のデータの消失 97, 121
 - 完全なデータの消失、オーバーフローしていない 98
 - 完全なデータの消失、オーバーフローしている 100
 - データの消失なし 86
- ユーザー情報
 - コマンドを使用した 124
 - 「復元」メニューのオプション 21
 - の使用 128
 - 「復元」メニューのオプション 22
 - および 23 の使用 131
- ロード・ソース装置
 - 一部のデータの消失 73
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 75
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 76
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 81
 - データの消失なし 72

回復手順 565, 583

- 完全なシステム消失 109
 - 独立 ASP を含んでいる 113
- システム ASP
 - 一部のデータの消失 87
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 88
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 89
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 93
 - 障害が発生した装置の除去 104
- 装置パリティ保護 103
- 独立 ASP
 - 一部のデータの消失 106
 - データの完全な消失 106
 - データの消失なし 105

回復手順 (続き)

- 非ロード・ソース装置
 - 一部のデータの消失 87
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 88
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 89
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 93
 - データの消失なし 86
- ミラー保護 102
- ユーザー ASP
 - 一部のデータの消失 97, 121
 - 完全なデータの消失、オーバーフローしていない 98
 - 完全なデータの消失、オーバーフローしている 100
 - データの消失なし 86
- ユーザー情報
 - コマンドを使用した 124
 - 「復元」メニューのオプション 21 の使用 128
 - 「復元」メニューのオプション 22 および 23 の使用 131
- ロード・ソース装置
 - 一部のデータの消失 73
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 75
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 76
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 81
 - データの消失なし 72
- 回復不能なエラー
 - 復元操作 60
- 回復不能の装置エラー 341
- 回復方針
 - システム障害 69
 - 選択 67
 - ディスク障害 70
 - 電源障害 69
 - 人的エラー 70
 - プログラム障害 70
- 書き込み保護、ディスク装置状況 456
- 活動状態、ディスク装置状況 456
- 可能
 - 復元
 - 機密性オブジェクト 52
 - システム状態プログラム 52
 - 借用権限オブジェクト 52

画面

- ライセンス内部コードの導入エラー 545
- LIC エラー 545
- カレンダー・サーバー (QCALSrv) サブシステム
 - 終了 46
- 監査 (QAUDJRN) ジャーナル
 - 復元中の作成 59
- 簡略導入
 - 定義 171
- 記憶
 - 再利用
 - システムの処置 48
 - 実行する理由 205
 - プロシージャ 47, 214
 - ユーザー ASP の回復 214
 - ユーザー・ドメイン・オブジェクト 49
 - QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイン・オブジェクト許可) システム値 49
 - QRCL 内の重複名 49
 - 装置
 - 操作不能 342
 - 記憶域再利用 (RCLSTG) コマンド
 - オブジェクト所有権 49
 - システムの処置 48
 - 実行する理由 205
 - プロシージャ 47, 214
 - ユーザー ASP の回復 214
 - ユーザー・ドメイン・オブジェクト 49
 - QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイン・オブジェクト許可) システム値 49
 - QRCL 内の重複名 49
 - 記憶域保管 (SAVSTG) 媒体
 - 回復中の使用 359
 - 記憶装置
 - 操作不能 342
 - 機密性オブジェクト
 - 復元可能 52
 - 機密保護情報
 - 構成要素 253
 - 順序
 - 復元 253
 - 復元 254
 - 順序 253
 - 機密保持関連オブジェクト
 - 復元可能操作 52
 - 組み込み
 - 装置パリティ保護のディスク装置 491
 - 計算
 - ディスク・スペース 471

- 「継続の確認」画面 467
- 「結果としての容量」画面 467
- 限界値
 - システム補助記憶域プール (ASP) 変更 463
 - 補助記憶域プール (ASP) 変更 462
- 権限
 - 私用 259
 - 復元 259
- 権限復元 (RSTAUT) コマンド 259
 - 非制限状態のシステム 260
- 権限ホルダー
 - 復元 257
- 権限リスト
 - 復元 257
 - リンクの復元 259
- 現行リリースから前のリリースへのサポート
 - 前のリリースのコンパイラーの導入 371
 - TGTRLS (ターゲット・リリース) パラメーターの使用 371
- 「言語機能の選択項目の確認」画面 174
- 検査
 - 正常な復元 58
- 「現在の主記憶域ダンプの実行」画面 196
- 構成
 - 終結処置 270
 - 他のシステムでの重複 29
 - ディスク
 - 新しいシステム 436
 - 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 437
 - ディスク装置の移動 441, 442
 - ディスク装置の除去 445, 446, 447
 - 入出力アダプターの追加 440
 - 補助記憶域プール (ASP) の削除 443
 - IOA へのディスク装置の追加 438
 - 復元 29, 269
 - SRM 情報の問題 270
 - 保管 29
 - ミラー保護のエラー 508
 - ミラー保護の規則 505
- 構成オブジェクト
 - 異なるシステムへの復元 270
- 構成されていない装置
 - ミラー保護 338
- 構成されていないディスク装置
 - 定義 459
 - 理由 175
- 構成の保管/復元 (SAVRSTCFG) コマンド 29
- 構成復元 (RSTCFG) コマンド 269

構成リスト

回復 253

考慮事項

ミラー保護 341

コマンド、CL

オブジェクトの保管/復元

(SAVRSTOBJ) 28

オブジェクト復元 (RSTOBJ) 277

複数の並行 277

記憶域再利用 (RCLSTG)

オブジェクト所有権 49

システムの処置 48

実行する理由 205

プロシージャー 47, 214

ユーザー ASP の回復 214

ユーザー・ドメイン・オブジェクト
49

QALWUSRDMN (ユーザー・ド
メイン・オブジェクト許可) システ
ム値 49

QRCL 内の重複名 49

権限復元 (RSTAUT) 259

非制限状態のシステム 260

構成の保管/復元 (SAVRSTCFG) 29

構成復元 (RSTCFG) 269

サブシステム終了 (ENDSBS)

使用 46

制限状態 46

QCALSrv (カレンダー・サーバー)
サブシステム 46

QSYSWRK (サブシステム・モニタ
ー) サブシステム 46

ジャーナル項目検索 (RTVJRNE)

プログラムでの使用 539

ジャーナル項目受信 (RCVJRNE)

保管媒体に出力を書き込む 541

ジャーナル変更の適用 (APYJRNCHG)

切断されないレシーバー連鎖 327

切断されるレシーバー連鎖 328

データベース関係表示

(DSPDBR) 293

ディレクトリー項目の名前変更

(RNMDIRE)

メールの保管 305

復元 (RST)

使用方法 306

変更オブジェクト 323

復元 (RST) コマンド

制約事項 316

文書の復元時における制約事項
319

文書ライブラリー照会

(QRYDOCLIB) 233

文書ライブラリー・オブジェクト回復

(RCLDLO) 302

コマンド、CL (続き)

文書ライブラリー・オブジェクトの復
元 (RSTDLO)

媒体エラー 61

ユーザー ASP 232

文書ライブラリー・オブジェクトの保
管/復元 (SAVRSTDLO) 29

文書ライブラリー・オブジェクト復元
(RSTDLO)

概要 300

記述情報の復元 304

権限の復元 305

出力 301

所有権の復元 305

文書の名前変更 303

DLO の最大数 302

文書ライブラリー・オブジェクト名変
更 (RNMDLO)

文書の復元 305

変更オブジェクトの保管/復元

(SAVRSTCHG) 28

保管/復元 (SAVRST) 28

保留中制約の編集検査

(EDTCCPCST) 202

ユーザー・プロファイルの復元

(RSTUSRPRF) 255

ライセンス・プログラム復元

(RSTLICPGM) 299

ライブラリーの保管/復元

(SAVRSTLIB) 28

ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンド

概要 274

媒体エラー 60

複数の並行 276

ユーザー ASP 231, 236

OPTION パラメーター 274

*ALLUSR ライブラリー 275

*IBM ライブラリー 275

*NONSYS ライブラリー 275

ライブラリー保管 (SAVLIB)

使用されたコマンドの判別 355

APYJRNCHG (ジャーナル変更の適用)

切断されないレシーバー連鎖 327

切断されるレシーバー連鎖 328

CHGASPA (ASP 属性の変更) 515

DSPDBR (データベース関係表

示) 293

EDTCCPCST (保留中制約の編集検

査) 202

ENDSBS (サブシステム終了)

使用 46

制限状態 46

QCALSrv (カレンダー・サーバー)

サブシステム 46

QSYSWRK (サブシステム・モニタ

ー) サブシステム 46

コマンド、CL (続き)

QRYDOCLIB (文書ライブラリー照
会) 233

RCLDLO (文書ライブラリー・オブジ
ェクト回復) 302

RCLSTG (記憶域再利用)

オブジェクト所有権 49

システムの処置 48

実行する理由 205

プロシージャー 47, 214

ユーザー ASP の回復 214

ユーザー・ドメイン・オブジェクト
49

QALWUSRDMN (ユーザー・ドメ
イン・オブジェクト許可) システ
ム値 49

QRCL 内の重複名 49

RCVJRNE (ジャーナル項目受信)

保管媒体に出力を書き込む 541

RNMDIRE (ディレクトリー項目の名前
変更)

メールの保管 305

RNMDLO (文書ライブラリー・オブジ
ェクト名変更)

文書の復元 305

RST (復元)

使用方法 306

変更オブジェクト 323

RST (復元) コマンド

制約事項 316

文書の復元時における制約事項
319

RSTAUT (権限の復元) 259

非制限状態のシステム 260

RSTCFG (構成復元) 269

RSTDLO (文書ライブラリー・オブジ
ェクトの復元)

概要 300

記述情報の復元 304

権限の復元 305

出力 301

所有権の復元 305

媒体エラー 61

文書の名前変更 303

ユーザー ASP 232

DLO の最大数 302

RSTLIB (ライブラリー復元)

概要 274

媒体エラー 60

複数の並行 276

ユーザー ASP 231, 236

OPTION パラメーター 274

*ALLUSR ライブラリー 275

*IBM ライブラリー 275

*NONSYS ライブラリー 275

コマンド、CL (続き)

RSTLICPGM (ライセンス・プログラム復元) 299

RSTOBJ (オブジェクトの復元) 277
複数の並行 277

RSTUSRPRF (ユーザー・プロファイルの復元) 255

RTVJRNE (ジャーナル項目検索)
プログラムでの使用 539

SAVLIB (ライブラリーの保管)
使用されたコマンドの判別 355

SAVRST (保管/復元) 28

SAVRSTCFG (構成の保管/復元) 29

SAVRSTCHG (変更オブジェクトの保管/復元) 28

SAVRSTDLO (文書ライブラリー・オブジェクトの保管/復元) 29

SAVRSTLIB (ライブラリーの保管/復元) 28

SAVRSTOBJ (オブジェクトの保管/復元) 28

コンソール

問題

回復中の 191

コンソール・タイプ

復元中の変更 272

[サ行]

再開

記憶域の復元 367

ミラー装置 335

ミラー保護 341

災害時回復

計画例 553

再開状況 457

最大メンバー数 (MAXMBRS) パラメーター

復元中の超過 284

再変換 298

再利用

記憶

システムの処置 48

実行する理由 205

プロシーチャー 47, 214

ユーザー ASP の回復 214

ユーザー・ドメイン・オブジェクト 49

QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイン・オブジェクト許可) システム値 49

QRCL 内の重複名 49

文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 302

削除

ジャーナル 294

削除 (続き)

ジャーナル・レシーバー 297

物理ファイル 293

補助記憶域プール (ASP) 443

ユーザー ASP 470

作成

オブジェクト

ユーザー ASP 477, 482

テープ構成

非 34xx テープ装置 192

34xx テープ装置用 191, 395, 576, 595

文書ライブラリー・オブジェクト

(DLO)

ユーザー ASP 477

ユーザー ASP 459

作成日

データベース・ファイル

復元 282

サブシステム

終了

使用 46

制限状態 46

QCALSrv (カレンダー・サーバー)

サブシステム 46

QSYSWRK (サブシステム・モニター)

サブシステム 46

サブシステム終了 (ENDSBS) コマンド

使用 46

制限状態 46

QCALSrv (カレンダー・サーバー) サ

ブシステム 46

QSYSWRK (サブシステム・モニター)

サブシステム 46

サブシステム・モニター (QSYSWRK) サ

ブシステム

終了 46

参照制約

復元 290

保留中

IPL 中の編集 201

資源、状況を検出されない

訂正 270

資源、ハードウェア

定義 455

システム

構成要素 40

システム ASP (補助記憶域プール)

回復手順

一部のデータの消失 87

完全なデータの消失、ユーザー

ASP なし 88

完全なデータの消失、ユーザー

ASP はオーバーフローしていない 89

システム ASP (補助記憶域プール) (続き)

回復手順 (続き)

完全なデータの消失、ユーザー

ASP はオーバーフローしている

93

障害が発生した装置の除去 104

障害が発生した装置の除去 104

定義 69

システム値

オブジェクト復元可能操作

(QALWOBJRST) 52

回復 253

スキャン制御 (QSCANFSCCTL) 56

電源回復後の自動 IPL

(QPWRRSTIPL) 195

復元 180

変更

回復中の 185

ユーザー・ドメイン・オブジェクト許

可 (QALWUSRDMN) 49

QALWOBJRST (オブジェクト復元可能

操作) 52

QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイ

ン・オブジェクト許可) 49

QPWRRSTIPL (電源回復後の

IPL) 195

QSCANFSCCTL (スキャン制御) 56

QVfyOBJRST (復元時のオブジェクト

検査) 52

システム応答リスト

復元 181

システム管理オブジェクト

復元 180

システム参照コード (SRC)

復元ライセンス内部コード、23 の使用

149

A900 2000

回復 191

システム資源管理 (SRM) 情報

訂正、問題の 270

システム障害

回復方針 69

システム状況表示

補助記憶装置

使用割合が高い 205

システム状態プログラム

復元可能操作 52

システム情報

回復 253

復元 180

システム全体

復元 246

復元操作

不在 247

システム保守ツール (SST)

オプション 448

システム保守ツール (SST) (続き)	ジャーナル変更の適用 (APYJRNCHG) コマンド (続き)	障害
開始 450	切断されるレシーバー連鎖 328	活動中のミラー化されたロード・ソース 344
定義 69	ジャーナル・レシーバー	入出力プロセッサ 342
停止 451	移動	バス 342
システム/36 環境	オーバーフローした ASP から	ロード・ソース装置
回復 272	479	IPL 前 342
回復中の 185	削除 297	使用可能化
システム・データ	損傷がある 209	自動構成
復元 246	ディレクトリー	回復中の 185
指定方法	訂正 297	消去
出力、RCVJRNE (ジャーナル項目受信) コマンドを使用 541	非ライブラリー・ユーザー ASP に入る 484	出力待ち行列
始動、システムの	復元 293	回復中の 179
「現在の主記憶域ダンプの実行」画面	ユーザー ASP に入れる 478	ジョブ待ち行列
196	QRCL ライブラリーからの回復 216	回復中の 179
「ディスク構成エラー報告書」画面	借用権限オブジェクト	状況
196	復元可能操作 52	ディスク
自動構成	終結処置	理解 451
使用可能化	ハードウェア構成 270	ディスク装置 455
回復中の 185	従属ファイル	不明のロード・ソース 346
ジャーナル	復元 290	補助記憶域プール (ASP) 455
オーバーフローした	終了	消失したオブジェクト 49, 205
リセット 480	サブシステム	使用中、ディスク装置状況 456
削除 294	使用 46	冗長障害、ディスク装置状況 456
損傷がある 208	制限状態 46	私用認可
復元 293	QCALSrv (カレンダー・サーバー)	復元 259
ユーザー ASP への転送 475	サブシステム 46	省略時値
QRCL ライブラリーからの回復 216	QSYSWRK (サブシステム・モニター) サブシステム 46	所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイル
ジャーナル項目	システム保守ツール 451	オブジェクトの復元 258
他のシステムへの転送 544	専用保守ツール (DST) 450	除外
ICF ファイルへの書き込み 544	ミラー保護 509	装置パリティ保護のディスク装置
RTVJRNE (ジャーナル項目検索) コマンド 539	主記憶域ダンプ 195	493
ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンド	出力	初期プログラム・ロード (IPL)
プログラムでの使用 539	RSTDLO (文書ライブラリー・オブジェクトの復元) コマンド 301	アクセス・パスの再作成の編集 200
ジャーナル項目受信 (RCVJRNE) コマンド	出力待ち行列	異常終了後 195
保管媒体に出力を書き込む 541	回復中の消去 179	オプション
ジャーナルされたファイル	損傷がある 204	回復中の 185
復元 279	手動 IPL (初期プログラム・ロード)	オプションの選択
ジャーナル処理	オペレーティング・システムの復元	オペレーティング・システムの復元
変更適用 325	171	171
ジャーナル処理された IFS オブジェクト	主要システム・オプション	通常の実行 63
復元 279	回復中の設定 185	保留中制約の編集検査 201
ジャーナル処理されたオブジェクト	設定	ロード・ソース装置のディスク関連障害 342
損傷がある 209	回復中の 185	除去
同期化していない 209	「主要システム・オプションの設定」画面	障害が発生した装置
ジャーナル変更	185	システム ASP 104
適用	順序	損傷したディスク装置 239
実行するかどうかの判別 325	オブジェクトの復元 45	ディスク装置 445, 446, 447
切断されないレシーバー連鎖 327	準備の整っていないディスク装置状況	ASP から 468
切断されるレシーバー連鎖 328	456	処置
ジャーナル変更の適用 (APYJRNCHG) コマンド	照会	ミラー保護回復 333, 340
切断されないレシーバー連鎖 327	文書ライブラリー 233	

ジョブ記述
 損傷がある 204
 ジョブ番号
 リセット・カウンター
 回復中の 179
 ジョブ待ち行列
 回復中の消去 179
 損傷がある 204
 所有権
 復元 258
 ALWOBJDIF (オブジェクト差異許可)
 パラメーター 258
 処理
 「現在の主記憶域ダンプの実行」画面
 196
 装置パリティ保護 487
 「ディスク構成エラー報告書」画面
 196
 非ライブラリー・ユーザー ASP 482
 ミラー保護 505
 シンボリック・リンク
 復元 307
 スペース、ディスク
 計算 471
 「すべてのディスク装置をシステムに追
 加」画面 175
 制限状態
 開始 46
 定義 46
 成功しなかった
 復元操作 60
 制約
 保留中
 IPL 中の編集 201
 「制約状況の表示」画面 190, 202
 セクターの損傷 70
 切断されないレシーバー連鎖
 ジャーナル処理された変更の適用 327
 切断されるレシーバー連鎖
 ジャーナル処理された変更の適用 328
 設定
 主要システム・オプション
 回復中の 185
 設定、主要システム・オプションの
 回復中の 185
 セットアップ
 ObjectConnect 26
 全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限
 復元 257
 復元後の訂正 408, 413, 414, 416
 選択
 導入オプション
 オペレーティング・システムの復元
 177
 専用保守ツール (DST)
 オプション 448

専用保守ツール (DST) (続き)
 開始 448
 定義 68
 停止 450
 「専用保守ツール (DST) サインオン」画
 面 160, 173
 操作援助機能
 バックアップ
 回復 135
 操作可能、ディスク装置状況 456
 操作不能、ディスク装置状況 456
 装置
 開始
 回復中の 185
 構成されていない予備 338
 操作不能の記憶装置 342
 復元 343
 復元操作後の回復 271
 保管 343
 ミラー保護
 再開 335
 中断 334
 ミラー保護ディスクの欠落 342
 装置エラー
 回復処置 333
 回復不能 341
 装置構成
 復元 269
 「装置の移動の確認」画面 467
 装置パリティ保護
 開始 487
 回復手順 103
 状況表示 494
 処理 487
 停止 490
 ディスク装置の組み込み 491
 ディスク装置の除外 493
 装置番号
 定義 455
 ソフト・リンク
 復元 307
 損傷がある
 オブジェクト 210
 ライブラリーのない 49, 205
 オペレーティング・システム・オブジ
 ェクト 204
 ジャーナル 208
 ジャーナル処理されたオブジェクト
 209
 ジャーナル・レシーバー 209
 出力待ち行列 204
 ジョブ記述 204
 ジョブ待ち行列 204
 データベース・ファイル 49, 206
 フォルダー
 そこへの保管 303

損傷がある (続き)
 文書
 復元 302
 IBM 提供のユーザー・プロファイル
 204
 QAOSS (テキスト索引) データベー
 ス・ファイル 205
 損傷を受けたオブジェクト
 回復 203

[タ行]
 ターゲット・リリース (TGTRLS) パラメ
 ーター
 有効な値 371
 代替導入装置 427
 手動での導入時における検査および選
 択方法 431
 タイムアウト・ディスク・エラー 342
 妥当性検査値 298
 チェックリスト
 ディスク構成
 新しいシステム 436
 装置パリティ保護を備えていない
 ディスク装置の追加 437
 ディスク装置の移動 441, 442
 ディスク装置の除去 445, 446, 447
 入出力アダプターの追加 440
 補助記憶域プール (ASP) の削除
 443
 IOA へのディスク装置の追加 438
 中断
 ミラー装置 334
 中断、ディスク装置状況 456
 中断状態 456
 通常の初期プログラム・ロード (IPL) 63
 データ
 保管ファイルの復元 299
 データ域
 ジャーナルされた
 復元 279
 復元 279
 ジャーナル処理中のオブジェクト
 279
 データベース
 復元
 参照制約 290
 トリガー・プログラム 292
 データベース関係表示 (DSPDBR) コマン
 ド 293
 データベース関連
 表示 293
 データベース・ファイル
 削除 293
 ジャーナルされた
 損傷がある 209

- データベース・ファイル (続き)
 - ジャーナルされた (続き)
 - 同期化していない 209
 - 制約
 - IPL 中の編集 201
 - 損傷がある 49, 205, 206
 - 名前の変更
 - 復元中 283
 - 復元
 - アクセス・パス 287
 - 共用様式 290
 - 考慮事項 281
 - 異なるメンバー・セット 285
 - 作成日 282
 - ジャーナル処理中のファイル 279
 - メンバー、一連の 285
 - メンバー・ロック 282
 - ALWOBIDIF (オブジェクト差異許可) パラメーター 282
 - MAXMBRS (最大メンバー数) パラメーター 284
 - MBROPT (メンバー・オプション) パラメーター 285
 - 複数のメンバー
 - 例 281
 - メンバー
 - 損傷がある 205
 - QAOSS (テキスト索引)
 - 損傷がある 205
- データ待ち行列
 - ジャーナルされた
 - 復元 279
 - 復元 279
 - ジャーナル処理中のオブジェクト 279
 - 「データを削除するための ASP の選択」画面 241
- テープ
 - 保管
 - 使用されたコマンドの判別 355
 - テープ構成
 - 作成
 - 非 34xx テープ装置 192
 - 34xx テープ装置用 191, 395, 576, 595
 - テープ制御装置
 - 復元後の回復 271
- 定義、システムの
 - IPL 時の
 - 回復中の 186
- 定義または変更、IPL 時のシステムの
 - 回復中の 185
- 停止
 - システム保守ツール 451
 - 専用保守ツール (DST) 450
 - 装置パリティ保護 490
- 停止 (続き)
 - ミラー保護 509
- ディスク
 - 回復、ディスク構成の 163
 - 構成状況の理解 451
 - システムが活動状態にあるときの追加 435
 - 同時追加 435
 - ディスク圧縮 511
 - エラー・コード 527
 - SRC 6xxx 7051 527
 - SRC 6xxx 7052 528
 - 開始 519
 - 考慮事項 511
 - 制約事項 511
 - 停止 522
 - ディスク装置が満杯の場合の考慮事項 514
 - ディスク装置の容量 512
 - SRC A6xx 0277 515
 - ディスク構成
 - 解釈 455
 - 回復 163
 - チェックリスト
 - 新しいシステム 436
 - 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 437
 - ディスク装置の移動 441, 442
 - ディスク装置の除去 445, 446, 447
 - 入出力アダプターの追加 440
 - 補助記憶域プール (ASP) の削除 443
 - IOA へのディスク装置の追加 438
 - 定義 68
 - 「ディスク構成アテンション報告書」画面 159
 - 「ディスク構成エラー報告書」画面 196
 - ディスク構成状況
 - 印刷 451
 - 表示 451
 - 理解 451
 - ディスク構成容量の表示画面 225, 226
 - ディスク障害
 - 装置パリティ保護を使用した回復 103
 - ポンプ 70
 - ミラー保護を使用した回復 102
- ディスク装置
 - 移動 465
 - 構成されていない状況 459
 - 理由 175
 - 再開状況 457
 - システムへの追加 437
 - 障害
 - IPL 前のロード・ソース装置 342
 - 状況 455
- ディスク装置 (続き)
 - 除去
 - ASP から 468
 - 装置パリティ保護
 - 組み込み 491
 - 装置パリティ保護からの除外 493
 - 中断状態 456
 - 非保護状況 457
 - 補助記憶域プール (ASP) への割り当て 459
- ディスク装置障害
 - 回復方針 70
- ディスク装置状況
 - 書き込み保護 456
 - 活動状態 456
 - 作動不能 456
 - 使用中 456
 - 冗長障害 456
 - 操作可能 456
 - 操作不能 456
 - 中断 456
 - パフォーマンスの低下 456
 - 読み取り書き込み保護 456
 - DPY/活動状態 456
 - DPY/再作成 456
 - DPY/再同期 456
 - DPY/障害 456
 - DPY/非保護 456
 - DPY/不明 456
- ディスク装置番号
 - 定義 455
- ディスク装置満杯
 - システム応答 515
 - 「ディスク装置を移動する ASP の指定」画面 466
- ディスク保護
 - 構成順序 524
 - 記憶制御装置を追加する 524
- ディスク・エラー時の読み取り不能セクターからの回復 203
- ディスク・スペース
 - 計算 471
- ディスク・プール
 - 参照: 補助記憶域プール (ASP)
- ディレクトリー
 - オブジェクトの復元 306
 - 復元
 - 変更オブジェクト 323
- ディレクトリー項目
 - 名前の変更
 - メールの保管 305
- ディレクトリー項目の名前変更 (RNMDIRE) コマンド
 - メールの保管 305

- 適用
 - ジャーナル変更
 - 実行するかどうかの判別 325
 - 切断されないレシーバー連鎖 327
 - 切断されるレシーバー連鎖 328
 - QAOSDIAJRN ジャーナル 329
 - 電源回復後の自動 IPL (QPWRRSTIPL) システム値 195
 - 電源障害
 - 回復方針 69
 - 転送
 - オブジェクト
 - 異なる ASP 483
 - フォルダー
 - 異なる ASP 475
 - ユーザー ASP の既存のジャーナルの 475
 - ユーザー・プロファイル
 - 別のシステム 258
 - ライブラリー
 - 異なる ASP 474
 - ASP 間のオブジェクト 473
 - 同期
 - 回復に関する考慮事項 341
 - BRMS 418
 - 同期化
 - システム
 - 計画とプロシージャ 403
 - 方式の概要 405
 - 同期化していない
 - ジャーナルされたファイル 209
 - 同時追加
 - ディスク装置 435
 - 導入
 - 簡略
 - 定義 171
 - 導入エラー画面
 - ライセンス内部コード 545
 - 導入オプション
 - 選択
 - オペレーティング・システムの復元 177
 - 「導入オプションの指定」画面 178
 - 導入装置
 - 代替 427
 - 特殊権限
 - *ALLOBJ (全オブジェクト)
 - 復元 257
 - 独立 ASP
 - 完全なシステム消失の後にディスク構成を回復する 159
 - 定義 68
 - 独立 ASP (補助記憶域プール)
 - 回復 235
 - 回復手順
 - 一部のデータの消失 106

- 独立 ASP (補助記憶域プール) (続き)
 - 回復手順 (続き)
 - データの完全な消失 106
 - データの消失なし 105
 - ドミノ・サーバー
 - 回復 310
 - トリガー
 - 復元 292
 - トリガー・プログラム
 - 復元 292

[ナ行]

- 内部マイクロプログラミング・インターフェース (IMPI) システム
 - プログラムの復元 298
- 名前の変更
 - データベース・ファイル
 - 復元中 283
 - ディレクトリー項目
 - メールの保管 305
 - 文書ライブラリー・オブジェクト
 - 文書の復元 305
- 入出力アダプター
 - 追加 440
- ネットワーク
 - データベース 290
 - 復元 290
- ネットワーク属性
 - 回復 253
 - 別のシステムに復元する場合のリセット 187

[ハ行]

- ハードウェア
 - 構成
 - 終結処置 270
- ハードウェア資源
 - 定義 455
- ハード・リンク
 - 復元 307
- 媒体エラー
 - 記憶域の復元 367
 - RSTDLO プロシージャの途中 61, 62
 - RSTLIB プロシージャ中の 60
- 配布オブジェクト
 - 復元 304
- 配布サービス (QAOSDIAJRN) ジャーナル
 - ジャーナル処理された変更の適用 329
- 配布媒体
 - ライセンス内部コードの復元 143
 - OS/400 ライセンス・プログラムの復元 170

- バスの障害 342
- パフォーマンスの低下、ディスク装置状況 456
- 非 34xx テープ装置
 - 構成の作成 192
- 人的エラー
 - 回復方針 70
- 非保護状況 457
- 表示
 - オブジェクト
 - ユーザー ASP 471
 - 装置パリティ保護状況 494
 - データベース関連 293
 - 非ライブラリー・ユーザー ASP
 - ジャーナル・レシーバーを入れる 484
 - 処理 482
 - 定義 68
 - 非ロード・ソース装置
 - 回復手順
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP なし 88
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしていない 89
 - 完全なデータの消失、ユーザー ASP はオーバーフローしている 93
 - データの消失なし 86
- ファイル
 - ジャーナルされた
 - 復元 279
 - 制約
 - IPL 中の編集 201
 - データベース
 - 共用様式 290
 - 復元 281
 - 論理 286
- ファイル・システム
 - QNetWare
 - 復元 310
- フォルダー
 - 作成
 - ユーザー ASP 477
- 転送
 - 異なる ASP 475
- 復元
 - 概要 300
 - 損傷がある 303
 - プロシージャ 303
- 復元
 - アクセス・パス 287
 - アクセス・パス回復時間 180
 - 一部、システムの 40
 - 一連のメンバー 285
 - オブジェクト
 - 複数の名前 307

復元 (続き)

- オブジェクト (続き)
 - 方法 277
- オブジェクト、ディレクトリー内の 28
- オブジェクト権限 259
- オブジェクトのロック 57
- 回復可能なエラー 60
- 回復不能なエラー 60
- 関連オブジェクト 45
- 記憶
 - 再開 367
- 機密性プログラム許可 52
- 機密保護情報
 - オブジェクト権限 259
 - オブジェクト所有権 258
 - 順序 253
 - 私用認可 259
 - 所有権 258
 - ユーザー・プロファイル 254
 - 1 次グループ 259
- 共用様式 290
- 権限
 - 文書ライブラリー・オブジェクト 305
- 権限ホルダー 257
- 権限リスト 257
- 権限リストのリンク 259
- 構成 29, 269
 - システム資源管理 (SRM) 情報の問題 270
- コンソール・タイプの変更 272
- 参照制約 290
- システム値 180
- システム応答リスト 181
- システム管理オブジェクト 180
- システム情報 180
- システム全体 246
 - 不在 247
- ジャーナル 293
- ジャーナル処理中の IFS オブジェクト 279
- ジャーナル処理中のオブジェクト 279
- ジャーナル処理中のファイル 279
- ジャーナル・レシーバー 293
- 所有権
 - 文書ライブラリー・オブジェクト 305
- シンボリック・リンク 307
- 成功しなかった 60
- 正常検査 58
- セキュリティに関する考慮事項 52
- 装置 343
- ソフト・リンク 307
- 損傷したフォルダーへの 303
- 損傷した文書 302

復元 (続き)

- 正しい順序 45
- データベース・ファイル
 - 異なるメンバー・セット 285
 - 作成日 282
 - 名前の変更 283
 - 方法 281
 - メンバー・ロック 282
- ALWOBIDIF (オブジェクト差異許可) パラメーター 282
- MAXMBS (最大メンバー数) パラメーター 284
- MBROPT (メンバー・オプション) パラメーター 285
- テープ内容の判別 355
- ディレクトリー内のオブジェクト 306
- ドミノ・サーバー 310
- ハード・リンク 307
- 配布オブジェクト 304
- ファイル、トリガー・プログラムを使用した 292
- 「復元」メニューの使用 245, 246
- プログラム 298
 - 異なるリリース 298
- プログラム一時修正 (PTF) 320
- 文書
 - 概要 300
 - 媒体エラー 61
- 文書ライブラリー・オブジェクト
 - 記述情報 304
 - 媒体エラー 61
- 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)
 - 概要 300
 - 文書の名前変更 303
 - ユーザー ASP 232
- 別のシステム
 - ネットワーク属性 187
- 変更オブジェクト
 - オブジェクトによる 323
 - ライブラリーによって 322
 - 累積 322
 - 累積しない 323
- 編集記述 181
- 保管ファイル・データ 299
- 保守属性 180
- メール 304
- メッセージ応答リスト 181
- メンバー
 - 名前の変更 283
- ユーザー・プロファイル
 - プロシージャー 254
- 別のシステム 258
- ライセンス内部コード
 - 開始 143
 - 準備 143

復元 (続き)

- ライセンス内部コード (続き)
 - 手順 144
 - 配布媒体の使用 143
- ライセンス・プログラム 299
- ライブラリー
 - 概要 274
 - 媒体エラー 60
 - ユーザー ASP 231, 236
 - OPTION パラメーター 274
 - *ALLUSR ライブラリー 275
 - *IBM ライブラリー 275
 - *NONSYS ライブラリー 275
- リンク 307
- 論理区画 274
- 論理ファイル 286
- ALWOBIDIF (オブジェクト差異許可) パラメーター 258, 259
- DLO (文書ライブラリー・オブジェクト)
 - 概要 300
 - 最大数 302
- OS/400 Novell NetWare 拡張導入機能情報 310
- OS/400 ライセンス・プログラム
 - 概要 169
 - 手動 IPL 171
 - 準備 169
 - 手順 172
 - 手順の選択 170
 - 導入オプションの選択 177
 - 配布媒体の使用 170
 - 理由 169
- PTF (プログラム一時修正) 320
- QAPZ ファイル 58
- QGPL (汎用) ライブラリー
 - QAPZ ファイル 58
- QNetWare ファイル・システム 310
- QUSRSYS (ユーザー・システム) ライブラリー
 - QAPZ ファイル 58
- SAV オブジェクト
 - 概要 300
 - プロシージャー 303
- Windows server 316
- *ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 257, 408, 413, 414, 416
- 復元 (RST) コマンド
 - 使用方法 306
 - 制約事項 316
 - 文書の復元時における制約事項 319
 - 変更オブジェクト 323
- 復元、論理区画の 274
- 「復元」メニュー
 - オプション 21 (システム全体) 246

「復元」メニュー (続き)
 オプション 22 (システム・データのみ) 246
 オプション 23 (すべてのユーザー・データ) 246
 使用 245
 メニュー・オプションにより実行されるオプション 246
 「復元オプションの指定」画面 180
 復元時のオブジェクト検査
 (QVIFYOBRST) システム値 52
 復元操作
 並列 64
 複製 28
 オブジェクト 28
 オブジェクト、ディレクトリー内の
 28
 構成 29
 文書ライブラリー・オブジェクト 29
 変更オブジェクト 28
 不在時復元操作 247
 物理ファイル
 削除 293
 プログラミングの例
 エスケープ状態の処理 540
 ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマンドをプログラムで使用する 539
 プログラム
 再作成 298
 妥当性検査値 298
 復元 298
 異なるリリース 298
 変換 298
 プログラム一時修正 (PTF)
 復元 320
 プログラム障害
 回復方針 70
 プロファイル
 QDFTOWN (省略時所有者)
 オブジェクトの復元 258
 文書
 復元
 概要 300
 損傷がある 302
 文書ライブラリー
 照会 233
 文書ライブラリー照会 (QRYDOCLIB) コマンド 233
 文書ライブラリー・オブジェクト
 他のシステムでの重複 29
 保管
 および復元 29
 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)
 権限の復元 305
 再利用 302
 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)
 (続き)
 作成
 ユーザー ASP 477
 所有権の復元 305
 名前の変更
 文書の復元 305
 復元
 概要 300
 記述情報 304
 媒体エラー 61
 文書の名前変更 303
 ユーザー ASP 232
 RST (復元) コマンドを使って 319
 RSTDLO コマンドの最大数 302
 文書ライブラリー・オブジェクト回復
 (RCLDLO) コマンド 302
 文書ライブラリー・オブジェクトの復元
 (RSTDLO) コマンド
 媒体エラー 61
 ユーザー ASP 232
 文書ライブラリー・オブジェクトの保管/
 復元 (SAVRSTDLO) コマンド 29
 文書ライブラリー・オブジェクト復元
 (RSTDLO) コマンド
 概要 300
 記述情報の復元 304
 権限の復元 305
 出力 301
 所有権の復元 305
 文書の名前変更 303
 DLO の最大数 302
 文書ライブラリー・オブジェクト名変更
 (RNMDLO) コマンド
 文書の復元 305
 弊社技術員
 ミラー保護回復処置 340
 並列復元操作 64
 変換 298
 プログラム 298
 プログラムの復元時 298
 変更
 記憶域限界値
 システム補助記憶域プール
 (ASP) 463
 補助記憶域プール (ASP) 462
 システム補助記憶域プール (ASP)
 記憶域限界値 463
 補助記憶域プール (ASP)
 記憶域限界値 462
 変更、システムの
 IPL 時の
 回復中の 186
 変更オブジェクト
 他のシステムでの重複 28
 復元 28
 変更オブジェクト (続き)
 オブジェクトによる 323
 ディレクトリー 323
 ライブラリーによって 322
 累積 322
 累積しない 323
 保管 28
 変更オブジェクトの保管/復元
 (SAVRSTCHG) コマンド 28
 編集記述
 回復 253
 復元 181
 保管
 オブジェクト 28
 前のリリース・システム 371
 オブジェクト、ディレクトリー内の
 28
 構成 29
 装置 343
 テープ内容の判別 355
 変更オブジェクト 28
 ライブラリー 28
 使用されたコマンドの判別 355
 保管と復元
 文書ライブラリー・オブジェクト 29
 保管ファイル・データ
 復元 299
 保管/復元 (SAVRST) コマンド 28
 「保守専用ツール (DST) の使用」画面
 161
 保守属性
 復元 180
 「保守ツール・ユーザー・パスワードの変
 更」画面 160
 補助記憶域 (ASP)
 使用割合が高い 205
 補助記憶域プール
 定義 67
 補助記憶域プール (ASP)
 オーバーフローした
 ジャーナルのリセット 480
 ジャーナル・レシーバーの移動
 479
 オブジェクトの作成 477
 オブジェクトの転送 473
 限界値の変更 462, 463
 削除 443, 470
 システム
 障害が発生した装置の除去 104
 ジャーナルの転送 475
 状況 455
 ディスク装置の移動 465
 ディスク装置の除去 468
 独立 68
 必要なスペースの計算 471
 フォルダーの移動 475

補助記憶域プール (ASP) (続き)

ユーザー

- オブジェクトの作成 477, 482
- オブジェクトの転送 473
- オブジェクトの表示 471
- 限界値の変更 462, 463
- 削除 443, 470
- 作成 459
- ジャーナル・レシーバー 478
- ディスク装置の移動 465
- ディスク装置の除去 468
- ディスク装置の追加 459
- 必要なスペースの計算 471
- 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) の作成 477

ライブラリーの移動 474

1 次 68

2 次 68

UDFS ASP 69

補助記憶装置構成

解釈 455

チェックリスト

- 新しいシステム 436
- 装置パリティ保護を備えていないディスク装置の追加 437
- ディスク装置の移動 441, 442
- ディスク装置の除去 445, 446, 447
- 入出力アダプターの追加 440
- 補助記憶域プール (ASP) の削除 443
- IOA へのディスク装置の追加 438

保留中制約

IPL 中の編集 201

保留中制約の編集検査 (EDTCCPCST) コマンド 202

「保留中制約の編集検査」画面 189, 201
ポンプ (ディスク・ポンプ) 70

[マ行]

マイクロコード

復元 143

前のリリースから現行リリースへのサポート

現行リリース・システムでのデータの復元 381

構成オブジェクトを復元する際の考慮事項 381

前のリリース・システムでのデータの保管 381

前のリリース・システム

オブジェクトの保管 371

ミラー装置

再開 335

置換 336

中断 334

ミラー保護

永続読み取りエラー

回復処置 333

開始 505

回復処置

エラーおよび障害 333

弊社技術員が行う 340

回復手順 102

活動状態、ディスク装置状況 456

活動中のロード装置の障害 344

構成エラー 508

構成規則 505

構成されていない装置
置換のための使用 338

再開 341

再開状況 457

終了 509

処理 505

装置エラー

回復処置 333

装置の置換 336

中断、ディスク装置状況 456

中断状態 456

停止 509

ディスク装置の脱落 342

ディスク・エラー処理 341

入出力プロセッサまたはバスの障害
342

不明のロード・ソース状況 346

予備の構成されていない装置の使用
338

ミラーリング

永続読み取りエラー

回復処置 333

装置エラー

回復処置 333

メール

復元 304

メッセージ

CPA3388 301

CPF7088 59

CPF8113 205

CPFAD84 30

CPI0953 223

CPI0954 223

メッセージ CPF8113 205

メッセージ応答リスト

復元 181

メンバー

損傷がある 205

名前の変更

復元中 283

復元

作成日 282

ALWOBIDIF (オブジェクト差異許
可) パラメーター 282

メンバー (続き)

ロック

復元中 282

メンバー・オプション (MBROPT) パラメ
ーター 285

問題判別

ObjectConnect 29

[ヤ行]

ユーザー ASP (補助記憶域プール)

オーバーフローした

オブジェクトの削除 228

回復 223

リセット 224, 225

回復 229

回復手順

一部のデータの消失 97, 121

完全なデータの消失、オーバーフロ
ーしていない 98

完全なデータの消失、オーバーフロ
ーしている 100

データの消失なし 86

ロード・ソース装置消失、オーバー
フローしていない 76

ロード・ソース装置の消失、オーバ
ーフローしている 81

定義 69

判別、オーバーフロー状態の 224

ユーザー情報

回復

コマンドを使用した 124

操作援助機能バックアップを使用し
た 135

手順の選択 122

ユーザー定義ファイル・システム

復元 218

ユーザー定義ファイル・システム (UDFS)

ASP

定義 69

ユーザー補助記憶域プール (ASP)

オブジェクトの作成 477, 482

オブジェクトの転送 473

オブジェクトの表示 471

限界値の変更 462, 463

削除 443, 470

作成 459

ジャーナル・レシーバー 478

ディスク装置の移動 465

ディスク装置の除去 468

ディスク装置の追加 459

必要なスペースの計算 471

文書ライブラリー・オブジェクト
(DLO) の作成 477

ユーザー・データ

復元 246

ユーザー・ドメイン・オブジェクト
 再利用 49
 ユーザー・ドメイン・オブジェクト許可
 (QALWUSRDMN) システム値 49
 ユーザー・プロファイル
 復元 254
 別のシステムへの移動 258
 IBM 提供
 損傷がある 204
 *ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限
 復元 257
 ユーザー・プロファイルの復元
 (RSTUSRPRF) コマンド 255
 用語
 回復 67
 予備の構成されていない装置
 使用 338
 読み取りエラー 341
 読み取り書き込み保護、ディスク装置状況
 456
 読み取り不能セクター 70
 回復 203

[ラ行]

ライセンス内部コード
 定義 68
 導入エラー画面 545
 復元
 開始 143
 準備 143
 手順 144
 配布媒体の使用 143
 復元、機能コード 23 の使用
 SRC (システム参照) コード 149
 「ライセンス内部コードの IPL 進行中」
 画面 162
 ライセンス・プログラム
 復元 299
 ライセンス・プログラムの復元
 (RSTLICPGM) コマンド 299
 ライブラリー
 移動
 異なる ASP 474
 他のシステムでの重複 28
 復元 28
 概要 274
 媒体エラー 60
 ユーザー ASP 231, 236
 OPTION パラメーター 274
 *ALLUSR ライブラリー 275
 *IBM ライブラリー 275
 *NONSYS ライブラリー 275
 復元処理中のロック 57
 保管 28
 使用されたコマンドの判別 355

ライブラリーの保管 (SAVLIB) コマンド
 使用されたコマンドの判別 355
 ライブラリーの保管/復元 (SAVRSTLIB)
 コマンド 28
 ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンド
 概要 274
 媒体エラー 60
 複数の並行 276
 ユーザー ASP 231, 236
 OPTION パラメーター 274
 *ALLUSR ライブラリー 275
 *IBM ライブラリー 275
 *NONSYS ライブラリー 275
 ライブラリー・ユーザー ASP
 定義 68
 ライブラリー・リスト
 変更
 回復中の 185
 リセット
 オーバーフローしたユーザー
 ASP 224, 225
 ジャーナル
 オーバーフローした状態 480
 ジョブ番号カウンター 179
 リリース間サポート 371
 リンク
 復元 307
 例
 エスケープ状態の処理 540
 ジャーナル項目検索 (RTVJRNE) コマ
 ンドをプログラムで使用する 539
 データベース・ファイル
 複数のメンバー 281
 レシーバー
 復元 293
 レシーバー連鎖
 切断されない
 ジャーナル処理された変更の適用
 327
 切断される
 ジャーナル処理された変更の適用
 328
 定義 297
 レシーバー・ディレクトリー
 訂正 297
 ロード・ソース
 障害
 活動中のミラー 344
 不明状況 346
 ロード・ソース装置
 回復手順
 一部のデータの消失 73
 完全なデータの消失、ユーザー
 ASP なし 75

ロード・ソース装置 (続き)
 回復手順 (続き)
 完全なデータの消失、ユーザー
 ASP はオーバーフローしていない 76
 データの消失なし 72
 定義 68
 ロック
 データベース・メンバー
 復元中 282
 復元処理 57
 論理区画
 復元 274
 論理ファイル
 復元 286

[数字]

1 次 ASP
 定義 68
 1 次グループ
 復元 259
 ALWOBJDIF (オブジェクト差異許可)
 パラメーター 259
 2 次 ASP
 定義 68
 34xx テープ装置用
 構成の作成 191, 395, 576, 595

A

A900 2000 SRC (システム参照コード)
 回復 191
 ALWOBJDIF (オブジェクト差異許可) パ
 ラメーター
 権限リスト 259
 データベース・ファイル 282
 働き 43
 メンバー 282
 目的 43
 API
 QsrRestore 306
 APYJRNCHG (ジャーナル変更の適用) コ
 マンド
 切断されないレシーバー連鎖 327
 切断されるレシーバー連鎖 328
 ASP
 独立 159
 ASP グループ
 定義 68
 ASP 属性の変更 (CHGASPA) コマンド
 515
 「ASP データの削除の確認」画面 241

ASP (補助記憶域プール)
オーバーフローした
ジャーナルのリセット 480
ジャーナル・レシーバーの移動
479
参照: 補助記憶域プール (ASP)

B

BRMS 同期 418

C

CD-ROM
OS/400 ライセンス・プログラムの復
元 170
CPA3388 メッセージ 301
CPF0975 メッセージ
回復中の 191
CPF7088 メッセージ 59
CPFAD84 メッセージ 30
CPI0953 メッセージ 223
CPI0954 メッセージ 223

D

DASD 構成
解釈 455
チェックリスト
新しいシステム 436
装置パリティ保護を備えていない
ディスク装置の追加 437
ディスク装置の移動 441, 442
ディスク装置の除去 445, 446, 447
入出力アダプターの追加 440
補助記憶域プール (ASP) の削除
443
IOA へのディスク装置の追加 438
DASD 障害
回復方針 70
装置パリティ保護を使用した回復
103
ポンプ 70
ミラー保護を使用した回復 102
DLO (文書ライブラリー・オブジェクト)
権限の復元 305
再利用 302
作成
ユーザー ASP 477
所有権の復元 305
名前の変更
文書の復元 305
復元
概要 300
記述情報 304

DLO (文書ライブラリー・オブジェクト)
(続き)
復元 (続き)
媒体エラー 61
文書の名前変更 303
ユーザー ASP 232
RST (復元) コマンドを使って 319
RSTDLO コマンドの最大数 302
DPY/活動状態、ディスク装置状況 456
DPY/再作成、ディスク装置状況 456
DPY/再同期、ディスク装置状況 456
DPY/障害、ディスク装置状況 456
DPY/非保護、ディスク装置状況 456
DPY/不明、ディスク装置状況 456
DSPDBR (データベース関係表示) コマン
ド 293
「DST コンソール・モードの選択」画面
161
DST (専用保守ツール)
オプション 448
開始 448
定義 68
停止 450

E

EDTGPCST (保留中制約の編集検査) コマ
ンド 202
ENDSBS (サブシステム終了) コマンド
使用 46
制限状態 46
QSYSWRK (サブシステム・モニター)
サブシステム 46

I

IBM 提供のユーザー・プロファイル
損傷がある 204
ICF ファイル
ジャーナル項目の書き込み 544
IFS オブジェクト
ジャーナルされた
損傷がある 209
同期化していない 209
復元 279
復元
ジャーナル処理中の IFS オブジェ
クト 279
IMPI (内部マイクロプログラミング・イン
ターフェース) システム
プログラムの復元 298
IOA
ディスクの追加 438
「IPL オプション」画面 167, 184, 199,
394, 575, 594

「IPL 時のシステムの定義または変更」メ
ニュー 186
IPL 状況メッセージ
画面例 176
IPL (初期プログラム・ロード)
アクセス・パスの再作成の編集 200
異常終了後 195
オプション
回復中の 185
オプションの選択
オペレーティング・システムの復元
183
オペレーティング・システムの復元
171
通常の 63
通常の実行 63
保留中制約の編集検査 201
ロード・ソース装置のディスク関連障
害 342
「IPL またはシステムの導入」画面 172

L

LIC
エラー画面 545
導入エラー画面 545

M

MAXMBRS (最大メンバー数) パラメータ
ー
復元中の超過 284
MBROPT (メンバー・オプション) パラメ
ーター 285

O

ObjectConnect
概要 24
構成要素 25
コマンドのリスト 25
システムがコマンドを実行する方法
26
ジョブ・フロー 26
セットアップ 26
通信の必要条件 25
問題判別 29
OS/400 Novell NetWare 導入機能
(QNetWare) ファイル・システム
復元 310
「OS/400 の導入の確認」画面 173
OS/400 ライセンス・プログラム
復元
概要 169
手動 IPL 171

OS/400 ライセンス・プログラム (続き)
復元 (続き)
準備 169
手順 172
手順の選択 170
導入オプションの選択 177
配布媒体の使用 170
理由 169
防止、権限のない導入の 173

P

PowerPC ベースのシステム
プログラムの復元 298
「PTF 処理のためのプロダクトの選択」
画面 184, 198
PTF (プログラム一時修正)
復元 320

Q

QALWOBJRST (オブジェクト復元可能操
作) システム値 52
QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイン・
オブジェクト許可) システム値 49
QAOSDIAJRN (配布サービス) ジャーナル
ジャーナル処理された変更の適用 329
QAPZ ファイル
復元の試行 58
QAUDJRN (監査) ジャーナル
復元中の作成 59
QCALSRV (カレンダー・サーバー) サブ
システム
終了 46
QCMN (通信) サブシステム
ObjectConnect 25
QDFTOWN (省略時所有者) ユーザー・プ
ロファイル
オブジェクトの復元 258
記憶域の再利用手続き中の所有権の割
り当て 49
QNetWare
復元 310
QNTC ファイル・システム
復元 308
QPWRRSTIPL (電源回復後の IPL) システ
ム値 195
QRCL (回復) ライブラリー
回復のための使用 216
ジャーナル 216
ジャーナル・レシーバー 216
重複名 49
QRYDOCLIB (文書ライブラリー照会) コ
マンド 233

QSOC (OptiConnect/400) サブシステム
ObjectConnect 26
QSOCCT モード記述
ObjectConnect 26
QSR (ObjectConnect) ライブラリー 25
QsrRestore API 306
QSYSMSG メッセージ待ち行列
エラー・メッセージ 341
QSYSOPR メッセージ待ち行列
エラー・メッセージ 341
QSYSWRK (サブシステム・モニター) サ
ブシステム
終了 46
QUSER ユーザー・プロファイル
ObjectConnect 26
QVFYOBJRST (復元時のオブジェクト検
査) システム値 52

R

RCLDLO (文書ライブラリー・オブジェク
ト回復) コマンド 302
RCLSTG (記憶域再利用) コマンド
オブジェクト所有権 49
システムの処置 48
実行する理由 205
プロシーチャー 47, 214
ユーザー ASP の回復 214
ユーザー・ドメイン・オブジェクト
49
QALWUSRDMN (ユーザー・ドメイ
ン・オブジェクト許可) システム値
49
QRCL 内の重複名 49
RCVJRNE (ジャーナル項目受信) コマン
ド
保管媒体に出力を書き込む 541
RNMDIRE (ディレクトリー項目の名前変
更) コマンド
メールの保管 305
RNMDLO (文書ライブラリー・オブジェ
クト名変更) コマンド
文書の復元 305
RST (復元) コマンド
使用方法 306
制約事項 316
文書の復元時における制約事項 319
変更オブジェクト 323
RSTAUT (権限の復元) コマンド 259
非制限状態のシステム 260
RSTCFG (構成復元) コマンド 269
RSTDLO (文書ライブラリー・オブジェク
トの復元) コマンド
概要 300
記述情報の復元 304
権限の復元 305

RSTDLO (文書ライブラリー・オブジェク
トの復元) コマンド (続き)
出力 301
所有権の復元 305
媒体エラー 61
文書の名前変更 303
ユーザー ASP 232
DLO の最大数 302
RSTLIB (ライブラリー復元) コマンド
概要 274
媒体エラー 60
複数の並行 276
ユーザー ASP 231, 236
OPTION パラメーター 274
*ALLUSR ライブラリー 275
*IBM ライブラリー 275
*NONSYS ライブラリー 275
RSTLICPGM (ライセンス・プログラムの
復元) コマンド 299
RSTOBJ (オブジェクトの復元) コマンド
277
複数の並行 277
RSTUSRPRF (ユーザー・プロファイルの
復元) コマンド 255
RTVJRNE (ジャーナル項目検索) コマン
ド
プログラムでの使用 539

S

SAVLIB (ライブラリーの保管) コマンド
使用されたコマンドの判別 355
SAVRST (保管/復元) コマンド 28
SAVRSTCFG (構成の保管/復元) コマンド
29
SAVRSTCHG (変更オブジェクトの保管/
復元) コマンド 28
SAVRSTDLO (文書ライブラリー・オブジ
ェクトの保管/復元) コマンド 29
SAVRSTLIB (ライブラリーの保管/復元)
コマンド 28
SAVRSTOBJ (オブジェクトの保管/復元)
コマンド 28
SAVSTG (記憶域保管) 媒体
回復中の使用 359
SAVSYS (システムの保管) 媒体
定義 143
SRC (システム参照コード)
復元ライセンス内部コード、23 の使用
149
A6xx 0277 515
A900 2000
回復 191
SRM (システム資源管理) 情報
訂正、問題の 270

SST (システム保守ツール)

オプション 448

開始 450

定義 69

停止 451

S/36 環境

回復 272

T

TGTRLS (ターゲット・リリース) パラメ
ーター

有効な値 371

W

Windows server

回復 316

[特殊文字]

(CHGASPA) ASP 属性の変更コマンド
515

*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限

復元 257

復元後の訂正 408, 413, 414, 416



Printed in Japan

SD88-5008-07



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12