


DB2 Version 9.5
for Linux, UNIX, and Windows


IBM

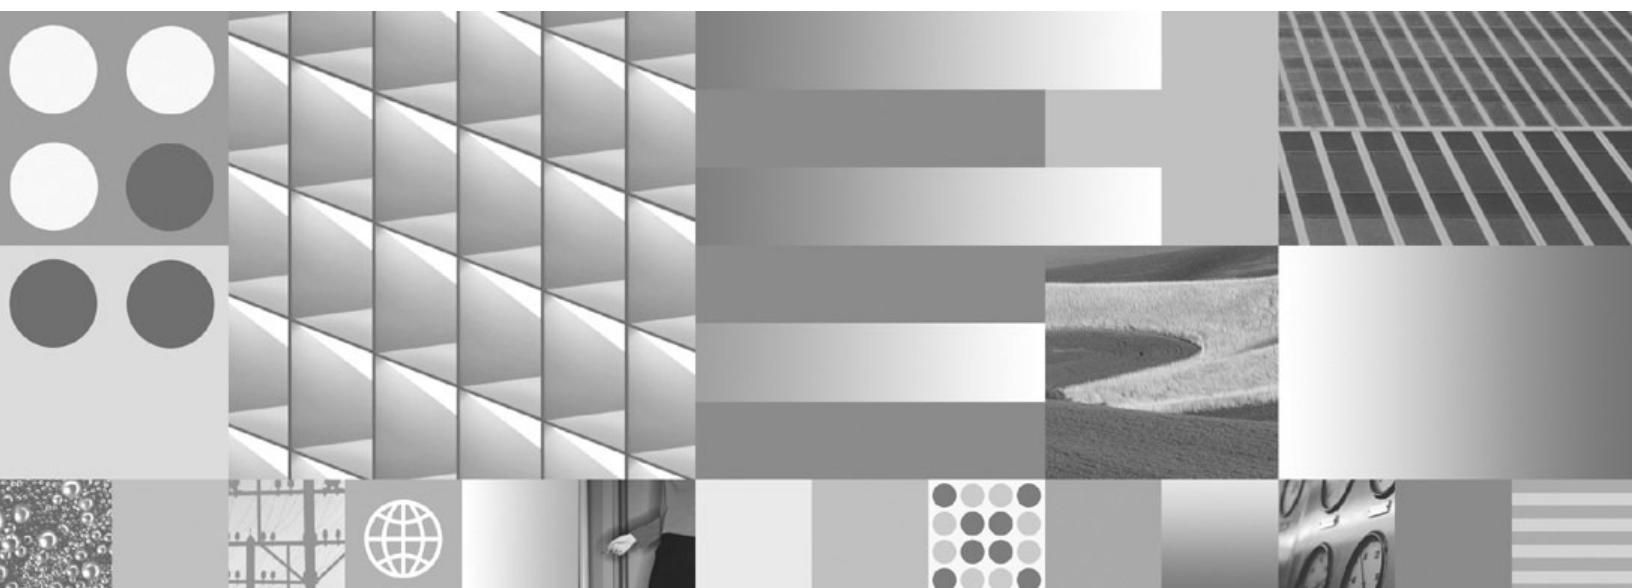

システム・モニター ガイドおよびリファレンス

DB2 Version 9.5
for Linux, UNIX, and Windows

IBM

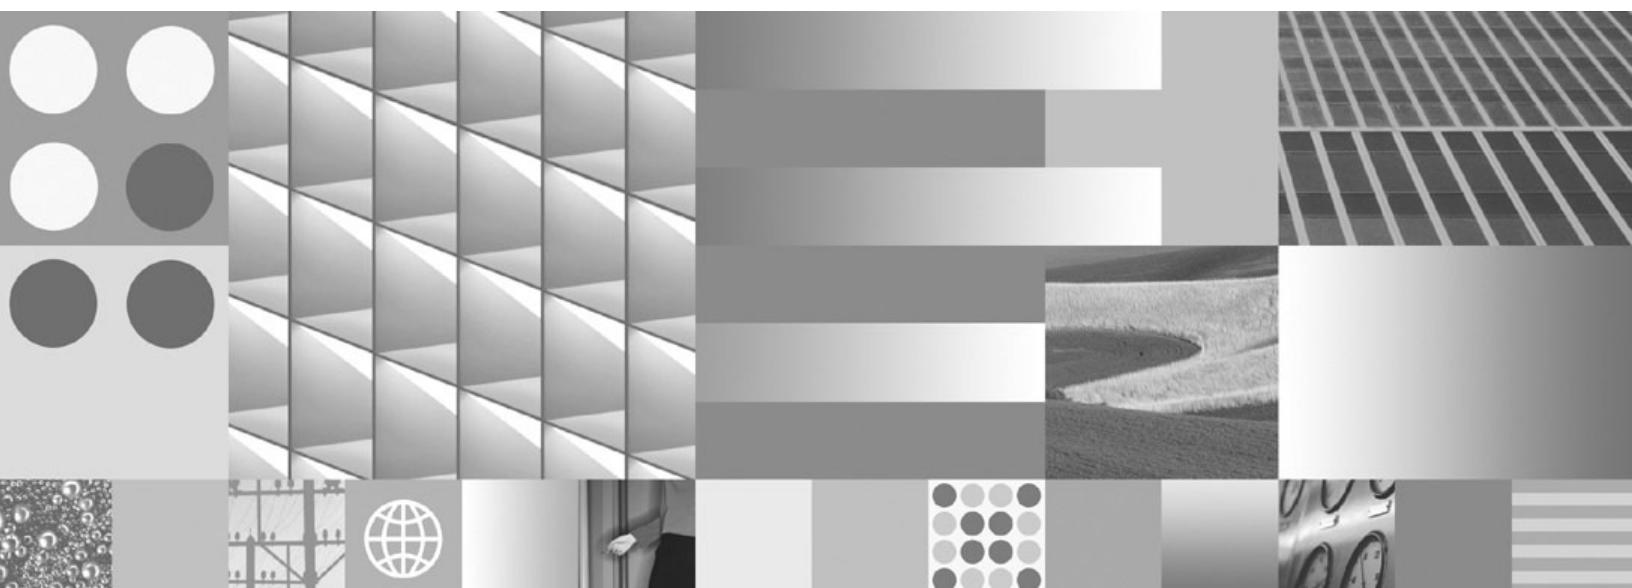

システム・モニター ガイドおよびリファレンス

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、659 ページの『付録 B. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

当版に関する特記事項

本書には、IBM の専有情報が含まれています。その情報は、使用許諾条件に基づき提供され、著作権により保護されています。本書に記載される情報には、いかなる製品の保証も含まれていません。また、本書で提供されるいかなる記述も、製品保証として解釈すべきではありません。

IBM 資料は、オンラインでご注文いただくことも、ご自分の国または地域の IBM 担当員を通してお求めいただくこともできます。

- ・オンラインで資料を注文するには、www.ibm.com/shop/publications/order にある IBM Publications Center をご利用ください。
- ・ご自分の国または地域の IBM 担当員を見つけるには、www.ibm.com/planetwide にある IBM Directory of Worldwide Contacts をお調べください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

IBM 発行のマニュアルに関する情報のページ

<http://www.ibm.com/jp/manuals/>

こちらから、日本語版および英語版のオンライン・ライブラリーをご利用いただけます。また、マニュアルに関するご意見やご感想を、上記ページよりお送りください。今後の参考にさせていただきます。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： SC23-5865-00

DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows
System Monitor Guide and Reference

発 行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

目次

本書について	xii
第 1 部 データベース・システムのモニター	1
第 1 章 データベース・システム・モニター	3
DB2 モニター間の比較	3
データベース・システム・モニターのデータ編成	7
カウンターの状況および可視性	8
システム・モニター出力：自己記述型データ・ストリーム	9
データベース・システム・モニターのメモリー所用量	10
未確定トランザクション・マネージャーの概要	13
第 2 章 システム・モニター・スイッチ	17
CLP からのモニター・スイッチの設定	19
クライアント・アプリケーションからのモニター・スイッチの設定	21
モニター・スイッチ自己記述型データ・ストリーム	22
第 3 章 スナップショット・モニター	25
システム・モニター・データに対するアクセス権： SYSMON 権限	26
スナップショット管理ビューおよび表関数を使用した データベース・システムのスナップショットのキャプチャー	26
SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロセッサーを使用した、 データベース・システム・スナップショット情報のファイルへの取り込み	29
SQL 照会のスナップショット表関数を使用したデータベース・システムのスナップショットへのアクセス (ファイル・アクセス使用)	32
スナップショット・モニター SQL 管理ビュー	33
データベース・システム・スナップショットへの SQL アクセス	36
CLP からのデータベース・スナップショットのキャプチャー	37
スナップショット・モニター CLP コマンド	38
クライアント・アプリケーションからのデータベース・スナップショットのキャプチャー	41
スナップショット・モニター API 要求タイプ	42
スナップショット・モニターの出力例	45
サブセクション・スナップショット	47
パーティション・データベース・システムでのグローバル・スナップショット	48
スナップショット・モニター自己記述型データ・ストリーム	49
第 4 章 イベント・モニター	53
イベント・タイプ	54
データベース・システム・イベントからの情報の収集	56
イベント・モニターの作成	58
表イベント・モニターの作成	58
イベント・モニターの表管理	61
ファイル・イベント・モニターの作成	66
イベント・モニターのファイル管理	68
表書き込みイベント・モニターおよびファイル・ イベント・モニターのバッファー方式	69
パイプ・イベント・モニターの作成	70
イベント・モニターの Named PIPE 管理	71
パーティション・データベース用のイベント・モニターの作成	72
イベント・モニターの出力例	75
コマンド行からのファイルまたはパイプ・イベント・モニター出力のフォーマット	81
イベント・レコードとそれに対応するアプリケーション	82
イベント・モニター自己記述型データ・ストリーム	83
システム間でのイベント・モニター・データの転送	85
第 5 章 アクティビティー・モニターの概要	89
モニターのシナリオ	93
シナリオ：スナップショット管理ビューを使用してコストの高いアプリケーションを識別する	93
シナリオ：管理ビューを使用したバッファー・プール効率のモニター	95
アクティビティー・モニターのセットアップ	96
ランタイム・ロールバック・プロセスの進捗モニター	96
スナップショット・モニター・データを使用したパーティション表の再編成のモニター	97
DEADLOCK WITH DETAILS HISTORY イベント・モニターの非アクティブ・ステートメント・トラッキング	105
第 6 章 メモリー・ビジュアライザーでの作業	107
メモリー・ビジュアライザーの概要	109
第 7 章 データベース・システムのモニター (Windows)	113
Windows Management Instrumentation (WMI) の紹介	113
DB2 データベース・システムと Windows Management Instrumentation の統合	114

Windows パフォーマンス・モニターの紹介	115
Windows パフォーマンス・モニターへの DB2 の登録	116
DB2 パフォーマンス情報へのリモート・アクセ スを使用可能にする	116
DB2 データベースと DB2 Connect のパフォー マンス値を表示する	117
Windows パフォーマンス・オブジェクト	117
リモートの DB2 データベースのパフォーマンス 情報へのアクセス	118
DB2 パフォーマンス値をリセットする	119

第 2 部 システム・モニター・エレ メント 121

第 8 章 論理データ・グループ 123

スナップショット・モニター・インターフェースの 論理データ・グループへのマッピング	123
スナップショット・モニターの論理データ・グル ープおよびモニター・エレメント	127
イベント・タイプの論理データ・グループへのマッ ピング	162
イベント・モニターの論理データ・グループおよび モニター・エレメント	165
COLLECT ACTIVITY DATA 設定の影響を受ける 論理データ・グループ	191

第 9 章 データベース・システム・モニ ターのエレメント 193

サーバーの識別および状況に関するモニター・エレ メント	194
db2start_time データベース・マネージャー開始タ イム・スタンプ	194
server_instance_name サーバー・インスタンス名	194
server_db2_type モニター対象 (サーバー) ノード のデータベース・マネージャーのタイプ	195
server_prdid - サーバー製品/バージョン ID	195
server_version サーバー・バージョン	196
service_level サービス・レベル	197
server_platform サーバーのオペレーティング・シ ステム	197
product_name 製品名	198
db2_status DB2 インスタンス状況	198
time_zone_disp 時間帯変位	198
データベースの識別および状況に関するモニター・ エレメント	199
db_name データベース名	199
db_path データベース・パス	200
db_conn_time データベース活動化タイム・スタ ンプ	200
conn_time データベース接続時刻	201
disconn_time データベース非活動化タイム・スタ ンプ	201
db_status データベース状況	202

catalog_node_name カタログ・ノード・ネットワ ーク名	202
db_location データベース・ロケーション	203
catalog_node カタログ・ノード番号	203
last_backup 最終バックアップ・タイム・スタン プ	203
db_storage_path 自動ストレージ・パス	204
num_db_storage_paths 自動ストレージ・パスの数	204
sto_path_free_sz - 自動ストレージ・パスのフリ ー・スペース	204
fs_used_size - ファイル・システム上で使用され るスペースの量	205
fs_total_size - ファイル・システムの合計サイズ	205
fs_id - 固有のファイル・システム識別番号	206
fs_type ファイル・システム・タイプ	206
アプリケーションの識別および状況に関するモニタ ー・エレメント	207
agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェ ント ID)	207
appl_status アプリケーション状況	208
codepage_id アプリケーションで使用するコー ド・ページ ID	210
status_change_time アプリケーション状況変更時 刻	211
appl_id_oldest_xact 最も古いトランザクションを 持つアプリケーション	212
smallest_log_avail_node 使用可能なログ・スペー スが最小のノード	212
appl_name アプリケーション名	213
appl_id - アプリケーション ID	213
sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメ ント	215
auth_id 許可 ID	216
session_auth_id セッション許可 ID	217
client_prdid - クライアント製品/バージョン ID	217
client_db_alias アプリケーションで使用するデー タベース別名	218
host_prdid - ホスト製品/バージョン ID	218
is_system_appl システム・アプリケーション : モ ニター・エレメント	219
outbound_appl_id アウトバウンド・アプリケーシ ョン ID	219
outbound_sequence_no アウトバウンド・シーケン ス番号	220
execution_id ユーザー・ログイン ID	221
corr_token DRDA 相関トークン	221
client_pid クライアント・プロセス ID	222
client_platform クライアント・オペレーティン グ・プラットフォーム	222
client_protocol クライアント通信プロトコル	223
territory_code データベース・テリトリー・コー ド	223
appl_priority アプリケーション・エージェント優 先順位	224
appl_priority_type アプリケーション優先順位タイ プ	225

authority_lvl ユーザー許可レベル	225
authority_bitmap ユーザー許可レベル：モニター・エレメント	226
node_number ノード番号	227
coord_node コーディネーター・ノード	228
appl_con_time 接続要求開始タイム・スタンプ	229
connections_top 同時接続の最大数	229
conn_complete_time 接続要求完了タイム・スタンプ	229
prev_uow_stop_time 直前の作業単位完了タイム・スタンプ	230
uow_start_time 作業単位開始タイム・スタンプ	230
uow_stop_time 作業単位停止タイム・スタンプ	231
uow_elapsed_time 最新の作業単位の経過時間	232
uow_comp_status 作業単位完了状況	232
uow_status 作業単位の状況	233
appl_idle_time アプリケーション・アイドル時間	233
DB2 エージェント情報に関するモニター・エレメント	233
データベース・マネージャー構成に関するモニター・エレメント	234
エージェントおよび接続に関するモニター・エレメント	235
メモリー・プールに関するモニター・エレメント	247
ソートに関するモニター・エレメント	251
ハッシュ結合に関するモニター・エレメント	259
オンライン分析処理 (OLAP) に関するモニター・エレメント	263
高速コミュニケーション・マネージャー (FCM) に関するモニター・エレメント	265
データベース構成に関するモニター・エレメント	268
バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント	268
バッファーを使用しない入出力アクティビティーに関するモニター・エレメント	305
カタログ・キャッシュに関するモニター・エレメント	309
パッケージ・キャッシュに関するモニター・エレメント	313
SQL ワークスペースに関するモニター・エレメント	318
データベース・ヒープに関するモニター・エレメント	325
ロギングに関するモニター・エレメント	325
データベースおよびアプリケーション・アクティビティーに関するモニター・エレメント	337
blocks_pending_cleanup クリーンアップ・ロールアウト・ロックの保留：モニター・エレメント	337
ロックおよびデッドロックに関するモニター・エレメント	337
ロック待機情報に関するモニター・エレメント	354
ロールフォワード・モニターに関するモニター・エレメント	361
表スペース・アクティビティーに関するモニター・エレメント	363
表アクティビティーに関するモニター・エレメント	387
表再編成モニター・エレメント	400
SQL カーソルに関するモニター・エレメント	406
SQL および XQuery ステートメント・アクティビティーに関するモニター・エレメント	410
SQL ステートメント詳細に関するモニター・エレメント	421
サブセクション詳細に関するモニター・エレメント	440
動的 SQL に関するモニター・エレメント	446
照会内並列処理に関するモニター・エレメント	448
CPU 使用量に関するモニター・エレメント	449
スナップショット・モニターに関するモニター・エレメント	454
イベント・モニターに関するモニター・エレメント	456
ユーティリティーに関するモニター・エレメント	463
高可用性災害時リカバリ (HADR) モニター・エレメント	470
hadr_role HADR の役割	470
hadr_state HADR の状態：モニター・エレメント	471
hadr_syncmode HADR 同期モード：モニター・エレメント	472
hadr_connect_status HADR 接続状況：モニター・エレメント	472
hadr_connect_time HADR 接続時刻：モニター・エレメント	473
hadr_heartbeat HADR ハートビート：モニター・エレメント	474
hadr_local_host - HADR ローカル・ホスト：モニター・エレメント	475
hadr_local_service HADR ローカル・サービス：モニター・エレメント	475
hadr_remote_host HADR リモート・ホスト：モニター・エレメント	476
hadr_remote_service HADR リモート・サービス：モニター・エレメント	476
hadr_remote_instance HADR リモート・インスタンス：モニター・エレメント	477
hadr_timeout HADR タイムアウト：モニター・エレメント	477
hadr_primary_log_file HADR 1 次ログ・ファイル：モニター・エレメント	478
hadr_primary_log_page HADR 1 次ログ・ページ：モニター・エレメント	479
hadr_primary_log_lsn HADR 1 次ログ LSN：モニター・エレメント	479
hadr_standby_log_file HADR スタンバイ・ログ・ファイル：モニター・エレメント	480
hadr_standby_log_page HADR スタンバイ・ログ・ページ：モニター・エレメント	480
hadr_standby_log_lsn HADR スタンバイ・ログ LSN：モニター・エレメント	481
hadr_log_gap HADR ログ・ギャップ	481

hadr_peer_window HADR ピア・ウィンドウ : モニター・エレメント	482	max_data_received_256 受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数	497
hadr_peer_window_end HADR ピア・ウィンドウ終了 : モニター・エレメント	482	max_data_sent_512 送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数	497
DB2 Connect モニター・エレメント	483	max_data_received_512 受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数	498
dcs_db_name DCS データベース名	483	max_data_sent_1024 送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数	498
host_db_name ホスト・データベース名	483	max_data_received_1024 受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数	499
gw_db_alias ゲートウェイでのデータベース別名 .	484	max_data_sent_2048 送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数	499
gw_con_time DB2 Connect ゲートウェイの最初の接続開始	484	max_data_received_2048 受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数	500
gw_connections_top ホスト・データベースへの同時接続の最大数	484	max_data_sent_4096 送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数	500
gw_total_cons DB2 Connect の接続試行合計回数 .	485	max_data_received_4096 受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数	501
gw_cur_cons DB2 Connect の現在の接続数 . . .	485	max_data_sent_8192 送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数	501
gw_cons_wait_host ホストの応答を待機している接続の数	485	max_data_received_8192 受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数	502
gw_cons_wait_client クライアントの要求送信を待機している接続の数	486	max_data_sent_16384 送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数	502
gw_exec_time DB2 Connect ゲートウェイ処理の経過時間	486	max_data_received_16384 受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数	503
sql_stmts 試行された SQL ステートメントの数 .	487	max_data_sent_31999 送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数	503
sql_chains 試行された SQL チェーンの数	488	max_data_received_31999 受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント	504
open_CURSORS オープン・カーソル数	488	max_data_sent_64000 送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数	504
dcs_appl_status DCS アプリケーション状況 . .	489	max_data_received_64000 受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント	505
agent_status DCS アプリケーション・エージェント	490	max_data_sent_gt64000 送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数	505
host_ccsid ホスト・コード化文字セット ID	490	max_data_received_gt64000 受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数	506
outbound_comm_protocol アウトバウンド通信プロトコル	490	max_network_time_1_ms ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下のステートメント数	506
outbound_comm_address アウトバウンド通信アドレス	491	max_network_time_4_ms ネットワーク時間が 1 から 4 ミリ秒のステートメント数	507
inbound_comm_address インバウンド通信アドレス	491		
inbound_bytes_received 受信されたインバウンド・バイト数	492		
outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数	492		
outbound_bytes_received 受信されたアウトバウンド・バイト数	493		
inbound_bytes_sent 送信されたインバウンド・バイト数	493		
outbound_bytes_sent_top 送信された最大アウトバウンド・バイト数	494		
outbound_bytes_received_top 受信された最大アウトバウンド・バイト数	494		
outbound_bytes_sent_bottom 送信された最小アウトバウンド・バイト数	494		
outbound_bytes_received_bottom 受信された最小アウトバウンド・バイト数	495		
max_data_sent_128 送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数	495		
max_data_received_128 受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数	496		
max_data_sent_256 送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数	496		

max_network_time_16_ms ネットワーク時間が 4 から 16 ミリ秒のステートメント数	507	activity_type アクティビティー・タイプ：モニタ ー・エレメント	530
max_network_time_100_ms ネットワーク時間が 16 から 100 ミリ秒のステートメント数	508	act_exec_time アクティビティー実行時間：モニ ター・エレメント	531
max_network_time_500_ms ネットワーク時間が 100 から 500 ミリ秒のステートメント数	508	act_total アクティビティーの合計：モニター・ エレメント	531
max_network_time_gt500_ms ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えるステートメント数	509	arm_correlator アプリケーション応答測定相関関 係子：モニター・エレメント	532
network_time_top ステートメントの最大ネットワ ーク時間	509	bin_id ヒストグラム・бин ID：モニター・エレ メント	532
network_time_bottom ステートメントの最小ネッ トワーク時間	510	bottom ヒストグラム・бинの最下位：モニタ ー・エレメント	533
xid トランザクション ID	510	concurrent_act_top 並行アクティビティーの最上 位：モニター・エレメント	533
elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間	511	concurrent_connection_top 並行接続の最上位：モ ニター・エレメント	534
host_response_time ホスト応答時間	511	concurrent_wlo_act_top 並行 WLO アクティビテ ィーの最上位：モニター・エレメント	534
num_transmissions 伝送回数	512	concurrent_wlo_top 並行ワーカロード・オカレン スの最上位：モニター・エレメント	534
num_transmissions_group 伝送グループの回数	513	coord_act_aborted_total 打ち切られたコーディネ ーター・アクティビティーの合計：モニター・ エレメント	535
con_response_time 接続の最新応答時間	513	coord_act_completed_total 完了したコーディネ ーター・アクティビティーの合計：モニター・エ レメント	535
con_elapsed_time 最新の接続経過時間	514	coord_act_lifetime_top コーディネーター・アクテ ィビティー存続時間の最上位：モニター・エレ メント	536
gw_comm_errors 通信エラー	514	coord_act_rejected_total リジェクトされたコーデ ィネーター・アクティビティーの合計：モニタ ー・エレメント	536
gw_comm_error_time 通信エラー時刻	514	coord_partition_num コーディネーター・パーティ ション番号：モニター・エレメント	537
blocking_cursor ブロック・カーソル	515	cost_estimate_top コスト見積もりの最上位：モニ ター・エレメント	537
トランザクション・プロセッサー・モニターに關 するモニター・エレメント	515	coord_act_lifetime_avg コーディネーター・アクテ ィビティー存続時間の平均：モニター・エレ メント	538
フェデレーテッド・データベース・システムに關す るモニター・エレメント	517	coord_act_queue_time_avg コーディネーター・ア クティビティー・キュー平均時間：モニター・ エレメント	539
datasource_name データ・ソース名	518	coord_act_exec_time_avg コーディネーター・アク ティビティー平均実行時間：モニター・エレ メント	539
disconnects 切断回数	518	request_exec_time_avg 要求の平均実行時間：モ ニター・エレメント	540
insert_sql_stmts 挿入回数	519	coord_act_est_cost_avg コーディネーター・アク ティビティーの平均見積コスト：モニター・エ レメント	541
update_sql_stmts 更新回数	519	coord_act_interarrival_time_avg コーディネータ ー・アクティビティーの平均到着時間：モニタ ー・エレメント	542
delete_sql_stmts 削除回数	520	db_work_action_set_id データベース作業アクショ ン・セット ID：モニター・エレメント	542
createNickname ニックネーム作成回数	520		
passthru パススルー数	521		
stored_procs ストアード・プロシージャー数 .	522		
remote_locks リモート・ロック数	522		
sp_rows_selected ストアード・プロシージャーに よって戻された行数	523		
select_time 照会応答時間	523		
insert_time 挿入応答時間	524		
update_time 更新応答時間	525		
delete_time 削除応答時間	525		
createNickname_time ニックネーム作成応答時間	526		
passthru_time パススルー時間	526		
stored_proc_time ストアード・プロシージャー時 間	527		
remote_lock_time リモート・ロック時間 . . .	527		
ワークロード管理に関するモニター・エレメント	528		
activate_timestamp タイム・スタンプの活動化： モニター・エレメント	528		
activity_collected 収集されたアクティビティー： モニター・エレメント	528		
activity_id アクティビティー ID：モニター・エ レメント	529		
activity_secondary_id アクティビティー 2 次 ID ：モニター・エレメント	530		

db_work_class_id データベース作業クラス ID : モニター・エレメント	543
histogram_type ヒストグラム・タイプ : モニター・エレメント	543
last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻 : モニター・エレメント	544
num_threshold_violations しきい値違反の回数 : モニター・エレメント	545
number_in_bin ビン内の数 : モニター・エレメント	545
parent_activity_id 親アクティビティ ID : モニター・エレメント	546
parent_uow_id 親作業単位 ID : モニター・エレメント	546
prep_time 準備時間 : モニター・エレメント	547
queue_assignments_total キュー割り当ての合計 : モニター・エレメント	547
queue_size_top キュー・サイズの最上位 : モニター・エレメント	547
queue_time_total キュー時間の合計 : モニター・エレメント	548
rows_fetched フェッチ行数 : モニター・エレメント	548
rows_modified 変更行数 : モニター・エレメント	549
rows_returned 戻り行数 : モニター・エレメント	549
rows_returned_top 実際の戻り行数の最上位 : モニター・エレメント	550
sc_work_action_set_id サービス・クラス作業アクション・セット ID : モニター・エレメント	550
sc_work_class_id サービス・クラス作業クラス ID : モニター・エレメント	551
section_env セクション環境 : モニター・エレメント	551
service_class_id サービス・クラス ID : モニター・エレメント	551
service_subclass_name サービス・サブクラス名 : モニター・エレメント	552
service_superclass_name サービス・スーパークラス名 : モニター・エレメント	552
statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント	553
temp_tablespace_top TEMPORARY 表スペースの最上位 : モニター・エレメント	553
threshold_action しきい値アクション : モニター・エレメント	554
threshold_domain しきい値ドメイン : モニター・エレメント	555
threshold_maxvalue しきい値最大値 : モニター・エレメント	555
threshold_name しきい値名 : モニター・エレメント	556
threshold_predicate しきい値述部 : モニター・エレメント	556
threshold_queuesize しきい値キュー・サイズ : モニター・エレメント	556
thresholdid しきい値 ID : モニター・エレメント	557

time_completed 完了時刻 : モニター・エレメント	557
time_created 作成時刻 : モニター・エレメント	558
time_ofViolation 違反時刻 : モニター・エレメント	558
time_started 開始時刻 : モニター・エレメント	558
top ヒストグラム・BINの最上位 : モニター・エレメント	559
uow_id 作業単位 ID : モニター・エレメント	559
wlo_completed_total 完了したワーカロード・オカレンスの合計 : モニター・エレメント	560
work_action_set_id 作業アクション・セット ID : モニター・エレメント	560
work_action_set_name 作業アクション・セット名 : モニター・エレメント	560
work_class_id 作業クラス ID : モニター・エレメント	561
work_class_name 作業クラス名 : モニター・エレメント	561
workload_id ワークロード ID : モニター・エレメント	562
workload_name ワークロード名 : モニター・エレメント	562
workload_occurrence_id ワークロード・オカレンス ID : モニター・エレメント	563
リアルタイム統計に関するモニター・エレメント	563
stats_cache_size 統計キャッシュのサイズ : モニター・エレメント	563
stats_fabrications 統計作成の合計数 : モニター・エレメント	564
sync_runstats 同期 RUNSTATS アクティビティの合計数 : モニター・エレメント	564
async_runstats 非同期 RUNSTATS 要求の合計数 : モニター・エレメント	565
stats_fabricate_time 統計作成アクティビティに費やされた合計時間 : モニター・エレメント	566
sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティに費やされた合計時間 : モニター・エレメント	566

第 10 章 データベース・システム・モニター・インターフェース 569

第 3 部 データベースの正常性のモニター 571

第 11 章 ヘルス・モニターの概要 573
ヘルス・インディケーター 573
ヘルス・インディケーターのプロセスのサイクル 576
ヘルス・アラート通知の使用可能化 577

第 12 章 ヘルス・センターの概要 581
アラート条件の調査 583

第 13 章 ヘルス・モニター 585

ヘルス・インディケーターのデータ	586
データベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー	587
SQL 表関数を使用したデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー	587
CLP を使用したデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー	588
クライアント・アプリケーションからのデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー	589
ヘルス・モニターの出力例	592
グローバル・ヘルス・スナップショット	594
ヘルス・モニターのグラフィック・ツール	595
正常性の推奨事項の取得	597
正常性を保つための推奨事項の SQL による照会	597
正常性を保つための推奨事項の CLP による検索	598
システムの正常性を保つための推奨事項をクライアント・アプリケーションを使用して検索	602
ヘルス・センターを使用したヘルス・モニター・アラートの解決	603
ヘルス・インディケーターの構成	604
CLP を使用したヘルス・インディケーター構成の検索	606
CLP を使用したヘルス・インディケーター構成の更新	607
CLP を使用したヘルス・インディケーター構成のリセット	608
クライアント・アプリケーションを使用したヘルス・インディケーターの構成	608
ヘルス・センターを使用したヘルス・インディケーターの構成	611
組み合わせの状態に対するヘルス・モニターのアラート・アクション	613

第 4 部 ヘルス・インディケーター 615

第 14 章 ヘルス・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング	617
--	-----

第 15 章 ヘルス・インディケーターの要約	619
----------------------------------	-----

ヘルス・インディケーターの形式	621
表スペース・ストレージのヘルス・インディケーター	622
DMS 表スペースのヘルス・インディケーター	622
db.auto_storage_util データベース自動ストレージ使用率：ヘルス・インディケーター	624
ts.ts_auto_resize_status 表スペース自動サイズ変更状態：ヘルス・インディケーター	624
ts.ts_util_auto_resize 自動サイズ変更表スペース使用率：ヘルス・インディケーター	625
ts.ts_util 表スペース使用率	625
tsc.tscont_util 表スペース・コンテナー使用率	626
ts.ts_op_status 表スペース操作可能状態	627

tsc.tscont_op_status 表スペース・コンテナー操作可能状態	627
ソートのヘルス・インディケーター	628
db2.sort_privmem_util 専用ソート・メモリー使用率	628
db.sort_shrmem_util 共有ソート・メモリー使用率	628
db.spilled_sorts オーバーフローしたソートのパーセンテージ	629
db.max_sort_shrmem_util 長期共有ソート・メモリー使用率	630
データベース・マネージャー (DBMS) のヘルス・インディケーター	630
db2.db2_op_status インスタンス操作可能状態	630
インスタンス最大重大度アラート状態	631
データベースのヘルス・インディケーター	632
db.db_op_status データベース操作可能状態	632
データベース最大重大度アラート状態	632
保守のヘルス・インディケーター	632
db.tb_reorg_req 再編成の必要性	632
db.tb_runstats_req 統計収集の必要性	633
db.db_backup_req データベース・バックアップの必要性	634
高可用性災害時リカバリー (HADR) ヘルス・インディケーター	634
db.hadr_op_status HADR 操作可能状態	634
db.hadr_delay HADR ログ遅延	634
ログギングのヘルス・インディケーター	635
db.log_util ログ使用率	635
db.log_fs_util ログ・ファイル・システム使用率	635
アプリケーション並行性のヘルス・インディケーター	636
db.deadlock_rate デッドロック率	636
db.locklist_util ロック・リスト使用率	637
db.lock_escal_rate ロック・エスカレーション率	638
db.apps_waiting_locks ロック待機中のアプリケーションのパーセンテージ	638
パッケージ・キャッシング・カタログ・キャッシング、ワークスペースのヘルス・インディケーター	639
db.catcache_hitratio カタログ・キャッシング・ヒット率	639
db.pkgcache_hitratio パッケージ・キャッシング・ヒット率	639
db.shrworkspace_hitratio 共有ワークスペース・ヒット率	640
メモリーのヘルス・インディケーター	640
db2.mon_heap_util モニター・ヒープ使用率	640
db.db_heap_util データベース・ヒープ使用率	641
フェデレーテッドのヘルス・インディケーター	641
db.fed_nicknames_op_status ニックネームの状態	641
db.fed_servers_op_status データ・ソース・サーバーの状態	642

第 16 章 ヘルス・モニター・インターフェース	643
ヘルス・モニター SQL 表関数	644

ヘルス・モニター CLP コマンド	645
ヘルス・モニター API 要求タイプ	645
第 5 部 付録	647
付録 A. DB2 技術情報の概説	649
DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)	650
DB2 の印刷資料の注文方法	652
コマンド行プロセッサーから SQL 状態ヘルプを表示する	653
異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス	653
DB2 インフォメーション・センターにおける特定の言語でのトピックの表示	654
コンピューターまたはインターネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新	655
DB2 チュートリアル	657
DB2 トラブルシューティング情報	657
ご利用条件	658
付録 B. 特記事項	659
索引	663

本書について

「システム・モニター ガイドおよびリファレンス」では、データベースおよびデータベース・マネージャーに関するさまざまな種類の情報を収集する方法について説明しています。

本書では、収集した情報を使用してデータベース・アクティビティーを理解したり、パフォーマンスを向上させたり、問題の原因を判別したりする方法についても説明しています。

第 1 部 データベース・システムのモニター

第 1 章 データベース・システム・モニター

データベースのモニターは、データベース管理システムのパフォーマンスと正常性を保守するためにきわめて重要なアクティビティーです。モニターを容易にするために、DB2® はデータベース・マネージャー、データベース、および他の接続されているアプリケーションから情報を収集します。この情報を使用して、例えば以下の事柄を行うことができます。

- データベース使用パターンに基づいたハードウェア要件の予測
- 個々のアプリケーションまたは SQL 照会のパフォーマンスの分析
- 索引および表の使用量の追跡
- システム・パフォーマンス低下の原因の正確な指摘
- 最適化アクティビティー (データベース・マネージャー構成パラメーターの変更、索引の追加、SQL 照会の変更など) の影響の評価

システム・モニター情報にアクセスするための 2 つの主要なツールがあります。それはスナップショット・モニターとイベント・モニターです。これらはそれぞれ別の目的で使用します。スナップショット・モニターでは、特定の時点 (スナップショットが取られる瞬間) のデータベース・アクティビティーの状態の情報をキャプチャーすることができます。イベント・モニターでは、指定されたデータベース・イベントが発生したときにデータをログに記録します。

システム・モニターでは、モニター・データを表示するための方法が複数提供されています。スナップショット・モニターとイベント・モニターのどちらの場合にも、モニター情報をファイルまたは SQL 表に保管したり、画面に表示したり (宛先を標準出力にする)、またはクライアント・アプリケーションで処理したりするためのオプションがあります。

DB2 モニター間の比較

DB2 バージョン 9.5 には、データベース・システムをモニターするための複数の方法があります。スナップショット・モニター、イベント・モニター、およびヘルス・モニターはそれぞれ、モニターに関する異なる要求を満たします。次の表には概要が説明されており、さまざまなモニターの特性が対比されています。

表1. DB2 バージョン 9.5 のモニターの比較

	スナップショット・モニター	イベント・モニター	ヘルス・モニター
説明	<ul style="list-style-type: none"> リアルタイム・モニター。 現時点のデータベースの状態の全体像を示します。 戻されるデータは、データベース状況の確認や、潜在的な問題となる領域の識別のために使用できます。一定の間隔でキャプチャーすると、データベース・アクティビティーの傾向がわかる場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> トリガー・ベースのリアルタイム・モニター。 特定のタイプのイベントが発生した場合にデータベースの状態を記録します。そこには、ある期間におけるデータベース・アクティビティーが記述されます。 問題を正確に指摘し、診断するための詳細データを示します。 	<ul style="list-style-type: none"> 例外ベースのモニター。 データベース内で異常な、または問題の可能性がある状態にフラグを立てます。 データベースの正常性の概要を示します。さらに検討する必要がある一般的な気がかりな点を指摘します。
収集されるデータのレベル	<ul style="list-style-type: none"> データベース・マネージャー データベース アプリケーション(状態レベルの情報を含む) バックファー・プール 表スペース 表 ロックおよびロック待機 動的 SQL DCS アプリケーションおよびデータベース 	<ul style="list-style-type: none"> データベース 接続(スナップショット・アプリケーション・レベルに相当) バックファー・プール 表スペース 表 デッドロック トランザクション ステートメント 	<ul style="list-style-type: none"> データベース・マネージャー データベース 表スペース 表スペース・コンテナー

表 1. DB2 バージョン 9.5 のモニターの比較 (続き)

	スナップショット・モニター	イベント・モニター	ヘルス・モニター
活動化/使用可能化	特定のモニター・スイッチを ON ¹ に設定します。デフォルトでは TIMESTAMP=ON です。スイッチは、アプリケーションごとに (update monitor switches コマンドを使用) またはデータベース・マネージャー・レベルで (update dbm cfg コマンドを使用) 使用可能にできます。	AUTOSTART オプションを使用してイベント・モニターを作成するか、またはイベント・モニターを 1 ² の状態に設定します。	デフォルトでは使用可能です。非活動状態にするには、 <i>health_mon</i> データベース・マネージャー構成パラメーターを OFF に設定します。
データが収集される時点	ユーザーがスナップショット表関数、スナップショット API、SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャー、または CLP からのスナップショットの取得コマンドを実行するか、スナップショット管理ビューから SELECT を実行した時	指定したイベントが発生した時 ³	デフォルトでは事前設定された間隔で収集されます。

表1. DB2 バージョン 9.5 のモニターの比較 (続き)

	スナップショット・モニター	イベント・モニター	ヘルス・モニター
データを取得/分析する方法	スナップショット表関数、スナップショット管理ビュー、CLP、スナップショット・モニター API、またはアクティビティ・モニター・グラフィック・ツールを使用します。	<ul style="list-style-type: none"> 表イベント・モニターの場合、SQL を使用してイベント表にアクセスするか、イベント・アナライザ・グラフィック・ツールを使用します。 Named PIPE イベント・モニターの場合、db2evmon ユーティリティーまたはパイプからモニター・データを読み取るクライアント・プログラムを使用します。 ファイル・イベント・モニターの場合、イベント・アナライザー、db2evmon ユーティリティー、またはファイルからモニター・データを読み取るクライアント・プログラムを使用します。 	<ul style="list-style-type: none"> アラートに関する E メールまたはページ通知を受け取ります SQL 表関数、CLP からのスナップショット、ヘルス・スナップショット API を使用してヘルス・データを取得します ヘルス・センターを使用して現在のアラートを表示します 推奨アドバイザー・グラフィック・ツールを使用して、CLP、ストアード・プロシージャ、または API から推奨に戻すことにより、アラートを処理します
オーバーヘッド	使用可能なスイッチの数およびインスタンス上で実行されているワークロードのタイプにより異なります。システムのワークロードを 3 から 10 % 増加させる場合があります。	モニター対象のデータのタイプによって異なり (例えば、ステートメント・イベント・モニターは実行されるステートメントごとに詳細データを戻します)、イベント・モニターの選択性の程度により異なります (例えば、イベント・モニターが WHERE 節を使用するかどうか)	ヘルス・モニターの場合は最小限のオーバーヘッドです。ヘルス・センターから呼び出されるグラフィック・ツールに応じて追加のオーバーヘッドが発生します

注:

- モニター情報の一部はスイッチ制御ではなく、常時収集されます。他のタイプのモニター情報は、特定のスイッチがオンになった場合のみ収集されます。

2. デフォルトで、データベースごとに詳細なデッドロック・イベント・モニター、DB2DETAILEDLOCK が作成され、データベースが活動化される時にそれが開始します。
3. イベント・モニター・バッファーをフラッシュして、強制的にイベント・モニターが現在のデータを書き出すようにできます。

データベース・システム・モニターのデータ編成

データベース・システム・モニターは、収集した情報を、モニター・エレメントと呼ばれるエンティティーに保管します（モニター・エレメントは、以前にはデータ・エレメントと呼ばれていました）。各モニター・エレメントは、データベース・システムの状態の特定のある局面に関する情報を保管します。さらに、モニター・エレメントは固有の名前によって識別され、特定のタイプの情報を保管します。

モニター・エレメントがデータを保管できる使用可能なエレメント・タイプには、次のものがあります。

カウンター

あるアクティビティーが起こった回数を数えます。モニター中は、カウンタ一値は増加します。大部分のカウンター・エレメントはリセットできます。

ゲージ ある項目の現行値を示します。ゲージ値は、データベース・アクティビティーによって上下します（例えば、保持されているロックの数）。ゲージ・エレメントはリセットできません。

水準点 水準点は、モニターを開始してからエレメントが到達した最高（最大）または最低（最小）値を示します。水準点エレメントはリセットできません。

情報 モニター・アクティビティーの参照タイプの詳細を提供します。これには、パーティション名、別名、およびパス詳細などが含まれます。情報エレメントはリセットできません。

タイム・スタンプ

1970 年の 1 月 1 日以降の経過した秒およびマイクロ秒数を提供することによって、アクティビティーが起こった日時を示します。スナップショット・モニターおよびイベント・モニターの場合、タイム・スタンプ・エレメントの収集は「タイム・スタンプ」モニター・スイッチによって制御されます。このスイッチはデフォルトでは ON ですが、データベース・インスタンスでの CPU 使用率が 100% に近づいた場合には、パフォーマンス上の理由でそれを OFF にする必要があります。タイム・スタンプ・エレメントはリセットできません。

タイム・スタンプ・エレメントの値 0 は、「利用不可」を意味します。このデータをインポートしようとすると、この値によって範囲外エラー (SQL0181) が生成されます。このエラーを回避するには、データをエクスポートする前に、値を任意の有効なタイム・スタンプ値に更新します。

時間 アクティビティーで使用された秒数およびマイクロ秒数を戻します。スナップショット・モニターおよびイベント・モニターの場合、大半時間エレメントの収集は「タイム」モニター・スイッチによって制御されます。このスイッチはデフォルトでは ON ですが、データベース・インスタンスでの CPU

使用率が 100% に近づいた場合には、パフォーマンス上の理由でそれを OFF にする必要があります。時間エレメントのいくつかはリセットできます。

モニター・エレメントは、1 つ以上の論理データ・グループのデータを収集します。論理データ・グループは、データベース・アクティビティーの特定の範囲のデータベース・システム・モニター情報を収集するモニター・エレメントの集合です。モニター・エレメントは、それが提供する情報のレベルに基づいて論理データ・グループにソートされます。例えば、スナップショット・モニター中に、ソート合計時間モニター・エレメントがデータベース (dbase)、アプリケーション (appl)、およびステートメント (stmt) 情報を戻します。したがって、このモニター・エレメントは括弧内に示した論理データ・グループに属します。

多くのモニター・エレメントは、スナップショット・モニターとイベント・モニターの両方によって使用されますが、それらはそれぞれ別個のセットの論理データ・グループを使用します。これは、スナップショットをキャプチャーできるデータベース・アクティビティーの範囲が、イベント・データを収集できるものの範囲とは異なるからです。実際、スナップショット・モニターからアクセス可能なモニター・エレメントの全体の内容は、イベント・モニターからアクセス可能なモニター・エレメントの内容とは異なっています。

カウンターの状況および可視性

データベース・マネージャによって収集されるモニター・エレメントには、いくつかの累積カウンターが含まれています。カウンターは、データベースまたはデータベース・マネージャの操作時 (例えば、アプリケーションがトランザクションをコミットするたび) に累積されます。

カウンターが初期設定されるのは、その当該オブジェクトがアクティブになった時点です。例えば、データベース用に読み取られるバッファー・プール・ページ数 (基本モニター・エレメント) は、データベースが活動化されるとゼロに設定されます。

カウンターによっては、モニター・スイッチで制御されるものがあります。あるモニター・スイッチが OFF の場合には、その制御下にあるモニター・エレメントはデータを収集しません。モニター・スイッチが ON になると、関連したすべてのカウンターがゼロにリセットされます。

イベント・モニターによって戻されるカウンターは、イベント・モニターを活動化するとゼロにリセットされます。

イベント・モニターのカウントは、次の 1 つの開始点以後のカウントを表します。

- データベース、表スペース、および表に対する、イベント・モニターの始動。
- 既存の接続に対する、イベント・モニターの始動。
- モニターが開始された後で確立された、アプリケーションの接続。
- モニターが開始された後の、次のトランザクション (作業単位) またはステートメントの開始。
- モニターが開始された後のデッドロックの発生。

イベント・モニターと、モニター・アプリケーション（スナップショット・モニター API を使用するアプリケーション）には、システム・モニター・データに関する独自の論理ビューがあります。したがって、カウンターのリセットや初期設定が行われる際には、そのリセットや初期設定を行なうイベント・モニターかアプリケーションだけが関係することになります。イベント・モニター・カウンターをリセットするには、イベント・モニターをいったん OFF にしてから ON にしなければなりません。スナップショットをとるアプリケーションの場合、RESET MONITOR コマンドを使用するといつでもカウンターのビューをリセットできます。

ステートメントが開始された後でステートメントのイベント・モニターを開始すると、モニターは次の SQL ステートメントの開始時に情報の収集を開始します。その結果、モニターの開始時にデータベース・マネージャーが実行していたステートメントについての情報は、イベント・モニターは戻しません。これはトランザクション情報についても同様です。

システム・モニター出力：自己記述型データ・ストリーム

モニター・データを画面に表示したり、SQL 表に保管したりすることのほかに、それを処理するクライアント・アプリケーションを開発することができます。システム・モニターは、スナップショット・モニターとイベント・モニターの両方について、自己記述型データ・ストリームを介してモニター・データを戻します。スナップショット・モニター・アプリケーションでは、スナップショット API を呼び出してスナップショットをキャプチャーした後、そのデータ・ストリームを直接処理することができます。

イベント・モニター・データの処理は、これとは異なり、データベース・イベントが発生するたびにイベント・データがアプリケーションに送信されます。パイプ・イベント・モニターの場合は、アプリケーションはイベント・データの到着を待機し、到着時にそれを処理します。ファイル・イベント・モニターの場合は、アプリケーションはイベント・ファイルを解析するため、イベント・レコードをバッチで処理します。

この自己記述型データ・ストリームによって、戻りデータを、一度に 1 つのエレメントずつ解析することができます。このことは、特定のアプリケーションや特定のデータベース状態に関する情報の検索など、モニターに関連した数多くの可能性を実現させるものとなります。

戻されるモニター・データは以下の形式になります。

size モニター・エレメントまたは論理データ・グループに保管されているデータのサイズ（バイト）。論理データ・グループの場合、これは論理グループ内の全データのサイズです。例として、データベース論理グループ（db）には、個々のモニター・エレメント（total_log_used など）やロールフォワード情報（rollforward）のようなほかの論理データ・グループが含まれます。これには、'size'、'type'、および 'element' 情報に取られるサイズは組み込まれません。

type データに保管されたエレメントのタイプ（例えば、可変長ストリングまたは符号付き 32 ビット数値）。header のエレメント・タイプは、エレメントの論理データ・グループを示します。

element_id

モニターによってキャプチャーされたモニター・エレメントの ID。論理データ・グループの場合、これはグループの ID です (例えば、*collected*、*dbase*、または *event_db*)。

データ あるモニター・エレメントに対して、モニターによって収集された値。論理データ・グループの場合、データはそれに属するモニター・エレメントから成っています。

モニター・エレメントのすべてのタイム・スタンプは、2つの符号なし 4 バイト・モニター・エレメント (秒およびマイクロ秒) で戻されます。これらは GMT (グリニッジ標準時) で 1970 年 1 月 1 日 以降の秒数で表されます。

モニター・エレメント内のストリングのサイズ・エレメントは、ストリング・エレメントの実際のデータ・サイズを表します。このサイズには、NULL 終止符は入っていません。ストリングが NULL で終了することはないからです。

データベース・システム・モニターのメモリー所要量

データベース・システム・モニター・データを保守するのに必要なメモリーは、モニター・ヒープから割り当てられます。モニター・ヒープのサイズを制御するには **mon_heap_sz** 構成パラメーターを使用します。モニター・アクティビティーのために必要なメモリーの量は、次の要素によって大きく左右されます。

- モニター・アプリケーションの数
- イベント・モニターの数と性質
- 設定されたモニター・スイッチ
- データベース・アクティビティーのレベル

モニター・コマンドが SQLCODE -973 で失敗するときは、**mon_heap_sz** 構成パラメーターの値を大きくすることを検討してください。

次の公式を使うと、モニター・ヒープに必要なページの概数を求めることができます。

$$(\text{(アプリケーションが使用するストレージ} + \text{イベント・モニターが使用するストレージ} + \text{モニター・アプリケーションが使用するストレージ} + \text{ゲートウェイ・アプリケーションが使用するストレージ}) / 4096$$

アプリケーションごとに使用するストレージ

- STATEMENT スイッチが OFF の場合はゼロ。
- STATEMENT スイッチが ON の場合:
 - 同時に実行されるステートメントごとに 400 バイトを追加する。 (つまりアプリケーションが持つ可能性があるオープン・カーソルの数) これはアプリケーションが実行するステートメントの累計ではありません。
 - パーティション・データベースの場合は、ステートメントごとに次を追加する。
 - 200 バイト * (サブセクションの平均数)

- アプリケーションが sqleseti() 情報を発行する場合は、ユーザー ID、アプリケーション名、ワークステーション名、およびアカウンティング・ストリングのサイズを追加する。

イベント・モニターごとに使用するストレージ

- 4100 バイト
- 2 * バッファー・サイズ
- イベント・モニターがファイルに書き込まれる場合は、550 バイトを追加する。
- イベント・モニターのタイプが「データベース」の場合:
 - 6000 バイトを追加
 - ステートメント・キャッシュ内のステートメントごとに 100 バイトを追加
- イベント・モニターのタイプが「表」の場合:
 - 1500 バイトを追加
 - アクセスされる表ごとに 70 バイトを追加
- イベント・モニターのタイプが「表スペース」の場合:
 - 450 バイトを追加
 - 表スペースごとに 350 バイトを追加
- イベント・モニターのタイプが「バッファー・プール」の場合:
 - 450 バイトを追加
 - バッファー・プールごとに 340 バイトを追加
- イベント・モニターのタイプが「接続」の場合:
 - 1500 バイトを追加
 - 接続されるアプリケーションごとに:
 - 750 バイトを追加
 - 10 ページの『アプリケーションごとに使用するストレージ』からの値を追加することを忘れない。
- イベント・モニターのタイプが DEADLOCK の場合:
 - および WITH DETAILS HISTORY が実行中の場合:
 - X*475 バイトに、実行中であると予想される同時アプリケーションの最大数を掛けたものを追加。ここで、X はアプリケーションの作業単位内で予想されるステートメントの最大数。
 - および WITH DETAILS HISTORY VALUES が実行中の場合:
 - X*Y バイトに、実行中であると予想される同時アプリケーションの最大数を掛けたものを追加。ここで、Y は SQL ステートメントに結び付けられているパラメーター値の予想される最大サイズ。
- イベント・モニターのタイプが ACTIVITIES の場合:
 - 2 * BUFFERSIZE は割り振られない。代わりに、待機アクティビティーのイベント・モニター・レコードによって使用されるメモリーの合計量が、レジストリ一変数 DB2_EVMON_EVENT_LIST_SIZE によって制御される。
 - activity の evmon レコードは、それぞれ約 4900 バイト。
 - activitstmt の evmon レコードは、それぞれ約 2500 バイト + ステートメント・テキストのサイズ。

- activityvals レコードは、それぞれ約 900 バイト。

モニター・アプリケーションごとに使用するストレージ

- 250 バイト
- リセットされるデータベースごとに:
 - 350 バイト
 - リモート・データベースごとに 200 バイトを追加
 - SORT スイッチが ON の場合は 25 バイトを追加
 - LOCK スイッチが ON の場合は 25 バイトを追加
 - TABLE スイッチが ON の場合:
 - 600 バイトを追加
 - アクセスされる表ごとに 75 バイトを追加
 - BUFFERPOOL スイッチが ON の場合:
 - 300 バイトを追加
 - アクセスされる表スペースごとに 250 バイトを追加
 - アクセスされるバッファー・プールごとに 250 バイトを追加
 - STATEMENT スイッチが ON の場合:
 - 2100 バイトを追加
 - ステートメントごとに 100 バイトを追加
 - データベースに接続されるアプリケーションごとに:
 - 600 バイトを追加
 - アプリケーションの接続先のリモート・データベースごとに 200 バイトを追加
 - SORT スイッチが ON の場合は 25 バイトを追加
 - LOCK スイッチが ON の場合は 25 バイトを追加
 - BUFFERPOOL スイッチが ON の場合は 250 バイトを追加
- リセットされる DCS データベースごとに:
 - そのデータベース用に 200 バイトを追加
 - そのデータベースに接続されるアプリケーションごとに 200 バイトを追加
 - STATEMENT スイッチが ON で、伝送レベルのデータがリセットされる場合:
 - データベースごとに、伝送レベルごとに 200 バイトを追加
 - アプリケーションごとに、伝送レベルごとに 200 バイトを追加

ゲートウェイ・アプリケーションが使用するストレージ

- ホスト・データベースごとに 250 バイト (すべてのスイッチが OFF の場合でも)
- アプリケーションごとに 400 バイト (すべてのスイッチが OFF の場合でも)
- STATEMENT スイッチが ON の場合:
 - アプリケーションごとに、同時に実行されるステートメント (つまりアプリケーションが持つ可能性があるオープン・カーソルの数) ごとに 200 バイトを追加する。これはアプリケーションが実行するステートメントの累計ではありません。
 - 伝送レベルのデータは次のように計算する。

- データベースごとに、伝送レベルごとに 200 バイトを追加
- アプリケーションごとに、伝送レベルごとに 200 バイトを追加
- UOW スイッチが ON の場合:
 - アプリケーションごとに 50 バイトを追加
- TMDB (SYNCPOINT TWOPHASE アクティビティー用) を使用するアプリケーションごとに:
 - 20 バイトにさらに XID 自体のサイズを追加
- sqleseti を発行してクライアント名、アプリケーション名、ワークステーション、またはアカウンティングを設定するアプリケーションの場合:
 - 800 バイトにさらにアカウンティング・ストリング自体のサイズを追加

未確定トランザクション・マネージャーの概要

「未確定トランザクション・マネージャー」ウィンドウを使用して、未確定トランザクションを処理します。ウィンドウには、選択されたデータベースおよび選択された 1 つ以上のパーティションのすべての未確定トランザクションがリストされます。

未確定トランザクションとは、未確定状態のままにされたグローバル・トランザクションのことです。DB2 は、リソース所有者 (データベース管理者など) がトランザクション・マネージャによる再同期アクションの実行を待てない場合に、データベース管理者が未確定トランザクションに対して実行できるヒューリスティック・アクションを提供します。例えば通信回線が切断され、必要なリソース (例えばトランザクションが使用している表および索引に対するロック、ログ・スペース、ストレージなど) が未確定トランザクションと結びついている場合にこの状態が起こり得ます。

本来トランザクション・マネージャが再同期アクションを開始することが望ましいのですが、ユーザー自身が未確定トランザクションに対してヒューリスティック・アクションを実行しなければならない場合もあるかもしれません。実行する場合には十分な注意を要します。このヒューリスティック・アクションは最後の手段として使用します。使用の際は、次のガイドラインに従ってください。

- トランザクション ID の *gtrid* の部分はグローバル・トランザクション ID で、これはグローバル・トランザクションに関する他のリソース・マネージャー (RM) のものと同じです。
- アプリケーションおよびオペレーティング環境の知識を活用し、関係する他のリソース・マネージャーを識別します。
- トランザクション・マネージャが CICS® で、リソース・マネージャが CICS リソースだけである場合、ヒューリスティック・ロールバックを実行します。
- トランザクション・マネージャが CICS でない場合、それを使用して、未確定トランザクションと同じ *gtrid* を持つトランザクションの状況を判別します。
- 少なくとも 1 つのリソース・マネージャがコミットまたはロールバックを行った場合、ヒューリスティック・コミットまたはロールバックを実行します。
- すべてのトランザクションが Prepared 状態にある場合、ヒューリスティック・ロールバックを実行します。

- 少なくともリソース・マネージャーの 1 つが利用不可になっている場合、ヒューリスティック・ロールバックを実行します。

Intel® プラットフォーム上で未確定トランザクション・マネージャーを開くには、「スタート」メニューから、「スタート」→「プログラム」→「IBM DB2」→「モニター・ツール (Monitoring Tools)」→「未確定トランザクション・マネージャー」とクリックします。

UNIX® または Intel のコマンド行を使って未確定トランザクション・マネージャーを開くには、次のコマンドを実行します。

```
db2indbt
```

未確定トランザクションに対しては、次のヒューリスティック・アクションを実行できます。

- 取り消し

これは、ログ・レコードを除去し、ログ・ページを解放することによって、ヒューリスティックに完了したトランザクションの知識をリソース・マネージャーが消去できるようにします。ヒューリスティックに完了したトランザクションとは、ヒューリスティックにコミットまたはロールバックされたトランザクションのことです。取り消しアクションは、選択されたデータベースおよび選択された 1 つ以上のパーティションについての、ヒューリスティックにコミットまたはロールバックされるトランザクションに対して使用できます。未確定トランザクションを取り消すには、データベースおよびパーティションを選択した後、「コミット」または「ロールバック」状態になっているトランザクションを右クリックして、ポップアップ・メニューから「取り消し」を選択します。確認メッセージが表示されます。

- コミット

これは、コミット準備が整っている未確定トランザクションをコミットします。操作が成功すると、トランザクションの状態が「ヒューリスティックにコミット」になります。未確定トランザクションをコミットするには、データベースおよびパーティションを選択した後、「未確定」または「コミット確認通知の欠落」状態になっているトランザクションを右クリックして、ポップアップ・メニューから「コミット」を選択します。確認メッセージが表示されます。

- ロールバック

これは、準備済みの未確定トランザクションをロールバックします。操作が成功すると、トランザクションの状態が「ヒューリスティックにロールバック」になります。未確定トランザクションをロールバックするには、データベースおよびパーティションを選択した後、「未確定」または「終了」状態になっているトランザクションを右クリックして、ポップアップ・メニューから「ロールバック」を選択します。確認メッセージが表示されます。

未確定トランザクションに対してこれらのアクションを実行するには、SYSADM または DBADM 権限が必要です。

「未確定トランザクション・マネージャー」ウィンドウの列には、さまざまな方法で未確定トランザクションを編成し、表示するための名前付きビューがあります。次に、このインターフェース内の各列についてリストします。

状況	トランザクションの未確定の状況。つまり、コミット (c)、終了 (e)、未確定 (i)、コミット確認通知の欠落 (m)、ロールバック (r) を示します。
コミット	この状態にあるトランザクションは、ヒューリスティックにコミット済みであることを意味します。
終了	この状態にあるトランザクションは、タイムアウトになった可能性があることを意味します。
未確定	この状態にあるトランザクションは、コミットまたはロールバックされるのを待機していることを意味します。
コミット確認通知の欠落	トランザクションをコミットする前に確認通知を受け取るのをトランザクション・マネージャーが待機していることを意味します。
ロールバック	この状態にあるトランザクションは、ヒューリスティックなロールバックが完了していることを意味します。
タイム・スタンプ	トランザクションが準備済み (未確定) の状態に入ったときのサーバー上のタイム・スタンプ。時刻はクライアントのローカル時刻で表されます。
トランザクション ID	グローバル・トランザクションを一意的に識別するためにトランザクション・マネージャーが割り当てる XA ID。
Application ID	データベース・マネージャーがこのトランザクションに割り当てるアプリケーション ID。
Authorization ID	トランザクションを実行したユーザーのユーザー ID。
シーケンス番号	アプリケーション ID の拡張としてデータベース・マネージャーが割り当てるシーケンス番号。
パーティション	未確定トランザクションが存在するパーティション。
発信元	パーティション・データベース環境で、トランザクションの発信元が XA であるかまたは DB2 であるかを示します。
ログ・フル	ログ・フル状態の原因がこのトランザクションであるかどうかを示します。
タイプ	各未確定トランザクションにおけるデータベースの役割を示すタイプ情報。 <ul style="list-style-type: none"> • TM は、未確定トランザクションがデータベースをトランザクション・マネージャーのデータベースとして使用していることを示しています。 • RM は、未確定トランザクションがデータベースをリソース・マネージャーとして使用していることを示しています。これは、トランザクションに関係しているデータベースの 1 つであるものの、トランザクション・マネージャーのデータベースではないことを意味しています。

第 2 章 システム・モニター・スイッチ

システム・モニター・データを収集すると、データベース・マネージャーの処理オーバーヘッドが発生します。例えば、SQL ステートメントの実行時間を計算するには、すべてのステートメントの実行前後にデータベース・マネージャーがオペレーティング・システムを呼び出して、タイム・スタンプを入手しなければなりません。この種のシステム呼び出しには通常はコストがかかります。システム・モニターによって発生するオーバーヘッドの別の形は、メモリー使用量の増加です。システム・モニターによって追跡されるすべてのモニター・エレメントについて、データベース・マネージャーはメモリーを使用し、収集されたデータを保管します。

モニター情報の保守に関連したオーバーヘッドを最小限にとどめるために、モニター・スイッチを使って、高コストになりかねないデータベース・マネージャーによるデータ収集を制御します。各スイッチには、ON と OFF という 2 つの設定値だけがあります。モニター・スイッチが OFF の場合には、そのスイッチの制御下にあるモニター・エレメントは情報を収集しません。スイッチの制御下ではなく、またスイッチの設定に関係なく常に収集される、基本モニター・データは相当量あります。

それぞれのモニター・アプリケーションには、モニター・スイッチ（およびシステム・モニター・データ）の独自の論理ビューがあります。始動時に、各アプリケーションはそのモニター・スイッチ設定値を、（インスタンス・レベルの）データベース・マネージャー構成ファイル内の dft_monswitches パラメーターから継承します。モニター・アプリケーションは UPDATE MONITOR SWITCHES USING MONSWITCH OFF/ON コマンドを使用して、モニター・スイッチ設定値を変更することができます。MONSWITCH パラメーターは、下記の「スナップショット・モニター・スイッチ」表の「モニター・スイッチ」欄の値を保持しています。スイッチの設定値をアプリケーション・レベルで変更すると、スイッチを変更したアプリケーションだけに影響が及びます。

インスタンス・レベルのモニター・スイッチの変更は、データベース管理システムを停止せずに行うことができます。これを行うには、UPDATE DBM CFG USING DBMSWITCH OFF/ON コマンドを使用します。DBMSWITCH パラメーターは、下記の「スナップショット・モニター・スイッチ」表の「DBM パラメーター」欄の値を保持しています。このようにスイッチを動的に更新する際、更新を動的に有効にするためには、更新を実行しているアプリケーションを明示的にインスタンスにアタッチする必要があります。動的な更新を行っても、他の既存のスナップショット・アプリケーションへの影響はありません。新規のモニター・アプリケーションは、更新済みのインスタンス・レベルのモニター・スイッチ設定値を継承します。既存のモニター・アプリケーションが新規のデフォルトのモニター・スイッチ値を継承するには、いったん終了して、そのアタッチメントを再構築する必要があります。データベース・マネージャー構成ファイルのスイッチを更新すると、パーティション・データベース内のすべてのパーティションのスイッチも更新されます。

データベース・マネージャーでは、スナップショット・モニター・アプリケーションとそのスイッチの設定値がすべて追跡されます。1 つのアプリケーションの構成

内でスイッチが ON に設定されている場合は、データベース・マネージャーは必ずモニター・データを収集します。したがって、アプリケーションの構成内で、あるスイッチが OFF になっている場合でも、その同じスイッチが ON になっているアプリケーションが少なくとも 1 つある限り、データベース・マネージャーはデータを収集します。

時間およびタイム・スタンプ・エレメントの収集は、「タイム・スタンプ」スイッチによって制御されます。このスイッチを OFF にすると（デフォルトでは ON）、時間またはタイム・スタンプに関連したモニター・エレメントを判別するときにオペレーティング・システムが呼び出すタイム・スタンプをすべてスキップするよう、データベース・マネージャーに指示されます。CPU の使用率が 100% に近づいたときには、このスイッチを OFF にすることが重要となります。そのような状況では、タイム・スタンプの発行によって、かなりのパフォーマンス低下が生じます。「タイム・スタンプ」スイッチと他のスイッチによって制御できるモニター・エレメントの場合は、それらのスイッチのいずれかを OFF にするとデータは収集されません。そのため、「タイム・スタンプ」スイッチを OFF にすると、他のモニター・スイッチの制御下にあるデータの全体コストが大幅に減少します。

イベント・モニターは、スナップショット・モニター・アプリケーションと同じような、モニター・スイッチによる影響は受けません。イベント・モニターが定義されると、指定されたイベント・タイプにより必要とされるインスタンス・レベルのモニター・スイッチを、自動的に ON にします。例えば、デッドロック・イベント・モニターは、「ロック」モニター・スイッチを自動的に ON にします。イベント・モニターが活動化されると、必要なモニター・スイッチが ON になります。イベント・モニターが非活動化されると、モニター・スイッチは OFF になります。

「タイム・スタンプ」モニター・スイッチは、イベント・モニターによって自動的に設定されません。これは、イベント・モニターの論理データ・グループに属するモニター・エレメントの収集を制御する、唯一のモニター・スイッチです。「タイム・スタンプ」スイッチが OFF の場合は、イベント・モニターによって収集されるタイム・スタンプおよび時間モニター・エレメントの大半が収集されません。これらのエレメントは、依然として指定された表やファイル、またはパイプに書き込まれますが、その値はゼロとなります。

表2. スナップショット・モニター・スイッチ

モニター・スイッチ	DBM パラメーター	提供される情報
BUFFERPOOL	DFT_MON_BUFPOOL	読み取りおよび書き込みの数、かかった時間
LOCK	DFT_MON_LOCK	ロック待機時間、デッドロック
SORT	DFT_MON_SORT	使用されたヒープ数、ソート・パフォーマンス
STATEMENT	DFT_MON_STMT	開始/停止時刻、ステートメント識別
TABLE	DFT_MON_TABLE	アクティビティーの程度（読み取られた/書き込まれた行）
UOW	DFT_MON_UOW	開始/終了時刻、完了状況
TIMESTAMP	DFT_MON_TIMESTAMP	タイム・スタンプ

スナップショットをキャプチャーしたり、イベント・モニターを使用したりする前に、データベース・マネージャーに収集させる必要のあるデータを指定する必要があります。次の特殊タイプ・データのいずれかをスナップショットで収集する場合には、該当するモニター・スイッチを設定する必要があります。

- バッファー・プール・アクティビティー情報
- ロック、ロック待機、および時間関連のロック情報
- ソート情報
- SQL ステートメント情報
- 表アクティビティー情報
- 時間およびタイム・スタンプ情報
- 作業単位情報

上記の情報タイプに対応するスイッチは、デフォルトではすべて OFF になっています。ただし、時間およびタイム・スタンプ情報に対応するスイッチだけは、デフォルトで ON になっています。

イベント・モニターは、時間およびタイム・スタンプ情報スイッチによってのみ影響を受けます。その他のすべてのスイッチ設定は、イベント・モニターによって収集されるデータには影響しません。

CLP からのモニター・スイッチの設定

モニター・スイッチは、データベース・マネージャーによるデータの収集を制御します。特定のモニター・スイッチを ON に設定することにより、特定のタイプのモニター・データを収集できます。

モニター・スイッチの更新を実行するアプリケーションには、インスタンス・アタッチメントがなければなりません。次のコマンドを使用するには、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON のいずれかの権限が必要です。

- UPDATE MONITOR SWITCHES
- GET MONITOR SWITCHES
- GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES

UPDATE DBM CFG コマンドを使用するには、SYSADM 権限を持っている必要があります。

• ローカル・モニター・スイッチを活動化するには、UPDATE MONITOR SWITCHES コマンドを使用する。アプリケーション (CLP) がデタッチするか、または別の UPDATE MONITOR SWITCHES コマンドによってスイッチが非活動化されるまで、スイッチはアクティブのままであります。次の例では、ローカル・モニター・スイッチをすべて ON に更新します。

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL on LOCK on
      SORT on STATEMENT on TIMESTAMP on TABLE on UOW on
```

• ローカル・モニター・スイッチを非活動化するには、UPDATE MONITOR SWITCHES コマンドを使用する。次の例では、ローカル・モニター・スイッチをすべて OFF に更新します。

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL off, LOCK off,  
      SORT off, STATEMENT off, TIMESTAMP off, TABLE off, UOW off
```

以下は、上記の UPDATE MONITOR SWITCH コマンドを発行した後に表示される出力例です。

Monitor Recording Switches

```
Switch list for db partition number 1  
Buffer Pool Activity Information (BUFFERPOOL) = OFF  
Lock Information (LOCK) = OFF  
Sorting Information (SORT) = OFF  
SQL Statement Information (STATEMENT) = OFF  
Table Activity Information (TABLE) = OFF  
Unit of Work Information (UOW) = OFF  
Get timestamp information (TIMESTAMP) = OFF
```

- モニター・スイッチをデータベース・マネージャー・レベルで操作することもできる。これには、UPDATE DBM CFG コマンドを使用して、データベース・マネージャー構成ファイル内の dft_monswitches パラメーターを変更することが必要となります。以下の例では、基本情報に加えて、ロック・スイッチによって制御される情報だけが収集されます。

```
db2 update dbm cfg using DFT_MON_LOCK on
```

モニター・アプリケーションが開始されると、必ずデータベース・マネージャーからそのモニター・スイッチ設定を継承します。データベース・マネージャーのモニター・スイッチ設定を変更しても、実行中のモニター・アプリケーションには影響を与えません。モニター・アプリケーションは、自分自身をインスタンスに再度アタッチして、モニター・スイッチ設定の変更を取り出す必要があります。

- パーティション・データベース・システムの場合、特定のパーティションについてモニター・スイッチを固有に設定するか、またはすべてのパーティションについてグローバルに設定することができる。
 - 特定のパーティション (例えば、パーティション番号 3) に対してモニター・スイッチ (例えば、BUFFERPOOL) を設定するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL on  
at dbpartitionnum 3
```

- すべてのパーティションについてモニター・スイッチ (例えば、SORT) を設定するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 update monitor switches using SORT on global
```

- ローカル・モニター・スイッチの状況をチェックするには、GET MONITOR SWITCHES コマンドを使用する。

```
db2 get monitor switches
```

- パーティション・データベース・システムの場合、特定のパーティションについてモニター・スイッチ設定を固有に表示するか、またはすべてのパーティションについてグローバルな設定を表示することができる。

- 特定のパーティション (例えば、パーティション番号 2) に対してモニター・スイッチ設定を表示するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get monitor switches at dbpartitionnum 2
```

- すべてのパーティションについてのモニター・スイッチ設定を表示するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get monitor switches global
```

- データベース・マネージャー・レベル（またはインスタンス・レベル）でモニター・スイッチの状況をチェックするには、 GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES コマンドを使用する。このコマンドは、モニター対象となっているインスタンスのスイッチ設定全体を表示します。

```
db2 get database manager monitor switches
```

以下は、上記のコマンドを発行した後に表示される出力例です。

```
DBM System Monitor Information Collected
```

```
Switch list for db partition number 1
Buffer Pool Activity Information (BUFFERPOOL) = OFF
Lock Information (LOCK) = ON 10-25-2001 16:04:39
Sorting Information (SORT) = OFF
SQL Statement Information (STATEMENT) = OFF
Table Activity Information (TABLE) = OFF
Unit of Work Information (UOW) = OFF
Get timestamp information (TIMESTAMP) = OFF
```

これで、目的のモニター・スイッチを設定し、スイッチ設定を確認したので、モニター・データのキャプチャーおよび収集の準備ができました。

クライアント・アプリケーションからのモニター・スイッチの設定

モニター・スイッチは、データベース・マネージャによるデータの収集を制御します。特定のモニター・スイッチを ON に設定することにより、特定のタイプのモニター・データを収集できます。

モニター・スイッチの更新を実行するアプリケーションには、インスタンス・アタッチメントがなければなりません。 db2MonitorSwitches API を使用するには、 SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限が必要です。

- 次の DB2 ライブラリー sqlutil.h および db2ApiDf.h を組み込みます。これらは sqlib の下の include サブディレクトリーにあります。

```
#include <sqlutil.h>
#include <db2ApiDf.h>
#include <string.h>
#include <sqlmon.h>
```

- スイッチ・リストのバッファー単位サイズを 1 KB に設定します。

```
#define SWITCHES_BUFFER_UNIT_SZ 1024
```

- sqlca、db2MonitorSwitches、および sqlm_recording_group 構造体を初期化します。また、スイッチ・リスト・バッファーを含むようにポインターを初期化し、バッファーのサイズを設定します。

```
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '0', sizeof(struct sqlca));
db2MonitorSwitchesData switchesData;
memset (&switchesData, '0', sizeof(switchesData));
struct sqlm_recording_group switchesList[SQLM_NUM_GROUPS];
memset(switchesList, '0', sizeof(switchesList));
sqlint32 outputFormat;
static sqluint32 switchesBufferSize = SWITCHES_BUFFER_UNIT_SZ;
char *switchesBuffer;
```

- スイッチ・リスト出力を保持するバッファーを初期化します。

```
switchesBuffer = (char *)malloc(switchesBufferSize);
memset(switchesBuffer, '\0', switchesBufferSize);
```

- ローカル・モニター・スイッチの状態を変更するには、`sqlm_recording_group` 構造体内のエレメント (前のステップでは `switchesList` という名前) を変更します。モニター・スイッチをオンにするには、パラメーター `input_state` を `SQLM_ON` に設定する必要があります。モニター・スイッチを OFF にするには、パラメーター `input_state` を `SQLM_OFF` に設定する必要があります。

```
switchesList[SQLM_UOW_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_STATEMENT_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_TABLE_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_BUFFER_POOL_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_LOCK_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_SORT_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_TIMESTAMP_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesData.piGroupStates = switchesList;
switchesData.poBuffer = switchesBuffer;
switchesData.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
switchesData.iBufferSize = switchesBufferSize;
switchesData.iReturnData = 0;
switchesData.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
switchesData.poOutputFormat = &outputFormat;
```

注: `iVersion` が `SQLM_DBMON_VERSION8` より小さい場合には、`SQLM_TIMESTAMP_SW` を使用できません。

- スイッチ設定の変更を実行するには、`db2MonitorSwitches()` 関数を呼び出します。`db2MonitorSwitches` API に対するパラメーターとして、`db2MonitorSwitchesData` (この例では `switchesData`) 構造体を渡します。`switchesData` には、パラメーターとして `sqlm_recording_group` 構造体が含まれています。

```
db2MonitorSwitches(db2Version810, &switchesData, &sqlca);
```

- スイッチ・リスト・バッファーからのスイッチ・リスト・データ・ストリームを処理します。
- スイッチ・リスト・バッファーをクリアします。

```
free(switchesBuffer);
free(pRequestedDataGroups);
```

これで、目的のモニター・スイッチを設定し、スイッチ設定を確認したので、モニター・データのキャプチャーおよび収集の準備ができました。

モニター・スイッチ自己記述型データ・ストリーム

現行のモニター・スイッチ設定値を `db2MonitorSwitches` API を使って更新または表示すると、この API はスイッチ設定値を自己記述型データ・ストリームとして戻します。 23 ページの図 1 では、パーティション・データベース環境の場合に戻されるスイッチ・リスト情報の構造を示します。

注:

- これらの例や表では、ID として記述名を使用しています。これらの名前は、実際のデータ・ストリームでは `SQLM_ELM_` という接頭部が付きます。例えば `db_event` は、イベント・モニター出力では `SQLM_ELM_DB_EVENT` と表示され

ます。タイプは、実際のデータ・ストリームでは `SQLM_TYPE_` という接頭部が付きます。例えば、ヘッダーはデータ・ストリームで `SQLM_TYPE_HEADER` と表示されます。

2. グローバル・スイッチ要求では、それぞれのスイッチ要求ごとに、情報が戻されるパーティションの順番が異なる可能性があります。この場合、パーティション ID がデータ・ストリームに組み込まれます。

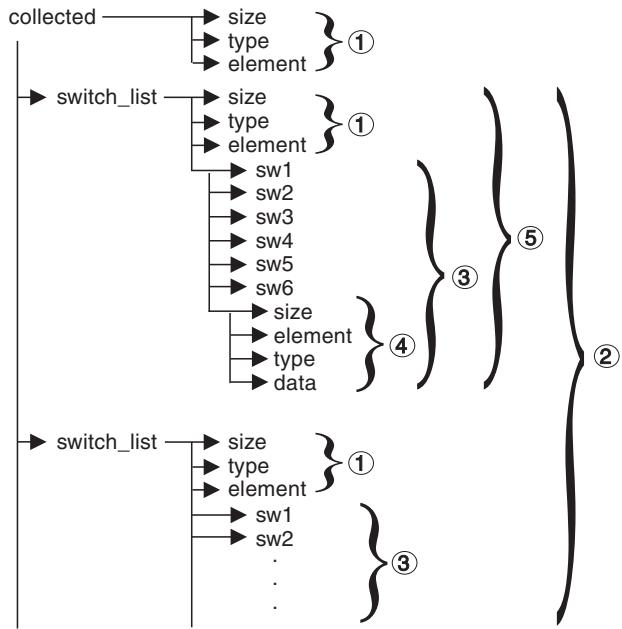


図1. スイッチ・リスト・モニターのデータ・ストリーム

- 各論理データ・グループは、サイズと名前を示すヘッダーで始まります。このサイズには、ヘッダー自体に取られるデータ・ボリュームは組み込まれません。
 - 収集したヘッダー内のサイズは、すべてのパーティションのすべてのモニター・スイッチ・リストの合計サイズを戻します。
 - スイッチ・リストのヘッダー内にあるサイズ・エレメントは、そのパーティションのスイッチ・データのサイズを表します。
 - スイッチ情報は、自己記述型です。
 - 非パーティション・データベースでは、独立型パーティションのスイッチ設定値が戻されます。つまり、スイッチ・リストが 1 つだけ戻されます。

第 3 章 スナップショット・モニター

スナップショット・モニターを使用して、データベースおよび特定の時刻に接続しているアプリケーションに関する情報をキャプチャーすることができます。スナップショットは、データベース・システムの状況を判別するのに役立ちます。一定間隔でスナップショットを取れば、傾向の監視や潜在的な問題の予測にも有用です。指定の期間内に起こるすべてのデータベース・アクティビティーについて、モニター・データを取得するには、イベント・モニターを使用できます。

システム・モニターは、データベースがアクティブのときにのみ、それに関する情報を集計します。データベースからすべてのアプリケーションが切断して、データベースが非活動化すると、そのデータベースのシステム・モニター・データは入手不能になります。 `ACTIVATE DATABASE` コマンドを使用してデータベースを開始するか、データベースに対する永続接続を保守することにより、最後のスナップショットが取られるまでデータベースをアクティブにしておくこともできます。

スナップショット・モニターでは、インスタンス・アタッチメントが必要です。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。インスタンス・アタッチメントは通常、初めてデータベース・システム・モニター API を呼び出す時に、`DB2INSTANCE` 環境変数で指定されたインスタンスに対して暗黙的に行われます。また、`ATTACH TO` コマンドを使用して明示的にアタッチすることもできます。一度アプリケーションがアタッチされると、そのアプリケーションが呼び出すシステム・モニター要求は、すべてアタッチ先のインスタンスにあてられます。したがって、リモートのサーバー上のインスタンスにアタッチするだけで、そのクライアントからリモート・サーバーをモニターできるようになります。

パーティション・データベース環境では、スナップショットは、インスタンスの任意のパーティションでとることも、単一のインスタンス接続を使用してグローバルにとることもできます。グローバル・スナップショットは、それぞれのパーティションで収集されたデータを集約して単一の値セットを戻します。

スナップショットは CLP または SQL 表関数からキャプチャーしたり、 C または C++ で作成されたスナップショット・モニター API を使用することによってキャプチャーすることができます。さまざまなスナップショットの要求タイプが使用可能になっており、それぞれは特定のタイプのモニター・データを戻します。例えば、バッファー・プール情報だけを戻すスナップショットや、データベース・マネージャー情報を戻すスナップショットをキャプチャーすることができます。スナップショットを取り込む前に、モニター・スイッチの制御下にあるモニター・エレメントからの情報が必要かどうかを考慮してください。あるモニター・スイッチが OFF の場合には、その制御下にあるモニター・エレメントは収集されません。

システム・モニター・データに対するアクセス権: SYSMON 権限

SYSMON データベース・マネージャー・レベルのグループに属するユーザーには、データベース・システム・モニター・データにアクセスできる権限があります。システム・モニター・データにアクセスするには、スナップショット・モニター API、CLP コマンド、または SQL 表関数を使用します。

SYSMON 権限グループは、DB2_SNAPSHOT_NOAUTH レジストリー変数に代わって、システム管理またはシステム制御権限を持たないユーザーがデータベース・システム・モニター・データにアクセスできるようにする手段になります。

スナップショット・モニターを使用してシステム・モニター・データにアクセスする方法としては、SYSMON 権限以外には、システム管理またはシステム制御権限を持つことしかありません。

SYSMON グループに属するユーザーや、システム管理またはシステム制御権限を持つユーザーは、以下のスナップショット・モニター関数を実行できます。

- CLP コマンド:
 - GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES
 - GET MONITOR SWITCHES
 - GET SNAPSHOT
 - LIST ACTIVE DATABASES
 - LIST APPLICATIONS
 - LIST DCS APPLICATIONS
 - RESET MONITOR
 - UPDATE MONITOR SWITCHES
- API:
 - db2GetSnapshot - スナップショットの取得
 - db2GetSnapshotSize - *db2GetSnapshot()* 出力バッファーに必要なサイズの見積もり
 - db2MonitorSwitches - モニター・スイッチの入手/更新
 - db2ResetMonitor - モニターのリセット
- 以前に SYSPROC.SNAP_WRITE_FILE を実行していないスナップショット SQL 表関数

スナップショット管理ビューおよび表関数を使用したデータベース・システムのスナップショットのキャプチャー

許可ユーザーは、スナップショット管理ビューまたはスナップショット表関数を使用することにより、DB2 インスタンスに関するモニター情報のスナップショットをキャプチャーできます。スナップショット管理ビューは、接続されたデータベースのすべてのデータベース・パーティションにおいてデータにアクセスするための簡単な方法を備えています。スナップショット表関数は、特定のデータベース・パーティション、グローバル集合データ、またはすべてのデータベース・パーティシ

ヨンのデータに対して、データを要求できるようにします。スナップショット表関数の中は、すべてのアクティブ・データベースのデータを要求できるものもあります。

データベース・スナップショットを使用するには、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、またはSYSMON 権限が必要です。リモート・インスタンスのスナップショットを取得するには、まず、そのインスタンスに属しているローカル・データベースに接続する必要があります。

新しいモニター・データが使用できるようになった場合には将来のリリースで新しいスナップショット表関数が必要になるかもしれません、スナップショット管理ビューのセットはそのままで、ビューに新しい列を追加するだけです。そのため管理ビューを使用すると、アプリケーションの保守を長期間に渡って行えるという利点があります。

各スナップショット・ビューは、各データベース・パーティションのモニター対象のオブジェクトごとに 1 つの行があり、各列がモニター・エレメントを表す表を戻します。各表関数は、指定されたパーティションにおいてモニター対象のオブジェクトごとに 1 つの行を持つ表を戻します。戻される表の列名は、モニター・エレメント名と相関しています。

例えば、SAMPLE データベースに関する一般アプリケーション情報のスナップショットは、SNAPAPPL 管理ビューを使用して次のようにしてキャプチャーされます。

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPAPPL
```

戻り表から個々のモニター・エレメントを選択することもできます。例えば、次のステートメントの場合は、**agent_id** と **appl_id** のモニター・エレメントだけが戻されます。

```
SELECT agent_id, appl_id FROM SYSIBMADM.SNAPAPPL
```

スナップショット管理ビューおよび表関数は以下のいずれかと併用できません。

- モニター・スイッチ・コマンド/API
- モニター・リセット・コマンド/API

この制約事項には、以下のコマンドが含まれます。

- GET MONITOR SWITCHES
- UPDATE MONITOR SWITCHES
- RESET MONITOR

この制限の理由は、この種のコマンドは INSTANCE ATTACH を使用するのに対して、スナップショット表関数は DATABASE CONNECT を使用するためです。

スナップショット管理ビューを使用してスナップショットをキャプチャーするには、以下のようにします。

- スナップショット管理ビューを使用してスナップショットをキャプチャーするには、以下のようにします。
 - データベースに接続します。これは、モニターする必要のあるインスタンス内のどのデータベースでもかまいません。スナップショット管理ビューを使用した SQL 照会は、データベースに接続していなければ発行できません。

- b. キャプチャーする必要のあるスナップショットのタイプを決定します。現在接続中のデータベース以外のデータベースのスナップショットをキャプチャーする場合、または単一のデータベース・パーティションやグローバル集合データからデータを取得する場合には、代わりにスナップショット表関数を使用する必要があります。
- c. 該当するスナップショット管理ビューを使用して照会を発行します。例えば、次の照会では、現在接続しているデータベースのロック情報のスナップショットをキャプチャーします。

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPLOCK
```

2. スナップショット表関数を使用してスナップショットをキャプチャーするには、以下のようにします。
 - a. データベースに接続します。これは、モニターする必要のあるインスタンス内のどのデータベースでもかまいません。スナップショット表関数を使用した SQL 照会は、データベースに接続していなければ発行できません。
 - b. キャプチャーする必要のあるスナップショットのタイプを決定します。
 - c. 該当するスナップショット表関数を使用して照会を発行します。例えば、次の照会では、現在接続しているデータベース・パーティションの SAMPLE データベースに関するロック情報のスナップショットをキャプチャーします。

```
SELECT * FROM TABLE(SNAP_GET_LOCK('SAMPLE', -1)) AS SNAPLOCK
```

SQL 表関数には、以下の 2 つの入力パラメーターがあります。

データベース名

VARCHAR(255)。NULL が入力された場合は、現在接続しているデータベースの名前が使用されます。

パーティション番号

SMALLINT。データベース・パーティション番号のパラメーターには、モニターする必要のあるデータベース・パーティションの番号に対応する整数 (0 から 999 の間の値) を入力します。現在接続しているデータベース・パーティションのスナップショットをキャプチャーする場合は、値 -1 を入力します。グローバル集合スナップショットをキャプチャーする場合は、値 -2 を入力します。すべてのデータベース・パーティションでスナップショットをキャプチャーする場合は、このパラメーターに値を指定しないでください。

注:

- 1) ただし、次に挙げるスナップショット表関数の場合は、現在接続しているデータベースを指定するために NULL を入力すると、インスタンス内のですべてのデータベースに関するスナップショット情報が戻されます。
 - SNAP_GET_DB_V95
 - SNAP_GET_DB_MEMORY_POOL
 - SNAP_GET_DETAILLOG_V91
 - SNAP_GET_HADR
 - SNAP_GET_STORAGE_PATHS
 - SNAP_GET_APPL_V95

- SNAP_GET_APPL_INFO_V95
- SNAP_GET_AGENT
- SNAP_GET_AGENT_MEMORY_POOL
- SNAP_GET_STMT
- SNAP_GET_SUBSECTION
- SNAP_GET_BP_V95
- SNAP_GET_BP_PART

- 2) データベース名パラメーターは、データベース・マネージャー・レベルのスナップショット表関数には適用されません。あるのは、データベース・パーティション番号用のパラメーターだけです。データベース・パーティション番号パラメーターはオプションです。

SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャを使用した、データベース・システム・スナップショット情報のファイルへの取り込み

SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャを使用すると、モニター・データのスナップショットを取り込み、この情報をデータベース・サーバー上のファイルに保管することができます。また、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、またはSYSMON 権限を持たないユーザーがデータにアクセスすることを許可できます。これにより、すべてのユーザーがスナップショット表関数を使用した照会を行い、これらのファイルにあるスナップショット情報にアクセスできるようになります。そのため、スナップショット・モニター・データへのアクセスをオープンにすると、スナップショット表関数の実行権限を持つすべてのユーザーが、接続したユーザーのリストや、それらのユーザーがデータベースにサブミットした SQL ステートメントなどの機密情報にアクセス可能になってしまいます。スナップショット表関数の実行権限は、デフォルトで、PUBLIC に付与されています。(ただし、表の実データやユーザー・パスワードがスナップショット・モニター表関数によって漏えいすることはありません。)

SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャを使用してデータベース・スナップショットを取り込むには、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、またはSYSMON 権限が必要です。

SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャへの呼び出しを発行するときは、モニターするデータベースとパーティションを識別することに加えて、スナップショット要求タイプを指定する必要があります。各スナップショット要求タイプは、収集するモニター・データの有効範囲を決定します。各ユーザーが実行する必要のあるスナップショット表関数に基づいて、スナップショット要求タイプを選択してください。次の表は、スナップショット表関数とそれに対応する要求タイプのリストです。

表3. スナップショット要求タイプ

スナップショット表関数	スナップショット要求タイプ
SNAP_GET_AGENT	APPL_ALL
SNAP_GET_AGENT_MEMORY_POOL	APPL_ALL
SNAP_GET_APPL_V95	APPL_ALL

表3. スナップショット要求タイプ (続き)

スナップショット表関数	スナップショット要求タイプ
SNAP_GET_APPL_INFO_V95	APPL_ALL
SNAP_GET_STMT	APPL_ALL
SNAP_GET_SUBSECTION	APPL_ALL
SNAP_GET_BP_PART	BUFFERPOOLS_ALL
SNAP_GET_BP_V95	BUFFERPOOLS_ALL
SNAP_GET_DB_V95	DBASE_ALL
SNAP_GET_DETAILLOG_V91	DBASE_ALL
SNAP_GET_DB_MEMORY_POOL	DBASE_ALL
SNAP_GET_HADR	DBASE_ALL
SNAP_GET_STORAGE_PATHS	DBASE_ALL
SNAP_GET_DBM_V95	DB2
SNAP_GET_DBM_MEMORY_POOL	DB2
SNAP_GET_FCM	DB2
SNAP_GET_FCM_PART	DB2
SNAP_GET_SWITCHES	DB2
SNAP_GET_DYN_SQL_V95	DYNAMIC_SQL
SNAP_GET_LOCK	DBASE_LOCKS
SNAP_GET_LOCKWAIT	APPL_ALL
SNAP_GET_TAB_V91	DBASE_TABLES
SNAP_GET_TAB_REORG	DBASE_TABLES
SNAP_GET_TBSP_V91	DBASE_TABLESPACES
SNAP_GET_TBSP_PART_V91	DBASE_TABLESPACES
SNAP_GET_CONTAINER_V91	DBASE_TABLESPACES
SNAP_GET_TBSP QUIESCER	DBASE_TABLESPACES
SNAP_GET_TBSP_RANGE	DBASE_TABLESPACES
SNAP_GET_UTIL	DB2
SNAP_GET_UTIL_PROGRESS	DB2

- データベースに接続します。これは、モニターする必要のあるインスタンス内のどのデータベースでもかまいません。ストアード・プロシージャは、データベースに接続していなければ呼び出せません。
- スナップショット要求タイプ、およびモニターする必要のあるデータベースとパーティションを決定します。
- スナップショット要求タイプ、データベース、およびパーティションを指定する適切なパラメーターを設定して、SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャを呼び出します。例えば、次の呼び出しでは、現在接続しているパーティションの SAMPLE データベースに関するアプリケーション情報のスナップショットを取り込みます。

```
CALL SNAP_WRITE_FILE('APPL_ALL','SAMPLE',-1)
```

SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャには、3つの入力パラメーターがあります。

- スナップショット要求タイプ (29 ページの表 3 を参照してください。この表は、スナップショット表関数とそれに対応する要求タイプを相互参照させたものです。)
- VARCHAR (128): データベース名。NULL が入力された場合は、現在接続しているデータベースの名前が使用されます。

注: このパラメーターは、データベース・マネージャー・レベルのスナップショット表関数には適用されません。あるのは、要求タイプとパーティション番号のパラメーターだけです。

- SMALLINT: パーティション番号 (0 から 999 の間の値)。パーティション番号パラメーターの場合は、モニターするパーティション番号に対応する整数を入力します。現在接続しているパーティションのスナップショットを取り込む場合は、値 -1 または NULL を入力します。グローバル・スナップショットをキャプチャーするには、値 -2 を入力します。

スナップショット・データをファイルに保管した後、すべてのユーザーは、対応するスナップショット表関数を使用して照会を発行することができます。その際、データベース・レベルの表関数の入力値として (NULL, NULL) を指定し、データベース・マネージャー・レベルの表関数には (NULL) を指定します。受け取るモニター・データは、SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャによって生成されたファイルからフルされます。

注: これにより、ユーザーによる機密モニター・データへのアクセスを制限することができますが、このアプローチにはいくつかの制限があります。

- SNAP_WRITE_FILE ファイルから入手できるスナップショット・モニター・データは、最後に SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャが呼び出されたときと同じくらい新しいものになる。通常のインターバルで SNAP_WRITE_FILE ストアード・プロシージャへの呼び出しを行うことによって、最新のスナップショット・モニター・データが使用可能であることを確認することができます。例えば、UNIX システム上では、これを行うために cron ジョブを設定することができます。
- スナップショット表関数を使用して照会を発行しているユーザーは、モニターするデータベースまたはパーティションを識別することができない。SNAP_WRITE_FILE 呼び出しを発行しているユーザーによって識別されるデータベース名およびパーティション番号が、スナップショット表関数によってアクセス可能なファイルの内容を決定します。
- ユーザーが、対応する SNAP_WRITE_FILE 要求タイプが実行されていないスナップショット表関数を含む SQL 照会を発行すると、現在接続されているデータベースおよびパーティションに対して直接スナップショットが試行されます。この操作は、ユーザーが SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限を持っている場合にのみ成功します。

SQL 照会のスナップショット表関数を使用したデータベース・システムのスナップショットへのアクセス (ファイル・アクセス使用)

許可ユーザーが `SNAP_WRITE_FILE` ストアード・プロシージャを呼び出したすべての要求タイプについては、どのユーザーも、相当するスナップショット表関数を使用した照会を発行できます。ユーザーが受け取るモニター・データは、`SNAP_WRITE_FILE` ストアード・プロシージャによって生成されたファイルから取り出されます。

`SNAP_WRITE_FILE` ファイルにアクセスすることを目的として使用されるすべてのスナップショット表関数については、許可ユーザーが、該当するスナップショット要求タイプを設定して `SNAP_WRITE_FILE` ストアード・プロシージャを発行している必要があります。発行された SQL 照会に、該当する `SNAP_WRITE_FILE` 要求タイプが実行されていないスナップショット表関数が含まれている場合は、現在接続されているデータベースおよびパーティションへの直接のスナップショットが試行されます。この操作は、ユーザーが `SYSADM`、`SYSCTRL`、`SYSMAINT`、または `SYSMON` 権限を持っている場合にのみ成功します。

スナップショット表関数を使用して `SNAP_WRITE_FILE` ファイルのスナップショット・データにアクセスするユーザーには、モニターするデータベースやパーティションは識別できません。`SNAP_WRITE_FILE` ファイルの内容は、ユーザーが `SNAP_WRITE_FILE` 呼び出しを実行して識別するデータベース名とパーティション番号によって決定されます。`SNAP_WRITE_FILE` ファイルから得られるスナップショット・モニター・データは、直前に呼び出された `SNAP_WRITE_FILE` ストアード・プロシージャでキャプチャされたスナップショットだけです。

1. データベースに接続します。これは、モニターする必要のあるインスタンス内のどのデータベースでもかまいません。スナップショット表関数を使用した SQL 照会は、データベースに接続していなければ発行できません。
2. キャプチャする必要のあるスナップショットのタイプを決定します。
3. 該当するスナップショット表関数を使用して照会を発行します。例えば、次の照会では、表スペース情報のスナップショットがキャプチャされます。

```
SELECT * FROM TABLE(SNAP_GET_TBSP_V91 (CAST(NULL AS VARCHAR(1)),  
                      CAST(NULL AS INTEGER))) AS SNAP_GET_TBSP_V91
```

注: データベース名やパーティション番号のパラメーターには、NULL 値を入力してください。スナップショットの対象となるデータベース名やパーティションは、`SNAP_WRITE_FILE` ストアード・プロシージャの呼び出しで決定されます。また、データベース名のパラメーターは、データベース・マネージャー・レベルのスナップショット表関数には適用されません。あるのは、パーティション番号のパラメーターだけです。

各スナップショット表関数は、1 つ以上の行があり、各列がモニター・エレメントを表す表を戻します。したがって、各モニター・エレメントの列名は、モニター・エレメントの名前に対応しています。

4. 戻り表から個々のモニター・エレメントを選択することもできます。例えば、次のステートメントの場合は、`agent_id` のモニター・エレメントだけが戻されます。

```

SELECT agent_id FROM TABLE(
    SNAP_GET_APPL_V95(CAST(NULL AS VARCHAR(1)),
                        CAST (NULL AS INTEGER)))
as SNAP_GET_APPL_V95

```

スナップショット・モニター SQL 管理ビュー

利用可能なスナップショット・モニター SQL 管理ビューはたくさんの種類があり、それぞれがデータベース・システムの特定の領域に関するモニター・データを戻します。例えば、SYSIBMADM.SNAPBP SQL 管理ビューはバッファー・プール情報のスナップショットを取り込みます。次の表は、利用可能な各スナップショット・モニター管理ビューをリストしています。

表4. スナップショット・モニター SQL 管理ビュー

モニター・レベル	SQL 管理ビュー	戻される情報
データベース・マネージャー	SYSIBMADM.SNAPDBM	データベース・マネージャー・レベル情報。
データベース・マネージャー	SYSIBMADM.SNAPFCM	高速コミュニケーション・マネージャー (FCM) に関するデータベース・マネージャー・レベル情報。
データベース・マネージャー	SYSIBMADM.SNAPFCM_PART	高速コミュニケーション・マネージャー (FCM) に関する、あるパーティションのデータベース・マネージャー・レベル情報。
データベース・マネージャー	SYSIBMADM.SNAPSWITCHES	データベース・マネージャーのモニター・スイッチの設定値。
データベース・マネージャー	SYSIBMADM.SNAPDBM_MEMORY_POOL	メモリー使用量についてのデータベース・マネージャー・レベル情報。
データベース	SYSIBMADM.SNAPDB	データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SYSIBMADM.SNAPDB_MEMORY_POOL	メモリー使用量についてのデータベース・レベル情報 (UNIX プラットフォームのみ)。
データベース	SYSIBMADM.SNAPHADR	高可用性災害時リカバリについてのデータベース・レベル情報。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPAPPL	データベースに接続されている各アプリケーションについての汎用アプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPAPPL_INFO	データベースに接続されている各アプリケーションについての汎用アプリケーション・レベル識別情報。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPLOCKWAIT	データベースに接続されているアプリケーションのロック待機についてのアプリケーション・レベル情報。

表4. スナップショット・モニター SQL 管理ビュー (続き)

モニター・レベル	SQL 管理ビュー	戻される情報
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPSTMT	データベースに接続されているアプリケーションのステートメントについてのアプリケーション・レベル情報。これには、最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPAGENT	データベースに接続されているアプリケーションに関連したエージェントについてのアプリケーション・レベル情報。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPSUBSECTION	データベースに接続されているアプリケーションのアクセス・プランのサブセクションについてのアプリケーション・レベル情報。
アプリケーション	SYSIBMADM.SNAPAGENT_MEMORY_POOL	エージェント・レベルでのメモリー使用量に関する情報。
表	SYSIBMADM.SNAPTAB	データベースに接続された各アプリケーションのデータベース・レベルとアプリケーション・レベルの表アクセティビティー情報。データベースに接続されたアプリケーションがアクセスした各表の表レベルの表アクセティビティー情報。表スイッチが必要です。
表	SYSIBMADM.SNAPTAB_REORG	データベース内で再編成を実行している各表に関する、表レベルでの表再編成情報。
ロック	SYSIBMADM.SNAPLOCK	データベースに接続された各アプリケーションについての、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルのロック情報。ロック・スイッチが必要です。
表スペース	SYSIBMADM.SNAPTBSP	データベース・レベルの表スペース・アクセティビティーに関する情報。また、データベースに接続された各アプリケーションのアプリケーション・レベル、およびデータベースに接続された各アプリケーションがアクセスしている各表スペースの表スペース・レベルの情報も含みます。バッファー・プール・スイッチが必要です。
表スペース	SYSIBMADM.SNAPTBSP_PART	表スペース構成に関する情報。
表スペース	SYSIBMADM.SNAPTBSP QUIESCER	表スペース・レベルでの静止プログラムに関する情報。
表スペース	SYSIBMADM.SNAPCONTAINER	表スペース・レベルでの表スペース・コンテナー構成に関する情報。
表スペース	SYSIBMADM.SNAPTBSP RANGE	表スペース・マップの範囲に関する情報。
バッファー・プール	SYSIBMADM.SNAPPBP	指定されたデータベースのバッファー・プール・アクセティビティー・カウンター。バッファー・プール・スイッチが必要です。
バッファー・プール	SYSIBMADM.SNAPPBP PART	パーティションごとに計算したバッファー・サイズおよび使用量についての情報。

表4. スナップショット・モニター SQL 管理ビュー (続き)

モニター・レベル	SQL 管理ビュー	戻される情報
動的 SQL	SYSIBMADM.SNAPDYN_SQL	データベースの SQL ステートメント・キャッシュからのポイント・イン・タイム指定ストートメント情報。
データベース	SYSIBMADM.SNAPUTIL	ユーティリティーに関する情報。
データベース	SYSIBMADM.SNAPUTIL_PROGRESS	ユーティリティーの進行に関する情報。
データベース	SYSIBMADM.SNAPDETAILLOG	ログ・ファイルについてのデータベース・レベル情報。
データベース	SYSIBMADM.SNAPSTORAGE_PATHS	データベースの自動ストレージ・パスのリスト、および各ストレージ・パスのファイル・システム情報を戻します。

スナップショットを取り込む前に、モニター・スイッチの制御下にあるモニター・エレメントからの情報が必要かどうかを考慮してください。あるモニター・スイッチが OFF の場合には、その制御下にあるモニター・エレメントは収集されません。必要とするエレメントをスイッチで制御できるかどうか判別するには、個々のモニター・エレメントを参照してください。

すべてのスナップショット・モニター管理ビューおよび関連した表関数は、現行セッションで使用されている接続とは異なる、独立したインスタンス接続を使用します。したがって、デフォルトのデータベース・マネージャー・モニター・スイッチのみ有効です。無効なモニター・スイッチには、現行セッションまたはアプリケーションから動的に ON/OFF されるスイッチが含まれます。

DB2 バージョン 9.5 には、個々のモニター・エレメントの値を戻すだけでなく、モニター・タスクで一般的に必要とされる計算値も戻す管理ビューのセットも用意されています。例えば、SYSIBMADM.BP_HITRATIO 管理ビューはバッファー・プールのヒット率に関する計算値を戻しますが、これは複数の別個のモニター・エレメントを組み合わせたものです。

表5. スナップショット・モニター SQL 管理用のビュー

SQL 管理用のビュー	戻される情報
SYSIBMADM.APPLICATIONS	接続されたデータベース・アプリケーションに関する情報。
SYSIBMADM.APPL_PERFORMANCE	選択された行とアプリケーションによって読み取られた行数の比率に関する情報。
SYSIBMADM.BP_HITRATIO	データベース内のバッファー・プールのヒット率 (合計、データ、および索引を含む)。
SYSIBMADM.BP_READ_IO	バッファー・プールの読み取りパフォーマンスに関する情報。
SYSIBMADM.BP_WRITE_IO	バッファー・プールの書き込みパフォーマンスに関する情報。
SYSIBMADM.CONTAINER_UTILIZATION	表スペース・コンテナーと使用率に関する情報
SYSIBMADM.LOCKS_HELD	現在保持されているロックに関する情報。
ISYSIBMADM.LOCKWAIT	ロック取得のために待機しているアプリケーションのために作動している DB2 エージェントについての情報。
SYSIBMADM.LOG_UTILIZATION	現在接続中のデータベースのログ使用率に関する情報。

表5. スナップショット・モニター SQL 管理用のビュー (続き)

SQL 管理用のビュー	戻される情報
SYSIBADM.LONG_RUNNING_SQL	現在接続しているデータベース内で最も長時間実行されている SQL に関する情報。
SYSIBADM.QUERY_PREP_COST	様々な SQL ステートメントの準備に必要な時間に関する情報。
SYSIBADM.TBSP_UTILIZATION	表スペースの構成および使用率の情報。
SYSIBADM.TOP_DYNAMIC_SQL	実行数、平均実行時間、ソート数、またはステートメントごとのソート数を尺度にした場合に上位を占める動的 SQL ステートメント群。これらの項目に従ってソート可能。

データベース・システム・スナップショットへの SQL アクセス

スナップショット・モニター SQL 表関数 (スナップショット表関数 と呼ばれる) を使用して、スナップショット・モニター・データにアクセスするには、以下の 2 とおりの方法があります。

- 直接アクセス
- ファイル・アクセス

直接アクセス

許可ユーザーは、スナップショット表関数で照会を発行し、モニター・データを含む結果セットを受けとることができます。この方法では、スナップショット・モニター・データへのアクセスは、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限を持つユーザーにのみ可能です。

直接アクセスを使用してスナップショット情報をキャプチャーするには、以下のようにします。

- オプション: モニター・スイッチの状況を設定および確認します。
- SQL を使用してデータベース・システムのスナップショットをキャプチャーします。

ファイル・アクセス

許可ユーザーは、スナップショット要求タイプ、および影響を受けるパーティションやデータベースを識別して、SNAPSHOT_FILEW ストアード・プロセッサーを呼び出します。次に、SNAPSHOT_FILEW ストアード・プロセッサーは、データベース・サーバー上のファイルにモニター・データを保管します。

許可ユーザーが SNAPSHOT_FILEW ストアード・プロセッサーを呼び出せる各要求タイプ

これは、すべてのユーザーにスナップショット・モニター・データへのアクセスを提供する安全な方法ですが、この方法には以下の制限があります。

- SNAPSHOT_FILEW ファイルから入手できるスナップショット・モニター・データは、最後に SNAPSHOT_FILEW ストアード・プロセッサーが呼び出されたときと同じくらい新しいものになる。通常のインターバルで SNAPSHOT_FILEW ストアード・プロセッサーへの呼び出しを行うことによって、最新のスナップショット・モニター・データが使用可能で

あることを確認することができます。例えば、UNIX システム上では、これを行うために cron ジョブを設定することができます。

- スナップショット表関数を使用して照会を発行しているユーザーは、モニターするデータベースまたはパーティションを識別することができない。SNAPSHOT_FILEW呼び出しを発行しているユーザーによって識別されるデータベース名およびパーティション番号が、スナップショット表関数によってアクセス可能なファイルの内容を決定します。
- ユーザーが、対応する SNAPSHOT_FILEW 要求タイプが実行されていないスナップショット表関数を含む SQL 照会を発行すると、現在接続されているデータベースおよびパーティションに対して直接スナップショットが試行されます。この操作は、ユーザーが SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限を持っている場合にのみ成功します。

以下のタスクは、データベース・システム・スナップショット情報をファイルにキャプチャーする SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON ユーザーによって実行されます。

- スナップショット要求を発行するユーザーの必要を調べます。特に、必要なモニター・データ、収集元のデータベース、および収集が特定のパーティションに限定される必要があるかどうかを判別します。
- オプション: モニター・スイッチの状況を設定および確認します。
- ファイルへのデータベース・システム・スナップショット情報のキャプチャーを行います。

いったん、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON ユーザーが上記のステップを完了したら、すべてのユーザーは、SQL 照会内のスナップショット表関数を使用してデータベース・システム・スナップショット情報にアクセスすることができます。

CLP からのデータベース・スナップショットのキャプチャー

CLP から GET SNAPSHOT コマンドを使用して、データベース・スナップショットをキャプチャーすることができます。多数の異なるスナップショット要求タイプを使用することができます。それらには、GET SNAPSHOT コマンドに特定のパラメーターを指定することによってアクセスできます。

データベース・スナップショットを使用するには、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限が必要です。

データベース・スナップショットをキャプチャーするには、インスタンス・アタッチメントがなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンスのスナップショットを取得するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

- オプション: モニター・スイッチの状況を設定および確認します。
- CLP から、GET SNAPSHOT コマンドを必要なパラメーターを指定して発行します。次の例では、データベース・マネージャー・レベル情報がスナップショットにキャプチャーされます。

```
db2 get snapshot for dbm
```

- パーティション・データベース・システムの場合、特定のパーティションについてデータベース・スナップショットを固有にキャプチャーすることも、すべてのパーティションについてグローバルなスナップショットをキャプチャーすることもできます。特定のパーティション（例えば、パーティション番号 2）上のすべてのアプリケーションについてのデータベース・スナップショットをキャプチャーするには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get snapshot for all applications at dbpartitionnum 2
```

- すべてのパーティション上のすべてのアプリケーションについてのデータベース・スナップショットをキャプチャーするには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get snapshot for all applications global
```

パーティション・データベース上のグローバル・スナップショットの場合、すべてのパーティションからのモニター・データが集約されます。

スナップショット・モニター CLP コマンド

次の表に、サポートされているスナップショット要求のタイプをすべてリストします。いくつかの要求タイプの場合、一部の情報は、関連したモニター・スイッチが ON に設定されている場合にだけ戻されます。スイッチで必須エレメントを制御できるかどうか判別するには、個々のモニター・エレメントを参照してください。

表6. スナップショット・モニター CLP コマンド

モニター・レベル	CLP コマンド	戻される情報
接続リスト	list applications [show detail]	スナップショットが取られたパーティション上の DB2 インスタンスが管理するデータベースに現在接続されている、すべてのアプリケーションのアプリケーション識別情報。
接続リスト	list applications for database dbname [show detail]	指定のデータベースに現在接続されている各アプリケーションに関するアプリケーション識別情報。
接続リスト	list dcs applications	スナップショットが取られたパーティション上の DB2 インスタンスが管理するデータベースに現在接続されている、すべての DCS アプリケーションのアプリケーション識別情報。
データベース・マネージャー	get snapshot for dbm	インスタンス・レベルのモニター・スイッチの設定値を含む、データベース・マネージャー・レベルの情報。
データベース・マネージャー	get dbm monitor switches	インスタンス・レベルのモニター・スイッチの設定値。
データベース	get snapshot for database on dbname	データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	get snapshot for all databases	パーティション上でアクティブな各データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	list active databases	個々のアクティブなデータベースに対する接続数。ACTIVATE DATABASE コマンドを使用して開始したものの、接続されていないデータベースを含みます。

表6. スナップショット・モニター CLP コマンド (続き)

モニター・レベル	CLP コマンド	戻される情報
データベース	<code>get snapshot for dcs database on dbname</code>	特定の DCS データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	<code>get snapshot for remote database on dbname</code>	特定のフェデレーテッド・システム・データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	<code>get snapshot for all remote databases</code>	パーティション上でアクティブな各フェデレーテッド・システム・データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
アプリケーション	<code>get snapshot for application applid appl-id</code>	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for application agentid appl-handle</code>	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for applications on dbname</code>	パーティション上のデータベースに接続されている各アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for all applications</code>	パーティション上でアクティブな各アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for dcs application applid appl-id</code>	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for all dcs applications</code>	パーティション上にあるアクティブな各 DCS アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for dcs application agentid appl-handle</code>	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。

表6. スナップショット・モニター CLP コマンド (続き)

モニター・レベル	CLP コマンド	戻される情報
アプリケーション	<code>get snapshot for dcs applications on dbname</code>	パーティション上にあるデータベースに接続されている各 DCS アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for remote applications on dbname</code>	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	<code>get snapshot for all remote applications</code>	パーティション上にあるアクティブな各フェデレーテッド・システム・アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
表	<code>get snapshot for tables on dbname</code>	データベースに接続された各アプリケーションのデータベース・レベルとアプリケーション・レベルの表アクセビティー情報。データベースに接続されたアプリケーションがアクセスした各表の表レベルの表アクセビティー情報。表スイッチが必要です。
ロック	<code>get snapshot for locks for application applid appl-id</code>	アプリケーションによって保持されているロックのリスト。ロック待機情報にはロック・スイッチが必要です。
ロック	<code>get snapshot for locks for application agentid appl-handle</code>	アプリケーションによって保持されているロックのリスト。ロック待機情報にはロック・スイッチが必要です。
ロック	<code>get snapshot for locks on dbname</code>	データベースに接続された各アプリケーションについての、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルのロック情報。ロック・スイッチが必要です。
表スペース	<code>get snapshot for tablespaces on dbname</code>	データベースの表スペースのアクセビティーに関する情報。バッファー・プール・スイッチが必要です。コンテナー、静止プログラム、および範囲に関する情報も含まれます。この情報はスイッチの制御下にはありません。
バッファー・プール	<code>get snapshot for all bufferpools</code>	バッファー・プール・アクセビティー・カウンター。バッファー・プール・スイッチが必要です。
バッファー・プール	<code>get snapshot for bufferpools on dbname</code>	指定されたデータベースのバッファー・プール・アクセビティー・カウンター。バッファー・プール・スイッチが必要です。
動的 SQL	<code>get snapshot for dynamic sql on dbname</code>	データベースの SQL ステートメント・キャッシュからのポイント・イン・タイム指定ステートメント情報。リモート・データ・ソースからの情報である場合もあります。

クライアント・アプリケーションからのデータベース・スナップショットのキャプチャー

C、C++、または COBOL アプリケーションでスナップショット・モニター API を使用して、データベース・スナップショットをキャプチャーすることができます。

C および C++ では、db2GetSnapshot() に特定のパラメーターを指定することにより、多数の異なるスナップショット要求タイプにアクセスすることができます。

db2MonitorSwitches API を使用するには、SYSADM、SYSCTRL、SYSMAINT、または SYSMON 権限が必要です。

データベース・スナップショットをキャプチャーするには、インスタンス・アタッチメントがなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンスのスナップショットを取得するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

1. オプション: モニター・スイッチの状況を設定および確認します。
2. DB2 ライブラリー、sqlmon.h および db2ApiDf.h を組み込みます。これらは sqlib の下の include サブディレクトリーにあります。

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```

3. スナップショットのバッファー単位サイズを 100 KB に設定します。

```
#define SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ 102400
```

4. sqlca、sqlma、db2GetSnapshotData、および sqlm_collected 構造体を宣言します。また、スナップショット・バッファーを含むようにポインターを初期化し、バッファーのサイズを設定します。

```
struct sqlma *pRequestedDataGroups;
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '0', sizeof(struct sqlca));
struct sqlm_collected collectedData;
memset (&collectedData, '0', sizeof(collectedData));
db2GetSnapshotData getSnapshotParam;
memset (&getSnapshotParam, '0', sizeof(getSnapshotParam));
```

```
static quint32 snapshotBufferSize = SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
quint32 outputFormat;
char *snapshotBuffer;
```

5. sqlma 構造体を初期化し、キャプチャーするスナップショットがデータベース・マネージャー・レベル情報のものであることを指定します。

```
pRequestedDataGroups = (struct sqlma *)malloc(SQLMASIZE(1));
memset(pRequestedDataGroups, '0', SQLMASIZE(1));
pRequestedDataGroups->obj_num = 1;
pRequestedDataGroups->obj_var[0].obj_type = SQLMA_DB2;
```

6. スナップショット出力を保持するバッファーを初期化します。

```
snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
memset (snapshotBuffer, '0', snapshotBufferSize);
```

7. db2GetSnapshotData 構造体に、スナップショット要求タイプ (sqlma 構造体から)、バッファー情報、およびスナップショットをキャプチャーするために必要な他の情報を含めます。

```
getSnapshotParam.piSqlmaData = pRequestedDataGroups;
getSnapshotParam.poCollectedData = &collectedData;
getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
```

```

getSnapshotParam.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
getSnapshotParam.iStoreResult = 0;
getSnapshotParam.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
getSnapshotParam.poOutputFormat = &outputFormat;
getSnapshotParam.iSnapshotClass = SQLM_CLASS_DEFAULT;

8. スナップショットをキャプチャーします。 db2GetSnapshotData 構造体を渡します。これには、スナップショットをキャプチャーするのに必要な情報に加えて、スナップショット出力の宛先となるバッファーの参照も含まれています。
    db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);

9. バッファーのオーバーフローを処理するためのロジックを組み込みます。スナップショットが取られた後、バッファー・オーバーフローについて sqlcode がチェックされます。バッファー・オーバーフローが発生した場合には、バッファーがクリアされて再初期化され、スナップショットが再度取られます。
    while (sqlca.sqlcode == 1606)
    {
        free(snapshotBuffer);
        snapshotBufferSize = snapshotBufferSize +
        SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
        snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
        if (snapshotBuffer == NULL)
        {
            printf("¥nMemory allocation error.¥n");
            return 1;
        }
        getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
        getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
        db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
    }

10. スナップショット・モニターのデータ・ストリームを処理します。

11. バッファーをクリアします。
    free(snapshotBuffer);
    free(pRequestedDataGroups);

```

スナップショット・モニター API 要求タイプ

次の表に、サポートされているスナップショット要求のタイプをすべてリストします。いくつかの要求タイプの場合、一部の情報は、関連したモニター・スイッチが ON に設定されている場合にだけ戻されます。スイッチで必須エレメントを制御できるかどうか判別するには、個々のモニター・エレメントを参照してください。

表7. スナップショット・モニター API 要求タイプ

モニター・レベル	API 要求タイプ	戻される情報
接続リスト	SQLMA_APPLINFO_ALL	スナップショットが取られたパーティション上の DB2 インスタンスが管理するデータベースに現在接続されている、すべてのアプリケーションのアプリケーション識別情報。
接続リスト	SQLMA_DBASE_APPLINFO	指定のデータベースに現在接続されている各アプリケーションに関するアプリケーション識別情報。

表7. スナップショット・モニター API 要求タイプ (続き)

モニター・レベル	API 要求タイプ	戻される情報
接続リスト	SQLMA_DCS_APPLINFO_ALL	スナップショットが取られたパーティション上の DB2 インスタンスが管理するデータベースに現在接続されている、すべての DCS アプリケーションのアプリケーション識別情報。
データベース・マネージャー	SQLMA_DB2	インスタンス・レベルのモニター・スイッチの設定値を含む、データベース・マネージャー・レベルの情報。
データベース	SQLMA_DBASE	データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SQLMA_DBASE_ALL	パーティション上でアクティブな各データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。個々のアクティブなデータベースに対する接続数。 ACTIVATE DATABASE コマンドを使用して開始したものの、接続されていないデータベースを含みます。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SQLMA_DCS_DBASE	特定の DCS データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SQLMA_DCS_DBASE_ALL	パーティション上でアクティブな各 DCS データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SQLMA_DBASE_REMOTE	特定のフェデレーテッド・システム・データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
データベース	SQLMA_DBASE_REMOTE_ALL	パーティション上でアクティブな各フェデレーテッド・システム・データベースのデータベース・レベル情報およびカウンター。情報が戻されるのは、最低 1 つのアプリケーションがデータベースに接続している場合だけです。
アプリケーション	SQLMA_APPL	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_AGENT_ID	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。

表7. スナップショット・モニター API 要求タイプ (続き)

モニター・レベル	API 要求タイプ	戻される情報
アプリケーション	SQLMA_DBASE_APPLS	パーティション上のデータベースに接続されている各アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_APPL_ALL	パーティション上でアクティブな各アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_DCS_APPL	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_DCS_APPL_ALL	パーティション上にあるアクティブな各 DCS アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_DCS_APPL_HANDLE	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_DCS_DBASE_APPLS	パーティション上にあるデータベースに接続されている各 DCS アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_DBASE_APPLS_REMOTE	アプリケーション・レベルの情報。累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。
アプリケーション	SQLMA_APPL_REMOTE_ALL	パーティション上にあるアクティブな各フェデレーテッド・システム・アプリケーションについてのアプリケーション・レベル情報。これには、累積カウンター、状況情報、および最後に実行された SQL ステートメント (ステートメント・スイッチが設定されている場合) が含まれます。

表7. スナップショット・モニター API 要求タイプ (続き)

モニター・レベル	API 要求タイプ	戻される情報
表	SQLMA_DBASE_TABLES	データベースに接続された各アプリケーションのデータベース・レベルとアプリケーション・レベルの表アクティビティー情報。データベースに接続されたアプリケーションがアクセスした各表の表レベルの表アクティビティー情報。表スイッチが必要です。
ロック	SQLMA_APPL_LOCKS	アプリケーションによって保持されているロックのリスト。ロック待機情報にはロック・スイッチが必要です。
ロック	SQLMA_APPL_LOCKS_AGENT_ID	アプリケーションによって保持されているロックのリスト。ロック待機情報にはロック・スイッチが必要です。
ロック	SQLMA_DBASE_LOCKS	データベースに接続された各アプリケーションについての、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルのロック情報。ロック・スイッチが必要です。
表スペース	SQLMA_DBASE_TABLESPACES	データベース・レベルの表スペース・アクティビティーに関する情報。また、データベースに接続された各アプリケーションのアプリケーション・レベル、およびデータベースに接続された各アプリケーションがアクセスしている各表スペースの表スペース・レベルの情報も含みます。バッファー・プール・スイッチが必要です。
バッファー・プール	SQLMA_BUFFERPOOLS_ALL	バッファー・プール・アクティビティー・カウンター。バッファー・プール・スイッチが必要です。
バッファー・プール	SQLMA_DBASE_BUFFERPOOLS	指定されたデータベースのバッファー・プール・アクティビティー・カウンター。バッファー・プール・スイッチが必要です。
動的 SQL	SQLMA_DYNAMIC_SQL	データベースの SQL ステートメント・キャッシュからのポイント・イン・タイム指定ステートメント情報。

スナップショット・モニターの出力例

スナップショット・モニターの性質を示すため、以下に、CLP を使用して取られるスナップショットの例とそれに対応する出力を示します。この例の目的は、SAMPLE データベースに接続されたアプリケーションが保持しているロックのリストを入手することです。行われるステップは次のとおりです。

1. 次のようにしてサンプル・データベースに接続します。

```
db2 connect to sample
```
2. 次のように、UPDATE MONITOR SWITCHES コマンドを使用して「ロック」スイッチを ON にし、ロックのために待機した時間を収集します。

```
db2 update monitor switches using LOCK on
```

3. データベース・カタログでロックを必要とするコマンドまたはステートメントを発行します。この場合、次のようにカーソルの宣言、オープン、およびフェッチを行います。

```
db2 -c- declare c1 cursor for
      select * from staff where job='Sales' for update
db2 -c- open c1
db2 -c- fetch c1
```

4. 次のように GET SNAPSHOT コマンドを使用して、データベース・ロックのスナップショットを取ります。

```
db2 get snapshot for locks on sample
```

CLP から GET SNAPSHOT コマンドが発行された後、スナップショット出力が画面に送られます。

Database Lock Snapshot	
Database name	= SAMPLE
Database path	= C:¥DB2¥NODE0000¥SQL00001¥
Input database alias	= SAMPLE
Locks held	= 5
Applications currently connected	= 1
Agents currently waiting on locks	= 0
Snapshot timestamp	= 06-05-2002 17:08:25.048027
Application handle	= 8
Application ID	= *LOCAL.DB2.0098C5210749
Sequence number	= 0001
Application name	= db2bp.exe
CONNECT Authorization ID	= DB2ADMIN
Application status	= UOW Waiting
Status change time	= Not Collected
Application code page	= 1252
Locks held	= 5
Total wait time (ms)	= 0
List Of Locks	
Lock Name	= 0x020003000500000000000000000000052
Lock Attributes	= 0x00000000
Release Flags	= 0x00000001
Lock Count	= 1
Hold Count	= 0
Lock Object Name	= 5
Object Type	= Row
Tablespace Name	= USERSPACE1
Table Schema	= DB2ADMIN
Table Name	= STAFF
Mode	= U
Lock Name	= 0x02000300054
Lock Attributes	= 0x00000000
Release Flags	= 0x00000001
Lock Count	= 1
Hold Count	= 0
Lock Object Name	= 3
Object Type	= Table
Tablespace Name	= USERSPACE1
Table Schema	= DB2ADMIN
Table Name	= STAFF
Mode	= IX
Lock Name	= 0x01000000010000000100810056
Lock Attributes	= 0x00000000
Release Flags	= 0x40000000
Lock Count	= 1

Hold Count	= 0
Lock Object Name	= 0
Object Type	= Internal Variation Lock
Mode	= S
Lock Name	= 0x414141414A48520000000041
Lock Attributes	= 0x00000000
Release Flags	= 0x40000000
Lock Count	= 1
Hold Count	= 0
Lock Object Name	= 0
Object Type	= Internal Plan Lock
Mode	= S
Lock Name	= 0x434F4E544F4B4E310000000041
Lock Attributes	= 0x00000000
Release Flags	= 0x40000000
Lock Count	= 1
Hold Count	= 0
Lock Object Name	= 0
Object Type	= Internal Plan Lock
Mode	= S

このスナップショットを見ると、現在 1 つのアプリケーションが SAMPLE データベースに接続しており、 5 つのロックを保持していることが分かります。

Locks held	= 5
Applications currently connected	= 1

Application status が UOW Waiting になった時刻 (Status change time) は Not Collected として戻されることに注意してください。これは、「作業単位」スイッチが OFF であるためです。

ロック・スナップショットは、このデータベースに接続しているアプリケーションがロックのために待機している、今までの合計時間も戻します。

Total wait time (ms)	= 0
----------------------	-----

サブセクション・スナップショット

パーティション間並列処理を使用しているシステムでは、SQL コンパイラによって、 SQL ステートメントのアクセス・プランがサブセクションに区分化されます。個々のサブセクションは別々の DB2 エージェント (または SMP のエージェント) によって実行されます。

コンパイル時に DB2 コード生成プログラムによって生成される SQL ステートメントのアクセス・プランを取得するには、 db2expln コマンドか dynexpln コマンドを使用します。一例として、複数のパーティションにパーティション化されている表の行をすべて選択すると、アクセス・プランは以下の 2 つのサブセクションに分けられます。

1. サブセクション 0。コーディネーター・サブセクション。この役割は、他の DB2 エージェント (サブエージェント) にフェッチされた行を収集してアプリケーションに戻すことです。
2. サブセクション 1。この役割は、表スキャンを実行して、行をコーディネーター・エージェントに戻すことです。

この単純な例では、サブセクション 1 はすべてのデータベース・パーティションに分散されます。この表が属するデータベース・パーティション・グループの個々の物理パーティションに、このサブセクションを実行するサブエージェントがあります。

データベース・システム・モニターを使用すると、ランタイムの情報とアクセス・プラン (コンパイル時の情報) とを関連付けることができます。パーティション間並列処理により、モニターは情報をサブセクションのレベルに分類します。例えば、ステートメント・モニターのスイッチが ON になっている場合に、`GET SNAPSHOT FOR APPLICATION` を実行すると、ステートメント全体の情報と、このパーティション上で実行される個々のサブセクションに関する情報が戻されます。

アプリケーションのスナップショットを実行すると、以下のサブセクション情報が戻されます。

- 読み書きされた表の行数
- CPU の使用量
- 経過時間
- このステートメントで作業する他のエージェントとの間で送受信される表キューの行数。これにより、スナップショットを連続してとることで、実行時間の長い照会の実行状況を追跡できます。
- サブセクションの状況。サブセクションが WAIT 状態 (別のエージェントがデータを送受信するのを待機している) の場合は、この情報によって、サブセクションの実行を妨げているパーティションも識別できます。識別した後にそのパーティションでスナップショットを取って状態を調べることができます。

この情報は、ステートメント・イベント・モニターによって、サブセクションごとに実行完了後に記録されます。この情報には CPU 使用量、合計実行時間、および他の複数のカウンターが含まれます。

パーティション・データベース・システムでのグローバル・スナップショット

パーティション・データベース・システムでは、現行パーティション、指定したパーティション、またはすべてのパーティションのスナップショットをとることができます。パーティション・データベースのすべてのパーティションに渡ってグローバル・スナップショットをとる場合は、データが集約されてから、結果が戻されます。

データは、以下のようなさまざまなエレメント・タイプについて集約されます。

- カウンター、時間、ゲージ

インスタンス内のそれぞれのパーティションから収集されたすべての同種値の合計が入っています。例えば、`GET SNAPSHOT FOR DATABASE XYZ ON TEST GLOBAL` は、パーティション・データベース・インスタンス内のすべてのパーティションについて、データベースから読み取られた行数 (rows_read) を戻します。

- 水準点

パーティション・データベース・システム内のパーティションについて検出される最高値(高位水準点)または最低値(低位水準点)を戻します。戻された値に注目する場合は、個々のパーティションのスナップショットを取って、特定のパーティションが使用過剰になっているのか、またはインスタンス全体に問題があるのかを判別することができます。

- タイム・スタンプ

スナップショット・モニター・エージェントがアタッチされているパーティションのタイム・スタンプ値に設定します。すべてのタイム・スタンプ値は、「タイム・スタンプ」モニター・スイッチの制御下にあります。

- 情報

作業を妨害している可能性のあるパーティションに関する最も重要な情報を戻します。例えば、エレメント `appl_status` について、あるパーティションでの状況が「UOW 実行」であり、別のパーティションでは「ロック待機」の場合には、「ロック待機」が戻されます。なぜなら、これはアプリケーションの実行を保留にしている状況だからです。

さらに、カウンターのリセット、モニター・スイッチの設定、モニター・スイッチ設定値の検索はパーティション・データベース内の個々のパーティション、またはすべてのパーティションに対して行うことができます。

注: グローバル・スナップショットをとる際に、1つ以上のパーティションでエラーが生じると、データはスナップショットを正常にとることのできたパーティションから収集され、さらに警告(sqlcode 1629)が戻されます。モニター・スイッチのグローバル取得または更新が失敗したり、1つ以上のパーティションでカウンター・リセットが失敗すると、それらのパーティションではスイッチの設定やデータのリセットは行われません。

スナップショット・モニター自己記述型データ・ストリーム

`db2GetSnapshot` API でスナップショットをキャプチャーした後、スナップショット出力が自己記述型データ・ストリームとして戻されます。50 ページの図 2 では、データ・ストリームの構造を示し、50 ページの表 8 では、戻される論理データ・グループおよびモニター・エレメントのいくつかの例を示します。

注: これらの例や表では、ID として記述名を使用しています。これらの名前は、実際のデータ・ストリームでは `SQLM_ELM_` という接頭部が付きます。例えば `collected` は、スナップショット・モニター出力で `SQLM_ELM_COLLECTED` と表示されます。タイプは、実際のデータ・ストリームでは `SQLM_TYPE_` という接頭部が付きます。例えば、ヘッダーはデータ・ストリームで `SQLM_TYPE_HEADER` と表示されます。

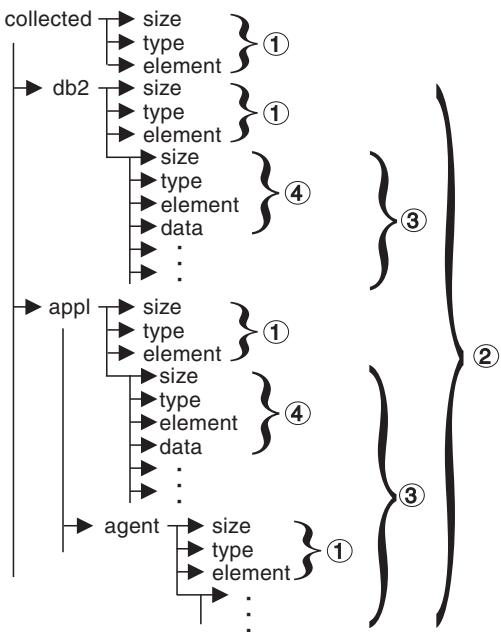


図2. スナップショット・モニター・データ・ストリーム

- 各論理データ・グループは、サイズと名前を示すヘッダーで始まります。このサイズには、ヘッダー自体に取られるデータ・ボリュームは組み込まれません。
- collected ヘッダー内のサイズは、スナップショットの合計サイズを戻します。
- ほかのヘッダー内のサイズ・エレメントは、その論理データ・グループのデータ全体のサイズを示します(従属のグループをすべて含む)。
- モニター・エレメント情報が、論理データ・グループ・ヘッダーに続きます。これも自己記述型です。

表8. スナップショット・データ・ストリームの例

論理データ・グループ	データ・ストリーム	説明
collected		
	1000	スナップショット・データのサイズ(バイト)。
	header	論理データ・グループが始まる事を示す。
	collected	論理データ・グループの名前。
db2		
	4	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u32bit	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 32 ビット数値。
	server_db2_type	収集されたモニター・エレメントの名前。
	sqlf_nt_server	このエレメントに対して収集された値。
appl		
	2	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u16bit	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 16 ビット数値。
	node_number	収集されたモニター・エレメントの名前。
	3	このエレメントに対して収集された値。

表8. スナップショット・データ・ストリームの例 (続き)

論理データ・グループ	データ・ストリーム	説明
db2		
	200	スナップショットのデータの DB2 レベル部分のサイズ。
	header	論理データ・グループが始まるることを示す。
	db2	論理データ・グループの名前。
	4	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u32bit	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 32 ビット数値。
	sort_heap_allocated	収集されたモニター・エレメントの名前。
	16	このエレメントに対して収集された値。
	4	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u32bit	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 32 ビット数値。
	local_cons3	収集されたモニター・エレメントの名前。
		このエレメントに対して収集された値。

appl		
	100	スナップショットの appl エレメント・データのサイズ。
	header	論理データ・グループが始まるることを示す。
	appl	論理データ・グループの名前。
	4	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u32bit	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 32 ビット数値。
	locks_held	収集されたモニター・エレメントの名前。
	3	このエレメントに対して収集された値。

agent		
	50	appl 構造のエージェント部分のサイズ。
	header	論理データ・グループが始まるることを示す。
	agent	論理データ・グループの名前。
	4	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	u32bit	モニター・エレメント・タイプ - 32 ビット数値。
	agent_pid	収集されたモニター・エレメントの名前。
	12	このエレメントに対して収集された値。

db2GetSnapshot() ルーチンは、自己記述型スナップショット・データを、ユーザー提供のバッファーに戻します。データは、キャプチャーされたスナップショットのタイプに関連する論理データ・グループに分けられて戻されます。

スナップショット要求によって戻される各アイテムには、そのサイズおよびタイプを指定するフィールドが含まれます。サイズを使用して、戻りデータ全体を解析できます。また、フィールド・サイズを使用して、論理データ・グループを読み飛ば

すこともできます。例えば、DB2 レコードを読み飛ばすには、データ・ストリーム内のバイト数を判別する必要があります。読み飛ばすバイト数を計算するには、次の公式を使用してください。

```
db2 論理データ・グループのサイズ + sizeof(sqlm_header_info)
```

第 4 章 イベント・モニター

イベント・モニターを使用して、指定されたイベントの発生時に、データベースおよび接続されたアプリケーションに関する情報を収集します。イベントは、接続、デッドロック、ステートメント、トランザクションなどの、データベース・アクティビティーの遷移を表します。モニターするイベント（1つ以上）のタイプごとにイベント・モニターを定義することができます。例えば、デッドロック・イベント・モニターは、デッドロックが発生するのを待機します。発生すると、関係するアプリケーションおよび競合するロックに関する情報を収集します。

デフォルトでは、すべてのデータベースについて DB2DETAILEDLOCK という名前のイベント・モニターが定義されています。このモニターは、デッドロック・イベントに関する詳細情報を記録します。DB2DETAILEDLOCK イベント・モニターは、データベースの開始時に自動的に開始されます。

スナップショット・モニターは一般に、予防的な保守および問題分析のために使用されますが、イベント・モニターは、現時点の問題について管理者に警告し、また今にも起こりそうな問題を追跡するするために使用されます。

イベント・モニターを作成するには、CREATE EVENT MONITOR SQL ステートメントを使用します。イベント・モニターは、それらがアクティブなときにだけイベント・データを収集します。イベント・モニターを活動化または非活動化するには、SET EVENT MONITOR STATE SQL ステートメントを使用します。イベント・モニターの状況（アクティブか非アクティブか）は、SQL 関数 EVENT_MON_STATE によって判別することができます。

CREATE EVENT MONITOR SQL ステートメントを実行すると、それが作成するイベント・モニターの定義が、以下のデータベース・システム・カタログ表に保管されます。

- SYSCAT.EVENTMONITORS: データベースについて定義されたイベント・モニター
- SYSCAT.EVENTS: データベースについてモニターされるイベント
- SYSCAT.EVENTTABLES: 表イベント・モニターのためのターゲット表

それぞれのイベント・モニターには、モニター・エレメント内のインスタンスのデータの、独自の専用論理ビューがあります。特定のイベント・モニターが非活動化された後、再活動化されると、これらのカウンターのビューがリセットされます。リセットは、新たに活動化されたイベント・モニターだけで行われます。他のすべてのイベント・モニターは、引き続きカウンター値の独自のビューを使用し続けます（追加があればそのカウンター値に追加します）。

イベント・モニターの出力は、非パーティション SQL 表、ファイル、または Named PIPE に送ることができます。

イベント・タイプ

イベント・モニターは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで指定されたイベント・タイプに関する情報を戻します。それぞれのイベント・タイプごとに、特定の時点でモニター情報が収集されます。

以下の表は、使用可能なイベント・タイプ、モニター・データが収集される時点、およびそれぞれのイベント・タイプについて入手できる情報をリストしています。最初の列にある使用可能なイベント・タイプは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで使用されるキーワードに対応しています。ここでイベント・タイプが定義されます。

データが発生するように定義されたイベントに加えて、FLUSH EVENT MONITOR SQL ステートメントを使用してイベントを生成することもできます。この方式によって生成されたイベントは、フラッシュされたイベント・モニターに関連したすべてのモニター・タイプ (DEADLOCKS および DEADLOCKS WITH DETAILS を除く) に関する現行のデータベース・モニター値とともに書き込まれます。

ステートメント・イベント・モニターを使用して SQL プロシージャの実行をモニターする際には、以下のようにになります。

- INSERT、SELECT、DELETE、UPDATE などのデータ操作言語 (DML) ステートメントは、イベントを生成します。
- 変数割り当てや制御構造 (例えば WHILE や IF) などのプロシージャ・ステートメントは、決定論的にイベントを生成しません。

表9. イベント・タイプ

イベント・タイプ	データが収集される時点	入手できる情報
DEADLOCKS	デッドロック検出時	関係しているアプリケーション、および競合しているロック。
DEADLOCKS WITH DETAILS	デッドロック検出時	関係するアプリケーションについての広範囲の情報。関係するステートメント (およびステートメント・テキスト) の識別や保持されているロックなど。DEADLOCKS イベント・モニターではなく DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・モニターを使用すると追加の情報が収集されるため、デッドロックが発生したときにパフォーマンス・コストの負担になります。
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY	デッドロック検出時	DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・モニターで報告されるすべての情報。ならびにデータベース・パーティションのデッドロック・シナリオにかかるロック (このデータベース・パーティションで保持されるロック) を所有する、各アプリケーションの現行作業単位のステートメント履歴。DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY イベント・モニターを使用すると、ステートメント履歴を追跡するところになるので、活動化したときに若干モニター・パフォーマンスの負担になります。

表9. イベント・タイプ(続き)

イベント・タイプ	データが収集される時点	入手できる情報
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES	デッドロック検出時	デッドロックの詳細およびデッドロックの詳細履歴で報告されるすべての情報。ならびにステートメントの実行時にパラメーター・マークーに提供されるあらゆる値。 DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES イベント・モニターを使用すると、さらにデータ値をコピーすることになるため、活動化したときにパフォーマンス・コストの大きな負担になります。
STATEMENTS	SQL ステートメント終了時 サブセクション終了時	ステートメントの開始/停止時刻、使用されている CPU、動的 SQL のテキスト、SQLCA (SQL ステートメントの戻りコード)、およびその他のメトリック (フェッチ・カウントなど)。 注: ステートメントの開始/停止時刻は、TIMESTAMP スイッチが OFF のときは使用できません。 パーティション・データベースの場合、使用されている CPU、実行時間、表、および表キーに関する情報。
TRANSACTIONS	作業単位の終了時	作業単位の作業開始/停止時刻、直前の作業単位時間、使用されている CPU、ロッキング、およびロギングのメトリック。XAで実行している場合は、トランザクション・レコードは生成されません。
CONNECTIONS	接続終了時	すべてのアプリケーション・レベルのカウンター。
DATABASE	データベース非活動化時	すべてのデータベース・レベルのカウンター。
BUFFERPOOLS	データベース非活動化時	バッファー・プール、プリフェッチャー、ページ・クリーナー、および個々のバッファー・プールの直接 I/O のカウンター。
TABLESPACES	データベース非活動化時	バッファー・プール、プリフェッチャー、ページ・クリーナー、および個々の表スペースの直接 I/O のカウンター。
TABLES	データベース非活動化時	個々の表の、読み取り/書き込みが行われる行。
アクティビティー	COLLECT ACTIVITY DATA オプションがオンになっているサービス・クラス、ワーカロード、または作業クラスで実行したアクティビティーの完了時。 WLM_CAPTURE_ACTIVITY_IN_PROGRESS ストアード・プロシージャーを実行しているその時点のターゲット・アクティビティーに関するデータも収集されます。 COLLECT ACTIVITY DATA オプションが有効になっているアクティビティーがしきい値に違反する場合も、データが収集されます。	アクティビティー・レベル・データ。 COLLECT ACTIVITY DATA の一部として WITH DETAILS を指定した場合には、このオプションの対象アクティビティーに関するステートメントとコンパイル環境の情報が組み込まれます。AND VALUES も指定した場合は、このオプションの対象アクティビティーの入力データ値も組み込まれます。
統計	period 分ごと。period は統計の収集間隔の時間の長さです。この期間は、WLM_COLLECT_INT データベース構成パラメーターで定義されます。 WLM_COLLECT_STATS ストアード・プロシージャーが呼び出される際にもデータが収集されます。	システム上の個々のサービス・クラス、ワーカロード、または作業クラス中で実行されたアクティビティーから統計が計算されます。

表9. イベント・タイプ (続き)

イベント・タイプ	データが収集される時点	入手できる情報
しきい値違反	しきい値違反の検出時。	しきい値違反情報。

注: 「デッドロックの詳細」イベント・モニターが、新規に作成されるデータベースごとに作成されます。このイベント・モニターは DB2DETAILEDLOCK という名前で、データベースが活動化されると開始され、データベース・ディレクトリー内のファイルに書き込みます。このイベント・モニターによるオーバーヘッドは、これをドロップすることによって回避することができます。

データベース・システム・イベントからの情報の収集

イベント・モニターを使用して、指定されたイベントの発生時に、データベースおよび接続されたアプリケーションに関する情報を収集します。イベント・モニターはデータベース・オブジェクトであり、SQL データ定義言語 (SQL DDL) ステートメントを使用して作成され、操作されます。

イベント・モニターを作成し、操作するには、DBADM 権限が必要です。

以下にリストするステップは、イベント・モニターの典型的なライフ・サイクルを表しています。これらのステップは、必ずしも示されている順序で実行する必要があるとは限りません。例えば、使用法に応じて、イベント・モニターがドロップされなかったり、非活動化されない場合もあります。しかし、イベント・モニターのライフ・サイクルでは、以下の 2 つの事柄は必ず行われます。つまり、最初のステップは常にイベント・モニターの作成で、最後のステップは常にイベント・モニターの削除です。

1. イベント・モニターを作成します。
2. ファイルおよびパイプ・イベント・モニターの場合のみ:
 - イベント・レコードを受け取るディレクトリーまたは Named PIPE が存在することを確認します。存在しない場合は、イベント・モニターは活動化されません。

AIX® では、mkfifo コマンドを使用して Named PIPE を作成することができます。Linux® および他の UNIX タイプ (Solaris オペレーティング・システムなど) では、pipe() ルーチンを使用します。

Windows® では、CreateNamedPipe() ルーチンを使用して Named PIPE を作成することができます。

- パイプ・イベント・モニターの場合のみ: イベント・モニターを活動化する前に Named PIPE を開きます。これは、次のオペレーティング・システムの機能を使って行うことができます。
 - UNIX の場合: open()
 - Windows の場合: ConnectNamedPipe()

また、次のように db2evmon 実行可能プログラムを使って行うこともできます。

```
db2evmon -db databasename  
          -evm eventmonname
```

`databasename` は、モニター対象のデータベースの名前を表します。

`evmonname` は、イベント・モニターの名前を表します。

3. 新しく作成したイベント・モニターを活動化して、それが情報を収集できるようになります。

```
SET EVENT MONITOR evmonname STATE 1;
```

`AUTOSTART` オプションを指定してイベント・モニターを作成すると、最初のユーザーがデータベースに接続する際にイベント・モニターは活動化されます。さらにイベント・モニターは、いったん明示的に活動化されると、データベースが再活動化される時に自動的に再始動します。この再始動は、イベント・モニターが明示的に非活動にされるか、インスタンスが停止するまで行われます。表イベント・モニターを開始すると、イベント・モニターによって `SYSCAT.EVENTMONITORS` カタログ表の `evmon_activates` 列が更新されます。この変更はログに記録されるため、`DATABASE CONFIGURATION` によって次が表示されます。

<code>Database is consistent</code>	= NO
-------------------------------------	------

イベント・モニターが `AUTOSTART` オプションを使用して作成されている場合、最初のユーザーがデータベースに接続してデータベースを非活動化するために即時に切断すると、ログ・ファイルが作成されます。

4. イベント・モニターがアクティブか非アクティブかを調べるために、次のように表 `SYSCAT.EVENTMONITORS` に対する照会で SQL 関数 `EVENT_MON_STATE` を発行します。

```
SELECT evmonname, EVENT_MON_STATE(evmonname) FROM  
syscat.eventmonitors;
```

存在するすべてのイベント・モニターのリストとそれらの状況が表示されます。戻り値 0 は、指定されたイベント・モニターが非アクティブであり、1 は、アクティブであることを示します。

5. イベント・モニター出力を読み取ります。表書き込みイベント・モニターの場合はターゲット表で確認する必要があります。CLP からファイルまたはパイプ・イベント・モニターのデータにアクセスするには、関連タスク『コマンド行からのファイルまたはパイプ・イベント・モニター出力のフォーマット』を参照してください。
6. イベント・モニターを非活動化する、つまりイベント・モニターを OFF にするには、次のように `SET EVENT MONITOR` ステートメントを使用します。

```
SET EVENT MONITOR evmonname STATE 0
```

イベント・モニターを非活動化しても、それが削除されることはありません。イベント・モニターは休止データベース・オブジェクトとして存在します。イベント・モニターを非活動化すると、その内容がすべてフラッシュされます。そのため、非活動化されているイベント・モニターを再活動化する場合には、再活動化以降に収集された情報だけが含まれます。

7. パイプ・イベント・モニターを非活動化した後、対応する Named PIPE を閉じます。UNIX では `close()` 関数を使用し、Windows 2000 では `DisconnectNamedPipe()` 関数を使用します。

8. イベント・モニター・オブジェクトをドロップするには、次のように DROP EVENT MONITOR ステートメントを使用します。

```
DROP EVENT MONITOR evmonname
```

イベント・モニターが非アクティブの場合にのみ、それをドロップできます。

9. パイプ・イベント・モニターをドロップした後、対応する Named PIPE を削除します。 UNIX では `unlink()` 関数を使用し、Windows では `CloseHandle()` 関数を使用します。 表書き込みイベント・モニターをドロップするときに、関連したターゲット表はドロップされません。 同様に、ファイル・イベント・モニターをドロップするときに、関連したファイルは削除されません。

イベント・モニターの作成

イベント・モニターのライフ・サイクルにおける最初のステップは、イベント・モニターの作成です。 イベント・モニターを作成する前に、イベント・レコードの宛先を決定する必要があります。 それは、SQL 表、ファイル、または Named PIPE を介して送信します。

イベント・モニターを作成するには、DBADM 権限が必要です。

それぞれのイベント・レコードの宛先ごとに、CREATE EVENT MONITOR SQL ステートメントで指定される特定のオプションがあります。 CREATE EVENT MONITOR ステートメントのターゲット表は、パーティション表以外の表でなければなりません。 パーティション・データベースでのイベントのモニターでは特別な注意も必要です。

1. 表イベント・モニターの作成。
2. ファイル・イベント・モニターの作成。
3. パイプ・イベント・モニターの作成。
4. パーティション・データベース用のイベント・モニターの作成。

イベント・モニターが作成されて活動化されると、指定されたイベントが発生するたびに、モニター・データを記録します。

表イベント・モニターの作成

イベント・モニターの作成時に、それが収集した情報の保管場所を決定する必要があります。 表イベント・モニターは SQL 表にイベント・レコードを流します。 これは、ファイルおよびパイプ・イベント・モニターの簡単な代替手段で、イベント・モニター・データのキャプチャー、解析、および管理を、より簡単に行えるようにします。 イベント・モニターが収集するすべてのイベント・タイプで、関連するそれぞれの論理データ・グループについてのターゲット表が作成されます。

表イベント・モニターを作成するには、DBADM 権限が必要です。

CREATE EVENT MONITOR ステートメントのターゲット表は、パーティション表以外の表でなければなりません。

表イベント・モニターの各種オプションは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで設定されます。 表書き込みイベント・モニター用の CREATE EVENT MONITOR SQL ステートメントの生成をより簡単に行うために、 db2evtbl コマン

ドを使用することができます。イベント・モニターの名前および目的のイベント・タイプ (1 つ以上) を指定するだけで、CREATE EVENT MONITOR ステートメントが生成され、すべてのターゲット表のリストが完成します。次に、生成されたステートメントをコピーして、変更を加えれば、CLP からステートメントを実行することができます。

1. イベント・モニター・データが表 (または表のセット) に収集されることを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR eventtype  
    WRITE TO TABLE
```

dlmon はイベント・モニターの名前です。

2. モニター対象のイベントのタイプを指定します。単一イベント・モニターで、1 つ以上のイベント・タイプをモニターすることができます。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE
```

このイベント・モニターは、CONNECTIONS および DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・タイプをモニターします。上記のステートメントがユーザー 'riihi' によって発行されたとすると、ターゲット表の派生名および表スペースが以下のようになります。

- riihi.connheader_dlmon
- riihi.conn_dlmon
- riihi.conmemuse_dlmon
- riihi.deadlock_dlmon
- riihi.dlconn_dlmon
- riihi.dllock_dlmon
- riihi.control_dlmon

3. BUFFERSIZE 値を調整することによって、表イベント・モニター・バッファーのサイズを指定します (4K ページ単位)。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8
```

8 は、2 つのイベント表バッファーを合わせた容量です (4K ページ単位)。それぞれのバッファーが 16K で、最大 32K までバッファー・スペースが追加されます。

個々のバッファーのデフォルト・サイズは 4 ページです (16K のバッファーが 2 つ割り振られます)。最小サイズは 1 ページです。バッファーはモニター・ヒープから割り振られるので、バッファーの最大サイズはこのヒープのサイズによって制限されます。パフォーマンス上の理由で、アクティブ率の高いイベント・モニターには、アクティブ率が比較的低いものよりも大きなバッファーが必要です。

4. イベント・モニターをブロック化または非ブロック化する必要があるかどうかを指定します。ブロック化イベント・モニターの場合、イベントを生成する各エージェントは、イベント・バッファーがいっぱいであれば、それが表に書き込まれるまで待機します。これは、データベースのパフォーマンスを低下させることができます。なぜなら、バッファーがクリアされるまで、延期された工

ージェントおよび従属エージェントが実行できなくなるからです。イベント・データが脱落しないようにするには、BLOCKED 節を使用します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 BLOCKED
```

イベント・モニターはデフォルトではブロック化されます。

すべての単一イベント・レコードを収集することよりも、データベース・パフォーマンスのほうが重要な場合には、非ブロック化イベント・モニターを使用してください。その場合、イベントを生成する各エージェントは、イベント・バッファーがいっぱいのときに、それが表に書き込まれるのを待機しません。結果として、非ブロック化イベント・モニターは、アクティブ率の高いシステムではデータの脱落という影響を受けます。イベント・モニターによって生じるパフォーマンス上のオーバーヘッドを最小限に抑えるには、NONBLOCKED 節を使用します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

5. イベント・レコードの収集元の論理データ・グループを指定します。イベント・モニターはそれぞれの論理データ・グループからのデータを、対応する表に保管します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE CONN, DLCONN, DLLOCK  
    BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

CONN、DLCONN、および DLLOCK 論理データ・グループが選択されます。その他の選択可能な論理データ・グループ CONNHEADER、DEADLOCK、または CONTROL については言及されていません。

CONNHEADER、DEADLOCK、または CONTROL に関するデータは、dlmon イベント・モニターには保管されません。

6. データを収集する必要のあるモニター・エレメントを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE CONN,  
        DLCONN (EXCLUDES(agent_id, lock_wait_start_time)),  
        DLLOCK (INCLUDES(lock_mode, table_name))  
    BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

CONN のすべてのモニター・エレメントがキャプチャれます（これがデフォルトの動作です）。DLCONN の場合は、agent_id および lock_wait_start_time 以外のすべてのモニター・エレメントがキャプチャれます。最後に、DLLOCK の場合は、モニター・エレメント lock_mode および table_name だけがキャプチャれます。

7. 作成される表の名前を指定し、表スペースを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO TABLE CONN,  
        DLCONN (TABLE mydept.dlconnections  
            EXCLUDES(agent_id, lock_wait_start_time)),  
        DLLOCK (TABLE dllocks IN mytablespace  
            INCLUDES(lock_mode, table_name))  
    BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

上記のステートメントがユーザー riihi によって発行されたとすると、ターゲット表の派生名および表スペースが以下のようになります。

- CONN: riihi.conn_dlmon (デフォルトの表スペースで)
- DLCONN: mydept.dlconnections (デフォルトの表スペースで)
- DLLOCK: riihi.dlocks (MYTABLESPACE 表スペースで)

デフォルトの表スペースは、イベント・モニター定義プログラムに USE 特権があれば、 IBMDEFAULTGROUP から割り当てられます。定義プログラムがこの表スペースに対する USE 特権を有していない場合には、定義プログラムが USE 特権を有する表スペースが割り当てられます。

8. 表スペースがどの程度いっぱいになれば、イベント・モニターが自動的に非活動化するのかを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
    WRITE TO TABLE DLCONN PCTDEACTIVATE 90
    BUFSIZE 8 NONBLOCKED
```

表スペースが 90% の容量に達すれば、dlmon イベント・モニターが自動的にシャットオフします。DMS 表スペースには PCTDEACTIVATE 節のみを使用できます。ターゲット表スペースで自動サイズ変更が有効な場合は、PCTDEACTIVATE 文節を 100 に設定してください。

9. データベースを開始するたびに、イベント・モニターが自動的に活動化されるかどうかを指定します。デフォルトでは、データベースの開始時にイベント・モニター (WLM イベント・モニターは例外) は自動的には活動化されません。
- データベースの開始時に自動的に開始するイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
    WRITE TO TABLE BUFSIZE 8 NONBLOCKED
    AUTOSTART NONBLOCKED
```

- データベースの開始時に自動的に開始しないイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
    WRITE TO TABLE BUFSIZE 8 NONBLOCKED
    MANUALSTART
```

10. イベント・モニターを活動化または非活動化するには、SET EVENT MONITOR STATE ステートメントを使用します。

表イベント・モニターが作成されて活動化されると、指定されたイベントが発生するたびに、モニター・データを記録します。

イベント・モニターの表管理

SQL 表にイベント・レコードを保管するように、イベント・モニターを定義することができます。これを行うには、CREATE EVENT MONITOR ステートメントを WRITE TO TABLE 節を付けて使用します。

表書き込みイベント・モニターを作成すると、データベースは、データを戻す論理データ・グループのそれぞれについて、レコードを保管するためのターゲット表を作成します。デフォルトでは、データベースはイベント・モニターの作成プログラムのスキーマで表を作成し、それに対応する論理データ・グループおよびイベント・モニターナンに従って表に名前を付けます。それぞれの表において、列名はそれが表すモニター・エレメント名と一致しています。

例えば、ユーザー riihi が STATEMENTS イベントをキャプチャーするイベント・モニターを作成しているとします。

```
CREATE EVENT MONITOR foo FOR STATEMENTS WRITE TO TABLE
```

STATEMENTS イベント・タイプを使用するイベント・モニターは、event_connheader、event_stmt、および event_subsection 論理データ・グループからデータを収集します。データベースは以下の表を作成しました。

- riihi.connheader_foo
- riihi.stmt_foo
- riihi.subsection_foo
- riihi.control_foo

個々のイベント・タイプに固有な論理データ・グループを表す表に加えて、すべての表書き込みイベント・モニターに関するコントロール表が 1 つ作成されます。この表は上記の riihi.control_foo のことです。コントロール表には、イベント・モニター・メタデータ、特に event_start、event_db_header (**conn_time** モニター・エレメントのみ)、および event_overflow 論理データ・グループからのメタデータが含まれています。

ターゲット表の各列名は、イベント・モニターのエレメント ID と一致しています。対応するターゲット表の列がないイベント・モニター・エレメントは無視されます。

表書き込みイベント・モニターのターゲット表は、手動で整理する必要があります。アクティブ量の非常に多いシステムでは、イベント・モニターが大容量のデータを記録するため、マシン・スペースをすぐに使い尽くしてしまうことがあります。ファイルや Named PIPE に書き込むイベント・モニターとは異なり、表書き込みイベント・モニターは、特定の論理データ・グループまたはモニター・エレメントだけを記録するように定義することができます。このフィーチャーにより、ユーザーの目的にかなうデータだけを収集することができ、イベント・モニターによって生成されるデータのボリュームを削減することができます。例えば、次のステートメントは、event_xact 論理データ・グループだけから TRANSACTIONS イベントをキャプチャーし、**lock_escal** モニター・エレメントだけを含めるように、イベント・モニターを定義します。

```
CREATE EVENT MONITOR foo_lite FOR TRANSACTIONS WRITE TO TABLE  
XACT(INCLUDES(lock_escal))
```

イベント・モニターのターゲット表をデフォルトの表スペース内のデフォルトのスキーマに、デフォルトの表名で常駐させるのが望ましくない場合があります。例えば、モニター・データのボリュームが大きくなることが予想されるのであれば、ターゲット表を独自の表スペースに配置することもできます。

スキーマ、表、および表スペース名は CREATE EVENT MONITOR ステートメントで指定することができます。スキーマ名は表名とともに提供され、表の派生名を形成します。

ターゲット表を使用できるのは、单一イベント・モニターに限られます。ターゲット表がすでに別のイベント・モニターについて定義されているのが検出されたか、または他の理由で作成できない場合には、CREATE EVENT MONITOR ステートメントは失敗します。

表スペース名は表名の後に、オプションの IN 節を付けて追加することができます。DB2 が自動的に作成するターゲット表とは異なり、表スペースがイベント・モニター定義に組み込まれている場合には、それがすでに存在していなければなりません。表スペースが指定されていない場合には、定義プログラムが USE 特権を有する表スペースが割り当てられます。

パーティション・データベース環境では、表書き込みイベント・モニターは、イベント・モニター表を含む表スペースが存在するデータベース・パーティション上でのみアクティブになります。特定のデータベース・パーティション上にアクティブ・イベント・モニターのターゲット表スペースが存在しない場合、そのデータベース・パーティションのイベント・モニターは非活動状態にされ、db2diag.log ファイルにエラーが書き込まれます。

イベント・モニター・データの検索時のパフォーマンスを向上させるために、イベント表に索引を作成することができます。また、トリガー、関係保全、制約など、他の表属性を追加することもできます。イベント・モニターはそれらを無視します。

例えば、次のステートメントは、event_connheader、event_stmt、および event_subsection 論理データ・グループを使用して、STATEMENTS イベントをキャプチャーするイベント・モニターを定義します。3 つのターゲット表のそれぞれには、異なるスキーマ、表、および表スペースの組み合わせがあります。

```
CREATE EVENT MONITOR foo FOR STATEMENTS
  WRITE TO TABLE CONNHEADER,
  STMT (TABLE mydept.statements),
  SUBSECTION (TABLE subsections, IN mytablespace)
```

上記のステートメントがユーザー 'riihi' によって発行されたとすると、ターゲット表の派生名および表スペースが以下のようになります。

- CONNHEADER: riihi.connheader_foo (デフォルトの表スペースで)
- STMT: mydept.statements (デフォルトの表スペースで)
- SUBSECTION: riihi.subsections (MYTABLESPACE 表スペースで)

イベント・モニターを活動化しているときにターゲット表が存在しない場合でも、活動化は続行しますが、ターゲット表に挿入されるはずだったデータは無視されます。また、ターゲット表にモニター・エレメント専用の列がない場合にも、そのモニター・エレメントは無視されます。

表書き込みイベント・モニターがアクティブな場合、イベント・レコードを保管する表スペースがその限界に達する可能性があります。DMS 表スペースについてこのリスクを制御するために、イベント・モニターが非活動化されるときの表スペース容量のパーセンテージを定義することができます。これは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントの PCTDEACTIVATE 節で宣言することができます。

非パーティションのデータベース環境では、最後のアプリケーションが終了すると(それまでにデータベースが明示的に活動化されていないと)、表イベント・モニターへの書き込みはすべて非活動化されます。パーティション・データベース環境では、カタログ・パーティションが非活動化されると表イベント・モニターへの書き込みが非活動化されます。

次の表は、ターゲット表が戻されるイベント・タイプごとの、デフォルトのターゲット表名を示しています。

表 10. 表書き込みイベント・モニターのターゲット表

イベント・タイプ	ターゲット表名	入手できる情報
DEADLOCKS	CONNHEADER	接続メタデータ
	DEADLOCK	デッドロック・データ
	DLCONN	デッドロックに関係しているアプリケーションとロック
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
DEADLOCKS WITH DETAILS	CONNHEADER	接続メタデータ
	DEADLOCK	デッドロック・データ
	DLCONN	デッドロックに関係しているアプリケーション
	DLLOCK	デッドロックに関係しているロック
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY	CONNHEADER	接続メタデータ
	DEADLOCK	デッドロック・データ
	DLCONN	デッドロックに関係しているアプリケーション
	DLLOCK	デッドロックに関係しているロック
	STMTHIST	作業単位内の以前のステートメントのリスト
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES	CONNHEADER	接続メタデータ
	DEADLOCK	デッドロック・データ
	DLCONN	デッドロックに関係しているアプリケーション
	DLLOCK	デッドロックに関係しているロック
	STMTHIST	作業単位内の以前のステートメントのリスト
	STMTVALS	STMTHIST 表内のステートメントの入力データ値
STATEMENT	CONNHEADER	接続メタデータ
	STMT	ステートメント・データ
	SUBSECTION	サブセクションに固有のステートメント・データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
TRANSACTION	CONNHEADER	接続メタデータ
	XACT	トランザクション・データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
CONNECTIONS	CONNHEADER	接続メタデータ
	CONN	接続データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
	CONMEMUSE	メモリー・プール・メタデータ
DATABASE	DB	データベース・マネージャー・データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
	DBMEMUSE	メモリー・プール・メタデータ
BUFFERPOOLS	BUFFERPOOL	バッファー・プール・データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ

表 10. 表書き込みイベント・モニターのターゲット表 (続き)

イベント・タイプ	ターゲット表名	入手できる情報
TABLESPACES	TABLESPACE	表スペース・データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
TABLES	TABLE	表データ
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
ACTIVITIES	ACTIVITY	実行が完了した、または進行中にキャプチャーされたアクティビティー。
	ACTIVITYSTMT	ステートメントであるアクティビティーに関するステートメント情報。
	ACTIVITYVALS	アクティビティーの入力データ値。 CLOB、REF、BOOLEAN、STRUCT、DATALINK、LONG VARGRAPHIC、LONG、XMLLOB、DBCLOB以外のデータ・タイプについてレポートを作成できます。
STATISTICS	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
	SCSTATS	システム内のそれぞれのサービス・クラス、処理クラス、またはワーカロードで実行されたアクティビティーから算出される統計。
	WCSTATS	
	WLSTATS	
	HISTOGRAMBIN	
THRESHOLD VIOLATIONS	QSTATS	
	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ
	THRESHOLDVIOLATIONS	違反したしきい値とその時間についてのリスト。
THRESHOLD VIOLATIONS	CONTROL	イベント・モニター・メタデータ

次の論理データ・グループは、表書き込みイベント・モニターでは収集されません。

- event_log_stream_header
- event_log_header
- event_dbheader (**conn_time** モニター・エレメントだけが収集される)

イベント・モニター表の各列のデータ・タイプは、列によって表されるモニター・エレメントのデータ・タイプに対応します。以下は、モニター・エレメントの元のシステム・モニター・データ・タイプ (sqlmon.h にある) を、表列の SQL データ・タイプに対応させた、データ・タイプのマッピングの集合です。

表 11. システム・モニター・データ・タイプのマッピング

システム・モニターのデータ・タイプ	SQL データ・タイプ
SQLM_TYPE_STRING	CHAR[n]、VARCHAR[n]、CLOB[n]
SQLM_TYPE_U8BIT および SQLM_TYPE_8BIT	SMALLINT、INTEGER、または BIGINT
SQLM_TYPE_U16BIT および SQLM_TYPE_16BIT	SMALLINT、INTEGER、または BIGINT
SQLM_TYPE_U32BIT および SQLM_TYPE_32BIT	INTEGER または BIGINT
SQLM_TYPE_U64BIT および SQLM_TYPE_64BIT	BIGINT
SQLM_TIMESTAMP	TIMESTAMP

表 11. システム・モニター・データ・タイプのマッピング (続き)

システム・モニターのデータ・タイプ	SQL データ・タイプ
SQLM_TIME	BIGINT
SQLCA: SQLERRMC	VARCHAR[72]
SQLCA: SQLSTATE	CHAR[5]
SQLCA: SQLWARN	CHAR[11]
SQLCA: 他のフィールド	INTEGER または BIGINT
SQLM_TYPE_HANDLE	BLOB[n]

注:

1. すべて列は NOT NULL です。
2. CLOB 列がある表のパフォーマンスは VARCHAR 列がある表より劣るため、stmt evmGroup (またはデッドロックの詳細を使用するときに evmGroup) を指定するときは、TRUNC キーワードを使用することを検討してください。
3. SQLM_TYPE_HANDLE は、コンパイル環境ハンドル・オブジェクトを表すために使用されます。

ファイル・イベント・モニターの作成

イベント・モニターの作成時に、それが収集した情報の保管場所を決定する必要があります。ファイル・イベント・モニターは、イベント・レコードをファイルに保管します。ファイル・イベント・モニターとそのオプションは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントによって定義されます。

ファイル・イベント・モニターを作成するには、DBADM 権限が必要です。

ファイル・イベント・モニターは、8 枠の番号の付いた、拡張子 "evt" のファイル (例えば 00000000.evt、00000001.evt、00000002.evt) にイベント・レコードを流します。データを小さく分割した場合でも、全体を 1 つの論理ファイルと見なす必要があります (つまり、データ・ストリームの開始はファイル 00000000.evt の最初のバイトであり、データ・ストリームの終了はファイル nnnnnnnn.evt 内の最後のバイトです)。イベント・モニターでは、1 つのイベント・レコードが 2 つのファイルにわたって入ることはできません。

1. イベント・モニター・データがファイル (またはファイルのセット) に収集されることを指定し、イベント・ファイルが保管されるディレクトリーの場所を指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dmon FOR eventtype
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'
```

dmon はイベント・モニターの名前です。

/tmp/dlevents は、イベント・モニターがイベント・ファイルを書き込むディレクトリー・パス (UNIX 上) の名前です。

2. モニター対象のイベントのタイプを指定します。单一イベント・モニターで、1 つ以上のイベント・タイプをモニターすることができます。

```
CREATE EVENT MONITOR dmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'
```

このイベント・モニターは、CONNECTIONS および DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・タイプをモニターします。

3. BUFSIZE 値を調整することによって、ファイル・イベント・モニター・バッファーのサイズを指定します (4K ページ単位)。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO FILE '/tmp/d1events' BUFSIZE 8
```

8 は、2 つのイベント・ファイル・バッファーの容量です (4K ページ単位)。

個々のバッファーのデフォルト・サイズは 4 ページです (16K のバッファーが 2 つ割り振られます)。最小サイズは 1 ページです。バッファーはモニター・ヒープから割り振られるので、バッファーの最大サイズはこのヒープのサイズによって制限されます。パフォーマンス上の理由で、アクティブ率の高いイベント・モニターには、アクティブ率が比較的低いものよりも大きなバッファーが必要です。

4. イベント・モニターをロック化または非ロック化する必要があるかどうかを指定します。ロック化イベント・モニターの場合、イベントを生成する各エージェントは、イベント・バッファーがいっぱいであれば、それがファイルに書き込まれるまで待機します。これは、データベースのパフォーマンスを低下させることができます。なぜなら、バッファーがクリアされるまで、延期されたエージェントおよび従属エージェントが実行できなくなるからです。イベント・データが脱落しないようにするには、BLOCKED 節を使用します。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO FILE '/tmp/d1events' BUFSIZE 8  
BLOCKED
```

イベント・モニターはデフォルトではロック化されます。すべての单一イベント・レコードを収集することよりも、データベース・パフォーマンスのほうが重要な場合には、非ロック化イベント・モニターを使用してください。その場合、イベントを生成する各エージェントは、イベント・バッファーがいっぱいのときに、それがファイルに書き込まれるのを待機しません。結果として、非ロック化イベント・モニターは、アクティブ率の高いシステムではデータの脱落という影響を受けます。イベント・モニターによって生じるパフォーマンス上のオーバーヘッドを最小限に抑えるには、NONBLOCKED 節を使用します。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO FILE '/tmp/d1events' BUFSIZE 8  
NONBLOCKED
```

5. イベント・モニターについて収集できるイベント・ファイルの最大数を指定します。この限度に達すると、イベント・モニターは自分自身を非活動化します。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO FILE '/tmp/d1events' BUFSIZE 8  
NONBLOCKED MAXFILES 5
```

5 は、作成されるイベント・ファイルの最大数です。

イベント・モニターが作成できるイベント・ファイルの数に制限がないことを指定することもできます。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO FILE '/tmp/d1events' BUFSIZE 8  
NONBLOCKED MAXFILES NONE
```

6. イベント・モニターによって作成されるそれぞれのイベント・ファイルごとに、最大サイズを指定します (4K ページ単位)。この限度に達すると、新規ファイルが作成されます。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8  
    NONBLOCKED MAXFILES 5 MAXFILESIZE 32
```

32 は、1 つのイベント・ファイルに入れることができる 4K ページ単位の最大数です。

この値は、BUFFERSIZE パラメーターによって指定された値よりも大きくなればなりません。また、イベント・ファイルのサイズに制限がないことを指定することもできます。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8  
    NONBLOCKED MAXFILES NONE MAXFILESIZE NONE
```

7. データベースを開始するたびに、イベント・モニターが自動的に活動化されるかどうかを指定します。デフォルトでは、データベースの開始時にイベント・モニター (WLM イベント・モニターは例外) は自動的には活動化されません。
 - データベースの開始時に自動的に開始するイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8  
    NONBLOCKED AUTOSTART
```

- データベースの開始時に自動的に開始しないイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8  
    NONBLOCKED MANUALSTART
```

8. イベント・モニターを活動化または非活動化するには、SET EVENT MONITOR STATE ステートメントを使用します。

ファイル・イベント・モニターが作成されて活動化されると、指定されたイベントが発生するたびに、モニター・データを記録します。

イベント・モニターのファイル管理

ファイル・イベント・モニターにより、イベント・モニターは、イベント・レコードをファイルに保管することができます。イベント・モニターのすべての出力は、CREATE EVENT MONITOR ステートメントの FILE パラメーターで指定されたディレクトリーに入れられます。このディレクトリーが存在しない場合、DB2 はそれを作成しません。したがって、モニターが活動化される前に、そのディレクトリーが存在していなければなりません。そうしない場合、SET EVENT MONITOR コマンドがエラーを戻します。ファイル・イベント・モニターが最初に活動化されるとき、このディレクトリーに db2event.ctl という名前の制御ファイルが作成されます。このファイルは除去したり修正したりしないでください。

デフォルトでは、イベント・モニターはそのトレースを 00000000.evt と呼ばれる單一のファイルに書き込みます。このファイルは、ファイル・システム上にスペースがあるかぎり大きくなります。CREATE EVENT MONITOR ステートメントの MAXFILESIZE パラメーターでファイル・サイズの限界を指定した場合には、1 つ

のファイルがいっぱいになると、出力は自動的に次の番号のファイルに書き込まれます。したがって、アクティブ・ファイルは、番号の一番大きいファイルとなります。

また、CREATE EVENT MONITOR ステートメントの MAXFILES パラメーターを使って、イベント・モニター・トレース全体の最大サイズを制限できます。ファイルの数が MAXFILES で定義された最大値を超えると、イベント・モニターは自らを非活動化し、以下のメッセージが管理通知ログに書き込まれます。

```
DIA1601I Event Monitor monitor-name was deactivated when it reached its preset MAXFILES and MAXFILESIZE limit.
```

すべてのファイルを除去することにより、この状況を避けることができます。イベント・モニターがまだ実行している間に、アクティブ・ファイルを除くすべてのイベント・ファイルを除去することができます。

ファイル・イベント・モニターがディスク・スペースを使い尽くした場合、システム・エラー・レベル・メッセージを管理通知ログに記録した後、自動的に非活動化します。

ファイル・イベント・モニターを再始動する場合、既存のデータを消去するか、既存のデータの後に新規データを追加することができます。このオプションは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで指定されます。そこでは、APPEND モニターまたは REPLACE モニターのどちらかを作成することができます。

APPEND がデフォルトのオプションです。 APPEND イベント・モニターは、最後に使用していたファイルの終わりから書き込みを開始します。そのファイルを除去すると、次の順番のファイル番号が使用されます。追加のイベント・モニターが再始動されると、start_event だけが生成されます。イベント・ログ・ヘッダーとデータベース・ヘッダーは、最初の活動化のときに生成されます。 REPLACE イベント・モニターは常に既存のイベント・ファイルを削除し、00000000.evt から書き込みを開始します。

イベント・モニターがアクティブになっているときにモニター・データを処理する場合があります。そのことは可能です。さらに、ファイルの処理を終えたとき、そのファイルを削除し、次のモニター・データのためにスペースを解放することができます。イベント・モニターを停止して再始動しないかぎり、次のファイルに強制的に切り替えることはできません。また、APPEND モードでなければなりません。アクティブ・ファイル内でどのイベントの処理が終わったかを把握しておくために、処理された最後のレコードのファイル番号およびファイル場所だけを追跡するアプリケーションを作成することができます。次回トレースを処理するときには、アプリケーションはそのファイルの位置を検索するだけで済みます。

表書き込みイベント・モニターおよびファイル・イベント・モニターのバッファー方式

イベント・モニター処理は、レコードをファイルまたは表に書き出す前に、2つの内部バッファーを使ってそれをバッファーに入れます。バッファーがいっぱいになると、自動的にレコードの書き込みが行われます。そのため、より大きなバッファーを指定してディスク・アクセスの回数を減らせば、大量のスループットのあるイベント・モニターのモニター・パフォーマンスを改善することができます。イベン

ト・モニターにそのバッファーをフラッシュさせるには、それを非活動化するか、または FLUSH EVENT MONITOR ステートメントを使用してバッファーを空にする必要があります。

ロック化されたイベント・モニターは、両方のバッファーがいっぱいのときに、モニター・データを送信しているデータベース処理を一時停止します。これは、ロック化されたイベント・モニターがアクティブのときに、イベント・レコードが廃棄されないようにするためです。一時停止されたデータベース処理とその結果として付随するデータベース処理は、バッファーが書き込まれるまでは実行できません。これは、ワーカロードの種類や入出力装置の速度によっては、パフォーマンス上の大きなオーバーヘッドとなることがあります。イベント・モニターはデフォルトではロック化されます。

ロック化されていないイベント・モニターは、イベント・モニターがデータを書き込むことのできる速度よりも速くデータが到着するとき、エージェントから来るモニター・データを廃棄します。これにより、イベント・モニターが、他のデータベース・アクティビティーのパフォーマンスに影響しないようにします。

イベント・レコードを廃棄したイベント・モニターは、オーバーフロー・イベントを生成します。これは、モニターがイベントを廃棄した開始時刻と停止時刻、およびその間に廃棄されたイベントの数を記述します。イベント・モニターは、 Pending のオーバーフローがあることを報告して、終了または非活動化があります。その場合、次のメッセージが管理ログに書き込まれます。

```
DIA2503I Event Monitor monitor-name had a pending overflow record  
when it was deactivated.
```

イベント・モニター・データの消失は、個々のイベント・レコードについても生じる可能性があります。イベント・レコードの長さがイベント・バッファリング・サイズを超えると、バッファー内に収まらないデータは切り捨てられます。例えば、stmt_text モニター・エレメントの取り込み中に、モニターされているデータベースにアタッチしたアプリケーションが長い SQL ステートメントを発行すると、この状態が生じます。イベント・レコード情報のすべてを取り込む必要がある場合には、より大きなバッファーを指定してください。より大きなバッファーを指定すれば、ファイルまたは表への書き込み頻度が減ることに留意してください。

パイプ・イベント・モニターの作成

イベント・モニターの作成時に、それが収集した情報の保管場所を決定する必要があります。パイプ・イベント・モニターは、イベント・モニターから Named PIPE に直接イベント・レコードを流します。

パイプ・イベント・モニターを作成するには、DBADM 権限が必要です。

イベント・モニターがイベント・データを書き込んですぐにデータをパイプから読み取るのは、モニター・アプリケーションの責任です。イベント・モニターがデータをパイプに書き込めない場合（例えばパイプがいっぱいになっている場合）は、モニター・データは失われます。

パイプ・イベント・モニターは、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで定義されます。

1. イベント・モニター・データが Named PIPE に送られることを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR eventtype  
    WRITE TO PIPE '/home/rihi/d1events'
```

d1mon はイベント・モニターの名前です。

/home/rihi/d1events は、イベント・モニターがイベント・レコードを送る宛先の Named PIPE (UNIX 上) の名前です。 CREATE EVENT MONITOR ステートメントは、UNIX および Windows パイプ名前構文をサポートします。

CREATE EVENT MONITOR ステートメントで指定される Named PIPE は、イベント・モニターを活動化するときに存在し、開いている必要があります。イベント・モニターが自動的に開始するように指定する場合には、イベント・モニターの作成前に Named PIPE が存在している必要があります。

2. モニター対象のイベントのタイプを指定します。単一イベント・モニターで、1つ以上のイベント・タイプをモニターすることができます。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO PIPE '/home/rihi/d1events'
```

このイベント・モニターは、CONNECTIONS および DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・タイプをモニターします。

3. データベースを開始するたびに、イベント・モニターが自動的に活動化されるかどうかを指定します。デフォルトでは、データベースの開始時にイベント・モニターは自動的には活動化されません。

- データベースの開始時に自動的に開始するイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO PIPE '/home/rihi/d1events'  
    AUTOSTART
```

- データベースの開始時に自動的に開始しないイベント・モニターを作成するには、次のステートメントを発行する。

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
    WRITE TO PIPE '/home/rihi/d1events'  
    MANUALSTART
```

4. イベント・モニターを活動化または非活動化するには、SET EVENT MONITOR STATE ステートメントを使用します。

パイプ・イベント・モニターが作成されて活動化されると、指定されたイベントが発生するたびに、モニター・データを記録します。

イベント・モニターの Named PIPE 管理

パイプ・イベント・モニターでは、Named PIPE によって、イベント・モニターのデータ・ストリームを処理することができます。パイプ・イベント・モニターの使用は、リアルタイムでイベント・レコードを処理する必要がある場合に有用です。別の利点として、アプリケーションがパイプから読み取った時に不要なデータを無視できるので、ストレージ要件を相当減らせる可能性があります。

AIX では、mkfifo コマンドを使用して Named PIPE を作成することができます。Linux および他の UNIX タイプ (Solaris オペレーティング・システムなど) では、pipe() ルーチンを使用します。Windows では、CreateNamedPipe() ルーチンを使用して Named PIPE を作成することができます。

データをパイプに送ると、入出力は必ずブロック化され、バッファリングだけがパイプによって実行されます。イベント・モニターがイベント・データを書き込んですぐにデータをパイプから読み取るのは、モニター・アプリケーションの責任です。イベント・モニターがデータをパイプに書き込めない場合（例えばパイプがいっぱいになっている場合）は、モニター・データは失われます。

さらに、Named PIPE には、着信するイベント・レコードを処理するための十分なスペースがなければなりません。アプリケーションが十分な速さで Named PIPE からデータを読み取らないと、パイプは満杯になり、オーバーフローが発生します。パイプ・バッファーが小さいほど、オーバーフローの発生する可能性が大きくなります。

パイプのオーバーフローが発生すると、モニターはオーバーフローが発生していることを示すオーバーフロー・イベント・レコードを作成します。イベント・モニターは OFF になりませんが、モニター・データは失われます。モニターが非活動化されるときに未解決のオーバーフロー・イベント・レコードがある場合は、診断メッセージが記録されます。それ以外の場合、パイプが書き込み可能になれば、オーバーフロー・イベント・レコードは、パイプに書き込まれます。

オペレーティング・システムでパイプ・バッファー・サイズを定義できる場合は、少なくとも 32K のパイプ・バッファーを使用してください。大ボリュームのイベント・モニターの場合、モニター・アプリケーションの処理優先順位を、エージェント処理優先順位と同等かそれ以上の値に設定する必要があります。

パーティション・データベース用のイベント・モニターの作成

パーティション・データベース・システムでファイルまたはパイプ・イベント・モニターを作成するときには、収集するモニター・データの有効範囲を決定する必要があります。

パーティション・データベース用のイベント・モニターを作成するには、DBADM 権限が必要です。

イベント・モニターは、オペレーティング・システムのプロセスまたはスレッドを使用して、イベント・レコードを作成します。このプロセスまたはスレッドを実行しているデータベース・パーティションのことを、モニター・パーティションといいます。ファイルおよびパイプ・イベント・モニターは、モニター・パーティション上でローカルに起こったイベントをモニターしたり、DB2 データベース・マネージャーを実行しているすべてのパーティションで起こったイベントをグローバルにモニターしたりします。グローバル・イベント・モニターは、すべてのパーティションのアクティビティーを含むトレースを、モニター・パーティション上に 1 つ作成します。イベント・モニターがローカルまたはグローバルのどちらであるかは、モニター有効範囲として示します。

モニター・パーティションおよびモニター有効範囲のどちらも、CREATE EVENT MONITOR ステートメントで指定します。

イベント・モニターは、モニター・パーティションがアクティブである場合にのみ活動化できます。イベント・モニターを活動化するために SET EVENT MONITOR ステートメントが使用されたものの、モニター・パーティションがまだアクティブではない場合には、イベント・モニターの活動化はモニター・パーティションが次

回開始される時に行われます。また、イベント・モニターが明示的に非活動にされるか、インスタンスが明示的に非活動にされるまで、イベント・モニターの活動化は自動的に行われます。例えば、データベース・パーティション 0 では次のようにします。

```
db2 connect to sample
db2 create event monitor foo ... on dbpartitionnum 2
db2 set event monitor foo state 1
```

上記のコマンドを実行した後、イベント・モニター foo は、データベース sample がデータベース・パーティション 2 でアクティブになる時に自動的にアクティブになります。この自動活動化は、db2 set event monitor foo state 0 が出されるか、パーティション 2 が停止するまで行われます。

表書き込みイベント・モニターについては、ローカルまたはグローバル有効範囲の概念は該当しません。表書き込みイベント・モニターが活動化されているときは、イベント・モニターはすべての パーティションで実行されます。（より正確に言えば、イベント・モニター処理は、ターゲット表があるデータベース・パーティション・グループに属するパーティションに対して実行されます。）また、イベント・モニター処理が実行するそれぞれのパーティションには、同じターゲット表のセットがあります。これらの表のデータは、それがモニター・データの個々のパーティションのビューを表すという点で異なります。それぞれのパーティションのイベント・モニターのターゲット表の中の目的とする値にアクセスする SQL ステートメントを発行することによって、すべてのパーティションの集約値を入手することができます。

各ターゲット表の最初の列は PARTITION_KEY という名前で、これは表のパーティション・キーとして使用されます。この列の値は、各イベント・モニター・プロセスがそのプロセスが実行されるデータベース・パーティションにデータを挿入できるように選択されます。つまり挿入操作は、イベント・モニター・プロセスが実行されるデータベース・パーティションでローカルに実行されます。どのデータベース・パーティションでも、PARTITION_KEY フィールドには同じ値が含まれます。このことは、データ・パーティションがドロップされてデータの再分散が行われる場合、ドロップされたデータベース・パーティション上のすべてのデータは均等に分散されるのではなく、他の 1 つのデータベース・パーティションに移動することを意味します。そのため、データベース・パーティションを除去する場合は、そのデータベース・パーティションにある表のすべての行を削除することを事前に検討してください。

その他、表ごとに PARTITION_NUMBER という名前の列を定義することができます。この列には、データが挿入されたパーティションの番号が含まれます。PARTITION_NUMBER 列は PARTITION_KEY 列と違って必須ではありません。

ターゲット表が定義されている表スペースは、イベント・モニター・データが書き込まれるすべてのパーティションに存在しなければなりません。この規則に従わないと、表スペースが存在しない（イベント・モニターがある）ログオン・パーティションにレコードが書き込まれないことになります。ただし、イベントは表スペースが存在するパーティションに書き込まれ、エラーは戻されません。この動作を利用すると、ユーザーは、特定のパーティションにのみ存在する表スペースを作成することにより、モニター用にパーティションのサブセットを選択できることになります。

表書き込みイベント・モニターの活動化の際、 FIRST_CONNECT および EVMON_START に対するコントロール表の各行は、カタログ・データベース・パーティションにのみ挿入されます。そのため、カタログ・データベース・パーティションにコントロール表のための表スペースが存在しなければなりません。そのスペースがカタログ・データベース・パーティションに存在しない場合は、これらの挿入は行われません。

表書き込みイベント・モニターが活動化されるときにパーティションがまだアクティブでない場合は、そのパーティションが次回活動化された時にイベント・モニターが活動化されます。

注: 詳細付きデッドロック接続イベントにおけるロック・リストには、ロックを待機しているパーティション上のアプリケーションによって保留されているロックだけが含まれます。例えば、デッドロックに関係したアプリケーションがノード 20 上でロックを待機している場合、ノード 20 上のそのアプリケーションによって保留されているロックだけがリストに含まれます。

1. モニター対象のパーティションを指定します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR DEADLOCKS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'  
    ON PARTITION 3
```

dlmon は、イベント・モニターの名前を表します。

/tmp/dlevents は、イベント・モニターがイベント・ファイルを書き込むディレクトリー・パス (UNIX 上) の名前です。

3 は、モニター対象のパーティション番号を表します。

2. イベント・モニター・データをローカル有効範囲で収集するか、またはグローバル有効範囲で収集するかを指定します。すべてのパーティションからのイベント・モニター・レポートを収集するには、次のステートメントを発行します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR DEADLOCKS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'  
    ON PARTITION 3 GLOBAL
```

デッドロックおよび詳細付きデッドロック・イベント・モニターに限り、
GLOBAL として定義することができます。すべてのパーティションは、デッド
ロック関連のイベント・レコードをパーティション 3 に報告します。

3. ローカル・パーティションからのみイベント・モニター・レポートを収集するには、次のステートメントを発行します。

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR DEADLOCKS  
    WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'  
    ON PARTITION 3 LOCAL
```

これは、パーティション・データベースでのファイルおよびパイプ・イベント・
モニターのデフォルトの動作です。表書き込みイベント・モニターの場合、
LOCAL および GLOBAL 節は無視されます。

4. 既存のイベント・モニターのモニター・パーティションおよび有効範囲値を検討
することができます。次のステートメントで、SYSCAT.EVENTMONITORS 表を
照会して、このことを行います。

```
SELECT EVMONNAME, NODENUM, MONSCOPE FROM SYSCAT.EVENTMONITORS
```

イベント・モニターが作成されて活動化されると、指定されたイベントが発生するたびに、モニター・データを記録します。

イベント・モニターの出力例

イベント・モニターの性質を示すため、以下にデッドロック・モニターのシナリオの例を記述します。このシナリオをインプリメントするには、3つのDB2 CLP ウィンドウが必要です。最初のCLPはモニター・セッション、後の2つはアプリケーション1およびアプリケーション2と呼びます。また、DB2 SAMPLE データベースも必要です。

注：以下のステップのいずれかを実行すると、SAMPLE データベースを作成して、そこにデータを入れることができます。

- UNIX: `sql1ib/bin/db2sampl`
- Windows: `sql1ib\bin\db2sampl.exe`

モニター・セッションから、以下のように表データおよびデータベースへの接続の間に発生するデッドロックを記録するイベント・モニターを定義します。

```
db2 connect to sample
db2 "create event monitor dlmon for tables, deadlocks with details
      write to file 'c:\$dlmon'"
mkdir c:\$dlmon
db2 "set event monitor dlmon state 1"
```

この時点で、データベースを使用している2つのアプリケーションがデッドロック状態になっています。デッドロックとは、それぞれのアプリケーションが処理を続行するのに必要なロックを、それぞれ他方が保持しているという状態です。最終的に、このデッドロックはDB2のデッドロック検出コンポーネントによって検出および解決され、トランザクションのうち1つがロールバックされます。結果として、1つのアプリケーションだけがトランザクションを正常に完了します。以下に、このシナリオを示します。

アプリケーション1

```
db2 connect to sample
db2 +c "lock table staff in exclusive mode"
```

注：上記で使用されている+cオプションにより、指定されたCLPコマンドの自動コミットがOFFになります。

この時点でアプリケーション1は、STAFF表に関する排他ロックを保持しています。

アプリケーション2

```
db2 connect to sample
db2 +c "lock table department in exclusive mode"
```

この時点でアプリケーション2は、DEPARTMENT表に関する排他ロックを保持しています。

アプリケーション1

```
db2 +c "select deptname from department"
```

カーソル固定を前提にすると、アプリケーション 1 では行をフェッチする際に DEPARTMENT 表に関する意図的共有ロックが必要になりますが、この表に関する排他ロックはアプリケーション 2 に保持されているので、このロックを取得することはできません。アプリケーション 1 はロックが解除されるのを待機するので、LOCK WAIT 状態になります。

アプリケーション 2

```
db2 +c "select name from staff"
```

アプリケーション 2 は、アプリケーション 1 が STAFF 表に関する排他ロックを解除するのを待機するので、同様に LOCK WAIT 状態になります。

この時点で両方のアプリケーションともデッドロック状態になっています。一方が処理を続行するのに必要なリソースを他方が保持している状態になっているので、この待機状態は絶対に解決されません。結局デッドロック検出機能によってデッドロックがチェックされ、ロールバックのビクティムが選択されます。

アプリケーション 2

```
SQLN0991N The current transaction has been  
rolled back because of a deadlock or timeout.  
Reason code "2". SQLSTATE=40001
```

この時点でイベント・モニターによりデッドロック・イベントが宛先に記録されます。アプリケーション 1 は処理を続行できるようになります。

アプリケーション 1

```
DEPTNAME  
-----  
...  
PLANNING  
INFORMATION CENTER  
DEVELOPMENT CENTER  
...  
BRANCH OFFICE J2
```

```
14 record(s) selected.
```

イベント・モニターの出力はバッファーに入れられますが、このシナリオで生成されたイベント・レコードによってバッファーがいっぱいにはなりませんでした。そのため、イベント・モニターの値は強制的にイベント・モニター書き出しプログラムに送られます。表イベント・データ（データベースが非活動化すると生成される）を生成するために、アプリケーション 1、アプリケーション 2、およびモニター・セッションがデータベースから切断します。

アプリケーション 1

```
db2 connect reset
```

アプリケーション 2

```
db2 connect reset
```

モニター・セッション CLP 内でデータベースから切断した後、イベント・トレースがバイナリー・ファイルとして作成されます。この時点で db2evmon ツールを使用してこのトレースを形式設定できます。

モニター・セッション

```
db2 connect reset  
db2evmon -path c:\$dlmon
```

イベント・モニターによって使用される論理データ・グループは、4つの異なるレベルに従って配列され、表示されます。すなわちモニター、プロローグ、内容、およびエピローグです。

モニター

モニター・レベルの情報は、すべてのイベント・モニターに対して生成されます。これは、イベント・モニターのメタデータから成っています。

プロローグ

プロローグ情報は、イベント・モニターが活動化されると生成されます。

```
-----  
          EVENT LOG HEADER  
Event Monitor name: DLMON  
Server Product ID: SQL09013  
Version of event monitor data: 8  
Byte order: LITTLE ENDIAN  
Number of nodes in db2 instance: 1  
Codepage of database: 1208  
Territory code of database: 1  
Server instance name: DB2  
-----  
-----  
Database Name: SAMPLE  
Database Path: C:\$DB2\$NODE0000\SQL00001  
First connection timestamp: 04/12/2007 18:07:29.266219  
Event Monitor Start time: 04/12/2007 18:08:56.150236  
-----
```

内容

イベント・モニターの指定されたイベント・タイプに固有の情報は、内容セクションに表示されます。このセクションに記録されるイベントには、それらを作成したアプリケーションへの参照が含まれます(アプリケーション・ハンドルまたはアプリケーションID)。複数のアプリケーションのイベントを追跡している場合には、アプリケーションIDを使用して各種イベントを追跡します。オーバーフロー・イベントは、内容セクションのその他のものとは異なり、特定のイベント・タイプに対応しません。これは脱落したレコードの数を追跡し、システムが(ロック化されていない)イベント・モニターに追い付けないときに生成されます。この例では、前のステートメントによって生じたデッドロック状態によって作成されたデッドロック・イベントがあります。

```
3) Deadlock Event ...  
Deadlock ID: 1  
Number of applications deadlocked: 2  
Deadlock detection time: 04/12/2007 18:12:14.335861  
Rolled back Appl participant no: 2  
Rolled back Appl Id: *LOCAL.DB2.070412221044  
Rolled back Appl seq number: : 0001  
  
4) Connection Header Event ...  
Appl Handle: 67  
Appl Id: *LOCAL.DB2.070412221044
```

```

Appl Seq number: 00001
DRDA AS Correlation Token: *LOCAL.DB2.070412221044
Program Name   : db2bp.exe
Authorization Id: ADMINISTRATOR
Execution Id    : ADMINISTRATOR
Codepage Id: 1252
Territory code: 1
Client Process Id: 2412
Client Database Alias: SAMPLE
Client Product Id: SQL09013
Client Platform: Unknown
Client Communication Protocol: Local
Client Network Name: CONNOR
Connect timestamp: 04/12/2007 18:10:44.902756

5) Deadlocked Connection ...
Deadlock ID: 1
Participant no.: 2
Participant no. holding the lock: 1
Appl Id: *LOCAL.DB2.070412221044
Appl Seq number: 00001
Appl Id of connection holding the lock: *LOCAL.DB2.070412220933
Seq. no. of connection holding the lock: 00001
Lock wait start time: 04/12/2007 18:12:09.043884
Lock Name       : 0x02000F000000000000000000054
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags   : 0x00000001
Lock Count      : 1
Hold Count      : 0
Current Mode    : none
Deadlock detection time: 04/12/2007 18:12:14.336187
Table of lock waited on     : STAFF
Schema of lock waited on   : ADMINISTRATOR
Data partition id for table : 0
Tablespace of lock waited on : USERSPACE1
Type of lock: Table
Mode of lock: X - Exclusive
Mode application requested on lock: IS - Intent Share
Node lock occurred on: 0
Lock object name: 15
Application Handle: 67
Deadlocked Statement:
  Type      : Dynamic
  Operation: Fetch
  Section   : 201
  Creator   : NULLID
  Package   : SQLC2F0A
  Cursor    : SQLCUR201
  Cursor was blocking: FALSE
  Text      : select name from staff
List of Locks:
  Lock Name           : 0x01000000010000001002C0056
  Lock Attributes     : 0x00000000
  Release Flags       : 0x40000000
  Lock Count          : 1
  Hold Count          : 0
  Lock Object Name   : 0
  Object Type         : Internal - Variation
  Data partition id  : -1
  Mode                : S - Share

  Lock Name           : 0x0000050007BE130080955B0343
  Lock Attributes     : 0x00000000
  Release Flags       : 0x40000000
  Lock Count          : 1
  Hold Count          : 0
  Lock Object Name   : 0

```

```

Object Type          : Internal - Catalog Cache
Data partition id   : -1
Mode                : S  - Share

Lock Name           : 0x53514C4332463041F12CF8E241
Lock Attributes     : 0x00000000
Release Flags       : 0x40000000
Lock Count          : 1
Hold Count          : 0
Lock Object Name    : 0
Object Type         : Internal - Plan
Data partition id   : -1
Mode                : S  - Share

Lock Name           : 0x53514C4445464C5428DD630641
Lock Attributes     : 0x00000000
Release Flags       : 0x40000000
Lock Count          : 1
Hold Count          : 0
Lock Object Name    : 0
Object Type         : Internal - Plan
Data partition id   : -1
Mode                : S  - Share

Lock Name           : 0x02000500000000000000000000054
Lock Attributes     : 0x00000000
Release Flags       : 0x40000000
Lock Count          : 255
Hold Count          : 0
Lock Object Name    : 5
Object Type         : Table
Tablespace Name     : USERSPACE1
Table Schema        : ADMINISTRATOR
Table Name          : DEPARTMENT
Data partition id   : 0
Mode                : X  - Exclusive

Locks Held:      5
Locks in List:  5

```

6) Connection Header Event ...

```

Appl Handle: 66
Appl Id: *LOCAL.DB2.070412220933
Appl Seq number: 00001
DRDA AS Correlation Token: *LOCAL.DB2.070412220933
Program Name   : db2bp.exe
Authorization Id: ADMINISTRATOR
Execution Id   : ADMINISTRATOR
Codepage Id: 1252
Territory code: 1
Client Process Id: 2256
Client Database Alias: SAMPLE
Client Product Id: SQL09013
Client Platform: Unknown
Client Communication Protocol: Local
Client Network Name: CONNOR
Connect timestamp: 04/12/2007 18:09:33.854626

```

7) Deadlocked Connection ...

```

Deadlock ID: 1
Participant no.: 1
Participant no. holding the lock: 2
Appl Id: *LOCAL.DB2.070412220933
Appl Seq number: 00001
Appl Id of connection holding the lock: *LOCAL.DB2.070412221044
Seq. no. of connection holding the lock: 00001
Lock wait start time: 04/12/2007 18:11:52.490288

```

Lock Name : 0x02000500000000000000000000000005
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags : 0x00000001
Lock Count : 1
Hold Count : 0
Current Mode : none
Deadlock detection time: 04/12/2007 18:12:14.386492
Table of lock waited on : DEPARTMENT
Schema of lock waited on : ADMINISTRATOR
Data partition id for table : 0
Tablespace of lock waited on : USERSPACE1
Type of lock: Table
Mode of lock: X - Exclusive
Mode application requested on lock: IS - Intent Share
Node lock occurred on: 0
Lock object name: 5
Application Handle: 66
Deadlocked Statement:
Type : Dynamic
Operation: Fetch
Section : 201
Creator : NULLID
Package : SQLC2F0A
Cursor : SQLCUR201
Cursor was blocking: FALSE
Text : select deptname from department
List of Locks:
Lock Name : 0x0100000010000000100620056
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags : 0x40000000
Lock Count : 1
Hold Count : 0
Lock Object Name : 0
Object Type : Internal - Variation
Data partition id : -1
Mode : S - Share
Lock Name : 0x0000050006FC1F0000885B0343
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags : 0x40000000
Lock Count : 1
Hold Count : 0
Lock Object Name : 0
Object Type : Internal - Catalog Cache
Data partition id : -1
Mode : S - Share
Lock Name : 0x53514C4332463041F12CF8E241
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags : 0x40000000
Lock Count : 1
Hold Count : 0
Lock Object Name : 0
Object Type : Internal - Plan
Data partition id : -1
Mode : S - Share
Lock Name : 0x53514C4445464C5428DD630641
Lock Attributes : 0x00000000
Release Flags : 0x40000000
Lock Count : 1
Hold Count : 0
Lock Object Name : 0
Object Type : Internal - Plan
Data partition id : -1
Mode : S - Share

```
Lock Name          : 0x02000F000000000000000000000000054
Lock Attributes    : 0x00000000
Release Flags      : 0x40000000
Lock Count         : 255
Hold Count         : 0
Lock Object Name   : 15
Object Type        : Table
Tablespace Name    : USERSPACE1
Table Schema       : ADMINISTRATOR
Table Name         : STAFF
Data partition id  : 0
Mode               : X - Exclusive

Locks Held: 5
Locks in List: 5
```

エピローグ

エピローグ情報は、データベースが非活動化状態にあるとき（最後のアプリケーションが切断を終了するとき）に生成されます。

8) Table Event ...
Table schema: SYSIBM
Table name: SYSTABLES
Data partition id: 0

```
Record is the result of a flush: FALSE
Table type: Catalog
Data object pages: 45
Index object pages: 20
Lob object pages: 448
Long object pages: 0
Rows read: 2
Rows written: 0
Overflow Accesses: 1
Page reorgs: 0
Tablespace id: 0
Table event timestamp: 04/12/2007 18:14:36.364389
```

9) Table Event ...
Table schema: ADMINISTRATOR
Table name: DEPARTMENT
Data partition id: 0

```
Record is the result of a flush: FALSE
Table type: User
Data object pages: 1
Index object pages: 5
Lob object pages: 0
Long object pages: 0
Rows read: 14
Rows written: 0
Overflow Accesses: 0
Page reorgs: 0
Tablespace id: 2
Table event timestamp: 04/12/2007 18:14:36.364389
```

コマンド行からのファイルまたはパイプ・イベント・モニター出力のフォーマット

ファイルまたはパイプ・イベント・モニターの出力はバイナリー・ストリームの論理データ・グループです。 db2evmon コマンドを使用することによって、このデータ・ストリームをコマンド行からフォーマットすることができます。この生産性向

上ツールは、イベント・モニターのファイルまたはパイプからイベント・レコードを読み込んだ後、それらを画面に書き出します（標準出力）。

データベースに接続しているのではない限り、権限は不要です。データベースに接続している場合には、以下のいずれかが必要です。

- SYSADM
- SYSCTRL
- SYSMAINT
- DBADM

イベント・ファイルのパスを提供するか、またはデータベースおよびイベント・モニターの名前を提供することによって、どのイベント・モニターの出力をフォーマットするのかを指定することができます。イベント・モニター出力をフォーマットするには、次のようにします。

- イベント・モニター・ファイルが格納されているディレクトリーを指定する。

```
db2evmon -path '/tmp/dlevents'
```

/tmp/dlevents は (UNIX) パスです。

- データベースおよびイベント・モニタ名を指定する。

```
db2evmon -db 'sample' -evm 'd1mon'
```

sample は、イベント・モニターが属するデータベースを示します。

d1mon はイベント・モニターを示します。

イベント・レコードとそれに対応するアプリケーション

多数のアプリケーションがアタッチされたアクティブ・データベースのイベント・トレースでは、特定のアプリケーションに関連したイベント・レコードを追跡するのは面倒な場合があります。トレースを行いやすくするために、それぞれのイベント・レコードには、アプリケーション・ハンドルとアプリケーション ID が含まれています。これらにより、各レコードを、イベント・レコードが生成されたアプリケーションに関連付けることができます。

アプリケーション・ハンドル (**agent_id**) は、アプリケーションの使用期間中はシステム間で固有です。ただし、このハンドルは再利用されます（16 ビットのカウンターを使ってこの ID を生成します - パーティション・データベース・システムでは、この ID は、調整パーティション番号と 16 ビットのカウンターから成っています）。ほとんどの場合、この再利用は問題になりません。トレースからレコードを読み取るアプリケーションが、終了した接続を検出できるからです。例えば、（トレースで）既知の **agent_ID** を持つ接続ヘッダーを見つけたということは、この **agent_ID** を使っていった前の接続が終了したということです。

アプリケーション ID はタイム・スタンプを含んでいるストリング ID で、データベース・マネージャーを停止して再始動した後であっても必ず固有のままになります。

特定のアプリケーションのイベント・レコードの検出は、特に表書き込みイベント・モニターでは簡単です。イベント・モニター表では、各行がイベント・レコー

ドに対応しており、アプリケーション・ハンドルおよびアプリケーション ID が、デフォルトの列値となっています。指定されたアプリケーションのすべてのイベント・レコードを検出するには、特定のアプリケーション ID に対応するすべてのイベント・レコードについて、SQL SELECT ステートメントを発行するだけです。

イベント・モニター自己記述型データ・ストリーム

イベント・モニターの出力はバイナリー・ストリームの論理データ・グループで、パイプ・イベント・モニターでもファイル・イベント・モニターでも全く同じです。データ・ストリームのフォーマットは、db2evmon コマンドを使用するか、またはクライアント・アプリケーションを開発することによって行えます。このデータ・ストリームは、自己記述型フォーマットで表示されます。図 3 では、データ・ストリームの構造を示し、84 ページの表 12 では、戻される論理データ・グループおよびモニター・エレメントのいくつかの例を示します。

注: これらの例や表では、ID として記述名を使用しています。これらの名前は、実際のデータ・ストリームでは **SQLM_ELM_** という接頭部が付きます。例えば **db_event** は、イベント・モニター出力では **SQLM_ELM_DB_EVENT** と表示されます。タイプは、実際のデータ・ストリームでは **SQLM_TYPE_** という接頭部が付きます。例えば、ヘッダーはデータ・ストリームで **SQLM_TYPE_HEADER** と表示されます。

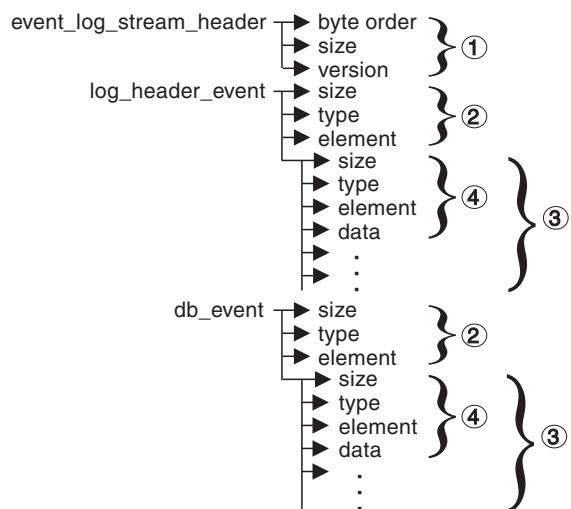


図3. イベント・モニター・データ・ストリーム

- sqlm_event_log_data_stream_header の構造は、データ・ストリーム内のほかのヘッダーとは異なります。バージョン・フィールドにより、出力を自己記述型データ・ストリームとして処理できるかどうかが決まります。

このヘッダーのサイズとタイプは、バージョン 6 以前のイベント・モニター・ストリームと同じです。これにより、アプリケーションは、イベント・モニター出力が自己記述型か、バージョン 6 より前の静的形式かを判別できます。

注: このモニター・エレメントは、データ・ストリームから
sizeof(salm event log data stream) のバイトを読み取ることにより抽出されます。

- 各論理データ・グループは、サイズとエレメント名を示すヘッダーで始まります。これは、`event_log_stream_header` にはあてはまりません。そのサイズ・エレメントには、逆方向互換性を保持するためのダミー値が含まれるからです。
- ヘッダーのサイズ・エレメントは、論理データ・グループのデータ全体のサイズを示します。
- モニター・エレメント情報が、論理データ・グループ・ヘッダーに続きます。これも自己記述型です。

表 12. イベント・データ・ストリームの例

論理データ・グループ	データ・ストリーム	説明
<code>event_log_stream_header</code>		
	<code>sqlm_little_endian</code>	使用されない (以前のリリースとの互換性のため)。
	<code>200</code>	使用されない (以前のリリースとの互換性のため)。
	<code>sqlm_dbmon_version9_5</code>	データを戻したデータベース・マネージャーのバージョン。 イベント・モニターは自己記述型フォーマットでデータを書き込む。
<code>log_header_event</code>		
	<code>100</code>	論理データ・グループのサイズ。
	<code>header</code>	論理データ・グループが始まる事を示す。
	<code>log_header</code>	論理データ・グループの名前。
	<code>4</code>	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	<code>u32bit</code>	モニター・エレメント・タイプ - 32 ビット数値。
	<code>byte_order</code>	収集されたモニター・エレメントの名前。
	<code>little_endian</code>	このエレメントに対して収集された値。
	<code>2</code>	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	<code>u16bit</code>	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 16 ビット数値。
	<code>codepage_id</code>	収集されたモニター・エレメントの名前。
	<code>850</code>	このエレメントに対して収集された値。
<code>db_event</code>		
	<code>100</code>	論理データ・グループのサイズ。
	<code>header</code>	論理データ・グループが始まる事を示す。
	<code>db_event</code>	論理データ・グループの名前。
	<code>4</code>	このモニター・エレメントに入っているデータのサイズ。
	<code>u32bit</code>	モニター・エレメント・タイプ - 符号なし 32 ビット数値。
	<code>lock_waits</code>	収集されたモニター・エレメントの名前。
	<code>2</code>	このエレメントに対して収集された値。

`event_log_stream_header` は、データを戻したデータベース・マネージャーのバージョンを示します。イベント・モニターは自己記述型フォーマットでデータを書き込みます。スナップショット・モニターと違って、イベント・モニターにはトレースの合計サイズを戻す `size` エレメントがありません。`event_log_stream_header` に示された数値は、逆方向互換性のために示されたダミー値です。イベント・トレースの合計サイズは、`event_log_stream_header` が書き込まれるときには不明です。通常は、ファイルまたはパイプの終わりに達するまで、イベント・モニター・トレースを読み取ることになります。

ログ・ヘッダーではトレースの特性を記述します。これには、トレースが収集されたサーバーのメモリー・モデル（例えばリトル・エンディアン）、およびデータベースのコード・ページなどの情報が含まれています。トレースを読み取るシステムのメモリー・モデルがサーバーとは異なる場合（例えば、Windows 2000 システム上の UNIX サーバーからトレースを読み取る場合）、数値に関してバイトのスワッピングを行う必要があります。データベースが、トレースを読み取るマシンとは異なる言語で構成されている場合、コード・ページ変換を行う必要が生じることもあります。トレースを読み取っているとき、`size` エレメントを使用して、トレース内の論理データ・グループを読み飛ばせます。

システム間でのイベント・モニター・データの転送

数値を保管するための規則が異なるシステム間でイベント・モニター情報を転送するときには、変換を行う必要があります。UNIX プラットフォーム上の情報はリトル・エンディアン・バイト・オーダーで保管され、Windows プラットフォーム上の情報はビッグ・エンディアン・バイト・オーダーで保管されます。リトル・エンディアン・ソースからのイベント・モニター・データが、ビッグ・エンディアン・プラットフォーム上で読み取られる場合、またはその逆の場合には、バイト変換が必要です。

- 論理データ・グループ・ヘッダーおよびモニター・エレメント内の数値を変換するには、以下のロジックを使用します（C で表記）。

```
#include sqlmon.h
#define SWAP2(s) (((s) >> 8) & 0xFF) | (((s) << 8) & 0xFF00)

#define SWAP4(l) (((l) >> 24) & 0xFF) | (((l) & 0xFF0000) >> 8) & 0xFF00) \
| (((l) & 0xFF00) << 8) | ((l) << 24))

#define SWAP8( where ) \
{ \
    sqluint32 temp; \
    temp = SWAP4(*(sqluint32 *) (where)); \
    * (sqluint32 *) (where) = SWAP4(* ((sqluint32 *) (where)) + 1)); \
    * ((sqluint32 *) (where)) + 1) = temp; \
}

int HeaderByteReverse( sqlm_header_info * pHeader)
{   int rc = 0;

    pHeader->size = SWAP4(pHeader->size);
    pHeader->type = SWAP2(pHeader->type);
    pHeader->element = SWAP2(pHeader->element);

    return rc;
}

int DataByteReverse( char * dataBuf, sqluint32 dataSize)
{   int rc = 0;

    sqlm_header_info * pElemHeader = NULL;
    char * pElemData = NULL;
    sqluint32 dataOffset = 0;
    sqluint32 elemDataSize = 0;
    sqluint32 elemHeaderSize = sizeof( sqlm_header_info);

    // For each of the elements in the datas tream that are numeric,
    // perform byte reversal.

    while( dataOffset < dataSize)
    {   /* byte reverse the element header */
        if( elemHeaderSize > 0)
        {
            sqluint32 temp;
            temp = SWAP4(*((sqluint32 *) (pElemHeader + dataOffset)));
            * ((sqluint32 *) (pElemHeader + dataOffset)) = SWAP4(* ((sqluint32 *) (pElemHeader + dataOffset)) + 1));
            * ((sqluint32 *) (pElemHeader + dataOffset)) + 1) = temp;
        }
        dataOffset += elemHeaderSize;
    }
}
```

```

pElemHeader = (sqlm_header_info *)
    ( dataBuf + dataOffset);

rc = HeaderByteReverse( pElemHeader);
if( rc != 0) return rc;
// Remember the element data's size...it will be byte reversed
// before we skip to the next element.
elemDataSize = pElemHeader->size;

/* byte reverse the element data */
pElemData = (char *)
    ( dataBuf + dataOffset + elemHeaderSize);

if(pElemHeader->type == SQLM_TYPE_HEADER)
{
    rc = DataByteReverse( pElemData, pElemHeader->size);
    if( rc != 0) return rc;
}
else
{
    switch( pElemHeader->type)
    {
        case SQLM_TYPE_16BIT:
        case SQLM_TYPE_U16BIT:
            *(sqluint16 *) (pElemData) =
                SWAP2(* (short *) (pElemData));
            break;
        case SQLM_TYPE_32BIT:
        case SQLM_TYPE_U32BIT:
            *(sqluint32 *) (pElemData) =
                SWAP4(* (sqluint32 *) (pElemData));
            break;
        case SQLM_TYPE_64BIT:
        case SQLM_TYPE_U64BIT:
            SWAP8(pElemData);
            break;
        default:
            // Not a numeric type. Do nothing.
            break;
    }
}
dataOffset = dataOffset + elemHeaderSize + elemDataSize;
}

return 0;
} /* end of DataByteReverse */

```

2. 論理データ・グループ・ヘッダーおよびモニター・エレメント内の数値を変換するには、以下のロジックを使用します（C で表記）。

```

#include sqlmon.h
#define SWAP2(s) (((s) >> 8) & 0xFF) | (((s) << 8) & 0xFF00))

#define SWAP4(l) (((l) >> 24) & 0xFF) | (((l) & 0xFF0000) >> 8) & 0xFF00) +
    | ((l) & 0xFF00) << 8) | ((l) << 24))

#define SWAP8( where )
{
    sqluint32 temp;
    temp = SWAP4(* (sqluint32 *) (where));
    * (sqluint32 *) (where) = SWAP4(* ((sqluint32 *) (where)) + 1));
    * ((sqluint32 *) (where)) + 1) = temp;
}

int HeaderByteReverse( sqlm_header_info * pHeader)
{
    int rc = 0;

    pHeader->size = SWAP4(pHeader->size);
    pHeader->type = SWAP2(pHeader->type);
    pHeader->element = SWAP2(pHeader->element);
}

```

```

        return rc;
    }

int DataByteReverse( char * dataBuf, sqluint32 dataSize)
{   int rc = 0;

    sqlm_header_info * pElemHeader = NULL;
    char * pElemData = NULL;
    sqluint32 dataOffset = 0;
    sqluint32 elemDataSize = 0;
    sqluint32 elemHeaderSize = sizeof( sqlm_header_info);

    // For each of the elements in the datas tream that are numeric,
    // perform byte reversal.

    while( dataOffset < dataSize)
    {   /* byte reverse the element header */
        pElemHeader = (sqlm_header_info *)
            ( dataBuf + dataOffset);

        rc = HeaderByteReverse( pElemHeader);
        if( rc != 0) return rc;
        // Remember the element data's size...it will be byte reversed
        // before we skip to the next element.
        elemDataSize = pElemHeader->size;

        /* byte reverse the element data */
        pElemData = (char *)
            ( dataBuf + dataOffset + elemHeaderSize);

        if(pElemHeader->type == SQLM_TYPE_HEADER)
        {   rc = DataByteReverse( pElemData, pElemHeader->size);
            if( rc != 0) return rc;
        }
        else
        {   switch( pElemHeader->type)
            {
                case SQLM_TYPE_16BIT:
                case SQLM_TYPE_U16BIT:
                    *(sqluint16 *) (pElemData) =
                        SWAP2(* (short *) (pElemData));
                    break;
                case SQLM_TYPE_32BIT:
                case SQLM_TYPE_U32BIT:
                    *(sqluint32 *) (pElemData) =
                        SWAP4(* (sqluint32 *) (pElemData));
                    break;
                case SQLM_TYPE_64BIT:
                case SQLM_TYPE_U64BIT:
                    SWAP8(pElemData);
                    break;
                default:
                    // Not a numeric type. Do nothing.
                    break;
            }
        }
        dataOffset = dataOffset + elemHeaderSize + elemDataSize;
    }

    return 0;
} /* end of DataByteReverse */

```

第 5 章 アクティビティー・モニターの概要

アクティビティー・モニターを使用して、データベースまたはデータベース・パーティションのアプリケーションのパフォーマンスと並行性、リソース消費量、および SQL ステートメントの使用状況をモニターします。アクティビティー・モニターは、特定のモニター・データのサブセットに基づく事前定義のレポートのセットを提供します。これらのレポートによって、モニター対象をアプリケーションのパフォーマンス、アプリケーションの並行性、リソース消費量、および SQL ステートメントの使用状況に絞ることができます。また、アクティビティー・モニターは、ほとんどのレポートに関する推奨を提供します。この推奨は、データベースのパフォーマンス上の問題の原因を診断し、データベース・リソースを最も有効利用できるように照会を調整する上で役に立ちます。

90 ページの図 4 では、アクティビティー・モニターを使用して問題を解決するためのプロセスを説明しています。

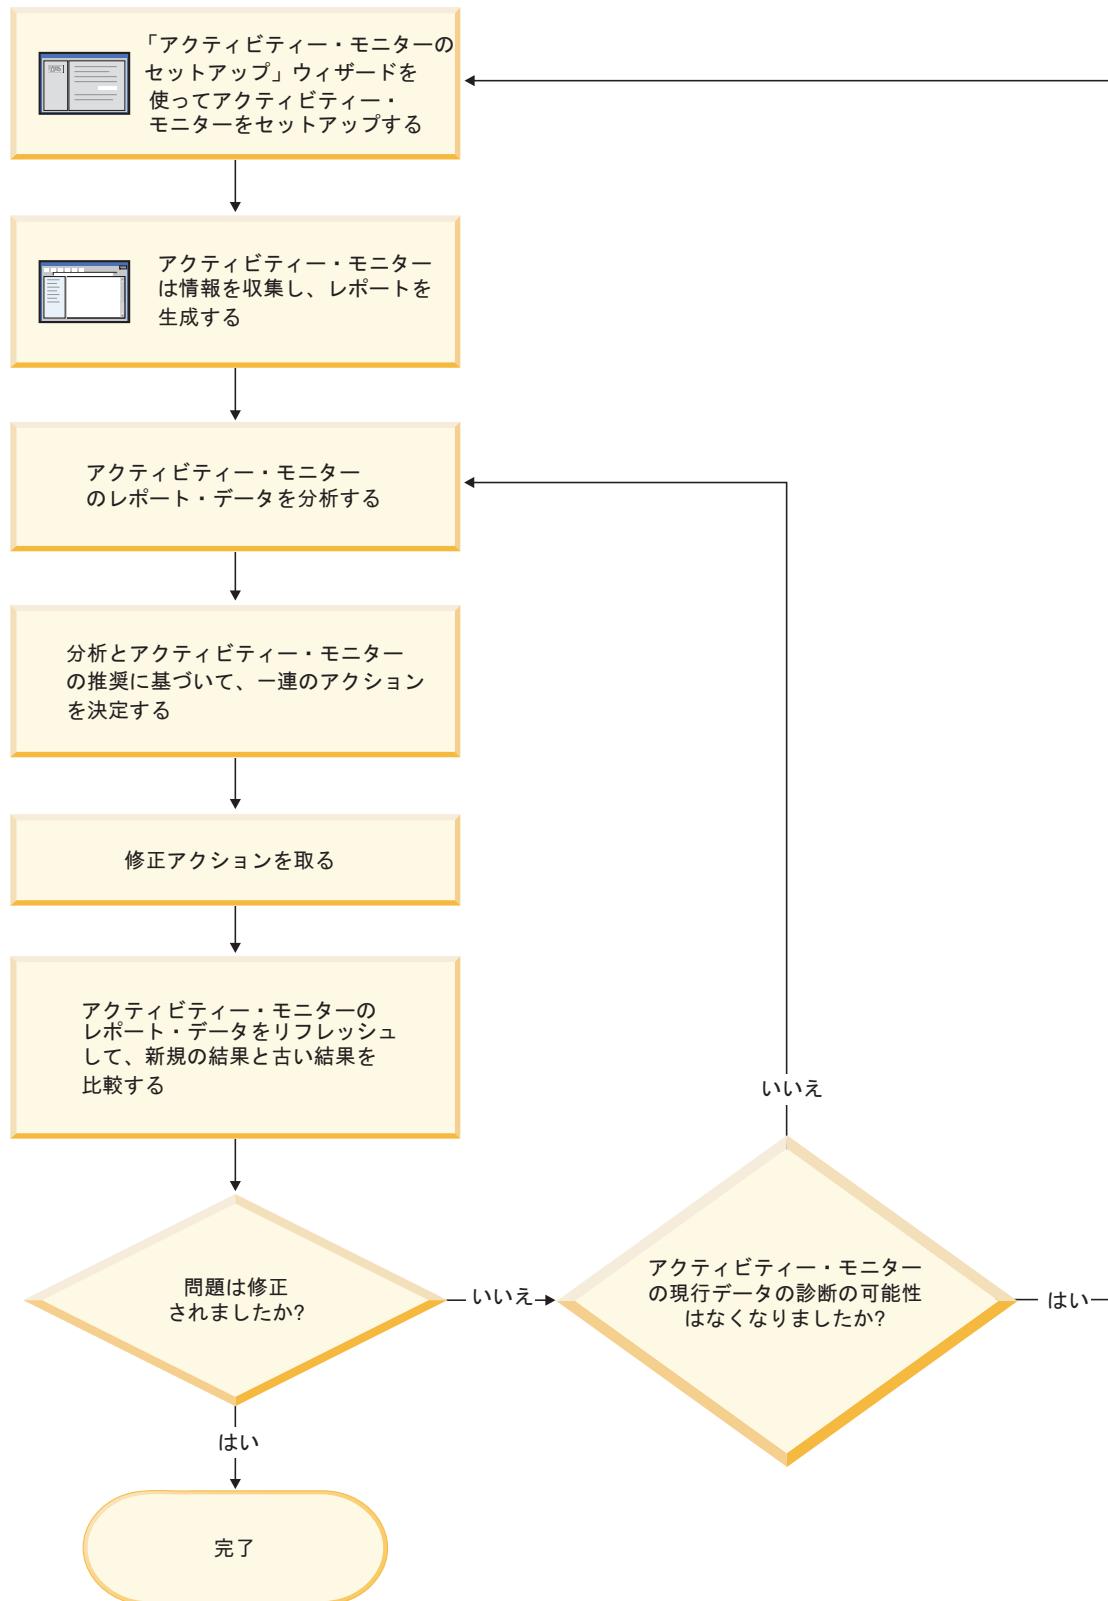


図4. アクティビティ・モニターの概要

表 13. アクティビティー・モニターから実行できるタスク

アクティビティー・モニター からのタスク	タスクの特徴	呼び出し方法
トランザクション	選択されたアプリケーションで実行されているトランザクションを表示します。	「レポート・データ」ペインで 1 つ以上のアプリケーションを選択します。右クリックし、「最後のトランザクションの表示」を選択します。「アプリケーション・トランザクション」ウィンドウが開きます。
ステートメント	選択されたアプリケーションで実行されている SQL ステートメントを表示します。	「レポート・データ」ペインで 1 つ以上のアプリケーションを選択します。右クリックし、「最後のステートメントの表示」を選択します。「アプリケーション・ステートメント」ウィンドウが開きます。
	選択されたアプリケーションで実行されている SQL ステートメントのテキストを表示します。	「アプリケーション・ステートメント」ウィンドウの「レポート・データ」ペインで、1 つのステートメントを右クリックします。「ステートメント・テキストの表示」を選択します。
アプリケーション・ロック・チェーン	選択されているアプリケーションに現在影響を与えるロックおよびロック待機状態を表示します。	「レポート・データ」ペインでアプリケーションを選択します。右クリックし、「ロック・チェーンの表示」を選択します。「アプリケーション・ロック・チェーン」ウィンドウが開きます。
	ロック情報を表示している選択アプリケーションに関する情報を表示します。	「アプリケーション・ロック・チェーン」ウィンドウからアプリケーションを右クリックし、「情報」を選択します。
	データベース内で選択されているアプリケーションによって保留されているロックおよび待機されているロックに関する情報を表示します。	「アプリケーション・ロック・チェーン」ウィンドウからアプリケーションを右クリックし、「ロックの詳細の表示」を選択します。

表 13. アクティビティー・モニターから実行できるタスク (続き)

アクティビティー・モニターからのタスク	タスクの特徴	呼び出し方法
レポート・データおよび推奨の表示	レポート・データを解釈する上で役に立つ情報を表示します。	「アクティビティー・モニター」ウィンドウ、「アプリケーション・ステートメント」ウィンドウ、または「アプリケーション・トランザクション」ウィンドウから、「レポート」矢印を使用してレポートを選択し、「レポートの詳細 (Report Details)」プッシュボタンをクリックします。「詳細」ページを表示します。
	アクティビティー・モニターによって提供される推奨を表示します。	「アクティビティー・モニター」ウィンドウ、「アプリケーション・ステートメント」ウィンドウ、または「アプリケーション・トランザクション」ウィンドウから、「レポート」矢印を使用してレポートを選択し、「レポートの詳細 (Report Details)」プッシュボタンをクリックします。「推奨」ページを表示します。

アクティビティー・モニターのインターフェースには、収集されるモニター・データを編成し、解釈する上で役に立ついくつかのエレメントがあります。

メニュー・バー



メニュー・バーを使用して、アクティビティー・モニターのオブジェクトを処理し、別の管理センターおよびツールを開いて、オンライン・ヘルプにアクセスします。

アクティビティー・モニターのツールバー



ツールバー・アイコンを使用してDB2 ツールを開き、DB2 情報を表示します。

レポート・データ・ペイン

レポート・データ					
アプリケーション・ハンドル(エージェント ID)◆	アプリケーション名◆	許可 ID ◆	アプリケーション ID◆	合計 CPU 時間◆	
469	javaw.exe	DB2ADMIN	*LOCAL.DB2.060516...	125000	
460	db2stmm	DB2ADMIN	*LOCAL.DB2.060516...	78125	
548	javaw.exe	TVTADMIN	*LOCAL.DB2.060521...	15625	
461	db2taskd	DB2ADMIN	*LOCAL.DB2.060516...	0	

「レポート・データ」ペインを使用して、アクティビティー・モニターで使用可能なレポート・データを表示し、それを処理します。「レポート・データ」ペインには、「レポート」フィールドで選択されるレポートの内容を構成する項目が表示されます。

また、「レポート・データ」ペインでは、他の「アクティビティー・モニター」ウィンドウへのアクセスも提供されます。アクティビティー・モニターでは、モニター操作を行っているアプリケーションから、そのアプリケーションが実行している個々のトランザクションまたは個々の SQL ステートメントにドリルダウンすることができます。

レポート・データ・ペインのツールバー



「レポート・データ」ペインの下にあるツールバーを使用して、オブジェクトのビューや「レポート・データ」ペインの情報を必要に応じて調整することができます。

モニターのシナリオ

シナリオ: スナップショット管理ビューを使用してコストの高いアプリケーションを識別する

最近、ShopMart データベース上のワークロードが増えたために、データベース全体のパフォーマンスが低下し始めています。ShopMart DBA の Jessie は、次の管理ビューを使って、日々のワークロードの中からとりわけリソースを消費しているものを識別しようとしています。

APPLICATION_PERFORMANCE

このビューは、頻繁に表スキャンを実行している可能性のあるアプリケーションを Jessie が識別するのに役に立ちます。

```
connect to shopmart;
select AGENT_ID, ROWS_SELECTED, ROWS_READ from APPLICATION_PERFORMANCE;
```

ROWS_SELECTED の値は、アプリケーションに戻される行数を示し、ROWS_READ の値は、基本表からアクセスされる行数を示します。選択度が低い場合、アプリケーションは、索引の作成によって避けられるかもしれない表スキャンを実行している可能性があります。Jessie はこのビューを使用して、問題が発生する可能性のある照会を識別し、その後 SQL を調べることによって詳細な調査を行い、照会の実行時に読み取られる行数を減らす方法がないか調べることができます。

LONG_RUNNING_SQL

Jessie は LONG_RUNNING_SQL 管理ビューを使用して、現在最も長い時間実行されている照会を識別します。

```
connect to shopmart;
select ELAPSED_TIME_MIN, APPL_STATUS, AGENT_ID
  from long_running_sql order by ELAPSED_TIME_MIN desc
fetch first 5 rows only;
```

このビューを使用すると、これらの照会の実行時間、および照会の状況を判別することができます。照会が長時間実行されており、ロックを待機している場合は、LOCKWAITS または LOCK_HELD 管理ビューを使用して特定のエージェント ID を照会し、詳細を調査できます。

LONG_RUNNING_SQL ビューからも実行中のステートメントが分かるので、問題が発生する可能性のある SQL を識別することができます。

QUERY_PREP_COST

Jessie は QUERY_PREP_COST を使用して、問題ありと確認された照会のトラブルシューティングを行うことができます。このビューから、照会の実行頻度、および各照会の平均実行時間が分かります。

```
connect to shopmart;
select NUM_EXECUTIONS, AVERAGE_EXECUTION_TIME_S, PREP_TIME_PERCENT
  from QUERY_PREP_COST order by NUM_EXECUTIONS desc;
```

PREP_TIME_PERCENT の値から、Jessie は、照会実行時間のうち何パーセントが照会の準備に費やされているかが分かります。照会のコンパイルと最適化にかかる時間が照会の実行にかかる時間とほぼ同じである場合、Jessie は照会の所有者に、照会に使用する最適化クラスの変更を勧めることもできます。最適化クラスを小さくすることにより照会は最適化をより素早く完了し、結果をより短時間で戻せるかもしれません。しかし、照会の準備に長時間がかかるとは言え、(再準備なしで) 何千回も実行されるのであれば、最適化クラスを変更しても照会パフォーマンスは向上しないかもしれません。

TOP_DYNAMIC_SQL

Jessie は TOP_DYNAMIC_SQL ビューを使用して、最も頻繁に実行され、最も長い時間実行され、そして最も頻繁にソートが行われる動的 SQL ステートメントを識別します。この情報があれば、Jessie は SQL の調整の努力を、最もリソースを消費するいくつかの照会に集中することができます。

最も頻繁に実行される動的 SQL ステートメントを識別するために、Jessie は次のコマンドを発行します。

```
connect to shopmart;
select * from TOP_DYNAMIC_SQL order by NUM_EXECUTIONS desc
fetch first 5 rows only;
```

これは、実行時間、実行されるソートの数、および最も頻繁に実行される動的 SQL ステートメントの上位 5 つのステートメント・テキストに関するすべての詳細を戻します。

実行時間が最も長い動的 SQL ステートメントを識別するために、Jessie は、AVERAGE_EXECUTION_TIME_S の値が上位 5 つの照会を調べます。

```
connect to shopmart;
select * from TOP_DYNAMIC_SQL
order by AVERAGE_EXECUTION_TIME_S desc fetch first 5 rows only;
```

最も頻繁にソートが行われる動的 SQL ステートメントの詳細を見るために、Jessie は次のコマンドを発行します。

```
connect to shopmart;
select STMT_SORTS, SORTS_PER_EXECUTION, substr(STMT_TEXT,1,60) as STMT_TEXT
from TOP_DYNAMIC_SQL order by STMT_SORTS desc
fetch first 5 rows only;
```

シナリオ: 管理ビューを使用したバッファー・プール効率のモニタ

DBA の John は、SALES データベースのアプリケーション・パフォーマンスの低下の原因は、バッファー・プールが効率的に機能していないことにあると考えています。これを調査するため、BP_HITRATIO 管理ビューを使ってバッファー・プールのヒット率を調べます。

```
connect to SALES;
select BPNAME, TOTAL_HIT_RATIO from BP_HIT_RATIO;
```

John は、あるバッファー・プールのヒット率が非常に低いことに気がつきます。これは、大量のページがバッファー・プールからではなく、ディスクから読み取られるということです。

そこで、BP_READ_IO 管理ビューを使って、プリフェッチャーの調整が必要かどうかを調べます。

```
connect to SALES;
select BPNAME, PERCENT_SYNC_READS,UNUSED_ASYNC_READS_PERCENT from BP_READ_IO;
```

PERCENT_SYNC_READS の値から、プリフェッチなしで同期的に読み取られるページのパーセンテージが分かります。数値が高いなら、それはディスクから直接読み取られているデータのパーセンテージが高いということです。プリフェッチャーがさらに必要であることを示しているのかもしれません。

UNUSED_ASYNC_READS_PERCENT の値から、ディスクからの読み取りは非同期に行われたものの、照会でまったくアクセスされていないページのパーセンテージが分かります。これは、プリフェッチャーが過剰にデータ・ページを読み取っているために I/O が不必要に生じていることを示しているのかもしれません。

PERCENT_SYNC_READS の値と UNUSED_ASYNC_READS_PERCENT の値のどちらも許容範囲内にあると思われるため、John は BP_WRITE_IO 管理ビューを使用して、ページ・クリーナーがどの程度読み込まれるデータページのために既存ページスペースをクリアしているかを調査します。

```
connect to SALES;
select BPNAME, PERCENT_WRITES_ASYNC from BP_WRITE_IO;
```

PERCENT_WRITES_ASYNC の値から、John は、物理書き込み要求の何パーセントが非同期的に実行されたかが分かります。この数値が高い場合は、ページ・クリーナーがよく機能しており、新しいデータ・ページ要求の着信前にバッファー・プール内のスペースを消去しているということかもしれません。この数値が低い場合

は、データ・ページがバッファー・プールに読み込まれるのをアプリケーションが待っている間に、データベース・エージェントが実行する物理書き込みの数が増えるということです。

John は PERCENT_WRITES_ASYNC の値が 25% と非常に低いことに気がつきます。そこで、非同期書き込みの比率を上げるために、SALES データベースに対してさらに多くのページ・クリーナーを構成することにします。ページ・クリーナーの数を増やした後、再びバッファー・プール管理ビューを使って、チューニングの効果を確かめることができます。

アクティビティー・モニターのセットアップ

アプリケーションのパフォーマンスと並行性、リソース使用量、データベースまたはデータベース・パーティションでの SQL ステートメントの使用をモニターするために、アクティビティー・モニターをセットアップできます。アクティビティー・モニターは、特定のモニター・データのサブセットに基づく事前定義のレポートのセットを提供します。アクティビティー・モニターはさらに、データベースのパフォーマンス上の問題の原因の診断を支援したり、データベース・リソースの使用が最適になるように照会を調整したりするための推奨を提供することができます。

アクティビティー・モニターを使用するには、以下のようにします。

- サーバーには DB2 UDB バージョン 8.2 以降が必要です。
- DBADM 権限が必要です。

「アクティビティー・モニターのセットアップ」 ウィザードをオープンします。

- コントロール・センターから、アクティビティー・モニターをセットアップする対象のインスタンスまたはデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。オブジェクトを右クリックして、ポップアップ・メニューから「アクティビティー・モニターのセットアップ」を選択します。
- コマンド行から、db2am コマンドを入力してください。

詳細情報は、コントロール・センター内のコンテキスト・ヘルプ機能を使用して入手できます。

ランタイム・ロールバック・プロセスの進捗モニター

ランタイム・ロールバックの進捗モニターは、アプリケーションのスナップショットを使ったロールバック・イベントの進捗情報を提供します。ロールバック・イベントには次の 2 種類があります。

作業単位ロールバック

これにはトランザクション全体の明示的 (ユーザー起動) ロールバックと暗黙的 (強制) ロールバックが含まれます。

セーブポイント・ロールバック

これにはステートメント・レベルのセーブポイントとアプリケーション・レベルのセーブポイントが含まれます。ネストされたセーブポイントは単一の単位と見なされ、最外部のセーブポイントが使用されます。

ロールバック・イベントの開始時刻、行われる合計作業、完了作業が情報として提供されます。作業はバイト数で測定されます。

合計作業単位とは、トランザクションまたはセーブポイントでロールバックされる必要のあるログ・ストリームの範囲のことです。

完了作業単位は、ロールバックが完了した、ログ・ストリーム内の相対位置を示します。

完了作業に対する更新は、ログ・レコードが処理されるたびに行われますが、更新の実行は、ログ・レコードのサイズが異なるため等間隔では行われません。

GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS コマンドの出力例

Application Snapshot

Application handle	= 6
Application status	= Rollback Active
Start Time	= 02/20/2004 12:49:27.713720
Completed Work	= 1024000 bytes
Total Work	= 4084000 bytes

Application Snapshot

Application handle	= 10
Application status	= Rollback to Savepoint
Start Time	= 02/20/2004 12:49:32.832410
Completed Work	= 102400 bytes
Total Work	= 2048000 bytes

注: スナップショット時にロールバックがアクティブになっていない場合、ロールバック・エレメントは表示されません。

スナップショット・モニター・データを使用したパーティション表の再編成のモニター

以下の情報は、表再編成の全体的な状況をモニターするための便利な方法のいくつかを説明しています。

パーティション表の表の再編成の状況全体を示す、別個のデータ・グループはありません。パーティション表は、データ・パーティションまたは範囲と呼ばれる複数のストレージ・オブジェクトに表データを分割するというデータ編成スキームを使用します。分割は、表の 1 つ以上の表パーティション・キー列の値に従って行われます。しかし、再編成中の個々のデータ・パーティションのデータ・グループ内のエレメントの値から、表再編成の全体的な状況を推察することができます。以下の情報は、表再編成の全体的な状況をモニターするための便利な方法のいくつかを説明しています。

再編成中のデータ・パーティションの数の判別

1 つの表の再編成中のデータ・パーティションの総数は、表名とスキーマ名が同じ表データのモニター・データ・ブロックの数を数えることで判別できます。この値は再編成が開始したデータ・パーティションの数を示します。例 1 と 2 は、3 つのデータ・パーティションが再編成中であることを示します。

再編成中のデータ・パーティションの識別

フェーズの開始時刻 (reorg_phase_start) から、再編成中の現行データ・パーティションを推察することができます。 SORT/BUILD/REPLACE フェーズの間は、再編成中のデータ・パーティションに対応するモニター・データが最新のフェーズ開始時刻を示します。 INDEX_RECREATE フェーズの間は、データ・パーティションのフェーズの開始時刻がすべて同じになります。例 1 と 2 では INDEX_RECREATE フェーズが示されており、すべてのデータ・パーティションの開始時刻が同じになっています。

索引再ビルト要件の識別

再編成中のいずれか 1 つのデータ・パーティションと対応する最大再編成フェーズ・エレメント (reorg_max_phase) の値を入手することにより、索引の再ビルトが必要かどうかを判別することができます。 reorg_max_phase の値が 3 または 4 の場合、索引の再ビルトが必要になります。例 1 および 2 では reorg_max_phase が 3 と報告されており、これは索引の再ビルトが必要であるということを意味しています。

以下の出力例は、3 つのデータ・パーティションを持つ 1 つの表を含んだ、3 ノードで構成されているサーバーからのものです。

```
CREATE TABLE sales (c1 INT, c2 INT, c3 INT)
    PARTITION BY RANGE (c1)
        (PART P1 STARTING FROM (1) ENDING AT (10) IN parttbs,
         PART P2 STARTING FROM (11) ENDING AT (20) IN parttbs,
         PART P3 STARTING FROM (21) ENDING AT (30) IN parttbs)
    DISTRIBUTIVE BY (c2)
```

実行されるステートメント:

```
REORG TABLE sales ALLOW NO ACCESS ON ALL DBPARTITIONNUMS
```

例 1:

```
GET SNAPSHOT FOR TABLES ON DPARTDB GLOBAL
```

出力は関係のある表の情報だけを含むように変更されています。

Table Snapshot

First database connect timestamp	= 06/28/2005 13:46:43.061690
Last reset timestamp	= 06/28/2005 13:46:47.440046
Snapshot timestamp	= 06/28/2005 13:46:50.964033
Database name	= DPARTDB
Database path	= /work/sales/NODE0000/SQL00001/
Input database alias	= DPARTDB
Number of accessed tables	= 5

Table List

Table Schema	= NEWTON
Table Name	= SALES
Table Type	= User
Data Partition Id	= 0
Data Object Pages	= 3
Rows Read	= 12
Rows Written	= 1
Overflows	= 0
Page Reorgs	= 0
Table Reorg Information:	

```
Node number      = 0
Reorg Type      =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
Reorg Index      = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time       = 06/28/2005 13:46:49.816883
Reorg Phase      = 3 - Index Recreate
Max Phase        = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.362918
Status           = Completed
Current Counter  = 0
Max Counter      = 0
Completion       = 0
End Time         = 06/28/2005 13:46:50.821244
```

```
Table Reorg Information:
Node number      = 1
Reorg Type      =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
Reorg Index      = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time       = 06/28/2005 13:46:49.822701
Reorg Phase      = 3 - Index Recreate
Max Phase        = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.420741
Status           = Completed
Current Counter  = 0
Max Counter      = 0
Completion       = 0
End Time         = 06/28/2005 13:46:50.899543
```

```
Table Reorg Information:
Node number      = 2
Reorg Type      =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
Reorg Index      = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time       = 06/28/2005 13:46:49.814813
Reorg Phase      = 3 - Index Recreate
Max Phase        = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status           = Completed
Current Counter  = 0
Max Counter      = 0
Completion       = 0
End Time         = 06/28/2005 13:46:50.803619
```

```
Table Schema      = NEWTON
Table Name        = SALES
Table Type        = User
```

```

Data Partition Id = 1
Data Object Pages = 3
Rows Read = 8
Rows Written = 1
Overflows = 0
Page Reorgs = 0
Table Reorg Information:
  Node number = 0
  Reorg Type =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
  Reorg Index = 0
  Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
  Start Time = 06/28/2005 13:46:50.014617
  Reorg Phase = 3 - Index Recreate
  Max Phase = 3
  Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.362918
  Status = Completed
  Current Counter = 0
  Max Counter = 0
  Completion = 0
  End Time = 06/28/2005 13:46:50.821244

Table Reorg Information:
  Node number = 1
  Reorg Type =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
  Reorg Index = 0
  Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
  Start Time = 06/28/2005 13:46:50.026278
  Reorg Phase = 3 - Index Recreate
  Max Phase = 3
  Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.420741
  Status = Completed
  Current Counter = 0
  Max Counter = 0
  Completion = 0
  End Time = 06/28/2005 13:46:50.899543

Table Reorg Information:
  Node number = 2
  Reorg Type =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
  Reorg Index = 0
  Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
  Start Time = 06/28/2005 13:46:50.006392
  Reorg Phase = 3 - Index Recreate
  Max Phase = 3
  Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
  Status = Completed
  Current Counter = 0
  Max Counter = 0
  Completion = 0

```

End Time = 06/28/2005 13:46:50.803619

Table Schema = NEWTON
Table Name = SALES
Table Type = User
Data Partition Id = 2
Data Object Pages = 3
Rows Read = 4
Rows Written = 1
Overflows = 0
Page Reorgs = 0
Table Reorg Information:
Node number = 0
Reorg Type =
 Reclaiming
 Table Reorg
 Allow No Access
 Recluster Via Table Scan
 Reorg Data Only
Reorg Index = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time = 06/28/2005 13:46:50.199971
Reorg Phase = 3 - Index Recreate
Max Phase = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.362918
Status = Completed
Current Counter = 0
Max Counter = 0
Completion = 0
End Time = 06/28/2005 13:46:50.821244

Table Reorg Information:
Node number = 1
Reorg Type =
 Reclaiming
 Table Reorg
 Allow No Access
 Recluster Via Table Scan
 Reorg Data Only
Reorg Index = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time = 06/28/2005 13:46:50.223742
Reorg Phase = 3 - Index Recreate
Max Phase = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.420741
Status = Completed
Current Counter = 0
Max Counter = 0
Completion = 0
End Time = 06/28/2005 13:46:50.899543

Table Reorg Information:
Node number = 2
Reorg Type =
 Reclaiming
 Table Reorg
 Allow No Access
 Recluster Via Table Scan
 Reorg Data Only
Reorg Index = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time = 06/28/2005 13:46:50.179922
Reorg Phase = 3 - Index Recreate

```

Max Phase      = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status         = Completed
Current Counter = 0
Max Counter    = 0
Completion     = 0
End Time       = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

例 2:

```
GET SNAPSHOT FOR TABLES ON DPARTDB AT DBPARTITIONNUM 2
```

出力は関係のある表の情報だけを含むように変更されています。

Table Snapshot

```

First database connect timestamp      = 06/28/2005 13:46:43.617833
Last reset timestamp                =
Snapshot timestamp                  = 06/28/2005 13:46:51.016787
Database name                      = DPARTDB
Database path                      = /work/sales/NODE0000/SQL00001/
Input database alias               = DPARTDB
Number of accessed tables          = 3

```

Table List

```

Table Schema      = NEWTON
Table Name        = SALES
Table Type        = User
Data Partition Id = 0
Data Object Pages = 1
Rows Read         = 0
Rows Written      = 0
Overflows         = 0
Page Reorgs       = 0
Table Reorg Information:
Node number      = 2
Reorg Type        =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
Reorg Index       = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time        = 06/28/2005 13:46:49.814813
Reorg Phase       = 3 - Index Recreate
Max Phase         = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status            = Completed
Current Counter   = 0
Max Counter       = 0
Completion        = 0
End Time          = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

```

Table Schema      = NEWTON
Table Name        = SALES
Table Type        = User
Data Partition Id = 1
Data Object Pages = 1
Rows Read         = 0
Rows Written      = 0
Overflows         = 0
Page Reorgs       = 0
Table Reorg Information:

```

```

Node number      = 2
Reorg Type      =
    Reclaiming
    Table Reorg
    Allow No Access
    Recluster Via Table Scan
    Reorg Data Only
Reorg Index      = 0
Reorg Tablespace = 3
Long Temp space ID = 3
Start Time       = 06/28/2005 13:46:50.006392
Reorg Phase      = 3 - Index Recreate
Max Phase        = 3
Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status           = Completed
Current Counter  = 0
Max Counter      = 0
Completion       = 0
End Time         = 06/28/2005 13:46:50.803619

Table Schema     = NEWTON
Table Name       = SALES
Table Type       = User
Data Partition Id = 2
Data Object Pages = 1
Rows Read        = 4
Rows Written     = 1
Overflows         = 0
Page Reorgs      = 0
Table Reorg Information:
    Node number      = 2
    Reorg Type      =
        Reclaiming
        Table Reorg
        Allow No Access
        Recluster Via Table Scan
        Reorg Data Only
    Reorg Index      = 0
    Reorg Tablespace = 3
    Long Temp space ID = 3
    Start Time       = 06/28/2005 13:46:50.179922
    Reorg Phase      = 3 - Index Recreate
    Max Phase        = 3
    Phase Start Time = 06/28/2005 13:46:50.344277
    Status           = Completed
    Current Counter  = 0
    Max Counter      = 0
    Completion       = 0
    End Time         = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

例 3:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPLOCK WHERE tablename = 'SALES';
```

出力は、関係のある表の情報のサブセットだけを含むように変更されています。

...	TBSP_NAME	TABNAME	LOCK_OBJECT_TYPE	LOCK_MODE	LOCK_STATUS	...
...	PARTTBS	SALES	ROW_LOCK	X	GRNT	...
...	-	SALES	TABLE_LOCK	IX	GRNT	...
...	PARTTBS	SALES	TABLE_PART_LOCK	IX	GRNT	...
...	PARTTBS	SALES	ROW_LOCK	X	GRNT	...
...	-	SALES	TABLE_LOCK	IX	GRNT	...
...	PARTTBS	SALES	TABLE_PART_LOCK	IX	GRNT	...
...	PARTTBS	SALES	ROW_LOCK	X	GRNT	...

```

... - SALES TABLE_LOCK IX GRNT ...
... PARTTBS SALES TABLE_PART_LOCK IX GRNT ...

```

9 record(s) selected.

この照会の出力 (続き)。

	LOCK_ESCALATION	LOCK_ATTRIBUTES	DATA_PARTITION_ID	DBPARTITIONNUM
...	0	INSERT	2	2
...	0	NONE	-	2
...	0	NONE	2	2
...	0	INSERT	0	0
...	0	NONE	-	0
...	0	NONE	0	0
...	0	INSERT	1	1
...	0	NONE	-	1
...	0	NONE	1	1

例 4:

```
SELECT * FROM SYSIBADM.SNAPTAB WHERE tablename = 'SALES';
```

出力は、関係のある表の情報のサブセットだけを含むように変更されています。

TABSCHEMA	TABNAME	TAB_FILE_ID	TAB_TYPE	DATA_OBJECT_PAGES	ROWS_WRITTEN	...
...
...	NEWTON	SALES	2	USER_TABLE	1	1
...	NEWTON	SALES	4	USER_TABLE	1	1
...	NEWTON	SALES	3	USER_TABLE	1	1

3 record(s) selected.

この照会の出力 (続き)。

...	OVERFLOW_ACSESSES	PAGE_REORGs	DBPARTITIONNUM	TBSP_ID	DATA_PARTITION_ID	...
...	0	0	0	3	0	...
...	0	0	2	3	2	...
...	0	0	1	3	1	...

例 5:

```
SELECT * FROM SYSIBADM.SNAPTAB_REORG WHERE tablename = 'SALES';;
```

出力は、関係のある表の情報のサブセットだけを含むように変更されています。

REORG_PHASE	REORG_MAX_PHASE	REORG_TYPE	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...
INDEX_RECREATE	3	RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY	...

9 record(s) selected.

この照会の出力 (続き)。

...	REORG_STATUS	REORG_TBSPC_ID	DBPARTITIONNUM	DATA_PARTITION_ID
...	COMPLETED	3	2	0
...	COMPLETED	3	2	1

... COMPLETED	3	2	2
... COMPLETED	3	1	0
... COMPLETED	3	1	1
... COMPLETED	3	1	2
... COMPLETED	3	0	0
... COMPLETED	3	0	1
... COMPLETED	3	0	2

DEADLOCK WITH DETAILS HISTORY イベント・モニターの非アクティブ・ステートメント・トラッキング

すべてのステートメント（およびオプションでデータ値）をトラッキングするデッドロック・イベント・モニターを実行すると、1つの作業単位内に非常に多数のステートメントが入っている単一のアプリケーションによって、システムのモニター・ヒープが使い尽くされてしまうことがあります。また、同時に実行するアプリケーションが多数存在する場合も、モニター・ヒープが使い尽くされてしまう可能性があります。

消費されるスペースの量を少なくするため、アプリケーションの非アクティブ・ステートメントの数が特定のしきい値に達すると、非アクティブ・ステートメントはそのアプリケーションによってイベント・モニターに書き出されます。イベント・モニターに書き出された後、それらの非アクティブ・ステートメントによって消費されていたメモリーは解放されます。また、アプリケーションは、システム・モニター・ヒープからメモリーを取得できない場合、その現在のすべての非アクティブ・ステートメントをイベント・モニターに書き出してから、メモリーの取得を再試行します。2回目の試行に失敗した場合は、メッセージがログに記録され、ステートメント履歴リストの、アプリケーションが処理している作業単位に対応する部分が切り捨てられます。

1つのアプリケーションが保持する非アクティブ・ステートメントの数のデフォルトの限度は 250 です。このデフォルト値は、レジストリー変数 DB2_MAX_INACT_STMTS を使用して別の値を指定することでオーバーライドできます。この限度に対して異なる値を選択することによって、非アクティブ・ステートメントの情報のために用いられるシステム・モニター・ヒープの量を増減できます。

非アクティブ・ステートメントがイベント・モニターに書き出された場合は、そのことを示すメッセージが db2diag.log ファイルに記録されます。非アクティブ・ステートメントの限度を超えた場合は、そのことを示すメッセージが db2diag.log ファイルに記録されます。

アプリケーションはデッドロックのコンテキスト以外でも（上記のいずれかのしきい値に達したときに）そのステートメント履歴の項目を記録する可能性があるので、分析のためには、それらの項目をデッドロック発生時に記録されたステートメントのリストと関連付ける手段が必要となります。そのためには、次のようになっているステートメント履歴項目を探すことができます。

- deadlock_id= 0
- participant_no = 0
- invocation_id= デッドロックの呼び出し ID

- `application_id`= デッドロックに関係していたアプリケーションのアプリケーション ID

表イベント・モニターに書き出された場合には、`evmon_activates` の数値もチェックする必要があります。

注:

- REOPT ALWAYS バインド・オプションを使用してコンパイルされた SQL ステートメントに関しては、デッドロック・イベント情報の中に REOPT コンパイルやステートメント実行のデータ値は含まれません。
- コーディネーター・ノードでは、前のセクションで説明した条件に起因して非アクティブ・ステートメントがイベント・モニターに書き出されるとき、書き出されたすべてのレコードのシーケンス値が、処理中の現行の作業単位を反映するものに変更されます。この変更は、このデータを、後からデッドロックによって同じ作業単位内に生成されるデータと整合するために行なわれます。`deadlock_id` が 0 であるレコードのシーケンス番号とアプリケーション ID の情報を検索することですべての関連データを収集できるようにするため、こうしたことが行なわれます。この変更が行なわれると、シーケンス番号が現行作業単位 ID で上書きされるので、前の作業単位で開始して現行作業でもまだアクティブであるステートメントの作業単位情報は利用できることになります。この動作はリモート・ノードでは発生しません(すなわち、元の作業単位情報は上書きされません)。したがって、デッドロック・イベント・レコードを、デッドロック前に書き出されたレコードと照合する際は、前の作業単位からのアクティブな WITH HOLD カーソルが関係しているとシーケンス番号が異なる可能性があるので注意が必要です。

第 6 章 メモリー・ビジュアライザーでの作業

メモリー・ビジュアライザーは、インスタンスおよびそのすべてのデータベースのメモリー関連のパフォーマンスを、データベース管理者がモニターするのに役立ちます。階層ツリーに編成されたメモリー・コンポーネントのメモリー使用率の最新の情報を視覚的に表示することができます。

メモリー・パフォーマンスと使用量のプロットを表示したり、メモリー・ビジュアライザーの構成パラメーターを更新したりするには、SYSADM 権限がなければなりません。

メモリー・ビジュアライザーを使用してパフォーマンス上の問題をトラブルシューティングすることができます。メモリー・コンポーネントの構成パラメーターの設定を変更して、変更による効果を評価することができます。メモリーは必要に応じて割り振られるため、構成パラメーターは DB2 でのメモリー使用量に影響を与えます。構成パラメーターの値を許容範囲よりも大きくまたは小さく設定した場合、エラー・メッセージが表示されます。構成パラメーターを変更するとメモリー・ビジュアライザー内に即時に影響を与え、新しい値は次のリフレッシュ・サイクルの時に組み込まれます。

- メモリー・ビジュアライザーを使用してメモリー・パフォーマンスを表示する方法
 1. Windows の「スタート」メニューから、「プログラム」→「IBM DB2」→「モニター (Monitoring)」→「ツール (Tools)」→「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」とクリックして、メモリー・ビジュアライザーを開きます。「メモリー・ビジュアライザー・インスタンスの選択 (Memory Visualizer instance selection)」ウィンドウが開きます。「インスタンス名」フィールドからインスタンスを選択し、「OK」をクリックします。
 2. データベースおよびそれらの関連したメモリー・コンポーネントが階層ツリーに表示されるまで、インスタンス・オブジェクト・ツリーを展開します。メモリー・プールの値が、メモリー・ビジュアライザー・ウィンドウに表示されます。
 3. メモリー・コンポーネントのプロットされたグラフを表示するには、以下のいずれかの方法を使用します。
 - 階層ツリーでコンポーネントを選択し、メモリー・ビジュアライザー・ウィンドウの「プロットの表示」チェック・ボックスをクリックする。
 - 選択済みメモリー・コンポーネントを右クリックしてポップアップ・メニューを表示し、「プロットの表示」を選択する。
 - 階層ツリーでコンポーネントを選択し、ツールバー上の「選択」メニューから「プロットの表示」オプションを選択する。各メモリー・コンポーネントのプロットされたデータが「メモリー使用率プロット」に表示されます。
 - 別のメモリー・コンポーネントのデータを表示する場合、それを階層ツリーで選択し、「プロットの表示」チェック・ボックスをクリックする。コ

ンポーネントのプロットされたデータが、他のコンポーネントと一緒に「メモリー使用率プロット」に表示されます。

グラフには、時間の経過とともに収集されたメモリー・コンポーネントのデータが表示されます。各コンポーネントは、メモリー・ビジュアライザー・ウィンドウの「プロットの凡例」フィールドに表示されているものと同じ色と形状で示されます。その形状は間隔を置いて繰り返し表示されます。グラフのプロットのラベルは、コンポーネントを示します。

パフォーマンス・データがキャプチャーされた時間は、グラフの下に表示されます。グラフの時間間隔は変更できます。

注: プロットに新しいメモリー・コンポーネントを追加しても、前に追加されたメモリー・コンポーネントは置き換わりません。

水平および垂直スクロール・バーにより、プロットされたデータの異なるビューを表示することができます。

- グラフの下部にある水平スクロール・バーを使用すると、選択した時間枠におけるメモリー・コンポーネントの履歴データを表示できます。スライダー・バーをポイントして、グラフの底に沿ってドラッグします。
- グラフの右方にある垂直スクロール・バーを使用すると、選択したコンポーネントのメモリー使用率を表示できます。ビューを変更するには、スライダーをポイントしてドラッグします。

メモリー使用率がそれまでの最高に達すると、垂直スクロール・バーの最大値は更新されて新しい値が反映されます。垂直スクロール・バーの最小値を 0 以外の値に設定して、異なる範囲のプール使用率値を表示できます。

- メモリー・ビジュアライザー・データ・ファイルのデータを、新しいメモリー・ビジュアライザー・ウィンドウにロードできます。このデータは、インスタンスおよびそのすべてのデータベースのパフォーマンスと、履歴データを比較するために使用できます。メモリー・ビジュアライザー・データ・ファイルからデータをロードするには、メモリー・ビジュアライザーのメニューから「オープン」を選択し、その後「オープン」ダイアログで拡張子 *.mdf を持つデータ・ファイルを選択します。
- 「時刻単位」フィールドを使用すると、「メモリー使用率プロット」ウィンドウの時間間隔を変更できます。グラフ・データの時間間隔のデフォルトは、分です。間隔は、分、時、または日を選択できます。時間間隔を選択すると、新しい時間間隔がグラフの水平範囲に表示され、水平スクロール・バーの段階移動量が変更されます。
- 「メモリー使用率プロット」からメモリー・コンポーネントのプロットされたグラフを除去するには、階層ツリーでコンポーネントを選択してメモリー・ビジュアライザー・ウィンドウの「プロットの表示」チェック・ボックスのチェックを外すか、または選択済みメモリー・コンポーネントを右クリックしてポップアップ・メニューを表示し、「プロットの表示」を選択解除します。コンポーネントのプロットされたデータは、「メモリー使用率プロット」ウィンドウから除去されます。コンポーネントを示していた色と形状は、メモリー・ビジュアライザーウィンドウの「プロットの凡例」フィールドに表示されなくなります。
- メモリー・パフォーマンスの履歴の追跡および作成に役立つように、メモリー・ビジュアライザーの実行中にメモリー・パフォーマンス・データ (プロットされ

たグラフを含む) を保管できます。メモリー・パフォーマンス・データを保管するには、メモリー・ビジュアライザーのメニューから「保管」または「別名保管」を選択した後、ファイルのロケーションと、拡張子 .mdf を持つファイル名を選択します。

- メモリー・コンポーネントの構成パラメーターの設定を変更する方法
 1. 必要なメモリー・プールを展開してその構成パラメーターが階層ツリーに表示されるようにします。
 2. コンポーネントをクリックして選択し、「パラメーター値」列でその数値をクリックします。テキスト・ボックスには、コンポーネントの現行値が表示されます。テキスト・ボックスに新しい数値を入力し、Enter を押します。新しい値は、構成パラメーターが更新されるまで (これはおそらく次のリフレッシュ・サイクルで行われます)、「パラメーター値」列の元の値の横に表示されます。さらに、選択したコンポーネントの「パラメーター値」列の値を右クリックして、ポップアップ・メニューを表示することもできます。列の外側をクリックして、変更を完了します。メモリー・コンポーネントの新しい値は、「パラメーター値」列の元の値の横に表示されます。メモリー・パフォーマンスのグラフを表示する選択をした場合、グラフのプロット・ビューに新しい値が表示されます。この変更はメモリー・ビジュアライザーでは即時に行われますが、DB2 内の構成パラメーターに対して行う変更の更新には遅延があります。構成パラメーターの値は、ポップアップ・メニューの「デフォルトにリセット」オプションを使用してリセットできます。

メモリー・ビジュアライザーの概要

メモリー・ビジュアライザーを使用して、特定のインスタンスとそのすべてのデータベースのメモリーに関連したパフォーマンスをモニターします。

メモリー・ビジュアライザーをオープンし、階層ツリーで 1 つまたは複数のメモリー・コンポーネントを選択します。「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウに、コンポーネントに割り振られるメモリー量と現行のメモリー使用量の値が表示されます。「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウに、ツリー・ビューと履歴ビューの 2 つのデータ・ビューが表示されます。一連の列には、アラームと警告の上限および下限に関するしきい値 (パーセンテージ) が示されます。また、列にはリアルタイムのメモリー使用率も表示されます。

注: バージョン 8.1 以降のインスタンスについては、メモリー・ビジュアライザーを使用してメモリー・パフォーマンス・データを提供することができます。

以下のリストは、メモリー・ビジュアライザーを使って行える主要なタスクのいくつかを分類しています。

- DB2 インスタンスとそのデータベースについて、選択コンポーネントのメモリー使用率に関するさまざまな列のデータを表示または非表示にする。
- メモリー・パフォーマンス・データのグラフを表示する。
- 構成パラメーターを更新することにより、個々のメモリー・コンポーネントの設定を変更する。

- ・ ファイルから「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウにパフォーマンス・データをロードする。
- ・ メモリー・パフォーマンス・データを保管する。

メモリー・ビジュアライザー・インターフェースには、特定のインスタンスとそのすべてのデータベースのメモリーに関するパフォーマンスをモニターする上で役に立つ次のエレメントがあります。

メモリー・ビジュアライザー・ウィンドウ

「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウの列には、メモリー・コンポーネントのパフォーマンスの値が表示されます。以下の情報が表示されます。

プロットの凡例

「メモリー使用量のプロット (Memory Usage Plot)」に表示されるチェック済みメモリー・コンポーネントまたは構成パラメーター。周期的にプロット・グラフに現れる特定の形状がそれぞれのコンポーネントまたはパラメーターを識別します。

使用率 データベース・オブジェクトに割り振られ、そこで使用されるメモリーのサイズ。使用率と構成済み割り振りを示したグラフィカル・バーが含まれます。バーの長さは一定で、埋められた部分が使用率を示します (パーセンテージ)。

パラメーター値

構成パラメーターの現行値。

上限アラーム (%) しきい値

上限アラームを生成するしきい値。デフォルト値は 98% です。

上限警告 (%) しきい値

上限警告を生成するしきい値。デフォルト値は 90% です。

下限アラーム (%) しきい値

下限アラームを生成するしきい値。デフォルト値は 2% です。

下限警告 (%) しきい値

下限警告を生成するしきい値。デフォルト値は 10% です。

使用量を示すグラフィカル・バー

「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウ内にある、使用量を示すグラフィカル・バーは、メモリー使用率の視覚的合図です。選択されたメモリー・コンポーネントによって使用されているメモリー量、およびその使用量がシステムに与え得る影響を判断する上でこのバーは役に立ちます。メモリー・ビジュアライザーは、使用量に対応する値をパーセンテージで表したものも表示します。この 2 つの標識は、コンポーネントの構成パラメーターの設定を変更する必要があるか、あるいは別の適切なアクションを取る必要があるかを判断する上で役に立ちます。

メモリー・コンポーネント

データベース・マネージャーはシステムでさまざまな種類のメモリー、つまり、データベース・マネージャー共用メモリー、データベース・グローバル・メモリー、アプリケーション・グローバル・メモリー、エージェント/アプリケーション共用メモリー、エージェント専用メモリーを使用します。

これらの種類のメモリーは、展開する階層ツリーの編成でメモリー・ビジュアライザーが使用する上位のメモリー・コンポーネントです。

それぞれの上位のメモリー・コンポーネントの基礎には、メモリーの割り振りおよび割り振り解除の方法を決定する他のコンポーネントがあります。例えば、メモリーの割り振りおよび割り振り解除は、データベース・マネージャーの開始時、データベースの活動化時、アプリケーションのデータベースへの接続時、またエージェントのアプリケーション作業への割り当て時に行われます。メモリー・ビジュアライザーはこれらのリーフ・レベルのメモリー・コンポーネントを使用して、メモリーが DB2 インスタンスでどのように割り振られ、使用されるかを表示します。DB2 でのメモリーの使用について詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

階層ツリーの編成

メモリー・ビジュアライザーは階層ツリーの編成を使用しますが、これは DB2 でメモリー・コンポーネントを表示し、ブラウズする上で助けになります。階層ツリーでは、個々のメモリー・コンポーネントの情報を展開し、列、グラフィカルな表示、およびグラフによって表示することができます。

ツリー・ビューは主に、4 種類のメモリー項目で構成されます。

DB2 インスタンス

現在システムで実行されているインスタンス。

データベース

インスタンス上で定義されているデータベース。

上位のメモリー・コンポーネント

リーフ・レベルのメモリー・コンポーネントの論理的なグループ。

例えば、データベース・マネージャー共用メモリー、データベース・グローバル・メモリー、エージェント専用メモリー、エージェント/アプリケーション共用メモリーなどにグループ化できます。

リーフ・レベルのメモリー・コンポーネント

「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウに表示されるメモリー・コンポーネント。例えば、バッファー・プール、ソート・ヒープ、データベース・ヒープ、ロック・リストなどがあります。

次のツリー・ビューのアイコンはそれぞれメモリー・ツリーの項目を表します。

- インスタンス: 
- データベース: 
- 上位メモリーのグループ: 
- リーフ・レベルのメモリー・コンポーネント: 

ツリー項目のメモリー使用率がしきい値を超えると、色付きの標識がアイコン上に表示されます。黄色は警告状態を示します。赤色はアラーム状態を示します。

履歴ビューには、ツリー・ビューで選択されたメモリー・コンポーネントのデータが表示されます。データには、割り振りメモリーおよび使用メモリーの値、プロット・グラフ、およびメモリー・ビジュアライザーの実行中に構成パラメーターに対して行われた変更が含まれます。データは一定期間メモリー・ビジュアライザーに保管されます。メモリー・ビジュアライザーのデータ・ファイルにメモリー・パフォーマンス・データを保管して、トランкиングや他のデータとの比較、またはトラブルシューティングなどのために使用できます。

メモリー使用量のグラフ

メモリー使用量のグラフには、「メモリー使用量のプロット (Memory Usage Plot)」で選択されたメモリー・コンポーネントのプロット・データが表示されます。グラフ内の各コンポーネントは特定の色で識別され、これは「メモリー・ビジュアライザー (Memory Visualizer)」ウィンドウの「プロットの凡例 (Plot Legend)」列にも表示されます。グラフには構成パラメーターの設定に対して行われた変更も表示されます。構成パラメーターの元の値と新しい値の設定、および変更の要求時刻がグラフに表示されます。これらは履歴ビューに組み込まれ、このビューを使用してメモリー・パフォーマンスの評価を行えます。

詳しくは、107ページの『第 6 章 メモリー・ビジュアライザーでの作業』を参照してください。

第 7 章 データベース・システムのモニター (Windows)

Windows Management Instrumentation (WMI) の紹介

管理インフラストラクチャーの規格を制定し、各種のハードウェアおよびソフトウェア管理システムの情報を結合するための方法を提供する、業界イニシアチブが存在します。このイニシアチブは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) と呼ばれています。WBEM は、Desktop Management Task Force (DMTF) 主導の業界標準である Common Information Model (CIM) スキーマを基にしています。

Microsoft® Windows Management Instrumentation (WMI) は、サポートされる Windows プラットフォーム用に WBEM イニシアチブを実現したものです。WMI は、Windows エンタープライズ・ネットワークで役立ちます。これにより、エンタープライズ・ネットワーク・コンポーネントの保守と管理費用が削減されます。WMI は以下を提供します。

- Windows の操作、構成、および状況の一貫性のあるモデル。
- 管理情報にアクセスできるようにする COM API。
- 他の Windows 管理サービスと協働する機能。
- 柔軟で拡張可能なアーキテクチャー。これにより、ベンダーは、新しい装置、アプリケーション、その他の機能強化をサポートするための他の WMI プロバイダーを作成できます。
- 情報の詳細な照会を作成するための WMI Query Language (WQL)。
- 管理アプリケーション開発者が Visual Basic または Windows Scripting Host (WSH) スクリプトを作成するための API。

WMI アーキテクチャーには、以下の 2 つの部分があります。

1. 管理インフラストラクチャー。これには、CIM Object Manager (CIMOM) と、CIMOM オブジェクト・リポジトリと呼ばれる管理データ用の中央ストレージ域が含まれています。CIMOM を使用すると、アプリケーションは一様な方法で管理データにアクセスできるようになります。
2. WMI プロバイダー。WMI プロバイダーは、CIMOM と管理下のオブジェクトを仲介するコンポーネントです。WMI API を使用することにより、WMI プロバイダーは、管理下のオブジェクトのデータを CIMOM に提供し、管理アプリケーションの代わりに要求を処理し、イベント通知を生成します。

Windows Management Instrumentation (WMI) プロバイダーは、管理下のオブジェクトと CIM Object Manager (CIMOM) の仲介機能としての役割を果たす、標準の COM または DCOM サーバーです。CIMOM が、CIMOM オブジェクト・リポジトリから使用できないデータ（またはイベント）に対する要求を管理アプリケーションから受け取ると、CIMOM はその要求を WMI プロバイダーに転送します。WMI プロバイダーは、管理対象オブジェクトに対して、それぞれのドメインに固有のデータとイベント通知を提供します。

DB2 データベース・システムと Windows Management Instrumentation の統合

Windows Management Instrumentation (WMI) は、DB2 パフォーマンス・カウンターを使って、また組み込み PerfMon プロバイダーを使用してスナップショット・モニターにアクセスできます。

WMI は、組み込みレジストリー・プロバイダーを使用して、DB2 プロファイル・レジストリー変数にアクセスできます。

WMI Software Development Kit (WMI SDK) には、以下の複数の組み込みプロバイダーが含まれています。

- PerfMon プロバイダー
- レジストリー・イベント・プロバイダー
- レジストリー・プロバイダー
- Windows イベント・ログ・プロバイダー
- Win32 プロバイダー
- WDM プロバイダー

WMI は、組み込み Windows イベント・ログ・プロバイダーを使用して、イベント・ログ内の DB2 エラーにアクセスできます。

DB2 データベース・システムには、以下の管理対象オブジェクトにアクセスするための、DB2 WMI 管理プロバイダーとサンプルの WMI スクリプト・ファイルがあります。

1. 分散インスタンスを含むデータベース・サーバーのインスタンス。以下の操作を実行できます。
 - インスタンスの列挙
 - データベース・マネージャー・パラメーターの構成
 - DB2 サーバー・サービスの開始/停止/状況照会
 - 通信のセットアップまたは確立
2. データベース。以下の操作を実行できます。
 - データベースの列挙
 - データベース・パラメーターの構成
 - データベースの作成/ドロップ
 - データベースのバックアップ/リストア/ロールフォワード

WMI アプリケーションを実行する前に、DB2 WMI プロバイダーをシステムに登録する必要があります。以下のコマンドを入力して登録を行います。

- mofcomp %DB2PATH%\bin\db2wmi.mof

このコマンドは、DB2 WMI スキーマの定義をシステムにロードします。

- regsvr %DB2PATH%\bin\db2wmi.dll

このコマンドは、DB2 WMI プロバイダー COM DLL を Windows に登録します。

両方のコマンドで、%DB2PATH% は DB2 のインストール先のパスです。また、db2wmi.mof は DB2 WMI スキーマ定義が入っている .MOF ファイルです。

WMI インフラストラクチャーを統合することには、以下のような複数の利点があります。

1. WMI 提供のツールを使用して、Windows ベースの環境で DB2 サーバーを管理するためのスクリプトを簡単に作成できます。インスタンスのリスト、データベースの作成とドロップ、構成パラメーターの更新などの単純なタスクを実行するための、サンプルの Visual Basic (VBS) スクリプトが提供されています。サンプル・スクリプトは、DB2 Application Development for Windows 製品に組み込まれています。
2. WMI を使用して多くのタスクを実行する強力な管理アプリケーションを作成できます。タスクには以下のものがあります。
 - システム情報の表示
 - DB2 パフォーマンスのモニター
 - DB2 システム・リソース使用量のモニターこのタイプの管理アプリケーションを使って、システム・イベントと DB2 イベントの両方をモニターすることにより、データベースをよりよく管理できます。
3. 既存の COM および Visual Basic プログラミングの知識とスキルを活用できます。COM または Visual Basic インターフェースにより、プログラマーは、エンタープライズ管理アプリケーションの開発時間を短縮できます。

Windows パフォーマンス・モニターの紹介

Windows 用の DB2 データベース・マネージャーを使用する場合は、パフォーマンスをモニターする以下のツールを使用できます。

- **DB2 Performance Expert**

DB2 Performance Expert (マルチプラットフォーム版)、バージョン 1.1 は、DB2 のデータベース・パフォーマンス関連情報に基づいて自動管理およびソース・チューニングの変更を統合、報告、分析、および推奨します。

- **DB2 ヘルス・センター**

ヘルス・センターの機能により、パフォーマンス関連情報を処理するためのさまざまな手法が可能になります。これらの機能を、コントロール・センターのパフォーマンス・モニターの一部の機能の代わりに使用することもできます。

- **Windows Performance Monitor**

Windows パフォーマンス・モニターを使用すると、データベースとシステム・パフォーマンスの両方をモニターでき、そのシステムに登録されている任意のパフォーマンス・データ提供元から情報を取り出すことができます。さらに Windows は、以下を含めたコンピューター操作のすべてについて、パフォーマンス情報データを提供します。

- CPU 使用率
- メモリー使用率
- ディスクの活動状況

- ネットワークの活動状況

Windows パフォーマンス・モニターへの DB2 の登録

セットアップ・プログラムは、DB2 を自動的に Windows パフォーマンス・モニターへ登録します。

Windows パフォーマンス・モニターを使用し、DB2 データベースおよび DB2 Connect™ のパフォーマンス情報にアクセスできるようにするには、DB2 (Windows 版) のパフォーマンス・カウンター用の DLL を登録する必要があります。またここで登録しておけば、Win32 パフォーマンス API を使用してパフォーマンス・データを入手する Windows アプリケーションが他にあれば、そのアプリケーションも使用できるようになります。DB2 (Windows 版) パフォーマンス・カウンターの DLL (DB2Perf.DLL) を、Windows パフォーマンス・モニターにインストールして登録するには、次のように入力します。

```
db2perfi -i
```

DLL を登録するならば、レジストリーのサービス・オプションで、新しいキーを作成することもできます。1つの項目には DLL の名前が示され、カウンターをサポートします。他の3つの項目には、その DLL に備えられている機能の名前が示されます。それらの機能は、以下のとおりです。

オープン

処理中に、DLL がシステムによって初めてロードされるときに呼び出されます。

収集

DLL からのパフォーマンス情報を要求するときに呼び出されます。

クローズ

DLL をアンロードするときに呼び出されます。

DB2 パフォーマンス情報へのリモート・アクセスを使用可能にする

ご使用の DB2 (Windows 版) ワークステーションが、別の Windows コンピューターにネットワークで接続されている場合、この節で説明されているフィーチャーを使用できます。

別の DB2 (Windows 版) コンピューターから Windows パフォーマンス・オブジェクトを見るには、DB2 データベース・マネージャに管理者のユーザー名とパスワードを登録しなければなりません。(デフォルトの Windows パフォーマンス・モニターのユーザー名である SYSTEM は、DB2 データベースの予約語なので使用できません。) 名前を登録するには、次のように入力します。

```
db2perfr -r username password
```

注: 使用する username は、DB2 データベース命名規則に適合しなければなりません。

ユーザー名とパスワードのデータは、レジストリー内のキーに置かれます。このときのセキュリティーは、管理者および SYSTEM アカウントだけがアクセスできる

というものです。管理者のパスワードをレジストリーに格納する際のセキュリティ上の問題を防ぐため、データはエンコードされます。

注:

1. いったんユーザー名とパスワードの組み合わせを DB2 データベース・システムに登録すれば、パフォーマンス・モニターのローカル・インスタンスであっても、そのユーザー名とパスワードを使って明示的にログオンします。つまり、DB2 データベース・システムに登録されたユーザー名情報が一致しなければ、パフォーマンス・モニターのローカル・セッションには、DB2 データベースのパフォーマンス情報が示されないことになります。
2. ユーザー名とパスワードの組み合わせは、Windows のセキュリティー・データベースに格納されているユーザー名とパスワードと常に一致させる必要があります。Windows セキュリティー・データベース内のユーザー名かパスワードを変更した場合、リモートのパフォーマンス・モニターに使うユーザー名とパスワードの組み合わせを再設定しなければなりません。
3. 登録するには、次のように入力します。

```
db2perfr -u <username> <password>
```

DB2 データベースと DB2 Connect のパフォーマンス値を表示する

パフォーマンス・モニターを使って DB2 データベースおよび DB2 Connect のパフォーマンス値を表示するには、「追加先」ボックスから、表示させる値を示すパフォーマンス・カウンターを選択します。このボックスには、パフォーマンス・データを提示するパフォーマンス・オブジェクトのリストが示されます。提供されているカウンターのリストを見るには、特定のオブジェクトを選択してください。

1 つのパフォーマンス・オブジェクトに、複数のインスタンスが存在することもあります。例えば、LogicalDisk オブジェクトには、「% Disk Read Time」や「Disk Bytes/sec」などのカウンターが備えられています。さらに、コンピューター内の論理ドライブ（「C:」や「D:」など）ごとに、1 つのインスタンスがあります。

Windows パフォーマンス・オブジェクト

Windows には、以下のパフォーマンス・オブジェクトがあります。

- **DB2 データベース・マネージャー**

このオブジェクトは、1 つの Windows インスタンスのための、一般的な情報を提供します。モニターされる DB2 データベース・インスタンスは、オブジェクト・インスタンスとして表されます。

実用上ならびにパフォーマンス上の理由のため、パフォーマンス情報は、一度に 1 つの DB2 データベース・インスタンスだけから入手されます。パフォーマンス・モニターが示す DB2 データベース・インスタンスは、パフォーマンス・モニターの処理では、db2instance レジストリー変数によって管理されます。同時に複数の DB2 データベース・インスタンスを実行していて、2 つ以上のパフォーマンス情報を確認する場合、パフォーマンス・モニターのセッションを個別に

開始する必要があります。このとき、db2instance には、モニターする DB2 データベース・インスタンスごとに対応する値を設定します。

パーティション・データベース環境を実行している場合は、一度に 1 つのデータベース・パーティション・サーバーからのみ、パフォーマンス情報を入手できます。デフォルトでは、デフォルト・データベース・パーティション（論理ポートが 0 のデータベース・パーティション）のパフォーマンス情報が表示されます。他のデータベース・パーティションのパフォーマンス情報を表示するには、DB2NODE 環境変数を、モニターするデータベース・パーティションのデータベース・パーティション番号に設定して、パフォーマンス・モニターの他のセッションを開始する必要があります。

- **DB2 データベース**

このオブジェクトは、特定のデータベースの情報を提供します。現在アクティブなデータベースごとに、情報を利用できます。

- **DB2 アプリケーション**

このオブジェクトは、特定の DB2 データベース・アプリケーションの情報を提供します。現在アクティブな DB2 データベース・アプリケーションごとに、情報を利用できます。

- **DB2 DCS データベース**

このオブジェクトは、特定の DCS データベースの情報を提供します。現在アクティブなデータベースごとに、情報を利用できます。

- **DB2 DCS アプリケーション**

このオブジェクトは、特定の DB2 DCS アプリケーションの情報を提供します。現在アクティブな DB2 DCS アプリケーションごとに、情報を利用できます。

Windows パフォーマンス・モニターによってリストされるオブジェクトは、Windows コンピューターに何がインストールされているか、およびどのアプリケーションがアクティブかによって異なります。たとえば、DB2 データベース・マネージャーをインストールし開始していれば、DB2 データベース・マネージャー・オブジェクトがリストされます。さらに、そのコンピューターで現在アクティブな DB2 データベースおよびアプリケーションがあれば、DB2 データベースおよび DB2 アプリケーション・オブジェクトもリストされます。Windows システムを DB2 Connect のゲートウェイとして使っていて、現在アクティブな DCS データベースおよびアプリケーションがいくつかある場合、DB2 DCS データベースおよび DB2 DCS アプリケーション・オブジェクトがリストされます。

リモートの DB2 データベースのパフォーマンス情報へのアクセス

DB2 パフォーマンス情報にリモートでアクセスできるようにする方法については、すでに説明しました。「追加先」ボックスで、モニターする別のコンピューターを選択してください。これにより、そのコンピューター上で使用できるすべてのパフォーマンス・オブジェクトのリストが表示されます。

リモート・コンピューターで DB2 パフォーマンス・オブジェクトをモニターできるようにするには、そのコンピューターにインストールされている DB2 データベースまたは DB2 Connect コードのレベルが、バージョン 6 以上でなければなりません。

DB2 パフォーマンス値をリセットする

アプリケーションで DB2 モニター API を呼び出すと、戻される情報は、通常は DB2 データベース・サーバー開始以降の累積値になります。これは、以下のような場合に役立ちます。

- パフォーマンス値をリセットする
- テストを実行する
- その値をもう一度リセットする
- テストを再実行する

データベースのパフォーマンス値をリセットするには、 db2perfc プログラムを使用します。次のように入力してください。

```
db2perfc
```

デフォルトでは、これによりアクティブな DB2 データベースすべてのパフォーマンス値がリセットされます。ただし、リセットするデータベースのリストを指定することも可能です。また -d オプションを使用して、DCS データベースのパフォーマンス値をリセットするよう指定することもできます。例えば、以下のようにします。

```
db2perfc  
db2perfc dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn  
  
db2perfc -d  
db2perfc -d dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn
```

最初の例では、すべてのアクティブな DB2 データベースのパフォーマンス値がリセットされます。次の例では、特定の DB2 データベースの値がリセットされます。3 番目の例では、すべてのアクティブな DB2 DCS データベースのパフォーマンス値がリセットされます。最後の例では、特定の DB2 DCS データベースの値がリセットされます。

db2perfc プログラムは、関連する DB2 データベース・サーバー・インスタンス (つまり、db2perfc 実行時のセッションの DB2INSTANCE に保持されるインスタンス) に関するデータベース・パフォーマンス情報に現在アクセスしているすべてのプログラムの値をリセットします。

db2perfc を呼び出すと、db2perfc コマンドの実行中に DB2 データベースのパフォーマンス情報にリモートでアクセスしているユーザーがいる場合、そのユーザーに表示される値もリセットされます。

注: sqlmrset という DB2 データベース API を使用すれば、アプリケーションでグローバルではなくローカルに表示される特定のデータベースの値を、アプリケーション側でリセットできます。

第 2 部 システム・モニター・エレメント

第 8 章 論理データ・グループ

スナップショット・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング

次の表では、スナップショット・モニター・データにアクセスするためのいくつかの方法をリストしています。すべてのスナップショット・モニター・データは、モニター・エレメント内に保管され、論理データ・グループによってカテゴリー化されます。それぞれの API 要求タイプ、CLP コマンド、および SQL 管理ビューは、すべての論理データ・グループのサブセットからのモニター・データのみをキャプチャします。

この表にリストされている、それぞれの API 要求タイプ、CLP コマンド、および SQL 管理ビューは、右端の列にリストされている論理データ・グループからのモニター・エレメントを戻します。

注:

- 対応する SQL 管理ビューがない、いくつかの API 要求タイプおよび CLP コマンドがあります。他の API 要求タイプおよび CLP コマンドの場合、それぞれの SQL 管理ビューは、関連した論理データ・グループのサブセットをキャプチャします。
- 一部のモニター・エレメントは、関連したモニター・スイッチが ON に設定されている場合にだけ戻されます。スイッチで必須エレメントを制御できるかどうか判別するには、個々のモニター・エレメントを参照してください。

表 14. スナップショット・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング

API 要求タイプ	CLP コマンド	SQL 管理ビュー	論理データ・グループ
SQLMA_APPLINFO_ALL	list applications [show detail]	applications	appl_info
SQLMA_DBASE_APPLINFO	list applications for database dbname [show detail]	applications	appl_info
SQLMA_DCS_APPLINFO_ALL	list dcs applications [show detail]		dcs_appl_info
SQLMA_DB2	get snapshot for dbm	SNAPDBM SNAPFCM SNAPFCMPART SNAPUTIL SNAPUTIL_PROGRESS SNAPDBM_MEMORY_POOL	db2 fcm fcm_node utility_info progress, progress_info memory_pool
	get dbm monitor switches	SNAPSWITCHES	switch_list

表 14. スナップショット・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング (続き)

API 要求タイプ	CLP コマンド	SQL 管理ビュー	論理データ・グループ
SQLMA_DBASE	get snapshot for database on <i>dbname</i>	SNAPDB	dbase
		SNAPDETAILLOG	detail_log
		SNAPSTORAGE_PATHS	db_storage_group
			rollforward
		SNAPTBSP	tablespace
		SNAPDB_MEMORY_POOL	memory_pool
SQLMA_DBASE_ALL	get snapshot for all databases	SNAPDB	dbase
		SNAPSTORAGE_PATHS	db_storage_group
			rollforward
		SNAPTBSP	tablespace
		SNAPDB_MEMORY_POOL	memory_pool
		list active databases	dbase
SQLMA_DCS_DBASE	get snapshot for dcs database on <i>dbname</i>		dcs_dbase、stmt_transmissions
SQLMA_DCS_DBASE_ALL	get snapshot for all dcs databases		dcs_dbase、stmt_transmissions
SQLMA_DBASE_REMOTE	get snapshot for remote database on <i>dbname</i>		dbase_remote
SQLMA_DBASE_REMOTE_ALL	get snapshot for all remote databases		dbase_remote
SQLMA_APPL	get snapshot for application applid <i>appl-id</i>	SNAPAPPL	appl
		SNAPAGENT	agent
		SNAPAPPL_INFO	appl_info
		SNAPLOCKWAIT	lock_wait
		SNAPSTMT	stmt
		SNAPSUBSECTION	subsection
		SNAPAGENT_MEMORY_POOL	memory_pool
SQLMA_AGENT_ID	get snapshot for application agentid <i>appl-handle</i>	SNAPAGENT	appl
		SNAPAGENT	agent
		SNAPAPPL_INFO	appl_info
		SNAPLOCKWAIT	lock_wait
		SNAPSTMT	stmt
		SNAPSUBSECTION	subsection
		SNAPAGENT_MEMORY_POOL	memory_pool


表 14. スナップショット・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング (続き)

API 要求タイプ	CLP コマンド	SQL 管理ビュー	論理データ・グループ
SQLMA_DBASE_APPLS	get snapshot for applications on <i>dbname</i>	SNAPAPPL	appl
		SNAPAGENT	agent
		SNAPAPPL_INFO	appl_info
		SNAPLOCKWAIT	lock_wait
		SNAPSTMT	stmt
		SNAPSUBSECTION	subsection
		SNAPAGENT_MEMORY_POOL	memory_pool
SQLMA_APPL_ALL	get snapshot for all applications	SNAPAPPL	appl
		SNAPAPPL_INFO	appl_info
		SNAPLOCKWAIT	lock_wait
		SNAPSTATEMENT	stmt
		SNAPAGENT	agent
		SNAPSUBSECTION	subsection
		SNAPAGENT_MEMORY_POOL	memory_pool
SQLMA_DCS_APPL	get snapshot for dcs application applid <i>appl-id</i>		dcs_appl、dcs_stmt、 dcs_appl_info、 stmt_transmissions
SQLMA_DCS_APPL_ALL	get snapshot for all dcs applications		dcs_appl、dcs_stmt、 dcs_appl_info、 stmt_transmissions
SQLMA_DCS_APPL_HANDLE	get snapshot for dcs application agentid <i>appl-handle</i>		dcs_appl、dcs_stmt、 dcs_appl_info、 stmt_transmissions
SQLMA_DCS_DBASE_APPLS	get snapshot for dcs applications on <i>dbname</i>		dcs_appl、dcs_stmt、 dcs_appl_info、 stmt_transmissions
SQLMA_DBASE_APPLS_REMOTE	get snapshot for remote applications on <i>dbname</i>		dbase_appl
SQLMA_APPL_REMOTE_ALL	get snapshot for all remote applications		dbase_appl
SQLMA_DBASE_TABLES	get snapshot for tables on <i>dbname</i>	SNAPTAB	table
		SNAPTAB_REORG	table_reorg
			table_list
SQLMA_APPL_LOCKS	get snapshot for locks for application applid <i>appl-id</i>	SNAPLOCK、SNAPAPPL、 SNAPLOCKWAIT	appl_lock_list、lock_wait、lock

表 14. スナップショット・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング (続き)

API 要求タイプ	CLP コマンド	SQL 管理ビュー	論理データ・グループ
SQLMA_APPL_LOCKS_AGENT_ID	get snapshot for locks for application agentid <i>appl-handle</i>	SNAPLOCK、SNAPAPPL、SNAPLOCKWAIT	appl_lock_list、lock_wait, lock
SQLMA_DBASE_LOCKS	get snapshot for locks on <i>dbname</i>	SNAPLOCK SNAPLOCK、SNAPLOCKWAIT	appl_lock_list、lock db_lock_list、lock_wait
SQLMA_DBASE_TABLESPACES	get snapshot for tablespaces on <i>dbname</i>	SNAPTBSP SNAPTBSPPART SNAPTBSP QUIESCER SNAPCONTAINER SNAPTBSP RANGE	tablespace tablespace、tablespace_nodeinfo tablespace_quiescer、tablespace_nodeinfo tablespace_container、tablespace_nodeinfo tablespace_ranges、tablespace_nodeinfo
			tablespace_list、tablespace_nodeinfo
SQLMA_BUFFERPOOLS_ALL	get snapshot for all bufferpools	SNAPBP	bufferpool
SQLMA_DBASE_BUFFERPOOLS	get snapshot for bufferpools on <i>dbname</i>	SNAPBP	bufferpool
SQLMA_DYNAMIC_SQL	get snapshot for dynamic sql on <i>dbname</i>	SNAPDYN_SQL	dynsql
			dynsql_list

以下の図は、論理データ・グループがスナップショット・データ・ストリーム内に現れる順番を示しています。

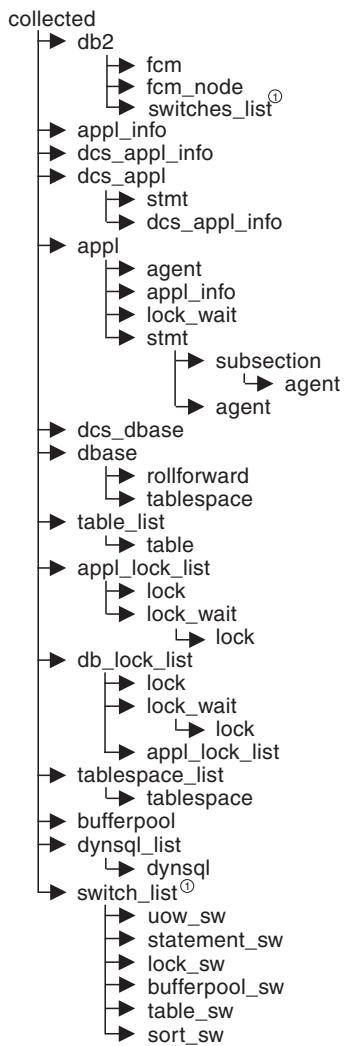

^①類似した構造(下位の level_sw 項目が db2 により戻されるが、図には示されていない)

図5. データ・ストリーム階層

注: 論理データ・グループの一部として、時間が戻されることがあります。

スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント

次の表は、論理データ・グループと、スナップショット・モニターによって戻されるモニター・エレメントの一覧表です。

表15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント

スナップショット論 理データ・グループ モニター・エレメント

agent	234 ページの『agent_pid エンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU)：モニター・エレメント』
	357 ページの『lock_timeout_val ロック・タイムアウト』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl	<p>408 ページの『acc_curs_blk 受け入れられたブロック・カーソル要求』</p> <p>449 ページの『agent_sys_cpu_time エージェントが使用したシステム CPU 時間』</p> <p>449 ページの『agent_usr_cpu_time エージェントが使用したユーザー CPU 時間』</p> <p>244 ページの『agents_stolen スチールされたエージェント』</p> <p>229 ページの『appl_con_time 接続要求開始タイム・スタンプ』</p> <p>233 ページの『appl_idle_time アプリケーション・アイドル時間』</p> <p>224 ページの『appl_priority アプリケーション・エージェント優先順位』</p> <p>225 ページの『appl_priority_type アプリケーション優先順位タイプ』</p> <p>245 ページの『associated_agents_top - 関連エージェント最大数 :』</p> <p>225 ページの『authority_lvl ユーザー許可レベル』 (非推奨)</p> <p>226 ページの『authority_bitmap ユーザー許可レベル : モニター・エレメント』</p> <p>420 ページの『binds_precompiles 試行されたバインド/プリコンパイル』</p> <p>311 ページの『cat_cache_inserts カタログ・キャッシュ挿入数』</p> <p>310 ページの『cat_cache_lookups カタログ・キャッシュ検索』</p> <p>311 ページの『cat_cache_overflows カタログ・キャッシュ・オーバーフロー数』</p> <p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>229 ページの『conn_complete_time 接続要求完了タイム・スタンプ』</p> <p>415 ページの『ddl_sql_stmts データ定義言語 (DDL) SQL ステートメント』</p> <p>339 ページの『deadlocks デッドロック検出数』</p> <p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>410 ページの『dynamic_sql_stmts 試行された動的 SQL ステートメント』</p> <p>411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>262 ページの『hash_join_overflows ハッシュ結合のオーバーフロー』</p> <p>262 ページの『hash_join_small_overflows ハッシュ結合の短精度オーバーフロー』</p> <p>491 ページの『inbound_comm_address インバウンド通信アドレス』</p> <p>416 ページの『int_auto_rebinds 内部自動再バインド』</p> <p>417 ページの『int_commits 内部コミット数』</p> <p>419 ページの『int_deadlock_rollback デッドロックによる内部ロールバック』</p> <p>418 ページの『int_rollback 内部ロールバック数』</p> <p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p> <p>347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl (続き)	346 ページの『lock_timeouts ロック・タイムアウト数』 357 ページの『lock_timeout_val ロック・タイムアウト』 355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』 354 ページの『lock_waits ロック待機数』 337 ページの『locks_held ロック保持数』 356 ページの『locks_waiting ロックで待機中の現行エージェント』 448 ページの『num_agents ステートメントで作動しているエージェントの数』 264 ページの『olap_func_overflows OLAP 関数のオーバーフロー：モニター・エレメント』 409 ページの『open_loc_curs 開かれているローカル・カーソル』 409 ページの『open_loc_curs_blk 開かれているローカル・ロック・カーソル』 407 ページの『open_rem_curs 開かれているリモート・カーソル』 407 ページの『open_rem_curs_blk 開かれているリモート・ロック・カーソル』 315 ページの『pkg_cache_inserts パッケージ・キャッシュ挿入』 313 ページの『pkg_cache_lookups パッケージ・キャッシュ検索』 270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』 273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』 274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』 276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』 279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』 286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』 272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』 273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』 277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』 282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』 284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』 286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』 281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』 283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』 285 ページの『pool_xda_writes バッファー・プール XDA データの書き込み』 300 ページの『prefetch_wait_time プリフェッチ待ち時間』 230 ページの『prev_uow_stop_time 直前の作業単位完了タイム・スタンプ』 322 ページの『priv_workspace_num_overflows 専用ワークスペースのオーバーフロー回数』 324 ページの『priv_workspace_section_inserts 専用ワークスペース・セクション挿入』 323 ページの『priv_workspace_section_lookups 専用ワークスペース・セクション検索』 321 ページの『priv_workspace_size_top 専用ワークスペースの最大サイズ』 408 ページの『rej_curs_blk リジェクトされたロック・カーソル要求』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl (続き)	413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』 390 ページの『rows_deleted 削除行数』 390 ページの『rows_inserted 挿入行数』 393 ページの『rows_read 読み取り行数』 391 ページの『rows_selected 選択行数』 391 ページの『rows_updated 更新行数』 392 ページの『rows_written 書き込み行数』 413 ページの『select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント』 319 ページの『shr_workspace_num_overflows 共有ワークスペースのオーバーフロー回数』 321 ページの『shr_workspace_section_inserts 共有ワークスペース・セクション挿入数』 320 ページの『shr_workspace_section_lookups 共有ワークスペース・セクション検索』 318 ページの『shr_workspace_size_top 最大共有ワークスペース・サイズ』 256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』 419 ページの『sql_reqs_since_commit 最終コミット後の SQL 要求』 410 ページの『static_sql_stmts 試行された静的 SQL ステートメント』 259 ページの『total_hash_joins ハッシュ結合の合計』 261 ページの『total_hash_loops ハッシュ・ループの合計』 263 ページの『total.olap_funcs OLAP 関数の合計数 : モニター・エレメント』 255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』 254 ページの『total_sorts ソート合計』 414 ページの『uid_sql_stmts 実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント』 301 ページの『unread_prefetch_pages 読み取り不能プリフェッチ・ページ』 232 ページの『uow_comp_status 作業単位完了状況』 232 ページの『uow_elapsed_time 最新の作業単位の経過時間』 357 ページの『uow_lock_wait_time ロック待機中の作業単位の合計時間』 329 ページの『uow_log_space_used 作業単位ログ・スペース』 230 ページの『uow_start_time 作業単位開始タイム・スタンプ』 231 ページの『uow_stop_time 作業単位停止タイム・スタンプ』 341 ページの『x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数』 420 ページの『xquery_stmts - 試行された XQuery ステートメント』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl_id_info	207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』 213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』 213 ページの『appl_name アプリケーション名』 208 ページの『appl_status アプリケーション状況』 216 ページの『auth_id 許可 ID』 218 ページの『client_db_alias アプリケーションで使用するデータベース別名』 217 ページの『client_prdid - クライアント製品バージョン ID :』 210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』 199 ページの『db_name データベース名』 200 ページの『db_path データベース・パス』 455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』 215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』 217 ページの『session_auth_id セッション許可 ID』 211 ページの『status_change_time アプリケーション状況変更時刻』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl_info	207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』 213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』 213 ページの『appl_name アプリケーション名』 318 ページの『appl_section_inserts セクション挿入数 : モニター・エレメント』 317 ページの『appl_section_lookups - セクション検索』 208 ページの『appl_status アプリケーション状況』 216 ページの『auth_id 許可 ID』 225 ページの『authority_lvl ユーザー許可レベル』 (非推奨) 226 ページの『authority_bitmap ユーザー許可レベル : モニター・エレメント』 218 ページの『client_db_alias アプリケーションで使用するデータベース別名』 222 ページの『client_pid クライアント・プロセス ID』 222 ページの『client_platform クライアント・オペレーティング・プラットフォーム』 217 ページの『client_prdid - クライアント製品/バージョン ID :』 223 ページの『client_protocol クライアント通信プロトコル』 210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』 234 ページの『coord_agent_pid コーディネーター・エージェント : モニター・エレメント』 228 ページの『coord_node コーディネーター・ノード』 221 ページの『corr_token DRDA 相関トークン』 199 ページの『db_name データベース名』 200 ページの『db_path データベース・パス』 221 ページの『execution_id ユーザー・ログイン ID』 455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』 219 ページの『is_system_appl システム・アプリケーション : モニター・エレメント』 246 ページの『num_assoc_agents 関連したエージェント数』 215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』 211 ページの『status_change_time アプリケーション状況変更時刻』 223 ページの『territory_code データベース・テリトリー・コード』 517 ページの『tpmon_acc_str TP モニター・クライアント・アカウンティング・ストリング』 517 ページの『tpmon_client_app TP モニター・クライアント・アプリケーション名』 516 ページの『tpmon_client_userid TP モニター・クライアント・ユーザー ID』 516 ページの『tpmon_client_wkstn TP モニター・クライアント・ワークステーション名』 562 ページの『workload_id ワークロード ID : モニター・エレメント』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
appl_lock_list	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>213 ページの『appl_name アプリケーション名』</p> <p>208 ページの『appl_status アプリケーション状況』</p> <p>216 ページの『auth_id 許可 ID』</p> <p>218 ページの『client_db_alias アプリケーションで使用するデータベース別名』</p> <p>210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』</p> <p>337 ページの『locks_held ロック保持数』</p> <p>356 ページの『locks_waiting ロックで待機中の現行エージェント』</p> <p>355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>217 ページの『session_auth_id セッション許可 ID』</p> <p>211 ページの『status_change_time アプリケーション状況変更時刻』</p>
appl_remote	<p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>520 ページの『createNickname ニックネーム作成回数』</p> <p>526 ページの『createNicknameTime ニックネーム作成応答時間』</p> <p>518 ページの『datasource_name データ・ソース名』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>520 ページの『deleteSqlStmts 削除回数』</p> <p>525 ページの『deleteTime 削除応答時間』</p> <p>411 ページの『failedSqlStmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>519 ページの『insertSqlStmts 挿入回数』</p> <p>524 ページの『insertTime 挿入応答時間』</p> <p>526 ページの『passthruTime パススルー時間』</p> <p>521 ページの『passthruCount パススルー数』</p> <p>527 ページの『remoteLockTime リモート・ロック時間』</p> <p>522 ページの『remoteLocks リモート・ロック数』</p> <p>413 ページの『rollbackSqlStmts 試行されたロールバック・ステートメント』</p> <p>390 ページの『rowsDeleted 削除行数』</p> <p>390 ページの『rowsInserted 挿入行数』</p> <p>391 ページの『rowsSelected 選択行数』</p> <p>391 ページの『rowsUpdated 更新行数』</p> <p>413 ページの『selectSqlStmts 実行された選択 SQL ステートメント』</p> <p>523 ページの『selectTime 照会応答時間』</p> <p>523 ページの『spRowsSelected ストアード・プロシージャによって戻された行数』</p> <p>527 ページの『storedProcTime ストアード・プロシージャ時間』</p> <p>522 ページの『storedProcs ストアード・プロシージャ数』</p> <p>519 ページの『updateSqlStmts 更新回数』</p> <p>525 ページの『updateTime 更新応答時間』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論理データ・グループ	モニター・エレメント
bufferpool	<p>302 ページの『block_ios ブロック入出力要求数』</p> <p>300 ページの『bp_name バッファー・プール名』</p> <p>270 ページの『bp_id バッファー・プール ID : モニター・エレメント』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>200 ページの『db_path データベース・パス』</p> <p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』</p> <p>303 ページの『pages_from_block_ios ブロック入出力によって読み取られたページ数の合計』</p> <p>302 ページの『pages_from_vectored_ios ベクトル化入出力によって読み取られたページ数の合計』</p> <p>294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り : モニター・エレメント』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』</p> <p>294 ページの『pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求』</p> <p>290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』</p> <p>289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』</p> <p>292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』</p> <p>293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』</p> <p>295 ページの『pool_async_xda_read_reqs バッファー・プール非同期 XDA 読み取り要求』</p> <p>291 ページの『pool_async_xda_reads バッファー・プール非同期 XDA データ読み取り』</p> <p>292 ページの『pool_async_xda_writes バッファー・プール非同期 XDA データ書き込み』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p> <p>298 ページの『pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ビクティム・バッファーカー数』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
bufferpool (続き)	<p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』</p> <p>284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』</p> <p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p> <p>281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』</p> <p>283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』</p> <p>285 ページの『pool_xda_writes バッファー・プール XDA データの書き込み』</p> <p>301 ページの『vectored_ios ベクトル化入出力要求数』</p>
bufferpool_nodeinfo	<p>304 ページの『bp_cur_buffsz バッファー・プールの現行サイズ』</p> <p>304 ページの『bp_new_buffsz 新規バッファー・プール・サイズ』</p> <p>304 ページの『bp_pages_left_to_remove 除去残ページ数』</p> <p>304 ページの『bp_tbsp_use_count バッファー・プールにマップされている表スペースの数』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p>
collected	<p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>195 ページの『server_db2_type モニター対象 (サーバー) ノードのデータベース・マネージャーのタイプ』</p> <p>194 ページの『server_instance_name サーバー・インスタンス名』</p> <p>195 ページの『server_prdid - サーバー製品/バージョン ID』</p> <p>196 ページの『server_version サーバー・バージョン』</p> <p>switch_list モニター・スイッチ制御データ</p> <p>456 ページの『time_stamp スナップショット時刻』</p> <p>198 ページの『time_zone_disp 時間帯変位』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
db2	<p>243 ページの『agents_created_empty_pool エージェント・プールが空のために作成されたエージェント』</p> <p>242 ページの『agents_from_pool - プールから割り当てられたエージェント :』</p> <p>240 ページの『agents_registered 登録済みエージェント』</p> <p>241 ページの『agents_registered_top - エージェント最大登録数 :』</p> <p>244 ページの『agents_stolen スチールされたエージェント』</p> <p>240 ページの『agents_waiting_on_token - トークン待ちエージェント :』</p> <p>242 ページの『agents_waiting_top - エージェント最大待機数 : モニター・エレメント』</p> <p>245 ページの『comm_private_mem - コミット済み専用メモリー :』</p> <p>238 ページの『con_local_dbases 現行接続を持つローカル・データベース』</p> <p>244 ページの『coord_agents_top - コーディネーター・エージェント最大数 :』</p> <p>194 ページの『db2start_time データベース・マネージャー開始タイム・スタンプ』</p> <p>202 ページの『db_status データベース状況』</p> <p>485 ページの『gw_total_cons DB2 Connect の接続試行合計回数』</p> <p>485 ページの『gw_cur_cons DB2 Connect の現在の接続数』</p> <p>485 ページの『gw_cons_wait_host ホストの応答を待機している接続の数』</p> <p>486 ページの『gw_cons_wait_client クライアントの要求送信を待機している接続の数』</p> <p>242 ページの『idle_agents - アイドル・エージェント数 :』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p> <p>237 ページの『local_cons - ローカル接続 :』</p> <p>238 ページの『local_cons_in_exec - データベース・マネージャーで実行中のローカル接続 :』</p> <p>246 ページの『max_agent_overflows 最大エージェント・オーバーフロー回数 : モニター・エレメント』</p> <p>246 ページの『num_gw_conn_switches - 接続切り替え回数』</p> <p>456 ページの『num_nodes_in_db2_instance パーティション内のノード数』</p> <p>253 ページの『piped_sorts_requested 要求されたパイプ・ソート数』</p> <p>254 ページの『piped_sorts_accepted 受け入れられたパイプ・ソート』</p> <p>260 ページの『post_threshold_hash_joins ハッシュ結合のしきい値』</p> <p>264 ページの『post_threshold_olap_funcs OLAP 関数のしきい値 : モニター・エレメント』</p> <p>252 ページの『post_threshold_sorts ポストしきい値ソート』</p> <p>198 ページの『product_name 製品名』</p> <p>236 ページの『rem_cons_in - データベース・マネージャーへのリモート接続 :』</p> <p>236 ページの『rem_cons_in_exec - データベース・マネージャーで実行中のリモート接続 :』</p> <p>197 ページの『service_level サービス・レベル』</p> <p>212 ページの『smallest_log_avail_node 使用可能なログ・スペースが最小のノード』</p> <p>251 ページの『sort_heap_allocated 割り振られたソート・ヒープの合計』</p> <p>258 ページの『sort_heap_top ソート専用ヒープの最高水準点』</p> <p>switch_list モニター・スイッチ制御データ</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
db_lock_list	239 ページの『appls_cur_cons - 現在接続されているアプリケーション :』 199 ページの『db_name データベース名』 200 ページの『db_path データベース・パス』 455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』 337 ページの『locks_held ロック保持数』 356 ページの『locks_waiting ロックで待機中の現行エージェント』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dbase	261 ページの『active_hash_joins - アクティブ・ハッシュ結合』 265 ページの『active_olap_funcs アクティブ OLAP 関数 : モニター・エレメント』 257 ページの『active_sorts アクティブ・ソート』 448 ページの『agents_top 作成されたエージェントの数』 212 ページの『appl_id_oldest_xact 最も古いトランザクションを持つアプリケーション』 318 ページの『appl_section_inserts セクション挿入数 : モニター・エレメント』 317 ページの『appl_section_lookups - セクション検索』 239 ページの『appls_cur_cons - 現在接続されているアプリケーション :』 240 ページの『appls_in_db2 - データベースで現在実行中のアプリケーション :』 565 ページの『async_runstats 非同期 RUNSTATS 要求の合計数 : モニター・エレメント』 420 ページの『binds_precompiles 試行されたバインド/プリコンパイル』 337 ページの『blocks_pending_cleanup クリーンアップ・ロールアウト・ブロックの保留 : モニター・エレメント』 311 ページの『cat_cache_inserts カタログ・キャッシュ挿入数』 310 ページの『cat_cache_lookups カタログ・キャッシュ検索』 311 ページの『cat_cache_overflows カタログ・キャッシュ・オーバーフロー数』 312 ページの『cat_cache_size_top カタログ・キャッシュ最高水準点』 203 ページの『catalog_node カタログ・ノード番号』 202 ページの『catalog_node_name カタログ・ノード・ネットワーク名』 412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』 229 ページの『connections_top 同時接続の最大数』 244 ページの『coord_agents_top - コーディネーター・エージェント最大数 :』 200 ページの『db_conn_time データベース活動化タイム・スタンプ』 325 ページの『db_heap_top 割り振られた最大データベース・ヒープ』 203 ページの『db_location データベース・ロケーション』 199 ページの『db_name データベース名』 200 ページの『db_path データベース・パス』 202 ページの『db_status データベース状況』 415 ページの『ddl_sql_stmts データ定義言語 (DDL) SQL ステートメント』 339 ページの『deadlocks デッドロック検出数』 307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』 308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』 305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』 307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』 308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』 306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』 410 ページの『dynamic_sql_stmts 試行された動的 SQL ステートメント』 411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dbase (続き)	<p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>262 ページの『hash_join_overflows ハッシュ結合のオーバーフロー』</p> <p>262 ページの『hash_join_small_overflows ハッシュ結合の短精度オーバーフロー』</p> <p>455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』</p> <p>416 ページの『int_auto_rebinds 内部自動再バインド』</p> <p>417 ページの『int_commits 内部コミット数』</p> <p>419 ページの『int_deadlock_rollback デッドロックによる内部ロールバック』</p> <p>418 ページの『int_rollback 内部ロールバック数』</p> <p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>203 ページの『last_backup 最終バックアップ・タイム・スタンプ』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p> <p>340 ページの『lock_escals ロック・エスカレーション数』</p> <p>338 ページの『lock_list_in_use 使用中のロック・リスト・メモリーの合計』</p> <p>346 ページの『lock_timeouts ロック・タイムアウト数』</p> <p>355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』</p> <p>354 ページの『lock_waits ロック待機数』</p> <p>337 ページの『locks_held ロック保持数』</p> <p>356 ページの『locks_waiting ロックで待機中の現行エージェント』</p> <p>330 ページの『log_held_by_dirty_pages ダーティー・ページ別に計算されるログ・スペースの量』</p> <p>332 ページの『log_read_time ログ読み取り時間』</p> <p>327 ページの『log_reads 読み取られたログ・ページの数』</p> <p>331 ページの『log_to_redo_for_recovery リカバリの場合に再実行されるログの量』</p> <p>331 ページの『log_write_time ログ書き込み時間』</p> <p>328 ページの『log_writes 書き込まれたログ・ページの数』</p> <p>246 ページの『num_assoc_agents 関連したエージェント数』</p> <p>204 ページの『num_db_storage_paths 自動ストレージ・パスの数』</p> <p>354 ページの『num_in_doubt_trans 未確定トランザクション数』</p> <p>334 ページの『num_log_buffer_full フル・ログ・バッファーの回数』</p> <p>334 ページの『num_log_data_found_in_buffer ログ・データがバッファーにある回数』</p> <p>333 ページの『num_log_part_page_io 部分ログ・ページ書き込み数』</p> <p>333 ページの『num_log_read_io ログ読み取り数』</p> <p>332 ページの『num_log_write_io ログ書き込み数』</p> <p>264 ページの『olap_func_overflows OLAP 関数のオーバーフロー : モニター・エレメント』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論理データ・グループ	モニター・エレメント
dbase (続き)	<p>315 ページの『pkg_cache_inserts パッケージ・キャッシュ挿入』</p> <p>313 ページの『pkg_cache_lookups パッケージ・キャッシュ検索』</p> <p>316 ページの『pkg_cache_num_overflows パッケージ・キャッシュ・オーバーフロー』</p> <p>316 ページの『pkg_cache_size_top パッケージ・キャッシュの最高水準点』</p> <p>294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り : モニター・エレメント』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』</p> <p>294 ページの『pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求』</p> <p>290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』</p> <p>289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』</p> <p>292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』</p> <p>295 ページの『pool_async_xda_read_reqs バッファー・プール非同期 XDA 読み取り要求』</p> <p>291 ページの『pool_async_xda_reads バッファー・プール非同期 XDA データ読み取り』</p> <p>292 ページの『pool_async_xda_writes バッファー・プール非同期 XDA データ書き込み』</p> <p>293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>297 ページの『pool_drt_pg_stal_clns 起動されたバッファー・プール・ビクティム・ページ・クリーナー』</p> <p>299 ページの『pool_drt_pg_thrsh_clns 起動されたバッファー・プールしきい値クリーナー』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>296 ページの『pool_lsn_gap_clns 起動されたバッファー・プール・ログ・スペース・クリーナー』</p> <p>298 ページの『pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ビクティム・バッファー数』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』</p> <p>284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』</p> <p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p> <p>281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』</p> <p>283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dbase (続き)	<p>285 ページの『pool_xda_writes バッファー・プール XDA データの書き込み』</p> <p>260 ページの『post_shreshold_hash_joins ポストしきい値ハッシュ結合』</p> <p>252 ページの『post_shreshold_sorts ポスト共有しきい値ソート』</p> <p>322 ページの『priv_workspace_num_overflows 専用ワークスペースのオーバーフロー回数』</p> <p>324 ページの『priv_workspace_section_inserts 専用ワークスペース・セクション挿入』</p> <p>323 ページの『priv_workspace_section_lookups 専用ワークスペース・セクション検索』</p> <p>321 ページの『priv_workspace_size_top 専用ワークスペースの最大サイズ』</p> <p>413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』</p> <p>390 ページの『rows_deleted 削除行数』</p> <p>390 ページの『rows_inserted 挿入行数』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>391 ページの『rows_selected 選択行数』</p> <p>391 ページの『rows_updated 更新行数』</p> <p>325 ページの『sec_log_used_top 使用された最大 2 次ログ・スペース』</p> <p>327 ページの『sec_logs_allocated 現在割り振られている 2 次ログ』</p> <p>413 ページの『select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント』</p> <p>197 ページの『server_platform サーバーのオペレーティング・システム』</p> <p>319 ページの『shr_workspace_num_overflows 共有ワークスペースのオーバーフロー回数』</p> <p>321 ページの『shr_workspace_section_inserts 共有ワークスペース・セクション挿入数』</p> <p>320 ページの『shr_workspace_section_lookups 共有ワークスペース・セクション検索』</p> <p>318 ページの『shr_workspace_size_top 最大共有ワークスペース・サイズ』</p> <p>251 ページの『sort_heap_allocated 割り振られたソート・ヒープの合計』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>258 ページの『sort_shrheap_allocated 現在割り振られているソート共有ヒープ』</p> <p>258 ページの『sort_shrheap_top ソート共有ヒープの最高水準点』</p> <p>410 ページの『static_sql_stmts 試行された静的 SQL ステートメント』</p> <p>563 ページの『stats_cache_size 統計キャッシュのサイズ : モニター・エレメント』</p> <p>566 ページの『stats_fabricate_time 統計作成アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>564 ページの『stats_fabrications 統計作成の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>564 ページの『sync_runstats 同期 RUNSTATS アクティビティーの合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>566 ページの『sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>326 ページの『tot_log_used_top 使用された最大合計ログ・スペース』</p> <p>239 ページの『total_cons データベース活動化以降の接続』</p> <p>259 ページの『total_hash_joins ハッシュ結合の合計』</p> <p>261 ページの『total_hash_loops ハッシュ・ループの合計』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dbase (続き)	<p>329 ページの『total_log_available 使用可能なログの合計』</p> <p>329 ページの『total_log_used 使用されているログ・スペースの合計』</p> <p>263 ページの『total.olap_funcs OLAP 関数の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>245 ページの『total_sec_cons 2 次接続』</p> <p>255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』</p> <p>254 ページの『total_sorts ソート合計』</p> <p>414 ページの『uid_sql_stmts 実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント』</p> <p>301 ページの『unread_prefetch_pages 読み取り不能プリフェッヂ・ページ』</p> <p>341 ページの『x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数』</p> <p>420 ページの『xquery_stmts - 試行された XQuery ステートメント』</p>
dbase_remote	<p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>520 ページの『create.nickname ニックネーム作成回数』</p> <p>526 ページの『create.nickname_time ニックネーム作成応答時間』</p> <p>518 ページの『datasource_name データ・ソース名』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>520 ページの『delete_sql_stmts 削除回数』</p> <p>525 ページの『delete_time 削除応答時間』</p> <p>518 ページの『disconnects 切断回数』</p> <p>411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>519 ページの『insert_sql_stmts 挿入回数』</p> <p>524 ページの『insert_time 挿入応答時間』</p> <p>526 ページの『passthru_time パススルー時間』</p> <p>521 ページの『passthru パススルー数』</p> <p>527 ページの『remote_lock_time リモート・ロック時間』</p> <p>522 ページの『remote_locks リモート・ロック数』</p> <p>413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』</p> <p>390 ページの『rows_deleted 削除行数』</p> <p>390 ページの『rows_inserted 挿入行数』</p> <p>391 ページの『rows_selected 選択行数』</p> <p>391 ページの『rows_updated 更新行数』</p> <p>413 ページの『select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント』</p> <p>523 ページの『select_time 照会応答時間』</p> <p>523 ページの『sp_rows_selected ストアード・プロシージャによって戻された行数』</p> <p>527 ページの『stored_proc_time ストアード・プロシージャ時間』</p> <p>522 ページの『stored_procs ストアード・プロシージャ数』</p> <p>239 ページの『total_cons データベース活動化以降の接続』</p> <p>519 ページの『update_sql_stmts 更新回数』</p> <p>525 ページの『update_time 更新応答時間』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
db_storage_group	<p>204 ページの『db_storage_path 自動ストレージ・パス』</p> <p>204 ページの『sto_path_free_sz - 自動ストレージ・パスのフリー・スペース』</p> <p>205 ページの『fs_used_size - ファイル・システム上で使用されるスペースの量』</p> <p>205 ページの『fs_total_size - ファイル・システムの合計サイズ』</p> <p>206 ページの『fs_id - 固有のファイル・システム識別番号』</p> <p>206 ページの『fs_type ファイル・システム・タイプ』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p>
dcs_appl	<p>233 ページの『appl_idle_time アプリケーション・アイドル時間』</p> <p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>511 ページの『elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間』</p> <p>411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>484 ページの『gw_con_time DB2 Connect ゲートウェイの最初の接続開始』</p> <p>486 ページの『gw_exec_time DB2 Connect ゲートウェイ処理の経過時間』</p> <p>511 ページの『host_response_time ホスト応答時間』</p> <p>492 ページの『inbound_bytes_received 受信されたインバウンド・バイト数』</p> <p>493 ページの『inbound_bytes_sent 送信されたインバウンド・バイト数』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p> <p>496 ページの『max_data_received_128 受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』</p> <p>497 ページの『max_data_received_256 受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』</p> <p>498 ページの『max_data_received_512 受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』</p> <p>499 ページの『max_data_received_1024 受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』</p> <p>500 ページの『max_data_received_2048 受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』</p> <p>501 ページの『max_data_received_4096 受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』</p> <p>502 ページの『max_data_received_8192 受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』</p> <p>503 ページの『max_data_received_16384 受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』</p> <p>504 ページの『max_data_received_31999 受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>505 ページの『max_data_received_64000 受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>506 ページの『max_data_received_gt64000 受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dcs_appl (続き)	<p>495 ページの『max_data_sent_128 送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』</p> <p>496 ページの『max_data_sent_256 送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』</p> <p>497 ページの『max_data_sent_512 送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』</p> <p>498 ページの『max_data_sent_1024 送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』</p> <p>499 ページの『max_data_sent_2048 送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』</p> <p>500 ページの『max_data_sent_4096 送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』</p> <p>501 ページの『max_data_sent_8192 送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』</p> <p>502 ページの『max_data_sent_16384 送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』</p> <p>503 ページの『max_data_sent_31999 送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数』</p> <p>504 ページの『max_data_sent_64000 送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数』</p> <p>505 ページの『max_data_sent_gt64000 送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数』</p> <p>506 ページの『max_network_time_1_ms ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下のステートメント数』</p> <p>507 ページの『max_network_time_4_ms ネットワーク時間が 1 から 4 ミリ秒のステートメント数』</p> <p>507 ページの『max_network_time_16_ms ネットワーク時間が 4 から 16 ミリ秒のステートメント数』</p> <p>508 ページの『max_network_time_100_ms ネットワーク時間が 16 から 100 ミリ秒のステートメント数』</p> <p>508 ページの『max_network_time_500_ms ネットワーク時間が 100 から 500 ミリ秒のステートメント数』</p> <p>509 ページの『max_network_time_gt500_ms ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えるステートメント数』</p> <p>509 ページの『network_time_top ステートメントの最大ネットワーク時間』</p> <p>510 ページの『network_time_bottom ステートメントの最小ネットワーク時間』</p> <p>488 ページの『open_cursors オープン・カーソル数』</p> <p>493 ページの『outbound_bytes_received 受信されたアウトバウンド・バイト数』</p> <p>492 ページの『outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数』</p> <p>230 ページの『prev_uow_stop_time 直前の作業単位完了タイム・スタンプ』</p> <p>413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dcs_appl (続き)	<p>391 ページの『rows_selected 選択行数』</p> <p>487 ページの『sql_stmts 試行された SQL ステートメントの数』</p> <p>517 ページの『tpmon_acc_str TP モニター・クライアント・アカウンティング・ストリング』</p> <p>517 ページの『tpmon_client_app TP モニター・クライアント・アプリケーション名』</p> <p>516 ページの『tpmon_client_userid TP モニター・クライアント・ユーザー ID』</p> <p>516 ページの『tpmon_client_wkstn TP モニター・クライアント・ワークステーション名』</p> <p>232 ページの『uow_comp_status 作業単位完了状況』</p> <p>232 ページの『uow_elapsed_time 最新の作業単位の経過時間』</p> <p>230 ページの『uow_start_time 作業単位開始タイム・スタンプ』</p> <p>231 ページの『uow_stop_time 作業単位停止タイム・スタンプ』</p> <p>510 ページの『xid トランザクション ID』</p>
dcs_appl_info	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>490 ページの『agent_status DCS アプリケーション・エージェント』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>213 ページの『appl_name アプリケーション名』</p> <p>216 ページの『auth_id 許可 ID』</p> <p>222 ページの『client_pid クライアント・プロセス ID』</p> <p>222 ページの『client_platform クライアント・オペレーティング・プラットフォーム』</p> <p>217 ページの『client_prdid - クライアント製品/バージョン ID :』</p> <p>223 ページの『client_protocol クライアント通信プロトコル』</p> <p>210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』</p> <p>489 ページの『dcs_appl_status DCS アプリケーション状況』</p> <p>483 ページの『dcs_db_name DCS データベース名』</p> <p>221 ページの『execution_id ユーザー・ログイン ID』</p> <p>484 ページの『gw_db_alias ゲートウェイでのデータベース別名』</p> <p>490 ページの『host_ccsid ホスト・コード化文字セット ID』</p> <p>483 ページの『host_db_name ホスト・データベース名』</p> <p>218 ページの『host_prdid - ホスト製品/バージョン ID』</p> <p>491 ページの『inbound_comm_address インバウンド通信アドレス』</p> <p>219 ページの『outbound_appl_id アウトバウンド・アプリケーション ID』</p> <p>491 ページの『outbound_comm_address アウトバウンド通信アドレス』</p> <p>490 ページの『outbound_comm_protocol アウトバウンド通信プロトコル』</p> <p>220 ページの『outbound_sequence_no アウトバウンド・シーケンス番号』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>211 ページの『status_change_time アプリケーション状況変更時刻』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dcs_dbase	<p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>514 ページの『con_elapsed_time 最新の接続経過時間』</p> <p>513 ページの『con_response_time 接続の最新応答時間』</p> <p>483 ページの『dcs_db_name DCS データベース名』</p> <p>511 ページの『elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間』</p> <p>411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>514 ページの『gw_comm_error_time 通信エラー時刻』</p> <p>514 ページの『gw_comm_errors 通信エラー』</p> <p>484 ページの『gw_con_time DB2 Connect ゲートウェイの最初の接続開始』</p> <p>484 ページの『gw_connections_top ホスト・データベースへの同時接続の最大数』</p> <p>486 ページの『gw_cons_wait_client クライアントの要求送信を待機している接続の数』</p> <p>485 ページの『gw_cons_wait_host ホストの応答を待機している接続の数』</p> <p>485 ページの『gw_cur_cons DB2 Connect の現在の接続数』</p> <p>485 ページの『gw_total_cons DB2 Connect の接続試行合計回数』</p> <p>483 ページの『host_db_name ホスト・データベース名』</p> <p>511 ページの『host_response_time ホスト応答時間』</p> <p>492 ページの『inbound_bytes_received 受信されたインバウンド・バイト数』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p> <p>496 ページの『max_data_received_128 受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』</p> <p>497 ページの『max_data_received_256 受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』</p> <p>498 ページの『max_data_received_512 受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』</p> <p>499 ページの『max_data_received_1024 受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』</p> <p>500 ページの『max_data_received_2048 受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』</p> <p>501 ページの『max_data_received_4096 受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』</p> <p>502 ページの『max_data_received_8192 受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』</p> <p>503 ページの『max_data_received_16384 受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』</p> <p>504 ページの『max_data_received_31999 受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>505 ページの『max_data_received_64000 受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>506 ページの『max_data_received_gt64000 受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dcs_dbase (続き)	495 ページの『max_data_sent_128 送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』 496 ページの『max_data_sent_256 送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』 497 ページの『max_data_sent_512 送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』 498 ページの『max_data_sent_1024 送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』 499 ページの『max_data_sent_2048 送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』 500 ページの『max_data_sent_4096 送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』 501 ページの『max_data_sent_8192 送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』 502 ページの『max_data_sent_16384 送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』 503 ページの『max_data_sent_31999 送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数』 504 ページの『max_data_sent_64000 送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数』 505 ページの『max_data_sent_gt64000 送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数』 506 ページの『max_network_time_1_ms ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下のステートメント数』 507 ページの『max_network_time_4_ms ネットワーク時間が 1 から 4 ミリ秒のステートメント数』 507 ページの『max_network_time_16_ms ネットワーク時間が 4 から 16 ミリ秒のステートメント数』 508 ページの『max_network_time_100_ms ネットワーク時間が 16 から 100 ミリ秒のステートメント数』 508 ページの『max_network_time_500_ms ネットワーク時間が 100 から 500 ミリ秒のステートメント数』 509 ページの『max_network_time_gt500_ms ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えるステートメント数』 510 ページの『network_time_bottom ステートメントの最小ネットワーク時間』 509 ページの『network_time_top ステートメントの最大ネットワーク時間』 492 ページの『outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数』 413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』 391 ページの『rows_selected 選択行数』 487 ページの『sql_stmts 試行された SQL ステートメントの数』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dcs_stmt	<p>515 ページの『blocking_cursor ブロック・カーソル』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>511 ページの『elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間』</p> <p>430 ページの『fetch_count 成功したフェッチの数』</p> <p>486 ページの『gw_exec_time DB2 Connect ゲートウェイ処理の経過時間』</p> <p>511 ページの『host_response_time ホスト応答時間』</p> <p>492 ページの『inbound_bytes_received 受信されたインバウンド・バイト数』</p> <p>493 ページの『inbound_bytes_sent 送信されたインバウンド・バイト数』</p> <p>513 ページの『num_transmissions_group 伝送グループの回数』</p> <p>512 ページの『num_transmissions 伝送回数』</p> <p>493 ページの『outbound_bytes_received 受信されたアウトバウンド・バイト数』</p> <p>492 ページの『outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>431 ページの『query_card_estimate 照会行数の見積もり』</p> <p>432 ページの『query_cost_estimate 照会コストの見積もり』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>428 ページの『stmt_elapsed_time 最新のステートメント経過時間』</p> <p>422 ページの『stmt_operation/operation ステートメント操作』</p> <p>426 ページの『stmt_start ステートメント操作開始タイム・スタンプ』</p> <p>427 ページの『stmt_stop ステートメント操作停止タイム・スタンプ』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p>
detail_log	<p>336 ページの『current_active_log 現行アクティブ・ログ・ファイル番号』</p> <p>336 ページの『current_archive_log 現行アーカイブ・ログ・ファイル番号』</p> <p>335 ページの『first_active_log 先頭アクティブ・ログ・ファイル番号』</p> <p>335 ページの『last_active_log 最終アクティブ・ログ・ファイル番号』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
dynsql	<p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>446 ページの『num_compilations ステートメント・コンパイル数』</p> <p>446 ページの『num_executions ステートメント実行回数』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』</p> <p>284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』</p> <p>281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』</p> <p>283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』</p> <p>447 ページの『prep_time_best ステートメント最短準備時間 : モニター・エレメント』</p> <p>446 ページの『prep_time_worst ステートメント最長準備時間 : モニター・エレメント』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>566 ページの『stats_fabricate_time 統計作成アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>429 ページの『stmt_sorts ステートメント・ソート回数』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p> <p>566 ページの『sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>447 ページの『total_exec_time ステートメント実行の経過時間』</p> <p>255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』</p> <p>454 ページの『total_sys_cpu_time ステートメントのシステム CPU の合計』</p> <p>454 ページの『total_usr_cpu_time ステートメントのユーザー CPU の合計』</p>
dynsql_list	<p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>200 ページの『db_path データベース・パス』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
fcm	<p>266 ページの『buff_free 現在空いている FCM バッファー』</p> <p>266 ページの『buff_free_bottom 空き FCM バッファーの最小数』</p> <p>267 ページの『ch_free 現在空いているチャネル』</p> <p>268 ページの『ch_free_bottom 空いているチャネルの最小』</p>
fcm_node	<p>266 ページの『connection_status 接続状況』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>267 ページの『total_buffers_sent 送信された FCM バッファーの合計』</p> <p>267 ページの『total_buffers_rcvd 受信された FCM バッファーの合計』</p>
hadr	<p>472 ページの『hadr_connect_status HADR 接続状況 : モニター・エレメント』</p> <p>473 ページの『hadr_connect_time HADR 接続時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>474 ページの『hadr_heartbeat HADR ハートビート : モニター・エレメント』</p> <p>475 ページの『hadr_local_host - HADR ローカル・ホスト : モニター・エレメント』</p> <p>475 ページの『hadr_local_service HADR ローカル・サービス : モニター・エレメント』</p> <p>481 ページの『hadr_log_gap HADR ログ・ギャップ』</p> <p>478 ページの『hadr_primary_log_file HADR 1 次ログ・ファイル : モニター・エレメント』</p> <p>479 ページの『hadr_primary_log_lsn HADR 1 次ログ LSN : モニター・エレメント』</p> <p>479 ページの『hadr_primary_log_page HADR 1 次ログ・ページ : モニター・エレメント』</p> <p>476 ページの『hadr_remote_host HADR リモート・ホスト : モニター・エレメント』</p> <p>477 ページの『hadr_remote_instance HADR リモート・インスタンス : モニター・エレメント』</p> <p>476 ページの『hadr_remote_service HADR リモート・サービス : モニター・エレメント』</p> <p>470 ページの『hadr_role HADR の役割』</p> <p>480 ページの『hadr_standby_log_file HADR スタンバイ・ログ・ファイル : モニター・エレメント』</p> <p>481 ページの『hadr_standby_log_lsn HADR スタンバイ・ログ LSN : モニター・エレメント』</p> <p>480 ページの『hadr_standby_log_page HADR スタンバイ・ログ・ページ : モニター・エレメント』</p> <p>471 ページの『hadr_state HADR の状態 : モニター・エレメント』</p> <p>472 ページの『hadr_syncmode HADR 同期モード : モニター・エレメント』</p> <p>477 ページの『hadr_timeout HADR タイムアウト : モニター・エレメント』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
lock	<p>338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』</p> <p>351 ページの『lock_attributes ロック属性』</p> <p>352 ページの『lock_count ロック・カウント』</p> <p>353 ページの『lock_current_mode 変換前の元のロック・モード』</p> <p>347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』</p> <p>353 ページの『lock_hold_count ロック保留カウント』</p> <p>342 ページの『lock_mode ロック・モード』</p> <p>351 ページの『lock_name ロック名』</p> <p>345 ページの『lock_object_name ロック対象名』</p> <p>344 ページの『lock_object_type 待機中のロック対象タイプ』</p> <p>352 ページの『lock_release_flags ロック保留解除フラグ』</p> <p>343 ページの『lock_status - ロック状況』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>397 ページの『table_file_id 表ファイル ID』</p> <p>388 ページの『table_name 表名』</p> <p>389 ページの『table_schema 表スキーマ名』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p>
lock_wait	<p>358 ページの『agent_id_holding_lock ロックを保持しているエージェント ID』</p> <p>359 ページの『appl_id_holding_lk ロックを保持しているアプリケーション ID』</p> <p>351 ページの『lock_attributes ロック属性』</p> <p>353 ページの『lock_current_mode 変換前の元のロック・モード』</p> <p>347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』</p> <p>342 ページの『lock_mode ロック・モード』</p> <p>348 ページの『lock_mode_requested 要求されているロック・モード』</p> <p>351 ページの『lock_name ロック名』</p> <p>344 ページの『lock_object_type 待機中のロック対象タイプ』</p> <p>352 ページの『lock_release_flags ロック保留解除フラグ』</p> <p>357 ページの『lock_wait_start_time ロック待機開始タイム・スタンプ』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>440 ページの『ss_number サブセクション番号』</p> <p>388 ページの『table_name 表名』</p> <p>389 ページの『table_schema 表スキーマ名』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p> <p>338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
memory_pool	<p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>249 ページの『pool_cur_size メモリー・プールの現行サイズ』</p> <p>247 ページの『pool_id メモリー・プール ID』</p> <p>248 ページの『pool_secondary_id メモリー・プール 2 次 ID』</p> <p>250 ページの『pool_config_size メモリー・プールの構成済みサイズ』</p> <p>250 ページの『pool_watermark メモリー・プール水準点』</p>
progress	<p>469 ページの『progress_completed_units 完了した進行作業単位』</p> <p>467 ページの『progress_description 進行の記述』</p> <p>466 ページの『progress_seq_num 進行シーケンス番号』</p> <p>467 ページの『progress_start_time 進行開始時刻』</p> <p>468 ページの『progress_total_units 合計進行作業単位』</p> <p>468 ページの『progress_work_metric 進行作業メトリック』</p>
progress_list	<p>466 ページの『progress_list_cur_seq_num 現行の進行リストのシーケンス番号』</p> <p>469 ページの『progress_list_attr 現在の進行リストの属性』</p>
rollforward	<p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>362 ページの『rf_type ロールフォワード・タイプ』</p> <p>362 ページの『rf_log_num ロールフォワードされているログ』</p> <p>362 ページの『rf_status ログ・フェーズ』</p> <p>361 ページの『rf_timestamp ロールフォワード・タイム・スタンプ』</p> <p>361 ページの『ts_name ロールフォワードされている表スペース』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
stmt	<p>448 ページの『agents_top 作成されたエージェントの数』</p> <p>515 ページの『blocking_cursor ブロック・カーソル』</p> <p>423 ページの『consistency_token パッケージ整合性トーカン』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>425 ページの『cursor_name カーソル名』</p> <p>448 ページの『degree_parallelism 並列処理の度合い』</p> <p>430 ページの『fetch_count 成功したフェッチの数』</p> <p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>448 ページの『num_agents ステートメントで作動しているエージェントの数』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>424 ページの『package_version_id パッケージ・バージョン』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』</p> <p>284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』</p> <p>281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』</p> <p>283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』</p> <p>431 ページの『query_card_estimate 照会行数の見積もり』</p> <p>432 ページの『query_cost_estimate 照会コストの見積もり』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>428 ページの『stmt_elapsed_time 最新のステートメント経過時間』</p> <p>420 ページの『stmt_node_number ステートメント・ノード』</p> <p>422 ページの『stmt_operation/operation ステートメント操作』</p> <p>429 ページの『stmt_sorts ステートメント・ソート回数』</p> <p>426 ページの『stmt_start ステートメント操作開始タイム・スタンプ』</p> <p>427 ページの『stmt_stop ステートメント操作停止タイム・スタンプ』</p> <p>451 ページの『stmt_sys_cpu_time ステートメントが使用したシステム CPU 時間』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
stmt (続き)	428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』 421 ページの『stmt_type ステートメント・タイプ』 450 ページの『stmt_usr_cpu_time ステートメントに使用されたユーザー CPU 時間』 255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
stmt_transmissions	<p>511 ページの『elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間』</p> <p>511 ページの『host_response_time ホスト応答時間』</p> <p>496 ページの『max_data_received_128 受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』</p> <p>497 ページの『max_data_received_256 受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』</p> <p>498 ページの『max_data_received_512 受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』</p> <p>499 ページの『max_data_received_1024 受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』</p> <p>500 ページの『max_data_received_2048 受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』</p> <p>501 ページの『max_data_received_4096 受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』</p> <p>502 ページの『max_data_received_8192 受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』</p> <p>503 ページの『max_data_received_16384 受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』</p> <p>504 ページの『max_data_received_31999 受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>505 ページの『max_data_received_64000 受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント』</p> <p>506 ページの『max_data_received_gt64000 受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数』</p> <p>495 ページの『max_data_sent_128 送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数』</p> <p>496 ページの『max_data_sent_256 送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数』</p> <p>497 ページの『max_data_sent_512 送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数』</p> <p>498 ページの『max_data_sent_1024 送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数』</p> <p>499 ページの『max_data_sent_2048 送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数』</p> <p>500 ページの『max_data_sent_4096 送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数』</p> <p>501 ページの『max_data_sent_8192 送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数』</p> <p>502 ページの『max_data_sent_16384 送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数』</p> <p>503 ページの『max_data_sent_31999 送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
stmt_transmissions (続 き)	504 ページの『max_data_sent_64000 送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バ イトのステートメント数』 505 ページの『max_data_sent_gt64000 送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超 えるステートメント数』 506 ページの『max_network_time_1_ms ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下のステートメント 数』 507 ページの『max_network_time_4_ms ネットワーク時間が 1 から 4 ミリ秒のステートメ ント数』 507 ページの『max_network_time_16_ms ネットワーク時間が 4 から 16 ミリ秒のステート メント数』 508 ページの『max_network_time_100_ms ネットワーク時間が 16 から 100 ミリ秒のステー トメント数』 508 ページの『max_network_time_500_ms ネットワーク時間が 100 から 500 ミリ秒のステー トメント数』 509 ページの『max_network_time_gt500_ms ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えるステー トメント数』 509 ページの『network_time_top ステートメントの最大ネットワーク時間』 510 ページの『network_time_bottom ステートメントの最小ネットワーク時間』 493 ページの『outbound_bytes_received 受信されたアウトバウンド・バイト数』 492 ページの『outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数』 494 ページの『outbound_bytes_sent_top 送信された最大アウトバウンド・バイト数』 494 ページの『outbound_bytes_received_top 受信された最大アウトバウンド・バイト数』 494 ページの『outbound_bytes_sent_bottom 送信された最小アウトバウンド・バイト数』 495 ページの『outbound_bytes_received_bottom 受信された最小アウトバウンド・バイト数』 488 ページの『sql_chains 試行された SQL チェーンの数』 487 ページの『sql_stmts 試行された SQL ステートメントの数』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ モニター・エレメント	
subsection	393 ページの『rows_read 読み取り行数』 392 ページの『rows_written 書き込み行数』 441 ページの『ss_exec_time サブセクション実行経過時間』 441 ページの『ss_node_number サブセクション・ノード番号』 440 ページの『ss_number サブセクション番号』 441 ページの『ss_status サブセクションの状況』 453 ページの『ss_sys_cpu_time サブセクションに使用されたシステム CPU 時間』 453 ページの『ss_usr_cpu_time サブセクションに使用されたユーザー CPU 時間』 443 ページの『tq_cur_send_spills オーバーフローした表キュー・バッファーの現在数』 445 ページの『tq_id_waiting_on ノード上の表キュー待機』 445 ページの『tq_max_send_spills 表キュー・バッファー・オーバーフローの最大数』 442 ページの『tq_node_waited_for 表キュー上のノード待機』 444 ページの『tq_rows_read 表キューから読み取られた行数』 444 ページの『tq_rows_written 表キューに書き込まれた行数』 443 ページの『tq_tot_send_spills オーバーフローした表キュー・バッファーの合計数』 442 ページの『tq_wait_for_any 表キュー上のノード送信待機』
table	398 ページの『data_object_pages データ・オブジェクト・ページ数』 338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』 399 ページの『index_object_pages 索引オブジェクト・ページ数』 399 ページの『lob_object_pages LOB オブジェクト・ページ数』 399 ページの『long_object_pages 長いオブジェクト・ページ数』 394 ページの『overflow_accesses オーバーフロー・レコードへのアクセス』 397 ページの『page_reorgs ページ再編成』 393 ページの『rows_read 読み取り行数』 392 ページの『rows_written 書き込み行数』 397 ページの『table_file_id 表ファイル ID』 388 ページの『table_name 表名』 389 ページの『table_schema 表スキーマ名』 363 ページの『tablespace_id 表スペース ID』 338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』 387 ページの『table_type 表タイプ』 400 ページの『xda_object_pages XDA オブジェクト・ページ数』
table_list	200 ページの『db_conn_time データベース活動化タイム・スタンプ』 199 ページの『db_name データベース名』 200 ページの『db_path データベース・パス』 455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』 454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
table_reorg	338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』 404 ページの『reorg_completion 再編成完了フラグ』 403 ページの『reorg_current_counter 再編成の進行状況』 405 ページの『reorg_end 表再編成終了時刻』 405 ページの『reorg_index_id 表の再編成に使用される索引』 403 ページの『reorg_max_counter 再編成の合計量』 403 ページの『reorg_max_phase 再編成の最大フェーズ数』 402 ページの『reorg_phase 再編成のフェーズ』 402 ページの『reorg_phase_start 表再編成フェーズ開始時刻』 404 ページの『reorg_start 表再編成開始時刻』 401 ページの『reorg_status 表再編成の状況』 405 ページの『reorg_tbspc_id - 表またはデータ・パーティションが再編成される表スペース』 400 ページの『reorg_type 表再編成の属性』 406 ページの『reorg_rows_compressed - 圧縮行数』 406 ページの『reorg_rows_rejected_for_compression - 圧縮がリジェクトされる行』

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
tablespace	<p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>375 ページの『fs_caching ファイル・システム・キャッシング』</p> <p>294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り：モニター・エレメント』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』</p> <p>294 ページの『pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求』</p> <p>290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』</p> <p>289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』</p> <p>292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』</p> <p>293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』</p> <p>295 ページの『pool_async_xda_read_reqs バッファー・プール非同期 XDA 読み取り要求』</p> <p>291 ページの『pool_async_xda_reads バッファー・プール非同期 XDA データ読み取り』</p> <p>292 ページの『pool_async_xda_writes バッファー・プール非同期 XDA データ書き込み』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>298 ページの『pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ビクティム・バッファー数』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
tablespace (続き)	<p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』</p> <p>284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』</p> <p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p> <p>281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』</p> <p>283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』</p> <p>285 ページの『pool_xda_writes バッファー・プール XDA データの書き込み』</p> <p>375 ページの『tablespace_auto_resize_enabled 自動サイズ変更可能』</p> <p>364 ページの『tablespace_content_type 表スペースのコンテンツ・タイプ』</p> <p>367 ページの『tablespace_cur_pool_id 現在使用中のバッファー・プール』</p> <p>366 ページの『tablespace_extent_size 表スペースのエクステント・サイズ』</p> <p>363 ページの『tablespace_id 表スペース ID』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p> <p>367 ページの『tablespace_next_pool_id 次の始動時に使用されるバッファー・プール』</p> <p>366 ページの『tablespace_page_size 表スペースのページ・サイズ』</p> <p>366 ページの『tablespace_prefetch_size 表スペースのプリフェッチ・サイズ』</p> <p>370 ページの『tablespace_rebalancer_mode リバランサー・モード』</p> <p>364 ページの『tablespace_type 表スペース・タイプ』</p> <p>375 ページの『tablespace_using_auto_storage 自動ストレージの使用』</p>
tablespace_container	<p>383 ページの『container_accessible コンテナーのアクセス可能性』</p> <p>381 ページの『container_id コンテナー ID』</p> <p>381 ページの『container_name コンテナー名』</p> <p>383 ページの『container_stripe_set ストライプ・セット』</p> <p>382 ページの『container_total_pages コンテナー内の合計ページ数』</p> <p>382 ページの『container_type コンテナー・タイプ』</p> <p>382 ページの『container_usable_pages コンテナー内の使用可能なページ数』</p>
tablespace_list	<p>200 ページの『db_conn_time データベース活動化タイム・スタンプ』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>200 ページの『db_path データベース・パス』</p> <p>455 ページの『input_db_alias 入力データベース別名』</p> <p>454 ページの『last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
tablespace_nodeinfo	<p>376 ページの『tablespace_current_size 表スペースの現行サイズ』</p> <p>369 ページの『tablespace_free_pages 表スペース内のフリー・ページ数』</p> <p>377 ページの『tablespace_increase_size バイト単位のサイズの増加』</p> <p>378 ページの『tablespace_increase_size_percent パーセント単位のサイズの増加』</p> <p>376 ページの『tablespace_initial_size 表スペースの初期サイズ』</p> <p>379 ページの『tablespace_last_resize_failed 失敗した最後のサイズ変更』</p> <p>378 ページの『tablespace_last_resize_time 最後にサイズ変更が正常に行われた時刻』</p> <p>377 ページの『tablespace_max_size 表スペースの最大サイズ』</p> <p>374 ページの『tablespace_min_recovery_time ロールフォワードの最小リカバリ一時間』</p> <p>374 ページの『tablespace_num_containers 表スペース内のコンテナー数』</p> <p>373 ページの『tablespace_num_quiescers - 静止プログラム数』</p> <p>374 ページの『tablespace_num_ranges 表スペース・マップ内の範囲数』</p> <p>370 ページの『tablespace_page_top 表スペース最高水準点』</p> <p>369 ページの『tablespace_pending_free_pages 表スペース内のペンディング・フリー・ページ数』</p> <p>366 ページの『tablespace_prefetch_size 表スペースのプリフェッチ・サイズ』</p> <p>371 ページの『tablespace_rebalancer_extents_processed リバランサーで処理されたエクステントの数』</p> <p>371 ページの『tablespace_rebalancer_extents_remaining リバランサーで処理されるエクステントの合計数』</p> <p>372 ページの『tablespace_rebalancer_last_extent_moved リバランサーによって最後に移動されたエクステント』</p> <p>372 ページの『tablespace_rebalancer_priority 現行のリバランサー優先順位』</p> <p>371 ページの『tablespace_rebalancer_restart_time リバランサー再始動時刻』</p> <p>370 ページの『tablespace_rebalancer_start_time リバランサー開始時刻』</p> <p>365 ページの『tablespace_state 表スペースの状態』</p> <p>373 ページの『tablespace_state_change_object_id 状態変更オブジェクト ID』</p> <p>373 ページの『tablespace_state_change_ts_id 状態変更表スペース ID』</p> <p>368 ページの『tablespace_total_pages 表スペース内の合計ページ数』</p> <p>368 ページの『tablespace_usable_pages 表スペース内の使用可能ページ数』</p> <p>369 ページの『tablespace_used_pages 表スペース内の使用されているページ数』</p>
tablespace_quiescer	<p>379 ページの『quiescer_agent_id 静止プログラム・エージェント ID』</p> <p>379 ページの『quiescer_auth_id 静止プログラム・ユーザー許可 ID』</p> <p>380 ページの『quiescer_obj_id 静止プログラム・オブジェクト ID』</p> <p>380 ページの『quiescer_state 静止プログラムの状態』</p> <p>380 ページの『quiescer_ts_id 静止プログラム表スペース ID』</p>

表 15. スナップショット・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

スナップショット論 理データ・グループ	モニター・エレメント
tablespace_range	<p>386 ページの『range_adjustment 範囲調整』</p> <p>386 ページの『range_container_id 範囲コンテナー』</p> <p>386 ページの『range_end_stripe 終了ストライプ』</p> <p>385 ページの『range_max_extent 範囲内の最大エクステント』</p> <p>385 ページの『range_max_page_number 範囲内の最大ページ』</p> <p>386 ページの『range_num_containers 範囲内コンテナーの数』</p> <p>384 ページの『range_number 範囲番号』</p> <p>387 ページの『range_offset 範囲オフセット』</p> <p>385 ページの『range_start_stripe 開始ストライプ』</p> <p>384 ページの『range_stripe_set_number ストライプ・セット番号』</p>
utility_info	<p>463 ページの『utility_dbname ユーティリティーで操作されるデータベース』</p> <p>463 ページの『utility_id ユーティリティー ID』</p> <p>466 ページの『utility_invoker_type - ユーティリティー呼び出し側タイプ』</p> <p>465 ページの『utility_state - ユーティリティー状態』</p> <p>464 ページの『utility_type ユーティリティー・タイプ』</p> <p>464 ページの『utility_priority ユーティリティー優先度』</p> <p>464 ページの『utility_start_time ユーティリティー開始時刻』</p> <p>465 ページの『utility_description ユーティリティー記述』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p>

イベント・タイプの論理データ・グループへのマッピング

イベント・モニターの出力は、番号の付いた一連の論理データ・グループから成っています。どのイベント・モニター・タイプの場合にも、出力レコードには必ず同じ開始論理データ・グループが含まれています。論理データ・グループが示すフレームは、イベント・モニターによって記録されるイベント・タイプによって異なります。

ファイルおよびパイプ・イベント・モニターの場合、イベント・レコードはどの接続についても生成されることがあるため、ストリーム中にいろいろな順序で現れる場合があります。すなわち、接続 1 のトランザクション・イベントの直後に接続 2 の接続イベントを取得することがあるということです。しかし、单一の接続または单一のイベントに属するレコードは、論理順序で現れます。例えば、ステートメント・レコード (ステートメントの終わり) は、トランザクション・レコード (UOW の終わり) があれば、必ずその前に来ます。同様に、デッドロック・イベント・レコードは、必ずデッドロックに関係する各接続のデッドロック接続イベント・レコードの前に来ます。アプリケーション ID またはアプリケーション・ハンドル (agent_id) を使って、レコードと接続を一致させることができます。

接続ヘッダー・イベントは通常、データベースへのそれぞれの接続ごとに書き込まれます。詳細付きデッドロック・イベント・モニターの場合は、デッドロックが生じたときにだけ書き込まれます。この場合、接続ヘッダー・イベントは、デッドロ

ックに関係したものについてのみ書き込まれます。データベースへのすべての接続について書き込まれるわけではありません。

論理データ・グループは、4つの異なるレベルに従って配列されます。すなわちモニター、プロローグ、内容、およびエピローグです。以下は、各レベルの詳細な記述です。対応するイベント・タイプおよび論理データ・グループも示しています。

モニター

モニター・レベルの情報は、すべてのイベント・モニターに対して生成されます。これは、イベント・モニターのメタデータから成っています。

表 16. イベント・モニター・データ・ストリーム：モニター・セクション

イベント・タイプ	論理データ・グループ	入手できる情報
モニター・レベル	event_log_stream_header	イベント・モニターのバージョン・レベルおよびバイトの並び順を識別する。アプリケーションはこのヘッダーを使用して、evmon 出力ストリームを処理できるかどうかを判別できます。

プロローグ

プロローグ情報は、イベント・モニターが活動化されると生成されます。

表 17. イベント・モニター・データ・ストリーム：プロローグ・セクション

イベント・タイプ	論理データ・グループ	入手できる情報
ログ・ヘッダー	event_log_header	トレースの特性、例えば、サーバーのタイプおよびメモリーのレイアウト。
データベース・ヘッダー	event_db_header	データベース名、パスおよび活動化時間。
イベント・モニター開始	event_start	モニターが開始されるか再始動された時間。
接続ヘッダー	event_connheader	現行接続のヘッダーごとに 1 つ。接続時間とアプリケーション名を含みます。イベント接続ヘッダーが生成されるのは、接続、ステートメント、トランザクション、およびデッドロックの各イベント・モニターに対してのみです。詳細付きデッドロック・イベント・モニターは、デッドロックが生じたときだけ接続ヘッダーを生成します。

内容

イベント・モニターの指定されたイベント・タイプに固有の情報は、内容セクションに表示されます。

表 18. イベント・モニター・データ・ストリーム : 内容セクション

イベント・タイプ	論理データ・グループ	入手できる情報
ステートメント・イベント	event_stmt	ステートメント・レベル・データ。動的ステートメントのテキストを含む。ステートメント・イベント・モニターは、フェッチのログを取りません。
サブセクション・イベント	event_subsection	サブセクション・レベル・データ。
トランザクション・イベント	event_xact	トランザクション・レベル・データ。
接続イベント	event_conn	接続レベル・データ。
デッドロック・イベント	event_deadlock	デッドロック・レベル・データ。
デッドロック接続イベント	event_dlconn	デッドロックに関係している接続ごとに 1 つ。関係するアプリケーションと競合しているロックを含みます。
詳細付きデッドロック接続イベント	event_detailed_dlconn、lock	デッドロックに関係している接続ごとに 1 つ。関係するアプリケーション、競合しているロック、現在のステートメント情報、およびアプリケーション競合によって保持された他のロックを含みます。
オーバーフロー	event_overflow	脱落したレコードの数。書き込み装置が（ロック化されていない）イベント・モニターに追いかないときに生成されます。
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	デッドロックに関係する作業単位で実行されたステートメントのリスト。
詳細付きデッドロック履歴値	event_data_value	event_stmt_history リスト内のステートメント用のパラメーター・マークー。
アクティビティー	event_activity	システムで実行が完了した、または完了前にキャプチャーされたアクティビティーのリスト。
	event_activitystmt	アクティビティー・タイプがステートメントであった際に、そのアクティビティーが実行したステートメントに関する情報。
	event_activityvals	SQL ステートメントである各アクティビティーの入力変数として使用されるデータ値。こうしたデータ値には、LOB データ、LONG データ、または構造化タイプ・データは含まれません。

表 18. イベント・モニター・データ・ストリーム : 内容セクション (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	入手できる情報
統計	event_scstats	システム内のそれぞれのサービス・クラス、処理クラス、またはワーカーロードで実行されたアクティビティから算出される統計、さらにしきい値キューから算出される統計。
	event_wcstats	
	event_wlstats	
	event_qstats	
	event_histogrambin	
しきい値違反	event_threshold_violations	違反したしきい値とその時間を示す情報。

エピローグ

エピローグ情報は、データベースが非活動化状態にあるとき（最後のアプリケーションが切断を終了したとき）に生成されます。

表 19. イベント・モニター・データ・ストリーム : エピローグ・セクション

イベント・タイプ	論理データ・グループ	入手できる情報
データベース・イベント	event_db	データベース・マネージャー・レベル・データ。
バッファー・プール・イベント	event_bufferpool	バッファー・プール・レベル・データ。
表スペース・イベント	event_tablespace	表スペース・レベル・データ。
表イベント	event_table	表レベル・データ。

イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント

次の表は、論理データ・グループと、イベント・モニターによって戻されるモニター・エレメントの一覧表です。

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_activity	<p>530 ページの『activity_type アクティビティー・タイプ：モニター・エレメント』</p> <p>528 ページの『activate_timestamp タイム・スタンプの活動化：モニター・エレメント』</p> <p>530 ページの『activity_secondary_id アクティビティー 2 次 ID：モニター・エレメント』</p> <p>537 ページの『coord_partition_num コーディネーター・パーティション番号：モニター・エレメント』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード：モニター・エレメント』</p> <p>562 ページの『workload_id ワークロード ID：モニター・エレメント』</p> <p>563 ページの『workload_occurrence_id ワークロード・オカレンス ID：モニター・エレメント』</p> <p>552 ページの『service_superclass_name サービス・スーパークラス名：モニター・エレメント』</p> <p>552 ページの『service_subclass_name サービス・サブクラス名：モニター・エレメント』</p> <p>542 ページの『db_work_action_set_id データベース作業アクション・セット ID：モニター・エレメント』</p> <p>543 ページの『db_work_class_id データベース作業クラス ID：モニター・エレメント』</p> <p>550 ページの『sc_work_action_set_id サービス・クラス作業アクション・セット ID：モニター・エレメント』</p> <p>551 ページの『sc_work_class_id サービス・クラス作業クラス ID：モニター・エレメント』</p> <p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>213 ページの『appl_name アプリケーション名』</p> <p>559 ページの『uow_id 作業単位 ID：モニター・エレメント』</p> <p>529 ページの『activity_id アクティビティー ID：モニター・エレメント』</p> <p>546 ページの『parent_uow_id 親作業単位 ID：モニター・エレメント』</p> <p>546 ページの『parent_activity_id 親アクティビティー ID：モニター・エレメント』</p> <p>217 ページの『session_auth_id セッション許可 ID』</p> <p>558 ページの『time_created 作成時刻：モニター・エレメント』</p> <p>558 ページの『time_started 開始時刻：モニター・エレメント』</p> <p>557 ページの『time_completed 完了時刻：モニター・エレメント』</p> <p>531 ページの『act_exec_time アクティビティー実行時間：モニター・エレメント』</p> <p>516 ページの『tpmon_client_wkstn TP モニター・クライアント・ワークステーション名』</p> <p>517 ページの『tpmon_client_app TP モニター・クライアント・アプリケーション名』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_activity (続き)	516 ページの『tpmon_client_userid TP モニター・クライアント・ユーザー ID』 517 ページの『tpmon_acc_str TP モニター・クライアント・アカウント・ストリング』 532 ページの『arm_correlator アプリケーション応答測定相関関係子：モニター・エレメント』 431 ページの『sqlca SQL 連絡域 (SQLCA)』 254 ページの『total_sorts ソート合計』 255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』 256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』 270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』 273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』 276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』 272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』 273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』 277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』 281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』 283 ページの『pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り』 282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』 284 ページの『pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール一時 XDA データの物理読み取り』 432 ページの『query_cost_estimate 照会コストの見積もり』 431 ページの『query_card_estimate 照会行数の見積もり』 549 ページの『rows_returned 戻り行数：モニター・エレメント』 548 ページの『rows_fetched フェッチ行数：モニター・エレメント』 549 ページの『rows_modified 変更行数：モニター・エレメント』 452 ページの『system_cpu_time システム CPU 時間』 451 ページの『user_cpu_time ユーザー CPU 時間』 547 ページの『prep_time 準備時間：モニター・エレメント』

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_activitystmt	<p>528 ページの『activate_timestamp タイム・スタンプの活動化 : モニター・エレメント』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>559 ページの『uow_id 作業単位 ID : モニター・エレメント』</p> <p>529 ページの『activity_id アクティビティー ID : モニター・エレメント』</p> <p>530 ページの『activity_secondary_id アクティビティー 2 次 ID : モニター・エレメント』</p> <p>433 ページの『stmt_first_use_time ステートメントの最初の使用時刻』</p> <p>434 ページの『stmt_last_use_time ステートメント最終使用時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>434 ページの『stmt_lock_timeout ステートメント・ロック・タイムアウト』</p> <p>435 ページの『stmt_isolation ステートメント分離』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>424 ページの『package_version_id パッケージ・バージョン』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>421 ページの『stmt_type ステートメント・タイプ』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p> <p>437 ページの『comp_env_desc コンパイル環境ハンドル』</p> <p>435 ページの『stmt_nest_level ステートメント・ネスト・レベル』</p> <p>436 ページの『stmt_query_id ステートメント照会 ID』</p> <p>436 ページの『stmt_source_id ステートメント・ソース ID』</p> <p>437 ページの『stmt_pkgcache_id ステートメント・パッケージ・キャッシュ ID』</p> <p>551 ページの『section_env セクション環境 : モニター・エレメント』</p>
event_activityvals	<p>528 ページの『activate_timestamp タイム・スタンプの活動化 : モニター・エレメント』</p> <p>438 ページの『stmt_value_type 値タイプ』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>559 ページの『uow_id 作業単位 ID : モニター・エレメント』</p> <p>529 ページの『activity_id アクティビティー ID : モニター・エレメント』</p> <p>530 ページの『activity_secondary_id アクティビティー 2 次 ID : モニター・エレメント』</p> <p>438 ページの『stmt_value_isnull NULL 値の値』</p> <p>438 ページの『stmt_value_data 値データ』</p> <p>439 ページの『stmt_value_index 値索引』</p> <p>440 ページの『stmt_value_isreopt ステートメント再最適化に使用される変数』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_bufferpool	<p>300 ページの『bp_name バッファー・プール名』</p> <p>270 ページの『bp_id バッファー・プール ID : モニター・エレメント』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>200 ページの『db_path データベース・パス』</p> <p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>460 ページの『event_time イベント時刻』</p> <p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』</p> <p>460 ページの『evmon_flushes イベント・モニター・フラッシュ回数』</p> <p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り : モニター・エレメント』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』</p> <p>290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』</p> <p>289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』</p> <p>292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』</p> <p>293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p> <p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_conn	408 ページの『acc_curs_blk 受け入れられたブロック・カーソル要求』 207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』 213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』 224 ページの『appl_priority アプリケーション・エージェント優先順位』 225 ページの『appl_priority_type アプリケーション優先順位タイプ』 318 ページの『appl_section_inserts セクション挿入数 : モニター・エレメント』 317 ページの『appl_section_lookups - セクション検索』 225 ページの『authority_lvl ユーザー許可レベル』 226 ページの『authority_bitmap ユーザー許可レベル : モニター・エレメント』 420 ページの『binds_precompiles 試行されたバインド/プリコンパイル』 311 ページの『cat_cache_inserts カタログ・キャッシュ挿入数』 310 ページの『cat_cache_lookups カタログ・キャッシュ検索』 311 ページの『cat_cache_overflows カタログ・キャッシュ・オーバーフロー数』 412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』 415 ページの『ddl_sql_stmts データ定義言語 (DDL) SQL ステートメント』 339 ページの『deadlocks デッドロック検出数』 307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』 308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』 305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』 307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』 308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』 306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』 201 ページの『disconn_time データベース非活動化タイム・スタンプ』 410 ページの『dynamic_sql_stmts 試行された動的 SQL ステートメント』 411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』 262 ページの『hash_join_overflows ハッシュ結合のオーバーフロー』 262 ページの『hash_join_small_overflows ハッシュ結合の短精度オーバーフロー』 416 ページの『int_auto_rebinds 内部自動再バインド』 417 ページの『int_commits 内部コミット数』 419 ページの『int_deadlock_rollback』 デッドロックによる内部ロールバック 418 ページの『int_rollback』 内部ロールバック数 395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』 396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』 395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』 347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』 346 ページの『lock_timeouts ロック・タイムアウト数』 355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』 354 ページの『lock_waits ロック待機数』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_conn (続き)	<p>264 ページの『olap_func_overflows OLAP 関数のオーバーフロー : モニター・エレメント』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>315 ページの『pkg_cache_inserts パッケージ・キャッシング挿入』</p> <p>313 ページの『pkg_cache_lookups パッケージ・キャッシング検索』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p> <p>300 ページの『prefetch_wait_time プリフェッチ待ち時間』</p> <p>322 ページの『priv_workspace_num_overflows 専用ワークスペースのオーバーフロー回数』</p> <p>324 ページの『priv_workspace_section_inserts 専用ワークスペース・セクション挿入』</p> <p>323 ページの『priv_workspace_section_lookups 専用ワークスペース・セクション検索』</p> <p>321 ページの『priv_workspace_size_top 専用ワークスペースの最大サイズ』</p> <p>408 ページの『rej_curs_blk リジェクトされたブロック・カーソル要求』</p> <p>413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>391 ページの『rows_selected 選択行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>413 ページの『select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>319 ページの『shr_workspace_num_overflows 共有ワークスペースのオーバーフロー回数』</p> <p>321 ページの『shr_workspace_section_inserts 共有ワークスペース・セクション挿入数』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_conn (続き)	<p>320 ページの『shr_workspace_section_lookups 共有ワークスペース・セクション検索』</p> <p>318 ページの『shr_workspace_size_top 最大共有ワークスペース・サイズ』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>410 ページの『static_sql_stmts 試行された静的 SQL ステートメント』</p> <p>452 ページの『system_cpu_time システム CPU 時間』</p> <p>259 ページの『total_hash_joins ハッシュ結合の合計』</p> <p>261 ページの『total_hash_loops ハッシュ・ループの合計』</p> <p>263 ページの『total.olap_funcs OLAP 関数の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>245 ページの『total_sec_cons 2 次接続』</p> <p>255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』</p> <p>254 ページの『total_sorts ソート合計』</p> <p>414 ページの『uid_sql_stmts 実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント』</p> <p>301 ページの『unread_prefetch_pages 読み取り不能プリフェッチ・ページ』</p> <p>451 ページの『user_cpu_time ユーザー CPU 時間』</p> <p>341 ページの『x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数』</p> <p>420 ページの『xquery_stmts - 試行された XQuery ステートメント』</p>
event_connheader	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>213 ページの『appl_name アプリケーション名』</p> <p>216 ページの『auth_id 許可 ID』</p> <p>218 ページの『client_db_alias アプリケーションで使用するデータベース別名』</p> <p>222 ページの『client_pid クライアント・プロセス ID』</p> <p>222 ページの『client_platform クライアント・オペレーティング・プラットフォーム』</p> <p>217 ページの『client_prdid - クライアント製品/バージョン ID :』</p> <p>223 ページの『client_protocol クライアント通信プロトコル』</p> <p>210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』</p> <p>201 ページの『conn_time データベース接続時刻』</p> <p>221 ページの『corr_token DRDA 相関トークン』</p> <p>221 ページの『execution_id ユーザー・ログイン ID』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>223 ページの『territory_code データベース・テリトリー・コード』</p>
event_connmemuse	<p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>249 ページの『pool_cur_size メモリー・プールの現行サイズ』</p> <p>247 ページの『pool_id メモリー・プール ID』</p> <p>248 ページの『pool_secondary_id メモリー・プール 2 次 ID』</p> <p>250 ページの『pool_config_size メモリー・プールの構成済みサイズ』</p> <p>250 ページの『pool_watermark メモリー・プール水準点』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_data_value	348 ページの『deadlock_id デッドロック・イベント ID』 349 ページの『deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号』 461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』 349 ページの『participant_no デッドロック内の参加者』 438 ページの『stmt_value_type 値タイプ』 433 ページの『stmt_history_id ステートメント履歴 ID』 438 ページの『stmt_value_isnull NULL 値の値』 438 ページの『stmt_value_data 値データ』 439 ページの『stmt_value_index 値索引』 440 ページの『stmt_value_isreopt ステートメント再最適化に使用される変数』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント(続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_db	<p>261 ページの『active_hash_joins - アクティブ・ハッシュ結合』</p> <p>318 ページの『appl_section_inserts セクション挿入数 : モニター・エレメント』</p> <p>317 ページの『appl_section_lookups - セクション検索』</p> <p>565 ページの『async_runstats 非同期 RUNSTATS 要求の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>420 ページの『binds_precompiles 試行されたバインド/プリコンパイル』</p> <p>337 ページの『blocks_pending_cleanup クリーンアップ・ロールアウト・ブロックの保留 : モニター・エレメント』</p> <p>311 ページの『cat_cache_inserts カタログ・キャッシュ挿入数』</p> <p>310 ページの『cat_cache_lookups カタログ・キャッシュ検索』</p> <p>311 ページの『cat_cache_overflows カタログ・キャッシュ・オーバーフロー数』</p> <p>312 ページの『cat_cache_size_top カタログ・キャッシュ最高水準点』</p> <p>203 ページの『catalog_node カタログ・ノード番号』</p> <p>202 ページの『catalog_node_name カタログ・ノード・ネットワーク名』</p> <p>412 ページの『commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント』</p> <p>229 ページの『connections_top 同時接続の最大数』</p> <p>325 ページの『db_heap_top 割り振られた最大データベース・ヒープ』</p> <p>415 ページの『ddl_sql_stmts データ定義言語 (DDL) SQL ステートメント』</p> <p>339 ページの『deadlocks デッドロック検出数』</p> <p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>201 ページの『disconn_time データベース非活動化タイム・スタンプ』</p> <p>410 ページの『dynamic_sql_stmts 試行された動的 SQL ステートメント』</p> <p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』</p> <p>460 ページの『evmon_flushes イベント・モニター・フラッシュ回数』</p> <p>411 ページの『failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作』</p> <p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>262 ページの『hash_join_overflows ハッシュ結合のオーバーフロー』</p> <p>262 ページの『hash_join_small_overflows ハッシュ結合の短精度オーバーフロー』</p> <p>416 ページの『int_auto_rebinds 内部自動再バインド』</p> <p>417 ページの『int_commits 内部コミット数』</p> <p>418 ページの『int_rollback 内部ロールバック数』</p> <p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>340 ページの『lock_escals ロック・エスカレーション数』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_db (続き)	346 ページの『lock_timeouts ロック・タイムアウト数』 355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』 354 ページの『lock_waits ロック待機数』 330 ページの『log_held_by_dirty_pages ダーティー・ページ別に計算されるログ・スペースの量』 332 ページの『log_read_time ログ読み取り時間』 327 ページの『log_reads 読み取られたログ・ページの数』 331 ページの『log_to_redo_for_recovery リカバリーの場合に再実行されるログの量』 331 ページの『log_write_time ログ書き込み時間』 328 ページの『log_writes 書き込まれたログ・ページの数』 333 ページの『num_log_read_io ログ読み取り数』 332 ページの『num_log_write_io ログ書き込み数』 545 ページの『num_threshold_violations しきい値違反の回数 : モニター・エレメント』 264 ページの『olap_func_overflows OLAP 関数のオーバーフロー : モニター・エレメント』 459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』 315 ページの『pkg_cache_inserts パッケージ・キャッシュ挿入』 313 ページの『pkg_cache_lookups パッケージ・キャッシュ検索』 316 ページの『pkg_cache_num_overflows パッケージ・キャッシュ・オーバーフロー』 316 ページの『pkg_cache_size_top パッケージ・キャッシュの最高水準点』 294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』 288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り : モニター・エレメント』 288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』 294 ページの『pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求』 290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』 289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』 292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』 293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』 270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』 273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』 274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』 297 ページの『pool_drty_pg_steal_clns 起動されたバッファー・プール・ビクティム・ページ・クリナー』

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_db (続き)	299 ページの『pool_drtg_pg_thrsh_clns 起動されたバッファー・プールしきい値クリーナー』 276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』 279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』 296 ページの『pool_lsn_gap_clns 起動されたバッファー・プール・ログ・スペース・クリーナー』 298 ページの『pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ピクティム・バッファーアー数』 286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』 272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』 273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』 277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』 278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』 286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』 260 ページの『post_shrthreshold_hash_joins ポストしきい値ハッシュ結合』 252 ページの『post_shrthreshold_sorts ポスト共有しきい値ソート』 300 ページの『prefetch_wait_time プリフェッチ待ち時間』 322 ページの『priv_workspace_num_overflows 専用ワークスペースのオーバーフロー回数』 324 ページの『priv_workspace_section_inserts 専用ワークスペース・セクション挿入』 323 ページの『priv_workspace_section_lookups 専用ワークスペース・セクション検索』 321 ページの『priv_workspace_size_top 専用ワークスペースの最大サイズ』 413 ページの『rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント』 390 ページの『rows_deleted 削除行数』 390 ページの『rows_inserted 挿入行数』 393 ページの『rows_read 読み取り行数』 391 ページの『rows_selected 選択行数』 391 ページの『rows_updated 更新行数』 325 ページの『sec_log_used_top 使用された最大 2 次ログ・スペース』 413 ページの『select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント』 197 ページの『server_platform サーバーのオペレーティング・システム』 319 ページの『shr_workspace_num_overflows 共有ワークスペースのオーバーフロー回数』 321 ページの『shr_workspace_section_inserts 共有ワークスペース・セクション挿入数』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_db (続き)	<p>320 ページの『shr_workspace_section_lookups 共有ワークスペース・セクション検索』</p> <p>318 ページの『shr_workspace_size_top 最大共有ワークスペース・サイズ』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>410 ページの『static_sql_stmts 試行された静的 SQL ステートメント』</p> <p>563 ページの『stats_cache_size 統計キャッシュのサイズ : モニター・エレメント』</p> <p>566 ページの『stats_fabricate_time 統計作成アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>564 ページの『stats_fabrications 統計作成の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>564 ページの『sync_runstats 同期 RUNSTATS アクティビティーの合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>566 ページの『sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>326 ページの『tot_log_used_top 使用された最大合計ログ・スペース』</p> <p>239 ページの『total_cons データベース活動化以降の接続』</p> <p>259 ページの『total_hash_joins ハッシュ結合の合計』</p> <p>261 ページの『total_hash_loops ハッシュ・ループの合計』</p> <p>263 ページの『total_olap_funcs OLAP 関数の合計数 : モニター・エレメント』</p> <p>255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』</p> <p>254 ページの『total_sorts ソート合計』</p> <p>414 ページの『uid_sql_stmts 実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント』</p> <p>301 ページの『unread_prefetch_pages 読み取り不能プリフェッチ・ページ』</p> <p>341 ページの『x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数』</p> <p>420 ページの『xquery_stmts - 試行された XQuery ステートメント』</p>
event_dbheader	<p>201 ページの『conn_time データベース接続時刻』</p> <p>199 ページの『db_name データベース名』</p> <p>200 ページの『db_path データベース・パス』</p>
event_dbmemuse	<p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>249 ページの『pool_cur_size メモリー・プールの現行サイズ』</p> <p>247 ページの『pool_id メモリー・プール ID』</p> <p>250 ページの『pool_config_size メモリー・プールの構成済みサイズ』</p> <p>250 ページの『pool_watermark メモリー・プール水準点』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_deadlock	348 ページの『deadlock_id デッドロック・イベント ID』 349 ページの『deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号』 347 ページの『dl_connns デッドロックに関係している接続』 461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』 360 ページの『rolled_back_agent_id ロールバックされたエージェント』 360 ページの『rolled_back_appl_id ロールバック・アプリケーション』 350 ページの『rolled_back_participant_no ロールバック参加アプリケーション』 361 ページの『rolled_back_sequence_no ロールバックされたシーケンス番号』 428 ページの『start_time イベント開始時刻』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_detailed_dlconn	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>359 ページの『appl_id_holding_lk ロックを保持しているアプリケーション ID』</p> <p>515 ページの『blocking_cursor ブロック・カーソル』</p> <p>423 ページの『consistency_token パッケージ整合性トークン』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>425 ページの『cursor_name カーソル名』</p> <p>348 ページの『deadlock_id デッドロック・イベント ID』</p> <p>349 ページの『deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号』</p> <p>338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』</p> <p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』</p> <p>347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』</p> <p>342 ページの『lock_mode ロック・モード』</p> <p>348 ページの『lock_mode_requested 要求されているロック・モード』</p> <p>345 ページの『lock_node ロック・ノード』</p> <p>345 ページの『lock_object_name ロック対象名』</p> <p>344 ページの『lock_object_type 待機中のロック対象タイプ』</p> <p>357 ページの『lock_wait_start_time ロック待機開始タイム・スタンプ』</p> <p>337 ページの『locks_held ロック保持数』</p> <p>350 ページの『locks_in_list 報告されたロックの回数』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>424 ページの『package_version_id パッケージ・バージョン』</p> <p>349 ページの『participant_no デッドロック内の参加者』</p> <p>350 ページの『participant_no_holding_lk アプリケーションが必要とするオブジェクトのロックを保留する参加者』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>359 ページの『sequence_no_holding_lk ロックを保持しているシーケンス番号』</p> <p>428 ページの『start_time イベント開始時刻』</p> <p>422 ページの『stmt_operation/operation ステートメント操作』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p> <p>421 ページの『stmt_type ステートメント・タイプ』</p> <p>388 ページの『table_name 表名』</p> <p>389 ページの『table_schema 表スキーマ名』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_dlconn	207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』 213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』 359 ページの『appl_id_holding_lk ロックを保持しているアプリケーション ID』 348 ページの『deadlock_id デッドロック・イベント ID』 338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』 349 ページの『deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号』 461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』 351 ページの『lock_attributes ロック属性』 352 ページの『lock_count ロック・カウント』 353 ページの『lock_current_mode 変換前の元のロック・モード』 347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』 353 ページの『lock_hold_count ロック保留カウント』 342 ページの『lock_mode ロック・モード』 348 ページの『lock_mode_requested 要求されているロック・モード』 351 ページの『lock_name ロック名』 345 ページの『lock_node ロック・ノード』 345 ページの『lock_object_name ロック対象名』 344 ページの『lock_object_type 待機中のロック対象タイプ』 352 ページの『lock_release_flags ロック保留解除フラグ』 357 ページの『lock_wait_start_time ロック待機開始タイム・スタンプ』 349 ページの『participant_no デッドロック内の参加者』 350 ページの『participant_no_holding_lk アプリケーションが必要とするオブジェクトのロックを保留する参加者』 215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』 359 ページの『sequence_no_holding_lk ロックを保持しているシーケンス番号』 428 ページの『start_time イベント開始時刻』 388 ページの『table_name 表名』 389 ページの『table_schema 表スキーマ名』 363 ページの『tablespace_name 表スペース名』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_histogrambin	553 ページの『statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント』 532 ページの『bin_id ヒストグラム・BIN ID : モニター・エレメント』 543 ページの『histogram_type ヒストグラム・タイプ : モニター・エレメント』 551 ページの『service_class_id サービス・クラス ID : モニター・エレメント』 560 ページの『work_action_set_id 作業アクション・セット ID : モニター・エレメント』 561 ページの『work_class_id 作業クラス ID : モニター・エレメント』 559 ページの『top ヒストグラム・BINの最上位 : モニター・エレメント』 533 ページの『bottom ヒストグラム・BINの最下位 : モニター・エレメント』 545 ページの『number_in_bin BIN内の数 : モニター・エレメント』
event_log_header	458 ページの『byte_order イベント・データのバイト・オーダー』 210 ページの『codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID』 459 ページの『event_monitor_name イベント・モニタ名』 456 ページの『num_nodes_in_db2_instance パーティション内のノード数』 195 ページの『server_prdid - サーバー製品/バージョン ID』 194 ページの『server_instance_name サーバー・インスタンス名』 223 ページの『territory_code データベース・テリトリー・コード』 458 ページの『version モニター・データのバージョン』
event_overflow	456 ページの『count イベント・モニター・オーバーフロー数』 457 ページの『first_overflow_time 最初のイベント・オーバーフロー時刻』 457 ページの『last_overflow_time 最後のイベント・オーバーフロー時刻』 227 ページの『node_number ノード番号』

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_qstats	544 ページの『last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻 : モニター・エレメント』 552 ページの『service_superclass_name サービス・スーパークラス名 : モニター・エレメント』 552 ページの『service_subclass_name サービス・サブクラス名 : モニター・エレメント』 553 ページの『statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント』 555 ページの『threshold_domain しきい値ドメイン : モニター・エレメント』 556 ページの『threshold_name しきい値名 : モニター・エレメント』 556 ページの『threshold_predicate しきい値述部 : モニター・エレメント』 557 ページの『thresholdid しきい値 ID : モニター・エレメント』 560 ページの『work_action_set_name 作業アクション・セット名 : モニター・エレメント』 561 ページの『work_class_name 作業クラス名 : モニター・エレメント』 547 ページの『queue_assignments_total キュー割り当ての合計 : モニター・エレメント』 547 ページの『queue_size_top キュー・サイズの最上位 : モニター・エレメント』 548 ページの『queue_time_total キュー時間の合計 : モニター・エレメント』

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_scstats	<p>553 ページの『statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント』</p> <p>552 ページの『service_superclass_name サービス・スーパークラス名 : モニター・エレメント』</p> <p>552 ページの『service_subclass_name サービス・サブクラス名 : モニター・エレメント』</p> <p>551 ページの『service_class_id サービス・クラス ID : モニター・エレメント』</p> <p>544 ページの『last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>535 ページの『coord_act_completed_total 完了したコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>535 ページの『coord_act_aborted_total 打ち切られたコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>536 ページの『coord_act_rejected_total リジェクトされたコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>536 ページの『coord_act_lifetime_top コーディネーター・アクティビティー存続時間の最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>534 ページの『concurrent_connection_top 並行接続の最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>533 ページの『concurrent_act_top 並行アクティビティーの最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>537 ページの『cost_estimate_top コスト見積もりの最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>550 ページの『rows_returned_top 実際の戻り行数の最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>553 ページの『temp_tablespace_top TEMPORARY 表スペースの最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>538 ページの『coord_act_lifetime_avg コーディネーター・アクティビティー存続時間の平均 : モニター・エレメント』</p> <p>539 ページの『coord_act_queue_time_avg コーディネーター・アクティビティー・キュー平均時間 : モニター・エレメント』</p> <p>539 ページの『coord_act_exec_time_avg コーディネーター・アクティビティー平均実行時間 : モニター・エレメント』</p> <p>540 ページの『request_exec_time_avg 要求の平均実行時間 : モニター・エレメント』</p> <p>541 ページの『coord_act_est_cost_avg コーディネーター・アクティビティーの平均見積コスト : モニター・エレメント』</p> <p>542 ページの『coord_act_interarrival_time_avg コーディネーター・アクティビティーの平均到着時間 : モニター・エレメント』</p>
event_start	428 ページの『start_time イベント開始時刻』

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_stmt	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>448 ページの『agents_top 作成されたエージェントの数』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>515 ページの『blocking_cursor ブロック・カーソル』</p> <p>423 ページの『consistency_token パッケージ整合性トークン』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>425 ページの『cursor_name カーソル名』</p> <p>430 ページの『fetch_count 成功したフェッチの数』</p> <p>395 ページの『int_rows_deleted 削除された内部行数』</p> <p>396 ページの『int_rows_inserted 挿入された内部行数』</p> <p>395 ページの『int_rows_updated 更新された内部行数』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>424 ページの『package_version_id パッケージ・バージョン』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>256 ページの『sort_overflows ソート・オーバーフロー』</p> <p>461 ページの『sql_req_id SQL ステートメントの要求 ID』</p> <p>431 ページの『sqlca SQL 連絡域 (SQLCA)』</p> <p>428 ページの『start_time イベント開始時刻』</p> <p>566 ページの『stats_fabricate_time 統計作成アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>422 ページの『stmt_operation/operation ステートメント操作』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p> <p>421 ページの『stmt_type ステートメント・タイプ』</p> <p>427 ページの『stop_time イベント停止時刻』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_stmt (続き)	<p>566 ページの『sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント』</p> <p>452 ページの『system_cpu_time システム CPU 時間』</p> <p>255 ページの『total_sort_time ソート時間合計』</p> <p>254 ページの『total_sorts ソート合計』</p> <p>451 ページの『user_cpu_time ユーザー CPU 時間』</p>
event_stmt_history	<p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動回数』</p> <p>348 ページの『deadlock_id デッドロック・イベント ID』</p> <p>349 ページの『deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号』</p> <p>349 ページの『participant_no デッドロック内の参加者』</p> <p>433 ページの『stmt_history_id ステートメント履歴 ID』</p> <p>433 ページの『stmt_first_use_time ステートメントの最初の使用時刻』</p> <p>434 ページの『stmt_last_use_time ステートメント最終使用時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>434 ページの『stmt_lock_timeout ステートメント・ロック・タイムアウト』</p> <p>435 ページの『stmt_isolation ステートメント分離』</p> <p>423 ページの『package_name パッケージ名』</p> <p>424 ページの『package_version_id パッケージ・バージョン』</p> <p>424 ページの『section_number セクション番号』</p> <p>426 ページの『creator アプリケーション作成者』</p> <p>421 ページの『stmt_type ステートメント・タイプ』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p> <p>437 ページの『comp_env_desc コンパイル環境ハンドル』</p> <p>435 ページの『stmt_nest_level ステートメント・ネスト・レベル』</p> <p>436 ページの『stmt_invocation_id ステートメント呼び出し ID』</p> <p>436 ページの『stmt_query_id ステートメント照会 ID』</p> <p>436 ページの『stmt_source_id ステートメント・ソース ID』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>437 ページの『stmt_pkgcache_id ステートメント・パッケージ・キャッシュ ID』</p> <p>428 ページの『stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_subsection	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>448 ページの『num_agents ステートメントで作動しているエージェントの数』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>441 ページの『ss_exec_time サブセクション実行経過時間』</p> <p>441 ページの『ss_node_number サブセクション・ノード番号』</p> <p>440 ページの『ss_number サブセクション番号』</p> <p>453 ページの『ss_sys_cpu_time サブセクションに使用されたシステム CPU 時間』</p> <p>453 ページの『ss_usr_cpu_time サブセクションに使用されたユーザー CPU 時間』</p> <p>445 ページの『tq_max_send_spills 表キュー・バッファー・オーバーフローの最大数』</p> <p>444 ページの『tq_rows_read 表キューから読み取られた行数』</p> <p>444 ページの『tq_rows_written 表キューに書き込まれた行数』</p> <p>443 ページの『tq_tot_send_spills オーバーフローした表キュー・バッファーの合計数』</p>
event_table	<p>398 ページの『data_object_pages データ・オブジェクト・ページ数』</p> <p>460 ページの『event_time イベント時刻』</p> <p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』</p> <p>460 ページの『evmon_flushes イベント・モニター・フラッシュ回数』</p> <p>399 ページの『index_object_pages 索引オブジェクト・ページ数』</p> <p>399 ページの『lob_object_pages LOB オブジェクト・ページ数』</p> <p>399 ページの『long_object_pages 長いオブジェクト・ページ数』</p> <p>394 ページの『overflow_accesses オーバーフロー・レコードへのアクセス』</p> <p>397 ページの『page_reorgs ページ再編成』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>388 ページの『table_name 表名』</p> <p>389 ページの『table_schema 表スキーマ名』</p> <p>387 ページの『table_type 表タイプ』</p> <p>338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_tablespace	<p>307 ページの『direct_read_reqs 直接読み取り要求』</p> <p>308 ページの『direct_read_time 直接読み取り時間』</p> <p>305 ページの『direct_reads データベースからの直接読み取り』</p> <p>307 ページの『direct_write_reqs 直接書き込み要求』</p> <p>308 ページの『direct_write_time 直接書き込み時間』</p> <p>306 ページの『direct_writes データベースへの直接書き込み』</p> <p>460 ページの『event_time イベント時刻』</p> <p>461 ページの『evmon_activates イベント・モニター活動化回数』</p> <p>460 ページの『evmon_flushes イベント・モニター・フラッシュ回数』</p> <p>287 ページの『files_closed 閉じられたデータベース・ファイル』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード：モニター・エレメント』</p> <p>294 ページの『pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り：モニター・エレメント』</p> <p>288 ページの『pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み』</p> <p>294 ページの『pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求』</p> <p>290 ページの『pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り』</p> <p>289 ページの『pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み』</p> <p>292 ページの『pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間』</p> <p>293 ページの『pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間』</p> <p>270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り』</p> <p>274 ページの『pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み』</p> <p>276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り』</p> <p>279 ページの『pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み』</p> <p>298 ページの『pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ピクティム・バッファーカウント』</p> <p>286 ページの『pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計』</p> <p>272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』</p> <p>273 ページの『pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り』</p> <p>277 ページの『pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り』</p> <p>278 ページの『pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り』</p>

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_tablespace (続き)	<p>286 ページの『pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p>
event_thresholdviolations	<p>528 ページの『activate_timestamp タイム・スタンプの活動化 : モニター・エレメント』</p> <p>537 ページの『coord_partition_num コーディネーター・パーティション番号 : モニター・エレメント』</p> <p>557 ページの『thresholdid しきい値 ID : モニター・エレメント』</p> <p>556 ページの『threshold_predicate しきい値述部 : モニター・エレメント』</p> <p>554 ページの『threshold_action しきい値アクション : モニター・エレメント』</p> <p>555 ページの『threshold_maxvalue しきい値最大値 : モニター・エレメント』</p> <p>556 ページの『threshold_queuesize しきい値キュー・サイズ : モニター・エレメント』</p> <p>558 ページの『time_ofViolation 違反時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>559 ページの『uow_id 作業単位 ID : モニター・エレメント』</p> <p>529 ページの『activity_id アクティビティー ID : モニター・エレメント』</p> <p>528 ページの『activity_collected 収集されたアクティビティー : モニター・エレメント』</p>
event_wlstats	<p>553 ページの『statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント』</p> <p>544 ページの『last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻 : モニター・エレメント』</p> <p>562 ページの『workload_id ワークロード ID : モニター・エレメント』</p> <p>562 ページの『workload_name ワークロード名 : モニター・エレメント』</p> <p>534 ページの『concurrent_wlo_top 並行ワークロード・オカレンスの最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>534 ページの『concurrent_wlo_act_top 並行 WLO アクティビティーの最上位 : モニター・エレメント』</p> <p>536 ページの『coord_act_rejected_total リジェクトされたコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>535 ページの『coord_act_aborted_total 打ち切られたコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>535 ページの『coord_act_completed_total 完了したコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』</p> <p>560 ページの『wlo_completed_total 完了したワークロード・オカレンスの合計 : モニター・エレメント』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント(続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_wcstats	531 ページの『act_total アクティビティーの合計 : モニター・エレメント』 541 ページの『coord_act_est_cost_avg コーディネーター・アクティビティーの平均見積コスト : モニター・エレメント』 539 ページの『coord_act_exec_time_avg コーディネーター・アクティビティー平均実行時間 : モニター・エレメント』 542 ページの『coord_act_interarrival_time_avg コーディネーター・アクティビティーの平均到着時間 : モニター・エレメント』 538 ページの『coord_act_lifetime_avg コーディネーター・アクティビティー存続時間の平均 : モニター・エレメント』 536 ページの『coord_act_lifetime_top コーディネーター・アクティビティー存続時間の最上位 : モニター・エレメント』 539 ページの『coord_act_queue_time_avg コーディネーター・アクティビティー・キュー平均時間 : モニター・エレメント』 537 ページの『cost_estimate_top コスト見積もりの最上位 : モニター・エレメント』 544 ページの『last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻 : モニター・エレメント』 550 ページの『rows_returned_top 実際の戻り行数の最上位 : モニター・エレメント』 553 ページの『statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ : モニター・エレメント』 553 ページの『temp_tablespace_top TEMPORARY 表スペースの最上位 : モニター・エレメント』 560 ページの『work_action_set_id 作業アクション・セット ID : モニター・エレメント』 560 ページの『work_action_set_name 作業アクション・セット名 : モニター・エレメント』 561 ページの『work_class_id 作業クラス ID : モニター・エレメント』 561 ページの『work_class_name 作業クラス名 : モニター・エレメント』

表 20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
event_xact	<p>207 ページの『agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)』</p> <p>213 ページの『appl_id - アプリケーション ID :』</p> <p>340 ページの『lock_escals ロック・エスカレーション数』</p> <p>355 ページの『lock_wait_time ロック待機中の時間』</p> <p>346 ページの『locks_held_top ロック保持最大数』</p> <p>459 ページの『partial_record 部分レコード : モニター・エレメント』</p> <p>230 ページの『prev_uow_stop_time 直前の作業単位完了タイム・スタンプ』</p> <p>393 ページの『rows_read 読み取り行数』</p> <p>392 ページの『rows_written 書き込み行数』</p> <p>215 ページの『sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント』</p> <p>452 ページの『system_cpu_time システム CPU 時間』</p> <p>329 ページの『uow_log_space_used 作業単位ログ・スペース』</p> <p>230 ページの『uow_start_time 作業単位開始タイム・スタンプ』</p> <p>233 ページの『uow_status 作業単位の状況』</p> <p>231 ページの『uow_stop_time 作業単位停止タイム・スタンプ』</p> <p>451 ページの『user_cpu_time ユーザー CPU 時間』</p> <p>341 ページの『x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数』</p>
lock	<p>351 ページの『lock_attributes ロック属性』</p> <p>352 ページの『lock_count ロック・カウント』</p> <p>353 ページの『lock_current_mode 変換前の元のロック・モード』</p> <p>347 ページの『lock_escalation ロック・エスカレーション』</p> <p>353 ページの『lock_hold_count ロック保留カウント』</p> <p>342 ページの『lock_mode ロック・モード』</p> <p>351 ページの『lock_name ロック名』</p> <p>345 ページの『lock_object_name ロック対象名』</p> <p>344 ページの『lock_object_type 待機中のロック対象タイプ』</p> <p>352 ページの『lock_release_flags ロック保留解除フラグ』</p> <p>343 ページの『lock_status - ロック状況』</p> <p>227 ページの『node_number ノード番号』</p> <p>397 ページの『table_file_id 表ファイル ID』</p> <p>388 ページの『table_name 表名』</p> <p>389 ページの『table_schema 表スキーマ名』</p> <p>363 ページの『tablespace_name 表スペース名』</p> <p>338 ページの『data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント』</p>

表20. イベント・モニターの論理データ・グループおよびモニター・エレメント (続き)

イベント論理データ・グループ	モニター・エレメント名
sqlca	sqlcabc
	sqlcode
	sqlerrml
	sqlcaid
	sqlerrmc
	sqlerrp
	sqlerrd
	sqlwarn
	sqlstate

COLLECT ACTIVITY DATA 設定の影響を受ける論理データ・グループ

以下の表は、サービス・サブクラス、ワーカロード、作業クラス (作業アクションを介するもの)、およびしきい値を含むすべてのタイプの WLM オブジェクトにおいて、COLLECT ACTIVITY DATA のさまざまなオプションが指定された場合にどの論理データ・グループが収集されるかを示しています。

表 21. COLLECT ACTIVITY DATA 設定

COLLECT ACTIVITY DATA の設定	収集される論理データ・グループ
NONE	なし
WITHOUT DETAILS	event_activity
WITH DETAILS	event_activity event_activitystmt
WITH DETAILS AND VALUES	event_activity event_activitystmt event_activityvals

第 9 章 データベース・システム・モニターのエレメント

モニター・エレメントによって収集されるデータの説明。

システム・モニターが戻すモニター・エレメントは次のように分類できます。

- モニターされるデータベース・マネージャー、アプリケーション、またはデータベース接続の識別。
- システムの構成に最初に必要とされるデータ。
- データベース、アプリケーション、表、またはステートメントを含むさまざまなレベルのデータベース・アクティビティー。この情報を使用して、アクティビティーのモニター、問題判別、およびパフォーマンス分析を行うことができます。この情報を構成にも使用することができます。
- **DB2 Connect** アプリケーションに関する情報。この中には、ゲートウェイで実行中の DCS アプリケーション、実行中の SQL ステートメント、およびデータベース接続に関する情報が含まれます。
- フェデレーテッド・データベース・システムに関する情報。これには、DB2 フェデレーテッド・システム内で実行中の各アプリケーションからデータ・ソースへのすべてのアクセスに関する情報、およびフェデレーテッド・サーバー・インスタンス内で実行中の特定のアプリケーションからデータ・ソースへのアクセスに関する情報が含まれます。

モニター・エレメントは次の標準形式で記述されます。

エレメント ID

エレメントの名前。データ・ストリームをそのまま構文解析すると、エレメント ID が大文字となり、SQLM_ELM_ の接頭部が付きます。

エレメント・タイプ

モニター・エレメントが戻す情報のタイプ。例えば db2start_time モニター・エレメントはタイム・スタンプを戻します。

スナップショット・モニター情報

モニター・エレメントがスナップショット・モニター情報を戻す場合は、次のフィールドがある表が記載されています。

- スナップショット・レベル：スナップショット・モニターでキャプチャー可能な情報レベル。例えば appl_status モニター・エレメントは、アプリケーション・レベルおよびロック・レベルでの情報を戻します。
- 論理データ・グループ：キャプチャーされたスナップショット情報が戻される論理データ・グループ。データ・ストリームをそのまま構文解析すると、論理データ・グループ ID が大文字となり、SQLM_ELM_ の接頭部が付きます。例えば、appl_status モニター・エレメントは、appl_id_info グループおよび appl_lock_list グループの情報を戻します。
- モニター・スイッチ：この情報を取得するために設定が必要なシステム・モニター・スイッチ。スイッチが「基本」の場合は、モニター・エレメントのデータが常に収集されます。

イベント・モニター情報

モニター・エレメントがイベント・モニターによって収集される場合は、次のフィールドがある表が記載されています。

- イベント・タイプ：イベント・モニターで収集可能な情報のレベル。この情報を収集するには、このイベント・タイプを使用してイベント・モニターを作成する必要があります。例えば `appl_status` モニター・エレメントは、「接続」イベント・モニターで収集されます。
- 論理データ・グループ：取り込まれたイベント情報が戻される論理データ・グループ。データ・ストリームをそのまま構文解析すると、論理データ・グループ ID が大文字となり、`SQLM_ELM_` の接頭部が付きます。例えば `appl_status` モニター・エレメントは、`event_conn` グループの情報を取り戻します。
- モニター・スイッチ：この情報を取得するために設定が必要なシステム・モニター・スイッチ。イベント・モニターの場合、イベント・データの収集を制約できるモニター・スイッチは `TIMESTAMP` スイッチのみです。このフィールドにダッシュが示されている場合は、モニター・エレメントのデータが常に収集されます。

使用法 データベース・システムをモニターする際の、モニター・エレメントによって収集された情報の使用方法に関する情報。

サーバーの識別および状況に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、サーバーに関する識別および状況情報が提供されます。

db2start_time データベース・マネージャー開始タイム・スタンプ

`db2start` コマンドを使用してデータベース・マネージャーを開始した日時。

エレメント ID

`db2start_time`

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表22. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	<code>db2</code>	基本

使用法 このエレメントと `time_stamp` モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、データベース・マネージャーを開始してからスナップショットが取られるまでの経過時間を計算できます。

server_instance_name サーバー・インスタンス名

スナップショットが取られるデータベース・マネージャー・インスタンスの名前。

エレメント ID

`server_instance_name`

エレメント・タイプ

情報

表 23. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

表 24. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法 複数のデータベース・マネージャーのインスタンスが同一のシステム上にある場合、このデータ項目は、スナップショット呼び出しが行われたインスタンスを一意的に識別するために使用されます。この情報は、モニター出力を後で解析するためにファイルやデータベースに保管しており、データベース・マネージャー の各インスタンスごとにデータを区別する必要がある場合に役立ちます。

server_db2_type モニター対象 (サーバー) ノードのデータベース・マネージャーのタイプ

モニター中のデータベース・マネージャーのタイプを識別します。

エレメント ID

server_db2_type

エレメント・タイプ

情報

表 25. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

使用法 データベース・マネージャーについて、次の構成タイプの 1 つが含まれます。

API シンボリック定数

コマンド行プロセッサー出力

sqlf_nt_server

ローカル・クライアントおよびリモート・クライアントを指定したデータベース・サーバー

sqlf_nt_stand_req

ローカル・クライアントを指定したデータベース・サーバー

API シンボリック定数は、組み込みファイルの *sqlutil.h* に定義されています。

server_prdid - サーバー製品/バージョン ID

サーバー上で実行中の製品とバージョン。

エレメント ID

server_prdid

エレメント・タイプ 情報

表26. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

表27. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法 PPPVRRM の形式になっています。各部分の定義は次のとおりです。

PPP SQL です。

VV 2 桁でバージョン番号を示します (バージョン番号が 1 桁の場合には、高位の桁は 0 になります)。

RR 2 桁でリリース番号を示します (リリース番号が 1 桁の場合には、高位の桁は 0 になります)。

M 1 文字で修正レベルを示します (0-9 または A-Z)。

server_version サーバー・バージョン

情報を戻しているサーバーのバージョン。

エレメント ID

server_version

エレメント・タイプ

情報

表28. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

使用法

このフィールドは、データベース・システム・モニター情報を収集しているデータベース・サーバーのレベルを識別します。これにより、アプリケーションは、データを戻しているサーバーのレベルに基づいてデータを解釈することができます。有効な値は以下のとおりです。

SQLM_DBMON_VERSION1

データは、DB2 バージョン 1 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION2

データは、DB2 バージョン 2 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION5

データは、DB2 Universal Database™ バージョン 5 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION5_2

データは、DB2 Universal Database バージョン 5.2 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION6

データは、DB2 Universal Database バージョン 6 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION7

データは、DB2 Universal Database バージョン 7 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION8

データは、DB2 Universal Database バージョン 8 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION9

データは、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9 によって戻されました。

SQLM_DBMON_VERSION9_5

データは、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.5 によって戻されました。

service_level サービス・レベル

DB2 インスタンスの現在の修正サービス・レベルを示します。

エレメント ID

service_level

エレメント・タイプ

情報

表 29. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

server_platform サーバーのオペレーティング・システム

データベース・サーバーが稼働中のオペレーティング・システム。

エレメント ID

server_platform

エレメント・タイプ

情報

表 30. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 31. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントを使用して、リモート・アプリケーションの問題判別を行えます。このフィールドの値は、ヘッダー・ファイルの *sqlmon.h* にあります。

product_name 製品名

実行中の DB2 インスタンスのバージョンの詳細情報。

エレメント ID

product_name

エレメント・タイプ

情報

表32. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

db2_status DB2 インスタンス状況

データベース・マネージャーのインスタンスの現在の状況。

エレメント ID

db2_status

エレメント・タイプ

情報

表33. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法 このエレメントを使用して、データベース・マネージャー・インスタンスの状態を判別できます。

このエレメントの値は以下のとおりです。

API 定数	値	説明
SQLM_DB2_ACTIVE	0	データベース・マネージャー・インスタンスはアクティブになっている。
SQLM_DB2 QUIESCE_PEND	1	インスタンス内のインスタンスおよびデータベースは静止ペンドィング状態となっている。インスタンス・データベースへの新規接続は許可されず、新規作業単位を開始することはできません。静止要求によっては、アクティブな作業単位の完了が許可される場合と即時ロールバックが行われる場合があります。
SQLM_DB2 QUIESCED	2	インスタンス内のインスタンスおよびデータベースは静止状態となっている。インスタンス・データベースへの新規接続は許可されず、新規作業単位を開始することはできません。

time_zone_disp 時間帯変位

グリニッジ標準時 (GMT) と現地時間帯の差を示す秒数。

エレメント ID
time_zone_disp
エレメント・タイプ
情報

表 34. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

使用法 データベース・システム・モニターから報告される時刻はすべて GMT であります。現地時間はこの差に基づいて計算されます。

データベースの識別および状況に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、データベースに関する識別および状況情報が提供されます。

db_name データベース名

情報が収集されるデータベースの実名、またはアプリケーションの接続先のデータベースの実名。これはデータベースの作成時に与えられた名前です。

エレメント ID
db_name

エレメント・タイプ
情報

表 35. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_id_info	基本
アプリケーション	appl_remote	基本
表スペース	tablespace_list	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
表	table_list	表
ロック	db_lock_list	基本
動的 SQL	dynsql_list	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 36. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbheader	-

使用法 このエレメントを使用すると、データが適用される特定のデータベースを識別できます。

ホストへの接続、または System i™ のデータベース・サーバーへの接続で DB2 Connect を使用しないアプリケーションの場合は、このエレメントと **db_path** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、データベースを個別に識別し、モニターが提供する情報の各レベルに関連付けることができます。

db_path データベース・パス

モニター対象のシステムに保管されているデータベースのロケーションを示す絶対パスです。

エレメント ID

db_path

エレメント・タイプ

情報

表37. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl_id_info	基本
表スペース	tablespace_list	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
表	table_list	表
ロック	db_lock_list	基本
動的 SQL	dynsql_list	基本

表38. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbheader	-

使用法 このエレメントと *db_name* モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、データが適用される特定のデータベースを識別できます。

db_conn_time データベース活動化タイム・スタンプ

データベースへの接続の日時 (データベース・レベルでは、これはデータベースへの最初の接続)、またはデータベースの活動化が発行された日時。

エレメント ID

db_conn_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表39. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	タイム・スタンプ
表スペース	tablespace_list	バッファー・プール、タイム・スタンプ

表 39. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_list	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと `disconn_time` モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、合計接続時間を計算できます。

`conn_time` データベース接続時刻

データベースへの接続の日時 (データベース・レベルでは、これはデータベースへの最初の接続)、またはデータベースの活動化が発行された日時。

エレメント ID

`conn_time`

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 40. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbheader	-
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントと `disconn_time` モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、次の時点以降の経過時間を計算できます。

- データベースがアクティブだったとき (データベース・レベルの情報の場合)。
- 接続がアクティブだったとき (接続レベルの情報の場合)。

`disconn_time` データベース非活動化タイム・スタンプ

アプリケーションがデータベースとの接続を切断した日時 (データベース・レベルでは、アプリケーションが最後に切断した日時)。

エレメント ID

`disconn_time`

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 41. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、次の時点からの経過時間を計算できます。

- データベースがアクティブだったとき (データベース・レベルの情報の場合)。
- 接続がアクティブだったとき (接続レベルの情報の場合)。

db_status データベース状況

データベースの現在の状況。

エレメント ID

db_status

エレメント・タイプ

情報

表42. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを使用して、データベースの状態を判別できます。

このフィールドの値は以下のとおりです。

API 定数	値	説明
SQLM_DB_ACTIVE	0	データベースはアクティブになっている。
SQLM_DB QUIESCE_PEND	1	データベースは静止ペンディング状態となっている。データベースに対する新しい接続は許可されません。新しい作業単位も開始できません。静止要求によっては、アクティブな作業単位の完了が許可される場合と即時ロールバックが行われる場合があります。
SQLM_DB QUIESCED	2	データベースは静止状態となっている。データベースに対する新しい接続は許可されません。新しい作業単位も開始できません。
SQLM_DB_ROLLFWD	3	データベースでロールフォワードが進行中。

catalog_node_name カタログ・ノード・ネットワーク名

カタログ・ノードのネットワーク名。

エレメント ID

catalog_node_name

エレメント・タイプ

情報

表43. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表44. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントを使用して、データベースのロケーションを判別できます。

db_location データベース・ロケーション

アプリケーションに関連したデータベースのロケーション。

エレメント ID

db_location

エレメント・タイプ

情報

表 45. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 スナップショットをとるアプリケーションに対応する、データベース・サー
バーの相対的なロケーションを判別します。次の値があります。

- SQLM_LOCAL
- SQLM_REMOTE

catalog_node カタログ・ノード番号

データベース・カタログ表が保管されているノードのノード番号。

エレメント ID

catalog_node

エレメント・タイプ

情報

表 46. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 47. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 カタログ・ノードは、すべてのシステム・カタログ表が保管されているノー
ドです。システム・カタログ表へのアクセスは、すべてこのノードを通る必
要があります。

last_backup 最終バックアップ・タイム・スタンプ

データベース・バックアップが最後に完了した日時。

エレメント ID

last_backup

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表48. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用すると、バックアップをしばらく行っていないデータベースを識別したり、最新のデータベース・バックアップ・ファイルを識別できます。データベースを一度もバックアップしていない場合は、このタイム・スタンプがゼロに初期化されます。

db_storage_path 自動ストレージ・パス

このエレメントは、自動ストレージ表スペースを配置するためにデータベースによって使用されるロケーションの絶対パスを示します。データベースに関連したストレージ・パスは 0 個以上あります。

エレメント ID

db_storage_path

エレメント・タイプ

情報

表49. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	基本

使用法 このエレメントを num_db_storage_paths モニター・エレメントと一緒に使用して、このデータベースに関連したストレージ・パスを識別できます。

num_db_storage_paths 自動ストレージ・パスの数

このエレメントは、このデータベースに関連した自動ストレージ・パスの数を示します。

エレメント ID

num_db_storage_paths

エレメント・タイプ

情報

表50. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを db_storage_path モニター・エレメントと一緒に使用して、このデータベースに関連したストレージ・パスを識別できます。

sto_path_free_sz - 自動ストレージ・パスのフリー・スペース

このエレメントは、ストレージ・パスが指し示すファイル・システム上で使用可能なフリー・スペースの量を示します。複数のストレージ・パスが同じファイル・システムを指す場合、空きサイズはそれらのストレージ・パス間で分割されません。

エレメント ID

fs_free_size

エレメント・タイプ

情報

表 51. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

使用法 このエレメントを次のエレメントと共に使用して、データベースのスペース使用率に関するノードごとのデータを収集することができます。

- db_storage_path
- fs_used_size
- fs_total_size
- fs_id
- fs_type

fs_used_size - ファイル・システム上で使用されるスペースの量

このエレメントは、ストレージ・パスが指し示すファイル・システム上ですでに使用されているスペースの量を示します。

エレメント ID

fs_used_size

エレメント・タイプ

情報

表 52. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

使用法 このエレメントを次のエレメントと共に使用して、データベースのスペース使用率に関するデータを収集することができます。

- db_storage_path
- sto_path_free_sz
- fs_total_size
- fs_id
- fs_type

fs_total_size - ファイル・システムの合計サイズ

このエレメントは、ストレージ・パスが指し示すファイル・システムの容量を示します。

エレメント ID

fs_total_size

エレメント・タイプ

情報

表53. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

使用法 このエレメントを次のエレメントと共に使用して、データベースのスペース使用率に関するデータを収集することができます。

- db_storage_path
- sto_path_free_sz
- fs_used_size
- fs_id
- fs_type

fs_id - 固有のファイル・システム識別番号

このエレメントは、ストレージ・パスが指し示すファイル・システム用にオペレーティング・システムが提供する固有の識別番号を示します。

エレメント ID

fs_id

エレメント・タイプ

情報

表54. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

使用法 このエレメントを次のエレメントと共に使用して、データベースのスペース使用率に関するデータを収集することができます。

- db_storage_path
- sto_path_free_sz
- fs_used_size
- fs_total_size
- fs_type

fs_type ファイル・システム・タイプ

このエレメントは、ストレージ・パスが指し示すファイル・システムのタイプを示します。このファイル・システム・タイプはオペレーティング・システムによって提供されます。

エレメント ID

fs_type

エレメント・タイプ

情報

表 55. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

使用法 このエレメントを次のエレメントと共に使用して、データベースのスペース使用率に関するデータを収集することができます。

- db_storage_path
- sto_path_free_sz
- fs_used_size
- fs_total_size
- fs_id

アプリケーションの識別および状況に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、データベースおよび関連するアプリケーションに関する情報が提供されます。

agent_id アプリケーション・ハンドル (エージェント ID)

システム全体での、アプリケーションのユニーク ID。単一パーティションのデータベースの場合は、この ID は 16 ビット・カウンターで構成されます。パーティションが複数のデータベースでは、この ID はコーディネーター・パーティション番号と 16 ビット・カウンターが連結されて構成されます。さらに、アプリケーションが 2 次接続を行う可能性のあるパーティションには、すべて同一の ID が使用されます。

エレメント ID

agent_id

エレメント・タイプ

情報

表 56. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 57. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-
ステートメント	event_stmt	-
ステートメント	event_subsection	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法

アプリケーション・ハンドルは、エージェント ID とも呼ばれ、これを使用するとアクティブ・アプリケーションを一意的に識別できます。

注: **agent_id** モニター・エレメントは、使用する DB2 のバージョンによって動作が異なります。バージョン SQLM_DBMON_VERSION1 または SQLM_DBMON_VERSION2 の DB2 から DB2 (バージョン 5 またはそれ以上) のデータベースへスナップショットをとる時、戻される **agent_id** はアプリケーション ID として使用できず、アプリケーションを提供するエージェントの **agent_pid** として有効です。このような場合、**agent_id** はバックレベルの互換性のために戻されますが、内部的には、DB2 データベース・サーバーは、値を **agent_id** として認識しません。

この値は、エージェント ID を必要とする GET SNAPSHOT コマンドへの入力として使用できます。

またイベント・トレースを読み取るとき、イベント・レコードを指定のアプリケーションと一致させるために使用できます。

FORCE APPLICATION コマンドまたは API への入力として使用することができます。マルチノード・システムでは、アプリケーションが接続されているノードから、このコマンドを出すことができます。効力範囲はグローバルです。

appl_status アプリケーション状況

アプリケーションの現在の状況。

エレメント ID

appl_status

エレメント・タイプ

情報

表 58. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表 59. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントは、潜在的なアプリケーション問題の診断に役立ちます。このフィールドの値は以下のとおりです。

API 定数	説明
SQLM_CONNECTPEND	データベース接続ペンドィング： アプリケーションはデータベース接続を開始していますが、 要求は完了していません。
SQLM_CONNECTED	データベース接続完了： アプリケーションがデータベース接続を開始し、 要求は完了しています。
SQLM_UOWEXEC	作業単位 実行中： データベース・マネージャー が作業単位 に代わって要求を実行中です。
SQLM_UOWWAIT	作業単位の待機中： データベース・マネージャーがアプリケーション内の作業単位に代わって待機中です。 通常、 この状況はシステムがアプリケーションのコード内で実行中であることを示します。
SQLM_LOCKWAIT	ロック待機： 作業単位がロックを待機中です。 ロックが付与されると、 状況は直前の値に復帰します。
SQLM_COMMIT_ACT	コミット・アクティブ： 作業単位が、 そのデータベース変更をコミットしています。
SQLM_ROLLBACK_ACT	ロールバック・アクティブ： 作業単位がデータベースの変更をロールバックしています。
SQLM_RECOMP	再コンパイル中： データベース・マネージャーがアプリケーションに代わってプランを再コンパイル（再バインド）中です。
SQLM_COMP	コンパイル中： データベース・マネージャーはアプリケーションに代わって SQL ステートメントのコンパイル中またはプランのプリコンパイル中です。
SQLM_INTR	要求が割り込みを受けました： 要求の割り込みが進行しています。
SQLM_DISCONNECTPEND	データベース切断ペンドィング： アプリケーションはデータベースの切断を開始していますが、 コマンドの実行は完了していません。 アプリケーションがデータベース切断コマンドを明示的に実行していない可能性があります。 切断せずにアプリケーションが終了すると、 データベース・マネージャーがデータベースとの接続を切断します。
SQLM_DECOUPLED	エージェントから分離済み： アプリケーションに現在関連付けられているエージェントはありません。 これは正常な状態です。 接続コンセントレーターが使用可能なときは、 専用コーディネーター・エージェントがないので、 アプリケーションをコーディネーター・パーティションで分離することができます。 非コンセントレーター環境では、 専用コーディネーター・エージェントが常に存在するので、 アプリケーションをコーディネーター・パーティションで分離することができません。
SQLM_TPREP	トランザクション準備済み： 作業単位は、 2 フェーズ・コミット・プロトコルの準備段階に入っているグローバル・トランザクションの一部です。

API 定数	説明
SQLM_THCOMT	トランザクションをヒューリスティックにコミット: 作業単位は、ヒューリスティックにコミットされたグローバル・トランザクションの一部です。
SQLM_THABRT	トランザクションをヒューリスティックにロールバック: 作業単位は、ヒューリスティックにロールバックされたグローバル・トランザクションの一部です。
SQLM_TEND	トランザクション終了: 作業単位は、終了したグローバル・トランザクションの一部ですが、2 フェーズ・コミット・プロトコルの準備段階にはまだ入っていません。
SQLM_CREATE_DB	データベース作成中: エージェントは、データベース作成の要求を開始しましたが、要求はまだ完了していません。
SQLM_RESTART	データベース再始動中: アプリケーションは、クラッシュ・リカバリーを実行するためにデータベースを再始動しています。
SQLM_RESTORE	データベースのリストア中: アプリケーションは、バックアップ・イメージをデータベースにリストアしています。
SQLM_BACKUP	データベースのバックアップ中: アプリケーションはデータベースのバックアップを実行しています。
SQLM_LOAD	データの高速ロード: アプリケーションは、データベースにデータの「高速ロード」を実行中です。
SQLM_UNLOAD	データの高速アンロード: アプリケーションは、データベースからデータの「高速アンロード」を実行中です。
SQLM_IOERROR_WAIT	表スペースを使用不可にするための待機: アプリケーションが入出力エラーを検出し、特定の表スペースを使用不可にしようとしています。アプリケーションは、表スペースを使用不可にする前に、表スペース上のその他のすべてのアクティブなトランザクションが完了するまで待機する必要があります。
SQLM QUIESCE_TABLESPACE	表スペースの静止中: アプリケーションが表スペース静止要求を実行中です。
SQLM_WAITFOR_REMOTE	リモート要求ペンディング: アプリケーションは、パーティション・データベース・インスタンス内のリモート・パーティションからの応答を待っています。
SQLM_REMOTE_RQST	フェデレーテッド要求ペンディング: アプリケーションはフェデレーテッド・データ・ソースからの結果を待っています。
SQLM_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT	セーブポイントへのロールバック: アプリケーションがセーブポイントにロールバック中です。

codepage_id アプリケーションで使用するコード・ページ ID

コード・ページ ID。

エレメント ID

codepage_id

エレメント・タイプ

情報

表 60. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 61. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-
接続	event_connheader	-

使用法 スナップショット・モニター・データの場合は、モニター対象のアプリケーションが開始されたパーティションでのコード・ページとなります。この ID は、リモート・アプリケーションの問題判別に使用できます。この情報を使用すると、アプリケーションのコード・ページとデータベースのコード・ページ (DRDA® ホスト・データベースの場合はホスト CCSID) の間でデータ変換がサポートされるように指定できます。サポート対象のコード・ページについては、「管理ガイド」を参照してください。

イベント・モニター・データの場合は、イベント・データを収集したデータベースのコード・ページとなります。このエレメントを使用すると、使用中のイベント・モニター・アプリケーションの実行に使用しているコード・ページとデータベースが使用しているコード・ページが異なるコード・ページかどうかを判別できます。イベント・モニターが書き込むデータには、データベースのコード・ページが使用されます。使用しているイベント・モニター・アプリケーションが別のコード・ページを使用する場合は、データを読み取るのに文字変換が必要になる場合があります。

status_change_time アプリケーション状況変更時刻

アプリケーションが現在の状況になった日時。

エレメント ID

status_change_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 62. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	作業単位、タイム・スタンプ
ロック	appl_lock_list	作業単位、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	作業単位、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用して、アプリケーションが現在の状況になっている時間を見分別できます。同じ状況が長時間にわたり継続している場合は、問題が起きている可能性があります。

appl_id_oldest_xact 最も古いトランザクションを持つアプリケーション

最も古いトランザクションを持つアプリケーションのアプリケーション ID (アプリケーション・スナップショットからの *agent_id* 値に対応)。

エレメント ID

appl_id_oldest_xact

エレメント・タイプ

情報

表 63. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを使用すると、最も古いアクティブ・トランザクションを持つアプリケーションを判別できます。このアプリケーションにログ・スペースの解放を強制することができます。ログ・スペースを大量に消費している場合は、アプリケーションを調べて、より頻繁にコミットするよう変更できるかどうか判別してください。

ロギングを保留しているトランザクションがない場合や、最も古いトランザクションがアプリケーション ID を持たない場合 (例えば、未確定トランザクションまたは非アクティブ・トランザクション) もあります。これらの場合には、このアプリケーションの ID はデータ・ストリームに返されません。

smallest_log_avail_node 使用可能なログ・スペースが最小のノード

このエレメントはグローバル・スナップショットの場合にだけ戻され、使用可能なログ・スペースが最も少ない (バイト数) ノードを示します。

エレメント ID

smallest_log_avail_node

エレメント・タイプ

情報

表 64. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントと *appl_id_oldest_xact* を組み合わせて使用すると、データベースに十分なログ・スペースがあることを確認できます。グローバル・スナップショットでは、*appl_id_oldest_xact*、*total_log_used*、および *total_log_available* がこのノードの値に対応します。

appl_name アプリケーション名

クライアントで実行中のアプリケーションの名前。データベースまたは DB2 Connect サーバーが識別できる名前です。

エレメント ID

appl_name

エレメント・タイプ

情報

表 65. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 66. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントと **appl_id** を使用すると、データ項目をアプリケーションに関連付けることができます。

クライアント/サーバー環境において、この名前はデータベース接続を確立する際にクライアントからサーバーに送られます。 CLI アプリケーションは、SQLSetConnectAttr への呼び出しを使用して SQL_ATTR_INFO_PROGRAMNAME 属性を設定できます。サーバーへの接続が確立される前に SQL_ATTR_INFO_PROGRAMNAME が設定されると、指定された値は実際のクライアント・アプリケーション名をオーバーライドし、 **appl_name** モニター・エレメント中に表示されます。

クライアント・アプリケーションのコード・ページと実行中のデータベース・システム・モニターが使用しているコード・ページが異なる場合は、 **appl_name** を変換するときに **codepage_id** を利用できます。

appl_id - アプリケーション ID :

アプリケーションがデータベース・マネージャーのデータベースに接続したとき、または DB2 Connect が DRDA データベースへの接続要求を受け取ったときにこの ID が生成されます。

エレメント ID

appl_id

エレメント・タイプ

情報

表 67. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表 68. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
接続	event_connheader	-
ステートメント	event_stmt	-
トランザクション	event_xact	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
アクティビティー	event_activitystmt	-
アクティビティー	event_activity	-
アクティビティー	event_activityvals	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

この ID はクライアントとサーバーの両者により認識されるため、この ID を使用すると、アプリケーションのクライアント部分とサーバー部分を相関させることができます。 DB2 Connect アプリケーションでアプリケーションのクライアント部分とサーバー部分を相関させるには **outbound_appl_id** モニター・エレメントも使用する必要があります。

この ID は、ネットワーク内でユニークな ID です。アプリケーション ID にはさまざまな形式があり、データベース・マネージャー、DB2 Connect、またはその両方を実行中のクライアントとサーバー・マシン間の通信プロトコルにより形式が異なります。どの形式の場合もピリオドで区切られた 3 つの部分で構成されます。

1. TCP/IP

形式 `IPAddr.Port.Application instance`

IPv4

例

`G91A3955.F33A.02DD18143340`

詳細 IPv4 では、TCP/IP の生成するアプリケーション ID は、3 つのセクションで構成されます。最初のセクションには IP アドレスが含まれます。IP アドレスは、最大 8 個の 16 進文字を使用する 32 ビットの数値で表されます。2 番目のセクションにはポート番号が含まれ、4 つの 16 進文字で表されます。3 番目のセクションには、このアプリケーションのインスタンスのユニーク ID が含まれます。

注: 16 進数の IP アドレスまたはポート番号が 0 から 9 で始まる場合、それぞれ G から P に変更されます。例えば、"0" は "G" に、"1" は "H" にそれぞれマップされます。

IP アドレス AC10150C.NA04.006D07064947 は以下のように解釈されます。

- IP アドレスは AC10150C のままで、これは 172.16.21.12 に変換される。
- ポート番号は NA04。最初の文字 "N" は "7" にマップされます。したがって、16 進形式のポート番号は 7A04 となり、これは 10 進形式で 31236 に変換されます。

IPv6

例

1111:2222:3333:4444:5555:6666:
7777:8888.65535.0123456789AB

詳細 IPv6 では、TCP/IP の生成するアプリケーション ID は、3 つのセクションで構成されます。最初のセクションには、
a:b:c:d:e:f:g:h 形式 (a から h はそれぞれ 4 桁の 16 進数字) の読み取り可能な 39 バイトのアドレスである IP アドレスが含まれます。2 番目のセクションは、読み取り可能な 5 バイトのポート番号です。3 番目のセクションは、このアプリケーションのインスタンスのユニーク・タイム・スタンプ ID です。

2. ローカル・アプリケーション

形式 *LOCAL.DB2 instance.Application instance

例

*LOCAL.DB2INST1.930131235945

詳細 ローカル・アプリケーション用に生成されるアプリケーション ID は、*LOCAL のストリング、DB2 インスタンスの名前、およびこのアプリケーションのインスタンスのユニーク ID の連結で構成されます。

複数データベース・パーティション・インスタンスの場合は、LOCAL は Nx に置き換えられます。x は、クライアントからデータベースへの接続元のパーティション番号です。例えば、*N2.DB2INST1.0B5A12222841 となります。

client_protocol モニター・エレメントを使用すると、接続に使用している通信プロトコルを判別できるので、**appl_id** モニター・エレメントの形式も判別できます。

sequence_no シーケンス番号 : モニター・エレメント

作業単位が終了するごとに (つまり、COMMIT または ROLLBACK が作業単位を終了するごとに) この ID が増加します。**appl_id** と **sequence_no** を使用してトランザクションを一意的に識別します。

エレメント ID

sequence_no

エレメント・タイプ

情報

表 69. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 70. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
接続	event_connheader	-
ステートメント	event_stmt	-
トランザクション	event_xact	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-

auth_id 許可 ID

モニターされているアプリケーションを呼び出したユーザーの許可 ID。この ID は、DB2 Connect のゲートウェイ・ノード上では、ホスト上にあるユーザーの許可 ID となります。

エレメント ID

auth_id

エレメント・タイプ

情報

表 71. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 72. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーションを呼び出したユーザーを判別できます。

session_auth_id セッション許可 ID

このアプリケーションによって使用されている現在のセッション許可 ID。ワークカード管理アクティビティーのモニターでは、このモニター・エレメントは、アクティビティーがシステムに挿入された時のセッション許可 ID を記述します。

エレメント ID

session_auth_id

エレメント・タイプ

情報

表 73. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表 74. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
しきい値違反	event_activity	-

使用法

このエレメントは、SQL ステートメントの準備、SQL ステートメントの実行、またはその両方を行うのにどの許可 ID が使用されているかを判別するのに役立ちます。このモニター・エレメントは、ストアード・プロシージャーの実行中に設定されたセッション許可 ID 値は報告しません。

client_prdid - クライアント製品/バージョン ID :

クライアント上で実行中の製品とバージョン。

エレメント ID

client_prdid

エレメント・タイプ

情報

表 75. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 76. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用すると、IBM® データ・サーバー・クライアントの製

品とコード・バージョンを識別できます。 PPPVVRRM の形式になっています。各部分の定義は次のとおりです。

- PPP は製品を示し、DB2 製品の場合は 『SQL』 である。
- VV は 2 桁でバージョン番号を示す (バージョン番号が 1 桁の場合には、高位の桁は 0 になります)。
- RR は 2 桁でリリース番号を示す (リリース番号が 1 桁の場合には高位の桁は 0 になります)。
- M は 1 文字で修正レベルを示します (0-9 または A-Z)。

client_db_alias アプリケーションで使用するデータベース別名

アプリケーションがデータベースに接続するときに指定するデータベースの別名。

エレメント ID

client_db_alias

エレメント・タイプ

情報

表77. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_id_info	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表78. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用して、アプリケーションがアクセスしている実際のデータベースを識別できます。この名前と *db_name* 間のマッピングには、クライアント・ノードとデータベース・マネージャーのサーバー・ノードにあるデータベース・ディレクトリーを使用します。

この別名は、データベース接続要求を発行したデータベース・マネージャー内に定義されている別名です。

データベースの別名が異なると認証タイプが異なるので、このエレメントを認証タイプの判別に利用することもできます。

host_prdid - ホスト製品/バージョン ID

サーバー上で実行中の製品とバージョン。

エレメント ID

host_prdid

エレメント・タイプ

情報

表79. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 これを使用して、DRDA ホスト・データベース製品の製品とコード・バージョンを識別できます。 PPPVVRM の形式になっています。各部分の定義は次のとおりです。

- PPP は、次のホスト DRDA 製品を示す。
 - ARI の場合 : DB2 Server for VSE & VM
 - DSN の場合 : DB2 for z/OS®
 - QSQ の場合 : DB2 for i5/OS®
 - SQL の場合 : 他の DB2 製品
- VV は 2 桁でバージョン番号を示す (バージョン番号が 1 桁の場合は、高位の桁は 0 になります)。
- RR は 2 桁でリリース番号を示す (リリース番号が 1 桁の場合には高位の桁は 0 になります)。
- M は 1 文字で修正レベルを示します (0-9 または A-Z)。

is_system_appl システム・アプリケーション：モニター・エレメント

アプリケーションがシステム・アプリケーションであるかどうかを示します。

エレメント ID

is_system_appl

エレメント・タイプ

情報

表 80. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本

使用法

is_system_appl モニター・エレメントは、アプリケーションが内部システム・アプリケーションであるかどうかを示します。可能な値は以下のとおりです。

- 0 ユーザー・アプリケーション
- 1 システム・アプリケーション

outbound_appl_id アウトバウンド・アプリケーション ID

アプリケーションが DRDA ホスト・データベースに接続すると、この ID が生成されます。この ID は、DB2 Connect ゲートウェイをホストに接続するときに使用しますが、**appl_id** モニター・エレメントはクライアントを DB2 Connect ゲートウェイに接続するときに使用します。

注: NetBIOS はサポートされなくなりました。 SNA とその API、APPC、APPN、および CPI-C もサポートされなくなりました。これらのプロトコルを使用している

場合は、TCP/IP などのサポートされているプロトコルを使用して、ノードとデータベースを再カタログする必要があります。これらのプロトコルへの参照は、無視されることになります。

エレメント ID

outbound_appl_id

エレメント・タイプ

情報

表 81. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法

このエレメントと **appl_id** を組み合わせて使用すると、アプリケーション情報のクライアントの部分とサーバーの部分を関連付けることができます。

この ID は、ネットワーク内でユニークな ID です。

ゲートウェイ・コンセントレーターがオンである場合、または DCS アプリケーションが作業論理単位内にない場合に、このエレメントはブランクになります。

形式 Network.LU Name.Application instance

例 CAIBMTOR.OSFDBM0.930131194520

詳細 このアプリケーション ID は、APPC の会話が割り振られるとネットワーク上に流れる実 SNA LUWID (作業論理単位 ID) の表示可能な形式です。APPN が生成するアプリケーション ID は、ネットワーク名、LU 名、および LUWID インスタンス番号が連結されて構成され、これによってクライアント/サーバー・アプリケーションの固有のラベルが作成されます。ネットワーク名および LU 名に使用できる文字数は、それぞれ最大 8 文字です。アプリケーションのインスタンスは、12 個の 10 進数文字を使用した LUWID インスタンス番号に対応します。

outbound_sequence_no アウトバウンド・シーケンス番号

ゲートウェイ・コンセントレーターがオンである場合、または DCS アプリケーションが作業論理単位内にない場合に、このエレメントはブランクになります。

エレメント ID

outbound_sequence_no

エレメント・タイプ

情報

表 82. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

execution_id ユーザー・ログイン ID

ユーザーがオペレーティング・システムにログインするときに指定した ID。この ID は、ユーザーがデータベースに接続するときに指定する auth_id とは異なります。

エレメント ID

execution_id

エレメント・タイプ

情報

表 83. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 84. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用すると、モニター対象のアプリケーションを実行している個人のオペレーティング・システム・ユーザー ID を識別できます。

corr_token DRDA 相関トークン

DRDA AS 相関トークン。

エレメント ID

corr_token

エレメント・タイプ

情報

表 85. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本

表 86. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 DRDA 相関トークンは、アプリケーション・サーバーとアプリケーション・リクエスターの間の処理の相関を求めるときに使用します。これはエラーが発生したときにログにダンプされる ID であるため、エラーとなった会話を識別するのに利用できます。場合によっては、会話の LUWID を示します。

通信に DRDA を使用していない場合は、このエレメントが *appl_id* を戻します (*appl_id* 参照)。

データベース・システム・モニター API を使用すると、このエレメントの長さを判別するために API 定数の SQLM_APPLID_SZ が使用されることに注意してください。

client_pid クライアント・プロセス ID

データベースへの接続を行ったクライアント・アプリケーションのプロセス ID。

エレメント ID

client_pid

エレメント・タイプ

情報

表 87. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 88. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用して、CPU および入出力時間などのモニター情報をクライアント・アプリケーションに関連付けることができます。

DRDA AS 接続のとき、このエレメントは 0 に設定されます。

client_platform クライアント・オペレーティング・プラットフォーム

クライアント・アプリケーションが稼働中のオペレーティング・システム。

エレメント ID

client_platform

エレメント・タイプ

情報

表 89. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 90. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法 このエレメントを使用して、リモート・アプリケーションの問題判別を行えます。このフィールドの値は、ヘッダー・ファイルの *sqlmon.h* にあります。

client_protocol クライアント通信プロトコル

クライアント・アプリケーションがサーバーとの通信に使用している通信プロトコル。

エレメント ID

client_protocol

エレメント・タイプ

情報

表 91. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

表 92. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-

使用法

このエレメントを使用して、リモート・アプリケーションの問題判別を行えます。このフィールドの値は以下のとおりです。

SQLM_PROT_UNKNOWN

クライアントは、不明のプロトコルを使用して通信を行っています。この値は、今後のクライアントが以前のレベルのサーバーに接続した場合にのみ戻されます。

SQLM_PROT_LOCAL

クライアントは、サーバーと同一のノードで実行されており、使用中の通信プロトコルはありません。

SQLM_PROT_TCPIP

TCP/IP

territory_code データベース・テリトリー・コード

モニター・データが収集されるデータベースのテリトリー・コード。このモニター・エレメントは以前は *country_code* と呼んでいました。

エレメント ID
territory_code
エレメント・タイプ
情報

表 93. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
アプリケーション	appl	基本

表 94. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-
接続	event_connheader	-

使用法 テリトリー・コード情報は、データベース構成ファイルに記録されています。

DRDA AS 接続の場合、このエレメントは 0 に設定されます。

appl_priority アプリケーション・エージェント優先順位

このアプリケーションのために作業するエージェントの優先順位。

エレメント ID
appl_priority
エレメント・タイプ
情報

表 95. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

表 96. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーションが所定の優先順位で実行されているかどうかを確認できます。アプリケーションの優先順位は、管理者が設定できます。優先順位は、ガバナー・ユーティリティー (db2gov) で変更できます。

DB2 はガバナーを使用して、データベースに使用するアプリケーションの動作のモニターおよび変更を行います。この情報は、アプリケーションのスケジュール処理とシステム・リソースのバランス処理に使用されます。

ガバナー・デーモンはスナップショットをとることにより、アプリケーションの統計データを収集します。さらに、そのデータベース上で実行されるアプリケーションを管理する規則に照らして、この統計内容をチェックしま

す。ガバナーが規則違反を発見すると、適切なアクションを実行します。このような規則やアクションの内容は、ガバナー構成ファイル内にユーザーが指定します。

規則に関連したアクションによりアプリケーションの優先順位が変更される場合、違反が検出されたパーティション内のエージェントの優先順位がガバナーによって変更されます。

appl_priority_type アプリケーション優先順位タイプ

アプリケーションのために作業しているエージェントの、オペレーティング・システムの優先順位タイプ。

エレメント ID

appl_priority_type

エレメント・タイプ

情報

表 97. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

表 98. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 使用状況に基づいて、動的優先順位がオペレーティング・システムによって再計算されます。静的優先順位は変更されません。

authority_lvl ユーザー許可レベル

アプリケーションに対して付与されている最高権限レベル。

注: authority_lvl モニター・エレメントは、DB2 データベース・バージョン 9.5 以降では推奨されていません。その代わりに、authority_bitmap モニター・エレメントを使用してください。226 ページの『authority_bitmap ユーザー許可レベル：モニター・エレメント』を参照してください。

エレメント ID

authority_lvl

エレメント・タイプ

情報

表 99. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_info	基本

表 100. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 アプリケーションで許可される操作は、直接または間接的に付与されます。

sql.h の次の定義を使用して、ユーザーに明示的に付与されている許可を判別できます。

- SQL_SYSADM
- SQL_DBADM
- SQL_CREATETAB
- SQL_BINDADD
- SQL_CONNECT
- SQL_CREATE_EXT_RT
- SQL_CREATE_NOT_FENC
- SQL_SYSCTRL
- SQL_SYSMAINT

sql.h の次の定義を使用して、グループまたは PUBLIC 権限から継承されている間接許可を判別できます。

- SQL_SYSADM_GRP
- SQL_DBADM_GRP
- SQL_CREATETAB_GRP
- SQL_BINDADD_GRP
- SQL_CONNECT_GRP
- SQL_CREATE_EXT_RT_GRP
- SQL_CREATE_NOT_FENC_GRP
- SQL_SYSCTRL_GRP
- SQL_SYSMAINT_GRP

authority_bitmap ユーザー許可レベル : モニター・エレメント

ユーザー、およびユーザーが所属するグループに付与された権限。これには、ユーザーに付与されたロールに付与された権限、およびユーザーが所属するグループに付与されたロールに付与された権限も含まれます。ユーザーに付与された権限、またはユーザーに付与されたロールに付与された権限は、ユーザー権限と見なされます。ユーザーが所属するグループに付与された権限、またはユーザーが所属するグループに付与されたロールに付与された権限は、グループ権限と見なされます。

エレメント ID

authority_bitmap

エレメント・タイプ

情報

表 101. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_info	基本

表 102. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法

authority_bitmap モニター・エレメントには、配列の形式があります。各配列エレメントは、ユーザー ID に特定の権限が付与されているかどうか、およびユーザーがどのようにその権限を受け取ったかを示す单一文字です。

個々の配列エレメントは、sql.h ファイルで定義された索引値によって索引付けされています。 authority_bitmap 配列の索引の値は、権限索引と呼ばれています。例えば、SQL_DBAUTH_SYSADM は、ユーザーに SYSADM 権限があるかを判別するための索引です。

権限索引で識別される authority_bitmap 配列にある 1 つのエレメントの値は、権限が許可 ID により保持されているかを示します。許可 ID が保持される方法を判別するには、権限索引により識別される配列エレメントごとに、sql.h の以下の定義を使用してください。

SQL_AUTH_ORIGIN_USER

このビットがオンである場合、許可 ID には、ユーザーに付与された権限、またはユーザーに付与されたロールに付与された権限があります。

SQL_AUTH_ORIGIN_GROUP

このビットがオンである場合、許可 ID には、グループに付与された権限、またはグループに付与されたロールに付与された権限があります。

例えば、ユーザーが DBADM 権限を保持しているかを判別するには、以下の値を確認します。

authority_bitmap[SQL_DBAUTH_DBADM]

DBADM 権限がユーザーにより直接保持されているかを判別するには、以下を確認します。

authority_bitmap[SQL_DBAUTH_DBADM] & SQL_AUTH_ORIGIN_USER

node_number ノード番号

db2nodes.cfg ファイル内でノードに割り当てられた番号。

エレメント ID

node_number

エレメント・タイプ

情報

表 103. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本
データベース・マネージャー	memory_pool	基本
データベース・マネージャー	fcm	基本
データベース・マネージャー	fcm_node	基本
データベース・マネージャー	utility_info	基本
データベース	detail_log	基本
バッファー・プール	bufferpool_nodeinfo	バッファー・プール
表スペース	rollforward	基本
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	基本
データベース	db_sto_path_info	バッファー・プール

表 104. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_connheader	-
デッドロック	lock	-
オーバーフロー・レコード	event_overflow	-
データベース	event_dbmemuse	-
接続	event_connmemuse	-

使用法 この値は現在のノード番号を示しており、複数のノードをモニターするときにこの値を利用できます。

coord_node コーディネーター・ノード

マルチノード・システムでは、インスタンスに接続つまりアタッチされたアプリケーションがあるノードのノード番号。

エレメント ID

coord_node

エレメント・タイプ

情報

表 105. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

表 106. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 接続されたアプリケーションは、それぞれ 1 つのコーディネーター・ノードにより処理されます。

appl_con_time 接続要求開始タイム・スタンプ

アプリケーションが接続要求を開始した日時。

エレメント ID

appl_con_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 107. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーションがデータベースへの接続要求を開始した日時を判別できます。

connections_top 同時接続の最大数

データベースを活動化した時点からの、そのデータベースへの同時接続の最大数。

エレメント ID

connections_top

エレメント・タイプ

水準点

表 108. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 109. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントは、「管理ガイド」に記載されている *maxappls* 構成パラメーターの設定値を評価するときに利用できます。

maxappls は、データベース接続数を制限するので、このエレメントの値が *maxappls* パラメーターと同じ場合は、一部のデータベース接続がリジェクトされていることを示します。

次の公式を使用すると、スナップショットを取った時点の接続数を計算できます。

`rem_cons_in + local_cons`

conn_complete_time 接続要求完了タイム・スタンプ

接続要求が認可された日時。

エレメント ID

conn_complete_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 110. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用すると、データベースへの接続要求が認可された日時を判別できます。

prev_uow_stop_time 直前の作業単位完了タイム・スタンプ

作業単位が完了した時刻です。

エレメント ID

prev_uow_stop_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 111. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	作業単位、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと *uow_stop_time* を組み合わせて使用すると、 COMMIT と ROLLBACK のポイント間の合計経過時間を計算できます。 *uow_start_time* と組み合わせて使用すると、作業単位間のアプリケーションの合計時間を計算できます。次のいずれかの時刻を示します。

- アプリケーションが作業単位中の場合は、最後に作業単位が完了した時刻を示す。
- アプリケーションが作業単位中ではない場合は（アプリケーションが 1 つの作業単位を完了し、次の作業単位をまだ開始していない場合）、最後に完了した作業単位の直前の作業単位の停止時刻を示す。最後に完了した作業単位の停止時刻は、*uow_stop_time* で示す。
- アプリケーションが最初の作業単位中の場合は、データベース接続要求完了時刻となる。

uow_start_time 作業単位開始タイム・スタンプ

作業単位が最初にデータベース・リソースを要求した日時。

エレメント ID

uow_start_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 112. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	作業単位、タイム・スタンプ

使用法 このリソース要求は、その作業単位で SQL ステートメントを初めて実行したときに発生します。

- 最初の作業単位の場合は、*conn_complete_time* の後の最初のデータベース要求 (SQL ステートメントの実行) の時刻。
- その後の作業単位の場合は、前回の COMMIT または ROLLBACK の後の最初のデータベース要求 (SQL ステートメントの実行) の時刻。

注: 「SQL リファレンス」は、作業単位の境界を COMMIT または ROLLBACK のポイントとして定義します。

データベース・システム・モニターでは、 COMMIT/ROLLBACK とその作業単位定義から出される次の SQL ステートメントまでの経過時間を除外します。この測定方式により、データベース・マネージャーがデータベース要求の処理に要する時間を、その作業単位の最初の SQL ステートメント以前にアプリケーション・ロジック内で要する時間とは切り離して反映します。作業単位の経過時間には、作業単位内で SQL ステートメント間のアプリケーション・ロジックを実行する時間が含まれます。

このエレメントと *uow_stop_time* を組み合わせると、作業単位の合計経過時間を計算できます。 *prev_uow_stop_time* と組み合わせると、作業単位間にアプリケーションで要した時間を計算できます。

uow_stop_time と *prev_uow_stop_time* を組み合わせると、 SQL リファレンスの定義による作業単位の経過時間を計算できます。

uow_stop_time 作業単位停止タイム・スタンプ

最新の作業単位が完了した日時。これが起こるのはデータベースの変更がコミットまたはロールバックされたときです。

エレメント ID

uow_stop_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 113. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	作業単位、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと *prev_uow_stop_time* を組み合わせて使用すると、 COMMIT/ROLLBACK ポイント間の合計経過時間を計算できます。
uow_start_time と組み合わせると、前回の作業単位の経過時間を計算できます。

タイム・スタンプの内容は、次のように設定されます。

- アプリケーションが 1 つの作業単位を完了し、(*uow_start_time* で定義されたように) 新しい作業単位をまだ開始していない場合、このエレメントはゼロ以外の有効なタイム・スタンプになる。
- アプリケーションが作業単位を実行中の場合は、このエレメントにはゼロが含まれる。

- アプリケーションがデータベースに初めて接続すると、このエレメントは *conn_complete_time* に設定される。

新しい作業単位が開始すると、このエレメントの内容は、*prev_uow_stop_time* に移動します。

uow_elapsed_time 最新の作業単位の経過時間

最後に完了した作業単位の実行経過時間。

エレメント ID

uow_elapsed_time

エレメント・タイプ

時間

表 114. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	作業単位、タイム・スタンプ

使用法 作業単位の完了にかかる時間の標識として、このエレメントを使用します。

uow_comp_status 作業単位完了状況

作業単位の状況およびそれが停止したときの状況。

エレメント ID

uow_comp_status

エレメント・タイプ

情報

表 115. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本

表 116. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
トランザクション	event_xact	-

使用法 このエレメントを使用すると、作業単位が終了した原因がデッドロックによるものか、または異常終了によるものかを判別できます。次の原因が考えられます。

- コミット・ステートメントによりコミットされた。
- ロールバック・ステートメントによりロールバックされた。
- デッドロックによりロールバックされた。
- 異常終了によりロールバックされた。
- アプリケーションの正常終了によりコミットされた。

- 進行中であった作業単位に対する FLUSH EVENT MONITOR コマンドの結果が不明。

注: API ユーザーは、データベース・システム・モニターの定数の定義が含まれているヘッダー・ファイル (*sqlmon.h*) を参照してください。

uow_status 作業単位の状況

作業単位の状況。

エレメント ID

uow_status

エレメント・タイプ

情報

表 117. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
トランザクション	event_xact	-

使用法 このエレメントを使用すると、作業単位の状況を判別できます。 API ユーザーは、データベース・システム・モニターの定数の定義が含まれているヘッダー・ファイル *sqlmon.h* を参照してください。

appl_idle_time アプリケーション・アイドル時間

アプリケーションがサーバーに対して何らかの要求を出してから経過した秒数。これには、トランザクションを終了せずに、例えばコミットまたはロールバックを発行していないアプリケーションが含まれます。

エレメント ID

appl_idle_time

エレメント・タイプ

情報

表 118. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント

使用法 この情報を使用すると、ユーザーが指定秒数の間アイドル状態になったときに、ユーザーに強制するようなアプリケーションをインプリメントできます。

DB2 エージェント情報に関するモニター・エレメント

以下のデータベース・システム・モニター・エレメントにより、エージェントに関する情報が提供されます。

agent_pid エンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) : モニター・エレメント

エージェントのエンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) のユニーク ID。Linux オペレーティング・システムを除いて、EDU ID はスレッド ID にマップされます。Linux オペレーティング・システムでは、EDU ID は DB2 生成のユニーク ID です。

エレメント ID

agent_pid

エレメント・タイプ

情報

表 119. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	agent	ステートメント

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・システム・モニター情報をシステム・トレースなどの他の診断情報のソースにリンクできます。また、このエレメントを使用すると、データベース・アプリケーションの処理を行うエージェントがシステム・リソースをどのように使用しているのかをモニターできます。

coord_agent_pid コーディネーター・エージェント : モニター・エレメント

アプリケーションに関するコーディネーター・エージェントのエンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) ID。Linux オペレーティング・システムを除いて、EDU ID はスレッド ID にマップされます。Linux オペレーティング・システムでは、EDU ID は DB2 生成のユニーク ID です。

エレメント ID

coord_agent_pid

エレメント・タイプ

情報

表 120. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・システム・モニター情報をシステム・トレースなどの他の診断情報のソースにリンクできます。

データベース・マネージャー構成に関するモニター・エレメント

以下のデータベース・マネージャー・モニター・エレメントを使用して、一部の DB2 関数の進捗/アクティビティーをモニターできます。例えば、進捗モニターをサポートする DB2 関数のタイプの 1 つにバックアップ・ユーティリティーがあります。

DB2 関数の中には、単一の `progress_info` 論理グループの下のモニター・ストリーム中で記述できる単一の処理ステップで構成されるものがあります。これより複雑な DB2 関数は、複数の実行ステップで構成されます。例えば、LOAD ユーティリティーは LOAD、BUILD、および DELETE の 3 つのコア・フェーズで構成されます。複数のステップから成る関数は `progress_info_list` 論理グループによって記述され、このグループにはユーティリティーの個々の固有のフェーズを記述する `progress_info` 論理グループが含まれます。

他の関数とは異なるエレメントを報告する関数もあります。例えば、一部の DB2 ユーティリティーは実行する合計作業量を定量化できないので、`progress_info_total_work_units` エレメントを指定しません。

エージェントおよび接続に関するモニター・エレメント

エージェントは、クライアント・アプリケーションが作成した要求を実行するプロセスまたはスレッドです。接続されたアプリケーションは、それぞれ 1 つのコーディネーター・エージェントと、場合によってはさらに 1 組のサブコーディネーター・エージェント、つまりサブエージェントのサービスを受けることもあります。サブエージェントは、パーティション・データベース内および SMP マシン上で、並列 SQL の処理に使用されます。エージェントは次のように分類できます。

コーディネーター・エージェント

ローカル・アプリケーションまたはリモート・アプリケーションが接続する最初のエージェントです。データベース接続またはインスタンス接続ごとに専用のコーディネーター・エージェントが 1 つずつあります。パーティションごとのコーディネーター・エージェントの最大数は、`max_coordinators` 構成パラメーターによりコントロールされます。

サブエージェント

パーティション・データベースでは、コーディネーター・エージェントがエージェントを追加することによって、SQL 処理の速度を上げることができます。エージェント・プールからサブエージェントが選択され、処理が終わるとエージェント・プールに戻されます。エージェント・プールのサイズは、`num_poolagents` 構成パラメーターによってコントロールされます。

関連エージェント

アプリケーションの処理を実行するコーディネーターまたはサブエージェントは、そのアプリケーションに関連付けられます。アプリケーションの処理が終了すると、関連エージェントとしてエージェント・プールに入ります。アプリケーションがさらに処理を実行しようとすると、DB2 がエージェント・プールの中からアプリケーションにすでに関連付けられているエージェントを検索し、そのエージェントに処理を割り当てます。1 つも見つからないと、DB2 は、次の処理により、要求を満たすエージェントを探します。

1. アプリケーションに関連付けられていないアイドルのエージェントを選択します。
2. ほかのアプリケーションに関連付けられているエージェントを見つけます。現在のアプリケーションでアイドル状態のエージェントが見つかから

ない場合、DB2 はほかのアプリケーションに関連付けられているアイドル状態のエージェントを取ろうとします。これをスチールされたエージェントと呼びます。

3. アイドル状態のエージェントがない場合は、エージェントを作成します。

プライム状態のエージェント

リモート・データベース上での作業を見込んで DRDA データベースに接続されている DRDA 接続プール内のゲートウェイ・エージェント。

DB2START のときにエージェント・プール内に作成される初期のエージェント数は、**num_initagents** 構成パラメーターによって決まります。

max_coordagents に達していなければ、アイドル状態のエージェントがないことを想定して、それぞれの接続で新しいエージェントが作成されます。

次のエレメントにより、エージェントおよび接続に関する情報が提供されます。

rem_cons_in - データベース・マネージャーへのリモート接続 :

モニター中のデータベース・マネージャーのインスタンスに対してリモート・クライアントから開始された接続の現在の数。

エレメント ID

rem_cons_in

エレメント・タイプ

ゲージ

表 I21. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

リモート・クライアントからこのインスタンス内のデータベースへの接続数を示します。この値は頻繁に変化するため、システム使用量の現実的な値を得るために、長期にわたり特定のインターバルを設けてサンプルを採取する必要があります。この数値には、データベース・マネージャーと同じインスタンスで開始したアプリケーションは含まれません。

これらのエレメントと **local_cons** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、**max_coordagents** および **max_connections** 構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。

rem_cons_in_exec - データベース・マネージャーで実行中のリモート接続 :

モニター中のデータベース・マネージャー・インスタンス内のデータベースに現在接続していて、作業単位を現在処理しているリモート・アプリケーションの数。

エレメント ID

rem_cons_in_exec

エレメント・タイプ
ゲージ

表 122. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

この数値は、データベース・マネージャーで実行中の並行処理のレベルを判別するときに利用できます。この値は頻繁に変化するため、システム使用量の現実的な値を得るためにには、長期にわたり特定のインターバルを設けてサンプルを採取する必要があります。この数値には、データベース・マネージャーと同じインスタンスで開始したアプリケーションは含まれません。

このエレメントと `local_cons_in_exec` モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、`max_coordagents` 構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。

`max_coordagents` を `AUTOMATIC` に設定する場合は、調整を加える必要はありません。`max_coordagents` を `AUTOMATIC` に設定せず、`rem_cons_in_exec` および `local_cons_in_exec` の合計が `max_coordagents` に近い場合は、`max_coordagents` の値を増やしてください。

local_cons - ローカル接続 :

モニター中のデータベース・マネージャー・インスタンス内のデータベースに現在接続しているローカル・アプリケーションの数。

エレメント ID

`local_cons`

エレメント・タイプ
ゲージ

表 123. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

この数は、データベース・マネージャーで発生している並行処理のレベルを判別するのに役立ちます。この値は頻繁に変化するため、システム使用量の現実的な値を得るためにには、長期にわたり特定のインターバルを設けてサンプルを採取する必要があります。

この数値に含まれるのは、データベース・マネージャーと同じインスタンスで開始したアプリケーションだけです。アプリケーションは接続されていますが、データベース内で作業単位を実行している場合としている場合があります。

このエレメントと `rem_cons_in` モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、`max_connections` 構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。

local_cons_in_exec - データベース・マネージャーで実行中のローカル接続 :

モニター中のデータベース・マネージャー・インスタンス内のデータベースに現在接続していて、作業単位を現在処理しているローカル・アプリケーションの数。

エレメント ID

local_cons_in_exec

エレメント・タイプ

ゲージ

表 124. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

この数は、データベース・マネージャーで発生している並行処理のレベルを判別するのに役立ちます。この値は頻繁に変化するため、システム使用量の現実的な値を得るために、長期にわたり特定のインターバルを設けてサンプルを採取する必要があります。この数値に含まれるのは、データベース・マネージャーと同じインスタンスで開始したアプリケーションだけです。

このエレメントと **rem_cons_in_exec** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、**max_coordagents** 構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。

以下の推奨事項は、非コンセントレーター構成のみに適用されます。コンセントレーターが使用可能になっている場合、DB2 は多数のクライアント接続を 1 つのもつと小さなコーディネーター・エージェントのプールに多重化します。この場合、普通は **rem_cons_in_exec** および **local_cons_in_exec** の合計が **max_coordagents** 値に近くなってしまいません。

- **max_coordagents** を AUTOMATIC に設定する場合は、調整を加えないでください。
- **max_coordagents** をAUTOMATIC に設定せず、**max_coordagents** および **local_cons_in_exec** の合計が **max_coordagents** に近い同じ場合は、**max_coordagents** の値を増やしてください。

con_local_dbases 現行接続を持つローカル・データベース

アプリケーションが接続されているローカル・データベースの数。

エレメント ID

con_local_dbases

エレメント・タイプ

ゲージ

表 125. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法 この数値は、データベース・レベルでデータを収集する際に、予想されるデータベース情報レコードの数を示します。

アプリケーションは、ローカルまたはリモートで実行中ですが、データベース・マネージャー内で作業単位を実行している場合としている場合があります。

total_cons データベース活動化以降の接続

最初の接続、活動化、または最後のリセット（コーディネーター・エージェント）以降のデータベースへの接続数を示します。

エレメント ID

total_cons

エレメント・タイプ

カウンター

表 126. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 127. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと db_conn_time および db2start_time モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーションがデータベースに接続する頻度を計算できます。

接続の頻度が少ない場合は、他のアプリケーションに接続する前に、
ACTIVATE DATABASE コマンドを使用して、データベースを活動化することもできます。これは、初めてデータベースに接続する際に時折生じる追加のオーバーヘッド（初期バッファー・プール割り振りなど）のためです。こうすると、それ以後の接続処理の速度を上げることができます。

注: このエレメントをリセットすると、値はゼロではなく、現在接続中のアプリケーションの数に設定されます。

apps_cur_cons - 現在接続されているアプリケーション :

現在データベースに接続されているアプリケーションの数を示します。

エレメント ID

apps_cur_cons

エレメント・タイプ

ゲージ

表 128. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
ロック	db_lock_list	基本

使用法 このエレメントを使用して、データベース内のアクティビティー・レベルおよび使用中のシステム・リソースの量を確認することができます。

maxappls および *max_coordagents* 構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。例えば、この値が *maxappls* の値と常に同じ場合は、*maxappls* の値を増やすことができます。詳しくは、『rem_cons_in』および『local_cons』モニター・エレメントの項を参照してください。

apps_in_db2 - データベースで現在実行中のアプリケーション :

現在データベースに接続されており、データベース・マネージャーが要求を処理中のアプリケーションの数を示します。

エレメント ID

apps_in_db2

エレメント・タイプ

ゲージ

表 129. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

agents_registered 登録済みエージェント

モニター中のデータベース・マネージャー・インスタンスに登録されているエージェント (コーディネーター・エージェントとサブエージェント) の数。

エレメント ID

agents_registered

エレメント・タイプ

ゲージ

表 130. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

このエレメントは、**max_coordagents** および **max_connections** 構成パラメーターの設定や、照会内並列処理の設定を評価するときに利用してください。

agents_waiting_on_token - トーケン待ちエージェント :

データベース・マネージャー内でトランザクションを実行するためにトーケンを待機中のエージェントの数。

注: agents_waiting_on_token モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では非推奨になっています。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

agents_waiting_on_token

エレメント・タイプ

ゲージ

表 131. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

このエレメントを使用すると、**maxcagents** 構成パラメーターの設定値を評価するのに役立ちます。

各アプリケーションには、データベース・マネージャー内でデータベース要求を処理するための専用コーディネーター・エージェントが 1 つずつ組み込まれます。各エージェントは、トーカンを取得してから、トランザクションを実行できます。データベース・マネージャーのトランザクションを実行できるエージェントの最大数は、**maxcagents** 構成パラメーターの値によって制限されます。

agents_registered_top - エージェント最大登録数 :

データベース・マネージャーが開始されてからこれまでに同時に登録されていたエージェント (コーディネーター・エージェントとサブエージェント) の最大数。

エレメント ID

agents_registered_top

エレメント・タイプ

水準点

表 132. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

このエレメントは、**max_coordagents** および **max_connections** 構成パラメーターの設定や、照会内並列処理の設定を評価するときに利用できます。

スナップショットの実行時に登録されたエージェントの数は、agents_registered モニター・エレメントにより記録されます。

agents_waiting_top - エージェント最大待機数 : モニター・エレメント

データベース・マネージャーが開始されてから、同時にトーカンを待機していたエージェントの最大数。

注: **agents_waiting_top** モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では非推奨になっています。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

agents_waiting_top

エレメント・タイプ

水準点

表 133. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

このエレメントは、**maxagents** 構成パラメーターの設定値を評価するときに利用できます。

スナップショットの実行時にトーカンを待機していたエージェントの数は、**agents_waiting_on_token** モニター・エレメントにより記録されます。

maxagents パラメーターをデフォルト値 (-1) に設定すると、トーカンを持つエージェントがなくなるため、このモニター・エレメントの値はゼロになります。

idle_agents - アイドル・エージェント数 :

アプリケーションにまだ割り当てられておらず、『アイドル』状態でエージェント・プール内に存在するエージェントの数。

エレメント ID

idle_agents

エレメント・タイプ

ゲージ

表 134. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法 このエレメントは、**num_poolagents** 構成パラメーターを設定するときに利用できます。アイドル・エージェントを持つことでエージェントの要求を処理できるので、パフォーマンスが向上します。

agents_from_pool - プールから割り当てられたエージェント :

エージェント・プールから割り当てられたエージェントの数。

エレメント ID

agents_from_pool

エレメント・タイプ

カウンター

表 135. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

このエレメントと **agents_created_empty_pool** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、プールが空になってエージェントの作成が必要となる頻度を判別できます。

以下の比率を使用します。

エージェント・プールが空のために作成されたエージェント/
プールから割り当てられたエージェント

この比率は **num_poolagents** 構成パラメーターの適切な値を設定するために利用できます。

ほとんどのユーザーの場合、デフォルト値 100 と AUTOMATIC で最適なパフォーマンスが確保されます。

この比率は、ワークロードに応じて多少変動する可能性があります。システム上のアクティビティーが少ない場合は、追加のエージェントの作成や終了が生じる可能性があります。システム上のアクティビティーが多い場合は、エージェントの再使用が増えます。比率が低い場合は、再使用されるエージェントが多いので、システム上のアクティビティーが多いと予期されることを意味します。比率が高い場合は、再使用されるエージェントより作成されるエージェントの方が多いことを示します。問題がある場合は、**num_poolagents** 構成パラメーターの値を大きくして、比率を低くしてください。しかし、この場合はシステム上で追加のリソースが消費されます。

agents_created_empty_pool エージェント・プールが空のために作成されたエージェント

エージェント・プールが空だったために作成されたエージェントの数。これには、DB2 を始動したときに開始したエージェントの数が含まれます (*num_initagents*)。

エレメント ID

agents_created_empty_pool

エレメント・タイプ

カウンター

表 136. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法 `agents_from_pool` と組み合わせて使用すると、次の比率を計算できます。

エージェント・プールが空のために作成されたエージェント/
プールから割り当てられたエージェント

このエレメントの使用法については、『`agents_from_pool`』を参照してください。

coord_agents_top - コーディネーター・エージェント最大数 :

同時に動作できるコーディネーター・エージェントの最大数。

エレメント ID

`coord_agents_top`

エレメント・タイプ

水準点

表 137. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
データベース	dbase	基本

使用法

コーディネーター・エージェントの最大値がこのノードのワークロードとして大きすぎる場合は、`max_coordagents` 構成パラメーターを変更することで、この上限下げることができます。

agents_stolen スチールされたエージェント

データベース・マネージャーのスナップショットのレベルでは、このモニター・エレメントは、別のアプリケーション上で作業するよう再割り当てされているアプリケーションに関連したアイドル・エージェントの数を表します。アプリケーションのスナップショットのレベルでは、このモニター・エレメントは、このアプリケーション上で作業するよう再割り当てされている別のアプリケーションに関連したアイドル・エージェントの数を表します。

エレメント ID

`agents_stolen`

エレメント・タイプ

カウンター

表 138. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

デフォルトでは **num_poolagents** 構成パラメーターは AUTOMATIC に設定されます。この場合、DB2 により自動的にアイドル・エージェントのプールが管理され、その中には別のアプリケーションに関連したアイドル・エージェントに作業を割り当てることが含まれます。

associated_agents_top - 関連エージェント最大数 :

このアプリケーションに関連付けられているサブエージェントの最大数。

エレメント ID

associated_agents_top

エレメント・タイプ

水準点

表 139. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

comm_private_mem - コミット済み専用メモリー :

スナップショット時点で、データベース・マネージャーのインスタンスが現在コミットしている専用メモリーの量。

エレメント ID

comm_private_mem

エレメント・タイプ

ゲージ

表 140. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

total_sec_cons 2 次接続

サブエージェントがノードのデータベースに接続した数。

エレメント ID

total_sec_cons

エレメント・タイプ

カウンター

表 141. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントと total_cons、db_conn_time、および db2start_time のモニター・エレメントを組み合わせて使用すると、各アプリケーションがデータベースに接続した頻度を計算できます。

num_assoc_agents 関連したエージェント数

これは、アプリケーション・レベルでは、1つのアプリケーションに関連付けられているサブエージェントの数です。データベース・レベルでは、すべてのアプリケーション用のサブエージェントの数です。

エレメント ID

num_assoc_agents

エレメント・タイプ

ゲージ

表 142. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl_info	基本

使用法 このエレメントは、エージェント構成パラメーターの設定を評価するのに役立ちます。

max_agent_overflows 最大エージェント・オーバーフロー回数：モニター・エレメント

最大エージェント数 (**maxagents**) 構成パラメーターにすでに達しているときに、新規エージェント作成要求を受信した回数。

注: **max_agent_overflows** モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では推奨されません。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

max_agent_overflows

エレメント・タイプ

ゲージ

表 143. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法

maxagents 構成パラメーターに達してもエージェント作成要求をまだ受け取る場合は、このノードのワーカロードが高すぎることを示している可能性があります。

num_gw_conn_switches - 接続切り替え回数

ある接続に対してエージェント・プールのエージェントがプライム状態にされ、別の DRDA データベースで使用するために再割り当てされた回数。

エレメント ID

num_gw_conn_switches

エレメント・タイプ ゲージ

表 144. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー db2		基本

使用法

ほとんどのユーザーの場合、**num_poolagents** 構成パラメーターのデフォルト設定で最適なパフォーマンスが確保されます。この構成パラメーターのデフォルト設定では、自動的にエージェント・プールが管理され、エージェントが再割り当てされなくなります。

このモニター・エレメントの値を小さくするには、**num_poolagents** 構成パラメーターの値を調整してください。

メモリー・プールに関するモニター・エレメント

データベース全体のメモリー・プールはデータベース・スナップショットで報告され、インスタンス全体のメモリー・プールはデータベース・マネージャー・スナップショットで報告されます。

次のエレメントにより、メモリー・プールについての情報が提供されます。

pool_id メモリー・プール ID

メモリー・プールのタイプ。

エレメント ID

pool_id

エレメント・タイプ

情報

表 145. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	memory_pool	基本
データベース	memory_pool	基本
アプリケーション	memory_pool	基本

表 146. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbmemuse	-
接続	event_connmemuse	-

使用法

システム・メモリーの使用量を追跡するときに、この値と **pool_max_size**、**pool_cur_size**、および **pool_watermark** を組み合わせて使用します。

pool_id を使用すると、システム・モニター出力に示されているメモリー・プールを識別できます。sqlmon.h に、さまざまなメモリー・プール ID があります。通常の操作条件では、次に示すプールの 1 つ以上が該当します。

API 定数	説明
SQLM_HEAP_APPLICATION	アプリケーション・ヒープ
SQLM_HEAP_DATABASE	データベース・ヒープ
SQLM_HEAP_LOCK_MGR	ロック・マネージャー・ヒープ
SQLM_HEAP.Utility	バックアップ/リストア/ユーティリティ・ヒープ
SQLM_HEAP_STATISTICS	統計ヒープ
SQLM_HEAP_PACKAGE_CACHE	パッケージ・キャッシュ・ヒープ
SQLM_HEAP_CAT_CACHE	カタログ・キャッシュ・ヒープ
SQLM_HEAP_MONITOR	データベース・モニター・ヒープ
SQLM_HEAP_STATEMENT	ステートメント・ヒープ
SQLM_HEAP_FCMBP	FCMBP ヒープ
SQLM_HEAP_IMPORT_POOL	インポート・プール
SQLM_HEAP_OTHER	その他のメモリー
SQLM_HEAP_BP	バッファー・プール・ヒープ
SQLM_HEAP_APPL_SHARED	アプリケーション共有ヒープ
SQLM_HEAP_SHARED_SORT	ソート共有ヒープ

pool_secondary_id メモリー・プール 2 次 ID

モニター・データを戻す対象となるメモリー・プールを判別するために役立つ追加 ID。

エレメント ID

pool_secondary_id

エレメント・タイプ

情報

表 147. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	memory_pool	基本
データベース	memory_pool	基本
アプリケーション	memory_pool	基本

表 148. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbmemuse	-
接続	event_connmemuse	-

使用法 モニター・データを戻す対象となるメモリー・プールを判別するために pool_id と共に使用します。 pool_secondary_id のデータは必要な場合のみ表示されます。例えば、示された pool_id が、モニター・データがどのバッフ

ア・プールに関連するかを判別するためのバッファー・プール・ヒープである場合に `pool_secondary_id` のデータは表示されます。

データベースの作成時に、(IBMDEFAULTTBP という) デフォルトのバッファー・プールがデータベースに作成され、そのサイズはプラットフォームによって決まります。このバッファー・プールは「1」という 2 次 ID を持ちます。このバッファー・プール、およびユーザーが作成するすべてのバッファー・プールに加えて、それぞれ異なるページ・サイズに対応するいくつかのシステム・バッファー・プールがデフォルトで作成されます。これらのバッファー・プールの ID は、`pool_secondary_id` のスナップショットに次のように表示される可能性があります。

- System 32k buffer pool
- System 16k buffer pool
- System 8k buffer pool
- System 4k buffer pool

pool_cur_size メモリー・プールの現行サイズ

メモリー・プールの現行サイズ。

エレメント ID

`pool_cur_size`

エレメント・タイプ

情報

表 149. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	<code>memory_pool</code>	基本
データベース	<code>memory_pool</code>	基本
アプリケーション	<code>memory_pool</code>	基本

表 150. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	<code>event_dbmemuse</code>	-
接続	<code>event_connmemuse</code>	-

使用法 システム・メモリーの使用量を追跡するときに、この値と `pool_config_size`、`pool_id`、および `pool_watermark` を組み合わせて使用します。

メモリー・プールがほぼ満杯状態になっているかどうかを確認するには、`pool_config_size` と `pool_cur_size` を比較します。例えば、ユーティリティー・ヒープが小さすぎるとします。この問題は、一定間隔でスナップショットを取り、スナップショット出力のユーティリティー・ヒープ・セクションを調べることによって診断できます。`pool_cur_size` の値が `pool_config_size` の値に近い場合は、ユーティリティー・ヒープのサイズを大きくすることを考慮してください。

pool_config_size メモリー・プールの構成済みサイズ

DB2 データベース・システム内のメモリー・プールの内部構成済みのサイズです。

エレメント ID

pool_config_size

エレメント・タイプ

情報

表 151. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	memory_pool	基本
データベース	memory_pool	基本
アプリケーション	memory_pool	基本

表 152. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbmemuse	-
接続	event_connmemuse	-

使用法 システム・メモリーの使用量を追跡するときに、この値と *pool_cur_size*、*pool_id*、および *pool_watermark* を組み合わせて使用します。

メモリー・プールがほぼ満杯状態になっているかどうかを確認するには、*pool_config_size* と *pool_cur_size* を比較します。例えば、ユーティリティー・ヒープが小さすぎるとします。この問題は、一定間隔でスナップショットを取り、スナップショット出力のユーティリティー・ヒープ・セクションを調べることによって診断できます。必要な場合は、メモリー不足の障害が起きないように、*pool_cur_size* を *pool_config_size* より大きくすることもできます。大きくなる頻度が非常に少ない場合は、おそらく追加のアクションは必要ありません。しかし、常に *pool_cur_size* の値が *pool_config_size* の値に近いか大きい場合は、ユーティリティー・ヒープのサイズを大きくすることを考慮してください。

pool_watermark メモリー・プール水準点

メモリー・プール作成後のその最大サイズ。

エレメント ID

pool_watermark

エレメント・タイプ

情報

表 153. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	memory_pool	基本
データベース	memory_pool	基本
アプリケーション	memory_pool	基本

表 154. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_dbmemuse	-
接続	event_connmemuse	-

使用法 繙続的に稼働しているシステムの場合は、*pool_watermark* と *pool_config_size* のエレメントを組み合わせて使用すると、メモリーに関する潜在的な問題を予測できます。

例えば、一定間隔（例えば 1 日に 1 回）でスナップショットを取り、*pool_watermark* と *pool_config_size* の値を調べます。*pool_watermark* の値が *pool_config_size* の値に近づく場合は（メモリー関連のトラブルが起こる可能性を示しています）、メモリー・プールのサイズを大きくする必要があることを示します。

ソートに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、データベース・マネージャーで実行されたソート処理に関する情報が提供されます。

sort_heap_allocated 割り振られたソート・ヒープの合計

スナップショットが取られたときに、選択したレベルのすべてのソートに割り振られたソート・ヒープ・スペース用のページ数の合計。

エレメント ID

sort_heap_allocated

エレメント・タイプ

ゲージ

表 155. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
データベース	dbase	基本

使用法 各ソートに割り振られたメモリー量は、利用可能なソート・ヒープ・サイズの一部だけの場合とすべての場合があります。ソート・ヒープ・サイズは各ソートで利用できるメモリー量を示し、*sortheap* データベース構成パラメーターに定義されている値です。

1 つのアプリケーションが同時に複数のソートをアクティブにすることができます。例えば、副照会付きの SELECT ステートメントを使用すると、同時に複数のソートが行われる場合があります。

情報は 2 つのレベルで収集できます。

- データベース・マネージャーのレベルでは、データベース・マネージャー内のアクティブなすべてのデータベースのすべてのソートを対象に、割り振られたソート・ヒープ・スペースの合計を示す。
- データベース・レベルでは、1 つのデータベース内のすべてのソートを対象に、割り振られたソート・ヒープ・スペースの合計を示す。

通常のメモリーの見積もりにはソート・ヒープ・スペースは含まれません。過剰なソートが発生している場合は、ソート・ヒープに使用される追加のメモリー量をデータベース・マネージャーを実行するのに必要な基本メモリー量に加える必要があります。一般に、ソート・ヒープが大きくなるほど、ソート効率は高くなります。索引を正しく使用すると、ソートに必要な量を少なくできます。

データベース・マネージャー・レベルに戻された情報は、*sheapthres* 構成パラメーターの調整に利用できます。エレメントの値が *sheapthres* 以上になっている場合は、*sortheap* パラメーターに定義されているソート・ヒープをソートで完全に得られていないことを示します。

post_threshold_sorts ポストしきい値ソート

ソート・ヒープしきい値に達した後でヒープを要求したソートの数。

エレメント ID

post_threshold_sorts

エレメント・タイプ

カウンター

表 156. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	ソート

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 通常の条件では、データベース・マネージャーは、*sortheap* 構成パラメーターによって指定された値を使用して、ソート・ヒープを割り振ります。ソート・ヒープに割り振られたメモリー量がソート・ヒープのしきい値を超えると (*sheapthres* 構成パラメーター)、データベース・マネージャーは、*sortheap* 構成パラメーターが指定する値よりも低い値を使用してソート・ヒープを割り振ります。

システム上のアクティブ・ソートには、それぞれメモリーが割り振られるので、利用可能なシステム・メモリーからソートのためのメモリー量を多く取り過ぎることがあります。ソート・ヒープのしきい値を超えると、その後に開始したソートでは実行するための十分なメモリー量を得られないことがあります、システム全体としてはそのほうが利点があります。ソート・ヒープしきい値およびソート・ヒープ・サイズの構成パラメーターを変更すると、ソート操作のパフォーマンスとシステム全体のパフォーマンスを改善できます。エレメントの値が高い場合は、次のいずれかを行うことができます。

- ソート・ヒープしきい値 (*sheapthres*) を上げる。
- SQL 照会で使用するソート数を少なくするか、小さくなるようにアプリケーションを調整する。

post_shrthreshold_sorts ポスト共有しきい値ソート

ソート・メモリー・スロットル・アルゴリズムによってスロットルして戻されたソートの合計数。スロットルされたソートは、ソート・メモリー・マネージャーが要求するメモリーよりも少ないメモリーが付与されたソートです。ソートに対するメ

モリーの割り振りがデータベース構成パラメーター *sheapthres_shr* により設定された制限に近づくと、ソートはスロットルして戻されます。システムが適切に構成されていない場合、このスロットルによって、*sheapthres_shr* 制限を超えたオーバーフロー数が大幅に削減されます。このエレメントで報告されるデータは、共有ソート・ヒープから割り振られるメモリーを使用したソートのみを反映します。

エレメント ID

post_shrthreshold_sorts

エレメント・タイプ

カウンター

表 157. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ソート

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 158. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

piped_sorts_requested 要求されたパイプ・ソート数

要求されたパイプ・ソートの数。

エレメント ID

piped_sorts_requested

エレメント・タイプ

カウンター

表 159. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 システム上のアクティブ・ソートには、それぞれメモリーが割り振られるため、使用可能なシステム・メモリーからソートのためのメモリー量を多く取り過ぎることがあります。

ソート・リスト・ヒープ (*sortheap*) およびソート・ヒープしきい値 (*sheapthres*) の構成パラメーターは、ソート操作に使用するメモリー量をコントロールするのに利用できます。また、これらのパラメーターを使用すると、ソートをパイプ化するかどうかを決定することもできます。

ソートをパイプ化するとディスク入出力が少なくなり、パイプ・ソートの数を増やせるので、ソート操作のパフォーマンスを改善し、さらにはシステム全体のパフォーマンスもよくなります。ただし、ソート・ヒープをソートに割り振る時にソート・ヒープしきい値を超えててしまうと、パイプ・ソートは

受け入れてもらえない場合、パイプ・ソートがリジェクトされる場合については、『*piped_sorts_accepted*』を参照してください。

SQL EXPLAIN 出力には、オプティマイザーがパイプ・ソートを要求するかどうかが示されます。パイプ・ソートおよび非パイプ・ソートについて詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

piped_sorts_accepted 受け入れられたパイプ・ソート

受け入れられたパイプ・ソートの数。

エレメント ID

piped_sorts_accepted

エレメント・タイプ

カウンター

表 160. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 システム上のアクティブ・ソートには、それぞれメモリーが割り振られるため、使用可能なシステム・メモリーからソートのためのメモリー量を多く取り過ぎることがあります。

パイプ・ソートを要求した数に対して、受け入れられたパイプ・ソートの数が少ない場合は、次の構成パラメーターのいずれかまたは両方を調整するとソート・パフォーマンスを改善できます。

- sortheap
- sheapthres

パイプ・ソートがリジェクトされる場合は、ソート・ヒープを少なくするか、またはソート・ヒープしきい値を大きくすることを考慮してください。ただし、これらのオプションが与えるそれぞれの影響を知っておく必要があります。ソート・ヒープしきい値を高くすると、ソート処理に割り振られるメモリーの量が多くなる可能性があります。その場合、メモリーがディスクにページングされることがあります。ソート・ヒープを少なくすると、マージ・フェーズが増えてソート処理が遅くなることがあります。

ソートの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

total_sorts ソート合計

実行されたソートの合計数。

エレメント ID

total_sorts

エレメント・タイプ

カウンター

表 161. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 162. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	ステートメント、ソート

使用法

データベースまたはアプリケーションのレベルでは、この値と **sort_overflows** を組み合わせて使用すると、ヒープ・スペースをさらに必要とするソートのパーセンテージを計算できます。さらに、**total_sort_time** と組み合わせると、平均ソート時間を計算できます。

ソート合計数に対してソートのオーバーフロー回数が少ない場合は、ソート・ヒープ・サイズを大きくしても、バッファー・サイズを極端に大きくしなければ、パフォーマンスに影響を与えることはほとんどありません。

ステートメント・レベルでこのエレメントを使用すると、多数のソート操作を実行するステートメントを識別できます。このようなステートメントは、さらに調整を行ってソート回数を少なくすると利点があります。また、SQL EXPLAIN ステートメントを使用すると、1つのステートメントが実行するソートの回数を識別できます。詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

total_sort_time ソート時間合計

実行されたすべてのソートの合計経過時間 (ミリ秒)。

エレメント ID

total_sort_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 163. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ソート
アプリケーション	appl	ソート
アプリケーション	stmt	ソート
動的 SQL	dynsql	ソート

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 164. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	ステートメント、ソート

使用法

データベースまたはアプリケーションのレベルでこのエレメントと **total_sorts** を組み合わせて使用すると、平均ソート時間を計算できます。平均ソート時間は、ソートがパフォーマンス上の問題となっているかどうかを表します。

ステートメント・レベルでこのエレメントを使用すると、ソート時間の多いステートメントを識別できます。このようなステートメントは、さらに調整を行ってソート時間を少なくすると効率が上がります。

このカウントには、関連操作のために作成される一時表のためのソート時間も含まれています。このカウントは、1 ステートメント、1 アプリケーション、または 1 つのデータベースにアクセスするすべてのアプリケーションについて情報を提供します。

経過時間を見せるモニター・エレメントを使用するときは、次のことを考慮してください。

1. 経過時間は、システム負荷の影響を受けるので、実行する処理数が多くなると、この経過時間の値は大きくなる。
2. このモニター・エレメントをデータベース・レベルで計算する場合、データベース・システム・モニターはアプリケーション・レベルの時間を合計します。この場合、同時に複数のアプリケーション処理が実行されていることがあるので、データベース・レベルでは時間が二重に計算されます。

データベース・レベルで意味のあるデータを得るために、データを低いレベルに正規化する必要があります。例えば、以下のようにします。

`total_sort_time / total_sorts`

これは、ソート当たりの平均経過時間に関する情報を示しています。

sort_overflows ソート・オーバーフロー

ソート・ヒープを使い果たし、一時記憶用のディスク・スペースが必要になった可能性のあるソートの合計数。

エレメント ID

`sort_overflows`

エレメント・タイプ

カウンター

表 165. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	stmt	基本
動的 SQL	dynsql	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 166. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	ステートメント、ソート

使用法

データベース・レベルまたはアプリケーション・レベルでは、この値と **total_sorts** を組み合わせて使用すると、ディスクにオーバーフローしたソートのパーセンテージを計算できます。このパーセンテージが高い場合は、**sortheap** の値を大きくして、データベース構成を調整する必要があります。

ステートメント・レベルでこのエレメントを使用すると、大量のソートを必要とするステートメントを識別できます。このようなステートメントは、さらに調整を行って必要となるソート量を少なくすると効率が上がります。

ソートがオーバーフローすると、ソートにマージ・フェーズが必要となり、データをディスクに書き込む必要がある場合は入出力がさらに必要となるので、オーバーヘッドが増えます。

このエレメントは、1 ステートメント、1 アプリケーション、または 1 つのデータベースにアクセスするすべてのアプリケーションについて情報を提供します。

active_sorts アクティブ・ソート

現在ソート・ヒープが割り振られているデータベース内のソート数。

エレメント ID

active_sorts

エレメント・タイプ

ゲージ

表 167. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 この値と **sort_heap_allocated** を組み合わせて使用すると、各ソートで使用される平均ソート・ヒープ・スペースを判別できます。使用されている平均

ソート・ヒープと比較して、*sortheap* 構成パラメーターが非常に大きい場合は、このパフォーマンス値を低くできます。(詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。)

この値には、関連操作で作成された一時表のソートのヒープが含まれます。

sort_heap_top ソート専用ヒープの最高水準点

データベース・マネージャーでの専用ソート・メモリーの最高水準点(4 KB ページ単位)。

エレメント ID

sort_heap_top

エレメント・タイプ

水準点

表 168. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

使用法 このエレメントを使用して、SHEAPTHRES 構成パラメーターが最適な値に設定されているかどうかを判別できます。例えば、この水準点が SHEAPTHRES に近づいたり超えている場合は、おそらく SHEAPTHRES を大きくする必要があります。これは、SHEAPTHRES を超えると専用ソートに与えられるメモリーが常に少なくなり、その結果として逆にシステム・パフォーマンスに影響を与える場合があるためです。

sort_shrheap_allocated 現在割り振られているソート共有ヒープ

データベースに割り振られている共有ソート・メモリーの合計量。

エレメント ID

sort_shrheap_allocated

エレメント・タイプ

情報

表 169. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを使用して、共有ソート・メモリーのしきい値を評価できます。この値が共有ソート・メモリーの現行しきい値より大幅に高いことや低いことが頻繁にある場合は、おそらく、しきい値を調整する必要があります。

注: 「共有ソート・メモリーしきい値」は、SHEAPTHRES_SHR データベース構成パラメーターが 0 の場合は SHEAPTHRES データベース・マネージャー構成パラメーターの値で決まります。0 でない場合は SHEAPTHRES_SHR の値で決まります。

sort_shrheap_top ソート共有ヒープの最高水準点

データベース全体の共有ソート・メモリーの最高水準点(4 KB ページ単位)。

エレメント ID
sort_shrheap_top
エレメント・タイプ
水準点

表 170. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを使用して、SHEAPTHRES (または SHEAPTHRES_SHR) が最適な値に設定されているかどうかを評価できます。例えば、この最高水準点が常に共有ソート・メモリーしきい値よりも大幅に低い場合は、おそらくこのしきい値を小さくしてデータベースの他の機能にメモリーを解放する必要があります。逆にこの最高水準点が共有ソート・メモリーしきい値に近づき始めたら、そのしきい値を大きくする必要がある場合があります。共有ソート・メモリーしきい値はハード・リミットなので余裕を持たせておくことは重要です。ソート・メモリーの合計量がそのしきい値に達したら、共有ソートは開始できなくなります。

このエレメントは、専用ソート・メモリーの最高水準点と組み合わせて使用すると、共有および専用ソートのしきい値をそれぞれ単独に設定する必要があるかどうかを判別することにも利用できます。SHEAPTHRES_SHR データベース構成オプションの値が 0 の場合は通常、共有ソート・メモリーしきい値は SHEAPTHRES データベース・マネージャー構成オプションの値で決まります。ただし専用ソート・メモリーと共有ソート・メモリーの最高水準点に大きな違いがある場合は、SHEAPTHRES をオーバーライドして、SHEAPTHRES_SHR を共有ソート・メモリーの最高水準点を基にした、より適切な値に設定する必要があります。

ハッシュ結合に関するモニター・エレメント

ハッシュ結合は、オプティマイザーの追加オプションです。ハッシュ結合は、まずハッシュ・コードを比較してから、結合に関与する表の述部を比較します。ハッシュ結合では、1 つの表 (オプティマイザーが選択した) をスキャンして、ソート・ヒープの割り振りによって引き出されたメモリー・バッファー内に行がコピーされます。メモリー・バッファーは、結合述部の列数から計算したハッシュ・コードに基づいて、パーティションに分割されます。結合に関するその他の表の行は、ハッシュ・コードを比較して最初の表の行と突き合わせされます。ハッシュ・コードが一致すると、実際の結合述部の列が比較されます。

total_hash_joins ハッシュ結合の合計

実行されたハッシュ結合の合計数。

エレメント ID
total_hash_joins
エレメント・タイプ
カウンター

表 171. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 172. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 データベースまたはアプリケーション・レベルで、この値と hash_join_overflows および hash_join_small_overflows を組み合わせて使用すると、ソート・ヒープ・サイズを適度に変更することがハッシュ結合に有効かどうかを判別できます。

post_threshold_hash_joins ハッシュ結合のしきい値

共有または専用のソート・ヒープ・スペースが同時使用されていたためにハッシュ結合ヒープ要求が制限された合計回数。

エレメント ID

post_threshold_hash_joins

エレメント・タイプ

カウンター

表 173. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 この値が大きい (hash_join_overflows の 5% より大きい) 場合は、ソート・ヒープのしきい値を大きくしてください。

post_shrthreshold_hash_joins ポストしきい値ハッシュ結合

ソート・メモリー・スロットル・アルゴリズムによってスロットルして戻されたハッシュ結合の合計数。スロットルされたハッシュ結合は、ソート・メモリー・マネージャーが要求するメモリーよりも少ないメモリーが付与されたハッシュ結合です。

エレメント ID

post_shrthreshold_hash_joins

エレメント・タイプ

カウンター

表 174. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	-

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 175. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

共有ソート・ヒープから割り振られるメモリーがデータベース構成パラメーター *sheapthres_shr* により設定された制限に近づくと、ハッシュ結合はスロットルして戻されます。システムが適切に構成されていない場合、このスロットルによって、*sheapthres_shr* 制限を超えたオーバーフロー数が大幅に削減されます。このエレメントで報告されるデータは、共有ソート・ヒープから割り振られるメモリーを使用したハッシュ結合のみを反映します。

active_hash_joins - アクティブ・ハッシュ結合

現在実行中でメモリーを消費しているハッシュ結合の合計数

エレメント ID

active_hash_joins

エレメント・タイプ

カウンター

表 176. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	-

total_hash_loops ハッシュ・ループの合計

ハッシュ結合の单一パーティションが、使用可能なソート・ヒープ・スペースよりも大きかったときの合計回数。

エレメント ID

total_hash_loops

エレメント・タイプ

カウンター

表 177. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 178. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントの値は、ハッシュ結合が効率的に実行されていないことを示します。ソート・ヒープ・サイズが小さすぎるか、またはソート・ヒープしきい値が小さすぎることを示します。この値とその他のハッシュ結合変数を組み合わせて使用すると、ソート・ヒープ・サイズ (*sortheap*) とソート・ヒープしきい値 (*sheapthres*) の構成パラメーターを調整できます。

hash_join_overflows ハッシュ結合のオーバーフロー

ハッシュ結合データが、使用可能なソート・ヒープ・スペースを超えた回数。

エレメント ID

hash_join_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 179. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 180. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 データベース・レベルでは、hash_join_small_overflows の値がこの hash_join_overflows の 10% を超える場合は、ソート・ヒープ・サイズを大きくすることを検討してください。アプリケーション・レベルの値は、個々のアプリケーションについてハッシュ結合のパフォーマンスを評価するときに使用できます。

hash_join_small_overflows ハッシュ結合の短精度オーバーフロー

ハッシュ結合データが、使用可能なソート・ヒープ・スペースを 10% を超えない範囲で超えた回数。

エレメント ID

hash_join_small_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 181. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 182. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 この値と hash_join_overflows の値が大きい場合は、ソート・ヒープのしきい値を大きくすることを検討してください。この値が hash_join_overflows の 10% を超える場合は、ソート・ヒープ・サイズを大きくすることを検討してください。

オンライン分析処理 (OLAP) に関するモニター・エレメント

次のモニター・エレメントにより、OLAP 関数に関する情報が提供されます。

これらのモニター・エレメントを類似したソートおよびハッシュ結合モニター・エレメントと組み合わせて使用すると、ソート・ヒープの問題を診断してソート・ヒープ使用量を調整する助けになります。

注: SQL コンパイラは、複数の互換性のある OLAP 関数の実行を 1 回のランタイム操作に結合させる場合がよくあります。結果として、その後のカウントが予期値より小さく思える場合があります。例えば、SQL ステートメントに 4 つの OLAP 関数への参照があるとします。これを実行すると total.olap_funcs モニター・エレメントの値が一回だけ増分される場合があります。

total.olap_funcs OLAP 関数の合計数 : モニター・エレメント

実行された OLAP 関数の合計数。

エレメント ID

total.olap_funcs

エレメント・タイプ

カウンター

表 183. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 184. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法

データベースまたはアプリケーション・レベルで、この値と olap_func_overflows を組み合わせて使用すると、ソート・ヒープ・サイズを適度に増やすことが、多くの割合の OLAP 関数に有効かどうかを判別できます。

olap_func_overflows OLAP 関数のオーバーフロー：モニター・エレメント

OLAP 関数データが、使用可能なソート・ヒープ・スペースを超えた回数。

エレメント ID

olap_func_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 185. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 186. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法

データベース・レベルでは、このエレメントと total.olap_funcs を組み合わせて使用すると、ディスクにオーバーフローした OLAP 関数のパーセンテージを計算できます。このパーセンテージが高く、OLAP 関数を使用するアプリケーションのパフォーマンスを改善する必要がある場合は、ソート・ヒープ・サイズを大きくすることを検討してください。

アプリケーション・レベルでは、このエレメントを使用すると、個々のアプリケーションにおける OLAP 関数のパフォーマンスを評価できます。

post_threshold.olap_funcs OLAP 関数のしきい値：モニター・エレメント

ソート・ヒープしきい値を超えた後にソート・ヒープを要求したOLAP 関数の数。

エレメント ID

post_threshold_olap_funcs

エレメント・タイプ

カウンター

表 187. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

ソート、ハッシュ結合、および OLAP 関数は、ソート・ヒープを使用する操作の例です。通常の条件では、データベース・マネージャーは、sortheap 構成パラメーターによって指定された値を使用して、ソート・ヒープを割り振ります。ソート・ヒープに割り振られたメモリー量がソート・ヒープのしきい値を超えると (sheapthres 構成パラメーター)、データベース・マネージャーは、sortheap 構成パラメーターが指定する値よりも低い値を使用して以降のソート・ヒープを割り振ります。

ソート・ヒープのしきい値に達すると、その後に開始した OLAP 関数では実行するための十分なメモリー量を得られないことがあります。

ソート、ハッシュ結合、OLAP 関数のパフォーマンス、およびシステム全体のパフォーマンスを改善するには、ソート・ヒープしきい値およびソート・ヒープ・サイズの構成パラメーターを変更します。

このエレメントの値が高い場合は、ソート・ヒープしきい値 (sheapthres) を上げます。

active_olap_funcs アクティブ OLAP 関数 : モニター・エレメント

現在実行中でソート・ヒープ・メモリーを消費している OLAP 関数の合計数

エレメント ID

active_olap_funcs

エレメント・タイプ

カウンター

表 188. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	-

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

高速コミュニケーション・マネージャー (FCM) に関するモニター・エレメント

次のデータベース・システム・モニター・エレメントにより、高速コミュニケーション・マネージャー (FCM) に関する情報が提供されます。

buff_free 現在空いている FCM バッファー

このエレメントは、現在空いている FCM バッファーの数を示します。

エレメント ID

buff_free

エレメント・タイプ

ゲージ

表 189. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm	基本

使用法 現在空いている FCM バッファーの数を *fcm_num_buffers* 構成パラメーターとともに使用して、現在の FCM バッファー・プール使用率を判別できます。この情報を使用すると、*fcm_num_buffers* を調整できます。

buff_free_bottom 空き FCM バッファーの最小数

処理中に到達した空き FCM バッファーの最小数。

エレメント ID

buff_free_bottom

エレメント・タイプ

水準点

表 190. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm	基本

使用法 このエレメントと *fcm_num_buffers* 構成パラメーターを組み合わせて使用すると、FCM バッファー・プール使用率の最大値を判別できます。
buff_free_bottom が小さい場合は、*fcm_num_buffers* を大きくして、処理中に FCM バッファーが不足しないようにしてください。*buff_free_bottom* が大きい場合は、*fcm_num_buffers* を小さくすると、システム・リソースを節約できます。

connection_status 接続状況

このエレメントは、GET SNAPSHOT コマンドを発行するノードと *db2nodes.cfg* ファイルにリストされている他のノードの間の通信接続状況を示します。

エレメント ID

connection_status

エレメント・タイプ

情報

表 191. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm_node	基本

使用法 次の接続値があります。

SQLM_FCM_CONNECT_INACTIVE

現在、接続されていません。

SQLM_FCM_CONNECT_ACTIVE

接続はアクティブです。

SQLM_FCM_CONNECT_CONGESTED

接続が混雑しています。

2つのノードがアクティブな状態になっても、これらのノード間に通信がなければその間の通信接続は非アクティブとなります。

total_buffers_sent 送信された FCM バッファーの合計

GET SNAPSHOT コマンドを発行するノードから *node_number* で識別されるノードに送信された FCM バッファーの合計数 (*db2nodes.cfg* ファイル参照)。

エレメント ID

total_buffers_sent

エレメント・タイプ

カウンター

表 192. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm_node	基本

使用法 このエレメントを使用すると、現行ノードとリモート・ノードの間のトラフィック・レベルを測定できます。このノードに送信される FCM バッファーの数が多い場合は、データベースを再分散するか、または表を移動してノード間のトラフィックを少なくしてください。

total_buffers_rcvd 受信された FCM バッファーの合計

node_number で識別されるノードが送信して、GET SNAPSHOT コマンドを発行するノードで受信された FCM バッファーの合計数 (*db2nodes.cfg* ファイル参照)。

エレメント ID

total_buffers_rcvd

エレメント・タイプ

カウンター

表 193. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm_node	基本

使用法 このエレメントを使用すると、現行ノードとリモート・ノードの間のトラフィック・レベルを測定できます。このノードから受信した FCM バッファーの数が多い場合は、データベースを再分散するか、または表を移動してノード間のトラフィックを少なくしてください。

ch_free 現在空いているチャネル

このエレメントは、現在空いているノード間通信チャネルの数を示します。

エレメント ID

ch_free

エレメント・タイプ

ゲージ

表 194. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm	基本

使用法 通信チャネルの現在の空き数と *fcm_num_channels* 構成パラメーターを組み合わせて使用すると、現在の接続項目使用率を判別できます。この情報を使用すると、*fcm_num_channels* を調整できます。

ch_free_bottom 空いているチャネルの最小

処理中に到達したノード間空き通信チャネルの最小数。

エレメント ID

ch_free_bottom

エレメント・タイプ

水準点

表 195. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	fcm	基本

使用法 このエレメントと *fcm_num_channels* 構成パラメーターを組み合わせて使用すると、接続項目使用率の最大値を判別できます。

データベース構成に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、データベース・パフォーマンスのチューニングにとって特に便利な情報が提供されます。

バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント

データベース・サーバーは、バッファー・プールのすべてのデータについて読み取りと更新を行います。アプリケーションの要求に応じて、データはディスクからバッファー・プールにコピーされます。

ページは、次のようにバッファー・プール内に置かれます。

- エージェントによる。同期入出力です。
- 入出力サーバー（プリフェッチャー）による。非同期入出力です。

ページは、次のようにバッファー・プールからディスクに書き込まれます。

- エージェントにより、同期で。
- ページ・クリーナーにより、非同期で。

サーバーが 1 つのデータ・ページを読み取る必要があり、そのページがすでにバッファー・プール内にある場合は、ページをディスクから読み取るときよりも高速にそのページにアクセスできます。バッファー・プール内でできるだけたくさんのページをヒットすることが必要になります。ディスク I/O の回避はデータベースのパフォーマンスにおいて重要な要因であるため、バッファー・プールを適切に構成することが、パフォーマンスの調整について最も重要な考慮事項の 1 つになります。

バッファー・プールのヒット率は、データベース・マネージャーがページ要求を処理するときに、そのページがすでにバッファー・プール内に存在したためにディスクからページをロードする必要がなかった場合のパーセンテージを示します。バッファー・プール・ヒット率が高いほど、ディスク入出力の頻度は低くなります。

バッファー・プール・ヒット率は、次のように計算できます。

```
1 - ((pool_data_p_reads + pool_xda_p_reads +
pool_index_p_reads + pool_temp_data_p_reads +
pool_temp_xda_p_reads + pool_temp_index_p_reads )
/ (pool_data_l_reads + pool_xda_l_reads + pool_index_l_reads +
pool_temp_data_l_reads + pool_temp_xda_l_reads +
pool_temp_index_l_reads )) * 100%
```

この計算には、バッファー・プールによってキャッシュされているすべてのページ(索引とデータ)が含まれます。

BP_HITRATIO 管理ビューを、バッファー・プールのヒット率をモニターする便利な方法として使用することもできます。

大規模なデータベースでは、バッファー・プールを大きくしても、バッファー・プール・ヒット率の効果が得られないことがあります。データ・ページ数が大きすぎるために、そのサイズを大きくしてもヒットの統計的な確率が高くならないことがあります。代わりに、索引のバッファー・プール・ヒット率を調整すると、よい結果を得られることがあります。これには 2 つの方法があります。

1. データと索引を 2 つの異なるバッファー・プールに分割し、それぞれを個別に調整します。
2. 1 つのバッファー・プールを使用し、索引のヒット率がこれ以上高くならないというところまでそのバッファー・プールのサイズを大きくします。索引のバッファー・プール・ヒット率は、次のように計算できます。

```
(1 - ((pool_index_p_reads) / (pool_index_l_reads))) * 100%
```

最初の方法のほうが効果が上がることが多いのですが、索引とデータを別の表スペースに置く必要があるので、既存データベースには利用できないことがあります。さらに、1 つではなく、2 つのバッファー・プールを調整する必要があるので、特にメモリーに制約があるときなどは困難な作業となります。

さらに、プリフェッチャーのヒット率に対する影響を考慮する必要があります。プリフェッチャーは、アプリケーションの必要性を予想して、データ・ページをバッファー・プール内に読み取ります(非同期)。多くの場合、これらのページは必要になる直前に読み込まれます(理想的な場合)。ただし、プリフェッチャーは、使用されないページをバッファー・プール内に読み込むことで不要な入出力をを行うこともあります。例えば、あるアプリケーションが表の読み取りを開始するとします。このことが検出されると、プリフェッチが開始しますが、アプリケーションはアプリケーション・バッファーを充てんして読み取りを停止します。この間に、その他の

多数のページがプリフェッチされます。結局使用されることのないページについて入出力が行われ、バッファー・プールの一部がこうしたページで占められることになってしまいます。

ページ・クリーナーは、バッファー・プールをモニターし、ディスクにページを非同期で書き込みます。これには次の目的があります。

- エージェントがバッファー・プール内でフリー・ページを必ず見つけられるようになる。エージェントがバッファー・プール内でフリー・ページを見つけられない場合は、エージェント自身がページをクリーニングしなければならないため、関連アプリケーションに対してよい応答を返せないことになります。
- システムがクラッシュした場合に、データベースのリカバリを迅速に行う。ディスクに書き込まれたページ数が多いほど、データベースのリカバリで処理が必要となるログ・ファイル・レコードの数は少なくなります。

ダーティー・ページはディスクに書き出されますが、バッファー・プールに新しいページを読み取るためのスペースが必要な場合を除いて、このページはバッファー・プールからすぐには除去されません。

注: バッファー・プールに関する情報は、通常は表スペース・レベルで収集されますが、データベース・システム・モニターの機能により、この情報はバッファー・プールおよびデータベースのレベルにまでまとめることができます。実行する分析の種類にもよりますが、いずれかのレベルまたはすべてのレベルでこのデータを調査する必要があります。

次のエレメントにより、バッファー・プール・アクティビティーに関する情報が提供されます。

bp_id バッファー・プール ID : モニター・エレメント

このエレメントには、モニターされているバッファー・プールのバッファー・プール ID が含まれます。

エレメント ID

bp_id

エレメント・タイプ

情報

表 196. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	基本

pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースのバッファー・プール (論理) から要求された、データ・ページの数を示します。ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

エレメント ID

pool_data_l_reads

エレメント・タイプ カウンター

表 197. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 198. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

このカウントには、次のデータへのアクセスが含まれます。

- データベース・マネージャーがページの処理を必要としたときにバッファー・プールにすでにあるデータ。
- データベース・マネージャーがページを処理する前にバッファー・プールに読み取られたデータ。

pool_data_p_reads と組み合わせて使用すると、次の公式でバッファー・プール当たりのデータ・ページ・ヒット率を計算できます。

$$1 - (\text{pool_data_p_reads} / \text{pool_data_l_reads})$$

バッファー・プール・ヒット率の概要について調べる場合は、268 ページの『バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント』を参照してください。

バッファー・プール・サイズを大きくすると、一般的にヒット率は高くなりますが、ある点を超えると逆に低くなります。理想的には、データベース全体を保管できるような大きなバッファー・プールを割り振ることができれば、システムが稼働中のヒット率は 100% になります。しかし、現実的にはそうしたことは起こりません。実際には、使用するデータのサイズとそのデータへのアクセス方法によってヒット率の意味は異なります。非常に大きなデータベースでアクセスが均等な場合

は、ヒット率が低くなります。表が非常に大きな場合は、対応する方法はほとんどありません。この場合、より小さく、頻繁にアクセスがあるような表、および索引に焦点を当ててください。そして、ヒット率を高くするバッファー・プールにこれらを個別に割り当ててください。

pool_temp_data_l_reads バッファー・プール時データの論理読み取り

TEMPORARY 表スペースのバッファー・プール（論理）から要求された、データ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_data_l_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 199. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 200. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

pool_temp_data_p_reads エレメントと組み合わせて使用すると、次の公式で TEMPORARY 表スペースにあるバッファー・プールのデータ・ページ・ヒット率を計算できます。

$$1 - (\text{pool_temp_data_p_reads} / \text{pool_temp_data_l_reads})$$

バッファー・プール・ヒット率の概要について調べる場合は、268 ページの『バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント』を参照してください。

pool_data_p_reads バッファー・プール・データの物理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、データ・ページの数を示します。ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

エレメント ID

pool_data_p_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 201. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 202. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

このエレメントの使用法については、270 ページの『pool_data_l_reads バッファー・プール・データの論理読み取り』および 288 ページの『pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り：モニター・エレメント』を参照してください。

pool_temp_data_p_reads バッファー・プール一時データの物理読み取り

TEMPORARY 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、データ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_data_p_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 203. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 204. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、 API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このエレメントの使用法については、 272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』を参照してください。

pool_data_writes バッファー・プールへのデータの書き込み

バッファー・プール・データ・ページがディスクに物理的に書き込まれた回数。

エレメント ID

pool_data_writes

エレメント・タイプ

カウンター

表 205. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール

表 205. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 206. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 `pool_data_p_reads` のパーセンテージが高いためにバッファー・プール・データ・ページがディスクへ書き込まれる場合は、データベースで利用可能なバッファー・プール・ページ数を増やすとパフォーマンスを改善できます。

バッファー・プール・データ・ページをディスクに書き込む理由は次のとおりです。

- バッファー・プール内のページを解放して、次のページを読み取れるようにする。
- バッファー・プールを空にする。

システムがあるページを書き込むときに、新しいページのためのスペースを用意するとは限りません。そのページが更新されていなければ、単純に置換されます。このエレメントでは、このような置換はカウントされません。

データ・ページは、バッファー・プール・スペースが必要になる前に、非同期ページ・クリーナー・エージェントにより書き込まれます。非同期ページの書き込みは、同期ページの書き込みと合わせて、このエレメントの値に含まれます (`pool_async_data_writes` 参照)。

このパーセンテージを計算するときは、バッファー・プールを最初に埋めるために必要となる物理読み取り数は無視してください。書き込みページ数は、次のように求めます。

- アプリケーションを実行します (バッファーをロードする)。
- このエレメントの値を書き取ります。
- アプリケーションを再び実行します。
- このエレメントの新しい値からステップ 2 で記録した値を引きます。

アプリケーションを終了してから次に実行するまでの間にバッファー・プールの割り振りが解除されるのを防止するには、次のいずれかを行います。

- `ACTIVATE DATABASE` コマンドを使用してデータベースを活動化する。
- アイドル状態のアプリケーションをデータベースに接続する。

すべてのアプリケーションがデータベースを更新するような場合は、ほとんどのバッファー・プール・ページが更新されたデータを含んでおり、これをディスクに書き込む必要があるので、バッファー・プールのサイズを大きく

してもパフォーマンスはあまり改善されません。ただし、更新されたページを書き出す前に、ほかの作業単位がこのページを使用できる場合は、バッファー・プールが書き込み操作と読み取り操作を節約できるので、パフォーマンスが向上する場合があります。

バッファー・プール・サイズの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースのバッファー・プール(論理)から要求された、索引ページの数を示します。ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

エレメント ID

pool_index_l_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 207. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 208. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

このカウントには、次の索引ページへのアクセスが含まれます。

- データベース・マネージャーがページの処理を必要としたときにバッファー・プールにすでにあるデータ。
- データベース・マネージャーがページを処理する前にバッファー・プールに読み取られたデータ。

pool_index_p_reads と組み合わせて使用すると、次の公式でバッファー・プールの索引ページ・ヒット率を計算できます。

$$1 - (\text{pool_index_p_reads} / \text{pool_index_l_reads})$$

バッファー・プールの総合ヒット率を計算する方法については、270 ページの『**pool_data_l_reads** バッファー・プール・データの論理読み取り』を参照してください。

ヒット率が低い場合は、バッファー・プール・ページ数を増やすと、パフォーマンスが向上する場合があります。バッファー・プール・サイズの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_temp_index_l_reads バッファー・プール一時索引の論理読み取り

TEMPORARY 表スペースのバッファー・プール（論理）から要求された、索引ページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_index_l_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 209. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 210. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このエレメントの使用法については、272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』を参照してください。

pool_index_p_reads バッファー・プール索引の物理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、索引ページの数を示します。ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

エレメント ID

pool_index_p_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 211. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 212. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

このエレメントの使用法については、276 ページの『pool_index_l_reads バッファー・プール索引の論理読み取り』を参照してください。

pool_temp_index_p_reads バッファー・プール一時索引の物理読み取り

TEMPORARY 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、索引ページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_index_p_reads

エレメント・タイプ カウンター

表 213. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 214. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、 API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このエレメントの使用法については、 272 ページの『pool_temp_data_l_reads バッファー・プール一時データの論理読み取り』を参照してください。

pool_index_writes バッファー・プール索引の書き込み

バッファー・プール索引ページがディスクに物理的に書き込まれた回数。

エレメント ID

pool_index_writes

エレメント・タイプ カウンター

表 215. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表216. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 データ・ページと同様に、バッファー・プール索引ページは以下の理由でディスクに書き込まれます。

- ・バッファー・プール内のページを解放して、次のページを読み取れるようになる。
- ・バッファー・プールを空にする。

システムがあるページを書き込むときに、新しいページのためのスペースを用意するとは限りません。そのページが更新されていなければ、単純に置換されます。このエレメントでは、このような置換はカウントされません。

索引ページは、バッファー・プール・スペースが必要になる前に、非同期ページ・クリーナー・エージェントにより書き込まれます。非同期索引ページの書き込みは、同期索引ページの書き込みとあわせて、このエレメントの値に含まれます (`pool_async_index_writes` 参照)。

`pool_index_p_reads` のパーセンテージが高いためにバッファー・プール索引ページがディスクに書き込まれる場合は、データベースで利用可能なバッファー・プール・ページ数を増やすとパフォーマンスを改善できます。

このパーセンテージを計算するときは、バッファー・プールを最初に埋めるために必要となる物理読み取り数は無視してください。書き込みページ数は、次のように求めます。

1. アプリケーションを実行します (バッファーをロードする)。
2. このエレメントの値を書き取ります。
3. アプリケーションを再び実行します。
4. このエレメントの新しい値からステップ 2 で記録した値を引きます。

アプリケーションを終了してから次に実行するまでのあいだにバッファー・プールの割り振りが解除されるのを防止するには、次のいずれかを行います。

- ・ `ACTIVATE DATABASE` コマンドを使用してデータベースを活動化する。
- ・ アイドル状態のアプリケーションをデータベースに接続する。

すべてのアプリケーションがデータベースを更新するような場合は、ほとんどのページが更新されたデータを含んでおり、これをディスクに書き込む必要があるので、バッファー・プールのサイズを大きくしてもパフォーマンスはありません改善されません。

バッファー・プール・サイズの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースのバッファー・プール (論理) から要求された、XML ストレージ・オブジェクト (XDA) のデータ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_xda_l_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 217. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 218. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、 API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このカウントには、次のデータへのアクセスが含まれます。

- データベース・マネージャーがページの処理を必要としたときにバッファー・プールにすでにあるデータ。
- データベース・マネージャーがページを処理する前にバッファー・プールに読み取られたデータ。

pool_xda_l_reads モニター・エレメントを **pool_xda_p_reads**、**pool_data_l_reads**、および **pool_data_p_reads** と組み合わせて使用すると、次の公式でバッファー・プールのデータ・ページ・ヒット率を計算できます。

```
1 - ((pool_data_p_reads + pool_xda_p_reads)
/ (pool_data_l_reads + pool_xda_l_reads))
```

バッファー・プール・ヒット率の概要について調べる場合は、268ページの『バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント』を参照してください。

バッファー・プール・サイズを大きくすると、一般的にヒット率は高くなりますが、ある点を超えると逆に低くなります。理想的には、データベース全体を保管できるような大きなバッファー・プールを割り振ることができれば、システムが稼働中のヒット率は100%になります。しかし、現実的にはそうしたことは起こりません。実際には、使用するデータのサイズとそのデータへのアクセス方法によってヒット率の意味は異なります。非常に大きなデータベースでアクセスが均等な場合は、ヒット率が低くなります。表が非常に大きな場合は、対応する方法はほとんどありません。この場合、より小さく、頻繁にアクセスがあるような表、および索引に焦点を当ててください。そして、ヒット率を高くするバッファー・プールにこれらを個別に割り当ててください。

pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り

TEMPORARY 表スペースのバッファー・プール(論理)から要求された、XMLストレージ・オブジェクト(XDA)データのページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_xda_l_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表219. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表220. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-

表 220. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

pool_temp_xda_l_reads モニター・エレメントを **pool_temp_xda_p_reads**, **pool_temp_data_l_reads**、および **pool_temp_data_p_reads** と組み合わせて使用すると、TEMPORARY 表スペースにあるバッファー・プールのデータ・ページ・ヒット率を次の公式で計算できます。

$$1 - ((\text{pool_temp_data_p_reads} + \text{pool_temp_xda_p_reads}) / (\text{pool_temp_data_l_reads} + \text{pool_temp_xda_l_reads}))$$

バッファー・プール・ヒット率の概要について調べる場合は、268 ページの『バッファー・プール・アクティビティーに関するモニター・エレメント』を参照してください。

pool_xda_p_reads バッファー・プール XDA データの物理読み取り

REGULAR 表スペースおよび LARGE 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、XML ストレージ・オブジェクト (XDA) のデータ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_xda_p_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 221. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 222. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

表 222. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このエレメントの使用法については、281 ページの『pool_xda_l_reads バッファー・プール XDA データの論理読み取り』および 291 ページの『pool_async_xda_reads バッファー・プール非同期 XDA データ読み取り』を参照してください。

pool_temp_xda_p_reads バッファー・プール時 XDA データの物理読み取り

TEMPORARY 表スペースの表スペース・コンテナー (物理) から読み取られた、XML ストレージ・オブジェクト (XDA) データのページの数を示します。

エレメント ID

pool_temp_xda_p_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 223. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール
アプリケーション	stmt	バッファー・プール
動的 SQL	dynsql	バッファー・プール、ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 224. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	バッファー・プール、ステートメント

使用法

ステートメント・レベルでバッファー・プール情報を記録する機能は、 API および CLP スナップショット要求用にサポートされています。

このエレメントの使用法については、 282 ページの『pool_temp_xda_l_reads バッファー・プール一時 XDA データの論理読み取り』を参照してください。

pool_xda_writes バッファー・プール XDA データの書き込み

XML ストレージ・オブジェクト (XDA) のバッファー・プール・データ・ページがディスクに物理的に書き込まれた回数を示します。

エレメント ID

pool_xda_writes

エレメント・タイプ

カウンター

表 225. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 226. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 このモニター・エレメントは、データベースで使用可能なバッファー・プール・ページの数を増やすことによりパフォーマンスが向上するかを評価する助けとなります。 XML データを含むデータベースの場合、バッファー・プール・ページの書き込みとバッファー・プール・ページの読み取りの比率を、 XML データ (pool_xda_writes および pool_xda_p_reads モニター・エレメントを使用して) およびリレーションナル・データ・タイプ (pool_data_writes および pool_data_p_reads モニター・エレメントを使用して) の両方について考慮する必要があります。

このエレメントの使用法については、『pool_xda_l_reads』および『pool_xda_p_reads』を参照してください。

バッファー・プール・サイズの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_read_time バッファー・プール物理読み取り時間の合計

すべてのタイプの表スペースについて、表スペース・コンテナー（物理）からデータ・ページおよび索引ページを読み取るために費やされた合計時間を示します。この値はミリ秒単位で示されます。

エレメント ID

pool_read_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 227. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 228. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントと *pool_data_p_reads* および *pool_index_p_reads* を組み合わせて使用すると、ページ読み取りの平均時間を計算できます。この平均値は、入出力待ちがあるかどうかを示すので重要です。これにより、データをほかの装置に移動すべきかどうかがわかります。

データベースおよび表スペースのレベルでは、このエレメントには *pool_async_read_time* の値が含まれます。

pool_write_time バッファー・プール物理書き込み時間の合計

データ・ページまたは索引ページをバッファー・プールからディスクに物理的に書き込むのに要した合計時間を示します。経過時間はミリ秒単位で示されます。

エレメント ID

pool_write_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 229. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 230. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントと *buffer_pool_data_writes* および *pool_index_writes* を組み合わせて使用すると、ページ書き込みの平均時間を計算できます。この平均値は、入出力待ちがあるかどうかを示すので重要です。これにより、データをほかの装置に移動すべきかどうかがわかります。

データベースおよび表スペースのレベルでは、このエレメントには *pool_async_write_time* の値が含まれます。

files_closed 閉じられたデータベース・ファイル

閉じられたデータベース・ファイルの合計数。

エレメント ID

files_closed

エレメント・タイプ

カウンター

表 231. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 232. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 データベース・マネージャーは、バッファー・プールへの書き込みおよびバッファー・プールからの読み取りを行うためにファイルを開きます。アプリケーションが同時に開けるデータベース・ファイルの最大数は、*maxfilop* 構成パラメーターによりコントロールされています。最大値に達すると、新しいファイルを開く前に、ファイルが 1 つ閉じられます。実際に開かれたファイルの数と閉じられたファイルの数は等しくならないことに注意してください。

このエレメントは、*maxfilop* 構成パラメーターの最適な値を判別するときに利用できます（詳しくは「管理ガイド」を参照してください）。

pool_async_data_reads バッファー・プール非同期データ読み取り : モニター・エレメント

すべてのタイプの表スペースについて、非同期エンジン・ディスパッチ可能単位(EDU)によって表スペース・コンテナー(物理)から読み取られた、データ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_async_data_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表233. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表234. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法

このエレメントと **pool_data_p_reads** を組み合わせて使用すると、同期で実行された物理読み取り数を計算できます(つまり、データベース・マネージャーのエージェントが実行したデータ・ページ物理読み取り数)。次の公式を使用します。

`pool_data_p_reads + pool_temp_data_p_reads - pool_async_data_reads`

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、プリフェッチャーの動作状態がわかります。このエレメントは、**num_ioservers** 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます。

非同期読み取りは、データベース・マネージャーのプリフェッチャーが実行します。これらのプリフェッチャーについて詳しくは、『』「データベース・パフォーマンスのチューニング」の『バッファー・プールへのデータのプリフェッチ』を参照してください。

pool_async_data_writes バッファー・プール非同期データ書き込み

非同期ページ・クリーナーまたはプリフェッチャーによりバッファー・プール・データ・ページがディスクに物理的に書き込まれた回数。プリフェッチャーは、プリフェッチするページの場所を作るために、ダーティー・ページをディスクに書き込む場合があります。

エレメント ID

pool_async_data_writes

エレメント・タイプ
カウンター

表 235. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 236. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントと `buffer_pool_data_writes` を組み合わせて使用すると、同期で実行された物理書き込み要求の数を計算できます(つまり、データベース・マネージャーのエージェントが実行したデータ・ページ物理書き込み数)。次の公式を使用します。

$$\text{pool_data_writes} - \text{pool_async_data_writes}$$

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、バッファー・プール・ページ・クリーナーの動作状態がわかります。この比率は、`num_iocleaners` 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます。

非同期ページ・クリーナーの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_async_index_writes バッファー・プール非同期索引書き込み

非同期ページ・クリーナーまたはプリフェッチャーによりバッファー・プール索引ページがディスクに物理的に書き込まれた回数。プリフェッチャーは、プリフェッチするページの場所を作るために、データー・ページをディスクに書き込む場合があります。

エレメント ID

`pool_async_index_writes`

エレメント・タイプ

カウンター

表 237. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表238. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントと `pool_index_writes` を組み合わせて使用すると、同期で実行された物理索引書き込み要求数を計算できます。つまり、データベース・マネージャーのエージェントが実行した物理索引ページ書き込み数です。次の公式を使用します。

$$\text{pool_index_writes} - \text{pool_async_index_writes}$$

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、バッファー・プール・ページ・クリーナーの動作状態がわかります。この比率は、`num_iocleaners` 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます。

非同期ページ・クリーナーの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_async_index_reads バッファー・プール非同期索引読み取り

すべてのタイプの表スペースについて、非同期エンジン・ディスパッチ可能単位(EDU)によって表スペース・コンテナー(物理)から読み取られた、索引ページの数を示します。

エレメント ID

`pool_async_index_reads`

エレメント・タイプ

カウンター

表239. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表240. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントと `pool_index_p_reads` を組み合わせて使用すると、同期で実行された物理読み取り数を計算できます(つまり、データベース・マネージャーのエージェントが実行した索引ページ物理読み取り数)。次の公式を使用します。

$$\text{pool_index_p_reads} + \text{pool_temp_index_p_reads} - \text{pool_async_index_reads}$$

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、プリフェッチャーの動作状態がわかります。このエレメントは、*num_ioservers* 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます（「管理ガイド」参照）。

非同期読み取りは、データベース・マネージャーのプリフェッチャーが実行します。これらのプリフェッチャーについて詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

pool_async_xda_reads バッファー・プール非同期 XDA データ読み取り

すべてのタイプの表スペースについて、非同期エンジン・ディスパッチ可能単位(EDU)によって表スペース・コンテナー(物理)から読み取られた、XMLストレージ・オブジェクト(XDA)データ・ページの数を示します。

エレメント ID

pool_async_xda_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 241. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 242. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントと pool_xda_p_reads を一緒に使用すると、XMLストレージ・オブジェクト・データ・ページ上で同期的に実行された物理読み取り数を計算できます(つまり、XMLデータ上でデータベース・マネージャーのエージェントが実行したデータ・ページ物理読み取り数)。次の公式を使用します。

$$\text{pool_xda_p_reads} - \text{pool_async_xda_reads}$$

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、プリフェッチャーの動作状態がわかります。このエレメントは、*num_ioservers* 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます（「管理ガイド」参照）。

非同期読み取りは、データベース・マネージャーのプリフェッチャーが実行します。これらのプリフェッチャーについて詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

pool_async_xda_writes バッファー・プール非同期 XDA データ書き込み

非同期ページ・クリーナーまたはプリフェッチャーにより、XML ストレージ・オブジェクト (XDA) のバッファー・プール・データ・ページがディスクに物理的に書き込まれた回数。プリフェッチャーは、プリフェッチするページの場所を作るために、ダーティー・ページをディスクに書き込む場合があります。

エレメント ID

pool_async_xda_writes

エレメント・タイプ

カウンター

表 243. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 244. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントと pool_xda_writes を一緒に使用すると、XML ストレージ・オブジェクト・データ・ページ上で同期的に実行された物理書き込み要求の数を計算できます (つまり、XML データ上で データベース・マネージャーのエージェントが実行したデータ・ページ物理書き込み数)。次の公式を使用します。

`pool_xda_writes - pool_async_xda_writes`

非同期読み取り数と同期読み取り数を比較すると、バッファー・プール・ページ・クリーナーの動作状態がわかります。この比率は、*num_iocleaners* 構成パラメーターを調整するときに役に立ちます。

非同期ページ・クリーナーの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

pool_async_read_time バッファー・プール非同期読み取り時間

すべてのタイプの表スペースについて、非同期エンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) によって表スペース・コンテナー (物理) からデータ・ページおよび索引ページを読み取るために費やされた合計時間を示します。この値はミリ秒単位で示されます。

エレメント ID

pool_async_read_time

エレメント・タイプ カウンター

表 245. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 246. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントを使用すると同期読み取りの経過時間を計算できます。次の公式を使用します。

`pool_read_time - pool_async_read_time`

このエレメントを使用すると、平均非同期読み取り時間も計算できます。次の公式を使用します。

`pool_async_read_time / pool_async_data_reads`

これらの計算は、実行中の入出力操作を把握するときに使用します。

pool_async_write_time バッファー・プール非同期書き込み時間

データベース・マネージャーのページ・クリーナーがデータ・ページまたは索引ページをバッファー・プールからディスクに書き込むのに要した合計経過時間。

エレメント ID

`pool_async_write_time`

エレメント・タイプ カウンター

表 247. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 248. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 同期によるページ書き込みでの経過時間を計算するには、次の公式を使用します。

```
pool_write_time - pool_async_write_time
```

このエレメントを使用すると、平均非同期読み取り時間も計算できます。次の公式を使用します。

```
pool_async_write_time  
/ (pool_async_data_writes  
+ pool_async_index_writes)
```

これらの計算は、実行中の入出力操作を把握するときに使用します。

pool_async_data_read_reqs バッファー・プール非同期読み取り要求

非同期読み取り要求の数。

エレメント ID

```
pool_async_data_read_reqs
```

エレメント・タイプ

カウンター

表 249. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 250. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 非同期要求当たりのデータ・ページ読み取りの平均数を計算するには、次の公式を使用します。

```
pool_async_data_reads / pool_async_data_read_reqs
```

この平均値は、各プリフェッチャーとのやりとりでの非同期入出力量を判別するのに利用します。

pool_async_index_read_reqs バッファー・プール非同期索引読み取り要求

索引ページの非同期読み取り要求の数。

エレメント ID

```
pool_async_index_read_reqs
```

エレメント・タイプ

カウンター

表 251. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 252. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 非同期要求当たりの索引ページ読み取りの数を計算するには、次の公式を使用します。

`pool_async_index_reads / pool_async_index_read_reqs`

この平均値は、プリフェッチャーとのそれぞれの対話で索引ページに関して行われる非同期入出力量を判別するのに役立ちます。

pool_async_xda_read_reqs バッファー・プール非同期 XDA 読み取り要求

XML ストレージ・オブジェクト (XDA) データの非同期読み取り要求の数。

エレメント ID

`pool_async_xda_read_reqs`

エレメント・タイプ

カウンター

表 253. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 254. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 非同期要求当たりの XML ストレージ・オブジェクト・データ・ページ読み取りの平均数を計算するには、次の公式を使用します。

`pool_async_xda_reads / pool_async_xda_read_reqs`

この平均値は、各プリフェッチャーとのやりとりでの非同期入出力量を判別するのに利用します。

pool_lsn_gap_clns 起動されたバッファー・プール・ログ・スペース・クリーナー

使用されているロギング・スペースがデータベースの定義済み基準に達したためにページ・クリーナーが呼び出された回数。

エレメント ID

pool_lsn_gap_clns

エレメント・タイプ

カウンター

表 255. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 256. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントは、ロギングに十分なスペースがあるかどうか、またログ・ファイルやさらに大きなログ・ファイルの追加が必要かどうかを判別するときに利用できます。

ページ・クリーニングの基準は、*softmax* 構成パラメーターの設定値により決定されます。バッファー・プール内の最も古いページに含まれている更新内容が現行ログ位置と比較して基準値よりも古いログ・レコードにより記述されている場合に、ページ・クリーナーが起動されます。詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が OFF の場合は、以下のようになります。

- *pool_lsn_gap_clns* モニター・エレメントがモニター・ストリーム中に挿入される。
- バッファー・プール内の最も古いページに含まれている更新内容が現行ログ位置と比較して基準値よりも古いログ・レコードにより記述されている場合に、ページ・クリーナーが起動される。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が ON の場合は、以下のようになります。

- *pool_lsn_gap_clns* モニター・エレメントがモニター・ストリーム中に 0 を挿入する。
- ページ・クリーナーが、基準値によって起動されるのを待たずに、先行してページを書き込む。

pool_drty_pg_stal_clns 起動されたバッファー・プール・ビクティム・ページ・クリーナー

データベースのビクティム・バッファー置換の際に同期書き込みが必要になりページ・クリーナーが呼び出された回数。

エレメント ID

pool_drty_pg_stal_clns

エレメント・タイプ

カウンター

表 257. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 258. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 次の公式を使用すると、クリーナー呼び出しの合計に占めるこのエレメントのパーセンテージを計算できます。

```
pool_drty_pg_stal_clns  
/ (pool_drty_pg_stal_clns  
+ pool_drty_pg_thrsh_clns  
+ pool_lsn_gap_clns)
```

この比率が低い場合は、定義したページ・クリーナー数が多すぎることを示します。 chngpgs_thresh をあまり低く設定すると、ダーティー・ページになるページを書き出す可能性が多くなります。クリーニングをあまり積極的にすると、バッファー・プールの 1 つの目的である、書き込みができるだけ遅らせることができなくなります。

この比率が高い場合は、定義したページ・クリーナー数が少なすぎることを示します。ページ・クリーナー数が少なすぎると、障害が発生したときのリカバリー時間が長くなります（「管理ガイド」を参照）。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が OFF の場合は、以下のようになります。

- *pool_drty_pg_stal_clns* モニター・エレメントがモニター・ストリーム中に挿入される。
- *pool_drty_pg_stal_clns* モニター・エレメントが、データベースのビクティム・バッファー置換の際に同期書き込みが必要になり、ページ・クリーナーが呼び出された回数をカウントする。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が ON の場合は、以下のようになります。

- *pool_drty_pg_stal_clns* モニター・エレメントが、モニター・ストリーム中に 0 を挿入する。

- ・ ビクティム・バッファー置換の際に同期書き込みが必要でも、ページ・クリーナーは明示的に起動されない。データベースまたは特定のバッファー・プール用に構成されているページ・クリーナーの数が正しいかどうかを判別するには、『pool_no_victim_buffer』モニター・エレメントを参照してください。

注: ダーティー・ページはディスクに書き出されますが、バッファー・プールに新しいページを読み取るためのスペースが必要な場合を除いて、このページはバッファー・プールからすぐには除去されません。

pool_no_victim_buffer バッファー・プールの非ビクティム・バッファー数

エージェントに、事前選択された使用可能なビクティム・バッファーがなかった回数。

エレメント ID

pool_no_victim_buffer

エレメント・タイプ

カウンター

表 259. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 260. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 このエレメントは、ページ・クリーニングを先行して行う際に、特定のバッファー・プールに十分なページ・クリーナーがあるかどうかを判断するときに利用できます。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が ON の場合、pool_no_victim_buffer エレメントは、エージェントが即時使用に対応する事前選択されたビクティム・バッファーを見つけることができずに、バッファー・プールで適切なビクティム・バッファーを検索することを余儀なくされた回数をカウントします。

pool_no_victim_buffer エレメントの値が、バッファー・プールへの論理読み取りの数と比べて大きい場合、DB2 データベース・システムは、十分な数の適切なビクティムを確実に使用可能にしておくのが難しくなります。ページ・クリーナーの数を増やすと、DB2 が事前選択されたビクティム・バッファーを提供する能力も向上します。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が OFF の場合、`pool_no_victim_buffer` エレメントは予測値を持つわけではないので、無視しても問題ありません。この構成の場合、DB2 データベース・システムは、事前選択されたビクティム・バッファーをエージェントに対して使用可能にしておこうとしないため、バッファー・プールにアクセスするときは、大抵の場合、エージェントがバッファー・プールでビクティム・バッファーを検索する必要が生じます。

pool_drtys_pg_thrsh_clns 起動されたバッファー・プールしきい値クリーナー

バッファー・プールがデータベースのダーティー・ページしきい値基準に達したためにページ・クリーナーが呼び出された回数。

エレメント ID

`pool_drtys_pg_thrsh_clns`

エレメント・タイプ

カウンター

表 261. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 262. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 しきい値は `chngpgs_thresh` 構成パラメーターによって設定されます。この値は、バッファー・プール・サイズに適用されるパーセンテージです。プール内のダーティー・ページ数がこの値を超えると、クリーナーを起動します。

この設定値が低すぎると、ページの書き出しが早すぎて、再読み取りが必要になります。設定値が高すぎると、累積されるページ数が多くなり、ページを同期で書き出す必要が生じます。詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が OFF の場合は、以下のようになります。

- `pool_drtys_pg_thrsh_clns` モニター・エレメントがモニター・ストリーム中に挿入される。
- `pool_drtys_pg_thrsh_clns` モニター・エレメントが、バッファー・プールがデータベースのダーティー・ページしきい値基準に達したためにページ・クリーナーが呼び出された回数をカウントする。

DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING レジストリー変数が ON の場合は、以下のようになります。

- *pool_drtg_pg_thrsh_clns* モニター・エレメントがモニター・ストリーム中に 0 を挿入する。
- ページ・クリーナーは、基準値によって起動されるのを待たず、常時アクティブで、使用可能なビクティム用の空きバッファーが十分あるか確認する。

bp_name バッファー・プール名

バッファー・プールの名前。

エレメント ID

bp_name

エレメント・タイプ

情報

表 263. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	基本

使用法 各データベースには少なくとも 1 つのバッファー・プールが必要です。必要に応じて、単一のデータベースのためにそれぞれサイズの違ういくつかのバッファー・プールを作成できます。 CREATE、ALTER、および DROP BUFFERPOOL ステートメントを使用して、バッファー・プールを作成、変更、ドロップすることができます。

データベースを作成する場合、データベースには IBMDEFAULTBP というデフォルトのバッファー・プールが設定され、そのサイズはプラットフォームによって決まります。さらに、それぞれ異なるページ・サイズに対応する次のようなシステム・バッファー・プールも設定されます。

- IBMSYSTEMBP4K
- IBMSYSTEMBP8K
- IBMSYSTEMBP16K
- IBMSYSTEMBP32K

これらのシステム・バッファー・プールは変更できません。

prefetch_wait_time プリフェッチ待ち時間

アプリケーションが入出力サーバー(プリフェッチャー)によるバッファー・プールへのページのロードの終了を待機していた時間。

エレメント ID

prefetch_wait_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 264. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

表 265. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、入出力サーバーの数と入出力サーバーのサイズの変更を試すことができます。

unread_prefetch_pages 読み取り不能プリフェッチ・ページ

プリフェッチャー読み取りが使用されなかったページ数を示します。

エレメント ID

unread_prefetch_pages

エレメント・タイプ

カウンター

表 266. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 267. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表スペース	event_tablespace	-
接続	event_conn	-

使用法 ページ数が多い場合、プリフェッチャーは、使用されないページをバッファー・プール内に読み込むことで不必要的入出力をを行うことがあります。プリフェッチの詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

vectored_ios ベクトル化入出力要求数

ベクトル化入出力要求の数です。より厳密には、DB2 がバッファー・プールのページ域に対してページの順次プリフェッチを実行する回数です。

エレメント ID

vectored_ios

エレメント・タイプ

ゲージ

表 268. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

使用法 このエレメントを使用すると、ベクトル化入出力の実行頻度を判別できます。ベクトル化入出力要求の数がモニターされるのは、順次プリフェッチの実行中だけです。

pages_from_vectored_ios ベクトル化入出力によって読み取られたページ数の合計

ベクトル化入出力でバッファー・プールのページ・エリアに読み取られたページ数の合計。

エレメント ID

pages_from_vectored_ios

エレメント・タイプ

ゲージ

表 269. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

block_ios ブロック入出力要求数

ブロック入出力要求の数。より厳密には、DB2 がバッファー・プールのブロック域に対してページの順次プリフェッチを実行する回数。

エレメント ID

block_ios

エレメント・タイプ

カウンター

表 270. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

使用法 ブロック・ベースのバッファー・プールを使用可能にすると、このモニター・エレメントがブロック入出力の実行頻度を報告します。それ以外の場合、このモニター・エレメントは 0 を戻します。ブロック入出力要求の数がモニターされるのは、ブロック・ベースのバッファー・プールの使用中に順次プリフェッチが実行される間だけです。

ブロック・ベースのバッファー・プールを使用可能にしてあり、この数が非常に小さい場合、またはベクトル化入出力の数（「ベクトル化入出力要求の数」モニター・エレメントの値）に近い場合は、ブロック・サイズを変更することを考慮してください。このようなときは、以下の状態を示している場合があります。

- バッファー・プールにバインドされている 1 つ以上の表スペースのエクステント・サイズが、バッファー・プールに指定されているブロック・サイズよりも小さい。
- プリフェッチ要求されたページのうち、いくつかのページがバッファー・プールのページ・エリアにすでに存在している。

プリフェッチャーはそれぞれのバッファー・プール・ブロックに無駄なページが多少あっても見過ごしますが、無駄なページの数が非常に多くなると、プリフェッチャーはバッファー・プールのページ・エリアにベクトル化入出力を実行します。

ブロック・ベースのバッファー・プールを使用することで順次プリフェッチのパフォーマンスが改善される点を活用するには、ブロック・サイズに適切な値を選ぶことが非常に重要です。しかし、エクステント・サイズの異なる複数の表スペースが同じブロック・ベースのバッファー・プールにバインドされていることがあるので、値の選択が難しいこともあります。最適なパフォーマンスを得るためにには、同じエクステント・サイズの表スペースを、ブロック・サイズがエクステント・サイズと等しいブロック・ベースのバッファー・プールにバインドすることをお勧めします。表スペースのエクステント・サイズがブロック・サイズより大きい場合にも良好なパフォーマンスが得られるますが、ブロック・サイズよりも小さい場合にはパフォーマンスが低下します。

例えば、エクステント・サイズが 2 でブロック・サイズが 8 の場合は、ブロック入出力の代わりにベクトル化入出力が使用されます（ブロック入出力では 6 ページの無駄が発生します）。ブロック・サイズを 2 に下げるときの問題は解決できます。

pages_from_block_ios ブロック入出力によって読み取られたページ数の合計

ブロック入出力でバッファー・プールのページ・エリアに読み取られたページ数の合計。

エレメント ID

`pages_from_block_ios`

エレメント・タイプ

カウンター

表 271. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール

使用法 ブロック・ベースのバッファー・プールを使用可能になると、このエレメントにブロック入出力が読み取ったページ数の合計が含まれます。使用可能になっていない場合は 0 が戻されます。

`pages_from_block_ios` を `block_ios` エレメントで除算すると、ブロック・ベース入出力当たりの順次プリフェッチされる平均ページ数を求められます。`pages_from_block_ios` を `block_ios` で除算した値が、ブロック・ベースのバッファー・プールの `BLOCKSIZE` の定義値より大きい場合は、ブロック・ベース入出力の利点を完全に活用できません。考えられる原因の 1 つは、順次プリフェッチされる表スペースのエクステント・サイズと、ブロック・ベースのバッファー・プールのブロック・サイズが一致していないことです。

動的バッファー・プールに関するモニター・エレメント

次のモニター・エレメントにより、動的バッファー・プールに関する情報が提供されます。

bp_cur_buffsz バッファー・プールの現行サイズ:

現行のバッファー・プール・サイズ。

エレメント ID

bp_cur_buffsz

エレメント・タイプ

ゲージ

表 272. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool_nodeinfo	バッファー・プール

bp_new_buffsz 新規バッファー・プール・サイズ:

データベースが再始動されるとバッファー・プールが変更されるサイズ。 ALTER BUFFERPOOL ステートメントが DEFERRED として実行されると、データベースを停止するか再始動するまでバッファー・プール・サイズは変更されません。

エレメント ID

bp_new_buffsz

エレメント・タイプ

情報

表 273. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool_nodeinfo	バッファー・プール

bp_pages_left_to_remove 除去残ページ数:

バッファー・プールのサイズ変更が完了する前に、バッファー・プールからの除去が残っているページ数。これは IMMEDIATE として実行される ALTER BUFFERPOOL ステートメントによって呼び出されるバッファー・プール・サイズ変更操作にのみ適用されます。

エレメント ID

bp_pages_left_to_remove

エレメント・タイプ

ゲージ

表 274. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool_nodeinfo	バッファー・プール

bp_tbsp_use_count バッファー・プールにマップされている表スペースの数:

このバッファー・プールを使用している表スペースの数。

エレメント ID

bp_tbsp_use_count

エレメント・タイプ

ゲージ

表 275. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
バッファー・プール	bufferpool_nodeinfo	バッファー・プール

バッファーを使用しない入出力アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、バッファー・プールを使用しない入出力アクティビティーに関する情報が提供されます。

direct_reads データベースからの直接読み取り

バッファー・プールを使用しない読み取り操作の数。

エレメント ID

direct_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 276. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 277. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用すると、直接読み取りにより読み取られるセクターの平均数を計算できます。

`direct_reads / direct_read_reqs`

システム・モニターを使用して入出力を追跡するときにこのエレメントを利用すると、装置上のデータベース入出力とそれ以外の入出力を区別できます。

直接読み取りは、最小 512 バイト・セクター単位で処理されます。次の目的に使用します。

- LONG VARCHAR 列の読み取り
- LOB (ラージ・オブジェクト) 列の読み取り
- バックアップの実行

direct_writes データベースへの直接書き込み

バッファー・プールを使用しない書き込み操作の数。

エレメント ID

direct_writes

エレメント・タイプ

カウンター

表 278. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 279. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用すると、直接書き込みにより書き込まれるセクターの平均数を計算できます。

`direct_writes / direct_write_reqs`

システム・モニターを使用して入出力を追跡するときにこのエレメントを利用すると、装置上のデータベース入出力とそれ以外の入出力を区別できます。

直接書き込みは、最小 512 バイト・セクター単位で処理されます。次の目的に使用します。

- LONG VARCHAR 列の書き込み
- LOB (ラージ・オブジェクト) 列の書き込み
- リストアの実行

- ロードの実行
- MPFA が使用可能である場合 (デフォルト) の SMS 表スペースへの新規エクステントの割り振り

direct_read_reqs 直接読み取り要求

1 つ以上のデータ・セクターの直接読み取り実行要求の数。

エレメント ID

direct_read_reqs

エレメント・タイプ

カウンター

表 280. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 281. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用すると、直接読み取りにより読み取られるセクターの平均数を計算できます。

`direct_reads / direct_read_reqs`

direct_write_reqs 直接書き込み要求

1 つ以上のデータ・セクターの直接書き込み実行要求の数。

エレメント ID

direct_write_reqs

エレメント・タイプ

カウンター

表 282. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 283. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用すると、直接書き込みにより書き込まれるセクターの平均数を計算できます。

$$\text{direct_writes} / \text{direct_write_reqs}$$

direct_read_time 直接読み取り時間

直接読み取りの実行に要した経過時間 (ミリ秒)。

エレメント ID

direct_read_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 284. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 285. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用して、セクター当たりの直接読み取り平均時間を計算します。

$$\text{direct_read_time} / \text{direct_reads}$$

平均時間が長い場合には、入出力が競合していることがあります。

direct_write_time 直接書き込み時間

直接書き込みの実行に要した経過時間 (ミリ秒)。

エレメント ID

direct_write_time

エレメント・タイプ カウンター

表 286. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	バッファー・プール
表スペース	tablespace	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
アプリケーション	appl	バッファー・プール

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 287. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
表スペース	event_tablespace	-

使用法 次の公式を使用して、セクター当たりの直接書き込み平均時間を計算します。

`direct_write_time / direct_writes`

平均時間が長い場合には、入出力が競合していることがあります。

カタログ・キャッシュに関するモニター・エレメント

カタログ・キャッシュは、次の内容を保管します。

- 表、ビュー、および別名の表記述子。記述子は、表、ビュー、または別名に関する情報をコンデンス内部フォーマットで保管します。SQLステートメントが表を参照すると、表記述子がキャッシュに挿入されます。そのため、同じ表を参照する後続のSQLステートメントはその記述子を使用でき、ディスクからの読み取りが不要になります。(トランザクションは、SQLステートメントのコンパイル時に表記述子を参照します。)
- データベース許可情報。BIND、CONNECT、CREATEおよびLOADなどのステートメントを処理すると、データベース許可情報へのアクセスが行われます。ステートメントがデータベース許可情報を参照すると、その後の操作で同じユーザーやグループについてデータベース許可情報を参照するときには、ディスクからではなく、カタログ・キャッシュからアクセスできます。
- ユーザー定義関数やストアード・プロシージャなどのルーチンのための実行特権。特定のルーチンについてトランザクションが実行特権を参照すると、その後の操作で同じルーチンを参照するときには、情報をディスクからではなく、カタログ・キャッシュから取り出すことができます。

カタログ・キャッシュには、次のデータベース・システム・モニター・エレメントが使用されます。

cat_cache_lookups カタログ・キャッシュ検索

表の記述子情報または許可情報を取得するためにカタログ・キャッシュが参照された回数。

エレメント ID

cat_cache_lookups

エレメント・タイプ

カウンター

表 288. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 289. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントには、カタログ・キャッシュへの正常に行われたアクセスと失敗したアクセスの両方が含まれます。カタログ・キャッシュは、次の場合に参照されます。

- SQL ステートメントのコンパイル中に、表、ビュー、または別名を処理したとき。
- データベース許可情報にアクセスがあったとき。
- SQL ステートメントのコンパイル中にルーチンを処理したとき。

カタログ・キャッシュ・ヒット率の計算には次の公式を使用します。

$$(1 - (\text{cat_cache_inserts} / \text{cat_cache_lookups}))$$

この値は、カタログ・キャッシュがどの程度カタログ・アクセスを回避しているかを示します。この比率が高い場合 (0.8 を超える値)、キャッシュは効果的に動作しています。比率が低い場合は、catalogcache_sz を大きくする必要があることを示します。データベースへの最初の接続の直後は、この比率は高くなります。

表、ビュー、別名などに関係するデータ定義言語 (DDL) SQL ステートメントは、そのようなオブジェクトに関する表記述子情報をカタログ・キャッシュから取り除くため、それらのオブジェクトは次の参照で再挿入されることになります。さらに、データベース許可およびルーチンの実行特権のための GRANT および REVOKE のステートメントによって、該当する許可情報がカタログ・キャッシュから取り除かれます。したがって、DDL ステートメントと GRANT/REVOKE ステートメントを多用した場合も、この比率は大きくなります。

「カタログ・キャッシュ・サイズ」構成パラメーターについて詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

cat_cache_inserts カタログ・キャッシュ挿入数

システムが表記述子または許可情報をカタログ・キャッシュに挿入しようとした回数。

エレメント ID

cat_cache_inserts

エレメント・タイプ

カウンター

表 290. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 291. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 カタログ・キャッシュ検索と組み合わせると、次の公式を使用してカタログ・キャッシュ・ヒット率を計算できます。

$$1 - (\text{カタログ・キャッシュ挿入数} / \text{カタログ・キャッシュ検索数})$$

このエレメントの使用法については、『cat_cache_lookups』を参照してください。

cat_cache_overflows カタログ・キャッシュ・オーバーフロー数

割り振られたメモリーの境界からカタログ・キャッシュがオーバーフローした回数。

エレメント ID

cat_cache_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 292. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 293. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法

このエレメントと **cat_cache_size_top** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、オーバーフロー回避するのにカタログ・キャッシュのサイズを大きくする必要があるかどうかを判別できます。

カタログ・キャッシュのスペースは、どのトランザクションでも現在使用されていない、表、ビュー、または別名に関する表記述子情報や、許可情報を除去することで取り戻します。

cat_cache_overflows モニター・エレメントの値が大きい場合は、ワークロードに対してカタログ・キャッシュが小さすぎることが考えられます。カタログ・キャッシュを大きくすると、パフォーマンスが改善されることがあります。多数の表、ビュー、別名、ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャーを参照する多数の SQL ステートメントを、1 つの作業単位にコンパイルするトランザクションがワークロードに含まれている場合は、1 つのトランザクションにコンパイルする SQL ステートメントの数を少なくすると、カタログ・キャッシュのパフォーマンスが改善されることがあります。あるいは多数の表、ビュー、別名、ユーザー定義関数またはストアード・プロシージャーを参照する多数の SQL ステートメントが入ったパッケージのバインドがワークロードに含まれる場合は、パッケージを分割してその中に含まれる SQL ステートメントの数を少なくすると、パフォーマンスが改善されることがあります。

cat_cache_size_top カタログ・キャッシュ最高水準点

カタログ・キャッシュが到達した最大サイズ。

注: **cat_cache_size_top** モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では非推奨になっています。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

cat_cache_size_top

エレメント・タイプ

水準点

表 294. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 295. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントは、データベースが活動化されて以降、データベースでワークロードを実行したときに必要となったカタログ・キャッシュの最大バイト数を示します。

カタログ・キャッシュがオーバーフローした場合、このエレメントは、オーバーフロー時にカタログ・キャッシュが到達した最大サイズになります。このような状態が発生したかどうかを確認するには、**cat_cache_overflows** モニター・エレメントをチェックしてください。

ワークロードに必要なカタログ・キャッシュの最小サイズは次のように決定できます。

```
maximum catalog cache size / 4096
```

この結果を切り上げた整数が、オーバーフローを避けるためにカタログ・キャッシュが必要とする 4K ページの最小数になります。

パッケージ・キャッシュに関するモニター・エレメント

動的および静的 SQL ステートメントの実行に必要なパッケージとセクションの情報は、必要に応じてパッケージ・キャッシュに置かれます。この情報は、動的または静的ステートメントを実行する際に必ず必要になります。パッケージ・キャッシュはデータベース・レベルです。これは、同じような環境のエージェントが別のエージェントの作業の利点を共有できることを意味します。静的 SQL ステートメントの場合は、カタログ・アクセスしなくて済みます。動的 SQL ステートメントの場合は、コンパイルのコストをからなくすることができます。

パッケージ・キャッシュには、次のデータベース・システム・モニター・エレメントが使用されます。

pkg_cache_lookups パッケージ・キャッシュ検索

アプリケーションがパッケージ・キャッシュ内のセクションやパッケージを検索した回数。データベース・レベルでは、データベースの開始以降、またはモニター・データのリセット以降の参照の合計数を示します。このカウンターには、セクションをキャッシュにすでにロードしてある場合と、セクションをキャッシュにロードする必要がある場合が含まれます。エージェントがさまざまなアプリケーションと関連付けられているようなコンセントレーター環境では、新しいエージェントに必要なセクションやパッケージがローカル・ストレージ内にない場合に、パッケージ・キャッシュの検索がさらに必要になります。

エレメント ID

pkg_cache_lookups

エレメント・タイプ

カウンター

表296. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表297. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法

パッケージ・キャッシュ・ミス率の計算には次の公式を使用します。

1 - (パッケージ・キャッシュ挿入 / パッケージ・キャッシュ検索)

パッケージ・キャッシュ・ミス率は、パッケージ・キャッシュが効果的に利用されているかどうかを示します。このミス率が低い場合(0.2未満)、キャッシュは効果的に動作しています。このミス率が高い場合は、パッケージ・キャッシュを大きくする必要があることを示します。

パッケージ・キャッシュのサイズを変えて試すことにより、`pckcachesz` 構成パラメーターに最適な値を見つける必要があります。例えば、キャッシュのサイズを小さくしても `pkg_cache_inserts` エレメントが増えない場合は、パッケージ・キャッシュのサイズをさらに小さくできます。パッケージ・キャッシュのサイズを小さくすれば、その分のシステム・リソースを他の作業のために使えるようになります。または、`pkg_cache_inserts` の数を少なくして、パッケージ・キャッシュのサイズを大きくすると、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。この実験は、フル・ワークロードの条件で行うのが最善です。

このエレメントと `ddl_sql_stmts` を組み合わせて使用すると、DDLステートメントを実行したときにパッケージ・キャッシュのパフォーマンスに影響を与えるかどうかを判別できます。DDLステートメントを実行すると、動的SQLステートメントの一部のセクションが無効になる場合があります。無効なセクションは、次に使用されるときにシステムが暗黙的に準備します。DDLステートメントを実行すると、多数のセクションが無効になり、こうしたセクションを準備するときに余分に必要になるオーバーヘッドのためにパフォーマンスが大きく低下することがあります。この場合のパッケージ・キャッシュ・ヒット率は、無効なセクションの暗黙的な再コンパイルを反映します。キャッシュに挿入される新しいセクションは反映されないので、パッケージ・キャッシュのサイズを大きくしても総合的なパフォーマンスは改善できません。フル環境を対象に作業する前に、アプリケーション自体のキャッシュを調整すれば、混乱を避けることができます。

実行すべきアクションを考える前に、パッケージ・キャッシュ・ヒット率の値にDDLステートメントがどのような役割を果たしているのかを明確にする必要があります。DDLステートメントがあまり発生しない場合は、キャッシュのサイズを大

きくするとキャッシュのパフォーマンスを改善できる場合があります。DDLステートメントが頻繁に使用される場合は、DDLステートメントを制限する(時間を限定するなど)と改善できる場合があります。

static_sql_stmts および *dynamic_sql_stmts* のカウントは、キャッシュに入るセクションの数量とタイプに関する情報を提供するときに利用できます。

「パッケージ・キャッシュ・サイズ (pckcachesz)」構成パラメーターについて詳しくは、「管理ガイド」を参照してください。

注: この情報をデータベース・レベルで使用すると、すべてのアプリケーションについて個別の平均パッケージ・キャッシュ・ヒット率を計算できます。特定のアプリケーションのパッケージ・キャッシュ・ヒット率が知りたいときには、この情報をアプリケーション・レベルで調べてください。実行頻度の少ないアプリケーションのキャッシュ要件を満たすためにパッケージ・キャッシュのサイズを大きくしてもあまり意味がありません。

pkg_cache_inserts パッケージ・キャッシュ挿入

要求したセクションが使用できなかったためにパッケージ・キャッシュへのロードが必要になった回数の合計。このカウントには、システムが暗黙に準備した数が含まれます。

エレメント ID

pkg_cache_inserts

エレメント・タイプ

カウンター

表 298. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 299. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 「パッケージ・キャッシュ検索」と組み合わせると、次の公式を使用してパッケージ・キャッシュ・ヒット率を計算できます。

1 - (パッケージ・キャッシュ挿入 / パッケージ・キャッシュ検索)

このエレメントの使用法については、『pkg_cache_lookups』を参照してください。

pkg_cache_num_overflows パッケージ・キャッシュ・オーバーフロー

割り振られたメモリーの境界からパッケージ・キャッシュがオーバーフローした回数。

エレメント ID

pkg_cache_num_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 300. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 301. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントと **pkg_cache_size_top** モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、オーバーフローを回避するのにパッケージ・キャッシュのサイズを大きくする必要があるかどうかを判別できます。

pkg_cache_size_top パッケージ・キャッシュの最高水準点

パッケージ・キャッシュが到達した最大サイズ。

注: **pkg_cache_size_top** モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では非推奨になっています。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

pkg_cache_size_top

エレメント・タイプ

水準点

表 302. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 303. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

パッケージ・キャッシュがオーバーフローした場合、このエレメントは、オーバーフロー時にパッケージ・キャッシュが到達した最大サイズになります。

このような状態が発生したかどうかを確認するには、**pkg_cache_num_overflows** モニター・エレメントをチェックしてください。

ワークロードに必要なパッケージ・キャッシュの最小サイズは次のように決定できます。

パッケージ・キャッシュの最大サイズ / 4096

この結果を切り上げた整数が、オーバーフローを避けるためにパッケージ・キャッシュが必要とする 4K ページの最小数になります。

appl_section_lookups - セクション検索

SQL 作業域からのアプリケーションによる SQL セクション検索数。

エレメント ID

appl_section_lookups

エレメント・タイプ

カウンター

表 304. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 305. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 個々のエージェントには、実行可能セクションの作業用コピーが保持される固有の SQL 作業域へのアクセス権があります。パーティション・データベースでは、この作業域はすべての非 SMP エージェントに共有されます。SMP エージェントのあるその他の環境では、個々のエージェントに独自かつ固有の SQL 作業域があります。

このカウンターは、アプリケーションのエージェントにより SQL 作業域がアクセスされた回数を示します。このカウンターは、このアプリケーションに関して作動しているエージェント用の SQL 作業ヒープすべてに対する、検索回数すべての累計です。

このエレメントと *appl_section_inserts* を組み合わせて使用すると、SQL 作業域に使用されるヒープのサイズを調整できます。パーティション・データベースでは、このサイズを制御しているのは、*app_ctl_heap_sz* 構成パラメーターです。その他のデータベース環境では、SQL 作業域のサイズには

applheapsz 構成パラメーターが使用されます。すべての環境で、SMP エージェント用の SQL 作業域のサイズは、*applheapsz* によって制御されます。

appl_section_inserts セクション挿入数 : モニター・エレメント

SQL 作業域からのアプリケーションによる SQL セクション挿入数。

エレメント ID

appl_section_inserts

エレメント・タイプ

カウンター

表 306. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

表 307. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 実行可能セクションの作業用コピーは、固有の SQL 作業域に保管されます。このカウンターは、コピーが使用できなかったために挿入が必要だった場合のカウントです。

セクションの使用法について詳しくは、『*appl_section_lookups*』を参照してください。

SQL ワークスペースに関するモニター・エレメント

注: これらのモニター・エレメントは、推奨されなくなりました。これらのモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、これらのモニター・エレメントは有効な値も戻しません。これらのモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

以下のデータベース・システム・モニター・エレメントは、SQL ワークスペースに使用されます。

shr_workspace_size_top 最大共有ワークスペース・サイズ

共有ワークスペースが到達した最大サイズ。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

shr_workspace_size_top

エレメント・タイプ 水準点

表 308. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

表 309. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントは、データベースが活動化されて以降、データベースでワーカークロードを実行したときに必要となった共有ワークスペースの最大バイト数を示します。データベース・レベルでは、すべての共有ワークスペースが到達した最大サイズを示します。アプリケーション・レベルでは、現行アプリケーションが使用する共有ワークスペースの最大サイズです。

共有ワークスペースがオーバーフローした場合、このエレメントは、オーバーフロー時に共有ワークスペースが到達した最大サイズになります。このような状態が発生したかどうかを確認するには、「共有ワークスペースのオーバーフロー回数」をチェックしてください。

共有ワークスペースがオーバーフローすると、アプリケーションの共有メモリーにあるほかのエンティティーからメモリーを一時的に借用します。この結果、これらのエンティティーでメモリー不足エラーが発生したり、パフォーマンスが低下することがあります。APP_CTL_HEAP_SZ を大きくすると、オーバーフローの確率を低くすることができます。

shr_workspace_num_overflows 共有ワークスペースのオーバーフロー回数

割り振られたメモリーの境界から共有ワークスペースがオーバーフローした回数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

shr_workspace_num_overflows

エレメント・タイプ カウンター

表 310. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表311. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントと `shr_workspace_size_top` を組み合わせて使用すると、オーバーフローを防止するのに共有ワークスペースのサイズを大きくする必要があるかどうかを判別できます。共有ワークスペースがオーバーフローすると、パフォーマンスが低下するだけではなく、アプリケーションの共有メモリーから割り振られたほかのヒープでメモリー不足エラーが発生することがあります。

データベース・レベルでは、「共有ワークスペースの最大サイズ」のある共有ワークスペースとして報告された共有ワークスペースがこのエレメントの報告の対象となります。アプリケーション・レベルでは、現行アプリケーションが使用するワークスペースのオーバーフロー回数を示します。

shr_workspace_section_lookups 共有ワークスペース・セクション検索

共有ワークスペースでの、アプリケーションによる SQL セクション検索数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

`shr_workspace_section_lookups`

エレメント・タイプ

カウンター

表312. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表313. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 各アプリケーションは、実行可能セクションの作業用コピーがある共有ワークスペースにアクセスできます。

このカウンターは、アプリケーションの特定のセクションを見つけるために共有ワークスペースがアクセスされた回数を示します。データベース・レベルでは、データベース内のすべての共有ワークスペースを対象に、すべてのアプリケーションでの累計検索数を示します。アプリケーション・レベルでは、このアプリケーションの共有ワークスペース内にあるすべてのセクションを対象とした累計検索数を示します。

このエレメントと「共有ワークスペース・セクション挿入数」を組み合わせて使用すると、共有ワークスペースのサイズを調整できます。共有ワークスペースのサイズをコントロールしているのは、`app_ctl_heap_sz` 構成パラメーターです。

shr_workspace_section_inserts 共有ワークスペース・セクション挿入数

共有ワークスペースへの、アプリケーションによる SQL セクション挿入数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

`shr_workspace_section_inserts`

エレメント・タイプ

カウンター

表 314. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 315. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 実行可能セクションの作業用コピーは、共有ワークスペース内に保管されます。このカウンターは、コピーが使用できなかったために挿入が必要だった場合を示します。

データベース・レベルでは、データベース内のすべての共有ワークスペースを対象に、すべてのアプリケーションでの累計挿入数を示します。アプリケーション・レベルでは、このアプリケーションの共有ワークスペース内にあるすべてのセクションを対象とした累計挿入数を示します。

priv_workspace_size_top 専用ワークスペースの最大サイズ

専用ワークスペースが到達した最大サイズ。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

priv_workspace_size_top

エレメント・タイプ

水準点

表 316. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

表 317. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 各エージェントには 1 つの専用ワークスペースがあり、エージェントがサービスを提供するアプリケーションはこれにアクセスをします。このエレメントは、アプリケーションにサービスを提供するエージェントが必要とする専用ワークスペースの最大バイト数を示します。データベース・レベルでは、現行データベースにアタッチされているすべてのエージェントが必要とする、すべての専用ワークスペースの最大バイト数を示します。アプリケーション・レベルでは、現行アプリケーションにサービスを提供したエージェントのすべての専用ワークスペースの中での最大サイズを示します。

専用ワークスペースがオーバーフローすると、エージェント専用メモリーにあるほかのエンティティーからメモリーを一時的に借用します。この結果、これらのエンティティーでメモリー不足エラーが発生したり、パフォーマンスが低下することがあります。APPLHEAPSZ を大きくすると、オーバーフローの確率を低くすることができます。

priv_workspace_num_overflows 専用ワークスペースのオーバーフロー回数

割り振られたメモリーの境界から専用ワークスペースがオーバーフローした回数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

priv_workspace_num_overflows

エレメント・タイプ

カウンター

表 318. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 319. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントと `priv_workspace_size_top` を組み合わせて使用すると、オーバーフローを防止するのに専用ワークスペースのサイズを大きくする必要があるかどうかを判別できます。専用ワークスペースがオーバーフローすると、パフォーマンスが低下するだけではなく、エージェントの専用メモリーから割り振られたほかのヒープでメモリー不足エラーが発生することがあります。

データベース・レベルでは、「専用ワークスペースの最大サイズ」のある専用ワークスペースとして報告された専用ワークスペースがこのエレメントの報告の対象となります。アプリケーション・レベルでは、現行アプリケーションにサービスを提供した各エージェントのワークスペースがオーバーフローした回数となります。

priv_workspace_section_lookups 専用ワークスペース・セクション検索

エージェントの専用ワークスペースでの、アプリケーションによる SQL セクション検索数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

`priv_workspace_section_lookups`

エレメント・タイプ

カウンター

表 320. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 321. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 各アプリケーションは、自分に代わって作業するエージェントの専用ワークスペースにアクセスできます。

このカウンターは、アプリケーション用の特定セクションを見つけるために専用ワークスペースがアクセスされた回数を示します。データベース・レベルでは、データベース内のすべての専用ワークスペースを対象に、すべてのアプリケーションでの累計検索数を示します。アプリケーション・レベルでは、このアプリケーションの専用ワークスペース内にあるすべてのセクションを対象とした累計検索数を示します。

このエレメントと「専用ワークスペース・セクション挿入」を組み合わせて使用すると、専用ワークスペースのサイズを調整できます。専用ワークスペースのサイズをコントロールしているのは、applheapsz 構成パラメーターです。

priv_workspace_section_inserts 専用ワークスペース・セクション挿入

専用ワークスペースへの、アプリケーションによる SQL セクション挿入数。

注: このモニター・エレメントは、使用しないでください。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

priv_workspace_section_inserts

エレメント・タイプ

カウンター

表 322. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 323. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 実行可能セクションの作業用コピーは、専用ワークスペース内に保管されます。

このカウンターは、コピーが使用できなかったために挿入が必要だった場合を示します。データベース・レベルでは、データベース内のすべての専用ワークスペースを対象に、すべてアプリケーションでの累計挿入数を示します。アプリケーション・レベルでは、このアプリケーションの専用ワークスペース内にあるすべてのセクションを対象とした累計挿入数を示します。

エージェントが異なるアプリケーションに関連付けられているようなコンセントレーター環境では、新しいエージェントに必要な使用可能なセクションが専用ワークスペース内にない場合に、専用ワークスペースの追加挿入が必要になります。

データベース・ヒープに関するモニター・エレメント

データベース・ヒープには、次のデータベース・システム・モニター・エレメントが使用されます。

db_heap_top 割り振られた最大データベース・ヒープ

このエレメントは、DB2 のバージョン間での互換性を確保するために維持されています。現在は、メモリーの使用量を計算しますが、データベース・ヒープの使用量だけが対象ではありません。

注: **db_heap_top** モニター・エレメントは、DB2 バージョン 9.5 以降では非推奨になっています。このモニター・エレメントを使用しても、エラーは生成されません。そして、有効な値も戻されません。このモニター・エレメントは推奨されておらず、将来のリリースではサポートされなくなる予定です。

エレメント ID

db_heap_top

エレメント・タイプ

水準点

表 324. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 325. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

ロギングに関するモニター・エレメント

ロギングには、次のデータベース・システム・モニター・エレメントが使用されます。

sec_log_used_top 使用された最大 2 次ログ・スペース

使用された 2 次ログ・スペースの最大量 (バイト単位)。

エレメント ID

sec_log_used_top

エレメント・タイプ

水準点

表 326. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 327. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *sec_logs_allocated* および *tot_log_used_top* を組み合わせて使用すると、2 次ログへの現在の依存度が示されます。この値が高い場合は、より大きなログ・ファイル、またはより多くの 1 次ログ・ファイル、あるいはアプリケーション内でより頻度の高い COMMIT ステートメントが必要になります。

結果として、次の構成パラメーターの調整が必要になります。

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond
- logretain

データベースに 2 次ログ・ファイルがまったくない場合は、この値はゼロになります。定義されていない場合もゼロになります。

詳しくは、[管理ガイド](#) を参照してください。

注: データベース・システム・モニター情報はバイト単位で示されますが、構成パラメーターは各 4K バイトのページ単位で設定されます。

tot_log_used_top 使用された最大合計ログ・スペース

使用された全ログ・スペースの最大量 (バイト単位)。

エレメント ID

tot_log_used_top

エレメント・タイプ

水準点

表 328. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 329. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントは、ユーザーが割り振った 1 次ログ・スペースの量を評価するときに利用できます。このエレメントの値と割り振った 1 次ログ・ス

ペースの量を比較すると、構成パラメーターの設定値を評価するときに利用できます。割り振った 1 次ログ・スペースは、次の公式で計算できます。

$\text{logprimary} \times \text{logfilsiz} \times 4096$ (下記の注を参照)

このエレメントと *sec_log_used_top* および *sec_logs_allocated* を組み合わせて使用すると、2 次ログの依存度を示すことができます。

この値には、1 次と 2 次の両方のログ・ファイルに使用されるスペースが含まれます。

次の構成パラメーターの調整が必要になります。

- *logfilsiz*
- *logprimary*
- *logsecond*

詳しくは、[管理ガイド](#) を参照してください。

注: データベース・システム・モニター情報はバイト単位で示されますが、構成パラメーターは各 4K バイトのページ単位で設定されます。

sec_logs_allocated 現在割り振られている 2 次ログ

データベースで現在使用されている 2 次ログ・ファイルの合計数。

エレメント ID

sec_logs_allocated

エレメント・タイプ

ゲージ

表 330. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントと *sec_log_used_top* および *tot_log_used_top* を組み合わせて使用すると、2 次ログへの現在の依存度が分かります。この値が常に高い場合は、より大きなログ・ファイル、またはより多くの 1 次ログ・ファイル、あるいはアプリケーション内でより頻度の高い COMMIT ステートメントが必要になります。

結果として、次の構成パラメーターの調整が必要になります。

- *logfilsiz*
- *logprimary*
- *logsecond*
- *logretain*

詳しくは、[管理ガイド](#) を参照してください。

log_reads 読み取られたログ・ページの数

ロガーがディスクから読み取ったログ・ページの数。

エレメント ID

log_reads

エレメント・タイプ

カウンター

表 331. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 332. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントとオペレーティング・システム・モニターを組み合わせて使用すると、データベース・アクティビティーによって発生した装置上の入出力の量がわかります。

log_writes 書き込まれたログ・ページの数

ロガーがディスクに書き込んだログ・ページの数。

エレメント ID

log_writes

エレメント・タイプ

カウンター

表 333. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 334. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントとオペレーティング・システム・モニターを組み合わせて使用すると、データベース・アクティビティーによって発生した装置上の入出力の量がわかります。

注: ログ・ページがディスクに書き込まれる際、最後のページがいっぱいになっていない場合があります。その場合、部分的なログ・ページがログ・バッファ内に残り、さらにログ・レコードがページに書き込まれます。その結果、ログ・ページは、ロガーによってディスクに複数回書き込まれることがあります。このエレメントからは、DB2 が生成したページ数は測定できません。

uow_log_space_used 作業単位ログ・スペース

モニター対象のアプリケーションで現行作業単位に使用されているログ・スペースの量 (バイト単位)。

エレメント ID

uow_log_space_used

エレメント・タイプ

ゲージ

表 335. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位

表 336. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
トランザクション	event_xact	-

使用法 このエレメントを使用すると、作業単位レベルでのロギングの所要量を把握することができます。

total_log_used 使用されているログ・スペースの合計

データベースで現在使用されているアクティブ・ログ・スペースの合計量 (バイト単位)。

エレメント ID

total_log_used

エレメント・タイプ

ゲージ

表 337. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントを total_log_available とともに使用して、ログ・スペースを使い果たすことを避けるために以下の構成パラメーターを調整する必要があるかどうかを判別します。

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond

詳しくは、管理ガイド を参照してください。

注: データベース・システム・モニター情報はバイト単位で示されますが、構成パラメーターは各 4K バイトのページ単位で設定されます。

total_log_available 使用可能なログの合計

非コミット・トランザクションによって使用されていない、データベース内のアクティブ・ログ・スペースの量 (バイト単位)。

エレメント ID

total_log_available

エレメント・タイプ

ゲージ

表 338. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法

このエレメントを total_log_used とともに使用して、ログ・スペースを使い果たすことを避けるために以下の構成パラメーターを調整する必要があるかどうかを判別します。

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond

total_log_available の値が 0 まで下がった場合、SQL0964N が返されます。上記の構成パラメーターの値を大きくするか、あるいは COMMIT、ROLLBACK または FORCE APPLICATION によって最も古いトランザクションを終了する必要があります。

logsecond が -1 に設定されていると、このエレメントには SQLM_LOGSPACE_INFINITE が含まれます。

注: データベース・システム・モニター情報はバイト単位で示されますが、構成パラメーターは各 4K バイトのページ単位で設定されます。

log_held_by_dirty_pages ダーティー・ページ別に計算されるログ・スペースの量

データベース中の最も古いダーティー・ページと、アクティブ・ログの先頭との間の差に対応するログの量 (バイト単位)。

エレメント ID

log_held_by_dirty_pages

エレメント・タイプ

水準点

表 339. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 340. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 この値は、スナップショットをとる際に、そのスナップショットの時点の条件に基づいて計算されます。

このエレメントは、バッファー・プール中の最も古いページに関するページ・クリーニングの有効性を評価するのに使用してください。

バッファー・プール中の古いページのクリーニングは、*softmax* データベース構成パラメーターによって管理されます。ページ・クリーニングが有効な場合は、*log_hold_by_dirty_pages* がほぼ次の値以下である必要があります。

$(\text{softmax} / 100) * \text{logfilsiz} * 4096$

このステートメントが真でない場合は、ページ・クリーナー数 (*num_iocleaners*) 構成パラメーターを大きくしてください。

この条件が真で、ダーティー・ページに保持されるログを少なくするのが望ましい場合は、*softmax* 構成パラメーターを小さくしてください。

log_to_redo_for_recovery リカバリの場合に再実行されるログの量

クラッシュ・リカバリの場合に再実行する必要のあるログの量 (バイト単位)。

エレメント ID

`log_to_redo_for_recovery`

エレメント・タイプ

水準点

表 341. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

表 342. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 この値は、スナップショットをとる際に、そのスナップショットの時点の条件に基づいて計算されます。値が大きいほど、システムのクラッシュ後のリカバリ時間が長くなることを示します。値が大きすぎるようと思える場合は、*log_hold_by_dirty_pages* モニター・エレメントを検査して、ページ・クリーニングを調整する必要があるかどうか調べてください。また、終了する必要のある長期実行トランザクションがあるかどうかも検査してください。

log_write_time ログ書き込み時間

ロガーがログ・データをディスクに書き込むのに要した合計経過時間。

エレメント ID

`log_write_time`

エレメント・タイプ

時間

表 343. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 344. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *log_writes* および *num_log_write_io* エレメントを組み合わせて使用すると、現行ディスクがロギングに適しているかどうかを判別できます。

log_read_time ログ読み取り時間

ロガーがログ・データをディスクから読み取るのに要した合計経過時間。

エレメント ID

log_read_time

エレメント・タイプ

時間

表 345. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 346. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *log_reads*、*num_log_read_io*、および *num_log_data_found_in_buffer* エレメントを組み合わせて使用すると、次のことを判別できます。

- 現行ディスクがロギングに適しているかどうか。
- ログ・バッファー・サイズが適切かどうか。

num_log_write_io ログ書き込み数

ロガーがログ・データをディスクに書き込むのに発行した入出力要求の数。

エレメント ID

num_log_write_io

エレメント・タイプ

カウンター

表 347. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 348. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *log_writes* および *log_write_time* エレメントを組み合わせて使用すると、現行ディスクがロギングに適しているかどうかを判別できます。

num_log_read_io ログ読み取り数

ロガーがログ・データをディスクから読み取るのに発行した入出力要求の数。

エレメント ID

num_log_read_io

エレメント・タイプ

カウンター

表 349. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 350. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *log_reads* および *log_read_time* エレメントを組み合わせて使用すると、現行ディスクがロギングに適しているかどうかを判別できます。

num_log_part_page_io 部分ログ・ページ書き込み数

ロガーが部分的なログ・データをディスクに書き込むのに発行した入出力要求の数。

エレメント ID

num_log_part_page_io

エレメント・タイプ

カウンター

表 351. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 352. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *log_writes*、*log_write_time*、および *num_log_write_io* エレメントを組み合わせて使用すると、現行ディスクがロギングに適しているかどうかを判別できます。

num_log_buffer_full フル・ログ・バッファーの回数

エージェントが、ログ・レコードをログ・バッファーにコピーする際に、ログ・データをディスクに書き込むのを待つ回数。この値は、問題が生じるたびにエージェント数単位で大きくなります。例えば、バッファーがいっぱいの場合に 2 つのエージェントがログ・データをコピーしようとすると、この値は 2 単位ずつ大きくなります。

エレメント ID

num_log_buffer_full

エレメント・タイプ

カウンター

表 353. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用して、LOGBUFSZ データベース構成パラメーターの値を大きくする必要があるかどうかを判別します。

num_log_data_found_in_buffer ログ・データがバッファーにある回数

エージェントがバッファーからログ・データを読み取る回数。バッファーからログ・データを読み取る方が、ディスクから読み取るより速いので望ましいといえます。

エレメント ID

num_log_data_found_in_buffer

エレメント・タイプ

カウンター

表 354. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 355. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *num_log_read_io* エレメントを組み合わせて使用すると、LOGBUFSZ データベース構成パラメーターの値を大きくする必要があるかどうかを判別します。

first_active_log 先頭アクティブ・ログ・ファイル番号

最初のアクティブ・ログ・ファイルのファイル番号。

エレメント ID

first_active_log

エレメント・タイプ

情報

表 356. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	detail_log	基本

表 357. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *last_active_log* および *current_active_log* エレメントを組み合わせて使用すると、アクティブ・ログ・ファイルの範囲を判別できます。アクティブ・ログ・ファイルの範囲を知っていると、ログ・ファイルに必要なディスク・スペースを判別するのに役立ちます。

また、このエレメントを使用すると、どのログ・ファイルにデータがあるか判別でき、スプリット・ミラー・サポートが必要なログ・ファイルを識別するのに役立ちます。

last_active_log 最終アクティブ・ログ・ファイル番号

最後のアクティブ・ログ・ファイルのファイル番号。

エレメント ID

last_active_log

エレメント・タイプ

情報

表 358. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	detail_log	基本

表 359. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *first_active_log* および *current_active_log* エレメントを組み合わせて使用すると、アクティブ・ログ・ファイルの範囲を判別できます。アクティブ・ログ・ファイルの範囲を知っていると、ログ・ファイルに必要なディスク・スペースを判別するのに役立ちます。

また、このエレメントを使用すると、どのログ・ファイルにデータがあるか判別でき、スプリット・ミラー・サポートが必要なログ・ファイルを識別するのに役立ちます。

current_active_log 現行アクティブ・ログ・ファイル番号

現在 DB2 データベース・システムが書き込んでいるアクティブ・ログ・ファイルのファイル番号。

エレメント ID

current_active_log

エレメント・タイプ

情報

表 360. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	detail_log	基本

表 361. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントと *first_active_log* および *last_active_log* エレメントを組み合わせて使用すると、アクティブ・ログ・ファイルの範囲を判別できます。アクティブ・ログ・ファイルの範囲を知っていると、ログ・ファイルに必要なディスク・スペースを判別するのに役立ちます。

また、このエレメントを使用すると、どのログ・ファイルにデータがあるか判別でき、スプリット・ミラー・サポートが必要なログ・ファイルを識別するのに役立ちます。

current_archive_log 現行アーカイブ・ログ・ファイル番号

現在 DB2 データベース・システムがアーカイブしているログ・ファイルのファイル番号。 DB2 データベース・システムがログ・ファイルをアーカイブしていない場合は、このエレメントの値は SQLM_LOGFILE_NUM_UNKNOWN になります。

エレメント ID

current_archive_log

エレメント・タイプ

情報

表 362. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	detail_log	基本

表 363. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法 このエレメントを使用して、ログ・ファイルのアーカイブに問題があるかどうかを判別します。この種の問題には、以下のものがあります。

- 低速のアーカイブ・メディア
- 使用不可であるアーカイブ・メディア

データベースおよびアプリケーション・アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のセクションに、データベースおよびアプリケーションのアクティビティーについての情報が記載されています。

blocks_pending_cleanup クリーンアップ・ロールアウト・ロックの保留：モニター・エレメント

ロールアウト削除に続いて非同期クリーンアップを保留中のデータベースにおける MDC 表ブロックの合計数。

エレメント ID

blocks_pending_cleanup

エレメント・タイプ

ゲージ

表 364. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	-
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントを使用すると、延期できるクリーンアップ・ロールアウトの削除の後で使用可能なストレージとしてシステムに解放されていない MDC 表ブロックの数を判別できます。

ロックおよびデッドロックに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、ロックおよびデッドロックに関する情報が提供されます。

locks_held ロック保持数

現在保持されているロックの数。

エレメント ID

locks_held

エレメント・タイプ

ゲージ

表 365. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本
ロック	db_lock_list	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表 366. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 モニター情報がデータベース・レベルの場合は、データベース内のすべてのアプリケーションが現在保持しているロックの合計数を示します。

モニター情報がアプリケーション・レベルの場合は、アプリケーションのすべてのエージェントが現在保持しているロックの合計数を示します。

lock_list_in_use 使用中のロック・リスト・メモリーの合計

使用中のロック・リスト・メモリーの合計量 (バイト単位)。

エレメント ID

lock_list_in_use

エレメント・タイプ

水準点

表 367. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 このエレメントと *locklist* 構成パラメーターを組み合わせて使用すると、ロック・リスト使用率を計算できます。ロック・リスト使用率が高い場合は、そのパラメーターのサイズを増やすことを考慮してください。詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

注: 使用率を計算する場合、*locklist* 構成パラメーターが各 4K バイトのページ単位で割り振られるのに対し、モニター・エレメントの結果はバイト数で表されることに注意してください。

data_partition_id - データ・パーティション ID : モニター・エレメント

情報が戻されるデータ・パーティションの ID。

エレメント ID

data_partition_id

エレメント・タイプ

情報

表 368. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 369. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
デッドロック	lock	-

使用法

このエレメントは、パーティション表にのみ適用できます。

ロック・レベル情報が戻されるとき、-1 という値は、表全体へのアクセスを制御するロックを表します。非パーティション表の場合、このエレメントはスナップショットに存在しません。

deadlocks デッドロック検出数

発生したデッドロックの合計数。

エレメント ID

デッドロック

エレメント・タイプ

カウンター

表 370. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	ロック

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 371. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントは、アプリケーション間で競合の問題が起きていることを示す場合があります。問題の原因としては、次の状態が考えられます。

- データベースでロック・エスカレーションが発生している場合。
- システムが生成した行のロッキング数が十分なときに、アプリケーションが表を明示的にロッキングしている場合。

- ・アプリケーションがバインディングのときに不適切な分離レベルを使用している場合。
- ・カタログ表が反復可能読み取りのためにロックされている場合。
- ・複数のアプリケーションが同じロックを異なる順序で獲得しているために、デッドロックになっている場合。

この問題は、デッドロックが発生しているアプリケーション（またはアプリケーション処理）が判別できれば解決できます。この場合、アプリケーションが並行して実行できるようにアプリケーションを変更できます。ただし、一部のアプリケーションでは並行して実行できない場合があります。

接続タイム・スタンプ・モニター・エレメント (*last_reset*, *db_conn_time*, および *appl_con_time*) を使用すると、デッドロックの重大度を判別できます。例えば、デッドロックが 5 時間に 10 回起こるよりも、5 分間に 10 回起こるほうが重大です。

上記の関連エレメントについての記述部分では、調整に関するその他の推奨事項が示されています。

lock_escals ロック・エスカレーション数

ロックが複数の行ロックから 1 つの表ロックにエスカレートされた回数。

エレメント ID

`lock_escals`

エレメント・タイプ

カウンター

表 372. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 373. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
トランザクション	event_xact	-

使用法 アプリケーションが保留するロックの合計数がそのアプリケーションで使用可能なロック・リスト・スペースの最大量に達した場合、またはすべてのアプリケーションが使用するロック・リスト・スペースが合計ロック・リスト・スペースに近くなると、ロックはエスカレートされます。使用可能なロック・リスト・スペースの量は、*maxlocks* および *locklist* 構成パラメーターによって決まります。

1 つのアプリケーションが使用可能な最大ロック数に達して、エスカレートするロックがほかにない場合は、ほかのアプリケーションに割り振られているロック・リストのスペースが使用されます。ロック・リスト全体が満杯になるとエラーが起こります。

このデータ項目には、排他ロック・エスカレーションも含めて、すべてのロック・エスカレーションのカウントが含まれます。

過剰なロック・エスカレーションが起こる場合は、いくつかの原因を考えられます。

- 同時アプリケーションの数に対してロック・リスト・サイズ (*locklist*) が小さい場合。
- 各アプリケーションが使用できるロック・リストのパーセント値 (*maxlocks*) が小さい場合。
- 1 つ以上のアプリケーションが使用しているロックの数が多すぎる場合。

これらの問題を解決するには、次のようにしてください。

- *locklist* 構成パラメーター値を大きくする。この構成パラメーターの記述については、「管理ガイド」を参照してください。
- *maxlocks* 構成パラメーター値を大きくする。この構成パラメーターの記述については、「管理ガイド」を参照してください。
- 次の公式を使用して、ロック数の多いアプリケーション (『*locks_held_top*』参照)、または大量のロック・リストを保留しているアプリケーションを識別する。

$$(((locks_held * 36) / (locklist * 4096)) * 100)$$

ここで、*maxlocks* の値を比較します。これらのアプリケーションがロック・リストの多くを使用すると、ほかのアプリケーションでロック・エスカレーションを起こします。これらのアプリケーションは行ロックではなく表ロックを使用して解決しようとしていますが、表ロックを使用すると *lock_waits* および *lock_wait_time* の増加の原因となることがあります。

x_lock_escals 排他ロック・エスカレーション数

ロックが複数の行ロックから 1 つの排他表ロックにエスカレートされた回数。または行に対する排他ロックにより表ロックが排他ロックになった回数。

エレメント ID

x_lock_escals

エレメント・タイプ

カウンター

表 374. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 375. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
トランザクション	event_xact	-

使用法 他のアプリケーションは排他ロックによって保留されているデータにアクセスすることができません。そのため、排他ロックはデータの並行性に影響を与える可能性があるため、それを追跡することは重要です。

アプリケーションが保留するロックの合計数がそのアプリケーションで使用可能なロック・リスト・スペースの最大量に達すると、ロックはエスカレートされます。使用可能なロック・リスト・スペースの量は、*locklist* および *maxlocks* 構成パラメーターによって決まります。

1 つのアプリケーションが使用可能な最大ロック数に達して、エスカレートするロックがほかにない場合は、ほかのアプリケーションに割り振られているロック・リストのスペースが使用されます。ロック・リスト全体が満杯になるとエラーが起こります。

過度の排他ロック・エスカレーションが起こる場合の考えられる原因と対策については、『*lock_escals*』を参照してください。

共有ロックが十分にあるのに、アプリケーションは排他ロックを使用することがあります。共有ロックによってロック・エスカレーションの合計数を減らすことはできませんが、排他ロックのエスカレーションよりも共有ロックのエスカレーションのほうが望ましいと考えられます。

lock_mode ロック・モード

保持されているロックのタイプ。

エレメント ID

lock_mode

エレメント・タイプ

情報

表 376. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 377. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このモードは、リソースの競合の原因を判別するときに利用できます。

このエレメントは、調査するモニター情報のタイプにより、次の内容を示します。

- 1つのアプリケーションがロック待ちをしているオブジェクトに対して、別のアプリケーションが保留しているロックのタイプ (アプリケーション・モニターおよびデッドロック・モニターのレベル)。
- このアプリケーションが保持しているオブジェクトのロック・タイプ (オブジェクト・ロック・レベル)。

このフィールドの値は以下のとおりです。

モード	ロックのタイプ	API 定数
	ロックなし	SQLM_LNON
IS	意図的共有ロック	SQLM_LOIS
IX	意図的排他ロック	SQLM_LOIX
S	共用ロック	SQLM_LOOS
SIX	意図的排他ロックで共有	SQLM_LSIX
X	排他ロック	SQLM_LOOX
IN	意図なし	SQLM_LOIN
Z	超排他ロック	SQLM_LOOZ
U	更新ロック	SQLM_LOOU
NS	次キー共有ロック	SQLM_LONS
NX	次キー排他ロック	SQLM_LONX
W	弱排他ロック	SQLM_LOOW
NW	次キー弱排他ロック	SQLM_LONW

lock_status - ロック状況

ロックの内部状況を示します。

エレメント ID

lock_status

エレメント・タイプ

情報

表 378. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本

表 379. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-

使用法 このエレメントは、アプリケーションがオブジェクトに対するロックを取得するため待機しているときに起きていることを明らかにするのに役立ちます。アプリケーションがすでに必要なオブジェクトのロックを取得しているように見える場合でも、同じオブジェクトについて異なるタイプのロックの取得を待たなければならないことがあります。

ロックの状況は、次のいずれかになります。

付与済み状態

アプリケーションは、lock_mode が指定する状態のロックを保有していることを示します。

変換中状態

アプリケーションが保持ロックのタイプを変更しようとしていることを示します。例えば、共有ロックを排他ロックに変更するなど。

注: API ユーザーは、データベース・システム・モニターの定数の定義が含まれているヘッダー・ファイル *sqlmon.h* を参照してください。

lock_object_type 待機中のロック対象タイプ

アプリケーションがロックを保持しているオブジェクトのタイプ (オブジェクト・ロック・レベルの情報)、またはアプリケーションがロックの取得を待機しているオブジェクトのタイプ (アプリケーション・レベルおよびデッドロック・レベルの情報)。

エレメント ID

lock_object_type

エレメント・タイプ

情報

表 380. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	ロック

表 381. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントは、リソースの競合の原因を判別するときに役立ちます。

オブジェクト・タイプ ID は *sqlmon.h* で定義されます。オブジェクトのタイプは、次のいずれかになります。

- 表スペース (*sqlmon.h* の SQLM_TABLESPACE_LOCK)
- 表
- バッファー・プール
- ブロック
- レコード (または行)
- データ・パーティション (*sqlmon.h* の SQLM_TABLE_PART_LOCK)
- 内部 (データベース・マネージャーが内部で保持するほかのタイプのロック)

- ・自動サイズ変更
- ・自動ストレージ。

lock_object_name ロック対象名

このエレメントは情報提供のみを目的としています。アプリケーションがロックを保留するオブジェクトの名前 (オブジェクト・ロック・レベルの情報)、またはアプリケーションがロックの取得を待機しているオブジェクトの名前 (アプリケーション・レベルおよびデッドロック・レベルの情報)。

エレメント ID

lock_object_name

エレメント・タイプ

情報

表 382. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock	基本

表 383. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 表レベルのロックの場合、SMS および DMS 表スペースのファイル ID (FID)。行レベルのロックの場合のオブジェクト名は行 ID (RID)。表スペース・ロックの場合のオブジェクト名はブランク。バッファー・プール・ロックの場合のオブジェクト名は、バッファー・プールの名前。

ロックを保留する表を判別するときは、ファイル ID は固有のものとは限らないため、ファイル ID ではなく、*table_name* および *table_schema* を使用します。

ロックを保留している表スペースを判別するときは、*tablespace_name* を使用します。

lock_node ロック・ノード

ロックに関係しているノード。

エレメント ID

lock_node

エレメント・タイプ

情報

表 384. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 384. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	ステートメント
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	ステートメント

使用法 これはトラブルシューティングに使用できます。

lock_timeouts ロック・タイムアウト数

オブジェクトをロックするための要求が許可されずにタイムアウトになった回数。

エレメント ID

lock_timeouts

エレメント・タイプ

カウンター

表 385. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 386. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントは、*locktimeout* データベース構成パラメーターの設定値を調整するときに利用できます。通常の操作レベルと比較して、ロックのタイムアウト回数が多くなった場合は、ロックを長期にわたって保有しているアプリケーションがある可能性があります。この場合このエレメントは、ロックおよびデッドロックに関する他のいくつかのモニター・エレメントを分析して、アプリケーションに問題があるかどうかを判別する必要があることを示している場合があります。

locktimeout データベース構成パラメーターの設定値が高すぎると、ロックのタイムアウト回数が極端に少なくなります。この場合は、アプリケーションがロックを取得するための待機時間が長くなります。詳細については、「管理ガイド」を参照してください。

locks_held_top ロック保持最大数

このトランザクション中に保持されたロックの最大数。

エレメント ID

locks_held_top

エレメント・タイプ

カウンター

表 387. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
トランザクション	event_xact	-

使用法 このエレメントを使用すると、*maxlocks* 構成パラメーターで定義されている、アプリケーションが使用可能な最大ロック数に近づいているかどうかを判別できます。このパラメーターは、ロック・エスカレーションを起こさずに各アプリケーションが使用できるロック・リストのパーセンテージを示します。ロック・エスカレーションが起こると、データベースに接続されている各アプリケーション間の並行性が低下します。（このパラメーターについての詳細は、「管理ガイド」を参照してください。）

maxlocks パラメーターがパーセンテージで指定され、このエレメントはカウンターとなっているので、次の公式を使用すると、このエレメントが提供するカウントと 1 つのアプリケーションが保持できる合計ロック数を比較できます。

$$(locklist * 4096 / 36) * (maxlocks / 100)$$

ロック数が多い場合は、アプリケーション内で実行するコミットの数を多くして、一部のロックを解放する必要があります。

dl_conns デッドロックに関係している接続

デッドロックに関係している接続の数。

エレメント ID

dl_conns

エレメント・タイプ

ゲージ

表 388. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-

使用法 モニター・アプリケーションでこのエレメントを使用すると、イベント・モニター・データ・ストリーム内で処理されるデッドロック接続イベント・レコードの数を確認できます。

lock_escalation ロック・エスカレーション

ロック要求がロック・エスカレーションの一部として行われたかどうかを示します。

エレメント ID

lock_escalation

エレメント・タイプ

情報

表 389. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 390. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントを使用すると、デッドロックの原因が分かりやすくなります。アプリケーションがロック・エスカレーションを起こすようなデッドロックが発生した場合は、ロック・メモリーの量を増やすか、または任意のアプリケーションが要求できるロックのパーセンテージを変更してください。

lock_mode_requested 要求されているロック・モード

アプリケーションが要求しているロック・モード。

エレメント ID

lock_mode_requested

エレメント・タイプ

情報

表 391. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock_wait	ロック

表 392. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 アプリケーションが要求したロックのモード。この値は、リソース競合の原因を判別するのに役立ちます。

deadlock_id デッドロック・イベント ID

デッドロックのデッドロック ID。

エレメント ID

deadlock_id

エレメント・タイプ

情報

表 393. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_data_value	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-

使用法 モニター・アプリケーションでこのエレメントを使用すると、デッドロック接続およびステートメント履歴イベント・レコードと、デッドロック・イベント・レコードとを関連付けることができます。

deadlock_node デッドロック発生場所のパーティション番号

デッドロックが発生した場所のパーティション番号。

エレメント ID

deadlock_node

エレメント・タイプ

情報

表 394. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントが該当するのは、パーティション・データベースだけです。モニター・アプリケーションでこのエレメントを使用すると、デッドロック接続イベント・レコードとデッドロック・イベント・レコードを関連付けることができます。

participant_no デッドロック内の参加者

このデッドロック内のこの参加者を一意的に識別するシーケンス番号。

エレメント ID

participant_no

エレメント・タイプ

情報

表 395. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 モニター・アプリケーションでこのエレメントを使用すると、デッドロック接続イベント・レコードとデッドロック・イベント・レコードを関連付けることができます。

participant_no_holding_lk アプリケーションが必要とするオブジェクトのロックを保留する参加者

このアプリケーションがロックの取得を待機しているオブジェクトのロックを保留しているアプリケーションの参加者番号。

エレメント ID

participant_no_holding_lk

エレメント・タイプ

情報

表396. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントは、リソースの競合状態にあるアプリケーションの判別に利用できます。

rolled_back_participant_no ロールバック参加アプリケーション

ロールバックされたアプリケーションを識別する参加者の番号。

エレメント ID

rolled_back_participant_no

エレメント・タイプ

情報

表397. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-

使用法 システム管理者はこの情報を基にして、更新を完了できなかったアプリケーションや始動する必要があるアプリケーションを判別できます。

locks_in_list 報告されたロックの回数

イベント・モニターの報告対象の特定のアプリケーションが保留するロック数。

エレメント ID

locks_in_list

エレメント・タイプ

情報

表398. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

lock_name ロック名

内部バイナリー・ロック名。このエレメントはロックのユニーク ID を示します。

エレメント ID

lock_name

エレメント・タイプ

情報

表 399. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	lock_wait

表 400. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

lock_attributes ロック属性

ロックの属性。

エレメント ID

lock_attributes

エレメント・タイプ

情報

表 401. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	基本

表 402. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

使用法 ロック属性の設定として次のものがあります。ロック属性の各設定は、sqlmon.h で定義されているビット・フラグ値に基づいています。

API 定数	説明
SQLM_LOCKATTR_WAIT_FOR_AVAIL	使用可能を待機
SQLM_LOCKATTR_ESCALATED	エスカレーションによる獲得
SQLM_LOCKATTR_RR_IN_BLOCK	ロック内の RR ロック
SQLM_LOCKATTR_INSERT	ロックの挿入
SQLM_LOCKATTR_DELETE_IN_BLOCK	ロック内の削除対象行

API 定数	説明
SQLM_LOCKATTR_RR	RR スキャンによるロック
SQLM_LOCKATTR_UPDATE_DELETE	行ロックの更新/削除
SQLM_LOCKATTR_ALLOW_NEW	新規ロック要求を許可
SQLM_LOCKATTR_NEW_REQUEST	新規ロック・リクエスター

lock_release_flags ロック保留解除フラグ

ロック保留解除フラグ。

エレメント ID

lock_release_flags

エレメント・タイプ

情報

表 403. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	基本

表 404. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

使用法 保留解除フラグの設定として次のものがあります。各保留解除フラグは `sqlmon.h` で定義されているビット・フラグ値に基づいています。

API 定数	説明
SQLM_LOCKRELFLAGS_SQLCOMPILER	SQL コンパイラによるロック
SQLM_LOCKRELFLAGS_UNTRACKED	非ユニーク、非追跡のロック

注: 割り当てられていないビットはすべてアプリケーション・カーソルに使用されます。

lock_count ロック・カウント

保持されているロックに関するロックの数。

エレメント ID

lock_count

エレメント・タイプ

ゲージ

表 405. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本

表 406. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

使用法 この値の範囲は 1 から 255 です。新規ロックが獲得されると増分し、ロックが解放されると減分されます。

lock_count の値が 255 のときは、トランザクション期間ロックが保持されていることを示します。この時点でのロックが獲得または解放されても lock_count は増分または減分されなくなります。lock_count エレメントは次の 2 つのいずれかの場合に値が 255 に設定されます。

1. 獲得されている新規ロックによって lock_count が 255 回増分された場合。
2. トランザクション期間ロックが明示的に獲得された場合。例えば LOCK TABLE ステートメントや INSERT が使用された場合です。

lock_hold_count ロック保留カウント

ロックに置かれている保留の数。保留は WITH HOLD 節に登録されたカーソルといくつかの DB2 ユーティリティーによってロック上に置かれます。保留があるロックはトランザクションがコミットされても保留解除されません。

エレメント ID

lock_hold_count

エレメント・タイプ

ゲージ

表 407. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本

表 408. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

lock_current_mode 変換前の元のロック・モード

ロック変換操作のとき、保持されているロックのタイプは変換前に完了になります。ロック変換のシナリオの例を挙げます。更新または削除操作のときにターゲット行の X ロックを待機するとします。トランザクションがその行で S または V ロックを保持している場合、変換が必要になります。この時点で lock_current_mode エレメントには値として S または V が割り当てられますが、ロック待機は X ロックに変換されます。

エレメント ID

lock_current_mode

エレメント・タイプ

情報

表 409. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ロック	lock	基本
ロック	lock_wait	基本

表 410. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

num_indoubt_trans 未確定トランザクション数

データベース内に残っている未確定トランザクションの数。

エレメント ID

num_indoubt_trans

エレメント・タイプ

ゲージ

表 411. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

使用法 未確定トランザクションは非コミット・トランザクションのログ・スペースを保留するため、ログがいっぱいになる可能性があります。ログがいっぱいになると、追加のトランザクションは完了できません。この問題を解決するには、手動による試行錯誤によって未確定トランザクションを解決する必要があります。このモニター・エレメントは、試行錯誤的に解決すべき未確定トランザクションの現在の残存数を提供します。

ロック待機情報に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、DB2 エージェントがアプリケーションに代わってロックの取得を待機しているときに戻される情報が提供されます。

lock_waits ロック待機数

アプリケーションまたは接続がロックを待機した合計回数。

エレメント ID

lock_waits

エレメント・タイプ

カウンター

表 412. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 413. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 データベース・レベルでは、アプリケーションがデータベース内でロックを待機した合計回数を示します。

アプリケーション接続レベルでは、この接続がロックを要求し、ほかの接続がデータ上でロックを保留していたために待機した合計回数を示します。

このエレメントと *lock_wait_time* を組み合わせて使用すると、データベース・レベルの場合は平均ロック待機時間を計算できます。この計算は、データベース・レベルとアプリケーション接続レベルのいずれでも行えます。

平均ロック待機時間が長い場合は、多数のロックを保留するアプリケーションまたはロック・エスカレーションを起こしているアプリケーションを探します。これにより、必要に応じてアプリケーションをエスカレーションして並行性を改善します。エスカレーションが原因で平均ロック待機時間が長くなっている場合は、*locklist* および *maxlocks* 構成パラメーターのどちらか、または両方の設定値が低すぎることが原因と考えられます。

lock_wait_time ロック待機中の時間

ロック待機の合計経過時間。経過時間はミリ秒単位で示されます。

エレメント ID

lock_wait_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 414. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ロック
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	appl_lock_list

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 415. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

表 415. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
トランザクション	event_xact	-

使用法 データベース・レベルでは、このデータベース内ですべてのアプリケーションが 1 つのロックを待機した合計経過時間を示します。

アプリケーション接続およびトランザクションのレベルでは、この接続またはトランザクションがロックの付与を待機した合計経過時間を示します。

このエレメントの値に、現在もロック待機状態にあるエージェントのロック待機時間は含まれません。これにはすでにロック待機が完了したエージェントのロック待機時間のみが含まれます。

このエレメントと *lock_waits* モニター・エレメントを組み合わせて使用すると、平均ロック待機時間を計算できます。この計算は、データベース・レベルとアプリケーション接続レベルのいずれでも行えます。

経過時間を示すモニター・エレメントを使用するときは、次のことを考慮してください。

- 経過時間は、システム負荷の影響を受けるので、実行する処理数が多くなると、この経過時間の値は大きくなる。
- このエレメントをデータベース・レベルで計算する場合、データベース・システム・モニターはアプリケーション・レベルの時間を合計する。この場合、同時に複数のアプリケーション処理が実行されていることがあるので、データベース・レベルでは時間が二重に計算されます。

意味のあるデータを提供するためには、上記の説明に従って平均ロック待機時間を計算してください。

locks_waiting ロックで待機中の現行エージェント

ロック待機中のエージェントの数を示します。

エレメント ID

locks_waiting

エレメント・タイプ

ゲージ

表 416. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本
ロック	db_lock_list	基本

使用法 このエレメントと **apps_cur_cons** と組み合わせて使用すると、ロックを待機中のアプリケーションのパーセンテージが分かれます。この値が大きい場合は、アプリケーションに並行性の問題がある可能性があるため、ロックや排他ロックを長時間にわたって保留しているアプリケーションを確認する必要があります。

uow_lock_wait_time ロック待機中の作業単位の合計時間

この作業単位がロックの待機に要した合計経過時間。

エレメント ID

uow_lock_wait_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 417. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	作業単位

使用法 このエレメントは、リソース競合問題の重大度を判別するときに利用できます。

lock_wait_start_time ロック待機開始タイム・スタンプ

現在、別のアプリケーションによってロックされているオブジェクトに対するロックを取得するために、このアプリケーションが待機を開始した日時。

エレメント ID

lock_wait_start_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 418. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック、タイム・スタンプ
ロック	lock_wait	ロック、タイム・スタンプ

表 419. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	タイム・スタンプ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントは、リソース競合の重大度を判別するときに役立ちます。

lock_timeout_val ロック・タイムアウト

アプリケーションが SET CURRENT LOCK TIMEOUT ステートメントを発行した時点のタイムアウト値(秒単位)を示します。ステートメントが実行されていない場合は、データベース・レベルのロック・タイムアウトが示されます。

エレメント ID

lock_timeout_val

エレメント・タイプ

情報

表 420. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	agent	基本

使用法 SET CURRENT LOCK TIMEOUT ステートメントを使用して、アプリケーション・エージェントが表または索引のロックを待機する最大期間を指定できます。

アプリケーションがロックを待つ時間が長すぎる場合は、アプリケーション中で *lock_timeout_val* 値を検査して、設定値が大きすぎるかどうか調べることができます。アプリケーション・ロジックにとって適切な場合は、アプリケーションに変更を加え、*lock_timeout_val* の値を小さくして、アプリケーションをタイムアウトさせることができます。SET CURRENT LOCK TIMEOUT ステートメントを使用して、この変更を行えます。

アプリケーションが頻繁にタイムアウトする場合は、*lock_timeout_val* の設定値が小さすぎるかどうかを検査し、該当する場合は大きくすることができます。

agent_id_holding_lock ロックを保持しているエージェント ID

このアプリケーションが待機しているロックを保持しているエージェントのアプリケーション・ハンドル。この情報を取得するには、ロック・モニター・グループをオンにする必要があります。

エレメント ID

agent_id_holding_lock

エレメント・タイプ

情報

表 421. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock_wait	ロック

使用法 このエレメントは、リソースの競合状態にあるアプリケーションの判別に利用できます。

このエレメントが 0 (ゼロ) で、アプリケーションがロックを待機中の場合は、ロックが未確定トランザクションによって保持されていることを示します。*appl_id_holding_lk* または コマンド行プロセッサー LIST INDOUBT TRANSACTIONS コマンドのいずれかを使用して (未確定となったときにトランザクションを処理していた CICS エージェントのアプリケーション ID を表示します)、未確定トランザクションを識別してから、コミットまたはロールバックを行います。

このアプリケーションが待機している 1 つのオブジェクトに対して、複数のアプリケーションが共有ロックを保有していることがあるので注意してください。アプリケーションが保留しているロックのタイプについては、

『lock_mode』を参照してください。アプリケーションのスナップショットをとる場合は、オブジェクトのロックを保留しているエージェント ID のうち戻されるのは 1 つだけです。ロックのスナップショットを取れば、オブジェクトのロックを保留しているすべてのエージェント ID を識別できます。

appl_id_holding_lk ロックを保持しているアプリケーション ID

このアプリケーションが取得のために待機しているオブジェクトのロックを保留しているアプリケーションのアプリケーション ID。

エレメント ID

appl_id_holding_lk

エレメント・タイプ

情報

表 422. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 423. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントは、リソースの競合状態にあるアプリケーションの判別に利用できます。具体的には、ロックを保留しているアプリケーション・ハンドル (エージェント ID) と表 ID を識別するときに利用します。 LIST APPLICATIONS コマンドを使用してアプリケーション ID をエージェントに関連付ける情報を取得することもできます。ただし、このタイプの情報はスナップショットをとる際に収集する方が賢明です。 LIST APPLICATIONS コマンドを実行する前にアプリケーションが終了してしまうと情報を得られなくなることがあるからです。

このアプリケーションがロックの取得を待機している 1 つのオブジェクトに対して、複数のアプリケーションが共有ロックを保留していることがあるので注意してください。アプリケーションが保留しているロックのタイプについての、『lock_mode』を参照してください。アプリケーションのスナップショットをとる場合は、オブジェクトに対してロックを保留しているアプリケーション ID のうち戻されるのは 1 つだけです。ロックのスナップショットをとる場合は、オブジェクトに対してロックを保留しているすべてのアプリケーション ID が戻されます。

sequence_no_holding_lk ロックを保持しているシーケンス番号

このアプリケーションが取得のために待機しているオブジェクトのロックを保留しているアプリケーションのシーケンス番号。

エレメント ID

sequence_no_holding_lk

エレメント・タイプ

情報

表 424. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本
ロック	appl_lock_list	基本

表 425. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 この ID と appl_id を組み合わせて使用すると、このアプリケーションが取得しようと待機しているオブジェクトのロックを保留しているトランザクションを一意的に識別できます。

rolled_back_appl_id ロールバック・アプリケーション

デッドロックが発生したときにロールバックされたアプリケーション ID。

エレメント ID

rolled_back_appl_id

エレメント・タイプ

情報

表 426. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-

使用法 システム管理者はこの情報を基にして、更新を完了できなかったアプリケーションや再始動する必要があるアプリケーションを判別できます。

rolled_back_agent_id ロールバックされたエージェント

デッドロックが発生したときにロールバックされたエージェント。

エレメント ID

rolled_back_agent_id

エレメント・タイプ

情報

表 427. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-

使用法 システム管理者はこの情報を基にして、更新を完了できなかったアプリケーションや再始動する必要があるアプリケーションを判別できます。

rolled_back_sequence_no ロールバックされたシーケンス番号

デッドロックが発生したときにロールバックされたアプリケーションのシーケンス番号。

エレメント ID

rolled_back_sequence_no

エレメント・タイプ

情報

表 428. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_deadlock	-

使用法 システム管理者はこの情報を基にして、更新を完了できなかったアプリケーションや再始動する必要があるアプリケーションを判別できます。

ロールフォワード・モニターに関するモニター・エレメント

データベースの変更内容をリカバリーする処理には時間がかかります。データベース・システム・モニターを使用すると、リカバリーの進行状況をモニターできます。次のエレメントにより、ロールフォワード状況に関する情報が提供されます。

rf_timestamp ロールフォワード・タイム・スタンプ

最後にコミットしたトランザクションのタイム・スタンプ。

エレメント ID

rf_timestamp

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 429. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	rollforward	タイム・スタンプ

使用法 ロールフォワードが進行中の場合、これはロールフォワード・リカバリーが処理した、最後にコミットされたトランザクションのタイム・スタンプです。これは、どの程度ロールフォワード操作が進行したかを示す指標になります。

ts_name ロールフォワードされている表スペース

現在ロールフォワードされている表スペースの名前。

エレメント ID

ts_name

エレメント・タイプ

情報

表 430. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	rollforward	基本

使用法 ロールフォワードが進行中の場合は、このエレメントは関係する表スペースを示します。

rf_type ロールフォワード・タイプ

進行中のロールフォワードのタイプ。

エレメント ID

rf_type

エレメント・タイプ

情報

表 431. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	rollforward	基本

使用法 データベース・レベルと表スペース・レベルのどちらでリカバリーが起きているかを示す標識です。

rf_log_num ロールフォワードされているログ

処理中のログ。

エレメント ID

rf_log_num

エレメント・タイプ

情報

表 432. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	rollforward	基本

使用法 ロールフォワードが進行中の場合、このエレメントは関係するログを示します。

rf_status ログ・フェーズ

リカバリーの状況。

エレメント ID

rf_status

エレメント・タイプ

情報

表 433. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	rollforward	基本

使用法 このエレメントはリカバリーの進行状況を示します。リカバリーが取り消し（ロールバック）フェーズにあるのか、あるいは再実行（ロールフォワード）フェーズにあるのかを示します。

表スペース・アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、表スペースに関する情報が提供されます。

tablespace_id 表スペース ID

現行データベースが使用する表スペースを一意的に示す整数。

エレメント ID

tablespace_id

エレメント・タイプ

情報

表 434. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本
表	表	基本

表 435. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントの値は、SYSCAT.TABLESPACES のビューの TBSPACEID 列の値と一致します。

tablespace_name 表スペース名

表スペースの名前。

エレメント ID

tablespace_name

エレメント・タイプ

情報

表 436. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本
ロック	appl_lock_list	基本
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 437. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-

表 437. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
表スペース	tablespace_list	-

使用法 このエレメントは、リソースの競合の原因を判別するときに役立ちます。

これはデータベース・カタログ表の SYSCAT.TABLESPACES にある TBSPACE 列と同じです。アプリケーション・レベル、アプリケーション・ロック・レベル、およびデッドロック・モニター・レベルでは、アプリケーションがロックを待機している表スペースの名前です。ほかのアプリケーションがこの表スペースのロックを保留しています。

ロック・レベルでは、アプリケーションがロックを保留している表スペースの名前です。

表スペース・レベルでは (バッファー・プール・モニター・グループが ON の場合)、情報が戻される表スペースの名前です。

このエレメントは、パーティション表で保持されている表ロックの場合は戻されません。

tablespace_type 表スペース・タイプ

表スペースのタイプ。

エレメント ID

tablespace_type

エレメント・タイプ

情報

表 438. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 このエレメントは、この表スペースがデータベース管理の表スペース (DMS) か、システム管理の表スペース (SMS) かを示します。

tablespace_type の値 (sqlmon.h 内に定義) は次のとおりです。

- DMS の場合: SQLM_TABLESPACE_TYP_DMS
- SMS の場合: SSQLM_TABLESPACE_TYP_SMS

tablespace_content_type 表スペースのコンテンツ・タイプ

表スペース内のコンテンツのタイプ。

エレメント ID

tablespace_content_type

エレメント・タイプ

情報

表 439. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 表スペース内のコンテンツのタイプ (sqlmon.h 内に定義) は、次のいずれかになります。

- すべてのタイプの永続データ。
 - REGULAR 表スペース: SQLM_TABLESPACE_CONTENT_ANY
 - LARGE 表スペース: SQLM_TABLESPACE_CONTENT_LARGE
- システム一時データ: SQLM_TABLESPACE_CONTENT_SYSTEMTEMP
- ユーザー一時データ: SQLM_TABLESPACE_CONTENT_USRTEMP

tablespace_state 表スペースの状態

このエレメントは、表スペースの現在の状態を示します。

エレメント ID

tablespace_state

エレメント・タイプ

情報

表 440. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 このエレメントには、表スペースの現在の状態を示す 16 進値が含まれています。外部から見ることができる表スペースの状態は、特定の状態値が 16 進数の合計値で構成されています。例えば、状態が「静止: EXCLUSIVE」および「ロード・ペンドィング」の場合、値は $0x0004 + 0x0008$ で $0x000C$ になります。「db2bst - Get Tablespace State」を使用すると、特定の 16 進値に関連付けられた表スペースを取得できます。

表 441. sqlutil.h 中にリストされているビット定義

16 進値	10 進値	状態
0x0	0	標準 (sqlutil.h 内の SQLB_NORMAL の定義を参照)
0x1	1	静止モードでの共有
0x2	2	静止モードでの更新
0x4	4	静止モードでの排他
0x8	8	ロード・ペンドィング
0x10	16	削除ペンドィング
0x20	32	バックアップ・ペンドィング
0x40	64	ロールフォワード進行中
0x80	128	ロールフォワード・ペンドィング
0x100	256	リストア・ペンドィング
0x100	256	リカバリー・ペンドィング (未使用)

表 441. *sqlutil.h* 中にリストされているビット定義 (続き)

16 進値	10 進値	状態
0x200	512	使用不可ペンドィング
0x400	1024	REORG 進行中
0x800	2048	バックアップ進行中
0x1000	4096	ストレージを定義する必要がある
0x2000	8192	リストア進行中
0x4000	16384	オフラインのためアクセス不可
0x8000	32768	ドロップ・ペンドィング
0x2000000	33554432	ストレージを定義可能
0x4000000	67108864	ストレージ定義は最終状態
0x8000000	134217728	ストレージ定義はロールフォワードの前に変更された
0x10000000	268435456	DMS リバランサー進行中
0x20000000	536870912	表スペース削除進行中
0x40000000	1073741824	表スペース作成進行中

tablespace_page_size 表スペースのページ・サイズ

表スペースが使用するページ・サイズ (バイト単位)。

エレメント ID

tablespace_page_size

エレメント・タイプ

情報

表 442. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

tablespace_extent_size 表スペースのエクステント・サイズ

表スペースが使用するエクステント・サイズ。

エレメント ID

tablespace_extent_size

エレメント・タイプ

情報

表 443. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

tablespace_prefetch_size 表スペースのプリフェッチ・サイズ

プリフェッチャーがディスクから 1 回に取得できる最大ページ数。

エレメント ID

tablespace_prefetch_size

エレメント・タイプ

情報

表 444. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法

- 自動プリフェッチ・サイズが使用可能な場合は、このエレメントは値「-1」を *tablespace* 論理データ・グループ中に報告し、実際の値を *tablespace_nodeinfo* 論理データ・グループ中に報告します。
- 自動プリフェッチ・サイズが使用可能でない場合は、このエレメントは実際の値を *tablespace* 論理データ・グループ中に報告し、*tablespace_nodeinfo* 論理データ・グループ中には表示されません。

tablespace_cur_pool_id 現在使用中のバッファー・プール

表スペースが現在使用中のバッファー・プールのバッファー・プール ID。

エレメント ID

tablespace_cur_pool_id

エレメント・タイプ

情報

表 445. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 バッファー・プールは、それぞれ固有の整数で識別できます。このエレメントの値は、SYSCAT.BUFFERPOOLS ビューの BUFFERPOOLID 列の値と一致します。

tablespace_next_pool_id 次の始動時に使用されるバッファー・プール

データベースを次に始動したときに表スペースが使用するバッファー・プールのバッファー・プール ID。

エレメント ID

tablespace_next_pool_id

エレメント・タイプ

情報

表 446. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 バッファー・プールは、それぞれ固有の整数で識別できます。このエレメントの値は、SYSCAT.BUFFERPOOLS ビューの BUFFERPOOLID 列の値と一致します。

tablespace_total_pages 表スペース内の合計ページ数

1 つの表スペース内の合計ページ数。

エレメント ID

tablespace_total_pages

エレメント・タイプ

情報

表 447. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本 (DMS 表スペース) バッファー・プール (SMS 表スペース)

使用法 1 つの表スペースが使用するオペレーティング・システムの合計スペースです。 DMS の場合は、コンテナー・サイズの合計となります (オーバーヘッドを含む)。 SMS の場合は、この表スペースに保管される表に使用されるすべてのファイル・スペースの合計です (この情報は、バッファー・プール・スイッチが ON の場合にのみ収集されます)。

tablespace_usable_pages 表スペース内の使用可能ページ数

表スペース内の合計ページ数からオーバーヘッド・ページ数を引いた数値。

エレメント ID

tablespace_usable_pages

エレメント・タイプ

情報

表 448. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本 (DMS 表スペース) バッファー・プール (SMS 表スペース)

使用法 このエレメントが適用されるのは DMS 表スペースだけです。 SMS の場合は、このエレメントには tablespace_total_pages と同じ値が含まれます。

表スペースのリバランス中に、使用可能ページ数に新たに追加されたコンテナーが加えられます。これらの新しいページ数は、リバランス完了までの間フリー・ページ数には反映されません。表スペースのリバランスが実行されていない場合は、使用済みページ数、フリー・ページ数、およびペンドイング・フリー・ページ数の合計が使用可能ページ数に等しくなります。

tablespace_used_pages 表スペース内の使用されているページ数

表スペース内で現在使用中（フリーではない）の合計ページ数。

エレメント ID

tablespace_used_pages

エレメント・タイプ

情報

表 449. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本 (DMS 表スペース) バッファー・プール (SMS 表 スペース)

使用法 DMS 表スペースで使用中の合計ページ数です。 SMS 表スペースの場合
は、tablespace_total_pages と同じ値になります。

tablespace_free_pages 表スペース内のフリー・ページ数

1 つの表スペース内で現在フリーの合計ページ数。

エレメント ID

tablespace_free_pages

エレメント・タイプ

情報

表 450. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_pending_free_pages 表スペース内のペンドィング・フ リー・ページ数

すべてのペンドィング・トランザクションがコミットまたはロールバックされ、オ
ブジェクトのための新しいスペースが要求されたときにフリーになる表スペースの
ページ数。

エレメント ID

tablespace_pending_free_pages

エレメント・タイプ

情報

表 451. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_page_top 表スペース最高水準点

最高水準点を保持している表スペース内のページ。

エレメント ID

tablespace_page_top

エレメント・タイプ

水準点

表 452. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 DMS の場合、このエレメントは、表スペースで最後に割り振られたエクステントの次にある最初のフリー・エクステントのページ番号を示します。この値は減少するので、実際の「最高水準点」ではなく「現在の水準点」であることに注意してください。この情報は SMS には適用できません。

tablespace_rebalancer_mode リバランサー・モード

フォワードまたはリバースのリバランスが行われているかどうかを示す整数。

tablespace_rebalancer_mode 値 (sqlmon.h 内に定義) は次のとおりです。

- 再平衡化は行われていない: SSQLM_TABLESPACE_NO_REBAL
- フォワード: SSQLM_TABLESPACE_FWD_REBAL
- リバース: SSQLM_TABLESPACE_REV_REBAL

エレメント ID

tablespace_rebalancer_mode

エレメント・タイプ

情報

表 453. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法

現在のリバランス処理で表スペースからスペースを除去しているのかまたは追加しているのかを示す標識として使用できます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_start_time リバランサー開始時刻

リバランサーを最初に開始した時刻を示すタイム・スタンプ。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_start_time

エレメント・タイプ

情報

表 454. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 リバランサーを最初に開始した時刻を知るのに使用します。これは、リバランサーの処理速度を測定したり、リバランサーの終了時刻を推定するときに使用できます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_restart_time リバランサー再始動時刻

リバランサーが休止または停止後に再始動されたときを示すタイム・スタンプ。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_restart_time

エレメント・タイプ

情報

表 455. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 リバランサーの完了レベルを示す標識として使用できます。リバランサーが再始動されたときを示し、リバランサーの速度を導出できるので、推定完了時刻を得られます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_extents_remaining リバランサーで処理されるエクステントの合計数

移動するエクステントの数。この値は、リバランサーの開始時刻または再始動時刻(どちらか後に実行された方)の時点で計算されます。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_extents_remaining

エレメント・タイプ

情報

表 456. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 リバランサーの完了レベルを示す標識として使用できます。このエレメントの内容が時間とともに変化する様子を追跡すると、再平衡化の進行状況をモニターできます。再平衡化が終了したかどうかを確認するには、tablespace_state を使用します。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_extents_processed リバランサーで処理されたエクステントの数

リバランサーの開始後または再始動後(どちらか後で実行された方)に、リバランサーですでに移動されたエクステントの数。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_extents_processed

エレメント・タイプ

情報

表 457. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 リバランサーの完了レベルを示す標識として使用できます。このエレメントの内容が時間とともに変化する様子を追跡すると、再平衡化の進行状況をモニターできます。 `tablespace_state` と `rebalance_mode` を使用すると、リバランスが完了したかどうかチェックできます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_last_extent_moved リバランサーによって最後に移動されたエクステント

リバランサーによって最後に移動されたエクステント。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_last_extent_moved

エレメント・タイプ

情報

表 458. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 リバランサーの完了レベルを示す標識として使用できます。このエレメントの内容が時間とともに変化する様子を追跡すると、再平衡化の進行状況をモニターできます。 `tablespace_state` と `rebalance_mode` を使用すると、リバランスが完了したかどうかチェックできます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_rebalancer_priority 現行のリバランサー優先順位

データベース内で実行されているリバランサーの優先順位。

エレメント ID

tablespace_rebalancer_priority

エレメント・タイプ

情報

表 459. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

tablespace_num_quiescers - 静止プログラム数

表スペースを静止させているユーザーの数 (0 から 5 の範囲)。

エレメント ID

tablespace_num_quiescers

エレメント・タイプ

情報

表 460. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 この値は表スペースを静止させたエージェントの数を示します（「共有」、「更新」、または「排他」モード）。それぞれの静止プログラムについて、次の情報が tablespace_quiescer 論理データ・グループに戻されます。

- 静止プログラムのユーザー許可 ID
- 静止プログラムのエージェント ID
- この表スペースが静止することになった、静止されたオブジェクトの表スペース ID
- この表スペースが静止することになった、静止されたオブジェクトのオブジェクト ID
- 静止状態

tablespace_state_change_object_id 状態変更オブジェクト ID

表スペースの状態を「ロード・ペンディング」または「削除ペンディング」に設定したオブジェクト。

エレメント ID

tablespace_state_change_object_id

エレメント・タイプ

情報

表 461. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 このエレメントに意味があるのは、表スペースの状態が「ロード・ペンディング」または「削除ペンディング」の場合だけです。このエレメントの値がゼロ以外の場合は、SYSCAT.TABLES ビューの TABLEID 列の値と一致します。

tablespace_state_change_ts_id 状態変更表スペース ID

表スペースの状態が「ロード・ペンディング」または「削除ペンディング」の場合は、表スペースの状態の設定を引き起こしたオブジェクトの表スペース ID が示されます。

エレメント ID

tablespace_state_change_ts_id

エレメント・タイプ

情報

表 462. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 このエレメントに意味があるのは、表スペースの状態が「ロード・ペンディング」または「削除ペンディング」の場合だけです。このエレメントの値がゼロ以外の場合は、SYSCAT.TABLES ビューの TABLESPACEID 列の値と一致します。

tablespace_min_recovery_time ロールフォワードの最小リカバリー時間

表スペースをロールフォワードできる最も早い時点を示すタイム・スタンプ。

エレメント ID

tablespace_min_recovery_time

エレメント・タイプ

情報

表 463. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 ゼロ以外のときだけ表示されます。

tablespace_num_containers 表スペース内のコンテナー数

表スペース内のコンテナーの合計数。

エレメント ID

tablespace_num_containers

エレメント・タイプ

情報

表 464. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

tablespace_num_ranges 表スペース・マップ内の範囲数

表スペース・マップ内の範囲(項目)の数。この範囲は 1 から 100 です(ただし通常は 12 未満)。表スペース・マップがあるのは、DMS 表スペースの場合だけです。

エレメント ID

tablespace_num_ranges

エレメント・タイプ

情報

表 465. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

fs_caching ファイル・システム・キャッシング

特定の表スペースがファイル・システム・キャッシングを使用するかどうかを示します。

エレメント ID

fs_caching

エレメント・タイプ

情報

表 466. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

表 467. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	event_tablespace	-

tablespace_using_auto_storage 自動ストレージの使用

このエレメントは、表スペースが自動ストレージ表スペースとして作成されたかどうかを記述します。値 1 は「はい」を意味し、0 は「いいえ」を意味します。

エレメント ID

tablespace_using_auto_storage

エレメント・タイプ

情報

表 468. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 このエレメントを使用して、指定された表スペースが、明示的に提供されているコンテナーを使用するのではなく、自動ストレージを使用して作成されたかどうか (つまり MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE 節を指定して作成されているかどうか) を判別できます。表スペースは、データベースに関連している一部の (または全部の) ストレージ・パスに存在するコンテナーを持つことができます。

tablespace_auto_resize_enabled 自動サイズ変更可能

このエレメントは、表スペースの自動サイズ変更が使用可能かどうかを記述します。値 1 は「はい」を意味し、0 は「いいえ」を意味します。

エレメント ID

tablespace_auto_resize_enabled

エレメント・タイプ

情報

表 469. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースおよび非一時自動ストレージ表スペースにのみ適用されます。このエレメントが 1 に設定されている場合、自動サイズ変更は使用可能です。表スペースの増加率および最大サイズについては、tablespace_increase_size、tablespace_increase_size_percent、および tablespace_max_size を参照してください。

tablespace_initial_size 表スペースの初期サイズ

自動ストレージ表スペースの初期サイズ (バイト数)。

エレメント ID

tablespace_initial_size

エレメント・タイプ

情報

表 470. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 非一時自動ストレージ表スペースの場合、このモニター・エレメントは、表スペースが作成されたときのその表スペースの初期サイズをバイト数で表します。

tablespace_current_size 表スペースの現行サイズ

このエレメントは、表スペースの現行サイズをバイト数で示します。

エレメント ID

tablespace_current_size

エレメント・タイプ

情報

表 471. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 DMS および自動ストレージ表スペースの場合、このエレメントはすべての表スペース・コンテナーの合計サイズをバイト数で表します。この値は、表スペースの合計ページ (tablespace_total_pages) に表スペースのページ・サイズ (tablespace_page_size) を掛けた値に等しくなります。このエレメントは、SMS 表スペース、または一時自動ストレージ表スペースには適用されません。

自動ストレージ表スペースの表スペース作成時に、現行サイズが初期サイズと一致しないことがあります。現行サイズの値は、作成時の初期サイズのペ

ージ・サイズ、エクステント・サイズ、およびストレージ・パスの数をすべて掛け合させた値の範囲内になります(通常は大きくなります、場合によっては小さくなることもあります)。常に `tablespace_max_size` 以下になります(設定されている場合)。これは、コンテナーがフル・エクステント単位でしか大きくなれず、かつ複数のコンテナーがセットとして大きくならなければならぬいためです。

tablespace_max_size 表スペースの最大サイズ

このエレメントは、表スペースが自動的にサイズ変更したり、大きくなったりできる最大サイズをバイト数で示します。

エレメント ID

`tablespace_max_size`

エレメント・タイプ

情報

表 472. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	<code>tablespace_nodeinfo</code>	基本

使用法 これは、自動的にサイズ変更可能な表スペースが、どの最大サイズまで自動的に大きくなれるかをバイト数で示します。この値が `tablespace_current_size` エレメントと等しい場合、表スペースが大きくなる余地はありません。このエレメントの値が -1 の場合、最大サイズは「無制限」と見なされ、ファイル・システムがフルになるか、表スペースの体系的なサイズ制限に達するまで、表スペースは自動的にサイズ変更できます(この制限については、「SQL リファレンス」の『SQL Limits』の付録で説明されています)。このエレメントは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ適用されます。

tablespace_increase_size バイト単位のサイズの増加

このエレメントは、自動サイズ変更表スペースがいっぱいになって、さらにスペースが必要になったときに、表スペースをどれだけ大きくするかをバイト数で示します。

エレメント ID

`tablespace_increase_size`

エレメント・タイプ

情報

表 473. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	<code>tablespace_nodeinfo</code>	基本

使用法 これは、自動サイズ変更可能な表スペースがいっぱいになって、さらにスペースが必要になり、かつ表スペースの最大サイズに達していない場合に、表スペースに追加するスペースの量を示します。このエレメントの値が -1 (またはスナップショット出力で『AUTOMATIC』) の場合、スペースの追加

が必要になったときに DB2 が自動的に値を決定します。このエレメントは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ適用されます。

tablespace_increase_size_percent パーセント単位のサイズの増加

このエレメントは、自動サイズ変更表スペースがいっぱいになって、さらにスペースが必要になったときに、表スペースをどれだけ大きくするかを示します。実際のバイト数は、表スペースがサイズ変更されるときに、そのときの表スペースのサイズに基づいて決まります。

エレメント ID

tablespace_increase_size_percent

エレメント・タイプ

情報

表 474. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 これは、自動サイズ変更可能な表スペースがいっぱいになって、さらにスペースが必要になり、かつ表スペースの最大サイズに達していない場合に、表スペースに追加するスペースの量を示します。増加率は、表スペースがサイズ変更されるときの、表スペースの現行サイズ (tablespace_current_size) のパーセンテージに基づいています。このエレメントは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ適用されます。

tablespace_last_resize_time 最後にサイズ変更が正常に行われた時刻

このエレメントは、表スペースのサイズが正常に大きくなかった最後の時刻を表すタイム・スタンプを示します。

エレメント ID

tablespace_last_resize_time

エレメント・タイプ

情報

表 475. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 自動的にサイズ変更可能な表スペースの場合、このエレメントは、その表スペースがいっぱいになって、さらにスペースが必要になり、かつ表スペースの最大サイズに達しておらず、表スペースに自動的にスペースが追加された最後の時刻を表します。このエレメントは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ適用されます。

tablespace_last_resize_failed 失敗した最後のサイズ変更

このエレメントは、表スペースのサイズを自動的に大きくする最後の試みが失敗したかどうかを記述します。値 1 は「はい」を意味し、0 は「いいえ」を意味します。

エレメント ID

tablespace_last_resize_failed

エレメント・タイプ

情報

表 476. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_nodeinfo	基本

使用法 自動ストレージ表スペースの場合、このエレメントは、データベースのどのストレージ・パスにもスペースが残っていないことを示している可能性があります。非自動ストレージ表スペースの場合、失敗とは、コンテナーのファイル・システムがいっぱいだったため、コンテナーのいずれかが拡張できなかつたことを意味します。失敗の別の理由は、表スペースの最大サイズに達していることです。このエレメントは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ適用されます。

表スペース静止プログラム・アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、表スペースの静止プログラム・アクティビティーに関する情報が提供されます。

quiescer_auth_id 静止プログラム・ユーザー許可 ID:

静止状態を保持するユーザーの許可 ID。

エレメント ID

quiescer_auth_id

エレメント・タイプ

情報

表 477. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_quiescer	基本

使用法 このエレメントを使用すると、表スペースを静止させたユーザーを判別できます。

quiescer_agent_id 静止プログラム・エージェント ID:

静止状態を保持するエージェントのエージェント ID。

エレメント ID

quiescer_agent_id

エレメント・タイプ

情報

表 478. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_quiescer	基本

使用法 このエレメントと `quiescer_auth_id` を組み合わせて使用すると、表スペースを静止させたユーザーを判別できます。

`quiescer_ts_id` 静止プログラム表スペース ID:

表スペースを静止させたオブジェクトの表スペース ID。

エレメント ID

`quiescer_ts_id`

エレメント・タイプ

情報

表 479. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_quiescer	基本

使用法 このエレメントと `quiescer_obj_id` および `quiescer_auth_id` を組み合わせて使用すると、表スペースを静止させたユーザーを判別できます。このエレメントの値は、SYSCAT.TABLES ビューの TBSPACEID 列の値と一致します。

`quiescer_obj_id` 静止プログラム・オブジェクト ID:

表スペースを静止させたオブジェクトのオブジェクト ID。

エレメント ID

`quiescer_obj_id`

エレメント・タイプ

情報

表 480. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_quiescer	基本

使用法 このエレメントと `quiescer_ts_id` および `quiescer_auth_id` を組み合わせて使用すると、表スペースを静止させたオブジェクトを判別できます。このエレメントの値は、SYSCAT.TABLES ビューの TABLEID 列の値と一致します。

`quiescer_state` 静止プログラムの状態:

行われている静止タイプ (例えば、「共有」、「更新する」、または「排他」)。

エレメント ID
 quiescer_state
エレメント・タイプ
 情報

表 481. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_quiescer	基本

使用法 このエレメントの値は、sqlutil.h の SQLB QUIESCED_SHARE、SQLB QUIESCED_UPDATE、または SQLB QUIESCED_EXCLUSIVE の定数の値と一致します。

コンテナー状況に関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、コンテナー状況に関する情報が提供されます。

container_id コンテナー ID:

表スペース内のコンテナーを一意的に定義する整数。

エレメント ID
 container_id
エレメント・タイプ
 情報

表 482. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本

使用法 このエレメントと container_name、container_type、container_total_pages、container_usable_pages、container_stripe_set、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。

container_name コンテナー名:

コンテナーの名前。

エレメント ID
 container_name
エレメント・タイプ
 情報

表 483. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本

使用法 このエレメントと container_id、container_type、container_total_pages、container_usable_pages、container_stripe_set、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。

container_type コンテナー・タイプ:

コンテナーのタイプ。

エレメント ID

container_type

エレメント・タイプ

情報

表 484. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本

使用法 このエレメントはコンテナーのタイプを戻します。コンテナーのタイプは、ディレクトリー・パス (SMS の場合のみ)、ファイル (DMS の場合)、ロー・デバイス (DMS の場合) のいずれかです。このエレメントと container_id、container_name、container_total_pages、container_usable_pages、container_stripe_set、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。

sqlutil.h には次の値が定義されています。

- ディレクトリー・パス (SMS): SQLB_CONT_PATH
- ロー・デバイス (DMS): SQLB_CONT_DISK
- ファイル (DMS): SQLB_CONT_FILE
- ストライピングされたディスク (DMS): SQLB_CONT_STRIPED_DISK
- ストライピングされたファイル (DMS): SQLB_CONT_STRIPED_FILE

container_total_pages コンテナー内の合計ページ数:

コンテナーが占有するページ数の合計。

エレメント ID

container_total_pages

エレメント・タイプ

情報

表 485. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本 (DMS 表スペース) バッファー・プール (SMS 表スペース)

使用法 このエレメントと container_id、container_name、container_type、container_usable_pages、container_stripe_set、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。

container_usable_pages コンテナー内の使用可能なページ数:

コンテナー内の使用可能なページ数の合計。

エレメント ID

container_usable_pages

エレメント・タイプ

情報

表 486. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本 (DMS 表スペース)
		バッファー・プール (SMS 表スペース)

使用法 このエレメントと container_id、container_name、container_type、container_total_pages、container_stripe_set、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。SMS 表スペースの場合、この値は container_total_pages と同じになります。

container_stripe_set ストライプ・セット:

コンテナーが属するストライプ・セット。

エレメント ID

container_stripe_set

エレメント・タイプ

情報

表 487. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本

使用法 このエレメントと container_id、container_name、container_type、container_total_pages、container_usable_pages、および container_accessible の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。これは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

container_accessible コンテナーのアクセス可能性:

このエレメントは、コンテナーがアクセス可能かどうかを示します (1 が可能、0 が不可を意味します)。

エレメント ID

container_accessible

エレメント・タイプ

情報

表 488. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_container	基本

使用法 このエレメントと container_id、container_name、container_type、

`container_total_pages`、`container_usable_pages`、および`container_stripe_set`の各エレメントを組み合わせて使用すると、コンテナーを記述できます。

コンテナーは、LIST TABLESPACES コマンドの呼び出しなど、表スペースの状態を一定に保つ必要があるプロセスが使用している場合にはアクセス不能になる場合があります。

表スペース範囲状況に関するモニター・エレメント

表スペース・マップは、論理表スペースのページ番号を物理ディスクのロケーションにマップするときに使用します。このマップは、一連の範囲で構成されます。

例えば、次のような範囲があります。

ストライプ	範囲	MaxPage	MaxExtent	StartStripe	EndStripe	Adj	# Conts	Containers
0	[0]	249	124	0	124	0	1	(0)
1	[1]	999	499	125	249	0	3	(0,1,2)
2	[2]	1499	749	250	374	0	1	(1,2)

コンテナー配列には、その範囲に属するコンテナーがリストされます。この配列のサイズは、表スペース内のコンテナー合計数によって決まります。

それぞれの範囲について、スナップショットで次の情報が戻されます。

range_stripe_set_number ストライプ・セット番号:

この値は、中に 1 つ範囲が含まれているストライプ・セットを示します。

エレメント ID

`range_stripe_set_number`

エレメント・タイプ

情報

表489. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	<code>tablespace_range</code>	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_number 範囲番号:

この値は、表スペース・マップ内にある 1 つの範囲の番号を示します。

エレメント ID

`range_number`

エレメント・タイプ

情報

表 490. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_max_page_number 範囲内の最大ページ:

この値は、1 つの範囲がマップする最大ページ番号を示します。

エレメント ID

range_max_page_number

エレメント・タイプ

情報

表 491. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_max_extent 範囲内の最大エクステント:

この値は、1 つの範囲がマップする最大エクステント番号を示します。

エレメント ID

range_max_extent

エレメント・タイプ

情報

表 492. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_start_stripe 開始ストライプ:

この値は、1 つの範囲内の最初のストライプの番号を示します。

エレメント ID

range_start_stripe

エレメント・タイプ

情報

表 493. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_end_stripe 終了ストライプ:

この値は、1 つの範囲内の最後のストライプの番号を示します。

エレメント ID

range_end_stripe

エレメント・タイプ

情報

表 494. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_adjustment 範囲調整:

この値は、1 つの範囲が実際に開始するコンテナー配列のオフセットを示します。

エレメント ID

range_adjustment

エレメント・タイプ

情報

表 495. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_num_containers 範囲内コンテナーの数:

この値は、現行範囲のコンテナー数を示します。

エレメント ID

range_num_containers

エレメント・タイプ

情報

表 496. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_container_id 範囲コンテナー:

範囲内でコンテナーを一意的に定義する整数。

エレメント ID

range_container_id

エレメント・タイプ
情報

表 497. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

range_offset 範囲オフセット:

1 つの範囲が属するストライプ・セット開始点のストライプ 0 からのオフセット。

エレメント ID

range_offset

エレメント・タイプ
情報

表 498. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	tablespace_range	基本

使用法 このエレメントは、DMS 表スペースにのみ適用できます。

表アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、表に関する情報が提供されます。

table_type 表タイプ

情報が戻される表のタイプ。

エレメント ID

table_type

エレメント・タイプ
情報

表 499. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 500. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントは、情報が戻される表の識別に利用できます。表がユーザー表またはシステム・カタログ表の場合は、*table_name* および *table_schema* を使用して表を識別できます。

表のタイプは、次のいずれかになります。

- ユーザー表。

- ・ ドロップされたユーザー表。
- ・ 一時表。表が使用された後に表がデータベース内に保持されない場合も、一時表に関する情報が戻されます。その場合でも、このタイプの表に関する情報は役に立ちます。
- ・ システム・カタログ表。

table_name 表名

表の名前。

エレメント ID

table_name

エレメント・タイプ

情報

表 501. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 502. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントと *table_schema* を組み合わせて使用すると、リソースの競合の原因を判別できます。

アプリケーション・レベル、アプリケーション・ロック・レベル、およびデッドロック・モニター・レベルでは、現在別のアプリケーションにロックされているためにロック待ちになっているアプリケーションの表を示します。スナップショット・モニターの場合、この項目が有効なのは、『lock』モニター・グループ情報がオンに設定され、さらにアプリケーションが表ロックの取得待ちであることを *lock_object_type* が示している場合に限ります。

オブジェクト・レベルのスナップショット・モニターの場合は、表レベルおよび行レベルのロックについてこの項目が戻されます。このレベルで報告される表は、このアプリケーションがこれらのロックを保留している表です。

表レベルのスナップショット・モニターおよびイベント・モニターの場合は、情報が収集された表を示します。一時表の場合、*table_name* の形式は『TEMP (n, m)』 です。

- ・ *n* は表スペース ID
- ・ *m* は *table_file_id* エレメント

table_schema 表スキーマ名

表のスキーマ。

エレメント ID

table_schema

エレメント・タイプ

情報

表 503. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本
アプリケーション	appl	ロック
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock	ロック
ロック	lock_wait	ロック

表 504. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-
デッドロック	lock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントと *table_name* を組み合わせて使用すると、リソースの競合の原因を判別できます。

アプリケーション・レベル、アプリケーション・ロック・レベル、およびデッドロック・モニター・レベルでは、現在別のアプリケーションにロックされているためにロック待ちになっているアプリケーションの表のスキーマを示します。このエレメントは、アプリケーションが表ロックの取得待ちであることを *lock_object_type* が示している場合にのみ設定できます。アプリケーション・レベルおよびアプリケーション・ロック・レベルのスナップショット・モニターでは、『lock』 モニター・グループ情報がオンの場合にのみこの項目が有効になります。

オブジェクト・レベルのスナップショット・モニターの場合は、表レベルおよび行レベルのロックについてこの項目が戻されます。このレベルで報告される表は、このアプリケーションがこれらのロックを保留している表です。

表レベルのスナップショット・モニターおよびイベント・モニターの場合は、このエレメントは情報が収集された表スキーマを示します。一時表の場合、*table_schema* の形式は 『<agent_id><auth_id>』 です。

- *agent_id* は、一時表を作成するアプリケーションのアプリケーション・ハンドル
- *auth_id* は、アプリケーションがデータベースに接続するときに使用する許可 ID

rows_deleted 削除行数

これは、試行された行の削除の数です。

エレメント ID

rows_deleted

エレメント・タイプ

カウンター

表 505. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 506. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

このカウントには、*int_rows_deleted* でカウントされる試行回数は含まれません。

rows_inserted挿入行数

これは、試行された行の挿入の数です。

エレメント ID

rows_inserted

エレメント・タイプ

カウンター

表 507. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 508. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

フェデレーテッド・システムの場合は、状況によってはフェデレーテッド・サーバーが INSERT FROM SUBSELECT をデータ・ソースにプッシュできるので、INSERT ステートメントごとに複数の行を挿入できます。

このカウントには、*int_rows_inserted* でカウントされる試行回数は含まれません。

rows_updated 更新行数

これは、試行された行の更新の数です。

エレメント ID

rows_updated

エレメント・タイプ

カウンター

表 509. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 510. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

この値には、*int_rows_updated* でカウントされる更新は含まれません。ただし、複数の UPDATE ステートメントにより更新された行は、更新ごとにカウントされます。

rows_selected 選択行数

これは、選択されてアプリケーションに戻された行の数です。

エレメント ID

rows_selected

エレメント・タイプ

カウンター

表 511. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 512. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

このエレメントには、 COUNT(*) や結合などのアクションで読み込まれた行のカウントは含まれません。

フェデレーテッド・システムの場合は、データ・ソースからフェデレーテッド・サーバーに行を戻すのに要する平均時間を計算できます。

平均時間 = 戻された行数 / 照会応答合計時間

この結果を使用すると、SYSCAT.SERVERS 内の CPU 速度または通信速度などのパラメーターを変更できます。これらのパラメーターを変更すると、オプティマイザーが要求をデータ・ソースに送信するかしないかに影響を与えます。

注: モニター対象のゲートウェイが DB2 データベース・バージョン 7.2 以前のものである場合は、このエレメントはスナップショット・モニターの dcs_dbase および dcs_appl 論理データ・グループで収集されます。

rows_written 書き込み行数

これは、表内で変更（挿入、削除、または更新）された行の数です。

エレメント ID

rows_written

エレメント・タイプ

カウンター

表 513. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	stmt	基本

表 513. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 514. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
表	event_table	-
ステートメント	event_stmt	-
トランザクション	event_xact	-

使用法 表レベルの情報で数値が高い場合は表の使用率が高いことを示しているため、Run Statistics (RUNSTATS) ユーティリティーを使用して、この表に使用されるパッケージの効率を維持する必要があります。

アプリケーション接続およびステートメントでは、一時表で挿入、更新および削除があった行数がこのエレメントに含まれます。

アプリケーション、トランザクション、およびステートメントのレベルでのエレメントを使用すると、相対的アクティビティー・レベルを解析したり、調整できる項目を見つけるのに便利です。

rows_read 読み取り行数

これは、表から読み取られた行の数です。

エレメント ID

rows_read

エレメント・タイプ

カウンター

表 515. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
表	表	表
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	stmt	基本
アプリケーション	subsection	ステートメント
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 516. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

表 516. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-
ステートメント	event_stmt	-
トランザクション	event_xact	-

使用法 このエレメントを使用すると、使用率が高く、新たな索引を追加する必要があるような表を識別できます。不要な索引の保守作業を回避するには、「管理ガイド」に記載されている SQL EXPLAIN ステートメントを使用して、パッケージが索引を使用しているかどうかを判別します。

このカウントは、呼び出し側のアプリケーションに戻された行数ではありません。結果セットを戻すために、読み取りが必要になった行数です。例えば、次のステートメントを使用すると、アプリケーションに戻されるのは 1 行ですが、平均給与を判別するために多数の行が読み取られます。

```
SELECT AVG(SALARY) FROM USERID.EMPLOYEE
```

このカウントには、*overflow_accesses* の値が含まれます。ただし、索引アクセスは含まれません。つまり、アクセス・プランが索引アクセスだけを使用して、実際の行を見るために表の読み取りを行わなければ、*rows_read* は増えません。

overflow_accesses オーバーフロー・レコードへのアクセス

この表のオーバーフローした行へのアクセス (読み取りおよび書き込み) 数。

エレメント ID

overflow_accesses

エレメント・タイプ

カウンター

表 517. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 518. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 オーバーフローした行は、データのフラグメント化が生じたことを示します。この数値が大きい場合は、REORG ユーティリティーを使用してこのフラグメント化をクリーンアップし、表を再編成すると、表のパフォーマンスを改善できます。

行が更新されて、以前に書き込まれていたデータ・ページに収まらなくなつた場合に、行はオーバーフローします。VARCHAR または ALTER TABLE ステートメントを更新すると、こうしたことが起こります。

int_rows_deleted 削除された内部行数

これは、内部アクティビティーの結果としてデータベースから削除された行の数です。

エレメント ID

int_rows_deleted

エレメント・タイプ

カウンター

表 519. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	stmt	基本
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 520. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、ユーザーが気付かないようなデータベース・マネージャー内の内部アクティビティーを把握できます。このアクティビティーが高い場合は、表の設計内容を検討して、データベースに定義した参照制約やトリガーが必要かどうかを判別してください。

内部の削除アクティビティーは、次の原因により起こります。

- カスケード削除により ON CASCADE DELETE 参照制約が強制された場合。
- トリガーが起動された場合。

int_rows_updated 更新された内部行数

これは、内部アクティビティーの結果としてデータベースから更新された行の数です。

エレメント ID

int_rows_updated

エレメント・タイプ

カウンター

表 521. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

表 521. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	基本
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 522. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、ユーザーが気付かないようなデータベース・マネージャー内の内部アクティビティーを把握できます。このアクティビティーが高い場合は、表の設計内容を検討して、データベースに定義した参照制約が必要かどうかを判別してください。

内部の更新アクティビティーは、次の原因により起こります。

- *set null* 行更新により ON DELETE SET NULL ルールに定義した参照制約が強制された場合。
- トリガーが起動された場合。

int_rows_inserted 挿入された内部行数

トリガーによって行われた内部アクティビティーの結果としてデータベースに挿入された行の数。

エレメント ID

int_rows_inserted

エレメント・タイプ

カウンター

表 523. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	stmt	基本
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 524. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・マネージャー内の内部アクティビティーを把握できます。このアクティビティーが高い場合は、このアクティビティーを低減するように設計を変更できるかどうか、検討してください。

table_file_id 表ファイル ID

これは表のファイル ID (FID) です。

エレメント ID

table_file_id

エレメント・タイプ

情報

表 525. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ロック
表	表	基本
ロック	appl_lock_list	ロック
ロック	lock	ロック

表 526. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	lock	-

使用法 このエレメントは情報提供のみを目的としています。データベース・システム・モニターの以前のバージョンとの互換性について情報を戻します。表を個別に識別することはできません。 *table_name* および *table_schema* を使用すると表を識別できます。

page_reorgs ページ再編成

表のページ再編成が実行された回数。

エレメント ID

page_reorgs

エレメント・タイプ

カウンター

表 527. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 528. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法

以下の状態では、ページに十分なスペースがあってもフラグメント化されることがあります。

- 新しい行が挿入される場合
- 既存の行が更新され、その結果レコード・サイズが大きくなる場合

ページがフラグメント化されている場合は、ページの再編成が必要になることがあります。再編成すると、フラグメント化されたすべてのスペースを連續したエリアに移動して、そこに新しいレコードが書き込まれます。このようなページの再編成 (page reorg) の実行には、数千の指示が必要になることがあります。また、操作のログ・レコードも生成されます。

ページ再編成の回数が多すぎると、最適な挿入パフォーマンスを達成できないことがあります。 REORG TABLE ユーティリティーを使用すると、表を再編成してフラグメント化をなくすことができます。さらに、ALTER TABLE ステートメントで APPEND パラメーターを使用すると、表の末尾にすべての挿入を付加するように指定でき、ページの再編成を回避できます。

行の更新をすると行の長さが増えるような場合は、そのページに新しい行を挿入するだけの場所があっても、そのスペースのフラグメント化を解消するためにページ REORG が必要になる場合があります。ページに新しい大きな行を挿入するだけの場所がない場合は、オーバーフロー・レコードが作成されて、読み取りのときに *overflow_accesses* の原因となります。どちらの状態も、可変長列の代わりに固定長列を使用することで回避できます。

data_object_pages データ・オブジェクト・ページ数

表が使用するディスク・ページの数。このサイズは、基本表のサイズのみを表します。索引オブジェクト、LOB データ、および LONG データが使用するスペースは、それぞれ *index_object_pages*、*lob_object_pages*、および *long_object_pages* によって報告されます。

エレメント ID

data_object_pages

エレメント・タイプ

情報

表 529. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 530. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントを使用すると、特定の表が使用する実際のスペースの量を表示できます。このエレメントと表イベント・モニターを組み合わせて使用すると、時間とともに表が大きくなる比率を追跡できます。

index_object_pages 索引オブジェクト・ページ数

表に対して定義されたすべての索引が使用するディスク・ページの数。

エレメント ID

index_object_pages

エレメント・タイプ

情報

表 531. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 532. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントを使用すると、特定の表に対して定義された索引が使用する実際のスペースの量を表示できます。このエレメントと表イベント・モニターを組み合わせて使用すると、時間とともに索引が大きくなる比率を追跡できます。このエレメントは、パーティション表では戻されません。

lob_object_pages LOB オブジェクト・ページ数

LOB データが使用するディスク・ページの数。

エレメント ID

lob_object_pages

エレメント・タイプ

情報

表 533. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 534. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントを使用すると、特定の表中の LOB データが使用する実際のスペースの量を表示できます。このエレメントと表イベント・モニターを組み合わせて使用すると、時間とともに LOB データが大きくなる比率を追跡できます。

long_object_pages 長いオブジェクト・ページ数

表中の LONG データが使用するディスク・ページの数。

エレメント ID

long_object_pages

エレメント・タイプ

情報

表 535. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 536. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントを使用すると、特定の表中の LONG データが使用する実際のスペースの量を表示できます。このエレメントと表イベント・モニターを組み合わせて使用すると、時間とともに LONG データが大きくなる比率を追跡できます。

xda_object_pages XDA オブジェクト・ページ数

XML ストレージ・オブジェクト (XDA) データが消費するディスク・ページの数。

エレメント ID

xda_object_pages

エレメント・タイプ

情報

表 537. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	表	基本

表 538. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	event_table	-

使用法 このエレメントを使用すると、特定の表中の XML ストレージ・オブジェクト (XDA) データが消費する実際のスペースの量を表示できます。このエレメントと表イベント・モニターを組み合わせて使用すると、時間とともに XML ストレージ・オブジェクト・データが大きくなる比率を追跡できます。

表再編成モニター・エレメント

次のエレメントにより、表再編成についての情報が提供されます。

reorg_type 表再編成の属性

表再編成の属性設定値。

エレメント ID

reorg_type

エレメント・タイプ 情報

表 539. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 属性設定値として次のものがあります。各属性設定は、db2ApiDf.h で定義されるビット・フラグ値に基づいています。

- 書き込みアクセスの許可: DB2REORG_ALLOW_WRITE
- 読み取りアクセスの許可: DB2REORG_ALLOW_READ
- アクセスを許可しない: DB2REORG_ALLOW_NONE
- 索引スキヤンを介した再クラスタリング: DB2REORG_INDEXSCAN
- LONG フィールド LOB データの再編成: DB2REORG_LONGLOB
- 表の切り捨てなし: DB2REORG_NOTRUNCATE_ONLINE
- コンプレッション・ディクショナリーの置換: DB2REORG_RESET_DICTIONARY
- コンプレッション・ディクショナリーの維持: DB2REORG_KEEP_DICTIONARY

前記の属性設定値に加えて、GET SNAPSHOT FOR TABLES コマンドの CLP 出力に以下の属性が示されます。これらの属性設定値は、他の属性設定値や表再編成に関するモニター・エレメントの値に基づいています。

- 再クラスタリング: reorg_index_id モニター・エレメントの値がゼロ以外の場合は、表再編成処理はこの属性を持ちます。
- 再利用: reorg_index_id モニター・エレメントの値がゼロの場合は、表再編成処理はこの属性を持ちます。
- インプレース表再編成: reorg_status モニター・エレメントの値が非 NULL の場合は、インプレース (オンライン) 再編成方式が使用されています。
- 表の再編成: reorg_phase モニター・エレメントの値が非 NULL の場合は、クラシック (オフライン) 再編成方式が使用されています。
- 表スキヤンを介した再クラスタリング: DB2REORG_INDEXSCAN フラグが設定されていない場合は、表再編成処理はこの属性を持ちます。
- データのみの再編成: DB2REORG_LONGLOB フラグが設定されていない場合は、表再編成処理はこの属性を持ちます。

reorg_status 表再編成の状況

インプレース (オンライン) 表またはデータ・パーティション・レベル再編成の状況。これはクラシック (オフライン) 表再編成には適用できません。

エレメント ID

reorg_status

エレメント・タイプ

情報

表 540. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 インプレース表またはデータ・パーティション再編成は、次の状態のいずれかになります (各状態は sqlmon.h での対応する定義とともに示しています)。

- 開始/再開: SQLM_REORG_STARTED
- 休止: SQLM_REORG_PAUSED
- 停止: SQLM_REORG_STOPPED
- 完了: SQLM_REORG_COMPLETED
- 切り捨て: SQLM_REORG_TRUNCATE

reorg_phase 再編成のフェーズ

表の再編成フェーズを示します。パーティション表の場合、それぞれのデータ・パーティションの再編成フェーズも示します。これはオフライン表再編成にのみ適用されます。

エレメント ID

reorg_phase

エレメント・タイプ

情報

表 541. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 パーティション表の場合、再編成はデータ・パーティション単位でデータ・パーティション上で行われます。クラシック表再編成の場合は、次のフェーズがあります。

- ソート: SQLM_REORG_SORT
- ビルド: SQLM_REORG_BUILD
- 置換: SQLM_REORG_REPLACE
- 索引の再作成: SQLM_REORG_INDEX_RECREATE
- ディクショナリーのビルド: SQLM_REORG_DICT_SAMPLE

パーティション表の場合、索引再作成フェーズは非パーティション索引で行われます。すべてのデータ・パーティションで前のフェーズすべてが正常に完了してからでなければ、reorg_phase エレメントは索引の再作成フェーズを示しません。

reorg_phase_start 表再編成フェーズ開始時刻

表再編成のフェーズの開始時刻です。パーティション表の場合、それぞれのデータ・パーティションの再編成フェーズの開始時刻も示します。索引再作成フェーズの時、すべてのデータ・パーティションのデータ・グループは同時に更新されます。

エレメント ID

reorg_phase_start

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 542. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_max_phase 再編成の最大フェーズ数

再編成処理のときに発生する再編成フェーズの最大数。これはクラシック (オフライン) 再編成にのみ適用されます。値の範囲は 2 から 4 です ([SORT], BUILD, REPLACE,[INDEX RECREATE])。

エレメント ID

reorg_max_phase

エレメント・タイプ

情報

表 543. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_current_counter 再編成の進行状況

完了した再編成の量を示す進行状況の単位。この値が示す進行の量は、行われる表再編成の合計量を示す reorg_max_counter の値に関連しています。

エレメント ID

reorg_current_counter

エレメント・タイプ

情報

表 544. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法

次の公式を使用して、完了した表再編成のパーセンテージを判別することができます。

表再編成の進行状況 = $reorg_current_counter / reorg_max_counter * 100$

reorg_max_counter 再編成の合計量

再編成において行われる作業の合計量を示す値です。この値を、完了した作業の量を示す reorg_current_counter とともに使用して、再編成の進行状況を判別することができます。

エレメント ID

reorg_max_counter

エレメント・タイプ

情報

表 545. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_completion 再編成完了フラグ

表再編成の成功の標識。パーティション表の場合、データ・パーティションの完了状況も示します。

エレメント ID

reorg_completion

エレメント・タイプ

情報

表 546. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 表再編成処理またはデータ・パーティション再編成処理が正常に終了すると、このエレメントの値は 0 になります。表再編成処理またはデータ・パーティション再編成処理が失敗すると、このエレメントの値は -1 になります。成功および失敗の値は、sqlmon.h で次のように定義されています。

- 成功: SQLM_REORG_SUCCESS
- 失敗: SQLM_REORG_FAIL

表再編成が異常終了した場合は、履歴ファイルを使用して、警告やエラーなどの診断情報を参照してください。このデータにアクセスするには、LIST HISTORY コマンドを使用します。パーティション表では、完了状況はデータ・パーティションごとに示されます。パーティション表での索引の再作成が失敗した場合、失敗した状況がすべてのデータ・パーティションで更新されます。詳しい診断情報については、管理通知ログを参照してください。

reorg_start 表再編成開始時刻

表再編成の開始時刻です。パーティション表の場合、それぞれのデータ・パーティション再編成の開始時刻も示します。

エレメント ID

reorg_start

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 547. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_end 表再編成終了時刻

表再編成の終了時刻です。パーティション表の場合、それぞれのデータ・パーティション再編成の終了時刻も示します。

エレメント ID

reorg_end

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 548. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_index_id 表の再編成に使用される索引

表の再編成に使用されている索引。

エレメント ID

reorg_index_id

エレメント・タイプ

情報

表 549. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_tbspc_id - 表またはデータ・パーティションが再編成される表スペース

表が再編成される表スペース。パーティション化されている表の場合、それぞれのデータ・パーティションが再編成される表スペースも示します。

エレメント ID

reorg_tbspc_id

エレメント・タイプ

情報

表 550. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_long_tbspc_id - 長いオブジェクトが再編成される表スペース : モニター・エレメント

任意の長いオブジェクト (LONG VARCHAR または LOB データ) が再編成される表スペース。パーティション化されている表の場合、それぞれのパーティションの LONG VARCHAR と LOB が再編成される表スペースです。

エレメント ID

reorg_long_tbspc_id

エレメント・タイプ

情報

表 551. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

reorg_rows_compressed - 圧縮行数

再編成中に表で圧縮される行の数。

エレメント ID

reorg_rows_compressed

エレメント・タイプ

情報

表 552. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 再編成中に表で圧縮される行の数の連続したカウント。圧縮されないレコードもあります (レコード・サイズが最小レコード長より小さい場合)。

この行数はデータ圧縮の有効性を測るものではないということに注意してください。これは圧縮基準を満たすレコードの数を示しているにすぎません。

reorg_rows_rejected_for_compression - 圧縮がリジェクトされる行

レコード長が最小レコード長以下であったために再編成中に圧縮されなかつた行数。

エレメント ID

reorg_rows_rejected_for_compression

エレメント・タイプ

情報

表 553. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表	table_reorg	基本

使用法 レコードが最小レコード長以下の場合は圧縮されません。リジェクトされる行数は、この圧縮要件を満たせないこうしたレコードの連続したカウントを反映しています。

SQL カーソルに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、SQL カーソルに関する情報が提供されます。

open_rem_curs 開かれているリモート・カーソル

このアプリケーション用に現在開かれているリモート・カーソルの数。
open_rem_curs_blk がカウントするカーソルを含みます。

エレメント ID

open_rem_curs

エレメント・タイプ

ゲージ

表 554. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

使用法 このエレメントと *open_rem_curs_blk* を組み合わせて使用すると、リモート・ブロック・カーソルのパーセンテージを計算できます。パーセンテージが低い場合は、アプリケーション内の行ブロッキングを改善するとパフォーマンスが向上します。詳しくは、『*open_rem_curs_blk*』を参照してください。

ローカル・データベースに接続されているアプリケーションが使用するオープン・カーソルの数については、『*open_loc_curs*』を参照してください。

open_rem_curs_blk 開かれているリモート・ブロック・カーソル

このアプリケーション用に現在開かれているリモート・ブロック・カーソルの数。

エレメント ID

open_rem_curs_blk

エレメント・タイプ

ゲージ

表 555. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

使用法 このエレメントと *open_rem_curs* を組み合わせて使用すると、リモート・ブロック・カーソルのパーセンテージを計算できます。パーセンテージが低い場合は、アプリケーション内の行ブロッキングを改善するとパフォーマンスが向上します。

- 未確定カーソル処理のレコード・ブロッキングについて、プリコンパイル・オプションをチェックする。
- カーソルを再定義してブロッキングを許可する（例えば、可能な場合は、カーソルに FOR FETCH ONLY を指定する）。

rej_curs_blk および *acc_curs_blk* が提供する情報を使用すると、構成パラメーターを調整して、アプリケーション内の行ブロッキングを改善できます。

ローカル・データベースに接続されているアプリケーションが使用するオープン・ブロック・カーソルの数については、『*open_loc_curs_blk*』を参照してください。

rej_curs_blk リジェクトされたブロック・カーソル要求

サーバーでの入出力ブロック要求がリジェクトされて、要求が非ブロック化入出力に変換された回数。

エレメント ID

rej_curs_blk

エレメント・タイプ

カウンター

表 556. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

表 557. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 多数のカーソル・ブロッキング・データがあると、通信ヒープが満杯になることがあります。このヒープが満杯になると、エラーは戻されません。その代わりに、カーソルをブロックするための入出力ブロックが割り振られなくなります。カーソルがデータをブロックできない場合は、パフォーマンスに影響が現れます。

多数のカーソルがデータ・ブロックを実行できない場合は、次のようにしてパフォーマンスを改善できます。

- *query_heap* データベース・マネージャー構成パラメーターのサイズを大きくする。

acc_curs_blk 受け入れられたブロック・カーソル要求

入出力ブロック要求が受け入れられた回数。

エレメント ID

acc_curs_blk

エレメント・タイプ

カウンター

表 558. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

表 559. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントと *rej_curs_blk* を組み合わせて使用すると、受け入れられたブロッキング要求、リジェクトされたブロッキング要求、またはその両方のパーセンテージを計算できます。

この情報を使用して構成パラメーターを調整する方法については、『*rej_curs_blk*』を参照してください。

open_loc_curs 開かれているローカル・カーソル

このアプリケーション用に現在開かれているローカル・カーソルの数。*open_loc_curs_blk* がカウントするカーソルを含みます。

エレメント ID

open_loc_curs

エレメント・タイプ

ゲージ

表 560. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

使用法 このエレメントと *open_loc_curs_blk* を組み合わせて使用すると、ローカル・ブロック・カーソルのパーセンテージを計算できます。パーセンテージが低い場合は、アプリケーション内の行ブロッキングを改善するとパフォーマンスが向上します。

リモート・アプリケーションが使用するカーソルについては、『*open_rem_curs*』を参照してください。

open_loc_curs_blk 開かれているローカル・ロック・カーソル

このアプリケーション用に現在開かれているローカル・ロック・カーソルの数。

エレメント ID

open_loc_curs_blk

エレメント・タイプ

ゲージ

表 561. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

使用法 このエレメントと *open_loc_curs* を組み合わせて使用すると、ローカル・ロック・カーソルのパーセンテージを計算できます。パーセンテージが低い場合は、アプリケーション内の行ブロッキングを改善するとパフォーマンスが向上します。

- 未確定カーソル処理のレコード・ブロッキングについて、プリコンパイアル・オプションをチェックする。
- カーソルを再定義してブロッキングを許可する（例えば、可能な場合は、カーソルに FOR FETCH ONLY を指定する）。

rej_curs_blk および *acc_curs_blk* が提供する情報を使用すると、構成パラメーターを調整して、アプリケーション内の行ブロッキングを改善できます。

リモート・アプリケーションが使用するロック・カーソルについては、『*open_rem_curs_blk*』を参照してください。

SQL および XQuery ステートメント・アクティビティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、SQL および XQuery ステートメント・アクティビティーに関する情報が提供されます。

static_sql_stmts 試行された静的 SQL ステートメント

試行された静的 SQL ステートメントの数。

エレメント ID

static_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 562. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 563. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルまたはアプリケーション・レベルで成功した SQL ステートメントの合計数を計算できます。

dynamic_sql_stmts
+ static_sql_stmts
- failed_sql_stmts
= モニター期間中のスループット

dynamic_sql_stmts 試行された動的 SQL ステートメント

試行された動的 SQL ステートメントの数。

エレメント ID

dynamic_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 564. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 565. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルまたはアプリケーション・レベルで成功した SQL ステートメントの合計数を計算できます。

```
dynamic_sql_stmts  
+ static_sql_stmts  
- failed_sql_stmts  
= モニター期間中のスループット
```

failed_sql_stmts 失敗したステートメント操作

試行されたが失敗した SQL ステートメントの数。

エレメント ID

failed_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 566. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 567. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルまたはアプリケーション・レベルで成功した SQL ステートメントの合計数を計算できます。

```
dynamic_sql_stmts  
+ static_sql_stmts  
- failed_sql_stmts  
= モニター期間中のスループット
```

このカウントには、負の SQLCODE を受信したすべての SQL ステートメントを含みます。

このエレメントは、パフォーマンスが低い場合の原因の判別にも役に立ちます。これは、失敗したステートメントがあると、データベース・マネージャーで余分な時間がかかり、その結果としてデータベースのスループットが落ちるからです。

commit_sql_stmts 試行されたコミット・ステートメント

試行された SQL COMMIT ステートメントの合計数。

エレメント ID

commit_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 568. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 569. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 モニター期間中にこのカウンターの変化量が少ない場合は、各アプリケーションのコミット頻度が少ないことを示し、ロギングとデータの並行性について問題となる場合があります。

このエレメントを使用すると、次の項目を合計して合計作業単位数も計算できます。

```
commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks
```

注: 計算した作業単位に含まれるのは、次の時点以降の作業単位だけです。

- データベースへの接続 (データベース・レベルの情報の場合は、最初の接続時刻)
- データベース・モニター・カウンターの最後のリセット

この計算は、データベース・レベルとアプリケーション・レベルのいずれでも行えます。

rollback_sql_stmts 試行されたロールバック・ステートメント

試行された SQL ROLLBACK ステートメントの合計数。

エレメント ID

rollback_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 570. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 571. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 ロールバックは、アプリケーション要求、デッドロック、またはエラー状態の結果として起こります。このエレメントでは、アプリケーションが発行したロールバック・ステートメントのみカウントされます。

アプリケーション・レベルでは、このエレメントはアプリケーションのデータベース・アクティビティー・レベルとその他のアプリケーションとの競合の量を判別するのに役立ちます。データベース・レベルでは、データベース内のアクティビティーの量とデータベース上でのアプリケーション間の競合の量を判別できます。

注: ロールバック・アクティビティーが多くなるとデータベースのスループットが低下するので、ロールバックの回数を最小限にとどめてください。

次の項目を合計すると、作業単位の合計数も計算できます。

```

commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks

```

select_sql_stmts 実行された選択 SQL ステートメント

実行された SQL SELECT ステートメントの数。

エレメント ID

select_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 572. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
データベース	dbase_remote	基本
表スペース	tablespace	基本
アプリケーション	appl	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 573. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーション・レベルまたはデータベース・レベルのデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

次の公式を使用すると、すべてのステートメントに対する SELECT ステートメントの比率を計算できます。

```
select_sql_stmts  
/ ( static_sql_stmts  
+ dynamic_sql_stmts )
```

この情報は、アプリケーションのアクティビティーおよびスループットの分析に役立ちます。

uid_sql_stmts 実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント

実行された SQL UPDATE、INSERT、および DELETE ステートメントの数。

エレメント ID

uid_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 574. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 575. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

表 575. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーション・レベルまたはデータベース・レベルのデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

次の公式を使用すると、すべてのステートメントに対する UPDATE、INSERT および DELETE ステートメントの比率を計算できます。

$$\frac{\text{uid_sql_stmts}}{(\text{static_sql_stmts} + \text{dynamic_sql_stmts})}$$

この情報は、アプリケーションのアクティビティーおよびスループットの分析に役立ちます。

ddl_sql_stmts データ定義言語 (DDL) SQL ステートメント

このエレメントは、実行された SQL データ定義言語 (DDL) ステートメントの数を示します。

エレメント ID

ddl_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 576. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 577. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、アプリケーション・レベルまたはデータベース・レベルのデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

DDL ステートメントは、システム・カタログ表への影響のために実行にコストがかかります。そのため、このエレメントの値が大きい場合は、その原因を突き止めて、このアクティビティーが実行されないように制約すべきです。

このエレメントを使用すると、次の公式を使用して、DDL アクティビティーのパーセンテージも計算できます。

$$\text{ddl_sql_stmts} / \text{total number of statements}$$

この情報は、アプリケーションのアクティビティーおよびスループットの分析に役立ちます。DDLステートメントも次の項目に影響を与えます。

- ・カタログ・キャッシュ。保管されている表記述子情報と許可情報が無効になるので、システム・カタログから情報を取り出すためのシステム・オーバーヘッドが増加します。
- ・パッケージ・キャッシュ。保管されているセクションが無効になるので、セクションの再コンパイルのためのシステム・オーバーヘッドが増加します。

DDLステートメントの例としては、CREATE TABLE、CREATE VIEW、ALTER TABLE、および DROP INDEXがあります。

int_auto_rebinds 内部自動再バインド

試行された自動再バインド（または再コンパイル）の数。

エレメント ID

int_auto_rebinds

エレメント・タイプ

カウンター

表 578. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 579. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 自動再バインドは、パッケージが無効にされている場合にシステムが実行する内部バインドです。再バインドは、データベース・マネージャーが初めてパッケージからSQLステートメントを実行する必要が生じたときに行われます。パッケージは、例えば次の場合に無効にされます。

- ・プランが従属している表、ビュー、または索引などのオブジェクトのドロップ。
- ・外部キーの追加またはドロップ。
- ・プランが従属しているオブジェクト特権の取り消し。

このエレメントを使用すると、アプリケーション・レベルまたはデータベース・レベルのデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

int_auto_rebinds はパフォーマンスに大きな影響を与えるので、できるだけ最小限に抑える必要があります。

このエレメントを使用すると、次の公式を使用して、再バインド・アクティビティーのパーセンテージも計算できます。

```
int_auto_rebinds / total number of statements
```

この情報は、アプリケーションのアクティビティーおよびスループットの分析に役立ちます。

int_commits 内部コミット数

データベース・マネージャーによって内部で開始されたコミットの合計数。

エレメント ID

```
int_commits
```

エレメント・タイプ

カウンター

表 580. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 581. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 内部コミットは、以下のいずれかの間に発生する場合があります。

- 再編成
- インポート
- バインドまたはプリコンパイル
- 明示的な SQL COMMIT ステートメントを実行せずにアプリケーションが終了した場合 (UNIX の場合)

この値には明示的な SQL COMMIT ステートメントは含まれず、次の時点以降のこれらの内部コミットの数を表します。

- データベースへの接続 (データベース・レベルの情報の場合は、最初の接続時刻)
- データベース・モニター・カウンターの最後のリセット

このエレメントを使用すると、次の項目を合計して合計作業単位数を計算できます。

```
commit_sql_stmts  
+ int_commits  
+ rollback_sql_stmts  
+ int_rollbacks
```

注: 計算した作業単位に含まれるのは、次の時点以降の作業単位だけです。

- データベースへの接続 (データベース・レベルの情報の場合は、最初の接続時刻)

- データベース・モニター・カウンターの最後のリセット
- この計算は、アプリケーションまたはデータベース・レベルで実行できます。

int_rollbacks 内部ロールバック数

データベース・マネージャーによって内部で開始されたロールバックの合計数。

エレメント ID

int_rollbacks

エレメント・タイプ

カウンター

表 582. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 583. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 内部ロールバックは、以下のいずれかが正常に完了できないときに起こります。

- 再編成
- インポート
- バインドまたはプリコンパイル
- デッドロック状態またはロック・タイムアウト状態によりアプリケーションが終了した場合
- 明示的なコミットまたはロールバック・ステートメントを実行せずにアプリケーションが終了した場合（Windows の場合）

この値は、次の時点以降のこれらの内部ロールバックの数を表します。

- データベースへの接続（データベース・レベルの情報の場合は、最初の接続時刻）
- データベース・モニター・カウンターの最後のリセット

この値には明示的な SQL ROLLBACK ステートメントは含まれませんが、int_deadlock_rollbacks のカウントは含まれます。

このエレメントを使用すると、次の項目を合計して合計作業単位数を計算できます。

```
commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks
```

注: 計算した作業単位には、次の時点以降の作業単位が含まれます。

- データベースへの接続 (データベース・レベルの情報の場合は、最初の接続時刻)
- データベース・モニター・カウンターの最後のリセット

この計算は、アプリケーションまたはデータベース・レベルで実行できます。

int_deadlock_rollback デッドロックによる内部ロールバック

デッドロックのためにデータベース・マネージャによって開始された強制ロールバックの合計数。ロールバックは、デッドロックを解決するためにデータベース・マネージャが選択したアプリケーション内の現在の作業単位上で実行されます。

エレメント ID

int_deadlock_rollback

エレメント・タイプ

カウンター

表 584. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 585. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントは中断されたデッドロックの数を示しており、並行性の問題の標識として使用できます。 int_deadlock_rollback は、データベースのスループットが低下するため、この問題は重要です。

この値は、int_rollbacks が示す値に含まれています。

sql_reqs_since_commit 最終コミット後の SQL 要求

最後のコミット以降にサブミットされた SQL 要求の数。

エレメント ID

sql_reqs_since_commit

エレメント・タイプ

情報

表 586. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	基本

使用法 このエレメントを使用すると、トランザクションの進行状況をモニターできます。

stmt_node_number ステートメント・ノード

ステートメントが実行されたノード。

エレメント ID

stmt_node_number

エレメント・タイプ

情報

表 587. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

使用法 各ステートメントをそのステートメントが実行されたノードと関連付けるときに使用します。

binds_precompiles 試行されたバインド/プリコンパイル

試みられたバインドおよびプリコンパイルの数。

エレメント ID

binds_precompiles

エレメント・タイプ

カウンター

表 588. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 589. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・マネージャー内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

この値には *int_auto_rebinds* のカウントは含まれませんが、REBIND PACKAGE コマンドの結果として起こるバインド数は含まれます。

xquery_stmts - 試行された XQuery ステートメント

アプリケーションまたはデータベースに対して実行される XQuery ステートメントの数。

エレメント ID

xquery_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 590. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 591. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
接続	event_conn	-

使用法 このエレメントを使用すると、固有の XQuery 言語要求のアクティビティーを測定することができます。これには `xmlquery`、`xmldate`、または `xmlexist` などの組み込み XQuery 言語要求は含まれません。

SQL ステートメント詳細に関するモニター・エレメント

注: ステートメント・イベント・モニターは、フェッチのログを取りません。

次のエレメントにより、SQL ステートメントに関する詳細情報が提供されます。

stmt_type ステートメント・タイプ

処理されるステートメントのタイプ。

エレメント ID

`stmt_type`

エレメント・タイプ

情報

表 592. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

表 593. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、実行中のステートメントのタイプを判別できます。次のいずれかになります。

- 静的 SQL ステートメント。
- 動的 SQL ステートメント。
- SQL ステートメント以外の操作。例えば、バインドやプリコンパイルなどの操作。

スナップショット・モニターの場合は、このエレメントにより、現在処理中または最後に処理されたステートメントがわかります。

注: API ユーザーは、データベース・システム・モニターの定数の定義が含まれているヘッダー・ファイル *sqlmon.h* を参照してください。

stmt_operation/operation ステートメント操作

現在処理中または（現在実行中のものがない場合は）最後に処理されたステートメント操作。

エレメント ID

stmt_operation (スナップショット・モニター)

operation (イベント・モニター)

エレメント・タイプ

情報

表 594. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 595. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、実行中の操作または最後に終了した操作を判別できます。

次のいずれかになります。

SQL 操作の場合:

- SELECT
- PREPARE
- EXECUTE
- EXECUTE IMMEDIATE
- OPEN
- FETCH
- CLOSE
- DESCRIBE
- STATIC COMMIT
- STATIC ROLLBACK
- FREE LOCATOR
- PREP_COMMIT
- CALL
- PREP_OPEN

- PREP_EXEC
 - COMPILE
 - DROP PACKAGE
- 非 SQL 操作の場合:
- RUN STATISTICS
 - REORG
 - REBIND
 - REDISTRIBUTE
 - GET TABLE AUTHORIZATION
 - GET ADMINISTRATIVE AUTHORIZATION

注: API ユーザーは、データベース・システム・モニターの定数の定義が含まれているヘッダー・ファイル *sqlmon.h* を参照してください。

package_name パッケージ名

現在実行中の SQL ステートメントが含まれているパッケージの名前。

エレメント ID

package_name

エレメント・タイプ

情報

表 596. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 597. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、実行中のアプリケーション・プログラムや SQL ステートメントを識別できます。

consistency_token パッケージ整合性トークン

特定のパッケージ名および作成者について、複数のバージョンが存在する場合があります (DB2 バージョン 8 以降)。パッケージ整合性トークンを使用すると、現在実行中の SQL を含むパッケージのバージョンを識別できます。

エレメント ID

consistency_token

エレメント・タイプ

情報

表 598. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

表 599. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを、パッケージおよび実行中の SQL ステートメントの識別に利用できます。

package_version_id パッケージ・バージョン

特定のパッケージ名および作成者について、複数のバージョンが存在する場合があります (DB2 バージョン 8 以降)。パッケージ・バージョンは、現在実行中の SQL を含むパッケージのバージョン ID を示します。パッケージのバージョンは、組み込み SQL プログラムをプリコンパイル (PREP) するときに VERSION キーワードを使用して決めます。プリコンパイル時に指定がない場合は、パッケージ・バージョンが "" (空ストリング) となります。

エレメント ID

package_version_id

エレメント・タイプ

情報

表 600. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

表 601. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを、パッケージおよび実行中の SQL ステートメントの識別に利用できます。

section_number セクション番号

現在処理中または最後に処理された SQL ステートメントのパッケージにある内部セクション番号。

エレメント ID

section_number

エレメント・タイプ

情報

表 602. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 603. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 静的 SQL の場合は、このエレメントと creator、package_version_id、および package_name を組み合わせて使用すると、次の照会例を利用して、SYSCAT.STATEMENTS システム・カタログ表を照会し、静的 SQL ステートメント・テキストを取得できます。

```
SELECT SEQNO, SUBSTR(TEXT,1,120)
  FROM SYSCAT.STATEMENTS
 WHERE PKGNAME   = 'package_name' AND
      PKGSHEMA = 'creator'        AND
      VERSION   = 'package_version_id' AND
      SECTNO    = section_number
 ORDER BY SEQNO
```

注: 静的ステートメント・テキストを取得するときは、システム・カタログ表にこの照会をするとロックの競合を起こすことがあるので注意してください。この照会を使用するのは、できるだけデータベースに対するその他のアクティビティーが少ないときだけにしてください。

cursor_name カーソル名

この SQL ステートメントに対応するカーソルの名前。

エレメント ID

cursor_name

エレメント・タイプ

情報

表 604. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

表 605. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 このエレメントを使用すると、処理中の SQL ステートメントを識別できます。この名前は、SQL SELECT ステートメントの OPEN、FETCH、

CLOSE、および PREPARE に使用されます。カーソルを使用しない場合は、このフィールドはブランクになります。

creator アプリケーション作成者

アプリケーションをプリコンパイルしたユーザーの許可 ID。

エレメント ID

creator

エレメント・タイプ

情報

表 606. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 607. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
デッドロック	event_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントとカタログ内のパッケージ・セクション情報の CREATOR 列を組み合わせて使用し、処理中の SQL ステートメントを識別してください。

CURRENT PACKAGE PATH 特殊レジスターを設定した場合には、SQL ステートメントの存続期間中に *creator* 値はさまざまな値を反映します。PACKAGE PATH の解決の前にスナップショットまたはイベント・モニター・レコードが取られる場合は、*creator* 値はクライアント要求から流れる値を反映します。PACKAGE PATH の解決の後にスナップショットまたはイベント・モニター・レコードが取られる場合は、*creator* 値は解決されたパッケージの作成者を反映します。解決されたパッケージの *creator* 値は CURRENT PACKAGE PATH SPECIAL REGISTER 中に最初に表示される値で、パッケージ名およびユニーク ID はクライアント要求の名前および ID と一致します。

stmt_start ステートメント操作開始タイム・スタンプ

stmt_operation の実行開始日時。

エレメント ID

stmt_start

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 608. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと `stmt_stop` を組み合わせて使用すると、ステートメント操作の実行経過時間を計算できます。

stmt_stop ステートメント操作停止タイム・スタンプ

`stmt_operation` の実行停止日時。

エレメント ID

`stmt_stop`

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 609. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと `stmt_start` を組み合わせて使用すると、ステートメント操作の実行経過時間を計算できます。

stop_time イベント停止時刻

ステートメントが実行を停止した日時。

エレメント ID

`stop_time`

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 610. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと `start_time` を組み合わせて使用すると、ステートメントの実行経過時間を計算できます。

FETCH ステートメント・イベントの場合は、最後に正常なフェッチが行われた時刻です。

注: 「タイム・スタンプ」スイッチが OFF のときは、このエレメントは「0」を報告します。

start_time イベント開始時刻

作業単位開始、ステートメント開始、またはデッドロック検出の日時。このエレメントは、event_start API 構造内ではイベント・モニターの開始を示します。

エレメント ID

start_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 611. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_start	タイム・スタンプ
トランザクション	event_xact	タイム・スタンプ
ステートメント	event_stmt	タイム・スタンプ
デッドロック	event_deadlock	タイム・スタンプ
デッドロック	event_dlconn	タイム・スタンプ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用すると、デッドロック接続レコードとデッドロック・イベント・レコードを関連付けることができます。stop_time と組み合わせて使用すると、ステートメントの経過時間またはトランザクション実行時間を計算できます。

注: 「タイム・スタンプ」スイッチが OFF のときは、このエレメントは「0」を報告します。

stmt_elapsed_time 最新のステートメント経過時間

最後に完了したステートメントの実行経過時間。

エレメント ID

stmt_elapsed_time

エレメント・タイプ

時間

表 612. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

使用法 ステートメントの完了にかかる時間の標識として、このエレメントを使用します。

stmt_text SQL ステートメント・テキスト : モニター・エレメント

SQL ステートメントのテキスト。

エレメント ID

stmt_text

エレメント・タイプ 情報

表 613. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
動的 SQL	dynsql	基本
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 614. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法

アプリケーション・スナップショットの場合は、このステートメント・テキストに基づいて、スナップショットを取った時点でアプリケーションが何を実行していたかを識別できます。またスナップショットを取った時点でステートメントが処理されていなかった場合は、最後に処理されたものを識別できます。

このエレメントが戻す情報は、SQL ステートメント・キャッシュから取り出されるので、キャッシュがオーバーフローした場合は情報は得られません。ステートメントの SQL テキストを必ずキャプチャーするには、ステートメントのイベント・モニターを使用してください。

動的 SQL ステートメントの場合は、このエレメントを使用してパッケージに関連付けられた SQL テキストを識別します。

ステートメント (event_stmt) および詳細付きデッドロック履歴 (event_stmt_history) のイベント・モニターの場合は、このエレメントは動的ステートメントの場合に限り戻されます。詳細付きデッドロック (event_detailed_dlconn) およびアクティビティー (event_activitystmt) のイベント・モニターの場合は、動的および静的ステートメントの `stmt_text` は、SQL ステートメント・キャッシュ中で使用できる場合のみ戻されます。イベント・モニター・レコードがイベント・モニターの `BUFFERSIZE` に適合しない場合は、レコードが適合するように `stmt_text` が切り捨てられることがあります。

パフォーマンスを考慮したために静的 SQL ステートメント・テキストが提供されない場合、これを取得するためにシステム・カタログ表を照会する方法については、`section_number` モニター・エレメントを参照してください。

`stmt_sorts` ステートメント・ソート回数

`stmt_operation` を処理するためにデータ集合がソートされた合計回数。

エレメント ID

`stmt_sorts`

エレメント・タイプ

カウンター

表 615. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ステートメント
アプリケーション	stmt	ステートメント
動的 SQL	dynsql	ステートメント

使用法 このエレメントを使用すると、索引が必要かどうかを識別できます。索引があればデータをソートする必要性を少なくできるからです。上記の表の関連エレメントを使用すると、このエレメントがソート情報を提供している SQL ステートメントを識別できます。次にこのステートメントを分析し、ソート対象の列を見ると索引候補を判別できます（例えば、 ORDER BY および GROUP BY 節に使用されている列、および結合列）。ソート効率を最適化するために索引が使用されているかどうかを確認する方法については、「管理ガイド」の『EXPLAIN』を参照してください。

このカウントには、ステートメントを実行するためにデータベース・マネージャーが内部的に生成する一時表のソートが含まれます。ソート数は、SQL ステートメントの最初の FETCH 操作と関連しています。この情報は、ステートメントの操作が最初の FETCH の場合にユーザーに戻されます。ブロック・カーソルの場合は、カーソルが開いたときに複数のフェッチが行われるので注意してください。このような場合、DB2 が最初の FETCH を内部で発行している間にスナップショットをとる必要があるため、スナップショット・モニターを使用してソート回数を取得するのは困難になります。

ブロック・カーソルを使用して実行されたソートの数を確認するより確実な方法としては、ステートメントに宣言されたイベント・モニターを使用する方法があります。 CLOSE カーソルのステートメント・イベントにある total_sorts カウンターには、カーソルが定義されたステートメントを実行したときに実行されるソートの合計回数が含まれています。

fetch_count 成功したフェッチの数

成功した物理フェッチの数か、または試みられた物理フェッチの数。スナップショット・モニター・レベルに応じて決まります。

- stmt スナップショット・モニター・レベルでありイベント・タイプがステートメントの場合は、特定のカーソル上で実行されて成功したフェッチの数。
- dcs_stmt スナップショット・モニター・レベルの場合は、（アプリケーションによってフェッチされた行数にかかわらず）ステートメントの実行時に試みられた物理フェッチの数。この状態の場合、fetch_count は、ステートメントの処理中にサーバーがゲートウェイに対して応答データを送り返す必要があった回数を表します。

エレメント ID

fetch_count

エレメント・タイプ

カウンター

表 616. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 617. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	-

使用法

このエレメントを使用すると、データベース・マネージャー内の現在のアクティビティーのレベルがわかります。

ステートメント・イベント・モニターは、パフォーマンス上の理由から、すべての FETCH ステートメントを対象にステートメント・イベント・レコードを生成するわけではありません。レコード・イベントが生成されるのは、FETCH がゼロ以外の SQLCODE を戻した場合だけです。

sqlca SQL 連絡域 (SQLCA)

ステートメントの完了時にアプリケーションに戻された SQLCA データ構造体。

エレメント ID

sqlca

エレメント・タイプ

情報

表 618. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法

SQLCA データ構造体を使用すると、ステートメントが正常に終了したかどうかを判別できます。 SQLCA の内容についての詳細は、『』「SQL リファレンス 第 1 卷」の『SQLCA (SQL 連絡域)』 または『』「管理 API リファレンス」の『SQLCA データ構造』を参照してください。

query_card_estimate 照会行数の見積もり

照会によって戻される行数の見積もり。

エレメント ID

query_card_estimate

エレメント・タイプ

情報

表 619. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント
アクティビティー	event_activity	-

使用法 SQL コンパイラによるこの見積もりは、ランタイムの実際のものと比較できます。

このエレメントは、DB2 Connect をモニター中は次の SQL ステートメントに関する情報も戻します。

- INSERT、UPDATE、および DELETE

影響を受ける行数を示します。

- PREPARE

戻される行数の見積もり。 DRDA サーバーが DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows、DB2 for VM/VSE、または DB2 for OS/400® の場合にのみ収集します。

- FETCH

フェッチされた行数に設定されます。 DRDA サーバーが DB2 for OS/400 の場合にのみ収集します。

DRDA サーバーで情報が収集されないと、エレメントはゼロに設定されます。

query_cost_estimate 照会コストの見積もり

SQL コンパイラによって判別された照会コストの見積もり (単位は timeron)。

エレメント ID

query_cost_estimate

エレメント・タイプ

情報

表 620. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント
アクティビティー	event_activity	-

使用法 これにより、ランタイムの値とコンパイル時の見積もりの相関をとることができます。

このエレメントは、DB2 Connect をモニター中は次の SQL ステートメントに関する情報を戻します。

- PREPARE

準備済み SQL ステートメントの相対コストを示します。

- **FETCH**

取り出した行の長さが含まれています。 DRDA サーバーが DB2 for OS/400 の場合にのみ収集します。

DRDA サーバーで情報が収集されないと、エレメントはゼロに設定されます。

注: DRDA サーバーが DB2 for OS/390® and z/OS の場合は、この見積もりが $2^{32} - 1$ (符号なしロング変数を使用して表現できる最大整数) よりも大きい値になることがあります。この場合は、モニターがこのエレメントに戻す値は $2^{32} - 1$ になります。

stmt_history_id ステートメント履歴 ID

この数値エレメントは、sequence_no エレメントで示された作業単位内でステートメントが実行された位置を、他のステートメント履歴エレメントとの相対位置で示します。作業単位内で最も早く実行されるエレメントは、最も低い値を持ちます。同じ作業単位内で同じステートメントが 2 回実行される場合、2 つの異なる stmt_history_id 値を持つステートメントが 2 箇所示されます。

エレメント ID

stmt_history_id

エレメント・タイプ

情報

表 621. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴値	event_data_value	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-

使用法 このステートメントを使用して、デッドロックの原因となった SQL ステートメントのシーケンスを見ることができます。

stmt_first_use_time ステートメントの最初の使用時刻

このエレメントは、ステートメント項目が最初に処理されたときを示します。カーソル操作の場合、stmt_first_use_time はカーソルがオープンされたときを示します。アプリケーション調整ノードでは、この値はアプリケーション要求を反映します。非コーディネーター・ノードでは、この値は要求が起点ノードから受信されたときを反映します。

エレメント ID

stmt_first_use_time

エレメント・タイプ

情報

表 622. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	タイム・スタンプ

表 622. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	タイム・スタンプ
アクティビティー	event_activitystmt	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因となった SQL ステートメントのシーケンスを見ることができます。

stmt_last_use_time ステートメント最終使用時刻 : モニター・エレメント

このエレメントは、ステートメント項目が最後に処理されたときを示します。カーソル操作の場合、stmt_last_use_time は、カーソルに対して最後のアクションが実行された時刻を示します。そのアクションは、オープン、フェッチ、クローズのいずれかです。アプリケーション調整ノードでは、この値はアプリケーション要求を反映します。非コーディネーター・ノードでは、この値は要求が起点ノードから受信されたときを反映します。

エレメント ID

stmt_last_use_time

エレメント・タイプ

情報

表 623. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	タイム・スタンプ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	タイム・スタンプ
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因となった SQL ステートメントのシーケンスを見ることができます。

stmt_lock_timeout ステートメント・ロック・タイムアウト

このエレメントは、ステートメントが実行されていた間にそのステートメントに対して有効だった、ロック・タイムアウト値を示します。

エレメント ID

stmt_lock_timeout

エレメント・タイプ

情報

表 624. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因と、特定の SQL ステートメントの実行の動作を理解することができます。

stmt_isolation ステートメント分離

このエレメントは、ステートメントが実行されていた間にそのステートメントに対して有効だった、分離値を示します。

エレメント ID

stmt_isolation

エレメント・タイプ

情報

表 625. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

考えられる分離レベル値は以下のとおりです。

- SQLM_ISOLATION_LEVEL_NONE 0 (分離レベルが指定されていない)
- SQLM_ISOLATION_LEVEL_UR 1 (非コミット読み取り)
- SQLM_ISOLATION_LEVEL_CS 2 (カーソル固定)
- SQLM_ISOLATION_LEVEL_RS 3 (読み取り固定)
- SQLM_ISOLATION_LEVEL_RR 4 (反復可能読み取り)

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因と、特定の SQL ステートメントの実行の動作を理解することができます。

stmt_nest_level ステートメント・ネスト・レベル

このエレメントは、ステートメントが実行されていた間にそのステートメントに対して有効だった、ネストまたは再帰のレベルを示します。ネストの各レベルは、ストアード・プロシージャーまたはユーザー定義関数 (UDF) のネストされた呼び出しまたは再帰的呼び出しに対応します。

エレメント ID

stmt_nest_level

エレメント・タイプ

情報

表 626. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを `stmt_invocation_id` と一緒に使用して、特定の SQL ステートメントの呼び出しを固有に識別できます。また、このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因となった SQL ステートメントのシーケンスを見ることができます。

stmt_invocation_id ステートメント呼び出し ID

このエレメントは、SQL ステートメントが実行されたルーチン呼び出しの ID を示します。値は、アプリケーションの中で現在のネスト・レベルがアクティブだった間に、このレベルで発生したルーチン呼び出しの回数を示します。

エレメント ID

`stmt_invocation_id`

エレメント・タイプ 情報

表 627. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	<code>event_stmt_history</code>	-
詳細付きデッドロック履歴	<code>event_stmt_history</code>	-

使用法 このエレメントを `stmt_nest_level` と一緒に使用して、特定の SQL ステートメントの呼び出しを固有に識別できます。また、このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因となった SQL ステートメントのシーケンスを見ることができます。

stmt_query_id ステートメント照会 ID

このエレメントは、カーソルとして使用された SQL ステートメントに付けられた内部照会 ID を示します。

エレメント ID

`stmt_query_id`

エレメント・タイプ 情報

表 628. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	<code>event_stmt_history</code>	-
詳細付きデッドロック履歴	<code>event_stmt_history</code>	-
アクティビティー	<code>event_activitystmt</code>	-

使用法 このエレメントを `stmt_nest_level` と一緒に使用して、特定の SQL ステートメントの呼び出しを固有に識別できます。また、このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することもできます。

stmt_source_id ステートメント・ソース ID

このエレメントは、実行された SQL ステートメントのソースに付けられた内部 ID を示します。

エレメント ID
stmt_source_id
エレメント・タイプ
情報

表 629. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法

このエレメントを `appl_id` と一緒に使用して、特定の SQL ステートメントの実行要求の発信元を固有に識別できます。また、このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することもできます。

stmt_pkgcache_id ステートメント・パッケージ・キャッシュ ID

このエレメントは、動的 SQL ステートメントの内部パッケージ・キャッシュ ID を示します。

エレメント ID
stmt_pkgcache_id

エレメント・タイプ
情報

表 630. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを使用して、特定の SQL ステートメントを固有に識別できます。また、このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することもできます。

comp_env_desc コンパイル環境ハンドル

このエレメントは、SQL ステートメントをコンパイルする際に使用されるコンパイル環境へのハンドルを表します。

エレメント ID
comp_env_desc

エレメント・タイプ
情報

表 631. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_stmt_history	-

表 631. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴	event_stmt_history	-
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法 このエレメントを `COMPILEATION_ENV` 表関数への入力として、または `SET COMPILEATION ENVIRONMENT SQL` ステートメントへの入力として提供することができます。

stmt_value_type 値タイプ

このエレメントは、SQL ステートメントに関連したデータ値のタイプのストリング表記です。

エレメント ID

`stmt_value_type`

エレメント・タイプ

情報

表 632. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	<code>stmt_value_type</code>	-
アクティビティー	<code>event_activityvals</code>	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することができます。

stmt_value_isnull NULL 値の値

このエレメントは、SQL ステートメントに関連したデータ値が `NULL` 値かどうかを示します。

エレメント ID

`stmt_value_isnull`

エレメント・タイプ

情報

表 633. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	<code>stmt_value_isnull</code>	-
アクティビティー	<code>event_activityvals</code>	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することができます。

stmt_value_data 値データ

このエレメントは、SQL ステートメントに対するデータ値のストリング表記です。LOB、LONG および構造化タイプ・パラメーターは空ストリングとして示されます。日付、時刻、およびタイム・スタンプ・フィールドは ISO フォーマットで記録されます。

エレメント ID
stmt_value_data

エレメント・タイプ
情報

表 634. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	stmt_value_data	-
アクティビティー	event_activityvals	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することができます。

stmt_value_index 値索引

このエレメントは、SQL ステートメントで使用される入力パラメーター・マーカーまたはホスト変数の位置を表します。

エレメント ID
stmt_value_index

エレメント・タイプ
情報

表 635. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	stmt_value_data	-
アクティビティー	event_activityvals	-

使用法 このエレメントを他のステートメント履歴項目と一緒に使用して、デッドロックの原因を理解することができます。

inact_stmthist_sz ステートメント履歴リストのサイズ

履歴付きのデッドロック詳細イベント・モニターが実行している場合、このエレメントは、ステートメント履歴リスト項目を追跡するために、データベース・モニター・ヒープ (MON_HEAP_SZ) から使用されているバイト数を報告します。

エレメント ID
inact_stmthist_sz

エレメント・タイプ
情報

表 636. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	-
データベース	db	-

使用法 このエレメントは、データベース・モニター・ヒープをチューニングする際に使用できます。

stmt_value_isreopt ステートメント再最適化に使用される変数

このエレメントは、提供された値がステートメント再最適化中に使用された値かどうかを示します。ステートメントが再最適化され（例えば、REOPT BIND オプションの設定のため）、かつこの再最適化中に SQL コンパイラへの入力として値が使用された場合、値「True」が戻されます。

エレメント ID

stmt_value_isreopt

エレメント・タイプ

情報

表 637. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック履歴値	event_data_value	-
アクティビティー	event_activityvals	-

使用法

このエレメントを提供されたコンパイル環境と一緒に使用して、SQL コンパイラによる SQL ステートメントの処理を完全に分析できます。

サブセクション詳細に関するモニター・エレメント

パーティション・データベースに対してステートメントを実行すると、ステートメントがサブセクションに分割されて、異なるパーティションで実行されます。1つのアプリケーションに含まれる複数のサブセクションが1つのパーティションで同時に実行される場合もあります。

問題判別のために、問題のあるサブセクションの場所を突き止める必要があります。例えば、表キューのライターの1つがほかのノード上でロック待機をしているために、サブセクションがその表キュー上で待機している場合があります。1つのアプリケーションについて全体像を得るために、そのアプリケーションを実行している各ノードでアプリケーションのスナップショットをとる必要があります。

次のデータベース・システム・モニター・エレメントにより、サブセクションに関する情報が提供されます。

ss_number サブセクション番号

戻された情報に関連したサブセクションを示します。

エレメント ID

ss_number

エレメント・タイプ

情報

表 638. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 639. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 この数値は、db2expln を使用して取得可能なアクセス・プラン内のサブセクションに関連しています。

ss_node_number サブセクション・ノード番号

サブセクションが実行されたノード。

エレメント ID

ss_node_number

エレメント・タイプ

情報

表 640. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 641. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 各サブセクションとそれが実行されたデータベース・パーティションを関連付けるために使用します。

ss_status サブセクションの状況

実行中のサブセクションの現在の状況。

エレメント ID

ss_status

エレメント・タイプ

情報

表 642. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 現在の状況の値として、次のものがあります。

- 実行中 (sqlmon.h の SQLM_SSEXEC)
- ロック待ち
- 表キュー (tablequeue) でデータの受信待ち
- 表キュー (tablequeue) でデータの送信待ち

ss_exec_time サブセクション実行経過時間

サブセクションの実行に要した時間 (秒数)。

エレメント ID

ss_exec_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 643. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 644. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 サブセクションの進行状況を追跡することができます。

tq_wait_for_any 表キュー上のノード送信待機

このフラグは、サブセクションがノードからの行の受信を待っているためにサブセクションがブロックされていることを示すのに使用されます。

エレメント ID

tq_wait_for_any

エレメント・タイプ

情報

表 645. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 ss_status が「表キュー上でデータの受信待ち」を示し、このフラグが TRUE の場合は、サブセクションはノードからの行の受信を待機中です。この場合は通常、SQL ステートメントが待機中のエージェントにデータを渡すところまでまだ処理が進んでいないことを示します。例えば、書き込みエージェントがソートを実行中で、ソートが終了するまでは行を書き込まない場合があります。db2expln の出力を使用して、エージェントが行の受信を待機している表キューに関連付けられたサブセクション番号を判別します。次に、サブセクションを実行している各ノードでスナップショットをとると、サブセクションの状況を確認できます。

tq_node_waited_for 表キュー上のノード待機

サブセクション状況の ss_status が「受信待ち」または「送信待ち」で、tq_wait_for_any が FALSE の場合は、エージェントが待機中のノード番号を示します。

エレメント ID

tq_node_waited_for

エレメント・タイプ

情報

表 646. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 これはトラブルシューティングに使用できます。サブセクションが待機しているノード上でアプリケーションのスナップショットが必要になる場合があります。例えば、アプリケーションがそのノード上でロック待機になっている場合です。

tq_tot_send_spills オーバーフローした表キュー・バッファーの合計数

一時表にオーバーフローした表キュー・バッファーの合計数。

エレメント ID

tq_tot_send_spills

エレメント・タイプ

カウンター

表 647. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 648. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 一時表に書き込まれた表キュー・バッファーの合計数を示します。詳しくは、『tq_cur_send_spills』を参照してください。

tq_cur_send_spills オーバーフローした表キュー・バッファーの現在数

一時表内にある表キュー・バッファーの現在の数。

エレメント ID

tq_cur_send_spills

エレメント・タイプ

ゲージ

表 649. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 表キューへの書き込みを行っているエージェントは、複数のリーダーに行を送信している可能性があります。書き込みエージェントが行を送信したときに、相手のエージェントが行を受け付けず、別のエージェントが処理のため行を必要とすると、書き込みエージェントはバッファーを一時表にオーバーフローします。一時表にオーバーフローすると、ライターとほかのリーダーがともに処理を続行できるようになります。

オーバーフローした行は、読み取りエージェントが行を受け付ける準備ができると読み取りエージェントに送信されます。

この数値が大きく、照会が sqlcode -968 で失敗し、さらに db2diad.log 内のメッセージにより TEMP 表スペースの一時スペースがなくなったことを示す場合は、表キューのオーバーフローが原因の可能性があります。この場合、ほかのノードで問題が発生していることを示します（ロッキングなど）。この照会のすべてのパーティション上でスナップショットを取って、調査してください。

データをパーティション化する方法が原因で、照会によって多数のバッファーをオーバーフローすることが必要になる場合もあります。このような原因がある場合は、TEMPORARY 表スペースにさらにディスクを追加する必要があります。

tq_rows_read 表キューから読み取られた行数

表キューから読み取られた合計行数。

エレメント ID

tq_rows_read

エレメント・タイプ

カウンター

表 650. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 651. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 この数が増加していることをモニターが示していない場合は、処理は進行していません。

ノードごとにこの数値が大きく異なる場合は、使用率が過剰なノードと過少なノードがあります。

この数値が大きい場合は、ノード間で転送されるデータ量が多く、最適化によりアクセス・プランを改善できることを示します。

tq_rows_written 表キューに書き込まれた行数

表キューに書き込まれた合計行数。

エレメント ID

tq_rows_written

エレメント・タイプ

カウンター

表 652. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 653. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 この数が増加していることをモニターが示していない場合は、処理は進行しません。

ノードごとにこの数値が大きく異なる場合は、使用率が過剰なノードと過少なノードがあります。

この数値が大きい場合は、ノード間で転送されるデータ量が多く、最適化によりアクセス・プランを改善できることを示します。

tq_max_send_spills 表キュー・バッファー・オーバーフローの最大数

一時表にオーバーフローした表キュー・バッファーの最大数。

エレメント ID

tq_max_send_spills

エレメント・タイプ

水準点

表 654. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

表 655. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	-

使用法 一時表に書き込まれた表キュー・バッファーの最大数を示します。

tq_id_waiting_on ノード上の表キュー待機

待機中のエージェント。

エレメント ID

tq_id_waiting_on

エレメント・タイプ

情報

表 656. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 これはトラブルシューティングに使用できます。

動的 SQL に関するモニター・エレメント

DB2 ステートメント・キャッシュは、使用頻度の高い SQL ステートメントについてパッケージと統計値を保管します。このキャッシュの内容を調べることにより、使用頻度の高い動的 SQL ステートメントとリソースを大量に消費する照会を識別できます。この情報を使用すると、実行頻度が高くコストがかかっている SQL 操作を調べ、SQL のチューニングによってデータベースのパフォーマンスを改善できるかどうか判別できます。

num_executions ステートメント実行回数

SQL ステートメントが実行された回数。

エレメント ID

num_executions

エレメント・タイプ

カウンター

表 657. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用して、システムで最も頻繁に実行された SQL ステートメントを識別できます。

num_compilations ステートメント・コンパイル数

特定の SQL ステートメントに対する異なるコンパイルの数。

エレメント ID

num_compilations

エレメント・タイプ

カウンター

表 658. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	基本

使用法 異なるスキーマで発行された SQL ステートメント ("select t1 from foo" など) の中には、それらが異なるアクセス・プランを参照する場合でも DB2 キャッシュ内では同じステートメントと見なされるものがあります。この値と num_executions を組み合わせて使用すると、コンパイル環境に問題があるために動的 SQL スナップショット統計の結果に狂いが生じていないかどうかを判別できます。

prep_time_worst ステートメント最長準備時間 : モニター・エレメント

特定の SQL ステートメントの準備に要した最長時間 (ミリ秒単位)。

エレメント ID
prep_time_worst
エレメント・タイプ
水準点

表 659. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	基本

使用法

この値を **prep_time_best** とともに使用して、コンパイルに長い時間がかかる SQL ステートメントを識別します。

prep_time_best ステートメント最短準備時間 : モニター・エレメント

特定の SQL ステートメントの準備に要した最短時間 (ミリ秒単位)。

エレメント ID
prep_time_best
エレメント・タイプ
水準点

表 660. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	基本

使用法

この値を **prep_time_worst** とともに使用して、コンパイルに長い時間がかかる SQL ステートメントを識別します。

total_exec_time ステートメント実行の経過時間

SQL キャッシュ内の特定のステートメントの実行に要した合計時間 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID
total_exec_time
エレメント・タイプ
時間

表 661. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを **num_executions** とともに使用して、ステートメントの平均経過時間を判別し、SQL の調整によって最も望ましい影響を受ける

SQL ステートメントを識別します。このエレメントの内容を評価する際は、`num_compilation` も考慮する必要があります。

照会内並列処理に関するモニター・エレメント

次のデータベース・システム・モニター・エレメントにより、並列処理の度合いが 1 を超える照会についての情報が提供されます。

`num_agents` ステートメントで作動しているエージェントの数

現在ステートメントまたはサブセクションを実行している並行エージェントの数。

エレメント ID

`num_agents`

エレメント・タイプ

ゲージ

表 662. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
アプリケーション	subsection	ステートメント

使用法 照会の並列処理の度合いを示します。スナップショットを連続的にとることによって、照会の実行進行状況を追跡するときに役に立ちます。

`agents_top` 作成されたエージェントの数

アプリケーション・レベルでは、ステートメントの実行時に使用されたエージェントの最大数です。データベース・レベルでは、これはすべてのアプリケーション用のエージェントの最大数です。

エレメント ID

`agents_top`

エレメント・タイプ

水準点

表 663. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント
アプリケーション	stmt	ステートメント

使用法 照会内並列処理の実現の度合いを示します。

`degree_parallelism` 並列処理の度合い

照会がバインドされたときに要求された並列処理の度合い。

エレメント ID

`degree_parallelism`

エレメント・タイプ

情報

表 664. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント

使用法 `agents_top` と組み合わせて使用すると、照会で最大レベルの並列処理ができたかどうかを判別できます。

CPU 使用量に関するモニター・エレメント

1 つのアプリケーションに関する CPU 使用量は、ユーザー *CPU* (アプリケーション・コードを実行するときの CPU 使用量) とシステム *CPU* (システム呼び出しを実行するときの CPU 使用量) に分けることができます。

CPU 使用量は、アプリケーション、トランザクション、ステートメント、およびサブセクションの各レベルで利用できます。

agent_usr_cpu_time エージェントが使用したユーザー CPU 時間

データベース・マネージャーのエージェント・プロセスで使用された CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

`agent_usr_cpu_time`

エレメント・タイプ

時間

表 665. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントとその他の CPU 時間関連のエレメントを組み合わせて使用すると、CPU を大量に使用しているアプリケーションや照会を識別できます。

このカウンターには、SQL および非 SQL のステートメントに要した時間のほか、アプリケーションが実行した unfenced ユーザー定義関数 (UDF) およびストアード・プロシージャーも含まれます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

注: 使用しているオペレーティング・システムでこの情報を得られない場合は、このエレメントはゼロ (0) を戻します。

agent_sys_cpu_time エージェントが使用したシステム CPU 時間

データベース・マネージャーのエージェント・プロセスで使用されたシステム CPU 時間の合計 (秒単位およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

agent_sys_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 666. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	タイム・スタンプ

アプリケーション・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。その他のレベルではこのカウンターはリセットできません。

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

このエレメントには、SQL および非 SQL のステートメントの両者の CPU 時間、およびその他の unfenced ユーザー定義関数 (UDF) の CPU 時間が含まれます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

注: ユーザーのオペレーティング・システムでこの情報が利用できないとき、このエレメントは 0 に設定されます。

stmt_usr_cpu_time ステートメントに使用されたユーザー CPU 時間

現在実行中のステートメントによって使用されたユーザー CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

stmt_usr_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 667. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ステートメント、タイム・スタンプ
アプリケーション	stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

このカウンターには、SQL および非 SQL のステートメントに要した時間のほか、アプリケーションが実行した unfenced ユーザー定義関数 (UDF) およびストアード・プロシージャーも含まれます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

注: ユーザーのオペレーティング・システムでこの情報が利用できないとき、このエレメントは 0 に設定されます。

stmt_sys_cpu_time ステートメントが使用したシステム CPU 時間

現在実行中のステートメントによって使用されたシステム CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

stmt_sys_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 668. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl	ステートメント、タイム・スタンプ
アプリケーション	stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

このカウンターには、SQL および非 SQL のステートメントに要した時間のほか、アプリケーションが実行した unfenced ユーザー定義関数 (UDF) およびストアード・プロシージャーも含まれます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

注: ユーザーのオペレーティング・システムでこの情報が利用できないとき、このエレメントは 0 に設定されます。

user_cpu_time ユーザー CPU 時間

データベース・マネージャーのエージェント・プロセス、作業単位、またはステートメントで使用されたユーザー CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

ステートメント・モニター・スイッチまたはタイム・スタンプ・スイッチがオンになっていない場合は、このエレメントは収集されず、代わりに -1 が書き込まれます。

エレメント ID

user_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 669. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
トランザクション	event_xact	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

注: ユーザーのオペレーティング・システムでこの情報が利用できないとき、このエレメントは 0 に設定されます。

system_cpu_time システム CPU 時間

データベース・マネージャーのエージェント・プロセス、作業単位、またはステートメントで使用されたシステム CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

ステートメント・モニター・スイッチまたはタイム・スタンプ・スイッチがオンになっていない場合は、このエレメントは収集されません。この場合には、このモニター・エレメントは代わりに -1 を表示します。

エレメント ID

system_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 670. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
接続	event_conn	-
トランザクション	event_xact	-
ステートメント	event_stmt	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

注: ユーザーのオペレーティング・システムでこの情報が利用できないとき、このエレメントは 0 に設定されます。

ss_usr_cpu_time サブセクションに使用されたユーザー CPU 時間

現在実行中のステートメント・サブセクションによって使用されたユーザー CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

ss_usr_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 671. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	タイム・スタンプ

表 672. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

ss_sys_cpu_time サブセクションに使用されたシステム CPU 時間

現在実行中のステートメント・サブセクションによって使用されたシステム CPU 時間の合計 (秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

ss_sys_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 673. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	subsection	タイム・スタンプ

表 674. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_subsection	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントと CPU 時間に関連する他のエレメントを組み合わせて使用すると、アプリケーション内のアクティビティーのレベルがわかります。また、さらに調整するとその効果が得られる可能性があるアプリケーションを識別できます。

システム CPU は、システム呼び出しに要した時間を示します。ユーザー CPU は、データベース・マネージャーのコードを実行するのに要した時間を示します。

total_sys_cpu_time ステートメントのシステム CPU の合計

SQL ステートメントに使われたシステム CPU 時間の合計。

エレメント ID

total_sys_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 675. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントをステートメント実行の経過時間およびステートメントのユーザー CPU の合計とともに使用して、最もコストがかかるステートメントを評価します。

total_usr_cpu_time ステートメントのユーザー CPU の合計

SQL ステートメントに使われたユーザー CPU 時間の合計。

エレメント ID

total_usr_cpu_time

エレメント・タイプ

時間

表 676. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントをステートメント実行の経過時間とともに使用して、最も実行時間が長いステートメントを評価します。

スナップショット・モニターに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、アプリケーションのモニターに関する情報が提供されます。これらエレメントは、各スナップショットの出力として戻されます。

last_reset 最後のリセット・タイム・スタンプ

GET SNAPSHOT を発行するアプリケーションのモニター・カウンターがリセットされた日時を示します。

エレメント ID

last_reset

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 677. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	タイム・スタンプ
データベース	dbase	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl	タイム・スタンプ
表スペース	tablespace_list	バッファー・プール、タイム・スタンプ
表	table_list	タイム・スタンプ
DCS データベース	dcs_dbase	タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・システム・モニターによって戻された情報の有効範囲を判別できます。

カウンターがこれまでにリセットされたことがない場合は、このエレメントはゼロになります。

データベース・マネージャーのカウンターがリセットされるのは、ユーザーがすべてのアクティブ・データベースをリセットしたときだけです。

input_db_alias 入力データベース別名

スナップショット関数を呼び出すときに指定するデータベースの別名。

エレメント ID

input_db_alias

エレメント・タイプ

情報

表 678. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本
アプリケーション	appl_id_info	基本
表スペース	tablespace_list	バッファー・プール
バッファー・プール	bufferpool	バッファー・プール
表	table_list	表
ロック	db_lock_list	基本

使用法 このエレメントを使用すると、モニター・データが適用される特定のデータベースを識別できます。特定のデータベースに関連するモニター情報を要求したとき以外は、このエレメントはブランクとなります。

1 つのデータベースが複数の別名を持つことがあるので、このフィールドの値と *client_db_alias* モニター・エレメントの値とが異なる場合があります。複数のアプリケーションやユーザーが異なる別名を使用して、同じデータベースに接続することができます。

time_stamp スナップショット時刻

データベース・システム・モニター情報が収集された日時。

エレメント ID

time_stamp

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 679. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	collected	基本

使用法 このエレメントを使用すると、継続的な分析作業でその結果をファイルやデータベースに保管してある場合は、データを時系列的に関連付けることができます。

num_nodes_in_db2_instance パーティション内のノード数

スナップショットが取られたインスタンス上のノード数。

エレメント ID

num_nodes_in_db2_instance

エレメント・タイプ

情報

表 680. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本

表 681. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法 このエレメントを使用して、インスタンスにおけるノード数を判別します。非パーティション・システムのデータベースの場合、この値は 1 になります。

イベント・モニターに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、アプリケーションのモニターに関する情報が提供されます。これらエレメントは、イベントの出力として戻されます。

count イベント・モニター・オーバーフロー数

連続して発生したオーバーフローの数。

エレメント ID

count

エレメント・タイプ

カウンター

表 682. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
オーバーフロー・レコード	event_overflow	-

使用法 このエレメントを使用すると、失われたモニター・データの量がわかります。

イベント・モニターは、一連のオーバーフローについて 1 つのオーバーフロー・レコードを送信します。

first_overflow_time 最初のイベント・オーバーフロー時刻

このオーバーフロー・レコードに記録されている最初のオーバーフローの日時。

エレメント ID

first_overflow_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 683. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
オーバーフロー・レコード	event_overflow	-

使用法 このエレメントと *last_overflow_time* を組み合わせて使用すると、オーバーフロー・レコードを生成するのに要した経過時間を計算できます。

last_overflow_time 最後のイベント・オーバーフロー時刻

このオーバーフロー・レコードに記録されている最後のオーバーフローの日時。

エレメント ID

last_overflow_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 684. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
オーバーフロー・レコード	event_overflow	-

使用法 このエレメントと *first_overflow_time* を組み合わせて使用すると、オーバーフロー・レコードを生成するのに要した経過時間を計算できます。

byte_order イベント・データのバイト・オーダー

数値データのバイト配列。具体的には、イベント・データ・ストリームが「ビッグ・エンディアン」サーバー (RS/6000® など) で生成されたか、あるいは「リトル・エンディアン」サーバー (Windows 2000 が稼働する Intel 系 PC) で生成されたかを示します。

エレメント ID

byte_order

エレメント・タイプ

情報

表 685. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法 「ビッグ・エンディアン」サーバーの整数のバイト・オーダーは、「リトル・エンディアン」サーバーのバイト・オーダーとは逆になるため、データ・ストリームの数値データを解釈するときにこの情報が必要になります。

データを処理するアプリケーションが一方のタイプのコンピューター・ハードウェア上で実行していることを認識し (例えば、ビッグ・エンディアン・コンピューター)、イベント・データがもう一方のタイプのコンピューター・ハードウェア上で生成された場合 (例えば、リトル・エンディアン・コンピューター)、モニター・アプリケーションはこれらのデータを解釈する前に数値データ・フィールドのバイトを逆転する必要があります。タイプが同じ場合は、バイトの再配列は必要ありません。

このエレメントは、次のいずれかの API 定数に設定できます。

- SQLM_BIG_ENDIAN
- SQLM_LITTLE_ENDIAN

version モニター・データのバージョン

イベント・モニター・データ・ストリームを作成したデータベース・マネージャーのバージョン。

エレメント ID

version

エレメント・タイプ

情報

表 686. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法

イベント・モニターが使用するデータ構造は、データベース・マネージャーのリリースによって異なっている場合があります。そのため、モニター・アプリケーション

ンは、受信するデータを処理できるかどうかを判別するために、データ・ストリームのバージョンを確認する必要があります。

このリリースでは、このエレメントは API 定数の SQLM_DBMON_VERSION9_5 に設定されています。

event_monitor_name イベント・モニター名

イベント・データ・ストリームを作成したイベント・モニターの名前。

エレメント ID

event_monitor_name

エレメント・タイプ

情報

表 687. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
イベント・ログ・ヘッダー	event_log_header	-

使用法 このエレメントを使用すると、分析中のデータとシステム・カタログ表内の特定のイベント・モニターを関連付けることができます。この名前は、SYSCAT.EVENTMONITORS カタログ表の NAME 列にある名前 (CREATE EVENT MONITOR および SET EVENT MONITOR のステートメントに指定されている) と同じものです。

partial_record 部分レコード : モニター・エレメント

イベント・モニター・レコードが部分レコードでしかないことを示します。

エレメント ID

partial_record

エレメント・タイプ

情報

表 688. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表	event_table	-
表スペース	event_tablespace	-
バッファー・プール	event_bufferpool	-
接続	event_conn	-
ステートメント	event_stmt	-
ステートメント	event_subsection	-
トランザクション	event_xact	-
アクティビティー	event_activity	-

使用法

ほとんどのイベント・モニターは、データベースが非活動状態になるまでそれぞれの結果を出力しません。 FLUSH EVENT MONITORS ステートメントを使用する

と、モニター値をイベント・モニター出力ライターに強制的に渡すことができます。これにより、イベント・モニターを停止して再始動する必要なしに、イベント・モニター・レコードをライターに強制的に渡すことができます。このエレメントは、イベント・モニター・レコードがフラッシュ操作の結果であり、したがってそれが部分レコードであるかどうかを示します。

イベント・モニターのフラッシュが原因で値がリセットされることはありません。これは、イベント・モニターが起動するときに、完全イベント・モニター・レコードが生成されることを意味します。

`event_activity` 論理データ・グループで、`partial_record` モニター・エレメントの有効値は以下のとおりです。

- 0 アクティビティーの終わりに通常どおりアクティビティー・レコードが生成されました。
- 1 `WLM_CAPTURE_ACTIVITY_IN_PROGRESS` ストアード・プロシージャーの呼び出しの結果としてアクティビティー・レコードが生成されました。
- 2 使用可能なストレージが足りずにレコードを作成できなかったため、このアクティビティーに関する情報がありません。
`event_activity`、`event_activitystmt`、または `event_activityvals` レコードの情報が失われている可能性があります。

event_time イベント時刻

イベントが発生した日時。

エレメント ID

`event_time`

エレメント・タイプ

情報

表 689. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	<code>event_tablespace</code>	-
表	<code>event_table</code>	-

使用法 このエレメントは、イベントを時系列順に関連付けるのに利用できます。

evmon_flushes イベント・モニター・フラッシュ回数

FLUSH EVENT MONITOR SQL ステートメントが発行された回数。

エレメント ID

`evmon_flushes`

エレメント・タイプ

情報

表 690. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	<code>event_db</code>	-
表	<code>event_table</code>	-

表 690. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
表スペース	event_tablespace	-
バッファー・プール	event_bufferpool	-

使用法 アプリケーションがデータベースに接続した後、データベース・マネージャーが FLUSH EVENT MONITOR SQL 要求を処理するごとに、この ID が増分します。このエレメントを使用すると、データベース、表、表スペース、およびバッファー・プール・データを特定できます。

evmon_activates イベント・モニター活動化回数

イベント・モニターが活動化された回数。

エレメント ID

evmon_activates

エレメント・タイプ

カウンター

表 691. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
表	event_table	-
表スペース	event_tablespace	-
バッファー・プール	event_bufferpool	-
デッドロック	event_deadlock	-
デッドロック	event_dlconn	-
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-

使用法 このエレメントを使用して、上記のイベント・タイプで戻された情報を関連付けます。このエレメントは、write-to-table イベント・モニターにのみ適用できます。このモニター・エレメントは、ファイルまたはパイプに書き込むイベント・モニター用には保持されていません。

一部のタイプの write-to-table イベント・モニターのみが evmon_activates モニター・エレメントを使用します (このエレメントを使用するイベント・モニター・タイプは、前述の「イベント・モニター情報」の表にリストされています)。それらのイベント・モニターは、活動化時に SYSCAT.EVENTMONITORS カタログ表の evmon_activates 列を更新します。この変更はログに記録されるため、DATABASE CONFIGURATION によって次が表示されます。

Database is consistent = NO

イベント・モニターが AUTOSTART オプションを使用して作成されている場合、最初のユーザーがデータベースに接続してデータベースを非活動化するため即時に切断すると、ログ・ファイルが作成されます。

sql_req_id SQL ステートメントの要求 ID

SQL ステートメントでの操作の要求 ID。

エレメント ID

sql_req_id

エレメント・タイプ

情報

表 692. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
ステートメント	event_stmt	-

使用法 最初のアプリケーションがデータベースに接続した後、データベース・マネージャーが SQL 操作を処理するごとに、この ID が増分します。この値はデータベース全体でユニークであり、ステートメント操作を一意的に識別します。

message コントロール表メッセージ

MESSAGE_TIME 列内のタイム・スタンプの性質。このエレメントは、表書き込みイベント・モニターによってコントロール表でのみ使用されます。

エレメント ID

message

エレメント・タイプ

情報

表 693. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
-	-	-

使用法

次の値が使用されます。

DROPPED RECORDS: *n*

MONHEAP を割り振れなかつたためにドロップされたアクティビティー・レコードの数。

FIRST_CONNECT

活動化後のデータベースへの最初の接続の時刻。

EVMON_START

EVMONNAME 列にリストされているイベント・モニターが開始された時刻。

OVERFLOWS: *n*

バッファー・オーバーフローのために *n* 個のレコードが廃棄されたことを示します。

LAST DROPPED RECORD

アクティビティー・レコードが最後にドロップされた時刻。

message_time タイム・スタンプ・コントロール表メッセージ

MESSAGE 列に記述されているイベントに対応したタイム・スタンプ。このエレメントは、表書き込みイベント・モニターによってコントロール表でのみ使用されます。

エレメント ID

message_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 694. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
-	-	-

partition_number パーティション番号

このエレメントは、パーティション・データベース環境で、表書き込みイベント・モニターによってターゲット SQL 表でのみ使用されます。この値はイベント・モニターのデータが挿入されたパーティションの番号を示します。

エレメント ID

partition_number

エレメント・タイプ

情報

表 695. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
-	-	-

ユーティリティーに関するモニター・エレメント

次のエレメントにより、ユーティリティーに関する情報が提供されます。

utility_dbname ユーティリティーで操作されるデータベース

ユーティリティーで操作されているデータベース。

エレメント ID

utility_dbname

エレメント・タイプ

情報

表 696. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

utility_id ユーティリティー ID

ユーティリティー呼び出しに対応するユニーク ID。

エレメント ID

utility_id

エレメント・タイプ

情報

表 697. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

utility_type ユーティリティー・タイプ

ユーティリティーのクラス。

エレメント ID

utility_type

エレメント・タイプ

情報

表 698. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

使用法

このエレメントの値は、sqlmon.h で定義された "SQLM.Utility_" の名前で始まる定数になります。

utility_priority ユーティリティー優先度

ユーティリティー優先度は、スロットルされたピアに関連したスロットル・ユーティリティーの相対的な重要度を指定します。優先度 0 は、ユーティリティーがスロットルされずに実行されることを意味します。非ゼロの優先度は 1 から 100 の範囲にする必要があります。 100 は最高の優先度、1 は最低の優先度です。

エレメント ID

utility_priority

エレメント・タイプ

情報

表 699. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

utility_start_time ユーティリティー開始時刻

現在のユーティリティーがもともと呼び出された日付と時刻。

エレメント ID

utility_start_time

エレメント・タイプ
タイム・スタンプ

表 700. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

utility_description ユーティリティー記述

ユーティリティーが実行している作業を簡潔に示す記述。例えば、rebalance 呼び出しに「Tablespace ID: 2」が含まれている場合、この再平衡プログラムが ID 2 の表スペースに対して機能していることを示します。このフィールドのフォーマットはユーティリティー・クラスに依存し、リリースごとに変更される可能性があります。

エレメント ID
utility_description

エレメント・タイプ
情報

表 701. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

utility_state - ユーティリティー状態

このエレメントは、ユーティリティーの状態を示します。

エレメント ID
utility_state

エレメント・タイプ
情報

表 702. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

使用法 このエレメントを使用して、アクティブ・ユーティリティーの状態を判別できます。以下のリストにある、このフィールドの値は、sqlmon.h で定義されています。

API 定数	説明
SQLM.Utility.State_Execute	ユーティリティーは実行されています。
SQLM.Utility.State_Wait	ユーティリティーは、進行を再開する前にイベントが発生するのを待機しています。
SQLM.Utility.State_Error	ユーティリティーは、エラーを検出しました。

utility_invoker_type - ユーティリティー呼び出し側タイプ

このエレメントは、ユーティリティーが起動された方法を説明しています。

エレメント ID

utility_invoker_type

エレメント・タイプ

情報

表 703. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	utility_info	基本

使用法 このエレメントを使用すると、ユーティリティーが呼び出された方法を判別できます。例えば、このエレメントを使用すると、ユーティリティーが DB2 によって自動的に呼び出されたか、またはユーザーによって呼び出されたかを判別できます。以下のリストにある、このエレメントの値は、sqlmon.h で定義されています。

API 定数	ユーティリティー
SQML.Utility.Invoker.User	ユーティリティーはユーザーによって呼び出されました。
SQML.Utility.Invoker.Auto	ユーティリティーは DB2 によって自動的に呼び出されました。

progress_list_cur_seq_num 現行の進行リストのシーケンス番号

ユーティリティーに複数の連続したフェーズが含まれている場合、このエレメントは現行フェーズの番号を表示します。

エレメント ID

progress_list_cur_seq_num

エレメント・タイプ

情報

表 704. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress_list	基本

使用法 このエレメントを使用して、ユーティリティーの連続したフェーズのうちの現在のフェーズを判別できます。『progress_seq_num 進行シーケンス番号』を参照してください。

progress_seq_num 進行シーケンス番号

フェーズ番号。

注: 複数の実行フェーズから成るユーティリティーの場合のみ、フェーズ番号が表示されます。

エレメント ID

progress_seq_num

エレメント・タイプ
情報

表 705. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

使用法 このエレメントを使用して、複数フェーズ・ユーティリティー中のフェーズの順序を判別できます。このユーティリティーは、進行シーケンス番号の昇順でフェーズを実行します。複数フェーズ・ユーティリティーの現行フェーズを見つけるには、 *progress_seq_num* と、 *progress_list_current_seq_num* の値を突き合わせます。

progress_description 進行の記述

作業のフェーズの説明。

エレメント ID
progress_description

エレメント・タイプ
情報

表 706. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

ロード・ユーティリティーの値の例には、以下が含まれます。

- DELETE
- LOAD
- REDO

使用法 このエレメントを使用して、フェーズの一般説明を取得します。

progress_start_time 進行開始時刻

フェーズの開始を示すタイム・スタンプ。

エレメント ID
progress_start_time

エレメント・タイプ
情報

表 707. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

使用法 このエレメントを使用すると、フェーズが開始した時点を判別できます。フェーズがまだ開始されていない場合は、このエレメントは省略されます。

progress_work_metric 進行作業メトリック

progress_total_units エレメントと *progress_completed_units* エレメントを解釈するメトリック。

エレメント ID

progress_work_metric

エレメント・タイプ

情報

表 708. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

値の例には、以下のものがあります。

- SQLM_WORK_METRIC_BYTES
- SQLM_WORK_METRIC_EXTENTS

注:

1. このエレメントが組み込まれていないユーティリティーが存在する可能性があります。
2. このエレメントの値は `sqlmon.h` 中にあります。

使用法 このエレメントを使用して、*progress_total_units* と *progress_completed_units* が報告メトリックとして使用しているものを判別します。

progress_total_units 合計進行作業単位

フェーズを完了するために実行する作業の合計量。

エレメント ID

progress_total_units

エレメント・タイプ

情報

表 709. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

合計作業量を定量化できないので、このエレメントが継続的に更新されるユーティリティーもあれば、合計作業を見積もれないので、このエレメントが完全に省略されるユーティリティーもあります。

このエレメントは、*progress_work_metric* モニター・エレメントで表示される単位で表されます。

使用法 このエレメントを使用して、フェーズ中の作業の合計量を判別します。フェーズ中の完了した作業のパーセンテージを計算するには、このエレメントと *progress_completed_units* を併用してください。

`percentage complete = progress_completed_units / progress_total_units * 100`

progress_completed_units 完了した進行作業単位

現行フェーズの、完了した作業単位の数。

エレメント ID

progress_completed_units

エレメント・タイプ

情報

表 710. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	progress	基本

通常このエレメントの値は、ユーティリティーが作動するにつれて大きくなります。このエレメントは、常に *progress_total_units* 以下になります（両方のエレメントとも定義されている場合）。

注:

1. このエレメントが組み込まれていないユーティリティーが存在する可能性があります。
2. このエレメントは、*progress_work_metric* モニター・エレメントで表示される単位で表されます。

使用法 このエレメントを使用して、フェーズ中の完了した作業の量を判別できます。このエレメントを単独で使用すると、実行中のユーティリティーのアクティビティーをモニターできます。このエレメントは、ユーティリティーの実行につれて連続的に大きくなるはずです。*progress_completed_units* が長期間大きくならない場合は、ユーティリティーが停止している可能性があります。

progress_total_units を定義している場合は、このエレメントを使用して、完了した作業のパーセンテージを計算できます。

`percentage complete = progress_completed_units / progress_total_units * 100`

progress_list_attr 現在の進行リストの属性

このエレメントは、進行エレメントのリストを解釈する方法を記述します。

エレメント ID

progress_list_attr

エレメント・タイプ

情報

表 711. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	進行リスト	基本

使用法

このエレメントの値は、以下のいずれかの定数です。

- **SQLM_ELM_PROGRESS_LIST_ATTR_SERIAL** - リスト内のエレメントは順次フェーズのセットとして解釈されます。つまり、完了した処理数は、エレメント $n+1$ の完了した処理が最初に更新される前にエレメント n の合計処理数と等しくならなければなりません。この属性は、次のフェーズが開始する前に 1 つのフェーズが完全に完了する必要がある順次フェーズのセットで構成されるタスクの進行を記述するために使用されます。
- **SQLM_ELM_PROGRESS_LIST_ATTR_CONCURRENT** - 進行リスト内の任意のエレメントは、いつでも更新できます。

このエレメントを使用すると、進行リストのエレメントを更新する方法を判別できます。

高可用性災害時リカバリー (HADR) モニター・エレメント

DB2 データベース高可用性災害時リカバリー (HADR) は、部分的なサイト障害と完全なサイト障害の両方に関する可用性の高い解決方法を備えたデータベース・リソース・フィーチャーです。

HADR は、1 次データベースと呼ばれるソース・データベースから、スタンバイ・データベースと呼ばれるターゲット・データベースにデータの変更内容を複製して、データ損失に対する保護を行います。1 次データベースに障害が発生すると、スタンバイ・データベースにフェイルオーバーできます。フェイルオーバーすると、スタンバイ・データベースが新しい 1 次データベースになります。スタンバイ・データベース・サーバーはすでにオンラインになっているので、フェイルオーバーは非常に高速に行うことができ、その結果ダウン時間は最小限に抑えられます。

次のモニター・エレメントを使用すると、 HADR サブシステムの現行の構成と状態を調べることができます。

hadr_role HADR の役割

データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) の現在の役割。

エレメント ID

hadr_role

エレメント・タイプ

情報

表 712. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

このエレメントのデータ・タイプは整数です。

このエレメントの値は、以下のいずれかの定数です。

SQLM_HADR_ROLE_STANDARD

データベースは HADR データベースではありません。

SQLM_HADR_ROLE_PRIMARY

データベースは 1 次 HADR データベースです。

SQLM_HADR_ROLE_STANDBY

データベースはスタンバイ HADR データベースです。

hadr_state HADR の状態 : モニター・エレメント

データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) の現在の状態。

エレメント ID

hadr_state

エレメント・タイプ

情報

表 713. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、データベースの HADR の状態を判別できます。

このエレメントのデータ・タイプは整数です。データベースが HADR 1 次またはスタンバイの役割の場合は、このエレメントの値は、以下のいずれかの定数です。

SQLM_HADR_STATE_DISCONNECTED

データベースはそのパートナー・データベースに接続していません。

SQLM_HADR_STATE_LOC_CATCHUP

データベースはローカル・キャッチアップを行っています。

SQLM_HADR_STATE_Rem_CATCH_PEND

データベースはそのパートナーに接続してリモート・キャッチアップを行うのを待っています。

SQLM_HADR_STATE_Rem_CATCHUP

データベースはリモート・キャッチアップを行っています。

SQLM_HADR_STATE_PEER

1 次データベースとスタンバイ・データベースが接続され、ピア状態になっています。

SQLM_HADR_STATE_DISCONN_PEER

1 次データベースとスタンバイ・データベースが切断済みピア状態になっています。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_syncmode HADR 同期モード : モニター・エレメント

データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) の現在の同期モード。

エレメント ID

hadr_syncmode

エレメント・タイプ

情報

表 714. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、データベースの HADR 同期モードを判別できます。

このエレメントのデータ・タイプは整数です。

HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効になりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、 HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースが HADR 1 次またはスタンバイの役割の場合は、このエレメントの値は、以下のいずれかの定数です。

SQLM_HADR_SYNCMODE_SYNC

同期モード。

SQLM_HADR_SYNCMODE_NEARSYNC

近似同期モード。

SQLM_HADR_SYNCMODE_ASYNC

非同期モード。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_connect_status HADR 接続状況 : モニター・エレメント

データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) の現在の接続状況。

エレメント ID

hadr_connect_status

エレメント・タイプ

情報

表 715. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、データベースの HADR 接続状況を判別できます。

このエレメントのデータ・タイプは整数です。

データベースが HADR 1 次またはスタンバイの役割の場合は、このエレメントの値は、以下のいずれかの定数です。

SQLM_HADR_CONN_CONNECTED

データベースはそのパートナー・ノードに接続しています。

SQLM_HADR_CONN_DISCONNECTED

データベースはそのパートナー・ノードに接続していません。

SQLM_HADR_CONN_CONGESTED

データベースはそのパートナー・ノードに接続していますが、接続が混雑しています。1 次とスタンバイのペアの間に TCP/IP ソケット接続が依然として存在しているものの、一方の終端が他方の終端に送信できない場合に、接続は混雑します。例えば、受信側の終端がソケット接続から受信していないと、TCP/IP 送信スペースがいっぱいになります。ネットワーク接続が混雑する理由には、次のものがあります。

- ネットワークを共有するリソースが多くすぎるか、ネットワークが 1 次 HADR ノードのトランザクション・ボリュームにとって低速である。
- スタンバイ HADR ノードのあるサーバーが強力でないので、必要な速度で通信サブシステムから情報を取り出せない。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_connect_time HADR 接続時刻 : モニター・エレメント

高可用性災害時回復 (HADR) 接続時刻、HADR 輪替 (ふくそう) 時刻、または HADR 切断時刻のいずれかを示します。

エレメント ID

hadr_connect_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 716. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用すると、現在の HADR 接続状況が始まった時刻を判別できます。

データベースが HADR 1 次またはスタンバイの役割の場合は、このエレメントの意味は、**hadr_connect_status** エレメントの値に従属します。

- **hadr_connect_status** エレメントの値が SQLM_HADR_CONN_CONNECTED の場合は、このエレメントは接続時刻を示す。
- **hadr_connect_status** エレメントの値が SQLM_HADR_CONN_CONGESTED の場合は、このエレメントは輻輳（ふくそう）の開始時刻を示す。
- **hadr_connect_status** エレメントの値が SQLM_HADR_CONN_DISCONNECTED の場合は、このエレメントは切断時刻を示す。

HADR エンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) の開始以降に接続が行われていない場合、接続状況は「切断」として報告され、切断時刻に HADR EDU 起動時刻が使用されます。HADR 接続イベントや切断イベントは比較的頻度が低いので、DFT_MON_TIMESTAMP スイッチが OFF の場合でも時刻は収集されて報告されます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_heartbeat HADR ハートビート : モニター・エレメント

高可用性災害時回復 (HADR) 接続上で欠落しているハートビートの数。データベースが HADR 1 次またはスタンバイの役割の場合は、このエレメントは HADR 接続の正常性を示します。

エレメント ID

hadr_heartbeat

エレメント・タイプ

カウンター

表717. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできません。

使用法

このエレメントを使用して、HADR 接続の正常性を判別できます。

ハートビートとは、他の HADR データベースから定期的に送信されるメッセージのことです。このエレメントの値がゼロの場合は、ハートビートは欠落しておらず、接続は健全です。値が大きくなるほど、接続の状態は悪くなります。

HADR データベースは、HADR_TIMEOUT データベース構成パラメーターで定義されている時間間隔の 4 分の 1 か、または 30 秒のうちの短い方の時間内に、他のデータベースからの 1 つ以上のハートビート信号を待ちます。例えば、HADR_TIMEOUT 値が 80 (秒) の場合は、HADR データベースは 20 秒ごとに他のデータベースからの 1 つ以上のハートビート信号を待ちます。

このエレメントのデータ・タイプは整数です。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_local_host - HADR ローカル・ホスト : モニター・エレメント

高可用性災害時リカバリー (HADR) ローカル・ホスト名値は、ホスト名のストリングか、「1.2.3.4」などの IP アドレスのストリングとして表示されます。

エレメント ID

hadr_local_host

エレメント・タイプ

情報

表 718. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR ローカル・ホスト名を判別できます。HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効になりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

注: 使用する名前は、1 つの IP アドレスに解決されなければなりません。複数のアドレスに解決される名前を使用すると、HADR を始動しようとするときにエラーが発生します。

hadr_local_service HADR ローカル・サービス : モニター・エレメント

ローカル HADR TCP サービス。この値は、サービス名のストリングか、ポート番号のストリングとして表示されます。

エレメント ID

hadr_local_service

エレメント・タイプ

情報

表 719. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR ローカル・サービス名を判別できます。HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効になりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_remote_host HADR リモート・ホスト : モニター・エレメント

高可用性災害時リカバリー (HADR) リモート・ホスト名値は、ホスト名のストリングか、「1.2.3.4」などの IP アドレスのストリングとして表示されます。

エレメント ID

hadr_remote_host

エレメント・タイプ

情報

表 720. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR リモート・ホスト名を判別できます。HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効なりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

注: 使用する名前は、1 つの IP アドレスに解決されなければなりません。複数のアドレスに解決される名前を使用すると、HADR を始動しようとするときにエラーが発生します。

hadr_remote_service HADR リモート・サービス : モニター・エレメント

リモート HADR TCP サービス。この値は、サービス名のストリングか、ポート番号のストリングとして表示されます。

エレメント ID

hadr_remote_service

エレメント・タイプ
情報

表 721. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR リモート・サービス名を判別できます。 HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効になりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、 HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_remote_instance HADR リモート・インスタンス : モニター・エレメント

リモート HADR インスタンス名。

エレメント ID

hadr_remote_instance

エレメント・タイプ
情報

表 722. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR リモート・インスタンス名を判別できます。 HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効なりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、 HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_timeout HADR タイムアウト : モニター・エレメント

そのパートナーからの通信がなく、パートナーとの間の接続が失敗したと HADR データベース・サーバーが見なすまでに要する秒数。

エレメント ID

hadr_timeout

エレメント・タイプ

情報

表 723. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、有効な HADR タイムアウト値を判別できます。HADR データベース構成パラメーターは静的です。パラメーターに対する変更内容は、データベースが停止して再始動するまでは有効になりません。このモニター・エレメントは、データベース構成ファイル中の値ではなく、 HADR システムが実際に使用している値を報告します。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。**hadr_role** モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_primary_log_file HADR 1 次ログ・ファイル：モニター・エレメント

1 次 HADR データベース上の現行ログ・ファイルの名前。

エレメント ID

hadr_primary_log_file

エレメント・タイプ

情報

表 724. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、1 次 HADR データベース上の現行ログ・ファイルを判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。**hadr_role** モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_primary_log_page HADR 1 次ログ・ページ : モニター・エレメント

1 次 HADR データベース上の現在のログ位置を示す現行ログ・ファイルのページ番号。ページ番号はログ・ファイルに関連しています。例えば、ページ・ゼロはファイルの先頭です。

エレメント ID

hadr_primary_log_page

エレメント・タイプ

情報

表 725. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、1 次 HADR データベース上の現行ログ・ページを判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_primary_log_lsn HADR 1 次ログ LSN : モニター・エレメント

1 次 HADR データベースの現在のログの位置。ログ・シーケンス番号 (LSN) とは、データベースのログ・ストリーム中のバイト・オフセットのことです。

エレメント ID

hadr_primary_log_lsn

エレメント・タイプ

情報

表 726. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、1 次 HADR データベース上の現在のログの位置を判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_standby_log_file HADR スタンバイ・ログ・ファイル：モニター・エレメント

スタンバイ HADR データベース上の現行ログ・ファイルの名前。

エレメント ID

hadr_standby_log_file

エレメント・タイプ

情報

表 727. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、スタンバイ HADR データベース上の現行ログ・ファイルを判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_standby_log_page HADR スタンバイ・ログ・ページ：モニター・エレメント

スタンバイ HADR データベース上の現在のログ位置を示す現行ログ・ファイルのページ番号。ページ番号はログ・ファイルに関連しています。例えば、ページ・ゼロはファイルの先頭です。

エレメント ID

hadr_standby_log_page

エレメント・タイプ

情報

表 728. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、スタンバイ HADR データベース上の現行ログ・ページを判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。

hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_standby_log_lsn HADR スタンバイ・ログ LSN : モニター・エレメント

スタンバイ HADR データベースの現在のログの位置。ログ・シーケンス番号 (LSN) とは、データベースのログ・ストリーム中のバイト・オフセットのことです。

エレメント ID

hadr_standby_log_lsn

エレメント・タイプ

情報

表 729. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、スタンバイ HADR データベース上の現在のログの位置を判別できます。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。
hadr_role モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_log_gap HADR ログ・ギャップ

このエレメントは、1 次ログ・シーケンス番号 (LSN) とスタンバイ・ログ LSN の間のギャップの現行の平均を示します。ギャップはバイト数で測定されます。

エレメント ID

hadr_log_gap

エレメント・タイプ

情報

表 730. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用して、1 次 HADR データベース・ログとスタンバイ HADR データベース・ログの間のギャップを判別できます。

ログ・ファイルが切り捨てられると、次のログ・ファイルの LSN は、直前のファイルが切り捨てられていないかのように始まります。この LSN の穴には、ログ・データは含まれません。この種の穴により、ログ・ギャップが 1 次 HADR データベース・ログとスタンバイ HADR データベース・ログの間の実際のログの差を反映しない可能性があります。

データベースの HADR の役割が標準の場合は、このエレメントは無視されます。 **hadr_role** モニター・エレメントを使用して、データベースの HADR の役割を判別できます。

hadr_peer_window HADR ピア・ウィンドウ : モニター・エレメント

HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターの値。

エレメント ID

hadr_peer_window

エレメント・タイプ

情報

表 731. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用すると、HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターの値を判別できます。

hadr_peer_window_end HADR ピア・ウィンドウ終了 : モニター・エレメント

高可用性災害時リカバリー (HADR) 1 次データベースがアクティブである限り、この 1 次データベースがピアまたは切断済みピア状態であることを保証する期間が終了する時点。

エレメント ID

hadr_peer_window_end

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 732. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	hadr	基本

使用法

このエレメントを使用すると、1 次データベースがピアまたは切断済みピア状態であることを保証する期間が終了する時点を特定することができます。

1 次データベースによって報告される値と、スタンバイ・データベースによって報告される値が違うことがあります。この違いが生じる理由は、1 次データベースはハートビート・メッセージを送信する際に値を更新しますが、この新しい値がスタンバイ・データベースで表示されるのはこのメッセージがスタンバイ・データベースで受け取られて処理された後に限られるからです。

データベースがピアまたは切断済みピア状態でなくなっても、このモニター・エレメントの値はリセットされません。最後に認識された値が保持され、戻されます。データベースがピア状態に達することがなかった場合は、ゼロの値が戻されます。

ピア・ウィンドウ終了時刻は、1 次データベースによって設定された後、スタンバイ・データベースに送信されます。このため、ピア・ウィンドウ終了時刻の値は 1 次データベースのクロックに基づいています。ピア・ウィンドウ終了時刻と 1 次データベースのダウン時刻を比較する際に、2 つのクロックの同期が十分取れていないう場合には、オフセットを追加してタイム・スタンプを 1 次データベースのクロックに変換する必要が生じことがあります。

DB2 Connect モニター・エレメント

以下のエレメントにより、データベース、アプリケーション、トランザクション、およびステートメントの各レベルでの DB2 接続情報が提供されます。

dcs_db_name DCS データベース名

DCS ディレクトリーにカタログされている DCS データベースの名前。

エレメント ID

dcs_db_name

エレメント・タイプ

情報

表 733. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

host_db_name ホスト・データベース名

情報が収集されているホスト・データベースの実名、またはアプリケーションの接続先のホスト・データベースの実名。これは、このホスト・データベースが作成されたときに付けられた名前です。

エレメント ID

host_db_name

エレメント・タイプ

情報

表 734. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

gw_db_alias ゲートウェイでのデータベース別名

ホスト・データベースに接続するために DB2 Connect ゲートウェイで使用される別名。

エレメント ID

gw_db_alias

エレメント・タイプ

情報

表 735. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

gw_con_time DB2 Connect ゲートウェイの最初の接続開始

ホスト・データベースへの最初の接続が DB2 Connect ゲートウェイから開始された日時。

エレメント ID

gw_con_time

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 736. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	タイム・スタンプ

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

gw_connections_top ホスト・データベースへの同時接続の最大数

最初のデータベース接続以降、DB2 Connect ゲートウェイが処理したホスト・データベースへの同時接続の最大数。

エレメント ID

gw_connections_top

エレメント・タイプ

水準点

表 737. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	基本

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイでのアクティビティーのレベルと、関連したシステム・リソースの使用状況を知るのに役立ちます。

gw_total_cons DB2 Connect の接続試行合計回数

最後の db2start コマンドまたは最後のリセット以降に、DB2 Connect ゲートウェイから試行された接続の合計回数。

エレメント ID

gw_total_cons

エレメント・タイプ

水準点

表 738. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイでのアクティビティーのレベルと、関連したシステム・リソースの使用状況を知るのに役立ちます。

gw_cur_cons DB2 Connect の現在の接続数

DB2 Connect ゲートウェイが処理しているホスト・データベースへの現在の接続数。

エレメント ID

gw_cur_cons

エレメント・タイプ

ゲージ

表 739. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
DCS データベース	dcs_dbase	基本

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイでのアクティビティーのレベルと、関連したシステム・リソースの使用状況を知るのに役立ちます。

gw_cons_wait_host ホストの応答を待機している接続の数

DB2 Connect ゲートウェイが処理しているホスト・データベースへの接続のうち、ホストからの応答を待機している現在の接続数。

エレメント ID

gw_cons_wait_host

エレメント・タイプ

ゲージ

表 740. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
DCS データベース	dcs_dbbase	基本

使用法 この値は頻繁に変わることがあります。実際のゲートウェイの使用率を把握するには、長期にわたって周期的にサンプリングを行わなければなりません。

gw_cons_wait_client クライアントの要求送信を待機している接続の数

DB2 Connect ゲートウェイが処理しているホスト・データベースへの接続のうち、クライアントが要求を送信するのを待機している現在の接続数。

エレメント ID

gw_cons_wait_client

エレメント・タイプ

ゲージ

表 741. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース・マネージャー	db2	基本
DCS データベース	dcs_dbbase	基本

使用法 この値は頻繁に変わることがあります。実際のゲートウェイの使用率を把握するには、長期にわたって周期的にサンプリングを行わなければなりません。

gw_exec_time DB2 Connect ゲートウェイ処理の経過時間

DB2 Connect ゲートウェイがアプリケーションの要求を処理するのに要した時間(接続が確立された以降)、または単一ステートメントを処理するのに要した時間(秒およびマイクロ秒単位)。

エレメント ID

gw_exec_time

エレメント・タイプ

時間

表 742. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント、タイム・スタンプ

表 742. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用して、全体の処理時間のうちどの部分が DB2 Connect ゲートウェイの処理によるものかを判別します。

sql_stmts 試行された SQL ステートメントの数

データ伝送スナップショットの場合、このエレメントは、ステートメント処理中に DB2 Connect ゲートウェイとホストの間で n 回のデータ伝送が行われる際の、SQL ステートメントの数を表します。範囲 n は、*num_transmissions_group* エレメントで指定されます。

エレメント ID

sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 743. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
データ伝送	stmt_transmissions	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

DCS DATABASE スナップショットの場合、このステートメントのカウントは、データベースが活動化された後のステートメントの数になります。

DCS APPLICATION スナップショットの場合、このステートメントのカウントは、データベースへの接続がこのアプリケーションによって確立された後のステートメントの数になります。

使用法 データベース・レベルまたはアプリケーション・レベルでは、このエレメントを使用してデータベース・アクティビティを測定します。ある一定の期間について SQL ステートメントのスループットを計算するには、2 つのスナップショットの間の経過時間の値でこのエレメントの値を割ります。

データ伝送レベルの場合: このエレメントを使用すると、処理中に 2、3、4 などのデータ伝送回数をいくつのステートメントが使用したかについて統計を得ることができます。(1 つのステートメントを処理するには、少なくとも送信と受信の 2 回以上のデータ伝送が必要です。) この統計により、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベースやアプリケーションのアクティビティーやネットワーク・トライフィックの状態がより明確になります。

注:

1. *sql_stmts* モニター・エレメントは、SQL ステートメントのサーバーへの送信が試行される回数を表します。
 - アプリケーション・レベルおよびデータベース・レベルでは、カーソル中の個々の SQL ステートメントは個別にカウントされます。
 - 伝送レベルでは、同一カーソル中のすべてのステートメントは単一の SQL ステートメントとしてカウントされます。

sql_chains 試行された SQL チェーンの数

ステートメント処理中に DB2 Connect ゲートウェイとホストの間で *n* 回のデータ伝送が行われる際の、SQL ステートメントの数を表します。範囲 *n* は、*num_transmissions_group* エレメントで指定されます。

エレメント ID

sql_chains

エレメント・タイプ

カウンター

表 744. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

例えば、チーニングが ON の場合に、PREP ステートメントと OPEN ステートメントがチーニングされ、チェーンが合計 2 つの伝送を要する場合は、*sql_chains* は「1」と報告され、*sql_stmts* は「2」と報告されます。

チーニングが OFF の場合は、*sql_chains* のカウントは、*sql_stmts* のカウントと等しくなります。

使用法 このエレメントを使用すると、処理中に 2、3、4 などのデータ伝送回数をいくつのステートメントが使用したかについて統計を得ることができます。

(1 つのステートメントを処理するには、少なくとも送信と受信の 2 回以上のデータ伝送が必要です。) この統計により、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベースやアプリケーションのアクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

注: *sql_stmts* モニター・エレメントは、SQL ステートメントのサーバーへの送信が試行される回数を表します。伝送レベルでは、同一カーソル中のすべてのステートメントは単一の SQL ステートメントとしてカウントされます。

open_cursors オープン・カーソル数

アプリケーションで現在開いているカーソルの数。

エレメント ID

open_cursors

エレメント・タイプ
ゲージ

表 745. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント

使用法 このエレメントを使用して、割り振られているメモリーの量を評価します。ターゲット・データベース上の DB2 クライアント、DB2 Connect、またはデータベース・エージェントに割り振られるメモリー量は、現在開いているカーソルの数と関連しています。この情報は、キャパシティー・プランニングに利用できます。例えば、ブロッキングを行っている各オープン・カーソルのバッファー・サイズは RQRI0BLK です。 *deferred_prepare* を使用可能になると、2 つのバッファーが割り振られます。

このエレメントには、早期クローズによって閉じられたカーソルは組み込まれていません。ホスト・データベースが最後のレコードをクライアントに戻すと、早期クローズが生じます。ホストとゲートウェイではカーソルが閉じられますが、クライアント側では依然として開いています。早期クローズ・カーソルは、DB2 コール・レベル・インターフェースを使用して設定できます。

dcs_appl_status DCS アプリケーション状況

DB2 Connect ゲートウェイでの DCS アプリケーションの状況。

エレメント ID

dcs_appl_status

エレメント・タイプ
情報

表 746. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。次の値があります。

- SQLM_DCS_CONNECTPEND_OUTBOUND

アプリケーションが DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのデータベース接続を開始しましたが、要求はまだ完了していません。

- SQLM_DCS_UOWWAIT_OUTBOUND

DB2 Connect ゲートウェイは、ホスト・データベースがアプリケーションの要求に応答するのを待っています。

- SQLM_DCS_UOWWAIT_INBOUND

DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへの接続が確立され、ゲートウェイがアプリケーションの SQL 要求を待っています。ある

いは、アプリケーション内の作業単位に代わって、DB2 Connect ゲートウェイが待機しています。通常、これはアプリケーションのコードが実行中であることを意味します。

agent_status DCS アプリケーション・エージェント

接続コンセントレーター環境では、この値は、関連エージェントを現在持っているアプリケーションを示します。

エレメント ID

agent_status

エレメント・タイプ

情報

表 747. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 次の値があります。

- SQLM_AGENT_ASSOCIATED

このアプリケーションに代わって作業中のエージェントがアプリケーションに関連付けられています。

- SQLM_AGENT_NOT_ASSOCIATED

このアプリケーションに代わって作業していたエージェントは、もはやアプリケーションには関連付けられていません。現在はほかのアプリケーションで使用されています。この後、関連エージェントがないままこのアプリケーションの作業が行われると、エージェントが再び関連付けられます。

host_ccsid ホスト・コード化文字セット ID

ホスト・データベースのコード化文字セット ID (CCSID) です。

エレメント ID

host_ccsid

エレメント・タイプ

情報

表 748. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

outbound_comm_protocol アウトバウンド通信プロトコル

DB2 Connect ゲートウェイとホストの間で使用される通信プロトコル。

エレメント ID

outbound_comm_protocol

エレメント・タイプ

情報

表 749. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法

このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。有効な値は、次のとおりです。

- SQLM_PROT_TCPIP

outbound_comm_address アウトバウンド通信アドレス

これはターゲット・データベースの通信アドレスです。例えば、SNA ネット ID と LU パートナー名、または TCP/IP 用の IP アドレスとポート番号などです。

エレメント ID

outbound_comm_address

エレメント・タイプ

情報

表 750. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

inbound_comm_address インバウンド通信アドレス

これはクライアントの通信アドレスです。例えば、SNA ネット ID と LU パートナー名、または TCP/IP 用の IP アドレスとポート番号などです。

エレメント ID

inbound_comm_address

エレメント・タイプ

情報

表 751. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl_info	基本

使用法 このエレメントは、DCS アプリケーションに関する問題判別に使用します。

inbound_bytes_received 受信されたインバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがクライアントから受信したバイト数。ただし、通信プロトコルのオーバーヘッド（例えば TCP/IP や SNA のヘッダー）は含まれません。

エレメント ID

inbound_bytes_received

エレメント・タイプ

カウンター

表 752. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

アプリケーション・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。その他のレベルではこのカウンターはリセットできません。

使用法 このエレメントを使用して、クライアントから DB2 Connect ゲートウェイへのスループットを測定します。

outbound_bytes_sent 送信されたアウトバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがホストに送信したバイト数。通信プロトコルのオーバーヘッド（例えば TCP/IP や SNA のヘッダー）は含まれません。データ伝送レベルの場合：このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントの処理で、DB2 Connect ゲートウェイがホストに送信したバイト数。

エレメント ID

outbound_bytes_sent

エレメント・タイプ

カウンター

表 753. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

ステートメント・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできません。その他のレベルではこのカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用して、DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのスループットを測定します。

outbound_bytes_received 受信されたアウトバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがホストから受信したバイト数。ただし、通信プロトコルのオーバーヘッド (例えば TCP/IP や SNA のヘッダー) は含まれません。データ伝送レベルの場合: このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントの処理で、DB2 Connect ゲートウェイがホストから受信したバイト数。

エレメント ID

outbound_bytes_received

エレメント・タイプ

カウンター

表 754. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

ステートメント・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできません。その他のレベルではこのカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用して、ホスト・データベースから DB2 Connect ゲートウェイへのスループットを測定します。

inbound_bytes_sent 送信されたインバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがクライアントに送信したバイト数。通信プロトコルのオーバーヘッド (例えば TCP/IP や SNA のヘッダー) は含まれません。

エレメント ID

inbound_bytes_sent

エレメント・タイプ

カウンター

表 755. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

アプリケーション・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。その他のレベルではこのカウンターはリセットできません。

使用法 このエレメントを使用して、DB2 Connect ゲートウェイからクライアントへのスループットを測定します。

outbound_bytes_sent_top 送信された最大アウトバウンド・バイト数

このデータベースに対するステートメントまたはチェーン、またはこの DCS アプリケーション内のステートメントまたはチェーンで、このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントまたはチェーンを処理している間に、DB2 Connect ゲートウェイがホストに送信したステートメントまたはチェーン単位の最大バイト数。

エレメント ID

outbound_bytes_sent_top

エレメント・タイプ

水準点

表 756. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのスループットを示すもう 1 つのパラメーターである「送信されたアウトバウンド・バイト数」と組み合わせて使用します。

outbound_bytes_received_top 受信された最大アウトバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがホストから受信したステートメントまたはチェーン単位の最大バイト数。この DCS データベースに対するステートメントまたはチェーン、またはこの DCS アプリケーション内のステートメントまたはチェーンを処理している間に、このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントまたはチェーンが対象になります。

エレメント ID

outbound_bytes_received_top

エレメント・タイプ

水準点

表 757. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのスループットを示すもう 1 つのパラメーターである「受信されたアウトバウンド・バイト数」と組み合わせて使用します。

outbound_bytes_sent_bottom 送信された最小アウトバウンド・バイト数

DB2 Connect ゲートウェイがホストから受信したステートメントまたはチェーン単位の最小バイト数。この DCS データベースに対するステートメントまたはチェー

ン、またはこの DCS アプリケーション内のステートメントまたはチェーンを処理している間に、このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントまたはチェーンが対象になります。

エレメント ID

outbound_bytes_sent_bottom

エレメント・タイプ

水準点

表 758. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのスループットを示すもう 1 つのパラメーターである「送信されたアウトバウンド・バイト数」と組み合わせて使用します。

outbound_bytes_received_bottom 受信された最小アウトバウンド・バイト数

このデータベースに対するステートメントまたはチェーン、またはこの DCS アプリケーション内のステートメントまたはチェーン、このデータ伝送回数を使用したすべてのステートメントまたはチェーンを処理している間に、DB2 Connect ゲートウェイがホストから受信したステートメントまたはチェーン単位の最小バイト数。

エレメント ID

outbound_bytes_received_bottom

エレメント・タイプ

水準点

表 759. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

使用法 このエレメントは、DB2 Connect ゲートウェイからホスト・データベースへのスループットを示すもう 1 つのパラメーターである「受信されたアウトバウンド・バイト数」と組み合わせて使用します。

max_data_sent_128 送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_128

エレメント・タイプ

カウンター

表 760. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_128 受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 1 から 128 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_128

エレメント・タイプ

カウンター

表 761. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_256 送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_256

エレメント・タイプ

カウンター

表 762. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント

表 762. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_256 受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 129 から 256 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_256

エレメント・タイプ

カウンター

表 763. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_512 送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_512

エレメント・タイプ

カウンター

表 764. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント

表 764. スナップショット・モニター情報 (続き)

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_512 受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 257 から 512 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_512

エレメント・タイプ

カウンター

表 765. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_1024 送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_1024

エレメント・タイプ

カウンター

表 766. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_1024 受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 513 から 1024 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_1024

エレメント・タイプ

カウンター

表 767. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_2048 送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_2048

エレメント・タイプ

カウンター

表 768. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_2048 受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 1025 から 2048 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_2048

エレメント・タイプ

カウンター

表 769. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_4096 送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_4096

エレメント・タイプ

カウンター

表 770. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_4096 受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 2049 から 4096 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_4096

エレメント・タイプ

カウンター

表 771. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_8192 送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_8192

エレメント・タイプ

カウンター

表 772. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_8192 受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 4097 から 8192 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_8192

エレメント・タイプ

カウンター

表 773. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_16384 送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_16384

エレメント・タイプ

カウンター

表 774. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_16384 受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトのステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 8193 から 16384 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_16384

エレメント・タイプ

カウンター

表 775. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_31999 送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_31999

エレメント・タイプ

カウンター

表 776. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_31999 受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトのステートメント数 : モニター・エレメント

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 16385 から 31999 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_31999

エレメント・タイプ

カウンター

表 777. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_64000 送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_64000

エレメント・タイプ

カウンター

表 778. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_64000 受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトのステートメント数：モニター・エレメント

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 32000 から 64000 バイトだったステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_64000

エレメント・タイプ

カウンター

表 779. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_sent_gt64000 送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数

このエレメントは、送信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えたステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_sent_gt64000

エレメント・タイプ

カウンター

表 780. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_data_received_gt64000 受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えるステートメント数

このエレメントは、受信アウトバウンド・バイト数が 64000 バイトを超えたステートメントまたはチェーンの数を示します。

エレメント ID

max_data_received_gt64000

エレメント・タイプ

カウンター

表 781. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_1_ms ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下のステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 1 ミリ秒以下だったステートメントまたはチェーンの数を示します（ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です）。

エレメント ID

max_network_time_1_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 782. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_4_ms ネットワーク時間が 1 から 4 ミリ秒のステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 1 ミリ秒を超えて 4 ミリ秒以下だったステートメントまたはチェーンの数を示します（ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です）。

エレメント ID

max_network_time_4_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 783. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_16_ms ネットワーク時間が 4 から 16 ミリ秒のステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 4 ミリ秒を超えて 16 ミリ秒以下だったステートメントまたはチェーンの数を示します（ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です）。

エレメント ID

max_network_time_16_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 784. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_100_ms ネットワーク時間が 16 から 100 ミリ秒のステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 16 ミリ秒を超えて 100 ミリ秒以下だったステートメントまたはチェーンの数を示します（ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です）。

エレメント ID

max_network_time_100_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 785. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_500_ms ネットワーク時間が 100 から 500 ミリ秒のステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 100 ミリ秒を超えて 500 ミリ秒以下だったステートメントまたはチェーンの数を示します（ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です）。

エレメント ID

max_network_time_500_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 786. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

max_network_time_gt500_ms ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えるステートメント数

このエレメントは、ネットワーク時間が 500 ミリ秒を超えたステートメントまたはチェーンの数を示します (ネットワーク時間は、1 つのステートメントまたはチェーンに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です)。

エレメント ID

max_network_time_gt500_ms

エレメント・タイプ

カウンター

表 787. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

network_time_top ステートメントの最大ネットワーク時間

このエレメントは、DCS データベースに対してまたはこの DCS アプリケーション内で実行されたステートメントについて、あるいはこの回数のデータ伝送を使用したステートメントについて、最長ネットワーク時間を示します (ネットワーク時間は、1 つのステートメントに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です)。

エレメント ID

network_time_top

エレメント・タイプ

水準点

表 788. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント、タイム・スタンプ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント、タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティやネットワーク・トラフィ

ックの状態がより明確になります。「タイム・スタンプ」スイッチが OFF のときは、このエレメントは収集されません。

network_time_bottom ステートメントの最小ネットワーク時間

このエレメントは、DCS データベースに対してまたはこの DCS アプリケーション内で実行されたステートメントについて、あるいはこの回数のデータ伝送を使用したステートメントについて、最小ネットワーク時間を示します(ネットワーク時間は、1 つのステートメントに対するホスト応答時間と実行経過時間の差です)。

エレメント ID

network_time_bottom

エレメント・タイプ

水準点

表 789. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント、タイム・スタンプ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント、タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データベース・レベルおよびアプリケーション・レベルでのデータベース・アクティビティーやネットワーク・トラフィックの状態がより明確になります。

xid トランザクション ID

トランザクション・マネージャーが 2 フェーズ・コミットのトランザクションで生成した、(すべてのデータベースにおいて)ユニークなトランザクション ID。

エレメント ID

xid

エレメント・タイプ

情報

表 790. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS アプリケーション	dcs_appl	作業単位

使用法 この ID を使用すると、トランザクション・マネージャーが生成したトランザクションと複数のデータベースに対して実行されたトランザクションを関連付けることができます。トランザクション・マネージャーに問題があったときには、2 フェーズ・コミット・プロトコルが関与するデータベース・トランザクションとトランザクション・マネージャーが発信したトランザクションを対応させて、問題の診断に利用できます。

elapsed_exec_time ステートメント実行経過時間

DCS ステートメント・レベルでは、ホスト・データベース・サーバー上で SQL 要求の処理に要した経過時間を示します。この値はこのサーバーによって報告されています。 host_response_time エレメントと比較すると、このエレメントには DB2 Connect とホスト・データベース・サーバーの間のネットワーク経過時間が含まれていません。ほかのレベルでは、この値は特定のデータベースやアプリケーションのために実行されたすべてのステートメント、あるいは特定の回数のデータ転送を使用したステートメントについてのホスト実行時間の合計を示します。

エレメント ID

elapsed_exec_time

エレメント・タイプ

時間

表 791. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント、タイム・スタンプ
アプリケーション	appl	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS データベース	dcs_dbase	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント、タイム・スタンプ

ステートメント・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできません。その他のレベルではこのカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントと経過時間に関する他のモニター・エレメントを組み合わせて使用すると、データベース・サーバーでの SQL 要求の処理を評価したり、パフォーマンス上の問題を特定するときに利用できます。

host_response_time エレメントからこのエレメントの値を引くと、DB2 Connect とホスト・データベース・サーバーの間のネットワーク経過時間を計算できます。

注: dcs_dbase、dcs_appl、dcs_stmt、および stmt_transmissions レベルの場合、 elapsed_exec_time element は z/OS データベースのみに適用されます。 DB2 Connect ゲートウェイが Windows、Linux、AIX、またはその他の UNIX データベースに接続している場合は、 elapsed_exec_time はゼロとして報告されます。

host_response_time ホスト応答時間

DCS ステートメント・レベルでは、ステートメントが DB2 Connect ゲートウェイから処理のためにホストに送信された時刻と、ホストから結果を受信した時刻との

間の経過時間です。 DCS データベースおよび DCS アプリケーションのレベルでは、特定のアプリケーションまたはデータベースに対して実行されたすべてのステートメントについての経過時間の合計です。データ伝送レベルでは、この多数のデータ伝送を使用したすべてのステートメントに関するホスト応答時間の合計です。

エレメント ID

host_response_time

エレメント・タイプ

時間

表 792. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	ステートメント
DCS アプリケーション	dcs_appl	ステートメント、タイム・スタンプ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント、タイム・スタンプ
データ伝送	stmt_transmissions	ステートメント、タイム・スタンプ

ステートメント・レベルでのスナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできません。他のレベルではこのカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントと送信されたアウトバウンド・バイト数および受信されたアウトバウンド・バイト数を組み合わせて使用すると、次のようにしてアウトバウンド応答時間 (転送速度) を計算できます。

$$(送信されたアウトバウンド・バイト数 + 受信されたアウトバウンド・バイト数) / ホストの応答時間$$

num_transmissions 伝送回数

DB2 Connect ゲートウェイとこの DCS ステートメントを処理するのに使用されたホストの間の伝送回数。(1 回のデータ伝送は、送信 1 回または受信 1 回を示します。)

注:

これは、DB2 UDB バージョン 8.1.2 以降には無関係なレガシー・モニター・エレメントです。 DB2 UDB バージョン 8.1.2 以降をご使用の場合は、**num_transmissions_group** モニター・エレメントを参照してください。

エレメント ID

num_transmissions

エレメント・タイプ

カウンター

表 793. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

使用法 このエレメントを使用すると、特定のステートメントの実行時間が長くかかった理由が明確になります。例えば、照会のときに大きな結果セットを戻すと、完了するまでにたくさんのデータ伝送回数が必要になります。

num_transmissions_group 伝送グループの回数

この DCS ステートメントを処理するのに使われた、DB2 Connect ゲートウェイとホストの間の伝送範囲。(1 回のデータ伝送は、送信 1 回または受信 1 回を示します。)

エレメント ID

num_transmissions_group

エレメント・タイプ

情報

表 794. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

使用法 このエレメントを使用すると、特定のステートメントの実行時間が長くかかった理由が明確になります。例えば、照会のときに大きな結果セットを戻すと、完了するまでにたくさんのデータ伝送回数が必要になります。

伝送範囲を表す定数は以下のように記述され、sqlmon.h で定義されています。

API 定数	説明
SQLM_DCS_TRANS_GROUP_2	2 回の伝送
SQLM_DCS_TRANS_GROUP_3TO7	3 回から 7 回までの伝送
SQLM_DCS_TRANS_GROUP_8TO15	8 回から 15 回までの伝送
SQLM_DCS_TRANS_GROUP_16TO64	16 回から 64 回までの伝送
SQLM_DCS_TRANS_GROUP_GT64	64 回を超える伝送

con_response_time 接続の最新応答時間

このデータベースに最後に接続された DCS アプリケーションにおける、接続処理の開始と実際の接続の確立との間の経過時間。

エレメント ID

con_response_time

エレメント・タイプ

時間

表 795. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	タイム・スタンプ

使用法 アプリケーションが特定のホスト・データベースに接続するために現在かかっている時間の標識として、このエレメントを使用します。

con_elapsed_time 最新の接続経過時間

このホスト・データベースから最後に切断された DCS アプリケーションが接続されていた経過時間。

エレメント ID

con_elapsed_time

エレメント・タイプ

時間

表 796. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	タイム・スタンプ

使用法 アプリケーションがホスト・データベースへの接続を維持していた時間の長さの標識として、このエレメントを使用します。

gw_comm_errors 通信エラー

DCS アプリケーションがホスト・データベースへの接続を試みたときに、または SQL ステートメントを処理していたときに通信エラー (SQL30081) が発生した回数。

エレメント ID

gw_comm_errors

エレメント・タイプ

カウンター

表 797. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 時間をかけて通信エラーの数をモニターすることによって、DB2 Connect ゲートウェイに特定のホスト・データベースとの接続の問題があるかどうかを評価できます。通常のエラーしきい値と考えられるものを設定できるため、エラーの数がこのしきい値を超えるたびに、通信エラーの調査を行うことができます。

管理用通知ログ に記録される通信エラー・ログとともに、このエレメントを問題判別に使用してください。

gw_comm_error_time 通信エラー時刻

DCS アプリケーションがホスト・データベースへの接続を試みたときに、または SQL ステートメントを処理していたときに通信エラー (SQL30081) が最後に発生した日時。

エレメント ID

gw_comm_error_time

エレメント・タイプ
タイム・スタンプ

表 798. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
DCS データベース	dcs_dbase	タイム・スタンプ

使用法

このエレメントは、通信エラーおよび管理用通知ログ に記録される通信エラー・ログと組み合わせて、問題判別に使用できます。

blocking_cursor ブロック・カーソル

このエレメントは、実行中のステートメントがブロッキング・カーソルを使用しているかどうかを示します。

エレメント ID
blocking_cursor

エレメント・タイプ
情報

表 799. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	stmt	ステートメント
DCS ステートメント	dcs_stmt	ステートメント

表 800. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
詳細付きデッドロック	event_detailed_dlconn	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法 照会のデータ転送にブロッキングを使用すると、パフォーマンスが改善されます。照会に使用される SQL はブロッキングの使用と関係があるため、多少の変更が必要になる場合があります。

トランザクション・プロセッサー・モニターに関するモニター・エレメント

トランザクション・モニターまたはアプリケーション・サーバー (multi-tier) の環境では、アプリケーション・ユーザーは SQL 要求を直接的には発行しません。この場合、アプリケーション・ユーザーは、トランザクション・プロセッサー・モニター (UNIX または Windows サーバーで稼働する CICS、TUXEDO、ENCINA など) あるいはアプリケーション・サーバーに対して、ビジネス・トランザクションの実行を要求します。ビジネス・トランザクションは、それぞれアプリケーションの一部で、これが SQL 要求をデータベース・サーバーに発行します。SQL 要求は中間サーバーによって発行されるので、SQL 要求の実行の原因となったクライアントについて、データベース・サーバーには情報がありません。

トランザクション・プロセッサー・モニター (TP モニター) トランザクションやアプリケーション・サーバー・コードの開発者は、sqleseti - Set Client Information API を使用して、元のクライアントに関する情報をデータベース・サーバーに提供できます。この情報は以下に示すモニター・エレメントにあります。

tpmon_client_userid TP モニター・クライアント・ユーザー ID

sqleseti API が使用された場合は、トランザクション・マネージャーが生成してサーバーに提供したクライアント・ユーザー ID。このアクティビティーに適用されている client_userid 特殊レジスターの現行値。

エレメント ID

tpmon_client_userid

エレメント・タイプ 情報

表 801. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
アクティビティー	event_activity	-

使用法 アプリケーション・サーバーまたは TP モニター環境でこのエレメントを使用すると、トランザクションの実行対象になっているエンド・ユーザーを識別できます。

tpmon_client_wkstn TP モニター・クライアント・ワークステーション名

この接続で sqleseti API が発行された場合に、クライアントのシステムまたはワークステーション (CICS EITERMID など) を示します。このアクティビティーに適用されている client_wrkstnname 特殊レジスターの現行値。

エレメント ID

tpmon_client_wkstn

エレメント・タイプ 情報

表 802. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
アクティビティー	event_activity	-

使用法 このエレメントを使用すると、ノード ID、端末 ID、またはその他の同様の ID を使用して、ユーザーのマシンを識別できます。

tpmon_client_app TP モニター・クライアント・アプリケーション名

この接続で sqleseti API が発行された場合に、トランザクションを実行中のサーバー・トランザクション・プログラムを示します。このアクティビティーに適用されている client_applname 特殊レジスターの現行値。

エレメント ID

tpmon_client_app

エレメント・タイプ

情報

表 803. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
アクティビティー	event_activity	-

使用法 このエレメントは、問題判別およびアカウンティングの目的で使用します。

tpmon_acc_str TP モニター・クライアント・アカウンティング・ストリング

この接続で sqleseti API が発行された場合に、ロギングおよび診断の目的でターゲット・データベースに渡されたデータです。このアクティビティーに適用されている client_acctng 特殊レジスターの現行値。

エレメント ID

tpmon_acc_str

エレメント・タイプ

情報

表 804. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	appl_info	基本
DCS アプリケーション	dcs_appl	基本
アクティビティー	event_activity	-

使用法 このエレメントは、問題判別およびアカウンティングの目的で使用します。

フェデレーテッド・データベース・システムに関するモニター・エレメント

フェデレーテッド・システムは、リモート・データ・アクセスを提供するマルチデータベース・サーバーです。これにより、 IBM 製および他社製のリレーショナルおよび非リレーショナルの異なるプラットフォーム上に常駐するさまざまなデータ・ソースにクライアント・アクセスできるようになります。分散データへのアクセスを統合して、異機種混合環境で单一のデータベース・イメージをユーザーに提供します。

次のエレメントにより、DB2 フェデレーテッド・システム内で実行される各アプリケーションからデータ・ソースへのすべてのアクセスに関する情報、およびフェデレーテッド・サーバー・インスタンス内で実行される特定のアプリケーションからデータ・ソースへのアクセスに関する情報が示されます。

datasource_name データ・ソース名

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバーによってリモート・アクセス情報が表示されているデータ・ソースの名前が含まれています。このエレメントは、SYSCAT.SERVERS の 'SERVER' 列に対応しています。

エレメント ID

datasource_name

エレメント・タイプ

情報

表 805. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

使用法 このエレメントを使用すると、アクセス情報が収集されて戻されているデータ・ソースを識別できます。

disconnects 切断回数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わって、フェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースから切断した合計回数が含まれています。

エレメント ID

disconnects

エレメント・タイプ

カウンター

表 806. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・サーバーがいずれかのアプリケーションに代わってこのデータ・ソースから切断した合計回数を判別できます。このエレメントと CONNECT カウントを組み合わせて使用すると、データ・ソースに現在接続中であるとフェデレーテッド・サーバーのこのインスタンスが判断しているアプリケーションの数を判別できます。

insert_sql_stmts 揃入回数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースに INSERT ステートメントを発行した合計回数が含まれています。

エレメント ID

insert_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 807. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによりこのデータ・ソースに対して行われたデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

このエレメントを使用すると、次の公式を使用して、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによるこのデータ・ソースへの書き込みアクティビティーのパーセンテージも判別できます。

書き込みアクティビティー =
(INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント + DELETE ステートメント) /
(SELECT ステートメント + INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント +
DELETE ステートメント)

update_sql_stmts 更新回数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時点か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースに UPDATE ステートメントを発行した合計回数が含まれています。

エレメント ID

update_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 808. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによりこのデータ・ソースに対して行われたデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

このエレメントを使用すると、次の公式を使用して、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによるこのデータ・ソースへの書き込みアクティビティーのパーセンテージも判別できます。

書き込みアクティビティー =
(INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント + DELETE ステートメント) /
(SELECT ステートメント + INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント +
DELETE ステートメント)

delete_sql_stmts 削除回数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースに DELETE ステートメントを発行した合計回数が含まれています。

エレメント ID

delete_sql_stmts

エレメント・タイプ

カウンター

表 809. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによりこのデータ・ソースに対して行われたデータベース・アクティビティーのレベルを判別できます。

このエレメントを使用すると、次の公式を使用して、フェデレーテッド・サーバーまたはアプリケーションによるこのデータ・ソースへの書き込みアクティビティーのパーセンテージも判別できます。

書き込みアクティビティー =
(INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント + DELETE ステートメント) /
(SELECT ステートメント + INSERT ステートメント + UPDATE ステートメント +
DELETE ステートメント)

create_nickname ニックネーム作成回数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソース上にあるオブジェクトのニックネームを作成した合計回数が含まれています。

エレメント ID

create_nickname

エレメント・タイプ

カウンター

表 810. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンスまたはアプリケーションによるこのデータ・ソースへの CREATE NICKNAME アクティビティーの量を判別できます。CREATE NICKNAME 処理を行うと、データ・ソース・カタログに対して複数の照会が実行されるので、このエレメントの値が大きい場合は、原因を突き止めるか、またはアクティビティーを制限する必要があります。

passthrus パススルー数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースに直接渡した SQL ステートメントの合計数が含まれています。

エレメント ID

passthrus

エレメント・タイプ

カウンター

表 811. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・サーバーがネイティブに処理できる SQL ステートメントのパーセンテージ、およびパススルーモードが必要なパーセンテージを判別できます。この値が大きい場合は、原因を突き止めて、ネイティブ・サポートをさらに効率的に使用する方法を検討してください。

stored_procs ストアード・プロシージャ数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時点か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースで呼び出したストアード・プロシージャの合計数が含まれています。

エレメント ID

stored_procs

エレメント・タイプ

カウンター

表 8I2. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、フェデレーテッド・データベースでローカルに行われたストアード・プロシージャの呼び出し数、またはアプリケーションがフェデレーテッド・データベースに対して呼び出したストアード・プロシージャの呼び出し数を判別できます。

remote_locks リモート・ロック数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、いずれかのアプリケーションに代わってフェデレーテッド・サーバーがこのデータ・ソースで呼び出したリモート・ロックの合計数が含まれています。

エレメント ID

remote_locks

エレメント・タイプ

カウンター

表 8I3. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、データ・ソースでリモート側で行われたリモート・ロックの数を判別できます。

sp_rows_selected ストアード・プロシージャによって戻された行数

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時点か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時点以降に、このアプリケーションのストアード・プロシージャの処理の結果として、データ・ソースからフェデレーテッド・サーバーに送信された行の数が含まれています。

エレメント ID

sp_rows_selected

エレメント・タイプ

カウンター

表 814. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	基本
アプリケーション	appl_remote	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントは複数の目的に使用できます。次の公式を使用すると、ストアード・プロシージャ単位でデータ・ソースからフェデレーテッド・サーバーに送信された平均行数を計算できます。

$$\begin{aligned} & \text{ストアード・プロシージャ単位の行数} \\ & = \text{戻された行数} \\ & / \text{呼び出されたストアード・プロシージャの数} \end{aligned}$$

このアプリケーションについて、データ・ソースからフェデレーテッド・サーバーに行を戻すときの平均時間も計算できます。

$$\text{平均時間} = \text{ストアード・プロシージャ応答合計時間} / \text{戻された行数}$$

select_time 照会応答時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは单一アプリケーションからの照会に対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています（ミリ秒単位）。

注: 照会ブロッキングが行われるため、フェデレーテッド・サーバーが行の読み取りを試行しても、その通信がすべて処理されるとは限りません。取得を要求した次の行は、戻される行のブロックに入っている可能性があります。そのため、照会応答合計時間は、データ・ソースでの処理を示すとは限らず、実際にはデータ・ソースまたはクライアントでの処理を示します。

エレメント ID

select_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 815. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、このデータ・ソースのデータを待機した実際の時間を判別できます。この情報は、キャパシティー・プランニング、CPU のチューニング、および SYSCAT.SERVERS の通信速度を調整するときに役に立ちます。これらのパラメーターを変更すると、オプティマイザーが要求をデータ・ソースに送信するかしないかに影響を与えます。

応答時間は、フェデレーテッド・サーバーがデータ・ソースから行を要求してからフェデレーテッド・サーバーがその行を利用できるようになるまでの時間です。

insert_time 揃入応答時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからの INSERT に対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています (ミリ秒単位)。

応答時間とは、フェデレーテッド・サーバーが INSERT ステートメントをデータ・ソースにサブミットしてからデータ・ソースが INSERT を処理したことをフェデレーテッド・サーバーに応答するまでの時間です。

エレメント ID

insert_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 816. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、このデータ・ソースに対する INSERT が処理されるのを待機するために生じた実際の時間を判別できます。この情報は、キャパシティー・プランニングおよびチューニングを行うときに便利です。

update_time 更新応答時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時点か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからの UPDATE に対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています（ミリ秒単位）。

エレメント ID

update_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 817. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

応答時間とは、フェデレーテッド・サーバーが UPDATE ステートメントをデータ・ソースにサブミットしてからデータ・ソースが UPDATE を処理したことをフェデレーテッド・サーバーに応答するまでの時間です。

使用法 このエレメントを使用すると、このデータ・ソースに対する UPDATE が処理されるのを待機するために生じた実際の時間を判別できます。この情報は、キャパシティー・プランニングおよびチューニングを行うときに便利です。

delete_time 削除応答時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからの DELETE に対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています（ミリ秒単位）。

応答時間とは、フェデレーテッド・サーバーが DELETE ステートメントをデータ・ソースにサブミットしてからデータ・ソースが DELETE を処理したことをフェデレーテッド・サーバーに応答するまでの時間です。

エレメント ID

delete_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 818. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、このデータ・ソースに対する DELETE が処理されるのを待機するために生じた実際の時間を判別できます。この情報は、キャパシティー・プランニングおよびチューニングを行うときに便利です。

create_nickname_time ニックネーム作成応答時間

このエレメントには、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからの CREATE NICKNAME ステートメントを、このデータ・ソースが処理するのに要した合計時間が含まれています（ミリ秒単位）。この応答時間は、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降から測定されます。応答時間は、フェデレーテッド・サーバーが CREATE NICKNAME ステートメントを処理するためにデータ・ソースから情報の検索を開始してから必要なデータの取り出しがすべて完了するまでの時間です。

エレメント ID

`create_nickname_time`

エレメント・タイプ

カウンター

表 819. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	<code>dbase_remote</code>	タイム・スタンプ
アプリケーション	<code>appl_remote</code>	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法 このエレメントを使用すると、このデータ・ソースでニックネームを作成するのに要した実際の時間を判別できます。

passthru_time パススルー時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の方の時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからの PASSTHRU ステートメントに対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています（ミリ秒単位）。応答時間は、フェデレーテッド・サーバーが PASSTHRU ステートメントをデータ・ソースにサブミットしてからデータ・ソースが PASSTHRU ステートメントを処理したことの応答するまでの時間です。

エレメント ID

`passthru_time`

エレメント・タイプ

カウンター

表 820. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、このデータ・ソースでストアード・プロシージャーをパススルー・モードで処理するのに要した実際の時間を判別できます。

stored_proc_time ストアード・プロシージャー時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時点か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからのストアード・プロシージャー・ステートメントに対して、このデータ・ソースが応答に要した合計時間が含まれています(ミリ秒単位)。

エレメント ID

stored_proc_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 821. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

応答時間は、フェデレーテッド・サーバーがストアード・プロシージャーをデータ・ソースにサブミットしてからデータ・ソースがストアード・プロシージャーを処理したことを応答するまでの時間です。

使用法 このエレメントを使用すると、このデータ・ソースでストアード・プロシージャーの処理に要した実際の時間を判別できます。

remote_lock_time リモート・ロック時間

このエレメントには、フェデレーテッド・サーバー・インスタンスの開始時か、またはデータベース・モニター・カウンターの最後のリセット時のどちらか最近の時点以降に、このフェデレーテッド・サーバー・インスタンス上で実行されているすべてのアプリケーションまたは単一アプリケーションからのリモート・ロックに、このデータ・ソースが要した合計時間が含まれています(ミリ秒単位)。応答時間は、フェデレーテッド・サーバーがデータ・ソースにリモート・ロックをサブミットしてからフェデレーテッド・サーバーがデータ・ソースでリモート・ロックを解放するまでの時間です。

エレメント ID

remote_lock_time

エレメント・タイプ

カウンター

表 822. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase_remote	タイム・スタンプ
アプリケーション	appl_remote	タイム・スタンプ

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

使用法

このエレメントを使用すると、このデータ・ソースでリモート・ロックに要した実際の時間を判別できます。

ワークロード管理に関するモニター・エレメント

次のモニター・エレメントにより、アクティビティー、しきい値違反、およびワークロード管理の統計に関する情報が提供されます。

activate_timestamp タイム・スタンプの活動化：モニター・エレメント

イベント・モニターがアクティブにされた時刻。

エレメント ID

activate_timestamp

エレメント・タイプ

タイム・スタンプ

表 823. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
アクティビティー	event_activitystmt	-
アクティビティー	event_activityvals	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを使用して、上記のイベント・タイプで戻された情報を関連付けます。

activity_collected 収集されたアクティビティー：モニター・エレメント

このエレメントは、しきい値の違反が発生した場合にアクティビティー・イベント・モニター・レコードが収集されるかどうかを示します。

エレメント ID
activity_collected

エレメント・タイプ
情報

表 824. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを使用すると、しきい値を違反したアクティビティーのアクティビティー・イベントがアクティビティー・イベント・モニターに書き込まれるかどうかを判別できます。

アクティビティーが完了またはアボートし、その時点でのアクティビティー・イベント・モニターがアクティブである場合、このモニター・エレメントの値が「Y」である場合には、このしきい値に違反したアクティビティーは収集されます。このモニター・エレメントの値が「N」である場合、それは収集されません。

activity_id アクティビティー ID : モニター・エレメント

特定の作業単位内のアプリケーションのアクティビティーを一意的に識別するカウンター。アクティビティー・イベント・モニター・レコード中でこのモニター・エレメントを **appl_id** および **uow_id** と一緒に使用すると、収集されたアクティビティーを一意的に識別します。しきい値違反イベント・モニター・レコード中でこのモニター・エレメントを **appl_id** および **uow_id** と一緒に使用すると、しきい値に違反したアクティビティーを一意的に識別します。

エレメント ID

activity_id

エレメント・タイプ
情報

表 825. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
アクティビティー	event_activitystmt	-
アクティビティー	event_activityvals	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。

さらにこのエレメントを **uow_id** および **agent_id** モニター・エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーを一意的に識別できます。

activity_secondary_id アクティビティー 2 次 ID：モニター・エレメント

このエレメントの値は、同じアクティビティーに関してアクティビティー・レコードが書き込まれるたびに増分されます。例えば、アクティビティー・レコードが、WLM_CAPTURE_ACTIVITY_IN_PROGRESS プロシージャーを呼び出した結果として 1 回目に書き込まれ、アクティビティーが終了した時に 2 回目に書き込まれた場合、エレメントの値は、最初のレコードについては 0、2 番目のレコードについては 1 となります。

エレメント ID

activity_secondary_id

エレメント・タイプ

情報

表 826. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
アクティビティー	event_activitystmt	-
アクティビティー	event_activityvals	-

使用法

このエレメントを **activity_id**、**uow_id**、および **appl_id** モニター・エレメントと一緒に使用すると、同一のアクティビティーに関する情報がアクティビティー・イベント・モニターに複数回書き込まれた場合にアクティビティー・レコードを一意的に識別できます。

例えば、以下の場合には、アクティビティーに関する情報がアクティビティー・イベント・モニターに 2 回送信されます。

- WLM_CAPTURE_ACTIVITY_IN_PROGRESS ストアード・プロシージャーを使用して、実行中のアクティビティーに関する情報をキャプチャーした場合
- アクティビティーが関連付けられているサービス・クラス上で COLLECT ACTIVITY DATA 文節を指定したために、そのアクティビティーの完了時にそのアクティビティーに関する情報を収集した場合。

activity_type アクティビティー・タイプ：モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードが適用されるアクティビティーのタイプ。

エレメント ID

activity_type

エレメント・タイプ

情報

表 827. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

可能な値は以下のとおりです。

- LOAD
- READ_DML
- WRITE_DML
- DDL
- CALL
- OTHER

リモート・パーティションでは、このモニター・エレメントの値は常に OTHER です。

act_exec_time アクティビティー実行時間 : モニター・エレメント

このパーティションで実行するために費やされた時間 (マイクロ秒単位)。カーソルの場合、実行時間はオープン、フェッチ、およびクローズの時間を組み合わせたものです。カーソルのアイドル時間は実行時間にカウントされません。ルーチンの場合、実行時間はルーチン呼び出しの開始から終了までです。ルーチンの完了後にそのルーチンによって (結果セットを戻すために) オープンされたままになっているカーソルの存続期間は、ルーチンの実行時間にカウントされません。他のすべてのアクティビティーの場合、実行時間は開始時刻から停止時刻までの時間です。どの場合でも、実行時間には、初期化されている時間またはキューに入れられている時間は含まれません。

エレメント ID

act_exec_time

エレメント・タイプ

時間

表 828. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを単独で使用すると、パーティションごとに DB2 によるアクティビティーの実行に費やされた経過時間を知ることができます。このエレメントは、time_started および time_completed モニター・エレメントと一緒にコーディネーター・パーティションで使用して、カーソル・アクティビティーにおけるアイドル時間を計算することもできます。以下の公式を使用できます。

カーソルのアイドル時間 = (time_completed - time_started) - act_exec_time

act_total アクティビティーの合計 : モニター・エレメント

最後にリセットしてから指定した作業クラスに対応する作業アクションが適用された、任意のネスト・レベルのアクティビティーの合計数。

エレメント ID

act_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 829. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wcstats	-

使用法

作業クラスに関連付けられた 1 つ以上の作業アクションがアクティビティーに適用されるたびに、この作業クラスのカウンターが更新されます。**act_total** モニター・エレメントを使用すると、このカウンターが公開されます。このカウンターを使用して、作業アクション・セットの有効性（例えば、アクションが適用されているアクティビティーの数）を判断できます。また、システム上のアクティビティーのさまざまなタイプを理解するためにも使用できます。

arm_correlator アプリケーション応答測定相関関係子：モニター・エレメント

アプリケーション応答測定 (ARM) 標準のトランザクションの ID。

エレメント ID

arm_correlator

エレメント・タイプ

情報

表 830. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを使用すると、アクティビティー・イベント・モニターによって収集されるアクティビティーに関連付けられたアプリケーションもアプリケーション応答測定 (ARM) 標準をサポートする場合には、このアクティビティーをそのアプリケーションにリンクさせることができます。

bin_id ヒストグラム・бин ID：モニター・エレメント

ヒストグラム・бинの ID。**bin_id** はヒストグラム内で固有です。

エレメント ID

bin_id

エレメント・タイプ

情報

表 831. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントを使用すると、同じヒストグラム内で bin を区別できます。

bottom ヒストグラム・bin の最下位 : モニター・エレメント

ヒストグラム・bin の範囲外の最終点。このモニター・エレメントの値は、前のヒストグラム・bin がある場合には、その最終範囲に含まれる最初の値になります。

エレメント ID

bottom

エレメント・タイプ

情報

表 832. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントと対応する **top** エレメントと一緒に使用して、ヒストグラム中の bin の範囲を判別します。

concurrent_act_top 並行アクティビティーの最上位 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからのサービス・サブクラスにおける並行アクティビティー(すべてのネスト・レベル)の最高水準点。

エレメント ID

concurrent_act_top

エレメント・タイプ

水準点

表 833. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-

使用法

このエレメントを使用して、収集された時間間隔にサービス・サブクラス用のパーティションで到達したアクティビティー(ネストされたアクティビティーを含む)の並行性の最大数を調べることができます。

concurrent_connection_top 並行接続の最上位 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからのこのサービス・クラスにおける並行コーディネーター接続の最高水準点。同じスーパークラスを持つすべてのサブクラスにおいて、このフィールドの値は同じです。

エレメント ID

concurrent_connection_top

エレメント・タイプ

水準点

表 834. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-

使用法

このエレメントは、現在の最高水準点がある場所を示すことにより、接続並行性のどの位置にしきい値を設定するかを判別する上で役立つ場合があります。さらに、そのようなしきい値が正しく構成され、作動しているかを検証する上でも役立ちます。

concurrent_wlo_act_top 並行 WLO アクティビティーの最上位 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからの、このワークロードの任意のオカレンスにおける並行アクティビティー (すべてのネスト・レベル) の最高水準点。

エレメント ID

concurrent_wlo_act_top

エレメント・タイプ

水準点

表 835. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wlstats	-

使用法

このエレメントを使用して、収集された時間間隔にこのワークロードの任意のオカレンス用のパーティションで到達した並行アクティビティーの最大数を調べることができます。

concurrent_wlo_top 並行ワークロード・オカレンスの最上位 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからのワークロードの並行オカレンスの最高水準点。

エレメント ID

concurrent_wlo_top

エレメント・タイプ

水準点

表 836. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wlstats	-

使用法

このエレメントを使用して、収集された時間間隔にワーカロード用のパーティションで到達したワーカロード・オカレンスの並行性の最大数を調べることができます。

coord_act_aborted_total 打ち切られたコーディネーター・アクティビティーの合計：モニター・エレメント

最後にリセットしてからの、エラーで完了した任意のネスト・レベルのコーディネーター・アクティビティーの合計数。サービス・クラスでは、アクティビティーの完了時に値は更新されます。ワーカロードでは、その作業単位の最後に各ワーカロード・オカレンスによって値が更新されます。

エレメント ID

coord_act_aborted_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 837. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wlstats	-

使用法

このエレメントを使用して、システム上のアクティビティーが正常に完了しているかを知ることができます。アクティビティーは、取り消し、エラー、または反作用しきい値のために打ち切られる場合があります。

coord_act_completed_total 完了したコーディネーター・アクティビティーの合計：モニター・エレメント

最後にリセットしてからの、正常に完了した任意のネスト・レベルのコーディネーター・アクティビティーの合計数。サービス・クラスでは、アクティビティーの完了時に値は更新されます。ワーカロードでは、その作業単位の最後に各ワーカロード・オカレンスによって値が更新されます。

エレメント ID

coord_act_completed_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 838. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wlstats	-
統計	event_scstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、システムのアクティビティーのスループットを判別したり、複数のパーティション間の平均アクティビティー存続時間の計算を補助したりすることができます。

coord_act_lifetime_top コーディネーター・アクティビティー存続時間の最上位 : モニター・エレメント

すべてのネスト・レベルでカウントされる、コーディネーター・アクティビティー存続時間の最高水準点。単位はミリ秒です。サービス・クラスでは、サービス・クラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。

エレメント ID

coord_act_lifetime_top

エレメント・タイプ

水準点

表 839. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wcstats	-
統計	event_scstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、アクティビティー存続時間のしきい値が有効であるかどうかを判別する助けになります。さらに、そのようなしきい値を構成する方法を判別する助けとすることもできます。

coord_act_rejected_total リジェクトされたコーディネーター・アクティビティーの合計 : モニター・エレメント

最後にリセットしてからの、実行が許可されず、リジェクトされた任意のネスト・レベルのコーディネーター・アクティビティーの合計数。このカウンターは、予測しきい値または実行阻止作業アクションのいずれかによりアクティビティーの実行が阻止された場合に更新されます。サービス・クラスでは、アクティビティーの完了時に値は更新されます。ワークロードでは、その作業単位の最後に各ワークロード・オカレンスによって値が更新されます。

エレメント ID

coord_act_rejected_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 840. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scostats	-
統計	event_wlstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、予測しきい値および実行を阻止する作業アクションが有効であるかどうか、および、それらの制限が大きすぎないかどうかを判別する助けになります。

coord_partition_num コーディネーター・パーティション番号：モニター・エレメント

このアクティビティーのコーディネーター・パーティションのパーティション番号

エレメント ID

coord_partition_num

エレメント・タイプ

情報

表 841. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを使用して、コーディネーター以外のパーティションにレコードがあるアクティビティーの、コーディネーター・パーティションを識別できます。

cost_estimate_top コスト見積もりの最上位：モニター・エレメント

サービス・サブクラスまたは作業クラスでの、すべてのネスト・レベルにおける DML アクティビティーの見積コストの最高水準点。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。

エレメント ID

cost_estimate_top

エレメント・タイプ

水準点

表 842. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

このエレメントを使用して、収集された時間間隔にサービス・クラスまたは作業クラス用のパーティションで到達した DML アクティビティー見積コストの最大値を判別することができます。

coord_act_lifetime_avg コーディネーター・アクティビティー存続時間の平均 : モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター・アクティビティーの存続時間の算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されます。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。

エレメント ID

coord_act_lifetime_avg

エレメント・タイプ

情報

表 843. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

この統計を使用すると、完了またはアボートしたサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられたコーディネーター・アクティビティーの存続時間の算術平均を判別できます。

この統計を使用して、アクティビティー存続時間のヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することもできます。アクティビティー存続時間のヒストグラムから平均アクティビティー存続時間を計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、アクティビティー存続時間

のヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

coord_act_queue_time_avg コーディネーター・アクティビティー・キュー平均時間：モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター・アクティビティーのキュー時間の算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されます。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。最後のリセット以降に完了またはアボートしたこのサービス・サブクラスに 0 が関連付けられます。サービス・クラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE の場合は -1 が返されます。単位はミリ秒です。

エレメント ID

coord_act_queue_time_avg

エレメント・タイプ

情報

表 844. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

この統計を使用すると、完了またはアボートしたサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられたコーディネーター・アクティビティーのキュー時間の算術平均を判別できます。

この統計を使用して、アクティビティー・キュー時間のヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することができます。アクティビティー・キュー時間のヒストグラムから平均アクティビティー・キュー時間を計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、アクティビティー・キュー時間のヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

coord_act_exec_time_avg コーディネーター・アクティビティー平均実行時間：モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター・アクティビティーの実行時間の算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されま

す。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。

エレメント ID

coord_act_exec_time_avg

エレメント・タイプ

情報

表 845. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

この統計を使用すると、完了またはアボートしたサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられたコーディネーター・アクティビティーの実行時間の算術平均を判別できます。

この平均を使用して、アクティビティー実行時間のヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することもできます。アクティビティー実行時間のヒストグラムから平均アクティビティー実行時間を計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、アクティビティー実行時間のヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

request_exec_time_avg 要求の平均実行時間 : モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスに関連付けられた要求の実行時間の算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されます。サービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE REQUEST DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。

エレメント ID

request_exec_time_avg

エレメント・タイプ

情報

表 846. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-

使用法

この統計を使用すると、このサービス・サブクラス中のデータベース・パーティション上の要求ごとの平均処理時間を即時に知ることができます。

この平均を使用して、要求の実行時間のヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することもできます。要求の実行時間のヒストグラムから要求の平均実行時間を計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、要求の実行時間のヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

coord_act_est_cost_avg コーディネーター・アクティビティーの平均見積コスト : モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター DML アクティビティーの見積コストの算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されます。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE または BASE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA EXTENDED 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。

エレメント ID

coord_act_est_cost_avg

エレメント・タイプ

情報

表 847. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

この統計を使用すると、最後の統計リセット以降に完了またはアボートしたこのサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター DML アクティビティーの見積コストの算術平均を判別できます。

この平均を使用して、アクティビティー見積コストのヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することもできます。アクティビティー見積コストのヒストグラムからアクティビティーの平均見積コストを計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、アクティビティー

見積コストのヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

coord_act_interarrival_time_avg コーディネーター・アクティビティーの平均到着時間：モニター・エレメント

最後のリセット以降に、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター・アクティビティーの到着間隔の時間の算術平均。内部的に追跡されている平均がオーバーフローすると、値 -2 が返されます。サービス・サブクラスでは、そのサービス・サブクラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE または BASE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA EXTENDED 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。単位はミリ秒です。

エレメント ID

coord_act_interarrival_time_avg

エレメント・タイプ

情報

表 848. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

この統計を使用すると、このサービス・サブクラスまたは作業クラスに関連付けられた、ネスト・レベル 0 のコーディネーター・アクティビティーの到着間隔の算術平均を判別できます。

到着間隔の時間を使用して、到着レートを判別できます。到着レートは到着間隔の時間の逆になります。この平均を使用して、アクティビティー到着間隔の時間のヒストグラムに使用されるヒストグラム・テンプレートが適切かどうかを判別することもできます。アクティビティー到着間隔の時間のヒストグラムから平均アクティビティー到着間隔の時間を計算してください。計算した平均をこのモニター・エレメントと比較してください。計算した平均が、このモニター・エレメントによって報告される真の平均から大きく外れるようなら、データにより適切な bin 値のセットを使用する、アクティビティー到着間隔の時間のヒストグラムに関するヒストグラム・テンプレートに変更することを考慮してください。

db_work_action_set_id データベース作業アクション・セット ID：モニター・エレメント

このアクティビティーがデータベース有効範囲の作業クラスにカテゴリー化されている場合、このモニター・エレメントは、この作業クラスが所属する作業クラス・セットに関連した作業アクション・セットの ID を示します。それ以外の場合、このモニター・エレメントは 0 の値を示します。

エレメント ID

db_work_action_set_id

エレメント・タイプ

情報

表 849. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントと **db_work_class_id** エレメントを組み合わせて使用すると、アクティビティーのデータベース作業クラスが存在する場合にはそれを一意的に識別できます。

db_work_class_id データベース作業クラス ID : モニター・エレメント

このアクティビティーがデータベース有効範囲の作業クラスにカテゴリー化されている場合、このモニター・エレメントは、この作業クラスの ID を表示します。それ以外の場合、このモニター・エレメントは 0 の値を表示します。

エレメント ID

db_work_class_id

エレメント・タイプ

情報

表 850. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントと **db_work_action_set_id** エレメントを組み合わせて使用すると、アクティビティーのデータベース作業クラスが存在する場合にはそれを一意的に識別できます。

histogram_type ヒストグラム・タイプ : モニター・エレメント

ヒストグラムのタイプ (ストリング形式)。

ヒストグラムには、6 つのタイプがあります。

CoordActQueueTime

ネストなしアクティビティーがキュー (しきい値キューなど) に入れられている時間のヒストグラム。コーディネーター・パーティション上で測定されます。

CoordActExecTime

ネストなしアクティビティーがコーディネーター・パーティションで実行されている時間のヒストグラム。実行時間には、初期化されている時間または

キューに入れられている時間は含まれません。カーソルの場合、実行時間にはオープン、フェッチ、およびクローズ要求に要する時間のみ含まれます。

CoordActLifetime

ネストなしアクティビティーの経過存続時間のヒストグラム。コーディネーター・パーティション上でアクティビティーがシステムに入った時からアクティビティーが実行を完了するまでを測定します。存続時間には、アクティビティーが初期化に要する時間、キューに入れられている時間、および実行に要する時間が含まれます。

CoordActInterArrivalTime

ネストなしコーディネーター・アクティビティーの到着から次の到着までの間の時間間隔のヒストグラム。

CoordActEstCost

ネストなし DML アクティビティーの見積コストのヒストグラム。

ReqExecTime

要求の実行時間のヒストグラム。アクティビティーに関連付けられていない要求を含む、コーディネーター・パーティションと非コーディネーター・パーティションの両方におけるすべての要求が含まれます。

エレメント ID

histogram_type

エレメント・タイプ

情報

表 851. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントを使用すると、ヒストグラムのタイプを識別できます。複数のヒストグラムが同じ統計レコードに所属する場合がありますが、各タイプごとに 1 つずつしか所属しません。

last_wlm_reset 最後にリセットされた時刻：モニター・エレメント

このエレメントは、このタイプの統計イベント・レコードが最後に作成された時刻をローカル・タイム・スタンプの形式で示します。

エレメント ID

last_wlm_reset

エレメント・タイプ

情報

表 852. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-

表 852. イベント・モニター情報 (続き)

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wlstats	-
統計	event_wcstats	-
統計	event_qstats	-

使用法

`wlm_last_reset` および `statistics_timestamp` モニター・エレメントを使用すると、イベント・モニター統計レコード中の統計が収集された期間を判別できます。収集間隔の開始時刻は `wlm_last_reset` で、終了時刻は `statistics_timestamp` です。

`num_threshold_violations` しきい値違反の回数 : モニター・エレメント

このデータベースが最後にアクティブにされてからそこで発生したしきい値違反の回数。

エレメント ID

`num_threshold_violations`

エレメント・タイプ

カウンター

表 853. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	基本

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 854. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントを使用すると、この特定のアプリケーションにおいてしきい値が有効であるかどうか、またはしきい値違反が多すぎないかを判別する助けになります。

`number_in_bin` ビン内の数 : モニター・エレメント

このエレメントは、ヒストグラム・ビンの中に入るアクティビティーまたは要求のカウント数を保持します。

エレメント ID

`number_in_bin`

エレメント・タイプ

情報

表 855. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントを使用すると、ヒストグラムの bin の高さを示すことができます。

parent_activity_id 親アクティビティー ID : モニター・エレメント

アクティビティーの親アクティビティーの作業単位内における、その親アクティビティーのユニーク ID。親アクティビティーがない場合、このモニター・エレメントの値は 0 です。

エレメント ID

parent_activity_id

エレメント・タイプ

情報

表 856. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを **parent_uow_id** エレメントおよび **appl_id** エレメントと組み合わせて使用すると、このアクティビティー・レコードで記述されているアクティビティーの親アクティビティーを一意的に識別できます。

parent_uow_id 親作業単位 ID : モニター・エレメント

アプリケーション・ハンドル内の固有の作業単位 ID。アクティビティーの親アクティビティーが発生する作業単位の ID。親アクティビティーがない場合、値は 0 です。

エレメント ID

parent_uow_id

エレメント・タイプ

情報

表 857. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを **parent_activity_id** エレメントおよび **appl_id** エレメントと組み合わせて使用すると、このアクティビティー・レコードで記述されているアクティ

ビティの親アクティビティを一意的に識別できます。

prep_time 準備時間 : モニター・エレメント

アクティビティが SQL ステートメントである場合に SQL ステートメントを準備するために必要な時間 (ミリ秒単位)。

エレメント ID

prep_time

エレメント・タイプ

時間

表 858. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティ	event_activity	-

使用法

このエレメントを使用すると、これが SQL アクティビティであった場合、アクティビティの合計存続時間のうち、どれだけの時間が SQL ステートメントを準備するために費やされたかを識別できます。

queue_assignments_total キュー割り当てる合計 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからこのしきい値キューに割り当てられた接続またはアクティビティの数。

エレメント ID

queue_assignments_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 859. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、統計収集間隔により決定される特定の期間にこの特定のキューに入れられたアクティビティまたは接続の数を判別できます。これは、キューのしきい値の効果性を判別する助けになります。

queue_size_top キュー・サイズの最上位 : モニター・エレメント

最後にリセットしてから到達したキュー・サイズの最大値。

エレメント ID

queue_size_top

エレメント・タイプ

水準点

表 860. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、キューのしきい値の効果性を測定したり、キューイングが大きすぎる時を検出したりすることができます。

queue_time_total キュー時間の合計 : モニター・エレメント

最後にリセットされてからキューに置かれたすべての接続またはアクティビティーについて、このキューで費やされた合計時間。単位はミリ秒です。

エレメント ID

queue_time_total

エレメント・タイプ

カウンター

表 861. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、キューのしきい値の効果性を測定したり、キューイングが大きすぎる時を検出したりすることができます。

rows_fetched フェッチ行数 : モニター・エレメント

表から読み取られた行の数。

このモニター・エレメントは、rows_read モニター・エレメントの別名です。

注: このモニター・エレメントは、この情報を記録する対象としたデータベース・パーティションにおける値のみを報告します。 DPF システムでは、これらの値はアクティビティー全体の合計を正しく反映しない場合があります。

エレメント ID

rows_fetched

エレメント・タイプ

カウンター

表 862. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	ステートメント

使用法

詳しくは、**rows_read** モニター・エレメントを参照してください。

rows_modified 変更行数 : モニター・エレメント

挿入、更新、または削除された行数。

このモニター・エレメントは、**rows_written** モニター・エレメントの別名です。

注： このモニター・エレメントは、このレコードを記録する対象としたデータベース・パーティションにおける値のみを報告します。 DPF システムでは、これらの値はアクティビティー全体の合計を正しく反映しない場合があります。

エレメント ID

rows_modified

エレメント・タイプ

カウンター

表 863. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	ステートメント

使用法

詳しくは、**rows_written** モニター・エレメントを参照してください。

rows_returned 戻り行数 : モニター・エレメント

選択されてアプリケーションに戻された行数。このエレメントは、アクティビティー・レコードが部分的な場合（例えば、アクティビティーがまだ実行中に収集された場合、またはメモリーの制約のために完全なアクティビティー・レコードをイベント・モニターに書き込むことができなかったとき）に、値が 0 になります。

このモニター・エレメントは、**fetch_count** モニター・エレメントの別名です。

エレメント ID

rows_returned

エレメント・タイプ

カウンター

表 864. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを使用すると、アプリケーションに戻される行数のしきい値を判別する助けになります。または、そのようなしきい値が正しく構成され、作動しているかを検証するために使用できます。

rows_returned_top 実際の戻り行数の最上位 : モニター・エレメント

サービス・クラスまたは作業クラスでの、すべてのネスト・レベルにおける DML アクティビティーの実際の戻り行数の最高水準点。サービス・クラスでは、サービス・クラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。

エレメント ID

rows_returned_top

エレメント・タイプ

水準点

表 865. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

このエレメントを使用して、収集された時間間隔にサービス・クラスまたは作業クラス用のパーティションで到達した DML アクティビティーの実際の戻り行数の最大数を調べることができます。

sc_work_action_set_id サービス・クラス作業アクション・セット ID : モニター・エレメント

このアクティビティーがサービス・クラス有効範囲の作業クラスにカテゴリー化されている場合、このモニター・エレメントは、この作業クラスが所属する作業クラス・セットに関連した作業アクション・セットの ID を表示します。それ以外の場合、このモニター・エレメントは 0 の値を表示します。

エレメント ID

sc_work_action_set_id

エレメント・タイプ

情報

表 866. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントと **sc_work_class_id** エレメントを組み合わせて使用すると、アクティビティーのサービス・クラス作業クラスが存在する場合にはそれを一意的に識別できます。

sc_work_class_id サービス・クラス作業クラス ID：モニター・エレメント

このアクティビティーがサービス・クラス有効範囲の作業クラスにカテゴリー化されている場合、このモニター・エレメントは、このアクティビティーに割り当てられた作業クラスの IDを表示します。それ以外の場合、このモニター・エレメントは 0 の値を表示します。

エレメント ID

sc_work_class_id

エレメント・タイプ

情報

表 867. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントと **sc_work_action_set_id** エレメントを組み合わせて使用すると、アクティビティーのサービス・クラス作業クラスが存在する場合にはそれを一意的に識別できます。

section_env セクション環境：モニター・エレメント

アクティビティーのセクションの詳細を示すハンドル。

エレメント ID

section_env

エレメント・タイプ

情報

表 868. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activitystmt	-

使用法

このエレメントは、このレコードで記述されているアクティビティーのセクション情報を抽出するための、将来の IBM ツールで使用されます。

service_class_id サービス・クラス ID：モニター・エレメント

サービス・クラスのユニーク ID。ヒストグラム・ビン表と結合を行うために使用できます。

エレメント ID

service_class_id

エレメント・タイプ

情報

表 869. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-
統計	event_scstats	-

使用法

このエレメントを **statistics_timestamp** および **partition_number** モニター・エレメントと一緒に使用すると、ヒストグラム・бин・レコードをサービス・クラス統計レコードにリンクできます。

service_subclass_name サービス・サブクラス名：モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードまたは統計レコードが適用されるサービス・サブクラスの名前。

エレメント ID

service_subclass_name

エレメント・タイプ

情報

表 870. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
統計	event_scstats	-
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー・エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析することができます。あるいは、他の統計エレメントと一緒に使用すると、サービス・クラスまたはしきい値キューの動作の分析することができます。

service_superclass_name サービス・スーパークラス名：モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードまたは統計レコードが適用されるサービス・スーパークラスの名前。

エレメント ID

service_superclass_name

エレメント・タイプ

情報

表 871. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
統計	event_scstats	-
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー・エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。あるいは、他の統計エレメントと一緒に使用すると、サービス・クラスまたはしきい値キューの動作の分析をすることができます。

statistics_timestamp 統計タイム・スタンプ：モニター・エレメント

この統計レコードが生成された時刻。

エレメント ID

statistics_timestamp

エレメント・タイプ

情報

表 872. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wlstats	-
統計	event_wcstats	-
統計	event_qstats	-
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントを使用すると、この統計レコードが生成された時点を判別できます。

このエレメントと `last_wlm_reset` エレメントを組み合わせて使用すると、この統計レコードの統計が生成された時間間隔を識別できます。

このモニター・エレメントを使用すると、同じ収集間隔において生成されたすべての統計レコードをグループ化することもできます。

temp_tablespace_top TEMPORARY 表スペースの最上位：モニター・エレメント

サービス・クラスまたは作業クラスでの、すべてのネスト・レベルにおける DML アクティビティーの TEMPORARY 表スペース使用量の最高水準点。サービス・クラスでは、サービス・クラスの COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA が

NONE に設定されている場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。作業クラスでは、その作業クラスに COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA 作業アクションが指定されていない場合、このモニター・エレメントは -1 を返します。

エレメント ID

temp_tablespace_top

エレメント・タイプ

水準点

表 873. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_scstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、収集された時間間隔にサービス・クラスまたは作業クラス用のパーティションで到達した DML アクティビティーの SYSTEM TEMPORARY 表スペース使用量の最大値を判別することができます。

このエレメントは、適用される TEMPORARY 表スペースのしきい値があるアクティビティーによってのみ更新されます。アクティビティーに TEMPORARY 表スペースのしきい値が適用されない場合、0 の値が返されます。サービス・クラスまたは作業クラスに対する集約アクティビティー・データ収集が有効でない場合、-1 の値が返されます。

threshold_action しきい値アクション : モニター・エレメント

このしきい値違反レコードが適用されるしきい値のアクション。可能な値は「停止」および「続行」です。

エレメント ID

threshold_action

エレメント・タイプ

情報

表 874. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを使用すると、しきい値を違反したアクティビティーが、違反が起きた時点で停止したか、それとも実行を継続できたかを判別できます。アクティビティーが停止された場合は、そのアクティビティーをサブミットしたアプリケーションは SQL4712N エラーを受け取ることになります。

threshold_domain しきい値ドメイン : モニター・エレメント

このキューに関係するしきい値のドメイン。

可能な値は以下のとおりです。

- データベース
- 作業アクションセット
- サービス・スーパークラス
- サービス・サブクラス
- ワークロード

エレメント ID

threshold_domain

エレメント・タイプ

情報

表 875. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、述部は同じでもドメインが異なるしきい値のキュー統計を区別することができます。

threshold_maxvalue しきい値最大値 : モニター・エレメント

このモニター・エレメントは、キューイング非対象しきい値においては、このしきい値を超えてしまった値を表します。キューのしきい値の場合は、このモニター・エレメントは、キューイングの原因となった並行性のレベルを表します。キューのしきい値の違反の原因となった並行性のレベルは、**threshold_maxvalue** および **threshold_queuesize** モニター・エレメントの合計です。

エレメント ID

threshold_maxvalue

エレメント・タイプ

情報

表 876. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

アクティビティーしきい値では、このエレメントは、しきい値の違反が発生した時点でのしきい値の最大値の履歴レコードを提供します。これは、違反の発生以降にしきい値の最大値が変更され、古い値が SYSCAT.THRESHOLDS ビューで表示できなくなったりした場合に便利です。

threshold_name しきい値名：モニター・エレメント

このキューに関するしきい値の固有の名前。

エレメント ID

threshold_name

エレメント・タイプ

情報

表 877. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-

使用法

このエレメントを使用すると、このレコードが示す統計の元となるキューのしきい値を一意的に識別できます。

threshold_predicate しきい値述部：モニター・エレメント

違反したしきい値または統計の収集の対象となったしきい値のタイプを識別します。

エレメント ID

threshold_predicate

エレメント・タイプ

情報

表 878. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-
統計	event_qstats	-

使用法

このモニター・エレメントを他の統計またはしきい値違反モニター・エレメントと一緒に使用すると、しきい値違反の分析をすることができます。

threshold_queuesize しきい値キュー・サイズ：モニター・エレメント

キューのしきい値におけるキューのサイズ。このサイズを超えようすると、しきい値違反が発生します。キューのしきい値以外では、この値は 0 です。

エレメント ID

threshold_queuesize

エレメント・タイプ

情報

表 879. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを使用すると、しきい値の違反が発生した時点でのこのしきい値のキューにおけるアクティビティーまたは接続の数を判別できます。

thresholdid しきい値 ID : モニター・エレメント

しきい値違反レコードを適用するしきい値か、キュー統計の収集対象のしきい値を識別します。

エレメント ID

thresholdid

エレメント・タイプ

情報

表 880. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-
統計	event_qstats	-

使用法

このモニター・エレメントを他のアクティビティー履歴モニター・エレメントと一緒に使用すると、しきい値キューの分析またはしきい値に違反したアクティビティーの分析をすることができます。

time_completed 完了時刻 : モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードにより記述されているアクティビティーが実行を完了した時刻。このエレメントは、ローカル・タイム・スタンプです。

エレメント ID

time_completed

エレメント・タイプ

情報

表 881. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。

time_created 作成時刻 : モニター・エレメント

ユーザーが、このアクティビティー・レコードにより記述されているアクティビティーをサブミットした時刻。このエレメントは、ローカル・タイム・スタンプです。

エレメント ID

time_created

エレメント・タイプ

情報

表 882. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。

time_ofViolation 違反時刻 : モニター・エレメント

このしきい値違反レコードに記述されているしきい値違反が発生した時刻。このエレメントは、ローカル・タイム・スタンプです。

エレメント ID

time_ofViolation

エレメント・タイプ

情報

表 883. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを他のしきい値違反モニター・エレメントと一緒に使用すると、しきい値違反の分析をすることができます。

time_started 開始時刻 : モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードにより記述されているアクティビティーが実行を開始した時刻。このエレメントは、ローカル・タイム・スタンプです。

エレメント ID

time_started

エレメント・タイプ

情報

表 884. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。

top ヒストグラム・бинの最上位：モニター・エレメント

ヒストグラム・бинの範囲の包括的最上端。このモニター・エレメントの値は、次のヒストグラム・бинの範囲の排他的最下端でもあります。

エレメント ID
最上位

エレメント・タイプ
情報

表 885. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントと対応する **bottom** エレメントと一緒に使用して、ヒストグラム中のбинの範囲を判別します。

uow_id 作業単位 ID：モニター・エレメント

このアクティビティー・レコードが適用される作業単位 ID。作業単位 ID は、アプリケーション・ハンドル内で固有です。

エレメント ID
uow_id

エレメント・タイプ
情報

表 886. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-
アクティビティー	event_activitystmt	-
アクティビティー	event_activityvals	-
しきい値違反	event_thresholdviolations	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。

さらにこのエレメントを `activity_id` および `appl_id` モニター・エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーを一意的に識別できます。

wlo_completed_total 完了したワークロード・オカレンスの合計 : モニター・エレメント

最後にリセットしてから完了するワークロード・オカレンスの数。

エレメント ID

`wlo_completed_total`

エレメント・タイプ

カウンター

表 887. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	<code>event_wlstats</code>	-

使用法

このエレメントを使用すると、処理をシステムに移動させている特定のワークロードのオカレンスの数を判別できます。

work_action_set_id 作業アクション・セット ID : モニター・エレメント

この統計レコードが適用される作業アクション・セットの ID。

エレメント ID

`work_action_set_id`

エレメント・タイプ

情報

表 888. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	<code>event_histogrambin</code>	-
統計	<code>event_wcstats</code>	-

使用法

このエレメントを他のアクティビティー履歴エレメントと一緒に使用すると、アクティビティーの動作の分析をすることができます。あるいは、他の統計エレメントと一緒に使用すると、作業クラスの動作の分析をすることができます。

work_action_set_name 作業アクション・セット名 : モニター・エレメント

このイベントの一部として示された統計が関連付けられた作業アクション・セットの名前。

エレメント ID

work_action_set_name

エレメント・タイプ

情報

表 889. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

このエレメントと **work_class_name** エレメントを組み合わせて使用すると、統計がこのレコードに示されている作業クラスを一意的に識別したり、統計がこのレコードに示されているしきい値キューのドメインである作業クラスを一意的に識別できます。

work_class_id 作業クラス ID : モニター・エレメント

この統計レコードが適用される作業クラスの ID。

エレメント ID

work_class_id

エレメント・タイプ

情報

表 890. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_wcstats	-
統計	event_histogrambin	-

使用法

このエレメントを他の統計エレメントと一緒に使用すると、作業クラスの分析をすることができます。

work_class_name 作業クラス名 : モニター・エレメント

このイベントの一部として示された統計が関連付けられた作業クラスの名前。

エレメント ID

work_class_name

エレメント・タイプ

情報

表 891. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	event_qstats	-
統計	event_wcstats	-

使用法

このエレメントと `work_action_set_name` エレメントを組み合わせて使用すると、統計がこのレコードに示されている作業クラスを一意的に識別したり、統計がこのレコードに示されているしきい値キーのドメインである作業クラスを一意的に識別できます。

`workload_id` ワークロード ID : モニター・エレメント

このアクティビティー、アプリケーション、またはワークロード統計レコードが所属するワークロードの ID。

エレメント ID

`workload_id`

エレメント・タイプ

情報

表 892. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アプリケーション	<code>appl_info</code>	基本

表 893. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	<code>event_wlstats</code>	-
アクティビティー	<code>event_activity</code>	-

使用法

この ID を使用すると、このアクティビティー、アプリケーション、またはワークロード統計レコードが所属するワークロードを一意的に識別できます。

`workload_name` ワークロード名 : モニター・エレメント

この統計レコードが適用されるワークロードの名前。

エレメント ID

`workload_name`

エレメント・タイプ

情報

表 894. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
統計	<code>event_wlstats</code>	-

使用法

このエレメントを他の統計エレメントと一緒に使用すると、ワークロードの分析をすることができます。

workload_occurrence_id ワークロード・オカレンス ID：モニター・エレメント

このアクティビティーが所属するワークロード・オカレンスの ID。

エレメント ID

workload_occurrence_id

エレメント・タイプ

表 895. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
アクティビティー	event_activity	-

使用法

これを使用すると、アクティビティーをサブミットしたワークロード・オカレンスを識別できます。

リアルタイム統計に関するモニター・エレメント

次のモニター・エレメントにより、リアルタイム統計収集に関する情報が提供されます。

stats_cache_size 統計キャッシュのサイズ：モニター・エレメント

統計キャッシュの現在のサイズ。統計キャッシュは、リアルタイム統計収集により生成された統計情報をキャッシュに入れるためのカタログ・パーティションで使用されます。

注: 統計キャッシュはカタログ・パーティションにあるため、カタログ・パーティションで取られたスナップショットのみ統計キャッシュ・サイズを報告します。その他のパーティションで取られたスナップショットは、代わりにゼロの値を報告します。グローバル・スナップショットを取る際には、すべてのデータベース・パーティションで報告された値が集約されます。

エレメント ID

stats_cache_size

エレメント・タイプ

ゲージ

表 896. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	-

表 897. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントを使用すると、現在の統計キャッシュのサイズを判別できます。この値は頻繁に変わります。システム使用量を評価するには、長期にわたり特定のインターバルを設けてスナップショットを取ってください。このエレメントを使用すると、`catalogcache_sz` 構成パラメーターの値を調整できます。

stats_fabrications 統計作成の合計数：モニター・エレメント

すべてのデータベース・アプリケーションに関する照会のコンパイル中にリアルタイム統計により処理される統計作成の合計数。表または索引に保管されているデータをスキャンして統計を取得するのではなく、統計は索引およびデータ・マネージャによって保守されているメタデータに基づいて作成されます。すべてのデータベース・パーティションで報告された値が集約されます。

エレメント ID

stats_fabrications

エレメント・タイプ

カウンター

表 898. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 899. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントを使用すると、データベースの統計作成の頻度を判別できます。この値は頻繁に変わります。システム使用量の全体像をより正確に知るには、長期にわたり特定のインターバルを設けてスナップショットを取ってください。このエレメントと `stats_fabricate_time` を組み合わせて使用すると、統計作成の影響を評価する助けになります。

sync_runstats 同期 RUNSTATS アクティビティーの合計数：モニター・エレメント

データベース内のすべてのアプリケーションのリアルタイム統計収集により起動される同期 RUNSTATS アクティビティーの合計数。この値には、同期 RUNSTATS コマンドにおいて、成功したものと成功しなかったものの両方が含まれます。すべてのデータベース・パーティションで報告された値が集約されます。

エレメント ID

sync_runstats

エレメント・タイプ

カウンター

表 900. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 901. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このモニター・エレメントを使用すると、データベースのリアルタイム統計収集により起動された同期 RUNSTATS アクティビティーの数を判別できます。この値は頻繁に変わります。システム使用量をより正確に知るには、長期にわたり特定のインターバルを設けてスナップショットを取ってください。このエレメントと sync_runstats_time を組み合わせて使用すると、リアルタイム統計収集により起動された同期 RUNSTATS アクティビティーのパフォーマンスへの影響を評価する助けになります。

async_runstats 非同期 RUNSTATS 要求の合計数：モニター・エレメント

データベース内のすべてのアプリケーションのリアルタイム統計収集により正常に実行された非同期 RUNSTATS アクティビティーの合計数。すべてのデータベース・パーティションで報告された値が集約されます。

エレメント ID

async_runstats

エレメント・タイプ

カウンター

表 902. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このカウンターはリセットできます。

表 903. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-

使用法

このエレメントを使用すると、リアルタイム統計収集により正常に実行された非同期 RUNSTATS アクティビティーの数を判別できます。この値は頻繁に変わります。システム使用量をより正確に知るには、長期にわたり特定のインターバルを設けてスナップショットを取ってください。このエレメントを sync_runstats および

stats_fabrications モニター・エレメントと組み合わせて使用すると、リアルタイム 統計収集に関連した異なるタイプの統計収集アクティビティーを追跡し、それらのパフォーマンスへの影響を分析する助けになります。

stats_fabricate_time 統計作成アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント

リアルタイム統計収集により統計作成で費やされた合計時間 (ミリ秒単位)。統計作成とは、照会をコンパイルする際に、統計を生成するのに必要な統計収集アクティビティーのことです。このモニター・エレメントがデータベース・レベルで収集される場合、データベース上で実行中のすべてのアプリケーションに対するリアルタイム統計収集アクティビティーで費やされた合計時間を表します。これがステートメント・レベルで収集される場合、そのステートメントの最新のリアルタイム統計収集アクティビティーで費やされた時間を表します。すべてのデータベース・パーティションで報告された時間は集約されます。

エレメント ID

stats_fabricate_time

エレメント・タイプ

時間

表 904. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このエレメントはリセットできます。

表 905. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法

このエレメントと **stats_fabrications** を組み合わせて使用すると、データベース・レベルのリアルタイム統計収集のパフォーマンスへの影響を評価できます。動的 SQL のスナップショット・モニターの場合、このエレメントと **total_exec_time** および **num_executions** を組み合わせて使用すると、統計作成の影響を評価できます。ステートメント・イベント・モニターの場合、このエレメントを **stmt_start** および **stmt_stop** と結合させて使用すると、リアルタイム統計収集の影響をさらに評価することができます。

sync_runstats_time 同期 RUNSTATS アクティビティーに費やされた合計時間 : モニター・エレメント

リアルタイム統計収集により起動される同期 RUNSTATS アクティビティーの合計時間 (ミリ秒単位)。同期 RUNSTATS アクティビティーは、照会のコンパイル中に発生します。データベース・レベルでは、このモニター・エレメントは、リアルタ

イム統計収集により起動された、データベース上で実行中のすべてのアプリケーションに対する同期 RUNSTATS アクティビティーで費やされた合計時間を表します。ステートメント・レベルでは、リアルタイム統計収集により起動された、特定のステートメントに対する最新の同期 RUNSTATS アクティビティーで費やされた時間を表します。すべてのデータベース・パーティションで報告された値が集約されます。

エレメント ID

sync_runstats_time

エレメント・タイプ

時間

表 906. スナップショット・モニター情報

スナップショット・レベル	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	dbase	ステートメント
動的 SQL	dynsql	ステートメント

スナップショット・モニターの場合、このエレメントはリセットできます。

表 907. イベント・モニター情報

イベント・タイプ	論理データ・グループ	モニター・スイッチ
データベース	event_db	-
ステートメント	event_stmt	-

使用法

このエレメントと **sync_runstats** を組み合わせて使用すると、データベース・レベルでリアルタイム統計収集により起動された、同期 RUNSTATS アクティビティーのパフォーマンスへの影響を評価できます。

動的 SQL のスナップショット・モニターの場合、このエレメントを **total_exec_time** および **num_executions** と組み合わせて使用すると、同期 RUNSTATS の照会パフォーマンスへの影響を評価できます。

ステートメント・イベント・モニターの場合、このエレメントを **stmt_start** および **stmt_stop** と組み合わせて使用すると、リアルタイム統計収集の影響をさらに評価することができます。

第 10 章 データベース・システム・モニター・インターフェース

モニター・タスク	API
スナップショットのキャプチャー	db2GetSnapshot
自己記述型データ・ストリームの変換	db2ConvMonStream
データベース・システム・モニター・スイッチ の表示	db2MonitorSwitches
スナップショットのサイズ見積もり	db2GetSnapshotSize
モニター・スイッチの取得/更新	db2MonitorSwitches
モニター・カウンターのリセット	db2ResetMonitor
データベース・システム・モニター・スイッチ の更新	db2MonitorSwitches

モニター・タスク	CLP コマンド
イベント・モニター出力の GUI ツールによる 分析	db2eva
スナップショットのキャプチャー	GET SNAPSHOT
データベース・マネージャー・モニター・スイッ チの表示	GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES
モニター・アプリケーションのモニター・スイッ チの表示	GET MONITOR SWITCHES
イベント・モニター・トレースのフォーマット	db2evmon
表書き込み CREATE EVENT MONITOR ステ ートメントに関する SQL 例の生成	db2evtbl
アクティブなデータベースのリスト	LIST ACTIVE DATABASES
データベースに接続されたアプリケーションの リスト	LIST APPLICATIONS
DCS アプリケーションのリスト	LIST DCS APPLICATIONS
モニター・カウンターのリセット	RESET MONITOR
データベース・システム・モニター・スイッチ の更新	UPDATE MONITOR SWITCHES

モニター・タスク	SQL ステートメント
イベント・モニターの活動化	SET EVENT MONITOR STATE
イベント・モニターの作成	CREATE EVENT MONITOR
イベント・モニターの非活動化	SET EVENT MONITOR STATE
イベント・モニターの削除	DROP
イベント・モニター値の書き込み	FLUSH EVENT MONITOR

モニター・タスク	SQL 関数
イベント・モニターの状態の判別	EVENT_MON_STATE スカラー関数

モニター・タスク	SQL 関数
データベース・マネージャー・レベルのスナップショットの取得	SNAPDBM 管理ビューおよび SNAP_GET_DBM 表関数
データベース・マネージャー・レベルでの、現行 SNAPSWITCHES 管理ビューおよび SNAP_GET_SWITCHES 表関数	行のモニター・スイッチ設定値の取得
高速コミュニケーション・マネージャーのスナップショットの取得	SNAPFCM 管理ビューおよび SNAP_GET_FCM 表関数
指定されたパーティションについての、高速コミュニケーション・マネージャーのスナップショットの取得	SNAPFCM_PART 管理ビューおよび SNAP_GET_FCM_PART 表関数
データベース・レベルのスナップショットの取得	SNAPDB 管理ビューおよび SNAP_GET_DB_V91 表関数
アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPAPPL 管理ビューおよび SNAP_GET_APPL 表関数
アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPAPPL_INFO 管理ビューおよび SNAP_GET_APPL_INFO 表関数
ロック待機情報に関する、アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPLOCKWAIT 管理ビューおよび SNAP_GET_LOCKWAIT 表関数
ステートメント情報に関する、アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPSTMT 管理ビューおよび SNAP_GET_STMT 表関数
エージェント情報に関する、アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPAGENT 管理ビューおよび SNAP_GET_AGENT 表関数
サブセクション情報に関する、アプリケーション・レベルのスナップショットの取得	SNAPSUBSECTION 管理ビューおよび SNAP_GET_SUBSECTION 表関数
バッファー・プール・レベルのスナップショットの取得	SNAPBP 管理ビューおよび SNAP_GET_BP 表関数
表スペース・レベルのスナップショットの取得	SNAPTBSP 管理ビューおよび SNAP_GET_TBSP_V91 表関数
構成情報に関する、表スペース・レベルのスナップショットの取得	SNAPTBSP_PART 管理ビューおよび SNAP_GET_TBSP_PART_V91 表関数
コンテナー情報に関する、表スペース・レベルのスナップショットの取得	SNAPCONTAINER 管理ビューおよび SNAP_GET_CONTAINER_V91 表関数
静止プログラム情報に関する、表スペース・レベルのスナップショットの取得	SNAPTBSP QUIESKER 管理ビューおよび SNAP_GET_TBSP QUIESKER 表関数
表スペース・マップの範囲に関する、表スペース・レベルのスナップショットの取得	SNAPTBSP_RANGE 管理ビューおよび SNAP_GET_TBSP_RANGE 表関数
表レベルのスナップショットの取得	SNAPTAB 管理ビューおよび SNAP_GET_TAB_V91 表関数
ロック・レベルのスナップショットの取得	SNAPLOCK 管理ビューおよび SNAP_GET_LOCK 表関数
SQL ステートメントのキャッシュ情報のスナップショットの取得	SNAPDYN_SQL 管理ビューおよび SNAP_GET_DYN_SQL_V91 表関数

第3部 データベースの正常性のモニター

第 11 章 ヘルス・モニターの概要

ヘルス・モニターとは、サーバー・サイドのツールの一種で、インスタンスとアクティブ・データベースの正常性を定期的にモニターして、例外による管理機能を追加します。ヘルス・モニターには、潜在的なシステムの正常性の問題についてデータベース管理者 (DBA) にアラートを出す機能もあります。ヘルス・モニターは、ハードウェア障害や、受け入れがたいシステム・パフォーマンスまたは機能の低下を引き起こしかねない問題を事前に検出します。ヘルス・モニターには事前の対策を講じる性質があるので、ユーザーは、システム・パフォーマンスに影響する問題に発展する前にその問題に取り組むことができます。

ヘルス・モニターは、ヘルス・インディケーターを使用してシステムの状態を検査し、アラートを発行する必要があるかどうかを判別します。アラートに応じて、事前構成済みのアクションが取られます。さらにヘルス・モニターは、管理通知ログにアラートを記録し、電子メールまたはページャーで通知を送信することもできます。この例外による管理モデルにより、アクティブ・モニターを必要とせずに、潜在的なシステムの正常性に関する問題に対するアラートを生成できるので、貴重な DBA リソースを解放できます。

ヘルス・モニターは、全体のパフォーマンスにほとんど影響を与えずに、システムの正常性に関する情報を定期的に収集します。情報を収集するのに、スナップショット・モニター・スイッチを ON にしません。

ヘルス・インディケーター

ヘルス・モニターは、ヘルス・インディケーターを使用して、データベース・マネージャーやデータベースのパフォーマンスの特定の性質の正常性を評価します。ヘルス・インディケーターは、表スペースなど特定のクラスのデータベース・オブジェクトのある性質の正常性を測定します。正常性を判別するため、測定値に対してある基準が適用されます。ここで適用される基準は、ヘルス・インディケーターのタイプに従属します。この基準に基づいて正常稼働ではないと判別されると、アラートが生成されます。

ヘルス・モニターによって、以下の 3 つのタイプのヘルス・インディケーターが戻されます。

- **しきい値ベースのインディケーター**は、オブジェクトの動作の (連続的な範囲の値の) 統計を表すメジャーである。警告およびアラームしきい値は、正常、警告、およびアラーム範囲の境界つまりゾーンを定義します。しきい値ベースのヘルス・インディケーターには、正常、警告、およびアラームの 3 つの有効な状態があります。
- **状態ベースのインディケーター**は、データベース・オブジェクトまたはリソースの操作が正常かどうかを定義するオブジェクトの、2 つ以上の異なる状態の限定集合を表すメジャーである。これらの状態の 1 つが通常で、その他の状態はすべて通常ではないと見なされます。状態ベースのヘルス・インディケーターには、通常およびアテンションの 2 つの有効な状態があります。

- コレクション状態ベースのインディケーターは、データベース中の 1 つ以上のオブジェクトのコレクション状態を表すデータベース・レベルのメジャーである。コレクション中のオブジェクトごとにデータが取り込まれ、これらのオブジェクトの間で最も重大な条件が集約状態として表されます。コレクション中の 1 つ以上のオブジェクトがアラートを必要とする状態である場合は、ヘルス・インディケーターはアテンションを表示します。コレクション状態ベースのヘルス・インディケーターには、通常およびアテンションの 2 つの有効な状態があります。

ヘルス・インディケーターは、インスタンス、データベース、表スペース、および表スペース・コンテナー・レベルです。

ヘルス・モニター情報には、ヘルス・センター、CLP、または API を介してアクセスできます。これらのツールを使用してヘルス・インディケーターの構成も行えます。

アラートは、正常の状態から正ではない状態への変化、または定義されたしきい値の境界に基づくヘルス・インディケーター値の警告またはアラームのゾーンへの変化に応答して生成されます。アラートには、アテンション、警告、およびアラームの 3 つがあります。

- 特定の状態を測定するヘルス・インディケーターの場合、通常でない状態が登録されると、アテンション・アラートが発行される。
- 値の連続範囲を計測するヘルス・インディケーターの場合は、正常、警告、およびアラームの各状態の境界やゾーンは、しきい値によって定義される。例えば、値がアラーム・ゾーンとして定義されている値のしきい値範囲に入ると、アラームのアラートが発行されて、問題に対して即時に対処が必要であることを示します。

ヘルス・モニターは、特定のヘルス・インディケーターの特定のアラート条件が最初に現れたときにのみ通知を送信し、アクションを実行します。ヘルス・インディケーターが特定のアラート条件のまま留まる場合、追加の通知は送信されず、追加のアクションも実行されません。ヘルス・インディケーターがアラート条件を変更するか、または通常の状態に戻って再びアラート条件に入る場合、新たに通知が送信され、アクションが実行されます。

以下の表は、様々なリフレッシュ・インターバルにおけるヘルス・インディケーターと、ヘルス・インディケーターの状態に対するヘルス・モニターの応答の例を示しています。この例では、デフォルトの警告しきい値として 80 %、アラームしきい値として 90 % を使用しています。

表 908. 様々なリフレッシュ・インターバルにおけるヘルス・インディケーターの状態


リフレッシュ・インターバル	ts.ts_util (表スペースの使用率) ヘルス・インディケーターの値	ts.ts_util ヘルス・インディケーターの状態	ヘルス・モニターの応答
1	80	警告	警告の通知が送信され、警告アラート条件のアクションが実行される
2	81	警告	通知は送信されず、アクションは実行されない

表 908. 様々なリフレッシュ・インターバルにおけるヘルス・インディケーターの状態 (続き)

リフレッシュ・インターバル	<code>ts.ts_util</code> (表スペースの使用率) ヘルス・インディケーターの値	<code>ts.ts_util</code> ヘルス・インディケーターの状態	ヘルス・モニターの応答
3	75	正常	通知は送信されず、アクションは実行されない
4	85	警告	警告の通知が送信され、警告アラート条件のアクションが実行される
5	90	アラーム	アラームの通知が送信され、アラーム条件のアクションが実行される

ヘルス・インディケーターのプロセスのサイクル

次の図は、ヘルス・インディケーターの評価プロセスを図示しています。ステップの集合は、特定のヘルス・インディケーターのリフレッシュ・インターバルが経過するたびに実行されます。

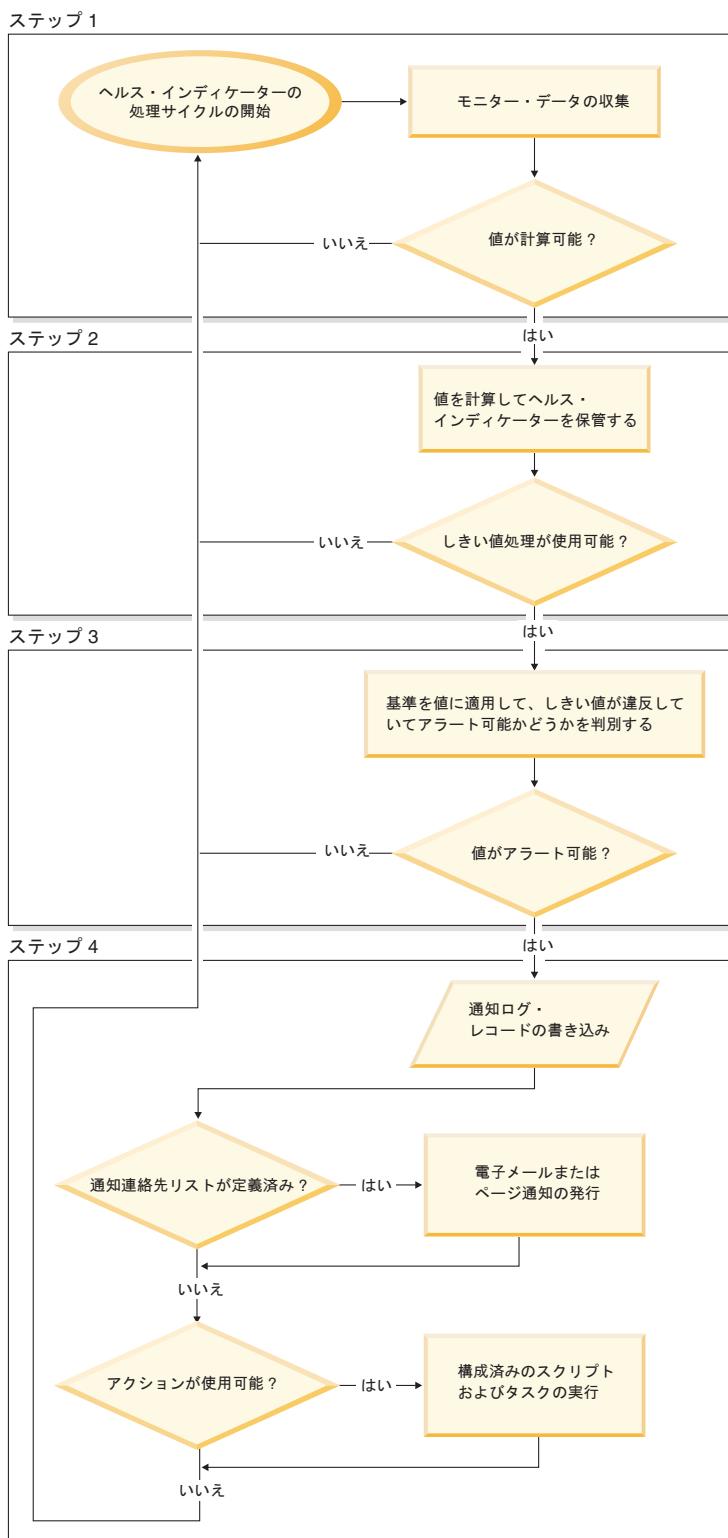

注:

1. NOTIFYLEVEL データベース・マネージャー構成パラメーターは、アラート通知が DB2 管理通知ログと定義済みの連絡先に送信するかどうかを制御します。アラーム通知には重大度レベル 2 以上が必要です。警告およびアクション・アラートを送信するには、重大度レベル 3 以上が必要です。
2. Windows 上で DB2 データベースのバージョン 7 のインストール内容をマイグレーションする際には、NOTIFYLEVEL データベース・マネージャー構成パラメーターの値は更新されません。

ヘルス・アラート通知の使用可能化

アラートの生成時に電子メールまたはページャーで通知できるようにするには、構成パラメーターを設定して連絡先情報を指定しなければなりません。

連絡先リストのあるシステム上で、DB2 Administration Server (DAS) が実行されている必要があります。例えば、CONTACT_HOST 構成パラメーターがリモート・システムに設定されている場合は、連絡先にアラートを通知するには、リモート・システム上で DAS が実行されていなければなりません。

ヘルス・アラート通知を使用可能にするには、次のようにします。

1. SMTP_SERVER パラメーターを指定します。 DAS 構成パラメーター SMTP_SERVER は、電子メールとページャーの両方の通知メッセージを送信する際に使用するメール・サーバーの場所を指定します。DB2 データベースのインストール先のシステムが非認証 SMTP サーバーとして使用可能になっている場合は、このステップを省略してください。
2. CONTACT_HOST パラメーターを指定します。 DAS 構成パラメーター CONTACT_HOST は、ローカル・システム上のすべてのインスタンス用の連絡先リストのリモート位置を指定します。このパラメーターを設定すると、複数のシステム間で 1 つの連絡先リストを共有できます。DB2 データベースのインストール先のローカル・システム上に連絡先リストを維持する場合は、このステップを省略してください。
3. ヘルス・モニター通知のデフォルトの連絡先を指定します。アラートの生成時にヘルス・モニターから電子メールまたはページャー通知を行えるようにするには、デフォルトの管理連絡先を指定しなければなりません。この情報を指定しないことを選択した場合は、アラート条件に関する通知メッセージを送信できません。インストール中にデフォルトの管理連絡先情報を指定するか、またはインストールが完了するまでこの作業を遅らせることができます。この作業を遅らせることを選択した場合や、通知リストにさらに連絡先かグループを追加する場合は、CLP、C API、またはヘルス・センターを使用して連絡先を指定できます。
-

CLP を使用して連絡先を指定するには、次のようにしてください。

ヘルス・モニター通知のデフォルトとして電子メールの連絡先を定義するには、次のコマンドを発行してください。

```
DB2 ADD CONTACT contact_name TYPE EMAIL ADDRESS  
          email_address DESCRIPTION 'Default Contact'
```

```
DB2 UPDATE NOTIFICATION LIST ADD CONTACT contact_name
```

完全な構文の詳細については、「コマンド・リファレンス」を参照してください。

• **C API を使用して連絡先を指定するには、次のようにしてください。**

次の C コードの抜粋は、正常性の通知の連絡先を定義する方法を図示しています。

```
...
#include <db2ApiDf.h>

SQL_API_RC rc = 0;
struct db2AddContactData addContactData;
struct sqlca sqlca;

char* userid = "myuser";
char* password = "pwd";
char* contact = "DBA1";
char* email = "dba1@mail.com";
char* desc = "Default contact";

memset(&addContactData, '\0', sizeof(addContactData));
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));

addContactData.piUserId = userid;
addContactData.piPassword = password;
addContactData.piName = contact;
addContactData.iType = DB2CONTACT_EMAIL;
addContactData.piAddress = email;
addContactData.iMaxPageLength = 0;
addContactData.piDescription = desc;

rc = db2AddContact(db2Version810, &addContactData, &sqlca);

if (rc == 0) {
    db2HealthNotificationListUpdate update;
    db2UpdateHealthNotificationListData data;
    db2ContactTypeData contact;

    contact.pName = contact;
    contact.contactType = DB2CONTACT_EMAIL;

    update.iUpdateType = DB2HEALTHNOTIFICATIONLIST_ADD;
    update.piContact = &contact;

    data.iNumUpdates = 1;
    data.piUpdates = &update;

    rc = db2UpdateHealthNotificationList (db2Version810, &data, &ca);
}
...
...
```

• **ヘルス・センターを使用して連絡先を指定するには、次のようにしてください。**

- a. 正常性の通知リストを定義するインスタンスを右マウス・ボタンでクリックします。
- b. 「構成」をクリックしてから、「アラート通知」をクリックします。「ヘルス・アラート通知の構成」ウィンドウが開きます。

- c. ウィンドウの左側の「選択可能」リストに連絡先が表示されない場合は、「連絡先の管理」をクリックします。「連絡先」ウィンドウが開き、システム名が事前選択されています。
- d. 「連絡先の追加」をクリックします。「連絡先の追加」ウィンドウが開きます。
- e. 名前と電子メール・アドレスを指定して、連絡先を定義します。ページャーの電子メール・アドレスを指定する場合は、「アドレスはページャー用」を選択します。
- f. 「OK」をクリックします。
- g. 「連絡先」ウィンドウを閉じて、「ヘルス・アラート通知の構成」ウィンドウに戻ります。この時点で、新しい連絡先が「選択可能な連絡先」リストに表示されています。
- h. 右矢印ボタンをクリックして、連絡先を「ヘルス通知コンタクト・リスト」に移動します。
- i. 「OK」をクリックして、正常性の通知リストに連絡先を組み込みます。

推奨 通知に関する障害が生じている場合は、「ヘルス通知コンタクト・リスト」の下の「トラブルシューティング」を選択してください。「ヘルス・アラート通知のトラブルシューティング」ウィザードが開きます。

第 12 章 ヘルス・センターの概要

DB2 の稼働状態を分析および改善するには、ヘルス・センターを使用します。

DB2 が正常であると判断される状況としては、以下のようなものがあります。

- ・タスクを実行するために、空きメモリー、表スペース・コンテナー、またはロギング・ストレージなどのリソースが十分にある。
- ・リソースが効率的に使用されている。
- ・タスクが許容時間内に完了する、目立ったパフォーマンスの低下がない。
- ・リソースまたはデータベース・オブジェクトが使用不可能な状態のままにならない。

ヘルス・センターから、他のセンターやツールを開いて、データベースの稼働状態の調査や保守に役立てることもできます。

Intel プラットフォーム上でヘルス・センターを開くには、「スタート」メニューから、「スタート」→「プログラム」→「IBM DB2」→「モニター・ツール」→「ヘルス・センター」とクリックします。

Intel プラットフォーム上で、コマンド行を使用してヘルス・センターを開くには、以下のコマンドを実行します。

```
db2hc
```

以下のリストは、ヘルス・センターを使って行える主要なタスクのいくつかを分類しています。

- ・ 577 ページの『ヘルス・アラート通知の使用可能化』
 - 連絡先の設定および通知構成パラメーターの指定
 - ヘルス・アラート通知のトラブルシューティング
- ・ 611 ページの『ヘルス・センターを使用したヘルス・インディケーターの構成』
 - ヘルス・インディケーター評価の使用可能化と使用不可化
 - アラートしきい値および感度の設定値の変更
 - アラートが発生した場合のタスクとスクリプトの実行
- ・ 603 ページの『ヘルス・センターを使用したヘルス・モニター・アラートの解決』
 - 推奨アドバイザーを使用した、推奨事項の選択とインプリメント

ヘルス・センター・インターフェース

ヘルス・センター・インターフェースには、システムの稼働状態全般に関する問題を判別および解決する際に役立つ以下のエレメントがあります。

ヘルス・センター・メニュー・バー



ヘルス・センターのオブジェクトを処理したり、他の管理センターやツールを開いたり、オンライン・ヘルプにアクセスするには、メニュー・バーを使用します。

ヘルス・センター・メニュー・バーには、以下のメニューが含まれます。

ヘルス・センター・ツールバー



他のセンターおよびツールへアクセスしたり、ヘルス・センターの内容ビューをリフレッシュしたりするには、メニュー・バーの下のツールバー・アイコンを使用します。

トグル・ボタン



ナビゲーション・ビューに表示されるアラート状態を選択するには、トグル・ボタンを使用します。各ボタンは、データベース・オブジェクトをビューに表示するために必要な最低限のアラート重大度に対応します。別のボタンを選択すると、表示にのみ影響しますが、オブジェクトそのものには影響しません。



アラーム状態のオブジェクトを表示します。



アラームおよび警告状態のオブジェクトを表示します。



アラート状態 (アラーム、警告、アテンション、通常、および非モニター状態) のオブジェクトを表示します。



すべてのオブジェクトを表示します。

ナビゲーション・ビュー



インスタンスおよびデータベース・オブジェクトの表示および処理を行うには、ナビゲーション・ビューを使用します。ナビゲーション・ビューでオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトとそのすべての子に関する現行アラートがアラート・ビューに表示されます。ナビゲーション・ビューにアラ

ートが表示される前にオブジェクトが持っていないアラートのレベルを変更するには、ナビゲーション・ビューの空白部分で右クリックしてください。これにより、アラート・レベルのポップアップ・メニューが開きます。表示するアラート・レベルを選択します。トグル・ボタンをクリックして、表示するアラート・レベルを選択することもできます。

アラート・ビュー

現行アラートを表示および処理するには、アラート・ビューを使用します。アラート・ビューは、ナビゲーション・ビューで選択されたオブジェクトとその子データベース・オブジェクトに関する、現在存在しているアラートを表示します。例えば、インスタンスを選択すると、そのインスタンスと、そのインスタンスのすべてのデータベースおよび表スペースに関するアラートが表示されます。データベースを選択すると、そのデータベースとデータベースのすべての表スペースに関するアラートが表示されます。アラート・ビューのアラートに対するアクションを呼び出すには、1つ以上のアラートを選択し、右クリックします。

アラート・ビュー・ツールバー



アラート・ビューでのアラートの表示をユーザーの要件に合うように調整するには、アラート・ビューの下にあるツールバーを使用します。

アラート条件の調査

第 13 章 ヘルス・モニター

ヘルス・モニターは、データベース・マネージャー、データベース、表スペース、および表スペース・コンテナーに関する情報をキャプチャーします。ヘルス・モニターは、データベース・システム・モニター・エレメント、オペレーティング・システム、および DB2 データベースから取り出されるデータに基づいて、ヘルス・インディケーターを計算します。ヘルス・モニターがデータベースとそのオブジェクトに関するヘルス・インディケーターを評価できるのは、データベースがアクティブの場合に限ります。 ACTIVATE DATABASE コマンドを使用してデータベースを開始するか、データベースに対する永続接続を保守することにより、データベースをアクティブにしておくこともできます。

ヘルス・モニターは、ヘルス・インディケーターごとに最大 10 個の履歴レコードを保持します。この履歴は、<instance path>¥hmonCache ディレクトリーに格納され、ヘルス・モニターの停止時に除去されます。ヘルス・モニターは、レコードの最大数に達した時点で、古い履歴レコードを自動的に整理します。

ヘルス・モニター・データにはヘルス・スナップショットを使用してアクセスできます。個々のヘルス・スナップショットは、最新のリフレッシュ・インターバルに基づいて、ヘルス・インディケーターごとに状況を報告します。スナップショットは、既存のデータベースの正常性に関する問題を検出したり、データベース環境で正常性が低くなる可能性を予測したりするのに便利です。ヘルス・スナップショットは、C または C++ アプリケーション中の API を使用して CLP からキャプチャーしたり、グラフィック管理ツールを使用することによってキャプチャーしたりすることができます。

ヘルス・モニターでは、インスタンス接続が必要です。 ATTACH TO コマンドを使用してインスタンス接続が確立されていない場合、ローカル・インスタンスへのデフォルトのインスタンス接続が作成されます。

パーティション・データベース環境では、スナップショットは、インスタンスの任意のパーティションでとることも、単一のインスタンス接続を使用してグローバルにとることもできます。グローバル・スナップショットは、それぞれのパーティションで収集されたデータを集約して単一の値セットを戻します。

使用上の注意

ヘルス・モニターは、DB2 データベースのすべてのエディションでサポートされています。

ヘルス・センターからヘルス・モニターを開始または停止するには、ヘルス・センターのナビゲーション・ビューでインスタンスを右クリックし、「ヘルス・モニターの開始」または「ヘルス・モニターの停止」を選択します。

Windows では、DB2 インスタンスのサービスは、SYSADM 権限のあるアカウントの下で実行する必要があります。管理者特権のあるアカウントを使用するには、

`db2icrt` コマンド上で「**-u**」オプションを使用するか、または Windows の「サービス」フォルダーを使用して、「ログオン」プロパティーを編集します。

ヘルス・モニター・プロセスは、DB2 fenced モード・プロセスとして実行されます。これらのプロセスは、Windows では DB2FMP として表示されます。他のプラットフォームでは、ヘルス・モニター・プロセスは DB2ACD として表示されます。

通知が送信され、アラート・アクションが実行されるには、ヘルス・モニターのあるシステム上で、DB2 Administration server が実行されていなければなりません。リモートのスクリプト、タスク、または連絡先リストを使用する場合は、リモート・システム上で DB2 Administration server も開始しなければなりません。

ツール・カタログ・データベースは、タスクを作成する場合のみ必要です。ヘルス・インディケーターに関するアラート・タスク・アクションを使用しない場合は、ヘルス・モニターにはツール・カタログ・データベースは必要ありません。

DB2 UDB バージョン 8.1 より後の DB2 データベース・システム・バージョンからバージョン 8.1 に戻す場合、行われたレジストリーの変更はすべて失われます。レジストリーは、バージョン 8.1 の `HealthRules.reg` ファイルに戻ります。このファイルには、より新しいレジストリー・ファイルの設定を使ってアップグレードおよび開始する前に存在していた設定が含まれています。

ヘルス・インディケーターのデータ

ヘルス・モニターは、個々のデータベース・パーティションに関するヘルス・インディケーターごとに、以下を含むデータの集合を記録します。

- ヘルス・インディケーター名
- 値
- 評価タイム・スタンプ
- アラート状態
- 公式 (該当する場合)
- 追加情報 (該当する場合)
- 最新のヘルス・インディケーター評価の履歴 (最大 10)。個々の履歴項目は、次のヘルス・インディケーター評価を、現行ヘルス・インディケーターの出力に至るまでキャプチャします。
 - 値
 - 公式 (該当する場合)
 - アラート状態
 - タイム・スタンプ

ヘルス・モニターは、インスタンス、データベース、および表スペース・レベルで、最大重大度アラート状態の追跡も行います。それぞれのレベルで、このヘルス・インディケーターは、そのレベルと、そのレベルより低いすべてのレベルのヘルス・インディケーターに関する、既存の最大重大度アラートを表します。例えば、インスタンスに関する最大重大度アラート状態には、インスタンス、そのすべ

てのデータベース、およびそれらのデータベースごとのすべての表スペースと表スペース・コンテナーに関するヘルス・インディケーターが含まれます。

データベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー

SQL 表関数を使用したデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー

SQL 表関数を使用して、データベースのヘルス・スナップショットをキャプチャーすることができます。使用可能なそれぞれのヘルス・スナップショット表関数は、ヘルス・スナップショット要求タイプに対応しています。

SQL 表関数を使用して、データベースのヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、次のようにします。

1. 使用しようとしている SQL 表関数を識別します。

SQL 表関数には、以下の 2 つの入力パラメーターがあります。

- VARCHAR(255): データベース名。
- INT: パーティション番号 (0 から 999 の間の値)。モニターするパーティション番号に対応する整数を入力します。現在接続しているパーティションのスナップショットをキャプチャーする場合は、値 -1 を入力します。グローバル・スナップショットをキャプチャーするには、値 -2 を入力します。

注: データベース・マネージャーのスナップショット SQL 表関数だけはこの規則の例外です。それには 1 つのパラメーターしかありません。この 1 つのパラメーターは、パーティション番号のパラメーターです。データベース名パラメーターに NULL を入力すると、モニターは、表関数の呼び出しに使用される接続によって定義されたデータベースを使用します。

2. SQL ステートメントを発行します。

以下の例では、現在接続されているパーティション、およびこの表関数呼び出しが行われた接続によって定義されたデータベース上についての、基本的なヘルス・スナップショットをキャプチャーします。

```
SELECT * FROM TABLE( HEALTH_DB_INFO( cast (NULL as VARCHAR(1)), -1))  
as HEALTH_DB_INFO
```

戻り表から個々のモニター・エレメントを選択することもできます。戻り表の各列は、モニター・エレメントに対応しています。したがって、各モニター・エレメントの列名は、モニター・エレメントの名前に対応しています。次のステートメントの場合は、 db_path と server_platform のモニター・エレメントだけが戻されます。

```
SELECT db_path, server_platform  
FROM TABLE( HEALTH_DB_INFO( cast (NULL as VARCHAR(1)), -1 ) )  
as HEALTH_DB_INFO
```

CLP を使用したデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー

CLP から GET HEALTH SNAPSHOT コマンドを使用して、ヘルス・スナップショットをキャプチャーすることができます。コマンド構文は、ヘルス・モニターによってモニターされたさまざまなタイプのヘルス・スナップショット情報の取り出しをサポートします。

ヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、インスタンス接続がなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンスのスナップショットを取得するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

CLP を使用して、データベースのヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、次のようにします。

1. CLP から、GET HEALTH SNAPSHOT コマンドを必要なパラメーターを指定して発行します。

次の例では、データベース・マネージャーの開始直後に、データベース・マネージャー・レベルのヘルス・スナップショットがキャプチャーされます。

```
db2 get health snapshot for dbm
```

2. パーティション・データベース・システムの場合、特定のパーティションについてデータベース・スナップショットを固有にキャプチャーすることも、すべてのパーティションについてグローバルなスナップショットをキャプチャーすることもできます。特定のパーティション（例えば、パーティション番号 2）上のデータベースのヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get health snapshot for db on sample at dbpartitionnum 2
```

すべてのパーティション上のすべてのアプリケーションについてのデータベース・スナップショットをキャプチャーするには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get health snapshot for db on sample global
```

次のコマンドは、公式、追加情報、およびヘルス・インディケーター履歴を含む追加の詳細情報のある、ヘルス・スナップショットをキャプチャーします。

```
db2 get health snapshot for db on sample show detail
```

3. コレクション状態ベースのヘルス・インディケーターの場合、状態にかかわらず、すべてのコレクション・オブジェクトについてデータベース・スナップショットをキャプチャーすることができます。正規の GET HEALTH SNAPSHOT FOR DB コマンドは、すべてのコレクション状態ベースのヘルス・インディケーターについて、アラートが必要なすべてのコレクション・オブジェクトを戻します。

すべてのコレクション・オブジェクトをリストしてデータベースのヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、次のコマンドを発行します。

```
db2 get health snapshot for db on sample with full collection
```

クライアント・アプリケーションからのデータベースのヘルス・スナップショットのキャプチャー

C または C++ アプリケーションでスナップショット・モニター API を使用して、ヘルス・スナップショットをキャプチャーすることができます。 db2GetSnapshot API にパラメーターを指定することにより、多数の異なるヘルス・スナップショット要求タイプにアクセスすることができます。

ヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、インスタンスにアタッチしないなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンスのスナップショットを取得するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

1. コードに sqlmon.h および db2ApiDf.h DB2 ライブラリーを組み込みます。これらのライブラリーは、sqllib\include ディレクトリーにあります。

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```

2. スナップショットのバッファー単位サイズを 50 KB に設定します。

```
#define SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ 51200
```

3. sqlma、sqlca、sqlm_collected、および db2GetSnapshotData 構造体を宣言します。

```
struct sqlma *pRequestedDataGroups;
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));
struct sqlm_collected collectedData;
memset (&sqlm_collected, '\0', sizeof(struct sqlm_collected));
db2GetSnapshotData getSnapshotParam;
memset(&db2GetSnapshotData, '\0', sizeof(db2GetSnapshotData));
```

4. スナップショット・バッファーを含み、バッファーのサイズを設定するようにポインターを初期化します。

```
static sqluint32 snapshotBufferSize = SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
sqluint32 outputFormat;
char *snapshotBuffer;
```

5. sqlma 構造体を初期化し、キャプチャーしようとしているスナップショットがデータベース・マネージャー・レベル情報のものであることを指定します。

```
pRequestedDataGroups = (struct sqlma *)malloc(SQLMASIZE(1));
memset(&pRequestedDataGroups, '\0', sizeof(struct pRequestedDataGroups));
pRequestedDataGroups->obj_num = 1;
pRequestedDataGroups->obj_var[0].obj_type = SQLMA_DB2;
```

6. スナップショット・リスト出力を保持するバッファーを初期化します。

```
snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
memset (&snapshotBuffer, '\0', sizeof(snapshotBuffer));
```

7. db2GetSnapshotData 構造体に、スナップショット要求タイプ (sqlma 構造体から)、バッファー情報、およびスナップショットをキャプチャーするために必要な他の情報を含めます。

```
getSnapshotParam.piSqlmaData = pRequestedDataGroups;
getSnapshotParam.poCollectedData = &collectedData;
getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
getSnapshotParam.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
getSnapshotParam.iStoreResult = 0;
```

```

getSnapshotParam.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
getSnapshotParam.poOutputFormat = &outputFormat;
getSnapshotParam.iSnapshotClass = SQLM_CLASS_HEALTH;

8. ヘルス・スナップショットをキャプチャーします。以下のパラメーターを渡します。
    • db2GetSnapshotData 構造体。これには、スナップショットをキャプチャーするのに必要な情報が含まれています。
    • スナップショット出力の宛先となるバッファーの参照。
        db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);

9. バッファーのオーバーフローを処理するためのロジックを組み込みます。スナップショットが取られた後、バッファー・オーバーフローについて sqlcode がチェックされます。バッファー・オーバーフローが発生する場合には、バッファーがクリアされて再初期化され、スナップショットが再度取られます。

while (sqlca.sqlcode == 1606)
{
    free(snapshotBuffer);
    snapshotBufferSize += SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
    snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
    if (snapshotBuffer == NULL)
    {
        printf("Memory allocation error.\n");
        return;
    }

    getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
    getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
    db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
}

10. スナップショット・モニターのデータ・ストリームを処理します。スナップショット・モニターのデータ・ストリームを参照するには、これらのステップの後の図を参照してください。

11. バッファーをクリアします。
    free(snapshotBuffer);
    free(pRequestedDataGroups);

```

db2GetSnapshot API でヘルス・スナップショットをキャプチャーした後、ヘルス・スナップショット出力が自己記述型データ・ストリームとして戻されます。以下は、データ・ストリーム構造の例です。

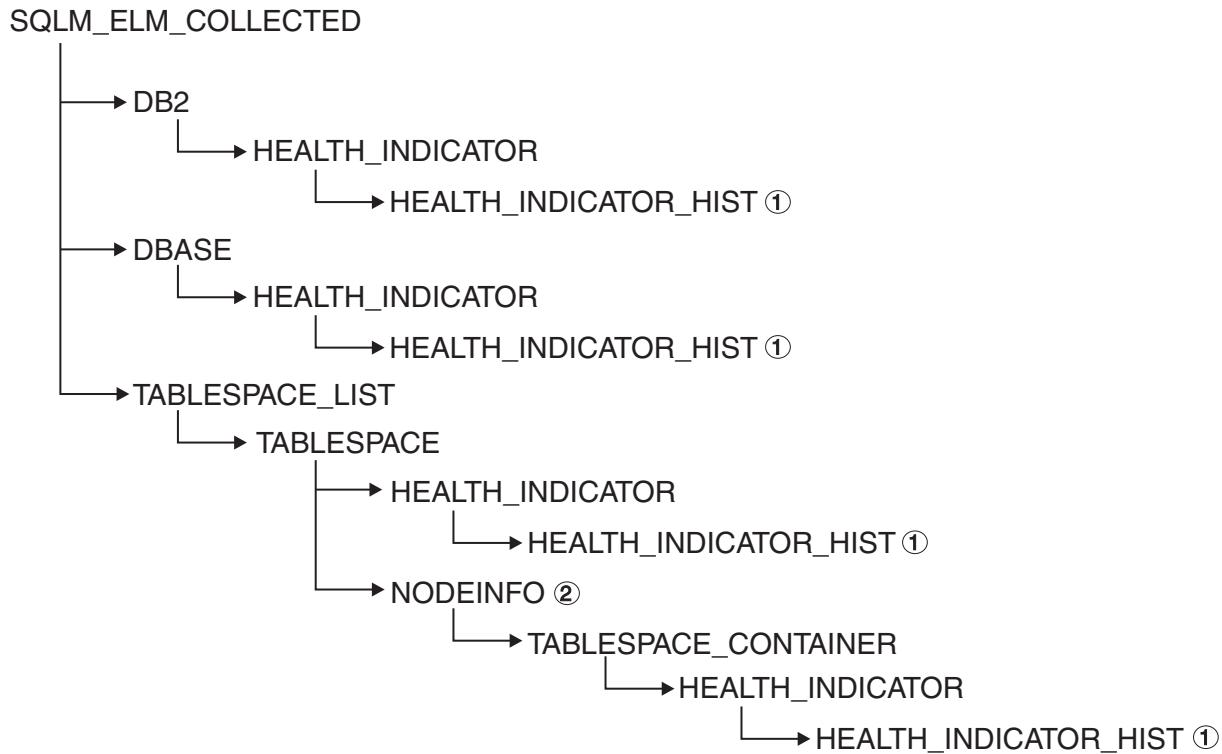


図7. ヘルス・スナップショット自己記述型データ・ストリーム

凡例:

1. SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL スナップショット・クラスが使用される場合のみ使用可能。
2. DB2 Enterprise Server Edition でのみ使用可能。それ以外の場合は、表スペース・コンテナー・ストリームになります。

次の階層は、ヘルス・スナップショット自己記述型データ・ストリーム中の特定のエレメントを示しています。

SQLM_ELM_HI の下のエレメントの階層:

```

SQLM_ELM_HI
  SQLM_ELM_HI_ID
  SQLM_ELM_HI_VALUE
  SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
  SQLM_ELM_SECONDS
  SQLM_ELM_MICROSEC
  SQLM_ELM_HI_ALERT_STATE
  
```

SQLM_ELM_HI_HIST の下のエレメントの階層

(SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL スナップショット・クラス使用時のみ使用可能):

```

SQLM_ELM_HI_HIST
  SQLM_ELM_HI_FORMULA
  SQLM_ELM_HI_ADDITIONAL_INFO
  SQLM_ELM_HEALTH_INDICATOR_HIST
    SQLM_ELM_HI_ID
    SQLM_ELM_HI_VALUE
    SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
    SQLM_ELM_SECONDS
  
```

```
SQLM_ELM_MICROSEC  
SQLM_ELM_HI_ALERT_STATE  
SQLM_ELM_HI_FORMULA  
SQLM_ELM_HI_ADDITIONAL_INFO
```

SQLM_ELM_OBJ_LIST の下のエレメントの階層:

```
SQLM_ELM_HI_OBJ_LIST  
SQLM_ELM_HI_OBJ_NAME  
SQLM_ELM_HI_OBJ_DETAIL  
SQLM_ELM_HI_OBJ_STATE  
SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP  
SQLM_ELM_SECONDS  
SQLM_ELM_MICROSEC
```

SQLM_ELM_OBJ_LIST_HIST の下のエレメントの階層

(SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL スナップショット・クラス使用時のみ使用可能):

```
SQLM_ELM_HI_OBJ_LIST_HIST  
SQLM_ELM_HI_OBJ_NAME  
SQLM_ELM_HI_OBJ_STATE  
SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP  
SQLM_ELM_SECONDS  
SQLM_ELM_MICROSEC
```

ヘルス・モニターの出力例

次の例は、CLP を使用して取ったヘルス・スナップショットとそれらに対応する出力を示し、ヘルス・モニターの性質を図示します。この例の目的は、データベース・マネージャーの開始直後に全体の正常性に関する状況を検査することです。

1. 次のように GET HEALTH SNAPSHOT コマンドを使用して、データベース・マネージャーのスナップショットを取ります。

```
db2 get health snapshot for dbm
```

CLP から GET HEALTH SNAPSHOT コマンドが発行された後、スナップショット出力が画面に送られます。

```
Node name =  
Node type = Database Server with local  
and remote clients  
Instance name = DB2  
Snapshot timestamp = 11-07-2002 12:43:23.613425  
  
Number of database partitions in DB2 instance = 1  
Start Database Manager timestamp = 11-07-2002 12:43:18.000108  
Instance highest severity alert state = Not yet evaluated
```

Health Indicators:

```
Not yet evaluated
```

2. この出力を分析します。このヘルス・スナップショットから、インスタンスの最大重大度アラート状態が「Not yet evaluated」であることが分かります。ヘルス・モニターが開始されたばかりで、まだヘルス・インディケーターを評価していないので、インスタンスはこの状態です。

インスタンスの最大重大度アラート状態が変わらない場合、次のようにします。

- `HEALTH_MON` データベース・マネージャー構成パラメーターの値を検査して、ヘルス・モニターが ON かどうか判別する。
- `HEALTH_MON=OFF` の場合は、ヘルス・モニターが開始されていない。ヘルス・モニターを開始するには、`UPDATE DBM CFG USING HEALTH_MON ON` コマンドを発行します。
- `HEALTH_MON=ON` の場合は、インスタンスにアタッチしてヘルス・モニターを活動化する。インスタンス接続がある場合は、ヘルス・モニターをメモリー中にロードできなかった可能性があります。

CLP を使用してデータベースのヘルス・スナップショットをとる別の例を以下に概略します。

1. 始める前に、データベース接続が存在し、データベースが静止していることを確認してください。
2. 次のように `GET HEALTH SNAPSHOT` コマンドを使用して、データベース・マネージャーのスナップショットを取ります。
`db2 get health snapshot for db on sample`
3. CLP から `GET HEALTH SNAPSHOT` コマンドが発行された後、スナップショット出力が画面に送られます。

```
Database Health Snapshot

Snapshot timestamp = 12-09-2002 11:44:37.793184
Database name = SAMPLE
Database path = E:¥DB2¥NODE0000¥SQL00002¥
Input database alias = SAMPLE
Operating system running at database server= NT
Location of the database = Local
Database highest severity alert state = Attention

Health Indicators:

...
Indicator Name = db.log_util
Value = 60
Unit = %
Evaluation timestamp = 12-09-2002 11:44:00.095000
Alert state = Normal

Indicator Name = db.db_op_status
Value = 2
Evaluation timestamp = 12-09-2002 11:44:00.095000
Alert state = Attention
```

4. この出力を分析します。

このヘルス・スナップショットは、`db.db_op_status` ヘルス・インディケーター上にアテンション・アラートがあることを示しています。値 2 は、データベースが静止状態であることを示しています。

グローバル・ヘルス・スナップショット

パーティション・データベース・システムでは、現行パーティション、指定したパーティション、またはすべてのパーティションのヘルス・スナップショットをとることができます。パーティション・データベースのすべてのパーティションに渡ってグローバル・ヘルス・スナップショットをとる場合は、可能であれば、データが集約されてから、結果が戻されます。

ヘルス・インディケーターの集約されたアラート状態は、すべてのデータベース・パーティション間の最大重大度アラート状態と等しくなります。追加情報と履歴データは、データベース・パーティション間で集約できないので使用できません。ヘルス・インディケーターの残りのデータは、以下の表に詳述されているように集約されます。

表 909. ヘルス・インディケーターの値、タイム・スタンプ、および公式データの集約

ヘルス・インディケーター	集約の詳細
• db2.db2_op_status • db2.sort_privmem_util • db2.mon_heap_util • db.db_op_status • db.sort_shrmem_util • db.spilled_sorts • db.log_util • db.log_fs_util • db.locklist_util • db.apps_waiting_locks • db.db_heap_util • db.db_backup_req • ts.ts_util	ヘルス・インディケーターの値は、最大値を含むパーティションから取得される。
• db.max_sort_shrmem_util • db.pkgcache_hitratio • db.catcache_hitratio • db.shrworkspace_hitratio	評価タイム・スタンプと公式は、同じパーティションから取得される。
• db.deadlock_rate • db.lock_escal_rate	ヘルス・インディケーターの値は、すべてのデータベース・パーティション間の値の合計になる。
• ts.ts_op_status • tsc.tscont_op_status • tsc.tscont_util	評価タイム・スタンプと公式は集約できないので使用できない。
• db.hadr_op_status • db.hadr_log_delay	これらのヘルス・インディケーターは、複数のパーティション・データベースではサポートされない。

表 909. ヘルス・インディケーターの値、タイム・スタンプ、および公式データの集約 (続き)

ヘルス・インディケーター	集約の詳細
• db.tb_reorg_req	このヘルス・インディケーターは、1つのパーティションのみに対して評価されるので、集約の必要はない。ヘルス・インディケーターを評価するパーティションからデータが戻されます。
• db.tb_runstats_req	
• db.fed_nicknames_op_status	
• db.fed_servers_op_status	

注: 1つのパーティション・オブジェクトに関するグローバル・スナップショットをとると、集約するパーティションがないので、出力にはすべての属性が含まれます。

ヘルス・モニターのグラフィック・ツール

ヘルス・センター

ヘルス・センターは、例外による管理をサポートするために設計されたグラフィック管理ツールです。クライアントでカタログされているすべての Windows、Linux、および UNIX のインスタンスとデータベースの場合、ヘルス・センターは以下のものを備えます。

- すべてのインスタンスとそれらのデータベースのロールアップされたアラート状態を表示するセントラル・ロケーション
- インスタンス、データベース、およびそれらの子オブジェクトに関する現行アラートを表示するグラフィカル・インターフェース
- 現行アラートに関する詳細情報と推奨される解決方法にアクセスするグラフィカル・インターフェース

コマンド行からヘルス・センターを開始するには、db2hc コマンドを入力してください。

Windowsでは、「スタート」メニューから、「スタート」→「プログラム」→「IBM DB2」→<DB2 コピー名>→「モニター・ツール」→「ヘルス・センター」をクリックして、ヘルス・センターを開始することもできます。

ヘルス・センターの左側のパネルにはナビゲーション・ツリーがあり、右側のパネルにはアラート・ビューがあります。ナビゲーション・ビューの内容は、ナビゲーション・ビューの上部で選択したトグル・ボタンに基づいてフィルタリングされます。

ヘルス・センターは、「任意のアラート状態のオブジェクト (Object in Any Alert State)」トグル・ボタンが選択された状態で開きます。このボタンは、現行アラートと注意を払う必要のあるインスタンスを関連付けるのに役立ちます。「すべてのオブジェクト」トグル・ボタンを選択すると、クライアントでカタログされたすべての Windows、Linux、および UNIX インスタンスと、それぞれの状態が表示されます。アイコンのないインスタンスは、ヘルス・モニターを実行していないか、またはバージョン 8 より前のインスタンス (ヘルス・モニター機能のサポートがない) です。

インスタンスを選択すると、ヘルス・センターは、選択されたインスタンスに関するヘルス・モニターから状況を要求します。アラート・ビューには、インスタンス、そのすべてのデータベース、およびそれらのデータベースごとの表スペースと表スペース・コンテナーに関するすべての現行アラートが表示されます。ナビゲーション・ビュー内のインスタンスを展開して、子データベース・オブジェクトを選択すると、アラート・ビューは、選択されたデータベースとその表スペースまたは表スペース・コンテナーに関するアラートに制限されます。

ヘルス・センターの右上隅にリフレッシュ・アイコンがあります。リフレッシュ・アイコンをクリックして即時リフレッシュするか、特定のリフレッシュ・インターバルを設定すると、ヘルス・センターは現在の状況についてサーバー上のヘルス・モニターを照会します。この照会により、ヘルス・モニターがヘルス・インディケーター評価をリフレッシュすることはありません。個々のヘルス・インディケーターには、定義済みのリフレッシュ・インターバルがあります。ヘルス・インディケーターがアラート状態に関して再評価されるのは、リフレッシュ・インターバルが経過した場合だけです。ヘルス・センターの時間指定リフレッシュまたは要求リフレッシュのたびに、ヘルス・インディケーターの現在の状況のみ表示されます。

アラート・ビューには、特定のカスタマイズ列やソート順序を含むカスタマイズ・ビューを定義する機能があります。ヘルス・センターには、独自の命名およびカテゴリー化スキームにカスタマイズできる、事前定義済みのビューが 6 つあります。ウィンドウの下部にあるツールバーを使用するか、「表示」メニューで「保管されたビュー」を選択すると、事前定義済みのビューを選択できます。独自のカスタマイズ・ビューを定義するには、ウィンドウの下部にあるツールバーの「表示」ボタンをクリックするか、「表示」メニューを使用してください。アラート・ビューでデータを表示するために選択したビューは、次回のヘルス・センターの呼び出し時に記憶されています。

アラートに関する詳細情報を取得するには、アラート・ビューでアラート行を選択してください。「選択」メニューを使用するか、行を右クリックして、「詳細表示」を選択してください。「詳細」ウィンドウにはアラートに関する詳細情報が表示されます。この情報には、アラートが生じたオブジェクトやパーティション、公式 (該当する場合)、およびヘルス・インディケーターの値が含まれます。

しきい値ベースのヘルス・インディケーターの場合、アラート条件の判別に使用されたしきい値が表示されます。「詳細」ウィンドウにはヘルス・インディケーターに関する追加情報も表示されます。この情報には、構成パラメーターや、アラートのコンテキストを示す他のモニター・データが含まれる場合もあります。ヘルス・インディケーターの目的や測定対象の重要属性である理由を含む、ヘルス・インディケーターの説明が表示されます。

コレクション状態ベースのヘルス・インディケーターの場合、「ヘルス・インディケーターのアラート状態 (Health Indicator Alert State)」表の「オブジェクト」に、コレクション・オブジェクトのリストが表示されます。この表には、オブジェクト名、タイム・スタンプ、および詳細情報が表示されます。

詳細ページには「履歴の表示」ボタンがあります。2 回目のヘルス・インディケーター評価のリフレッシュ以降、ヘルス・インディケーターの履歴レコードが保管されます。履歴レコードの保管後に限り、ヘルス・センター内の「履歴の表示」ダイアログに内容が表示されます。コレクション状態ベースのヘルス・インディケータ

一の場合、「履歴」ウィンドウ内で「収集履歴の表示 (View Collection History)」ボタンをクリックして、収集の履歴を表示できます。

ヘルス・センター状況ビーコン

ヘルス・センター状況ビーコンは、DB2 管理ツール中で使用可能にできる表示機能です。他の DB2 管理ツールを処理している最中に、ヘルス・センターが開いていないと、このビーコンは現行アラートを通知します。このビーコンは、アラート条件のためにヘルス・センターを開くようユーザーにプロンプトを出すことを意図しています。

ヘルス・センター状況ビーコンには、2 種類の通知方式があります。1 つ目の通知方式では、ポップアップ・メッセージが使用されます。もう 1 つの通知方式では、オープン・ウィンドウの状況表示行の右側に表示されるグラフィック・ビーコンが使用されます。このグラフィック・ビーコンには、1 回のクリックでヘルス・センターにアクセスできるボタンが組み込まれています。

両方のビーコン通知方式とも、「ツール設定」ダイアログを使用して使用可能にします。「ポップアップによる通知」方式はポップアップ・メッセージ通知を制御し、「状況表示行による通知」方式は表示ビーコンを制御します。

正常性の推奨事項の取得

正常性を保つための推奨事項の SQL による照会

SYSPROC.HEALTH_HI_REC ストアード・プロシージャを使用して、SQL で推奨事項を照会できます。

SYSPROC.HEALTH_HI_REC ストアード・プロシージャを使用すると、推奨事項は次のような XML 文書で戻されます。

- sqlibYmisc ディレクトリーにある正常性の推奨事項の XML スキーマ DB2RecommendationSchema.xsd に従ってフォーマットされている。
- UTF-8 でエンコードされ、クライアントの言語のテキストが含まれている。
- 推奨事項の集合を収集したものとして編成されている。個々の推奨事項の集合には、解決しようとしている問題（ヘルス・インディケーター）が記述され、そのヘルス・インディケーターを解決する際の 1 つ以上の推奨事項が含まれます。この文書から検索できる情報に関する特定の詳細情報については、スキーマ定義を参照してください。

CLP を使用して入手できる情報はすべて、SQL を使用して照会すると戻される XML 推奨文書でも入手できます。

SYSPROC.HEALTH_HI_REC ストアード・プロシージャは、以下の引数を取ります。

- ヘルス・インディケーター
- ヘルス・インディケーターがアラート状態になっているオブジェクトの定義

出力の推奨文書は BLOB として戻されます。したがって、CLP の場合は表示される出力の量が制限されるので、コマンド行からこのストアード・プロシージャを処理しても効果的ではありません。戻された XML 文書を適切に解析してご希望の

エレメントや属性を検索できる高水準言語 (C や JavaTM など) を使用して、このストアード・プロシージャーを呼び出すことをお勧めします。

正常性を保つための推奨事項の CLP による検索

CLP から GET RECOMMENDATIONS コマンドを使用して推奨事項を検索できます。このコマンド構文は、推奨事項を照会して、特定のオブジェクト上で現在アラート状態になっているヘルス・インディケーターなどの特定のヘルス・アラートを解決することをサポートしています。

ヘルス・モニターから推奨事項を検索するには、インスタンス接続がなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンス上のヘルス・モニターから推奨事項を取得するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。ヘルス・モニターから推奨事項を検索するには、特殊権限は必要ありません。

またこのコマンド構文は、特定のヘルス・インディケーターに関する推奨事項の完全集合の検索もサポートしています。このヘルス・インディケーターは、コマンドの実行時にアラート状態になっている必要はありません。特定のヘルス・インディケーターに関するアラートを解決する際の推奨事項は、単一パーティション・レベルかグローバル・レベルのいずれかで照会できます。

特定のオブジェクト上のヘルス・アラートに関する推奨事項を照会すると、ヘルス・モニターは特定のアラートを解決しようとして、出力の問題のセクション中に解決しようとしたアラートに関する詳細情報を示すことができます。

またヘルス・モニターは、推奨事項のランキングを示したり、場合によってはアラートを解決するために実行できるスクリプトを生成することができます。さらに、一部の推奨事項が特定の問題状態に該当しない場合に、ヘルス・モニターはそれらの推奨事項をリジェクトして非表示にできます。他方、最初の下記の例のように、推奨事項がヘルス・インディケーター名のみで照会されると、考えられる推奨事項の全集合が常に戻されます。この場合、単に CLP コマンドは、ユーザーがアラートを示された場合に考慮する必要のあるアクションに関する情報を示します。

GET RECOMMENDATIONS コマンドを使用して、推奨事項を取得します。

1. 次のコマンドを実行して、**db.db_op_status** ヘルス・インディケーターに関するアラートを解決する場合に推奨できるアクションの全集合を参照できます。

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_op_status
```

この例では、**db.db_op_status** ヘルス・インディケーターに関する推奨事項の全集合が戻されます。このコマンドを実行する際に、このヘルス・インディケーターはアラート状態になっている必要はありません。

この出力は、このヘルス・インディケーターに関する推奨事項が 2 つ考えられることを示しています。1 つはデータベースの活動化で、もう 1 つはデータベースに関するロールフォワード進行状況の調査です。このコマンドを使用すると、特定のアラートの解決方法が要求されるのではなく、考えられる推奨事項がすべて照会されるので、ヘルス・モニターはこの事例の最善の推奨事項を識別できません。その結果、推奨事項の全集合が戻されます。

Recommendations:

Recommendation: Investigate rollforward progress.

A rollforward is in progress on the database due to an explicit request from the administrator. You have to wait for the rollforward to complete for the instance to return to active state.

Take one of the following actions:

Launch DB2 tool: Utility Status Manager

The Utility Status Manager allows you to monitor the progress and change the priority of currently running utilities.

To open the Utility Status Manager:

1. From the Control Center, expand the object tree until you find the database that you want.
2. Right-click the database, and click Manage Utilities from the pop-up menu. The Utility Status Manager opens.

To view progress of the rollforward utility, right-click on the rollforward utility and select View Progress Details.

From the Command Line Processor, issue the commands shown in the following example to view the progress of the rollforward utility:

```
LIST UTILITIES SHOW DETAIL
```

Recommendation: Unquiesce the database.

The database has been put into QUIESCE PENDING or QUIESCE state by an explicit request from the administrator. If you have QUIESCE_CONNECT authority, or are DBADM or SYSADM, you will still have access to the database and will be able to use it normally. For all other users, new connections to the database are not permitted and new units of work cannot be started. Also, depending on the quiesce request, active units of work will be allowed to complete or will be rolled back immediately. You can issue an unquiesce to return to active state.

Take one of the following actions:

Launch DB2 tool: Control Center Unquiesce Database

The Control Center has an option on a database that can be used to unquiesce the database.

To unquiesce a database:

1. From the Control Center, expand the object tree until you find the database that you want.
2. Right-click the database, and click Unquiesce from the pop-up menu. The database is unquiesced.

From the Command Line Processor, issue the commands shown in the following example:

```
CONNECT TO DATABASE database-alias  
UNQUIESCE DATABASE
```

2. データベース SAMPLE のヘルス・インディケーター **db.db_heap_util** がアラート状態になっていることに気付き、アラートの解決方法を判別することにしまし

た。この場合、特定の問題を解決することを望んでいるので、次の方法で GET RECOMMENDATIONS コマンドを発行できます。

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util  
for database on sample
```

この出力は、問題のサマリーと、問題を解決するための推奨事項の集合を示しています。ヘルス・モニターは、優先順位に従って推奨事項をランク付けしています。個々の推奨事項には、説明とアクションの集合が含まれていて、推奨アクションを実行する方法が示されています。

Problem:

Indicator Name	= db.db_heap_util
Value	= 42
Evaluation timestamp	= 11/25/2003 19:04:54
Alert state	= Alarm
Additional information	=

Recommendations:

Recommendation: Increase the database heap size.

Rank: 1

Increase the database configuration parameter dbheap sufficiently to move utilization to normal operating levels. To increase the value, set the new value of dbheap to be equal to $(pool_cur_size / (4096*U))$ where U is the desired utilization rate. For example, if your desired utilization rate is 60% of the warning threshold level, which you have set at 75%, then $U = 0.6 * 0.75 = 0.45$ (or 45%).

Take one of the following actions:

Execute the following scripts at the DB2 server (this can be done using the EXEC_DB2_CMD stored procedure):

```
CONNECT TO DATABASE SAMPLE;  
UPDATE DB CFG USING DBHEAP 149333;  
CONNECT_RESET;
```

Launch DB2 tool: Database Configuration Window

The Database Configuration window can be used to view and update database configuration parameters.

To open the Database Configuration window:

1. From the Control Center, expand the object tree until you find the databases folder.
2. Click the databases folder. Any existing database are displayed in the contents pane on the right side of the window.
3. Right-click the database that you want in the contents pane, and click Configure Parameters in the pop-up menu. The Database Configuration window opens.

On the Performance tab, update the database heap size parameter as suggested and click OK to apply the update.

Recommendation: Investigate memory usage of database heap.

Rank: 2

There is one database heap per database and the database manager uses it on behalf of all applications connected to the database. The data area is expanded as needed up to the maximum specified by dbheap.

For more information on the database heap, refer to the DB2 Information Center.

Investigate the amount of memory that was used for the database heap over time to determine the most appropriate value for the database heap configuration parameter. The database system monitor tracks the highest amount of memory that was used for the database heap.

Take one of the following actions:

Launch DB2 tool: Memory Visualizer

The Memory Visualizer is used to monitor memory allocation within a DB2 instance. It can be used to monitor overall memory usage, and to update configuration parameters for individual memory components.

To open the Memory Visualizer:

1. From the Control Center, expand the object tree until you find the instances folder.
2. Click the instances folder. Any existing instances are displayed in the contents pane on the right side of the window.
3. Right-click the instance that you want in the contents pane, and click View Memory Usage in the pop-up menu. The Memory Visualizer opens.

To start the Memory Visualizer from the command line issue the db2memvis command.

The Memory Visualizer displays a hierarchical list of memory pools for the database manager. Database Heap is listed under the Database Manager Memory group for each database. On Windows, it is listed under the Database Manager Shared Memory group.

Click the check box on the Show Plot column for the Database Heap row to add the element to the plot.

3. パーティション・データベース・システムの場合、特定のパーティション上のアラート状態になっているヘルス・インディケーターに関する推奨事項を照会することも、すべてのパーティションについてグローバルに照会することもできます。推奨事項をグローバルに照会すると、すべてのパーティション上のヘルス・インディケーターに適用される推奨事項の集合が戻されます。例えば、パーティション 1 と 3 上でヘルス・インディケーターがアラート状態になっている場合は、2 つのスクリプトを収集したものが戻され、それぞれのスクリプトは別のパーティションに適用されます。

次の例は、特定のパーティション（この例ではパーティション番号 2）上のヘルス・インディケーターに関する推奨事項を照会する方法を示しています。

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util  
for database on sample at dbpartitionnum 2
```

次の例は、複数のパーティション上でアラート状態になっているヘルス・インディケーターを解決するための推奨事項の集合を検索する方法を示しています。

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util  
for database on sample global
```

システムの正常性を保つための推奨事項をクライアント・アプリケーションを使用して検索

C または C++ アプリケーションで db2GetRecommendations API を使用して、推奨事項を照会できます。

ヘルス・スナップショットをキャプチャーするには、インスタンス接続がなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されます。リモート・インスタンスに関する推奨事項を照会するには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

db2GetRecommendations API を使用すると、推奨事項は次のような XML 文書で戻されます。

- SQLLIB ディレクトリー中の MISC サブディレクトリーにある正常性の推奨事項の XML スキーマ DB2RecommendationSchema.xsd に従ってフォーマットされている。
- UTF-8 でエンコードされ、クライアントの言語のテキストが含まれている。
- 推奨事項の集合を収集したものとして編成されている。個々の推奨事項の集合には、解決しようとしている問題 (ヘルス・インディケーター) が記述され、そのヘルス・インディケーターを解決する際の 1 つ以上の推奨事項が含まれます。この文書から検索できる情報に関する特定の詳細情報については、スキーマ定義を参照してください。

CLP を使用して入手できる情報はすべて、戻される XML 推奨文書でも入手できます。

クライアント・アプリケーションを使用して正常性の推奨事項を検索するには、次のようにします。

1. sqlmon.h および db2ApiDf.h DB2 ヘッダー・ファイルを組み込みます。これらのファイルは、sqlib\include ディレクトリーにあります。

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```
2. sqlca および db2GetRecommendationsData 構造体を宣言します。

```
struct sqlca sqlca ;
db2GetRecommendationsData recData ;

memset( &sqlca, '\0', sizeof( struct sqlca ) ) ;
memset( &recData, '\0', sizeof( db2GetRecommendationsData ) ) ;
```
3. 推奨事項を検索するアラートに関する情報を、db2GetRecommendationsData 構造体に取り込みます。次のコードの抜粋では、Sample データベース上の db2.db_heap_util ヘルス・インディケーターに関する推奨事項が照会されます。

```
recData.iSchemaVersion = DB2HEALTH_RECSHEMA_VERSION8_2 ;
recData.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE ;
recData.iIndicatorID = SQLM_HI_DATABASE_HEAP_UTILIZATION ;
recData.iObjType = DB2HEALTH_OBJTYPE_DATABASE ;
recData.piDbName = "SAMPLE" ;
```
4. db2GetRecommendations API を呼び出して、指定データベース上のこのヘルス・インディケーターのアラートに関する推奨事項を検索します。

```
db2GetRecommendations( db2Version820, &recData, &sqlca ) ;
```

5. sqlca 中に戻された sqlcode を検査して、発生したエラーをチェックします。API 呼び出しが正常に実行された場合は、db2GetRecommendationsData 構造体の poRecommendation フィールド中に戻された推奨事項の XML 文書を処理してください。XML パーサーの選択項目を使用して、ご希望のエレメントまたは属性を抽出してください。XML 文書から取り出せる情報に関する詳細は、sqlib\misc ディレクトリー中の DB2RecommendationSchema.xsd XML スキーマを参照してください。
6. db2GetRecommendations API によって割り振られたメモリーを解放します。こうすると、db2GetRecommendationsData 構造体の poRecommendation フィールド中に戻された推奨事項の文書が解放されます。

```
db2GetRecommendationsFree( db2Version820, &recData, &sqlca );
```

普通は、ヘルス・インディケーターがアラート状態になっているのを検出した時点で推奨事項を照会するので、通常は上記のコードとスナップショット API に対する呼び出しを組み合わせて、ヘルス・スナップショットを取ります。

ヘルス・センターを使用したヘルス・モニター・アラートの解決

ヘルス・センターには、アラート条件に関する推奨アクションを検索してインプリメンテーションするサポートが備えられています。

ヘルス・センターを使用してヘルス・モニター・アラートを解決するには、以下のようにします。

1. ヘルス・センターの「アラート」ビューで、解決するアラートの行を右クリックして、ポップアップ・メニューから「推奨アドバイザー」を選択します。推奨アドバイザーが開いて、「詳細」ウィンドウと同様の形式でアラートの詳細が表示されます。
2. 推奨アドバイザーのステップに従って、最適な推奨事項を選択します。推奨アドバイザーには、推奨事項をインプリメントする機能が備えられています。

推奨事項には、調査と推奨事項という 2 つのタイプがあります。推奨アドバイザーには、これらの推奨事項のタイプに関する次の 4 種類のアクションがサポートされています。

グラフィック管理ツールの立ち上げ

このオプションは、アラート条件の解決や調査を行うグラフィック・ツールを立ち上げます。このツールは、アラートが発生したオブジェクトのコンテキスト内で立ち上げられます。

構成パラメーターの更新

更新する必要のある構成パラメーターと、現行値および推奨値がリストされます。必要に応じて、推奨値を更新できます。

DB2 コマンド・スクリプトの実行

推奨アクションには、複数のコマンドが必要になる場合があります。DB2 コマンド・スクリプトを使用すると、複数のコマンドを実行して、アラート条件を解決できます。例えば、再編成の必要性ヘルス・インディケーターには、ユーティリティーを実行する DB2 コマンド・スクリプト・アクションが備えられています。

代替解決方法のインプリメント

DB2 管理ツール・セットでアクションを実行できない場合に、代替方式を使用してアラート条件を解決するための指示が備えられています。

ヘルス・インディケーターの構成

デフォルトのヘルス・モニター構成は、インストール時に備えられます。したがって、DB2 の開始直後に、ヘルス・モニターがデータベース環境の正常性を評価できることが保証されます。しかし、特定のユーザーの環境用の構成を使用して、ヘルス・モニターがヘルス・インディケーターを評価したりアラート状態に対応したりする動作を微調整できます。

構成を定義できるレベルは複数あります。 DB2 のインストール時に、ヘルス・インディケーターごとに工場出荷時設定のデフォルト構成が備えられます。初めてヘルス・モニターを開始する際に、工場出荷時設定のコピーにより、デフォルトのインスタンス設定とグローバル設定が備えられます。

インスタンス設定は、インスタンスに適用されます。グローバル設定は、インスタンス中のカスタマイズ設定が定義されていないデータベース、表スペース、および表スペース・コンテナーなどのオブジェクトに適用されます。

特定のデータベース、表スペース、または表スペース・コンテナーに関するヘルス・インディケーター設定を更新すると、更新されたヘルス・インディケーターのオブジェクト設定が作成されます。オブジェクト設定のデフォルトは、グローバル設定です。

ヘルス・モニターは、特定のデータベース、表スペース、表スペース・コンテナーに関するヘルス・インディケーターを処理する際に、オブジェクト設定を検査します。特定のヘルス・インディケーターの設定が一度も更新されていない場合は、デフォルトのグローバル設定を使用してヘルス・インディケーターが処理されます。ヘルス・モニターがインスタンスに関するヘルス・インディケーターを処理する際には、インスタンス設定が使用されます。

ヘルス・インディケーターごとに構成できる複数の属性を使用して、ヘルス・モニターの動作を変更できます。最初のパラメーターの集合 (評価フラグ、しきい値、感度) は、ヘルス・モニターがヘルス・インディケーターに関するアラートを生成する時点を定義します。 2 番目のパラメーターの集合 (アクション・フラグ、アクション) は、アラート生成時のヘルス・モニターの実行内容を定義します。

評価フラグ

個々のヘルス・インディケーターには、アラート状態の評価を使用可能にしたり使用不可にしたりする評価フラグがあります。

警告およびアラームのしきい値

しきい値ベースのヘルス・インディケーターには、ヘルス・インディケーター一値の警告およびアラーム領域を定義する設定があります。特定のデータベース環境に合わせて、警告およびアラームのしきい値に変更を加えることができます。

感度パラメーター

感度パラメーターは、アラートが生成される前に、ヘルス・インディケータ

一値がアラート状態になつていなければならぬ期間の最小値を秒単位で定義します。感度値に関連した待機時間は、ヘルス・インディケーター値がアラート状態になった最初のリフレッシュ・インターバルの際に開始されます。この値を使用すると、リソースが一時的に使用できないだけでアラートが誤って生成されてしまうことを防止できます。

ログ使用率 (*db.log_util*) ヘルス・インディケーターを使用する例を考えてみましょう。週単位で DB2 通知ログを検討するとします。第 1 週に、*db.log_util* の項目はアラーム状態になっています。この状態に関する通知を受け取つたことを思い出しましたが、CLP からアラート状態を検査すると、ヘルス・インディケーターは正常な状態に戻っていました。第 2 週の後に、週の同じ時点でもう一度ヘルス・インディケーターに関する 2 度目のアラーム通知項目を受け取りました。アラートが生成された 2 つの事例に関してデータベース環境のアクティビティーを調査して、コミットに長時間を要するアプリケーションが毎週実行されていたことが判明しました。このアプリケーションは、アプリケーションがコミットするまでの短時間(約 8 分から 9 分)、ログ使用率の急上昇の原因となっています。通知ログ中のアラーム通知レコード中の履歴項目から、*db.log_util* ヘルス・インディケーターが 10 分ごとに評価されていたことを判別できます。アラートが生成されているので、アプリケーション時間はこのリフレッシュ・インターバルをまたいでいるはずです。そこで、*db.log_util* パラメーターの感度を 10 分に設定します。これで、*db.log_util* の値が初めて警告またはアラームのしきい値の領域に入るたびに、アラートが生成されるにはその前にこの値が 10 分以上その領域に入り続けていなければなりません。アプリケーション時間は 8、9 分のみなので、この状態に関する通知項目が通知ログに記録されることはありません。

アクション・フラグ

アラート生成に関するアクションの実行は、アクション・フラグによって制御されます。アクション・フラグが使用可能な場合のみ、構成済みのアラートが実行されます。

アクション

スクリプト・アクションかタスク・アクションを構成して、アラートの発生時に実行できます。しきい値ベースのヘルス・インディケーターの場合、警告またはアラームのしきい値に応じて実行するようにアクションを構成できます。状態ベースのヘルス・インディケーターの場合、通常以外のすべての条件に応じて実行するようにアクションを構成できます。アクションを実行するには、DB2 Administration Server を実行していかなければなりません。

次の入力パラメーターが、すべてのオペレーティング・システムのコマンド・スクリプトに渡されます。

- <health indicator shortname>
- <object name>
- <value | state>
- <alert type>

スクリプト・アクションは、オペレーティング・システム上のデフォルトのインタープリターを使用します。デフォルト以外のインタープリターを使用する場合は、タスク・センターでスクリプトの内容を使用してタスクを作成

してください。複数のパーティションがある環境では、スクリプト・アクション中に定義されたスクリプトは、すべてのパーティションからアクセス可能でなければなりません。

ヘルス・モニターが個々のヘルス・インディケーターを検査するリフレッシュ・インターバルは構成できません。ヘルス・モニターによって考慮される推奨アクションも構成できません。

ヘルス・モニターの構成は、バイナリー・ファイル HealthRules.reg に保管されます。

- Windows では、HealthRules.reg は `x:<SQLLIB_PATH><INSTANCE_NAME>` に保管されます。例えば `d:\sqlib\DB2` のようになります。
- UNIX では、HealthRules.reg は `~/<SQLLIB_PATH>/cfg` 中に保管される。例えば `~/home/sqlib/cfg` のようになります。

ヘルス・モニターの構成を、Linux、UNIX、または Windows サーバー上の他の DB2 バージョン 8 インスタンスに複製できます。このレプリケーションを行うには、このバイナリー構成ファイルを、ターゲット・インスタンス上の該当するディレクトリーにコピーします。

CLP を使用したヘルス・インディケーター構成の検索

GET ALERT CONFIGURATION コマンドを使用すると、工場出荷時設定、インスタンス設定、グローバル設定、およびオブジェクト設定を表示できます。

1. データベース・レベルのヘルス・インディケーターのグローバル設定を表示するには、次のコマンドを発行します。この設定は、ヘルス・インディケーターのカスタマイズ設定のないすべてのデータベースに適用されます。

`DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES`

2. データベース・レベルのヘルス・インディケーターのグローバル設定を表示するには、次のコマンドを発行します。この設定は、ヘルス・インディケーターのカスタマイズ設定のないすべてのデータベースに適用されます。

`DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES`

個々のヘルス・インディケーターの設定の出力は、デフォルトから変更されたかどうかを示します。以下の出力では、グローバル設定は更新されていません。したがって、デフォルトの工場出荷時設定と同じです。データベース・レベルのヘルス・インディケーターの工場出荷時設定を表示するには、上記の例と同じコマンドに DEFAULT キーワードを指定して発行してください。

Alert Configuration

Indicator Name	= db.db_op_status
Default	= Yes
Type	= State-based
Sensitivity	= 0
Formula	= db.db_status;
Actions	= Disabled
Threshold or State checking	= Enabled
Indicator Name	= db.sort_shrmem_util
Default	= Yes
Type	= Threshold-based
Warning	= 70
Alarm	= 85
Unit	= %
Sensitivity	= 0
Formula	= ((db.sort_shrheap_allocated/sheapthres_shr)

```
*100);
Actions          = Disabled
Threshold or State checking = Enabled
...
```

- SAMPLE データベースのカスタム設定を表示するには、次のコマンドを発行してください。

```
DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE
```

指定したオブジェクト上に特定のヘルス・インディケーターに関する固有の設定がない場合は、すべてのデータベースのグローバル設定が表示されます。特定のヘルス・インディケーターの設定を表示するには、前述の例に `USING health-indicator-name` 節を追加してください。

CLP を使用したヘルス・インディケーター構成の更新

特定のヘルス・インディケーターに関するヘルス・インディケーター構成中で、グローバル設定または特定のオブジェクトのオブジェクト設定を更新できます。

`UPDATE ALERT CONFIGURATION` コマンドには、さまざまな更新オプションに対応した 4 つの副節があります。個々の `UPDATE ALERT CONFIGURATION` コマンド中で使用できる副節は 1 つのみです。複数のオプションを使用するには、複数の `UPDATE ALERT CONFIGURATION` コマンドを発行しなければなりません。

1 つ目の副節 `SET parameter-name value` は、次のものの更新をサポートしています。

- 評価フラグ
- 警告およびアラームしきい値 (該当する場合)
- 感度フラグ
- アクション・フラグ

これらの設定のパラメーターナンバーは、それぞれ次のとおりです。

- `THRESHOLDSCHECKED`
- `WARNING` および `ALARM`
- `SENSITIVITY`
- `ACTIONENABLED`

他の 3 つの副節は、スクリプト・アクションやタスク・アクションの追加、更新、および削除をサポートしています。

次のコマンドは、SAMPLE データベース上の `db.spilled_sorts` ヘルス・インディケーターに関するしきい値ベースのヘルス・インディケーター構成を更新します。この更新により、警告しきい値が 25 に変更され、アクションが使用可能になり、スクリプト・アクションが追加されます。

```
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE USING DB.SPILLED_SORTS
SET WARNING 25, ACTIONENABLED YES
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE USING DB.SPILLED_SORTS
ADD ACTION SCRIPT c:¥myscript TYPE OS COMMAND LINE PARAMETERS 'space'
WORKING DIRECTORY c:¥ ON ALARM USER dba1 PASSWORD dba1
```

次のコマンドは、`ts.ts_util` ヘルス・インディケーターに関する状態ベースのヘルス・インディケーター構成中のグローバル設定を更新します。この更新により、表スペースがバックアップ・ペンディング状態にある際に実行するアクションが定義されます。

```
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR TABLESPACES USING TS.TS_UTIL  
SET ACTIONENABLED YES  
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR TABLESPACES USING TS.TS_UTIL  
ADD ACTION TASK 0.1 ON ATTENTION 32 ON localhost USER dba1 PASSWORD dba1
```

この更新は、このヘルス・インディケーターのカスタマイズ設定のないインスタンスの表スペースすべてに適用されます。

ヘルス・インディケーター構成にアクションを追加する場合、`ON condition` 節のオプションは、ヘルス・インディケーターのタイプに基づいて異なります。

- しきい値ベースのヘルス・インディケーターの場合、`WARNING` および `ALARM` が有効な条件。
- 状態ベースのヘルス・インディケーターの場合、`ON ATTENTION state` オプションを使用する必要があります。定義済みの、ヘルス・インディケーターにとって有効な数値の状態を使用する必要があります。データベース・マネージャーとデータベースの操作可能状態の値は、`sqlib$include$sqlmon.h` 中にあります。表スペースと表スペース・コンテナーの操作可能値は、`sqlib$include$sqlutil.h` 中にリストされています。データベース・マネージャーが停止状態にある場合にはアクションを実行することができません。詳しくは、`db2.db2_op_status` ヘルス・インディケーターの説明を参照してください。

CLP を使用したヘルス・インディケーター構成のリセット

CLP は、グローバル設定を工場出荷時設定にリセットすることをサポートしています。特定のオブジェクトのオブジェクト設定を、そのオブジェクト・タイプのカスタム設定にリセットすることもできます。

- `SAMPLE` データベースのオブジェクト設定をデータベースの現行のグローバル設定にリセットするには、以下のようにします。
`DB2 RESET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE`
- データベースのグローバル設定を工場出荷時設定にリセットするには、次のコマンドを発行してください。
`DB2 RESET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES`
- 特定のヘルス・インディケーターの構成をリセットするには、前述の例に `USING health-indicator-name` 節を追加してください。

クライアント・アプリケーションを使用したヘルス・インディケーターの構成

ヘルス・モニターの構成は、C または C++ アプリケーション中の `db2GetAlertCfg`、`db2UpdateAlertCfg`、および `db2ResetAlertCfg` API によってアクセスできます。これらの各 API は、工場出荷時設定、インスタンス設定、グローバル設定、およびオブジェクト設定にアクセスできます。

ヘルス・モニター構成にアクセスするには、インスタンス接続がなければなりません。インスタンス接続がない場合、デフォルトのインスタンス接続が作成されま

す。リモート・インスタンスのヘルス・モニター構成にアクセスするには、まずそのインスタンスにアタッチする必要があります。

`db2GetAlertCfgData` 構造中の `objType` パラメーターと `defaultType` パラメーターを組み合わせて使用すると、さまざまなレベルのヘルス・インディケーター構成にアクセスできます。

表 910. `objType` および `defaultType` が構成レベルにアクセスする際の設定

設定	<code>objType</code> および <code>defaultType</code>
工場出荷時設定	<code>objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DBM DATABASES TABLESPACES CONTAINERS}</code> および <code>defaultType = DB2ALERTCFG_DEFAULT</code>
グローバル設定	<code>objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DBM DATABASES TABLESPACES CONTAINERS}</code> and <code>defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT</code> または <code>objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DATABASE TABLESPACE CONTAINER}</code> および <code>defaultType = DB2ALERTCFG_DEFAULT</code>
オブジェクト設定	<code>objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DATABASE TABLESPACE CONTAINER}</code> および <code>defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT</code>

1. SAMPLE データベース上のヘルス・インディケーターに関する特定のオブジェクト設定を取得するには、次のようにします。

- a. `sqlib\$include` ディレクトリーにある `db2ApiDf.h` DB2 ヘッダー・ファイルを組み込みます。

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. `sqlca` および `db2GetAlertCfgData` 構造体を宣言して初期化します。

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));

char* objName = NULL;
char* dbName = "SAMPLE";
db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_DATABASE;
db2Uint32 defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT;

db2GetAlertCfgData data = {objType, objName, defaultType, dbName, 0, NULL} ;
```

- c. `db2GetAlertCfg` API を呼び出します。

```
rc = db2GetAlertCfg (db2Version810, &data, &ca);
```

- d. 戻された構成を処理し、API によって割り当てられたバッファーを解放します。

```
if (rc >= SQL0_OK) {
    if ((data.ioNumIndicators > 0) && (data.pioIndicators != NULL)) {
        db2GetAlertCfgInd *pIndicators = data.pioIndicators;

        for (db2Uint32 i=0; i < data.ioNumIndicators; i++) {
            //process the entry as necessary using fields defined in db2ApiDf.h
        }
    }

    db2GetAlertCfgFree (db2Version810, &data, &ca);
}
```

2. 次のステップは、**db.sort_shrmem_util** ヘルス・インディケーターのアラート構成中で、データベース・オブジェクトのグローバル設定を更新し、警告しきい値を 80 に設定してタスク・アクション 1.1 を追加する手順を詳述しています。

- a. `sqlib$include` ディレクトリーにある `db2ApiDf.h` DB2 ヘッダー・ファイルを組み込みます。

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. `sqlca` および `db2AlertTaskAction` 構造体を宣言して初期化します。

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '0', sizeof(struct sqlca));

db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_DATABASES;

db2Uint32 taskCondition = DB2ALERTCFG_CONDITION_WARNING;
char* taskname = "1.1";
char* hostname = NULL;
char* userid = "nobody";
char* password = "nothing";

db2AlertTaskAction newTask={taskname,taskCondition,userid,password,hostname};
```

- c. `db2UpdateAlertCfgData` 構造体を宣言して初期化します。

```
struct db2UpdateAlertCfgData setData;

setData.iObjType = objType;
setData.piObjName = NULL;
setData.piDbName = NULL;

setData.iIndicatorID = 1002;

setData.iNumIndAttribUpdates = 1;
setData.piIndAttribUpdates[0].iAttribID = DB2ALERTCFG_WARNING;
setData.piIndAttribUpdates[0].piAttribValue == 80;

setData.iNumActionUpdates = 0;
setData.piActionUpdates = NULL;

setData.iNumActionDeletes = 0;
setData.piActionDeletes = NULL;

setData.iNumNewActions = 1;
setData.piNewActions[0].i ActionType = DB2ALERTCFG_ACTIONTYPE_TASK;
setData.piNewActions[0].piScriptAttribs = NULL;
setData.piNewActions[0].piTaskAttribs = &newTask;
```

- d. `db2UpdateAlertCfg` API を呼び出します。

```
rc = db2UpdateAlertCfg(db2Version810, &setData, &ca);
```

3. 次のステップは、`SAMPLE` データベース中の `MYTS` 表スペースのカスタム設定をリセットする手順を詳述しています。

- a. `sqlib$include` ディレクトリーにある `db2ApiDf.h` DB2 ヘッダー・ファイルを組み込みます。

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. `sqlca` および `db2ResetAlertCfgData` 構造体を宣言して初期化します。

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '0', sizeof(struct sqlca));

char* objName = "MYTS";
char* dbName = "SAMPLE";
db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_TABLESPACE;
```

```
db2ResetAlertCfgData data = {objType, objName, dbName};
```

- c. `db2ResetAlertCfg` を呼び出します。

```
rc = db2ResetAlertCfg (db2Version810, &data, &ca);
```

ヘルス・センターを使用したヘルス・インディケーターの構成

ヘルス・センターには、ヘルス・インディケーターの構成の表示、更新、およびリセットを行うグラフィカル・インターフェースが備えられています。ヘルス・インディケーターの構成は、インスタンス中のヘルス・モニター中に保管されます。

ヘルス・インディケーターのしきい値または感度の設定値を定義、変更、使用可能化、または使用不可化したり、ヘルス・インディケーターにヘルス・アラートが発生した場合の実行中のタスクとスクリプトの定義、変更、使用可能化、または使用不可化したりするには、以下のいずれかの権限がなければなりません。

- SYSADM
- SYSMAINT
- SYSCTRL

インスタンスのヘルス・インディケーター設定値、インスタンスに含まれているデータベース・オブジェクトのグローバル・ヘルス・インディケーター設定値、および個々のデータベース・オブジェクトのグローバル・ヘルス・インディケーター設定値を調整できます。

1. ヘルス・センターを使用してヘルス・インディケーターを構成するには、以下のようにします。
 - a. 構成するヘルス・インディケーターのインスタンスを選択します。
 - b. 「選択」メニューまたは右クリック・メニューから、「構成」をクリックしてから、「ヘルス・インディケーターの設定」をクリックします。「ヘルス・インディケーター構成ランチパッド」が開きます。
 - c. このランチパッドには、更新できる構成設定のレベルごとにボタンがあります。表示、更新、またはリセットを行いたい構成のレベルに関するボタンを選択します。個々のボタンにより、選択した構成設定レベルの「ヘルス・インディケーターの構成」ウィンドウが立ち上げられます。
 - d. ヘルス・インディケーターの設定を更新するには、「現在のヘルス・インディケーター設定」表のヘルス・インディケーターの行を選択します。
 - e. 「選択」メニューまたは右クリック・メニューから、「編集」を選択します。「ヘルス・インディケーターの構成」ノートブックがオープンし、次の情報が表示されます。
 - 「詳細情報」をクリックすると、ヘルス・インディケーターの説明が表示される。
 - 「評価」チェック・ボックスを使用することにより、ヘルス・インディケーターの評価を有効にしたり、無効にしたりできる。

注: 現行アラートに関する右クリック・メニュー・オプションを使用して、ヘルス・センターの「アラート」ビューから現行アラートの「評価」フラグを使用不可にすることもできます。このオプションは、次回ヘルス・モニター中のインディケーターをリフレッシュする際に、ヘルス・インディケーターの評価を使用不可にします。ヘルス・センター内でアラートに関する「評価を使用不可にする」を選択すると、ヘルス・インディケーターに関する評価フラグは false に設定されますが、次のイベントが起きたまで「アラート」ビューからアラートは除去されません。

- この特定のヘルス・インディケーターのヘルス・モニター・リフレッシュ・インターバルに達する。
 - ヘルス・モニターがヘルス・インディケーター評価をリフレッシュする。
 - ヘルス・センターが状況の表示をリフレッシュする。
 - しきい値ベースのヘルス・インディケーターの場合、「アラート」ページで、警告とアラームのしきい値を更新できる。ヘルス・インディケーターの感度もこのページで設定できます。
 - 「アクション」ページで、アラート発生時に実行するタスクまたはスクリプト・アクションを選択できる。しきい値ベースのヘルス・インディケーターの場合は警告またはアラーム条件に応じて実行し、状態ベースのヘルス・インディケーターの場合は正常以外の条件に応じて実行するようにアクションを構成できます。「アクションを有効にする」チェック・ボックスを選択したり選択解除したりして、アクションの実行を使用可能にしたり使用不可にしたりできます。タスクまたはスクリプト・アクションの追加、更新、または除去を行うには、「スクリプト・アクション」および「タスク・アクション」表の隣のボタンを使用してください。
2. インスタンスの工場出荷時ヘルス・インディケーター設定を表示するには、次のようにします。
 - a. 「ヘルス・インディケーターの構成」ランチパッドで、「インスタンス設定」をクリックします。
 - b. 「インスタンス・ヘルス・インディケーターの構成」ウィンドウで、「デフォルトの表示」をクリックします。
 3. データベース、表スペース、または表スペース・コンテナーのグローバル・ヘルス・インディケーター設定を表示するには、次のようにします。
 - a. 「ヘルス・インディケーターの構成」ランチパッドで、「グローバル設定」をクリックします。
 - b. 「グローバル・ヘルス・インディケーターの構成」ウィンドウで、オブジェクト・タイプを選択します。
 - c. これらのグローバル設定の出荷時のデフォルト値を表示するには、「デフォルトの表示」をクリックします。
 4. データベース・オブジェクトのヘルス・インディケーター設定を表示するには、次のようにします。
 - a. 「ヘルス・インディケーターの構成」ランチパッドで、「オブジェクト設定」をクリックします。
 - b. 「オブジェクト・ヘルス・インディケーターの構成」ウィンドウで、オブジェクトを選択します。
 - c. このオブジェクト・タイプのグローバル・ヘルス・インディケーター設定のデフォルトを表示するには、「デフォルトの表示」をクリックします。

これらの各ウィンドウで、表示されているすべてのヘルス・インディケーターの設定をデフォルトにリセットするには、「デフォルトにリセット」をクリックします。「現在のヘルス・インディケーター設定」フィールドでヘルス・インディケー

ターを 1 つ以上右クリックして、ポップアップ・メニューから「デフォルトにリセット」を選択することにより、個々のヘルス・インディケーターをリセットすることもできます。

組み合わせの状態に対するヘルス・モニターのアラート・アクション

アラート・アクションは、ヘルス・インディケーターがアラート状態に入るときに実行されるタスクまたはスクリプトです。

DB2 V9.1 以降、ヘルス・インディケーター **ts.ts_op_status** に定義されるヘルス・モニターのアラート・アクションが 1 つのアラート状態にある場合、その他の組み合わせの状態に関係なく、表スペースにこの状態が設定されるといつでも実行されます。これにより、他の状態と一緒に設定されていても、特定の表スペースの状態に対してアラート・アクションを実行することが可能になります。

以下の例の場合、アテンション状態 QUIESCED:share に対して定義されているアラート・アクション script1 は、表スペース状態が同時に QUIESCED:share と QUIESCE:update になる場合でも実行されます。

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
set actionsenabled yes')

db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
add action script /home/guest001/script1 type operating system command line
parameters userParam working directory /home/guest001/
on attention QUIESCED_SHARE on aix1 user guest001 using passw0rd')
```

以下の例の場合、状態の組み合わせ (QUIESCED:share + QUIESCED:update = 3) によって定義されているアラート・アクションは、表スペースの状態が QUIESCED:share と QUIESCED:update の両方になっている場合に限って実行されます。

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
set actionsenabled yes')

db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
add action script /home/guest001/script1 type operating system command line
parameters userParam working directory /home/guest001/
on attention 3 on aix1 user guest001 using passw0rd')
```

DB2 V9.1 以降、同じアクション属性 (名前、作業ディレクトリー、コマンド行パラメーター、ホスト、ユーザーおよびパスワード) を持つオブジェクトに対して定義されたヘルス・モニターのアラート・アクションは、複数のアラート状態に対して定義された場合でも一度しか実行されません。

以下の例では、2 つの別々のアラート状態に対して同じアクションが定義されています。このアクションは、表スペース状態が QUIESCED:share と QUIESCED:update の両方になっている場合でも、特定の表スペースに対して一度しか実行されません。

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
add action script /home/guest001/script1 type operating system command line
parameters userParam working directory /home/guest001/
on attention QUIESCED_SHARE on aix1 user guest001 using passw0rd')
```

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
add action script /home/guest001/script1 type operating system command line
parameters userParam working directory /home/guest001/
on attention QUIESCED_UPDATE on aix1 user guest001 using passw0rd')
```

第 4 部 ヘルス・インディケーター

ヘルス・モニターは、ヘルス・インディケーターを使用して、データベース・マネージャーやデータベースのパフォーマンスの特定の性質の正常性を評価します。ヘルス・インディケーターは、表スペースなど特定のクラスのデータベース・オブジェクトのある性質の正常性を測定します。正常性を判別するため、測定値に対してある基準が適用されます。ここで適用される基準は、ヘルス・インディケーターのタイプに従属します。この基準に基づいて正常稼働ではないと判別されると、アラートが生成されます。

ヘルス・モニターによって、以下の 3 つのタイプのヘルス・インディケーターが戻されます。

- **しきい値ベースのインディケーター**は、オブジェクトの動作の(連続的な範囲の値の) 統計を表すメジャーである。警告およびアラームしきい値は、正常、警告、およびアラーム範囲の境界つまりゾーンを定義します。しきい値ベースのヘルス・インディケーターには、正常、警告、およびアラームの 3 つの有効な状態があります。
- **状態ベースのインディケーター**は、データベース・オブジェクトまたはリソースの操作が正常かどうかを定義するオブジェクトの、2 つ以上の異なる状態の限定集合を表すメジャーである。これらの状態の 1 つが通常で、その他の状態はすべて通常ではないと見なされます。状態ベースのヘルス・インディケーターには、通常およびアテンションの 2 つの有効な状態があります。
- **コレクション状態ベースのインディケーター**は、データベース中の 1 つ以上のオブジェクトのコレクション状態を表すデータベース・レベルのメジャーである。コレクション中のオブジェクトごとにデータが取り込まれ、これらのオブジェクトの間で最も重大な条件が集約状態として表されます。コレクション中の 1 つ以上のオブジェクトがアラートを必要とする状態である場合は、ヘルス・インディケーターはアテンションを表示します。コレクション状態ベースのヘルス・インディケーターには、通常およびアテンションの 2 つの有効な状態があります。

ヘルス・インディケーターは、インスタンス、データベース、表スペース、および表スペース・コンテナー・レベルです。

ヘルス・モニター情報には、ヘルス・センター、CLP、または API を介してアクセスできます。これらのツールを使用してヘルス・インディケーターの構成も行えます。

アラートは、正常の状態から正ではない状態への変化、または定義されたしきい値の境界に基づくヘルス・インディケーター値の警告またはアラームのゾーンへの変化に応答して生成されます。アラートには、アテンション、警告、およびアラームの 3 つがあります。

- 特定の状態を測定するヘルス・インディケーターの場合、通常でない状態が登録されると、アテンション・アラートが発行される。
- 値の連続範囲を計測するヘルス・インディケーターの場合は、正常、警告、およびアラームの各状態の境界やゾーンは、しきい値によって定義される。例えば、

値がアラーム・ゾーンとして定義されている値のしきい値範囲に入ると、アラームのアラートが発行されて、問題に対して即時に対処が必要であることを示します。

ヘルス・モニターは、特定のヘルス・インディケーターの特定のアラート条件が最初に現れたときにのみ通知を送信し、アクションを実行します。ヘルス・インディケーターが特定のアラート条件のまま留まる場合、追加の通知は送信されず、追加のアクションも実行されません。ヘルス・インディケーターがアラート条件を変更するか、または通常の状態に戻って再びアラート条件に入る場合、新たに通知が送信され、アクションが実行されます。

以下の表は、様々なリフレッシュ・インターバルにおけるヘルス・インディケーターと、ヘルス・インディケーターの状態に対するヘルス・モニターの応答の例を示しています。この例では、デフォルトの警告しきい値として 80 %、アラームしきい値として 90 % を使用しています。

表 911. 様々なリフレッシュ・インターバルにおけるヘルス・インディケーターの状態

リフレッシュ・インターバル	ts.ts_util (表スペースの使用率) ヘルス・インディケーターの値	ts.ts_util ヘルス・インディケーターの状態	ヘルス・モニターの応答
1	80	警告	警告の通知が送信され、警告アラート条件のアクションが実行される
2	81	警告	通知は送信されず、アクションは実行されない
3	75	正常	通知は送信されず、アクションは実行されない
4	85	警告	警告の通知が送信され、警告アラート条件のアクションが実行される
5	90	アラーム	アラームの通知が送信され、アラーム条件のアクションが実行される

第 14 章 ヘルス・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング

次の表に、サポートされているヘルス・スナップショット要求のタイプをすべてリストします。

表912. ヘルス・モニター・インターフェースの論理データ・グループへのマッピング

API 要求タイプ	CLP コマンド	SQL 表関数	論理データ・グループ
SQLMA_DB2	get health snapshot for dbm	HEALTH_DBM_INFO	db2
		HEALTH_DBM_HI	health_indicator
	get health snapshot for dbm show detail	HEALTH_DBM_HI_HIS	health_indicator_history
SQLMA_DBASE	get health snapshot for database on <i>dbname</i>	HEALTH_DB_INFO	dbase
		HEALTH_DB_HI	health_indicator
	get health snapshot for database on <i>dbname</i> show detail	HEALTH_DB_HI_HIS	health_indicator_history
SQLMA_DBASE with SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL in the agent_id	get health snapshot for database on <i>dbname</i> with full collection	HEALTH_DB_HIC	health_indicator, hi_obj_list
	get health snapshot for database on <i>dbname</i> show detail with full collection	HEALTH_DB_HIC_HIST	health_indicator_history, hi_obj_list
SQLMA_DBASE_ALL	get health snapshot for all databases	HEALTH_DB_INFO	dbase
		HEALTH_DB_HI	health_indicator
	get health snapshot for all databases show detail	HEALTH_DB_HI_HIS	health_indicator_history
SQLMA_DBASE_TABLESPACES	get health snapshot for tablespaces on <i>dbname</i>	HEALTH_TS_INFO	tablespace
		HEALTH_TS_HI	health_indicator
		HEALTH_CONT_INFO	tablespace_container
		HEALTH_CONT_HI	health_indicator
	get health snapshot for tablespaces on <i>dbname</i> show detail	HEALTH_TS_HI_HIS	health_indicator_history
		HEALTH_CONT_HI_HIS	health_indicator_history

以下の図は、論理データ・グループがヘルス・スナップショット・データ・ストリーム内に現れる順番を示しています。

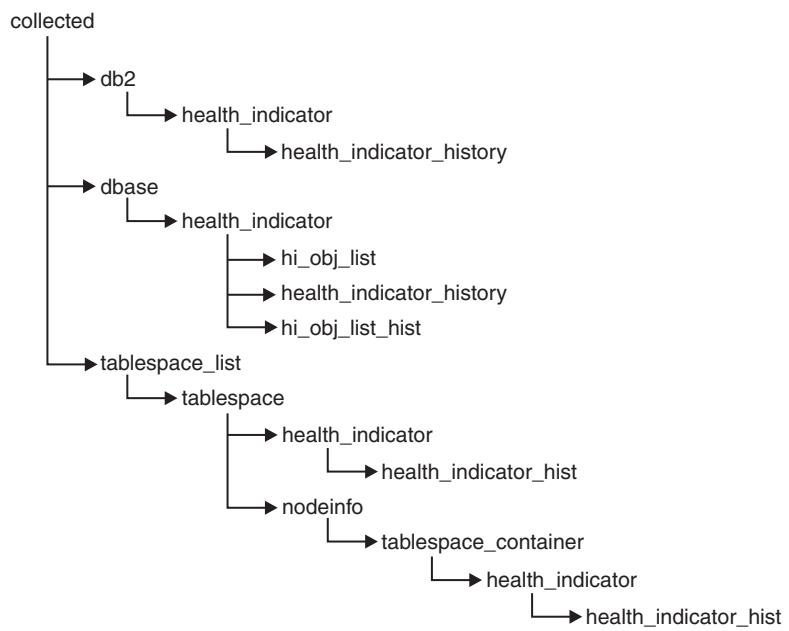


図8. ヘルス・スナップショットの論理データ・グループ

第 15 章 ヘルス・インディケーターの要約

次の表には、すべてのヘルス・インディケーターが、カテゴリー別にグループ化されてリストされています。

表 913. データベース自動ストレージ使用率のヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
データベース自動ストレージ使用率	db.auto_storage_util	624 ページの『db.auto_storage_util データベース自動ストレージ使用率 : ヘルス・インディケーター』

表 914. 表スペース・ストレージのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
表スペース自動サイズ変更状態	ts.ts_auto_resize_status	624 ページの『ts.ts_auto_resize_status 表スペース自動サイズ変更状態 : ヘルス・インディケーター』
自動サイズ変更表スペース使用率	ts.ts_util_auto_resize	625 ページの『ts.ts_util_auto_resize 自動サイズ変更表スペース使用率 : ヘルス・インディケーター』
表スペース使用率	ts.ts_util	625 ページの『ts.ts_util 表スペース使用率 :』
表スペース・コンテナー使用率	tsc.tscont_util	626 ページの『tsc.tscont_util 表スペース・コンテナー使用率 :』
表スペース操作可能状態	ts.ts_op_status	627 ページの『ts.ts_op_status 表スペース操作可能状態 :』
表スペース・コンテナー操作可能状態	tsc.tscont_op_status	627 ページの『tsc.tscont_op_status 表スペース・コンテナー操作可能状態 :』
表スペース自動サイズ変更状態	ts.ts_auto_resize_status	624 ページの『ts.ts_auto_resize_status 表スペース自動サイズ変更状態 : ヘルス・インディケーター』

表 915. ソートのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
専用ソート・メモリー使用率	db2.sort_privmem_util	628 ページの『db2.sort_privmem_util 専用ソート・メモリー使用率 :』
共有ソート・メモリー使用率	db.sort_shrmem_util	628 ページの『db.sort_shrmem_util 共有ソート・メモリー使用率 :』
オーバーフローしたソートのパーセンテージ	db.spilled_sorts	629 ページの『db.spilled_sorts オーバーフローしたソートのパーセンテージ :』
長期共有ソート・メモリー使用率	db.max_sort_shrmem_util	630 ページの『db.max_sort_shrmem_util 長期共有ソート・メモリー使用率 :』

表 916. データベース・マネージャーのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
インスタンス操作可能状態	db2.db2_op_status	630 ページの『db2.db2_op_status インスタンス操作可能状態 :』
インスタンス最大重大度アラート状態	-	631 ページの『インスタンス最大重大度アラート状態 :』

表 917. データベースのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
データベース操作可能状態	db.db_op_status	632 ページの『db.db_op_status データベース操作可能状態 :』
データベース最大重大度アラート状態	-	632 ページの『データベース最大重大度アラート状態 :』

表 918. 保守のヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
再編成の必要性	db.tb_reorg_req	632 ページの『db.tb_reorg_req 再編成の必要性 :』
統計収集の必要性ヘルス・インディケーター	db.tb_runstats_req	633 ページの『db.tb_runstats_req 統計収集の必要性 :』
データベース・バックアップの必要性	db.db_backup_req	634 ページの『db.db_backup_req データベース・バックアップの必要性 :』

表 919. 高可用性災害時リカバリーのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
HADR 操作可能状態ヘルス・インディケーター	db.hadr_op_status	634 ページの『db.hadr_op_status HADR 操作可能状態 :』
HADR ログ遅延ヘルス・インディケーター	db.hadr_delay	634 ページの『db.hadr_delay HADR ログ遅延 :』

表 920. ロギングのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
ログ使用率	db.log_util	635 ページの『db.log_util ログ使用率 :』
ログ・ファイル・システム使用率	db.log_fs_util	635 ページの『db.log_fs_util ログ・ファイル・システム使用率 :』

表 921. アプリケーション並行性のヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
デッドロック率	db.deadlock_rate	636 ページの『db.deadlock_rate デッドロック率 :』
ロック・リスト使用率	db.locklist_util	637 ページの『db.locklist_util ロック・リスト使用率 :』
ロック・エスカレーション率	db.lock_escal_rate	638 ページの『db.lock_escal_rate ロック・エスカレーション率 :』

表 921. アプリケーション並行性のヘルス・インディケーター (続き)

名前	ID	追加情報
ロック待機中のアプリケーションのパーセンテージ	db.apps_waiting_locks	638 ページの『db.apps_waiting_locks ロック待機中のアプリケーションのパーセンテージ :』

表 922. パッケージ・キャッシュ、カタログ・キャッシュ、ワークスペースのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
カタログ・キャッシュ・ヒット率	db.catcache_hitratio	639 ページの『db.catcache_hitratio カタログ・キャッシュ・ヒット率 :』
パッケージ・キャッシュ・ヒット率	db.pkgcache_hitratio	639 ページの『db.pkgcache_hitratio パッケージ・キャッシュ・ヒット率 :』
共有ワークスペース・ヒット率	db.shrworkspace_hitratio	640 ページの『db.shrworkspace_hitratio 共有ワークスペース・ヒット率 :』

表 923. メモリーのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
モニター・ヒープ使用率	db2.mon_heap_util	640 ページの『db2.mon_heap_util モニター・ヒープ使用率 :』
データベース・ヒープ使用率	db.db_heap_util	641 ページの『db.db_heap_util データベース・ヒープ使用率 :』

表 924. フェデレーテッドのヘルス・インディケーター

名前	ID	追加情報
ニックネームの状態	db.fed_nicknames_op_status	641 ページの 『db.fed_nicknames_op_status ニックネームの状態 :』
データ・ソース・サーバーの状態	db.fed_servers_op_status	642 ページの『db.fed_servers_op_status データ・ソース・サーバーの状態 :』

ヘルス・インディケーターの形式

ヘルス・インディケーターによって収集されるデータの説明。

ヘルス・インディケーターのドキュメンテーションは次の標準形式で記述されます。

ID ヘルス・インディケーターの名前。この ID は、CLP からの構成で使用されます。

ヘルス・モニター・レベル

ヘルス・モニターによってヘルス・インディケーターがキャプチャーされる際のレベル。

カテゴリー

ヘルス・インディケーターのカテゴリー。

タイプ ヘルス・インディケーターのタイプ。以下の 4 つのタイプがあります。

- 上限しきい値ベース。アラートを生成する進行状況は正常、警告、アラームです。
- 下限しきい値ベース
- 状態ベース。1つの状態が正常で、その他の状態はすべて正常ではありません。
- コレクション状態ベース。状態は、集合中のオブジェクトの状態の集約に基づいています。

単位 パーセンテージなどの、ヘルス・インディケーターで測定されるデータの単位。状態ベースやコレクション状態ベースのヘルス・インディケーターには該当しません。

表スペース・ストレージのヘルス・インディケーター

DMS 表スペースのヘルス・インディケーター

この表は、表スペースの特性に基づき、どの表スペース・ヘルス・インディケーターが DMS 表スペースに関係しているかを説明します。

表 925. DMS 表スペースに関する表スペース・ヘルス・インディケーター

表スペースの特性	定義されている表スペースの最大サイズ	定義されていない表スペースの最大サイズ
自動サイズ変更が使用可能 = Yes	<p>ts.ts_util_auto_resize - 使用されている表スペースのパーセントを、ユーザーが定義した最大サイズと比べて追跡します。アラートは、表スペースがまもなくいっぱいになり、ユーザーによる介入が必要であることを示します。最大サイズが妥当な値に設定されている限り（つまり、最大サイズで指定されたスペース量が存在しているなら）、この構成に最も重要なヘルス・インディケーターです。</p> <p>ts.ts_util - 現在割り振られている表スペース・ストレージの使用量を追跡します。表スペースがいっぱいになると表スペースはサイズを大きくしようとするため、アラートが出されても、問題を解決するためにユーザーによる介入を必要としないことがあります。</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - サイズ変更の試行が正常かどうかを追跡します。アラートは、表スペースがサイズ変更に失敗した（つまり、表スペースがいっぱいである）ことを示します。</p>	<p>ts.ts_util_auto_resize - 適用されません。表スペース・サイズの上限が指定されていません。</p> <p>ts.ts_util - 現在割り振られている表スペース・ストレージの使用量を追跡します。表スペースはサイズを大きくしようとするため、アラートが出されても、問題を解決するためにユーザーによる介入を必要としないことがあります。</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - サイズ変更の試行が正常かどうかを追跡します。アラートは、表スペースがサイズ変更に失敗した（つまり、表スペースがいっぱいである）ことを示します。</p> <p>注: DMS 表スペースが自動ストレージを使用して定義されており、最大サイズが指定されていない場合、db.auto_storage_util ヘルス・インディケーターにも注目する必要があります。このヘルス・インディケーターは、データベース・ストレージ・パスに関連したスペースの使用率を追跡します。このスペースがいっぱいになると、表スペースを大きくすることができます。その結果、表スペースのフル状態になることがあります。</p>
自動サイズ変更が使用可能 = No	有効な構成ではありません。表スペースの最大サイズは、自動サイズ変更が使用可能になっている表スペースにのみ有効です。	<p>ts.ts_util_auto_resize - 適用されません。表スペースはサイズ変更を試行しません。</p> <p>ts.ts_util - 現在割り振られている表スペース・ストレージの使用量を追跡します。アラートは表スペースのフル状態を示しており、ユーザーによる即時介入が必要です。表スペースは自動的にサイズ変更を試行しません。</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - 適用されません。表スペースはサイズ変更を試行しません。</p>

db.auto_storage_util データベース自動ストレージ使用率 : ヘルス・インディケーター

このヘルス・インディケーターは、定義されたデータベース・ストレージ・パスのストレージの使用量を追跡します。

ID db.auto_storage_util

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー
データベース

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

自動ストレージ表スペースが作成されると、データベース・ストレージ・パス上にそれらの表スペース用のコンテナーが自動的に割り振られます。データベース・ストレージ・パスが定義されているどのファイル・システム上にもスペースが残されていない場合、自動ストレージ表スペースはサイズを大きくすることができます、いっぱいになります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(\text{db.auto_storage_used} / \text{db.auto_storage_total}) * 100$

説明

- *db.auto_storage_used* は、データベース・ストレージ・パスのリストで指定されているすべての物理ファイル・システムの使用中のスペースの合計です。
- *db.auto_storage_total* は、データベース・ストレージ・パスのリストで指定されているすべての物理ファイル・システムの全スペースの合計です。

データベース自動ストレージ・パス使用率は、データベース・ストレージ・パスのファイル・システム上で消費されたスペースのパーセントとして測定され、高いパーセントはこのインディケーターの最適閾値を下回っていることを示します。

追加情報のフルになるまでの残り時間の計算は、すべてのフリー・スペースが消費されるまでの残りの時間を予測したものです。

ts.ts_auto_resize_status 表スペース自動サイズ変更状態 : ヘルス・インディケーター

このヘルス・インディケーターは、自動サイズ変更が使用可能になっている DMS 表スペースに対して表スペースのサイズ変更操作が正常に行われているかどうかを識別します。自動サイズ変更が使用可能になっている DMS 表スペースがサイズを大きくできない場合、その表スペースは事実上いっぱいになっています。この状態は、表スペース・コンテナーが定義されているファイル・システム上にフリー・スペースがないか、または表スペース・コンテナーの自動サイズ変更設定の結果として起こります。例えば、定義された最大サイズに達している可能性や、増加量の設定が大きすぎるために残りのフリー・スペースでは収まらない可能性があります。

ID ts.ts_auto_resize_status

ヘルス・モニター・レベル

表スペース

カテゴリー

表スペース・ストレージ

タイプ 状態ベース

単位 該当なし

ts.ts_util_auto_resize 自動サイズ変更表スペース使用率 : ヘルス・インディケーター

このヘルス・インディケーターは、最大サイズが定義されている自動サイズ変更 DMS 表スペースごとのストレージの使用量を追跡します。最大サイズに達している場合、DMS 表スペースがいっぱいであると見なされます。

ID ts.ts_util_auto_resize

ヘルス・モニター・レベル

表スペース

カテゴリー

表スペース・ストレージ

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$((ts.used * ts.page_size) / ts.max_size) * 100$

説明

- *ts.used* は、369 ページの『tablespace_used_pages 表スペース内の使用されているページ数』の値です
- *ts.page_size* は、366 ページの『tablespace_page_size 表スペースのページ・サイズ』の値です
- *ts.max_size* は、377 ページの『tablespace_max_size 表スペースの最大サイズ』の値です

自動サイズ変更 DMS 表スペース使用率は、消費された最大表スペース・ストレージのパーセントとして測定されます。高いパーセントは、表スペースがいっぱいになろうとしていることを示します。この標識の追加情報に含まれる短期間と長期間の増加率は、現行増加率が短期間の例外的なものであるか、長期間にわたる一貫した増加であるかを判別するのに使用されます。

追加情報のフルになるまでの残り時間の計算は、最大サイズに達するまでの残りの時間を予測したものです。

ts.ts_util 表スペース使用率 :

このヘルス・インディケーターは、各 DMS 表スペースのストレージの使用量を追跡します。

ID ts.ts_util

ヘルス・モニター・レベル

表スペース

カテゴリー

表スペース・ストレージ

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

すべてのコンテナーがフルの場合は、DMS 表スペースはフルであると考えられます。

表スペースで自動サイズ変更が使用可能になっている場合、このヘルス・インディケーターは評価されません。代わりに、データベース自動ストレージ使用率

db.auto_storage_util と表スペース自動サイズ変更状態 (**ts.ts_auto_resize_status**) ヘルス・インディケーターが表スペースのストレージのモニターに関係します。この表スペースで最大サイズを定義した場合には、自動サイズ変更表スペース使用率 (**ts.ts_util_auto_resize**) ヘルス・インディケーターも使用可能になります。表スペース使用率のパーセンテージは、TBSP_UTILIZATION 管理ビューの TBSP_UTILIZATION_PERCENT 列から取得できます (必要な場合)。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(ts.used / ts.usable) * 100$$

説明

- *ts.used* は、369 ページの『tablespace_used_pages 表スペース内の使用されているページ数』の値です
- *ts.usable* は、368 ページの『tablespace_usable_pages 表スペース内の使用可能ページ数』の値です

表スペース使用率は消費されたスペースのパーセントとして測定され、高いパーセントはこの標識の最適閾値を下回っていることを示します。

この標識の追加情報に含まれる短期間と長期間の増加率は、現行増加率が短期間の例外的なものであるか、長期間にわたる一貫した増加であるかを判別するのに使用されます。

追加情報のフルになるまでの残り時間の計算は、すべてのフリー・スペースが消費されるまでの残りの時間を予測したものです。

tsc.tscont_util 表スペース・コンテナー使用率：

このヘルス・インディケーターは、自動ストレージを使用していない各 SMS 表スペースのストレージの使用量を追跡します。

ID tsc.tscont_util

ヘルス・モニター・レベル

表スペース・コンテナー

カテゴリー

表スペース・ストレージ

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

コンテナーが定義されているファイル・システムにスペースが残されていない場合は、SMS 表スペースはフルであると考えられます。

SMS コンテナーを拡張するためのフリー・スペースがファイル・システムで使用不可である場合は、関連する表スペースがフルになります。

フリー・スペースを消費するファイル・システムに定義されている各コンテナーに対してアラートが発行される場合があります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(fs.used / fs.total) * 100$$

ここで `fs` はコンテナーがあるファイル・システムです。

SMS 表スペース使用率は消費されたスペースのパーセントとして測定され、高いパーセントはこの標識の最適閾値を下回っていることを示します。

この標識の追加情報に含まれる短期間と長期間の増加率は、現行増加率が短期間の例外的なものであるか、長期間にわたる一貫した増加であるかを判別するのに使用されます。

追加情報のフルになるまでの残り時間の計算は、すべてのフリー・スペースが消費されるまでの残りの時間を予測したものです。

ts.ts_op_status 表スペース操作可能状態 :

表スペースの状態は、実行できるアクティビティまたはタスクを制約します。正常から他の状態に変わると、アテンション・アラートが生成される場合があります。

ID ts.ts_op_status

ヘルス・モニター・レベル
表スペース

カテゴリ
表スペース・ストレージ

タイプ 状態ベース

単位 該当なし

tsc.tscont_op_status 表スペース・コンテナー操作可能状態 :

このヘルス・インディケーターは、表スペース・コンテナーのアクセス可能性を追跡します。コンテナーのアクセス可能性は、実行できるアクティビティまたはタスクを制約します。コンテナーがアクセス不能の場合は、アテンション・アラートが生成される場合があります。

ID tsc.tscont_op_status

ヘルス・モニター・レベル
表スペース・コンテナー

カテゴリ
表スペース・ストレージ
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

ソートのヘルス・インディケーター

db2.sort_privmem_util 専用ソート・メモリー使用率 :

この標識は、専用ソート・メモリーの使用率を追跡します。 `db2.sort_heap_allocated` (システム・モニター・エレメント) \geq `sheapthres` (DBM 構成パラメーター) の場合は、ソートは `sortheap` パラメーターで定義されているソート・ヒープを十分に取得していない可能性があり、アラートが生成される場合があります。

ID db2.sort_privmem_util

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリ
ソート

タイプ 上限しきい値ベース
単位 パーセンテージ

ソートを行うためのヒープ・スペースが十分あり、ソートが不必要にオーバーフローしていなければ、ソートは正常稼働していると考えられます。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(db2.sort_heap_allocated / sheapthres) * 100$$

「ポストしきい値ソート」スナップショット・モニター・エレメントは、ソート・ヒープしきい値を超えた後に要求されたソート数を測定します。追加の詳細に表示されるこのインディケーターの値は、このヘルス・インディケーターの問題の重大度を示します。

「使用された最大専用ソート・メモリー」スナップショット・モニター・エレメントは、インスタンスの専用ソート・メモリー最高水準点を保持します。追加情報に示されるこの標識の値は、インスタンスが最後に再生された後の任意の時点で使用中だった専用ソート・メモリーの最大量を示します。この値は `sheapthres` の適切な値を決定するために利用できます。

db.sort_shrmem_util 共有ソート・メモリー使用率 :

この標識は、共有ソート・メモリーの使用率を追跡します。 `sheapthres_shr` データベース構成パラメーターはハード・リミットです。割り振りが制限に近くなると、アラートが生成される場合があります。

ID db.sort_shrmem_util
ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー

ソート

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

ソートを行うためのヒープ・スペースが十分あり、ソートが不必要にオーバーフローしていなければ、ソートは正常稼働していると考えられます。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(db.sort_shrheap_allocated / sheapthres_shr) * 100$

`sheapthres_shr` が 0 に設定されると、`sheapthres` は共有ソート・ヒープしきい値として使用されることに注意してください。

「使用された最大共有ソート・メモリー」スナップショット・モニター・エレメントは、データベースの共有ソート・メモリー最高水準点を保持します。追加情報に表示されるこの標識の値は、データベースがアクティブになった後の任意の時点でもう一度あった共有ソート・メモリーの最大量を示します。この値は共有ソート・メモリーしきい値の適切な値を決定するために利用できます。

現在のワークロードの必要に応じてソート・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。ソート・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

db.spilled_sorts オーバーフローしたソートのパーセンテージ :

ディスクにオーバーフローするソートは、重大なパフォーマンス低下の原因となる可能性があります。これが起こると、アラートが生成される場合があります。

ID db.spilled_sorts

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー

ソート

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

ソートを行うためのヒープ・スペースが十分あり、ソートが不必要にオーバーフローしていなければ、ソートは正常稼働していると考えられます。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(db.sort_overflows_t - db.sort_overflows_{t-1}) / (db.total_sorts_t - db.total_sorts_{t-1}) * 100$

t は現在のスナップショットで、 $t-1$ は 1 時間前のスナップショットです。システム・モニター・エレメント `db.sort_overflows` (`sort_overflows` モニター・エレメントが基になる) はソート・ヒープを使い果たし、一時記憶域のディスク・スペースを

必要とした可能性のあるソートの合計数です。エレメント db.total_sorts (total_sorts モニター・エレメントが基になる) は実行されたソートの合計数です。

現在のワークロードの必要に応じてソート・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。ソート・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

db.max_sort_shrmem_util 長期共有ソート・メモリー使用率

この標識は構成済み共有ソート・ヒープを追跡し、DB2 データベース・システムの他のどこかでの使用のために解放できるリソースがないかどうかを調べます。

ID db.max_sort_shrmem_util

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー
ソート

タイプ 下限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

ソートを行うためのヒープ・スペースが十分あり、ソートが不必要にオーバーフローしていなければ、ソートは正常稼働していると考えられます。

使用量のパーセンテージが低い場合はアラートが生成される場合があります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(db.\max_shr_sort_mem / sheapthres_shr) * 100$$

システム・モニター・エレメント db.max_shr_sort_mem (sort_shrheap_top モニター・エレメントが基になる) は、共有ソート・メモリー使用量の最高水準点です。

現在のワークロードの必要に応じてソート・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。ソート・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

データベース・マネージャー (DBMS) のヘルス・インディケーター

db2.db2_op_status インスタンス操作可能状態 :

インスタンス状態が実行されているアクティビティーまたはタスクを制約していないときは、インスタンスは正常稼働していると考えられます。

ID db2.db2_op_status

ヘルス・モニター・レベル
インスタンス

カテゴリ DBMS
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

状態は、アクティブ、静止ペンディング、静止、またはダウンのいずれかになります。非アクティブの状態では、アテンション・アラートが生成される場合があります。

db2.db2_op_status ヘルス・インディケーターがダウン状態になると、ヘルス・モニターはこのインディケーターに対するアクションを実行できません。この状態の原因になりうるのは、例えば、明示的な停止要求または異常終了に起因して、インディケーターがモニターしているインスタンスが非アクティブになった場合です。異常終了後、常にインスタンスを自動的に再始動させるには、インスタンスの操作可能状態を維持できるよう障害モニター (db2fm) を構成することができます。

インスタンス最大重大度アラート状態：

この標識は、モニター対象のインスタンスのロールアップ・アラート状態を表します。インスタンスのアラート状態は、インスタンスとそのデータベース、およびモニター対象のデータベース・オブジェクトの最高レベルのアラート状態です。

ID 該当なし。このヘルス・インディケーターには、構成または推奨サポートはありません。

ヘルス・モニター・レベル
インスタンス

カテゴリ DBMS
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

アラート状態の順序は次のようにになります。

- アラーム
- 警告
- アテンション
- 正常

インスタンスのアラート状態によって、DB2 データベース・システムが全体として正常稼働しているかどうかが決まります。

データベースのヘルス・インディケーター

db.db_op_status データベース操作可能状態：

データベースの状態は、実行できるアクティビティまたはタスクを制約します。状態は、アクティブ、静止ペンディング、静止、またはロールフォワードのいずれかになります。アクティブから他の状態に変わると、アテンション・アラートが生成される場合があります。

ID db.db_op_status
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリー データベース
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

データベース最大重大度アラート状態：

この標識は、モニター対象のデータベースのロールアップ・アラート状態を表します。データベースのアラート状態は、データベースとそのオブジェクトの最高レベルのアラート状態です。

ID 該当なし。このヘルス・インディケーターには、構成または推奨サポートはありません。
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリー データベース
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

アラート状態の順序は次のようにになります。

- アラーム
- 警告
- アテンション
- 正常

保守のヘルス・インディケーター

db.tb_reorg_req 再編成の必要性：

このヘルス・インディケーターは、データベース中の表や索引を再編成する必要性を追跡します。フラグメント化されたデータを除去するには、表か、表に定義されたすべての索引を再編成する必要があります。再編成するには、情報を圧縮して、行か索引データを再構成します。その結果、パフォーマンスが向上し、表や索引中のフリー・スペースが増えます。

ID db.tb_reorg_req
ヘルス・モニター・レベル
データベース
カテゴリー
データベース保守
タイプ コレクション状態ベース
単位 該当なし

ご使用の自動保守ポリシーに、評価対象となる表の名前を指定することによって、このヘルス・インディケーターにより評価される表集合をフィルターに掛けることができます。これは、「自動保守」ウィザードを使用して行えます。

アテンション・アラートが生成されて、再編成が必要なことが示される場合もあります。 AUTO_REORG データベース構成パラメーターを ON に設定すると、再編成を自動化できます。自動再編成を使用可能にした場合、アテンション・アラートにより、1つ以上の自動再編成が正常に完了できなかったこと、あるいは、再編成を必要とする表があるものの、データベース・パーティションごとの表のサイズが、オフライン再編成を考慮すべき表の最大サイズ基準を超えていたために、自動再編成が実行されていないことが示されます。注意が必要なオブジェクトのリストについては、このヘルス・インディケーターの集合の詳細を参照してください。

db.tb_runstats_req 統計収集の必要性 :

このヘルス・インディケーターは、データベース中の表やそれらの索引の統計を収集する必要性を追跡します。照会の実行時間を改善するには、表および表に定義されたすべての索引に統計が必要です。

ID db.tb_runstats_req
ヘルス・モニター・レベル
データベース
カテゴリー
データベース保守
タイプ コレクション状態ベース
単位 該当なし

SQL 照会を使用して、このヘルス・インディケーターによって考慮する表を限定できます。この照会のシステム表に対する副選択節が、追加情報中の有効範囲に示されます。

アテンション・アラートが生成されて、統計の収集を促される場合もあります。 AUTO_RUNSTATS データベース構成パラメーターを ON に設定すると、統計を自動的に収集できます。統計の自動収集を使用可能にすると、アテンション・アラートにより、1つ以上の統計の自動収集アクションが正常に完了しなかったことが示されます。

db.db_backup_req データベース・バックアップの必要性 :

このヘルス・インディケーターは、データベースのバックアップの必要性を追跡します。ハードウェアやソフトウェアの障害の場合にデータが消失する可能性から保護するために、リカバリー計画の一部として、定期的にバックアップを取る必要があります。

ID db.db_backup_req
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリー データベース保守
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

このヘルス・インディケーターは、経過時間と、前回のバックアップ以後に変更されたデータの量に基づいて、データベースのバックアップが必要な時点を判別します。

アテンション・アラートが生成されて、データベースのバックアップが必要なことが示される場合もあります。 AUTO_DB_BACKUP データベース構成パラメーターを ON に設定すると、データベースのバックアップを自動化できます。自動データベース・バックアップを使用可能にすると、アテンション・アラートにより、1つ以上の自動データベース・バックアップが正常に完了しなかったことが示されます。

高可用性災害時リカバリー (HADR) ヘルス・インディケーター

db.hadr_op_status HADR 操作可能状態 :

このヘルス・インディケーターは、データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) 操作可能状態を追跡します。1次サーバーとスタンバイ・サーバーの間の状態は、接続済み、混雑、または切断のいずれかになります。接続済みから他の状態に変わると、アテンション・アラートが生成される場合があります。

ID db.hadr_op_status
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリー 高可用性災害時リカバリー
タイプ 状態ベース
単位 該当なし

db.hadr_delay HADR ログ遅延 :

このヘルス・インディケーターは、1次データベースに対するデータ変更と、スタンバイ・データベースに対するこれらの変更内容のレプリケーションの間の、現在の平均遅延 (分単位) を追跡します。遅延値が大きい場合は、1次データベースに

障害が起きた後にスタンバイ・データベースにフェイルオーバーする際に、データ損失が生じる可能性があります。さらに遅延値が大きいと、1次データベースがスタンバイ・データベースより優先になっているためテークオーバーが必要な場合に、ダウン時間が長くなる可能性もあります。

ID db.hadr_delay
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリ 高可用性災害時リカバリ
タイプ 上限しきい値ベース
単位 分

ロギングのヘルス・インディケーター

db.log_util ログ使用率 :

このインディケーターは、データベースで使用されたアクティブ・ログ・スペースの合計量 (バイト数) を追跡します。

ID db.log_util
ヘルス・モニター・レベル データベース
カテゴリ ロギング
タイプ 上限しきい値ベース
単位 パーセンテージ

ログ使用率は消費されたスペースのパーセントとして測定され、パーセンテージが高い場合はアラートが生成される場合があります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(\text{db.total_log_used} / (\text{db.total_log_used} + \text{db.total_log_available})) * 100$$

追加情報に示されるログ関連のデータベース構成パラメーターの値は、ログの現行割り振りを表示します。追加情報には、最も古いアクティブ・トランザクションを持つアプリケーションのアプリケーション ID も含まれます。このアプリケーションにログ・スペースの解放を強制することができます。

db.log_fs_util ログ・ファイル・システム使用率 :

ログ・ファイル・システム使用率は、トランザクション・ログが常駐するファイル・システムの使用率を追跡します。

ID db.log_fs_util
ヘルス・モニター・レベル データベース

カテゴリ

ロギング

タイプ 上限しきい値ベース**単位** パーセンテージ

ファイル・システムに空きがなければ、DB2 データベース・システムは新規ログ・ファイルを作成できない可能性があります。

ログ使用率は消費されたスペースのパーセントとして測定されます。ファイル・システムのフリー・スペースの量が最小の場合 (つまり使用率のパーセンテージが高い場合) は、アラートが生成される場合があります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます: $(fs.log_fs_used / fs.log_fs_total) * 100$ 。ここで *fs* はログが常駐するファイル・システムです。

追加情報に示されるログ関連のデータベース構成パラメーターの値は、ログの現行割り振りを表示します。ユーザー出口が使用可能であるかどうかも追加の詳細情報に示されます。

追加の詳細情報に示される「ディスクがフルになった時はログをブロック (Block on Log Disk Full)」が「はい (yes)」に設定され、使用率が 100% である場合、ログ・ファイルが正常に作成されるまでトランザクションをコミットできないアプリケーションへの影響を制限するために、アラートをできるだけ早く解決する必要があります。

アプリケーション並行性のヘルス・インディケーター

db.deadlock_rate デッドロック率 :

デッドロック率は、データベースでデッドロックが起きる率と、アプリケーションで競合問題が発生する度合いを追跡します。

ID db.deadlock_rate**ヘルス・モニター・レベル**
データベース**カテゴリ**

アプリケーション並行性

タイプ 上限しきい値ベース**単位** 時間当たりのデッドロック数

デッドロックは次の状態が原因で起こることがあります。

- データベースでロック・エスカレーションが発生している場合。
- システムが生成した行のロッキング数が十分なときに、アプリケーションが表を明示的にロッキングしている場合。
- アプリケーションがバインディングのときに不適切な分離レベルを使用している場合。
- カタログ表が反復可能読み取りのためにロックされている場合。

- 複数のアプリケーションが同じロックを異なる順序で獲得しているために、デッドロックになっている場合。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(db.deadlocks_t - db.deadlocks_{t-1})$$

ここで t は現在のスナップショットで、 $t-1$ は現在のスナップショットの 60 分前に取られた最後のスナップショットです。

デッドロック率が高くなると、アラートを生成する可能性のある競合の度合いも大きくなります。

db.locklist_util ロック・リスト使用率 :

このインディケーターは、使用されているロック・リスト・メモリーの量を追跡します。

ID db.locklist_util

ヘルス・モニター・レベル

データベース

カテゴリー

アプリケーション並行性

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

データベースごとにロック・リストが 1 つあり、データベースに現在接続しているすべてのアプリケーションが保持しているロックが入っています。ロック・リスト・メモリーには設定限界があります。一度その限界に達すると、次の状態が原因でパフォーマンスが低下します。

- ロック・エスカレーションにより行ロックから表ロックへの変換が行われ、その結果、データベースの共有オブジェクトにおける並行性が低下する。
- アプリケーションによる限定された表ロック待ちのため、アプリケーション間でさらに多くのデッドロックが起きる。その結果、トランザクションがロールバックされます。

ロック要求の最大数がデータベースの限界設定に達すると、アプリケーションにエラーが戻されます。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$$(db.lock_list_in_use / (locklist * 4096)) * 100$$

使用率は消費されたメモリーのパーセントとして測定され、パーセンテージが高い場合は正常稼働ではない状態を示します。

現在のワークロードの必要に応じてロック・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。ロック・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

db.lock_escal_rate ロック・エスカレーション率：

このインディケーターは、ロックが行ロックから表ロックにエスカレートされた率を追跡します。このエスカレーションの結果、トランザクションの並行性が影響を受けます。

ID db.lock_escal_rate

ヘルス・モニター・レベル

データベース

カテゴリ

アプリケーション並行性

タイプ 上限しきい値ベース

単位 時間当たりのロック・エスカレーション数

アプリケーションが保留するロックの合計数がそのアプリケーションで使用可能なロック・リスト・スペースの最大量に達した場合、またはすべてのアプリケーションが使用するロック・リスト・スペースが合計ロック・リスト・スペースに近くなると、ロックはエスカレートされます。使用可能なロック・リスト・スペースの量は、*maxlocks* および *locklist* データベース構成パラメーターによって決まります。

アプリケーションが許可されているロックの最大数に達し、エスカレートするロックがない場合は、アプリケーションは他のアプリケーションに割り振られたロック・リストのスペースを使用します。データベースごとにロック・リストが 1 つあり、データベースに現在接続しているすべてのアプリケーションが保持しているロックが入っています。ロック・リスト全体が満杯になるとエラーが起こります。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(db.lock_escals_t - db.lock_escals_{t-1})$

ここで '*t*' は現在のスナップショットで、'*t-1*' は現在のスナップショットの 60 分前に取られた最後のスナップショットです。

デッドロック率が高くなると、アラートを生成する可能性のある競合の度合いも大きくなります。

現在のワークロードの必要に応じてロック・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。ロック・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

db.apps_waiting_locks ロック待ち中のアプリケーションのパーセンテージ：

このインディケーターは、現在実行中でロック待ちのすべてのアプリケーションのパーセンテージを測定します。

ID db.apps_waiting_locks

ヘルス・モニター・レベル

データベース

カテゴリ

アプリケーション並行性

タイプ 上限しきい値ベース**単位** パーセンテージ

パーセンテージが高い場合は、パフォーマンスに悪影響を及ぼす並行性の問題がアプリケーションで発生していることを示します。

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(db.locks_waiting / db.appls_cur_cons) *100$

パッケージ・キャッシュ、カタログ・キャッシュ、ワークスペースのヘルス・インディケーター

db.catcache_hitratio カタログ・キャッシュ・ヒット率：

ヒット率は、カタログ・キャッシュを使用できることによりディスク上のカタログに実際にアクセスしないで済んでいる程度を示すパーセンテージです。高い率は、実際のディスク入出力アクセスの回避に成功していることを示します。

ID db.catcache_hitratio**ヘルス・モニター・レベル**
データベース**カテゴリ**

パッケージおよびカタログ・キャッシュ、およびワークスペース

タイプ 下限しきい値ベース**単位** パーセンテージ

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(1 - (db.cat_cache_inserts / db.cat_cache_lookups)) * 100$

db.pkgcache_hitratio パッケージ・キャッシュ・ヒット率：

ヒット率は、パッケージ・キャッシュを使用できることによりシステム・カタログから静的 SQL のためのパッケージとセクションを再ロードしないで済み、また動的 SQL ステートメントを再コンパイルしないで済んでいる程度を示すパーセンテージです。高い率は、これらのアクティビティーの回避に成功していることを示します。

ID db.pkgcache_hitratio**ヘルス・モニター・レベル**
データベース**カテゴリ**

パッケージおよびカタログ・キャッシュ、およびワークスペース

タイプ 下限しきい値ベース**単位** パーセンテージ

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(1 - (\text{db.pkg_cache_inserts} / \text{db.pkg_cache_lookups})) * 100$

現在のワークロードの必要に応じてパッケージ・キャッシュ・メモリー・リソースが自動的に割り振られるよう、メモリーのセルフチューニング・フィーチャーの使用を考慮してください。パッケージ・キャッシュ・メモリー領域でメモリーのセルフチューニング・フィーチャーが使用可能である場合、このヘルス・インディケーターがしきい値検査を使用不可にするように構成する必要があります。

db.shrworkspace_hitratio 共有ワークスペース・ヒット率：

ヒット率は、共有 SQL ワークスペースを使用できることにより、実行されようとしている SQL ステートメントのセクションの初期化が不要になっている程度を示すパーセンテージです。高い率は、このアクティビティーの回避に成功していることを示します。

ID db.shrworkspace_hitratio

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー

パッケージおよびカタログ・キャッシュ、およびワークスペース

タイプ 下限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

インディケーターは、次の公式を使用して計算されます。

$(1 - (\text{db.shr_workspace_section_inserts} / \text{db.shr_workspace_section_lookups})) * 100$

メモリーのヘルス・インディケーター

db2.mon_heap_util モニター・ヒープ使用率：

このインディケーターは、ID が SQLM_HEAP_MONITOR のメモリー・プールを基に、モニター・ヒープ・メモリーの使用量を追跡します。

ID db2.mon_heap_util

ヘルス・モニター・レベル
インスタンス

カテゴリー

メモリー

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

使用率は次の公式を使用して計算されます。

$(\text{db2.pool_cur_size} / \text{db2.pool_max_size}) * 100$

これはメモリー・プール ID が SQLM_HEAP_MONITOR の場合です。

一度このパーセンテージが最大の 100% に達すると、モニター操作が失敗する場合があります。

db.db_heap_util データベース・ヒープ使用率 :

このインディケーターは、ID が SQLM_HEAP_DATABASE のメモリー・プールを基に、モニター・ヒープ・メモリーの使用量を追跡します。

ID db.db_heap_util

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー
メモリー

タイプ 上限しきい値ベース

単位 パーセンテージ

使用率は次の公式を使用して計算されます。

$(\text{db.pool_cur_size} / \text{db.pool_max_size}) * 100$

これはメモリー・プール ID が SQLM_HEAP_DATABASE の場合です。

一度このパーセンテージが最大の 100% に達すると、使用可能なヒープがないため、照会および操作が失敗する場合があります。

フェデレーテッドのヘルス・インディケーター

db.fed_nicknames_op_status ニックネームの状態 :

このヘルス・インディケーターは、フェデレーテッド・データベース中で定義されているニックネームをすべて検査し、無効なニックネームがあるかどうかを判別します。データ・ソース・オブジェクトがドロップされたり変更が加えられたりした場合や、ユーザー・マッピングが誤っている場合には、ニックネームが無効になることがあります。

ID db.fed_nicknames_op_status

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー
フェデレーテッド

タイプ コレクション状態ベース

単位 該当なし

フェデレーテッド・データベース中で定義されているニックネームが無効な場合は、アテンション・アラートが生成されることがあります。注意が必要なオブジェクトのリストについては、このヘルス・インディケーターの集合の詳細を参照してください。

このヘルス・インディケーターがニックネームの状況を検査するには、
FEDERATED データベース・マネージャー・パラメーターを YES に設定しなければなりません。

db.fed_servers_op_status データ・ソース・サーバーの状態 :

このヘルス・インディケーターは、フェデレーテッド・データベース中で定義されているデータ・ソース・サーバーをすべて検査し、使用できないものがあるかどうかを判別します。データ・ソース・ソース・サーバーが停止したり、存在しなくなったり、構成が誤っていたりすると、データ・ソース・サーバーが使用できないことがあります。

ID db.fed_servers_op_status

ヘルス・モニター・レベル
データベース

カテゴリー
フェデレーテッド

タイプ コレクション状態ベース

単位 該当なし

フェデレーテッド・データベース中で定義されているニックネームが無効な場合は、アテンション・アラートが生成されることがあります。注意が必要なオブジェクトのリストについては、このヘルス・インディケーターの集合の詳細を参照してください。

このヘルス・インディケーターがデータ・ソース・サーバーの状況を検査するには、 FEDERATED データベース・マネージャー・パラメーターを YES に設定しなければなりません。

第 16 章 ヘルス・モニター・インターフェース

次の表は、API のヘルス・モニター・インターフェースをリストしています。

表 926. ヘルス・モニター・インターフェース: API

モニター・タスク	API
ヘルス・スナップショットのキャプチャー	db2GetSnapshot - スナップショット・クラス SQLM_CLASS_HEALTH を指定してスナップショットを取得
集合オブジェクトの全リストを含むヘルス・スナップショットのキャプチャー	db2GetSnapshot - スナップショット・クラス SQLM_CLASS_HEALTH および agent_id に SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL を指定してスナップショットを取得
公式、追加情報、および履歴を含むヘルス・スナップショットのキャプチャー	db2GetSnapshot - スナップショット・クラス SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL を指定してスナップショットを取得
公式、追加情報、履歴、および集合オブジェクトの全リストを含むヘルス・スナップショットのキャプチャー	db2GetSnapshot - スナップショット・クラス SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL および agent_id に SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL を指定してスナップショットを取得
自己記述型データ・ストリームの変換	db2ConvMonStream - モニター・ストリームの変換
ヘルス・スナップショットのサイズ見積もり	db2GetSnapshotSize - db2GetSnapshot 出力バッファーに必要なサイズの見積もり

次の表は、CLP コマンドのヘルス・モニター・インターフェースをリストしています。

表 927. ヘルス・モニター・インターフェース: CLP コマンド

モニター・タスク	CLP コマンド
ヘルス・スナップショットのキャプチャー	GET HEALTH SNAPSHOT コマンド
公式、追加情報、および履歴を含むヘルス・スナップショットのキャプチャー	GET HEALTH SNAPSHOT WITH DETAILS コマンド

次の表は、SQL 関数のヘルス・モニター・インターフェースをリストしています。

表 928. ヘルス・モニター・インターフェース: SQL 関数

モニター・タスク	SQL 関数
データベース・マネージャー・レベルの正常性に関する情報のスナップショット	HEALTH_DBM_INFO
データベース・マネージャー・レベルのヘルス・インディケーターのスナップショット	HEALTH_DBM_HI
データベース・マネージャー・レベルのヘルス・インディケーター履歴のスナップショット	HEALTH_DBM_HI_HIS
データベース・レベルの正常性に関する情報のスナップショット	HEALTH_DB_INFO

表 928. ヘルス・モニター・インターフェース: SQL 関数 (続き)

モニター・タスク	SQL 関数
データベース・レベルのヘルス・インディケーターのスナップショット	HEALTH_DB_HI
データベース・レベルのヘルス・インディケーター履歴のスナップショット	HEALTH_DB_HI_HIS
データベース・レベルのヘルス・インディケーター集合のスナップショット	HEALTH_DB_HIC
データベース・レベルのヘルス・インディケーター収集履歴のスナップショット	HEALTH_DB_HIC_HIS
表スペース・レベルの正常性に関する情報のスナップショット	HEALTH_TBS_INFO
表スペース・レベルのヘルス・インディケーターのスナップショット	HEALTH_TBS_HI
表スペース・レベルのヘルス・インディケーター履歴のスナップショット	HEALTH_TBS_HI_HIS
表スペース・コンテナー・レベルの正常性に関する情報のスナップショット	HEALTH_CONT_INFO
表スペース・コンテナー・レベルのヘルス・インディケーターのスナップショット	HEALTH_CONT_HI
表スペース・コンテナー・レベルのヘルス・インディケーター履歴のスナップショット	HEALTH_CONT_HI_HIS

ヘルス・モニター SQL 表関数

次の表に、スナップショットの表関数をすべてリストします。それぞれの表関数は、ヘルス・スナップショット要求タイプに対応しています。

表 929. スナップショット・モニター SQL 表関数

モニター・レベル SQL 表関数	戻される情報
データベース・マネージャー HEALTH_DBM_INFO	データベース・マネージャー・レベルからのヘルス・スナップショットに関する基本情報
データベース・マネージャー HEALTH_DBM_HI	データベース・マネージャー・レベルからのヘルス・インディケーター情報
データベース・マネージャー HEALTH_DBM_HI_HIS	データベース・マネージャー・レベルからのヘルス・インディケーター履歴情報
データベース HEALTH_DB_INFO	データベースからのヘルス・スナップショットに関する基本情報
データベース HEALTH_DB_HI	データベースからのヘルス・インディケーター情報
データベース HEALTH_DB_HI_HIS	データベースからのヘルス・インディケーター履歴情報
データベース HEALTH_DB_HIC	データベースのコレクション・ヘルス・インディケーターに関するコレクション情報
データベース HEALTH_DB_HIC_HIS	データベースのコレクション・ヘルス・インディケーターに関するコレクション履歴情報

表 929. スナップショット・モニター SQL 表関数 (続き)

モニター・レベル	SQL 表関数	戻される情報
表スペース	HEALTH_TBS_INFO	データベースの表スペースのヘルス・スナップショットに関する基本情報
表スペース	HEALTH_TBS_HI	データベースの表スペースに関するヘルス・インディケーター情報
表スペース	HEALTH_TBS_HI_HIS	データベースの表スペースに関するヘルス・インディケーター履歴情報
表スペース	HEALTH_CONT_INFO	データベースのコンテナーのヘルス・スナップショットに関する基本情報
表スペース	HEALTH_CONT_HI	データベースのコンテナーに関するヘルス・インディケーター情報
表スペース	HEALTH_CONT_HI_HIS	データベースのコンテナーに関するヘルス・インディケーター履歴情報

ヘルス・モニター CLP コマンド

次の表に、サポートされているスナップショット要求のタイプをすべてリストします。

表 930. スナップショット・モニター CLP コマンド

モニター・レベ ル	CLP コマンド	戻される情報
データベース・マネージャー	get health snapshot for dbm	データベース・マネージャー・レベル情報。
データベース	get health snapshot for all databases	データベース・レベル情報。情報が返されるのは、データベースがアクティブ化されている場合に限られます。
データベース	get health snapshot for database on database-alias	データベース・レベル情報。情報が返されるのは、データベースがアクティブ化されている場合に限られます。
データベース	get health snapshot for all on database-alias	データベース、表スペース、および表スペース・コンテナーの情報。情報が返されるのは、データベースがアクティブ化されている場合に限られます。
表スペース	get snapshot for tablespaces on database-alias	データベースに接続されたアプリケーションがアクセスしている各表スペースの表スペース・レベルの情報。また、表スペース中の各表スペース・コンテナーに関する正常性の情報も含みます。

ヘルス・モニター API 要求タイプ

次の表に、サポートされているスナップショット要求のタイプをすべてリストします。

表 931. スナップショット・モニター API 要求タイプ

モニター・レベル	API 要求タイプ	戻される情報
データベース・マネージャー	SQLMA_DB2	データベース・マネージャー・レベル情報。
データベース	SQLMA_DBASE_ALL	データベース・レベル情報。情報が返されるのは、データベースがアクティブ化されている場合に限られます。
データベース	SQLMA_DBASE	データベース・レベル情報。情報が返されるのは、データベースがアクティブ化されている場合に限られます。
表スペース	SQLMA_DBASE_TABLESPACES	データベースに接続されたアプリケーションがアクセスしている各表スペースの表スペース・レベルの情報。また、表スペース中の各表スペース・コンテナーに関する正常性の情報も含みます。

第 5 部 付録

付録 A. DB2 技術情報の概説

DB2 技術情報は、以下のツールと方法を介して利用できます。

- DB2 インフォメーション・センター
 - トピック (タスク、概念、およびリファレンス・トピック)
 - DB2 ツールのヘルプ
 - サンプル・プログラム
 - チュートリアル
- DB2 資料
 - PDF ファイル (ダウンロード可能)
 - PDF ファイル (DB2 PDF DVD に含まれる)
 - 印刷資料
- コマンド行ヘルプ
 - コマンド・ヘルプ
 - メッセージ・ヘルプ

注: DB2 インフォメーション・センターのトピックは、PDF やハードコピー資料よりも頻繁に更新されます。最新の情報を入手するには、資料の更新が発行されたときにそれをインストールするか、ibm.com® にある DB2 インフォメーション・センターを参照してください。

技術資料、ホワイト・ペーパー、IBM Redbooks® 資料などの他の DB2 技術情報には、オンライン (ibm.com) でアクセスできます。DB2 Information Management ソフトウェア・ライブラリー・サイト (<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>) にアクセスしてください。

資料についてのフィードバック

DB2 の資料についてのお客様からの貴重なご意見をお待ちしています。DB2 の資料を改善するための提案については、db2docs@ca.ibm.com まで E メールを送信してください。DB2 の資料チームは、お客様からのフィードバックすべてに目を通しますが、直接お客様に返答することはありません。お客様が関心をお持ちの内容について、可能な限り具体的な例を提供してください。特定のトピックまたはヘルプ・ファイルについてのフィードバックを提供する場合は、そのトピック・タイトルおよび URL を含めてください。

DB2 お客様サポートに連絡する場合には、この E メール・アドレスを使用しないでください。資料を参照しても、DB2 の技術的な問題が解決しない場合は、お近くの IBM サービス・センターにお問い合わせください。

DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)

以下の表は、DB2 ライブラリーについて説明しています。DB2 ライブラリーに関する詳細な説明については、www.ibm.com/shop/publications/order にある IBM Publications Center にアクセスしてください。英語の DB2 バージョン 9.5 のマニュアル (PDF 形式) とその翻訳版は、www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947 からダウンロードできます。

この表には印刷資料が入手可能かどうかが示されていますが、国または地域によっては入手できない場合があります。

表 932. DB2 の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか
管理 API リファレンス	SC88-4431-00	入手可能
管理ルーチンおよびビュー	SC88-4435-00	入手不可
コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 卷	SC88-4433-00	入手可能
コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 2 卷	SC88-4434-00	入手可能
コマンド・リファレンス	SC88-4432-00	入手可能
データ移動ユーティリティー ガイドおよびリファレンス	SC88-4421-00	入手可能
データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス	SC88-4423-00	入手可能
データ・サーバー、データベース、およびデータベース・オブジェクトのガイド	SC88-4259-00	入手可能
データベース・セキュリティ ガイド	SC88-4418-00	入手可能
ADO.NET および OLE DB アプリケーションの開発	SC88-4425-00	入手可能
組み込み SQL アプリケーションの開発	SC88-4426-00	入手可能
Java アプリケーションの開発	SC88-4427-00	入手可能
Perl および PHP アプリケーションの開発	SC88-4428-00	入手不可
SQL および 外部ルーチンの開発	SC88-4429-00	入手可能
データベース・アプリケーション開発の基礎	GC88-4430-00	入手可能
DB2 インストールおよび管理 概説 (Linux および Windows 版)	GC88-4439-00	入手可能
国際化対応ガイド	SC88-4420-00	入手可能

表 932. DB2 の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか
メッセージ・リファレンス 第 1巻	GI88-4109-00	入手不可
メッセージ・リファレンス 第 2巻	GI88-4110-00	入手不可
マイグレーション・ガイド	GC88-4438-00	入手可能
<i>Net Search Extender</i> 管理および ユーザーズ・ガイド	SC88-4630-00	入手可能
注: この資料の内容は、DB2 イ ンフォメーション・センターに は含まれていません。		
パーティションおよびクラスタ リングのガイド	SC88-4419-00	入手可能
<i>Query Patroller</i> 管理およびユー ザーズ・ガイド	SC88-4611-00	入手可能
IBM データ・サーバー・クライ アント機能 概説およびインス トール	GC88-4441-00	入手不可
DB2 サーバー機能 概説および インストール	GC88-4440-00	入手可能
<i>Spatial Extender and Geodetic</i> <i>Data Management Feature</i> ユー ザーズ・ガイドおよびリファレ ンス	SC88-4629-00	入手可能
SQL リファレンス 第 1巻	SC88-4436-00	入手可能
SQL リファレンス 第 2巻	SC88-4437-00	入手可能
システム・モニター ガイドお よびリファレンス	SC88-4422-00	入手可能
テキスト検索ガイド	SC88-4424-00	入手可能
問題判別ガイド	GI88-4108-00	入手不可
データベース・パフォーマンス のチューニング	SC88-4417-00	入手可能
<i>Visual Explain</i> チュートリアル	SC88-4449-00	入手不可
新機能	SC88-4445-00	入手可能
ワーカロード・マネージャー ガイドおよびリファレンス	SC88-4446-00	入手可能
<i>pureXML</i> ガイド	SC88-4447-00	入手可能
<i>XQuery</i> リファレンス	SC88-4448-00	入手不可

表 933. DB2 Connect 固有の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか
<i>DB2 Connect Personal Edition</i> 概説およびインストール	GC88-4443-00	入手可能

表 933. DB2 Connect 固有の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか
DB2 Connect サーバー機能 概説およびインストール	GC88-4444-00	入手可能
DB2 Connect ユーザーズ・ガイド	SC88-4442-00	入手可能

表 934. Information Integration の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか
Information Integration: フェデレーテッド・システム 管理ガイド	SC88-4166-01	入手可能
Information Integration: レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのための ASNCLP プログラム・リファレンス	SC88-4167-02	入手可能
Information Integration: フェデレーテッド・データ・ソース 構成ガイド	SC88-4185-01	入手不可
Information Integration: SQL リフレクション ガイドおよびリファレンス	SC88-4168-01	入手可能
Information Integration: レプリケーションとイベント・パブリックシング 概説	GC88-4187-01	入手可能

DB2 の印刷資料の注文方法

DB2 の印刷資料が必要な場合、オンラインで購入することができますが、すべての国および地域で購入できるわけではありません。DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD の一部のソフトコピー・ブックは、印刷資料では入手できないことに留意してください。例えば、「DB2 メッセージ・リファレンス」はどちらの巻も印刷資料としては入手できません。

DB2 PDF ドキュメンテーション DVD で利用できる DB2 の印刷資料の大半は、IBM に有償で注文することができます。国または地域によっては、資料を IBM Publications Center からオンラインで注文することもできます。お客様の国または地域でオンライン注文が利用できない場合、DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD に収録されている資料の中には、印刷資料として提供されていないものもあります。

注: 最新で完全な DB2 資料は、DB2 インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5>) で参照することができます。

DB2 の印刷資料は以下の方法で注文することができます。

- ・日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でご購入いただけます。詳しくは <http://www.ibm.com/shop/publications/order> の「ご注文について」をご覧ください。資料の注文情報にアクセスするには、お客様の国、地域、または言語を選択してください。その後、各ロケーションにおける注文についての指示に従ってください。
- ・DB2 の印刷資料を IBM 営業担当員に注文するには、以下のようにします。
 1. 以下の Web サイトのいずれかから、営業担当員の連絡先情報を見つけてください。
 - IBM Directory of world wide contacts (www.ibm.com/planetwide)
 - IBM Publications Web サイト (<http://www.ibm.com/shop/publications/order>)
国、地域、または言語を選択し、お客様の所在地に該当する Publications ホーム・ページにアクセスしてください。このページから、「このサイトについて」のリンクにアクセスしてください。
 2. 電話をご利用の場合は、DB2 資料の注文であることをご指定ください。
 3. 担当者に、注文する資料のタイトルと資料番号をお伝えください。タイトルと資料番号は、650 ページの『DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)』でご確認いただけます。

コマンド行プロセッサーから SQL 状態ヘルプを表示する

DB2 は、SQL ステートメントの結果の原因になったと考えられる条件の SQLSTATE 値を戻します。SQLSTATE ヘルプは、SQL 状態および SQL 状態クラス・コードの意味を説明します。

SQL 状態ヘルプを呼び出すには、コマンド行プロセッサーを開いて以下のように入力します。

```
? sqlstate or ? class code
```

ここで、*sqlstate* は有効な 5 桁の SQL 状態を、*class code* は SQL 状態の最初の 2 桁を表します。

例えば、? 08003 を指定すると SQL 状態 08003 のヘルプが表示され、? 08 を指定するとクラス・コード 08 のヘルプが表示されます。

異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス

DB2 バージョン 9.5 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>です。

DB2 バージョン 9 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>です。

DB2 バージョン 8 のトピックについては、バージョン 8 のインフォメーション・センターの URL <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>にアクセスしてください。

DB2 インフォメーション・センターにおける特定の言語でのトピックの表示

DB2 インフォメーション・センターでは、ブラウザーの設定で指定した言語でのトピックの表示が試みられます。トピックがその指定言語に翻訳されていない場合は、DB2 インフォメーション・センターでは英語でトピックが表示されます。

- Internet Explorer Web ブラウザーで、指定どおりの言語でトピックを表示するには、以下のようにします。

1. Internet Explorer の「ツール」 -> 「インターネット オプション」 -> 「言語...」ボタンをクリックします。「言語の優先順位」ウィンドウがオープンします。
2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
 - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」ボタンをクリックします。

注: 言語を追加しても、特定の言語でトピックを表示するのに必要な FONT がコンピューターに備えられているとはかぎりません。

- リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」ボタンをクリックします。
 - 3. ブラウザー・キャッシュを消去してから、ページをリフレッシュし、使用する言語で DB2 インフォメーション・センターを表示します。
- Firefox または Mozilla Web ブラウザーの場合に、使いたい言語でトピックを表示するには、以下のようにします。
1. 「ツール」 -> 「オプション」 -> 「詳細」 ダイアログの「言語」セクションにあるボタンを選択します。「設定」ウィンドウに「言語」パネルが表示されます。
 2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
 - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」ボタンをクリックしてから、「言語を追加」ウィンドウで言語を選択します。
 - リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」ボタンをクリックします。
 3. ブラウザー・キャッシュを消去してから、ページをリフレッシュし、使用する言語で DB2 インフォメーション・センターを表示します。

ブラウザーとオペレーティング・システムの組み合わせによっては、オペレーティング・システムの地域の設定も希望のロケールと言語に変更しなければならない場合があります。

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新

DB2 インフォメーション・センターをローカルにインストールしている場合は、IBM から提供される更新をダウンロードおよびインストールすることができます。

ローカルにインストールされた DB2 インフォメーション・センターを更新するには、以下のことを行う必要があります。

1. コンピューター上の DB2 インフォメーション・センターを停止し、インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで再始動します。インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで実行すると、ネットワーク上の他のユーザーがそのインフォメーション・センターにアクセスできなくなります。これで、更新をダウンロードして適用できるようになります。
2. 「更新」機能を使用することにより、どんな更新が利用できるかを確認します。インストールする更新がある場合は、「更新」機能を使用してそれをダウンロードおよびインストールできます。

注: ご使用の環境において、インターネットに接続されていないマシンに DB2 インフォメーション・センターの更新をインストールする必要がある場合は、インターネットに接続されていて DB2 インフォメーション・センターがインストールされているマシンを使用して、更新サイトをローカル・ファイル・システムにミラーリングする必要があります。ネットワーク上の多数のユーザーが資料の更新をインストールする場合にも、更新サイトをローカルにミラーリングして、更新サイト用のプロキシーを作成することにより、個々のユーザーが更新を実行するのに要する時間を短縮できます。

更新パッケージが入手可能な場合、「更新」機能を使用してパッケージをダウンロードします。ただし、「更新」機能は、スタンドアロン・モードでのみ使用できます。

3. スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止し、コンピューター上の DB2 インフォメーション・センターを再開します。

注: Windows Vista の場合、下記のコマンドは管理者として実行する必要があります。完全な管理者特権でコマンド・プロンプトまたはグラフィカル・ツールを起動するには、ショートカットを右クリックしてから、「管理者として実行」を選択します。

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストール済みの DB2 インフォメーション・センターを更新するには、以下のようにします。

1. DB2 インフォメーション・センターを停止します。
 - Windows では、「スタート」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「サービス」をクリックします。次に、「DB2 インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「停止」を選択します。
 - Linux では、以下のコマンドを入力します。
`/etc/init.d/db2icdv95 stop`
2. インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで開始します。
 - Windows の場合:
 - a. コマンド・ウィンドウを開きます。

- b. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、DB2 インフォメーション・センターは <Program Files>\IBMY\DB2 Information Center\Version 9.5 ディレクトリーにインストールされています (<Program Files> は「Program Files」ディレクトリーのロケーション)。
- c. インストール・ディレクトリーの doc\bin ディレクトリーにナビゲートします。
- d. 次のように help_start.bat ファイルを実行します。

```
help_start.bat
```

- Linux の場合:

- a. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、DB2 インフォメーション・センターは /opt/ibm/db2ic/V9.5 ディレクトリーにインストールされています。
- b. インストール・ディレクトリーの doc/bin ディレクトリーにナビゲートします。
- c. 次のように help_start スクリプトを実行します。

```
help_start
```

システムのデフォルト Web ブラウザーが起動し、スタンドアロンのインフォメーション・センターが表示されます。

3. 「更新」ボタン () をクリックします。インフォメーション・センターの右側のパネルで、「更新の検索 (Find Updates)」をクリックします。既存の文書に対する更新のリストが表示されます。
4. ダウンロード・プロセスを開始するには、ダウンロードする更新をチェックして選択し、「更新のインストール (Install Updates)」をクリックします。
5. ダウンロードおよびインストール・プロセスが完了したら、「完了」をクリックします。
6. スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止します。

- Windows の場合は、インストール・ディレクトリーの doc\bin ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように help_end.bat ファイルを実行します。

```
help_end.bat
```

注: help_end バッチ・ファイルには、help_start バッチ・ファイルを使用して開始したプロセスを安全に終了するのに必要なコマンドが含まれています。
Ctrl-C または他の方法を使用して、help_start.bat を終了しないでください。

- Linux の場合は、インストール・ディレクトリーの doc/bin ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように help_end スクリプトを実行します。

```
help_end
```

注: help_end スクリプトには、help_start スクリプトを使用して開始したプロセスを安全に終了するのに必要なコマンドが含まれています。他の方法を使用して、help_start スクリプトを終了しないでください。

7. DB2 インフォメーション・センターを再開します。

- Windows では、「スタート」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「サービス」をクリックします。次に、「DB2 インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「開始」を選択します。
- Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/db2icdv95 start
```

更新された DB2 インフォメーション・センターに、更新された新しいトピックが表示されます。

DB2 チュートリアル

DB2 チュートリアルは、DB2 製品のさまざまな機能について学習するのを支援します。この演習をとおして段階的に学習することができます。

はじめに

インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>) から、このチュートリアルの XHTML 版を表示できます。

演習の中で、サンプル・データまたはサンプル・コードを使用する場合があります。個々のタスクの前提条件については、チュートリアルを参照してください。

DB2 チュートリアル

チュートリアルを表示するには、タイトルをクリックします。

「pureXML ガイド」の『pureXML™』

XML データを保管し、ネイティブ XML データ・ストアに対して基本的な操作を実行できるように、DB2 データベースをセットアップします。

「Visual Explain チュートリアル」の『Visual Explain』

Visual Explain を使用して、パフォーマンスを向上させるために SQL ステートメントを分析し、最適化し、調整します。

DB2 トラブルシューティング情報

DB2 製品を使用する際に役立つ、トラブルシューティングおよび問題判別に関する広範囲な情報を利用できます。

DB2 ドキュメンテーション

トラブルシューティング情報は、DB2 問題判別ガイド、または DB2 インフォメーション・センターの「サポートおよびトラブルシューティング」セクションにあります。ここには、DB2 診断ツールおよびユーティリティーを使用して、問題を切り分けて識別する方法、最も頻繁に起こる幾つかの問題に対するソリューションについての情報、および DB2 製品を使用する際に発生する可能性のある問題の解決方法についての他のアドバイスがあります。

DB2 Technical Support の Web サイト

現在問題が発生していて、考えられる原因とソリューションを検索したい場合は、DB2 Technical Support の Web サイトを参照してください。

Technical Support サイトには、最新の DB2 資料、TechNotes、プログラム

診断依頼書 (APAR またはバグ修正)、フィックスパック、およびその他のリソースへのリンクが用意されています。この知識ベースを活用して、問題に対する有効なソリューションを探し出すことができます。

DB2 Technical Support の Web サイト (<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>) にアクセスしてください。

ご利用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態で提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは默示の保証責任なしで提供されます。

付録 B. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権（特許出願中のものを含む）を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711
東京都港区六本木 3-2-12
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは默示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、隨時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書は、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへのリンクまたは参照を含む場合があります。IBM は、本書より参照もしくはアクセスできる、または本書からリンクされた IBM 以外の Web サイトもしくは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。IBM 以外の Web サイトにリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではなく、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うことを意味するものではありません。また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから第三者の存在を知ることになった場合にも（もしくは、IBM Web サイトから第三者へのリンクを使用した場合にも）、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても一切責任を負いません。従って、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリソースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソースからアクセス可能なコンテンツ、サービス、

製品、またはその他の資料一切に対して IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。 第三者により提供されるソフトウェアには、そのソフトウェアと共に提供される固有の使用条件が適用されます。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があり、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物には、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights reserved.

商標

DB2 バージョン 9.5 ドキュメンテーション・ライブラリーの資料に記載されている会社名、製品名、またはサービス名は、IBM Corporation の商標である可能性があります。 IBM Corporation の商標については、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> を参照してください。

以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT®、および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Intel、Intel ロゴ、Intel Inside® ロゴ、Intel Centrino®、Intel Centrino ロゴ、Celeron®、Intel Xeon®、Intel SpeedStep®、Itanium® および Pentium® は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Adobe®、Adobe ロゴ、PostScript®、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

- アウトバウンド通信
- モニター・エレメント
 - outbound_appl_id 219
 - outbound_comm_address 491
 - outbound_comm_protocol 491
 - outbound_sequence_no 220
- 空きチャネルの最小数、モニター・エレメント
 - FCM (高速コミュニケーション・マネージャー)
 - ch_free_bottom モニター・エレメント 268
- アクセス
 - モニター・エレメント
 - overflow_accesses エレメント 394
- アクティビティー
 - モニター・エレメント
 - activity_collected 529
 - activity_id 529
 - activity_secondary_id 530
 - activity_type 530
 - act_total 532
 - coord_act_aborted_total 535
 - coord_act_completed_total 535
 - coord_act_rejected_total 537
- アクティビティー・モニター
 - 概要 89
 - セットアップ 96
- 値索引、モニター・エレメント 439
- 値タイプ、モニター・エレメント 438
- 値データ、モニター・エレメント 439
- 圧縮行数、モニター・エレメント 406
- 圧縮を拒否された行数、モニター・エレメント 406
- アプリケーション
 - モニター・エレメント
 - 概要 207
 - appls_cur_cons 239
 - appls_in_db2 240
 - appl_id 213
 - appl_idle_time 233
 - appl_id_holding_lk 359
 - appl_id.oldest_xact 212
 - appl_name 213
 - appl_priority 224
 - appl_priority_type 225
 - appl_section_inserts 318
 - appl_section_lookups 317
- アプリケーション (続き)
- モニター・エレメント (続き)
 - appl_status 208
 - rolled_back_participant_no 350
 - tpmon_client_app 517
- アプリケーション作成者：モニター・エレメント 426
- アラート
 - 解決
 - ヘルス・センター 603
 - GET RECOMMENDATIONS コマンド 602
 - SQL 照会 597
 - 使用可能化 577
 - 推奨事項の取得
 - クライアント・アプリケーション 598
- アラートのしきい値
- 構成
 - ヘルス・センター 611
- アラート・アクション
 - ヘルス・インディケーター
 - 状態 613
- イベント
 - モニター・エレメント
 - event_time エレメント 460
 - start_time エレメント 428
 - stop_time エレメント 427
- イベント・モニター
 - イベント・レコード 82
 - 作成
 - 概要 58
 - パーティション・データベース 72
 - パイプ・イベント・モニター 70
 - 表イベント・モニター 58
 - ファイル・イベント・モニター 66
- 出力
 - サンプル 75
 - 自己記述型データ・ストリーム 83
- データベース・システム・イベント 56
- 定義 53
- バッファー 69
- 非ブロック化 69
- 表の管理 61
- ファイル管理 68
- ブロック化 69
- モニター・エレメント
 - 概要 456
 - count 457
 - event_monitor_name 459
 - evmon_activates 461
 - evmon_flushes 460
- 論理データ・グループへのマッピング 162
- DEADLOCK WITH DETAILS HISTORY 105

イベント・モニター (続き)

- Named PIPE 管理 71
- イベント・モニター・データ
 - プラットフォーム間での転送 85
- イベント・レコード
 - 対応するアプリケーションの検出 82

印刷資料

- 注文 652

インスタンス

- 操作可能状態
 - ヘルス・インディケーター 630

インフォメーション・センター

- 更新 655
- バージョン 653
- 別の言語で表示する 654

受け入れられたパイプ・ソート : モニター・エレメント 254

エージェント

- モニター・エレメント
 - 関連エージェント 235
 - コーディネーター・エージェント 235
 - サブエージェント 235
 - プライム状態のエージェント 235
 - agents_created_empty_pool 243
 - agents_from_pool 243
 - agents_registered 240
 - agents_registered_top 241
 - agents_stolen 244
 - agents_top 448
 - agents_waiting_on_token 241
 - agents_waiting_top 242
 - agent_id 207
 - agent_id_holding_lock 358
 - agent_pid 234
 - agent_status 490
 - agent_sys_cpu_time 450
 - agent_usr_cpu_time 449
 - appl_priority 224
 - associated_agents_top 245
 - coord_agents_top 244
 - coord_agent_pid 234
 - idle_agents 242
 - locks_waiting 356
 - max_agent_overflows 246
 - num_agents 448
 - num_assoc_agents 246
 - priv_workspace_size_top エレメント 322
 - quiescer_agent_id 379
 - rolled_back_agent_id 360

エラー

- モニター・エレメント
 - gw_comm_errors エレメント 514

オーバーフロー・レコード

- モニター・エレメント
 - first_overflow_time エレメント 457
 - last_over_flow_time エレメント 457

オーバーフロー・レコードへのアクセス : モニター・エレメント 394

応答時間

- モニター・エレメント
 - delete_time エレメント 525
 - host_response_time エレメント 512
 - insert_time エレメント 524

オブジェクト

- Windows でのパフォーマンス 117

オブジェクト中の合計ページ数 : モニター・エレメント 404

オンライン分析処理 (OLAP)

- モニター・エレメント
 - 概要 263

[力行]

カーソル

- モニター・エレメント
 - acc_curs_blk 408
 - blocking_cursor 515
 - cursor_name 425
 - open Cursors 488
 - open_loc_curs 409
 - open_loc_curs_blk 409
 - open_rem_curs 407
 - open_rem_curs_blk 407
 - rej_curs_blk 408
 - SQL 406

開始ストライプ・モニター・エレメント 385

カウンター

- データ・エレメント・タイプ 8
- 書き込み行数 : モニター・エレメント 392

カスタム・コントロール

- アクセス 581

カタログ・キャッシュ

- ヘルス・インディケーター
 - db.catcache_hitratio 639
- モニター・エレメント
 - 概要 309
 - cat_cache_inserts 311
 - cat_cache_lookups 310
 - cat_cache_overflows 311
 - cat_cache_size_top 312

カタログ・ノード

- モニター・エレメント
 - catalog_node 203
 - catalog_node_name 202

活動化時刻

- モニター・エレメント
 - last_wlm_reset 544

環境ハンドル

- モニター・エレメント
 - comp_env_desc エレメント 437

管理ビュー

- APPL_PERFORMANCE
 - シナリオ 93

管理ビュー (続き)

- BP_HITRATIO
 - シナリオ 95
- BP_READ_IO
 - シナリオ 95
- BP_WRITE_IO
 - シナリオ 95
- LONG_RUNNING_SQL
 - シナリオ 93
- QUERY_PREP_COST
 - シナリオ 93
- TOP_DYNAMIC_SQL
 - シナリオ 93

完了した進行作業単位、モニター・エレメント

- モニター・エレメント
 - progress_completed_units エレメント 469

記述子

- モニター・エレメント
 - progress_description エレメント 467

キャッシング

- モニター・エレメント
 - stats_cache_size 563

行

- モニター・エレメント
 - int_rows_inserted エレメント 396
 - int_rows_updated エレメント 395
 - rows_deleted エレメント 390
 - rows_fetched 548
 - rows_inserted エレメント 390
 - rows_modified 549
 - rows_read エレメント 393
 - rows_returned 549
 - rows_selected エレメント 391
 - rows_updated エレメント 391
 - rows_written エレメント 392
 - sp_rows_selected エレメント 523
 - rows_returned_top 550

共有ワークスペース

- ヘルス・インディケーター
 - db.shrworkspace_hitratio 640
- モニター・エレメント
 - shr_workspace_num_overflows 319
 - shr_workspace_section_inserts 321
 - shr_workspace_section_lookups 320
 - shr_workspace_size_top 318

許可

- ユーザー許可レベル : モニター・エレメント
 - authority_lvl エレメント 225

許可 ID

- モニター・エレメント
 - auth_id 216
 - execution_id エレメント 221
 - quiescer_auth_id 379
 - session_auth_id エレメント 217

クライアント製品およびバージョン ID モニター・エレメント

- client_prdid エレメント 217

クライアント・アプリケーション

- ヘルス・スナップショットのキャプチャー 589

クライアント・オペレーティング・プラットフォーム : モニター・エレメント

- client_platform エレメント 222

クライアント・プロセス ID : モニター・エレメント

- client_pid エレメント 222

グラフィック・ツール

- ヘルス・モニター 595

グローバル・ヘルス・スナップショット 594

形式

- ヘルス・インディケーター 621

現在空いているチャネル、モニター・エレメント

- FCM (高速コミュニケーション・マネージャー)
 - ch_free モニター・エレメント 268

現在割り振られている 2 次ログ : モニター・エレメント 327

現在割り振られているソート共有ヒープ、モニター・エレメント 258

コード・ページ

- モニター・エレメント
 - codepage_id 211
 - host_ccsid 490

合計進行作業単位、モニター・エレメント 468

更新

- インフォメーション・センター 655
- モニター・エレメント
 - update_sql_stmts エレメント 519
 - DB2 インフォメーション・センター 655

更新応答時間 : モニター・エレメント 525

更新回数 : モニター・エレメント 519

更新行数 : モニター・エレメント 391

高速コミュニケーション・マネージャー (FCM)

- モニター・エレメント 265
- buff_free_bottom 266

コミット

- モニター・エレメント
 - int_commits エレメント 417

ご利用条件

- 資料の使用 658

コンテナー

- モニター・エレメント
 - container_accessible モニター・エレメント 383
 - container_id モニター・エレメント 381
 - container_name モニター・エレメント 381
 - container_total_pages モニター・エレメント 382
 - container_type モニター・エレメント 382
 - container_usable_pages モニター・エレメント 383

[サ行]

サーバー

- モニター・エレメント
 - product_name 198
 - server_instance_name 194
 - server_platform 197
 - server_prdid 195

サーバー (続き)
モニター・エレメント (続き)
server_version 196
サービス・レベル情報
モニター・エレメント
service_level 197
再最適化
モニター・エレメント
stmt_value_isreopt 440
最終コミット後の SQL 要求 : モニター・エレメント 419
最適化
モニター・エレメント
stmt_value_isreopt 440
再バインド
モニター・エレメント
int_auto_rebinds エレメント 416
再平衡化
モニター・エレメント
tablespace_rebalancer_extents_processed 372
tablespace_rebalancer_extents_remaining 371
tablespace_rebalancer_last_extent_moved 372
tablespace_rebalancer_mode 370
tablespace_rebalancer_priority 372
tablespace_rebalancer_restart_time 371
tablespace_rebalancer_start_time 370
再編成
ヘルス・インディケーター
db.tb_reorg_req 633
モニター・エレメント
page_reorgs エレメント 397
reorg_current_counter エレメント 403
reorg_max_counter エレメント 404
reorg_max_phase エレメント 403
reorg_phase モニター・エレメント 402
reorg_phase_start エレメント 403
reorg_rows_compressed モニター・エレメント 406
reorg_rows_rejected_for_compression モニター・エレメント 406
reorg_start エレメント 404
reorg_status エレメント 401
reorg_type エレメント 400
再編成フェーズ : モニター・エレメント 402
作業単位 (UOW)
モニター・エレメント
prev_uow_stop_time 230
progress_total_units エレメント 468
uow_comp_status 232
uow_elapsed_time 232
uow_id 559
uow_lock_wait_time 357
uow_log_space_used 329
uow_start_time 230
uow_status 233
uow_stop_time 231
索引
索引オブジェクト・ページ数、モニター・エレメント 399

索引 (続き)
モニター・エレメント
index_object_pages エレメント 399
reorg_index_id モニター・エレメント 405
削除
モニター・エレメント
int_rows_deleted エレメント 395
削除行数 : モニター・エレメント 390
作成
モニター・エレメント
stats_fabricate_time 566
stats_fabrications 564
サブセクション
ナップショット・モニター
サブセクション・ナップショット 47
サブセクション実行経過時間 : モニター・エレメント 442
サブセクションの状況 : モニター・エレメント 441
サブセクション番号 : モニター・エレメント 440
サブセクション・ナップショット 47
サブセクション・ノード番号 : モニター・エレメント 441
サマリー
ヘルス・インディケーター 619
シーケンス
モニター・エレメント
progress_seq_num エレメント 466
sequence_no 215
sequence_no_holding_lk 360
時間
モニター・エレメント
prefetch_wait_time エレメント 300
prep_time 547
progress_start_time エレメント 467
ss_exec_time エレメント 442
stmt_elapsed_time エレメント 428
time_completed 557
time_created 558
time_ofViolation 558
time_started 558
total_sort_time エレメント 255
時間帯
モニター・エレメント
time_zone_disp エレメント 199
時間帯変位 : モニター・エレメント 199
しきい値
しきい値ベースのヘルス・インディケーター 573, 615
モニター・エレメント
num_threshold_violations 545
thresholdid 557
threshold_action 554
threshold_domain 555
threshold_maxvalue 555
threshold_name 556
threshold_predicate 556
threshold_queuesize 556
試行されたコミット・ステートメント : モニター・エレメント
commit_sql_stmts エレメント 412

試行された静的 SQL ステートメント : モニター・エレメント
410

自己記述型データ・ストリーム

- イベント・モニター 83
- システム・モニター・スイッチ 22
- スナップショット・モニター 49
- データベース・システム・モニター 9

システム・モニター 3

システム・モニター ガイドおよびリファレンス

- 概要 xi

システム・モニター・スイッチ

- クライアント・アプリケーションからの設定 21
- 自己記述型データ・ストリーム 22
- 説明 17
- タイプ 17
- CLP からの設定 19

実行

- モニター・エレメント
 - act_exec_time 531

実行された更新/挿入/削除 SQL ステートメント : モニター・エレメント 414

実行された選択 SQL ステートメント : モニター・エレメント 413

自動ストレージ・パス

- モニター・エレメント
 - db_storage_path 204
 - sto_path_free_sz 205

受信アウトバウンド・バイト

- モニター・エレメント
 - max_data_received_1024 499
 - max_data_received_128 496
 - max_data_received_16384 503
 - max_data_received_2048 500
 - max_data_received_256 497
 - max_data_received_31999 504
 - max_data_received_4096 501
 - max_data_received_512 498
 - max_data_received_64000 505
 - max_data_received_8192 502
 - max_data_received_gt64000 506
 - outbound_bytes_received 493
 - outbound_bytes_received_bottom 495
 - outbound_bytes_received_top 494

受信された FCM パッファーの合計 : モニター・エレメント 267

照会

- モニター・エレメント
 - query_card_estimate 431
 - query_cost_estimate 432
 - queue_assignments_total 547
 - queue_size_top 547
 - queue_time_total 548
 - select_time 523

使用可能化

- ヘルス・アラート 577

使用可能なログの合計 : モニター・エレメント 330

使用されているログ・スペースの合計 : モニター・エレメント 329

状態

- ヘルス・インディケーター
 - db2.db2_op_status 630
 - db.alert_state 632
 - db.db_op_status 632
 - ts.ts_op_status 627

資料

- 使用に関するご利用条件 658
- PDF および印刷資料 650
- 資料の概説 649
- 進行開始時刻、モニター・エレメント 467
- 進行作業メトリック、モニター・エレメント 468
- 進行シーケンス番号、モニター・エレメント 466
- 進行の記述、モニター・エレメント 467

水準点

- モニター・エレメント
 - concurrent_act_top 533
 - concurrent_connection_top 534
 - concurrent_wlo_act_top 534
 - concurrent_wlo_top 535
 - coord_act_lifetime_top 536
 - cost_estimate_top 537
 - rows_returned_top 550
 - temp_tablespace_top 554

スキーマ

表

- table_schema エレメント 389

ステートメント

- モニター・エレメント
 - prep_time_best エレメント 447
 - prep_time_worst エレメント 447
 - stmt_first_use_time エレメント 433
 - stmt_history_id エレメント 433
 - stmt_history_list_size エレメント 439
 - stmt_invocation_id エレメント 436
 - stmt_isolation エレメント 435
 - stmt_last_use_time 434
 - stmt_nest_level エレメント 435
 - stmt_node_number エレメント 420
 - stmt_type エレメント 421

ステートメント最終使用時刻、モニター・エレメント 434

ステートメント最短準備時間 : モニター・エレメント 447

ステートメント最長準備時間 : モニター・エレメント 447

ステートメント照会 ID、モニター・エレメント 436

ステートメント操作 : モニター・エレメント 422

ステートメントの最初の使用時刻、モニター・エレメント 433

ステートメント分離、モニター・エレメント 435

ステートメント呼び出し ID、モニター・エレメント 436

ステートメント履歴 ID、モニター・エレメント 433

ステートメント履歴リストのサイズ、モニター・エレメント 439

ステートメント・ソース ID、モニター・エレメント 437

ステートメント・ソート回数 : モニター・エレメント 429

ステートメント・タイプ : モニター・エレメント 421

ステートメント・ネスト・レベル、モニター・エレメント 435
ステートメント・ノード：モニター・エレメント 420
ステートメント・パッケージ・キャッシュ ID、モニター・エレメント 437
ストアード・プロシージャー
モニター・エレメント
 stored_procs エレメント 522
 stored_proc_time エレメント 527
ストアード・プロシージャー時間：モニター・エレメント 527
ストアード・プロシージャー数：モニター・エレメント 522
ストアード・プロシージャーによって戻された行数：モニター・エレメント 523
ストライプ・セット
モニター・エレメント
 container_stripe_set モニター・エレメント 383
ストライプ・セット番号：モニター・エレメント 384
ストレージ・パス
モニター・エレメント
 num_db_storage_paths 204
スナップショット
キャプチャー
 SQL を使用した (ファイル・アクセス使用) 32
スナップショット・データのすべてのユーザーへの使用可能化 29
ファイルへのキャプチャー 29
モニター・エレメント
 time_stamp エレメント 456
SNAP_WRITE_FILE によるキャプチャー 29
SQL 表関数 33
 SQL を使用した (直接アクセス使用) 27
スナップショット時刻：モニター・エレメント 456
スナップショット・モニター
概要 3
管理ビュー 93
キャプチャー
 SQL を使用した (ファイル・アクセス使用) 32
クライアント・アプリケーションの使用 41
サブセクション
 サブセクション・スナップショット 47
出力
 サンプル 45
 自己記述型データ・ストリーム 49
スナップショット・データのすべてのユーザーへの使用可能化 29
説明 25
データ・パーティションに対する出力の解釈 97
データ・パーティションの 97
パーティション・データベース・システムでの 48
ファイルへのキャプチャー 29
要求タイプ 38
API 要求タイプ 42
CLP コマンド 38
CLP の使用 37
SNAP_WRITE_FILE を使用した 29
SQL の使用 36

スナップショット・モニター (続き)
 SQL 表関数 33
 SQL を使用した (直接アクセス使用) 27
スレッド
モニター・エレメント
 agent_pid 234
静止プログラム
モニター・エレメント
 quiescer_auth_id 379
 quiescer_obj_id 380
 quiescer_state 381
 quiescer_ts_id 380
セクション
モニター・エレメント
 appl_section_inserts 318
 appl_section_lookups 317
 priv_workspace_section_inserts エレメント 324
 priv_workspace_section_lookups エレメント 323
 section_number エレメント 424
セクション番号：モニター・エレメント 424
セッション許可 ID 217
接続
モニター・エレメント
 概要 235
 appls_cur_cons 239
 appls_in_db2 240
 appl_con_time 229
 connections_top 229
 connection_status 266
 conn_complete_time 229
 conn_time 201
 con_elapsed_time 514
 con_local_dbases 238
 dl_conn 347
 gw_connections_top 484
 gw_cons_wait_client 486
 gw_cons_wait_host 486
 gw_cur_cons 485
 gw_total_cons 485
 local_cons 237
 local_cons_in_exec 238
 num_gw_conn_switches 246
 rem_cons_in 236
 rem_cons_in_exec 236
 total_sec_cons 245
接続の最新応答時間：モニター・エレメント 513
選択行数：モニター・エレメント 391
専用ワークスペースのオーバーフロー回数：モニター・エレメント 322
専用ワークスペース・セクション検索：モニター・エレメント 323
専用ワークスペース・セクション挿入：モニター・エレメント 324
ソート
 ヘルス・インディケーター
 db2.sort_privmem_util 628

ソート (続き)
モニター・エレメント 251
active_sorts 257
db.spilled_sorts 629
piped_sorts_accepted エレメント 254
piped_sorts_requested エレメント 253
post_shrthreshold_sorts モニター・エレメント 253
post_threshold_sorts エレメント 252
sort_heap_allocated エレメント 251
sort_heap_top モニター・エレメント 258
sort_overflows エレメント 256
sort_shrheap_allocated モニター・エレメント 258
sort_shrheap_top モニター・エレメント 259
total_sorts エレメント 254
ソート共有ヒープの最高水準点：モニター・エレメント 259
ソート合計：モニター・エレメント 254
ソート時間合計：モニター・エレメント 255
ソート専用ヒープの最高水準点：モニター・エレメント 258
ソート・オーバーフロー：モニター・エレメント 256
操作
モニター・エレメント
direct_reads エレメント 305
direct_read_reqs エレメント 307
direct_read_time エレメント 308
direct_writes エレメント 306
direct_write_reqs エレメント 307
direct_write_time エレメント 308
stmt_operation エレメント 422
送信アウトバウンド・バイト
モニター・エレメント
max_data_sent_1024 498
max_data_sent_128 495
max_data_sent_16384 502
max_data_sent_2048 499
max_data_sent_256 496
max_data_sent_31999 503
max_data_sent_4096 500
max_data_sent_512 497
max_data_sent_64000 504
max_data_sent_8192 501
max_data_sent_gt64000 505
outbound_bytes_sent 492
outbound_bytes_sent_bottom 495
outbound_bytes_sent_top 494
送信された FCM バッファーの合計：モニター・エレメント 267
挿入行数：モニター・エレメント 390
属性
モニター・エレメント
progress_list_attr モニター・エレメント 469

[夕行]

タイム・スタンプ
モニター・エレメント
activate_timestamp 528

タイム・スタンプ (続き)
モニター・エレメント (続き)
db2start_time 194
db_conn_time 200
last_backup 203
last_reset 455
lock_wait_start_time 357
message_time 463
prev_uow_stop_time 230
statistics_timestamp 553
status_change_time 211
stmt_start 426
stmt_stop 427
uow_start_time 230
uow_stop_time 231
チューントリアル
トラブルシューティングと問題判別 657
Visual Explain 657
通信エラー：モニター・エレメント
gw_comm_errors エレメント 514
通信エラー時刻：モニター・エレメント
gw_comm_error_time エレメント 514
通信プロトコル
モニター・エレメント
client_protocol 223
データ
エレメント・タイプ
カウンター 8
説明 7
データの挿入
モニター・エレメント
appl_section_inserts 318
データベース
データベース非活動化タイム・スタンプ：モニター・エレメント 201
閉じられたデータベース・ファイル：モニター・エレメント 287
別名
アプリケーション：モニター・エレメント 218
ゲートウェイ：モニター・エレメント 484
ユーティリティーで操作されるデータベース、モニター・エレメント 463
データベース構成
モニター・エレメント 268
データベース接続
モニター・エレメント
total_cons エレメント 239
データベース・システム・イベント
モニター情報の収集 56
データベース・システム・モニター
インターフェース 569
サンプル 569
自己記述型データ・ストリーム 9
出力 9
説明 3
データ編成 7

データベース・システム・モニター (続き)

- メモリー所要量 10
- モニター・データの収集に関する制限 17

データベース・パス

- モニター・エレメント
- db_path エレメント 200

データベース・マネージャー

- モニター・エレメント
- server_db2_type エレメント 195

データベース・マネージャー構成

- モニター・エレメント 234

データベース・モニター

- 説明 3

データ・ソース

- データ・ソース名 : モニター・エレメント 518
- ヘルス・インディケーター 642

データ・パーティション

- データ・パーティション ID、モニター・エレメント 338

デッドロック

- ヘルス・インディケーター
- db.deadlock_rate 636

モニター・エレメント

- デッドロック検出数 339
- deadlock_id 348
- deadlock_node 349
- dl_conn 347
- int_deadlock_rollback 419
- participant_no 349

テリトリー・コード

- モニター・エレメント
- territory_code 224

トークン

- モニター・エレメント
- consistency_token モニター・エレメント 423
- corr_token : モニター・エレメント 221

統計収集

- ヘルス・インディケーター
- db.tb_runstats_req 633

動的 SQL

- モニター・エレメント 446

動的バッファー・プール

- モニター・エレメント
- 概要 304

特記事項 659

トラブルシューティング

- オンライン情報 657
- チュートリアル 657

トランザクション

- モニター・エレメント
- num_in_doubt_trans 354
- xid : モニター・エレメント 510

トランザクション ID : モニター・エレメント 510

トランザクション処理モニター

- モニター・エレメント
- tpmon_acc_str 517
- tpmon_client_app 517

トランザクション処理モニター (続き)

- モニター・エレメント (続き)
- tpmon_client_userid 516
- tpmon_client_wkstn 516

[ナ行]

名前

- モニター・エレメント
- db_name エレメント 199
- dcs_db_name エレメント 483
- service_subclass_name 552
- service_superclass_name 552
- work_action_set_name 561
- work_class_name 561

ニックネーム

- ヘルス・インディケーター 641

モニター・エレメント

- createNickname エレメント 521
- createNickname_time エレメント 526

入出力

- モニター・エレメント
- num_log_part_page_io 333
- num_log_write_io 332
- num_pages_from_block_IOs エレメント 303
- num_pages_from_vectored_IOs エレメント 302
- vectored_ios 301

ネットワーク時間

- モニター・エレメント
- max_network_time_100_ms 508
- max_network_time_16_ms 507
- max_network_time_1_ms 506
- max_network_time_4_ms 507
- max_network_time_500_ms 508
- max_network_time_gt500_ms 509
- network_time_bottom 510
- network_time_top 509

ノード

- モニター・エレメント
- coord_node : モニター・エレメント 228
- node_number エレメント 227
- num_nodes_in_db2_instance 456
- ss_node_number エレメント 441

[ハ行]

パーティション

- モニター・エレメント
- coord_partition_num 537

パーティション化された表

- 再編成 97

パーティション情報

- モニター・エレメント
- partition_number モニター・エレメント 463

パーティション番号 : モニター・エレメント 463

パーティション・データベース
 イベント・モニター 72
パーティション・データベース環境
 グローバル・スナップショット 48
パーティション・データベース・システムでのグローバル・スナップショット 48
バイト・オーダー
 モニター・エレメント
 byte_order 458
パイプ・イベント・モニター
 コマンド行からの出力のフォーマット 82
 作成 70
 Named PIPE 管理 71
パススルー
 モニター・エレメント
 パススルー 521
 passthru_time 526
バックアップ
 ヘルス・インディケーター
 db.db_backup_req 634
 モニター・エレメント
 last_backup 203
 要件
 ヘルス・インディケーター 634
パッケージ
 モニター・エレメント
 package_version_id エレメント 424
パッケージ名
 モニター・エレメント
 package_name エレメント 423
パッケージ・キャッシュ
 ヘルス・インディケーター
 db.pkgcache_hitratio 639
 モニター・エレメント
 pkg_cache_inserts 315
 pkg_cache_lookups 313
 pkg_cache_num_overflow 316
 pkg_cache_size_top 316
ハッシュ結合
 モニター・エレメント
 概要 259
 active_hash_joins 261
 hash_join_overflows 262
 hash_join_small_overflows 262
 post_shrthreshold_hash_joins 260
 post_threshold_hash_joins 260
 total_hash_joins 259
ハッシュ・ループの合計：モニター・エレメント 261
バッファー
 モニター・エレメント
 num_log_data_found_in_buffer 334
バッファー・プール
 モニター
 管理ビュー 95
 モニター・エレメント
 アクティビティー 268

バッファー・プール（続き）
 モニター・エレメント（続き）
 block_ios 302
 bp_cur_bufsz 304
 bp_id 270
 bp_name 300
 bp_new_bufsz 304
 bp_pages_left_to_remove 304
 bp_tbsp_use_count 305
 buff_free 266
 buff_free_bottom 266
 pool_async_data_reads 288
 pool_async_data_read_reqs 294
 pool_async_data_writes 288
 pool_async_index_reads 290
 pool_async_index_read_reqs 294
 pool_async_index_writes 289
 pool_async_read_time 292
 pool_async_write_time 293
 pool_async_xda_reads 291
 pool_async_xda_read_reqs 295
 pool_async_xda_writes 292
 pool_data_l_reads 270
 pool_data_p_reads 273
 pool_data_writes 274
 pool_dirty_pg_stal_clns 297
 pool_dirty_pg_thrsh_clns 299
 pool_index_l_reads 276
 pool_index_p_reads 278
 pool_index_writes 279
 pool_lsn_gap_clns 296
 pool_no_victim_buffer 298
 pool_read_time 286
 pool_temp_data_l_reads 272
 pool_temp_data_p_reads 274
 pool_temp_index_l_reads 277
 pool_temp_index_p_reads 278
 pool_temp_xda_l_reads 282
 pool_temp_xda_p_reads 284
 pool_write_time 286
 pool_xda_l_reads 281
 pool_xda_p_reads 283
 pool_xda_writes 285
 tablespace_cur_pool_id 367
 tablespace_next_pool_id 367
パフォーマンス
 値をリセット 119
 情報にリモートでアクセスする 118
 情報にリモートでアクセスできるようにする 116
 情報の表示 117
 Windows 117
パフォーマンス・モニター
 Windows 115
範囲
 モニター・エレメント
 bottom 533

範囲 (続き)

モニター・エレメント (続き)

range_adjustment エレメント 386
range_container_id エレメント 386
range_end_stripe エレメント 386
range_max_extent エレメント 385
range_max_page_number エレメント 385
range_number エレメント 384
range_num_containers 386
range_offset エレメント 387
range_start_stripe エレメント 385
range_stripe_set_number エレメント 384

範囲オフセット、モニター・エレメント 387

範囲コンテナー：モニター・エレメント 386

範囲調整：モニター・エレメント 386

範囲番号：モニター・エレメント 384

番号

モニター・エレメント

progress_list_cur_seq_num エレメント 466
ss_number エレメント 440

ヒストグラム

モニター・エレメント

最上位 559
histogram_type 543
number_in_bin 545

表

スキーマ

table_schema エレメント 389

モニター・エレメント

table_file_id エレメント 397
table_name エレメント 388
table_schema エレメント 389
table_type エレメント 387

表書き込みイベント・モニター

バッファリング 69

表キュー

モニター・エレメント

tq_cur_send_spills 443
tq_id_waiting_on 445
tq_max_send_spills 445
tq_node_waited_for 442
tq_rows_read 444
tq_rows_written 444
tq_tot_send_spills 443
tq_wait_for_any 442

表再編成開始時刻：モニター・エレメント 404

表再編成完了フラグ：モニター・エレメント 404

表再編成終了時刻：モニター・エレメント 405

表再編成の状況：モニター・エレメント 401

表再編成の属性フラグ：モニター・エレメント 400

表再編成フェーズ開始時刻：モニター・エレメント 403

表スキーマ名：モニター・エレメント 389

表スペース

ヘルス・インディケーター

tsc.tscont_op_status 627
tsc.utilization 626

表スペース (続き)

ヘルス・インディケーター (続き)

ts.ts_auto_resize_status 624
ts.ts_op_status 627
ts.ts_util 625
ts.ts_util_auto_resize 625

モニター・エレメント

アクティビティー 363
静止プログラム・アクティビティー 379

範囲状況 384

bp_tbsp_use_count 305
quiescer_ts_id 380
reorg_long_tbpsc_id 406
reorg_tbpsc_id 405

tablespace_auto_resize_enabled 375
tablespace_content_type 364
tablespace_current_size 376
tablespace_cur_pool_id 367
tablespace_extent_size 366
tablespace_free_pages 369
tablespace_id 363

tablespace_increase_size 377
tablespace_increase_size_percent 378
tablespace_initial_size 376
tablespace_last_resize_failed 379

tablespace_last_resize_time 378

tablespace_max_size 377
tablespace_min_recovery_time 374
tablespace_name 363

tablespace_next_pool_id 367
tablespace_num_containers 374
tablespace_num_quiescers 373
tablespace_num_ranges 374

tablespace_page_size 366
tablespace_page_top 370
tablespace_pending_free_pages 369
tablespace_prefetch_size 367

tablespace_rebalancer_extents_processed 372
tablespace_rebalancer_extents_remaining 371
tablespace_rebalancer_last_extent_moved 372

tablespace_rebalancer_mode 370
tablespace_rebalancer_priority 372
tablespace_rebalancer_restart_time 371
tablespace_rebalancer_start_time 370

tablespace_state 365
tablespace_state_change_object_id 373
tablespace_state_change_ts_id 373
tablespace_total_pages 368

tablespace_type 364
tablespace_usable_pages 368
tablespace_used_pages 369
tablespace_using_auto_storage 375

ts_name 361

表タイプ：モニター・エレメント 387

表のイベント・モニター

作成 58

表のイベント・モニター (続き)
表の管理 61
表の再編成
モニター・エレメント 400
reorg_end エレメント 405
表の再編成に使用される索引 : モニター・エレメント 405
表ファイル ID : モニター・エレメント 397
表名 : モニター・エレメント 388
ファイル・イベント・モニター
コマンド行からの出力のフォーマット 82
作成 66
バッファリング 69
ファイル管理 68
ファイル・システム
ヘルス・インディケーター
db.log_fs_util 635
モニター・エレメント
fs_caching 375
fs_id 206
fs_total_size 205
fs_type 206
fs_used_size 205
フェッチ
モニター・エレメント
fetch_count 430
フェデレーテッド・サーバー
モニター・エレメント
disconnects エレメント 518
フェデレーテッド・データベース
モニター・エレメント 517
部分レコード : モニター・エレメント 459
プリフェッチ
モニター・エレメント
unread_prefetch_pages エレメント 301
プリフェッチ待ち時間 : モニター・エレメント 300
プロセス
モニター・エレメント
agent_pid 234
ページ
除去
モニター・エレメント 304
モニター・エレメント
data_object_pages エレメント 398
並列処理
モニター・エレメント
照会内 448
degree_parallelism 448
別名
モニター・エレメント
input_db_alias エレメント 455
ヘルス・アラート
解決
クライアント・アプリケーション 602
SQL 照会 597
使用可能化 577

ヘルス・アラート (続き)
推奨事項の取得
CLP 598
ヘルス・インディケーター
アラート
解決 602
推奨事項の取得 598
アラートの解決 597
ヘルス・センター 603
アラート・アクション
組み合わせの状態 613
インスタンス操作可能状態 630
オーバーフローしたソートのパーセンテージ 629
概要 573, 615
カタログ・キャッシュ・ヒット率 639
共有ソート・メモリー使用率 628
共有ワークスペース・ヒット率 640
形式 621
構成
アクション 604
アラートの感度 604
クライアント・アプリケーション 608
更新 607
しきい値 604
取得 606
評価フラグ 604
ヘルス・センター 611
リセット 608
コレクション状態ベース 573, 615
サマリー 619
しきい値ベース 573, 615
状態ベース 573, 615
専用ソート・メモリー使用率 628
操作可能状態
表スペース・コンテナー 627
長期共有ソート・メモリー使用率 630
データ 586
データベース最大重大度アラート状態 632
データベース操作可能状態 632
データベース・ヒープ使用率 641
デッドロック率 636
パッケージ・キャッシュ・ヒット率 639
表スペース使用率 625
表スペース操作可能状態 627
表スペース・コンテナー使用率 626
プロセスのサイクル 576
モニター・ヒープ使用率 640
ログ使用率 635
ログ・ファイル・システム使用率 635
ロック待機中のアプリケーションのパーセンテージ 638
ロック・エスカレーション率 638
ロック・リスト使用率 637
db2.db2_alert_state 631
db2.db2_op_status 630
db2.mon_heap_util 640
db2.sort_privmem_util 628

ヘルス・インディケーター (続き)
 DBMS 最大重大度アラート状態 631
 db.alert_state 632
 db.apps_waiting_locks 638
 db.catcache_hitratio 639
 db.database_heap_util 641
 db.db_auto_storage_util 624
 db.db_backup_req 634
 db.db_op_status 632
 db.deadlock_rate 636
 db.fed_nicknames_op_status 641
 db.fed_servers_op_status 642
 db.hadr_delay 635
 db.hadr_op_status 634
 db.max_sort_shrmem_util 630
 db.sort_shrmem_util 628
 db.spilled_sorts 629
 db.tb_reorg_req 633
 db.tb_runstats_req 633
 DMS 表スペース 622
 ID 情報
 db2.db2_alert_state 631
 db2.db2_op_status 630
 db2.mon_heap_util 640
 db2.sort_privmem_util 628
 db.alert_state 632
 db.apps_waiting_locks 638
 db.catcache_hitratio 639
 db.database_heap_util 641
 db.db_backup_req 634
 db.db_op_status 632
 db.deadlock_rate 636
 db.fed_nicknames_op_status 641
 db.fed_servers_op_status 642
 db.hadr_delay 635
 db.hadr_op_status 634
 db.locklist_utilization 637
 db.lock_escal_rate 638
 db.log_fs_util 635
 db.log_util 635
 db.max_sort_shrmem_util 630
 db.pkgcache_hitratio 639
 db.shrworkspace_hitratio 640
 db.sort_shrmem_util 628
 db.spilled_sorts 629
 db.tb_reorg_req 633
 db.tb_runstats_req 633
 tsc.tscont_op_status 627
 tsc.utilization 626
 ts.ts_auto_resize_status 624
 ts.ts_op_status 627
 ts.ts_util 625
 ts.ts_util_auto_resize 625
 ヘルス・スナップショット
 キャプチャー
 クライアント・アプリケーション 589

ヘルス・スナップショット (続き)
 キャプチャー (続き)
 CLP 588
 SQL 表関数 587
 グローバル 594
 ヘルス・スナップショットのキャプチャー
 クライアント・アプリケーションの使用 589
 CLP の使用 588
 SQL の使用 587
 ヘルス・センター
 アラート
 解決 603
 インターフェース 581
 アラート・ビュー・ツールバー 581
 ツールバー 581
 トグル・ボタン 581
 ナビゲーション・ビュー 581
 メニュー・バー 581
 概要 581
 状況ビーコン
 説明 595
 説明 595
 タスク 581
 ヘルス・インディケーター 573, 615
 ヘルス・モニター
 アラートの感度 604
 インターフェース 643
 開始と停止 585
 グラフィック・ツール 595
 しきい値 604
 出力例 592
 推奨事項の取得
 クライアント・アプリケーション 602
 CLP 598
 SQL 597
 説明 573
 ヘルス・センター 595
 ヘルス・センター状況ビーコン 595
 論理データ・グループ 617
 API 要求タイプ 645
 CLP コマンド 645
 SQL 表関数 644
 ヘルプ
 表示 654
 SQL ステートメントの 653
 ポスト共有しきい値ソート、モニター・エレメント 253
 ポストしきい値ソート：モニター・エレメント 252
 ホスト・データベース
 名前：モニター・エレメント 483
 モニター・エレメント
 host_db_name エレメント 483

[マ行]

未確定トランザクション
 モニター 13

未確定トランザクション・マネージャー

概要 13

メッセージ

モニター・エレメント

message 462

message_time 463

メモリー

プール

モニター・エレメント 247

ヘルス・インディケーター

db2.sort_privmem_util 628

db.sort_shrmem_util 628

モニター・エレメント

comm_private_mem 245

db_heap_top 325

lock_list_in_use 338

pool_cur_size 249

pool_id 247

pool_max_size 250

pool_secondary_id 248

pool_watermark 250

メモリー所要量

データベース・システム・モニター 10

メモリー・ビジュアライザー

概要 109

使用 107

モニター

クライアント・アプリケーションからのスナップショットのキャプチャー 41

コマンド行からのスナップショットのキャプチャー 37

システム・モニター 3

スナップショット

概要 3

API 要求タイプ 42

CLP コマンド 38

データベース

概要 3

データベースのリカバリー 361

データベース・アクティビティー 89, 96

データベース・イベント 53

イベント・タイプ 54

概要 3

出力例 75

データ・パーティション 97

バッファー・プール効率

管理ビュー 95

ヘルス・モニター 573, 585

メモリー・コンポーネント 109

モニター・データへのオープン・アクセス

スナップショット情報のファイルからの取得 32

スナップショット情報のファイルへのキャプチャー 29

SYSMON 権限 26

ランタイム・ロールバック・プロセス 96

SQL を使用したスナップショットのキャプチャー 27, 36

ファイル・アクセスを使用した 32

SNAP_WRITE_FILE を使用した 29

モニター対象 (サーバー) ノードのタイプ : モニター・エレメント 195

モニター・エレメント 334

アウトバウンド通信

outbound_appl_id 219

outbound_comm_address 491

outbound_comm_protocol 491

アウトバウンド・シーケンス

outbound_sequence_no 220

アウトバウンド・バイト

max_data_sent_1024 498

max_data_sent_128 495

max_data_sent_16384 502

max_data_sent_2048 499

max_data_sent_256 496

max_data_sent_31999 503

max_data_sent_4096 500

max_data_sent_512 497

max_data_sent_64000 504

max_data_sent_8192 501

max_data_sent_gt64000 505

アクセス

overflow_accesses エレメント 394

アクティビティー

activity_collected 529

activity_id 529

activity_secondary_id 530

activity_type 530

act_total 532

coord_act_aborted_total 535

coord_act_completed_total 535

coord_act_rejected_total 537

アプリケーション

概要 207

appl_id 213

appl_idle_time 233

appl_id_holding_lk 359

appl_id_oldest_xact 212

appl_name 213

appl_priority_type 225

appl_section_inserts 318

appl_section_lookups 317

appl_status 208

tpmon_client_app 517

イベント

event_time エレメント 460

start_time エレメント 428

stop_time エレメント 427

イベント・モニター

概要 456

リスト 165

count 457

event_monitor_name 459

evmon_activates 461

evmon_flushes 460

モニター・エレメント (続き)

エージェント
概要 235
情報 233
agents_created_empty_pool 243
agents_from_pool 243
agents_registered 240
agents_registered_top 241
agents_stolen 244
agents_top 448
agents_waiting_on_token 241
agents_waiting_top 242
agent_id 207
agent_id_holding_lock 358
agent_pid 234
agent_status 490
agent_sys_cpu_time 450
agent_usr_cpu_time 449
appl_priority 224
associated_agents_top 245
coord_agents_top 244
coord_agent_pid 234
idle_agents 242
max_agent_overflows 246
num_agents 448
num_assoc_agents 246
priv_workspace_size_top エレメント 322
quiescer_agent_id 379
rolled_back_agent_id 360

エラー
gw_comm_errors エレメント 514

オーバーフロー・レコード
first_overflow_time エレメント 457
last_over_flow_time エレメント 457

応答時間
delete_time エレメント 525
host_response_time エレメント 512
insert_time エレメント 524

オンライン分析処理 (OLAP)
概要 263

カタログ・キャッシュ 309

活動化時刻
last_wlm_reset 544

環境ハンドル
comp_env_desc エレメント 437

完了した進行作業単位、モニター・エレメント
progress_completed_units エレメント 469

記述子
progress_description エレメント 467

キャッシング
stats_cache_size 563

行
int_rows_inserted エレメント 396
int_rows_updated エレメント 395
rows_deleted エレメント 390
rows_fetched 548

モニター・エレメント (続き)

行 (続き)
rows_inserted エレメント 390
rows_modified 549
rows_read エレメント 393
rows_returned 549
rows_selected エレメント 391
rows_updated エレメント 391
rows_written エレメント 392
sp_rows_selected エレメント 523

共有ワークスペース
shr_workspace_num_overflows 319
shr_workspace_section_inserts 321
shr_workspace_section_lookups 320
shr_workspace_size_top 318

許可 ID
execution_id エレメント 221
session_auth_id エレメント 217

コード・ページ
codepage_id 211
host_ccsid 490

更新
update_sql_stmts エレメント 519

高速コミュニケーション・マネージャー 265

コミット
int_commits エレメント 417

コンテナー
container_accessible モニター・エレメント 383
container_id モニター・エレメント 381
container_name モニター・エレメント 381
container_total_pages モニター・エレメント 382
container_type モニター・エレメント 382
container_usable_pages モニター・エレメント 383

コンテナー状況 381

サーバー
product_name 198
server_instance_name 194
server_platform 197
server_prdid 195
server_version 196

サーバーの識別および状況 194

サービス・レベル
service_level 197

再最適化
stmt_value_isreopt 440

再バインド
int_auto_rebinds エレメント 416

再編成
page_reorgs エレメント 397
reorg_current_counter エレメント 403
reorg_max_phase エレメント 403
reorg_phase モニター・エレメント 402
reorg_phase_start エレメント 403
reorg_rows_compressed モニター・エレメント 406
reorg_rows_rejected_for_compression モニター・エレメント 406

モニター・エレメント (続き)
再編成 (続き)
 reorg_start エレメント 404
 reorg_status エレメント 401
 reorg_type エレメント 400
作業単位 (UOW)
 prev_uow_stop_time 230
 progress_total_units エレメント 468
 uow_comp_status 232
 uow_elapsed_time 232
 uow_id 559
 uow_start_time 230
 uow_status 233
 uow_stop_time 231
索引
 index_object_pages エレメント 399
削除
 int_rows_deleted エレメント 395
作成
 stats_fabricate_time 566
 stats_fabrications 564
サブセクション詳細 440
シーケンス
 progress_seq_num エレメント 466
 sequence_no 215
時間
 prefetch_wait_time エレメント 300
 prep_time 547
 progress_start_time エレメント 467
 ss_exec_time エレメント 442
 stmt_elapsed_time エレメント 428
 time_completed 557
 time_created 558
 time_ofViolation 558
 time_started 558
 total_sort_time エレメント 255
時間帯
 time_zone_disp エレメント 199
しきい値
 num_threshold_violations 545
 thresholdid 557
 threshold_action 554
 threshold_domain 555
 threshold_maxvalue 555
 threshold_name 556
 threshold_predicate 556
 threshold_queuesize 556
実行
 act_exec_time 531
自動ストレージ・パス
 sto_path_free_sz 205
受信アウトバウンド・バイト
 max_data_received_1024 499
 max_data_received_128 496
 max_data_received_16384 503
 max_data_received_2048 500

モニター・エレメント (続き)
受信アウトバウンド・バイト (続き)
 max_data_received_256 497
 max_data_received_31999 504
 max_data_received_4096 501
 max_data_received_512 498
 max_data_received_64000 505
 max_data_received_8192 502
 max_data_received_gt64000 506
 outbound_bytes_received 493
 outbound_bytes_received_bottom 495
 outbound_bytes_received_top 494
照会
 query_card_estimate 431
 query_cost_estimate 432
 queue_assignments_total 547
 queue_size_top 547
 queue_time_total 548
 select_time 523
照会内並列処理 448
水準点
 concurrent_act_top 533
 concurrent_connection_top 534
 concurrent_wlo_act_top 534
 concurrent_wlo_top 535
 coord_act_lifetime_top 536
 cost_estimate_top 537
 rows_returned_top 550
 temp_tablespace_top 554
ステートメント
 prep_time_best エレメント 447
 prep_time_worst エレメント 447
 stmt_first_use_time エレメント 433
 stmt_history_id エレメント 433
 stmt_history_list_size エレメント 439
 stmt_invocation_id エレメント 436
 stmt_isolation エレメント 435
 stmt_last_use_time 434
 stmt_nest_level エレメント 435
 stmt_node_number エレメント 420
 stmt_type エレメント 421
ストアード・プロシージャー
 stored_procs エレメント 522
 stored_proc_time エレメント 527
ストライプ・セット
 container_stripe_set モニター・エレメント 383
ストレージ・パス
 num_db_storage_paths 204
スナップショット
 time_stamp エレメント 456
スナップショット・モニター 454
スナップショット・モニターの論理データ・グループ 127
静止プログラム
 quiescer_auth_id 379
 quiescer_obj_id 380
 quiescer_state 381

モニター・エレメント (続き)

静止プログラム (続き)

quiescer_ts_id 380

セクション

priv_workspace_section_inserts エレメント 324
priv_workspace_section_lookups エレメント 323
section_number エレメント 424

接続

概要 235

apps_cur_cons 239

apps_in_db2 240

appl_con_time 229

connections_top 229

connection_status 266

conn_complete_time 229

conn_time 201

con_elapsed_time 514

con_local_dbases 238

gw_connections_top 484

gw_cons_wait_client 486

gw_cons_wait_host 486

gw_cur_cons 485

gw_total_cons 485

local_cons 237

local_cons_in_exec 238

num_gw_conn_switches 246

rem_cons_in 236

rem_cons_in_exec 236

total_sec_cons 245

ソート 251

piped_sorts_accepted エレメント 254

piped_sorts_requested エレメント 253

post_shrthreshold_sorts モニター・エレメント 253

post_threshold_sorts エレメント 252

sort_heap_allocated エレメント 251

sort_heap_top モニター・エレメント 258

sort_overflows エレメント 256

sort_shrheap_allocated モニター・エレメント 258

sort_shrheap_top モニター・エレメント 259

total_sorts エレメント 254

操作

direct_reads エレメント 305

direct_read_reqs エレメント 307

direct_read_time エレメント 308

direct_writes エレメント 306

direct_write_reqs エレメント 307

direct_write_time エレメント 308

stmt_operation エレメント 422

送信アウトバウンド・バイト

outbound_bytes_sent 492

outbound_bytes_sent_bottom 495

outbound_bytes_sent_top 494

属性

progress_list_attr モニター・エレメント 469

タイム・スタンプ

activate_timestamp 528

モニター・エレメント (続き)

タイム・スタンプ (続き)

db2start_time 194

db_conn_time 200

last_backup 203

last_reset 455

lock_wait_start_time 357

message_time 463

statistics_timestamp 553

status_change_time 211

stmt_start 426

stmt_stop 427

通信プロトコル

client_protocol 223

データベースおよびアプリケーション・アクティビティー

337

データベース構成 268

データベース接続

total_cons エレメント 239

データベースの識別および状況 199

データベース・システム 193

データベース・パス

db_path エレメント 200

データベース・ヒープ 325

データベース・マネージャー

server_db2_type エレメント 195

データベース・マネージャー構成 234

データ編成 7

デッドロック

概要 337

デッドロック 339

deadlock_id 348

deadlock_node 349

dl_conn 347

int_deadlock_rollback 419

トークン

consistency_token モニター・エレメント 423

corr_token : モニター・エレメント 221

動的 SQL 446

動的バッファー・プール

概要 304

トランザクション

num_inoubt_trans 354

xid : モニター・エレメント 510

トランザクション処理

tpmon_acc_str 517

tpmon_client_userid 516

tpmon_client_wkstn 516

トランザクション・プロセッサー・モニター 515

名前

db_name エレメント 199

dcs_db_name エレメント 483

service_subclass_name 552

service_superclass_name 552

work_action_set_name 561

work_class_name 561

モニター・エレメント (続き)

- ニックネーム
 - createNickname エレメント 521
 - createNicknameTime エレメント 526
- 入出力
 - numLogPartPageIo 333
 - numLogWriteIo 332
 - numPagesFromBlockIOs エレメント 303
 - numPagesFromVectoredIOs エレメント 302
 - vectoredIos 301
- ネットワーク時間
 - maxNetworkTime100ms 508
 - maxNetworkTime16ms 507
 - maxNetworkTime1ms 506
 - maxNetworkTime4ms 507
 - maxNetworkTime500ms 508
 - maxNetworkTimegt500ms 509
- ノード
 - coordNode : モニター・エレメント 228
 - nodeNumber エレメント 227
 - numNodesInDb2Instance 456
 - ssNodeNumber エレメント 441
- パーティション
 - coordPartitionNum 537
- パーティション情報
 - partitionNumber モニター・エレメント 463
- バイト・オーダー
 - byteOrder 458
- パススルー
 - パススルー 521
 - passthruTime 526
- パッケージ
 - packageVersionId エレメント 424
- パッケージ名
 - packageName エレメント 423
- パッケージ・キャッシュ 313
 - pkgCacheInserts 315
 - pkgCacheLookups 313
 - pkgCacheNumOverflow 316
 - pkgCacheSizeTop 316
- ハッシュ結合
 - 概要 259
 - activeHashJoins 261
 - hashJoinOverflows 262
 - hashJoinSmallOverflows 262
 - postShrresholdHashJoins 260
 - postThresholdHashJoins 260
 - totalHashJoins 259
- バッファー
 - numLogDataFoundInBuffer 334
- バッファーを使用しない入出力アクティビティー 305
- バッファー・プール
 - アクティビティー 268
 - blockIos 302
 - bpCurBuffsz 304
 - bpId 270

モニター・エレメント (続き)

- バッファー・プール (続き)
- bpName 300
- bpNewBuffsz 304
- bpPagesLeftToRemove 304
- bpTbspUseCount 305
- buffFree 266
- buffFreeBottom 266
- poolAsyncDataReads 288
- poolAsyncDataReadReqs 294
- poolAsyncDataWrites 288
- poolAsyncIndexReads 290
- poolAsyncIndexReadReqs 294
- poolAsyncIndexWrites 289
- poolAsyncReadTime 292
- poolAsyncWriteTime 293
- poolAsyncXdaReads 291
- poolAsyncXdaReadReqs 295
- poolAsyncXdaWrites 292
- poolDataLReads 270
- poolDataPReads 273
- poolDataWrites 274
- poolDrtypgStealClns 297
- poolDrtypgThrshClns 299
- poolIndexLReads 276
- poolIndexPReads 278
- poolIndexWrites 279
- poolLsnGapClns 296
- poolNoVictimBuffer 298
- poolReadTime 286
- poolTempDataLReads 272
- poolTempDataPReads 274
- poolTempIndexLReads 277
- poolTempIndexPReads 278
- poolTempXdaLReads 282
- poolTempXdaPReads 284
- poolWriteTime 286
- poolXdaLReads 281
- poolXdaPReads 283
- poolXdaWrites 285

範囲

- bottom 533
- rangeAdjustment エレメント 386
- rangeContainerId エレメント 386
- rangeEndStripe エレメント 386
- rangeMaxExtent エレメント 385
- rangeMaxPageNumber エレメント 385
- rangeNumber エレメント 384
- rangeNumContainers 386
- rangeOffset エレメント 387
- rangeStartStripe エレメント 385
- rangeStripeSetNumber エレメント 384

番号

- progressListCurSeqNum エレメント 466
- ssNumber エレメント 440

モニター・エレメント (続き)

ヒストグラム
 最上位 559
 histogram_type 543
 number_in_bin 545

表
 table_file_id エレメント 397
 table_name エレメント 388
 table_schema エレメント 389
 table_type エレメント 387

表アクセティビティー 387

表スペース
 アクティビティー 363
 静止プログラム・アクティビティー 379
 範囲状況 384

tablespace_auto_resize_enabled 375

tablespace_content_type 364

tablespace_current_size 376

tablespace_cur_pool_id 367

tablespace_extent_size 366

tablespace_free_pages 369

tablespace_id 363

tablespace_increase_size 377

tablespace_increase_size_percent 378

tablespace_initial_size 376

tablespace_last_resize_failed 379

tablespace_last_resize_time 378

tablespace_max_size 377

tablespace_min_recovery_time 374

tablespace_name 363

tablespace_next_pool_id 367

tablespace_num_containers 374

tablespace_num_quiescers 373

tablespace_num_ranges 374

tablespace_page_size 366

tablespace_page_top 370

tablespace_pending_free_pages 369

tablespace_prefetch_size 367

tablespace_rebalancer_extents_processed 372

tablespace_rebalancer_extents_remaining 371

tablespace_rebalancer_last_extent_moved 372

tablespace_rebalancer_mode 370

tablespace_rebalancer_priority 372

tablespace_rebalancer_restart_time 371

tablespace_rebalancer_start_time 370

tablespace_state 365

tablespace_state_change_object_id 373

tablespace_state_change_ts_id 373

tablespace_total_pages 368

tablespace_type 364

tablespace_usable_pages 368

tablespace_used_pages 369

tablespace_using_auto_storage 375

ts_name 361

表の再編成 400

 reorg_end エレメント 405

モニター・エレメント (続き)

ファイル・システム
 fs_caching 375
 fs_id 206
 fs_total_size 205
 fs_type 206
 fs_used_size 205

フェッチ
 fetch_count 430

フェデレーテッド・サーバー
 disconnects エレメント 518

フェデレーテッド・データベース・システム 517

プリフェッチ
 unread_prefetch_pages エレメント 301

ページ
 data_object_pages エレメント 398

並列処理
 degree_parallelism 448

別名
 client_db_alias 218
 input_db_alias エレメント 455

ホスト・データベース
 host_db_name エレメント 483

メッセージ
 message 462

ユーティリティー 463

 utility_description エレメント 465
 utility_id エレメント 464
 utility_invoker_type エレメント 466
 utility_priority エレメント 464
 utility_type 464

リアルタイム統計
 概要 563

レコード
 partial_record エレメント 459

ロールバック
 int_rollbacks 418
 rollback_sql_stmts 413
 rolled_back_appl_id 360
 rolled_back_participant_no 350
 rolled_back_sequence_no 361

ロールフォワード・リカバリー
 概要 361
 rf_log_num 362
 rf_status 362
 rf_timestamp 361
 rf_type 362

ロギング 325

ログ・スペース
 log_held_by_dirty_pages 330
 log_to_redo_for_recovery 331
 log_writes 328
 log_write_time 331
 sec_log_used_top エレメント 325
 smallest_log_avail_node 212
 total_log_available エレメント 330

モニター・エレメント (続き)
ログ・スペース (続き)
 total_log_used エレメント 329
 tot_log_used_top エレメント 326
 uow_log_space_used 329
ログ・バッファー
 num_log_buffer_full 334
ログ・ファイル
 current_active_log 336
 current_archive_log 336
 first_active_log 335
 last_active_log 335
 log_reads 328
 log_read_time 332
 sec_logs_allocated エレメント 327
ロケーション
 db_location エレメント 203
ロック
 概要 337
 locks_held 337
 locks_held_top 346
 locks_in_list 350
 locks_waiting 356
 lock_attributes 351
 lock_count 352
 lock_escals 340
 lock_hold_count 353
 lock_list_in_use 338
 lock_name モニター・エレメント 351
 lock_node エレメント 345
 lock_object_name エレメント 345
 lock_object_type エレメント 344
 lock_release_flags モニター・エレメント 352
 lock_status エレメント 343
 lock_timeouts 346
 lock_timeout_val エレメント 357
 participant_no_holding_lk 350
 remote_locks 522
 remote_lock_time 528
 sequence_no_holding_lk 360
 stmt_lock_timeout 434
 uow_lock_wait_time 357
 x_lock_escals 341
ロック待機
 概要 354
 lock_waits 354
 lock_wait_time 355
ロック・モード
 lock_current_mode モニター・エレメント 353
 lock_mode エレメント 342
 lock_mode_requested エレメント 348
ワーカー
 wlo_completed_total 560
 workload_id 562
 workload_name 562
 workload_occurrence_id 563

モニター・エレメント (続き)
ワークロード管理
 概要 528
 acc_curs_blk 408
 active_sorts 257
 authority_bitmap 226
 auth_id 216
 binds_precompiles 420
 blocking_cursor 515
 blocks_pending_cleanup 337
 catalog_node 203
 catalog_node_name 202
 cat_cache_inserts 311
 cat_cache_lookups 310
 cat_cache_overflows 311
 cat_cache_size_top 312
 client_pid エレメント 222
 client_platform エレメント 222
 client_prdid エレメント 217
 commit_sql_stmts エレメント 412
 comm_private_mem 245
 coord_act_est_cost_avg 541
 coord_act_exec_time_avg 540
 coord_act_interarrival_time_avg 542
 coord_act_lifetime_avg 538
 coord_act_queue_time_avg 539
 country_code
 territory_code に置き換え 224
CPU 時間
 ss_sys_cpu_time 453
 ss_usr_cpu_time 453
 stmt_sys_cpu_time 451
 stmt_usr_cpu_time 450
 system_cpu_time 452
 tot_s_cpu_time 454
 tot_u_cpu_time 454
 user_cpu_time 451
CPU 使用率 449
cursor_name 425
data_partition_id 338
DB2 Connect
 概要 483
 gw_con_time 484
 gw_exec_time 486
 db_heap_top 325
 db_storage_path 204
DELETE ステートメント
 delete_sql_stmts エレメント 520
FCM (高速コミュニケーション・マネージャー)
 ch_free モニター・エレメント 268
 ch_free_bottom モニター・エレメント 268
 total_buffers_rcvd エレメント 267
 total_buffers_sent エレメント 267
 gw_comm_error_time エレメント 514
HADR
 HADR ピア・ウィンドウ 482

モニター・エレメント (続き)

HADR (続き)

 HADR ピア・ウィンドウ終了 482
 HADR (高可用性災害時回復)
 概要 470
 hadr_connect_status 472
 hadr_connect_time 473
 hadr_heartbeat 474
 hadr_local_host 475
 hadr_local_service 475
 hadr_log_gap 481
 hadr_primary_log_file 478
 hadr_primary_log_lsn 479
 hadr_primary_log_page 479
 hadr_remote_host 476
 hadr_remote_instance 477
 hadr_remote_service 476
 hadr_role 470
 hadr_standby_log_file 480
 hadr_standby_log_lsn 481
 hadr_standby_log_page 480
 hadr_state 471
 hadr_syncmode 472
 hadr_timeout 478

ID

 arm_correlator 532
 bin_id 532
 db_work_action_set_id 543
 db_work_class_id 543
 host_prdid エレメント 218
 parent_activity_id 546
 parent_uow_id 546
 sc_work_action_set_id 550
 sc_work_class_id 551
 service_class_id 551
 sql_req_id エレメント 462
 work_action_set_id 560
 work_class_id 561
inbound_bytes_received エレメント 492
inbound_bytes_sent エレメント 493
inbound_comm_address エレメント 491
is_system_appl 219
LOB (ラージ・オブジェクト)
 lob_object_pages エレメント 399
LONG データ
 long_object_pages エレメント 399
memory pool 247
network_time_bottom 510
network_time_top 509
num_db_storage_paths 204
num_in_doubt_trans 354
num_log_part_page_io 333
num_log_read_io 333
num_log_write_io 332
num_nodes_in_db2_instance 456
num_transmissions 512

モニター・エレメント (続き)

 num_transmissions_group 513
 OLAP 関数 263, 264, 265
 open_cursors 488
 open_loc_curs 409
 open_loc_curs_blk 409
 open_rem_curs 407
 open_rem_curs_blk 407
 participant_no 349
 pool_cur_size 249
 pool_id 247
 pool_max_size 250
 pool_secondary_id 248
 pool_watermark 250
 priv_workspace_num_overflows エレメント 322
 progress_work_metric エレメント 468
 rej_curs_blk 408
 reorg_completion エレメント 404
 reorg_long_tbspc_id 406
 reorg_tbspc_id 405
 request_exec_time_avg 540
RUNSTATS ユーティリティー
 async_runstats 565
 sync_runstats 564
 sync_runstats_time 567
section_env 551
SQL カーソル 406
SQL ステートメント
 ddl_sql_stmts エレメント 415
 dynamic_sql_stmts エレメント 410
 failed_sql_stmts エレメント 411
 insert_sql_stmts エレメント 519
 num_compilation エレメント 446
 num_executions エレメント 446
 select_sql_stmts エレメント 413
 sql_chains 488
 sql_reqs_since_commit エレメント 419
 sql_stmts 487
 static_sql_stmts エレメント 410
 stmt_pkcache_id エレメント 437
 stmt_query_id エレメント 436
 stmt_sorts エレメント 429
 stmt_source_id エレメント 437
 stmt_text エレメント 428
 stmt_value_data エレメント 439
 stmt_value_index エレメント 439
 stmt_value_isnull エレメント 438
 stmt_value_type エレメント 438
 total_exec_time エレメント 447
 uid_sql_stmts エレメント 414
SQL ステートメント詳細 421
SQL ステートメント・アクティビティ 410
SQL 操作
 elapsed_exec_time エレメント 511
SQL 連絡域 (SQLCA)
 sqlca 431

モニター・エレメント (続き)

SQL ワークスペース 318
status
 db2_status エレメント 198
 db_status エレメント 202
 dcs_appl_status エレメント 489
 ss_status エレメント 441
territory_code 224
total_hash_loops エレメント 261
tq_cur_send_spills 443
tq_id_waiting_on 445
tq_max_send_spills 445
tq_node_waited_for 442
tq_rows_read 444
tq_rows_written 444
tq_tot_send_spills 443
tq_wait_for_any 442
vectored_ios 301
xquery_stmts 420

モニター・スイッチ

 クライアント・アプリケーションからの設定 21

 説明 17

 CLP からの設定 19

モニター・データのバージョン : モニター・エレメント 458

モニター・ヒープ

 ヘルス・インディケーター

 db2.mon_heap_util 640

問題判別

 オンライン情報 657

 チュートリアル 657

[ヤ行]

ユーザー許可レベル : モニター・エレメント

 許可

 authority_lvl エレメント 225

ユーティリティー

モニター・エレメント

 utility_description エレメント 465

 utility_id エレメント 464

 utility_invoker_type エレメント 466

 utility_priority エレメント 464

 utility_type 464

ユーティリティー ID、モニター・エレメント 464

ユーティリティー開始時刻、モニター・エレメント 464

ユーティリティー記述、モニター・エレメント 465

ユーティリティー起動側タイプ、モニター・エレメント 466

ユーティリティー状態、モニター・エレメント 465

ユーティリティー優先度、モニター・エレメント 464

要求されたパイプ・ソート数 : モニター・エレメント 253

読み取り行数 : モニター・エレメント 393

読み取り不能プリフェッч・ページのモニター・エレメント

 301

[ラ行]

リアルタイム統計

モニター・エレメント

 概要 563

リカバリ

モニター・エレメント

 log_to_redo_for_recovery 331

リモート

 パフォーマンス 118

レコード

モニター・エレメント

 partial_record エレメント 459

ローカル・データベース

モニター・エレメント

 con_local_dbases 238

ロールバック

 進捗のモニター 96

モニター・エレメント

 int_deadlock_rollback 419

 int_rollback 418

 rf_status 362

 rollback_sql_stmts 413

 rolled_back_agent_id 360

 rolled_back_appl_id 360

 rolled_back_participant_no 350

 rolled_back_sequence_no 361

ロールフォワード・リカバリ

モニター・エレメント

 rf_log_num 362

 rf_status 362

 rf_timestamp 361

 rf_type 362

 tablespace_min_recovery_time 374

 ts_name 361

ログ・シーケンス番号 (LSN)

モニター・エレメント

 hadr_primary_log_lsn 479

 hadr_standby_log_lsn 481

ログ・スペース

ヘルス・インディケーター

 db.log_util 635

モニター・エレメント

 log_held_by_dirty_pages 330

 log_to_redo_for_recovery 331

 log_writes 328

 log_write_time 331

 sec_log_used_top エレメント 325

 smallest_log_avail_node 212

 total_log_available エレメント 330

 total_log_used エレメント 329

 tot_log_used_top エレメント 326

 uow_log_space_used 329

ログ・バッファー

モニター・エレメント

 num_log_buffer_full 334

ログ・ファイル
ヘルス・インディケーター
db.log_fs_util 635
モニター・エレメント
current_active_log 336
current_archive_log 336
first_active_log 335
hadr_log_gap 481
hadr_primary_log_file 478
hadr_primary_log_page 479
hadr_standby_log_file 480
hadr_standby_log_page 480
last_active_log 335
log_reads 328
log_read_time 332
sec_logs_allocated エレメント 327
ロケーション
モニター・エレメント
db_location エレメント 203
ロック
エスカレーション
エスカレーション : モニター・エレメント 347
ヘルス・インディケーター 638
モニター・エレメント
agent_id_holding_lock 358
appl_id_holding_lk 359
locks_held 337
locks_held_top 346
locks_in_list 350
locks_waiting 356
lock_attributes 351
lock_count 352
lock_escals 340
lock_hold_count 353
lock_list_in_use 338
lock_name モニター・エレメント 351
lock_node エレメント 345
lock_object_name エレメント 345
lock_object_type エレメント 344
lock_release_flags モニター・エレメント 352
lock_status エレメント 343
lock_timeouts 346
lock_timeout_val エレメント 357
participant_no_holding_lk 350
remote_locks 522
remote_lock_time 528
sequence_no_holding_lk 360
stmt_lock_timeout 434
uow_lock_wait_time 357
x_lock_escals 341
ロック待機
モニター・エレメント
lock_waits 354
lock_wait_start_time 357
lock_wait_time 355

ロック・モード
モニター・エレメント
lock_current_mode モニター・エレメント 353
lock_mode エレメント 342
lock_mode_requested エレメント 348
ロック・リスト使用率ヘルス・インディケーター 637
論理データ・グループ
イベント・タイプへのマッピング 162
イベント・モニター 165
スナップショット・モニター 123
データ編成 7
ヘルス・モニター 617

[ワ行]

ワーカロード
モニター・エレメント
wlo_completed_total 560
workload_id 562
workload_name 562
workload_occurrence_id 563
ワーカロード管理
モニター・エレメント
概要 528
割り振られたソート・ヒープの合計 : モニター・エレメント 251

A

API 要求タイプ
スナップショット・モニター 42
ヘルス・モニター 645

B

BUFFERPOOLS イベント・タイプ
概要 54

C

CCSID (コード化文字セット ID)
モニター・エレメント
host_ccsid 490
CLP コマンド
ヘルス・モニター 645
CLP (コマンド行プロセッサー)
ヘルス・スナップショットのキャプチャー 588
COLLECT ACTIVITY DATA 設定
論理データ・グループに対する影響 191
CONNECTIONS イベント・タイプ
概要 54
con_response_time : モニター・エレメント 513
CPU 時間
モニター・エレメント
agent_sys_cpu_time 450

CPU 時間 (続き)
モニター・エレメント (続き)
agent_usr_cpu_time 449
ss_sys_cpu_time 453
ss_usr_cpu_time 453
stmt_sys_cpu_time 451
stmt_usr_cpu_time 450
system_cpu_time 452
tot_s_cpu_time 454
tot_u_cpu_time 454
user_cpu_time 451
CREATE EVENT MONITOR ステートメント
イベント・タイプ 54
creator : モニター・エレメント 426

D

DATABASE イベント・タイプ
概要 54
datasource_name エレメント
情報 518
data_partition_id 338
DB2 Connect
モニター・エレメント
概要 483
gw_con_time 484
gw_cur_cons 485
gw_exec_time 486
gw_total_cons 485
DB2 for Windows パフォーマンス・カウンター 116
DB2 インフォメーション・センター
更新 655
バージョン 653
別の言語で表示する 654
DB2 資料の印刷方法 652
db2event.ctl 制御ファイル
説明 68
db2perfc コマンド 119
db2perfi コマンド 116
db2perfr コマンド 116
db.locklist_utilization ヘルス・インディケーター 637
db.lock_escal_rate ヘルス・インディケーター 638
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES イベント・タイプ
概要 54
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY イベント・タイプ
概要 54
DEADLOCKS WITH DETAILS イベント・タイプ
概要 54
DEADLOCKS イベント・タイプ
概要 54
DELETE ステートメント
モニター・エレメント
delete_sql_stmts エレメント 520
disconn_time エレメント 201

DMS (データベース管理スペース)
表スペース
ヘルス・インディケーター 622

F

FCM (高速コミュニケーション・マネージャー)
空きチャネルの最小数、モニター・エレメント
ch_free_bottom モニター・エレメント 268
現在空いているチャネル、モニター・エレメント
ch_free モニター・エレメント 268
モニター・エレメント
buff_free 266
ch_free モニター・エレメント 268
ch_free_bottom モニター・エレメント 268
total_buffers_rcvd エレメント 267
total_buffers_sent エレメント 267
files_closed エレメント 287
FLUSH EVENT MONITOR ステートメント
イベント・タイプ 54

G

GET SNAPSHOT コマンド
出力例 45, 96
gw_db_alias エレメント 484

H

HADR
モニター・エレメント
HADR ピア・ウィンドウ 482
HADR ピア・ウィンドウ終了 482
HADR (高可用性災害時回復)
ヘルス・インディケーター
db.hadr_delay 635
db.hadr_op_status 634
モニター・エレメント
hadr_connect_status 472
hadr_connect_time 473
hadr_heartbeat 474
hadr_local_host 475
hadr_local_service 475
hadr_log_gap 481
hadr_primary_log_file 478
hadr_primary_log_lsn 479
hadr_primary_log_page 479
hadr_remote_host 476
hadr_remote_instance 477
hadr_remote_service 476
hadr_role 470
hadr_standby_log_file 480
hadr_standby_log_lsn 481
hadr_standby_log_page 480
hadr_state 471

HADR (高可用性災害時回復) (続き)

モニター・エレメント (続き)

hadr_syncmode 472

hadr_timeout 478

I

ID

モニター・エレメント

arm_correlator 532

bin_id 532

db_work_action_set_id 543

db_work_class_id 543

host_prdid エレメント 218

parent_activity_id 546

parent_uow_id 546

sc_work_action_set_id 550

sc_work_class_id 551

service_class_id 551

sql_req_id エレメント 462

work_action_set_id 560

work_class_id 561

L

LOB (ラージ・オブジェクト)

モニター・エレメント

lob_object_pages エレメント 399

lock_escalation エレメント 347

LONG データ

モニター・エレメント

long_object_pages エレメント 399

M

mon_heap_sz 構成パラメーター 10

N

NULL 値の値、モニター・エレメント 438

num_in_doubt_trans エレメント 354

num_log_data_found_in_buffer エレメント 334

num_log_part_page_io エレメント 333

num_log_read_io エレメント 333

num_log_write_io エレメント 332

num_transmissions エレメント 512

num_transmissions_group エレメント 513

num_vectorized_IOs エレメント 301

O

OLAP 関数

モニター・エレメント 263, 264, 265

operation エレメント 422

R

range_num_containers エレメント 386

RUNSTATS ユーティリティー

モニター・エレメント

async_runstats 565

sync_runstats 564

sync_runstats_time 567

S

SQL ステートメント

ヘルプを表示する 653

モニター・エレメント

ddl_sql_stmts エレメント 415

dynamic_sql_stmts エレメント 410

failed_sql_stmts エレメント 411

insert_sql_stmts エレメント 519

num_compilation エレメント 446

num_executions エレメント 446

select_sql_stmts エレメント 413

sql_chains 488

sql_reqs_since_commit エレメント 419

sql_stmts 487

static_sql_stmts エレメント 410

stmt_pkgcache_id エレメント 437

stmt_query_id エレメント 436

stmt_sorts エレメント 429

stmt_source_id エレメント 437

stmt_text エレメント 428

stmt_value_data エレメント 439

stmt_value_index エレメント 439

stmt_value_isnull エレメント 438

stmt_value_type エレメント 438

total_exec_time エレメント 447

uid_sql_stmts エレメント 414

SQL ステートメントの要求 ID : モニター・エレメント 462

SQL 操作

モニター・エレメント

elapsed_exec_time エレメント 511

SQL 動的ステートメント・テキスト : モニター・エレメント 428

SQL 表関数

ヘルス・スナップショットのキャプチャー 587

ヘルス・モニター 644

SQL 連絡域 (SQLCA)

モニター・エレメント

sqlca 431

SQL ワークスペース

モニター・エレメント 318

sql_chains エレメント 488

sql_stmts エレメント 487

STATEMENTS イベント・タイプ

概要 54

S

status
モニター・エレメント
 appl_status 208
 db2_status エレメント 198
 db_status エレメント 202
 dcs_appl_status エレメント 489
 ss_status エレメント 441
stmt_operation エレメント 422
SYSMON 権限 26

T

TABLES イベント・タイプ
 概要 54
TABLESPACES イベント・タイプ
 概要 54
TRANSACTIONS イベント・タイプ
 概要 54

U

update_time エレメント 525
utility_dbname エレメント 463
utility_start_time エレメント 464
utility_state エレメント 465

V

version : モニター・エレメント 458
Visual Explain
 チュートリアル 657

W

Windows Management Instrumentation (WMI)
 説明 113
 DB2 データベース統合 114
Windows オペレーティング・システム
 パフォーマンス・モニター 115, 116

X

XDA オブジェクト・ページ、モニター・エレメント
 説明 400
xda_object_pages モニター・エレメント
 説明 400
xquery_stmts モニター・エレメント 420

IBM

Printed in Japan

SC88-4422-00



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

Spine information:

DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

システム・モニター・ガイドおよびリファレンス