



Systemy IBM - iSeries

Wprowadzenie do komunikacji w systemie iSeries

Wersja 5 Wydanie 4





Systemy IBM - iSeries

Wprowadzenie do komunikacji w systemie
iSeries

Wersja 5 Wydanie 4

Uwaga

Przed skorzystaniem z tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje zawarte w sekcji “Uwagi”, na stronie 93.

Wydanie szóste (luty 2006)

To wydanie dotyczy wersji 5, wydania 4, modyfikacji 0 systemu IBM i5/OS (numer produktu) i wszystkich kolejnych wydań i modyfikacji, chyba że w nowym wydaniu będzie zaznaczone inaczej. Wersja ta nie działa na wszystkich modelach komputerów z procesorem RISC ani na modelach z procesorem CISC.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Wprowadzenie do komunikacji w systemie iSeries 1

Co nowego w wersji V5R4	1
Drukowanie tego dokumentu	2
Główne pojęcia dotyczące sieci	2
Obsługa zaawansowanej sieci typu każdy z każdym	2
Zaawansowana komunikacja program-program	3
Obsługa requestera zależnej jednostki logicznej	3
Routing HPR	4
Architektura systemów sieciowych	5
TCP/IP	5
Konfigurowanie komunikacji serwera iSeries	6
Tworzenie opisu interfejsu sieciowego	6
Tworzenie opisu serwera sieciowego	6
Tworzenie opisu linii	6
Optymalizacja wydajności komunikacji	7
Zwiększanie wydajności sieci rozległej	7
Zwiększanie wydajności sieci lokalnej	9
Zwiększanie wydajności ścieżki danych	11
Aplikacje komunikacyjne	18
Aplikacje APPC napisane przez użytkowników	18
Zarządzanie danymi rozproszonymi	18
Uwagi dotyczące wydajności interfejsu API	18
Komunikacja z hostami	20
Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i hosta	20
Konfigurowanie DLUR	32
Komunikacja ze zdalnym serwerem iSeries	33
Uzgadnianie parametrów opisu linii do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries	33
Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries	35
Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries	36
Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries	37
Komunikacja z kontrolerami zdalnych stacji roboczych	42
Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami 5494	42
Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem 3x74	50
Uzgadnianie parametrów systemowych iSeries dla kontrolerów finansowych	55
Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami systemu sprzedaży	61
Powszechnie używane standardy sieciowe	70
Standardy sieci lokalnych	70
Standardy sieci rozległych	72
Rozwiązywanie problemów z komunikacją	74
Wyświetlanie kolejek komunikatów w celu rozwiązania problemów z komunikacją	74

Wyświetlanie protokołu aktywności produktu w celu rozwiązania problemów z komunikacją	75
Wyświetlanie protokołu błędów drukowania w celu rozwiązania problemów z komunikacją	75
Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą śledzenia komunikacji	76
Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą systemowego protokołu problemów	78
Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą informacji o statusie	79
Uwagi dotyczące strojenia systemu podczas odzyskiwania po wystąpieniu błędów	79
Używanie komunikatów o błędach jako pomocy w odzyskiwaniu po wystąpieniu błędów	80
Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą kodów przyczyn	80
Informacje dodatkowe	82
Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem za pośrednictwem niekomutowanej linii SDLC	82
Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem poprzez linię Token Ring	82
Szczegóły przykładu: Obsługa DLUR serwera iSeries z połączeniem do serwera hosta	83
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z APPN z VTAM	84
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą X.25	85
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą SDLC	86
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru	87
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą narzędzia Enterprise Extender (HPRIP)	89
Szczegóły połączenia: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174	90
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową	91
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z LUO 4690 za pomocą sieci Token Ring	91
Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z węzłem sieci 4690 za pomocą sieci Token Ring	91

Dodatek. Uwagi 93

Znaki towarowe	95
Warunki	95

Wprowadzenie do komunikacji w systemie iSeries

Serwer iSeries może korzystać z wielu różnych technologii sieciowych. Są to między innymi: TCP/IP, APPC, APPN, HPR, zdalna stacja robocza, komunikacja asynchroniczna i binarna komunikacja synchroniczna.

Konfigurowanie komunikacji iSeries można wykonywać ręcznie lub automatycznie. Polega ono na utworzeniu zestawu obiektów konfiguracyjnych reprezentujących systemy lokalne i zdalne, które mają się ze sobą komunikować. Typy obiektów wymaganych do konfigurowania komunikacji są różne w zależności od typu konfigurowanej komunikacji.

Co nowego w wersji V5R4

Wyszczególnia zmiany i ulepszenia w temacie Wprowadzenie do komunikacji w iSeries

Drukowanie tego dokumentu

Wydrukuj ten temat, aby przejrzeć wydruk rozdziału Wprowadzenie do komunikacji w iSeries.

Główne pojęcia dotyczące sieci

Objaśnienia i definicje terminów i pojęć dotyczących sieci.

Konfigurowanie komunikacji serwera iSeries

Działania, jakie należy wykonać, aby skonfigurować komunikację serwera iSeries.

Optymalizacja wydajności komunikacji

Sposoby osiągnięcia największej wydajności w określonym środowisku komunikacyjnym.

Aplikacje komunikacyjne

Informacje o implementowaniu aplikacji komunikacyjnych.

Komunikacja z hostami

Konfigurowanie systemu iSeries do komunikowania z hostami.

Komunikowanie się ze zdalnym systemem iSeries

Konfigurowanie systemu iSeries do komunikowania z innym systemem iSeries.

Komunikacja z kontrolerami zdalnych stacji roboczych

Konfigurowanie systemu iSeries do komunikowania z kontrolerami zdalnych stacji roboczych.

Standardy sieciowe

Ten temat wprowadza typy powszechnych standardów sieciowych obsługiwanych przez system iSeries.

Rozwiązywanie problemów z komunikacją

Przejrzyj ten temat, jeśli pojawiają się problemy z komunikacją.

Co nowego w wersji V5R4

- | Enterprise Extender jest architekturą sieci umożliwiającą aplikacjom SNA działanie w sieciach z protokołem IP z użyciem routingu HPR. Jest to preferowana metoda uruchamiania aplikacji SNA w sieciach opartych na protokole IP z komunikacyjnymi adapterami wejścia/wyjścia takimi jak Gigabit Ethernet, gdyż adaptery te nie wymagają procesora IOP. Adaptery komunikacyjne, które nie korzystają z procesora IOP nie obsługują sieci SNA, dlatego narzędzie Enterprise Extender jest niezbędne, aby uruchomić SNA dla tych adapterów. IBM poleca używanie narzędzia Enterprise Extender w miejsce AnyNet.
- | Śledzenie komunikacyjne zostało ulepszone, aby przechwytywać dane HPR istniejące w sieciach IP, co umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z narzędziem Enterprise Extender.

Drukowanie tego dokumentu


Aby wyświetlić lub pobrać wersję PDF tego dokumentu, wybierz Wprowadzenie do komunikacji w systemie iSeries (około 2180 kB).

Zapisywanie plików PDF

Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu jego dalszego wykorzystania:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik PDF w używanej przeglądarce (prawym przyciskiem myszy kliknij odsyłacz powyżej).
2. Kliknij opcję powodującą lokalne zapisanie pliku PDF.
3. Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik PDF.
4. Kliknij **Zapisz**.

Pobieranie programu Adobe Reader

- Aby wyświetlać lub drukować pliki PDF, program Adobe Reader musi być zainstalowany na komputerze. Bezpłatną kopię tego programu można pobrać z serwisu WWW firmy Adobe
- (<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>) .

Główne pojęcia dotyczące sieci

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z sieciami, przeczytaj poniższe sekcje:

- Obsługa zaawansowanej sieci typu każdy z każdym (APPN)
- Zaawansowana komunikacja program-program (APPC)
- Obsługa requestera zależnej jednostki logicznej
- Routing HPR
- Architektura systemów sieciowych (SNA)
- TCP/IP

Obsługa zaawansowanej sieci typu każdy z każdym

Zaawansowana sieć typu każdy z każdym (APPN) jest typem obsługi komunikacji danych udostępnianym przez system iSeries. Obsługa ta kieruje dane w sieci pomiędzy dwoma lub większą liczbą zaawansowanych systemów program-program. Systemy te nie muszą być bezpośrednio połączone w tej samej sieci lub sieciach przylegających.

Sieć APPC/APPN obsługuje wszystkie wymagania protokołu SNA, gdy system komunikuje się ze zdalnym systemem używającym architektury sesji LU typu 6.2 i węzła typu 2.1. System zdalny może być jednym z następujących systemów:

- system iSeries,
- System/36,
- System/38,
- komputer osobisty IBM,
- Displaywriter,
- Series/1,
- 5520 Administrative System,
- RISC System/600 (komputer o zredukowanej liczbie instrukcji),
- DPPX/370 (Distribute Processing Programming Executive).
- Jednym z następujących hostów:
 - System/370,
 - System/390,
 - procesor 30XX,
 - procesor 43XX,
 - system 9370,
 - inny system obsługujący odpowiedni poziom architektury.

Obsługa APPN przez iSeries jest rozszerzeniem architektury węzła SNA typ 2.1 udostępniającym funkcje sieciowe. Rozszerzenia te są proste w stosowaniu, dynamiczne i umożliwiają sterowanie siecią systemem węzłów tworzących sieć. Sieć APPN udostępnia następujące zaawansowane funkcje:

- rozproszone usługi katalogowe,
- dynamiczny wybór trasy oparty na wartościach podanych przez użytkownika,
- routing pośrednich sesji,
- routing danych poprzez użycie priorytetów transmisji.

Routing HPR wykorzystuje wszystkie powyższe funkcje APPN z wyjątkiem routingu pośrednich sesji. Więcej informacji na temat routingu HPR zawiera sekcja Routing HPR.

Zaawansowana komunikacja program-program

Zaawansowana komunikacja program-program (APPC) jest obsługą przesyłania danych umożliwiającą programom na serwerze iSeries komunikację z programami w innych systemach ze zgodną obsługą komunikacji. Komunikacja APPC w systemie iSeries udostępnia aplikacyjny interfejs programowy dla architektury SNA jednostki logicznej typ 6.2 i węzła typ 2.1.

Obsługa APPC spełnia wszystkie wymagania protokołu SNA, gdy system komunikuje się ze zdalnym systemem używającym architektury LU typ 6.2 i węzła typ 2.1. System można podłączyć do dowolnego innego systemu obsługującego interfejs programowy APPC. Programy użytkowe APPC mogą również komunikować się poprzez linie za pomocą protokołu IP protokołu TCP/IP.

Komunikacja APPC w iSeries obsługuje protokół potrzebny do komunikacji pomiędzy programem użytkowym działającym w systemie iSeries a aplikacją działającą w systemie zdalnym. Protokół ten składa się z zestawu nazw rozkazów wspólnych dla systemu lokalnego i zdalnego w sieci. Jednak sposób zapewniania interfejsu programowego dla nazw rozkazów w różnych systemach może być odmienny.

System iSeries udostępnia następujące interfejsy programowe:

- Interfejs zbiorów funkcji komunikacji międzysystemowej (ICF). W funkcji ICF nazwami rozkazów LU 6.2 są słowa kluczowe języka DDS i formaty systemowe.
- Interfejs wywołań komunikacji CPI. Używanie wywołań komunikacji CPI powoduje wykonanie rozkazów LU 6.2.
- Interfejs zbiorów CICS. W obsłudze programu CICS/400 użycie nazw rozkazów LU 6.2 powoduje wykonanie odpowiednich komend programu CICS EXEC.
- Aplikacyjnego interfejsu programowego (API) korzystającego z gniazd. W przypadku interfejsów API gniazd użycie nazw rozkazów LU 6.2 powoduje wykonanie odpowiednich funkcji gniazd.

Komunikacja APPC obsługuje również funkcje sieciowe i umożliwia systemom węzłów w sieci uruchamianie i kończenie sesji bez sterującego hosta.

Obsługa Zaawansowanej sieci typu każdy z każdym (APPN) przez system iSeries jest rozszerzeniem architektury węzła typu 2.1. Sieć APPN udostępnia dodatkowe funkcje sieciowe, takie jak wyszukiwanie rozproszonych katalogów, dynamiczne wybory tras, routing pośrednich sesji, tworzenie i uruchamianie zdalnych miejsc i routing danych za pomocą priorytetów transmisji.

Routing HPR zbudowany na APPN jest rozszerzeniem APPN zapewniającym lepszy dostęp i trwałość danych podczas awarii sieci.

Obsługa requestera zależnej jednostki logicznej

Obsługa requestera zależnej jednostki logicznej (Dependent LU Requester Support - DLUR) stanowi dla zależnych drugorzędnych jednostek logicznych (jednostki logiczne 0, 1, 2 i 3) punkt wejścia do sieci APPN. Obsługa DLUR symuluje przylegające połączenia z VTAM, ale w rzeczywistości umożliwia przejście sieci APPN przez węzły pośrednie.

DLUR obsługuje następujące kontrolery, monitory i drukarki:

- urządzenia hosta, w tym emulację 3270 (*EML), zadania uruchamiane zdalnie (*RJE) i komunikacje program-program (*PGM),
- urządzenia upstream tranzytu SNA,
- terminale DHCF,
- terminale i drukarki NRF,
- urządzenia SNUF (DSNX).

Normalne przepływy SSCP-PU i SSCP-LU dla zależnych jednostek logicznych są zhermetyzowane w potoku pary konwersacyjnej punkt kontrolny-serwer (CP-SVR). Potok ten składa się z dwóch sesji LU 6.2:

- Send
- Receive

W pierwszorzędym końcu potoku znajduje się **Dependent LU Server (DLUS)**. W drugorzędym końcu potoku znajduje się **Dependent LU Requester (DLUR)**. DLUS i DLUR obsługują uaktywnianie i deaktywację zależnych jednostek fizycznych i logicznych w sieci APPN. Potok składa się z pary konwersacji LU 6.2, gdzie dwie aplikacje APPC (DLUR i DLUS) wymieniają zależne przepływy SSCP SNA. Przepływy te są zhermetyzowane w zmiennej ogólnego strumienia danych i wysyłane w rekordach logicznych LU 6.2. Para konwersacji używanych do przesyłania zhermetyzowanej SNA jest nazywana potokiem CP-SVR.

Informacje na temat konfigurowania DLUR zawiera sekcja Konfigurowanie DLUR.

Routing HPR

Routing HPR (High-Performance Routing) jest następnym etapem rozwoju sieci APPN. Routing HPR rozszerza wydajność i niezawodność routingu danych APPN, szczególnie wtedy, gdy używane łącza są szybsze i powodują mniej błędów.

Aby możliwa była obsługa narzędzi dla szybkiej komunikacji, wymagane są pewne zmiany w architekturze APPN. Są one niezbędne w celu umożliwienia wykonania przełączania w węzłach pośrednich w niższej warstwie, aby następowało szybsze przełączanie niż w podstawowej obsłudze APPN. Routing HPR zmienia istniejący routing pośrednich sesji APPN poprzez użycie automatycznego routingu sieciowego (ANR), maksymalnie zwiększającego wymagania dotyczące pamięci i przetwarzania w węzłach pośrednich. Każdy wychodzący pakiet ma predefiniowaną ścieżkę w sieci, tak aby pośrednie węzły routingu nie musiały pamiętać niczego o przepływających przez nie sesjach routingu HPR. Pośrednie węzły routingu w HPR po prostu kierują dane na podstawie informacji znajdujących się w samych pakietach.

| Enterprise Extender (SNA w sieciach IP z użyciem HPR)

| Enterprise Extender jest architekturą sieci umożliwiającą aplikacjom SNA działanie w sieciach z protokołem IP z użyciem routingu HPR. Jest to preferowana metoda uruchamiania aplikacji SNA w sieciach opartych na protokole IP z adapterami komunikacyjnymi wejścia/wyjścia, takimi jak Gigabit Ethernet, gdyż adaptery te nie wymagają procesora IOP i w związku z tym nie obsługują SNA w trybie rodzimym. IBM poleca używanie narzędzia Enterprise Extender w miejsce AnyNet.

| Enterprise Extender korzysta z następujących zestawów opcji routingu HPR: 1401, 1402, 2006 oraz 2009. Te zestawy opcji, a także zestaw 1400, są opisane poniżej.

| Funkcja HPR może działać w podstawowej architekturze lub w podstawowej architekturze z opcjami. Niektóre możliwości opcji *Tower RTP* (Rapid Transport Protocol) związane z wydajnością są niedostępne w architekturze podstawowej. Poniżej znajdują się dokładniejsze objaśnienia dotyczące opcji, jakie mogą być wskazane dla poszczególnych użytkowników.

- **HPR-base option - Opcja podstawowa HPR** (zestaw opcji 1400): Podstawową funkcją tej opcji jest zapewnienie automatycznego routingu sieciowego (ANR). Produkty korzystające tylko z tej funkcji mogą uczestniczyć jako węzły pośrednie w jednym lub większej ilości połączeń protokołu szybkiego transportu (RTP). Ten typ implementacji nie może być punktem końcowym połączenia RTP. Dodatkiem do opcji podstawowej jest odzyskiwanie HPR po wystąpieniu błędów na poziomie łącza. System obsługujący szybkie łącza nie zawsze

wymaga takiego odzyskiwania. Odzyskiwanie to jest opcjonalne, ponieważ po wyeliminowaniu odzyskiwania na poziomie łącza komunikacja może być szybsza przy użyciu wysokiej jakości transmisji danych.

- **RTP Tower option - Opcja RTP Tower** (zestaw opcji 1401): Implementacje obsługujące tę opcję mogą działać jako punkt końcowy i mogą transportować ruch w sesji, w której uczestniczą dwie jednostki logiczne w sieciach HPR za pomocą połączeń RTP. Połączenie RTP może być ustanawiane tylko między dwoma systemami z obsługą RTP. Oznacza to, że w danej ścieżce połączenia RTP w sieci mogą znajdować się tylko różne systemy (systemy obsługujące tylko opcję podstawową HPR i systemy obsługujące opcję HPR Tower). Jednak *co najmniej* dwa punkty końcowe w ścieżce muszą obsługiwać opcję HPR Tower. W przeciwnym razie zostanie użyta sieć APPN.

Uwaga: Implementacja z opcją RTP Tower obsługuje również opcję podstawową. Takie systemy mogą działać jako systemy pośrednie w ścieżce.

- **Opcja Przepływ sterowania po RTP Tower - Control flows over RTP Tower** (zestaw opcji 1402): Ta opcja sprawia, że sesje CP-CP i informacje o ustawieniach trasowania przebiegają po specjalnych połączeniach RTP. Sesje CP-CP ustanawiane są pomiędzy przylegającymi parami węzłów i używane do rozgłaszania przepływu topologii do całej sieci, tak że każdy węzeł składa topologię dla całej sieci w bazie danych. *Komunikaty o konfiguracji trasy* są komunikatami żądania i odpowiedzi używanymi do uzyskiwania informacji o trasie, po której przebiegać będzie połączenie RTP. Żądanie konfiguracji trasy jest wysyłane przez węzeł początkowy do węzła docelowego poprzez dokładną trasę, jaka ma być używana. Zatrzymuje się w każdym węzle pośrednim, aby zebrać informacje związane ze ścieżką przekazywania. Odpowiedź konfiguracji trasy jest zwracana przez węzeł docelowy po otrzymaniu żądania konfiguracji trasy. Odpowiedź przepływa po tej samej ścieżce, co żądanie (w odwrotnym kierunku) i zatrzymuje się na każdym węzle pośrednim, aby zebrać informacje o ścieżce w przeciwną stronę. Gdy węzeł początkowy otrzymuje odpowiedź, korzysta z informacji do ustanowienia nowego połączenia RTP lub wykorzystania istniejącej trasy.
- **Opcja obsługi LDLC - Logical Data Link Control Support** (zestaw opcji 2006): LDLC to typ sterowania łączem logicznym (LLC) zdefiniowany do użycia z sieciami HPR w połączeniu z opcją Przepływ sterowania po RTP Tower (zestaw opcji 1402) po niezawodnych łączach, które nie wymagają odzyskiwania po wystąpieniu błędu na poziomie łącza. LDLC używane jest tylko dla dowiązań Enterprise Extender.
- **Opcja Rodzimego IP dla Data Link Control (Native IP Data Link Control (DLC) option)** (zestaw opcji 2009): Opcja rodzimego IP dla DLC jest używana z zestawami opcji 1400, 1401, 1402 oraz 2006, aby umożliwić wykorzystanie funkcji APPN/HPR takie jak klasa usług (COS) oraz kontrolę przepływu/przeciążenia w środowisku IP. Ta opcja zawiera obsługę odsyłaczy Enterprise Extender.

Architektura systemów sieciowych

W sieciach IBM architektura systemów sieciowych (Systems Network Architecture - SNA) jest warstwową strukturą logiczną z formatami, protokołami i sekwencjami operacyjnymi używanymi do transmisji jednostek informacji poprzez sieci. Architektura SNA steruje również konfiguracją i działaniem sieci.

Architektura SNA zawiera między innymi protokoły APPC, APPN i HPR. Mogą one być używane do połączenia serwera iSeries z innymi systemami IBM lub systemami innymi niż IBM do podłączania zdalnych kontrolerów i do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony w systemie.

TCP/IP

Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest zestawem protokołów sieciowych umożliwiającym komputerom współużytkowanie zasobów i wymianę informacji w sieci. TCP/IP umożliwia hostom komunikowanie się ze sobą bez względu na położenie fizyczne ich własne lub użytkownika, bez względu na używany system operacyjny lub nośnik sieci. Protokół TCP/IP działa w wielu różnych środowiskach sieciowych, w tym w Internecie i sieciach wewnętrznych przedsiębiorstw - intranet.

Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie TCP/IP.

Konfigurowanie komunikacji serwera iSeries

Aby skonfigurować komunikację serwera iSeries, należy wykonać następujące czynności:

1. W zależności od posiadanego sprzętu, skorzystaj z informacji podanych w następujących tematach:
 - “Tworzenie opisu interfejsu sieciowego”
 - “Tworzenie opisu serwera sieciowego”
2. “Tworzenie opisu linii”. W zależności od sprzętu linie mogą być przyłączone do serwera sieciowego lub do interfejsu sieciowego.

Tworzenie opisu interfejsu sieciowego

Ustawienia konfiguracyjne dla sieci Frame Relay zawarte są w opisie interfejsu sieciowego.

Aby utworzyć opis interfejsu sieciowego, wykonaj następujące czynności:

1. Wpisz CRTNWIFR (Tworzenie interfejsu sieciowego, sieć Frame Relay - Create Network Interface, Frame Relay Network) i naciśnij klawisz F4.
2. Skorzystaj z pomocy elektronicznej w celu wybrania prawidłowych wartości parametrów.
3. Naciśnij klawisz Enter. Opis interfejsu sieciowego został utworzony.

Tworzenie opisu serwera sieciowego

Komenda Tworzenie opisu serwera sieciowego (Create Network Server Description - CRTNWSDD) tworzy opis serwera sieciowego. Opis ten obejmuje parametry oprogramowania serwera, opisy protokołów sieciowych oraz definicje podłączonego sprzętu komunikacyjnego (takie jak opisy linii).

Aby utworzyć opis serwera sieciowego, wykonaj następujące czynności:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz komendę Tworzenie opisu serwera sieciowego (Create Network Server Description - CRTNWSDD) i naciśnij klawisz F4.
2. Skorzystaj z pomocy elektronicznej w celu wybrania prawidłowych wartości parametrów.
3. Naciśnij klawisz Enter. Opis serwera sieciowego został utworzony.

Tworzenie opisu linii

Opisy linii charakteryzują połączenie przez linię fizyczną i protokół sterowania łączem danych, który ma być używany pomiędzy serwerem iSeries a siecią.

Aby utworzyć opisy linii:

1. w wierszu komend systemu iSeries wpisz odpowiednią komendę z poniższej listy i naciśnij klawisz F4. Wybrana komenda zależy od tworzonego typu linii.
 - Tworzenie opisu linii (Ethernet) (Create Line Description (Ethernet) - CRTLINETH)
 - Tworzenie opisu linii (interfejs DDI) (Create Line Description (Distributed Data Interface (DDI)) - CRTLINDDI)
 - Tworzenie opisu linii (frame relay) (Create Line Description (Frame Relay) - CRTLINFR)
 - Tworzenie opisu linii (sterowanie SDLC) (Create Line Description (Synchronous Data Link Control (SDLC)) - CRTLINS DLC)
 - Tworzenie opisu linii (Token Ring) (Create Line Description (Token-Ring) - CRTLINTRN)
 - Tworzenie opisu linii (bezprowadowa) (Create Line Description (Wireless) - CRTLINWLS)
 - Utworzenie opisu linii (X.25) (Create Line Description (X.25) - CRTLINX25)
 - Utworzenie opisu linii (komunikacja asynchroniczna) (Create Line Description (Asynchronous Communications) - CRTLINASC)
 - Utworzenie opisu linii (binarna komunikacja synchroniczna) (Create Line Description (Binary Synchronous Communications) - CRTLINBSC)
 - Tworzenie opisu linii (komunikacja faksymile) (Create Line Description (Facsimile Communications) - CRTLINFAX)
 - Tworzenie opisu linii (komunikacja sieciowa) (Create Line Description (Network Communications) - CRTLINNET)

- Tworzenie opisu linii (komunikacja za pomocą protokołu pomiędzy punktami) (Create Line Description (Point to Point Protocol Communications) - CRTLINPPP)
 - Utworzenie opisu linii (komunikacja Twinax Data Link Control) (Create Line Description (Twinax Data Link Control Communications) - CRTLINTDLC)
2. Skorzystaj z pomocy elektronicznej w celu wybrania prawidłowych wartości parametrów.
 3. Naciśnij klawisz Enter. Opis linii został utworzony.

Optymalizacja wydajności komunikacji

Na wydajność programów użytkowych systemu iSeries wpływa wiele czynników. Aby osiągnąć jak najwyższą wydajność w konkretnym środowisku komunikacyjnym, należy przejrzeć tematy:

- Zwiększanie wydajności sieci rozległej
- Zwiększanie wydajności sieci lokalnej
- Zwiększanie wydajności ścieżki danych

Zwiększanie wydajności sieci rozległej

Aby podnieść wydajność podczas komunikacji serwera iSeries w środowisku sieci rozległej (WAN), należy zapoznać się z następującymi tematami:

- “Dopasowanie protokołów sieci WAN pod kątem optymalnej wydajności serwera iSeries”
- “Dopasowanie szybkości linii sieci WAN pod kątem optymalnej wydajności serwera iSeries” na stronie 8
- “Uwagi dotyczące konfiguracji sieci WAN dla procesorów IOP” na stronie 8

Dopasowanie protokołów sieci WAN pod kątem optymalnej wydajności serwera iSeries

Protokoły sieci WAN wpływają na wydajność komunikacji serwera iSeries. Zostanie to omówione na przykładzie protokołu X.25. Na wszystkie sterowniki komunikacyjne X.25 system iSeries nakłada pewne ograniczenia przetwarzania dotyczące linii, jej szybkości i łącznej liczby obwodów wirtualnych, które mogą być używane. Obniżenie wydajności można zredukować poprzez zapoznanie się z tymi ograniczeniami i ich wyeliminowanie.

Aby zoptymalizować wydajność systemu iSeries dla sieci rozległych:

- Ogranicz łączną liczbę ramek przez zwiększenie ich wielkości.
- Aby wykorzystać wielkość ramek, nadaj parametrowi MAXFRAME w opisie linii (LIND) maksymalną wartość. Nadaj maksymalne wartości parametrom DFTPKTSIZE i MAXFRAME w opisie protokołu X.25.
- Skonfiguruj linię sieci WAN jako pełny duplex, aby zapewnić większą przepustowość aplikacjom, które obsługują ten tryb. Dzięki temu większa przepustowość będzie dostępna również dla wielu użytkowników.
- Zwiększ frame relay do dopuszczalnej wielkości.

Szybkość transmisji dla danego protokołu może wzrastać wraz ze wzrostem wielkości ramki. W takim przypadku jednostka centralna i procesor wejścia/wyjścia nie wykonują aż tak wiele przetwarzania. Zwiększenie ramek i zmniejszenie częstotliwości ich pojawiania się wpływa również korzystnie na efektywność użycia linii komunikacyjnej (wyższa efektywna szybkość transmisji), ponieważ zmniejsza się liczba dodatkowych bajtów i zmian kierunku transmisji.

Frame relay ma jednakową wydajność w przypadku RS449, X.21 i V.35, przy założeniu jednakowych warunków i szybkości linii. Wydajność frame relay (czas pracy CPU) jest podobna lub odrobinę lepsza od wydajności sterowania synchronicznym łączem danych. Jeśli aplikacje przesyłające duże ilości danych są dobrze dostrojone, jednostka centralna i procesor IOP bez problemu wykorzystują dopuszczalną szybkość linii.

Informacje na temat konfigurowania komunikacji systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration





Dopasowanie szybkości linii sieci WAN pod kątem optymalnej wydajności serwera iSeries

W wielu przypadkach linia komunikacyjna ma największy wpływ na ogólny czas odpowiedzi w sieci WAN. Dlatego należy dokładnie zaplanować i zarządzać jej wydajnością. Ustawienie odpowiedniej szybkości linii jest kluczowym zadaniem, jeśli chce się uzyskać najlepszą wydajność.

Aby dopasować szybkość linii dla sieci rozległej:

- Sprawdź różnicę w wydajności pomiędzy użyciem półduplexu a użyciem pełnego duplexu w opisie linii.
- W środowiskach interaktywnych utrzymuj wykorzystanie linii poniżej 30%, aby zapewnić przewidywalne i spójne czasy odpowiedzi. Przekroczenie 50% wykorzystania linii zazwyczaj wydłuża czas odpowiedzi. Wykorzystanie linii można mierzyć za pomocą narzędzi do analizy wydajności systemu iSeries.
- W środowiskach, w których przesyłane są duże ilości danych, i w środowiskach, w których tylko niewielka liczba użytkowników współużytkuje linię, zwiększ użycie linii, aby zezwolić na dopuszczalne dłuższe czasy odpowiedzi.
- Użycie jednostki centralnej dla częściowej obsługi linii T1 i innych połączeń szybkiej sieci WAN jest podobne do użycia innych linii wykorzystujących ten sam typ pracy. Wraz ze wzrostem szybkości linii z tradycyjnych wolnych do szybkich lub pełnych szybkości T1/E1/J1, charakterystyka wydajności może się zmieniać w następujący sposób:
 - w przypadku transakcji interaktywnych wydajność może być nieco większa,
 - w przypadku dużych przesyłów wydajność może być znacząco większa,
 - w przypadku pojedynczego zadania, wydajność może być również uszeregowana, tak aby wykorzystywane było całe pasmo,
 - w przypadku wysokiej przepustowości wydajność jest bardziej wrażliwa na wielkość ramki,
 - w przypadku wysokiej przepustowości wydajność jest bardziej wrażliwa na efektywność aplikacji,
 - w przypadku sterowania synchronicznym łączem danych użycie jednostki centralnej sterownika komunikacyjnego wzrasta z powodu odpytywania.

Dodatkowe uwagi dotyczące dopasowywania szybkości linii sieci rozległej:

- Powszechnym błędnym poglądem dotyczącym szybkości linii wszystkich przyłączonych linii komunikacyjnych jest twierdzenie, że zasoby jednostki centralnej są używane w jednolity sposób. Nie można dokładnie wskazać liczby linii, które dany model serwera iSeries może obsłużyć.
- Większość aplikacji komunikacyjnych używa dużej części zasobów jednostki centralnej (do przetworzenia danych, do obsługi wejścia/wyjścia dysku) i zasobów linii komunikacyjnej (do wysyłania i odbierania danych i wyświetlania we/wy). Wielkość używanych zasobów linii jest proporcjonalna do łącznej liczby bajtów, które są wysyłane i odbierane w tej linii. Dodatkowe zasoby jednostki centralnej są używane przez oprogramowanie komunikacyjne do obsługi indywidualnych wysyłek (put lub write) i odbiorów (get i read). Komunikacyjny procesor wejścia/wyjścia obsługuje również działanie linii.
- Gdy pojedyncze zadanie wykonuje operacje na dysku lub nienakładające się przetwarzania w jednostce centralnej, łącze komunikacyjne jest bezczynne. Jeśli kilka sesji jednocześnie przesyła dane, zadania bardziej się przeplatają i lepiej wykorzystują łącze komunikacyjne.
- Należy dokładnie przeanalizować zagadnienie odpytywania w środowiskach sterowania synchronicznym łączem danych. Całe odpytywanie w sterowaniu SDLC jest obsługiwane przez sterownik komunikacyjny i zarządzane poprzez parametry w opisach linii i kontrolera.
- Informacje na temat konfiguracji systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .
- Więcej informacji na temat narzędzi do badania wydajności zawiera podręcznik Performance Tools for iSeries .



Uwagi dotyczące konfiguracji sieci WAN dla procesorów IOP

Podczas konfigurowania sterownika komunikacyjnego należy uwzględnić zarówno pamięć podsystemu, jak i zagregowaną szybkość linii. Pamięć podsystemu to ilość pamięci dostępnej w sterowniku komunikacyjnym. Zagregowana szybkość linii jest sumą poszczególnych szybkości linii, które są podłączone do sterownika komunikacyjnego.

Podane poniżej informacje pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące konfiguracji sieci dla procesorów IOP.

- W przypadku środowisk interaktywnych nie należy przekraczać 60% wykorzystania komunikacyjnego procesora IOP. Przekroczenie tego progu w środowisku, w którym jest przesyłana duża ilość danych lub w środowisku z

niewielką liczbą jednocześnie pracujących użytkowników może nadal zapewniać akceptowalną wydajność. Aby zmierzyć procent wykorzystania linii, należy użyć narzędzi Performance Tools dostępnych w systemie iSeries.

- Do systemu iSeries można podłączać wiele procesorów IOP. Maksymalna liczba procesorów IOP, które można podłączyć, zależy od modelu serwera iSeries. Jeśli wydajność pojedynczego procesora IOP zostanie przekroczone, należy rozdzielić obciążenie zadaniami na wiele procesorów IOP.
- Mimo że procesor IOP może obsługiwać niektóre konfiguracje, dany model serwera iSeries może nie mieć wystarczającej ilości zasobów systemowych (na przykład możliwości przetwarzania jednostki centralnej), aby obsłużyć obciążenie zadaniami na poszczególnych liniach.
- Użycie większych ramek powoduje zwiększenie wydajności podczas przesyłania dużych ilości danych, co staje się zauważalne w możliwościach procesora komunikacyjnego IOP i czasie odpowiedzi systemu. Ilość czasu, którą procesor IOP poświęca na przetworzenie większej ramki, jest tylko nieco większa od ilości czasu potrzebnej do przetworzenia mniejszej ramki. Jeśli używa się większych ramek do przesłania pojedynczego komunikatu systemowego lub bloku danych, zmniejsza się łączna liczba ramek potrzebnych do zakończenia przesyłania.
- Wartości związane z używaniem procesora IOP w środowiskach sterowania synchronicznym łączem danych niekoniecznie zwiększają się zgodnie z liczbą stacji roboczych lub obciążeniem. Gdy aplikacja nie używa linii, procesor IOP może poświęcić więcej czasu na odpytywanie. Można zaobserwować stosunkowo duże wykorzystanie procesora IOP przy niskich poziomach przepustowości.
- Informacje na temat konfiguracji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .
- Więcej informacji na temat narzędzi do badania wydajności zawiera podręcznik Performance Tools for iSeries  .

Zwiększanie wydajności sieci lokalnej

Aby osiągnąć większą wydajność komunikacji serwera iSeries w środowisku sieci lokalnej, należy zapoznać się z poniższymi tematami:


- “Dopasowanie sieci LAN pod kątem optymalnej wydajności komunikacji”
- “Dopasowanie linii sieci LAN pod kątem optymalnej wydajności komunikacji”
- “Uwagi dotyczące szybkości linii LAN dla procesorów IOP” na stronie 10

Dopasowanie sieci LAN pod kątem optymalnej wydajności komunikacji

Sieci lokalne wpływają na wydajność komunikacji serwera iSeries. Poprawienie wydajności elementów wejścia/wyjścia sieci LAN (procesory IOP) aktywnych podczas zwiększonego wykorzystania czasu jednostki centralnej, możliwości procesora IOP i obsługi asysty procesora IOP poprawia również wydajność tych elementów. Wydajność ta umożliwia zaawansowanej komunikacji program-program (APPC) wysyłanie jednostek żądania do procesora IOP i obciążanie go kosztami przetwarzania.

Informacje podane poniżej mogą pomóc w zrozumieniu zagadnień dotyczących protokołów dla sieci lokalnych.

- Dzięki sterowaniu DLS można uzyskać znacząco większą szybkość transmisji niż w przypadku innych obsługiwanych typów linii. Jest to spowodowane pożądaną kombinacją większej szybkości nośnika i dużych wielkości ramek.
- Gdy wiele sesji używa jednocześnie linii lub sieci LAN, zagregowana szybkość transmisji może być większa niż w przypadku, gdy używana jest tylko jedna sesja.
- Aby osiągnąć dobrą wydajność w interaktywnym środowisku sieci LAN z wieloma użytkownikami, należy tak zarządzać liczbą aktywnych użytkowników, aby wykorzystanie nośników sieci LAN nie przekraczało 50%. (Wykorzystanie na poziomie 25% jest zalecane dla środowisk Ethernet z powodu kolizji nośników powodujących zapętlenie programu). Praca na wyższym poziomie wykorzystania może zmniejszyć czas odpowiedzi z powodu przekroczenia czasu kolejkowania dla linii. W środowisku, w którym przesyłane są duże ilości danych, i w którym niewielka liczba użytkowników współzawodniczy o linię, przy większym wykorzystaniu linii wydajność linii może nadal być akceptowalna.

Więcej informacji na temat konfiguracji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .

Dopasowanie linii sieci LAN pod kątem optymalnej wydajności komunikacji

Niektóre parametry, które można zmienić, w opisie linii (LIND) i w opisie kontrolera (CTLD) mają duży wpływ na wydajność systemu.

Informacje podane poniżej mogą pomóc w zrozumieniu zagadnień dotyczących linii dla sieci lokalnych.

- Parametr MAXFRAME w opisie linii (LIND) i opisie kontrolera (CTLD): maksymalizacja wielkości ramki w środowisku sieci LAN zapewni najwyższą wydajność w przypadku przesyłania dużych ilości danych. Duże wielkości ramki nie wpływają negatywnie na wydajność, gdy przesyłane są małe ilości danych. Zarówno w systemie iSeries, jak i w innych stacjach łącza należy ustawiać duże ramki. W przeciwnym razie z dwóch maksymalnych wartości wielkości ramki przy przesyłaniu danych używana jest mniejsza wartość. Mosty mogą również ograniczyć maksymalną wielkość ramki. Należy zmienić domyślną wartość z 1994 na większą.
- Parametr LANMAXOUT w opisie kontrolera (CTLD) (dla środowisk komunikacji APPC): ten parametr zarządza częstotliwością, z jaką system wysyłający oczekuje na potwierdzenie. Wartość parametru LANACKFRQ w systemie nie powinna być nigdy większa niż wartość parametru LANMAXOUT w drugim systemie. Wartości parametru systemu wysyłającego powinny być zgodne z wartościami systemu odbierającego.
- Ustawienie odpowiednich wartości parametru LANMAXOUT i parametru określającego częstotliwość potwierdzania sieci LAN (LANACKFRQ) dla stacji wysyłających i odbierających ma zasadniczy wpływ na optymalną wydajność. Ustawienie innych wartości może zmniejszyć przepustowość o 50% lub nawet więcej, jeśli wygaśnie wyzwalacz warunku.
- Parametr LANWDWSTP dla komunikacji APPC w opisie kontrolera (CTLD): jeśli występuje przeciążenie sieci lub przepełnienie dla niektórych adapterów systemu docelowego, zwiększenie domyślnej wartości *NONE tego parametru do wartości 2 lub większej może poprawić wydajność.

Ustawienie wartości parametru LANMAXOUT na *CALC lub 2 zapewnia najwyższą wydajność dla środowisk interaktywnych i adekwatną wydajność dla środowisk, w których przesyłane są duże ilości danych.

- W środowiskach, w których przesyłane są duże ilości danych, zmiana wartości parametru LANMAXOUT może znacząco zwiększyć wydajność. Skorzystaj z poniższych wskazówek:
 - Jeśli komunikujesz się z nowszym modelem komputera osobistego, zwiększ wartość parametru LANMAXOUT, ale zachowaj ustawienie *CALC dla parametru LANACKFRQ. W przypadku starszych modeli komputerów osobistych użyj wartości *CALC dla obu parametrów, aby zapobiec przepełnianiu buforów.
 - Jeśli zmiana wartości parametrów LANACKFRQ i LANMAXOUT nie daje zauważalnej poprawy wydajności, przywróć tym parametrom wartość *CALC.

Więcej informacji na temat komunikacji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .

Uwagi dotyczące szybkości linii LAN dla procesorów IOP

Podczas konfigurowania serwera iSeries z liniami komunikacyjnymi i sieciami LAN, nie należy przeciążać procesora wejścia/wyjścia (IOP), aby nie dopuścić do potencjalnego powstania wąskiego gardła w wydajności systemu.

Wskazówki i informacje podane poniżej mogą pomóc w zrozumieniu zagadnień dotyczących szybkości linii dla procesorów IOP.

- Aby uzyskać najwyższą wydajność, należy korzystać z procesora IOP 2843 z następującymi adapterami IOA:
 - sieć Token Ring: karta Token Ring 2744 100, 16 lub 4 Mb/s
 - sieć 10/100 Ethernet: karta IOA 2838
 - sieć Gigabit Ethernet: karta IOA 2743 lub 5700 dla światłowodowych połączeń z siecią albo karta IOA 2760 lub 5701 dla połączeń z siecią za pomocą okablowania UTP
- Należy sprawdzić, czy adapter IOA sieci lokalnej nie współpracuje z procesorem IOP, który współpracuje z adapterem IOA DASD. Adapter IOA DASD powoduje zmniejszenie wydajności adaptera IOA sieci lokalnej, a także niemożność zerowania adaptera sieci LAN, jeśli wystąpią z nim problemy.
- Podczas analizy wydajności komunikacji z linią sieci lokalnej należy pamiętać, że wąskie gardło mogą stanowić zasoby inne niż procesor IOP.
- Do udostępniania zbiorów najlepiej mieć procesor IOP o największych możliwościach. Dobrze mieć taki procesor dla środowisk wykonujących wiele komunikacyjnych operacji wejścia i wyjścia dla każdej transakcji. Ponadto procesor IOP o największych możliwościach minimalizuje ogólny czas odpowiedzi.

Informacje szczegółowe:

- Więcej informacji na temat komunikacji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration. 

- Więcej informacji na temat wydajności procesora IOP zawiera podręcznik Performance Tools for iSeries. 

Zwiększanie wydajności ścieżki danych

Aby ocenić wydajność ścieżki danych, można przejrzeć następujące tematy:

- Uwagi dotyczące konfigurowania podsystemu pod kątem wydajności odzyskiwania po wystąpieniu błędów
- Uwagi dotyczące wydajności komunikacji dla zadań interaktywnych
- Uwagi dotyczące wydajności komunikacji dla zadań wsadowych
- Mieszanie zadań interaktywnych i wsadowych w linii sieci rozległej
- Uwagi dotyczące wydajności dla komunikacji AnyNet
- Komunikacja Enterprise Extender dla systemu iSeries
- Migracja z AnyNet do Enterprise Extender
- Podsystemy

Uwagi dotyczące konfigurowania podsystemu pod kątem wydajności odzyskiwania po wystąpieniu błędów

Każda praca wykonywana w systemie iSeries nazywana jest zadaniem. Każde zadanie jest pojedynczą, identyfikowalną sekwencją działań przetwarzania reprezentującą pojedyncze użycie systemu. Podstawowymi typami wykonywanych zadań są: zadania interaktywne, wsadowe, buforowania, zadania autostartu i prestartu.

Zadania działające w podsystemach wykonują całą pracę, która jest wykonywana na serwerze iSeries. Gdy rośnie liczba użytkowników w systemie, należy rozważyć sposób, w jaki powinny być skonfigurowane podsystemy komunikacyjne i interaktywne.

Konfiguracja podsystemów ma niewielki wpływ podczas normalnych operacji ścieżki danych. Jednak gdy wystąpią błędy, dużo podsystemów może wykonywać wiele procesów wykonania procedur czyszczących i odzyskiwania. Może to wpłynąć na zwiększenie wydajności.

Gdy rośnie liczba użytkowników w systemie, należy pamiętać, że ważny jest sposób skonfigurowania podsystemów:

- Rozważ ograniczenie liczby urządzeń obsługiwanych przez pojedynczy podsystem. Dla każdego podsystemu zaleca się, aby liczba obsługiwanych urządzeń wynosiła od 200 do 300. Użyj poniższych zaleceń, aby podzielić użytkowników w zależności od:
 - liczby użytkowników w każdym podsystemie,
 - połączeń używanych do uzyskania dostępu do systemu,
 - typu pracy wykonywanej przez użytkowników,
 - położenia geograficznego użytkowników.
- Utwórz dodatkowe podsystemy komunikacyjne i interaktywne, aby podzielić pracę na wiele podsystemów.
- Praca wykonywana w podsystemie QCMN służy do podłączania i odłączania od systemu. Uwagi dotyczące odzyskiwania po wystąpieniu błędów są istotne dla konfiguracji podsystemu komunikacyjnego.
- Aby uniemożliwić podsystemowi przydzielenie urządzenia, upewnij się, że nie ma pozycji stacji roboczych ani typów dla tego urządzenia.
- Używaj tylko opcji AT(*ENTER), jeśli musisz zezwolić zadaniom na wykonanie przesyłania danych do tego podsystemu.
- Dla każdego podsystemu, który zdefiniowałeś, musisz określić użytkowników, którzy będą pracowali w tym podsystemie. Użyj komendy Dodanie pozycji stacji roboczej (Add Work Station Entry - ADDWSE) i komendy Usuwanie pozycji stacji roboczej (Remove Work Station Entry - RMVWSE). Możesz skonfigurować pozycje stacji roboczych identyfikujące urządzenia, które ten podsystem powinien przydzielić, oraz urządzenia, których ten podsystem przydzielać nie powinien.

Uwaga: Gdy podsystem jest aktywny, możesz użyć komend ADDWSE. Jednak podsystemy nie przydzielają ponownie blokad urządzeń dynamicznie. Konieczne może być zakończenie i restartowanie podsystemów, aby blokady urządzeń zostały przydzielone wybranemu podsystemowi.

Aby określić urządzenia, które podsystem komunikacyjny **powinien** przydzielić, wpisz:

```
ADDCMNE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu) DEV(nazwa_urzadzenia*)  
MODE(nazwa_trybu)
```

Aby określić urządzenia, których podsystem komunikacyjny **nie powinien** przydzielić, wpisz:

```
ADDCMNE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu) DEV(nazwa_urządzenia*)  
MODE(nazwa_trybu) MAXACT(0)
```

Uwaga: Jeśli jest używana komunikacja APPC, serwery plików i bazy danych działają tylko w trybie QSERVER. Nie próbuj przydzielać sesji działających w opisie trybu QSERVER. Te serwery mogą korzystać z protokołu TCP/IP i tylko wtedy można je uruchomić w podsystemach innych niż QSERVER.

Poniższy przykład przedstawia sposób konfigurowania podsystemu komunikacyjnego.

Przykład: konfigurowanie podsystemu komunikacyjnego:

1. Utwórz duplikat QCMN:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QCMN) FROMLIB(QSYS) OBJTYPE(*SBSD) TOLIB(MYLIB) NEWOBJ(MYCMN)
```

2. Skonfiguruj pozycje komunikacyjne:

```
ADDCMNE SBSDB(MYLIB/MYCMN) DEV(PC*)  
ADDCMNE SBSDB(MYLIB/MYCMN) DEV(PC*) MODE(QSERVER) MAXACT(0)  
ADDCMNE SBSDB(QSYS/QCMN) DEV(PC*) MODE(QPCSUPP) MAXACT(0)
```

3. Na koniec, uaktualnij systemowy program startowy, tak aby automatycznie uruchamiał nowe podsystemy.

Uwagi dotyczące wydajności komunikacji dla zadań interaktywnych

Zadaniem interaktywnym jest zadanie, podczas wykonywania którego używana jest klawiatura i monitor znakowy. Jeśli zadanie wymaga, aby użytkownik wpisał coś na klawiaturze i wyświetla rezultaty na monitorze, jest zwykle uważane za interaktywne. Interaktywność oznacza, że zadanie i użytkownik zależą od siebie i są potrzebni do zakończenia zadania.

Aby zoptymalizować wydajność komunikacji dla zadań interaktywnych:

- Podłącz stacje robocze przez linię komunikacyjną. Wymaga to więcej nakładu pracy jednostki centralnej niż w przypadku lokalnych stacji roboczych 5250.
- Użyj kontrolera twinax, który zapewnia większą wydajność niż kontroler ASCII.
- Utrzymuj wykorzystanie linii poniżej 30%, aby uzyskać najwyższą wydajność, gdy podłączeni są użytkownicy interaktywni. Dzięki temu zostaną zachowane przewidywalne i spójne czasy odpowiedzi. Przekroczenie od 50 do 60% wykorzystania linii spowoduje, że czasy odpowiedzi będą nieakceptowalne.

Jeśli w systemie są interaktywni użytkownicy, którzy są podłączeni na różne sposoby, należy rozważyć skonfigurowanie interaktywnych podsystemów tak, aby oddzielić użytkowników. Przykładami typów połączeń, które powinny być oddzielone są: lokalna stacja robocza, zdalne stacje robocze, tranzyt terminalu 5250 i Telnet. Podczas konfigurowania podsystemów interaktywnych określ, w jaki sposób użytkownicy interaktywni mają być oddzieleni i utwórz odpowiednie opisy podsystemów.

Podczas odzyskiwania po wystąpieniu błędów, gdy wielu użytkowników może utracić sesje jednocześnie, podsystem interaktywny może być bardzo zajęty wykonywaniem odzyskiwania urządzeń. Z kolei odzyskiwanie urządzeń może negatywnie wpłynąć na pracę innych użytkowników w podsystemie, na których pracę nie wpłynęłaby awaria. Dlatego konieczna może być zmiana sposobu konfiguracji podsystemów interaktywnych. Jednak gdy wystąpią błędy, dużo podsystemów może wykonywać wiele procesów wykonania procedur czyszczących i odzyskiwania. Może to wpłynąć na zwiększenie wydajności.

Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji podsystemu interaktywnego, aby przydzielił urządzenia rozpoczynające się od nazwy nazwa_urządzenia* i aby był wyświetlany ekran wpisania się dla tych urządzeń.

```
ADDWSE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu) WRKSTNDEV(nazwa_urządzenia*) AT(*SIGNON)
```

Użyj poniższego przykładu, aby skonfigurować podsystem interaktywny tak, aby nazwa urządzenia nazwa_urządzenia* nie była przydzielana i aby ekran wpisania się nie był wyświetlany.

```
ADDWSE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu)  
WRKSTNDEV(nazwa_urządzenia*) AT(*ENTER)
```

Dodanie pozycji stacji roboczej poprzez AT(*ENTER) umożliwia użycie funkcji Transfer zadania (Transfer Job - TFRJOB) w tym podsystemie. Jeśli funkcja TFRJOB nie jest wymagana lub potrzebna, nie ma potrzeby dodawania pozycji stacji roboczej poprzez AT(*ENTER).

Aby określić urządzenia, które podsystem interaktywny **powinien** przydzielać podczas uruchamiania, wpisz:

```
ADDWSE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu)
      WRKSTN(nazwa_urzadzenia*) AT(*SIGNON)
```

Aby określić urządzenia, których podsystem interaktywny **nie powinien** przydzielać podczas uruchamiania, wpisz:

```
ADDWSE SBSDB(nazwa_biblioteki/nazwa_podsystemu)
      WRKSTN(nazwa_urzadzenia*) AT(*ENTER)
```

- Poniższy przykład przedstawia sposób konfigurowania podsystemu interaktywnego.

Przykład konfigurowania podsystemu interaktywnego:

1. Utwórz opis podsystemu:

```
CRTSBSDB SBSDB(MYLIB/MYINTER) POOLS((1 *BASE) (2 *INTERACT))
```

2. Utwórz klasę:

```
CRTCLS CLS(MYLIB/MYCLASS) RUNPTY(20)
```

3. Dodaj pozycje routingu do podsystemu:

```
ADDRTGE SBSDB(MYLIB/MYINTER) SEQNBR(10) CMPVAL(QCMDI) PGM(QSYS/QCMD) POOLID(2)
ADDRTGE SBSDB(MYLIB/MYINTER) SEQNBR(9999) CMPVAL(*ANY) PGM(QSYS/QCMD) POOLID(2)
```

4. Utwórz kolejkę zadań i dodaj pozycję kolejki zadań do nowego podsystemu:

```
CRTJOBQ JOBQ(MYLIB/MYJOBQ)
ADDJOBQE SBSDB(MYLIB/MYINTER) JOBQ(MYLIB/MYJOBQ) MAXACT(200)
```

5. Skonfiguruj pozycje nazw stacji roboczych. Najpierw usuń wszystkie pozycje typów stacji roboczych *ALL, a następnie dodaj odpowiednie pozycje nazw stacji roboczych:

```
RMVWSE SBSDB(QSYS/QINTER) WRKSTNTYPE(*ALL)
ADDWSE SBSDB(QSYS/QINTER) WRKSTN(QPADEV*)
ADDWSE SBSDB(MYLIB/MYINTER) WRKSTN(PC*)
```

6. Na koniec, uaktualnij systemowy program startowy, tak aby automatycznie uruchamiał nowe podsystemy.


Uwagi dotyczące wydajności komunikacji dla zadań wsadowych

Każda praca wykonywana w systemie iSeries nazywana jest zadaniem. Każde zadanie jest pojedynczą, identyfikowalną sekwencją działań przetwarzania reprezentującą pojedyncze użycie systemu. Podstawowymi typami wykonywanych zadań są: zadania interaktywne, wsadowe, buforowania, zadania autostartu i prestartu.

Zadania wsadowe są predefiniowanymi grupami działań, które mają zostać podjęte przez system automatycznie lub przy niewielkiej ingerencji użytkownika. Aby zoptymalizować wydajność, można wykonać strojenie zadań wsadowych.

Aby zoptymalizować komunikację zadań wsadowych, należy uwzględnić następujące uwagi:

- Podziel aplikację na kawałki i użyj wielu wątków zadań wsadowych (zadań) działających jednocześnie.
- Ogranicz liczbę operacji otwierania, zamykania, wejścia i wyjścia.
- Jeśli dysponujesz dużą ilością pamięci głównej, rozważ użycie komendy Ustawienie dostępu do obiektu (Set Object Access - SETOBJACC). Ta komenda ładuje cały zbiór bazy danych, indeks bazy danych lub program do przypisanej puli pamięci głównej, jeśli jest dostępna wystarczająca ilość pamięci. Dzięki temu wzrasta wydajność poprzez wyeliminowanie operacji odczytu/zapisu dysku.
- Spróbuj ograniczyć liczbę operacji wejścia i wyjścia dotyczących komunikacji wykonując mniej (może większych) wysłań i odbiorów przez aplikację, gdy używane są linie komunikacyjne.
- Zablockuj dane w aplikacji. Spróbuj umieścić aplikację w tym samym systemie, co dane, do których często jest uzyskiwany dostęp.

Więcej informacji na temat wydajności zadań wsadowych zawiera podręcznik Communications Management .

Mieszanie zadań interaktywnych i wsadowych w linii sieci rozległej

Gdy w linii komunikacyjnej jednocześnie pracują interaktywni użytkownicy i przesyłana jest duża ilość danych, konieczna może być zmiana parametrów konfiguracyjnych. Należy skonfigurować komunikację serwera iSeries tak, aby pracowała z zadaniami interaktywnymi i wsadowymi.

Aby mieszać zadania interaktywne w linii sieci rozległej, uwzględnij poniższe uwagi, aby wydajność interaktywnej pracy była akceptowalna.

- Użyj priorytetu transmisji APPN, aby przesyłaniu użytkownika interaktywnego nadać priorytet wyższy niż priorytet przesyłania dużych ilości danych. Jest to preferowana metoda przesyłania zadań wsadowych i interaktywnych.
- Zmień wielkość jednostki żądania/odpowiedzi na mniejszą wartość podczas przesyłania dużych ilości danych. Ustawienie tego parametru optymalizuje czas odpowiedzi kosztem wydajności przesyłania dużych ilości danych.
- Zmniejsz wartości pacing podczas przesyłania dużych ilości danych, aby je spowolnić, co daje użytkownikom interaktywnym więcej możliwości skorzystania z linii.

Uwaga: Całkowity czas przetwarzania jednostki centralnej wzrasta podczas przesyłania dużych ilości danych.

Więcej informacji na temat komunikacji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .

Komunikacja AnyNet dla systemu iSeries

AnyNet jest implementacją IBM architektury Multiprotocol Transport Networking (MPTN), takiej jak AnyNet/2 oraz AnyNet/Multiple Virtual Storage (MVS). Możliwości AnyNet pozwalają aplikacjom i powiązanim usługom korzystającym z aplikacyjnych interfejsów programistycznych, takim jak gniazda, funkcja ICF lub komunikacja CPI na elastyczność w zakresie użycia alternatywnych protokołów sieciowych, takich jak architektura systemów sieciowych (SNA) lub TCP/IP. AnyNet jest rodziną produktów umożliwiających aplikacjom napisanym dla określonego typu protokołu sieciowego działanie za pomocą protokołu sieciowego innego typu. Na przykład, bez AnyNet, wybór aplikacyjnego interfejsu programistycznego (API) wymusza wybór protokołu sieciowego lub wybór protokołu sieciowego wymusza wybór API.

AnyNet umożliwia mieszanie i uzgadnianie aplikacji z protokołami sieciowymi. Można to robić bez zmiany programów użytkowych. Adres docelowy (taki jak miejsce zdalne) określa typ protokołu sieciowego, który ma być użyty.

- AnyNet/400 Sockets

Ta funkcja przekształca adresy TCP/IP na adresy SNA oparte na tabelach konfigurowanych przez administratora sieci. Do obsługiwanych programów należą: File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), PING i programy obsługi gniazd przez sieć SNA napisane przez użytkownika.

- AnyNet/400 APPC (zaawansowana komunikacja program-program)

Ta funkcjonalność umożliwia uruchamianie programów napisanych dla tradycyjnych interfejsów API APPC (takich jak ICF, CPI-Communications i CICS/400) przez sieci inne niż APPC. Program użytkowy używa **nazw miejsc** do określenia adresów źródłowego i docelowego. Serwer nazw domen TCP/IP przekształca te nazwy miejsc na adresy IP. Do obsługiwanych programów należą: zarządzanie danymi rozproszonymi (DDM), architektura Distributed Relational Database Architecture (DRDA), usługi dystrybucyjne SNA (SNADS), funkcja tranzytu terminalu, program iSeries Access for Windows, napisane przez użytkownika programy CPI-Communications oraz programy ICF obsługiwane przez TCP/IP.

Więcej informacji na temat AnyNet zawiera:

“Konfigurowanie środowiska AnyNet”

“Uwagi dotyczące wydajności komunikacji AnyNet” na stronie 15

Patrz także książka Sockets Programming .

Konfigurowanie środowiska AnyNet

AnyNet/400 jest produktem należącym do rodziny AnyNet. Produkty te umożliwiają używanie programów użytkowych, które są napisane pod kątem konkretnych protokołów komunikacyjnych, ale działają również z

nierodzimiymi protokołami bez zmiany (ani nawet powtórnej kompilacji) programu użytkowego. Wybór adresu docelowego określa, czy żądanie jest wysyłane przez rodzime protokoły, czy przez kod AnyNet i do protokołu innego niż rodzimy.

Aby skonfigurować protokół TCP/IP przez APPC, musisz wykonać dwa podstawowe działania:

1. Zidentyfikuj zestaw adresów IP do kierowania przez sieć SNA.
2. Poinstruj system odnośnie do sposobu przekształcania adresów IP do formatu SNA.

Więcej informacji na temat konfigurowania komunikacji APPC przez protokół TCP/IP zawiera podręcznik APPC

Programming .

Uwagi dotyczące wydajności komunikacji AnyNet

Komunikacja AnyNet jest ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność, dlatego należy ją uwzględnić. Używanie AnyNet jest kosztowniejsze w użyciu od innych protokołów i5/OS, ponieważ potrzeba dwukrotnie więcej czasu na uruchomienie dwóch protokołów.

Aby zoptymalizować wydajność AnyNet, uwzględnij następujące uwagi:

- Dla par wysyłania i odbioru najbardziej efektywnym sposobem użycia interfejsu jest jego własny stos protokołu. To znaczy, że funkcja komunikacji międzysystemowej (ICF) i komunikacja CPI działają najlepiej z komunikacją APPC. Gdy następuje skrzyżowanie przetwarzania pomiędzy protokołami, potrzebny jest dodatkowy czas pracy CPU.
- Interfejsy komunikacyjne działają różnie w zależności od scenariusza. Funkcja ICF i komunikacja CPI działają najlepiej z komunikacją APPC.

Uwaga: Alternatywą dla AnyNet są działające równolegle protokoły sieciowe SNA i TCP/IP lub działanie poprzez te same linie w sieci. Implikacje dotyczące wydajności można ominąć nie używając AnyNet.

Sekcja “Komunikacja AnyNet dla systemu iSeries” na stronie 14 zawiera odpowiedź na pytanie, czym jest AnyNet?

Więcej informacji na temat gniazd AnyNet/400 zawiera podręcznik Sockets Programming .

Komunikacja Enterprise Extender dla systemu iSeries

Enterprise Extender jest architekturą sieci umożliwiającą aplikacjom SNA działanie w sieciach z protokołem IP z użyciem routingu HPR. Jest to preferowana metoda uruchamiania aplikacji SNA w sieciach opartych na protokole IP z komunikacyjnymi adapterami wejścia/wyjścia takimi jak Gigabit Ethernet, gdyż adaptory te nie wymagają procesora IOP. Adaptory komunikacyjne, które nie korzystają z procesora IOP nie obsługują sieci SNA, dlatego narzędzie Enterprise Extender jest niezbędne, aby uruchomić SNA dla tych adapterów. IBM poleca używanie narzędzia Enterprise Extender w miejsce AnyNet.

Konfigurowanie środowiska Enterprise Extender

Aby skonfigurować działanie HPR w sieciach opartych na protokole Internet Protocol (IP), wykonaj następujące czynności:

1. Skonfiguruj środowisko TCP/IP użytkownika
2. Utwórz opis kontrolera APPC i określ typ łącza jako *HPRIP. Patrz Tworzenie opisu kontrolera APPC w zbiorze tematów APPC, APPN oraz HPR.

Migracja z AnyNet do Enterprise Extender

IBM zaleca używanie Enterprise Extender w miejsce AnyNet. Aby wykonać konwersję, należy przeprowadzić migrację istniejących konfiguracji AnyNet na kontrolery HPRIP. Należy wziąć pod uwagę, że:

- Podczas gdy AnyNet może obsługiwać kilka połączeń zdalnych przy pomocy tylko jednego kontrolera, Enterprise Extender potrzebuje jednego kontrolera HPRIP dla każdego zdalnego węzła, który posiada połączenie bezpośrednie. Nowy opis kontrolera musi być utworzony dla każdego zdalnego węzła, który ma podlegać migracji z AnyNet.
- AnyNet zapewniało funkcje LEN, a nie pełną obsługę APPN. Kontroler HPRIP Enterprise Extender udostępnia pełne funkcje APPN. Zdalne definicje na listach konfiguracji nie muszą być usuwane.

- Pozycje definicji hosta TCP nie są już wymagane dla Enterprise Extender, ponieważ odwzorowywanie jest wykonywane w opisie kontrolera.
- AnyNet i Enterprise Extender mogą współistnieć, może nawet istnieć równoległa konfiguracja AnyNet i Enterprise Extender podczas migracji.

Informacje o migrowaniu z AnyNet na Enterprise Extender zawierają następujące tematy:

- “Migracja dla systemu, w którym można uruchamiać połączenia AnyNet”
- “Migracja z systemu, w którym nie można uruchamiać połączeń AnyNet”
- “Równoległe ustawienie AnyNet oraz Enterprise Extender”

Migracja dla systemu, w którym można uruchamiać połączenia AnyNet: Zdefiniowane powinny być następujące elementy konfigurowania sieci:

- Jeden kontroler APPC typu *ANYNW, który posiada wartość zdalnego punktu kontrolnego TCPIP.
- Jedna pozycja listy konfiguracji QAPPNRMT dla każdego zdalnego węzła, która definiuje zdalny węzeł i konfiguruje nazwę punktu kontrolnego jako TCPIP.
- Jedna pozycja w tabeli hostów TCP z przyrostkiem "SNA.IBM.COM" oraz nazwa zdalnego hosta SNA i ID sieci zdalnej z tym samym przyrostkiem.
- Atrybut sieciowy ALWANYNET skonfigurowany na *YES.

Aby wykonać migrację do HPRIP, wykonaj następujące czynności:

1. Dla każdej pozycji tabeli hostów z przyrostkiem SNA.IBM.COM, utwórz jeden kontroler APPC z typem dowiązania *HPRIP oraz adres IP zdalnego hosta za pomocą komendy CL CRTCTLAPPC.
2. Za pomocą komendy CL RMVCFGLE lub WRKCFGLE *APPNRMT usuń pozycję dla systemu zdalnego z listy konfiguracji QAPPNRMT.

Pozycja w tabeli hostów może pozostać lub być usunięta.

Migracja z systemu, w którym nie można uruchamiać połączeń AnyNet: Zdefiniowane powinny być następujące elementy konfigurowania sieci:

- Jeden kontroler APPC typu *ANYNW
- Atrybut sieciowy ALWANYNET skonfigurowany na *YES.

Następnie należy manualnie utworzyć kontroler HPRIP dla każdego zdalnego węzła, który ma uzyskać dostęp do systemu.

Równoległe ustawienie AnyNet oraz Enterprise Extender: Możliwa jest migracja do Enterprise Extender przy utrzymaniu istniejących definicji AnyNet, ale nowa zdalna jednostka logiczna (LU) musi być zdefiniowana w celu obsługi połączeń AnyNet. Poniższy przykład opisuje sposób przeprowadzenia tego działania.

W tym przykładzie zakładamy, że użytkownik posiada dwa systemy: SYSA oraz SYSB. Konfiguracja SYSA jest następująca:

- Jeden kontroler typu *ANYNW, który posiada wartość zdalnego punktu kontrolnego TCPIP.
- Jedna pozycja listy konfiguracji QAPPNRMT dla każdego zdalnego węzła, która definiuje zdalny węzeł i konfiguruje nazwę punktu kontrolnego jako TCPIP.
- Jedna dodana pozycja tabeli hostów TCP z przyrostkiem "SNA.IBM.COM" oraz nazwa hosta zdalnego i identyfikator sieci zdalnej z tym samym przyrostkiem.
- Atrybut sieciowy ALWANYNET skonfigurowany na *YES.

Przy migrowaniu z AnyNet na HPRIP należy utworzyć nową jednostkę logiczną na systemach SYSB oraz SYSA. W tym przykładzie nowe jednostki logiczne zwane są ANYSYSA and ANYSYSB.

- | Jeśli lista konfiguracji QAPPNLCL nie została utworzona na SYSA, utwórz nową jednostkę logiczną poprzez wydanie następującej komendy:
- | CRTCGGL TYPE(*APPNLCL) APPNLCL((ANYSYSA 'HPRIP LU'))
- | Jeśli lista konfiguracji QAPPNLCL już istnieje, wydaj komendę:
- | CHGCGGL TYPE(*APPNLCL) APPNLCL((ANYSYSA 'HPRIP LU'))
- | Następnie pozycje listy konfiguracji dla zdalnego połączenia muszą być zmienione. Najpierw dodaj nową jednostkę logiczną do listy konfiguracji z następującą komendą CL:
- | ADDCFGLE TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((ANYSYSB *NETATR ANYSYSA TCPIP *NETATR))
- | Następnie, pozycja SYSB musi być usunięta z listy konfiguracji za pomocą komendy:
- | RMVCFGLE TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((SYSB *NETATR SYSA))
- | Odpowiadające temu komendy powinny być wydane na SYSB. Następnie należy utworzyć kontrolery dla SYSB w SYSA oraz dla SYSA w SYSB za pomocą komendy CL CRTCTLAPPC.
- | Po wykonaniu tych czynności powinno być możliwe uruchomienie sesji dla jednostki logicznej SYSB, a nośnikiem komunikacyjnym powinien być Enterprise Extender. Dla połączeń AnyNet należy używać jednostki logicznej ANYSYSB.

Podsystemy

Podsystem jest pojedynczym, predefiniowanym środowiskiem operacyjnym, poprzez które system koordynuje przepływem pracy i użyciem zasobów. W skład systemu i5/OS może wchodzić kilka niezależnych podsystemów operacyjnych. Charakterystyka wykonawcza podsystemu jest zdefiniowana w obiekcie nazywanym opisem podsystemu. IBM dostarcza kilka opisów podsystemów, których można używać bez zmian lub po ich zmodyfikowaniu:

QINTER

Używany dla zadań interaktywnych.

QBATCH

Używany dla zadań wsadowych.

QBASE

Używany dla zadań interaktywnych i komunikacyjnych zadań wsadowych.

QCMN

Używany dla komunikacyjnych zadań wsadowych.

QSERVER

System serwera plików.

QSYSWRK

Używany dla ogólnej pracy systemu.

QUSRWRK

Używany do uruchamiania zadań serwera TCP/IP, które zajmują się przetwarzaniem zadań określonego użytkownika.

Za pomocą komendy Tworzenie opisu podsystemu (Create Subsystem Description - CRTSBSD) można również zdefiniować nowy podsystem.

Więcej informacji na temat tworzenia podsystemów zawiera podręcznik Zarządzanie pracą .

Aplikacje komunikacyjne

Aplikacje komunikacyjne, które są używane w środowisku komunikacji APPC, mogą być używane również w środowisku APPN i HPR. Zmienia się tylko metoda transportu danych. APPC dostarcza dane z aplikacji znajdujących się wyżej w warstwach SNA w dół do APPN dla transportu poprzez sieć. Więcej informacji na temat aplikacji komunikacyjnych zawierają następujące artykuły:

- “Aplikacje APPC napisane przez użytkowników”
- “Zarządzanie danymi rozproszonymi”
- “Uwagi dotyczące wydajności interfejsu API”

Jeśli wystąpi problem świadczący, że nie można odnaleźć trasy do miejsca zdalnego, można spróbować nawiązać połączenie ponownie za pomocą komendy Uruchomienie tranzytu (Start Pass-Through - STRPASTHR). Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów z komunikacją zdalną za pomocą STRPASTHR.

Informacje na temat podłączania klientów systemu Windows XP/2000 do serwera iSeries znajdują się w sekcji Dostęp do systemu iSeries.

Aplikacje APPC napisane przez użytkowników

APPN wykonuje wiele funkcji w środowisku komunikacyjnym. Dlatego ważne jest rozważenie parametrów dotyczących przekroczenia czasu w programach APPC używających funkcji ICF. W szczególności ważne może być zwiększenie wartości parametru WAITFILE dla tych aplikacji, tak aby nie przekraczały one czasu podczas oczekiwania na wykonanie funkcji APPN.

Funkcja APPN nie jest widoczna dla programów APPC. Korzysta ona z następujących funkcji routingu:

- Węzły nieprzylegające są widoczne jako przylegające, tak więc programy APPC mogą komunikować się bezpośrednio z programami w węzłach nieprzylegających (bez programów APPC w węzłach pośrednich).
- Wydajność wzrasta dla programów APPC z punktami końcowymi sesji, które nie są fizycznie przylegające w sieci.
- Programy APPC mogą komunikować się bezpośrednio z programami w węzłach w przylegającej sieci APPN poprzez węzły sieci.

Zarządzanie danymi rozproszonymi

Zarządzanie danymi rozproszonymi (Distributed data management - DDM) jest funkcją systemu operacyjnego, która umożliwia aplikacjom lub użytkownikom jednego systemu używanie zbiorów baz danych przechowywanych w systemach zdalnych. Systemy muszą być połączone siecią komunikacyjną, a systemy zdalne muszą również używać funkcji DDM.

Funkcja DDM na serwerze iSeries udostępnia programom lub użytkownikom następujące możliwości:

- Dostęp do zbiorów danych znajdujących się w systemach zdalnych (systemy docelowe). Systemy zdalne mogą również uzyskiwać dostęp do zbiorów danych w lokalnym systemie iSeries.
- Aplikacje mogą dodawać, zmieniać i usuwać rekordy danych ze zbioru istniejącego w systemie docelowym.
- Tworzenie, usuwanie i zmianę nazw zbiorów w systemie zdalnym.
- Kopiowanie zbiorów między systemami.

Gdy używana jest funkcja DDM, ani program użytkowy, ani program użytkownika nie musi wiedzieć, czy potrzebny zbiór istnieje w systemie lokalnym, czy w systemie zdalnym. Przetwarzanie zbiorów zdalnych i lokalnych jest zasadniczo obsługiwane w ten sam sposób.

Więcej informacji na temat funkcji DDM zawiera:

- Distributed Data Management (SC41-5307).

Uwagi dotyczące wydajności interfejsu API

Aby uzyskać większą wydajność serwera iSeries, należy rozważyć użycie interfejsu API, który jest dostępny na serwerze iSeries. Podczas optymalizowania wydajności APPC warto uwzględnić następujące uwagi:

- Użycie większych wysyłek (wielkości rekordów) podczas danego przesyłania dużych ilości danych zapewnia większą szybkość transmisji aplikacji i skraca czas pracy procesora. W przypadku większych rekordów jednostka centralna wykonuje mniejszą pracę, aby przesłać tę samą ilość danych, ponieważ jest mniej odczytów i zapisów.
- Jeśli jako maksymalna wartość jednostki zgłoszenia/odpowiedzi (jednostka RU) SNA zostanie wybrana wartość *CALC, system wybierze efektywną wielkość zgodną z wielkością ramki. Wielkość ramki znajduje się w wybranym opisie linii. Zmiana wartości RU na inną niż *CALC może uniemożliwić korzystanie z tej opcji wydajności.
- W APPC kompresji należy używać ostrożnie i tylko w przypadku środowisk wolniejszych sieci rozległych. Często sugeruje się, aby kompresji używać przy szybkości 19,2 kb/s lub mniejszej.
- Podczas wykonywania zadań, w ramach których ma miejsce częste przesyłanie niewielkich ilości danych, lepszą wydajność można osiągnąć używając ICF lub komunikacji CPI.

Poniższe tematy zawierają szersze omówienie aplikacji APPC:

- Uwagi dotyczące wydajności funkcji ICF
- Uwagi dotyczące komunikacji CPI

Więcej informacji na temat komunikacji serwera iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .

Więcej informacji na temat CICS/400 zawiera podręcznik CICS for iSeries Administration and Operations Guide .

Uwagi dotyczące wydajności funkcji ICF

Funkcji ICF można używać do pisania programów użytkowych, które mają się komunikować z APPC. Funkcja ICF zapewnia również komunikację program-urządzenie między systemem iSeries a urządzeniami sprzętowymi. Przed napisaniem programu należy określić, który system będzie wysyłać dane. Zarządzanie danymi ICF obsługuje funkcje komunikacyjne i dane napisanego programu. W szczególności funkcji ICF należy używać do wykonywania zadań, w ramach których ma miejsce częste przesyłanie niewielkich ilości danych.

Aby zoptymalizować wydajność ICF:

- Wyeliminuj nieużywane formaty rekordów.
- Używaj oddzielnych formatów rekordów, a nie formatów rekordów ogólnego zastosowania z indykatorami opcji.
- W kodzie używaj tego samego formatu rekordu dla powtarzanych operacji.
- Ustaw maksymalną liczbę urządzeń na 1.
- Używaj niewspółużytkowanego zbioru.
- Używaj oddzielnego obszaru indykatorów.
- Zminimalizuj używanie parametrów do potwierdzania i danych wymuszanych ICF.
- Używaj parametru Request to Send tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Używaj parametru Invite Only, gdy ubiegasz się o wejście od wielu urządzeń, w przeciwnym razie używaj parametru Read.
- Jeśli używasz parametru Invite, podczas kontaktowania się z wieloma urządzeniami programowymi, używaj po nim operacji Read-from-invited, a nie operacji Read.

Aby utworzyć opisy urządzenia w celu skonfigurowania systemu dla ICF:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz odpowiednie komendy Utworzenie opisu urządzenia (Create Device Description) i naciśnij klawisz F4.
2. Skorzystaj z pomocy elektronicznej, aby wybrać wartości parametrów.
3. Naciśnij klawisz Enter. Opis urządzenia został utworzony.

Więcej informacji na temat ICF zawierają:

- “Uwagi dotyczące wydajności interfejsu API” na stronie 18

- ICF Programming 

Uwagi dotyczące komunikacji CPI

Komunikacji Common Programming Interface Communications (CPI Communications) można używać do pisania programów użytkowych, które mają się komunikować z APPC. Interfejs ten używa architektury System Network Architecture (SNA) jednostki logicznej 6,2 do wykonania następujących zadań:

- nawiązanie konwersacji,
- wysyłanie i odbieranie danych,
- wymiana informacji sterujących,
- zakończenie konwersacji,
- powiadomienie programu partnerskiego o błędach.

Funkcja ICF i programy komunikacji CPI mają podobną wydajność w przypadku przesyłania niewielkich ilości danych.


Aby zoptymalizować programy użytkowe komunikacji CPI:

- zminimalizuj użycie opróżniania i potwierdzania,
- odbierz rekord kompilacji i zanalizuj go w buforze,
- nie używaj wielu połączeń odbioru w celu pobrania pojedynczego rekordu,
- używaj Request-to-Send tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Aby dodać lub zmienić pozycje komunikacyjne w celu skonfigurowania systemu dla komunikacji CPI:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz odpowiednią komendę i naciśnij klawisz F4.
 - Dodanie pozycji komunikacji (Add Communications Entry - ADDCMNE)
 - Usunięcie pozycji komunikacji (Remove Communications Entry - RMVCMNE)
 - Zmiana pozycji komunikacji (Change Communications Entry - CHGCMNE)
2. Skorzystaj z pomocy elektronicznej, aby dodać, usunąć lub zmienić wartości parametru.
3. Naciśnij klawisz Enter. Pozycje komunikacji zostaną dodane, usunięte lub zmienione.

Więcej informacji na temat konfigurowania komunikacji CPI zawierają:

- “Uwagi dotyczące wydajności interfejsu API” na stronie 18
- CICS/400 Administration and Operations Guide 

Komunikacja z hostami

System iSeries można skonfigurować do komunikacji z hostem poprzez uzgodnienie parametrów systemu iSeries. Inną możliwością dla użytkowników systemu iSeries jest obsługa DLUR (Dependent LU Requester - requester zależnych jednostek logicznych). Obsługa DLUR udostępnia zależnym drugorzędnym jednostkom logicznym (LU 0, 1, 2 i 3) punkt wejścia do sieci APPN. Obsługa DLUR symuluje przylegające połączenia z VTAM, ale w rzeczywistości umożliwia przejście sieci APPN przez węzły pośrednie. Więcej informacji na temat tych opcji komunikacji z hostami zawierają następujące dokumenty:

- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i hosta”
- “Konfigurowanie DLUR” na stronie 32

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i hosta

System iSeries można skonfigurować tak, aby komunikował się z hostem. Konfiguracja taka wymaga koordynacji parametrów i ich wartości. Lista zawiera tylko takie podpowiedzi i parametry, które wymagają koordynacji zarówno w systemie iSeries, jak i w systemie hosta. Ponadto niektóre z wymienionych parametrów mogą nie mieć zastosowania w określonych konfiguracjach.

Przykłady połączenia systemu iSeries z hostem zawiera sekcja “Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem” na stronie 26.

Informacje dotyczące konfiguracji hostów zawarte są w podręcznikach *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, i *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

- “Uzgadnianie parametrów opisu linii systemu iSeries i hosta” na stronie 21
- “Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera systemu iSeries i hosta” na stronie 22
- “Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia systemu iSeries i hosta” na stronie 24
- “Uzgadnianie parametrów opisu trybu i klasy usług systemu iSeries i hosta” na stronie 25

- Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .

Uzgadnianie parametrów opisu linii systemu iSeries i hosta

Uzgodnienie wartości parametrów konfiguracji komunikacji w systemie hosta i w systemie iSeries jest wymagane. Opis tych wartości w systemie iSeries znajduje się w poniższej tabeli. Informacje dotyczące konfiguracji hostów zawarte są w podręcznikach *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, i *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Niektóre parametry hosta można podać wielokrotnie w instrukcjach definiujących, takich jak GROUP, LINE, PU czy LU. Poniższa tabela przedstawia wyłącznie używane przez host instrukcje definiujące najniższego poziomu.

Aby skonfigurować system iSeries do połączenia z hostem:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem” na stronie 26,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować parametry opisu linii.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	PATH	DIALNO Parametr hosta DIALNO stanowi konkatencję SSAP/DSAP/ <i>adres-zdalnego-adaptera</i> . Wartość ADPTADR komendy CRTLINTRN systemu iSeries musi być zgodna z częścią <i>adres-zdalnego-adaptera</i> parametru DIALNO hosta. Część DSAP parametru DIALNO musi odpowiadać wartości SSAP podanej w opisie kontrolera systemu iSeries.
		PU	MACADDR Opis linii, ADPTADR, systemu iSeries musi być zgodny z parametrem MACADDR hosta (tylko dla sieci 9370/LAN). Parametr MACADDR można zapisać w postaci 8- lub 12-cyfrowej liczby szesnastkowej, przy czym wersja z liczbą 8-cyfrową zakłada, że na pierwszych 4 pozycjach znajduje się 4000 (4000xxxxxxxx).
Typ połączenia	CNN	GROUP	DIAL Jeśli parametr CNN opisu linii systemu iSeries ma wartość *SWTPP lub *SHM, to host musi mieć podany parametr DIAL=YES, jeśli parametr CNN ma wartość *MP lub *NONSWTPP, to host musi mieć podany parametr DIAL=NO. Jeśli podany został parametr CNN(*MP), to konieczne jest użycie makroinstrukcji SERVICE, aby określić kolejność, w jakiej stacje mają być obsługiwane.
Identyfikator wymiany	EXCHID	PU	IDBLK, IDNUM Numer bloku systemu iSeries (cyfry 1-3 parametru EXCHID) wynosi zawsze 056. Parametr IDNUM określa dalszych 5 cyfr. Jeśli podano wartość *SYSGEN, to zależą one od numeru seryjnego systemu.
Szybkość linii	LINESPEED	LINE	SPEED Szybkość linii podana dla obu systemów musi być taka sama.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Maksymalna wielkość ramki	MAXFRAME	PU	MAXDATA Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	LINE	NRZI Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Adres stacji	STNADR	PU	ADDR Adres stacji systemu iSeries musi być unikalny w zakresie definicji hostów PU. (w środowisku 9370/LAN jest ignorowany).

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .

Instrukcję tworzenia opisu linii zawiera sekcja “Tworzenie opisu linii” na stronie 6.

Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera systemu iSeries i hosta

Uzgodnienie wartości parametrów konfiguracji komunikacji w systemie hosta i w systemie iSeries jest wymagane. Opis wartości w systemie iSeries znajduje się w poniższej tabeli. Informacje dotyczące konfiguracji hostów zawarte są w podręcznikach *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, i *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Niektóre parametry hosta można podać wielokrotnie w instrukcjach definiujących, takich jak GROUP, LINE, PU czy LU. Poniższa tabela przedstawia wyłącznie używane przez host instrukcje definiujące najniższego poziomu.

Aby skonfigurować system iSeries do połączenia z hostem:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem” na stronie 26,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować parametry opisu kontrolera.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Sąsiednia stacja łącza	ADJLNKSTN	PU	<i>name (nazwa)</i> Nazwa sąsiedniej stacji łącza systemu iSeries musi być zgodna z nazwą przypisaną do makroinstrukcji PU w definicji głównego węzła przełączonego hosta. Zgodność ta jest wymagana, gdy w opisie kontrolera hosta systemu iSeries określone są parametry RMTCPNAME(*ANY), SWITCHED(*YES) lub SNBU(*YES), a parametr LINKTYPE ma wartość *SDLC. Parametr ten powinien być podawany tylko wtedy, gdy host działa z VTAM w wersji 4 wydanie 1 lub późniejszej i NCP w wersji 6 wydanie 2 lub późniejszej.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	LINE	LOCADD Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne. Jeśli podany został parametr LOCADD, to w instrukcji definicji GROUP musi zostać podany parametr ECLTYPE=PHYSICAL.
		PORT	MACADDR Opis kontrolera systemu iSeries, ADPTADR, musi być zgodny z parametrem MACADDR hosta (tylko dla sieci 9370/LAN). Parametr MACADDR można zapisać w postaci 8- lub 12-cyfrowej liczby szesnastkowej, przy czym wersja z liczbą 8-cyfrową zakłada, że na pierwszych 4 pozycjach znajduje się 4000 (4000xxxxxxxx).
Docelowy punkt dostępu do usług	DSAP	PORT	SAPADDR Opis kontrolera systemu iSeries, DSAP, musi być zgodny z parametrem SAPADDR hosta (tylko dla sieci 9370/LAN). Parametr SAPADDR ma wartość dziesiętną (4-252); wartość w systemie iSeries jest podana jako dwucyfrowa liczba szesnastkowa.
Lokalny identyfikator wymiany	LCLEXCHID	PU	IDBLK, IDNUM Tylko dla połączeń równoległych. Zgodność jest wymagana tylko wtedy, gdy w systemie iSeries podane są parametry RMTCPNAME(*ANY), SWITCHED(*YES), a parametr LINKTYPE ma wartość *SDLC. Wartość parametru LCLEXCHID musi być zgodna z wartościami podanymi w makroinstrukcji PU definicji przyłączonego głównego węzła.
Maksymalna wielkość ramki	MAXFRAME	GROUP	MAXDATA Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	VTAMLST	SSCPNAME Wymagany tylko wtedy, gdy podany jest parametr APPN(*YES). Wartość opisu kontrolera systemu iSeries musi być zgodna z wartością parametru SSCPNAME podaną na liście opcji uruchomienia VTAM (ATCSTRyy).
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	VTAMLST	NETID Wymagany tylko wtedy, gdy podany jest parametr APPN(*YES). Wartość opisu kontrolera systemu iSeries musi być zgodna z wartością parametru NETID podaną na liście opcji uruchomienia VTAM (ATCSTRyy).
Źródłowy SAP	SSAP	PU	SAPADDR Opis kontrolera systemu iSeries, DSAP, musi być zgodny z parametrem SAPADDR hosta (tylko dla sieci 9370/LAN). Parametr SAPADDR ma wartość dziesiętną (4-252); wartość w systemie iSeries jest podana jako dwucyfrowa liczba szesnastkowa.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Identyfikator SSCP	SSCPID	VTAMLST	SSCPID Wymagany, gdy podany jest parametr APPN(*YES) lub gdy nie został podany parametr RMTCPNAME. Wartość opisu kontrolera systemu iSeries musi być zgodna z wartością parametru SSCPID podaną na liście opcji uruchomienia VTAM (ATCSTRyy). Parametr SSCPID ma wartość dziesiętną (0-65535); wartość w systemie iSeries jest podana jako 12-cyfrowa liczba szesnastkowa, której pierwsze dwie cyfry to 05.
Adres stacji	STNADR	PU	ADDR Adres stacji systemu iSeries musi być unikalny w zakresie definicji hostów PU. Opis kontrolera, STNADR, musi być zgodny z wartością podaną w opisie linii.

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .

Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia systemu iSeries i hosta

Uzgodnienie wartości parametrów konfiguracji komunikacji w systemie hosta i w systemie iSeries jest wymagane. Opis wartości w systemie iSeries znajduje się w poniższej tabeli. Informacje dotyczące konfiguracji hostów zawarte są w podręcznikach *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, i *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Niektóre parametry hosta można podać wielokrotnie w instrukcjach definiujących, takich jak GROUP, LINE, PU czy LU. Poniższa tabela przedstawia wyłącznie używane przez host instrukcje definiujące najniższego poziomu.

Aby skonfigurować system iSeries do połączenia z hostem:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem” na stronie 26,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować parametry opisu urządzenia.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	DFHTCT	NETNAME Wartość parametru LCLLOCNAME systemu iSeries musi być zgodna z parametrem NETNAME tabeli sterowania terminalami CICS/VS i z etykietą użytą w instrukcji definicji LU.
Adres lokalnego miejsca	LOCADR	LU	LOCADDR Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne. Parametr LOCADDR ma wartość dziesiętną (0-255); wartość w systemie iSeries jest podana jako dwucyfrowa liczba szesnastkowa.
Hasło miejsca	LOCPWD	DFHTCT	BINDPWD Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Nazwa miejsca zależnego	DEPLOCNAME	LU	LU Parametr używany tylko do obsługi DLUR. Wartość opcjonalna. Jeśli zostanie podana, musi być zgodna z parametrem LUNAME otrzymanym przy ACTLUREQUEST.
Nazwa opisu trybu	MODE	MODEENT	LOGMODE Nazwa opisu trybu systemu iSeries musi zostać zdefiniowana w tabeli trybów logowania hosta za pomocą parametru LOGMODE w makroinstrukcji MODEENT. Nazwa trybu musi być zawarta również w parametrze MODENAM tabeli sterowania terminalami CICS/VS (DFHTCT).
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	LU	LOGAPPL Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	BUILD	NETID Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .

Uzgadnianie parametrów opisu trybu i klasy usług systemu iSeries i hosta

Uzgodnienie wartości parametrów konfiguracji komunikacji w systemie hosta i w systemie iSeries jest wymagane. Opis wartości w systemie iSeries znajduje się w poniższej tabeli. Informacje dotyczące konfiguracji hostów zawarte są w podręcznikach *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, i *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Niektóre parametry hosta można podać wielokrotnie w instrukcjach definiujących, takich jak GROUP, LINE, PU czy LU. Poniższa tabela przedstawia wyłącznie używane przez host instrukcje definiujące najniższego poziomu.

Aby skonfigurować system iSeries do połączenia z hostem:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem” na stronie 26,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować parametry opisu trybu i klasy usług.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji hosta	Parametr hosta
Nazwa opisu trybu	MODD	MODEENT	LOGMODE Nazwa opisu trybu systemu iSeries podana w komendzie CRTMODD systemu iSeries (parametr MODD) musi zostać zdefiniowana w tabeli trybów logowania hosta za pomocą parametru LOGMODE w makroinstrukcji MODEENT. Nazwa trybu musi być zawarta również w parametrze MODENAM tabeli sterowania terminalami CICS/VS (DFHTCT).
Nazwa opisu klasy usług	COSD	MODEENT	COS Nazwa opisu klasy usług systemu iSeries podana w komendzie Tworzenie opisu klasy usług (Create Class-of-Service Description - CRTCOSD) (parametr COSD) i w komendzie CRTMODD (parametr COS) musi zostać zdefiniowana w tabeli trybów logowania hosta za pomocą parametru COS makroinstrukcji MODEENT. Opis klasy usług musi zostać zdefiniowany także w tabeli klasy usług VTAM.


Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .

Przykłady: połączenie serwera iSeries z hostem: Podczas łączenia systemu iSeries z hostem konieczne jest skoordynowanie parametrów konfiguracji.

Przykład: Połączenie systemu iSeries z hostem poprzez niekomutowaną linię SDLC.

Diagram przedstawia wartości systemowe iSeries, które muszą odpowiadać wartościom programu VTAM, jeśli korzysta się z niekomutowanej linii SDLC.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem za pośrednictwem niekomutowanej linii SDLC” na stronie 82.

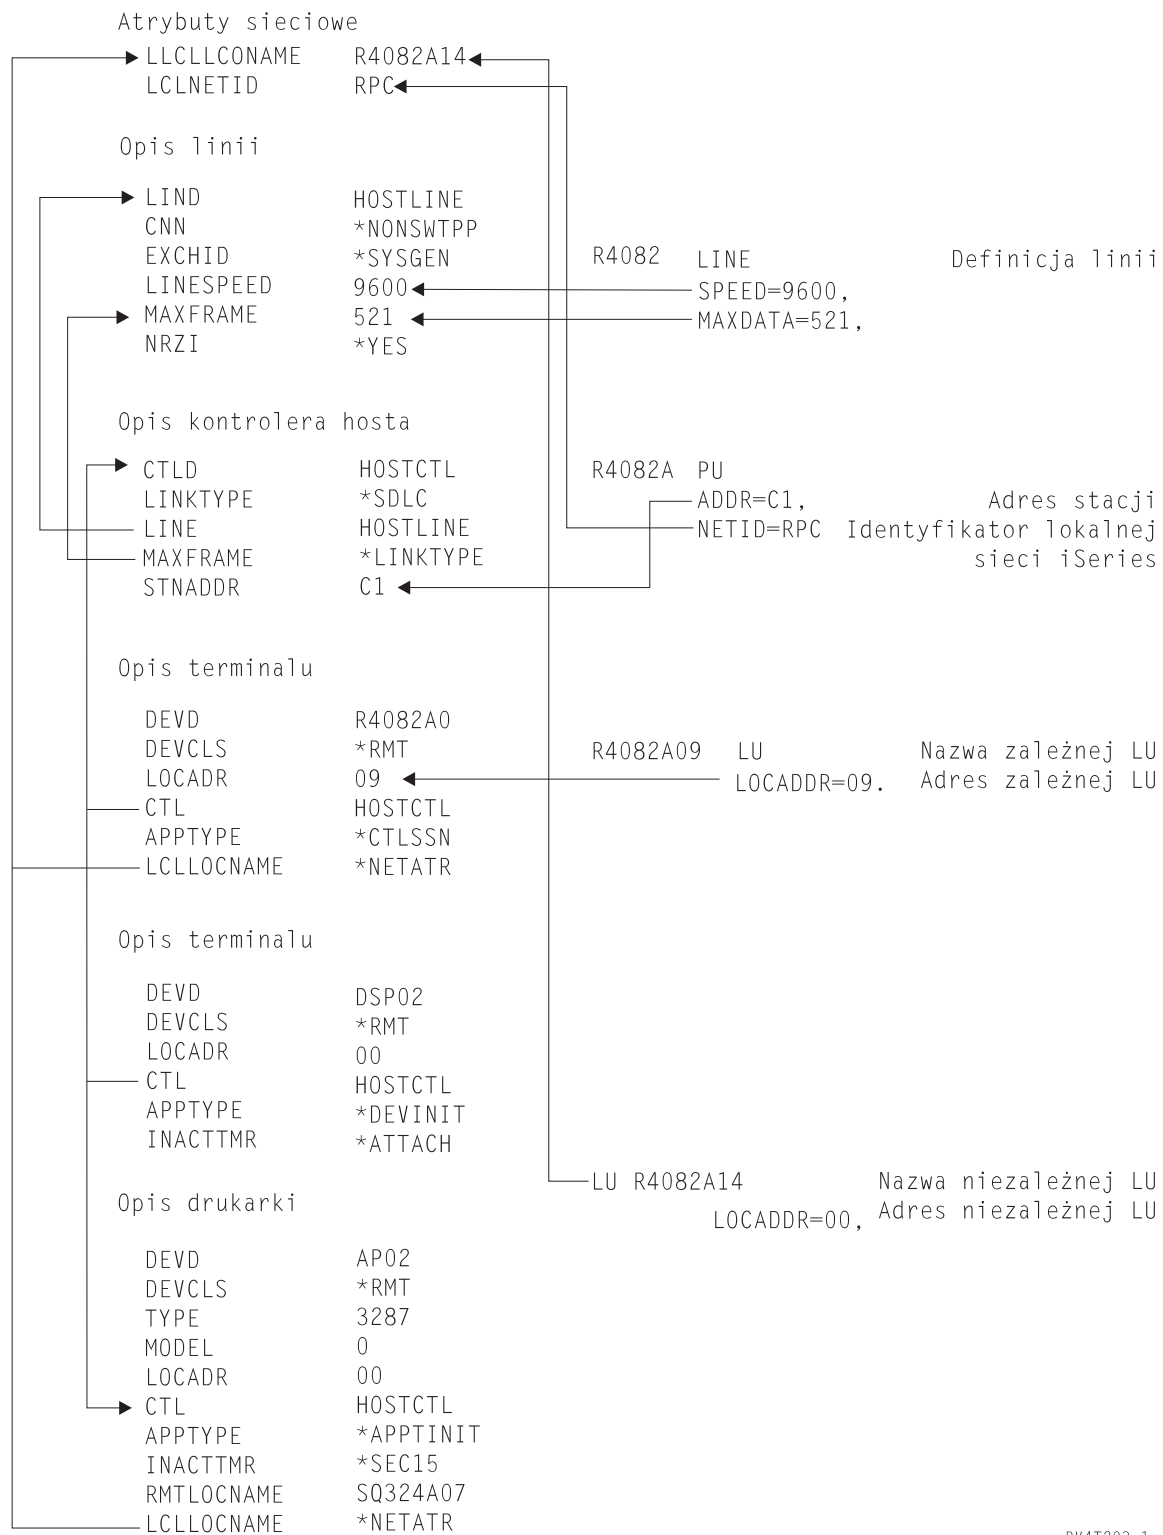


RV4T203-1

Rysunek 1. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: Połączenie systemu iSeries z hostem poprzez linię sieci Token Ring

Diagram przedstawia wartości systemowe iSeries, które muszą odpowiadać wartościom programu VTAM, gdy korzysta się z linii sieci Token Ring.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem poprzez linię Token Ring” na stronie 82.

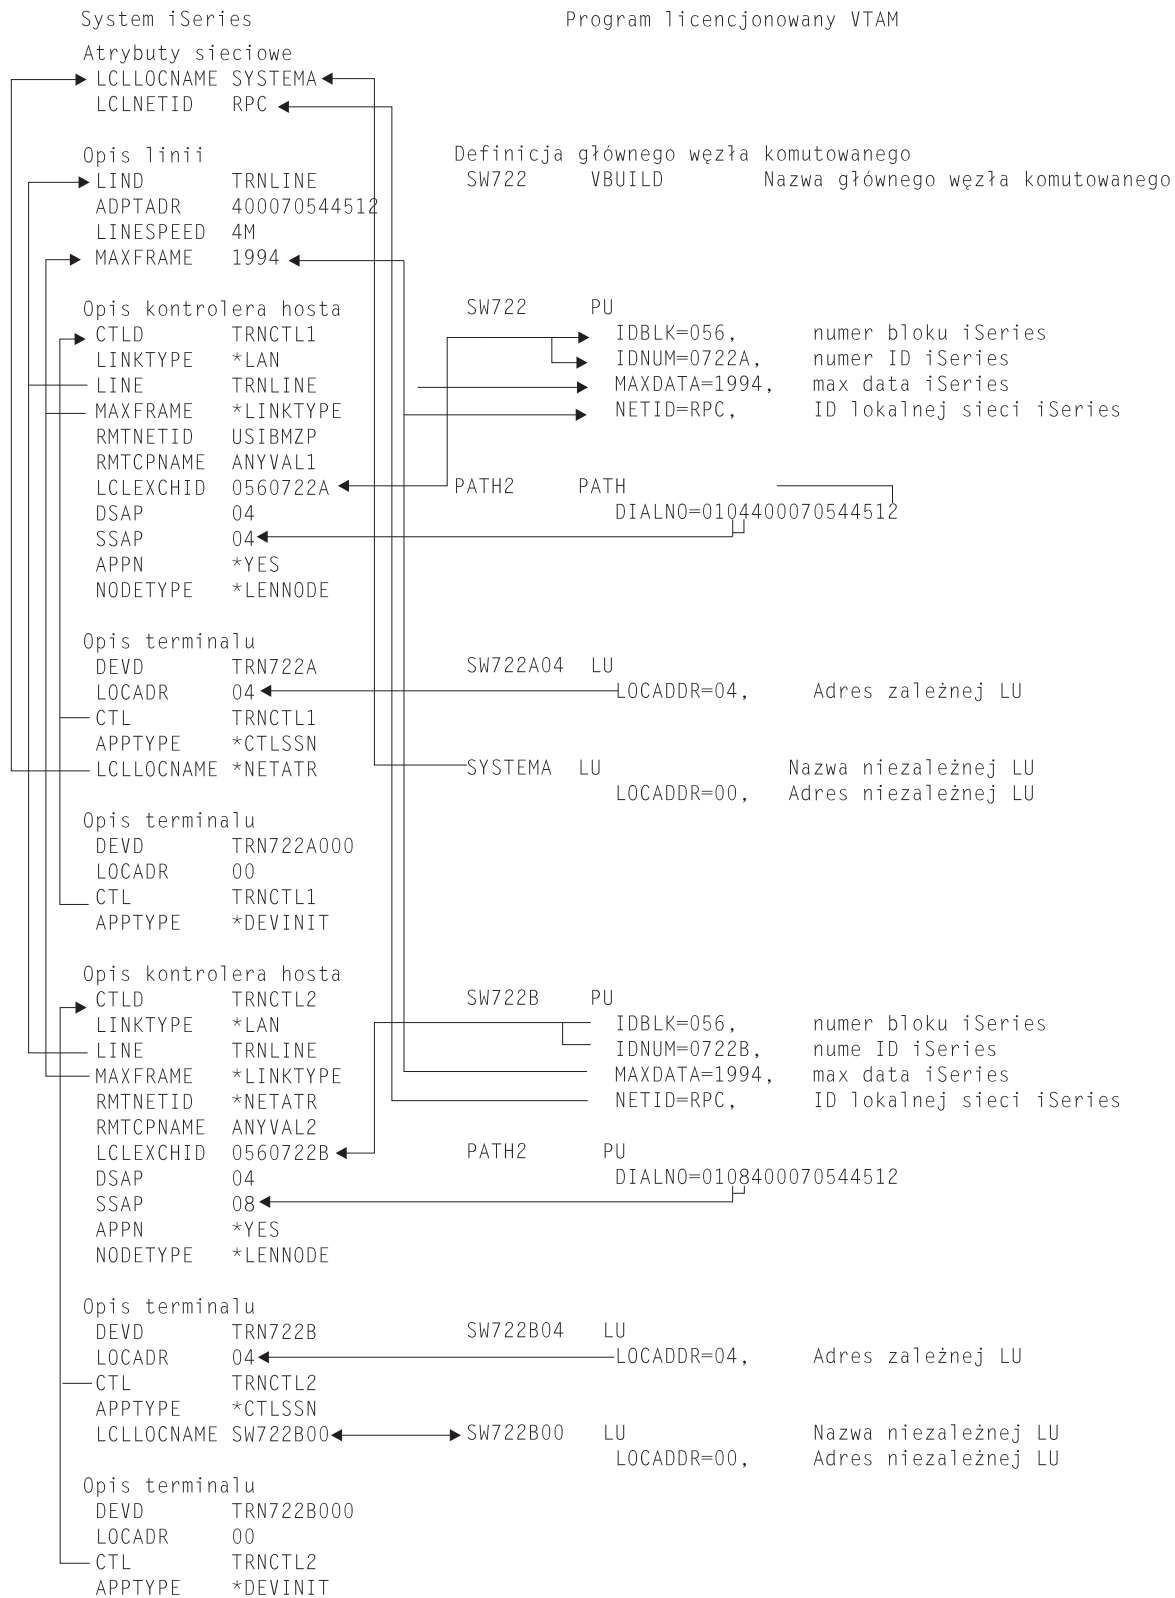


RV4T204-2

Rysunek 2. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: System iSeries z obsługą DLUR połączony z hostem

Poniższy diagram przedstawia wartości systemowe iSeries, które muszą być zgodne z wartościami VTAM, gdy używa się DLUR systemu iSeries oraz VTAM.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Obsługa DLUR serwera iSeries z połączeniem do serwera hosta” na stronie 83.

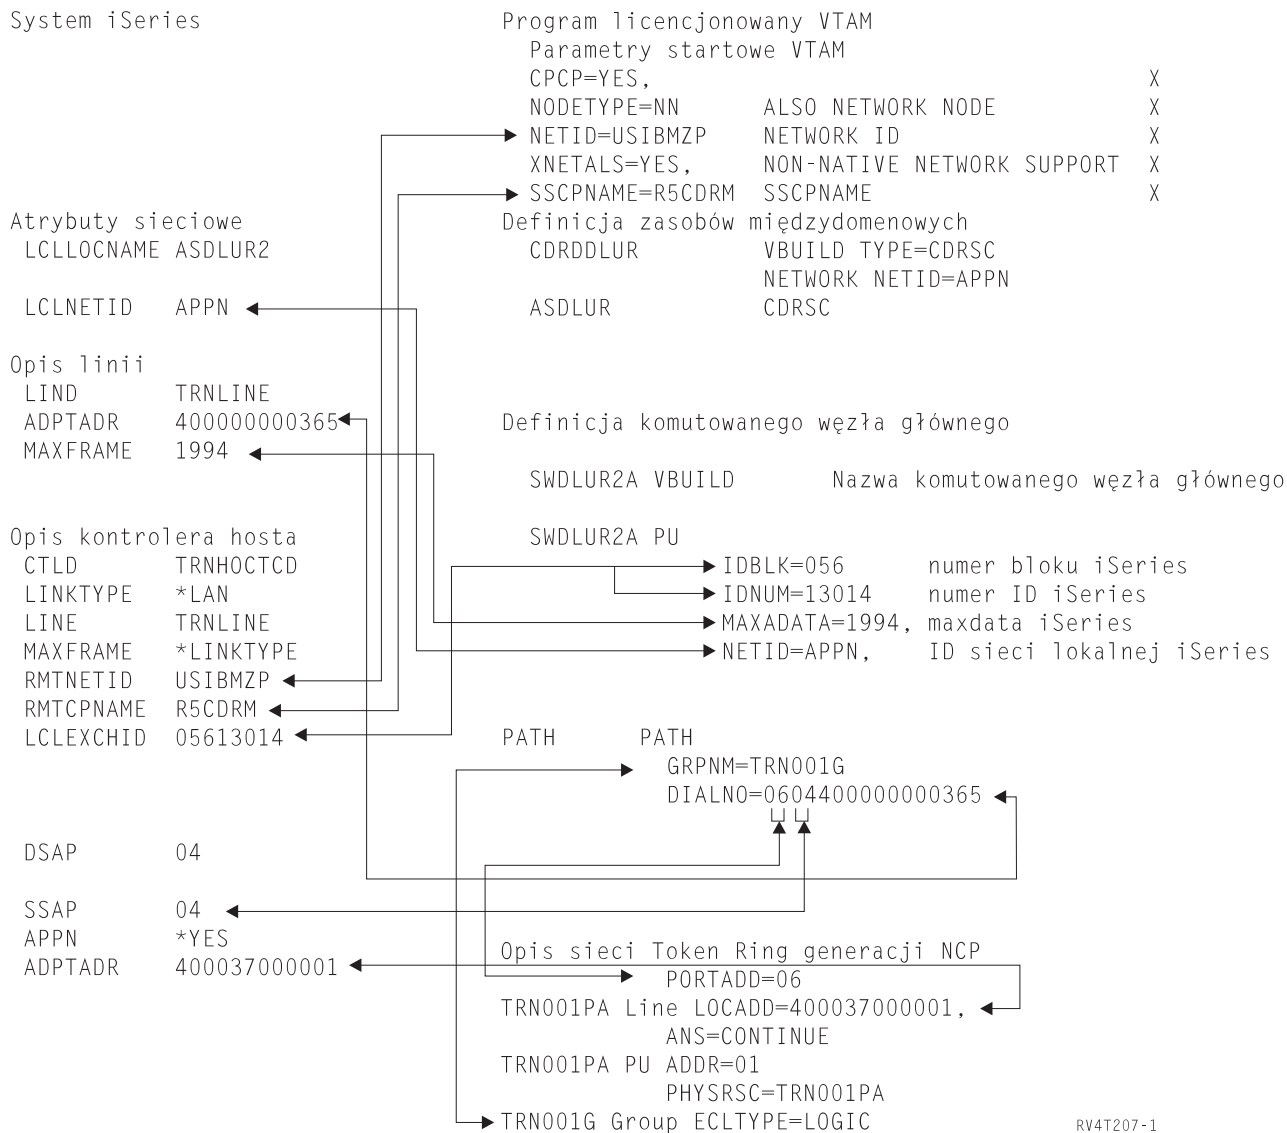


Rysunek 3. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: Serwer iSeries z połączeniem APPN do VTAM

Poniższy diagram przedstawia wartości systemowe systemu iSeries, które muszą odpowiadać wartościom VTAM przy połączeniu za pomocą sieci APPN.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z APPN z VTAM” na stronie 84.

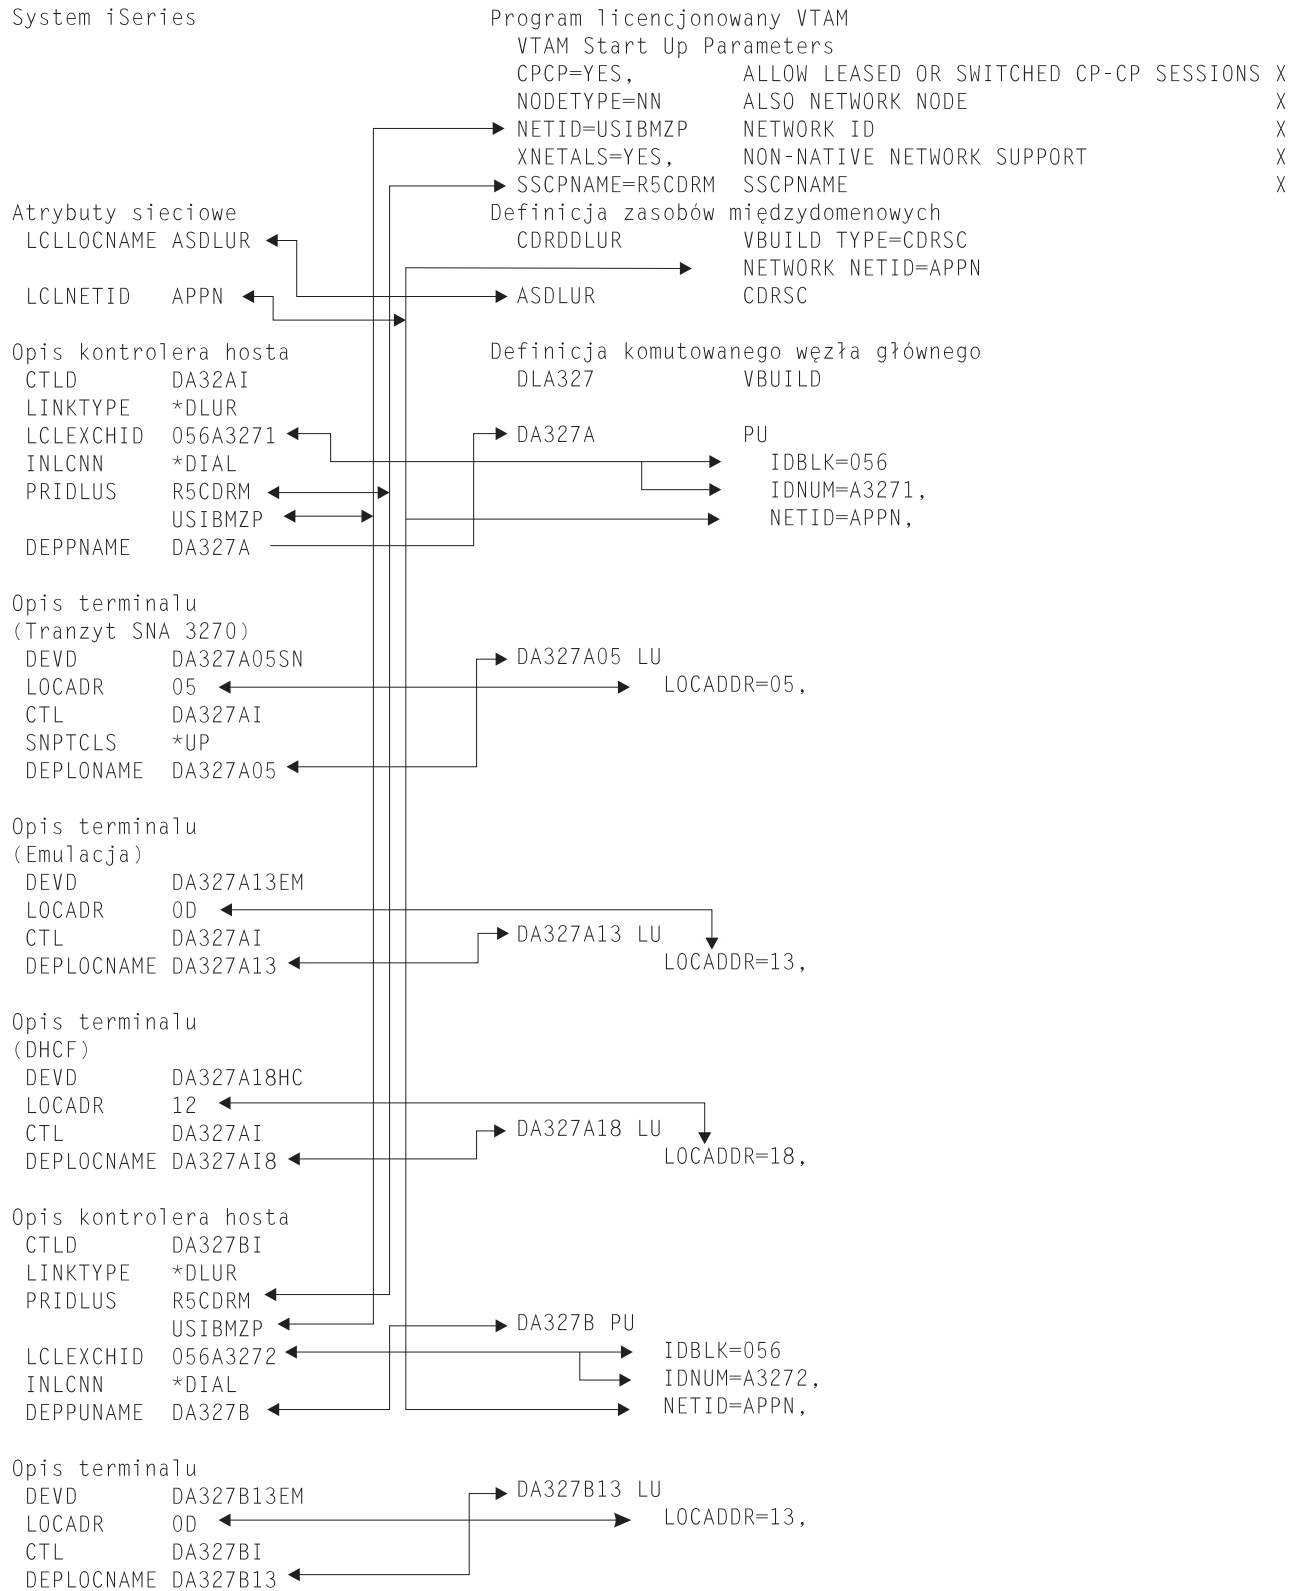

RV4T206-1

Rysunek 4. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Konfigurowanie DLUR

DLUR udostępnia zależnym drugorzędnym jednostkom logicznym (LU 0, 1, 2 i 3) punkt wejścia do sieci APPN. Obsługa DLUR symuluje przylegające połączenia z VTAM, ale w rzeczywistości umożliwia przejście sieci APPN przez węzły pośrednie.

Uwaga: DLUR korzysta z logmode CPSVRMGR, tworzonego wewnętrznie jako część obsługi APPN i DLUR. Jeśli CPSVRMGR istnieje jako logmode zdefiniowany przez użytkownika w dowolnym systemie w sieci, to musi zostać usunięty za pomocą komendy Praca z opisami trybów (Work with Mode Descriptions - WRKMODD) z podaną opcją usuwania CPSVRMGR.

Aby skonfigurować system iSeries do komunikacji z DLUR:

1. Skonfiguruj opis kontrolera hosta.
2. Skonfiguruj opis urządzenia.
3. Sprawdź, czy w sieci istnieje połączenie APPN (host lub kontroler APPC z wartością *YES parametru APPN).

Konfigurowanie opisu kontrolera hosta

Aby utworzyć opis kontrolera należy użyć komendy Tworzenie opisu kontrolera (SNA Host) (Create Controller Description (SNA Host) - CRTCTLHOST). Jeśli dla tej funkcji istnieje już opis kontrolera jako emulacja 3270 lub NRF, należy zmienić typ połączenia na *DLUR. Wykonaj następujące czynności:

1. Odtwórz opis konfiguracji dla opisu kontrolera DLUR za pomocą komendy Odtworzenie konfiguracji źródłowej (Retrieve Configuration Source - RTVCFGSRC).
2. Dokonaj edycji i zamiany typu połączenia na *DLUR.
3. Przekształć kod źródłowy na program języka CL.
4. Utwórz program języka CL za pomocą komendy CRTCLPGM.
5. Usuń konfigurację za pomocą komendy DLTCTLD.
6. Wywołaj program języka CL, aby utworzyć nową konfigurację.

Wyjaśnienia dotyczące niektórych pól na ekranie Tworzenie opisu kontrolera (SNA Host) (Create Controller Description (SNA Host) - CRTCTLHOST):

Lokalny identyfikator wymiany

Odpowiada parametrom identyfikatora bloku i numeru ID z definicji PU w VTAM.

Nazwa zależnego PU

Odpowiada nazwie PU określonej w definicji PU VTAM.

Uwaga: Jeśli określone są lokalny identyfikator wymiany, jak i nazwa niezależnego PU, obydwa muszą odpowiadać definicjom VTAM. Jeśli wartości obu parametrów nie są zgodne, ACTPU zostanie odrzucony.

Jeśli parametr INLCNN ma wartość *DIAL, to musi zostać podana nazwa główna DLUS (PRIDLUS) i albo lokalny identyfikator wymiany (LCLEXCHID), albo nazwa zależnego PU (DEPPUNAME).

Nazwa punktu kontrolnego i identyfikator sieci dla nazwy głównej DLUS

Odpowiadają parametrom nazwy SSCP oraz NETID w opcjach uruchomienia VTAM.

Wyjaśnienia dotyczące ostatniego punktu znajdują się w sekcji Konfigurowanie opisów urządzeń.

Konfigurowanie opisów urządzeń

Aby utworzyć urządzenie, należy użyć komendy Utworzenie opisu urządzenia (Create Device Description - CRTDEV DSP).

Nazwa miejsca zależnego

Odpowiada nazwie LU w definicji LU w VTAM.

Uwaga: Nazwa LU VTAM musi być zgodna z odpowiednim adresem lokalnego miejsca (LOCADDR) VTAM.

Więcej informacji dotyczących DLUR zawiera Dependent LU Requester Support (DLUR).

Komunikacja ze zdalnym serwerem iSeries

Serwer iSeries można skonfigurować za pomocą APPC (zaawansowanej komunikacji program-program), tak aby komunikował się z innym serwerem iSeries. Konfiguracja taka wymaga uzgodnienia parametrów konfiguracji i ich wartości. Wymienione zostały tylko takie podpowiedzi i parametry, które wymagają koordynacji w obu systemach iSeries, lokalnym i zdalnym. Ponadto niektóre z wymienionych parametrów mogą nie mieć zastosowania w określonych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach:

- “Uzgadnianie parametrów opisu linii do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries”
- “Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries” na stronie 35
- “Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries” na stronie 36
- “Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries” na stronie 37

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .

Uzgadnianie parametrów opisu linii do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w zdalnym i lokalnym systemie iSeries. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli. przedstawia te podpowiedzi i parametry, które muszą być zgodne podczas podawania opisu linii dla zdalnego i lokalnego systemu iSeries.

Aby skonfigurować lokalny serwer iSeries do komunikacji ze zdalnym serwerem iSeries:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries” na stronie 37,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować opisy linii.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	ADPTADR	Adres adaptera w lokalnym systemie (podany w opisie linii) musi być zgodny z parametrem ADPTADR opisu kontrolera w zdalnym systemie. Jeśli system iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, przeczytaj “Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations” w podręczniku Communications Configuration.
Wstaw adr. sieciowy do pakietu	ADRINSERT	ADRINSERT	Jeśli została wybrana obsługa X.25 DCE (parametr X25DCE(*YES) lub X25DCE(*NEG)), to dla obu systemów należy podać ADRINSERT(*YES).
Liczba bitów danych na znak	BITSCHAR	BITSCHAR	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
Inicjowanie połączenia	CNNINIT	CNNINIT	<p>Jeśli dla jednego z systemów została wybrana obsługa X.25 DCE (parametr X25DCE(*YES)), to w opisie linii tego systemu należy podać także CNNINIT(*LOCAL). Drugi system (z parametrem X25DCE(*NO)) powinien mieć parametr CNNINIT(*REMOTE) lub CNNINIT(*WAIT).</p> <p>W przypadku połączeń komutowanych, w obu systemach można podać parametr X25DCE(*NEG) (aby negocjowały, czy będą pełniły funkcję urządzenia DCE, czy DTE) i parametr CNNINIT(*CALLER) (umożliwiający innemu systemowi zainicjowanie połączenia za pomocą wywołania).</p> <p>Dodatkowe uwagi można znaleźć w opisie parametru X25DCE.</p>
Dupleks	DUPLEX	DUPLEX	Wartości podane dla parametru DUPLEX muszą zostać skoordynowane, w zależności od rodzaju użytej komunikacji.
Standard Ethernet	ETHSTD	ETHSTD	Wartości podane dla obu systemów muszą zostać uzgodnione. Oba systemy muszą mieć podany taki sam standard (*ETHV2 lub *IEEE8023) albo przynajmniej jeden z systemów musi mieć podane *ALL.
Identyfikator wymiany	EXCHID	EXCHID	Opis kontrolera zdalnego systemu iSeries, EXCHID, musi być zgodny z opisem linii lokalnego systemu iSeries, EXCHID. Pierwsze trzy cyfry identyfikatora wymiany, tzw. numer bloku, to dla linii systemu iSeries 056. Aby określić tę wartość, można skorzystać z komendy Praca z opisami linii (Work with Line Descriptions - WRKLIND).
Pozycja kanału logicznego	LGLCHLE	LGLCHLE	Jeśli została wybrana obsługa X.25 DCE (parametr X25DCE(*YES) lub X25DCE(*NEG)), to konieczne jest skoordynowanie numerów kanału i typów kanału logicznego. Należy także uwzględnić założenia dotyczące parametru X25DCE.
Szybkość linii	LINESPEED	LINESPEED	W przypadku linii asynchronicznych, podane dla obu systemów szybkości linii muszą być zgodne.
Wartość modulo	MODULUS	MODULUS	<p>Jeśli została wybrana obsługa X.25 DCE (parametr X25DCE(*YES) lub X25DCE(*NEG)), to wartości modulo podane dla obu systemów muszą być zgodne.</p> <p>Wartości podane dla tego parametru powinny być zgodne dla wszystkich typów komunikacji.</p>
Lokalny adres sieciowy	NETADR	CNNNBR	W przypadku komutowanych obwodów wirtualnych (SVC), parametr NETADR w opisie linii systemu lokalnego musi być zgodny z parametrem CNNNBR w <i>opisie kontrolera</i> systemu zdalnego.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	NRZI	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne (*YES lub *NO).
Rola łącza danych	ROLE	ROLE	Wartość podana dla parametru ROLE opisu linii systemu lokalnego powinna być zgodna z wartością parametru ROLE opisu kontrolera systemu zdalnego.
Liczba bitów zatrzymania	STOPBITS	STOPBITS	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Typ połączenia komutowanego	SWTCNN	SWTCNN	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne, <i>oba</i> systemy nie mogą mieć jednocześnie *DIAL lub *ANS.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
Obsługa X.25 DCE	X25DCE	X25DCE	<p>Jeśli została wybrana obsługa X.25 DCE (parametr X25DCE(*YES)), to tylko jeden z opisów linii systemów iSeries powinien mieć wartość *YES. W systemie, w którym podano parametr X25DCE(*YES), należy podać również parametr CNNINIT(*LOCAL); w drugim systemie iSeries należy podać parametry X25DCE(*NO) i CNNINIT(*REMOTE) lub CNNINIT(*WAIT).</p> <p>W przypadku połączeń komutowanych, oba systemy mogą także mieć podany parametr X25DCE(*NEG) (aby negocjowały, czy będą pełniły funkcję urządzenia DCE czy DTE) i parametr CNNINIT(*CALLER) (umożliwiający innemu systemowi zainicjowanie połączenia za pomocą wywołania).</p>

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .


Instrukcję tworzenia opisu linii zawiera sekcja “Tworzenie opisu linii” na stronie 6.

Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w zdalnym i lokalnym systemie iSeries. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli, przedstawiającej podpowiedzi i parametry, które muszą być zgodne podczas podawania opisu kontrolera dla zdalnego i lokalnego systemu iSeries.

Aby skonfigurować lokalny serwer iSeries do komunikacji ze zdalnym serwerem iSeries:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries” na stronie 37,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować opis kontrolera.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	ADPTADR	<p>Adres adaptera podany w opisie kontrolera systemu lokalnego musi być zgodny z parametrem opisu linii ADPTADR podanym w systemie zdalnym.</p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, to patrz “Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations” w podręczniku Communications Configuration  .</p>
Numer połączenia	CNNNBR	NETADR	W przypadku komutowanych obwodów wirtualnych sieci X.25, parametr CNNNBR w opisie kontrolera systemu lokalnego musi być zgodny z parametrem NETADR w opisie linii systemu zdalnego.
Hasło połączenia	CNNPWD	CNNPWD	Podczas korzystania z komutowanych obwodów wirtualnych, hasła w obu systemach muszą być zgodne.
Docelowy punkt dostępu do usług	DSAP	SSAP	Punkt DSAP podany w opisie lokalnego systemu iSeries musi być zgodny z punktem SSAP podanym w opisie kontrolera zdalnego systemu iSeries.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
Identyfikator wymiany	EXCHID	EXCHID	Opis kontrolera lokalnego systemu iSeries, EXCHID, jeśli jest używany, musi być zgodny z opisem linii zdalnego systemu iSeries, EXCHID. Pierwsze trzy cyfry identyfikatora wymiany, tzw. numer bloku, to dla linii systemu iSeries 056. Aby określić tę wartość, można skorzystać z komendy WRKLIND.
Początkowe połączenie	INLCNN	INLCNN	Wartości podane dla obu systemów muszą zostać uzgodnione, nie można w obu systemach jednocześnie podać INLCNN(*ANS).
Protokół łącza	LINKPCL	LINKPCL	W przypadku połączeń X.25, wartości podane dla każdego systemu muszą być zgodne i wynosić *QLLC lub *ELLC.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	LCLCPNAME	Parametr RMTCPNAME podany w opisie kontrolera lokalnego systemu iSeries musi być zgodny z nazwą lokalnego punktu kontrolnego podaną w atrybutach sieciowych zdalnego systemu iSeries.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	LCLNETID	Parametr RMTNETID podany w opisie kontrolera lokalnego systemu iSeries musi być zgodny z identyfikatorem sieci lokalnej podanym w atrybutach sieci lokalnej zdalnego systemu iSeries.
Rola łącza danych	ROLE	ROLE	Wartość podana dla parametru ROLE opisu kontrolera lokalnego systemu iSeries musi być zgodna z wartością parametru ROLE opisu linii kontrolera zdalnego systemu iSeries.
Zwrotne rozliczenia X.25	RVSCRG	RVSCRG	Wartości podane dla obu systemów muszą zostać uzgodnione.
Składowanie sieci komutowanej	SNBU	SNBU	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne.
Źródłowy SAP	SSAP	DSAP	Punkt SSAP podany dla lokalnego systemu iSeries musi być zgodny z punktem DSAP podanym dla opisu kontrolera zdalnego systemu iSeries.
Adres stacji	STNADR	STNADR	Wartości podane dla obu systemów muszą być zgodne, chyba że w obu opisach kontrolera podano wartość ROLE(*NEG).
Uwaga: W przypadku kontrolerów asynchronicznych (komenda CRTCTLASC), jeśli w opisie kontrolera systemu zdalnego jest podana wartość RMTVFY(*YES), to w opisie kontrolera systemu lokalnego musi być podany identyfikator lokalny (parametr LCLID) i nazwa lokalnego miejsca (parametr LCLLOCNAME). Ponadto system zdalny musi utworzyć listę konfiguracji z wartościami LCLID i LCLLOCNAME z opisu kontrolera systemu lokalnego.			

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration  .


Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia do komunikacji ze zdalnym systemem iSeries

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w zdalnym i lokalnym systemie iSeries. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli, zawierającej podpowiedzi i parametry, które muszą zostać uzgodnione przy podawaniu opisu urządzenia dla zdalnego i lokalnego systemu iSeries.

Aby skonfigurować lokalny serwer iSeries do komunikacji ze zdalnym serwerem iSeries:

- zapoznaj się z przykładem takiego połączenia zamieszczonym w sekcji “Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries” na stronie 37,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby skonfigurować opis urządzenia.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr zdalnego serwera iSeries	Uwagi
	LCLLOCNAME	RMTLOCNAME	<p>W systemach nie korzystających z APPN (w opisie kontrolera i urządzenia podana jest wartość APPN(*NO)) wartość ta musi być zgodna z wartością podaną w parametrze RMTLOCNAME w opisie urządzenia systemu zdalnego.</p> <p>Gdy w opisie kontrolera podane są wymienione niżej wartości, to w miarę zapotrzebowania ze strony obsługi sieci APPN systemu iSeries automatycznie są tworzone opisy urządzeń APPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APPN(*YES) • AUTOCRTDEV(*ALL)
Hasło miejsca	LOCPWD	LOCPWD	<p>Parametr musi być zgodny w obu, zdalnym i lokalnym, urządzeniach APPC.</p> <p>Uwaga: Jeśli dla urządzeń APPN potrzebna jest wartość inna niż *NONE, to wartość ta musi zostać skonfigurowana na liście konfiguracji QAPPNRMT.</p>
Tryb	MODE	MODE	<p>W systemach nie korzystających z APPN (w opisie kontrolera i urządzenia podana jest wartość APPN(*NO)) wartość ta musi być zgodna z wartością podaną w parametrze MODE w opisie urządzenia zdalnego.</p> <p>W systemach korzystających z APPN (w opisie kontrolera i urządzenia podana jest wartość APPN(*YES)) w zdalnym systemie musi istnieć określony opis trybu. W opisie urządzenia zdalnego nie musi być natomiast podana nazwa opisu trybu.</p>
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	LCLLOCNAME	<p>W systemach nie korzystających z APPN (w opisie kontrolera i urządzenia podana jest wartość APPN(*NO)) wartość ta musi być zgodna z wartością podaną w parametrze LCLLOCNAME w opisie urządzenia zdalnego.</p> <p>Gdy w opisie kontrolera podana jest wartość APPN(*YES), to w miarę zapotrzebowania ze strony obsługi sieci APPN systemu iSeries automatycznie są tworzone opisy urządzeń APPC.</p>
	RMTNETID	LCLNETID	<p>Parametr RMTNETID podany w opisie urządzenia lokalnego serwera iSeries musi być zgodny z identyfikatorem sieci lokalnej podanym w atrybutach sieci lokalnej zdalnego serwera iSeries.</p>
Pojedyncza sesja	SNGSSN	SNGSSN	<p>Dla pierwszego elementu (opis urządzenia pojedynczej sesji) parametr musi być zgodny w obu, zdalnym i lokalnym, urządzeniach APPC. Dla drugiego elementu (liczba konwersacji złożonych z pojedynczych sesji) parametr ten nie musi być zgodny z urządzeniem zdalnym.</p> <p>Uwaga: Jeśli dla urządzeń APPN potrzebna jest wartość inna niż *NO, to wartość ta musi zostać skonfigurowana na liście konfiguracji QAPPNRMT.</p>

Więcej informacji na temat parametrów systemu iSeries zawiera podręcznik Communications Configuration .


Łączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries

Podczas podawania opisów linii, urządzenia i kontrolera dla lokalnego i zdalnego systemu iSeries muszą zostać uzgodnione parametry konfiguracji.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries z wykorzystaniem X.25

Poniższy schemat przedstawia zgodność parametrów pomiędzy serwerem iSeries a połączonym z nim innym serwerem iSeries z wykorzystaniem sieci X.25.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą X.25” na stronie 85.

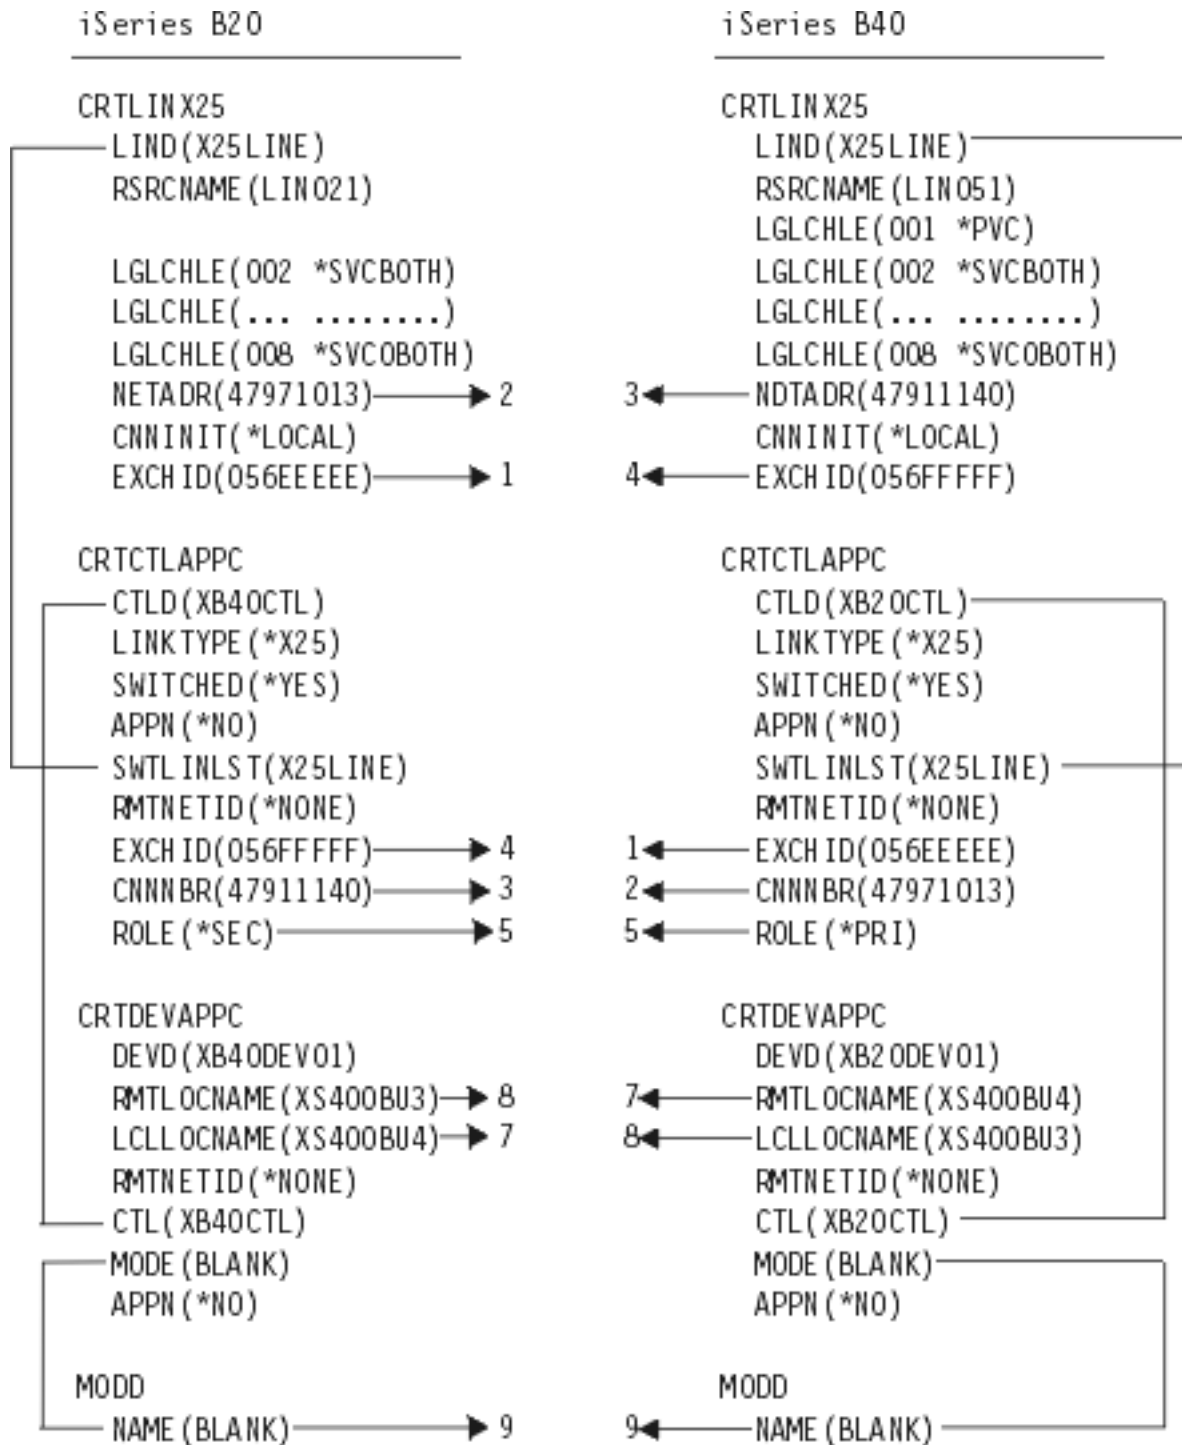


RVLTPOR-

Rysunek 5. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries z wykorzystaniem SDLC

Poniższy diagram przedstawia zgodność parametrów pomiędzy serwerem iSeries a połączonym z nim innym serwerem iSeries z wykorzystaniem SDLC.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą SDLC” na stronie 86.

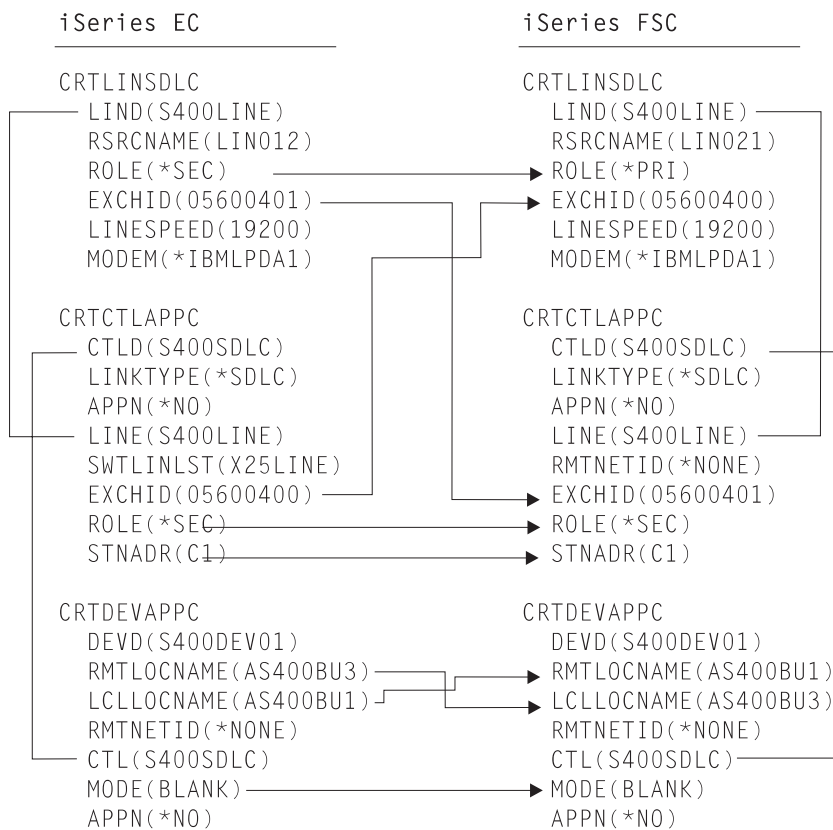


RV4T209-2

Rysunek 6. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries z wykorzystaniem jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru

Poniższy diagram przedstawia zgodność parametrów pomiędzy serwerem iSeries a połączonym z nim innym serwerem iSeries z wykorzystaniem funkcji jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru.


Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru” na stronie 87.

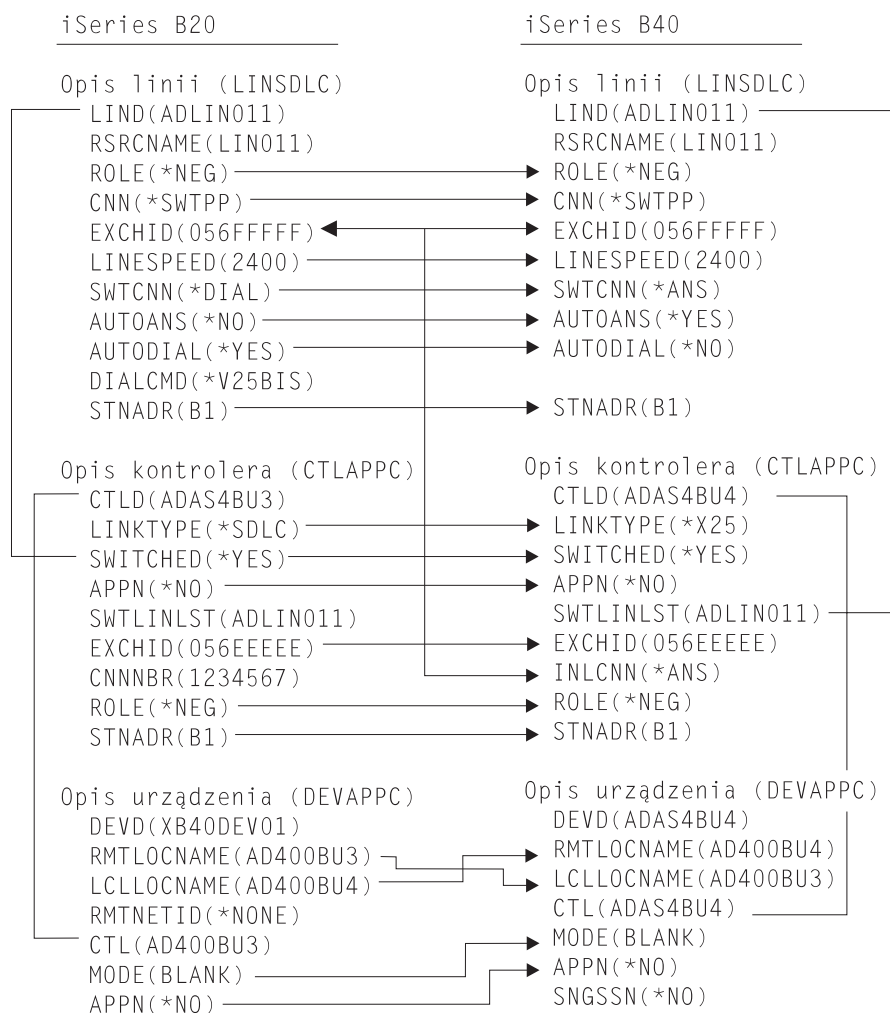

RV4T210-2

Rysunek 7. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

- | **Przykład: Połączenie serwera iSeries z innym serwerem iSeries z wykorzystaniem Enterprise Extender (HPRIP)**
- | Poniższy diagram przedstawia zgodność parametrów pomiędzy serwerem iSeries a połączonym z nim innym serwerem iSeries z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Extender.
- | Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą narzędzia Enterprise Extender (HPRIP)” na stronie 89.

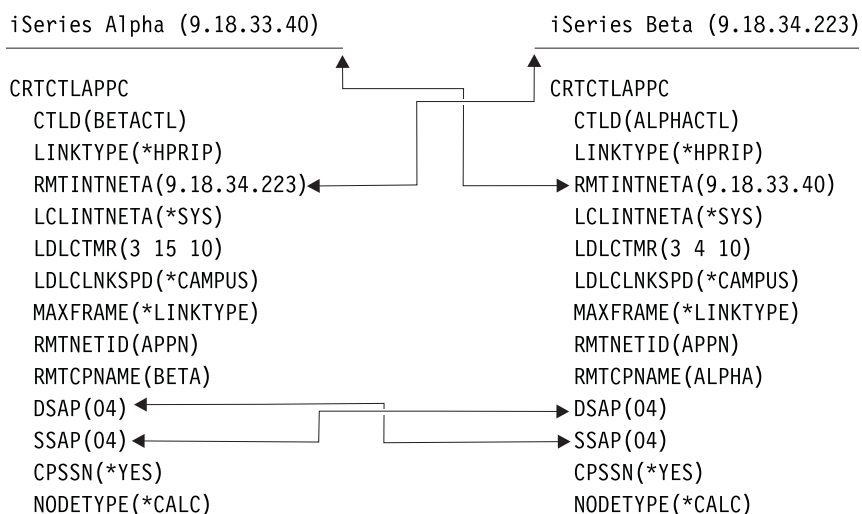

RV4T219-0

Rysunek 8. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Komunikacja z kontrolerami zdalnych stacji roboczych

System iSeries można skonfigurować tak, aby komunikował się z innym systemem iSeries, z systemem innym niż system iSeries lub ze zdalnym kontrolerem. Konfiguracja taka wymaga uzgodnienia parametrów konfiguracji i ich wartości.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerami zdalnych stacji roboczych, zapoznaj się z następującymi sekcjami:

- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami 5494”
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem 3x74” na stronie 50
- “Uzgadnianie parametrów systemowych iSeries dla kontrolerów finansowych” na stronie 55
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami systemu sprzedaży” na stronie 61

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami 5494

Do skonfigurowania systemu iSeries tak, aby komunikował się z kontrolerem 5494 konieczne jest skoordynowanie wartości i parametrów konfiguracji. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można skorzystać z następujących tabel.

Spis zawiera tylko takie podpowiedzi i parametry, które wymagają koordynacji zarówno w serwerze iSeries, jak i w kontrolerze 5494. Ponadto niektóre z wymienionych parametrów mogą nie mieć zastosowania w określonych konfiguracjach.

- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci Token Ring” na stronie 43
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci Ethernet” na stronie 44
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci frame relay” na stronie 45
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą SDLC” na stronie 46
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą X.21” na stronie 48
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą X.25” na stronie 49

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

- Remote Work Station Support 

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci Token Ring

Należy uzgodnić parametry konfiguracji w serwerze iSeries i kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą sieci Token Ring. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, należy skorzystać z poniższej tabeli. Tabela ta zawiera opisy parametrów. Pokazane w niej zostały powiązane pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494, wartość konfiguracji systemu iSeries i odpowiadająca jej wartość kontrolera 5494, które to wartości należy wprowadzić.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	H1	5	-	-	Wartości podane w opisie linii systemu iSeries (komenda CRTLINTRN) i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	15	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Docelowy punkt dostępu do usług	(DSAP)	F	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCTLAPPC i CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Typ łącza	LINKTYPE	AA	-	*LAN	4	Wartości konfiguracji kontrolera 5494 muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINKTYPE w komendzie CRTCTLAPPC. W przypadku kontrolerów APPC, które mają określony parametr LINKTYPE(*SDLC), wartość podana w konfiguracji kontrolera 5494 musi być zgodna z podanym w komendzie CRTLNSDLC parametrem INTERFACE (interfejs fizyczny). Dla połączeń sieciowych należy wybrać 4.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci Ethernet

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w systemie iSeries i kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą sieci Ethernet. Opis tych parametrów znajduje się w tabeli. Znajdują się tam także powiązane pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494 i wartości konfiguracji systemu iSeries oraz odpowiadające im wartości kontrolera 5494 wprowadzane w podpolu ekranu. Można je skoordynować automatycznie lub ręcznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć system iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, należy skorzystać z poniższej tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	H1	5	-	-	Wartości podane w opisie linii systemu iSeries (komenda CRTLINTRN) i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	15	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCTLAPPC i CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą sieci frame relay

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w serwerze iSeries i kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą sieci frame relay. Opis parametrów znajduje się w tabeli. Znajdują się tam także powiązane pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494 i wartości konfiguracji systemu iSeries oraz odpowiadające im wartości kontrolera 5494. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 5494, można skorzystać z poniższych tabel.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	H1	5	-	-	Wartości podane w opisie linii systemu iSeries (komenda CRTLINTRN) i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	15	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Typ łącza	LINKTYPE	AA	-	*LAN	4	Wartości konfiguracji kontrolera 5494 muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINKTYPE w komendzie CRTCTLAPPC. W przypadku kontrolerów APPC, które mają określony parametr LINKTYPE(*SDLC), wartość podana w konfiguracji kontrolera 5494 musi być zgodna z podanym w komendzie CRTLINS DLC parametrem INTERFACE (interfejs fizyczny). Dla połączeń sieciowych należy wybrać 4.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCTLAPPC i CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą SDLC

Należy uzgodnić parametry konfiguracji w serwerze iSeries i kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą SDLC. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli. Następnie wymienione zostały pokrewne pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494. Wartości te zostały poprzedzone wartościami konfiguracji systemu iSeries i odpowiadającymi im wartościami kontrolera 5494 wprowadzanymi w podpolu ekranu. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, należy skorzystać z poniższej tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Typ połączenia	CNN	3	1	*NONSWTPP *MP	0	
				*SWTPP	1	
			3	*MP	0	
				*NONSWTPP *SWTPP	1	
Dupleks	Dupleks	3	2	*HALF	0	
				*FULL	1	
Kodowanie danych NRZI	NRZI	3	4	*YES	0	
				*NO	1	
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Typ łącza	LINKTYPE	AA	-	*SDLC	0,2,3	Wartości konfiguracji kontrolera 5494 muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINKTYPE w komendzie CRTCLAPP. W przypadku kontrolerów APPC, które mają określony parametr LINKTYPE(*SDLC), wartość podana w konfiguracji kontrolera 5494 musi być zgodna z podanym w komendzie CRTLNSDLC parametrem INTERFACE (interfejs fizyczny). Aby korzystać z komunikacji poprzez linie SDLC przy pomocy połączeń innych niż X.21 należy wybrać 0.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLAPP systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCLAPP i CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Adres stacji	STNADR	2	-	-	-	Wartości podane w opisie kontrolera systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne. Taka sama wartość musi być podana jako dwie ostatnie cyfry w parametrze EXCHID systemu iSeries.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą X.21

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w serwerze iSeries i zdalnym kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą X.21. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli. Następnie wymienione zostały pokrewne pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494. Wartości te zostały poprzedzone wartościami konfiguracji systemu iSeries i odpowiadającymi im wartościami kontrolera 5494 wprowadzanymi w podpolu ekranu. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, należy skorzystać z poniższej tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA27-3936,*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA27-3852.*

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Numer połączenia	CNNNBR	15	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne. Jeśli w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries podany został parametr CNNNBR(*DC), to do nawiązania połączenia należy użyć narzędzia użytkownika umożliwiającego bezpośrednie połączenie z X.21.
Nazwa lokalnego miejsca	LCLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCTLAPPC i CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Typ łącza	LINKTYPE	AA	-	*X21	4	Wartości konfiguracji kontrolera 5494 muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINKTYPE w komendzie CRTCTLAPPC. Dla połączeń sieciowych X.21 należy wybrać 2.
Adres stacji	STNADR	2	-	-	-	Wartości podane w opisie kontrolera systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne. Taka sama wartość musi być podana jako dwie ostatnie cyfry w parametrze EXCHID systemu iSeries.

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 5494 połączonych za pomocą X.25

Należy uzgodnić parametry konfiguracji komunikacji w serwerze iSeries i kontrolerze 5494, które są połączone za pomocą X.25. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli. Następnie wymienione zostały pokrewne pola i podpola z ekranu konfiguracji kontrolera 5494. Wartości te zostały poprzedzone wartościami konfiguracji systemu iSeries i odpowiadającymi im wartościami kontrolera 5494 wprowadzanymi w podpolu ekranu. Można je skoordynować ręcznie lub automatycznie. Należy wybrać jedną z dwóch metod:

- Aby automatycznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, można użyć wartości systemowej automatycznego zdalnego kontrolera (QAUTORMT).
- Aby ręcznie połączyć serwer iSeries z kontrolerem 5494, należy skorzystać z poniższej tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 5494 można znaleźć w podręcznikach:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide*, GA27-3936,
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide*, GA27-3852.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Domyślna wielkość pakietu	DFTPKTSIZE	5	1	64	0	
				128	1	
				256	2	
				512	3	

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Pole kontrolera 5494	Podpole kontrolera 5494	Wartość systemu iSeries	Wartość kontrolera 5494	Uwagi
Nazwa lokalnego miejsca	LCLLOCNAME	H1	1	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Protokół łącza X.25	LINKPCL	6	2	*QLLC	01	
				*ELLC	10	
Typ łącza	LINKTYPE	AA	-	*X25	1	Wartości konfiguracji kontrolera 5494 muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINKTYPE w komendzie CRTCTLAPPC. W przypadku kontrolerów APPC, które mają określony parametr LINKTYPE(*SDLC), wartość podana w konfiguracji kontrolera 5494 musi być zgodna z podanym w komendzie CRTLINS DLC parametrem INTERFACE (interfejs fizyczny). W celu komunikacji za pomocą linii X.25 należy wybrać 1.
Wersja sieci X.25	NETLVL	6	5	1988	0	Wykorzystywane tylko do komunikacji X.25.
				1984	1	
				1980	2	
Zdalny punkt kontrolny	RMTCPNAME	13	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLAPPC systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Identyfikator sieci zdalnej	RMTNETID	11	3	-	-	Wartości podane w komendach CRTCTLAPPC i CRTCTLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Nazwa zdalnego miejsca	RMTLOCNAME	12	-	-	-	Wartości podane w komendzie CRTCTLRWS systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne.
Adres stacji	STNADR	2	-	-	-	Wartości podane w opisie kontrolera systemu iSeries i wartości dla jednostki zdalnego kontrolera 5494 muszą być zgodne. Taka sama wartość musi być podana jako dwie ostatnie cyfry w parametrze EXCHID systemu iSeries.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem 3x74

Podczas konfigurowania kontrolerów 3174 i 3274 należy uzgodnić parametry konfiguracji systemu iSeries z niektórymi pytaniami konfiguracji i numerami kolejnymi.

Przykład połączenia serwera iSeries ze zdalnym kontrolerem 3174 znajduje się w sekcji “Przykład: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174” na stronie 54.

- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 3174”
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 3274” na stronie 53

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 3174



Podczas konfigurowania kontrolera 3174 należy uzgodnić parametry konfiguracji systemu iSeries z niektórymi pytaniami konfiguracji i numerami kolejnymi. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 3174 można znaleźć w książkach:

- *3174 Subsystem Control Unit Customizing Guide*,
- *3174 Establishment Controller Supplemental Customer Information for Configuration Support C Release 4 Ethernet Attachment*, GA27-3994 - zawiera informacje o obsłudze sieci Ethernet.

Aby skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 3174:

- zapoznaj się z sekcją “Przykład: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174” na stronie 54, gdzie znajduje się przykład połączenia serwera iSeries ze zdalnym kontrolerem 3174,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries ze zdalnym kontrolerem 3174.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	3174 Configuration Questions (Pytania konfiguracji 3174)	Uwagi
Adres zdalnego adaptera LAN ¹	ADPTADR	084, 106	<p><i>Adres Ethernet</i></p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Ethernet do połączenia się z kontrolerem 3174, aby dokonać konwersji wartości określonej w pytaniu 084, należy skorzystać z tabeli C-3 na stronie C-4 w "Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations" w książce Communications Configuration . Adres poddany konwersji należy podać dla parametru ADPTADR w komendzie CRTCTLRWS lub CRTCTLAPPC.</p> <p><i>Adres sieciowy Token Ring kontrolera 3174</i></p> <p>Jeśli serwer iSeries korzysta z sieci Token Ring do połączenia się z kontrolerem 3174, to wartości podane w pytaniu 106 i wartości dla parametru ADPTADR w komendzie CRTCTLRWS lub CRTCTLAPPC muszą być zgodne.</p> <p>Jeśli serwer iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, to patrz "Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations" w książce Communications Configuration.</p>
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	107	<p><i>Adres sieciowy Token Ring bramy</i></p> <p>Jeśli serwer iSeries korzysta z sieci Token Ring do połączenia się z kontrolerem 3174, to wartości podane dla pytania 107 i dla parametru ADPTADR w komendzie CRTLINTRN muszą być zgodne.</p> <p>Jeśli serwer iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, to informacje dotyczące parametru ADPTADR komendy CRTLINETH zawiera "Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations" w podręczniku Communications Configuration .</p>

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	3174 Configuration Questions (Pytania konfiguracji 3174)	Uwagi
Numer połączenia	CNNNBR	423	<i>Adres DTE hosta (HNAD)</i> W przypadku linii X.25, numery podane w komendzie CRTLINX25 i w pytaniu 423 muszą być zgodne.
		368	<i>Numer wybierany w trybie krótkiego zawieszenia komutowanej sieci X.21</i> W połączeniach w trybie krótkiego zawieszenia X.21, numery podane dla komendy CRTCTLRWS i dla pytania 368 muszą być zgodne.
		424	<i>Adres DTE kontrolera 3174</i> W X.25 SVC numery połączenia podane dla komendy CRTCTLRWS i dla pytania 424 muszą być zgodne.
Docelowy punkt dostępu do usług	DSAP	940	<i>Przypisanie adresu pierścienia</i> Wartość podana dla parametru DSAP w komendzie CRTCTLRWS musi być zgodna z SAP@ podanym dla kontrolera 3174 na ekranie przypisania adresu pierścienia. Dotyczy to tylko sieci Token Ring.
Identyfikator wymiany	EXCHID	215	<i>Identyfikacja jednostki fizycznej</i> W połączeniach komutowanych 5-cyfrowa wartość szesnastkowa podana dla pytania 215 musi być zgodna z ostatnimi 5 cyframi identyfikatora wymiany podanego dla komendy CRTCTLRWS.
Typ łącza	LINKTYPE	101	<i>Przylączenie hosta (3174)</i> Wartości podane dla komendy CRTCTLRWS i dla pytania 101 muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • LINKTYPE(*SDLC), 101 = 2 • LINKTYPE(*X25), 101 = 3 • LINKTYPE(*LAN), 101 = 7 (Token Ring) • LINKTYPE(*LAN), 101 = 8 (Ethernet)
Szybkość transmisji modemu	MODEMRATE	318	<i>Transmisja z pełną i z połową szybkości</i> Wartości podane w parametrze MODEMRATE dla komend CRTLINS DLC i CRTLINX25 muszą być zgodne podanymi dla pytania 318 według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli MODEMRATE(*FULL), 318 = 0 • jeśli MODEMRATE(*HALF), 318 = 1
Lokalny adres sieciowy	NETADR	423	<i>Adres DTE hosta (HNAD)</i> W X.25 SVC adres sieciowy podany dla komendy CRTLINX25 i dla pytania 423 muszą być zgodne.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	313	<i>Kodowanie NRZ lub NRZI</i> Wyłącznie dla linii SDLC wartości podane dla komendy CRTLINS DLC i dla pytania 313 muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli NRZI(*NO), 313 = 0 • jeśli NRZI(*YES), 313 = 1

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	3174 Configuration Questions (Pytania konfiguracji 3174)	Uwagi
Źródłowy SAP	SSAP	940	<i>Przypisanie adresu pierścienia</i> Wartość podana dla parametru SSAP w komendzie CRTCTLRWS musi być zgodna z SAP@ podanym z Ring@ (adres adaptera) w systemie iSeries na ekranie Przypisanie adresu pierścienia (Ring Address Assignment). Dotyczy to tylko sieci Token Ring.
Tryb krótkiego zawieszenia	SHM	367	<i>Tryb krótkiego zawieszenia komutowanej sieci X.21</i> Wartości podane dla komendy CRTCTLRWS i dla pytania 367 muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli SHM(*NO), 367 = 0 • jeśli SHM(*YES), 367 = 2
Adres stacji	STNADR	104	<i>Adres jednostki sterującej</i> Wartość podana dla pytania 104 musi być zgodna z parametrem STNADR podanym dla komendy CRTCTLRWS.
Połączenie komutowane	SWITCHED	317	<i>Narzędzia telekomunikacji</i> Wartości podane dla komendy CRTLNSDLC i dla pytania 317 muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli SWITCHED(*NO), 317 = 0 • jeśli SWITCHED(*YES), 317 = 1
Uwaga: Podczas korzystania z kontrolera 3174 Model 1L Gateway do połączenia serwera iSeries z serwerem hosta w sieci Token Ring, wartość podana w numerze kolejnym 900 (<i>Adres bramy w sieci Token Ring</i>) musi być zgodna z wartością podaną dla parametru ADPTADR komendy CRTCTLHOST.			

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries i kontrolera 3274

Podczas konfigurowania kontrolera 3274 należy uzgodnić parametry konfiguracji systemu iSeries z niektórymi pytaniami konfiguracji i numerami kolejnymi. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli.

Więcej informacji dotyczących konfigurowania kontrolera 3274 można znaleźć w podręczniku *3274 Control Unit Planning, Setup, and Customizing Guide*.

Aby skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 3274:

- zapoznaj się z sekcją “Przykład: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174” na stronie 54, gdzie znajduje się przykład połączenia serwera iSeries ze zdalnym kontrolerem 3174,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem 3274.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Numer kolejny kontrolera 3274	Uwagi
Numer połączenia	CNNNBR	411	<i>Adres DTE kontrolera 3274</i> W X.25 SVC numery połączenia podane dla komendy CRTCTLRWS i dla numeru kolejnego 411 muszą być zgodne.
Identyfikator wymiany	EXCHID	215	<i>Identyfikacja jednostki fizycznej</i> W połączeniach komutowanych 5-cyfrowa wartość szesnastkowa podana dla numeru kolejnego 215 musi być zgodna z ostatnimi 5 cyframi identyfikatora wymiany podanego dla komendy CRTCTLRWS.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Numer kolejny kontrolera 3274	Uwagi
Protokół łącza X.25	LINKPCL	403	<i>Sterowanie łączem logicznym</i> Przy połączeniach X.25 podane wartości muszą być zgodne. Dla komendy CRTCTLRWS należy podać LINKPCL(*QLLC), dla numeru kolejnego 403 należy podać 1 (QLLC).
Typ łącza	LINKTYPE	331	<i>Protokół BSC/SDLC/X.25</i> Wartości podane dla komendy CRTCTLRWS i dla numeru kolejnego 331 muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli LINKTYPE(*SDLC), 331 = 1 • jeśli LINKTYPE(*X25), 331 = 2
Lokalny adres sieciowy	NETADR	410	<i>Adres DTE hosta (HNAD)</i> W X.25 SVC adres sieciowy podany dla komendy CRTLINX25 i dla numeru kolejnego 410 musi być zgodny.
Szybkość transmisji modemu	MODEMRATE	318	<i>Transmisja z pełną i z połową szybkości</i> Wartości podane dla parametru MODEMRATE w komendach CRTLINS DLC i CRTLINX25 muszą być zgodne z numerem kolejnym 318 według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli MODEMRATE(*FULL), 318 = 0 • jeśli MODEMRATE(*HALF), 318 = 1
Kodowanie danych NRZI	NRZI	313	<i>Kodowanie NRZ lub NRZI</i> Dotyczy ono tylko linii SDLC, podane wartości muszą być zgodne według zasad: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli NRZI(*NO), 313 = 0 • jeśli NRZI(*YES), 313 = 1
Tryb krótkiego zawieszenia	SHM	362	<i>Opcje sieci komutowanej X.21</i> Jeśli dla komendy CRTCTLRWS został podany parametr SHM(*YES), to 7 lub 8 cyfra dla pytania 362 musi mieć wartość 1 (na przykład xxxxxx10 wskazuje, że DCE obsługuje tryb połączeń bezpośrednich).
Adres stacji	STNADR	302	<i>Adres jednostki sterującej</i> Wartość podana dla numeru kolejnego 302 musi być zgodna z wartością podaną dla komendy CRTCTLRWS.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174: Podczas łączenia serwera iSeries z kontrolerem 3174 należy uzgodnić parametry konfiguracyjne.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły połączenia: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174” na stronie 90.

Poniższy diagram przedstawia parametry systemu iSeries oraz parametry kontrolera 3174, które muszą być zgodne podczas korzystania z sieci Token Ring.

System iSeries

Opis linii
CRTLINTRN
ADPTADR 4000710DE300

Opis kontrolera
CRTCTLRWS
LINKTYPE *LAN
ADPTADR 400031740004

Jednostka sterująca 3174

101 - 7 Sieć Token Ring
106 - 4000 3174 0004 Adres
sieciowy Token Ring
kontrolera 3174
107 - 4000710DE300 Adres
sieciowy Token Ring
bramy

RV4T217-1

Rysunek 9. Diagram przedstawiający parametry systemu iSeries oraz parametry kontrolera 3174, które muszą się zgadzać podczas korzystania z sieci Token Ring.

Uzgodnianie parametrów systemowych iSeries dla kontrolerów finansowych

Należy uzgodnić wartości kilku parametrów określonych dla systemu iSeries i w konfiguracji kontrolera dla komunikacji urządzeń finansowych.

Przykład połączenia serwera iSeries z kontrolerem 4701 znajduje się w sekcji “Przykład: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową” na stronie 60.

- “Uzgodnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami urządzeń finansowych 470x”
- “Uzgodnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami urządzeń finansowych FBSS” na stronie 57

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami urządzeń finansowych 470x

Konieczne jest uzgodnienie parametrów konfiguracji systemu iSeries z konfiguracją (CPGEN) kontrolerów 4701 i 4702. Parametry te zostały opisane w poniższej tabeli.

Podpowiedzi systemu iSeries zostały uporządkowane według nazw parametrów; komendy systemu iSeries, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji dotyczących konfigurowania kontrolerów 4700 można znaleźć w Woluminie 6 *4700 Finance Communication System Controller Programming Library*, GC31-2068.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem finansowym 470x:

- zapoznaj się z przykładem połączenia serwera iSeries z kontrolerem finansowym 4701 zawartym w sekcji “Przykład: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową” na stronie 60,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem 4701.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Makro 4700	Parametr 4700
Typ połączenia	CNN	COMLINK	ACB W komunikacji urządzeń finansowych SDLC, jeśli linia jest komutowana (parametr CNN(*SWTPP) w komendzie CRTLNSDLC lub SWITCHED(*YES) w komendzie CRTCTLFNC), należy uwzględnić wartość SWM w parametrze ACB (ACB = SWM).
Identyfikator wymiany	EXCHID	X25CKT	XID Wartości podane dla kontrolera 4700 i dla systemu iSeries muszą być zgodne. Numer bloku dla kontrolera 4700 (pierwsze 3 cyfry parametru EXCHID systemu iSeries) musi wynosić 057. Wartości parametrów kontrolera 4700 są liczbami dziesiętnymi, natomiast wartości systemu iSeries - szesnastkowymi.
Protokół łącza X.25	LINKPCL	X25CKT	LLC W komunikacji urządzeń finansowych X.25 parametr LLC musi mieć wartość QLLC, jako typ sterowania łączem logicznym. W komendzie CRTCTLFNC systemu iSeries musi być ponadto podana wartość LINKPCL(*QLLC).
Typ łącza	LINKTYPE	COMLINK	TYPE Parametr TYPE kontrolera 4700 musi być zgodny z parametrem LINKTYPE podanym w komendzie CRTCTLFNC systemu iSeries: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli LINKTYPE(*SDLC), podaj TYPE = 4502 • jeśli LINKTYPE(*X25), podaj TYPE = 1424.
Adres lokalnego miejsca	LOCADR	STATION	Identyfikator Jeśli nie został podany opcjonalny parametr LUA, to wartość podana dla parametru ID kontrolera 4700 musi być zgodna z wartością podaną w parametrze LOCADR komendy CRTDEVFNC. Jeśli parametr LUA został podany, jego wartość musi być zgodna z wartością parametru LOCADR. Wartości parametrów kontrolera 4700 są liczbami dziesiętnymi, natomiast wartości systemu iSeries - szesnastkowymi.
Maksymalna wielkość ramki	MAXFRAME	COMLINK	CNL Wartość podana jako parametr CNL kontrolera 4700 musi być zgodna z wartością podaną dla parametru MAXFRAME komendy CRTCTLFNC systemu iSeries. Parametr MAXFRAME zawiera długości nagłówka żądania i nagłówka transmisji, dlatego też musi być on o 9 bajtów dłuższy niż parametr CNL kontrolera 4700. MWL Wartość podana jako parametr MWL kontrolera 4700 musi być zgodna z wartością podaną dla parametru MAXFRAME komendy CRTCTLFNC systemu iSeries. Parametr MAXFRAME zawiera długości nagłówka żądania i nagłówka transmisji, dlatego też musi być on o 9 bajtów dłuższy niż parametr MWL kontrolera 4700. Jeśli maksymalna długość jednostki żądania w systemie iSeries (parametr MAXLENRU) podana dla opisu urządzenia podłączonego do kontrolera 4700 jest większa niż parametr MAXFRAME podany dla opisu kontrolera, to dla kontrolera 4700 należy podać także OPTIONS=(SEGMENT).

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Makro 4700	Parametr 4700
Kodowanie danych NRZI	NRZI	COMLINK	ACB W komunikacji urządzeń finansowych SDLC, jeśli linia nie korzysta z kodowania danych NRZI (parametr NRZI(*NO) w komendzie CRTLNSDLC), należy uwzględnić wartość DCE w parametrze ACB (ACB = DCE).
Adres stacji	STNADR	X25CKT	CUA Wartości podane dla parametru STNADR w komendzie CRTCTLFNC systemu iSeries muszą odpowiadać parametrowi CUA (adres fizyczny) podanemu dla kontrolera 4700.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami urządzeń finansowych FBSS

Należy skoordynować kilka wartości parametrów określonych dla systemu iSeries oraz kontrolerów finansowych IBM FBSS w konfiguracji kontrolerów. Tabela przedstawia te parametry konfiguracji systemu iSeries, które muszą odpowiadać wartościom ekranów konfiguracji SDLC, Token Ring lub X.25DLC dla kontrolerów FBSS.

Podpowiedzi systemu iSeries zostały uporządkowane według nazw parametrów; komendy systemu iSeries, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji dotyczących kontrolerów FBSS zawiera książka *IBM Financial Branch System Services Installation Planning and Administration Guide*, SC19-5173.

Więcej informacji dotyczących konfigurowania kontrolerów 4700 można znaleźć w Woluminie 6 *4700 Finance Communication System Controller Programming Library*, GC31-2068.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem finansowym FBSS:

- zapoznaj się z przykładem połączenia serwera iSeries z kontrolerem finansowym 4701 zawartym w sekcji “Przykład: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową” na stronie 60,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem 4701.

Tabela 1. Parametry systemu iSeries, których wartości muszą być zgodne z wartościami kontrolerów FBSS



Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Ekran konfiguracji FBSS	Podpowieź FBSS
Adres adaptera LAN	ADPTADR	Komunikacja przez sieć Token Ring	<p><i>Adres PC</i></p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Token Ring do połączenia się z kontrolerem FBSS, to wartości podane dla kontrolera FBSS i dla parametru ADPTADR komendy CRTLINTRN muszą być zgodne.</p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, to patrz "Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations" w podręczniku Communications Configuration .</p> <hr/> <p><i>Adres hosta/37xx/4700</i></p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Token Ring do połączenia się z kontrolerem FBSS, to wartości podane dla kontrolera FBSS i dla parametru ADPTADR komendy CRTLINTRN muszą być zgodne.</p> <p>Jeśli system iSeries korzysta z sieci Ethernet poprzez most 8209 dla sieci LAN, to patrz "Appendix C: Local Area Network Addressing Considerations" w podręczniku Communications Configuration .</p>
Typ połączenia	CNN	Komunikacja SDLC	<p><i>Linia komutowana</i></p> <p>Wartości podane dla konfiguracji kontrolera FBSS i dla systemu iSeries muszą być zgodne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest: Yes, to jako parametr komendy CRTLINS DLC należy wpisać CNN(*SWTPP) i jako parametr komendy CRTCTLFNC należy wpisać SWITCHED(*YES) • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest: No, to jako parametr komendy CRTLINS DLC należy wpisać CNN(*NONSWTPP) lub CNN(*MP) i jako parametr komendy CRTCTLFNC należy wpisać SWITCHED(*NO).
Docelowy punkt dostępu do usług	DSAP	Komunikacja przez sieć Token Ring	<p><i>Punkt dostępu do usług dla komputera PC</i></p> <p>Wartości podane dla kontrolera FBSS i dla parametru DSAP w komendzie CRTCTLFNC muszą być zgodne.</p>
Dupleks	DUPLEX	Komunikacja SDLC	<p><i>Tryb linii</i></p> <p>Wartości podane dla konfiguracji kontrolera FBSS i dla systemu iSeries muszą być zgodne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest: Turn. required, to jako parametr komendy CRTLINS DLC należy wpisać DUPLEX(*HALF) • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest: CRTS (Continuous request to send), to jako parametr komendy CRTLINS DLC należy wpisać DUPLEX(*FULL).

Tabela 1. Parametry systemu iSeries, których wartości muszą być zgodne z wartościami kontrolerów FBSS (kontynuacja)

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Ekran konfiguracji FBSS	Podpowiedź FBSS
Identyfikator wymiany	EXCHID	Komunikacja SDLC	<p><i>Blok identyfikacji i Numer identyfikacji</i></p> <p>Wartości podane dla kontrolera FBSS muszą być zgodne z wartością podaną dla parametru EXCHID komendy CRTCTLFNC. Parametr EXCHID musi być podany jako: xxxyyyyy, gdzie xxx odpowiada wartości <i>Blok identyfikacyjny</i> i yyyy odpowiada wartości <i>Numer identyfikacyjny</i> kontrolera FBSS.</p>
Typ łącza	LINKTYPE	Serwery komunikacyjne	<p><i>Sterowanie łączem danych</i></p> <p>Wartości podane dla konfiguracji kontrolera FBSS i dla systemu iSeries muszą być zgodne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest SDLC, to jako parametr komendy CRTCTLFNC należy wpisać LINKTYPE(*SDLC) • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest TRDLC, to jako parametr komendy CRTCTLFNC należy wpisać LINKTYPE(*LAN) • jeśli odpowiedzią kontrolera FBSS jest X25DLC, to jako parametr komendy CRTCTLFNC należy wpisać LINKTYPE(*X25).
Adres lokalnego miejsca	LOCADR	Identyfikator sesji i przypisania LU	<p><i>Numery jednostek logicznych hosta</i></p> <p>Numer jednostki logicznej kontrolera FBSS musi być zgodny z wartością parametru LOCADR podaną dla komendy CRTDEVFNC.</p> <p>Przypisania jednostki logicznej kontrolera FBSS są liczbami dziesiętnymi, wartości systemu iSeries muszą mieć postać szesnastkową.</p>
		Przypisania LU dla emulatorów terminali Przypisania LU dla emulatorów drukarek 3287	<p><i>Numery jednostek logicznych hosta</i></p> <p>Numer jednostki logicznej kontrolera FBSS musi być zgodny z wartością parametru LOCADR podaną dla komendy CRTDEVDSP lub CRTDEVPRT dla urządzeń 3270 podłączonych do kontrolera FBSS.</p> <p>Przypisania jednostki logicznej kontrolera FBSS są liczbami dziesiętnymi, wartości systemu iSeries muszą mieć postać szesnastkową.</p>
Kodowanie danych NRZI	NRZI	Komunikacja SDLC	<p><i>N.R.Z.I.</i></p> <p>Wartości podane dla komendy CRTLINS DLC systemu iSeries i dla kontrolera FBSS muszą być zgodne.</p>
Źródłowy SAP	SSAP	Komunikacja przez sieć Token Ring	<p><i>Punkt dostępu do usług dla hosta/37xx/4700</i></p> <p>Wartości podane dla kontrolera FBSS i dla parametru SSAP w komendzie CRTCTLFNC muszą być zgodne.</p>
Identyfikator SSCP	SSCPID	Nazwy SSCP	<p><i>SSCP nazwaxx</i></p> <p>Jeśli jest on używany, to wartość podana dla kontrolera FBSS musi być zgodna z ostatnimi 10 cyframi parametru SSCPID komendy CRTCTLFNC.</p>


Tabela 1. Parametry systemu iSeries, których wartości muszą być zgodne z wartościami kontrolerów FBSS (kontynuacja)

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Ekran konfiguracji FBSS	Podpowieź FBSS
Adres stacji	STNADR	Komunikacja SDLC	Adres stacji Wartości podane w komendzie CRTCTLFNC systemu iSeries i wartości dla kontrolera FBSS muszą być zgodne.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową: Podczas łączenia serwera iSeries z kontrolerem 4701 należy uzgodnić parametry konfiguracyjne.

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową” na stronie 91.

Komunikacja urządzeń finansowych wykorzystuje działania języków wysokiego poziomu i funkcje komunikacji, które umożliwiają komunikację pomiędzy serwerem iSeries i kontrolerami urządzeń finansowych.

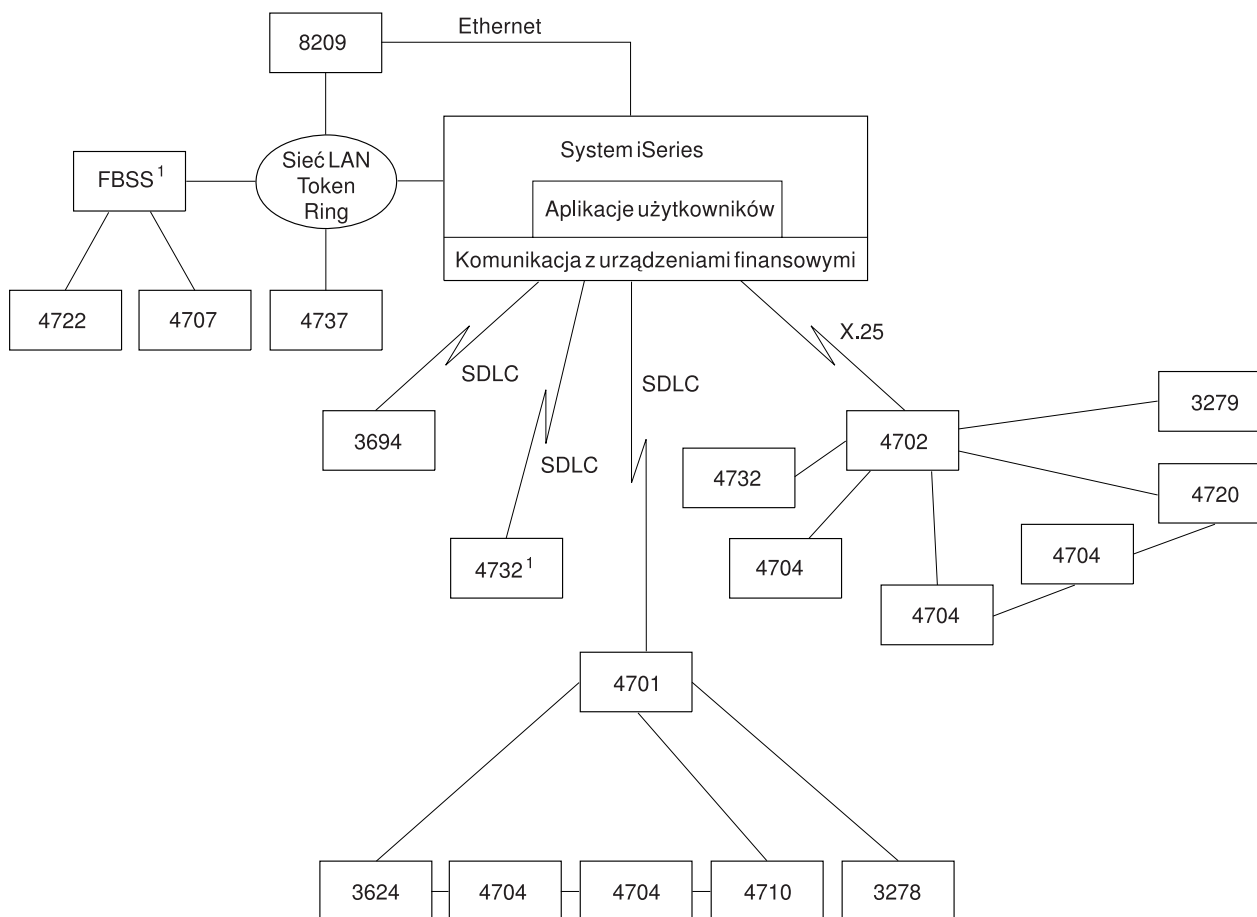

¹Tylko ICF

Rysunek 10. Diagram przedstawiający strukturę połączenia pomiędzy serwerem iSeries a kontrolerami finansowymi.

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami systemu sprzedaży

Na potrzeby systemu sprzedaży należy uzgodnić wartości kilku parametrów systemu iSeries z parametrami kontrolera systemu sprzedaży. Wartości te są podane dla serwera iSeries i dla konfiguracji kontrolera.

Przykład połączenia serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690 znajduje się w sekcji “Przykład: Połączenie serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690” na stronie 69.

Aby uzgodnić parametry dla instrukcji definicji VTAM, zapoznaj się z następującymi sekcjami:

- “Uzgadnianie parametrów opisu kontrolera systemu iSeries i hosta” na stronie 22
- “Uzgadnianie parametrów opisu urządzenia systemu iSeries i hosta” na stronie 24
- “Uzgadnianie parametrów opisu linii systemu iSeries i hosta” na stronie 21

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 3651 można znaleźć w podręczniku *IBM Programmable Store System Language and Host Services: Macro Reference*, GC30-3076.

Informacje o konfiguracji serwera iSeries do połączenia z kontrolerem systemu sprzedaży zawierają poniższe sekcje.

- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3651”
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3684” na stronie 63
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries dla parametru LINE kontrolerów 4680/4690” na stronie 66
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries z parametrem LINK kontrolerów 4680/4690” na stronie 67
- “Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami systemu sprzedaży 4684” na stronie 67

Uzgadnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3651

Na potrzeby systemu sprzedaży należy uzgodnić kilka wartości parametrów. Wartości te zostały podane dla serwera iSeries i dla kontrolera systemu sprzedaży 3651. Tabela zawiera te parametry systemu iSeries, które muszą być zgodne z wartościami parametrów kontrolera systemu sprzedaży 3651.

Przed uzgodnieniem parametrów kontrolera systemu sprzedaży 3651 należy uzgodnić parametry opisu linii, urządzenia i kontrolera systemu iSeries z systemem hosta.

Parametry systemu iSeries zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej; komendy, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 3651 można znaleźć w podręczniku *IBM Programmable Store System Language and Host Services: Macro Reference*

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3651, należy skorzystać poniższej z tabeli.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji kontrolera 3651	Parametr kontrolera 3651
Typ połączenia	CNN	QFHOST	SDLCLIN Wartość podana dla parametru CNN komendy CRTLINSDLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością drugiego i trzeciego bitu parametru SDLCLIN kontrolera 3651.
Dupleks	DUPLEX	QFHOST	SDLCLIN Wartość podana dla parametru DUPLEX komendy CRTLINSDLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością szóstego bitu parametru SDLCLIN kontrolera 3651.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji kontrolera 3651	Parametr kontrolera 3651
Identyfikator wymiany	EXCHID	QFHOST	SENDID Parametr SENDID kontrolera 3651 musi być zgodny z ostatnimi pięcioma cyframi parametru EXCHID podanego w komendzie CRTLNSDLC systemu iSeries (jest to parametr używany tylko przy komunikacji linią komutowaną).
			RECVID Parametr RECVID kontrolera 3651 musi być zgodny z ostatnimi pięcioma cyframi parametru EXCHID podanego w komendzie CRTCTLRTL systemu iSeries.
Szybkość transmisji modemu	MODEMRATE	QFHOST	SDLCLIN Wartość podana dla parametru MODEMRATE komendy CRTLNSDLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością piątego bitu parametru SDLCLIN kontrolera 3651.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	QFHOST	SDLCLIN Wartość podana dla parametru NRZI komendy CRTLNSDLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością pierwszego bitu parametru SDLCLIN kontrolera 3651.
Identyfikator SSCP	SSCPID	QFHOST	SSCPID Parametr SSCPID kontrolera 3651 musi być zgodny z parametrem SSCPID podanym dla komendy CRTCTLRTL systemu iSeries.
Adres stacji	STNADR	QFHOST	SDLCPOL Parametr SDLCPOL kontrolera 3651 musi być zgodny z parametrem STNADR podanym dla komendy CRTCTLRTL systemu iSeries.
Połączenie komutowane	SWITCHED	QFHOST	SDLCLIN Wartość podana dla parametru SWITCHED komendy CRTCTLRTL systemu iSeries musi być zgodna z wartością drugiego i trzeciego bitu parametru SDLCLIN kontrolera 3651.
<p>Uwaga: Dla serwera iSeries definicja QFHOST kontrolera 3651 musi odpowiadać wartości DIRATT=NO.</p> <p>Wartość podana dla parametrów systemu iSeries dla komendy CRTLNSDLC musi być zgodna z wartościami podanymi dla parametru SDLCLIN kontrolera 3651.</p>			

Informacje dotyczące parametru SDLCLIN zawiera sekcja “Określanie parametru SDLCLIN dla kontrolera systemu sprzedaży 3651”.

Określanie parametru SDLCLIN dla kontrolera systemu sprzedaży 3651: W poniższej tabeli opisano, jak uzgodnić wartości dla parametrów komend CRTLNSDLC i CRTCTLRTL systemu iSeries z bitami podanymi dla parametru SDLCLIN kontrolera 3651.

Parametr SDLCLIN składa się z 8 bitów, odpowiednio od 0 do 7 (01234567). Podczas korzystania z linii SDLC wartością domyślną parametru SDLCLIN jest 01100001, a szesnastkowo 61.

Wartość domyślna każdego bitu została przedstawiona w kolumnie *Wartość bitu*.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem 3651, należy skorzystać poniższej z tabeli.

Bit SDLCLIN	Wartość bitu	Parametr i wartość w systemie iSeries	Uwagi
0	<u>0</u>	Brak	Data terminal ready. W systemie iSeries nie istnieje odpowiadający mu parametr. Podanie wartości 0 oznacza, że sygnał DTR jest włączany w momencie włączania kontrolera, wartość 1 oznacza, że sygnał DTR jest wyłączany w momencie włączania kontrolera. Wartość 1 dla tego bitu należy ustawiać tylko wtedy, gdy konfiguracja uwzględnia urządzenia DCE firmy IBM w sieci komutowanej.
	1	Brak	
1	0	NRZI(*NO)	Należy podać wartość 1, jeśli urządzenie DCE jest źródłem taktowania lub jeśli używane jest kodowanie danych NRZI.
	<u>1</u>	NRZI(*YES)	
2 i 3	00	SWITCHED(*YES) CNN(*SWTPP)	Bit 2: należy podać wartość 1 podczas korzystania z komunikacji niekomutowanej lub 0 podczas korzystania z komunikacji komutowanej. Podczas komunikacji komutowanej musi być podany także parametr SENDID.
	01	Wartość niepoprawna	
	<u>10</u>	SWITCHED(*NO) i CNN(*NONSWTPP)	Bit 3: należy podać wartość 1 podczas korzystania z protokołu komunikacji wielopunktowej lub 0 w przeciwnym razie. Dla tych bitów niepoprawna jest wartość 01.
	11	SWITCHED(*NO) i CNN(*MP)	
4	<u>0</u>	Brak (patrz Uwagi)	Przyłącze bezpośrednio. Do komunikacji z systemem iSeries bit ten musi mieć wartość 0. W systemie iSeries nie istnieje odpowiadający mu parametr.
	1	Brak	
5	<u>0</u>	MODEMRATE(*FULL)	Szybkość transmisji modemu.
	1	MODEMRATE(*HALF)	
6	<u>0</u>	DUPLEX(*HALF)	Ustawienia nośnika danych.
	1	DUPLEX(*FULL)	
7	0	Brak	Generacja sygnału odpowiedzi. W systemie iSeries nie istnieje odpowiadający mu parametr. Podanie wartości 0 oznacza, że sygnał odpowiedzi generuje modem, wartość 1 oznacza, że sygnał odpowiedzi jest generowany przez kontroler.
	<u>1</u>	Brak	

Więcej informacji o parametrze SDLC zawiera sekcja “Sieć sterowania synchronicznym łączem danych” na stronie 73.

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3684

Niezbędne jest uzgodnienie parametrów systemu iSeries i kontrolera systemu sprzedaży 3684. Parametry takie przedstawia poniższa tabela.

Parametry systemu iSeries zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej; komendy, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem 3684, należy skorzystać poniższej z tabeli.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji kontrolera 3684	Parametr kontrolera 3684
Typ połączenia	CNN	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru CNN komendy CRTLINS DLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością drugiego i trzeciego bitu parametru LINECON kontrolera 3684.
Dupleks	DUPLEX	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru DUPLEX komendy CRTLINS DLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością szóstego bitu parametru LINECON kontrolera 3684.
Identyfikator wymiany	EXCHID	QVSFGLNK	SENDID Parametr SENDID kontrolera 3684 musi być zgodny z ostatnimi pięcioma cyframi parametru EXCHID podanego w komendzie CRTCTLR TL systemu iSeries.
			RECVID Parametr RECVID kontrolera 3684 musi być zgodny z ostatnimi pięcioma cyframi parametru EXCHID podanego w komendzie CRTCTLR TL systemu iSeries. (jest to parametr używany tylko przy komunikacji linią komutowaną).
Szybkość transmisji modemu	MODEMRATE	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru MODEMRATE komendy CRTLINS DLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością piątego bitu parametru LINECON kontrolera 3684.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru NRZI komendy CRTLINS DLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością pierwszego bitu parametru LINECON kontrolera 3651.
Składowanie sieci komutowanej	SNBU	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru SNBU komendy CRTLINS DLC systemu iSeries musi być zgodna z wartością czwartego bitu parametru LINECON kontrolera 3684.
Identyfikator SSCP	SSCPID	QVSFGLNK	SSCPID Parametr SSCPID kontrolera 3684 musi być zgodny z parametrem SSCPID podanym dla komendy CRTCTLR TL systemu iSeries.
Adres stacji	STNADR	QVSFGLNK	POLCHAR Parametr POLCHAR kontrolera 3684 musi być zgodny z dwucyfrowym adresem szesnastkowym podanym dla parametru STNADR komendy CRTCTLR TL systemu iSeries. Dopuszczalne są wartości z zakresu od 01 do FE.
Połączenie komutowane	SWITCHED	QFSFGLNK	LINECON Wartość podana dla parametru SWITCHED komendy CRTCTLR TL systemu iSeries musi być zgodna z wartością drugiego i trzeciego bitu parametru LINECON kontrolera 3684.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Instrukcja definicji kontrolera 3684	Parametr kontrolera 3684
Uwaga: Do komunikacji z serwerem iSeries definicje QVSFGLNK, QVSFCOMM i QVSFSESN kontrolera 3684 muszą mieć określoną wartość DATALNK=SDLC.			
Wartości podane dla parametrów komend CRTCTRLRL i CRTLINS DLC systemu iSeries muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LINECON kontrolera 3684.			

Informacje dotyczące parametru LINECON zawiera sekcja “Określanie parametru LINECON dla kontrolerów systemu sprzedaży 3684”.

Określanie parametru LINECON dla kontrolerów systemu sprzedaży 3684: W tabeli opisano, jak uzgodnić wartości podawane dla parametrów komendy LINECON systemu iSeries.

Parametr LINECON składa się z 8 bitów, odpowiednio od 0 do 7 (01234567). Podczas korzystania z linii SDLC wartością domyślną parametru LINECON jest 01000001, a szesnastkowo 41.

Wartość domyślna każdego bitu została przedstawiona w kolumnie *Wartość bitu*.

Aby skonfigurować serwer iSeries do komunikacji z kontrolerem systemu sprzedaży 3684, należy skorzystać poniższej z tabeli.

Bit LINECON	Wartość bitu	Parametr i wartość w systemie iSeries	Uwagi
0	<u>0</u>	Brak	Uaktywniany przy IML. W systemie iSeries nie istnieje odpowiadający mu parametr. Podanie wartości 0 oznacza, że kontroler jest uaktywniany podczas IML, wartość 1 oznacza, że kontroler nie jest uaktywniany podczas IML.
	1	Brak	
1	0	NRZI(*NO)	Jeśli podany zostanie z dopełnieniem (1), to stosowane będzie kodowanie danych NRZI, jeśli bez dopełnienia (0), to kodowanie danych NRZI nie będzie stosowane.
	<u>1</u>	NRZI(*YES)	
2 i 3	<u>00</u>	SWITCHED(*YES) i CNN(*SWTPP)	Bit 2: należy podać wartość 1 podczas korzystania z komunikacji niekomutowanej lub 0 podczas korzystania z komunikacji komutowanej. Podczas komunikacji komutowanej musi być podany także parametr SENDID.
	01	Wartość niepoprawna	
	10	SWITCHED(*NO) i CNN(*NONSWTPP)	Bit 3: należy podać wartość 1 podczas korzystania z protokołu komunikacji wielopunktowej lub 0 w przeciwnym razie. Dla tych bitów niepoprawna jest wartość 01.
	11	SWITCHED(*NO) i CNN(*MP)	
4	<u>0</u>	SNBU(*NO)	Składowanie sieci komutowanej.
	1	SNBU(*YES)	
5	<u>0</u>	MODEMRATE(*FULL)	Wybranie szybkości transmisji.
	1	MODEMRATE(*HALF)	
6	<u>0</u>	DUPLEX(*HALF)	Ustawienia nośnika danych.
	1	DUPLEX(*FULL)	
7	0	Brak	Generacja sygnału odpowiedzi. W systemie iSeries nie istnieje odpowiadający mu parametr. Podanie wartości 0 oznacza, że sygnał odpowiedzi generuje kontroler, wartość 1 oznacza, że sygnał odpowiedzi jest pomijany.
	<u>1</u>	Brak	

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries dla parametru LINE kontrolerów 4680/4690

Uzgodnienie parametrów pomiędzy serwerem iSeries i kontrolerami systemu sprzedaży, 4680 lub 4690, jest niezbędne. Parametry takie przedstawia poniższa tabela. Kontroler 4680 wymaga konfiguracji parametru SDLC/SNA LINE.

Parametry systemu iSeries zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej; komendy, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 4680 można znaleźć w książce *IBM 4680 Store System: Programming Guide*.

Aby skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 4680/4690:

- zapoznaj się z sekcją “Przykład: Połączenie serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690” na stronie 69, gdzie znajduje się przykład połączenia serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem 4690.

Podpowieź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr linii kontrolera 4680
Typ połączenia	CNN	<p>Parametr CONNECTION TYPE kontrolera 4680 musi być zgodny z wartościami podanymi jako parametry CNN oraz SWTCNN komendy CRTLNSDLC i parametry SWITCHED oraz INLCNN komendy CRTCTLRRTL systemu iSeries:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jeśli dla systemu iSeries zostały podane wartości CNN(*NONSWTPP) i SWITCHED(*NO), to dla kontrolera 4680 należy podać CONNECTION TYPE = 1, • jeśli dla systemu iSeries zostały podane wartości CNN(*MP) i SWITCHED(*NO), to dla kontrolera 4680 należy podać CONNECTION TYPE = 2, • jeśli dla systemu iSeries zostały podane wartości CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*DIAL) i SWTCNN(*DIAL) albo SWTCNN(*BOTH), to dla kontrolera 4680 należy podać CONNECTION TYPE = 3, • jeśli dla systemu iSeries zostały podane wartości CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*DIAL) i SWTCNN(*DIAL) albo SWTCNN(*BOTH), to dla kontrolera 4680 należy podać CONNECTION TYPE = 4; ta konfiguracja umożliwi ręczne odbieranie wywołań z systemu iSeries przez kontroler 4680 lub ręczne wywołanie systemu iSeries, • jeśli dla systemu iSeries zostały podane wartości CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*ANS) i SWTCNN(*ANS) albo SWTCNN(*BOTH), to dla kontrolera 4680 należy podać CONNECTION TYPE = 4; ta konfiguracja wymaga, aby kontroler 4680 ręcznie wywołał system iSeries.
Początkowe połączenie	INLCNN	Patrz opis parametru CNN (<i>Typ połączenia</i>).
Szybkość transmisji modemu	MODEMRATE	Parametr DATA RATE kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem MODEMRATE komendy CRTLNSDLC systemu iSeries.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	Parametr NRZI MODE kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem NRZI komendy CRTLNSDLC systemu iSeries.
Adres stacji	STNADR	Parametr STATION ADDRESS kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem STNADR podanym dla komendy CRTCTLRRTL systemu iSeries.
Połączenie komutowane	SWITCHED	Patrz opis parametru CNN (<i>Typ połączenia</i>).
Połączenie komutowane	SWTCNN	Patrz opis parametru CNN (<i>Typ połączenia</i>).

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries z parametrem LINK kontrolerów 4680/4690

Uzgodnienie parametrów pomiędzy serwerem iSeries i kontrolerem sprzedaży 4680 jest niezbędne. Tabela zawiera wartości parametrów. Kontroler 4680 wymaga konfiguracji parametru SDLC/SNA LINK.

Parametry systemu iSeries zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej; komendy, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania kontrolera 4680 można znaleźć w książce *IBM 4680 Store System: Programming Guide*.

Aby skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 4680/4690:

- zapoznaj się z sekcją “Przykład: Połączenie serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690” na stronie 69, gdzie znajduje się przykład połączenia serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem 4680/4690.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Parametr linii kontrolera 4680
Identyfikator wymiany	EXCHID	Tylko dla linii komutowanych, parametr EXCHANGE ID kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem EXCHID podanym dla komendy CRTCTLRRTL systemu iSeries.
Adres lokalnego miejsca	LOCADR	Parametr SESSION ADDRESS kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem LOCADR podanym dla komendy CRTDEVRTL systemu iSeries. Adres sesji wynoszący 01 jest zarezerwowany dla sesji procesora komend hosta.
Identyfikator SSCP	SSCPID	Parametr SSCP ID kontrolera 4680 musi być zgodny z parametrem SSCPID podanym dla komendy CRTCTLRRTL systemu iSeries.

Uzgodnianie parametrów systemu iSeries do komunikacji z kontrolerami systemu sprzedaży 4684

Należy skoordynować wartości parametrów serwera iSeries i kontrolera systemu sprzedaży 4684, gdy uruchamiane są usługi IBM RIPSS. Parametry takie przedstawia poniższa tabela.

Parametry systemu iSeries zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej; komendy, dla których zostały podane parametry, znajdują się w pierwszej kolumnie z prawej strony tabeli.

Więcej informacji na temat konfigurowania dla usług RIPSS kontrolera 4684 zawiera książka *IBM Retail Industry Programming Support Services: Planning and Installation Guide*, SC33-0650.

Aby skonfigurować połączenie serwera iSeries z kontrolerem 4684:

- zapoznaj się z sekcją “Przykład: Połączenie serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690” na stronie 69, gdzie znajduje się przykład połączenia serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690,
- skorzystaj z poniższej tabeli, aby połączyć serwer iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690.


Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Ekran konfiguracji RIPSS	Podpowiedź RIPSS
Adres zdalnego adaptera LAN	ADPTADR	Serwer danych TRDLC	<i>Węzeł lokalny (szesnastkowo)</i> W przypadku połączeń Token Ring wartości podane dla konfiguracji RIPSS i dla komendy CRTCTLRRTL systemu iSeries muszą być zgodne.
Adres adaptera lokalnego	ADPTADR	Serwer danych TRDLC	<i>Węzeł zdalny (szesnastkowo)</i> W przypadku połączeń Token Ring wartości podane dla konfiguracji RIPSS i dla komendy CRTLINTRN systemu iSeries muszą być zgodne.

Podpowiedź systemu iSeries	Parametr systemu iSeries	Ekran konfiguracji RIPSS	Podpowiedź RIPSS
Docelowy punkt dostępu do usług	DSAP	Serwer danych TRDLC	<i>Lokalny SAP (szesnastkowo)</i> W przypadku połączeń Token Ring wartości podane dla konfiguracji RIPSS i dla komendy CRTCTLRTL systemu iSeries muszą być zgodne.
Dupleks	DUPLEX	Serwer danych SDLC	<i>Stały sygnał RTS w 4 przewodach?</i> W przypadku połączeń SDLC wartości podane dla konfiguracji RIPSS i dla systemu iSeries muszą być zgodne: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli odpowiedzią RIPSS jest N, to dla komendy CRTLNSDLC należy wpisać DUPLEX(*HALF), • jeśli odpowiedzią RIPSS jest Y, to dla komendy CRTLNSDLC należy wpisać DUPLEX(*HALF).
Identyfikator wymiany	EXCHID	Serwer danych SDLC	<i>Numer bloku (szesnastkowo) i XID (szesnastkowo)</i> W przypadku połączeń SDLC wartości podane dla konfiguracji RIPSS muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru EXCHID komendy CRTCTLRTL. Parametr EXCHID musi być podany jako: xxxyyyyy, gdzie xxx odpowiada wartości <i>Numer bloku</i> w RIPSS, a yyyyyy wartości <i>XID</i> . Dla połączeń komutowanych numer bloku musi wynosić 005.
Adres lokalnego miejsca	LOCADR	Serwer danych SNA, dane sesji	<i>Adres LOC (dziesiętnie)</i> Wartości podane dla konfiguracji RIPSS muszą być zgodne z wartościami podanymi dla parametru LOCADR komendy CRTDEVRTL. <i>Adres LOC</i> w usługach RIPSS jest wartością dziesiętną, zaś wartość w systemie iSeries jest dwucyfrową liczbą szesnastkową.
Kodowanie danych NRZI	NRZI	Serwer danych SDLC	<i>Kodowanie/odkodowanie danych</i> W przypadku połączeń SDLC wartości podane dla komendy CRTLNSDLC systemu iSeries i dla konfiguracji RIPSS muszą być zgodne: <ul style="list-style-type: none"> • jeśli odpowiedzią RIPSS jest NRZI, to dla komendy CRTLNSDLC należy wpisać NRZI(*YES), • jeśli odpowiedzią RIPSS jest NRZ, to dla komendy CRTLNSDLC należy wpisać NRZI(*NO).
Identyfikator SSCP	SSCPID	Serwer danych HST	<i>Nazwa SSCP</i> Jeśli jest ona używana, to dla połączeń SDLC wartość podana dla konfiguracji RIPSS musi być zgodna z ostatnimi 10 cyframi parametru SSCPID komendy CRTCTLRTL.
Adres stacji	STNADR	Serwer danych SDLC	<i>Adres przeglądania (szesnastkowo)</i> W przypadku połączeń SDLC wartości podane dla komendy CRTCTLRTL systemu iSeries i dla konfiguracji RIPSS muszą być zgodne.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z kontrolerem systemu sprzedaży 4690: System sprzedaży systemu iSeries umożliwia podłączenie do systemu iSeries kontrolerów systemu sprzedaży. System sprzedaży zarządza danymi za pomocą zbioru ICF. Aby komunikacja pomiędzy programami się rozpoczęła, urządzenie systemu sprzedaży musi zostać skonfigurowane i udostępnione.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z LUO 4690 z wykorzystaniem sieci Token Ring

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z LUO 4690 za pomocą sieci Token Ring” na stronie 91.

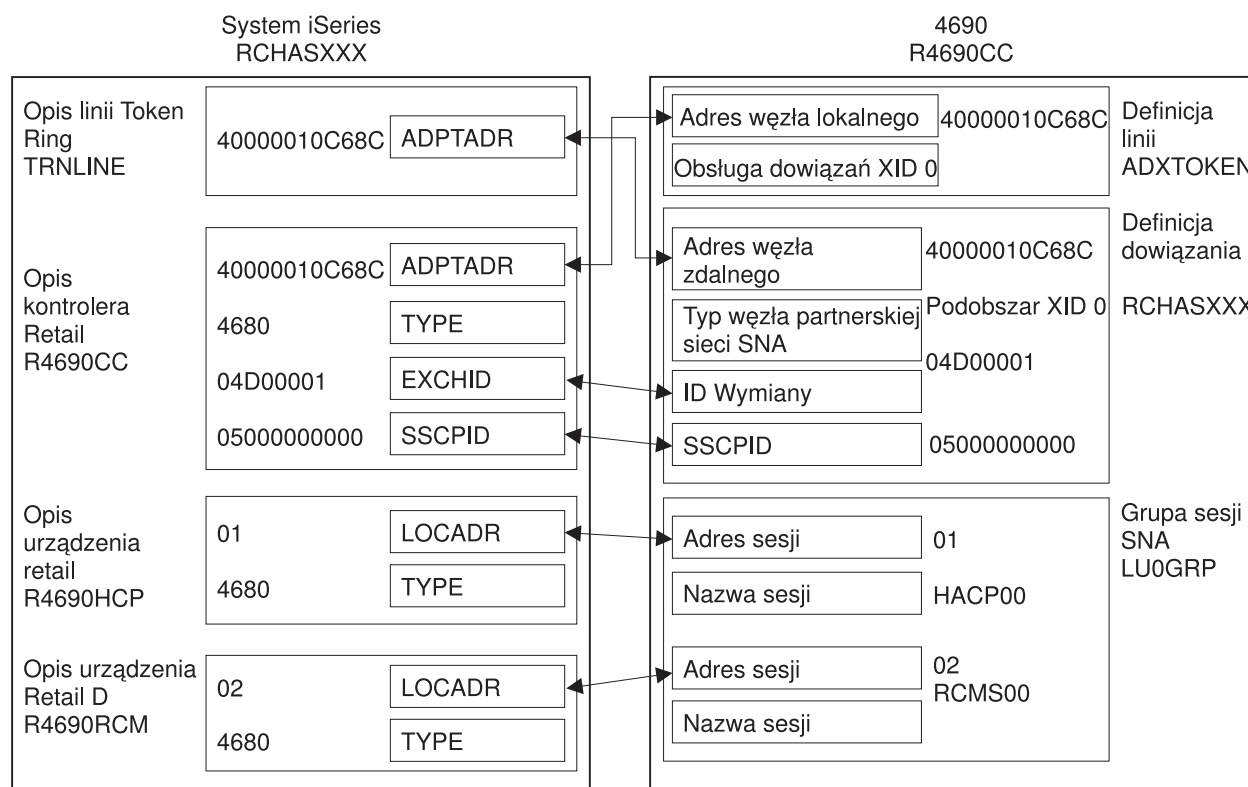


RV4T200-01

Rysunek 11. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Przykład: Połączenie serwera iSeries z PEER 4690 z wykorzystaniem sieci Token Ring

Opis tego diagramu znajduje się w sekcji “Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z węzłem sieci 4690 za pomocą sieci Token Ring” na stronie 91.

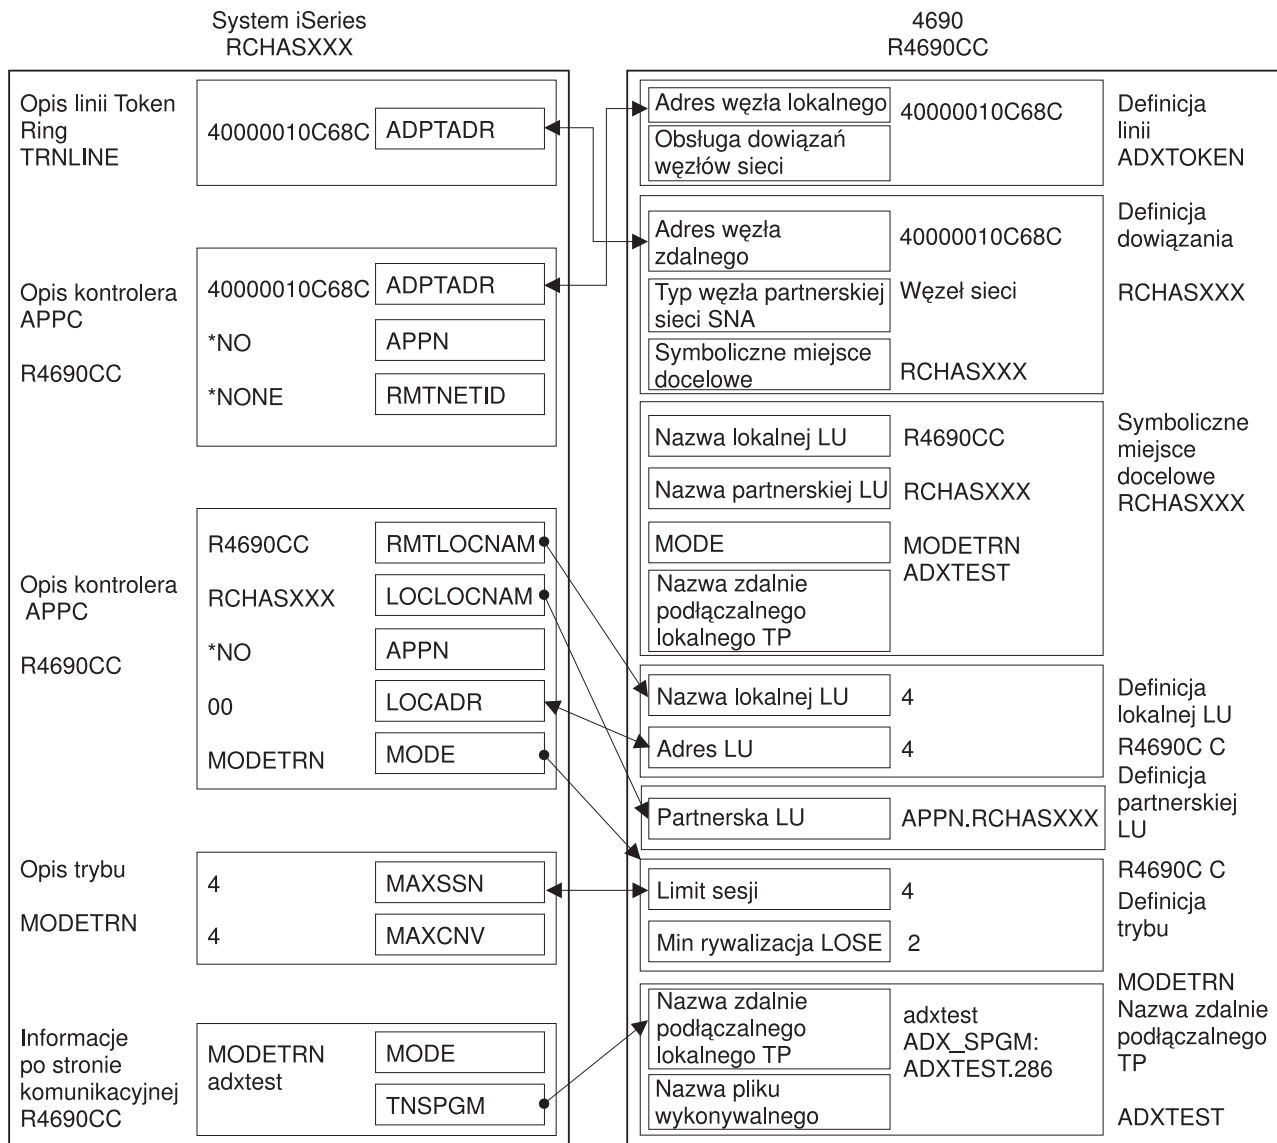

RV4T201-1

Rysunek 12. Diagram przedstawiający powiązania i ustawienia parametrów konfiguracyjnych. Powyższy odsyłacz prowadzi do szczegółowego opisu.

Powszechnie używane standardy sieciowe

Poniższe tematy opisują typy powszechnych standardów sieciowych obsługiwanych przez system iSeries. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach:

- Standardy sieci lokalnych
- Standardy sieci rozległych

Standardy sieci lokalnych

Sieć lokalna (Local Area Network - LAN) jest systemem komunikacji umożliwiającym wzajemne połączenie i współużytkowanie zasobów przez niezależne urządzenia znajdujące się na umiarkowanie dużym obszarze geograficznym. Poniższe tematy opisują typy sieci lokalnych obsługiwanych przez system iSeries:

- Sieci DDI
- Ethernet

- Token Ring
- Sieci bezprzewodowe

Sieci DDI

FDDI jest siecią LAN opartą na światłowodach używającą standardu American National Standards Institute (ANSI) 3T9.5 dla protokołu MAC pierścienia przesyłania sztafetowego. Stacje, koncentratory i mosty w sieci FDDI są fizycznie podłączone do jednego z pierścieni licznika obrotów lub obu pierścieni licznika obrotów. Pierścienie działają z szybkością 100 Mb/s.

Sieci FDDI umożliwiają podłączenie urządzeń do jednego lub obu pierścieni. Zwykle w sieci FDDI jest aktywny tylko podstawowy pierścień. Pierścień drugorzędny jest używany do obsługi sieci, gdy koncentrator lub stacja podwójnego dostępu jest nieaktywna.

Ethernet

Sieć Ethernet należy do topologii sieci lokalnej (LAN) obsługiwanych przez system operacyjny. W systemie i5/OS sieć Ethernet obsługuje standard firm Digital Equipment Corporation, Intel Corporation oraz Xerox (Ethernet wersja 2), a także standard IEEE 802.3.

Ethernet z półduplexem

Wiele stacji w sieci Ethernet ma pojedynczą ścieżkę danych. Dlatego tylko jedna stacja może przesyłać dane w jednej chwili. Takie rozwiązanie jest nazywane siecią Ethernet z półduplexem. Stacja może w jednej chwili wyłącznie przesyłać lub tylko odbierać dane, ale nie może wykonywać obu tych czynności jednocześnie.

Ethernet z pełnym duplexem

Ethernet z pełnym duplexem umożliwia stacjom jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w sieci eliminując występowanie kolizji. Zadanie to jest realizowane dzięki użyciu przełącznika LAN pełnego duplexu. Przełączanie sieci Ethernet powoduje podzielenie dużej sieci Ethernet na mniejsze segmenty.

Ethernet z pełnym duplexem wymaga:

- skrętki jako nośnika transmisji,
- kart interfejsu Ethernet,
- przełącznika LAN pełnego duplexu.

Sieć Ethernet 10 Mb/s z pełnym duplexem zapewnia jednocześnie ścieżkę odbierania 10 Mb/s i ścieżkę wysyłania 10 Mb/s.

Szybki Ethernet

Standard Szybki Ethernet (IEEE 802.3U) zwiększa szybkość pracy sieci Ethernet z 10 Mb/s na 100 Mb/s dla półduplexu i dla pełnego duplexu. Adaptery Ethernet w iSeries obsługują urządzenia sieciowe 100BASE-TX używające ekranowanych lub nieekranowanych skrętek (STP, UTP) kategorii 5.

Więcej informacji znajduje się w zbiorze tematów Ethernet.

Token Ring

Sieć Token Ring jest topologią sieci lokalnej, w której dane są wysyłane w jednym kierunku przez określoną liczbę miejsc i za pomocą tokenu. Token symbolizuje uprawnienia sterowania linią transmisyjną. Token ten umożliwia dowolnej stacji wysyłającej w sieci (pierścieniu) wysłanie danych, gdy dotrze on do tej stacji.

Stacje w sieci Token Ring są połączone fizycznie, zazwyczaj w gwiazdzystej topologii pierścieniowej, do koncentratora przewodowego takiego jak IBM 8228 Multistation Access Unit. Koncentrator ten działa jak pierścień logiczny, po którym dane są przesyłane z prędkością 4, 16 lub 100 milionów bitów na sekundę (Mb/s). Każda stacja jest zazwyczaj podłączona do koncentratora skrętką ekranowaną.

Sieć Token Ring z pełnym duplexem

W sieci Token Ring z pełnym duplexem, która jest również zwana DTR (dedicated Token Ring- dedykowana sieć Token Ring), koncentratory przełączające umożliwiają stacjom jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w sieci. Koncentrator przełączający sieci Token Ring dzieli sieć na mniejsze segmenty. Gdy stacja przesyła pakiet danych, przełącznik sieci Token Ring odczytuje informacje o adresie docelowym pakietu i przekazuje dane bezpośrednio do stacji odbierającej. Następnie przełącznik ustanawia dedykowane połączenie między dwoma stacjami, umożliwiając jednoczesne przesyłanie i odbieranie danych. W sieci Token Ring z

pełnym dupleksem protokół przesyłania sztafetowego jest zawieszony. Sieć w rzeczywistości staje się siecią Token Ring 'bez tokenu'. Sieć Token Ring z pełnym dupleksem zwiększa przepustowość wysyłania i odbierania podłączonych stacji, zwiększając tym samym wydajność sieci.

Więcej informacji znajduje się w zbiorze tematów Token ring.

Sieci bezprzewodowe

Jeśli pracownicy często przemieszczają się, należy uwzględnić zastosowanie sieci bezprzewodowej. Komputery przenośne (PTC) umożliwiają bezpośrednie połączenie między biurem a odległymi miejscami poza nim.

Sieć bezprzewodowa iSeries jest siecią lokalną używającą protokołu CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) w celu zapewnienia dostępu do nośników innym stacjom. Komunikacja bezprzewodowa iSeries używa bezpośrednich sekwencji radiowych w szerokim spektrum pasma 2,4 GHz, aby zapewnić łączność między adapterem bezprzewodowej sieci lokalnej iSeries a stacjami zdalnymi. Stacje zdalne mogą być komputerami PTC z emulacją terminalu 5250 lub systemami podłączonymi do sieci LAN, które są wyposażone w kompatybilne adaptory połączeń bezprzewodowych. Istnieją również inne implementacje bezprzewodowych sieci lokalnych.

Standardy sieci rozległych

Sieć rozległa jest siecią przesyłania danych zaprojektowaną do obsługi obszaru setek lub tysięcy kilometrów kwadratowych - na przykład publicznych i prywatnych sieci komutacji pakietów oraz narodowych sieci telefonicznych.

Poniższe tematy opisują typy sieci rozległych obsługiwanych przez system iSeries:

- Komunikacja asynchroniczna
- Binarna komunikacja synchroniczna
- Frame relay
- Sieć sterowania synchronicznym łączem danych
- Sieć X.25
- Sieć X.21

Komunikacja asynchroniczna

Obsługa komunikacji asynchronicznej systemu i5/OS umożliwia aplikacji systemu iSeries wymianę danych ze zdalnym systemem lub urządzeniem, za pomocą linii asynchronicznej (start-stop) lub linii X.25. Aplikacje systemu iSeries mogą być napisane w językach ILE COBOL/400, ILE RPG/400, ILE C/400 lub FORTRAN/400. Obsługa komunikacji asynchronicznej obejmuje obsługę przesyłania zbiorów (używaną również w innych typach komunikacji) i funkcję ITF. Obsługa ta zapewnia komunikację program-program i program-urządzenie między systemami używającymi linii asynchronicznych (start-stop) lub X.25. W przypadku linii X.25 udostępnia ona również zintegrowany assembler/deassembler pakietów (1) spełniający rekomendacje CCITT: X.3, X.28 i X.29.

Obsługa komunikacji asynchronicznej umożliwia wysyłanie danych do i ze zdalnego programu lub urządzenia podłączonego przez linię asynchroniczną (start-stop) lub linię X.25. Program użytkowy musi udostępnić strumień danych wymagany przez urządzenie zdalne. Obsługa komunikacji asynchronicznej umieszcza strumień danych w pakietach w formacie start-stop lub w pakietach danych X.25.

Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik Asynchronous Communications Programming  (SC41-5444).

Binarna komunikacja synchroniczna

Binarna komunikacja synchroniczna (BSC) jest protokołem linii komunikacyjnych danych, który wykorzystuje standardowy zestaw znaków sterujących transmisji i sekwencje znaków sterujących do przesyłania przez linię komunikacyjną danych kodowanych binarnie. Obsługa BSC (Binary synchronous communications equivalence link) jest obsługą funkcji komunikacji międzysystemowej w systemie iSeries udostępniającą binarną komunikację synchroniczną ze zdalnym systemem lub urządzeniem. BSC udostępnia również komunikację online i wsadową pomiędzy programami użytkowymi w różnych systemach BSC. Aplikacje systemu iSeries mogą być napisane w środowisku zintegrowanym, w języku Language Environment (ILE) C/400*, ILE COBOL/400*, ILE FORTRAN/400* lub ILE RPG/400*.

Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik BSC Equivalence Link Programming  (SC41–5445).

Protokół frame relay

Frame relay jest protokołem definiującym sposób kierowania ramek w sieci szybkich pakietów w oparciu o pole adresu znajdujące się w ramce. Frame relay wykorzystuje niezawodność sieci transmisji danych do zminimalizowania sprawdzania wystąpienia błędów wykonywanego przez węzły sieci. W rezultacie powstaje protokół komutacji pakietów podobny do protokołu X.25, ale dużo od niego szybszy. Dzięki wysokim szybkościom osiąganym w sieciach frame relay, są one dobrze dostosowane do łączności wymaganej w sieciach rozległych. Protokół frame relay jest powszechnie używany do połączenia dwóch lub większej liczby mostów sieci LAN znacznie od siebie oddalonych.

System iSeries obsługuje następujące połączenia sieci frame relay:

- Bezpośrednia sieć frame relay: Umożliwia przepływ danych używających komunikacji SNA lub TCP/IP przez sieć frame relay z szybkością do 2048 Mb/s. Taka obsługa umożliwia sieci systemów komunikację za pomocą sieci frame relay jako rdzenia, bez potrzeby używania wielu linii dzierżawionych T1.
- Mostowa sieć frame relay: Umożliwia systemowi iSeries komunikację przez sieć frame relay poprzez zdalny most. Most ten jest podłączony do sieci Token Ring, Ethernet lub DDI. Połączenia przez mostową sieć frame relay umożliwiają systemowi iSeries komunikację ze stacjami w zdalnych sieciach LAN, tak jak gdyby były one lokalnie podłączone do nośnika LAN.

Więcej informacji znajduje się w zbiorze tematów Frame relay.

Sieć sterowania synchronicznym łączem danych

SDLC ma następujące znaczenia:

- Forma sterowania linią komunikacyjną, w której do sterowania przesyłaniem danych w linii są używane komendy.
- Reguły komunikacyjne zgodne z podzbiorem protokołu ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedures) w standardzie ANSI i protokołu HDLC. Standardy te należą do ISO.

Protokół SDLC jest używany do transmisji informacji synchronicznych, przezroczystych kodowo i szeregowych w linii komunikacyjnej. Wymiany danych podczas transmisji mogą być typu duplex lub półduplex, za pośrednictwem linii komutowanej lub niekomutowanej. Konfiguracja połączenia może być typu punkt z punktem, wielopunktowa lub pętlowa.

Uwaga: Protokół SDLC obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne iSeries, takie jak APPC, nie obsługuje jednak protokołu TCP/IP.

Sieć X.25

X.25 jest rekomendacją Telecommunications Standardization Sector (ITU-T) definiującą poziom fizyczny (warstwę fizyczną), poziom łącza (warstwę łącza danych) oraz poziom pakietu (warstwę sieciową) modelu odniesienia OSI. Sieć X.25 jest interfejsem pomiędzy urządzeniami DTE i DCE, działającymi w trybie pakietowym, który jest podłączony do publicznych sieci przesyłania danych za pomocą dedykowanych układów. Sieci X.25 używają usługi CONS.

Linia X.25 iSeries może być podłączona przez sieć PSDN i przylegający system zdalny za pomocą niekomutowanej lub komutowanej linii fizycznej. Połączenie przez linię komutowaną jest połączeniem, które jest ustanawiane na żądanie między systemem iSeries a siecią X.25. W przypadku połączeń w linii niekomutowanej system iSeries obsługuje zarówno komutowane obwody wirtualne, jak i trwałe obwody wirtualne. W komutowanych liniach fizycznych obsługiwane są tylko komutowane obwody wirtualne.

Jedna linia X.25 obsługuje jeden lub większą liczbę obwodów wirtualnych. Każdy obwód wirtualny może obsłużyć jeden z następujących elementów:

- jedną lub więcej sesji SNA, w tym komunikację APPC, usługi SNUF, zdalne stacje robocze i komunikację urządzeń finansowych,
- jedno połączenie z hostem komunikacji asynchronicznej (komputer podstawowy lub sterujący w sieci komunikacyjnej),
- jedno połączenie z urządzeniem asynchronicznym przez funkcję PAD sieci X.25,
- jedno połączenie z hostem komunikacji asynchronicznej przez emulację PAD iSeries,

- jedno narzędzie komunikacji zdefiniowane przez użytkownika,
- jedno połączenie TCP/IP z przylegającego węzła IP lub bramy; (brama jest urządzeniem wykorzystywanym do połączenia dwóch systemów używających różnych protokołów komunikacyjnych).

Sieć X.21

W przesyłaniu danych: specyfikacja CCITT, definiująca połączenie urządzenia DTE z siecią X.21 (dane publiczne).

System iSeries obsługuje operacje w trybie SHM (short hold mode - tryb krótkich połączeń) używane w sieciach X.21 do przełączania obwodów. Tryb SHM X.21 charakteryzuje się serią połączeń i rozłączeń ze zdalnym kontrolerem lub systemem w linii X.21 przełączania obwodów. Gdy nie ma ruchu danych, połączenie zostaje zerwane, ale sesja SNA pozostaje aktywna. Gdy dowolna ze stron ma dane do wysłania, połączenie jest nawiązywane ponownie.

Rozwiązywanie problemów z komunikacją

System iSeries dostarcza zestaw narzędzi użytecznych podczas analizy problemów związanych z połączeniem komunikacyjnym. Poniższa lista zawiera niektóre z narzędzi najczęściej stosowanych do analizy takich problemów.

Aby zidentyfikować problemy z komunikacją, można wykonać czynności opisane w następujących sekcjach:

- “Wyświetlanie kolejek komunikatów w celu rozwiązania problemów z komunikacją”
- “Wyświetlanie protokołu aktywności produktu w celu rozwiązania problemów z komunikacją” na stronie 75
- “Wyświetlanie protokołu błędów drukowania w celu rozwiązania problemów z komunikacją” na stronie 75

Aby rozwiązać problemy komunikacyjne, można wykonać czynności opisane w następujących sekcjach:

- “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą śledzenia komunikacji” na stronie 76
- “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą systemowego protokołu problemów” na stronie 78
- “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą informacji o statusie” na stronie 79
- “Uwagi dotyczące strojenia systemu podczas odzyskiwania po wystąpieniu błędów” na stronie 79
- “Używanie komunikatów o błędach jako pomocy w odzyskiwaniu po wystąpieniu błędów” na stronie 80
- “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą kodów przyczyn” na stronie 80

Wyświetlanie kolejek komunikatów w celu rozwiązania problemów z komunikacją

Kolejki komunikatów odbierają niektóre komunikaty związane z awariami komunikacji. Komunikat zawiera możliwe przyczyny problemu i dodatkowe informacje w zależności od problemu oraz sugerowane narzędzie do analizy problemu.

Aby wyświetlić kolejki komunikatów, wykonaj następujące czynności:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz `DSPMSG MSGQ(XXXX)`, gdzie `XXXX` może być:
 - kolejką komunikatów identyfikowaną przez wartość systemową `QCFGMSGQ`:
 - wartością domyślną jest `QSYSOPR`,
 - lub kolejką komunikatów, jeśli wartość systemowa została zmieniona,
 - w przypadku linii kontrolerów i urządzeń obsługujących parametr `MSGQ`, kolejka komunikatów jest określana w obiekcie konfiguracyjnym,
 - w przypadku terminali kolejka komunikatów jest zgodna z nazwą urządzenia.
2. Naciśnij klawisz `Enter`.
3. Na ekranie Wyświetlenie komunikatów (Display Message) przeczytaj komunikaty dotyczące problemów z komunikacją, które są wyświetlane w kolejce komunikatów. Nazwa obiektu w komunikacie skieruje Cię do obiektów komunikacyjnych, w których wystąpił błąd.
4. W przypadku komunikatów ze znakiem `*` na skrajnie lewej pozycji, naciśnij klawisz `F14`, aby wykonać dodatkowe testy. Wywoływane jest w tym momencie narzędzie Praca z problemem (Work with Problems).

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajduje się w sekcjach:

- Kolejki komunikatów
- “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą systemowego protokołu problemów” na stronie 78
- “Protokoły zadań a problemy z komunikacją” na stronie 75

- “Śledzenie komunikacji a problemy z komunikacją” na stronie 77
- “Używanie komunikatów o błędach jako pomocy w odzyskiwaniu po wystąpieniu błędów” na stronie 80

Wyświetlanie protokołu aktywności produktu w celu rozwiązania problemów z komunikacją

Protokół błędów drukowania i protokół aktywności produktu dostarczają ważnych informacji przydatnych podczas rozwiązywania problemów z komunikacją.

Aby przejrzeć protokół aktywności produktu:

1. Wyświetl lub wydrukuj protokół aktywności produktu w następujący sposób:
 - W wierszu komend systemu iSeries wpisz STRSST (Start System Service Tools - Uruchomienie SST) i naciśnij klawisz Enter.
 - W menu SST wybierz opcję 1, aby wyświetlić lub wydrukować protokół aktywności produktu.

Więcej informacji na temat protokołu aktywności produktu znajduje się w podręczniku Communications Management



Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajduje się w sekcjach:

- Protokoły historii
- “Śledzenie komunikacji a problemy z komunikacją” na stronie 77
- “Używanie komunikatów o błędach jako pomocy w odzyskiwaniu po wystąpieniu błędów” na stronie 80

Wyświetlanie protokołu błędów drukowania w celu rozwiązania problemów z komunikacją

Protokół błędów drukowania i protokół aktywności produktu dostarczają ważnych informacji przydatnych podczas rozwiązywania problemów z komunikacją.

Aby przejrzeć protokół błędów:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz PRTERLOG (Print Error Log - Protokół błędów drukowania). Naciśnij klawisz Enter.
Wykonanie tej komendy powoduje umieszczenie sformatowanego zbioru drukarkowego protokołu błędów maszyny w zbiorze buforowym dla drukarki o nazwie QPCSMPT lub w podanym zbiorze wyjściowym.
2. Odszukaj i przeczytaj protokoły błędów.

Więcej informacji na temat wyświetlania protokołu błędów drukowania znajduje się w podręczniku Communications

Management 

Wiele protokołów zadań może zawierać informacje pomocne podczas określania przyczyny problemu z komunikacją. Szczegółowy opis tych protokołów zadań zawiera sekcja “Protokoły zadań a problemy z komunikacją”

Protokoły zadań a problemy z komunikacją

Wiele protokołów zadań może zawierać informacje pomocne podczas określania przyczyny problemu z komunikacją. Wiele z tych protokołów zawiera komunikaty ułatwiające zrozumienia, jakie działania dotyczące komunikacji wykonał system. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej przydatnych zadań, które można przejrzeć, gdy wystąpił problem z komunikacją.

QSYSARB

Arbiter systemu. Ten protokół zadania jest ogólnie przeznaczony dla urządzeń i komunikacji. Zawiera on również komunikaty uaktywnienia podczas IPL.

QSYSCOMM1

Zadanie systemowe komunikacji i wejścia/wyjścia. Ten protokół zadania służy do protokołowania problemu i jest przeznaczony dla komunikatów menedżera sieci lokalnej. Zawiera on również pomoc komunikatów IPL dla serwerów sieciowych i ich linii.

QCMNARB01 do QCMNARB99

Arbiter komunikacji. Te protokoły zadań zawierają informacje dotyczące uruchamiania komunikacji, awarii i odzyskiwania po wystąpieniu błędów.

QLUS Usługi jednostki logicznej.

QLUR Zadanie resynchronizacji jednostki logicznej 6.2. Ten protokół zadania jest przeznaczony do przetwarzania synchronizacji zatwierdzania dwufazowego.

QPASVRP


Zadanie podstawowego serwera tranzytu docelowego terminalu 5250. Ten protokół zadania jest przeznaczony dla funkcji komunikacji tranzytu docelowego.

QPASVRS

Zadanie dodatkowego serwera tranzytu docelowego terminalu 5250. Ten protokół zawiera bardziej szczegółowe komunikaty dla funkcji komunikacji tranzytu docelowego.

Zadania podsystemu (QINTER i QCMN)

Podsystem interaktywny i podsystem komunikacyjny. Te protokoły zadań są przeznaczone dla zadań podsystemu.

Więcej informacji na temat podstawowych zadań tranzytu zawiera podręcznik Remote Work Station Support  .

Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą śledzenia komunikacji

Czasami wykonywanie zadania debugowania programu jest łatwiejsze, jeśli można śledzić dane, które są wysyłane i odbierane przez linię komunikacyjną lub w obrębie serwera sieciowego. Aby uruchomić śledzenie komunikacji, użytkownik musi mieć uprawnienie specjalne IBM *SERVICE lub mieć uprawnienia do funkcji Service Trace systemu i5/OS w programie iSeries Navigator. Więcej informacji na temat uprawnień specjalnych znajduje się w rozdziale 4

Profile użytkowników podręcznika Ochrona - skorowidz  (SC85-0124).

Aby uruchomić śledzenie komunikacji, należy zapoznać się z sekcją Przeprowadzanie śledzenia komunikacji w celu zdobycia informacji na temat określonych czynności.

Poniższe komendy mogą być wykorzystane w celu przeprowadzenia śledzenia komunikacji.

STRSST (Start Service Tools - Uruchomienie SST)

Po uruchomieniu komendy STRSST dostępne jest menu narzędzi służących do uzyskania informacji o protokołach błędów i informacji o śledzeniu komunikacji. Szczegółowy opis systemowych narzędzi serwisowych zawiera sekcja "Śledzenie komunikacji a problemy z komunikacją" na stronie 77

STRCMNTRC (Start Communications Trace - Uruchomienie śledzenia komunikacji)

Komenda STRCMNTRC powoduje uruchomienie śledzenia komunikacji dla określonej linii, opisu interfejsu sieciowego lub opisu serwera sieciowego. Śledzenie komunikacji jest kontynuowane aż do momentu, gdy zajdzie jedno z następujących zdarzeń:

- system uruchomi komendę Zakończenie śledzenia komunikacji (End Communications Trace - ENDCMNTRC),
- problem z linią fizyczną spowoduje zakończenie śledzenia,
- funkcja Communications Trace komendy STRSST zakończy śledzenie,
- podano parametr *STOPTRC i bufor zostaje zapełniony.

ENDCMNTRC (End Communications Trace - Zakończenie śledzenia komunikacji)

Komenda ENDCMNTRC kończy śledzenie aktualnie uruchomione dla określonej linii, opisu interfejsu sieciowego lub opisu serwera sieciowego. Komenda ta składa się z bufora śledzenia komunikacji i powiązane dane systemowego licencjonowanego kodu wewnętrznego (SLIC).

PRTCMNTRC (Print Communications Trace - Drukowanie śledzenia komunikacji)

Komenda PRTCMNTRC zapisuje dane śledzenia komunikacji dla określonej linii, opisu interfejsu sieciowego lub opisu serwera sieciowego do zbioru buforowego lub zbioru bazy danych. System może wielokrotnie drukować dane śledzenia w dowolnej postaci. Dzielenie i formatowanie tych danych umożliwiają parametry komendy.

DLTCMNTRC (Delete Communications Trace - Usunięcie śledzenia komunikacji)

Komenda DLTCMNTRC usuwa bufor śledzenia komunikacji i powiązane dane SLIC dla określonej linii, opisu interfejsu sieciowego lub opisu serwera sieciowego. Śledzenie komunikacji może zostać usunięte po jego zakończeniu.

CHKCMNTRC (Check Communications Trace - Sprawdzanie śledzenia komunikacji)

Komenda CHKCMNTRC zwraca status śledzenia komunikacji dla określonej linii, opisu interfejsu sieciowego lub opisu serwera sieciowego. Komenda ta zwraca status dla wszystkich śledzeń określonego typu istniejących w systemie. System zwraca status w postaci komunikatu.

TRCCPIC (Trace Common Programming Interface (CPI) Communications - Śledzenie komunikacji CPI)

Śledzenie komunikacji CPI można rozpocząć przed uruchomieniem zadania lub po jego uaktywnieniu, aby dowiedzieć się, gdzie mógł wystąpić błąd. Komenda TRCCPIC przechwytuje informacje o wywołaniach komunikacji CPI, które są przetwarzane przez program.

Więcej informacji na temat dostępu do narzędzi SST zawiera podręcznik Składowanie i odtwarzanie .

Śledzenie komunikacji a problemy z komunikacją

Czasami może być potrzebne uzyskanie wydruku protokołu błędów lub danych śledzenia komunikacji, aby udostępnić je przedstawicielowi serwisu IBM. W przypadku śledzenia linii osoba zaznajomiona z protokołem używanym w tej linii może chcieć przejrzeć odpowiednie zbiory. Aby uruchomić śledzenie komunikacji, użytkownik musi mieć uprawnienie specjalne IBM *SERVICE lub mieć uprawnienia do funkcji Service Trace systemu i5/OS w programie iSeries Navigator. Więcej informacji na temat uprawnień specjalnych znajduje się w podręczniku Ochrona - skorowidz (SC85-0124), w Rozdziale 4, Profile użytkowników.

Używaj funkcji śledzenia komunikacji w następujących sytuacjach:

- informacje zawarte w komunikacie lub inna analiza problemu jest niewystarczająca do zidentyfikowania problemu,
- personel obsługi komunikacji podejrzewa błąd w protokole,
- aby sprawdzić, czy system wysyła i odbiera poprawne dane.

Z każdej stacji roboczej można śledzić wiele linii używając opcji śledzenia komunikacji. System w danej chwili śledzi maksymalnie dwie linie w jednym podsystemie sterownika komunikacyjnego. W danej chwili może istnieć tylko jedno śledzenie dla tego samego obiektu konfiguracyjnego. System obsługuje wszystkie szybkości linii i protokoły.

Więcej informacji na temat omawianych testów może udzielić przedstawiciel serwisu IBM.

Komenda Śledzenie komunikacji CPI (TRCCPIC)

Śledzenie komunikacji CPI można rozpocząć przed uruchomieniem zadania lub po jego uaktywnieniu, aby dowiedzieć się, gdzie mógł wystąpić błąd. Komenda TRCCPIC przechwytuje informacje o wywołaniach komunikacji CPI, które są przetwarzane przez program. System gromadzi informacje o śledzeniu w bieżącym zadaniu lub w zadaniu obsługiwanym przez komendę Uruchomienie zadania usługowego (Start Service Job (STRSRVJOB)). (W przypadku programu komunikacji CPI można śledzić zadanie uruchomione w wyniku otrzymanego zgłoszenia uruchomienia programu.) Komendę TRCCPIC można uruchomić:

- używając menu systemowego,
- wpisując TRCCPIC *ON w wierszu komend,
- dodając komendę TRCCPIC do programu w języku CL lub w języku REXX,
- wpisując TRCCPIC w wierszu komend i naciskając klawisz F4 (Podpowiedź).

Jeśli w wierszu komend wpiszesz TRCCPIC i naciśniesz klawisz F4, wyświetlana jest podpowiedź początkowa dla ekranu *Ustawienia opcji śledzenia (Trace Option Setting)*. Jeśli podane jest *ON i naciśniesz klawisz Enter, zostanie wyświetlony ekran Śledzenie komunikacji CPI (Trace CPI Communications).

Na tym ekranie możesz skonfigurować następujące parametry:

Ustawienia opcji śledzenia

Określa, czy zbieranie informacji o śledzeniu ma być uruchomione, zatrzymane czy zakończone.

***ON**

Uruchamia śledzenie komunikacji CPI. Jest to wartość domyślna dla komendy.

***OFF**

Zatrzymuje śledzenie komunikacji CPI. Bieżące informacje są zapisywane do zbioru buforowego dla drukarki lub do zbioru bazy danych i do tabeli śledzenia. Informacje o śledzeniu są następnie usuwane.

***END**

Kończy śledzenie komunikacji CPI. Tabela śledzenia i wszystkie informacje o śledzeniu są niszczone.

Maksymalna wielkość pamięci do użycia

Określa maksymalną ilość pamięci do użycia przez zbierane informacje o śledzeniu. Ta odpowiedź jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli wybrałeś *ON dla odpowiedzi *Ustawienia opcji śledzenia*.

200 K

Liczba bajtów pamięci (1 K odpowiada 1024 bajtom). Jest to wartość domyślna.

1-16000 K

Poprawny zakres dla maksymalnej liczby bajtów używanych do przechowywania zebranych informacji o śledzeniu.

Pełne śledzenie

Określa, czy nowe rekordy śledzenia zastępują stare rekordy śledzenia lub czy śledzenie ma zostać zatrzymane, gdy wykorzystano maksymalną podaną wielkość pamięci. Ta odpowiedź jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli wybrałeś *ON dla odpowiedzi *Ustawienia opcji śledzenia*.

***WRAP**

Gdy obszar pamięci dla śledzenia zostanie zapełniony, nowe informacje o śledzeniu są zapisywane w miejsce starych informacji o śledzeniu począwszy od początku obszaru pamięci. Jest to wartość domyślna.

***STOPTRC**

Nowe informacje o śledzeniu nie są zapisywane, gdy obszar pamięci przeznaczony dla informacji o śledzeniu zostanie zapełniony. Musisz ponownie uruchomić komendę TRCCPIC podając (*OFF) dla parametru SET, aby pobrać informacje o śledzeniu zebrane w obszarze pamięci przeznaczonym na informacje o śledzeniu.

Długość danych użytkownika

Określa maksymalną długość danych użytkownika, które mają być zapisywane w przypadku każdego rekordu śledzenia w obszarze pamięci. Ta odpowiedź dotyczy tylko śledzenia danych użytkownika w wywołaniach Send_Data i Receive. Parametr ten nie dotyczy śledzenia danych protokołu w wywołaniach Set_Log_Data, Send_Error i Deallocate. Ta odpowiedź jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli wybrałeś *ON dla odpowiedzi *Ustawienia opcji śledzenia*.

128

Liczba bajtów określająca długość danych użytkownika. Jest to wartość domyślna.

0-4096

Poprawny zakres bajtów dla długości danych użytkownika.

Śledzenie komunikacji CPI zbiera rekordy śledzenia aż do momentu zatrzymania śledzenia lub gdy obszar pamięci przeznaczony na informacje o śledzeniu zostanie zapełniony. Ilość pamięci śledzenia zależy od wartości podanej w odpowiedzi *Pełne śledzenie*. Jeśli obszar pamięci przeznaczony na informacje o śledzeniu zostaje zapełniony, a zbieranie rekordów śledzenia zostaje zatrzymane, musisz ponownie wprowadzić komendę TRCCPIC, aby utworzyć dane wyjściowe. Dane te (utworzone przez komendę TRCCPIC) są kierowane albo do zbioru buforowego dla drukarki, albo do QSYSPT, albo do podanego zbioru wyjściowego bazy danych. Jeśli podany zbiór wyjściowy już istnieje, musi on mieć te same atrybuty, co zbiór QACM0TRC dostarczany przez system.

Procedurę śledzenia można zatrzymać:

- używając menu systemowego,
- wpisując TRCCPIC *OFF w wierszu komend,
- dodając komendę TRCCPIC do programu w języku CL lub w języku REXX,
- wpisując TRCCPIC w wierszu komend i naciskając klawisz F4 (Odpowiedź).

W wierszu komend wpisz TRCCPIC i naciśnij klawisz F4. Podaj *OFF dla odpowiedzi *Ustawienia opcji śledzenia*. Zostaniesz poproszony o podanie parametru OUTPUT.

Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą systemowego protokołu problemów

W razie pojawienia się błędów związanych z komunikacją mogą zostać utworzone pozycje w systemowym protokole błędów. Protokół ten można przejrzeć, aby poznać listę problemów wykrytych przez system lub użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do systemowego protokołu błędów, w wierszu komend systemu iSeries wpisz WRKPRB i naciśnij klawisz F4.

Wskazówka: Możesz wybrać podzbiór problemów znajdujących się w protokole problemów, wybierając status problemu. Problem wymieniony w liście problemów może mieć jeden z następujących statusów:

- OPENED: problem został zidentyfikowany, a analiza problemu nie została uruchomiona.
- READY: system uruchomił analizę problemu; problem jest gotowy do przygotowania.
- PREPARED: system dodał informacje związane z problemem.
- SENT: problem został wysłany do miejsca obsługi.

Dane na ekranie WRKPRB możesz również posortować według daty wprowadzenia problemu do protokołu.

Uwaga: Do uzyskania opcji menu, wykonania dodatkowej analizy problemu i dokumentowania rekordów problemów, należy używać komendy WRKPRB.

Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą informacji o statusie

Często problem z komunikacją można określić sprawdzając status komunikacji. Informacje o statusie serwerów sieciowych, interfejsów sieciowych, linii, kontrolerów i urządzeń mogą sygnalizować pojawienie się problemów.

Aby sprawdzić i zmienić konfigurację komunikacji w systemie:

1. W wierszu komend systemu iSeries wpisz komendę Praca ze statusem konfiguracji (Work with Configuration Status - WRKCFGSTS).
2. Naciśnij klawisz F4. Zostanie wyświetlony ekran Praca ze statusem konfiguracji (Work with Configuration Status).
3. Podaj typ konfiguracji w parametrze CFGTYPE.
4. Podaj opis konfiguracji w parametrze CFGD.

Uwaga: Listę wygenerowaną przez komendę WRKCFGSTS w oparciu o status obiektów można posortować używając do tego celu parametru STATUS. Na przykład, aby wyświetlić obiekty, które uległy awarii, należy podać STATUS(*FAILED).

Uwagi dotyczące strojenia systemu podczas odzyskiwania po wystąpieniu błędów

Ogólne strojenie wydajności wykonywane przez system może odgrywać znaczącą rolę podczas wykonywania scenariuszy odzyskiwania po wystąpieniu błędów. Może na przykład być konieczna zmiana puli maszynowej, jeśli jest ona za mała, ponieważ powoduje nadmierne wydłużenie czasu odzyskiwania po wystąpieniu błędów.

- Dopasowanie wydajności – QPFRADJ

Po dostarczeniu systemu jego funkcja automatycznego dopasowania wydajności przyjmuje wartość 2. System w oparciu o tę wartość może automatycznie dopasować własną wydajność. Automatyczne dopasowanie może być bardzo pożądaną opcją, szczególnie gdy w systemie występują nieoczekiwane obciążenia. Dopasowanie to może pomóc w lepszym funkcjonowaniu systemu podczas takich szczytowych obciążeń.

- Uwagi dotyczące podsystemów

Należy wziąć pod uwagę możliwość podzielenia użytkowników komunikacji (w zależności od tego, czy są oni zdalnymi stacjami roboczymi, czy użytkownikami komunikacji APPC) na wiele podsystemów. Jeśli komunikacja ulegnie awarii, wszyscy użytkownicy znajdujący się w jednym podsystemie mogą odczuwać skutki tej awarii w wyniku odzyskiwania komunikacji wykonywanej w ich systemach. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja – “Uwagi dotyczące konfigurowania podsystemu pod kątem wydajności odzyskiwania po wystąpieniu błędów” na stronie 11

Używanie komunikatów o błędach jako pomocy w odzyskiwaniu po wystąpieniu błędów

Gdy wystąpi problem z komunikacją, istnieje wiele miejsc, w których można szukać komunikatów o błędach i dodatkowych informacji pomocnych podczas rozwiązywania problemów. Miejsca, w których najczęściej można szukać informacji o błędach, podano w poniższych tematach.

- Kolejki komunikatów w sekcji “Wyświetlanie kolejek komunikatów w celu rozwiązania problemów z komunikacją” na stronie 74.
- Protokoły zadań w sekcji “Protokoły zadań a problemy z komunikacją” na stronie 75.
- Inne protokoły w sekcjach “Wyświetlanie protokołu aktywności produktu w celu rozwiązania problemów z komunikacją” na stronie 75 i “Wyświetlanie protokołu błędów drukowania w celu rozwiązania problemów z komunikacją” na stronie 75.
- Uruchamianie narzędzi serwisowych w sekcji “Śledzenie komunikacji a problemy z komunikacją” na stronie 77.
- Śledzenie komunikacji w sekcji “Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą śledzenia komunikacji” na stronie 76.

Rozwiązywanie problemów z komunikacją za pomocą kodów przyczyn

Gdy system lokalny odrzuca zgłoszenie uruchomienia programu przychodzącego, do kolejki komunikatów operatora systemu wysyłany jest komunikat. Podanych w komunikacie informacji można użyć do określenia, dlaczego zgłoszenie uruchomienia programu zostało odrzucone.

Poniższa tabela zawiera wyjaśnienia kodów przyczyny dla odrzuconych żądań uruchomienia programów.

Tabela 2. Kody przyczyn dla odrzuconych zgłoszeń uruchomienia programów

Kod przyczyny	Opis przyczyny
401	Odebrano zgłoszenie uruchomienia programu dla urządzenia nieprzydzielonego do aktywnego podsystemu.
402	Zgłoszone urządzenie jest aktualnie wstrzymane przez komendę Wstrzymanie urządzenia komunikacyjnego (Hold Communications Device - HLDCMNDEV).
403	Niedostępny profil użytkownika.
404	Niedostępny opis zadania.
405	Niedostępna kolejka wyjściowa.
406	Uaktywniono już maksymalną liczbę zadań zdefiniowaną w opisie podsystemu.
407	Uaktywniono już maksymalną liczbę zadań zdefiniowaną w pozycji komunikacji.
408	Uaktywniono już maksymalną liczbę zadań zdefiniowaną w pozycji routingu.
409	Biblioteka na liście bibliotek jest używana przez inne zadanie w trybie wyłączności.
410	Brak dostępu do profilu grupowego.
411	Brak wystarczającej pamięci do uruchomienia zadania.
412	Niedostępna wartość systemowa.
413	Nie uruchomiono QSERVER.
501	Nie znaleziono opisu zadania.
502	Nie znaleziono kolejki wyjściowej.
503	Nie znaleziono klasy.
504	Nie znaleziono biblioteki na początkowej liście bibliotek.
505	Uszkodzony opis zadania lub biblioteka opisu zadania.
506	Zniszczona biblioteka na liście bibliotek.
507	Znaleziono zduplikowane biblioteki na liście bibliotek.
508	Zdefiniowana wielkość puli pamięci wynosi zero.
602	Wartość nazwy programu transakcyjnego jest zarezerwowana ale nieobsługiwana.
604	Nie znaleziono zgodnej pozycji routingu.
605	Nie znaleziono programu.
704	Niepoprawne hasło.
705	Użytkownik nieuprawniony do urządzenia.
706	Użytkownik nieuprawniony do opisu podsystemu.
707	Użytkownik nieuprawniony do opisu zadania.

Tabela 2. Kody przyczyn dla odrzuconych zgłoszeń uruchomienia programów (kontynuacja)

Kod przyczyny	Opis przyczyny
708	Użytkownik nieuprawniony do kolejki wyjściowej.
709	Użytkownik nieuprawniony do programu.
710	Użytkownik nieuprawniony do klasy.
711	Użytkownik nieuprawniony do biblioteki na liście bibliotek.
712	Użytkownik nieuprawniony do profilu grupowego.
713	Niepoprawny identyfikator użytkownika.
714	Niepoprawny domyślny profil użytkownika.
715	Nie podano hasła ani identyfikatora użytkownika i w pozycji komunikacji nie podano domyślnego profilu użytkownika.
718	Brak identyfikatora użytkownika.
722	Otrzymano identyfikator użytkownika, ale hasło nie zostało wysłane.
723	Brak hasła powiązanego z identyfikatorem użytkownika.
725	Identyfikator użytkownika niezgodny z konwencją nazewnictwa.
726	Wyłączony profil użytkownika.
730	Hasło wygasło.
801	Dostępne, ale niedozwolone parametry inicjowania programu.
802	Parametry inicjowania programu przekroczyły 2000 bajtów.
803	Podsystem kończy działanie.
804	Zadanie prestartu jest nieaktywne lub zakończone.
805	Podano WAIT(NO) w pozycji zadania prestartu, ale brak zadania prestartu.
806	Przekroczono maksymalną liczbę aktywnych zadań prestartu w pozycji zadania prestartu.
807	Zadanie prestartu zostało zakończone, gdy odebrano zgłoszenie uruchomienia programu.
901	Niepoprawne parametry inicjowania programu.
902	Niepoprawna liczba parametrów dla programu.
903	Brak wymaganych parametrów inicjowania programu.
1001	Błąd logiki systemu. Wystąpił warunek function check lub nieoczekiwany kod zakończenia.
1002	Błąd logiki systemu. Wystąpił warunek function check lub nieoczekiwany kod zakończenia podczas odbierania parametrów inicjowania programu.
1501	Niepoprawny znak w nazwie procedury.
1502	Nie znaleziono procedury.
1503	Nie znaleziono biblioteki środowiska System/36.
1504	Nie znaleziono biblioteki QSSP.
1505	Nie znaleziono zbioru QS36PRC w bibliotece.
1506	Nazwa procedury lub biblioteki jest dłuższa niż 8 znaków.
1507	Nie znaleziono biblioteki bieżącej.
1508	Brak uprawnień do biblioteki bieżącej.
1509	Brak uprawnień do QS36PRC w bibliotece bieżącej.
1510	Brak uprawnień do procedury w bibliotece bieżącej.
1511	Brak uprawnień do biblioteki środowiska System/36.
1512	Brak uprawnień do zbioru QS36PRC w bibliotece środowiska System/36.
1513	Brak uprawnień do procedury w bibliotece środowiska System/36.
1514	Brak uprawnień w bibliotece QSSP.
1515	Brak uprawnień do zbioru QS36PRC w QSSP.
1516	Brak uprawnień do procedury w QS36PRC w QSSP.
1517	Nieoczekiwany kod zakończenia od obsługi środowiska System/36.
1518	Nie znaleziono programu fazy problemu w QSSP.
1519	Brak uprawnień do programu fazy problemu w QSSP.
1520	Uruchomiono maksymalną liczbę programów wynikowych (100 na każde środowisko System/36).
2501	Błąd logiki systemu. Wystąpił warunek function check lub nieoczekiwany kod zakończenia podczas przetwarzania zgłoszenia uruchomienia programu.
2502	Chwilowy brak możliwości przydzielenia potrzebnych zasobów dla zgłoszenia uruchomienia programu.
2503	Brak podsystemu akceptującego zgłoszenie uruchomienia programu dla tego urządzenia.

Informacje dodatkowe

Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem za pośrednictwem niekomutowanej linii SDLC

Rys. 1 na stronie 27 przedstawia wartości systemowe iSeries, które muszą odpowiadać wartościom VTAM, gdy używa się niekomutowanej linii SDLC. Tabela opisuje powiązania przedstawione na Rys. 1 na stronie 27 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami programu VTAM. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 3. Powiązania wartości systemowych iSeries z wartościami programu VTAM

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartość programu licencjonowanego VTAM
Atrybut sieciowy: LCLLCONAME = R4082A14	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością zawierającą nazwę niezależnej jednostki logicznej (LU) produktu VTAM.	LINE = R4082A14
Atrybut sieciowy: LCLNETID =RPC	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością NETID jednostki fizycznej (PU) produktu VTAM.	NETID = RPC
Atrybut opisu linii: LINESPEED = 9600	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z parametrem definicji linii SPEED produktu VTAM.	SPEED = 9600
Atrybut opisu linii: MAXFRAME = 521	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością atrybutu definicji linii MAXDATA produktu VTAM.	MAXDATA = 521
Atrybut opisu kontrolera hosta: STNADDR	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością adresu stacji ADDR produktu VTAM.	ADDR = C1
Atrybut opisu terminalu: LOCADR	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością adresu zależnej jednostki logicznej (LU) produktu VTAM.	LOCADDR = 09
Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane. <ul style="list-style-type: none">• Wartości parametru LCLLOCNAME Wyświetlenia opisu urządzenia oraz Opisu drukarki korzystają ze zbioru wartości dla parametru LCLLOCNAME Atrybutu sieciowego, *NETATR.• Parametr CTL opisu drukarki oraz parametr CTL opisu terminalu określają nazwę opisu kontrolera (określonego w Opisie kontrolera hosta), do którego są podłączone.• Wartość parametru MAXFRAME, *LINKTYPE, Opisu kontrolera hosta określa maksymalną wielkość używanej ramki w oparciu o rodzaj linii, do której podłączony jest kontroler.		

Szczegóły przykładu: Połączenie systemu iSeries z hostem poprzez linię Token Ring

Rys. 2 na stronie 29 wyświetla wartości systemowe systemu iSeries, które powinny być zgodne z wartościami VTAM podczas korzystania z sieci Token Ring. Tabela opisuje powiązania przedstawione na Rys. 2 na stronie 29 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami programu VTAM. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Uwaga: Diagram wyświetlony na Rys. 2 na stronie 29 przedstawia kontrolery dla systemu iSeries. Jednak aby ułatwić zrozumienie przykładu, w poniższej tabeli został opisany tylko jeden kontroler.

Tabela 4. Powiązania wartości systemowych iSeries z wartościami programu VTAM

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartość programu licencjonowanego VTAM
Atrybut sieciowy: LCLLOCNAME = RCHAS722	Wartość tego atrybutu powinna być zgodna z wartością definicji głównego węzła komutowanego dla atrybutu nazwy niezależnej jednostki logicznej (LU) produktu VTAM.	LU = RCHAS722
Atrybut sieciowy: LCLNETID = RPC	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością VTAM dla identyfikatora sieci lokalnej iSeries.	NETID = RPC
Atrybut opisu linii: ADPTADR = 4000705F4512	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z ostatnimi dwunastoma znakami wartości atrybutu DIALNO parametru PATH produktu VTAM.	DIALNO = 0104400070544512
Atrybut opisu linii: MAXFRAME = 1994	Wartość tego parametru iSeries powinna być zgodna z wartością jednostki fizycznej (PU) VTAM dla parametru MAXDATA systemu iSeries MAXDATA.	MAXDATA = 1994
Atrybut opisu kontrolera hosta: LCLCHID = 0560722A	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być kombinacją numeru bloku systemu iSeries i numeru identyfikacyjnego systemu iSeries w produkcie VTAM.	IDBLK = 056 IDNUM = 0722A
Atrybut opisu kontrolera hosta: SSAP = 04	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z trzecim i czwartym znakiem wartości atrybutu DIALNO parametru PATH produktu VTAM.	DIAL = 0104400070544512
Atrybut opisu terminalu: LOCADR = 04	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością atrybutu LOCADDRD w adresie jednostki LU SW722A04 produktu VTAM.	LOCADDR = 04
<p>Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parametr LCLLOCNAME Opisu terminalu korzysta ze zbioru wartości dla parametru LCLLOCNAME Atrybutu sieciowego, *NETATR. • Parametr CTL opisu drukarki określa nazwę opisu kontrolera (CTLD – określonego w Opisie kontrolera hosta), do którego jest podłączona. • Wartość parametru MAXFRAME, *LINKTYPE, Opisu kontrolera hosta określa maksymalną wielkość używanej ramki w oparciu o rodzaj linii, do której podłączony jest kontroler. Rodzaj linii jest określony w parametrze opisu linii (LIND). 		

Szczegóły przykładu: Obsługa DLUR serwera iSeries z połączeniem do serwera hosta

Rys. 3 na stronie 30 przedstawia wartości systemowe iSeries, które muszą odpowiadać wartościom VTAM, gdy korzysta się z DLUR systemu iSeries oraz VTAM. Tabela opisuje powiązania przedstawione na Rys. 3 na stronie 30 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami programu VTAM. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 5. Powiązania wartości systemowych iSeries z wartościami programu VTAM

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości parametrów uruchomienia VTAM
Atrybut sieciowy: LCLNETID = APPN	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością definicji komutowanego węzła głównego jednostki PU dla atrybutu NETID produktu VTAM.	NETID = APPN
Opis linii: ADPTADR = 400000000365	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z ostatnimi dwunastoma znakami wartości atrybutu DIALNO parametru PATH produktu VTAM.	DIALNO = 0604400000000365
Opis linii: MAXFRAME = 1994	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością atrybutu MAXDATA jednostki PU produktu VTAM.	MAXDATA = 1994
Opis kontrolera hosta: RMTNETID = USIBMZP	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru NETID produktu VTAM.	NETID = USIBMZP
Opis kontrolera hosta: RMTCPNAME = R5CDRM	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru SSCPNAME produktu VTAM.	SSCPNAME = R5CDRM
Opis kontrolera hosta: LCLCHID = 05613014	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być kombinacją wartości atrybutów IDBLK oraz IDNUM jednostki PU produktu VTAM.	IDBLK = 056 IDNUM = 13014
Opis kontrolera hosta: SSAP = 04	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z trzecim i czwartym znakiem atrybutu DIALNO parametru Path produktu VTAM.	DIALNO = 0604400000000365
Opis kontrolera hosta: ADPTADR = 400037000001	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością opisu sieci Token Ring generacji NCP parametru LOCADD produktu VTAM.	LOCADD = 400037000001
<p>Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartość parametru LINE opisu kontrolera hosta określa rodzaj linii, do której podłączany jest kontroler. Rodzaj linii jest określony przez parametr opisu linii (LIND). 		

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z APPN z VTAM

Rys. 4 na stronie 31 przedstawia wartości systemowe systemu iSeries, które powinny być zgodne z wartościami VTAM przy połączeniu za pomocą sieci APPN. Tabela opisuje powiązania przedstawione na Rys. 4 na stronie 31 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami programu VTAM. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Uwaga: Rys. 4 na stronie 31 przedstawia informacje wielu opisów kontrolera. Jednak poniższa tabela, aby ułatwić zrozumienie przykładu, opisuje jeden zestaw informacji opisu kontrolera.

Tabela 6. Powiązania wartości systemowych iSeries z wartościami programu VTAM

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości parametrów uruchomienia VTAM
Atrybuty sieciowe: LCLCPNAME = ASDLUR	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z nazwą parametru ASDLUR produktu VTAM.	ASDLUR

Tabela 6. Powiązania wartości systemowych iSeries z wartościami programu VTAM (kontynuacja)

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości parametrów uruchomienia VTAM
Atrybuty sieciowe: LCLNETID = APPN	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością atrybutu NETID parametru CDRDDLUR dla definicji zasobów międzydomenowych produktu VTAM.	NETID = APPN
Opis kontrolera hosta: LCLCHID = 056A3271	Wartość tego parametru systemu iSeries jest kombinacją wartości dla parametrów IDBLK i IDNUM definicji głównego węzła komutowanego programu VTAM.	IDBLK = 056 IDNUM = A3271
Opis kontrolera hosta: PRIDLUS = R5CDRM	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru SSCPNAME produktu VTAM.	SSCPNAME = R5CDRM
Opis kontrolera hosta: PRIDLUS = USIBMZP	Druga wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru NETID produktu VTAM.	NETID = USIBMZP
Opis kontrolera hosta: DEPPUNAME = DA327A	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z nazwą jednostki PU definicji komutowanego węzła głównego produktu VTAM.	PU = DA327A
Opis terminalu (Tranzyt SNA 3270): LOCADR = 05	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością atrybutu LOCADDR jednostki LU DA327A05 produktu VTAM.	LOCADDR = 05
Opis terminalu (Tranzyt SNA 3270): DEPLOCNAME = DA327A1	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z nazwą LU DA327A05 produktu VTAM.	LU = DA327A05
Opis terminalu (Emulacja): LOCADR = OD	Szesnastkowa wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością dziesiętną jednostki LU DA327A13 atrybutu LOCADDR produktu VTAM.	LOCADDR = 13
Opis terminalu (Emulacja): DEPLOCNAME = DA327A13	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z nazwą jednostki LU, DA327A13.	LU = DA327A13
Opis terminalu (DHCF): LOCADR = 12	Szesnastkowa wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością dziesiętną jednostki LU DA327A18 atrybutu LOCADDR produktu VTAM.	LOCADDR = 18
Opisu terminalu (DHCF): DEPLOCNAME = DA327A18	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z nazwą jednostki LU, DA327A18.	LU = DA327A18

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą X.25

Podczas podawania opisów linii, urządzenia i kontrolera dla lokalnego i zdalnego serwera iSeries muszą zostać uzgodnione parametry konfiguracji. Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone na Rys. 5 na stronie 39 pomiędzy wartościami systemowymi lokalnego systemu iSeries a wartościami systemowymi zdalnego systemu iSeries. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 7. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (B20)	Opis wartości parametru iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (B40)
CRTLINX25: NETADR = 47971013	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CNNNBR w zdalnym systemie iSeries.	CRTCTLAPPC: CNNNBR = 47971013
CRTLINX25: CHID = 056EEEEEE	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CHID w zdalnym systemie iSeries.	CRTCTLAPPC: CHID = 056EEEEEE
CRTCTLAPPC: CHID = 056FFFFF	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CHID w zdalnym systemie iSeries.	CRTLINX25: CHID = 056FFFFF
CRTCTLAPPC: CNNNBR = 47911140	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru NETADR w zdalnym systemie iSeries.	CRTLINX25: NETADR = 47911140
CRTCTLAPPC: ROLE = *SEC	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi ROLE w zdalnym systemie iSeries. Jeden z systemów jest podstawowym a drugi drugorzędnym.	CRTCTLAPPC: ROLE = *PRI
CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = XS400BU3	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru RMTLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	RMTLOCNAME = XS400BU3
CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = XS400BU4	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru LCLLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = XS400BU4
MODD: NAME = BLANK	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru NAME w zdalnym systemie iSeries.	MODD: NAME = BLANK
<p>Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość parametru CTL w CRTDEVAPPC odpowiada wartości parametru CTLD w CRTCTLAPPC. • Wartość parametru SWTLINLST w CRTCTLAPPC odpowiada rodzajowi linii określonej w parametrze LIND w CRTLINX25. 		

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą SDLC

Przykład opisuje dopasowanie parametrów pomiędzy serwerem iSeries połączonym z innym serwerem iSeries z wykorzystaniem SDLC. Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone na Rys. 6 na stronie 40 pomiędzy wartościami systemowymi lokalnego systemu iSeries a wartościami systemowymi zdalnego systemu iSeries. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 8. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (EC)	Opis wartości atrybutu systemu iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (FSC)
CRTLNSDLC: ROLE = *SEC	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi ROLE w zdalnym systemie iSeries. Jeden z systemów musi być systemem podstawowym, a drugi drugorzędnym.	CRTLNSDLC: ROLE = *PRI
CRTLNSDLC: CHID = 05600401	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CHID w zdalnym systemie iSeries.	CRTCTLAPPC: CHID = 05600401
CRTCTLAPPC: CHID = 05600400	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CHID w zdalnym systemie iSeries.	CRTLNSDLC: CHID = 05600400
CRTCTLAPPC: ROLE = *PRI	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi ROLE w zdalnym systemie iSeries. Jeden z systemów musi być systemem podstawowym, a drugi drugorzędnym.	CRTCTLAPPC: ROLE = *SEC
CRTCTLAPPC: STNADR = C1	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru STNADR w zdalnym systemie iSeries.	CRTCTLAPPC: STNADR = C1
CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = ISERIESBU3	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru LCLLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = ISERIESBU3
CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = ISERIESBU1	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru RMTLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = ISERIESBU1
CRTDEVAPPC: MODE = BLANK	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru MODE w zdalnym systemie iSeries.	CRTDEVAPPC: MODE = BLANK
<p>Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość parametru CTL w CRTDEVAPPC odpowiada wartości parametru CTLD w CRTCTLAPPC. • Wartość parametru LINE w CRTCTLAPPC odpowiada rodzajowi linii określonej w parametrze LIND w CRTLNSDLC. 		

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru

Przykład przedstawia wymaganą zgodność parametrów pomiędzy serwerem iSeries połączonym z innym serwerem iSeries z wykorzystaniem funkcji jednokierunkowego automatycznego wybierania numeru. Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone na Rys. 7 na stronie 41 pomiędzy wartościami systemowymi lokalnego systemu iSeries a wartościami systemowymi zdalnego systemu iSeries. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 9. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (B20)	Opis wartości parametru iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (B40)
Opis linii: ROLE = *NEG	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru ROLE w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: ROLE = *NEG
Opis linii: CNN = *SWTPP	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CNN w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: CNN = *SWTPP
Opis linii: CHID = 056FFFFF	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru SWTLINLST w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: CHID = 056FFFFF
Opis linii: LINESPEED = 2400	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru LINESPEED w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: LINESPEED
Opis linii: SWTCNN = *DIAL	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi SWTCNN w zdalnym systemie iSeries. Jedna z wartości systemowych musi być ustawiona na *DAIL, a druga na *ANS.	Opis linii: SWTCNN = *ANS
Opis linii: AUTOANS = *NO	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi AUTOANS w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: AUTOANS = *YES
Opis linii: AUTODIAL = *YES	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada parametrowi AUTODIAL w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: AUTODIAL = *NO
Opis linii: STNADR = B1	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru STNADR w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: STNADR = B1
Opis kontrolera: LINKTYPE = *SDLC	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru LINKTYPE w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: LINKTYPE = *SDLC
Opis kontrolera: SWITCHED = *YES	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru SWITCHED w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: SWITCHED = *YES
Opis kontrolera: APPN = *NO	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru APPN w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: APPN = *NO
Opis kontrolera: HID = 056EEEEEE	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru CHID w zdalnym systemie iSeries.	Opis linii: CHID = 056EEEEEE
Opis kontrolera: ROLE = *NEG	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru ROLE w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: ROLE = *NEG

Tabela 9. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries (kontynuacja)

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (B20)	Opis wartości parametru iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (B40)
Opis kontrolera: STNADR = B1	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru STNADR w zdalnym systemie iSeries.	Opis kontrolera: STNADR = B1
Opis urządzenia: RMTLOCNAME = AD400BU3	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru LCLLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	Opis urządzenia: LCLLOCNAME = AD400BU3
Opis urządzenia: LCLLOCNAME = AD400BU4	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru RMTLOCNAME w zdalnym systemie iSeries.	Opis urządzenia: RMTLOCNAME = AD400BU4
Opis urządzenia: MODE = BLANK	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru MODE w zdalnym systemie iSeries.	Opis urządzenia: MODE = BLANK
Opis urządzenia: APPN = *NO	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru APPN w zdalnym systemie iSeries.	Opis urządzenia: APPN = *NO
<p>Uwaga: Następujące parametry systemu iSeries są ze sobą powiązane.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartość parametru CTL w Opisie urządzenia powinna odpowiadać wartości parametru CTLD w Opisie kontrolera dla obu systemów iSeries. Wartość parametru SWTLINLST w Opisie kontrolera powinna odpowiadać wartości parametru LIND w Opisie linii dla obu systemów iSeries. 		

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z serwerem iSeries za pomocą narzędzia Enterprise Extender (HPRIP)

Przykład opisuje dopasowanie parametrów pomiędzy serwerem iSeries a połączonym z nim innym serwerem iSeries za pomocą narzędzia Enterprise Extender. Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone w Rys. 8 na stronie 42 pomiędzy wartościami systemowymi lokalnego systemu iSeries a wartościami systemowymi zdalnego systemu iSeries. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 10. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (ALPHA)	Opis wartości parametru iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (BETA)
Opis kontrolera: CTLD = BETACTL	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości nazwy dla zdalnego systemu iSeries i odwrotnie.	Opis kontrolera: CTLD = ALPHACTL
Opis kontrolera: LINKTYPE = *HPRIP	Wartości dla parametru LINKTYPE w systemie iSeries muszą wynosić *HPRIP w obu systemach, aby możliwe było użycie narzędzia Enterprise Extender.	Opis kontrolera: LINKTYPE = *HPRIP
Opis kontrolera: RMTINTNETA = 9.18.34.223	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości adresu IP w zdalnym systemie iSeries i odwrotnie.	Opis kontrolera: RMTINTNETA = 9.18.33.40

Tabela 10. Powiązania pomiędzy wartościami lokalnego systemu iSeries a wartościami zdalnego systemu iSeries (kontynuacja)

Nazwa i wartość parametru lokalnego systemu iSeries (ALPHA)	Opis wartości parametru iSeries	Wartości zdalnego systemu iSeries (BETA)
Opis kontrolera: RMTCPNAME = BETA	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości nazwy profilu CP w zdalnym systemie iSeries i odwrotnie.	Opis kontrolera: RMTCPNAME = ALPHA
Opis kontrolera: RMTNETID = ALPHA	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości ID sieci dla zdalnego systemu iSeries, jeśli należą one do tej samej sieci.	Opis kontrolera: RMTNETID = ALPHA
Opis kontrolera: DSAP = 04	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru SSAP zdalnego systemu iSeries.	Opis kontrolera: DSAP = 04
Opis kontrolera: SSAP = 04	Wartość tego parametru w lokalnym systemie iSeries odpowiada wartości parametru DSAP dla zdalnego systemu iSeries.	Opis kontrolera: SSAP = 04

Uwaga: Dla Enterprise Extender dodano następujące pola:

- RMTINTNETA : Zdalny adres internetowy. Adres internetowy IPv4 w formacie xxx.xxx.xxx.xxx..
- LCLINTNETA: Lokalny adres internetowy. Adres internetowy IPv4 w formacie xxx.xxx.xxx.xxx. Jeśli wartość *SYS nie jest wybrana, wyjściowe dane dla tego kontrolera będą przesyłane za pośrednictwem zdefiniowanego adresu IP. W przeciwnym przypadku dane wyjściowe będą korzystać z tabeli routingu TCP/IP aby określić najlepszy interfejs do przesłania danych.
- LDLCTIMR: Liczniki czasu LDLC. Kontrolują one liczniki czasu wymagane przez protokół LDLC do ponowienia próby przesłania, liczby prób oraz częstotliwości przysyłania próbek do lokalizacji zdalnej. Ramka testowa będzie tylko wówczas przesłana do systemu zdalnego, jeśli dane nie zostały otrzymane z systemu zdalnego w tym czasie.
- LDLCLNKSPD: Określa wartość szybkości połączenia dla APPN. Możliwe wartości to: *CAMPUS (4 Mb/s), *WAN (56 kb/s), 10 Mb/s, 4 Mb/s, 16 Mb/s, 100 Mb/s, *MAX (więcej niż 100Mb/s) oraz *MIN (mniej niż 1200 b/s). APPN korzysta z tej wartości w celu obliczenia wagi tego konkretnego dowiązania przy obliczeniu ścieżki każdego żądania.
- LDLCTMSGRP: Reszta wartości APPN służy do obliczania wagi połączenia: koszt połączenia, koszt bajtu, bezpieczeństwo połączenia, opóźnienie propagacji. Wszystkie te wartości są używane przez APPN do obliczania najlepszej trasy do zdalnego hosta. Te wartości pojawiają się tylko wtedy, gdy parametr LDLCLNKSPD posiada wartość inną niż wartość domyślna.

Szczegóły połączenia: Połączenie serwera iSeries z jednostką sterującą 3174

Poniższa tabela opisuje parametry systemu iSeries i kontrolera 3174, które muszą być zgodne podczas korzystania z sieci Token Ring. Poniższa tabela opisuje powiązania przedstawione na Rys. 9 na stronie 55 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami jednostki sterującej 3174. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 11. Powiązania pomiędzy wartościami systemu iSeries a wartościami jednostki sterującej 3174.

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości jednostki sterującej 3174
Opis linii CRTLINTRN: ADPTADR = 4000710DE300	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru 107 jednostki sterującej 3174.	107 – 4000710DE300 (Adres sieciowy Token Ring bramy)
Opis kontrolera CRTCTLRWS: LINKTYPE = *LAN	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna odpowiadać wartości parametru 101 jednostki sterującej 3174.	101 – 7 (Sieć Token Ring)

Tabela 11. Powiązania pomiędzy wartościami systemu iSeries a wartościami jednostki sterującej 3174. (kontynuacja)

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości jednostki sterującej 3174
Opis kontrolera CRTCTLRWS: ADPTADR = 400031740004	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru 106 jednostki sterującej 3174.	107 – 4000 3174 0004 (Adres sieciowy Token Ring jednostki sterującej 3174)

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z siecią finansową

Szczegółowe informacje odpowiadające Rys. 10 na stronie 60 można znaleźć w tej tabeli: Tabela 1 na stronie 58. Wartości podpowiedzi zarówno kontrolerów FBSS, jak i serwera iSeries zostały omówione w tabeli, która zawiera informacje o sposobie powiązania obu systemów.

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z LUO 4690 za pomocą sieci Token Ring

Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone na Rys. 11 na stronie 69 pomiędzy wartościami systemowymi systemu iSeries a wartościami kontrolera 4690. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 12. Powiązania pomiędzy wartościami systemu iSeries a wartościami kontrolera 4690

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości kontrolera 4690
Opis linii (TRLINE): ADPTADR = 40000010C68C	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres węzła zdalnego kontrolera 4690.	Definicja dowiązania (RCHASXXX): Adres węzła zdalnego = 40000010C68C
Opis kontrolera Retail (R4690CC): ADPTADR = 4000004690CC	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres węzła lokalnego kontrolera 4690.	Definicja dowiązania (ADXTOKEN): Adres węzła lokalnego = 4000004690CC
Opis kontrolera Retail (R4690CC): CHID = 04D00001	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru ID wymiany kontrolera 4690.	Definicja dowiązania (RCHASXXX): ID wymiany = 04D00001
Opis kontrolera Retail (R4690CC): SSCPID = 050000000000	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru SSCPID kontrolera 4690.	Opis dowiązania (RCHASXXX): SSCPID = 050000000000
Opis urządzenia Retail (R4690HCP): LOCADR = 01	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres sesji kontrolera 4690.	Grupa sesji SNA (LU0GRP): Adres sesji = 01
Opis urządzenia Retail (R4690RCM): LOCADR = 02	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres sesji kontrolera 4690.	Grupa sesji SNA (LU0GRP): Adres sesji = 02

Szczegóły przykładu: Połączenie serwera iSeries z węzłem sieci 4690 za pomocą sieci Token Ring

Poniższa tabela opisuje powiązania wyświetlone na Rys. 12 na stronie 70 pomiędzy wartościami systemowymi iSeries a wartościami kontrolera 4690. Wartości tutaj przedstawione i opisane są wartościami przykładowymi.

Tabela 13. Powiązania pomiędzy wartościami systemu iSeries a wartościami kontrolera 4690

Nazwa i wartość parametru systemowego iSeries	Opis wartości parametru iSeries	Wartości kontrolera 4690
Opis linii Token Ring (TRLIN): ADPTADR = 40000010C68C	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres węzła zdalnego kontrolera 4690.	Definicja dowiązania (RCHASXXX): Adres węzła zdalnego = 40000010C68C
Opis kontrolera APPC (R4690CC): ADPTADR = 4000004690CC	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres węzła lokalnego kontrolera 4690.	Definicja dowiązania (ADXTOKEN): Adres węzła lokalnego = 4000004690CC
Opis urządzenia APPC (R4690RCP): RMTLOCNAM = R4690CC	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna odpowiadać wartości parametru Nazwa jednostki LU kontrolera 4690.	Definicja lokalnej LU (R4690CC): Nazwa lokalnej LU = APPN.R4690CC
Opis urządzenia APPC (R4690RCP): LOCLOCNAM = RCHASXXX	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna odpowiadać wartości parametru SSCPID kontrolera 4690.	Definicja partnerskiej LU (R4690C): Partnerska LU = APPN.RCHASXXX
Opis urządzenia APPC (R4690RCP): LOCADR = 00	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Adres LU kontrolera 4690.	Definicja lokalnej LU (R4690CC): Adres LU = 00
Opis urządzenia APPC (R4690RCP): MODE = MODETRN	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna odpowiadać wartości parametru Definicja trybu kontrolera 4690.	Definicja trybu (MODETRN)
Opis trybu (MODETRN): MAXSSN = 4	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru Limit sesji kontrolera 4690.	Definicja trybu (MODETRN): Limit sesji = 4
Informacje po stronie komunikacyjnej (R4690CC): TNSPGM = adxtest	Wartość tego parametru systemu iSeries powinna być zgodna z wartością parametru kontrolera 4690.	Nazwa zdalnie podłączalnego TP (ADXTEST): Nazwa zdalnie podłączalnego lokalnego TP = adxtest

Dodatek. Uwagi

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji, omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku.

IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przysyłać na adres:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA

Zapytania w sprawie licencji na informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej IBM (IBM Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie pod adresem:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japonia

Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE "AS IS" BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

IBM ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Licencjodawcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
USA

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program, Licencyjnej Umowie IBM dla Kodu Maszynowego lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów firm innych niż IBM pochodzą od dostawców tych produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. Firma IBM nie testowała tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące produktów firm innych niż IBM należy kierować do dostawców tych produktów.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń IBM mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Wszystkie przedstawione ceny IBM są aktualnymi sugerowanymi cenami detalicznymi IBM i podlegają zmianie bez powiadomienia. Ceny dealerów mogą się od nich różnić.

Niniejsze informacje podawane są jedynie do celów związanych z planowaniem. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianie przed udostępnieniem opisanych produktów.

Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennych operacjach działalności gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania, podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych, nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy są fikcyjne i jakiegokolwiek ich podobieństwo do nazwisk, nazw i adresów używanych w rzeczywistych przedsiębiorstwach jest całkowicie przypadkowe.

LICENCJA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH:

Niniejsza publikacja zawiera przykładowe aplikacje w kodzie źródłowym, ilustrujące techniki programowania w różnych systemach operacyjnych. Użytkownik może kopiować, modyfikować i dystrybuować te programy przykładowe w dowolnej formie bez uiszczania opłat na rzecz IBM, w celu projektowania, używania, sprzedaży lub dystrybucji aplikacji zgodnych z aplikacyjnym interfejsem programowym dla tego systemu operacyjnego, dla którego napisane zostały programy przykładowe. Programy przykładowe nie zostały gruntownie przetestowane. IBM nie może zatem gwarantować ani sugerować niezawodności, użyteczności i funkcjonalności tych programów.

Każda kopia programu przykładowego lub jakiegokolwiek jego fragment, jak też jakiegokolwiek prace pochodne muszą zawierać następujące uwagi dotyczące praw autorskich:

© (nazwa przedsiębiorstwa użytkownika) (rok). Fragmenty tego kodu pochodzą z programów przykładowych IBM Corp. © Copyright IBM Corp. (wpisać rok lub lata). Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe ilustracje mogą nie być wyświetlane.

Znaki towarowe

Następujące nazwy są znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Advanced-Peer-to-Peer Networking
AnyNet
AS/400
C/400
CICS
CICS/400
Cobol/400
Distributed Relational Database Architecture
DRDA
i5/OS
IBM
iSeries
Language Environment
MVS
RPG/400
System/36
System/38
System/370
System/390
VTAM
zSeries

Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.

Warunki

Zezwolenie na korzystanie z tych publikacji jest przyznawane na poniższych warunkach.

Użytek osobisty: Użytkownik ma prawo kopiować te publikacje do własnego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczących praw własności. Użytkownik nie ma prawa dystrybuować ani wyświetlać tych publikacji czy ich części, ani też wykonywać na ich podstawie prac pochodnych bez wyraźnej zgody IBM.

Użytek służbowy: Użytkownik ma prawo kopiować te publikacje, dystrybuować je i wyświetlać wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa Użytkownika pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczących praw własności. Użytkownik nie ma prawa wykonywać na podstawie tych publikacji ani ich fragmentów prac pochodnych, kopiować ich, dystrybuować ani wyświetlać poza przedsiębiorstwem Użytkownika bez wyraźnej zgody IBM.

Z wyjątkiem zezwoleń wyraźnie udzielonych w niniejszym dokumencie, nie udziela się jakichkolwiek innych zezwoleń, licencji ani praw, wyraźnych czy domniemanych, odnoszących się do tych publikacji czy jakichkolwiek informacji, danych, oprogramowania lub innej własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym dokumencie.

IBM zastrzega sobie prawo do anulowania zezwolenia przyznanego w niniejszym dokumencie w każdej sytuacji, gdy, według uznania IBM, korzystanie z tych publikacji jest szkodliwe dla IBM lub jeśli IBM uzna, że warunki niniejszego dokumentu nie są przestrzegane.

Użytkownik ma prawo pobierać, eksportować lub reeksportować niniejsze informacje pod warunkiem zachowania bezwzględnej i pełnej zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, w tym ze wszelkimi prawami i przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych.

IBM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, DOTYCZĄCYCH TREŚCI TYCH PUBLIKACJI. PUBLIKACJE TE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS") BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, WYRAŻNYCH CZY DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.

IBM