







**Nota**

Antes de utilizar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações gerais em Apêndice B, “Avisos”, na página 185.

**Aviso de Edição**

Este documento contém informações de propriedade da IBM. Ele é fornecido sob um acordo de licença e é protegido pela lei de copyright. As informações contidas nesta publicação não incluem garantias de produto, e nenhuma declaração feita neste manual deve ser interpretada como tal.

Você pode solicitar publicações IBM on-line ou através de um representante IBM local.

- Para solicitar publicações on-line, vá para o IBM Publications Center no endereço [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)
- Para localizar um representante IBM local, vá até o IBM Directory of Worldwide Contacts no endereço [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)

Para solicitar publicações DB2 do departamento DB2 Marketing and Sales nos Estados Unidos ou Canadá, ligue para 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Quando o Cliente envia informações para a IBM, concede à IBM direitos não-exclusivos de utilizar ou distribuir as informações da maneira que julgar conveniente, sem que isso implique em qualquer obrigação para com o Cliente.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2009.

---

# Índice

<b>Sobre Este Manual</b> . . . . .	<b>vii</b>
------------------------------------	------------

---

## **Parte 1. Conceitos do DB2 Connect** . . . . . **1**

### **Capítulo 1. DB2 Connect** . . . . . **3**

Ofertas de Produtos DB2 Connect . . . . .	3
Funções Oferecidas na Versão 9 e em Releases Anteriores . . . . .	3
Bancos de Dados do Host . . . . .	6
DB2 Connect e Instruções SQL . . . . .	6
Utilitários de administração do DB2 Connect . . . . .	7
WebSphere Federation Server e DB2 Connect . . . . .	8

### **Capítulo 2. Distributed Relational Database Architecture** . . . . . **9**

DRDA e Acesso a Dados . . . . .	9
DB2 Connect e DRDA . . . . .	9
Unidade de trabalho remota . . . . .	11
Pedidos distribuídos . . . . .	12

### **Capítulo 3. Cenários do DB2 Connect** . . . . . **15**

Acesso direto a Bancos de Dados do Host . . . . .	15
Acessando Dados do DB2 do Host ou System i Usando o DB2 Connect Personal Edition . . . . .	17
Produtos do Servidor DB2 Connect como Servidores de Conectividade . . . . .	18
DB2 Connect e Aplicativos da web . . . . .	19
DB2 Connect e IBM WebSphere. . . . .	20
DB2 Connect como um Servidor de Aplicativos Java . . . . .	21
DB2 Connect no Servidor web . . . . .	22
DB2 Connect e Servidores de Aplicativos . . . . .	23
DB2 Connect e Monitores de Processamento de Transações. . . . .	26

---

## **Parte 2. Referência do DB2 Connect** . . . . . **29**

### **Capítulo 4. Atualizando Diretórios do Banco de Dados** . . . . . **31**

Valores de Diretório do Banco de Dados do Sistema . . . . .	31
Valores de Diretório do Nó . . . . .	32
Valores de Diretório do DCS. . . . .	33
Planilha de personalização de diretórios. . . . .	37
Definindo Várias Entradas para o Mesmo Banco de Dados . . . . .	38
Manipulando Dados BiDi. . . . .	39

### **Capítulo 5. Segurança do DB2 Connect** . . . . . **43**

Conexões confiáveis através do DB2 Connect . . . . .	43
Criando e Terminando uma Conexão Confiável por Meio de CLI. . . . .	44
Comutando Usuários em uma Conexão Confiável Através da CLI . . . . .	46
Considerações sobre Autenticação do DB2 Connect . . . . .	48

Suporte Kerberos . . . . .	49
Dicas e Sugestões Relativas à Segurança de OS/390 e z/OS . . . . .	50
Tipos de Autenticação Suportados com o DB2 Connect . . . . .	51

### **Capítulo 6. Ligando Aplicativos e Utilitários (DB2 Connect)** . . . . . **53**

### **Capítulo 7. Multisite Updates** . . . . . **57**

Ativando Atualizações Multi-site Usando o Centro de Controle . . . . .	58
Testando Atualização Multi-site Usando o Centro de Controle . . . . .	58
Atualização Multi-site e Sync Point Manager . . . . .	59
Configurando o DB2 Connect com um Gerenciador de Transações Compatível com XA . . . . .	59
Suporte ao DB2 Connect para Transações Livrementemente Acopladas. . . . .	60

### **Capítulo 8. Movendo Dados com o DB2 Connect** . . . . . **61**

### **Capítulo 9. Mapeamento SQLCODE** . . . . . **65**

Desativando o Mapeamento SQLCODE . . . . .	65
Ajustando o Mapeamento SQLCODE. . . . .	65

### **Capítulo 10. Monitoramento do Sistema de Banco de Dados e o DB2 Connect** . . . . . **71**

Monitorando Conexões para Clientes Remotos . . . . .	71
Monitorando Desempenho Usando o Monitor de Desempenho do Windows . . . . .	71
Usando os Comandos GET SNAPSHOT. . . . .	72
Status de aplicativos do DCS . . . . .	74
Monitor de Funcionamento e Alertas . . . . .	79
Visão Geral do Monitor de Funcionamento do DB2 para z/OS . . . . .	79
Iniciando, Parando e Atualizando o Monitor de Funcionamento do DB2 para z/OS . . . . .	80
Visualizando, Enviando e Salvando Ações Recomendadas . . . . .	81
Visualizando Resumos de Alerta de Funcionamento . . . . .	83
Visualizando Objetos de Alerta de Funcionamento . . . . .	85

---

## **Parte 3. Alta Disponibilidade e o DB2 Connect** . . . . . **87**

### **Capítulo 11. Alta disponibilidade e equilíbrio de Carga para conectividade de Banco de Dados do Host** . . . . . **89**

**Capítulo 12. Descrição e Configuração de Re-roteamento Automático de Cliente (DB2 Connect) . . . . . 91**

**Capítulo 13. Configurando Novo Roteamento de Cliente Automático para Tecnologia do Distribuidor de Conexão do Cliente . . . . . 93**

---

**Parte 4. Ajuste e o DB2 Connect . . . 95**

**Capítulo 14. Considerações sobre Desempenho do DB2 Connect . . . . . 97**

**Capítulo 15. Otimizando o Acesso ODBC. . . . . 101**

**Capítulo 16. Design de Aplicativo. . . 103**

**Capítulo 17. Gerenciamento de Conexões . . . . . 107**

Conjunto de Conexões . . . . . 107  
Concentrador de Conexão . . . . . 109  
Conjunto de Conexões e Concentrador de Conexão 114  
O Concentrador de Conexão Necessário com o WebSphere MQ Transaction Manager e o DB2 para OS/390 . . . . . 114

**Capítulo 18. Suporte ao DB2 Connect Sysplex . . . . . 117**

Considerações para Exploração de SYSPLEX do OS/390 e zSeries . . . . . 117  
Exploração do Sysplex do DB2 . . . . . 118  
Requisitos de Configuração do Sysplex . . . . . 119

**Capítulo 19. Suporte Sysplex ao Cliente . . . . . 121**

Balanceamento de Carga no Nível da Transação (Lado do Cliente) . . . . . 121  
    Configurando o Balanceamento de Carga no Nível da Transação (Lado do Cliente) . . . . . 123  
Re-roteamento Automático de Cliente (Lado do Cliente) . . . . . 125  
    Ativando o Re-roteamento Automático de Cliente (Lado do Cliente) . . . . . 127  
Suporte ao XA (Lado do Cliente) . . . . . 129  
    Ativando o Suporte ao XA (Lado do Cliente) 129  
Limitações para uso do suporte Sysplex ao cliente 130

**Capítulo 20. Ajuste do DB2 Connect 133**

Ajuste de Banco de Dados do Host . . . . . 135  
Considerações sobre Ajuste de Rede . . . . . 135  
Contenção de Recursos do Sistema . . . . . 137  
Resolução de Problemas de Desempenho do DB2 Connect . . . . . 137  
Ajustando o DB2 para OS/390 e z/OS . . . . . 138

Aumentando Taxas de Transferência de Dados do DB2 Connect . . . . . 138  
Bloco de Consulta Extra . . . . . 138  
Escala de Janela RFC-1323 . . . . . 139  
Conversão de Dados do Host . . . . . 140  
Tipos de Dados para Dados de Caracteres . . . . . 141  
Hardware de Rede . . . . . 141

**Capítulo 21. Ajuste de Desempenho de Aplicativos CLI/ODBC . . . . . 143**

---

**Parte 5. Resolução de Problemas 145**

**Capítulo 22. Resolução de Problemas 147**

Reunindo Informações Relevantes . . . . . 147  
A Conexão Inicial não Foi Bem-sucedida . . . . . 147  
Problemas Encontrados após uma Conexão Inicial 148  
    Comandos DDM não-suportados . . . . . 149  
Ferramentas de Diagnóstico . . . . . 151

**Capítulo 23. Rastreios do DB2 dentro do DB2 Connect . . . . . 153**

Obtendo um Rastreio do DB2 Usando o db2trc . . . 153  
Efetuando Dumping em um Arquivo de Rastreio do DB2 . . . . . 154  
Formatando um Arquivo de Rastreio do DB2. . . 155

**Capítulo 24. Arquivos de Rastreio DRDA. . . . . 157**

Utilitário de Rastreio . . . . . 157  
Saída de Rastreio . . . . . 158  
Análise do Arquivo de Saída de Rastreio . . . . . 158  
Amostras de Arquivos de Saída de Rastreio . . . 160  
Informações de Buffer Subseqüentes para Rastreios do DRDA . . . . . 164

---

**Parte 6. Mensagens. . . . . 167**

**Capítulo 25. Problemas Comuns do DB2 Connect . . . . . 169**

---

**Parte 7. Apêndices . . . . . 173**

**Apêndice A. Visão Geral das Informações Técnicas do DB2 . . . . . 175**

Biblioteca Técnica do DB2 em Cópia Impressa ou em Formato PDF . . . . . 176  
Solicitando Manuais Impressos do DB2. . . . . 178  
Exibindo Ajuda de Estado SQL a partir do Processador de Linha de Comando . . . . . 179  
Acessando Diferentes Versões do Centro de Informações do DB2 . . . . . 179  
Exibindo Tópicos em seu Idioma Preferido no Centro de Informações do DB2 . . . . . 180  
Atualizando o Centro de Informações do DB2 Instalado em seu Computador ou Servidor de Intranet . . . . . 180

Tutoriais do DB2 . . . . . 182  
Informações sobre Resolução de Problemas do DB2 183  
Termos e Condições . . . . . 183

**Índice Remissivo . . . . . 189**

**Apêndice B. Avisos . . . . . 185**





---

## Sobre Este Manual

O *Guia do Usuário do DB2 Connect* fornece todas as informações necessárias para aprender sobre como usar o produto DB2 Connect. Os conceitos do DB2 Connect são apresentados com um cenário típico mostrando os relacionamentos entre o DB2 Connect e outras partes do ambiente de rede. São discutidas considerações envolvendo diretórios do banco de dados, segurança entre sistemas, atualizações de multisite, dados em movimento e monitoramento do DB2 Connect. É apresentado como o DB2 Connect suporta alta disponibilidade em seu ambiente de rede. São introduzidos meios para assegurar um bom desempenho com o DB2 Connect e na rede, assim como alguns tópicos a respeito dos possíveis problemas e resolução de problemas.

### Quem Deve Usar Este Manual?

Administradores de sistema, administradores de banco de dados e especialistas em comunicação do sistema podem se interessar com parte ou a totalidade deste manual.



---

## Parte 1. Conceitos do DB2 Connect



---

## Capítulo 1. DB2 Connect

O DB2 Connect fornece conectividade rápida e robusta para os bancos de dados do host e do System i para e-business e outros aplicativos em execução sob os sistemas operacionais Linux, UNIX e Windows.

O DB2 Connect Personal Edition fornece conectividade direta aos servidores DB2 de host e do System i, enquanto os produtos do servidor DB2 Connect fornecem conectividade indireta que permite que clientes acessem servidores DB2 de host e do System i através do gateway do DB2 Connect. Diversos produtos do servidor DB2 Connect fornecem soluções exclusivas de pacote e licenciamento que permitem selecionar um produto apropriado para seu ambiente.

---

### Ofertas de Produtos DB2 Connect

O DB2 Connect possui várias soluções de conexão, incluindo o DB2 Connect Personal Edition e vários produtos do servidor DB2 Connect.

- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Connect Application Server Edition
- DB2 Connect Unlimited Edition para zSeries
- DB2 Connect Unlimited Edition para iSeries

Para obter informações detalhadas sobre ofertas de produtos DB2 Connect, consulte [www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/](http://www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/)

---

### Funções Oferecidas na Versão 9 e em Releases Anteriores

Esta seção fornece um resumo dos aprimoramentos introduzidos em cada versão e release apresentados.

#### Funções Oferecidas no DB2 Connect Versão 9

O DB2 Connect Versão 9 inclui os seguintes aprimoramentos:

- Suporte a cliente para conexões confiáveis

Um cliente pode criar conexões confiáveis usando ODBC, XA ou novos métodos Java para servidores de banco de dados (atualmente apenas o DB2 para z/OS) que suportam contextos confiáveis. O nome do usuário do cliente pode ser comutado sem que o servidor de banco de dados tenha que autenticar completamente o novo nome.

- Suporte ao tipo de dados BINARY, VARBINARY e DECFLOAT

Agora o DB2 para z/OS suporta os tipos de dados BINARY, VARBINARY e DECFLOAT. O suporte para esses tipos de dados foi incluído no DB2 CLI e IBM Data Server Provider para .NET. Os aplicativos que usam o DB2 Connect para acessar o DB2 para z/OS podem usar o DB2 CLI e o IBM Data Server Provider para .NET para aproveitar os novos tipos de dados. Uma nova configuração de conexão denominada SQL\_ATTR\_DECFLOAT\_ROUNDING\_MODE permite que o cliente especifique qual tipo de arredondamento deve ocorrer se as operações no lado do servidor exigirem um arredondamento de um valor flutuante decimal.

- Os protocolos de comunicações NetBIOS e SNA não são mais suportados

Os clientes que usam esses protocolos precisam recatalogar seus nós e bancos de dados usando um protocolo suportado, como o TCP/IP.

- Suporte incluído para o protocolo de comunicação IPv6  
Foi incluído suporte para o IPv6 (Internet Protocol Versão 6) para que você possa conectar-se a servidores usando endereços IPv4 ou IPv6.
- O limite de 64 KB do CLP (Processador de Linha de Comandos) para instruções SQL foi removido  
Um novo limite do CLP (Processador de Linha de Comandos) de aproximadamente 2 MB para instruções SQL e comandos do CLP contendo componentes de instrução SQL é comparável com os limites nas outras ferramentas do DB2. Os aplicativos que usam o DB2 Connect podem agora aproveitar esse novo limite.
- Aprimoramentos do IBM Data Server Provider para .NET incluindo suporte ao .NET Framework 2.0  
Esse suporte e os aprimoramentos ajudarão a desenvolver aplicativos .NET mais poderosos para serem usados com o DB2 Connect. Alguns dos novos recursos incluem:
  - Os aplicativos podem buscar um conjunto específico de linhas em vez de ter que rolar em um conjunto de resultados inteiro.
  - Os aplicativos podem desempenhar uma operação de cópia de dados em massa.
  - Os aplicativos podem determinar o número de instruções SQL a serem coletadas antes de usá-las como um batch para o servidor de banco de dados DB2. Isso resultará em menos transmissões individuais de dados entre o aplicativo cliente e o servidor de banco de dados.
- Two-phase commit para origens de dados multifornecedor ao usar o WebSphere Federation Server  
Os aplicativos DB2 Connect podem usar o WebSphere Federation Server para alcançar as origens de dados oferecidas por vários fornecedores IBM e não-IBM.
- Suporte de tempo limite de conexão para aplicativos de banco de dados  
Você pode limitar o período de tempo que seus aplicativos de banco de dados DB2 Connect devem aguardar por uma conexão. Isso é útil principalmente quando o servidor de banco de dados de destino está inacessível.
- Upgrade mais fácil do DB2 Connect Personal Edition  
Você pode fazer upgrade do DB2 Connect Personal Edition nos sistemas operacionais Windows e Linux, fornecendo o Arquivo de Certificado Eletrônico apropriado. Não é mais necessário desempenhar uma instalação completa durante o upgrade.
- Alterações no suporte ao licenciamento do DB2  
As alterações no pacote do produto DB2 Connect fazem parte dos aprimoramentos para o Centro de Licenças e para a Ferramenta de Gerenciamento Licenciado (comando db2licm).

#### **Funções Oferecidas no DB2 Connect Versão 8 Release 2**

O DB2 Connect Versão 8.2 incluiu os seguintes aprimoramentos:

- Nova Rota Automática de Cliente  
Se uma conexão TCP/IP com um servidor ou DB2 Connect Server for perdida, o cliente tentará restabelecer automaticamente a conexão, se

existir um servidor alternativo. O servidor alternativo é especificado na instância do servidor e seu local é enviado ao cliente durante a conexão.

- Criptografia de Dados

A comunicação de cliente/servidor fornece agora a criptografia de dados do usuário à medida que eles circulam pela rede.

#### **Funções Oferecidas no DB2 Connect Versão 8 Release 1 (incluindo todos os FixPaks e níveis de modificação)**

O DB2 Connect Versão 8.1 incluiu os seguintes aprimoramentos:

- Suporte para instruções SQL mais longas (até 2 MB)

As instruções SQL de até 2 MBs podem circular por aplicativos CLI e JDBC. Entretanto, a interface incorporada permanece no limite de 64 K.

- Informações de diagnóstico que identificam a origem de uma instrução SQL

Fornece a capacidade para determinar qual programa aplicativo emitiu uma instrução específica no cache de instruções SQL dinâmicas do DB2 para z/OS.

- Matriz de entrada em forma de coluna

Permite que os aplicativos forneçam vários conjuntos de parâmetros para uma única instrução SQL.

- Monitorando o tempo da rede

Novos elementos de monitoramento são usados para se ter uma idéia melhor da atividade do banco de dados e do tráfego de rede no nível do banco de dados ou do aplicativo.

- Suporte a cursores de rolagem dinâmica do DB2 CLI

Os cursores de rolagem dinâmica são agora suportados no DB2 CLI ao acessar servidores que são DB2 UDB (Universal Database) para z/OS Versão 8.1 ou posterior.

- Suporte ao eWLM

Fornece a capacidade para monitorar unidades de trabalho de ponta a ponta por meio de grupos de middleware para determinar gargalos.

- Aprimoramentos no comando ping do DB2

O comando ping do DB2 agora suporta a especificação de um tamanho de pacote de pedidos e respostas.

**Nota:** O DB2 Connect não suporta o comando PING quando emitido de um cliente Versão 7 através de um gateway Versão 9 para o host.

#### **Funções Oferecidas no DB2 Connect Versão 7 Release 2**

O DB2 Connect Versão 7.2 incluiu os seguintes aprimoramentos:

- Suporte aprimorado para tecnologias MTS (Microsoft Transaction Server) e COM+
- DB2 Connect Web Starter Kit
- DB2 Connect para Linux no S/390

#### **Funções Oferecidas no DB2 Connect Versão 7 Release 1**

O DB2 Connect Versão 7.1 incluiu os seguintes aprimoramentos:

- Concentrador de XA
- Aprimoramentos de atualização multisite

---

## Bancos de Dados do Host

O termo *banco de dados* é usado em todo este documento para descrever um RDBMS (Relational Database Management System). Outros sistemas com os quais o DB2 Connect se comunica podem usar o termo banco de dados para descrever um conceito um pouco diferente. O termo banco de dados do DB2 Connect também pode se referir a:

### OS/390 ou z/OS

DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS Versão 7 ou DB2 UDB para z/OS Versão 8. Um subsistema DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 identificado por seu LOCATION NAME. É possível determinar o NOME DO LOCAL efetuando login no TSO e emitindo a seguinte consulta SQL, usando uma das ferramentas de consulta disponíveis:

```
select current server from sysibm.sysdummy1
```

NOME DO LOCAL é definido também no BSDS (Boot Strap Data Set), bem como a mensagem DSNL004I (LOCAL=local), que é gravada quando o DDF (Distributed Data Facility) é iniciado. O LOCATION NAME suporta até 8 nomes de locais de alias, permitindo que os aplicativos usem diferentes nomes de dbalias para acessar um servidor z/OS Versão 8. Use o comando `-display ddf` do z/OS para obter o nome do local, o nome do domínio, o endereço IP e a porta do servidor DB2.

**VSE** DB2 para VSE em execução em uma partição de banco de dados identificada por seu DBNAME

**VM** DB2 para VM em execução em uma máquina virtual do CMS identificada por seu DBNAME

### OS/400

DB2 para i5/OS, uma parte integrante do sistema operacional OS/400. Apenas um banco de dados pode existir em um servidor System i a menos que o sistema seja configurado para usar conjuntos de armazenamento auxiliar independentes.

---

## DB2 Connect e Instruções SQL

O DB2 Connect redireciona instruções SQL enviadas por programas aplicativos para servidores de banco de dados do host ou do System i.

O DB2 Connect pode redirecionar quase todas as instruções SQL válidas, bem como as APIs (Interfaces de Programação de Aplicativo) do DB2 suportadas:

- JDBC
- SQLJ
- ADO.NET
- OLE DB
- ODBC
- Perl
- PHP
- DB2 CLI
- SQL Integrada



## Suporte à SQL Integrada

Existem dois tipos de processamento de SQL integrada: SQL estática e SQL dinâmica. A SQL estática minimiza o tempo necessário para executar uma instrução SQL, processando antecipadamente. A SQL dinâmica é processado quando a instrução SQL é enviada ao servidor de banco de dados do host ou do System i. A SQL dinâmica é mais flexível, mas potencialmente mais lenta. A decisão para usar SQL estática ou dinâmica é feita pelo programador de aplicativos. Ambos os tipos são suportados pelo DB2 Connect.

Diferentes servidores de banco de dados do host ou do System i implementam o SQL de modo diferente. O DB2 Connect suporta totalmente o IBM SQL comum, bem como as implementações de SQL do DB2 para OS/390 e z/OS, DB2 Server para VSE & VM (anteriormente SQL/DS) e DB2 para System i. O IBM SQL é bastante recomendado para manter independência do banco de dados.

---

## Utilitários de administração do DB2 Connect

Os seguintes utilitários estão disponíveis para ajudar um administrador do DB2 Connect:

- O CLP (Processador de Linha de Comandos) permite emitir instruções SQL para um banco de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i. Ele encaminha as instruções SQL para o banco de dados especificado.
- O Centro de Comandos do DB2 fornece uma interface gráfica com o CLP (Processador de Linha de Comandos).
- Os utilitários de importação e exportação permitem carregar, importar e exportar dados para/de um arquivo em uma estação de trabalho e em um banco de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i. Esses arquivos podem ser usados, então, para importar dados para bancos de dados, planilhas e outros aplicativos em execução em sua estação de trabalho.
- Se você estiver executando um produto de servidor DB2 Connect, poderá usar o Visualizador de Eventos e o Monitor de Desempenho. Usando o Visualizador de Eventos, você pode visualizar eventos de exceção registrados pelo DB2 Connect. Usando o Monitor de Desempenho, você pode monitorar e gerenciar o desempenho de servidores DB2 Connect localmente ou remotamente.
- O Centro de Controle do DB2 permite administrar e monitorar todos os aspectos de servidores DB2 Connect. Permite também que os administradores trabalhem com objetos de banco de dados do DB2 para OS/390 ou z/OS, como tabelas, visualizações, conjuntos de buffers e encadeamentos.
- O utilitário do monitor do sistema de banco de dados permite que o administrador do sistema monitore conexões do sistema. Essa função está disponível apenas quando o DB2 Connect age como um servidor. Esse utilitário ajuda também o administrador do sistema a determinar a origem de um erro. O administrador do sistema pode correlacionar aplicativos clientes com as tarefas correspondentes em execução no servidor de banco de dados do host ou do System i.

**Nota:** Em releases anteriores, as Ferramentas de Administração Gráfica do DB2, como o Centro de Controle, eram suportadas em todas as plataformas. A partir da Versão 9, as Ferramentas de Administração Gráfica do DB2 são suportadas apenas no Windows x86, Windows x64 (AMD64/EM64T), Linux no x86 e Linux no AMD64/EM64T. Para todas as plataformas, você pode usar o CLP (Processador de Linha de Comandos) do DB2 para fins de administração.

---

## WebSphere Federation Server e DB2 Connect

O WebSphere Federation Server é uma oferta de produto separado que fornece acesso e integração de dados entre várias origens de dados multifornecedor, enquanto o DB2 Connect permite alavancar os grandes volumes de dados localizados nos servidores host e midrange existentes.

O WebSphere Federation Server ajuda a integrar as informações, permitindo que uma coleta de origens de dados seja visualizada e manipulada como se fosse uma única origem. Isso torna o acesso à origem de dados completamente transparente para o aplicativo de chamada. O WebSphere Federation Server funciona em conjunto com os produtos do servidor DB2 Connect. O WebSphere Federation Server fornece acesso de leitura e gravação nativas para a família de produtos DB2, bancos de dados Informix, Oracle, Sybase, Teradata e Microsoft SQL Server. O WebSphere Federation Server também fornece acesso de leitura a origens de dados não relacionais e biológicas, como BLAST, Documentum, Entrez, IBM Lotus Extended Search, arquivos estruturados por tabela e XML. Você pode usá-lo para formular consultas sobre dados em um sistema federado.

---

## Capítulo 2. Distributed Relational Database Architecture

O DRDA (Distributed Relational Database Architecture) é um conjunto de protocolos que permite que vários sistemas de banco de dados, IBM e não-IBM, bem como programas aplicativos, funcionem juntos. Qualquer combinação de produtos de gerenciamento de banco de dados relacional que usam o DRDA pode ser conectada para formar um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional distribuído. O DRDA coordena a comunicação entre os sistemas definindo o que deve ser trocado e como deve ser trocado.

### Unidade de trabalho

Uma *UOW (Unidade de Trabalho)* é uma transação lógica única. Consiste em uma seqüência de instruções SQL em que todas as operações são desempenhadas com êxito ou a seqüência como um todo é considerada malsucedida.

### Unidade de trabalho distribuída

Uma *DUOW (Unidade de Trabalho Distribuída)*, também conhecida como atualização multisite, envolve mais de um servidor de banco de dados em uma unidade de trabalho. Uma DUOW possui as seguintes características:

- Mais de um servidor de gerenciamento de banco de dados é atualizado por unidade de trabalho.
- O aplicativo direciona a distribuição do trabalho e inicia a confirmação.
- Pode haver vários pedidos por unidade de trabalho.
- Há um servidor de gerenciamento de banco de dados por pedido.
- A confirmação é coordenada entre vários servidores de banco de dados.

---

## DRDA e Acesso a Dados

Embora o DRDA defina os protocolos de comunicação do banco de dados, ele não define as interfaces de programação, ou APIs, que deveriam ser usadas pelos programadores de aplicativos. Em geral, o DRDA pode ser usado por um programa aplicativo para transmitir qualquer pedido que um servidor DRDA de destino possa executar. Todos os servidores DRDA disponíveis atualmente podem executar pedidos de SQL redirecionados por um programa aplicativo por meio do DB2 Connect.

A IBM fornece aos programadores de aplicativos as ferramentas para gerar pedidos de SQL para os sistemas operacionais Windows, UNIX e Linux. Essas ferramentas fazem parte do cliente DB2. O gerenciador de banco de dados DB2 suporta várias interfaces de programação: ADO.NET, JDBC, SQLJ, PHP, Perl DBI, SQL integrada, DB2 Call Level Interface (DB2 Call Level Interface) e OLE DB. Essas APIs podem ser usadas por programadores para construir aplicativos em várias linguagens de programação.

---

## DB2 Connect e DRDA

O DB2 Connect implementa a arquitetura DRDA para reduzir o custo e a complexidade de acesso a dados armazenados no DB2 UDB (Universal Database) para iSeries, DB2 para System i, DB2 UDB para OS/390 e z/OS, DB2 para z/OS, DB2 Server para VSE & VM, e outros servidores de banco de dados compatíveis com DRDA. Explorando totalmente a arquitetura DRDA, o DB2 Connect oferece

uma solução de bom desempenho e baixo custo, com as características de gerenciamento de sistemas que os clientes requerem.

Na terminologia do DRDA, um *AR (Solicitador de Aplicativo)* é o código que manipula o fim de uma conexão distribuída do aplicativo. O AR é o aplicativo que está solicitando dados. O DB2 Connect age como um solicitador de aplicativo em nome de programas de aplicativos que podem ser locais para a estação de trabalho do DB2 Connect ou em um cliente separado remoto para o DB2 Connect.

Um *AS (Servidor de Aplicativos)* é o código que manipula o fim da conexão do banco de dados.

O DRDA também suporta conexões multicamada entre um solicitador de aplicativo e um servidor. Nesta topologia, o servidor ao qual um solicitador de aplicativo se conecta é um servidor de aplicativos, mas qualquer outro servidor de recebimento de dados adicional é chamado de DS (Servidor de Banco de Dados), pois não interage diretamente com o solicitador de aplicativo. Além disso, para realçar sua função, não como o sistema no qual um pedido do banco de dados se origina nem como o sistema que desempenha a função de banco de dados para o pedido, cada servidor de aplicativos ou servidor de banco de dados entre um solicitador de aplicativo e o servidor de banco de dados final também é chamado de servidor intermediário. A utilização de servidores de banco de dados e servidores intermediários é suportada pelo DB2 Connect.

A Figura 1 mostra o fluxo de dados entre a estação de trabalho do DB2 Connect e o servidor de host ou do System i em casos em que existam apenas clientes locais.

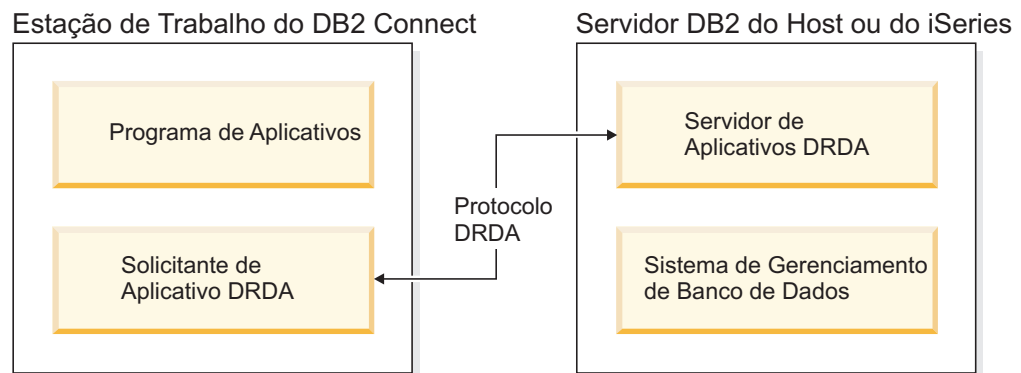


Figura 1. Fluxo de Dados entre um Servidor DB2 Connect e um Servidor Host ou System i

Para implementar as conexões entre os sistemas de gerenciamento de banco de dados do servidor DRDA e o IBM data server client, o DRDA usa as seguintes arquiteturas:

- CDRA (Character Data Representation Architecture)
- DDM (Distributed Data Management Architecture)
- FD:OCA (Formatted Data Object Content Architecture)
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Essas arquiteturas são usadas como blocos de construção. Os fluxos de dados que circulam pela rede são especificados pela arquitetura DRDA, que documenta um protocolo de fluxo de dados que suporta o acesso ao banco de dados relacional distribuído.

Um pedido é roteado para o destino correto por meio de diretórios que contêm vários tipos de informações de comunicação e pelo nome do banco de dados do servidor DRDA que está sendo acessado.

## Unidade de trabalho remota

Uma *unidade de trabalho remota* permite que um usuário ou programa aplicativo leia ou atualize dados em um local por unidade de trabalho. Ela suporta o acesso a um banco de dados dentro de uma unidade de trabalho. Embora um programa aplicativo possa atualizar vários bancos de dados, ele pode acessar apenas um banco de dados em uma unidade de trabalho.

A unidade de trabalho remota possui as seguintes características:

- Vários pedidos (instruções SQL) por unidade de trabalho são suportados.
- Vários cursores por unidade de trabalho são suportados.
- Cada unidade de trabalho pode atualizar apenas um banco de dados.
- O programa aplicativo confirma ou efetua rollback da unidade de trabalho. Em determinadas circunstâncias de erro, o servidor de banco de dados ou o DB2 Connect pode efetuar rollback da unidade de trabalho.

Por exemplo, a Figura 2 mostra um cliente de banco de dados executando um aplicativo de transferência de fundos que acessa um banco de dados que contém tabelas de conta corrente e conta poupança, bem como um planejamento de taxas de transação. O aplicativo deve:

- Aceitar o valor de transferência a partir da interface com o usuário.
- Subtrair o valor da conta poupança e determinar o novo saldo.
- Ler o planejamento de taxas para determinar a taxa de transação para uma conta poupança com o saldo fornecido.
- Subtrair a taxa de transação da conta poupança.
- Incluir o valor da transferência na conta corrente.
- Confirmar a transação (unidade de trabalho).

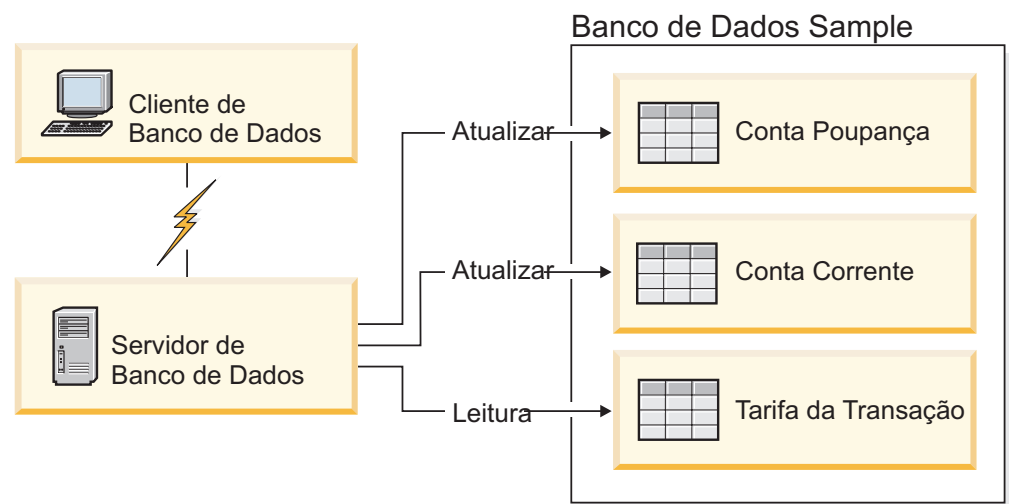


Figura 2. Usando um Único Banco de Dados em uma Transação

Para configurar esse aplicativo, você deve:

1. Criar as tabelas para a conta poupança, conta corrente e planejamento de taxas de transação no mesmo banco de dados.
2. Se fisicamente remoto, configure o servidor de banco de dados para usar o protocolo de comunicação apropriado.
3. Se fisicamente remoto, catalogue o nó e o banco de dados para identificar o banco de dados no servidor de banco de dados.
4. Pré-compile seu programa aplicativo para especificar uma conexão do tipo 1; ou seja, especifique CONNECT(1) no comando PREP.

---

## Pedidos distribuídos

Um *pedido distribuído* é uma função de banco de dados distribuído que permite que os aplicativos e usuários enviem instruções SQL que referenciam dois ou mais DBMSs ou bancos de dados em uma única instrução. Por exemplo, uma junção entre tabelas em dois subsistemas DB2 para OS/390 ou z/OS diferentes.

O DB2 Connect fornece suporte para pedidos distribuídos em bancos de dados e DBMSs. Por exemplo, você pode desempenhar uma operação UNION entre uma tabela do DB2 e uma visualização do Oracle. Os DBMSs suportados incluem membros da Família DB2 (como DB2 Database para Linux, UNIX e Windows, DB2 para OS/390 e z/OS, e DB2 para System i) e do Oracle. O suporte a multifornecedor está disponível ao usar o DB2 Connect em conjunto com o WebSphere Federation Server.

O pedido distribuído fornece *transparência de local* para objetos de banco de dados. Se informações (em tabelas e visualizações) forem movidas, as referências a essas informações (chamadas de *pseudônimos*) poderão ser atualizadas sem quaisquer alterações nos aplicativos que solicitam as informações. O pedido distribuído também fornece *compensação* para DBMSs que não suportam todo o dialeto SQL do DB2 ou determinados recursos de otimização. As operações que não podem ser desempenhadas em um DBMS (por exemplo, SQL recursivo) são executadas no DB2 Connect.

O pedido distribuído funciona de um modo *semi-autônomo*. Por exemplo, consultas do DB2 que contêm referências a objetos do Oracle podem ser enviadas enquanto os aplicativos do Oracle estão acessando o mesmo servidor. O pedido distribuído não monopoliza ou restringe o acesso (fora as restrições de integridade e de bloqueio) ao Oracle ou a outros objetos do DBMS.

A implementação da função de pedido distribuído consiste em uma instância do DB2 Connect, em um banco de dados que servirá como o banco de dados federado e uma ou mais origens de dados remotos. O *banco de dados federado* contém entradas do catálogo que identificam as origens de dados e suas características. Uma *origem de dados* consiste em um DBMS e em dados. Os aplicativos se conectam ao banco de dados federado exatamente como qualquer outro banco de dados DB2. O banco de dados federado do DB2 Connect não está licenciado para gerenciar dados do usuário. Seu único propósito é conter informações sobre origens de dados.

Após a configuração de um sistema federado, as informações nas origens de dados podem ser acessadas como se estivessem em um grande banco de dados. Os usuários e aplicativos enviam consultas para um banco de dados federado, que recupera dados dos sistemas da Família DB2 e do Oracle, conforme necessário. O usuário e os aplicativos especificam pseudônimos em consultas; os quais fornecem

referências a tabelas e visualizações localizadas nas origens de dados. De uma perspectiva do usuário final, os pseudônimos são semelhantes a aliases.

Muitos fatores podem afetar o desempenho de pedidos distribuídos. O fator mais crítico é assegurar que informações exatas e atualizadas sobre as origens de dados e seus objetos sejam armazenadas no catálogo global do banco de dados federado. Essas informações são usadas pelo otimizador do DB2 e podem afetar as decisões de envio de operações para avaliação em origens de dados.





---

## Capítulo 3. Cenários do DB2 Connect

O DB2 Connect pode oferecer várias soluções para suas necessidades de acesso ao banco de dados do host ou do System i. Este tópico descreve vários cenários que podem se aplicar às suas necessidades ou ao seu ambiente específico.

---

### Acesso direto a Bancos de Dados do Host

O recurso básico do DB2 Connect está fornecendo uma conexão direta com um banco de dados de host a partir de aplicativos de desktop em execução em estações de trabalho Windows, Solaris ou Linux. O DB2 Connect Personal Edition é a maneira mais simples de fornecer essa solução.

Cada estação de trabalho que possui o DB2 Connect Personal Edition instalado pode estabelecer uma conexão TCP/IP direta com os servidores DB2 Universal Database (UDB) para OS/390 e z/OS, DB2 para z/OS, DB2 UDB para iSeries, DB2 para i5/OS e DB2 Database para Linux, UNIX e Windows. Além disso, os aplicativos podem conectar-se e atualizar vários bancos de dados da família DB2 na mesma transação com a integridade de dados completos fornecida pelo protocolo two-phase commit.

A Figura 3 na página 16 mostra uma conexão direta a um servidor de banco de dados do host ou do System i a partir de uma estação de trabalho com o DB2 Connect Personal Edition instalado.

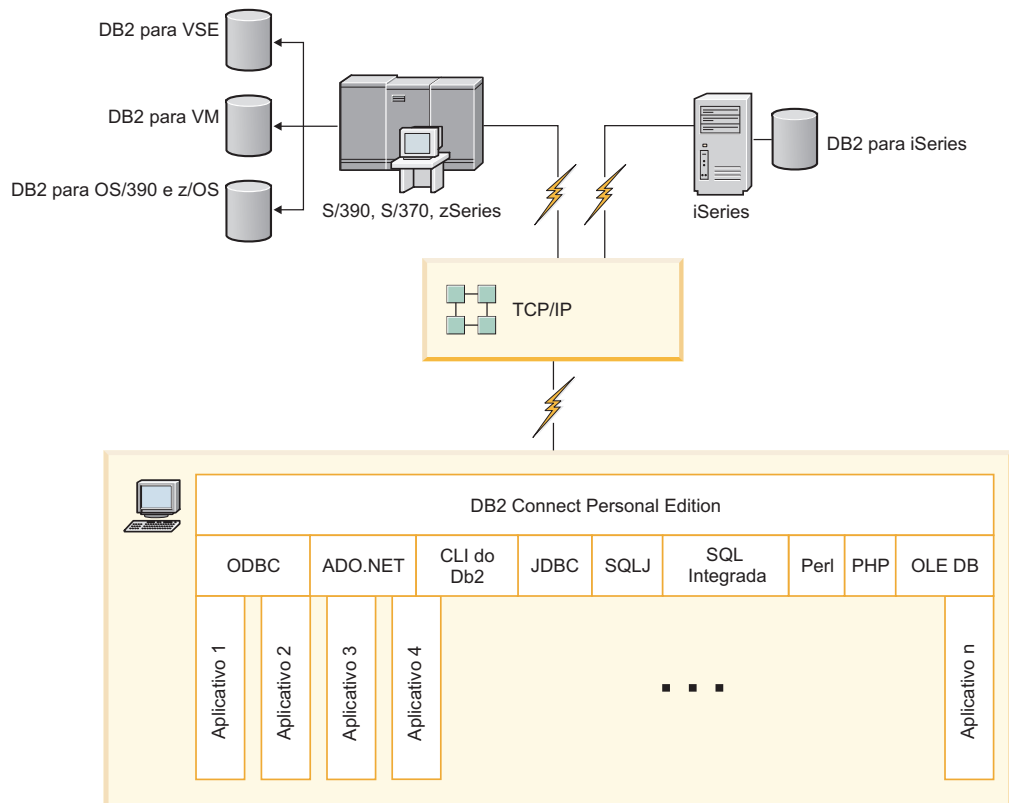


Figura 3. Conexão Direita entre o DB2 Connect e um Servidor de Banco de Dados do Host ou do System i

**Nota:**

1. O DB2 não precisa estar instalado na estação de trabalho do DB2 Connect. Se você desejar um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional completo na estação de trabalho do DB2 Connect, solicite o DB2.
2. O cliente IBM Data Server Client agora faz parte do pacote DB2 Connect e pode ser instalado se um cliente quiser usá-lo para desenvolvimento de aplicativos. Além disso, agora o DB2 Connect inclui o Construtor de Procedimentos Armazenados que pode ser usado para construir, testar e implementar procedimentos armazenados para o DB2 para OS/390 e z/OS.
3. Programadores C desenvolvendo aplicativos Windows que usam Microsoft ODBC, OLE DB ou ADO (ActiveX Data Objects) devem usar o *Microsoft Open Database Connectivity Software Development Kit*. Os programadores que desejam desenvolver aplicativos que usam a linguagem de programação Java podem usar qualquer ambiente de desenvolvimento Java.
4. Se uma conexão com um servidor de banco de dados DB2 para z/OS com o aproveitamento do Sysplex ativado for perdida, o cliente tentará restabelecer automaticamente a conexão.

---

## Acessando Dados do DB2 do Host ou System i Usando o DB2 Connect Personal Edition

Uma conexão direta sem servidores intermediários é uma configuração muito conveniente e desejável. Isso é verdadeiro principalmente em situações em que o servidor de banco de dados do host ou do System i suporta a conectividade TCP/IP. Em tais situações, cada estação de trabalho do DB2 Connect estabelece uma conexão direta com o servidor de banco de dados do host ou do System i.

A conectividade TCP/IP requer que o banco de dados do host ou do System i suporte TCP/IP. As seguintes versões suportam conexões TCP/IP nativas:

- DB2 Universal Database (UDB) para OS/390 e z/OS Versão 7.1 ou posterior
- DB2 UDB para iSeries Versão 5 Release 1 ou posterior e
- DB2 Server para VSE & VM Versão 7 ou posterior

Para conectar-se a um host IBM ou a um servidor de banco de dados do System i, é necessário um produto DB2 Connect licenciado. Não é possível conectar-se diretamente a um host IBM ou ao System i Data Server usando um IBM data server client.

A Figura 4 na página 18 mostra uma estação de trabalho, com o DB2 Connect Personal Edition instalado, diretamente conectada a um servidor de banco de dados do host ou do System i.

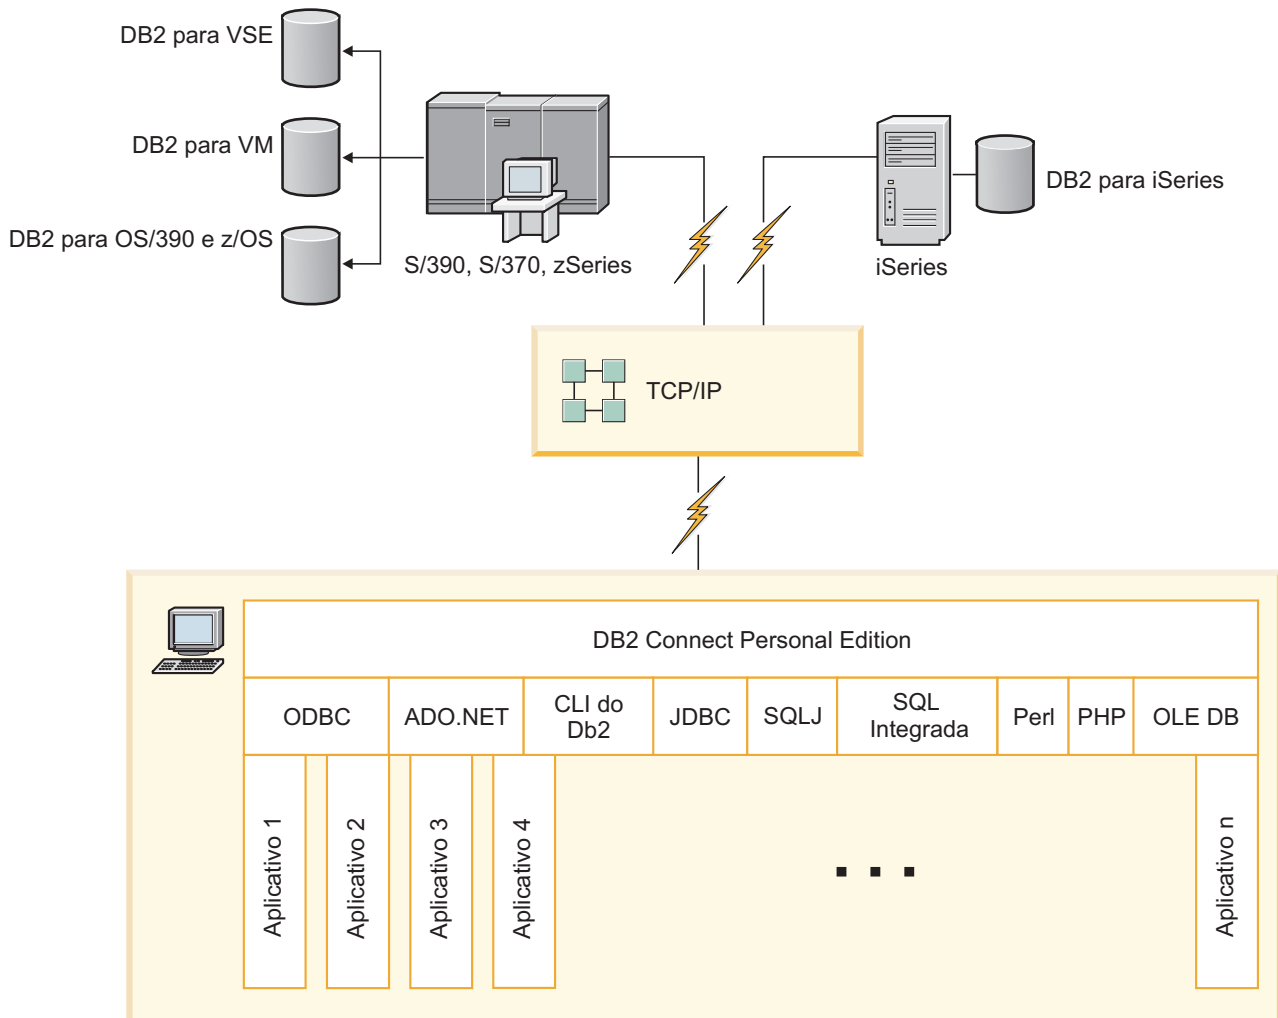


Figura 4. Conexão Direta entre o DB2 Connect e um Servidor de Banco de Dados do Host ou do System i

## Produtos do Servidor DB2 Connect como Servidores de Conectividade

Um servidor DB2 Connect permite que vários clientes se conectem a dados do host ou do System i e pode reduzir significativamente o esforço necessário para estabelecer e manter o acesso aos dados corporativos. A Figura 5 na página 19 ilustra a solução da IBM para ambientes nos quais você deseja que um cliente DB2 estabeleça uma conexão indireta a um servidor de banco de dados do host ou do System i por meio de um produto do servidor DB2 Connect, como DB2 Connect Enterprise Edition.

**Nota:** Conexões indiretas são suportadas apenas com clientes DB2 ou clientes JCC executando no Linux, UNIX ou Windows. A tentativa de conexão com um servidor de banco de dados do host ou do System i por meio de um produto do servidor DB2 Connect usando qualquer outro cliente resulta em um erro SQL1334.

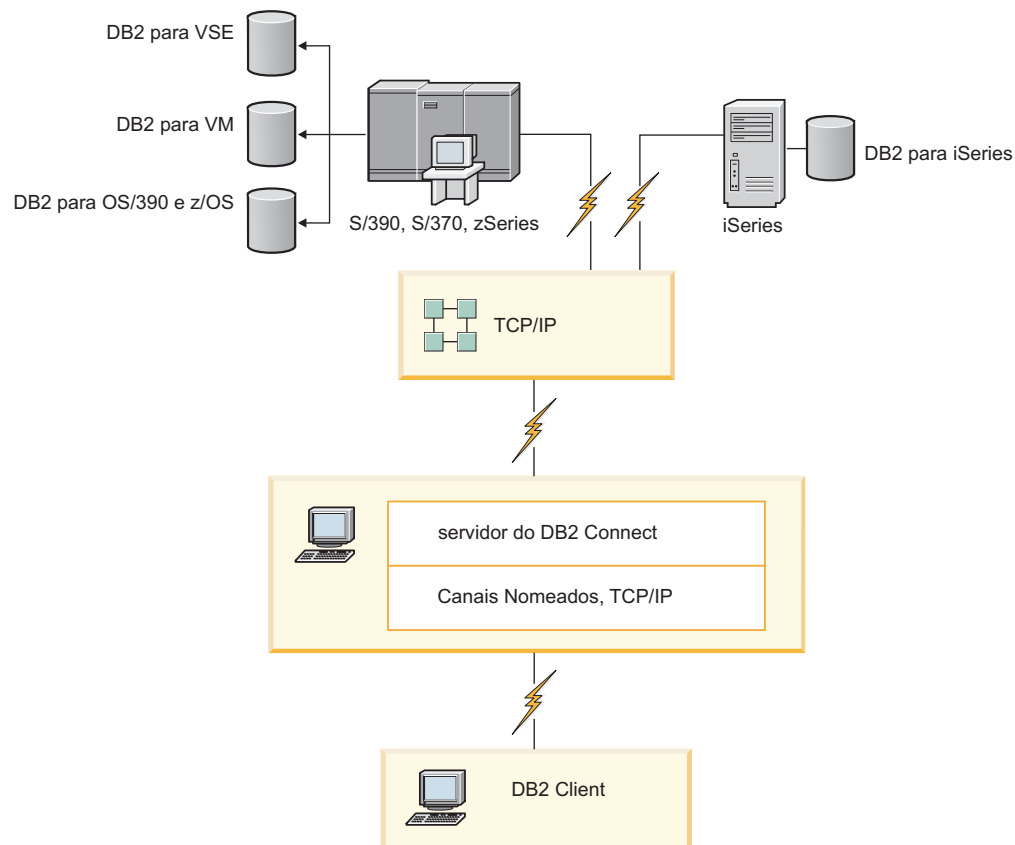


Figura 5. DB2 Connect Enterprise Edition

Se uma conexão TCP/IP com o servidor DB2 Connect for perdida, o cliente tentará restabelecer automaticamente a conexão. O cliente tentará primeiramente restabelecer a conexão com o servidor original. Se a conexão não for restabelecida, o cliente efetuará failover para um servidor DB2 Connect alternativo. (O servidor alternativo é especificado na instância do servidor e seu local é retornado ao cliente durante a conexão.) Se a conexão com o servidor alternativo não for restabelecida, o cliente tentará restabelecer a conexão com o servidor original. O cliente continuará as tentativas de restabelecer a conexão, comutando entre o servidor original e o servidor alternativo, até que a conexão seja estabelecida ou o número de tentativas tenha o limite de tempo esgotado.

## DB2 Connect e Aplicativos da web

O navegador da Web está se tornando rapidamente uma interface padrão para tudo, de catálogos on-line a aplicativos de intranet. Para aplicativos da Web simples, um servidor da Web sozinho pode ser suficiente. Para aplicativos com alto volume que requerem acesso ao banco de dados e processamento de transações, a IBM oferece soluções que usam o DB2 Connect para gerenciar números muito altos de transações simultâneas através da Web.

### Vantagens e Limitações da Programação CGI Tradicional

Geralmente, os aplicativos de e-business na World Wide Web usam a CGI (Interface de Gateway Comum) para permitir que os usuários consultem bancos de

dados de backend. Muitas empresas também usam aplicativos da Web internamente e eles geralmente também possuem um banco de dados no segundo plano.

Os usuários preenchem formulários em uma página da Web e esses formulários são enviados por meio de CGI para aplicativos ou scripts no servidor da Web. O script, por sua vez, usará uma API do banco de dados fornecido para enviar consultas SQL para um banco de dados do host. O mesmo script pode, então, construir uma página da Web (HTML) com os resultados da consulta e enviá-la de volta para ser exibida pelo navegador da Web do usuário. Um exemplo é um catálogo on-line no qual o usuário pode consultar a disponibilidade e o preço atual de mercadorias ou serviços específicos.

Os aplicativos CGI podem ser simples de serem projetados e fáceis de serem mantidos. Como o padrão de CGI não depende do sistema operacional e do idioma, ele está disponível em quase todas as plataformas de computação. Os programas CGI podem ser gravados em C++ ou em uma linguagem de script, como o Perl ou PHP.

Embora a CGI possa parecer uma solução ideal para aplicativos baseados na Web, ela tem limitações significativas. O ambiente de programação para CGI não é tão sofisticado quanto outras APIs. Além disso, a escalabilidade pode ser um problema em operações de e-commerce em larga escala. Toda vez que um aplicativo CGI é chamado, um novo processo é criado no servidor da Web. Cada processo deve fazer sua própria conexão com o banco de dados e enviar sua própria consulta. Em ambientes transacionais de alto volume, essa limitação pode criar problemas significativos de desempenho.

Você pode usar o DB2 Connect com um servidor da Web para criar aplicativos de e-commerce robustos e de alto volume. O DB2 Connect fornece várias soluções que aprimoram o desempenho do aplicativo baseado na Web. Os procedimentos armazenados permitem que os usuários do DB2 Connect reduzam o número de consultas enviadas ao banco de dados.

O conjunto de conexão reduz a frequência de conexões e desconexões para/de um banco de dados.

### **Usando PHP como um Módulo ou Plug-in de Servidor da Web**

Embora o PHP possa ser usado para programação CGI, ele é normalmente usado como um módulo ou plug-in de servidor da Web. Em um servidor da Web de vários processos, como o Apache, o driver IBM DB2 para PHP pode ser usado para reduzir o problema de escalabilidade. Em um servidor da Web de vários processos, um conjunto de processos é reutilizado para atender pedidos do servidor da Web. Para que não seja necessário construir uma conexão com o banco de dados para cada pedido da Web, uma conexão persistente pode ser criada. Neste ambiente, uma conexão persistente pode existir além do escopo de um único script PHP. A conexão será reutilizada se uma conexão idêntica for necessária para um pedido da Web subsequente.

---

## **DB2 Connect e IBM WebSphere**

O IBM WebSphere fornece uma solução de e-business mais completa do que é possível com as ferramentas de script tradicionais, como PHP. Os WebSphere Application Servers não apenas desempenham as possibilidades de script do PHP, mas também permitem fornecer serviços complexos e de ponta através da Web,

usando servlets, Active Server Pages e JavaBeans corporativos e incluem suporte para tecnologias baseadas na Web, como Java, TCP/IP, HTTP, HTTPS, HTML, DHTML, XML, MIME, SMTP, IIOP e X.509, entre outros. Com o WebSphere, você pode:

- Explorar padrões de mercado para acelerar o desenvolvimento e maximizar a interoperabilidade
- Conectar tecnologias de ferramentas de terceiros e estruturas de aplicativos
- Analisar o desempenho e o uso do conteúdo do Web site
- Escalar o site facilmente para acomodar mais usuários e manter o rendimento do processamento
- Implementar vários dos principais ambientes operacionais (AIX, HP-UX, Linux, Novell NetWare, OS/390, z/OS, OS/400, sistema operacional Solaris, Microsoft Windows)
- Usar o servidor da Web existente, incluindo aqueles do Apache, IBM, Netscape e Microsoft.

O WebSphere não é um produto único, mas uma família de três produtos que indicam três diferentes mercados de destino. A essência da solução WebSphere é o WebSphere Application Server.

O WebSphere Application Server fornece o ambiente para três tipos de objetos. Um é o Java Server Pages, que é semelhante ao Active Server Pages. O segundo componente consiste em servlets Java e o terceiro são os JavaBeans corporativos. Os JavaBeans corporativos são o padrão emergente para implementar aplicativos robustos de classe corporativa em grande escala.

Os aplicativos WebSphere podem ser implementados na mesma plataforma que o servidor da Web e o DB2. No caso do DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS, DB2 para z/OS, DB2 para VM, DB2 para VSE, DB2 UDB para iSeries, e DB2 para i5/OS, WebSphere será implementado na mesma plataforma do produto do servidor DB2 Connect.

Há várias soluções do WebSphere, bem como do RAD (Rational Application Developer). Para obter detalhes adicionais, vá para <http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/>

---

## DB2 Connect como um Servidor de Aplicativos Java

Muitas das limitações associadas a linguagens de script podem ser resolvidas usando o Java. A IBM fornece applets e aplicativos que permitem a utilização de Java em cada estágio de uma transação da Web. As soluções que a IBM fornece permitem uma mistura de técnicas, o que significa que você pode usar soluções de script como Perl DBI ou Microsoft Active Server Pages com DB2 ou mudar para uma implementação mais robusta fornecida por um servidor de aplicativos Java como o IBM WebSphere.

Há duas APIs (Interfaces de Programação de Aplicativo) para programadores Java. A primeira, JDBC, é suportada para usar o Java para desenvolver Applets Java com reconhecimento de dados, Aplicativos Java, assim como servlets Java, JSP (Java Server Pages) e EJB (Enterprise Java Beans). O JDBC é uma API de nível de chamada ou de chamada de método. A outra API Java é SQLJ. O SQLJ fornece a capacidade para especificar a SQL seqüencial em um programa Java. O DB2 pode usar ambas as APIs, tanto no lado cliente quanto no lado do servidor de uma transação da Web.

No lado cliente, os applets, os applets com reconhecimento de dados e os aplicativos são suportados. No lado do banco de dados, a ativação Java consiste em objetos de banco de dados, como funções definidas pelo usuário e procedimentos armazenados.

Para DB2 para OS/390 e z/OS, DB2 para VSE e VM, DB2 UDB (Universal Database) para iSeries, e DB2 para i5/OS, existem duas maneiras diferentes de implementar um aplicativo Java. Você pode usar a conectividade direta fornecida pelo DB2 Connect Personal Edition com TCP/IP ou pode escolher passar por um produto do servidor DB2 Connect que fornecerá a conectividade com o servidor de dados do host ou do System i.

Em ambos os casos, o usuário na Web não requer software especial para acessar o banco de dados, apenas um navegador da Web padrão. A única coisa que precisa ser instalada é um produto do servidor DB2 Connect e algum servidor da Web padrão de mercado. Se o servidor da Web e o DB2 Connect não estiverem nas mesmas máquinas físicas, um IBM data server client precisará ser instalado no servidor da Web.

Para DB2 para OS/390 e z/OS, o principal componente é um produto do servidor DB2 Connect em execução em um servidor mid-tier. Este componente fornece ativação de servidor JDBC, além de conexão ao DB2 para OS/390 e z/OS, DB2 para VSE e VM, DB2 UDB (Universal Database) para iSeries e DB2 para servidor i5/OS. Novamente, não há necessidade de nenhum software especial para o navegador da Web do cliente.

A IBM fornece amplo suporte e ferramentas para desenvolver aplicativos e applets Java. Para o desenvolvimento de aplicativos de banco de dados, o DB2 Database Enterprise Developer Edition fornece o Rational Web Developer, o IBM Data Studio, o DB2 Embedded Application Server, o Cloudscape Versão 10.2, assim como o DB2 e o DB2 Connect para teste. Ferramentas de terceiros, como NetBeans, Borland JBuilder ou Symantec Visual Cafe, também funcionarão com soluções de banco de dados da IBM.

---

## DB2 Connect no Servidor web

A IBM fornece servidores HTTP (Web) com todos os produtos DB2 Connect. Os produtos do servidor DB2 Connect, como o DB2 Connect Enterprise Edition, fornecem suporte out-of-the-box para os servidores da Web Apache ou Lotus Domino Go e também podem funcionar com qualquer outro servidor da Web, como Microsoft Internet Information Server ou Netscape Enterprise Server.

Se você estiver trabalhando com a família de bancos de dados do DB2 em execução nos sistemas zSeries, System i, VM e VSE, um produto do servidor DB2 Connect será requerido no servidor da Web. Os produtos do servidor DB2 Connect fornecerão as bibliotecas e as interfaces de comunicação para permitir que os servidores da Web acessem essas plataformas do host e do System i. O TCP/IP pode ser usado para a comunicação entre o servidor da Web e um banco de dados em execução no zSeries, System i, VM ou VSE.

**Nota:** As soluções Web da IBM fornecem a capacidade para trabalhar com vários bancos de dados no mesmo script CGI (Interface Gateway Comum) (como PHP) ou na mesma transação em um script CGI.



## Procedimentos armazenados

Uma consideração importante para aplicativos da Web, como no mundo de cliente/servidor, é minimizar o tráfego que ocorre entre o servidor HTTP e o banco de dados de backend. Essa consideração é importante principalmente no processamento transacional de alto volume, que é a essência da maioria dos aplicativos de e-business.

A abordagem recomendada é combinar a programação de aplicativos CGI com a programação e a lógica de negócios encapsuladas nos procedimentos armazenados. O DB2 Database para Linux, UNIX e Windows, e o DB2 UDB (Universal Database) no OS/390 e z/OS, o DB2 para z/OS, o DB2 UDB para iSeries, o DB2 para i5/OS, e o DB2 para VSE compartilham a mesma convenção de parâmetros para chamar procedimentos armazenados.

Assim como em scripts de interface da Web comuns, o navegador da Web envia o formulário para o servidor da Web, no qual o script de interface da Web é executado. Entretanto, em vez de cada instrução SQL individual ser enviada ao banco de dados DB2, um pedido para executar um procedimento armazenado é enviado. Esse procedimento armazenado encapsula várias instruções SQL que, de outra maneira, teriam sido executadas individualmente. Os procedimentos armazenados reduzem o número de mensagens que circulam de um lado para outro no script de interface da Web e no banco de dados de backend.

O principal benefício de procedimentos armazenados é o tráfego de rede reduzido entre o servidor HTTP e o banco de dados de backend do DB2.

---

## DB2 Connect e Servidores de Aplicativos

O crescimento de aplicativos cliente-servidor permitiu que os designers de aplicativos aprimorassem a funcionalidade e reduzissem os custos de treinamento, fornecendo aplicativos com interfaces gráficas com o usuário em plataformas, tais como Windows. Ao mesmo tempo, permitiu a flexibilidade de delegação da função de gerenciamento do banco de dados para servidores de banco de dados robustos em vários sistemas operacionais e plataformas de hardware.

O modelo cliente-servidor, em que a lógica do aplicativo é distribuída para estações de trabalho do cliente, é geralmente denominado *servidor-cliente de 2 camadas*. No modelo de 2 camadas, o aplicativo é implementado na camada de cliente e o servidor de banco de dados implementa o servidor na camada de backend. O DB2 Connect fornece suporte completo para aplicativos cliente-servidor de 2 camadas, em que os servidores de banco de dados são DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS, DB2 para z/OS, DB2 UDB para iSeries, DB2 para i5/OS, ou DB2 para VM e VSE.

Com o aumento no tamanho dos aplicativos cliente-servidor, ficou evidente que o modelo cliente-servidor de 2 camadas tinha limitações significativas. A distribuição de grandes quantidades da lógica de negócios para centenas, ou mesmo milhares, de estações de trabalho do cliente tornou o gerenciamento de mudanças uma tarefa complexa e dispendiosa. Qualquer alteração nas regras de negócios exigia a substituição da parte cliente do aplicativo. Muitas vezes, essas consolidações do aplicativo tinham que estar em todas as estações de trabalho do cliente na empresa, ao mesmo tempo, para assegurar a aplicação consistente das regras de negócios.

Uma outra limitação do modelo cliente-servidor de 2 camadas que ficou evidente com a escala é a quantidade de recursos que são consumidos por esses aplicativos. A implementação de centenas ou milhares de *clientes fat*, como os clientes de 2 camadas são geralmente denominados, aumentou as demandas no poder de processamento e na capacidade de cada estação de trabalho do cliente. Além disso, as demandas no servidor de banco de dados também aumentaram muito, uma vez que cada cliente precisa de uma conexão de banco de dados dedicado e os recursos associados à manutenção, por exemplo, uma conexão. Enquanto a dependência do cliente-servidor de 2 camadas para distribuir a lógica de negócios pode ser reduzida com a ampla utilização de procedimentos armazenados, as outras limitações não facilmente tratadas sem alterações no modelo.

### **Uma Solução de Servidor de Aplicativos**

Como resultado do custo e da complexidade dos aplicativos cliente-servidor de 2 camadas escalados, a maioria dos grandes aplicativos seguiram o caminho para cliente-servidor multicamada. No modelo multicamada, a função da camada de banco de dados permanece inalterada. Entretanto, a camada de cliente é complementada por uma ou mais camadas intermediárias; geralmente uma, por essa razão, o nome *3 camadas*.

No modelo de 3 camadas, o cliente é encaminhado para manipular interações com o usuário e não contém nenhuma lógica de negócios. A camada intermediária é constituída de um ou mais servidores de aplicativos. A meta do servidor de aplicativos é fornecer uma implementação robusta e de custo reduzido da lógica por trás dos processos e das regras de negócios. Igualmente ao modelo de 2 camadas, a implementação das regras de negócios é geralmente complementada pela utilização de procedimentos armazenados para aprimorar o desempenho.

Como as estações de trabalho do cliente não implementam mais a lógica do aplicativo em massa e manipulam apenas interações com o usuário, os requisitos do recurso para a camada de cliente estão muito reduzidos. Na realidade, a camada de cliente no modelo de 3 camadas é geralmente chamada de *cliente thin*. Além disso, como um servidor de aplicativos centralizado manipula pedidos de todos os clientes, ele tem a capacidade de compartilhar recursos, como conexões com o banco de dados entre todos os clientes. Como resultado, o servidor de banco de dados não precisa mais manter conexões dedicadas para cada usuário do aplicativo.

Existem muitos exemplos de servidores de aplicativos de 3 camadas atualmente no segmento de mercado. Quase todos os fornecedores de ERP (Enterprise Resource Planning) implementam seus aplicativos usando o modelo de 3 camadas, como aplicativos SAP R/3 e PeopleSoft V7. Outros exemplos incluem os principais fornecedores de Gerenciamento de Relacionamento Corporativo, como Siebel e Vantive.

### **Servidores de Aplicativos e DB2 Connect**

Os produtos do servidor DB2 Connect fornecem suporte abrangente para a implementação de aplicativos multicamada. O suporte fornecido pelo DB2 Connect inclui várias APIs que podem ser usadas para desenvolver a lógica do aplicativo (ODBC, ADO.NET, DB2 CLI, SQL Integrada, JDBC, SQLJ, Perl, PHP e OLE DB), bem com uma infra-estrutura de comunicação completa para interagir com os servidores de banco de dados da Família DB2.

O DB2 Connect suporta também implementações em que uma camada de banco de dados é constituída de vários servidores de banco de dados da Família DB2. Isso permite que os servidores de aplicativos implementem

transações que atualizam dados que residem em vários servidores de banco de dados em uma única transação.

O suporte ao protocolo two-phase commit fornecido pelo DB2 Connect assegura a integridade dessas transações distribuídas. Por exemplo, um aplicativo pode atualizar dados em um banco de dados DB2 para OS/390 e z/OS e o DB2 Database para Linux, UNIX e Windows na mesma transação. Se o suporte a pedidos distribuídos estiver instalado e ativado, o aplicativo poderá ler um banco de dados Oracle e atualizar um banco de dados da família DB2 na mesma transação.

No diagrama a seguir, as APIs e o mecanismo de conectividade entre o servidor de aplicativos e os servidores de banco de dados de backend são fornecidos por um produto do servidor DB2 Connect, por exemplo, DB2 Connect Enterprise Edition.

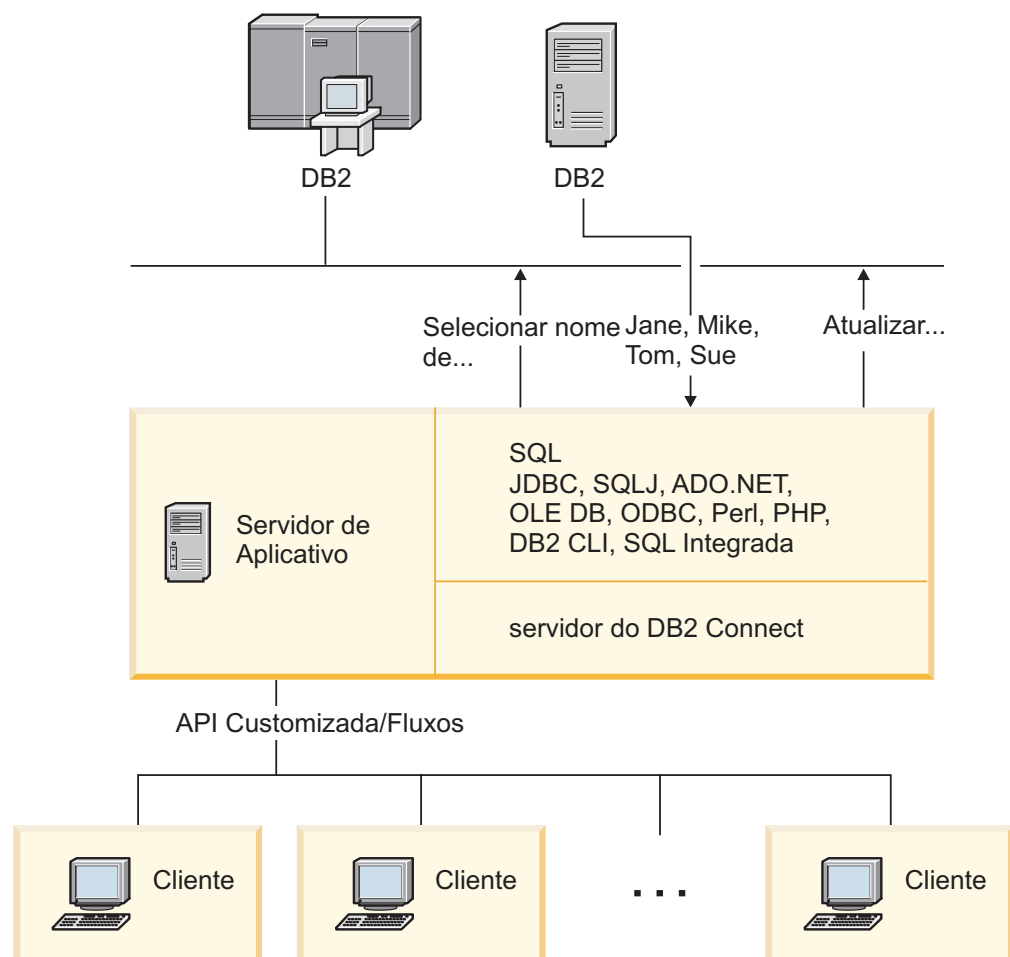


Figura 6. Suporte ao DB2 Connect para Servidores de Aplicativos

Os recursos avançados do DB2 Connect, como o conjunto de conexão, reduzem bastante os requisitos do recurso de aplicativo e simplificam a implementação do servidor de aplicativos.

### Configurações do DB2 Connect e do Servidor de Aplicativos

Um produto do servidor DB2 Connect é necessário para ser usado com os servidores de aplicativos. O DB2 Connect Personal Edition não é suportado e não está licenciado para ser usado com os servidores de aplicativos.

Além disso, os clientes que implementam os servidores de aplicativos devem revisar os termos e condições fornecidos com suas cópias do DB2 Connect para entender o número de licenças do usuário que precisam ser adquiridas.

Há dois métodos de implementação para o DB2 Connect no ambiente do servidor de aplicativos. Um produto do servidor DB2 Connect pode ser instalado em qualquer uma destas:

- Na máquina do servidor de aplicativos
- Em uma máquina separada do servidor de comunicação

Na maioria das situações, a instalação de uma cópia do DB2 Connect no mesmo servidor que o servidor de aplicativos é a solução preferida. A instalação do DB2 Connect no servidor de aplicativos permite que ele participe de qualquer esquema de failover e de equilíbrio de carga que um servidor de aplicativos possa estar implementando. Essa configuração pode provavelmente fornecer melhor desempenho porque ela elimina um salto de rede adicional que é requerido quando o DB2 Connect é instalado em um servidor separado. Além disso, a administração pode ser simplificada porque não há necessidade de instalar e manter um servidor adicional.

A instalação do DB2 Connect em um servidor separado é uma boa opção em situações em que seu produto do servidor DB2 Connect não está disponível para o sistema operacional ou plataforma de hardware na qual o servidor de aplicativos está sendo executado.

---

## DB2 Connect e Monitores de Processamento de Transações

Um servidor de aplicativos permite que um grande número de usuários executem aplicativos usando um mínimo de recursos do sistema. Um servidor de aplicativos pode ser estendido para permitir que transações coordenadas sejam chamadas a partir dos aplicativos executados pelo servidor de aplicativos. Essa coordenação de transações é geralmente conhecida como um monitor de TP (Processamento de Transações). Um monitor de TP funciona em conjunto com um servidor de aplicativos.

Uma *transação* pode ser considerada um evento de rotina, geralmente um pedido de serviço, na execução de operações diárias de uma organização. O processamento ordenado de transações é o tipo de trabalho para o qual os monitores de TP foram projetados.

### Processamento de Transações

Toda organização possui regras e procedimentos que descrevem como deve ser seu funcionamento. Os aplicativos de usuário que implementam essas regras podem ser chamados de *lógica de negócios*. As transações que esses aplicativos de negócios executam são geralmente chamadas de Processamento de Transações ou OLTP (Transaction Processing or Online Transaction Processing).

As principais características do OLTP comercial são:

#### Muitos Usuários

É comum que o processamento de transações seja usado pela maioria das pessoas em uma organização, pois muitas pessoas influenciam o estado atual da empresa.

#### Repetitivo

A maioria das interações com o computador tendem a ter o mesmo

processo executado repetidas vezes. Por exemplo, a digitação de um pedido ou o processamento de pagamentos é usado muitas vezes todos os dias.

### Interações Curtas

A maioria das interações das pessoas na organização com o sistema de processamento de transações é de curta duração.

### Dados Compartilhados

Como os dados representam o estado da organização, pode haver apenas uma única cópia dos dados.

### Integridade de Dados

Os dados devem representar o estado atual da organização e devem ser consistentes internamente. Por exemplo, todo pedido deve ser associado a um registro do cliente.

### Baixo Custo/Transação

Como o processamento de transações representa um custo direto nos negócios, o custo do sistema deve ser mínimo. O DB2 Connect permite que os aplicativos sob o controle de um servidor de aplicativos em execução no Linux, UNIX e Windows executem transações em servidores de banco de dados remotos de LAN, host e System i e tenham essas transações coordenadas por um monitor de TP.

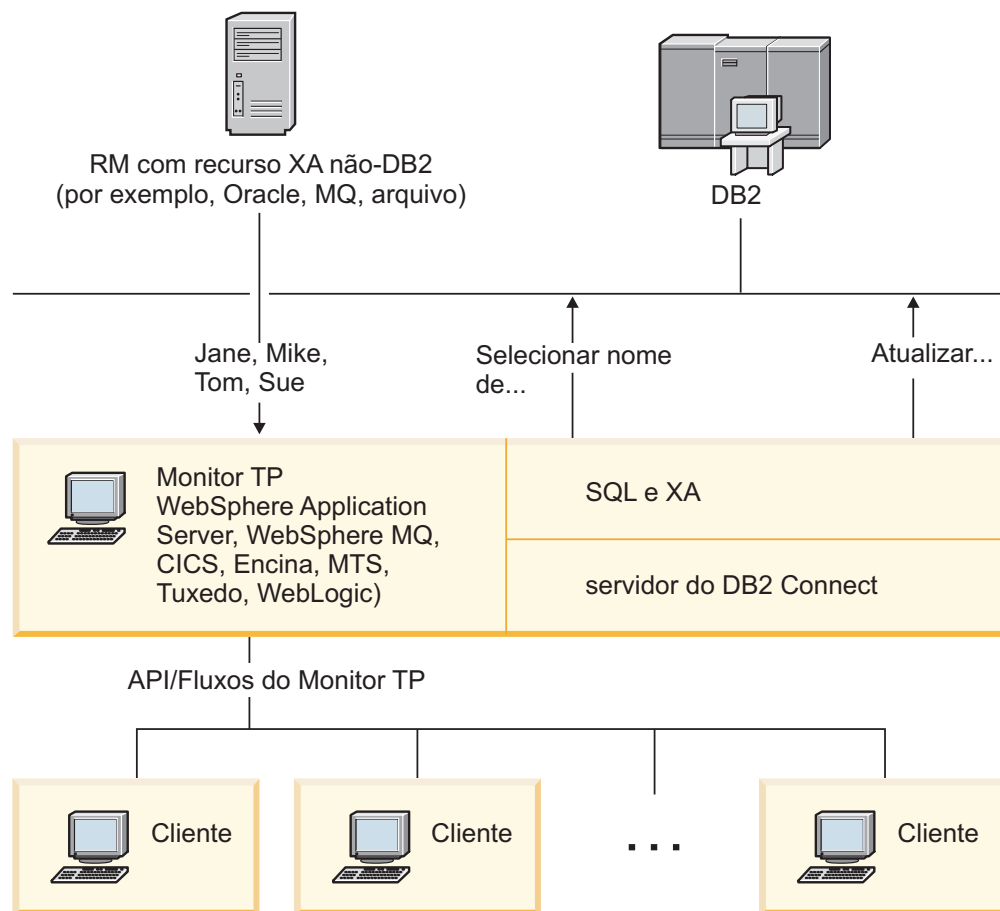


Figura 7. Suporte ao DB2 Connect para Monitores de TP

Na Figura 7 na página 27, as APIs e o mecanismo de conectividade entre o servidor de aplicativos e os servidores de banco de dados de backend são fornecidos por um produto do servidor DB2 Connect, por exemplo, DB2 Connect Enterprise Edition.

## Exemplos de Monitores de Processamento de Transações

Os monitores de TP mais comuns no mercado atual são:

- IBM WebSphere Application Server
- IBM WebSphere MQ
- IBM TxSeries CICS
- IBM TxSeries Encina Monitor
- BEA Tuxedo
- BEA WebLogic
- MTS (Microsoft Transaction Server)

Os servidores de banco de dados remotos de System i, zSeries e LAN podem ser usados nas transações coordenadas por esses monitores de TP.

## Modelo X/Open DTP (Distributed Transaction Processing)

Um aplicativo que executa a lógica de negócios pode ser necessário para atualizar vários recursos em uma única transação. Por exemplo, um aplicativo financeiro que implementa uma transferência de dinheiro de uma conta para outra poderia requerer o débito em um banco de dados (a conta "de") e o depósito em outro banco de dados (a conta "para").

Também é possível que fornecedores diferentes ofereçam esses dois bancos de dados. Por exemplo, um banco de dados é o DB2 Universal Database para OS/390 e z/OS e o outro é um banco de dados Oracle. Em vez de permitir que todo monitor de TP implemente a interface de transação proprietária de cada fornecedor de banco de dados, foi definida uma interface de transação comum entre um monitor de TP e qualquer recurso acessado por um aplicativo. Essa interface é conhecida como *Interface XA*. Um monitor de TP que usa a Interface XA é chamado de *TM (Gerenciador de Transações) em Conformidade com XA*. Um recurso atualizável que implementa a interface XA é chamado de *RM (Gerenciador de Recursos) em Conformidade com XA*.

Os monitores de TP listados acima são todos TMs em conformidade com XA. Os bancos de dados remotos baseados no host, System i e DB2 baseados em LAN, quando acessados por meio do DB2 Connect, são RMs em conformidade com XA. Portanto, qualquer monitor de TP que tenha um TM em conformidade com XA pode usar os bancos de dados do DB2 baseados no host, System i e LAN nos aplicativos de negócios que executam as transações.

---

## Parte 2. Referência do DB2 Connect





---

## Capítulo 4. Atualizando Diretórios do Banco de Dados

O DB2 Connect usa os seguintes diretórios para gerenciar informações de conexão com o banco de dados:

- *Diretório do banco de dados do sistema*, que contém informações sobre nome, nó e autenticação para cada banco de dados acessado pelo DB2 Connect.
- *Diretório do nó*, que contém informações sobre endereço de rede e protocolo de comunicação para cada servidor de banco de dados do host ou do System i acessado pelo DB2 Connect.
- *Diretório DCS (Database Connection Services)*, que contém informações específicas para bancos de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i.

### Nota:

1. Antes de atualizar esses diretórios, você deve configurar as comunicações no servidor de banco de dados do host ou do System i e nas estações de trabalho.
2. Os diretórios do banco de dados podem ser atualizados usando o CA (Assistente de Configuração).

Para atualizar os diretórios do banco de dados:

1. Colete informações de diretório do banco de dados usando a planilha de customização de diretório
2. Consulte o tópico “Atualizar os diretórios com informações sobre máquinas de servidor de banco de dados remoto” no Centro de Controle

---

## Valores de Diretório do Banco de Dados do Sistema

Existe um diretório do banco de dados do sistema para cada instância do gerenciador de banco de dados e contém uma entrada para cada banco de dados que foi catalogado para essa instância. Nos produtos do DB2 Connect, o diretório do banco de dados do sistema contém informações sobre o nome, alias, nome do nó e tipo de autenticação de cada banco de dados.

Você pode especificar as seguintes informações no diretório do banco de dados do sistema:

### Nome do Banco de Dados

O mesmo valor que você gravou na tabela Parâmetros do Diretório DCS.

### Alias do Banco de Dados

Um alias para o servidor de banco de dados do zSeries ou do System i. Esse nome será usado por qualquer programa aplicativo que acessa o banco de dados. Por padrão, o valor especificado para o Nome do Banco de Dados é usado.

Formato: 1 a 8 caracteres alfanuméricos de byte único, incluindo o sustenido (#), arroba (@), cifrão (\$), e sublinhado (\_). Ele não pode começar com um sublinhado ou um número.

### Nome do nó

O mesmo valor que você gravou na tabela Parâmetros do Diretório do Nó.

### Autenticação

Especifica onde a validação do nome do usuário e da senha será feita para

conexões que se originam do servidor DB2 Connect. As opções válidas são: SERVER, SERVER\_ENCRYPT, CLIENT, KERBEROS, SERVER\_ENCRYPT\_AES e DATA\_ENCRYPT. Não há suporte para o tipo de autenticação GSSPLUGIN no diretório do banco de dados do sistema.

---

## Valores de Diretório do Nó

Você pode especificar as seguintes informações no diretório do nó:

### Nome do nó

Um apelido para o sistema de servidor de banco de dados do host ou do System i no qual o banco de dados remoto reside. O nome é definido pelo usuário. Grave o mesmo nome do nó na tabela Parâmetros do Diretório do Nó e na tabela Parâmetros do Diretório do Banco de Dados do Sistema.

Formato: 1 a 8 caracteres alfanuméricos de byte único, incluindo o sustenido (#), arroba (@), cifrão (\$), e sublinhado (\_). Ele não pode começar com um sublinhado ou um número.

### Protocol

Deve ser TCP/IP.

### Tipo de segurança

O tipo de verificação de segurança que será feito. Para nós TCP/IP, SECURITY SOCKS é uma opção que especifica que o nó será ativado por SOCKS, em cujo caso as variáveis de ambiente SOCKS\_NS e SOCKS\_SERVER são obrigatórias e devem ser configuradas para ativar o SOCKS.

### Nome do Host ou Endereço IP Remoto do TCP/IP

Ao definir um nó TCP/IP, o nome do host TCP/IP ou o endereço do TCP/IP remoto. Se o nome do host for especificado, ele deverá ser resolvido na estação de trabalho do DB2 Connect, por meio de consulta de DNS (Servidor de Nomes de Domínio) ou por uma entrada no arquivo de hosts do TCP/IP local.

Para hosts remotos do DB2 para OS/390 e z/OS, o nome do host aparece na mensagem DSNL004I (DOMÍNIO=nome do host) quando o DDF (Distributed Data Facility) é iniciado. O comando -DISplay DDF também poderia ser usado.

Se estiver acessando um grupo de compartilhamento de dados do z/OS, o nome do domínio deverá ser mapeado para o endereço VIPA dinâmico do grupo DB2. Esse endereço é roteado para o membro do DB2 menos carregado. Para acessar um membro específico, use o endereço VIPA dinâmico do membro DB2 e desative a rota do sysplex. Cada mensagem do membro DSNL004I exibe o nome do domínio específico do membro.

### Nome do Serviço ou Número da Porta do TCP/IP

Ao definir um nó TCP/IP, o nome do serviço ou número da porta do TCP/IP remoto. Ele deve ser definido para o TCP/IP no host remoto. O número da porta 446 foi registrado como o número da porta padrão para DRDA.

Para hosts remotos do DB2 para OS/390 e z/OS, o número da porta é definido no BSDS (Boot Strap Data Set) como PORT e também é fornecido na mensagem DSNL004I (TCPPORT=portnumber) quando o DDF (Distributed Data Facility) é iniciado. O comando -DISplay DDF também poderia ser usado.

Se estiver acessando um grupo de compartilhamento de dados do z/OS, o nome do domínio deverá ser mapeado para o endereço VIPA dinâmico do grupo DB2. Esse endereço é roteado para o membro do DB2 menos carregado. Para acessar um membro específico, use o endereço VIPA dinâmico do membro DB2 e desative a rota do sysplex. Cada mensagem do membro DSNL004I exibe o nome do domínio específico do membro.

**Nota:** Uma segunda porta usada para operações de resincronização two-phase commit através de conexões TCP/IP pode ser designada pelo servidor. Por exemplo, o conjunto de dados de auto-inicialização do DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 designa um número de porta (RESPORT) a ser usado apenas para resincronização de conexões de entrada com o DB2 Universal Database para z/OS e OS/390. Nenhum nome de serviço precisa ser definido para isso.

---

## Valores de Diretório do DCS

Você pode especificar as seguintes informações no diretório DCS:

### Nome do Banco de Dados

Um apelido definido pelo usuário para o servidor de banco de dados do host ou do System i. Use o mesmo nome de banco de dados na tabela Parâmetros do Diretório DCS e na tabela Parâmetros do Diretório do Banco de Dados do Sistema.

Formato: 1 a 8 caracteres alfanuméricos de byte único, incluindo o sustenido (#), arroba (@), cifrão (\$), e sublinhado (\_). Ele não pode começar com um sublinhado ou um número.

### Nome do banco de dados de destino

O banco de dados no sistema do servidor de banco de dados do host ou do System i, conforme a seguir:

#### OS/390 e z/OS

Um subsistema DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 identificado por seu LOCATION NAME ou por um dos nomes de LOCAL do alias definidos no servidor z/OS.

É possível determinar o NOME DO LOCAL efetuando login no TSO e emitindo a seguinte consulta SQL, usando uma das ferramentas de consulta disponíveis:

```
select current server from sysibm.sysdummy1
```

Vários NOMES DE LOCAIS também estão definidos no BSDS (Boot Strap Data Set), assim como na mensagem DSNL004I (LOCAL=local), que é gravada quando o DDF (Distributed Data Facility) é iniciado. O comando -DISplay DDF também poderia ser usado.

Se estiver acessando um grupo de compartilhamento de dados do z/OS, o nome do domínio deverá ser mapeado para o endereço VIPA dinâmico do grupo DB2. Esse endereço é roteado para o membro do DB2 menos carregado. Para acessar um membro específico, use o endereço VIPA dinâmico do membro DB2 e desative a rota do sysplex. Cada mensagem do membro DSNL004I exibe o nome do domínio específico do membro.

### VSE ou VM

O nome do banco de dados (DBNAME)

## OS/400 e z/OS

O nome do banco de dados relacional (RDBNAME)

**Outra** Para sistemas operacionais Windows, Linux e UNIX, o alias do banco de dados localizado no diretório do banco de dados.

## Cadeia de Parâmetros

Se você desejar alterar os padrões, especifique um ou todos os seguintes parâmetros na ordem a seguir.

### *map-file*

O nome de um arquivo de mapeamento de SQLCODE que substitui o mapeamento de SQLCODE padrão. Para desativar o mapeamento de SQLCODE, especifique **NOMAP**.

**Nota:** Ao processar um pedido de consulta, o servidor DRDA retorna dados na forma de um conjunto de linhas que representam o conjunto de resultados. Com cada linha, também há um SQLCA retornado, geralmente contendo um sqlcode zero ou positivo (como +12 ou +802). Se você usar um arquivo de mapeamento customizado em um servidor DB2 Connect, esses sqlcodes positivos não serão mapeados se estiverem contidos no arquivo de mapeamento customizado e tiverem mapeados customizados (por exemplo, se eles estiverem mapeados para um sqlcode diferente ou tiverem mapeamentos de tokens customizados).

É importante enfatizar que:

1. Os sqlcodes positivos representam avisos, ao contrário dos sqlcodes negativos, que indicam condições de erro. Todos os sqlcodes negativos sempre serão mapeados em todas as circunstâncias, independentemente do arquivo de mapeamento usado. Todos os sqlcodes positivos, contidos no arquivo de mapeamento customizado e mapeados para eles mesmos sem alteração, também serão sempre mapeados. Além disso, os sqlcodes positivos que não estão contidos no arquivo de mapeamento customizado no servidor DB2 Connect também sempre serão mapeados.
2. Se você usar o arquivo de mapeamento padrão ou conectar-se diretamente ao banco de dados do host, o mapeamento de sqlcode sempre será desempenhado para todos os sqlcodes.

**,D** Este é o segundo parâmetro posicional. Se for especificado, o aplicativo se desconectará do banco de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i quando um dos seguintes SQLCODES for retornado:

SQL3000N  
SQL30040N  
SQL30050N  
SQL30051N  
SQL30053N  
SQL30060N  
SQL30070N  
SQL30071N

SQL30072N  
SQL30073N  
SQL30074N  
SQL30090N

Quando o parâmetro de desconexão ,D não for especificado, uma desconexão será desempenhada apenas quando os seguintes SQLCODEs forem retornados:

SQL30020N  
SQL30021N  
SQL30041N  
SQL30061N  
SQL30081N

Para obter explicações desses códigos, consulte a *Message Reference*.

**Nota:** Se o DB2 Connect desconectar-se devido a um erro, um rollback será feito automaticamente.

### ,,,INTERRUPT\_ENABLED

Este é o terceiro parâmetro posicional. INTERRUPT\_ENABLED se aplicará apenas se o servidor final não suportar interrupções. Se um servidor suportar o fluxo de interrupções do DRDA, o DB2 Connect simplesmente transmitirá o pedido de interrupção para o servidor.

Se INTERRUPT\_ENABLED estiver configurado no diretório DCS na estação de trabalho do DB2 Connect e um aplicativo cliente emitir uma interrupção enquanto conectado ao servidor de banco de dados do host ou do System i, o DB2 Connect desempenhará a interrupção eliminando a conexão e efetuando rollback da unidade de trabalho. O comportamento de interrupção é suportado no AIX e Windows.

O aplicativo receberá o sqlcode (-30081) indicando que a conexão com o servidor foi finalizada. Por conseguinte, o aplicativo deverá estabelecer uma nova conexão com o servidor de banco de dados do host ou do System i, a fim de processar pedidos adicionais do banco de dados. Em plataformas que não sejam AIX V5.2 e posterior e Windows, o DB2 Connect não suporta a opção de desconectar automaticamente quando um aplicativo que o está usando recebe um pedido de interrupção.

**Nota:** Esse suporte funciona para conexões TCP/IP em quaisquer plataformas. O cliente poderia eliminar o soquete, mas - dependendo da implementação do servidor - poderia haver, ou não, uma recepção pendente. O DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 usa chamadas de soquete assíncrono e, portanto, pode detectar a perda da conexão e efetuar rollback de quaisquer instruções SQL de longa execução em progresso.

### ,,,,SYSPLEX

Este parâmetro, o sexto parâmetro posicional, pode ser

usado para ativar explicitamente o suporte SYSPLEX do DB2 Connect para um banco de dados específico.

**,,,,,LOCALDATE=<valor>**

Este parâmetro, o sétimo parâmetro posicional, é usado para ativar o suporte à formatação de data do DB2 Connect. Isso é implementado usando uma máscara de data para o <valor> da seguinte forma:

Suponha que você emita as seguintes instruções de CLP (Processador de Linha de Comandos):

```
catalog TCPIP node nynode remote myhost server myport
catalog dcs database nydb1 as new_york
catalog database nydb1 as newyork1 at node nynode
authentication server
```

O alias do banco de dados *newyork1* será usado para acessar um banco de dados do host sem transformação de data porque nenhuma máscara de data foi especificada.

Entretanto, com o novo suporte à formatação de data, agora é possível usar os seguintes comandos de CLP. Neste caso, como o CLP está sendo usado e a própria cadeia de parâmetros está sendo especificada usando aspas duplas, o valor de LOCALDATE precisa ser especificado dentro de dois pares de aspas duplas. Observe a utilização do caractere de escape do sistema operacional "\" (barra invertida) para assegurar que as aspas duplas não sejam multiplexadas a partir da especificação de LOCALDATE.

```
catalog dcs database nydb2 as new_york
  parms "\",,,,,,LOCALDATE=\"\"YYYYMMDD\"\"\
catalog database nydb2 as newyork2 at node nynode
authentication server
```

O alias do banco de dados *newyork2* fornece acesso ao mesmo banco de dados do host mas, além disso, possui uma máscara de formato de data especificada. Esse exemplo ilustra que a máscara de formato de data é especificada usando a palavra-chave LOCALDATE e é o sétimo parâmetro posicional no campo PARMS de uma entrada de diretório DCS.

Para que a máscara de data seja válida, TODAS as seguintes afirmações devem ser verdadeiras:

1. Pode haver, no máximo, uma seqüência de A's, M's e D's, em que A é um dígito de ano, M é um dígito de mês e D é um dígito de dia.
2. O número máximo de A's em uma seqüência é 4.
3. O número máximo de M's em uma seqüência é 2.
4. O número máximo de D's em uma seqüência é 2.

Por exemplo, todas as seguintes máscaras de data são válidas:

```
"AAaaMmDd" - Os dígitos A, M e D não fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas
"MM+DD+AAAA" - OK ter uma máscara
com mais de 10 bytes
e ter caracteres
```

diferentes de A, M,  
e D na máscara  
"abcAA+MM" - OK não ter uma  
seqüência de D's

Todas as seguintes máscaras são inválidas:

"AAAAaMMDD" - inválido, há 5 A's em uma seqüência  
"AAAAMDDM" - inválido, há 2 seqüências de M's

Se uma máscara de formato de data for inválida, nenhum erro será emitido. Ela será simplesmente ignorada. Apenas porque uma máscara de data é válida não significa que ela será usada. A transformação de formato de data baseada em uma máscara de data válida será desempenhada apenas se TODAS as seguintes afirmações forem verdadeiras:

1. Não há nenhum erro de SQL.
2. A saída é um valor de data em formato semelhante a ISO (ISO e JIS).
3. A área de dados de saída possui pelo menos 10 bytes. Este é o tamanho mínimo de uma área de dados de saída para que um valor de dados seja armazenado, mesmo se NENHUMA transformação de formato de data precisar ser desempenhada. Esse requisito se aplica mesmo se a máscara de formato de data acabar sendo menor que 10 bytes.
4. Há uma máscara de formato de data válida especificada na entrada de diretório DCS e essa máscara se ajusta à área de dados de saída.

,,,,,,BIDI=<ccsid>

Esse parâmetro, o nono parâmetro posicional, é usado para especificar o CCSID BiDi (Bidirecional) a ser usado para substituir o CCSID BiDi do banco de dados do servidor padrão. Por exemplo:

" , , , , , , , BIDI=xyz"

em que *xyz* representa a substituição do CCSID.

## Planilha de personalização de diretórios

A planilha de customização de diretórios mostra as informações que você precisa coletar. Talvez seja útil fazer uma cópia da planilha e digitar os valores de seu sistema.

### Parâmetros do Diretório do Nó

Tabela 1. Parâmetros do Diretório do Nó

Parâmetro	Exemplo	Seu valor
Nome do nó	DB2NODE	
Nome do Host Remoto (Nó TCP/IP)	ZOSHOST	
Servidor (Nome do Serviço ou Número da Porta TCP/IP)	db2inst1c (ou 446)	

**Nota:**

1. O número da porta TCP/IP padrão para o DRDA é 446
2. A menos que você saiba que o servidor de banco de dados do host ou do System i suporta SECURITY SOCKS, não especifique SECURITY para um nó TCP/IP.

**Parâmetros do Diretório DCS***Tabela 2. Parâmetros do Diretório DCS*

Parâmetro	Exemplo	Seu valor
Nome do Banco de Dados	DB2DB	
Nome do banco de dados de destino	NEW_YORK3	
Solicitante de Aplicativo		
Cadeia de Parâmetros	"/,,,,,LOCALDATE=\\\\"YYMMDD\\\\"\\\\"	

**Parâmetros do Diretório do Banco de Dados do Sistema***Tabela 3. Parâmetros do Diretório do Banco de Dados do Sistema*

Parâmetro	Exemplo	Seu valor
Nome do Banco de Dados	DB2DB	
Alias do Banco de Dados	NYC3	
Nome do nó	DB2NODE	
Autenticação	SERVER	

**Definindo Várias Entradas para o Mesmo Banco de Dados**

Para cada banco de dados, pelo menos uma entrada deve ser definida em cada um dos três diretórios (diretório do nó, diretório DCS e diretório do banco de dados do sistema). Em alguns casos, você pode querer definir mais de uma entrada para o banco de dados.

Por exemplo, você pode querer desativar o mapeamento de SQLCODE para aplicativos que foram transportados do servidor de banco de dados do host ou do System i mas aceitar o mapeamento padrão para aplicativos que foram desenvolvidos para o ambiente de cliente/servidor. Isso seria feito da seguinte forma:

- Defina uma entrada no diretório do nó.
- Defina duas entradas no diretório DCS, com nomes de banco de dados diferentes. Para uma entrada, especifique NOMAP na cadeia de parâmetros.
- Defina duas entradas no diretório do banco de dados do sistema, com aliases de banco de dados diferentes e os dois nomes de banco de dados especificados no diretório DCS.

Ambos os aliases acessam o mesmo banco de dados, um com mapeamento de SQLCODE e outro sem o mapeamento de SQLCODE.



---

## Manipulando Dados BiDi

A seção a seguir aplica-se apenas a servidores OS/390 e z/OS. Esse recurso não deve ser ativado para um servidor DB2 para i5/OS porque já é fornecido o suporte BiDi completo.

Os seguintes atributos de BiDi são requeridos para manipulação correta de dados BiDi em diferentes plataformas:

- Forma de numeral (ÁRABE versus HINDI)
- Orientação (DIREITA-PARA-ESQUERDA versus ESQUERDA-PARA-DIREITA)
- Shaping (COM Forma versus SEM Forma)
- Troca simétrica (SIM ou NÃO)
- Tipo de texto (LÓGICO versus VISUAL)

Como os padrões não são os mesmos nas diferentes plataformas, os problemas aparecem quando dados do DB2 são enviados de uma plataforma para outra. Por exemplo, as plataformas Windows usam dados LÓGICOS SEM Forma, enquanto os dados do OS/390 ou z/OS estão geralmente no formato COM Forma VISUAL. Portanto, sem qualquer suporte para atributos BiDi, os dados enviados do DB2 para OS/390 e z/OS para o DB2 Connect no Windows são exibidos incorretamente.

Quando dados são trocados entre o DB2 Connect e um banco de dados em um servidor, geralmente é o receptor que desempenha a conversão dos dados de entrada. A mesma convenção também se aplicaria normalmente à transformação de layout BiDi, que ocorre além da conversão de página de códigos usual. Entretanto, atualmente nenhum produto DB2 do host suporta CCSIDs específicos de BiDi ou transformação de layout de BiDi. Portanto, o DB2 Connect foi aprimorado com a capacidade opcional de desempenhar a transformação de layout BiDi em dados que ele está prestes a enviar ao banco de dados do servidor, além dos dados recebidos do banco de dados do servidor.

Para que o DB2 Connect faça uma transformação de layout BiDi nos dados de saída para um banco de dados do servidor, o CCSID BiDi do banco de dados do servidor precisará ser substituído. Isso é feito usando o parâmetro BIDI no campo PARMS da entrada de diretório do banco de dados DCS para o banco de dados do servidor.

A utilização desse recurso é ilustrada melhor com um exemplo.

Considere um IBM data server client em hebraico executando CCSID 62213 (tipo de cadeia BiDi 5) e que você gostaria de acessar um banco de dados host do DB2 executando CCSID 424 (tipo de cadeia BiDi 4). Entretanto, você sabe que os dados contidos no banco de dados host do DB2 são, em vez disso, baseados no CCSID 62245 (tipo de cadeia BiDi 10).

Há dois problemas nessa situação. O primeiro é que o banco de dados host do DB2 não sabe a diferença entre os tipos de cadeias BiDi com CCSIDs 424 e 62245. O segundo problema é que o banco de dados host do DB2 não reconhece o CCSID de 62213 do IBM data server client. Ele suporta apenas o CCSID 62209 (tipo de cadeia BiDi 10), que baseia-se na mesma página de códigos que o CCSID 62213.

Você precisará se certificar de que os dados enviados ao banco de dados host do DB2 estejam no formato do tipo de cadeia BiDi 6 para começar e também permitir que o DB2 Connect saiba que precisa desempenhar a transformação de layout BiDi

nos dados que ele recebe do banco de dados host do DB2. Você usará a seguinte catalogação para o banco de dados host do DB2:

```
catalog dcs database nydb1 as TELAVIV parms ",,,,,,,,,BIDI=62245"
```

Isso indica ao DB2 Connect para substituir o CCSID 424 do banco de dados host do DB2 por 62245. Essa substituição inclui o seguinte processamento:

1. O DB2 Connect se conectará ao banco de dados host do DB2 usando CCSID 62209 (tipo de cadeia BiDi 10).
2. O DB2 Connect fará a transformação de layout BiDi nos dados que está prestes a enviar para o banco de dados host do DB2 do CCSID 62213 (tipo de cadeia BiDi 5) para o CCSID 62209 (tipo de cadeia BiDi 10).
3. O DB2 Connect fará a transformação de layout BiDi nos dados que recebe do banco de dados host do DB2 do CCSID 62245 (tipo de cadeia BiDi 10) para o CCSID 62213 (tipo de cadeia BiDi 5).

#### Nota:

1. A variável de ambiente ou o valor do registro **DB2BIDI** tem que ser configurado como YES para que o parâmetro BIDI tenha efeito. O **DB2BIDI** deve estar configurado na estação de trabalho do DB2 Connect na qual a entrada de diretório do banco de dados DCS está catalogada. Para aplicativos executando em um cliente remoto para um servidor do DB2 Connect, a variável **DB2BIDI** deve estar configurada àquele cliente também.
2. Se quiser que o DB2 Connect faça a transformação de layout nos dados que ele está prestes a enviar para o banco de dados host do DB2, mesmo que não precise substituir seu CCSID, você ainda terá que incluir o parâmetro BIDI no campo PARMS do diretório do banco de dados DCS. Neste caso, o CCSID que você deve fornecer seria o CCSID padrão do banco de dados host do DB2.
3. Em alguns casos, a utilização de um CCSID bidirecional poderia causar a modificação da própria consulta SQL de modo que ela não seria reconhecida pelo servidor DB2. Especificamente, você deve tentar evitar a utilização dos CCSIDs CONTEXTUAIS IMPLÍCITOS e IMPLÍCITOS DA ESQUERDA-PARA-DIREITA quando é possível usar um tipo de cadeia diferente. Os CCSIDs CONTEXTUAIS podem produzir resultados imprevisíveis se a consulta SQL contiver cadeias entre aspas. Evite usar cadeias entre aspas em instruções SQL e use em vez disso variáveis de host, quando possível.

Se um CCSID bidirecional específico estiver causando problemas que não podem ser retificados seguindo estas recomendações então, você deverá configurar a variável de ambiente ou o valor do registro de **DB2BIDI** como NO.

## Especificações da Cadeia de Parâmetros

A seguir, exemplos de parâmetros do DCS (cada linha é um conjunto de parâmetros):

```
NOMAP
/u/username/sql1lib/map/dcs1new.map,D
,D
,,INTERRUPT_ENABLED
NOMAP,D,INTERRUPT_ENABLED,,,SYSPLEX,LOCALDATE="YYMMDD",,
```

Alternativamente, você pode aceitar os padrões não especificando uma cadeia de parâmetros.

**Nota:** Você deve usar o caractere de escape do sistema operacional "\" (barra invertida) ao usar o CLP a partir da linha de comandos do sistema operacional em

sistemas UNIX em razão da necessidade de especificar dois pares de aspas duplas ao especificar a máscara LOCALDATE na cadeia de parâmetros. Por exemplo:

```
db2 catalog dcs db x as y parms \",,,,,,LOCALDATE=\"\"YYMMDD\"\"\"
```

Isso resulta na seguinte entrada de diretório do DCS:

Entrada do DCS 1:

```
Nome do banco de dados local      = X
Nome do banco de dados de destino = Y
Nome do solicitante do aplicativo =
Parâmetros do DCS                 = ,,,,,,LOCALDATE="YYMMDD"
Comentário                         =
Nível de release do diretório DCS = 0x0100
```



---

## Capítulo 5. Segurança do DB2 Connect

A autenticação de usuários é importante quando se usa o DB2 Connect porque os usuários podem ser locais ou remotos para o DB2 Connect e para o banco de dados que possui os dados que eles desejam acessar. Conexões confiáveis e suporte de Kerberos estão presentes nas considerações de segurança para bancos de dados em máquinas host.

---

### Conexões confiáveis através do DB2 Connect

Alguns servidores de banco de dados do DB2 suportam contextos confiáveis. Um *contexto confiável* permite que o administrador de banco de dados, entre outras coisas, defina as condições sob as quais um aplicativo cliente terá permissão para criar uma conexão confiável. Uma *conexão confiável* pode desempenhar ações que uma conexão normal não pode.

Existem dois tipos de conexão confiável, implícita e explícita. Ao criar uma conexão, a obtenção de uma conexão confiável explícita, uma conexão confiável implícita ou uma conexão comum depende se você solicita uma conexão confiável e se a conexão atende aos critérios definidos no contexto confiável no servidor, conforme resumido na Tabela 4.

Tabela 4. Tipos de Conexões Resultantes das Diferentes Combinações de Ações

	A conexão atende aos critérios do servidor para ser confiável	A conexão não atende aos critérios do servidor para ser confiável
Você solicita que a conexão seja confiável	Conexão confiável explícita	Conexão comum e o aviso SQL20360W (SQLSTATE 01679) é retornado.
Você não solicita que a conexão seja confiável	Conexão confiável implícita	Conexão comum

Uma *conexão confiável implícita* é idêntica a uma conexão comum, exceto que ela concede privilégios de função temporária ao usuário enquanto ele está usando a conexão. Os privilégios de função concedidos (se houver) são especificados no contexto confiável que fez com que a conexão fosse confiável.

Conexões confiáveis implícitas podem ser criadas por qualquer aplicativo que se conecte usando o DB2 Connect. Conexões confiáveis implícitas são estabelecidas e usadas da mesma maneira que as conexões comuns. Isso significa que nenhuma alteração de código é necessária para que um aplicativo se beneficie de conexões confiáveis implícitas, contanto que o aplicativo se conecte por meio de DB2 Connect.

Uma *conexão confiável explícita* concede privilégios de função temporária ao usuário da mesma maneira que uma conexão confiável implícita. Além disso, uma conexão confiável explícita permite alterar o ID da autorização usado ao desempenhar ações através dessa conexão. A alteração do ID da autorização em uma conexão confiável explícita é chamada de *comutação de usuários*. Os IDs de autorização para os quais você pode comutar e se um determinado ID da autorização requer uma senha ao comutar para ele são definidos como parte do contexto confiável que permitiu a criação da conexão confiável.

A comutação de usuários pode reduzir significativamente o código extra para compartilhar uma conexão entre vários usuários, especialmente para nomes de usuários que não requerem uma senha porque, neste caso, o servidor de banco de dados não autentica o ID da autorização. Entretanto, ao usar o recurso, você deve se certificar de que o aplicativo não permite a comutação para um ID da autorização sem validá-lo e autenticá-lo. Caso contrário, você criará uma brecha de segurança em seu sistema.

Conexões confiáveis explícitas podem ser criadas e o usuário pode ser comutado ao se conectar por meio do DB2 Connect usando CLI ou JDBC, incluindo conexões estabelecidas pelo XA. A criação de uma conexão confiável explícita e a comutação de usuários requerem a configuração de atributos especiais de conexão. Isso significa que os aplicativos existentes precisarão ser modificados para que se beneficiem das conexões confiáveis explícitas.

Exceto pelas diferenças mencionadas, você pode usar uma conexão confiável (implícita ou explícita) da mesma maneira que usaria uma conexão comum. Entretanto, não deixe de desconectar explicitamente uma conexão confiável explícita, mesmo se ela estiver em um estado interrompido ou desconectado. Caso contrário, os recursos usados pela conexão podem não ser liberados. Esse problema não ocorre com conexões confiáveis implícitas.

**Nota:**

1.

**Importante:** Comutar usuários sem fornecer uma senha ignora a autenticação do servidor de banco de dados. Seu aplicativo não deve permitir uma comutação para um ID de autorização sem uma senha, a menos que o aplicativo já tenha validado e autenticado o ID da autorização. Fazer isso de alguma outra maneira cria uma brecha de segurança.

2. As conexões confiáveis explícitas não devem usar a autenticação de CLIENTE. Isso não se aplica a conexões confiáveis implícitas.
3. Os aplicativos que usam conexões confiáveis explícitas devem ser executados em máquinas seguras que sejam protegidas por senha e acessíveis apenas a pessoas autorizadas. Isso não se aplica a conexões confiáveis implícitas.

## Criando e Terminando uma Conexão Confiável por Meio de CLI

Se o servidor de banco de dados ao qual você está conectando estiver configurado para permitir isso, você poderá criar uma conexão confiável explícita ao conectar-se por meio de CLI.

Este procedimento presume que você não está usando um gerenciador de transações XA. Se você estiver usando um gerenciador de transações XA, precisará apenas certificar-se de que o gerenciador de transações está configurado para definir o valor de configuração TCTX como TRUE quando ele chamar `xa_open`. Se isso for feito, então qualquer conexão será uma conexão confiável explícita quando possível. Para verificar se uma conexão é uma conexão confiável explícita, consulte a etapa 3.

- O banco de dados ao qual você está se conectando deve suportar contextos confiáveis.
- Deve ser definido um contexto confiável que reconhecerá o cliente como sendo confiável.

- É necessário saber o ID da autorização do sistema especificado no contexto confiável. O ID da autorização do sistema de uma conexão é o ID da autorização que você fornece ao servidor como um nome do usuário ao criar a conexão. Para que sua conexão seja confiável por um contexto confiável específico, o ID da autorização do sistema deve ser aquele especificado no contexto confiável. Solicite ao administrador de segurança um ID de autorização do sistema válido e a senha para esse ID.

Os exemplos nestas instruções usam a linguagem C e assumem que `conn` é um ponteiro para uma manipulação de conexão válida mas não conectada. Assuma-se que a variável `rc` possui um tipo de dados `SQLRETURN`.

1. Além de configurar quaisquer atributos de conexão que você configuraria para uma conexão comum, configure o atributo de conexão `SQL_ATTR_USE_TRUSTED_CONTEXT` para `SQL_TRUE` com uma chamada para a função `SQLSetConnectAttr`.

```
rc = SQLSetConnectAttr(
    conn,
    SQL_ATTR_USE_TRUSTED_CONTEXT, SQL_TRUE, SQL_IS_INTEGER
);
```

2. Conecte-se ao banco de dados tal como você faria para uma conexão comum, chamando a função `SQLConnect`, por exemplo. Use o ID da autorização do sistema como o nome do usuário e sua senha como a senha. Certifique-se de verificar os erros e avisos, especialmente aqueles listados na tabela Tabela 5.

Tabela 5. Erros Indicando Falha ao Criar uma Conexão Confiável

SQLCODE	SQLSTATE	Significado
SQL20360W	01679	A conexão não pôde ser estabelecida como uma conexão confiável. Em vez disso, ela foi estabelecida como uma conexão comum.

Se nenhum erro ou aviso indicar de modo diferente, a conexão está estabelecida e é uma conexão confiável explícita.

3. (Opcional) Você pode verificar se uma conexão estabelecida é confiável e explícita, verificando o valor do atributo de conexão `SQL_ATTR_USE_TRUSTED_CONTEXT` usando a função `SQLGetConnectAttr`. Se for configurada como `SQL_TRUE`, a conexão será um conexão confiável explícita.
4. Depois que você terminar de usar a conexão, não deixe de desconectá-la explicitamente, mesmo se estiver em um estado interrompido ou desconectado. Se você não desconectar explicitamente uma conexão confiável explícita, alguns recursos usados pela conexão talvez não sejam liberados.

**Nota:**

1. As conexões confiáveis explícitas não devem usar a autenticação de `CLIENTE`. Isso não se aplica a conexões confiáveis implícitas.
2. Os aplicativos que usam conexões confiáveis explícitas devem ser executados apenas em computadores seguros que sejam protegidos por senha e acessíveis apenas a pessoas autorizadas. Isso não se aplica a conexões confiáveis implícitas.

## Comutando Usuários em uma Conexão Confiável Através da CLI

É possível comutar usuários em uma conexão confiável explícita por meio de CLI (Command Line Interface). Para obter uma descrição do significado da comutação de usuários usando uma conexão confiável, consulte o tópico nos links relacionados.

- A conexão deve ter sido criada com êxito como uma conexão confiável explícita.
- A conexão confiável explícita não deve estar em uma transação.
- O contexto confiável que permitiu a criação da conexão confiável explícita deve estar configurado para permitir a comutação para o ID da autorização desejado.

Os exemplos nessas instruções usam a linguagem C e presumem que `conn` seja um ponteiro para uma conexão confiável explícita conectada. Presume-se que a variável `rc` tenha um tipo de dados `SQLRETURN`. A variável `newuser` é assumida como um ponteiro para uma cadeia de caracteres que contém o ID de autorização do usuário para o qual você deseja comutar. A variável `passwd` é assumida como um ponteiro para uma cadeia de caracteres que contém a senha para esse ID da autorização.

1. Chame a função `SQLSetConnectAttr` para configurar o atributo `SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_USERID`. Configure-a para o ID da autorização para o qual você deseja comutar.

```
rc = SQLSetConnectAttr(  
    conn,  
    SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_USERID, newuser, SQL_NTS  
);  
//Verifique os erros
```

Certifique-se de verificar os erros e avisos, especialmente aqueles listados na tabela Tabela 6.

*Tabela 6. Erros Indicando Falha ao Configurar um Novo ID de Autorização durante a Comutação de Usuários*

SQLCODE	Significado
CLI0106E	A conexão não está conectada.
CLI0197E	A conexão não é uma conexão confiável.
CLI0124E	Existe um problema com o valor fornecido. Verifique se ele não é nulo, ou muito longo, por exemplo.
CLI0196E	A conexão está envolvida em uma unidade de trabalho que impede-a de comutar usuários. Para estar apta a comutar usuários, a conexão não deve estar em uma transação.

2. (Opcional, a menos que o contexto confiável que permitiu essa conexão confiável exija uma senha para o ID da autorização para o qual você está comutando) Chame a função `SQLSetConnectAttr` para configurar o atributo `SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_PASSWORD`. Configure-a para a senha do novo ID da autorização.

```
rc = SQLSetConnectAttr(  
    conn,  
    SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_PASSWORD, passwd, SQL_NTS  
);  
//Verifique os erros
```



Certifique-se de verificar os erros e avisos, aqueles listados na tabela Tabela 6 na página 46 e aqueles listados na tabela Tabela 7.

Tabela 7. Erros indicando falha ao configurar uma senha durante a comutação de usuários

SQLCODE	Significado
CLI0198E	O atributo SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_USERID ainda não foi configurado.

3. Prossiga com uma conexão comum. Se você estiver usando um gerenciador de transações XA, a comutação de usuários será tentada como parte do próximo pedido; caso contrário, a comutação de usuários será tentada logo antes de iniciar a próxima chamada de função que acessar o banco de dados (SQLExecDirect, por exemplo). Em qualquer um dos casos, além dos erros e avisos que você normalmente verificaria, certifique-se de verificar os erros listados na Tabela 8. Os erros na Tabela 8 indicam falha na comutação de usuários.

Tabela 8. Erros Indicando Falha na Comutação de Usuários

SQLCODE	Significado
SQL1046N	O contexto confiável que permitiu essa conexão confiável não está configurado para permitir a comutação para o ID da autorização que você está tentando comutar. Não será possível comutar para esse ID de autorização até que o contexto confiável seja alterado.
SQL30082N	A senha fornecida não está correta para o ID de autorização para o qual você está comutando.
SQL0969N com um erro nativo de -20361	Existe alguma restrição no nível de banco de dados que impede a comutação para o usuário.

Se a comutação de usuários falhar, a conexão permanecerá em um estado desconectado até que você comute com êxito para um outro usuário. É possível comutar usuários em uma conexão confiável em um estado desconectado, mas não é possível acessar o servidor de banco de dados com essa conexão. Uma conexão em um estado desconectado permanecerá nesse estado até que você comute usuários com êxito nessa conexão.

Notas:

1. **Importante:** Comutar usuários sem fornecer uma senha ignora a autenticação do servidor de banco de dados. Seu aplicativo não deve permitir uma comutação para um ID de autorização sem uma senha, a menos que o aplicativo já tenha validado e autenticado o ID da autorização. Fazer isso de alguma outra maneira cria uma brecha de segurança.
2. Especificar um valor NULL para o atributo SQL\_ATTR\_TRUSTED\_CONTEXT\_USERID é equivalente a especificar o ID da autorização do sistema de contexto confiável (o ID do usuário usado quando a conexão confiável explícita foi criada).
3. Quando você configura com êxito o valor do atributo de conexão SQL\_ATTR\_TRUSTED\_CONTEXT\_USERID em uma conexão confiável explícita, a conexão é reconfigurada imediatamente. O resultado da reconfiguração é como se uma nova conexão fosse criada usando os atributos de conexão original dessa conexão. Essa reconfiguração ocorrerá mesmo se o

valor para o qual você configurar o atributo de conexão for o ID da autorização ou NULL ou o mesmo valor que o atributo contém atualmente.

- Se o atributo `SQL_ATTR_TRUSTED_CONTEXT_PASSWORD` for configurado, a senha será autenticada durante o processamento de comutação de usuários, mesmo se o contexto confiável que permitiu a conexão confiável não exigir autenticação em uma comutação de usuários para esse ID da autorização. Isso resulta em código extra desnecessário. Essa regra não se aplica ao ID da autorização do sistema de contexto confiável. Se o ID da autorização do sistema de contexto confiável não exigir autenticação quando você comutar para ele, não será possível autenticá-lo mesmo se uma senha for fornecida.

---

## Considerações sobre Autenticação do DB2 Connect

Como um administrador do DB2 Connect, em cooperação com seu administrador de banco de dados do zSeries ou do System i, você pode determinar onde os nomes de usuários e senhas são validados:

- No cliente
- No servidor do zSeries ou do System i
- Conexão única e validação por meio de um sistema de terceiros (Kerberos).

**Nota:** Se o cliente remoto não tiver especificado um tipo de autenticação, o cliente será padronizado como `SERVER_ENCRYPT`. Se esse tipo não for aceito pelo servidor, o cliente tentará novamente usando um valor apropriado retornado do servidor. Para ajudar a otimizar o desempenho, especifique sempre o tipo de autenticação no cliente para evitar esse fluxo de rede extra.

Iniciando com o DB2 Connect Versão 8.2.2 (equivalente à Versão 8.1 FixPak 9), o gateway não é mais um participante passivo durante a negociação de autenticação. Em vez disso, o gateway leva uma função ativa. O tipo de autenticação especificado na entrada de diretório do banco de dados no gateway substitui o tipo e autenticação catalogado no cliente. O cliente, o gateway e o servidor devem todos especificar os tipos compatíveis. Se o tipo de autenticação catalogado no gateway não foi especificado na entrada de diretório do banco de dados, a autenticação `SERVER` será o tipo padrão solicitado do servidor. No entanto, a negociação ainda ocorrerá entre o cliente e o servidor, se o servidor não suportar a autenticação `SERVER`. Esse comportamento contrasta com o cliente padronizado para `SERVER_ENCRYPT`, se um tipo de autenticação não foi especificado.

O tipo de autenticação catalogado no gateway não é usado se a opção `DB2NODE` ou `SQL_CONNECT_NODE` de Configurar a API do Cliente foi configurada no cliente. Nesses casos, a negociação ainda é estritamente entre o cliente e o servidor.

Os seguintes tipos de autenticação são permitidos com o DB2 Connect:

### **CLIENT**

O nome do usuário e a senha são validados no cliente.

### **SERVER**

O nome de usuário e senha são validados no banco de dados do servidor do zSeries ou do System i.

### **SERVER-ENCRYPT**

Assim como para a autenticação `SERVER`, o nome de usuário e a senha são validados no servidor de banco de dados do zSeries ou do System i, mas os IDs e senhas transferidos são criptografados no cliente.

### **DATA-ENCRYPT**

Fornecer a capacidade para criptografar dados do usuário durante as comunicações de cliente/servidor. Esse tipo de autenticação não é suportado no servidor de banco de dados System i.

### **KERBEROS**

Permite que o cliente efetue login no servidor usando a autenticação Kerberos em vez da combinação tradicional de ID e senha. Esse tipo de autenticação requer que o servidor e o cliente sejam ativados por Kerberos.

### **SERVER\_ENCRYPT\_AES**

O nome de usuário e a senha são validados no servidor de banco de dados do zSeries, mas os IDs e senhas transferidos são criptografados usando um algoritmo de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) no cliente. Este tipo de autenticação está disponível como do Fix Pack 3 do DB2 Connect Versão 9.5.

A autenticação Kerberos é exclusiva, em que o cliente não transmite o ID do usuário e a senha diretamente para o servidor. Em vez disso, o Kerberos age como um mecanismo de autenticação de terceiros. O usuário digita o ID e a senha uma vez no terminal do cliente e o Kerberos valida essa conexão. Depois disso, o Kerberos transmite, de modo automático e seguro, a autorização do usuário para quaisquer serviços locais e de rede solicitados. Isso significa que o usuário não precisa digitar novamente o ID e a senha para efetuar login em um servidor DB2 remoto. O recurso de conexão única fornecido pela autenticação Kerberos requer que o DB2 Connect e o servidor de banco de dados ao qual ele está se conectando forneçam suporte ao Kerberos.

**Nota:** Não existe suporte para o tipo de autenticação GSSPLUGIN.

## **Suporte Kerberos**

A camada de autenticação Kerberos que manipula o sistema de registro está integrada ao mecanismo do Windows 2000 Active Directory. O lado cliente e o lado do servidor de um aplicativo se comunicam com os módulos de cliente e servidor SSP (Security Support Provider) Kerberos, respectivamente. A SSPI (Security Support Provider Interface) fornece uma interface de alto nível para o SSP Kerberos e outros protocolos de segurança.

### **Configuração Típica**

Para configurar o DB2 com autenticação Kerberos, configure:

- Uma política de autorização para o DB2 (como um serviço) no Active Directory compartilhado em uma rede e
- Um relacionamento confiável entre os KDCs (Key Distribution Centers) Kerberos

No cenário mais simples, há pelo menos um relacionamento confiável do KDC a ser configurado, ou seja, aquele entre o KDC que controla a estação de trabalho do cliente e o sistema System i, OS/390 ou z/OS. O OS/390 Versão 2 Release 10 ou z/OS Versão 1 Release 2 fornece o processamento de registro Kerberos por meio de seu recurso RACF que permite que o host aja como um KDC do UNIX.

O DB2 Connect fornece, no modo usual, a funcionalidade do roteador na configuração de 3 camadas. Ele não assume nenhuma função na autenticação quando a segurança Kerberos é usada. Em vez disso, ele simplesmente transmite o token de segurança do cliente para o DB2 para i5/OS ou para o DB2 para OS/390

e z/OS. Não há necessidade do gateway DB2 Connect ser um membro da região do Kerberos do cliente ou do host.

## **Compatibilidade de Nível Inferior**

Requisitos mínimos do DB2 para suporte ao Kerberos:

**IBM data server client:**

Versão 8

**DB2 Connect:**

Versão 8

**DB2 Universal Database (UDB) para OS/390 e z/OS:**

Versão 7

## **Dicas e Sugestões Relativas à Segurança de OS/390 e z/OS**

Este tópico fornece algumas dicas e sugestões relativas à segurança para o DB2 Connect conectado a um DB2 para servidor de banco de dados OS/390 e z/OS .

### **Campo de Segurança Estendida**

Assegure-se de que o Campo de Segurança Estendida do DB2 OS/390 e z/OS esteja configurado como YES. Esse campo aparece no painel DSNTIPR do DB2 para OS/390 e z/OS.

### **Códigos de Segurança Estendida**

Até o DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 Versão 5.1, os pedidos de conexão que forneciam IDs de usuário ou senhas podiam falhar com o código de razão SQL30082 0, mas nenhuma outra indicação quanto ao que poderia estar errado.

O DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 Versão 5.1 introduziu um aprimoramento que fornece suporte para códigos de segurança estendida. A especificação da segurança estendida fornecerá diagnósticos adicionais, como (SENHA EXPIRADA), além do código de razão.

Para usar isso, o parâmetro de instalação ZPARAM do DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 para segurança estendida deve ser configurado com o valor YES. Use o painel de instalação DSN6SYSP do DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 para configurar EXTSEC=YES. Também é possível usar o painel DDF 1 (DSNTIPR) para configurar isso. O valor padrão é EXTSEC=NO. No caso de uma senha expirada, os aplicativos do Windows, Linux, UNIX e da Web que usam o DB2 Connect receberão uma mensagem de erro SQL30082.

### **segurança TCP/IP já verificada**

Se você deseja fornecer suporte para a opção de segurança AUTHENTICATION=CLIENT do DB2, use o painel de instalação DSNTIP4 (painel DDF 2) do DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 para configurar o TCP/IP já com segurança verificada para YES.

## Segurança de Aplicativos ODBC e Java do Desktop

Os aplicativos ODBC e Java da estação de trabalho usam SQL dinâmica. Isso poderia criar preocupações de segurança em algumas instalações. O DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 introduz uma nova opção de ligação DYNAMICRULES(BIND) que permite a execução de SQL dinâmica sob a autorização do proprietário ou do binder.

O DB2 e o DB2 Connect fornecem um novo parâmetro de configuração de CLI/ODBC CURRENTPACKAGESET no arquivo de configuração DB2CLI.INI. Isso deve ser configurado para um nome de esquema com privilégios apropriados. Uma instrução SQL SET CURRENT PACKAGESET schema será emitida automaticamente após cada conexão para o aplicativo.

Use o Gerenciador de ODBC para atualizar o DB2CLI.INI.

## Suporte à Alteração de Senha

Se a senha de um ID do usuário tiver expirado, a instrução SQL CONNECT retornará uma mensagem de erro, como o código de razão 1 do SQLCODE -30082. Com o DB2 Connect, é possível alterar a senha remotamente. Através do DRDA, o DB2 Universal Database para z/OS e OS/390 pode alterar a senha para você, emitindo a seguinte instrução CONNECT:

```
CONNECT TO <banco_de_dados> USER <ID_do_usuario> USING <senha>  
NEW <nova_senha> CONFIRM <nova_senha>
```

O diálogo "Alterar Senha" do Assistente de Configuração do DB2 também pode ser usado para alterar a senha.

## Tipos de Autenticação Suportados com o DB2 Connect

Os tipos de autenticação suportados pelo DB2 Connect são CLIENT, SERVER, SERVER\_ENCRYPT, KERBEROS, DATA\_ENCRYPT e SERVER\_ENCRYPT\_AES.

### Tipos de Segurança para Conexões TCP/IP

O protocolo de comunicação TCP/IP não suporta opções de segurança na camada do protocolo de rede. O tipo de autenticação determina onde ocorre a autenticação. Apenas as combinações mostradas nesta tabela são suportadas pelo DB2 Connect. A configuração de autenticação está na entrada de diretório do banco de dados no servidor do DB2 Connect.

Tabela 9. Cenários Válidos de Segurança

Cenário	Configuração de Autenticação	Validação
1	CLIENT	Client
2	SERVER	Servidor de banco de dados do zSeries ou System i
3	SERVER-ENCRYPT	Servidor de banco de dados do zSeries ou System i
4	KERBEROS	segurança de Kerberos
5	DATA-ENCRYPT	zSeries
6	SERVER_ENCRYPT_AES	Servidor de banco de dados do zSeries

### Discussão de Tipos de Segurança

A discussão a seguir se aplica às conexões descritas acima e listadas na Tabela 9. Cada cenário é descrito com mais detalhes, conforme a seguir:

- No cenário 1, o nome do usuário e a senha são validados apenas no cliente remoto. Para um cliente local, o nome do usuário e a senha são validados apenas no servidor DB2 Connect.

Espera-se que o usuário seja autenticado no local em que se conecta. O ID do usuário é enviado através da rede, mas não a senha. Use esse tipo de segurança apenas se todas as estações de trabalho cliente tiverem recursos de segurança adequados que possam ser confiáveis.

- No cenário 2, o nome de usuário e senha são validados somente no servidor de banco de dados do zSeries ou do System i. O ID do usuário e a senha são enviados através da rede do cliente remoto para o servidor do DB2 Connect e do servidor do DB2 Connect para o servidor do zSeries ou System i.
- O cenário 3 é igual ao cenário 2, exceto que o ID do usuário e a senha são criptografados.
- No cenário 4, um registro de Kerberos é obtido pelo cliente a partir do KDC Kerberos. O bilhete é passado inalterado através do DB2 Connect para o servidor, no qual é validado pelo servidor.
- O cenário 5 é igual ao cenário 3, exceto que os dados do usuário também são criptografados e DATA\_ENCRYPT não suporta o servidor de banco de dados System i.
- O cenário 6 é o mesmo que o cenário 3, exceto que um algoritmo de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) é usado. Este tipo de autenticação é suportado como do Fix Pack 3 do DB2 Connect Versão 9.5.

---

## Capítulo 6. Ligando Aplicativos e Utilitários (DB2 Connect)

Os programas aplicativos desenvolvidos usando a SQL integrada devem ser ligados a cada banco de dados com o qual eles operarão. Em plataformas nas quais essas funções estão disponíveis, você pode fazer isso usando o Centro de Comandos e o Assistente de Configuração.

A ligação deve ser desempenhada uma vez por aplicativo, para cada banco de dados. Durante o processo de ligação, os planos de acesso ao banco de dados são armazenados para cada instrução SQL que será executada. Esses planos de acesso são fornecidos por desenvolvedores de aplicativos e estão contidos em *arquivos de ligação* criados durante a pré-compilação. A ligação é um processo de processamento desses arquivos de ligação por um servidor de banco de dados do host ou do System i.

Como vários utilitários fornecidos com o DB2 Connect são desenvolvidos usando SQL integrada, eles devem ser ligados a um servidor de banco de dados do host ou do System i antes de serem usados com esse sistema. Se você não usar os utilitários e as interfaces do DB2 Connect, não precisará ligá-los aos servidores de banco de dados do host ou do System i. As listas de arquivos de ligação requeridos por esses utilitários estão contidas nos seguintes arquivos:

- ddcmvs.lst para OS/390 ou z/OS
- ddcsvse.lst para VSE
- ddcsvm.lst para VM
- ddcs400.lst para OS/400

A ligação dessas listas de arquivos a um banco de dados ligará cada utilitário individual a esse banco de dados.

Se um produto do servidor DB2 Connect estiver instalado, os utilitários do DB2 Connect deverão ser ligados a cada servidor de banco de dados do host ou do System i antes de serem usados com esse sistema. Supondo que os clientes estejam no mesmo nível de fix pack, você precisa ligar os utilitários apenas uma vez, independentemente do número de plataformas do cliente envolvidas.

Por exemplo, se você tiver 10 clientes Windows e 10 clientes AIX conectando-se ao DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS por meio do DB2 Connect Enterprise Edition em um servidor Windows, proceda de uma das seguintes formas:

- Ligue o ddcmvs.lst a partir de um dos clientes Windows.
- Ligue o ddcmvs.lst a partir de um dos clientes AIX.
- Ligue o ddcmvs.lst a partir do servidor DB2 Connect.

Este exemplo assume que:

- Todos os clientes estão no mesmo nível de serviço. Se não estiverem, adicionalmente, você pode precisar ligar a partir de cada cliente de um nível de serviço específico
- O servidor está no mesmo nível de serviço que os clientes. Se não estiver, você precisará também ligar a partir do servidor.

Além dos utilitários do DB2 Connect, quaisquer outros aplicativos que usam a SQL integrada também devem ser ligados a cada banco de dados com o qual você deseja que eles trabalhem. Geralmente, um aplicativo que não estiver ligado produzirá uma mensagem de erro SQL0805N quando executado. É provável que você queira criar um arquivo de lista de ligações adicionais para todos os aplicativos que precisam ser ligados.

Para cada servidor de banco de dados do host ou do System i ao qual você está se ligando, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que você tenha autoridade suficiente para seu sistema de gerenciamento de servidor de banco de dados do host ou do System i:

#### **OS/390 ou z/OS**

As autorizações requeridas são:

- SYSADM ou
- SYSCTRL ou
- BINDADD e CREATE IN COLLECTION NULLID

**Nota:** Os privilégios BINDADD e CREATE IN COLLECTION NULLID fornecem autoridade suficiente **apenas** quando os pacotes ainda não existem. Por exemplo, se você estiver criando-os pela primeira vez.

Se os pacotes já existirem e você estiver ligando-os novamente, a autoridade requerida para concluir a(s) tarefa(s) dependerá de quem fez a ligação original.

**A)** Se você fez a ligação original e estiver fazendo a ligação novamente, ter as autoridades listadas acima permitirá concluir a ligação.

**B)** Se a ligação original foi feita por alguém e você estiver fazendo a segunda ligação, a autoridade SYSADM ou SYSCTRL será necessária para concluir a ligação. Ter apenas as autoridades BINDADD e CREATE IN COLLECTION NULLID não permitirá concluir a ligação. Ainda assim será possível criar um pacote se você não tiver privilégios SYSADM ou SYSCTRL. Nesta situação, será necessário o privilégio BIND em cada pacote existente que você pretender substituir.

#### **VSE ou VM**

A autorização requerida é a autoridade de DBA. Se você desejar usar a opção GRANT no comando bind (para evitar a concessão individual de acesso a cada pacote do DB2 Connect), o ID do usuário NULLID deverá ter a autoridade para conceder a autoridade para outros usuários nas seguintes tabelas:

- system.syscatalog
- system.syscolumns
- system.sysindexes
- system.systabauth
- system.syskeycols
- system.syssynonyms
- system.syskeys
- system.syscolauth

No sistema VSE ou VM, você pode emitir:

```
grant select on table to nullid with grant option
```



## OS/400

Autoridade \*CHANGE ou superior na coleta de NULLID.

2. Emita comandos semelhantes aos seguintes:

```
db2 connect to DBALIAS user USERID using PASSWORD
db2 bind path@ddcsmvs.lst blocking all
           sqlerror continue messages ddcsmvs.msg grant public
db2 connect reset
```

Em que *DBALIAS*, *USERID* e *PASSWORD* se aplicam ao servidor de banco de dados do host ou do System i, *ddcsmvs.lst* é o arquivo de lista de ligações para *z/OS* e *path* representa o local do arquivo de lista de ligações.

Por exemplo *drive:\sql11b\bnd\* aplica-se a todos os sistemas operacionais Windows e *INSTHOME/sql11b/bnd/* aplica-se a todos os sistemas operacionais Linux e UNIX, em que *drive* representa a unidade lógica na qual o DB2 Connect foi instalado e *INSTHOME* representa o diretório home da instância do DB2 Connect.

Você pode usar a opção *grant* do comando *bind* para conceder privilégio EXECUTE para PUBLIC ou para um nome do usuário ou ID do grupo especificado. Se você não usar a opção *grant* do comando *bind*, deverá usar GRANT EXECUTE (RUN) individualmente.

Para descobrir os nomes dos pacotes para os arquivos de ligação, digite o seguinte comando:

```
ddcspkgn @bindfile.lst
```

Por exemplo:

```
ddcspkgn @ddcsmvs.lst
```

pode produzir a seguinte saída:

Arquivo de ligação	Nome do Pacote
f:\sql11b\bnd\db2ajgrt.bnd	SQLAB6D3

Para determinar esses valores para o DB2 Connect, execute o utilitário *ddcspkgn*, por exemplo:

```
ddcspkgn @ddcsmvs.lst
```

Opcionalmente, esse utilitário poderá ser usado para determinar o nome do pacote de arquivos de ligação individuais, por exemplo:

```
ddcspkgn bindfile.bnd
```

### Nota:

- a. A utilização da opção de ligação *sqlerror continue* é obrigatória; entretanto, essa opção é especificada automaticamente quando você liga aplicativos usando as ferramentas do DB2 ou o CLP (Processador de Linha de Comandos). A especificação dessa opção transforma os erros de ligação em avisos, para que a ligação de um arquivo contendo erros possa, ainda assim, resultar na criação de um pacote. Por sua vez, isso permite que um arquivo de ligação seja usado para vários servidores, mesmo quando a implementação de um servidor específico possa sinalizar a sintaxe SQL de um outro como inválida. Por esse motivo, a ligação de quaisquer arquivos de lista *ddcsxxx.lst* para algum servidor de banco de dados do host ou do System i específico deve produzir alguns avisos.
- b. Se você estiver se conectando a um banco de dados do DB2 por meio do DB2 Connect, use a lista de ligações *db2ubind.lst* e não especifique *sqlerror continue*, que é válido apenas ao se conectar a um servidor de

banco de dados do host ou do System i. Além disso, para conectar-se a um banco de dados do DB2, é recomendável usar os clientes DB2 fornecidos com o DB2 e não com o DB2 Connect.

3. Use instruções semelhantes para ligar cada aplicativo ou lista de aplicativos.
4. Se você tiver clientes remotos de um release anterior do DB2, poderá ser necessário ligar os utilitários nesses clientes com o DB2 Connect.

---

## Capítulo 7. Multisite Updates

A atualização multisite, também conhecida como DUOW (Unidade de Trabalho Distribuída) e confirmação em duas fases, é uma função que permite que os aplicativos atualizem dados em vários servidores de banco de dados remotos com integridade garantida. Por exemplo, uma transação financeira que envolve a transferência de dinheiro de uma conta para outra em um servidor de banco de dados diferente.

Nessa transação, é crítico que as atualizações que implementam as operações de débito em uma conta não sejam confirmadas a menos que as atualizações necessárias para processar os créditos na outra conta também estejam confirmadas. As considerações de atualização multisite se aplicam quando os dados que representam essas contas são gerenciados por dois servidores de banco de dados diferentes.

Os produtos DB2 fornecem suporte abrangente para atualizações multisite. Esse suporte está disponível para aplicativos desenvolvidos usando SQL regular, bem como aplicativos que usam monitores de TP (Processamento de Transações) que implementam a especificação da interface X/Open XA. Exemplos de produtos de monitores de TP incluem o IBM TxSeries (CICS e Encina), IBM Message and Queuing Series, IBM Component Broker Series, IBM San Francisco Project, bem como o MTS (Microsoft Transaction Server), BEA Tuxedo e vários outros. Há diferentes requisitos de configuração dependendo se for usada uma atualização multisite de SQL nativo ou uma atualização multisite de monitor de TP.

Ambos os programas de atualização de multisite da SQL nativa e do monitor de TP podem usar a instrução SQL Connect para indicar qual banco de dados eles desejam que seja usado para as instruções SQL que seguem. Se não houver um monitor de TP para indicar ao DB2 que ele coordenará a transação (conforme indicado pelo DB2 que recebe as chamadas xa\_open do monitor de TP para estabelecer uma conexão com o banco de dados), o software DB2 será usado para coordenar a transação.

Ao usar uma atualização multisite de monitor de TP, o aplicativo deve solicitar a confirmação ou o rollback usando a API do monitor de TP, por exemplo CICS SYNCPOINT, Encina Abort(), MTS SetAbort(). Ao usar a atualização multisite de SQL nativo, o SQL COMMIT e o ROLLBACK normais devem ser usados.

A atualização multisite de monitor de TP pode coordenar uma transação que acessa os gerenciadores de recursos DB2 e não-DB2, como Oracle, Informix ou SQLServer. A atualização multisite de SQL nativo é usada apenas com servidores DB2.

Para que uma transação de atualização multisite funcione, cada banco de dados que participa de uma transação distribuída deve ser capaz de suportar uma DUOW (Unidade de Trabalho Distribuída). Atualmente, os seguintes servidores DB2 fornecem suporte ao DUOW que permite que eles participem de transações distribuídas:

- DB2 para Linux, UNIX e Windows Versão 8 ou posterior
- DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS Versão 7
- DB2 para z/OS Versão 8

- O DB2 para i5/OS requer o OS/400 Versão 5 Release 1 ou posterior

Uma transação distribuída pode atualizar qualquer mistura de servidores de banco de dados suportados. Por exemplo, seu aplicativo pode atualizar várias tabelas em um banco de dados DB2 no Windows, um DB2 para banco de dados OS/390 e z/OS, e um banco de dados DB2 para i5/OS, todos em uma única transação.

---

## Ativando Atualizações Multi-site Usando o Centro de Controle

Você pode usar o Centro de Controle para fornecer atualizações multisite.

Para ativar as atualizações multisite:

1. Inicie o Centro de Controle.
2. Clique no sinal [+] para expandir a visualização em árvore.
3. Com o botão direito do mouse, selecione a instância que você deseja configurar. Um menu pop-up é aberto.
4. Selecione o item de menu **Atualização de Vários Sites** —> **Configurar**. O Assistente de Atualização Multisite é aberto.
5. Selecione **Usar o monitor de TP nomeado abaixo** e especifique um monitor de TP (Transaction Processor). Esse campo mostrará os padrões para o monitor de TP ativado. Se você não desejar usar um monitor de TP, selecione **Não Usar um Monitor de TP**.  
Clique em **Avançar**.
6. Se você estiver usando um monitor de TP, especifique as configurações do gerenciador de ponto de sincronização. Se não estiver usando um monitor de TP, especifique o banco de dados de seu gerenciador de transações.
7. Clique em **Concluir**.

---

## Testando Atualização Multi-site Usando o Centro de Controle

Você pode testar sua configuração de atualização multisite usando o Centro de Controle.

Para testar a atualização multisite:

1. Selecione a instância com o botão direito do mouse e escolha a opção de menu **Atualização Multisite** —> **Testar** no menu pop-up. A janela Testar Atualização Multisite é aberta.
2. Selecione os bancos de dados que você deseja testar a partir daqueles disponíveis na lista de opções **Disponíveis**. Você pode usar os botões de seta (> e >>) no meio para mover as seleções para/da lista de opções **Selecionados**. Também é possível alterar o ID do usuário e a senha selecionados editando-os diretamente na lista de opções **Selecionados**.
3. Quando concluir sua seleção, clique em **OK**. A janela Resultado do Teste de Atualização Multisite é aberta.
4. A janela Resultado do Teste de Atualização Multisite mostra quais bancos de dados selecionados obtiveram êxito ou falharam no teste de atualização. A janela mostrará códigos e mensagens de erro SQL para aqueles que falharam. Clique em **Fechar** para fechar a janela.
5. Clique em **Fechar** para fechar a janela Testar Atualização Multisite.

---

## Atualização Multi-site e Sync Point Manager

Os servidores de banco de dados do host e do System i requerem que o DB2 Connect participe de uma transação distribuída que se origina do Linux, Windows, UNIX e de aplicativos da Web. Além disso, muitos cenários de atualização multisite que envolvem os servidores de banco de dados do host e do System i requerem a configuração do componente SPM (Sync Point Manager). Quando uma instância do DB2 é criada, o DB2 SPM é configurado automaticamente com as definições padrão.

A necessidade do SPM é determinada pela opção do protocolo (TCP/IP) e pela utilização de um monitor de TP. A tabela a seguir fornece um resumo de cenários que requerem a utilização do SPM. A tabela também mostra se o DB2 Connect é requerido para qualquer acesso ao host ou System i a partir de máquinas Intel ou UNIX. Para atualizações multisite, o componente SPM do DB2 Connect será requerido se você estiver usando um monitor de TP.

*Tabela 10. Cenários de Atualização Multisite que Requerem o SPM – TCP/IP*

Monitor de Processador de Transações Usado?	Sync Point Manager Necessário?	Produto Requerido (Escolha Um)	Banco de Dados do Host e do System i Suportado
Sim	Sim	Produto do servidor DB2 Connect  DB2 Enterprise Server Edition com licença do DB2 Connect aplicada	DB2 Universal Database (UDB) para OS/390 e z/OS V7  DB2 UDB para z/OS V8 ou posterior
Não	Não	DB2 Connect Personal Edition  Produto do servidor DB2 Connect  DB2 Enterprise Server Edition com licença do DB2 Connect aplicada	DB2 UDB para OS/390 e z/OS V7  DB2 UDB para z/OS V8 ou posterior

**Nota:** Uma transação distribuída pode atualizar qualquer mistura de servidores de banco de dados suportados. Por exemplo, seu aplicativo pode atualizar várias tabelas em um banco de dados DB2 no Windows, um banco de dados DB2 para OS/390 e um banco de dados DB2 para i5/OS, todos em uma única transação.

---

## Configurando o DB2 Connect com um Gerenciador de Transações Compatível com XA

Este tópico descreve as etapas de configuração necessárias para usar os servidores de banco de dados do S/390, System i e zSeries em seu monitor de TP.

É necessário ter um monitor de TP operacional e ter o DB2 Connect instalado, além de ter configurado e testado uma conexão com o servidor de banco de dados do host ou System i.

Para configurar o DB2 Connect para usar os servidores de banco de dados do S/390, System i e zSeries em seu monitor de TP, desempenhe as seguintes etapas:

1. Configure o monitor de TP para que ele possa acessar a Chave XA do DB2. A Chave XA do DB2 fornece ao monitor de TP os endereços das APIs de XA do DB2 Connect. Cada monitor de TP tem uma maneira diferente de fazer isso.
2. Configure o monitor de TP com a cadeia XA\_OPEN do DB2. Cada monitor de TP tem sua própria maneira de fazer isso. Para obter informações sobre como configurar a cadeia XA OPEN do DB2 para ser usada pelo monitor de TP, consulte a documentação de seu monitor de TP.
3. Se necessário, modifique os parâmetros de configuração padrão do SPM (Sync Point Manager) do DB2 Connect. Os servidores de banco de dados do host e System i (Versão 5 Release 3 e anterior) ainda não suportam a interface XA. O System i Versão 5 Release 4 e seguintes têm suporte completo à XA.

O SPM é um componente do DB2 Connect que mapeia o protocolo two phase commit do XA para o protocolo two phase commit usado pelos servidores de banco de dados do host e do System i. Por padrão, a instância do DB2 possui valores predefinidos para os parâmetros de configuração do SPM. O parâmetro mais significativo é o parâmetro de configuração SPM\_NAME do gerenciador de banco de dados. Ele é padronizado para uma variante dos sete primeiros caracteres do nome do host TCP/IP.

Se você estiver usando o TCP/IP para conectar-se ao DB2 para OS/390 e z/OS, não precisará alterar as configurações padrão. Neste caso, não há nenhuma configuração do SPM requerida, porque ele já está operacional.

---

## Suporte ao DB2 Connect para Transações Livrementemente Acopladas

O suporte no DB2 Connect para transações fracamente acopladas destina-se aos usuários que implementam aplicativos distribuídos XA que acessam o DB2 Universal Database (UDB) para i5/OS Versão 5 Release 4 ou posterior e DB2 UDB para OS/390 e z/OS Versão 7 ou posterior. Esse suporte permite que diferentes ramificações da mesma transação global compartilhem o espaço de bloqueio no DB2 UDB para OS/390 e z/OS.

O suporte para transações fracamente acopladas destina-se a aplicativos .NET e COM+.

Esse recurso reduz a janela na qual uma ramificação de uma transação distribuída encontra o tempo limite ou conflito de bloqueio como resultado de uma outra ramificação na mesma transação global.

---

## Capítulo 8. Movendo Dados com o DB2 Connect

Se você estiver trabalhando em um ambiente complexo no qual precisa mover dados entre um sistema de banco de dados host e um estação de trabalho, poderá usar o DB2 Connect, o gateway para transferência de dados entre o host e a estação de trabalho (consulte Figura 8).

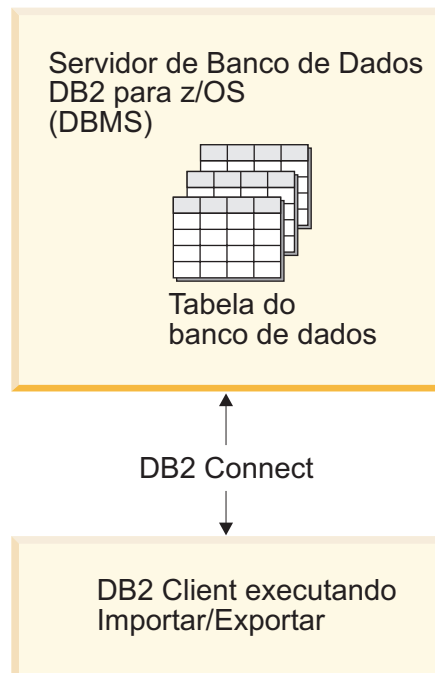


Figura 8. Importação/Exportação por meio do DB2 Connect

Os utilitários de exportar e importação do DB2 permitem que você mova dados de um host ou banco de dados do servidor System i para um arquivo na estação de trabalho do DB2 Connect, e o reverso. Você pode usar então os dados com qualquer outro aplicativo ou sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que suporta esse formato de exportação e importação. Por exemplo, você pode exportar dados de um host ou banco de dados do servidor System i para um arquivo PC/IXF, e então importá-lo em um DB2 do banco de dados Windows.

Você pode executar operações de exportação e importação a partir de um cliente de banco de dados ou da estação de trabalho do DB2 Connect.

### Nota:

1. Os dados a serem exportados ou importados devem atender às restrições de tamanho e tipo de dados que são aplicáveis aos dois bancos de dados.
2. Para melhorar o desempenho da importação, você pode usar consultas compostas. Especifique o modificador de tipo de arquivo compound no utilitário de importação para agrupar um número especificado de instruções de consulta em um bloco. Isso pode reduzir o overhead da rede e melhorar o tempo de resposta.

Com o DB2 Connect, as operações de exportação e importação devem atender às seguintes condições:

- O tipo de arquivo deve ser PC/IXF.
- Uma tabela de destino com atributos compatíveis com os dados devem ser criada no servidor de destino para que você possa importá-la. O utilitário db2look pode ser usado para obter os atributos da tabela de origem. A importação por meio do DB2 Connect não permite criar uma tabela, porque INSERT é a única opção suportada.

Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a operação falhará e será retornada uma mensagem de erro.

**Nota:** As definições de índice não são armazenadas na exportação ou usadas na importação.

Se você exportar ou importar dados mistos (colunas contendo dados de bytes simples e dados de bytes duplos), considere o seguinte:

- Em sistemas que armazenam dados em EBCDIC (MVS, OS/390, OS/400, VM e VSE), caracteres shift-out e shift-in marcam o início e o final de dados de bytes duplos. Quando você define o comprimento da coluna para suas tabelas de banco de dados, certifique-se de permitir espaço suficiente para esses caracteres.
- Colunas com caracteres de comprimento variável são recomendadas, a menos que os dados da coluna tenham um padrão consistente.

### **Movendo Dados de uma Estação de Trabalho para um Servidor Host**

Para mover dados para um host ou banco de dados do servidor System i:

1. Exporte os dados de uma tabela DB2 para um arquivo PC/IXF
2. Usando a opção INSERT, importe o arquivo PC/IXF em uma tabela compatível no banco de dados do servidor host.

Para mover dados de um servidor host para uma estação de trabalho:

1. Exporte os dados de uma tabela de banco de dados do servidor host para um arquivo PC/IXF.
2. Importe o arquivo PC/IXF em uma tabela DB2.

### **Exemplo**

O exemplo a seguir ilustra como mover os dados de uma estação de trabalho para um host ou banco de dados do servidor System i.

Exporte os dados em um formato IXF externo emitindo o seguinte comando:

```
db2 export to staff.ixf of ixf select * from userid.staff
```

Emita o seguinte comando para estabelecer uma conexão DRDA com o banco de dados DB2 de destino:

```
db2 connect to cbc664 user admin using xxx
```

Se ainda não existir, crie a tabela de destino na instância de banco de dados DB2 de destino:

```
CREATE TABLE mydb.staff (ID SMALLINT NOT NULL, NAME VARCHAR(9),  
DEPT SMALLINT, JOB CHAR(5), YEARS SMALLINT, SALARY DECIMAL(7,2),  
COMM DECIMAL(7,2))
```



Para importar os dados emita o seguinte comando:

```
db2 import from staff.ixf of ixf insert into mydb.staff
```

Cada linha de dados será lida a partir do arquivo em formato IXF, e uma instrução SQL INSERT será emitida para inserir a linha na tabela mydb.staff. Linhas simples continuarão a ser inseridas até que todos os dados sejam movidos para a tabela de destino.

Informações detalhadas estão disponíveis em "Moving Data Across the DB2 Family," uma publicação IBM Redbooks. Essa publicação Redbooks pode ser localizada na seguinte URL: <http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/SG246905>.



---

## Capítulo 9. Mapeamento SQLCODE

Os diferentes produtos de banco de dados relacional IBM nem sempre produzem os mesmos SQLCODEs para erros semelhantes. Mesmo quando o SQLCODE é o mesmo, ele pode ser acompanhado por tokens especificados de modo diferente. A lista de tokens é transmitida no campo SQLERRMC do SQLCA. Por padrão, o DB2 Connect mapeia SQLCODEs e tokens de cada servidor de banco de dados do host ou do System i para os SQLCODEs apropriados do DB2.

Se você quiser desativar o mapeamento de SQLCODE, especifique **NOMAP** na cadeia de parâmetros do diretório DCS.

Se você transportar um aplicativo diretamente de um servidor de banco de dados do host ou do System i, como o DB2 Universal Database para OS/390 e z/OS, provavelmente você vai querer desativar o mapeamento de SQLCODE. Isso permitiria usar o aplicativo sem alterar os SQLCODEs que ele referencia.

---

### Desativando o Mapeamento SQLCODE

Se você desejar desativar o mapeamento de SQLCODE, especifique **NOMAP** na cadeia de parâmetros do diretório DCS.

Se você transportar um aplicativo diretamente de um servidor de banco de dados do host ou do System i, como o DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS, provavelmente você vai querer desativar o mapeamento de SQLCODE. Isso permitiria usar o aplicativo sem alterar os SQLCODEs que ele referencia.

---

### Ajustando o Mapeamento SQLCODE

Por padrão, o DB2 Connect mapeia SQLCODEs e tokens de cada servidor de banco de dados do host ou do System i para os SQLCODEs apropriados do DB2. Os seguintes arquivos são cópias do mapeamento de SQLCODE padrão:

- dcs1dsn.map mapeia o DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS e o DB2 para z/OS SQLCODEs.
- dcs1ari.map mapeia o DB2 UDB para VSE e VM SQLCODEs.
- dcs1qsq.map mapeia o DB2 UDB para iSeries e o DB2 para i5/OS SQLCODEs.

Nenhum mapeamento é necessário para o DB2 em sistemas operacionais Linux ou UNIX.

1. Se você desejar substituir o mapeamento de SQLCODE padrão ou estiver usando um servidor de banco de dados do host ou do System i que não possui mapeamento de SQLCODE (um servidor de banco de dados não-IBM), poderá copiar um desses arquivos e usá-lo como base para seu novo arquivo de mapeamento de SQLCODE. Copiando o arquivo em vez de editá-lo diretamente, você assegura que seja possível consultar sempre o mapeamento de SQLCODE original, se necessário.
2. Especifique o nome do arquivo de seu novo arquivo de mapeamento de SQLCODE na cadeia de parâmetros do Diretório DCS.

3. Cada arquivo de mapeamento é um arquivo ASCII, criado e editado usando um editor ASCII. Na instalação inicial, o arquivo é armazenado no diretório map no caminho da instalação.

O arquivo pode conter os seguintes tipos especiais de linhas:

**&&** O início lógico do arquivo. Todas as linhas antes da primeira ocorrência de && são consideradas como comentários de formato livre e são ignoradas. Se o arquivo não contiver nada após &&, nenhum mapeamento de SQLCODE será desempenhado. Também é possível desativar o mapeamento de SQLCODE com o parâmetro NÓMAP, conforme descrito anteriormente.

**\*** Como o primeiro caractere em uma linha, indica um comentário.

**W** Como o único caractere em uma linha, indica que os sinalizadores de aviso devem ser remapeados. Por padrão, os sinalizadores originais de aviso são transmitidos. O W deve estar em maiúsculas.

Todas as outras linhas após && devem ser vazias ou instruções de mapeamento no seguinte formato:

```
input_code [, output_code [, token_list]]
```

O *input\_code* representa um dos seguintes:

*sqlcode* O SQLCODE do servidor de banco de dados do host ou System i.

**U** Todos os SQLCODEs negativos indefinidos (aqueles não listados neste arquivo) são mapeados para o *output\_code* especificado. Se nenhum *output\_code* for especificado nessa linha, o SQLCODE original será usado. Esse caractere deve estar em maiúsculas.

**P** Todos os SQLCODEs positivos indefinidos (aqueles não listados neste arquivo) são mapeados para o *output\_code* especificado. Se nenhum *output\_code* for especificado nessa linha, o SQLCODE original será usado. Esse caractere deve estar em maiúsculas.

**ccnn** O código da classe SQLSTATE do servidor de banco de dados do host ou do System i. *nn* é um dos seguintes:

- 00 Conclusão bem-sucedida não qualificada
- 01 Aviso
- 02 Não há dados
- 21 Violação de cardinalidade
- 22 Exceção de dados
- 23 Violação de restrição
- 24 Estado de cursor inválido
- 26 Identificador de instrução SQL inválido
- 40 Rollback de Transação
- 42 Violação de acesso
- 51 Estado do aplicativo inválido
- 55 O objeto não está no estado de pré-requisito
- 56 Erros de Produto ou SQL Diversos
- 57 Recurso não disponível ou intervenção do operador
- 58 Erro do sistema

O *output\_code* especificado é usado para todos os SQLCODEs com esse código de classe que não estejam especificados explicitamente no arquivo de mapeamento. Se nenhum *output\_code* for especificado nessa linha, o SQLCODE original é mapeado para si mesmo sem tokens copiados sobre ele.

Os caracteres *cc* devem ser minúsculos.

Se o mesmo *input\_code* aparecer mais de uma vez no arquivo de mapeamento, a primeira ocorrência será usada. O *output\_code* representa o SQLCODE de saída. Se nenhum valor for especificado, o SQLCODE original será usado.

Se você especificar um código de saída, também poderá especificar um dos seguintes:

- (s) O SQLCODE de entrada mais o ID do produto (ARI, DSN ou QSQ) será colocado no campo de token de mensagem SQLCA.

O SQLCODE original será retornado como o único token. Esta opção foi projetada para manipular SQLCODEs indefinidos, com exceção de +965 e -969. Se +965 ou -969 for o *output\_code*, a lista de tokens retornada no campo SQLERRMC do SQLCA incluirá o SQLCODE original, seguido pelo identificador do produto, seguido pela lista de tokens originais.

O caractere *s* deve ser minúsculo.

(*token-list*)

Uma lista de tokens, separados por vírgulas. Especifique apenas uma vírgula para ignorar um token específico. Por exemplo, o formato (*,t2,,t4*) significa que o primeiro e terceiro tokens de saída são nulos.

Cada token possui o formato de um número (*n*), opcionalmente precedido por *c*, opcionalmente seguido por *c* ou *i*. Ele é interpretado da seguinte maneira:

- c* O tipo de dados do token nesta posição é CHAR (o padrão). Se *c* vier antes de *n*, ele se referirá ao token de entrada; se vier depois de *n*, ele se referirá ao token de saída. O caractere *c* deve ser minúsculo.
- i* O tipo de dados do token nesta posição é INTEGER. Se *i* vier depois de *n*, ele se referirá ao token de saída. *i* não deve vir antes de *n*, porque os produtos IBM de servidor de banco de dados do host ou do System *i* suporta apenas tokens CHAR. O caractere *i* deve ser minúsculo.
- n* Um número ou números que indicam quais tokens do servidor de banco de dados do host ou do System *i* são usados. Eles são organizados na ordem desejada para posicionamento no SQLCA de saída. O número indica o token do servidor de banco de dados do host ou do System *i*; a organização indica a ordem na qual os tokens serão colocados no SQLCA.

Por exemplo, o servidor de banco de dados do host ou do System *i* pode retornar dois tokens, 1 e 2. Se você desejar que o token 2 apareça antes do token 1 no SQLCA de saída, especifique (2,1).

É possível combinar múltiplos números de tokens para formar um único token de saída CHAR, conectando-os com pontos.

As vírgulas são usadas para separar tokens de saída. Se nenhum token for especificado antes de uma vírgula, nenhum token de saída será incluído no SQLCA nessa posição. Quaisquer tokens que ocorrerem no SQLCA de saída após o último token especificado serão mapeados para um token nulo.

A Figura 9 mostra um arquivo de mapeamento SQLCODE de amostra.

&&			
	-007	,	-007 , (1)
	-010		
	-060	,	-171 , (2)
...			
	-204	,	-204 , (c1.2c)
...			
	-633	,	-206 , (,c1i)
	-30021	,	-30021 , (c1c,c2c)
	cc00	,	+000
...			
	U	,	-969 , (s)
	P	,	+965 , (s)

Figura 9. Um Arquivo de Mapeamento de SQLCODE

As seguintes descrições correspondem ao número da linha correspondente na figura anterior:

1. O SQLCODE é mapeado de -007 para -007. O primeiro token de entrada recebido do servidor de banco de dados do host ou do System i é usado como o primeiro token de saída e é padronizado como CHAR. Nenhum outro token é transferido.
2. O SQLCODE é mapeado de -010 para -010 (nenhum SQLCODE de saída é especificado). Nenhum token é colocado no SQLCA de saída.
3. O SQLCODE é mapeado de -060 para -171. O primeiro token de entrada recebido do servidor de banco de dados do host ou do System i é descartado. O segundo é usado como o primeiro token no SQLCA de saída e ele é CHAR. Não há um segundo token no SQLCA de saída.
4. O SQLCODE é mapeado de -204 para -204. O primeiro e o segundo tokens recebidos do servidor de banco de dados do host ou do System i são CHAR. Esses dois tokens de entrada são combinados para formar um token de saída CHAR, que será o primeiro token de saída no SQLCA.
5. O SQLCODE é mapeado de -633 para -206. O primeiro token de entrada recebido do servidor de banco de dados do host ou do System i é CHAR. Ele é convertido em INTEGER e é usado como o segundo token no SQLCA de saída. O primeiro token no SQLCA de saída é nulo, conforme indicado por uma vírgula.
6. O SQLCODE é mapeado de -30021 para -30021. O primeiro e o segundo tokens de entrada recebidos do servidor de banco de dados do host ou do System i são CHAR e eles são usados como o primeiro e o segundo tokens no SQLCA de saída.
7. Todos os SQLCODEs em SQLCAs com SQLSTATEs na classe 00 serão mapeados para SQLCODE +000.
8. Todos os SQLCODEs indefinidos são mapeados para -969. Essa opção deverá ser usada apenas se todos os códigos mapeáveis forem listados, incluindo

aqueles que são idênticos e que não requerem mapeamento. A opção **(s)** indica que a lista de tokens a ser retornada no campo SQLERRMC do SQLCA inclui o SQLCODE original, seguido pelo produto em que ocorreu o erro, seguido pela lista de tokens originais. Se a entrada **U** não estiver incluída, todos os códigos não listados serão transmitidos sem qualquer mapeamento.

9. Todos os SQLCODEs positivos indefinidos são mapeados para +965. Essa opção deverá ser usada apenas se todos os códigos mapeáveis forem listados, incluindo aqueles que são idênticos e que não requerem mapeamento. A opção **(s)** indica que a lista de tokens a ser retornada no campo SQLERRMC do SQLCA inclui o SQLCODE original, seguido pelo produto em que ocorreu o aviso, seguido pela lista de tokens originais. Se a entrada **P** não estiver incluída, todos os códigos positivos não listados serão transmitidos sem qualquer mapeamento.





---

## Capítulo 10. Monitoramento do Sistema de Banco de Dados e o DB2 Connect

São discutidas várias maneiras de monitorar conexões e desempenho em um ambiente usando o DB2 Connect. O tipo de monitoramento usado é específico ao sistema operacional.

---

### Monitorando Conexões para Clientes Remotos

É possível usar o monitor do sistema de banco de dados com um produto do servidor DB2 Connect, como o DB2 Connect Enterprise Edition, para monitorar as conexões do cliente remoto. Para monitorar clientes que são locais para o servidor DB2 Connect, que estão em execução no próprio servidor, a seguinte variável precisa ser configurada:

```
db2set DB2CONNECT_IN_APP_PROCESS=NO
```

Por exemplo, quando ocorre um erro no sistema host ou System i, o administrador do sistema pode determinar se o problema foi na estação de trabalho do DB2 Connect. O monitor do sistema de banco de dados correlaciona:

- O token de correlação do DRDA (CRRTKN), para conversações desprotegidas.
- O UOWID (ID da Unidade de Trabalho), para conexões de duas fases protegidas pelo gerenciador de ponto de sincronização DRDA-3 (como usado em conexões TCP/IP).
- O identificador de conexão do DB2 Connect (o ID do Aplicativo).

Essas informações mostram qual conexão do DB2 Connect causou o problema, o que permite que o administrador do sistema force o aplicativo cliente individual a partir do sistema sem afetar os outros clientes que usam a conexão do DB2 Connect.

### Listando o Status de Comutadores do Monitor

Para listar o status de comutadores do monitor, use o comando `db2 get monitor switches`.

---

### Monitorando Desempenho Usando o Monitor de Desempenho do Windows

Os sistemas operacionais Windows fornecem uma ferramenta útil para monitorar o desempenho de seus aplicativos DB2. O Monitor de Desempenho, que é uma das ferramentas administrativas do Windows, exibe uma representação gráfica de desempenho do sistema. Você pode escolher vários itens relacionados ao sistema, banco de dados e comunicação para serem monitorados e mapeá-los juntos em uma representação gráfica.

Por exemplo, os relatórios disponíveis por meio dos comandos `GET SNAPSHOT FOR ALL DCS DATABASES` ou `GET SNAPSHOT FOR ALL DCS APPLICATIONS` podem ser gerados em gráfico em tempo real usando o monitor e comparados diretamente com valores, por exemplo, uso de CPU. Você pode comparar diretamente os efeitos de diferentes configurações no desempenho do banco de

dados ou da comunicação. As suas configurações de definições especializadas podem ser salvas nos arquivos PMC, os quais podem ser recuperados posteriormente.

Por exemplo, na figura a seguir, várias medidas do DB2 estão sendo geradas em gráfico para o uso de CPU. A coleta dos valores gerados em gráfico foi salva no arquivo `db2chart.pmc`. É possível salvar quantos arquivos PMC você desejar, cada um deles refletindo uma seção cruzada diferente de desempenho do sistema.

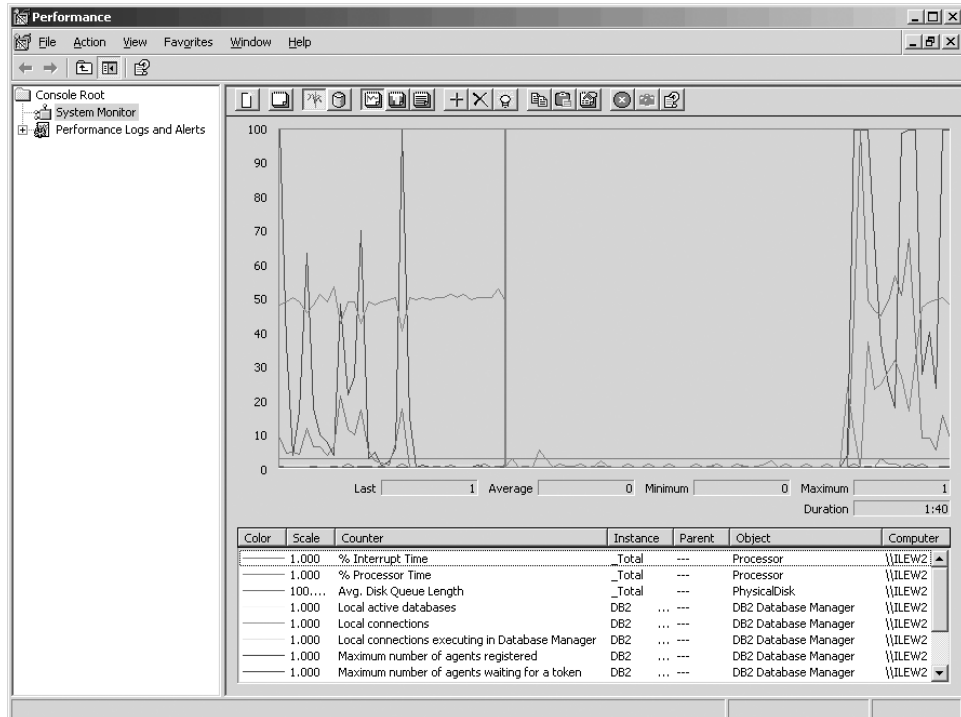


Figura 10. Monitor de Desempenho

Para ativar o monitoramento de aplicativos locais, você precisará desativar a variável de ambiente `DB2CONNECT_IN_APP_PROCESS`.

## Usando os Comandos GET SNAPSHOT

O monitor do DB2 mantém em execução um registro de informações valiosas do sistema. Você pode obter um resumo do status do sistema a qualquer momento, emitindo o comando `GET SNAPSHOT`. É possível obter capturas instantâneas do monitor se você tiver autoridade `SYSMANT`, `SYSCTRL` ou `SYSADM` para a instância do gerenciador de banco de dados que deseja monitorar.

Há cinco comandos de captura instantânea úteis para monitorar informações do DCS. Eles são:

- `GET SNAPSHOT FOR ALL DCS DATABASES`
- `GET SNAPSHOT FOR ALL DCS APPLICATIONS`
- `GET SNAPSHOT FOR DCS APPLICATION ...`
- `GET SNAPSHOT FOR DCS DATABASE ON db_alias`
- `GET SNAPSHOT FOR DCS APPLICATIONS ON db_alias`

Cada comando snapshot produzirá um relatório detalhado sobre a área solicitada.

Por exemplo, a emissão de GET SNAPSHOT FOR DCS DATABASE ON DCSDB produzirá o seguinte relatório:

Instantâneo do Banco de Dados do DCS

```

Nome do banco de dados do DCS           = DCSDB
Nome do banco de dados do host         = GILROY
Time stamp da primeira conexão com o banco de dados = 12-15-2001 10:28:24.596495
Tempo decorrido mais recente de conexão = 0,950561
Duração da conexão decorrida mais recente = 0,000000
Tempo de resposta do host (seg.ms)     = 0,000000
Time stamp da última reconfiguração    =
Número de tentativas de instruções SQL = 2
Tentativas de instruções de confirmação = 1
Tentativas de instruções de rollback   = 0
Operações de instruções com falha      = 0
Número total de conexões do gateway    = 1
Número atual de conexões do gateway     = 1
Conexões do gateway aguardando resposta do host = 0
Conexões do gateway aguardando pedido do cliente = 1
Erros de comunicação do gateway com o host = 0
Time stamp do último erro de comunicação = Nenhum
Marca d'água para conexões do gateway  = 1
Linhas selecionadas                     = 0
Bytes de saída enviados                  = 140
Bytes de saída recebidos                 = 103

```

Esse relatório fornece informações sobre conexões com o banco de dados, desempenho, erros e rendimento do processamento de pedidos SQL. As capturas instantâneas do Monitor do DB2 podem ser, na realidade, muito mais detalhadas. Por exemplo, se você emitir o comando GET SNAPSHOT FOR ALL DCS APPLICATIONS, receberá um relatório semelhante ao seguinte:

Captura Instantânea do Aplicativo do DCS

```

ID do aplicativo cliente                 = 09150F74.B6A4.991215152824
Número de seqüência                     = 0001
ID de autorização                       = SMITH
Nome do aplicativo                       = db2bp
Identificador do aplicativo              = 1
Status do aplicativo                     = aguardando o pedido
Hora de alteração do status              = 12-15-2001 10:29:06.707086
Nó cliente                              = sys143
Nível de release do cliente              = SQL06010
Plataforma do cliente                   = AIX
Protocolo do cliente                     = TCP/IP
Página de códigos do cliente             = 850
ID do processo do aplicativo cliente     = 49074
ID de login do cliente                   = smith
ID do aplicativo do host                  = G9150F74.B6A5.991215152825
Número de seqüência                     = 0000
Alias do banco de dados no gateway       = MVSDB
Nome do banco de dados do DCS           = DCSDB
Nome do banco de dados do host         = GILROY
Nível de release do host                 = DSN05012
CCSID do host                           = 500

Endereço de comunicação de saída         = 9.21.21.92 5021
Protocolo de comunicação de saída        = TCP/IP
Endereço de comunicação de entrada       = 9.21.15.116 46756
Time stamp da primeira conexão com o banco de dados = 12-15-2001 10:28:24.596495
Tempo de resposta do host (seg.ms)     = 0,000000
Tempo gasto no processamento do gateway = 0.000000
Time stamp da última reconfiguração    =
Linhas selecionadas                     = 0
Número de tentativas de instruções SQL = 2
Operações de instruções com falha      = 0

```

```

Instruções de confirmação           = 1
Instruções de rollback             = 0
Bytes de entrada recebidos         = 404
Bytes de saída enviados            = 140
Bytes de saída recebidos           = 103
Bytes de entrada enviados          = 287
Número de cursores abertos        = 0
Tempo inativo do aplicativo        = 1 minuto e 32 segundos

Status de conclusão da UOW         =
Time stamp de conclusão da UOW anterior = 12-15-2001 10:28:25.592631
Time stamp de início da UOW        = 12-15-2001 10:29:06.142790
Time stamp de parada da UOW        =
Tempo decorrido da última uow concluída (seg.ms)= 0,034396

Operação mais recente              = Execução Imediata
Time stamp de início da operação mais recente = 12-15-2001 10:29:06.142790
Time stamp de parada da operação mais recente = 12-15-2001 10:29:06.707053

Instrução                          = Execução Imediata
Número da seção                    = 203
Criador do aplicativo              = NULLID
Nome do pacote                     = SQLC2C07
Estimativa de custo do compilador SQL em timerons = 0
Estimativa de cardinalidade do compilador SQL = 0
Time stamp de início da instrução   = 12-15-2001 10:29:06.142790
Time stamp de parada da instrução   = 12-15-2001 10:29:06.707053
Tempo de resposta do host (seg.ms) = 1,101612
Tempo decorrido da última instrução concluída (seg.ms)= 0,564263
Linhas buscadas                    = 0
Tempo gasto no processamento do gateway = 0,013367
Bytes de entrada recebidos para a instrução = 220
Bytes de saída enviados para a instrução = 130
Bytes de saída recebidos para a instrução = 49
Bytes de entrada enviados para a instrução = 27
Texto da instrução SQL:
create table t12 (col1 int, col2 char)

```

---

## Status de aplicativos do DCS

O Monitor de Sistema fornece três formas do comando LIST DCS APPLICATIONS, conforme a seguir:

- LIST DCS APPLICATIONS
- LIST DCS APPLICATIONS SHOW DETAIL
- LIST DCS APPLICATIONS EXTENDED

Na saída a seguir, o formato do ID do Aplicativo Host e ID do Aplicativo Cliente pode diferir dependendo da versão do banco de dados do host ou do System i e do nível de suporte do TCP/IP.

*Tabela 11. Formato do ID do Aplicativo com Base na Versão do Host e no Nível de Suporte do TCP/IP*

Cenário	Formato do ID do Aplicativo
Clientes acessando servidores de dados com suporte ao Nível do Gerenciador de RDB menor que 7	G91A0D3A.P8BC.060306212019

Tabela 11. Formato do ID do Aplicativo com Base na Versão do Host e no Nível de Suporte do TCP/IP (continuação)

Cenário	Formato do ID do Aplicativo
Clientes acessando servidores de dados com suporte ao nível de Gerenciador de RDB 8 ou superior sobre TCP/IP v4	9.26.13.61.65289.060306213816
Clientes acessando servidores de dados com suporte ao nível de Gerenciador de RDB 8 ou superior sobre TCP/IP v6	2002:91a:519:13:209:6bff:fe14:4fbb.7684.060306213741

## LIST DCS APPLICATIONS

Para visualizar as informações fornecidas pelo monitor no nível do aplicativo, emita o comando DB2 LIST DCS APPLICATIONS.

Ele retorna as seguintes informações para uma conexão TCP/IP (DB2 Connect com DB2 Universal Database para z/OS e OS/390):

Id Autor	Nome do Aplicativo		Aplicativo	Aplic.
Id do Aplicativo de Host				
NEWTON	db2cli.exe	7	G91A0D3A.P8BC.060306212019	
NEWTON	db2cli.exe	25	9.26.13.61.65289.060306213816	
NEWTON	db2cli.exe	20	2002:91a:519:13:209:6bff:fe14:4fbb.7684.060306213741	

### ID Aut.

O ID de autorização que foi usado para efetuar logon no servidor de banco de dados do host ou do System i. Isso identifica quem está executando o aplicativo.

### Nome do Aplicativo

O nome do aplicativo em execução no cliente, como conhecido para o DB2 Connect. Apenas os 20 primeiros bytes após o último separador de caminho estão disponíveis.

### Ident. Aplic.

O agente que está em execução na estação de trabalho do DB2 Connect. Você pode usar esse elemento para vincular as informações do monitor do sistema de banco de dados com outras informações de diagnóstico. O ID do agente também é requerido ao usar o comando FORCE USERS ou a API.

### ID do Aplicativo do Host

Um dos seguintes:

- O token de correlação do DRDA (CRRTKN), para conversações desprotegidas.
- O UOWID (ID da Unidade de Trabalho), para conexões de duas fases protegidas pelo Gerenciador de Ponto de Sincronização DRDA-3 (como usado em conexões TCP/IP).

Esse identificador exclusivo é gerado quando o aplicativo se conecta ao servidor de banco de dados do host ou do System i. Você pode usar esse

elemento em conjunto com o ID do Aplicativo para correlacionar as partes de cliente e servidor das informações do aplicativo.

## LIST DCS APPLICATIONS SHOW DETAIL

Se o formato do comando DB2 LIST DCS APPLICATIONS SHOW DETAIL for especificado, informações adicionais serão mostradas, incluindo:

Id Autor	Nome do Aplicativo	Aplicativo	ID do Aplicativo Cliente	Aplic.	
NEWTON		db2cli.exe	37	2002:91a:519:13:209:6bff:fe14:4fbb.8196.060306214224	
N Seq	Alias BD	Nó	Release	Pág. Cód	ID do Aplicativo Host
	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente	
00001	MDB	SAYYID	SQL09000	1252	G91A0D3A.P982.060306214231
N	Nome do BD do Host	Release			do Host
		Seq.			
00001	MEXICO	DSN08015			

### ID do Aplicativo Cliente

Identifica exclusivamente o aplicativo conectado à estação de trabalho do DB2 Connect. Há diferentes formatos para o ID do aplicativo, que dependem do protocolo de comunicação entre o cliente e a estação de trabalho do DB2 Connect.

Esse valor permite correlacionar conexões de clientes com a estação de trabalho do DB2 Connect e da estação de trabalho do DB2 Connect com o servidor de banco de dados do host ou do System i.

### N de Seqüência do Cliente (N Seq.)

O número de seqüência do cliente é o número de seqüência da transação. Ele é usado para ajudar a correlacionar uma transação distribuída em diferentes sistemas.

### Alias do BD do Cliente

O alias do banco de dados fornecido pelo aplicativo para se conectar ao banco de dados. Esse elemento pode ser usado para identificar o banco de dados real que o aplicativo está acessando. O mapeamento entre esse nome e o nome do banco de dados poderia ser feito usando os diretórios do banco de dados no nó cliente e no nó servidor do gerenciador de banco de dados.

### NNAME do Cliente (Nó)

Identifica o nó no qual o aplicativo cliente está sendo executado. As informações variam de acordo com o protocolo do cliente em utilização. Para um cliente conectado via TCP/IP, esse é o nome do host.

### ID do Produto do Cliente (Cliente)

O produto e a versão em execução no cliente. Os IDs dos produtos do cliente serão:

- SQL07010 para a Versão 7.1 dos produtos DB2 Universal Database e DB2 Connect e seus clientes.
- SQL08010 para a Versão 8.1 dos produtos DB2 Universal Database e DB2 Connect e seus clientes.

- SQL08020 para a Versão 8.2 dos produtos DB2 Universal Database e DB2 Connect e seus clientes.
- SQL09120 para a Versão 9.1 dos produtos DB2, produtos DB2 Connect e seus clientes.

### **ID da Página de Códigos**

O identificador da página de códigos no nó em que o aplicativo monitorado foi iniciado.

Você pode usar essas informações para assegurar que a conversão de dados seja suportada entre a página de códigos do aplicativo e a página de códigos do banco de dados (ou para bancos de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i, o CCSID do servidor de banco de dados do host ou do System i).

Se a página de códigos do aplicativo for diferente daquela sob a qual o monitor do sistema de banco de dados está em execução, esse elemento da página de códigos poderá ajudá-lo a converter manualmente os dados que foram transmitidos do aplicativo e exibidos pelo monitor do sistema de banco de dados. Por exemplo, você pode usá-lo para ajudar a traduzir o Nome do Aplicativo.

### **N de Seqüência de Saída**

Representa o número de seqüência de saída. Usado para correlacionar transações em diferentes sistemas.

### **Nome do Banco de Dados do Host**

O nome real do banco de dados ao qual o aplicativo está conectado. No diretório DCS, esse é o *nome do banco de dados de destino*.

### **ID do Produto do Host**

O produto e a versão em execução no servidor. Eles estão no formato *PPPVVRRM*, em que:

- PPP** Identifica o produto de servidor de banco de dados do host ou do System i (por exemplo, DSN para DB2 Universal Database para z/OS e OS/390, ARI para DB2 Server para VSE & VM, ou QSQ para DB2 para i5/OS)
- VV** Representa o número da versão com dois dígitos, tal como 08.
- RR** Representa um número de release com dois dígitos, tal como 01.
- M** Representa um nível de modificação com um caractere (0-9 ou A-Z).

## **LIST DCS APPLICATIONS EXTENDED**

Você pode usar o comando LIST DCS APPLICATIONS com a opção EXTENDED para gerar um Relatório Estendido. O Relatório Estendido lista todos os campos que são listados quando a opção SHOW DETAIL é especificada no comando, além de nove campos novos:

- Status de aplicativos do DCS
- Hora de alteração do status
- Plataforma do cliente
- Protocolo do cliente
- CCSID (Coded Character Set Identifier) do Host.
- ID de login do cliente
- ID do processo do aplicativo cliente

- Alias do banco de dados no gateway
- Nome do Banco de Dados DCS

Enquanto as opções de comandos existentes listam os campos horizontalmente, uma linha por aplicativo, a nova opção lista esses campos verticalmente, um campo por linha.

Esta é a nova sintaxe do comando:

```
LIST DCS APPLICATIONS [SHOW DETAIL | EXTENDED ]
```

Segue uma saída de amostra desse comando, ao usar a nova opção EXTENDED:

#### Lista de Aplicativos DCS - Relatório Estendido

```
ID do aplicativo cliente           = 2002:91a:519:13:209:6bff:fe14:
                                   4fbb.8196.060306214224
Número de seqüência              = 00001
ID de autorização                 = NEWTON
ID de Autorização Confiável      =
Nome do aplicativo               = db2cli.exe
Identificador do aplicativo       = 37
Status do aplicativo              = aguardando o pedido
Hora de alteração do status       = Não Coletado
Nó cliente                       = SAYYID
Nível de release do cliente       = SQL09000
Plataforma do cliente            = NT
Protocolo do cliente              = TCP/IP
Página de códigos do cliente     = 1252
ID do processo do aplicativo cliente = 1192
ID de login do cliente           = ISAYYID
ID do aplicativo do host         = G91A0D3A.P982.060306214231
Número de seqüência              = 00001
Alias do banco de dados no gateway = MDB
Nome do banco de dados do DCS    = MDB
Nome do banco de dados do host   = MEXICO
Nível de release do host         = DSN08015
CCSID do host                    = 1208
```

O campo de status do aplicativo contém um dos três valores a seguir:

1. conexão pendente - saída. Isso significa que o pedido para conectar-se a um banco de dados do host ou do System i foi emitido e o DB2 Connect está aguardando a conexão ser estabelecida.
2. aguardando o pedido. Isso significa que a conexão com o banco de dados do host ou do System i foi estabelecida e que o DB2 Connect está aguardando uma instrução SQL do aplicativo cliente
3. aguardando resposta. Isso significa que a instrução SQL foi enviada ao banco de dados do host ou do System i.

Além disso, a hora de alteração do status será mostrada no relatório apenas se o comutador UOW do Monitor de Sistema tiver sido ativada durante o processamento. Caso contrário, "Não Coletado" será mostrado.



---

## Monitor de Funcionamento e Alertas

O monitor de funcionamento do DB2 para z/OS avalia periodicamente políticas de manutenção de objeto. Se o monitor de funcionamento detectar a necessidade de manutenção em um objeto, então alertas de funcionamento são criados. As ações em resposta aos alertas de funcionamento podem ser visualizadas, submetidas para execução e salvas.

### Visão Geral do Monitor de Funcionamento do DB2 para z/OS

Em sistemas z/OS, o monitor de funcionamento do DB2 para z/OS é iniciado como uma tarefa para cada subsistema DB2 a ser monitorado ou em um membro dedicado de um grupo de compartilhamento de dados.

O monitor de funcionamento do DB2 para z/OS aciona a avaliação de políticas de manutenção de objetos em horários e intervalos planejados, conforme definido na política. As políticas de manutenção de objetos são criadas usando o assistente Criar Política de Manutenção de Objetos do Centro de Controle do DB2. Durante cada avaliação de política, os critérios para recomendação de manutenção são verificados nos limites configurados na política de manutenção de objetos para determinar a necessidade de manutenção de objetos, ou seja, se COPY, REORG, RUNSTATS, STOSPACE, ALTER TABLESPACE ou ALTER INDEX são necessários e para identificar estados restritos, como CHKP, no espaço de tabela, índice e objetos do grupo de armazenamento, onde aplicável. Quando os objetos são identificados para ficarem no estado de alerta durante a avaliação de política, os contatos de alertas de funcionamento de política são notificados em seus endereços de e-mail ou números do pager. A lista de contatos de alertas de funcionamento para cada subsistema DB2 é definida e gerenciada a partir do Centro de Controle.

Uma captura instantânea do planejamento de avaliação para as políticas, que é usada pelo monitor de funcionamento para determinar quando acionar avaliações de política, é inicialmente obtida pelo monitor de funcionamento quando é iniciada. Esta captura instantânea de planejamento é atualizada no tempo de atualização especificado quando o monitor de funcionamento foi iniciado, ou quando o monitor de funcionamento recebe um comando de atualização. Qualquer alteração no planejamento de avaliação de uma política é coletado pelo monitor de funcionamento quando ocorre a atualização do planejamento.

O monitor de funcionamento é iniciado e parado a partir do console, usando os comandos START e STOP do MVS, respectivamente.

Um procedimento catalogado de amostra (DSNHMONP) que inicia um monitor de funcionamento do DB2 e um procedimento catalogado de amostra (DSNHMONA) que inicia vários monitores de funcionamento do DB2 em um sistema MVS ou Parallel Sysplex, são colocados em uma biblioteca de procedimentos pela tarefa de instalação DSNTIJHM.

Visualizações, tabelas, conjuntos de dados, procedimentos catalogados, procedimentos armazenados, funções definidas pelo usuário e a tabela do conjunto de resultados, que são usados pelo monitor de funcionamento do db2 ou pelas tarefas relacionadas listadas abaixo, são criados e instalados pelas tarefas de instalação DSNTIJCC e DSNTIJHM. DSNTIJCC e DSNTIJHM são fornecidos com FMIDs JDB771D e JDB881D.

### Log de Avaliação de Política

As avaliações de política acionadas pelo monitor de funcionamento do DB2 são registradas na tabela DSNACC.HM\_EVAL\_LOG. Uma entrada é registrada quando uma avaliação de política é iniciada e quando uma avaliação de política é encerrada. As entradas de log são mantidas por 7 dias, após esse período, elas serão excluídas da tabela. A visualização do DB2, DSNACC.HM\_ALERT\_PO\_EV, que foi criada nesta tabela pela tarefa de instalação DSNTIJCC, pode ser usada para exibir todas as políticas cuja última iteração de avaliação não foi bem-sucedida.

## Iniciando, Parando e Atualizando o Monitor de Funcionamento do DB2 para z/OS

No sistema z/OS, o monitor de funcionamento do DB2 para z/OS é iniciado como uma tarefa para cada subsistema DB2 a ser monitorado ou em um membro dedicado do grupo de compartilhamento de dados.

- Para iniciar um monitor de funcionamento do DB2, emita o seguinte comando do sistema START MVS:

```
S membername, DB2SSN=ssid, JOBNAME=HMONssid, TRACE=trace, REFRESH=nn
```

Os parâmetros TRACE e REFRESH são opcionais.

*membername*

Especifica um membro da biblioteca de procedimento que é executado para iniciar o monitor de funcionamento do DB2, ou seja, DSNHMONP. O procedimento catalogado é criado pela tarefa de instalação DSNTIJHM.

*ssid*

Especifica o nome ou identificador do subsistema DB2 a ser monitorado.

*trace*

Especifica o sinalizador de rastreamento. Os possíveis valores são:

- ON - Ativar rastreamento. Os registros de rastreamento são gravados em SYSOUT
- OFF - Não ativar rastreamento

O padrão é OFF.

*nn*

Especifica a hora (usando um relógio de 24 horas) em que o monitor de funcionamento atualiza a captura instantânea do planejamento de avaliação usado para acionar avaliações de política. O padrão é 22.

- Para iniciar vários monitores de funcionamento do DB2, emita o seguinte comando do sistema START MVS:

```
S membername
```

*membername*

Um membro da biblioteca de procedimento que é executado para iniciar vários monitores de funcionamento do DB2, ou seja, DSNHMONA.

**Nota:** Antes de iniciar vários monitores de funcionamento do DB2 com um comando START usando DSNHMONA, o conjunto de dados HMONPARM especificado no proc DSNHMONA deverá ser preenchido com a lista de subsistemas a serem monitorados. O procedimento catalogado e o conjunto de dados são criados pela tarefa de instalação DSNTIJHM.

- Para atualizar a captura instantânea do planejamento de avaliação de política usada pelo monitor de funcionamento do DB2 para determinar quando acionar avaliações de política, emita o seguinte comando do sistema MODIFY MVS:

```
F HMONssid, APPL=REFRESH
```

*ssid*

Nome ou identificador do subsistema DB2 que está sendo monitorado pelo monitor de funcionamento do DB2 que está sendo atualizado.

- Para parar um monitor de funcionamento do DB2, emita o seguinte comando do sistema STOP MVS:

STOP HMON*ssid* ou P HMON*ssid*

*ssid*

Nome ou identificador do subsistema DB2 que está sendo monitorado pelo monitor de funcionamento do DB2 que está sendo parado.

## Visualizando, Enviando e Salvando Ações Recomendadas

Para visualizar, enviar e salvar as ações recomendadas para objetos de alerta identificados durante a avaliação de política, chame o procedimento armazenado do DB2, SYSPROC.DSNACCHR, criado pela tarefa de instalação DSNTIJCC. DSNACCHR é um procedimento armazenado que determina as ações recomendadas para objetos de alerta identificados durante a avaliação de política e gera uma tarefa de JCL que executará as ações recomendadas.

O diagrama de sintaxe a seguir mostra a instrução SQL CALL para chamar DSNACCHR. Como a convenção de ligação para DSNACCHR é GENERAL WITH NULLS, se você transmitir parâmetros em variáveis de host, será necessário incluir um indicador nulo com cada variável de host. Os indicadores nulos para variáveis de host de entrada devem ser inicializados antes da execução da instrução CALL.

### Sintaxe

```

▶▶CALL DSNACCHR (—query-type,—health-ind,—policy-id,—work-set,—
▶dataset-name,—member-name,—save-opt,—trace-flag,—
▶—job-id,—jobname,—jcl-proc-time,—trace-flag,—last-statement,—
▶—return-code,—error-msg )

```

*query-type*

Especifica o que você deseja fazer com as ações recomendadas para objetos identificados para estarem em estado de alerta durante a avaliação de política. Os possíveis valores são:

- 0 - Visualizar ações recomendadas em objetos de alerta como uma tarefa de JCL
- 1 - Enviar a tarefa de JCL que executa as ações recomendadas em objetos de alerta
- 2 - Enviar a tarefa de JCL que executa as ações recomendadas em objetos de alerta e colocar a tarefa na fila de suspensão
- 3 Salvar ações recomendadas em objetos de alerta como uma tarefa de JCL em um membro da biblioteca

*query-type* é um parâmetro de entrada de tipo INTEGER.

*health-ind*

Especifica o tipo de alerta incluído por DSNACCHR na tarefa de JCL. Os possíveis valores são:

- RS - Estado Restrito
- EX - Extensões Excedidas
- RR - REORG Necessário
- CR - COPY Necessário
- RT - RUNSTATS Necessário
- SS - STOSPACE Necessário

*health-ind* é um parâmetro de entrada de tipo VARCHAR(4).

*policy-id*

Especifica uma política de manutenção de objeto. *policy-id* é um parâmetro de entrada de tipo VARCHAR(7).

*work-set*

Especifica o conjunto de trabalhos de uma política de manutenção de objeto que identificou os objetos de alerta incluídos por DSNACCHR na tarefa de JCL. Este conjunto de trabalhos deve ser identificado com a política e o tipo de alerta especificados nos parâmetros *policy-id* e *health-ind*. *work-set* é um parâmetro de entrada de tipo INTEGER.

*dataset-name*

Especifica o nome completo de um PDS (Partitioned Data Set) ou de um PDSE (Partitioned Data Set Extended). Este valor deverá ser especificado se *query-type* for 3. *dataset-name* é um parâmetro de entrada de tipo VARCHAR(44).

*member-name*

Especifica um membro do PDS ou do PDSE especificado no parâmetro *dataset-name*, no qual a tarefa de JCL de manutenção de objeto será salva. Este valor deverá ser especificado se *query-type* for 3. *member-name* é um parâmetro de entrada de tipo VARCHAR(8).

*save-opt*

Especifica como salvar a tarefa de JCL de manutenção de objeto. Este valor deverá ser especificado se *query-type* for 3. Os possíveis valores são:

- R - Substituir
- A - Anexar
- NM - Novo Membro

*save-opt* é um parâmetro de entrada de tipo VARCHAR(2).

*trace-flag*

Especifica se o rastreamento será ativado ou desativado. Os possíveis valores são:

- Y - Ativar Rastreamento
- N - Desativar Rastreamento

*trace-flag* é um parâmetro de entrada de tipo CHAR(1).

*job-ID*

Quando *query-type* for 1 ou 2, especifica o ID da tarefa da tarefa enviada. *job-id* é um parâmetro de saída de tipo VARCHAR(8).

*jobname*

Quando *query-type* for 1 ou 2, especifica o nome da tarefa enviada. *jobname* é um parâmetro de saída de tipo VARCHAR(8).

*jcl-proc-time*

Especifica a hora de processamento do pedido. *jcl-proc-time* é um parâmetro de saída de tipo TIMESTAMP.

*last-statement*

Quando DSNACCHR retornar um erro grave (código de retorno 12), este campo conterá a instrução SQL que estava em execução quando ocorreu o erro. *last-statement* é um parâmetro de saída de tipo VARCHAR(2500).

*return-code*

O código de retorno da execução de DSNACCHR. Os possíveis valores são:

- 0 - DSNACCHR foi executado com sucesso
- 12 - DSNACCHR terminou com erros graves. O parâmetro *error-msg* contém uma mensagem que descreve o erro. O parâmetro *last-statement* contém a instrução SQL que estava em execução quando ocorreu o erro.

*return-code* é um parâmetro de saída de tipo INTEGER.

*error-msg*

Quando DSNACCHR retornar um erro grave (código de retorno 12), este campo conterá mensagens de erro, incluindo o SQLCA formatado. *error-msg* é um parâmetro de saída de tipo VARCHAR(1331).

DSNACCHR retorna um conjunto de resultados quando o parâmetro *query-type* é 0. O conjunto de resultados contém a tarefa de JCL gerada por DSNACCHR. A tabela do conjunto de resultados DSNACCHR é criada pela tarefa de instalação DSNTIJCC. Tabela 12 mostra o formato do conjunto de resultados.

Tabela 12. Formato do Conjunto de Resultados de DSNACCHR

Nome da coluna	Tipo de dados	Descrição
JCLSEQNO	INTEGER	Número de seqüência da linha da tabela (1,...,n)
JCLSTMT	VARCHAR(80)	Especifica uma instrução JCL

## Visualizando Resumos de Alerta de Funcionamento

A função HEALTH\_OVERVIEW retorna informações do conjunto de dados VSAM KSDS de Resumo de Alerta de Funcionamento como uma tabela do DB2. Este conjunto de dados é criado pela tarefa de instalação DSNTIJHM.

O conjunto de dados de Resumo de Alerta de Funcionamento contém informações sobre o estado do monitor de funcionamento do DB2 e estatísticas de resumo de alerta para cada subsistema DB2 monitorado anteriormente ou no momento pelo monitor de funcionamento nesse sistema MVS ou Parallel Sysplex. Estas informações são retornadas ao cliente com uma linha para cada subsistema DB2 e recomendação de alerta.

O resultado da função é uma tabela do DB2 com as seguintes colunas:

*ip-addr*

O endereço IP do servidor DB2. Esta é uma coluna de tipo VARCHAR(40).

*db2-ssid*

O identificador do subsistema do subsistema DB2. Esta é uma coluna de tipo VARCHAR(4).

*health-ind*

O tipo de alerta. Os possíveis valores são:

- RS - Estado Restrito
- EX - Extensões Excedidas
- RR - REORG Necessário
- CR - COPY Necessário
- RT - RUNSTATS Necessário
- SS - STOSPACE Necessário
- PO - Falha na Avaliação de Política
- HM - Estado do Monitor de Funcionamento

*health-ind* é uma coluna de tipo VARCHAR(4).

*host-name*

O nome completo do domínio do servidor DB2. Esta é uma coluna de tipo VARCHAR(255).

*summary-stats*

O estado do monitor de funcionamento do DB2 se *health-ind* for 'HM'. Os possíveis valores são:

- 0 O monitor de funcionamento não foi iniciado
- 1 O monitor de funcionamento foi iniciado
- -1 O estado do monitor de funcionamento é desconhecido

Caso contrário, o número total de objetos de alerta com o tipo de alerta especificado em *health-ind*. Esta é uma coluna de tipo INTEGER.

*alert-state*

O estado do alerta especificado em *health-ind*. Os possíveis valores são:

- 5 - Alarme
- 4 - Atenção

- 3 - Aviso
- 0 - Normal

*alert-state* é sempre 0 quando *health-ind* for 'HM'. Esta é uma coluna de tipo INTEGER.

O nome do programa externo para a função é HEALTH\_OVERVIEW e o nome específico é DSNACC.DSNACCHO. Esta função é criada pela tarefa de instalação DSNTIJCC.

**Exemplo:** Localize o número total de objetos de alerta que requerem COPY para o subsistema DB2 'ABCD':

```
SELECT SUMMARYSTATS FROM TABLE (DSNACC.HEALTH_OVERVIEW()) AS T
WHERE DB2SSID = 'ABCD'
AND HEALTHIND = 'CR';
```

## Visualizando Objetos de Alerta de Funcionamento

Os objetos de alerta identificados durante a última iteração bem-sucedida de uma avaliação de política são salvos nestas tabelas de repositório de objetos de alerta, dependendo de seu tipo de objeto.

Os objetos de alerta são:

- DSNACC.HM\_MAINT\_TS para espaços de tabela
- DSNACC.HM\_MAINT\_IX para índices
- DSNACC.HM\_MAINT\_SG para grupos de armazenamento

O DB2 cria várias visualizações nestas tabelas de repositório de objetos de alerta. As visualizações e tabelas de repositório de objetos de alerta são criadas pela tarefa de instalação DSNTIJCC. Tabela 13 lista as tabelas nas quais cada visualização está definida e as descrições da visualização. Todos os nomes de visualizações e nomes de tabelas possuem o qualificador DSNACC.

*Tabela 13. Visualizações em objetos de alerta de funcionamento*

Nome da visualização	Na Tabela	Descrição da Visualização
HM_ALERT_TS_RS	HM_MAINT_TS	Exibe todos os espaços de tabela em estado restrito
HM_ALERT_TS_EX	HM_MAINT_TS	Exibe todos os espaços de tabela cujas extensões excederam um limite especificado pelo usuário
HM_ALERT_TS_RR	HM_MAINT_TS	Exibe todos os espaços de tabela que requerem REORG
HM_ALERT_TS_CR	HM_MAINT_TS	Exibe todos os espaços de tabela que requerem COPY
HM_ALERT_TS_RT	HM_MAINT_TS	Exibe todos os espaços de tabela que requerem RUNSTATS
HM_ALERT_IX_RS	HM_MAINT_IX	Exibe todos os índices que estão em estado restrito
HM_ALERT_IX_EX	HM_MAINT_IX	Exibe todos os índices cujas extensões excederam um limite especificado pelo usuário
HM_ALERT_IX_RR	HM_MAINT_IX	Exibe todos os índices que requerem REORG
HM_ALERT_IX_CR	HM_MAINT_IX	Exibe todos os índices que requerem COPY

*Tabela 13. Visualizações em objetos de alerta de funcionamento (continuação)*

<b>Nome da visualização</b>	<b>Na Tabela</b>	<b>Descrição da Visualização</b>
HM_ALERT_IX_RT	HM_MAINT_IX	Exibe todos os índices que requerem RUNSTATS
HM_ALERT_SG_SS	HM_MAINT_SG	Exibe todos os grupos de armazenamento que requerem STOSPACE



---

## Parte 3. Alta Disponibilidade e o DB2 Connect

Há considerações específicas a respeito da alta disponibilidade em um ambiente que usa o DB2 Connect. Se, por algum motivo, um servidor de banco de dados em uma estação de trabalho torna-se indisponível para uso, então a capacidade de rotear novamente uma estação de trabalho do cliente para um servidor de banco de dados alternativo na rede é importante.



---

## Capítulo 11. Alta disponibilidade e equilíbrio de Carga para conectividade de Banco de Dados do Host

No atual mercado de tecnologia de informações, há uma alta demanda de disponibilidade contínua de dados. Essa demanda deve ser atendida para que uma empresa possa competir com seus concorrentes e manter um contínuo crescimento. Muitos dos atuais aplicativos da Web, de e-business e de planilha requerem acesso a dados corporativos. Uma conexão confiável, rápida e segura com os bancos de dados do host e do System i deve ser estabelecida. Essa conexão deve estar constantemente disponível e estar apta a manipular as altas demandas de conexão sob condições de carregamento crítico. Como essa conexão pode ser construída?

### Cenário de Alta Disponibilidade

Uma empresa possui várias estações de trabalho e servidores de aplicativos em execução no Windows, Linux e UNIX. Essas máquinas requerem acesso aos dados que residem em vários bancos de dados do host e do System i. Os aplicativos em execução nessas máquinas demandam conexões rápidas e confiáveis com os bancos de dados. O sistema inteiro é conectado por uma rede Ethernet usando TCP/IP.

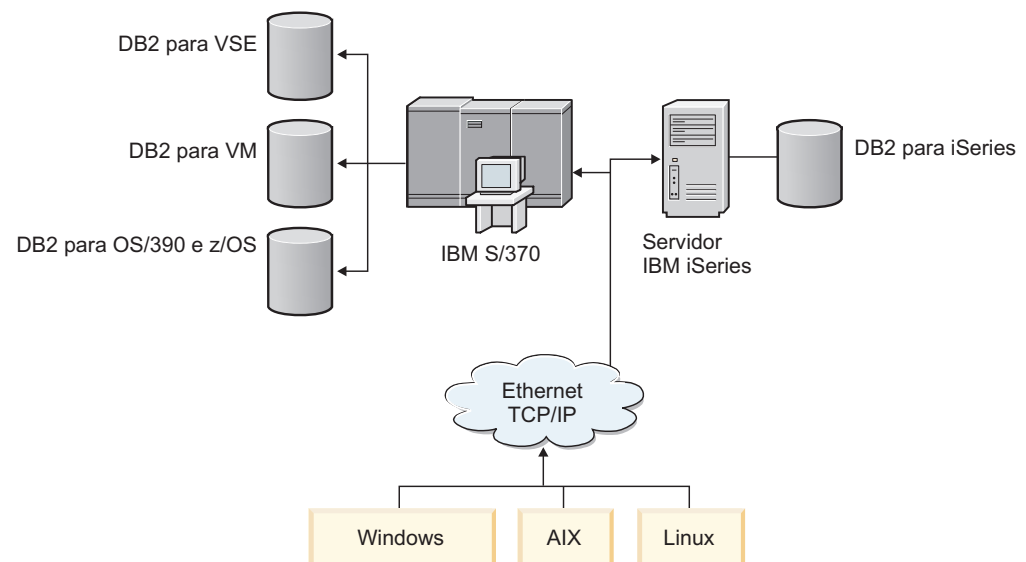


Figura 11. Cenário de Rede de Amostra

Para que estações de trabalho e servidores de aplicativos acessem os bancos de dados do host e do System i, você precisa de um componente de conectividade como um intermediário. Esse componente deve fornecer uma conexão altamente disponível, robusta e rápida com os bancos de dados do host e do System i. Também deve ser escalável a fim de prever o futuro crescimento no volume de conexões.

Use os links relacionados deste tópico para ver detalhes sobre uma solução que use o DB2 Connect e o recurso de re-roteamento automático de cliente.



---

## Capítulo 12. Descrição e Configuração de Re-roteamento Automático de Cliente (DB2 Connect)

O objetivo principal do recurso de novo roteamento automático de cliente é possibilitar que um aplicativo do IBM Data Server Client recupere uma perda de comunicação para que o aplicativo possa continuar seu trabalho um mínimo de interrupções. Como o nome sugere, o novo roteamento é fundamental para o suporte de operações contínuas. Mas o re-roteamento é possível apenas quando existe um local alternativo identificado para a conexão do cliente. Em um ambiente de alta disponibilidade não-DB2 Connect, o banco de dados sendo acessado é tipicamente sincronizado entre o servidor original DB2 e o servidor alternativo DB2 por meio de um dos vários modos, como o HACMP (High availability cluster multiprocessor) ou o HADR (High availability disaster recovery).

Entretanto, no caso do servidor DB2 Connect, como não há nenhum requisito para a sincronização de bancos de dados locais, é necessário apenas assegurar que os servidores DB2 Connect original e alternativo tenham o banco de dados do host ou do System i de destino catalogado de tal maneira que seja acessível usando um alias de banco de dados idêntico.

**Nota:** Em um ambiente de servidor DB2 Connect, um servidor alternativo DB2 Connect pode ser especificado para possibilitar um novo roteamento automático entre um cliente e o servidor DB2 Connect. Para que ocorra o novo roteamento entre os produtos pessoais ou produtos do servidor DB2 Connect e um host ou servidor de banco de dados do System i, o servidor remoto deve se fornecer um ou mais endereços alternativos. No caso do DB2 para z/OS, vários endereços são conhecidos se o banco de dados é um ambiente de compartilhamento de dados Sysplex.

O recurso de novo roteamento para Sysplex pode ser configurado entre o DB2 Connect e o servidor de banco de dados do host se o suporte do Sysplex estiver ativado. O recurso de novo roteamento para Sysplex é um recurso do DB2 Connect que permite que o DB2 Connect tente conectar-se novamente junto a outros membros do grupo do Sysplex caso ocorra uma perda de comunicação com o membro original. O servidor alternativo não precisa estar catalogado no diretório do banco de dados para ativar o recurso de novo roteamento para Sysplex no DB2 Connect. Por padrão, o recurso de novo roteamento para Sysplex está ativado se o suporte do Sysplex estiver ativado.

Para que um IBM Data Server Client tenha a capacidade de se recuperar de uma perda de comunicação com um servidor DB2 Connect usando o novo roteamento automático de cliente, um local alternativo do servidor DB2 Connect deve ser especificado antes que a perda de comunicação ocorra. O comando `UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE` é usado para definir o local de servidor alternativo DB2 Connect para um banco de dados específico do host ou do System i. O nome do host e o número da porta alternativos são fornecidos como parte do comando. O local é armazenado no arquivo de diretório do banco de dados do sistema no servidor DB2 Connect. Para assegurar que o local do servidor alternativo DB2 Connect especificado se aplique a esse banco de dados para todos os clientes, o local do servidor alternativo precisa ser especificado no lado do servidor DB2 Connect. O servidor alternativo será ignorado se for configurado na instância do cliente.

Por exemplo, suponhamos que um host ou um banco de dados do System i esteja catalogado usando um alias de banco de dados db1 em um servidor DB2 Connect S1 (com um nome do host db2conn1 e um número de porta 122). O administrador de banco de dados gostaria de especificar um servidor DB2 Connect alternativo S2 no nome do host db2conn2 com um número de porta de 123. Este é o comando que o administrador de banco de dados executaria no servidor DB2 Connect S1:

```
db2 update alternate server for database db1 using hostname db2conn2 port 123
```

Após especificar a local alternativo do servidor DB2 Connect para o alias do banco de dados db1 no servidor DB2 Connect S1, a informação sobre o local alternativo do servidor é retornada para o IBM Data Server Client como parte do processo de conexão. Se a comunicação entre o IBM Data Server Client e o servidor DB2 Connect S1 for perdida por qualquer razão (normalmente um erro de comunicação, como código de SQL -30081 ou código de SQL -1224), o IBM Data Server Client tentará reconectar-se ao db1 por meio do servidor original DB2 Connect (S1) ou do servidor alternativo DB2 Connect (S2), alternando as tentativas entre os dois servidores. O intervalo de tempo entre as tentativas começa a se mover rapidamente, depois se prolonga gradualmente a cada tentativa.

Uma vez que a conexão seja bem-sucedida, o código de SQL -30108 é retornado para indicar que uma conexão de banco de dados foi reestabelecida após a falha de comunicação. O nome do host ou o endereço IP e o nome do serviço ou número de porta são retornados. O IBM Data Server Client somente retorna o erro da falha de comunicações original para o aplicativo se o reestabelecimento das comunicações do cliente não for possível para o servidor original ou o alternativo.

As considerações a seguir envolvendo a conectividade do servidor alternativo em um ambiente de servidor DB2 Connect devem ser observadas também:

- Ao usar um servidor DB2 Connect para fornecer acesso a um banco de dados do host ou do System i em nome dos clientes remotos e locais, isso pode causar confusão com relação às informações de conectividade do servidor alternativo em uma entrada de diretório do banco de dados do sistema. Para minimizar essa confusão, considere catalogar duas entradas no diretório de banco de dados do sistema para representar o mesmo host ou banco de dados do System i. Catalogue uma entrada para clientes remotos e catalogue outra para clientes locais.
- Quaisquer informações de SYSPLEX retornadas de um servidor DB2 para z/OS de destino são mantidas apenas no cache do servidor DB2 Connect. Somente um servidor alternativo é gravado em disco. Quando existem vários servidores ativos ou vários alternativos, a informação é mantida somente em memória e é perdida quando o processo termina.

---

## Capítulo 13. Configurando Novo Roteamento de Cliente Automático para Tecnologia do Distribuidor de Conexão do Cliente

Tecnologias de distribuidor ou dispatcher tal como os pedidos de reconexão do aplicativo cliente de distribuição WebSphere EdgeServer para um conjunto definido de sistemas se um servidor de banco de dados primário falhar. Se você estiver usando a tecnologia do distribuidor com rotear novamente o cliente automático do DB2, precisará identificar o próprio distribuidor como o servidor alternativo para rotear novamente o cliente automático do DB2.

Você pode estar usando a tecnologia do distribuidor em um ambiente similar ao seguinte:

Cliente —> tecnologia do distribuidor —> (DB2 Connect Server 1 ou DB2 Connect Server 2) —> DB2 z/OS

em que:

- O componente de tecnologia do distribuidor possui um nome do host TCP/IP de **DThostname**
- O DB2 Connect Server 1 possui um nome do host TCP/IP de **GWYhostname1**
- O DB2 Connect Server 2 possui um nome do host TCP/IP de **GWYhostname2**
- O DB2 z/OS server possui um nome do host TCP/IP de **zOShostname**

O cliente é catalogado usando **DThostname** para usar a tecnologia do distribuidor para acessar ambos os DB2 Connect Servers. A tecnologia de distribuidor de intervenção toma a decisão de usar o **GWYhostname1** ou **GWYhostname2**. Uma vez tomada a decisão, o cliente estabelece uma conexão de soquete direta a um desses gateways do DB2 Connect. Quando a conectividade de soquete é estabelecida ao servidor DB2 Connect escolhido, você passa a ter um cliente típico para o servidor DB2 Connect para conectividade do DB2 z/OS.

Por exemplo, suponha que o distribuidor escolha **GWYhostname2**. Isso produz o seguinte ambiente:

Cliente —> DB2 Connect Server 2 —> DB2 z/OS

O distribuidor não tenta novamente nenhuma conexão se houver uma falha na comunicação. Se você deseja ativar o recurso de rotear novamente o cliente automático para um banco de dados nesse ambiente, o servidor alternativo para o banco de dados ou bancos de dados associados no servidor DB2 Connect (DB2 Connect Server 1 ou DB2 Connect Server 2) deve ser configurado para ser o distribuidor (**DThostname**). Então, se o DB2 Connect Server 1 bloquear por qualquer motivo, o recurso de rotear novamente do cliente automático é acionado e uma conexão do cliente é novamente tentada com o distribuidor como servidor primário e como servidor alternativo. Essa opção permite combinar e manter os recursos do distribuidor com o recurso de rotear novamente do cliente automático DB2. Configurando o servidor alternativo para um host diferente do nome do host do distribuidor, mesmo assim os clientes ainda terão o recurso de rotear novamente do cliente automático. Entretanto, os clientes estabelecerão conexões

diretas com o servidor alternativo definido e desviarão a tecnologia do distribuidor, o que elimina o distribuidor e o valor que ele conduz.

O recurso de rotear novamente o cliente automático intercepta os seguintes códigos SQL:

- sqlcode -20157
- sqlcode -1768 (código de razão = 7)

**Nota:** O recurso rotear novamente do cliente pode não ser informado das falhas de soquete em tempo hábil se a definição no parâmetro das configurações do sistema operacional "TCP Keepalive" estiver muito alta. (Observe que o nome desse parâmetro de configuração varia por plataforma).



---

## Parte 4. Ajuste e o DB2 Connect

Um ambiente de banco de dados que usa o DB2 Connect para mover pedidos e respostas de banco de dados entre estações de trabalho do cliente e servidores de banco de dados possui preocupações especiais quanto a problemas de desempenho. Há várias maneiras de melhorar ou manter o desempenho nesse ambiente.



---

## Capítulo 14. Considerações sobre Desempenho do DB2 Connect

*Desempenho* é a maneira como um sistema de computador se comporta para uma carga de trabalho específica. Ele é afetado pelos recursos disponíveis e por como eles são usados e compartilhados. Se você deseja aprimorar o desempenho, deverá primeiramente decidir o que considera como desempenho.

Você pode escolher diferentes *medidas de desempenho*, incluindo:

### **Tempo de Resposta**

O intervalo entre o tempo em que o aplicativo envia o pedido de banco de dados e o tempo em que o aplicativo recebe uma resposta.

### **Rendimento do Processamento da Transação**

O número de unidades de trabalho que podem ser concluídas por unidade de tempo. A unidade de trabalho poderia ser simples, como buscar e atualizar uma linha, ou complicada, como envolver centenas de instruções SQL.

### **Taxa de Transferência de Dados**

O número de bytes de dados transferidos entre o aplicativo DB2 Connect e o banco de dados do host ou do System i por unidade de tempo.

O desempenho será limitado pelos recursos de hardware e software disponíveis. A CPU, a memória e os adaptadores de rede são exemplos de recursos de hardware. Os subsistemas de comunicação, os subsistemas de paginação e o mbuf para AIX são exemplos de recursos de software.

### **Fluxos de Dados**

A Figura 12 na página 98 mostra o caminho de dados que circulam entre o servidor de banco de dados do host ou do System i e a estação de trabalho por meio do DB2 Connect.

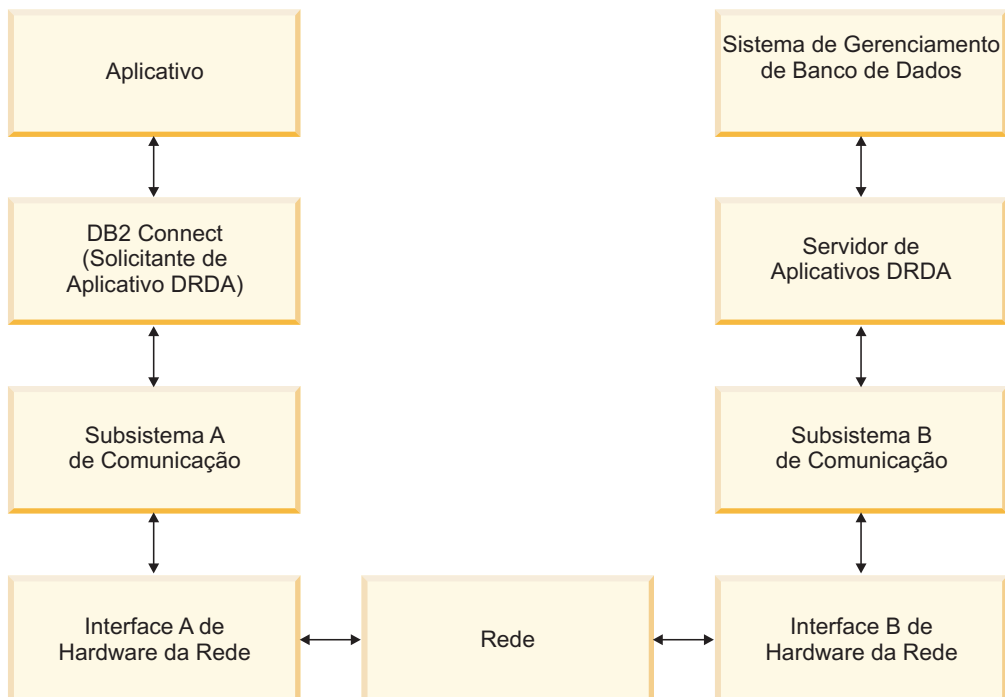


Figura 12. Fluxos de Dados no DB2 Connect

- O banco de dados do host ou do System i e parte do subsistema de comunicação B são geralmente executados no mesmo sistema. Esse sistema é composto de uma ou mais CPUs, armazenamento temporário, um subsistema de E/S e um sistema operacional. Como outros programas poderiam compartilhar esses componentes, a contenção de recursos causaria problemas de desempenho.
- A rede é composta de uma combinação de cabos, hubs, linhas de comunicação, comutadores e outros controladores de comunicação. Por exemplo, a interface de hardware de rede B poderia ser os controladores de comunicação, como 3745 ou 3172, ou um adaptador de token ring para um servidor System i. Poderia haver mais de um meio de transmissão envolvido entre as interfaces de hardware de rede A e B.
- A interface de hardware de rede A poderia ser token ring, Ethernet\*\*, outro adaptador de LAN ou um adaptador que suporte os protocolos SDLC ou X.25.
- O DB2 Connect e o subsistema de comunicação A estão geralmente localizados no mesmo sistema. Para o escopo desta discussão, assume-se que o aplicativo também esteja no mesmo sistema.

## Gargalos

O rendimento do processamento da transação depende do componente mais lento no sistema. Se você identificar um gargalo de desempenho, poderá aliviar o problema com frequência alterando parâmetros de configuração, alocando mais recursos para o componente do problema, fazendo upgrade do componente ou incluindo um novo componente para transferir um pouco do trabalho.

Você pode usar várias ferramentas para determinar quanto tempo uma consulta gasta em cada componente. Isso dará uma idéia de quais componentes devem ser ajustados ou sofrer upgrade para aprimorar o desempenho. Por exemplo, se determinar que uma consulta gasta 60% de seu tempo na máquina do DB2 Connect, é provável que você queira ajustar o DB2 Connect ou (se tiver clientes

remotos) incluir uma outra máquina do DB2 Connect na rede.

## Avaliação de Desempenho

A *avaliação de desempenho* compara o desempenho em um ambiente com o desempenho em outro. A avaliação de desempenho pode começar executando o aplicativo de teste em um ambiente normal. Como um problema de desempenho é restrito, casos de teste especializados podem ser desenvolvidos para limitar o escopo da função testada e observada.

A avaliação de desempenho não precisa ser complexa. Os casos de teste especializados não precisam emular um aplicativo inteiro para obter informações valiosas. Inicie com medidas simples e aumente a complexidade apenas quando justificado.

Características de boas avaliações de desempenho:

- Cada teste pode ser repetido.
- Cada iteração de um teste é iniciada no mesmo estado do sistema.
- O hardware e o software usados para avaliação de desempenho correspondem ao ambiente de produção.
- Não há funções ou aplicativos ativos no sistema além daqueles que estão sendo medidos, a menos que o cenário inclua alguma outra atividade contínua no sistema.

**Nota:** Os aplicativos iniciados usam a memória mesmo quando estão minimizados ou inativos. Isso poderia causar paginação e inclinação nos resultados da avaliação de desempenho.

## Performance Tools

As tabelas a seguir listam algumas ferramentas que podem ajudar a medir o desempenho do sistema. Como as próprias ferramentas usam recursos do sistema, é provável que você não queira deixá-las ativas o tempo todo.

*Tabela 14. Ferramentas de Desempenho para Uso de CPU e de Memória*

Sistema	Ferramenta	Descrição
AIX	vmstat, time, ps, tprof	Fornecer informações sobre problemas de contenção de CPU ou de memória na estação de trabalho e nos clientes remotos do DB2 Connect.
HP-UX	vmstat, time, ps, monitor e glance, se disponível	
Windows	Monitor de Desempenho da Microsoft	

*Tabela 15. Ferramentas de Desempenho para Atividade do Banco de Dados*

Sistema	Ferramenta	Descrição
Todas	Monitor de banco de dados	Determina se o problema se origina no banco de dados.

*Tabela 15. Ferramentas de Desempenho para Atividade do Banco de Dados (continuação)*

<b>Sistema</b>	<b>Ferramenta</b>	<b>Descrição</b>
OS/390 ou zSeries	IBM Tivoli OMEGAMON XE para DB2 Performance Monitor no z/OS, ASG-TMON para DB2 (ASG), e CA Insight Performance Monitor para DB2 para z/OS (Computer Associates International, Inc.)	
Windows	Monitor de Desempenho da Microsoft	

*Tabela 16. Ferramentas de Desempenho para Atividade da Rede*

<b>Sistema</b>	<b>Ferramenta</b>	<b>Descrição</b>
AIX	netpmon	Relata estatísticas de rede de baixo nível, incluindo estatísticas de TCP/IP, tais como o número de pacotes ou quadros recebidos por segundo.
Controlador de rede, tal como 3745	Monitor de Desempenho do NetView	Relata a utilização do controle de comunicação e do VTAM.
Linux e UNIX	netstat	Manipula o tráfego de TCP/IP.

---

## Capítulo 15. Otimizando o Acesso ODBC

O banco de dados do DB2 fornece otimização especial projetada para aprimorar o desempenho da comunicação por meio do ODBC. Esses aprimoramentos estão disponíveis para o Microsoft Access, Lotus Approach ou Visual Basic. Você pode aproveitar a vantagem do rendimento do processamento mais rápido do ODBC usando o CA (Assistente de Configuração) do DB2.

Para ativar o ODBC otimizado:

- Se você estiver definindo uma nova conexão:
  1. Inicie o CA do DB2.
  2. Abra o menu Selecionado e selecione Incluir Banco de Dados Usando o Assistente...
  3. Siga as páginas do assistente até chegar à página **Origem de Dados**.
  4. Marque **Registrar este banco de dados para CLI/ODBC**.
  5. Especifique como os aplicativos CLI/ODBC que acessam esse banco de dados devem ser registrados:
    - **Como Origem de Dados do Sistema** significa que o banco de dados está disponível para todos os usuários no sistema.
    - **Como Origem de Dados do Usuário** significa que você é o único usuário que pode acessar o banco de dados.
    - **Como Origem de Dados do Arquivo** significa que será criado um arquivo contendo as informações de origem. Esse arquivo de origem de dados pode ser compartilhado com outras estações de trabalho se você tiver uma conexão TCP/IP. Caso contrário, o arquivo pode ser usado apenas nesse computador
  6. Digite um **Nome da Origem de Dados**.
  7. (Opcionalmente) Selecione um aplicativo na lista **Otimizar para Aplicativo** para otimizar as configurações da origem de dados de um aplicativo específico.
  8. Clique em **OK** e saia do CA.
- Se você estiver atualizando uma conexão existente:
  1. Inicie o CA do DB2.
  2. Dê um clique duplo no alias de banco de dados que você deseja otimizar.
  3. Clique em **Origem de Dados**.
  4. Marque **Registrar este banco de dados para CLI/ODBC**.
  5. Especifique como os aplicativos CLI/ODBC que acessam esse banco de dados devem ser registrados:
    - **Como Origem de Dados do Sistema** significa que o banco de dados está disponível para todos os usuários no sistema.
    - **Como Origem de Dados do Usuário** significa que você é o único usuário que pode acessar o banco de dados.
    - **Como Origem de Dados do Arquivo** significa que será criado um arquivo contendo as informações de origem. Esse arquivo de origem de dados pode ser compartilhado com outras estações de trabalho se você tiver uma conexão TCP/IP. Caso contrário, o arquivo pode ser usado apenas nesse computador
  6. Digite um **Nome da Origem de Dados**.

7. (Opcionalmente) Selecione um aplicativo na lista **Otimizar para Aplicativo** para otimizar as configurações da origem de dados de um aplicativo específico.
8. Clique em **OK** e saia do CA.



---

## Capítulo 16. Design de Aplicativo

Ao criar um aplicativo, você pode aprimorar o desempenho de várias maneiras.

### SQL Composto e Procedimentos Armazenados

Para aplicativos que enviam e recebem muitos comandos e respostas, o código extra da rede pode ser significativo. A SQL composta e os procedimentos armazenados são duas maneiras de reduzir esse código extra.

Se um aplicativo enviar várias instruções SQL sem interferir na lógica de programação, você poderá usar SQL composto. Se precisar da lógica de programação no grupo de instruções SQL, você poderá usar procedimentos armazenados.

Todas as instruções executáveis, exceto as seguintes, podem estar contidas em uma instrução de SQL Composto:

```
CALL
    FETCH
    CLOSE
    OPEN
    Compound SQL
    Connect
    Prepare
Seq.          do Host
    Describe
    Rollback
    Disconnect
    Set connection
    execute immediate
```

Os procedimentos armazenados ajudam a reduzir o tráfego, colocando a lógica do programa no servidor. Você pode confirmar automaticamente ao sair do procedimento. Também pode retornar os conjuntos de resultados, que minimizam a lógica do aplicativo no cliente.

### Agrupando Pedidos

O agrupamento de pedidos relacionados do banco de dados (instruções SQL) em um pedido do banco de dados pode reduzir o número de pedidos e respostas transmitidos na rede.

Por exemplo, o agrupamento das seguintes instruções:

```
SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=1
SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=2
```

em

```
SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=1 OU ROW_ID=2
```

envia menos pedidos na rede.

É possível também usar palavras-chave, como IN e BETWEEN, para reduzir o número de linhas retornadas. Além disso, você pode usar as palavras-chave WHERE, IN e BETWEEN em instruções UPDATE e DELETE.

### Lógica de Predicado

Você pode usar a lógica de predicado para solicitar apenas as linhas e colunas necessárias. Isso minimiza o tráfego de rede e o código extra de CPU para a transmissão de dados.

Por exemplo, não use a consulta:

```
SELECT * FROM TABLEA
```

se apenas a primeira linha de TABLEA com ROW\_ID=1 for realmente necessária ou se apenas as colunas 1 e 2 forem necessárias.

### **Bloco de Dados**

Você deverá usar blocos de dados se estiver prevendo grandes quantidades de dados do servidor. O bloco aprimora a utilização de largura da banda de rede e reduz o código extra de CPU do servidor de banco de dados do host ou do System i e do servidor DB2 Connect. Há uma quantidade fixa de código extra de CPU e de rede para cada mensagem enviada e recebida, independentemente do tamanho. O bloco de dados reduz o número de mensagens requeridas para a mesma quantidade de transferência de dados.

Com os blocos, a primeira linha de dados de uma consulta não será entregue ao aplicativo até que o primeiro bloco seja recebido. O bloco aumenta o tempo de recuperação para a primeira linha, mas aprimora o tempo de recuperação para linhas subseqüentes.

Uma outra consideração é a quantidade de memória usada. O conjunto de tarefas de memória geralmente aumenta quando o bloco é ativado.

No DB2 Connect, é possível controlar a quantidade de dados transferidos em cada bloco.

Para chamar o bloco, use a opção BLOCKING do comando prep ou bind. O bloco será ativado, se:

- O cursor for de leitura, ou
- O cursor for ambíguo e o bloco for especificado durante prep ou bind.

**Nota:** Durante a utilização da SQL dinâmica, o cursor é sempre ambíguo.

### **Instruções SQL com BLOCKING**

As instruções SELECT atualizáveis (usando instruções UPDATE/DELETE WHERE CURRENT OF) são consultas sem bloco, portanto, você deve usá-las apenas quando absolutamente necessário.

Uma SELECT atualizável assegura que a linha não seja alterada entre o tempo em que SELECT é concluído e o UPDATE/DELETE é emitido. Se esse nível de simultaneidade não for importante para seu aplicativo, uma alternativa será usar um DELETE ou UPDATE com critérios de procura com base nos valores retornados de um SELECT não atualizável.

Para um SELECT de leitura, especifique FOR FETCH ONLY, exceto sob VM e VSE, onde isso não é suportado.

### **SQL Estática e Dinâmica**

Use a SQL estática o quanto for possível. Isso evita a preparação da seção SQL de tempo de execução e os cursores ambíguos. Se a SQL dinâmica não puder ser evitada, você poderá fazer o seguinte para minimizar o tráfego de rede e aprimorar o desempenho:

- Se a instrução for SELECT e precisar ser preparada, desempenhe PREPARE ... INTO SQLDA. O SQLDA deve ser alocado no tamanho total

necessário para as suas configurações. Se a previsão do número máximo de colunas for  $x$ , aloque um SQLDA com  $x$  SQLVARs. Se o número de possíveis colunas for incerto (e a memória não for um problema), use o número máximo de SQLVARs (256).

Se a alocação de SQLDA não for grande o bastante para armazenar o SQLDA de retorno, o programa deverá emitir um outro DESCRIBE com um SQLDA grande o bastante para armazenar novamente o resultado. Isso aumentaria o tráfego da rede.

Não use a seqüência PREPARE e DESCRIBE. A utilização da instrução PREPARE.....INTO fornece um melhor desempenho.

- Execute as instruções SQL COMMIT ou ROLLBACK estaticamente ligadas em vez das instruções dinâmicas COMMIT ou ROLLBACK.
- Se não for uma instrução SELECT, COMMIT ou ROLLBACK, emita EXECUTE IMMEDIATE para executar a instrução em vez da seqüência PREPARE e EXECUTE.
- Os aplicativos ODBC usam SQL dinâmica. Você pode usar o recurso de traçado de perfil estático do CLI/ODBC para aprimorar o desempenho. Esse recurso permite capturar e converter chamadas ODBC em instruções estáticas armazenadas em um pacote do banco de dados. O desempenho real obtido depende da complexidade do aplicativo.

#### **Outras Considerações sobre SQL**

Usar o CLP (Processador de Linha de Comandos) é, geralmente, mais lento que ter SQL dinâmica no programa porque o CLP deve analisar a entrada antes de enviar a SQL para o mecanismo de banco de dados. O CLP formata também os dados ao recebê-los, o que talvez não seja necessário para seu aplicativo.

As instruções SQL em uma linguagem interpretada, como REXX, são substancialmente mais lentas que as mesmas instruções SQL em uma linguagem compilada, como C.

Há dois tipos de instruções CONNECT, chamadas de tipo 1 e tipo 2. Com connect do tipo 2, a conexão com um banco de dados coloca a conexão anterior em um estado inativo mas não a elimina. Se você comutar posteriormente para uma conexão inativa, evitará o código extra ao carregar bibliotecas e configurar estruturas de dados internos. Por esse motivo, a utilização de connect do tipo 2 poderia aprimorar o desempenho de aplicativos que acessam mais de um banco de dados.



---

## Capítulo 17. Gerenciamento de Conexões

O gerenciamento de conexão é composto por duas operações: conjunto de conexões e concentrador de conexão. O conjunto de conexões reduz o overhead de conexões com o banco de dados e gerencia o volume da conexão. O concentrador de conexão aumenta a escalabilidade dentro de seu ambiente de trabalho otimizando os recursos usados pelos servidores de banco de dados host. As duas operações estão discutidas aqui.

---

### Conjunto de Conexões

Os produtos do servidor DB2 Connect, como o DB2 Connect Enterprise Edition, oferecem geralmente conexões com o banco de dados para milhares de pedidos simultâneos do cliente. Estabelecer e fornecer conexões com o servidor de banco de dados pode ser um processo intensivo de muitos recursos que afeta adversamente o desempenho do servidor de banco de dados e do DB2 Connect.

Esse problema é evidente principalmente em ambientes da Web em que cada visita a uma página da Web pode requerer a construção de uma nova conexão com o servidor de banco de dados, desempenhando uma consulta e finalizando uma conexão. Para reduzir esse código extra, os produtos do servidor DB2 Connect usam o conjunto de conexão para manter conexões abertas com o banco de dados em um conjunto prontamente acessível.

A maioria dos aplicativos baseados em tecnologias da Web executam um grande volume de transações curtas. Uma transação típica da Web é executada como parte de sua própria conexão. Ou seja, executar uma transação significa estabelecer uma conexão com o banco de dados e, então, finalizar essa conexão somente após algumas instruções SQL. Esse processo de estabelecer e remover uma conexão é muito dispendioso. Isso envolve a criação de um agente DB2 Connect, o estabelecimento de uma conexão de rede entre esse agente e o servidor DB2 e a criação de um encadeamento do DB2 no servidor. Para conexões de execução mais longa, esses custos são amortizados sobre todas as transações executadas nessa conexão mas, para uma transação típica da Web, esses custos excedem geralmente o custo da própria transação.

O conjunto de conexão é uma técnica que permite a reutilização de uma infra-estrutura de conexões estabelecidas para conexões subseqüentes. Quando uma instância do DB2 Connect é iniciada, um conjunto de agentes coordenadores é criado. Quando um pedido de conexão chega, um agente é designado a esse pedido. O agente se conectará ao servidor DB2 e um encadeamento será criado no DB2. Quando o aplicativo emitir um pedido de desconexão, o agente não transmitirá esse pedido junto com o servidor DB2. Em vez disso, o agente será colocado novamente no conjunto. O agente no conjunto ainda terá sua conexão com o servidor DB2 e o encadeamento do DB2 correspondente. Quando um outro aplicativo emitir um pedido de conexão, esse agente será designado ao novo aplicativo. Para garantir uma operação segura, as informações sobre identidade do usuário são transmitidas para o encadeamento do DB2 que, por sua vez, desempenha a autenticação do usuário.

O conjunto de conexão do DB2 Connect fornece um aprimoramento de desempenho significativo nesses ambientes. O DB2 Connect mantém conexões abertas com o banco de dados no conjunto disponível. Quando um cliente solicita

uma conexão, ela pode ser fornecida a partir desse conjunto de conexões prontas. O conjunto de conexão reduz significativamente o código extra que é normalmente consumido na abertura e no fechamento dessas conexões.

O conjunto de conexão é transparente para aplicativos que se conectam com o host por meio do DB2 Connect. Quando um aplicativo solicita a desconexão do host, o DB2 Connect elimina a conexão de entrada com o aplicativo, mas mantém a conexão de saída com o host em um conjunto. Quando um novo aplicativo solicita uma conexão, o DB2 Connect usa alguma do conjunto existente. A utilização da conexão já presente reduz o tempo de conexão geral, assim como o alto custo de conexão de CPU no host.

Os agentes DB2 Connect podem estar em um destes dois estados: inativo ou ativo. Um agente está ativo quando está executando trabalho para um aplicativo. Assim que esse trabalho é concluído, o agente entra em um estado inativo e fica aguardando outro trabalho do mesmo aplicativo ou de um aplicativo diferente. Todos os agentes inativos são mantidos juntos em um conjunto de agentes inativos. Você pode configurar o tamanho desse conjunto usando o parâmetro de configuração **num\_poolagents**. Esse parâmetro equivale ao número máximo de agentes inativos que você deseja que o sistema mantenha. A configuração desse parâmetro para zero é equivalente a desativar um recurso do conjunto de conexão. O padrão para este parâmetro de configuração é configurá-lo como AUTOMATIC com um valor igual a 100. Ao ser configurado como AUTOMATIC, o DB2 Connect automaticamente gerencia o número de agentes inativos no conjunto de agentes inativos.

O DB2 Connect não estabelece conexões com o banco de dados antes de receber seu primeiro pedido do cliente. Alternativamente, você pode preencher o conjunto de agentes inativos antes de algum cliente fazer um pedido. O conjunto pode ser preenchido na inicialização usando o parâmetro de configuração **num\_initagents**. Esse parâmetro determina quantos agentes inativos devem ser criados no tempo de inicialização. Esses agentes inativos não terão inicialmente conexões com o servidor de banco de dados do host.

Quando um cliente solicitar uma conexão para o host, o DB2 Connect tentará obter um agente entre aqueles no conjunto que possuem uma conexão com o servidor de banco de dados do host. Se isso falhar, ele tentará localizar um agente disponível no conjunto inativo. Se o conjunto estiver vazio, o DB2 Connect criará um novo agente.

Você pode controlar o número máximo de agentes que podem estar ativos simultaneamente usando o parâmetro de configuração **max\_coordagents**. Depois que esse número for excedido, novas conexões falharão com o erro sqlcode SQL1226. (Esse código significa que o número máximo de conexões de saída simultâneas foi excedido.) O padrão para este parâmetro de configuração é configurá-lo como AUTOMATIC com um valor igual a 200. Ao ser configurado como AUTOMATIC, o DB2 Connect automaticamente gerencia o número de agentes coordenadores.

A variável de registro **DB2CONNECT\_IN\_APP\_PROCESS** do DB2 permite que os aplicativos em execução na mesma máquina que um produto do servidor DB2 Connect tenham o DB2 Connect executado no processo dos aplicativos, o comportamento padrão, ou tenham a conexão de aplicativos com o produto do servidor DB2 Connect e, em seguida, tenham a conexão do host executada em um agente. Para que um aplicativo use o conjunto de conexão, as conexões com o host

devem ser feitas a partir dos agentes de produtos do servidor DB2 Connect e, portanto, DB2CONNECT\_IN\_APP\_PROCESS deve ser configurado como NO.

## **Conjunto de Conexão do DB2 Connect versus Conjunto de Conexão do Application Server**

O conjunto de conexão é uma necessidade para qualquer aplicativo baseado em tecnologias da Web que precisa suportar grandes volumes de transações. A maioria dos servidores de aplicativos da Web oferecem agora sua própria maneira de agrupar de conexões com o banco de dados. Por exemplo, o Microsoft MTS (COM+) e o IBM WebSphere fornecem conjunto de conexão.

Os mecanismos de conjunto de aplicativos implementados por esses servidores diferem significativamente do que é oferecido pelos servidores DB2 Connect. Como os servidores de aplicativos agrupam conexões apenas para seu próprio uso, normalmente eles presumem que o ID do usuário, a senha, os níveis de isolamento e etc. serão exatamente iguais para todas as conexões. Ainda mais importante, os servidores de aplicativos agrupam apenas as conexões iniciadas pelo mesmo processo. Isso significa que as conexões de outras máquinas, usuários ou processos não são agrupadas. Embora essas técnicas de agrupamento do servidor de aplicativos sejam eficazes para reutilizar conexões estabelecidas pela mesma instância de um aplicativo, elas são absolutamente ineficazes para agrupar conexões de vários usuários, servidores e etc.

O conjunto de conexão, fornecido pelos servidores DB2 Connect, é totalmente independente do aplicativo, da máquina e do usuário. Em conexões de vários clientes, todos os servidores de aplicativos com diferentes IDs do usuário podem reutilizar as conexões uns dos outros, resultando em uma utilização muito melhor dos recursos em conjunto.

Qual é o tipo correto de conjunto de conexão a ser usado? Ambos. Geralmente, a utilização dos conjuntos de conexão do DB2 Connect e do Application Server é uma boa estratégia, pois eles não interferem um no outro. Mesmo quando um conjunto de conexão do servidor de aplicativos está ativado, o conjunto de conexão do DB2 Connect pode oferecer a reutilização de conexões para vários servidores de aplicativos, assim como para outros clientes que usam o servidor DB2 Connect.

---

## **Concentrador de Conexão**

O concentrador de conexão reduz os recursos requeridos nos servidores de banco de dados DB2 para OS/390 e z/OS para suportar um grande número de estações de trabalho e usuários da Web. Essa função pode aumentar bastante a escalabilidade de sua solução DB2 para OS/390 e z/OS e DB2 Connect ao mesmo tempo que fornece operação segura contra falhas e equilíbrio de carga no nível da transação em ambientes de compartilhamento de dados do DB2 para OS/390 e z/OS.

O concentrador de conexão permite que os aplicativos fiquem conectados sem que quaisquer recursos sejam consumidos no servidor host do DB2. Você pode ter milhares de usuários ativos em aplicativos e pode ter apenas alguns encadeamentos ativos no servidor host do DB2.

A tecnologia de *concentrador de conexão* do DB2 Connect permite que produtos do servidor DB2 Connect, como o DB2 Connect Enterprise Edition, forneçam suporte para milhares de usuários que executam simultaneamente as transações comerciais, enquanto reduz bastante os recursos requeridos nos servidores de banco de dados

do host S/390 ou do System i. Essa meta é atingida concentrando a carga de trabalho de todos os aplicativos em um número muito menor de conexões do servidor de banco de dados do S/390 ou do System i. Embora isso possa parecer similar à função de conjunto de conexão descrita acima, na realidade é uma abordagem mais sofisticada para reduzir o consumo de recursos para aplicativos OLTP (Processamento de Transações On-line) com volume muito alto.

O concentrador de conexão adota o conceito de um agente e o divide em duas entidades:

- Agente lógico, que representa uma conexão de aplicativo.
- Agente coordenador, que possui a conexão e o encadeamento do DB2 e executa pedidos do aplicativo.

Quando um novo aplicativo tenta uma conexão com o host, ele é designado a um agente lógico. Para transmitir o SQL para o banco de dados, um agente coordenador é requerido e designado assim que uma nova transação é iniciada. A chave para essa arquitetura é o fato de que o agente coordenador é:

- Desassociado do agente lógico
- Retornado para o conjunto quando a transação é concluída devido a uma confirmação ou uma recuperação

Um outro recurso-chave é o método de designar agentes coordenadores a novas transações em um ambiente de compartilhamento de dados. O DB2 Connect implementa um algoritmo de planejamento sofisticado que usa as informações do WLM (Work Load Manager) do OS/390 e z/OS. Essas informações são usadas para distribuir a carga de trabalho entre os membros de um grupo de compartilhamento de dados de acordo com os critérios configurados no WLM. O WLM não está apenas ciente do carregamento em cada membro, mas também de sua disponibilidade. Isso permite que o DB2 Connect realocize transparentemente o trabalho de membros com falha ou sobrecarregados para membros que estão ativos e com baixa utilização. O concentrador de conexão do DB2 Connect é ativado quando você configura o número máximo de agentes lógicos (*max\_connections*) mais alto que o número de agentes coordenadores (*max\_coordagents*).

O conjunto de conexão economiza o custo de estabelecer uma conexão quando uma delas não é mais necessária a um aplicativo de terminação. Ou seja, um aplicativo precisa se desconectar antes de um outro reutilizar uma conexão em conjunto.

Alternativamente, o concentrador de conexão permite que o DB2 Connect disponibilize uma conexão para um aplicativo assim que um outro aplicativo tiver concluído uma transação e não requer que outro aplicativo se desconecte. Basicamente, uma conexão do servidor de banco de dados e seus recursos do host e do DB2 Connect associados são usados por um aplicativo apenas enquanto ele possui uma transação ativa. Assim que a transação é concluída, a conexão e os recursos associados estão disponíveis para serem usados por qualquer outro aplicativo que precise ter uma transação executada.

Em versões anteriores do DB2 Connect, todo aplicativo ativo tinha uma EDU (Engine Dispatchable Unit) que gerenciava a conexão com o banco de dados, bem como quaisquer pedidos do aplicativo. Essa EDU era normalmente chamada de *agente coordenador*. Cada agente coordenador rastreava o estado ou o contexto do aplicativo e a EDU. Cada EDU usa uma quantidade significativa de memória quando o número de conexões aumenta e a comutação de contexto entre agentes resulta em código extra adicional.



Na arquitetura acima, há um relacionamento de um-para-um entre as conexões e as EDUs. Entretanto, o concentrador de conexão permite um relacionamento de muitos-para-um entre conexões e EDUs. Ou seja, o relacionamento de conexões (X) para EDUs (Y) é agora  $X \geq Y$ .

O concentrador de conexão divide o agente em duas entidades, um *agente lógico* e um *agente trabalhador*. Os agentes lógicos representam um aplicativo, mas sem referência a uma EDU específica. O agente lógico contém todas as informações e os blocos de controle requeridos por um aplicativo. Se houver  $n$  aplicativos conectados ao servidor, haverá  $n$  agentes lógicos no servidor. Os agentes trabalhadores são EDUs físicas que executam pedidos do aplicativo, mas que não possuem conexão permanente com nenhum aplicativo fornecido. Os agentes trabalhadores são associados a agentes lógicos para desempenharem transações e, no limite de transações, encerram a associação e retornam para o conjunto disponível.

Uma entidade conhecida como *dispatcher* designa agentes trabalhadores a agentes lógicos. As limitações no número de identificadores de arquivos abertos em determinadas plataformas de computação podem resultar em mais de uma instância do planejador.

## Restrições para o Concentrador de Conexão

Há várias restrições importantes para a utilização do concentrador do servidor DB2 Connect. Revise todas as informações a seguir antes de tentar usar o concentrador de conexão em seu sistema.

Restrições Gerais:

- O concentrador depende do protocolo TCP/IP para estabelecer conexões de entrada de clientes locais e remotos. Apenas as conexões de entrada que usam TCP/IP ou Local (IPC) poderão aproveitar as conexões de saída em conjunto. O concentrador aceitará conexões por meio de outros protocolos de comunicação, como canais nomeados, mas você não poderá usar seus recursos de concentração XA com essa conexão.
- Para suporte a transações XA totalmente acopladas, todos os aplicativos que participam da mesma transação XA devem usar a mesma Instância do Servidor DB2 Connect para conectar-se ao host.
- Apenas os aplicativos que fecham recursos retidos (como cursores retidos) em limites de transações podem se beneficiar do concentrador. As transações que não fecham cursores retidos ainda serão examinadas, mas serão designadas a um agente trabalhador dedicado e, portanto, não poderão usar o conjunto completo de recursos do concentrador.
- Se você declarar tabelas temporárias globais, elas deverão ser fechadas explicitamente no limite da transação ou da ramificação. Se as tabelas não forem fechadas, a concentração de conexão será desativada, mas o aplicativo continuará em funcionamento.
- Todos os aplicativos que participam da mesma transação XA devem ter o mesmo CCSID e usar o mesmo ID do usuário para fazer a conexão.
- Se uma conexão de saída foi estabelecida para suportar conexão de duas fases, o agente dessa conexão poderá apenas ser usado para suportar conexões de duas fases. De modo semelhante, os agentes estabelecidos para suportar uma conexão de uma fase poderão apenas suportar conexões de uma fase.

- O concentrador suporta apenas SQL dinâmica da CLI (Interface de Nível de Chamada). Os aplicativos CLI também não devem usar KEEP DYNAMIC, pois o concentrador depende das instruções que estão sendo preparadas novamente em cada limite de transação.
- Os pedidos de preparação dinâmica dos aplicativos de SQL dinâmica integrada serão rejeitados. Seus aplicativos devem ser alterados de modo que usem SQL estática ou de modo que usem a CLI para instruções de SQL dinâmica.

Ao trabalhar com o DB2 Versão 9 ou Versão 8 FixPak 13 (ou superior), a ativação do suporte ao concentrador do DB2 Connect requer o System i Versão 5 Release 4 (PTF SI23726). Caso contrário, apenas a parte XA do concentrador de conexão será suportada.

## Ativando o Concentrador de Conexão

O parâmetro de configuração *max\_coordagents* do gerenciador de banco de dados configura o número máximo de agentes lógicos. Você pode ativar o recurso de concentrador configurando o valor de *max\_connections* para qualquer número maior que o padrão. O valor padrão para *max\_connections* é equivalente ao valor de *max\_coordagents*. Como cada aplicativo terá um agente lógico, *max\_connections* de fato controla o número de aplicativos que pode ser conectado à instância do banco de dados, enquanto *max\_coordagents* controla o número de conexões de entrada que pode ficar ativo a qualquer momento. *max\_connections* assumirá um intervalo numérico de *max\_coordagents* até 64.000. O número padrão de agentes lógicos é igual a *max\_coordagents*.

*max\_connections* e *max\_coordagents* podem ser configurados como AUTOMATIC. Se *max\_connections* for configurado como AUTOMATIC, o número de conexões pode aumentar para além do valor de base configurado. Se *max\_connections* e *max\_coordagents* forem configurados como AUTOMATIC, *max\_connections* pode ser aumentado para além do valor de base e *max\_coordagents* será automaticamente aumentado para manter a proporção de concentração entre conexões e os agentes coordenadores.

Vários parâmetros de configuração existentes são usados para configurar os agentes. Esses parâmetros são os seguintes:

*max\_coordagents*

Número máximo de agentes coordenadores ativos.

*num\_poolagents*

Tamanho do conjunto de agentes. O conjunto de agentes inclui agentes desativados e agentes inativos. Para obter um desempenho aprimorado, *num\_poolagents* deve ser configurado igual ao número médio de clientes.

*num\_initagents*

Número inicial de agentes trabalhadores no conjunto. Estes serão agentes inativos.

## suporte a transações XA

A arquitetura do concentrador de conexão permite que o DB2 Connect forneça suporte a transações XA totalmente acopladas para o DB2 para OS/390 e z/OS e DB2 para System i. O concentrador associará um agente trabalhador a uma transação XA específica (XID único) tal como associaria para qualquer outra transação. Entretanto, se a transação XA for encerrada por *xa\_end()* (limite de ramificação), o agente trabalhador não se liberará para o conjunto geral. Em vez

disso, o trabalhador permanecerá associado a essa transação XA específica. Quando um outro aplicativo se unir à mesma transação XA, o agente trabalhador será conectado a esse aplicativo.

Qualquer chamada de limite de transações retornará o agente para o conjunto. Por exemplo, `xa_prepare()` com apenas leitura, `xa_rollback()`, `xa_recover()`, `xa_forget()`, `xa_commit()` ou qualquer erro de XA que faça com que o rollback retorne o agente para o conjunto normal. O `xa_end()` em si encerra apenas a seção de transação e isso não é suficiente para encerrar sua associação com o XID.

## Exemplos de Suporte a Transações XA

1. Considere um ambiente no qual 4.000 ou mais conexões simultâneas são necessárias. Um servidor da Web que usa aplicativos CGI ou um sistema de escritório com vários usuários de desktop pode exceder esse requisito. Nestes casos, a eficiência geralmente requer que o DB2 Connect opere como um gateway independente; ou seja, o banco de dados e o sistema DB2 Connect estão em máquinas separadas.

O sistema do servidor DB2 Connect pode não estar apto a manter 4.000 conexões abertas simultaneamente para a máquina do banco de dados. Na maioria dos casos, o número de transações que ocorrem em um determinado momento será consideravelmente menor que o número de conexões simultâneas. O administrador do sistema poderia, neste caso, maximizar a eficiência do sistema definindo os parâmetros de configuração do banco de dados conforme a seguir:

```
MAX_CONNECTIONS = 4.000
MAX_COORDAGENTS = 1.000
NUM_POOLAGENTS  = 1.000
```

O concentrador manterá abertas até 4.000 sessões simultâneas, mesmo que o gateway esteja gerenciando apenas 1.000 transações por vez.

2. No exemplo acima, os agentes trabalhadores formarão e interromperão constantemente as associações para os agentes lógicos. Os agentes que não estão inativos poderiam manter uma conexão com o banco de dados, mas não estar participando de nenhuma transação específica, portanto, eles ficam disponíveis para qualquer agente lógico (aplicativo) que solicite uma conexão.

O caso de transações XA é um pouco diferente. Para este exemplo, suponha que um Monitor de TP esteja sendo usado com um gateway do DB2 Connect e um banco de dados do zSeries ou System i. Quando um aplicativo solicita uma conexão, o concentrador inverte um agente inativo para atender esse pedido ou cria um novo agente trabalhador. Suponha que o aplicativo solicite uma transação XA. Um XID é criado para essa transação e o agente trabalhador é associado a ele.

Quando o pedido do aplicativo é atendido, ele emite um `xa_end()` e desconecta do agente trabalhador. O agente trabalhador permanece associado ao XID da transação. Agora ele pode apenas atender pedidos para transações com seu XID associado.

Neste momento, um outro aplicativo pode fazer um pedido para uma transação não-XA. Mesmo se não houver outros agentes trabalhadores disponíveis, o agente associado ao XID não será disponibilizado para o segundo aplicativo. Ele será considerado ativo. O segundo aplicativo terá um novo agente trabalhador criado para ele. Quando esse segundo aplicativo concluir sua transação, seu agente trabalhador será liberado para o conjunto disponível.

Entretanto, outros aplicativos que solicitarem a transação associada ao XID do primeiro agente poderão se conectar e desconectar desse agente, o qual executa

sua transação XA dedicada para eles. Qualquer aplicativo que solicitar essa transação específica será enviado a esse agente trabalhador, se ele estiver livre. O agente trabalhador não será liberado de volta para o conjunto geral até que um aplicativo emita uma chamada de limite de transações (`xa_end()`). Por exemplo, um aplicativo poderia encerrar a transação com o `xa_commit()`, em cujo ponto o agente trabalhador elimina sua associação com o XID e retorna para o conjunto disponível. Neste ponto, qualquer aplicativo solicitante pode usá-lo para uma outra transação XA ou não-XA.

---

## Conjunto de Conexões e Concentrador de Conexão

Embora o conjunto de conexão e o concentrador de conexão pareçam ter semelhanças, eles diferem quanto à implementação e tratam de diferentes problemas. O conjunto de conexão ajuda a reduzir o código extra de conexões com o banco de dados e a manipular o volume de conexões. O concentrador de conexão ajuda a aumentar a escalabilidade de sua solução DB2 para OS/390 e z/OS e DB2 Connect, otimizando a utilização de seus servidores de banco de dados do host.

Ao usar o conjunto de conexão, a conexão está disponível para ser reutilizada apenas depois que o aplicativo que tem os problemas de conexão emite um pedido de desconexão. Em muitos aplicativos cliente-servidor de 2 camadas, os usuários não se desconectam durante o dia útil. Do mesmo modo, a maioria dos servidores de aplicativos em aplicativos multicamada estabelece conexões com o banco de dados no tempo de inicialização do servidor e não liberam essas conexões até que o servidor de aplicativos seja encerrado.

Nesses ambientes, o conjunto de conexão terá pouco, talvez nenhum, benefício. No entanto, na Web e em ambientes de cliente-servidor onde a frequência das conexões e desconexões é maior que o conjunto de conexões, ocorrem benefícios significativos no desempenho. O concentrador de conexão aloca recursos do banco de dados do host apenas durante uma transação SQL enquanto mantém os aplicativos de usuário ativos. Isso permite configurações onde o número de encadeamentos do DB2 e dos recursos que eles consomem pode ser muito menor do que se cada conexão de aplicativo tivesse seu próprio encadeamento.

Ao realizar operação de proteção contra falha e equilíbrio de carga de carga de trabalho, o concentrador de conexão é claramente a opção certa porque permite a realocação de trabalho em cada nova transação. Alternativamente, o conjunto de conexão pode oferecer apenas equilíbrio muito limitado e apenas no tempo de conexão.

O conjunto de conexão e o concentrador de conexão devem ser usados juntos, embora tratem de diferentes problemas.

---

## O Concentrador de Conexão Necessário com o WebSphere MQ Transaction Manager e o DB2 para OS/390

Ao executar aplicativos em um ambiente IBM WebSphere MQ (anteriormente conhecido como IBM MQSeries), o WebSphere MQ pode atuar como um gerenciador de transação compatível com XA, coordenando quaisquer transações distribuídas two-phase commit. Quando o WebSphere MQ estiver atuando como um gerenciador de transações desta maneira, e as origens de dados forem provenientes da família de produtos DB2, existem diversos requisitos de configuração.

A maioria dos requisitos de configuração nesse ambiente do gerenciador de transações já está documentada em outro lugar. Por exemplo, é necessário configurar o parâmetro de configuração DB2 TP\_MON\_NAME para "MQ" no cliente de tempo de execução do DB2.

No entanto, estava faltando um requisito de configuração. O requisito é específico ao DB2 Connect ao conectar-se às origens de dados que são os servidores DB2 para OS/390: ao usar o WebSphere MQ para coordenar transações distribuídas que envolvem servidores DB2 para z/OS e DB2 para i5/OS, o recurso do concentrador de conexão do DB2 Connect deve estar ativado no gateway. O concentrador de conexão é ativado quando o valor do parâmetro de configuração **max\_connections** for superior ao valor do parâmetro de configuração **max\_coordagents**.

Se você não ativar o concentrador de conexão, o resultado será um comportamento de transação inesperado.



---

## Capítulo 18. Suporte ao DB2 Connect Sysplex

Um Sysplex é um conjunto de servidores System z que colaboram uns com os outros, usando hardware e software, para processar o trabalho. O Sysplex coordena a cooperação aumentando o número de processadores que trabalham juntos, o que aumenta a quantidade de trabalho que pode ser processada. Além do aumento na capacidade de processamento, um Sysplex pode oferecer flexibilidade na combinação do hardware e do software e na inclusão dinâmica de sistemas.

Um Sysplex permite que o DB2 Connect equilibre de forma contínua as conexões entre diferentes membros de um grupo de compartilhamento de dados. Um Sysplex também fornece ao DB2 Connect os meios para experimentar a utilização de membros alternativos caso ocorra uma falha com um membro. A capacidade de rotear novamente para Sysplex é um recurso do DB2 Connect. O suporte do DB2 Connect para Sysplex está ativado por padrão assim como o recurso de rotear novamente para Sysplex. O suporte do Sysplex para um banco de dados do host pode ser desativado removendo o parâmetro SYSPLEX de sua entrada de diretório DCS, mas a entrada DCS em si não deve ser removida, mesmo se não houver outro parâmetro especificado.

Com o recurso de rotear novamente o cliente automaticamente para Sysplex, o comportamento padrão é que uma conexão ativada de um Sysplex tente conectar-se novamente quando houver uma falha na comunicação. Valores de registro especiais, até a última transação bem-sucedida sem recursos, são reproduzidos quando o DB2 Connect é conectado a um servidor DB2 para z/OS.

É possível configurar o comportamento exato de novas tentativas de novos roteamentos automáticos do cliente, incluindo a desativação, usando as variáveis de registro DB2\_MAX\_CLIENT\_CONNRETRIES e DB2\_CONNRETRIES\_INTERVAL. A variável de registro de tempo limite de conexão é DB2TCP\_CLIENT\_CONTIMEOUT.

---

### Considerações para Exploração de SYSPLEX do OS/390 e zSeries

O DB2 Connect fornece equilíbrio de carga e tolerância a falhas ao rotear conexões para vários Sysplexes. Quando conectado a um servidor de banco de dados DB2 para OS/390 e z/OS em execução em um ambiente de compartilhamento de dados, o DB2 Connect distribuirá a carga de trabalho entre os diferentes subsistemas DB2 que compõem o grupo de compartilhamento de dados, com base nas informações de carregamento do sistema fornecidas pelo WLM (Workload Manager).

O DB2 Connect recebe uma lista priorizada de membros Sysplex do WLM. Cada Sysplex retorna informações de prioridade ponderada para cada endereço de conexão. Essa lista é usada, então, pelo DB2 Connect para manipular os pedidos CONNECT de entrada, distribuindo-os entre os membros Sysplex com as prioridades mais altas designadas. Para equilíbrio de carga, a lista de informações de prioridade ponderadas Sysplex é obtida durante cada conexão. Se o concentrador de conexão do DB2 Connect estiver ativado, essa lista também será usada ao determinar para onde enviar cada transação.

**Nota:** A configuração DDF (Distributed Data Facility) do OS/390 e z/OS não precisa se alterada para aproveitar a vantagem de exploração do DB2 Connect Sysplex.

O DB2 Connect também fornece a tolerância a falhas, tentando conectar-se a uma máquina sysplex alternativa no caso de uma falha de conexão. O erro só será retornado à aplicação se todas as conexões conhecidas falharem.

O DB2 Connect Sysplex foi projetado levando em consideração o conjunto de agentes. Com o Sysplex ativado, o DB2 Connect roteia as conexões para um outro membro DDF no caso da conexão com um membro participante ser perdida. O novo roteamento é realizado de acordo com a lista de servidores Sysplex.

Com a inclusão do concentrador, o DB2 Connect possui agora a capacidade de equilibrar a carga de trabalho nos limites de transações. O concentrador do DB2 Connect deve ser ativado para que isso funcione.

---

## Exploração do Sysplex do DB2

Em um cenário comum, um servidor DB2 Connect (servidor A) estaria em conversação com um Sysplex contendo dois servidores DB2 para OS/390 e z/OS (servidores B e C).

Servidor Sysplex B	Servidor Sysplex C
HOST_NAME=MVSHOST	HOST_NAME=MVSHOST1

Vamos supor que, neste cenário, uma aplicação agora emita:

```
db2 connect to aliasb user xxxxxxxx using xxxxxxxx
```

A conexão com o banco de dados MVSHOST é estabelecida. Como a exploração do Sysplex é ativada para o servidor DB2 Connect e a entrada de diretório DCS, o DB2 para OS/390 e z/OS identifica os endereços de rede para o DB2 Connect de cada participante Sysplex (MVSHOST e MVSHOST1. Os protocolos e fluxos de mensagem do DRDA4 são usados para retornar tais informações). Depois de estabelecida uma conexão inicial, a lista retornada de endereços é armazenada em cache na estação de trabalho do DB2 Connect. Quando o CONNECT inicial for emitido para um nó TCP/IP, os endereços IP serão retornados.

### Informações de Prioridade Usadas para Equilíbrio de Carga e Tolerância de Falha

A lista de endereços fornecida pelo DB2 para OS/390 e z/OS também inclui informações de prioridade, dentre as quais o número de conexões para cada endereço de rede. A lista é atualizada sempre que uma nova conexão é feita pelo DB2 Connect. Estas informações adicionais são usadas para fins de balanceamento de carga, bem como para tolerância a falhas.

### Lista de Endereços Armazenados em Cache Usados pelo DB2 Connect

Se a conexão do banco de dados com o ALIASB falhar, será emitida uma mensagem de erro SQL30081N e a conexão será finalizada. Caso receba outro pedido de conexão para o ALIASB, o DB2 Connect fará o seguinte:

1. Tentará o servidor de prioridade mais alta da lista de endereços armazenada em cache com base nas informações de prioridade que foram retornadas pelo



DB2 para OS/390 e z/OS. Essa estratégia é sempre usada pelo DB2 Connect e é por meio dela que o balanceamento de carga é obtido.

2. Se essa tentativa de conexão falhar, os outros endereços na lista serão tentados, em ordem decrescente de prioridade, conforme retornada pelo DB2 para OS/390 e z/OS. Essa é a maneira como o DB2 Connect explora as informações do Sysplex para alcançar tolerância a falhas.
3. Se todas as outras tentativas de conexão falharem, o DB2 Connect fará nova tentativa de conexão com o ALIASB, usando o endereço contido no diretório de nós catalogados.

O comando `db2pd` com o parâmetro `sysplex` (`db2pd -sysplex`) pode ser usado para recuperar informações sobre servidores associados a um ambiente Sysplex.

---

## Requisitos de Configuração do Sysplex

A exploração do Sysplex não será usada para um determinado banco de dados a menos que a entrada do diretório DCS relativa a esse banco de dados não contenha Sysplex (não há distinção entre maiúsculas e minúsculas) no 6º parâmetro posicional.



---

## Capítulo 19. Suporte Sysplex ao Cliente

A partir da Versão 9.5 Fix Pack 3, os Clientes do Servidos de Dados IBM e os drivers de servidor de dados não-Java que possuem uma licença do DB2 Connect podem acessar um DB2 para z/OS Sysplex e usar os recursos integrais do Sysplex, incluindo o balanceamento de carga no nível da transação, o re-roteamento automático de cliente e o suporte limitado ao XA.

Um Sysplex é uma coleta de sistemas DB2 (conhecidos como membros) que formam um grupo de compartilhamento de dados. Um ou mais recursos de acoplamento fornecem armazenamento em cache de alta velocidade e processamento de bloqueio para o grupo de compartilhamento de dados. O Sysplex, junto com o WLM (Workload Manager), o DVIPA (Dynamic Virtual IP Address) e o Sysplex Distributor, permitem que um cliente acesse um banco de dados DB2 para z/OS via TCP/IP com resiliência de rede e distribua transações para um aplicativo de maneira balanceada pelos membros do grupo de compartilhamento de dados.

O principal desses recursos é uma lista de servidores que cada membro do grupo de compartilhamento de dados do DB2 retorna em limites de conexões e, opcionalmente, em limites de transações. Essa lista contém o endereço IP e a capacidade disponível de cada membro do DB2. Com essas informações, um cliente pode distribuir transações de maneira balanceada ou identificar o membro do DB2 a ser usado quando houver uma falha de comunicação.

A lista de servidores é retornada na primeira conexão bem-sucedida com o banco de dados DB2. Portanto, a conexão inicial com o banco de dados deve ser direcionada no grupo DVIPA pertencente ao Sysplex Distributor. Se pelo menos um membro do DB2 estiver disponível, o Sysplex Distributor roteará o pedido para o banco de dados. Depois que o cliente recebe a lista de servidores, ele acessa diretamente um membro do DB2 com base nas informações dessa lista.

Para configurar o suporte Sysplex ao cliente, especifique configurações no arquivo de configuração db2dsdriver.

Para obter informações adicionais sobre WLM, DVIPA e o Sysplex Distributor, consulte o Centro de Informações do DB2 para z/OS em <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp>.

---

### Balanceamento de Carga no Nível da Transação (Lado do Cliente)

Os Clientes do Servidos de Dados IBM e os drivers de servidor de dados não-Java que possuem uma licença do DB2 Connect poderão executar o balanceamento de carga de trabalho no nível da transação sem passar pelo servidor DB2 Connect. Com o balanceamento de carga no nível da transação, a carga de trabalho do membro em um DB2 para z/OS Sysplex pode ser rebalanceada no início de uma transação.

O balanceamento de carga no nível da transação baseia-se na arquitetura de conjunto de transações DRDA, que permite que um transporte (uma conexão física) seja reutilizado por várias conexões lógicas. Com a reutilização do transporte, uma conexão lógica pode ser desassociada de um transporte no final de uma transação e, em seguida, ser associada a um transporte diferente para uma

nova transação. O balanceamento de carga de trabalho é obtido usando-se uma lista de servidores que contenha informações de distribuição de carga de trabalho de membros e, em seguida, associando-se a conexão lógica da transação a um transporte que esteja ligado a um membro subusado.

Por causa do custo associado ao balanceamento de carga de trabalho do Sysplex durante a reutilização do transporte, ele é executado apenas em intervalos regulares e não a cada transação.

O balanceamento de carga de trabalho é executado em transações simultâneas em conexões únicas ou múltiplas de acordo com o aplicativo. Para um aplicativo que chama apenas uma única conexão de longa execução em que as transações são executadas consecutivamente em vez de simultaneamente, a carga de trabalho desloca-se para o membro com a maior capacidade. O algoritmo de balanceamento da carga de trabalho ajusta-se automaticamente às mudanças nos pesos de gerenciamento de carga de trabalho.

A seguinte visão geral descreve as etapas que ocorrem quando um cliente conecta-se a um DB2 para z/OS Sysplex e ocorre o balanceamento de carga de trabalho com reutilização de transporte:

1. Quando o cliente estabelece uma conexão, o servidor retorna uma lista de servidores que contém as informações de distribuição de carga de trabalho dos membros.  
A lista de servidores é armazenada em cache pelo cliente e tem um tempo de vida configurável de 30 segundos.
2. No início de uma nova transação, o cliente lê a lista de servidores armazenada em cache para identificar um membro que tenha capacidade não usada e consulta o conjunto de transportes para ver se há um transporte inativo que esteja ligado ao membro subusado. (Um transporte inativo é aquele que não tem nenhuma conexão lógica associada.)
  - Se houver um transporte inativo disponível, o cliente associará a conexão lógica a ele.
  - Se, depois de um tempo limite configurável pelo usuário não houver nenhum transporte inativo disponível no conjunto de transportes e nenhum novo transporte puder ser alocado porque o conjunto de transportes atingiu seu limite, será retornado um erro para o aplicativo.
3. Quando a transação for executada, ela acessará o membro que estiver ligado ao transporte.
4. Quando a transação terminar, o cliente verificará com o servidor se a reutilização do transporte continua permitida para a conexão lógica.
5. Se a reutilização do transporte for permitida, o servidor retornará uma lista de instruções SET para registros especiais que se aplicarem ao ambiente de execução da conexão lógica.  
O cliente armazena em cache essas instruções, as quais reproduzirá para reconstruir o ambiente de execução quando a conexão lógica estiver associada a um novo transporte.
6. A conexão lógica é então desassociada do transporte e a cópia de cliente da lista de servidores é atualizada.
7. Quando o balanceamento da carga de trabalho é necessário para uma nova transação, o cliente usa o mesmo processo para associar a conexão lógica a um transporte.

**Restrição:** O balanceamento de carga no nível da conexão sem o balanceamento de carga no nível da transação não é suportado pelos Clientes do Servidor de Dados da IBM e drivers do servidor de dados não-Java. Se esse tipo de balanceamento de carga de trabalho for necessário, será possível desativar o balanceamento de carga de trabalho no arquivo de configuração db2dsdriver do cliente e usar no lugar o grupo DVIPA pertencente ao Sysplex Distributor para acesso a todos os membros. Outra opção é que o aplicativo passe por um servidor DB2 Connect de camada intermediária para usar o balanceamento de carga no nível da conexão.

**Dica:** O balanceamento de carga no nível da transação do lado do cliente é realizado em transações executadas em um único processo aplicativo. Se mais de um processo aplicativo em execução no cliente acessar o mesmo banco de dados ativado pelo Sysplex, o balanceamento de carga será realizado para cada processo aplicativo, independentemente de outros processos. Para executar o balanceamento de carga no nível da transação em várias conexões a partir de vários aplicativos ou processos em execução em vários clientes remotos, use os recursos de balanceamento de carga de trabalho disponíveis no servidor DB2 Connect.

## **Configurando o Balanceamento de Carga no Nível da Transação (Lado do Cliente)**

Para configurar o balanceamento de carga no nível da transação no cliente, especifique as configurações para o balanceamento de carga de trabalho no arquivo de configuração db2dsdriver.

### **Antes de Iniciar**

Para executar o balanceamento de carga no nível da transação, o cliente deve usar uma conexão TCP/IP e ter uma licença do DB2 Connect. Os seguintes clientes da Versão 9.5 Fix Pack 3 ou posterior fornecem suporte para o balanceamento de carga no nível da transação:

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- Pacote do IBM Data Server Driver
- IBM Data Server Driver para ODBC e CLI

### **Sobre Esta Tarefa**

Essa tarefa configura o balanceamento de carga no nível da transação, que permite que um cliente execute o balanceamento da carga de trabalho no nível da transação sem passar pelo servidor DB2 Connect.

### **Procedimento**

No arquivo de configuração db2dsdriver, especifique configurações para os elementos a seguir para configurar o balanceamento da carga de trabalho. Essas configurações são especificadas na subseção WLB de uma entrada de banco de dados.

Tabela 17. Configurações do Balanceamento de Carga de Trabalho no Arquivo de Configuração db2dsdriver

Elemento	Descrição
enableWLB	Especifica se o recurso de balanceamento de carga de trabalho da transação está ativo (true) ou inativo (false). O padrão é false. Se esse recurso estiver desativado, as outras configurações para o balanceamento de carga no nível da transação serão ignoradas.
maxTransports	Especifica o número máximo de transportes no conjunto de transportes. O valor padrão é -1 (ilimitado). Qualquer outro valor negativo é inválido. Um valor 0 desativa o balanceamento da carga de trabalho.
maxTransportIdleTime	Especifica o tempo máximo decorrido em número de segundos antes da eliminação de um transporte inativo. O padrão é 600. O valor mínimo suportado é 0.
maxTransportWaitTime	Especifica o número de segundos que o cliente aguardará para que um transporte fique disponível. O padrão é -1 (ilimitado). O valor mínimo suportado é 0.
maxRefreshInterval	Especifica o tempo máximo decorrido em número de segundos antes da atualização da lista de servidores. O padrão é 30. O valor mínimo suportado é 1.

Para obter informações adicionais, consulte o tópico sobre o arquivo de configuração db2dsdriver.

**Nota:** As definições de configuração existentes do gerenciador de banco de dados, MAX\_COORDAGENTS, NUM\_POOLAGENTS e MAX\_CONNECTIONS são usadas para configuração do balanceamento da carga de trabalho apenas no servidor DB2 Connect e, portanto, não afetam o balanceamento da carga de trabalho executado no lado do cliente.

## Resultados

Se você tiver ativado o balanceamento de carga no nível da transação, o cliente balanceará as transações através de todos os membros elegíveis no grupo de compartilhamento de dados do DB2 para z/OS.

## Exemplo

*Exemplo 1:* Ativar o balanceamento de carga no nível da transação para o banco de dados SAMPLE usando as configurações padrão.

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- O Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
  </WLB>
</database>
```

*Exemplo 2:* Ativar o balanceamento de carga no nível da transação para o banco de dados SAMPLE usando no máximo 95 Transportes.

```

<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- 0 Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
    <!-- maxTransports representa o número máximo de transportes;
    usa -1 como padrão (ilimitado) -->
    <parameter name="maxTransports" value="95" />
  </WLB>
</database>

```

*Exemplo 3:* Ativar o balanceamento de carga no nível da transação para o banco de dados SAMPLE usando no máximo 80 transportes e um tempo máximo de espera de 10 segundos para um transporte disponível.

```

<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- 0 Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
    <!-- maxTransports representa o número máximo de transportes;
    usa -1 como padrão (ilimitado) -->
    <parameter name="maxTransports" value="80" />
    <!-- maxTransportWaitTime representa o tempo máximo decorrido em
    número de segundos antes de um transporte estar disponível;
    usa -1 como padrão (ilimitado) -->
    <parameter name="maxTransportWaitTime" value="10" />
  </WLB>
</database>

```

*Exemplo 4:* Desativar o balanceamento de carga no nível da transação para o banco de dados SAMPLE.

```

<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- 0 Sysplex WLB já está desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="false" />
  </WLB>
</database>

```

### O que fazer a seguir

Em seguida, é possível que você queira configurar o recurso de re-roteamento automático de cliente, ativado automaticamente quando o balanceamento de carga no nível da transação é ativado.

---

## Re-roteamento Automático de Cliente (Lado do Cliente)

O recurso re-roteamento automático de cliente (ACR) fornece suporte de failover quando um Cliente do Servidor de Dados IBM perde a conectividade com um membro de um DB2 para z/OS Sysplex. Com o ACR, o cliente recupera-se da falha ao tentar reconectar-se ao banco de dados por meio de qualquer membro disponível do Sysplex.

A partir da Versão 9.5 Fix Pack 3, o suporte ao ACR do lado do cliente está disponível nos Clientes do Servidor de Dados IBM e nos drivers de servidor de dados não-Java que possuem uma licença do DB2 Connect. O servidor DB2 Connect não é mais necessário para executar o ACR.

Se o ACR estiver ativado, o seguinte processo normalmente ocorrerá quando um cliente encontrar uma falha com uma conexão existente:

1. O cliente tentará conectar-se a um membro do DB2 para z/OS Sysplex e encontrará uma falha. Essa falha poderia ser o resultado de uma falha na comunicação, uma interrupção no servidor de banco de dados ou uma ação do usuário, como um "encadeamento de cancelamento do DDF".
2. O cliente usa a lista de servidores em cache para identificar o Sysplex a ser acessado e tenta reconectar-se ao banco de dados.
3. Se o ACR puder reconectar-se ao banco de dados, o cliente reconstruirá o ambiente de execução para a conexão recém-estabelecida pela reprodução das instruções SET retornadas anteriormente pelo membro Sysplex quando o cliente solicitou permissão para reutilizar o transporte no final da transação mais recente. O erro SQL30108N é retornado ao aplicativo para indicar que a falha de conexão com o banco de dados foi recuperada e que a transação retrocedeu. O aplicativo será então responsável pela recuperação subsequente, incluindo a repetição de qualquer trabalho que tenha sido retrocedido.
4. Se o ACR não puder reconectar-se ao banco de dados, o erro SQL30081N será retornado ao aplicativo. O aplicativo será então responsável pela recuperação da falha de conexão (por exemplo, tentando conectar-se ao banco de dados por si mesmo).

O ACR também é usado quando um cliente encontra uma falha com uma nova conexão. Neste caso, no entanto, o erro SQL30108N não é retornado ao aplicativo para indicar que a falha de conexão com o banco de dados foi recuperada. A conexão é bem-sucedida ou o erro SQL30081N é retornado.

O ACR é ativado por padrão quando o balanceamento de carga no nível da transação é ativado. É possível desativar o ACR ou configurá-lo ainda mais especificando configurações no arquivo de configuração db2dsdriver.

## **Failover Total para Aplicativos CLI e .NET**

Quando o ACR estiver ativado e o destino da transação for o DB2 para z/OS, o failover total para aplicativos CLI e .NET será ativado por padrão. Com o failover total, os aplicativos que encontrarem uma falha de conectividade na primeira operação SQL em uma transação poderão reproduzir a operação SQL com falha como parte do processamento do re-roteamento automático de cliente. Se a conexão for bem-sucedida, nenhum erro será reportado ao aplicativo e a transação não retrocederá. A falha de conectividade e a subsequente recuperação são ocultadas do aplicativo.

É possível desativar ou reativar o failover total especificando configurações no arquivo de configuração db2dsdriver.

## **Considerações do Servidor DB2 Connect para o ACR e o Failover Total**

O comportamento do ACR e do failover total será diferente se o cliente acessar o Sysplex por meio de um servidor DB2 Connect.

Se a falha ocorrer entre o servidor DB2 Connect e o Sysplex, o ACR será executado pelo servidor DB2 Connect. Se o servidor DB2 Connect estiver no mesmo nível do cliente ou superior, o cliente poderá executar o failover total. Caso contrário, o cliente não executará o failover total e o erro SQL30108N será retornado ao aplicativo para indicar que a falha de conexão com o banco de dados foi recuperada.



Se a falha ocorrer entre o cliente e o servidor DB2 Connect, o ACR poderá ser executado no cliente para o servidor DB2 Connect. No entanto, como as instruções SET não são retornadas ao cliente, o failover total está sempre desativado e o erro SQL30108N é retornado ao aplicativo.

## Ativando o Re-roteamento Automático de Cliente (Lado do Cliente)

Para ativar o re-roteamento automático de cliente (ACR) no cliente, especifique configurações no arquivo de configuração db2dsdriver.

### Antes de Iniciar

Para executar o ACR, o cliente deve usar uma conexão TCP/IP e ter uma licença do DB2 Connect. Os seguintes clientes da Versão 9.5 Fix Pack 3 ou posterior fornecem suporte para o ACR:

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- Pacote do IBM Data Server Driver
- IBM Data Server Driver para ODBC e CLI

### Sobre Esta Tarefa

Essa tarefa ativa o ACR, que fornece suporte de failover quando um cliente perde a conectividade com um membro de um DB2 para z/OS Sysplex.

### Procedimento

No arquivo de configuração db2dsdriver, especifique configurações para os elementos a seguir para ativar o ACR. Essas configurações são especificadas na subseção ACR de uma entrada de banco de dados.

*Tabela 18. Configurações do Re-roteamento Automático de Cliente no Arquivo de Configuração db2dsdriver*

Elemento	Descrição
enableAcr	Especifica se o recurso ACR está ativo (true) ou inativo (false). Essa configuração usa true como padrão quando o balanceamento de carga no nível da transação está ativado (a configuração enableWLB é true). Se o ACR estiver desativado, qualquer outra configuração para ele será ignorada.
enableSeamlessAcr	Especifica se o ACR com o recurso de failover total está ativo (true) ou inativo (false). Se o ACR estiver ativado e o servidor de destino for o DB2 para z/OS, o ACR total será ativado por padrão. Se o servidor de destino não for o DB2 para z/OS, essa configuração será ignorada e o ACR total não será suportado.

Para obter informações adicionais, consulte o tópico sobre o arquivo de configuração db2dsdriver.

### Resultados

Se o ACR estiver ativado, um aplicativo que encontrar uma falha de conectividade será roteado para outro membro do Sysplex. Se o failover total estiver desativado ou não for aplicável, o erro SQL30108N será retornado para o aplicativo.

Se a falha ocorrer na primeira operação SQL em uma transação e o failover total estiver ativado (e for aplicável), o cliente poderá reproduzir a operação SQL com falha como parte do processamento do ACR. Se a conexão for bem-sucedida, nenhum erro será reportado ao aplicativo.

## Exemplo

*Exemplo 1:* Ativar o ACR para o banco de dados SAMPLE

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- O Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
  </WLB>
  <ACR>
    <!-- O ACR já está ativado por padrão quando o WLB está ativado -->
    <parameter name="enableAcr" value="true" />
  </ACR>
</database>
```

*Exemplo 2:* Ativar o ACR para o banco de dados SAMPLE com o failover total desativado

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- O Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
  </WLB>
  <ACR>
    <!-- O ACR já está ativado por padrão quando o WLB está ativado -->
    <parameter name="enableAcr" value="true" />
    <!-- Se o ACR estiver ativado e o servidor de destino for o DB2 para z/OS,
    o ACR total será ativado por padrão; se o servidor de destino
    não for o DB2 para z/OS, essa configuração será ignorada e o ACR total
    não será suportado. -->
    <parameter name="enableSeamlessAcr" value="false" />
  </ACR>
</database>
```

*Exemplo 3:* Desativar o ACR para o banco de dados SAMPLE

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->
  <WLB>
    <!-- O Sysplex WLB é desativado por padrão -->
    <parameter name="enableWLB" value="true" />
  </WLB>
  <ACR>
    <!-- O ACR é ativado por padrão quando o WLB é ativado -->
    <parameter name="enableAcr" value="false" />
  </ACR>
</database>
```

---

## Suporte ao XA (Lado do Cliente)

A partir da Versão 9.5 Fix Pack 3, os Clientes do Servidos de Dados IBM e os drivers de servidor de dados não-Java que possuem uma licença do DB2 Connect podem acessar diretamente um DB2 para z/OS Sysplex e usar o suporte ao XA nativo sem passar por um servidor DB2 Connect de camada intermediária.

Esse tipo de suporte ao XA do lado do cliente só está disponível para gerenciadores de transações que usem um modelo de processamento de transporte único. Em um modelo de transporte único, uma transação, em um transporte único (conexão física), é ligada a um membro de `xa_start` a `xa_end`. O fim da transação é seguido imediatamente por `xa_prepare` (somente leitura), `xa_prepare` mais `xa_commit` ou `xa_rollback`, ou `xa_rollback`. Tudo isso deve ocorrer dentro de um único processo aplicativo. Exemplos de gerenciadores de transações que usam esse modelo incluem o IBM TXSeries CICS, o IBM WebSphere Application Server e o Microsoft Distributed Transaction Coordinator.

O suporte para o modelo de processamento de transporte único também inclui a recuperação de transação indeterminada, em que as informações de membros de cada transação recuperável são recuperadas por meio de `xa_recover`, que permite que `xa_commit` ou `xa_rollback` seja direcionado no membro especificado.

Você ativa o suporte ao XA usando o parâmetro `SINGLE_PROCESS` na cadeia `xa_open` ou especificando configurações para o XA no arquivo de configuração `db2dsdriver`.

**Importante:** O APAR PK69659 do DB2 para z/OS deve ser instalado para o suporte XA direto (necessário para gerenciadores de transações, como o Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Para obter informações adicionais, consulte o APAR PK69659.

## Ativando o Suporte ao XA (Lado do Cliente)

Para ativar o suporte ao XA para clientes que acessam um DB2 para z/OS Sysplex, especifique configurações no arquivo de configuração `db2dsdriver` ou use o parâmetro `SINGLE_PROCESS` na cadeia `xa_open`.

### Antes de Iniciar

É necessária uma licença do DB2 Connect para acessar um DB2 para z/OS Sysplex.

Os seguintes clientes da Versão 9.5 Fix Pack 3 ou posterior fornecem suporte ao XA para clientes que acessam um DB2 para z/OS Sysplex:

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- Pacote do IBM Data Server Driver
- IBM Data Server Driver para ODBC e CLI

**Importante:** O APAR PK69659 do DB2 para z/OS deve ser instalado para o suporte XA direto (necessário para gerenciadores de transações, como o Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Para obter informações adicionais, consulte o APAR PK69659.

### Sobre Esta Tarefa

Essa tarefa ativa o suporte ao XA para os Clientes do Servidor de Dados IBM e os drivers de servidor de dados não-Java.

### Restrições

O suporte ao XA só está disponível para gerenciadores de transações que usem um modelo de processamento de transporte único. Para obter informações adicionais sobre essa restrição, consulte o tópico sobre limitações do Sysplex do cliente.

### Procedimento

1. Para clientes baseados na instância (Clientes do Servidor de Dados IBM), especifique se o suporte ao XA está ativado (true) ou desativado (false) configurando o parâmetro enableDirectXA no arquivo de configuração db2dsdriver ou usando o parâmetro SINGLE\_PROCESS na cadeia xa\_open.
2. Para clientes não baseados na instância, (IBM data server drivers), o suporte ao XA é ativado por padrão para o Microsoft Distributed Transaction Coordinator ou o Microsoft Component Services (COM+). Para os outros gerenciadores de transações suportados, especifique se o suporte ao XA está ativado configurando a palavra-chave SINGLE\_PROCESS na cadeia xa\_open. As configurações para enableDirectXA no arquivo de configuração db2dsdriver não são aplicáveis a clientes não baseados na instância.

### Resultados

Se o suporte ao XA estiver ativado, um aplicativo poderá executar uma transação distribuída em um único transporte em um único processo aplicativo sem passar por um servidor DB2 Connect de camada intermediária.

### Exemplo

Ativar o suporte ao XA de transporte único para o banco de dados SAMPLE.

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">  
  <!-- parâmetros específicos do banco de dados -->  
  <!--o directXA é desativado por padrão -->  
  <parameter name="enableDirectXA" value="true" />  
</parameters>  
</database>
```

---

## Limitações para uso do suporte Sysplex ao cliente

Algumas limitações aplicam-se ao suporte Sysplex ao cliente disponível nos Clientes do Servidor de Dados da IBM e nos drivers de servidor de dados não-Java.

- Limitações do balanceamento de carga no nível da transação:
  - O cliente deve usar uma conexão TCP/IP.
  - O balanceamento de carga no nível da conexão sem o balanceamento de carga no nível da transação não é suportado pelos Clientes do Servidor de Dados da IBM e drivers do servidor de dados não-Java. Se esse tipo de balanceamento de carga de trabalho for necessário, será possível desativar o balanceamento de carga de trabalho no arquivo de configuração db2dsdriver do cliente e usar no lugar o grupo DVIPA pertencente ao Sysplex Distributor para acesso a todos os membros. Outra opção é que o aplicativo passe por um servidor DB2 Connect de camada intermediária para usar o balanceamento de carga no nível da conexão.

- Para os Clientes do Servidor de Dados da IBM e drivers que usam o suporte Sysplex ao cliente, a lista de servidores é armazenada em cache dentro do processo aplicativo. Portanto, a lista é compartilhada apenas por conexões desse processo para balanceamento de carga, a partir de um ou mais encadeamentos.
- Limitações do re-roteamento automático de cliente:
  - O cliente deve usar uma conexão TCP/IP.
  - O failover total na primeira instrução SQL de uma transação não será suportado se o servidor Sysplex não permitir a reutilização do transporte no final da transação anterior. Uma exceção é quando a reutilização do transporte não é concedida como resultado de KEEP DYNAMIC(YES).
  - O failover total na primeira instrução SQL de uma transação não será suportado se o driver da CLI tiver que manter um histórico de APIs chamadas anteriormente para reprodução da instrução SQL. Os cenários em que isso pode ocorrer incluem a especificação de dados no tempo de execução, execução de SQL composta e utilização da entrada de matriz.
  - Se ocorrer um failover total quando a confirmação automática estiver ativada, uma instrução SQL poderá ser executada e confirmada várias vezes. Esse resultado poderá ocorrer se o evento que aciona o re-roteamento automático de cliente ocorrer após a conclusão bem-sucedida da confirmação automática original. Para evitar esse comportamento, desative a confirmação automática ou o failover total.
  - O failover total não é aplicável dentro de um procedimento armazenado.
  - O failover total não é aplicável em ambientes de Servidor Federado.
- Suporte ao XA:
  - Os seguintes modelos de processamento de gerenciador de transações não são suportados:
    - Transporte duplo. Nesse modelo, uma transação, no transporte A, é ligada a um membro de xa\_start a xa\_end, mas xa\_prepare (somente leitura), xa\_prepare mais xa\_commit ou xa\_rollback, ou xa\_rollback aparecem no transporte B, possivelmente de outro processo aplicativo. Exemplos de gerenciadores de transações que usam esse modelo são o IBM WebSphere MQ e o IBM Lotus Domino.
    - Transporte múltiplo. Esse modelo envolve o uso de vários transportes a partir de vários processos aplicativos, para a mesma transação. Exemplos de gerenciadores de transações que usam esse modelo são o BEA Tuxedo e o IBM TXSeries Encina Monitor.
  - Para gerenciadores de transações XA que usam um modelo de processamento com transporte múltiplo, um servidor DB2 Connect de camada intermediária continua sendo necessário.
  - Quando o suporte ao XA está ativado no cliente, o failover total é desativado automaticamente.



---

## Capítulo 20. Ajuste do DB2 Connect

Vários parâmetros no arquivo de configuração do gerenciador de banco de dados podem ser usados para ajustar o DB2 Connect.

### **RQRIOBLK**

O parâmetro **RQRIOBLK** configura o tamanho máximo de blocos de E/S da rede. Um tamanho de bloco maior poderia aprimorar o desempenho de pedidos grandes. Geralmente, o tamanho do bloco não afeta o tempo de resposta para pedidos pequenos, como um pedido de uma única linha de dados.

Um tamanho de bloco maior requer geralmente mais memória no servidor DB2 Connect. Isso aumenta o tamanho do conjunto de tarefas e pode causar grandes quantidades de paginação em pequenas estações de trabalho.

Use o tamanho de bloco padrão do DRDA (32767), se isso não causar muita paginação ao executar seu aplicativo. Caso contrário, reduza o tamanho de bloco de E/S até que não haja paginação. Após o início da paginação, ocorrerá uma degradação notável de desempenho. Use ferramentas de monitoramento de desempenho (como a ferramenta vmstat para os sistemas operacionais Linux e UNIX) para determinar se a paginação está ocorrendo em seu sistema.

### **DIR\_CACHE**

O parâmetro **DIR\_CACHE** determina se as informações do diretório são armazenadas em cache. Com o armazenamento em cache (**DIR\_CACHE=YES**), os arquivos do diretório são lidos e armazenados em cache na memória para minimizar o código extra da criação da estrutura de diretórios internos e da leitura dos arquivos do diretório toda vez que uma conexão é estabelecida.

Sem o armazenamento em cache (**DIR\_CACHE=NO**), sempre que você se conecta a um banco de dados, o diretório apropriado é lido a partir de um disco e, em seguida, a procura é desempenhada. Depois que as entradas solicitadas são localizadas, toda a memória relacionada a procuras de diretório é liberada.

Com o armazenamento em cache, um cache de diretório compartilhado é construído durante o processamento do db2start e liberado após a parada do DB2. Esse cache é usado por todos os processos do servidor DB2 (db2agent). Além disso, um cache de diretório de aplicativo privado é construído quando um aplicativo emite sua primeira conexão com um banco de dados e é liberado após o encerramento do aplicativo.

Cada cache fornece uma imagem do diretório do banco de dados do sistema, do diretório de serviços de conexão com o banco de dados e do diretório do nó. O cache reduz os custos de conexão, eliminando a E/S de arquivos do diretório e minimizando as procuras de diretório.

Se um diretório armazenado em cache for atualizado, as alterações não serão propagadas imediatamente para os caches. Se uma entrada de diretório não for localizada em um cache, o diretório original será procurado.

O armazenamento em cache aumenta a memória privada que é necessária para a existência de um aplicativo. Sem o armazenamento em cache, essa memória será necessária apenas quando uma consulta de diretório for processada. A utilização geral de memória compartilhada pelo DB2 aumenta um pouco porque as informações do diretório que são compartilhadas entre os agentes de banco de dados são movidas para a memória compartilhada. O tamanho da memória requerida para um cache depende do número de entradas definidas em cada diretório.

## NUMDB

O comportamento do DB2 Connect não era afetado pelo parâmetro de configuração NUMDB em versões anteriores, entretanto, isso foi alterado a partir da Versão 8. Esse parâmetro indica o número máximo de bancos de dados aos quais os clientes podem se conectar por meio do servidor DB2 Connect. Mais especificamente, o número máximo de diferentes aliases do banco de dados que podem ser catalogados no servidor DB2 Connect.

## Outros Parâmetros do DB2 Connect

O AGENTPRI e o MAXAGENTS estão obsoletos na Versão 9.5

Os comandos para atualizar o valor para MAXAGENTS continuará funcionando para que aplicativos existentes não sejam interrompidos, mas os valores serão ignorados. O nome do parâmetro não aparecerá em nenhuma lista de configuração. Antes, o número total de agentes que se permitia criar em uma partição de DB2 era controlado por meio do parâmetro de configuração MAXAGENTS . Agora, você tem a possibilidade de automatizar a configuração de agentes.

Por padrão, NUM\_POOLAGENTS será configurado como AUTOMATIC com um valor igual a 100 como padrão. Também por padrão, MAX\_COORDAGENTS será configurado como AUTOMATIC com um valor igual a 200 como padrão.

Para enviar cadeias de contabilidade de seus aplicativos clientes para o servidor DB2 Connect, use meios específicos da API para configurar informações de contabilidade. Os meios específicos da API são desempenhados mais rápidos que configurar a variável de ambiente DB2ACCOUNT.

### IBM Data Server Driver para JDBC e SQLJ

Propriedade

com.ibm.db2.jcc.DB2BaseDataSource.clientAccountingInformation

### DB2 .NET Data Provider

Propriedade DB2Connection.ClientAccountingInformation

### CLI/ODBC

Palavra-chave de configuração ClientAcctStr de CLI/ODBC

### SQL Integrada (C, C++ e COBOL)

Função sqlesact

Se você não precisar de um arquivo de mapeamento de SQLCODE adaptado, poderá aprimorar o desempenho usando o mapeamento de SQLCODE padrão ou desativando o mapeamento de SQLCODE. O arquivo de mapeamento padrão está incorporado à biblioteca do DB2 Connect; um arquivo de mapeamento adaptado deve ser lido a partir do disco, que afeta o desempenho.



---

## Ajuste de Banco de Dados do Host

O desempenho do sistema será afetado pelo desempenho do servidor de banco de dados do host ou do System i. Os diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados possuem diferentes recursos de desempenho. Por exemplo, os otimizadores de SQL dos diferentes sistemas poderiam ter um comportamento diferente com o mesmo aplicativo. Verifique sua documentação sobre desempenho do sistema de servidor de banco de dados do host ou do System i para obter informações adicionais.

Você poderá aprimorar o desempenho usando as opções de ligação UR (Leitura Não Confirmada) ou NC (Sem Confirmação), onde disponíveis, para evitar o registro em diário.

**Nota:** Ao usar UR, os dados não registrados em diário só poderão ser lidos, não atualizados, e apenas se o bloco estiver configurado como ALL.

Dependendo do servidor de aplicativos e da granularidade de bloqueio que ele fornece, o nível de isolamento usado para uma consulta ou um aplicativo pode ter um efeito significativo no desempenho. O banco de dados deve ter o nível apropriado de normalização, uso efetivo de índices e alocação apropriada do espaço de banco de dados. O desempenho também pode ser afetado pelos tipos de dados usados, conforme descrito nas seções a seguir.

---

## Considerações sobre Ajuste de Rede

A melhor maneira de aprimorar o desempenho geral em um ambiente de banco de dados distribuído é eliminar retardos na rede. Normalmente, os administradores de rede consideram uma rede mais eficiente se ela coletar o máximo possível de dados entre as transmissões. Essa abordagem não funciona para aplicativos como, por exemplo, bancos de dados distribuídos, porque isso constrói retardos na rede. O usuário final não vê a eficiência da rede, apenas os retardos.

A maioria dos dispositivos de rede possui parâmetros de retardo e a maioria deles padroniza para valores que são inválidos para bancos de dados distribuídos. Para aprimorar o desempenho, você deve localizar esses parâmetros e, se possível, configurá-los como zero. Além disso, você deve assegurar que o tamanho do buffer no dispositivo seja grande o bastante para evitar retransmissões em razão de dados perdidos. Por exemplo, geralmente os sistemas UNIX possuem um padrão de profundidade da fila de Transmissão ou Recepção de 32. Para obter resultados melhores, configure a profundidade da fila para 150. Um parâmetro correspondente em configurações de DLC é a Profundidade de Recepção, que também deve ser 150.

O parâmetro IOBUF é configurado para um valor muito baixo na maioria dos sites. Geralmente, ele é configurado como 500, mas a experiência tem mostrado que um valor de 3992 funcionará melhor se você estiver movendo grandes quantidades de dados, especialmente para conexões de canal, como ESCON ou 3172.

Em um sistema LAN, os tamanhos das janelas de transmissão e recepção DLC ou LLC podem ter um efeito impressionante no desempenho. O valor de envio deve ser configurado para sete ou mais e, para a maioria das configurações, um valor de recepção de quatro ou menos funciona melhor.

Se você estiver executando Ethernet, deverá configurar o tamanho do segmento TCP para 1500 bytes. Em uma rede token ring ou FDDI, esse valor deve ser 4400 bytes e, se você estiver usando um adaptador ESCON com TCP/IP, o tamanho do segmento deverá ser sempre 4096.

Por último, para redes TCP/IP, os tamanhos dos buffers de Recepção e Envio TCP devem ser configurados para um valor mais alto que 32768. Um valor igual a 65536 é geralmente melhor.

**Nota:** Estabelecer uma conexão do gateway com o servidor (conexão de saída) é muito mais caro do que estabelecer uma conexão de um cliente com o gateway (conexão de entrada). Em um ambiente no qual milhares de clientes se conectam e desconectam freqüentemente do servidor por meio do gateway, gasta-se uma quantidade substancial de tempo de processamento para estabelecer conexões de saída. O DB2 Connect fornece o conjunto de conexão através de TCP/IP. Quando um cliente solicita a desconexão do servidor, o gateway elimina a conexão de entrada com o cliente, mas mantém a conexão de saída com o servidor em um conjunto. Quando um novo cliente entra no gateway para solicitar uma conexão, o gateway fornece uma já existente no conjunto e, dessa maneira, reduz o tempo de conexão geral e economiza o alto custo de conexão de CPU no servidor.

Um resumo dos métodos de ajuste de desempenho da rede é fornecido na Tabela 19.

*Tabela 19. Métodos de Ajuste de Desempenho da Rede*

O que Procurar	Exemplo	Configuração	Notas
Deliberar Retardos	Parâmetros de retardo em dispositivos de rede	Configurar para 0.	Geralmente, os padrões são mais altos.
Buffers	Parâmetro IOBUF	Configurar para 3992.	Útil principalmente para ESCON ou outro adaptador de canal.
Buffers	RUSIZE	O tamanho ideal é 4096.	Configurar RUSIZE e RQRIOBLK para o mesmo tamanho pode apresentar o melhor desempenho.
Buffers	Compasso	VPACING, PACING e Perfis de Modo devem ser configurados como 63.	Use o compasso adaptável, onde aplicável.
Configurações do Adaptador	Profundidade da fila de Transmissão/Recepção	O valor recomendado é 150.	O padrão é geralmente 32.
Configurações de TCP	Tamanhos de Segmentos	1500 na Ethernet, 4400 no token ring e FDDI.	Adaptadores ESCON usados para TCP/IP devem sempre ser configurados para 4096.

Tabela 19. Métodos de Ajuste de Desempenho da Rede (continuação)

O que Procurar	Exemplo	Configuração	Notas
Configurações de TCP	Tamanhos de Espaços de Envio/Recepção	Deve ser 64 K para ambos.	O padrão é apenas 8192 para Windows. Pode ser configurado no registro do Windows.

## Contenção de Recursos do Sistema

O desempenho poderá ser degradado se houver muitas tarefas no sistema disputando os recursos do sistema. Considere as seguintes perguntas:

- A CPU está saturada? Considere fazer upgrade do sistema, reduzir a carga de trabalho do sistema e ajustar o sistema para reduzir o código extra de processamento.
- A memória está com confirmações em excesso? Considere fazer upgrade da memória, reduzir a carga de trabalho do sistema e ajustar o sistema para reduzir o conjunto de tarefas da memória.
- O adaptador de comunicação/controlador de comunicação está muito ocupado? Considere fazer upgrade da rede ou fazer pares das placas token ring.
- Há algum subsistema muito ocupado e que esteja no caminho de dados?
- Há quaisquer processos ou tarefas desnecessárias em execução no sistema? A regra geral é não configurar ou iniciar serviços a menos que sejam usado regularmente, uma vez que consumirão os recursos do sistema.
- Alguns processos ou tarefas usam ao máximo o recurso? Eles podem ser parados? Suas prioridades podem ser reduzidas? Eles podem ser refinados para que não usem tanto o recurso?

## Resolução de Problemas de Desempenho do DB2 Connect

Se os usuários do DB2 Connect encontrarem tempos de resposta longos durante consultas grandes dos servidores host ou System i, as seguintes áreas deverão ser examinadas em busca da causa possível do problema de desempenho:

1. Para consultas que resultam no retorno de grandes blocos de dados do servidor host ou System i (geralmente 32 K de dados e acima), assegure-se de que o parâmetro de configuração RQRIOBLK do gerenciador de banco de dados esteja configurado como 32767. Isso pode ser feito usando o CLP (Processador de Linha de Comandos), conforme a seguir:
 

```
db2 update database manager configuration using RQRIOBLK 32767
```
2. Assegure-se de que o tamanho máximo de RU especificado na definição do modo IBMRDB esteja configurado com um valor apropriado. É recomendável que o tamanho não seja menor que 4 K para conexões que usam o hardware Token Ring. Para conexões que usam o hardware Ethernet, observe o tamanho máximo de quadros Ethernet de 1536 bytes, que pode ser um fator limitador.

---

## Ajustando o DB2 para OS/390 e z/OS

Você pode otimizar o processamento de encadeamentos inativos no OS/390 e z/OS. Na V5, são permitidos até 25.000 clientes conectados simultaneamente. Entretanto, em todos os casos, o número máximo que pode estar simultaneamente ativo é 1999. Cada cliente de estação de trabalho pode permanecer conectado enquanto inativo; seu encadeamento é colocado em uma cadeia inativa em cada confirmação.

Os parâmetros CMTSTAT, CONDBAT e MAXDBAT do DSNZPARM afetam o processamento de encadeamentos. Para melhor desempenho, configure CMTSTAT para INACTIVE, ajuste CONDBAT para o número máximo de DBATs conectados que fornecem bom desempenho e MAXDBAT para o número máximo aceitável de DBATs ativos.

---

## Aumentando Taxas de Transferência de Dados do DB2 Connect

Além do bloco de linhas para um conjunto de resultados da consulta, o DB2 para OS/390 e z/OS também pode retornar vários blocos de consulta em resposta a um pedido OPEN ou FETCH para um cliente remoto, como o DB2 Connect. Em vez do cliente enviar repetidamente pedidos para o servidor DB2 para OS/390 e z/OS solicitando um bloco de dados de linha por vez, agora o cliente pode solicitar opcionalmente que o servidor retorne algum número de blocos de consulta, além daquele que ele sempre retornará. Esses blocos de consulta adicionais são chamados de blocos de consulta extra.

Deste modo, esse novo recurso permite que o cliente minimize o número de retornos de linha na rede, os quais constituem um custo maior para o desempenho da rede. A redução no número de pedidos enviados pelo cliente ao servidor para blocos de consulta se transforma em um significativo impulsionamento de desempenho. Esse impulsionamento de desempenho se deve ao fato de que a comutação entre um envio e uma recepção é uma operação de alto custo no que diz respeito ao desempenho. O DB2 Connect pode agora explorar esse aprimoramento de desempenho, solicitando blocos de consulta extra de um servidor DB2 para OS/390 e z/OS por padrão.

Para aproveitar totalmente a vantagem do retorno de blocos de consulta extra (cada um pode ter até 32 Kbytes) para o protocolo de rede preferido do TCP/IP, as extensões de escala de janela foram ativadas conforme arquitetadas sob o RFC-1323 no DB2 Connect. Esse recurso permite que o TCP/IP ajuste dinâmica e eficazmente os tamanhos das janelas de envio e recepção para acomodar as quantidades potencialmente grandes de dados retornados por meio dos blocos de consulta extra.

---

## Bloco de Consulta Extra

O suporte a blocos de consulta extra em servidores com o DB2 UDB (Universal Database) para OS/390 e z/OS Versão 7 ou posterior é configurado por meio do parâmetro EXTRA BLOCKS SRV no painel de instalação DDF do DB2. Esse suporte é configurado por meio do controle do número máximo de blocos de consulta extra que o DB2 pode enviar de volta a um cliente para um pedido. Você pode configurar esse parâmetro para um valor entre 0 e 100. A configuração do valor de parâmetro para 0 desativa o retorno de blocos de consulta extra. O valor padrão 100 deve ser sempre usado para aproveitar ao máximo esse recurso, impedindo quaisquer idiosincrasias na rede que tornariam essa configuração inferior ao ideal.

No lado cliente, onde o aplicativo acessa o DB2 para z/OS, diretamente por meio de uma instalação co-localizada do DB2 Connect ou por meio de uma instalação separada do servidor DB2 Connect, há vários meios para ativar o suporte ao DB2 Connect correspondente em uma base por cursor ou instrução:

- A utilização de um tamanho de conjunto de linhas de consulta para um cursor
- A utilização da cláusula 'OPTIMIZE for N ROWS' na instrução select associada a um cursor
- A utilização da cláusula 'FETCH FIRST N ROWS ONLY' na instrução select associada a um cursor

O DB2 Connect pode ativar o suporte a blocos de consulta extra usando diferentes APIs de SQL:

#### SQL Integrada

- O usuário pode chamar o suporte a blocos de consulta extra para uma consulta, especificando a cláusula 'OPTIMIZE for N ROWS' ou a cláusula 'FETCH FIRST N ROWS ONLY', ou ambas, na própria instrução select.
- Com a cláusula 'OPTIMIZE for N ROWS', o DB2 para OS/390 e z/OS tentará montar o bloco do número desejado de linhas para retornar ao DB2 Connect, sujeito à configuração do parâmetro de instalação EXTRA BLOCKS SRV DDF. O aplicativo pode optar por buscar acima de N linhas porque o DB2 para z/OS não limita para N o número total de linhas que poderiam no final ser retornadas para o conjunto de resultados da consulta.
- A cláusula 'FETCH FIRST N ROWS ONLY' funciona de modo semelhante, exceto que o conjunto de resultados da consulta é limitado a N linhas pelo DB2 para OS/390 e z/OS. A busca acima de N linhas resultaria em código SQL +100 (fim dos dados).

#### CLI/ODBC

- O usuário pode chamar o suporte a blocos de consulta extra para uma consulta por meio de seu atributo de instrução SQL\_MAX\_ROWS.
- A cláusula 'FETCH FIRST N ROWS ONLY' é usada no lugar para um servidor DB2 UDB para OS/390 e z/OS 7.1 ou posterior.
  - Para a Versão 7, o conjunto de resultados da consulta é limitado a N linhas pelo DB2 para OS/390 e z/OS. A busca acima de N linhas resultaria em SQL\_NO\_DATA\_FOUND.
  - Para a Versão 8 ou posterior, a CLI assegura que apenas as N primeiras linhas sejam retornadas ao aplicativo por meio do Gerenciador de Cursores do cliente.

**JDBC** O usuário pode chamar o suporte a blocos de consulta extra para uma consulta por meio do método setMaxRows. Semelhante à ativação da CLI/ODBC, o DB2 Connect ativará a cláusula 'OPTIMIZE for N ROWS' para um servidor DB2 para OS/390 e z/OS 6.x. O DB2 Connect também ativará a cláusula 'FETCH FIRST N ROWS ONLY' para um servidor DB2 para z/OS 7.1 ou superior.

---

## Escala de Janela RFC-1323

A escala de janela é suportada em todas as plataformas Windows, Linux e UNIX que suportam as extensões RFC-1323 para TCP/IP. Você pode ativar esse recurso no DB2 para Windows, Linux ou UNIX usando a variável de registro DB2SORCVBUF do DB2. Para ativar a escala de janela, essa variável de registro

deve ser configurada para qualquer valor acima de 64 K. Por exemplo, no DB2 para Windows, Linux ou UNIX, você pode emitir `db2set DB2SORCVBUF =65537`.

Os tamanhos máximos dos buffers de envio e recepção dependem do sistema operacional específico. Para assegurar que os tamanhos dos buffers configurados foram aceitos, o usuário pode configurar o parâmetro de configuração `DIAGLEVEL` do gerenciador de banco de dados para 4 (informativo) e verificar o arquivo de registro de notificação de administração para mensagens

Para que a escala de janela tenha efeito, ela deve ser ativada em ambas as extremidades de uma conexão; na estação de trabalho e no host, diretamente por meio da pilha TCP/IP do sistema operacional ou indiretamente por meio do produto DB2. Por exemplo, para o DB2 para z/OS, a escala de janela pode atualmente ser ativada apenas por meio do sistema operacional, configurando `TCPRCVBUFRSIZE` para qualquer valor acima de 64 K. Se estiver usando um IBM data server client remoto para acessar um banco de dados host ou System i do DB2 através de uma estação de trabalho do servidor DB2 Connect, você também pode ativar a escala de janela no cliente. Pelo mesmo token, também é possível ativar a escala de janela entre um IBM data server client remoto e um servidor DB2 da estação de trabalho quando nenhum banco de dados host ou System i do DB2 estiver envolvido.

Embora a escala de janela seja projetada para aprimorar o desempenho da rede, é importante observar que o aprimoramento de desempenho da rede esperado nem sempre se materializa. A interação entre fatores, como o tamanho do quadro usado para o adaptador LAN ethernet ou token ring, o tamanho de MTU de IP e outras configurações em roteadores em todo o link de comunicação, poderia também resultar em degradação de desempenho assim que a escala de janela fosse ativada. Portanto, por padrão, a escala de janela é desativada com os buffers de envio e recepção configurados para 64 K.

Você deve estar preparado para avaliar o impacto da ativação da escala de janela e desempenhar quaisquer ajustes necessários à rede. Para obter uma introdução sobre o ajuste da rede para desempenho aprimorado de rede, consulte <http://www.networking.ibm.com/>.

---

## Conversão de Dados do Host

Quando as informações são transferidas entre os diferentes ambientes (como Intel [sistemas operacionais Windows], IEEE [Linux e UNIX], zSeries [VM, VSE, z/OS], System i [OS/400]), os tipos de dados numéricos (como decimal, inteiro, ponto flutuante) podem precisar ser convertidos. Essa conversão pode afetar o desempenho.

O custo de CPU da conversão de dados de caractere de byte único é geralmente menor que aquele da conversão de dados numéricos (em que a conversão de dados é requerida).

O custo da conversão de dados de `DATA/HORA/TIMESTAMP` é quase igual àquele do `CHAR` de byte único. A conversão de dados de ponto `FLUTUANTE` custa mais que todos. O designer de aplicativos pode aproveitar a vantagem desses fatos ao projetar um aplicativo com base no DB2 Connect.

Se uma tabela de banco de dados tiver uma coluna definida como `'FOR BIT DATA'`, os dados de caractere que estiverem sendo transferidos entre o aplicativo e

o banco de dados não precisarão de conversão de dados. Isso pode ser usado quando você estiver arquivando dados no servidor de banco de dados do host ou no System i.

---

## Tipos de Dados para Dados de Caracteres

Os dados de caractere podem ter o tipo de dados CHAR ou VARCHAR. Qual tipo de dados é mais eficiente depende do comprimento típico de dados no campo:

- Se o tamanho dos dados reais variar significativamente, VARCHAR será mais eficiente porque CHAR inclui caracteres em branco extras para preencher o campo. Esses caracteres em branco devem ser transmitidos através da rede como quaisquer outros caracteres.
- Se o tamanho dos dados reais não variar muito, CHAR será mais eficiente porque cada campo VARCHAR possui alguns bytes de informações de comprimento que devem ser transmitidos.

---

## Hardware de Rede

As seguintes considerações estão relacionadas ao hardware:

- Velocidade da rede ou da mídia de transmissão

O desempenho é aprimorado com um meio de transmissão mais rápido. Por exemplo, a seguir, algumas taxas de transferência de dados brutos típicas:

**Canal-para-canal (fibra ótica)**

4,0 MB/s

**LAN de 16 Mbps**

2,0 MB/s

**Canal-para-canal (comum)**

1,0 MB/s

**LAN de 4 Mbps**

0,5 MB/s

**Portadora de alta velocidade T1 (1,544 Mbps)**

0,193 MB/s

**Linha de telefone remota e rápida de 56 Kbps**

0,007 MB/s

**Modem de 19,6 Kbps**

0,002 MB/s

**Modem de 9600 bps**

0,001 MB/s

A taxa de transferência de dados é limitada pelo meio de transmissão mais lento no caminho para o servidor de banco de dados do host ou do System i.

- Adaptador de rede ou controlador de comunicação

É necessário planejar com cuidado o uso de memória do adaptador de rede e do controlador de comunicação. Além disso, você deve trabalhar com um especialista de rede para assegurar que o controlador tenha o recurso para manipular o tráfego extra gerado pelo DB2 Connect.

- Topologia de rede

Se os dados cruzam de LAN para LAN e de uma rede para outra rede, considere o tempo de percurso. Pontes, roteadores e gateways serão incluídos no tempo decorrido. Por exemplo, reduzir o número de pontes que são cruzadas reduz o número de saltos requeridos para cada pedido.

A distância física entre os nós também deve ser considerada. Mesmo se uma mensagem for transferida por satélite, o tempo de transferência será limitado pela velocidade da luz ( $3 * 10^{**8}$  m/s) e a distância de percurso circular entre o emissor e o receptor.

- Tráfego de rede

Se a largura da banda da rede tiver sido totalmente usada, o tempo de resposta e a taxa de transferência de dados para um único aplicativo serão reduzidos.

O congestionamento pode ocorrer na rede quando os dados se acumulam em uma parte específica da rede; por exemplo, em um NCP antigo com um tamanho de buffer muito pequeno.

- Confiabilidade de rede

Se a taxa de erro da rede for alta, o rendimento do processamento da rede será reduzido e isso causará baixo desempenho devido à retransmissão de dados.



---

## Capítulo 21. Ajuste de Desempenho de Aplicativos CLI/ODBC

CLI/ODBC é uma interface de programação de aplicativo SQL que pode ser chamada por seus aplicativos de banco de dados. As funções da CLI chamam os procedimentos armazenados do DB2 que, por sua vez, acessam as tabelas do catálogo do sistema.

Alguns aplicativos usam APIs do ODBC para reunir informações de metadados que são usadas em processamento adicional. As dez chamadas de API de metadados que podem ser feitas são:

- SQLTables
- SQLColumns
- SQLSpecialcolumns
- SQLStatistics
- SQLPrimarykeys
- SQLForeignkeys
- SQLTablePrivileges
- SQLColumnPrivileges
- SQLProcedures
- SQLProcedureColumns

Determinados aplicativos CLI/ODBC que usam as APIs de metadados listadas acima podem consultar todos os objetos no banco de dados. Por exemplo, uma chamada SQLTables solicita metadados para todas as tabelas no banco de dados. Em um grande sistema, esses pedidos podem resultar em muito tráfego na rede, podem levar um considerável período de tempo e consumir uma considerável quantidade de recursos do servidor.

Várias palavras-chave de inicialização da CLI/ODBC podem ser usadas para limitar a quantidade de dados que serão retornados pelas chamadas da API inicial durante o estágio de "coleta de informações" após a primeira conexão com o banco de dados. Essas palavras-chave podem ser configuradas:

1. Editando manualmente o arquivo db2cli.ini.
2. Alterando as configurações de ODBC/CLI para o banco de dados usando o Assistente de Configuração do Cliente (nas plataformas que o suportam).
3. Atualizando a configuração da CLI do banco de dados usando a Interface de Linha de Comandos do DBA.

As palavras-chave são:

- DBName
  - TableType
  - SchemaList
  - SysSchema
  - GrantorList
  - GranteeList



---

## Parte 5. Resolução de Problemas



---

## Capítulo 22. Resolução de Problemas

O ambiente do DB2 Connect envolve vários produtos de software, hardware e comunicação. A resolução de problemas é melhor abordada por um processo de eliminação e refinamento dos dados disponíveis para se chegar a uma conclusão (o local do erro).

Depois de reunir as informações relevantes e com base na sua seleção do tópico aplicável, continue com a seção referenciada.

---

### Reunindo Informações Relevantes

A resolução de problemas inclui o estreitamento do escopo do problema e a investigação das possíveis causas. O ponto inicial apropriado é reunir as informações relevantes e determinar o que você sabe, quais dados não foram reunidos e quais caminhos podem ser eliminados. Responda pelo menos as perguntas a seguir.

- A conexão inicial foi bem-sucedida?
- O hardware está funcionando corretamente?
- Os caminhos de comunicação são operacionais?
- Houve quaisquer alterações na rede de comunicação que tornariam as entradas de diretório anteriores inválidas?
- O banco de dados foi iniciado?
- A interrupção na comunicação ocorreu entre um ou mais clientes e o DB2 Connect Server (gateway); entre o gateway do DB2 Connect e o servidor de banco de dados do host ou System i; ou entre o DB2 Connect Personal Edition e o servidor de banco de dados do host ou System i?
- O que você pode determinar pelo conteúdo da mensagem e pelos tokens retornados na mensagem?
- A utilização de ferramentas de diagnóstico, como db2trc, db2pd ou db2support, fornece alguma assistência no momento?
- Outras máquinas que desempenham tarefas semelhantes estão funcionando corretamente?
- Se esta for uma tarefa remota, será bem-sucedida se desempenhada localmente?

---

### A Conexão Inicial não Foi Bem-sucedida

Revise as seguintes perguntas e assegure-se de que as etapas de instalação foram seguidas:

1. *O processo de instalação foi concluído com êxito?*
  - Todos os produtos de software de pré-requisito estavam disponíveis?
  - A memória e o espaço em disco estavam adequados?
  - O suporte ao cliente remoto foi instalado?
  - A instalação do software de comunicação foi concluída sem condições de erro?
2. *Para sistemas operacionais UNIX, uma instância do produto foi criada?*
  - Como raiz, você criou um usuário e um grupo para ser o proprietário da instância e o grupo sysadm?

3. *Se aplicável, as informações sobre licença foram processadas com êxito?*
  - Para sistemas operacionais UNIX, você editou o arquivo de nodelock e digitou a senha fornecida pela IBM?
4. *As comunicações da estação de trabalho e do servidor de banco de dados do host ou do System i foram configuradas apropriadamente?*
  - Há três configurações que devem ser consideradas:
    - a. A configuração do servidor de banco de dados do host ou do System i identifica o solicitador de aplicativo para o servidor. O sistema de gerenciamento do banco de dados do servidor host ou System i terá entradas do catálogo do sistema que definirão o solicitante em termos de local, protocolo de rede e segurança.
    - b. A configuração da estação de trabalho do DB2 Connect define o preenchimento do cliente para o servidor e do servidor host ou System i para o cliente.
    - c. A configuração da estação de trabalho do cliente deve ter o nome da estação de trabalho e o protocolo de comunicação definidos.
  - A análise de problemas quanto a uma conexão inicial não estabelecida inclui verificar se os nomes de PU (Unidade Física) estão completos e corretos ou verificar se o número da porta e o nome do host corretos foram especificados para as conexões TCP/IP.
  - O administrador do banco de dados do servidor host ou System i e os administradores da Rede possuem utilitários disponíveis para diagnosticar os problemas.
5. *Você tem o nível de autoridade requerido pelo sistema de gerenciamento de banco de dados do servidor host ou System i para usar o banco de dados do servidor host ou System i?*
  - Considere a autoridade de acesso do usuário, as regras para os qualificadores de tabela e os resultados previstos.
6. *Se você tenta usar o CLP (Processador de Linha de Comandos) para emitir instruções SQL para um servidor de banco de dados do host ou do System i, você não obtém êxito?*
  - Você seguiu o procedimento para ligar o CLP ao servidor de banco de dados do host ou do System i?

---

## Problemas Encontrados após uma Conexão Inicial

As perguntas a seguir são oferecidas como um ponto inicial para auxiliar na limitação do escopo do problema.

1. *Há alguma circunstância operacional especial ou incomum?*
  - Este é um novo aplicativo?
  - Os novos procedimentos estão sendo usados?
  - Há alterações recentes que podem estar afetando o sistema? Por exemplo, algum produto de software ou aplicativo foi alterado desde a última execução do aplicativo ou cenário?
  - Para programas aplicativos, qual API (Interface de Programação de Aplicativo) foi usada para criar o programa?
  - Outros aplicativos que usam as APIs de software ou comunicação foram executados no sistema do usuário?
  - Um fix pack foi instalado recentemente? Se o problema ocorreu quando um usuário tentou usar um recurso que não tinha sido usado (ou carregado) em

seu sistema operacional desde que foi instalado, determine o fix pack mais recente da IBM e carregue-o *depois* de instalar o recurso.

2. *Esse erro ocorreu antes?*
  - Há alguma resolução documentada para as condições de erro anteriores?
  - Quem eram os participantes e eles podem oferecer alguma apreciação do possível curso da ação?
3. *Você explorou a utilização de comandos do software de comunicação que retornam informações sobre a rede?*
  - O TCP/IP pode ter informações valiosas recuperadas da utilização de comandos e daemons do TCP/IP.
4. *Há informações retornadas na SQLCA (Área de Comunicação SQL) que podem ser úteis?*
  - Os procedimentos de manipulação de problemas deveriam incluir etapas para examinar o conteúdo dos campos SQLCODE e SQLSTATE.
  - Os SQLSTATES permitem que os programadores de aplicativos testem classes de erros comuns à família DB2 de produtos de banco de dados. Em uma rede de banco de dados relacional distribuído, esse campo pode fornecer uma base comum.
5. *O DB2START foi executado no Servidor?* Além disso, assegure-se de que a variável de ambiente DB2COMM esteja configurada corretamente para clientes que acessam o servidor remotamente.
6. *Outras máquinas desempenhando a mesma tarefa conseguem se conectar ao servidor com êxito?* O número máximo de clientes que estão tentando se conectar ao servidor pode ter sido atingido. Se um outro cliente se desconectar do servidor, o cliente que anteriormente não conseguia se conectar, agora consegue?
7. *A máquina possui o endereçamento apropriado?* Verifique se a máquina é exclusiva na rede.
8. *Ao conectar-se remotamente, a autoridade apropriada foi concedida ao cliente?* A conexão com a instância pode ter sido bem-sucedida, mas a autorização pode não ter sido concedida no nível do banco de dados ou da tabela.
9. *Esta é a primeira máquina a se conectar com um banco de dados remoto?* Em ambientes distribuídos, roteadores ou pontes entre as redes poderiam bloquear a comunicação entre o cliente e o servidor. Por exemplo, ao usar TCP/IP, assegure-se de que possa executar PING do host remoto.

## Comandos DDM não-suportados

Os comandos DDM BNDCPY, BNDDPLY, DRPPKG e DSCRDBTBL não são suportados pelo DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows quando este agir como um servidor de aplicativos de DRDA (DRDA AS).

### Sintomas

Se um solicitante de aplicativos de DRDA (DRDA AR) se conectar ao DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows e emitir qualquer um dos comandos a seguir, o comando falhará:

Tabela 20. Comandos DDM não-suportados

Comando DDM	Ponto de código DDM	Descrição
BNDCPY	X'2011'	Copia um pacote de banco de dados relacional (RDB) existente

Tabela 20. Comandos DDM não-suportados (continuação)

Comando DDM	Ponto de código DDM	Descrição
BNDDPLY	X'2016'	Implementa um pacote de RDB existente
DRPPKG	X'2007'	Descarta um pacote
DSCRDBTBL	X'2012'	Descreve uma tabela de RDB

Além disso, os pontos de código a seguir, usados no descritor SQLDTA para entradas de matriz em forma de parâmetro (ou em forma de coluna), também não são suportados:

Tabela 21. Objetos de Dados FD:OCA Não-suportados

Objetos de dados FD:OCA	Ponto de código DDM	Descrição
FDOEXT	X'147B'	Extensões de Dados de Formatted Data Object Content Architecture (FD:OCA)
FDOOFF	X'147D'	Deslocamentos de Dados de FD:OCA

A mensagem de erro mais comum nestas situações é a SQL30020N ("Falha na execução devido a um Erro de Protocolo Distribuído que afetará a execução bem-sucedida de comandos e instruções SQL subsequentes").

## Causas

A Distributed Data Management Architecture (DDM) é parte do protocolo DRDA. Os comandos DDM BNDCPY, BNDDPLY, DRPPKG e DSCRDBTBL existem em todos os níveis da DRDA suportados pelo DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows, mas o servidor de aplicativos de DRDA não suporta estes comandos DDM.

Do mesmo modo, um servidor de aplicativos de DRDA DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows não suporta os códigos de ponto **FDOEXT** e **FDOOFF**. Estes pontos de código são usados no descritor SQLDTA que é enviado para o servidor quando você envia um pedido de entrada de matriz em forma de coluna.

## Diagnosticando o Problema

Se você obtém um rastreamento do DB2 no servidor de aplicativos de DRDA, você verá uma mensagem semelhante à mensagem a seguir como resposta a esses comandos: ERROR MSG = Analisador: Comando Não Suportado.

## Resolvendo o Problema

Atualmente, não há alternativa suportadas para os comandos DDM BNDCPY e BNDDPLY.

Para descartar um pacote, use a instrução SQL DROP PACKAGE. Por exemplo, conecte-se ao servidor de aplicativos de DRDA DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows e envie uma instrução DROP PACKAGE em um pedido EXECUTE IMMEDIATE. O DB2 Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows processará o pedido com êxito.



Para descrever uma tabela de RDB, use um dos comandos DDM a seguir: DSCSQLSTT (Descrever Instrução SQL) ou PRPSQLSTT (Preparar Instrução SQL). Por exemplo, se desejar uma descrição da tabela TAB1, descreva ou prepare a instrução a seguir: SELECT \* FROM TAB1.

**Nota:** Quando o DRDA AR emite o comando PRPSQLSTT, é necessário especificar também a variável de instância **RTNSQLDA** com um valor TRUE, caso contrário, o descritor SQLDA Reply Data (SQLDARD) não será retornado pelo servidor.

Para evitar problemas com os pontos de código **FDOEXT** e **FDOOFF**, use pedidos de entrada de matriz em forma de linha, ao invés de pedidos de entrada de matriz em forma de parâmetro (ou em forma de coluna).

---

## Ferramentas de Diagnóstico

Ao encontrar um problema, você pode usar o seguinte:

- Todos os dados de diagnóstico incluindo arquivos de dump, arquivos de trap, logs de erro, arquivos de notificação e logs de alerta estão localizados no caminho especificado pelo parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados do caminho do diretório de dados de diagnóstico (**diagpath**):

Se o valor para este parâmetro de configuração for nulo, os dados de diagnóstico serão gravados em um dos seguintes diretórios ou pastas:

- Para ambientes Linux e UNIX: *INSTHOME*/sllib/db2dump, em que *INSTHOME* é o diretório home da instância.
- Para ambientes Windows suportados:
  - Se a variável de ambiente **DB2INSTPROF** não estiver configurada, *x:\SQLLIB\DB2INSTANCE* será usada, em que *x:\SQLLIB* é a referência de unidade e o diretório especificados na variável de registro **DB2PATH** e o valor de **DB2INSTANCE** contém o nome da instância.

**Nota:** O diretório não deve ser nomeado SQLLIB.

- Se a variável de ambiente **DB2INSTPROF** estiver configurada, *x:\DB2INSTPROF\DB2INSTANCE* será usada, em que **DB2INSTPROF** é o nome do diretório de perfil da instância e **DB2INSTANCE** é o nome da instância (por padrão, o valor **DB2INSTDEF** em sistemas operacionais Windows de 32 bits).
- Para sistemas operacionais Windows, você pode usar o Visualizador de Eventos para visualizar o registro de notificação de administração.
- As ferramentas de diagnóstico disponíveis que podem ser usadas incluem **db2trc**, **db2pd** e **db2support**.
- Para sistemas operacionais Linux e UNIX, o comando **ps**, que retorna informações de status do processo sobre os processos ativos para saída padrão.
- Para sistemas operacionais UNIX, o arquivo de núcleo que é criado no diretório atual quando ocorrem erros graves. Ele contém uma imagem de memória do processo finalizado e pode ser usado para determinar qual função causou o erro.



---

## Capítulo 23. Rastreios do DB2 dentro do DB2 Connect

As ações de rastreio e operações da forma como acontecem dentro de seu ambiente podem fornecer informações úteis quando lidamos com resolução de um problema. É possível obter, descarregar e formatar um rastreio tirado de um produto de servidor de banco de dados DB2. O recurso de rastreio é fornecido como parte do produto de servidor de banco de dados DB2.

---

### Obtendo um Rastreio do DB2 Usando o db2trc

O comando **db2trc** controla o recurso de rastreio fornecido com o DB2. O recurso de rastreio registra informações sobre as operações e formata essas informações em um formulário legível.

Lembre-se de que ocorre um aumento de overhead quando um rastreio está executando, portanto a ativação do recurso de rastreio pode prejudicar o desempenho de seu sistema.

Em geral, o DB2 Support e as equipes de desenvolvimento usam os rastreios do DB2 para resolução de problemas. Você pode executar um rastreio para obter informações sobre um problema que você está investigando, mas o uso dessas informações é limitado sem o conhecimento do código-fonte do DB2.

Entretanto, é importante saber como acionar corretamente o rastreio e como descarregar os arquivos de rastreio, apenas para o caso de eles serem solicitados a você.

**Nota:** Pode ser necessário ter uma autoridade SYSADM, SYSCTRL ou SYSMAINT para usar o db2trc

Para ter uma idéia geral das opções disponíveis, execute o comando db2trc sem qualquer parâmetro:

```
C:\>db2trc
Uso: db2trc (chg|clr|dmp|flw|fmt|inf|off|on) options
```

Para obter mais informações sobre um parâmetro de comando db2trc específico, use a opção -u. Por exemplo, para ver mais informações sobre como ajustar o rastreio, execute o seguinte comando:

```
db2trc on -u
```

Isso fornecerá informações sobre todas as opções adicionais (rotuladas como "recursos") que podem ser especificadas ao acionar um rastreio do DB2.

Ao acionar um rastreio, a opção mais importante é -L. Isso especifica o tamanho do buffer de memória que será usado para armazenar as informações que estão sendo rastreadas. O tamanho do buffer pode ser especificado em bytes ou megabytes. (Para especificar megabytes anexados em "M" ou "m" após o valor). O tamanho do buffer de rastreio deve ser um poder de dois megabytes. Se você especificar um tamanho que não atende esse requisito, o tamanho do buffer ficará automaticamente em torno de um poder mais próximo de dois.

Se o buffer for pequeno demais, as informações poderão ser perdidas. Por padrão, somente as informações de rastreamento mais recentes serão mantidas se o buffer ficar cheio. Se o buffer for grande demais, poderá ser difícil enviar o arquivo para a equipe de suporte do DB2.

Se estiver rastreando uma operação relativamente pequena (como uma conexão com o banco de dados), um tamanho de aproximadamente 8MB costuma ser suficiente:

```
C:\> db2trc on -l 8M
O rastreamento é acionado
```

Entretanto, se você estiver rastreando uma operação maior ou se um lote de trabalho estiver em andamento ao mesmo tempo, um buffer de rastreamento maior poderá ser necessário.

Em muitas plataformas, o rastreamento pode ser acionado a qualquer momento e funciona conforme descrito acima. Entretanto, há certas situações a considerar:

1. Em vários sistemas de partição de banco de dados, é necessário executar um rastreamento para cada partição de banco de dados física (oposto à lógica).
2. Em plataformas HP-UX, Linux e Solaris, se o rastreamento for desligado depois de iniciada a instância, será usado um buffer bem pequeno na próxima vez que o rastreamento for iniciado, independentemente do tamanho especificado. Por exemplo, ontem você acionou um rastreamento usando `db2trc on -l 8m`, então coletou um rastreamento e depois desligou o rastreamento (`db2trc off`). Hoje você precisa executar um rastreamento com um conjunto de buffer de memória para 32 megabytes (`db2trc on -l 32m`), sem desativar a instância e reiniciar. Perceberá que nesse caso, o rastreamento terá apenas um buffer pequeno. Para executar efetivamente um rastreamento nessas plataformas, acione o rastreamento antes de iniciar a instância com o tamanho de buffer que precisa e “limpe” o buffer conforme necessário posteriormente.

---

## Efetando Dumping em um Arquivo de Rastreamento do DB2

Uma vez ativado o recurso de rastreamento usando a opção `ligar`, todo o trabalho subsequente feito pela instância será rastreado.

Enquanto o rastreamento está executando, você pode usar a opção `clr` para limpar o buffer de rastreamento. Todas as informações existentes no buffer de rastreamento serão removidas.

```
C:\>db2trc clr
O rastreamento foi apagado
```

Uma vez concluída a operação que está sendo rastreada, use a opção `dmp` seguida por um arquivo de rastreamento para descarregar o buffer de memória no disco. Por exemplo:

```
C:\>db2trc dmp trace.dmp
O rastreamento foi descarregado no arquivo.
```

O recurso de rastreamento continuará executando após o descarregamento do buffer de rastreamento no disco. Para desligar o rastreamento, use a opção `desligar` (`off`):

```
C:\>db2trc off
O rastreamento está desligado.
```

---

## Formatando um Arquivo de Rastreo do DB2

O arquivo de dump criado pelo comando `db2trc dmp` está no formato binário e não é legível.

Para verificar se um arquivo de rastreo pode ser lido, formate o arquivo de rastreo binário para mostrar o controle de fluxo e envie a saída formatada para um dispositivo nulo. O exemplo a seguir mostra o comando para executar essa tarefa:

```
db2trc flw example.trc nul
```

em que `example.trc` é um arquivo binário produzido usando a opção `dmp`.

A saída para esse comando será descrita explicitamente se houver um problema na leitura do arquivo, sendo o rastreo agrupado ou não.

Nesse ponto, o arquivo dump pode ser enviado para o DB2 Support. Eles então formatarão o arquivo de acordo com o nível de serviço do DB2. Entretanto, você pode ser solicitado, às vezes, a formatar o arquivo de dump no formato ASCII antes de enviá-lo. Isso é feito através das opções `flw` e `fmt`. Você deve fornecer o nome do arquivo dump binário juntamente com o nome do arquivo ASCII que deseja criar:

```
C:\>db2trc flw trace.dmp trace.flw
C:\Temp>db2trc flw trace.dmp trace.flw
Total number of trace records      : 18854
Trace truncated                    : NO
Trace wrapped                      : NO
Number of trace records formatted : 1513 (pid: 2196 tid 2148 node: -1)
Number of trace records formatted : 100 (pid: 1568 tid 1304 node: 0)
...
```

```
C:\>db2trc fmt trace.dmp trace.fmt
C:\Temp>db2trc fmt trace.dmp trace.fmt
Trace truncated                    : NO
Trace wrapped                      : NO
Total number of trace records      : 18854
Number of trace records formatted : 18854
```

Se essa saída indica que "Trace wrapped" é "YES", então isso significa que o buffer de rastreo não está grande o suficiente para conter todas as informações coletadas durante o período de rastreo. Um rastreo agrupado pode ser bom, dependendo da situação. Se você estiver interessado em informações mais recentes (essa é a informação padrão mantida, a menos que a opção `-i` seja especificada), então o que está no arquivo de rastreo pode ser suficiente. Entretanto, se você estiver interessado em algo que aconteceu no início do período de rastreo ou se estiver interessado em tudo o que aconteceu, precisará refazer a operação com um buffer de rastreo maior.

Há opções disponíveis quando se formata um arquivo binário em um arquivo de texto legível. Por exemplo, você pode usar `db2trc fmt -xml trace.dmp trace.fmt` para converter os dados binários e a saída do resultado em um formato xml analisável. As opções adicionais estão mostradas na descrição detalhada do comando de rastreo (`db2trc`).

Outra coisa a considerar é que em sistemas operacionais Linux e UNIX, o DB2 descarregará automaticamente o buffer de rastreo no disco quando encerrar a instância, devido a um erro grave. Assim, se o rastreo estiver ativado quando uma instância for encerrada irregularmente, será criado um arquivo no diretório de

diagnóstico e seu nome será db2trdmp.###, sendo que ### é o número de partição de banco de dados. Isso não ocorre em plataformas Windows. Você precisa fazer descarregamento do rastreo manualmente nessas situações.

Para resumir, a seguir está um exemplo da seqüência comum dos comandos db2trc:

```
db2trc on -l 8M
db2trc clr
<Execute problem recreation commands>
db2trc dump db2trc.dmp
db2trc off db2trc flw db2trc.dmp <filename>.flw
db2trc fmt db2trc.dmp <filename>.fmt
db2trc fmt -c db2trc.dmp <filename>.fmtc
```

---

## Capítulo 24. Arquivos de Rastreo DRDA

Antes de analisar rastreios DRDA, você precisa compreender que o DRDA é um padrão aberto de definição de dados e estrutura de comunicação. Por exemplo, o DRDA compreende um conjunto de regras sobre como os dados devem ser organizados e como a comunicação dessas informações ocorre. Essas regras são definidas nos seguintes manuais de referência:

- DRDA V3 Vol. 1: Distributed Relational Database Architecture
- DRDA V3 Vol. 2: Formatted Data Object Content Architecture
- DRDA V3 Vol. 3: Distributed Data Management Architecture

Versões em PDF desses manuais estão disponíveis em [www.opengroup.org](http://www.opengroup.org).

O utilitário **db2drdat** registra os dados comutados entre um DRDA Application Requestor (AR) e um DB2 DRDA Application Server (AS) (por exemplo, entre o DB2 Connect e um host ou servidor de banco de dados Series i).

---

### Utilitário de Rastreo

O utilitário **db2drdat** registra os dados intercambiados entre o servidor DB2 Connect (em nome do IBM data server client) e o servidor de banco de dados do host ou do System i.

Como um administrador de banco de dados (ou desenvolvedor de aplicativos), pode ser útil entender como esse fluxo de dados funciona, porque esse conhecimento pode ajudar a determinar a origem de um problema específico. Suponha que aconteça a seguinte situação: você emite uma instrução de banco de dados **CONNECT TO** para um host ou um servidor de banco de dados do System i, mas o comando falha e você recebe um código de retorno malsucedido. Se você entender exatamente quais informações foram transportadas para o sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i, conseguirá determinar a causa da falha mesmo se as informações do código de retorno forem gerais. Muitas falhas são causadas por simples erros do usuário.

A saída de **db2drdat** lista os fluxos de dados trocados entre a estação de trabalho do DB2 Connect e o sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i. Os dados enviados ao servidor de banco de dados do host ou do System i são rotulados como **SEND BUFFER** e os dados recebidos do servidor de banco de dados do host ou do System i são rotulados como **RECEIVE BUFFER**.

Se um buffer de recepção contiver informações do SQLCA, ele será seguido por uma interpretação formatada desses dados e rotulado como SQLCA. O campo **SQLCODE** de um SQLCA é o valor *não mapeado* conforme retornado pelo servidor de banco de dados do host ou do System i. Os buffers de envio e recepção são organizados do mais antigo para o mais recente no arquivo. Cada buffer possui:

- O ID do processo
- Uma etiqueta **SEND BUFFER**, **RECEIVE BUFFER** ou **SQLCA**. O primeiro comando ou objeto DDM em um buffer é rotulado como **DSS TYPE**.

Os dados restantes em buffers de envio e recepção são divididos em cinco colunas, que consistem em:

- Uma contagem de byte.
- As colunas 2 e 3 representam o fluxo de dados DRDA trocado entre os dois sistemas, em ASCII ou EBCDIC.
- Uma representação ASCII de colunas 2 e 3.
- Uma representação EBCDIC de colunas 2 e 3.

---

## Saída de Rastreio

O utilitário db2drdat grava as seguintes informações no *arquivo de rastreio*:

- -r
  - Tipo de resposta/objeto DRDA
  - Buffer de recepção
- -s
  - Tipo de pedido DRDA
  - Buffer de envio
- -c
  - SQLCA
- Informações de erro do TCP/IP
  - Código de retorno da função de recepção
  - Gravidade
  - Protocolo usado
  - API usada
  - Função
  - Número do erro.

### Nota:

1. Um valor zero para o código de saída indica que o comando foi concluído com êxito e um valor diferente de zero indica o contrário.
2. Os campos retornados variam com base na API usada.
3. Os campos retornados variam com base na plataforma na qual o DB2 Connect está em execução, mesmo para a mesma API.
4. Se o comando db2drdat enviar a saída para um arquivo já existente, o arquivo antigo será apagado, a menos que as permissões no arquivo não permitam que ele seja apagado.

---

## Análise do Arquivo de Saída de Rastreio

As seguintes informações são capturadas em um rastreio db2drdat:

- O PID (ID do Processo) do aplicativo cliente
- O RDB\_NAME catalogado no diretório DCS (Database Connection Services)
- O(s) CCSID(s) do DB2 Connect
- Os CCSID(s) do servidor de banco de dados do host ou do System i
- O sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i com o qual o sistema DB2 Connect está se comunicando.

O primeiro buffer contém os comandos EXCSAT (Exchange Server Attributes) e ACCRDB (Access RDB) enviados ao sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i. Ele envia esses comandos como resultado de um comando de banco de dados CONNECT TO. O próximo buffer contém a



resposta que o DB2 Connect recebeu do sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i. Ele contém um EXCSATRD (Exchange Server Attributes Reply Data) e um ACCRDBRM (Access RDB Reply Message).

#### **EXCSAT**

O comando EXCSAT contém o nome da estação de trabalho do cliente especificado pelo objeto SRVNAM (Server Name), que é o ponto de código X'116D', de acordo com a especificação DDM. O comando EXCSAT está localizado no primeiro buffer. No comando EXCSAT, os valores X'9481A292' (codificados em CCSID 500) são convertidos em *máscara* assim que X'116D' é removido.

O comando EXCSAT contém também o objeto EXTNAM (External Name), que é geralmente colocado nas informações de diagnóstico no sistema de gerenciamento do banco de dados do host ou do System i. Ele consiste em um ID do aplicativo de 20 bytes seguido por um ID do processo de 8 bytes (ou ID do processo de 4 bytes e ID do encadeamento de 4 bytes). Ele é representado pelo ponto de código X'115E' e, neste exemplo, seu valor é db2bp preenchido com espaços em branco seguidos por 000C50CC. Em um IBM data server client Linux ou UNIX, esse valor pode ser correlacionado com o comando ps, que retorna informações de status do processo sobre processos ativos para saída padrão.

#### **ACCRDB**

O comando ACCRDB contém o RDB\_NAME no objeto RDBNAM, que é o ponto de código X'2110'. O comando ACCRDB segue o comando EXCSAT no primeiro buffer. No comando ACCRDB, os valores X'E2E3D3C5C3F1' são convertidos em STLEC1 quando X'2110' é removido. Isso corresponde ao campo do nome do banco de dados de destino no diretório DCS.

A cadeia de contabilidade possui um ponto de código X'2104'.

O conjunto de códigos configurado para a estação de trabalho do DB2 Connect é mostrado localizando o objeto CCSIDSBC (CCSID para caracteres de byte único) do CCSID com o ponto de código X'119C' no comando ACCRDB. Neste exemplo, o CCSIDSBC é X'0333', que é 819.

Os objetos CCSIDDBC (CCSID for Double-byte Characters) e CCSIDMBC (CCSID for Mixed-byte Characters) adicionais, com pontos de código X'119D' e X'119E', respectivamente, também estão presentes no comando ACCRDB. Neste exemplo, o CCSIDDBC é X'04B0', que é 1200, e o CCSIDMBC é X'0333', que é 819, respectivamente.

#### **EXCSATRD e ACCRDBRM**

Os valores CCSID também são retornados do servidor de banco de dados do host ou do System i no ACCRDBRM (Access RDB Reply Message) no segundo buffer. Esse buffer contém o EXCSATRD seguido pelo ACCRDBRM. O arquivo de saída de exemplo contém dois valores CCSID para o sistema do servidor de banco de dados do host ou do System i. Os valores são 1208 (para caracteres de único byte e de byte misto) e 1200 (para caracteres de byte duplo).

Se o DB2 Connect não reconhecer a página de códigos que retorna do servidor de banco de dados do host ou do System i, SQLCODE -332 será retornado para o usuário com as páginas de códigos de origem e de destino. Se o servidor de banco de dados do host ou System i não reconhecer o conjunto de códigos enviado do DB2 Connect, ele retornará VALNSPRM (Parameter Value Not Supported, com ponto de código DDM X'1252'), que é convertido em SQLCODE -332 para o usuário.

O ACCRDBRM contém também o parâmetro PRDID (Product-specific Identifier, com ponto de código X'112E'). O valor é X'C4E2D5F0F8F0F1F5', que é DSN08015 no EBCDIC. De acordo com os padrões, o DSN é DB2 Universal Database para z/OS e OS/390. O número da versão também é indicado. ARI é o DB2 Server para VSE & VM, SQL é o banco de dados do DB2 ou DB2 Connect, e QSQ é o DB2 para i5/OS.

---

## Amostras de Arquivos de Saída de Rastreo

As figuras a seguir mostram uma saída de amostra ilustrando alguns fluxos de dados DRDA trocados entre estações de trabalho do DB2 Connect e um servidor de banco de dados do host ou do System i. Do ponto de vista do usuário, um comando de banco de dados CONNECT T0 foi emitido usando o CLP (processador de linha de comandos).

A Figura 13 na página 161 usa o DB2 Connect Enterprise Edition Versão 9.1 e o DB2 UDB (Universal Database) para z/OS Versão 8 através de uma conexão TCP/IP.

1 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 0 probe 100  
 bytes 16

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,8) inteiro sem sinal:  
 233

2 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.1177)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 19532 probe 1177  
 bytes 250

BUFFER(AR) DE ENVIO:

	EXCSAT	RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	00C3D041000100BD	1041007F115E8482	...A.....A...^..	
.C}	....."			
.;db				
0010	F282974040404040	4040404040404040	...@@@@@@@@@@@@@	2bp
0020	4040F0F0F0C3F5F0	C3C3F0F0F0000000	@@.....	000C50CC000...
0030	0000000000000000	0000000000000000	.....	.....
0040	0000000000000000	000000000060F0F0	.....	.....-00
0050	F0F1A2A495404040	4040404040404040	....@@@@@@@@@@@	01sun
0060	4040404040404040	4040404040404040	@@@@@@@@@@@@@@@@	
0070	C4C5C3E5F8404040	F0A2A49540404040	....@@@...@@@	DECV8 0sun
0080	4040404040404040	4000181404140300	@@@@@@@@@.....	.....
0090	0724070008147400	05240F0008144000	.\$...t.\$...@.	.....
00A0	08000E1147D8C4C2	F261C1C9E7F6F400	...G....a.....	.....QDB2/AIX64.
00B0	08116D9481A29200	0C115AE2D8D3F0F9	..m.....Z.....	.._mask...]SQL09
00C0	F0F0F0		...	000

	ACCSEC	RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0026D00100020020	106D000611A20003	.&.....m.....	..}.....s..
0010	00162110E2E3D3C5	C3F1404040404040	..!.....@@@@@	....STLECI
0020	404040404040		@@@@@	

3 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 110546200 probe 100  
 bytes 12

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,4) inteiro sem sinal:  
 105

4 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.1178)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 110549755 probe 1178  
 bytes 122

BUFFER(AR) DE RECEPÇÃO:

	EXCSATRD	OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0059D04300010053	1443000F115EE5F8	.Y.C...S.C...^.	..}.....;V8
0010	F1C14BE2E3D3C5C3	F100181404140300	..K.....	1A.STLECI.....
0020	0724070007147400	05240F0007144000	.\$...t.\$...@.	.....
0030	0700081147D8C4C2	F20014116DE2E3D3	...G.....m...	.....QDB2..._STL
0040	C5C3F14040404040	4040404040000C11	...@@@@@@@@@...	... EC1
0050	5AC4E2D5F0F8F0F1	F5	Z.....	]DSN08015

	ACCSECRD	OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0010D0030002000A	14AC000611A20003	.....	..}.....s..

5 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 110656806 probe 100  
 bytes 16

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,8) inteiro sem sinal:  
 233

Figura 13. Exemplo de Saída de Rastreo (Conexão TCP/IP)

6 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.1177)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 110659711 probe 1177  
 bytes 250

BUFFER(AR) DE ENVIO:

	SECCHK RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	003CD04100010036 106E000611A20003	.<.A...6.n.....	..}.....>...s..
0010	00162110E2E3D3C5 C3F1404040404040	..!.....@@@	...STLEC1
0020	40404040404000C 11A1D9858799F485	@@@@.....	...Regr4e
0030	A599000A11A09585 A6A39695	.....vr....	newton

	ACCRDB RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	00ADD001000200A7 20010006210F2407	.....!.\$.	..}....x.....
0010	00172135C7F9F1C1 F0C4F3C14BD7C1F8	..!5.....K...	...G91A0D3A.PA8
0020	F806030221064600 162110E2E3D3C5C3	...!.F.!.....	8.....STLEC
0030	F140404040404040 4040404040000C11	.....1	...
0040	2EE2D8D3F0F9F0F0 F000D002FD8E3C4	...../...	.SQL09000....QTD
0050	E2D8D3C1E2C30016 00350006119C0333	.....5.....3	SQLASC.....
0060	0006119D04B00006 119E0333003C2104	.....3.	

7 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 259908001 probe 100  
 bytes 12

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,4) inteiro sem sinal:  
 176

8 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.1178)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 0 nsec 259911584 probe 1178  
 bytes 193

BUFFER(AR) DE RECEPÇÃO:

	SECCHKRM RPYDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0015D0420001000F 1219000611490000	...B.....I..	..}.....
0010	000511A400	.....u.	

	ACCRDBRM RPYDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	009BD00200020095 2201000611490000	....."....I..	..}....n.....
0010	000D002FD8E3C4E2 D8D3F3F7F0000C11	.../.....	...QTDSQL370...
0020	2EC4E2D5F0F8F0F1 F500160035000611	.....5...	.DSN08015.....
0030	9C04B80006119E04 B80006119D04B000	.....	.....
0040	0C11A0D5C5E6E3D6 D540400006212524	.....@...!%\$	...NEWTON .....
0050	34001E244E000624 4C00010014244D00	4..\$N..\$L...\$M.	....+...<.....(.
0060	06244FFFFF000A11 E8091E768301BE00	.\$0.....v....	..!.....Y...c...
0070	2221030000000005 68B3B8C7F9F1C1F0	"!.....h.....	.....G91A0
0080	C4F3C1D7C1F8F840 4040400603022106	.....@@@...!	D3APA88 .....
0090	46000A11E8091E76 831389	F.....v....	....Y...c.i

9 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 2 nsec 364420503 probe 100  
 bytes 16

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,8) inteiro sem sinal:  
 10

Figura 14. Exemplo de Saída de Rastreamento (Conexão TCP/IP), Continuação

10 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.1177)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 2 nsec 364440751 probe 1177  
 bytes 27

BUFFER(AR) DE ENVIO:

	RDBCMM RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	000AD00100010004 200E	..... .	..}.....

11 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 2 nsec 475009631 probe 100  
 bytes 12

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,4) inteiro sem sinal:  
 54

12 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.1178)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 2 nsec 475014579 probe 1178  
 bytes 71

BUFFER(AR) DE RECEPÇÃO:

	ENDUOWRM RPYDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	002BD05200010025 220C000611490004	..+.R...%"....I..	..}.....
0010	00162110E2E3D3C5 C3F1404040404040	..!.....@#@#@#	....STLEC1
0020	4040404040400005 211501	@#@#@#...!	.....

	SQLCARD OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	000BD00300010005 2408FF	.....\$.	..}.....

13 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 721710319 probe 100  
 bytes 16

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,8) inteiro sem sinal:  
 126

14 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcsend fnc (3.3.54.5.0.1177)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 721727276 probe 1177  
 bytes 143

BUFFER(AR) DE ENVIO:

	EXCSQLIMM RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0053D0510001004D 200A00442113E2E3	..S.Q...M ..D!...	..}....(.....ST
0010	D3C5C3F140404040 4040404040404040	....@#@#@#@#@#@#	LEC1
0020	D5E4D3D3C9C44040 4040404040404040	.....@#@#@#@#@#	NULLID
0030	4040E2D8D3C3F2C6 F0C1404040404040	@@.....@#@#@#	SQLC2F0A
0040	4040404041414141 41484C5600CB0005	@#@#AAAAAHLV....	.....<.....
0050	2105F1	!.. ..1	

	SQLSTT OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	002BD00300010025 2414000000001B64	..+....%\$......d	..}.....
0010	656C657465206672 6F6D206464637375	elete from ddcsu	..%.....?_.....
0020	73312E6D79746162 6C65FF	s1.mytable. ..._`./.%..	

15 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcreceive fnc (3.3.54.3.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 832901261 probe 100  
 bytes 12

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,4) inteiro sem sinal:  
 102

Figura 15. Exemplo de Saída de Rastreo (Conexão TCP/IP), Continuação

16 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcReceive fnc (3.3.54.3.0.1178)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 832906528 probe 1178  
 bytes 119

BUFFER(AR) DE RECEPÇÃO:

	SQLCARD OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	0066D00300010060 240800FFFFFF3434	.f.....`\$. ....44	..}....-.....
0010	3237303444534E58 4F544C2000FFFFFFE	2704DSNXOTL ....	.....+!<.....
0020	0C00000000000000 00FFFFFFF000000	.....	.....
0030	00000000000572020 2057202020202020	....W W	.....
0040	001053544C454331 2020202020202020	..STLEC1	.....<.....
0050	2020000F44444353 5553312E4D595441	..DDCSUS1.MYTA	.....(...
0060	424C450000FF	BLE...	.....<.....

17 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcSend fnc (3.3.54.5.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 833156953 probe 100  
 bytes 16

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,8) inteiro sem sinal:  
 10

18 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcSend fnc (3.3.54.5.0.1177)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 833159843 probe 1177  
 bytes 27

BUFFER(AR) DE ENVIO:

	RDBRLLBCK RQSDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	000AD00100010004 200F	.....	..}.....

19 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcReceive fnc (3.3.54.3.0.100)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 943302832 probe 100  
 bytes 12

Data1 (PD\_TYPE\_UINT,4) inteiro sem sinal:  
 54

20 data DB2 UDB DRDA Communication Manager sqljcReceive fnc (3.3.54.3.0.1178)  
 pid 807116 tid 1 cpid -1 node 0 sec 5 nsec 943306288 probe 1178  
 bytes 71

BUFFER(AR) DE RECEPÇÃO:

	ENDUOWRM RPYDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	002BD05200010025 220C000611490004	+.R...%"....I..	..}.....
0010	00162110E2E3D3C5 C3F1404040404040	..!.....@#@#@@	....STLEC1
0020	4040404040400005 211502	@#@#@@...!	.....

	SQLCARD OBJDSS	(ASCII)	(EBCDIC)
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0123456789ABCDEF	0123456789ABCDEF
0000	000BD00300010005 2408FF	.....\$..	..}.....

Figura 16. Exemplo de Saída de Rastreo (Conexão TCP/IP), Continuação

## Informações de Buffer Subseqüentes para Rastreios do DRDA

Você pode analisar buffers de envio e recepção subseqüentes para obter informações adicionais. O próximo pedido contém uma confirmação. O comando commit orienta o sistema de gerenciamento do servidor de banco de dados do host ou do System i a confirmar a unidade de trabalho atual. O quarto buffer é recebido do sistema de gerenciamento de banco de dados do servidor de banco de dados do host ou do System i como resultado de uma confirmação ou de uma recuperação.

Ele contém a ENDUOWRM (Mensagem de Resposta de Encerramento da Unidade de Trabalho), que indica que a unidade de trabalho atual foi encerrada.

Neste exemplo, a entrada de rastreio 12 contém um SQLCA nulo, indicado pelo ponto de código DDM X'2408' seguido por X'FF'. Um SQLCA nulo (X'2408FF') indica sucesso (SQLCODE 0).

A Figura 13 na página 161 mostra um exemplo de um buffer de recepção que contém um SQLCA de erro na entrada de rastreio 16.





---

## Parte 6. Mensagens



---

## Capítulo 25. Problemas Comuns do DB2 Connect

Este tópico lista os sintomas mais comuns dos problemas de conexão encontrados ao usar o DB2 Connect. Em cada caso, são fornecidos:

- Uma combinação de um número de mensagem e um código de retorno (ou código de retorno específico do protocolo) associados a essa mensagem. Cada combinação de mensagem e código de retorno possui um título separado e os títulos são ordenados por número de mensagem e, em seguida, por código de retorno.
- Um sintoma, geralmente na forma de uma listagem de mensagens de amostra.
- Uma solução sugerida, indicando a causa provável do erro. Em alguns casos, mais de uma solução sugerida poderá ser fornecida.

### SQL0965 ou SQL0969

#### Sintoma

As mensagens SQL0965 e SQL0969 podem ser emitidas com um número de diferentes códigos de retorno de DB2 para i5/OS, DB2 para z/OS e DB2 para VM & VSE.

Ao encontrar qualquer uma das mensagens, você deve consultar o código SQL original na documentação relativa ao produto de servidor de banco de dados que está emitindo a mensagem.

#### Solução

O código SQL recebido do banco de dados do host ou do i5/OS não pode ser convertido. Corrija o problema com base no código de erro, em seguida, envie novamente o comando com falha.

### SQL5043N

#### Sintoma

O suporte para um ou mais protocolos de comunicações não foi iniciado com sucesso. Contudo, o gerenciador de banco de dados do núcleo iniciou funcionalmente com sucesso.

Talvez o protocolo TCP/IP não esteja iniciado no servidor DB2 Connect. Pode ter havido uma conexão do cliente bem-sucedida anteriormente.

Se `diaglevel = 4`, então `db2diag.log` poderá conter uma entrada semelhante, por exemplo:

```
2001-05-30-14.09.55.321092  Instância:svtdbm5  Nú:000
PID:10296(db2tcpm)  Appid:none
common_communication  sqlcctcpconnmgr_child  Probe:46
DIA3205E Endereço de soquete "30090" configurado no
arquivo de serviços TCP/IP e
requerido pelo suporte ao servidor TCP/IP
que está sendo usado por um outro
processo.
```

#### Solução

Esse aviso é um sintoma que indica que o DB2 Connect, que está agindo como um servidor para clientes remotos, está tendo problemas ao manipular um ou mais protocolos de comunicação do cliente. Esses protocolos podem ser TCP/IP e outros e, geralmente, a mensagem indica que um dos protocolos de comunicação definidos para o DB2 Connect não está configurado corretamente.

Muitas vezes, pode ser que a variável de perfil DB2COMM não esteja definida ou esteja definida incorretamente. Geralmente, o problema é o resultado de uma incompatibilidade entre a variável DB2COMM e os nomes definidos na configuração do gerenciador de banco de dados (por exemplo, svcsname ou nname).

Um cenário possível é ter uma conexão bem-sucedida anteriormente e, então, obter a mensagem de erro SQL5043 enquanto nenhuma configuração foi alterada. Isso poderia ocorrer usando o protocolo TCP/IP, quando o sistema remoto termina anormalmente a conexão por algum motivo. Quando isso acontece, pode parecer que uma conexão ainda existe no cliente e pode ser possível restaurar a conexão sem intervenção adicional, emitindo os comandos mostrados a seguir.

Mais provavelmente, um dos clientes conectados ao servidor DB2 Connect ainda possui um identificador na porta TCP/IP. Em cada máquina cliente conectada ao servidor DB2 Connect, digite os seguintes comandos:

```
db2 terminate
db2stop
```

## SQL30020

### Sintoma

SQL30020N Falha na execução devido a um Erro de Protocolo Distribuído que afetará a execução bem-sucedida de comandos e instruções SQL subsequentes.

### Soluções

Deve-se contactar a assistência quanto a esse erro. Execute o comando db2support antes de contactar a assistência.

## SQL30060

### Sintoma

SQL30060N "<authorization-ID>" não tem o privilégio para executar a operação "<operation>".

### Solução

Ao conectar-se ao DB2 para OS/390 e z/OS, as tabelas do CDB (Banco de Dados de Comunicações) não foram atualizadas corretamente.

## SQL30061

### Sintoma

Conectando-se ao local do servidor de banco de dados do host ou do System i incorreto - não é possível localizar nenhum banco de dados de destino.

### Solução

O nome incorreto do banco de dados do servidor pode estar especificado na entrada de diretório DCS. Quando isso ocorre, SQLCODE -30061 é retornado para o aplicativo.

Verifique o nó, o banco de dados e as entradas de diretório DCS do DB2. O campo do nome do banco de dados de destino na entrada de diretório DCS deve corresponder ao nome do banco de dados com base na plataforma. Por exemplo, para um banco de dados do DB2 Universal Database para z/OS e OS/390, o nome a ser usado deve ser o mesmo que o usado no campo "LOCATION=locname" do BSDS (Boot Strap Data Set),

que também é fornecido na mensagem DSNL004I (LOCATION=*local*) quando o DDF (Distributed Data Facility) for iniciado.

Os comandos corretos para um nó TCP/IP são:

```
db2 catalog tcpip node <nome_do_nó> remote <nome_ou_endereço_do_host>
server <número_da_porta_ou_nome_do_serviço>
db2 catalog dcs database <nome_local> as <nome_do_bd_real>
db2 catalog database <nome_local> as <alias> at <nó nome_do_nó>
authentication server
```

Para conectar-se ao banco de dados, você emite:

```
db2 connect to <alias> user <nome_do_usuario> using <senha>
```

## SQL30081N com Código de Retorno 79

### Sintoma

```
SQL30081N Foi detectado um erro de comunicação.
Protocolo de comunicação
sendo usado: "TCP/IP". API de comunicação sendo usada: "SOCKETS".
Local
onde o erro foi detectado: "". Função de comunicação
detectando o erro:
"connect". Código(s) de erro específico(s) do protocolo: "79", "*", "*".
SQLSTATE=08001
```

### Solução(ões)

Esse erro pode ocorrer no caso de um cliente remoto falhar ao conectar-se a um servidor DB2 Connect. Ele pode ocorrer também ao conectar-se do servidor DB2 Connect com um servidor de banco de dados do host ou System i.

1. A variável de perfil DB2COMM pode estar configurada incorretamente no servidor DB2 Connect. Verifique isso. Por exemplo, o comando db2set db2comm=tcpip deve aparecer no sqlllib/db2profile ao executar o DB2 Enterprise Server Edition no AIX.
2. Pode haver uma incompatibilidade entre as especificações de nome do serviço e número da porta TCP/IP no IBM data server client e no servidor DB2 Connect. Verifique as entradas nos arquivos de serviços TCP/IP em ambas as máquinas.
3. Verifique se o DB2 foi iniciado no servidor DB2 Connect. Defina a Configuração do Gerenciador de Banco de Dados diaglevel para 4, usando o comando:

```
db2 update dbm cfg using diaglevel 4
```

Depois de parar e reiniciar o DB2, consulte o arquivo db2diag.log para verificar se as comunicações TCP/IP do DB2 foram iniciadas. Você deverá ver uma saída semelhante à seguinte:

```
2001-02-03-12.41.04.861119 Instância:svtdbm2 Nó:00
PID:86496(db2sysc) Appid:none
common_communication sqlcctcp_start_listen Probe:80
DIA3000I O suporte ao protocolo "TCP/IP" foi iniciado com êxito.
```

## SQL30081N com Código de Erro 10032 Específico do Protocolo

### Sintoma

```
SQL30081N Foi detectado um erro de comunicação.
Protocolo de comunicação
sendo usado: "TCP/IP". API de comunicação sendo usada: "SOCKETS".
Local
onde o erro foi detectado: "9.21.85.159". Função da
```

```
comunicação detectando
o erro: "send". Código(s) de erro específico(s) de protocolo: "10032",
"*", "*".
SQLSTATE=08001
```

### **Solução**

Essa mensagem de erro pode ser recebida ao tentar desconectar de uma máquina na qual as comunicações TCP/IP já falharam. Corrija o problema com o subsistema TCP/IP.

Na maioria das máquinas, simplesmente reiniciar o protocolo TCP/IP para a máquina é a maneira de corrigir o problema. Ocasionalmente, pode ser necessária a reciclagem da máquina inteira.

## **SQL30082 RC=24 Durante CONNECT**

### **Sintoma**

SQLCODE -30082 O nome do usuário ou a senha fornecidos estão incorretos.

### **Solução**

Assegure-se de que a senha correta seja fornecida na instrução CONNECT, se necessário. Senha não disponível para ser enviada ao banco de dados do servidor de destino. Uma senha precisa ser enviada do IBM data server client para o banco de dados do servidor de destino. Em determinadas plataformas, por exemplo AIX, a senha poderá ser obtida apenas se for fornecida na instrução CONNECT.

---

## Parte 7. Apêndices





---

## Apêndice A. Visão Geral das Informações Técnicas do DB2

As informações técnicas do DB2 estão disponíveis através das seguintes ferramentas e métodos:

- *Centro de Informações do DB2*
  - Tópicos (Tópicos de tarefa, conceito e referência)
  - Ajuda para as ferramentas do DB2
  - Programas de amostra
  - Tutoriais
- Manuais do DB2
  - Arquivos PDF (por download)
  - Arquivos PDF (no DVD de PDFs doDB2)
  - Manuais impressos
- Ajuda da linha de comandos
  - Ajuda do Comando
  - Ajuda da Mensagem

**Nota:** Os tópicos do *Centro de Informações do DB2* são atualizados com mais frequência do que os manuais em PDF ou em cópia impressa. Para obter as informações mais atuais, instale as atualizações da documentação conforme elas se tornam disponíveis ou consulte o *Centro de Informações do DB2* em [ibm.com](http://ibm.com).

Você pode acessar informações técnicas adicionais do DB2 tais como technotes, white papers e publicações IBM Redbooks on-line no endereço [ibm.com](http://ibm.com). Acesse o site da biblioteca de software do DB2 Information Management em <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>.

### Feedback de Documentação

Seu feedback a respeito da documentação do DB2 é importante para nós. Se você tiver sugestões sobre como podemos aprimorar a documentação do DB2 envie um e-mail para [db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com). A equipe de documentação do DB2 lê todos os feedbacks enviados, mas não poderão responder diretamente a você. Forneça exemplos específicos sempre que possível, para que melhor possamos compreender suas preocupações. Se estiver enviando feedback sobre um tópico ou arquivo de ajuda específico, inclua o título do tópico e a URL.

Não utilize este endereço de e-mail para entrar em contato com o Suporte ao Cliente do DB2. Se você tiver um problema técnico do DB2 que a documentação não resolve, entre em contato com o centro de serviços IBM local para obter assistência.

Se você gostaria de ajudar a IBM a tornar os produtos IBM Information Management mais fáceis de serem utilizados, responda a Pesquisa de Opinião de Consumabilidade: <http://www.ibm.com/software/data/info/consumability-survey/>.

## Biblioteca Técnica do DB2 em Cópia Impressa ou em Formato PDF

As tabelas a seguir descrevem a biblioteca do DB2 disponível a partir do IBM Publications Center, no endereço [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order). Manuais do DB2 Versão 9.5 em inglês e no formato PDF e as versões traduzidas podem ser transferidos por download no site [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947).

Embora as tabelas identifiquem os manuais disponíveis em cópia impressa, é possível que não estejam disponíveis em seu país.

O número do formulário aumenta cada vez que um manual é atualizado. Certifique-se de que você esteja lendo a versão mais recente dos manuais, conforme listado abaixo.

**Nota:** O Centro de Informações do DB2 é atualizado com mais frequência do que os manuais em PDF ou em cópia impressa.

*Tabela 22. Informações Técnicas do DB2*

Nome	Número do Formulário	Disponível em Cópia Impressa	Última atualização
<i>Administrative API Reference</i>	SC23-5842-02	Sim	Abril, 2009
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC23-5843-02	Não	Abril, 2009
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC23-5844-02	Sim	Abril, 2009
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC23-5845-02	Sim	Abril, 2009
<i>Command Reference</i>	SC23-5846-02	Sim	Abril, 2009
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC23-5847-02	Sim	Abril, 2009
<i>Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC23-5848-02	Sim	Abril, 2009
<i>Data Servers, Databases, and Database Objects Guide</i>	SC23-5849-02	Sim	Abril, 2009
<i>Database Security Guide</i>	SC23-5850-02	Sim	Abril, 2009
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC23-5851-02	Sim	Abril, 2009
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC23-5852-02	Sim	Abril, 2009
<i>Developing Java Applications</i>	SC23-5853-02	Sim	Abril, 2009
<i>Developing Perl and PHP Applications</i>	SC23-5854-02	Não	Abril, 2009

Tabela 22. Informações Técnicas do DB2 (continuação)

Nome	Número do Formulário	Disponível em Cópia Impressa	Última atualização
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC23-5855-02	Sim	Abril, 2009
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GC23-5856-02	Sim	Abril, 2009
<i>Introdução à Instalação e à Administração do DB2 no Linux e Windows</i>	G517-8889-02	Sim	Abril, 2009
<i>Internationalization Guide</i>	SC23-5858-02	Sim	Abril, 2009
<i>Referência de Mensagens, Volume 1</i>	G517-8896-01	Não	Abril, 2009
<i>Referência de Mensagens, Volume 2</i>	G517-8897-01	Não	Abril, 2009
<i>Guia de Migração</i>	G517-8888-02	Sim	Abril, 2009
<i>Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SC23-8509-02	Sim	Abril, 2009
<i>Partitioning and Clustering Guide</i>	SC23-5860-02	Sim	Abril, 2009
<i>Query Patroller Administration and User's Guide</i>	SC23-8507-01	Sim	Abril, 2009
<i>Iniciação Rápida para IBM Data Server Clients</i>	G517-8891-02	Não	Abril, 2009
<i>Iniciação Rápida para DB2 Servers</i>	G517-8890-02	Sim	Abril, 2009
<i>Referência e Guia do Usuário do Spatial Extender e Geodetic Data Management Feature</i>	S517-9054-02	Sim	Abril, 2009
<i>SQL Reference, Volume 1</i>	SC23-5861-02	Sim	Abril, 2009
<i>SQL Reference, Volume 2</i>	SC23-5862-02	Sim	Abril, 2009
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	SC23-5865-02	Sim	Abril, 2009
<i>Text Search Guide</i>	SC23-5866-01	Sim	Abril, 2009
<i>Troubleshooting Guide</i>	GI11-7857-02	Não	Abril, 2009
<i>Tuning Database Performance</i>	SC23-5867-02	Sim	Abril, 2009
<i>Tutorial do Visual Explain</i>	S517-8898-00	Não	
<i>O Que Há de Novo</i>	S517-8895-02	Sim	Abril, 2009
<i>Workload Manager Guide and Reference</i>	SC23-5870-02	Sim	Abril, 2009
<i>pureXML guia</i>	SC23-5871-02	Sim	Abril, 2009

Tabela 22. Informações Técnicas do DB2 (continuação)

Nome	Número do Formulário	Disponível em Cópia Impressa	Última atualização
<i>XQuery Reference</i>	SC23-5872-02	Não	Abril, 2009

Tabela 23. Informações Técnicas Específicas do DB2 Connect

Nome	Número do Formulário	Disponível em Cópia Impressa	Última atualização
<i>Iniciação Rápida para DB2 Connect Personal Edition</i>	G517-8893-02	Sim	Abril, 2009
<i>Iniciação Rápida para DB2 Connect Servers</i>	G517-8894-02	Sim	Abril, 2009
<i>Guia do Usuário do DB2 Connect</i>	S517-8892-02	Sim	Abril, 2009

Tabela 24. Informações Técnicas sobre Information Integration

Nome	Número do Formulário	Disponível em Cópia Impressa	Última atualização
<i>Information Integration: Administration Guide for Federated Systems</i>	SC19-1020-01	Sim	Março de 2008
<i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i>	SC19-1018-02	Sim	Março de 2008
<i>Information Integration: Configuration Guide for Federated Data Sources</i>	SC19-1034-01	Não	
<i>Information Integration: SQL Replication Guide and Reference</i>	SC19-1030-01	Sim	Março de 2008
<i>Information Integration: Introduction to Replication and Event Publishing</i>	SC19-1028-01	Sim	Março de 2008

## Solicitando Manuais Impressos do DB2

Os manuais impressos do DB2 não estão disponíveis para compra em todos os países. Você sempre poderá solicitar manuais impressos do DB2 a partir de seu representante IBM local. Observe que alguns manuais de cópia eletrônica no DVD da Documentação em PDF do DB2 não estão disponíveis para impressão. Por exemplo, nem o volume do *DB2 Message Reference* está disponível como um manual impresso.

Versões impressas de muitos dos manuais do DB2 disponíveis no DVD da Documentação em PDF do DB2 podem ser solicitados, mediante o pagamento de uma taxa, junto à IBM. Dependendo do local a partir de onde está solicitando as publicações, você poderá adquiri-las on-line a partir do IBM Publications Center. Se a solicitação de manuais através do método on-line não estiver disponível em

seu país ou região, você tem a opção de adquirir manuais impressos do DB2 junto ao seu representante IBM local. Observe que nem todos os manuais no DVD da Documentação em PDF do DB2 estão disponíveis em meio impresso.

**Nota:** A documentação mais atualizada e completa do DB2 é mantida no Centro de Informações do DB2 no endereço <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5>.

Para solicitar manuais impressos do DB2:

- Para descobrir se você pode solicitar manuais impressos do DB2 on-line em seu país ou região, consulte o IBM Publications Center no endereço <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Você deve selecionar um país, uma região ou um idioma para acessar as informações sobre solicitação de publicação e, em seguida, seguir as instruções de pedido para o seu local.
- Para solicitar manuais impressos do DB2 junto ao seu representante IBM local:
  1. Localize as informações de contato para seu representante local a partir de um dos seguintes Web sites:
    - O diretório mundial de contatos da IBM, no endereço [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)
    - O Web site de Publicações da IBM, no endereço <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Será necessário selecionar seu país, região ou idioma para acessar as home page de publicações voltada para o seu país. A partir desta página, siga o link "Sobre este Site".
  2. Ao ligar, especifique que você deseja solicitar uma publicação do DB2.
  3. Forneça ao seu representante os títulos e números de formulário dos manuais que deseja solicitar. Para obter os títulos e números de formulário, consulte "Biblioteca Técnica do DB2 em Cópia Impressa ou em Formato PDF" na página 176.

---

## Exibindo Ajuda de Estado SQL a partir do Processador de Linha de Comando

O DB2 retorna um valor SQLSTATE para condições que poderiam ser resultantes de uma instrução SQL. A ajuda de SQLSTATE explica os significados de estados de SQL e de códigos de classe de estado de SQL.

Para chamar a ajuda de estado de SQL, abra o processador da linha de comandos e insira:

```
? sqlstate ou ? class code
```

, em que *sqlstate* representa um estado SQL válido de cinco dígitos e *class code* representa os primeiros dois dígitos do estado SQL.

Por exemplo, ? 08003 exibe a ajuda para o estado de SQL 08003 e ? 08 exibe o auxílio para o código de classe 08.

---

## Acessando Diferentes Versões do Centro de Informações do DB2

Para os tópicos do DB2 Versão 9.5, a URL do Centro de Informações do DB2 é <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>

Para tópicos do DB2 Versão 9, a URL do Centro de Informações do DB2 é <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>.

Para tópicos do DB2 Versão 8, vá para a URL do Centro de Informações da Versão 8 no endereço: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>.

---

## Exibindo Tópicos em seu Idioma Preferido no Centro de Informações do DB2

O Centro de Informações do DB2 tenta exibir tópicos no idioma especificado em suas preferências de navegador. Se um tópico não estiver traduzido para o idioma de sua preferência, o Centro de Informações do DB2 exibirá o tópico em inglês.

- Para exibir tópicos em seu idioma preferido no navegador Internet Explorer:
  1. No Internet Explorer, clique no botão **Ferramentas** —> **Opções da Internet** —> **Idiomas....** É aberta a janela Preferências de Idioma.
  2. Certifique-se de que seu idioma preferido esteja especificado como a primeira entrada na lista de idiomas.
    - Para incluir um novo idioma na lista, clique no botão **Incluir...**  
  
**Nota:** Incluir um idioma não garante que o computador tenha as fontes requeridas para exibir os tópicos no idioma preferido.
    - Para mover um idioma para o início da lista, selecione o idioma e clique no botão **Mover para Cima** até que o idioma seja o primeiro na lista de idiomas.
  3. Limpe a cache do navegador e em seguida atualize a página para exibir o Centro de Informações do DB2 no idioma de sua preferência.
- Para exibir tópicos em seu idioma preferido no navegador Firefox ou Mozilla:
  1. Selecione o botão na seção **Idiomas** do diálogo **Ferramentas** —> **Opções** —> **Avançado**. O painel Idiomas é exibido na janela Preferências.
  2. Certifique-se de que seu idioma preferido esteja especificado como a primeira entrada na lista de idiomas.
    - Para incluir um novo idioma na lista, clique no botão **Incluir...** para selecionar um idioma a partir da janela Incluir Idiomas.
    - Para mover um idioma para o início da lista, selecione o idioma e clique no botão **Mover para Cima** até que o idioma seja o primeiro na lista de idiomas.
  3. Limpe a cache do navegador e em seguida atualize a página para exibir o Centro de Informações do DB2 no idioma de sua preferência.

Em algumas combinações de navegadores e sistemas operacionais, pode ser necessário alterar as configurações regionais de seu sistema operacional para o código de idioma e idioma de sua escolha.

---

## Atualizando o Centro de Informações do DB2 Instalado em seu Computador ou Servidor de Intranet

Se você instalou o Centro de Informações do DB2 localmente, é possível obter e instalar atualizações da documentação da IBM.

A atualização do *Centro de Informações do DB2* instalado localmente requer que você:

1. Pare o *Centro de Informações do DB2* em seu computador e reinicie o Centro de Informações no modo independente. Executar o Centro de Informações no modo independente impede que outros usuários em sua rede o acessem, e

permite que você aplique atualizações. *Centros de Informações do DB2* Não-administrativos e Não-root sempre são executados no modo independente.

2. Utilize o recurso de atualização para verificar quais atualizações estão disponíveis. Se houver atualizações que você gostaria de instalar, é possível utilizar o recurso de atualização para obtê-las e instalá-las.

**Nota:** Se seu ambiente exigir a instalação das atualizações do *Centro de Informações do DB2* em uma máquina que não esteja conectada à Internet, será necessário espelhar o site de atualização para um sistema de arquivos local utilizando uma máquina que esteja conectada à Internet e que tenha o *Centro de Informações do DB2* instalado. Se muitos usuários em sua rede estiverem instalando as atualizações da documentação, você poderá reduzir o tempo necessário para que os indivíduos façam as atualizações, espelhando também o site de atualização localmente e criando um proxy para o site de atualização. Se houver pacotes de atualização disponíveis, utilize o recurso de atualização para obter os pacotes. No entanto, o recurso de atualização está disponível apenas no modo independente.

3. Pare o Centro de Informações independente e reinicie o *Centro de Informações do DB2* em seu computador.

**Nota:** No Windows Vista, os comandos listados a seguir devem ser executados como um administrador. Para ativar um prompt de comandos ou ferramenta gráfica com privilégios totais de administrador, clique com o botão direito do mouse no atalho e, em seguida, selecione **Executar como administrador**.

Para atualizar o *Centro de Informações do DB2* instalado em seu computador ou servidor de intranet:

1. Pare o *Centro de Informações do DB2*.
  - No Windows, clique em **Iniciar** → **Painel de Controle** → **Ferramentas Administrativas** → **Serviços**. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no serviço **Centro de Informações do DB2** e selecione **Parar**.
  - No Linux, digite o seguinte comando:  

```
/etc/init.d/db2icdv95 stop
```
2. Inicie o Centro de Informações no modo independente.
  - No Windows:
    - a. Abra uma janela de comandos.
    - b. Navegue até o caminho onde o Centro de Informações está instalado. Por padrão, o *Centro de Informações do DB2* está instalado no diretório `Program_files\IBM\DB2 Information Center\Version 9.5`, em que `Program_files` representa o local do diretório de Arquivos de programas.
    - c. Navegue do diretório de instalação para o diretório `doc\bin`.
    - d. Execute o arquivo `help_start.bat`:  

```
help_start.bat
```
  - No Linux:
    - a. Navegue até o caminho onde o Centro de Informações está instalado. Por padrão, o *Centro de Informações do DB2* está instalado no diretório `/opt/ibm/db2ic/V9.5`.
    - b. Navegue do diretório de instalação para o diretório `doc/bin`.
    - c. Execute o script `help_start`:  

```
help_start
```

O navegador da Web padrão do sistema será ativado para exibir o Centro de Informações independente.

3. Clique no botão **Atualizar** (🔄). No lado direito do painel do Centro de Informações, clique em **Localizar Atualizações**. Será exibida uma lista com atualizações para a documentação existente.
4. Para iniciar o processo de instalação, marque as seleções que deseja e, em seguida, clique em **Instalar Atualizações**.
5. Após a conclusão do processo de instalação, clique em **Concluir**.
6. Pare o Centro de Informações independente:
  - No Windows, navegue até o diretório doc\bin do diretório de instalação e execute o arquivo help\_end.bat:  
help\_end.bat
  - Nota:** O arquivo em lote help\_end contém os comandos necessários para terminar com segurança os processos que foram iniciados com o arquivo em lote help\_start. Não utilize Ctrl-C ou qualquer outro método para encerrar help\_start.bat.
  - No Linux, navegue para o diretório de instalação do diretório doc/bin e execute o script help\_end:  
help\_end
  - Nota:** O script help\_end contém os comandos necessários para terminar com segurança os processos que foram iniciados com o script help\_start. Não utilize nenhum outro método para encerrar o script help\_start.
7. Reinicie o *Centro de Informações do DB2*.
  - No Windows, clique em **Iniciar** → **Painel de Controle** → **Ferramentas Administrativas** → **Serviços**. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no serviço **Centro de Informações do DB2** e selecione **Iniciar**.
  - No Linux, digite o seguinte comando:  
/etc/init.d/db2icdv95 start

O *Centro de Informações do DB2* atualizado exibirá os tópicos novos e os atualizados.

---

## Tutoriais do DB2

Os tutoriais do DB2 oferecem informações sobre vários aspectos dos produtos DB2. As lições oferecem instruções passo a passo.

### Antes de Iniciar

Você poderá visualizar a versão em XHTML do tutorial no Centro de Informações, através do endereço <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Algumas lições utilizam dados ou código de amostra. Consulte o tutorial para obter uma descrição dos pré-requisitos para suas tarefas específicas.

### Tutoriais do DB2

Para visualizar o tutorial, clique no título.

**“pureXML” em pureXML guia**

Configure um banco de dados DB2 para armazenar dados XML e para realizar as operações básicas com o armazém de dados XML nativo.



### **“Visual Explain” em Tutorial do Visual Explain**

Analisa, otimiza e ajusta instruções SQL para um melhor desempenho utilizando o Visual Explain.

---

## **Informações sobre Resolução de Problemas do DB2**

Uma grande variedade de informações de resolução e determinação de problemas está disponível para ajudá-lo a utilizar os produtos do banco de dados DB2.

### **Documentação do DB2**

As informações para resolução de problemas podem ser localizadas na publicação Resolução de Problemas do DB2 ou na seção Fundamentos do Banco de Dados do Centro de Informações do DB2. Lá você localizará informações sobre como isolar e identificar problemas utilizando as ferramentas de diagnóstico e utilitários do DB2, soluções para alguns dos problemas mais comuns e outros conselhos sobre como resolver problemas que possam ocorrer com os produtos do banco de dados DB2.

### **Web site de Suporte Técnico do DB2**

Consulte o Web site de Suporte Técnico do DB2 caso esteja tendo problemas e deseje obter ajuda com a localização das possíveis causas e soluções. O site de Suporte Técnico possui links para as publicações mais recentes do DB2, TechNotes, APARs (Authorized Program Analysis Reports ou correções de erros), fix packs e outros recursos. Você pode pesquisar essa base de conhecimento para localizar as possíveis soluções para seus problemas.

Acesse o Web site de Suporte Técnico do DB2 no endereço [http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)

---

## **Termos e Condições**

As permissões para uso destas publicações são concedidas sujeitas aos seguintes termos e condições.

**Uso Pessoal:** Você poderá reproduzir estas Publicações apenas para uso pessoal e não comercial, contanto que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não deve distribuir, exibir ou criar trabalhos derivativos destas Publicações ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

**Uso Comercial** O Cliente poderá reproduzir, distribuir e exibir essas Publicações somente dentro da empresa do Cliente, contanto que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não poderá criar trabalhos derivativos destas Publicações ou reproduzir, distribuir ou exibir estas Publicações ou qualquer parte delas fora de sua empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Exceto quando concedido expressamente nesta permissão, não são conhecidas outras permissões, licenças ou direitos, sejam expressos ou implícitos, em relação às Publicações ou quaisquer informações, dados, software ou qualquer outra propriedade intelectual nelas contidas.

A IBM se reserva no direito de retirar as permissões aqui concedidas sempre que, de acordo com seus critérios, o uso das Publicações for prejudicial aos seus interesses ou, conforme determinado pela IBM, as instruções acima não sejam seguidas.

O Cliente não poderá fazer download, exportar ou re-exportar estas informações exceto quando em conformidade total com todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentações de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO FAZ QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUANTO AO CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS (OU CONDIÇÕES) DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

---

## Apêndice B. Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM, poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146  
Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

**O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local:** A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Este documento pode fornecer links ou referências a Web sites e recursos não-IBM. A IBM não possui representações, garantias ou outras confirmações de qualquer espécie sobre Web sites não-IBM ou recursos de terceiros que possam ser referidos, acessados ou vinculados a partir deste documento. Um link a um Web site não-IBM não significa que a IBM endossa o conteúdo ou o uso desse Web site ou de seu proprietário. Além disso, a IBM não é parte ou responsável por quaisquer transações que possam introduzir participações de terceiros, mesmo se você aprender com tais partes (ou utilizar um link para tais partes) a partir de um site da IBM. Conseqüentemente, você está ciente e concorda que a IBM não é responsável pela disponibilidade de tais sites externos ou recursos, e também não é responsável por quaisquer serviços, produtos ou outros materiais contidos neles ou disponibilizados a partir desses sites ou recursos. Todo software fornecido por terceiros está sujeito aos termos e condições de licença que acompanham esse software.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146  
Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
CEP: 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato Internacional de Licença de Programa IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não-IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não-IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

#### LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações podem conter programas de aplicativos de exemplo na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de exemplo sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de exemplo são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas.

Cada cópia ou parte destes programas de exemplo ou qualquer trabalho derivado deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:

© (nome da empresa) (ano). Partes deste código são derivadas dos Programas de Exemplo da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. *\_digite o ano ou anos\_*. Todos os direitos reservados.

#### Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e [ibm.com](http://ibm.com) são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em muitos países por todo o mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM está disponível na Web em Copyright and trademark information no endereço [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas

- Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.
- Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Informações sobre a marca registrada Intel
- Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.



---

# Índice Remissivo

## A

- ações recomendadas
  - visualizando, enviando, salvando 81
- ajuda
  - configurando o idioma 180
  - Instruções SQL 179
- ajuste
  - DB2 Connect 95
  - DB2 para OS/390 e z/OS 138
- desempenho
  - banco de dados 135
  - rede 135
- parâmetros
  - AGENTPRI 133
  - DIRCACHE 133
  - MAXAGENTS 133
  - MAXDARI 133
  - NUMDB 133
  - RQRIOBLK 133
- alertas de funcionamento 79
- alias do banco de dados do cliente 74
- alta disponibilidade
  - DB2 Connect 87
- aperfeiçoamentos de liberação 3
- aplicativos
  - desempenho 103
  - ligação 53
  - procedimentos armazenados 103
  - projetando 103
  - SQL composto 103
  - Web
    - usando o DB2 Connect 19
- aplicativos da Web
  - DB2 Connect 19
  - procedimentos armazenados 22
- aplicativos de cliente
  - ID 74
  - recuperação da comunicação 91
- AR (Solicitadores de Aplicativos)
  - definição DRDA 9
  - parâmetros 37
- arquivo dcs1ari.map 65
- arquivo dcs1dsn.map 65
- arquivo dcs1sq.map 65
- arquivo ddcs400.lst 53
- arquivo ddcsmvslst 53
- arquivo ddcsvm.lst 53
- arquivo ddcsvse.lst 53
- arquivo de configuração db2dsdriver
  - parâmetros de balanceamento de carga de trabalho 123
- arquivo de mapeamento SQLCODE 65
- arquivos de núcleo
  - determinação de problemas 151
- AS (Servidores de Aplicativos)
  - clientes espessos 23
  - configuração 23
  - definição DRDA 9
  - implementação 23
  - modelos de 2 camadas e 3 camadas 23
  - suporte ao DB2 Connect 23
  - visão geral 23

- Assistente para Configurar Atualização Multisite 58
- assistentes
  - Atualização Multisite 58
- atualizações
  - Centro de Informações do DB2 180
  - diretórios de banco de dados 31
- atualizações multisite
  - ativando 57
  - Control Center 58
  - DUOW (Distributed Unit Of Work) 57
  - gerenciador de ponto sync 59
  - testando 58
- atualizando
  - monitor de funcionamento do DB2 para z/OS 80
- autenticação 37
  - tipos
    - CLIENT 48, 50
    - DATA-ENCRYPT 48
    - KERBEROS 48
    - padrão 48
    - SERVER 48
    - SERVER\_ENCRYPT 48
  - validação 48
  - visão geral 48
- autoridade CREATE IN COLLECTION NULLID 53
- autoridades
  - ligação 53
- avaliando o desempenho
  - desempenho 97
- avisos 185

## B

- balanceamento de carga de trabalho
  - configurando para clientes 123
  - lado do cliente 121
- bancos de dados
  - ajuste 135
  - Aliases
    - Diretório de Banco de Dados do Sistema 31
    - planilha de customização de diretórios 37
  - bancos de dados para host 6
  - ferramentas de desempenho 97
  - nomes
    - diretório DCS 33
    - Diretório de Banco de Dados do Sistema 31
    - objeto RDBNAM 158
    - planilha de customização de diretórios 37
    - pedidos de agrupamento 103
- bancos de dados de destino
  - nome 33, 37
- bancos de dados federados
  - pedido distribuído 12
- bancos de dados para host
  - acesso usando o DB2 Connect Personal Edition 15
  - conectividade
    - alta disponibilidade 89
    - equilíbrio de carga 89
- blocos de consulta extra
  - parâmetro EXTRA BLOCKS SRV 138
  - visão geral 138

buffer de envio  
  dados de rastreo 157  
buffer de recebimento 157

## C

cadeias de parâmetro  
  aspas duplas 33  
  vírgulas 33  
CCSID (Coded Character Set Identifier)  
  suporte bidirecional  
    descrição 33  
CDRA (Character Data Representation Architecture) 9  
cenários  
  Segurança TCP/IP 51  
centralizador de conexões 107  
Centro de Informações do DB2  
  atualizando 180  
  idiomas 180  
  versões 179  
  visualizando em diferentes idiomas 180  
cláusula FOR FETCH ONLY  
  Instrução SELECT 103  
CLI (Call Level Interface)  
  aplicativos  
    CURRENTPACKAGESET 50  
  conexões confiáveis 43  
  visão geral 143  
cliente NNAME 74  
clientes  
  ativando o suporte ao XA 129  
  balanceando cargas de trabalho 121  
  re-roteamento automático de cliente 125  
código de erro SQL0965 169  
código de erro SQL0969 169  
código de erro SQL1338 32, 169  
código de erro SQL30020 169  
código de erro SQL30060 169  
código de erro SQL30061 169  
código de erro SQL30073 169  
código de erro SQL30081N 169  
código de erro SQL30082 169  
código de erro SQL5043N 169  
comando ACCRDB 158  
comando ACCRDBRM 158  
comando ACCSEC 158  
comando commit  
  buffers da saída de rastreo 158  
comando db2drdat  
  arquivo de saída 157  
comando db2trc  
  efetuando dump da saída de rastreo 154  
  formatando saída de rastreo 155  
  visão geral 153  
comando do sistema START MVS 79  
comando do sistema STOP MVS 79  
comando EXCSAT 158  
comando EXCSATRD 158  
comando FORCE  
  ID do agente para 74  
comando GET SNAPSHOT 72  
Comando LIST DCS APPLICATIONS 74  
comando ps  
  objeto EXTNAM 158  
  visão geral 151  
comando SECCHK 158  
comando trocar atributos do servidor 158

comandos  
  ACCRDB 158  
  ACCRDBRM 158  
  ACCSEC 158  
  consolidação 158  
  db2drdat 157  
  db2trc 153, 155  
  EXCSAT 158  
  EXCSATRD 158  
  GET SNAPSHOT 72  
  SECCHK 158  
concentradores de conexões  
  agentes lógicos 109  
  agentes trabalhadores 109  
  código extra 109  
  comparado com o pooling de conexões 114  
  conjunto 109  
  DB2 Connect 115  
  dispatcher 109  
  exemplos 109  
  implementação 109  
  parâmetro de configuração MAX\_COORDAGENTS 109  
  parâmetro de configuração NUM\_INITAGENTS 109  
  parâmetro de configuração NUM\_POOLAGENTS 109  
  parâmetros de configuração 109  
  restrições 109  
  suporte a transações XA 109  
  visão geral 107  
conectividade  
  servidores, DB2 Connect Enterprise Edition 18  
conexões  
  concentradores, consultar concentradores de conexões 109  
  conjunto  
    concentradores de conexões 109  
    vantagens 109  
    visão geral 107  
  DB2 Connect Enterprise Edition 18  
  diretas com o host 15  
  direto ao banco de dados host ou System i 17  
  restabelecendo  
    DB2 Connect Enterprise Edition 18  
    diretas com o host 15  
conexões confiáveis 43  
  alternando usuários através de CLI/ODBC 46  
  através de CLI/ODBC 44  
configurando  
  conexões do host 15  
  considerações, alteração de senha 50  
conjunto de conexões 107  
  comparado com o concentrador de conexões 114  
  visão geral 107  
conjunto de transportes 121  
consultar blocos  
  aumentando as taxas de transferência de dados do DB2  
  Connect 138  
contenção  
  recursos do sistema 137  
contexto confiável  
  através de CLI/ODBC 44  
  suporte ao DB2 Connect 43  
Control Center  
  atualizações multisite 58  
conversão de dados  
  host 140  
conversões  
  dados do host 140



Conversões de Página de Códigos Executadas pelo Gerenciador de Banco de Dados 74  
Conversões suportadas entre Tipos de Dados Internos 141  
CPU  
ferramentas de uso 97

## D

dados  
blocagem 103  
fluxos  
DB2 Connect 9, 97  
origens  
pedido distribuído 12  
transferir  
desempenho 141  
entre hosts e estações de trabalho 61  
taxas 97, 141  
dados de blocos 103  
datas  
suporte ao fuso horário 33  
DB2 Connect  
aprimoramentos 3  
cenários do servidor de conectividade 15  
concentradores de conexões 115  
Enterprise Edition  
APIs 21  
aplicativos da Web 19  
gerenciadores de transações compatíveis com XA 59  
JDBC 21  
monitores de processamento de transações 26  
servidores da Web 22  
servidores de conectividade 18  
SQLJ 21  
movendo dados 61  
produtos 3  
segurança 43  
suporte ao host 15  
suporte ao Sysplex 117  
suporte ao System i 15  
suporte Sysplex para clientes 121  
visão geral 3  
DB2 Universal Database para OS/390 e z/OS  
conjunto de dados de auto-inicialização 32  
DOMAIN 32  
opção DYNAMICRULES (BIND) 50  
parâmetros BSDS 32  
RESPORT 32  
segurança 50  
TCPPORT 32  
valores de diretório de nó 32  
DDM (Distributed Data Management) 149  
Arquitetura DRDA (Distributed Relational Database Architecture) 9  
DRDA (Distributed Relational Database Architecture) 9  
saída de db2drdat 157  
DDM (Distributed Data Management )  
saída de db2drdat 157  
decimal zonado  
tipos de dados 140  
desempenho  
acesso ODBC 101  
aplicativos 103  
centralizador de conexões 114  
conjunto de conexões 114  
DB2 Connect  
ajuste 95

desempenho (*continuação*)  
DB2 Connect (*continuação*)  
aumentando taxas de transferência 138  
resolução de problemas 137  
visão geral 97  
impacto do CLP (Processador de Linha de Comandos) 103  
OS/390 138  
recursos do sistema 137  
rede  
hardware 141  
z/OS 138  
desenvolvimento de aplicativos 103  
cliente DB2 AD 15  
ODBC 15  
detecção de problemas  
informações on-line 183  
tutoriais 183  
determinação de problemas  
conexão 147  
ferramentas de diagnósticos  
visão geral 151  
pós-conexão 148  
problemas após a conexão 149  
diretório DCS (Serviços de Conexão ao Banco de Dados)  
atualizando entradas 31  
consulte o diretório DCS (Serviços de Conexão ao Banco de Dados) 33  
valores 33  
Diretório de Banco de Dados do Sistema  
atualização 31  
valores 31  
diretórios  
banco de dados do sistema  
atualização 31  
valores 31  
planilhas de customização 37  
diretórios de banco de dados  
atualização 31  
DCS (Serviços de Conexão ao Banco de Dados) 31  
nó 31  
várias entradas 38  
documentação  
impressos 176  
PDF 176  
termos e condições de utilização 183  
visão geral 175  
DRDA (Distributed Relational Database Architecture)  
acesso aos dados 9  
visão geral 9  
DSS (Decision Support System) 157

## E

e comercial (duplo &)  
arquivo de mapeamento SQLCODE 65  
elemento monitor de nomes de aplicativos 74  
enableDirectXA 129  
ENDUOWRM (End Unit Of Work Reply Message) 158  
erros  
resolução de problemas 147  
escalação de janela  
extensões RFC-1323 139  
exemplos  
centralizadores de XA 109  
concentradores de conexões 109

## F

- falhas de conexão
  - re-roteamento automático de cliente 93
- fazendo dump de um rastreo em arquivo
  - visão geral 154
- FDOCA (Formatted Data Object Content Architecture) 9
- ferramentas
  - desempenho 97
  - uso de CPU 97
  - utilização de memória 97
- ferramentas de utilização de memória 97
- fusos horários
  - visão geral 33

## G

- gargalo
  - desempenho 97
  - transações 97
- gerenciadores de transações XA
  - concentradores de conexões 109
  - descrição 26
- gerenciamento de conexão 107

## H

- hardware
  - desempenho da rede 141

## I

- IBM data server clients
  - balanceamento de carga de trabalho 121
  - suporte ao re-roteamento automático de cliente 125
- IBM data server drivers
  - balanceamento de carga de trabalho 121
  - suporte ao re-roteamento automático de cliente 125
- IBM WebSphere 20
- ID de autorização 74
- ID do Aplicativo do Host 74
- ID do produto do cliente 74
- identificação de problema
  - informações disponíveis 183
  - tutoriais 183
- informações de diagnóstico
  - visão geral 151
- iniciando
  - monitor de funcionamento do DB2 para z/OS 80
- instrução COMMIT
  - estaticamente ligada 103
- instrução DESCRIBE
  - desempenho com a instrução PREPARE 103
  - instruções SQL composto 103
- instrução EXECUTE IMMEDIATE
  - design do aplicativo 103
- instrução GRANT
  - segurança 51
- instrução PREPARE
  - design do aplicativo 103
  - efeito do desempenho 103
- instrução REVOKE
  - segurança 51
- instrução ROLLBACK
  - estaticamente ligada 103

- Instrução SELECT
  - atualizáveis 103
  - FOR FETCH ONLY em 103
  - no design do aplicativo 103
- instrução SET CURRENT PACKAGESET 50
- instruções
  - COMMIT 103
  - DESCRIBE 103
  - EXECUTE IMMEDIATE 103
  - FOR FETCH ONLY 103
  - GRANT 51
  - PREPARE 103
  - REVOKE 51
  - ROLLBACK
    - design do aplicativo 103
  - SELECT 103
- instruções SQL
  - DB2 Connect 6
- Instruções SQL
  - exibindo ajuda 179
- iSeries
  - DRDA 9

## J

- Java
  - servidores de aplicativos
    - APIs 21
    - DB2 Connect 21
    - JDBC 21
    - SQLJ 21

## L

- ligação
  - autoridade
    - marcadores de parâmetros com deslocamento 53
  - nomes de pacotes 53
  - pacotes 53
  - utilitários e aplicativos 53
- lista de endereços em cache 118
- lista de ligações 53
- logs
  - Avaliação de Política 79

## M

- manuals
  - impressos
    - pedidos 178
- mapeamento
  - SQLCODEs 65
    - parâmetro NOMAP 65
  - mapeamento de SQLCODEs
    - ajustando 65
    - parâmetro NOMAP 65
- mensagens de erro
  - DB2 Connect 169
- Microsoft Windows
  - aplicativos 15
- modelo DTP (distributed transaction processing) X/Open 26
- monitor
  - conexões 71
  - desempenho 71
- monitor de funcionamento
  - DB2 para z/OS 79

- monitor de funcionamento do DB2 para z/OS
  - iniciando, parando, atualizando 80
  - visão geral 79
  - visualizando, enviando, salvando ações recomendadas 81
  - visualizando objetos de alerta 85
  - visualizando resumos de alerta 84
- monitor do sistema de banco de dados
  - clientes remotos 71
  - visão geral 7
- monitoramento
  - conexões
    - servidor do DB2 Connect 71
    - Monitor de Desempenho do Windows 71
- monitores de processamento de transações
  - atualizações multisite 57
  - características de uso 26
  - exemplos 26
  - OLTP 26
  - transações 26
  - Tuxedo 26
- movendo dados
  - usando o DB2 Connect 61

## N

- nome de destino simbólico 37
  - distinção entre maiúsculas e minúsculas 32
- nome do banco de dados de destino do AS 33
- nós
  - diretórios
    - atualização 31
    - valores 32
  - nome
    - planilha de customização de diretórios 37
    - valores de diretório de nó 32
    - valores do banco de dados do sistema 31
- NULLID
  - OS/400 53
- NUMDB
  - parâmetro 133
- número de seqüência de saída
  - comando DB2 LIST DCS APPLICATIONS 74
- número de seqüência do cliente 74

## O

- objeto EXTNAM 158
- objeto SRVNAM 158
- objetos de alerta
  - exibindo 85
- ODBC (Open Database Connectivity)
  - aplicativos
    - CURRENTPACKAGESET 50
  - interface 15
  - otimizando o acesso 101
  - visão geral 143
- opção de monitor SHOW DETAIL 74
- OS/390
  - DRDA 9

## P

- pacotes
  - servidores de banco de dados do host 53
  - servidores de banco de dados System i 53
- palavra-chave CLI/ODBC CURRENTPACKAGESET 50

- parâmetro D (desconectar) 33
- parâmetro de configuração de suporte a cache de diretório
  - Ajuste do DB2 Connect 133
- parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados
  - agentpri 133
- parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados
  - max\_coordagents 107, 109
- parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados
  - maxagents 133
- parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados
  - num\_initagents 107, 109
- parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados
  - num\_poolagents 107, 109
- parâmetro de configuração MAXDARI 133
- parâmetro DIRCACHE 133
- parâmetro enableAcr 127
- parâmetro enableSeamlessAcr 127
- parâmetro enableWLB 123
- parâmetro INTERRUPT\_ENABLED (desconectar) 33
- parâmetro LOCALDATE 33
- parâmetro maxRefreshInterval 123
- parâmetro maxTransportIdleTime 123
- parâmetro maxTransports 123
- parâmetro maxTransportWaitTime 123
- parâmetro NOMAP
  - desativando o mapeamento de SQL 65
  - mapeamento de SQL CODE 33
  - Parâmetros do diretório DCS 65
- parâmetro PRDID 158
- parâmetro RQRIOBLK
  - ajuste 133
- parâmetros
  - cadeias 39
  - diretórios 37
  - MAXAGENTS 133
  - PRDID 158
  - SYSPLEX 33
- parâmetros BSDS (Bootstrap Data Set)
  - Z/OS e OS/390 32
- parâmetros de configuração
  - agentpri 133
  - DIRCACHE 133
  - max\_coordagents 107, 109
  - MAXDARI 133
  - num\_initagents 107, 109
  - num\_poolagents 107, 109
  - numdb 133
  - rqrioblk 133
  - TCP\_KEEPALIVE 93
- parando
  - monitor de funcionamento do DB2 para z/OS 80
- pedidos distribuídos
  - bancos de dados federados 12
  - compensação 12
  - suporte ao DB2 Connect 12
  - transparência de localização 12
  - visão geral 12
- pedidos do banco de dados
  - agrupamento para desempenho 103
- pedindo manuais do DB2 178
- personalizando
  - diretórios, planilhas para 37
- planilhas
  - personalização de diretório 37
- Ponto Flutuante
  - tipo de dados 140

- predicados
  - desempenho da lógica 103
- privilegio BINDADD
  - autoridade de ligação 53
- procedimentos armazenados
  - visão geral 22
- processador da linha de comandos (CLP)
  - desempenho 103
  - instruções SQL 7
- programação CGI (Common Gateway Interface)
  - limitações 19
  - vantagens 19
- programação CGI (Interface Gateway Comum)
  - limitações 19
  - vantagens 19
- protocolo de autenticação de Kerberos
  - DB2 Connect 48
  - OS/390 e z/OS 49

## R

- RACF (resource access control facility)
  - segurança 51
- rastreios
  - amostras de arquivos de saída 160
  - arquivo de saída 157, 158
  - dados entre o DB2 connect e o servidor 157
  - DRDA
    - interpretando 157
  - informações do buffer para rastreios DRDA 164
- re-roteamento automático de cliente
  - configuração para DB2 Connect 91
  - configurando para clientes 127
  - descrição 91
  - falhas de conexão 93
  - lado do cliente 125
- recuperação da comunicação
  - aplicativos de cliente 91
- recurso de rastreio
  - rastreios do DB2 153, 154, 155
  - Rastreios do DRDA 160, 164
  - visão geral 153
- recursos do sistema
  - contenção 137
- rede
  - ajuste 135
  - ferramentas de desempenho 97
  - taxas de transferência de dados 141
- referências
  - definindo várias entradas do banco de dados 38
- registro de avaliação de política
  - monitor de funcionamento do DB2 para z/OS 79
- relacionamentos de confiança
  - contextos confiáveis e conexões confiáveis 43
- Relational Connect
  - descrição do produto 8
- rendimento
  - transações 97
- resolução de problemas
  - conectar 147, 148
  - DB2 Connect 169
  - desempenho 137
  - problemas conhecidos 149
  - recursos de rastreio 153
    - DRDA 160, 164
  - reunindo informações 147
  - visão geral 147

- restrições
  - centralizador de conexões 109
- resumos de alertas
  - exibindo 84

## S

- segurança
  - códigos estendidos
    - OS/390 e z/OS 50
  - DB2 Connect
    - suporte 51
  - dicas 50
  - instrução GRANT 51
  - instrução REVOKE 51
  - introdução 43
  - Kerberos 49
  - TCP/IP 51
  - tipos 37
  - valores de diretório de nó 32
- senhas
  - alteração
    - OS/390 e z/OS 50
- servidores
  - aplicativo
    - DB2 Connect EE 23
  - servidores da Web
    - DB2 Connect 22
- Sistema i
  - DRDA 9
- Sistemas operacionais Windows
  - Monitor de Desempenho
    - monitorando aplicativos DB2 71
- sobre este manual vii
- SOCKS
  - nó
    - variáveis de ambiente mandatórias 32
- SQL (Structured Query Language)
  - dinamicamente 103
  - estática 103
- SQL\_ATTR\_
  - TRUSTED\_CONTEXT\_PASSWORD
    - uso 46
  - TRUSTED\_CONTEXT\_USERID
    - uso 46
  - USE\_TRUSTED\_CONTEXT
    - uso 44
- SQL composta ATOMIC
  - não suportadas no DB2 Connect 103
- SQL composta NOT ATOMIC
  - design do aplicativo 103
- SQL composto
  - NOT ATOMIC 103
- SQL dinâmica
  - desempenho
    - técnicas 103
  - efeitos do processamento 6
  - parâmetro de configuração CLI/ODBC
    - CURRENTPACKAGESET 50
- SQL/DS
  - DRDA 9
- SQL estática
  - desempenho 103
  - efeitos do processamento 6
- SQLCA (área de comunicações de SQL)
  - buffers de dados 157
  - campo SQLCODE 157

- SQLCODE
  - campo no SQLCA 157
  - mapeamento 65
- SQLDA (SQL Descriptor Area)
  - tamanho de alocação 103
- SQLSTATE
  - códigos de classe 65
- status do sistema
  - comando GET SNAPSHOT 72
- suporte ao XA
  - ativando para clientes 129
- suporte bidirecional CCSID
  - parâmetro BIDI 33
- suporte Sysplex ao cliente
  - limitações 130
- sync point manager (SPM)
  - cenários 59
  - parâmetros padrão 59
- Sysplex
  - considerações para o zSeries 117
  - equilíbrio de carga 118
  - informações de prioridade 118
  - limitações para suporte do lado do cliente 130
  - parâmetro 33
  - requisitos de configuração 119
  - suporte ao cliente 121
  - suporte ao DB2 Connect 117
  - tolerância a falhas 118
  - USING 118

**T**

- tamanho do bloco 133
- tamanho do bloco de paginação 133
- TCP/IP
  - comando ACCSEC 158
  - comando SECCHK 158
  - configuração
    - conexões do host 17
  - DOMAIN 32
  - extensões RFC-1323
    - escalação de janela 139
  - nomes de hosts 37
  - nomes de hosts remotos 32, 37
  - nomes de serviços 32
  - números da porta 37
  - porta de ressync 32
  - REPORT 32
  - segurança
    - cenários 51
    - verificada 50
  - TCPSPORT 32
- TCP\_KEEPALIVE
  - parâmetro de configuração do sistema operacional 93
- tempo de resposta 97
- termos e condições
  - utilização de publicações 183
- testando
  - atualizações multisite 58
- tipo de autenticação CLIENT
  - considerações do DB2 Connect 48
- tipo de autenticação DATA\_ENCRYPT 48
- tipo de autenticação SERVER 48
- tipo de autenticação SERVER\_ENCRYPT 48
- tipo de autenticação SERVER\_ENCRYPT\_AES 48
- tipo de dados CHAR
  - descrição 141

- Tipo de Dados Fonte 140
- tipo de dados INTEGER 140
- tipo de dados VARCHAR
  - descrição 141
- tipos de dados
  - Caracteres 141
  - CHAR 141
  - conversão
    - efeito do desempenho 140
  - decimal compactado 140
  - decimal zonado 140
  - INTEGER
    - conversão de dados do host 140
  - ponto flutuante
    - conversão de dados do host 140
  - VARCHAR
    - visão geral 141
- tokens
  - SQLCODEs 65
- transações
  - aplicativos distribuídos XA 60
  - atualizações multisite 9, 57
  - DB2 Connect Enterprise Edition 26
  - distributed
    - servidores suportados 57
  - monitores de processamento de transações 26
  - rendimento 97
  - suporte 60
  - two-phase commit 9
  - UOW (Unit Of Work) 9
- transações distribuídas
  - suporte a clientes para XA 129
- transportes 121
- tutoriais
  - deteção de problemas 183
  - identificação de problema 183
  - Visual Explain 182
- Tuxedo
  - DB2 Connect Enterprise Edition 26
- two-phase commit
  - ativando 57
  - porta de re-sincronização usada pelas conexões
    - TCP/IP 32

**U**

- unidade de trabalho distribuída
  - atualizações multisite 57
  - servidores suportados 57
  - two-phase commit 57
  - visão geral 9
- unidade de trabalho remota
  - características 11
  - exemplo 11
  - visão geral 11
- UOW (Units Of Work)
  - definição 9
  - distributed 57
  - remoto 11
- utilitário ddcstrc 158
- utilitário de administração
  - DB2 Connect 7
- utilitário de exportação
  - transferindo dados entre hosts e estações de trabalho 61
- utilitário de importação
  - transferindo dados entre o host e a estação de trabalho 61
- utilitário de rastreio (db2drdat) 157
- utilitário de status do processo 151, 158

## utilitários

- administração, DB2 Connect 7
- db2drdat 157
- ddcspkgn 53
- ligação 53
- monitor do sistema de banco de dados 7
- ps (status do processo) 151, 158
- rastreamento 157
- status do processo 158

## V

- valor de autenticação 31
- Valores de Diretório do DCS 33
- Visual Explain
  - tutorial 182
- VM
  - DRDA
    - e DB2 Connect 9
- VSE
  - DRDA 9
- VTAM (virtual telecommunications access method) 51

## W

- WebSphere
  - visão geral 20
- WebSphere Federation Server
  - visão geral 8
- WebSphere MQ
  - DB2 Connect 115

## X

- XA
  - conexões confiáveis 43
  - exemplos de concentrador 109
  - gerenciadores de recurso 26
  - suporte do lado do cliente 129

## Z

- z/OS
  - DRDA 9





Impresso em Brazil

S517-8892-02





Spine information:

DB2 Connect Versão 9.5

Guia do Usuário do DB2 Connect

