

Raf Kuruluş Yönergeleri

Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

- Depolama kasası tam olarak yapılandırılmışsa, aygıtı raf kabinine kurmak için iki kişi gerekir. Aygıtın rafa kolay kurulması amacıyla aygıtın ağırlığını azaltmak için, sabit disk sürücülerini ve güç kaynaklarını çıkarın.
- Odanın hava sıcaklığının 35°C'nin (95°F) altında olduğundan emin olun.
- Hava deliklerini kapatmayın; yaklaşık 15 cm'lik (6 inç) hava boşluğu düzgün hava akımı sağlar.
- Aygıtın kuruluşunu raf kabininin en altından başlayarak planlayın.
- En ağır aygıtı raf kabininin en altına takın.
- Aynı anda birden fazla aygıtı raf kabininin dışına çıkarmayın.
- Raf kabinindeki aygıtların üzerinde ya da altında boşluk bırakmayın. Aygıt bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için, her zaman boşluğu kapatmak ve hava akımının düzgün olarak sağlandığından emin olmak için boş bir dolgu panosu takın.
- Tüm güç kablolarını düzgün olarak döşenmiş ve topraklanmış elektrik prizlerine takın.
- Rafa birden çok aygıt takarken elektrik prizine aşırı yüklenmeyin.
- Gövdenin ön çerçeveleri takılıysa birimi düz bir yüzeye koymayın.
- Raf derinliğinin (önden arkaya, dikey raylardan içten içe ölçüldüğünde) 584 - 828 mm (23 - 32.6 inç) olduğundan emin olun.
- Depolama kasası raf kabininde 2 U'luk dikey boşluk gerektirir.



Kaldırırken dikkatli olun.



≥18 kg (39.7 lb)



≥32 kg (70.5 lb)




≥55 kg (121.2 lb)

TEHLİKE

Rafa monte edilmiş aygıtları raf ya da çalışma alanı olarak kullanmayın.

(L002)



Kuruluş sırasında 5 mm'lik (3/16 inç) düz başlı vidaya gerek duyacaksınız. 2 numara yıldız tornavida ve 8 mm'lik bir anahtar kullanılması isteğe bağlıdır.


Aşağıda, birimi raf kabineye takarken gerek duyacağınız öğelerin bir listesi yer alır. Eksik ya da hasarlı öğe varsa, ürünü satın aldığınız yere başvurun.

- Ray düzeneği, sağ (1)
- Ray düzeneği, sol (1)
- M5 vidalar (8)
- Küçük çaplı aralayıcılar (8) (bunlar, her bir rayda dört adet olmak üzere takılı olarak gönderilir)
- Büyük çaplı aralayıcılar (8)
- M4 yassı başlı vidalar (2)
- 15 mm (0.60 inç) çaplı pullar (6)

Not: Statik elektriğe duyarlı aygıtları çıkarmadan önce taşıma yönergelerini okumak için, depolama kasası ile birlikte gönderilen belgelere bakın.

Depolama kasasını raf kabineye kurmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Depolama kasası ile birlikte gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun.
2. (İsteğe bağlı) Birimin rafa kolay kurulması amacıyla birimin ağırlığını azaltmak için, güç kaynaklarını çıkarın. Güç kaynağını çıkarmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 - Güç kaynağının sol tarafında, tutamacı aşağıya çevirirken, turuncu renkli serbest bırakma parçasını ancak tutamacı serbest bırakmaya yetecek kadar (6.4 mm'den çok değil (0.24 inç)) bastırın.

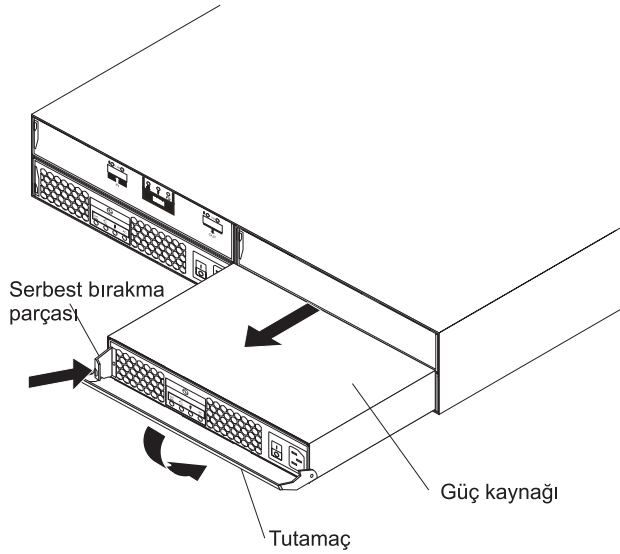


- Güç kaynağını dikkatli bir biçimde birimin dışına kaydırın.
- Diğer güç kaynağında da bu adımı yineleyin ve her iki birimi de sonra takmak üzere bir kenara koyun.

3. (İsteğe bağlı) Birimin rafa kolay kurulması amacıyla birimin ağırlığını azaltmak için, sabit disk sürücülerini çıkarın. Sabit disk sürücüsünü çıkarmak için, mandalı bastırıp tutamacı dışarı doğru çekin; daha sonra sürücüyü birimden dikkatli bir biçimde çıkarın. Tüm sabit disk sürücülerini için bu adımı yineleyin.


Notlar:

- Sabit disk sürücülerini çıkarmadan önce, onları daha sonra aynı yerlere takabilmek için yerlerini işaretlediğinizden emin olun.
- Sabit disk sürücülerini tutarken özen gösterin ve onları üst üste yığmayın. Statik elektriğe duyarlı aygıtlara özgü tüm yönergeleri izleyin.

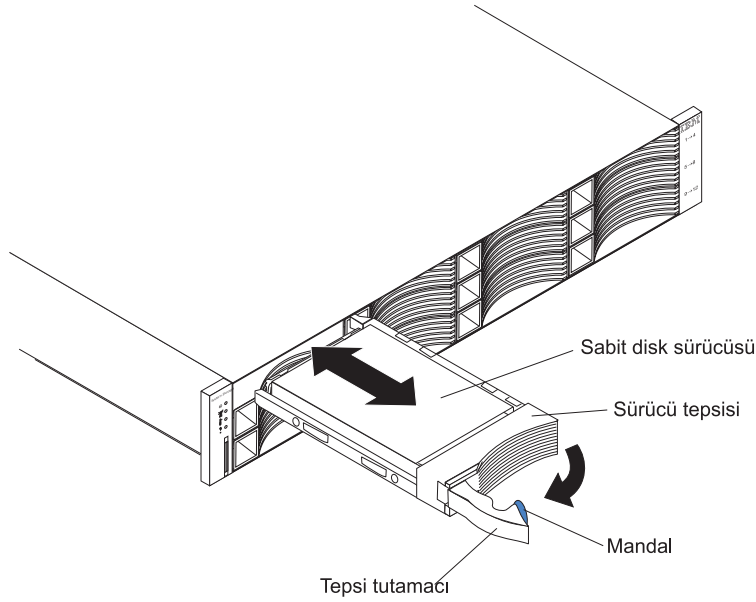


4. Rayın üzerindeki iki ray hizalama vidasını ancak rayların kaymasına olanak verecek kadar gevşetin.

Not: Raylar ön plakada “L” (Sol) ya da “R” (Sağ) harfleriyle işaretlenmiştir.

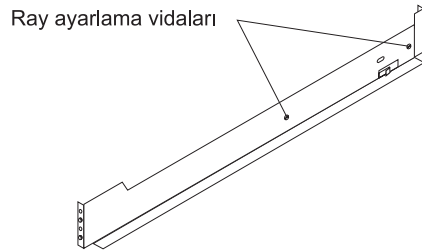


5. Rayı raf kabinin önünün ve arkasının içiyle hizalayın. Ray destek çıkıntısının altı raf yanlığının üzerindeki U işaretinin biraz üzerinde olmalıdır.

Ray ön plakada iki aralayıcı ve arka plakada iki aralayıcı ile birlikte gönderilir. Rafta yuvarlak delikler varsa, ray plakalarındaki aralayıcılar raf yanlıklarındaki yuvarlak deliklere yerleşir. Rafta kare delikler varsa, rayın önündeki ve arkasındaki küçük aralayıcı takımını ray takımıyla birlikte gönderilen daha büyük aralayıcılarla değiştirin.

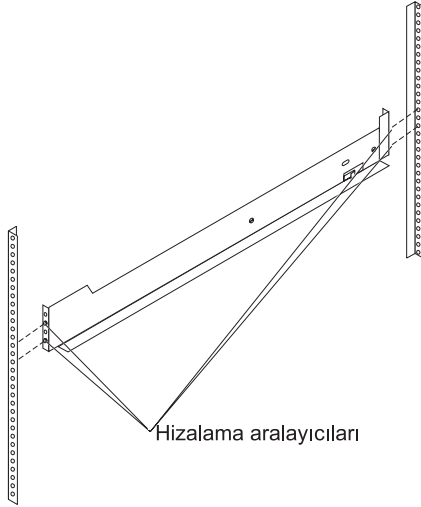


6. Rayı, raf kabininin önüne plakanın üst deliğine takacağınız bir adet M5 vida ile sabitleyin. Kare delikli raflarda, M5 vidayla ray plakasının arasına bir pul koyun.

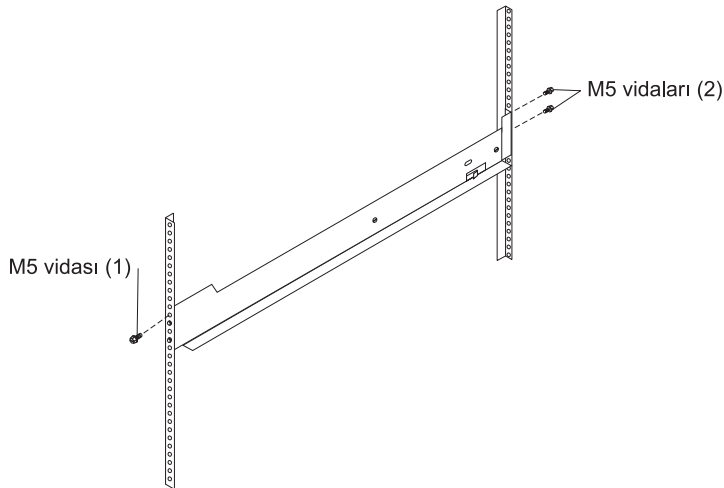


7. Rayı, rafın arkasına, arka ray plakasına üstten ve alttan takacağınız iki M5 vida ile sabitleyin (6 numaralı adımdaki şekle bakın). Kare delikli raflarda, her bir M5 vidayla ray plakasının arasına bir pul koyun.
8. Ray hizalama vidalarını sıkın.
9. Diğer ray için 4 sayfa 3 - 8 arasındaki adımları yineleyin.

10. Birimi raf kabininin içine kaydırın ve rayın arkasındaki parçaların içine yerleştirdiğinden emin olun.

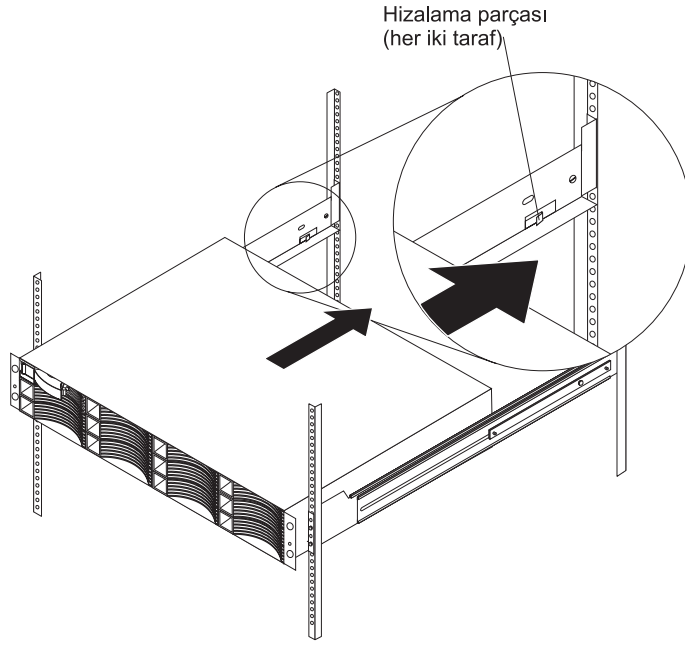


11. Birimin önünü raf kabinine, her plakadaki açık delik için bir adet M5 vida kullanacak şekilde sabitleyin (pula gerek yoktur).

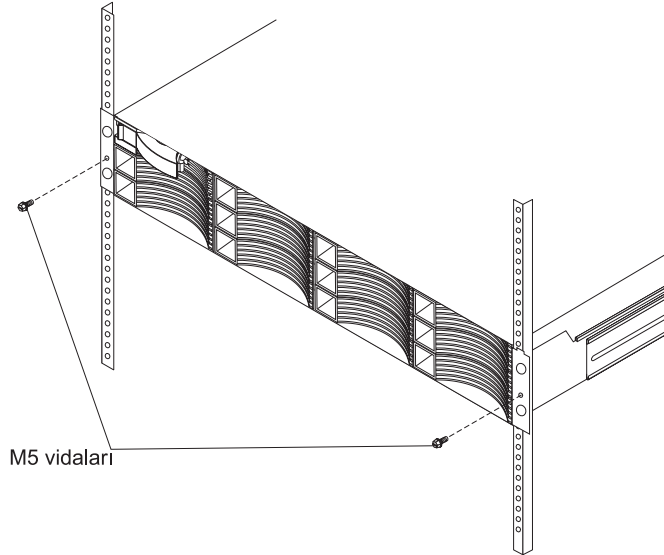

12. Birimin arkasını her bir ray düzeneğine, depolama kasası gövdesinin dışındaki yuva deliğine takacağınız bir M4 yassı başlı vida ile sabitleyin.
13. 2 sayfa 2 ve 3 sayfa 3 numaralı adımlarda anlatılan yordamları tersten uygulayarak güç kaynaklarını ve sabit disk sürücülerini geri takın.
14. Her bir güç kaynağına bir güç kablosu takın. Güç kablosunun çıkmasını önlemek için kablounun gerilimini azaltacak güç kablosu kılavuzunu kullanın.

15. Sol ön çerçeveyi (üzerinde ışıklar olan) ve sağ ön çerçeveyi takın. Ön çerçevenin üzerindeki deliği gövde yanlığının üzerindeki parçanın üzerine yerleştirin, daha sonra ön çerçeveyi yerine oturuncaya kadar aşağıya doğru çevirin. Ön çerçevenin iç yüzeyinin gövdeyle aynı hizada olduğundan emin olun.

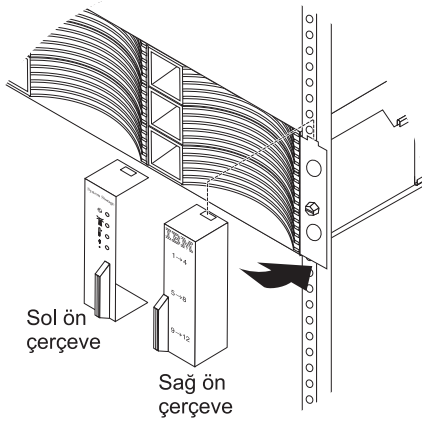

İkinci Basım (Aralık 2006)

IBM, International Business Machines Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006. Her hakkı saklıdır.

(1P) P/N: 44E7916

