

IBM

@server

iSeries

グローバルゼーション: 参照情報

バージョン 5 リリース 3





@server

iSeries

グローバルゼーション: 参照情報

バージョン 5 リリース 3

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、151 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM OS/400 (製品番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典:	iSeries Globalization: Reference information Version 5 Release 3
発行:	日本アイ・ビー・エム株式会社
担当:	ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

目次

OS/400 グローバリゼーション	1
V5R3 の新機能	2
トピックの印刷	3
グローバリゼーションの参照情報	3
各国語バージョンの機能コード	5
国/地域別 ID	6
各国語バージョンのデフォルト・システム値	12
各国語バージョンのない他の言語のシステム値	27
キーボードの参照情報	29
文字セット	60
CCSID の参照情報	86
ロケールの参照情報	113
REXX 拡張文字	129
グローバリゼーション・チェックリスト	150
付録. 特記事項	151
商標	152
資料に関するご使用条件	153
コードに関する特記事項	154

OS/400 グローバリゼーション

▶ iSeries^(TM) サーバーは、世界中の多くの国/地域別情報および言語をサポートするように設計されています。企業は世界的な規模で基本ビジネス・プロセスへの e-commerce の統合を推進しており、将来お客様になると見込まれる方、既存のお客様、現行のパートナーは、ソフトウェアをグローバル化することにより、収入の増加や支出の削減を図ることができます。

現在、e-business のグローバル化は贅沢なことではなく、不可欠なものです。インターネットが国や地域の境界線を超えるのに伴い、ビジネスを 1 国内のみで展開するという概念から、国際市場で競争する必要性へと急速に移りつつあります。◀


ソフトウェアのグローバル化により、次のような利点が得られます。


- お客様の満足度が高まり、売上が伸びる
- カスタマー・サポートのコミュニケーションが良くなる
- 全世界に広く情報を普及できる
- 情報技術 (IT) への投資収益が高まる

このトピックの目的は、次のとおりです。

- アプリケーションを効率的かつ最小の費用で作成します。
- 既存のアプリケーションをグローバリゼーションに対応したものに改良します、またはグローバリゼーションに対応した新たなアプリケーションを作成します。ただし、グローバリゼーション用のアプリケーションを作成する場合は、既存アプリケーションを改良するよりも、新たなアプリケーションを設計する方が通常は安い費用ですみます。
- アプリケーション設計が現行または計画中のほかの国際化対応アプリケーションに干渉しないことを確認します。

ここには、国内および海外向けアプリケーションの作成に必要な情報をまとめてあります。▶ 詳しくは、

IBM^(R) e-business のグローバリゼーション (Globalizing your e-business)  Web サイト
(<http://www.ibm.com/software/globalization/index.jsp>) および iSeries グローバリゼーション (iSeries

Globalization)  Web サイト (<http://www.ibm.com/servers/eserver/series/software/globalization/>) を参照してください。◀

以下のトピックのほかに、このリリースの新機能、およびこのトピックの印刷方法も説明しています。

グローバリゼーションの概要

OS/400^(R) にグローバリゼーションがどのように実装されているかについて説明します。システム上のグローバリゼーションに固有の値を説明するトピック、および OS/400 のサービスと機能がグローバリゼーションをどのようにサポートするかを説明するトピックが含まれています。

各国語バージョンを使用する OS/400 のセットアップ

OS/400 上に各国語バージョンを正しくインストールし、構成するために必要なステップについて説明します。ハードウェアの選択とインストール、ソフトウェアのインストール、およびグローバル化の設定で実行する環境を構成する方法を説明するトピックが含まれています。この情報は、お使いのサーバーをインストールする際にご使用いただけるだけでなく、それぞれ独自の言語バージョンを OS/400 にインストールする顧客向けのアプリケーションを開発する際にもこの原則を適用できます。

グローバル・アプリケーションの開発

グローバル・アプリケーションを設計、開発、配送するためのガイドラインを示します。

- 各機能を各国の言語に対応させます。
- 各種ハードウェアをサポートします。
- アプリケーションに使用するテキスト・データを翻訳します。
- アプリケーションを世界中で使用できるようにします。

グローバル・アプリケーションのデータ処理

グローバル環境で OS/400 がデータ処理を可能にする方法について説明します。ユニコードとユニコード・データの説明、中国語規格 GB18030、複数言語環境を一貫して統合するための CCSID の使用方法、両方向データ、DBCS データ、およびロケールの使用方法などのトピックが含まれています。

グローバリゼーションの参照情報

グローバリゼーション・カテゴリーで説明した概念とタスクに関する詳細なサポート情報を提供します。

グローバリゼーション・チェックリスト

グローバリゼーションに関連したすべてのチェックリストをまとめてあります。このチェックリストは、ユーザーがグローバル・アプリケーションを作成および処理するときに考慮する必要がある問題の確認に役立ちます。

V5R3 の新機能

技術的な更新は、次のとおりです。

- 表意文字言語 (DBCS) のサポート。 OS/400^(R) の前のリリースでは、表意文字言語の 2 次言語または表意文字言語装置をサポートするために、表意文字言語が 1 次言語として必要でした。この制限は除去されています。これは、OS/400 のすべての NLV が表意文字言語装置またはプログラムをサポートできることを意味します。 IBM^(R) は、以下にリストされている同じ番号の表意文字 (DBCS) NLV を製造し、出荷しています。
 - 英語大文字 DBCS (機能 2938)
 - 英語大文字および小文字 DBCS (機能 2984)
 - 日本語 DBCS (機能 2962)
 - 韓国語 DBCS (機能 2986)
 - 中国語 (簡体字) DBCS (機能 2989)
 - 中国語 (繁体字) DBCS (機能 2987)



出荷済みのデータベース・ファイルの現行の CCSID およびフィールド・タイプは、この更新では変更されていません。

- ユニコードのサポート。 OS/400 のユニコード・データ・エンコードに対するサポートは拡張されています。 DB2^(R) UDB for iSeries^(TM) は、UTF-8 または UTF-16 データをフィールドに保存でき、UTF-8 または UTF-16 フィールドの国/地域別ソートの拡張機能が提供されています。詳しくは、「SQL 解説書」のトピックを参照してください。 OS/400 ユニコード印刷機能は拡張されて、複雑なスクリプトのサポートに必要な両方向印刷および文字レイアウト機能をサポートできます。詳しくは、「DDS 物理ファイルと論理ファイル」のトピックを参照してください。
- OS/400 のオプション 39 として出荷される、ユニコードの国際化対応コンポーネント (ICU) ライブラリーは拡張されて、新しいデフォルトのバージョンとして ICU の 2.6.1 バージョンが組み込まれています。 ICU について詳しくは、<http://oss.software.ibm.com/icu/> を参照してください。

- OS/400 の時刻サポートは拡張されています。時間管理により、iSeries サーバー上の時間を管理できます。iSeries ナビゲーターの時間管理コンポーネントの範囲内で、時間帯および時刻調整機能进行处理できます。この 2 つの機能を使用すると、時間管理によってシステムが使用する時間帯を選択できます。さらに、ソフトウェアを特定して、システム時刻を外部の時刻ソースと同期をとる時刻保守アプリケーションとして使用することもできます。
- ロケール・ソース選択は拡張されて、いくつかの新しいロケールをサポートします。
- CCSID サポートは拡張され、いくつかの新しい CCSID および CCSID 間のマッピングをサポートします。CCSIDS 1200、1232、5348、901、902、4909、および 62248 が追加されています。詳しくは、<http://www.ibm.com/servers/eserver/series/software/globalization/ccsid.html> を参照してください。

新規または変更情報の表示

技術的な変更が行われた個所を見つけやすいように、次のような表示を使用しています。

-  イメージは、新規情報または変更された情報の開始点を示すマークです。
-  イメージは、新規情報または変更された情報の終了点を示すマークです。


このリリースの新機能または変更に関連した他の情報を見るには、「プログラム資料説明書」を参照してください。

トピックの印刷

「グローバリゼーション」トピックは、iSeries^(TM) Information Center に提示されている主要カテゴリーに対応してより小さい PDF 文書に分割されています。各部分のサイズを小さくすることによって、グローバリゼーション情報のダウンロードや印刷が迅速かつ容易になっています。表示または印刷できるトピックは、次のとおりです。

- グローバリゼーションの概要
- NLV を使用する OS/400^(R) のセットアップ
- グローバル・アプリケーションの開発
- グローバル・アプリケーションのデータ処理
- グローバリゼーションの参照情報

上記のトピックは、「グローバリゼーション」という 1 冊の PDF で印刷することもできます。

PDF を表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe  Web サイト (www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html) からコピーをダウンロードできます。

注: PDF 形式のグローバリゼーション・トピックの図の一部は、HTML 形式と同様には表示されません。HTML 形式は、ビューに合わせて図を表示します。

グローバリゼーションの参照情報

ここでは、グローバリゼーション・カテゴリーで説明した概念やタスクに関連したサポート情報をまとめてあります。

- NLV 機能コード
- 国/地域別 ID
- 各国語バージョンのデフォルト・システム値

- 各国語バージョンのない言語のシステム値
- **キーボード**
 - キーボード・レイアウト
 - SBCS のキーボードとディスプレイの言語別部品番号
 - 特殊文字キーボード・セット
 - キーボード・タイプと SBCS コード・ページ
- **コード・ページ**
- **文字セット**
 - 国別外字セット 00697
 - グラフィック文字変換テーブル
 - インターナショナル DP 94 00103 (ASCII)
 - インターナショナル・アルファベット 5 01169
 - 不変文字セット
 - 大文字変換テーブル
 - ポータブル文字セット
 - 構文文字セットと不変文字セット 00640
 - T.61 文字セット 01252
 - T.61 文字一覧 01253
 - T.61 グラフィック文字の変換
- **CCSID**
 - OS/400^(R) で定義された CCSID 値
 - サポートされる CCSID マッピング
 - CCSID 値の対応
 - CCSID のエンコード・スキーム
 - 言語 ID とデフォルト CCSID の対応
- **ロケール**
 - システム提供のロケールと推奨 CCSID
 - ロケール記号名のマッピング
- **REXX 拡張文字**
 - Axxxxxxxx GCGID
 - Bxxxxxxxx GCGID
 - Gxxxxxxxx GCGID
 - Hxxxxxxxx GCGID
 - Jxxxxxxxx GCGID
 - Kxxxxxxxx GCGID
 - Lxxxxxxxx GCGID
 - Nxxxxxxxx GCGID
 - Oxxxxxxxx GCGID
 - Sxxxxxxxx GCGID

各国語バージョンの機能コード

下の表は、使用可能な各国語バージョンの機能コードのリストです。詳しくは、「ソフトウェアの導入」



PDF を参照してください。

各国語バージョン	1 次言語の機能コード	2 次言語の機能コード
アルバニア語	2995	5695
アラビア語	2954	5654
ベルギー英語	2909	5609
ベルギー/オランダ語	2963	5663
ベルギー・フランス語	2966	5666
ブラジル・ポルトガル語	2980	5680
ブルガリア語	2974	5674
カナダ/フランス語	2981	5681
クロアチア語	2912	5612
チェコ語	2975	5675
デンマーク語	2926	5626
オランダ語	2923	5623
英語	2924	5624
英大文字 2 バイト文字セット (DBCS) サポート	2938	5638
英語大文字	2950	5650
英語大文字および小文字 2 バイト文字セット (DBCS)	2984	5684
エストニア語	2902	5602
ペルシア語	2998	5698
フィンランド語	2925	5625
フランス語	2928	5628
フランス語各国間共通文字セット	2940	5640
ドイツ語	2929	5629
ドイツ語各国間共通文字セット	2939	5639
ギリシャ語	2957	5657
ヘブライ語	2961	5661
ハンガリー語	2976	5676
アイスランド語	2958	5658
イタリア語	2932	5632
イタリア語各国間共通文字セット	2942	5642
日本語 2 バイト文字セット (DBCS)	2962	5662
韓国語 2 バイト文字セット (DBCS)	2986	5686
ラオ語	2906	5606
ラトビア語	2904	5604
リトアニア語	2903	5603
マケドニア語	2913	5613
ノルウェー語	2933	5633
ポーランド語	2978	5678

各国語バージョン	1 次言語の機能コード	2 次言語の機能コード
ポルトガル語	2922	5622
ポルトガル語各国間共通文字セット	2996	5696
ルーマニア語	2992	5692
ロシア語	2979	5679
セルビア語 (キリル文字)	2914	5614
中国語 (簡体字) 2 バイト文字セット (DBCS)	2989	5689
スロバキア語	2994	5694
スロベニア語	2911	5611
スペイン語	2931	5631
スウェーデン語	2937	5637
タイ語	2972	5672
中国語 (繁体字) 2 バイト文字セット (DBCS)	2987	5687
トルコ語	2956	5656
ベトナム語	2905	5605

国/地域別 ID

国/地域名	国/地域 ID
アフガニスタン	AF
アルバニア	AL
アルジェリア	DZ
アメリカ領サモア	AS
アンドラ	AD
アンゴラ	AO
アンギラ島	AI
南極大陸	AQ
アンティグア・バーブーダ	AG
アラビア語圏	AA
アルゼンチン	AR
アルメニア	AM
アルバ	AW
オーストラリア	AU
オーストリア	AT
アゼルバイジャン	AZ
バハマ諸島	BS
バーレーン	BH
バングラデシュ	BD
バルバドス	BB
ベラルーシ	BY
ベルギー	BE
ベリーズ	BZ

国/地域名	国/地域 ID
ベナン	BJ
バーミューダ	BM
ブータン	BT
ボリビア	BO
ボスニア/ヘルツェゴビナ	BA
ボツワナ	BW
ブーベ島	BV
ブラジル	BR
インド洋イギリス領海	IO
ブルネイ・ダルサラーム	BN
ブルガリア	BG
ブルキナファソ	BF
ブルンジ	BI
ビルマ	BU
カンボジア	KH
カメルーン共和国	CM
カナダ	CA
カボベルデ	CV
ケイマン諸島	KY
中央アフリカ共和国	CF
チャド	TD
チリ	CL
中国	CN
中国 (香港 S.A.R.)	HK
中国語 (マカオ S.A.R.)	MO
クリスマス島	CX
ココス (キーリング) 諸島	CC
コロンビア	CO
コモロ諸島	KM
コンゴ	CG
クック諸島	CK
コスタリカ	CR
コートジボアール	CI
クロアチア	HR
キューバ	CU
キプロス	CY
チェコ共和国	CZ
デンマーク	DK
ジブチ	DJ
ドミニカ	DM
ドミニカ共和国	DO

国/地域名	国/地域 ID
東チモール	TP
エクアドル	EC
エジプト	EG
エルサルバドル	SV
赤道ギニア	GQ
エストニア	EE
エチオピア	ET
フォークランド諸島 (マルビナス)	FK
フェロー諸島	FO
フィジー	FJ
フィンランド	FI
フランス	FR
フランス領ギニア	GF
フランス領ポリネシア	PF
フランス南部地方	TF
ガボン	GA
ガンビア	GM
グルジア	GE
ドイツ	DE
ガーナ	GH
ジブラルタル	GI
ギリシャ	GR
グリーンランド	GL
グレナダ	GD
グアドループ	GP
グアム	GU
グアテマラ	GT
ギニア	GN
ギニア - ビサウ	GW
ガイアナ	GY
ハイチ	HT
ハード・アンド・マクドナルド・アイランズ	HM
ホンジュラス	HN
ハンガリー	HU
アイスランド	IS
インド	IN
インドネシア	ID
イラン・イスラム共和国	IR
イラク	IQ
アイルランド	IE
イスラエル	IL

国/地域名	国/地域 ID
イタリア	IT
ジャマイカ	JM
日本	JP
ヨルダン	JO
カザフスタン	KK
ケニア	KE
キリバス	KI
朝鮮民主主義人民共和国	KP
大韓民国	KR
クウェート	KW
キルギスタン	KG
ラオス人民民主主義共和国	LA
ラトビア	LV
レバノン	LB
レソト	LS
リベリア	LR
リビア・アラブ・ジャマヒリア	LY
リヒテンシュタイン	LI
リトアニア	LT
ルクセンブルク	LU
マケドニア	MK
マダガスカル	MG
マラウイ	MW
マレーシア	MY
モルジブ	MV
マリ	ML
マルタ	MT
マーシャル諸島	MH
マルチニーク島	MQ
モーリタニア	MR
モーリシャス	MU
メキシコ	MX
ミクロネシア	FM
モルドバ共和国	MD
モナコ	MC
モンゴル	MN
モンテネグロ	ME
モントセラト島	MS
モロッコ	MA
モザンビーク	MZ
ミャンマー	MM

国/地域名	国/地域 ID
ナミビア	NA
ナウル	NR
ネパール	NP
オランダ	NL
オランダ領アンティル	AN
ニューカレドニア	NC
中立地帯	NT
ニュージーランド	NZ
ニカラグア	NI
ニジェール	NE
ナイジェリア	NG
ニウエ島	NU
ノーフォーク島	NF
北マリアナ諸島	MP
ノルウェー	NO
オマーン	OM
パキスタン	PK
パラオ	PW
パナマ	PA
パプア・ニューギニア	PG
パラグアイ	PY
ペルー	PE
フィリピン	PH
ピトケアン島	PN
ポーランド	PL
ポルトガル	PT
プエルトリコ	PR
カタール	QA
レユニオン	RE
ルーマニア	RO
ロシア	RU
ルワンダ	RW
セントヘレナ島	SH
セントクリストファー・ネイビス	KN
セントルシア島	LC
サンピエール・エ・ミクロン島	PM
セントビンセント・グレナディーン諸島	VC
西サモア	WS
サンマリノ	SM
サントメ・プリンシペ	ST
サウジアラビア	SA

国/地域名	国/地域 ID
セネガル	SN
セーシェル	SC
シエラレオネ	SL
セルビア	SQ
シンガポール	SG
スロバキア	SK
スロベニア	SI
ソロモン諸島	SB
ソマリア	SO
南アフリカ	ZA
スペイン	ES
スリランカ	LK
スーダン	SD
スリナム	SR
スバルバル諸島・ヤンマイエン島	SJ
スワジランド	SZ
スウェーデン	SE
スイス	CH
シリア・アラブ共和国	SY
台湾	TW
タジキスタン	TJ
タンザニア連邦共和国	TZ
タイ	TH
トーゴ	TG
トケラウ諸島	TK
トンガ	TO
トリニダード・トバゴ	TT
チュニジア	TN
トルクメニスタン	TM
トルコ	TR
タークス諸島・カイコス諸島	TC
ツバル	TV
ウガンダ	UG
ウクライナ	UA
アラブ首長国連邦	AE
イギリス	GB
アメリカ領諸島	UM
アメリカ合衆国	US
ウルグアイ	UY
ウズベキスタン	UZ
バヌアツ	VU

国/地域名	国/地域 ID
バチカン市国	VA
ベネズエラ	VE
ベトナム	VN
バージン諸島 (イギリス領)	VG
バージン諸島 (アメリカ領)	VI
ウォリス・フトーナ諸島	WF
西サハラ	EH
イエメン共和国	YE
旧ユーゴスラビア諸国	YU
ザイール	ZR
ザンビア	ZM
ジンバブエ	ZW

各国語バージョンのデフォルト・システム値

システム値は、システム上のジョブや各機能のデフォルト値です。次のリンクには、各国語バージョンに対応するシステム値の一部が表形式で示されています。それぞれのバージョンに示されている値は、キーワード別に表示されています。これらの値は、個々の言語ライブラリーの CPX8416 メッセージを表示すると見ることができます。各キーワードの説明は、システム値 トピックを参照してください。それぞれの言語について、Web ブラウザーの構成に必要な インターネット値が表に含まれています。インターネット値もキーワード別に表示されています。

関連情報は、各国語バージョンのない他の言語のシステム値 を参照してください。

- アルバニア語 (機能 2995)
- アラビア語 (機能 2954)
- ベルギー/オランダ語 MNCS (機能 2963)
- ベルギー英語 (機能 2909)
- ベルギー・フランス語 MNCS (機能 2966)
- ブラジル・ポルトガル語 (機能 2980)
- ブルガリア語 (機能 2974)
- カナダ/フランス語 MNCS (機能 2981)
- クロアチア語 (機能 2912)
- チェコ語 (機能 2975)
- デンマーク語 (機能 2926)
- オランダ語 (機能 2923)
- 英語大文字 (機能 2950)
- 英語大文字および小文字 (機能 2924)
- 英語大文字 DBCS (機能 2938)
- 英語大文字および小文字 DBCS (機能 2984)
- エストニア語 (機能 2902)
- ペルシア語 (機能 2998)

- フィンランド語 (機能 2925)
- フランス語 (機能 2928)
- フランス語 MNCS (機能 2940)
- ドイツ語 (機能 2929)
- ドイツ語 MNCS (機能 2939)
- ギリシャ語 (機能 2957)
- ヘブライ語 (機能 2961)
- ハンガリー語 (機能 2976)
- アイスランド語 (機能 2958)
- イタリア語 (機能 2932)
- イタリア語 MNCS (機能 2942)
- 日本語 (カタカナ) DBCS (機能 2962)
- 韓国語 DBCS (機能 2986)
- ラオ語 (機能 2906)
- ラトビア語 (機能 2904)
- リトアニア語 (機能 2903)
- マケドニア語 (機能 2913)
- ノルウェー語 (機能 2933)
- ポーランド語 (機能 2978)
- ポルトガル語 (機能 2922)
- ポルトガル語 MNCS (機能 2996)
- ルーマニア語 (機能 2992)
- ロシア語 (機能 2979)
- セルビア語 (機能 2914)
- 中国語 (簡体字) DBCS (機能 2989)
- スロバキア語 (機能 2994)
- スロベニア語 (機能 2911)
- スペイン語 (機能 2931)
- スウェーデン語 (機能 2937)
- タイ語 (機能 2972)
- 中国語 (繁体字) DBCS (機能 2987)
- トルコ語 (機能 2956)

表に示されている値の説明

キーワード	説明
QCCSID	文字セット ID。これは、CDRA サポートを使用する場合の推奨 QCCSID 値です。すべての各国語バージョン (NLV) について、デフォルトの QCCSID 値は、とくに指定がない限り 65535 です。
QCHRID	文字セットとコード・ページ

キーワード	説明
QCNTYID	国別または地域別 ID
QCURSYM	通貨記号。値は正確ですが、このリターン・フィールドでシステムがサポートするのは 1 文字だけです。
QDATFMT	日付形式
QDATSEP	日付区切り記号
QDECFMT	10 進数フォーマット
QIGC	DBCS バージョンの標識
QIGCCDEFNT	DBCS フォント名
QKBDTYPE	キーボード・タイプ
QLANGID	言語 ID
QLEAPADJ	うるう年調整
QSRTSEQ	ソート順序
QTIMSEP	時刻区切り記号
インターネット CCSID	クライアントの文字セット環境
クライアントのエンコード・ラベル	NLTC (National Language Technical Center) の値および文書エンコード方式。クライアントのエンコード・ラベルには、特定の言語およびインターネット・ブラウザの設定について、クライアントの構成に関するガイドラインが提供されています。

アルバニア語 (機能 2995)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	ALI	Lek	-	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00500	AL	SQI	ISO-8859-1 Latin 1

アラビア語 (機能 2954)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00235 00420	J	CLB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	01089

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コンマ (,)	00420	AA	ARA	ISO-8859-6

ベルギー/オランダ語 MNCS (機能 2963)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	BLI	F	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00500	BE	NLB	ISO-8859-1 Latin 1

ベルギー英語 (機能 2909)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	BLI	F	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00500	BE	ENB	ISO-8859-1 Latin 1

ベルギー・フランス語 MNCS (機能 2966)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	BLI	F	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00500	BE	FRB	ISO-8859-1 Latin 1

ブラジル・ポルトガル語 (機能 2980)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	J	BRB	クルゼイロ (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00037	BR	PTB	ISO-8859-1 Latin 1

ブルガリア語 (機能 2974)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01150 01025	J	BGB	Lv	-	00915

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	01025	BG	BGR	ISO-8859-5

カナダ/フランス語 MNCS (機能 2981)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	CAI	ドル (\$)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	00500	CA	FRC	ISO-8859-1 Latin 1

クロアチア語 (機能 2912)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	ブランク	YGI	クロアチア・クー ナ (K)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	HR	HRV	ISO-8859-2 Latin 2

チェコ語 (機能 2975)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	J	CSB	チェコ・コルーナ (K)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	CZ	CSY	ISO-8859-2 Latin 2

デンマーク語 (機能 2926)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00277	J	DMB	コロン (:)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	ピリオド (.)	00277	DK	DAN	ISO-8859-1 Latin 1

オランダ語 (機能 2923)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	J	NEB	ドル (\$)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00037	NL	NLD	ISO-8859-1 Latin 1

英語大文字 (機能 2950)

英語大文字をインストールした場合は、メッセージに応答するときに、小文字ではなく大文字で応答してください。

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	ブランク	USB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
MDY	コロン (:)	00037	GB	ENP	ISO-8859-1 Latin 1

英語大文字および小文字 (機能 2924)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	ブランク	USB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
MDY	コロン (:)	00037	US	ENU	ISO-8859-1 Latin 1

英語大文字 DBCS (機能 2938)

英語大文字をインストールした場合は、メッセージに応答するときに、小文字ではなく大文字で応答してください。

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	ブランク	JKB	円記号	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ²	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
MDY	コロン (:)	65535	US	ENP	ISO-8859-1 Latin 1

注:

1. QIGC 値は 1 に設定されます。
2. この各国語バージョンは、特定の国または地域に向けられてはいないので、65535 を使用します。このシステム値は、システムにインストール後に正しい CCSID に変更するか、ジョブまたはユーザー・プロファイルの CCSID 属性を変更してください。推奨 CCSID 値と CHRID の変更値を示します。
 - 05026 は、日本語の小文字なしの CCSID です。CHRID は、1172 290 に設定します。
 - 01399 は、日本語の大文字および小文字を使用するときの CCSID です。CHRID は、01172 01027 に設定します。

システム・ファイルおよびプロダクト・ファイルが CCSID 値に明確に割り当てられていない場合は、DBCS が使用可能で SBCS のみのファイルが CCSID 01027 であれば、CCSID 05035 に割り当てられます。

英語大文字および小文字 DBCS (機能 2984)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01175 00037	ブランク	TAB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ²	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
MDY	コロン (:)	65535	US	ENU	ISO-8859-1 Latin 1

注:

1. QIGC 値は 1 に設定されます。
2. この各国語バージョンは、特定の国または地域に向けられてはいないので、65535 を使用します。このシステム値は、システムにインストール後に正しい CCSID に変更するか、ジョブまたはユーザー・プロファイルの CCSID 属性を変更してください。推奨 CCSID 値と CHRID の変更値を示します。
 - 00937 は、中国語 (繁体字) の CCSID です。CHRID は、1175 00037 に設定します。
 - 00935 は、中国語 (簡体字) の CCSID です。CHRID は、01174 00836 に設定します。
 - 00933 は、韓国語の CCSID です。CHRID は、01173 00833 に設定します。

エストニア語 (機能 2902)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01307 01122	J	ESB	KR	-	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	01122	EE	EST	ISO-8859-1 Latin 1

ペルシア語 (機能 2998)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01219 01097	J	IRB	ペルシア・リヤル	スラッシュ (/)	

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	01097	IR	FAR	-

フィンランド語 (機能 2925)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00278	J	FNB	F	ピリオド (.)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	ピリオド (.)	00278	FI	FIN	ISO-8859-1 Latin 1

フランス語 (機能 2928)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00297	J	FAB	F	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00297	FR	FRA	ISO-8859-1 Latin 1

フランス語 MNCS (機能 2940)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	SFI	F	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コロン (:)	00500	CH	FRS	ISO-8859-1 Latin 1

ドイツ語 (機能 2929)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00273	J	AGB	ドル (\$)	ピリオド (.)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コロン (:)	00273	DE	DEU	ISO-8859-1 Latin 1

ドイツ語 MNCS (機能 2939)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	AGI	ドル (\$)	ピリオド (.)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コンマ (,)	00500	CH	DES	ISO-8859-1 Latin 1

ギリシャ語 (機能 2957)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00925 00875	J	GNB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00813

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コロン (:)	00875	GR	ELL	ISO-8859-7 ギリシャ 語

ヘブライ語 (機能 2961)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00941 00424	ブランク	NCB	シン (GCGID HS210000、コード・ページ 00424 のコード・ポイント X'69')	スラッシュ (/)	00916

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00424	IL	HEB	ISO-8859-8

ハンガリー語 (機能 2976)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	J	HNB	フォリント (F)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	HU	HUN	ISO-8859-2 Latin 2

アイスランド語 (機能 2958)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00871	J	ICB	ドル (\$)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00871	IS	ISL	ISO-8859-1 Latin 1

イタリア語 (機能 2932)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00280	ブランク	ITB	リラ記号	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	ピリオド (.)	00280	IT	ITA	ISO-8859-1 Latin 1

イタリア語 MNCS (機能 2942)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	ブランク	ITI	リラ記号	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コンマ (,)	00500	CH	ITS	ISO-8859-1 Latin 1

日本語 (カタカナ) DBCS (機能 2962)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01172 00290	ブランク	JKB	円記号	ハイフン (-)	00942

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ²	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
YMD	コロソ (:))	05026	JP	JPN	シフト JIS

注:

1. QIGC システム値は 1 に設定されます。
2. これは、CDRA サポートを使用する場合の推奨 QCCSID 値です。すべての NLV について、デフォルト QCCSID 値は 65535 です。

韓国語 DBCS (機能 2986)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01173 00833	ブランク	KOB	ウォン記号	ピリオド (.)	00949

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ²	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
YMD	コロソ (:))	00933	KR	KOR	EUC 韓国語

注:

1. QIGC システム値は 1 に設定されます。
2. これは、CDRA サポートを使用する場合の推奨 QCCSID 値です。すべての NLV について、デフォルト QCCSID 値は 65535 です。

ラオ語 (機能 2906)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
1341 1132	J	LAB	KIP	スラッシュ (/)	

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	01132	LA	LAO	

ラトビア語 (機能 2904)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01305 01112	J	LVB	Ls	ピリオド (.)	00921

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	01112	LV	LVA	ISO-8859-4

リトアニア語 (機能 2903)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01305 01112	J	LTB	Lt	ピリオド (.)	00921

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	01112	LT	LTU	ISO-8859-4

マケドニア語 (機能 2913)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01150 01025	J	MKB	Den	-	00915

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	01025	MK	MKD	キリル文字 (Win1251)

ノルウェー語 (機能 2933)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00277	J	NWB	ドル (\$)	ピリオド (.)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00277	NO	NON	ISO-8859-1 Latin 1

ポーランド語 (機能 2978)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	J	PLB	ポーランド・ズロ ーティ (Z)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	PL	PLK	ISO-8859-2 Latin 2

ポルトガル語 (機能 2922)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00037	J	PRB	エスクード (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コロン (:)	00037	PT	PTG	ISO-8859-1 Latin 1

ポルトガル語 MNCS (機能 2996)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00500	J	PRI	エスクード (\$)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
DMY	コロン (:)	00500	PT	PTG	ISO-8859-1 Latin 1

ルーマニア語 (機能 2992)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURLSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	J	RMB	レウ	ピリオド (.)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エン コード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	RO	ROM	ISO-8859-2 Latin 2

ロシア語 (機能 2979)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01150 01025	J	RUB	ループル (GCGID KR02000 - コー ド・ページ 1025 の文字 X'DE')	スラッシュ (/)	1251

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	ピリオド (.)	01025	RU	RUS	キリル文字 (Win1251)

セルビア語 (機能 2914)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01150 01025	J	SQB	Din	-	00915

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
YMD	ピリオド (.)	01025	SQ	SRB	ISO-8859-5

中国語 (簡体字) DBCS (機能 2989)

QCHRID ²	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01174 00836	ブランク	RCB	ドル (\$)	ピリオド (.)	01381

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ³	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00935	CN	CHS	GB SimpChin

注:

1. QIGC 値は 1 に設定されます。
2. バージョン 1 のリリース 2 とリリース 3 では、文字セットとコード・ページは 00101 00037 です。
3. これは、CDRA サポートを使用する場合の推奨 QCCSID 値です。

スロバキア語 (機能 2994)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	J	SKB	スロバキア・コル ーナ (K)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	SK	SKY	ISO-8859-2 Latin 2

スロベニア語 (機能 2911)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00959 00870	ブランク	YGI	スロベニア・トラ ー (T)	ハイフン (-)	00912

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00870	SI	SLO	ISO-8859-2 Latin 2

スペイン語 (機能 2931)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00284	J	SPB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	00284	ES	ESP	ISO-8859-1 Latin 1

スウェーデン語 (機能 2937)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
00697 00278	J	SWB	ドル (\$)	ハイフン (-)	00819

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
YMD	ピリオド (.)	00278	SE	SVE	ISO-8859-1 Latin 1

タイ語 (機能 2972)

QCHRID	QDECfmt	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01279 00838	ブランク	THB	パーツ記号	スラッシュ (/)	01066

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	09030	TH	THA	IBM 874

中国語 (繁体字) DBCS (機能 2987)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01175 00037	ブランク	TAB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00950

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID ²	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
YMD	コロン (:)	00937	TW	CHT	BIG5

注:

1. QIGC システム値は 1 に設定されます。
2. これは、CDRA サポートを使用する場合の推奨 QCCSID 値です。すべての NLV について、デフォルト QCCSID 値は 65535 です。

トルコ語 (機能 2956)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP	インターネット CCSID
01152 01026	J	TKB	ドル (\$)	スラッシュ (/)	00920

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID	クライアント・エ ンコード・ラベル
DMY	コロン (:)	01026	TR	TRK	ISO-8859-9 トルコ 語

各国語バージョンのない他の言語のシステム値

次の表には、各国語バージョンが存在しない言語および国/地域別情報に関するシステム値の一部が示されています。システム値は、システム受領後直ちに設定するか、またはオペレーティング・システムを最初にインストールした後に設定してください。

また、ライブラリー QSYS 内の QCPFMMSG メッセージ・ファイルのメッセージ CPX8416 を、変更したシステム値を反映するように変更することも必要です。

アフリカーンス語 (南アフリカ) (27ページ)
オーストラリア英語 (オーストラリア) (28ページ)
ベラルーシ語 (ベラルーシ) (28ページ)
アイルランド・ゲール語 (アイルランド) (28ページ)

セルビア・ラテン語 (セルビア) (28ページ)
スペイン語 (アルゼンチン) (28ページ)
英国英語 (イギリス) (29ページ)
ベトナム語 (機能 2905) (29ページ)

アフリカーンス語 (南アフリカ)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00697 00037	J	USB	ランド	ハイフン (-)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
YMD	コロン (:)	00037	ZA	AFR

オーストラリア英語 (オーストラリア)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00697 00037	J	USB	ドル	スラッシュ (/)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
DMY	ピリオド (.)	00037	AU	ENA

ベラルーシ語 (ベラルーシ)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
01150 01025		RUB		

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
		01025	BY	BEL

アイルランド・ゲール語 (アイルランド)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00697 00285	J	UKB	パント	スラッシュ (/)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
DMY	コロン (:)	00285	IE	GAE

セルビア・ラテン語 (セルビア)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00859 00870	ブランク	YGI		

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
		00870	SQ	SRL

スペイン語 (アルゼンチン)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00697 00284	J	SSB	アウストラル (\$)	スラッシュ (/)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
DMY	ピリオド (.)	00284	AR	ESP

英国英語 (イギリス)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
00697 00285	J	UKB	ポンド	スラッシュ (/)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
DMY	コロン (:)	00285	GB	ENG

ベトナム語 (機能 2905)

QCHRID	QDECFMT	QKBDTYPE	QCURSYM	QDATSEP
1336 1130	J	VNB	ドン	スラッシュ (/)

QDATFMT	QTIMSEP	QCCSID	QCNTYID	QLANGID
DMY	コロン (:)	01130	VN	VNM

キーボードの参照情報

次のトピックには、iSeries^(TM) サーバーで使用するキーボードに関する役立つ情報があります。

- キーボード・レイアウト
- SBCS のキーボードとディスプレイの言語別部品番号
- 特殊文字キーボード・セット
- キーボード・タイプと SBCS コード・ページ


キーボード・レイアウト

キーボード・レイアウトの例を参考として以下に示します。特殊文字キーボード・セットを使用するには、拡張キーボードが必要です。


- アルバニア語
- アラビア語
- オーストリア・ドイツ語
- ベルギー語各国間共通
- ブラジル・ポルトガル語
- ブルガリア・キリル文字
- カナダ/フランス語
- クロアチア語 IBM^(R) 拡張キーボード
- チェコ語
- デンマーク語
- オランダ語
- ペルシア語
- フィンランド語/スウェーデン語
- フランス語 (Azerty 型)
- ギリシャ語

- ヘブライ語
- ヘブライ語、ラテン語
- ハンガリー語
- イタリア語
- 日本語
- 韓国語
- マケドニア語
- ノルウェー語
- ポーランド語
- ポルトガル語
- ルーマニア語
- ロシア語
- セルビア語 (キリル文字)
- スロバキア語
- スロベニア語
- スペイン語圏
- スペイン語 IBM 拡張
- スイス/フランス語 (2 か国語)
- スイス/ドイツ語 (2 か国語)
- 中国語 (繁体字)
- トルコ語
- 英国英語
- 米国英語

アルバニア語 IBM 拡張キーボード:

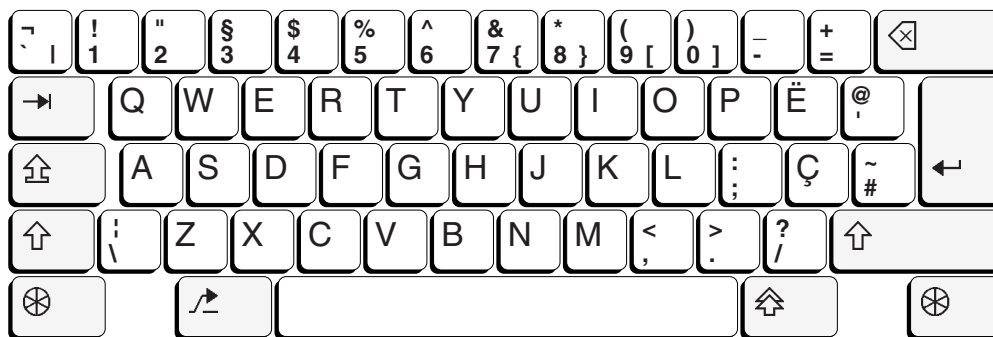


アラビア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

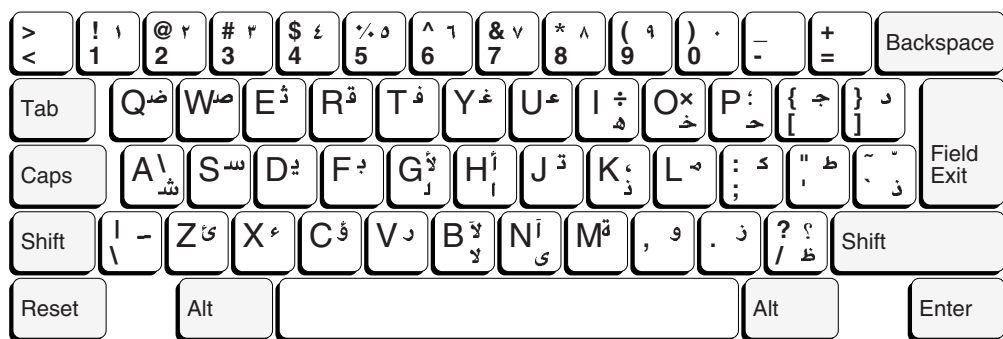


オーストリア・ドイツ語 IBM^(R) 拡張キーボード:



ベルギー語各国間 IBM^(R) 拡張キーボード:

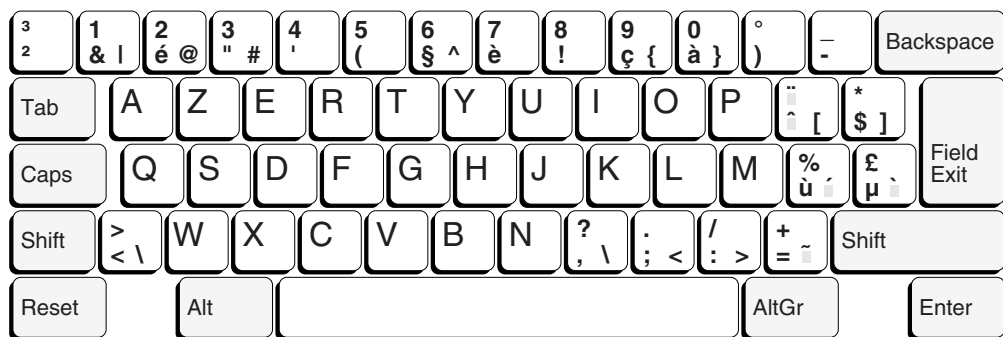

ブラジル・ポルトガル語 IBM^(R) 拡張キーボード:

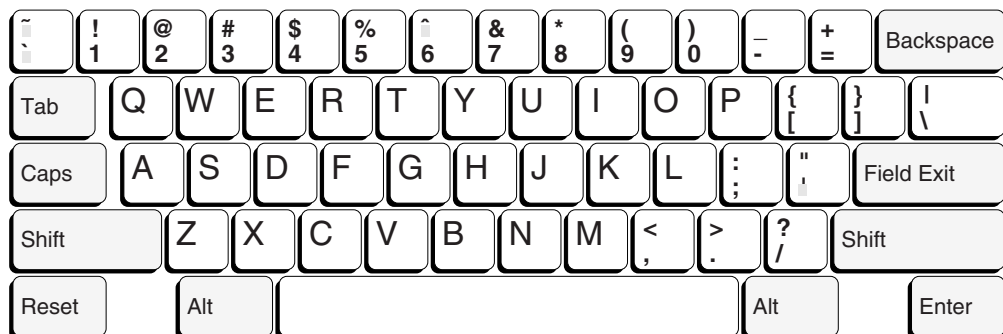


ブラジル・ポルトガル語の文字を入力するときは、このアメリカ・キーボードを使用します。ブラジルの符号付きの文字を入力するには、次の表のキーの組み合わせを使用します。符号付き文字を入力するには、キーと文字を同時に押します。

符号	キー	有効な文字	結果の例
揚音符号 ´	´ (アポストロフイ)	a, e, i, o, u, A, E, I, O, U	á
抑音符号 `	` (抑音符号)	a, e, i, o, u, A, E, I, O, U	à
分音符号 ..	" (二重引用符)	a, e, i, o, u, A, E, I, O, U	ä
波形符号 ~	~ (波形符号)	a, o, n, A, O, N	ã
曲折符号 ^	^ (脱字記号)	a, e, i, o, u, A, E, I, O, U	â


ブルガリア・キリル文字 IBM^(R) 拡張キーボード:




カナダ/フランス語 IBM^(R) 拡張キーボード:

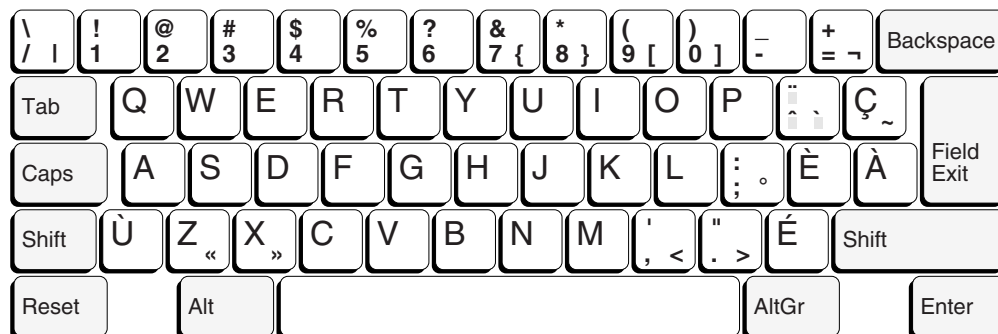

クロアチア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

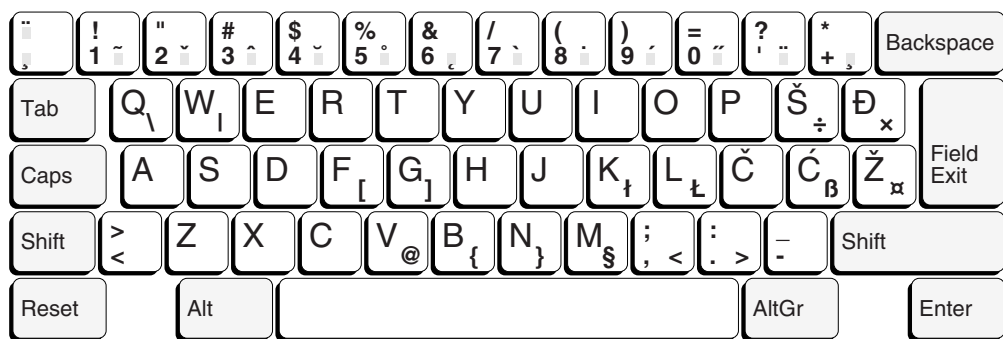

チェコ語 IBM^(R) 拡張キーボード:

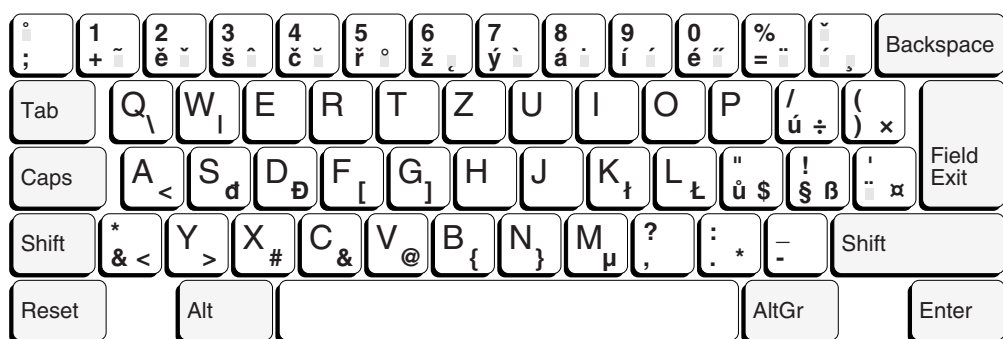

デンマーク語 IBM^(R) 拡張キーボード:




オランダ語 IBM^(R) 拡張キーボード:



ペルシア語 IBM^(R) 拡張キーボード:




フィンランド語/スウェーデン語 IBM^(R) 拡張キーボード:

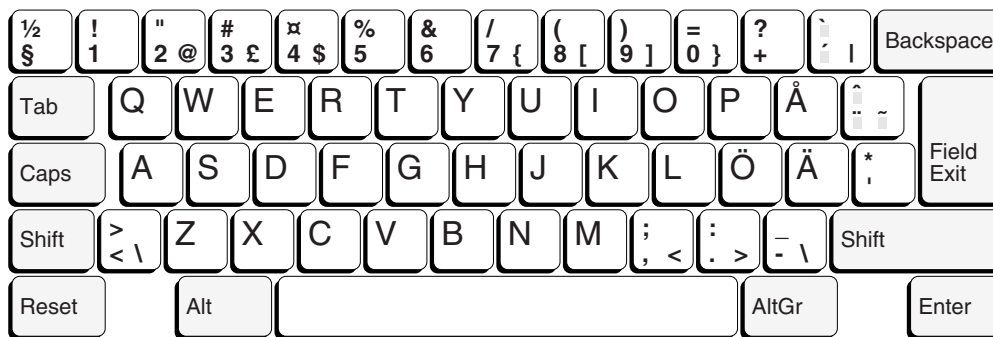

フランス語 (AZERTY 型) IBM^(R) 拡張キーボード:



ギリシャ語 IBM^(R) 拡張キーボード:

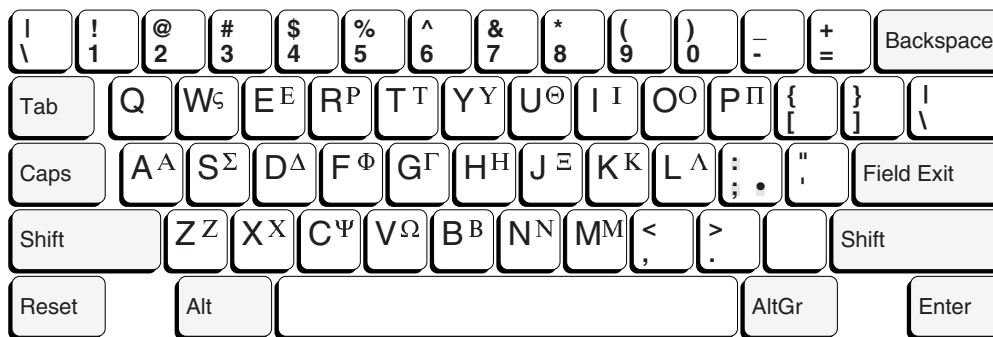


ヘブライ語 IBM^(R) 拡張キーボード:




ヘブライ語、ラテン語 IBM^(R) 拡張キーボード:



ハンガリー語 IBM^(R) 拡張キーボード:

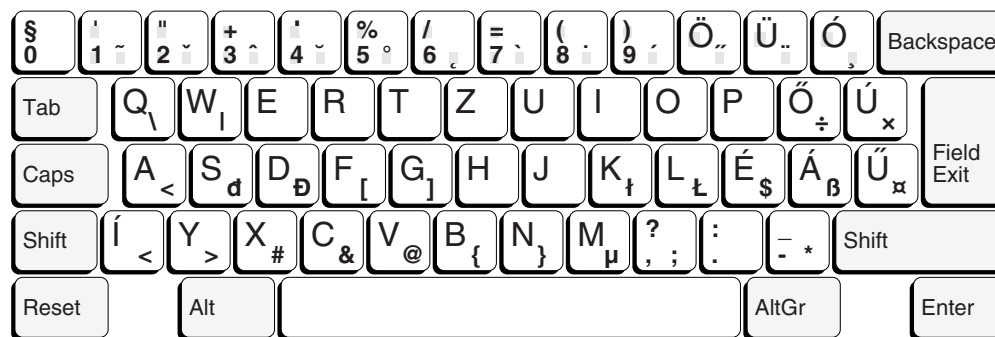


イタリア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

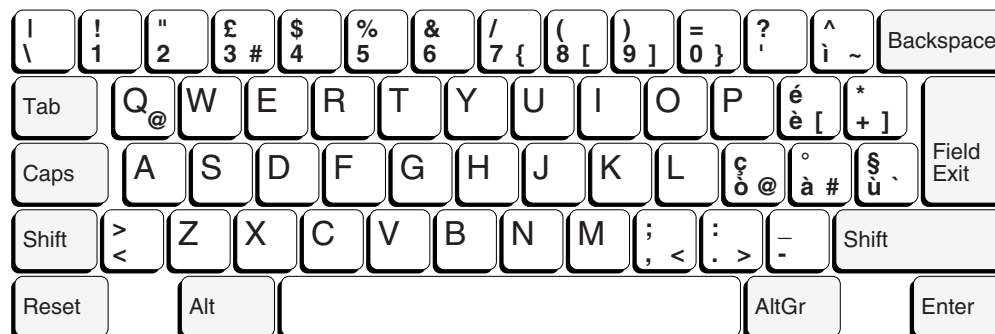


日本語 IBM^(R) 拡張キーボード:



韓国語 IBM^(R) 拡張キーボード:

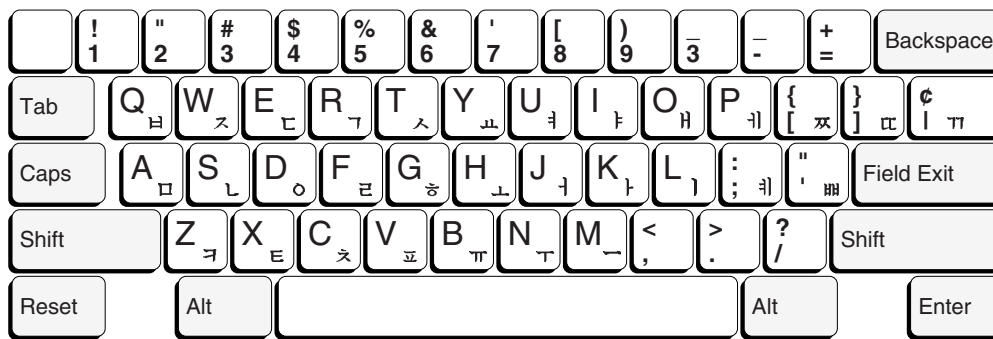

マケドニア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

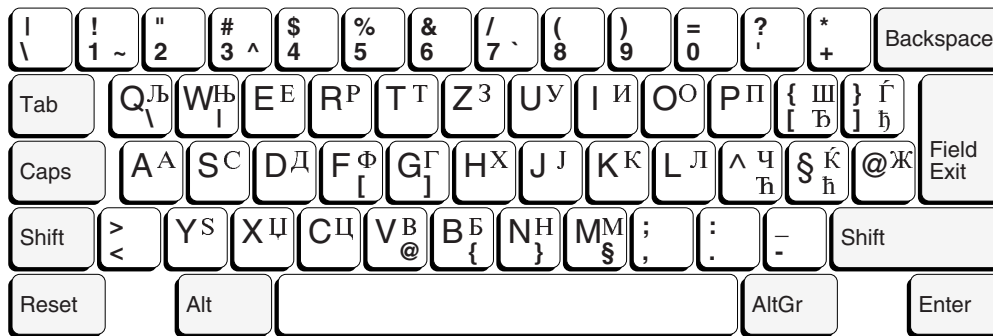


No

ノルウェー語 IBM^(R) 拡張キーボード:


ポーランド語 IBM^(R) 拡張キーボード:




ポルトガル語 IBM^(R) 拡張キーボード:

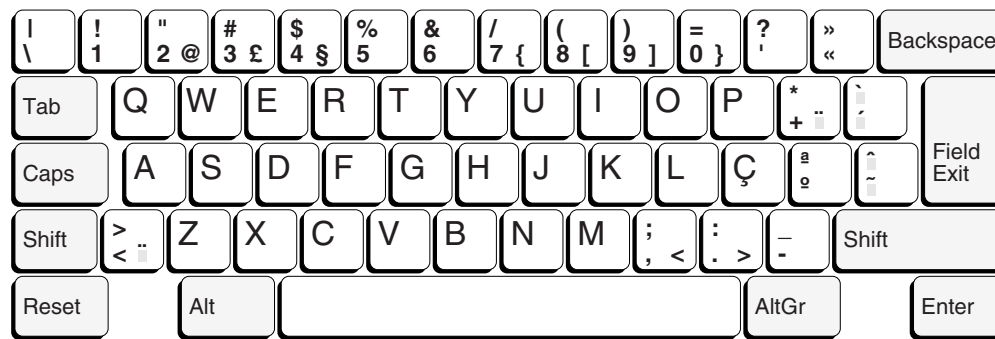


ルーマニア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

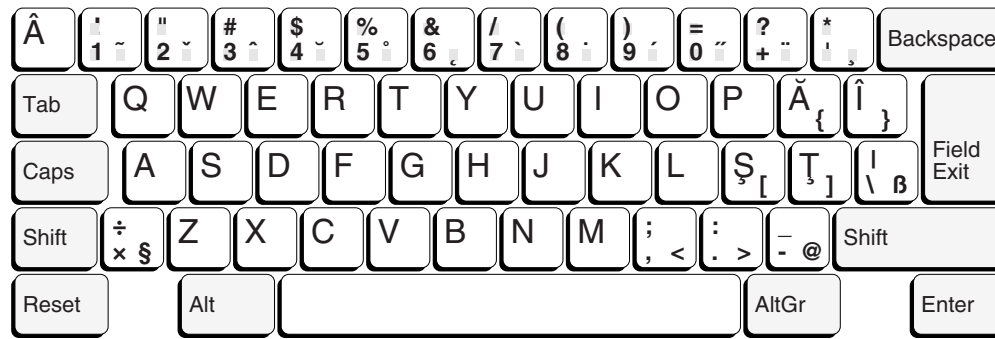


ロシア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

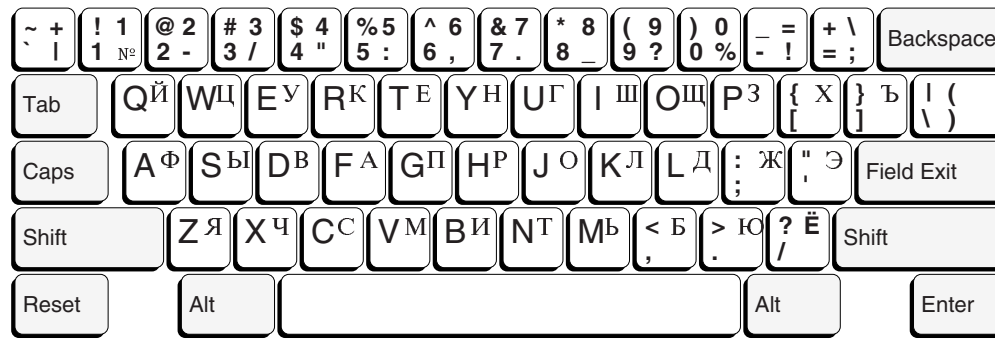


セルビア語 (キリル文字) IBM^(R) 拡張キーボード:

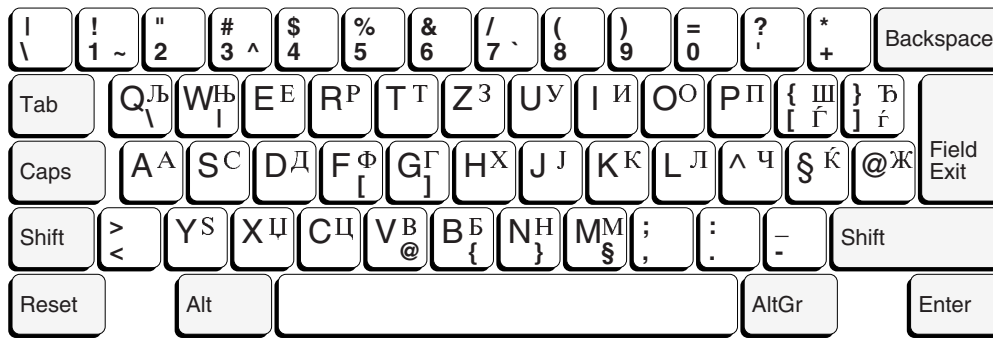


スロバキア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

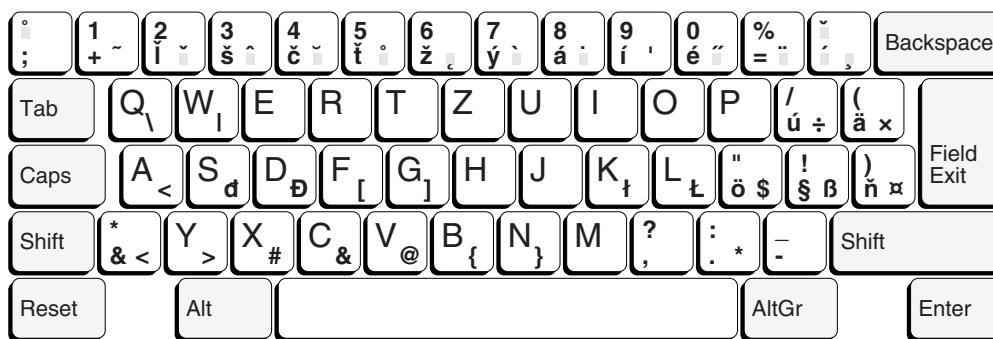

スロベニア語 IBM^(R) 拡張キーボード:

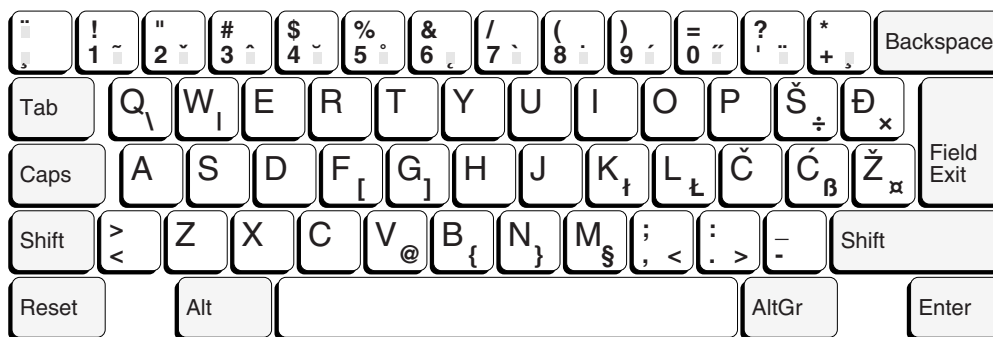

スペイン語圏 IBM^(R) 拡張キーボード:

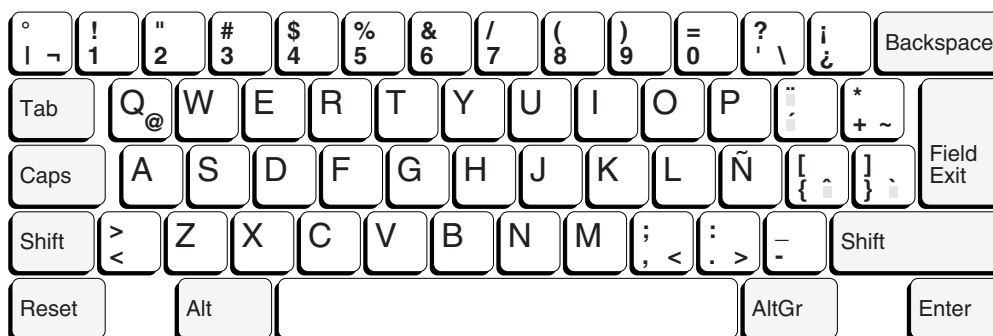


スペイン語 IBM^(R) 拡張キーボード:




スイス/フランス語 (2 か国語) IBM^(R) 拡張キーボード:



スイス・ドイツ語 (2 か国語) IBM^(R) 拡張キーボード:

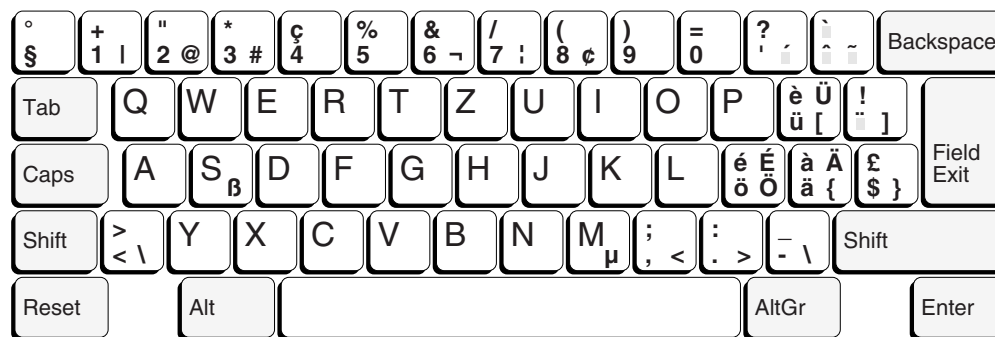

中国語 (繁体字) IBM^(R) 拡張キーボード:

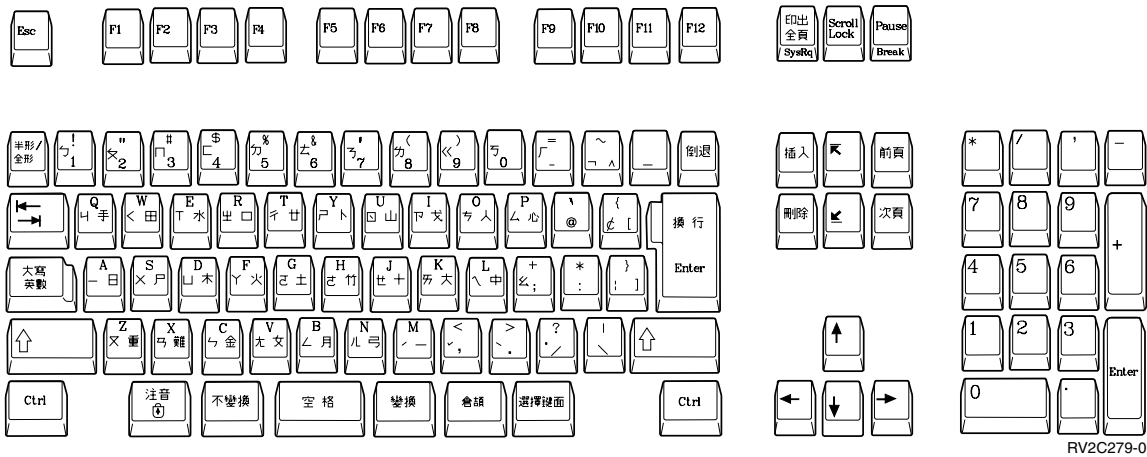

RV2C279-0

トルコ語 IBM^(R) 拡張キーボード:



英国英語 IBM^(R) 拡張キーボード:



米国英語 IBM^(R) 拡張キーボード:



SBCS のキーボードとディスプレイの言語別部品番号

次の表は、iSeries^(TM) サーバーでサポートされているそれぞれの言語および国/地域別情報について使用する SBCS のディスプレイとキーボードの部品番号リストです。各国語バージョンのユーザーは、部品番号を使用して、ディスプレイとキーボードが正しいかどうかをチェックできます。キーボード番号は、キーボードの裏に印刷されています。キーボードまたはディスプレイが言語に適していない場合は、文字が正しく表示されない場合があります。

次のトピックが含まれています。

- 3477 型および 3476 型のキーボードとディスプレイの部品番号 (41ページ)
- 3486、3487、3488-V、および 3489 型のキーボードおよびディスプレイ装置の言語別部品番号 (44ページ)
- その他の装置に対するキーボードのサポート (55ページ)

ディスプレイの部品番号を確認する

ディスプレイのモデル固有のライセンス内部コードの部品番号を確認するには、次のようにしてください。

1. ディスプレイの電源をオンにするときに、キーボード上の任意のキーを押したままにします。
2. カーソルを次のメッセージに移動します。

Test Workstation

「Enter」キーを押します。

注: 表示画面上のテキストに 7 桁の数字が表示されます。これが部品番号です。

3477 型および 3476 型のキーボードとディスプレイの部品番号

次の表は、3477 型および 3476 型のディスプレイの部品番号です。

ディスプレイの総合リスト: ほとんどの言語では、次のディスプレイの組み合わせを使用します。それぞれの違いは、表に記載してあります。

- 38F5835
- 38F5843
- 38F5845
- 56F8934
- 65F2987
- 65F2995
- 79F2020
- 79F2029
- 79F2032
- 95F4167
- 95F4171
- 95F4174
- 64F9705
- 95F5908
- 79F5064
- 95F5911
- 79F7019
- 79F7020
- 79F7022
- 79F7025
- 95F4144
- 95F4146
- 07G2170
- 95F5941
- 95F5943
- 07G2172
- 07G2174
- 07G2176
- 38F7998
- 38F7999
- 23F1574
- 23F1585
- 56F9556
- 56F9557
- 56F9604

言語	KBDTYPE パラメータ	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボード	ディスプレイ
アラビア語	CLB	1394332	1394436	38F5818, 56F8919, 65F2991, 65F2999, 79F2045, 79F2047, 95F4178, 95F5896, 79F7084, 79F7100, 95F5971, 95F5983, 23F1581, 56F9585, 38F8008
オーストリア/ドイツ語	AGB	1394312	1394416	総合リスト参照
オーストリア/ドイツ語 MNCS	AGI	1394312	1394416	総合リスト参照
ベルギー語 MNCS	BLI	1394313	1394417	総合リスト参照
ブラジル・ポルトガル語	BRB	1394319	1394423	総合リスト参照
カナダ/フランス語	CAB	1395662	1395567	総合リスト参照
カナダ/フランス語 MNCS	CAI	1395662	1395567	総合リスト参照
キリル文字	CYB	1394329	1394433	38F5824, 56F8925, 65F2993, 65F3001, 79F5045, 79F5047, 95F5893, 95F5905, 79F7097, 95F4108, 95F5980, 07G2167, 23F1584, 56F9596
デンマーク語	DMB	1394314	1394418	総合リスト参照
デンマーク語 MNCS	DMI	1394314	1394418	総合リスト参照
フィンランド語/スウェーデン語	FNB	1394315	1394419	総合リスト参照
フィンランド語/スウェーデン語 MNCS	FAB	1394315	1394419	総合リスト参照
フランス語 (Azerty 型)	FAB	1394316	1394420	総合リスト参照
フランス語 (Azerty 型) MNCS	FAI	1394316	1394420	総合リスト参照
ギリシャ語 (コード・ページ 00875)	GNB	1396767	1396768	56F9587, 79F7039, 79F7048, 79F7040, 79F7049, 95F5922, 95F5925, 95F5923, 95F5926

言語	KBDTYPE パラメータ	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
ギリシャ語 (コード・ページ 00423)	GKB	1394325	1394429	56F9587, 23F1582, 56F8958, 56F8960, 56F8959, 56F8961, 79F2049, 79F5043, 79F2050, 79F5044, 95F5885, 95F5899, 95F5886, 95F5900
ヘブライ語	NCB	1394331	1394435	23F1583, 56F9595, 79F7094, 95F4105, 95F5977, 07G2164, 38F5822, 56F8923, 65F2989, 65F2997, 79F2041, 79F2043, 95F5889, 95F5902
アイスランド語	ICB	1394330	1394434	38F5820, 56F8921, 56F8958, 56F8960, 79F5043, 79F2049, 95F5885, 95F5899, 23F1582, 56F9587, 79F7087, 95F4102, 95F5974, 07G2161
アイスランド語 MNCS	ICI	1394330	1394434	アイスランド語と同じ
イタリア語	ITB	1394317	1394421	総合リスト参照
イタリア語 MNCS	ITI	1394317	1394421	総合リスト参照
日本語カタカナ	KAB	1395664	1395669	総合リスト参照
Latin 2	ROB	1394328	1394432	38F5824, 56F8925, 65F2993, 65F3001, 79F5045, 79F5047, 95F5893, 95F5905, 79F7097, 95F4108, 95F5980, 07G2167, 23F1584, 56F9596
オランダ語	NEB		1394427	総合リスト参照
オランダ語 MNCS	NEI		1394427	総合リスト参照
ノルウェー語	NWB	1394318	1394422	総合リスト参照
ノルウェー語 MNCS	NWI	1394318	1394422	総合リスト参照
ポルトガル語	PRB	1394319	1394423	総合リスト参照
ポルトガル語 MNCS	PRI	1394319	1394423	総合リスト参照
スペイン語	SPB	1394320	1394424	総合リスト参照
スペイン語 MNCS	SPI	1394320	1394424	総合リスト参照
スペイン語圏	SSB	1395663	1395668	総合リスト参照
スペイン語圏 MNCS	SSI	1395663	1395668	総合リスト参照
スウェーデン語	SWB	1394315	1394419	総合リスト参照
スウェーデン語 MNCS	SWI	1394315	1394419	総合リスト参照
フランス語 (スイス) MNCS	SFI	1394321	1394425	総合リスト参照
ドイツ語 (スイス) MNCS	SGI	1394322	1394426	総合リスト参照
タイ語	THB		1395670	56F9597
英国英語	UKB	1394324	1394428	総合リスト参照
英国英語 MNCS	UKI	1394324	1394428	総合リスト参照
英語 (アメリカ/カナダ)	USB	1395661, 1395660	1395666, 1395665	総合リスト参照
英語 (アメリカ/カナダ) MNCS	USI	1394167	1394193	総合リスト参照

3486、3487、3488-V、および 3489 型のキーボードおよびディスプレイ装置の言語別部品番号

次の表は、iSeries サーバーでサポートされているそれぞれの言語および国/地域別情報について使用する 3486、3487、3488-V、および 3489 型のディスプレイ装置、およびキーボードの部品番号リストです。キーボード欄で空白となっている項目は、現在そのキーボード部品番号が存在しないことを示しています。

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
アラビア語	CLB	1394332	1394436	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
オーストリア/ドイツ語	AGB	1394312	1394416	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
オーストリア/ドイツ語 MNCS	AGI	1394312	1394416	オーストリア/ドイツ語と同じ
ベルギー語 MNCS	BLI	1394313	1394417	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
ブルガリア語	BGB		35G4741	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
フランス語 (カナダ)	CAB	1395662	1395567	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
フランス語 (カナダ) MNCS	CAI	1395662	1395567	フランス語 (カナダ) と同じ
クロアチア語	YGI	1394327	1394431	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
チェコ語	CSB		35G4743	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
デンマーク語	DMB	1394314	1394418	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
デンマーク語 MNCS	DMI	1394314	1394418	デンマーク語と同じ
フィンランド語/スウェーデン語	FNB	1394315	1394419	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
フィンランド語/スウェーデン語 MNCS	FNI	1394315	1394419	フィンランド語/スウェーデン語 と同じ

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
フランス語 (Azerty 型)	FAB	1394316	1394420	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
フランス語 (Azerty 型) MNCS	FAI	1394316	1394420	フランス語 (Azerty 型) と同じ
ギリシャ語 (コード・ページ 00875)	GNB	1396767	1396768	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ギリシャ語 (コード・ページ 00423)	GKB	1394325	1394429	ギリシャ語 (コード・ページ 00875) と同じ
ヘブライ語	NCB	1394331	1394435	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
ハンガリー語	HNB		35G4745	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ペルシア語 (イラン語)	IRB	53G9084	53G9085	66G1721, 66G1727
イタリア語	ITB	1394317	1394421	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
イタリア語 MNCS	ITI	1394317	1394421	イタリア語と同じ
日本語カタカナ	KAB	1395664	1395669	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
マケドニア語	MKB		35G4740	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
オランダ語	NEB		1394427	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
オランダ語 MNCS	NEI		1394427	オランダ語 (オランダ) と同じ
ノルウェー語	NWB	1394318	1394422	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ノルウェー語 MNCS	NWI	1394318	1394422	ノルウェー語と同じ
ポーランド語	PLB		35G4746	66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
ポルトガル語	PRB	1394319	1394423	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ポルトガル語 MNCS	PRI	1394319	1394423	ポルトガル語と同じ
ルーマニア語	RMB		35G4747	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ロシア語	RUB		35G4742	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
セルビア語 (キリル文字)	SQB		35G4740	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
セルビア語 (ローマ字)	YGI	1394327	1394431	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
スロバキア語	SKB		35G4744	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
スロベニア語	YGI	1394327	1394431	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
スペイン語	SPB	1394320	1394424	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
スペイン語 MNCS	SPI	1394320	1394424	スペイン語と同じ
スペイン語圏	SSB	1395663	1395668	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
スペイン語圏 MNCS	SSI	1395663	1395668	スペイン語圏と同じ

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
スウェーデン語	SWB	1394315	1394419	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
スウェーデン語 MNCS	SWI	1394315	1394419	スウェーデン語と同じ
フランス語 (スイス) MNCS	SFI	1394321	1394425	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
ドイツ語 (スイス) MNCS	SFI	1394322	1394426	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
タイ語	THB		1395670	07G8571, 06G5322, 06G5312

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
トルコ語 (F 型)	TRB	35G4748	35G4749	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
トルコ語 (QWERTY 型)	TKB	1394326	1394430	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
英国英語	UKB	1394324	1394428	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
英国英語 MNCS	UKI	1394324	1394428	英語 (イギリス) と同じ

言語	KBDTYPE パ ラメーター	1A (122 キー) キーボード	G 型キーボ ード	ディスプレイ
英語 (アメリカ/カナダ)	USB	1395661, 1395660	1395666, 1395665	06G5310, 06G5311, 06G5312, 06G5313, 06G5314, 06G5315, 06G5316, 06G5320, 06G5321, 06G5322, 06G5323, 06G5324, 06G5325, 06G5326, 06G5330, 06G5331, 06G5332, 06G5333, 06G5334, 06G5335, 06G5340, 06G5341, 06G5342, 06G5343, 06G5344, 06G5345, 07G8611, 07G8567, 07G8568, 07G8569, 06G8570, 07G8571, 07G8572, 06G5333, 06G5336, 66G1721, 66G1727
英語 (アメリカ/カナダ) MNCS	USI	1394167	1394193	アメリカ/カナダと同じ

その他の装置に対するキーボードのサポート

- 5251、5291、および 5292 型のディスプレイ装置では、拡張 G 型および 122 キーのキーボードは使用できません。これらのディスプレイ装置で使用できるキーボードは、F 型キーボードだけです (122 キー型キーボードに類似)。
- 3180 型ディスプレイ装置では、122 キー型キーボードを使用できますが、拡張キーボードは使用できません。3179、3196、および 3197 型は、122 キーボードと拡張キーボードをサポートします。
- 3486、3487、3488-V、および 3489 型ディスプレイ装置は、基本レベルのすべてのハードウェアで 3477 型および 3476 型のキーボードとディスプレイ装置の部品番号 (41ページ) に記載されているすべての言語をサポートします (タイ語を除く)。ディスプレイ装置の部品番号を確認する必要はありません。

注: 3488-V 型ディスプレイ装置では、一部の言語をサポートするために特殊なモニターが必要です。3489 型ディスプレイ装置でも、一部の言語をサポートするために特殊なモニターが必要です。

- 3486、3487、3488-V、および 3489 のディスプレイ装置では、言語のコード・ページを表示するのに、言語に対応した正しいキーボードは必要ありません。ディスプレイ装置が使用するコード・ページは、構成レコードに指定されているコード・ページに一致します。3488-V および 3489 型のディスプレイ装置では、一部の言語をサポートするために特殊なモニターが必要です。
- 3488 モデル H 型ディスプレイ装置は、すべてのレベルのハードウェアで次の言語と国/地域別情報をサポートします。部品番号をチェックする必要はありません。3488 モデル H 型ディスプレイ装置は、サポート対象言語のコード・ページを表示するのに、言語に対応したキーボードは必要ありません。使用するコード・ページは、サポート対象言語で、構成レコード内に一致するコード・ページが必要です。

オーストリア/ドイツ語

ベルギー語

フランス語 (カナダ)

デンマーク語

オランダ語

フィンランド語/スウェーデン語

フランス語 (AZERTY 型キーボードを使用)


イタリア語
 ノルウェー語
 ポルトガル語
 スペイン語
 スイス・フランス語
 スイス・ドイツ語
 英国英語
 米国英語

- 3476、3486、3487、3488、および 3489 型ディスプレイ装置は、米国英語データ入力キーボード (部品番号 35G4750 および 35G4751) をサポートします。
- 3488-V および 3489 型ディスプレイ装置は、ブラジル・ポルトガル語 G 型キーボード (部品番号 63F1403) もサポートします。

特殊文字キーボード・セット

特殊文字キーボード・セットは、拡張キーボードを使用すると、ほとんどのディスプレイ装置で利用できます。特殊文字キーボード・セットを使用すると、キーボード (に表示されている文字) では利用できない特殊文字を入力できます。次の図は、特殊キーボードのすべての文字と文字が割り当てられた拡張キーボードのキーを示しています。各キーには、特殊文字を小文字、大文字および Alt 位置に割り当てられます。

特殊テンプレート・パッケージ (SCX21-9950) を注文することができます。これには、特殊文字キーボード・セットが入っています。

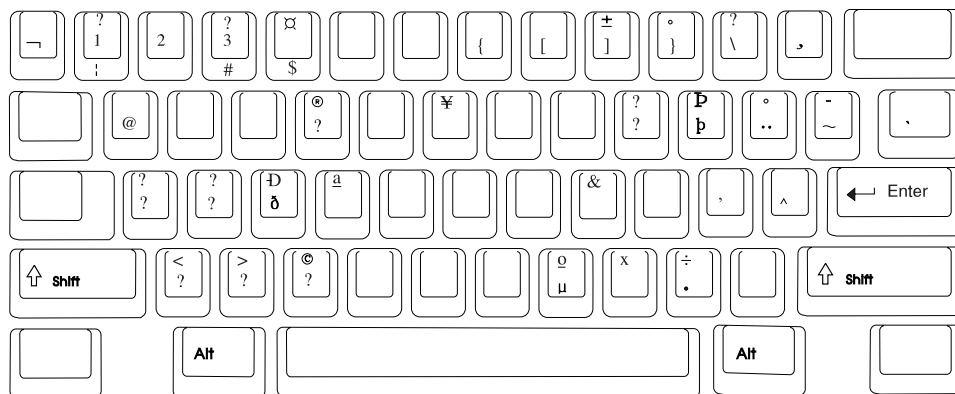


RV2C051-1

拡張キーボードの特殊文字は、ベルギー語、ドイツ語、フランス語、英語、アイスランド語、イタリア語、スペイン語、オーストリア語、デンマーク語、ポルトガル語、スウェーデン語、ノルウェー語、スイス・フランス語、スイス・ドイツ語、スペイン語圏、およびオランダ (オランダ語) の言語グループに使用します。

特殊文字の作成


特殊文字を作成するには、ALT キーを押したまま、シフト・キーを押します。次に、特殊文字を割り当てるキーを押します。特殊文字をシフト・キーまたは Alt キーに割り当てる場合は、特殊文字を割り当てるキーと一緒にシフト・キーまたは Alt キーも押します。特殊文字のキーボード機能がアクティブになるのは、1 回に 1 文字だけです。特殊文字を入力するときは、ALT キーまたはシフト・キーを先に押します。

次の図は、特殊文字を小文字キーに割り当てたときの例です。

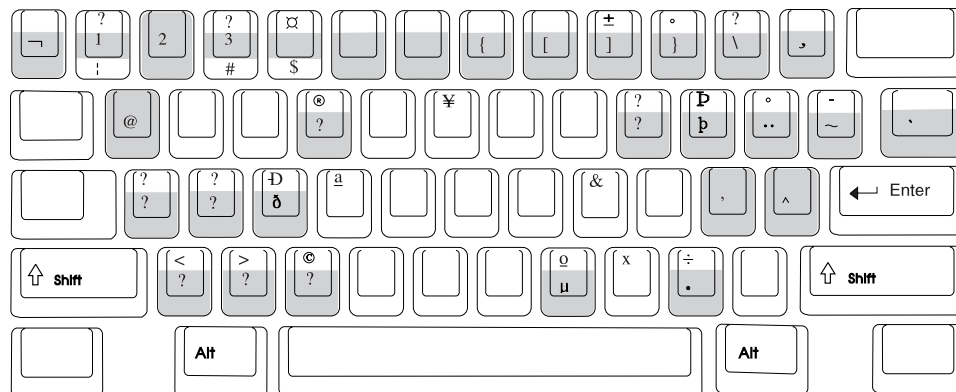


RV2C052-2

次の図は、特殊文字をシフト・キーに割り当てたときの例です。

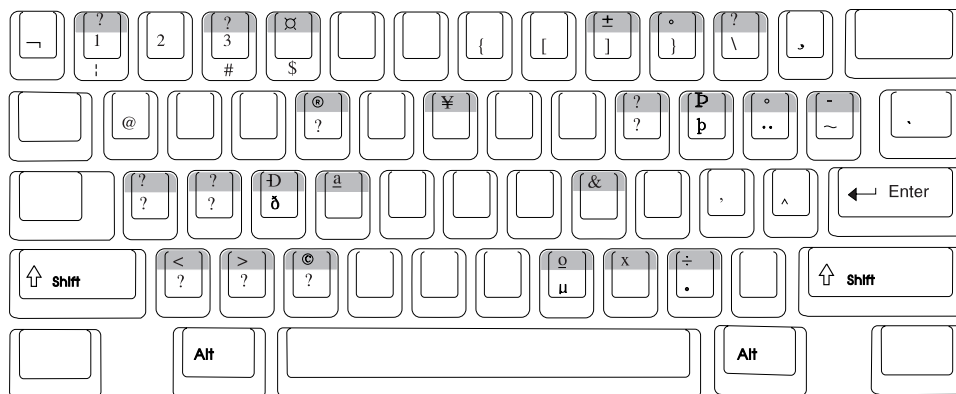

RV2C053-1

次の図は、特殊文字を Alt キーに割り当てたときの例です。

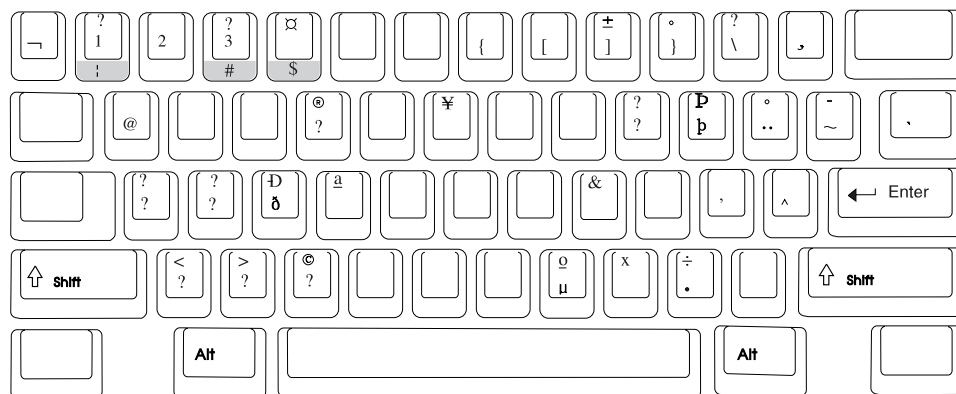

RV2C054-1

例: 特殊文字

たとえば、英語キーボードでドイツ語の Å を作成するには、次のようにします。

1. ALT キーを押したまま、シフト・キーを押します。
2. シフト・キーと



RV2C057-1

・キーを押します。画面の下に発音符モード記号が表示されて、文字を完成させるための次のキー・ストローク入力待機状態になります。

3. ここで、シフト・キーと



RV2C056-0

・キーを押します。

これで、**Å** となります。シフト・キーを押さずに、このキーだけを押すと、**å** となります。システムが受け付けるのは、大文字または小文字の「A」だけです。

各国語のキーボード・タイプおよび SBCS コード・ページ

次の表には、システムがサポートする各国語のキーボード・タイプとコード・ページが示されています。「装置表示の作成」(CRTDEV DSP) コマンドは、KBDTYPE パラメーターを使用します。

言語	KBDTYPE	EBCDIC 文字セット	EBCDIC SBCS コード・ページ	EBCDIC CCSID
アルバニア語	ALI	00697	00500	00500
アラビア語	CLB	00235	00420	00420
オーストリア/ドイツ語	AGB	00697	00273	00273
オーストリア/ドイツ語 (MNCS)	AGI	00697	00500	00500
ベルギー語 MNCS	BLI	00697	00500	00500
ブラジル・ポルトガル語	BRB	00697	00037	00037
ブルガリア語	BGB	01150	01025	01025
カナダ/フランス語	CAB	00341	00260	65535
カナダ/フランス語 MNCS	CAI	00697	00500	00500
クロアチア語	YGI	00959	00870	00870
キリル文字	CYB	00960	00880	00880
チェコ語	CSB	00959	00870	00870
デンマーク語	DMB	00697	00277	00277
デンマーク語 MNCS	DMI	00697	00500	00500
フィンランド語/スウェー デン語	FNB	00697	00278	00278
フィンランド語/スウェー デン語 MNCS	FNI	00697	00500	00500

言語	KBDTYPE	EBCDIC 文字セット	EBCDIC SBCS コード・ページ	EBCDIC CCSID
フランス語 (Azerty 型)	FAB	00697	00297	00297
フランス語 (Azerty 型) MNCS	FAI	00697	00500	00500
フランス語 (Qwerty 型)	FQB	00697	00297	00297
フランス語 (Qwerty 型) MNCS	FQI	00697	00500	00500
ギリシャ語 (注 2 参照)	GNB	00925	00875	00875
ヘブライ語	NCB	00941	00424	00424
ハンガリー語	HNB	00959	00870	00870
アイスランド語	ICB	00697	00871	00871
アイスランド語 MNCS	ICI	00697	00500	00500
国際	INB	00697	00500	00500
国際 MNCS	INB	00697	00500	00500
ペルシア語 (イラン語)	IRB	01219	01097	01097
イタリア語	ITB	00697	00280	00280
イタリア語 MNCS	ITI	00697	00500	00500
日本英語	JEB	00697	00281	65535
日本英語 MNCS	JEI	00697	00500	00500
日本語漢字およびカタカナ	JKB	01172	00290	05026
日本語漢字および米国英語	JUB	00697	00037	注 3 参照
日本語カタカナ	KAB	00332	00290	00290
日本語ローマ字拡張	JPB	01172	01027	01027
韓国語	KOB	01173	00833	00833
Latin 2	ROB	00959	00870	00870
マケドニア語	MKB	01150	01025	01025
オランダ語	NEB	00697	00037	00037
オランダ語 MNCS	NEI	00697	00500	00500
ノルウェー語	NWB	00697	00277	00277
ノルウェー語 MNCS	NWI	00697	00500	00500
ポーランド語	PLB	00959	00870	00870
ポルトガル語	PRB	00697	00037	00037
ポルトガル語 MNCS	PRI	00697	00500	00500
ルーマニア語	RMB	00959	00870	00870
ロシア語	RUB	01150	01025	01025
セルビア語 (キリル文字)	SQB	01150	01025	01025
セルビア語 (ローマ字)	YGI	00959	00870	00870
中国語 (簡体字)	RCB	01174	00836	00836
スロバキア語	SKB	00959	00870	00870
スロベニア語	YGI	00959	00870	00870

言語	KBDTYPE	EBCDIC 文字セット	EBCDIC SBCS コード・ページ	EBCDIC CCSID
スペイン語	SPB	00697	00284	00284
スペイン語 MNCS	SPI	00697	00500	00500
スペイン語圏	SSB	00697	00284	00284
スペイン語圏 MNCS	SSI	00697	00500	00500
スウェーデン語	SWB	00697	00278	00278
スウェーデン語 MNCS	SWI	00697	00500	00500
フランス語 (スイス) MNCS	SFI	00697	00500	00500
ドイツ語 (スイス) MNCS	SFI	00697	00500	00500
タイ語	THB	01176	00838	00838
中国語 (繁体字)	TAB	01175	00037	00937
トルコ語 (Qwerty 型)	TKB	01152	01026	01026
トルコ語 (F 型)	TRB	01152	01026	01026
英国英語	UKB	00697	00285	00285
英国英語 MNCS	UKI	00697	00500	00500
英語 (米国とカナダ)	USB	00697	00037	00037
英語 (米国とカナダ) MNCS	USI	00697	00500	00500

注:

1. KBDTYPE GKB の場合、EBCDIC コード・ページは 00423 です。
2. 推奨 SBCS CCSID は 00037 です。

文字セット

次のトピックには、文字セットに関する便利な情報があります。

- 国別外字セット 00697
- グラフィック文字変換テーブル
- インターナショナル DP 94 00103 (ASCII)
- インターナショナル・アルファベット 5 01169
- 不変文字セット
- 大文字変換テーブル
- ポータブル文字セット
- 構文文字セットと不変文字セット 00640
- T.61 文字セット 01252
- T.61 文字一覧 01253
- T.61 グラフィック文字の変換

国別外字セット 00697

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA200000	LB200000	LC200000	LD200000	LE200000	LF200000	LG200000	LH200000	LI200000	LJ200000	LK200000	LL200000	LM200000
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN200000	LO200000	LP200000	LQ200000	LR200000	LS200000	LT200000	LU200000	LV200000	LW200000	LX200000	LY200000	LZ200000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA910000	LB910000	LC910000	LD910000	LE910000	LF910000	LG910000	LH910000	LI910000	LJ910000	LK910000	LL910000	LM910000
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN910000	LO910000	LP910000	LQ910000	LR910000	LS910000	LT910000	LU910000	LV910000	LW910000	LX910000	LY910000	LZ910000
Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ð	É	È	Ê	Ë	
LA120000	LA140000	LA160000	LA180000	LA200000	LA280000	LA320000	LA420000	LD820000	LE120000	LE140000	LE160000	LE180000
Í	Î	Ï	Ī	Ñ	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Þ	Ú	
LH120000	LI140000	LI160000	LI180000	LN200000	LO120000	LO140000	LO160000	LO180000	LO200000	LO820000	LT640000	LU120000
Û	Ü	Û	Ý									
LU140000	LU160000	LU180000	LY120000									
á	â	ã	ä	å	æ	ç	ð	é	è	ê	ë	
LA110000	LA130000	LA150000	LA170000	LA190000	LA270000	LA310000	LC410000	LD820000	LE110000	LE130000	LE150000	LE170000
í	î	ï	ĭ	ñ	ó	ô	õ	ö	ø	þ	ú	
LH100000	LI130000	LI150000	LI170000	LN190000	LO110000	LO130000	LO150000	LO170000	LO190000	LO510000	LS130000	LT300000
û	ü	Û	Û	Ý								
LU110000	LU130000	LU150000	LU170000	LY110000								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ND010000	ND010000	ND020000	ND030000	ND040000	ND050000	ND060000	ND070000	ND080000	ND090000			
1	2	3	½	¼	¼	+	±	<	=	>	÷	×
ND011000	ND021000	ND031000	NF040000	NF040000	NF050000	SA010000	SA020000	SA030000	SA040000	SA050000	SA060000	SA070000
☒	£	\$	¢	¥	'	^	"	~	ˆ	˙	#	
SC010000	SC020000	SC030000	SC040000	SC050000	SD110000	SD150000	SD150000	SD170000	SD190000	SD410000	SD810000	SM110000
%	&	*	@	[\]	{		}	-	μ	°
SM020000	SM030000	SM040000	SM050000	SM160000	SM070000	SM080000	SM110000	SM130000	SM140000	SM150000	SM170000	SM190000
ª	º	§	¶	©	®	!	¬	!	¡	"	'	(
SM200000	SM210000	SM240000	SM250000	SM320000	SM330000	SM650000	SM660000	SP020000	SP030000	SP040000	SP050000	SP060000
)	—	—	-	/	:	:	:	?	¿	«	»	(RS)
SP070000	SP080000	SP090000	SP100000	SP110000	SP120000	SP130000	SP140000	SP150000	SP160000	SP170000	SP180000	SP200000
(SIV)												
SP200000												

Character Set 00697

グラフィック文字変換テーブル

テーブル (*TBL) オブジェクトは、あるコード・ページから別のコード・ページへの非 CCSID 変換をサポートします。システム提供のテーブル・オブジェクトは、QUSRSYS ライブラリーにあります。

サポートされるコード・ページを見るには、次のコマンドを実行します。

```
WRKOBJ OBJ(QUSRSYS/*ALL) OBJTYPE(*TBL)
```

テーブルの記述は、変換元 コード・ページと変換先 コード・ページおよび文字セットを示しています。たとえば、変換元コード・ページが 1112 で、変換先コード・ページが 500 の場合、記述は次のようになります。

```
CHRID(*N 1112) to CHRID(697 500)
```

この変換方式は OS/400^(R) でサポートされていますが、拡張されていません。OS/400 のデフォルト CCSID を決め方については、『ジョブのデフォルト・コード化文字セット ID (DFTCCSID)』を参照してください。

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
QA3R	(*N 1025)	キリル文字、多国語	大文字変換テーブル	
QA3S	(*N 1026)	トルコ Latin 5	大文字変換テーブル	
QA3T	(*N 1027)	日本外字	大文字変換テーブル	
QA5R	(*N 1097)	ペルシア語	大文字変換テーブル	
QA57	(*N 1112)	バルト語、多国語	大文字変換テーブル	

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
QA6G	(*N 1122)	エストニア語	大文字変換テーブル	
QA6O	(*N 1130)	ベトナム語	大文字変換テーブル	
QA6Q	(*N 1133)	ラオ語	大文字変換テーブル	
Q037	(*N 037)	アメリカ/カナダ	大文字変換テーブル	
Q256	(*N 256)	各国間共通 #1	大文字変換テーブル	
Q260	(*N 260)	カナダ/フランス語	大文字変換テーブル	
Q273	(*N 273)	オーストリア/ドイツ	大文字変換テーブル	
Q277	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	大文字変換テーブル	
Q278	(*N 278)	フィンランド/スウェーデン	大文字変換テーブル	
Q280	(*N 280)	イタリア	大文字変換テーブル	
Q281	(*N 281)	日本 (ローマ字)	大文字変換テーブル	
Q284	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	大文字変換テーブル	
Q285	(*N 285)	イギリス	大文字変換テーブル	
Q290	(*N 290)	日本カタカナ	大文字変換テーブル	
Q297	(*N 297)	フランス	大文字変換テーブル	
Q420	(*N 420)	2 か国語アラビア語	大文字変換テーブル	
Q423	(*N 423)	ギリシャ	大文字変換テーブル	
Q424	(*N 424)	イスラエル (ヘブライ語)	大文字変換テーブル	
Q437	(*N 437)	PC- アメリカ	大文字変換テーブル	
Q500	(*N 500)	各国間共通 #5	大文字変換テーブル	
Q833	(*N 833)	韓国	大文字変換テーブル	
Q836	(*N 836)	中華人民共和国	大文字変換テーブル	
Q838	(*N 838)	タイ語外字	大文字変換テーブル	
Q850	(*N 850)	PC- 各国間共通	大文字変換テーブル	
Q851	(*N 851)	PC- ギリシャ (旧)	大文字変換テーブル	
Q857	(*N 857)	PC- トルコ	大文字変換テーブル	
Q860	(*N 860)	PC- ポルトガル	大文字変換テーブル	
Q861	(*N 861)	PC- アイスランド	大文字変換テーブル	
Q862	(*N 862)	PC- イスラエル	大文字変換テーブル	
Q863	(*N 863)	PC- カナダ/フランス語	大文字変換テーブル	
Q864	(*N 864)	PC- アラビア語	大文字変換テーブル	
Q865	(*N 865)	PC- 北歐ゲルマン系言語	大文字変換テーブル	
Q870	(*N 870)	Latin 2、多国語	大文字変換テーブル	
Q871	(*N 871)	アイスランド	大文字変換テーブル	
Q875	(*N 875)	ギリシャ	大文字変換テーブル	

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q880	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	大文字変換テーブル	
Q891	(*N 891)	PC- 韓国	大文字変換テーブル	
Q897	(*N 897)	PC- 日本	大文字変換テーブル	
Q903	(*N 903)	PC- 中華人民共和国	大文字変換テーブル	
Q904	(*N 904)	PC- 中華人民共和国	大文字変換テーブル	
Q905	(*N 905)	PC- トルコ	大文字変換テーブル	
Q037A0MA5K	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1272 1090)	VT100 線画セット
Q037A05A5U	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1290 1100)	VT220 各国間共通
Q037A6G897	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1122 897)	PC- 日本
Q037A69A3R	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q037A7AA3S	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1152 1026)	トルコ Latin 5
Q037A7RA3B	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q037A7UA3T	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1172 1027)	日本外字
Q037A7U290	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1172 290)	日本カタカナ
Q037A7V833	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1173 833)	韓国
Q037A7W836	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1174 836)	中華人民共和国
Q037A7Y838	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1176 838)	タイ語外字
Q037A7Y874	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1176 874)	PC- タイ語外字
Q037A86A5R	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1219 1097)	ペルシア語
Q037BAJA57	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1305 1112)	バルト語、多国語
Q037BALA6G	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1307 1122)	エストニア語
Q037BBEA6O	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1336 1130)	ベトナム語
Q037BBJA6Q	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(1341 1133)	ラオ語
Q037101037	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(101 037)	アメリカ/カナダ
Q037103A59	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(103 1114)	台湾工業 (Big 5) コ ード
Q037235420	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(235 420)	2 か国語アラビア語
Q037337256	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 256)	各国間共通 #1
Q037337437	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 437)	PC- アメリカ
Q037337850	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 850)	PC- 各国間共通
Q037337860	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 860)	PC- ポルトガル
Q037337863	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 863)	PC- カナダ/フランス 語
Q037337904	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(337 904)	PC- 中華人民共和国
Q037936836	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(936 836)	中華人民共和国
Q037941424	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(941 424)	イスラエル (ヘブライ 語)
Q037959870	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(959 870)	Latin 2、多国語
Q037960880	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q037965905	(*N 037)	アメリカ/カナダ	(965 905)	PC- トルコ
Q038337256	(*N 038)	アメリカ /ASCII	(337 256)	各国間共通 #1
Q256A69A3R	(*N 256)	各国間共通 #1	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q256A7AA3S	(*N 256)	各国間共通 #1	(1152 1026)	トルコ Latin 5
Q256A7V833	(*N 256)	各国間共通 #1	(1173 833)	韓国
Q256A7W836	(*N 256)	各国間共通 #1	(1174 836)	中華人民共和国
Q256A7X037	(*N 256)	各国間共通 #1	(1175 037)	アメリカ/カナダ
Q256001256	(*N 256)	各国間共通 #1	(001 256)	各国間共通 #1
Q256101037	(*N 256)	各国間共通 #1	(101 037)	アメリカ/カナダ
Q256101367	(*N 256)	各国間共通 #1	(101 367)	ASCII
Q256103038	(*N 256)	各国間共通 #1	(103 038)	アメリカ /ASCII
Q256218423	(*N 256)	各国間共通 #1	(218 423)	ギリシャ
Q256265273	(*N 256)	各国間共通 #1	(265 273)	オーストリア/ドイツ
Q256269274	(*N 256)	各国間共通 #1	(269 274)	ベルギー
Q256273275	(*N 256)	各国間共通 #1	(273 275)	ブラジル
Q256277276	(*N 256)	各国間共通 #1	(277 276)	カナダ (フランス語)
Q256281277	(*N 256)	各国間共通 #1	(281 277)	デンマーク/ノルウェー
Q256285278	(*N 256)	各国間共通 #1	(285 278)	フィンランド/スウェーデン
Q256288297	(*N 256)	各国間共通 #1	(288 297)	フランス
Q256289279	(*N 256)	各国間共通 #1	(289 279)	フランス
Q256293280	(*N 256)	各国間共通 #1	(293 280)	イタリア
Q256297281	(*N 256)	各国間共通 #1	(297 281)	日本 (ローマ字)
Q256301282	(*N 256)	各国間共通 #1	(301 282)	ポルトガル
Q256305283	(*N 256)	各国間共通 #1	(305 283)	スペイン
Q256309284	(*N 256)	各国間共通 #1	(309 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q256313285	(*N 256)	各国間共通 #1	(313 285)	イギリス
Q256332290	(*N 256)	各国間共通 #1	(332 290)	日本カタカナ
Q256337037	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q256337273	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 273)	オーストリア/ドイツ
Q256337274	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 274)	ベルギー
Q256337275	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 275)	ブラジル
Q256337276	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 276)	カナダ (フランス語)
Q256337277	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 277)	デンマーク/ノルウェー
Q256337278	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 278)	フィンランド/スウェーデン
Q256337280	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 280)	イタリア
Q256337281	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 281)	日本 (ローマ字)
Q256337282	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 282)	ポルトガル

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q256337283	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 283)	スペイン
Q256337284	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q256337285	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 285)	イギリス
Q256337297	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 297)	フランス
Q256337420	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 420)	2 か国語アラビア語
Q256337833	(*N 256)	各国間共通 #1	(337 833)	韓国
Q256338257	(*N 256)	各国間共通 #1	(338 257)	各国間共通 #2
Q256339258	(*N 256)	各国間共通 #1	(339 258)	各国間共通 #3
Q256340259	(*N 256)	各国間共通 #1	(340 259)	記号、セット #7
Q256341260	(*N 256)	各国間共通 #1	(341 260)	カナダ/フランス語
Q256697871	(*N 256)	各国間共通 #1	(697 871)	アイスランド
Q256925875	(*N 256)	各国間共通 #1	(925 875)	ギリシャ
Q256933833	(*N 256)	各国間共通 #1	(933 833)	韓国
Q256936836	(*N 256)	各国間共通 #1	(936 836)	中華人民共和国
Q256938838	(*N 256)	各国間共通 #1	(938 838)	タイ語外字
Q256941424	(*N 256)	各国間共通 #1	(941 424)	イスラエル (ヘブライ語)
Q256959870	(*N 256)	各国間共通 #1	(959 870)	Latin 2、多国語
Q256960880	(*N 256)	各国間共通 #1	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q257337256	(*N 257)	各国間共通 #2	(337 256)	各国間共通 #1
Q258337256	(*N 258)	各国間共通 #3	(337 256)	各国間共通 #1
Q259337256	(*N 259)	記号、セット #7	(337 256)	各国間共通 #1
Q260337256	(*N 260)	カナダ/フランス語	(337 256)	各国間共通 #1
Q273A7RA3B	(*N 273)	オーストリア/ドイツ	(1169 1009)	インターナショナル・アルファベット 5
Q273337256	(*N 273)	オーストリア/ドイツ	(337 256)	各国間共通 #1
Q273337437	(*N 273)	オーストリア/ドイツ	(337 437)	PC- アメリカ
Q273337850	(*N 273)	オーストリア/ドイツ	(337 850)	PC- 各国間共通
Q274337256	(*N 274)	ベルギー	(337 256)	各国間共通 #1
Q275337256	(*N 275)	ブラジル	(337 256)	各国間共通 #1
Q276337256	(*N 276)	カナダ (フランス語)	(337 256)	各国間共通 #1
Q277A7RA3B	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	(1169 1009)	インターナショナル・アルファベット 5
Q277337256	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	(337 256)	各国間共通 #1
Q277337850	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	(337 850)	PC- 各国間共通
Q277337865	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	(337 865)	PC- 北欧ゲルマン系言語

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q277697284	(*N 277)	デンマーク/ノルウェー	(697 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q278A7RA3B	(*N 278)	フィンランド/スウェーデン	(1169 1009)	国際・アルファベット 5
Q278337256	(*N 278)	フィンランド/スウェーデン	(337 256)	各国間共通 #1
Q278337437	(*N 278)	フィンランド/スウェーデン	(337 437)	PC- アメリカ
Q278337850	(*N 278)	フィンランド/スウェーデン	(337 850)	PC- 各国間共通
Q279337256	(*N 279)	フランス	(337 256)	各国間共通 #1
Q280A7RA3B	(*N 280)	イタリア	(1169 1009)	国際・アルファベット 5
Q280337256	(*N 280)	イタリア	(337 256)	各国間共通 #1
Q280337437	(*N 280)	イタリア	(337 437)	PC- アメリカ
Q280337850	(*N 280)	イタリア	(337 850)	PC- 各国間共通
Q281337256	(*N 281)	日本 (ローマ字)	(337 256)	各国間共通 #1
Q282337256	(*N 282)	ポルトガル	(337 256)	各国間共通 #1
Q282337850	(*N 282)	ポルトガル	(337 850)	PC- 各国間共通
Q282337860	(*N 282)	ポルトガル	(337 860)	PC- ポルトガル
Q283337256	(*N 283)	スペイン	(337 256)	各国間共通 #1
Q284A7RA3B	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(1169 1009)	国際・アルファベット 5
Q284A7W836	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(1174 836)	中華人民共和国
Q284337256	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(337 256)	各国間共通 #1
Q284337437	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(337 437)	PC- アメリカ
Q284337850	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(337 850)	PC- 各国間共通
Q284697277	(*N 284)	スペイン/ラテンアメリカ	(697 277)	デンマーク/ノルウェー
Q285337256	(*N 285)	イギリス	(337 256)	各国間共通 #1
Q285337437	(*N 285)	イギリス	(337 437)	PC- アメリカ
Q285337850	(*N 285)	イギリス	(337 850)	PC- 各国間共通
Q290A7RA3B	(*N 290)	日本カタカナ	(1169 1009)	国際・アルファベット 5
Q290A7UA3T	(*N 290)	日本カタカナ	(1172 1027)	日本外字
Q290A7UA38	(*N 290)	日本カタカナ	(1172 1041)	PC- 日本外字
Q290337256	(*N 290)	日本カタカナ	(337 256)	各国間共通 #1
Q290337897	(*N 290)	日本カタカナ	(337 897)	PC- 日本
Q290697037	(*N 290)	日本カタカナ	(697 037)	アメリカ/カナダ

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q290697500	(*N 290)	日本カタカナ	(697 500)	各国間共通 #5
Q297A7RA3B	(*N 297)	フランス	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q297337256	(*N 297)	フランス	(337 256)	各国間共通 #1
Q297337437	(*N 297)	フランス	(337 437)	PC- アメリカ
Q297337850	(*N 297)	フランス	(337 850)	PC- 各国間共通
Q367A7RA3B	(*N 367)	ASCII	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q367337256	(*N 367)	ASCII	(337 256)	各国間共通 #1
Q367697500	(*N 367)	ASCII	(697 500)	各国間共通 #5
Q420235864	(*N 420)	2 か国語アラビア語	(235 864)	PC- アラビア語
Q420337256	(*N 420)	2 か国語アラビア語	(337 256)	各国間共通 #1
Q420697037	(*N 420)	2 か国語アラビア語	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q420697500	(*N 420)	2 か国語アラビア語	(697 500)	各国間共通 #5
Q423A7RA3B	(*N 423)	ギリシャ	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q423218851	(*N 423)	ギリシャ	(218 851)	PC- ギリシャ (旧)
Q423697256	(*N 423)	ギリシャ	(697 256)	各国間共通 #1
Q423925875	(*N 423)	ギリシャ	(925 875)	ギリシャ
Q423998869	(*N 423)	ギリシャ	(998 869)	PC- ギリシャ
Q424697037	(*N 424)	イスラエル (ヘブライ 語)	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q424697256	(*N 424)	イスラエル (ヘブライ 語)	(697 256)	各国間共通 #1
Q424697500	(*N 424)	イスラエル (ヘブライ 語)	(697 500)	各国間共通 #5
Q424941862	(*N 424)	イスラエル (ヘブライ 語)	(941 862)	PC- イスラエル
Q437A0ZA5S	(*N 437)	PC- アメリカ	(1285 1098)	PC- ペルシア語
Q437A69A3R	(*N 437)	PC- アメリカ	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q437A69915	(*N 437)	PC- アメリカ	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
Q437A7X037	(*N 437)	PC- アメリカ	(1175 037)	アメリカ/カナダ
Q437A8C866	(*N 437)	PC- アメリカ	(1190 866)	PC- キリル文字 #2
Q437A9I852	(*N 437)	PC- アメリカ	(1232 852)	PC- Latin 2
Q437A9L855	(*N 437)	PC- アメリカ	(1235 855)	PC- キリル文字
Q437A9N857	(*N 437)	PC- アメリカ	(1237 857)	PC- トルコ
Q437101037	(*N 437)	PC- アメリカ	(101 037)	アメリカ/カナダ
Q437337A5R	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 1097)	ペルシア語
Q437337037	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q437337273	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 273)	オーストリア/ドイツ

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q437337278	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 278)	フィンランド/スウェーデン
Q437337280	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 280)	イタリア
Q437337284	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q437337285	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 285)	イギリス
Q437337297	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 297)	フランス
Q437337500	(*N 437)	PC- アメリカ	(337 500)	各国間共通 #5
Q437959870	(*N 437)	PC- アメリカ	(959 870)	Latin 2、多国語
Q437960880	(*N 437)	PC- アメリカ	(960 880)	キリル文字、多国語(旧)
Q500A0MA5K	(*N 500)	各国間共通 #5	(1272 1090)	VT100 線画セット
Q500A00A5Z	(*N 500)	各国間共通 #5	(1295 1105)	VT220 ノルウェー語/デンマーク語
Q500A05A5U	(*N 500)	各国間共通 #5	(1290 1100)	VT220 各国間共通
Q500A06A5V	(*N 500)	各国間共通 #5	(1291 1101)	VT220 イギリス
Q500A07A5W	(*N 500)	各国間共通 #5	(1292 1102)	VT220 オランダ語
Q500A08A5X	(*N 500)	各国間共通 #5	(1293 1103)	VT220 フィンランド語
Q500A69A3R	(*N 500)	各国間共通 #5	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q500A7AA3S	(*N 500)	各国間共通 #5	(1152 1026)	トルコ Latin 5
Q500A7RA3B	(*N 500)	各国間共通 #5	(1169 1009)	インターナショナル・アルファベット 5
Q500A7UA3T	(*N 500)	各国間共通 #5	(1172 1027)	日本外字
Q500A7U290	(*N 500)	各国間共通 #5	(1172 290)	日本カタカナ
Q500A7W836	(*N 500)	各国間共通 #5	(1174 836)	中華人民共和国
Q500A7X037	(*N 500)	各国間共通 #5	(1175 037)	アメリカ/カナダ
Q500A7Y838	(*N 500)	各国間共通 #5	(1176 838)	タイ語外字
Q500A7Y874	(*N 500)	各国間共通 #5	(1176 874)	PC- タイ語外字
Q500A8EA3M	(*N 500)	各国間共通 #5	(1192 1020)	VT220 カナダ/フランス語
Q500A8FA3N	(*N 500)	各国間共通 #5	(1193 1021)	VT220 スイス
Q500A8HA3P	(*N 500)	各国間共通 #5	(1195 1023)	VT220 スペイン
Q500A86A5R	(*N 500)	各国間共通 #5	(1219 1097)	ペルシア語
Q500BAAA51	(*N 500)	各国間共通 #5	(1296 1106)	VT220 スウェーデン語
Q500BABA52	(*N 500)	各国間共通 #5	(1297 1107)	VT220 ノルウェー語/デンマーク語 Alt
Q500BAJA57	(*N 500)	各国間共通 #5	(1305 1112)	バルト語、多国語
Q500BALA6G	(*N 500)	各国間共通 #5	(1307 1122)	エストニア語
Q500BBEA6O	(*N 500)	各国間共通 #5	(1336 1130)	ベトナム語
Q500BBJA6Q	(*N 500)	各国間共通 #5	(1341 1133)	ラオ語

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q500103367	(*N 500)	各国間共通 #5	(103 367)	ASCII
Q500235420	(*N 500)	各国間共通 #5	(235 420)	2 各国語アラビア語
Q500265A3D	(*N 500)	各国間共通 #5	(265 1011)	VT220 ドイツ
Q500289A5Y	(*N 500)	各国間共通 #5	(289 1104)	VT220 フランス語
Q500293A3E	(*N 500)	各国間共通 #5	(293 1012)	VT220 イタリア
Q500337437	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 437)	PC- アメリカ
Q500337836	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 836)	中華人民共和国
Q500337850	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 850)	PC- 各国間共通
Q500337860	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 860)	PC- ポルトガル
Q500337861	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 861)	PC- アイスランド
Q500337863	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 863)	PC- カナダ/フランス語
Q500337865	(*N 500)	各国間共通 #5	(337 865)	PC- 北欧ゲルマン系言語
Q500697037	(*N 500)	各国間共通 #5	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q500697280	(*N 500)	各国間共通 #5	(697 280)	イタリア
Q500925875	(*N 500)	各国間共通 #5	(925 875)	ギリシャ
Q500936836	(*N 500)	各国間共通 #5	(936 836)	中華人民共和国
Q500941424	(*N 500)	各国間共通 #5	(941 424)	イスラエル (ヘブライ語)
Q500959870	(*N 500)	各国間共通 #5	(959 870)	Latin 2、多国語
Q500960880	(*N 500)	各国間共通 #5	(960 880)	キリル文字、多国語(旧)
Q500965905	(*N 500)	各国間共通 #5	(965 905)	PC- トルコ
Q500981851	(*N 500)	各国間共通 #5	(981 851)	PC- ギリシャ (旧)
Q500998869	(*N 500)	各国間共通 #5	(998 869)	PC- ギリシャ
Q813998869	(*N 813)	8 ビット ASCII/ISO ギリシャ	(998 869)	PC- ギリシャ
Q819BBEA6O	(*N 819)	8 ビット ASCII/ISO Latin 1	(1336 1130)	ベトナム語
Q819BBJA6Q	(*N 819)	8 ビット ASCII/ISO Latin 1	(1341 1133)	ラオ語
Q833A0SA5I	(*N 833)	韓国	(1278 1088)	PC- 韓国
Q833A7RA3B	(*N 833)	韓国	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q833337256	(*N 833)	韓国	(337 256)	各国間共通 #1
Q833337891	(*N 833)	韓国	(337 891)	PC- 韓国
Q833933256	(*N 833)	韓国	(933 256)	各国間共通 #1
Q836A7RA3B	(*N 836)	中華人民共和国	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q836A7V833	(*N 836)	中華人民共和国	(1173 833)	韓国
Q836A7X037	(*N 836)	中華人民共和国	(1175 037)	アメリカ/カナダ

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q836101037	(*N 836)	中華人民共和国	(101 037)	アメリカ/カナダ
Q836103A50	(*N 836)	中華人民共和国	(103 1115)	中華人民共和国 GB
Q836337256	(*N 836)	中華人民共和国	(337 256)	各国間共通 #1
Q836337500	(*N 836)	中華人民共和国	(337 500)	各国間共通 #5
Q836337903	(*N 836)	中華人民共和国	(337 903)	PC- 中華人民共和国
Q836697037	(*N 836)	中華人民共和国	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q836697284	(*N 836)	中華人民共和国	(697 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q836936500	(*N 836)	中華人民共和国	(936 500)	各国間共通 #5
Q838A7Y874	(*N 838)	タイ語外字	(1176 874)	PC- タイ語外字
Q838337037	(*N 838)	タイ語外字	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q838697500	(*N 838)	タイ語外字	(697 500)	各国間共通 #5
Q850A0ZA5S	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1285 1098)	PC- ペルシア語
Q850A6G897	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1122 897)	PC- 日本
Q850A69A3R	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q850A69915	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
Q850A7UA38	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1172 1041)	PC- 日本外字
Q850A7Y874	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1176 874)	PC- タイ語外字
Q850A8C866	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1190 866)	PC- キリル文字 #2
Q850A84862	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1217 862)	PC- イスラエル
Q850A9I852	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1232 852)	PC- Latin 2
Q850A9L855	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1235 855)	PC- キリル文字
Q850A9N857	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1237 857)	PC- トルコ
Q850A9U864	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1244 864)	PC- アラビア語
Q850BBEA6O	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1336 1130)	ベトナム語
Q850BBJA6Q	(*N 850)	PC- 各国間共通	(1341 1133)	ラオ語
Q850337A5R	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 1097)	ペルシア語
Q850337037	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q850337273	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 273)	オーストリア/ドイツ
Q850337277	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 277)	デンマーク/ノルウェー
Q850337278	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 278)	フィンランド/スウェーデン
Q850337280	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 280)	イタリア
Q850337282	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 282)	ポルトガル
Q850337284	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 284)	スペイン/ラテンアメリカ
Q850337285	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 285)	イギリス
Q850337297	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 297)	フランス
Q850337500	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 500)	各国間共通 #5
Q850337871	(*N 850)	PC- 各国間共通	(337 871)	アイスランド

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q850959870	(*N 850)	PC- 各国間共通	(959 870)	Latin 2、多国語
Q850960880	(*N 850)	PC- 各国間共通	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q851218423	(*N 851)	PC- ギリシャ (旧)	(218 423)	ギリシャ
Q851925875	(*N 851)	PC- ギリシャ (旧)	(925 875)	ギリシャ
Q852A51850	(*N 852)	PC- Latin 2	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q852A69A3R	(*N 852)	PC- Latin 2	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q852A8Y437	(*N 852)	PC- Latin 2	(1212 437)	PC- アメリカ
Q852959870	(*N 852)	PC- Latin 2	(959 870)	Latin 2、多国語
Q852960880	(*N 852)	PC- Latin 2	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q853965905	(*N 853)	PC Latin 3	(965 905)	PC- トルコ
Q855A51850	(*N 855)	PC- キリル文字	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q855A69A3R	(*N 855)	PC- キリル文字	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q855A69915	(*N 855)	PC- キリル文字	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
Q855A8Y437	(*N 855)	PC- キリル文字	(1212 437)	PC- アメリカ
Q855959870	(*N 855)	PC- キリル文字	(959 870)	Latin 2、多国語
Q855960880	(*N 855)	PC- キリル文字	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q857A51850	(*N 857)	PC- トルコ	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q857A7AA3S	(*N 857)	PC- トルコ	(1152 1026)	トルコ Latin 5
Q857A8Y437	(*N 857)	PC- トルコ	(1212 437)	PC- アメリカ
Q857965905	(*N 857)	PC- トルコ	(965 905)	PC- トルコ
Q860337037	(*N 860)	PC- ポルトガル	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q860337282	(*N 860)	PC- ポルトガル	(337 282)	ポルトガル
Q860337500	(*N 860)	PC- ポルトガル	(337 500)	各国間共通 #5
Q861337500	(*N 861)	PC- アイスランド	(337 500)	各国間共通 #5
Q861337871	(*N 861)	PC- アイスランド	(337 871)	アイスランド
Q862A51850	(*N 862)	PC- イスラエル	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q862941424	(*N 862)	PC- イスラエル	(941 424)	イスラエル (ヘブライ 語)
Q863337037	(*N 863)	PC- カナダ/フランス 語	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q863337500	(*N 863)	PC- カナダ/フランス 語	(337 500)	各国間共通 #5
Q864A51850	(*N 864)	PC- アラビア語	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q864235420	(*N 864)	PC- アラビア語	(235 420)	2 か国語アラビア語
Q865337277	(*N 865)	PC- 北欧ゲルマン系 言語	(337 277)	デンマーク/ノルウェ ー
Q865337500	(*N 865)	PC- 北欧ゲルマン系 言語	(337 500)	各国間共通 #5

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q866A51850	(*N 866)	PC- キリル文字 #2	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q866A69A3R	(*N 866)	PC- キリル文字 #2	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q866A8Y437	(*N 866)	PC- キリル文字 #2	(1212 437)	PC- アメリカ
Q869218423	(*N 869)	PC- ギリシャ	(218 423)	ギリシャ
Q869337256	(*N 869)	PC- ギリシャ	(337 256)	各国間共通 #1
Q869337500	(*N 869)	PC- ギリシャ	(337 500)	各国間共通 #5
Q869925813	(*N 869)	PC- ギリシャ	(925 813)	8 ビット ASCII/ISO ギリシャ
Q869925875	(*N 869)	PC- ギリシャ	(925 875)	ギリシャ
Q869981851	(*N 869)	PC- ギリシャ	(981 851)	PC- ギリシャ (旧)
Q870A69A3R	(*N 870)	Latin 2、多国語	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q870A69855	(*N 870)	Latin 2、多国語	(1150 855)	PC- キリル文字
Q870A69915	(*N 870)	Latin 2、多国語	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
Q870A7RA3B	(*N 870)	Latin 2、多国語	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q870A9I852	(*N 870)	Latin 2、多国語	(1232 852)	PC- Latin 2
Q870337256	(*N 870)	Latin 2、多国語	(337 256)	各国間共通 #1
Q870697037	(*N 870)	Latin 2、多国語	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q870697500	(*N 870)	Latin 2、多国語	(697 500)	各国間共通 #5
Q870697850	(*N 870)	Latin 2、多国語	(697 850)	PC- 各国間共通
Q870919437	(*N 870)	Latin 2、多国語	(919 437)	PC- アメリカ
Q870959852	(*N 870)	Latin 2、多国語	(959 852)	PC- Latin 2
Q870959912	(*N 870)	Latin 2、多国語	(959 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2
Q870960880	(*N 870)	Latin 2、多国語	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q871A7RA3B	(*N 871)	アイスランド	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q871337850	(*N 871)	アイスランド	(337 850)	PC- 各国間共通
Q871337861	(*N 871)	アイスランド	(337 861)	PC- アイスランド
Q871697256	(*N 871)	アイスランド	(697 256)	各国間共通 #1
Q874A51850	(*N 874)	PC- タイ語外字	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q874A7Y500	(*N 874)	PC- タイ語外字	(1176 500)	各国間共通 #5
Q874A7Y838	(*N 874)	PC- タイ語外字	(1176 838)	タイ語外字
Q874337037	(*N 874)	PC- タイ語外字	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q875A7RA3B	(*N 875)	ギリシャ	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q875218423	(*N 875)	ギリシャ	(218 423)	ギリシャ
Q875337256	(*N 875)	ギリシャ	(337 256)	各国間共通 #1
Q875337500	(*N 875)	ギリシャ	(337 500)	各国間共通 #5

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q875925813	(*N 875)	ギリシャ	(925 813)	8 ビット ASCII/ISO ギリシャ
Q875981851	(*N 875)	ギリシャ	(981 851)	PC- ギリシャ (旧)
Q875998869	(*N 875)	ギリシャ	(998 869)	PC- ギリシャ
Q880A69A3R	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q880A69855	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(1150 855)	PC- キリル文字
Q880A69915	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
Q880A7RA3B	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
Q880337256	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(337 256)	各国間共通 #1
Q880697037	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q880697500	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(697 500)	各国間共通 #5
Q880697850	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(697 850)	PC- 各国間共通
Q880919437	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(919 437)	PC- アメリカ
Q880959852	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(959 852)	PC- Latin 2
Q880959870	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(959 870)	Latin 2、多国語
Q880959912	(*N 880)	キリル文字、多国語 (旧)	(959 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2
Q891337833	(*N 891)	PC- 韓国	(337 833)	韓国
Q897A51850	(*N 897)	PC- 日本	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q897A7UA3T	(*N 897)	PC- 日本	(1172 1027)	日本外字
Q897337290	(*N 897)	PC- 日本	(337 290)	日本カタカナ
Q897358037	(*N 897)	PC- 日本	(358 037)	アメリカ/カナダ
Q897640037	(*N 897)	PC- 日本	(640 037)	アメリカ/カナダ
Q897697037	(*N 897)	PC- 日本	(697 037)	アメリカ/カナダ
Q903A7W836	(*N 903)	PC- 中華人民共和国	(1174 836)	中華人民共和国
Q903337836	(*N 903)	PC- 中華人民共和国	(337 836)	中華人民共和国
Q904337037	(*N 904)	PC- 中華人民共和国	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q905A7AA3S	(*N 905)	PC- トルコ	(1152 1026)	トルコ Latin 5
Q905337037	(*N 905)	PC- トルコ	(337 037)	アメリカ/カナダ
Q905697500	(*N 905)	PC- トルコ	(697 500)	各国間共通 #5
Q905965853	(*N 905)	PC- トルコ	(965 853)	PC Latin 3
Q905965857	(*N 905)	PC- トルコ	(965 857)	PC- トルコ

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
Q912A69A3R	(*N 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q912959870	(*N 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2	(959 870)	Latin 2、多国語
Q912960880	(*N 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q915A51850	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(1106 850)	PC- 各国間共通
Q915A69A3R	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(1150 1025)	キリル文字、多国語
Q915A8Y437	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(1212 437)	PC- アメリカ
Q915A9L855	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(1235 855)	PC- キリル文字
Q915959870	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(959 870)	Latin 2、多国語
Q915960880	(*N 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
Q920A7AA3S	(*N 920)	ASCII- トルコ	(1152 1026)	トルコ Latin 5
QA3BA69A3R	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(1150 1025)	キリル文字、多国語
QA3BA7AA3S	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(1152 1026)	トルコ Latin 5
QA3BA7W836	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(1174 836)	中華人民共和国
QA3B103367	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(103 367)	ASCII
QA3B218423	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(218 423)	ギリシャ
QA3B332290	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(332 290)	日本カタカナ
QA3B697037	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA3B697273	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 273)	オーストリア/ドイツ
QA3B697277	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 277)	デンマーク/ノルウェー
QA3B697278	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 278)	フィンランド/スウェーデン
QA3B697280	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 280)	イタリア
QA3B697284	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 284)	スペイン/ラテンアメリカ
QA3B697297	(*N 1009)	インターナショナル・アルファベット 5	(697 297)	フランス

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
QA3B697500	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(697 500)	各国間共通 #5
QA3B697871	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(697 871)	アイスランド
QA3B925875	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(925 875)	ギリシャ
QA3B933833	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(933 833)	韓国
QA3B936836	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(936 836)	中華人民共和国
QA3B959870	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(959 870)	Latin 2、多国語
QA3B960880	(*N 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
QA3D697500	(*N 1011)	VT220 ドイツ	(697 500)	各国間共通 #5
QA3E697500	(*N 1012)	VT220 イタリア	(697 500)	各国間共通 #5
QA3M697500	(*N 1020)	VT220 カナダ/フラン ス語	(697 500)	各国間共通 #5
QA3N697500	(*N 1021)	VT220 スイス	(697 500)	各国間共通 #5
QA3P697500	(*N 1023)	VT220 スペイン	(697 500)	各国間共通 #5
QA3QA93A33	(*N 1024)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(1252 1036)	CCITT T.61 IBM ^(R) PC
QA3RA69855	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(1150 855)	PC- キリル文字
QA3RA69915	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(1150 915)	8 ビット ASCII/ISO キリル文字
QA3RA7RA3B	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
QA3RA8C866	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(1190 866)	PC- キリル文字 #2
QA3RA9L855	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(1235 855)	PC- キリル文字
QA3R337256	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(337 256)	各国間共通 #1
QA3R697037	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA3R697500	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(697 500)	各国間共通 #5
QA3R697850	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(697 850)	PC- 各国間共通
QA3R919437	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(919 437)	PC- アメリカ
QA3R959852	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(959 852)	PC- Latin 2
QA3R959870	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(959 870)	Latin 2、多国語
QA3R959912	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(959 912)	8 ビット ASCII/ISO Latin 2
QA3R960880	(*N 1025)	キリル文字、多国語	(960 880)	キリル文字、多国語 (旧)
QA3SA7A857	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(1152 857)	PC- トルコ
QA3SA7A920	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(1152 920)	ASCII- トルコ

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
QA3SA7RA3B	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(1169 1009)	インターナショナル・ アルファベット 5
QA3S337037	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(337 037)	アメリカ/カナダ
QA3S337256	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(337 256)	各国間共通 #1
QA3S337500	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(337 500)	各国間共通 #5
QA3S965905	(*N 1026)	トルコ Latin 5	(965 905)	PC- トルコ
QA3TA6G897	(*N 1027)	日本外字	(1122 897)	PC- 日本
QA3TA7UA38	(*N 1027)	日本外字	(1172 1041)	PC- 日本外字
QA3TA7U290	(*N 1027)	日本外字	(1172 290)	日本カタカナ
QA3T697037	(*N 1027)	日本外字	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA3T697500	(*N 1027)	日本外字	(697 500)	各国間共通 #5
QA33A93A3Q	(*N 1036)	CCITT T.61 IBM PC	(1252 1024)	CCITT T.61 (EBCDIC)
QA38A51850	(*N 1041)	PC- 日本外字	(1106 850)	PC- 各国間共通
QA38A7UA3T	(*N 1041)	PC- 日本外字	(1172 1027)	日本外字
QA38A7U290	(*N 1041)	PC- 日本外字	(1172 290)	日本カタカナ
QA5IA7V833	(*N 1088)	PC- 韓国	(1173 833)	韓国
QA5KA7X037	(*N 1090)	VT100 線画セット	(1175 037)	アメリカ/カナダ
QA5K697037	(*N 1090)	VT100 線画セット	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA5K697500	(*N 1090)	VT100 線画セット	(697 500)	各国間共通 #5
QA5RA0ZA5S	(*N 1097)	ペルシア語	(1285 1098)	PC- ペルシア語
QA5R337437	(*N 1097)	ペルシア語	(337 437)	PC- アメリカ
QA5R337850	(*N 1097)	ペルシア語	(337 850)	PC- 各国間共通
QA5R697037	(*N 1097)	ペルシア語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA5R697500	(*N 1097)	ペルシア語	(697 500)	各国間共通 #5
QA5SA86A5R	(*N 1098)	PC- ペルシア語	(1219 1097)	ペルシア語
QA5S919437	(*N 1098)	PC- ペルシア語	(919 437)	PC- アメリカ
QA5S980850	(*N 1098)	PC- ペルシア語	(980 850)	PC- 各国間共通
QA5UA7X037	(*N 1100)	VT220 各国間共通	(1175 037)	アメリカ/カナダ
QA5U697037	(*N 1100)	VT220 各国間共通	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA5U697500	(*N 1100)	VT220 各国間共通	(697 500)	各国間共通 #5
QA5V697500	(*N 1101)	VT220 イギリス	(697 500)	各国間共通 #5
QA5W697500	(*N 1102)	VT220 オランダ語	(697 500)	各国間共通 #5
QA5X697500	(*N 1103)	VT220 フィンランド 語	(697 500)	各国間共通 #5
QA5Y697500	(*N 1104)	VT220 フランス語	(697 500)	各国間共通 #5
QA5Z697500	(*N 1105)	VT220 ノルウェー語/ デンマーク語	(697 500)	各国間共通 #5
QA50A7W836	(*N 1115)	中華人民共和国 GB	(1174 836)	中華人民共和国
QA51697500	(*N 1106)	VT220 スウェーデン 語	(697 500)	各国間共通 #5

テーブル名	変換元	変換元テキスト	変換先	変換先テキスト
QA52697500	(*N 1107)	VT220 ノルウェー語/ デンマーク語 Alt	(697 500)	各国間共通 #5
QA57697037	(*N 1112)	バルト語、多国語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA57697500	(*N 1112)	バルト語、多国語	(697 500)	各国間共通 #5
QA59697037	(*N 1114)	台湾工業 (Big 5) コ ード	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA6G697037	(*N 1122)	エストニア語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA6G697500	(*N 1122)	エストニア語	(697 500)	各国間共通 #5
QA6OA51850	(*N 1130)	ベトナム語	(1106 850)	PC- 各国間共通
QA6OBC8A99	(*N 1130)	ベトナム語	(BC8 1258)	MS Window、ベトナム語
QA6O697037	(*N 1130)	ベトナム語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA6O697500	(*N 1130)	ベトナム語	(697 500)	各国間共通 #5
QA6O697819	(*N 1130)	ベトナム語	(697 819)	8 ビット ASCII/ISO Latin 1
QA6QA51850	(*N 1133)	ラオ語	(1106 850)	PC- 各国間共通
QA6QBBJA6R	(*N 1133)	ラオ語	(1341 1133)	8 ビット ASCII/ISO ラオ語
QA6Q697037	(*N 1133)	ラオ語	(697 037)	アメリカ/カナダ
QA6Q697500	(*N 1133)	ラオ語	(697 500)	各国間共通 #5
QA6Q697819	(*N 1133)	ラオ語	(697 819)	8 ビット ASCII/ISO Latin 1
QA6RBBJA6Q	(*N 1133)	8 ビット ASCII/ISO ラオ語	(1341 1133)	ラオ語
QA99BBEA6O	(*N 1258)	MS Window、ベトナム語	(1336 1130)	ベトナム語

インターナショナル DP 94 00103 (ASCII)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA020000	LB020000	LC020000	LD020000	LE020000	LF020000	LG020000	LH020000	LI020000	LJ020000	LK020000	LL020000	LM020000
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN020000	LO020000	LP020000	LQ020000	LR020000	LS020000	LT020000	LU020000	LV020000	LW020000	LX020000	LY020000	LZ020000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA010000	LB010000	LC010000	LD010000	LE010000	LF010000	LG010000	LH010000	LI010000	LJ010000	LK010000	LL010000	LM010000
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN010000	LO010000	LP010000	LQ010000	LR010000	LS010000	LT010000	LU010000	LV010000	LW010000	LX010000	LY010000	LZ010000
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ND030000	ND010000	ND020000	ND030000	ND040000	ND050000	ND060000	ND070000	ND080000	ND090000	ND0A0000	ND0B0000	ND0C0000
+	<	=	>	\$	'	^	~					
SA010000	SA020000	SA030000	SA040000	SA050000	SA060000	SA070000	SA080000	SA090000	SA0A0000	SA0B0000	SA0C0000	SA0D0000
#	%	&	*	@	[\]	{		}	!	"
SM010000	SM020000	SM030000	SM040000	SM050000	SM060000	SM070000	SM080000	SM090000	SM100000	SM110000	SM120000	SM130000
'	()	-	_	/	:	;	?				
SP050000	SP060000	SP070000	SP080000	SP090000	SP100000	SP110000	SP120000	SP130000	SP140000	SP150000	SP160000	SP170000

Character Set 00103

文字セット 01169 (インターナショナル・アルファベット 5)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA020000	LB020000	LC020000	LD020000	LE020000	LF020000	LG020000	LH020000	LI020000	LJ020000	LK020000	LL020000	LM020000
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN020000	LO020000	LP020000	LQ020000	LR020000	LS020000	LT020000	LU020000	LV020000	LW020000	LX020000	LY020000	LZ020000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA010000	LB010000	LC010000	LD010000	LE010000	LF010000	LG010000	LH010000	LI010000	LJ010000	LK010000	LL010000	LM010000
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN010000	LO010000	LP010000	LQ010000	LR010000	LS010000	LT010000	LU010000	LV010000	LW010000	LX010000	LY010000	LZ010000
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ND030000	NE030000	NF030000	NG030000	NH030000	NI030000	NJ030000	NK030000	NL030000	NO030000			
+	<	=	>	∫	∞	∧	∩	#	%	&	*	@
SA010000	SA020000	SA030000	SA040000	SA050000	SA060000	SA070000	SA080000	SA090000	SA100000	SA110000	SA120000	SA130000
[\]	{		}	!	"	'	()	,	_
SM050000	SM060000	SM070000	SM080000	SM090000	SM100000	SM110000	SM120000	SM130000	SM140000	SM150000	SM160000	SM170000
-	.	/	:	;	?							
SP100000	SP110000	SP120000	SP130000	SP140000	SP150000							

Character Set 01169

不変文字セット

次の表は、不変文字セット (文字セット 00640) を示しています。

わずかな例外はありますが、各 EBCDIC コード・ページには、共通グラフィック文字セットが含まれていません。共通文字は、エンコード・スキーム内の同じコード・ポイントにもあります。例外は次のとおりです。

- EBCDIC コード・ページ 290 では、不変文字セットのコード・ポイントとなる小文字 a から z の位置にカタカナ文字があります。
- EBCDIC コード・ページ 905 では、引用符 (") のコード・ポイントは、不変文字セット内と同じではありません。
- EBCDIC コード・ページ 1026 では、引用符 (") のコード・ポイントは、不変文字セット内と同じではありません。
- EBCDIC コード・ページ 420 には、不変文字 SM040000 (アスタリスク (*)) はありません。ただし、コード・ページ 420 には、通常は SM040000 があるコード・ポイントの位置に、類似の文字 SM040007 (*) があります。
- EBCDIC コード・ページ 420 には、不変文字 SM020000 (パーセント記号 (%)) はありません。ただし、コード・ページ 420 には、通常は SM020000 があるコード・ポイントの位置に、類似の文字



SM020007 () があります。

不変文字セットの記号

GCGID	説明	グラフィック文字
LA010000	ローマ字小文字 a	a
LA020000	ローマ字大文字 A	A
LB010000	ローマ字小文字 b	b
LB020000	ローマ字大文字 B	B
LC010000	ローマ字小文字 c	c
LC020000	ローマ字大文字 C	C

GCGID	説明	グラフィック文字
LD010000	ローマ字小文字 d	d
LD020000	ローマ字大文字 D	D
LE010000	ローマ字小文字 e	e
LE020000	ローマ字大文字 E	E
LF010000	ローマ字小文字 f	f
LF020000	ローマ字大文字 F	F
LG010000	ローマ字小文字 g	g
LG020000	ローマ字大文字 G	G
LH010000	ローマ字小文字 h	h
LH020000	ローマ字大文字 H	H
LI010000	ローマ字小文字 i	i
LI020000	ローマ字大文字 I	I
LJ010000	ローマ字小文字 j	j
LJ020000	ローマ字大文字 J	J
LK010000	ローマ字小文字 k	k
LK020000	ローマ字大文字 K	K
LL010000	ローマ字小文字 l	l
LL020000	ローマ字大文字 L	L
LM010000	ローマ字小文字 m	m
LM020000	ローマ字大文字 M	M
LN010000	ローマ字小文字 n	n
LN020000	ローマ字大文字 N	N
LO010000	ローマ字小文字 o	o
LO020000	ローマ字大文字 O	O
LP010000	ローマ字小文字 p	p
LP020000	ローマ字大文字 P	P
LQ010000	ローマ字小文字 q	q
LQ020000	ローマ字大文字 Q	Q
LR010000	ローマ字小文字 r	r
LR020000	ローマ字大文字 R	R
LS010000	ローマ字小文字 s	s
LS020000	ローマ字大文字 S	S
LT010000	ローマ字小文字 t	t
LT020000	ローマ字大文字 T	T
LU010000	ローマ字小文字 u	u
LU020000	ローマ字大文字 U	U
LV010000	ローマ字小文字 v	v
LV020000	ローマ字大文字 V	V
LW010000	ローマ字小文字 w	w
LW020000	ローマ字大文字 W	W
LX010000	ローマ字小文字 x	x

GCGID	説明	グラフィック文字
LX020000	ローマ字大文字 X	X
LY010000	ローマ字小文字 y	y
LY020000	ローマ字大文字 Y	Y
LZ010000	ローマ字小文字 z	z
LZ020000	ローマ字大文字 Z	Z
ND100000	アラビア数字 0	0
ND010000	アラビア数字 1	1
ND020000	アラビア数字 2	2
ND030000	アラビア数字 3	3
ND040000	アラビア数字 4	4
ND050000	アラビア数字 5	5
ND060000	アラビア数字 6	6
ND070000	アラビア数字 7	7
ND080000	アラビア数字 8	8
ND090000	アラビア数字 9	9
SA010000	正符号	+
SA030000	不等号 (より小)	<
SA040000	等号	=
SA050000	不等号 (より大)	>
SM020000	% 記号	%
SM030000	アンパーサンド	&
SM040000	アスタリスク	*
SP040000	二重引用符	“
SP050000	単一引用符	’
SP060000	左括弧	(
SP070000	右括弧)
SP080000	コンマ	,
SP090000	下線	–
SP100000	ハイフン	-
SP110000	ピリオド	.
SP120000	スラッシュ	/
SP130000	コロンの	:
SP140000	セミコロン	;
SP150000	疑問符	?

大文字変換テーブル

OS/400^(R) の大文字変換テーブルを以下に示します。

コード・ページ	大文字変換のテーブル・オブジェクト	記述
00037	Q037	アメリカ/カナダ (EBCDIC)

コード・ページ	大文字変換のテーブル・オブジェクト	記述
00256	Q256	インターナショナル 1 (EBCDIC)
00260	Q260	カナダ/フランス語 (EBCDIC)
00273	Q273	ドイツ/オーストリア (EBCDIC)
00277	Q277	デンマーク、ノルウェー (EBCDIC)
00278	Q278	フィンランド、スウェーデン (EBCDIC)
00280	Q280	イタリア (EBCDIC)
00281	Q281	日本ローマ字 (EBCDIC)
00284	Q284	スペイン/ラテンアメリカ (EBCDIC)
00285	Q285	イギリス (EBCDIC)
00290	Q290	日本語カタカナ外字
00297	Q297	フランス (EBCDIC)
00420	Q420	アラビア語 2 か国語 (EBCDIC)
00423	Q423	ギリシャ (EBCDIC)
00424	Q424	イスラエル (ヘブライ語)
00437	Q437	アメリカ (IBM ^(R) パーソナル・コンピューター)
00500	Q500	多国語 #5
00833	Q833	韓国語外字 (EBCDIC)
00836	Q836	中国語 (簡体字) 外字 (EBCDIC)
00838	Q838	タイ語外字 (EBCDIC)
00850	Q850	多国語 (IBM パーソナル・コンピューター)
00851	Q851	ギリシャ (IBM パーソナル・コンピューター)
00857	Q857	トルコ (ISO 8859-5)
00860	Q860	ポルトガル (IBM パーソナル・コンピューター)
00861	Q861	アイスランド (IBM パーソナル・コンピューター)
00862	Q862	イスラエル (IBM パーソナル・コンピューター)
00863	Q863	カナダ/フランス語 (IBM パーソナル・コンピューター)
00864	Q864	アラビア語 (IBM パーソナル・コンピューター)
00865	Q865	北欧ゲルマン系言語 (IBM パーソナル・コンピューター)
00870	Q870	多国語 (ISO 8859-2)
00871	Q871	アイスランド (EBCDIC)
00875	Q875	ギリシャ (EBCDIC)
00880	Q880	キリル文字、多国語
00891	Q891	韓国 (IBM パーソナル・コンピューター)
00897	Q897	日本 PC #1 (IBM パーソナル・コンピューター)
00903	Q903	中華人民共和国 (IBM パーソナル・コンピューター)
00904	Q904	台湾 (IBM パーソナル・コンピューター)
00905	Q905	PC- トルコ (ISO 8859-9)
01025	QA3R	キリル文字、多国語 (EBCDIC)
01026	QA3S	トルコ (ISO 8859-9)
01027	QA3T	日本語 (ローマ字) 外字 (EBCDIC)

コード・ページ	大文字変換のテーブル・オブジェクト	記述
01097	QA5R	ベルシア語 2 か国語 (EBCDIC)

ポータブル文字セット

X/Open ポータブル文字セットは、IBM^(R) 不変文字セット (00640) のスーパーセットです。ポータブル文字セットは、IBM 不変文字セット 00640 には含まれていない次の 13 の記号を含みます。

GCGID	説明	グラフィック文字
SC030000	ドル	\$
SD110000	揚音符号	´
SD150000	脱字記号	^
SD190000	波形符号	~
SM010000	番号記号	#
SM050000	アットマーク	@
SM060000	左大括弧	[
SM070000	バックスラッシュ	¥
SM080000	右大括弧]
SM110000	左中括弧	{
SM130000	論理 OR	
SM140000	右中括弧	}
SP020000	感嘆符	!

ポータブル文字セットには、水平タブ、垂直タブ、および用紙送りを示すスペース文字と制御文字も含まれます。

構文/不変文字セット 00640

わずかな例外はありますが、各 EBCDIC コード・ページには、共通グラフィック文字セットが含まれています。共通文字は、エンコード・スキーム内の同じコード・ポイントにもあります。例外は次のとおりです。

- EBCDIC コード・ページ 290 では、不変文字セットのコード・ポイントとなる小文字 a から z の位置にカタカナ文字があります。
- EBCDIC コード・ページ 905 では、引用符 (") のコード・ポイントは、不変文字セット内と同じではありません。
- EBCDIC コード・ページ 1026 では、引用符 (") のコード・ポイントは、不変文字セット内と同じではありません。
- EBCDIC コード・ページ 420 には、不変文字 SM040000 (アスタリスク (*)) はありません。ただし、コード・ページ 420 には、通常は SM040000 があるコード・ポイントの位置に、類似の文字 SM040007 (*) があります。

- EBCDIC コード・ページ 420 には、不変文字 SM020000 (パーセント記号 (%)) はありません。ただし、コード・ページ 420 には、通常は SM020000 があるコード・ポイントの位置に、類似の文字



SM020007 () があります。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA820000	LB020000	LC020000	LD020000	LE020000	LF020000	LG020000	LH020000	LJ020000	LK020000	LL020000	LM020000	
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN820000	LO020000	LP020000	LQ020000	LR020000	LS020000	LT020000	LU020000	LV020000	LW020000	LX020000	LY020000	LZ020000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA910000	LB010000	LC010000	LD010000	LE010000	LF010000	LG010000	LH010000	LJ010000	LK010000	LL010000	LM010000	
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN910000	LO010000	LP010000	LQ010000	LR010000	LS010000	LT010000	LU010000	LV010000	LW010000	LX010000	LY010000	LZ010000
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ND030000	ND010000	ND020000	ND030000	ND040000	ND050000	ND060000	ND070000	ND080000	ND090000			
+ < = > % & * " ' () , _	SA030000	SA030000	SA040000	SA050000	SA060000	SA070000	SA080000	SA090000	SA0A0000	SA0B0000	SA0C0000	SA0D0000
- . / : ; ?	SP100000	SP110000	SP120000	SP130000	SP140000	SP150000						

Character Set 00640

T.61 文字セット 01252

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA820000	LB020000	LC020000	LD020000	LE020000	LF020000	LG020000	LH020000	LJ020000	LK020000	LL020000	LM020000	
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN820000	LO020000	LP020000	LQ020000	LR020000	LS020000	LT020000	LU020000	LV020000	LW020000	LX020000	LY020000	LZ020000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA910000	LB010000	LC010000	LD010000	LE010000	LF010000	LG010000	LH010000	LJ010000	LK010000	LL010000	LM010000	
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN910000	LO010000	LP010000	LQ010000	LR010000	LS010000	LT010000	LU010000	LV010000	LW010000	LX010000	LY010000	LZ010000
Æ Ð Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ	LA820000	LA820000	LH820000	LI820000	LL820000	LM820000	LO820000	LP820000	LQ820000	LR820000	LS820000	LT820000
æ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000	LA910000
β † †	LS810000	LS810000	LS820000									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ND030000	ND010000	ND020000	ND030000	ND040000	ND050000	ND060000	ND070000	ND080000	ND090000			
² ³ ½ ¼ ¼ + ± < = > ÷ × ∫	ND021000	ND031000	NF010000	NF040000	NF050000	SA010000	SA020000	SA030000	SA040000	SA050000	SA060000	SA070000
£ \$ ¢ ¥ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢	SC020000	SC030000	SC040000	SC050000	SD010000	SD020000	SD030000	SD040000	SD050000	SD060000	SD070000	SD080000
· - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000	SD090000
μ Ω ° ° ° ° § ¶ ! ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢	SM070000	SM080000	SM090000	SM100000	SM110000	SM120000	SM130000	SM140000	SM150000	SM160000	SM170000	SM180000
· ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸	SP080000	SP090000	SP080000	SP100000	SP110000	SP120000	SP130000	SP140000	SP150000	SP160000	SP170000	SP180000

Character Set 01252

T.61 文字一覧 01253

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LA020000	LB020000	LC020000	LD020000	LE020000	LF020000	LG020000	LH020000	LI020000	LJ020000	LK020000	LL020000	LM020000
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LN020000	LO020000	LP020000	LQ020000	LR020000	LS020000	LT020000	LU020000	LV020000	LW020000	LX020000	LY020000	LZ020000
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
LA030000	LB030000	LC030000	LD030000	LE030000	LF030000	LG030000	LH030000	LI030000	LJ030000	LK030000	LL030000	LM030000
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LN030000	LO030000	LP030000	LQ030000	LR030000	LS030000	LT030000	LU030000	LV030000	LW030000	LX030000	LY030000	LZ030000
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ā	Ă	Ą	Æ	Č	Ĉ	Ċ
LA120000	LA140000	LA160000	LA180000	LA200000	LA240000	LA280000	LA320000	LA440000	LA520000	LC120000	LC180000	LC220000
Ć	Ç	Ď	Đ	Ê	Ë	Ě	Ĕ	Ė	È	É	Ě	Ĝ
LC300000	LC420000	LD220000	LD620000	LE120000	LE140000	LE160000	LE180000	LE220000	LE320000	LE320000	LE440000	LG180000
Ğ	Ġ	Ģ	Ĥ	Ħ	İ	Í	Î	Ï	Ĳ	Ĵ	Ķ	Ĺ
LG200000	LG300000	LG420000	LH180000	LH220000	LH220000	LH140000	LH180000	LH200000	LH200000	LJ300000	LJ320000	LJ440000
Ĳ	Ĵ	Ķ	Ĺ	Ł	Ł	Ł	Ł	Ń	Ņ	Ň	Ŋ	Ņ
LJ520000	LJ160000	LJ420000	LL290000	LL290000	LL290000	LL290000	LL290000	LL290000	LN120000	LN200000	LN220000	LN420000
Ó	Ô	Õ	Ö	Ŏ	Ő	Œ	Œ	Ŕ	Ŗ	Ŕ	Ŗ	Š
LO120000	LO140000	LO160000	LO180000	LO200000	LO240000	LO280000	LO280000	LO280000	LO280000	LO280000	LO280000	LO280000
Š	Š	Š	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť
LS180000	LS220000	LS420000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000	LT220000
Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť
LU280000	LU280000	LU280000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000	LU440000
á	â	ã	ä	å	ă	ą	ą	ą	ą	ą	ą	ą
LA130000	LA130000	LA150000	LA170000	LA190000	LA230000	LA270000	LA310000	LA430000	LA510000	LC110000	LC150000	LC210000
č	ç	ď	đ	è	é	ê	ë	ë	ë	ë	ë	ë
LC290000	LC410000	LD210000	LD610000	LD630000	LE110000	LE130000	LE150000	LE170000	LE210000	LE250000	LE310000	LE430000
ĝ	ğ	ġ	Ģ	ĥ	h	í	ì	ï	ï	ï	ï	ï
LG150000	LG230000	LG280000	LG410000	LH150000	LH610000	LH190000	LH300000	LH500000	LH700000	LH700000	LH700000	LH700000
ij	ı	ĵ	ķ	κ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
LJ510000	LJ610000	LJ190000	LK610000	LN610000	LL190000	LL210000	LL410000	LL610000	LL630000	LN110000	LN160000	LN210000
ŋ	ŋ	ˆn	ó	ò	ô	ö	õ	ö	ö	œ	ø	ř
LN410000	LN610000	LN620000	LO110000	LO130000	LO150000	LO170000	LO190000	LO230000	LO210000	LO110000	LO610000	LR110000
ř	ř	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š
LR210000	LR410000	LS110000	LS150000	LS210000	LS410000	LS610000	LT210000	LT410000	LT510000	LT630000	LU110000	LU130000
û	ü	û	ü	ü	ú	û	ü	ü	ü	ý	ÿ	ÿ
LU150000	LU170000	LU190000	LU200000	LU250000	LU270000	LU310000	LU430000	LU510000	LU510000	LY110000	LY190000	LY190000
ž	ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LZ210000	LZ290000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000	ND030000
²	³	½	¼	¼	+	±	<	=	>	÷	×	
ND031000	ND031000	NF010000	NF040000	NF050000	SA030000	SA020000	SA100000	SA240000	SA050000	SA280000	SA070000	
£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
SC210000	SC020000	SC030000	SC040000	SC050000	SD110000	SD130000	SD150000	SD170000	SD190000	SD210000	SD230000	SD250000
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
SD270000	SD290000	SD310000	SD410000	SD430000	SD630000							
#	%	&	*	@	[]		μ	Ω	°	°	°
SM010000	SM020000	SM030000	SM040000	SM050000	SM060000	SM070000	SM130000	SM170000	SM190000	SM190000	SM200000	SM210000
§	¶	†	‡	"	'	()	,	—	-	.	/
SM240000	SM250000	SP020000	SP030000	SP040000	SP050000	SP060000	SP070000	SP090000	SP060000	SP100000	SP110000	SP120000

Character Set 01253 (Sheet 1 of 2)

:	:	?	¿	«	»
SP130000	SP140000	SP150000	SP160000	SP170000	SP180000

Character Set 01253 (Sheet 2 of 2)

T.61 グラフィック文字の変換

次の表は、OS/400^(R) がサポートする T.61 変換リストです。テーブル名、および変換元と変換先の文字セットとコード・ページの記述と値が示されています。「変換前の値」フィールドの「*N」文字は、すべての文字を使用できることを示しています。

この変換テーブルは、コード・ページ 01024 の文字セット 01253 とサポート対象のその他のコード・ページおよび文字セットとの間のデータ変換に使用します。

テーブル名	変換前の記述	変換前の値	変換後の記述	変換後の値
インターナショナル・アルファベット 5	(*N 01009)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	キリル文字、多国語	(01150 01025)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	トルコ EBCDIC	(01152 01026)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	インターナショナル・アルファベット 5	(01169 01009)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	中華人民共和国	(01174 00836)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	ASCII	(00103 00367)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	ギリシャ	(00218 00423)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	日本カタカナ	(00332 00290)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	アメリカ/カナダ	(00697 00037)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	オーストリア/ドイツ	(00697 00273)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	デンマーク/ノルウェー	(00697 00277)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	フィンランド/スウェーデン	(00697 00278)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	イタリア	(00697 00280)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	スペイン/ラテンアメリカ	(00697 00284)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	フランス	(00697 00297)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	各国間共通 #5	(00697 00500)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	アイスランド	(00697 00871)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	ギリシャ	(00925 00875)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	韓国	(00933 00833)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	中華人民共和国	(00936 00836)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	Latin 2、多国語	(00959 00870)	
CCITT T.61 (EBCDIC)	(*N 01024)	キリル文字、多国語 (旧)	(00960 00880)	
キリル文字、多国語	(*N 01025)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 001024)	

テーブル名	変換前の記述	変換前の値	変換後の記述	変換後の値
トルコ EBCDIC	(*N 01026)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
アメリカ/カナダ	(*N 00037)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
オーストリア/ドイツ	(*N 00273)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
デンマーク/ノルウェー	(*N 00277)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
フィンランド/スウェーデン	(*N 00278)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
イタリア	(*N 00280)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
スペイン/ラテンアメリカ	(*N 00284)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
日本カタカナ	(*N 00290)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
フランス	(*N 00297)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
ASCII	(*N 00367)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
ギリシャ	(*N 00423)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
各国間共通 #5	(*N 00500)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
韓国	(*N 00833)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
中華人民共和国	(*N 00836)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
Latin 2、多国語	(*N 00870)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
アイスランド	(*N 00871)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
ギリシャ	(*N 00875)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	
キリル文字、多国語 (旧)	(*N 00880)	CCITT T.61 (EBCDIC)	(01253 01024)	


CCSID の参照情報

次のトピックには、OS/400^(R) の CCSID に関する便利な情報があります。

- OS/400 で定義された CCSID 値
- サポートされる CCSID マッピング
- CCSID 値の対応
- CCSID のエンコード・スキーム
- 言語 ID とデフォルト CCSID の対応

OS/400^(R) で定義された CCSID 値

次の表は、OS/400 に定義されているコード化文字セット ID (CCSID) のリストです。

▶▶ CCSID については詳しくは、iSeries^(TM) Globalization: iSeries CCSID Information  Web サイト (<http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/software/globalization/ccsid.html>) を参照してください。◀◀

CCSID	エンコード	説明
00037	1100	アメリカ、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリア
00256	1100	オランダ
00273	1100	オーストリア、ドイツ

CCSID	エンコード	説明
00277	1100	デンマーク、ノルウェー
00278	1100	フィンランド、スウェーデン
00280	1100	イタリア
00284	1100	スペイン、ラテンアメリカ
00285	1100	イギリス
00290	1100	日本カタカナ
00297	1100	フランス
00300	1200	日本英語
00301	2200	日本語 PC データ
00367	5100	ANSI X3.4 ASCII 規格; アメリカ
00420	1100	アラビア語圏
00423	1100	ギリシャ
00424	1100	ヘブライ語
00425	1100	アラビア語圏
00437	2100	PC データ、PC ベース、アメリカ
00500	1100	ベルギー、カナダ、スイス、国際 Latin 1
00720	2100	MS-DOS アラビア語
00737	2100	MS-DOS ギリシャ語 PC データ
00775	2100	MS-DOS バルト語 PC データ
00813	4100	ISO 8859-7、ギリシャ文字/ローマ字
00819	4100	ISO 8859-1、ローマ字アルファベット第 1
00833	1100	韓国 (拡張範囲)
00834	1200	韓国語ホスト 2 バイト (1880 UDC を含む)
00835	1200	中国語 (繁体字) ホスト 2 バイト (6204 UDC を含む)
00836	1100	中国語 (簡体字) (拡張範囲)
00837	1200	中国語 (簡体字)
00838	1100	タイ (拡張範囲)
00850	2100	PC データ、MLP 222 ローマ字アルファベット第 1
00851	2100	PC データ、ギリシャ語
00852	2100	PC データ、Latin 2 多国語
00855	2100	PC データ、ROECE キリル文字
00857	2100	PC データ、トルコ Latin #5
00858	2100	PC データ、MLP 222、Latin 英数字 1 (ユーロを含む)、Latin-1 各国
00860	2100	PC データ、ポルトガル
00861	2100	PC データ、アイスランド
00862	2100	PC データ、ヘブライ語
00863	2100	PC データ、カナダ
00864	2100	PC データ、アラビア語
00865	2100	PC データ、デンマーク、ノルウェー
00866	2100	PC データ、キリル文字 #2 - パーソナル・コンピューター

CCSID	エンコード	説明
00868	2100	PC データ、ウルドゥー語
00869	2100	PC データ、ギリシャ語
00870	1100	Latin 2 多国語
00871	1100	アイスランド
00874	2100	タイ語 PC データ
00875	1100	ギリシャ
00878	4105	ロシア語インターネット KOI8-R キリル文字
00880	1100	キリル文字多国語
00891	2100	韓国語 PC データ (非拡張)
00897	2100	日本語 PC データ (非拡張)
00903	2100	中国語 (簡体字) PC データ (非拡張)
00904	2100	中国語 (繁体字) PC データ
00905	1100	トルコ Latin 3
00912	4100	ISO 8859-2、ROECE Latin 2 多国語
00914	4100	Latin 4 - ISO 8859-4
00915	4100	ISO 8859-5、キリル文字、8 ビット ISO
00916	4100	ISO 8859-8、ヘブライ語
00918	1100	ウルドゥー語、EBCDIC
00920	4100	ISO 8859-9、Latin 5
00921	4100	バルト語、8 ビット (ISO 8859-13)
00922	4100	エストニア、8 ビット (ISO)
00923	4100	ISO 8859-15、ローマ字アルファベット (ユーロを含む)
00924	1100	Latin 9 EBCDIC
00926	2200	韓国語 PC データ - DBCS、UDC 1880
00927	2200	中国語 (繁体字) PC データ - DBCS、UDC 6204
00928	2200	中国語 (簡体字) PC データ - DBCS、UDC 1880
00930	1301	日本語カタカナ (拡張範囲) 4370 UDC (ユーザー定義文字)
00932	2300	日本語 PC データ - 混合
00933	1301	韓国語 (拡張範囲)、1880 UDC
00934	2300	韓国語 PC データ
00935	1301	中国語 (簡体字) (拡張範囲)
00936	2300	中国語 (簡体字) (非拡張)
00937	1301	中国語 (繁体字) (拡張範囲)
00938	2300	中国語 (繁体字) (非拡張)
00939	1301	日本英語 (拡張範囲) 4370 UDC
00941	2200	オープン環境用の日本語 DBCS PC (マルチベンダー・コード): 6878 JIS X 0208-1990 文字、386 IBM ^(R) 選択文字、1880 IBM UDC (X'F040' から X'F9FC')
00942	2300	日本語 PC データ - 混合

CCSID	エンコード	説明
00943	2300	オープン環境用の日本語 PC データ混合 (マルチベンダー・コード): 6878 JIS X 0208-1990 文字、386 IBM 選択 DBCS 文字、1880 UDC (X'F040' から X'F9FC')
00944	2300	韓国語 PC データ - 混合
00946	2300	中国語 (簡体字) PC データ - 混合
00947	2200	ASCII 2 バイト
00948	2300	中国語 (繁体字) PC データ - 混合 6204 UDC (ユーザー定義文字)
00949	2300	大韓民国規格図形文字セット (KS) PC データ - 混合バイト (1880 UDC を含む)
00950	2300	Big5 中国語 (繁体字) PC データ - 混合
00951	2200	大韓民国規格図形文字セット (KS) PC データ - 2 バイト (1880 UDC を含む)
00954	4403	日本語 EUC、G0 - JIS X201 Roman セット (00895)、G1 - JIS X208-1990 セット (00952)、G2 - JIS X201 カタカナ・セット (04992)、G3 - JIS X212 セット (00953)
00956	5404	CP 00895 用 JIS X201 Roman、CP 00952 用 JIS X208-1983
00957	5404	CP 00895 用 JIS X201 Roman、CP 00955 用 JIS X208-1978
00958	5404	CP 00367 用 ASCII、CP 00952 用 JIS X208-1983
00959	5404	CP 00367 用 ASCII、CP 00955 用 JIS X208-1978
00964	4403	G0 - CP 00367 用 ASCII、G1- CP 960 用 CNS 11643 水準 1
00965	5404	CP 00367 用 ASCII、CP 960 用 CNS 11643 水準 1
00970	4403	G0 - CP 00367 用 ASCII、G1 - CP 971 用 KSC X5601-1989 (188 UDC を含む)
00971	8200	韓国語 EUC、G1 - KS C5601-1989 (188 の UDC を含む)
01008	4100	アラビア語 8 ビット ISO/ASCII
01009	5100	ISO-7、IRV
01010	5100	ISO-7、フランス
01011	5100	ISO-7、ドイツ
01012	5100	ISO-7、イタリア
01013	5100	ISO-7、イギリス
01014	5100	ISO-7、スペイン
01015	5100	ISO-7、ポルトガル
01016	5100	ISO-7、ノルウェー
01017	5100	ISO-7、デンマーク
01018	5100	ISO-7、フィンランドおよびスウェーデン
01019	5100	ISO-7、ベルギーおよびオランダ
01025	1100	キリル文字多国語
01026	1100	トルコ Latin 5 CECP
01027	1100	日本英語 (拡張範囲)
01040	2100	韓国ローマ字 PC データ拡張
01041	2100	日本語 PC データ拡張
01042	2100	中国語 (簡体字) PC データ拡張

CCSID	エンコード	説明
01043	2100	中国語 (繁体字) PC データ拡張
01046	2100	PC データ - アラビア語拡張
01051	4100	HP エミュレーション(Latin 1 で使用)。GCGID SF150000 は制御文字 X'7F' にマップされる。
01088	2100	韓国語 PC データ - 1 バイト
01089	4100	ISO 8859-6、アラビア語 (ストリング・タイプ 5)
01097	1100	ペルシア語
01098	2100	ペルシア語 (IBM-PC)
01112	1100	バルト語、多国語
01114	2100	中国語 (繁体字)、台湾工業規格図形文字セット (Big5)
01115	2100	中国語 (簡体字)、中華人民共和国規格 (GB)、パーソナル・コンピューター SBCS
01122	1100	エストニア
01123	1100	キリル文字ウクライナ EBCDIC
01124	4100	キリル文字ウクライナ 8 ビット
01125	2100	キリル文字ウクライナ PC データ
01126	2100	Windows ^(R) 韓国語 PC データ単一バイト
01129	4100	ISO-8 ベトナム語
01130	1100	EBCDIC ベトナム語
01131	2100	キリル文字ベラルーシ PC データ
01132	1100	EBCDIC ラオ語
01133	4100	ISO-8 ラオ語
01137	1100	デーバナーガリー EBCDIC
01140	1100	ECECP: アメリカ、カナダ、オランダ、ポルトガル、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド
01141	1100	ECECP: オーストリア、ドイツ
01142	1100	ECECP: デンマーク、ノルウェー
01143	1100	ECECP: フィンランド、スウェーデン
01144	1100	ECECP: イタリア
01145	1100	ECECP: スペイン、ラテンアメリカ (スペイン語)
01146	1100	ECECP: イギリス
01147	1100	ECECP: フランス
01148	1100	ECECP: インターナショナル 1
01149	1100	ECECP: アイスランド
01153	1100	Latin-2 - EBCDIC 多国語 (ユーロを含む)
01154	1100	キリル文字多国語 (ユーロを含む)
01155	1100	トルコ Latin 5 (ユーロを含む)
01156	1100	バルト語、多国語 (ユーロを含む)
01157	1100	エストニア EBCDIC (ユーロを含む)
01158	1100	キリル文字ウクライナ EBCDIC (ユーロを含む)
01160	1100	タイ語ホスト (ユーロを含む)

CCSID	エンコード	説明
01164	1100	EBCDIC ベトナム語 (ユーロを含む)
01208	7807	UTF-8
01250	4105	Windows ^(R) , Latin 2
01251	4105	Windows、キリル文字
01252	4105	Windows、Latin 1
01253	4105	Windows、ギリシャ語
01254	4105	Windows、トルコ語
01255	4105	Windows、ヘブライ語
01256	4105	Windows、アラビア語
01257	4105	Windows、バルト語圏
01258	4105	MS Windows、ベトナム語
01275	4105	Apple Latin-1
01280	4105	Apple ギリシャ語
01281	4105	Apple トルコ語
01282	4105	Apple 中央ヨーロッパ (Latin-2)
01283	4105	Apple キリル文字
01362	2200	Windows 韓国語 PC DBCS-PC、11,172 の全韓国語を含む
01363	2300	Windows 韓国語 PC 混合、11,172 の全韓国語を含む
01364	1301	韓国語ホスト混合拡張、11,172 全韓国語を含む
01380	2200	中国語 (簡体字)、中華人民共和国規格 (GB)、パーソナル・コンピューター DBCS
01381	2300	中国語 (簡体字)、中華人民共和国規格 (GB)、パーソナル・コンピューター SBCS/DBCS 混合
01382	8200	中国語 (簡体字) DBCS PC GB 2312-80 セット、31 IBM 選択および 1360 UDC を含む
01383	4403	中国語 (簡体字)、EUC <ul style="list-style-type: none"> • G0 セット、ASCII • G1 セット、GB 2312-80 セット (1382)
01385	2200	中国語 (簡体字) DBCS-PC GBK、全 GBK 文字セットおよびその他
01386	2300	中国語 (簡体字) PC データ GBK 混合、全 GBK 文字セットおよびその他
01388	1301	中国語 (簡体字) DBCS- GB 18030 ホスト、UDC およびウィグル語拡張付き
01399	1301	日本語ローマ字漢字ホスト混合、4370 の UDC、拡張 SBCS 付き (SBCS および DBCS ユーロを含む)
04396	1200	日本語ホスト DB (1880 を含む)
04930	1200	韓国語 DBCS ホスト拡張、11,172 の全韓国語を含む
04933	1200	中国語 (簡体字) DBCS ホスト (GBK)、全 GBK 文字セットおよびその他
04948	2100	Latin 2 PC データ - 多国語
04951	2100	キリル文字 PC データ - 多国語

CCSID	エンコード	説明
04952	2100	ヘブライ語 PC データ
04953	2100	トルコ語 PC データ - Latin 5
04960	2100	アラビア語 PC データ
04965	2100	ギリシャ語 PC データ
04970	2100	タイ語 PC データ単一バイト
04971	1100	ギリシャ語 (ユーロを含む)
05026	1301	日本語カタカナ (拡張範囲) 1880 UDC
05035	1301	日本英語 (拡張範囲) 1880 UDC
05050	4403	G0 - CP 895 用 JIS X201 Roman、G1 - CP 952 用 JIS X208-1990
05052	5404	CP 895 用 JIS X201 Roman、CP 952 用 JIS X208-1983
05053	5404	CP 895 用 JIS X201 Roman、CP 955 用 JIS X208-1978
05054	5404	CP 367 用 ASCII、CP 952 用 JIS X208-1983
05055	5404	CP 367 用 ASCII、CP 955 用 JIS X208-1978
05123	1100	日本語ローマ字ホスト拡張 SBCS (ユーロを含む)
05210	2100	中国語 (簡体字) PC データ単一バイト (GBK)、CS 拡張
08612	01100	アラビア語 (基本形状のみ)
09030	1100	タイ語ホスト拡張 SBCS
09056	2100	PC データ: アラビア語 PC ストレージ/インターチェンジ
09066	2100	タイ語 PC データ 拡張 SBCS
12708	1100	アラビア語 (基本形状、ラームとアリフの合字およびヒンディ語の数字) (ストリング・タイプ 7)
13121	1100	韓国語ホスト拡張 SBCS
13124	1100	中国語 (簡体字) ホスト・データ単一バイト (GBK)、CS の拡張を除いて中国語 (簡体字) ホスト・データ単一バイト (GB) と等価
13488	7200	ISO/IEC 10646 汎用コード化文字セット・レベル 2 (UCS-2)
16684	1200	日本語ローマ字ホスト 2 バイト、4370 UDC 付き (ユーロを含む)
17354	5404	G0 - CP 00367 用 ASCII、G1 - CP 00971 用 KSC X5601-1989 (188 UDC を含む)
25546	5409	韓国語 2022-KR TCP、ASCII、KS C5601-1989 (188 UDC、SO/SI 使用の RFC1557 を含む)
28709	1100	中国語 (繁体字) (拡張範囲)
33722	4403	日本語 EUC <ul style="list-style-type: none"> • G0; JIS X201 Roman セット (00895) • G1; JIS X208-1990 セット (00952) • G2; JIS X201 カタカナ・セット (04992) • G3; JIS X212 セット (09145)
57345	5404	すべての日本語 2022 文字
61952	7200	OS/400 用 (以前の UCS の CCSID)。代わりに 13488 の使用を推奨。
62210	4100	OS/400 用 ISO 8859-8; ヘブライ語、ストリング・タイプ 4
62211	1100	OS/400 用 EBCDIC; ヘブライ語、ストリング・タイプ 5

CCSID	エンコード	説明
62215	4105	OS/400 用 MS Windows; ヘブライ語、ストリング・タイプ 4
62218	2100	OS/400 用 PC データ; アラビア語、ストリング・タイプ 4
62222	4100	OS/400 用 ISO 8859-9; ヘブライ語、ストリング・タイプ 6
62223	4105	OS/400 用 MS Windows; ヘブライ語、ストリング・タイプ 6
62224	1100	OS/400 用 EBCDIC; アラビア語、ストリング・タイプ 6
62228	4105	OS/400 用 MS Windows; アラビア語、ストリング・タイプ 6
62235	1100	OS/400 用 EBCDIC; ヘブライ語、ストリング・タイプ 6
62238	4100	OS/400 用 ISO 8859-9; ヘブライ語、ストリング・タイプ 10
62239	4105	OS/400 用 MS Windows; ヘブライ語、ストリング・タイプ 10
62245	1100	OS/400 用 EBCDIC; ヘブライ語、ストリング・タイプ 10
65534		より低いレベルの CCSID を参照
65535		データが 16 進数であり、変換してはならないことを示す特殊値。 QCCSID システム値のデフォルト値です。

サポートされる CCSID マッピング

OS/400^(R) では、次の CCSID マッピングがサポートされています。



変換前 CCSID

00037

変換後 CCSID

00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00901, 00902, 00903, 00904, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00948, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01115, 01122, 01123, 01124, 01126, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04909, 04970, 04971, 05026, 05035, 05123, 05348, 08612, 09030, 12708, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251

00256

00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952

00273

00037, 00256, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01250, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952

00277

00037, 00256, 00273, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
00278	00037, 00256, 00273, 00277, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00280	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00284	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00285	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00290	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01025, 01027, 01041, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00297	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00300	00301, 00930, 00939, 00941, 01200, 01208, 04396, 05026, 05035, 13488, 61952
00301	00300, 01200, 01208, 04396, 13488, 16684, 61952
00367	00037, 00500, 00833, 01200, 01208, 13121, 13124, 13488, 61952
00420	00037, 00256, 00425, 00500, 00720, 00737, 00775, 00819, 00850, 00864, 00937, 01008, 01046, 01089, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01256, 04960, 08612, 09030, 09056, 12708, 13488, 28709, 61952, 62218, 62224, 62228, 62248, 62251
00423	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01253, 04965, 04971, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952
00424	00037, 00256, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 00862, 00916, 00937, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01255, 04952, 09030, 13488, 28709, 61952, 62210, 62211, 62215, 62222, 62223, 62235, 62238, 62239, 62245
00425	00037, 00420, 00500, 00819, 00864, 01046, 01089, 01140, 01148, 01200, 01208, 01252, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62228

変換前 CCSID	変換後 CCSID
00437	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00866, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00937, 01025, 01026, 01027, 01042, 01051, 01097, 01098, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 04971, 05123, 05348, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00500	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00891, 00897, 00901, 00902, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01115, 01122, 01123, 01124, 01126, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01250, 01251, 01252, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04909, 04970, 04971, 05026, 05035, 05123, 05348, 08612, 09030, 12708, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62251
00720	00037, 00420, 00864, 01200, 01208, 01256, 13488, 61952
00737	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00833, 00836, 00838, 00850, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01200, 01208, 01252, 01253, 04971, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00775	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01257, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00813	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 04909, 04971, 05123, 13488, 28709, 61952
00819	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00813, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01051, 01088, 01089, 01097, 01098, 01112, 01114, 01122, 01126, 01130, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04971, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245, 62251
00833	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00836, 00850, 00871, 00891, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 01027, 01040, 01088, 01112, 01122, 01126, 01200, 01208, 01252, 01363, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00834	00926, 00933, 00951, 00971, 01200, 01208, 01362, 01364, 04930, 13488, 61952
00835	00927, 00937, 00947, 01200, 01208, 13488, 61952
00836	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00850, 00871, 00903, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01112, 01114, 01115, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01381, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00837	00928, 00935, 01200, 01208, 01380, 01382, 01385, 01388, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
00838	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01160, 01200, 01208, 01252, 04970, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952
00850	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00924, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01041, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01130, 01132, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01200, 01208, 01250, 01251, 01252, 01254, 01255, 01256, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04971, 05026, 05035, 05123, 05348, 08612, 09030, 09056, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245
00851	01200, 01208, 13488, 61952
00852	00037, 00273, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00869, 00870, 00874, 00875, 00897, 00903, 00912, 01153, 01200, 01208, 01252, 04948, 13488, 61952
00855	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00915, 01025, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
00857	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 01025, 01026, 01042, 01200, 01208, 01252, 04953, 13488, 28709, 61952
00858	00901, 00902, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348
00860	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00861, 00863, 00865, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 05123, 13488, 28709, 61952
00861	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01149, 01200, 01208, 01252, 05123, 13488, 28709, 61952
00862	00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00916, 01200, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952, 62211, 62235, 62245
00863	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00865, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 05123, 13488, 28709, 61952
00864	00037, 00420, 00425, 00500, 00720, 00819, 00850, 01200, 01208, 01252, 08612, 09056, 13488, 61952, 62251
00865	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00860, 00863, 00871, 00937, 01200, 01208, 01252, 13488, 28709, 61952
00866	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01025, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
00868	00918, 01200, 01208, 13488, 61952
00869	00037, 00423, 00500, 00737, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00870, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 01025, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 04971, 05123, 13488, 28709, 61952
00870	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01112, 01122, 01147, 01153, 01200, 01208, 01250, 01252, 01282, 04948, 04951, 09030, 13488, 28709, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
00871	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00870, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00874	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 05123, 13488, 28709, 61952
00875	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01253, 01280, 04965, 04971, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952
00878	01200, 01208, 13488, 61952
00880	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01112, 01122, 01200, 01208, 01251, 01252, 01283, 04948, 04951, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952
00891	00500, 00833, 01200, 01208, 13121, 13488, 61952
00897	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00903, 00912, 00916, 00920, 00930, 00939, 01025, 01026, 01027, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 28709, 61952
00901	00037, 00500, 00858, 01140, 01148, 01156, 01200, 01208, 05348, 13488, 61952
00902	00037, 00500, 00858, 01140, 01148, 01157, 01200, 01208, 05348, 13488, 61952
00903	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00813, 00819, 00836, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00912, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 05123, 13124, 28709
00904	00037, 28709
00905	00037, 00256, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 00857, 00920, 00937, 01026, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01254, 04953, 09030, 13488, 28709, 61952
00912	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00852, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00916, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01153, 01200, 01208, 01252, 05123, 13488, 28709, 61952
00914	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01200, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952
00915	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00855, 00870, 00880, 01025, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
00916	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00424, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00920, 01025, 01026, 01027, 01041, 01042, 01043, 01200, 01208, 01252, 01255, 05123, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245
00918	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00868, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
00920	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 01025, 01026, 01155, 01200, 01208, 01252, 13488, 28709, 61952
00921	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01112, 01200, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952
00922	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01122, 01200, 01208, 01252, 01257, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
00923	00924, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 04971, 13488, 61952
00924	00037, 00500, 00819, 00850, 00923, 01200, 01208, 13488, 61952
00926	00834, 01200, 01208, 13488, 61952
00927	00835, 01200, 01208, 13488, 61952
00928	00837, 01200, 01208, 13488, 61952
00930	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 04396, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 16684, 28709, 33722, 61952
00932	00290, 00930, 00939, 01027, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952
00933	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00834, 00836, 00850, 00871, 00930, 00934, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 00970, 01027, 01040, 01200, 01208, 01252, 01363, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 17354, 25546, 28709, 61952
00934	00833, 00933, 01200, 01208, 01364, 13488, 61952
00935	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00837, 00850, 00871, 00930, 00933, 00936, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01200, 01208, 01252, 01364, 01381, 01383, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00936	00836, 00935, 01388, 13124
00937	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00819, 00833, 00835, 00836, 00838, 00850, 00860, 00863, 00865, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00930, 00933, 00935, 00938, 00939, 00948, 00950, 00964, 00965, 01025, 01026, 01027, 01043, 01114, 01140, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
00938	00937, 01200, 01208, 13488, 28709, 61952
00939	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 04396, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 16684, 28709, 33722, 61952
00941	00300, 01200, 01208, 04396, 13488, 16684, 61952
00942	00290, 00930, 00939, 01027, 01041, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 61952
00943	00290, 00930, 00939, 01027, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 05123, 13488, 61952
00944	00833, 00933, 01040, 01200, 01208, 01364, 13121, 13488, 61952
00946	00836, 00935, 01042, 01200, 01208, 01388, 13124, 13488, 61952
00947	00835, 01200, 01208, 13488, 61952
00948	00037, 00937, 01043, 01200, 01208, 13488, 28709, 61952
00949	00833, 00933, 01200, 01208, 01364, 13121, 13488, 61952
00950	00937, 01200, 01208, 13488, 28709, 61952
00951	00834, 01200, 01208, 04930, 13488, 61952
00954	00290, 00930, 00939, 01027, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952
00956	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
00957	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
00958	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
00959	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
00964	00937, 01200, 01208, 13488, 61952
00965	00937, 01200, 01208, 13488, 61952
00970	00933, 01200, 01208, 01364, 13488, 61952
00971	00834, 04930
01008	00420, 08612

変換前 CCSID	変換後 CCSID
01009	01200, 01208, 13488, 61952
01010	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01011	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01012	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01013	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01014	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01015	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01016	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01017	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01018	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01019	00500, 01200, 01208, 13488, 61952
01025	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00855, 00857, 00860, 00861, 00863, 00866, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00915, 00916, 00920, 00937, 01026, 01027, 01042, 01112, 01122, 01131, 01154, 01200, 01208, 01251, 01252, 01283, 04948, 04951, 05123, 09030, 13488, 28709, 61952
01026	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00838, 00850, 00857, 00861, 00863, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00905, 00912, 00916, 00920, 00937, 01025, 01042, 01112, 01122, 01155, 01200, 01208, 01252, 01254, 01281, 04953, 09030, 13488, 28709, 61952
01027	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00895, 00897, 00903, 00912, 00916, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01025, 01041, 01042, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
01040	00833, 00933, 00944, 01364, 13121
01041	00037, 00290, 00423, 00813, 00819, 00838, 00850, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00875, 00880, 00903, 00912, 00916, 00930, 00939, 00942, 01027, 01042, 01399, 05026, 05035, 05123
01042	00423, 00437, 00813, 00819, 00836, 00838, 00857, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00935, 00946, 01025, 01026, 01027, 01041, 01043, 01388, 05123, 13124
01043	00037, 00423, 00813, 00819, 00838, 00860, 00861, 00863, 00869, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00937, 00948, 01042, 28709
01046	00420, 00425, 01200, 01208, 08612, 13488, 61952, 62251
01051	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00871, 01200, 01208, 01252, 05348, 13488, 61952
01088	00037, 00500, 00819, 00833, 13121, 28709
01089	00037, 00420, 00425, 00500, 00819, 00850, 01200, 01208, 13488, 61952, 62251
01097	00037, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00850, 01098, 01112, 01122, 01200, 01208, 01252, 01256, 09030, 13488, 61952
01098	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01097, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
01112	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00921, 01025, 01026, 01027, 01097, 01122, 01156, 01200, 01208, 01252, 01257, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
01114	00037, 00500, 00819, 00836, 00937, 13124, 28709
01115	00037, 00500, 00836, 13124
01122	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00775, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 00922, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01157, 01200, 01208, 01252, 01257, 05123, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
01123	00037, 00500, 01124, 01125, 01158, 01200, 01208, 01251, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
01124	00037, 00500, 01123, 01200, 01208, 13488, 61952
01125	01123, 01200, 01208, 13488, 61952
01126	00037, 00500, 00819, 00833, 01252, 13121
01129	01200, 01208, 13488, 61952
01130	00037, 00500, 00819, 00850, 01164, 01200, 01208, 01252, 01258, 13488, 61952
01131	00037, 00500, 01025, 01200, 01208, 13488, 61952
01132	00037, 00500, 00819, 00850, 01133, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
01133	01132
01137	00037, 00500, 00819, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
01140	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00425, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00901, 00902, 00923, 00937, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952, 62251
01141	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01142	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01143	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01144	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01145	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01146	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01147	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00870, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01148	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00425, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00901, 00902, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952, 62251
01149	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00297, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00861, 00871, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01252, 01399, 04909, 04971, 05123, 05348, 13488, 61952
01153	00037, 00500, 00819, 00850, 00852, 00870, 00912, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01250, 04971, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
01154	00037, 00500, 00819, 01025, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01251, 04971, 05123, 13488, 61952
01155	00037, 00500, 00819, 00920, 01026, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01254, 04971, 13488, 61952
01156	00037, 00500, 00819, 00901, 01112, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01257, 04971, 05123, 13488, 61952
01157	00037, 00500, 00819, 00902, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01257, 04971, 05123, 13488, 61952
01158	00037, 00500, 00819, 01123, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01251, 13488, 61952
01160	00037, 00500, 00819, 00838, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 05123, 13488, 61952
01164	00037, 00500, 00819, 01130, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01258, 13488, 61952
01200	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00901, 00902, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01392, 01399, 04396, 04909, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 05348, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 13488, 16684, 17354, 28709, 33722, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62248, 62251
01208	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00901, 00902, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01392, 01399, 04396, 04909, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 05348, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 13488, 16684, 17354, 28709, 33722, 62211, 62224, 62235, 62245, 62248, 62251
01250	00037, 00273, 00500, 00819, 00850, 00870, 01153, 01200, 01208, 01252, 01282, 13488, 61952
01251	00037, 00500, 00819, 00850, 00880, 01025, 01123, 01154, 01158, 01200, 01208, 01252, 01283, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
01252	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00869, 00870, 00871, 00875, 00880, 00897, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 01025, 01026, 01027, 01051, 01097, 01098, 01112, 01122, 01126, 01130, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01250, 01251, 01254, 01255, 01256, 01257, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01364, 01388, 01399, 04971, 05026, 05035, 05123, 05348, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952, 62211, 62235, 62245, 62251
01253	00037, 00423, 00737, 00819, 00875, 01200, 01208, 01280, 04971, 13488, 61952
01254	00037, 00500, 00819, 00850, 00905, 01026, 01155, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
01255	00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01200, 01208, 01252, 01281, 13488, 61952, 62211, 62235, 62245
01256	00037, 00420, 00425, 00500, 00720, 00819, 00850, 01097, 01200, 01208, 01252, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62251
01257	00037, 00437, 00500, 00775, 00819, 00850, 00914, 00921, 00922, 01112, 01122, 01156, 01157, 01200, 01208, 01252, 13488, 61952
01258	00037, 00500, 00819, 01130, 01164, 01200, 01208, 13488, 61952
01275	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01200, 01208, 01252, 05348, 13488, 61952
01280	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00875, 01200, 01208, 01252, 01253, 13488, 61952
01281	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 01026, 01200, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952
01282	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00870, 01200, 01208, 01250, 01252, 13488, 61952
01283	00037, 00437, 00500, 00819, 00850, 00880, 01025, 01200, 01208, 01251, 01252, 13488, 61952
01362	00834, 01200, 01208, 04930, 13488, 61952
01363	00833, 00933, 01200, 01208, 01364, 13488, 61952
01364	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00834, 00836, 00850, 00871, 00930, 00933, 00934, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 00970, 01027, 01040, 01200, 01208, 01252, 01363, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
01380	00837, 01200, 01208, 04933, 13488, 61952
01381	00836, 00935, 01200, 01208, 01388, 13488, 61952
01382	00837, 04933
01383	00935, 01200, 01208, 01388, 13488, 61952
01385	00837, 01200, 01208, 04933, 13488, 61952
01386	00836, 00935, 01200, 01208, 01388, 13124, 13488, 61952
01388	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00837, 00850, 00871, 00930, 00933, 00935, 00936, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01200, 01208, 01252, 01364, 01381, 01383, 01386, 01399, 05026, 05035, 05123, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
01392	01200, 01208, 13488
01399	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00858, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 01027, 01041, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 05026, 05035, 05050, 05123, 13121, 13124, 13488, 16684, 28709, 33722, 61952
04396	00300, 00301, 00930, 00939, 00941, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 16684, 61952
04909	00037, 00500, 00813, 00858, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 04971, 13488, 61952
04930	00834, 00951, 00971, 01200, 01208, 01362, 13488, 61952
04933	01200, 01208, 01380, 01382, 01385, 13488, 61952
04948	00852, 00870, 00880, 01025, 01200, 01208, 13488, 61952
04951	00870, 00880, 01025, 01200, 01208, 13488, 61952
04952	00424, 01200, 01208, 13488, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
04953	00857, 00905, 01026
04960	00420, 01200, 01208, 08612, 13488, 61952
04965	00423, 00875
04970	00037, 00500, 00838
04971	00037, 00423, 00437, 00500, 00737, 00813, 00819, 00850, 00858, 00869, 00875, 00923, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01200, 01208, 01252, 01253, 04909, 05348, 13488, 61952
05026	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 04396, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 16684, 28709, 33722, 61952
05035	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00500, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00895, 00897, 00930, 00932, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 01027, 01041, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 04396, 05026, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 13121, 13124, 13488, 16684, 28709, 33722, 61952
05050	00930, 00939, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952
05052	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
05053	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
05054	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
05055	00930, 00939, 01200, 01208, 05026, 05035, 13488, 61952
05123	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00423, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00858, 00860, 00861, 00863, 00869, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00912, 00916, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00942, 00943, 01025, 01027, 01041, 01042, 01112, 01122, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01154, 01156, 01157, 01160, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05348, 09030, 13121, 13124, 13488, 28709, 61952
05210	13124
05348	00037, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00437, 00500, 00819, 00850, 00858, 00871, 00901, 00902, 01051, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01200, 01208, 01252, 01275, 04971, 05123, 13488, 61952
08612	00037, 00256, 00420, 00425, 00500, 00850, 00864, 01008, 01046, 01200, 01208, 01256, 04960, 12708, 13488, 28709, 61952, 62224, 62251
09030	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00500, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00870, 00871, 00875, 00880, 00905, 01025, 01026, 01027, 01097, 01112, 01122, 01200, 01208, 05123, 09066, 13121, 13488, 28709, 61952
09056	00420, 00850, 00864, 01200, 01208, 13488, 61952
09066	01200, 01208, 09030, 13488, 61952
12708	00037, 00420, 00425, 00500, 01200, 01208, 01256, 08612, 13488, 61952, 62224, 62251
13121	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00891, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00944, 00949, 01027, 01040, 01088, 01112, 01122, 01126, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 09030, 13124, 13488, 28709, 61952
13124	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00367, 00437, 00500, 00737, 00775, 00819, 00833, 00836, 00850, 00871, 00903, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00946, 01027, 01042, 01112, 01114, 01115, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01386, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 05210, 13121, 13488, 28709, 61952

変換前 CCSID	変換後 CCSID
13488	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00901, 00902, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01208, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01392, 01399, 04396, 04909, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 05348, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 16684, 17354, 28709, 33722, 61952, 62211, 62224, 62235, 62245, 62248, 62251
16684	00301, 00930, 00939, 00941, 01200, 01208, 01399, 04396, 05026, 05035, 13488, 61952
17354	00933, 01200, 01208, 13488, 61952
25546	00933
28709	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00420, 00423, 00424, 00437, 00500, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00836, 00838, 00850, 00857, 00860, 00861, 00863, 00865, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00880, 00897, 00903, 00904, 00905, 00912, 00916, 00920, 00930, 00933, 00935, 00937, 00939, 00948, 00950, 01025, 01026, 01027, 01043, 01088, 01112, 01114, 01122, 01200, 01208, 01252, 01364, 01388, 01399, 05026, 05035, 05123, 08612, 09030, 13121, 13124, 13488, 61952
33722	00930, 00939, 01200, 01208, 01399, 05026, 05035, 13488, 61952
57345	00930, 00939, 05026, 05035
57777	01208, 13488
61952	00037, 00256, 00273, 00277, 00278, 00280, 00284, 00285, 00290, 00297, 00300, 00301, 00367, 00420, 00423, 00424, 00425, 00437, 00500, 00720, 00737, 00775, 00813, 00819, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00850, 00851, 00852, 00855, 00857, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00868, 00869, 00870, 00871, 00874, 00875, 00878, 00880, 00891, 00897, 00901, 00902, 00905, 00912, 00914, 00915, 00916, 00918, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00926, 00927, 00928, 00930, 00932, 00933, 00934, 00935, 00937, 00938, 00939, 00941, 00942, 00943, 00944, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00954, 00956, 00957, 00958, 00959, 00964, 00965, 00970, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01025, 01026, 01027, 01046, 01051, 01089, 01097, 01098, 01112, 01122, 01123, 01124, 01125, 01129, 01130, 01131, 01132, 01137, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01160, 01164, 01200, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01275, 01280, 01281, 01282, 01283, 01362, 01363, 01364, 01380, 01381, 01383, 01385, 01386, 01388, 01399, 04396, 04909, 04930, 04933, 04948, 04951, 04952, 04960, 04971, 05026, 05035, 05050, 05052, 05053, 05054, 05055, 05123, 05348, 08612, 09030, 09056, 09066, 12708, 13121, 13124, 13488, 16684, 17354, 28709, 33722, 62211, 62224, 62235, 62245, 62248, 62251
62209	62211, 62235, 62245
62210	00424, 62211, 62235, 62245
62211	00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01200, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62213, 62215, 62222, 62223, 62235, 62245
62213	62211
62215	00424, 62211, 62235, 62245
62218	00420

変換前 CCSID	変換後 CCSID
62221	62235
62222	00424, 62211, 62235, 62245
62223	00424, 62211, 62235, 62245
62224	00037, 00420, 00425, 00500, 01200, 01208, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62251
62228	00420, 00425, 62251
62235	00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01200, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62211, 62215, 62221, 62222, 62223, 62245
62238	00424, 62245
62239	00424, 62245
62245	00037, 00424, 00500, 00819, 00850, 00862, 00916, 01200, 01208, 01252, 01255, 13488, 61952, 62209, 62210, 62211, 62215, 62222, 62223, 62235, 62238, 62239
62248	00420, 01200, 01208, 13488, 61952
62251	00037, 00420, 00500, 00819, 00864, 01046, 01089, 01140, 01148, 01200, 01208, 01252, 01256, 08612, 12708, 13488, 61952, 62224, 62228



CCSID の対応

次の表は、CCSID 値とエンコード・スキームに対応する CCSID を示しています。CCSID にエンコード・スキームに対応する CCSID 値がない場合は、「-」記号 (未定義) で表してあります。

表にはありませんが、入力 CCSID と同じエンコード・スキームを要求すると、入力 CCSID が戻ります。たとえば、エンコード・スキームが 01100 の CCSID 00037 に対応する CCSID を要求すると、00037 が戻ります。

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
00037	-	00835	00937	00437	00947	00950	00819	01252	-	00367	-
00256	-	-	-	00437	-	-	00819	01252	-	00367	-
00273	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00277	-	-	-	00865	-	-	00819	01252	-	-	-
00278	-	-	-	00865	-	-	00819	01252	-	-	-
00280	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00284	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00285	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00290	-	04396	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00297	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00300	00290	-	00930	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00301	00290	04396	05026	01041	-	00942	-	-	-	-	-
00367	00500	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	-	-
00420	-	-	-	00864	-	-	01089	01256	-	-	-
00423	-	-	-	00869	-	-	00813	01253	-	-	-
00424	-	-	-	00862	-	-	00916	01255	-	-	-
00437	00037	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00500	-	-	-	00850	-	-	00819	01252	-	00367	-
00720	00420	-	-	-	-	-	01089	01256	-	-	-

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
00737	00875	-	-	-	-	-	00813	01253	-	-	-
00775	01112	-	-	-	-	-	00921	01257	-	-	-
00813	00875	-	-	-	-	-	-	01253	-	-	-
00819	00500	-	-	00850	-	-	-	01252	-	00367	-
00833	-	00834	00933	01088	00951	00949	-	-	-	-	-
00834	00833	-	00933	01088	00951	00949	-	-	-	-	-
00835	28709	-	00937	01043	00927	00950	-	-	-	-	-
00836	-	00837	00935	01115	01380	01381	-	-	-	-	-
00837	00836	-	00935	01115	01380	01381	-	-	-	-	-
00838	-	-	-	00874	-	-	-	-	-	-	-
00850	00500	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00851	00875	-	-	-	-	-	00813	01253	-	-	-
00852	00870	-	-	-	-	-	00912	01250	-	-	-
00855	01025	-	-	-	-	-	-	01251	-	-	-
00857	01026	-	-	-	-	-	00920	01254	-	-	-
00860	00037	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00861	00871	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00862	00424	-	-	-	-	-	00916	01255	-	-	-
00863	00500	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00864	00420	-	-	-	-	-	01089	01256	-	-	-
00865	00277	-	-	-	-	-	00819	01252	-	-	-
00866	01025	-	-	00866	-	-	-	01251	-	-	-
00869	00875	-	-	-	-	-	00813	01253	-	-	-
00870	-	-	-	00852	-	-	00912	01250	-	-	-
00871	-	-	-	00861	-	-	00819	01252	-	-	-
00874	00838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00875	-	-	-	00869	-	-	00813	01253	-	-	-
00880	-	-	-	00855	-	-	-	-	-	-	-
00891	00833	00834	00933	-	00926	00934	-	-	-	-	-
00897	00290	04396	05026	-	00301	00932	-	-	-	-	-
00903	00836	00837	00935	-	00928	00936	-	-	-	-	-
00904	28709	00835	00937	-	00927	00938	-	-	-	-	-
00905	-	-	-	00857	-	-	00920	-	-	-	-
00912	00870	-	-	00852	-	-	-	01250	-	-	-
00915	01025	-	-	00855	-	-	-	01251	-	-	-
00916	00424	-	-	00862	-	-	-	01255	-	-	-
00920	01026	-	-	00857	-	-	-	01254	-	-	-
00921	01112	-	-	01125	-	-	-	01257	-	-	-
00922	01122	-	-	01125	-	-	-	01251	-	-	-
00923	00924	-	-	00850	-	-	-	01252	-	00367	-

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
00924	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
00926	00833	00834	00933	01040	-	00944	-	-	-	-	-
00927	28709	00835	00937	01043	-	00950	-	-	-	-	-
00928	00836	00837	00935	01042	-	00946	-	-	-	-	-
00930	00290	00300	-	01041	00301	00942	-	-	-	-	05052
00932	00290	04396	05026	00897	00301	-	-	-	-	-	-
00933	00833	00834	-	01088	00951	00949	-	-	00970	-	17354
00934	00833	00834	00933	00891	00926	-	-	-	-	-	-
00935	00836	00837	-	01115	01380	01381	-	-	-	-	-
00936	00836	00837	00935	00903	00928	-	-	-	-	-	-
00937	28709	00835	-	01043	00927	00950	-	-	00964	-	00965
00938	28709	00835	00937	00904	00927	-	-	-	-	-	-
00939	01027	00300	-	01041	00301	00942	-	-	-	-	05052
00942	00290	04396	05026	01041	00301	-	-	-	-	-	-
00943	00290	04396	05026	00897	00301	-	-	-	-	-	-
00944	00833	00834	00933	01040	00926	-	-	-	-	-	-
00946	00836	00837	00935	01042	00928	-	-	-	-	-	-
00947	-	00835	00937	-	-	-	-	-	-	-	-
00948	28709	00835	00937	01043	00927	-	-	-	-	-	-
00949	00833	00834	00933	01088	00951	-	-	-	00970	-	17354
00950	28709	00835	00937	01114	00947	-	-	-	-	-	-
00951	00833	00834	00933	01088	-	00949	-	-	00970	-	17354
00956	00290	00300	05026	-	-	-	-	-	-	-	-
00957	00290	00300	05026	-	-	-	-	-	-	-	-
00958	00290	00300	05026	-	-	-	-	-	-	-	-
00959	00290	00300	05026	-	-	-	-	-	-	-	-
00964	00037	00835	00937	-	-	-	-	-	-	-	-
00965	00037	00835	00937	-	-	-	-	-	-	-	-
00970	13121	04930	01364	-	-	-	-	-	-	-	-
01008	00420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01009	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01011	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01012	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01013	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01014	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01015	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01016	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01017	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01018	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
01019	00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01025	-	-	-	00855	-	-	-	01251	-	-	-
01026	-	-	-	00857	-	-	00920	01254	-	-	-
01027	-	04396	05035	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
01040	00833	00834	00933	-	00926	00944	-	-	-	-	-
01041	00290	04396	05026	-	00301	00942	-	-	-	-	-
01042	00836	00837	00935	-	00928	00946	-	-	-	-	-
01043	28709	00835	00937	-	00927	00950	-	-	-	-	-
01046	00420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01051	00037	-	-	00850	-	-	-	-	-	-	-
01088	00833	00834	00933	-	00951	00949	-	-	00970	-	17354
01089	00420	-	-	-	-	-	-	01256	-	-	-
01097	-	-	-	01098	-	-	-	-	-	-	-
01098	01097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01112	-	-	-	-	-	-	-	01257	-	-	-
01114	28709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01115	00836	00837	00935	-	01380	01381	-	-	-	-	-
01122	-	-	-	01125	-	-	01124	01257	-	-	-
01123	-	-	-	01125	-	-	01124	01251	-	-	-
01126	13121	04930	01364	-	01362	01363	-	-	00970	-	17354
01129	01130	-	-	-	-	-	-	01258	-	-	-
01130	-	-	-	-	-	-	01129	01258	-	-	-
01132	-	-	-	-	-	-	01133	-	-	-	-
01133	01132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01140	-	-	-	00437	-	-	00923	01252	-	00367	-
01141	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01142	-	-	-	00865	-	-	00923	01252	-	00367	-
01143	-	-	-	00865	-	-	00923	01252	-	00367	-
01144	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01145	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01146	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01147	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01148	-	-	-	00850	-	-	00923	01252	-	00367	-
01149	-	-	-	00861	-	-	00923	01252	-	00367	-
01153	-	-	-	00852	-	-	00912	01250	-	-	-
01154	-	-	-	00855	-	-	-	01251	-	-	-
01155	-	-	-	00857	-	-	00920	01254	-	-	-
01156	-	-	-	-	-	-	-	01257	-	-	-
01157	-	-	-	01125	-	-	01124	01257	-	-	-
01158	-	-	-	01125	-	-	01124	01251	-	-	-

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
01160	-	-	-	00874	-	-	-	-	-	-	-
01164	-	-	-	-	-	-	01129	01258	-	-	-
01250	00870	-	-	00852	-	-	-	-	-	-	-
01251	01025	-	-	00855	-	-	-	-	-	-	-
01252	00500	-	-	00850	-	-	00819	-	-	00367	-
01253	00875	-	-	00869	-	-	-	-	-	-	-
01254	01026	-	-	00857	-	-	-	-	-	-	-
01255	00424	-	-	00862	-	-	-	-	-	-	-
01256	00420	-	-	00864	-	-	-	-	-	-	-
01257	01112	-	-	-	-	-	00921	-	-	-	-
01258	01130	-	-	01258	-	-	01129	-	-	-	-
01275	00037	-	-	00850	-	-	-	-	-	-	-
01280	00875	-	-	00869	-	-	-	-	-	-	-
01281	01026	-	-	00857	-	-	-	-	-	-	-
01282	00870	-	-	00852	-	-	-	-	-	-	-
01283	01025	-	-	00855	-	-	-	-	-	-	-
01362	13121	04930	01364	01126	-	01363	-	-	00970	-	17354
01363	13121	04930	01364	01126	01362	-	-	-	00970	-	17354
01364	13121	04930	-	01126	01362	01363	-	-	00970	-	17354
01380	00836	00837	00935	01115	-	01381	-	-	-	-	-
01381	00836	00837	00935	01115	01380	-	-	-	-	-	-
01386	13124	04933	01388	-	-	-	-	-	-	-	-
01388	13124	04933	-	01114	01385	01386	-	-	-	-	-
01399	05123	16684	-	01041	00301	00942	-	-	05050	-	05052
04396	00290	-	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
04930	13121	-	01364	01126	01362	01363	-	-	-	-	-
04933	13124	-	01388	01114	01385	01386	-	-	-	-	-
04948	00870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04951	01025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04952	00424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04953	01026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04960	00420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04965	00875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05026	00290	04396	-	01041	00301	00942	-	-	05050	-	05052
05035	01027	04396	-	01041	00301	00942	-	-	-	-	05052
05050	00290	00300	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
05052	00290	00300	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
05053	00290	00300	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05054	00290	00300	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-

入力 CCSID	1100	1200	1301	2100	2200	2300	4100	4105	4403	5100	5404
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05055	00290	00300	05026	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05123	-	16684	01399	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09030	-	-	-	09066	-	-	-	-	-	-	-
09066	09030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13121	-	04930	01364	01126	01362	01363	-	-	-	-	-
13124	-	04933	01388	01114	01385	01386	-	-	-	-	-
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16684	05123	-	01399	01041	00301	00942	-	-	-	-	-
00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17354	00833	00834	00933	-	-	-	-	-	-	-	-
25546	00833	00834	00933	01088	00951	00949	-	-	-	-	-
28709	-	00835	00937	01043	00927	00948	-	-	-	-	-
33722	00290	04366	05026	-	-	-	-	-	-	-	-
57345	00290	00300	05026	-	-	-	-	-	-	-	-

CCSID のエンコード・スキーム

次の表は、CCSID で使用するエンコード・スキーム値 (CDRA からの) を示しています。

ESID 16 進数	解釈
1100	EBCDIC、1 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
1200	EBCDIC、2 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
1300	EBCDIC、混合バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
1301	EBCDIC、混合 1 バイトおよび 2 バイト、シフトイン (SI) とシフトアウト (SO) コード拡張メソッドを使用。状態番号 = 2。
2100	IBM ^(R) -PC データ、1 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
2200	IBM-PC データ、2 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
2300	IBM-PC データ、混合 1 バイトおよび 2 バイト、暗黙のコード拡張。状態番号 = 2。
3100	IBM-PC ディスプレイ、1 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
3200	IBM-PC ディスプレイ、2 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
3300	IBM-PC ディスプレイ、混合 1 バイトおよび 2 バイト、暗黙のコード拡張。状態番号 = 2。
4100	ISO 8、1 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
4105	ISO 8 (ASCII コード)、1 バイト、C1 によるグラフィックス。通常は C1 制御コードに予約されているエリアにグラフィック文字が存在することがあります (つまり X'80' が X'9F' に)。状態番号 = 1。
4403	IBM EUC 状態番号 = 2 から 4
5100	ISO 7 (ASCII コード)、1 バイト、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。
5404	ISO 2022 TCP/IP 状態番号 = 2 から 4。
7200	UCS-2、コード拡張は許可されない。状態番号 = 1。

ESID 16 進数	解釈
7808	UTF-8、コード拡張は許可されない。状態番号 = 3。

言語 ID とデフォルト CCSID の対応

次の表には、言語 ID と言語 ID に対応するジョブのデフォルト CCSID (DFTCCSID) 値が示されています。

QTQ_DEFAULT_CCSD システム・レベル環境変数が定義されていない場合、デフォルト値は、下の表の通りになります。

➤ QTQ_DEFAULT_CCSD システム・レベル環境変数が定義されている場合、デフォルト値は、有効な言語 ID と単一バイトまたは混合バイト EBCDIC CCSID 値のペアで構成されます。ユーザーは、この環境変数を使用して、ユーロ値に変更することができます。この値が正しく定義されていない場合、システムは通知メッセージを出して、下の表に示された値を使用します。

たとえば、次のコマンドは、ENU 言語 ID と ENP 言語 ID のデフォルトの CCSID を 500 にすることを指定します。

```
ADDENVVAR ENVVAR(QTQ_DEFAULT_CCSD) VALUE('ENU 00500 ENP 00500') LEVEL(*SYS)
```

この環境変数は必ず有効な値に設定するように注意してください。この値を正しく設定しないと、サーバーにログインできなくなることがあります。この値を変更する場合は、事前に 2 つのサインオン・セッションを実行することを検討してください。一方のセッションで変更をテストしてから、必要に応じてもう一方のセッションに変更を加えることができます。 ⚡

QTQ_DEFAULT_CCSD システム・レベル環境変数について詳しくは、『ジョブのデフォルト・コード化文字セット ID』を参照してください。

言語 ID	1 バイト CCSID	混合バイト CCSID	言語
AFR	00037	なし	アフリカーンス語
ARA	00420	なし	アラビア語
BEL	01025	なし	ベラルーシ語
BGR	01025	なし	ブルガリア語
CAT	00284	なし	カタロニア語
CHS	00836	00935	中国語 (簡体字)
CHT	00037	00937	中国語 (繁体字)
CSY	00870	なし	チェコ語
DAN	00277	なし	デンマーク語
DES	00500	なし	スイス・ドイツ語
DEU	00273 (1141、ユーロを含む)	なし	ドイツ語
ELL	00875 (4971、ユーロを含む)	なし	ギリシャ語
ENA	00037	なし	オーストラリア英語
ENG	00285	なし	英国英語
ENP	00037	なし	大文字英語
ENU	00037	なし	米国英語

言語 ID	1 バイト CCSID	混合バイト CCSID	言語
ESP	00284 (1145、ユーロを含む)	なし	スペイン語
FAR	01097	なし	ペルシア語
FIN	00278 (1143、ユーロを含む)	なし	フィンランド語
FRA	00297 (1147、ユーロを含む)	なし	フランス語
FRB	00500 (1148、ユーロを含む)	なし	ベルギー・フランス語
FRC	00500	なし	カナダ/フランス語
FRS	00500	なし	スイス・フランス語
GAE	00285 (1146、ユーロを含む)	なし	アイルランド・ゲール語
HEB	00424	なし	ヘブライ語
HRV	00870	なし	クロアチア語
HUN	00870	なし	ハンガリー語
ISL	00871 (1149、ユーロを含む)	なし	アイスランド語
ITA	00280 (1144、ユーロを含む)	なし	イタリア語
ITS	00500	なし	スイス・イタリア語
JPN	00290	05026	日本語カタカナ ジョブの CCSID が 65535 のときの DFTCCSID の混合値は 05026 です。DFTCCSID を 05035 にするには、ジョブの CCSID を 05035 にしてください。
KOR	00833	00933	韓国語
MKD	01025	なし	マケドニア語
NLB	00500 (1148、ユーロを含む)	なし	ベルギー/オランダ語
NLD	00037 (1140、ユーロを含む)	なし	オランダ語
NON	00277	なし	ノルウェー語 (口語)
NOR	00277	なし	ノルウェー語 (文語)
PLK	00870	なし	ポーランド語
PTB	00037	なし	ブラジル・ポルトガル語
PTG	00037 (1140、ユーロを含む)	なし	ポルトガル語
ROM	00870	なし	ルーマニア語
RUS	01025	なし	ロシア語
SKY	00870	なし	スロバキア語
SLO	00870	なし	スロベニア語
SQI	00500	なし	アルバニア語

言語 ID	1 バイト CCSID	混合バイト CCSID	言語
SRB	01025	なし	セルビア語 (キリル文字)
SRL	00870	なし	セルビア語 (ローマ字)
SVE	00278	なし	スウェーデン語
THA	00838	なし	タイ語
TRK	01026	なし	トルコ語

ロケールの参照情報

次のトピックには、OS/400^(R) のロケールに関する役立つ情報があります。

- システム提供のロケールと推奨 CCSID
- ロケール記号名のマッピング

システム提供のロケールと推奨 CCSID

システム提供のロケール・ソース定義ファイル・メンバーは、オプションでインストール可能な QSYSLOCALE ライブラリーにあります。このライブラリーは、QLOCALESRC ソース・ファイルにあります。ソース・ファイル・メンバーは、CCSID 37 でエンコードされており読み取り専用です。下の表は、OS/400^(R) に付属するロケール・ソース・ファイル定義メンバーを示しています。表には、各ロケールを作成するための推奨 CCSID とロケールの提供方法 (ソース、オブジェクト、両方) も示されています。

ソース定義ファイル・メンバーは、変更できません。コピーをしてから、必要に応じて編集してください。

注: 日本の 5035 は、オブジェクトとして出荷されますが、日本語と同じ JA_JP ソース・メンバーを使用します。

説明	メンバー	CCSID	出荷方法
アルバニア/アルバニア語	SQ_AL	500	両方
アルジェリア/アラビア語	AR_DZ	420	ソース
アラブ語圏/アラブ語	AR_AA	420	両方
アルゼンチン/スペイン語	ES_AR	284	ソース
オーストラリア/英語	EN_AU	37	ソース
オーストリア/ドイツ語	DE_AT	273	ソース
オーストリア/ドイツ語ユーロ	DE_AT_E	1141	ソース
バーレーン/アラビア語	AR_BH	420	ソース
ベルギー/オランダ語	NL_BE	500	両方
ベルギー/オランダ語ユーロ	NL_BE_E	1148	両方
ベルギー/英語	EN_BE	37	両方
ベルギー/英語ユーロ	EN_BE_E	1148	ソース
ベルギー/フランス語	FR_BE	500	両方
ベルギー/フランス語ユーロ	FR_BE_E	1148	両方
ボリビア/スペイン語	ES_BO	284	ソース
ブラジル/ポルトガル語	PT_BR	37	両方
ブルガリア/ブルガリア語	BG_BG	1025	両方

説明	メンバー	CCSID	出荷方法
ブルガリア/ブルガリア語ロータス	BG_BG_L	1025	両方
ベラルーシ/ベラルーシ語	BE_BY	1025	ソース
カナダ/英語	EN_CA	37	ソース
カナダ/フランス語	FR_CA	500	両方
チリ/スペイン語	ES_CL	284	ソース
中国/中国語 (簡体字)	ZH_CN	1388	両方
中国/中国語 (簡体字) (旧)	ZH_CN_GBK	935	ソース
中国 (香港 S.A.R.)/英語	EN_HK	37	ソース
中国 (香港 S.A.R.)/中国語 (簡体字)	ZH_HK_S	1388	ソース
中国 (香港 S.A.R.)/中国語 (繁体字)	ZH_HK_T	937	ソース
コロンビア/スペイン語	ES_CO	284	ソース
コスタリカ/スペイン語	ES_CR	284	ソース
クロアチア/クロアチア語	HR_HR	870	両方
チェコ共和国/チェコ語	CS_CZ	870	両方
デンマーク/デンマーク語	DA_DK	277	両方
デンマーク/デンマーク語ユーロ	DA_DK_E	1142	ソース
ドミニカ共和国/スペイン語	ES_DO	284	ソース
エクアドル/スペイン語	ES_EC	284	ソース
エジプト/アラビア語	AR_EG	420	ソース
エルサルバドル/スペイン語	ES_SV	284	ソース
エストニア/エストニア語	ET_EE	1122	両方
フィンランド/フィンランド語	FI_FI	278	両方
フィンランド/フィンランド語ユーロ	FI_FI_E	1143	両方
フランス/フランス語	FR_FR	297	両方
フランス/フランス語ユーロ	FR_FR_E	1147	両方
ドイツ/ドイツ語	DE_DE	273	両方
ドイツ/ドイツ語ユーロ	DE_DE_E	1141	両方
イギリス/英語	EN_GB	285	両方
ギリシャ/ギリシャ語	EL_GR	875	両方
ギリシャ/ギリシャ語ユーロ	EL_GR_E	875	ソース
グアテマラ/スペイン語	ES_GT	284	ソース
ホンジュラス/スペイン語	ES_HN	284	ソース
ハンガリー/ハンガリー語	HU_HU	870	両方
アイスランド/アイスランド語	IS_IS	871	両方
インド/英語	EN_IN	37	ソース

説明	メンバー	CCSID	出荷方法
インド/ヒンディ語	HI_IN	1137	ソース
インド/タミール語	TA_IN	13488	ソース
インド/テルグ語	TE_IN	13488	ソース
インドネシア/インドネシア語	ID_ID	500	ソース
アイルランド/英語	EN_IE	37	ソース
アイルランド/英語ユーロ	EN_IE_E	1140	ソース
イスラエル/ヘブライ語	HE_IL	424	両方
イスラエル/英語	IW_IL	424	両方
イタリア/イタリア語	IT_IT	280	両方
イタリア/イタリア語ユーロ	IT_IT_E	1144	両方
日本 13488	JA_13488	13488	両方
日本 5035	JA_5035	5035	オブジェクト
日本/日本語	JA_JP	5026	両方
ヨルダン/アラビア語	AR_JO	420	ソース
カザフスタン/カザフ語	KK_KZ	13488	ソース
クウェート/アラビア語	AR_KW	420	ソース
ラトビア/ラトビア語	LV_LV	1112	両方
レバノン/アラビア語	AR_LB	420	ソース
リトアニア/リトアニア語	LT_LT	1112	両方
ルクセンブルグ/フランス語	FR_LU	297	ソース
ルクセンブルグ/フランス語ユーロ	FR_LU_E	1147	ソース
ルクセンブルグ/ドイツ語	DE_LU	273	ソース
ルクセンブルグ/ドイツ語ユーロ	DE_LU_E	1141	ソース
マケドニア/マケドニア語	MK_MK	1025	両方
マケドニア/マケドニア語ロータス	MK_MK_L	1025	両方
マレーシア/マレーシア語	MS_MY	500	ソース
メキシコ/スペイン語	ES_MX	284	ソース
モロッコ/アラビア語	AR_MA	420	ソース
オランダ/オランダ語	NL_NL	37	両方
オランダ/オランダ語ユーロ	NL_NL_E	1140	両方
ニュージーランド/英語	EN_NZ	37	ソース
ニカラグア/スペイン語	ES_NI	284	ソース
ノルウェー/ノルウェー語	NO_NO	277	両方
ノルウェー/ノルウェー語(ボークモール)	NB_NO	277	ソース
オマーン/アラビア語	AR_OM	420	ソース
パナマ/スペイン語	ES_PA	284	ソース
パラグアイ/スペイン語	ES_PY	284	ソース


説明	メンバー	CCSID	出荷方法
ペルー/スペイン語	ES_PE	284	ソース
フィリピン/英語	EN_PH	37	ソース
ポーランド/ポーランド語	PL_PL	870	両方
ポルトガル/ポルトガル語	PT_PT	37	両方
ポルトガル/ポルトガル語ユーロ	PT_PT_E	1140	両方
プエルトリコ/スペイン語	ES_PR	284	ソース
カタール/アラビア語	AR_QA	420	ソース
ルーマニア/ルーマニア語	RO_RO	870	両方
ロシア/ロシア語	RU_RU	1025	両方
サウジアラビア/アラビア語	AR_SA	420	ソース
セルビア/セルビア語、キリル文字	SR_SP	1025	両方
セルビア/セルビア語キリル文字ロータス	SR_SP_L	1025	両方
セルビア/セルビア語ローマ字	SH_SP	870	両方
シンガポール/英語	EN_SG	37	ソース
シンガポール/中国語 (簡体字)	ZH_SG	1388	ソース
スロバキア/スロバキア語	SK_SK	870	両方
スロベニア/スロベニア語	SL_SI	870	両方
南アフリカ/英語	EN_ZA	37	ソース
韓国/韓国語	KO_KR	933	両方
スペイン/カタロニア語	CA_ES	284	ソース
スペイン/カタロニア語ユーロ	CA_ES_E	1145	ソース
スペイン/スペイン語	ES_ES	284	両方
スペイン/スペイン語ユーロ	ES_ES_E	1145	両方
スウェーデン/スウェーデン語	SV_SE	278	両方
スウェーデン/スウェーデン語ユーロ	SV_SE_E	1143	ソース
スイス/フランス語	FR_CH	500	両方
スイス/フランス語ロータス	FR_CH_L	500	両方
スイス/ドイツ語	DE_CH	500	両方
スイス/ドイツ語ロータス	DE_CH_L	500	両方
スイス/イタリア語	IT_CH	500	ソース
シリア/アラビア語	AR_SY	420	ソース
台湾/中国語 (北京語)	ZH_TW	937	両方
タイ/タイ語	TH_TH	838	両方
チュニジア/アラビア語	AR_TN	420	ソース

説明	メンバー	CCSID	出荷方法
トルコ/トルコ語	TR_TR	1026	両方
トルコ /トルコ語、英語	TR_TR2	1026	ソース
ウクライナ/ウクライナ語	UK_UA	1025	両方
アラブ首長国連邦/アラビア語	AR_AE	420	ソース
イギリス/英語ユーロ	EN_GB_E	1146	ソース
米国/スペイン語	ES_US	284	ソース
ウルグアイ/スペイン語	ES_UY	284	ソース
アメリカ/英語	EN_US	37	両方
米国/英語、大文字	EN_UPPER	37	両方
ベネズエラ/スペイン語	ES_VE	284	ソース
ベトナム/ベトナム語	VI_VN	1129	ソース
イエメン/アラビア語	AR_YE	420	ソース
ユーゴスラビア/セルビア語 ローマ字	SH_YU	870	ソース
ユーゴスラビア/セルビア語 キリル文字	SR_YU	1025	ソース

ロケール記号名のマッピング

下の表には、次のものが表示されています。

- OS/400^(R) で使用される一般的なロケール記号名とそれらが表す UCS-2 コード・ポイント。
- 必要に応じて、UCS-2 コード・ページと各種 IBM^(R) コード・ポイントのコード・ポイントの比較。
- IBM グラフィック文字のグローバル ID (GCGID)。
- GCDID の図。

この表は、x'00FF' までのコード・ポイントを表示しています。ロケール・コンパイラーは、ユニコード組織によって定義された名前のほとんどを認識します。拡張リストについては、ユニコード (Unicode)  Web サイト (<http://www.unicode.org>) を参照してください。

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<NUL>	0000	ヌル (NUL)	037/00		
<SOH>	0001	ヘッディング開始 (SOH)	037/01		
<STX>	0002	テキスト開始 (STX) (STX)	037/02		
<ETX>	0003	テキスト終結 (ETX)	037/03		
<EOT>	0004	伝送終了 (EOT)	037/37		
<ENQ>	0005	照会 (ENQ)	037/2D		
<ACK>	0006	肯定応答 (ACK)	037/2E		
<alert>	0007	ベル	037/2F		

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<BEL>	0007	ベル (BEL)	037/2F		
<BS>	0008	バックスペース (BS)	037/16		
<backspace>	0008	バックスペース	037/16		
<tab>	0009	文字タブ	037/05		
<HT>	0009	文字タブ (HT)	037/05		
<newline>	000A	改行	037/25		
<LF>	000A	改行 (LF)	037/25		
<vertical-tab>	000B	行タブ	037/0B		
<VT>	000B	行タブ (VT)	037/0B		
<FF>	000C	用紙送り (FF)	037/0C		
<form-feed>	000C	用紙送り	037/0C		
<carriage-return>	000D	復帰	037/0D		
<SO>	000E	シフトアウト	037/0E		
<SI>	000F	シフトイン	037/0F		
<DLE>	0010	データ・リンク・エスケ ープ (DLE)	037/10		
<DC1>	0011	装置制御 1 (DC1)	037/11		
<DC2>	0012	装置制御 2 (DC2)	037/12		
<DC3>	0013	装置制御 3 (DC3)	037/13		
<DC4>	0014	装置制御 4 (DC4)	037/3C		
<NAK>	0015	否定応答 (NAK)	037/3D		
<SYN>	0016	同期 (SYN)	037/32		
<ETB>	0017	伝送ブロック終結 (ETB)	037/26		
<CAN>	0018	取り消し (CAN)	037/18		
	0019	メディア終了	037/19		
<SUB>	001A	置換 (SUB)	037/3F		
<ESC>	001B	エスケープ (ESC)	037/27		
<IS4>	001C	ファイル区切り (IS4)	037/1C		
<FS>	001C	ファイル区切り (IS4)	037/1C		
<IS3>	001D	グループ分離 (IS3)	037/1D		
<GS>	001D	グループ分離 (IS3)	037/1D		
<IS2>	001E	レコード分離 (IS2)	037/1E		
<RS>	001E	レコード分離 (IS2)	037/1E		
<IS1>	001F	ユニット分離 (IS1)	037/1F		
<US>	001F	ユニット分離 (IS1)	037/1F		
	007F	削除 (DEL)	037/07		
<space>	0020	スペース	037/40	SP010000	(SP)

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<exclamation-mark>	0021	感嘆符	500/4F	SP020000	!
<quotation-mark>	0022	引用符	500/7F	SP040000	”
<number-sign>	0023	番号記号	500/7B	SM010000	#
<dollar-sign>	0024	ドル記号	500/5B	SC030000	\$
<percent-sign>	0025	% 記号	500/6C	SM020000	%
<ampersand>	0026	アンパーサンド	500/50	SM030000	&
<apostrophe>	0027	アポストロフィ	500/7D	SP050000	’
<left-parenthesis>	0028	左括弧	500/4D	SP060000	(
<right-parenthesis>	0029	右括弧	500/5D	SP070000)
<asterisk>	002A	アスタリスク	500/5C	SM040000	*
<plus-sign>	002B	正符号	500/4E	SA010000	+
<comma>	002C	コンマ	500/6B	SP080000	,
<hyphen>	002D	ハイフン	500/60	SP100000	-
<hyphen-minus>	002D	ハイフン・マイナス	500/60	SP100000	-
<period>	002E	ピリオド	500/4B	SP110000	.
<full-stop>	002E	フル・ストップ	500/4B	SP110000	.
<slash>	002F	スラッシュ	500/61	SP120000	/
<solidus>	002F	ソリドゥス	500/61	SP120000	/
<zero>	0030	数字 0	500/F0	ND100000	0
<one>	0031	数字 1	500/F1	ND010000	1
<two>	0032	数字 2	500/F2	ND020000	2
<three>	0033	数字 3	500/F3	ND030000	3
<four>	0034	数字 4	500/F4	ND040000	4

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<five>	0035	数字 5	500/F5	ND050000	5
<six>	0036	数字 6	500/F6	ND060000	6
<seven>	0037	数字 7	500/F7	ND070000	7
<eight>	0038	数字 8	500/F8	ND080000	8
<nine>	0039	数字 9	500/F9	ND090000	9
<colon>	003A	コロン	500/7A	SP130000	:
<semicolon>	003B	セミコロン	500/5E	SP140000	;
<less-than-sign>	003C	より小符号	500/4C	SA030000	<
<equals-sign>	003D	等号	500/7E	SA040000	=
<greater-than-sign>	003E	より大符号	500/6E	SA050000	>
<question-mark>	003F	疑問符	500/6F	SP150000	?
<commercial-at>	0040	アットマーク	500/7C	SM050000	@
<A>	0041	ローマ字大文字 A	500/C1	LA020000	A
	0042	ローマ字大文字 B	500/C2	LB020000	B
<C>	0043	ローマ字大文字 C	500/C3	LC020000	C
<D>	0044	ローマ字大文字 D	500/C4	LD020000	D
<E>	0045	ローマ字大文字 E	500/C5	LE020000	E
<F>	0046	ローマ字大文字 F	500/C6	LF020000	F
<G>	0047	ローマ字大文字 G	500/C7	LG020000	G
<H>	0048	ローマ字大文字 H	500/C8	LH020000	H
<I>	0049	ローマ字大文字 I	500/C9	LI020000	I
<J>	004A	ローマ字大文字 J	500/D1	LJ020000	J
<K>	004B	ローマ字大文字 K	500/D2	LK020000	K

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<L>	004C	ローマ字大文字 L	500/D3	LL020000	L
<M>	004D	ローマ字大文字 M	500/D4	LM020000	M
<N>	004E	ローマ字大文字 N	500/D5	LN020000	N
<O>	004F	ローマ字大文字 O	500/D6	LO020000	O
	0050	ローマ字大文字 P	500/D7	LP020000	P
<Q>	0051	ローマ字大文字 Q	500/D8	LQ020000	Q
<R>	0052	ローマ字大文字 R	500/D9	LR020000	R
<S>	0053	ローマ字大文字 S	500/E2	LS020000	S
<T>	0054	ローマ字大文字 T	500/E3	LT020000	T
<U>	0055	ローマ字大文字 U	500/E4	LU020000	U
<V>	0056	ローマ字大文字 V	500/E5	LV020000	V
<W>	0057	ローマ字大文字 W	500/E6	LW020000	W
<X>	0058	ローマ字大文字 X	500/E7	LX020000	X
<Y>	0059	ローマ字大文字 Y	500/E8	LY020000	Y
<Z>	005A	ローマ字大文字 Z	500/E9	LZ020000	Z
<left-square-bracket>	005B	左大括弧	500/4A	SM060000	[
<backslash>	005C	逆スラッシュ	500/E0	SM070000	\
<reverse-solidus>	005C	逆ソリドゥス	500/E0	SM070000	\
<right-square-bracket>	005D	右大括弧	500/5A	SM080000]
<circumflex>	005E	曲折符号	500/5F	SD150000	^
<circumflex-accent>	005E	曲折符号	500/5F	SD150000	^
<underscore>	005F	下線	500/6D	SP090000	_
<underline>	005F	アンダーライン	500/6D	SP090000	_

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<low-line>	005F	ロー・ライン	500/6D	SP090000	—
<grave-accent>	0060	抑音符号	500/79	SD130000	、
<a>	0061	ローマ字小文字 A	500/81	LA010000	a
	0062	ローマ字小文字 B	500/82	LB010000	b
<c>	0063	ローマ字小文字 C	500/83	LC010000	c
<d>	0064	ローマ字小文字 D	500/84	LD010000	d
<e>	0065	ローマ字小文字 E	500/85	LE010000	e
<f>	0066	ローマ字小文字 F	500/86	LF010000	f
<g>	0067	ローマ字小文字 G	500/87	LG010000	g
<h>	0068	ローマ字小文字 H	500/88	LH010000	h
<i>	0069	ローマ字小文字 I	500/89	LI010000	i
<j>	006A	ローマ字小文字 J	500/91	LJ010000	j
<k>	006B	ローマ字小文字 K	500/92	LK010000	k
<l>	006C	ローマ字小文字 L	500/93	LL010000	l
<m>	006D	ローマ字小文字 M	500/94	LM010000	m
<n>	006E	ローマ字小文字 N	500/95	LN010000	n
<o>	006F	ローマ字小文字 O	500/96	LO010000	o
	0070	ローマ字小文字 P	500/97	LP010000	p
<q>	0071	ローマ字小文字 Q	500/98	LQ010000	q
<r>	0072	ローマ字小文字 R	500/99	LR010000	r
<s>	0073	ローマ字小文字 S	500/A2	LS010000	s
<t>	0074	ローマ字小文字 T	500/A3	LT010000	t
<u>	0075	ローマ字小文字 U	500/A4	LU010000	u

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<v>	0076	ローマ字小文字 V	500/A5	LV010000	v
<w>	0077	ローマ字小文字 W	500/A6	LW010000	w
<x>	0078	ローマ字小文字 X	500/A7	LX010000	x
<y>	0079	ローマ字小文字 Y	500/A8	LY010000	y
<z>	007A	ローマ字小文字 Z	500/A9	LZ010000	z
<left-brace>	007B	左中括弧	500/C0	SM110000	{
<left-curly-bracket>	007B	左中括弧	500/C0	SM110000	{
<vertical-line>	007C	縦線	500/BB	SM130000	
<right-brace>	007D	右中括弧	500/D0	SM140000	}
<right-curly-bracket>	007D	右中括弧	500/D0	SM140000	}
<tilde>	007E	波形符号	500/A1	SD190000	~
<BPH>	0082	中断許可	037/22		
<NBH>	0083	中断禁止	037/23		
<IND>	0084	索引	037/24		
<NEL>	0085	次行	037/15		
<SSA>	0086	選択域開始	037/06		
<ESA>	0087	選択域終了	037/17		
<HTS>	0088	文字タブ・セット	037/28		
<HTJ>	0089	位置調整文字タブ	037/29		
<VTS>	008A	行タブ・セット	037/2A		
<PLD>	008B	部分ラインダウン	037/2B		
<PLU>	008C	部分ラインアップ	037/2C		
<RI>	008D	逆索引付け	037/09		
<SS2>	008E	シングル・シフト 2	037/0A		
<SS3>	008F	シングル・シフト 3	037/1B		
<DCS>	0090	装置制御ストリング	037/30		
<PU1>	0091	専用 1	037/31		
<PU2>	0092	専用 2	037/1A		
<STS>	0093	セット伝送状態	037/33		
<CCH>	0094	取り消し文字	037/34		

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポ イント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポ イント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<MW>	0095	メッセージ待ち	037/35		
<SPS>	0096	ガード域開始	037/36		
<EPA>	0097	ガード域終了	037/08		
<SOS>	0098	ストリング開始	037/38		
<SCI>	009A	単一文字接頭部	037/39		
<CSI>	009B	制御シーケンス接頭部	037/3B		
<ST>	009C	ストリング終了文字	037/04		
<OSC>	009D	オペレーティング・システ ム・コマンド	037/14		
<PM>	009E	プライバシー・メッセージ	037/3E		
<APC>	009F	アプリケーション・プログ ラム・コマンド	037/FF		
<nobreakspace>	00A0	非ブレイク・スペース	500/41	SP300000	(RSP)
<exclamation-down>	00A1	逆感嘆符	500/AA	SP030000	¡
<cent>	00A2	セント記号	500/B0	SC040000	¢
<sterling>	00A3	ポンド記号	500/B1	SC020000	£
<currency>	00A4	通貨記号	500/9F	SC010000	¤
<yen>	00A5	円記号	500/B2	SC050000	¥
<yen-sign>	00A5	円記号	850/BE	SC050000	¥
<broken-bar>	00A6	縦点線	500/6A	SM650000	
<section>	00A7	セクション記号	500/B5	SM240000	§
<diacesis>	00A8	スペーシング分音符号	500/8D	SD170000	¨
<copyright>	00A9	著作権記号	500/B4	SM520000	©
<feminine>	00AA	女性形標識	500/9A	SM210000	♀
<guillemot-left>	00AB	左向きダブル・アングル引 用符	500/8A	SP170000	«
<not>	00AC	否定記号	500/BA	SM660000	¬
<dash>	00AD	ソフト・ハイフン	500/CA	SP320000	– (SHY)
<registered>	00AE	登録商標記号	500/AF	SM530000	®

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<macron>	00AF	スペーシング長音符号	500/BC	SM150000	—
<degree>	00B0	度数記号	500/90	SM190000	°
<plus-minus>	00B1	プラス・マイナス記号	500/8F	SA020000	±
<two-superior>	00B2	上肩文字 2	500/EA	ND021000	²
<three-superior>	00B3	上肩文字 3	500/FA	ND031000	³
<acute>	00B4	スペーシング揚音	500/BE	SD110000	´
<mu>	00B5	マイクロ記号	500/A0	SM170000	μ
<paragraph>	00B6	段落 (PILCROW) 記号	500/B6	SM250000	¶
<dot>	00B7	中黒	500/B3	SD630000	•
<cedilla>	00B8	スペーシング・セディール	500/9D	SD410000	¸
<one-superior>	00B9	上肩文字数字 1	500/DA	ND011000	¹
<masculine>	00BA	男性形標識	500/9B	SM200000	♂
<guillemot-right>	00BB	右向きダブル・アングル引 用符	500/8B	SP180000	»
<one-quarter>	00BC	分数 4 分の 1	500/B7	NF040000	¼
<one-half>	00BD	分数 2 分の 1	500/B8	NF010000	½
<three-quarters>	00BE	分数 4 分の 3	500/B9	NF050000	¾
<question-down>	00BF	逆疑問符	500/AB	SP160000	¿
<A-grave>	00C0	ローマ字大文字 A 抑音符 号付き	500/64	LA140000	À
<A-acute>	00C1	ローマ字大文字 A 揚音符 号付き	500/65	LA120000	Á
<A-circumflex>	00C2	ローマ字大文字 A 曲折符 号付き	500/62	LA160000	Â
<A-tilde>	00C3	ローマ字大文字 A 波形符 号付き	500/66	LA200000	Ã
<A-diaresis>	00C4	ローマ字大文字 A 分音符 号付き	500/63	LA180000	Ä

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポ イント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポ イント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<A-ring>	00C5	ローマ字大文字 A 上丸付 き	500/67	LA280000	Å
<AE>	00C6	ローマ字合字 AE	500/9E	LA520000	Æ
<C-cedilla>	00C7	ローマ字大文字 C セディ ーユ付き	500/68	LC420000	Ç
<E-grave>	00C8	ローマ字大文字 E 抑音符 号付き	500/74	LE140000	È
<E-acute>	00C9	ローマ字大文字 E 揚音符 号付き	500/71	LE120000	É
<E-circumflex>	00CA	ローマ字大文字 E 曲折符 号付き	500/72	LE160000	Ê
<E-diaresis>	00CB	ローマ字大文字 E 分音符 号付き	500/73	LE180000	Ë
<I-grave>	00CC	ローマ字大文字 I 抑音符号 付き	500/78	LI140000	Ì
<I-acute>	00CD	ローマ字大文字 I 揚音符号 付き	500/75	LI120000	Í
<I-circumflex>	00CE	ローマ字大文字 I 曲折符号 付き	500/76	LI160000	Î
<I-diaresis>	00CF	ローマ字大文字 I 分音符号 付き	500/77	LI180000	Ï
<Eth>	00D0	ローマ字大文字 ETH (アイ スランド語)	500/AC	LD620000	Ð
<N-tilde>	00D1	ローマ字大文字 N 波形符 号付き	500/69	LN200000	Ñ
<O-grave>	00D2	ローマ字大文字 O 抑音符 号付き	500/ED	LO140000	Ò
<O-acute>	00D3	ローマ字大文字 O 揚音符 号付き	500/EE	LO120000	Ó
<O-circumflex>	00D4	ローマ字大文字 O 曲折符 号付き	500/EB	LO160000	Ô
<O-tilde>	00D5	ローマ字大文字 O 波形符 号付き	500/EF	LO200000	Õ
<O-diaresis>	00D6	ローマ字大文字 O 分音符 号付き	500/EC	LO180000	Ö
<multiply>	00D7	乗法記号	500/BF	SA070000	×
<O-slash>	00D8	ローマ字大文字 O ストロ ーク付き	500/80	LO620000	Ø
<U-grave>	00D9	ローマ字大文字 U 抑音符 号付き	500/FD	LU140000	Ù

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<U-acute>	00DA	ローマ字大文字 U 揚音符号付き	500/FE	LU120000	Ú
<U-circumflex>	00DB	ローマ字大文字 U 曲折符号付き	500/FB	LU160000	Û
<U-diaresis>	00DC	ローマ字大文字 U 分音符号付き	500/FC	LU180000	Ü
<Y-acute>	00DD	ローマ字大文字 Y 揚音符号付き	500/AD	LY120000	Ý
<Thorn>	00DE	ローマ字大文字 THORN (アイスランド語)	500/AE	LT640000	Þ
<s-sharp>	00DF	ローマ字小文字シャープ S (ドイツ語)	500/59	LS610000	ß
<a-grave>	00E0	ローマ字小文字 A 抑音符号付き	500/44	LA130000	à
<a-acute>	00E1	ローマ字小文字 A 揚音符号付き	500/45	LA110000	á
<a-circumflex>	00E2	ローマ字小文字 A 曲折符号付き	500/42	LA150000	â
<a-tilde>	00E3	ローマ字小文字 A 波形符号付き	500/46	LA190000	ã
<a-diaresis>	00E4	ローマ字小文字 A 分音符号付き	500/43	LA170000	ä
<a-ring>	00E5	ローマ字小文字 A 上丸付き	500/47	LA270000	å
<ae>	00E6	ローマ字小文字合字 AE	500/9C	LA510000	æ
<c-cedilla>	00E7	ローマ字小文字 C セディーユ付き	500/48	LC410000	ç
<e-grave>	00E8	ローマ字小文字 E 抑音符号付き	500/54	LE130000	è
<e-acute>	00E9	ローマ字小文字 E 揚音符号付き	500/51	LE110000	é
<e-circumflex>	00EA	ローマ字小文字 E 曲折符号付き	500/52	LE150000	ê
<e-diaresis>	00EB	ローマ字小文字 E 分音符号付き	500/53	LE170000	ë
<i-grave>	00EC	ローマ字小文字 I 抑音符号付き	500/58	LI130000	ì
<i-acute>	00ED	ローマ字小文字 I 揚音符号付き	500/55	LI110000	í

記号名	ユニコード (ISO 10646) コード・ポイント (16 進 数)	説明	IBM コー ド・ページと コード・ポイ ント (xxx/xx)	IBM GCGID	GCGID 図
<i-circumflex>	00EE	ローマ字小文字 I 曲折符号 付き	500/56	LI150000	î
<i-diaresis>	00EF	ローマ字小文字 I 分音符号 付き	500/57	LI170000	ï
<eth>	00F0	ローマ字小文字 ETH (アイ スランド語)	500/8C	LD630000	ð
<n-tilde>	00F1	ローマ字小文字 N 波形符 号付き	500/49	LN190000	ñ
<o-grave>	00F2	ローマ字小文字 O 抑音符 号付き	500/CD	LO130000	ò
<o-acute>	00F3	ローマ字小文字 O 揚音符 号付き	500/CE	LO110000	ó
<o-circumflex>	00F4	ローマ字小文字 O 曲折符 号付き	500/CB	LO150000	ô
<o-tilde>	00F5	ローマ字小文字 O 波形符 号付き	500/CF	LO190000	õ
<o-diaresis>	00F6	ローマ字小文字 O 分音符 号付き	500/CC	LO170000	ö
<divide>	00F7	除法記号	500/E1	SA060000	÷
<division>	00F7	除法記号	500/E1	SA060000	÷
<o-slash>	00F8	ローマ字小文字 O ストロ ーク付き	500/70	LO610000	ø
<u-grave>	00F9	ローマ字小文字 U 抑音符 号付き	500/DD	LU130000	ù
<u-acute>	00FA	ローマ字小文字 U 揚音符 号付き	500/DE	LU110000	ú
<u-circumflex>	00FB	ローマ字小文字 U 曲折符 号付き	500/DB	LU150000	û
<u-diaresis>	00FC	ローマ字小文字 U 分音符 号付き	500/DC	LU170000	ü
<y-acute>	00FD	ローマ字小文字 Y 揚音符 号付き	500/8D	LY110000	ý
<thorn>	00FE	ローマ字小文字 THORN (アイスランド語)	500/8E	LT630000	þ
<y-diaresis>	00FF	ローマ字小文字 Y 分音符 号付き	500/DF	LY170000	ÿ

REXX 拡張文字

次の表は、OS/400^(R) がサポートする REXX 拡張文字を示しています。

- Axxxxxxx GCGID
- Bxxxxxxx GCGID
- Gxxxxxxx GCGID
- Hxxxxxxx GCGID
- Jxxxxxxx GCGID
- Kxxxxxxx GCGID
- Lxxxxxxx GCGID
- Nxxxxxxx GCGID
- OxxxxxxxGCGID
- Sxxxxxxx GCGID

REXX/400 拡張文字: Axxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
AA010000	Aleph (A/F/U) - Isolated	NAME	
AA010002	Aleph (A/F/U) - Final	NAME	
AA010006	Aleph (after Lam) (A/F/U) - Final	NAME	
AA020000	Aleph Maksura (A) - Isolated	NAME	
AA020002	Aleph Maksura (A) - Final	NAME	
AA070009	Fathatan (A) - Intrinsic	NAME	
AA210000	Aleph Madda (A), Aleph Maddey (F), Aleph Madd (U) - Isolated	NAME	
AA210002	Aleph Madda (A), Aleph Maddey (F) - Final	NAME	
AA210006	Aleph Madda (after Lam) (A), Aleph Maddey (after Lam) (F) - Final	NAME	
AA310000	Aleph Hamza (A), Aleph Hamzey (F) - Isolated	NAME	
AA310002	Aleph Hamza (A), Aleph Hamzey (F) - Final	NAME	
AA310006	Aleph Hamza (after Lam) (A), Aleph Hamzey (after Lam) (F) - Final	NAME	
AB010000	Beh (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AB010003	Beh (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AC210000	Tcheh (F/U) - Isolated-Final	NAME	
AC210003	Tcheh (F/U) - Initial-Middle	NAME	
AC470000	Ayn (A/F/U) - Isolated	NAME	
AC470002	Ayn (A/F/U) - Final	NAME	
AC470003	Ayn (A/F/U) - Initial	NAME	
AC470004	Ayn (A/F/U) - Middle	NAME	
AD010000	Dal (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AD450000	Dud (1st part) (A) - Isolated-Final	NAME	
AD450003	Dud (A), Zad (F), Duad (U) - Initial-Middle	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
AD450006	Dud (A), Zad (F), Duad (U) - Isolated-Final	NAME	
AD470000	Thal (A), Zal (F/U) - Isolated-Final	NAME	
AF010000	Feh (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AF010003	Feh (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AG010000	Gaf (F/U) - Isolated-Final	NAME	
AG010003	Gaf (F/U) - Initial-Middle	NAME	
AG230000	Jeem (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AG230003	Jeem (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AG310000	Ghayn (A/F/U) - Isolated	NAME	
AG310002	Ghayn (A/F/U) - Final	NAME	
AG310003	Ghayn (A/F/U) - Initial	NAME	
AG310004	Ghayn (A/F/U) - Middle	NAME	
AH010000	Heh (A/F) - Isolated-Final	NAME	
AH010003	Heh (A/F) - Initial	NAME	
AH010004	Heh (A/F) - Middle	NAME	
AH210000	Heh Yey (F) - Isolated-Final	NAME	
AH450000	Hah (A), Hey (F), Heh (U) - Isolated-Final	NAME	
AH450003	Hah (A), Hey (F), Heh (U) - Initial-Middle	NAME	
AH470000	Khah (A), Khey (F), Kheh (U) - Isolated-Final	NAME	
AH470003	Khah (A), Khey (F), Kheh (U) - Initial-Middle	NAME	
AK010000	Caf (A) - Isolated-Final	NAME	
AK010003	Caf (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AK010006	Caf (F/U) - Isolated-Final	NAME	
AL010000	Lam (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AL010003	Lam (A/F) - Initial-Middle	NAME	
AL020000	Lamaleph (A/F) - Isolated	NAME	
AL020003	Lamaleph (A/F) - Final	NAME	
AL220000	Lamaleph Madda (A), Lamaleph Maddey (F) - Isolated	NAME	
AL220003	Lamaleph Madda (A), Lamaleph Maddey (F) - Final	NAME	
AL320000	Lamaleph Hamza (A), Lamaleph Hamzey (F) - Isolated	NAME	
AL320003	Lamaleph Hamza (A), Lamaleph Hamzey (F) - Final	NAME	
AM010000	Meem (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AM010003	Meem (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AN010000	Noon (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AN010003	Noon (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AP010000	Peh (F/U) - Isolated-Final	NAME	
AP010003	Peh (F/U) - Initial-Middle	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
AQ010000	Qaf (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AQ010003	Qaf (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AR010000	Reh (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AS010000	Seen (1st part) (A) - Isolated-Final	NAME	
AS010003	Seen (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AS010006	Seen (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AS230000	Sheen (1st part) (A) - Isolated-Final	NAME	
AS230003	Sheen (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AS230006	Sheen (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AS450000	Sad (1st part) (A) - Isolated-Final	NAME	
AS450003	Sad (A/F), Suad (U) - Initial-Middle	NAME	
AS450006	Sad (A/F), Suad (U) - Isolated-Final	NAME	
AT010000	Teh (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AT010003	Teh (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AT020000	Teh Marbuta (A), Teh Mudawara (U) - Isolated-Final	NAME	
AT450000	Tah (A/F), Toey (U) - Isolated-Final-Initial-Middle	NAME	
AT450001	Tah (A/F), Toey (U) - Isolated-Final	NAME	
AT450002	Tah (A/F), Toey (U) - Initial-Middle	NAME	
AT470000	Theh (A/F/U) - Isolated-Final	NAME	
AT470003	Theh (A/F/U) - Initial-Middle	NAME	
AW010000	Waw (A), Vav (F), Waow (U) - Isolated-Final	NAME	
AW310000	Waw Hamza (A), Vav Hamzey (F), Waow Hamza (U) - Isolated-Final	NAME	
AX100000	Shadda (A/F), Shadd (U) - Isolated	NAME	
AX100004	Shadda (A/F), Shadd (U) - Middle	NAME	
AX300000	Hamza (A), Hamzey (F), Hamza (U) - Isolated	NAME	
AY010000	Yeh (A) - Isolated	NAME	
AY010002	Yeh (A) - Final	NAME	
AY010003	Yeh (A) - Initial-Middle	NAME	
AY020000	Yey (F), Yeh Chotee (U) - Isolated	NAME	
AY020002	Yey (F), Yeh Chotee (U) - Final	NAME	
AY020003	Yey (F), Yeh Chotee (U) - Initial-Middle	NAME	
AY310000	Yeh Hamza (A) - Initial-Middle	NAME	
AY320003	Yey Hamzey (F), Yeh Chotee Hamza (U) - Initial-Middle	NAME	
AZ010000	Zayn (A), Zey (F), Zeh (U) - Isolated-Final	NAME	
AZ210000	Jey (F), Zzeh (U) - Isolated-Final	NAME	
AZ450000	Zah (F), Zoey (U) - Isolated-Final-Initial-Middle	NAME	
AZ450001	Zah (A/F), Zoey (U) - Isolated-Final	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
AZ450002	Zah (A/F), Zoey (U) - Initial-Middle	NAME	

REXX/400 拡張文字: Bxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
BA100000	a - (高母音)	NAME	
BA200000	a - (中母音)	NAME	
BA300000	a - (中母音)	NAME	
BA400000	am - (中母音)	NAME	
BA500000	ai - (中母音)	NAME	
BA600000	ai - (中母音)	NAME	
BA700000	a - (中母音)	NAME	
BB100000	Bo	NAME	
BC100000	Cho	NAME	
BD100000	Do	NAME	
BD200000	Do	NAME	
BE100000	e/a - (高母音)	NAME	
BE200000	e - (中母音)	NAME	
BE300000	e - (中母音)	NAME	
BE400000	Yamakkan	NAME	
BF100000	Fo	NAME	
BF200000	Fo	NAME	
BH100000	Ho	NAME	
BH200000	Ho	NAME	
BI100000	i - (高母音)	NAME	
BI200000	i - (高母音)	NAME	
BK100000	Ko	NAME	
BK200000	Kho	NAME	
BK300000	Kho	NAME	
BK400000	Kho	NAME	
BK500000	Kho	NAME	
BK600000	Kho	NAME	
BL100000	Lo	NAME	
BL200000	Lu	NAME	
BL300000	Lo	NAME	
BM100000	Mo	NAME	
BN100000	Ngo	NAME	
BN200000	No	NAME	
BN300000	No	NAME	
BN400000	a - (高母音)	NAME	
BO100000	o	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
BO200000	o - (中母音)	NAME	
BP100000	Po	NAME	
BP200000	Pho	NAME	
BP300000	Pho	NAME	
BP400000	Pho	NAME	
BQ100000	タイ語の繰り返し記号	NAME	
BQ200000	タイ語の省略符号	NAME	
BQ300000	a - (低母音)	NAME	
BQ400000	Fongmann	NAME	
BQ500000	Angkhankhu	NAME	
BQ600000	Komut	NAME	
BR100000	Ro	NAME	
BR200000	Ro	NAME	
BS100000	So	NAME	
BS200000	So	NAME	
BS300000	So	NAME	
BS400000	So	NAME	
BT100000	To	NAME	
BT200000	Tho	NAME	
BT300000	Tho	NAME	
BT400000	Tho	NAME	
BT500000	To	NAME	
BT600000	Tho	NAME	
BT700000	Tho	NAME	
BT800000	Tho	NAME	
BU100000	u - (高母音)	NAME	
BU200000	u - (高母音)	NAME	
BU300000	u - (低母音)	NAME	
BU400000	u - (低母音)	NAME	
BW100000	Wo	NAME	
BX100000	Xo	NAME	
BX200000	Xo	NAME	
BX300000	Xo	NAME	
BY100000	Jo	NAME	
BY200000	Yo	NAME	
BZ100000	第 1 声調符号	NAME	
BZ100300	第 1 声調符号、低位置	NAME	
BZ200000	第 2 声調符号	NAME	
BZ200300	第 2 声調符号、低位置	NAME	
BZ300000	第 3 声調符号	NAME	
BZ300300	第 3 声調符号、低位置	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
BZ400000	第 4 声調符号	NAME	
BZ400300	第 4 声調符号、低位置	NAME	
BZ500000	第 5 声調符号	NAME	
BZ500300	第 5 声調符号、低位置	NAME	

REXX/400 拡張文字: Gxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
GA010000	アルファ小文字	NAME	
GA020000	アルファ大文字	NAME	
GA110000	アルファ揚音小文字	NAME	
GA120000	アルファ揚音大文字	NAME	
GB010000	ベータ小文字	NAME	
GB020000	ベータ大文字	NAME	
GD010000	デルタ小文字	NAME	
GD020000	デルタ大文字	NAME	
GE010000	イプシロン小文字	NAME	
GE020000	イプシロン大文字	NAME	
GE110000	イプシロン揚音小文字	NAME	
GE120000	イプシロン揚音大文字	NAME	
GE310000	イータ小文字	NAME	
GE320000	イータ大文字	NAME	
GE710000	イータ揚音小文字	NAME	
GE720000	イータ揚音大文字	NAME	
GF010000	ファイ小文字	NAME	
GF020000	ファイ大文字	NAME	
GG010000	ガンマ小文字	NAME	
GG020000	ガンマ大文字	NAME	
GH010000	キー小文字	NAME	
GH020000	カイ大文字	NAME	
GI010000	イオタ小文字	NAME	
GI020000	イオタ大文字	NAME	
GI110000	イオタ揚音小文字	NAME	
GI120000	イオタ揚音大文字	NAME	
GI170000	イオタ分音小文字	NAME	
GI180000	イオタ分音大文字	NAME	
GI730000	イオタ揚音分音小文字	NAME	
GK010000	カッパ小文字	NAME	
GK020000	カッパ大文字	NAME	
GL010000	ラムダ小文字	NAME	
GL020000	ラムダ大文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
GM010000	ミュー小文字	NAME	
GM020000	ミュー大文字	NAME	
GN010000	ニュー小文字	NAME	
GN020000	ニュー大文字	NAME	
GO010000	オミクロン小文字	NAME	
GO020000	オミクロン大文字	NAME	
GO110000	オミクロン揚音小文字	NAME	
GO120000	オミクロン揚音大文字	NAME	
GO310000	オメガ小文字	NAME	
GO320000	オメガ大文字	NAME	
GO710000	オメガ揚音小文字	NAME	
GO720000	オメガ揚音大文字	NAME	
GP010000	パイ小文字	NAME	
GP020000	パイ大文字	NAME	
GP610000	プシー小文字	NAME	
GP620000	プシー大文字	NAME	
GR010000	ロー小文字	NAME	
GR020000	ロー大文字	NAME	
GS010000	シグマ小文字	NAME	
GS020000	シグマ大文字	NAME	
GS610000	シグマ小文字 (最終形式)	NAME	
GT010000	タウ小文字	NAME	
GT020000	タウ大文字	NAME	
GT610000	シータ小文字	NAME	
GT620000	シータ大文字	NAME	
GU010000	ユプシロン小文字	NAME	
GU020000	ユプシロン大文字	NAME	
GU110000	ユプシロン揚音小文字	NAME	
GU120000	ユプシロン揚音大文字	NAME	
GU170000	ユプシロン分音小文字	NAME	
GU180000	ユプシロン分音大文字	NAME	
GU730000	ユプシロン揚音分音小文字	NAME	
GX010000	クシー小文字	NAME	
GX020000	クシー大文字	NAME	
GZ010000	ゼータ小文字	NAME	
GZ020000	ゼータ大文字	NAME	

REXX/400 拡張文字: Hxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
HB010000	Bet	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
HD010000	Dalet	NAME	
HG010000	Gimel	NAME	
HH010000	He	NAME	
HH450000	Het	NAME	
HK010000	Kaf	NAME	
HK610000	Kaf (最終形式)	NAME	
HL010000	Lamed	NAME	
HM010000	Mem	NAME	
HM610000	Mem (最終形式)	NAME	
HN010000	Nun	NAME	
HN610000	Nun (最終形式)	NAME	
HP010000	Pe	NAME	
HP610000	Pe (最終形式)	NAME	
HQ010000	Qof	NAME	
HR010000	Resh	NAME	
HS010000	Samech	NAME	
HS210000	Shin	NAME	
HS450000	Zadi	NAME	
HS610000	Zadi (最終形式)	NAME	
HT010000	Tav	NAME	
HT450000	Tet	NAME	
HW010000	Waw	NAME	
HX330000	Alef	NAME	
HX350000	Ayin	NAME	
HY010000	Yod	NAME	
HZ010000	Zayin	NAME	

REXX/400 拡張文字: Jxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
JA000000	A	NAME	
JA010000	a	NAME	
JE000000	E	NAME	
JE010000	e	NAME	
JH100000	HA	NAME	
JH200000	HI	NAME	
JH300000	HU または FU	NAME	
JH400000	HE	NAME	
JH500000	HO	NAME	
JI000000	I	NAME	
JI010000	i	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
JK100000	KA	NAME	
JK200000	KI	NAME	
JK300000	KU	NAME	
JK400000	KE	NAME	
JK500000	KO	NAME	
JM100000	MA	NAME	
JM200000	MI	NAME	
JM300000	MU	NAME	
JM400000	ME	NAME	
JM500000	MO	NAME	
JN000000	N	NAME	
JN100000	NA	NAME	
JN200000	NI	NAME	
JN300000	NU	NAME	
JN400000	NE	NAME	
JN500000	NO	NAME	
JO000000	O	NAME	
JO010000	o	NAME	
JQ700000	カタカナ句点	NAME	
JQ710000	カタカナ左括弧	NAME	
JQ720000	カタカナ右括弧	NAME	
JQ730000	カタカナ読点	NAME	
JQ740000	カタカナ接続記号	NAME	
JR100000	RA	NAME	
JR200000	RI	NAME	
JR300000	RU	NAME	
JR400000	RE	NAME	
JR500000	RO	NAME	
JS100000	SA	NAME	
JS200000	SI または SHI	NAME	
JS300000	SU	NAME	
JS400000	SE	NAME	
JS500000	SO	NAME	
JT100000	TA	NAME	
JT200000	TI または CHI	NAME	
JT300000	TU または TSU	NAME	
JT310000	tu または tsu	NAME	
JT400000	TE	NAME	
JT500000	TO	NAME	
JU000000	U	NAME	
JU010000	u	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
JW100000	WA	NAME	
JW500000	WO、カタカナ分詞	NAME	
JX700000	長音記号	NAME	
JX710000	有声音記号	NAME	
JX720000	半有声音記号	NAME	
JY100000	YA	NAME	
JY110000	ya	NAME	
JY300000	YU	NAME	
JY310000	yu	NAME	
JY500000	YO	NAME	
JY510000	yo	NAME	

REXX/400 拡張文字: Kxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
KA010000	a 小文字	NAME	
KA020000	A 大文字	NAME	
KA150000	ya 小文字	NAME	
KA160000	YA 大文字	NAME	
KB010000	b 小文字	NAME	
KB020000	B 大文字	NAME	
KC010000	ts 小文字	NAME	
KC020000	TS 大文字	NAME	
KC110000	c 特殊小文字	NAME	
KC120000	C 特殊大文字	NAME	
KC210000	ch 小文字	NAME	
KC220000	CH 大文字	NAME	
KD010000	d 小文字	NAME	
KD020000	D 大文字	NAME	
KD610000	d 特殊小文字	NAME	
KD620000	D 特殊大文字	NAME	
KE010000	e 小文字	NAME	
KE020000	E 大文字	NAME	
KE130000	e 特殊小文字	NAME	
KE140000	E 特殊大文字	NAME	
KE150000	ye 小文字	NAME	
KE160000	YE 大文字	NAME	
KE170000	e 分音小文字	NAME	
KE180000	E 分音大文字	NAME	
KF010000	f 小文字	NAME	
KF020000	F 大文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
KG010000	g 小文字	NAME	
KG020000	G 大文字	NAME	
KG110000	g 特殊小文字	NAME	
KG120000	G 特殊大文字	NAME	
KG210000	dz 特殊小文字	NAME	
KG220000	DZ 特殊大文字	NAME	
KH010000	kh 小文字	NAME	
KH020000	KH 大文字	NAME	
KI010000	i 小文字	NAME	
KI020000	I 大文字	NAME	
KI110000	i 特殊小文字	NAME	
KI120000	I 特殊大文字	NAME	
KI170000	i 分音小文字	NAME	
KI180000	I 分音大文字	NAME	
KJ010000	j 小文字	NAME	
KJ020000	J 大文字	NAME	
KJ110000	j 特殊小文字	NAME	
KJ120000	J 特殊大文字	NAME	
KK010000	k 小文字	NAME	
KK020000	K 大文字	NAME	
KK110000	k 特殊小文字	NAME	
KK120000	K 特殊大文字	NAME	
KL010000	l 小文字	NAME	
KL020000	L 大文字	NAME	
KL410000	lj 小文字	NAME	
KL420000	LJ 大文字	NAME	
KM010000	m 小文字	NAME	
KM020000	M 大文字	NAME	
KN010000	n 小文字	NAME	
KN020000	N 大文字	NAME	
KN110000	nj 小文字	NAME	
KN120000	NJ 大文字	NAME	
KO010000	o 小文字	NAME	
KO020000	O 大文字	NAME	
KP010000	p 小文字	NAME	
KP020000	P 大文字	NAME	
KR010000	r 小文字	NAME	
KR020000	R 大文字	NAME	
KS010000	s 小文字	NAME	
KS020000	S 大文字	NAME	
KS150000	shch 小文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
KS160000	SHCH 大文字	NAME	
KS210000	sh 小文字	NAME	
KS220000	SH 大文字	NAME	
KT010000	t 小文字	NAME	
KT020000	T 大文字	NAME	
KU010000	u 小文字	NAME	
KU020000	U 大文字	NAME	
KU150000	yu 小文字	NAME	
KU160000	YU 大文字	NAME	
KU210000	硬音符小文字	NAME	
KU220000	硬音符大文字	NAME	
KU230000	u 短音符小文字	NAME	
KU240000	U 短音符大文字	NAME	
KV010000	v 小文字	NAME	
KV020000	V 大文字	NAME	
KX110000	軟音符小文字	NAME	
KX120000	軟音符大文字	NAME	
KY010000	y 小文字	NAME	
KY020000	Y 大文字	NAME	
KZ010000	z 小文字	NAME	
KZ020000	Z 大文字	NAME	
KZ150000	s 特殊小文字	NAME	
KZ160000	S 特殊大文字	NAME	
KZ210000	zh 小文字	NAME	
KZ220000	zh 大文字	NAME	

REXX/400 拡張文字: Lxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LA010000	a 小文字	NAME	
LA020000	A 大文字	NAME	
LA110000	a 揚音小文字	NAME	
LA120000	A 揚音大文字	NAME	
LA130000	a 抑音小文字	NAME	
LA140000	A 抑音大文字	NAME	
LA150000	a 曲折小文字	NAME	
LA160000	A 曲折大文字	NAME	
LA170000	a 分音小文字	NAME	
LA180000	A 分音大文字	NAME	
LA190000	a 波形小文字	NAME	
LA200000	A 波形大文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LA230000	a 短音小文字	NAME	
LA240000	A 短音大文字	NAME	
LA270000	a 上丸付き小文字	NAME	
LA280000	A 上丸付き大文字	NAME	
LA430000	a Ogonek 小文字	NAME	
LA440000	A Ogonek 大文字	NAME	
LA510000	ae Diphthong 小文字	NAME	
LA520000	ae Diphthong 大文字	NAME	
LB010000	b 小文字	NAME	
LB020000	B 大文字	NAME	
LC010000	c 小文字	NAME	
LC020000	C 大文字	NAME	
LC110000	c 揚音小文字	NAME	
LC120000	C 揚音大文字	NAME	
LC150000	c 曲折小文字	NAME	
LC160000	C 曲折大文字	NAME	
LC210000	c CARON 小文字	NAME	
LC220000	C CARON 大文字	NAME	
LC290000	c 上点付き小文字	NAME	
LC300000	C 上点付き大文字	NAME	
LC410000	c セディーユ小文字	NAME	
LC420000	C セディーユ大文字	NAME	
LD010000	d 小文字	NAME	
LD020000	D 大文字	NAME	
LD210000	d CARON 小文字	NAME	
LD220000	D CARON 大文字	NAME	
LD610000	d ストローク小文字	NAME	
LD620000	D ストローク大文字 /Eth アイスランド語大文字	NAME	
LD630000	eth アイスランド語小文字	NAME	
LE010000	e 小文字	NAME	
LE020000	E 大文字	NAME	
LE110000	e 揚音小文字	NAME	
LE120000	E 揚音大文字	NAME	
LE130000	e 抑音小文字	NAME	
LE140000	E 抑音大文字	NAME	
LE150000	e 曲折小文字	NAME	
LE160000	E 曲折大文字	NAME	
LE170000	e 分音小文字	NAME	
LE180000	E 分音大文字	NAME	
LE210000	e CARON 小文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LE220000	E CARON 大文字	NAME	
LE430000	e Ogonek 小文字	NAME	
LE440000	E Ogonek 大文字	NAME	
LF010000	f 小文字	NAME	
LF020000	F 大文字	NAME	
LG010000	g 小文字	NAME	
LG020000	G 大文字	NAME	
LG150000	g 曲折小文字	NAME	
LG160000	G 曲折大文字	NAME	
LG230000	g 短音小文字	NAME	
LG240000	G 短音大文字	NAME	
LG290000	g 上点付き小文字	NAME	
LG300000	G 上点付き大文字	NAME	
LH010000	h 小文字	NAME	
LH020000	H 大文字	NAME	
LH150000	h 曲折小文字	NAME	
LH160000	H 曲折大文字	NAME	
LH610000	h ストローク小文字	NAME	
LH620000	H ストローク大文字	NAME	
LI010000	i 小文字	NAME	
LI020000	I 大文字	NAME	
LI110000	i 揚音小文字	NAME	
LI120000	I 揚音大文字	NAME	
LI130000	i 抑音小文字	NAME	
LI140000	I 抑音大文字	NAME	
LI150000	i 曲折小文字	NAME	
LI160000	I 曲折大文字	NAME	
LI170000	i 分音小文字	NAME	
LI180000	I 分音大文字	NAME	
LI300000	I 上点付き大文字	NAME	
LI610000	i 点なし小文字	NAME	
LJ010000	j 小文字	NAME	
LJ020000	J 大文字	NAME	
LJ150000	j 曲折小文字	NAME	
LJ160000	J 曲折大文字	NAME	
LK010000	k 小文字	NAME	
LK020000	K 大文字	NAME	
LL010000	l 小文字	NAME	
LL020000	L 大文字	NAME	
LL110000	l 揚音小文字	NAME	
LL120000	L 揚音大文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LL210000	l CARON 小文字	NAME	
LL220000	L CARON 大文字	NAME	
LL610000	l ストローク小文字	NAME	
LL620000	L ストローク大文字	NAME	
LM010000	m 小文字	NAME	
LM020000	M 大文字	NAME	
LN010000	n 小文字	NAME	
LN020000	N 大文字	NAME	
LN110000	n 揚音小文字	NAME	
LN120000	N 揚音大文字	NAME	
LN190000	n 波形小文字	NAME	
LN200000	N 波形大文字	NAME	
LN210000	n CARON 小文字	NAME	
LN220000	N CARON 大文字	NAME	
LO010000	o 小文字	NAME	
LO020000	O 大文字	NAME	
LO110000	o 揚音小文字	NAME	
LO120000	O 揚音大文字	NAME	
LO130000	o 抑音小文字	NAME	
LO140000	O 抑音大文字	NAME	
LO150000	o 曲折小文字	NAME	
LO160000	O 曲折大文字	NAME	
LO170000	o 分音小文字	NAME	
LO180000	O 分音大文字	NAME	
LO190000	o 波形小文字	NAME	
LO200000	O 波形大文字	NAME	
LO250000	o 二重揚音小文字	NAME	
LO260000	O 二重揚音大文字	NAME	
LO610000	o スラッシュ小文字	NAME	
LO620000	O スラッシュ大文字	NAME	
LP010000	p 小文字	NAME	
LP020000	P 大文字	NAME	
LQ010000	q 小文字	NAME	
LQ020000	Q 大文字	NAME	
LR010000	r 小文字	NAME	
LR020000	R 大文字	NAME	
LR110000	r 揚音小文字	NAME	
LR120000	R 揚音大文字	NAME	
LR210000	r CARON 小文字	NAME	
LR220000	R CARON 大文字	NAME	
LS010000	s 小文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LS020000	S 大文字	NAME	
LS110000	s 揚音小文字	NAME	
LS120000	S 揚音大文字	NAME	
LS150000	s 曲折小文字	NAME	
LS160000	S 曲折大文字	NAME	
LS210000	s CARON 小文字	NAME	
LS220000	S CARON 大文字	NAME	
LS410000	s セディーユ小文字	NAME	
LS420000	S セディーユ大文字	NAME	
LS610000	Sharp s 小文字	NAME	
LT010000	t 小文字	NAME	
LT020000	T 大文字	NAME	
LT210000	t CARON 小文字	NAME	
LT220000	T CARON 大文字	NAME	
LT410000	t セディーユ小文字	NAME	
LT420000	T セディーユ大文字	NAME	
LT630000	Thorn アイスランド語小文字	NAME	
LT640000	Thorn アイスランド語大文字	NAME	
LU010000	u 小文字	NAME	
LU020000	U 大文字	NAME	
LU110000	u 揚音小文字	NAME	
LU120000	U 揚音大文字	NAME	
LU130000	u 抑音小文字	NAME	
LU140000	U 抑音大文字	NAME	
LU150000	u 曲折小文字	NAME	
LU160000	U 曲折大文字	NAME	
LU170000	u 分音小文字	NAME	
LU180000	U 分音大文字	NAME	
LU230000	u 短音符小文字	NAME	
LU240000	U 短音符大文字	NAME	
LU250000	u 二重揚音小文字	NAME	
LU260000	U 二重揚音大文字	NAME	
LU270000	u 上丸付き小文字	NAME	
LU280000	u 上丸付き大文字	NAME	
LV010000	v 小文字	NAME	
LV020000	V 大文字	NAME	
LW010000	w 小文字	NAME	
LW020000	W 大文字	NAME	
LX010000	x 小文字	NAME	
LX020000	X 大文字	NAME	
LY010000	y 小文字	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
LY020000	Y 大文字	NAME	
LY110000	y 揚音小文字	NAME	
LY120000	Y 揚音大文字	NAME	
LY170000	y 分音小文字	NAME	
LZ010000	z 小文字	NAME	
LZ020000	Z 大文字	NAME	
LZ110000	z 揚音小文字	NAME	
LZ120000	Z 揚音大文字	NAME	
LZ210000	z CARON 小文字	NAME	
LZ220000	Z CARON 大文字	NAME	
LZ290000	z 上点付き小文字	NAME	
LZ300000	Z 上点付き大文字	NAME	

REXX/400 拡張文字: Nxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
ND010000	1	NUMBER	
ND010001	1 (アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND010002	1、タイ語	INVALID	
ND011000	1 肩文字	INVALID	
ND020000	2	NUMBER	
ND020001	2 (アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND020002	2、タイ語	INVALID	
ND021000	2 肩文字	INVALID	
ND030000	3	NUMBER	
ND030001	3 (アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND030002	3、タイ語	INVALID	
ND031000	3 肩文字	INVALID	
ND040000	4	NUMBER	
ND040001	4 (アラビア語)	INVALID	
ND040002	4、タイ語	INVALID	
ND040003	4 (ペルシア語)	INVALID	
ND050000	5	NUMBER	
ND050001	5 (アラビア語)	INVALID	
ND050002	5、タイ語	INVALID	
ND050004	5 (ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND060000	6	NUMBER	
ND060001	6 (アラビア語、ウルドゥー語)	INVALID	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
ND060002	6、タイ語	INVALID	
ND060003	6 (ペルシア語)	INVALID	
ND070000	7	NUMBER	
ND070001	7 (アラビア語、ペルシア語)	INVALID	
ND070002	7、タイ語	INVALID	
ND080000	8	NUMBER	
ND080001	8 (アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND080002	8、タイ語	INVALID	
ND090000	9	NUMBER	
ND090001	9 (アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND090002	9、タイ語	INVALID	
ND100000	ゼロ	NUMBER	
ND100001	ゼロ (アラビア語、ウルドゥー語)	INVALID	
ND100002	ゼロ、タイ語	INVALID	
ND100003	ゼロ (ペルシア語)	INVALID	
NF010000	2 分の 1	INVALID	
NF040000	4 分の 1	INVALID	
NF050000	4 分の 3	INVALID	

REXX/400 拡張文字: Oxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
OA000000	A (基本母音)	NAME	
OA200000	AE (複合母音)	NAME	
OB000000	B (基本子音)	NAME	
OB100000	BB (複合子音)	NAME	
OB200000	BS (複合子音)	NAME	
OC200000	CH (基本子音)	NAME	
OD000000	D (基本子音)	NAME	
OD100000	DD (複合子音)	NAME	
OE000000	E (複合母音)	NAME	
OE200000	EO (基本母音)	NAME	
OE300000	EU (基本母音)	NAME	
OE400000	EUI (複合母音)	NAME	
OG000000	G (基本子音)	NAME	
OG100000	GG (複合子音)	NAME	
OG200000	GS (複合子音)	NAME	
OH000000	H (基本子音)	NAME	
OI000000	I (基本母音)	NAME	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
OJ000000	J (基本子音)	NAME	
OJ100000	JJ (複合子音)	NAME	
OK000000	K (基本子音)	NAME	
OL000000	L (基本子音)	NAME	
OL100000	LB (複合子音)	NAME	
OL200000	LG (複合子音)	NAME	
OL300000	LH (複合子音)	NAME	
OL400000	:c 2 .LM (複合子音)	NAME	
OL500000	LP (複合子音)	NAME	
OL600000	LS (複合子音)	NAME	
OL700000	LT (複合子音)	NAME	
OM000000	M (基本子音)	NAME	
ON000000	N (基本子音)	NAME	
ON100000	NH (複合子音)	NAME	
ON150000	NJ (複合子音)	NAME	
ON200000	NG または W (基本子音)	NAME	
OO000000	O (基本母音)	NAME	
OO100000	OA (複合母音)	NAME	
OO200000	OAE (複合母音)	NAME	
OO300000	OI (複合母音)	NAME	
OP000000	P (基本子音)	NAME	
OS000000	S (基本子音)	NAME	
OS100000	SS (複合子音)	NAME	
OT000000	T (基本子音)	NAME	
OU000000	U (基本母音)	NAME	
OU200000	UE (複合母音)	NAME	
OU300000	UEO (複合母音)	NAME	
OU400000	UI (複合母音)	NAME	
OY200000	YA (基本母音)	NAME	
OY250000	YAE (複合母音)	NAME	
OY300000	YE (複合母音)	NAME	
OY400000	YEO (基本母音)	NAME	
OY500000	YO (基本母音)	NAME	
OY600000	YU (基本母音)	NAME	

REXX/400 拡張文字: Sxxxxxxx GCGID

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
SA010000	正符号	OPER	PLUS
SA020000	プラスまたはマイナス記号	INVALID	
SA030000	不等号 (より小/より大) (アラビア語)	OPER	LESS_THAN

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
SA040000	等号	OPER	EQUAL
SA050000	不等号 (より大/より小) 記号 (アラビア語)	OPER	GREAT_THAN
SA060000	除算記号	INVALID	
SA070000	乗算記号	INVALID	
SC010000	国際通貨記号	INVALID	
SC020000	イギリス・ポンド記号	INVALID	
SC030000	ドル記号	INVALID	
SC040000	セント記号	INVALID	
SC050000	円記号	INVALID	
SC060000	ペセタ記号	INVALID	
SC070000	フロリン記号	INVALID	
SC120000	元記号	INVALID	
SC130000	通貨記号、タイ	INVALID	
SC140000	ウォン記号	INVALID	
SC160000	イラン・リアル記号	INVALID	
SD110000	揚音符号	INVALID	
SD130000	抑音符号	INVALID	
SD150000	曲折符号	INVALID	
SD170000	分音/ウムラウト符号	INVALID	
SD190000	波形符号	INVALID	
SD210000	CARON 符号	INVALID	
SD230000	短音符号	INVALID	
SD250000	二重揚音符号	INVALID	
SD290000	上点付き符号	INVALID	
SD410000	セディーユ符号	INVALID	
SD430000	Ogonek 符号	INVALID	
SD630000	中黒	INVALID	
SD730000	揚音および分音符号	INVALID	
SM000000	番号順位記号	INVALID	
SM010000	番号記号	INVALID	
SM020000	% 記号	OPER	PERCENT
SM020007	パーセント記号 (アラビア語)	OPER	PERCENT
SM030000	アンパーサンド	OPER	AMPERSAND
SM040000	アスタリスク	OPER	ASTERISK
SM040007	アスタリスク (アラビア語設定 - 5 点)	OPER	ASTERISK
SM050000	アットマーク	INVALID	
SM060000	左大括弧	INVALID	
SM070000	逆スラッシュ	OPER	BACKSLASH
SM080000	右大括弧	INVALID	
SM100000	二重下線	INVALID	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
SM110000	左中括弧	INVALID	
SM120000	長いダッシュ/スルースコア	INVALID	
SM130000	縦線/論理和	OPER	VERTI_BAR
SM140000	右中括弧	INVALID	
SM150000	上線	INVALID	
SM170000	マイクロ記号	INVALID	
SM190000	度数記号	INVALID	
SM200000	分類標識、男性形	INVALID	
SM210000	分類標識、女性形	INVALID	
SM240000	セクション記号 (アメリカ)/ 段落記号 (ヨーロッパ)	INVALID	
SM250000	段落記号 (アメリカ)	INVALID	
SM520000	著作権記号	INVALID	
SM530000	登録商標記号	INVALID	
SM570000	中黒	INVALID	
SM650000	縦点線	INVALID	
SM660000	論理否定/行末記号	OPER	NOT_SIGN
SM860000	Tatweel (コネクタ)	INVALID	
SM870000	Kasseh (テール)	INVALID	
SP010000	スペース	WHITE	BLANK
SP020000	感嘆符	NAME	
SP030000	反転感嘆符	INVALID	
SP040000	引用符	STRING	QUOTE
SP050000	アポストロフィ	STRING	APOSTROPH
SP060000	左括弧	PUNCT	L_PAREN
SP070000	右括弧	PUNCT	R_PAREN
SP080000	コンマ	PUNCT	COMMA
SP080007	回転コンマ (アラビア語)	INVALID	
SP090000	下線/連続アンダースコア	NAME	
SP100000	ハイフン/マイナス記号	OPER	MINUS
SP110000	ピリオド/フルストップ	NAME	PERIOD
SP120000	スラッシュ	OPER	SLASH
SP130000	コロロン	PUNCT	COLON
SP140000	セミコロロン	PUNCT	SEMI_COLON
SP140007	回転セミコロロン (アラビア語)	INVALID	
SP150000	疑問符	NAME	QUESTION
SP150007	反転疑問符 (アラビア語)	INVALID	
SP160000	反転疑問符	INVALID	
SP170000	左側の引用符	INVALID	
SP180000	右側の引用符	INVALID	
SP190000	左側の単一引用符	INVALID	

GCGID	説明	トークン・タイプ	トークン・フラグ
SP200000	右側の単一引用符	INVALID	
SP300000	必須スペース	INVALID	
SP310000	数値スペース	INVALID	
SP320000	行末ハイフン	INVALID	
SP490000	韓国語フィル (ヌル) 文字	INVALID	

グローバル化・チェックリスト

このトピックは、グローバル化・トピックの中に表示されているさまざまなチェックリストへのリンクを提供します。これらのチェックリストは、グローバル化の計画や実装の各局面で、ユーザーが重要な問題点を考慮したことを確認するために便利なツールです。下の表は、各チェックリストへのリンクを提供し、関連トピックの表示場所を示します。

チェックリスト	関連トピックの表示場所
グローバル化の計画	この 2 つの部分で構成された包括的なチェックリストは各国語バージョンを使用する iSeries TM サーバーのセットアップ トピックにあり、ハードウェアのインストール、ソフトウェアのインストール、およびシステムの構成に関連した問題を分かりやすく要約しています。
アプリケーションの設計	このチェックリストは、グローバル・アプリケーションの開発計画の始めに使用してください。このチェックリストは、『グローバル・アプリケーションの設計』トピックにあります。
ユーザー・インターフェースの設計	このチェックリストは、アプリケーション用に作成するユーザー・インターフェースに予想される多言語環境や国/地域別環境からの固有の要件を確認するのに使用します。このチェックリストは、『ユーザー・インターフェース』トピックにあります。
両方向サポート	アラビア語やヘブライ語などの言語は、右から左方向に表示されます。そのため、アプリケーションが両方向データを正しく処理できること、およびインターフェースがこのようなテキストやデータの表示に対応できることに注意を払う必要があります。このチェックリストは、『両方向データの処理』トピックにあります。
DBCS アプリケーションの設計	2 バイト文字セット (DBCS) サポートを使用するアプリケーションを開発する場合、さまざまな問題を考慮することが必要になります。このチェックリストは、『DBCS データの処理』トピックにあります。

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

Advanced Function Printing

AFP

AS/400

C/400

DB2

Distributed Relational Database Architecture

DRDA

IBM

IPDS

iSeries
OfficeVision
Operating System/400
OS/400
PS/2
System/390
WebSphere

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

資料に関するご使用条件

お客様がダウンロードされる資料につきましては、以下の条件にお客様が同意されることを条件にその使用が認められます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

これらの資料の著作権はすべて、IBM Corporation に帰属しています。

お客様が、このサイトから資料をダウンロードまたは印刷することにより、これらの条件に同意されたものとさせていただきます。

コードに関する特記事項

本書には、プログラミングの例が含まれています。

IBM は、お客様に、すべてのプログラム・コードのサンプルを使用することができる非独占的な著作使用権を許諾します。お客様は、このサンプル・コードから、お客様独自の特別のニーズに合わせた類似のプログラムを作成することができます。

すべてのサンプル・コードは、例として示す目的でのみ、IBM により提供されます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

ここに含まれるすべてのプログラムは、現存するままの状態を提供され、いかなる保証も適用されません。商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任の保証の適用も一切ありません。



Printed in Japan