


*Руководство по сценариям
Python и автоматизации IBM
SPSS Modeler 18.0*

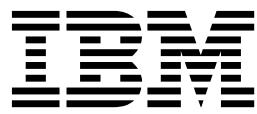

Примечание

Прежде чем использовать эту информацию и продукт, описанный в ней, прочтите сведения в разделе “Уведомления” на стр. 327.

Информация о продукте

Это издание применимо к версии 18, выпуск 0, модификация 0 IBM SPSS Modeler и ко всем последующим версиям и модификациям до тех пор, пока в новых изданиях не будет указано иное.

Содержание

Глава 1. Сценарий и язык написания сценариев	1
Обзор сценариев	1
Типы сценариев	1
Сценарии потока	1
Пример сценария потока: обучение нейронной сети	3
Автономные сценарии	4
Пример автономного сценария: сохранение и загрузка модели	4
Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей	4
Сценарии надузла	5
Пример сценария надузла	6
Потоки с циклами и условиями	6
Циклы в потоках	7
Выполнение с условиями в потоках	10
Выполнение и прерывание сценариев	11
Найти и заменить	12
Глава 2. Язык сценариев	15
Обзор языка сценария	15
Python и Jython	15
Сценарий Python	16
Операции	16
Списки	16
Строки	17
Комментарии	18
Синтаксис операторов	19
Идентификаторы	19
Блоки кода	19
Передача аргументов в сценарий	20
Примеры	20
Математические методы	21
Использование символов не из кодового набора ASCII	22
Объектно-ориентированное программирование	23
Определение класса	24
Создание экземпляра класса	24
Добавление атрибутов к экземпляру класса	24
Определение атрибутов классов и методов	24
Скрытые переменные	25
Наследование	25
Глава 3. Сценарии в IBM SPSS Modeler 27	
Типы сценариев	27
Потоки, потоки надузлов и диаграммы	27
Потоки	27
Потоки надузлов	27
Диаграммы	27
Выполнение потока	27
Контекст сценариев	28
Ссылки на существующие узлы	29
Поиск узлов	29
Задание свойств	30
Создание узлов и изменение потоков	31
Создание узлов	31
Соединение и отсоединение узлов	31
Импорт, замена и удаление узлов	32
Перемещение по узлам в потоке	33
Элементы, очистка или удаление	34
Получение информации об узлах	34
Глава 4. API сценариев	37
Введение в API сценариев	37
Пример: поиск узлов с помощью пользовательского фильтра	37
Метаданные: Информация о данных	37
Доступ к сгенерированным объектам	40
Обработка ошибок	41
Параметры потока, сеанса и надузла	42
Глобальные значения	46
Работа с несколькими потоками: автономные сценарии	47
Глава 5. Подсказки для сценариев	49
Изменение выполнения потока	49
Циклы по узлам	49
Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	50
Генерирование закодированного пароля	51
Проверка сценария	52
Работа со сценариями из командной строки	52
Совместимость с предыдущими выпусками	52
Доступ к результатам выполнения потока	52
Модель табличного содержимого	53
Модель содержимого XML	55
Модель содержимого JSON	56
Модель содержимого статистики столбцов и модель содержимого попарной статистики	58
Глава 6. Аргументы командной строки	61
Вызов программного обеспечения	61
Использование аргументов командной строки	61
Системные аргументы	62
Аргументы параметров	63
Аргументы соединения с сервером	64
Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	65
Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server	65
Объединение нескольких аргументов	66
Глава 7. Справочник по свойствам	67
Справочный обзор свойств	67
Синтаксис для свойств	67
Примеры свойств узла и потока	68
Обзор свойств узлов	69
Общие свойства узлов	69

Глава 8. Свойства потока 71

Глава 9. Свойства узла источника 75

Общие свойства узлов источников	75
Свойства asimport	79
Свойства узла cognosimport	79
Свойства узла базы данных (databasenode)	81
Свойства узла импорта собрания данных (datacollectionimportnode)	83
Свойства узла импорта Excel (excelimportnode)	85
Свойства fixedfilenode	86
Свойства узла gsdata_import	89
Свойства узла импорта SAS (sasimportnode)	89
Свойства simgennode	90
Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)	91
Свойства узла tm1import	92
Свойство узла пользовательского ввода (userinputnode)	92
Свойства узла файла переменных (variablefilenode)	93
Свойства узла импорта XML (xmlimportnode)	96
Свойства dataviewimport	97

Глава 10. Запись свойств узла операций 99

Свойства узла присоединения (appendnode)	99
Свойства узла агрегации (aggregatenode)	99
Свойства узла балансировки (balancenode)	100
Свойства derive_stbnode	101
Свойства отдельного узла	103
Свойства узла слияния (mergenode)	104
Свойства узла агрегации RFM (rfmaggrenode)	106
Свойства Rprocessnode	107
Свойства узла выборки (samplenode)	108
Свойства узла выбора (selectnode)	110
Свойства узла сортировки (sortnode)	110
Свойства streamingtimeseries	111

Глава 11. Поле Свойства узла операций 115

Свойства узла анонимизации (anonymizenode)	115
Свойства узла автоматической подготовки данных (autodataprepnode)	116
Свойства astimeintervalsnode	119
Свойства узла разделения на интервалы (binningnode)	119
Свойства узла извлечения (derivenode)	122
Свойства узла ансамбля (ensemblenode)	124
Свойства узла заполнения (fillernode)	125
Свойства узла фильтра (filternode)	126
Свойства узла хронологии (historynode)	127
Свойства узла раздела (partitionnode)	128
Свойства узла переклассификации (reclassifynode)	129
Свойства узла переупорядочения (reordernode)	129
Свойства гетројестnode	130
Свойства узла реструктуризации (restructurenode)	130
Свойства узла анализа REM (rfmanalysisnode)	131
Свойства узла Задать как флаг (settoflagnode)	132
Свойства узла преобразования статистики (statisticstransformnode)	133

Свойства узла транспонирования (transposenode)	133
Свойства узла Тип (typenode)	134

Глава 12. Свойства узла графика 141

Общие свойства узла графика	141
Свойства узла Собрание (collectionnode)	142
Свойства узла распределения (distributionnode)	143
Свойства узла оценки (evaluationnode)	143
Свойства узла панели выбора диаграмм (graphboardnode)	145
Свойства узла гистограммы (histogramnode)	147
Свойства узла Несколько графиков (multiplotnode)	148
Свойства plotnode	149
Свойства узла График зависимости от времени (timeplotnode)	152
Свойства узла Web (webnode)	153

Глава 13. Свойства узла моделирования 155

Общие свойства узлов моделирования	155
Свойства узла обнаружения аномалий (anomalydetectionnode)	156
Свойства узла Априори	157
Свойства associationrulesnode	158
Свойства узла автоклассификации	161
Задание свойств алгоритмов	162
Свойства узла автокластеризации (autoclusternode)	163
Свойства узла автонумерации (autonumericnode)	164
Свойства узла Байесовской сети (bayesnetnode)	166
Свойства buildr	167
Свойства узла C5.0 (c50node)	168
Свойства узла CARMA (carmanode)	169
Свойства узла Cart (cartnode)	170
Свойства узла CHAID (chaidnode)	172
Свойства узла регрессии Кокса (coxregnode)	174
Свойства узла списка решений (decisionlistnode)	176
Свойства узла дискриминанта (discriminantnode)	177
Свойства узла факторов (factornode)	179
Свойства узла выбора возможностей (featureselectionnode)	180
Свойства узла обобщенной линейной регрессии (genlinnode)	182
Свойства узла GLMM (glmmnode)	186
Свойства gle	189
Свойства узла k-средних (kmeansnode)	194
Свойства узла KNN (knnnode)	195
Свойства узла Коонена (kohonennode)	197
Свойства узла линейных моделей (linearnode)	198
Свойства linearasnode	199
Свойства узла логистической регрессии (logregnode)	200
Свойства lsvmnode	205
Свойства узла нейронной сети (neuralnetnode)	205
Свойство узла нейронной сети (neuralnetworknode)	208
Свойства узла QUEST (questnode)	209
Свойства randomtrees	211
Свойства узла регрессии (regressionnode)	213
Свойства узла последовательности (sequencenode)	215
Свойства узла SLRM (slrmnode)	216
Свойства узла моделей статистики (statisticsmodelnode)	217

Свойства stpnode	217
Свойства узла SMV (svmnode)	221
Свойства tcmnode	222
Свойства ts	226
Свойства treeas	229
Свойства узла двухшаговых моделей (twostepnode)	231
Свойства twostepAS	232
Глава 14. Свойства узла слепков моделей	235
Свойства применения узла обнаружения аномалий (applyanomalydetectionnode)	235
Свойства применения узла Априори (applyapriorinode)	235
Свойства applyassociationrulesnode	236
Свойство применения узла автоклассификации (applyautoclassifiernode)	236
Свойства применения узла автокластеризации (applyautoclusternode)	237
Свойства узла автонумерации (applyautonumericnode)	237
Свойства применения узла Байесовской сети (applybayesnetnode)	237
Свойство применения узла C5.0 (applyc50node) . .	237
Свойства применения узла CARMA (applycarmanode)	238
Свойства применения узла CART (applycartnode) .	238
Свойства применения узла CHAID (applychaidnode)	238
Свойства узла применения регрессии Кокса (applycoxregnode)	239
Свойства применения узла списка решений (applydecisionlistnode)	239
Свойства применения узла дискриминанта (applydiscriminantnode)	239
Свойства применения узла факторов (applyfactornode)	240
Свойства применения узла выбора возможностей (applyfeatureselectionnode)	240
Свойства применения узла обобщенной линейной регрессии (applygeneralizedlinearnode)	240
Свойства применения узла GLMM (applyglmmnode)	240
Свойства applygle	241
Свойства применения узла k-средних (applykmeansnode)	241
Свойства применения узла KNN (applyknnnode) .	241
Свойства применения узла Коонена (applykohonennode)	242
Свойства применения узла линейных моделей (applylinearnode)	242
Свойства applylinearasnode	242
Свойства применения узла логистической регрессии (applylogregnode)	242
Свойства applylsvmnode	243
Свойства applyneuralnetnode	243
Свойства применения узла нейронной сети (applyneuralnetworknode)	243
Свойства применения узла QUEST (applyquestnode)	244
Свойства applyr	244
Свойства applyrandomtrees	245
Свойства применения узла регрессии (applyregressionnode)	245
Свойства применения узла самообучения (applyselflearningnode)	245

Свойства применения узла последовательности (applysequencenode)	246
Свойства применения узла SVM (applysvmnode) .	246
Свойства applystpnode	246
Свойства applytcmnode	246
Свойства применения узла временных рядов (applytimeseriesnode)	247
Свойства applyts	247
Свойства applytreeas	247
Свойства применения узла двухшаговых моделей (applytwostepnode)	248
Свойства applytwostepAS	248

Глава 15. Свойства узла моделирования базы данных **249**

Свойства узлов для моделирования Microsoft . .	249
Свойства узлов моделирования Microsoft . .	249
Свойства слепков моделей Microsoft . . .	251
Свойства узлов для моделирования Oracle . . .	253
Свойства узлов моделирования Oracle . . .	253
Свойства слепков моделей Oracle	258
Свойства узла для моделирования IBM DB2 . .	259
Свойства узла моделирования IBM DB2 . .	259
Свойства слепков моделей IBM DB2 . . .	265
Свойства узлов для моделирования IBM Netezza	
Analytics	266
Свойства узлов моделирования Netezza . . .	266
Свойства слепков моделей Netezza . . .	276

Глава 16. Свойства узлов вывода **279**

Свойства узла анализа (analysisnode)	279
Свойства узла аудита данных (dataauditnode) .	280
Свойства узла матрицы (matrixnode)	282
Свойства узла средних значений (meansnode) .	283
Свойства узла отчетов (reportnode)	285
Свойства Routputnode	286
Свойства узла Задать глобальные значения (setglobalsnode)	286
Свойства simevalnode	287
Свойства simfitnode	288
Свойства узла статистики (statisticsnode) . . .	288
Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode)	290
Свойства узла таблицы (tablenode)	290
Свойства узла преобразования (transformnode)	292

Глава 17. Свойства узла экспорта **295**

Общие свойства узлов экспорта	295
Свойства asexport	295
Свойства узла экспорта Cognos (cognosexportnode)	295
Свойства узла экспорта базы данных (databaseexportnode)	297
Свойства узла экспорта собрания данных (datacollectionexportnode)	301
Свойства узла экспорта Excel (excelexportnode)	301
Свойства узла выходного файла (outputfilenode) .	302
Свойства узла экспорта SAS (sasexportnode) . .	303
Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode)	304
Свойства узла tmlexport	304

Свойства узла экспорта XML (xmlexportnode)	305
Глава 18. Свойства узла IBM SPSS Statistics	307
Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)	307
Свойства узла преобразования статистики (statisticstransformnode)	307
Свойства узла моделей статистики (statisticsmodelnode)	308
Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode)	308
Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode)	309
Глава 19. Свойства надузлов	311
Приложение А. Ссылки на имена узлов	313
Имена слепков моделей	313
Исключение дублирования имен моделей	315
Имена типов вывода	315
Приложение В. Перенастройка от унаследованных сценарием к сценариям Python	317
Обзор перенастройки унаследованных сценариев	317
Общие отличия	317
Контекст сценариев	317
Команды или функции	317
Литералы и комментарии	318
Операторы	318
Условное выполнение и циклы	319
Переменные	320
Типы узлов, объектов вывода и моделей	320
Имена свойств	320
Ссылки на узлы	320
Получение и задание свойств	321
Редактирование потоков	321
Операции с узлами	322
Циклы	322
Выполнение потоков	323
Доступ к объектам через файловую систему и репозиторий	324
Операции с потоками	324
Операции с моделями	325
Операции вывода документов	325
Другие различие между унаследованными сценариями и сценариями Python	325
Уведомления	327
Товарные знаки	328
Правила и условия для документации продукта	329
Индекс	331

Глава 1. Сценарий и язык написания сценариев

Обзор сценариев

Сценарии в IBM® SPSS Modeler - это мощный инструмент для автоматизации процессов в пользовательском интерфейсе. Сценарии могут выполнять действия того же типа, которые выполняются с помощью мыши или клавиатуры, и их можно использовать для автоматизации задач, которые при ручном выполнении могли бы быть многократно повторяемыми или требующими большого времени.

Вы можете использовать сценарии для следующего:

- Установить конкретный порядок для выполнений узлов в потоке.
- Задавать свойства для узла, а также выполнять производные действия при помощи подмножества CLEM (языка управления для работы с выражениями).
- Задавать автоматическую последовательность действий, которые обычно выполняются с участием пользователя, например, можно построить модель и затем испытать ее.
- Сконфигурировать сложные процессы, требующие существенных взаимодействий с пользователями, например, процедуры перекрестной проверки, для которых нужны повторяющиеся действия по созданию и испытанию моделей.
- Сконфигурировать процессы, обращающиеся с потоками, например, можно взять поток обучения модели, запустить его, а затем автоматически создать соответствующий поток испытания модели.

В этой части представлены описания высокого уровня и примеры сценариев на уровне потока, автономных сценариев и сценариев на надузлах в интерфейсе IBM SPSS Modeler. Более подробная информация о языке сценариев, синтаксисе и командах представлена в последующих частях .

Примечание: Нельзя импортировать и запускать сценарии, созданные в IBM SPSS Statistics в составе IBM SPSS Modeler.

Типы сценариев

IBM SPSS Modeler использует три типа сценариев:

- **Потоковые сценарии** хранятся как свойство потока и поэтому сохраняются и загружаются вместе с конкретным потоком. Например, можно написать потоковый сценарий для автоматизации процесса обучения и применения слепка модели. Можно задать также, чтобы при любом выполнении конкретного потока вместо содержимого холста потока запускался сценарий.
- **Автономные сценарии** не связаны с каким-то конкретным потоком и сохраняются во внешних текстовых файлах. Автономный сценарий можно использовать, например, для одновременной работы с несколькими потоками.
- **Сценарии надузла** хранятся как свойство потока надузла. Сценарии надузла доступны только на конечных надузлах. Сценарий надузла можно использовать для управления выполнением последовательности содержимого надузла. Для не конечных надузлов (источников или процессов) непосредственно в вашем потоковом сценарии можно определить свойства для надузла или содержащихся в нем узлов.

Сценарии потока

Сценарии могут использоваться для настройки операций в конкретном потоке, и они сохраняются с этим потоком. Сценарии потоков можно использовать для указания конкретного порядка выполнения для конечных узлов в потоке. Диалоговое окно сценариев потоков используется для изменения сценария, который сохранен в текущем потоке.

Чтобы получить доступ на вкладку сценариев потоков в диалоговом окне Свойства потоков:

1. В меню Инструменты выберите:

Свойства потоков > Выполнение

2. Перейдите на вкладку **Выполнение** для работы со сценариями для текущего потока.

Значки панели инструментов в верхней части диалогового окна сценария потока позволяют вам выполнить следующие операции:

- Импортировать в это окно содержимое уже существующего автономного сценария.
- Сохранит сценарий в виде текстового файла.
- Распечатать сценарий.
- Добавить в конец сценарий по умолчанию.
- Отредактировать сценарий (функции откат, вырезать, копировать, вставить и другие обычные функции редактирования).
- Выполнить весь текущий сценарий.
- Выполнить выбранные в сценарии строки.
- Остановить сценарий во время выполнения. (Этот значок доступен, только когда выполняется сценарий.)
- Проверить синтаксис сценария и в случае обнаружения каких-то ошибок вывести их для изучения на нижней панели диалогового окна.

Начиная с версии 16.0 и далее, SPSS Modeler использует язык сценариев Python. Во всех версиях до этой использовался язык сценариев, уникальный для SPSS Modeler, сценарии которого теперь называются унаследованными. В зависимости от типа сценария, с которым вы работаете, на вкладке **Выполнение** выберите режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)**, а затем выберите либо **Python**, либо **Унаследованный**.

Дополнительно можно указать, будет или нет запущен этот сценарий при выполнении потока. Можно выбрать опцию **Запускать этот сценарий** для запуска сценария всякий раз при выполнении потока с учетом порядка выполнения сценария. Этот параметр на уровне потока обеспечивает автоматизацию для ускорения построения модели. Однако по умолчанию этот сценарий игнорируется при выполнении сценариев. Даже если выбрана опция **Игнорировать этот сценарий**, вы всегда можете запустить сценарий непосредственно из этого диалогового окна.

Редактор сценариев поддерживает следующие возможности, помогающие разрабатывать сценарии:

- Выделение синтаксиса; выделяются ключевые слова, литеральные значения (строчные и числовые), комментарии.
- Нумерация строк.
- Выявление парных блоков; когда указатель помещают у начала программного блока, выделяется также соответствующий конечный блок.
- Предлагаемое автозаполнение.

Цвета и стили текста при выделении синтаксиса можно настроить в предпочтениях экрана IBM SPSS Modeler. Для доступа к предпочтениям экрана выберите **Инструменты > Опции > Опции пользователя** и щелкните по вкладке **Синтаксис**.

Для вывода списка предлагаемых завершений синтаксиса выберите **Автопредложение** в контекстном меню или нажмите клавиши Ctrl + Пробел. При помощи клавиш со стрелками можно перемещаться вверх и вниз по списку; клавиша Enter вставляет выделенный текст. При помощи клавиши Esc можно выйти из режима автозаполнений без изменения существующего текста.

Вкладка **Отладка** содержит сообщения отладки и на ней можно оценить состояние сценария после выполнения. Вкладка **Отладка** состоит из текстовой области, доступной только для чтения, и текстового поля, в которое можно ввести одну строку текста. Текстовая область содержит текст, отправляемый либо на стандартное устройство вывода, либо в стандартный поток ошибок через команду в сценарии, например,

через текст сообщения об ошибке. В текстовое поле пишет пользователь. Этот текст оценивается в контексте последнего выполненного сценария в этом диалоговом окне (так называемый *сценарный контекст*). Текстовая область содержит команду и полученный вывод, так что пользователь может просматривать трассировку команд. Текстовое поле всегда содержит приглашение командной строки (для унаследованных сценариев это `-->`).

Новый сценарный контекст создается в следующих ситуациях:

- Запущен некоторый сценарий при помощи кнопки “Выполнить этот сценарий” или “Выполнить выбранные строки”.
- Изменен язык сценариев.

Когда создается новый сценарный контекст, текстовая область очищается.

Примечание: Если выполнить поток вне панели сценариев, контекст сценария панели сценариев не изменяется. Значения переменных, созданных в ходе такого выполнения, не будут видны в диалоговом окне сценария.

Пример сценария потока: обучение нейронной сети

При выполнении поток можно использовать для обучения модели нейронной сети. Обычно для испытания модели можно запустить узел моделирования, чтобы добавить модель в поток, установить соответствующие соединения и выполнить узел анализа.

Используя сценарий IBM SPSS Modeler, можно автоматизировать процесс испытания слепка модели после того, как вы ее создали. Например, следующий сценарий потока для испытания демонстрационного потока *druglearn.str* (доступного в папке */Demos/streams/* каталога установки IBM SPSS Modeler) можно запустить из диалогового окна Свойства потока (**Инструменты > Свойства потока > Сценарий**):

```
stream = modeler.script.stream()
neuralnetnode = stream.findByType("neuralnetwork", None)
results = []
neuralnetnode.run(results)
appliernode = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 594, 187)
analysisnode = stream.createAt("analysis", "Drug", 688, 187)
typenode = stream.findByType("type", None)
stream.linkBetween(appliernode, typenode, analysisnode)
analysisnode.run([])
```

Следующие маркеры обозначают каждую строку в этом примере сценария.

- Первая строка определяет переменную, указывающую на текущий поток.
- В строке 2 сценарий находит узел построителя нейронных сетей.
- В строке 3 сценарий создает список, в котором можно хранить результаты выполнения.
- В строке 4 создается слепок модели нейронной сети. Он хранится в списке, определенном в строке 3.
- В строке 5 узел применения модели создается для слепка модели и помещается на холст потока.
- В строке 6 создается узел анализа с названием Drug.
- В строке 7 сценарий находит узел Тип.
- В строке 8 сценарий сценарий соединяет узел применения модели, созданный в строке 5, с узлом типа и с узлом анализа.
- И наконец, узел анализа выполняется, чтобы создать отчет анализа.

Сценарий можно использовать для построения и запуска потока с нуля, начиная с пустого холста. Чтобы узнать больше о языке сценариев в целом, посмотрите раздел Обзор языка сценария.

Автономные сценарии

Диалоговое окно Автономный сценарий используется, чтобы создать или изменить сценарий, сохраненный как текстовый файл. Он выводит имя файла и предоставляет возможности для загрузки, сохранения, импорта и выполнения сценариев.

Чтобы получить доступ к диалоговому окну автономного сценария:

В основном меню выберите:

Инструменты > Автономный сценарий

Для автономных и потоковых сценариев доступна одинаковая панель инструментов и опции проверки синтаксиса сценариев. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сценарии потока” на стр. 1.

Пример автономного сценария: сохранение и загрузка модели

Автономные сценарии полезны для работы с потоками. Допустим, у вас есть два потока, один, создающий поток, и другой, использующий графики для изучения сгенерированного набора правил из первого потока с существующими потоками данных. Автономный сценарий для каждого сценария может выглядеть примерно так:

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()

# Измените здесь папку на правильную папку Demos установки Modeler.
# Обратите внимание на использование начальной и завершающей дробной черты.
installation = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/16/Demos/"

# Сначала загрузите из файла поток построителя моделей и постройте модель
druglearn_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/druglearn.str", True)
results = []
druglearn_stream.findByType("c50", None).run(results)

# Сохраните модель в файл
taskrunner.saveModelToFile(results[0], "rule.gm")

# Теперь загрузите поток построения графиков, прочтите модель из файла и вставьте ее в поток
drugplot_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/drugplot.str", True)
model = taskrunner.openModelFromFile("rule.gm", True)
modelapplier = drugplot_stream.createModelApplier(model, "Drug")

# Теперь найдите узел построения моделей, отсоедините его и соединитесь с
# узлом применения модели между узлом получения и узлом построения графиков
derivenode = drugplot_stream.findByType("derive", None)
plotnode = drugplot_stream.findByType("plot", None)
drugplot_stream.disconnect(plotnode)
modelapplier.setPositionBetween(derivenode, plotnode)
drugplot_stream.linkBetween(modelapplier, derivenode, plotnode)
plotnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
plotnode.run([])
```

Примечание: Чтобы узнать больше о языке сценариев в целом, посмотрите раздел Обзор языка сценария.

Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей

Начиная с пустого холста, в этом примере строится поток, генерирующий модель выбора возможностей, применяется эта модель и создается таблица, в которой перечислено 15 наиболее важных полей, относящихся к заданному полу назначения.

```
stream = modeler.script.session().createProcessorStream("featureselection", True)
```

```
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "Statistics File", 150, 97)
```

```

statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/customer_dbase.sav")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 258, 97)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "response_01", "Target")

featureselectionnode = stream.createAt("featureselection", "Feature Selection", 366, 97)
featureselectionnode.setPropertyValue("top_n", 15)
featureselectionnode.setPropertyValue("max_missing_values", 80.0)
featureselectionnode.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
featureselectionnode.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
featureselectionnode.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")

stream.link(statisticsimportnode, typenode)
stream.link(typenode, featureselectionnode)
models = []
featureselectionnode.run(models)

# Предполагается, что поток автоматически размещает узлы применения моделей в потоке
applynode = stream.findByName("applyfeatureselection", None)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", applynode.getXPosition() + 96, applynode.getYPosition())
stream.link(applynode, tablenode)
tablenode.run([])

```

Этот сценарий создает узел источника для чтения данных, использует узел Тип для задания роли (направления) от поля response_01 к Target и затем создает и выполняет узел выбора возможностей. Этот сценарий соединяет также узлы и располагает каждый из них на холсте потока для создания читаемого макета. Затем окончательный слепок модели соединяется с узлом Таблица, где перечисляются 15 наиболее важных полей, как определено свойствами selection_mode и top_n. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Свойства узла выбора возможностей (featureselectionnode)” на стр. 180.

Сценарии надузла

Используя язык сценариев IBM SPSS Modeler можно создавать и сохранять сценарии на любом конечном надузле. Эти сценарии доступны только для конечных надузлов и часто используются при создании потоков шаблонов или для установления особого порядка выполнения для содержимого надузлов. Сценарии надузлов позволяют также одновременный запуск нескольких сценариев в потоке.

Например, допустим, что вам нужно было задать порядок выполнения для сложного потока, а надузел содержит несколько узлов, в том числе узел Задать глобальные значения, который нужно выполнить до получения нового поля, используемого на узле График. В этом случае можно создать сценарий надузла, первоначально выполняющий узел Задать глобальные значения. Вычисленные этим узлом значения, такие как среднее или среднеквадратичное отклонение, могут затем использоваться при выполнении узла График.

Свойства узлов можно задать в сценарии надузла таким же образом, как это делается в других сценариях. Как вариант, изменить или определить свойства для любого надузла или содержащихся в нем узлов можно непосредственно в потоковом сценарии. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 19, “Свойства надузлов”, на стр. 311. Этот способ работает для надузлов источников и процессов, а также для конечных надузлов.

Примечание: Так как свои собственные сценарии могут выполнять только конечные надузлы, только для них доступна вкладка Сценарии в диалоговом окне Надузел.

Чтобы открыть диалоговое окно сценария надузла на главном холсте:

Выберите конечный надузел на холсте потоков и в меню Надузел перейдите к следующему пункту:

Сценарий надузла...

Чтобы открыть диалоговое окно сценария надузла на раскрывающемся холсте надузла:

Щелкните правой кнопкой мыши по холсту надузла и в контекстном меню выберите:

Сценарий надузла...

Пример сценария надузла

Следующий сценарий надузла объявляет порядок, в котором должны выполняться конечные узлы на надузле. Этот порядок обеспечивает, что узел Задать глобальные значения выполняется первым, так что вычисленные этим узлом значения могут затем использоваться при выполнении другого узла.

```
execute 'Set Globals'  
execute 'gains'  
execute 'profit'  
execute 'age v. $CC-pep'  
execute 'Table'
```

Потоки с циклами и условиями

Начиная с версии 16.0, простые сценарии в SPSS Modeler можно создавать внутри потока, не вводя сами инструкции на языке сценариев, а выбирая значения в различных диалоговых окнах. Два основных типа сценария, доступных для создания этим способом, - это простые циклы и возможность выполнять узлы в зависимости от выполнения условия.

Возможно сочетание в одном потоке и циклов, и условий. Пусть, например, вы располагаете данными о продажах автомобилей, произведенных по всему миру. Вы можете создать цикл для обработки данных в потоке, задав подробности о стране производителя, и вывести данные на различные диаграммы, чтобы показать такие подробности, как объем продаж по моделям, уровни эмиссии вредных веществ в выхлопных газах по производителю и рабочему объему двигателя и так далее. Если вам нужна только информация по Европе, вы можете также добавить в цикл условия, чтобы не создавать диаграммы для производителей из Америки и Азии.

Примечание: Поскольку циклы и условия основаны на фоновых сценариях, они применяются только к потоку в целом, при его выполнении.

- **Выполнение в цикле** Циклы служат для автоматизации повторяющихся задач. Например, можно добавить в поток заданное число узлов, изменяя каждый раз один параметр узла. Также можно устроить многократное (с заданным числом раз) выполнение потока или его ветви, как в следующих примерах:
 - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменения источник.
 - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменения значение некоторой переменной.
 - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз вводя дополнительное поле.
 - Построить модель заданное число раз, каждый раз изменения параметр модели.
- **Выполнение с условиями** С его помощью можно управлять запуском конечных узлов с учетом заданных условий; вот несколько возможных примеров:
 - Управлять запуском узла с учетом полученного значения true или false.
 - Определить, что узлы в цикле должны выполняться параллельно или последовательно.

Циклы и условия задаются на вкладке Выполнение в диалоговом окне Свойства потока. Все узлы, которые используются в требованиях с условиями или циклами, изображаются на холсте с добавлением специального символа.

Есть 3 способа открыть вкладку Выполнение:

- При помощи меню в верхней части главного диалогового окна:
 1. В меню Инструменты выберите:
Свойства потоков > Выполнение

2. Перейдите на вкладку Выполнение для работы со сценариями для текущего потока.
- Из потока:
 1. Щелкните правой кнопкой по узлу и выберите **С циклами и условиями**.
 2. Выберите нужный пункт подменю.
- На панели инструментов графики в верхней части главного диалогового окна щелкните по значку свойств потока.

Если вы впервые задаете подробности циклов или условий, выберите на вкладке Выполнение режим выполнения **С циклами и условиями**, затем выберите подвкладку **С условием** или **В цикле**.

Циклы в потоках

При помощи циклов можно автоматизировать повторяющиеся задачи в потоках; вот некоторые возможные примеры:

- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменения источник.
- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменения значение некоторой переменной.
- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз вводя дополнительное поле.
- Построить модель заданное число раз, каждый раз изменения параметр модели.

Необходимые условия задаются на подвкладке **В цикле** на вкладке выполнения потока. Чтобы увидеть эту подвкладку, выберите режим выполнения **С циклами и условиями**.

Все определенные вами требования выполнения в цикле действуют при запуске потока в режиме **С циклами и условиями**. Вы можете сгенерировать код сценария для требований цикла и вставить этот код в редактор сценариев, выбрав **Вставить...** в нижнем правом углу подвкладки В цикле; основная вкладка выполнения изменится - на ней появится режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)** и сценарий в верхней части вкладки. Таким образом можно определить структуру цикла, пользуясь различными опциями диалогового окна циклов; сгенерированный сценарий потом можно дополнительно изменить в редакторе сценариев. Обратите внимание на то, что при нажатии на кнопку **Вставить...** в сгенерированный сценарий будут вставлены также все требования выполнения с условиями.

Важное замечание: Переменные цикла, заданные в потоке SPSS Modeler, могут быть перезаписаны, если вы запустите поток в задании IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Это связано с тем, что запись редактора заданий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services переопределяет запись SPSS Modeler. Например, если вы задаете переменную цикла в потоке для создания различных имен файлов вывода для каждого цикла, эти файлы правильно называются в SPSS Modeler, но перезаписываются фиксированной записью, введенной на вкладке Результаты менеджера внедрений IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Конфигурирование цикла

1. Создайте ключ итерации, чтобы определить основную структуру цикла, выполняемую в потоке. Дополнительную информацию смотрите в разделе Создать ключ итерации.
2. Если нужно, определите одну или несколько переменных итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе Создать переменную итерации.
3. Итерации и любые созданные вами переменные показаны в основной части подвкладки. По умолчанию итерации выполняются и оцениваются в том порядке, в каком показаны; чтобы изменить порядок, переместите итерацию вверх или вниз в списке, для чего щелкните по ней, чтобы выделить, и затем щелкните по стрелкам вверх и вниз в столбце в правой части подвкладки, чтобы переместить выделенное.

Создание ключа итерации для циклов в потоках

При помощи ключа итерации определяется основная структура цикла, выполняемая в потоке. Например, если вы анализируете продажи автомобилей, можно создать параметр потока *Страна изготовителя* и использовать его как ключ итерации; при выполнении потока на каждой итерации для этого ключа будет задаваться значение другой страны. Для задания ключа служит диалоговое окно Определить ключ итерации.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку **Ключ итерации...** в нижнем левом углу подкладки циклов или щелкните правой кнопкой мыши по любому узлу потока и выберите **С циклами и условиями > Определить ключ итерации (поля)** или **С циклами и условиями > Определить ключ итерации (значения)**. Если открыть диалоговое окно из потока, некоторые поля могут быть заполнены автоматически, например, имя узла.

Чтобы задать ключ итерации, заполните следующие поля:

При итерации перебирать. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Параметр потока - Поля.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные поля поочередно используются как значение для существующего параметра потока.
- **Параметр потока - Значения.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные значения поочередно используются для существующего параметра потока.
- **Свойство узла - Поля.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные поля поочередно используются как значение для свойства узла.
- **Свойство узла - Значения.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные значения поочередно используются для свойства узла.

Что задать. Выберите элемент, значение которого будет задаваться при каждом выполнении цикла. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Параметр.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - Поля** или **Параметр потока - Значения**. Выберите нужный параметр из списка.
- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Свойство узла - Поля** или **Свойство узла - Поля**. Выберите узел, для которого хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать узел и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.
- **Свойство.** Доступно, только если выбрать **Свойство узла - Поля** или **Свойство узла - Значения**. Выберите свойство узла из списка.

Используемые поля. Доступно, только если выбрать **Параметр потока - поля** или **Свойство узла - поля**. Выберите одно или несколько полей на узле, которые послужат данными для итерации. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - поля**. Выберите узел, содержащий информацию, для которой вы хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать узел и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.
- **Список полей.** Щелкните по кнопке списка в столбце справа, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать поля и выбрать в нем поля узла, которые послужат данными для итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Выбор полей для итераций” на стр. 9.

Используемые значения. Доступно, только если выбрать **Параметр потока - значения** или **Свойство узла - значения**. Выберите одно или несколько значений в выбранном поле, которые будут использоваться как значения итерации. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - значения**. Выберите узел, содержащий информацию, для которой вы хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать узел и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.

- **Список полей.** Выберите поле на узле, из которого нужно брать данные для итерации.
- **Список значений.** Нажмите кнопку списка в столбце справа, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать значения и выбрать в нем значения поля, которые будут перебираться при итерации.

Создание переменной итерации для циклов в потоках

С помощью переменных итерации можно при каждом выполнении цикла изменять значения параметров потока или свойств выбранных узлов в этом потоке. Например, пусть в вашем цикле анализируются данные о продажах автомобилей и в качестве ключа итерации используется *Страна изготовителя*, и пусть у вас на одной выходной диаграмме показаны продажи по моделям и на другой - информация о выхлопных газах. В таком случае вы можете создать переменные итерации, которыми будут создаваться заголовки для новых графов, например, *Выхлоп шведских автомобилей* и *Продажи японских машин по модели*. Все нужные переменные можно задать в диалоговом окне Определить переменную итерации.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку **Добавить переменную...** в нижнем левом углу подвкладки циклов или щелкните правой кнопкой по любому узлу потока и выберите: **С циклами и условиями > Определить переменную итерации.**

Чтобы задать переменную итерации, заполните следующие поля:

Изменить. Выберите тип атрибута, который хотите корректировать. Доступные варианты - **Параметр потока** и **Свойство узла**.

- Если вы выбрали **Параметр потока**, выберите нужный параметр, затем воспользуйтесь одной из описанных ниже опций, если она доступна в вашем потоке, чтобы определить значение параметра, задаваемое на каждой итерации цикла:
 - **Глобальная переменная.** Выберите глобальную переменную, значение которой будет использовано, чтобы задать значение параметра потока.
 - **Ячейка вывода таблицы.** Чтобы задать для параметра потока значение из ячейки табличного вывода, выберите таблицу в списке и введите нужные **Строку** и **Столбец**.
 - **Ввести вручную.** Выберите этот вариант, если нужно вручную вводить значение этого параметра на каждой итерации. Когда вы вернетесь на подвкладку циклов, будет создан новый столбец, в который вы введете нужные тексты.
- Если вы выбрали **Свойство узла**, выберите нужный узел и одно из его свойств, затем задайте значение для этого свойства. При задании нового значения свойства используйте одну из следующих возможностей:
 - **Отдельно.** В качестве значения свойства будет использоваться значение ключа итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание ключа итерации для циклов в потоках” на стр. 7.
 - **Как префикс для основы.** Значение ключа итерации используется как префикс перед значением, которое вы введете в поле **Основа**.
 - **Как суффикс для основы.** Значение ключа итерации используется как суффикс после значения, которое вы введете в поле **Основа**.

Если вы выбрали вариант с префиксом или суффиксом, появится приглашение ввести также текст в поле **Основа**. Например, пусть у вас значение ключа итерации - *Страна производителя* и вы выбрали опцию **Как префикс для основы**, тогда в это поле можно ввести, например, такой текст: *- продажи по модели*.

Выбор полей для итераций

Создавая итерацию, вы можете выбрать одно или несколько полей в диалоговом окне Выбрать поля.

Сортировать по Доступные поля можно отсортировать для просмотра, выбрав одну из следующих опций:

- **Естественный** Просмотр полей в порядке их поступления через поток данных на текущий узел.
- **Имя** Использовать алфавитный порядок сортировки полей для просмотра.
- **Тип** Просмотр полей, отсортированных по их шкалам измерений. Эта опция полезна при выборе полей с конкретной шкалой измерений.

Выберите поля в списке по одному или сразу несколько, удерживая при их выборе нажатой клавишу Shift или Ctrl. При помощи опций под этим списком можно также выбирать группы полей на основе их шкалы измерений, а также выбрать сразу все поля или отменить выбор всех полей в таблице.

Обратите внимание на то, что доступные для выбора поля фильтруются: показаны только те поля, которые допустимы для выбранного параметра потока или свойства узла. Например, если используется параметр потока со строковым типом хранения, показаны только поля со строковым типом хранения.

Выполнение с условиями в потоках

При помощи выполнения с условиями можно управлять запуском конечных узлов с учетом того, соответствует ли содержимое потока задаваемым вами условиям; вот несколько возможных примеров:

- Управлять запуском узла с учетом полученного значения true или false.
- Определить, что узлы в цикле должны выполняться параллельно или последовательно.

Необходимые условия задаются на подкладке **С условиями** на вкладке выполнения потока. Чтобы увидеть эту подкладку, выберите режим выполнения **С циклами и условиями**.

Все определенные вами требования выполнения с условиями действуют при запуске потока в режиме **С циклами и условиями**. Вы можете генерировать код сценария для требований условного выполнения и вставить этот код в редактор сценариев, выбрав **Вставить...** в нижнем правом углу подкладки С условиями; основная вкладка выполнения изменится - на ней появится режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)** и сценарий в верхней части вкладки. Таким образом можно определить условия, пользуясь различными опциями диалогового окна циклов; генерированный сценарий потом можно дополнительно изменить в редакторе сценариев. Обратите внимание на то, что при нажатии на кнопку **Вставить...** в генерированный сценарий будут вставлены также все требования циклов.

Чтобы задать условие:

1. В правом столбце на подкладке С условиями нажмите кнопку Добавить новое условие  , чтобы открыть диалоговое окно Добавить оператор условного выполнения. В этом диалоговом окне можно задать условие, только при выполнении которого выполняется узел.
2. В диалоговом окне Добавить оператор выполнения с условиями укажите следующее:
 - a. **Узел.** Выберите узел, для которого хотите задать условное выполнение. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать узел и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список по одной из следующих категорий: узел экспорта, узел диаграмм, узел моделирования или узел вывода.
 - b. **Условие на основе.** Задайте условие, только при выполнении которого выполняется узел. Можно выбрать один из четырех вариантов: **Параметр потока**, **Глобальная переменная**, **Ячейка табличного вывода** или **Всегда true**. Подробности, которые вводятся в нижней части диалогового окна, зависят от выбранного условия.
 - **Параметр потока.** Выберите параметр в списке, затем для этого параметра выберите **операцию**, например, Более, Равен, Меньше, Между и так далее. Затем, в зависимости от выбранной операции, введите одно **Значение** или минимальное и максимальное значения.
 - **Глобальная переменная.** Выберите переменную в списке, например, Среднее, Сумма, Минимальное значение, Максимальное значение, Среднеквадратичное отклонение. Затем выберите **Операцию** и задайте необходимые значения.
 - **Ячейка вывода таблицы.** Выберите табличный узел в списке, затем выберите **строку и столбец** таблицы. Затем выберите **Операцию** и задайте необходимые значения.
 - **Всегда true.** Выберите эту опцию, если узел нужно выполнять всегда. Если вы выбрали эту опцию, никакие другие параметры задавать не нужно.
3. Повторите шаги 1 и 2, сколько требуется, чтобы задать все нужные условия. Выбранный узел и условие выполнения этого узла появятся в основной области подкладки в столбцах **Выполнить узел** и **При этом условии** соответственно.

4. По умолчанию узлы и условия выполняются и оцениваются в том порядке, в каком показаны; чтобы изменить порядок, переместите узел и условие вверх или вниз в списке, для чего щелкните по ним, чтобы выделить, и затем щелкайте по стрелкам вверх и вниз в столбце в правой части подкладки, чтобы переместить выделенное.

Кроме того, в нижней части вкладки С условиями можно задать следующие опции:

- **Оценивать все по порядку.** Выберите эту опцию, чтобы оценивать все условия в том порядке, в каком они показаны на этой подкладке. После оценки всех условий будут выполнены те узлы, для которых при оценке условия было получено значение "True".
- **Выполнять по очереди.** Эта опция доступна, только если выбрано **Оценивать все по порядку**. Выбор этой опции означает, что если при оценке очередного условия получено значение "True", то сначала выполняется соответствующий узел, а затем оценивается следующее условие.
- **Оценивать до первого совпадения.** Выбор этой опции означает, что выполняется только первый узел, для которого при оценке заданных вами условий возвращено значение "True".

Выполнение и прерывание сценариев

Доступно несколько способов выполнения сценариев. Например, в диалоговом окне потокового или автономного сценария есть кнопка "Запустить этот сценарий", после нажатия которой выполняется полный сценарий:



Рисунок 1. Кнопка Запустить этот сценарий

При нажатии кнопки "Запустить выбранные строки" выполняется одна строка или блок соседних строк, которые вы выбрали в сценарии:



Рисунок 2. Кнопка Запустить выбранные строки

Сценарий можно выполнить с использованием любого из следующих способов:

- Нажмите кнопку "Запустить этот сценарий" или "Запустить выбранные строки" в диалоговом окне потокового или автономного сценария.
- Запустить поток, когда в качестве способа выполнения по умолчанию задано **Запустить этот сценарий**.
- Используйте флаг `-executed` для запуска в интерактивном режиме. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Использование аргументов командной строки" на стр. 61.

Примечание: Сценарий супер узла выполняется, когда выполняется сам надузел, а также в диалоговом окне сценария надузла выбрана опция **Запустить этот сценарий**.

Прерывание выполнения сценария

В диалоговом окне потокового сценария красная кнопка остановки активируется во время выполнения сценария. При нажатии этой кнопки прерывается выполнение сценария и любого текущего потока.

Найти и заменить

Диалоговое окно Найти/заменить доступно там, где вы редактируете текст сценария или выражения, в том числе в редакторе сценариев, в построителе выражений CLEM или при определении шаблонов на узле Отчет. При изменении текста в любой из этих областей нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F для перехода в диалоговое окно изменений и убедитесь, что указатель мыши сфокусирован в области текста. Например, при работе на узле Заполнитель можно получить доступ к диалоговому окну из любой текстовой области на вкладке Параметры или из поля текста в построителе выражений.

1. При указателе в области текста нажмите клавиши Ctrl+F для доступа к диалоговому окну Найти/заменить.
2. Введите текст для поиска или выберите из раскрывающегося списка элементы недавнего поиска.
3. Введите текст для замещения, если такой есть.
4. Нажмите кнопку **Найти далее** для запуска поиска.
5. Нажмите кнопку **Заменить** для замены текущего выбранного фрагмента или кнопку **Заменить все** для замены всех или выбранных экземпляров.
6. Диалоговое окно закрывается после каждой операции. Находясь в любой области текста, нажмите F3 для повторения последней операции поиска или Ctrl+F для повторного доступа к диалоговому окну.

Опции поиска

Учитывать регистр. Задает, учитывается ли при поиске регистр символов; например, совпадает ли *myvar* с *myVar*. Текст замещения всегда вставляется так, как он введен, независимо от этого параметра.

Только слова целиком. Задает, учитывает ли операция поиска совпадения текста внутри слов. При выборе этой опции поиск для *spider* не найдет соответствий с вариантами *spiderman* или *spider-man*.

Регулярные выражения. Задает, используется ли синтаксис регулярных выражений (смотрите следующий раздел). При выборе этой опции отключается опция **Только слова целиком** и ее значение игнорируется.

Только выбранный текст. Управляет областью выполнения поиска при использовании опции **Заменить все**.

Синтаксис регулярных выражений

Регулярные выражения позволяют искать специальные символы, такие как символы табуляции или перехода на новую строку, классы или диапазоны символов, такие как от *a* до *d* при любых цифровых или нецифровых параметрах и граничные положения, такие как начало или конец строки. Поддерживаются следующие типы выражений.

Таблица 1. Совпадения символов.

Символы	Совпадает
x	Символ x
\\"	Символ обратной дробной черты
\0n	Символ с восьмеричным значением 0n (0 <= n <= 7)
\0nn	Символ с восьмеричным значением 0nn (0 <= n <= 7)
\0mnn	Символ с восьмеричным значением (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7)
\xhh	Символ с шестнадцатиричным значением 0xhh
\uhhhh	Символ с шестнадцатиричным значением 0xhhhh
\t	Символ табуляции ("\u0009")
\n	Символ новой строки (начало строки) ("\u000A")
\r	Символ возврата каретки ("\u000D")

Таблица 1. Совпадения символов (продолжение).

Символы	Совпадает
\f	Символ перехода к новой странице ('\u000C')
\a	Символ предупреждения (звонок) ('\u0007')
\e	Символ перехода ESC ('\u001B')
\cx	Управляющий символ, соответствующий x

Таблица 2. Совпадения классов символов.

Классы символов	Совпадает
[abc]	a, b или c (простой класс)
[^abc]	Любой символ, кроме a, b или c (вычитание)
[a-zA-Z]	От a до z или от A до Z, включительно (диапазон)
[a-d[m-p]]	От a до d или от m до p (объединение). Альтернативно это можно задать как [a-dm-p]
[a-z&&[def]]	От a до z и d, e или f (пересечение)
[a-z&&[^bc]]	От a до z, кроме b и с (вычитание). Альтернативно это можно задать как [ad-z]
[a-z&&[^m-p]]	От a до z, но не от m до p (вычитание). Альтернативно это можно задать как [a-lq-z]

Таблица 3. Предварительно определенные классы символов.

Предварительно определенные классы символов	Совпадает
.	Любой символ (разделители строк могут и совпадать, и не совпадать)
\d	Любая цифра: [0-9]
\D	Не цифра: [^0-9]
\s	Пробельный символ: [\t\n\x0B\f\r]
\S	Не пробельный символ: [^\s]
\w	Символ слова: [a-zA-Z_0-9]
\W	Символ не слова: [^\w]

Таблица 4. Совпадения границ.

Обнаружители совпадений границ	Совпадает
\^	Начало строки
\\$	Конец строки
\b	Граница слова
\B	Граница не слова
\A	Начало ввода
\Z	Конец ввода кроме заключительного разделителя, если он есть
\z	Конец ввода

Глава 2. Язык сценариев

Обзор языка сценария

Возможность написания сценариев для IBM SPSS Modeler позволяет вам создавать сценарии, работающие в пользовательском интерфейсе SPSS Modeler, манипулирующие объектами вывода и запускающие командный синтаксис. Запустить сценарии можно непосредственно изнутри SPSS Modeler.

Сценарии в IBM SPSS Modeler пишутся на языке сценариев Python. Используемая IBM SPSS Modeler реализация Python на основе Java называется Jython. Язык написания сценариев состоит из следующих возможностей:

- Формат для ссылки на узлы, потоки, проекты, выходные данные и другие объекты IBM SPSS Modeler.
- Набор операторов сценариев или команд, которые можно задать для манипулирования этими объектами.
- Язык выражений сценариев для задания значений переменных, параметров и других объектов.
- Поддержка комментариев, продолжений и блоков литерального текста.

В следующих разделах описывается язык сценариев, его конкретная реализация Jython и основной синтаксис для начала работы со сценариями в IBM SPSS Modeler. Информация о конкретных свойствах и командах представлена в последующем разделе.

Python и Jython

Jython - это реализация языка сценариев Python, написанная на языке Java и интегрированная с платформой Java. Python - богатый объектно-ориентированный язык сценариев. Jython полезен тем, что предлагает повышающие производительность труда программистов возможности развитого языка сценариев, но, в отличие от языка Python, работает в любой среде, поддерживающей виртуальную Java-машину (JVM). Это значит, что при написании программ доступны библиотеки Java для JVM. Работая на языке Jython, можно пользоваться этим преимуществом и вместе с тем синтаксисом и большинством возможностей языка Python

Как язык сценариев, Python (и его реализация Jython) удобен для изучения, эффективен при программировании и дает возможность создать работающую программу при минимальных требованиях к структуре. Код можно вводить интерактивно, по одной строке. Python работает как интерпретатор языка сценариев, не требуя стадии компиляции, которая необходима в Java. Программы Python - это просто текстовые файлы, которые интерпретируются по мере ввода (после синтаксического анализа для выявления ошибок). Простые выражения, такие как задание значений, и более сложные действия, такие как определение функций, выполняются немедленно, и их результаты доступны для использования. Все изменения, вносимые в код, можно быстро протестировать. Однако у интерпретаторов сценариев есть свои недостатки. Так, использование переменной до ее определения не считается ошибкой для компилятора и обнаруживается только при попытке выполнить оператор, содержащий такую переменную. В этом случае программу можно редактировать и запускать для исправления ошибок.

Python рассматривает все как объекты, например, объекты данных и объекты кода. Со всеми объектами можно работать, редактируя строки кода. Некоторые типы выбора, такие как числа и строки, удобнее считать не объектами, а значениями, и это поддерживается в Python. Поддерживается одно пустое значение. Ему присвоено зарезервированное имя None.

Более подробное введение в сценарии Python и Jython с примерами сценариев есть в разделах <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython1/j-jython1.html> и <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython2/j-jython2.html>.

Сценарий Python

Это руководство по языку написания сценариев Python представляет собой введение в компоненты, которые чаще всего используются для сценариев в IBM SPSS Modeler, а также в концепции и основы программирования. Вы получите достаточные знания для начала разработки собственных сценариев Python и их использования в IBM SPSS Modeler.

Операции

Назначение производится с помощью знака равенства (=). Например, чтобы назначить значение "3" переменной с именем "x", используется следующий оператор:

```
x = 3
```

Знак равенства используется также для назначения переменной строковых значений. Например, чтобы назначить значение "строковое значение" переменной "y", используется следующий оператор:

```
y = "строковое значение"
```

В следующей таблице перечисляются общие операции с числами и операции сравнения, а также их описания.

Таблица 5. Общие операции с числами и операции сравнения

Операция	Описание
<code>x < y</code>	x меньше y?
<code>x > y</code>	x больше y?
<code>x <= y</code>	x меньше или равно y?
<code>x >= y</code>	x больше или равно y?
<code>x == y</code>	x равно y?
<code>x != y</code>	x не равно y?
<code>x <> y</code>	x не равно y?
<code>x + y</code>	Сложить y и x
<code>x - y</code>	Вычесть y из x
<code>x * y</code>	Умножить x на y
<code>x / y</code>	Разделить x на y
<code>x ** y</code>	Возвести x в степень y

Списки

Перечисляет последовательность элементов. Список может содержать любое количество элементов, и эти элементы списка могут быть любых типов объектов. Списки можно рассматривать как массивы. Число элементов в списке может увеличиваться или уменьшаться при добавлении, удалении или замене элементов.

Примеры

```
[]
```

Любой пустой список.

```
[1]
```

Список с одним элементом, целое число.

```
["Mike", 10, "Don", 20]
```

Список с четырьмя элементами - двумя строковыми и двумя целочисленными.

```
[],[7],[8,9]
```

Список списков. Каждый подсписок - это или пустой список, или список целочисленных элементов.

```
x = 7; y = 2; z = 3;  
[1, x, y, x + y]
```

Список целых чисел. В этом примере демонстрируется использование переменных и выражений.

Список можно назначить переменной, например:

```
mylist1 = ["один", "два", "три"]
```

Затем вы можете обратиться к любому конкретному элементу в этом списке, например:

```
mylist[0]
```

При этом вывод будет следующим:

```
один
```

Число в прямых скобках ([]) называют *индексом*; оно указывает на конкретный элемент в списке. Элементы в списке индексируются, начиная с нуля.

Вы можете выбрать также диапазон элементов в списке; такой диапазон называется *срезом*. Например, x[1:3] выбирает второй и третий элемент x. Обозначенный конечный индекс - это индекс следующего элемента после последнего выбранного.

Строки

Строка - это неизменная последовательность символов, которая рассматривается как значение. Строки поддерживают все функции и операторы с неизменными последовательностями, которые дают на выходе новую строку. Например, "abcdef"[1:4] дает в результате "bcd".

В Python символы представлены строками единичной длины.

Строковые литералы определяются использованием одинарных или тройных кавычек. Строки, определенные одинарными кавычками, не могут распространяться на несколько строк кода, а строки с тройными кавычками могут. Стока может заключаться в одинарные ('') или в двойные кавычки (""). Между символами кавычек могут содержаться другие символы кавычек, не обозначающие переход, или символы кавычек с переходом, перед которыми должен стоять знак обратной дробной черты (\).

Примеры

```
"Это строка"  
'Это тоже строка'  
"It's a string"  
'Эта книга называется "Руководство по автоматизации и сценариев Python".'  
"Это кавычка, заданная с использованием эскейп-символа (\") в закавыченной строке"
```

Несколько строк, разделенных пробельным символом, автоматически объединяются синтаксическим анализатором Python. Так проще вводить длинные строки и совместно использовать разные типы кавычек в одной строке, например:

```
"В этой строке используется ', а " ' в этой строке используется ". '
```

Это приводит к следующему выводу:

```
В этой строке используется ', а в этой строке используется ". '
```

Строки поддерживают несколько полезных методов. Некоторые из них приведены в следующей таблице.

Таблица 6. Строковые методы

Метод	Использование
s.capitalize()	Переводит в верхний регистр начальные символы s
s.count(ss {,start {,end}})	Считает количество ss в s[start:end]
s.startswith(str {, start {, end}})	Проверяет, начинается ли s с str
s.endswith(str {, start {, end}})	Проверяет, заканчивается ли s на str
s.expandtabs({size})	Заменяет символы табуляции на пробелы, по умолчанию значение size - 8

Таблица 6. Строковые методы (продолжение)

Метод	Использование
s.find(str {, start {, end}}) s.rfind(str {, start {, end}})	Ищет первое вхождение str в s; если не находит, возвращает -1. rfind ищет справа налево.
s.index(str {, start {, end}}) s.rindex(str {, start {, end}})	Находит первое вхождение str в s; если не находит, выводит ошибку ValueError. rindex ищет справа налево.
s.isalnum	Проверяет, состоит ли строка из букв и цифр
s.isalpha	Проверяет, состоит ли строка из букв
s.isdigit	Проверяет, состоит ли строка из цифр
s.isspace	Проверяет, используется ли в строке только верхний регистр
s.islower	Проверяет, используется ли в строке только нижний регистр
s.istitle	Проверяет, состоит ли строка из последовательности алфавитно-цифровых строк, начинающихся символом капитали
s.lower() s.upper() s.swapcase() s.title()	Преобразует все в нижний регистр Преобразует все в верхний регистр Преобразует все в противоположный регистр Преобразует первую букву каждого слова в верхний регистр, а прочие буквы - в нижний
s.join(seq)	Объединяет строки в seq, используя s как разделитель
s.splitlines({keep})	Разбивает s на строки; если значение keep - true, сохраняет переход на новые строки
s.split({sep {, max}})	Разделяет s на "слова", используя sep (по умолчанию sep - это пробельный символ); число повторений действия - max
s.ljust(width) s.rjust(width) s.center(width) s.zfill(width)	Выравнивает строку по левому краю в поле ширины width Выравнивает строку по правому краю в поле ширины width Выравнивает строку по центру в поле ширины width Дополняет символами 0.
s.lstrip() s.rstrip() s.strip()	Удаляет пробельные символы в начале Удаляет пробельные символы в конце Удаляет начальные и конечные пробельные символы
s.translate(str {, delc})	Переводит s с помощью таблицы, после удаления всех символов delc. str должна быть строкой длины == 256.
s.replace(old, new {, max})	Заменяет все или max строк old на строку new

Комментарии

Комментарии (remarks) вводятся в текст кода с помощью символа решетки (#). Весь текст в одной строке после этого знака рассматривается как комментарий и игнорируется. Комментарий может начинаться в любом столбце. В следующем примере показано использование комментариев:

```
#Программа HelloWorld - одна из самых простых программ
print 'Hello World' # печатает строку Hello World
```

Синтаксис операторов

Синтаксис операторов Python очень прост. В общем случае каждая исходная строка - это один оператор. Исключение составляют операторы `expression` и `assignment`, каждый оператор вводится именем ключевого слова, таким как `if` или `for`. Пустые строки или строки комментариев можно вставить в произвольном месте между любыми операторами в коде. Если в строке располагается несколько операторов, их нужно разделить точкой с запятой (`;`).

Очень длинные операторы могут располагаться на нескольких строках. В этом случае оператор, который нужно продолжить на следующую строку должен заканчиваться знаком обратной дробной черты на данной строке (`\`), например:

```
x = "Длиниииииииииииииинная строка" + \
    "еще одна длиниииииииииииииинная строка"
```

Когда некоторая структура кода заключена в скобки `(())`, квадратные скобки `[[]]` или фигурные скобки `{ }`, оператор можно продолжить на новую строку после любой запятой, не используя знака обратной дробной черты, например:

```
x = (1, 2, 3, "привет",
      "пока", 4, 5, 6)
```

Идентификаторы

Идентификаторы используются для именования переменных, функций, классов и ключевых слов.

Идентификаторы могут быть любой длины, но должны начинаться или с буквы, или с символа подчеркивания (`_`). Имена, начинающиеся с подчеркивания, обычно резервируются для внутренних или частных имен. После первого символа идентификатор может содержать любую комбинацию произвольной длины букв, чисел от 0 до 9 и символов подчеркивания.

В Python есть несколько зарезервированных слов, которые нельзя использовать в качестве имен переменных, функций или классов. Они попадают в следующие категории:

- **Вводные для операторов:** `assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, pass, print, raise, return, try` и `while`
- **Вводные параметров:** `as, import` и `in`
- **Операции:** `and, in, is, lambda, not` и `or`

Неправильное использование ключевых слов обычно приводит к ошибке `SyntaxError`.

Блоки кода

Блоки кода - это группы операторов, используемые там, где предполагаются отдельные операторы. Блоки кода могут следовать после любого из следующих операторов: `if, elif, else, for, while, try, except, def` и `class`. Эти операторы вводят блоки кода с помощью символа двоеточия `(:)`, например:

```
if x == 1:
    y = 2
    z = 3
elif:
    y = 4
    z = 5
```

Отступ используется для разделения блоков кода (в отличие от фигурных скобок, используемых в Java). Все строки в блоке должны иметь одинаковый отступ. Это связано с тем, что изменение отступа обозначает конец блока кода. Обычно производится сдвиг по четыре пробела на каждый уровень. Рекомендуется использовать для отступа строки именно пробелы, а не знаки табуляции. Пробелы и табуляции нельзя смешивать. Строки самого внешнего блока в модуле должны начинаться в первом столбце, иначе возникнет ошибка `SyntaxError`.

Операторы, составляющие блок кода (и следующие за двоеточием), могут располагаться также на одной строке и разделяться точками с запятой, например:

```
if x == 1: y = 2; z = 3;
```

Передача аргументов в сценарий

Передача аргументов в сценарий полезна тем, что сценарий можно использовать повторно без изменений. Аргументы, переданные в командной строке, передаются как значения в списке `sys.argv`. Количество передаваемых значений можно получить с использованием команды `len(sys.argv)`. Например:

```
import sys
print "test1"
print sys.argv[0]
print sys.argv[1]
print len(sys.argv)
```

В этом примере команда `import` импортирует весь класс `sys`, поэтому можно использовать методы, существующие для этого класса, такие как `argv`.

Сценарий из этого примера можно вызвать, используя следующую строку:

```
/u/mjloos/test1 mike don
```

Будет получен следующий вывод:

```
/u/mjloos/test1 mike don
test1
mike
don
3
```

Примеры

Ключевое слово `print` выводит непосредственно следующие за ним аргументы на печать. Если после оператора стоит запятая, переход на новую строку в выводе не происходит. Например:

```
print "Показано использование запятой",
print " в конце оператора print."
```

При этом вывод будет следующим:

Показано использование запятой в конце оператора `print`.

Оператор `for` используется для итераций по блоку кода. Например:

```
mylist1 = ["один", "два", "три"]
for lv in mylist1:
    print lv
    continue
```

В этом примере списку `mylist1` назначаются три строки. Затем элементы этого списка выводятся на печать по одному на строке. При этом вывод будет следующим:

```
один
два
три
```

В этом примере итератор `lv` принимает значения каждого элемента списка `mylist1` по порядку, как цикл реализует блок кода для каждого элемента. Итератор может быть любым допустимым идентификатором произвольной длины.

Оператор `if` - это условный оператор. Он вычисляет некоторое условие и возвращает значение `true` или `false` в зависимости от результата вычислений. Например:

```

mylist1 = ["один", "два", "три"]
for lv in mylist1:
    if lv == "два"
        print "Значение lv - ", lv
    else
        print "Значение lv - не два, а ", lv
    continue

```

В этом примере вычисляется значение итератора `lv`. Если значение `lv` равно два, возвращается не та строка, которая возвращается в случаях, когда значение `lv` не равно два. Это приводит к следующему выводу:

```

Значение lv - не два, а один
Значение lv - два
Значение lv - не два, а три

```

Математические методы

Из модуля `math` можно получить доступ к полезным математическим методам. Некоторые из них приведены в следующей таблице. Если не указано иное, все значения возвращаются в виде чисел с плавающей запятой.

Таблица 7. Математические методы

Метод	Использование
<code>math.ceil(x)</code>	Возвращает в виде значения с плавающей запятой потолочное значение <code>x</code> , то есть наименьшее целое число, большее или равное <code>x</code>
<code>math.copysign(x, y)</code>	Возвращает <code>x</code> со знаком <code>y</code> . <code>copysign(1, -0.0)</code> возвращает <code>-1</code>
<code>math.fabs(x)</code>	Возвращает абсолютное значение <code>x</code>
<code>math.factorial(x)</code>	Возвращает факториал <code>x</code> . Если <code>x</code> отрицательное или не целое, возникает ошибка <code>ValueError</code> .
<code>math.floor(x)</code>	Возвращает в виде значения с плавающей запятой поддергивающее значение <code>x</code> , то есть максимальное целое, меньшее или равное <code>x</code>
<code>math.frexp(x)</code>	Возвращает мантиссу (<code>m</code>) и экспоненту (<code>e</code>) числа <code>x</code> как пару чисел (<code>m, e</code>). <code>m</code> - это число с плавающей запятой, а <code>e</code> - целое, так что выполняется точное равенство <code>x == m * 2**e</code> . Если <code>x</code> равно нулю, возвращается <code>(0.0, 0)</code> , в противном случае <code>0.5 <= abs(m) < 1</code> .
<code>math.fsum(iterable)</code>	Возвращает в формате числа с плавающей запятой точную сумму значений в <code>iterable</code>
<code>math.isinf(x)</code>	Проверяет переполнение числа с плавающей запятой <code>x</code> (бесконечно большое отрицательное или положительное)
<code>math.isnan(x)</code>	Проверяет, принимает ли <code>x</code> значение <code>NaN</code> (not a number, не число)
<code>math.ldexp(x, i)</code>	Возвращает <code>x * (2**i)</code> . По сути это функция, обратная к <code>frexp</code> .
<code>math.modf(x)</code>	Возвращает дробную и целую часть числа <code>x</code> . Оба полученных числа - с плавающей запятой, и у обоих значений знак <code>x</code> .
<code>math.trunc(x)</code>	Возвращает значение <code>Real</code> числа <code>x</code> , усеченного до значения <code>Integral</code> .
<code>math.exp(x)</code>	Возвращает <code>e**x</code>
<code>math.log(x[, base])</code>	Возвращает значение логарифма <code>x</code> по данному основанию <code>base</code> . Если значение <code>base</code> не задано, возвращается значение натурального логарифма <code>x</code> .

Таблица 7. Математические методы (продолжение)

Метод	Использование
math.log1p(x)	Возвращает натуральный логарифм 1+x (основание e)
math.log10(x)	Возвращает десятичный логарифм x
math.pow(x, y)	Возвращает x в степени y. pow(1.0, x) и pow(x, 0.0) всегда возвращают 1, даже если x равно нулю или NaN.
math.sqrt(x)	Возвращает квадратный корень из x

В дополнение к математическим функциям есть несколько полезных тригонометрических методов. Эти методы показаны в следующей таблице.

Таблица 8. Тригонометрические методы

Метод	Использование
math.acos(x)	Возвращает арккосинус x в радианах
math.asin(x)	Возвращает арксинус x в радианах
math.atan(x)	Возвращает арктангенс x в радианах
math.atan2(y, x)	Возвращает арктангенс atan(y / x) в радианах.
math.cos(x)	Возвращает косинус x.
math.hypot(x, y)	Возвращает евклидову норму sqrt(x*x + y*y). Это длина вектора из начала координат в точку (x, y).
math.sin(x)	Возвращает синус x
math.tan(x)	Возвращает тангенс x
math.degrees(x)	Преобразует угол x из радиан в градусы
math.radians(x)	Преобразует угол x из градусов в радианы
math.acosh(x)	Возвращает обратный гиперболический косинус x
math.asinh(x)	Возвращает обратный гиперболический синус x
math.atanh(x)	Возвращает обратный гиперболический тангенс x
math.cosh(x)	Возвращает гиперболический косинус x
math.sinh(x)	Возвращает гиперболический синус x
math.tanh(x)	Возвращает гиперболический тангенс x

Есть также две математические константы. Значение `math.pi` - это число пи. Значение `math.e` - это основание натуральных логарифмов e.

Использование символов не из кодового набора ASCII

Чтобы использовать символы не из кодового набора ASCII, в Python требуется явное кодирование и декодирование строк в Unicode. В IBM SPSS Modeler сценарии Python считаются написанными в формате UTF-8, представляющем собой стандарт кодировки Unicode с поддержкой символов не из кодового набора ASCII. Следующий сценарий пройдет компиляцию, поскольку компилятор Python был настроен на UTF-8 SPSS Modeler.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "テストノード", 96, 64)
```

Однако созданный в результате узел будет иметь неправильную метку.



äf†ä,'äf^äf äf%äf%

Рисунок 3. Метка узла, содержащая символы не из кодового набора ASCII, которые выводятся неправильно

Неправильная метка - результат преобразования строкового литерала в строку ASCII, выполненного Python.

Python разрешает задавать строковые литералы Unicode, добавляя перед литералом префикс u:

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", u"テストノード", 96, 64)
```

Здесь создается строка Unicode, и метка будет выведена правильно.



テストノード

Рисунок 4. Метка узла, содержащая символы не из кодового набора ASCII, которые выводятся правильно

Использование Python и Unicode - большая тема, выходящая за рамки этого документа. Подробное обсуждение этой темы имеется во многих книгах и сетевых ресурсах.

Объектно-ориентированное программирование

Объектно-ориентированное программирование основано на идее создания модели основной проблемы в ваших программах. Объектно-ориентированное программирование сокращает количество программных ошибок и способствует повторному использованию кода. Python - это объектно-ориентированный язык. У определенных в Python объектов есть следующие характеристики:

- **Тождество.** Каждый объект должен быть индивидуальным, и должна существовать возможность проверки этого. Для этой цели существуют проверки `is` и `is not`.
- **Состояние.** У каждого объекта должна быть возможность сохранения состояния. Для этой цели существуют атрибуты, такие как поля и переменные экземпляров.
- **Поведение.** Для каждого объекта должна существовать возможность изменения состояния. Для этой цели существуют методы.

Python включает в себя следующие возможности поддержки объектно-ориентированного программирования:

- **Создание объектов на основе классов.** Классы - это шаблоны для создания объектов. Объекты - это структуры данных со связанным поведением.
- **Наследование с полиморфизмом.** Python поддерживает и одиночное, и множественное наследование. Методы всех экземпляров Python полиморфичны и могут быть перезаписаны подклассами.
- **Инкапсуляция с сокрытием данных.** Python допускает сокрытие атрибутов. Получить доступ к скрытым атрибутам извне класса можно только через методы класса. Классы реализуют методы для изменения данных.

Определение класса

В классе Python можно определять и переменные, и методы. В отличие от Java, в Python можно определить любое количество доступных классов на файл источника (или *модуль*). Таким образом, модуль в Python можно рассматривать аналогично пакету в Java.

В Python классы определяются с использованием оператора `class`. Оператор `class` выглядит следующим образом:

имя класса (надклассы): оператор

или

имя класса (надклассы):

назначение

.

.

функция

.

.

При определении класса есть возможность задать несколько операторов *assignment* или не задавать их вовсе. Эти операторы создают атрибуты класса, которые совместно используются всеми экземплярами класса. Можно задать также несколько определений *function* или не задавать их вовсе. Эти определения функций создают методы. Список надклассов не обязателен.

Имя класса должно быть уникальным в одной области действия, то есть в модуле, функции или классе. Для ссылки на один класс можно определить несколько переменных.

Создание экземпляра класса

Классы используются для содержания атрибутов класса (или атрибутов совместного использования) или для создания экземпляров классов. Чтобы создать экземпляр класса, класс вызывается так же, как функция. Например, рассмотрим следующий класс:

```
class MyClass:  
    pass
```

Здесь используется оператор `pass`, поскольку для завершения определения класса нужен оператор, но никакое действие программно не требуется.

Следующий оператор создает экземпляр класса `MyClass`:

```
x = MyClass()
```

Добавление атрибутов к экземпляру класса

В отличие от Java, в Python клиенты могут добавить атрибуты к экземпляру класса. Изменяется только один экземпляр. Например, чтобы добавить атрибуты к экземпляру `x`, задайте новые значения для этого экземпляра:

```
x.attr1 = 1  
x.attr2 = 2  
. . .  
x.attrN = n
```

Определение атрибутов классов и методов

Любая переменная, связанная в класс, - это *атрибут класса*. Любая определенная в классе функция - это *метод*. Методы получают экземпляр класса, условно называемый `self`, в качестве первого аргумента.

Например, для определения нескольких атрибутов и методов класса можно использовать следующий код:

```

class MyClass
    attr1 = 10      #атрибуты класса
    attr2 = "hello"

    def method1(self):
        print MyClass.attr1  #ссылка на атрибут класса

    def method2(self):
        print MyClass.attr2  #ссылка на атрибут класса

    def method3(self, text):
        self.text = text      #атрибут экземпляра
        print text, self.text #напечатать мой аргумент и мой атрибут

method4 = method3  #создать алиас для method3

```

Внутри класса все ссылки на атрибуты класса необходимо специфицировать с помощью имени класса; например, `MyClass.attr1`. Все ссылки на атрибуты экземпляра должны специфицироваться переменной `self`; например, `self.text`. Вне класса все ссылки на атрибуты класса должны специфицироваться именем класса (например, `MyClass.attr1`) или экземпляром класса (например, `x.attr1`, где `x` - это экземпляр класса). Вне класса все ссылки на переменные экземпляра должны специфицироваться экземпляром класса; например, `x.text`.

Скрытые переменные

Данные можно скрыть, создав *Приватные* переменные. К приватным переменным может обратиться только сам класс. Если вы объявляете имена в виде `_xxx` или `_xxx_yyy`, то есть с двумя начальными знаками подчеркивания, синтаксический анализатор Python автоматически добавит имя класса к объявленным именам, создавая скрытые переменные, например:

```

class MyClass:
    __attr = 10  #атрибут приватного класса

    def method1(self):
        pass

    def method2(self, p1, p2):
        pass

    def __privateMethod(self, text):
        self.__text = text  #приватный атрибут

```

В отличие от Java, в Python все указания на переменные экземпляра должны быть специфицированы с `self`; использование `this` не применяется.

Наследование

Возможность наследования от классов - это фундаментальное свойство объектно-ориентированного программирования. Python поддерживает и одиночное, и множественное наследование. *Одиночное наследование* означает, что может быть только один надкласс. *Множественное наследование* означает, что может быть несколько надклассов.

Наследование реализуется определением других классов в качестве подклассов. Надклассами может быть любое число классов Python. В Python, реализации Python, прямо или косвенно можно наследовать только от одного класса Java. Представление надкласса не требуется.

Любой атрибут или метод надкласса содержится также в любом подклассе и может использоваться самим классом или любым клиентом, если атрибут или метод не скрыт. Любой экземпляр подкласса можно использовать там, где допустимо использование и экземпляра надкласса; это пример *полиморфизма*. Эти возможности допускают повторное использование и облегчают работу с расширением.

Пример

```
class Class1: pass      #нет наследования  
class Class2: pass  
class Class3(Class1): pass      #одиночное наследование  
class Class4(Class3, Class2): pass      #множественное наследование
```

Глава 3. Сценарии в IBM SPSS Modeler

Типы сценариев

В IBM SPSS Modeler есть три типа сценариев:

- *Сценарии потока* используются для управления выполнением одного потока и хранятся в этом потоке.
- *Сценарии надузлов* используются для управления поведением надузлов.
- *Автономные сценарии и сценарии сеансов* можно использовать для координирования выполнения по нескольким разным потокам.

Для использования в сценариях в IBM SPSS Modeler доступны различные методы, с помощью которых можно получить доступ к широкому диапазону функциональных возможностей SPSS Modeler. Эти методы используются в Глава 4, “API сценариев”, на стр. 37 для создания также более расширенных функций.

Потоки, потоки надузлов и диаграммы

В большинстве случаев термин *поток* имеет один и тот же смысл как в отношении потока, загруженного из файла, так и потока, используемого внутри надузла. Обычно он означает собрание соединенных друг с другом узлов, которые можно выполнять. Но в сценариях поддерживаются не все операции и не в любом месте, так что автор сценария должен знать, какую разновидность потока использует.

Потоки

Поток - это основной тип документа IBM SPSS Modeler. Его можно сохранять, загружать, редактировать и выполнять. Кроме того, с потоками может связываться такая информация, как параметры, глобальные переменные, сценарии и другое.

Потоки надузлов

Поток надузла - это тип потока, используемый внутри надузла. Подобно обычному потоку, он состоит из соединенных между собой узлов. У потоков надузла есть ряд отличий от обычного потока:

- Параметры и сценарии связываются не с самим потоком надузла, а с надузлом, которому принадлежит поток надузла.
- Потоки надузла содержат дополнительные узлы входящих и исходящих соединений, зависящие от типа надузла. Эти узлы соединений служат для передачи информации в поток надузла и из потока надузла; такие узлы создаются автоматически при создании надузла.

Диаграммы

Термин *диаграмма* охватывает функции, которые поддерживаются и обычными потоками, и потоками надузла, такими как добавление и удаление узлов и изменение соединений между узлами.

Выполнение потока

В следующем примере запускаются все исполняемые узлы в потоке, и это простейший тип сценария потока:

```
modeler.script.stream().runAll(None)
```

В следующем примере также запускаются все исполняемые узлы в потоке:

```
stream = modeler.script.stream()
stream.runAll(None)
```

В этом примере поток хранится в переменной, называемой `stream`. Хранение потока в переменной полезно, так как сценарий обычно используется для изменения или потока, или узлов в потоке. Создание переменной, хранящей поток, приводит к более лаконичному сценарию.

Контекст сценариев

Модуль `modeler.script` предоставляет контекст, в котором выполняется сценарий. Этот модуль автоматически импортируется в сценарий SPSS Modeler во время выполнения. Этот модуль определяет четыре функции, обеспечивающие сценарию доступ в его среду выполнения:

- Функция `session()` возвращает сеанс для сценария. Сеанс определяет такую информацию, как локаль и механизм обработки SPSS Modeler (или локальный процесс, или сетевой процесс SPSS Modeler Server), используемые для запуска любых потоков.
- Функцию `stream()` можно использовать со сценариями потоков и надузлов. Эта функция возвращает поток, который владеет исполняемым сценарием потока или сценарием надузла.
- Функцию `diagram()` можно использовать со сценариями надузлов. Эта функция возвращает диаграмму в надузле. Для остальных типов сценариев возвращаемое значение то же, что у функции `stream()`.
- Функцию `supernode()` можно использовать со сценариями надузлов. Эта функция возвращает надузел, который владеет исполняемым сценарием.

Эти четыре функции и их выводы сведены в следующей таблице.

Таблица 9. Сводка функций `modeler.script`

Тип сценария	<code>session()</code>	<code>stream()</code>	<code>diagram()</code>	<code>supernode()</code>
Локальный режим	Возвращает сеанс	Возвращает текущий управляемый поток на момент вызова сценария (например, поток, прошедший через опцию <code>-stream</code> пакетного режима) или значение <code>None</code> .	То же, что и <code>stream()</code>	Неприменимо
Поток	Возвращает сеанс	Возвращает поток	То же, что и <code>stream()</code>	Неприменимо
Надузел	Возвращает сеанс	Возвращает поток	Возвращает поток надузла	Возвращает надузел

Модуль `modeler.script` определяет также способ завершения сценария при помощи кода выхода. Функция `exit(код-выхода)` останавливает выполнение сценария и возвращает предоставленный целочисленный код выхода.

Один из определенных для потока методов - это `runAll(List)`. Этот метод запускает все выполняемые узлы. Все модели и выводы, генерируемые при выполнении узлов, добавляются к предоставленному списку.

Обычно при выполнении потока генерируются такие выводы, как модели, графики и другие объекты. Для захвата этих выводов сценарий может использовать переменную, инициализированную для списка, например:

```
stream = modeler.script.stream()
results = []
stream.runAll(results)
```

Когда выполнение закончено, ко всем сгенерированным объектам можно получить доступ в списке `results`.

Ссылки на существующие узлы

Часто поток строится предварительно с использованием некоторых параметров, которые нужно изменить до выполнения узла. Изменение этих параметров включает в себя следующие задачи:

1. Обнаружение узлов в соответствующем потоке.
2. Изменение параметров узла и/или потока.

Поиск узлов

Потоки предоставляют несколько способов обнаружения существующего узла. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 10. Методы для обнаружения существующего узла

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.findAll(type, label)	Набор	Возвращает список всех узлов с заданным типом и меткой. И у типа, и у метки может быть значение <code>None</code> , в этом случае используется другой параметр.
s.findAll(filter, recursive)	Набор	Возвращает собрание всех узлов, которые приняты заданным фильтром. Если для рекурсивного флага задано значение <code>True</code> , поиск проводится и для всех надузлов в заданном потоке.
s.findById(id)	Узел	Возвращает узел с указанным значением ID или значение <code>None</code> , если такого узла не существует. Поиск ограничен текущим потоком.
s.findByType(type, label)	Узел	Возвращает узел с указанным значением типа и/или метки. И у типа, и у имени может быть значение <code>None</code> , в этом случае используется другой параметр. Если совпадение получено для нескольких узлов, выбирается и возвращается произвольный из них. Если критериям поиска не удовлетворяет ни один узел, возвращается значение <code>None</code> .
s.findDownstream(fromNodes)	Набор	Проводит поиск в предоставленном списке узлов и возвращает набор узлов ниже по потоку от предоставленных узлов. Возвращаемый список включает в себя исходные предоставленные узлы.
s.findUpstream(fromNodes)	Набор	Проводит поиск в предоставленном списке узлов и возвращает набор узлов выше по потоку от предоставленных узлов. Возвращаемый список включает в себя исходные предоставленные узлы.

Например, если в потоке есть один узел фильтра, к которому должен обратиться сценарий, этот узел можно найти с помощью следующего кода в сценарии:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByName("filter", None)
...

```

Другой вариант - если известен ID узла (показанный на вкладке Аннотации диалогового окна узла), можно использовать для поиска узла этот ID, например:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findById("id32FJT71G2") # ID узла фильтра
...

```

Задание свойств

У узлов, потоков, моделей и выводов есть свойства, доступные для обращения и в большинстве случаев - для задания. Обычно свойства используются для изменения поведения или условий создания объектов. Методы, доступные для обращения к свойствам объектов и для задания этих свойств, сведены в следующей таблице.

Таблица 11. Методы для доступа к свойствам объектов и для задания этих свойств

Метод	Возвращаемый тип	Описание
p.getPropertyValue(propertyName)	Объект	Возвращает значение именованного свойства или значение None, если такого свойства не существует.
p.setPropertyValue(propertyName, value)	Неприменимо	Задает значение именованного свойства.
p.setPropertyValues(properties)	Неприменимо	Задает значения именованных свойств. Каждая запись в карте свойств состоит из ключа, представляющего имя свойства, и значения, которое должно быть назначено этому свойству.
p.getKeyedPropertyValue(propertyName, keyName)	Объект	Возвращает значение именованного свойства и связанный ключ или значение None, если такого свойства или ключа не существует.
p.setKeyedPropertyValue(propertyName, keyName, value)	Неприменимо	Задает значение именованного свойства и ключ.

Например, если вы хотите задать значение узла файла переменных при запуске потока, можно использовать следующий сценарий:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByName("variablefile", None)
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")
...

```

Другой вариант - вам может потребоваться отфильтровать поле с узла Фильтр. В этом случае значение также сопровождается ключом для имени поля, например:

```

stream = modeler.script.stream()
# Найти узел Фильтр ...
node = stream.findByName("filter", None)
# ... и отфильтровать поле "Na"
node.setKeyedPropertyValue("include", "Na", False)

```

Создание узлов и изменение потоков

В некоторых ситуациях вам может потребоваться добавить новые узлы к существующим потокам. Добавление узлов к существующим потокам обычно включает в себя следующие задачи:

1. Создание узлов.
2. Соединение узлов с процессами существующего потока.

Создание узлов

Потоки предоставляют несколько способов создания узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 12. Методы для создания узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.create(nodeType, name)	Узел	Создает узел заданного типа и добавляет его в заданный поток.
s.createAt(nodeType, name, x, y)	Узел	Создает узел заданного типа и добавляет его в заданный поток в заданном положении. Если x < 0 или y < 0, положение не задается.
s.createModelApplier(modelOutput, name)	Узел	Создает узел применения модели, полученный из предоставленного объекта вывода модели.

Например, чтобы создать в потоке новый узел типа, вы можете использовать следующий сценарий:

```
stream = modeler.script.stream()
# Создать новый узел типа
node = stream.create("type", "My Type")
```

Соединение и отсоединение узлов

Когда в потоке создается новый узел, до использования его нужно соединить с последовательностью узлов. Потоки обеспечивают несколько способов соединения и отсоединения узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 13. Методы для соединения и отсоединения узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.link(source, target)	Неприменимо	Создает новое соединение между узлом источника и узлом назначения.
s.link(source, targets)	Неприменимо	Создает новые соединения между узлом источника и каждым узлом назначения в предоставленном списке.
s.linkBetween(inserted, source, target)	Неприменимо	Соединяет узел между двумя другими экземплярами узлов (узлами источника и назначения) и задает положение для вставки узла между ними. Сначала удаляются все непосредственные соединения между узлами источника и назначения.
s.linkPath(path)	Неприменимо	Создает новый путь между экземплярами узла. Первый узел соединяется со вторым, второй с третьим и так далее.

Таблица 13. Методы для соединения и отсоединения узлов (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.unlink(source, target)	Неприменимо	Удаляет прямые соединения между узлами источника и назначения.
s.unlink(source, targets)	Неприменимо	Удаляет все прямые соединения между узлом источника и каждым объектом в списке назначения.
s.unlinkPath(path)	Неприменимо	Удаляет все пути, существующие между экземплярами узла.
s.disconnect(node)	Неприменимо	Удаляет все соединения между предоставленным узлом и всеми другими узлами в заданном потоке.
s.isValidLink(source, target)	логическое	Возвращает значение True, если можно создать соединение между заданными узлами источника и назначения. При этом методе проверяется, что оба объекта принадлежат заданному потоку, что узел источника позволяет устанавливать соединение, а узел назначения - принять его, и что при создании такого соединения в потоке не возникнет зацикливания.

Приведенный пример сценария выполняет пять задач:

1. Создает входной узел файла переменных и выходной узел Таблица.
2. Соединяет узлы.
3. Задает имя входного узла файла переменных.
4. Фильтрует поле "Drug" в полученном выводе.
5. Выполняет узел Таблица.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "My File Input ", 96, 64)
filternode = stream.createAt("filter", "Filter", 192, 64)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 64)
stream.link(filenode, filternode)
stream.link(filternode, tablenode)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
results = []
tablenode.run(results)
```

Импорт, замена и удаление узлов

Кроме создания узлов и соединения с ними, часто необходима замена или удаление узлов из потока. Доступные для импорта, замены и удаления узлов методы сведены в следующей таблице.

Таблица 14. Методы для импорта, замены и удаления узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.replace(originalNode, replacementNode, discardOriginal)	Неприменимо	Заменяет заданный узел в указанном потоке. Заданному потоку должны принадлежать и исходный узел, и узел для замены.

Таблица 14. Методы для импорта, замены и удаления узлов (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.insert(source, nodes, newIDs)	Список	Вставляет копии узлов из предоставленного списка. Предполагается, что все узлы из предоставленного списка содержатся в заданном потоке. Флаг newIDs указывает, должны ли генерироваться новые ID для всех узлов, или нужно копировать и использовать только существующий ID. Предполагается, что у всех узлов в потоке уникальные ID, поэтому для этого флага нужно задать значение True, если поток источника совпадает с заданным. Этот метод возвращает список вновь вставленных узлов, где порядок узлов не определен (то есть порядок не обязан быть тем же, что во входном списке узлов).
s.delete(node)	Неприменимо	Удаляет заданный узел из указанного потока. Владельцем узла должен быть заданный поток.
s.deleteAll(nodes)	Неприменимо	Удаляет все заданные узлы из заданного потока. Все узлы в собрании должны принадлежать к заданному потоку.
s.clear()	Неприменимо	Удаляет все узлы из заданного потока.

Перемещение по узлам в потоке

Общее требование - это определение узлов, расположенных дальше по потоку или предшествующих в потоке данному узлу. Поток обеспечивает несколько методов, которые можно использовать для обнаружения таких узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 15. Методы для обнаружения узлов выше и ниже по потоку

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.iterator()	Итератор	Возвращает итератор по объектам узла, содержащимся в заданном потоке. Если поток изменяется между вызовами функции next(), поведение итератора не определено.
s.predecessorAt(node, index)	Узел	Возвращает заданный непосредственный предшественник предоставленного узла или значение None, если значение индекса выходит за границы.
s.predecessorCount(node)	int	Возвращает количество непосредственных предшественников предоставленного узла.
s.predecessors(node)	Список	Возвращает непосредственные предшественники предоставленного узла.

Таблица 15. Методы для обнаружения узлов выше и ниже по потоку (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.successorAt(node, index)	Узел	Возвращает заданный непосредственный преемник предоставленного узла или значение None, если значение индекса выходит за границы.
s.successorCount(node)	int	Возвращает количество непосредственных преемников предоставленного узла.
s.successors(node)	Список	Возвращает непосредственные преемники предоставленного узла.

Элементы, очистка или удаление

Унаследованные сценарии поддерживают разнообразное использование команды clear, например:

- clear outputs Удалить все элементы вывода с палитры менеджера.
- clear generated palette Очистить все слепки моделей с палитры Модели.
- clear stream Удалить содержимое потока.

Сценарии Python поддерживают аналогичный набор функций; команда removeAll() используется для очистки менеджеров потоков, выводов и моделей. Например:

- Чтобы очистить менеджер потоков:

```
session = modeler.script.session()  
session.getStreamManager().removeAll()
```

- Чтобы очистить менеджер выводов:

```
session = modeler.script.session()  
session.getDocumentOutputManager().removeAll()
```

- Чтобы очистить менеджер моделей:

```
session = modeler.script.session()  
session.getModelOutputManager().removeAll()
```

Получение информации об узлах

Узлы относятся к нескольким разным категориям, таким как узлы импорта и экспорта данных, узлы построения моделей и узлы других типов. Каждый узел обеспечивает несколько методов, которые можно использовать для поиска информации об этом узле.

Методы, которые можно использовать для получения ID, имени и метки узла, сведены в следующей таблице.

Таблица 16. Методы для получения ID, имени и метки узла

Метод	Возвращаемый тип	Описание
n.getLabel()	строка	Возвращает метку вывода на экран для заданного узла. Данная метка - это значение свойства custom_name, если это свойство - не пустая строка и свойство use_custom_name не задано; в противном случае метка - это значение getName().

Таблица 16. Методы для получения ID, имени и метки узла (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>n.setLabel(label)</code>	Неприменимо	Задает метку вывода на экран для заданного узла. Если новая метка - это не пустая строка, она назначается свойству <code>custom_name</code> , а свойству <code>use_custom_name</code> назначается значение <code>False</code> , так что у заданной метки есть преимущество использования; в противном случае свойству <code>custom_name</code> назначается пустая строка, а свойству <code>use_custom_name</code> назначается значение <code>True</code> .
<code>n.getName()</code>	строка	Возвращает имя заданного узла.
<code>n.getID()</code>	строка	Возвращает ID заданного узла. Новый ID создается при всяком создании нового узла. Этот ID остается с узлом при его сохранении как части потока, то есть при открытии потока ID узлов сохраняются. Однако если сохраненный узел вставляется в поток, он рассматривается как новый объект, и для него выделяется новый ID.

Методы, которые можно использовать для получения другой информации об узле, сведены в следующей таблице.

Таблица 17. Методы для получения информации об узле

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>n.getTypeName()</code>	строка	Возвращает имя в сценарии для этого узла. Это то же самое имя, которое можно использовать для создания нового экземпляра этого узла.
<code>n.isInitial()</code>	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если это <i>исходный</i> узел, существовавший при запуске потока.
<code>n.isInline()</code>	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если это <i>встроенный</i> узел, появившийся в середине потока.
<code>n.isTerminal()</code>	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если это <i>конечный</i> узел, создаваемый при завершении потока.
<code>n.getXPosition()</code>	<code>int</code>	Возвращает смещение положения x для узла в потоке.
<code>n.getYPosition()</code>	<code>int</code>	Возвращает смещение положения y для узла в потоке.
<code>n.setXYPosition(x, y)</code>	Неприменимо	Задает положение узла в потоке.
<code>n.setPositionBetween(source, target)</code>	Неприменимо	Задает положение узла в потоке, чтобы он располагался между двумя указанными узлами.
<code>n.isCacheEnabled()</code>	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если включено кэширование; в противном случае возвращает <code>False</code> .

Таблица 17. Методы для получения информации об узле (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>n.setCacheEnabled(val)</code>	Неприменимо	Включает или отключает кэш для этого объекта. Если кэш заполнен и возможность кэширования отключается, происходит очистка кэша.
<code>n.isCacheFull()</code>	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если кэш заполнен; в противном случае возвращает <code>False</code> .
<code>n.flushCache()</code>	Неприменимо	Очищает кэш для этого узла. Не приводит ни к какому действию, если кэш не включен или не заполнен.

Глава 4. API сценариев

Введение в API сценариев

API сценариев предоставляет доступ к широкому диапазону функциональных возможностей SPSS Modeler. Все описанные до сих пор методы - это часть API, к ним можно неявно обратиться в сценарии без дальнейшего импорта. Однако если вы хотите сослаться на классы API, необходимо явным образом импортировать API с помощью следующего оператора:

```
import modeler.api
```

Этот оператор import требуется во многих примерах API сценариев.

Полное руководство по классам, методам и параметрам, доступным через API сценариев, можно найти в документе *Справочное руководство по API сценариев Python IBM SPSS Modeler*.

Пример: поиск узлов с помощью пользовательского фильтра

В раздел “Поиск узлов” на стр. 29 включен пример поиска для узла в потоке с помощью имени типа узла в качестве критерия поиска. В некоторых ситуациях требуется более общий поиск, и его можно реализовать с помощью класса `NodeFilter` и метода потока `findAll()`. Поиск такого типа включает в себя следующие два шага:

1. Создание нового класса, который расширяет `NodeFilter`, реализующий пользовательскую версию метода `accept()`.
2. Вызов метода потока `findAll()` с помощью экземпляра этого нового класса. При этом возвращаются все узлы, для которых выполнен критерий, определенный в методе `accept()`.

В следующем примере показано, как искать узлы в потоке, для которых включен кэш узлов. Возвращенный список узлов можно использовать для очищения или отключения их кэша.

```
import modeler.api

class CacheFilter(modeler.api.NodeFilter):
    """Фильтр узлов с включенным кэшированием"""
    def accept(this, node):
        return node.isCacheEnabled()

cachingnodes = modeler.script.stream().findAll(CacheFilter(), False)
```

Метаданные: Информация о данных

Поскольку узлы соединены, образуя поток, доступна информация о столбцах или полях на каждом узле. Например, в пользовательском интерфейсе Modeler это дает возможность выбрать поля, по которым нужно выполнить сортировку или объединение. Такая информация называется моделью данных.

Кроме того, сценарии могут обращаться к модели данных путем поиска по входным или выходным полям узла. Для некоторых узлов входная и выходная модели данных одинаковы; например, узел сортировки изменяет только порядок записей, не изменяя модель данных. Некоторые узлы, такие как узел вычислений, могут добавлять новые поля. Другие, например, узел фильтра, могут переименовывать и удалять поля.

В приведенном ниже примере сценарий обращается к стандартному потоку IBM SPSS Modeler `druglearn.str` и для каждого поля строит модель, в которой одно входное поле отбрасывается. Для этого выполняются следующие действия:

1. Оценка модели данных на выходе узла типа.
2. Цикл, перебирающий все поля входной модели данных.

3. Изменение узла фильтра для каждого входного поля.
4. Изменение имени создаваемой модели.
5. Выполнение узла построения модели.

Примечание: Перед запуском сценария в потоке druglean.str не забудьте задать язык сценариев Python (поскольку поток был создан в прошлой версии IBM SPSS Modeler, для него задан унаследованный язык сценариев).

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()
filternode = stream.findByType("filter", None)
typenode = stream.findByType("type", None)
c50node = stream.findByType("c50", None)
# Всегда используйте пользовательское имя модели
c50node.setPropertyValue("use_model_name", True)

lastRemoved = None
fields = typenode.getOutputDataModel()
for field in fields:
    # Если поле выходное, оно игнорируется
    if field.getModelingRole() == modeler.api.ModelingRole.OUT:
        continue

    # Снова активировать последнее удаленное поле
    if lastRemoved != None:
        filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, True)

    # Удалить поле
    lastRemoved = field.getColumnName()
    filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, False)

    # Задать имя новой модели и выполнить построение
    c50node.setPropertyValue("model_name", "Exclude " + lastRemoved)
    c50node.run([])
```

Объектом DataModel поддерживается ряд методов для оценки информации о полях и столбцах в модели данных. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 18. Методы объекта модели данных для доступа к информации о полях или столбцах

Метод	Возвращаемый тип	Описание
d.getColumnCount()	целое	Возвращает количество столбцов в модели данных.
d.columnIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает каждый столбец в "естественном" порядке вставки. Итератор возвращает экземпляры столбца.
d.nameIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает имя каждого столбца в "естественном" порядке вставки.
d.contains(name)	Логический	Возвращает значение True, если столбец с указанным именем существует в этой модели данных, и значение False - в противном случае.
d.getColumn(name)	Столбец	Возвращает столбец с указанным именем.

Таблица 18. Методы объекта модели данных для доступа к информации о полях или столбцах (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
d.getColumnGroup(name)	ColumnGroup	Возвращает именованную группу столбцов или <code>None</code> , если такая группа столбцов не существует.
d.getColumnGroupCount()	целое	Возвращает количество групп столбцов в этой модели данных.
d.columnGroupIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает каждый столбец группы по очереди.
d.toArray()	Column[]	Возвращает модель данных в виде массива столбцов. Столбцы упорядочены в "естественном" порядке вставки.

Каждый объект поля (столбца) содержит ряд методов для доступа к информации об этом столбце. Некоторые из них представлены в следующей таблице.

Таблица 19. Методы объекта столбца для доступа к информации о столбце

Метод	Возвращаемый тип	Описание
c.getColumnName()	строка	Возвращает имя столбца.
c.getColumnLabel()	строка	Возвращает метку столбца или пустую строку, если со столбцом не связана никакая метка.
c.getMeasureType()	MeasureType	Возвращает тип показателя для столбца.
c.getStorageType()	StorageType	Возвращает тип хранения для столбца.
c.isMeasureDiscrete()	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если столбец - дискретный. Дискретными считаются столбцы типа набора или флага.
c.isModelOutputColumn()	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если столбец - это выходной столбец модели.
c.isStorageDatetime()	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если тип хранения столбца - время, дата или отметка времени.
c.isStorageNumeric()	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если тип хранения столбца - целое или действительное число.
c.isValidValue(value)	Логический	Возвращает значение <code>True</code> , если заданное значение допустимо для этого типа хранения, и <code>valid</code> , если для столбца известны допустимые значения.
c.getModelingRole()	ModelingRole	Возвращает роль моделирования для столбца.
c.getSetValues()	Object[]	Возвращает массив допустимых значений для столбца или <code>None</code> , если нет известных значений или столбец не задан.

Таблица 19. Методы объекта столбца для доступа к информации о столбце (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
c.getValueLabel(value)	строка	Возвращает метку для значения в столбце или пустую строку, если с этим значением не связана никакая метка.
c.getFalseFlag()	Объект	Возвращает индикаторное значение "false" для столбца или None, если значение неизвестно или столбец - не флаг.
c.getTrueFlag()	Объект	Возвращает индикаторное значение "true" для столбца или None, если значение неизвестно или столбец - не флаг.
c.getLowerBound()	Объект	Возвращает значение нижней границы для значений в столбце или None, если значение неизвестно или столбец - не непрерывный.
c.getUpperBound()	Объект	Возвращает значение верхней границы для значений в столбце или None, если значение неизвестно или столбец - не непрерывный.

Имейте в виду, что для большинства методов доступа к информации о столбце есть эквивалентные методы, определенные в самом объекте модели данных. Например, следующие два оператора эквивалентны:

```
dataModel.getColumn("someName").getModelingRole()
dataModel.getModelingRole("someName")
```

Доступ к сгенерированным объектам

При выполнении потока обычно создаются дополнительные объекты вывода. Этими дополнительными объектами могут быть новая модель или часть вывода, предоставляющая информацию для последующих выполнений.

В приведенном ниже примере поток druglearn.str снова используется как стартовая точка для потока. В этом примере выполняются все узлы в потоке и результаты сохраняются в списке. Затем сценарий перебирает результаты в цикле, а все выводы модели, получаемые при выполнении, сохраняются как файл модели IBM SPSS Modeler (.gm), и модель экспортируется в формате PMML.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Задайте здесь существующую папку в вашей системе.
# Включите в имя завершающий разделитель каталогов
modelFolder = "C:/temp/models/"

# Выполнить поток
models = []
stream.runAll(models)

# Сохранить все созданные модели
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
for model in models:
    # Если при выполнении потока создаются другие объекты вывода, игнорировать их
    if not(isinstance(model, modeler.api.ModelOutput)):
        continue
```

```

label = model.getLabel()
algorithm = model.getModelDetail().getAlgorithmName()

# сохранить каждую модель...
modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".gm"
taskrunner.saveModelToFile(model, modelFile)

# ...и экспортовать PMML каждой модели...
modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".xml"
taskrunner.exportModelToFile(model, modelFile, modeler.api.FileFormat.XML)

```

Класс запуска задач предоставляет удобный способ запуска различных общих задач. Доступные в этом классе методы сведены в следующей таблице.

Таблица 20. Методы класса запуска задач для выполнения общих задач

Метод	Возвращаемый тип	Описание
t.createStream(name, autoConnect, autoManage)	Stream	Создает и возвращает новый поток. Обратите внимание на то, что в коде, который должен создавать скрытые потоки, невидимые для пользователя, для флага autoManage должно быть задано значение False.
t.exportDocumentToFile(documentOutput, filename, fileFormat)	Неприменимо	Экспортирует описание потока в файл с использованием заданного формата файла.
t.exportModelToFile(modelOutput, filename, fileFormat)	Неприменимо	Экспортирует модель в файл с использованием заданного формата файла.
t.exportStreamToFile(stream, filename, fileFormat)	Неприменимо	Экспортирует поток в файл с использованием заданного формата файла.
t.insertNodeFromFile(filename, diagram)	Node	Читает и возвращает узел из заданного файла, вставляя его в предоставленную диаграмму. Обратите внимание на то, что это может использоваться для чтения и объектов узлов, и объектов надузлов.
t.openDocumentFromFile(filename, autoManage)	DocumentOutput	Читает и возвращает документ из заданного файла.
t.openModelFromFile(filename, autoManage)	ModelOutput	Читает и возвращает модель из заданного файла.
t.openStreamFromFile(filename, autoManage)	Stream	Читает и возвращает поток из заданного файла.
t.saveDocumentToFile(documentOutput, filename)	Неприменимо	Сохраняет документ в заданное положение файла.
t.saveModelToFile(modelOutput, filename)	Неприменимо	Сохраняет модель в заданное положение файла.
t.saveStreamToFile(stream, filename)	Неприменимо	Сохраняет поток в заданное положение файла.

Обработка ошибок

Язык программирования Python предоставляет средства обработки ошибок через блок кода `try...except`. Его можно использовать в сценариях для локализации исключительных ситуаций и исправления ошибок, которые в противном случае привели бы к прерыванию сценария.

В приведенном ниже примере сценария сделана попытка получить модель из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Эта операция может привести к возникновению исключительной ситуации, например, могут быть неправильно заданы регистрационные данные при входе в репозиторий, или указанный путь к репозиторию может быть неправильным. В данном сценарии из-за этого может возникнуть исключительная ситуация `ModelerException` (все исключительные ситуации, генерируемые IBM SPSS Modeler, являются производными от `modeler.api.ModelerException`).

```
import modeler.api

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # печать направляется на вкладку Отладка панели сценариев пользовательского интерфейса моделирования
    print "Все в порядке"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "Произошла ошибка:", e.getMessage()
```

Примечание: Некоторые операции сценариев могут вызвать появление стандартных исключительных ситуаций Java; они не являются производными от `ModelerException`. Чтобы учесть эти исключительные ситуации, можно использовать дополнительный блок отслеживания всех исключительных ситуаций Java, например:

```
import modeler.api

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # печать направляется на вкладку Отладка панели сценариев пользовательского интерфейса моделирования
    print "Все в порядке"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "Произошла ошибка:", e.getMessage()
except java.lang.Exception, e:
    print "Произошла исключительная ситуация Java:", e.getMessage()
```

Параметры потока, сеанса и надузла

Параметры предоставляют удобный способ передачи значений во время выполнения, чтобы не кодировать их непосредственно в сценарии. Параметры и их значения определяются так же, как для потоков, то есть как записи в таблице потока или надузла или параметрами в командной строке. Классы потока и надузла реализуют набор функций, определенный объектом `ParameterProvider`, как показано в следующей таблице. Сеанс обеспечивает вызов `getParameters()`, в результате чего возвращается объект, определяющий эти функции.

Таблица 21. Функции, определенные объектом `ParameterProvider`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>p.parameterIterator()</code>	Итератор	Возвращает итератор имен параметров для этого объекта.
<code>p.getParameterDefinition(parameterName)</code>	<code>ParameterDefinition</code>	Возвращает определение для параметра с заданным именем или значение <code>None</code> , если у провайдера такого параметра нет. Результат может быть снимком определения на момент вызова метода и не должен отображать последовательные изменения, произведенные данным провайдером для параметра.

Таблица 21. Функции, определенные объектом *ParameterProvider* (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
p.getParameterLabel(parameterName)	строка	Возвращает метку именованного параметра или значение <i>None</i> , если такого параметра не существует.
p.setParameterLabel(parameterName, label)	Неприменимо	Задает метку именованного параметра.
p.getParameterStorage(parameterName)	ParameterStorage	Возвращает систему хранения именованного параметра или значение <i>None</i> , если такого параметра не существует.
p.setParameterStorage(parameterName, storage)	Неприменимо	Задает систему хранения именованного параметра.
p.getParameterType(parameterName)	ParameterType	Возвращает тип именованного параметра или значение <i>None</i> , если такого параметра не существует.
p.setParameterType(parameterName, type)	Неприменимо	Задает тип именованного параметра.
p.getParameterValue(parameterName)	Объект	Возвращает значение именованного параметра или значение <i>None</i> , если такого параметра не существует.
p.setParameterValue(parameterName, value)	Неприменимо	Задает значение именованного параметра.

В следующем примере сценарий агрегирует некоторые данные Telco для определения, в каком регионе самые низкие значения среднего дохода. Затем для этого региона задается параметр потока. После этого данный параметр потока используется на узле Выбор для исключения данных этого региона до построения модели перехода в конкурирующую компанию на основании оставшихся данных.

Это искусственный пример, так как сценарий сам генерирует узел Выбор, то есть может использовать сгенерированные точные значения непосредственно в выражении узла Выбор. Однако потоки обычно строятся заранее, поэтому задание параметров таким образом предоставляет полезный пример.

В первой части сценария для этого примера создается параметр потока, который будет определять регион с наименьшим средним доходом. Сценарий создает также узлы на ветви агрегации и на ветви построения модели и соединяет их.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Инициализировать параметр потока
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# Сначала создаем ветвь агрегации для вычисления среднего дохода по регионам
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregatenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)
```

```

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Указываем параметр потока при выборе
selectnode.setPropertyValue("condition", "'region' = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)

```

В этом примере сценарий создает следующий поток.

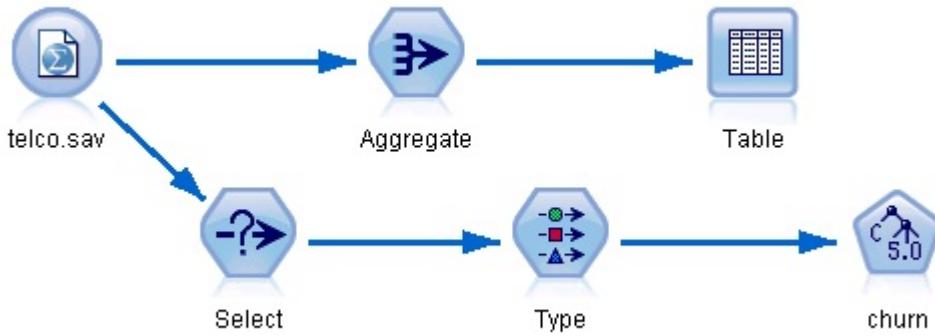


Рисунок 5. Поток, возникающий при выполнении сценария в примере

В следующей части сценария примера выполняется узел Таблица в конце ветви агрегации.

```

# Сначала выполним узел Таблица
results = []
tablenode.run(results)

```

В следующей части сценария обращается к табличному выводу, сгенерированному при выполнении узла Таблица. Затем сценарий проводит итерации по строкам таблицы, находя регион с минимальным средним доходом.

```

# При выполнении узла Таблица в качестве вывода должна быть создана одна таблица
table = results[0]

# Табличный вывод содержит RowSet, поэтому к значениям можно обращаться, как к строкам и столбцам
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# По тому, как определен узел агрегации, первый столбец
# содержит регион, а второй - средний доход
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)
    row += 1

```

В следующей части сценария примера используется регион с наименьшим средним доходом, чтобы задать параметр потока "LowestRegion", созданный ранее. Затем сценарий запускает построитель моделей, в котором заданный регион исключен из данных обучения.

```

# Проверяем, что значение было назначено
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# В завершение запускаем построитель модели с критерием выбора
c50node.run([])

Полный пример сценария показан ниже.

import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Создаем параметр потока
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# Сначала создаем ветвь агрегации для вычисления среднего дохода по регионам
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregatenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Указываем параметр потока при выборе
selectnode.setPropertyValue("condition", "'region' = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)

# Сначала выполним узел Таблица
results = []
tablenode.run(results)

# При выполнении узла Таблица в качестве вывода должна быть создана одна таблица
table = results[0]

# Табличный вывод содержит RowSet, поэтому к значениям можно обращаться, как к строкам и столбцам
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# По тому, как определен узел агрегации, первый столбец
# содержит регион, а второй - средний доход
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)

```

```

row += 1

# Проверяем, что значение было назначено
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# В завершение запускаем построитель модели с критерием выбора
c50node.run([])

```

Глобальные значения

Глобальные значения используются при вычислении разнообразных сводных статистических показателей для заданных полей. К этим сводным значениям можно получить доступ отовсюду в потоке. Глобальные значения похожи на параметры потока тем, что к ним можно обратиться отовсюду в потоке по имени. Они отличаются от параметров потока тем, что связанные значения изменяются автоматически при запуске узла. Задать глобальные значения, а не назначаются сценарием или из командной строки. К глобальным значениям для потока можно обратиться, вызвав метод потока `getGlobalValues()`.

Объект `GlobalValues` определяет функции, показанные в следующей таблице.

Таблица 22. Функции, определенные объектом `GlobalValues`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>g.fieldNameIterator()</code>	Итератор	Возвращает итератор для каждого имени поля по крайней мере с одним глобальным значением.
<code>g.getValue(type, fieldName)</code>	Объект	Возвращает глобальное значение для заданного типа и имени поля или <code>None</code> , если значение не удается обнаружить. В общем случае предполагается, что возвращаемое значение - это число, хотя будущие функциональные возможности позволяют возвращать различные типы данных.
<code>g.getValues(fieldName)</code>	Отобразить	Возвращает карту, содержащую известные записи для заданного имени поля, или значение <code>None</code> , если для этого поля не существует записей.

`GlobalValues.Type` определяет тип доступных сводных статистических показателей. Доступны следующие сводные статистики:

- **MAX:** максимальное значение в поле.
- **MEAN:** среднее значение в поле.
- **MIN:** минимальное значение в поле.
- **STDDEV:** среднеквадратичное отклонение значений в поле.
- **SUM:** сумма значений в поле.

Например, следующий сценарий обращается к среднему значению поля "income", вычисляемому узлом. Задать глобальные значения:

```

import modeler.api

globals = modeler.script.stream().getGlobalValues()
mean_income = globals.getValue(modeler.api.GlobalValues.Type.MEAN, "income")

```

Работа с несколькими потоками: автономные сценарии

Для работы с несколькими потоками нужно использовать автономный сценарий. Автономный сценарий можно изменить и запустить в пользовательском интерфейсе IBM SPSS Modeler или передать как параметр командной строки в пакетном режиме.

Следующий автономный сценарий открывает два потока. Один из этих потоков строит модель, а второй создает графики распределения предсказанных значений.

```
# Перейти в нужный каталог вашей системы
demosDir = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/18/DEMONSstreams/"

session = modeler.script.session()
tasks = session.getTaskRunner()

# Открыть поток построения модели, найти узел C5.0 и запустить его
buildstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "druglearn.str", True)
c50node = buildstream.findByType("c50", None)
results = []
c50node.run(results)

# Теперь откроем поток построения графиков, найдем извлеченные значения Na_to_K и гистограмму
plotstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "drugplot.str", True)
derivenode = plotstream.findByType("derive", None)
histogramnode = plotstream.findByType("histogram", None)

# Создаем узел применения модели, вставляем его между узлами извлечения данных и гистограммы
# и затем запускаем гистограмму
applyc50 = plotstream.createModelApplier(results[0], results[0].getName())
applyc50.setPositionBetween(derivenode, histogramnode)
plotstream.linkBetween(applyc50, derivenode, histogramnode)
histogramnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
histogramnode.run([])

# Наконец, завершаем потоки
buildstream.close()
plotstream.close()
```

Глава 5. Подсказки для сценариев

В этом разделе представлен обзор подсказок и способов использования сценариев, в том числе изменение выполнения потоков, использование в сценариях закодированных паролей и доступ к объектам в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Изменение выполнения потока

Когда поток запущен, его конечные узлы выполняются в порядке, который оптимизирован для ситуации по умолчанию. В некоторых случаях вы можете предпочесть другой порядок выполнения. Чтобы изменить порядок выполнения потока, выполните следующие шаги на вкладке Выполнение диалогового окна свойств потока:

1. Начните с пустого сценария.
2. Нажмите кнопку **Присоединить сценарий по умолчанию** на панели инструментов, чтобы добавить сценарий потока по умолчанию.
3. Измените порядок операторов в сценарии потока по умолчанию на такой, в котором должны выполняться операторы.

Циклы по узлам

Можно использовать цикл `for`, чтобы пройти цикл по всем узлам в потоке. Например, в следующих двух примерах сценариев выполняется цикл по всем узлам, и имена полей изменяются на верхний регистр во всех узлах Фильтр.

Эти сценарии можно использовать в любом потоке, у которого есть узел Фильтр, даже если фактически никакие поля не фильтруются. Просто добавьте узел Фильтр, который передает все поля, чтобы повсюду изменить имена полей на верхний регистр.

```
# Вариант 1: использовании функции nameIterator() модели данных
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # nameIterator() возвращает имена полей
        для поля в узле node.getInputDataModel().nameIterator():
            newname = field.upper()
            node.setKeyedPropertyValue("new_name", field, newname)

# Вариант 2: использовании функции iterator() модели данных
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # iterator() возвращает объекты полей, поэтому требуется
        # вызвать getColumnName(), чтобы получить имя
        для поля в node.getInputDataModel().iterator():
            newname = field.getColumnName().upper()
            node.setKeyedPropertyValue("new_name", field.getColumnName(), newname)
```

Этот сценарий осуществляет цикл по всем узлам в текущем потоке и проверяет, каждый ли узел - это фильтр. Если это так, сценарий выполняет циклы по всем полям в узле и использует функцию `field.upper()` или `field.getColumnName().upper()`, чтобы изменить имя на верхний регистр.

Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Если у вас есть лицензия на IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, можно сохранять объекты в репозитории и удалять их оттуда с помощью команд сценария. Используйте репозиторий для управления жизненным циклом моделей исследования данных и связанных объектов предсказания в контексте прикладных программ предприятия, инструментов и решений.

Соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Для доступа к репозиторию необходимо сначала сконфигурировать допустимое соединение с ним или через меню **Инструменты** в пользовательском интерфейсе SPSS Modeler, или в командной строке.

Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.

Получение доступа к репозиторию

Доступ к репозиторию можно получить из сеанса, например:

```
repo = modeler.script.session().getRepository()
```

Получение объектов из репозитория

Используйте в сценарии функции `retrieve*`, чтобы обратиться к различным объектам, в том числе к потокам, моделям, выходным данным и узлам. Сводка функций получения представлена в следующей таблице.

Таблица 23. Функции сценария для получения

Тип объекта	Функция репозитория
Поток	<code>repo.retrieveStream(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Модель	<code>repo.retrieveModel(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Вывод	<code>repo.retrieveDocument(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Узел	<code>repo.retrieveProcessor(String path, String version, String label, ProcessorDiagram diagram)</code>

Например, можно получить поток из репозитория, используя следующую функцию:

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", None, "production", True)
```

В этом примере будет получен поток `risk_score.str` из указанной папки. Метка `production` определяет, какую версию потока получать, а последний параметр указывает, что для управления потоком выбирается SPSS Modeler (из-за этого, например, поток появится на вкладке **Потоки**, если выводится пользовательский интерфейс SPSS Modeler). Другой вариант – использовать конкретную версию без метки:

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", "0:2015-10-12 14:15:41.281", None, True)
```

Примечание: Если оба параметра (версии и метки) – `None`, будет возвращена последняя версия.

Хранение объектов в репозитории

Чтобы использовать сценарии для сохранения объектов в репозитории, используйте функции `store*`. Сводка функций хранения представлена в следующей таблице.

Таблица 24. Функции сценария для сохранения

Тип объекта	Функция репозитория
Поток	<code>repo.storeStream(ProcessorStream stream, String path, String label)</code>

Таблица 24. Функции сценария для сохранения (продолжение)

Тип объекта	Функция репозитория
Модель	repo.storeModel(ModelOutput modelOutput, String path, String label)
Вывод	repo.storeDocument(DocumentOutput documentOutput, String path, String label)
Узел	repo.storeProcessor(Processor node, String path, String label)

Например, новую версию потока `risk_score.str` можно сохранить при помощи следующей функции:

```
versionId = repo.storeStream(stream, "/projects/retention/risk_score.str", "test")
```

В этом примере сохраняется новая версия потока, с ним связывается метка "test" и возвращается маркер для вновь созданной версии.

Примечание: Если вы не хотите связывать метку с новой версией, передайте для метки значение `None`.

Управление папками репозитория

Используя папки в репозитории, можно организовать объекты по логическим группам и упростить просмотр взаимосвязанных объектов. Создайте папки с помощью функции `createFolder()`, как в следующем примере:

```
newpath = repo.createFolder("/projects", "cross-sell")
```

В этом примере новая папка с названием "cross-sell" создается в папке "/projects". Эта функция возвращает полный путь к новой папке.

Чтобы переименовать папку, используйте функцию `renameFolder()`:

```
repo.renameFolder("/projects/cross-sell", "cross-sell-Q1")
```

Первый параметр - это полный путь к папке, которая будет переименована, а второй параметр - это новое имя, которое будет назначено этой папке.

Чтобы удалить пустую папку, используйте функцию `deleteFolder()`:

```
repo.deleteFolder("/projects/cross-sell")
```

Генерирование закодированного пароля

В определенных случаях вам может потребоваться включить пароль в сценарий; например, если нужен доступ к защищенному паролем источнику данных. Закодированные пароли можно использовать в следующих ситуациях:

- Свойства узлов Источник базы данных и Выходные данные
- Аргументы командной строки для регистрации на сервере
- Свойства соединения с базой данных, хранящиеся в файле `.par` (файл параметров, сгенерированный на вкладке Опубликовать узла экспорта)

Через пользовательский интерфейс доступен инструмент генерирования закодированных паролей на основе алгоритма Blowfish (дополнительную информацию смотрите на сайте <http://www.schneier.com/blowfish.html>). После кодирования пароль можно копировать и сохранять в файлы сценария и в аргументы командной строки. Закодированный пароль хранит свойство узла `epassword`, используемое для `databasenode` и `databaseexportnode`.

- Чтобы сгенерировать закодированный пароль, в меню Инструменты выберите:

Закодировать пароль...

- Задайте пароль в текстовом поле Пароль.

- Нажмите кнопку **Кодировать**, чтобы сгенерировать случайное кодирование вашего пароля.

4. Нажмите кнопку Копировать, чтобы скопировать закодированный пароль в буфер обмена.
5. Вставьте пароль в нужный сценарий или параметр.

Проверка сценария

Синтаксис всех типов сценариев можно быстро проверить, нажав красную кнопку проверки на панели инструментов диалогового окна Автономный сценарий.



Рисунок 6. Значки панели инструментов потокового сценария

Проверка сценариев предупреждает вас об ошибках в коде и предлагает рекомендации по улучшению. Для просмотра строки с ошибками щелкните по ссылке обратной связи внизу диалогового окна. При этом ошибка будет выделена красным цветом.

Работа со сценариями из командной строки

Сценарии позволяют запускать операции, обычно выполняемые в пользовательском интерфейсе. Просто задайте и запустите автономный сценарий в командной строке при запуске IBM SPSS Modeler. Например:

```
client -script scores.txt -execute
```

При наличии флага `-script` загружается заданный сценарий, а при флаге `-execute` выполняются все команды в файле сценария.

Совместимость с предыдущими выпусками

Обычно сценарии, созданные в предыдущих выпусках IBM SPSS Modeler, должны без изменений работать в текущем выпуске. Однако сейчас слепки моделей можно автоматически вставлять в поток (это параметр по умолчанию), чтобы или заменить существующий слепок такого типа в потоке, или присоединить его.

Произойдет ли это на самом деле, зависит от заданных опций **Добавить в модель в поток** и **Заменить предыдущую модель** (**Инструменты > Опции > Пользовательские опции > Уведомления**). Например, вам может потребоваться изменить сценарий предыдущего выпуска, в котором замена производится посредством удаления существующего слепка и вставки нового.

Созданные в текущем выпуске сценарии могут не работать в более старых выпусках.

Если созданный в более старом выпуске сценарий использует команду, которая была заменена (или объявлена устаревшей), старая форма будет по-прежнему поддерживаться, но появится предупреждение. Например, старое ключевое слово `generated` было заменено на `model`, а `clear generated` - на `clear generated palette`. Использующие старые формы сценарии будут по-прежнему работать, но появится предупреждение.

Доступ к результатам выполнения потока

Многие узлы IBM SPSS Modeler генерируют такие объекты вывода, как модели, диаграммы и табличные данные. Многие из этих выходных данных содержат полезные значения, которые могут использоваться сценариями для проведения последующего выполнения. Эти значения группируются в контейнеры содержимого, или просто контейнеры, к которым можно обратиться при помощи тегов или ID, идентифицирующих каждый контейнер. Способ обращения к этим контейнерам зависит от формата или "модели содержимого", используемой конкретным контейнером.

Например, для многих выходных данных предсказательных моделей используется вариант XML, называемый PMML, представляющий информацию о модели следующего содержания: какие поля

использует дерево решений при каждом разбиении или как и с какой силой соединяются нейроны в нейросети. Выходные данные модели, где используется PMML, поддерживают модель содержимого XML, с помощью которой можно обращаться к этой информации. Например:

```
stream = modeler.script.stream()
# Допустим, что поток содержит один узел построителя моделей
# и что источник данных, предикторы и назначения уже
# сконфигурированы
modelbuilder = stream.findByName("c50", None)
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]

# Теперь, когда у нас есть объект вывода модели C5.0, обратимся
# к соответствующей модели содержимого
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")

# Модель содержимого PMML - это типовая модель содержимого на основе XML,
# где используется синтаксис XPath. Она применяется для поиска имен полей данных.
# Вызов возвращает список строк, соответствующих значениям XPath
dataFieldNames = cm.getStringValues("/PMML/DataDictionary/DataField", "name")
```

IBM SPSS Modeler поддерживает в сценариях следующие модели содержимого:

- **Модель табличного содержимого** предоставляет доступ к простым табличным данным в виде строк и столбцов.
- **Модель содержимого XML** предоставляет доступ к содержимому, хранимому в формате XML
- **Модель содержимого JSON** предоставляет доступ к содержимому, хранимому в формате JSON
- **Модель содержимого статистики столбцов** предоставляет доступ к сводной статистике конкретного поля
- **Модель содержимого попарной статистики столбцов** предоставляет доступ к сводной статистике между двумя полями или значениями между двумя отдельными полями

Модель табличного содержимого

Модель табличного содержимого представляет собой простую модель для обращения к простым данным строк и столбцов. У значений в отдельном столбце должен быть один и тот же тип хранения (например, это могут быть строки или целые числа).

API

Таблица 25. API

Возврат	Метод	Описание
int	getRowCount()	Возвращает количество строк в этой таблице.
int	getColumnCount()	Возвращает количество столбцов в этой таблице.
Строка символов	getColumnName(int columnIndex)	Возвращает имя столбца для заданного индекса столбца. Индексы столбцов начинаются с нуля.
StorageType	getStorageType(int columnIndex)	Возвращает тип хранения столбца для заданного индекса. Индексы столбцов начинаются с нуля.
Объект	getValueAt(int rowIndex, int columnIndex)	Возвращает значение для заданного индекса строки и столбца. Индексы строк и столбцов начинаются с нуля.

Таблица 25. API (продолжение)

Возврат	Метод	Описание
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 26. Узлы и выходные данные

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера
таблица	таблица	"table"

Пример сценария

```
stream = modeler.script.stream()
from modeler.api import StorageType

# Конфигурируем узел импорта файлов переменных
varfilenode = stream.createAt("variablefile", "DRUG Data", 96, 96)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")

# Далее создаем узел агрегации и соединяем его с узлом файлов переменных
aggregatenode = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 192, 96)
stream.link(varfilenode, aggregatenode)

# Конфигурируем узел агрегации
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Min", "Max"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Na", ["Mean", "SDev"])

# Затем создаем узел вывода таблицы и соединяем его с узлом агрегации
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 96)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

# Execute the table node and capture the resulting table output object
results = []
tablenode.run(results)
tableoutput = results[0]

# Обращаемся к модели содержимого вывода таблицы
tablecontent = tableoutput.getContentModel("table")

# Для каждого столбца выводим на печать его имя, тип и первую строку
# значений из табличного содержимого
col = 0
while col < tablecontent.getColumnCount():
    print tablecontent.getColumnName(col), \
        tablecontent.getStorageType(col), \
        tablecontent.getValueAt(0, col)
    col = col + 1
```

Вывод на вкладке Отладка сценариев будет выглядеть примерно так:

```

Age_Min Integer 15
Age_Max Integer 74
Na_Mean Real 0.730851098901
Na_SDev Real 0.116669731242
Drug String drugY
Record_Count Integer 91

```

Модель содержимого XML

Модель содержимого XML предоставляет доступ к содержимому на основе XML.

Модель содержимого XML поддерживает возможность доступа к компонентам на основе выражений XPath. Выражения XPath - это строки, определяющие, какие элементы или атрибуты требуются вызывающему абоненту. Модель содержимого XML скрывает подробности конструирования различных объектов и компилирования выражений, которые, как правило, требует поддержка XPath. Это упрощает вызовы из сценариев Python.

В модель содержимого XML входит функция, возвращающая документ XML как строку. Это позволяет пользователям сценариев Python использовать для синтаксического анализа XML предпочтительную ими библиотеку Python.

API

Таблица 27. API

Возврат	Метод	Описание
Строка символов	getXMLAsString()	Возвращает XML как строку.
число	getNumericValue(String xpath)	Возвращает результат оценки пути с числовым типом возврата (например, подсчет числа элементов, соответствующих выражению пути).
boolean	getBooleanValue(String xpath)	Возвращает логический результат оценки заданного выражения пути.
Строка символов	getStringValue(String xpath, String attribute)	Возвращает значение атрибута или значение узла XML, соответствующее заданному пути.
Список строк	getStringValues(String xpath, String attribute)	Возвращает список всех значений атрибутов или значений узлов XML, соответствующих заданному пути.
Список списков строк	getValuesList(String xpath, <Список строк> attributes, boolean includeValue)	Возвращает список всех значений атрибутов, соответствующих заданному пути, наряду со значением узла XML, если оно требуется.
Хеш-таблица (ключ:строка, значение:список строк)	getValuesMap(String xpath, String keyAttribute, <Список строк> attributes, boolean includeValue)	Возвращает хеш-таблицу (где в качестве ключа используется атрибут ключа или значение узла XML) и список заданных значений атрибутов в качестве значений таблицы.
boolean	isNamespaceAware()	Возвращает указание, должны ли синтаксические анализаторы XML учитывать пространства имен. Значение по умолчанию - False.

Таблица 27. API (продолжение)

Возврат	Метод	Описание
void	setNamespaceAware(boolean value)	Задает, должны ли синтаксические анализаторы XML учитывать пространства имен. Этот метод вызывает также метод <code>reset()</code> , чтобы изменения учитывались последующими вызовами.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого (например, кэшированный объект DOM).

Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 28. Узлы и выходные данные

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера
Большинство построителей моделей	Большинство генерируемых моделей	"PMML"
"autodataprep"	(не задается)	"PMML"

Пример сценария

Код сценариев Python для обращения к содержимому может выглядеть примерно так:

```
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")

dataFieldNames = cm.getStringValues("//PMML/DataDictionary/DataField", "name")
predictedNames = cm.getStringValues("//MiningSchema/MiningField[@usageType='predicted']", "name")
```

Модель содержимого JSON

Модель содержимого JSON используется для обеспечения поддержки содержимого в формате JSON. Она предоставляет базовый API, разрешающий вызывающим абонентам извлекать значения в предположении, что они знают, к каким значениям должен быть обеспечен доступ.

API

Таблица 29. API

Возврат	Метод	Описание
Строка символов	getJSONObjectAsString()	Возвращает содержимое JSON как строку.

Таблица 29. API (продолжение)

Возрят	Метод	Описание
Объект	getObjectType(<Список объектов> path, JSONArtifact artifact) throws Exception	Возвращает объект по заданному пути. Заданный корневой артефакт может оказаться пуст; тогда будет использоваться корень содержимого. Возвращаемое значение может быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
Хэш-таблица (<ключ:объект, значение:объект>)	getChildValuesAt(<List of object> path, JSONArtifact artifact) throws Exception	Возвращает дочерние значения указанного пути, если путь ведет к объекту JSON, либо, в противном случае, пуст. Ключи в таблице представляют собой строки, а связанное значение может быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
Список объектов	getChildrenAt(<Список объектов> path path, JSONArtifact artifact) throws Exception	Возвращает список объектов по заданному пути, если путь ведет к массиву JSON, либо, в противном случае, пуст. Возвращаемые значения могут быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого (например, кэшированный объект DOM).

Пример сценария

При наличии узла построителя вывода, создающего вывод на основе формата JSON, можно обратиться к информации о наборе книг с помощью следующего кода:

```
results = []
outputbuilder.run(results)
output = results[0]
cm = output.getContentModel("jsonContent")

bookTitle = cm.getObjectAt(["books", "ISIN123456", "title"], None)

# Другой вариант: получаем объект книги (book) и используем его в качестве корня
# для последующих записей
book = cm.getObjectAt(["books", "ISIN123456"], None)
bookTitle = cm.getObjectAt(["title"], book)

# Получаем все дочерние значения для конкретной книги
bookInfo = cm.getChildValuesAt(["books", "ISIN123456"], None)

# Получаем третью запись book. Предполагается, что значение "books" верхнего уровня
```

```
# содержит массив JSON, который может быть проиндексирован  
bookInfo = cm.getObjectAt(["books", 2], None)  
  
# Получаем список всех дочерних записей  
allBooks = cm.getChildrenAt(["books"], None)
```

Модель содержимого статистики столбцов и модель содержимого попарной статистики

Модель содержимого статистики столбцов предоставляет доступ к статистике, которая может быть вычислена для каждого поля (одномерной статистике). Модель содержимого попарной статистики предоставляет доступ к статистике, которая может быть вычислена между парами полей или значений в поле.

Возможные статистические показатели:

- Количество
- UniqueCount
- ValidCount
- Среднее значение
- Сумма
- Минимум
- Максимум
- Диапазон
- Дисперсия
- StandardDeviation
- StandardErrorOfMean
- Асимметрия
- SkewnessStandardError
- Эксцесс
- KurtosisStandardError
- Median
- Режим
- Пирсона
- Ковариация
- TTest
- FTest

Некоторые значения подходят только для одностолбцовой статистики, тогда как другие - только для попарной статистики.

Вот узлы, которые будут их вычислять эти статистики:

- **Узел статистики** вычисляет статистику столбцов и может вычислить попарную статистику, если будут заданы поля корреляции.
- **Узел аудита данных** вычисляет статистику столбцов и может вычислить попарную статистику, если будет задано поле наложения.
- **Узел средних** генерирует попарную статистику при сравнении пар полей или сравнении значений поля со сводками других полей.

Какие модели содержимого и статистики будут доступны, зависит и от возможностей конкретного узла, и от заданных на узле параметров.

API ColumnStatsContentModel

Таблица 30. API ColumnStatsContentModel.

Возврат	Метод	Описание
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Возвращает доступные статистики в этой модели. Не у всех полей обязательно будут значения для всех статистик.
List<String>	getAvailableColumns()	Возвращает имена столбцов, для которых были вычислены статистики.
Число	getStatistic(String column, StatisticType statistic)	Возвращает связанные со столбцом значения статистики.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

API PairwiseStatsContentModel

Таблица 31. API PairwiseStatsContentModel.

Возврат	Метод	Описание
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Возвращает доступные статистики в этой модели. Необязательно, что у всех полей будут значения для всех статистик.
List<String>	getAvailablePrimaryColumns()	Возвращает имена первичных столбцов, для которых были вычислены статистики.
List<Object>	getAvailablePrimaryValues()	Возвращает значения первичного столбца, для которых для которых были вычислены статистики.
List<String>	getAvailableSecondaryColumns()	Возвращает имена вторичных столбцов, для которых для которых были вычислены статистики.
Число	getStatistic(String primaryColumn, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Возвращает связанные со столбцами значения статистики.
Число	getStatistic(String primaryColumn, Object primaryValue, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Возвращает значения, связанные со значением первичного столбца и вторичным столбцом.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 32. Узлы и выходные данные.

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера	Примечания
"means" (Узел Средние)	"means"	"columnStatistics"	
"means" (Узел Средние)	"means"	"pairwiseStatistics"	
"dataaudit" (Узел Аудит данных)	"means"	"columnStatistics"	
"statistics" (Узел Статистика)	"statistics"	"columnStatistics"	Генерируется только при объяснении конкретных полей.
"statistics" (Узел Статистика)	"statistics"	"pairwiseStatistics"	Генерируется только при оценке степени корреляции полей.

Пример сценария

```
from modeler.api import StatisticType
stream = modeler.script.stream()

# Конфигурируем входные данные
varfile = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfile.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")

# Теперь создаем узел статистики. Он может генерировать
# и статистику столбцов, и попарную статистику
statisticsnode = stream.createAt("statistics", "Stats", 192, 96)
statisticsnode.setPropertyValue("examine", ["Age", "Na", "K"])
statisticsnode.setPropertyValue("correlate", ["Age", "Na", "K"])
stream.link(varfile, statisticsnode)

results = []
statisticsnode.run(results)
statsoutput = results[0]
statscm = statsoutput.getContentModel("columnStatistics")
if (statscm != None):
    cols = statscm.getAvailableColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    print "Column stats:", cols[0], str(stats[0]), " = ", statscm.getStatistic(cols[0], stats[0])

statscm = statsoutput.getContentModel("pairwiseStatistics")
if (statscm != None):
    pcols = statscm.getAvailablePrimaryColumns()
    scols = statscm.getAvailableSecondaryColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    corr = statscm.getStatistic(pcols[0], scols[0], StatisticType.Pearson)
    print "Pairwise stats:", pcols[0], scols[0], " Pearson = ", corr
```

Глава 6. Аргументы командной строки

Вызов программного обеспечения

Для запуска IBM SPSS Modeler можно использовать командную строку операционной системы, как описано ниже.

1. Откройте окно DOS (окно командной строки) на компьютере с IBM SPSS Modeler.
2. Для запуска интерфейса IBM SPSS Modeler в интерактивном режиме введите команду `modelerclient` с нужными аргументами, например:

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

Доступные аргументы (флаги) позволяют подключаться к серверу, загружать потоки, выполнять сценарии и указывать при необходимости прочие параметры выполнения.

Использование аргументов командной строки

Аргументы командной строки (также известные как *флаги*) можно присоединить к начальной команде `modelerclient` для изменения вызова IBM SPSS Modeler.

Доступно несколько типов аргументов командной строки; они описаны ниже в этом разделе.

Таблица 33. Типы аргументов командной строки.

Тип аргумента	Где описано
Системные аргументы	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Системные аргументы” на стр. 62.
Аргументы параметров	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы параметров” на стр. 63.
Аргументы соединений с сервером	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с сервером” на стр. 64.
Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.
Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server” на стр. 65.

Например, можно использовать флаги `-server`, `-stream` и `-execute` для соединения с сервером, а затем загрузить и запустить поток, как в следующем примере:

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer  
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Обратите внимание на то, что при запуске для локальной установки клиента аргументы соединения с сервером не требуются.

Значения параметров, содержащие пробелы, могут быть заключены в двойные кавычки, например:

```
modelerclient -stream mystream.str -Pusername="Joe User" -execute
```

Можно также выполнять состояния и сценарии IBM SPSS Modeler подобным образом, задавая соответственно флаги `-state` и `-script`.

Примечание: Если в команде используется структурированный параметр, символ кавычек нужно предварять обратной дробной чертой. Она препятствует удалению кавычек при интерпретации строк.

Аргументы отладки командной строки

Для отладки командной строки используйте команду `modelerclient`, чтобы запустить IBM SPSS Modeler с нужными аргументами. Это позволяет вам проверить, что команды будут выполняться, как предполагается. Вы можете подтвердить также значения любых параметров, переданных из командной строки в диалоговом окне Параметры сеанса (меню Инструменты, параметры Задать сеанс).

Системные аргументы

В следующей таблице описаны системные параметры, доступные для вызова из командной строки пользовательского интерфейса.

Таблица 34. Системные аргументы

Аргумент	Поведение/описание
<code>@ <commandFile></code>	Символ @ с последующим именем файла определяет список команд. Когда <code>modelerclient</code> встречает аргумент, начинающийся с @, он работает с командами из этого файла, как будто они используются в командной строке. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Объединение нескольких аргументов” на стр. 66.
<code>-directory <dir></code>	Задает рабочий каталог по умолчанию. В локальном режиме этот каталог используется и для данных, и для вывода. Пример: <code>-directory c:/</code> или <code>-directory c:\\</code>
<code>-server_directory <dir></code>	Задает каталог сервера для данных по умолчанию. Рабочий каталог, обозначенный флагом <code>-directory</code> , используется для выходных данных.
<code>-execute</code>	После запуска выполняет любой поток, состояние или сценарий, загруженные при запуске. Если сценарий загружается в дополнение к потоку или состоянию, будет выполняться один этот сценарий.
<code>-stream <stream></code>	При запуске загрузить указанный поток. Можно задать несколько потоков, но в качестве текущего потока будет использоваться последний из них.
<code>-script <script></code>	При запуске загрузить указанный автономный сценарий. Он может быть задан в дополнение к потоку или состоянию, как описано ниже, но при запуске можно загрузить только один сценарий.
<code>-model <model></code>	При запуске загрузить заданную сгенерированную модель (файл формата <code>.gm</code>).
<code>-state <state></code>	При запуске загрузить указанное сохраненное состояние.
<code>-project <project></code>	Загрузить заданный проект. При запуске можно загрузить только один проект.
<code>-output <output></code>	При запуске загрузить сохраненный объект вывода (файл формата <code>.cou</code>).
<code>-help</code>	Выводит список аргументов командной строки. При указании этой опции все другие аргументы игнорируются и выводится окно Справка.
<code>-P <имя>=<значение></code>	Используется для задания параметра запуска. Может использоваться также для задания свойств узла (параметров слота).

Примечание: Каталоги по умолчанию можно задать также в пользовательском интерфейсе. Для доступа к этим опциям в меню Файл выберите **Задать рабочий каталог** или **Задать каталог сервера**.

Загрузка нескольких файлов

Из командной строки можно загрузить несколько потоков, состояний и файлов выходных данных при запуске, повторив соответствующий аргумент для каждого загружаемого объекта. Например, чтобы загрузить и запустить два потока с названиями `report.str` и `train.str`, можно использовать следующую команду:

```
modelerclient -stream report.str -stream train.str -execute
```

Загрузка объектов из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Так как определенные объекты можно загрузить из файла или из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (если есть лицензия), префикс имени файла `spsscr:` и, дополнительно, `file:` (для объектов на диске) указывает IBM SPSS Modeler, где искать данный объект. Префикс работает со следующими флагами:

- `-stream`
- `-script`
- `-output`
- `-model`
- `-project`

Этот префикс используется для создания URI, указывающего положение объекта, например, `-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str"`. Наличие префикса `spsscr:` требует, чтобы в той же команде было задано допустимое соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Поэтому полная команда может выглядеть, как в следующем примере:

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080  
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword  
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

Обратите внимание на то, что в командной строке вы *должны* использовать URI. Более простая форма `REPOSITORY_PATH` не поддерживается. (Это работает только в сценариях). Дополнительные подробности о URI для объектов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repositoryсмотрите в теме “Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 50.

Аргументы параметров

Во время выполнения командной строки IBM SPSS Modeler параметры можно использовать как флаги. В аргументах командной строки флаг `-P` используется для обозначения параметра в форме `-P <имя>=<значение>`.

Параметрами могут быть любые из следующих:

- **Простые параметры** (или параметры, прямо используемые в выражениях CLEM).
- **Параметры слота**, также называемые **свойства узла**. Эти параметры используются для изменения параметров узлов в потоке. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Обзор свойств узлов” на стр. 69.
- **Параметры командной строки**, используемые для изменения вызова IBM SPSS Modeler.

Например, вы можете предоставить имена пользователей источников данных и пароли в виде флага командной строки следующим образом:

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.datasource="{"ORA 10gR2", user1, mypsw, true}"
```

Формат тот же, что и у параметра `datasource` свойства узла `databasenode`. Дополнительную информацию смотрите в разделе: “Свойства узла базы данных (`databasenode`)” на стр. 81.

Примечание: Если узел именован, надо заключить имя узла в двойные кавычки, предварив их обратными тильдами. Например, если узел источника данных в предыдущем примере называется `Source_ABC`, запись выглядела бы так:

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.\"Source_ABC\".datasource="{"ORA 10gR2", user1, mypsw, true}"
```

Обратная дробная черта требуется также перед кавычками, определяющими структурированный параметр, как в следующем примере источника данных TM1:

```
clemb -server -hostname 9.115.21.169 -port 28053 -username administrator
-execute -stream C:\Share\TM1_Script.str -P:tm1import.pm_host="http://9.115.21.163:9510/pmhup/pm"
-P:tm1import.tm1_connection={"\$Data\" , \"\", "admin\" , "apple\" }
-P:tm1import.selected_view={"SalesPriorCube\" , "salesmargin%\" }
```

Аргументы соединения с сервером

Флаг `-server` сообщает IBM SPSS Modeler, что нужно соединиться с общедоступным сервером, а флаги `-hostname`, `-use_ssl`, `-port`, `-username`, `-password` и `-domain` используются, чтобы указать IBM SPSS Modeler, как соединиться с этим общедоступным сервером. Если аргумент `-server` не задан, используется сервер по умолчанию или локальный сервер.

Примеры

Чтобы соединиться с общедоступным сервером:

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Чтобы соединиться с кластером серверов:

```
modelerclient -server -cluster "QA Machines" \
-spsscr_hostname pes_host -spsscr_port 8080 \
-spsscr_username asmith -spsscr_epassword xyz
```

Обратите внимание на то, что для соединения с кластером серверов требуется координатор процессов через IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, поэтому аргумент `-cluster` нужно использовать в комбинации с опциями соединения с репозиторием (`spsscr_*`). Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.

Таблица 35. Аргументы соединения с сервером.

Аргумент	Поведение/описание
<code>-server</code>	Запускает IBM SPSS Modeler в режиме сервера, соединяясь с публичным сервером при помощи флагов <code>-hostname</code> , <code>-port</code> , <code>-username</code> , <code>-password</code> и <code>-domain</code> .
<code>-hostname <имя></code>	Имя хоста компьютера сервера. Доступно только в режиме сервера.
<code>-use_ssl</code>	Задает, что соединение должно использовать SSL. Этот флаг не обязательный; по умолчанию SSL <i>не</i> используется.
<code>-port <номер></code>	Номер порта заданного сервера. Доступно только в режиме сервера.
<code>-cluster <имя></code>	Задает соединение с кластером серверов, а не с указанным по имени сервером; этот аргумент используется как альтернатива для аргументов <code>hostname</code> , <code>port</code> и <code>use_ssl</code> . Имя - это имя кластера или уникальный URI, определяющий кластер в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Кластер серверов управляет координатором процессов через IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.
<code>-username <имя></code>	Имя пользователя для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера.
<code>-password <пароль></code>	Пароль для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера. <i>Примечание:</i> Если аргумент <code>-password</code> не используется, последует предложение ввести пароль.
<code>-epassword <строка_закодир._пароля></code>	Закодированный пароль для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера. <i>Примечание:</i> Закодированный пароль можно сгенерировать в меню Инструменты прикладной программы IBM SPSS Modeler.
<code>-domain <имя></code>	Домен, используемый для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера.
<code>-P <имя>=<значение></code>	Используется для задания параметра запуска. Может использоваться также для задания свойств узла (параметров слота).

Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Если вы хотите сохранять данные в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services или извлекать их оттуда с помощью командной строки, необходимо задать допустимое соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Например:

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080  
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword  
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

В следующей таблице перечислены аргументы, которые можно использовать для конфигурирования соединения.

Таблица 36. Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Аргумент	Поведение/описание
-spsscr_hostname <имя хоста или IP-адрес>	Имя хоста или IP-адрес сервера, на котором установлен IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_port <номер>	Номер порта, через который IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository получает доступ к соединению (обычно по умолчанию это 8080).
-spsscr_use_ssl	Задает, что соединение должно использовать SSL. Этот флаг не обязательный; по умолчанию SSL не используется.
-spsscr_username <имя>	Имя пользователя для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_password <пароль>	Пароль для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_epassword <закодированный пароль>	Закодированный пароль для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_domain <имя>	Домен, используемый для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Этот флаг необязательный, не используйте его, если вы не зарегистрировались при помощи LDAP или Active Directory.

Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server

Если вы хотите сохранять данные в IBM SPSS Analytic Server или извлекать их оттуда с помощью командной строки, необходимо задать допустимое соединение с IBM SPSS Analytic Server.

Примечание: Информация о положении Analytic Server получается из SPSS Modeler Server, и его нельзя изменить на клиенте.

В следующей таблице перечислены аргументы, которые можно использовать для конфигурирования соединения.

Таблица 37. Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server

Аргумент	Поведение/описание
-analytic_server_username	Имя пользователя для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_password	Пароль для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_epassword	Зашифрованный пароль для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_credential	Идентификационные данные, используемые для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.

Объединение нескольких аргументов

Несколько аргументов можно объединить в один командный файл, задаваемый при вызове, используя символ @ перед именем файла. Это позволяет укоротить вызов командной строки и преодолеть все ограничения операционных систем на длину команды. Например, следующая команда запуска использует аргументы, заданные в файле, указанном <commandFileName>.

```
modelerclient @<commandFileName>
```

Если требуются пробелы, заключите имя файла и путь к командному файлу в кавычки следующим образом:

```
modelerclient @ "C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\nn\scripts\my_command_file.txt"
```

При запуске командный файл может содержать все ранее заданные аргументы индивидуально, по одному аргументу на строку. Например:

```
-stream report.str  
-Porder.full_filename=APR_orders.dat  
-Preport.filename=APR_report.txt  
-execute
```

При записи в командные файлы и ссылках на них убедитесь, что выполнены следующие ограничения:

- Использовать только одну команду на строку.
- Не включайте аргумент @CommandFile в командный файл.

Глава 7. Справочник по свойствам

Справочный обзор свойств

Для узлов, потоков, надузлов и проектов можно задать много различных свойств. Некоторые свойства общие для всех узлов, например, имя, аннотация и подсказки, а другие свойства специфичны для определенных типов узлов. Есть и свойства, относящиеся к операциям потоков высокого уровня, таким как кэширование или поведение надузлов. К свойствам можно обратиться через стандартный пользовательский интерфейс (например, когда вы открываете диалоговое окно для изменения опций узла), а также использовать их в самых разных ситуациях.

- Свойства можно изменять через сценарии, как описано в этом разделе. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Синтаксис для свойств”.
- Свойства узлов можно использовать в параметрах надузла.
- Свойства узлов можно использовать также как часть опций командной строки (используя флаг -P) при запуске IBM SPSS Modeler.

В контексте сценариев в IBM SPSS Modeler свойства узлов и потоков часто называются **параметрами слота**. В этом руководстве на них указывается как на свойства узлов и потоков.

Дополнительную информацию о языке сценариев смотрите в разделе Язык сценариев.

Синтаксис для свойств

Свойства можно задать с использованием следующего синтаксиса

OBJECT.setPropertyValue(PROPERTY, VALUE)

или:

OBJECT.setKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY, VALUE)

Значения свойств можно получить с использованием следующего синтаксиса:

VARIABLE = OBJECT.getPropertyValue(PROPERTY)

или:

VARIABLE = OBJECT.getKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY)

где OBJECT - это узел или вывод, PROPERTY - имя свойства узла, на которое ссылается ваше выражение, а KEY - значение ключа для ключевых свойств. Например, следующий синтаксис используется, чтобы найти узел фильтра, а затем задать значение по умолчанию для включения всех полей и отфильтровать поле Age из данных нижележащего уровня:

```
filternode = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
filternode.setPropertyValue("default_include", True)
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

Все используемые в IBM SPSS Modeler узлы можно найти, используя функцию потока findByType(TYPE, LABEL). Нужно задать по крайней мере одно значение TYPE или LABEL.

Структурированные свойства

Есть два способа использования сценариями структурированных свойств для упрощения синтаксического анализа:

- Структурировать имена свойств для сложных узлов, таких как Тип, Фильтр или Баланс.
- Определить формат для одновременного задания нескольких свойств.

Структурирование для сложных интерфейсов

Для правильного синтаксического анализа сценарии для узлов с таблицами и другими сложными интерфейсами (например, для узлов Тип, Фильтр и Баланс) должны следовать конкретной структуре. Для этих свойств нужно более сложное имя, чем имя одного идентификатора, и это имя называется ключом. Например, на узле Фильтр каждое доступное поле (на вышережащем уровне) должно быть включено или выключено. Чтобы сослаться на эту информацию, узел Фильтр хранит по одному элементу информации на поле (что для него задано, true или false). У этого свойства может быть значение (или быть задано значение) True или False. Допустим, что у узла Фильтр с именем mynode есть (на вышережащем уровне) поле с именем Age. Чтобы выключить это поле, задайте для свойства include с ключом Age значение False, как указано ниже:

```
mynode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

Структурирование для задания нескольких свойств

Для многих узлов одновременно можно задать несколько свойств узла или потока. Для этого используется команда **multiset** или **set block**.

В некоторых случаях структурированное свойство может быть весьма сложным. Пример:

```
sortnode.setPropertyValue("keys", [[{"K", "Descending"}, {"Age", "Ascending"}, {"Na", "Descending"}]])
```

Другое преимущество структурированных свойств - их возможность задать несколько свойств на узле до стабилизации этого узла. По умолчанию команда multiset задает все свойства в блоке, прежде чем выполнить какие-то действия на основании индивидуальных настроек свойств. Например, при определении узла Фиксированный файл использование двух шагов для задания свойств полей приведет к ошибке, так как узел несогласован, пока оба параметра не окажутся допустимыми. Определение свойств через multiset обходит эту проблему, задавая оба свойства до изменения модели данных.

Сокращения

Во всех синтаксических формах для свойств узлов используются стандартные сокращения. Изучение сокращений полезно для конструирования сценариев.

Таблица 38. Стандартные сокращения, используемые во всех синтаксических формах

Сокращение	Значение
abs	Абсолютное значение
len	Длина
мин	Минимум
max	Максимум
correl	Корреляция
covar	Ковариация
num	Число или числовой
pct	Процент или процентная доля
transp	Прозрачность
xval	Перекрестная проверка
пер	Дисперсия или переменная (в узлах источника)

Примера свойств узла и потока

Свойства узлов и потоков можно использовать с IBM SPSS Modeler разными способами. Чаще всего они применяются как часть сценария, **автономного**, используемого для автоматизации нескольких потоков или операций, или **потокового**, используемого для автоматизации процессов в одном потоке. Можно задать также параметры узла, используя свойства узла в надузле. На самом базовом уровне свойства можно

использовать также как опцию в командной строке для запуска IBM SPSS Modeler. Применив аргумент -р как часть вызова из командной строки, можно использовать свойство потока для изменения настроек в потоке.

Таблица 39. Примера свойств узла и потока

Свойство	Значение
s.max_size	Относится к свойству <code>max_size</code> узла с именем <code>s</code> .
s:samplenode.max_size	Относится к свойству <code>max_size</code> узла с именем <code>s</code> , который должен быть узлом выборки.
:samplenode.max_size	Относится к свойству <code>max_size</code> узла выборки в текущем потоке (должен существовать только один узел выборки).
s:sample.max_size	Относится к свойству <code>max_size</code> узла с именем <code>s</code> , который должен быть узлом выборки.
t.direction.Age	Относится к роли поля <code>Age</code> на узле <code>Тип</code> с именем <code>t</code> .
::max_size	*** ЗАПРЕЩЕНО *** Необходимо задать или имя узла, или тип узла.

Пример `s:sample.max_size` иллюстрирует, что не обязательно полностью указывать типы узлов.

Пример `t.direction.Age` иллюстрирует, что некоторые имена слотов могут быть сами структурированы, когда атрибуты узла сложнее, чем простые индивидуальные слоты с индивидуальными значениями. Такие слоты называются **структурированными** или **сложными** свойствами.

Обзор свойств узлов

У узла каждого типа есть свой собственный набор разрешенных свойств, и у каждого свойства есть тип. Это может быть общий тип (число, флаг, строка), и в этом случае параметры для свойства будут принудительно преобразованы кциальному типу. Ошибка возникает, если такое принудительное преобразование невозможно. Как вариант, ссылка на свойство может задавать диапазон допустимых значений, таких как `Discard`, `PairAndDiscard` и `IncludeAsText`, и в этом случае ошибка возникает при использовании другого значения. Свойства флага должны читаться или задаваться с использованием значений `true` и `false`. (Возможные варианты, в том числе `Off`, `OFF`, `off`, `No`, `N0`, `no`, `n`, `N`, `f`, `F`, `false`, `False`, `FALSE` или `0`, также распознаются при задании значений, но в некоторых случаях могут вызвать ошибки при чтении значений свойств. Все другие значения рассматриваются как `true`. Согласованное использование `true` и `false` исключит любые противоречия). В справочных таблицах этого руководства структурированные свойства указаны в столбце *Описание свойств*, приводятся также форматы их использования.

Общие свойства узлов

Многие свойства общие для всех узлов (в том числе надузлов) в IBM SPSS Modeler.

Таблица 40. Общие свойства узлов.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
<code>use_custom_name</code>	флаг	
<code>name</code>	строка	Предназначенное только для чтения свойство, по которому читается имя для узла (автоматически генерированное или пользовательское) на холсте.
<code>custom_name</code>	строка	Задает пользовательское имя для узла.
<code>tooltip</code>	строка	
<code>annotation</code>	строка	

Таблица 40. Общие свойства узлов (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
keywords	строка	Структурированный слот, задающий список ключевых слов, связанных с объектом (например, ["Ключевое_слово_1" "Ключевое_слово_2"]).
cache_enabled	флаг	
node_type	source_supernode process_supernode terminal_supernode Все имена узлов, определяющих сценарий	Предназначенное только для чтения свойство, используемое для ссылки на узел по типу. Например, вместо ссылки на узел только по имени, как <code>real_income</code> , можно задать и тип, такой как <code>userinputnode</code> или <code>filternode</code> .

Специфичные для надузла свойства обсуждаются отдельно от всех других узлов. Дополнительную информациюсмотрите в разделе Глава 19, “Свойства надузлов”, на стр. 311.

Глава 8. Свойства потока

При написании сценариев можно управлять многими свойствами потоков. Для указания на свойства потока надо задать метод выполнения, использующий сценарии:

```
stream = modeler.script.stream()
stream.setPropertyValue("метод_выполнения", "сценарий")
```

Пример

Свойство узла используется для ссылки на узлы в текущем потоке. Пример представлен в следующем сценарии потока:

```
stream = modeler.script.stream()
annotation = stream.getPropertyValue("annotation")

annotation = annotation + "\n\nЭтот поток называется \"\" + stream.getLabel() + "\" и
содержит следующие узлы:\n"

for node in stream.iterator():
    annotation = annotation + "\n" + node.getTypeName() + " узел называется \"\" + node.getLabel()
    + "\""

stream.setPropertyValue("annotation", annotation)
```

Приведенный пример использует свойство узла для создания списка всех узлов в потоке и записывает этот список в аннотации потоков. Создаваемая аннотация выглядит следующим образом:

Этот поток называется "druglearn" и содержит следующие узлы:

```
type node called "Define Types"
derive node called "Na_to_K"
variablefile node called "DRUG1n"
neuralnetwork node called "Drug"
c50 node called "Drug"
filter node called "Discard Fields"
```

Свойства потока описываются в следующей таблице.

Таблица 41. Свойства потока.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
execute_method	Нормальный Сценарий	

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
date_format	<p>"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ </p>	
date_baseline	number	
date_2digit_baseline	number	
time_format	<p>"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С" </p>	
time_rollover	флаг	
import_datetime_as_string	флаг	
decimal_places	number	
decimal_symbol	По умолчанию Точка Запятая	
angles_in_radians	флаг	
use_max_set_size	флаг	
max_set_size	number	
ruleset_evaluation	Голосование FirstHit	

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
refresh_source_nodes	флаг	Используйте для автоматического обновления узлов источника после выполнения потока.
script	string	
annotation	string	
name	string	Примечание: Это свойство предназначено только для чтения. Если вы хотите изменить имя потока, его необходимо сохранить с другим именем.
parameters		Используйте это свойство для изменения параметров потока изнутри автономного сценария.
nodes		Смотрите подробную информацию ниже.
encoding	SystemDefault "UTF-8"	
stream_rewriting	логический	
stream_rewriting_maximise_sql	логический	
stream_rewriting_optimise_clem_execution	логический	
stream_rewriting_optimise_syntax_execution	логический	
enable_parallelism	логический	
sql_generation	логический	
database_caching	логический	
sql_logging	логический	
sql_generation_logging	логический	
sql_log_native	логический	
sql_log_prettyprint	логический	
record_count_suppress_input	логический	
record_count_feedback_interval	целое	
use_stream_auto_create_node_установки	логическое	При значении true используются параметры, заданные для потока; в противном случае используются предпочтения пользователя.
create_model_applier_for_new_модели	логическое	Если значение - true, при создании в построителе моделей новой модели без активных ссылок обновления добавляется новый применитель модели. Примечание: Если используется IBM SPSS Modeler Batch версии 15, вы должны явно добавить применитель модели в сценарии.

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
create_model_applier_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Задает тип создаваемой ссылки при автоматическом добавлении узла применителя модели.
create_source_node_from_builders	<i>логическое</i>	Если значение - true, при создании в построителе источников нового вывода источника без активных ссылок обновления добавляется новый узел источника.
create_source_node_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Задает тип создаваемой ссылки при автоматическом добавлении узла источника.
has_coordinate_system	<i>логическое</i>	Если задано true, система координат применяется ко всему потоку.
coordinate_system	<i>строка</i>	Имя выбранной проекционной системы координат.

Глава 9. Свойства узла источника

Общие свойства узлов источников

Ниже перечислены все свойства, общие для узлов источников, а информация о конкретных узлах представлена в следующих разделах.

Пример 1

```
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "Var. File")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("check", "Age", "None")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])
varfilenode.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

Пример 2

В этом сценарии предполагается, что заданный файл данных содержит поле с именем Region, представляющее многострочный текст.

```
from modeler.api import StorageType
from modeler.api import MeasureType

# Создаем узел файлов переменных, который будет читать набор данных, содержащий
# поле "Region"
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "My Geo Data")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "C:/mydata/mygeodata.csv")
varfilenode.setPropertyValue("treat_square_brackets_as_lists", True)

# Переопределяем тип хранения как список (list)...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_storage_type", "Region", StorageType.LIST)
# ...и задаем тип значений в списке и глубину списка
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_storage_type", "Region", StorageType.INTEGER)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_depth", "Region", 2)

# Теперь изменяем измерение, чтобы идентифицировать поле как геопространственное значение...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("measure_type", "Region", MeasureType.GEOSPATIAL)
# ...и, наконец, задаем необходимую информацию о конкретном
# типе геопространственного объекта
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_type", "Region", "MultiLineString")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_coordinates", "Region", "2D")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("has_coordinate_system", "Region", True)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("coordinate_system", "Region", "ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```

Таблица 42. Общие свойства узлов источников.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
direction	Ввод Назначение Both Нет Подмножества Разбиения Frequency RecordID	Ключевое свойство для ролей полей. Формат использования: NODE.direction.FIELDNAME Примечание: Значения In и Out в настоящее время объявлены устаревшими. Их поддержка может быть прекращена в следующем выпуске.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
type	Диапазон Флаг Установить Без типа Дискретное Порядковое Default	Тип поля. При задании этого свойства <i>По умолчанию</i> будут очищены все параметры свойства значения, и если для режим_значения будет установлено <i>Задать</i> , эта настройка сбросится до <i>Читать</i> . Если режим_значения уже задан как <i>Передать</i> или <i>Читать</i> , на него не будет влиять параметр тип. Формат использования: NODE.type.FIELDNAME
storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	Предназначенное только для чтения ключевое свойство для типа хранения поля. Формат использования: NODE.storage.FIELDNAME
check	Нет Аннулировать Принуждать Исключение Предупреждение Прервать	Ключевое свойство для проверки типа и диапазона поля. Формат использования: NODE.check.FIELDNAME
values	[значение значение]	Для количественного поля (диапазона) первое значение - это минимум, а последнее - максимум. Для номинальных полей (набора) задайте все значения. Для флаговых полей первое значение представляет <i>false</i> , а последнее - <i>true</i> . Задание этого свойства автоматически устанавливает для свойства режим_значения значение <i>Задать</i> . Система хранения определяется на основании первого значения в списке, например, если первое значение - это <i>string</i> , задается строковая система хранения. Формат использования: NODE.values.FIELDNAME
value_mode	Чтение Успех Read+ Текущий Задать	Определяет, как при следующем проходе данных устанавливаются значения для поля. Формат использования: NODE.value_mode.FIELDNAME Обратите внимание на то, что вы не можете автоматически установить для этого свойства значение <i>Задать</i> ; чтобы использовать конкретные значения, задайте свойство значения.
default_value_mode	Чтение Успех	Задает способ по умолчанию для задания значений для всех полей. Формат использования: NODE.default_value_mode Этот параметр может быть перезаписан для конкретных полей с помощью свойства режим_значения.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
extend_values	флаг	<p>Применяется, когда для режим_значения задано Чтение. Задайте <i>T</i>, чтобы добавить вновь прочитанные значения к любым существующим значениям для этого поля. Задайте <i>F</i>, чтобы отбросить существующие значения и заменить их на вновь прочитанные значения.</p> <p>Формат использования: NODE.extend_values.FIELDNAME</p>
value_labels	строка	<p>Используется, чтобы задать метку значения. Обратите внимание на то, что сначала должны быть заданы значения.</p>
enable_missing	флаг	<p>Когда задано <i>T</i>, активирует отслеживание пропущенных значений для поля.</p> <p>Формат использования: NODE.enable_missing.FIELDNAME</p>
missing_values	[значение значение ...]	<p>Задает значения данных, отмечающие пропущенные данные.</p> <p>Формат использования: NODE.missing_values.FIELDNAME</p>
range_missing	флаг	<p>Когда для этого свойства задано <i>T</i>, указывает, определен ли для этого поля диапазон пропущенных (пустых) значений.</p> <p>Формат использования: NODE.range_missing.FIELDNAME</p>
missing_lower	строка	<p>Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает нижнюю границу диапазона значений отсутствия.</p> <p>Формат использования: NODE.missing_lower.FIELDNAME</p>
missing_upper	строка	<p>Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает верхнюю границу диапазона значений отсутствия.</p> <p>Формат использования: NODE.missing_upper.FIELDNAME</p>
null_missing	флаг	<p>Когда для этого свойства задано <i>T</i>, значения nulls (не определенные значения, обозначаемые в программах как \$null\$) рассматриваются как значения отсутствия.</p> <p>Формат использования: NODE.null_missing.FIELDNAME</p>
whitespace_missing	флаг	<p>Когда для этого свойства задано <i>T</i>, значения, содержащие только пробельные символы (пробелы, знаки табуляции и новой строки) рассматриваются как значения отсутствия.</p> <p>Формат использования: NODE.whitespace_missing.FIELDNAME</p>
description	строка	Использовано, чтобы задать метку или описание поля.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
default_include	флаг	Ключевое свойство для указания, каким будет поведение по умолчанию, передать или отфильтровать поля: NODE.default_include Пример: set mynode:filternode.default_include = false
include	флаг	Ключевое свойство, используемое для определения, включаются или отфильтровываются индивидуальные поля: NODE.include.FIELDNAME.
new_name	строка	
measure_type	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это ключевое свойство похоже на свойство type тем, что может использоваться для определения связанного с полем измерения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений MeasureType, тогда как getter будет всегда возвращать значения MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это ключевое свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
geo_type	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений.
has_coordinate_system	логическое	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
coordinate_system	строка	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет для данного поля систему координат.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
custom_storage_type	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Это ключевое свойство похоже на свойство custom_storage тем, что может использоваться для определения для поля хранения переопределения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений StorageType, тогда как getter будет всегда возвращать значения StorageType.
custom_list_storage_type	String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Для полей списков это ключевое свойство задает тип хранения базовых значений.
custom_list_depth	целое	Для полей списков это ключевое свойство задает глубину поля.

Свойства asimport

При помощи источника Analytic Server поток можно выполнить в файловой системе HDFS (Hadoop Distributed File System).

Пример

```
node = stream.create("asimport", "My node")
node.setPropertyValue("data_source", "Drugln")
```

Таблица 43. Свойства asimport.

Свойства asimport	Тип переменной	Описание свойства
data_source	string	Имя источника данных.

Свойства узла cognosimport



Узел источника IBM Cognos BI импортирует данные из баз данных Cognos BI.

Пример

```
node = stream.create("cognosimport", "My node")
node.setPropertyValue("cognos_connection", ["http://mycogsrv1:9300/p2pd/servlet/dispatch",
    True, "", "", ""])
node.setPropertyValue("cognos_package_name", "/Public Folders/GOSALES")
node.setPropertyValue("cognos_items", "[[GreatOutdoors].[BRANCH].[BRANCH_CODE]], [[GreatOutdoors]
    .[BRANCH].[COUNTRY_CODE]]")
```

Таблица 44. Свойства узла cognosimport.

Свойства узла cognosimport	Тип переменной	Описание свойства
mode	Данные Отчет	Задает, импортировать ли данные Cognos BI (по умолчанию), или отчеты.
cognos_connection	["строка","флаг","строка", "строка" , "строка"]	<p>Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера Cognos. Используется следующий формат: ["URL_сервера_Cognos", "режим_регистрации", "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</p> <p>где:</p> <p>URL_сервера_Cognos - это URL сервера Cognos, содержащего источник данных. режим_регистрации обозначает, используется ли анонимная регистрация, и может принимать значение <code>true</code> или <code>false</code>; если задано <code>true</code>, следующие поля должны быть заданы как "".</p> <p>пространство имен задает провайдера аутентификации защиты, используемого для регистрации на сервере.</p> <p>имя_пользователя и пароль - это значения для регистрации на сервере Cognos.</p> <p>Вместо режима режим_регистрации доступны также следующие режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> anonymousMode. Например: ['URL_сервера_Cognos' , 'anonymousMode' , "пространство имен", "имя пользователя" , "пароль"] credentialMode. Например: ['URL_сервера_Cognos' , 'credentialMode' , "пространство имен", "имя пользователя" , "пароль"] storedCredentialMode. Например: ['URL_сервера_Cognos' , 'storedCredentialMode' , "имя_хранимых_идентификаторов_данных"] <p>Где имя_хранимых_идентификаторов_данных - это имя идентификационных данных Cognos в репозитории.</p>
cognos_package_name	строка	Путь и имя пакета Cognos, из которого импортируются объекты данных, например: /Public Folders/GOSALES Примечание: Допустимы символы только прямой дробной черты.
cognos_items	["поле","поле", ... , "поле"]	Имя одного или нескольких объектов данных, которые будут импортированы. Формат поле следующий: [пространство_имен].[субъект_запроса]. [элемент_запроса]
cognos_filters	field	Имя одного или нескольких фильтров для применения перед импортом данных.

Таблица 44. Свойства узла cognosimport (продолжение).

Свойства узла cognosimport	Тип переменной	Описание свойства
cognos_data_parameters	список	Значения для предложения параметров данных. Пары имя-и-значение заключены в квадратные скобки, а несколько пар разделяются запятыми, и вся строка заключается в квадратные скобки. Формат: [["параметр1", "значение"], ..., ["параметрN", "значение"]]
cognos_report_directory	field	Путь Cognos к папке или пакету, из которой будут импортироваться отчеты, например: /Public Folders/GOSALES Примечание: Допустимы символы только прямой дробной черты.
cognos_report_name	field	Путь и имя в положении отчетов того отчета, который будет импортироваться.
cognos_report_parameters	список	Значения для параметров отчета. Пары имя-и-значение заключены в квадратные скобки, а несколько пар разделяются запятыми, и вся строка заключается в квадратные скобки. Формат: [["параметр1", "значение"], ..., ["параметрN", "значение"]]

Свойства узла базы данных (databasenode)



Узел базы данных можно использовать для импорта данных из множества других пакетов при помощи ODBC (Open Database Connectivity), в том числе Microsoft SQL Server, DB2, Oracle и других.

Пример

```
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
nnode = stream.create("database", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Table")
node.setPropertyValue("query", "SELECT * FROM drug1n")
node.setPropertyValue("datasource", "Drug1n_db")
node.setPropertyValue("username", "spss")
node.setPropertyValue("password", "spss")
node.setPropertyValue("tablename", ".Drug1n")
```

Таблица 45. Свойства databasenode.

Свойства databasenode	Тип переменной	Описание свойства
mode	Таблица Query	Укажите Таблицу для соединения с таблицей базы данных, используя элементы управления диалогового окна, или задайте Запрос для запроса в выбранной базе данных, используя SQL.

Таблица 45. Свойства databasenode (продолжение).

Свойства databasenode	Тип переменной	Описание свойства
datasource	строка	Имя базы данных (смотрите также примечание ниже).
username	строка	Подробности соединения с базой данных (смотрите также примечания ниже).
password	строка	
credential	строка	Имя регистрационных данных, хранимых в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Его можно использовать вместо свойств username и password. Имя пользователя и пароль из регистрационных данных должны соответствовать имени пользователя и паролю для доступа к базе данных.
use_credential		Задайте True или False.
epassword	строка	Задает закодированный пароль как альтернативу жестко закодированному в сценарии паролю. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Генерирование закодированного пароля” на стр. 51. При выполнении это свойство предназначено только для чтения.
tablename	строка	Имя таблицы, к которой вы хотите обратиться.
strip_spaces	Нет Слева Справа Both	Опции для отбрасывания начальных и завершающих пробелов в строках.
use_quotes	AsNeeded Всегда Никогда	Задайте, заключаются ли имена таблиц и столбцов в кавычки при отправлении запросов в базу данных (например, если они содержат пробелы или знаки пунктуации).
query	строка	Задает код SQL для запроса, который вы хотите передать.

Примечание: Если имя базы данных (в свойстве datasource) содержит один или несколько пробелов, точек или знаков подчеркивания, чтобы оно было обработано как строка, можно применить формат "обратная дробная черта двойная кавычка". Например: "{\"db2v9.7.6_linux\"}" или "{\"TDATA 131\"} ". Кроме этого, всегда заключайте значения строки datasource в двойные кавычки и в фигурные скобки, как в следующем примере: "{\"SQL Server\",spssuser,abcd1234,false}".

Примечание: Если имя базы данных (в свойстве datasource) содержит пробелы, вместо отдельных свойств (для datasource, username и password) можно также использовать одно свойство datasource в следующем формате:

Таблица 46. Свойства узла базы данных (databasenode) - для конкретного источника данных.

Свойства databasenode	Тип переменной	Описание свойства
datasource	строка	<p>Формат: [имя_базы_данных,имя_пользователя,пароль [,true false]]</p> <p>Последний параметр предназначен для использования с зашифрованными паролями. Если для него задано значение true, перед использованием пароль будет расшифрован.</p>

Используйте этот формат также в том случае, если вы изменяете источник данных; однако если нужно изменить только имя пользователя или пароль, можно использовать свойства имя_пользователя или пароль.

Свойства узла импорта собрания данных (datacollectionimportnode)



Узел импорта данных Data Collection импортирует материалы обследования на основании модели данных Data Collection, используемой продуктами изучения рынка. Для использования этого узла должна быть установлена библиотека данных Data Collection.

Пример

```
node = stream.create("datacollectionimport", "My node")
node.setPropertyValue("metadata_name", "mrQvDsc")
node.setPropertyValue("metadata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("casedata_name", "mrQvDsc")
node.setPropertyValue("casedata_source_type", "File")
node.setPropertyValue("casedata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("import_system_variables", "Common")
node.setPropertyValue("import_multi_response", "MultipleFlags")
```

Таблица 47. Свойства datacollectionimportnode.

Свойства datacollectionimportnode	Тип переменной	Описание свойства
metadata_name	string	<p>Имя MDSC. Специальное значение DimensionsMDD указывает, что нужно использовать стандартный документ метаданных Data Collection. Другие возможные значения включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> mrAD0Dsc mrI2dDsc mrLogDsc mrQdiDrsDsc mrQvDsc mrSampleReportingMDSC mrSavDsc mrSCDsc mrScriptMDSC <p>Специальное значение none означает, что нет MDSC.</p>
metadata_file	string	Имя файла, где хранятся метаданные.

Таблица 47. Свойства `datacollectionimportnode` (продолжение).

Свойства <code>datacollectionimportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>casedata_name</code>	<code>string</code>	Имя CDSC. Возможные значения включают в себя: mrADODsc mrI2dDsc mrLogDsc mrPunchDSC mrQdiDrsDsc mrQvDsc mrRdbDsc2 mrSavDsc mrScDSC mrXmlDsc Специальное значение <code>none</code> означает, что нет CDSC.
<code>casedata_source_type</code>	Нет данных File Папка UDL DSN	Указывает тип источника CDSC.
<code>casedata_file</code>	<code>string</code>	Когда <code>casedata_source_type</code> - это <i>Файл</i> , задает файл, содержащий данные наблюдения.
<code>casedata_folder</code>	<code>string</code>	Когда <code>casedata_source_type</code> - это <i>Папка</i> , задает папку, содержащую данные наблюдения.
<code>casedata_udl_string</code>	<code>string</code>	Когда <code>casedata_source_type</code> - это <i>UDL</i> , задает строку соединения OLD-DB для источника данных, содержащего данные наблюдения.
<code>casedata_dsn_string</code>	<code>string</code>	Когда <code>casedata_source_type</code> - это <i>DSN</i> , задает строку соединения ODBC для источника данных.
<code>casedata_project</code>	<code>string</code>	При чтении данных наблюдения из базы данных Data Collection можно ввести имя проекта. Для всех остальных типов данных наблюдений значение этого параметра следует оставить пустым.
<code>version_import_mode</code>	All Последняя Задать	Определяет, как должны обрабатываться версии.
<code>specific_version</code>	<code>string</code>	Когда <code>version_import_mode</code> - это <i>Specify</i> , определяет версию данных наблюдения для импорта.
<code>use_language</code>	<code>string</code>	Определяет, должны ли использоваться метки конкретного языка.
язык	<code>string</code>	Если значение <code>use_language</code> - это <code>true</code> , определяет используемый при импорте код языка. Код языка должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<code>use_context</code>	<code>string</code>	Определяет, нужно ли импортировать конкретный контекст. Контексты используются для изменения описания, связанного с откликами.

Таблица 47. Свойства `datacollectionimportnode` (продолжение).

Свойства <code>datacollectionimportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>context</code>	<code>string</code>	Если значение <code>use_context</code> - это true, определяет контекст для импорта. Контекст должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<code>use_label_type</code>	<code>string</code>	Определяет, нужно ли импортировать конкретный тип метки.
<code>label_type</code>	<code>string</code>	Если значение <code>use_label_type</code> - это true, определяет тип метки для импорта. Тип метки должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<code>user_id</code>	<code>string</code>	Для баз данных, требующих непосредственной регистрации, можно предоставить ID пользователя и пароль для доступа к источнику данных.
<code>password</code>	<code>string</code>	
<code>import_system_variables</code>	Общий Нет All	Задает, какие системные переменные импортируются.
<code>import_codes_variables</code>	<code>флаг</code>	
<code>import_sourcefile_variables</code>	<code>флаг</code>	
<code>import_multi_response</code>	MultipleFlags Single	

Свойства узла импорта Excel (`excelimportnode`)



Узел импорта Excel импортирует данные из Microsoft Excel в формате файлов .xlsx. Источник данных ODBC не требуется.

Примеры

#Чтобы использовать названный диапазон:

```
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("use_named_range", True)
node.setPropertyValue("named_range", "DRUG")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
```

#Чтобы использовать явный диапазон:

```
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("worksheet_mode", "Name")
node.setPropertyValue("worksheet_name", "Drug")
node.setPropertyValue("explicit_range_start", "A1")
node.setPropertyValue("explicit_range_end", "F300")
```

Таблица 48. Свойства excelimportnode.

Свойства excelimportnode	Тип переменной	Описание свойства
excel_file_type	Excel2007	
full_filename	string	Полное имя файла, включающее путь.
use_named_range	Логический	Использовать ли названный диапазон. При значении true свойство named_range используется для задания диапазона чтения, а другие параметры данных и рабочего листа игнорируются.
named_range	string	
worksheet_mode	Индекс Имя	Задает, чем определяется рабочий лист, индексом или именем.
worksheet_index	целое	Индекс рабочего листа для чтения, начинается с 0 для первого листа, 1 - для второго и так далее.
worksheet_name	string	Имя рабочего листа для чтения.
data_range_mode	FirstNonBlank ExplicitRange	Задает, как нужно определить диапазон.
blank_rows	StopReading ReturnBlankRows	Когда значение data_range_mode - это FirstNonBlank, определяет, как должны обрабатываться пустые строки.
explicit_range_start	string	Когда значение data_range_mode - это ExplicitRange, задает начальную точку диапазона для чтения.
explicit_range_end	string	
read_field_names	Логический	Задает, должна ли первая строка в заданном диапазоне использоваться для имен полей (столбцов).

Свойства fixedfilenode



Узел фиксированного файла импортирует данные из текстовых файлов с фиксированными полями, то есть, файлов, поля которых не разделяются, но начинаются с одного положения и у них фиксированная длина. Сгенерированные компьютером или устаревшие данные часто хранятся в формате фиксированных полей.

Пример

```
node = stream.create("fixedfile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("record_len", 32)
node.setPropertyValue("skip_header", 1)
node.setPropertyValue("fields", [["Age", 1, 3], ["Sex", 5, 7], ["BP", 9, 10], ["Cholesterol",
  12, 22], ["Na", 24, 25], ["K", 27, 27], ["Drug", 29, 32]])
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
node.setPropertyValue("lines_to_scan", 30)
```

Таблица 49. Свойства fixedfilenode.

Свойства fixedfilenode	Тип переменной	Описание свойства
record_len	number	Задает количество символов в каждой записи.
line_oriented	флаг	Пропускает символ новой строки в конце каждой записи.

Таблица 49. Свойства `fixedfilenode` (продолжение).

Свойства <code>fixedfilenode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>decimal_symbol</code>	<code>Default</code> <code>Сомма</code> <code>Точка</code>	Тип десятичного разделителя, используемого в вашем источнике данных.
<code>skip_header</code>	<code>number</code>	Задает число строк, которые будут игнорироваться в начале первой записи. Полезно, чтобы игнорировать заголовки столбцов.
<code>auto_recognize_datetime</code>	<code>флаг</code>	Задает, идентифицируются ли автоматически в исходных данных значения даты и времени.
<code>lines_to_scan</code>	<code>number</code>	
<code>fields</code>	<code>список</code>	Структурированное свойство.
<code>full_filename</code>	<code>string</code>	Полное имя файла для чтения, включая каталог.
<code>strip_spaces</code>	<code>Нет</code> <code>Слева</code> <code>Справа</code> <code>Both</code>	Отбрасывает начальные и завершающие пробелы в строках для импорта.
<code>invalid_char_mode</code>	<code>Исключение</code> <code>Replace</code>	Удаляет недопустимые символы (null, 0 или любой символ, которого нет в текущей кодировке) из входных данных или замещает недопустимые символы на заданный однозначный символ.
<code>invalid_char_replacement</code>	<code>string</code>	
<code>use_custom_values</code>	<code>флаг</code>	
<code>custom_storage</code>	<code>Нет данных</code> <code>Строка</code> <code>Целое</code> <code>Действительное число</code> <code>Время</code> <code>Дата</code> <code>Отметка времени</code>	

Таблица 49. Свойства *fixedfilenode* (продолжение).

Свойства <i>fixedfilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
custom_date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн нд ГГГГ	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
custom_time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
custom_decimal_symbol	поле	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Задает способ текстового кодирования.

Свойства узла gsdata_import



Узел Геопространственный источник используется для переноса карты или пространственных данных в сеанс исследования данных.

Таблица 50. свойства узла gsdata_import

Свойства узла gsdata_import	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	Введите путь к файлу .shp, который вы хотите загрузить.
map_service_URL	строка	Введите URL службы карт, с которым устанавливается соединение.
map_name	строка	Только если используется map_service_URL; это свойство содержит верхний уровень структуры папок службы карт.

Свойства узла импорта SAS (sasimportnode)



Узел импорта SAS импортирует данные SAS в IBM SPSS Modeler.

Пример

```
node = stream.create("sasimport", "My node")
node.setPropertyValue("format", "Windows")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/retail.sas7bdat")
node.setPropertyValue("member_name", "Test")
node.setPropertyValue("read_formats", False)
node.setPropertyValue("full_format_filename", "Test")
node.setPropertyValue("import_names", True)
```

Таблица 51. Свойства sasimportnode.

Свойства sasimportnode	Тип переменной	Описание свойства
формат	Windows UNIX Transport SAS7 SAS8 SAS9	Формат файла для импорта.
full_filename	string	Полное вводимое имя файла, в том числе его путь.
member_name	string	Задать участника для импорта из заданного транспортного файла SAS.
read_formats	flag	Читает форматы данных (такие как метки переменных) из заданного файла форматов.
full_format_filename	string	
import_names	NamesAndLabels LabelsasNames	Задает способ для отображения имен переменных и меток при импорте.

Свойства simgennode



Узел генерирования имитации обеспечивает удобный путь сгенерировать имитационные данные - либо с нуля, используя указанные пользователем статистические распределения, либо автоматически, используя распределения, полученные при выполнении узла подгонки имитации для существующих данных хронологии. Это полезно, когда нужно оценить вывод прогнозной модели при наличии неопределенности во входных данных модели.

Таблица 52. Свойства simgennode.

Свойства simgennode	Тип переменной	Описание свойства
fields	Структурированное свойство	Смотрите пример
корреляции	Структурированное свойство	Смотрите пример
keep_min_max_setting	логическое	
refit_correlations	логическое	
max_cases	целое	Минимальное значение - 1000, максимальное значение - 2 147 483 647
create_iteration_field	логическое	
iteration_field_name	строка	
replicate_results	логическое	
random_seed	целое	
parameter_xml	строка	Возвращает параметр Xml как строку

Пример fields

Это структурированный параметр слота со следующим синтаксисом:

```
simgennode.setPropertyValue("fields", [  
    [field1, storage, locked, [distribution1], min, max],  
    [field2, storage, locked, [distribution2], min, max],  
    [field3, storage, locked, [distribution3], min, max]  
)
```

distribution - это объявление имени распределения, после которого следует список с парами имен и значений атрибутов. Каждое распределение определяется следующим способом:

```
[имя_распределения, [[пар1], [пар2], [пар3]]]
```

```
simgennode = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 726, 322)  
simgennode.setPropertyValue("fields", [["Age", "integer", False, ["Uniform", [{"min": "1"}, {"max": "2"}]], "", ""]])
```

Например, чтобы создать узел, генерирующий одно поле с распределением Биномиальное, можно использовать следующий сценарий:

```
simgen_node1 = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)  
simgen_node1.setPropertyValue("fields", [{"Education": "Real", False, ["Binomial", [{"n": 32}, {"prob": 0.7}]], "", ""}])
```

Биномиальное распределение использует два параметра: **n** и **prob**. Так как биномиальное распределение не поддерживает минимальных и максимальных значений, они представлены как пустая строка.

Примечание: Невозможно непосредственно задать **distribution**; оно используется в связи со свойством **fields**.

В следующих примерах показаны все возможные типы распределений. Обратите внимание на то, что порог вводится как `thresh` и в `NegativeBinomialFailures`, и в `NegativeBinomialTrial`.

```
stream = modeler.script.stream()

simgennode = stream.createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)

beta_dist = ["Field1", "Real", False, [{"Beta", [{"shape1", "1"}, {"shape2", "2"}]}], "", ""]
binomial_dist = ["Field2", "Real", False, [{"Binomial", [{"n", "1"}, {"prob", "1"}]}], "", ""]
categorical_dist = ["Field3", "String", False, [{"Categorical", [{"A", "0.3"}, {"B", "0.5"}, {"C", "0.2"}]}], "", ""]
dice_dist = ["Field4", "Real", False, [{"Dice", [{"1", "0.5"}, {"2", "0.5"}]}], "", ""]
exponential_dist = ["Field5", "Real", False, [{"Exponential", [{"scale", "1"}]}], "", ""]
fixed_dist = ["Field6", "Real", False, [{"Fixed", [{"value", "1"}]}], "", ""]
gamma_dist = ["Field7", "Real", False, [{"Gamma", [{"scale", "1"}, {"shape", "1"}]}], "", ""]
lognormal_dist = ["Field8", "Real", False, [{"Lognormal", [{"a", "1"}, {"b", "1"}]}], "", ""]
negbinomialfailures_dist = ["Field9", "Real", False, [{"NegativeBinomialFailures", [{"prob", "0.5"}, {"thresh", "1"}]}], "", ""]
negbinomialtrial_dist = ["Field10", "Real", False, [{"NegativeBinomialTrials", [{"prob", "0.2"}, {"thresh", "1"}]}], "", ""]
normal_dist = ["Field11", "Real", False, [{"Normal", [{"mean", "1"}, {"stddev", "2"}]}], "", ""]
poisson_dist = ["Field12", "Real", False, [{"Poisson", [{"mean", "1"}]}], "", ""]
range_dist = ["Field13", "Real", False, [{"Range", [{"BEGIN", "[1,3"]}, {"END", "[2,4"]}, {"PROB", "[[0.5], [0.5]]"}]}], "", ""]
triangular_dist = ["Field14", "Real", False, [{"Triangular", [{"min", "0"}, {"max", "1"}, {"mode", "1"}]}], "", ""]
uniform_dist = ["Field15", "Real", False, [{"Uniform", [{"min", "1"}, {"max", "2"}]}], "", ""]
weibull_dist = ["Field16", "Real", False, [{"Weibull", [{"a", "0"}, {"b", "1"}, {"c", "1"}]}], "", ""])

simgennode.setPropertyValue("fields", [
beta_dist,
binomial_dist,
categorical_dist,
dice_dist,
exponential_dist,
fixed_dist,
gamma_dist,
lognormal_dist,
negbinomialfailures_dist,
negbinomialtrial_dist,
normal_dist,
poisson_dist,
range_dist,
triangular_dist,
uniform_dist,
weibull_dist
])
```

Пример correlations

Это структурированный параметр слота со следующим синтаксисом:

```
simgennode.setPropertyValue("correlations", [
    [поле1, поле2, корреляция],
    [поле1, поле3, корреляция],
    [поле2, поле3, корреляция]
])
```

Корреляция может быть любым числом от +1 до -1. Можно задать любое число корреляций. Незаданной корреляции присваивается значение ноль. Если какие-то из полей неизвестны, значение корреляции должно быть задано в корреляционной матрице (или таблице) и текст показан красным. Если есть неизвестные поля, выполнить узел нельзя.

Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)



Узел Файл IBM SPSS Statistics читает данные из файла формата `.sav`, используемого IBM SPSS Statistics, а также файлы кэша, сохраненные в IBM SPSS Modeler, которые также используют тот же формат.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)” на стр. 307.

Свойства узла tm1import



Узел источника IBM Cognos TM1 импортирует данные из баз данных Cognos TM1.

Таблица 53. Свойства узла *tm1import*.

Свойства узла <i>tm1import</i>	Тип переменной	Описание свойства
pm_host	строка	Примечание: Только для версий 16.0 и 17.0 Имя хоста. Например: TM1_import.setPropertyValue("pm_host", "http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm")
tm1_connection	["поле", "поле", ... , "поле"]	Примечание: Только для версий 16.0 и 17.0 Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера TM1. Формат: ["Имя_сервера_TM1", "имя_пользователя_tm1", "пароль_tm1"] Например: TM1_import.setPropertyValue("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin", "apple"])
admin_host	строка	Примечание: Только для версий, начиная с 17.1 URL для имени хоста API REST.
server name	строка	Примечание: Только для версий, начиная с 17.1 Имя сервера TM1, выбранного на admin_host.
selected_view	{"поле" "поле"}	Свойство списка, содержащее подробности выбранного куба TM1 и имя представления кубов, откуда данные будут импортированы в SPSS. Например: TM1_import.setPropertyValue("выбр._представл.", ['план_BudgetPlan', 'Goal Input'])

Свойство узла пользовательского ввода (userinputnode)



Узел пользовательского ввода представляет простой способ создания синтетических данных, или от нуля, или изменением существующих данных. Например, это полезно, если вы хотите создать испытательный набор данных для моделирования.

Пример

```
node = stream.create("userinput", "My node")
node.setPropertyValue("names", ["test1", "test2"])
node.setKeyedPropertyValue("data", "test1", "2, 4, 8")
node.setKeyedPropertyValue("custom_storage", "test1", "Integer")
node.setPropertyValue("data_mode", "Ordered")
```

Таблица 54. Свойства userinputnode.

Свойства userinputnode	Тип переменной	Описание свойства
data		
names		Структурированный слот, устанавливающий или возвращающий список имен полей, сгенерированных узлом.
custom_storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	Ключевой слот, задающий или возвращающий систему хранения для поля.
data_mode	Combined Ordered	Если задана опция Объединенная, записи генерируются для каждого объединения заданных значений и минимального/максимального значений. Количество сгенерированных записей равно произведению числа значений в каждом поле. Если задана опция Упорядоченная, из каждого столбца берется одно значение для каждой записи по порядку, чтобы сгенерировать строку данных. Количество сгенерированных записей равно максимальному числу значений, связанных с полем. Любые поля с меньшим числом данных будут дополнены значениями null.
values		Примечание: Это свойство было объявлено устаревшим с заменой на userinputnode.data и больше не должно использоваться.

Свойства узла файла переменных (variablefilenode)



Узел файла переменных читает данные из текстовых файлов со свободными полями, то есть, такие файлы, записи которых содержат фиксированное количество полей, но переменное число символов. Этот узел полезен также для файлов с текстовыми заголовками фиксированной длины и с некоторыми типами аннотаций.

Пример

```
node = stream.create("variablefile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
node.setPropertyValue("delimit_other", True)
node.setPropertyValue("other", ",")
node.setPropertyValue("quotes_1", "Discard")
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Comma")
node.setPropertyValue("invalid_char_mode", "Replace")
node.setPropertyValue("invalid_char_replacement", "|")
node.setKeyedPropertyValue("use_custom_values", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])
```

Таблица 55. Свойства variablefilenode.

Свойства variablefilenode	Тип переменной	Описание свойства
skip_header	number	Задает число символов, которые будут игнорироваться в начале первой записи.
num_fields_auto	флаг	Автоматически определяет количество полей в каждой записи. Записи должны быть ограничены символом новой строки.
num_fields	number	Вручную задает количество полей в каждой записи.
delimit_space	флаг	Задает символ, который будет использоваться для разделения границ полей в файле.
delimit_tab	флаг	
delimit_new_line	флаг	
delimit_non_printing	флаг	
delimit_comma	флаг	В случаях, когда запятая - это и разделитель полей, и десятичный разграничител для потоков, задайте для <code>delimit_other</code> значение <code>true</code> и укажите запятую в качестве разделителя, используя свойство <code>other</code> .
delimit_other	флаг	Позволяет задать пользовательский разделитель, используя свойство <code>other</code> .
other	string	Задает разделитель, используемый при установленном для <code>delimit_other</code> значении <code>true</code> .
decimal_symbol	Default Comma Period	Задает десятичный разделитель, используемый в источнике данных.
multi_blank	флаг	Рассматривает несколько смежных пустых символов разделителя как один разделитель.
read_field_names	флаг	Рассматривает первую строку в файле данных как метки для столбца.
strip_spaces	Нет Слева Справа Both	Отбрасывает начальные и завершающие пробелы в строках при импорте.
invalid_char_mode	Исключение Replace	Удаляет недопустимые символы (null, 0 или любой символ, которого нет в текущей кодировке) из входных данных или замещает недопустимые символы на заданный однозначный символ.
invalid_char_replacement	string	
break_case_by_newline	флаг	Задает, что разделитель строк - это символ новой строки.
lines_to_scan	number	Задает, сколько строк просматривать для заданных типов данных.
auto_recognize_datetime	флаг	Задает, идентифицируются ли автоматически в исходных данных значения даты или времени.
quotes_1	Исключение PairAndDiscard IncludeAsText	Задает, как рассматриваются при импорте одинарные кавычки.

Таблица 55. Свойства variablefilenode (продолжение).

Свойства variablefilenode	Тип переменной	Описание свойства
quotes_2	Исключение PairAndDiscard IncludeAsText	Задает, как рассматриваются при импорте двойные кавычки.
full_filename	string	Полное имя файла для чтения, включая каталог.
use_custom_values	флаг	
custom_storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	
custom_date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.

Таблица 55. Свойства variablefilenode (продолжение).

Свойства variablefilenode	Тип переменной	Описание свойства
custom_time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(M)M:(C)C" "(Ч)Ч:(M)M" "(M)M:(C)C" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(M)M.(C)C" "(Ч)Ч.(M)M" "(M)M.(C)C"	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
custom_decimal_symbol	поле	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Задает способ текстового кодирования.

Свойства узла импорта XML (xmlimportnode)



Узел источника XML импортирует данные в формате XML в поток. Вы можете импортировать в каталог один файл или все файлы. Дополнительно вы можете задать файл схемы, из которой можно прочесть структуру XML.

Пример

```
node = stream.create("xmlimport", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/import/ebooks.xml")
node.setPropertyValue("records", "/author/name")
```

Таблица 56. Свойства xmlimportnode.

Свойства xmlimportnode	Тип переменной	Описание свойства
read	single directory	Читает один файл данных (по умолчанию) или все файлы XML в каталоге.
recurse	флаг	Задает, читать ли дополнительно файлы XML из всех подкаталогов заданного каталога.
full_filename	string	(обязательно) Полный путь и имя файла импорта XML (если read = single).
directory_name	string	(обязательно) Полный путь и имя каталога, из которого будут импортироваться файлы XML (если read = directory).
full_schema_filename	string	Полный путь и имя файла XSD или DTD, из которого будет читаться структура XML. Если опустить этот параметр, структура будет читаться из файла источника XML.

Таблица 56. Свойства `xmlimportnode` (продолжение).

Свойства <code>xmlimportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>records</code>	<code>string</code>	Выражение XPath (например, <code>/author/name</code>) для определения границы записи. При всякой встрече этого элемента в файле источника будет создаваться новая запись.
<code>mode</code>	<code>read</code> <code>specify</code>	Читать все записи (по умолчанию) или задать, какие элементы читать.
<code>fields</code>		Список объектов (элементов и атрибутов) для импорта. Каждый элемент в списке - это выражение XPath.

Свойства `dataviewimport`



Узел Представление данных импортирует данные представления данных в IBM SPSS Modeler.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()

dvnode = stream.createAt("dataviewimport", "Data View", 96, 96)
dvnode.setPropertyValue("analytic_data_source",
["","","/folder/adv", "LATEST"])
dvnode.setPropertyValue("table_name", ["","",com.ibm.spss.Table"])
dvnode.setPropertyValue("data_access_plan",
["","",DataAccessPlan"])
dvnode.setPropertyValue("optional_attributes",
[[["","",NewDerivedAttribute]]])
dvnode.setPropertyValue("include_xml", True)
dvnode.setPropertyValue("include_xml_field", "xml_data")
```

Таблица 57. свойства `dataviewimport`

Свойства <code>dataviewimport</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>analytic_data_source</code>	<code>строка</code>	Объект Представление аналитических данных, хранимый в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Имя пути и метка версии для используемой версии. ["ID объекта", "Полный путь", "Версия"]
<code>table_name</code>	<code>строка</code>	Таблица представления данных, используемая в представлении аналитических данных. Имя таблицы должно быть специфицировано в пакете. Этот пакет можно получить, экспортировав ВОМ с клиента менеджера внедрения IBM SPSS Collaboration and Deployment Services и отыскав его в экспортированном архиве zip в файле <code>default.bom</code> . Имя пакета должно быть всегда одним и тем же, если только ВОМ не импортируется из IBM Operational Decision Management (iLOG). ["ID объекта", "Имя"]

Таблица 57. свойства `dataviewimport` (продолжение)

Свойства <code>dataviewimport</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>data_access_plan</code>	<i>строка</i>	План доступа к данным, используемый для предоставления данных в Представление аналитических данных. ["ID объекта", "Имя"]
<code>optional_attributes</code>	<i>строка</i>	Список включаемых производных атрибутов. [["ID1", "Имя1"], ["ID2", "Имя2"]]
<code>include_xml</code>	<i>логическое</i>	<code>True</code> - если надо включить поле с данными экземпляра XOM. Если не используются узлы IBM Analytical Decision Management iLOG, рекомендуется значение <code>false</code> . Включение этого свойства может потребовать много дополнительной обработки.
<code>include_xml_field</code>	<i>строка</i>	Имя поля, добавляемого, если для <code>include_xml</code> задано значение <code>true</code> .

Глава 10. Запись свойств узла операций

Свойства узла присоединения (appendnode)



Узел присоединения проводит конкатенацию наборов записей. Это полезно для объединения наборов данных с похожими структурами, но различными данными.

Пример

```
node = stream.create("append", "My node")
node.setPropertyValue("match_by", "Name")
node.setPropertyValue("match_case", True)
node.setPropertyValue("include_fields_from", "All")
node.setPropertyValue("create_tag_field", True)
node.setPropertyValue("tag_field_name", "Append_Flag")
```

Таблица 58. Свойства appendnode.

Свойства appendnode	Тип переменной	Описание свойства
match_by	Положению Имя	Вы можете присоединить наборы данных на основе положения полей в главном источнике полей или имени полей во входных наборах полей.
match_case	flag	Включает учет регистра при сравнении имен полей.
include_fields_from	Главные All	
create_tag_field	flag	
tag_field_name	string	

Свойства узла агрегации (aggregatenode)



Узел Агрегат замещает последовательность входных записей на итоговые, агрегированные выходные записи.

Пример

```
node = stream.create("aggregate", "My node")
# dbnode - сконфигурированный узел импорта базы данных
stream.link(dbnode, node)
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
node.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Sum", "Mean"])
node.setPropertyValue("inc_record_count", True)
node.setPropertyValue("count_field", "index")
node.setPropertyValue("extension", "Aggregated_")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")
```

Таблица 59. Свойства aggregatenode.

Свойства aggregatenode	Тип переменной	Описание свойства
ключи	список	Перечисляет поля, которые можно использовать как ключи для агрегации. Например, если Пол и Область будут вашими полями ключа, то у каждой уникальной комбинации М и Ж с областями С и Ю (четыре уникальных комбинации) будет агрегированная запись.
contiguous	флаг	Выберите эту опцию, если вам известно, что все записи с одинаковыми значениями ключа группируются совместно во входных данных (например, если входные данные отсортированы по полям ключей). Это может повысить производительность.
aggregates		Структурированное свойство, перечисляющее числовые поля, значения которых будут агрегированы, а также выбранные режимы агрегации.
aggregate_exprs		Ключевое свойство, включающее для имени полученного поля выражение агрегации, используемое для его вычисления. Например: aggregatenode.setPropertyValue ("aggregate_exprs", "Na_MAX", "MAX('Na')")
extension	строка	Задайте префикс или суффикс для дубликатов агрегированных полей (пример ниже).
add_as	Суффикс Префикс	
inc_record_count	флаг	Создает дополнительное поле, в котором указывается, сколько входных записей было агрегировано для образования каждой записи агрегата.
count_field	строка	Задает имя поля количества записей.
allow_approximation	Логический	Разрешает аппроксимацию порядковых статистик при выполнении агрегирования в Analytic Server
bin_count	целое	Задает число интервалов для использования в аппроксимации

Свойства узла балансировки (balancenode)



Узел Баланс исправляет дисбаланс в наборе данных, чтобы он соответствовал заданному условию. Директива балансировки корректирует часть записей, где выполнено условие по заданному фактору.

Пример

```
node = stream.create("balance", "My node")
node.setPropertyValue("training_data_only", True)
node.setPropertyValue("directives", [[1.3, "Age > 60"], [1.5, "Na > 0.5"]])
```

Таблица 60. Свойства balancenode.

Свойства balancenode	Тип переменной	Описание свойства
directives		Структурированное свойство для балансировки доли значений поля на основании заданного числа (см. пример ниже).
training_data_only	флаг	Задает, что балансировка должна выполняться только для данных обучения. Если поле раздела отсутствует в потоке, эта опция игнорируется.

Это свойство узла использует следующий формат:

[[число, строка] \ [число, строка] \ ... [число, строка]].

Примечание: Если строки заключены в выражении (с использованием знаков двойных кавычек), перед ними должен быть символ обратной дробной черты " \ ". Символ " \ " является также символом продолжения строки, с помощью которого можно выравнивать для ясности аргументы.

Свойства derive_stbnode



Узел Пространственно-временные диапазоны выводит пространственно-временные диапазоны из полей широты, долготы и отметок времени. Вы также можете указать часто встречающиеся пространственно-временные диапазоны как атTRACTоры.

Пример

```
node = modeler.script.stream().createAt("derive_stb", "My node", 96, 96)

# Режим отдельных записей
node.setPropertyValue("mode", "IndividualRecords")
node.setPropertyValue("latitude_field", "Latitude")
node.setPropertyValue("longitude_field", "Longitude")
node.setPropertyValue("timestamp_field", "OccurredAt")
node.setPropertyValue("densities", ["STB_GH7_1HOUR", "STB_GH7_30MINS"])
node.setPropertyValue("add_extension_as", "Prefix")
node.setPropertyValue("name_extension", "stb_")

# Режим атTRACTоров
node.setPropertyValue("mode", "Hangouts")
node.setPropertyValue("hangout_density", "STB_GH7_30MINS")
node.setPropertyValue("id_field", "Event")
node.setPropertyValue("qualifying_duration", "30MINUTES")
node.setPropertyValue("min_events", 4)
node.setPropertyValue("qualifying_pct", 65)
```

Таблица 61. Свойства узла Space-Time-Boxes

Свойства derive_stbnode	Тип переменной	Описание свойства
mode	IndividualRecords Hangouts	
latitude_field	поле	
longitude_field	поле	
timestamp_field	поле	
hangout_density	density	Отдельная плотность. Допустимые значения плотности смотрите в описании плотности.

Таблица 61. Свойства узла Space-Time-Boxes (продолжение)

Свойства derive_stbnode	Тип переменной	Описание свойства
densities	[density,density,..., density]	<p>Каждая плотность представляет собой строку, например, STB_GH8_1DAY.</p> <p>Примечание: Существуют пределы допустимой плотности. Для геохеша можно использовать значения от GH1 до GH15. Для временной части можно использовать следующие значения:</p> <p>ВСЕГДА 1ГОД 1МЕСЯЦ 1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 3ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2МИН 1МИН 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5СЕК 2СЕК 1СЕК</p>
id_field	поле	
qualifying_duration	1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 3ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2МИН 1МИН 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5СЕК 2СЕК 1СЕК	Должно быть строковым.
min_events	целое	Минимальное целое значение - 2.
qualifying_pct	целое	Должно быть в диапазоне от 1 до 100.
add_extension_as	Prefix Suffix	
name_extension	строка	

Свойства отдельного узла



Отдельный узел удаляет дублированные записи, или передавая первую отдельную запись в поток данных, или отбрасывая первую запись и вместо этого передавая в поток данных любые дубликаты.

Пример

```
node = stream.create("distinct", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("fields", ["Age" "Sex"])
node.setPropertyValue("keys_pre_sorted", True)
```

Таблица 62. Свойства distinctnode.

Свойства distinctnode	Тип переменной	Описание свойства
mode	Включать Исключение	Вы можете включить первую отдельную запись в потоке данных или отбросить первую отдельную запись и передать вместо этого в поток любые дублированные записи.
grouping_fields	список	Перечисляет поля, используемые для определения, идентичны ли записи. Примечание: Это свойство устарело, начиная с IBM SPSS Modeler 16.
composite_value	Структурированный слот	Смотрите пример ниже.
composite_values	Структурированный слот	Смотрите пример ниже.
inc_record_count	флаг	Создает дополнительное поле, в котором указывается, сколько входных записей было агрегировано для образования каждой записи агрегата.
count_field	строка	Задает имя поля количества записей.
sort_keys	Структурированный слот.	Примечание: Это свойство устарело, начиная с IBM SPSS Modeler 16.
defaultAscending	флаг	
lowDistinctKeyCount	флаг	Задает, что у вас только небольшое число записей и/или небольшое количество уникальных значений ключевых полей.
keys_pre_sorted	флаг	Задает, что все записи с одинаковыми значениями ключа совместно группируются во входных данных.
disableSqlGeneration	флаг	

Пример для свойства composite_value

У свойства composite_value следующая общая форма:

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", ПОЛЕ, ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ)
```

ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ имеет вид: [Тип_заполнения, Опция1, Опция2, ...].

Примеры:

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["First"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["last"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Total"])
```

```

node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Average"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Min"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Max"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Earliest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Latest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["FirstAlpha"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["LastAlpha"])

```

Пользовательским опциям требуется несколько аргументов; они добавляются списком, например:

```

node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Name", ["MostFrequent", "FirstRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["LeastFrequent", "LastRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Pending", ["IncludesValue", "T", "F"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Space"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Comma"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "UnderScore"])

```

Пример для свойства composite_values

У свойства composite_values следующая общая форма:

```

node.setPropertyValue("composite_values", [
    [ПОЛЕ1, [ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ1]],
    [ПОЛЕ2, [ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ2]],
    .
    .
])

```

Пример:

```

node.setPropertyValue("composite_values", [
    ["Age", ["First"]],
    ["Name", ["MostFrequent", "First"]],
    ["Pending", ["IncludesValue", "T"]],
    ["Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"]],
    ["Code", ["Concatenate", "Comma"]]
])

```

Свойства узла слияния (mergenode)



Узел слияния берет несколько входных записей и создает одну выходную запись, содержащую некоторые или все из входных полей. Он полезен для слияния данных из разных источников, например, из внутренних данных о клиентах и приобретенных демографических данных.

Пример

```

node = stream.create("merge", "My node")
# предполагается, что customerdata и salesdata - это сконфигурированные узлы импорта баз данных
stream.link(customerdata, node)
stream.link(salesdata, node)
node.setPropertyValue("method", "Keys")
node.setPropertyValue("key_fields", ["id"])
node.setPropertyValue("common_keys", True)
node.setPropertyValue("join", "PartialOuter")
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "2", True)
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "4", True)
node.setPropertyValue("single_large_input", True)
node.setPropertyValue("single_large_input_tag", "2")
node.setPropertyValue("use_existing_sort_keys", True)
node.setPropertyValue("existing_sort_keys", [["id", "Ascending"]])

```

Таблица 63. Свойства *mergenode*.

Свойства <i>mergenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
method	Порядок Ключи Условие Rankedcondition	Укажите, выполнять ли слияние записей в порядке их перечисления в файлах данных, если одно или несколько полей ключей будут использоваться для слияния записей с одинаковым в полях ключей значением, если слияние записей будет выполняться при выполнении заданного условия или если у каждой строки есть пара в подлежащих слиянию первичном и всех вторичных наборах данных (при помощи выражения ранжирования для сортировки всех множественных соответствий в порядке от наименьшего к наибольшему).
condition	string	Если значение <i>method</i> - это <i>Condition</i> , задает условие для включения или отбрасывания записей.
key_fields	список	
common_keys	флаг	
join	Внутреннее FullOuter PartialOuter Anti	
outer_join_tag.n	флаг	В этом свойстве <i>n</i> - это имя тега, как оно выведено на экран в диалоговом окне Выбрать набор данных. Обратите внимание на то, что можно задать несколько имен тегов, так как вклад может внести любое число наборов данных.
single_large_input	флаг	Задает, будет ли использоваться оптимизация, чтобы одно входное множество было относительно большим в сравнении с другими вводами.
single_large_input_tag	string	Задает имя тега, как оно показывается в диалоговом окне Выбрать большой набор данных. Обратите внимание на то, что использование этого свойства немного отличается от свойства <i>outer_join_tag</i> (флаг по сравнению со строкой), так как можно задать только один входной набор данных.
use_existing_sort_keys	флаг	Определяет, отсортированы ли уже входные поля по одному или нескольким полям ключей.
existing_sort_keys	<code>[['string', 'Ascending']]</code> \ <code>['string", "Descending']]</code>	Задает поля, которые уже отсортированы, и направление, в котором они отсортированы.
primary_dataset	строка	Если <i>method</i> - <i>Rankedcondition</i> , выберите первичный набор данных в выражении слияния. Он может рассматриваться как левая часть выражения слияния внешнего объединения.
add_tag_duplicate	Логический	Если <i>method</i> - <i>Rankedcondition</i> и для него задано значение <i>Y</i> , если итоговый набор данных слияния содержит несколько полей с одним и тем же именем из различных источников данных, в начало заголовков столбцов полей добавляются соответствующие теги из этих источников данных.
merge_condition	строка	

Таблица 63. Свойства *mergenode* (продолжение).

Свойства <i>mergenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
ranking_expression	строка	
Num_matches	целое	Число подлежащих возврату соответствий на основе <i>merge_condition</i> и <i>ranking_expression</i> . Минимум 1, максимум 100.

Свойства узла агрегации RFM (*rfmaggregatenode*)



Узел агрегата Новизна, частота, деньги (Recency, Frequency, Monetary - RFM) позволяет рассмотреть хронологические данные транзакций клиента, исключить любые неиспользуемые данные и объединить все оставшиеся данные транзакций в одну строку, где будет представлено, когда в последний раз обращался клиент, сколько транзакций он произвел и какова общая денежная сумма этих транзакций.

Пример

```
node = stream.create("rfmaggregate", "My node")
node.setPropertyValue("relative_to", "Fixed")
node.setPropertyValue("reference_date", "2007-10-12")
node.setPropertyValue("id_field", "CardID")
node.setPropertyValue("date_field", "Date")
node.setPropertyValue("value_field", "Amount")
node.setPropertyValue("only_recent_transactions", True)
node.setPropertyValue("transaction_date_after", "2000-10-01")
```

Таблица 64. Свойства *rfmaggregatenode*.

Свойства <i>rfmaggregatenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
relative_to	Фиксированная Сегодня	Задать дату, по сравнению с которой будет вычисляться новизна транзакций.
reference_date	дата	Доступно только в том случае, если для <i>relative_to</i> выбрано Fixed.
contiguous	флаг	Если ваши данные предварительно отсортированы, так что все записи с одинаковым ID сгруппированы совместно в потоке данных, выбор этой опции ускоряет обработку.
id_field	поле	Задать поле, используемое для идентификации клиентов и их транзакций.
date_field	поле	Задать поле даты, которое будет использоваться для вычисления новизны.
value_field	поле	Задать поле, которое будет использоваться для вычисления денежного значения.
extension	string	Задать префикс или суффикс для дублированных агрегированных полей.
add_as	Суффикс Предфикс	Указать использование для расширение - как суффикс или как префикс.
discard_low_value_records	флаг	Включить использование параметра <i>discard_records_below</i> .

Таблица 64. Свойства rfmaggregatenode (продолжение).

Свойства rfmaggregatenode	Тип переменной	Описание свойства
discard_records_below	number	Задать минимальное значение, ниже которого любые подробности транзакций не используются при вычислении суммарных значений RFM. Единицы измерения относятся к выбранному полю значение.
only_recent_transactions	флаг	Включить использование одного из параметров, specify_transaction_date или transaction_within_last.
specify_transaction_date	флаг	
transaction_date_after	дата	Доступно только в том случае, если выбрано specify_transaction_date. Определить дату транзакции, после которой записи будут включены в ваш анализ.
transaction_within_last	number	Доступно только в том случае, если выбрано transaction_within_last. Задать количество и тип периодов времени (дни, недели, месяцы и годы) для отсчета назад от даты для вычисления недавних значений и включения этих записей в ваш анализ.
transaction_scale	Дни Недели Месяцы Годы	Доступно только в том случае, если выбрано transaction_within_last. Задать количество и тип периодов времени (дни, недели, месяцы и годы) для отсчета назад от даты для вычисления недавних значений и включения этих записей в ваш анализ.
save_r2	флаг	Задает дату предпоследней из недавних транзакций для каждого клиента.
save_r3	флаг	Доступно только в том случае, если выбрано save_r2. Задает дату третьей по счету из самых недавних транзакций для каждого клиента.

Свойства Rprocessnode



Узел преобразования R дает возможность брать данные из потока IBM(r) SPSS(r) Modeler и модифицировать их при помощи пользовательского сценария R. После модификации данные возвращаются в поток.

Пример

```
node = stream.create("rprocess", "My node")
node.setPropertyValue("custom_name", "my_node")
node.setPropertyValue("syntax", """day<-as.Date(modelerData$dob, format="%Y-%m-%d")
next_day<-day + 1
modelerData<-cbind(modelerData,next_day)
var1<-c(fieldName="Next day",fieldLabel="",fieldStorage="date",fieldMeasure="",fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")
node.setPropertyValue("convert_datetime", "POSIXct")
```

Таблица 65. Свойства Rprocessnode.

Свойства Rprocessnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	флаг	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	флаг	
use_batch_size	флаг	Включить использование пакетной обработки
batch_size	целое	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет

Свойства узла выборки (samplenode)



Узел Выборка отбирает подмножество записей. Поддерживается несколько типов выборки, в том числе стратифицированные, кластеризованные и неслучайные (структурированные) выборки. Выборки могут быть полезны для повышения производительности и для выбора групп связанных записей или транзакций для анализа.

Пример

```
/* Создать два узла выборки для извлечения
различных выборок из одинаковых данных */
```

```
node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Simple")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("sample_type", "First")
node.setPropertyValue("first_n", 500)

node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Complex")
node.setPropertyValue("stratify_by", ["Sex", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("sample_units", "Proportions")
node.setPropertyValue("sample_size_proportions", "Custom")
node.setPropertyValue("sizes_proportions", [{"M": "High", "Default"}, {"M": "Normal", "Default"}, {"F": "High", 0.3}, {"F": "Normal", 0.3}])
```

Таблица 66. Свойства samplenode.

Свойства samplenode	Тип переменной	Описание свойства
method	Простой Сложный	
mode	Включать Исключение	Включить или отбросить записи, для которых выполнено заданное условие.
sample_type	Первое OneInN RandomPct	Задает способ выборки.
first_n	целое	Записи вплоть до заданной точки отсечения будут включены или отброшены.
one_in_n	number	Включить или отбросить каждую <i>n</i> -ную запись.

Таблица 66. Свойства samplenode (продолжение).

Свойства samplenode	Тип переменной	Описание свойства
rand_pct	number	Задать процентную долю записей для включения или отбрасывания.
use_max_size	флаг	Включить использование параметра maximum_size.
maximum_size	целое	Задать самую большую выборку, которая будет включена в поток данных или отброшена из него. Эта опция избыточна и поэтому будет отключена, когда заданы First и Include.
set_random_seed	флаг	Включение использования параметра начального значения генератора псевдослучайных чисел.
random_seed	целое	Задать значение, используемое как начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
complex_sample_type	Переменный Систематическая	
sample_units	Доли Количества	
sample_size_proportions	Фиксированная Пользовательские Переменная	
sample_size_counts	Фиксированная Пользовательские Переменная	
fixed_proportions	number	
fixed_counts	целое	
variable_proportions	поле	
variable_counts	поле	
use_min_stratum_size	флаг	
minimum_stratum_size	целое	Эта опция применяется только в том случае, когда берется сложная выборка с опцией Sample units=Proportions.
use_max_stratum_size	флаг	
maximum_stratum_size	целое	Эта опция применяется только в том случае, когда берется сложная выборка с опцией Sample units=Proportions.
клusters	поле	
stratify_by	[поле1 ... полеN]	
specify_input_weight	флаг	
input_weight	поле	
new_output_weight	string	
sizes_proportions	[[string строковое_значение][string строковое_значение]...]	Если задано sample_units=proportions и sample_size_proportions=Custom, указывает значение для каждой возможной комбинации значений полей стратификации.
default_proportion	number	
sizes_counts	[[string строковое_значение][string строковое_значение]...]	Указывает значение для каждой возможной комбинации значений полей стратификации. Использование аналогично sizes_proportions, но указывается целое число, а не доля.

Таблица 66. Свойства samplenode (продолжение).

Свойства samplenode	Тип переменной	Описание свойства
default_count	number	

Свойства узла выбора (selectnode)



Узел Выбор отбирает или отбрасывает подмножество записей из потока данных на основе конкретного условия. Например, вы можете выбрать записи, принадлежащие определенному району продаж.

Пример

```
node = stream.create("select", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("condition", "Age < 18")
```

Таблица 67. Свойства selectnode.

Свойства selectnode	Тип переменной	Описание свойства
mode	Включать Исключение	Задает, включать или отбрасывать выбранные записи.
condition	string	Условие для включения или отбрасывания записей.

Свойства узла сортировки (sortnode)



Узел Сортировка сортирует записи в восходящем или убывающем порядке на основании значений одного или нескольких полей.

Пример

```
node = stream.create("sort", "My node")
node.setPropertyValue("keys", [["Age", "Ascending"], ["Sex", "Descending"]])
node.setPropertyValue("defaultAscending", False)
node.setPropertyValue("useExistingKeys", True)
node.setPropertyValue("existingKeys", [[{"Age": "Ascending"}]])
```

Таблица 68. Свойства sortnode.

Свойства sortnode	Тип переменной	Описание свойства
ключи	список	Задает поля, которые вам нужно отсортировать. Если направление сортировки не задано, используются значения по умолчанию.
defaultAscending	флаг	Задает порядок сортировки по умолчанию.
useExistingKeys	флаг	Задает, оптимизирована ли сортировка посредством использования предыдущего порядка сортировки для полей, которые уже сортировались.
existingKeys		Задает поля, которые уже сортировались, и направление, в котором они сортировались. Использует тот же формат, что и свойство ключи.

Свойства streamingtimeseries



Узел потоковых временных рядов выполняет построение и скоринг моделей временных рядов за один шаг.

Примечание: Этот узел потоковых временных рядов подобен предыдущему узлу потоковых временных рядов, объявленному устаревшим в SPSS Modeler версии 18.

Таблица 69. Свойства streamingtimeseries

Свойства streamingtimeseries	Значения	Описание свойства
targets	поле	Узел потоковых временных рядов прогнозирует значения одного или нескольких полей назначения, используя в качестве предикторов одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
use_period	Логический	
use_estimation_period	Логический	
input_interval	Нет Нет данных Год Квартал Месяц Неделя День Час Hour_nonperiod Минута Minute_nonperiod Секунда Second_nonperiod	
period_field	field	
period_start_value	целое	
num_days_per_week	целое	
start_day_of_week	Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота	
num_hours_per_day	целое	
start_hour_of_day	целое	
timestamp_increments	целое	
cyclic_increments	целое	

Таблица 69. Свойства *streamingtimeseries* (продолжение)

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
cyclic_periods	список	
output_interval	Нет Год Квартал Месяц Неделя День Час Минута Секунда	
is_same_interval	То же Not same	
cross_hour	Логический	
aggregate_and_distribute	список	
aggregate_default	Mean Сумма Режим Минимум Max	
distribute_default	Меан Сумма	
group_default	Mean Сумма Режим Минимум Max	
missing_input	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_mean_param	целое	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	флаг	
detect_outliers	флаг	
expert_outlier_additive	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_innovational	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_transient	флаг	
expert_outlier_seasonal_additive	флаг	
expert_outlier_local_trend	флаг	
expert_outlier_additive_patch	флаг	

Таблица 69. Свойства streamingtimeseries (продолжение)

Свойства streamingtimeseries	Значения	Описание свойства
exsmooth_model_type	Простые HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
exsmooth_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima_p	целое	
arima_d	целое	
arima_q	целое	
arima_sp	целое	
arima_sd	целое	
arima_sq	целое	
arima_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima_include_constant	флаг	
tf_arima_p. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_d. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_q. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sp. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sd. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sq. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_delay. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_transformation_type. имя_поля	Нет SquareRoot NaturalLog	Для передаточных функций.
arima_detect_outlier_mode	Нет Автоматически	
arima_outlier_additive	флаг	
arima_outlier_level_shift	флаг	
arima_outlier_innovational	флаг	
arima_outlier_transient	флаг	
arima_outlier_seasonal_additive	флаг	
arima_outlier_local_trend	флаг	
arima_outlier_additive_patch	флаг	
conf_limit_pct	действительное число	
max_lags	целое	
события	fields	
continue	флаг	

Таблица 69. Свойства *streamingtimeseries* (продолжение)

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
<i>scoring_model_only</i>	<i>флаг</i>	Использовать для моделей с очень большим числом временных рядов (десятки тысяч).
<i>forecastperiods</i>	<i>целое</i>	
<i>extend_records_into_future</i>	<i>Логический</i>	

Глава 11. Поле Свойства узла операций

Свойства узла анонимизации (anonymizenode)



Узел анонимизации преобразует способ представления имен и значений полей уровнем ниже, маскируя таким образом исходные данные. Это может быть полезно, если вы хотите разрешить другим пользователям построить модели, используя чувствительные данные, такие как имена клиентов или другие подробности.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
varfilename = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfilename.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("anonymize", "My node", 192, 96)
# Узлу анонимизации требуются входные поля при задании значений
stream.link(varfilename, node)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("transformation", "Age", "Random")
node.setKeyedPropertyValue("set_random_seed", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("random_seed", "Age", 123)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("use_prefix", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("prefix", "Drug", "myprefix")
```

Таблица 70. Свойства anonymizenode

Свойства anonymizenode	Тип переменной	Описание свойства
enable_anonymize	флаг	Если задано значение True, активирует анонимизацию значений полей (эквивалентно выбору варианта Да для этого поля в столбце Анонимизировать значения).
use_prefix	флаг	Если задано значение True, будет использоваться пользовательский префикс, если он задан. Применяется к полям, которые будут анонимизированы хеш-методом, что эквивалентно включению радиокнопки Настроить в диалоговом окне Заменить значения для этого поля.
prefix	строка	Эквивалентно вводу префикса в текстовом поле диалогового окна Заменить значения. Если ничего дополнительного не задано, префикс по умолчанию - это значение по умолчанию.
преобразование	Переменный Фиксированная	Определяет, какими будут параметры преобразования для анонимизируемого методом Преобразование поля - случайными или фиксированными.
set_random_seed	флаг	Если задано значение True, будет использоваться указанное начальное значение генератора псевдослучайных чисел (если для transformation также задано значение Random).
random_seed	целое	Если для set_random_seed задано значение True, это начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
scale	число	Если для transformation задано значение Fixed, это значение используется для функции "умножить на". Максимальное значение масштабирования обычно равно 10, но его можно уменьшить для предотвращения переполнения.

Таблица 70. Свойства anonymizenode (продолжение)

Свойства anonymizenode	Тип переменной	Описание свойства
translate	число	Если для transformation задано значение Fixed, это значение используется для функции "умножить на". Максимальное значение умножения обычно равно 1000, но его можно уменьшить для предотвращения переполнения.

Свойства узла автоматической подготовки данных (autodataprepnode)



Узел автоматической подготовки данных (Automated Data Preparation, ADP) может анализировать ваши данные и находит исправления, выявляет проблемные и малополезные поля, создает при необходимости производные атрибуты и повышает производительность, применяя интеллектуальные способы анализа и выборки. Этот узел можно использовать в полностью автоматическом режиме, позволив ему выбирать и применять исправления или предварительно просматривать изменения перед тем, как они сделаны и приняты, а при желании применять, отклонять или исправлять их.

Пример

```
node = stream.create("autodataprep", "My node")
node.setPropertyValue("objective", "Balanced")
node.setPropertyValue("excluded_fields", "Filter")
node.setPropertyValue("prepare_dates_and_times", True)
node.setPropertyValue("compute_time_until_date", True)
node.setPropertyValue("reference_date", "Today")
node.setPropertyValue("units_for_date_durations", "Automatic")
```

Таблица 71. Свойства autodataprepnode

Свойства autodataprepnode	Тип переменной	Описание свойства
objective	Balanced Speed Accuracy Custom	
custom_fields	флаг	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
target	поле	Задает одно поле назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
use_frequency	флаг	
frequency_field	поле	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
excluded_fields	Фильтр Нет	
if_fields_do_not_match	StopExecution ClearAnalysis	
prepare_dates_and_times	флаг	Управлять доступом ко всем полям даты и времени

Таблица 71. Свойства autodataprepnode (продолжение)

Свойства autodataprepnode	Тип переменной	Описание свойства
compute_time_until_date	флаг	
reference_date	Сегодня Фиксированная	
fixed_date	дата	
units_for_date_durations	Автоматически Фиксированная	
fixed_date_units	Годы Месяцы Дни	
compute_time_until_time	флаг	
reference_time	CurrentTime Фиксированная	
fixed_time	время	
units_for_time_durations	Автоматически Фиксированная	
fixed_time_units	Часы Мин. Секунды	
extract_year_from_date	флаг	
extract_month_from_date	флаг	
extract_day_from_date	флаг	
extract_hour_from_time	флаг	
extract_minute_from_time	флаг	
extract_second_from_time	флаг	
exclude_low_quality_inputs	флаг	
exclude_too_many_missing	флаг	
maximum_percentage_missing	число	
maximum_number_categories	число	
exclude_if_large_category	флаг	
maximum_percentage_category	число	
prepare_inputs_and_target	флаг	
adjust_type_inputs	флаг	
adjust_type_target	флаг	
reorder_nominal_inputs	флаг	
reorder_nominal_target	флаг	
replace_outliers_inputs	флаг	
replace_outliers_target	флаг	
replace_missing_continuous_inputs	флаг	
replace_missing_continuous_target	флаг	
replace_missing_nominal_inputs	флаг	
replace_missing_nominal_target	флаг	

Таблица 71. Свойства autodataprepnode (продолжение)

Свойства autodataprepnode	Тип переменной	Описание свойства
replace_missing_ordinal_inputs	флаг	
replace_missing_ordinal_target	флаг	
maximum_values_for_ordinal	число	
minimum_values_for_continuous	число	
outlier_cutoff_value	число	
outlier_method	Replace Удалить	
rescale_continuous_inputs	флаг	
rescaling_method	MinMax ZScore	
min_max_minimum	число	
min_max_maximum	число	
z_score_final_mean	число	
z_score_final_sd	число	
rescale_continuous_target	флаг	
target_final_mean	число	
target_final_sd	число	
transform_select_input_fields	флаг	
maximize_association_with_target	флаг	
p_value_for_merging	число	
merge_ordinal_features	флаг	
merge_nominal_features	флаг	
minimum_cases_in_category	число	
bin_continuous_fields	флаг	
p_value_for_binning	число	
perform_feature_selection	флаг	
p_value_for_selection	число	
perform_feature_construction	флаг	
transformed_target_name_extension	строка	
transformed_inputs_name_extension	строка	
constructed_features_root_name	строка	
years_duration_name_extension	строка	
months_duration_name_extension	строка	
days_duration_name_extension	строка	
hours_duration_name_extension	строка	
minutes_duration_name_extension	строка	
seconds_duration_name_extension	строка	
year_cyclical_name_extension	строка	
month_cyclical_name_extension	строка	
day_cyclical_name_extension	строка	

Таблица 71. Свойства autodataprepnode (продолжение)

Свойства autodataprepnode	Тип переменной	Описание свойства
hour_cyclical_name_extension	строка	
minute_cyclical_name_extension	строка	
second_cyclical_name_extension	строка	

Свойства astimeintervalsnode



Узел Интервалы времени используется для задания интервалов и получения нового поля времени для операций оценки или прогноза. Поддерживается весь диапазон интервалов времени от секунд до лет.

Таблица 72. Свойства astimeintervalsnode

Свойства astimeintervalsnode	Тип переменной	Описание свойства
time_field	поле	Может принимать только одно количественное поле. Это поле используется узлом в качестве ключа агрегирования для преобразования интервала. Если здесь используется целочисленное поле, считается, что у него есть индекс времени.
измерения	[поле1 поле2 ... полеn]	Эти поля используются для создания отдельных временных рядов, основанных на значениях этих полей.
fields_to_aggregate	[поле1 поле2 ... полеn]	Агрегирование этих полей входит в состав операции изменения периода поля времени. Из любых полей, не включенных в этот инструмент выбора, отфильтровываются данные, исключаемые из узла.

Свойства узла разделения на интервалы (binningnode)



Узел разделения на интервалы автоматически создает новые номинальные поля на основе значений одного или нескольких существующих количественных полей (числового диапазона). Например, можно преобразовать количественное входное поле в новое категориальное поле, содержащее группы входных данных, как отклонения от среднего. После создания интервалов для нового поля вы можете сгенерировать узел извлечения на основе точек деления.

Пример

```
node = stream.create("binning", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("method", "Rank")
node.setPropertyValue("fixed_width_name_extension", "_binned")
node.setPropertyValue("fixed_width_add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("fixed_bin_method", "Count")
node.setPropertyValue("fixed_bin_count", 10)
node.setPropertyValue("fixed_bin_width", 3.5)
node.setPropertyValue("tile10", True)
```

Таблица 73. Свойства *binningnode*

Свойства <i>binningnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	[поле1 поле2 ... полен]	Отложенное преобразование количественных полей (числовой диапазон). Можно разделить на интервалы несколько полей одновременно.
method	FixedWidth EqualCount Rank SDev Optimal	Способ, используемый для определения точек разделения для новых интервалов поля (категорий).
rcalculate_bins	Always IfNecessary	Задает, вычисляются ли повторно интервалы для размещения данных в соответствующем интервале при каждом выполнении узла, или же данные добавляются только в существующие и любые новые добавленные интервалы.
fixed_width_name_extension	string	Расширение по умолчанию - это <i>_BIN</i> .
fixed_width_add_as	Suffix Prefix	Задает, куда добавляется расширение имени поля, в конец имени (суффикс) или в начало (префикс). Расширение по умолчанию - это <i>income_BIN</i> .
fixed_bin_method	Width Count	
fixed_bin_count	целое	Задает целое число, используемое для определения количества интервалов фиксированной ширины (категорий) для нового поля или полей.
fixed_bin_width	real	Значение (целое или действительное) для вычисления ширины интервала.
equal_count_name_extension	строка	Расширение по умолчанию - это <i>_TILE</i> .
equal_count_add_as	Suffix Prefix	Задает расширение, суффикс или префикс, используемое для имени поля, сгенерированного при помощи стандартных процентиев. Расширение по умолчанию - это <i>_TILE</i> плюс <i>N</i> , где <i>N</i> - это порядок процентиев.
tile4	флаг	Задает четыре интервала квантили, каждая из которых содержит 25% наблюдений.
tile5	флаг	Генерирует пять интервалов квинтили.
tile10	флаг	Генерирует десять интервалов децили.
tile20	флаг	Генерирует 20 интервалов вингтили.
tile100	флаг	Генерирует 100 интервалов процентили.
use_custom_tile	флаг	
custom_tile_name_extension	строка	Расширение по умолчанию - это <i>_TILEN</i> .
custom_tile_add_as	Suffix Prefix	
custom_tile	целое	

Таблица 73. Свойства *binningnode* (продолжение)

Свойства <i>binningnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>equal_count_method</code>	<code>RecordCount</code> <code>ValueSum</code>	Способ <code>RecordCount</code> направлен на назначение одинакового числа записей в каждый интервал, в то время как <code>ValueSum</code> назначает записи так, чтобы сумма значений в каждом интервале была одинакова.
<code>tied_values_method</code>	<code>Next</code> <code>Current</code> <code>Random</code>	Задает, в какой интервал будут помещены связанные со значением данные.
<code>rank_order</code>	<code>По возрастанию</code> <code>По убыванию</code>	Это свойство включает в себя опции <code>По возрастанию</code> (минимальное значение помечается как первое) или <code>По убыванию</code> (максимальное значение помечается как первое).
<code>rank_add_as</code>	<code>Suffix</code> <code>Prefix</code>	Эта опция применяется к рангу, дробному рангу и процентному рангу.
<code>rank</code>	<i>флаг</i>	
<code>rank_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <code>_RANK</code> .
<code>rank_fractional</code>	<i>флаг</i>	Ранжирует наблюдения, причем значение в новом поле равно рангу, деленному на сумму весов непропущенных наблюдений. Дробные ранги лежат в диапазоне 0–1.
<code>rank_fractional_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <code>_F_RANK</code> .
<code>rank_pct</code>	<i>флаг</i>	Каждый ранг делится на число записей с непропущенными значениями и умножается на 100. Процентные дробные ранги лежат в диапазоне 1–100.
<code>rank_pct_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <code>_P_RANK</code> .
<code>sdev_name_extension</code>	<i>строка</i>	
<code>sdev_add_as</code>	<code>Suffix</code> <code>Prefix</code>	
<code>sdev_count</code>	<code>One</code> <code>Two</code> <code>Three</code>	
<code>optimal_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <code>_OPTIMAL</code> .
<code>optimal_add_as</code>	<code>Суффикс</code> <code>Префикс</code>	
<code>optimal_supervisor_field</code>	<i>поле</i>	Поле, выбранное как контрольное, с которым связаны поля, выбранные для разделения на интервалы.
<code>optimal_merge_bins</code>	<i>флаг</i>	Задает, что любые интервалы с малым количеством наблюдений будут добавлены к большему соседнему интервалу.
<code>optimal_small_bin_threshold</code>	<i>целое</i>	
<code>optimal_pre_bin</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, что должно выполняться предварительное разделение набора данных на интервалы.

Таблица 73. Свойства *binningnode* (продолжение)

Свойства <i>binningnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
optimal_max_bins	целое	Задает верхний предел, чтобы исключить создания неограниченно большого числа интервалов.
optimal_lower_end_point	Inclusive Exclusive	
optimal_first_bin	Неограниченный Bounded	
optimal_last_bin	Неограниченный Bounded	

Свойства узла извлечения (derivenode)



Узел извлечения изменяет значения данных или создает новые поля из одного или нескольких существующих полей. Он создает поля формулы типа, флага, номинала, состояния, количества и условного выражения.

Пример 1

```
# Создать и сконфигурировать флаг Извлечь узел поля
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("new_name", "DrugX_Flag")
node.setPropertyValue("result_type", "Flag")
node.setPropertyValue("flag_true", "1")
node.setPropertyValue("flag_false", "0")
node.setPropertyValue("flag_expr", "'Drug' == \"drugX\"")

# Создать и сконфигурировать условное извлечение узла поля
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("result_type", "Conditional")
node.setPropertyValue("cond_if_cond", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\"")
node.setPropertyValue("cond_then_expr", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\" > @INDEX")
node.setPropertyValue("cond_else_expr", "\"Age\"")
```

Пример 2

В этом сценарии предполагается наличие двух столбцов с именами XPos и YPos, представляющих координаты X и Y точки (например, точки, где произошло событие). Этот сценарий создает узел извлечения, вычисляющий столбец геопространственного типа на основе координат X и Y, представляя полученную точку в конкретной системе координат.

```
stream = modeler.script.stream()
# Остальной код конфигурирования потока
node = stream.createAt("derive", "Location", 192, 96)
node.setPropertyValue("new_name", "Location")
node.setPropertyValue("formula_expr", "[XPos', 'YPos']")
node.setPropertyValue("formula_type", "Geospatial")
# Теперь мы задаем общий тип измерения, определяем
# особенности геопространственного объекта
node.setPropertyValue("geo_type", "Point")
node.setPropertyValue("has_coordinate_system", True)
node.setPropertyValue("coordinate_system", "ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```

Таблица 74. Свойства *derivenode*

Свойства <i>derivenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>new_name</code>	строка	Имя нового поля.
<code>режим</code>	Одиночный Несколько	Создает одно или несколько полей.
<code>fields</code>	список	Используется только в режиме Несколько для выбора нескольких полей.
<code>name_extension</code>	строка	Задает расширение для имен новых полей.
<code>add_as</code>	Суффикс Prefix	Добавляет расширение как префикс (в начале) или как суффикс (в конце) имени поля.
<code>result_type</code>	Формула Флаг Установить Состояние Частота Conditional	Шесть типов новых полей, которые можно создать.
<code>formula_expr</code>	строка	Выражение для вычисления значения в новом поле на узле Извлечение.
<code>flag_expr</code>	строка	
<code>flag_true</code>	строка	
<code>flag_false</code>	строка	
<code>set_default</code>	строка	
<code>set_value_cond</code>	строка	Структурировано для предоставления условия, связанного с данным значением.
<code>state_on_val</code>	строка	Задает значение для нового поля, когда выполнено условие On.
<code>state_off_val</code>	строка	Задает значение для нового поля, когда выполнено условие Off.
<code>state_on_expression</code>	строка	
<code>state_off_expression</code>	строка	
<code>state_initial</code>	Вкл Выкл	Назначает каждой записи нового поля начальное значение On или Off. Это значение можно изменить при выполнении любого условия.
<code>count_initial_val</code>	строка	
<code>count_inc_condition</code>	строка	
<code>count_inc_expression</code>	строка	
<code>count_reset_condition</code>	строка	
<code>cond_if_cond</code>	строка	
<code>cond_then_expr</code>	строка	
<code>cond_else_expr</code>	строка	

Таблица 74. Свойства derivenode (продолжение)

Свойства derivenode	Тип переменной	Описание свойства
formula_measure_type	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это свойство может использоваться для определения измерения, связанного с производным полем. Функции setter можно передавать строку или одно из значений MeasureType. getter будет всегда возвращать значения MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
geo_type	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений
has_coordinate_system	логическое	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
coordinate_system	строка	Для геопространственных полей это свойство определяет для данного поля систему координат.

Свойства узла ансамбля (ensemblenode)



Узел Ансамбль объединяет два или более слепков моделей для получения более точных предсказаний, чем можно получить от любой модели.

Пример

```
# Создать и сконфигурировать узел ансамбля
# Использовать этот узел с моделями в demos\streams\pm_binaryclassifier.str
node = stream.create("ensemble", "My node")
node.setPropertyValue("ensemble_target_field", "response")
node.setPropertyValue("filter_individual_model_output", False)
node.setPropertyValue("flag_ensemble_method", "ConfidenceWeightedVoting")
node.setPropertyValue("flag_voting.tie_selection", "HighestConfidence")
```

Таблица 75. Свойства ensemblenode.

Свойства ensemblenode	Тип переменной	Описание свойства
ensemble_target_field	поле	Задает поле назначения для всех моделей, используемых в ансамбле.
filter_individual_model_output	флаг	Задает, нужно ли отключать результаты scoring из индивидуальных моделей.

Таблица 75. Свойства *ensemblenode* (продолжение).

Свойства <i>ensemblenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>flag_ensemble_method</code>	Голосование <code>ConfidenceWeightedVoting</code> <code>RawPropensityWeightedVoting</code> <code>AdjustedPropensityWeightedVoting</code> <code>HighestConfidence</code> <code>AverageRawPropensity</code> <code>AverageAdjustedPropensity</code>	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применяется только в том случае, если выбранное поле назначение - это флаговое поле.
<code>set_ensemble_method</code>	Голосование <code>ConfidenceWeightedVoting</code> <code>HighestConfidence</code>	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.
<code>flag_voting_tie_selection</code>	Переменный <code>HighestConfidence</code> <code>RawPropensity</code> <code>AdjustedPropensity</code>	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применяется только в том случае, если выбранное поле назначение - это флаговое поле.
<code>set_voting_tie_selection</code>	Переменный <code>HighestConfidence</code>	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.
<code>calculate_standard_error</code>	флаг	Если поле назначения количественное, по умолчанию запускается вычисление среднеквадратичной ошибки для определения различий между измеренными или оцененными значениями и действительными значениями, а также для демонстрации, насколько эти оценки совпали.

Свойства узла заполнения (*fillernode*)



Узел заполнителя замещает значения полей и заменяет систему хранения. Вы можете заменить значения на основе условия CLEM, такого как `@BLANK(@FIELD)`. Как вариант, вы можете выбрать замещение всех пустых значений или значений `null` на конкретное значение. Узел заполнителя часто используется вместе с узлом Тип для замены пропущенных значений.

Пример

```
node = stream.create("filler", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Age"])
node.setPropertyValue("replace_mode", "Always")
node.setPropertyValue("condition", "(""Age"" > 60) and (""Sex"" = "M")
node.setPropertyValue("replace_with", "old man")
```

Таблица 76. Свойства *fillernode*

Свойства <i>fillernode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>fields</code>	<code>список</code>	Поля из набора данных, значения которого будут проверены и заменены.

Таблица 76. Свойства `fillernode` (продолжение)

Свойства <code>fillernode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>replace_mode</code>	Всегда Условное Пробел Ноль <code>BlankAndNull</code>	Вы можете заменить все значения, пустые значения или значения null, а также выполнить замену на основе заданного условия.
<code>condition</code>	строка	
<code>replace_with</code>	строка	

Свойства узла фильтра (filternode)



Узел Фильтр фильтрует (отбрасывает) поля, переименовывает поля и отображает поля с одного узла источника на другой.

Пример

```
node = stream.create("filter", "My node")
node.setPropertyValue("default_include", True)
node.setKeyedPropertyValue("new_name", "Drug", "Chemical")
node.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
```

Использование свойства `default_include`. Обратите внимание на то, что задание значения для свойства `default_include` автоматически не включает и не исключает все поля; оно просто определяет значения по умолчанию для текущего выбора. Это функциональный эквивалент нажатия кнопки **Включить поля по умолчанию** в диалоговом окне узла Фильтр. Допустим, например, что вы запускаете следующий сценарий:

```
node = modeler.script.stream().create("filter", "Filter")
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Включить эти два поля в список
for f in ["Age", "Sex"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

В результате узел передаст только поля *Age* и *Sex* и отбросит все другие поля. Допустим теперь, что вы запускаете тот же сценарий снова, но называете два других поля:

```
node = modeler.script.stream().create("filter", "Filter")
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Включить эти два поля в список
for f in ["BP", "Na"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

При этом к фильтру добавится еще два поля, так что всего будет передано четыре поля (*Age*, *Sex*, *BP*, *Na*). Другими словами, сброс значения `default_include` до `False` автоматически не сбрасывает все поля.

Как вариант, если теперь изменить `default_include` на `True`, используя сценарий или в диалоговом окне Фильтр, это изменит поведение, так что четыре перечисленные поля будут отброшены, а не включены. При сомнениях можно опробовать управляющие элементы диалогового окна узла Фильтр, что будет полезно для понимания таких взаимодействий.

Таблица 77. Свойства *filternode*

Свойства <i>filternode</i>	Тип переменной	Описание свойства
default_include	флаг	Ключевое свойство для указания, каким будет поведение по умолчанию, передать или отфильтровать поля: Обратите внимание на то, что задание значения для этого свойства автоматически не включает и не исключает все поля; оно просто определяет, включаются или исключаются выбранные поля по умолчанию. Дополнительные комментарии смотрите в примере ниже.
include	флаг	Ключевое свойство для включения или удаления поля.
new_name	строка	

Свойства узла хронологии (*historynode*)



Узел Хронология создает новые поля, содержащие данные из полей в предыдущих записях. Хронологические узлы чаще всего используются для последовательных данных, таких как данные временных рядов. Перед использованием узла Хронология может потребоваться отсортировать данные с использованием узла Сортировка.

Пример

```
node = stream.create("history", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug"])
node.setPropertyValue("offset", 1)
node.setPropertyValue("span", 3)
node.setPropertyValue("unavailable", "Discard")
node.setPropertyValue("fill_with", "undef")
```

Таблица 78. Свойства *historynode*

Свойства <i>historynode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	список	Поля, для которых требуется хронология.
смещение	число	Задает последнюю запись (предшествующую текущей записи), из которой нужно извлекать значения хронологического поля.
span	число	Задает количество предшествующих записей, из которых нужно извлекать значения.
unavailable	Исключение Leave Заполнить	Обсуждая обработку записей без хронологических значений, обычно имеют в виду первые несколько записей (наверху набора данных), у которых еще нет предыдущих записей, которые можно было использовать как хронологические.
fill_with	Строка Число	Задает значение или строку, которые будут использоваться для записей без доступных хронологических значений.

Свойства узла раздела (partitionnode)



Узел Разделы генерирует поле раздела, которое разбивает данные на отдельные подмножества для стадий обучения, испытания и проверки при построении моделей.

Пример

```
node = stream.create("partition", "My node")
node.setPropertyValue("create_validation", True)
node.setPropertyValue("training_size", 33)
node.setPropertyValue("testing_size", 33)
node.setPropertyValue("validation_size", 33)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 123)
node.setPropertyValue("value_mode", "System")
```

Таблица 79. Свойства partitionnode

Свойства partitionnode	Тип переменной	Описание свойства
new_name	строка	Имя поля раздела, сгенерированного узлом.
create_validation	флаг	Задает, должен ли создаваться раздел проверки.
training_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу обучения.
testing_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу испытания.
validation_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу проверки. Игнорируется, если раздел проверки не создан.
training_label	строка	Метка для раздела обучения.
testing_label	строка	Метка для раздела испытания.
validation_label	строка	Метка для раздела проверки. Игнорируется, если раздел проверки не создан.
value_mode	Системная SystemAndLabel Метка	Задает значения, используемые для представления каждого раздела в данных. Например, обучающая выборка может быть представлена системным целым числом 1, меткой Обучение или комбинацией обоих значений 1_Обучение.
set_random_seed	Логический	Задает, нужно ли использовать определенное пользователем начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
random_seed	целое	Заданное пользователем случайное начальное значение генератора псевдослучайных чисел. Чтобы использовать это значение, для set_random_seed должно быть задано True.
enable_sql_generation	Логический	Задает, использовать ли SQL pushback для назначения записей разделам.
unique_field		Задает входное поле, используемое для обеспечения назначения записей разделам случайным, но повторяемым образом. Чтобы использовать это значение, для enable_sql_generation должно быть задано значение True.

Свойства узла переклассификации (reclassifynode)



Узел переклассификации преобразует один набор категориальных значений в другой. Переклассификация полезна для сворачивания категорий или для перегруппировки данных для анализа.

Пример

```
node = stream.create("reclassify", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Multiple")
node.setPropertyValue("replace_field", True)
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("new_name", "Chemical")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("name_extension", "reclassified")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")
node.setKeyedPropertyValue("reclassify", "drugA", True)
node.setPropertyValue("use_default", True)
node.setPropertyValue("default", "BrandX")
node.setPropertyValue("pick_list", ["BrandX", "Placebo", "Generic"])
```

Таблица 80. Свойства reclassifynode

Свойства reclassifynode	Тип переменной	Описание свойства
режим	Single Несколько	Режим Единичный переклассифицирует категории для одного поля. Несколько активирует опции, включающие одновременное преобразование нескольких полей.
replace_field	флаг	
field	строка	Используется только в режиме Единичный.
new_name	строка	Используется только в режиме Единичный.
fields	[поле1 поле2 ... полеn]	Используется только в режиме Несколько.
name_extension	строка	Используется только в режиме Несколько.
add_as	Суффикс Prefix	Используется только в режиме Несколько.
reclassify	строка	Структурированное свойство для значений полей.
use_default	флаг	Использовать значение по умолчанию.
по умолчанию	строка	Задать значение по умолчанию.
pick_list	[строка строка ... строка]	Позволяет пользователю импортировать список известных новых значений для заполнения раскрывающегося списка в таблице.

Свойства узла переупорядочения (reordernode)



Узел переупорядочения полей определяет естественный порядок, используемый для вывода полей нижележащего уровня. Этот порядок влияет на показ полей во многих положениях, таких как таблицы, списки и средство выбора полей. Эта операция полезна при работе с обширными наборами данных, чтобы сделать нужные поля более наглядными.

Пример

```

node = stream.create("reorder", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Custom")
node.setPropertyValue("sort_by", "Storage")
node.setPropertyValue("ascending", False)
node.setPropertyValue("start_fields", ["Age", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("end_fields", ["Drug"])

```

Таблица 81. Свойства reordernode

Свойства reordernode	Тип переменной	Описание свойства
режим	Пользовательские Авто	Значения можно сортировать автоматически или задавать пользовательский порядок.
sort_by	Имя Тип Хранение	
ascending	флаг	
start_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Новые поля вставляются после этих полей.
end_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Новые поля вставляются перед этими полями.

Свойства reprojectnode



В SPSS Modeler элементы, такие как пространственные функции построителя выражений, узел Пространственное предсказание (Spatio-Temporal Prediction, STP) и узел Визуализация карт используют систему координат проекции. При помощи узла Репроектирование можно изменить систему координат для любых импортируемых данных, где используется географическая система координат.

Таблица 82. Свойства reprojectnode

Свойства reprojectnode	Тип переменной	Описание свойства
reproject_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Список всех полей, которые надо репроектировать.
reproject_type	Streamdefault Specify	Выберите способ репроектирования полей.
coordinate_system	строка	Имя применяемой к полям системы координат. Пример: set reprojectnode.coordinate_system = "WGS_1984_World_Mercator"

Свойства узла реструктуризации (restructurenode)



Узел реструктуризации преобразует номинальное или флаговое поле в группу полей, которые можно заполнить значениями еще одного поля. Например, если задано поле с именем *тип_платежа*, у которого могут быть значения *кредит*, *наличные* и *дебет*, могут быть заданы три новые поля (*кредит*, *наличные*, *дебет*), каждое из которых может содержать значение фактического выполненного платежа.

Пример

```

node = stream.create("restructure", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("include_field_name", True)
node.setPropertyValue("value_mode", "OtherFields")
node.setPropertyValue("value_fields", ["Age", "BP"])

```

Таблица 83. Свойства restructurenode

Свойства restructurenode	Тип переменной	Описание свойства
fields_from	[категория категория категория] all	
include_field_name	флаг	Указывает, использовать ли имя поля в реструктурированном имени поля.
value_mode	OtherFields Флаги	Указывает на режим для того, чтобы определить значения для реструктуризованных полей. Используя OtherFields, нужно указать, какие поля использовать (см. ниже). При использовании Flags значения - это числовые флаги.
value_fields	список	Требуется, если для value_mode задано OtherFields. Задает, какие поля использовать как поля значений.

Свойства узла анализа REM (rfmanalysisnode)



Узел анализа Новизна, частота, деньги (Recency, Frequency, Monetary - RFM) позволяет вам количественно определить, какие клиенты вероятно будут лучшими, исследуя, насколько недавно они сделали свои последние покупки (новизна), как часто они покупали (частота) и сколько денег потратили на все транзакции (деньги).

Пример

```
node = stream.create("rfmanalysis", "My node")
node.setPropertyValue("recency", "Recency")
node.setPropertyValue("frequency", "Frequency")
node.setPropertyValue("monetary", "Monetary")
node.setPropertyValue("tied_values_method", "Next")
node.setPropertyValue("recalculate_bins", "IfNecessary")
node.setPropertyValue("recency_thresholds", [1, 500, 800, 1500, 2000, 2500])
```

Таблица 84. Свойства rfmanalysisnode

Свойства rfmanalysisnode	Тип переменной	Описание свойства
recency	поле	Задать поле новизны. Это может быть дата, отметка времени или просто число.
frequency	поле	Задать поле частоты.
monetary	поле	Задать поле денег.
recency_bins	целое	Задать количество интервалов новизны, которые будут сгенерированы.
recency_weight	число	Задать веса для применения к недавним данным. Значение по умолчанию - 100.
frequency_bins	целое	Задать количество интервалов частоты, которые будут сгенерированы.
frequency_weight	число	Задать веса для применения к данным частоты. Значение по умолчанию - 10.
monetary_bins	целое	Задать количество интервалов денег, которые будут сгенерированы.
monetary_weight	число	Задать веса для применения к денежным данным. Значение по умолчанию - 1.

Таблица 84. Свойства rfmanalysisnode (продолжение)

Свойства rfmanalysisnode	Тип переменной	Описание свойства
tied_values_method	Следующее Текущий	Задает, в какой интервал будут помещены связанные со значением данные.
recalculate_bins	Всегда IfNecessary	
add_outliers	флаг	Доступно только в том случае, если для recalculate_bins задано значение IfNecessary. Если задана эта опция, записи, лежащие ниже самого нижнего интервала, будут добавлены к нему, а записи, лежащие выше самого верхнего интервала, будут добавлены к этому интервалу.
binned_field	Недавность Частота Деньги	
recency_thresholds	значение значение	Доступно только в том случае, если для recalculate_bins задано значение Always. Задать верхний и нижний порог для интервалов новизны. Верхний порог одного интервала используется как нижний порог следующего, например, [10 30 60] будет определять два интервала, первый интервал с верхним и нижним порогами 10 и 30, а второй интервал с порогами 30 и 60.
frequency_thresholds	значение значение	Доступно только в том случае, если для recalculate_bins задано значение Always.
monetary_thresholds	значение значение	Доступно только в том случае, если для recalculate_bins задано значение Always.

Свойства узла Задать как флаг (settoflagnode)



Узел Задать как флаг извлекает несколько полей флагов на основании категориальных значений, определенных для одного или нескольких номинальных полей.

Пример

```
node = stream.create("settoflag", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("true_value", "1")
node.setPropertyValue("false_value", "0")
node.setPropertyValue("use_extension", True)
node.setPropertyValue("extension", "Drug_Flag")
node.setPropertyValue("add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("aggregate", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Cholesterol"])
```

Таблица 85. Свойства settoflagnode

Свойства settoflagnode	Тип переменной	Описание свойства
fields_from	[категория категория категория] all	

Таблица 85. Свойства settoflagnode (продолжение)

Свойства settoflagnode	Тип переменной	Описание свойства
true_value	строка	Задает значение true, используемое узлом при установке флага. Значение по умолчанию - Т.
false_value	строка	Задает значение false, используемое узлом при установке флага. Значение по умолчанию - F.
use_extension	флаг	Использовать расширение как префикс или суффикс для нового поля флага.
extension	строка	
add_as	Суффикс Prefix	Задает, как добавляется расширение, в виде префикса или суффикса.
aggregate	флаг	Группирует совместно записи на основании ключевых полей. Если для какой-то записи задается значение true, включаются все флаговые поля в группе.
ключи	список	Ключевые поля.

Свойства узла преобразования статистики (statisticstransformnode)



Узел Преобразование статистики запускает разнообразные команды синтаксиса IBM SPSS Statistics для источников данных в IBM SPSS Modeler. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла преобразования статистики (statisticstransformnode)” на стр. 307.

Свойства узла транспонирования (transposenode)



Узел Транспонирование меняет данные в строках и столбцах, чтобы записи становились полями, а поля записями.

Пример

```
node = stream.create("transpose", "My node")
node.setPropertyValue("transposed_names", "Read")
node.setPropertyValue("read_from_field", "TimeLabel")
node.setPropertyValue("max_num_fields", "1000")
node.setPropertyValue("id_field_name", "ID")
```

Таблица 86. Свойства transposenode

Свойства transposenode	Тип переменной	Описание свойства
transposed_names	Префикс Чтение	Новые имена полей могут быть сгенерированы автоматически на основе указанного префикса, или они могут быть считаны из уже существующего поля в данных.
prefix	строка	

Таблица 86. Свойства transposenode (продолжение)

Свойства transposenode	Тип переменной	Описание свойства
num_new_fields	целое	При использовании префикса задает максимальное количество новых полей для создания.
read_from_field	поле	Поле, из которого читаются имена. Это должно быть полностью определенное поле, или при выполнении узла произойдет ошибка.
max_num_fields	целое	При чтении имен из поля задает верхний предел для исключения создания неограниченно большого числа полей.
transpose_type	числовой Строка Custom	По умолчанию транспонируются только количественные поля (числового диапазона), но можно выбрать пользовательское подмножество числовых полей или вместо этого транспонировать все поля строки.
transpose_fields	список	Задает поля, которые будут транспонироваться, если используется опция Настроить.
id_field_name	поле	

Свойства узла Тип (typenode)



Узел Тип задает метаданные и свойства полей. Например, можно задать уровень измерений (количественный, номинальный, порядковый или флаговый) для каждого поля, задать опции для обработки отсутствующих значений и системных null, задавать роль поля для целей моделирования, задавать метки полей и значений и задавать значения для поля.

Пример

```
node = stream.createAt("type", "My node", 50, 50)
node.setKeyedPropertyValue("check", "Cholesterol", "Coerce")
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "K", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Drug", ["drugA", "drugB", "drugC", "drugD", "drugX",
    "drugY", "drugZ"])
node.setKeyedPropertyValue("null_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("whitespace_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("description", "BP", "Blood Pressure")
node.setKeyedPropertyValue("value_labels", "BP", [["HIGH", "High Blood Pressure"],
    ["NORMAL", "normal blood pressure"]])
```

Обратите внимание на то, что в некоторых случаях вам может потребоваться полностью определить узел Тип, чтобы правильно работали другие узлы, например, свойство поля из узла Задать как флаг. Вы можете просто соединиться с узлом Таблица и выполнить его для полного определения полей:

```
tablenode = stream.createAt("table", "Table node", 150, 50)
stream.link(node, tablenode)
tablenode.run(None)
stream.delete(tablenode)
```

Таблица 87. Свойства typenode.

Свойства typenode	Тип переменной	Описание свойства
direction	Input Target Both Нет Partition Split Frequency RecordID	Ключевое свойство для ролей полей. Примечание: Значения In и Out в настоящее время объявлены устаревшими. Их поддержка может быть прекращена в следующем выпуске.
type	Range Flag Set Typeless Discrete OrderedSet Default	Тип измерений поля (прежнее название - тип поля). При задании для type значения По умолчанию будут очищены все настройки параметров значения, и если для режим_значения будет установлено Задать, эта настройка сбросится до Читать. Если для value_mode задано Pass или Read, значение type не повлияет на value_mode. Примечание: Типы данных, используемые внутренне, отличаются от типов, видимых в узле типа. Соответствие следующее: Range -> Continuous Set -> Nominal OrderedSet -> Ordinal Discrete -> Categorical
storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Timestamp	Предназначенное только для чтения ключевое свойство для типа хранения поля.
check	Нет Аннулировать Принуждать Исключение Предупреждение Abort	Ключевое свойство для проверки типа и диапазона поля.
значения	[значение значение]	Для количественных полей первое значение - это минимум, а последнее - максимум. Для номинальных полей задайте все значения. Для флаговых полей первое значение представляется <i>false</i> , а последнее - <i>true</i> . Задание этого свойства автоматически устанавливает для свойства режим_значения значение Задать.
value_mode	Чтение Успех Read+ Текущий Specify	Определяет, как установлены значения. Обратите внимание на то, что вы не можете непосредственно установить для этого свойства значение Задать; чтобы использовать конкретные значения, задайте свойство значения.
extend_values	флаг	Применяется, когда для режим_значения задано Чтение. Задайте T, чтобы добавить вновь прочитанные значения к любым существующим значениям для этого поля. Задайте F, чтобы отбросить существующие значения и заменить их на вновь прочитанные значения.

Таблица 87. Свойства typenode (продолжение).

Свойства typenode	Тип переменной	Описание свойства
enable_missing	флаг	Когда задано T, активирует отслеживание пропущенных значений для поля.
missing_values	[значение значение ...]	Задает значения данных, отмечающие пропущенные данные.
range_missing	флаг	Указывает, определен ли для этого поля диапазон пропущенных (пустых) значений.
missing_lower	строка	Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает нижнюю границу диапазона значений отсутствия.
missing_upper	строка	Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает верхнюю границу диапазона значений отсутствия.
null_missing	флаг	Когда для этого свойства задано T, значения nulls (не определенные значения, обозначаемые в программах как \$null\$) рассматриваются как значения отсутствия.
whitespace_missing	флаг	Когда для этого свойства задано T, значения, содержащие только пробельные символы (пробелы, знаки табуляции и новой строки) рассматриваются как значения отсутствия.
description	строка	Задает описание для поля.
value_labels	[[Значение LabelString] [Значение LabelString] ...]	Используется для задания меток парам значений.
display_places	целое	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
export_places	целое	Задает количество десятичных разрядов при экспорте поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
decimal_separator	DEFAULT PERIOD COMMA	Задает десятичный разделитель для поля (применимо только к полям с системой хранения REAL).

Таблица 87. Свойства typenode (продолжение).

Свойства typenode	Тип переменной	Описание свойства
date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн нд ГГГГ	Задает формат даты для поля (применимо только к полям с системой хранения DATE или TIMESTAMP).
time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Задает формат времени для поля (применимо только к полям с системой хранения TIME или TIMESTAMP).
number_format	DEFAULT STANDARD SCIENTIFIC CURRENCY	Задает формат вывода чисел для поля.
standard_places	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля в стандартном формате. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию. Обратите внимание на то, что существующий слот <code>разряды_вывода</code> может также использоваться для изменения, но сейчас он объявлен устаревшим.
scientific_places	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля в экспоненциальном представлении. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.

Таблица 87. Свойства typenode (продолжение).

Свойства typenode	Тип переменной	Описание свойства
currency_places	целое	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля в формате валюты. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
grouping_symbol	DEFAULT NONE LOCALE PERIOD COMMA SPACE	Задает знак группировки для поля.
column_width	целое	Задает ширину столбца для поля. При значении -1 для ширины столбца будет задано Auto.
Выравнивание	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Задает выравнивание столбцов для поля.
measure_type	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это ключевое свойство похоже на свойство type тем, что может использоваться для определения связанного с полем измерения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений MeasureType, тогда как getter будет всегда возвращать значения MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это ключевое свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
geo_type	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений.
has_coordinate_system	логическое	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
coordinate_system	строка	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет для данного поля систему координат.
custom_storage_type	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Это ключевое свойство похоже на свойство custom_storage тем, что может использоваться для определения для поля хранения переопределения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений StorageType, тогда как getter будет всегда возвращать значения StorageType.

Таблица 87. Свойства typenode (продолжение).

Свойства typenode	Тип переменной	Описание свойства
custom_list_storage_type	String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Для полей списков это ключевое свойство задает тип хранения базовых значений.
custom_list_depth	<i>целое</i>	Для полей списков это ключевое свойство задает глубину поля.

Глава 12. Свойства узла графика

Общие свойства узла графика

В этом разделе описаны свойства, доступные для узлов графиков, в том числе общие свойства и свойства, специфичные для каждого типа узла.

Таблица 88. Свойства Common graph node

Свойства Common graph node	Тип переменной	Описание свойства
title	строка	Задает заголовок. Пример: "Это заголовок".
caption	строка	Задает подпись. Пример: "Это подпись".
output_mode	Screen File	Задает способ обработки выходных данных с узла графика - будут ли они выводиться на экран, или записываться в файл.
output_format	BMP JPEG PNG HTML output (.cou)	Задает тип выходных данных. Точный тип выходных данных, разрешенный для каждого из узлов, варьируется.
full_filename	строка	Задает путь назначения и имя файла для выходных данных, генерированных на узле графика.
use_graph_size	флаг	Управляет точностью определения размера графика, используя свойства ширины и высоты ниже. Влияет только на графики, которые выводятся на экран. Недоступно для узла Распределение.
graph_width	число	Когда значение use_graph_size - это True, задает ширину графика в пикселях.
graph_height	число	Когда значение use_graph_size - это True, задает высоту графика в пикселях.

Выключение дополнительных полей

Дополнительные поля, такие как поля наложения для диаграмм, можно выключить при задании для свойства значения " " (пустая строка), как показано в следующем примере:

```
plotnode.setPropertyValue("color_field", "")
```

Указание цветов

Цвета для заголовков, подписей, фона и меток можно задать, используя шестнадцатиричные строки, начинающиеся с символа решетки (#). Например, чтобы задать для фона лазурный цвет, используется следующий оператор:

```
mygraphnode.setPropertyValue("graph_background", "#87CEEB")
```

Здесь первые две цифры 87 задают долю красного; средние две цифры CE - зеленого; последние две цифры EB - голубого. У каждой цифры диапазон изменения 0–9 или A–F. Совместно эти значения задают цвет в RGB (красный, зеленый, голубой).

Примечание: При задании цвета в RGB можно использовать средство выбора полей в пользовательском интерфейсе, чтобы определить правильный код цвета. Просто наведите указатель мыши на цвет, чтобы активировать подсказку с нужной информацией.

Свойства узла Собрание (collectionnode)



Узел Собрание показывает распределение значений для одного числового поля относительно значений другого. (При этом создаются диаграммы, похожие на гистограммы). Это полезно для иллюстрации переменной или поля, значения которых изменяются во времени. Используя 3D-представление, вы можете включить также символическую ось, показывающую распределения по категориям.

Пример

```
node = stream.create("collection", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("collect_field", "Drug")
node.setPropertyValue("over_field", "Age")
node.setPropertyValue("by_field", "BP")
node.setPropertyValue("operation", "Sum")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1)
node.setPropertyValue("range_max", 100)
node.setPropertyValue("bins", "ByNumber")
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 5)
```

Таблица 89. Свойства collectionnode

Свойства collectionnode	Тип переменной	Описание свойства
over_field	поле	
over_label_auto	флаг	
over_label	строка	
collect_field	поле	
collect_label_auto	флаг	
collect_label	строка	
three_D	флаг	
by_field	поле	
by_label_auto	флаг	
by_label	строка	
operation	Sum Mean Min Max SDev	
color_field	строка	
panel_field	строка	
animation_field	строка	
range_mode	Автоматически UserDefined	
range_min	число	

Таблица 89. Свойства collectionnode (продолжение)

Свойства collectionnode	Тип переменной	Описание свойства
range_max	число	
интервалы	ByNumber ByWidth	
num_bins	число	
bin_width	число	
use_grid	флаг	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.

Свойства узла распределения (distributionnode)



Узел распределения показывает появление символических (категориальных) значений, таких как тип закладных или пол. Обычно узел распределения используется для показа разбалансировки данных, которую можно выправить при помощи узла балансировки до создания модели.

Пример

```
node = stream.create("distribution", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("plot", "Flags")
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("sort_mode", "ByOccurrence")
node.setPropertyValue("use_proportional_scale", True)
```

Таблица 90. Свойства distributionnode

Свойства distributionnode	Тип переменной	Описание свойства
plot	SelectedFields Флаги	
x_field	поле	
color_field	поле	Поле наложения.
normalize	флаг	
sort_mode	ByOccurrence По алфавиту	
use_proportional_scale	флаг	

Свойства узла оценки (evaluationnode)



Узел Оценка помогает оценить и сравнить прогнозирующие модели. Диаграмма оценки показывает, насколько хорошо модели предсказывают конкретные выходные данные. Он сортирует записи на основе предсказанного значения и доверительного интервала предсказания. Он разбивает записи на группы равного размера (**квантили**) и затем выводит значение бизнес-критерия для каждой квантили от самой высокой до самой низкой. Несколько моделей представляются разными линиями на графике.

Пример

```
node = stream.create("evaluation", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("chart_type", "Gains")
node.setPropertyValue("cumulative", False)
node.setPropertyValue("field_detection_method", "Name")
node.setPropertyValue("inc_baseline", True)
node.setPropertyValue("n_tile", "Deciles")
node.setPropertyValue("style", "Point")
node.setPropertyValue("point_type", "Dot")
node.setPropertyValue("use_fixed_cost", True)
node.setPropertyValue("cost_value", 5.0)
node.setPropertyValue("cost_field", "Na")
node.setPropertyValue("use_fixed_revenue", True)
node.setPropertyValue("revenue_value", 30.0)
node.setPropertyValue("revenue_field", "Age")
node.setPropertyValue("use_fixed_weight", True)
node.setPropertyValue("weight_value", 2.0)
node.setPropertyValue("weight_field", "K")
```

Таблица 91. Свойства evaluationnode.

Свойства evaluationnode	Тип переменной	Описание свойства
chart_type	Рост Отклик Рост Доход ROI ROC	
inc_baseline	флаг	
field_detection_method	Метаданные Имя	
use_fixed_cost	флаг	
cost_value	number	
cost_field	string	
use_fixed_revenue	флаг	
revenue_value	number	
revenue_field	string	
use_fixed_weight	флаг	
weight_value	number	
weight_field	поле	
n_tile	Квартилы Quintiles Децили Вингтили Процентили 1000-тили	
cumulative	флаг	
style	Line Точка	

Таблица 91. Свойства evaluationnode (продолжение).

Свойства evaluationnode	Тип переменной	Описание свойства
point_type	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Фабрика Дом Собор OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Beep	
export_data	флаг	
data_filename	string	
delimiter	string	
new_line	флаг	
inc_field_names	флаг	
inc_best_line	флаг	
inc_business_rule	флаг	
business_rule_condition	string	
plot_score_fields	флаг	
score_fields	[поле1 ... полеN]	
target_field	поле	
use_hit_condition	флаг	
hit_condition	string	
use_score_expression	флаг	
score_expression	string	
caption_auto	флаг	

Свойства узла панели выбора диаграмм (graphboardnode)



Узел Панель выбора диаграмм предлагает много разных типов диаграмм на одном узле. Используя этот узел, можно выбрать поля данных, которые вы хотите изучать, а затем выбрать диаграмму из доступных для выбранных данных. Узел автоматически отфильтровывает все типы диаграмм, которые нельзя использовать для работы с выбранными полями.

Примечание: Если задается свойство, недопустимое для типа диаграммы (например, для гистограммы указывается поле_y), это свойство игнорируется.

Примечание: В пользовательском интерфейсе на вкладке Подробности для многих разных типов диаграмм есть поле **Сводка**; в настоящее время это поле не поддерживается сценариями.

Пример

```
node = stream.create("graphboard", "My node")
node.setPropertyValue("graph_type", "Line")
node.setPropertyValue("x_field", "K")
node.setPropertyValue("y_field", "Na")
```

Таблица 92. Свойства graphboardnode

Свойства graphboard	Тип переменной	Описание свойства
graph_type	2DDotplot 3DArea 3DBar 3DDensity 3DHistogram 3DPie 3DScatterplot Область ArrowMap Столбцы BarCounts BarCountsMap BarMap BinnedScatter Коробчатая диаграмма Пузырьковая ChoroplethMeans ChoroplethMedians ChoroplethSums ChoroplethValues ChoroplethCounts CoordinateMap CoordinateChoroplethMeans CoordinateChoroplethMedians CoordinateChoroplethSums CoordinateChoroplethValues CoordinateChoroplethCounts Точечная диаграмма Тепловая карта HexBinScatter Гистограмма Line LineChartMap LineOverlayMap Параллельная Путь Круг PieCountMap PieCounts PieMap PointOverlayMap PolygonOverlayMap Лента Диаграмма рассеяния SPLOM Поверхность	Определяет тип диаграммы.
x_field	поле	Задает пользовательскую метку для оси x. Доступно только для меток.

Таблица 92. Свойства *graphboardnode* (продолжение)

Свойства <i>graphboard</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>y_field</i>	<i>поле</i>	Задает пользовательскую метку для оси <i>y</i> . Доступно только для меток.
<i>z_field</i>	<i>поле</i>	Используется в некоторых трехмерных диаграммах.
<i>color_field</i>	<i>поле</i>	Используется на картах интенсивности.
<i>size_field</i>	<i>поле</i>	Используется на диаграммах с пузырями.
<i>categories_field</i>	<i>поле</i>	
<i>values_field</i>	<i>поле</i>	
<i>rows_field</i>	<i>поле</i>	
<i>columns_field</i>	<i>поле</i>	
<i>fields</i>	<i>поле</i>	
<i>start_longitude_field</i>	<i>поле</i>	Используется со стрелками на опорной карте.
<i>end_longitude_field</i>	<i>поле</i>	
<i>start_latitude_field</i>	<i>поле</i>	
<i>end_latitude_field</i>	<i>поле</i>	
<i>data_key_field</i>	<i>поле</i>	Используется на различных картах.
<i>panelrow_field</i>	<i>строка</i>	
<i>panelcol_field</i>	<i>строка</i>	
<i>animation_field</i>	<i>строка</i>	
<i>longitude_field</i>	<i>поле</i>	Используется с координатами на картах.
<i>latitude_field</i>	<i>поле</i>	
<i>map_color_field</i>	<i>поле</i>	

Свойства узла гистограммы (*histogramnode*)



Узел Гистограмма показывает существующие значения для числовых полей. Он часто используется для изучения данных перед работой с ними и построением моделей. Аналогично узлу Распределение узел Гистограмма часто выявляет несбалансированность данных.

Пример

```
node = stream.create("histogram", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1.0)
node.setPropertyValue("range_max", 100.0)
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 10)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("separate_bands", False)
```

Таблица 93. Свойства histogramnode

Свойства histogramnode	Тип переменной	Описание свойства
field	поле	
color_field	поле	
panel_field	поле	
animation_field	поле	
range_mode	Автоматически UserDefined	
range_min	число	
range_max	число	
интервалы	ByNumber ByWidth	
num_bins	число	
bin_width	число	
normalize	флаг	
separate_bands	флаг	
x_label_auto	флаг	
x_label	строка	
y_label_auto	флаг	
y_label	строка	
use_grid	флаг	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
normal_curve	флаг	Указывает, должна ли кривая нормального распределения показываться при выводе.

Свойства узла Несколько графиков (multiplotnode)



Узел нескольких графиков (Multiplot) создает график, выводящий несколько полей *Y* по отношению к одному полю *X*. Значения полей *Y* изображаются на графике как цветные линии, каждая из которых эквивалентна графику на узле График при заданном значении стиля **Линия** и режиме **X Сортировка**. Узел Несколько графиков полезен, когда нужно исследовать флуктуации нескольких переменных во времени.

Пример

```
node = stream.create("multiplot", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("y_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("animation_field", "")
node.setPropertyValue("tooltip", "test")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("use_overlay_expr", False)
```

```

node.setPropertyValue("overlay_expression", "test")
node.setPropertyValue("records_limit", 500)
node.setPropertyValue("if_over_limit", "PlotSample")

```

Таблица 94. Свойства *multiplotnode*

Свойства <i>multiplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
x_field	поле	
y_fields	список	
panel_field	поле	
animation_field	поле	
normalize	флаг	
use_overlay_expr	флаг	
overlay_expression	строка	
records_limit	число	
if_over_limit	PlotBins PlotSample PlotAll	
x_label_auto	флаг	
x_label	строка	
y_label_auto	флаг	
y_label	строка	
use_grid	флаг	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.

Свойства *plotnode*



Узел График показывает взаимосвязь между численными полями. Графики можно создавать, используя точки (диаграммы рассеяния) или линии.

Пример

```

node = stream.create("plot", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("x_field", "BP")
node.setPropertyValue("y_field", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("z_field", "Drug")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("size_field", "Age")
node.setPropertyValue("shape_field", "")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "BP")
node.setPropertyValue("transp_field", "")
node.setPropertyValue("style", "Point")
# Вкладка "Выходные данные"

```

```

node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "JPEG")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/temp/graph_output/plot_output.jpeg")

```

Таблица 95. Свойства *plotnode*.

Свойства <i>plotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
x_field	поле	Задает пользовательскую метку для оси x. Доступно только для меток.
y_field	поле	Задает пользовательскую метку для оси y. Доступно только для меток.
three_D	флаг	Задает пользовательскую метку для оси y. Доступно только для меток трехмерных графиков.
z_field	поле	
color_field	поле	Поле наложения.
size_field	поле	
shape_field	поле	
panel_field	поле	Задает номинальное или флаговое поле для использования при построении отдельной диаграммы для каждой категории. Диаграммы располагаются совместно в одном выходном окне.
animation_field	поле	Задает номинальное или флаговое поле для иллюстрации категорий значений данных посредством создания набора диаграмм, показываемых последовательно с использованием анимации.
transp_field	поле	Задает номинальное или флаговое поле для иллюстрации категорий значений данных посредством различных уровней прозрачности для каждой категории. Недоступно для линейных графиков.
overlay_type	Нет Сглаживатель Function	Задает, что будет выводиться, функция наложения или сглаживатель LOESS.
overlay_expression	string	Задает выражение, которое используется, когда для overlay_type задано значение Function.
style	Точка Line	

Таблица 95. Свойства `plotnode` (продолжение).

Свойства <code>plotnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>point_type</code>	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie <code>HorizontalDash</code> <code>VerticalDash</code> <code>IronCross</code> Фабрика Дом Собор <code>OnionDome</code> <code>ConcaveTriangle</code> <code>OblateGlobe</code> <code>CatEye</code> <code>FourSidedPillow</code> <code>RoundRectangle</code> Beep	
<code>x_mode</code>	Сортировка Наложение <code>AsRead</code>	
<code>x_range_mode</code>	Автоматически <code>UserDefined</code>	
<code>x_range_min</code>	<i>number</i>	
<code>x_range_max</code>	<i>number</i>	
<code>y_range_mode</code>	Автоматически <code>UserDefined</code>	
<code>y_range_min</code>	<i>number</i>	
<code>y_range_max</code>	<i>number</i>	
<code>z_range_mode</code>	Автоматически <code>UserDefined</code>	
<code>z_range_min</code>	<i>number</i>	
<code>z_range_max</code>	<i>number</i>	
<code>jitter</code>	<i>флаг</i>	
<code>records_limit</code>	<i>number</i>	
<code>if_over_limit</code>	<code>PlotBins</code> <code>PlotSample</code> <code>PlotAll</code>	
<code>x_label_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>x_label</code>	<i>строка</i>	
<code>y_label_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>y_label</code>	<i>string</i>	
<code>z_label_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>z_label</code>	<i>string</i>	
<code>use_grid</code>	<i>флаг</i>	
<code>graph_background</code>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.

Таблица 95. Свойства *plotnode* (продолжение).

Свойства <i>plotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
use_overlay_expr	флаг	Объявлено устаревшим с заменой на <i>overlay_type</i> .

Свойства узла График зависимости от времени (*timeplotnode*)



Узел Временной график выводит один или несколько наборов данных временных рядов. Обычно вы сначала используете узел Временные интервалы для создания поля *TimeLabel*, которое будет использовано для отметок по оси *x*.

Пример

```
node = stream.create("timeplot", "My node")
node.setPropertyValue("y_fields", ["sales", "men", "women"])
node.setPropertyValue("panel", True)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("line", True)
node.setPropertyValue("smoother", True)
node.setPropertyValue("use_records_limit", True)
node.setPropertyValue("records_limit", 2000)
# Параметры представления
node.setPropertyValue("symbol_size", 2.0)
```

Таблица 96. Свойства *timeplotnode*.

Свойства <i>timeplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
plot_series	Ряды Модели	
use_custom_x_field	флаг	
x_field	поле	
y_fields	список	
panel	флаг	
normalize	флаг	
line	флаг	
points	флаг	

Таблица 96. Свойства *timeplotnode* (продолжение).

Свойства <i>timeplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
point_type	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Фабрика Дом Собор OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Beep	
smoother	флаг	Добавить к графику сглаживатели можно только в том случае, если для <i>panel</i> вы задали значение <i>True</i> .
use_records_limit	флаг	
records_limit	целое	
symbol_size	number	Задает размер знака.
panel_layout	Горизонтально Вертикальный	

Свойства узла Web (*webnode*)



Узел Web иллюстрирует силу взаимосвязи между значениями двух или более символьических (категориальных) полей. На графике используются линии разной ширины для обозначения силы соединения. Например, вы можете использовать узел Web для изучения взаимосвязи между покупкой набора товаров на сайте интернет-магазина.

Пример

```
node = stream.create("web", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("use_directed_web", True)
node.setPropertyValue("to_field", "Drug")
node.setPropertyValue("fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex", "Drug"])
node.setPropertyValue("from_fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex"])
node.setPropertyValue("true_flags_only", False)
node.setPropertyValue("line_values", "Absolute")
node.setPropertyValue("strong_links_heavier", True)
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("max_num_links", 300)
node.setPropertyValue("links_above", 10)
node.setPropertyValue("num_links", "ShowAll")
node.setPropertyValue("discard_links_min", True)
node.setPropertyValue("links_min_records", 5)
node.setPropertyValue("discard_links_max", True)
node.setPropertyValue("weak_below", 10)
```

```

node.setPropertyValue("strong_above", 19)
node.setPropertyValue("link_size_continuous", True)
node.setPropertyValue("web_display", "Circular")

```

Таблица 97. Свойства webnode

Свойства webnode	Тип переменной	Описание свойства
use_directed_web	флаг	
fields	список	
to_field	поле	
from_fields	список	
true_flags_only	флаг	
line_values	Абсолютная OverallPct PctLarger PctSmaller	
strong_links_heavier	флаг	
num_links	ShowMaximum ShowLinksAbove ShowAll	
max_num_links	число	
links_above	число	
discard_links_min	флаг	
links_min_records	число	
discard_links_max	флаг	
links_max_records	число	
weak_below	число	
strong_above	число	
link_size_continuous	флаг	
web_display	Circular Network Directed Сетка	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
symbol_size	число	Задает размер знака.

Глава 13. Свойства узла моделирования

Общие свойства узлов моделирования

Следующие свойства общие для всех или некоторых узлов моделирования. Любые исключительные ситуации соответствующим образом отмечаются в документации для индивидуальных узлов моделирования.

Таблица 98. Общие свойства узлов моделирования

Свойство	Значения	Описание свойства
custom_fields	флаг	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
target или targets	поле или [поле1 ... полеN]	Задает одно поле назначения или несколько полей назначения в зависимости от типа модели.
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
partition	поле	
use_partitioned_data	флаг	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
use_split_data	флаг	
splits	[поле1 ... fieldN]	Задает поле или поля, которые будут использоваться для моделирования разбиения. Действует только в том случае, если для use_split_data задано значение True.
use_frequency	флаг	Поля веса и частоты используются конкретными моделями, как отмечено для каждого типа модели.
frequency_field	поле	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
use_model_name	флаг	
model_name	строка	Пользовательское имя для новой модели.
режим	Простые Expert	

Свойства узла обнаружения аномалий (anomalydetectionnode)



Узел выявления аномалий определяет необычные наблюдения, или выбросы, которые не соответствуют структуре “нормальных” данных. При помощи этого узла можно находить выбросы даже в том случае, если они не подходят ни под какие ранее известные шаблоны или вы точно не уверены, что именно ищете.

Пример

```
node = stream.create("anomalydetection", "My node")
node.setPropertyValue("anomaly_method", "PerRecords")
node.setPropertyValue("percent_records", 95)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("peer_group_num_auto", True)
node.setPropertyValue("min_num_peer_groups", 3)
node.setPropertyValue("max_num_peer_groups", 10)
```

Таблица 99. Свойства anomalydetectionnode

Свойства anomalydetectionnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели обнаружения аномалий изучают данные на основе заданных входных полей. Они не используют поле назначения. Поля веса и частоты также не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
режим	Эксперт Простой	
anomaly_method	IndexLevel PerRecords NumRecords	Задает способ определения значения отсечения для пометки записей как аномальных.
index_level	число	Задает минимальное значение отсечения для пометки аномалий.
percent_records	число	Задает порог для отметки записей на основании процентной доли записей в данных обучения.
num_records	число	Задает порог для отметки записей на основании количества записей в данных обучения.
num_fields	целое	Количество полей для отчета о каждой аномальной записи.
impute_missing_values	флаг	
adjustment_coeff	число	Значение для балансировки относительного веса, предназначенное для количественных и категориальных полей при вычислении расстояния.
peer_group_num_auto	флаг	Автоматически вычисляет количество равноправных групп.
min_num_peer_groups	целое	Задает минимальное количество равноправных групп, используемых, если для поля peer_group_num_auto задано значение True.

Таблица 99. Свойства *anomalydetectionnode* (продолжение)

Свойства <i>anomalydetectionnode</i>	Значения	Описание свойства
max_num_per_groups	целое	Задает максимальное количество равноправных групп.
num_peer_groups	целое	Задает минимальное количество равноправных групп, используемых, если для поля peer_group_num_auto задано значение False.
noise_level	число	Определяет, как при кластеризации обрабатываются выбросы. Задайте значение от 0 до 0,5.
noise_ratio	число	Задает выделенную для компонента долю памяти, которая должна использоваться для буферизации шума. Задайте значение от 0 до 0,5.

Свойства узла Априори



Узел Априори извлекает набор правил из данных, выделяя правила с наибольшим информационным содержимым. Узел Априори предлагает пять различных способов выбора правил и использует сложные схемы индексирования для эффективной обработки больших наборов данных. Для больших задач узел Априори обычно быстрее при обучении; у него нет произвольного ограничения количества правил, которые можно сохранить, и он может обрабатывать правила с количеством предварительных условий до 32. Для узла Априори требуются категориальные входные и выходные поля, он был оптимизирован для полей такого типа и показывает с ними высокую производительность.

Пример

```
node = stream.create("apriori", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Для нетранзакционных
node.setPropertyValue("use_transactional_data", False)
node.setPropertyValue("consequents", ["Age"])
node.setPropertyValue("antecedents", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
# Для транзакционных
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("content_field", "Drug")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Apriori_bp_choles_drug")
node.setPropertyValue("min_supp", 7.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_antecedents", 7)
node.setPropertyValue("true_flags", False)
node.setPropertyValue("optimize", "Memory")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("evaluation", "ConfidenceRatio")
node.setPropertyValue("lower_bound", 7)
```

Таблица 100. Свойства apriorinode

Свойства apriorinode	Значения	Описание свойства
consequents	поле	Априорные модели используют консеквенты и антецеденты вместо стандартных полей назначения и входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
antecedents	[поле1 ... полеN]	
min_supp	число	
min_conf	число	
max_antecedents	число	
true_flags	флаг	
optimize	Скорость Память	
use_transactional_data	флаг	
contiguous	флаг	
id_field	строка	
content_field	строка	
режим	Простые Expert	
evaluation	RuleConfidence DifferenceToPrior ConfidenceRatio InformationDifference NormalizedChiSquare	
lower_bound	число	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

Свойства associationrulesnode



Узел Правила связывания аналогичен узлу Априори, однако в отличие от Априори узел Правила связывания может обрабатывать данные списков. Кроме того, узел Правила связывания можно использовать с IBM SPSS Analytic Server для обработки данных большого объема, получая преимущества более быстрой параллельной обработкой.

Таблица 101. Свойства associationrulesnode

Свойства associationrulesnode	Тип переменной	Описание свойства
предсказания	поле	Поля в этом списке могут появляться только в качестве предиктора правила.
условия	[поле_1...поле_N]	Поля в этом списке могут появляться только в качестве условия правила.
max_rule_conditions	целое	Максимальное количество условий, которые можно включить в одно правило. Минимум 1, максимум 9.

Таблица 101. Свойства associationrulesnode (продолжение)

Свойства associationrulesnode	Тип переменной	Описание свойства
max_rule_predictions	целое	Максимальное количество предсказаний, которые можно включить в одно правило. Минимум 1, максимум 5.
max_num_rules	целое	Максимальное число правил, которые могут рассматриваться в составе операции построения правил. Минимум 1, максимум 10000.
rule_criterion_top_n	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Критерий правила, определяющий значение, по которому выбираются первые "N" правил в модели.
true_flags	Логический	Задание значения Y определяет, что при построении правил для полей флагов будут учитываться только значения true, рассматриваются.
rule_criterion	Логический	Задание значения Y определяет, что при построении модели для правил исключения будут учитываться только значения критерия правил.
min_confidence	число	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимого доверительного уровня для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем конфиденциальности меньше заданного здесь значения, правило будет отброшено.
min_rule_support	число	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимой поддержки правила для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем поддержки правила меньше заданного значения, правило будет отброшено.
min_condition_support	число	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимой поддержки условия для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем поддержки условия меньше заданного значения, правило будет отброшено.
min_lift	целое	Значение от 1 до 10 представляет минимально необходимое значение роста для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем роста меньше заданного значения, правило будет отброшено.
exclude_rules	Логический	Используется для выбора списка связанных полей, из которых вы не хотите создания моделью правил. Например, set :gsarsnode.exclude_rules = [[[поле1,поле2, поле3],[[поле4, поле5]]]] - здесь каждый список выделенных скобками [] полей - это строка в таблице.
num_bins	целое	Задайте число интервалов автоматического разделения непрерывных полей. Минимум 2, максимум 10.

Таблица 101. Свойства *associationrulesnode* (продолжение)

Свойства <i>associationrulesnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
max_list_length	целое	Применяется ко всем полям, максимальная длина которых неизвестна. Элементы в списке до указанного здесь числа включаются в сборку модели; все последующие элементы отбрасываются. Минимум 1, максимум 100.
output_confidence	Логический	
output_rule_support	Логический	
output_lift	Логический	
output_condition_support	Логический	
output_deployability	Логический	
rules_to_display	upto all	Максимальное число правил, выводимых в выходных таблицах.
display_up to	целое	Если в качестве upto задано rules_to_display, задайте число правил, выводимых в выходных таблицах. Минимум - 1.
field_transformations	Логический	
records_summary	Логический	
rule_statistics	Логический	
most_frequent_values	Логический	
most_frequent_fields	Логический	
word_cloud	Логический	
word_cloud_sort	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	
word_cloud_display	целое	Минимум 1, максимум 20
max_predictions	целое	Максимальное число правил, которые могут быть применены к каждому элементу ввода в скоринг.
criterion	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Выберите показатель для определения силы правил.
allow_repeats	Логический	Определите, включать ли в скоринг правила с одинаковым предсказанием.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

Свойства узла автоклассификации



Узел автоклассификации создает и сравнивает несколько различных моделей для двоичных выходных данных (да или нет, уйдет клиент или останется и так далее), что позволяет выбрать лучший подход для данного анализа. Поддерживается несколько алгоритмов моделирования, что делает возможным выбор желательных для использования способов, конкретных опций для каждого из них и критериев сравнения результатов. Этот узел генерирует набор моделей на основе заданных опций и ранжирует лучших кандидатов в соответствии с заданными вами критериями.

Пример

```
node = stream.create("autoclassifier", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Accuracy")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_accuracy_limit", True)
node.setPropertyValue("accuracy_limit", 0.9)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("svm", False)
```

Таблица 102. Свойства *autoclassifiernode*.

Свойства <i>autoclassifiernode</i>	Значения	Описание свойства
target	поле	Для флаговых полей назначения узлу автоклассификации требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поля веса и частоты. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
ranking_measure	Точность Area_under_curve Доход Рост Num_variables	
ranking_dataset	Обучающее Критерий	
number_of_models	целое	Количество моделей для включения в слепок моделей. Указать целое число от 1 до 100.
calculate_variable_importance	флаг	
enable_accuracy_limit	флаг	
accuracy_limit	целое	Целое число от 0 до 100.
enable_area_under_curve_limit	флаг	
area_under_curve_limit	number	Действительное число от 0,0 до 1,0.
enable_profit_limit	флаг	
profit_limit	number	Целое число больше 0.
enable_lift_limit	флаг	
lift_limit	number	Действительное число, большее 1,0.
enable_number_of_variables_limit	флаг	
number_of_variables_limit	number	Целое число больше 0.

Таблица 102. Свойства *autoclassifiernode* (продолжение).

Свойства <i>autoclassifiernode</i>	Значения	Описание свойства
<i>use_fixed_cost</i>	флаг	
<i>fixed_cost</i>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0.
<i>variable_cost</i>	<i>поле</i>	
<i>use_fixed_revenue</i>	флаг	
<i>fixed_revenue</i>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0.
<i>variable_revenue</i>	<i>поле</i>	
<i>use_fixed_weight</i>	флаг	
<i>fixed_weight</i>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0
<i>variable_weight</i>	<i>поле</i>	
<i>lift_percentile</i>	<i>number</i>	Целое число от 0 до 100.
<i>enable_model_build_time_limit</i>	флаг	
<i>model_build_time_limit</i>	<i>number</i>	Целое число, заданное для числа минут, чтобы ограничить время на построение каждой конкретной модели.
<i>enable_stop_after_time_limit</i>	флаг	
<i>stop_after_time_limit</i>	<i>number</i>	Действительное число, заданное для количества часов для ограничения общего используемого времени на выполнение автоклассификации.
<i>enable_stop_after_valid_model_produced</i>	флаг	
<i>use_costs</i>	флаг	
<алгоритм>	флаг	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.
<алгоритм>.<свойство>	<i>string</i>	Задает значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов”.

Задание свойств алгоритмов

Для узлов автоклассификации, автонумерации и автокластеризации свойства конкретных используемых узлом алгоритмов можно задать с использованием общей формы:

```
autonode.setKeyedPropertyValue(<алгоритм>, <свойство>, <значение>)
```

Например:

```
node.setKeyedPropertyValue("neuralnetwork", "method", "MultilayerPerceptron")
```

Имена алгоритмов для узла автоклассификации - это *cart*, *chaid*, *quest*, *c50*, *logreg*, *decisionlist*, *bayesnet*, *discriminant*, *svm* и *knn*.

Имена алгоритмов для узла автонумерации - это *cart*, *chaid*, *neuralnetwork*, *genlin*, *svm*, *regression*, *linear* и *knn*.

Имена алгоритмов для узла автокластеризации - это *twostep*, *k-means* и *kohonen*.

Имена свойств стандартные, как документировано для каждого узла алгоритмов.

Свойства алгоритмов, содержащие точки или другие знаки пунктуации, должны заключаться в одинарные кавычки, например:

```
node.setKeyedPropertyValue("logreg", "tolerance", "1.0E-5")
```

Для свойства можно назначить также несколько значений, например:

```
node.setKeyedPropertyValue("decisionlist", "search_direction", ["Up", "Down"])
```

Чтобы включить или отключить использование конкретного алгоритма:

```
node.setPropertyValue("chaid", True)
```

Примечание: В тех случаях, когда некоторые опции алгоритмов недоступны на узле автокластеризации, или можно задать только одно значение, а не диапазон значений, такие же ограничения применяются к сценариям и при обращении к узлу обычным образом.

Свойства узла автокластеризации (autoclusternode)



Узел автоматической кластеризации оценивает и сравнивает модели кластеризации, идентифицирующие группы записей со сходными характеристиками. Этот узел работает аналогично другим узлам автоматического моделирования, допуская экспериментирование с несколькими комбинациями опций при одном проходе моделирования. Модели можно сравнивать при помощи базовых показателей, пытаясь фильтровать и ранжировать с их использованием полезность моделей кластеризации и предоставить показатель на основе важности конкретных полей.

Пример

```
node = stream.create("autocluster", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Silhouette")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_silhouette_limit", True)
node.setPropertyValue("silhouette_limit", 5)
```

Таблица 103. Свойства autoclusternode

Свойства autoclusternode	Значения	Описание свойства
evaluation	поле	Примечание: Только для узла автокластеризации. Определяет поле, для которого будет вычислено значение важности. Как вариант, может использоваться для определения, насколько хорошо кластер различает значение этого поля, и как следствие - насколько хорошо модель предскажет значение в этом поле.
ranking_measure	Силуэтная мера Num_clusters Size_smallest_cluster Size_largest_cluster Smallest_to_largest Важность	
ranking_dataset	Обучающее Критерий	
summary_limit	целое	Количество моделей для перечисления в отчете. Указать целое число от 1 до 100.
enable_silhouette_limit	флаг	
silhouette_limit	целое	Целое число от 0 до 100.

Таблица 103. Свойства autoclusternode (продолжение)

Свойства autoclusternode	Значения	Описание свойства
enable_number_less_limit	флаг	
number_less_limit	число	Действительное число от 0,0 до 1,0.
enable_number_greater_limit	флаг	
number_greater_limit	число	Целое число больше 0.
enable_smallest_cluster_limit	флаг	
smallest_cluster_units	Процент Количества	
smallest_cluster_limit_percentage	число	
smallest_cluster_limit_count	целое	Целое число больше 0.
enable_largest_cluster_limit	флаг	
largest_cluster_units	Процент Количества	
largest_cluster_limit_percentage	число	
largest_cluster_limit_count	целое	
enable_smallest_largest_limit	флаг	
smallest_largest_limit	число	
enable_importance_limit	флаг	
importance_limit_condition	Greater_than Less_than	
importance_limit_greater_than	число	Целое число от 0 до 100.
importance_limit_less_than	число	Целое число от 0 до 100.
<алгоритм>	флаг	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.
<алгоритм>.<свойство>	строка	Задает значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов” на стр. 162.

Свойства узла автонумерации (autonumericnode)



Узел автонумерации оценивает и сравнивает модели для выходных данных в количественном числовом диапазоне при помощи нескольких разных способов. Этот узел работает аналогично другим узлам автоклассификации, допуская выбор алгоритмов для использования и экспериментирование с несколькими комбинациями опций при одном проходе моделирования. Поддерживаемые алгоритмы включают в себя нейросети, дерево C&R, CHAID, линейную регрессию, обобщенную линейную регрессию и механизмы опорных векторов (support vector machines, SVM). Модели можно сравнивать на основе корреляции, относительной ошибки или числа используемых переменных.

Пример

```
node = stream.create("autonumeric", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Correlation")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_correlation_limit", True)
```

```

node.setPropertyValue("correlation_limit", 0.8)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("neuralnetwork", True)
node.setPropertyValue("chaid", False)

```

Таблица 104. Свойства autonumericnode

Свойства autonumericnode	Значения	Описание свойства
custom_fields	флаг	При значении True вместо параметров узла Тип будут использоваться пользовательские параметры полей.
target	поле	Для узла автонумерации требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поля веса и частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
inputs	[поле1 ... поле2]	
partition	поле	
use_frequency	флаг	
frequency_field	поле	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
use_partitioned_data	флаг	Если определено поле раздела, для построения модели используются только данные из раздела обучения.
ranking_measure	Корреляция NumberofFields	
ranking_dataset	Критерий Обучающее	
number_of_models	целое	Количество моделей для включения в слепок моделей. Указать целое число от 1 до 100.
calculate_variable_importance	флаг	
enable_correlation_limit	флаг	
correlation_limit	целое	
enable_number_of_fields_limit	флаг	
number_of_fields_limit	целое	
enable_relative_error_limit	флаг	
relative_error_limit	целое	
enable_model_build_time_limit	флаг	
model_build_time_limit	целое	
enable_stop_after_time_limit	флаг	
stop_after_time_limit	целое	
stop_if_valid_model	флаг	
<algorithm>	флаг	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.

Таблица 104. Свойства autonumericnode (продолжение)

Свойства autonumericnode	Значения	Описание свойства
<algorithm>.<property>	строка	Задает значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов” на стр. 162.

Свойства узла Байесовской сети (bayesnetnode)



Узел Байесовская сеть позволяет построить вероятностную модель, комбинируя наблюдаемые и записанные сведения с очевидными с точки зрения здравого смысла данными, чтобы установить правдоподобие возникновения событий. Этот узел в основном работает с усиленными деревом наивными байесовскими сетями (Tree Augmented Naïve Bayes, TAN) и полными марковскими сетями, которые изначально используются для классификации.

Пример

```
node = stream.create("bayesnet", "My node")
node.setPropertyValue("continue_training_existing_model", True)
node.setPropertyValue("structure_type", "MarkovBlanket")
node.setPropertyValue("use_feature_selection", True)
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("independence", "Pearson")
```

Таблица 105. Свойства bayesnetnode

Свойства bayesnetnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели Байесовской сети используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Качественные поля автоматически разбиваются на интервалы. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
continue_training_existing_model	флаг	
structure_type	TAN MarkovBlanket	Выберите структуру, которая будет использоваться при построении Байесовской сети.
use_feature_selection	флаг	
parameter_learning_method	Вероятность Bayes	Задает способ, используемый для оценки таблиц условной вероятности между узлами, когда родительские элементы известны.
режим	Эксперт Простой	
missing_values	флаг	
all_probabilities	флаг	
independence	Вероятность Пирсона	Задает способ, используемый для определения, независимы ли друг от друга парные наблюдения двух переменных.

Таблица 105. Свойства bayesnetnode (продолжение)

Свойства bayesnetnode	Значения	Описание свойства
significance_level	число	Задает значение отсечения для определения независимости.
maximal_conditioning_set	число	Задает максимальное количество переменных настройки, которые будут использоваться для проверки независимости.
inputs_always_selected	[поле1 ... полеN]	Задает, какие поля из набора данных всегда будут использоваться при построении Байесовской сети. Примечание: Поле назначения всегда выбрано.
maximum_number_inputs	число	Задает максимальное количество входных полей, которые будут использоваться при построении Байесовской сети.
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства buildr



Узел построения R позволяет ввести пользовательский сценарий R для выполнения построения и скоринга модели, внедренной в IBM SPSS Modeler.

Пример

```
node = stream.create("buildr", "My node")
node.setPropertyValue("score_syntax", """
result<-predict(modelerModel,newdata=modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,result)
var1<-c(fieldName="NaPrediction",fieldLabel="",fieldStorage="real",fieldMeasure="",
fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")
```

Таблица 106. свойства buildr.

Свойства buildr	Значения	Описание свойства
build_syntax	string	Синтаксис сценария R для построения моделей.
score_syntax	строка	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
convert_datetime	флаг	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.

Таблица 106. свойства *buildr* (продолжение).

Свойства <i>buildr</i>	Значения	Описание свойства
convert_missing	флаг	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
output_html	флаг	Опция для вывода графиков на вкладке в слепке модели R.
output_text	флаг	Опция для записи текстового вывода консоли R на вкладку в слепке модели R.

Свойства узла C5.0 (c50node)



Узел C5.0 строит или дерево решений, или набор правил. Эта модель работает, разделяя выборку на основании значения в поле, дающего максимальный информационный выигрыш на каждом уровне. Поле назначения должно быть категориальным. Разрешено несколько разделений на подгруппы, и таких подгрупп может быть больше двух.

Пример

```
node = stream.create("c50", "My node")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "C5_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("output_type", "DecisionTree")
node.setPropertyValue("use_xval", True)
node.setPropertyValue("xval_num_folds", 3)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("favor", "Generality")
node.setPropertyValue("min_child_records", 3)
# Вкладка "Стоимости"
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("costs", [["drugA", "drugX", 2]])
```

Таблица 107. Свойства *c50node*

Свойства <i>c50node</i>	Значения	Описание свойства
target	поле	Модели C50 используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
output_type	DecisionTree RuleSet	
group_symbolics	флаг	
use_boost	флаг	
boost_num_trials	число	
use_xval	флаг	
xval_num_folds	число	
режим	Простые Expert	
favor	Точность Общность	Предпочтение точности или общности.

Таблица 107. Свойства c50node (продолжение)

Свойства c50node	Значения	Описание свойства
expected_noise	число	
min_child_records	число	
pruning_severity	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Это структурированное свойство.
use_winning	флаг	
use_global_pruning	флаг	По умолчанию значение (True).
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства узла CARMA (carmanode)



Модель CARMA извлекает из данных набор правил, не требуя, чтобы вы задавали входные или выходные поля. В отличие от узла Априори, узел CARMA предлагает параметры построения для поддержки правил (поддержка относится и к антецедентам, и к консеквентам), а не только для поддержки антецедентов. Это означает, что генерированные правила можно использовать в более широком наборе прикладных программ, например, чтобы найти список продуктов или услуг (антецедентов), консеквент которых – это товар, который вы хотите продвигать в этом летнем сезоне.

Пример

```
node = stream.create("carma", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "age_bp_drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 10.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_size", 5)
# Опции эксперта
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 300)
node.setPropertyValue("vary_support", True)
node.setPropertyValue("estimated_transactions", 30)
node.setPropertyValue("rules_without_antecedents", True)
```

Таблица 108. Свойства carmanode

Свойства carmanode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полен]	Модели CARMA используют список входных полей, но не поля назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
id_field	поле	Поле, используемое в качестве поля ID для построения модели.
contiguous	флаг	Используется для указания, последовательные ли ID содержатся в поле ID.
use_transactional_data	флаг	
content_field	поле	
min_supp	число(процент)	Относится к поддержке правила, а не антецедента. Значение по умолчанию - 20%.
min_conf	число(процент)	Значение по умолчанию - 20%.
max_size	число	Значение по умолчанию - 10.
режим	Простые Expert	Значение по умолчанию - Simple.
exclude_multiple	флаг	Исключает правила с несколькими консеквентами. Значение по умолчанию: Ложь .
use_pruning	флаг	Значение по умолчанию: Ложь .
pruning_value	число	Значение по умолчанию - 500.
vary_support	флаг	
estimated_transactions	целое	
rules_without_antecedents	флаг	

Свойства узла Cart (cartnode)



Узел дерева классификации и регрессии (Classification and Regression, C&R) генерирует дерево решений, позволяющее предсказывать или классифицировать будущие наблюдения. Этот метод использует рекурсивное разделение, чтобы расщепить обучающие записи на сегменты, на каждом шаге минимизируя неоднородность, причем узел дерева считается “чистым”, если все 100% наблюдений в узле попадают в конкретную категорию поля назначения. Входные поля и поля назначения могут быть из числового диапазона или категориальными (номинальными, порядковыми или флагами); все расщепления бинарны (только две подгруппы).

Пример

```
node = stream.createAt("cart", "My node", 200, 100)
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "BP", "Cholesterol"])
# "Build Options" tab, "Objective" panel
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", """Grow Node Index 0 Children 1 2
```

```

Grow Node Index 2 Children 3 4"""
# Вкладка "Опции сборки", панель "Основные параметры"
node.setPropertyValue("prune_tree", False)
node.setPropertyValue("use_std_err_rule", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3.0)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 7)
# Вкладка "Опции сборки", панель "Правила остановки"
node.setPropertyValue("use_percentage", True)
node.setPropertyValue("min_parent_records_pc", 5)
node.setPropertyValue("min_child_records_pc", 3)
# Вкладка "Опции сборки", панель "Дополнительно"
node.setPropertyValue("min_impurity", 0.0003)
node.setPropertyValue("impurity_measure", "Twoing")
# Вкладка "Опции модели"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Cart_Drug")

```

Таблица 109. Свойства cartnode

Свойства cartnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям дерева C&R требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 155.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Одиночный InteractiveBuilder	
use_tree_directives	флаг	
tree_directives	строка	Задайте директивы роста дерева. Чтобы не использовать символов перехода на новую строку или двойных кавычек, директивы можно заключить в тройные знаки кавычек. Обратите внимание на то, что директивы могут быть очень чувствительны к небольшим изменениям данных или опций моделирования, и их нельзя обобщать на другие наборы данных.
use_max_depth	По умолчанию Custom	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
prune_tree	флаг	Отсекать ветви, чтобы избежать переобучения.
use_std_err	флаг	Использовать максимальную разницу в риске (в стандартных ошибках).
std_err_multiplier	число	Максимальная разность.
max_surrogates	число	Максимум суррогатов.

Таблица 109. Свойства cartnode (продолжение)

Свойства cartnode	Значения	Описание свойства
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	
min_child_records_abs	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство.
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурный	Структурированное свойство.
adjust_priors	флаг	
trails	число	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
set_ensemble_method	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
range_ensemble_method	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.
large_boost	флаг	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
min_impurity	число	
impurity_measure	Gini Бинаризация Упорядоченная	
train_pct	число	Множество предотвращения сверхобучения.
set_random_seed	флаг	Опция репликации результатов.
seed	число	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства узла CHAID (chaidnode)



Узел CHAID генерирует деревья решений, используя статистику хи-квадрат для определения оптимальных расщеплений. В отличие от узлов дерева C&R и QUEST, CHAID может генерировать не только бинарные деревья, то есть у некоторых расщеплений может быть больше двух ветвей. Входные поля и поле назначения могут быть количественными (числового диапазон) или категориальными. Исчерпывающий CHAID - это модификация метода CHAID, при котором проделывается более тщательная работа по изучению всех возможных расщеплений для каждого предиктора, но это требует больше времени для вычислений.

Пример

```
filenode = stream.createAt("variablefile", "My node", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("chaid", "My node", 200, 100)
stream.link(filenode, node)

node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "CHAID")
node.setPropertyValue("method", "Chaid")
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", "Test")
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("merge_alpha", 0.04)
node.setPropertyValue("chi_square", "Pearson")
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("epsilon", 0.003)
node.setPropertyValue("max_iterations", 75)
node.setPropertyValue("split_merged_categories", True)
node.setPropertyValue("bonferroni_adjustment", True)
```

Таблица 110. Свойства chaidnode

Свойства chaidnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям CHAID требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	флаг	
tree_directives	строка	
method	Chaid ExhaustiveChaid	
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	

Таблица 110. Свойства chaidnode (продолжение)

Свойства chaidnode	Значения	Описание свойства
min_child_records_abs	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство.
trails	число	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
set_ensemble_method	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
range_ensemble_method	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.
large_boost	флаг	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
split_alpha	число	Уровень значимости для разбиения.
merge_alpha	число	Уровень значимости для слияния.
bonferroni_adjustment	флаг	Скорректировать уровни значимости, используя метод Бонферрони.
split_merged_categories	флаг	Допускать разбиение объединенных категорий.
chi_square	Пирсона LR	Используемый для вычисления статистики хи-квадрат метод: Пирсона или отношения правдоподобия
epsilon	число	Минимальное изменение ожидаемых частот в ячейках.
max_iterations	число	Максимум итераций до сходимости.
set_random_seed	целое	
seed	число	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	
maximum_number_of_models	целое	

Свойства узла регрессии Кокса (coxregnode)



Узел регрессии Кокса позволяет построить модель дожития для данных времени-до-события в присутствии цензурируемых записей. Эта модель создает функцию дожития, которая предсказывает вероятность, что изучаемое событие произойдет в данное время (t) для данных значений входных переменных.

Пример

```
node = stream.create("coxreg", "My node")
node.setPropertyValue("survival_time", "tenure")
node.setPropertyValue("method", "BackwardsStepwise")
```

```
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("removal_criterion", "Conditional")
node.setPropertyValue("survival", True)
```

Таблица 111. Свойства coxregnode

Свойства coxregnode	Значения	Описание свойства
survival_time	поле	Модели регрессии Кокса требуют одного поля, содержащего времена выживания.
target	поле	Моделям Кокса требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
method	Ввод Пошаговый BackwardsStepwise	
groups	поле	
model_type	MainEffects Custom	
custom_terms	["BP*Sex" "BP*Age"]	
режим	Эксперт Простой	
max_iterations	число	
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
l_converge	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 0	
removal_criterion	LR Вальда Conditional	
probability_entry	число	
probability_removal	число	
output_display	EachStep LastStep	
ci_enable	флаг	
ci_value	90 95 99	

Таблица 111. Свойства coxregnode (продолжение)

Свойства coxregnode	Значения	Описание свойства
корреляция	флаг	
display_baseline	флаг	
survival	флаг	
hazard	флаг	
log_minus_log	флаг	
one_minus_survival	флаг	
separate_line	поле	
value	число или строка	Если никакое значение для поля не задано, для него будет использоваться опция по умолчанию "Среднее".

Свойства узла списка решений (decisionlistnode)



Узел списка решений определяет подгруппы или сегменты, которые показывают более высокое или более низкое правдоподобие для данного бинарного результата по сравнению с полной совокупностью. Например, вы могли бы искать клиентов с низкой вероятностью оттока или с высокой вероятностью отклика на кампанию. Вы можете включить свои знания о бизнесе в модель, добавляя свои собственные пользовательские сегменты и параллельно просматривая альтернативные модели, чтобы сравнить результаты. Модели списка решений состоят из списка правил, в котором каждое правило имеет условие и следствие. Правила применяются по очереди, и первое подходящее правило определяет результат.

Пример

```
node = stream.create("decisionlist", "My node")
node.setPropertyValue("search_direction", "Down")
node.setPropertyValue("target_value", 1)
node.setPropertyValue("max_rules", 4)
node.setPropertyValue("min_group_size_pct", 15)
```

Таблица 112. Свойства decisionlistnode

Свойства decisionlistnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Модели списка решений используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информациюсмотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 155.
model_output_type	Модель InteractiveBuilder	
search_direction	Вверх Вниз	Относится к нахождению сегментов; где Вверх - это эквивалент высокой вероятности, а Вниз - низкой.
target_value	строка	Если не задано, для флагов предполагается значение true.
max_rules	целое	Максимальное количество сегментов за исключением остатка.
min_group_size	целое	Минимальный размер сегмента.

Таблица 112. Свойства decisionlistnode (продолжение)

Свойства decisionlistnode	Значения	Описание свойства
min_group_size_pct	число	Минимальный размер сегмента, выраженный как процентная доля.
confidence_level	число	Минимальный порог, насколько входное поле должно повысить правдоподобие отклика (обеспечить подъем), чтобы был смысл добавить определение сегмента.
max_segments_per_rule	целое	
режим	Простые Expert	
bin_method	EqualWidth EqualCount	
bin_count	число	
max_models_per_cycle	целое	Ширина поиска для списков.
max_rules_per_cycle	целое	Ширина поиска для правил сегментов.
segment_growth	число	
include_missing	флаг	
final_results_only	флаг	
reuse_fields	флаг	Позволяет повторное использование атрибутов (входных полей, появляющихся в правилах).
max_alternatives	целое	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства узла дискриминанта (discriminantnode)



Дискриминантный анализ делает более строгие предположения, чем логистическая регрессия, но он может быть ценной альтернативой или дополнением к анализу логистической регрессии, когда эти предположения оказываются правильными.

Пример

```
node = stream.create("discriminant", "My node")
node.setPropertyValue("target", "custcat")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
```

Таблица 113. Свойства discriminantnode

Свойства discriminantnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям дискриминанта требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.

Таблица 113. Свойства *discriminantnode* (продолжение)

Свойства <i>discriminantnode</i>	Значения	Описание свойства
method	Ввод Пошаговый	
режим	Простые Expert	
prior_probabilities	AllEqual ComputeFromSizes	
covariance_matrix	WithinGroups SeparateGroups	
средние значения	флаг	Опции статистики в диалоговом окне расширенного вывода.
univariate_anovas	флаг	
box_m	флаг	
within_group_covariance	флаг	
within_groups_correlation	флаг	
separate_groups_covariance	флаг	
total_covariance	флаг	
fishers	флаг	
unstandardized	флаг	
casewise_results	флаг	Опции классификации в диалоговом окне расширенного вывода.
limit_to_first	число	Значение по умолчанию - 10.
summary_table	флаг	
leave_one_classification	флаг	
combined_groups	флаг	
separate_groups_covariance	флаг	Опция матриц Ковариации отдельно по группам .
territorial_map	флаг	
combined_groups	флаг	Опция графика Объединенные группы .
separate_groups	флаг	Опция графика Отдельные группы .
summary_of_steps	флаг	
F_pairwise	флаг	
stepwise_method	WilksLambda UnexplainedVariance MahalanobisDistance SmallestF RaosV	
V_to_enter	число	
критерии	UseValue UseProbability	
F_value_entry	число	Значение по умолчанию - 3,84.
F_value_removal	число	Значение по умолчанию - 2,71.
probability_entry	число	Значение по умолчанию - 0,05.
probability_removal	число	Значение по умолчанию - 0,10.

Таблица 113. Свойства *discriminantnode* (продолжение)

Свойства <i>discriminantnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства узла факторов (*factornode*)



Узел PCA/фактора предоставляет мощные средства сокращения числа данных для уменьшения сложности ваших данных. Анализ главных компонентов (principal components analysis, PCA) находит линейные комбинации входных полей, которыми главным образом определяются изменения в целом наборе полей, где компоненты ортогональны друг другу. Факторный анализ направлен на выявление скрытых факторов, объясняющих структуру корреляций в наборе наблюдаемых полей. Цель обоих подходов - найти небольшое количество производных полей, которые эффективно суммируют информацию исходного набора входных полей.

Пример

```
node = stream.create("factor", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Na", "K"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Factor_Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "GLS")
# Опции эксперта
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", True)
node.setPropertyValue("matrix", "Covariance")
node.setPropertyValue("max_iterations", 30)
node.setPropertyValue("extract_factors", "ByFactors")
node.setPropertyValue("min_eigenvalue", 3.0)
node.setPropertyValue("max_factor", 7)
node.setPropertyValue("sort_values", True)
node.setPropertyValue("hide_values", True)
node.setPropertyValue("hide_below", 0.7)
# Раздел "Вращение"
node.setPropertyValue("rotation", "DirectOblimin")
node.setPropertyValue("delta", 0.3)
node.setPropertyValue("kappa", 7.0)
```

Таблица 114. Свойства *factornode*

Свойства <i>factornode</i>	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели PCA/факторов используют список входных полей, но не поле назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 155.

Таблица 114. Свойства factornode (продолжение)

Свойства factornode	Значения	Описание свойства
method	PC ULS GLS ML PAF Альфа Рисунок	
режим	Простые Expert	
max_iterations	число	
complete_records	флаг	
матрица	Корреляция Ковариация	
extract_factors	ByEigenvalues ByFactors	
min_eigenvalue	число	
max_factor	число	
rotation	Нет Варимакс DirectOblimin Эквимакс Quartimax Промакс	
delta	число	<p>При выборе DirectOblimin в качестве типа данных вращения, можно задать значение для delta.</p> <p>Если значение не задавать, будет использоваться значение delta по умолчанию.</p>
каппа	число	<p>Если в качестве типа данных вращения выбрать Promax, можно задать значение для kappa.</p> <p>Если значение не задавать, будет использоваться значение kappa по умолчанию.</p>
sort_values	флаг	
hide_values	флаг	
hide_below	число	

Свойства узла выбора возможностей (featureselectionnode)



Узел выбора возможностей изучает входные поля на возможность удаления, основываясь на наборе критериев (таких как процентная доля пропущенных значений); затем этот узел ранжирует важность оставшихся полей по отношению к заданному полю назначения. Например, если у набора данных сотни потенциальных входных полей, какие из них потенциально наиболее полезны при моделировании исхода лечения пациента?

Пример

```
node = stream.create("featureselection", "My node")
node.setPropertyValue("screen_single_category", True)
node.setPropertyValue("max_single_category", 95)
node.setPropertyValue("screen_missing_values", True)
node.setPropertyValue("max_missing_values", 80)
node.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")
node.setPropertyValue("unimportant_below", 0.8)
node.setPropertyValue("important_above", 0.9)
node.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
node.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
node.setPropertyValue("top_n", 15)
```

Более подробный пример создания и применения модели выбора возможностей смотрите в разделе “Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей” на стр. 4.

Таблица 115. Свойства featureselectionnode

Свойства featureselectionnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Модели выбора возможностей ранжируют предикторы относительно заданного назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
screen_single_category	флаг	При значении True экранирует поля, у которых слишком много записей относительно общего количества записей попадает в одну категорию.
max_single_category	число	Задает порог, используемый при значении screen_single_category, равном True.
screen_missing_values	флаг	При значении True экранирует поля, у которых слишком много пропущенных значений, выражается процентной долей от общего числа записей.
max_missing_values	число	
screen_num_categories	флаг	При значении True экранирует поля, у которых слишком много категорий относительно общего числа записей.
max_num_categories	число	
screen_std_dev	флаг	При значении True экранирует поля, для которых среднеквадратичные отклонения меньше или равны заданному минимуму.
min_std_dev	число	
screen_coeff_of_var	флаг	При значении True экранирует поля, для которых коэффициент изменчивости меньше или равен заданному минимуму.
min_coeff_of_var	число	
критерии	Пирсона Вероятность CramersV Лямбда	При ранжировании категориальных предикторов по категориальным полям назначения задает показатель, на котором основывается значение важности.

Таблица 115. Свойства *featureselectionnode* (продолжение)

Свойства <i>featureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
unimportant_below	число	Задает пороговые значения p , используемые для ранжирования переменных как важных, пограничных или не важных. Принимает значения от 0,0 до 1,0.
important_above	число	Принимает значения от 0,0 до 1,0.
unimportant_label	строка	Задает метку для ранжирования как не важного.
marginal_label	строка	
important_label	строка	
selection_mode	ImportanceLevel ImportanceValue TopN	
select_important	флаг	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбирать ли важные поля.
select_marginal	флаг	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбирать ли пограничные поля.
select_unimportant	флаг	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбирать ли не важные поля.
importance_value	число	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceValue</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 100.
top_n	целое	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>TopN</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 1000.

Свойства узла обобщенной линейной регрессии (*genlinnode*)



Обобщенная линейная модель расширяет общую линейную модель, так что зависимая переменная считается линейно связанный с факторами и ковариатами через заданную функцию связи. Более того, модель допускает наличие у зависимой переменной распределения, отличающегося от нормального. Она включает в себя функциональные возможности большого количества статистических моделей, в том числе линейной регрессии, логистической регрессии, логлинейных моделей для количества данных и интервал-цензурированных моделей выживания.

Пример

```
node = stream.create("genlin", "My node")
node.setPropertyValue("model_type", "MainAndAllTwoWayEffects")
node.setPropertyValue("offset_type", "Variable")
node.setPropertyValue("offset_field", "Claimant")
```

Таблица 116. Свойства genlinnode

Свойства genlinnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Обобщенным линейным моделям требуется одно поле назначения, которое должно быть номинальным или флаговым, и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
use_weight	флаг	
weight_field	поле	Тип поля - только количественный.
target_represents_trials	флаг	
trials_type	Переменная FixedValue	
trials_field	поле	Тип поля - количественный, флаговый или порядковый.
trials_number	число	Значение по умолчанию - 10.
model_type	MainEffects MainAndAllTwoWayEffects	
offset_type	Переменная FixedValue	
offset_field	поле	Тип поля - только количественный.
offset_value	число	Должно быть действительным числом.
base_category	Последнее Первое	
include_intercept	флаг	
режим	Простые Expert	
распределение	BINOMIAL GAMMA IGAUSS NEGBIN NORMAL POISSON TWEEDIE MULTINOMIAL	IGAUSS: Обратный гауссиан. NEGBIN: Отрицательное биномиальное.
negbin_para_type	Задать Оценка	
negbin_parameter	число	Значение по умолчанию 1. Должно содержать неотрицательное действительное число.
tweedie_parameter	число	

Таблица 116. Свойства genlinnode (продолжение)

Свойства genlinnode	Значения	Описание свойства
link_function	IDENTITY CLOGLOG LOG LOGC LOGIT NEGBIN NLOGLOG ODDSPOWER PROBIT POWER CUMCAUCHIT CUMCLOGLOG CUMLOGIT CUMNLOGLOG CUMPROBIT	CLOGLOG: Дополнительное лог-лог. LOG: Дополняющее лог. NEGBIN: Отрицательное биномиальное. NLOGLOG: Отрицательное лог-лог. CUMCAUCHIT: Кумулятивное Коши. CUMCLOGLOG: Кумулятивное дополняющее лог-лог. CUMLOGIT: Кумулятивное логит. CUMNLOGLOG: Кумулятивное отрицательное лог-лог. CUMPROBIT: Кумулятивное пробит.
Степень	число	Значение должно быть действительным ненулевым числом.
method	Гибридный Фишера NewtonRaphson	
max_fisher_iterations	число	Значение по умолчанию - 1; допустимы только положительные целые.
scale_method	MaxLikelihoodEstimate Отклонение PearsonChiSquare FixedValue	
scale_value	число	Значение по умолчанию - 1; должно быть больше 0.
covariance_matrix	ModelEstimator RobustEstimator	
max_iterations	число	Значение по умолчанию - 100; допустимы только неотрицательные целые.
max_step_halving	число	Значение по умолчанию - 5; допустимы только положительные целые.
check_separation	флаг	
start_iteration	число	Значение по умолчанию - 20; допустимы только положительные целые.
estimates_change	флаг	
estimates_change_min	число	Значение по умолчанию - 1E-006; допустимы только положительные числа.
estimates_change_type	Абсолютная Относительный	
loglikelihood_change	флаг	
loglikelihood_change_min	число	Допускаются только положительные числа.
loglikelihood_change_type	Абсолютная Относительный	
hessian_convergence	флаг	
hessian_convergence_min	число	Допускаются только положительные числа.

Таблица 116. Свойства `genlinnode` (продолжение)

Свойства <code>genlinnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>hessian_convergence_type</code>	Абсолютная Относительный	
<code>case_summary</code>	<i>флаг</i>	
<code>contrast_matrices</code>	<i>флаг</i>	
<code>descriptive_statistics</code>	<i>флаг</i>	
<code>estimable_functions</code>	<i>флаг</i>	
<code>model_info</code>	<i>флаг</i>	
<code>iteration_history</code>	<i>флаг</i>	
<code>goodness_of_fit</code>	<i>флаг</i>	
<code>print_interval</code>	число	Значение по умолчанию - 1; допустимы только положительные целые.
<code>model_summary</code>	<i>флаг</i>	
<code>lagrange_multiplier</code>	<i>флаг</i>	
<code>parameter_estimates</code>	<i>флаг</i>	
<code>include_exponential</code>	<i>флаг</i>	
<code>covariance_estimates</code>	<i>флаг</i>	
<code>correlation_estimates</code>	<i>флаг</i>	
<code>analysis_type</code>	TypeI TypeIII TypeIAndTypeIII	
статистики	Вальда LR	
<code>ctype</code>	Вальда Профиль	
<code>tolerancelevel</code>	число	Значение по умолчанию - 0,0001.
<code>confidence_interval</code>	число	Значение по умолчанию - 95.
<code>loglikelihood_function</code>	Заполнено Ядро	
<code>singularity_tolerance</code>	1E-007 1E-008 1E-009 1E-010 1E-011 1E-012	
<code>value_order</code>	По возрастанию По убыванию DataOrder	
<code>calculate_variable_importance</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>adjusted_propensity_partition</code>	Критерий Validation	

Свойства узла GLMM (glmmnode)



Обобщенная линейная смешанная модель (generalized linear mixed model, GLMM) обобщает линейную модель таким образом, что у значений назначения может быть отличное от нормального распределение и оно будет линейно связано с факторами и ковариатами через задаваемую функцию связи, так что наблюдения могут быть скоррелированными. Обобщенные линейные смешанные модели включают широкий набор моделей, начиная от простой линейной регрессии и кончая сложными многоуровневыми моделями для не нормально распределенных данных с повторными измерениями.

Таблица 117. Свойства glmmnode.

Свойства glmmnode	Значения	Описание свойства
residual_subject_spec	структурированный	Сочетание значений заданных категориальных полей, уникальным образом определяющее субъекты в наборе данных
repeated_measures	структурный	Поля, используемые для идентификации повторных наблюдений.
residual_group_spec	[поле1 ... полеN]	Поля, определяющие независимые наборы параметров ковариации повторяющихся эффектов.
residual_covariance_type	диагональная AR1 ARMA11 COMPOUND_SYMMETRY IDENTITY TOEPLITZ UNSTRUCTURED VARIANCE_COMPONENTS	Задает ковариационную структуру для остатков.
custom_target	флаг	Обозначает, использовать ли поле назначения, определенное на вышележащем узле (<code>false</code>), или пользовательское поле назначения, заданное в поле <code>target_field</code> (<code>true</code>).
target_field	поле	Поле для использования в качестве поля назначения, если значение <code>custom_target</code> - это <code>true</code> .
use_trials	флаг	Обозначает, что будет использоваться, когда отклик назначения - это число произошедших в наборе испытаний событий, дополнительное поле или значение, задающее число испытаний. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
use_field_or_value	Поле Значение	Обозначает, что используется для задания числа испытаний, поле (по умолчанию) или значение.
trials_field	поле	Поле, используемое для задания числа испытаний.
trials_value	целое	Значение, используемое для задания числа испытаний. Если задано, минимальное значение равно 1.
use_custom_target_reference	флаг	Обозначает, будет ли использоваться для категориального поля пользовательская опорная категория. Значение по умолчанию - <code>false</code> .

Таблица 117. Свойства `glmmnode` (продолжение).

Свойства <code>glmmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>target_reference_value</code>	<code>string</code>	Опорная категория для использования, если значение <code>use_custom_target_reference</code> равно <code>true</code> .
<code>dist_link_combination</code>	Номинальная Логит ГаммаLog БиномиальнЛогит ПуассонLog БиномиальнПробит ОтрицБиномLog БиномиальнLogC Пользовательские	Общие модели для распределения значений поля назначения. Выберите <code>Custom</code> , чтобы задать распределение из списка в поле <code>target_distribution</code> .
<code>target_distribution</code>	Нормальный Биномиальное <code>Multinomial</code> Гамма Обратная <code>NegativeBinomial</code> <code>Poisson</code>	Распределение значений для поля назначения, когда <code>dist_link_combination</code> равно <code>Custom</code> .
<code>link_function_type</code>	Тождество <code>LogC</code> Логарифмическое <code>CLOGLOG</code> Логит <code>NLOGLOG</code> <code>PROBIT</code> <code>POWER</code> <code>CAUCHIT</code>	Функция связи для установления соотношений между значениями назначения и предикторами. Если <code>target_distribution - Binomial</code> , можно использовать любую из перечисленных функций связи. Если <code>target_distribution - Multinomial</code> , можно использовать <code>CLOGLOG</code> , <code>CAUCHIT</code> , <code>LOGIT</code> , <code>NLOGLOG</code> или <code>PROBIT</code> . Если <code>target_distribution - не Binomial и не Multinomial</code> , можно использовать <code>IDENTITY</code> , <code>LOG</code> или <code>POWER</code> .
<code>link_function_param</code>	<code>number</code>	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, если <code>normal_link_function</code> или <code>link_function_type</code> - это <code>POWER</code> .
<code>use_predefined_inputs</code>	<code>флаг</code>	Обозначает, что представляют собой фиксированные поля эффектов - определяются ли они вышеперечисленными полями как входные (<code>true</code>), или берутся из списка <code>fixed_effects_list</code> (<code>false</code>). Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>fixed_effects_list</code>	<code>структурированный</code>	Если <code>use_predefined_inputs</code> - это <code>false</code> , задается, что входные поля будут использоваться как фиксированные поля эффектов.
<code>use_intercept</code>	<code>флаг</code>	При значении <code>true</code> (по умолчанию) в модель включается свободный член.
<code>random_effects_list</code>	<code>структурированный</code>	Список полей для задания в качестве случайных эффектов.
<code>regression_weight_field</code>	<code>поле</code>	Поле для использования в качестве поля веса анализа.

Таблица 117. Свойства glmmnode (продолжение).

Свойства glmmnode	Значения	Описание свойства
use_offset	Нет offset_value offset_field	Обозначает, как задается смещение. Значение Нет означает, что смещение не используется.
offset_value	number	Значение для использования в качестве смещения, если для use_offset задано offset_value.
offset_field	поле	Поле, используемое для значения смещения, если для use_offset задано offset_field.
target_category_order	По возрастанию По убыванию Данные	Порядок сортировки для категориальных целевых переменных. Значение Данные задает использование порядка сортировки, найденного в данных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
inputs_category_order	По возрастанию По убыванию Данные	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение Данные задает использование порядка сортировки, найденного в данных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
max_iterations	целое	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
confidence_level	целое	Доверительный уровень, используемый для вычисления оценок интервалов коэффициентов модели. Неотрицательное целое число; максимальное значение 100, значение по умолчанию 95.
degrees_of_freedom_method	Фиксированная Varied	Задает, как вычисляется число степеней свободы для критерия значимости.
test_fixed_effects_coefficients	Модель Робастная	Способ вычисления матрицы ковариации оценок параметров.
use_p_converge	флаг	Опция для сходимости параметра.
p_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
p_converge_type	Абсолютная Относительная	
use_l_converge	флаг	Опция для сходимости логарифмического правдоподобия.
l_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
l_converge_type	Абсолютная Относительная	
use_h_converge	флаг	Опция для сходимости гессиана.
h_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
h_converge_type	Абсолютная Относительная	
max_fisher_steps	целое	
singularity_tolerance	число	

Таблица 117. Свойства `glmmnode` (продолжение).

Свойства <code>glmmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>use_model_name</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, как определять имя модели, задавать пользовательское имя (<code>true</code>) или использовать сгенерированное системой имя (<code>false</code>). Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>model_name</code>	<i>string</i>	Если значение поля <code>use_model_name</code> равно <code>true</code> , задает имя модели для использования.
<code>confidence</code>	<code>onProbability</code> <code>onIncrease</code>	Основание для вычисления доверительного значения оценки: максимальная предсказанная вероятность или разность между максимальной и второй по значению предсказанной вероятностью.
<code>score_category_probabilities</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> создает предсказанные вероятности для категориальных полей назначения. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>max_categories</code>	<i>целое</i>	Если значение <code>score_category_probabilities</code> - это <code>true</code> , задает максимальное число категорий для сохранения.
<code>score_propensity</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> создает оценки склонности для флаговых полей назначения, определяющие правдоподобие выходного значения "true" для поля.
<code>emeans</code>	<i>structure</i>	Для каждого категориального поля из списка фиксированных эффектов задает, создавать ли оценочные маргинальные средние.
<code>covariance_list</code>	<i>structure</i>	Для каждого количественного поля из списка фиксированных эффектов задает, что использовать при вычислении оценочных маргинальных средних, среднее или пользовательское значение.
<code>mean_scale</code>	Исходное Преобразование	Задает, как вычислять оценочные маргинальные средние, на основе исходной шкалы назначения (по умолчанию) или преобразования функции связи.
<code>comparison_adjustment_method</code>	<code>H3P</code> <code>SEQBONFERRONI</code> <code>SEQSIDAK</code>	Способ корректировки для использования при выполнении испытаний гипотез с несколькими контрастами.

Свойства gle



Модель GLE (generalized linear engine - обобщенный линейный механизм) обобщает линейную модель таким образом, что у значений назначения может быть отличное от нормального распределение и оно будет линейно связано с факторами и ковариатами через задаваемую функцию связи, так что наблюдения могут быть скоррелированными. Обобщенные линейные смешанные модели включают широкий набор моделей, начиная от простой линейной регрессии и кончая сложными многоуровневыми моделями для не нормально распределенных данных с повторными измерениями.

Таблица 118. Свойства gle

Свойства gle	Значения	Описание свойства
custom_target	флаг	Обозначает, использовать ли поле назначения, определенное на вышележащем узле (<code>false</code>), или пользовательское поле назначения, заданное в поле <code>target_field</code> (<code>true</code>).
target_field	<i>field</i>	Поле для использования в качестве поля назначения, если значение <code>custom_target</code> - это <code>true</code> .
use_trials	флаг	Обозначает, что будет использоваться, когда отклик назначения - это число произошедших в наборе испытаний событий, дополнительное поле или значение, задающее число испытаний. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
use_trials_field_or_value	Поле Value	Обозначает, что используется для задания числа испытаний, поле (по умолчанию) или значение.
trials_field	<i>field</i>	Поле, используемое для задания числа испытаний.
trials_value	целое	Значение, используемое для задания числа испытаний. Если задано, минимальное значение равно 1.
use_custom_target_reference	флаг	Обозначает, будет ли использоваться для категориального поля пользовательская опорная категория. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
target_reference_value	строка	Опорная категория для использования, если значение <code>use_custom_target_reference</code> равно <code>true</code> .
dist_link_combination	NormalIdentity ГаммаLog PoissonLog NegbinLog TweedieIdentity NominalLogit БиномиальноЛогит БиномиальноПробит БиномиальноЛогC CUSTOM	Общие модели для распределения значений поля назначения. Выберите CUSTOM, чтобы задать распределение из списка в поле <code>target_distribution</code> .
target_distribution	Нормальный Биномиальное Multinomial Гамма INVERSE_GAUSS (Обратное Гаусса) NEG_BINOMIAL (Отрицательное биномиальное) Poisson (Пуассона) TWEEDIE (Твиди) UNKNOWN (Неизвестно)	Распределение значений для поля назначения, когда <code>dist_link_combination</code> равно Custom.

Таблица 118. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
link_function_type	Неизвестно IDENTITY LOG LOGIT PROBIT COMPL_LOG_LOG POWER LOG_COMPL NEG_LOG_LOG ODDS_POWER NEG_BINOMIAL GEN_LOGIT CUMUL_LOGIT CUMUL_PROBIT CUMUL_COMPL_LOG_LOG CUMUL_NEG_LOG_LOG CUMUL_CAUCHIT	Функция связи для установления соотношений между значениями назначения и предикторами. Если target_distribution - Binomial, можно использовать: UNKNOWN (Неизвестно) IDENTITY LOG LOGIT PROBIT COMPL_LOG_LOG POWER LOG_COMPL NEG_LOG_LOG ODDS_POWER Если target_distribution - NEG_BINOMIAL, можно использовать: NEG_BINOMIAL. Если значение target_distribution - UNKNOWN, можно использовать: GEN_LOGIT CUMUL_LOGIT CUMUL_PROBIT CUMUL_COMPL_LOG_LOG CUMUL_NEG_LOG_LOG CUMUL_CAUCHIT
link_function_param	число	Значение параметра Tweedie для использования. Применимо только в том случае, если normal_link_function или link_function_type - это POWER.
tweedie_param	число	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, когда для dist_link_combination задано значение TweedieIdentity или link_function_type - это TWEEDIE.
use_predefined_inputs	флаг	Обозначает, что представляют собой поля эффектов модели - определяются ли они вышеперечисленными полями как входные (true), или берутся из списка fixed_effects_list (false).
model_effects_list	структурированный	Если use_predefined_inputs - это false, задается, что входные поля будут использоваться как поля эффектов модели.
use_intercept	флаг	При значении true (по умолчанию) в модель включается свободный член.
regression_weight_field	field	Поле для использования в качестве поля веса анализа.
use_offset	Нет Значение Переменная	Обозначает, как задается смещение. Значение Нет означает, что смещение не используется.
offset_value	число	Значение для использования в качестве смещения, если для use_offset задано offset_value.

Таблица 118. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
offset_field	field	Поле, используемое для значения смещения, если для use_offset задано offset_field.
target_category_order	По возрастанию По убыванию	Порядок сортировки для категориальных целевых переменных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
inputs_category_order	По возрастанию По убыванию	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
max_iterations	целое	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
confidence_level	число	Доверительный уровень, используемый для вычисления оценок интервалов коэффициентов модели. Неотрицательное целое число; максимальное значение 100, значение по умолчанию 95.
test_fixed_effects_coefficients	Модель Robust	Способ вычисления матрицы ковариации оценок параметров.
detect_outliers	флаг	При значении true алгоритм находит влияющие выбросы для всех распределений, кроме полиномиального.
conduct_trend_analysis	флаг	При значении true алгоритм проводит анализ тенденций для диаграммы рассеяния.
estimation_method	FISHER_SCORING NEWTON_RAPHSON HYBRID	Задает алгоритм оценки правдоподобия.
max_fisher_iterations	целое	Максимальное число итераций при использовании метода estimation_method для FISHER_SCORING. Минимум 0, максимум 20.
scale_parameter_method	MLE FIXED DEVIANCE PEARSON_CHISQUARE	Укажите метод, который будет использоваться для оценки масштабного коэффициента.
scale_value	число	Доступно только в том случае, если для scale_parameter_method задано значение Fixed.
negative_binomial_method	MLE FIXED	Укажите метод, который будет использоваться для оценки вспомогательного параметра отрицательного биномиального распределения.
negative_binomial_value	число	Доступно только в том случае, если для negative_binomial_method задано значение Fixed.
use_p_converge	флаг	Опция для сходимости параметра.
p_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
p_converge_type	флаг	True = абсолютный, False = относительный
use_l_converge	флаг	Опция для сходимости логарифмического правдоподобия.
l_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
l_converge_type	флаг	True = абсолютный, False = относительный
use_h_converge	флаг	Опция для сходимости гессиана.

Таблица 118. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
h_converge	число	Пробел или любое положительное значение.
h_converge_type	флаг	True = абсолютный, False = относительный
max_iterations	целое	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
sing_tolerance	целое	
use_model_selection	флаг	Включает элементы управления пороговыми параметрами и выбором модели.
method	LASSO ELASTIC_NET FORWARD_STEPWISE RIDGE	Определяет используемый метод выбора модели или, при использовании Ridge, метод регуляризации.
detect_two_way_interactions	флаг	При значении True модель будет автоматически обнаруживать двусторонние взаимодействия между входными полями. Этот элемент управления должен включаться исключительно в том случае, когда модель содержит только главные эффекты (то есть пользователь не создал эффектов более высокого порядка), а выбранный метод (method) - Прямой пошаговый, Лассо или Эластичная сеть.
automatic_penalty_params	флаг	Доступно только в том случае, если метод выбора модели (method) - это Лассо или Эластичная сеть. Используйте эту функцию для ввода штрафных параметров, связанных с методами выбора переменных Лассо или Эластичной сети. При значении True используются значения по умолчанию. При значении False для штрафных параметров можно вводить пользовательские значения.
lasso_penalty_param	число	Доступно только в том случае, если метод выбора модели (method) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение automatic_penalty_params - это False. Задайте значение штрафного параметра для метода Лассо.
elastic_net_penalty_param1	число	Доступно только в том случае, если метод выбора модели (method) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение automatic_penalty_params - это False. Задайте значение штрафного параметра для параметра 1 метода Эластичная сеть.
elastic_net_penalty_param2	число	Доступно только в том случае, если метод выбора модели (method) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение automatic_penalty_params - это False. Задайте значение штрафного параметра для параметра 2 метода Эластичная сеть.
probability_entry	число	Доступно только в том случае, если выбранный метод (method) - Прямой шаговый. Укажите уровень значимости критерия F-статистики для включения эффекта.

Таблица 118. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
probability_removal	число	Доступно только в том случае, если выбранный метод (<i>method</i>) - Прямой шаговый. Укажите уровень значимости критерия F-статистики для удаления эффекта.
use_max_effects	флаг	Доступно только в том случае, если выбранный метод (<i>method</i>) - Прямой шаговый. Включает элемент управления <i>max_effects</i> . При значении <i>False</i> количество включенных эффектов по умолчанию должно равняться общему числу предоставленных для модели эффектов за исключением свободного члена.
max_effects	целое	Укажите максимальное число эффектов при использовании прямого пошагового метода построения.
use_max_steps	флаг	Включает элемент управления <i>max_steps</i> . При значении <i>False</i> количество шагов по умолчанию должно равняться уточненному числу предоставленных для модели эффектов за исключением свободного члена.
max_steps	целое	Укажите максимальное число шагов, которые будут выполняться при использовании прямого пошагового метода (<i>method</i>) построения.
use_model_name	флаг	Обозначает, как определять имя модели, задавать пользовательское имя (<i>true</i>) или использовать генерированное системой имя (<i>false</i>). Значение по умолчанию - <i>false</i> .
model_name	строка	Если значение поля <i>use_model_name</i> равно <i>true</i> , задает имя модели для использования.
usePI	флаг	При значении <i>true</i> вычисляется важность предикторов.

Свойства узла k-средних (kmeansnode)



Узел К-средних кластеризует набор данных в отдельные группы (или кластеры). Этот метод определяет фиксированное количество кластеров, итерационно распределяет записи по кластерам и настраивает центры кластеров, пока дальнейшие уточнения более не улучшают модель. Вместо попытки предсказать выходное значение *k*-средние используют процесс, называемый неконтролируемым обучением, чтобы обнаружить структуры в наборе входных полей.

Пример

```
node = stream.create("kmeans", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Cholesterol", "BP", "Drug", "Na", "K", "Age"])
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Kmeans_allinputs")
```

```

node.setPropertyValue("num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("gen_distance", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "Number")
node.setPropertyValue("label_prefix", "Kmeans_")
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("stop_on", "Custom")
node.setPropertyValue("max_iterations", 10)
node.setPropertyValue("tolerance", 3.0)
node.setPropertyValue("encoding_value", 0.3)

```

Таблица 119. Свойства kmeansnode

Свойства kmeansnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели k-средних выполняют кластерный анализ для набора входных полей, но не используют поле назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
num_clusters	число	
gen_distance	флаг	
cluster_label	Строка Число	
label_prefix	строка	
режим	Простые Expert	
stop_on	Default Custom	
max_iterations	число	
tolerance	число	
encoding_value	число	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

Свойства узла KNN (knnnode)



Узел k ближайших соседей (k-Nearest Neighbor, KNN) связывает новое наблюдение с категорией или значением k объектов, ближайших к нему в пространстве предикторов, где k - это целое число. Подобные наблюдения близки друг к другу, а непохожие наблюдения, наоборот, удалены друг от друга.

Пример

```

node = stream.create("knn", "My node")
# Вкладка Цели
node.setPropertyValue("objective", "Custom")
# Вкладка Параметры - панель Соседи
node.setPropertyValue("automatic_k_selection", False)

```

```

node.setPropertyValue("fixed_k", 2)
node.setPropertyValue("weight_by_importance", True)
# Вкладка Параметры - панель Анализ
node.setPropertyValue("save_distances", True)

```

Таблица 120. Свойства knnnode

Свойства knnnode	Значения	Описание свойства
analysis	PredictTarget IdentifyNeighbors	
objective	Баланс Скорость Точность Custom	
normalize_ranges	флаг	
use_case_labels	флаг	Переключатель для включения следующей опции.
case_labels_field	поле	
identify_focal_cases	флаг	Переключатель для включения следующей опции.
focal_cases_field	поле	
automatic_k_selection	флаг	
fixed_k	целое	Включается только в том случае, если значение automatic_k_selection - это False.
minimum_k	целое	Включается только в том случае, если значение automatic_k_selection - это True.
maximum_k	целое	
distance_computation	Евклидова CityBlock	
weight_by_importance	флаг	
range_predictions	Mean Median	
perform_feature_selection	флаг	
forced_entry_inputs	[поле1 ... полеN]	
stop_on_error_ratio	флаг	
number_to_select	целое	
minimum_change	число	
validation_fold_assign_by_field	флаг	
number_of_folds	целое	Включается только в том случае, если значение validation_fold_assign_by_field - это False
set_random_seed	флаг	
random_seed	число	
folds_field	поле	Включается только в том случае, если значение validation_fold_assign_by_field - это True
all_probabilities	флаг	
save_distances	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	

Таблица 120. Свойства knnnode (продолжение)

Свойства knnnode	Значения	Описание свойства
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства узла Коонена (kohonennode)



Узел Коонена генерирует тип нейросети, которую можно использовать для кластеризации набора данных в отдельные группы. Когда сеть полностью обучена, похожие записи должны быть близко друг от друга на выходной карте, а отличающиеся записи должны быть сильно разделены. По количеству наблюдений, захваченных каждым нейроном в слепке модели, можно определить сильные нейроны. Это может дать представление об оправданном количестве кластеров.

Пример

```
node = stream.create("kohonen", "My node")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Symbolic Cluster")
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("time", 1)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("width", 3)
node.setPropertyValue("length", 3)
node.setPropertyValue("decay_style", "Exponential")
node.setPropertyValue("phase1_neighborhood", 3)
node.setPropertyValue("phase1_eta", 0.5)
node.setPropertyValue("phase1_cycles", 10)
node.setPropertyValue("phase2_neighborhood", 1)
node.setPropertyValue("phase2_eta", 0.2)
node.setPropertyValue("phase2_cycles", 75)
```

Таблица 121. Свойства kohonennode

Свойства kohonennode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели Коонена используют список входных полей, но не поля назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
continue	флаг	
show_feedback	флаг	
stop_on	Default Время	
time	число	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

Таблица 121. Свойства kohonennode (продолжение)

Свойства kohonennode	Значения	Описание свойства
cluster_label	флаг	
режим	Простые Expert	
ширина	число	
length	число	
decay_style	Линейная Экспоненциальная	
phase1_neighborhood	число	
phase1_eta	число	
phase1_cycles	число	
phase2_neighborhood	число	
phase2_eta	число	
phase2_cycles	число	

Свойства узла линейных моделей (linearnode)



Модели линейной регрессии предсказывают значения непрерывного целевого поля на основе линейных взаимосвязей между целевым полем и одним или несколькими предикторами.

Пример

```
node = stream.create("linear", "My node")
# Вкладка Опции сборки - панель Цели
node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Вкладка Опции сборки - панель Выбор модели
node.setPropertyValue("model_selection", "BestSubsets")
node.setPropertyValue("criteria_best_subsets", "ASE")
# Вкладка Опции сборки - панель Ансамбли
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")
```

Таблица 122. Свойства linearnode.

Свойства linearnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Задает одно поле назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Предикторные поля, используемые моделью.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бэггинг Бустинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
use_auto_data_preparation	флаг	
confidence_level	number	

Таблица 122. Свойства *linearnode* (продолжение).

Свойства <i>linearnode</i>	Значения	Описание свойства
model_selection	ForwardStepwise BestSubsets Нет	
criteria_forward_stepwise	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	
probability_entry	number	
probability_removal	number	
use_max_effects	флаг	
max_effects	number	
use_max_steps	флаг	
max_steps	number	
criteria_best_subsets	AICC AdjustedRSquare ASE	
combining_rule_continuous	Mean Медиана	
component_models_n	number	
use_random_seed	флаг	
random_seed	number	
use_custom_model_name	флаг	
custom_model_name	string	
use_custom_name	флаг	
custom_name	string	
tooltip	string	
keywords	string	
annotation	string	

Свойства *linearasnode*



Модели линейной регрессии предсказывают значения непрерывного целевого поля на основе линейных взаимосвязей между целевым полем и одним или несколькими предикторами.

Таблица 123. Свойства *linearasnode*

Свойства <i>linearasnode</i>	Значения	Описание свойства
target	field	Задает одно поле назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Предикторные поля, используемые моделью.
weight_field	field	Поле анализа, используемое моделью.

Таблица 123. Свойства linearasnode (продолжение)

Свойства linearasnode	Значения	Описание свойства
custom_fields	флаг	Значение по умолчанию - TRUE.
intercept	флаг	Значение по умолчанию - TRUE.
detect_2way_interaction	флаг	Указывает, рассматривать или нет двустороннее взаимодействие. Значение по умолчанию - TRUE.
cin	число	Это доверительный уровень, используемый при вычислении оценок коэффициентов модели. Задайте значение больше 0 и меньше 100. Значение по умолчанию - 95.
factor_order	ascending descending	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение по умолчанию - ascending.
var_select_method	ForwardStepwise BestSubsets нет	Используемый метод выбора модели. Значение по умолчанию - ForwardStepwise.
criteria_for_forward_stepwise	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	Статистика, используемая для определения того, следует ли эффект добавить в модель или исключить из нее. Значение по умолчанию - AdjustedRSquare.
pin	число	Эффект, у которого наименьшее р-значение меньше указанного порога pin, добавляется в модель. Значение по умолчанию - 0.05.
pout	число	Все эффекты в модели с р-значением больше этого указанного порога pout удаляются. Значение по умолчанию - 0.10.
use_custom_max_effects	флаг	Использовать ли максимальное количество эффектов в окончательной модели. Значение по умолчанию - FALSE.
max_effects	число	Максимальное количество эффектов для использования в окончательной модели. Значение по умолчанию - 1.
use_custom_max_steps	флаг	Использовать ли максимальное число шагов. Значение по умолчанию - FALSE.
max_steps	число	Максимальное число шагов до остановки пошагового алгоритма. Значение по умолчанию - 1.
criteria_for_best_subsets	AICC AdjustedRSquare ASE	Используемый режим критериев. Значение по умолчанию - AdjustedRSquare.

Свойства узла логистической регрессии (logregnode)



Логистическая регрессия - это статистический метод для классификации записей на основании значений входных полей. Она аналогична линейной регрессии, но логистическая регрессия использует категориальные поля назначения вместо численных.

Полиномиальный пример

```

node = stream.create("logreg", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Age"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Multinomial")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("model_type", "FullFactorial")
node.setPropertyValue("custom_terms", [["BP", "Sex"], ["Age"], ["Na", "K"]])
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
# Раздел "Сходимость..."
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("max_steps", 3)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
node.setPropertyValue("delta", 0.03)
# Раздел "Вывод..."
node.setPropertyValue("summary", True)
node.setPropertyValue("likelihood_ratio", True)
node.setPropertyValue("asymptotic_correlation", True)
node.setPropertyValue("goodness_fit", True)
node.setPropertyValue("iteration_history", True)
node.setPropertyValue("history_steps", 3)
node.setPropertyValue("parameters", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", 90)
node.setPropertyValue("asymptotic_covariance", True)
node.setPropertyValue("classification_table", True)
# Опции "Пошаговые модели"
node.setPropertyValue("min_terms", 7)
node.setPropertyValue("use_max_terms", True)
node.setPropertyValue("max_terms", 10)
node.setPropertyValue("probability_entry", 3)
node.setPropertyValue("probability_removal", 5)
node.setPropertyValue("requirements", "Containment")

```

Биномиальный пример

```

node = stream.create("logreg", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Drug", "Age"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Cholesterol")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("binomial_method", "Forwards")

```

```

node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Binomial")
node.setPropertyValue("binomial_categorical_input", "Sex")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_contrast", "Sex", "Simple")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_category", "Sex", "Last")
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
# Раздел "Сходимость..."
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
# Раздел "Вывод..."
node.setPropertyValue("binomial_output_display", "at_each_step")
node.setPropertyValue("binomial_goodness_of_fit", True)
node.setPropertyValue("binomial_iteration_history", True)
node.setPropertyValue("binomial_parameters", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci_enable", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci", 85)
# Опции "Пошаговые модели"
node.setPropertyValue("binomial_removal_criterion", "LR")
node.setPropertyValue("binomial_probability_removal", 0.2)

```

Таблица 124. Свойства logregnode.

Свойства logregnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям логистической регрессии требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
logistic_procedure	Биномиальное Multinomial	
include_constant	флаг	
mode	Простые Эксперт	
method	Ввод Пошаговый Вперед Backwards BackwardsStepwise	
binomial_method	Ввод Вперед Backwards	
model_type	MainEffects FullFactorial Пользовательские	<p>Когда в качестве типа модели задано FullFactorial, пошаговые способы не будут запущены, даже если они заданы. Вместо этого будет использоваться способ Ввод.</p> <p>Если для типа модели задано Пользовательский, но сами пользовательские поля не заданы, будет построена модель главных эффектов.</p>

Таблица 124. Свойства *logregnode* (продолжение).

Свойства <i>Logregnode</i>	Значения	Описание свойства
custom_terms	<i>[/BP Sex][BP][Age]</i>	
multinomial_base_category	<i>string</i>	Задает, как определяется опорная категория.
binomial_categorical_input	<i>string</i>	
binomial_input_contrast	Индикатор Простые Разность Хелмерт Повторяемый Полиномиальный Отклонение	Ключевое свойство для категориального входного поля, которое задает, как определяется контраст.
binomial_input_category	Первое Последнее	Ключевое свойство для категориального входного поля, которое задает, как определяется контраст.
scale	Нет UserDefined Пирсона Отклонение	
scale_value	<i>number</i>	
all_probabilities	<i>флаг</i>	
tolerance	1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 1,0E-9 1,0E-10	
min_terms	<i>число</i>	
use_max_terms	<i>флаг</i>	
max_terms	<i>число</i>	
entry_criterion	Оценка LR	
removal_criterion	LR Вальда	
probability_entry	<i>number</i>	
probability_removal	<i>number</i>	
binomial_probability_entry	<i>number</i>	
binomial_probability_removal	<i>number</i>	
requirements	HierarchyDiscrete HierarchyAll Containment Нет	
max_iterations	<i>number</i>	
max_steps	<i>number</i>	

Таблица 124. Свойства logregnode (продолжение).

Свойства logregnode	Значения	Описание свойства
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
l_converge	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 0	
delta	number	
iteration_history	флаг	
history_steps	число	
summary	флаг	
likelihood_ratio	флаг	
asymptotic_correlation	флаг	
goodness_fit	флаг	
parameters	флаг	
confidence_interval	number	
asymptotic_covariance	флаг	
classification_table	флаг	
stepwise_summary	флаг	
info_criteria	флаг	
monotonicity_measures	флаг	
binomial_output_display	at_each_step at_last_step	
binomial_goodness_of_fit	флаг	
binomial_parameters	флаг	
binomial_iteration_history	флаг	
binomial_classification_plots	флаг	
binomial_ci_enable	флаг	
binomial_ci	number	
binomial_residual	выбросы все	
binomial_residual_enable	флаг	
binomial_outlier_threshold	number	
binomial_classification_cutoff	number	
binomial_removal_criterion	LR Вальда Условное	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	

Свойства *lsvmnode*



Узел линейного механизма опорных векторов (Linear Support Vector Machine, LSVM) позволяет классифицировать данные по одной или двум группам без переобучения. Модель LSVM линейная и хорошо работает с широкими наборами данных, в частности, в случае очень большого числа записей.

Таблица 125. Свойства *lsvmnode*

Свойства <i>lsvmnode</i>	Значения	Описание свойства
intercept	флаг	Включает в модель свободный член. Значение по умолчанию - True.
target_order	По возрастанию По убыванию	Задает порядок сортировки для категориальных полей назначения. Для непрерывных полей назначения игнорируется. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
precision	число	Используется только в том случае, если уровень измерения поля назначения - Количественный. Задает параметр, относящийся к чувствительности потерь для регрессии. Минимальное значение 0, а максимум не определен. Значение по умолчанию - 0.1.
exclude_missing_values	флаг	При значении True запись исключается в случае отсутствия любого из значений. Значение по умолчанию - False.
penalty_function	L1 L2	Задает тип используемой функции штрафа. Значение по умолчанию - L2.
лямбда	число	Параметр штрафа (регуляризации).
calculate_variable_importance	флаг	Для моделей, создающих соответствующую меру важности, при задании этой опции выводится диаграмма, указывающая относительную важность каждого предиктора при оценке модели. Обратите внимание на то, что для некоторых моделей вычисление важности переменных - это длительный процесс, особенно при работе с большими наборами данных, и в результате по умолчанию для некоторых моделей эта опция будет выключена. Важность переменных недоступна для моделей списка решений.

Свойства узла нейронной сети (*neuralnetnode*)

Внимание: В этом выпуске доступна более новая версия узла моделирования нейронных сетей с расширенными возможностями, которая обсуждается в следующем разделе (*neuralnetwork*). Хотя вы по-прежнему можете построить и оценить модель в предыдущей версии, рекомендуется изменить сценарии для использования новой версии. Подробности предыдущей версии приведены здесь для справки.

Пример

```

node = stream.create("neuralnet", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("targets", ["Drug"])
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Dynamic")
node.setPropertyValue("train_pct", 30)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("accuracy", 95)
node.setPropertyValue("cycles", 200)
node.setPropertyValue("time", 3)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Раздел "Опции эксперта для нескольких методов"
node.setPropertyValue("m_topologies", "5 30 5; 2 20 3, 1 10 1")
node.setPropertyValue("m_non_pyramids", False)
node.setPropertyValue("m_persistence", 100)

```

Таблица 126. Свойства neuralnetnode

Свойства neuralnetnode	Значения	Описание свойства
targets	[поле1 ... полеN]	Для узла нейронных сетей предполагаются одно или несколько полей назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты игнорируются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
method	Быстрый Динамический Несколько Сокращение ExhaustivePrune RBFN	
prevent_overtrain	флаг	
train_pct	число	
set_random_seed	флаг	
random_seed	число	
режим	Простые Expert	
stop_on	Default Точность Циклы Время	Режим остановки.
accuracy	число	Точность остановки.
cycles	число	Циклов для обучения.
time	число	Время для обучения (минуты).
continue	флаг	
show_feedback	флаг	
binary_encode	флаг	
use_last_model	флаг	

Таблица 126. Свойства `neuralnetnode` (продолжение)

Свойства <code>neuralnetnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>gen_logfile</code>	<i>флаг</i>	
<code>logfile_name</code>	<i>строка</i>	
<code>alpha</code>	<i>число</i>	
<code>initial_eta</code>	<i>число</i>	
<code>high_eta</code>	<i>число</i>	
<code>low_eta</code>	<i>число</i>	
<code>eta_decay_cycles</code>	<i>число</i>	
<code>hid_layers</code>	Один Два Три	
<code>hl_units_one</code>	<i>число</i>	
<code>hl_units_two</code>	<i>число</i>	
<code>hl_units_three</code>	<i>число</i>	
<code>persistence</code>	<i>число</i>	
<code>m_topologies</code>	<i>строка</i>	
<code>m_non_pyramids</code>	<i>флаг</i>	
<code>m_persistence</code>	<i>число</i>	
<code>p_hid_layers</code>	Один Два Три	
<code>p_hl_units_one</code>	<i>число</i>	
<code>p_hl_units_two</code>	<i>число</i>	
<code>p_hl_units_three</code>	<i>число</i>	
<code>p_persistence</code>	<i>число</i>	
<code>p_hid_rate</code>	<i>число</i>	
<code>p_hid_pers</code>	<i>число</i>	
<code>p_inp_rate</code>	<i>число</i>	
<code>p_inp_pers</code>	<i>число</i>	
<code>p_overall_pers</code>	<i>число</i>	
<code>r_persistence</code>	<i>число</i>	
<code>r_num_clusters</code>	<i>число</i>	
<code>r_eta_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>r_alpha</code>	<i>число</i>	
<code>r_eta</code>	<i>число</i>	
<code>optimize</code>	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

Таблица 126. Свойства neuralnetnode (продолжение)

Свойства neuralnetnode	Значения	Описание свойства
calculate_variable_importance	флаг	Комментарий: Свойство sensitivity_analysis, использованное в предыдущих выпусках, объявлено устаревшим и заменяется этим свойством. Старое свойство еще поддерживается, но рекомендуется использовать calculate_variable_importance.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойство узла нейронной сети (neuralnetworknode)



Узел нейросетей использует упрощенную модель обработки информации человеческим мозгом. Нейросети работают, обсчитывая большое количество связанных между собой обрабатываемых элементов, которые представляют абстрактную версию нейронов. Нейросети - это мощные средства оценки общих функциональных зависимостей, требующие минимальных знаний статистики и математики для их обучения и применения.

Пример

```
node = stream.create("neuralnetwork", "My node")
# Вкладка Опции сборки - панель Цели
node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Вкладка Опции сборки - панель Ансамбли
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")
```

Таблица 127. Свойства neuralnetworknode

Свойства neuralnetworknode	Значения	Описание свойства
targets	[поле1 ... полеN]	Задает поля назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Предикторные поля, используемые моделью.
splits	[поле1 ... полеN]	Задает поле или поля для использования для моделирования разбиения.
use_partition	флаг	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
continue	флаг	Продолжить обучение существующей модели.
objective	Стандартные Бэггинг Бустинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
method	MultilayerPerceptron RadialBasisFunction	
use_custom_layers	флаг	
first_layer_units	число	

Таблица 127. Свойства `neuralnetworknode` (продолжение)

Свойства <code>neuralnetworknode</code>	Значения	Описание свойства
<code>second_layer_units</code>	число	
<code>use_max_time</code>	флаг	
<code>max_time</code>	число	
<code>use_max_cycles</code>	флаг	
<code>max_cycles</code>	число	
<code>use_min_accuracy</code>	флаг	
<code>min_accuracy</code>	число	
<code>combining_rule_categorical</code>	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	
<code>combining_rule_continuous</code>	Mean Медиана	
<code>component_models_n</code>	число	
<code>overfit_prevention_pct</code>	число	
<code>use_random_seed</code>	флаг	
<code>random_seed</code>	число	
<code>missing_values</code>	listwiseDeletion missingValueImputation	
<code>use_model_name</code>	логическое	
<code>model_name</code>	строка	
<code>confidence</code>	onProbability onIncrease	
<code>score_category_probabilities</code>	флаг	
<code>max_categories</code>	число	
<code>score_propensity</code>	флаг	
<code>use_custom_name</code>	флаг	
<code>custom_name</code>	строка	
<code>tooltip</code>	строка	
<code>keywords</code>	строка	
<code>annotation</code>	строка	

Свойства узла QUEST (questnode)



Узел QUEST предоставляет метод бинарной классификации для построения деревьев решений, разработанный для уменьшения времени обработки, требуемого для анализа больших деревьев C&R, при одновременном подавлении обнаруженного в способах деревьев классификации предпочтения входных полей, допускающих больше расщеплений. Входные поля могут быть в числовом диапазоне (количественными), но поле назначения должно быть категориальным. Все расщепления бинарные.

Пример

```

node = stream.create("quest", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 5)
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("prune_tree", True)
node.setPropertyValue("use_std_err", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3)

```

Таблица 128. Свойства questnode

Свойства questnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям QUEST требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	флаг	
tree_directives	строка	
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
prune_tree	флаг	Отсекать ветви, чтобы избежать переобучения.
use_std_err	флаг	Использовать максимальную разницу в риске (в стандартных ошибках).
std_err_multiplier	число	Максимальная разность.
max_surrogates	число	Максимум суррогатов.
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	
min_child_records_abs	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство.

Таблица 128. Свойства questnode (продолжение)

Свойства questnode	Значения	Описание свойства
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство.
adjust_priors	флаг	
trails	число	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
set_ensemble_method	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
range_ensemble_method	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.
large_boost	флаг	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
split_alpha	число	Уровень значимости для разбиения.
train_pct	число	Множество предотвращения сверхобучения.
set_random_seed	флаг	Опция репликации результатов.
seed	число	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

Свойства randomtrees



Узел случайных деревьев аналогичен существующему узлу C&RT; однако узел случайных деревьев сконструирован для обработки большого объема данных с целью создания одного дерева и выводит конечную модель в средстве просмотра вывода, добавленном в SPSS Modeler версии 17. Узел случайных деревьев генерирует дерево решений, которое используется для предсказания или классификации будущих наблюдений. Этот метод использует рекурсивное разделение, чтобы расщепить обучающие записи на сегменты, на каждом шаге минимизируя неоднородность, причем узел дерева считается *чистым*, если все 100% наблюдений в узле попадают в конкретную категорию поля назначения. Входные поля и поля назначения могут быть из числового диапазона или категориальными (номинальными, порядковыми или флагами); все расщепления бинарны (только две подгруппы).

Таблица 129. Свойства randomtrees

Свойства randomtrees	Значения	Описание свойства
target	field	Моделям узла случайных деревьев требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.

Таблица 129. Свойства *randomtrees* (продолжение)

Свойства <i>randomtrees</i>	Значения	Описание свойства
number_of_models	целое	Определяет количество моделей для построения как часть моделирования ансамблей.
use_number_of_predictors	флаг	Определяет, будет ли использоваться <i>number_of_predictors</i> .
number_of_predictors	целое	Задает число предикторов, используемых при построении моделей расщепления.
use_stop_rule_for_accuracy	флаг	Определяет, останавливается ли построение модели, если точность нельзя улучшить.
sample_size	число	Уменьшите это значение для повышения производительности при обработке очень больших наборов данных.
handle_imbalanced_data	флаг	Если поле назначения модели - это отдельный выходной флаг, отношение числа предпочтительных результатов к числу нежелательных очень мало, данные не сбалансированы, а выполняемая моделью бутстреп-выборка может повлиять на точность модели. Включите обработку несбалансированных данных, чтобы генерируемая модель была более надежной и захватывала большую часть предпочтительных выходных данных.
use_weighted_sampling	флаг	При значении <i>False</i> переменные для каждого узла выбираются случайно с равной вероятностью. При значении <i>True</i> переменным назначаются веса, определяющие вероятность выбора.
max_node_number	целое	Максимальное количество узлов, допустимых в отдельных деревьях. Если при следующем расщеплении это число может быть превышено, рост дерева остановится.
max_depth	целое	Максимальная глубина дерева до остановки роста.
min_child_node_size	целое	Определяет минимальное число записей, разрешенных для дочернего узла после расщепления родительского узла. Если дочерний узел содержал бы при расщеплении меньше указанного здесь значения, родительский узел не расщепляется
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство. Формат - это список из трех значений: фактическое значение, предсказанное значение и стоимость ошибочного предсказания. Например: tree.setPropertyValue("costs", [["drugA", "drugB", 3.0], ["drugX", "drugY", 4.0]])

Таблица 129. Свойства randomtrees (продолжение)

Свойства randomtrees	Значения	Описание свойства
default_cost_increase	none Линейная square custom	Примечание: разрешено только для порядковых полей назначения. Задайте значения по умолчанию в матрице стоимостей.
max_pct_missing	целое	Если процентная доля отсутствующих значений в любом входном поле превышает заданное здесь значение, это входное поле исключается. Минимум 0, максимум 100.
exclude_single_cat_pct	целое	Если одно значение категории представляет большую процентную долю записей, чем указано здесь, все поле будет исключено из построения модели. Минимум 1, максимум 99.
max_category_number	целое	Если число категорий в поле превосходит данное значение, это поле будет исключено из построения модели. Минимум - 2.
min_field_variation	число	Если коэффициент вариации непрерывного поля меньше данного значения, это поле исключается из построения модели.
num_bins	целое	Используется только в том случае, когда данные представлены непрерывными входными полями. Задайте число равных интервалов частоты, которые будут использоваться для входных полей; возможны варианты 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 или 100.

Свойства узла регрессии (regressionnode)



Линейная регрессия - это общепринятый статистический метод обработки данных и вычисления предсказаний при подгонке прямой линии или плоскости, минимизирующих разности между предсказанными и фактическими выходными значениями.

Примечание: В следующем выпуске узел регрессии будет заменен узлом линейных моделей. Рекомендуется для линейной регрессии с этого момента перейти на использование узла Линейные модели.

Пример

```
node = stream.create("regression", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Age")
node.setPropertyValue("inputs", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_weight", True)
node.setPropertyValue("weight_field", "Drug")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Regression Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
```

```

node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", False)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-3")
# Раздел "По шагам..."
node.setPropertyValue("stepping_method", "Probability")
node.setPropertyValue("probability_entry", 0.77)
node.setPropertyValue("probability_removal", 0.88)
node.setPropertyValue("F_value_entry", 7.0)
node.setPropertyValue("F_value_removal", 8.0)
# Раздел "Выход..."
node.setPropertyValue("model_fit", True)
node.setPropertyValue("r_squared_change", True)
node.setPropertyValue("selection_criteria", True)
node.setPropertyValue("descriptives", True)
node.setPropertyValue("p_correlations", True)
node.setPropertyValue("collinearity_diagnostics", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", True)
node.setPropertyValue("covariance_matrix", True)
node.setPropertyValue("durbin_watson", True)

```

Таблица 130. Свойства regressionnode

Свойства regressionnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям регрессии требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 155.
method	Ввод Пошаговый Backwards Вперед	
include_constant	флаг	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
режим	Простые Expert	
complete_records	флаг	
tolerance	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 1,0E-9 1,0E-10 1,0E-11 1,0E-12	Используйте двойные кавычки.
stepping_method	useP useF	useP : использовать вероятность F useF: использовать значение F
probability_entry	число	

Таблица 130. Свойства regressionnode (продолжение)

Свойства regressionnode	Значения	Описание свойства
probability_removal	число	
F_value_entry	число	
F_value_removal	число	
selection_criteria	флаг	
confidence_interval	флаг	
covariance_matrix	флаг	
collinearity_diagnostics	флаг	
regression_coefficients	флаг	
exclude_fields	флаг	
durbin_watson	флаг	
model_fit	флаг	
r_squared_change	флаг	
p_correlations	флаг	
описательные статистики	флаг	
calculate_variable_importance	флаг	

Свойства узла последовательности (sequencenode)



Узел последовательности обнаруживает правила связывания для последовательных или зависящих от времени данных. Последовательность - это список наборов элементов с тенденцией появления в предсказуемом порядке. Например, покупатель, который приобрел лезвия и лосьон после бритья, с большой вероятностью в следующий раз купит крем для бритья. Узел последовательности основан на алгоритме правил связывания CARMA, использующем эффективный двухпроходный способ обнаружения последовательностей.

Пример

```
node = stream.create("sequence", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("use_time_field", True)
node.setPropertyValue("time_field", "Date1")
node.setPropertyValue("content_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Sequence_test")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 15.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 14.0)
node.setPropertyValue("max_size", 7)
node.setPropertyValue("max_predictions", 5)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_max_duration", True)
node.setPropertyValue("max_duration", 3.0)
node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 4.0)
```

```

node.setPropertyValue("set_mem_sequences", True)
node.setPropertyValue("mem_sequences", 5.0)
node.setPropertyValue("use_gaps", True)
node.setPropertyValue("min_item_gap", 20.0)
node.setPropertyValue("max_item_gap", 30.0)

```

Таблица 131. Свойства sequencenode

Свойства sequencenode	Значения	Описание свойства
id_field	поле	Для создания модели Последовательности необходимо определить поле ID, дополнительное поле времени и одно или несколько полей содержимого. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
time_field	поле	
use_time_field	флаг	
content_fields	[поле1 ... полен]	
contiguous	флаг	
min_supp	число	
min_conf	число	
max_size	число	
max_predictions	число	
режим	Простые Expert	
use_max_duration	флаг	
max_duration	число	
use_gaps	флаг	
min_item_gap	число	
max_item_gap	число	
use_pruning	флаг	
pruning_value	число	
set_mem_sequences	флаг	
mem_sequences	целое	

Свойства узла SLRM (slrmnode)



Узел Самообучаемая модель откликов (Self-Learning Response Model, SLM) позволяет построить модель, в которой одно новое наблюдение или всего несколько наблюдений могут быть использованы для повторной оценки модели без необходимости повторного обучения модели с использованием всех данных.

Пример

```

node = stream.create("slrm", "My node")
node.setPropertyValue("target", "Offer")
node.setPropertyValue("target_response", "Response")
node.setPropertyValue("inputs", ["Cust_ID", "Age", "Ave_Bal"])

```

Таблица 132. Свойства slrmnode

Свойства slrmnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Поле назначения должно быть номинальным или флаговым. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
target_response	поле	Тип должен быть флаговым.
continue_training_existing_model	флаг	
target_field_values	флаг	Использовать все: использовать все значения источника. Задать: выбрать нужные значения.
target_field_values_specify	[поле1 ... fieldN]	
include_model_assessment	флаг	
model_assessment_random_seed	число	Должно быть действительным числом.
model_assessment_sample_size	число	Должно быть действительным числом.
model_assessment_iterations	число	Число итераций.
display_model_evaluation	флаг	
max_predictions	число	
randomization	число	
scoring_random_seed	число	
sort	По возрастанию По убыванию	Задает, в каком порядке будут показываться предложения, начиная с максимальной или минимальной оценки.
model_reliability	флаг	
calculate_variable_importance	флаг	

Свойства узла моделей статистики (statisticsmodelnode)



Узел Статистическая модель позволяет проанализировать свои данные и работать с ними, запустив процедуры IBM SPSS Statistics, создающие PMML. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла моделей статистики (statisticsmodelnode)” на стр. 308.

Свойства stpnode



Узел пространственно-временного предсказания (Spatio-Temporal Prediction, STP) использует данные, содержащие информацию о положении, входные поля для прогноза (предикторы), поле времени и целевое поле. В этих данных для каждого положения в каждом времени измерения по каждому предиктора есть значительный ряд значений. После анализа данных их можно использовать для предсказания целевых значений в любом положении в области данных форм, используемых при анализе.

Таблица 133. Свойства stpnode

Свойства stpnode	Тип переменной	Описание свойства
Вкладка Поля		
target	поле	Это поле назначения.
местоположение	поле	Поле положения для модели. Разрешены только геопространственные поля.
location_label	поле	Категориальное поле, которое будет использоваться в выводе в качестве метки положений, выбранных в свойстве location
time_field	поле	Поле времени для модели. Разрешены только поля с непрерывным типом измерения, а тип хранения должен быть время, дата, отметка времени или integer.
inputs	[поле1 ... полеN]	Список входных полей.
Вкладка Интервалы времени		
interval_type_timestamp	Годы Кварталы Месяцы Недели Дни Часы Мин. Секунды	
interval_type_date	Годы Кварталы Месяцы Недели Дни	
interval_type_time	Часы Мин. Секунды	Ограничивает число дней в неделе, учитываемых при создании индекса времени, который используется STP для вычисления
interval_type_integer	Периоды (Только поля индексов времени; хранение типа Integer)	Интервал, в который должен быть преобразован набор данных. Переменная выбора зависит от типа хранения поля, выбираемого в качестве time_field для модели.
period_start	целое	
start_month	Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	Месяц, с которого модель начнет индексирование (например, если задано Март, но для первой записи в наборе данных задано Январь, модель пропустит первые две записи и начнет индексирования с марта).

Таблица 133. Свойства stpnode (продолжение)

Свойства stpnode	Тип переменной	Описание свойства
week_begins_on	Sunday Monday Tuesday Wednesday Четверг Friday Saturday	Начальная точка для индекса времени, создаваемого STP (Spatio-Temporal Prediction - пространственно-временное предсказание) из данных
days_per_week	целое	Минимум 1, максимум 7 с шагом 1.
hours_per_day	целое	Сколько часов в день учитывает модель. Если задано значение 10, модель начнет индексирование в момент времени day_begins_at и продолжит его в течение 10 часов, затем пропустит все записи до следующего значения, подходящего для значения day_begins_at, и т.д.
day_begins_at	00:00 01:00 02:00 03:00 ... 23:00	Задает значение для часа, с которого модель начинает индексирование.
interval_increment	1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30	Это параметр инкремента для минут или секунд. Он определяет, где модель создает индексы из данных. Поэтому при инкременте 30 и типе интервала seconds модель будет создавать индекс из данных каждые 30 секунд.
data_matches_interval	Логический	<p>Если задано N, перед построением модели выполняется преобразование данных в регулярный interval_type.</p> <p>Если данные уже в верном формате и interval_type и все связанные значения параметров соответствуют вашим данным, задайте для этого свойства значение Y, чтобы предотвратить преобразование или агрегирование данных.</p> <p>Задание значения Y отключает все элементы управления агрегированием.</p>
agg_range_default	Sum Mean Минимум Max Median 1stQuartile 3rdQuartile	Это определяет способ агрегирования по умолчанию, используемый для количественных полей. Любые количественные поля, не включенные специально в пользовательское агрегирование, будут агрегироваться с использованием указанного здесь способа.

Таблица 133. Свойства stpnode (продолжение)

Свойства stpnode	Тип переменной	Описание свойства
custom_agg	[[field, aggregation method], [..]] Демо: [['x5' 'FirstQuartile'] ['x4' 'Sum']]	Структурированное свойство: Параметр сценария: custom_agg Например: set :stpnode.custom_agg = [[field1 function] [field2 function]]
		Где функция - это функция агрегирования, которую следует использовать с этим полем.
Вкладка основные параметры		
include_intercept	флаг	
max_autoregressive_lag	целое	Минимум 1, максимум 5 с инкрементом 1. Это количество предыдущих записей, нужных для предсказания. Поэтому, например, при задании значения 5 для создания нового прогноза будут использоваться пять предыдущих записей. Заданное здесь число записей из данных сборки встроено в модель, и поэтому пользователю не нужно снова предоставлять эти данные при скоринге модели.
estimation_method	Parametric Nonparametric	Метод для моделирования матрицы пространственной ковариации.
parametric_model	Gaussian Exponential PoweredExponential	Параметр порядка для модели пространственной ковариации Parametric
exponential_power	число	Показатель степени для модели PoweredExponential. Минимум 1, максимум 2.
Вкладка Дополнительно		
max_missing_values	целое	Максимальный процент записей с разрешенным в модели числом пропущенных значений.
значимость	число	Уровень значимости для проверки гипотез при построении модели. Задает значение значимости для всех критериев в оценке моделей STP, в том числе для двух критериев согласия, F-критериев эффектов и t-критериев коэффициентов.
Вкладка Вывод		
model_specifications	флаг	
temporal_summary	флаг	
location_summary	флаг	Определяет, включена ли таблица Сводка положений в вывод модели.

Таблица 133. Свойства stpnode (продолжение)

Свойства stpnode	Тип переменной	Описание свойства
model_quality	флаг	
test_mean_structure	флаг	
mean_structure_coefficients	флаг	
autoregressive_coefficients	флаг	
test_decay_space	флаг	
parametric_spatial_covariance	флаг	
correlations_heat_map	флаг	
correlations_map	флаг	
location_clusters	флаг	
similarity_threshold	число	Порог, при котором кластеры вывода будут считаться достаточно подобными для слияния в один кластер.
max_number_clusters	целое	Верхний предел для числа кластеров, которые могут быть включены в вывод модели.
Вкладка Опции модели		
use_model_name	флаг	
model_name	строка	
uncertainty_factor	число	Минимум 0, максимум 100. Определяет увеличение неопределенности (ошибки), применяемой к предсказаниям в будущем. Это верхняя и нижняя граница для предсказаний.

Свойства узла SMV (svmnode)



Узел механизма опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) позволяет классифицировать данные по одной или двум группам без переобучения. SVM хорошо работает с широкими наборами данных, в частности, в случае очень большого числа входных полей.

Пример

```
node = stream.create("svm", "My node")
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("kernel", "Polynomial")
node.setPropertyValue("gamma", 1.5)
```

Таблица 134. Свойства svmnode.

Свойства svmnode	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	

Таблица 134. Свойства *svmnode* (продолжение).

Свойства <i>svmnode</i>	Значения	Описание свойства
stopping_criteria	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 (по умолчанию) 1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6	Определяет, когда остановить алгоритм оптимизации.
regularization	number	Известно также как C-параметр.
precision	number	Используется только в том случае, если уровень измерения поля назначения - Количественный.
kernel	RBF(default) Полиномиальный Сигмоид Линейная	Тип функции ядра, используемой для преобразования.
rbf_gamma	number	Используется только в том случае, если <i>kernel</i> - это RBF.
gamma	number	Используется только в том случае, если <i>kernel</i> - это Polynomial или Sigmoid.
bias	number	
degree	number	Используется только в том случае, если <i>kernel</i> - это Polynomial.
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Проверка	

Свойства *tcmnode*



При создании причинных моделей времени делается попытка обнаружить ключевую причинную взаимосвязь в данных ряда. При создании причинной модели времени вы задаете набор рядов назначения и набор входных рядов-кандидатов для этих назначений. Затем процедура строит авторегрессивную модель временного ряда для каждого назначения и включает только те входные ряды, у которых наиболее существенная причинная взаимосвязь с назначением.

Таблица 135. свойства *tcmnode*

Свойства <i>tcmnode</i>	Значения	Описание свойства
custom_fields	Логический	
dimensionlist	[измерение1 ... измерениеN]	
data_struct	Несколько Одиночный	
metric_fields	fields	
both_target_and_input	[f1 ... fN]	
targets	[f1 ... fN]	
candidate_inputs	[f1 ... fN]	

Таблица 135. свойства *tcmnode* (продолжение)

Свойства <i>tcmnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>forced_inputs</i>	[f1 ... fN]	
<i>use_timestamp</i>	Отметка времени Period	
<i>input_interval</i>	Нет Нет данных Год Квартал Месяц Неделя День Час Hour_nonperiod Минута Minute_nonperiod Секунда Second_nonperiod	
<i>period_field</i>	строка	
<i>period_start_value</i>	целое	
<i>num_days_per_week</i>	целое	
<i>start_day_of_week</i>	Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота	
<i>num_hours_per_day</i>	целое	
<i>start_hour_of_day</i>	целое	
<i>timestamp_increments</i>	целое	
<i>cyclic_increments</i>	целое	
<i>cyclic_periods</i>	список	
<i>output_interval</i>	Нет Год Квартал Месяц Неделя День Час Минута Секунда	
<i>is_same_interval</i>	To же Not same	
<i>cross_hour</i>	Логический	
<i>aggregate_and_distribute</i>	список	
<i>aggregate_default</i>	Mean Сумма Режим Минимум Максимум	

Таблица 135. свойства `tcmnode` (продолжение)

Свойства <code>tcmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>distribute_default</code>	Меан Сумма	
<code>group_default</code>	Меан Сумма Режим Минимум Максимум	
<code>missing_input</code>	Linear_interp Series_mean K_mean K_meridian Linear_trend Нет	
<code>k_mean_param</code>	целое	
<code>k_median_param</code>	целое	
<code>missing_value_threshold</code>	целое	
<code>conf_level</code>	целое	
<code>max_num_predictor</code>	целое	
<code>max_lag</code>	целое	
<code>epsilon</code>	число	
пороговое значение	целое	
<code>is_re_est</code>	Логический	
<code>num_targets</code>	целое	
<code>percent_targets</code>	целое	
<code>fields_display</code>	список	
<code>series_display</code>	список	
<code>network_graph_for_target</code>	Логический	
<code>sign_level_for_target</code>	число	
<code>fit_and_outlier_for_target</code>	Логический	
<code>sum_and_para_for_target</code>	Логический	
<code>impact_diag_for_target</code>	Логический	
<code>impact_diag_type_for_target</code>	Эффект Cause Both	
<code>impact_diag_level_for_target</code>	целое	
<code>series_plot_for_target</code>	Логический	
<code>res_plot_for_target</code>	Логический	
<code>top_input_for_target</code>	Логический	
<code>forecast_table_for_target</code>	Логический	
<code>same_as_for_target</code>	Логический	
<code>network_graph_for_series</code>	Логический	
<code>sign_level_for_series</code>	число	
<code>fit_and_outlier_for_series</code>	Логический	

Таблица 135. свойства tcmnode (продолжение)

Свойства tcmnode	Значения	Описание свойства
sum_and_para_for_series	Логический	
impact_diagram_for_series	Логический	
impact_diagram_type_for_series	Эффект Cause Both	
impact_diagram_level_for_series	целое	
series_plot_for_series	Логический	
residual_plot_for_series	Логический	
forecast_table_for_series	Логический	
outlier_root_cause_analysis	Логический	
causal_levels	целое	
outlier_table	Interactive Pivot Both	
rmsp_error	Логический	
bic	Логический	
r_square	Логический	
outliers_over_time	Логический	
series_transformation	Логический	
use_estimation_period	Логический	
estimation_period	Times Наблюдение	
observations	список	
observations_type	Последняя Самые ранние	
observations_num	целое	
observations_exclude	целое	
extend_records_into_future	Логический	
forecastperiods	целое	
max_num_distinct_values	целое	
display_targets	FIXEDNUMBER PERCENTAGE	
goodness_fit_measure	ROOTMEAN BIC RSQUARE	
top_input_for_series	Логический	
aic	Логический	
rmse	Логический	

Свойства ts



Узел временных рядов оценивает экспоненциальное сглаживание, а также одномерные и многомерные модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) для временных рядов и создает прогнозы будущего выполнения. Этот узел временных рядов подобен предыдущему узлу временных рядов, объявленному устаревшим в SPSS Modeler версии 18. Однако этот новый узел временных рядов спроектирован так, чтобы использовать мощность IBM SPSS Analytic Server для обработки объемных данных и вывода полученной модели в программе просмотра вывода, которая была добавлена в SPSS Modeler версии 17.

Таблица 136. Свойства ts

Свойства ts	Значения	Описание свойства
targets	field	Узел временных рядов прогнозирует значения одного или нескольких полей назначения, используя в качестве предикторов одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
use_period	Логический	
use_estimation_period	Логический	
input_interval	Нет Нет данных Год Квартал Месяц Неделя День Час Hour_nonperiod Минута Minute_nonperiod Секунда Second_nonperiod	
period_field	field	
period_start_value	целое	
num_days_per_week	целое	
start_day_of_week	Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота	
num_hours_per_day	целое	
start_hour_of_day	целое	
timestamp_increments	целое	

Таблица 136. Свойства *ts* (продолжение)

Свойства <i>ts</i>	Значения	Описание свойства
cyclic_increments	целое	
cyclic_periods	список	
output_interval	Нет Год Квартал Месяц Неделя День Час Минута Секунда	
is_same_interval	То же Notsame	
cross_hour	Логический	
aggregate_and_distribute	список	
aggregate_default	Mean Сумма Режим Минимум Max	
distribute_default	Mean Сумма	
group_default	Mean Сумма Режим Минимум Max	
missing_input	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_mean_param	целое	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	флаг	
detect_outliers	флаг	
expert_outlier_additive	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_innovational	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_transient	флаг	
expert_outlier_seasonal_additive	флаг	
expert_outlier_local_trend	флаг	

Таблица 136. Свойства *ts* (продолжение)

Свойства <i>ts</i>	Значения	Описание свойства
expert_outlier_additive_patch	флаг	
exsmooth_model_type	Простые HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
exsmooth_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima_p	целое	
arima_d	целое	
arima_q	целое	
arima_sp	целое	
arima_sd	целое	
arima_sq	целое	
arima_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima_include_constant	флаг	
tf_arima_p.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_d.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_q.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sp.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sd.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_sq.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_delay.имя поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arima_transformation_type.имя поля	Нет SquareRoot NaturalLog	Для передаточных функций.
arima_detect_outlier_mode	Нет Автоматически	
arima_outlier_additive	флаг	
arima_outlier_level_shift	флаг	
arima_outlier_innovational	флаг	
arima_outlier_transient	флаг	
arima_outlier_seasonal_additive	флаг	
arima_outlier_local_trend	флаг	
arima_outlier_additive_patch	флаг	
conf_limit_pct	действительное число	
max_lags	целое	
события	fields	
continue	флаг	

Таблица 136. Свойства *ts* (продолжение)

Свойства <i>ts</i>	Значения	Описание свойства
<i>scoring_model_only</i>	<i>флаг</i>	Использовать для моделей с очень большим числом временных рядов (десятки тысяч).
<i>forecastperiods</i>	<i>целое</i>	
<i>extend_records_into_future</i>	<i>Логический</i>	

Свойства *treeas*



Узел деревьев-AS аналогичен существующему узлу CHAID, однако узел деревьев-AS сконструирован для обработки большого объема данных с целью создания одного дерева и выводит конечную модель в программе просмотра вывода, добавленной в SPSS Modeler версии 17. Этот узел генерирует дерево решений с использованием статистики хи-квадрат (CHAID) для определения оптимальных расщеплений. Такое использование CHAID может генерировать небинарные деревья, то есть у некоторых расщеплений может быть больше двух ветвей. Входные поля и поле назначения могут быть количественными (числового диапазон) или категориальными. Исчерпывающий CHAID - это модификация метода CHAID, при котором проделывается более тщательная работа по изучению всех возможных расщеплений для каждого предиктора, но это требует больше времени для вычислений.

Таблица 137. Свойства *treeas*

Свойства <i>treeas</i>	Значения	Описание свойства
<i>target</i>	<i>field</i>	На узле деревьев-AS моделям CHAID требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
<i>method</i>	<i>chaid</i> <i>exhaustive_chaid</i>	
<i>max_depth</i>	<i>целое</i>	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 20. Значение по умолчанию - 5.
<i>num_bins</i>	<i>целое</i>	Используется только в том случае, когда данные представлены непрерывными входными полями. Задайте число равных интервалов частоты, которые будут использоваться для входных полей; возможны варианты 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 или 100.
<i>record_threshold</i>	<i>целое</i>	Количество записей, по которым при построении дерева модель будет переключаться с использования р-значений на размер эффекта. Значение по умолчанию - 1000000; увеличьте или уменьшите это значение с инкрементом 10000.
<i>split_alpha</i>	<i>число</i>	Уровень значимости для разбиения. Это значение должно лежать в диапазоне от 0,01 до 0,99.

Таблица 137. Свойства treeas (продолжение)

Свойства treeas	Значения	Описание свойства
merge_alpha	число	Уровень значимости для слияния. Это значение должно лежать в диапазоне от 0,01 до 0,99.
bonferroni_adjustment	флаг	Скорректировать уровни значимости, используя метод Бонферрони.
effect_size_threshold_cont	число	Задайте порог размера эффекта для расщепления полей и слияния категорий при использовании непрерывного поля назначения. Это значение должно лежать в диапазоне от 0,01 до 0,99.
effect_size_threshold_cat	число	Задайте порог размера эффекта для расщепления полей и слияния категорий при использовании категориального поля назначения. Это значение должно лежать в диапазоне от 0,01 до 0,99.
split_merged_categories	флаг	Допускать разбиение объединенных категорий.
grouping_sig_level	число	Используется для определения, как формируются группы узлов и как идентифицируются необычные узлы.
chi_square	Пирсона likelihood_ratio	Используемый для вычисления статистики хи-квадрат метод: Пирсона или отношения правдоподобия
minimum_record_use	use_percentage use_absolute	
min_parent_records_pc	число	Значение по умолчанию - 2. Минимальное значение - 1, максимальное - 100, инкремент 1. Значение для родительской ветви должно быть больше, чем для дочерней.
min_child_records_pc	число	Значение по умолчанию - 1. Минимальное значение - 1, максимальное - 100, инкремент 1.
min_parent_records_abs	число	Значение по умолчанию - 100. Минимальное значение 1, максимальное - 100, инкремент 1. Значение для родительской ветви должно быть больше, чем для дочерней.
min_child_records_abs	число	Значение по умолчанию - 50. Минимум 1, максимум 100 с шагом 1.
epsilon	число	Минимальное изменение ожидаемых частот в ячейках.
max_iterations	число	Максимум итераций до сходимости.
use_costs	флаг	
costs	строковый	Структурированное свойство. Формат - это список из трех значений: фактическое значение, предсказанное значение и стоимость ошибочного предсказания. Например: tree.setPropertyValue("costs", [["drugA", "drugB", 3.0], ["drugX", "drugY", 4.0]])

Таблица 137. Свойства treeas (продолжение)

Свойства treeas	Значения	Описание свойства
default_cost_increase	none Линейная square custom	Примечание: разрешено только для порядковых полей назначения. Задайте значения по умолчанию в матрице стоимостей.
calculate_conf	флаг	
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.

Свойства узла двухшаговых моделей (twostepnode)



Узел Двухшаговый использует метод двухшаговой кластеризации. На первом шаге проводится первый проход по данным, при котором необработанные входные данные сжимаются в управляемый набор подкластеров. На втором шаге используется способ иерархической кластеризации для все большего слияния подкластеров в крупные и еще более крупные кластеры. У двухшагового метода есть преимущество автоматической оценки оптимального числа кластеров для обучающих данных. Он может эффективно обрабатывать поля смешанных типов и большие наборы данных.

Пример

```
node = stream.create("twostep", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "K", "Na", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "TwoStep_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("exclude_outliers", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "String")
node.setPropertyValue("label_prefix", "TwoStep_")
node.setPropertyValue("cluster_num_auto", False)
node.setPropertyValue("max_num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("min_num_clusters", 3)
node.setPropertyValue("num_clusters", 7)
```

Таблица 138. Свойства twostepnode

Свойства twostepnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Двухшаговые модели используют список входных полей, но не поле назначения. Поля веса и частоты не распознаются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 155.
Стандартизация	флаг	
exclude_outliers	флаг	
процент	число	
cluster_num_auto	флаг	
min_num_clusters	число	
max_num_clusters	число	

Таблица 138. Свойства *twostepnode* (продолжение)

Свойства <i>twostepnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>num_clusters</i>	число	
<i>cluster_label</i>	Строка Число	
<i>label_prefix</i>	строка	
<i>distance_measure</i>	Евклидова Loglikelihood	
<i>clustering_criterion</i>	AIC BIC	

Свойства *twostepAS*



Кластерный анализ TwoStep - это инструмент разведочного анализа, предназначенный для выявления естественного разбиения набора данных на группы (или кластеры), которое без его применения трудно обнаружить. У используемого в этой процедуре алгоритма есть несколько ценных возможностей, отличающих его от традиционных способов кластеризации, таких как обработка категориальных и количественных переменных, автоматический выбор количества кластеров и масштабируемость.

Таблица 139. Свойства *twostepAS*

Свойства <i>twostepAS</i>	Значения	Описание свойства
<i>inputs</i>	[f1 ... fN]	Модели TwoStepAS используют список входных полей, но не полей назначения. Поля веса и частоты не распознаются.
<i>use_predefined_roles</i>	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
<i>use_custom_field_assignments</i>	Логическое значение	Значение по умолчанию=False
<i>cluster_num_auto</i>	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
<i>min_num_clusters</i>	целое_число	Значение по умолчанию=2
<i>max_num_clusters</i>	целое_число	Значение по умолчанию=15
<i>num_clusters</i>	целое_число	Значение по умолчанию=5
<i>clustering_criterion</i>	AIC BIC	
<i>automatic_clustering_method</i>	использовать_параметр_критерия_кластеризации Скачок_расстояния Минимум Максимум	
<i>feature_importance_method</i>	использовать_параметр_критерия_кластеризации размер_эффекта	
<i>use_random_seed</i>	Логическое значение	
<i>random_seed</i>	целое_число	
<i>distance_measure</i>	Евклидова Loglikelihood	

Таблица 139. Свойства *twostepAS* (продолжение)

Свойства <i>twostepAS</i>	Значения	Описание свойства
include_outlier_clusters	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
num_cases_in_feature_tree_leaf_is_less_than	целое_число	Значение по умолчанию=10
top_perc_outliers	целое_число	Значение по умолчанию=5
initial_dist_change_threshold	целое_число	Значение по умолчанию=0
leaf_node_maximum_branches	целое_число	Значение по умолчанию=8
non_leaf_node_maximum_branches	целое_число	Значение по умолчанию=8
max_tree_depth	целое_число	Значение по умолчанию=3
adjustment_weight_on_measurement_level	целое_число	Значение по умолчанию=6
memory_allocation_mb	число	Значение по умолчанию=512
delayed_split	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
fields_to_standardize	[f1 ... fN]	
adaptive_feature_selection	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
featureMisPercent	целое_число	Значение по умолчанию=70
coefRange	число	Значение по умолчанию=0,05
percCasesSingleCategory	целое_число	Значение по умолчанию=95
numCases	целое_число	Значение по умолчанию=24
include_model_specifications	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
include_record_summary	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
include_field_transformations	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
excluded_inputs	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
evaluate_model_quality	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_feature_importance_bar_chart	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_feature_importance_word_cloud	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_outlier_clusters_interactive_table_and_chart	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_outlier_clusters_pivot_table	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
across_cluster_feature_importance	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
across_cluster_profiles_pivot_table	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
withinprofiles	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
cluster_distances	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
cluster_label	Строка Число	
label_prefix	Строка символов	

Глава 14. Свойства узла слепков моделей

У узлов слепков моделей те же общие свойства, что и у других узлов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов” на стр. 69.

Свойства применения узла обнаружения аномалий (applyanomalydetectionnode)

Узлы моделирования обнаружения аномалий можно использовать для генерирования слепка модели обнаружения аномалий. Имя сценария этого слепка модели - *applyanomalydetectionnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла обнаружения аномалий (anomalydetectionnode)” на стр. 156

Таблица 140. Свойства *applyanomalydetectionnode*.

Свойства <i>applyanomalydetectionnode</i>	Значения	Описание свойства
anomaly_score_method	FlagAndScore FlagOnly ScoreOnly	Определяет, какие выходные значения создаются для скринга.
num_fields	целое	Поля для отчета.
discard_records	флаг	Указывает, отбрасываются или нет записи из выходных данных.
discard_anomalous_records	флаг	Индикатор, какие записи отбрасывать - аномальные или <i>не</i> аномальные. Значение по умолчанию <i>off</i> соответствует отбрасыванию <i>не</i> аномальных полей. В противном случае, если задано <i>on</i> , будут отброшены аномальные записи. Это свойство включается только в том случае, если включено свойство <i>discard_records</i> .

Свойства применения узла Априори (applyapriorinode)

Узлы моделирования Априори можно использовать для генерирования слепка априорной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applyapriorinode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла Априори” на стр. 157

Таблица 141. Свойства *applyapriorinode*.

Свойства <i>applyapriorinode</i>	Значения	Описание свойства
max_predictions	количество (целое число)	
ignore_unmatched	флаг	
allow_repeats	флаг	
check_basket	NoPredictions Predictions NoCheck	
criterion	Показатель доверия Поддержка RuleSupport Рост Deployability	

Свойства applyassociationrulesnode

При помощи узла моделирования Правила связывания можно сгенерировать слепок модели правил связывания. Имя сценария этого слепка модели - *applyassociationrulesnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства associationrulesnode” на стр. 158.

Таблица 142. свойства *applyassociationrulesnode*

Свойства <i>applyassociationrulesnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
max_predictions	целое	Максимальное число правил, которые могут быть применены к каждому элементу ввода для скоринга.
criterion	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Выберите показатель для определения силы правил.
allow_repeats	Логический	Определите, включать ли в скоринг правила с одинаковым предсказанием.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

Свойство применения узла автоклассификации (*applyautoclassifiernode*)

Узлы моделирования автоклассификации можно использовать для генерирования слепка модели автоклассификации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautoclassifiernode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла автоклассификации” на стр. 161

Таблица 143. Свойства *applyautoclassifiernode*.

Свойства <i>applyautoclassifiernode</i>	Значения	Описание свойства
flag_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting RawPropensityWeightedVoting HighestConfidence AverageRawPropensity	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения флаговое.
flag_voting.tie_selection	Переменный HighestConfidence RawPropensity	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения флаговое.
set_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting HighestConfidence	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения - это поле набора.
set_voting.tie_selection	Переменный HighestConfidence	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.

Свойства применения узла автокластеризации (applyautoclusternode)

Узлы моделирования автокластеризации можно использовать для генерирования слепка модели автокластеризации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautoclusternode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла автокластеризации (autoclusternode)” на стр. 163

Свойства узла автонумерации (applyautonumericnode)

Узлы моделирования автонумерации можно использовать для генерирования слепка модели автонумерации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautonumericnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла автонумерации (autonumericnode)” на стр. 164

Таблица 144. Свойства *applyautonumericnode*.

Свойства <i>applyautonumericnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_standard_error	флаг	

Свойства применения узла Байесовской сети (applybayesnetnode)

Узлы моделирования Байесовской сети можно использовать для генерирования слепка модели Байесовской сети. Имя сценария этого слепка модели - *applybayesnetnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла Байесовской сети (bayesnetnode)” на стр. 166.

Таблица 145. Свойства *applybayesnetnode*.

Свойства <i>applybayesnetnode</i>	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	
raw_propensity	флаг	
adjusted_propensity	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойство применения узла C5.0 (applyc50node)

Узлы моделирования C5.0 можно использовать для генерирования слепка модели C5.0. Имя сценария этого слепка модели - *applyc50node*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла C5.0 (c50node)” на стр. 168.

Таблица 146. Свойства *applyc50node*.

Свойства <i>applyc50node</i>	Значения	Описание свойства
sql_generate	Никогда NoMissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла CARMA (applycarmanode)

Узлы моделирования CARMA можно использовать для генерирования слепка модели CARMA. Имя сценария этого слепка модели - *applycarmanode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла CARMA (carmanode)” на стр. 169.

Свойства применения узла CART (applycartnode)

Узлы моделирования дерева C&R можно использовать для генерирования слепка модели дерева C&R. Имя сценария этого слепка модели - *applycartnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла Cart (cartnode)” на стр. 170.

Таблица 147. Свойства *applycartnode*.

Свойства <i>applycartnode</i>	Значения	Описание свойства
sql_generate	Никогда MissingValues NoMissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла CHAID (applychaidnode)

Узлы моделирования CHAID можно использовать для генерирования слепка модели CHAID. Имя сценария этого слепка модели - *applychaidnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла CHAID (chaidnode)” на стр. 172.

Таблица 148. Свойства *applychaidnode*.

свойства <i>applychaidnode</i>	Значения	Описание свойства
sql_generate	Никогда MissingValues	
calculate_conf	флаг	
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства узла применения регрессии Кокса (applycoxregnode)

Узлы моделирования Кокса можно использовать для генерации слепка модели Кокса. Имя сценария этого слепка модели - *applycoxregnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла регрессии Кокса (coxregnode)” на стр. 174.

Таблица 149. Свойства *applycoxregnode*.

Свойства <i>applycoxregnode</i>	Значения	Описание свойства
future_time_as	Интервалы Поля	
time_interval	число	
num_future_times	целое	
time_field	поле	
past_survival_time	поле	
all_probabilities	флаг	
cumulative_hazard	флаг	

Свойства применения узла списка решений (applydecisionlistnode)

Узлы моделирования списка решений можно использовать для генерирования слепка модели списка решений. Имя сценария этого слепка модели - *applydecisionlistnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла списка решений (decisionlistnode)” на стр. 176.

Таблица 150. Свойства *applydecisionlistnode*.

Свойства <i>applydecisionlistnode</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	флаг	При значении true IBM SPSS Modeler будет стараться продвинуть модель списка решений обратно в SQL.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла дискриминанта (applydiscriminantnode)

Узлы моделирования дискриминанта можно использовать для генерирования слепка модели дискриминанта. Имя сценария этого слепка модели - *applydiscriminantnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла дискриминанта (discriminantnode)” на стр. 177.

Таблица 151. Свойства *applydiscriminantnode*.

Свойства <i>applydiscriminantnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла факторов (applyfactornode)

Узлы моделирования РСА/факторов можно использовать для генерирования слепка модели РСА/факторов. Имя сценария этого слепка модели - *applyfactornode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла факторов (factornode)” на стр. 179.

Свойства применения узла выбора возможностей (applyfeatureselectionnode)

Узлы моделирования выбора возможностей можно использовать для генерирования слепка модели выбора возможностей. Имя сценария этого слепка модели - *applyfeatureselectionnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла выбора возможностей (featureselectionnode)” на стр. 180.

Таблица 152. Свойства *applyfeatureselectionnode*.

Свойства <i>applyfeatureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
selected_ranked_fields		Задает, какие ранжированные поля отмечаются для выбора в браузере моделей.
selected_screened_fields		Задает, какие скринированные поля отмечены для выбора в браузере моделей.

Свойства применения узла обобщенной линейной регрессии (applygeneralizedlinearnode)

Узлы моделирования обобщенной линейной регрессии (genlin) можно использовать для генерирования слепка обобщенной линейной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applygeneralizedlinearnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла обобщенной линейной регрессии (genlinnode)” на стр. 182.

Таблица 153. Свойства *applygeneralizedlinearnode*.

Свойства <i>applygeneralizedlinearnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла GLMM (applyglmmnode)

Узлы моделирования GLMM можно использовать для генерирования слепка модели GLMM. Имя сценария этого слепка модели - *applyglmmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла GLMM (glmmnode)” на стр. 186.

Таблица 154. Свойства *applyglmmnode*.

Свойства <i>applyglmmnode</i>	Значения	Описание свойства
confidence	onProbability onIncrease	Основание для вычисления доверительного значения оценки: максимальная предсказанная вероятность или разность между максимальной и второй по значению предсказанной вероятностью.

Таблица 154. Свойства *applyglmnode* (продолжение).

Свойства <i>applyglmnode</i>	Значения	Описание свойства
score_category_probabilities	флаг	При значении True создает предсказанные вероятности для категориальных полей назначения. Для каждой категории создается поле. Значение по умолчанию - False.
max_categories	целое	Максимальное количество категорий, для которых будут предсказываться вероятности. Используется только в том случае, когда значение score_category_probabilities - это True.
score_propensity	флаг	Если задано значение True, создает простые оценки склонности (правдоподобие выхода "True") для моделей с флаговыми полями назначения. Если используются разделы, создаются также скорректированные оценки склонности на основании обучающего раздела. Значение по умолчанию - False.

Свойства *applygle*

Узел моделирования GLE можно использовать для генерирования слепка модели GLE. Имя сценария этого слепка модели - *applygle*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства gle” на стр. 189.

Таблица 155. Свойства *applygle*

Свойства <i>applygle</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

Свойства применения узла k-средних (*applykmeansnode*)

Узлы моделирования К-средних можно использовать для генерирования слепка модели К-средних. Имя сценария этого слепка модели - *applykmeansnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла k-средних (kmeansnode)” на стр. 194.

Свойства применения узла KNN (*applyknnnode*)

Узлы моделирования KNN можно использовать для генерирования слепка модели KNN. Имя сценария этого слепка модели - *applyknnnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла KNN (knnnode)” на стр. 195.

Таблица 156. Свойства *applyknnnode*.

Свойства <i>applyknnnode</i>	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	
save_distances	флаг	

Свойства применения узла Коонена (applykohonennode)

Узлы моделирования Коонена можно использовать для генерирования слепка модели Коонена. Имя сценария этого слепка модели - *applykohonennode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла C5.0 (c50node)” на стр. 168.

Свойства применения узла линейных моделей (applylinearnode)

Узлы линейного моделирования можно использовать для генерирования слепка линейной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applylinearnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла линейных моделей (linearnode)” на стр. 198.

Таблица 157. Свойства *applylinearnode*.

Свойства линейных моделей	Значения	Описание свойства
use_custom_name	флаг	
custom_name	строка	
enable_sql_generation	флаг	

Свойства applylinearasnode

Узлы линейных-AS моделей можно использовать для генерирования слепка линейной-AS модели. Имя сценария этого слепка модели - *applylinearasnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства linearasnode” на стр. 199.

Таблица 158. Свойства *applylinearasnode*

Свойство applylinearasnode	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	udf native	Значение по умолчанию - udf.

Свойства применения узла логистической регрессии (applylogregnode)

Узлы моделирования логистической регрессии можно использовать для генерирования слепка модели логистической регрессии. Имя сценария этого слепка модели - *applylogregnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла логистической регрессии (logregnode)” на стр. 200.

Таблица 159. Свойства *applylogregnode*.

Свойства applylogregnode	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_conf	флаг	
enable_sql_generation	флаг	

Свойства applylsvmnode

Узлы моделирования LSVM можно использовать для генерирования слепка модели LSVM. Имя сценария этого слепка модели - *applylsvmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства lsvmnode” на стр. 205.

Таблица 160. Свойства applylsvmnode

Свойства applylsvmnode	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	Указывает, вычислять ли простые оценки склонности.
enable_sql_generation	udf native	Указывает, как выполнять скоринг, - при помощи адаптера скоринга (если он установлен), в процессе или вне базы данных.

Свойства applyneuralnetnode

Узлы моделирования нейронной сети можно использовать для генерирования слепка модели нейронной сети. Имя сценария этого слепка модели - *applyneuralnetnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла нейронной сети (neuralnetnode)” на стр. 205.

Внимание: В этом выпуске доступна более новая версия узла моделирования нейронных сетей с расширенными возможностями, которая обсуждается в следующем разделе (*applyneuralnetwork*). Несмотря на то, что предыдущая версия все еще доступна, мы рекомендуем обновить ваши сценарии для использования новой версии. Подробности предыдущей версии приведены здесь для справки, но ее поддержка будет прекращена в следующем выпуске.

Таблица 161. Свойства applyneuralnetnode.

Свойства applyneuralnetnode	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
enable_sql_generation	флаг	
nn_score_method	Разность SoftMax	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства применения узла нейронной сети (applyneuralnetworknode)

Узлы моделирования нейронной сети можно использовать для генерирования слепка модели нейронной сети. Имя сценария этого слепка модели - *applyneuralnetworknode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе .

Таблица 162. Свойства applyneuralnetworknode

Свойства applyneuralnetworknode	Значения	Описание свойства
use_custom_name	флаг	
custom_name	строка	
confidence	onProbability onIncrease	

Таблица 162. Свойства *applyneuralnetworknode* (продолжение)

Свойства <i>applyneuralnetworknode</i>	Значения	Описание свойства
score_category_probabilities	флаг	
max_categories	число	
score_propensity	флаг	

Свойства применения узла QUEST (*applyquestnode*)

Узлы моделирования QUEST можно использовать для генерирования слепка модели QUEST. Имя сценария этого слепка модели - *applyquestnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла QUEST (*questnode*)” на стр. 209.

Таблица 163. Свойства *applyquestnode*.

Свойства <i>applyquestnode</i>	Значения	Описание свойства
sql_generate	Никогда MissingValues NoMissingValues	
calculate_conf	флаг	
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных scoringa, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства *applyr*

Узлы моделирования R можно использовать для генерирования слепка модели R. Имя сценария этого слепка модели - *applyr*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *buildr*” на стр. 167.

Таблица 164. свойства *applyr*

Свойства <i>applyr</i>	Значения	Описание свойства
score_syntax	строка	Синтаксис сценария R для scoringa моделей.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
convert_datetime	флаг	Опции для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.
convert_missing	флаг	Опция для преобразования значений отсутствия в значение R NA.
use_batch_size	флаг	Включить использование пакетной обработки
batch_size	целое	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет

Свойства applyrandomtrees

Узел моделирования случайных деревьев можно использовать для генерирования слепка модели случайных деревьев. Имя сценария этого слепка модели - *applyrandomtrees*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства randomtrees” на стр. 211.

Таблица 165. Свойства applyrandomtrees

Свойства applyrandomtrees	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	Это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

Свойства применения узла регрессии (applyregressionnode)

Узлы моделирования линейной регрессии можно использовать для генерирования слепка модели линейной регрессии. Имя сценария этого слепка модели - *applyregressionnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла регрессии (regressionnode)” на стр. 213.

Свойства применения узла самообучения (applyselflearningnode)

Узлы моделирования откликов самообучения (Self-Learning Response Model, SLRM) можно использовать для генерирования слепка модели SLRM. Имя сценария этого слепка модели - *applyselflearningnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла SLRM (slrmnode)” на стр. 216.

Таблица 166. Свойства applyselflearningnode.

Свойства applyselflearningnode	Значения	Описание свойства
max_predictions	число	
randomization	число	
scoring_random_seed	число	
sort	ascending descending	Задает, в каком порядке будут показываться предложения, начиная с максимальной или минимальной оценки.
model_reliability	флаг	Принимает во внимание опцию надежности модели на вкладке Параметры.

Свойства применения узла последовательности (applysequencenode)

Узлы моделирования последовательности можно использовать для генерации слепка модели последовательности. Имя сценария этого слепка модели - *applysequencenode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла последовательности (sequencenode)” на стр. 215.

Свойства применения узла SVM (applysvmnode)

Узлы моделирования SVM можно использовать для генерирования слепка модели SVM. Имя сценария этого слепка модели - *applysvmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла SMV (svmnode)” на стр. 221.

Таблица 167. Свойства *applysvmnode*.

Свойства <i>applysvmnode</i>	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

Свойства applystpnode

При помощи узла STP (Spatio-Temporal Prediction - пространственно-временное предсказание) можно сгенерировать связанный слепок модели, представляющий вывод модели в средстве просмотра вывода. Имя сценария этого слепка модели - *applystpnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства stpnode” на стр. 217.

Таблица 168. Свойства *applystpnode*

Свойства <i>applystpnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
uncertainty_factor	Логический	Минимум 0, максимум 100.

Свойства applytcmnode

Узлы моделирования TCM (Temporal Causal Modeling) можно использовать для генерирования слепка модели TCM. Имя сценария этого слепка модели - *applytcmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства tcmnode” на стр. 222.

Таблица 169. Свойства *applytcmnode*

Свойства <i>applytcmnode</i>	Значения	Описание свойства
ext_future	логическое	
ext_future_num	целое	
noise_res	логическое	
conf_limits	логическое	
target_fields	список	
target_series	список	

Свойства применения узла временных рядов (*applytimeseriesnode*)

Узлы моделирования временных рядов можно использовать для генерирования слепка модели временных рядов. Имя сценария этого слепка модели - *applytimeseriesnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе Свойства узла временных рядов (*timeseriesnode*).

Таблица 170. Свойства *applytimeseriesnode*.

Свойства <i>applytimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	
calculate_residuals	флаг	

Свойства *applyts*

Узел моделирования временных рядов можно использовать для генерирования слепка модели временных рядов.⁴ Имя сценария этого слепка модели - *applyts*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства ts” на стр. 226.

Таблица 171. Свойства *applyts*

Свойства <i>applyts</i>	Значения	Описание свойства
ext_future	логическое	
ext_future_num	целое	
noise_res	логическое	
conf_limits	логическое	
target_fields	список	
target_series	список	

Свойства *applytreeas*

Узлы моделирования деревьев-AS можно использовать для генерации слепка модели деревьев-AS. Имя сценария этого слепка модели - *applytreeas*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства treeas” на стр. 229.

Таблица 172. Свойства *applytreeas*

Свойства <i>applytreeas</i>	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	Это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных scoring, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

Свойства применения узла двухшаговых моделей (applytwostepnode)

Узлы двухшагового моделирования можно использовать для генерирования слепка двухшаговой модели. Имя сценария этого слепка модели - *applytwostepnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства узла двухшаговых моделей (twostepnode)” на стр. 231.

Свойства applytwostepAS

Узлы двухшагового моделирования AS можно использовать для генерирования слепка двухшаговой модели AS. Имя сценария этого слепка модели - *applytwostepAS*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделированиясмотрите в разделе “Свойства twostepAS” на стр. 232.

Глава 15. Свойства узла моделирования базы данных

IBM SPSS Modeler поддерживает интеграцию с инструментами анализа данных и моделирования, доступными от поставщиков баз данных, в том числе в Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle Data Mining, IBM DB2 InfoSphere Warehouse и IBM Netezza Analytics. Вы можете построить и оценить модели с помощью собственных алгоритмов баз данных изнутри прикладной программы IBM SPSS Modeler. Модели баз данных можно создавать также и работать с ними через сценарии, используя описанные в этом разделе свойства.

Например, следующий отрывок сценария иллюстрирует создание модели деревьев решений Microsoft с использованием интерфейса сценариев IBM SPSS Modeler:

```
stream = modeler.script.stream()
msbuilder = stream.createAt("mstreenode", "MSBuilder", 200, 200)

msbuilder.setPropertyValue("analysis_server_name", 'localhost')
msbuilder.setPropertyValue("analysis_database_name", 'TESTDB')
msbuilder.setPropertyValue("mode", 'Expert')
msbuilder.setPropertyValue("datasource", 'LocalServer')
msbuilder.setPropertyValue("target", 'Drug')
msbuilder.setPropertyValue("inputs", ['Age', 'Sex'])
msbuilder.setPropertyValue("unique_field", 'IDX')
msbuilder.setPropertyValue("custom_fields", True)
msbuilder.setPropertyValue("model_name", 'MSDRUG')

typenode = stream.findByType("type", None)
stream.link(typenode, msbuilder)
results = []
msbuilder.run(results)
msupplier = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 200, 300)
tablenode = stream.createAt("table", "Results", 300, 300)
stream.linkBetween(msupplier, typenode, tablenode)
msupplier.setPropertyValue("sql_generate", True)
tablenode.run([])
```

Свойства узлов для моделирования Microsoft

Свойства узлов моделирования Microsoft

Общие свойства

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных Microsoft.

Таблица 173. Общие свойства узлов Microsoft

Общие свойства узлов Microsoft	Значения	Описание свойства
analysis_database_name	строка	Имя базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста Analysis Services.
use_transactional_data	флаг	Задает, в каком формате используются входные данные, в табличном или транзакционном.
inputs	список	Входные поля для табличных данных.
target	поле	Предсказанное поле (неприменимо для узлов кластеризации MS или кластеризации последовательностей).

Таблица 173. Общие свойства узлов Microsoft (продолжение)

Общие свойства узлов Microsoft	Значения	Описание свойства
unique_field	поле	Ключевое поле.
msas_parameters	структурированный	Параметры алгоритмов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Параметры алгоритма” на стр. 251.
with_drillthrough	флаг	С опцией детализации.

Дерево решений MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mstreenode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Кластеризация MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msclusternode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Правила связывания MS

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа `msassocnode`:

Таблица 174. Свойства msassocnode

Свойства msassocnode	Значения	Описание свойства
id_field	поле	Идентифицирует каждую транзакцию в данных.
trans_inputs	список	Входные поля для транзакционных данных.
transactional_target	поле	Предсказанное поле (транзакционные данные).

Наивный критерий Байеса MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msbayesnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Линейная регрессия MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msregressionnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Нейросеть MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msneuralnetworknode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Логистическая регрессия MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mslogisticnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Временные ряды MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mstimeseriesnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

Кластеризация последовательностей MS

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа mssequenceclusternode:

Таблица 175. Свойства mssequenceclusternode

Свойства mssequenceclusternode	Значения	Описание свойства
id_field	поле	Идентифицирует каждую транзакцию в данных.
input_fields	список	Входные поля для транзакционных данных.
sequence_field	поле	Идентификатор последовательности.
target_field	поле	Предсказанное поле (табличные данные).

Параметры алгоритма

У каждого типа моделей баз данных Microsoft есть специфический параметр, который можно задать с использованием свойства msas_parameters, например:

```
stream = modeler.script.stream()
msregressionnode = stream.findByType("msregression", None)
msregressionnode.setPropertyValue("msas_parameters", [[["MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES", 255], ["MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES", 255]]])
```

Эти параметры получены от SQL Server. Чтобы увидеть соответствующие параметры для каждого узла:

1. Поместите узел источника базы данных на холст.
2. Откройте узел источника базы данных.
3. Выберите допустимый источник из раскрывающегося списка **Источник данных**.
4. Выберите допустимую таблицу из списка **Имя таблицы**.
5. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть узел источника базы данных.
6. Присоедините узел моделирования базы данных Microsoft, свойства которого вы хотите перечислить.
7. Откройте узел моделирования баз данных.
8. Выберите вкладку **Эксперт**.

Будут выведены доступные свойства msas_parameters для этого узла.

Свойства слепков моделей Microsoft

Следующие свойства предназначены для слепков моделей, созданных с использованием узлов моделирования баз данных Microsoft.

Дерево решений MS

Таблица 176. Свойства дерева решений MS.

Свойства applymstreenode	Значения	Описание
analysis_database_name	строка	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста сервера анализа.
datasource	строка	Имя источника данных (data source name, DSN) SQL Server ODBC.
sql_generate	флаг	Включает генерирование SQL.

Линейная регрессия MS

Таблица 177. Свойства линейной регрессии MS.

Свойства applymsregressionnode	Значения	Описание
analysis_database_name	строка	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста сервера анализа.

Нейросеть MS

Таблица 178. Свойства нейронной сети MS.

Свойства applymsneuralnetworknode	Значения	Описание
analysis_database_name	строка	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста сервера анализа.

Логистическая регрессия MS

Таблица 179. Свойства логистической регрессии MS.

Свойства applymslogisticnode	Значения	Описание
analysis_database_name	строка	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста сервера анализа.

Временные ряды MS

Таблица 180. Свойства MS Time Series.

Свойства applymstimeseriesnode	Значения	Описание
analysis_database_name	строка	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста сервера анализа.
start_from	new_prediction historical_prediction	Задает, какие предсказания будут делаться, будущие или хронологические.
new_step	number	Определяет начальный период времени для будущих предсказаний.
historical_step	number	Определяет начальный период времени для будущих предсказаний.
end_step	number	Определяет конечный период времени для предсказаний.

Кластеризация последовательностей MS

Таблица 181. Свойства кластеризации последовательностей MS.

Свойства applymssequenceclusternode	Значения	Описание
analysis_database_name	string	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке. Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	string	Имя хоста сервера анализа.

Свойства узлов для моделирования Oracle

Свойства узлов моделирования Oracle

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных Oracle.

Таблица 182. Общие свойства узлов Oracle.

Общие свойства узлов Oracle	Значения	Описание свойства
target	поле	
inputs	Список полей	
partition	поле	Поле, которое будет использоваться для разделения данных на отдельные выборки для стадий обучения, испытания и проверки при построении моделей.
datasource		
username		
password		
epassword		
use_model_name	флаг	
model_name	строка	Пользовательское имя для новой модели.
use_partitioned_data	флаг	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
unique_field	поле	
auto_data_prep	флаг	Включает или отключает возможность автоматической подготовки данных (только для баз данных 11g).
costs	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: [[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]], где аргументы в квадратных скобках [] - это фактические предсказанные стоимости.
mode	Простые Эксперт	Приводит к тому, что при заданной опции Простые некоторые свойства игнорируются, как отмечено в свойствах конкретных узлов.
use_prediction_probability	флаг	
prediction_probability	string	
use_prediction_set	флаг	

Наивный критерий Байеса Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oranbnnode.

Таблица 183. Свойства oranbnode.

Свойства oranbnode	Значения	Описание свойства
singleton_threshold	number	0,0–1,0.*
pairwise_threshold	number	0,0–1,0.*
priors	Данные Равенство Пользовательские	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: set :oranbnode.custom_priors = [[drugA 1] [drugB 2] [drugC 3] [drugX 4] [drugY 5]]

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

Адаптивный критерий Байеса Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oraabnnode.

Таблица 184. Свойства oraabnnode.

Свойства oraabnnode	Значения	Описание свойства
model_type	SingleFeature MultiFeature NaiveBayes	
use_execution_time_limit	флаг	*
execution_time_limit	целое	Значение должно быть больше 0,*
max_naive_bayes_predictors	целое	Значение должно быть больше 0,*
max_predictors	целое	Значение должно быть больше 0,*
priors	Данные Равенство Пользовательские	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: set :oraabnnode.custom_priors = [[drugA 1] [drugB 2] [drugC 3] [drugX 4] [drugY 5]]

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

Механизмы опорных векторов Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа orasvmnode.

Таблица 185. Свойства orasvmnode.

Свойства orasvmnode	Значения	Описание свойства
active_learning	Включить Отключить	
kernel_function	Линейная Нормальная Системная	
normalization_method	zscore minmax none	

Таблица 185. Свойства `orasvmnode` (продолжение).

Свойства <code>orasvmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>kernel_cache_size</code>	целое	Только гауссовское ядро. Значение должно быть больше 0.*
<code>convergence_tolerance</code>	<code>number</code>	Значение должно быть больше 0.*
<code>use_standard_deviation</code>	флаг	Только гауссовское ядро.*
<code>standard_deviation</code>	<code>number</code>	Значение должно быть больше 0.*
<code>use_epsilon</code>	флаг	Только модели регрессии.*
<code>epsilon</code>	<code>number</code>	Значение должно быть больше 0.*
<code>use_complexity_factor</code>	флаг	*
<code>complexity_factor</code>	<code>number</code>	*
<code>use_outlier_rate</code>	флаг	Только вариант одного класса.*
<code>outlier_rate</code>	<code>number</code>	Только вариант одного класса. 0,0–1,0.*
<code>weights</code>	Данные Равенство Пользовательские	
<code>custom_weights</code>	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: <code>set :orasvmnode.custom_weights = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]</code>

* Свойства, которые игнорируются, если для `mode` задано значение Простые.

Обобщенные линейные модели Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа `oraglmnode`.

Таблица 186. Свойства `oraglmnode`.

Свойства <code>oraglmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>normalization_method</code>	<code>zscore</code> <code>minmax</code> <code>none</code>	
<code>missing_value_handling</code>	<code>ReplaceWithMean</code> <code>UseCompleteRecords</code>	
<code>use_row_weights</code>	флаг	*
<code>row_weights_field</code>	поле	*
<code>save_row_diagnostics</code>	флаг	*
<code>row_diagnostics_table</code>	<code>string</code>	*
<code>coefficient_confidence</code>	<code>number</code>	*
<code>use_reference_category</code>	флаг	*
<code>reference_category</code>	<code>string</code>	*
<code>ridge_regression</code>	Авто Off Вкл	*
<code>parameter_value</code>	<code>number</code>	*

Таблица 186. Свойства oraglmnode (продолжение).

Свойства oraglmnode	Значения	Описание свойства
vif_for_ridge	флаг	*

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

Дерево решений Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oradecisiontreenode.

Таблица 187. Свойства oradecisiontreenode.

Свойства oradecisiontreenode	Значения	Описание свойства
use_costs	флаг	
impurity_metric	Энтропия Gini	
term_max_depth	целое	2–20.*
term_minpct_node	число	0,0–10,0.*
term_minpct_split	number	0,0–20,0.*
term_minrec_node	целое	Значение должно быть больше 0,*
term_minrec_split	целое	Значение должно быть больше 0,*
display_rule_ids	флаг	*

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

О-кластер Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oraoclusternode.

Таблица 188. Свойства oraoclusternode.

Свойства oraoclusternode	Значения	Описание свойства
max_num_clusters	целое	Значение должно быть больше 0.
max_buffer	целое	Значение должно быть больше 0,*
sensitivity	number	0,0–1,0.*

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

K-средние Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа orakmeansnode.

Таблица 189. Свойства orakmeansnode.

Свойства orakmeansnode	Значения	Описание свойства
num_clusters	целое	Значение должно быть больше 0.
normalization_method	zscore minmax none	

Таблица 189. Свойства orakmeansnode (продолжение).

Свойства orakmeansnode	Значения	Описание свойства
distance_function	Евклидова Косинус	
iterations	целое	0–20.*
conv_tolerance	number	0,0–0,5.*
split_criterion	Дисперсия Размер	По умолчанию используется дисперсия.*
num_bins	целое	Значение должно быть больше 0.*
block_growth	целое	1–5.*
min_pct_attr_support	number	0,0–1,0.*

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

NMF Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oranmfnode.

Таблица 190. Свойства oranmfnode.

Свойства oranmfnode	Значения	Описание свойства
normalization_method	minmax none	
use_num_features	флаг	*
num_features	целое	0–1. Значение по умолчанию оценено алгоритмом по данным.*
random_seed	number	*
num_iterations	целое	0–500.*
conv_tolerance	number	0,0–0,5.*
display_all_features	флаг	*

* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

Априорный анализ Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oraapriorinode.

Таблица 191. Свойства oraapriorinode.

Свойства oraapriorinode	Значения	Описание свойства
content_field	поле	
id_field	поле	
max_rule_length	целое	2–20.
min_confidence	число	0,0–1,0.
min_support	number	0,0–1,0.
use_transactional_data	флаг	

Минимальная длина описания (Minimum Description Length, MDL) Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `oramdlnode`. Смотрите описание общих свойств Oracle в начале этого раздела.

Важность атрибутов (Attribute Importance, AI) Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа `oraainode`.

Таблица 192. Свойства `oraainode`.

Свойства <code>oraainode</code>	Значения	Описание свойства
<code>custom_fields</code>	<i>флаг</i>	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
<code>selection_mode</code>	<code>ImportanceLevel</code> <code>ImportanceValue</code> <code>TopN</code>	
<code>select_important</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение <code>ImportanceLevel</code> , задает, выбрать ли важные поля.
<code>important_label</code>	<i>string</i>	Задает метку для ранжирования "важно".
<code>select_marginal</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение <code>ImportanceLevel</code> , задает, выбрать ли пограничные поля.
<code>marginal_label</code>	<i>string</i>	Задает метку для ранжирования "пограничное".
<code>important_above</code>	<i>number</i>	0,0–1,0.
<code>select_unimportant</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение <code>ImportanceLevel</code> , задает, выбрать ли не важные поля.
<code>unimportant_label</code>	<i>string</i>	Задает метку для ранжирования "не важно".
<code>unimportant_below</code>	<i>число</i>	0,0–1,0.
<code>importance_value</code>	<i>число</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение <code>ImportanceValue</code> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 100.
<code>top_n</code>	<i>number</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение <code>TopN</code> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 1000.

Свойства слепков моделей Oracle

Следующие свойства предназначены для слепков моделей, созданных с использованием моделей Oracle.

Наивный критерий Байеса Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyoranbnode`.

Адаптивный критерий Байеса Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyoraabnnode`.

Механизмы векторов поддержки Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyorasvmmode`.

Дерево решений Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа `applyoradecisiontreenode`.

Таблица 193. Свойства applyoradecisiontreenode

Свойства <code>applyoradecisiontreenode</code>	Значения	Описание свойства
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<code>display_rule_ids</code>	<i>флаг</i>	

O-кластер Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyoraoclusternode`.

K-средние Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyorakmeansnode`.

NMF Oracle

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа `applyoranmfnode`:

Таблица 194. Свойства applyoranmfnode

Свойства <code>applyoranmfnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>display_all_features</code>	<i>флаг</i>	

Априорный анализ Oracle

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

MDL Oracle

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

Свойства узла для моделирования IBM DB2

Свойства узла моделирования IBM DB2

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных IBM InfoSphere Warehouse (ISW).

Таблица 195. Свойства Common ISW node.

Общие свойства узла ISW	Значения	Описание свойства
<code>inputs</code>	<i>Список полей</i>	
<code>datasource</code>		
<code>username</code>		
<code>password</code>		
<code>epassword</code>		
<code>enable_power_options</code>	<i>флаг</i>	
<code>power_options_max_memory</code>	<i>целое</i>	Значение должно быть больше 32.
<code>power_options_cmdline</code>	<i>строка</i>	
<code>mining_data_custom_sql</code>	<i>строка</i>	

Таблица 195. Свойства Common ISW node (продолжение).

Общие свойства узла ISW	Значения	Описание свойства
logical_data_custom_sql	строка	
mining_settings_custom_sql		

Дерево решений ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imtreenode.

Таблица 196. Свойства db2imtreenode.

Свойства db2imtreenode	Значения	Описание свойства
target	поле	
perform_test_run	флаг	
use_max_tree_depth	флаг	
max_tree_depth	целое	Значение больше 0.
use_maximum_purity	флаг	
maximum_purity	число	Число между 0 и 100.
use_minimum_internal_cases	флаг	
minimum_internal_cases	целое	Значение больше 1.
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: [[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]], где аргументы в квадратных скобках [] - это фактические предсказанные стоимости.

Связывание ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imassocnode.

Таблица 197. Свойства db2imassocnode.

Свойства db2imassocnode	Значения	Описание свойства
use_transactional_data	флаг	
id_field	поле	
content_field	поле	
data_table_layout	basic limited_length	
max_rule_size	целое	Значение должно быть больше 2.
min_rule_support	number	0–100%
min_rule_confidence	number	0–100%
use_item_constraints	флаг	
item_constraints_type	Включать Exclude	
use_taxonomy	флаг	
taxonomy_table_name	string	Имя таблицы DB2 для хранения подробностей таксономии.

Таблица 197. Свойства db2imassocnode (продолжение).

Свойства db2imassocnode	Значения	Описание свойства
taxonomy_child_column_name	string	Имя дочернего столбца в таблице таксономии. Дочерний столбец содержит имена элементов или категорий.
taxonomy_parent_column_name	string	Имя родительского столбца в таблице таксономии. Родительский столбец содержит имена категорий.
load_taxonomy_to_table	флаг	Управляет опцией, должна ли информация, хранимая в IBM SPSS Modeler, закачиваться в таблицу таксономии во время построения модели. Обратите внимание на то, что таблица таксономии отбрасывается, если она уже существует. Информация таксономии хранится на узле построения модели и изменяется с помощью кнопок Изменить категорию и Изменить таксономию .

Последовательность ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imsequencenode.

Таблица 198. Свойства db2imsequencenode.

Свойства db2imsequencenode	Значения	Описание свойства
id_field	поле	
group_field	поле	
content_field	поле	
max_rule_size	целое	Значение должно быть больше 2.
min_rule_support	number	0–100%
min_rule_confidence	number	0–100%
use_item_constraints	флаг	
item_constraints_type	Включать Exclude	
use_taxonomy	флаг	
taxonomy_table_name	string	Имя таблицы DB2 для хранения подробностей таксономии.
taxonomy_child_column_name	string	Имя дочернего столбца в таблице таксономии. Дочерний столбец содержит имена элементов или категорий.
taxonomy_parent_column_name	string	Имя родительского столбца в таблице таксономии. Родительский столбец содержит имена категорий.
load_taxonomy_to_table	флаг	Управляет опцией, должна ли информация, хранимая в IBM SPSS Modeler, закачиваться в таблицу таксономии во время построения модели. Обратите внимание на то, что таблица таксономии отбрасывается, если она уже существует. Информация таксономии хранится на узле построения модели и изменяется с помощью кнопок Изменить категорию и Изменить таксономию .

Регрессия ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imregnode.

Таблица 199. Свойства db2imregnode.

Свойства db2imregnode	Значения	Описание свойства
target	поле	
regression_method	transform Линейная polynomial rbf	Смотрите в следующей таблице свойства, применимые только в том случае, если для regression_method задано значение rbf.
perform_test_run	поле	
limit_rsquared_value	флаг	
max_rsquared_value	number	Значение от 0,0 до 1,0.
use_execution_time_limit	флаг	
execution_time_limit_mins	целое	Значение больше 0.
use_max_degree_polynomial	флаг	
max_degree_polynomial	целое	
use_intercept	флаг	
use_auto_feature_selection_method	флаг	
auto_feature_selection_method	Нормальное скорректировано	
use_min_significance_level	флаг	
min_significance_level	number	
use_min_significance_level	флаг	

Следующие свойства применимы только в том случае, если для regression_method задано значение rbf.

Таблица 200. Свойства db2imregnode при заданном значении rbf для regression_method.

Свойства db2imregnode	Значения	Описание свойства
use_output_sample_size	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
output_sample_size	целое	Значение по умолчанию - 2. Минимум - 1.
use_input_sample_size	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
input_sample_size	целое	Значение по умолчанию - 2. Минимум - 1.
use_max_num_centers	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
max_num_centers	целое	Значение по умолчанию - 20. Минимум - 1.
use_min_region_size	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
min_region_size	целое	Значение по умолчанию - 15. Минимум - 1.

Таблица 200. Свойства db2imregnodel при заданном значении rbf для regression_method (продолжение).

use_max_data_passes	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
max_data_passes	целое	Значение по умолчанию - 5. Минимум равен 2.
use_min_data_passes	флаг	При значении true автоматически задать значение по умолчанию.
min_data_passes	целое	Значение по умолчанию - 5. Минимум равен 2.

Кластеризация ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imclusternode.

Таблица 201. Свойства db2imclusternode.

Свойство db2imclusternode	Значения	Описание свойства
cluster_method	demographic kohonen birch	
kohonen_num_rows	целое	
kohonen_num_columns	целое	
kohonen_passes	целое	
use_num_passes_limit	флаг	
use_num_clusters_limit	флаг	
max_num_clusters	целое	Значение больше 1.
birch_dist_measure	log_likelihood euclidean	Значение по умолчанию - log_likelihood.
birch_num_cleaves	целое	Значение по умолчанию - 1000.
birch_num_refine_passes	целое	Значение по умолчанию - 3; минимум - 1.
use_execution_time_limit	флаг	
execution_time_limit_mins	целое	Значение больше 0.
min_data_percentage	number	0–100%
use_similarity_threshold	флаг	
similarity_threshold	number	Значение от 0,0 до 1,0.

Наивный байесовский анализ ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imnbsnode.

Таблица 202. Свойства db2imnbsnode.

Свойства db2imnbsnode	Значения	Описание свойства
perform_test_run	флаг	
probability_threshold	number	Значение по умолчанию - 0,001. Минимальное значение - 0; максимальное значение - 1,000

Таблица 202. Свойства db2imnbnode (продолжение).

Свойства db2imnbnode	Значения	Описание свойства
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: [[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]], где аргументы в квадратных скобках [] - это фактические предсказанные стоимости.

Логистическая регрессия ISW

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imlognode.

Таблица 203. Свойства db2imlognode.

Свойства db2imlognode	Значения	Описание свойства
perform_test_run	флаг	
use_costs	флаг	
costs	структурный	Структурированное свойство в следующей форме: [[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]], где аргументы в квадратных скобках [] - это фактические предсказанные стоимости.

Временные ряды ISW

Примечание: Для этого узла параметр входного поля не используется. Если в сценарии обнаружен параметр входного поля, выводится предупреждение, что на узле есть *время* и *назначения* как входящие поля, но нет полей ввода.

Следующие свойства доступны для узлов типа db2imtimeseriesnode.

Таблица 204. Свойства db2imtimeseriesnode.

Свойства db2imtimeseriesnode	Значения	Описание свойства
время	поле	Допускается целое, время или дата.
назначения	список полей	
forecasting_algorithm	arima exponential_ сглаживание seasonal_trend_ decomposition	
forecasting_end_time	auto integer дата время	
use_records_all	логический	При значении false должны быть заданы use_records_start и use_records_end.
use_records_start	целое/время/дата	Зависит от типа поля времени
use_records_end	целое/время/дата	Зависит от типа поля времени

Таблица 204. Свойства db2imtimeseriesnode (продолжение).

Свойства db2imtimeseriesnode	Значения	Описание свойства
interpolation_method	none Линейная exponential_splines cubic_splines	

Свойства слепков моделей IBM DB2

Следующие свойства предназначены для слепков моделей, созданных с использованием моделей IBM DB2 ISW.

Дерево решений ISW

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа applydb2imtreenode.

Связывание ISW

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

Последовательность ISW

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

Регрессия ISW

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа applydb2imregnode.

Кластеризация ISW

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа applydb2imclusternode.

Наивный байесовский анализ ISW

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа applydb2imnbnode.

Логистическая регрессия ISW

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа applydb2imlognode.

Временные ряды ISW

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

Свойства узлов для моделирования IBM Netezza Analytics

Свойства узлов моделирования Netezza

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных IBM Netezza.

Таблица 205. Свойства Common Netezza node.

Общие свойства узлов Netezza	Значения	Описание свойства
custom_fields	флаг	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
target	поле	Поле назначения (количественное или категориальные).
record_id	поле	Поле для использования в качестве уникального идентификатора записей.
use_upstream_connection	флаг	При значении true (по умолчанию) подробности соединения задаются на узле более высокого уровня. Не используется, если задано move_data_to_connection.
move_data_connection	флаг	При значении true перемещает данные в базу данных, заданную connection. Не используется, если задано use_upstream_connection.
connection	структурированный	Строка соединения для базы данных Netezza, где хранится модель. Структурированное свойство в следующей форме: ['odbc' '<dsn>' '<имя_пользователя>' '<пароль>' '<имя_каталога>' '<атрибуты_соединения>' [true false]] где: <dsn> - это имя источника данных <имя_пользователя> и <пароль> - это имя пользователя и пароль для базы данных <имя_каталога> - это имя каталога <атрибуты_соединения> - это атрибуты соединения true false обозначает, нужен ли пароль.
table_name	string	Имя таблицы базы данных, в которой будет храниться модель.
use_model_name	флаг	При значении true использует имя, заданное опцией имя_модели как имя модели, в противном случае имя модели создается системой.
model_name	string	Пользовательское имя для новой модели.
include_input_fields	флаг	При значении true передает все входные поля ниже уровнем, в противном случае передает только ID_записи и поля, сгенерированные моделью.

Дерево решений Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzadectreenode.

Таблица 206. Свойства netezzadectreenode.

Свойства netezzadectreenode	Значения	Описание свойства
impurity_measure	Энтропия Gini	Мера неоднородности используется для оценки лучшего положения для разветвления дерева.
max_tree_depth	целое	Максимальное количество уровней, до которых может расти дерево. Значение по умолчанию 62 (максимально возможное).
min_improvement_splits	number	Минимальное значение улучшения неоднородности, чтобы произошло разделение. Значение по умолчанию 0,01.
min_instances_split	целое	Минимальное количество остающихся неразделенных записей до возможного разделения. Значение по умолчанию 2 (минимально возможное).
weights	структурированный	Относительные значения веса для классов. Структурированное свойство в следующей форме: <code>set :netezza_dectree.weights = [[drugA 0.3] [drugB 0.6]]</code> По умолчанию вес 1 задается для всех классов.
pruning_measure	Acc wAcc	Значение по умолчанию Acc (точность). Альтернативное значение wAcc (взвешенная точность) при применении усечения учитывает веса классов.
prune_tree_options	allTrainingData partitionTrainingData useOtherTable	По умолчанию для оценки точности модели используется allTrainingData. Используйте partitionTrainingData, чтобы задать для использования процентную долю данных обучения, или useOtherTable, чтобы использовать набор данных обучения из заданной таблицы базы данных.
perc_training_data	number	Если для prune_tree_options задано значение partitionTrainingData, определяет процентную долю данных для использования при обучении.
prune_seed	целое	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа, когда для prune_tree_options задано значение partitionTrainingData; значение по умолчанию равно 1.
pruning_table	string	Имя таблицы отдельного набора данных усечения для оценки точности модели.

Таблица 206. Свойства netezzadectreenode (продолжение).

Свойства netezzadectreenode	Значения	Описание свойства
compute_probabilities	флаг	При значении true создает поле доверительного интервала (вероятности), а также поле предсказания.

K-средние Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzakmeansnode.

Таблица 207. Свойства netezzakmeansnode.

Свойства netezzakmeansnode	Значения	Описание свойства
distance_measure	Евклидова Манхэттен Канберра максимум	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
num_clusters	целое	Количество кластеров, которые будут созданы; значение по умолчанию 3.
max_iterations	целое	Количество итераций алгоритма, после которого останавливается обучение модели; значение по умолчанию 5.
rand_seed	целое	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа; значение по умолчанию 12345.

Байесовская сеть Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzabayesnode.

Таблица 208. Свойства netezzabayesnode.

Свойства netezzabayesnode	Значения	Описание свойства
base_index	целое	Числовой идентификатор, назначенный первому входному полю для внутреннего управления; значение по умолчанию 777.
sample_size	целое	Размер выборки, которую требуется сделать при очень большом числе атрибутов; значение по умолчанию 10 000.
display_additional_information	флаг	При значении true в диалоговом окне сообщений выводит дополнительную информацию о ходе выполнения.
type_of_prediction	best соседи nn-neighbors	Тип алгоритма предсказания для использования: наилучший (наиболее скоррелированные соседи), соседи (взвешенное предсказание соседей) или nn-соседи (непустые соседние).

Наивный байесовский анализ Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzanaivebayesnode.

Таблица 209. Свойства netezzanainvbayesnode.

Свойства netezzanainvbayesnode	Значения	Описание свойства
compute_probabilities	флаг	При значении true создает поле доверительного интервала (вероятности), а также поле предсказания.
use_m_estimation	флаг	При значении true использует способ m-оценки для исключения при оценке нулевых вероятностей.

KNN Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzaknnnode.

Таблица 210. Свойства netezzaknnnode.

Свойства netezzaknnnode	Значения	Описание свойства
weights	структурированный	Структурированное свойство, используемое для назначения весов индивидуальным классам. Пример: set :netezzaknnnode.weights = [[drugA 0.3] [drugB 0.6]]
distance_measure	Евклидова Манхэттен Канберра Максимум	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
num_nearest_neighbors	целое	Количество ближайших соседей для конкретного наблюдения; значение по умолчанию 3.
standardize_measurements	флаг	При значении true стандартизует измерения для количественных входных полей перед вычислением значений расстояния.
use_coresets	флаг	При значении true использует выборку базового набора для ускорения вычислений для больших наборов данных.

Разделительная кластеризация Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzadivclusternode.

Таблица 211. Свойства netezzadivclusternode.

Свойства netezzadivclusternode	Значения	Описание свойства
distance_measure	Евклидова Манхэттен Канберра Максимум	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
max_iterations	целое	Максимальное количество итераций алгоритма для выполнения перед остановками обучения модели; значение по умолчанию - 5.
max_tree_depth	целое	Максимальное число уровней, на которые можно разделить набор данных; значение по умолчанию 3.
rand_seed	целое	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа; значение для умолчанию 12345.
min_instances_split	целое	Минимальное количество записей, которые можно разделить; значение по умолчанию 5.
level	целое	Уровень иерархии, до которого будут оцениваться записи; значение по умолчанию равно -1.

PCA Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzapcanode`.

Таблица 212. Свойства netezzapcanode.

Свойства <code>netezzapcanode</code>	Значения	Описание свойства
<code>center_data</code>	<i>флаг</i>	При значении true (по умолчанию), эта опция перед анализом выполняет центрирование данных (называемое также "извлечение среднего").
<code>perform_data_scaling</code>	<i>флаг</i>	При значении true выполняет масштабирование данных перед анализом. Это делает анализ менее произвольным, когда различные переменные измеряются разными единицами.
<code>force_eigensolve</code>	<i>флаг</i>	При значении true использует менее точный, но быстрый способ нахождения главных компонентов.
<code>pc_number</code>	<i>целое</i>	Количество главных компонентов, до которого будет сокращен набор данных; значение по умолчанию 1.

Дерево регрессии Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzaregtreenode`.

Таблица 213. Свойства netezzaregtreenode.

Свойства <code>netezzaregtreenode</code>	Значения	Описание свойства
<code>max_tree_depth</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество уровней, до которых может расти дерево ниже корневого узла; значение по умолчанию 10.
<code>split_evaluation_measure</code>	Дисперсия	Показатель неоднородности классов, используется для оценки лучшего положения для разделения дерева; значение по умолчанию (в настоящее время единственное) - Дисперсия.
<code>min_improvement_splits</code>	<i>number</i>	Минимальное сокращение неоднородности перед созданием нового разделения в дереве.
<code>min_instances_split</code>	<i>целое</i>	Минимальное количество записей, которые можно разделить.
<code>pruning_measure</code>	<i>mse</i> <i>r2</i> Пирсона Спирмана	Способ, который будет использоваться для усечения.
<code>prune_tree_options</code>	<i>allTrainingData</i> <i>partitionTrainingData</i> <i>useOtherTable</i>	По умолчанию для оценки точности модели используется <code>allTrainingData</code> . Используйте <code>partitionTrainingData</code> , чтобы задать для использования процентную долю данных обучения, или <code>useOtherTable</code> , чтобы использовать набор данных обучения из заданной таблицы базы данных.

Таблица 213. Свойства netezzaregtree node (продолжение).

Свойства netezzaregtree node	Значения	Описание свойства
perc_training_data	number	Если для prune_tree_options задано значение PercTrainingData, определяет процентную долю данных для использования при обучении.
prune_seed	целое	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа, когда для prune_tree_options задано значение PercTrainingData; значение по умолчанию равно 1.
pruning_table	string	Имя таблицы отдельного набора данных усечения для оценки точности модели.
compute_probabilities	флаг	При значении true задает, что дисперсии назначенных классов должны включаться в выходные данные.

Линейная регрессия Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzalineregressionnode.

Таблица 214. Свойства netezzalineregressionnode.

Свойства netezzalineregressionnode	Значения	Описание свойства
use_svd	флаг	При значении true использует матрицу декомпозиции единого значения вместо исходной матрицы для повышения скорости и точности вычислений.
include_intercept	флаг	При значении true (по умолчанию) повышает общую точность решения.
calculate_model_diagnostics	флаг	При значении true вычисляет диагностику для модели.

Временные ряды Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzatimeseriesnode.

Таблица 215. Свойства netezzatimeseriesnode.

Свойства netezzatimeseriesnode	Значения	Описание свойства
time_points	поле	Входное поле, содержащее значения даты или времени для временных рядов.
time_series_ids	поле	Входное поле, содержащее значения ID временных рядов; используется, если входные данные содержат больше одного временного ряда.
model_table	поле	Имя таблицы базы данных, где будет храниться модель временного ряда Netezza.
description_table	поле	Имя входной таблицы, содержащей имена и описания временных рядов.

Таблица 215. Свойства netezzatimeseriesnode (продолжение).

Свойства netezzatimeseriesnode	Значения	Описание свойства
seasonal_adjustment_table	поле	Имя выходной таблицы, где будут храниться значения, скорректированные по сезону, вычисленные по алгоритмам экспоненциального сглаживания или декомпозиции сезонных тенденций.
algorithm_name	SpectralAnalysis или спектральный ExponentialSmoothing или esmoothing ARПСС SeasonalTrendDecomposition или std	Алгоритмы, которые будут использованы для моделирования временных рядов.
trend_name	N A DA M DM	Тип тенденции для экспоненциального сглаживания: N - нет A - дополнительный DA - демпфированный аддитивный M - мультипликативный DM - демпфированный мультипликативный
seasonality_type	N A M	Тип сезонности для экспоненциального сглаживания: N - нет A - дополнительный M - мультипликативный
interpolation_method	Линейная cubicspline exponentialspline	Способ интерполяции, который будет использован.
timerange_setting	SD SP	Параметр диапазона времени для использования: SD - определяется системой (system-determined), использует полный диапазон данных временного ряда SP - задается пользователем в полях начальное_время и конечное_время
earliest_time	целое дата время timestamp	Начальное и конечное значения, если для timerange_setting задано значение SP.
latest_time		Формат должен следовать значению time_points. Например, если поле time_points содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты. Пример: set NZ_DT1.timerange_setting = 'SP' set NZ_DT1.earliest_time = '1921-01-01' set NZ_DT1.latest_time = '2121-01-01'

Таблица 215. Свойства netezzatimeseriesnode (продолжение).

Свойства netezzatimeseriesnode	Значения	Описание свойства
arima_setting	SD SP	<p>Параметр для алгоритма ARIMA (используется только в том случае, если для имени_алгоритма задано значение ARIMA):</p> <p>SD - определяется системой</p> <p>SP - задается пользователем</p> <p>Если arima_setting = SP, используйте следующие параметры, чтобы задать сезонные и несезонные значения. Пример (только несезонные значения):</p> <pre>set NZ_DT1.algorithm_name = 'arima' set NZ_DT1.arima_setting = 'SP' set NZ_DT1.p_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.p = '4' set NZ_DT1.d_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.d = '2' set NZ_DT1.q_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.q = '4'</pre>
p_symbol	less	ARIMA - оператор для параметров p, d, q, sp, sd и sq:
d_symbol	eq	less - меньше чем
q_symbol	lesseq	eq - равно
sp_symbol		lesseq - less than or equal to
sd_symbol		
sq_symbol		
p	целое	ARIMA - несезонные степени автокорреляции.
q	целое	ARIMA - несезонное значение отклонения.
d	целое	ARIMA - несезонное количество порядков скользящего среднего в модели.
sp	целое	ARIMA - сезонные степени автокорреляции.
sq	целое	ARIMA - сезонное значение отклонения.
sd	целое	ARIMA - сезонное количество порядков скользящего среднего в модели.

Таблица 215. Свойства netezzatimeseriesnode (продолжение).

Свойства netezzatimeseriesnode	Значения	Описание свойства
advanced_setting	SD SP	Определяет, как будут обрабатываться расширенные параметры: SD - определяется системой SP - задается пользователем через период, единицы_периоды и параметр_прогноза. Пример: set NZ_DT1.advanced_setting = 'SP' set NZ_DT1.period = 5 set NZ_DT1.units_period = 'd'
period	целое	Длина сезонного цикла, задается в сочетании с единицами_периода. Не применяется для спектрального анализа.
units_period	ms s min h d wk q y	Единицы, в которых выражается период: ms - миллисекунды s - секунды min - минуты h - часы d - дни wk - недели q - кварталы y - годы Например, для понедельных временных рядов используйте 1 для периода и wk для единиц_периода.
forecast_setting	forecasthorizon forecasttimes	Задает, как будет делаться прогноз.
forecast_horizon	целое дата время отметка времени	Если forecast_setting = forecasthorizon, задает значение конечной точки прогнозирования. Формат должен следовать значению time_points. Например, если поле time_points содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты.
forecast_times	целое дата время timestamp	Если forecast_setting = forecasttimes, задает значения для прогнозирования. Формат должен следовать значению time_points. Например, если поле time_points содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты.
include_history	флаг	Обозначает, будут ли включены хронологические значения в выходные данные.

Таблица 215. Свойства netezzatimeseriesnode (продолжение).

Свойства netezzatimeseriesnode	Значения	Описание свойства
include_interpolated_values	флаг	Обозначает, будут ли включены интерполированные значения в выходные данные. Не применяется, если для include_history задано значение false.

Обобщенный линейный анализ Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzaglmnode.

Таблица 216. Свойства netezzaglmnode.

Свойства netezzaglmnode	Значения	Описание свойства
dist_family	beroulli Нормальное poisson negativebinomial wald gamma	Тип распределения; значение по умолчанию beroulli.
dist_params	number	Значение параметра распределения для использования. Применимо только в том случае, если distribution - это Negativebinomial.
trials	целое	Применимо только в том случае, если distribution - это Binomial. Если отклик назначения - это количество событий, произошедших в наборе испытаний, поле target содержит количество событий, а поле trials - число испытаний.
model_table	поле	Имя таблицы базы данных, где будет храниться обобщенная линейная модель Netezza.
maxit	целое	Максимальное количество итераций, которые должны быть выполнены алгоритмом; значение по умолчанию 20.
eps	number	Максимальное значение ошибки (в экспоненциальном представлении), при котором алгоритм должен остановиться при поиске модели с наилучшей подгонкой. Значение по умолчанию -3, что означает 1E-3, или 0,001.
tol	number	Значение (в экспоненциальном представлении), ниже которого ошибки рассматриваются как имеющие нулевое значение. Значение по умолчанию -7, то есть значения ошибки меньше 1E-7 (или 0,0000001) рассматриваются как несущественные.

Таблица 216. Свойства netezzaglmnode (продолжение).

Свойства netezzaglmnode	Значения	Описание свойства
link_func	Тождество обратное invnegative invsquare sqrt Степень odds power log clog loglog cloglog Логит Пробит gaussit cauchit canbinom cangeom cannegbinom	Функция связи, которая будет использоваться; значение по умолчанию logit.
link_params	number	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, если link_function - это power или odds power.
interaction	[[[имена_столбцов1],[уровни1]], [[имена_столбцов2],[уровни2]], ...,[[имена_столбцовN],[уровниN]],]	Задает взаимодействия между полями. имена_столбцов - это список входных полей, а уровень - это всегда 0 для каждого поля. Пример: [[["K", "BP", "Sex", "K"], [0, 0, 0, 0]], [["Age", "Na"], [0, 0]]]
intercept	флаг	При значении true включает в модель свободный член.

Свойства слепков моделей Netezza

Следующие свойства общие для слепков моделей баз данных Netezza.

Таблица 217. Общие свойства слепков моделей Netezza

Общие свойства слепков моделей Netezza	Значения	Описание свойства
connection	строка	Строка соединения для базы данных Netezza, где хранится модель.
table_name	строка	Имя таблицы базы данных, в которой хранится модель.

Другие свойства слепков моделей - те же, что для соответствующего узла моделирования.

Имена сценариев слепков моделей следующие.

Таблица 218. Имена сценариев слепков моделей Netezza

Образец модели	Имя сценария
Деревья решений	applynetezzadectreenode
К-средних	applynetezzakmeansnode

Таблица 218. Имена сценариев слепков моделей Netezza (продолжение)

Образец модели	Имя сценария
Байесовская сеть	applynetezzabayesnode
Наивный Байес	applynetezzanainvbayesnode
KNN	applynetezzaknnnode
Разделительная кластеризация	applynetezzadivclusternode
PCA	applynetezzapcanode
Дерево регрессии	applynetezzaregtreenode
Линейная регрессия	applynetezzalineregressionnode
Временные ряды	applynetezzatimeseriesnode
Обобщенная линейная	applynetezzaglmnode

Глава 16. Свойства узлов вывода

Свойства узлов вывода немного отличаются от свойств других типов узлов. Вместо того, чтобы относиться к определенной опции узла, свойства узлов вывода хранят ссылку на выходной объект. Это полезно, когда нужно взять значение из таблицы, а затем задать его как параметр потока.

В этом разделе описываются свойства сценариев, доступные для полей вывода.

Свойства узла анализа (analysisnode)



Узел Анализ оценивает способность прогнозирующих моделей генерировать точные предсказания. Узлы анализа выполняют различные сравнения между предсказанными и фактическими значениями для одного или нескольких слепков моделей. Они могут сравнивать также прогнозирующие модели друг с другом.

Пример

```
node = stream.create("analysis", "My node")
# Вкладка "Анализ"
node.setPropertyValue("coincidence", True)
node.setPropertyValue("performance", True)
node.setPropertyValue("confidence", True)
node.setPropertyValue("threshold", 75)
node.setPropertyValue("improve_accuracy", 3)
node.setPropertyValue("inc_user_measure", True)
# "Определить пользовательский показатель..."
node.setPropertyValue("user_if", "@TARGET = @PREDICTED")
node.setPropertyValue("user_then", "101")
node.setPropertyValue("user_else", "1")
node.setPropertyValue("user_compute", ["Mean", "Sum"])
node.setPropertyValue("by_fields", ["Drug"])
# Вкладка "Выход"
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/analysis_out.html")
```

Таблица 219. Свойства analysisnode.

Свойства analysisnode	Тип переменной	Описание свойства
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
use_output_name	флаг	Указывает, используется ли пользовательское имя выходного поля.
output_name	строка	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
output_format	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выхода.
by_fields	список	

Таблица 219. Свойства analysisnode (продолжение).

Свойства analysisnode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	string	Имя выходного файла для диска, данных или HTML.
coincidence	флаг	
performance	флаг	
evaluation_binary	флаг	
confidence	флаг	
threshold	number	
improve_accuracy	number	
inc_user_measure	флаг	
user_if	expr	
user_then	expr	
user_else	expr	
user_compute	[Среднее Сумма Мин Макс Среднеквадр_отклон]	

Свойства узла аудита данных (dataauditnode)



Узел Аудит данных предоставляет всесторонний первый взгляд на данные, в том числе сводную статистику, гистограммы и распределение для каждого поля, а также информацию о выбросах, значениях отсутствия и экстремумах. Результаты выводятся в виде простой для чтения матрицы, которую можно отсортировать и использовать для генерирования узлов полноразмерных графиков и подготовки данных.

Пример

```
filenode = stream.createAt("variablefile", "File", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("dataaudit", "My node", 196, 100)
stream.link(filenode, node)
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("fields", ["Age", "Na", "K"])
node.setPropertyValue("display_graphs", True)
node.setPropertyValue("basic_stats", True)
node.setPropertyValue("advanced_stats", True)
node.setPropertyValue("median_stats", False)
node.setPropertyValue("calculate", ["Count", "Breakdown"])
node.setPropertyValue("outlier_detection_method", "std")
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_outlier", 1.0)
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_extreme", 3.0)
node.setPropertyValue("output_mode", "Screen")
```

Таблица 220. Свойства dataauditnode.

Свойства dataauditnode	Тип переменной	Описание свойства
custom_fields	флаг	
fields	[поле1 ... полеN]	
overlay	поле	

Таблица 220. Свойства `dataauditnode` (продолжение).

Свойства <code>dataauditnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>display_graphs</code>	флаг	Используется для включения или выключения вывода графиков в выходной матрице.
<code>basic_stats</code>	флаг	
<code>advanced_stats</code>	флаг	
<code>median_stats</code>	флаг	
<code>calculate</code>	Частота Breakdown	Используется для вычисления пропущенных значений. Выберите один из способов вычисления, оба или ни одного.
<code>outlier_detection_method</code>	<code>std</code> <code>iqr</code>	Используется для задания способа детектирования выбросов и экстремальных значений.
<code>outlier_detection_std_outlier</code>	число	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>std</code> , задает число, используемое для определения выбросов.
<code>outlier_detection_std_extreme</code>	<code>number</code>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>std</code> , задает число, используемое для определения экстремальных значений.
<code>outlier_detection_iqr_outlier</code>	<code>number</code>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>iqr</code> , задает число, используемое для определения выбросов.
<code>outlier_detection_iqr_extreme</code>	<code>number</code>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>iqr</code> , задает число, используемое для определения экстремальных значений.
<code>use_output_name</code>	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
<code>output_name</code>	<code>string</code>	Если для <code>use_output_name</code> задано <code>true</code> , определяет имя для использования.
<code>output_mode</code>	<code>Screen</code> <code>File</code>	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	<code>Formatted (.tab)</code> <code>Delimited (.csv)</code> <code>HTML (.html)</code> <code>Output (.cou)</code>	Используется для указания типа выхода.
<code>paginate_output</code>	флаг	Когда <code>output_format</code> - это <code>HTML</code> , выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<code>number</code>	При использовании с <code>paginate_output</code> задает количество строк на страницу в выходных данных.
<code>full_filename</code>	<code>string</code>	

Свойства узла матрицы (matrixnode)



Узел Матрица создает таблицу, показывающую взаимосвязи между полями. Чаще всего он используется для показа взаимосвязи между двумя символическими полями, но он же может показывать взаимосвязи между флаговыми или числовыми полями.

Пример

```
node = stream.create("matrix", "My node")
# Вкладка "Параметры"
node.setPropertyValue("fields", "Numerics")
node.setPropertyValue("row", "K")
node.setPropertyValue("column", "Na")
node.setPropertyValue("cell_contents", "Function")
node.setPropertyValue("function_field", "Age")
node.setPropertyValue("function", "Sum")
# Вкладка "Вид"
node.setPropertyValue("sort_mode", "Ascending")
node.setPropertyValue("highlight_top", 1)
node.setPropertyValue("highlight_bottom", 5)
node.setPropertyValue("display", ["Counts", "Expected", "Residuals"])
node.setPropertyValue("include_totals", True)
# Вкладка "Выходные данные"
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/matrix_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
```

Таблица 221. Свойства matrixnode.

Свойства matrixnode	Тип переменной	Описание свойства
fields	Выбранные Флаги Numerics	
строка	поле	
столбец	поле	
include_missing_values	флаг	Задает, включается ли в вывод строк и столбцов пользовательские значения отсутствия (пустые) и системные значения отсутствия (null).
cell_contents	CrossTabs Function	
function_field	string	
function	Sum Mean Min Максимум SDev	
sort_mode	Без сортировки По возрастанию По убыванию	
highlight_top	number	Если отлично от нуля, то true.
highlight_bottom	number	Если отлично от нуля, то true.

Таблица 221. Свойства matrixnode (продолжение).

Свойства matrixnode	Тип переменной	Описание свойства
display	[Количества Ожидаемые Остатки RowPct ColumnPct TotalPct]	
include_totals	флаг	
use_output_name	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выхода. Оба формата, Formatted и Delimited, могут использовать модификатор transposed, который транспонирует строки и столбцы в таблице.
paginate_output	флаг	Когда output_format - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
lines_per_page	number	При использовании с paginate_output задает количество строк на страницу в выходных данных.
full_filename	string	

Свойства узла средних значений (meansnode)



Узел средних значений сравнивает независимые группы или пары связанных полей для проверки, существует ли между ними существенное различие. Например, можно сравнить средние прибыли до и после рекламной кампании, или сравнить прибыли от клиентов, не получавших рекламы, и клиентов, участвовавших в программе продвижения товара.

Пример

```
node = stream.create("means", "My node")
node.setPropertyValue("means_mode", "BetweenFields")
node.setPropertyValue("paired_fields", [["OPEN_BAL", "CURR_BAL"]])
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("output_view", "Advanced")
node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/means_output.html")
```

Таблица 222. Свойства meansnode.

Свойства meansnode	Тип переменной	Описание свойства
means_mode	BetweenGroups BetweenFields	Задает тип статистики средних для выполнения для данных.
test_fields	[поле1 ... полеn]	Задает проверяемое поле, когда для means_mode задано BetweenGroups.
grouping_field	поле	Задает поле группировки.
paired_fields	[[поле1 поле2] [поле3 поле4] ...]	Задает пары полей, когда для means_mode задано BetweenFields.
label_correlations	флаг	Задает, показываются ли при выводе метки корреляции. Этот параметр применим, когда для means_mode задано BetweenFields.
correlation_mode	Вероятность Абсолютная	Задает, как помечать корреляции - по вероятности или по абсолютному значению.
weak_label	string	
medium_label	string	
strong_label	string	
weak_below_probability	число	Когда для correlation_mode задано значение Probability, задает значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
strong_above_probability	число	Значение отсечения для сильных корреляций.
weak_below_absolute	number	Когда для correlation_mode задано значение Absolute, задает значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
strong_above_absolute	number	Значение отсечения для сильных корреляций.
unimportant_label	string	
marginal_label	string	
important_label	string	
unimportant_below	number	Значение отсечения для низкой важности полей. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
important_above	number	
use_output_name	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Имя для использования.
output_mode	Screen File	Задает положение назначения для выходных данных, генерированных на узле выходных данных.

Таблица 222. Свойства meansnode (продолжение).

Свойства meansnode	Тип переменной	Описание свойства
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Задает тип выходных данных.
full_filename	string	
output_view	Простые Дополнительные параметры	Задает, какое представление используется для вывода - простое или расширенное.

Свойства узла отчетов (reportnode)



Узел отчетов создает форматированные отчеты, содержащие фиксированный текст, а также данные и другие выражения, полученные из данных. Вы задаете формат отчета, используя текстовые шаблоны, чтобы определить конструкции фиксированного текста и вывода данных. Вы можете предоставить пользовательское форматирование текста с помощью тегов HTML в шаблоне и задав опции на вкладке Вывод. Значения данных и другой условный вывод можно включить в отчет с использованием выражений CLEM в шаблоне.

Пример

```
node = stream.create("report", "My node")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/report_output.html")
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
node.setPropertyValue("title", "Узел отчета, созданный сценарием")
node.setPropertyValue("highlights", False)
```

Таблица 223. Свойства reportnode.

Свойства reportnode	Тип переменной	Описание свойства
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	HTML (.html) Text (.txt) Output (.cou)	Используется для указания типа выходного файла.
формат	Авто Custom	Служит для выбора, форматировать ли вывод автоматически или при помощи HTML, включенного в шаблон. Для использования в шаблоне форматирования HTML задайте Custom.
use_output_name	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
text	string	
full_filename	string	
highlights	флаг	

Таблица 223. Свойства reportnode (продолжение).

Свойства reportnode	Тип переменной	Описание свойства
title	string	
lines_per_page	number	

Свойства Routputnode



Узел вывода R дает возможность проанализировать данные и результаты оценки модели, используя пользовательский сценарий R. Вывод анализа может быть текстовым или графическим. Кроме того, вывод добавляется на вкладку **Вывод** панели менеджеров; другой вариант - направить вывод в файл.

Таблица 224. Свойства Routputnode

Свойства Routputnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	флаг	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	флаг	
output_name	Авто Пользовательское:	
custom_name	строка	
output_to	Screen File	
output_type	Graph Text	
full_filename	строка	
graph_file_type	HTML COU	
text_file_type	HTML TEXT COU	

Свойства узла Задать глобальные значения (setglobalsnode)



Узел Задать глобальные значения просматривает данные и вычисляет сводные значения, которые можно использовать в выражениях CLEM. Например, можно использовать этот узел для вычисления статистических показателей для поля с именем *age*, а затем использовать общее среднее *age* в выражениях CLEM, вставив функцию @GLOBAL_MEAN(*age*).

Пример

```

node = stream.create("setglobals", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Na", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "K", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])
node.setPropertyValue("clear_first", False)
node.setPropertyValue("show_preview", True)

```

Таблица 225. Свойства *setglobalsnode*.

Свойства <i>setglobalsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
globals	[Сумма Среднее Мин Макс Среднеквадр_отклон]	Структурированное свойство, где на поля, которые будут задаваться, нужно ссылаться с использованием следующего синтаксиса: node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])
clear_first	флаг	
show_preview	флаг	

Свойства *simevalnode*



Узел оценки имитации оценивает заданное предсказанное поле назначения и представляет информацию о распределении и корреляции этого поля назначения.

Таблица 226. Свойства *simevalnode*.

Свойства <i>simevalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
target	field	
iteration	field	
presorted_by_iteration	логическое	
max_iterations	число	
tornado_fields	[поле_1...поле_N]	
plot_pdf	логическое	
plot_cdf	логическое	
show_ref_mean	логическое	
show_ref_median	логическое	
show_ref_sigma	логическое	
num_ref_sigma	число	
show_ref_pct	логическое	
ref_pct_bottom	число	
ref_pct_top	число	
show_ref_custom	логическое	
ref_custom_values	[число_1...число_N]	
category_values	Категория Вероятности И те, и другие	

Таблица 226. Свойства *simevalnode* (продолжение).

Свойства <i>simevalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
category_groups	Категории Итерации	
create_pct_table	логическое	
pct_table	Квартили Интервалы Пользовательское:	
pct_intervals_num	число	
pct_custom_values	[число_1...число_N]	

Свойства *simfitnode*



Узел подгонки имитации исследует статистическое распределение данных в каждом поле и генерирует (или обновляет) узел генерирования имитации, используя для каждого поля оптимально подогнанное распределение. Затем узел генерирования имитации можно использовать для генерирования данных имитации.

Таблица 227. Свойства *simfitnode*.

Свойства <i>simfitnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
build	Узел XMLExport И т.e., и другие	
use_source_node_name	логическое	
source_node_name	строка	Пользовательское имя генерируемого или изменяемого узла источника.
use_cases	Все LimitFirstN	
use_case_limit	целое	
fit_criterion	AndersonDarling KolmogorovSmirnov	
num_bins	целое	
parameter_xml_filename	строка	
generate_parameter_import	логическое	

Свойства узла статистики (*statisticsnode*)



Узел Статистика предоставляет базовую сводную информацию о числовых полях. Здесь вычисляется сводная статистика для индивидуальных полей и корреляции между полями.

Пример

```
node = stream.create("statistics", "My node")
# Вкладка "Параметры"
node.setPropertyValue("examine", ["Age", "BP", "Drug"])
node.setPropertyValue("statistics", ["mean", "sum", "sdev"])
```

```

node.setPropertyValue("correlate", ["BP", "Drug"])
# Раздел "Метки корреляции..."
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("weak_below_absolute", 0.25)
node.setPropertyValue("weak_label", "lower quartile")
node.setPropertyValue("strong_above_absolute", 0.75)
node.setPropertyValue("medium_label", "middle quartiles")
node.setPropertyValue("strong_label", "upper quartile")
# Вкладка "Выходные данные"
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/statistics_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")

```

Таблица 228. Свойства statisticsnode.

Свойства statisticsnode	Тип переменной	Описание свойства
use_output_name	flag	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выходных данных.
full_filename	string	
examine	список	
correlate	список	
statistics	[count mean sum min max range variance sdev seemean median mode]	
correlation_mode	Вероятность Абсолютная	Задает, как метить корреляции, по вероятности или по абсолютному значению.
label_correlations	flag	
weak_label	string	
medium_label	string	
strong_label	string	
weak_below_probability	число	Когда для correlation_mode задано значение Probability, определяет значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
strong_above_probability	number	Значение отсечения для сильных корреляций.
weak_below_absolute	number	Когда для correlation_mode задано значение Absolute, определяет значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.

Таблица 228. Свойства statisticsnode (продолжение).

Свойства statisticsnode	Тип переменной	Описание свойства
strong_above_absolute	number	Значение отсечения для сильных корреляций.

Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode)



Узел Вывод статистики позволяет вызвать процедуру IBM SPSS Statistics для анализа ваших данных IBM SPSS Modeler. Доступны разнообразные аналитические процедуры IBM SPSS Statistics. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode)” на стр. 308.

Свойства узла таблицы (tablenode)



Узел Таблица выводит данные в табличном формате, которые можно также записать в файл. Это полезно всякий раз, когда вам нужно проверить значения своих данных или экспортить их в просто читаемую форму.

Пример

```
node = stream.create("table", "My node")
node.setPropertyValue("highlight_expr", "Age > 30")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("transpose_data", True)
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/table_output.htm")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
```

Таблица 229. Свойства tablenode.

Свойства tablenode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	string	Имя выходного файла для диска, данных или HTML.
use_output_name	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выходных данных.
transpose_data	флаг	Транспонирует данные перед экспортом, чтобы строки представляли поля, а столбцы - записи.

Таблица 229. Свойства `tablenode` (продолжение).

Свойства <code>tablenode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>paginate_output</code>	<i>флаг</i>	Когда <code>output_format</code> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<i>number</i>	При использовании с <code>paginate_output</code> задает количество строк на страницу в выходных данных.
<code>highlight_expr</code>	<i>string</i>	
<code>output</code>	<i>string</i>	Свойство только для чтения, содержащее ссылку на последнюю таблицу, созданную узлом.
<code>value_labels</code>	<i>[{Value LabelString} {Value LabelString} ...]</i>	Используется для задания меток параметров значений.
<code>display_places</code>	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
<code>export_places</code>	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при экспорте (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
<code>decimal_separator</code>	DEFAULT PERIOD COMMA	Задает десятичный разделитель для поля (применимо только к полям с системой хранения REAL).
<code>date_format</code>	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ К К ГГГГ НН НД ГГГГ	Задает формат даты для поля (применимо только к полям с системой хранения DATE или TIMESTAMP).

Таблица 229. Свойства *tablenode* (продолжение).

Свойства <i>tablenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Задает формат времени для поля (применимо только к полям с системой хранения TIME или TIMESTAMP).
column_width	целое	Задает ширину столбца для поля. При значении -1 для ширины столбца будет задано Auto.
justify	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Задает выравнивание столбцов для поля.

Свойства узла преобразования (*transformnode*)



Узел Преобразование позволяет выбрать и предварительно просмотреть результаты преобразований, прежде чем применить их к выбранным полям.

Пример

```
node = stream.create("transform", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["AGE", "INCOME"])
node.setPropertyValue("formula", "Select")
node.setPropertyValue("formula_log_n", True)
node.setPropertyValue("formula_log_n_offset", 1)
```

Таблица 230. Свойства *transformnode*.

Свойства <i>transformnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	[поле1... полен]	Поля для использования в преобразовании.
formula	All Выбрать	Обозначает, какие преобразования будут вычисляться, все или выбранные.
formula_inverse	флаг	Обозначает, должно ли использоваться обратное преобразование.
formula_inverse_offset	number	Обозначает смещение данных для использования в формуле. По умолчанию задано 0, в противном случае указывается пользователем.

Таблица 230. Свойства `transformnode` (продолжение).

Свойства <code>transformnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>formula_log_n</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, должно ли использоваться преобразование \log_n .
<code>formula_log_n_offset</code>	<i>number</i>	
<code>formula_log_10</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, должно ли использоваться преобразование \log_{10} .
<code>formula_log_10_offset</code>	<i>number</i>	
<code>formula_exponential</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, должно ли использоваться экспоненциальное преобразование (e^x).
<code>formula_square_root</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, должно ли использоваться преобразование квадратного корня.
<code>use_output_name</code>	<i>флаг</i>	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
<code>output_name</code>	<i>строка</i>	Если значение поля <code>use_output_name</code> - это true, задает имя для использования.
<code>output_mode</code>	<i>Screen File</i>	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	<i>HTML (.html) Output (.cou)</i>	Используется для указания типа выходных данных.
<code>paginate_output</code>	<i>флаг</i>	Когда <code>output_format</code> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<i>number</i>	При использовании с <code>paginate_output</code> задает количество строк на страницу в выходных данных.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	Обозначает имя файла для использования при файловых выходных данных.

Глава 17. Свойства узла экспорта

Общие свойства узлов экспорта

Следующие свойства общие для всех узлов экспорта.

Таблица 231. Общие свойства узлов экспорта

Свойство	Значения	Описание свойства
publish_path	строка	Введите имя rootname, которое будет использоваться для опубликованного образа и файлов параметров.
publish_metadata	флаг	Задает, будет ли создаваться файл метаданных, описывающий входные и выходные данные образа и их модели.
publish_use_parameters	флаг	Задает, включаются ли параметры потока в файл *.par.
publish_parameters	список строк	Задайте параметры, которые будут включены.
execute_mode	export_data publish	Задает, будет ли выполняться узел без публикации потока, или при выполнении узла поток публикуется автоматически.

Свойства asexport

При помощи экспорта Analytic Server поток можно выполнить в файловой системе HDFS (Hadoop Distributed File System).

Пример

```
node = stream.create("aselexport", "My node")
node.setPropertyValue("data_source", "Drugln")
node.setPropertyValue("export_mode", "overwrite")
```

Таблица 232. Свойства asexport.

свойства asexport	Тип переменной	Описание свойства
data_source	string	Имя источника данных.
export_mode	строка	Задает, что нужно присоединить (append) экспортированные данные к существующему источнику данных или перезаписать (overwrite) существующий источник данных.

Свойства узла экспорта Cognos (cognosexportnode)



Узел экспорта IBM Cognos BI экспортирует данные в формате, который могут прочесть базы данных Cognos BI.

Для этого узла необходимо определить подключение Cognos и подключение ODBC.

Подключение Cognos

Свойства соединения Cognos следующие.

Таблица 233. Свойства cognoselexportnode

Свойства cognoselexportnode	Тип переменной	Описание свойства
cognos_connection	["строка", "флаг", "строка", "строка", "строка"]	<p>Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера Cognos. Используется следующий формат: ["URL_сервера_Cognos", режим_регистрации, "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</p> <p>где:</p> <p>URL_сервера_Cognos - это URL сервера Cognos, содержащего источник данных.</p> <p>режим_регистрации обозначает, используется ли анонимная регистрация, и может принимать значение <code>true</code> или <code>false</code>; если задано <code>true</code>, следующие поля должны быть заданы как "".</p> <p>пространство имен задает провайдера аутентификации защиты, используемого для регистрации на сервере.</p> <p>имя_пользователя и пароль - это значения для регистрации на сервере Cognos.</p> <p>Вместо режима режим_регистрации доступны также следующие режимы:</p> <ul style="list-style-type: none">anonymousMode. Например: ['URL_сервера_Cognos', 'anonymousMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]credentialMode. Например: ['URL_сервера_Cognos', 'credentialMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]storedCredentialMode. Например: ['URL_сервера_Cognos', 'storedCredentialMode', "имя_хранимых_идентификаторов_данных"] <p>Где имя_хранимых_идентификаторов_данных - это имя идентификационных данных Cognos в репозитории.</p>
cognos_package_name	строка	Путь и имя пакета Cognos, в который экспортируются данные, например: /Public Folders/MyPackage
cognos_datasource	строка	
cognos_export_mode	Опубликовать ExportFile	
cognos_filename	строка	

Подключение ODBC

Свойства соединения ODBC идентичны перечисленным для databaseexportnode в следующем разделе, за тем исключением, что свойство datasource не используется.

Свойства узла экспорта базы данных (databaseexportnode)



Узел экспорта баз данных записывает данные в совместимый с ODBC источник реляционных данных. Чтобы произвести запись в источник данных ODBC, этот источник данных должен существовать и у вас должны быть разрешения записи для него.

Пример

...

Предполагается, что источник базы данных с именем "MyDatasource" был сконфигурирован

...

```
stream = modeler.script.stream()
db_exportnode = stream.createAt("databaseexport", "DB Export", 200, 200)
applynn = stream.findByType("applyneuralnetwork", None)
stream.link(applynn, db_exportnode)

# Вкладка Экспорт
db_exportnode.setPropertyValue("username", "user")
db_exportnode.setPropertyValue("datasource", "MyDatasource")
db_exportnode.setPropertyValue("password", "password")
db_exportnode.setPropertyValue("table_name", "predictions")
db_exportnode.setPropertyValue("write_mode", "Create")
db_exportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
db_exportnode.setPropertyValue("drop_existing_table", True)
db_exportnode.setPropertyValue("delete_existing_rows", True)
db_exportnode.setPropertyValue("default_string_size", 32)

# Диалоговое окно Схема
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("type", "region", "VARCHAR(10)")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("export_db_primarykey", "id", True)
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_table_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_table_command", "My SQL Code")

# Диалоговое окно Индексы
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_index_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_index_command", "CREATE BITMAP INDEX <имя-индекса>
    ON <имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["fields", ["id", "region"]])
```

Таблица 234. Свойства databaseexportnode.

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
datasource	строка	
username	строка	
password	строка	

Таблица 234. Свойства databaseexportnode (продолжение).

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
epassword	строка	При выполнении этот слот предназначен только для чтения. Чтобы сгенерировать закодированный пароль, используйте Инструмент паролей из меню Инструменты. Дополнительную информациюсмотрите в разделе “Генерирование закодированного пароля” на стр. 51.
table_name	строка	
write_mode	Создать Добавлять в конец Merge	
map	строка	Отображает имя поля потока на имя столбца базы данных (допустимо только в том случае, если режим_записи - это Слияние). При слиянии все поля должны быть отображены, чтобы их можно было экспортить. Имена полей, не существующие в базе данных, добавляются как новые столбцы.
key_fields	список	Задает поле потока, используемое для ключа; свойство map показывает, чему оно соответствует в базе данных.
join	База данных Add	
drop_existing_table	флаг	
delete_existing_rows	флаг	
default_string_size	целое	
type		Структурированное свойство, используемое для задания типа схемы.
generate_import	флаг	
use_custom_create_table_command	флаг	Используйте слот <i>пользовательское_создание_таблицы</i> для изменения стандартной команды SQL CREATE TABLE.
custom_create_table_command	строка	Задает строковую команду для использования вместо стандартной команды SQL CREATE TABLE.
use_batch	флаг	Следующие свойства - это расширенные опции для массовой загрузки базы данных. Значение True для опции Использовать_пакет выключает принятия строки за строкой в базу данных.
batch_size	число	Задает количество записей для отправки в базу данных до принятия в память.

Таблица 234. Свойства databaseexportnode (продолжение).

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
bulk_loading	Выкл ODBC Внешнее	Задает тип массовой загрузки. Дополнительные опции для ODBC и Внешнее перечислены ниже.
not_logged	флаг	
odbc_binding	Строка Столбец	Задайте построчное или постолбцовое связывание для массовой загрузки через ODBC.
loader_delimit_mode	Табуляция Пробел Другое	Для массовой загрузки через внешнюю программу задайте тип разделителя. Выберите Другое в сочетании со свойством loader_other delimiter для указания других разделителей, например, запятой (,).
loader_other delimiter	строка	
specify_data_file	флаг	Значение флага True активирует свойство файл_данных ниже, где можно задать имя файла и путь для записи в него при массовой загрузке в базу данных.
data_file	строка	
specify_loader_program	флаг	Значение флага True активирует свойство программа_загрузчика ниже, где можно задать имя файла и положение сценария или программы внешнего загрузчика.
loader_program	строка	
gen_logfile	флаг	Значение флага True активирует свойство имя_файла_журнала ниже, где можно задать имя файла на сервере для генерирования журнала ошибок.
logfile_name	строка	
check_table_size	флаг	Флаг True позволяет проверить таблицу, чтобы увеличение размера таблицы базы данных соответствовало количеству строк, экспортированных из IBM SPSS Modeler.
loader_options	строка	Задайте дополнительные аргументы, такие как -comment и -specialdir , в программу загрузчика.
export_db_primarykey	флаг	Указывает, представляет ли собой данное поле первичный ключ.
use_custom_create_index_command	флаг	Если true, включает пользовательский SQL для всех индексов.
custom_create_index_command	строка	Задает команду SQL, используемую для создания индексов при включении пользовательского SQL. (Это значение можно переопределить для конкретных индексов, как описано ниже).

Таблица 234. Свойства databaseexportnode (продолжение).

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
indexes.INDEXNAME.fields		При необходимости создает заданный индекс и перечисляет имена полей для включения в этот индекс.
INDEXNAME "use_custom_create_index_command"	флаг	Используется для включения или отключения пользовательского SQL для конкретного индекса. Смотрите примеры после следующей таблицы.
INDEXNAME "custom_create_index_command"	строка	Задает пользовательский SQL, используемый для заданного индекса. Смотрите примеры после следующей таблицы.
indexes.INDEXNAME.remove	флаг	Если True, удаляет заданный индекс из набора индексов.
table_space	строка	Задает табличное пространство, которое будет создано.
use_partition	флаг	Задает, что будет использоваться хеш-поле распределения.
partition_field	строка	Задает содержимое хеш-поля распределения.

Примечание: Для некоторых баз данных можно задать, чтобы таблицы базы данных создавались для экспорта со сжатием (например, эквивалент CREATE TABLE MYTABLE (...) COMPRESS YES; в SQL). Для поддержки этой возможности предоставляются свойства использовать_сжатие и режим_сжатия, как это описано ниже.

Таблица 235. Свойства узла экспорта базы данных (databaseexportnode) с использованием возможностей сжатия.

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
use_compression	Логический	Если задано True, создает таблицы для экспорта со сжатием.
compression_mode	Строка Страница По умолчанию Direct_Load_Operations All_Operations Тип OLTP Query_High Query_Low Archive_High Archive_Low	Задает уровень сжатия для баз данных SQL Server. Задает уровень сжатия для баз данных Oracle. Обратите внимание на то, что для использования значений OLTP, Query_High, Query_Low, Archive_High и Archive_Low требуется как минимум Oracle 11gR2.

Пример, показывающий изменение команды CREATE INDEX для конкретного индекса

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["use_custom_create_index_command", True])db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["custom_create_index_command", "CREATE BITMAP INDEX <имя-индекса> ON <имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>"])
```

Другой вариант - сделать это через хеш-таблицу:

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["fields":["id", "region"],  
"use_custom_create_index_command":True, "custom_create_index_command":"CREATE INDEX <имя-индекса> ON  
<имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>"])
```

Свойства узла экспорта собрания данных (datacollectionexportnode)



Узел экспорта Data Collection выводит данные в формате, используемом программным обеспечением изучения рынка Data Collection. Для использования этого узла должна быть установлена библиотека данных Data Collection.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()  
datacollectionexportnode = stream.createAt("datacollectionexport", "Data Collection", 200, 200)  
datacollectionexportnode.setPropertyValue("metadata_file", "c:\\museums.mdd")  
datacollectionexportnode.setPropertyValue("merge_metadata", "Overwrite")  
datacollectionexportnode.setPropertyValue("casedata_file", "c:\\museumdata.sav")  
datacollectionexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)  
datacollectionexportnode.setPropertyValue("enable_system_variables", True)
```

Таблица 236. Свойства datacollectionexportnode

Свойства datacollectionexportnode	Тип переменной	Описание свойства
metadata_file	строка	Имя файла метаданных для экспорта.
merge_metadata	Перезаписать MergeCurrent	
enable_system_variables	флаг	Задает, должен ли экспортируемый файл .mdd включать в себя системные переменные Data Collection.
casedata_file	строка	Имя файла .sav, в который экспортируются данные наблюдения.
generate_import	флаг	

Свойства узла экспорта Excel (excelexportnode)



Узел экспорта Excel выводит данные в формате файлов Microsoft Excel .xlsx. Дополнительно можно выбрать автоматический запуск Excel и открытие экспортированного файла при выполнении узла.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()  
excelexportnode = stream.createAt("excelexport", "Excel", 200, 200)  
excelexportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/myexport.xlsx")  
excelexportnode.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")  
excelexportnode.setPropertyValue("inc_field_names", True)  
excelexportnode.setPropertyValue("inc_labels_as_cell_notes", False)  
excelexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)  
excelexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 237. Свойства excelexportnode

Свойства excelexportnode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	
excel_file_type	Excel2007	
export_mode	Создать Добавлять в конец	
inc_field_names	флаг	Задает, должны ли имена полей включаться в первую строку рабочего листа.
start_cell	строка	Задает начальную ячейку для экспорта.
worksheet_name	строка	Имя рабочего листа для записи.
launch_application	флаг	Задает, должен ли Excel вызываться для итогового файла. Обратите внимание на то, что путь для запуска Excel должен быть задан в диалоговом окне Прикладные программы помощника (меню Инструменты, прикладные программы помощника).
generate_import	флаг	Задает, должен ли быть сгенерирован узел импорта Excel, который будет читать файл экспортированных данных.

Свойства узла выходного файла (outputfilenode)



Узел экспорта плоских файлов выводит данные в текстовом формате с разделителями. Он полезен для экспорта данных, которые может читать другое программное обеспечение анализа или электронных таблиц.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
outputfile = stream.createAt("outputfile", "File Output", 200, 200)
outputfile.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/flatfile_output.txt")
outputfile.setPropertyValue("write_mode", "Append")
outputfile.setPropertyValue("inc_field_names", False)
outputfile.setPropertyValue("use_newline_after_records", False)
outputfile.setPropertyValue("delimit_mode", "Tab")
outputfile.setPropertyValue("other_delimiter", ",")
outputfile.setPropertyValue("quote_mode", "Double")
outputfile.setPropertyValue("other_quote", "*")
outputfile.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
outputfile.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 238. Свойства outputfilenode

Свойства outputfilenode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	Имя выходного файла.
write_mode	Перезаписать Добавлять в конец	

Таблица 238. Свойства outputfilenode (продолжение)

Свойства outputfilenode	Тип переменной	Описание свойства
inc_field_names	флаг	
use_newline_after_records	флаг	
delimiter_mode	Запятая Табуляция Пробел Other	
other_delimiter	char	
quote_mode	Нет Одиночный Двойной точки Other	
other_quote	флаг	
generate_import	флаг	
кодировка	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	

Свойства узла экспорта SAS (sasexportnode)



Узел экспорта SAS выводит данные в формате SAS, которые можно прочесть в программных пакетах SAS или SAS-совместимых. Доступно три формата файлов SAS: SAS для Windows/OS2, SAS для UNIX или SAS Версии 7/8.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
sasexportnode = stream.createAt("sasexport", "SAS Export", 200, 200)
sasexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/SAS_output.sas7bdat")
sasexportnode.setPropertyValue("format", "SAS8")
sasexportnode.setPropertyValue("export_names", "NamesAndLabels")
sasexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 239. Свойства sasexportnode

Свойства sasexportnode	Тип переменной	Описание свойства
формат	Windows UNIX SAS7 SAS8	Поля меток различных свойств.
full_filename	строка	
export_names	NamesAndLabels NamesAsLabels	Используется для отображения имен полей из IBM SPSS Modeler при экспорте на IBM SPSS Statistics или на имена переменных SAS.
generate_import	флаг	

Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode)



Узел Экспорт статистики выводит данные в формате IBM SPSS Statistics .sav или .zsav. Файлы .sav или .zsav могут быть прочитаны модулем IBM SPSS Statistics Base и другими продуктами. Это формат, используемый также для файлов кэша в IBM SPSS Modeler.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode)” на стр. 309.

Свойства узла tm1export



Узел экспорта IBM Cognos TM1 экспортирует данные в формате, который могут прочесть базы данных Cognos TM1.

Пример задания свойства отображения

```
exportNode.setPropertyValue("spss_field_to_tm1_element_mapping",
    [[[["Dimension_1_1", "Dimension_1_1", False], ["Dimension_2_1", "Dimension_2_1", False],
    ["Dimension_3_1", "Dimension_3_1", False], ["Periods", "Periods",
    False]], [["Measure_1", "Measure_1", False], ["Measure_2", "Measure_2", False],
    ["Measure_3", "Measure_3", False]]]])
```

Таблица 240. Свойства узла tm1export.

Свойства узла tm1export	Тип переменной	Описание свойства
pm_host	строка	Примечание: Только для версий 16.0 и 17.0 Имя хоста. Например: TM1_export.setPropertyValue("pm_host", 'http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm')
tm1_connection	[“поле”, “поле”, ... , “поле”]	Примечание: Только для версий 16.0 и 17.0 Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера TM1. Формат: [“имя_сервера_TM1”, “имя_пользователя_tm1”, “пароль_tm1”] Например: TM1_export.setPropertyValue("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin" "apple"])
admin_host	строка	Примечание: Только для версий, начиная с 17.1 URL для имени хоста API REST.
server_name	строка	Примечание: Только для версий, начиная с 17.1 Имя сервера TM1, выбранного на хост_admin.
selected_cube	поле	Имя куба, куда вы экспортируете данные. Например: TM1_export.setPropertyValue("выбранный_куб", "план_BudgetPlan")

Таблица 240. Свойства узла *tm1export* (продолжение).

Свойства узла <i>tm1export</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>spssfield_tm1element_mapping</code>	<i>список</i>	Элемент <i>tm1</i> , на который выполняется отображение, должен входить в состав измерения столбцов для выбранного представления кубов. Формат: [[["параметр1", "значение"], ..., ["параметрN", "значение"]]] Например: <code>TM1_export.setPropertyValue("spssfield_tm1element_mapping", [["plan_version", "plan_version"], ["plan_department", "plan_department"]])</code>

Свойства узла экспорта XML (*xmlexportnode*)



Узел экспорт XML выводит данные в файл в формате XML. Дополнительно вы можете создать узел источника XML, чтобы прочесть экспортированные данные обратно в поток.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
xmlexportnode = stream.createAt("xmlexport", "XML Export", 200, 200)
xmlexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/export/data.xml")
xmlexportnode.setPropertyValue("map", ["/catalog/book/genre", "genre"], ["/catalog/book/title", "title"]])
```

Таблица 241. Свойства *xmlexportnode*

Свойства <i>xmlexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	(обязательно) Полный путь и имя файла экспорт XML.
<code>use_xml_schema</code>	<i>флаг</i>	Задает, использовать ли схему XML (файл XSD или DTD) для управления структурой экспорттированных данных.
<code>full_schema_filename</code>	<i>строка</i>	Полный путь и имя файла XSD или DTD для использования. Обязательно, если для <code>use_xml_schema</code> задано значение true.
<code>generate_import</code>	<i>флаг</i>	Генерирует узел источника XML, который будет читать файл экспорттированных данных обратно в поток.
<code>записи</code>	<i>строка</i>	Выражение XPath, обозначающее границу записи.
<code>map</code>	<i>строка</i>	Отображает имя поля на структуру XML.

Глава 18. Свойства узла IBM SPSS Statistics

Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)



Узел Файл статистики читает данные в формате файлов .sav, используемом IBM SPSS Statistics, а также файлы кэша, сохраненные IBM SPSS Modeler, которые также используют этот формат.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SAV Import", 200, 200)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/drug1n.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_names", True)
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_data", True)
```

Таблица 242. Свойства statisticsimportnode.

Свойства statisticsimportnode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	string	Полное имя файла, включающее путь.
password	string	Пароль. Параметр password должен быть задан перед параметром file_encrypted.
file_encrypted	флаг	Защищен ли файл паролем.
import_names	NamesAndLabels LabelsAsNames	Способ для обработки имен и меток переменных.
import_data	DataAndLabels LabelsAsData	Способ для обработки значений и меток.
use_field_format_for_storage	Логический	Указывает, использовать ли при импорте информацию о формате полей IBM SPSS Statistics.

Свойства узла преобразования статистики (statisticstransformnode)



Узел Преобразование статистики запускает разнообразные команды синтаксиса IBM SPSS Statistics для источников данных в IBM SPSS Modeler. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticstransformnode = stream.createAt("statisticstransform", "Transform", 200, 200)
statisticstransformnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na + K.")
statisticstransformnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed Drugs")
statisticstransformnode.setPropertyValue("check_before_saving", True)
```

Таблица 243. Свойства statisticstransformnode

Свойства statisticstransformnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	

Таблица 243. Свойства statisticstransformnode (продолжение)

Свойства statisticstransformnode	Тип переменной	Описание свойства
check_before_saving	флаг	Проверяет введенный синтаксис перед сохранением записей. Выводит сообщение об ошибке, если синтаксис неправильный.
default_include	флаг	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.
include	флаг	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.
new_name	строка	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.

Свойства узла моделей статистики (statisticsmodelnode)



Узел Статистическая модель позволяет проанализировать свои данные и работать с ними, запустив процедуры IBM SPSS Statistics, создающие PMML. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsmodelnode = stream.createAt("statisticsmodel", "Model", 200, 200)
statisticsmodelnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na + K.")
statisticsmodelnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed Drugs")
```

Свойства statisticsmodelnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	
default_include	флаг	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.
include	флаг	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.
new_name	строка	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства узла фильтра (filternode)” на стр. 126.

Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode)



Узел Вывод статистики позволяет вызвать процедуру IBM SPSS Statistics для анализа ваших данных IBM SPSS Modeler. Доступны разнообразные аналитические процедуры IBM SPSS Statistics. Этому узлу требуется лицензионная копия IBM SPSS Statistics.

Пример

```

stream = modeler.script.stream()
statisticsoutputnode = stream.createAt("statisticsoutput", "Output", 200, 200)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("syntax", "SORT CASES BY Age(A) Sex(A) BP(A) Cholesterol(A)")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("use_output_name", False)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("output_mode", "File")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("full_filename", "Cases by Age, Sex and Medical History")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("file_type", "HTML")

```

Таблица 244. Свойства statisticsoutputnode

Свойства statisticsoutputnode	Тип переменной	Описание свойства
режим	Dialog Синтаксис	Выбирает опцию "Диалоговое окно IBM SPSS Statistics" или редактор синтаксиса
синтаксис	строка	
use_output_name	флаг	
output_name	строка	
output_mode	Screen File	
full_filename	строка	
file_type	HTML SPV SPW	

Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode)



Узел Экспорт статистики выводит данные в формате IBM SPSS Statistics .sav или .zsav. Файлы .sav или .zsav могут быть прочитаны модулем IBM SPSS Statistics Base и другими продуктами. Это формат, используемый также для файлов кэша в IBM SPSS Modeler.

Пример

```

stream = modeler.script.stream()
statisticsexportnode = stream.createAt("statisticsexport", "Export", 200, 200)
statisticsexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/SPSS_Statistics_out.sav")
statisticsexportnode.setPropertyValue("field_names", "Names")
statisticsexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)
statisticsexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)

```

Таблица 245. Свойства statisticsexportnode.

Свойства statisticsexportnode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	
file_type	sav zsav	Сохранить файл в формате sav или zsav. Например: statisticsexportnode.setPropertyValue("file_type", "sav")
encrypt_file	флаг	Защищен ли файл паролем.
password	строка	Пароль.
launch_application	флаг	
export_names	NamesAndLabels NamesAsLabels	Используется для отображения имен полей из IBM SPSS Modeler при экспорте на IBM SPSS Statistics или на имена переменных SAS.
generate_import	флаг	

Глава 19. Свойства надузлов

В следующих таблицах описываются свойства, специфичные для надузлов. Обратите внимание на то, что общие свойства узлов применимы также к надузлам.

Таблица 246. Свойства конечных надузлов

Имя свойства	Тип свойства/Список значений	Описание свойства
execute_method	Сценарий Нормальный	
script	строка	

Параметры надузлов

Сценарии можно использовать для создания или задания параметров надузлов в следующем общем формате:

```
mySuperNode.setParameterValue("minvalue", 30)
```

Значение параметра можно получить следующим образом:

```
value mySuperNode.getParameterValue("minvalue")
```

Нахождение существующих надузлов

Надузы в потоках можно найти с помощью функции findByType():

```
source_supernode = modeler.script.stream().findByType("source_super", None)
process_supernode = modeler.script.stream().findByType("process_super", None)
terminal_supernode = modeler.script.stream().findByType("terminal_super", None)
```

Задание свойств для инкапсулированных узлов

Можно задать свойства для конкретных узлов, инкапсулированных в надузел, обратившись к дочерней диаграмме в составе надузла. Например, допустим, что есть надузел источника с инкапсулированным узлом файлов переменных для чтения данных. Имя файла для чтения (заданное при помощи свойства `полное_имя_файла`) можно передать, перейдя к дочерней диаграмме и найдя соответствующий узел:

```
childDiagram = source_supernode.getChildDiagram()
varfilenode = childDiagram.findByType("variablefile", None)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "c:/mydata.txt")
```

Создание надузлов

Если вы хотите создать надузел и его содержимое с нуля, это можно сделать аналогично, обратившись к дочерней диаграмме и создав нужные узлы. Необходимо обеспечить также, чтобы узлы из диаграммы надузлов были связаны с узлами входящих и/или исходящих соединений. Например, если нужно создать надузел процесса:

```
process_supernode = modeler.script.stream().createAt("process_super", "My SuperNode", 200, 200)
childDiagram = process_supernode.getChildDiagram()
filternode = childDiagram.createAt("filter", "My Filter", 100, 100)
childDiagram.linkFromInputConnector(filternode)
childDiagram.linkToOutputConnector(filternode)
```

Приложение А. Ссылки на имена узлов

В этом разделе представлены ссылки на имена сценариев узлов в IBM SPSS Modeler.

Имена слепков моделей

На слепки моделей (также известные как сгенерированные модели) можно ссылаться по типу, как и на узел и выходные объекты. В следующей таблице перечислены имена ссылок на объекты моделей.

Обратите внимание на то, что эти имена используются в частности для ссылки на слепки моделей на палитре Модели (в верхнем правом углу окна IBM SPSS Modeler). Для ссылки на узлы модели, добавленные в поток для целей скоринга, используется другой набор имен с префиксом `app1u....` Дополнительную информацию смотрите в разделе Свойства узла слепков моделей.

Примечание: При обычных обстоятельствах рекомендуется, чтобы исключить путаницу, ссылаться на модели по имени и по типу.

Таблица 247. Имена слепков моделей (палитра моделирования).

Имя модели	Модель
anomalydetection	Аномалия
apriori	Априорный анализ
autoclassifier	Автоклассификатор
autocluster	Автокластер
autonumeric	Автонумерация
bayesnet	Байесовская сеть
c50	C5.0
carma	Carma
cart	C&R Tree
chaid	CHAID
coxreg	Регрессия Кокса
decisionlist	Список решений
discriminant	Дискриминантный
factor	PCA/фактор
featureselection	Отбор показателей
genlin	Обобщенная линейная регрессия
glmm	GLMM
kmeans	K-средних
knn	k ближайших соседей
kohonen	Коонена
Линейная	Линейное
logreg	Логистическая регрессия
neuralnetwork	Нейросеть
quest	QUEST
регрессия	Линейная регрессия

Таблица 247. Имена слепков моделей (палитра моделирования) (продолжение).

Имя модели	Модель
sequence	Порядковый номер
slrm	Самообучаемая модель откликов
statisticsmodel	Модель IBM SPSS Statistics
svm	Механизм опорных векторов
timeseries	Временные ряды
twostep	TwoStep

Таблица 248. Имена слепков моделей (палитра моделирования базы данных).

Имя модели	Модель
db2imcluster	Кластеризация IBM ISW
db2imlog	Логистическая регрессия IBM ISW
db2imnb	Наивный критерий Байеса IBM ISW
db2imreg	Регрессия IBM ISW
db2imtree	Дерево решений IBM ISW
msassoc	Правила связывания MS
msbayes	Наивный критерий Байеса MS
mscluster	Кластеризация MS
mslogistic	Логистическая регрессия MS
msneuralnetwork	Нейросеть MS
msregression	Линейная регрессия MS
mssequencecluster	Кластеризация последовательностей MS
mstimeseries	Временные ряды MS
mstree	Дерево решений MS
netezzabayes	Байесовская сеть Netezza
netezzadectree	Дерево решений Netezza
netezzadivcluster	Разделительная кластеризация Netezza
netezzaglm	Обобщенный линейный анализ Netezza
netezzakmeans	K-средние Netezza
netezzaknn	KNN Netezza
netezzalineregression	Линейная регрессия Netezza
netezzanainebayes	Наивный байесовский анализ Netezza
netezzapca	PCA Netezza
netezzaregtree	Дерево регрессии Netezza
netezzatimeseries	Временные ряды Netezza
oraabn	Адаптивный критерий Байеса Oracle
oraai	AI Oracle
oradecisiontree	Дерево решений Oracle
oraglm	ОЛМ Oracle
orakmeans	k-средние Oracle
oranb	Наивный критерий Байеса Oracle

Таблица 248. Имена слепков моделей (палитра моделирования базы данных) (продолжение).

Имя модели	Модель
oranmf	NMF Oracle
oraocluster	О-кластер Oracle
orasvm	SVM Oracle

Исключение дублирования имен моделей

При использовании сценариев для работы со сгенерированными моделями имейте в виду, что разрешение дублирования имен моделей может привести к неоднозначным ссылкам. Для исключения этого рекомендуется при написании сценариев потребовать уникальности имен для сгенерированных моделей.

Чтобы задать опции для дублирования имен моделей:

- Выберите в меню:
Инструменты > Пользовательские опции
- Щелкните по вкладке **Уведомления**.
- Выберите **Заменить предыдущую модель**, чтобы ограничить дублирование имен для сгенерированных моделей.

Поведение выполнения сценариев может различаться для SPSS Modeler и IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, когда есть неоднозначные ссылки на модель. Клиент SPSS Modeler включает в себя опцию "Заменить предыдущую модель", которая автоматически заменяет модели с одинаковыми именами (например, когда в сценарии происходит цикл для создания всякий раз новой модели). Однако эта опция недоступна, когда тот же сценарий запущен в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Исключить эту ситуацию можно, или переименовав модель, сгенерированную при каждой итерации, чтобы исключить неоднозначные ссылки на модели, или очистив текущую модель (например, добавляя оператор `clear generated palette`) перед окончанием цикла.

Имена типов вывода

В следующей таблице перечислены все типы объектов вывода и узлы, которые их создали. Полный список форматов экспорта, доступных для каждого типа объектов вывода,смотрите в описании свойств для узла, создающего тип вывода, в разделах Общие свойства узла графика и Свойства узлов вывода.

Таблица 249. Типы объектов вывода и создающие их узлы.

Тип объектов вывода	Узел
analysisoutput	Анализ
collectionoutput	Собрание
dataauditoutput	Аудит данных
distributionoutput	Распределение
evaluationoutput	Оценка
histogramoutput	Гистограмма
matrixoutput	Матрица
meansoutput	Средние
multiplotoutput	Несколько графиков
plotoutput	График
qualityoutput	Качество

Таблица 249. Типы объектов вывода и создающие их узлы (продолжение).

Тип объектов вывода	Узел
reportdocumentoutput	Этот тип объектов создан не узлом, такой вывод создается отчетом проекта
reportoutput	Отчет
statisticsprocedureoutput	Вывод Statistics
statisticsoutput	Статистики
tableoutput	Таблица
timeplotoutput	график зависимости от времени
weboutput	Web

Приложение В. Перенастройка от унаследованных сценарием к сценариям Python

Обзор перенастройки унаследованных сценариев

В этом разделе дается обзор различий между сценариями Python и унаследованными сценариями в IBM SPSS Modeler, а также информация о том, как перенастроить унаследованные сценарии в сценарии Python. В этом разделе вы найдете список унаследованных стандартных команд SPSS Modeler и эквивалентных команд Python.

Общие отличия

Во многом структура унаследованных сценариев происходит от командных сценариев операционной системы. Унаследованные сценарии ориентированы на строки, и отступы обычно не играют роли, несмотря на то, что используются некоторые блочные структуры, например, `if...then...else...endif` и `for...endfor`.

В сценариях Python отступы важны, и у строк одного логического блока должен быть один и тот же уровень отступа.

Примечание: Будьте осторожны при копировании кода Python. Стока с отступами, введенными клавишей Tab, может выглядеть в редакторе так же, как строка с отступами, введенными клавишей пробела. Однако сценарий Python генерирует ошибку, поскольку он не считает такие отступы строк одинаковыми.

Контекст сценариев

Контекст сценариев определяет среду, в которой выполняется сценарий, например, поток или надузел, вызывающий сценарий. В унаследованных сценариях контекст задается неявно; например, ссылки на узлы в сценарии потока считаются ссылками на узлы в потоке, запустившем сценарий.

В сценариях Python контекст сценариев задается явным образом через модуль `modeler.script`. Например, сценарий потока Python может обратиться к потоку, который выполняет сценарий с таким кодом:

```
s = modeler.script.stream()
```

После этого через возвращенный объект можно вызывать функции, связанные с потоком.

Команды или функции

Унаследованные сценарии ориентированы на команды. Это значит, что обычно строка сценария начинается с выполняемой команды, за которой следуют параметры, например:

```
connect 'Type':typenode to :filternode  
rename :derivenode as "Compute Total"
```

Python uses functions that are usually invoked through an object (a module, class or object) that defines the function, for example:

```
stream = modeler.script.stream()  
typenode = stream.findByType("type", "Type")  
filternode = stream.findByType("filter", None)  
stream.link(typenode, filternode)  
derive.setLabel("Compute Total")
```

Литералы и комментарии

Для некоторых команд литералов и комментариев, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 250. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для литералов и комментариев.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
Целое число, например, 4	То же
Число с плавающей точкой, например, 0.003	То же
Строки в одинарных кавычках, например 'Привет'	То же Примечание: Перед строковыми литералами, содержащими не входящие в ASCII символы, надо указывать u, чтобы они интерпретировались как символы Unicode.
Строки в двойных кавычках, например, "Привет еще раз"	То же Примечание: Перед строковыми литералами, содержащими не входящие в ASCII символы, надо указывать u, чтобы они интерпретировались как символы Unicode.
Длинные строки, например """Это строковое значение, которое занимает несколько строк"""	То же
Списки, например, [1 2 3]	[1, 2, 3]
Ссылка на переменную, например, set x = 3	x = 3
Продолжение строки (\), например set x = [1 2 \ 3 4]	x = [1, 2,\ 3, 4]
Блок комментариев, например /* Это длинный комментарий с переносом на другую строку. */	""" это длинный комментарий с переносом на другую строку. """
Однострочные комментарии, например, set x = 3 # задать для x значение 3	x = 3 # задать для x значение 3
undef	Нет
true	True
false	False

Операторы

Для некоторых операционных команд, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 251. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
NUM1 + NUM2 LIST + ITEM LIST1 + LIST2	NUM1 + NUM2 LIST.append(ITEM) LIST1.extend(LIST2)
NUM1 - NUM2 LIST - ITEM	NUM1 - NUM2 LIST.remove(ITEM)
NUM1 * NUM2	NUM1 * NUM2

Таблица 251. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций (продолжение).

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
NUM1 / NUM2	NUM1 / NUM2
=	==
==	==
/=	!=
/==	==
X ** Y	X ** Y
X < Y	X < Y
X <= Y	X <= Y
X > Y	X > Y
X >= Y	X >= Y
X div Y	X // Y
X rem Y	X % Y
X mod Y	X % Y
и	и
или	или
not(EXPR)	not EXPR

УСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ЦИКЛЫ

Для некоторых команд условного выполнения и циклов, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 252. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для условных выполнений и циклов.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
for VAR from INT1 to INT2 ... endfor	for VAR in range(INT1, INT2): ... или VAR = INT1 while VAR <= INT2: ... VAR += 1
for VAR in LIST ... endfor	for VAR in LIST: ...
for VAR in_fields_to NODE ... endfor	for VAR in NODE.getInputDataModel(): ...
for VAR in_fields_at NODE ... endfor	for VAR in NODE.getOutputDataModel(): ...
if...then ... elseif...then ... else ... endif	if: ... elif: ... else: ...
with TYPE OBJECT ... endwith	Нет эквивалента

Таблица 252. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для условных выполнений и циклов (продолжение).

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
var VAR1	Объявление переменной не требуется

Переменные

В унаследованных сценариях переменные объявляются до их использования, например:

```
var mynode  
set mynode = create typenode at 96 96
```

В сценариях Python переменные создаются при первом использовании, например:

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)
```

В унаследованных сценариях ссылки на переменные нужно удалять явным образом при помощи операции ^, например:

```
var mynode  
set mynode = create typenode at 96 96  
set ^mynode.direction."Age" = Input
```

В сценариях Python, как и в большинстве языков сценариев, такой необходимости нет, например:

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)  
mynode.setKeyedPropertyValue("direction","Age","Input")
```

Типы узлов, объектов вывода и моделей

В унаследованных сценариях к конкретному типу узла, объекта вывода и модели обычно добавляется общий тип (node, output и model). Например, узел вычислений имеет тип derivenode:

```
set feature_name_node = create derivenode at 96 96
```

В API Python IBM SPSS Modeler не добавляет суффикс node, так что тип узла вычислений - derive, например:

```
feature_name_node = stream.createAt("derive", "Feature", 96, 96)
```

Отсутствие суффикса типа - единственное различие между именами типов в унаследованных сценариях и языке сценариев Python.

Имена свойств

Имена свойств в унаследованных сценариях и в сценариях Python одни и те же. Так, на узле файла переменных свойство, задающее положение файла, называется full_filename в обеих языковых средах.

Ссылки на узлы

Во многих унаследованных сценариях для доступа к редактируемому узлу используется неявный поиск.

Например, приведенные ниже команды ищут в текущем потоке узел типа "Type", а затем задают направление (или роль моделирования) поля "Age" как Входное поле и поля "Drug" - как Поле назначения, то есть предсказываемое:

```
set 'Type':typenode.direction."Age" = Input  
set 'Type':typenode.direction."Drug" = Target
```

В сценариях Python поиск объектов нужно выполнять явно и до того, как вызывается функция, задающая значение свойства, например:

```
typenode = stream.findByType("type", "Type")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Target")
```

Примечание: В этом случае "Target" берется в кавычки.

Другой вариант - в сценариях Python может использоваться нумерация `ModelingRole` в пакете `modeler.api`.

Сценарии Python могут получаться более громоздкими, зато производительность при их выполнении выше, поскольку поиск узла в них, как правило, производится только один раз. В примере унаследованных сценариев поиск узла выполняется для каждой команды.

Поддерживается также поиск узлов по ID (ID узла можно видеть в диалоговом окне узла на вкладке аннотаций). Например, в унаследованных сценариях:

```
# id65EMPB9VL87 - это ID узла типа
set @id65EMPB9VL87.direction."Age" = Input
```

В следующем сценарии показан пример на языке Python:

```
typenode = stream.findById("id65EMPB9VL87")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

Получение и задание свойств

Унаследованные сценарии используют команду `set` для задания значения. Элемент после команды `set` может быть определением свойства. В приведенном ниже сценарии показано два возможных формата для задания свойства в сценарии:

```
set <ссылка на узел>.<свойство> = <значение>
set <ссылка на узел>.<ключевое свойство>.<ключ> = <значение>
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием функций `setProperty()` и `setKeyedPropertyValue()`, например:

```
object.setProperty(property, value)
object.setKeyedPropertyValue(keyed-property, key, value)
```

В унаследованных сценариях для доступа к значениям свойств можно было использовать команду `get`, например:

```
var n v
set n = get node :filternode
set v = ^n.name
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием функции `getPropertyValue()`, например:

```
n = stream.findByType("filter", None)
v = n.getPropertyValue("name")
```

Редактирование потоков

В унаследованных сценариях для создания нового узла служит команда `create`, например:

```
var agg select
set agg = create aggregatenode at 96 96
set select = create selectnode at 164 96
```

В сценариях Python есть ряд методов для создания узлов в потоках, например:

```
stream = modeler.script.stream()
agg = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 96, 96)
select = stream.createAt("select", "Select", 164, 96)
```

В унаследованных сценариях для создания связей между узлами служит команда `connect`, например:

```
connect ^agg to ^select
```

В сценариях Python для создания связей между узлами служит метод `link`, например:

```
stream.link(agg, select)
```

В унаследованных сценариях для удаления связей между узлами служит команда `disconnect`, например:

```
disconnect ^agg from ^select
```

В сценариях Python для удаления связей между узлами служит метод `unlink`, например:

```
stream.unlink(agg, select)
```

В унаследованных сценариях для размещения узлов на холсте потока или между другими узлами служит команда `position`, например:

```
position ^agg at 256 256  
position ^agg between ^myselect and ^mydistinct
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием двух различных методов – `setXYPosition` и `setPositionBetween`. Например:

```
agg.setXYPosition(256, 256)  
agg.setPositionBetween(myselect, mydistinct)
```

Операции с узлами

Для некоторых команд операций с узлами, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 253. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с узлами.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
<code>create nodespec at x y</code>	<code>stream.create(type, name)</code> <code>stream.createAt(type, name, x, y)</code> <code>stream.createBetween(type, name, preNode, postNode)</code> <code>stream.createModelApplier(model, name)</code>
<code>connect fromNode to toNode</code>	<code>stream.link(fromNode, toNode)</code>
<code>delete node</code>	<code>stream.delete(node)</code>
<code>disable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, False)</code>
<code>enable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, True)</code>
<code>disconnect fromNode from toNode</code>	<code>stream.unlink(fromNode, toNode)</code> <code>stream.disconnect(node)</code>
<code>duplicate node</code>	<code>node.duplicate()</code>
<code>execute node</code>	<code>stream.runSelected(nodes, results)</code> <code>stream.runAll(results)</code>
<code>flush node</code>	<code>node.flushCache()</code>
<code>position node at x y</code>	<code>node.setXYPosition(x, y)</code>
<code>position node between node1 and node2</code>	<code>node.setPositionBetween(node1, node2)</code>
<code>rename node as name</code>	<code>node.setLabel(name)</code>

Циклы

В унаследованных сценариях поддерживаются следующие две основных опции:

- *Циклы с подсчетом*, в которых переменная индекса изменяется в диапазоне между двумя целыми числами.

- *Циклы последовательности*, в которых перебирается последовательность значений, которые привязывают текущее значение к переменной цикла.

Следующий сценарий служит примером цикла с подсчетом в унаследованных сценариях:

```
for i from 1 to 10
  println ^i
endfor
```

Следующий сценарий служит примером цикла последовательности в унаследованных сценариях:

```
var items
set items = [a b c d]

for i in items
  println ^i
endfor
```

Доступны и другие типы циклов:

- Итерация по моделям на палитре моделей или по объектам вывода на палитре объектов вывода.
- Итерация по входным или выходным полям узла.

В сценариях Python тоже поддерживаются различные типы циклов. Следующий сценарий служит примером цикла с подсчетом в языке сценариях Python:

```
i = 1
while i <= 10:
  print i
  i += 1
```

Следующий сценарий служит примером цикла последовательности в сценариях Python:

```
items = ["a", "b", "c", "d"]
for i in items:
  print i
```

Цикл последовательности - весьма гибкая конструкция, а в сочетании с методами API IBM SPSS Modeler способен поддерживать большинство ситуаций в унаследованных сценариях. Приведенный ниже пример показывает, как использовать цикл последовательности в сценариях Python для итерации по выходным полям узла:

```
node = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
for column in node.getOutputDataModel().columnIterator():
  print column.getColumnName()
```

Выполнение потоков

Во время выполнения потока генерируемые объекты моделей и выходные объекты добавляются в один из менеджеров объектов. В унаследованных сценариях построенные объекты нужно либо найти в менеджере объектов, либо вызвать как последний сгенерированный вывод соответствующего узла.

В сценариях Python выполнение потока отличается в том отношении, что все модели и выходные объекты, сгенерированные при выполнении потока, возвращаются в виде списка, передаваемого внешней функции. Это упрощает доступ к результатам выполнения потока.

В унаследованных сценариях поддерживаются три команды выполнения потока:

- `execute_all` выполняет все выполняемые конечные узлы потока.
- `execute_script` выполняет сценарий потока независимо от того, задано ли выполнение сценариев.
- `executeузел` выполняет указанный узел.

В сценариях Python поддерживается аналогичный набор функций:

- `поток.runAll(список-результатов)` выполняет все выполняемые конечные узлы в потоке.
- `поток.runScript(список-результатов)` выполняет сценарий потока независимо от того, задано ли выполнение сценариев.
- `поток.runSelected(массив-узлов, список-результатов)` выполняет заданный набор узлов в том порядке, в котором они заданы.
- `поток.run(список-результатов)` выполняет указанный узел.

В унаследованных сценариях можно завершить выполнение потока командой `exit` с необязательным целочисленным кодом, например:

```
exit 1
```

В языке Python того же результата можно достичь таким сценарием:

```
modeler.script.exit(1)
```

Доступ к объектам через файловую систему и репозиторий

В унаследованных сценариях можно открыть существующий поток, модель или выходной объект командой `open`, например:

```
var s
set s = open stream "c:/my streams/modeling.str"
```

В языке сценариев Python есть класс `TaskRunner`, доступный из сеанса и поддерживающий аналогичные задачи, например:

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
s = taskrunner.openStreamFromFile("c:/my streams/modeling.str", True)
```

Чтобы сохранить объект в унаследованных сценариях, можно использовать команду `save`, например:

```
save stream s as "c:/my streams/new_modeling.str"
```

Эквивалентный подход в языке сценариев Python - использовать класс `TaskRunner`, например:

```
taskrunner.saveStreamToFile(s, "c:/my streams/new_modeling.str")
```

Операции на основе IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository поддерживаются в унаследованных сценариях через команды `retrieve` и `store`, например:

```
var s
set s = retrieve stream "/my repository folder/my_stream.str"
store stream ^s as "/my repository folder/my_stream_copy.str"
```

В языке сценариев Python более удобен доступ к эквивалентным возможностям через объект репозитория, связанный с сесном:

```
session = modeler.script.session()
repo = session.getRepository()
s = repo.retrieveStream("/my repository folder/my_stream.str", None, None, True)
repo.storeStream(s, "/my repository folder/my_stream_copy.str", None)
```

Примечание: Для доступа к репозиторию требуется, чтобы сеанс был сконфигурирован с использованием допустимого соединения с репозиторием.

Операции с потоками

Для некоторых команд операций с потоками, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 254. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с потоками.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
create stream <i>DEFAULT_FILENAME</i>	<code>taskrunner.createStream(name, autoConnect, autoManage)</code>
close stream	<code>stream.close()</code>
clear stream	<code>stream.clear()</code>
get stream <i>stream</i>	Нет эквивалента
load stream <i>path</i>	Нет эквивалента
open stream <i>path</i>	<code>taskrunner.openStreamFromFile(path, autoManage)</code>
save stream as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveStreamToFile(stream, path)</code>
retreive stream <i>path</i>	<code>repository.retreiveStream(path, version, label, autoManage)</code>
store stream as <i>path</i>	<code>repository.storeStream(stream, path, label)</code>

Операции с моделями

Для некоторых команд операций с моделями, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 255. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с моделями.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
open model <i>path</i>	<code>taskrunner.openModelFromFile(path, autoManage)</code>
save model as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveModelToFile(model, path)</code>
retrieve model <i>path</i>	<code>repository.retrieveModel(path, version, label, autoManage)</code>
store model as <i>path</i>	<code>repository.storeModel(model, path, label)</code>

Операции вывода документов

Для некоторых команд операций вывода документов, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 256. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций вывода документов.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
open output <i>path</i>	<code>taskrunner.openDocumentFromFile(path, autoManage)</code>
save output as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveDocumentToFile(output, path)</code>
retrieve output <i>path</i>	<code>repository.retrieveDocument(path, version, label, autoManage)</code>
store output as <i>path</i>	<code>repository.storeDocument(output, path, label)</code>

Другие различие между унаследованными сценариями и сценариями Python

В унаследованных сценариях есть поддержка работы с проектами IBM SPSS Modeler. Сценарии Python в настоящее время это не поддерживают.

В унаследованных сценариях до некоторой степени поддерживается загрузка *объектов состояния* (сочетание потоков и моделей). Объекты состояния устарели, начиная с версии IBM SPSS Modeler 8.0. Сценарии Python не поддерживают объекты состояния.

В сценариях Python предлагаются следующие дополнительные возможности, недоступные в унаследованных сценариях:

- Определения классов и функций
- Обработка ошибок
- Более современная поддержка ввода-вывода
- Внешние модули и модули других производителей

Уведомления

Эта информация относится к продуктам и сервису, предлагаемым в США. Этот материал может быть доступен от IBM на других языках. Однако для его получения может понадобиться приобрести продукт или версию продукта на нужном языке.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и аппаратные средства, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за оценку и проверку работы любого продукта, программы или сервиса, не произведенного корпорацией IBM, лежит на пользователе.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Предъявление данного документа не предоставляет какую-либо лицензию на эти патенты. Вы можете послать письменный запрос о лицензии по адресу:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к вам не относится.

Эта информация может содержать технические неточности и типографские ошибки. В представленную здесь информацию периодически вносятся изменения; эти изменения будут включаться в новые издания данной публикации. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в этой публикации на сайты, не принадлежащие IBM, приведены только для удобства и никоим образом не означают их поддержки. Материалы на этих сайтах не входят в число материалов по данному продукту IBM, и весь риск пользования этими сайтами несет вы сами.

Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Такая информация может быть доступна при соответствующих условиях и соглашениях, включая в некоторых случаях взимание платы.

Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.

Данные производительности и примеры клиентов представлены только для иллюстрации. Фактическая производительность зависит от конкретной конфигурации и условий работы.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не IBM). Вопросы о возможностях продуктов других компаний (не IBM) следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели фирмы.

Эти сведения содержат примеры данных и отчетов, используемых в повседневных деловых операциях. Чтобы проиллюстрировать их настолько полно, насколько это возможно, данные примеры включают имена индивидуумов, названия компаний, брендов и продуктов. Все эти имена являются вымышленными и любое их сходство с реальными именами и адресами предприятий является случайным.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM, и ibm.com являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании International Business Machines Corp., зарегистрированными во многих странах мира. Прочие наименования продуктов и услуг могут быть товарными знаками, принадлежащими IBM или другим компаниям. Текущий список товарных знаков IBM смотрите на веб-сайте "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, логотип Adobe, PostScript и логотип PostScript являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Adobe Systems в Соединенных Штатах и/или других странах.

Intel, логотип Intel, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel Centrino, логотип Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium и Pentium являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах и других странах.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Linus Torvalds в Соединенных Штатах и других странах.

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и других странах.

UNIX является зарегистрированным товарным знаком The Open Group в Соединенных Штатах и других странах.

Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Oracle и/или его филиалов.

Правила и условия для документации продукта

Разрешения для использования этих публикаций предоставляются на следующих условиях.

Применимость

Данные правила и условия являются дополнением к правилам использования для сайта IBM.

Персональное использование

Вы можете воспроизводить эти публикации для персонального некоммерческого использования при условии сохранения всех замечаний о правах собственности. Вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

Коммерческое использование

Вам предоставляется право воспроизводить эти публикации исключительно в пределах своего предприятия при условии, что будут воспроизведены все замечания об авторских правах. За пределами вашего предприятия вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

Права

За исключением прав, явным образом предоставляемых настоящим разрешением, никаких иных разрешений, лицензий и прав, ни явных, ни подразумеваемых, в отношении публикаций и любой содержащейся в них информации, данных, программ или иной интеллектуальной собственности, не предоставляется.

IBM оставляет за собой право отзывать разрешения, предоставленные этим документом, если, по мнению IBM, использование публикаций наносит ущерб IBM или, как это установлено IBM, вышеупомянутые инструкции не соблюдаются должным образом.

Запрещается загружать, экспортировать или реэкспортировать эту информацию, если при этом не будут полностью соблюдаться все применимые законы и постановления, включая все законы и постановления США, касающиеся экспорта.

IBM НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Индекс

A

API сценариев
автономные сценарии 47
введение 37
глобальные значения 46
доступ к генерированным объектам 40
метаданные 37
несколько потоков 47
обработка ошибок 41
параметры надузла 42
параметры потока 42
параметры сеанса 42
поиск 37
пример 37

C

CLEM
сценарий 1

D

derive_stbnode
свойства 101

I

IBM SPSS Modeler
выполнение из командной строки 61

J

Jython 15

M

model nuggets
имена сценариев 313, 315
Свойства node scripting 235

N

Netezza K-Means models
Свойства node scripting 266, 276

O

O-кластер Oracle
Свойства node scripting 253, 258

P

Python 15
сценарий 16

S

SuperNodes
сценарии 6

A

автоматическая подготовка данных
свойства 116
автономные сценарии 1, 4, 27
адаптивные модели Байеса Oracle
Свойства node scripting 253, 258
априорные модели
Свойства node scripting 157, 235
аргументы
командный файл 66
система 62
соединение с репозиторием IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 65
соединение с репозиторием сервера IBM SPSS Analytic 65
соединение с сервером 64

B

Байесовские модели сети
Свойства node scripting 166
блоки кода 19

B
Временные ряды MS
Свойства node scripting 251
Выполнение потоков 27
выполнение сценариев 11

Г

геопространственный узел источника
свойства 89

Д

двухшаговые модели
Свойства node scripting 231, 248
Дерево решений MS
Свойства node scripting 249, 251
диаграммы 27
дискриминантные модели
Свойства node scripting 177, 239
добавление атрибутов 24
доступ к результатам выполнения потока 52, 58
модель содержимого JSON 56
модель содержимого XML 55
модель табличного содержимого 53

З

задание свойств 30
закодированные пароли
добавление к сценариям 51
защита
закодированные пароли 51, 64

И

идентификаторы 19
изменение потоков 31, 33
имена полей
изменение регистра 49
исходные узлы
свойства 75
исходный узел IBM Cognos BI
свойства 79
Исходный узел IBM Cognos TM1
свойства 92
исходный узел Представление данных
свойства 97

К

Кластеризация последовательностей MS
Свойства node scripting 251
ключ итерации
циклы в сценариях 7
команда clear generated palette 52
Команда for 49
Команда multiset 67
Команда retrieve 50
команда хранилища 50
командная строка
выполнение IBM SPSS Modeler 61
несколько аргументов 66
параметры 63
список аргументов 62, 64, 65
сценарий 52
комментарии 18

Л

Линейная регрессия MS
Свойства node scripting 249, 251
линейные модели
Свойства node scripting 198, 242
линейные модели метода опорных векторов
свойства сценариев узлов 205, 243
линейные-AS модели
свойства сценариев узлов 199, 242
линейные-AS свойства 199
Логистическая регрессия MS
Свойства node scripting 249, 251

М

математические методы 21

модели
 имена сценариев 313, 315

модели AI Oracle
 Свойства node scripting 253

модели C5.0
 Свойства node scripting 168, 237

модели CARMA
 Свойства node scripting 169, 238

модели CHAID
 Свойства node scripting 172, 238

модели GLE
 свойства сценариев узлов 189, 241

модели GLMM
 Свойства node scripting 186, 240

модели IBM DB2
 Свойства node scripting 259

Модели IBM SPSS Statistics
 Свойства node scripting 308

модели k-средних
 Свойства node scripting 194, 241

модели K-средних Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели KNN
 Свойства node scripting 241

модели KNN Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели LSVM
 свойства сценариев узлов 205

модели MDL Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели Microsoft
 Свойства node scripting 249, 251

модели Netezza
 Свойства node scripting 266

модели NMF Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели Oracle
 Свойства node scripting 253

модели PCA
 Свойства node scripting 179, 240

модели PCA Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели PCA/факторов
 Свойства node scripting 179, 240

Модели QUEST
 Свойства node scripting 209, 244

модели SLRM
 Свойства node scripting 216, 245

модели SVM
 Свойства node scripting 221

модели tcm
 свойства сценариев узлов 246

модели TwoStep AS
 Свойства node scripting 232, 248

модели автоклассификации
 Свойства node scripting 236

модели автокластеризации
 Свойства node scripting 237

модели автонумерации
 Свойства node scripting 164, 237

модели априори Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели Байесовской сети
 Свойства node scripting 237

модели Байесовской сети Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели ближайших соседей
 Свойства node scripting 195

модели временных рядов
 Свойства node scripting 247
 свойства сценариев узлов 226, 247

модели временных рядов IBM ISW
 Свойства node scripting 259

модели временных рядов Netezza
 Свойства node scripting 266

модели выбора возможностей
 Свойства node scripting 180, 240

Модели выбора функций
 применение 4
 сценарий 4

модели выявления аномалий
 Свойства node scripting 235

модели дерева C&R
 Свойства node scripting 170, 238

модели дерева регрессии Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели дерева решений IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели дерева решений Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели деревьев решений Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели деревьев-AS
 свойства сценариев узлов 229, 247

модели кластеризации IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели Коонена
 Свойства node scripting 197, 242

модели линейной регрессии
 Свойства node scripting 213, 244, 245

модели линейной регрессии Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели логистической регрессии
 Свойства node scripting 200, 242

модели логистической регрессии IBM
 Свойства node scripting 265

модели логистической регрессии IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели механизмов опорных векторов
 Свойства node scripting 221, 246

модели механизмов опорных векторов Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

модели нейронной сети
 Свойства node scripting 205, 243

модели обнаружения аномалий
 Свойства node scripting 156

Модели откликов самообучения
 Свойства node scripting 216, 245

модели последовательностей
 Свойства node scripting 246

модели последовательностей IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели последовательности
 Свойства node scripting 215

модели потоковых временных рядов
 свойства сценариев узлов 111

модели разделительной кластеризации Netezza
 Свойства node scripting 266, 276

модели регрессии IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели регрессии Кокса
 Свойства node scripting 174, 239

модели связывания IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

модели случайных деревьев
 свойства сценариев узлов 211, 245

модели списка решений
 Свойства node scripting 176, 239

моделирование базы данных 249

модель содержимого JSON 56

модель содержимого XML 55

модель табличного содержимого 53

H

надузел 67

Надузел
 поток 27

надузлы
 сценарии 1, 5, 27

Надузлы
 задание свойств в 311
 параметры 311
 потоки 27
 свойства 311
 сценарий 311

наивные модели Байеса
 Свойства node scripting 276

наивные модели Байеса IBM ISW
 Свойства node scripting 259, 265

наивные модели Байеса Netezza
 Свойства node scripting 266

наивные модели Байеса Oracle
 Свойства node scripting 253, 258

направленный узел Web
 свойства 153

наследование 25

нейросети
 Свойства node scripting 208, 243

Нейросеть MS
 Свойства node scripting 249, 251

O

обобщенные линейные модели
 Свойства node scripting 182, 240

обобщенные линейные модели Netezza
 Свойства node scripting 266

обобщенные линейные модели Oracle
 Свойства node scripting 253

объектно-ориентированное 23

объекты вывода
 имена сценариев 315

объекты моделей
 имена сценариев 313

объекты модели
 имена сценариев 315

операторы 19

операции 16

определение атрибутов 24

определение класса 24

определение методов 24

P

параметры 5, 67, 68, 71
 Надузлы 311
 сценарий 16
Параметры slot 5, 67, 69
пароли
 добавление к сценариям 51
 закодированные 64
передача аргументов 20
переменная итерации
 циклы в сценариях 9
переменные
 сценарий 16
перемещение по узлам 33
перенастройка
 выполнение потоков 323
 доступ к объектам 324
 задание свойств 321
 имена свойств 320
 команды 317
 контекст сценариев 317
 обзор 317
 общие отличия 317
очистка менеджеров потоков, выводов
 и моделей 34
 переменные 320
получение свойств 321
разное 325
редактирование потоков 321
репозиторий 324
ссылки на узлы 320
типы вывода 320
типы моделей 320
типы узлов 320
файловая система 324
функции 317
циклы 322
перепроектирование системы координат
 свойства 130
поиск узлов 29
 поля
 выключение в сценариях 141
порядок выполнения
 изменение через сценарии 49
порядок выполнения потока
 изменение через сценарии 49
потоки
 выполнение 27
 изменение 31
 Команда multiset 67
 свойства 71
 сценарий 1, 27
 условное выполнение 6, 10
 циклы 6, 7
прерывание сценариев 11
примеры 20
причинные модели времени
 свойства сценариев узлов 222
проверка ошибок
 сценарий 52

P

Репозиторий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
 аргументы командной строки 65

Репозиторий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (*продолжение*)
 сценарий 50
репозиторий сервера IBM SPSS Analytic
 аргументы командной строки 65

C

свойства
 Надузлы 311
 общие сценарии 69
 поток 71
 сценарий 67, 68, 69, 155, 235, 295
 узлы моделирования баз данных 249
 узлы фильтрования 67
Свойства aggregatenode 99
Свойства analysisnode 279
Свойства anomalydetectionnode 156
Свойства anonymizenode 115
Свойства appendnode 99
Свойства applyanomalydetectionnode 235
Свойства applyapriorinode 235
свойства applyassociationrulesnode 236
Свойства applyautoclassifiernode 236
свойства applyautoclusternode 237
Свойства applyautonumericnode 237
Свойства applybayesnetnode 237
Свойства applics50node 237
Свойства applicarmanode 238
Свойства applicartnode 238
Свойства applychaidnode 238
Свойства applycoxregnode 239
Свойства applydb2imclusternode 265
Свойства applydb2imlognode 265
Свойства applydb2imnbnnode 265
Свойства applydb2imregnode 265
Свойства applydb2imtreenode 265
Свойства applydecisionlistnode 239
Свойства applydiscriminantnode 239
Свойства applyfactornode 240
Свойства applyfeatureselectionnode 240
Свойства applygeneralizedlinearnode 240
свойства applygle 241
Свойства applyglmnnnode 240
Свойства applykmeansnode 241
Свойства applyknnnode 241
Свойства applykohonennode 242
свойства applylinearasnnode 242
Свойства applylinearnode 242
Свойства applylogregnode 242
свойства applylsvmmnode 243
Свойства applylmslogisticnode 251
Свойства applylmsneuralnetworknode 251
Свойства applylmsregressionnode 251
Свойства applylmssequenceclusternode 251
Свойства applylstmseriesnode 251
Свойства applymstreenode 251
Свойства applynetezzabayesnode 276
Свойства applynetezzadectreenode 276
Свойства applynetezzadivclusternode 276
Свойства applynetezzakmeansnode 276
Свойства applynetezzaknnnode 276
Свойства
 applynetezzalinerregressionnode 276
Свойства applynetezzanaivebayesnode 276
Свойства applynetezzapcanode 276
Свойства applynetezzaregreenode 276

Свойства applyneuralnetnode 243
Свойства applyneuralnetworknode 243
Свойства applyoraabnnnode 258
Свойства applyoradecisiontreenode 258
Свойства applyorakmeansnode 258
Свойства applyoranbnode 258
Свойства applyoramfinode 258
Свойства applyoraoclusternode 258
Свойства applyorasvmnode 258
Свойства applyquestnode 244
свойства applyr 244
свойства applyrandomtrees 245
свойства applyregressionnode 245
Свойства applyselflearningnode 245
Свойства applysequencenode 246
свойства applystpnnode 246
Свойства applysvmnode 246
свойства applytcmnode 246
Свойства applytimeseriesnode 247
свойства applytreeas 247
свойства applyts 247
свойства applytwostepAS 248
Свойства applytwostepnode 248
Свойства apriorinode 157
свойства asexport 295
свойства asimport 79
свойства associationrulesnode 158
свойства astimeintervalsnode 119
Свойства autoclassifiernode 161
Свойства autoclusternode 163
Свойства autodataprepnode 116
Свойства autonumericnode 164
Свойства balancenode 100
Свойства bayesnet 166
Свойства binningnode 119
свойства buildr 167
Свойства c50node 168
Свойства carmanode 169
Свойства cartnode 170
Свойства chaidnode 172
Свойства collectionnode 142
Свойства coxregnode 174
Свойства dataauditnode 280
Свойства databaseexportnode 297
Свойства databasesnode 81
Свойства datacollectionexportnode 301
Свойства datacollectionimportnode 83
свойства dataviewimport 97
Свойства db2imassocnode 259
Свойства db2imclusternode 259
Свойства db2imlognode 259
Свойства db2imnbnnode 259
Свойства db2imregnode 259
Свойства db2imsequencenode 259
Свойства db2imtimeseriesnode 259
Свойства db2imtreenode 259
Свойства decisionlist 176
Свойства derivenode 122
Свойства directedwebnode 153
Свойства discriminantnode 177
Свойства distinctnode 103
Свойства distributionnode 143
Свойства ensemblenode 124
Свойства evaluationnode 143
Свойства excelexportnode 301
Свойства excelimportnode 85
Свойства factornode 179

Свойства featureselectionnode 4, 180
Свойства fillernode 125
Свойства filternode 126
Свойства fixedfilenode 86
Свойства flatfilenode 302
Свойства genlinnode 182
свойства gle 189
Свойства glmmnode 186
Свойства graphboardnode 145
Свойства histogramnode 147
Свойства historynode 127
Свойства kmeansnode 194
Свойства knnnode 195
Свойства kohonennode 197
Свойства linear 198
Свойства logregnode 200
свойства lsvmnode 205
Свойства matrixnode 282
Свойства meansnode 283
Свойства mergenode 104
Свойства msassocnode 249
Свойства msbayesnode 249
Свойства msclusternode 249
Свойства mslogisticnode 249
Свойства msneuralnetworknode 249
Свойства msregressionnode 249
Свойства mssequenceclusternode 249
Свойства mstimeseriesnode 249
Свойства mstreenode 249
Свойства multiplotnode 148
Свойства netezzabayesnode 266
Свойства netezzadectreenode 266
Свойства netezzadivclusternode 266
Свойства netezzaglmnode 266
Свойства netezzakmeansnode 266
Свойства netezzaknnnode 266
Свойства netezzalinerregressionnode 266
Свойства netezzanaivebayesnode 266
Свойства netezzapcanode 266
Свойства netezzaregtreenode 266
Свойства netezzatimeseriesnode 266
Свойства neuralnetnode 205
Свойства neuralnetworknode 208
Свойства node scripting 249
 model nuggets 235
 узлы моделирования 155
 узлы экспорта 295
Свойства numericpredictornode 164
Свойства oraabnnode 253
Свойства oraainode 253
Свойства oraapriorinode 253
Свойства oradecisiontreenode 253
Свойства oraglmnode 253
Свойства orakmeansnode 253
Свойства oramdlnode 253
Свойства oranbnnode 253
Свойства oranmfnode 253
Свойства oraoclusternode 253
Свойства orasvmmnode 253
Свойства outputfilenode 302
Свойства partitionnode 128
Свойства plotnode 149
Свойства questnode 209
свойства randomtrees 211
Свойства reclassifynode 129
Свойства regressionnode 213
Свойства reordernode 129

Свойства reportnode 285
свойства reprojectnode 130
Свойства restructurenode 130
Свойства rfmaggrenode 106
Свойства rfmanalysisnode 131
свойства routputnode 286
свойства Rprocessnode 107
Свойства samplenode 108
Свойства saseportnode 303
Свойства sasimportnode 89
Свойства selectnode 110
Свойства sequencenode 215
Свойства setglobalsnode 286
Свойства setflagnode 132
свойства simevalnode 287
свойства simfitnode 288
свойства simgennode 90
Свойства slrmnode 216
Свойства sortnode 110
Свойства statisticsexportnode 309
Свойства statisticsimportnode 4, 307
Свойства statisticsmodelnode 308
Свойства statisticsnode 288
Свойства statisticsoutputnode 308
Свойства statisticstransformnode 307
свойства stpnode 217
свойства streamingtimeseries 111
Свойства svmnode 221
Свойства tablenode 290
свойства tcmnode 222
Свойства timeplotnode 152
Свойства transformnode 292
Свойства transposenode 133
свойства treeas 229
свойства ts 226
свойства twostepAS 232
Свойства twostepnode 231
Свойства typenode 4, 134
Свойства userinputnode 92
Свойства variablefilenode 93
Свойства webnode 153
Свойства xmlexportnode 305
Свойства xmlimportnode 96
Свойства узла cognosimport 79
свойства узла gadata_import 89
Свойства узла Space-Time-Boxes 101
свойства узла tmlexport 92
свойство stream.nodes 49
генерированное ключевое слово 52
генерированные модели
 имена сценариев 313, 315
сервер
 аргументы командной строки 64
символы не из кодового набора ASCII 22
системные
 аргументы командной строки 62
скрытые переменные 25
слепки
 Свойства node scripting 235
слепок узла STP
 свойства 246
слепок узла Правила связывания
 свойства 236
создание класса 24
создание узлов 31, 32
списки 16
ссылки на узлы 29

ссылки на узлы (*продолжение*)
 задание свойств 30
 поиск узлов 29
строки 17
 изменение регистра 49
структурированные свойства 67
сценарии
 в надузлах 5
 выбор полей 9
 импорт из текстовых файлов 1
 ключ итерации 7
 переменная итерации 9
 пользовательский интерфейс 4, 5
 сохранение 1
 условное выполнение 6, 10
 циклы 6, 7
сценарий
 автономные сценарии 1, 27
 выбор полей 9
 выполнение 11
 диаграммы 27
 из командной строки 52
 используемые сокращения 68
 ключ итерации 7
 контекст 28
 Модели выбора функций 4
 наглядное изображение циклов 6, 7
 обзор 1, 15
 общие свойства 69
 переменная итерации 9
 пользовательский интерфейс 1
 порядок выполнения потока 49
 потоки 1, 27
 потоки надузлов 27
 прерывание 11
 проверка ошибок 52
 синтаксис 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
 24, 25
 совместимость с более старыми
 версиями 52
сценарии надузла 1, 27
Сценарий Python 318, 319, 322, 325
узлы вывода 279
узлы диаграммы 141
унаследованные сценарии 318, 319,
 322, 325
условное выполнение 6, 10

У

узел simeval (оценка имитации)
 свойства 287
узел SimFit (подгонка имитации)
 свойства 288
узел SimGen
 свойства 90
узел STP
 свойства 217
узел Web
 свойства 153
узел автоклассификации
 Свойства node scripting 161
узел автокластеризации
 Свойства node scripting 163
узел агрегации
 свойства 99

узел агрегации RFM
 свойства 106
 узел анализа
 свойства 279
 узел анализа RFM
 свойства 131
 узел анонимизации
 свойства 115
 узел ансамбля
 свойства 124
 узел Аудит данных
 свойства 280
 узел базы данных
 свойства 81
 узел балансировки
 свойства 100
 узел выбора
 свойства 110
 Узел выборки
 свойства 108
 Узел вывода IBM SPSS Statistics
 свойства 308
 узел вывода R
 свойства 286
 узел генерирования имитации
 свойства 90
 узел Гистограмма
 свойства 147
 узел График
 свойства 149
 узел График зависимостей от времени
 свойства 152
 узел добавления
 свойства 99
 узел Задать глобальные значения
 свойства 286
 узел Задать как флаг
 свойства 132
 Узел заполнения
 свойства 125
 узел извлечения
 свойства 122
 узел интервалов времени AS
 свойства 119
 узел источника Analytic Server
 свойства 79
 узел источника Data Collection
 свойства 83
 узел источника Excel
 свойства 85
 узел источника IBM SPSS Statistics
 свойства 307
 узел источника SAS
 свойства 89
 узел источника XML
 свойства 96
 узел Матрица
 свойства 282
 узел Несколько графиков
 свойства 148
 узел особого типа
 свойства 103
 узел отчета
 свойства 285
 узел Оценка
 свойства 143
 узел оценки имитации
 свойства 287
 узел Панель выбора диаграмм
 свойства 145
 Узел переклассификации
 свойства 129
 узел перепроектирования
 свойства 130
 узел переупорядочения
 свойства 129
 узел переупорядочения полей
 свойства 129
 узел плоского файла
 свойства 302
 узел подгонки имитации
 свойства 288
 узел пользовательского ввода
 свойства 92
 узел Правила связывания
 свойства 158
 узел преобразования
 свойства 292
 узел преобразования IBM SPSS Statistics
 свойства 307
 узел преобразования R
 свойства 107
 узел пространственно-временного
 предсказания
 свойства 217
 узел раздела
 свойства 128
 Узел разделения на интервалы
 свойства 119
 узел Распределение
 свойства 143
 узел реструктуризации
 свойства 130
 узел сборки R
 Свойства node scripting 167
 узел слияния
 свойства 104
 узел Собрание
 свойства 142
 узел сортировки
 свойства 110
 узел средних
 свойства 283
 узел статистики
 свойства 288
 узел таблицы
 свойства 290
 узел Тип
 свойства 134
 узел транспонирования
 свойства 133
 узел файла переменных
 свойства 93
 узел фиксированного файла
 свойства 86
 Узел фильтра
 свойства 126
 узел Хронология
 свойства 127
 узел экспорт Data Collection
 свойства 301
 узел экспорт Excel
 свойства 301

IBM[®]

Напечатано в Дании