


Fehlerbehebung und Nachrichtenreferenz

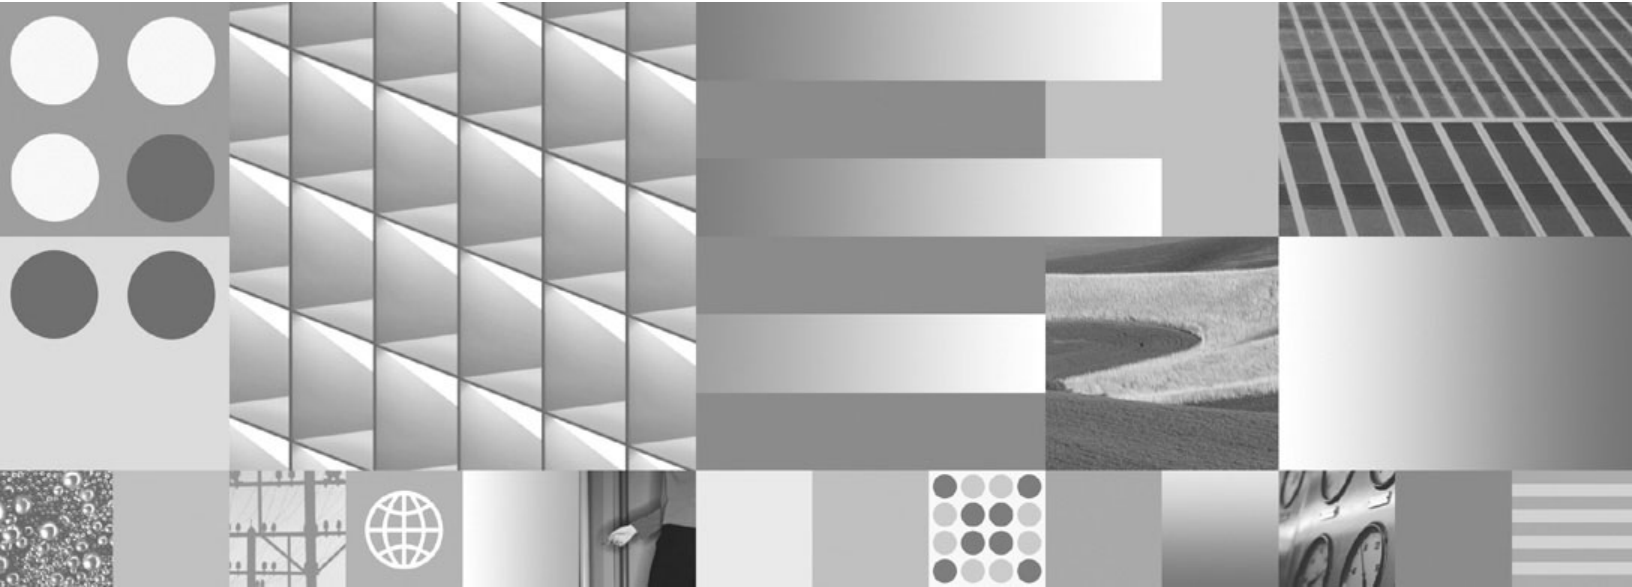

Fehlerbehebung und Nachrichtenreferenz

Hinweis

Lesen Sie vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts die Informationen in „Bemerkungen und Marken“ auf Seite 289 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM OmniFind Enterprise Edition Version 8.5 Troubleshooting Guide and Messages Reference,
IBM Form GC18-9673-03,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2005, 2008
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2008

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
Januar 2008

Inhaltsverzeichnis

ibm.com und zugehörige Ressourcen **xv**

Senden von Kommentaren	xv
Kontaktaufnahme mit IBM	xvi

Fehlerbehebung bei der Verwaltung der Unternehmenssuche **1**

Tools für die Fehlerbehebung	1
Zusammenstellen von Informationen für die Fehleranalyse	1
Abrufen von Informationen zu Fehlern in der allgemeinen Übertragungsschicht	3
Probleme beim Starten und Stoppen des Systems	5
Ein Server für die Unternehmenssuche stoppt	5
Der Befehl 'esadmin stop' muss dem Befehl 'stop-cl' vorangehen	5
Probleme beim Durchsuchen von Dokumenten	5
Der Web-Crawler stoppt unerwartet	5
Anzeigen von Web-Crawler-Anmeldewerten im Firefox-Browser	7
Der Knopf 'Weiter' ist während der Crawlerkonfiguration nicht verfügbar.	7
Probleme bei der Syntaxanalyse und Indexierung von Dokumenten	8
Der Parser kann nicht gestartet werden	8
Der Parser bleibt im Wartestatus.	9
Parserfehler in Dokumenten, die größer als 500 KB sind	9
Der Parser kann nicht gestartet werden, nachdem einer Objektgruppe eine Textanalysesteuerkomponente zugeordnet wurde.	10
Die Synchronisation schlägt fehl, wenn sich im Verzeichnis master_config Dateien mit einer Größe von mehr als 8 MB befinden	10
Umfangreiche Dokumente sind nicht vollständig indiziert	11
Fehl schlagen der Hauptindexerstellung mit einem Speicherzuordnungsfehler (FFQG0015E)	12
Verwenden von benutzerdefinierten privaten Anwendern der allgemeinen Analysestruktur für die Unternehmenssuche	12
Der Stellent-Parser schlägt fehl, wenn er beschädigte Dokumente entdeckt	13
Probleme mit Suchservern und Suchanwendungen 13	
Kein Suchvorgang konfiguriert (Fehler FFQC4033E)	14
Lange Anmeldedauer an der Suchanwendung.	15
Langsame Suchantwortzeiten unter Linux	16
Betriebsfehler.	18
Portkonflikte verursachen Socketfehler	18
Operationen schlagen aufgrund von Problemen bei der Socketzuordnung mit Fehler FFQO0143E fehl	18
Wiederherstellen nach einem durch einen vollen Datenträger verursachten Fehler	20

Fehler FFQO0256E tritt beim Anmelden an der Administrationskonsole auf	20
Datenbankinformationen können nach der Ausführung von Scripts zur Sicherung und Wiederherstellung nicht gesichert oder wiederhergestellt werden.	21
Neustart der zentralen Protokollierung	22
Einrichten des verschlüsselten Administrator-kennworts, dass es auf allen Servern identisch ist.	22

Nachrichten für die Unternehmenssuche **25**

Globale Analysenachrichten (FFQA)	25
FFQA0501E	25
FFQA0502E	25
FFQA0503E	25
FFQA0504E	26
FFQA0505E	26
FFQA0506E	26
FFQA0507I	26
FFQA0508W	26
FFQA0509I	27
FFQA0510I	27
FFQA0511W	27
FFQA0512W	27
FFQA0513W	27
FFQA0514W	27
FFQA0515W	28
FFQA0522W	28
FFQA0523W	28
FFQA0524W	28
FFQA0525W	28
FFQA0550I	29
FFQA0551W	29
FFQA0552W	29
FFQA0553E	29
FFQA0557E	29
FFQA0558W	30
FFQA0572E	30
FFQA0586I	30
FFQA0588W	30
FFQA0591I	30
FFQA0592I	31
FFQA0593E	31
FFQA0594E	31
FFQA0595E	31
Controllernachrichten (FFQC)	32
FFQC0001E	32
FFQC0008E	32
FFQC0020W	32
FFQC0023E	32
FFQC0027E	33
FFQC0050W	33
FFQC0051E	33
FFQC0052E	33

FFQC0053E	34	FFQC4817E	48
FFQC0641E	34	FFQC4822E	48
FFQC0646E	34	FFQC4838E	49
FFQC0647W	34	FFQC4840E	49
FFQC0650E	35	FFQC4842E	49
FFQC0651W	35	FFQC4843E	49
FFQC0652W	35	FFQC5201W	50
FFQC0654E	35	FFQC5205W	50
FFQC0655E	36	FFQC5206E	51
FFQC1000E	36	FFQC5207E	51
FFQC1003E	36	FFQC5217E	51
FFQC1004E	36	FFQC5228W	51
FFQC1008E	36	FFQC5233E	52
FFQC1010E	37	FFQC5234W	52
FFQC1011E	37	FFQC5235E	52
FFQC1012E	37	FFQC5238E	52
FFQC1013W	37	FFQC5242E	53
FFQC1018E	38	FFQC5378I	53
FFQC1025W	38	FFQC5379E	53
FFQC1037E	38	FFQC5380E	53
FFQC1038E	38	FFQC5385E	53
FFQC1041W	39	FFQC5393E	54
FFQC1042E	39	FFQC5395E	54
FFQC1043E	39	FFQC5396W	54
FFQC1044E	39	FFQC5397W	54
FFQC1046W	40	FFQC5398W	55
FFQC1072W	40	FFQC5403I	55
FFQC1091E	40	FFQC5405I	55
FFQC1092E	41	FFQC5406W	55
FFQC1093W	41	FFQC5407W	56
FFQC1900E	41	FFQC5408W	56
FFQC1901E	41	FFQC5409W	57
FFQC1903E	41	FFQC5410W	57
FFQC1904E	42	FFQC5411W	57
FFQC1906E	42	FFQC5412E	58
FFQC1908E	42	FFQC5413I	58
FFQC1909E	42	FFQC5414W	58
FFQC1910E	42	FFQC5415W	58
FFQC1911E	43	FFQC5416W	59
FFQC1912E	43	FFQC5650W	59
FFQC1913E	43	FFQC5701E	60
FFQC1914E	43	Crawlernachrichten (FFQD)	60
FFQC1915E	43	FFQD0004E	61
FFQC1916E	43	FFQD1003E	61
FFQC1917E	44	FFQD1011E	62
FFQC1918E	44	FFQD1031E	62
FFQC2024E	44	FFQD1034E	62
FFQC2034E	44	FFQD1035E	62
FFQC2047E	44	FFQD1036E	63
FFQC2605E	45	FFQD1037E	63
FFQC2607W	45	FFQD1101E	63
FFQC2611W	45	FFQD1106E	63
FFQC2613W	46	FFQD1107E	64
FFQC2616W	46	FFQD1108E	64
FFQC3002E	46	FFQD1123E	64
FFQC3040E	46	FFQD1128E	64
FFQC4013E	47	FFQD1138E	64
FFQC4026E	47	FFQD1139E	65
FFQC4035E	47	FFQD1142E	65
FFQC4815E	48	FFQD1407E	65
FFQC4816E	48	FFQD1420E	65

FFQD1431E	65	FFQD2248E	79
FFQD1433E	66	FFQD2249E	79
FFQD1437E	66	FFQD2250E	79
FFQD1443E	66	FFQD2251E	80
FFQD1447E	66	FFQD2252E	80
FFQD1451E	66	FFQD2253E	80
FFQD1456E	67	FFQD2254E	80
FFQD2005E	67	FFQD2255E	81
FFQD2007E	67	FFQD2256E	81
FFQD2009E	67	FFQD2257E	81
FFQD2010E	68	FFQD2258E	81
FFQD2011I	68	FFQD2270E	81
FFQD2012E	68	FFQD2271E	82
FFQD2013E	68	FFQD2272E	82
FFQD2014E	69	FFQD2273E	82
FFQD2015E	69	FFQD2274E	82
FFQD2100E	69	FFQD2275E	83
FFQD2101W	69	FFQD2276E	83
FFQD2102E	70	FFQD2277E	83
FFQD2103E	70	FFQD2278E	83
FFQD2104E	70	FFQD2279E	83
FFQD2105E	70	FFQD2280E	84
FFQD2106E	71	FFQD2281E	84
FFQD2107E	71	FFQD2282E	84
FFQD2108E	71	FFQD2283E	84
FFQD2109E	71	FFQD2284E	84
FFQD2130E	71	FFQD2285E	85
FFQD2131E	72	FFQD2286E	85
FFQD2132E	72	FFQD2287W	85
FFQD2133E	72	FFQD2288I	85
FFQD2134E	72	FFQD2289I	86
FFQD2135E	72	FFQD2290E	86
FFQD2136E	73	FFQD2291W	86
FFQD2137E	73	FFQD2292W	86
FFQD2138E	73	FFQD2293W	87
FFQD2160E	73	FFQD2294W	87
FFQD2161E	74	FFQD2295E	87
FFQD2162E	74	FFQD2296E	87
FFQD2163E	74	FFQD2300E	87
FFQD2164E	74	FFQD2301E	88
FFQD2190E	74	FFQD2302E	88
FFQD2191E	75	FFQD2303E	88
FFQD2192E	75	FFQD2320E	88
FFQD2193E	75	FFQD2321E	88
FFQD2210E	75	FFQD2322E	89
FFQD2211E	76	FFQD2323E	89
FFQD2212I	76	FFQD2324E	89
FFQD2213E	76	FFQD2325E	89
FFQD2214E	76	FFQD2326E	90
FFQD2215E	76	FFQD2327E	90
FFQD2216E	77	FFQD2328W	90
FFQD2217E	77	FFQD2329E	91
FFQD2218E	77	FFQD2330E	91
FFQD2240E	77	FFQD2331E	91
FFQD2241E	78	FFQD2332E	91
FFQD2242E	78	FFQD2333W	91
FFQD2243E	78	FFQD2800E	92
FFQD2244E	78	FFQD2801W	92
FFQD2245E	78	FFQD2802I	92
FFQD2246E	79	FFQD2803I	92
FFQD2247E	79	FFQD2804I	92

FFQD2805I	92	FFQD3035W	104
FFQD2806E	93	FFQD3036I	104
FFQD2807E	93	FFQD3037E	104
FFQD2808E	93	FFQD3038E	104
FFQD2809E	93	FFQD3039E	104
FFQD2810E	93	FFQD3040E	105
FFQD2812E	94	FFQD3041I	105
FFQD2813E	94	FFQD3042E	105
FFQD2900E	94	FFQD3043I	105
FFQD2901I	94	FFQD3044E	105
FFQD2902W	94	FFQD3045I	106
FFQD2903I	95	FFQD3046E	106
FFQD2904E	95	FFQD3047I	106
FFQD2905E	95	FFQD3048E	106
FFQD2907E	95	FFQD3049E	106
FFQD2908E	95	FFQD3050E	106
FFQD2909E	96	FFQD3051E	107
FFQD2910I	96	FFQD3052E	107
FFQD2911E	96	FFQD3053E	107
FFQD2912W	96	FFQD3054E	107
FFQD2913I	96	FFQD3055E	108
FFQD2914I	97	FFQD3056E	108
FFQD2915I	97	FFQD3057E	108
FFQD2916I	97	FFQD3058E	108
FFQD2917E	97	FFQD3059E	108
FFQD2998E	97	FFQD3060E	109
FFQD3000I	97	FFQD3061E	109
FFQD3001E	98	FFQD3062E	109
FFQD3002I	98	FFQD3063E	109
FFQD3003E	98	FFQD3064E	110
FFQD3004I	98	FFQD3065I	110
FFQD3005E	98	FFQD3066I	110
FFQD3006I	98	FFQD3067I	110
FFQD3007E	99	FFQD3068I	110
FFQD3008E	99	FFQD3069E	110
FFQD3009I	99	FFQD3070E	111
FFQD3010I	99	FFQD3071E	111
FFQD3011E	99	FFQD3072E	111
FFQD3012I	100	FFQD3073E	111
FFQD3013W	100	FFQD3074E	111
FFQD3014E	100	FFQD3075E	112
FFQD3015E	100	FFQD3076E	112
FFQD3016E	100	FFQD3077E	112
FFQD3017E	100	FFQD3078E	112
FFQD3018E	101	FFQD3079E	112
FFQD3019I	101	FFQD3080E	113
FFQD3020I	101	FFQD3081E	113
FFQD3021W	101	FFQD3082E	113
FFQD3022W	101	FFQD3083W	113
FFQD3023W	101	FFQD3084E	113
FFQD3024E	102	FFQD3085E	114
FFQD3025E	102	FFQD3086E	114
FFQD3026E	102	FFQD3087E	114
FFQD3027E	102	FFQD3088W	114
FFQD3028E	102	FFQD3089W	115
FFQD3029E	103	FFQD3090W	115
FFQD3030E	103	FFQD3091W	115
FFQD3031E	103	FFQD3092E	115
FFQD3032E	103	FFQD3093E	115
FFQD3033E	103	FFQD3094E	116
FFQD3034I	104	FFQD3095E	116

FFQD3096E	116	FFQD3507W	129
FFQD3097E	116	FFQD3508W	130
FFQD3098E	116	FFQD3509W	130
FFQD3099E	117	FFQD3510W	130
FFQD3100E	117	FFQD3511W	130
FFQD3101E	117	FFQD3512W	130
FFQD3102E	117	FFQD3513W	131
FFQD3103E	118	FFQD3515W	131
FFQD3104E	118	FFQD3516W	131
FFQD3106E	118	FFQD3517W	131
FFQD3107E	118	FFQD3519W	132
FFQD3108E	119	FFQD3520W	132
FFQD3109W	119	FFQD3521W	132
FFQD3110E	119	FFQD3523W	132
FFQD3111E	119	FFQD3524E	132
FFQD3112E	119	FFQD3534E	133
FFQD3113E	120	FFQD3537W	133
FFQD3114E	120	FFQD3540E	133
FFQD3115E	120	FFQD3541E	133
FFQD3116E	120	FFQD3543E	134
FFQD3117E	121	FFQD3544E	134
FFQD3118E	121	FFQD3545E	134
FFQD3119E	121	FFQD3546E	134
FFQD3121W	121	FFQD3547E	134
FFQD3122E	121	FFQD3548E	135
FFQD3123E	122	FFQD3549E	135
FFQD3124E	122	FFQD3550E	135
FFQD3125E	122	FFQD3551E	135
FFQD3126E	122	FFQD3552W	136
FFQD3128E	122	FFQD3553E	136
FFQD3129E	123	FFQD3554W	136
FFQD3131W	123	FFQD3555W	136
FFQD3132W	123	FFQD4000E	137
FFQD3133E	123	FFQD4001E	137
FFQD3135E	124	FFQD4002E	137
FFQD3136E	124	FFQD4003E	137
FFQD3138E	124	FFQD4004E	137
FFQD3139E	124	FFQD4005E	138
FFQD3140E	124	FFQD4006E	138
FFQD3141E	125	FFQD4007E	138
FFQD3142E	125	FFQD4008E	138
FFQD3143E	125	FFQD4009E	139
FFQD3144E	125	FFQD4010E	139
FFQD3145W	125	FFQD4011E	139
FFQD3146E	126	FFQD4012E	139
FFQD3147E	126	FFQD4013E	140
FFQD3400E	126	FFQD4014E	140
FFQD3401E	126	FFQD4015E	140
FFQD3402E	126	FFQD4016E	140
FFQD3403E	127	FFQD4017E	140
FFQD3450W	127	FFQD4018E	141
FFQD3451W	127	FFQD4019E	141
FFQD3452W	127	FFQD4021E	141
FFQD3453W	128	FFQD4022E	141
FFQD3500E	128	FFQD4023E	141
FFQD3501W	128	FFQD4024E	142
FFQD3502W	128	FFQD4025W	142
FFQD3503W	128	FFQD4026W	142
FFQD3504W	129	FFQD4027W	142
FFQD3505W	129	FFQD4028W	143
FFQD3506W	129	FFQD4029W	143

FFQD4030W	143	FFQD4098E	157
FFQD4031E	143	FFQD4099E	157
FFQD4032E	143	FFQD4100E	157
FFQD4033E	144	FFQD4101W	157
FFQD4034E	144	FFQD4102E	158
FFQD4035E	144	FFQD4200I	158
FFQD4036E	145	FFQD4201I	158
FFQD4041E	145	FFQD4202W	158
FFQD4042E	145	FFQD4203W	159
FFQD4043E	145	FFQD4204W	159
FFQD4044E	146	FFQD4205W	159
FFQD4045E	146	FFQD4207E	159
FFQD4046E	146	FFQD4208E	159
FFQD4047E	147	FFQD4209E	160
FFQD4048E	147	FFQD4210E	160
FFQD4050E	147	FFQD4211E	160
FFQD4051E	147	FFQD4212E	160
FFQD4053E	148	FFQD4213E	160
FFQD4055E	148	FFQD4214E	160
FFQD4056E	148	FFQD4215E	161
FFQD4057E	148	FFQD4216E	161
FFQD4058E	148	FFQD4217E	161
FFQD4059E	149	FFQD4218E	161
FFQD4060E	149	FFQD4219E	162
FFQD4061E	149	FFQD4222E	162
FFQD4062E	149	FFQD4223E	162
FFQD4063E	149	FFQD4224E	162
FFQD4064E	150	FFQD4226E	162
FFQD4065E	150	FFQD4228E	163
FFQD4066E	150	FFQD4229E	163
FFQD4067E	150	FFQD4230E	163
FFQD4068E	151	FFQD4231E	164
FFQD4069E	151	FFQD4232E	164
FFQD4070E	151	FFQD4233E	164
FFQD4071E	151	FFQD4234E	164
FFQD4072E	151	FFQD4235E	165
FFQD4073E	152	FFQD4236E	165
FFQD4074E	152	FFQD4237E	165
FFQD4075E	152	FFQD4300E	165
FFQD4076E	152	FFQD4301E	165
FFQD4077E	152	FFQD4302E	166
FFQD4078E	153	FFQD4303E	166
FFQD4079E	153	FFQD4304E	166
FFQD4080E	153	FFQD4305E	166
FFQD4081E	153	FFQD4306E	167
FFQD4082E	153	FFQD4307E	167
FFQD4083E	154	FFQD4308E	167
FFQD4084E	154	FFQD4309E	167
FFQD4085E	154	FFQD4310E	167
FFQD4086E	154	FFQD4311E	168
FFQD4087E	154	FFQD4312E	168
FFQD4088E	155	FFQD4313E	168
FFQD4089E	155	FFQD4314E	168
FFQD4090E	155	FFQD4315E	169
FFQD4091W	155	FFQD4316E	169
FFQD4092E	155	FFQD4317E	169
FFQD4093E	156	FFQD4318E	169
FFQD4094E	156	FFQD4319E	170
FFQD4095E	156	FFQD4320E	170
FFQD4096E	156	FFQD4321E	170
FFQD4097E	156	FFQD4322E	170

FFQD4323W	170	FFQD4622E	184
FFQD4324I	171	FFQD4623E	184
FFQD4325I	171	FFQD4625E	184
FFQD4326E	171	FFQD4626E	184
FFQD4327W	171	FFQD4627E	185
FFQD4328E	172	FFQD4628E	185
FFQD4329W	172	FFQD4629E	185
FFQD4330E	172	FFQD4630E	185
FFQD4401I	172	FFQD4631E	185
FFQD4427E	173	FFQD4632W	186
FFQD4428E	173	FFQD4633W	186
FFQD4436W	173	FFQD4634E	186
FFQD4437E	173	FFQD4704I	186
FFQD4451E	173	FFQD4705I	187
FFQD4452E	174	FFQD4707E	187
FFQD4453W	174	FFQD4708E	187
FFQD4454W	174	FFQD4710E	187
FFQD4455W	174	FFQD4711E	187
FFQD4456W	174	FFQD4712E	188
FFQD4457W	175	FFQD4713E	188
FFQD4458E	175	FFQD4714E	188
FFQD4461E	175	FFQD4715E	188
FFQD4463E	175	FFQD4716E	188
FFQD4464W	176	FFQD4717E	189
FFQD4465E	176	FFQD4718E	189
FFQD4500E	176	FFQD4719E	189
FFQD4501E	176	FFQD4720E	189
FFQD4502E	176	FFQD4721E	190
FFQD4503E	177	FFQD4722E	190
FFQD4504E	177	FFQD4723E	190
FFQD4505W	177	FFQD4724E	190
FFQD4506W	177	FFQD4725E	190
FFQD4507E	177	FFQD4726E	191
FFQD4508E	178	FFQD4727W	191
FFQD4509E	178	FFQD4728W	191
FFQD4510E	178	FFQD4729W	191
FFQD4511E	178	FFQD4730E	192
FFQD4513E	178	FFQD4731E	192
FFQD4515W	179	FFQD4732E	192
FFQD4516W	179	FFQD4733E	192
FFQD4600E	179	FFQD4734E	193
FFQD4601E	179	FFQD4735E	193
FFQD4602E	180	FFQD4736E	193
FFQD4603I	180	FFQD4737W	193
FFQD4604I	180	FFQD4738W	194
FFQD4605I	180	FFQD4739E	194
FFQD4607E	180	FFQD4740I	194
FFQD4608E	181	FFQD4741W	194
FFQD4609E	181	FFQD4742I	194
FFQD4610E	181	FFQD4743E	195
FFQD4611E	181	FFQD4917E	195
FFQD4612E	182	FFQD4918E	195
FFQD4613W	182	FFQD4919E	195
FFQD4614W	182	FFQD4920E	196
FFQD4615E	182	FFQD4921W	196
FFQD4616E	182	FFQD4922W	196
FFQD4617E	183	FFQD4923E	197
FFQD4618E	183	FFQD4924E	197
FFQD4619E	183	FFQD4925I	197
FFQD4620E	183	FFQD4926I	197
FFQD4621E	184	FFQD4927E	197

FFQD4928E	198	FFQD8070E	211
FFQD4929E	198	FFQD8080E	211
FFQD4930W	198	FFQD8081E	212
FFQD4931W	198	FFQD8082E	212
FFQD4932E	199	FFQD8083E	212
FFQD4933W	199	FFQD9000E	212
FFQD4934E	199	FFQD9001E	212
FFQD4935E	199	FFQD9002E	213
FFQD5310E	200	FFQD9003E	213
FFQD5311E	200	FFQD9004E	213
FFQD5316E	200	FFQD9005E	213
FFQD5317E	200	FFQD9006E	213
FFQD5318E	201	FFQD9007E	214
FFQD5319E	201	FFQD9008E	214
FFQD5320E	201	FFQD9009E	214
FFQD5321W	201	FFQD9010E	214
FFQD5322E	202	Scriptnachrichten (FFQF)	214
FFQD5323E	202	FFQF0002E	214
FFQD5324W	202	FFQF0003E	215
FFQD5325W	202	FFQF0004E	215
FFQD5600E	203	FFQF0013I	215
FFQD5601E	203	FFQF0014I	215
FFQD5602E	203	FFQF0015I	215
FFQD5603E	203	FFQF0016I	216
FFQD5604W	203	FFQF0023E	216
FFQD5800E	204	FFQF0024E	216
FFQD5801E	204	FFQF0026E	216
FFQD5802E	204	FFQF0027I	217
FFQD5900E	204	FFQF0028E	217
FFQD5901E	205	FFQF0029I	217
FFQD5902E	205	FFQF0030E	217
FFQD5903E	205	FFQF0031I	217
FFQD5904E	205	FFQF0032E	218
FFQD5905E	205	FFQF0033I	218
FFQD5906E	206	FFQF0034E	218
FFQD5907E	206	FFQF0035I	218
FFQD5908E	206	FFQF0036E	218
FFQD5909E	206	FFQF0037I	219
FFQD5910E	206	FFQF0038E	219
FFQD5911E	207	FFQF0046E	219
FFQD8000I	207	FFQF0047E	219
FFQD8001I	207	FFQF0058E	220
FFQD8002I	207	FFQF0061E	220
FFQD8003I	207	FFQF0065E	220
FFQD8020E	208	FFQF0067E	220
FFQD8021E	208	FFQF0069E	221
FFQD8022E	208	FFQF0070W	221
FFQD8023E	208	FFQF0076E	221
FFQD8024E	208	FFQF0077E	221
FFQD8025E	209	FFQF0098E	221
FFQD8026E	209	FFQF0099E	222
FFQD8027E	209	FFQF0100E	222
FFQD8028E	209	FFQF0101E	222
FFQD8029E	209	FFQF0102E	222
FFQD8030E	209	FFQF0103E	223
FFQD8031E	210	FFQF0105W	223
FFQD8050E	210	FFQF0106E	223
FFQD8051E	210	FFQF0107E	223
FFQD8060E	210	FFQF0108E	224
FFQD8062E	211	FFQF0111E	224
FFQD8063E	211	FFQF0114E	224

FFQF0119E	225	FFQO0164E	238
FFQF0121E	225	FFQO0165E	238
FFQF0124E	225	FFQO0168E	238
FFQF0127E	225	FFQO0193W	239
FFQF0128E	225	FFQO0204E	239
FFQF0133E	226	FFQO0223E	239
FFQF0137E	226	FFQO0258E	239
FFQF0139E	226	FFQO0259E	240
FFQF0140E	226	FFQO0273W	240
FFQF0142E	227	FFQO0283E	240
FFQF0145E	227	FFQO0290E	240
FFQF0151E	227	Such-API-Nachrichten (FFQQ).	240
Allgemeine Systemnachrichten (FFQG)	227	FFQQ0001E	241
FFQG0024E	228	FFQQ0002E	241
FFQG0026E	228	FFQQ0004E	241
FFQG0028E	228	FFQQ0005E	242
Indexnachrichten (FFQI)	228	FFQQ0006E	242
FFQI0316W	228	FFQQ0007E	242
FFQI0317W	229	FFQQ0008E	242
FFQI0318W	229	FFQQ0109E	243
FFQI0319W	229	FFQQ0110E	243
FFQI0320W	229	FFQQ0111E	243
FFQI0321W	229	FFQQ0112E	244
FFQI0323I	230	FFQQ0113E	244
FFQI0324W	230	FFQQ0114E	244
FFQI0932E	230	FFQQ0115E	245
FFQI0933E	230	FFQQ0116E	245
FFQI0936E	231	FFQQ0117E	245
Textanalysenachrichten (FFQJ)	231	FFQQ0118E	246
FFQJ0003E	231	FFQQ0132E	246
FFQJ0004E	231	FFQQ0133E	246
FFQJ0006W	231	FFQQ0136E	246
FFQJ0007W	231	FFQQ0138E	247
FFQJ0015E	232	FFQQ0139E	247
FFQJ0016E	232	FFQQ0140E	248
FFQJ0100E	232	FFQQ0141E	248
FFQJ0101E	232	FFQQ0142E	249
FFQJ0102E	233	FFQQ0143E	249
FFQJ0103E	233	FFQQ0144E	249
FFQJ0104E	233	FFQQ0145E	250
FFQJ0105E	233	FFQQ0146W	250
FFQJ0106E	234	FFQQ0147E	250
FFQJ0107E	234	FFQQ0148E	251
FFQJ0108E	234	Suchvorgangsnachrichten (FFQR).	251
FFQJ0109E	234	FFQR0110E	251
Administrative SI-API-Nachrichten (FFQM)	234	FFQR0111E	251
FFQM5035E	235	FFQR0112E	252
FFQM5040E	235	FFQR0113E	252
FFQM5041E	235	FFQR0114E	252
Nachrichten der Betriebssystemsubsysteme (OSS - Operating System Subsystem)(FFQO)	236	FFQR0115E	253
FFQO0001E	236	FFQR0116E	253
FFQO0024E	236	FFQR0117E	253
FFQO0034E	236	FFQR0121E	253
FFQO0050E	236	FFQR0122E	254
FFQO0055E	237	FFQR0123E	254
FFQO0055E	237	FFQR0125E	254
FFQO0057E	237	FFQR0151E	254
FFQO0083E	237	FFQR0153E	255
FFQO0086E	237	FFQR0154E	255
FFQO0087E	238	FFQR0155E	256
FFQO0141E	238	FFQR0156E	256

FFQR0157E	256	FFQU0270E	271
FFQR0158E	257	FFQU0271E	272
FFQR0159E	257	FFQU0272E	272
FFQR0160E	257	FFQU0273E	272
FFQR0161E	257	FFQU0318E	272
FFQR0648E	258	FFQU0319E	273
FFQR0649E	258	FFQU0320E	273
FFQR0650E	258	FFQU0321E	273
FFQR0653E	258	FFQU0322E	273
FFQR0654E	259	FFQU0323E	273
FFQR0655E	259	FFQU0324E	274
FFQR0656E	259	FFQU0325E	274
FFQR0657E	259	FFQU0326E	274
FFQR0658E	260	Nachrichten der Wörterverzeichnisse (FFQV)	274
FFQR0659E	260	FFQV0001E	275
FFQR0660E	260	FFQV0002E	275
FFQR0663E	260	FFQV0003E	275
FFQR0664I	261	FFQV0004E	275
Speichernachrichten (FFQS)	261	FFQV0005E	275
FFQS0136I	261	FFQV0006E	276
FFQS0138I	261	FFQV0007E	276
FFQS0139I	261	FFQV0008E	276
FFQS0140I	262	FFQV0009E	276
FFQS0141I	262	FFQV0010E	276
FFQS0142I	262	FFQV0011E	277
FFQS0143I	262	FFQV0012E	277
Parseernachrichten (FFQT)	263	FFQV0013E	277
FFQT0059E	263	FFQV0014E	277
FFQT0060E	263	FFQV0015E	277
FFQT0061E	263	FFQV0016E	278
FFQT0062E	264	FFQV0021E	278
FFQT0065I	264	FFQV0022E	278
FFQT0066I	264	FFQV0023E	278
FFQT0067I	264	FFQV0024E	278
FFQT0068E	265	FFQV0026E	279
FFQT0072I	265	FFQV0090W	279
FFQT0078W	265	Nachrichten des Migrationsassistenten (FFQW)	279
FFQT0084E	265	FFQW0001E	279
FFQT0085E	266	FFQW0002E	279
FFQT0086W	266	FFQW0003E	280
FFQT0138E	266	FFQW0008E	280
FFQT0166W	266	FFQW0011E	280
FFQT0167W	267	FFQW0013E	280
FFQT0168E	267	FFQW0014E	281
FFQT0169E	267	FFQW0016E	281
FFQT0170E	267	FFQW0019E	281
FFQT0171E	268	FFQW0120I	281
FFQT0172E	268	FFQW0140I	281
FFQT0173E	268	FFQW0141I	282
FFQT0174E	268	FFQW0142I	282
FFQT0175E	269	FFQW0154I	282
FFQT0176E	269	FFQW0155I	282
FFQT0177E	269	FFQW0156I	282
FFQT0178E	269	FFQW0157I	282
FFQT0200E	270	FFQW0158I	283
FFQT0201E	270	FFQW0159I	283
FFQT0301E	270	Nachrichten der Kategorisierungsfunktion (FFQZ)	283
Nachrichten der Dienstprogramme (FFQU)	270	FFQZ0007E	283
FFQU0206E	270	FFQZ0008W	283
FFQU0248E	271		
FFQU0269E	271		

**Dokumentation für die Unternehmens-
suche. 285**

**Funktionen zur behindertengerechten
Bedienung 287**

Bemerkungen und Marken. 289
Bemerkungen 289
Marken 291

Index 293

ibm.com und zugehörige Ressourcen

Produktunterstützung und -dokumentation ist unter [ibm.com](http://www.ibm.com) verfügbar.

Unterstützung

Produktunterstützung ist im Web verfügbar.

IBM OmniFind Enterprise Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-enterprise/support.html>

IBM OmniFind Discovery Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-discovery/support.html>

IBM OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

Informationszentrale

Sie können die Produktdokumentation mit einem Web-Browser in einer Eclipse-basierten Informationszentrale anzeigen. Sie finden die Informationszentrale unter <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/>.

PDF-Veröffentlichungen

Sie können die PDF-Dateien online anzeigen, indem Sie Adobe Acrobat Reader für Ihr Betriebssystem verwenden. Wenn Sie Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn von der Adobe-Website unter <http://www.adobe.com> herunterladen.

Rufen Sie die folgenden Websites mit PDF-Veröffentlichungen auf:

Produkt	Adresse der Website
OmniFind Enterprise Edition Version 8.5	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010938
OmniFind Discovery Edition Version 8.4	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&uid=swg27008552
OmniFind Yahoo! Edition Version 8.4	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&uid=swg27008932

Senden von Kommentaren

Ihre Rückmeldung ist eine wichtige Hilfe dabei, präzise und qualitativ hochwertige Informationen bereitzustellen.

Senden Sie Ihre Kommentare, indem Sie das online verfügbare Formular für Leserkommentare unter https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf verwenden.

Kontaktaufnahme mit IBM

Unter 0180 3 313233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.

Telefonische Unterstützung erhalten Sie über folgende Nummern:

- Unter 0180 3 313233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0180 5 426014 erreichen Sie die DB2 Helpline, wo Sie Antworten zu DB2-spezifischen Problemen erhalten.

Weitere Informationen dazu, wie Sie mit IBM in Kontakt treten, finden Sie auf der IBM Website **Kontakt** unter <http://www.ibm.com/contact/de/>.

Fehlerbehebung bei der Verwaltung der Unternehmenssuche

Die Verwaltung der Unternehmenssuche umfasst Crawler-, Parser-, Index- und Suchvorgänge.

Zu den Problemen bei der Verwaltung der Unternehmenssuche gehören nicht funktionierende Sicherungsscripts, Probleme mit Sockets oder Ports, unerwartet endende Sitzungen usw.

Tools für die Fehlerbehebung

Es sind Tools vorhanden, um in einem System für die Unternehmenssuche Fehler zu suchen und zu beheben.

Zusammenstellen von Informationen für die Fehleranalyse

Sie können ein Dienstprogramm verwenden, um Protokolldateien, Konfigurationsdaten und andere Fehlerbehebungsinformationen zu archivieren und zur Fehleranalyse und -behebung an die IBM Unterstützungsfunktion zu senden.

Führen Sie den Befehl **esservice** aus, um Protokolldateien und andere Fehlerbehebungsinformationen zusammenzustellen. Die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche bietet keine Unterstützung für die Erfassung dieses Informationstyps an.

Ausführen des Servicedienstprogramms

Wenn Sie Informationen von allen Servern für die Unternehmenssuche zusammenstellen wollen, müssen Sie den Befehl **esservice** auf jedem Server ausführen.

1. Melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche an. Melden Sie sich in einer Konfiguration mit mehreren Servern auf dem Server an, für den Sie Informationen zusammenstellen wollen.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

AIX, Linux oder Solaris

```
$ES_INSTALL_ROOT/bin/esservice.sh -optionen
```

Windows

```
%ES_INSTALL_ROOT%\bin\esservice.bat -optionen
```

Optionen:

-help

Stellt den Hilfetext für den Befehl bereit.

-file *name_der_zip-datei*

Gibt einen Namen für die Archivierungsdatei an, die die Daten enthält, die an die IBM Unterstützungsfunktion gesendet werden sollen. Wenn Sie diese Option nicht angeben, verwendet das Dienstprogramm die folgende Namenskonvention für die komprimierte Datei:

```
service_komponente_jjjmmtt_hhmmssz.zip
```

Dabei gilt Folgendes:

komponente

Gibt in einer Konfiguration mit mehreren Servern den Server an, auf dem das Servicedienstprogramm ausgeführt wird: controller, crawler oder search.

jjjmmtt

Das aktuelle Datum im Format Jahr, Monat und Tag, an dem das Servicedienstprogramm ausgeführt wird.

hhmss

Die aktuelle Zeit im Format Stunde, Minute und Sekunde, zu der das Servicedienstprogramm ausgeführt wird.

z Die Zeitzonendifferenz zur Westeuropäischen Zeit, mit der das Servicedienstprogramm ausgeführt wird. So wird beispielsweise die Pazifik-Standardzeit als Westeuropäische Zeit -0800 angegeben.

Wenn Sie den Namen einer vorhandenen Datei angeben, überschreibt das Servicedienstprogramm die vorhandene Datei mit den neuen Serviceinformationen und gibt eine Warnung aus, dass eine Datei überschrieben wurde.

Tipp: Wenn Sie einen Dateinamen angeben, statt die Standardnamenskonvention zu verwenden, sollten Sie im Dateinamen eine Komponentenkennung verwenden. In einer Konfiguration mit mehreren Servern hilft die Komponentenkennung der IBM Unterstützungsfunktion die Archivierungsdatei zu identifizieren, die Informationen zu einem bestimmten Server für die Unternehmenssuche enthält. So können Sie z. B. index.zip, crawler.zip, search1.zip oder search2.zip angeben.

-maxzip *N*

Veranlasst die Aufteilung der Archivierungsdatei, wenn die Größe der Eingabedaten die angegebene Anzahl (*N*) Gigabyte übersteigt. Der Standardwert beträgt 20 Gigabyte, der Mindestwert ist 5 Gigabyte. Bei der Aufteilung der Archivierungsdatei fügt das Dienstprogramm vor der Dateierweiterung eine Zahl ein, um den Dateinamen zu erhöhen. Beispiel:

```
service_crawler_20070123_101312-0800.zip  
service_crawler_20070123_101312-0800_2.zip  
service_crawler_20070123_101312-0800_3.zip
```

-cid *objektgruppen-id_1,objektgruppen-id_2,objektgruppen-id_3*

Gibt eine durch Kommas getrennte Liste mit Objektgruppen-IDs für die Objektgruppen an, die gelöschte Dokumentprotokolle enthalten, die Sie der Archivierungsdatei hinzufügen wollen.

Tipp: Sie können die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche oder den Befehl **esadmin report collections** verwenden, um die Objektgruppen-ID einer Objektgruppe zu ermitteln.

-nocores

Wirkt sich nur auf Dateien im Verzeichnis ES_NODE_ROOT/logs aus. Gibt an, dass keine C++-Kerndateien in die Archivierungsdatei eingeschlossen werden.

-noheapdump

Wirkt sich nur auf Dateien im Verzeichnis ES_NODE_ROOT/logs aus. Gibt an, dass keine Java-Kerndateien in die Archivierungsdatei eingeschlossen werden sollen.

-pattern muster

Wirkt sich nur auf Dateien im Verzeichnis ES_NODE_ROOT/logs aus. Gibt Mustererkennungskriterien für die Dateien an, die in die Archivierungsdatei eingeschlossen werden sollen. Beispiel:

-pattern command.*.log

Gleicht alle Dateien ab, die mit command beginnen und auf .log enden.

pattern -[a-z]*_[0-9].log

Gleicht alle Dateien ab, die alphabetische Zeichen in Kleinschreibung gefolgt von einem Unterstrichszeichen und einer Zahlenfolge enthalten und auf .log enden.

Wenn das Muster Sonderzeichen enthält, wie z. B. Stern (*), Fragezeichen (?) und so weiter, müssen Sie das Muster in doppelte Anführungszeichen einschließen. Weitere Informationen zur Mustersyntax finden Sie unter <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html>.

-pwd

Sorgt dafür, dass alle verschlüsselten Kennwörter so beibehalten werden, wie sie in der Datei ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg angegeben wurden. Geben Sie diese Option an, wenn die IBM Unterstützungsfunktion die Kennwörter für die Fehlerbehebung braucht.

Wenn Sie diese Option nicht angeben, erstellt das Dienstprogramm eine Datei tmp/es.cfg, um diese dem Archiv hinzuzufügen. Wird in einem Kennwortfeld in der Datei tmp/es.cfg ein Kennwort angegeben, wird dieses durch eine Zeichenfolge des Buchstaben x (z. B. xxxxx) ersetzt. Ist das Kennwortfeld leer, bleibt das Feld in der Datei tmp/es.cfg ebenfalls leer.

Verwendungsrichtlinien

- Sie können das Servicedienstprogramm ausführen, wenn das System für die Unternehmenssuche aktiv ist oder wenn es gestoppt ist. Sie können das Servicedienstprogramm auch auf einem System für die Unternehmenssuche ausführen, das nicht vollständig installiert ist.
- Sie können das Servicedienstprogramm verwenden, um Fehlerbehebungsinformationen von Systemen für die Unternehmenssuche der Version 8.3 oder höher zusammenzustellen.
- Das Dienstprogramm erfasst Betriebssysteminformationen, wie z. B. die Anzahl Prozessoren, die Speicherkapazität und den freien Plattenspeicherplatz, in einer Datei namens os_system.out, die es dem Archiv hinzufügt.
- Das Servicedienstprogramm erfasst keine Suchanwendungsdaten (ES_INSTALL_ROOT/installedApps) oder Objektgruppendaten im Archiv. So enthält das Archiv beispielsweise keine Crawlermetadaten, Daten für Benutzerberechtigungs-nachweise, Parserdaten, indizierte Dateien, Wörterbücher, Textanalysesteuerkomponenten und so weiter.

Zugehörige Verweise



Befehle, Rückkehrcodes und Sitzungs-IDs der Unternehmenssuche

Abrufen von Informationen zu Fehlern in der allgemeinen Übertragungsschicht

Sie können ein Dienstprogramm verwenden, um einen Bericht zu generieren, der den Verlauf aller anstehenden Anforderungen anzeigt, die vom Server der allgemeinen Übertragungsschicht empfangen wurden. Mithilfe dieses Berichts können

Sie erkennen, wo ein Problem aufgetreten ist, beispielsweise warum ein Prozess der Unternehmenssuche nicht mehr antwortet.

Sie können außerdem Optionen angeben, um sicherzustellen, dass ein Administrator eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn ein Fehler in der allgemeinen Übertragungsschicht auftritt.

Sie generieren einen Bericht über die Aktivitäten der allgemeinen Übertragungsschicht, indem Sie den Befehl **reportccl** ausführen. Die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche bietet keine Unterstützung für die Generierung dieses Berichts an. Möglicherweise werden Sie von der IBM Unterstützungsfunktion aufgefordert, diesen Bericht zu Zwecken der Fehleranalyse und -behebung zu generieren.

Tipp: Wenn Sie das Dienstprogramm **esservice** ausführen, ist der Bericht zur allgemeinen Übertragungsschicht automatisch in der Archivierungsdatei enthalten, die bei der Ausführung des Dienstprogramms erstellt wird.

Ausführen des Dienstprogramms 'reportccl'

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bericht zu generieren, der die Aktivitäten der allgemeinen Übertragungsschicht anzeigt:

1. Melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche an. Melden Sie sich in einer Konfiguration mit mehreren Servern auf einem beliebigen Server für die Unternehmenssuche an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Server der allgemeinen Übertragungsschicht ausgeführt wird.
3. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

AIX, Linux oder Solaris

```
$ES_INSTALL_ROOT/bin/reportccl.sh
```

Windows

```
%ES_INSTALL_ROOT%\bin\reportccl.bat
```

Der Bericht wird in einer Datei mit dem Namen `reportccl.log` im Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/logs` erstellt.

Empfangen von E-Mails zu Fehlern in der allgemeinen Übertragungsschicht

Wenn Sie benachrichtigt werden wollen, wenn Fehler in der allgemeinen Übertragungsschicht auftreten, müssen Sie die E-Mail-Optionen für Systemnachrichten konfigurieren. Wählen Sie hierzu die Seite **Protokolle** in der Sicht **System** der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche aus. Gehen Sie auf der Seite, auf der Sie die E-Mail-Optionen für Systemnachrichten konfigurieren, wie folgt vor:

- Geben Sie Ihren SMTP-Server und die Benutzer-ID bzw. die Benutzer-IDs an, an die die E-Mails gesendet werden sollen.
- Geben Sie an, dass Sie E-Mails zu allen Nachrichten empfangen wollen, oder geben Sie die Nachrichten-IDs bestimmter Nachrichten an, zu denen Sie E-Mails empfangen wollen.

Probleme beim Starten und Stoppen des Systems

Es sind Vorschläge für die Fehlerbehebung verfügbar, mit deren Hilfe Sie Probleme beheben können, die beim Starten oder Stoppen des Systems auftreten können.

Ein Server für die Unternehmenssuche stoppt

Wenn Sie OmniFind Enterprise Edition in einer Konfiguration mit mehreren Servern installieren und ein Problem dazu führt, dass einer der Server stoppt, müssen Sie den Server, der gestoppt hat, erneut starten und dann das gesamte System stoppen und erneut starten.

Symptome

Wenn Sie das System für die Unternehmenssuche starten, wenn ein Server gestoppt hat, erkennt das System, dass der Server nicht verfügbar ist, und versucht nicht, ihn zu synchronisieren oder mit ihm zu kommunizieren.

Fehlerbehebung

Starten Sie den Server erneut, der gestoppt hat, und geben Sie anschließend die folgenden Befehle ein, um das System für die Unternehmenssuche zu stoppen und erneut zu starten:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

Der Befehl 'esadmin stop' muss dem Befehl 'stopccl' vorangehen

Geben Sie den Befehl **esadmin stop** nicht ein, nachdem Sie den Befehl **stopccl** eingegeben haben oder während der Befehl **stopccl** ausgeführt wird.

Symptome

Der Befehl **esadmin stop** antwortet möglicherweise nicht mehr.

Ursachen

Der Befehl **stopccl** ist nicht synchron. Er fährt möglicherweise damit fort, Sitzungen zu bereinigen, während der Befehl **esadmin stop** versucht, die Sitzungen zu kontaktieren, die gerade bereinigt werden.

Fehlerbehebung

Geben Sie den Befehl **esadmin stop** immer vor dem Befehl **stopccl** ein, um dieses Problem zu vermeiden.

Wenn der Befehl **esadmin stop** nicht antwortet, können Sie ihn durch Drücken der Tastenkombination Strg+C beenden.

Probleme beim Durchsuchen von Dokumenten

Es sind Vorschläge für die Fehlerbehebung verfügbar, mit deren Hilfe Sie Probleme beheben können, die im Zusammenhang mit Crawlern auftreten können. So kann der Web-Crawler beispielsweise nicht in der Lage sein, auf eine sichere Site zuzugreifen, oder ein Crawler kann unerwartet stoppen.

Der Web-Crawler stoppt unerwartet

Der Web-Crawler antwortet nicht mehr.

Symptome

Wenn Sie den Web-Crawler in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche überwachen, wird als Statussymbol für eine Web-Crawler-Komponente ein rotes X-Symbol angezeigt.

Fehlerbehebung

Zur Lösung dieses Problems müssen Sie den Web-Crawler über eine Befehlszeile stoppen, bevor Sie den Web-Crawler über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche erneut starten können.

1. Melden Sie sich auf dem Indexserver als Administrator für die Unternehmenssuche an.
2. Geben Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl ein, um die Sitzungs-ID des Web-Crawlers abzurufen:

```
esadmin report sessions -type crawler -format full
```

Es wird eine Liste der Sitzungskonfigurationsdaten für alle Crawler im System angezeigt. Sie finden die Sitzungskonfigurationsdaten für den Web-Crawler, der Probleme bereitet, indem Sie das Feld **Anzeigename** für die Konfiguration der einzelnen Crawler anzeigen. Nachdem Sie den Anzeigenamen des Crawlers gefunden haben, notieren Sie den Wert der entsprechenden Sitzungs-ID.

Zum Beispiel:

```
>esadmin report sessions -type crawler -format full  
FFQC5323I Sitzungsbericht
```

```
-----  
Sitzungs-ID:          col_12345.WEB_54321  
Anzeigename:         WEBCrawler1  
Beschreibung:  
Objektgruppen-ID:    col_12345  
Knoten-ID:           node1  
Typ:                 crawler  
Subtyp:              WEB  
Benutzer:  
Kennwort:  
Domäne:              .  
Markierungen:        0  
Konfigurationsverzeichnis: col_12345.WEB_54321  
Datenverzeichnis:   null  
Protokollverzeichnis: null  
Ziel:                null  
Merkmale:            {init_heap=16, max_heap=100}
```

```
-----  
Sitzungs-ID:          col_56789.NNTP_98765  
Anzeigename:         NNTPCrawler1  
Beschreibung:  
Objektgruppen-ID:    col_56789  
Knoten-ID:           node1  
Typ:                 crawler  
Subtyp:              NNTP  
Benutzer:  
Kennwort:  
Domäne:              .  
Markierungen:        0  
Konfigurationsverzeichnis: col_56789.NNTP_98765  
Datenverzeichnis:   null  
Protokollverzeichnis: null  
Ziel:                null  
Merkmale:            {init_heap=16, max_heap=100}
```

```
FFQC5324I ----- Ende des Berichts. Gesamtanzahl: 2 -----
```


3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Web-Crawler zu stoppen, wobei *sitzungs-id* dem Wert der Sitzungs-ID im Sitzungsbericht entspricht:
`esadmin sitzungs-id stop`
4. Starten Sie den Web-Crawler über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

Anzeigen von Web-Crawler-Anmeldewerten im Firefox-Browser

Wenn der Web-Crawler nicht auf eine sichere Site zugreifen kann, können Sie das Firefox-Plug-in LiveHTTPHeaders verwenden, um die Anmeldewerte des Crawlers anzuzeigen. Verwenden Sie diese Informationen, um in den Einstellungen der formularbasierten Authentifizierung in der Web-Crawler-Konfiguration nach Fehlern zu suchen.

Symptome

Der Web-Crawler kann nicht auf die zu durchsuchenden Seiten zugreifen. Es werden Fehler zurückgegeben, die angeben, dass die Seiten nicht gefunden werden (wie z. B. HTTP 404 Nicht gefunden).

Ursachen

Möglicherweise sind die formularbasierten Authentifizierungswerte falsch, mit denen der Web-Crawler konfiguriert ist.

Fehlerbehebung

Gehen Sie wie folgt vor, um anzuzeigen, welche Werte vom Firefox-Browser übergeben werden, wenn der Web-Crawler versucht, sich an einer sicheren Site anzumelden:

1. Installieren Sie das Plug-in LiveHTTPHeaders im Firefox-Browser. Wechseln Sie zu <http://livehttpheaders.mozdev.org/>. Klicken Sie anschließend den Link für den Download von **LiveHTTPHeaders** an, um das Plug-in automatisch in Firefox zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden Adresse: <http://livehttpheaders.mozdev.org/installation.html>
2. Starten Sie den Firefox-Browser erneut.
3. Löschen Sie alle gespeicherten Cookies. Öffnen Sie das Menü **Extras**, wählen Sie **Einstellungen** aus, klicken Sie die Indexzunge **Datenschutz** an, und klicken Sie anschließend **Jetzt löschen** an.
4. Starten Sie das Plug-in LiveHTTPHeaders. Öffnen Sie das Menü **Extras**, und wählen Sie **LiveHTTPHeaders** aus.
5. Wenn die LiveHTTPHeaders-Schnittstelle angezeigt wird, geben Sie die URL-Adresse der geschützten Site an, die Sie durchsuchen wollen.
6. Wenn die Authentifizierungsseite angezeigt wird, geben Sie die Benutzer-ID, das Kennwort und weitere im Formular angeforderte Authentifizierungsdaten ein.
7. Wenn die Anfangsseite der zu durchsuchenden Site angezeigt wird, klicken Sie **Alles speichern** an, um die HTTP-Header zu speichern.

Der Knopf 'Weiter' ist während der Crawlerkonfiguration nicht verfügbar

Wenn Sie einen Crawler konfigurieren, ist der Knopf **Weiter** nach der Auswahl des Crawlertyps nicht verfügbar.

Symptome

Es wird keine Nachricht angezeigt, und Sie können nicht zur nächsten Seite des Crawlerassistenten wechseln.

Ursachen

Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die aktive Scriptherstellung im Browser nicht aktiviert ist. Die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche verwendet Scripts. Wenn Ihr Web-Browser die Scriptherstellung nicht zulässt, kann dieses Problem auftreten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Internet Explorer verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

1. Öffnen Sie Internet Explorer, und klicken Sie **Extras > Internetoptionen** an.
2. Klicken Sie die Indexzunge **Sicherheit** an.
3. Wählen Sie die Zone **Internet** aus, und klicken Sie **Stufe anpassen** an.
4. Blättern Sie abwärts bis **Scripting**, und klicken Sie die Option **Aktivieren für Active Scripting** an.
5. Schließen Sie alle geöffneten Browsersitzungen.
6. Starten Sie die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche in einer neuen Browsersitzung, und konfigurieren Sie den Crawler.

Probleme bei der Syntaxanalyse und Indexierung von Dokumenten

Es sind Vorschläge für die Fehlerbehebung verfügbar, mit deren Hilfe Sie Probleme beheben können, die bei der Syntaxanalyse oder Indexierung von Dokumenten auftreten können. So ist es z. B. möglich, dass der Parser nicht startet oder eine Anforderung zur Indexerstellung nicht ausgeführt wird.

Der Parser kann nicht gestartet werden

Der Parser der Unternehmenssuche antwortet nicht mehr, wenn Sie versuchen, ihn zu starten.

Symptome

Der Parser antwortet nicht mehr und startet nicht. Wenn Sie den Befehl **esadmin check** ausführen, werden ähnliche Ergebnisse wie die folgenden Statusnachrichten angezeigt:

```
col_46348.parserdriver    node1    749760    Started
col_46348.stellent node1 57643 Initializing
```

Ursachen

Ein beschädigter Stellent-Dateicache in HOME/.oit verhindert möglicherweise, dass der Parser für die Unternehmenssuche gestartet wird. Wenn die Objektgruppe konfiguriert ist, Cas2Jdbc-Zuordnungen für Ihre benutzerdefinierten Annotatoren zu verwenden, kann darüber hinaus ein Problem mit der Cas2Jdbc-Konfiguration vorliegen.

Fehlerbehebung

Verfahren Sie wie folgt, wenn die auf die Befehle **esadmin check** zurückgegebene Statusnachricht angibt, dass der Stellent-Parser die Initialisierung versucht:

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das System für die Unternehmenssuche zu stoppen: **esadmin stop**
2. Wechseln Sie in das Ausgangsverzeichnis des Administrators für die Unternehmenssuche, und navigieren Sie zur Datei \$HOME/.oit.

3. Löschen Sie das Verzeichnis `.oit/` und alle darin enthaltenen Dateien.
4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das System für die Unternehmenssuche erneut zu starten: `esadmin start`

Ist die Objektgruppe konfiguriert, eine `Cas2Jdbc`-Zuordnungsdatei zu verwenden, zeigen Sie die Prüfprotokolldatei `parserservice` an, und prüfen Sie sie auf Fehler-
nachrichten, die von `Cas2Jdbc` generiert wurden. Überprüfen Sie die Nachrichten
des Prüfprotokolls auf Hinweise zur Lösung des Problems.

Der Parser bleibt im Wartestatus

Nach einer gewissen Laufzeit wechselt der Parser in den Wartestatus

Symptome

Bei der Überwachung des Parsers weisen Nachrichten darauf hin, dass der Parser
oder `Parserservice` auf einen Neustart wartet.

Ursachen

Diese Situation kann auftreten, wenn semantisch fehlerhafte Zuordnungsdateien in
das System für die Unternehmenssuche hochgeladen werden. Die ungültigen
Dateien verhindern den Start des Parsers, sodass er in den Wartestatus wechselt.

Ein anderes mögliches Problem, das den Wartestatus des Parsers verursachen
kann, besteht darin, dass die `Stellent`-Sitzung nicht gestartet werden kann.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die Prüfprotokolldatei `parserservice`, um festzustellen, ob das Pro-
blem durch fehlerhafte Zuordnungsdateien verursacht wurde. Überprüfen Sie auch
die Objektgruppen- und Systemfehlerprotokolle auf weitere Informationen zur
Ursache des Problems.

Parserfehler in Dokumenten, die größer als 500 KB sind

Für XML-Dokumente, die größer als 500 KB sind, sind die spezifischen Fehlernach-
richten des XML-Parsers nur im Prüfprotokoll `'parserservice'` verfügbar. Für XML-
Dokumente, die kleiner als 500 KB sind, wird der Fehler ordnungsgemäß im
Objektgruppenprotokoll dokumentiert.

Symptome

Das Objektgruppenprotokoll gibt an, dass das XML-Dokument zurückgewiesen
wurde. Beispiel:

```
FFQT0157W Für Dokument-URL file:///data/xmlerror/xxx.xml ist ein  
XML-Parserfehler aufgetreten.
```

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die Prüfprotokolldatei der Komponente `'parserservice'` auf Informa-
tionen zu zurückgewiesenen XML-Dokumenten, die größer sind als 500 KB.

Dieselbe Einschränkung gilt für XML-Dateien, die Sie in Zuordnungen der allge-
meinen Analysestruktur verwenden. Fehler in den Zuordnungsdateien werden nur
im Objektgruppenprotokoll und im Prüfprotokoll `'parserservice'` dokumentiert.
Darüber hinaus startet der Parser keine Dokumentverarbeitung, wenn eine Zuord-
nungsdatei beschädigt ist. (Dieses Problem wird nicht zurückgemeldet, wenn Sie
die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche für die Überwachung des
Parsers verwenden. Der Status des Parsers wird als aktiv angezeigt.) Vergleichen
Sie die Zuordnungsdatei mit dem Schema `XMLCasInitSchema.xsd` im Verzeichnis
`ES_INSTALL_ROOT/package/uima/configuration_xsd/`, um das Problem zu beheben.

Der Parser kann nicht gestartet werden, nachdem einer Objektgruppe eine Textanalysesteuerkomponente zugeordnet wurde

Wenn der Parser nicht gestartet werden kann, nachdem Sie einer Objektgruppe eine Textanalysesteuerkomponente zugeordnet haben, müssen Sie möglicherweise die Größe des JVM-Heapspeichers erhöhen.

Symptome

Der Parser startet nicht.

Fehlerbehebung

Die Textanalysesteuerkomponente (Datei `pear`), die die benutzerdefinierten Annotatoren enthält, die einer Objektgruppe zugeordnet sind, wird in einem objektgruppenspezifischen abgeschirmten Objekt ausgeführt. Das abgeschirmte Objekt ist ein separater Prozess, der als allgemeiner Analysestrukturprozessor bezeichnet wird. Wenn Sie die Größe des JVM-Heapspeichers für diesen Prozess ändern möchten, müssen Sie die folgende Konfigurationsdatei modifizieren, wobei *objektgruppen-id* die ID für die Objektgruppe ist, der die Datei `pear` zugeordnet ist:

```
ES_NODE_ROOT/master_config/objektgruppen-id_config.ini
```

Suchen Sie in der Datei nach einem Ausdruck wie `sessionN.type=casprocessor`, um die Sitzungsnummer für den allgemeinen Analysestrukturprozessor der Objektgruppe abzurufen.

Nachdem Sie die Sitzungsnummer abgerufen haben, ändern Sie die Größe des Heapspeichers in der folgenden Einstellung:

```
sessionN.max_heap=größe_in_MB
```

Standardmäßig ist die Größe des Heapspeichers auf 750 MB eingestellt. Seien Sie beim Erhöhen der Größe des Heapspeichers vorsichtig. Weitere Hilfe finden Sie in den Speicherempfehlungen auf der Seite mit den Systemvoraussetzungen auf der Produktunterstützungs-Website: <http://www-306.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-enterprise/requirements.html>.

Nachdem Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, starten Sie das System für die Unternehmenssuche erneut.

Die Synchronisation schlägt fehl, wenn sich im Verzeichnis master_config Dateien mit einer Größe von mehr als 8 MB befinden

Wenn eine Datei, die nicht zur Unternehmenssuche gehört und größer als 8 MB ist, in das Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/master_config` gestellt wird, können Operationen fehlschlagen, für die eine Synchronisation von Konfigurationsdaten erforderlich ist.

Symptome

Wenn Sie ein System für die Unternehmenssuche verwalten (eine Objektgruppe hinzufügen oder entfernen, einen Crawler hinzufügen oder entfernen usw.), werden im gesamten System Konfigurationsdaten synchronisiert. Wenn dem Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/master_config` eine Datei mit einer Größe von mehr als 8 MB hinzugefügt wird, können Probleme auftreten:

```
FFQC4814E ES_ERR_FILE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED
```

Die angezeigten Fehler ähneln den hier aufgeführten Fehlern:

```
FFQC1027E Beim Synchronisieren der Systemkonfigurationsdateien
auf dem Server mein_server.www.ibm.com [knoten1] ist ein Fehler aufgetreten.
FFQC1029E Beim Synchronisieren der lokalen Datei
/data/nodes/node_774/master_config/core.13906 mit der fernen Datei
/data/nodes/node_774/config/core.13906 auf dem Server
mein_server.www.ibm.com ist ein Fehler aufgetreten.
FFQT0008E Beim Lesen der Datei /data/nodes/node_774/master_config/core.13906
ist ein Fehler aufgetreten.
FFQC4814E Datei /data/nodes/node_774/master_config/core.13906 überschreitet die
Größenbegrenzung 8388608.
Die Dateigröße ist 588369920.
```

In diesem Fall wurde im Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/master_config` eine Kern-datei erstellt. Die Unternehmenssuche versucht, diese Datei in das Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/config` zu kopieren (oder zu synchronisieren), da jedoch eine Größenbegrenzung von 8 MB für Konfigurationsdateien umgesetzt wurde, schlägt die Synchronisation fehl.

Fehlerbehebung

Zur Lösung des Problems entfernen Sie alle Dateien, die nicht zur Unternehmenssuche gehören und größer als 8 MB sind, aus dem Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/master_config`, und geben Sie dann die folgenden Befehle ein, um das System für die Unternehmenssuche erneut zu starten.

```
esadmin stop
esadmin start
```

Umfangreiche Dokumente sind nicht vollständig indiziert

Sehr umfangreiche Textdokumente (z. B. Dokumente von mehr als 15 MB) sind möglicherweise nicht vollständig indiziert, obwohl sie kleiner als die maximale Dokumentgröße von 32 MB sind.

Symptome

Wenn ein Benutzer nach einem Wort sucht, das erst am Ende eines solchen umfangreichen Dokuments zum ersten Mal vorkommt, wird das Dokument nicht in den Suchergebnissen zurückgegeben.

Ursachen

Außer den ursprünglichen Wörtern eines Dokuments, werden im Index auch andere Informationen gespeichert, die sicherstellen, dass ein Benutzer ein Dokument findet, das Mäuse enthält, wenn er nach Maus sucht, oder dass ein Dokument mit HAUS angezeigt wird, wenn nach Haus gesucht wird.

Für einige Sprachen, wie z. B. Spanisch oder Deutsch, erfasst die Unternehmenssuche auch Varianten eines Worts ohne Akzent oder Umlaut. Dies kann zu Situationen führen, in denen ein Dokumenttext und die zusätzlichen Informationen die maximale Dokumentgröße überschreiten und dass Informationen zum Dokument oder Text, der sich am Dokumentende befindet, nicht indiziert werden.

Fehlerbehebung

Diese Einschränkung wirkt sich auf Abfragen nach Begriffen aus, die sich in dem Teil des Dokuments befinden, der nicht indiziert wurde. Bei sehr umfangreichen Textdateien kommen die meisten Begriffe in der Regel jedoch in den ersten 10-15 MB des Dokuments vor, sodass es den meisten Benutzern nicht auffällt, dass das Dokumentende nicht indiziert wurde.

Fehlschlagen der Hauptindexerstellung mit einem Speicherzuordnungsfehler (FFQG0015E)

Wenn eine Indexerstellung fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise Speicherressourcen freigeben.

Symptome

Eine Hauptindexerstellung wird erst ordnungsgemäß ausgeführt und dann gestoppt. Das folgende auswählbare Symbol **Fehler** wird angezeigt, wenn Sie den Index überwachen:



Ursachen

Der Indexierungsprozess ist möglicherweise nicht in der Lage, genügend Speicher zuzuordnen, um die Verarbeitung zu beenden.

Fehlerdiagnose

Klicken Sie das Symbol **Fehler** an, um Nachrichten zum Indexierungsprozess in der Protokolldatei anzuzeigen. Wenn die folgende Nachricht angezeigt wird, benötigt der Indexierungsprozess für die Beendigung der Erstellung zusätzlichen Speicher:

FFQG0015E *anzahl_byte* Byte Speicher konnten nicht zugeordnet werden.

Fehlerbehebung

1. Geben Sie Speicher frei, indem Sie Crawler und Parser stoppen, die zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv sein müssen.
2. Erhöhen Sie den virtuellen Speicherbereich, der auf dem System zugeordnet ist.
3. Starten Sie die Indexerstellung erneut.

Verwenden von benutzerdefinierten privaten Anwendern der allgemeinen Analysestruktur für die Unternehmenssuche

Wie Sie private Anwender der allgemeinen Analysestruktur verwenden hängt davon ab, ob Ihr privater Anwender der allgemeinen Analysestruktur JCAS-Klassen verwendet oder die CAS-Anwendungsprogrammierschnittstelle direkt verwendet.

Symptome

Wenn Sie benutzerdefinierte private Anwender der allgemeinen Analysestruktur für die Unternehmenssuche verwenden, wird die Methode `typeSystemInit()` nicht aufgerufen.

Fehlerbehebung

Wenn Ihr privater Anwender der allgemeinen Analysestruktur JCAS-Klassen für den Zugriff auf die allgemeine Analysestruktur verwendet, ist dies kein Problem. Verwendet Ihr privater Anwender der allgemeinen Analysestruktur die CAS-Anwendungsprogrammierschnittstelle direkt, sollten Sie zur Verwendung von JCAS wechseln. Wenn dieser Wechsel nicht möglich ist, schließen Sie Ihren privaten Anwender der allgemeinen Analysestruktur als Annotator ein. Die Methode `typeSystemInit()` wird für Annotatoren aufgerufen.

Informationen zur Entwicklung von privaten Anwendern der allgemeinen Analysestruktur finden Sie in der Dokumentation des Software-Development-Kits für Unstructured Information Management Architecture (UIMA) unter <http://www.alphaworks.ibm.com/tech/uima/>.

Der Stellent-Parser schlägt fehl, wenn er beschädigte Dokumente entdeckt

Wenn der Stellent-Parser ein beschädigtes Dokument entdeckt, weist er das Dokument zurück und versucht anschließend, die Stellent-Parser-Sitzung erneut zu starten. Manchmal wird der Stellent-Parser abnormal beendet und erstellt einen Kernspeicherauszug.

Symptome

Der Stellent-Parser erstellt einen Kernspeicherauszug, wenn er versucht, nach dem Zurückweisen eines beschädigten Dokuments erneut zu starten.

Ursachen

Ist ein Dokument beschädigt und die Stellent-Sitzung weist das Dokument zurück, wird ein Versuch unternommen, die Stellent-Sitzung erneut zu starten, da ein beschädigtes Dokument fehlerfreie Dokumente beschädigen kann, die danach kommen. Wenn der Stellent-Parser nicht ordnungsgemäß stoppt und erneut startet, kann unter Umständen ein Kernspeicherauszug erstellt werden.

Fehlerdiagnose

Wenn der Stellent-Parser ein Dokument zurückweist oder fehlschlägt, weil er das beschädigte Dokument nicht bearbeiten kann, werden die Aktionen in der Datei `ES_NODE_ROOT/data/objektgruppen-id/*/dropped_doc_logs/dropped_doc_xx_jjjmmtt.log` protokolliert, wobei `xx` für `pd` (für Parsertreiber) oder für `in` (für Indexer) steht.

Fehlerbehebung

Stellen Sie fest, ob die zurückgewiesene Datei beschädigt ist. Prüfen Sie z. B., ob Sie das Dokument in seiner nativen Anwendung öffnen können. Ist die Datei nicht beschädigt, stellen Sie sicher, dass der Dokumenttyp vom Stellent-Parser für die Unternehmenssuche unterstützt wird.

Handelt es sich um einen unterstützten Dokumenttyp, ist es möglicherweise erforderlich, einen Fehlerbericht in Oracle zu öffnen, um zu ermitteln, ob in der Oracle-Outside-In-Technologie, die vom Stellent-Parser verwendet wird, ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Unterstützung zu erhalten.

Zugehörige Verweise

 Standardparserregeln für Stellent-Parser

Probleme mit Suchservern und Suchanwendungen

Es sind Vorschläge für die Fehlerbehebung verfügbar, mit deren Hilfe Sie Probleme beheben können, die beim Durchsuchen eines Systems für die Unternehmenssuche auftreten können. So können z. B. Probleme bei der Anmeldung an der Suchanwendung auftreten, oder Sie haben möglicherweise lange Antwortzeiten.

Kein Suchvorgang konfiguriert (Fehler FFQC4033E)

Wenn die Fehlnachricht FFQC4033E angezeigt wird, sind möglicherweise die Systemkonfigurationsdateien beschädigt, oder es steht möglicherweise nicht genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung.

Symptome

Der folgende Fehler wird in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche angezeigt:

FFQC4033E Für die Partition *partitions-id* der Objektgruppe *objektgruppen-id* auf Server *servername* wurde kein Suchvorgang konfiguriert.

Fehlerdiagnose

Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer ausreichend Plattenspeicherplatz verfügbar ist. Geben Sie andernfalls Plattenspeicherplatz frei.

Fehlerbehebung

Ist ausreichend freier Plattenspeicherplatz verfügbar, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `esadmin configmanager sync`
Versuchen Sie, über die Administrationskonsole auf die Objektgruppe zuzugreifen. Wenn Sie die Objektgruppe anzeigen können, hören Sie an dieser Stelle auf. Wenn Sie die Objektgruppeninformationen in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche nicht anzeigen können, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Entfernen Sie die Objektgruppe aus dem System. Die Masterkopie der Konfigurationsdaten der Objektgruppe ist möglicherweise beschädigt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Objektgruppe zu entfernen:
 - a. Stoppen Sie das System. Geben Sie Folgendes ein: `esadmin stop`
 - b. Wenn es im System nur eine Objektgruppe gibt, entfernen Sie die Datei `ES_NODE_ROOT/master_config/collections.ini`. Wenn es mehrere Objektgruppen gibt, entfernen Sie alle Merkmale der beschädigten Objektgruppe in der Datei `collections.ini`. Sortieren Sie die Datei `collections.ini`, indem Sie sie in einen anderen Namen umbenennen, z. B. `collections.ini.sort`. Entfernen Sie anschließend die Merkmale, die zu dieser Objektgruppe gehören. Benennen Sie die Datei `collections.ini.sort` wieder in `collections.ini` um. In diesem Schritt werden alle Verbindungen zur Objektgruppe entfernt, und die Objektgruppe wird im System nicht mehr erkannt. Im Folgenden finden Sie ausführliche Schritte für diese Vorgehensweise:
 - 1) Geben Sie die folgenden Befehle ein. Sie können einen Texteditor Ihrer Wahl verwenden. In diesen Beispielen wird der Editor `vi` verwendet.

```
sort collections.ini > collections.ini.sort
vi collections.ini
```
 - 2) Entfernen Sie alle Zeilen aus der Datei, die mit dem Namen der beschädigten Objektgruppe beginnen. Beispiel: Die Datei `collections.ini` hat den folgenden Inhalt, und die Fehlnachricht gibt an, dass es sich bei der Objektgruppe mit der ID `col2` um die beschädigte Objektgruppe handelt:

```
collection1.configfile=coll_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/coll
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=coll
collection1.sectiontype=collection
```



```
collection1.type=1
collection2.configfile=col2_config.ini
collection2.datadir=/home/ofadmin/node/data/col2
collection2.description=
collection2.displayname=Collection2
collection2.flags=0
collection2.id=col2
collection2.sectiontype=collection
collection2.type=2
```

Entfernen Sie alle Zeilen, die mit `collection2` beginnen. Nachdem Sie diese Zeilen entfernt haben, hat die Datei den folgenden Inhalt:

```
collection1.configfile=col1_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/col1
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=col1
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
```

3) Geben Sie den folgenden Befehl ein: `mv collections.ini.sort collections.ini`

- c. Entfernen Sie die folgenden Elemente. Ihr System verfügt möglicherweise über alle im Folgenden aufgeführten Elemente. In diesem Beispiel ist *objektgruppen-id* die Objektgruppen-ID der beschädigten Objektgruppe.
- Alle zugeordneten Konfigurationsverzeichnisse der Objektgruppensitzung. Dies bedeutet: alle Verzeichnisse in `ES_NODE_ROOT/master_config/` und `ES_NODE_ROOT/config/`, die *objektgruppen-id* als Präfix haben (z. B. *objektgruppen-id.indexer*).
 - Alle Konfigurationsdateien in `ES_NODE_ROOT/master_config/`, die das Präfix *objektgruppen-id* haben (z. B. *objektgruppen-id_log.prp*, *objektgruppen-id_docTracking.prp*).
 - Entfernen Sie die Konfigurationsdatei der Datenempfangsfunktion der Objektgruppe (z. B. *rds_objektgruppen-id.DL.ini*) im Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/master_config/datalistener`.

3. Starten Sie das System erneut. Geben Sie Folgendes ein: `esadmin start`

Wenn Sie mithilfe der oben beschriebenen Schritte das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, und stellen Sie die folgenden Informationen bereit:

- Name, Zeitmarke und Größe aller Dateien und Verzeichnisse unter den Verzeichnissen `ES_NODE_ROOT/master_config/` und `ES_NODE_ROOT/config/`.
- Die Dateien `collections.ini` und `objektgruppen-id_config.ini` in den Verzeichnissen `ES_NODE_ROOT/master_config/` und `ES_NODE_ROOT/config/`.
- Das Systemfehlerprotokoll im Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/logs/`.
- Die Dateien `configmanager_audit_zeitmarke.log` und `utilities_audit_zeitmarke.log` im Verzeichnis `ES_NODE_ROOT/logs/audit`.

Lange Anmeldedauer an der Suchanwendung

Wenn es lange (beispielsweise 30 Sekunden oder länger) dauert, bis sich ein Endbenutzer an der Suchanwendung anmelden kann, können Sie bestimmte Schritte ausführen, um die Leistung zu verbessern.

Symptome

Wenn für ein System für die Unternehmenssuche die Sicherheit aktiviert ist, müssen Endbenutzer, nachdem sie ihre Anmeldeberechtigung eingegeben haben, eine gewisse Zeit warten, bis die Suchanwendung angezeigt wird.

Fehlerbehebung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Datenquellen, die Suchanwendung oder die Identitätsmanagementkomponente so konfigurieren, dass die Leistung verbessert wird. In den folgenden Vorschlägen werden Domino-Server als Beispiel verwendet, die Vorschläge können jedoch auch auf die anderen Repositorytypen angewendet werden, die Sie für die sichere Suche konfigurieren können.

- Erstellen Sie einen Volltextindex für das Notes-Adressbuch (NAB) auf jedem Domino-Server, der von einem Crawler für die Unternehmenssuche durchsucht wird. Das Vorhandensein eines NAB-Index verbessert die Leistung der Gruppensuchfunktion beträchtlich.
- Führen Sie die Benutzerprüfung nur durch, wenn eine Gruppenextraktion erfolgt. Diese Methode verbessert zwar nicht die Leistung, sie steigert jedoch die Funktionalität für den Benutzer im Hinblick auf zukünftige Anmeldeversuche an der Suchanwendung.
- Passen Sie den Code der Identitätsmanagementkomponente so an, dass die Prüfung und Gruppenextraktion für einen der Domino-Server ausgeführt wird, und setzen Sie anschließend voraus, dass dieselben Benutzernamen, Kennwörter und Gruppen für alle anderen Domino-Server gültig sind. Diese Methode kann die Leistung erheblich verbessern.
- Passen Sie den Code der Identitätsmanagementkomponente so an, dass er Java Naming and Directory Interface (JNDI) verwendet, um die kanonischen Benutzernamen und Gruppen direkt in Domino über Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) zu suchen. Weitere Leistungsverbesserungen erreichen Sie, indem Sie den Code der Identitätsmanagementkomponente so ändern, dass er nur eine Suche im LDAP-Verzeichnis durchführt und anschließend die Informationen für alle Identity-Objekte verwendet.

Wenn Sie z. B. das Suchportlet in WebSphere Portal verwenden, können Sie die Benutzerprüfung und den Gruppenextraktionscode in den Abschnitten der Identitätsmanagementkomponente des Suchportlets auskommentieren. Wenn Sie über ein unternehmensweites LDAP-Verzeichnis verfügen, das von allen Domino-Servern gemeinsam genutzt wird, werden die Benutzernamen und Gruppeninformationen von den WebSphere Portal-PUMA-APIs bereitgestellt, sodass diese Informationen anschließend von allen Identity-Objekten verwendet werden können.

Langsame Suchantwortzeiten unter Linux

Möglicherweise müssen Sie auf Linux-Systemen, die Kernel 2.4 verwenden, die Richtlinie für die Speicherauslagerung ändern, um bessere Antwortzeiten zu erreichen.

Symptome

Sie haben lange Antwortzeiten auf Suchanforderungen und lange Antwortzeiten bei der Verwendung der Administrationskonsole von WebSphere Application Server.

Ursachen

Die Standard-Linux-Dateiauslagerungsrichtlinie in Kernel 2.4 oder höher ist aggressiv. Dies bedeutet, dass der Kernel Anwendungsdaten zu Gunsten von Dateicache-

daten ausgelagert, obwohl auf Anwendungsdaten häufiger zugegriffen wird. Dies kann für ein System für die Unternehmenssuche mit einer hohen Auslastung zu Problem führen.

In der Regel ist die Größe eines Textindex in der Unternehmenssuche größer als der verfügbare physische Hauptspeicher, sodass der Textindex nicht direkt in den Hauptspeicher passt. Das Betriebssystem, WebSphere Application Server und die Unternehmenssuche beanspruchen ebenfalls physischen Hauptspeicher (ca. 1,5 GB).

Während des Suchvorgangs muss die Suchkomponente auf die indexierten Daten zugreifen. Da der physische Hauptspeicher nicht alle Anwendungsdaten und indexierten Daten enthalten kann, beginnt das Betriebssystem mit der Auslagerung von Seiten, die sich derzeit im Hauptspeicher befinden. Bei der Auslagerungsrichtlinie von Linux 2.4 werden die Speicherseiten der derzeit aktiven Anwendungen ausgelagert, z. B. die Speicherseiten der Unternehmenssuche und von WebSphere Application Server. Aufgrund dieser Auslagerung antworten diese Anwendungen auf Benutzeraktivitäten langsamer, da sie ihre Speicherseiten wieder in den physischen Hauptspeicher einlagern müssen.

Fehlerbehebung

Die Auslagerungsrichtlinie des Linux-Kernel 2.4 basiert auf der Datei `/proc/sys/vm/pagecache`. Bei den Standardwerten ("1 15 100") kann Linux den gesamten physischen Hauptspeicher für das Dateicaching verwenden. Diese Werte können Sie als Root mit dem folgenden Befehl ändern:

```
echo '1 15 75' > /proc/sys/vm/pagecache
```

Oder verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sysctl -w vm.pagecache="1 15 75"
```

Sie können auch der Datei `/etc/sysctl.conf` die folgende Zeile hinzufügen:

```
vm.pagecache="1 15 75"
```

Der letzte Wert in der Befehlsfolge (in diesem Fall: 75) gibt den Prozentsatz an freiem physischen Hauptspeicher an, der nach dem Laden sämtlicher Anwendungen verfügbar bleibt. Beispiel:

- Physischer Hauptspeicher: 6 GB
- Hauptspeicher für Anwendungen und Betriebssystem: 1,5 GB
- Verbleibender freier physischer Hauptspeicher: 4,5 GB
- Wert für Seitencache: 75%

In diesem Beispiel verwendet das Betriebssystem nicht mehr Hauptspeicher für das Dateicaching als zur Verfügung steht, wenn alle Anwendungen aktiv sind.

Anmerkung: Eine Änderung solcher systembezogener Parameter kann die gesamte Systemleistung beeinflussen.

Bei Linux-Kernel 2.6 hat sich die Auslagerungsrichtlinie geändert. Der Standardwert beträgt nun 60 % und ist in der Datei `/proc/vm/swappiness` angegeben.

Betriebsfehler

Es sind Vorschläge für die Fehlerbehebung verfügbar, um Betriebsfehler zu beheben, die auftreten können. So kann es z. B. zu Portkonflikten oder vollen Datenträgern kommen, oder Sie haben möglicherweise Probleme, sich am System anzumelden oder Dienstprogramme der Unternehmenssuche auszuführen.

Portkonflikte verursachen Socketfehler

Wenn Fehlernachrichten zu Socket-Problemen angezeigt werden, besteht möglicherweise ein Portkonflikt.

Symptome

Es wird möglicherweise die folgende Nachricht angezeigt:

```
FFQ00273W Eine interne Warnung ist aufgetreten - Ausnahmebedingungennachricht: {0}
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:357)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:341)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:208)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:120)
```

Fehlerbehebung

Zur Behebung des Portkonflikts ändern Sie die Portnummern, die für die Unternehmenssuche verwendet werden, in verfügbare Ports.

Zugehörige Tasks



Ändern der Portnummer für das System für die Unternehmenssuche

Operationen schlagen aufgrund von Problemen bei der Socketzuordnung mit Fehler FFQ00143E fehl

Unter dem Betriebssystem Windows schlagen Operationen der Unternehmenssuche (wie z. B. Syntaxanalyse, Indexerstellung, Suche usw.) mit der Fehlernachricht FFQ00143E (ES_ERR_SOCKET_ADDRESS_IN_USE) fehl, weil eine Socketadresse nicht zugeordnet werden kann.

Symptome

Dieser Fehler kann in jeder Sitzung oder Komponente des Systems für die Unternehmenssuche auftreten. Im folgenden Beispiel ist der Fehler während einer Indexerstellung aufgetreten, weil nicht genug Client-Sockets auf dem Server verfügbar waren, auf dem die Unternehmenssuche installiert ist:

```
5/29/07 14:30:03.721 JST [Error] [ES_ERR_SOCKET_ADDRESS_IN_USE]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
BEISPIEL1:6612:580:oss:src\trevi\oss\src\Socket.cpp:oss::Socket::connect:581
FFQ00143E Die angegebene Adresse und Portnummer ist bereits belegt.
Servername: 192.168.100.101. Portnummer: 6002.
```

```
5/29/07 14:30:03.846 JST [Error] [ES_ERR_CCLSRV_SOCKET_COMM_FAILED]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
BEISPIEL1:6612:580:oss::ccl:src\trevi\oss\ccl\src\Session.cpp:oss::ccl::
Session::openSession:102
FFQ00253E Die Socketkommunikation ist fehlgeschlagen.
```

```
5/29/07 14:30:04.003 JST [Error] [ES_ERR_CTRL_ACQUIRE_SESSION_READ_LOCK]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
BEISPIEL1:6612:580:control::configmanager:src\trevi\control\configmanager\src
\CtrlConfigManager.cpp:control::configmanager::CtrlConfigManager::getSession
ReadLock:1207
FFQ0017E Die Lesesperre der Sitzungskonfiguration co1_2000.indexer konnte nicht
```

angefordert werden.

```
5/29/07 14:30:04.128 JST [Error] [ES_ERR_CTRL_INDEXER_BUILD_THREAD_FAILED]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
BEISPIEL1:6612:580:control::indexer:src\trevi\control\indexer\src\
BuilderThread.cpp:control::indexer::BuilderThread::run:291
FFQC1417E Der Indexerstellungsthread hat einen Fehler festgestellt.
```

Ursachen

Standardmäßig ist es unter Windows nicht zulässig, dass Benutzer Clientverbindungen an Ports über 5000 einrichten. Nachdem ein Socket geschlossen wurde, bleibt die Socketverbindung ungefähr 2 weitere Minuten in einem TIME_WAIT-Status (die genaue Zeitdauer hängt von der Systemkonfiguration) ab. Nachdem die Wartezeit abgelaufen ist, wird der Socket freigegeben, und die Adresse kann erneut verwendet werden.

Manchmal wird eine große Anzahl Zufallsports auf dem Computer geöffnet, auf dem die Unternehmenssuche ausgeführt wird, weil Aufrufe von Anwendungsschnittstellen eingehen, die den Client der allgemeinen Übertragungsschicht verwenden und häufige Operationen von allen Sitzungen erforderlich machen.

Werden mehr als 4000 Verbindungen hergestellt (Ports 1024 bis 5000), bevor die Ports nach Ablauf des Wartestatus freigegeben werden, werden die Versuche, einen Client-Socket an einem höheren Port als 5000 zu öffnen, vom Betriebssystem zurückgewiesen. Möglicherweise wird eine Nachricht zurückgegeben, dass die Adresse bereits belegt ist.

Fehlerbehebung

Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie TCP/IP-Parameter in der Windows-Registrierungsdatenbank modifizieren:

1. Führen Sie ein Backup der Windows-Registrierungsdatenbank durch.
2. Starten Sie den Windows-Registrierungseditor: Wählen Sie dazu im Windows-Startmenü **Ausführen** aus, und geben Sie `regedit` ein.
3. Suchen Sie den folgenden Schlüssel: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters`
4. Klicken Sie den Ordner **Parameters** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Neu DWORD-Wert** aus.
5. Nennen Sie den neuen Schlüssel **MaxUserPort**.
6. Klicken Sie den Schlüssel **MaxUserPort** doppelt an, ändern Sie seinen Wert in 65534, und wählen Sie **Dezimal** als Basis aus.
7. Klicken Sie den Ordner **Parameters** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Neu DWORD-Wert** aus.
8. Nennen Sie den neuen Schlüssel **TcpTimedWaitDelay**.
9. Klicken Sie den Schlüssel **TcpTimedWaitDelay** doppelt an, ändern Sie seinen Wert in 30, und wählen Sie **Dezimal** als Basis aus.
10. Starten Sie den Computer erneut.

Weitere Informationen zu diesem Problem siehe:

- Der Artikel *Avoiding TCP/IP Port Exhaustion* in der MSDN-Bibliothek unter <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa560610.aspx>.
- Der Artikel 196271 in der Microsoft-Wissensbasis unter [http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];196271](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];196271).

Wiederherstellen nach einem durch einen vollen Datenträger verursachten Fehler

Sie können das System wiederherstellen, nachdem eine Komponente für die Unternehmenssuche aufgrund eines vollen Datenträgers fehlgeschlagen ist.

Symptome

Es ist nicht genügend Plattenspeicherplatz verfügbar, um Prozesse der Unternehmenssuche auszuführen.

Fehlerbehebung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Recovery nach einem durch einen vollen Datenträger verursachten Fehler durchzuführen:

1. Korrigieren Sie die Ursache des Fehlers auf dem Server für die Unternehmenssuche, auf dem das Problem aufgetreten ist. Sie können z. B. freien Speicherbereich hinzufügen oder Plattenspeicherplatz hinzufügen.
2. Melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche an. Melden Sie sich in einer Konfiguration mit mehreren Servern auf dem Indexserver an.
3. Starten Sie das System, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: `esadmin start`.
4. Prüfen Sie, ob vorher aktive Komponenten (wie z. B. Crawler, Parser oder Suchvorgänge) gestoppt wurden oder einen Fehlerstatus aufweisen. Ist dies der Fall, melden Sie sich an der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche an, wechseln Sie in den Überwachungsmodus, und starten Sie die gestoppten Komponenten erneut.
 - Wenn es sich bei dem fehlgeschlagenen Server um den Crawler-Server handelt, befinden sich wahrscheinlich die meisten Crawler in einem Fehlerzustand. In diesem Fall müssen Sie die Crawler stoppen und erneut starten.
 - Wenn es sich bei dem fehlgeschlagenen Server um einen Suchserver handelt, wurden wahrscheinlich die meisten Suchvorgänge gestoppt. Starten Sie in diesem Fall die Suchserver erneut.
 - Wenn es sich bei dem fehlgeschlagenen Server um den Indexserver handelt, wurden wahrscheinlich die meisten Parser gestoppt. In diesem Fall müssen Sie die Parser erneut starten. Wurde gerade eine Indexerstellung durchgeführt, als der volle Datenträger den Fehler verursachte, muss die Indexerstellung erneut gestartet werden. Wenn Sie die Indexerstellung terminiert haben, können Sie aber auch warten, bis die nächste terminierte Indexerstellung beginnt.

Fehler FFQO0256E tritt beim Anmelden an der Administrationskonsole auf

Wird die Unternehmenssuche als System mit mehreren Servern installiert, zeigt der Fehler FFQO0256E möglicherweise an, dass der Suchmanager nicht aktiv ist.

Symptome

Nachdem Sie sich an der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche angemeldet haben, wird Ihre Objektgruppenliste nicht angezeigt. Eine ähnliche Nachricht wie die folgende Nachricht wird angezeigt, wobei `knoten4` die ID des Suchservers angibt:

Der Suchmanager `knoten4` für die Sitzung konnte nicht erneut gestartet werden.

Fehlerdiagnose

Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu diagnostizieren:

1. Melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche auf dem Indexserver an.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `esadmin searchmanager.knoten4 check`.

Wird dieselbe Fehlermeldung zurückgegeben, müssen Sie den Suchmanager erneut starten.

Fehlerbehebung

Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

1. Stoppen Sie das System für die Unternehmenssuche auf dem Indexserver, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: `esadmin stop`.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `esadmin searchmanager.knoten4 stop`.
3. Starten Sie das System für die Unternehmenssuche mit dem folgenden Befehl: `esadmin start`.

Alle Komponenten, die bisher nicht ausgeführt wurden, werden gestartet, die Ausführung von aktiven Komponenten wird fortgesetzt.

Datenbankinformationen können nach der Ausführung von Scripts zur Sicherung und Wiederherstellung nicht gesichert oder wiederhergestellt werden

Wenn Sie während der Sicherung und Wiederherstellung Fehlermeldungen empfangen, stellen Sie sicher, dass die Server für die Unternehmenssuche aktiv sind.

Symptome

Wenn Sie die Unternehmenssuche sichern oder wiederherstellen, empfangen Sie unter Umständen die folgenden Nachrichten:

FFQF0111E esbackup.sh:

Die Datenbankinformationen konnten nicht gesichert werden: RC=3.

FFQF0032E esrestore.sh:

Die Datenbankinformationen konnten nicht wiederhergestellt werden: RC=3.

Fehlerbehebung

Zur Lösung des Problems stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr System die Verwendungsrichtlinien für die Sicherung und Wiederherstellung eines Systems für die Unternehmenssuche einhält. Sie müssen auch sicherstellen, dass das System für die Unternehmenssuche gestartet wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Unternehmenssuche zu starten:

1. Melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche an. Melden Sie sich in einer Konfiguration mit mehreren Servern auf dem Indexserver an.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das System für die Unternehmenssuche zu starten: `esadmin start`
3. Führen Sie die Scripts **esbackup** und **esrestore** aus.

Zugehörige Konzepte



Durchführen von Backup und Restore für ein System für die Unternehmenssuche

Zugehörige Tasks



Sichern des Systems für die Unternehmenssuche



Wiederherstellung des Systems für die Unternehmenssuche

Neustart der zentralen Protokollierung

Wenn Sie die zentrale Protokollierung erneut starten wollen, nachdem der Indexserver fehlgeschlagen ist, müssen Sie das System für die Unternehmenssuche erneut starten.

Symptome

Wenn der Service der allgemeinen Übertragungsschicht (Common Communication Layer, CCL) auf dem Indexserver fehlschlägt, können Fehlermeldungen, die von anderen Servern für die Unternehmenssuche generiert werden, nicht in die zentralen Fehlerprotokolldateien auf dem Indexserver geschrieben werden. Nur die zentralen Protokolldateien auf dem Indexserver können über die Administrationskonsole angezeigt werden.

Ursachen

In einer Installation mit mehreren Servern werden die folgenden zentralen Fehlerprotokolldateien auf dem Indexserver verwaltet, wobei *objektgruppen-id* die Objektgruppen-ID ist und *datum* das Datum angibt, an dem die Protokolldatei erstellt wurde:

```
ES_NODE_ROOT/logs/system_datum.log  
ES_NODE_ROOT/logs/objektgruppen-id_datum.log
```

Wenn auf einem der anderen Server für die Unternehmenssuche Fehler auftreten, werden diese an den Indexserver gesendet, damit sie in der entsprechenden zentralen Fehlerprotokolldatei gespeichert und anschließend über die Administrationskonsole angezeigt werden können. Schlägt nun der Service der allgemeinen Übertragungsschicht (Common Communication Layer, CCL) auf dem Indexserver fehl, erkennen die anderen Server für die Unternehmenssuche diesen Zustand und beginnen, Fehler in lokale Protokolldateien zu schreiben, die auch die Namen *ES_NODE_ROOT/logs/system_datum.log* und *ES_NODE_ROOT/logs/objektgruppen-id_datum.log* haben.

Die Server können jedoch nicht erkennen, wann der Service der allgemeinen Übertragungsschicht (Common Communication Layer, CCL) auf dem Indexserver wieder verfügbar ist und schreiben die Fehler daher weiterhin in lokale Fehlerprotokolldateien. Lokale Fehlerprotokolldateien, die sich nicht auf dem Indexserver befinden, können nicht über die Administrationskonsole angezeigt werden. Nur die zentralen Protokolldateien auf dem Indexserver können über die Administrationskonsole angezeigt werden.

Fehlerbehebung

Wenn der Service der allgemeinen Übertragungsschicht (Common Communication Layer, CCL) auf dem Indexserver fehlschlägt und Sie feststellen, dass Fehler in lokale Fehlerprotokolldateien auf anderen Servern für die Unternehmenssuche geschrieben werden, geben Sie die folgenden Befehle ein, um das System für die Unternehmenssuche erneut zu starten und den Neustart der zentralen Protokollierung ordnungsgemäß durchzuführen:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

Einrichten des verschlüsselten Administratorkeywords, dass es auf allen Servern identisch ist

Die Verschlüsselung des Administratorkeywords für die Unternehmenssuche muss auf allen Servern für die Unternehmenssuche identisch sein.

Symptome

Wenn Sie die Scripts **eschangepw.sh** oder **eschangepw.bat** verwenden, wird ein Kennwort auf dem Suchserver auf eine andere Art verschlüsselt als auf den Crawler-Servern und Indexservern.

Ursachen

Der Wert CK in der Datei `es.cfg` wird als Verschlüsselungsschlüssel verwendet. Dieser Wert wird bei der Installation des Produkts festgelegt und basiert auf der ID und dem Kennwort des Administrators für die Unternehmenssuche. Bei einer Installation mit mehreren Servern ist der Wert CK nur dann auf allen Servern identisch, wenn Sie bei der Ausführung des Installationsprogramms auf den einzelnen Servern die gleichen Werte für den Administrator und das Kennwort angeben. Sind die Verschlüsselungsschlüssel unterschiedlich, stimmen die verschlüsselten Kennwörter nicht überein.

Fehlerbehebung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Werte der Verschlüsselungsschlüssel in der Datei `es.cfg` nicht übereinstimmen:

1. Kopieren Sie den Wert von einem Server auf den anderen.
2. Führen Sie das Script **eschangepw.sh** (unter AIX, Linux oder Solaris) bzw. das Script **eschangepw.bat** (unter Windows) aus, um auf allen Servern dasselbe verschlüsselte Kennwort festzulegen.

Zugehörige Verweise

 Ändern des Kennworts des Administrators für die Unternehmenssuche in einer Konfiguration mit mehreren Servern

Nachrichten für die Unternehmenssuche

Zu den meisten Nachrichten für die Unternehmenssuche (IBM OmniFind Enterprise Edition) werden Erläuterungen und Vorschläge zur Fehlerberichtigung angegeben.

Die Nachrichten, zu denen es eine Erläuterung und eine Benutzeraktion gibt, werden in dieser Dokumentation beschrieben. Zu manchen Nachrichten im System für die Unternehmenssuche gibt es keine Erläuterung und keine Benutzeraktion. Daher werden sie in dieser Dokumentation nicht behandelt.



Weitere Informationen

Viele der Nachrichten, die in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche angezeigt werden können, haben ein Symbol, das Sie anklicken können, um weitere Informationen zu dem in der Nachricht beschriebenen Problem anzuzeigen. Wenn Sie dieses Symbol anklicken, wird in der Informationszentrale ein Thema geöffnet, das Details zur Nachricht enthält.

Globale Analysenachrichten (FFQA)

In globalen Analysenachrichten werden Probleme beschrieben, die in dem Teil der Indexerstellung auftreten, in dem alle Dokumente in einer Objektgruppe analysiert werden, um die Suchqualität und die Ergebnisrangfolge zu verbessern.

FFQA0501E

Die URL-Tabelle kann nicht erstellt werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul die URL-Tabelle nicht erstellen.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0502E

Die URL-Tabelle kann nicht angehängt werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul die URL-Tabelle nicht anhängen.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0503E

Die URL-Tabelle ist bereits angehängt.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Problems hat das Ankertextmodul versucht, die URL-Tabelle erneut anzuhängen.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0504E

Der URL-Filter von Datei *dateiname* kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul den URL-Filter von der Datei *dateiname* nicht initialisieren.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0505E

Das Zusammenfassungsprogramm für Ankertext kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul das Zusammenfassungsprogramm nicht initialisieren.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0506E

Es sind nicht genügend Funktionen (nur *anzahl_funktionen*) vorhanden, um ein Shingle berechnen zu können.

Erläuterung

Da dieses Dokument nur über sehr wenige Funktionen verfügt, wird für das Dokument kein Shingle berechnet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0507I

Die Verwendung des Merkmals *merkmalname* mit dem Wert *merkmalwert* ist nicht richtig.

Erläuterung

Der für dieses Merkmal angegebene Wert ist nicht richtig.

Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Wert für dieses Merkmal ein.

FFQA0508W

Das NNTP-Dokument hat kein Datumsfeld und kann nicht verarbeitet werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses NNTP-Dokument kein Datumsfeld.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0509I

Es gibt einen Fehler mit dem URL-Hash *url-hash*.

Erläuterung

Bei der Verarbeitung des Dokuments mit dem URL-Hash *url-hash* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0510I

Es gibt einen Fehler in URL *url*.

Erläuterung

Bei der Verarbeitung des Dokuments mit URL *url* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0511W

Ein Dokument hat kein URL-Feld.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument kein URL-Feld.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0512W

Ein Dokument hat ein leeres URL-Feld.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument ein leeres URL-Feld.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0513W

Die URL-Adresse des Dokuments endet nicht auf Null und ist länger als die maximale URL-Länge von *url*.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument ein ungültiges URL-Feld.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0514W

Der Ankertext hat keine Ziel-URL für die Objektgruppe *objektgruppenname*.

Erläuterung

Der Ankertext ist ungültig und weist keine Ziel-URL auf.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0515W

Der Datenvektor des Ankertextes scheint für die URL in *objektgruppenname* beschädigt zu sein.

Erläuterung

Die interne Darstellung des Ankertexts für das Dokument *objektgruppenname* ist beschädigt.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0522W

Union-Verknüpfungssuche: Zusammenfassen von Bereichsnummer *bereichsnummer* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Ein interner Fehler bei der Verarbeitung der Duplikaterkennung führte dazu, dass der Prozess abgebrochen wurde.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0523W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den Statuscode *statuscode*, aber keinen Shingle-Code. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0524W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den Statuscode *statuscode*, aber kein Shingle. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0525W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den ungültigen Shingle-Code *shingle-code*. Der Statuscode ist *statuscode*. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0550I

Es sind keine Objektgruppen definiert.

Erläuterung

Im System sind keine Objektgruppen definiert.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0551W

Die Quellensprache für das Dokument mit URL-Hash *url-hash* kann nicht bestimmt werden.

Erläuterung

Die Sprache für dieses Dokument wurde nicht erkannt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0552W

Der Ankertext ist zu groß für ItemFile bei URL-Hash *url-hash*.

Erläuterung

Der Ankertext für dieses Dokument ist zu groß.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0553E

Das Ankertextdokument für Ziel-URL *url* kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung

Aufgrund eines internen Fehlers kann das Ankertextmodul den Ankertext für dieses Modul nicht erstellen.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0557E

Ein nicht erwarteter Linktyp *link_type* für URL-Hash *url-hash* ist in der Zuordnungsphase aufgetreten.

Erläuterung

Für dieses Dokument gibt es einen ungültigen Linktyp.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0558W

Sortiersatz mit leerer URL, der jedoch in der URL-Tabelle nicht gefunden wurde. URL-Hash = *url-hash*.

Erläuterung

Im Ankertextmodul ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0572E

Die Initialisierung einer Bereichszuordnung unter Verwendung der Definitionsdatei *dateiname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die Initialisierung der Bereichsberechnung ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQA0586I

übersprungene_dokumente von *gesamtanzahl_dokumente* Dokumenten wurden von der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnis überprungen.

Erläuterung

Von insgesamt *gesamtanzahl_dokumente* Dokumenten wurden *übersprungene_dokumente* von der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnis überprungen.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0588W

Die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnis konnte keine eigenen Wörterverzeichnisse für Rechtschreibvorschläge erstellen. CLASSPATH: *klassenpfad* LD_LIBRARY_PATH: *ld-bibliothekspfad* Befehl: *befehl*

Erläuterung

Das Wörterverzeichnis für Rechtschreibvorschläge konnte nicht erstellt werden. Dies liegt möglicherweise daran, dass keine syntaktisch analysierten Dokumente vorhanden sind, die Ausdrücke als Rechtschreibvorschläge zur Verfügung stellen könnten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass syntaktisch analysierte Dokumente in der Objektgruppe vorhanden sind. Vergewissern Sie sich, dass der ausgeführte Befehl gültig ist und die ausführbare Java-Datei auf den richtigen Pfad weist.

FFQA0591I

Die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnis verwendet den folgenden Klassenpfad (CLASSPATH): *klassenpfad*

Erläuterung

Diese Nachricht meldet, welcher Klassenpfad verwendet wird.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0592I

Die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnis verwendet den LanguageWare-Erstellungsbefehl: *erstellungsbefehl*

Erläuterung

Diese Nachricht meldet, welcher Erstellungsbefehl verwendet wurde.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0593E

Das Dokument mit der URL "*url*" enthält einen ungültigen oder unvollständigen Umleitungslink. Informationen zu diesem Problem finden Sie in der zugehörigen Nachricht.

Erläuterung

Der Umleitungslink kann nicht verarbeitet werden. Die Erkennung von Duplikaten und die Handhabung bei Umleitungen für URL *url* werden inaktiviert, was dazu führen kann, dass das Dokument in einem Ergebnis mit einem anderen identischen Dokument (einem Duplikat) zurückgegeben wird oder dass das Dokument überhaupt nicht zurückgegeben wird.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob alle Umleitungslinks in URL *url* auf ein vorhandenes und gültiges Dokument verweisen.

FFQA0594E

Das Dokument "*url*" ist als Umleitungsseite (*statuscode*) markiert, die Umleitungs-URL wurde jedoch nicht gefunden.

Erläuterung

Das Dokument *url* ist als Umleitung (HTTP-Code *statuscode*) bestimmt, aber die Umleitungs-URL fehlt.

Benutzeraktion

Führen Sie eine erneute Crawlersuche für die URL *url* durch. Wenn das Problem bei dieser URL bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQA0595E

Das Dokument "*url*" hat eine Umleitungs-URL *umleitungs-url*, es fehlt jedoch ein gültiger HTTP-Code *statuscode*.

Erläuterung

Der Umleitungs-HTTP-Code *statuscode* lautet nicht 301, 302, 3010 oder 3020.

Benutzeraktion

Bei der Syntaxanalyse des Dokuments ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten. Wenn diese Nachricht bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

Controllernachrichten (FFQC)

Die Controllerkomponente führt einen Großteil des Systems für die Unternehmenssuche aus. In Controllernachrichten werden Probleme mit Indizes, Crawlern, Suchvorgängen, Komponententreibern und Überwachungsvorgängen beschrieben.

FFQC0001E

Die Indexerstellung wurde vom Benutzer für eine Erstellung des Typs *erstellungstyp* für Objektgruppe *objektgruppen-id* gestoppt.

Erläuterung

Die Indexerstellung wird gestoppt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0008E

Beim Erstellen des Index *erstellungstyp* für die Objektgruppe *objektgruppen-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Erstellen des Index oder beim Prüfen des Index auf Konsistenz ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf weitere Informationen.

FFQC0020W

Die Indexerstellung für Objektgruppe *objektgruppen-id*, Partition *partitionsnummer*, Typ *build-typ* wurde verworfen.

Erläuterung

Die Indexerstellung konnte nicht gestartet werden. Der Index wird schon erstellt oder befindet sich in der Warteschlange für die Erstellung.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0023E

Der Inhalt der Objektgruppe *objektgruppenname* kann nicht gelöscht werden. Der Parser oder die Indexerstellung wird ausgeführt.

Erläuterung

Für die Objektgruppe wurde ein Befehl zum Löschen ausgegeben. Ein Parser oder eine Indexerstellung wird jedoch bereits für die Objektgruppe *objektgruppenname* ausgeführt.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Parser oder die Indexerstellung für die angegebene Objektgruppe aktiv sind. Wenn Sie diese Objektgruppe löschen möchten, stoppen Sie den Parser oder die Indexerstellung, oder warten Sie, bis die Indexerstellung abgeschlossen ist. Setzen Sie dann den Befehl zum Löschen des Inhalts der Objektgruppe erneut ab.

FFQC0027E

Die Partitionsnummer für die partitionierte Objektgruppe *objektgruppenname* wurde nicht angegeben.

Erläuterung

Bei einer partitionierten Objektgruppe muss im Befehl eine Partitionsnummer angegeben werden.

Benutzeraktion

Führen Sie den Befehl unter Angabe einer Partitionsnummer in den Argumenten erneut aus.

FFQC0050W

Die Deltaindexerstellung wurde durch eine gleichzeitig ablaufende Hauptindexerstellung für Objektgruppe *objektgruppen-id* gestoppt. Die Hauptindexerstellung enthält auch die Änderungen, die der gerade gestoppten Deltaindexerstellung zugeordnet sind.

Erläuterung

Eine Deltaindexerstellung kann für eine Objektgruppe nicht gleichzeitig mit bestimmten Phasen einer Hauptindexerstellung ausgeführt werden. Unter diesen Bedingungen erzwingt die Hauptindexerstellung die Beendigung der Deltaindexerstellung. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, da die Dokumente, die von der Deltaindexerstellung verarbeitet werden, automatisch von der Hauptindexerstellung verarbeitet werden.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0051E

Gelöschte URLs konnten nicht von Suchserver *knoten-id* entfernt werden.

Erläuterung

Jeder Suchserver verwaltet eine Liste von URLs, die für die Löschung markiert sind. Diese Liste wird gelöscht, wenn dem Suchserver ein neuer Index hinzugefügt wird. Der Löschvorgang ist fehlgeschlagen, und die URLs, die für die Löschung markiert sind, bleiben in der Suchserverliste.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Fehlerprotokolldateien, die der Objektgruppe zugeordnet sind, auf Informationen, warum die URLs nicht gelöscht werden konnten. Nachdem das Problem behoben wurde, starten Sie die Indexerstellung erneut.

FFQC0052E

Sitzung *''sitzungs-id''* hat angefordert, gelöscht anstatt beendet zu werden.

Erläuterung

Während der Stoppfolge hat die angegebene Sitzung angefordert, gelöscht anstatt beendet zu werden. Dies ist dann möglich, wenn die Sitzung feststellt, dass die interne Verarbeitung nicht normal gestoppt werden kann. Eine Anforderung, gelöscht zu werden, kann auch auftreten, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden, bei der während einer Beendigungsfolge Bibliotheken entladen werden. Dieser Fehler wird nur für die interne

Benachrichtigung verwendet und wird weder an den Benutzer weitergegeben noch für den Benutzer protokolliert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0053E

Die Logik zum Erkennen von Indexänderungen hat einen Fehler festgestellt. Weitere Details finden Sie im folgenden Fehler.

Erläuterung

Die Logik zum Erkennen von Indexänderungen wird vor einer Indexerstellung ausgeführt, um Änderungen an einem Index zu ermitteln, die eine Indexerstellung erforderlich machen. Bei dieser Aktion ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Sehen Sie sich die folgenden Fehlermeldungen an, um die Fehlerursache zu ermitteln, und beheben Sie sie, bevor Sie die Anforderung für die Indexerstellung erneut absetzen.

FFQC0641E

Die neue Partition konnte nicht geschrieben werden, weil der Pfad für den syntaktisch analysierten Datenspeicher leer ist.

Erläuterung

Die Controllersitzung hat einen leeren Speicherpfad für die neue Objektgruppenpartition zurückgegeben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der Controller einen leeren analysierten Datenspeicherpfad für die neue Partition zurückgeben hat.

FFQC0646E

Ein ungültiger Dokumentennachrichtentyp *nachrichtentyp* wurde von der Parser-Service-Sitzung empfangen.

Erläuterung

Diese interne Fehlernachricht gibt an, dass von der Parser-Service-Sitzung ein falscher Nachrichtentyp empfangen wurde.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQC0647W

Das Dokument *uri* wurde vom Parser gelöscht, da es beschädigte Tokenwerte enthält, die vom Tokenizer generiert wurden.

Erläuterung

Diese interne Fehlernachricht gibt an, dass die Tokenizer-Komponente des Parsers beschädigte Token-Werte für dieses Dokument generiert hat. Daher konnte das Dokument dem syntaktisch analysierten Datenspeicher nicht hinzugefügt werden.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQC0650E

Ein unerwartetes Paket vom Socket wurde gelesen. Servername: *hostname*
Portnummer: *portnummer*.

Erläuterung

Diese interne Fehlernachricht gibt an, dass ein Paket in falscher Reihenfolge vom Socket empfangen wurde.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQC0651W

Der durchsuchte Datenspeicher *datenspeichername* enthält ein fehlerhaftes Segment des Typs *segmenttyp*.

Erläuterung

Dies ist eine interne Warnung, die angibt, dass der durchsuchte Datenspeicher mit dem Namen *datenspeichername* unvollständige oder ungültige Dokumentdaten des Typs *segmenttyp* enthält. Die Dokumentdaten mit diesem fehlerhaften Segment werden übersprungen.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0652W

Aus dem durchsuchten Datenspeicher *datenspeichername* wurde ein fehlerhaftes Segment entfernt.

Erläuterung

Dies ist eine interne Warnung, die angibt, dass der durchsuchte Datenspeicher mit dem Namen *datenspeichername* unvollständige oder ungültige Dokumentdaten enthält. Die Dokumentdaten mit diesem fehlerhaften Segment wurden aus dem durchsuchten Datenspeicher entfernt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0654E

Für die Objektgruppe *objektgruppenname* ist bereits ein Ausgabeprogramm für den durchsuchten Datenspeicher vorhanden.

Erläuterung

Für die Objektgruppe mit dem Namen *objektgruppenname* ist bereits ein Ausgabeprogramm für den durchsuchten Datenspeicher vorhanden. Möglicherweise besteht ein Problem darin, wie die Datenempfangsfunktions-Sitzung in den durchsuchten Datenspeicher schreibt.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQC0655E

Das Dokument mit der Größe *dokumentgröße* Byte kann dem durchsuchten Datenspeicherpaket *dateiname_des_fernen_datenspeichers* nicht hinzugefügt werden. Die Größe überschreitet die Größe des durchsuchten Datenspeicherpakets von *dateigrößengrenzwert_des_fernen_datenspeichers* Byte.

Erläuterung

Die Größe des durchsuchten Dokuments ist größer als die maximale Größe des durchsuchten Datenspeicherpakets.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQC1000E

Der Name *objektgruppenname* der Objektgruppe ist bereits vorhanden.

Erläuterung

Der eingegebene Objektgruppenname *objektgruppenname* ist bereits als Objektgruppenname in der Unternehmenssuche für eine andere Objektgruppe vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Objektgruppennamen ein.

FFQC1003E

Der Sitzungsname *sitzungsname* ist bereits vorhanden.

Erläuterung

Der eingegebene Sitzungsname *sitzungsname* ist bereits als Sitzungsname in der Unternehmenssuche für eine andere Sitzung vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Sitzungsnamen ein.

FFQC1004E

Die Sitzung *sitzungsname* kann nicht entfernt werden, da sie gerade aktiv ist.

Erläuterung

Sie können keine aktive Sitzung entfernen.

Benutzeraktion

Stoppen Sie die Sitzung, bevor Sie sie entfernen.

FFQC1008E

Die Sitzung *sitzungs-id* ist bereits konfiguriert. Die Sitzung kann nicht hinzugefügt werden.

Erläuterung

Die Sitzung *sitzungs-id*, die Sie gerade versuchen hinzuzufügen, ist bereits konfiguriert.

Benutzeraktion

Sie können die vorhandene Sitzung entfernen und erneut eine neue Sitzung mit dem Sitzungsnamen *sitzungs-id* erstellen. Wenn Sie die vorhandenen Sitzungskonfigurationen beibehalten wollen, können Sie die aktuelle Sitzung auch verlassen und keine weitere Aktion ausführen.

FFQC1010E

Die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht entfernt werden.

Erläuterung

Der Versuch, die Objektgruppe zu entfernen, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den zurückgegebenen Nachrichten.

FFQC1011E

Der Parser für die Objektgruppe *objektgruppen-id* darf während der Ausführung dieser Aktion nicht aktiv sein. Stoppen Sie den Parser, und versuchen Sie es erneut.

Erläuterung

Der Parser ist aktiv. Er muss gestoppt werden, bevor die Aktion ausgeführt werden kann.

Benutzeraktion

Stoppen Sie den Parser. Versuchen Sie anschließend erneut, die Aktion auszuführen.

FFQC1012E

Die Taxonomiedatei *pfadname* für Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht gelöscht werden.

Erläuterung

Das System hat versucht, die Taxonomiedatei zu löschen, aber der Löschvorgang ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Berechtigungen für diese Datei, um sicherzustellen, dass für die Datei ein Schreibzugriff besteht.

FFQC1013W

Die Taxonomieänderungen können nicht auf vorhandene Seiten in Objektgruppe *objektgruppen-id* angewendet werden. Sie müssen die vorhandenen Seiten erneut durchsuchen.

Erläuterung

Diese Objektgruppe verfügt bereits über Seiten im Speicher. Wenn Sie die Taxonomie ändern, müssen Sie die vorhandenen Seiten erneut durchsuchen, um diese Änderungen anzuwenden.

Benutzeraktion

Durchsuchen Sie die Daten für diese Objektgruppe erneut.

FFQC1018E

Beim Hinzufügen der Sitzung *sitzungs-id* zur Objektgruppe *objektgruppen-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Sie können Sitzungsprozesse für eine Objektgruppe konfigurieren. Beim Versuch, die angegebene Sitzung für die Objektgruppe zu konfigurieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im zurückgegebenen Nachrichtencode.

FFQC1025W

Die Crawlerkonfigurationsdatei *konfigurationsdatei* des Suchvorgangs für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte auf mindestens einem Suchserver nicht aktualisiert werden. Anscheinend ist mindestens ein Suchserver nicht aktiv.

Erläuterung

Während einer Crawleroperation zum Hinzufügen oder Entfernen konnte die Crawlerkonfiguration für den Suchvorgang nicht aktualisiert werden, weil der Suchserver nicht aktiv zu sein scheint.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Server der allgemeinen Übertragungsschicht auf dem Suchserver ausgeführt wird und ob der Suchserver aktiv ist. Wenn der Suchserver aktiv ist, stoppen Sie das System für die Unternehmenssuche, und starten Sie es erneut. Dadurch kann das System ordnungsgemäß ermitteln, welche Suchserver aktiv sind und welche Suchserver nicht aktiv sind. Vermeiden Sie es, die Crawlerkonfiguration auf den Suchservern zu aktualisieren, die nicht aktiv sind.

FFQC1037E

Indexdatenverzeichnis *verzeichnisname* für Objektgruppe *objektgruppen-id* auf Server *servername* konnte während der Operation zum Hinzufügen einer Objektgruppe nicht erstellt werden.

Erläuterung

Beim Versuch, das Indexdatenverzeichnis der Objektgruppe auf einem Server zu erstellen, auf dem das System für die Unternehmenssuche ausgeführt wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle auf diesem Server im Datenverzeichnispfad der Objektgruppe angegebenen Verzeichnisse die erforderlichen Erstellungs- und Schreibberechtigungen haben. Diese Aktion muss durchgeführt werden, bevor eine Objektgruppe mit einer derartigen ID hinzugefügt wird.

FFQC1038E

Indexdatenverzeichnis *verzeichnisname* für Objektgruppe *objektgruppen-id* auf Server *servername* konnte während der Operation zum Hinzufügen einer Objektgruppe nicht erstellt werden, weil das System für die Unternehmenssuche auf diesem Server nicht aktiv zu sein scheint.

Erläuterung

Beim Versuch, das Indexdatenverzeichnis der Objektgruppe auf einem Server für die Unternehmenssuche zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten. Dieser wurde vermutlich verursacht, weil CCL nicht auf dem Server aktiv ist, weil der Server nicht aktiv ist oder weil nicht über das Netz auf den Server zugegriffen werden kann. Das Verzeichnis ist für den Indexerstellungsprozess für diese Objektgruppe erforderlich.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass CCL auf dem Server ausgeführt wird und dass alle auf diesem Server im Datenverzeichnispfad der Objektgruppe angegebenen Verzeichnisse die erforderlichen Erstellungs- und Schreibberechtigungen haben.

FFQC1041W

Die Konfigurationssperrkennung *sperrkennung* für Sperreninhaber *sitzungs-id* mit PID *pid* wurde freigegeben. Die Sitzung wurde gestoppt oder beendet, ohne diese Sperre freigegeben zu haben.

Erläuterung

Die Konfigurationssperre *sperrkennung*, die von der Sitzung *sitzungs-id* gehalten wurde, wurde freigegeben, da die Sitzung anscheinend nicht aktiv ist.

Benutzeraktion

Die Sitzung wurde normal oder anormal beendet, ohne dass die Konfigurationssperre freigegeben wurde. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC1042E

Die Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* ist bereits vorhanden.

Erläuterung

Die eingegebene Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* ist bereits als Objektgruppen-ID in der Unternehmenssuche für eine andere Objektgruppe vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie eine andere Objektgruppen-ID ein.

FFQC1043E

Die Objektgruppen-ID fehlt oder ist leer.

Erläuterung

Bei der Erstellung einer Objektgruppe müssen Sie eine Objektgruppen-ID angeben.

Benutzeraktion

Geben Sie eine Objektgruppen-ID ein. IDs mit der Länge Null sind nicht zulässig.

FFQC1044E

Der Objektgruppenname fehlt oder ist leer.

Erläuterung

Bei der Erstellung einer Objektgruppe müssen Sie einen Objektgruppenamen angeben.

Benutzeraktion

Geben Sie einen Objektgruppenamen ein. Namen mit der Länge Null sind nicht zulässig.

FFQC1046W

Die Datei 'appids.properties' wurde nicht erfolgreich migriert.

Erläuterung

Bei der Migration der Konfigurationsdatei appids.properties ist ein Fehler aufgetreten. Der Migrationsprozess versucht, die Datei appids.properties auf dem Controller-Server (Indexserver) aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config zu versetzen. Der Migrationsprozess versucht, die Datei appids.properties auf den Suchservern aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin zu entfernen.

Benutzeraktion

Versetzen Sie bei einer Installation auf mehreren Servern die Datei appids.properties auf dem Indexserver aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config. Entfernen Sie die Datei appids.properties auf den Suchservern aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin. Bei einer Einzelserverinstallation versetzen Sie die Datei appids.properties aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config. Entfernen Sie außerdem die Datei appids.properties aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin.

FFQC1072W

Die Datei 'nodes.ini' wurde nicht erfolgreich migriert.

Erläuterung

Bei der Migration der Konfigurationsdatei nodes.ini ist ein Fehler aufgetreten. Die Suchserverinformationen wurden nicht aus der Datei \$ES_NODE_ROOT/master_config/searchmanager/setup.ini migriert.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle Suchserver (Knoten) in der Datei \$ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini die richtigen Werte für den Hostnamen des Suchservers (standardmäßig der Hostname des Zielservers), den Port des Suchservers (standardmäßig Port 80) und das Zeitlimit des Suchservers (standardmäßig 60 Sekunden) enthalten.

FFQC1091E

Das angegebene Datenverzeichnis *verzeichnisname* der Objektgruppe ist kein absoluter Pfad. Beim Datenverzeichnis für eine Objektgruppe muss es sich um einen absoluten Pfad handeln.

Erläuterung

Sie können keine relativen Pfade für benutzerdefinierte Datenverzeichnisse, die keine Standardverzeichnisse sind, verwenden.

Benutzeraktion

Geben Sie als Wert für das Datenverzeichnis der Objektgruppe einen absoluten Pfad an. `dataDir/collection1/` sollte z. B. in `/home/dataDir/collection1/` geändert werden.

FFQC1092E

Das Datenverzeichnis *verzeichnisname* der Objektgruppe ist bereits für eine andere Objektgruppe vorhanden.

Erläuterung

Datenverzeichnisse müssen eindeutig sein.

Benutzeraktion

Geben Sie einen eindeutigen Wert als Datenverzeichnis der Objektgruppe an. Achten Sie zudem darauf, dass Sie einen absoluten Verzeichnispfad angeben. Sie können keine relativen Pfade verwenden.

FFQC1093W

Die Sitzung *sitzungs-id* wird mit alten Konfigurationsdateikopien gestartet, da die Synchronisation nicht abgeschlossen werden konnte.

Erläuterung

Bei der Synchronisation der Sitzungskonfigurationsdateien sind Fehler aufgetreten. Möglicherweise gibt es Probleme bei der Kommunikation mit der configmanager-Sitzung.

Benutzeraktion

Starten Sie die configmanager-Sitzung erneut, wenn sie nicht aktiv ist, sodass die Konfigurationsdateien synchronisiert werden können.

FFQC1900E

Der Suchvorgang konnte nicht auf Server *knoten-id* gestartet werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1901E

Ein Deltaindex konnte auf Suchserver *knoten-id* nicht gewechselt werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1903E

Die Aktualisierung von Quick Links auf Suchserver *knoten-id* ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1904E

Der Status des Suchvorgangs auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1906E

Das Löschen der URL aus dem Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1908E

Die Cachetrefferrate für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1909E

Die Cachetreffer für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnten nicht abgerufen werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1910E

Die Abfragerate für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1911E

Die Antwortzeit für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1912E

Die aktuellen Abfragen für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnten nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1913E

Die gängigsten Abfragen für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnten nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1914E

Der maximale Wert der Cachegröße für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1915E

Es konnte nicht ermittelt werden, ob die angegebene URL im Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* vorhanden ist.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1916E

Es konnte nicht ermittelt werden, ob die angegebene Abfrage im Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* zwischengespeichert ist.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1917E

Der Wert des verwendeten Cacheprozentsatzes für den Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC1918E

Das Löschen der URIs aus dem Suchvorgang auf Suchserver *knoten-id* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien der Objektgruppe auf weitere Informationen dazu, warum das Problem aufgetreten ist.

FFQC2024E

Beim Stoppen des Indexerstellungsthreads für die Objektgruppe *objektgruppen-id* wegen einer Ausnahmebedingung ist ein Fehler aufgetreten. Nachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Diese interne Fehlernachricht gibt an, dass die Indexerstellung für die Objektgruppe fehlgeschlagen ist, weil ein Thread des Indexstellungsprozesses eine unerwartete Ausnahmebedingung empfangen hat.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQC2034E

Für die Aktualisierung durch den Deltaindex ist kein Hauptindex verfügbar.

Erläuterung

Der Inhalt eines Deltaindexes kann nur einem vorhandenen Hauptindex hinzugefügt werden. Für die angegebene Objektgruppe wurde kein Hauptindex gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie vor dem Erstellen eines Deltaindexes für die Objektgruppe sicher, dass ein gültiger Hauptindex vorhanden ist.

FFQC2047E

Beim Prüfen, ob das XML-Dokument dem XML-Schema entspricht, ist ein Fehler aufgetreten. Nachricht: *nachricht*

Erläuterung

Das XML-Dokument entspricht nicht dem entsprechenden XML-Schema.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene XML-Dokument dem XML-Schema entspricht.

FFQC2605E

Die maximale Anzahl von *maximale_größe* Anforderungen in der Warteschlange wurde erreicht.

Erläuterung

Die Anzahl Anforderungen für das Abrufen des URL-Status hat den Grenzwert für Anforderungen in der Warteschlange von *maximale_größe* überschritten.

Benutzeraktion

Warten Sie, bis die Anforderungen in der Warteschlange abgearbeitet sind. Versuchen Sie Ihre Anforderung zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

FFQC2607W

Die Anzahl durchsuchter Dokumente für die Crawler-sitzung *crawler-id* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung

Die maximale Anzahl Dokumente, die für den Crawler *crawler-id* konfiguriert sind, wurde überschritten.

Benutzeraktion

Der Crawler hält automatisch seine Operationen an, damit der Parser Dokumente in der Warteschlange verarbeiten kann. Der Crawler setzt die Operationen automatisch fort. Sie sollten den Crawler überwachen, um sicherzustellen, dass er seine Aktivitäten fortsetzt.

FFQC2611W

Die Anzahl Objektgruppendokumente für die Objektgruppe *objektgruppen-id* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung

Die maximale Anzahl Dokumente, die für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konfiguriert sind, wurde überschritten. Ein Überschreiten des Grenzwerts für die maximale Dokumentanzahl in einer Objektgruppe kann sich negativ auf die Systemleistung und andere im System konfigurierte Objektgruppen auswirken.

Benutzeraktion

Sie können den Schwellenwert neu konfigurieren und dabei einen größeren Wert festlegen. Die Erhöhung des Schwellenwerts kann jedoch Auswirkungen auf die Leistung und Systemressourcen haben. Sie haben auch die Möglichkeit, Schwellenwerte anderer Objektgruppen zu senken, wenn bestimmte Systemleistungsstufen beibehalten werden müssen.

FFQC2613W

Die Antwortzeit des Suchvorgangs für die Suchsitzung *sitzungs-id* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung

Die Antwortzeit des Suchservers für Abfrageanforderungen hat den konfigurierten Schwellenwert überschritten.

Benutzeraktion

Wenn dieses Verhalten weiterhin besteht, können Sie die Abfrageauslastung auf dem Suchserver optimieren. Die Leistung kann auch beeinträchtigt werden, wenn Ressourcen auf dem Suchserver mit anderen Prozessen gemeinsam genutzt werden. Die Optimierung der Serverauslastung könnte dann eine Lösung sein.

FFQC2616W

Der verfügbare Dateisystemspeicherbereich ist niedriger als der konfigurierte Schwellenwert auf Server *knoten-id*. Prozentsatz des tatsächlichen freien Speicherbereichs:

prozentsatz_tatsächlicher_freier_speicherbereich Prozentsatz des konfigurierten freien Speicherbereichs:

prozentsatz_konfigurierter_freier_speicherbereich

Erläuterung

Der verfügbare Dateisystemspeicherbereich auf dem angegebenen Server hat den konfigurierten Schwellenwert unterschritten. Prozesse, die in das Dateisystem schreiben wollen, schlagen möglicherweise fehl, wenn auf dem konfigurierten Dateisystem nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist.

Benutzeraktion

Vergrößern Sie das Dateisystem auf dem angegebenen Server. Sie können die Objektgruppen, die in dieses Dateisystem schreiben, neu konfigurieren, um zu verhindern, dass die Dateisystemressourcen vollständig ausgelastet sind.

FFQC3002E

Die Syntaxanalyse für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht gestartet werden.

Erläuterung

Der Parser für diese Objektgruppe konnte nicht gestartet werden, da ein Fehler aufgetreten ist, als der UIMA-Manager für die Objektgruppenverarbeitung Annotatoren initialisiert hat.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll der Objektgruppe auf Informationen zur Ursache dieses Problems.

FFQC3040E

Die Parser-Servicesitzung *sitzungs-id* hat die maximale Anzahl Objektgruppen erreicht, die sie unterstützen kann, oder der Speicherbedarf der für diese Objektgruppe konfigurierten Parser-Threads ist größer als der für die Parser-Servicesitzung zulässige Speicherbedarf.

Erläuterung

Die Parser-Servicesitzung hat die maximale Anzahl Objektgruppen und Parser-Threads erreicht, die ihre Speicherressourcen zulassen.

Benutzeraktion

Stoppen Sie einige der aktiven Objektgruppenparser, oder verringern Sie die Anzahl an Parser-Threads für die Objektgruppe. Auf diese Weise kann die Parser-Servicesitzung Speicherressourcen freigeben oder benötigt weniger Speicher, sodass ausreichend Speicher für die angegebene Anzahl Parser-Threads vorhanden ist.

FFQC4013E

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass der HTTP-Server ordnungsgemäß (an *http-port*) ausgeführt wird und dass die Anwendung ESSearchServer in WebSphere Application Server aktiv ist.

Erläuterung

Diese Fehlermeldung gibt an, dass die Anwendung ESSearchServer nicht in WebSphere Application Server ausgeführt wird oder dass der Port des HTTP-Servers nicht empfangsbereit ist bzw. der HTTP-Server am angegebenen Port nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Das System für die Unternehmenssuche konnte mit einer dieser Komponenten oder mit beiden nicht kommunizieren.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

FFQC4026E

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Neustart des Suchvorgangs für die Objektgruppe ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Fehlerprotokoll der Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der Suchvorgang für diese Objektgruppe nicht erneut gestartet werden konnte.

FFQC4035E

Der neue Index auf Suchserver *knoten-id* konnte nicht aktualisiert werden.

Erläuterung

Die Indexerstellung ist fehlgeschlagen. Ein neuer Index konnte nicht auf den Suchserver kopiert werden.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung des Problems finden Sie in den vorangegangenen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Starten Sie anschließend die Indexerstellung erneut.

FFQC4815E

Die Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* ist ungültig.

Erläuterung

Im System ist keine Objektgruppe mit der angegebenen Objektgruppen-ID konfiguriert.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie eine ID für eine vorhandene Objektgruppe angeben.

FFQC4816E

Der Hostname *servername* dieses Servers ist in der OmniFind Enterprise Edition-Systemkonfigurationsdatei *konfigurationsdatei* nicht definiert: *servernamenliste*.

Erläuterung

Der Hostname und die IP-Adresse dieses Servers wurden in der OmniFind Enterprise Edition-Systemkonfigurationsdatei *ES_NODE_ROOT/config/nodes.ini* nicht gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Hostname dieses Servers in der Datei *ES_NODE_ROOT/config/nodes.ini* definiert ist. Wenn es sich um ein UNIX-System handelt, überprüfen Sie, ob der in der Datei */etc/hosts* angegebene Hostname mit der diesem Server zugewiesenen IP-Adresse übereinstimmt.

FFQC4817E

Das System für die Unternehmenssuche konnte das Verzeichnis *verzeichnisname* nicht erstellen. Stellen Sie sicher, dass alle im Verzeichnispfad angegebenen Verzeichnisse die erforderlichen Erstellungs- und Schreibberechtigungen haben.

Erläuterung

Beim Versuch, ein Verzeichnis auf einem Server für die Unternehmenssuche zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle im Verzeichnispfad angegebenen Verzeichnisse die erforderlichen Erstellungs- und Schreibberechtigungen haben.

FFQC4822E

Die Sitzung wurde noch nicht gestartet. Der API-Aufruf *api-name* konnte nicht verarbeitet werden.

Erläuterung

Dies ist eine interne Nachricht, die angibt, dass eine Sitzung erstellt, jedoch nicht vollständig gestartet wurde.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC4838E

Die ungültige Server-ID *knoten-id* wurde gefunden.

Erläuterung

Im System ist kein Server mit der angegebenen Server-ID konfiguriert.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie einen vorhandenen Server angeben.

FFQC4840E

Es ist bereits ein Server mit der ID *knoten-id* konfiguriert. Der Server kann nicht hinzugefügt werden.

Erläuterung

Ein Server mit der angegebenen ID ist bereits konfiguriert.

Benutzeraktion

Sie können den vorhandenen Server entfernen und erneut einen neuen Server mit der Server-ID *knoten-id* erstellen. Wenn Sie die vorhandenen Serverkonfigurationen weiter verwenden möchten, können Sie den aktuellen Server auch beibehalten und keine weitere Aktion ausführen.

FFQC4842E

Beim Speichern von Dateien konnten einige Dateien nicht gespeichert werden.

Erläuterung

Dateien werden in zwei Phasen gespeichert: In der ersten Phase werden die Dateien in temporäre Dateien geschrieben. In der zweiten Phase werden die temporären Dateien in den Zieldateien festgeschrieben. An einem Punkt dieses Prozesses konnten die Dateien nicht gespeichert werden. Wenn diese Dateien nicht gespeichert werden, kann es darüber hinaus zu weiteren Problemen im System kommen, z. B., dass Konfigurationsdateien nicht synchron sind.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen zur fehlgeschlagenen Festschreibung, und versuchen Sie erneut, die Dateien zu speichern. Informationen zur Lösung des Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten.

FFQC4843E

Der Rollback einer Indexgenerierung für die Objektgruppe *objektgruppen-id* auf Server *knoten-id* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Wenn das Erstellen oder Kopieren eines Index fehlschlägt, versucht das System eine ROLLBACK-Operation auszuführen, um die vorherige Generierung wiederherzustellen. Bei der Rollbackoperation ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen zu diesem Rollbackfehler. Informationen zur Lösung des Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten.

FFQC5201W

Sitzung *sitzungs-id* kann nicht mit der allgemeinen Übertragungsschicht auf Server *server-id* an Port *portnummer* kommunizieren [*ccl-operation*]. Überprüfen Sie, ob die allgemeine Übertragungsschicht auf diesem Server und am korrekten Port aktiv ist.

Erläuterung

Die Sitzung konnte keine CCL-Operation mit der angegebenen Server-ID übertragen. Das System für die Unternehmenssuche ist nicht auf dem angegebenen Server oder nicht am korrekten Port aktiv. Der Port wird auf dem Server in der Datei *ES_CFG* im Merkmal 'CCLPort' angegeben.

Benutzeraktion

Melden Sie sich am angegebenen Server an. Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf dem Server aktiv ist und dass sie für den angegebenen Port konfiguriert ist.

FFQC5205W

Das Synchronisieren der Objektgruppen- und Sitzungskonfiguration mit dem Server *server-id* ist fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass auf den Server zugegriffen werden kann und dass CCL auf dem Server aktiv ist. Das System für die Unternehmenssuche betrachtet den Server als zugänglich.

Erläuterung

Das System für die Unternehmenssuche ist auf dem Server mit der angegebenen Server-ID nicht mehr aktiv. Dies liegt möglicherweise daran, dass CCL nicht mehr auf diesem Server aktiv ist, dass der Server nicht mehr aktiv ist oder dass nicht mehr über das Netz auf den Server zugegriffen werden kann. Das System für die Unternehmenssuche geht davon aus, dass auf den Server zugegriffen werden kann und dass er für die Synchronisation der Objektgruppen- und Sitzungskonfiguration erforderlich ist. Wenn das nicht der Fall ist und nicht mehr auf den Server zugegriffen werden kann, muss das System für die Unternehmenssuche erneut gestartet werden, damit es den neuen Zustand erkennt und den Server als nicht zugänglich und nicht für die Synchronisation der Objektgruppen- und Sitzungskonfiguration erforderlich betrachtet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass CCL auf diesem Server aktiv ist, und synchronisieren Sie anschließend die Objektgruppen- und Sitzungskonfiguration mit diesem Server erneut, indem Sie über die Befehlszeile des Indexservers 'esadmin start' ausführen. Wenn nicht mehr auf den Server zugegriffen werden kann, stoppen (esadmin stop) Sie das System für die Unternehmenssuche, und starten (esadmin start) Sie es erneut. Der Neustart ermöglicht es dem System für die Unternehmenssuche zu erkennen, dass nicht mehr auf den Server zugegriffen werden kann, und er sorgt dafür, dass dieser Server bei der Synchronisation der Objektgruppen- und Sitzungskonfiguration vom System für die Unternehmenssuche übersprungen wird.

FFQC5206E

Die Konfiguration des Systems für die Unternehmenssuche wurde nicht initialisiert, und mindestens eine der erforderlichen Servicesitzungen ist nicht aktiv. Dieses Problem kann auftreten, wenn der Befehl 'esadmin start' nicht ausgeführt wird.

Erläuterung

Die Konfiguration des Systems für die Unternehmenssuche ist nicht initialisiert, und die für die Unternehmenssuche erforderlichen Servicesitzungen (wie z. B. configmanager, utilities, monitor, controller usw.) scheinen nicht aktiv zu sein.

Benutzeraktion

Geben Sie auf dem Indexserver den folgenden Befehl ein, um die Systemkonfiguration zu initialisieren und die erforderlichen Servicesitzungen zu starten: esadmin start

FFQC5207E

Sitzung *sitzungs-id* ist in den Dateien 'service.ini' oder '<cid>_config.ini' im Verzeichnis *konfigurationsdatei* nicht konfiguriert.

Erläuterung

Die Konfigurationsdaten für diese Sitzung befinden sich nicht in der angegebenen Datei. Dies ist ein interner Fehler, zu dem es kommen kann, wenn die Konfigurationsdaten nicht ordnungsgemäß von ES_NODE_ROOT/master_config auf dem Indexserver nach ES_NODE_ROOT/config kopiert wurden oder wenn die Konfigurationsdaten nicht synchronisiert wurden. Der Fehler kann auch dadurch verursacht werden, dass die Konfigurationsdatei beschädigt wurde und keine Sitzungsdaten mehr enthält; oder die Sitzung, die die Konfigurationsdaten angefordert hat, ist alt und kennt diese Sitzungskonfiguration nicht.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQC5217E

Beim Laden der Merkmaldatei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Versuch, den Inhalt der Merkmaldatei *dateiname* zu laden, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Zeigen Sie die Datei *dateiname* an, und stellen Sie sicher, dass ihr Inhalt keine fehlerhaften Daten enthält.

FFQC5228W

Die Datei *dateiname* hat die Dateigröße *dateigröße*. Dies überschreitet die Größenbegrenzung *dateilimit* für die Dateiersetzung.

Erläuterung

Für die Konfigurationsdatei *dateiname* wurde keine Textersetzung für temporäre Variablen ausgeführt. Für jede vom System erstellte Konfigurationsdatei werden bei einer Überprüfung der temporären Variablen Werte durch

Echtzeitwerte ersetzt, die während des Laufzeitprozesses bestimmt werden. Diese Datei hat die Größe *dateigröße*, die die folgende maximale Größe überschreitet, mit der die Dateiüberprüfungen ausgeführt werden: *dateilimit*.

Benutzeraktion

Die Datei enthält wahrscheinlich keine temporären Variablen. Daher ist keine Überprüfung und keine Aktion erforderlich.

FFQC5233E

Server *knoten-id* ist nicht aktiv.

Erläuterung

Das System für die Unternehmenssuche ist auf dem Server mit der angegebenen Server-ID nicht aktiv.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf diesem Server aktiv ist. Sie können auch die Unternehmenssuche auf dem Indexserver erneut starten.

FFQC5234W

Sitzung *sitzungs-id* auf Server *knoten-id* konnte nicht gestartet werden. Server *knoten-id* ist nicht aktiv.

Erläuterung

Die Sitzung konnte nicht gestartet werden. Das System für die Unternehmenssuche ist auf dem Server mit der angegebenen Server-ID nicht aktiv.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf diesem Server aktiv ist. Sie können die Unternehmenssuche auf dem Indexserver erneut starten.

FFQC5235E

Der API-Aufruf *api-name* hat ein Ergebnis NULL zurückgegeben.

Erläuterung

Beim API-Aufruf für eine Sitzung wurde ein Ergebnis NULL zurückgegeben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der API-Aufruf ein Ergebnis NULL zurückgegeben hat.

FFQC5238E

Die ungültige Partitionsnummer *partitionsnummer* für Objektgruppe *objektgruppen-id* wurde gefunden.

Erläuterung

Die Objektgruppe enthält nicht die angegebene Partition, oder es wurde keine Partitionsnummer angegeben.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Partitionsnummer angeben.

FFQC5242E

Die Sitzung *sitzungs-id* kann nicht gestartet werden. Die der Sitzung zugeordnete Objektgruppe *objektgruppen-id* wird gerade entfernt.

Erläuterung

Die der Sitzung zugeordnete Objektgruppe wird gerade entfernt. Die Sitzung kann nicht mehr gestartet werden.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5378I

```
esadmin taxonomy [add|delete] -cid objektgruppen-id [-fname pfad]
```

Erläuterung

In dieser Nachricht erhalten Sie Hilfe für den Befehl: esadmin taxonomy.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5379E

Die Option *option* ist unbekannt. Nur "add" und "delete" sind zulässig.

Erläuterung

Es wurde eine ungültige Option eingegeben.

Benutzeraktion

Korrigieren Sie die Syntax, und versuchen Sie es erneut.

FFQC5380E

Für die Option 'add' ist der Parameter -fname erforderlich. Der Parameter -fname darf jedoch nicht vorhanden sein, wenn Sie die Option 'delete' verwenden.

Erläuterung

Es ist ein Aufruffehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Korrigieren Sie die Syntax, und versuchen Sie es erneut.

FFQC5385E

Das Hauptspeicherkonfigurationstool konnte das System für die Unternehmenssuche nicht auf das Speichermodell *speichermodell* migrieren. Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Nachrichten.

Erläuterung

Während des Ersetzens der Konfigurationswerte in den Systemkonfigurationsdateien ist im Hauptspeicherkonfigurationstool ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Nachrichten. Beheben Sie den Fehler, und führen Sie das Tool erneut aus.

FFQC5393E

Der Befehl konnte nicht alle erforderlichen Systemservices starten. Geben Sie auf dem Indexserver den folgenden Befehl ein: `esadmin system startall`

Erläuterung

Die Systemdateien, die für die Synchronisation der Server für die Unternehmenssuche erforderlich sind, stehen nicht zur Verfügung.

Benutzeraktion

Starten Sie das System erneut. Geben Sie auf dem Indexserver den Befehl `esadmin system startall` ein.

FFQC5395E

Mindestens einer der erforderlichen Systemservices ist nicht aktiv. Lesen Sie die Fehlermeldungen und Warnungen, um festzustellen, welche Services nicht gestartet wurden, und um mehr über den Fehler zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei *dateiname*.

Erläuterung

Services, die für die Unternehmenssuche erforderlich sind (wie `esadmin`-Sitzungen, WebSphere Application Server, der HTTP-Server oder der CCL-Service) sind möglicherweise nicht aktiv.

Benutzeraktion

Details zu den nicht verfügbaren Services finden Sie in den Fehlermeldungen und Warnungen. Bei einer Konfiguration mit mehreren Servern starten Sie die erforderlichen Services auf den Problemservern mit dem Befehl `esadmin system startall`.

FFQC5396W

Alle erforderlichen Systemservices sind nun aktiv. Sie können die zurückgegebenen Fehler oder Warnungen ignorieren.

Erläuterung

Der Befehl `"esadmin system startall"` konnte nicht alle Services starten, doch die Services, die für die Unternehmenssuche erforderlich sind, wurden gestartet.

Benutzeraktion

Lesen Sie den Bericht mit den Fehlermeldungen und Warnungen an der Konsole und in der Datei `'startstatus.log'`. Die Datei `'startstatus.log'` wird im Traceverzeichnis erstellt.

FFQC5397W

Alle für die Unternehmenssuche erforderlichen Systemservices wurden gestoppt.

Erläuterung

Der Befehl `"esadmin system stopall"` hat alle Services erfolgreich gestoppt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5398W

Einige Systemsservices konnten nicht gestoppt werden. Überprüfen Sie die Fehler und Warnungen, um festzustellen, welche Services manuell gestoppt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei *dateiname*.

Erläuterung

Der Befehl "esadmin system stopall" konnte nicht alle Services stoppen.

Benutzeraktion

Lesen Sie den Bericht mit den Fehlermeldungen und Warnungen an der Konsole und in der Datei 'startstatus.log'. Die Datei 'startstatus.log' wird im Traceverzeichnis erstellt.

FFQC5403I

ausführliche_nachricht

Erläuterung

Diese Nachricht ist für die interne Verwendung und zu Debuggingzwecken vorgesehen. Sie wird verwendet, wenn die Option '-verbose' für die Befehle zum Importieren und Exportieren von Objektgruppen angegeben ist. Mit der Option '-verbose' werden detaillierte Nachrichten zur internen Folge von Import- und Exportoperationen zurückgegeben.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5405I

Die Konfiguration für die Objektgruppe '*objektgruppen-id*' wurde erfolgreich in die Datei '*dateiname*' exportiert.

Erläuterung

Die Konfiguration für die Objektgruppe wurde erfolgreich in das System für die Unternehmenssuche exportiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5406W

Ein Wörterbuch mit dem Namen '*wörterbuchname*' wird der Objektgruppe '*objektgruppen-id*' zugeordnet, aber es wird nicht exportiert. Wenn ein Wörterbuch mit demselben Namen im Zielsystem für die Unternehmenssuche vorhanden ist, wird diese Zuordnung beibehalten. Andernfalls wird die Zuordnung aufgehoben.

Erläuterung

Das Wörterbuch wird nicht als Teil der Objektgruppenkonfiguration exportiert. Nur die Zuordnung zum Namen des Wörterbuchs kann exportiert werden. Wenn ein Wörterbuch mit demselben Namen beim Import der Objektgruppe gefunden wird, wird die Zuordnung zwischen Objektgruppe und Wörterbuch beibehalten.

Benutzeraktion

Wenn Sie die Zuordnung zwischen Wörterbuch und Objektgruppe beibehalten wollen, stellen Sie sicher, dass im System für die Unternehmenssuche, in das Sie die Objektgruppe importieren wollen, ein Wörterbuch mit diesem Namen vorhanden ist, bevor Sie die Objektgruppenkonfiguration importieren.

FFQC5407W

Eine Analysesteuerkomponente mit dem Namen `'name_der_analysesteuerkomponente'` wird der Objektgruppe `'objektgruppen-id'` zugeordnet, aber sie wird nicht exportiert. Wenn eine Analysesteuerkomponente mit demselben Namen im Zielsystem für die Unternehmenssuche vorhanden ist, wird diese Zuordnung beibehalten. Andernfalls wird die Zuordnung aufgehoben.

Erläuterung

Die Analysesteuerkomponente wird nicht als Teil der Objektgruppenkonfiguration exportiert. Nur die Zuordnung zum Namen der Analysesteuerkomponente kann exportiert werden. Wenn eine Analysesteuerkomponente mit demselben Namen beim Import der Objektgruppe gefunden wird, wird die Zuordnung zwischen Objektgruppe und Analysesteuerkomponente beibehalten.

Benutzeraktion

Wenn Sie die Zuordnung zwischen Analysesteuerkomponente und Objektgruppe beibehalten wollen, stellen Sie sicher, dass im System für die Unternehmenssuche, in das Sie die Objektgruppe importieren wollen, eine Analysesteuerkomponente mit demselben Namen vorhanden ist, bevor Sie die Objektgruppenkonfiguration importieren.

FFQC5408W

Eine Analysesteuerkomponente mit dem Namen `'name_der_analysesteuerkomponente'` ist in diesem System für die Unternehmenssuche nicht vorhanden. Die Zuordnung zu dieser Analysesteuerkomponente wird für die Objektgruppe `'objektgruppen-id'` nicht beibehalten. Verwenden Sie die Administrationskonsole, um die Analysesteuerkomponente dem System für die Unternehmenssuche hinzuzufügen oder um dieser Objektgruppe eine Analysesteuerkomponente zuzuordnen, die in diesem System vorhanden ist.

Erläuterung

Die exportierte Objektgruppe wurde der angegebenen Analysesteuerkomponente zugeordnet. Beim Import der Objektgruppe wurde keine Analysesteuerkomponente mit diesem Namen gefunden. Die importierte Objektgruppe wurde nicht für die Verwendung dieser Analysesteuerkomponente konfiguriert.

Benutzeraktion

Laden Sie die Analysesteuerkomponente in das System für die Unternehmenssuche hoch, und ordnen Sie die Objektgruppe anschließend der Analysesteuerkomponente zu.

FFQC5409W

Eine Analysesteuerkomponente mit dem Namen *'name_der_analysesteuerkomponente'* ist in diesem System für die Unternehmenssuche vorhanden. Objektgruppe *'objektgruppen-id'* ist dieser Analysesteuerkomponente zugeordnet. Prüfen Sie, ob die Zuordnung richtig ist.

Erläuterung

Die exportierte Objektgruppe wurde der angegebenen Analysesteuerkomponente zugeordnet. Beim Import der Objektgruppe wurde eine Analysesteuerkomponente mit demselben Namen gefunden. Die importierte Objektgruppe wurde für die Verwendung dieser Analysesteuerkomponente konfiguriert.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung der Objektgruppe zu dieser Analysesteuerkomponente korrekt ist. Verwenden Sie erforderlichenfalls die Administrationskonsole, um die Objektgruppe der richtigen Analysesteuerkomponente zuzuordnen.

FFQC5410W

Ein Wörterbuch mit dem Namen *'wörterbuchname'* ist in diesem System für die Unternehmenssuche nicht vorhanden. Die Zuordnung zu diesem Wörterbuch wird für die Objektgruppe *'objektgruppen-id'* nicht beibehalten. Verwenden Sie die Administrationskonsole, um das Wörterbuch dem System für die Unternehmenssuche hinzuzufügen oder um dieser Objektgruppe ein Wörterbuch zuzuordnen, das in diesem System vorhanden ist.

Erläuterung

Die exportierte Objektgruppe wurde dem angegebenen Wörterbuchnamen zugeordnet. Beim Import der Objektgruppe wurde kein Wörterbuch mit diesem Namen gefunden. Die importierte Objektgruppe wurde nicht für die Verwendung dieses Wörterbuchs konfiguriert.

Benutzeraktion

Laden Sie das Wörterbuch in das System für die Unternehmenssuche hoch, und ordnen Sie die Objektgruppe anschließend dem Wörterbuch zu.

FFQC5411W

Ein Wörterbuch mit dem Namen *'wörterbuchname'* ist in diesem System für die Unternehmenssuche vorhanden. Objektgruppe *'objektgruppen-id'* ist diesem Wörterbuch zugeordnet. Prüfen Sie, ob die Zuordnung richtig ist.

Erläuterung

Die exportierte Objektgruppe wurde dem angegebenen Wörterbuch zugeordnet. Beim Import der Objektgruppe wurde ein Wörterbuch mit demselben Namen gefunden. Die importierte Objektgruppe wurde für die Verwendung dieses Wörterbuchs konfiguriert.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung der Objektgruppe zu diesem Wörterbuch korrekt ist. Verwenden Sie erforderlichenfalls die Administrationskonsole, um die Objektgruppe dem richtigen Wörterbuch zuzuordnen.

FFQC5412E

Die Exportdatei *'dateiname'* wurde auf Server *'name_des_exportservers'* erstellt, auf dem OmniFind Enterprise Edition Version *'version_des_exportservers'* ausgeführt wird. Diese Version ist eine andere als die auf dem Importserver *'name_des_importservers'*, auf dem OmniFind Enterprise Edition Version *'version_des_importservers'* ausgeführt wird.

Erläuterung

Die Version des Systems für die Unternehmenssuche, auf dem die Exportdatei erstellt wird, muss mit der Version des Systems für die Unternehmenssuche übereinstimmen, in das die Objektgruppe importiert werden soll.

Benutzeraktion

Erstellen Sie die Exportdatei auf einem System für die Unternehmenssuche, auf dem dieselbe Version von OmniFind Enterprise Edition ausgeführt wird, wie auf dem Importsystem.

FFQC5413I

Die Konfiguration für die Objektgruppe *'objektgruppen-id'* wurde erfolgreich aus der Datei *'dateiname'* importiert.

Erläuterung

Die Objektgruppenkonfiguration wurde erfolgreich in das System für die Unternehmenssuche importiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC5414W

Die Exportdatei *'dateiname'* wurde auf einem System für die Unternehmenssuche erstellt, das für das Speichermodell *'exportspeichermodell'* konfiguriert ist. Dieses Speichermodell ist größer als das des Systems, auf dem die Objektgruppe importiert werden soll (Einstellung: *'importspeichermodell'*).

Erläuterung

Das System für die Unternehmenssuche, auf dem die Exportdatei erstellt wurde, hat ein größeres Speichermodell als das System für die Unternehmenssuche, in das die Datei importiert werden soll. Das Verhalten beim Import dieser Objektgruppe aus einem größeren System ist möglicherweise nicht vorhersehbar und führt unter Umständen zu schwer wiegenden Auswirkungen auf die Ressourcennutzung eines kleineren Systems.

Benutzeraktion

Erstellen Sie die Exportdatei auf einem System für die Unternehmenssuche, das dasselbe oder ein kleineres Speichermodell wie das System verwendet, in das die Datei importiert werden soll.

FFQC5415W

Der Klassenpfad des Crawler-Plug-ins *'klassenpfad'* ist dem Crawler *'crawler-id'* in der Objektgruppe *'objektgruppen-id'* zugeordnet, aber die JAR-Dateien werden nicht exportiert. Stellen Sie sicher, dass der Klassenpfad und die JAR-Dateien in dem System für die Unternehmenssuche vorhanden sind, in das die Objektgruppe importiert werden soll.

Erläuterung

Das System für die Unternehmenssuche, auf dem die Exportdatei erstellt wurde, hat ein Crawler-Plug-in, das einem Crawler zugeordnet ist. Der Klassenpfad des Crawler-Plug-ins und die JAR-Dateien werden nicht als Teil der Objektgruppenkonfiguration exportiert.

Benutzeraktion

Fügen Sie dem Zielsystem für die Unternehmenssuche die JAR-Dateien des Crawler-Plug-ins hinzu, und stellen Sie sicher, dass Sie denselben Klassenpfad und dieselben Dateinamen verwenden. Auf diese Weise können Crawler und Crawler-Plug-in ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Objektgruppe importiert wird.

FFQC5416W

Der Klassenpfad des Crawler-Plug-ins und die JAR-Dateien in *'klassenpfad'* sind dem Crawler *'crawler-id'* in der Objektgruppe *'objektgruppen-id'* zugeordnet, sind aber nicht in diesem System für die Unternehmenssuche vorhanden. Fügen Sie diesem System für die Unternehmenssuche den Klassenpfad und die JAR-Dateien zu, damit der Crawler und das Crawler-Plug-in ordnungsgemäß funktioniert.

Erläuterung

Die importierte Objektgruppe hat ein Crawler-Plug-in, das einem Crawler zugeordnet ist. Die JAR-Dateien des Crawler-Plug-ins sind jedoch nicht auf diesem System vorhanden.

Benutzeraktion

Fügen Sie diesem System für die Unternehmenssuche die JAR-Dateien des Crawler-Plug-ins hinzu, und stellen Sie sicher, dass Sie denselben Klassenpfad und dieselben Dateinamen verwenden. Auf diese Weise können Crawler und Crawler-Plug-in für die importierte Objektgruppe ordnungsgemäß funktionieren.

FFQC5650W

Die Wartezeit zum Stoppen (*millisekunden* Millisekunden) wurde überschritten. Der Verarbeitungsthread der allgemeinen Analysestruktur *thread-id* wird gestoppt.

Erläuterung

Der benutzerdefinierte Annotator-Thread konnte nicht in der erforderlichen Zeit gestoppt werden. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn der benutzerdefinierte Annotator-Thread blockiert ist oder lange braucht, um die Verarbeitung des aktuellen Dokuments zu beenden. In beiden Fällen wird bei einer Zeitlimitüberschreitung der benutzerdefinierte Annotator-Thread beendet, unabhängig davon, ob das Dokument noch verarbeitet wird.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob Ihre benutzerdefinierte Annotatorsteuerkomponente ordnungsgemäß implementiert ist und ob es Probleme mit bestimmten Dokumenttypen oder Dokumentgrößen gibt, die die Dokumentverarbeitung während der Stopsequenz der benutzerdefinierten Analyse-sitzung verzögern können.

FFQC5701E

Aus der XML-Datei *dateiname* konnten keine Quick Link-Einträge abgerufen werden.

Erläuterung

Diese interne Fehlnachricht gibt an, dass die in der XML-Datei angegebenen Quick Link-Einträge nicht syntaktisch analysiert und extrahiert werden konnten. Dadurch können die Quick Link-Einträge nicht in indexierbare Einträge konvertiert werden, die anschließend vom Suchvorgang verwendet werden können.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

Crawlernachrichten (FFQD)

In Crawlernachrichten werden Probleme mit der Crawlersuche, mit Crawlerbereichen, Scripts und anderen Crawlerfunktionen beschrieben.

In Crawlernachrichten (FFQD) werden Probleme in den folgenden Komponenten beschrieben:

Crawler allgemein (einschließlich Migration/Archiv/ferner Datenspeicher/Dienstprogramme)

Nachrichten zum allgemeinen Nicht-Web-Crawler-Framework, die bei Crawleroperationen, Überwachungen usw. auftreten können.

Crawler-Plug-in

Nachrichten für die Crawler-Plug-in-Anwendungen. Das Crawler-Plug-in stellt APIs zur Verfügung, um Inhalt oder Metadaten in durchsuchten Dokumenten zu ändern.

Crawler-Scripts

Nachrichten zum Setup-Script für den Crawler-Server. Der Crawler-Server muss über das entsprechende Setup-Script für die folgenden Crawlertypen konfiguriert werden:

- Content Edition
- DB2
- DB2 Content Manager
- Domino Document Manager
- Notes
- QuickPlace

Content Edition-Abruffunktion

Nachrichten zum Content Edition-Crawler.

Datenquellen-Zugriffsservice (Anzeige)

Nachrichten für den Abruf des Dokuments aus dem Suchergebnis, die auftreten können, wenn eine Verbindung zu Datenquellen hergestellt und auf Datenquellen zugegriffen wird.

DB2-Abruffunktion

Nachrichten zum DB2-Crawler.

DB2 Content Manager-Abruffunktion

Nachrichten zum DB2 Content Manager-Crawler.

Discovery

Nachrichten zum Discoveryprozess, mit dessen Hilfe ein Crawler und Crawlerbereiche konfiguriert werden.

Domino Document Manager-Crawler

Nachrichten zum Domino Document Manager-Crawler.

Dateisystemabruffunktion

Nachrichten zu den Windows-Dateisystem- und UNIX-Dateisystem-Crawlern.

Exchange Server-Abruffunktion

Nachrichten zum Exchange Server-Crawler.

JDBC-Datenbank-Crawler

Nachrichten zum JDBC-Datenbank-Crawler.

NNTP-Crawler

Nachrichten zum NNTP-Crawler.

Notes-Abruffunktion

Nachrichten zum Notes-Crawler.

QuickPlace-Crawler

Nachrichten zum QuickPlace-Crawler.

Einstiegspunktliste-Crawler

Nachrichten zum Einstiegspunktliste-Crawler.

Web-Crawler

Nachrichten zum Web-Crawler.

Web Content Management-Crawler

Nachrichten zum Web Content Management-Crawler.

WebSphere Portal-Crawler

Nachrichten zum WebSphere Portal-Crawler.

FFQD0004E

Apache Derby Network Server scheint nicht auf Server *servername* an Port *portnummer* aktiv zu sein.

Erläuterung

Apache Derby Network Server scheint nicht auf dem angegebenen Server für die Unternehmenssuche und am angegebenen Port aktiv zu sein. Apache Derby Network Server muss aktiv sein, damit die Datenempfangsfunktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

Benutzeraktion

Verwenden Sie das Script `ES_INSTALL_ROOT/cloudscape/frameworks/NetworkServer/bin/sysinfo.[ksh|bat]` mit der Option `'-p <port>'`, um den Status von Apache Derby Network Server zu überprüfen. Wenn der Server nicht aktiv ist, können Sie den Server der allgemeinen Übertragungsschicht erneut starten oder das Script `startNetworkServer.[ksh|bat]` verwenden, um Apache Derby Network Server erneut zu starten.

FFQD1003E

FEHLER: Der Benutzer *benutzer-id* ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie *dateiname*.

Erläuterung

Der in der Datei `es.cfg` angegebene Benutzer ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD1011E

FEHLER: `dateiname` wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die angegebene Datei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD1031E

FEHLER: Dieses Script wird auf dem Crawler-Server nicht ausgeführt. Führen Sie dieses Script auf dem Crawler-Server aus.

Erläuterung

Dieses Script ist auf dem Crawler-Server nicht aktiv.

Benutzeraktion

Bei einer Konfiguration mit mehreren Servern führen Sie dieses Script auf dem Crawler-Server aus. Bei einer Konfiguration mit einem Server müssen Sie sicherstellen, dass der Wert für `InstalledComponents` in der Konfigurationsdatei "crawler" enthält.

FFQD1034E

FEHLER: Die Umgebungsvariable `CMBROOT` / `IBMCMROOT` ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable `CMBROOT` wurde nicht definiert. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

FFQD1035E

FEHLER: Die Datei `cmbicmsrvs.ini` wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable `CMCOMMON` wurde nicht definiert. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

FFQD1036E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_NODE_ROOT ist nicht definiert. Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert wurde und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt wurde.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable ES_NODE_ROOT wurde nicht definiert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

FFQD1037E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_INSTALL_ROOT ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert wurde und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt wurde.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable ES_INSTALL_ROOT wurde nicht definiert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

FFQD1101E

FEHLER: Nicht definierte Plattform.

Erläuterung

Das Setup-Script wurde auf einer nicht unterstützten Plattform ausgeführt.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Setup-Script unter einem unterstützten Betriebssystem ausgeführt wird.

FFQD1106E

FEHLER: Führen Sie diese Installationsshell als Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche aus, und nicht als der Benutzer Root.

Erläuterung

Das Setup-Script muss vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt werden.

Benutzeraktion

Ersetzen Sie den aktuellen Benutzer durch den Benutzer für die Unternehmenssuche, und wiederholen Sie das Setup-Script.

FFQD1107E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_CFG ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß auf diesem Computer installiert ist.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable ES_CFG wurde vom Setup-Script nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert und ob die Umgebungsvariable ES_CFG korrekt definiert ist.

FFQD1108E

FEHLER: Die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche es.cfg ist im Serverstammverzeichnis (ES_NODE_ROOT) nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition ordnungsgemäß installiert und die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche es.cfg im Stammverzeichnis (ES_NODE_ROOT) des Servers vorhanden ist.

FFQD1123E

FEHLER: Das Lotus Notes-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene Lotus Notes-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob Lotus Notes (für Windows) oder Lotus Domino Server (für UNIX) auf dem Crawler-Server ordnungsgemäß installiert wurde.

FFQD1128E

FEHLER: Das Lotus Notes-Datenverzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene Lotus Notes-Datenverzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Lotus Notes-Verzeichnis ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server implementiert wurde.

FFQD1138E

FEHLER: *dateiname* konnte nicht entfernt werden. Entfernen Sie die Datei, und führen Sie dieses Script erneut aus.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht löschen.

Benutzeraktion

Entfernen Sie die Datei manuell, und wiederholen Sie das Script.

FFQD1139E

FEHLER: *dateiname* konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht erstellen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Datei- und Verzeichniszugriffsrechte, damit die Datei erstellt werden kann.

FFQD1142E

FEHLER: *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist.

FFQD1407E

FEHLER: Das WebSphere Information Integrator Content Edition-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene WebSphere Information Integrator Content Edition-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator Content Edition ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server installiert wurde.

FFQD1420E

FEHLER: Das WebSphere Application Server-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene WebSphere Application Server-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob WebSphere Application Server ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server installiert wurde.

FFQD1431E

FEHLER: *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist.

FFQD1433E

FEHLER: Die Umgebungsvariable `MQ_JAVA_INSTALL_PATH` ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Module für Java Messaging ordnungsgemäß installiert wurden.

Erläuterung

Die Umgebungsvariable `MQ_JAVA_INSTALL_PATH` wurde nicht definiert. Die WebSphere MQ-Module für Java Messaging sind möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Module für Java Messaging ordnungsgemäß installiert wurden.

FFQD1437E

FEHLER: *verzeichnisname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Dieses Script kann das Verzeichnis *verzeichnisname* nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis vorhanden ist.

FFQD1443E

FEHLER: *verzeichnisname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei oder das Verzeichnis *verzeichnisname* im angegebenen DB2-Instanzausgangsverzeichnis nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die DB2-Instanz korrekt konfiguriert ist.

FFQD1447E

FEHLER: *verzeichnisname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Dieses Script kann die Datei oder das Verzeichnis *verzeichnisname* in dem angegebenen Oracle-Installationsverzeichnis nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Oracle-Server oder -Client korrekt konfiguriert ist.

FFQD1451E

FEHLER: Das Installationsverzeichnis für die WebSphere MQ-Java Message Service-Module wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene Installationsverzeichnis für die WebSphere MQ-Java Message Service-Module wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Java Message Service-Module auf dem Crawler-Server korrekt installiert wurden.

FFQD1456E

FEHLER: Das DB2 Administration Client-Modul *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das DB2 Administration Client-Modul wurde in dem angegebenen DB2-Stammverzeichnis auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob DB2 Administration Client auf dem Crawler-Server korrekt installiert ist. Wenn nur DB2 Runtime Client installiert ist, installieren Sie DB2 Administration Client.

FFQD2005E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server vom entsprechenden Setup-Script konfiguriert worden ist.

Erläuterung

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert. Sie müssen Scripts ausführen, die von der Unternehmenssuche bereitgestellt werden, um DB2, Content Edition, Domino-Quellen (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) und DB2 Content Manager zu durchsuchen. Die Scripts sind im Verzeichnis `ES_INSTALL_ROOT/bin` verfügbar.

Benutzeraktion

Führen Sie mindestens eines der folgenden Scripts auf dem Crawler-Server aus, um die bestimmte zu durchsuchende Datenquelle zu konfigurieren. Für Content Edition: `escrvbr.vbs` (Windows) oder `escrvbr.sh` (Linux, AIX und Solaris). Für DB2: `escrib2.vbs` (Windows) oder `escrib2.sh` (Linux, AIX und Solaris). Für Domino-Quellen: `escrnote.vbs` (Windows) oder `escrnote.sh` (Linux, AIX und Solaris). Für DB2 Content Manager: `escrcm.vbs` (Windows) oder `escrcm.sh` (Linux, AIX und Solaris).

FFQD2007E

Beim Registrieren der API *api-name* für die Operation *operationsklasse* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Discovery-API *api-name* konnte wegen eines internen Fehlers nicht registriert werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Unternehmenssuche und Softwarevoraussetzungen auf dem Crawler-Server korrekt installiert sind.

FFQD2009E

Der empfangene Parameter ist ungültig.

Erläuterung

Der Wert des empfangenen Parameters fehlt oder ist ungültig.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Parameterwerte korrekt sind, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2010E

Beim Erstellen der Operationsinstanz für die Operation *operationsklasse* ist ein Fehler aufgetreten. API: *api-name*.

Erläuterung

Bei der Erstellung der Discoveryoperationsklasse *operationsklasse*, die der angeforderten Discoveryoperation *api-name* zugeordnet ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Unternehmenssuche und Softwarevoraussetzungen auf dem Crawler-Server korrekt installiert sind.

FFQD2011I

Die Konfigurationsdatei *konfigurationsdatei* wurde erfolgreich geladen.

Erläuterung

Benutzeraktion

FFQD2012E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Crawler-Server vom DB2-Einrichtungsscript 'escrdb2.vbs' (Windows) oder 'escrdb2.sh' (Linux, AIX und Solaris) konfiguriert worden ist.

Erläuterung

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert. Sie müssen Scripts ausführen, die von der Unternehmenssuche bereitgestellt werden, um DB2, Content Edition, Domino-Quellen (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) und DB2 Content Manager zu durchsuchen. Die Scripts sind im Verzeichnis ES_INSTALL_ROOT/bin verfügbar.

Benutzeraktion

Führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus, um den DB2-Crawler zu konfigurieren: *escrdb2.vbs* (Windows) oder *escrdb2.sh* (Linux, AIX und Solaris).

FFQD2013E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Crawler-Server vom DB2 Content Manager-Einrichtungsscript 'esccm.vbs' (Windows) oder 'esccm.sh' (Linux, AIX und Solaris) konfiguriert worden ist.

Erläuterung

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert. Sie müssen Scripts ausführen, die von der Unternehmenssuche bereitgestellt werden, um DB2, Content Edition, Domino-Quellen (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) und DB2 Content Manager zu durchsuchen. Die Scripts sind im Verzeichnis ES_INSTALL_ROOT/bin verfügbar.

Benutzeraktion

Führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus, um den DB2 Content Manager-Crawler zu konfigurieren: *esccm.vbs* (Windows) oder *esccm.sh* (Linux, AIX und Solaris).

FFQD2014E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Crawler-Server vom Domino-Einrichtungsscript 'escrnote.vbs' (Windows) oder 'escrnote.sh' (Linux, AIX und Solaris) konfiguriert worden ist.

Erläuterung

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert. Sie müssen Scripts ausführen, die von der Unternehmenssuche bereitgestellt werden, um DB2, Content Edition, Domino-Quellen (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) und DB2 Content Manager zu durchsuchen. Die Scripts sind im Verzeichnis ES_INSTALL_ROOT/bin verfügbar.

Benutzeraktion

Führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus, um den Domino-Crawler zu konfigurieren: escrnote.vbs (Windows) oder escrnote.sh (Linux, AIX und Solaris).

FFQD2015E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Crawler-Server vom Content Edition-Einrichtungsscript 'escrvbr.vbs' (Windows) oder 'escrvbr.sh' (Linux, AIX und Solaris) konfiguriert worden ist.

Erläuterung

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert. Sie müssen Scripts ausführen, die von der Unternehmenssuche bereitgestellt werden, um DB2, Content Edition, Domino-Quellen (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) und DB2 Content Manager zu durchsuchen. Die Scripts sind im Verzeichnis ES_INSTALL_ROOT/bin verfügbar.

Benutzeraktion

Führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus, um den Content Edition-Crawler zu konfigurieren: escrvbr.vbs (Windows) oder escrvbr.sh (Linux, AIX und Solaris).

FFQD2100E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode* Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den DB2-Datenbankserver aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den IBM DB2 Universal Database Fehlermeldungen.

FFQD2101W

Der JDBC-Treiber konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der ignorierte Fehler ist beim Laden des JDBC-Treibers für DB2 aufgetreten.

Benutzeraktion

Wenn Sie den DB2-Crawler verwenden, prüfen Sie, ob der Klassenpfad und die Umgebungsvariable in der Datei 'ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/crawler_DB2_interface.ini' korrekt sind. Wenn sie nicht korrekt sind, führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus: `escrddb2.vbs` (Windows) oder `escrddb2.sh` (Linux, AIX und Solaris). Wenn Sie einen JDBC-Datenbanktreiber verwenden, prüfen Sie, ob der angegebene Klassenpfad des JDBC-Treibers korrekt ist.

FFQD2102E

Der Benutzername oder das Kennwort ist falsch.

Erläuterung

Der Benutzername bzw. das Kennwort, mit dem eine Verbindung zum DB2-Server hergestellt werden sollte, ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation mit korrektem Benutzernamen und Kennwort.

FFQD2103E

Beim Ausführen der DB2-Discovery-API ist der folgende Fehler aufgetreten. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Aufspüren des DB2-Datenbankservers aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten.

FFQD2104E

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Erläuterung

Eine Verbindung zu dem angegebenen DB2-Datenbankserver ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der DB2 UDB-Server verfügbar ist.

FFQD2105E

Die Tabelle oder die Sicht *tabellen_oder_sichtname* wurde für den Schemanamen *schemaname* nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die angegebene Tabelle oder Sicht auf dem DB2-Datenbankserver nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie eine Tabelle oder Sicht an, die auf dem DB2-Datenbankserver vorhanden ist.

FFQD2106E

Die DB2-Instanz *servername:portnummer* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die angegebene DB2-Instanz wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Servername und die Portnummer, die die DB2-Instanz identifizieren, korrekt sind. Überprüfen Sie auch, ob die angegebenen Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers (*discover*, *discover_inst* und *discover_db*) richtig angegeben sind, damit die Datenbank erkannt werden kann.

FFQD2107E

Eine andere Operation zum Erkennen von fernen Datenbanken wird angefordert. Die aktuelle Operation bezieht sich auf die DB2-Instanz *servername:portnummer*.

Erläuterung

Eine andere Operation zum Erkennen von Datenbanken wird ausgeführt.

Benutzeraktion

Warten Sie, bis die andere Operation abgeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut. Wenn es sich bei dieser Operation um eine unbeabsichtigte Operation handelt, überprüfen Sie, ob der DB2-Verwaltungsserver auf dem angegebenen Server verfügbar ist.

FFQD2108E

Eine andere Operation zum Erkennen von lokalen Datenbanken wird angefordert.

Erläuterung

Eine andere Operation zum Erkennen von Datenbanken wird ausgeführt.

Benutzeraktion

Warten Sie, bis die andere Operation abgeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2109E

Die Erkennungsoperation wurde unterbrochen.

Erläuterung

Die angeforderte Operation wurde unterbrochen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation.

FFQD2130E

Beim Zugriff auf den Server ist ein Notes-Fehler aufgetreten. ID: *fehler-id*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den Domino-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht.

FFQD2131E

Die angegebene ID-Datei ist nicht vorhanden oder kann nicht gelesen werden.

Erläuterung

Die angegebene Benutzer-ID-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der eingegebene Pfad der Benutzer-ID-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2132E

Es kann keine Notes-Sitzung erstellt werden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte keine Notes-Sitzung mit dem Domino-Server erstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2133E

Andere Notes-Crawler sind aktiv. Diese müssen gestoppt werden, da sie die Sperre *sperrenname* aufrechterhalten. Pfad: *verzeichnisname*. Name: *dateiname*.

Erläuterung

Der Discoveryprozess kann nicht gleichzeitig mit anderen Prozessen des Notes-Crawlers aktiv sein. Einer dieser Prozesse hält die Sperre *sperrenname* aufrecht.

Benutzeraktion

Stoppen Sie den Notes-Crawler, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2134E

Beim Abrufen der Dateisperre ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Notes-Erkennungsprozess konnte keine Sperre für die Sperrdatei abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2135E

Der Crawler-Server ist nicht für NRPC konfiguriert. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server korrekt konfiguriert ist, indem Sie das Script 'escrnote.sh' oder 'escrnote.vbs' ausführen.

Erläuterung

Die korrekte Notes-Java-Klasse für NRPC (Notes Remote Procedure Call) konnte nicht geladen werden. Für den Notes-Crawler war eine Installationsprozedur erforderlich.

Benutzeraktion

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD2136E

Der Domänenname des Domino-Verzeichnisses konnte nicht abgerufen werden.
ID: *fehler-id*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Domänenname des Domino-Verzeichnisses konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht. Stellen Sie sicher, dass der Crawlerbenutzer das Domino-Verzeichnis lesen kann.

FFQD2137E

Der Servername muss ein vollständig qualifizierter Internet-Hostname sein.
Servername: *servername*.

Erläuterung

Der angegebene Servername *servername* war kein vollständig qualifizierter Internet-Host-Name. Zum Beispiel ist ein anerkannter Servername wie *svename/org1/org2* nicht gültig.

Benutzeraktion

Geben Sie den korrekten vollständig qualifizierten Internet-Host-Namen an.

FFQD2138E

Beim Zugriff auf den Server, um eine Notes-ID zu prüfen, ist ein Lotus Notes-Fehler aufgetreten. ID: *fehler-id*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.
Server: *servername*. Benutzername: *benutzername*.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den Domino-Server zur Prüfung einer ID aufgetreten.

Benutzeraktion

Ist der Fehler nach einer langen Wartezeit aufgetreten und kann auf den Server zugegriffen werden, muss das Notes-Adressbuch möglicherweise indiziert werden. Es kann jedoch auch ein Netzproblem vorliegen.

FFQD2160E

Verzeichnis *verzeichnisname* ist ungültig.

Erläuterung

Der angegebene Verzeichnisname wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Geben Sie einen vorhandenen Verzeichnisnamen ein.

FFQD2161E

Es sind mehr als *unterverzeichnisebenen* verfügbare Unterverzeichnisebenen vorhanden. Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein -muster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an, um diese Anzahl zu reduzieren.

Erläuterung

Es sind mehr als *unterverzeichnisebenen* verfügbare Unterverzeichnisse vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein -muster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an, um diese Anzahl zu reduzieren.

FFQD2162E

Der angegebene Name *verzeichnisname* ist kein Verzeichnisname, sondern ein Dateiname.

Erläuterung

Der angegebene Name ist ein Dateiname.

Benutzeraktion

Geben Sie einen vorhandenen Verzeichnisnamen ein.

FFQD2163E

Das angegebene Muster für das Verzeichnis *muster* ist ungültig.

Erläuterung

Das für die Suche angegebene Muster ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Geben Sie ein korrektes Muster für die Verzeichnissuche ein. Wenn Sie ein Muster eingeben wollen, verwenden Sie einen Stern (*) als Platzhalterzeichen, um mindestens ein Zeichen im Namen zu ersetzen.

FFQD2164E

Beim Aufspüren von Dateiverzeichnissen ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Das angegebene Verzeichnis auf dem Crawler-Server wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2190E

Der Netzpfad für das Verzeichnis *verzeichnisname* wurde nicht gefunden (Verzeichnis=*verzeichnisname*). Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der angegebene Netzpfad wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Geben Sie ein korrektes Muster für die Verzeichnissuche ein. Wenn Sie ein Muster eingeben wollen, verwenden Sie einen Stern (*) als Platzhalterzeichen, um mindestens ein Zeichen im Namen zu ersetzen.

FFQD2191E

Der angegebene Laufwerkbuchstabe ist ungültig.

Erläuterung

Der angegebene Laufwerkbuchstabe oder das angegebene Dateitrennzeichen ist ungültig.

Benutzeraktion

Geben Sie den korrekten Laufwerkbuchstaben für die Verzeichnissuche ein.

FFQD2192E

Beim Suchen nach Verzeichnissen ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein Hauptverzeichnismuster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an.

Erläuterung

Unter den angegebenen Unterverzeichnissen befinden sich zu viele Verzeichnisse und Dateien.

Benutzeraktion

Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein Hauptverzeichnismuster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an.

FFQD2193E

Es ist nur ein Benutzer für denselben Netzordner zulässig. Die Verbindung zum Netzordner wurde von einem anderen Benutzer hergestellt. Greifen Sie mit demselben Benutzernamen auf den Ordner zu.

Erläuterung

Die Verbindung zum Server oder die gemeinsame Nutzung von Ordnern durch mehrere Benutzer ist nicht zulässig.

Benutzeraktion

Geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort für denselben Server oder Netzordner ein.

FFQD2210E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Die angegebene Benutzer-ID lautet *benutzer-ID*.

Erläuterung

Die Angaben für Benutzer-ID und/oder Kennwort, mit denen eine Verbindung zum Content Manager-Server hergestellt werden sollte, waren nicht korrekt.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation mit korrekter Benutzer-ID und korrektem Kennwort.

FFQD2211E

Die Verbindung zum DB2 Content Manager-Server *servername* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Eine Verbindung zum angegebenen DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der DB2 Content Manager-Server verfügbar ist.

FFQD2212I

Der DB2 Content Manager-Server *servername* hat erfolgreich eine Verbindung zum Crawler-Server hergestellt.

Erläuterung

Der Crawler-Server hat erfolgreich eine Verbindung zum DB2 Content Manager-Server hergestellt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2213E

Das Schlüsselwort CMCOMMON wurde in der Datei 'discovery.properties' nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Content Manager-Server nicht erkennen, weil die Datei 'discovery.properties' kein Schlüsselwort CMCOMMON im Verzeichnis ES_NODE_ROOT/master_config/discovery enthält. Möglicherweise wurde der Content Manager-Crawler nicht mit dem korrekten Setup-Script konfiguriert.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie den Content Manager-Crawler mit dem korrekten Setup-Script, und wiederholen Sie die Operation.

FFQD2214E

Die CM-INI-Datei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Server nicht aufspüren, weil die CM-INI-Datei nicht gefunden wurde. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht korrekt konfiguriert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

FFQD2215E

Die CM-INI-Datei kann nicht gelesen werden, oder die CM-INI-Datei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Server nicht aufspüren, weil die CM-INI-Datei nicht gefunden wurde. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht korrekt konfiguriert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

FFQD2216E

Der Elementtyp *elementtyp* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Attribute nicht aufspüren, weil der angegebene Elementtyp auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie einen Elementtyp an, der auf dem DB2 Content Manager-Server vorhanden ist.

FFQD2217E

Eine CM-DKException ist aufgetreten.

Erläuterung

Beim Aufspüren des DB2 Content Manager-Servers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD2218E

Ein DB2 Content Manager-Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Beim Aufspüren des Content Manager-Servers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD2240E

Eine Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung

Sie müssen eine Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) angeben, damit SSL verwendet werden kann.

Benutzeraktion

Bereiten Sie eine Truststore-Datei auf dem Crawler-Server vor, und geben Sie ihren Pfad ein.

FFQD2241E

Ein Kennwort für die Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung

Sie müssen ein Truststorekennwort für die Datei angeben, damit SSL verwendet werden kann.

Benutzeraktion

Geben Sie ein Kennwort für die Truststore-Datei ein.

FFQD2242E

Die Truststore-Datei *dateiname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2243E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2244E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist falsch. Der angegebene Truststore ist *dateiname*.

Erläuterung

Das Format der Truststore-Datei ist nicht korrekt. Die unterstützten Formate sind JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob das Format der Truststore-Datei korrekt ist und unterstützt wird.

FFQD2245E

Der unbekannte Hostname *hostname* wurde gefunden.

Erläuterung

Der Hostname in der angegebenen URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD2246E

Die URL *url* ist falsch.

Erläuterung

Die angegebene URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist.

FFQD2247E

Beim Herstellen einer Verbindung zu *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Herstellen der Verbindung zum Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Netz und der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern funktionieren.

FFQD2248E

Beim Senden einer Anforderung an *url* ist ein Protokollfehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2249E

Beim Senden einer Anforderung an *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2250E

Die Anzahl Ordner (*ordnerzahl*) überschreitet den Grenzwert *grenzwert_für_ordnerzahl*.

Erläuterung

Die Anzahl der aufgespürten Unterordner darf den Grenzwert nicht überschreiten.

Benutzeraktion

Ändern Sie das Suchmuster für Unterordner, um die Anzahl der Ordner zu reduzieren.

FFQD2251E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Die angegebene Benutzer-ID lautet *benutzer-ID*.

Erläuterung

Es wurde eine falsche Benutzer-ID, ein falsches Kennwort oder beides angegeben.

Benutzeraktion

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein gültiges Kennwort ein, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD2252E

Der angegebene allgemein zugängliche Ordner *url* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Der angegebene Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist vorhanden, aber nicht der Ordner auf dem Server.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist und ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ordnungsgemäß funktioniert.

FFQD2253E

Eine unerwartete HTTP-Antwort wurde empfangen. HTTP-Statuscode: *statuscode*. HTTP-Antwortnachricht: *antwortnachricht*

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern hat eine unerwartete HTTP-Antwort zurückgegeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2254E

Beim Empfangen einer Antwort vom allgemein zugänglichen Ordner *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2255E

Die Serverantwort besteht aus falschem XML-Code.

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab ein XML-Dokument zurück, das falsche Elemente und Zeichen enthalten könnte.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der allgemein zugängliche Ordner ungültige Dokumente enthält.

FFQD2256E

Bei der Syntaxanalyse des empfangenen XML-Codes ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2257E

Es ist ein XML-Parserfehler aufgetreten.

Erläuterung

Es konnte kein XML-Parser für die Syntaxanalyse der Antworten vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern erstellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2258E

Die angegebene URL *url* ist gültig, aber kein allgemein zugänglicher Ordner.

Erläuterung

Der Crawler kann auf die angegebene URL zugreifen. Es handelt sich jedoch nicht um einen allgemein zugänglichen Ordner.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern korrekt ausgeführt wird und ob außerdem Outlook Web Access auf dem Server funktioniert.

FFQD2270E

Das angegebene JNDI-Merkmal ist ungültig.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte keine Verbindung zu dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server mit den angegebenen JNDI-Merkmalen herstellen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die angegebenen JNDI-Merkmale korrekt sind und ob der WebSphere Information Integrator Content Edition-Server verfügbar ist.

FFQD2271E

Der angegebene Repositoryname ist ungültig.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Elementklassen nicht erkennen, weil das angegebene Repository auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie ein Repository an, das auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2272E

Der angegebene Benutzername oder das angegebene Kennwort ist ungültig.

Erläuterung

Der Benutzername und/oder das Kennwort für die Anmeldung am Repository waren nicht korrekt.

Benutzeraktion

Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das korrekte Kennwort ein, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD2273E

Der angegebene Klassenname des Elements ist ungültig.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Merkmale nicht erkennen, weil die angegebene Elementklasse auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie eine Elementklasse an, die auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2274E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2275E

Die Serverinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht erstellt werden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2276E

Der Server von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht gefunden werden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2277E

Es ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2278E

Das angegebene Repository *repositoryname* wurde nicht gefunden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Das angegebene Repository ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie ein Repository an, das auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2279E

Die Benutzerinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition wurde nicht initialisiert. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlnachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2280E

Die Anmeldung am Repository *repositoryname* ist fehlgeschlagen.
Fehlnachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlnachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2281E

Die Abmeldung vom Repository *repositoryname* konnte nicht durchgeführt werden. Fehlnachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte sich nicht vom Repository *repositoryname* abmelden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlnachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2282E

Die angegebene Elementklasse *klassenname* wurde nicht gefunden. Repository: *repositoryname*.

Erläuterung

Die Elementklasse *klassenname* ist in Repository *repositoryname* auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie die im Repository vorhandene Elementklasse an.

FFQD2283E

Die angegebene Domäne *domänenname* ist nicht verfügbar. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Die angegebene Domäne ist nicht verfügbar, oder es konnte nicht auf sie zugegriffen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Domänenname bzw. das Netz korrekt ist.

FFQD2284E

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Rückkehrcode: *rückkehrcode*
Fehlnachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Beim Prüfen des Domänennamens ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2285E

Die LDAP-Serverparameter sind ungültig. Server *serverzeihenfolge*, Port *portnummer*, Berechtigungsnachweis *berechtigungsnachweis-id*, Sicherheitspfad *verzeichnisname*.

Erläuterung

Die LDAP-Serverdefinitionsparameter sind ungültig.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD2286E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2287W

Der Benutzer *benutzer-id* ist auf dem LDAP-Server *servername* nicht vorhanden.

Erläuterung

Die Benutzer-ID *benutzer-id* wurde auf dem LDAP-Server *servername* nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene Benutzer auf dem LDAP-Server vorhanden ist, und überprüfen Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD2288I

Der angegebene Extraktionsfilter *gruppenextraktionsfilter* für benutzerdefinierte Gruppen wurde verwendet.

Erläuterung

Der benutzerdefinierte Gruppenextraktionsfilter *gruppenextraktionsfilter* wird zum Abrufen von Benutzerdaten vom LDAP-Server verwendet.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2289I

Der angegebene benutzerdefinierte kanonisierte Filter *kanonisierter_filter_des_benutzers* des Benutzers wurde verwendet.

Erläuterung

Der angegebene benutzerdefinierte kanonisierte Filter *kanonisierter_filter_des_benutzers* des Benutzers wurde zum Abrufen von Benutzerdaten vom LDAP-Server verwendet.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2290E

Das Q Replication-Schema wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die für die Verwendung von Event-Publishing konfigurierten Datenbanken verwenden ein Q Replication-Schema.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Datenbanken für die Verwendung von Event-Publishing konfiguriert sind.

FFQD2291W

Die Tabelle *tabellenname* verfügt über mehr als eine XML-Veröffentlichung für das Q Replication-Schema: *schemaname*
Veröffentlichungswarteschlangenmaske: *maskename*.

Erläuterung

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, kann nur eine XML-Veröffentlichung haben.

Benutzeraktion

Löschen Sie die XML-Veröffentlichungen, die für die Crawlersuche nicht verwendet werden.

FFQD2292W

Die Tabelle *tabellenname*, die Q Replication-Schema *schemaname*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *maskename* zugeordnet ist, wurde konfiguriert, um ausschließlich geänderte Spalten zu veröffentlichen.

Erläuterung

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, muss sowohl die geänderten als auch die nicht geänderten Spalten veröffentlichen.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die XML-Veröffentlichungen so, dass sowohl die geänderten als auch die nicht geänderten Spalten veröffentlicht werden.

FFQD2293W

Die Tabelle *tabellenname*, die Q Replication-Schema *schemaname*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *maskenname* zugeordnet ist, wurde konfiguriert, um die Veröffentlichung gelöschter Spalten zu unterdrücken.

Erläuterung

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, muss gelöschte Spalten veröffentlichen.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die XML-Veröffentlichungen so, dass die gelöschten Spalten veröffentlicht werden.

FFQD2294W

Die Veröffentlichungswarteschlangenmaske wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Veröffentlichungswarteschlangenmasken nicht erkennen, die alle ausgewählten Tabellen unterstützen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle ausgewählten Tabellen für die Verwendung von Event-Publishing konfiguriert sind. Versuchen Sie darüber hinaus, weniger Tabellen auszuwählen.

FFQD2295E

Die Tabelle *schemaname.tabellenname* wurde für Q Replication-Schema *replication-schemaname*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *maskenname* nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die ausgewählte Tabelle nicht über zu veröffentlichende Spalten verfügt.

Benutzeraktion

Wählen Sie die Tabelle aus, die über zu veröffentlichende Spalten verfügt.

FFQD2296E

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte mit der angegebenen Konfiguration nicht auf WebSphere MQ zugreifen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die angegebene Konfiguration, und stellen Sie sicher, dass der MQ-Listener aktiv ist. Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere MQ Message Reference*.

FFQD2300E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den Datenbankserver aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2301E

Der JDBC-Treiber *jdbc-treiberklasse* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Laden des JDBC-Treibers aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Umgebungsvariable und der Klassenpfad für den angegebenen JDBC-Treiber korrekt sind. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2302E

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Erläuterung

Eine Verbindung zu dem angegebenen Datenbankserver ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der Datenbankserver verfügbar ist.

FFQD2303E

Die Tabelle oder die Sicht *tabellen-_oder_sichtname* wurde für den Schemanamen *schemaname* nicht gefunden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die angegebene Tabelle oder Sicht auf dem Datenbankserver nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie eine Tabelle oder Sicht an, die auf dem Datenbankserver vorhanden ist.

FFQD2320E

Der angegebene Server *servername* ist unbekannt.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte den News-Server nicht erkennen, da der angegebene Servername unbekannt ist.

Benutzeraktion

Geben Sie den korrekten Servernamen an.

FFQD2321E

Das angegebene Muster *newsgroupmuster* stimmt mit keiner der Newsgroups auf dem Server *servername* überein.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte die Newsgroups nicht erkennen, da keine Newsgroups vorhanden sind, die das angegebene Muster erfüllen.

Benutzeraktion

Geben Sie das korrekte Newsgroupmuster an.

FFQD2322E

Der angegebene Benutzer *benutzer-id* konnte nicht vom Content Manager-Server abgerufen werden.

Erläuterung

Der Discoveryprozess konnte den angegebenen Benutzer nicht vom Content Manager-Server abrufen.

Benutzeraktion

Geben Sie einen korrekten Benutzernamen an, der geprüft werden soll.

FFQD2323E

Ein ungültiger Benutzername wurde angegeben.

Erläuterung

Für den Discoveryprozess wurde ein ungültiger Benutzername (Null oder leere Zeichenfolge) angegeben.

Benutzeraktion

Geben Sie einen korrekten Benutzernamen an, der geprüft werden soll.

FFQD2324E

Die Datei "TrustedCerts.class" ist in *verzeichnis_für_vertrauenswürdige_zertifikate* nicht vorhanden oder kann nicht gelesen werden.

Erläuterung

Die Datei TrustedCerts.class ist im angegebenen Verzeichnis nicht enthalten, oder die Datei oder das Verzeichnis ist nicht lesbar.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Datei TrustedCerts.class im angegebenen Verzeichnis vorhanden und lesbar ist.

FFQD2325E

Der Internetobjektverweis konnte vom Domino-Server *servername* mit der ID *benutzer-id* nicht abgerufen werden. SSL-Schlüsseldatei: *ssl-schlüsseldatei*. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Internetobjektverweis konnte vom Domino-Server nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die HTTP-Task auf dem Domino-Zielservers aktiv ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Internetobjektverweis über den Zugriff auf http://servername/diio_p_ior.txt oder https://servername/diio_p_ior.txt abrufen können. Wenn Sie HTTPS verwenden, um den Internetobjektverweis

abzurufen, stellen Sie sicher, dass die SSL-Schlüsseldatei vorhanden ist und gültig ist, um SSL-Verbindungen einzurichten. Prüfen Sie auch, ob der Benutzername und das Kennwort für den Serverzugriff korrekt sind.

FFQD2326E

Die Notes-Sitzung konnte auf dem Domino-Server *servername* mit der ID *benutzer-id* nicht erstellt werden. SSL-Schlüsseldatei: *ssl-schlüsseldatei*. LTPA-Token: *ltpa-token*. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Die Notes-Sitzung konnte auf dem Domino-Server nicht erstellt werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die DIIOP-Task auf dem Domino-Zielservers betriebsbereit ist. Wenn Sie die SSO-Funktionalität verwenden, stellen Sie sicher, dass das angegebene LTPA-Token gültig ist und das Ablaufdatum nicht überschritten hat. Wenn Sie angeben, dass Sie DIIOP über SSL verwenden, um eine Notes-Sitzung einzurichten, stellen Sie sicher, dass die angegebene SSL-Schlüsseldatei vorhanden ist und gültig ist, um SSL einzurichten.

FFQD2327E

Der Benutzername konnte nicht aus dem LTPA-Token extrahiert werden. Domino-Server: *servername*. Benutzer-ID für die Crawlersuche: *benutzer-id_für_crawlersuche*. SSL-Schlüsseldatei: *ssl-schlüsseldatei*. LTPA-Token: *ltpa-token*. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Benutzername konnte nicht aus dem LTPA-Token abgerufen werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die HTTP-Task und die DIIOP-Task auf dem Domino-Zielservers betriebsbereit sind. Wenn Sie die SSO-Funktionalität verwenden, stellen Sie sicher, dass das angegebene LTPA-Token gültig ist und das Ablaufdatum nicht überschritten hat. Wenn Sie angeben, dass Sie DIIOP über SSL verwenden, um eine Notes-Sitzung einzurichten, stellen Sie sicher, dass die angegebene SSL-Schlüsseldatei vorhanden ist und gültig ist, um SSL einzurichten.

FFQD2328W

Der Klassenpfad für den JDBC-Treiber konnte nicht gefunden werden. Geben Sie den vollständig qualifizierten Klassenpfad für die folgenden JDBC-Treibermodule an: *jdbc-treibermodule*.

Erläuterung

Der Klassenpfad für den JDBC-Treiber konnte nicht gefunden werden.

Benutzeraktion

Geben Sie den vollständig qualifizierten Klassenpfad für die JDBC-Treibermodule an.

FFQD2329E

Der JDBC-Treiber *jdbc-treiberklasse* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der JDBC-Treiber konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Klassenpfad für den angegebenen JDBC-Treiber korrekt ist. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2330E

Das Repository *repositoryname* ist nicht verfügbar.

Erläuterung

Der Erkennungsprozess konnte keine Verbindung zum Repository *repositoryname* herstellen. Das angegebene Repository ist nicht verfügbar, oder es konnte nicht darauf zugegriffen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das angegebene Repository und der Back-End-Server verfügbar sind.

FFQD2331E

Der Test konnte die angegebenen Parameter wegen einer internen Ausnahmebedingung nicht prüfen: *ursache*

Erläuterung

Der Test konnte die angegebenen Parameter wegen einer internen Ausnahmebedingung nicht prüfen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das OmniFind Enterprise Edition-System ordnungsgemäß installiert ist.

FFQD2332E

Die Authentifizierungsparameter sind nicht gültig. Authentifizierungstyp: *authentifizierungstyp*, Anmeldeseite: *url_der_anmeldeseite*, Formularname: *anmeldeformularname*

Erläuterung

Die angegebenen Authentifizierungsparameter sind nicht gültig.

Benutzeraktion

Korrigieren Sie die Authentifizierungseinstellungen.

FFQD2333W

Der Crawler hat sich erfolgreich am Server angemeldet, konnte aber die Einstiegspunktliste nicht abrufen. Die für den Versuch verwendete URL-Adresse lautet: *url*

Erläuterung

Nach dem Anmelden konnte der Crawler die Einstiegspunktliste nicht abrufen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die angegebenen Parameter korrekt sind. Prüfen Sie, ob die aufgerufene URL einen gültigen Inhalt zurückgibt.

FFQD2800E

Das Crawler-Plug-in hat einen Fehler generiert. Nachricht: *nachrichtentext*

Erläuterung**Benutzeraktion**

Vom Crawler-Plug-in wurde die Fehlernachricht *nachrichtentext* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2801W

Das Crawler-Plug-in hat eine Warnung generiert. Nachricht: *nachrichtentext*

Erläuterung**Benutzeraktion**

Vom Crawler-Plug-in wurde die Warnung *nachrichtentext* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2802I

Das Crawler-Plug-in hat eine Informationsnachricht generiert. Nachricht: *nachrichtentext*

Erläuterung**Benutzeraktion**

Vom Crawler-Plug-in wurde die Informationsnachricht *nachrichtentext* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2803I

Der Crawler-Plug-in-Prozess wurde erfolgreich gestartet.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2804I

Der Crawler-Plug-in-Prozess wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2805I

Die Crawler-Plug-in-Klasse *klassenname* wurde erfolgreich geladen.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2806E

Das Starten des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Das Starten des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2807E

Das Stoppen des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Crawlerprozess wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2808E

Die benutzerdefinierte Klasse des Crawler-Plug-ins kann nicht erstellt werden.

Erläuterung

Die benutzerdefinierte Klasse, die vom Crawler-Plug-in abgeleitet wurde, kann nicht erstellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Klassenname und die Variable `classpath` ordnungsgemäß festgelegt wurden.

FFQD2809E

Die Crawler-Plug-in-Sitzung `sitzungsname` ist nicht verfügbar.

Erläuterung

Die Crawler-Plug-in-Sitzung ist nicht verfügbar. Die benutzerdefinierte Klasse konnte nicht korrekt erstellt werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2810E

Der Fehler ist in der Methode `init()` der Crawler-Plug-in-Klasse `klassenname` aufgetreten.

Erläuterung

Die Methode `init()` einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2812E

Ein Fehler ist in der Methode `isMetadataUsed()` der Crawler-Plug-in-Klasse *klassenname* aufgetreten.

Erläuterung

Die Methode **isMetadataUsed()** einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2813E

Ein Fehler ist in der Methode `updateDocument()` der Crawler-Plug-in-Klasse *klassenname* aufgetreten.

Erläuterung

Die Methode **updateDocument()** einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2900E

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Client konnte keine Verbindung zum Server herstellen.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Client kann keine Verbindung zu ihm herstellen, oder er kann nicht beendet werden.

Benutzeraktion

Bestätigen Sie, dass der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) bereit ist.

FFQD2901I

Der Crawler-Plug-in-Client (*client-url*) ist initialisiert. Er hat eine Verbindung zum Server (*server-url*) hergestellt.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2902W

Während der Beendigung empfing der Crawler-Plug-in-Client (*client-url*) eine Warnung.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Client hat beim Beenden Fehler festgestellt. Die Verbindung wurde abnormal beendet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Server ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD2903I

Der Crawler-Plug-in-Client (*client-url*) wurde beendet.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2904E

Der Crawler-Plug-in-Client ist nicht initialisiert.

Erläuterung

Ein Crawler-Plug-in-Client muss initialisiert werden.

Benutzeraktion

Initialisieren Sie den Crawler-Plug-in-Client.

FFQD2905E

Der Crawler-Plug-in-Client hat nicht unterstützte Daten empfangen.

Erläuterung

Ein Crawler-Plug-in-Client kann nur ein SocketData-Objekt empfangen.

Benutzeraktion

Bestätigen Sie, dass der Crawler-Plug-in-Server ein SocketData-Objekt sendet.

FFQD2907E

Der Crawler-Plug-in-Server wurde nicht erstellt.

Erläuterung

Für den Crawler-Plug-in-Server ist ein Crawler-Plug-in-Modul erforderlich.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie vor dem Erstellen des Crawler-Plug-in-Servers, ob ein Crawler-Plug-in-Modul erstellt wurde.

FFQD2908E

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden. Der Port *port_der_empfangsfunktion* der Empfangsfunktion wird bereits verwendet.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden. Der Port *port_der_empfangsfunktion* der Empfangsfunktion wird bereits verwendet.

Benutzeraktion

Geben Sie eine andere Portnummer an, oder geben Sie 0 an, um einen beliebigen freien Port zu verwenden.

FFQD2909E

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden.

Erläuterung

Beim Starten des Crawler-Plug-in-Servers ist ein Fehler aufgetreten. Beim Öffnen des Sockets tritt standardmäßig ein E/A-Fehler auf.

Benutzeraktion

Starten Sie den Server erneut, oder beheben Sie den E/A-Fehler.

FFQD2910I

Der Crawler-Plug-in-Server wurde gestartet. Der Port der Empfangsfunktion ist *port_der_empfangsfunktion*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2911E

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Server konnte nicht beendet werden.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Server konnte nicht beendet werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Nummer des Ports der Empfangsfunktion des Crawler-Plug-in-Servers, der beendet werden soll.

FFQD2912W

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) hat Fehler beim Beenden festgestellt.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Server hat beim Beenden Fehler festgestellt. Der Server wurde abnormal beendet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Client ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD2913I

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) wurde beendet.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2914I

Der Crawler-Plug-in-Server ist am Port *listener_port* empfangsbereit.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2915I

Der Crawler-Plug-in-Server hat eine Verbindungsanforderung vom Client (*client-url*) angenommen.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2916I

Der Crawler-Plug-in-Server hat die Verbindung zum Client (*client-url*) geschlossen.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2917E

Der Crawler-Plug-in-Server hat ein nicht unterstütztes Klassenobjekt empfangen.

Erläuterung

Der Crawler-Plug-in-Server hat ein nicht unterstütztes Klassenobjekt empfangen. Dieses Objekt konnte nicht an das Crawler-Plug-in-Modul gesendet werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2998E

Für den Crawler-Plug-in-Socket-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Im Crawler-Plug-in-Socket-Server ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3000I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich gestartet.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3001E

Der Start des Crawlers *crawlername* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Start des Crawlerprozesses ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3002I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3003E

Der Crawler *crawlername* wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Erläuterung

Der Crawlerprozess wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3004I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich angehalten.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3005E

Der Crawler *crawlername* wurde nicht angehalten.

Erläuterung

Der Crawler wurde nicht angehalten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3006I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich fortgesetzt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3007E

Der Crawler *crawlername* konnte nicht fortgesetzt werden.

Erläuterung

Der Crawler konnte nicht fortgesetzt werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3008E

Ein Factoryfehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie, ob die Module ordnungsgemäß installiert sind.

Erläuterung

Die installierten JAR-Dateien wurden nicht gefunden oder waren nicht korrekt definiert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3009I

Die Crawlersuche für *crawlername* auf *servername* wurde gestartet.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3010I

Die Crawlersuche für *crawlername* auf *servername* ist beendet.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3011E

Die Suche nach *zielhostname* auf *zielname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Crawler konnte die Crawlersuche für das angegebene Ziel nicht ausführen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3012I

Der Crawler sucht bereits auf dem Server *servername*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3013W

Die mit dem Crawler gesuchten Daten wurden abgeschnitten. URI: *uri*. Server: *servername*. Ziel: *crawlername*.

Erläuterung

Die mit dem Crawler gesuchten Daten wurden abgeschnitten.

Benutzeraktion

Ändern Sie die maximale Seitengröße für den Crawler über die Administrationskonsole, wenn alle Daten durchsucht werden müssen.

FFQD3014E

Bei der Bearbeitung des Crawlerverlaufs ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3015E

Bei der Bearbeitung des Crawlerverlaufs ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*. Server: *servername*. Ziel: *crawlername*.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3016E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der interne Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3017E

Beim Bereitstellen der Daten ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*. Server: *servername*. Ziel: *crawlername*.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3018E

Bei der Bearbeitung der Crawlerkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3019I

Der Serverzeitplan wurde für Server *servername* festgelegt.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3020I

Der Zeitplan ist für den Server *servername* inaktiviert.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3021W

Der Zeitplan für den angegebenen Server *servername* ist bereits festgelegt.

Erläuterung

Die angegebene geplante Crawlersuche wurde bereits aktiviert.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3022W

Der Zeitplan für den angegebenen Server *servername* ist bereits inaktiviert.

Erläuterung

Die angegebene geplante Crawlersuche wurde bereits inaktiviert.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3023W

Der Server *servername* ist nicht terminiert.

Erläuterung

Die angegebene Crawlersuche war nicht terminiert.

Benutzeraktion

Damit der Crawlerzeitplan aktiviert oder inaktiviert werden kann, muss die Crawlersuche im Voraus terminiert werden.

FFQD3024E

Der Rückkehrcode des Abrufs ist falsch. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Status: *status*

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3025E

Beim Abrufen von Daten ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der interne Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3026E

Beim Verarbeiten des Threads *thread-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3027E

Für den Crawler ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3028E

Der angegebene Server *servername* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3029E

Beim Initialisieren des Verbindungsmanagers ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist während der Initialisierung des Crawlers aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3030E

Beim Initialisieren des Statusmanagers ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist während der Initialisierung des Crawlers aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3031E

Während der Anforderung des Crawlerstatus ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3032E

Während der Anforderung des Status für den Crawlerbereich ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3033E

Während der Anforderung des Status für den Crawlerbereich ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3034I

Veraltete Dokumente werden gelöscht.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3035W

Das Löschen veralteter Dokumente wurde unterbrochen. Beim nächsten Mal wird dies erneut versucht.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3036I

Veraltete Dokumente für *crawlername* auf *servername* wurden gelöscht.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3037E

Beim Aktualisieren des internen Status ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3038E

Aufgrund eines inkonsistenten Status ist ein Fehler aufgetreten.
Informationen: *weitere_daten*

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3039E

Beim Zugriff auf den internen Status ist ein Fehler aufgetreten.
Informationen: *weitere_daten*

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3040E

Beim Löschen veralteter Datensätze ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3041I

Die Zeitplankomponente wurde erfolgreich gestartet.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3042E

Das Starten der Zeitplankomponente ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3043I

Die Zeitplankomponente wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3044E

Das Stoppen der Zeitplankomponente ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3045I

Die terminierte Crawleruche für *crawlername* wird gestartet.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3046E

In der Zeitplankomponente ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3047I

Das interne Repository wurde erfolgreich initialisiert.

Erläuterung

Ein Crawler initialisierte das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3048E

Ein unbekannter interner Repositorytyp *repositorytyp* wurde gefunden.

Erläuterung

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3049E

Fehler beim Initialisieren des internen Repositorys.

Erläuterung

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3050E

Es gab einen unberechtigten Zugriff.

Erläuterung

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3051E

Ein anderes Repository ist geöffnet.

Erläuterung

Ein anderes internes Repository des Crawlers war bereits geöffnet und initialisiert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3052E

Es ist keine Datenbankverbindung vorhanden.

Erläuterung

Das interne Repository des Crawlers wurde geöffnet; eine Datenbankverbindung für die Verwendung des Repositorys war jedoch nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die interne Datenbank für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß funktioniert, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3053E

Beim Öffnen des internen Repositorys ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung

Es konnte keine Datenbankverbindung für die Verwendung des internen Repositorys des Crawlers hergestellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die interne Datenbank für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß funktioniert, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3054E

Beim Schließen des internen Repositorys ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3055E

Beim Schreiben eines Datensatzes in das interne Repository ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Schreiben von Daten in das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3056E

Beim Abrufen des letzten Änderungsdatums ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3057E

Beim Aktualisieren der letzten Datumsänderung ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Schreiben von Daten in das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3058E

Beim Erkennen einer Datensatzänderung ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3059E

Beim Abrufen der Kontrollsumme ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3060E

Beim Abrufen der Kontrollsumme ist ein E/A-Fehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den IOException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3061E

Beim Überprüfen eines Datensatzes ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3062E

Beim Schreiben eines ausgeschlossenen Datensatzes ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3063E

Beim Löschen eines Datensatzes aus dem Repository ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3064E

Beim Abrufen veralteter Datensätze ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Die Ziel-ID lautet *datensatzhash*, und der Schwellenwert für die Zeit ist *zeitschwellenwert*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3065I

Das interne Repository wurde erfolgreich geöffnet.

Erläuterung

Ein Crawler öffnete das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3066I

Das interne Repository wurde erfolgreich geschlossen.

Erläuterung

Ein Crawler schloss das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3067I

Die Crawlerkonfigurationsdateien *allgemeiner_dateiname* und *crawlerdateiname* werden geladen.

Erläuterung

Ein Crawler hat mit dem Laden der Crawlerkonfigurationsdateien begonnen.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3068I

Die Konfigurationsdateien wurden erfolgreich geladen.

Erläuterung

Ein Crawler hat das Laden der Crawlerkonfigurationsdateien beendet.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3069E

Beim Erstellen der Konfigurationsfactory ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Ein Crawler konnte keine Factoryinstanz des Parsers für die Crawler-Konfigurationsdatei erstellen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition korrekt installiert wurde.

FFQD3070E

Das Laden der Konfigurationsdatei *dateiname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdatei ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlernachrichten der Protokoll-dateien. Der Fehler ist normalerweise eine Ausnahmebedingung *IOException*.

FFQD3071E

Es wurde keine Konfigurationsdatei geladen.

Erläuterung

Ein Crawler hat keine Konfigurationsdateien geladen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie starten wollen, ordnungsgemäß konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3072E

Ein unbekanntes Konfigurationsobjekt wurde gefunden.

Erläuterung

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdateien ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3073E

Das Abrufen des Dokumenterstellungsprogramms ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Es konnte kein XML-Parser zum Laden der Crawlerkonfigurationsdateien erstellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3074E

Ein Formatfehler der Konfigurationsdatei wurde gefunden.

Erläuterung

Eine Crawlerkonfigurationsdatei ist kein gültiges XML-Dokument.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3075E

Bei der Syntaxanalyse der Konfiguration ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdateien ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den IOException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3076E

Die Crawlerkonfigurationsdatei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Im erwarteten Pfad befand sich keine Crawlerkonfigurationsdatei.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie starten wollen, ordnungsgemäß konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3077E

Der erwartete Stammelementname in der Crawlerkonfigurationsdatei lautet *erwartetes_stammelement*, es wurde jedoch *erkanntes_stammelement* gefunden.

Erläuterung

Der Name des Stammelements der Crawlerkonfigurationsdatei wurde nicht erwartet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3078E

Das Attribut *attributname* ist im Element *elementname* erforderlich.

Erläuterung

Ein erforderliches Attribut wurde in der Crawlerkonfigurationsdatei nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3079E

Der doppelte Name *attributwert* wurde im Element *elementname* gefunden.

Erläuterung

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt denselben Zielnamen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3080E

Im Element *elementname* wurde ein falsches Format der Datumszeichenfolge gefunden.

Erläuterung

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt eine falsche Datumszeichenfolge.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3081E

Im Element *elementname* wurde ein falsches Format der Intervallzeichenfolge gefunden.

Erläuterung

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt eine falsche Suchintervallzeit.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3082E

Der Wert *istwert* des Elements *elementname* befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs.

Erläuterung

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt mindestens einen falschen Wert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3083W

Der XML-Parser hat eine Warnung zurückgegeben.

Erläuterung

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat eine XML-Warnung ausgegeben.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3084E

Der XML-Parser hat einen Fehler zurückgegeben.

Erläuterung

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat einen XML-Fehler ausgegeben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3085E

Der XML-Parser hat einen nicht behebbaren Fehler zurückgegeben.

Erläuterung

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat einen nicht behebbaren XML-Fehler ausgegeben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3086E

Das Formatierungsprogramm ist nicht initialisiert.

Erläuterung

Das Formatierungsprogramm für die Generierung von XML-Metadaten für die Suchmaschine wurde nicht erstellt.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3087E

Das Formatierungsprogramm kann keine Konvertierung in XML durchführen.

Erläuterung

Das Formatierungsprogramm generiert keine XML-Metadaten für die Suchmaschine.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3088W

Die parametrische Suche ist für ein nicht parametrisches Feld aktiviert. Die Markierung für parametrische Suche wurde inaktiviert.

Erläuterung

Das durchsuchte Feld ist nicht numerisch, obwohl der Crawler dieses Feld als für die parametrische Suche aktiviert angegeben hat. Die parametrische Suche wird für dieses Feld inaktiviert.

Benutzeraktion

Geben Sie dieses Feld als nicht parametrisches Feld in der Administrationskonsole an. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe in der Administrationskonsole.

FFQD3089W

Die Metadaten wurden abgeschnitten.

Erläuterung

Metadaten wurden aufgrund der Begrenzung der Einstellung für die maximale Dokumentgröße abgeschnitten. Das Dokument kann nicht nach abgeschnittenen Metadaten durchsucht werden.

Benutzeraktion

Erhöhen Sie über die Administrationskonsole die maximale Seitengröße des Crawlers, um mehr Metadaten in einem Dokument durchsuchen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe in der Administrationskonsole.

FFQD3090W

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Erläuterung

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das temporäre Verzeichnis für den Crawler über die entsprechende Berechtigung zum Löschen von Dateien verfügt.

FFQD3091W

Der formatierte Datensatz ist leer. Es ist keine Aktion erforderlich.

Erläuterung

Vom Crawler abgerufene Metadaten bzw. abgerufener binärer Inhalt werden bzw. wird nicht in das Repository für die Unternehmenssuche geschrieben.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3092E

Die temporäre Binärdatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnisname* nicht gefunden.

Erläuterung

Die temporäre Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3093E

Binärer Inhalt kann nicht in die temporäre Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnisname* geschrieben werden.

Erläuterung

Die Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3094E

Die temporäre Metadatendatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnisname* nicht gefunden.

Erläuterung

Die temporäre Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3095E

Die Metadaten können nicht in die temporäre Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnisname* geschrieben werden.

Erläuterung

Die Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3096E

Bei der Prüfung der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Konfiguration für die Veröffentlichungskomponente ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Legen Sie die korrekte Konfiguration fest. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3097E

Die Binärdatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnisname* nicht gefunden.

Erläuterung

Die temporäre Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3098E

Binärer Inhalt konnte nicht in die Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnisname* geschrieben werden.

Erläuterung

Die Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3099E

Die Metadatendatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnisname* nicht gefunden.

Erläuterung

Die temporäre Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3100E

Die Metadaten konnten nicht in die Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnisname* geschrieben werden.

Erläuterung

Die Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3101E

Bei der Prüfung der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Konfiguration für die Veröffentlichungskomponente ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Legen Sie die korrekte Konfiguration fest. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3102E

Der interne Datenspeicher kann nicht geöffnet werden. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann die interne Datenbank *datenbankname* nicht öffnen, um Crawlerdaten zu speichern.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3103E

Der interne Datenspeicher konnte nicht geschlossen werden. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann die interne Datenbank *datenbankname* zum Speichern von Crawlerdaten nicht schließen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3104E

Die Metadaten können aufgrund einer Ausnahmebedingung `FileNotFoundException` nicht in die Datei *dateiname* geschrieben werden.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann die temporäre Datei, in der Crawlerdaten gespeichert werden, nicht öffnen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3106E

Die Veröffentlichungskomponente kann nicht in den internen Datenspeicher schreiben. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann die vom Crawler durchsuchten Daten nicht in die interne Datenbank *datenbankname* schreiben.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3107E

Eine Löschmarkierung kann nicht angegeben werden, um nicht vorhandene Dokumente im internen Datenspeicher zu löschen. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann keine Löschmarkierung für die interne Tabelle angeben, um Informationen aus dem Index zu löschen. Informationen zu nicht vorhandenen Dokumenten in der Zieldatenquelle bleiben im Index.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3108E

Die Veröffentlichungskomponente kann den internen Datenspeicher nicht über die Löschmarkierung aktualisieren. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung

Die Veröffentlichungskomponente kann die Löschmarkierung für die interne Tabelle nicht setzen, um Informationen aus dem Index zu löschen. Informationen zu nicht vorhandenen Dokumenten in der Zieldatenquelle bleiben im Index.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3109W

Die mit dem Crawler durchsuchte Datei *dateiname* wird während der Aktualisierung des internen Datenspeichers von anderen Programmen aktualisiert.

Erläuterung

Die durchsuchte Datei *dateiname* wurde geändert, weil die Datei vom Crawler durchsucht wird.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3110E

Der Dateidatenstrom kann nicht geschlossen werden.

Erläuterung

Der Dateidatenstrom für Crawlerdaten, die in einer temporären Datei gespeichert sind, wurde wegen eines Fehlers nicht geschlossen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3111E

Die Kennwortentschlüsselung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Das Kennwortentschlüsselungsmodul hat mindestens einen Fehler gemeldet.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3112E

Das Sicherheitstoken-Plug-in kann nicht geladen werden. Klasse: *klassenname*.

Erläuterung

Der angegebene Klassenname für das Sicherheitstoken-Plug-in kann nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitstoken-Plug-in-Modul ordnungsgemäß installiert ist und der angegebene Klassenname korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Programming Guide and API Reference*.

FFQD3113E

Eine Ausnahmebedingung `SecurityTokensGeneratorException` wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine Ausnahmebedingung `SecurityTokensGeneratorException` wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3114E

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Das Sicherheitstoken-Plug-In-Modul sollte nur die Ausnahmebedingung `SecurityTokensGeneratorException` zum Stoppen des Crawlers auslösen. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitstoken-Plug-in keine unerwartete Ausnahmebedingung auslöst.

FFQD3115E

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Erläuterung

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das temporäre Verzeichnis für den Crawler über die entsprechende Berechtigung zum Löschen von Dateien verfügt. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3116E

Der Dateidatenstrom kann nicht geschlossen werden.

Erläuterung

Der Dateidatenstrom wurde aufgrund eines Fehlers nicht geschlossen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3117E

Eine Ausnahmebedingung `MetadataGeneratorException` wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine Ausnahmebedingung `MetadataGeneratorException` wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3118E

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Das Metadaten-Plug-In-Modul sollte nur die Ausnahmebedingung `MetadataGeneratorException` zum Stoppen des Crawlers auslösen. Stellen Sie sicher, dass Metadaten-Plug-in keine unerwartete Ausnahmebedingung auslöst.

FFQD3119E

Die Plug-in-Konfigurationsdatei `dateiname` für Metadaten ist ungültig.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei für das Metadaten-Plug-in ist nicht gültig.

Benutzeraktion

Geben Sie die korrekten Merkmale in die Konfigurationsdatei für das Metadaten-Plug-in ein.

FFQD3121W

Der Klassenpfad ist nicht gültig.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei definierte Klassenpfadmerkmal ist nicht gültig.

Benutzeraktion

Geben Sie den korrekten Klassenpfad ein.

FFQD3122E

Die benutzerdefinierte Klasse für die Metadaten-Plug-in-Funktion kann nicht erstellt werden.

Erläuterung

Die benutzerdefinierte Klasse, die von der Klasse `MetadataGenerator` abgeleitet wurde, kann nicht erstellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Klassenname und die Variable `classpath` ordnungsgemäß festgelegt wurden.

FFQD3123E

Der Parameter `parametername` fehlt oder ist nicht gültig.

Erläuterung

Die Crawlerkonfigurationsdatei ist aufgrund von Parameter `parametername` nicht gültig.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3124E

Die Klasse `klassenname` konnte nicht richtig geladen werden.

Erläuterung

Die angegebene Klasse `klassenname` konnte nicht richtig geladen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD3125E

Das XML-Formatierungsprogramm der Crawler-Veröffentlichungskomponente konnte nicht geöffnet werden.

Erläuterung

Der Crawler kann das XML-Formatierungsprogramm nicht initialisieren.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3126E

Das XML-Formatierungsprogramm der Crawler-Veröffentlichungskomponente konnte nicht geschlossen werden.

Erläuterung

Der Crawler kann das XML-Formatierungsprogramm nicht beenden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3128E

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginSocketException` wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginSocketException` wurde vom Crawler-Plug-in-Client ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Crawler-Plug-in und die zugehörige Sitzung ordnungsgemäß ausgeführt werden.

FFQD3129E

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginException` wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginException` wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3131W

Dieses Dokument wird nicht indiziert, da das Crawler-Plug-in eine leere Metadatenliste zurückgegeben hat.

Erläuterung

Dieses Dokument wird nicht indiziert, da das Crawler-Plug-in eine leere Metadatenliste zurückgegeben hat.

Benutzeraktion

Das Crawler-Plug-in sollte ein leeres Objekt und keine leere Metadatenliste als Ergebnis der Funktion `updateDocument()` zurückgeben, damit das aktuelle Dokument nicht indiziert wird. Bestätigen Sie die Angabe des Crawler-Plug-ins.

FFQD3132W

Dieses Dokument verwendet leere Sicherheitstoken, da das Crawler-Plug-in eine leere Zeichenfolge als neues Sicherheitstoken zurückgegeben hat.

Erläuterung

Dieses Dokument verwendet leere Sicherheitstoken, weil das Crawler-Plug-in eine leere Zeichenfolge als neues Sicherheitstoken zurückgegeben hat.

Benutzeraktion

Das Crawler-Plug-in sollte eine nicht leere Zeichenfolge für neue Sicherheitstoken zurückgeben. Bestätigen Sie die Angabe des Crawler-Plug-ins.

FFQD3133E

Ein Crawler-Plug-in-Fehler ist aufgetreten: *fehlernachricht*

Erläuterung

Es ist ein Crawler-Plug-in-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien oder in der angehängten Nachricht.

FFQD3135E

Der Crawler wurde bereits gestartet.

Erläuterung

Der angegebene Crawler wurde bereits gestartet.

Benutzeraktion

Aktualisieren Sie die Informationen im Fenster für die Crawlerverwaltung der Unternehmenssuche in der Administrationskonsole.

FFQD3136E

Der Crawler wurde bereits gestoppt.

Erläuterung

Der angegebene Crawler wurde bereits gestoppt.

Benutzeraktion

Aktualisieren Sie die Informationen im Fenster für die Crawlerverwaltung der Unternehmenssuche in der Administrationskonsole.

FFQD3138E

Beim Senden einer Anforderung an den Crawler ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.

Erläuterung

Der Crawlerprozess ist möglicherweise erfolgreich gestoppt worden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3139E

Beim Absetzen einer Commitfunktion ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3140E

Beim Abrufen der Anzahl durchsuchter Dokumente ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3141E

Die Datei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die Datei *dateiname* wurde im Klassenpfad nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3142E

Beim Initialisieren von SI-API ist ein Fehler aufgetreten.

weitere_informationen

Erläuterung

Beim Initialisieren von SI-API ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in *weitere_informationen* oder in der nachfolgenden Nachricht.

FFQD3143E

Beim SI-API-Betrieb ist ein Fehler aufgetreten. *weitere_informationen*

Erläuterung

Während der Veröffentlichung von Daten durch den Crawler mithilfe von SI-API ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in *weitere_informationen* oder in der nachfolgenden Nachricht.

FFQD3144E

Beim SI-API-Betrieb ist ein Fehler aufgetreten. Der temporäre Speicherbereich ist voll. *weitere_informationen*

Erläuterung

Während der Veröffentlichung von Daten durch den Crawler mithilfe von SI-API ist ein Fehler aufgetreten, da nicht genügend temporärer Speicherplatz verfügbar war.

Benutzeraktion

Führen Sie den Parser aus, um die Daten zu verarbeiten, die im temporären Speicher gespeichert sind. Wenn das Problem nach dem Start des Parsers weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob ausreichend Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und erhöhen Sie anschließend den Wert für das maximale Datenvolumen im temporären Speicher für die Datenempfangsfunktion.

FFQD3145W

Im Suchfeldnamen *feldname* wurde ein ungültiges Zeichen gefunden. Der Crawler hat das ungültige Zeichen automatisch durch *ersatzzeichen* ersetzt.

Erläuterung

Im Suchfeldnamen *feldname* wurde ein ungültiges Zeichen gefunden. Der Crawler hat das ungültige Zeichen automatisch durch *ersatzzeichen* ersetzt.

Benutzeraktion

Wenn Sie einen anderen Suchfeldnamen zuordnen möchten, konfigurieren Sie die Feldzuordnungsinformationen auf den einzelnen Seiten für die Crawler-Einstellungen.

FFQD3146E

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Der Crawler hat eine unerwartete Ausnahmebedingung empfangen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3147E

Die Klasse *klassenname* für das Archivierungsdatei-Plug-in kann nicht geladen werden.

Erläuterung

Der angegebene Klassenname für das Archivierungsdatei-Plug-in konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Archivierungsdatei-Plug-in-Modul ordnungsgemäß installiert und der angegebene Klassenname korrekt ist.

FFQD3400E

Der JDBC-Treiber *jdbc-treiberklasse* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Laden des JDBC-Treibers aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Umgebungsvariable und der Klassenpfad für den vom Migrationstool verwendeten JDBC-Treiber korrekt sind.

FFQD3401E

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Erläuterung

Eine Verbindung zum Datenbankserver ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Datenbankserver verfügbar ist.

FFQD3402E

Eine Tabelle kann nicht erstellt werden.

Erläuterung

Das Migrationstool konnte keine internen Statustabellen in der Zieldatenbank erstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3403E

Bei der Migration einer internen Statustabelle ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Das Migrationstool hat während der Migration der alten Statustabelle in die neue Statustabelle einen Fehler empfangen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3450W

Beim Extrahieren von Archiv *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Archivierungsdatei-Crawler hat die Archivierungsdatei *uri* aufgrund des Fehlers während des Extrahierens der Archivierungsdatei ignoriert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die durch den URI angegebene Archivierungsdatei korrekt und eine unterstützte Archivierungsdatei ist.

FFQD3451W

Beim Extrahieren von Archiveintrag *eintragsname* im Archiv *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Archivierungsdatei-Crawler hat die Archivierungsdatei *uri* aufgrund des Fehlers während des Extrahierens des Archiveintrags *eintragsname* ignoriert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die durch den URI angegebene Archivierungsdatei korrekt und eine unterstützte Archivierungsdatei ist.

FFQD3452W

Beim Schließen des Archivs *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Archivierungsdatei-Crawler konnte die Archivierungsdatei *uri* nicht schließen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die durch den URI angegebene Archivierungsdatei korrekt durchsucht wurde.

FFQD3453W

Der generierte URI ist zu lang. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung

Der generierte URI ist zu lang und kann nicht in der internen Tabelle gespeichert werden. Das Dokument, das von diesem URI angegeben wird, war nicht in der internen Tabelle gespeichert und wird nicht für die Suche indexiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3500E

Die JDBC-Klasse *jdbctreiberklasse* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die JDBC-Treiberklasse *jdbctreiberklasse* wurde im Klassenpfad nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3501W

Beim Ändern der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung

Während der Änderung der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3502W

Beim Erstellen der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung

Während der Erstellung der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3503W

Das Rollback der Transaktion ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Rollback der Transaktion ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3504W

Das Transaktionscommit ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Festschreiben der Transaktion ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3505W

Das Umbenennen der Tabelle *ursprünglicher_tabellenname* in Tabelle *zieltabellenname* ist fehlgeschlagen. Der Crawler versucht, stattdessen die ursprüngliche Tabelle zu kopieren und zu löschen.

Erläuterung

Während der Umbenennung der Tabelle *ursprünglicher_tabellenname* in Tabelle *zieltabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten. Der Crawler versucht stattdessen, eine neue Tabelle zu erstellen, alle Daten in diese Tabelle zu kopieren und die ursprüngliche Tabelle zu löschen.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3506W

Beim Löschen aller Daten aus der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung

Beim Löschen aller Daten aus der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3507W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3508W

Beim Erstellen der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung

Während des Löschens der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3509W

Dieses Dokument wurde zurückgewiesen, da der URI *uri* für die Tabelle *tabellenname* (*uri-länge* Byte) zu lang ist. Die maximale Länge ist *maximale_länge* Byte.

Erläuterung

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in der internen Tabelle gespeichert, weil der URI *uri* zu lang ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3510W

Das Dokument wurde zurückgewiesen, da es für die Tabelle *tabellenname* (URI: *uri*, *dokumentgröße* Byte) zu groß ist. Die maximale Länge ist *maximale_größe* Byte.

Erläuterung

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in einer internen Tabelle gespeichert, weil es zu groß ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3511W

Das Dokument wurde zurückgewiesen, da es zu viel Metadaten für die Tabelle *tabellenname* aufweist (URI: *uri*, *metadatengröße* Byte). Die maximale Länge ist *maximale_größe* Byte.

Erläuterung

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in einer internen Tabelle gespeichert, weil die Metadaten zu umfangreich waren.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3512W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist eine unerwartete Zeilenzahl zurückgegeben worden. Erwartete Anzahl: *erwartete_anzahl*, tatsächliche Anzahl: *tatsächliche_anzahl*.

Erläuterung

Der Tabelle *tabellenname* konnten keine Daten hinzugefügt werden, da die erwartete Anzahl eingefügter Zeilen nicht der tatsächlichen Anzahl entsprach.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich. Wenn diese Nachricht erneut angezeigt wird, prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3513W

Beim Aktualisieren der Tabelle *tabellenname* ist eine unerwartete Zeilenzahl zurückgegeben worden. Erwartete Anzahl: *erwartete_anzahl*, tatsächliche Anzahl: *tatsächliche_anzahl*.

Erläuterung

Der Tabelle *tabellenname* konnten keine Daten hinzugefügt werden, da die erwartete Anzahl aktualisierter Zeilen nicht der tatsächlichen Anzahl entsprach.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht erneut angezeigt wird, prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3515W

Beim Abfragen der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Versuch, eine Anweisung SELECT für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3516W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Versuch, eine Anweisung INSERT für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3517W

Beim Aktualisieren der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Versuch, eine Anweisung UPDATE für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3519W

Beim Vorbereiten einer Abfrage für Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung

Beim Vorbereiten der Anweisung SELECT für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3520W

Beim Vorbereiten des Einfügens von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung

Beim Vorbereiten einer Anweisung INSERT für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3521W

Beim Vorbereiten des Aktualisierens der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung

Beim Vorbereiten einer Anweisung UPDATE für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3523W

Der Verbindungsmanager wurde bereits initialisiert.

Erläuterung

Einer der internen Manager, der Datenbankverbindungen verwaltet hat, wurde bereits initialisiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3524E

Die JNDI-Suchfunktion für *jndi-name* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die JNDI-Suchfunktion für *jndi-name* ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Lesen Sie die Ausnahmebedingungen (falls vorhanden), und stellen Sie sicher, dass der JNDI-Name *jndi-name* korrekt und verfügbar ist.

FFQD3534E

Während *komponentenname* den Status von *ausgangsstatus* in *zielstatus* geändert hat, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Während der Änderung des internen Status von *ausgangsstatus* in *zielstatus* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in anderen Protokollnachrichten und Ausnahmebedingungen.

FFQD3537W

Die Merkmaländerung wird abgelehnt.

Erläuterung

Die dynamische Konfigurationsänderung wurde abgelehnt, weil manche Parameter geändert wurden. Diese Änderungen können jedoch nicht ohne einen Neustart des Crawlers angewendet werden.

Benutzeraktion

Stoppen Sie den Crawler, und starten Sie ihn erneut.

FFQD3540E

Das Abrufen der Dateisperre *dateiname* ist wegen einer Ausnahmebedingung *IOException* fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3541E

Das Abrufen der Dateisperre *dateiname* ist wegen einer Ausnahmebedingung *FileNotFoundException* fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3543E

Die Dateisperre *file_name* wurde nicht freigegeben.

Erläuterung

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht freigegeben werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3544E

Die Dateisperre *file_name* konnte nicht freigegeben werden, da keine Dateisperre vorhanden ist.

Erläuterung

Die Dateisperre für den Crawler konnte nicht freigegeben werden, weil keine Sperre abgerufen wurde.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3545E

Der Algorithmus *algorithmusname* zum Laden der Truststore-Datei wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Algorithmus zum Laden der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) war in der JRE nicht enthalten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3546E

Es wurde kein Zertifikat geladen.

Erläuterung

Die angegebene Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) enthielt kein geeignetes Zertifikat.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Truststore-Datei ein gültiges Zertifikat enthält, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3547E

Ein unbekannter Schlüsselspeichertyp *schlüsselspeichertyp* wurde gefunden.

Erläuterung

Ein unerwarteter Truststore-Dateityp wurde gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3548E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist nicht gültig. Die angegebene Truststore-Datei ist *dateiname*.

Erläuterung

Das Format und/oder das angegebene Kennwort der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) sind/ist möglicherweise nicht korrekt. Die unterstützten Formate sind JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Format und das Kennwort der Truststore-Datei korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3549E

Beim Schließen der Truststore-Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Zugriff auf die Truststore-Datei möglich ist, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3550E

Das Initialisieren des Objekts 'javax.net.ssl.TrustManager' ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Während der Initialisierung des Objekts javax.net.ssl.TrustManager ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokoll-dateien.

FFQD3551E

Das Initialisieren des Objekts 'javax.net.ssl.SSLContext' ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Während der Initialisierung des Objekts javax.net.ssl.SSLContext ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokoll-dateien.

FFQD3552W

Die Warnung wurde durch den folgenden Fehler verursacht:
ausnahmebedingungsricht

Erläuterung

Mindestens eine Warnung ist aufgrund einer Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsricht* aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Stack-Trace-Nachrichten und Warnungen in den Protokolldateien.

FFQD3553E

Beim Erstellen einer Verbindung zur Datenbank *datenbankname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Während der Erstellung einer Verbindung zur Datenbank *datenbankname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3554W

Die SQL-Anweisung für Tabelle *tabellenname* konnte nicht ausgeführt werden, da das Dateisystem voll ist.

Erläuterung

Es ist kein verfügbarer Plattenspeicherplatz für die Ausgabe von SQL-Anweisungen für Tabelle die *tabellenname* mehr vorhanden. Auf manchen Systemen kann dieser Zustand auftreten, weil die Grenzwerte für die maximale Dateigröße überschritten wurden.

Benutzeraktion

Geben Sie Systemspeicherbereich frei, indem Sie nicht benötigte Dateien löschen. Wenn die Grenzwerte für die maximale Dateigröße überschritten werden, können Sie die Systemkonfiguration ändern, sodass größere Dateigrößen zulässig sind.

FFQD3555W

Die SQL-Anweisung für Tabelle *tabellenname* ist fehlgeschlagen, da das Dateisystem schreibgeschützt ist.

Erläuterung

Es konnte keine SQL-Anweisung abgesetzt werden, da das Dateisystem schreibgeschützt ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass für alle Datenbankdateien sowohl Lese- als auch Schreibzugriff zulässig ist.

FFQD4000E

Die Notes-Klasse wurde nicht gefunden. Die Konfiguration für den Notes-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung

Die erforderliche Notes-Java-Klasse kann nicht geladen werden. Für den Notes-Crawler ist eine Installationsprozedur erforderlich.

Benutzeraktion

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4001E

Die Notes-NRPC-Klasse (Notes.jar) wurde nicht gefunden. Die Einrichtung für den Notes-NRPC-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung

Die erforderliche Notes-Java-Klasse für die NRPC-Crawlersuche (Notes Remote Procedure Call) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4002E

Die native Notes-Bibliothek *bibliotheksname* für den NRPC-Zugriff wurde nicht gefunden. Die Einrichtung für den Notes-NRPC-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung

Die erforderliche Notes-Bibliothek für die NRPC-Crawlersuche (Notes Remote Procedure Call) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4003E

Die Notes-DIIOP-Klasse (Datei NCS0.jar) wurde nicht gefunden. Die Konfiguration für den Notes-DIIOP-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung

Die erforderliche Notes-Java-Klasse für die DIIOP-Crawlersuche (Domino Internet Inter-ORB Protocol) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4004E

Der Notes-Bibliotheksname kann von Plattform *plattform* nicht ermittelt werden.

Erläuterung

Der erforderliche Notes-Bibliotheksname konnte für die NRPC-Crawler-suche (Notes Remote Procedure Call) nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Notes-Crawler auf einer unterstützten Plattform ausgeführt wird.

FFQD4005E

Informationen für den Server und/oder für das Ziel wurden nicht angegeben.

Erläuterung

Der Domino-Server oder das Ziel wurde nicht ordnungsgemäß definiert.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4006E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein Lotus Notes-Server und keine Lotus Notes-Datenbank.

Erläuterung

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* entspricht nicht dem folgenden Format: "servername!!datenbankname."

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4007E

Der Servername *server_string* in der Konfigurationsdatei ist nicht die Lotus Notes-Datenbank *database_name*. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4008E

Die Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* ist bereits aktiv.

Erläuterung

Die Verbindung zum Server *servername* besteht bereits, und der Crawler versuchte, eine Verbindung zu dem Server herzustellen, ohne sie vorher zu unterbrechen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4009E

Der Notes-Crawler kann zur Lotus Notes-Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* keine Verbindung herstellen.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann wegen einer ungültigen Crawler- oder Servereinstellung keine Verbindung zum Server herstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server auf den Domino-Zielsever und die Zieldatenbank zugreifen kann. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Domino-Server nicht verfügbar ist oder ob die Zugriffssteuerungsliste der Datenbank geändert wurde, um die Crawler-suche zu inaktivieren.

FFQD4010E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4011E

Die Verbindung zur Lotus Notes-Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* kann nicht getrennt werden.

Erläuterung

Die Verbindung des Domino-Servers oder der Datenbank konnte nicht getrennt werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4012E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4013E

Der Notes-Crawler kann nicht prüfen, ob der nächste Datensatz vorhanden ist. Server: *servername*. Datenbank: *datenbankname*. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann nicht prüfen, ob das Notes-Dokument vorhanden ist, während der Crawler Dokumente aus der angegebenen Notes-Datenbank abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4014E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4015E

Der URI konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung

Beim Erstellen eines URI (Uniform-Resource-Identifier) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4016E

Die seit der letzten Crawlersuche nicht geänderten Namen von Anlagen können nicht zusammengestellt werden.

Erläuterung

Beim Zusammenstellen von Dateinamen aus unveränderten Dokumenten in der Notes-Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4017E

Der Zielinhalt konnte nicht abgerufen werden. Server: *servername*. Datenbank: *datenbankname*. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung

Beim Abrufen des Zielinhalts aus Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4018E

Der nicht definierte Satzstatus *statuscode* wurde im internen Repository gefunden.

Erläuterung

Ein unerwarteter Statuscode *statuscode* wurde aus einer internen Tabelle für die Unternehmenssuche zurückgegeben.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4019E

Der Name der angehängten Datei konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Namens der angehängten Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4021E

Die angehängte Datei kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der angehängten Datei aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob der Domino-Server verfügbar ist.

FFQD4022E

Beim Lesen oder Schreiben binärer Daten ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Lesen oder Schreiben binärer Daten ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob ausreichend Platten Speicherplatz für das Verzeichnis für die temporäre Datei vorhanden ist.

FFQD4023E

Der Satzstatus *status_code* ist nicht definiert.

Erläuterung

Ein unerwarteter Statuscode *statuscode* wurde aus einer internen Tabelle für die Unternehmenssuche zurückgegeben.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4024E

Aufgrund eines E/A-Fehlers kann die Zeichenfolgenlänge nicht ausgewertet werden.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann die Zeichenfolgenlänge aufgrund eines E/A-Fehlers nicht auswerten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4025W

Das letzte Änderungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4026W

Das Erstellungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4027W

Der Sicherheitsfeldwert kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Das als Sicherheitswert angegebene Feld ist nicht vorhanden oder enthält keinen Wert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4028W

Der Dateiname für die Metadaten der Datenquelle kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Das als Sicherheitswert angegebene Feld ist nicht vorhanden oder enthält keinen Wert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4029W

Das letzte Änderungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4030W

Das Erstellungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4031E

Die Verbindung für den Server *servername* mit dem Benutzer *benutzer-id* ist bereits aktiv.

Erläuterung

Die Verbindung ist für den Crawler bereits aktiv.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4032E

Der Zugriff auf den Server *servername* wird verweigert. Prüfen Sie die Servereinstellung, die den Java-/CORBA-Zugriff für den Benutzer *benutzer-id* ermöglicht.

Erläuterung

Der Server hat dem Crawlerbenutzer den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie den Domino-Server so, dass der Crawler auf die angege-

bene Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Hilfe zu Lotus Domino Administrator.

FFQD4033E

Die Benutzer-ID *benutzer-id* und/oder das Kennwort für den Server *servername* ist ungültig.

Erläuterung

Der Server hat dem Crawler aufgrund eines ungültigen Benutzernamens oder Kennworts den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie eine gültige Benutzer-ID und ein gültiges Kennwort, die über die Administrationskonsole in den Einstellungen des Notes-Crawlers angegeben werden.

FFQD4034E

Für den Server *servername* konnte der Benutzer *benutzer-id* keine Notes-Sitzung erstellen.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen, weil eine Einstellung des Crawlers ungültig oder weil der Domino-Server nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielserver, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielserver- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer usw. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD4035E

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzer-id* verfügbar ist.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann wegen ungültiger Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielserver, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielserver- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4036E

Der Notes-Crawler konnte keine Verbindung zur Notes-Datenbank *datenbankname* auf *servername* herstellen. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzer-id* verfügbar ist.

Erläuterung

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielserver, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielserver- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4041E

Der Notes-Thread kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung

Der Notes-Thread wurde aufgrund eines Fehlers nicht gestartet.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4042E

Die aktuelle Notes-Benutzer-ID *id-dateiname* für Server *servername* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Der Notes-Crawler konnte die Notes-Benutzer-ID nicht aus der Serversitzung extrahieren.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4043E

Die Verbindung für den Server *servername* ist bereits aktiv. ID-Datei: *id-dateiname*.

Erläuterung

Die Verbindung ist für den Crawler bereits aktiv.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4044E

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann aufgrund einer ungültigen Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) in der Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Zustand des Domino-Zielservers und das Server- und Datenbankzugriffsrecht für die Crawlerbenutzer-ID, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4045E

Der Notes-Crawler kann zur Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* keine Verbindung herstellen. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann aufgrund einer ungültigen Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Zustand des Domino-Zielservers und das Server- und Datenbankzugriffsrecht für die Crawlerbenutzer-ID, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4046E

Die von der Formel ausgewählten Dokumente konnten nicht ausgewählt werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Dokumente zugreifen können und ob die Formel auf einer Notes-Formel basiert. Server: *servername*. ID-Datei: *id-dateiname*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung

Die angegebene Formel ist als Notes-Formel nicht gültig, oder der Domino-Server oder die Datenbank hat dem Crawler den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion

Überprüfen und ändern Sie die angegebene Notes-Formel über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Crawler, den Domino-Server und die Zieldatenbank, damit der Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen

kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Hilfe zu Lotus Domino Designer.

FFQD4047E

Beim Abrufen der Sicht oder der Dokumentobjektgruppe aus der Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig, oder dem Ziel wurde das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler nicht erteilt.

Benutzeraktion

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen. Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4048E

Die Sicht bzw. Dokumentobjektgruppe konnte nicht aus Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* abgerufen werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig, oder dem Ziel wurde das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler nicht erteilt.

Benutzeraktion

Geben Sie über die Administrationskonsole eine entsprechende Sicht oder einen entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen. Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4050E

Die Sicht oder Dokumentobjektgruppe ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten. Das angegebene Ziel ist leer.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4051E

Das Dokument konnte nicht aus der Sicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4053E

Das Dokument konnte nicht aus der Dokumentobjektgruppe abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4055E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des Erstellungsdatums des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4056E

Das Erstellungsdatum konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Erstellungsdatums des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4057E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4058E

Das Datum der letzten Änderung konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4059E

Die aktuelle Dokumentgröße konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der Größe des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4060E

Das Feld konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der Dokumentfeldwerte des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4061E

Das Element konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4062E

Das Feld konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Anlagenattributs aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4063E

Das Element konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4064E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des Eingabedatenstroms aus der angehängten Datei des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4065E

Der Eingabedatenstrom konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Eingabedatenstroms aus der angehängten Datei des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4066E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des Namens einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4067E

Der Dateiname konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des Namens einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4068E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen der Größe einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4069E

Die Dateigröße konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der Größe einer angehängten Datei aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4070E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen des im Notes-Dokument definierten Formularnamens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4071E

Der Formularname konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen des im Notes-Dokument definierten Formularnamens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4072E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen der im Notes-Dokument definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4073E

Die Universal-Notes-ID des Dokuments konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der im Notes-Dokument definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4074E

Die aktuelle Sicht oder Dokumentobjektgruppe ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen der in der Notes-Sicht oder im Notes-Ordner definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4075E

Die Universal-ID für die Sicht konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der in der Notes-Sicht oder im Notes-Ordner definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4076E

Die aktuelle Datenbank ist leer.

Erläuterung

Beim Abrufen der in der Notes-Datenbank definierten Notes-Replikat-ID ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4077E

Die Datenbankreplikat-ID konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der in der Notes-Datenbank definierten Notes-Replikat-ID ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4078E

Die mit dem Crawler zu durchsuchenden Elemente konnten nicht zusammengestellt werden.

Erläuterung

Beim Abrufen der im Notes-Dokument gespeicherten Feldwerte ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4079E

Die ID-Datei *id-dateiname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Die angegebene ID-Datei ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Geben Sie eine gültige Notes-ID-Datei über die Administrationskonsole an.

FFQD4080E

Die ID-Autorisierung für die ID-Datei *id-dateiname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Das angegebene Kennwort ist für die angegebene Notes-Benutzer-ID-Datei nicht gültig.

Benutzeraktion

Geben Sie in der Administrationskonsole ein gültiges Kennwort für die vorgegebene Notes-ID-Datei an.

FFQD4081E

Die Notes-Sitzung konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung

Bei der Erstellung der Notes-Sitzung ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4082E

Die Registrierung konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4083E

Die ID konnte nicht in *id-dateiname* geändert werden.

Erläuterung

Der Notes-Crawler kann nicht zur angegebenen ID umschalten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4084E

Diese Sitzung ist auf DIIOP.

Erläuterung

Der Notes-Crawler hat versucht, die ID zu ändern, obwohl der Crawler für die DIIOP-Crawlersuche konfiguriert ist.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4085E

Die Sitzung konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4086E

Das aktuelle Dokument konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4087E

Die Sicht/Dokumentobjektgruppe konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4088E

Das aktuelle Dokument konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4089E

Das aktuelle eingebettete Objekt konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4090E

Das aktuelle eingebettete Objekt konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4091W

Ein URI wurde generiert, der zu lang ist. Diese Zeile wird ignoriert.
Generierter URI: *uri*.

Erläuterung

Der generierte URI ist zu lang und kann nicht in der internen Tabelle gespeichert werden. Das durch diesen URI angegebene Dokument wird nicht in der internen Tabelle gespeichert und bei der Unternehmenssuche nicht berücksichtigt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich. Verkürzen Sie jedoch den relativen Datenbankpfad aus dem Datenverzeichnis des Domino-Servers und den Namen der angehängten Datei, um den URI zu verkürzen.

FFQD4092E

Die Kommunikation zum Server ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Bei der Kommunikation zum Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Netzverbindung zum Server. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4093E

Die Notes-Datenbank-ACL kann nicht abgerufen werden. Es ist keine Verbindung zur Zieldatenbank vorhanden.

Erläuterung

Die Notes-Datenbank-ACL kann nicht abgerufen werden, da keine Verbindung zur Zieldatenbank vorhanden ist.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4094E

Beim Abrufen der Notes-Datenbank-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen der Notes-Datenbank-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4095E

Die Notes-Datenbankliste konnte nicht vom Server abgerufen werden. Es ist keine Verbindung zum Zielservers vorhanden.

Erläuterung

Die Notes-Datenbankliste kann nicht abgerufen werden, da keine Verbindung zum Domino-Zielservers vorhanden ist.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4096E

Beim Abrufen der Notes-Datenbankliste ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen der Notes-Datenbankliste vom Domino-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4097E

Der hierarchische Notes-Name konnte nicht konvertiert werden. Die Notes-Sitzung ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Der hierarchische Notes-Name konnte nicht konvertiert werden, weil die Notes-Sitzung nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4098E

Beim Konvertieren des hierarchischen Notes-Namens ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Konvertieren des hierarchischen Notes-Namens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4099E

Beim Abrufen der Server-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen der Server-ACL aus dem Server-Dokument im Domino-Verzeichnis ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4100E

Beim Vergleichen der Dokumentobjektgruppe, die durch eine Formel ausgewählt wurde, ist ein Fehler aufgetreten. Server: *servername*. ID: *id*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung

Beim Vergleichen der Dokumentobjektgruppe, die durch eine Formel ausgewählt wurde, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4101W

Die Zieldatenbank hat keine Ergebnisse für die angegebene Formel zurückgegeben. Der Crawler durchsucht keine Dokumente. Stellen Sie sicher, dass die Formelklausel für das Ziel gültig ist. Server: *servername*. ID: *id*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung

Die Zieldatenbank gab keine Ergebnisse für die angegebene Formel zurück. Der Crawler durchsucht keine Dokumente.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Stellen Sie sicher, dass die Formelklausel für das Ziel gültig ist.

FFQD4102E

Der Servername muss im Domino-Verzeichnis registriert sein. Servername:
servername

Erläuterung

Der angegebene Servername *servername* wurde in keinem Serverdokument im Domino-Verzeichnis auf dem Domino-Zielserver registriert.

Benutzeraktion

Geben Sie den richtigen vollständig qualifizierten Internet-Host-Namen an. Überprüfen Sie das Serverdokument im Domino-Verzeichnis (Datei *names.nsf*) auf dem Domino-Zielserver, und stellen Sie sicher, dass der Servername *servername* dem Feldwert des vollständig qualifizierten Internet-Host-Namens entspricht.

FFQD4200I

Der DB2-Crawler hat eine Verbindung zu *datenbank-url* unter Verwendung des Benutzers *benutzer-id* hergestellt.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen Datenbank hergestellt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4201I

Die Verbindung des DB2-Crawlers zu *datenbank-url* wurde getrennt.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat die Verbindung zur angegebenen Datenbank getrennt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4202W

Die Metadaten sind abgeschnitten, da sie die Größenbegrenzung *datengrößenbegrenzung* überschreiten.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat Metadaten abgeschnitten, weil ihre Größe die Größenbegrenzung überschreitet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4203W

Der Inhalt wird ignoriert, da er die Größenbegrenzung *datengrößenbegrenzung* überschreitet.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat Inhalt ignoriert, weil die Datensatzgesamtgröße die Größenbegrenzung überschreitet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4204W

Eine Zeile in der Tabelle *tabellename* der Datenbank *datenbank-url* wurde ignoriert, da in der Spalte *spaltenname* ein leerer Schlüssel gefunden wurde.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat eine Zeile ignoriert, weil in der als eindeutige Schlüsselspalte angegebenen Spalte Nulldaten gefunden wurden.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4205W

Eine Zeile wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat eine Zeile ignoriert, weil ihr URI zu lang ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4207E

Die Angaben im Feld sind ungültig.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Spaltendefinition.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4208E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Die Verbindung zu *datenbank-url* kann nicht hergestellt werden.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Benutzer-ID oder ein falsches Kennwort.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Benutzername und das Kennwort aktuell sind.

FFQD4209E

Die Datenbank *datenbank-url* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der DB2-Crawler konnte die Datenbank nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datenbank vorhanden ist.

FFQD4210E

Die Tabelle oder Sicht *datenbank-url* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der DB2-Crawler konnte die Tabelle oder Sicht nicht finden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datenbank vorhanden ist.

FFQD4211E

Die Spalte *spaltenname* wurde in der Tabelle *tabellename* nicht gefunden.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Spaltendefinition.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4212E

Ein SQL-Syntaxfehler ist aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung

Die SQL-Anweisung für die Zeilenauswahl war nicht korrekt. Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthält möglicherweise eine fehlerhafte WHERE-Klausel.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Bedingung für die Zeilenauswahl korrekt ist.

FFQD4213E

Der Benutzer *benutzer-id* verfügt nicht über die Zugriffsrechte CONNECT und SELECT. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellename*.

Erläuterung

Der Benutzer verfügt nicht über die Zugriffsrechte für die Tabelle.

Benutzeraktion

Erteilen Sie dem Benutzer die Zugriffsrechte CONNECT und SELECT.

FFQD4214E

Die Datenbankverbindung zu *datenbank-url* ist ausgelastet.

Erläuterung

Der DB2-Crawler konnte keine Verbindung herstellen, weil die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen zur Datenbank erreicht ist.

Benutzeraktion

Erhöhen Sie die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen, oder warten Sie, und versuchen Sie es später erneut.

FFQD4215E

Die Verbindung wurde von der Datenbank *datenbank-url* beendet.

Erläuterung

Die Datenbankverbindung wurde von der Datenbank unerwartet beendet.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datenbank ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4216E

Die Verbindung zu *datenbank-url* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4217E

datenbank-url konnte nicht getrennt werden.

Erläuterung

Beim Trennen der Verbindung zur Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4218E

Ein E/A-Fehler ist aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung

Beim Übertragen von Daten von der Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4219E

Es ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*.
SQLCODE-Wert: *sqlcode-wert*. SQLSTATE-Wert: *sqlstate-wert*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf die Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Weitere Informationen finden Sie in den IBM DB2 Universal Database Fehlermeldungen.

FFQD4222E

Das Sicherheitsfeld muss eine Zeichenfolgespalte sein. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *sicherheitstyp*.

Erläuterung

Das Sicherheitsfeld ist keine Zeichenfolgespalte.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4223E

Das Datumsfeld muss eine Spalte des Typs DATE oder TIMESTAMP sein. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung

Das Datumsfeld ist keine Zeichenfolgespalte.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4224E

Ein nicht unterstützter Datentyp wurde gefunden. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass die Konfigurationsdatei eine nicht unterstützte Datentypspalte enthält.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4226E

Eine nicht numerische Spalte (einschließlich BIGINT) ist als parametrisches gesuchtes Feld angegeben. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass eine nicht numerische Spalte als parametrisches gesuchtes Feld angegeben wurde. Folgende Spalten sind numerisch:

- DATE
- DECIMAL
- DOUBLE
- INTEGER
- REAL
- SMALLINT
- TIME
- TIMESTAMP

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4228E

Mehrfacher Inhalt wird nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*.
Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat mehrfachen Inhalt gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4229E

Die Merkmaldatei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die angegebene Merkmaldatei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie den Dateinamen und die Speicherposition der Merkmaldatei in der Konfigurationsdatei.

FFQD4230E

Der Wert von eindeutigen Kennungen muss in der Tabelle eindeutig sein.
Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. (*schlüsselwert*)

Erläuterung

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass der Wert von eindeutigen Kennungen nicht eindeutig ist. Mit eindeutigen Kennungen wird der URI des Dokuments generiert, weshalb sie eindeutig sein müssen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die eindeutigen Kennungen eindeutig sind.

FFQD4231E

Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARGRAPHIC werden für eindeutige Kennungen in dieser Tabelle nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung

Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARGRAPHIC können nicht als eindeutige Kennungen verwendet werden, wenn eine binäre Spalte als Inhalt angegeben wird und die Zieldatenquelle 'SQL-Cursor beibehalten' nicht unterstützt.

Benutzeraktion

Geben Sie andere Spalten als eindeutige Kennungen an.

FFQD4232E

Der Spaltentyp des angegebenen Felds für die Aktualisierungserkennung wird nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung

Der Spaltentyp des Felds, das die Aktualisierung einer Zeile angibt, wird nicht unterstützt. Die folgenden Typen werden unterstützt: TIMESTAMP, CHARACTER(8) FOR BIT DATA und VARCHAR(8) FOR BIT DATA.

Benutzeraktion

Geben Sie die richtige Spalte an.

FFQD4233E

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere MQ Message Reference*.

FFQD4234E

Die WebSphere MQ-Warteschlange *warteschlangename* hat die erforderliche LOB-Nachricht von der Datenbank *datenbank-url* nicht empfangen. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*.

Erläuterung

Die WebSphere MQ-Warteschlange hat die erforderliche LOB-Nachricht nicht empfangen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Warteschlange LOB-Nachrichten vom WebSphere Information Integrator Q Capture-Programm empfangen hat.

FFQD4235E

Bei der Syntaxanalyse einer XML-Nachricht ist der folgende Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlnachricht*.

Erläuterung

Bei der Syntaxanalyse einer XML-Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4236E

Beim Abrufen des Datenwerts ist der folgende Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlnachricht*.

Erläuterung

Beim Abrufen des Datenwerts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4237E

Die JDBC-Treiberklasse *jdbc-treiberklasse* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der JDBC-Treiber konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Wenn Sie den DB2-Crawler verwenden, prüfen Sie, ob der Klassenpfad und die Umgebungsvariable in der Datei 'ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/crawler_DB2_interface.ini' korrekt sind. Wenn sie nicht korrekt sind, führen Sie das folgende Script auf dem Crawler-Server aus: *escrdb2.vbs* (Windows) oder *escrdb2.sh* (Linux, AIX und Solaris). Wenn Sie einen JDBC-Datenbanktreiber verwenden, prüfen Sie, ob der angegebene Klassenpfad des JDBC-Treibers korrekt ist. Wenn Sie den angegebenen Klassenpfad prüfen wollen, wählen Sie die Indexzunge **Durchsuchen > Bearbeiten > Crawlerbereich > Kennwort bearbeiten** aus.

FFQD4300E

Ein interner Fehler ist aufgetreten: Es ist eine weitere Verbindung vorhanden.

Erläuterung

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Falls dasselbe Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQD4301E

Der Elementtyp *item_type* ist nicht vorhanden, oder er ist ein Teil eines Elementtyps.

Erläuterung

Der in der Konfigurationsdatei angegebene Elementtyp ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden oder ist ein Teil eines Elementtyps.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich, um den Elementtyp zu entfernen.

FFQD4302E

Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Datenbank: *datenbankname*. Benutzer: *benutzer-id*.

Erläuterung

Eine Verbindung zum angegebenen DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie sicher, dass der Server aktiv und dass das Kennwort gültig ist.

FFQD4303E

Das Trennen der Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Das Trennen der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4304E

Beim Abrufen des Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung

Beim Abrufen des Inhalts vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4305E

Beim Erstellen einer temporären Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist bei dem Versuch des Crawlers aufgetreten, umfangreichen Inhalt als temporäre Datei zu speichern.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Crawlerprotokoll.

FFQD4306E

Die Datenbankverbindung ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Es wurde keine Verbindung für den DB2 Content Manager-Server hergestellt. Die Verbindung wurde möglicherweise beendet.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie sicher, dass der Server ausgeführt wird.

FFQD4307E

Beim Ausführen des Abfragebefehls *befehl* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Ausführen eines Abfragebefehls für den DB2 Content Manager ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4308E

Beim Abrufen eines Datensatzes ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Datensatzes vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4309E

Beim Abrufen eines Teils ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Teils vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4310E

Das Attribut *attributname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4311E

Das Attribut *attributname* ist nicht vorhanden, oder das Attribut hat den Typ BLOB.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Attribut ist nicht vorhanden oder hat den Typ BLOB.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4312E

Die Komponente *komponentenname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Die in der Konfigurationsdatei angegebene Komponente ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4313E

Beim Abrufen von Attributen ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Attributwerts vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4314E

Beim Abrufen des letzten Änderungsdatums ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4315E

Beim Abrufen eines Erstellungsdatums ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Erstellungsdatums vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4316E

Bei der Syntaxanalyse des Datums *datumstext* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Bei der Syntaxanalyse eines Datums ist ein Fehler aufgetreten. Dies ist ein unerwarteter Fehler.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Crawlerprotokoll.

FFQD4317E

Beim Abrufen eines Elementtyps *elementtyp* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Elementtyps vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4318E

Beim Abrufen eines ursprünglichen Dateinamens ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen eines ursprünglichen Dateinamens vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass der Ressourcenmanager aktiv ist.

FFQD4319E

Das als Feld zur Zugriffsteuerung angegebene Attribut *attributname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Feld zur Zugriffsteuerung angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4320E

Das als Dokumentdatum angegebene Attribut *attributname* ist falsch.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Attribut hat weder den Typ `TIMESTAMP` noch den Typ `DATE`.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4321E

Das als Dokumentdatum angegebene Attribut *attributname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4322E

Beim Abrufen eines Dokumentdatums ist ein Fehler aufgetreten. Attribut: *attributname*.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Dokumentdatums vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4323W

Ein URI wurde generiert, der zu lang ist. Diese Zeile wird ignoriert.
Generierter URI: *uri*.

Erläuterung

Der generierte URI ist zu lang. Diese Zeile wird ignoriert.

Benutzeraktion

Verkürzen Sie den URI, um die Daten zu durchsuchen. Der URI wird kürzer, wenn Sie den Servernamen oder den Namen des Elementtyps verkürzen.

FFQD4324I

Die Serververbindung war erfolgreich. Datenbank: *datenbankname*. Benutzer: *benutzer-id*.

Erläuterung

Der Crawler-Server hat erfolgreich eine Verbindung zum DB2 Content Manager-Server hergestellt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4325I

Die Serververbindung wurde getrennt.

Erläuterung

Die Verbindung zwischen dem Crawler-Server und dem DB2 Content Manager-Server wurde erfolgreich getrennt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4326E

Der Ressourcenmanager ist nicht online bzw. nicht verfügbar.

Erläuterung

Der Ressourcenmanager ist nicht online oder nicht verfügbar.

Benutzeraktion

Starten Sie den Ressourcenmanager, und wiederholen Sie die Operation.

FFQD4327W

Beim Abrufen des Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. Dieses Dokument wird übersprungen. PID: *pid*.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Dokuments vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist das Dokument in DB2 Content Manager nicht korrekt gespeichert. Dieses Dokument wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4328E

Bei der Überprüfung der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Bei der Überprüfung der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten. Die Verbindung wurde möglicherweise beendet.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4329W

Die angegebene Zugriffssteuerungsliste *zugriffssteuerungslistenname* wurde nicht auf dem DB2 Content Manager-Server gefunden. Der DB2 Content Manager-Crawler hat die Zugriffssteuerungsliste ignoriert.

Erläuterung

Die aus der Bibliothek, aus dem Elementtyp oder aus dem Element abgerufene Zugriffssteuerungsliste ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4330E

Beim Abrufen eines Datensatzes ist ein Fehler aufgetreten. Elementtyp: *prozess-id*.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Datensatzes vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4401I

Das Merkmal *merkmalname* wird von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert.

Erläuterung

Das Merkmal *merkmalname* wird dynamisch von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert. Die Änderung ist sofort wirksam.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4427E

Die Newsgroupliste konnte wegen des unbekanntes Hosts *hostname* nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler kann nicht auf den angegebenen Server *hostname* zugreifen, wenn er versucht, die Newsgroupliste auf dem Server abzurufen, weil der Host unbekannt ist.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD4428E

Die Newsgroupliste konnte wegen eines Netzfehlers oder Serverfehlers auf dem Server *hostname* nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler konnte die Newsgroupliste auf dem Server nicht abrufen, weil ein Netzfehler aufgetreten ist.

Benutzeraktion

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4436W

Das unerwartete Datumsformat *datumstext* wurde gefunden.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat ein unerwartetes Datumsformat in einem Artikel erkannt.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4437E

Bei der Syntaxanalyse des Artikels ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Während der Syntaxanalyse eines von einem News-Server abgerufenen Artikels ist ein Netz-E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4451E

Ein Netz-E/A-Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Beim Zugriff auf den Server ist ein Netz-E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4452E

Für den Befehl *nntp-befehl* wurde eine unerwartete Antwort *serverantwort* zurückgegeben.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler empfing für den NNTP-Befehl *nntp-befehl* eine unerwartete Antwort *serverantwort* vom Server.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der News-Server entsprechend bedient.

FFQD4453W

Der Status des Artikelzeigers konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Das kann passieren, wenn einige der Artikel in einer Newsgroup auf einem Server gelöscht werden.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4454W

Der Artikel konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4455W

Der Crawler konnte nicht mit dem nächsten Artikel fortfahren. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4456W

Der Crawler konnte nicht zur Newsgroup *newsgroupname* auf dem Server *servername* wechseln. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4457W

Die Newsgroupliste konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4458E

Der Servername *servername* konnte nicht aufgelöst werden.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler konnte die Serveradresse für den Server *servername* nicht auflösen.

Benutzeraktion

Entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich, wenn der Server nicht vorhanden ist. Andernfalls überprüfen Sie die Netzumgebung auf dem Crawler-Server.

FFQD4461E

Der Crawler hat vom Server eine Nachricht über eine unterbrochene Verbindung zu einem Service empfangen.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat vom Server eine Nachricht über eine unterbrochene Verbindung zu einem Service empfangen. Die Verbindung zu dem Server wird gestoppt.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Servers.

FFQD4463E

Die Authentifizierung für den Server *servername* ist fehlgeschlagen. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler wurde vom Server *servername* nicht authentifiziert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort.

FFQD4464W

Die Newsgroupübersicht konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4465E

Ein E/A-Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Beim Lesen oder Schreiben von Daten ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4500E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebene Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Verzeichnis auf dem Crawler-Server, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4501E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* wurde nicht gefunden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Das angegebene Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Verzeichnis auf dem Crawler-Server, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4502E

Die Datei *dateiname* konnte nicht geöffnet werden. Die Datei wird möglicherweise von einem anderen Programm verwendet.

Erläuterung

Die Datei wird möglicherweise von anderen Programmen verwendet. Die Datei wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion

Stoppen Sie das Programm, das die zu durchsuchende Datei verwendet, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4503E

Beim Lesen der Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Datei wird möglicherweise von anderen Programmen verwendet. Die Datei wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4504E

Die Unterverzeichnisebene *ebenenanzahl* ist falsch.

Erläuterung

Die angegebenen Unterverzeichnisebenen sind ungültig.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4505W

Der Verzeichnisname zum Speichern ist zu lang. Verzeichnis: *verzeichnisname*.

Erläuterung

Der angegebene Verzeichnisname ist zum Speichern zu lang.

Benutzeraktion

Versetzen Sie das zu durchsuchende Verzeichnis, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4506W

Der URI-Name zum Speichern ist zu lang. URI: *verzeichnisname*.

Erläuterung

Der angegebene URI ist zum Speichern zu lang. Die Länge des URI-Namens wird als UTF-8-Bytefolge berechnet.

Benutzeraktion

Versetzen Sie das zu durchsuchende Verzeichnis, oder ändern Sie den Namen der zu durchsuchenden Datei, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4507E

Das Netzlaufwerk kann nicht verwendet werden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Das Netzlaufwerk ist nicht verfügbar.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Netz und das Verzeichnis auf dem Crawler-Server.

FFQD4508E

Die Benutzer-ID *benutzer-id* oder das Kennwort ist falsch. Netzordner: *verzeichnisname*.

Erläuterung

Es wurde eine falsche Benutzer-ID, ein falsches Kennwort oder beides angegeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4509E

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht erstellt.

Erläuterung

Der Dateisystemcrawler konnte die temporäre Datei nicht erstellen.

Benutzeraktion

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4510E

Die temporäre Datei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Der Dateisystemcrawler konnte die temporäre Datei nicht lesen.

Benutzeraktion

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4511E

Die temporäre Datei *dateiname* konnte nicht gespeichert werden.

Erläuterung

Der Dateisystemcrawler konnte nicht in die temporäre Datei schreiben.

Benutzeraktion

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4513E

Der Crawler konnte die Zugriffssteuerungsliste nicht abrufen. Rückkehrcode: *rückkehrcode*, Fehlermeldung: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Der Dateisystem-Crawler konnte keine Informationen zur Zugriffssteuerungsliste abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht.

FFQD4515W

Das Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für das Verzeichnis *verzeichnisname* ist *anzahl_wiederholungen* Mal fehlgeschlagen. URI: *uri*

Erläuterung

Beim Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für Verzeichnis *verzeichnisname* wird *uri* vom Dateisystemcrawler aufgrund des Fehlers ignoriert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie Ihre Umgebung, und starten Sie den Dateisystemcrawler erneut. Der Dateisystemcrawler wird das Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für ignorierte Dateien wiederholen.

FFQD4516W

Das Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für die Datei *dateiname* ist *anzahl_wiederholungen* Mal fehlgeschlagen. URI: *uri*

Erläuterung

Beim Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für Datei *dateiname* wird *uri* vom Dateisystemcrawler aufgrund des Fehlers ignoriert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie Ihre Umgebung, und starten Sie den Dateisystemcrawler erneut. Der Dateisystemcrawler wird das Abrufen der Zugriffssteuerungsliste für ignorierte Dateien wiederholen.

FFQD4600E

Beim Empfangen einer Antwort von der URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4601E

Ein XML-Parserkonfigurationsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Ein XML-Parser für die Syntexanalyse der Antworten vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern konnte nicht erstellt werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob OmniFind Enterprise Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4602E

Die WebDAV-Antwort der URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist ein falsches XML-Dokument.

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab ein XML-Dokument zurück, das falsche Elemente und Zeichen enthalten könnte.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der allgemein zugängliche Ordner fehlerhafte Dokumente enthält.

FFQD4603I

Die Verbindung zur URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* wurde mit Benutzer *benutzer-id* hergestellt.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen URL hergestellt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4604I

Die Verbindung zur URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* wurde mit Benutzer *benutzer-id* und Truststore-Datei *dateiname* hergestellt.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen URL hergestellt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4605I

Die Verbindung zur URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* wurde getrennt.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat die Verbindung zur angegebenen URL getrennt.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4607E

Die Verbindung zur URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Herstellen der Verbindung zur angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4608E

Das Überprüfen des nächsten Datensatzes ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Abrufen eines Dokuments von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4609E

Beim Abrufen des Inhalts von der URL *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4610E

Beim Abrufen des Inhalts von der URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4611E

Die URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* konnte nicht durchsucht werden. Der HTTP-Status ist *statuscode*.

Erläuterung

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4612E

Die WebDAV-Anforderung an die URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist fehlgeschlagen. Der zurückgegebene Statuscode und die Nachricht ist *statuscode*, *nachrichtentext*.

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern hat eine unerwartete HTTP-Antwort zurückgegeben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern korrekt ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4613W

Bei der Syntaxanalyse des Werts *zeichenfolge* wurde ein Zeitformatfehler gefunden.

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab eine Antwort mit einer falschen Datumszeichenfolge zurück.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4614W

Die angegebene URL *dokument-url* ist bereits vorhanden.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat eine doppelte URL gefunden.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4615E

Der Klassenname *klassenname* konnte nicht aufgelöst werden.

Erläuterung

Die Klasse *klassenname* wurde nicht gefunden und konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4616E

Die temporäre Datei *dateiname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler konnte die temporäre Datei nicht finden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server genug freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4617E

Beim Schreiben von Objekten in die temporäre Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler konnte keine Daten in die temporäre Datei schreiben.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4618E

Beim Schließen des Objektausgabedatenstroms in die Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4619E

Beim Schließen der Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4620E

Beim Lesen von Objekten aus der temporären Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler-Server ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4621E

Beim Schließen des Objekteingabedatenstroms aus der Datei *dateiname* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler-Server ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4622E

Der unbekannte Hostname *hostname* wurde gefunden.

Erläuterung

Der Hostname in der angegebenen URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD4623E

Die URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist falsch.

Erläuterung

Die angegebene URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist.

FFQD4625E

Beim Senden einer Anforderung an die URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4626E

Die Verbindung zur URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Beim Herstellen der Verbindung zur angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4627E

Eine Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung

Eine Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist für die Verwendung von SSL erforderlich.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4628E

Ein Kennwort für die Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung

Ein Kennwort für die Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist für die Verwendung von SSL erforderlich.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4629E

Die Truststore-Datei *dateiname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD4630E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Überprüfen der Truststore-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei.

FFQD4631E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist falsch. Der angegebene Truststore ist *dateiname*.

Erläuterung

Das Format oder das angegebene Kennwort der Truststore-Datei

(Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist möglicherweise nicht korrekt. Die unterstützten Formate lauten JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Format und das Kennwort der Truststore-Datei korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD4632W

Ein Dokument wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat ein Dokument ignoriert, weil der URI des Dokuments zu lang ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4633W

Ein Ordner wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung

Der Exchange Server-Crawler hat einen Ordner ignoriert, weil sein URI zu lang ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4634E

Die WebDAV-Anforderung an die URL des allgemein zugänglichen Ordners *url* ist fehlgeschlagen, da ein Benutzername und/oder Kennwort ungültig war oder weil der Benutzer für den Zugriff auf die URL nicht autorisiert ist.

Erläuterung

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab HTTP-Code 401 zurück (nicht berechtigt).

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene Benutzername und das angegebene Kennwort korrekt sind und ob der Benutzer über die entsprechenden Zugriffsrechte für die URL verfügt.

FFQD4704I

Verwenden Sie den Blockcursormodus. Sortierschlüssel: *sortierschlüssel*
Blockgröße: *blockgröße*.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler verwendet den Blockcursormodus automatisch.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4705I

Wechseln Sie zum nächsten Block. Bedingungen: *bedingungen*.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler verarbeitet den nächsten Block, der unter Verwendung der Bedingungen *bedingungen* partitioniert ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4707E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein WebSphere Information Integrator Content Edition-Server und kein Repositoryname.

Erläuterung

Das Format der Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* war nicht korrekt.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des Content Edition-Crawlers über die Administrationskonsole.

FFQD4708E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4710E

Die Serverinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht erstellt werden.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler konnte nicht auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server zugreifen, weil die angegebenen JNDI-Merkmale nicht korrekt sind.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4711E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4712E

Der Server von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht gefunden werden.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4713E

Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4714E

Das Repository *repositoryname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das Repository *repositoryname* ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers dem Repository des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4715E

Die Benutzerinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition wurde nicht initialisiert.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4716E

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository *repository-name* anmelden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Benutzername und das angegebene Kennwort korrekt sind, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4717E

Der Content Edition-Crawler ist nicht am Repository angemeldet.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository anmelden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob das Zielrepository verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4718E

Die Elementklasse *klassenname* wurde für Repository *repositoryname* nicht gefunden.

Erläuterung

Die in der Konfigurationsdatei angegebene Elementklasse ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich, um die Elementklasse zu entfernen.

FFQD4719E

Das Merkmal *merkmalname* wurde nicht gefunden. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4720E

Das Merkmal *merkmalname* für das Einstufungsdatum wurde nicht gefunden. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4721E

Das Merkmal *merkmalname* für das Sicherheitsfeld wurde nicht gefunden.
Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Sicherheitsfeld angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4722E

Bei der angegebenen Auswahlbedingung *bedingungsanweisung* gibt es ein Problem.

Erläuterung

Die Syntax der in der Konfigurationsdatei angegebenen Bedingungsanweisung ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Syntax der Bedingungsanweisung korrekt ist.

FFQD4723E

Das Feld für das Einstufungsdatum muss den Datentyp DATE oder DATETIME aufweisen. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal hat weder den Typ DATE noch den Typ DATETIME.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4724E

Der nicht unterstützte Datentyp *datentyp* wurde gefunden. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal hat einen nicht unterstützten Datentyp.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4725E

Bei der ausgeführten Abfrage gibt es ein Problem.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Ausführen eines Abfragebefehls für den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4726E

Es wurde kein Sortierschlüssel gefunden. Schlüssel:
sortierschlüsselmerkmal.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Sortierschlüssel angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4727W

Es wurden keine Einstufungsinformationen gefunden. Auf 0 gesetzt. URI: *uri*.

Erläuterung

Der Wert des Merkmals, das als Dokumentdatum angegeben ist, wurde für Dokument *uri* nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie den Merkmalwert des Dokuments.

FFQD4728W

Der generierte URI war zu lang. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung

Der generierte URI ist zu lang und kann nicht in der internen Tabelle gespeichert werden. Das Dokument, das von diesem URI angegeben wird, war nicht in der internen Tabelle gespeichert und wird nicht für die Suche verwendet.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4729W

Das Merkmal *merkmalname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4730E

Beim Schreiben von Inhalt ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Fehler ist beim Übertragen auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4731E

Das Feld mit dem Einstufungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4732E

Das Sicherheitsfeld muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Sicherheitsfeld angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4733E

Das Merkmal mit dem Überarbeitungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Überarbeitungsdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4734E

Das Merkmal mit dem Erstellungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Erstellungsdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4735E

Das Merkmal mit der Inhaltsgröße muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Inhaltsgröße angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4736E

Das Merkmal mit dem Sortierschlüssel muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *klassenname*. Merkmal: *merkmalname*.

Erläuterung

Das in der Konfigurationsdatei als Sortierschlüssel angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4737W

Der native Inhalt, der angegeben wurde, wurde nicht gefunden. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung

Der native Inhalt, der durch den URI angegeben wurde, wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4738W

Der Inhalt, der angegeben wurde, wurde nicht gefunden. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung

Der Inhalt, der durch den URI angegeben wurde, wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4739E

Die Anzahl ignorierte Dokumente überschreitet den Grenzwert *warnungsgrenzwert*.

Erläuterung

Die Anzahl ignorierte Dokumente überschreitet den Grenzwert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4740I

Verwenden Sie das Merkmal oder Element *merkmalname* als Datum der letzten Änderung des Dokuments.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler verwendet den Wert für das Merkmal oder Element *merkmalname* als Datum der letzten Änderung des Dokuments.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4741W

Beim Abrufen von Ordnern, in denen das angegebene Dokument gespeichert ist, ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*.

Erläuterung

Beim Abrufen von Ordnern, in denen der angegebene Inhalt gespeichert ist, ist ein Fehler aufgetreten. Die Metadaten des übergeordneten Ordners für mindestens ein Dokument fehlen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4742I

Der Content Edition-Crawler verwendet den Modus für die Schnellsuche. Der Zeitpunkt der letzten Crawler-Suche nach neuen oder aktualisierten Dokumenten war *letzte_änderung*.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler verwendet den Modus für die Schnellsuche.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4743E

Das Repository *repositoryname* ist nicht verfügbar.

Erläuterung

Der Content Edition-Crawler konnte keine Verbindung zum Repository *repositoryname* herstellen. Das angegebene Repository ist nicht verfügbar, oder es konnte nicht darauf zugegriffen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Zielrepository und der Back-End-Server verfügbar sind.

FFQD4917E

Der Robots-Download für *bucketname* ist fehlgeschlagen. Ursachencode: *ursachencode*.

Erläuterung

Der Bucket *bucketname* kann nicht durchsucht werden, da Robots-Regeln nicht verfügbar sind. Ursachencode: *ursachencode*.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie den Ursachencode, und nehmen Sie die Korrektur erneut auf dem Ursprungsserver vor. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* (iisa.pdf).

FFQD4918E

Die Migration der Datenbank *datenbankname* ist in Phase *phasenname* fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die Datenbank *datenbankname* wurde nicht auf die aktuelle Produktversion migriert, da in der Phase *phasenname* ein Fehler aufgetreten ist.

Benutzeraktion

Lesen Sie die Informationen in der Fehlermeldung, die eventuell eine SQL-Diagnose enthält. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, setzen Sie die Datenbank wieder in ihren Zustand vor der Migration zurück, und versuchen Sie erneut, die Datenbank zu migrieren.

FFQD4919E

Beim Zugriff auf die interne Datenbank für erneut aufgerufene URL-Adressen ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Bei der Überprüfung der internen Datenbank für erneut aufgerufene URL-Adressen ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Server der Datenempfängsfunktion aktiv ist. Wenn der Server der Datenempfängsfunktion nicht aktiv ist, starten Sie ihn.

FFQD4920E

Beim Speichern eines durchsuchten Dokuments ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Speichern eines durchsuchten Dokuments ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4921W

Die Anzahl durchsuchter Dokumente im temporären Speicher übersteigt den Grenzwert.

Erläuterung

Die Anzahl durchsuchter Dokumente im temporären Speicher übersteigt den Grenzwert. Der Crawler versucht später erneut, die Dokumente zu speichern.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Parsertreiber gerade Verarbeitungen durchführt. Wenn der Parsertreiber aktiv ist, warten Sie, bis die durchsuchten Dokumente syntaktisch analysiert sind.

FFQD4922W

Beim Speichern durchsuchter Dokumente ist ein Fehler aufgetreten. Der temporäre Speicher ist nicht verfügbar.

Erläuterung

Beim Speichern durchsuchter Dokumente ist ein Fehler aufgetreten. Die Dokumente konnten von der Datenempfangsfunktion nicht gespeichert werden. Zu den häufigsten Problemen gehören: der syntaktisch analysierte Datenspeicher (RDS) ist voll, der Datenträger ist voll, die Systemdateigrößenbegrenzung wurde erreicht, das Verzeichnis des syntaktisch analysierten Datenspeichers verfügt nicht über die notwendigen Schreibberechtigungen, oder die Größe der durchsuchten Dokumente überschreitet die Dateigröße des syntaktisch analysierten Datenspeichers.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zu den Fehlern der Datenempfangsfunktion und dazu, warum die durchsuchten Dokumente nicht in den syntaktisch analysierten Datenspeicher geschrieben werden konnten, finden Sie in den Systemprotokolldateien. Wenn die Größe des syntaktisch analysierten Datenspeichers die festgelegte Begrenzung überschreitet, starten Sie den Objektgruppenparser, um den syntaktisch analysierten Datenspeicher zu lesen. Sie können auch die Begrenzung des syntaktisch analysierten Datenspeichers erhöhen. Wählen Sie dazu in der Administrationskonsole **System > Syntaxanalyse** aus, und konfigurieren Sie Optionen für die Datenempfangsfunktion, erhöhen Sie den Wert für das maximale Datenvolumen im syntaktisch analysierten Datenspeicher, und starten Sie die Datenempfangsfunktion erneut. Die Datenempfangsfunktion verwendet

standardmäßig den TCP/IP-Port 6668. Stellen Sie sicher, dass der Port am Crawler-Server oder Indexserver nicht von einem Firewall-Produkt blockiert wird.

FFQD4923E

Beim Herstellen einer Verbindung zum Proxy-Server *proxy-server*, um die sichere Site *sichere_site* zu durchsuchen, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Zugriff auf die sichere Site *sichere_site* über den Proxy-Server *proxy-server* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Konfiguration des Proxy-Servers. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4924E

Beim Aufrufen der Plug-in-Klasse *plug-in-klassenname* des Web-Crawlers ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Aufrufen der Methode der Plug-in-Klasse des Web-Crawlers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die API-Methode der Plug-in-Klasse des Crawlers.

FFQD4925I

Die Initialisierungsmethode der Plug-in-Klasse *plug-in-klassenname* des Web-Crawlers wurde erfolgreich aufgerufen. Der Rückgabewert ist *rückgabewert*.

Erläuterung

Benutzeraktion

FFQD4926I

Die Freigabemethode der Plug-in-Klasse *plug-in-klassenname* des Web-Crawlers wurde erfolgreich aufgerufen. Der Rückgabewert ist *rückgabewert*.

Erläuterung

Benutzeraktion

FFQD4927E

Beim Zugriff auf das interne Repository ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Tabellename: *tabellename*. SQLCODE-Wert: *sqlcode-wert*. SQLSTATE-Wert: *sqlstate-wert*.

Erläuterung

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4928E

Der Zugriff des Web-Crawlers auf Websites, die durch HTTP-Basisauthentifizierung geschützt sind, ist fehlgeschlagen. Stamm-URL: *stamm-url*. Benutzername: *benutzername*.

Erläuterung

Der Zugriff des Web-Crawlers auf Websites, die durch HTTP-Basisauthentifizierung kennwortgeschützt sind, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Stamm-URL, der Benutzername und das Kennwort korrekt und aktuell sind.

FFQD4929E

Der Web-Crawler konnte keine E-Mail senden. E-Mail-Adresse: *e-mail*. Pfad für die Berichterstellung: *dateipfad*. Überprüfen Sie, ob die Datei über die Berechtigung zum Erstellen des Berichts verfügt und ob die Datei vorhanden ist. Eine vorhandene Datei wird vom Crawler nicht überschrieben und nicht ergänzt.

Erläuterung

Der Web-Crawler konnte keine E-Mail senden, als der Sitebericht oder der HTTP-Rückkehrcodebericht angefordert wurde.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Datei über die Berechtigung zum Erstellen des Berichts verfügt und ob die Datei vorhanden ist. Eine vorhandene Datei wird vom Crawler nicht überschrieben und nicht ergänzt.

FFQD4930W

Die Datei 'robots.txt' ist nicht gültig. Das Benutzeragentenfeld wurde in der Datei 'robots.txt' nicht gefunden. Der Crawler durchsucht keine Dokumente. URL: *url*.

Erläuterung

Die Datei robots.txt ist nicht gültig. Der Crawler durchsucht keine Dokumente. Der Web-Crawler prüft, ob das Schlüsselwort "user-agent" in der Datei robots.txt vorhanden ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Datei robots.txt ein gültiges Benutzeragentenfeld aufweist.

FFQD4931W

Die Datei 'robots.txt' ist zu groß. Der Crawler durchsucht keine Dokumente. URL: *url*

Erläuterung

Die Größe der Datei robots.txt (*url*) übersteigt die maximale Seitenlänge. Der Crawler durchsucht keine Dokumente.

Benutzeraktion

Erhöhen Sie über die Administrationskonsole die maximale Seitengröße des Crawlers, um mehr Metadaten in einem Dokument durchsuchen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe in der Administrationskonsole.

FFQD4932E

Die Anzahl erkannter URLs hat den Wert erreicht, der als maximale Anzahl URLs konfiguriert wurde: *maximale_url-adressen*.

Erläuterung

Die Anzahl erkannter URL-Adressen hat die für den Web-Crawler konfigurierte maximale Anzahl URL-Adressen erreicht. Es werden keine weiteren Dokumente vom Web-Crawler durchsucht.

Benutzeraktion

Bearbeiten Sie in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche die Crawlermerkmale für den Web-Crawler. Erhöhen Sie auf der Seite **Erweiterte Web-Crawler-Merkmale** den Wert für die maximale Anzahl URL-Adressen sowie den Wert für die maximale Anzahl eindeutiger Dokumente. Sie können in beiden Fällen maximal 2.000.000.000 angeben.

FFQD4933W

Der Formularname *formularname* wurde nicht in der durch formularbasierte Authentifizierung geschützten URL *url* gefunden.

Erläuterung

Der angegebene Formularname *formularname* wurde nicht in der URL *url* gefunden. Der Web-Crawler konnte das Formular nicht mit der Methode POST oder GET anfordern.

Benutzeraktion

Wenn Sie in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche formularbasierte Authentifizierungsoptionen für den Web-Crawler konfigurieren, stellen Sie sicher, dass URL-Muster, Formularname und Start-URL korrekt sind.

FFQD4934E

Der Zugriff des Web-Crawlers auf die Site, die durch formularbasierte Authentifizierung geschützt ist, ist fehlgeschlagen. URL: *url*

Erläuterung

Der Zugriff des Web-Crawlers auf die URL *url* ist fehlgeschlagen. Der Web-Crawler konnte die durch formularbasierte Authentifizierung geschützte Site nicht durchsuchen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4935E

Während des Downloads wurden zu viele URL-Umleitungen ausgeführt (Anzahl: *anzahl*). Die letzte umgeleitete URL ist *url*.

Erläuterung

Der Crawler wiederholt Umleitungen *anzahl* Mal. Die Site, auf die zugegriffen wird, hat möglicherweise zu viele umgeleitete URLs.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Crawler ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD5310E

Beim Herunterladen der Portaleinstiegspunktliste *url* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Der Crawler konnte die Einstiegspunktliste mit der angegebenen URL-Adresse nicht herunterladen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Browser auf dem Crawler-Server auf die Portalseite der höchsten Ebene zugreifen können.

FFQD5311E

Bei der Syntaxanalyse der Portaleinstiegspunktliste *url-adresse* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Einstiegspunktliste konnte vom Crawler nicht erkannt werden. Möglicherweise enthält die angegebene URL-Adresse andere Daten als die Einstiegspunktliste.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstiegspunktliste abrufen können, indem Sie auf dem Crawler-Server einen Web-Browser öffnen und auf die URL-Adresse zugreifen, die in der Fehlermeldung angegeben ist.

FFQD5316E

Der Crawler konnte sich nicht am Server anmelden. Die angegebene URL, der Benutzer-DN oder das Kennwort sind möglicherweise falsch. URL: *url*, Benutzer-DN: *benutzer-dn*

Erläuterung

Der Crawler konnte die Einstiegspunktliste mit den angegebenen Parametern nicht herunterladen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle Parameter korrekt sind.

FFQD5317E

Die Basisauthentifizierung ist fehlgeschlagen. URL: *url*, Benutzer-DN: *benutzer-dn*

Erläuterung

Der Crawler konnte die Einstiegspunktliste nicht herunterladen, da seine Basisauthentifizierung fehlgeschlagen ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Parameter für die Basisauthentifizierung korrekt sind.

FFQD5318E

Die Proxy-Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Proxy-Server: *servername*, Proxy-Port: *portnummer*, Proxy-Benutzer: *benutzer-id*

Erläuterung

Der Crawler konnte die Einstiegspunktliste nicht herunterladen, da die Proxy-Authentifizierung fehlgeschlagen ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Proxy-Server, der Proxy-Port und die Parameter für die Authentifizierung korrekt sind.

FFQD5319E

In der HTTP-Antwort von *url* ist der erforderliche Header oder Wert nicht enthalten. Der erwartete Header ist *header*.

Erläuterung

Der Crawler konnte *url* nicht herunterladen, da die Antwort nicht den erforderlichen Header oder Wert enthält.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Portal-Server ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD5320E

Während des Downloads wurden zu viele URL-Umleitungen ausgeführt (Anzahl: *anzahl*). Die letzte umgeleitete URL ist *url*.

Erläuterung

Der Crawler wiederholt Umleitungen *anzahl* Mal. Die Site, auf die zugegriffen wird, hat möglicherweise zu viele umgeleitete URLs.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Portal-Server ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD5321W

Das von der Anmeldeseite bereitgestellte Formularelement gibt an, dass der Crawler die Formulardaten an einen anderen Server senden soll. Die Aktions-URL ist *url*.

Erläuterung

Der Crawler sendet die Formulardaten an *url*.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Aktions-URL und die Informationen auf der Anmeldeseite korrekt sind.

FFQD5322E

Der Crawler konnte das erwartete Formularelement der Anmeldeseite nicht finden. Die URL der Anmeldeseite lautet *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte das Formularelement der Anmeldeseite nicht finden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene URL der Einstiegspunktliste und die SSO-Konfigurationen korrekt sind.

FFQD5323E

Der Crawler konnte die Anmeldeseite nicht aufrufen. Die URL der Anmeldeseite lautet *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte die Anmeldeseite nicht aufrufen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene URL der Einstiegspunktliste und die SSO-Konfigurationen korrekt sind.

FFQD5324W

Der Crawler konnte die nächste Seite der Einstiegspunktliste nicht aufrufen. Der Crawler ignoriert die restlichen Einstiegspunkt-URL-Adressen. Die URL der nächsten Seite ist *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte die nächste Seite der Einstiegspunktliste nicht aufrufen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Portal-Server ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD5325W

Der angegebene Benutzer-DN (*benutzer-dn*) ist möglicherweise kein kanonischer DN. Falls ein abgekürzter DN angegeben wird, kann der Crawler keine Informationen zur Zugriffssteuerungsliste vom WebSphere Portal-Server erfassen.

Erläuterung

Der Crawler benötigt den kanonischen Stil des DN's (wie uid=JSchmidt,o=Mein Unternehmen). Wenn ein abgekürzter DN (wie JSchmidt) angegeben wird, kann der Crawler die entsprechenden Informationen zur Zugriffssteuerungsliste vom WebSphere Portal-Server nicht erfassen. Daher funktioniert die sichere Suche nicht ordnungsgemäß.

Benutzeraktion

Zur Unterstützung einer sicheren Suche geben Sie den kanonischen DN des WebSphere Portal-Administrators an.

FFQD5600E

Beim Einrichten der Datenquellenkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Einrichten der Datenquellenkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5601E

Informationen für den Server und/oder für das Ziel wurden nicht angegeben.

Erläuterung

Der Domino-Server oder das Ziel wurde nicht ordnungsgemäß definiert.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5602E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein Lotus QuickPlace-Server und keine Lotus QuickPlace-Datenbank.

Erläuterung

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* entspricht nicht dem folgenden Format: "servername!!datenbankname."

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5603E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist nicht die Lotus Notes-Datenbank *datenbankname*. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5604W

Der Zielname *zielzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist nicht der Lotus Notes-Datenbankdateiname. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung

Die Zielzeichenfolge *zielzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion

Konfigurieren Sie die Einstellung des QuickPlace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5800E

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Dokumenten aus der Ordnerdatenbank ist ein Fehler aufgetreten. Ordnerdatenbank: *datenbankname*. Sicht: *sichtname*. Formel: *formel*.

Erläuterung

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Dokumenten aus der Ordnerdatenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Zugriffsberechtigungen für Ordner- und Dokumentdatenbank für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5801E

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Aktenschrankdateien aus der Bibliotheksdatenbank ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *datenbankname*. Sicht: *sichtname*.

Erläuterung

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Aktenschrankdateien aus der Bibliotheksdatenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentzugriffsberechtigungen für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5802E

Beim Festlegen der Informationen für den Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbankname*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbankname*, Dokumentdatenbank: *Dokumentdatenbankname*.

Erläuterung

Beim Festlegen der Informationen für den Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie den Domino Document Manager-Server. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5900E

Ein interner Fehler ist aufgrund der folgenden Ursache aufgetreten: *ursache*.

Erläuterung

Im Crawler ist aufgrund der Ursache *ursache* ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5901E

Die Netzkommunikation wurde bei der Verarbeitung des Inhalts von *url* abnormal beendet.

Erläuterung

Der Crawler konnte den Inhalt von *url* nicht vollständig herunterladen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Netzumgebung auf dem Crawler-Server.

FFQD5902E

Bei der Verarbeitung des Inhalts von *url* wurde ein Socketzeitlimit überschritten.

Erläuterung

Der Crawler konnte den Inhalt aufgrund einer Socket-Zeitlimit-überschreitung nicht vollständig herunterladen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Netzumgebung auf dem Crawler-Server.

FFQD5903E

Der Crawler konnte den angegebenen Host nicht erreichen. Der aufgerufene Hostname lautet *hostname*.

Erläuterung

Der Crawler konnte den angegebenen Host nicht erreichen. Der aufgerufene Hostname lautet *hostname*.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist, und überprüfen Sie die Netzumgebung auf dem Crawler-Server.

FFQD5904E

Der Crawler konnte die URL nicht verarbeiten: *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte die URL nicht verarbeiten: *url*.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die angegebene URL das richtige Format hat.

FFQD5905E

Bei der Syntaxanalyse der Einstiegspunktliste ist ein Fehler aufgetreten. Die Quellen-URL ist *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte die heruntergeladene Einstiegspunktliste nicht syntaktisch analysieren, weil das Format nicht gültig ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Server mit dem richtigen Format der Einstiegspunktliste antwortet.

FFQD5906E

Der Crawler empfing den unerwarteten HTTP-Statuscode *code* während des Zugriffs auf *url*.

Erläuterung

Der Crawler empfing den unerwarteten HTTP-Statuscode *code* während des Zugriffs auf *url*.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Server ordnungsgemäß funktioniert.

FFQD5907E

Das SSL-Handshake zwischen dem Crawler und dem Server *url* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Der Crawler konnte keine SSL-Verbindung herstellen, weil das SSL-Handshake fehlgeschlagen ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Zertifikatsspeicher für vertrauenswürdige Zertifikate eine geeignete Zertifizierung für den Server enthält.

FFQD5908E

Die Einstiegspunktliste enthält eine ungültige URL-Adresse für folgenden Inhalt: *url*

Erläuterung

Der Crawler hat eine falsche URL in der Einstiegspunktliste ermittelt.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Server eine korrekte Einstiegspunktliste zurückgibt.

FFQD5909E

Der Crawler konnte sich mit der formularbasierten Authentifizierung nicht am Server anmelden. Die URL lautet *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte sich mit der formularbasierten Authentifizierung nicht am Server anmelden. Die URL lautet *url*.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die formularbasierte Authentifizierung korrekt sind.

FFQD5910E

Der Crawler konnte sich mit der Basisauthentifizierung nicht am Server anmelden. Die URL lautet *url*.

Erläuterung

Der Crawler konnte sich mit der Basisauthentifizierung nicht am Server anmelden. Die URL lautet *url*.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die Basisauthentifizierung korrekt sind.

FFQD5911E

Der Crawler konnte keine Socketverbindung zu folgendem Server herstellen: *server*, Port: *port*.

Erläuterung

Der Crawler konnte keine Socketverbindung zu folgendem Server herstellen: *server*, Port: *port*.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Zielsever und Port funktionieren und dass die angegebenen Parameter korrekt sind.

FFQD8000I

Das Dateisystemrepository wurde geladen.

Erläuterung

Das Repository für das Dateisystem wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8001I

Das DB2-Repository *db-url* wurde geladen.

Erläuterung

Das Repository für die DB2-Datenbank *db-url* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8002I

Das Content Manager-Repository *servername* wurde geladen.

Erläuterung

Das Repository für den Content Manager-Server *servername* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8003I

Das WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *servername* : *repository-name* wurde geladen.

Erläuterung

Das Repository für das WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *servername* : *repository-name* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8020E

Der Typ des Merkmals *merkmalname* kann nicht modifiziert werden.

Erläuterung

Der Typ des Merkmals *merkmalname* kann nicht modifiziert werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8021E

Der Parameter *parametername* ist erforderlich.

Erläuterung

Der erforderliche Parameter wurde nicht zum Angeben des Repositorys gefunden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8022E

Es wurde kein geeignetes Repository für Dokument *uri* gefunden.

Erläuterung

Es ist keine geeignete Repositoryinstanz für die Bearbeitung des angegebenen Dokuments *uri* vorhanden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8023E

Es ist mindestens noch eine Sitzung aktiv.

Erläuterung

Die Initialisierung der Sitzungsfactory ist fehlgeschlagen, weil mindestens eine aktive Sitzung vorhanden ist.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8024E

Das Dokument *uri* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Das angegebenen Dokument *uri* wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8025E

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8026E

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8027E

Es ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Nachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der Fehler ist in der allgemeinen Übertragungsschicht (Common Communication Layer, CCL) aufgetreten.

Benutzeraktion

Starten Sie den CCL-Prozess (Common Communication Layer - allgemeine Übertragungsschicht) erneut.

FFQD8028E

Der angegebene URI *uri* ist falsch.

Erläuterung

Der URI-Parser konnte den angegebenen URI *uri* nicht erkennen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8029E

Das angegebene Dokument *uri* ist zu groß.

Erläuterung

Die Größe des angegebenen Dokuments *uri* übersteigt die interne Größenbegrenzung.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8030E

Der angegebene URI *uri* ist falsch.

Erläuterung

Der angegebene URI stellt nicht das Dokument in der Archivierungsdatei dar.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8031E

Die angegebene Archivierungsdatei *uri* kann nicht extrahiert werden.

Eintragsname: *eintragsname* Archivierungszeichensatz:
archivierungszeichensatz

Erläuterung

Beim Extrahieren von Archiveintrag *eintragsname* im Archiv *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die durch den URI angegebene Archivierungsdatei korrekt ist.

FFQD8050E

Beim Herstellen einer Verbindung zum Content Manager-Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Manager-Connector konnte keine Verbindung zum Server *servername* herstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD8051E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Manager-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD8060E

Beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank *db-url* ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der DB2-Connector konnte keine Verbindung zur Datenbank *db-url* herstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Siehe auch im Handbuch *IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten*.

FFQD8062E

Die Tabelle oder Sicht *tabellen-_oder_sichtname* in Datenbank *db-url*, die durch den URI *uri* angegeben ist, verfügt über keine Spalte für große Binärobjecte oder Textinhalt.

Erläuterung

Der DB2-Connector konnte keine Spalte für große Binärobjecte oder Textinhalt in der Tabelle oder Sicht *tabellen-_oder_sichtname* in der Datenbank *db-url* finden, die durch den URI *uri* angegeben wird.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8063E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Nachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der DB2-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Siehe auch im Handbuch *IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten*.

FFQD8070E

Die Datei *dateiname*, die durch den URI *uri* angegeben wird, wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der Dateisystemconnector konnte das Dokument *dateiname* nicht finden, das durch den URI *uri* angegeben wird.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8080E

Beim Herstellen einer Verbindung zum WebSphere Information Integrator Content Edition-Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Edition-Connector konnte keine Verbindung zum Server *servername* herstellen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8081E

Beim Anmelden am WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *repositoryname* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Edition-Connector konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8082E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Edition-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8083E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Content Edition-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD9000E

Ein Kennwort ist nicht im richtigen Format verschlüsselt.

Erläuterung

Ein Kennwort ist nicht im richtigen Format verschlüsselt.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Kennwort in der XML-Konfigurationsdatei.

FFQD9001E

In einer XML-Konfigurationsdatei fehlt ein erforderlicher XML-Tag *xml-tag*.

Erläuterung

In einer XML-Konfigurationsdatei fehlt ein erforderlicher XML-Tag *xml-tag*.

Benutzeraktion

Prüfen Sie den Tag in der XML-Konfigurationsdatei.

FFQD9002E

Eine XML-Konfigurationsdatei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Eine XML-Konfigurationsdatei für ein Crawler-Plug-in wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass sich die Konfigurationsdatei an der richtigen Speicherposition befindet.

FFQD9003E

Eine XML-Konfigurationsdatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Beim Laden der XML-Konfigurationsdatei für das Crawler-Plug-in ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokolldateien. Der Fehler ist normalerweise eine Ausnahmebedingung *IOException*.

FFQD9004E

Unerwarteter Fehler.

Erläuterung

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokolldateien.

FFQD9005E

Bei der Ausführung einer SQL-Anweisung sind Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Bei der Ausführung einer SQL-Anweisung ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokolldateien.

FFQD9006E

Für die Tabelle *uri* ist in einer XML-Konfigurationsdatei keine Regel definiert.

Erläuterung

Es wurde keine Beziehungsdefinition gefunden, die auf *uri* angewendet werden kann.

Benutzeraktion

Prüfen Sie die Konfigurationsdatei, um sicherzustellen, dass sie die Beziehungen zwischen Tabellen genau definiert.

FFQD9007E

Es ist keine Tabellendefinition für den Tabellenaliasnamen *uri* vorhanden.

Erläuterung

In einer XML-Konfigurationsdatei müsste die Tabelle für einen Aliasnamen *uri* definiert sein.

Benutzeraktion

Prüfen Sie die Konfigurationsdatei, und stellen Sie sicher, dass sie eine Tabelle für einen Aliasnamen definiert.

FFQD9008E

Eine Java-Klassendatei kann nicht geladen werden.

Erläuterung

Eine Java-Klassendatei kann nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie die Definition von Klassenpfaden in einer Plug-in-Einstellung.

FFQD9009E

Die URL *url* verwendet eine ungültige URL-Codierung.

Erläuterung

Die URL *url* verwendet eine ungültige URL-Codierung.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokolldateien.

FFQD9010E

Die Datenbank konnte nicht geschlossen werden.

Erläuterung

Die Datenbank konnte nicht geschlossen werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokolldateien.

Scriptnachrichten (FFQF)

Scriptnachrichten werden vom Befehlszeilenscript (AIX-, Linux- oder Solaris-Betriebsumgebung) oder von Stapeldateien (Windows) abgesetzt.

FFQF0002E

befehl: Diese Option "*ungültige_option*" wurde nicht erkannt. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Im angegebenen Befehl *befehl* wurde die ungültige Option *ungültige_option* festgestellt.

Benutzeraktion

Prüfen Sie die Dokumentation, um sicherzustellen, dass eine gültige Option für den angegebenen Befehl angegeben wurde. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQF0003E

befehl: Dieser Befehl muss mit der Benutzer-ID Root ausgeführt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wurde aufgerufen, während der Benutzer nicht mit der Benutzer-ID Root angemeldet war.

Benutzeraktion

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID Root an, bevor Sie den angegebenen Befehl *befehl* ausführen.

FFQF0004E

befehl: Die Option -u wurde für die Benutzer-ID nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne gültige Benutzer-ID aufgerufen.

Benutzeraktion

Geben Sie eine gültige Benutzer-ID mit der Option -u an.

FFQF0013I

Es wird ermittelt, ob der Knoten vorhanden ist...

Erläuterung

Überprüfen Sie vor dem Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank, ob der DB2-Knoten bereits vorhanden ist.

Benutzeraktion**FFQF0014I**

Es wird ermittelt, ob die Datenbank katalogisiert wurde...

Erläuterung

Überprüfen Sie vor dem Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank, ob die ferne DB2-Datenbank bereits katalogisiert ist.

Benutzeraktion**FFQF0015I**

Der Datenbankkatalog wird gelöscht...

Erläuterung

Die ferne DB2-Datenbank ist katalogisiert. Löschen Sie den DB2-Datenbankkatalog, bevor Sie die ferne DB2-Datenbank erneut katalogisieren.

Benutzeraktion**FFQF0016I**

Der Knoten wird katalogisiert...

Erläuterung

Der DB2-Knoten wird katalogisiert.

Benutzeraktion**FFQF0023E**

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert das Verzeichnis *verzeichnisname*, aber das Verzeichnis wurde nicht gefunden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis vorhanden ist, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0024E

befehl: Die Datei "*dateiname*" wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert die Datei *dateiname*, aber die Datei wurde nicht gefunden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0026E

befehl: Es wurde ein ungültiges Backupverzeichnis "*verzeichnisname*" gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat das ungültige Backupverzeichnis *verzeichnisname* festgestellt. Das angegebene Verzeichnis ist zum Beispiel eine Datei, oder es war keine Berechtigung zum Verwenden des angegebenen Verzeichnisses vorhanden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis ein gültiges Verzeichnis ist und dass die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche über die entsprechenden Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen verfügt, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0027I

befehl: Der Restore der Konfigurationsdaten von "*verzeichnisname*" wird gestartet ...

Erläuterung

Der Restore der Konfigurationsdaten wird gestartet.

Benutzeraktion

FFQF0028E

befehl: Die Konfigurationsdaten können nicht wiederhergestellt werden:
RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Wiederherstellen der Konfigurationsdaten wurde vom Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerrückkehrcode des Kopierbefehls ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0029I

befehl: Datenbankdaten wurden wiederhergestellt.

Erläuterung

Die Konfigurationsdaten wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion

FFQF0030E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" für das Backup der Konfigurationsdaten fehlt.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Konfigurationsdaten festgestellt, die Konfigurationsdaten wurden jedoch nicht gesichert oder nicht gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Konfigurationsdaten einschließt.

FFQF0031I

befehl: Der Restore der Datenbankinformationen von "*verzeichnisname*" wird gestartet ...

Erläuterung

Der Restore der Datenbankinformationen von *verzeichnisname* wird durchgeführt.

FFQF0032E

befehl: Die Datenbankinformationen konnten nicht wiederhergestellt werden:
RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Während der Wiederherstellung der Datenbankinformationen wurde vom angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Höchstwahrscheinlich hat der Restorebefehl einen Fehler aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0033I

befehl: Die Datenbank wurde wiederhergestellt.

Erläuterung

Die Datenbankinformationen wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion

FFQF0034E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" für das Backup der Datenbankinformationen wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Datenbankinformationen festgestellt, die Datenbankinformationen wurden jedoch nicht gesichert oder nicht gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Datenbankinformationen einschließt.

FFQF0035I

befehl: Der Restore der Indexdaten von "*verzeichnisname*" wird gestartet ...

Erläuterung

Der Restore der Indexdaten von *verzeichnisname* wird durchgeführt.

Benutzeraktion

FFQF0036E

befehl: Die Indexdaten können nicht wiederhergestellt werden:
RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Wiederherstellen der Indexdaten wurde vom Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerückkehrcode des Kopierbefehls ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0037I

befehl: Die Indexdaten wurden wiederhergestellt.

Erläuterung

Die Indexdaten wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion**FFQF0038E**

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" für das Backup der Indexinformationen wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Indexdaten festgestellt, die Indexdaten wurden jedoch nicht gesichert oder sind nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Indexdaten einschließt.

FFQF0046E

befehl: Es wurde eine ungültige Option "*ungültige_option*" gefunden.

Erläuterung

Vom angegebenen Befehl *befehl* wurde eine Option *ungültige_option* festgestellt, die nicht unterstützt wird.

Benutzeraktion

Geben Sie eine gültige Option an. Eine Liste gültiger Optionen erhalten Sie, wenn Sie den Befehl mit der Option *-h* aufrufen.

FFQF0047E

befehl: Der Befehl "*befehl*" kann nicht als "*benutzer-id*" ausgeführt werden. Der Benutzer ist nicht Root. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl*, der versucht, die Befehlszeichenfolge *befehl* auszuführen, muss als Benutzer-ID Root ausgeführt werden. Da die für die Anmeldung verwendete Benutzer-ID *benutzer-id* lautet, wurde die Ausführung des Befehls beendet.

Benutzeraktion

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID *root* an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0058E

befehl: Der übergeordnete CCL-Prozess wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann die allgemeine Übertragungsschicht nicht stoppen, weil der übergeordnete Prozess nicht gefunden werden kann. Dies bedeutet, dass die allgemeine Übertragungsschicht nicht gestartet wurde.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich, weil die allgemeine Übertragungsschicht nicht gestartet wurde.

FFQF0061E

befehl: Der CCL-Prozess wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann die allgemeine Übertragungsschicht nicht stoppen, weil der Prozess nicht gefunden werden kann. Dies bedeutet, dass die allgemeine Übertragungsschicht nicht gestartet wurde.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich, weil die allgemeine Übertragungsschicht nicht gestartet wurde.

FFQF0065E

befehl: Der CCL-Prozess konnte nicht gestoppt werden. RC=[rückkehrcode].

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann die allgemeine Übertragungsschicht nicht stoppen, weil der Prozess nicht abgebrochen werden kann. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Die allgemeine Übertragungsschicht befindet sich in einem Status, in dem ein Beenden nicht möglich ist. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um dieses Problem zu lösen.

FFQF0067E

befehl: Die allgemeine Übertragungsschicht kann nicht gestartet werden, da der Benutzer nicht Root ist: UID=[benutzer-id-nummer]. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann die allgemeine Übertragungsschicht nicht stoppen, weil für die Anmeldung nicht die Benutzer-ID Root verwendet wurde.

Benutzeraktion

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID root an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0069E

befehl: inittab für die allgemeine Übertragungsschicht kann nicht festgelegt werden, da der Benutzer nicht als Root angemeldet ist: UID=[*benutzer-id-nummer*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann inittab für die allgemeine Übertragungsschicht nicht konfigurieren, weil für die Anmeldung nicht die Benutzer-ID Root verwendet wurde.

Benutzeraktion

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID root an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0070W

befehl: inittab für die allgemeine Übertragungsschicht ist bereits festgelegt.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* kann inittab für die allgemeine Übertragungsschicht nicht konfigurieren, weil inittab für die allgemeine Übertragungsschicht bereits konfiguriert ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich. Die Konfiguration von inittab bleibt unverändert.

FFQF0076E

befehl: Die Option -c hat eine Datei angegeben, die nicht gefunden werden kann. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der Option -c aufgerufen, und die Datei kann nicht gefunden werden.

Benutzeraktion

Geben Sie eine gültige Datei für die Option -c an.

FFQF0077E

befehl: Die Option -u wurde für die Benutzer-ID nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne Angabe der Option -u aufgerufen. Die Option -u gibt die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche an.

Benutzeraktion

Geben Sie die Option -u an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0098E

befehl: Die Umgebungsvariable ES_NODE_ROOT konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wird in einer Umgebung ausgeführt, in der die Umgebungsvariable `ES_NODE_ROOT` nicht gesetzt ist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Variable `ES_NODE_ROOT` gesetzt ist, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0099E

befehl: Die Datei, auf die die Umgebungsvariable `ES_CFG` verweist, konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die Konfigurationsdatei nicht finden, auf die die Umgebungsvariable `ES_CFG` verweist.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Variable `ES_CFG` auf die Datei '`ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg`' gesetzt ist, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0100E

befehl: Die aktuelle Benutzer-ID "*benutzer-id*" stimmt nicht mit der Benutzer-ID "*benutzer-id_des_administrators*" des Administrators für die Unternehmenssuche überein. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der falschen Benutzer-ID aufgerufen.

Benutzeraktion

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID *benutzer-id_des_administrators* an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0101E

befehl: Der aktuelle Server ist nicht der Controller-Server. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* muss auf dem Controller-Server aufgerufen werden.

Benutzeraktion

Melden Sie sich am Controller-Server an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0102E

befehl: Ein erforderliches Argument wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat mindestens ein falsches oder fehlendes Argument festgestellt.

Benutzeraktion

Informationen zum Angeben der richtigen Argumente finden Sie in der Befehlsnutzung, wenn Sie die Option -h aufrufen.

FFQF0103E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" konnte nicht erstellt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das angegebene Verzeichnis *verzeichnisname* nicht erstellen. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Erstellen eines Verzeichnisses verursacht.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis *verzeichnisname* manuell erstellt werden kann.

FFQF0105W

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" ist bereits vorhanden. Das Verzeichnis wird gelöscht...

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat festgestellt, dass ein älteres Backupverzeichnis mit denselben Daten des angegebenen Backupverzeichnisses *verzeichnisname* vorhanden ist. Dieses Verzeichnis wird vor dem Backup gelöscht.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQF0106E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" konnte nicht gelöscht werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte ein älteres Backupverzeichnis *verzeichnisname* mit denselben Daten nicht löschen. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Löschen eines Verzeichnisses verursacht. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Backupverzeichnis manuell gelöscht werden kann.

FFQF0107E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnisname*" konnte nicht erstellt werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das angegebene Backupverzeichnis *verzeichnisname* nicht erstellen. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Erstellen eines Verzeichnisses verursacht.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Backupverzeichnis manuell erstellt werden kann.

FFQF0108E

befehl: Die Konfigurationsdaten konnten nicht gesichert werden:
RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Sichern der Konfigurationsdaten wurde im Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerrückkehrcode des Kopierbefehls ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0111E

befehl: Die Datenbankinformationen konnten nicht gesichert werden:
RC=*rückkehrcode*. Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf dem Crawlerknoten aktiv ist, die Dateisystemplatte nicht voll ist und das Sicherungsverzeichnis über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Erläuterung

Während der Sicherung der Datenbankinformationen wurde im angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Zu den möglichen Ursachen des Fehlers bei der Datenbanksicherung gehören: unzureichender Speicherplatz auf der Dateisystemplatte, ein Berechtigungsfehler, oder die allgemeine Übertragungsschicht ist auf dem Crawler-Server nicht aktiv. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQF0114E

befehl: Die Indexdaten konnten nicht gesichert werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Sichern der Indexdaten wurde im Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlerrückkehrcode des Kopierbefehls ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0119E

befehl: Das System mit Ausnahme des Suchservers konnte nicht für das Backup heruntergefahren werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nicht zu Wartungszwecken herunterfahren. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Fahren Sie das System vollständig herunter, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0121E

befehl: Das System konnte nach dem Backup nicht erneut gestartet werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nach Abschluss der Backupprozedur nicht erneut starten. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Starten Sie das System mit dem Befehl 'esadmin start' erneut.

FFQF0124E

befehl: Das System konnte nach der Restoreprozedur nicht erneut gestartet werden: RC=*rückkehrcode*.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nach Abschluss der Restoreprozedur nicht erneut starten. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*.

Benutzeraktion

Starten Sie das System mit dem Befehl 'esadmin start' erneut.

FFQF0127E

befehl: Es wurde kein Kennwort gefunden.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert die Eingabe eines Kennworts.

Benutzeraktion

Geben Sie das Kennwort an, wenn Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0128E

befehl: Die Umgebungsvariable *variablenname* konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert das Setzen der Umgebungsvariablen *variablenname*.

Benutzeraktion

Setzen Sie die angegebene Umgebungsvariable, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0133E

befehl: Die Benutzertabelle in Datenbank *datenbankname* konnte nicht erstellt werden: RC=[*rückkehrcode*], Fehler=[*fehlnachricht*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die Benutzertabelle in der angegebenen Datenbank *datenbankname* nicht erstellen. Der Fehlerrückkehrcode ist *rückkehrcode*. Der Fehlertext ist *fehlnachricht*.

Benutzeraktion

Stoppen Sie DB2 UDB manuell, und starten Sie DB2 UDB erneut, bevor Sie den Befehl aufrufen. Der Befehl zum Stoppen von DB2 UDB lautet 'db2stop'. Der Befehl zum Starten von DB2 UDB lautet 'db2start'.

FFQF0137E

befehl: Das benutzerdefinierte Objektgruppendatenverzeichnis *verzeichnisname* für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung

Diese Objektgruppe verwendet einen Datenverzeichnispfad, der kein Standardpfad ist, das Verzeichnis für die Objektgruppe ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, auf das Verzeichnis zuzugreifen.

Benutzeraktion

Erstellen Sie das angegebene Verzeichnis, oder ändern Sie die Berechtigungen des übergeordneten Verzeichnisses, damit das Verzeichnis bei der Restoreoperation erstellt werden kann.

FFQF0139E

befehl: Die Optionen "-i", "-d", "-c" werden in der aktuellen Version nicht individuell unterstützt.

Erläuterung

Für den Befehl *befehl* können Sie in dieser Version der Unternehmenssuche keine Optionen verwenden. Selektive Backup- und Restoreoperationen für Konfigurationen, Datendateien oder relevante Datenbanken werden nicht mehr unterstützt.

Benutzeraktion

Informationen zur Ausführung der Backup- und Restore-Befehle finden Sie im Abschnitt "Durchführen von Backup und Restore für ein System für die Unternehmenssuche" im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*. Führen Sie den Befehl mit der korrekten Syntax erneut aus.

FFQF0140E

Apache Derby Network Server konnte nicht gestartet werden. Nachricht: *nachrichtentext*

Erläuterung

Diese Apache Derby-Datenbank wird zur Speicherung von Crawlerinformationen verwendet.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung des Problems finden Sie in der Nachricht *nachrichtentext*.

FFQF0142E

Befehl: Die Produktversion der Sicherungskonfiguration "*produktversion_der_sicherungskonfiguration*" für die Unternehmenssuche entspricht nicht der Produktversion "*produktversion_des_systems*" des installierten Systems für die Unternehmenssuche.

Erläuterung

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Konfigurationsdaten festgestellt, die Produktversion der Sicherungskonfiguration für die Unternehmenssuche entspricht jedoch nicht der Produktversion des installierten Systems für die Unternehmenssuche.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungskonfiguration auf einem System für die Unternehmenssuche erstellt wurde, das dieselbe Produktversion aufweist wie das System für die Unternehmenssuche, auf dem sie wiederhergestellt wird.

FFQF0145E

Beim Ausführen des Befehls wurde ein Fehler festgestellt.

Erläuterung

Der angegebene Befehl {0} konnte nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Umgebungsvariablen, die das Installationsverzeichnis (Installationsstammverzeichnis), das Datenverzeichnis (Knotenstammverzeichnis) und die Datei ES_CFG angeben. Überprüfen Sie außerdem die in {1} verzeichneten Fehler.

FFQF0151E

Beim Ausführen des Befehls wurde ein Fehler festgestellt.

Erläuterung

Der angegebene Befehl {0} konnte nicht ausgeführt werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die in {1} verzeichneten Fehler, und prüfen Sie, ob der Server der allgemeinen Übertragungsschicht aktiv ist.

Allgemeine Systemnachrichten (FFQG)

In allgemeinen Systemnachrichten werden Probleme beschrieben, die in jeder Komponente für die Unternehmenssuche auftreten können.

FFQG0024E

Ein interner Fehler ist aufgetreten. Ausnahmebedingungsnachricht:
ausnahmebedingungsnachricht

Erläuterung

In einer Komponente des OmniFind Enterprise Edition-Systems ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQG0026E

Die Eingabe- und Ausgabedatei müssen verschiedene Dateien sein. Korrigieren Sie die entsprechenden Dateieinstellungen, und wiederholen Sie die Anforderung. Eingabedatei: *eingabedatei*. Ausgabedatei: *ausgabedatei*.

Erläuterung

Für die Eingabe und die Ausgabe wurde dieselbe Datei verwendet. Die Eingabe- und Ausgabedatei müssen verschieden sein.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Anforderung mit der richtigen Eingabe- bzw. Ausgabedatei.

FFQG0028E

Einer JVM-Komponente der Unternehmenssuche stand bei der Ausführung nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.

Erläuterung

Diese Fehlermeldung gibt an, dass eine JVM-Komponente während der Ausführung den Grenzwert für die Größe des Heapspeichers erreicht hat. Dies ist eine unerwartete Nichteinhaltung des Grenzwerts für die Größe des Heapspeichers und stellt einen internen Fehler dar.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

Indexnachrichten (FFQI)

In Indexnachrichten werden Probleme beschrieben, die ausschließlich bei Indexdokumenten und bei der Indexerstellung auftreten.

FFQI0316W

Die Länge der URL *url* konnte nicht im Index gespeichert werden. Die maximale Größe ist *maximale_größe*.

Erläuterung

Die URL des Dokuments war für die Speicherung im Index zu lang.

Benutzeraktion

Dieses Problem sollte die meisten Suchoperationen nicht betreffen. Die URL wird nur für die Verwendung in bestimmten Anwendungen gespeichert. Allgemein wird sie nicht verwendet.

FFQI0317W

Die Länge der Datei *dateiname* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung

Eine Anforderung, die Länge der Datei *dateiname* abzurufen, ist fehlgeschlagen, möglicherweise aufgrund von Berechtigungsproblemen oder weil die Datei nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung für die Datei.

FFQI0318W

Der Versuch, die aktuelle Position von Datei *dateiname* auf *dateioffset* zu setzen, ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Eine Anforderung, den Wert für den Dateioffset auf *dateioffset* zu setzen, ist fehlgeschlagen. Die Datei ist möglicherweise kürzer als dieser Offsetwert.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob auf dem Dateisystem genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQI0319W

Die Position der Datei *dateiname* konnte nicht ermittelt werden.

Erläuterung

Eine Anforderung, die aktuelle Position innerhalb der Datei *dateiname* zu ermitteln, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien.

FFQI0320W

Die Datei *dateiname* konnte nicht geschlossen werden. Möglicherweise ist sie bereits geschlossen.

Erläuterung

Eine Anforderung, die Datei *dateiname* zu schließen, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Wenn die Datei bereits geschlossen war, können Sie diesen Fehler ignorieren.

FFQI0321W

Die Datei *dateiname* konnte nicht geschlossen werden.

Erläuterung

Eine Anforderung, die Datei *dateiname* zu schließen, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Wenn die Datei bereits geschlossen war, können Sie diesen Fehler ignorieren.

FFQI0323I

Die Datei *dateiname* wird geschlossen.

Erläuterung

Dies ist lediglich eine Informationsnachricht.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQI0324W

Die Datei *dateiname* konnte nicht geöffnet werden. Die Datei befindet sich im Modus *modusoption*.

Erläuterung

Eine Anforderung, die Datei *dateiname* zu öffnen, ist für Modus *modusoption* fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Informationen zur Lösung dieses Problems finden Sie in zugehörigen Nachrichten oder in den Protokolldateien. Wenn es sich bei dem Modus um den Schreibmodus (w) handelt, ist die Datei möglicherweise bereits vorhanden, verfügt jedoch nicht über die entsprechenden Berechtigungen. Wenn es sich bei dem Modus um den Lesemodus (r) handelt, ist die Datei möglicherweise nicht vorhanden.

FFQI0932E

Der Pfad zur Hashtabelle der Kategorie ist voll, während der Pfad der Facette *dateiname* hinzugefügt wurde. Die Anzahl Paging-Bereiche beträgt *zugeordnete_paging-bereiche*.

Erläuterung

Dieses Problem sollte bei der Leistungsmessung gelöst werden. Es sollte niemals während der Produktion auftreten.

Benutzeraktion

Rufen Sie die IBM Softwareunterstützung an.

FFQI0933E

Die Datei *dateiname* wurde nicht gefunden. Möglicherweise ist die Festplatte voll.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Rufen Sie die IBM Softwareunterstützung an.

FFQI0936E

Die Datei *dateiname* enthält die ungültige Angabe *parametername=parameterwert*. Es muss *erwarteter_wert* heißen.

Erläuterung

Bei der Überprüfung auf *parametername* ist ein Dateiformatfehler aufgetreten. Die Indexkopie ist möglicherweise beschädigt.

Benutzeraktion

Rufen Sie die IBM Softwareunterstützung an.

Textanalysenachrichten (FFQJ)

In Textanalysenachrichten werden Probleme beschrieben, die auftreten können, wenn Sie einem System für die Unternehmenssuche Textanalysesteuerkomponenten hinzufügen oder Textverarbeitungsoptionen für eine Objektgruppe konfigurieren.

FFQJ0003E

Die Installation von *pear-name* ist fehlgeschlagen. Die Hauptkomponente der Analysesteuerkomponente konnte nicht installiert werden.

Erläuterung

Die Installation des Verarbeitungseingearchivs ist fehlgeschlagen. Die Hauptkomponente konnte nicht installiert werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQJ0004E

Die Installation ist fehlgeschlagen: Der Installationsdeskriptor der Analysesteuerkomponente (PEAR-Datei) wurde nicht gefunden.

Erläuterung

Die PEAR-Datei ist nicht gültig. Sie enthält nicht die Deskriptordatei *install.xml*.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die hochgeladene PEAR-Datei gültig ist.

FFQJ0006W

Die Installationsprüfung von *pear-name* ist aus folgendem Grund fehlgeschlagen: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Die Installationsprüfung des Verarbeitungseingearchivs ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQJ0007W

Die Installationsprüfung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Die Installation des Verarbeitungsenginearchivs konnte nicht verifiziert werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie im Prüfprotokoll.

FFQJ0015E

Beim Lesen der Einstellungen des Pakets der Analysesteuerkomponente (PEAR-Datei) ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Einstellungen des PEAR-Pakets konnten nicht gelesen werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQJ0016E

Die Installation von *pear-name* ist fehlgeschlagen. Beim Speichern der Installationsdeskriptordatei der Komponente ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Installation des Verarbeitungsenginearchivs (PEAR) ist fehlgeschlagen. Die Installationsdeskriptordatei wurde mit den Installationspfadinformationen aktualisiert, die Datei konnte jedoch nicht gespeichert werden.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQJ0100E

Die JDBC-Treiberbibliothek "*dateiname*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht auf sie zugegriffen werden.

Erläuterung

Die angegebene Datei, in der der JDBC-Treiber enthalten ist, konnte nicht im Dateisystem gefunden werden, ist keine Standarddatei oder kann nicht gelesen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist, und stellen Sie sicher, dass die Dateiberechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0101E

Die JDBC-Treiberklasse "*klassenname*" konnte in den angegebenen JDBC-Treiberbibliotheken nicht gefunden werden.

Erläuterung

Die JDBC-Treiberklasse konnte in keiner der aufgelisteten JDBC-Treiberbibliotheken gefunden werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen JDBC-Treiberbibliotheken angegeben sind.

FFQJ0102E

Die JDBC-Treiberklasse "*klassenname*" konnte nicht instanziiert werden.

Erläuterung

Bei dem Versuch, die JDBC-Treiberklasse zu instanziiieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die korrekte JDBC-Treiberklasse angegeben ist und dass es sich nicht um eine Schnittstelle oder eine abstrakte Klasse handelt.

FFQJ0103E

Das für Ladefordateien angegebene Verzeichnis "*verzeichnisname*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht darauf zugegriffen werden.

Erläuterung

Das angegebene Verzeichnis ist nicht vorhanden, ist kein gültiges Verzeichnis, kann nicht gelesen werden, oder es kann nicht in das Verzeichnis geschrieben werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis vorhanden ist und dass die Dateiberechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0104E

Das für das Ladescript angegebene übergeordnete Verzeichnis "*scriptname*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht darauf zugegriffen werden.

Erläuterung

Das übergeordnete Verzeichnis des Ladescripts ist nicht vorhanden, ist kein gültiges Verzeichnis oder hat keine Lese- oder Schreibberechtigungen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis vorhanden ist und dass die Dateiberechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0105E

Die Datenbankverbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die URL-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort für die Verbindung.

Erläuterung

Während des Aufbaus der Verbindung zur angegebenen Datenbank unter Verwendung des angegebenen Benutzernamens und Kennworts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Überprüfen Sie die URL-Adresse für die Verbindung sowie den Benutzernamen und das Kennwort. Überprüfen Sie, ob auf den Datenbankserver zugegriffen werden kann. Überprüfen Sie, ob es Einschränkungen durch eine Firewall gibt und ob die Datenbankinstanz ausgeführt wird.

FFQJ0106E

Die Tabelle "*tabellenname*" konnte nicht gefunden werden.

Erläuterung

Die angegebene Tabelle konnte nicht gefunden werden, oder der angegebene Benutzer kann nicht auf die Tabelle zugreifen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Tabelle vorhanden ist und dass der angegebene Benutzer auf die Tabelle zugreifen kann.

FFQJ0107E

Die Spalte "*spaltenname*" konnte in der Tabelle "*tabellenname*" nicht gefunden werden.

Erläuterung

Auf die angegebene Tabelle konnte zugegriffen werden, aber es wurde keine Spalte mit dem angegebenen Namen gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Spalte in der angegebenen Tabelle vorhanden ist.

FFQJ0108E

Bei dem Versuch, die Zuordnungsdatei 'Cas2Jdbc' zu prüfen, ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen.

Erläuterung

Bei dem Versuch, die Datei zu prüfen, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Datei ordnungsgemäß formatiert ist und dass sie für das XML-Schema gültig ist. Überprüfen Sie die Protokolldateien, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

FFQJ0109E

Bei dem Versuch, die Zuordnungsdatei 'Cas2Jdbc' zu entschlüsseln, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Bei dem Versuch, die Datei zu entschlüsseln, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass in der XML-Datei keine Sonderzeichen enthalten sind. Überprüfen Sie die Protokolldateien, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

Administrative SI-API-Nachrichten (FFQM)

Administrative SI-API-Nachrichten werden von der SI-API-Implementierung (SI-API - Search and Index API) der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche zurückgegeben.

FFQM5035E

Die angeforderte Operation war nicht erfolgreich. Aufgrund von Speichergrenzwerten konnte das Dokument nicht gespeichert werden.

Erläuterung

Die Speicherplatzgröße, die als temporärer Speicherbereich für die Anwendungen der Datenempfangsfunktion konfiguriert wurde, wurde erreicht.

Benutzeraktion

Wenn Sie die Speichergrenzwerte erhöhen möchten, öffnen Sie die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche, wählen Sie **System** aus, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, und wählen Sie die Option zur Konfiguration der Anwendungen der Datenempfangsfunktion aus. Erhöhen Sie den Wert, der für das maximale Datenvolumen im temporären Speicher angegeben wurde, und klicken Sie **OK** an. Wechseln Sie in den Überwachungsmodus, und klicken Sie anschließend den Knopf **Erneut starten** an, um die Datenempfangsfunktion erneut zu starten.

FFQM5040E

Die angeforderte Operation war nicht erfolgreich. Das Dokument konnte nicht gespeichert werden, da der temporäre Speicherbereich, der für die Verarbeitung des Dokuments benötigt wird, nicht verfügbar ist.

Erläuterung

Beim Speichern des gepushten Dokuments ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument konnte von der Datenempfangsfunktion nicht gespeichert werden. Zu den häufigsten Problemen gehören: der temporäre Speicherbereich ist voll, der Datenträger ist voll, die Systemdateigrößenbegrenzung wurde erreicht, das Verzeichnis des temporären Speichers verfügt nicht über die notwendigen Schreibberechtigungen, oder die Größe der gepushten Dokumente ist größer als die Dateigröße des temporären Speichers.

Benutzeraktion

Wenn Sie die Speichergrenzwerte erhöhen möchten, öffnen Sie die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche, wählen Sie **System** aus, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, und wählen Sie die Option zur Konfiguration der Anwendungen der Datenempfangsfunktion aus. Erhöhen Sie den Wert, der für das maximale Datenvolumen im temporären Speicher angegeben wurde, und klicken Sie **OK** an. Wechseln Sie in den Überwachungsmodus, und klicken Sie anschließend den Knopf **Erneut starten** an, um die Datenempfangsfunktion erneut zu starten.

FFQM5041E

Der Server der Datenempfangsfunktion hat den folgenden nativen Fehler zurückgemeldet: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Bei der Verarbeitung Ihrer Anforderung hat der Server der Datenempfangsfunktion Fehler zurückgemeldet.

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um den zurückgemeldeten Fehler zu beheben.

Nachrichten der Betriebssystemsubsysteme (OSS - Operating System Subsystem)(FFQO)

In OSS-Nachrichten werden Probleme mit Eingabe- und Ausgabeprozessen, Verzeichnisberechtigungen, Speichern, Tracesitzungen, Socketfehlern usw. beschrieben.

FFQO0001E

Ein OSSe-Fehler ist aufgetreten. OSSe-Fehlercode: *osse-fehlercode*, OSSe-Fehlername: *osse-fehlername*, OSSe-Nachricht: *osse-fehlernachricht*, Thread: *osse-threadnummer*.

Erläuterung

In der OSSe-Schicht dieses Prozesses für die Unternehmenssuche ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQO0024E

Die Operation für Datei *dateiname* ist fehlgeschlagen: Die maximale Anzahl geöffneter Dateien pro Prozess wurde erreicht.

Erläuterung

Die vorherige Operation für Datei *dateiname* ist fehlgeschlagen, da die maximale Anzahl geöffneter Dateien pro Prozess erreicht wurde.

Benutzeraktion

Führen Sie unter AIX, Linux und Solaris zum Überprüfen der Grenzwerte für die Anzahl geöffneter Dateien den folgenden Befehl aus: "ulimit -a". Wenn Sie ermitteln möchten, welche Handles derzeit für den Prozess geöffnet sind, führen Sie den folgenden Befehl aus: "ls -l /proc/{pid}/fd" oder "lsof | grep {pid}".

FFQO0034E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung

Der Verzeichnispfad *verzeichnisname* ist nicht vorhanden. Für die Operation ist ein Verzeichnispfad erforderlich, es wurde jedoch kein Pfad gefunden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der Pfad vorhanden ist. Wenn der Pfad vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Dies ist häufig ein erwarteter Fehler, der ignoriert werden kann.

FFQO0050E

Bei der Verarbeitung der Datei *osse-dateiname* ist ein OSSe-Fehler aufgetreten - OSSe-Fehlercode: *osse-fehlercode* OSSe-Fehlername: *osse-fehlername* OSSe-Nachricht: *osse-fehlernachricht* Thread: *osse-threadnummer*.

Erläuterung

In der OSSe-Schicht dieses Prozesses für die Unternehmenssuche ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQO0055E

Ein interner Fehler mit dem Code *osse-fehlercode* ist aufgetreten, während der Thread *osse-threadnummer* für einen Mutex ausgeführt wurde.

Erläuterung

In der OSSe-Threadschiicht dieses Prozesses für die Unternehmenssuche ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQO0057E

Die vom Thread *osse-threadnummer* für das Mutexobjekt versuchte Aktion verursachte einen Deadlock.

Erläuterung

In der OSSe-Threadschiicht dieses Prozesses für die Unternehmenssuche ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQO0083E

Ein interner Fehler mit dem Code *osse-fehlercode* ist aufgetreten, während der Thread *osse-threadnummer* für eine Bedingung ausgeführt wurde.

Erläuterung

In der OSSe-Threadschiicht dieses Prozesses für die Unternehmenssuche ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQO0086E

Die Tracespeicherauszugsdatei *dateiname* konnte nicht geprüft werden.
OSSe-Fehlercode: *fehlercode* OSSe-Fehlername: *fehlername* OSSe-Nachricht: *fehlername*.

Erläuterung

Die Prüfung einer angegebenen Tracespeicherauszugsdatei ist fehlgeschlagen. Ursache für das Problem kann eine unvollständige Tracespeicherauszugsdatei sein.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Tracesitzung beendet ist und die Tracespeicherauszugsdatei vollständig ausgegeben wurde. Führen Sie den Befehl 'stop-ccl' aus, oder stoppen Sie die aktive Tracesitzung, um sicherzustellen, dass die Sitzung beendet wurde.

FFQO0087E

Die Nachrichtenliste ist leer.

Erläuterung

Mindestens eine Nachricht wurde erwartet, in der Nachrichtenliste wurde jedoch keine Nachricht festgestellt.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQO0141E

Ein Socketfehler mit dem Fehlercode *fehlercode* ist bei Adresse *hostname* und Port *portnummer* aufgetreten.

Erläuterung

Eine Socketoperation hat den angegebenen Fehlercode *fehlercode* verursacht.

Benutzeraktion

Wenn *fehlercode* beim Beenden der Laufzeitumgebung **22** (AIX, Linux oder Solaris) oder **10022** (Windows) ist, können Sie diesen Fehler ignorieren. Wenn der Fehlercode **10093** (Windows) ist, können Sie diesen Fehler ebenfalls ignorieren.

FFQO0164E

Die Merkmaldatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Die Konfigurationsdatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Protokoll auf weitere Nachrichten. Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden und lesbar ist. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei und aller Dateien, die diese Konfigurationsdatei enthält.

FFQO0165E

Die Konfigurationsdatei *dateiname* die in einer anderen Konfigurationsdatei enthalten war, konnte nicht geladen werden.

Erläuterung

Die durch eine andere Konfigurationsdatei eingeschlossene Konfigurationsdatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie das Protokoll auf weitere Nachrichten. Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden und lesbar ist. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei und aller Dateien, die diese Konfigurationsdatei enthält.

FFQO0168E

Die Merkmale konnten nicht in der Datei *dateiname* gespeichert werden.

Erläuterung

Ein Konfigurationsmerkmal konnte nicht in der Datei *dateiname* gespeichert werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis oder Dateisystem, in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden sollte, vorhanden ist und Schreibzugriff zulässt. Überprüfen Sie, ob bereits eine schreibgeschützte Datei mit demselben Namen vorhanden ist.

FFQO0193W

Der temporäre Pool *name_des_hauptspeicherpools* wurde deinitialisiert, während *anzahl* zugehörige Chunks noch verwendet wurden.

Erläuterung

Ein Teil des temporären Hauptspeicherpools *name_des_hauptspeicherpools* wurde noch verwendet, als der Pool deinitialisiert wurde.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolle auf weitere Nachrichten. Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

FFQO0204E

Das Merkmal *merkmalname* in Datei *dateiname* hat einen ungültigen Wert von *wert*.

Erläuterung

Das in der angegebenen Datei erwähnte Merkmal hat einen falschen Wert.

Benutzeraktion

Ändern Sie den Wert für das Merkmal, und führen Sie den Befehl erneut aus, der zu diesem Fehler geführt hat.

FFQO0223E

Kennwörter mit einem Zeichen sind nicht zulässig.

Erläuterung

Sie können kein Kennwort angeben, das nur aus einem Zeichen besteht.

Benutzeraktion

Geben Sie ein Kennwort an, das aus mehr als einem Zeichen besteht.

FFQO0258E

Die Sitzung *sitzungsname* befindet sich in einem Status, in dem keine Services ausgeführt werden können.

Erläuterung

Die Sitzung *sitzungsname* befindet sich in einem Status, in dem keine Services ausgeführt werden können.

Benutzeraktion

Die Sitzung *sitzungsname* wurde möglicherweise abnormal beendet. Sie müssen die Sitzung erst stoppen, bevor Sie sie erneut starten können. Wenn Sie die Sitzung stoppen wollen, melden Sie sich als Administrator für die Unternehmenssuche an, und geben Sie Folgendes ein: `esadmin sitzungsname stop`. Wenn Sie im Protokollverzeichnis Kerndateien haben, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Unterstützung zu erhalten. Für die Problemdiagnose ist die Protokolldatei zur Sitzung *sitzungsname* erforderlich.

FFQO0259E

Die angeforderte Operation hat das zulässige Zeitlimit überschritten.

Erläuterung

Die angeforderte Operation hat das zulässige Zeitlimit überschritten.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Operation.

FFQO0273W

Eine interne Warnung ist aufgetreten. Ausnahmebedingungs-nachricht:
ausnahmebedingungs-nachricht

Erläuterung

Unerwartete Ausnahmebedingungen sind aufgetreten.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQO0283E

Der angeforderte Aufruf [*api-name*] für Sitzung [*sitzungsname*] hat das zulässige Zeitlimit überschritten. Das Zeitlimit ist *maximales_zeitlimit* Millisekunden. Erhöhen Sie das Zeitlimit.

Erläuterung

Der Aufruf für die angegebene Sitzung hat das zulässige Zeitlimit überschritten.

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Unterstützung beim Erhöhen des Zeitlimits zu erhalten.

FFQO0290E

Das Merkmal *merkmalname* für eine lange ganze Zahl hat den Wert *merkmalwert*, der sich außerhalb des zulässigen Bereichs von *niedriger_wert* - *hoher_wert* befindet.

Erläuterung

Das Merkmal *merkmalname* mit dem Wert *merkmalwert* befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs von *niedriger_wert* bis *hoher_wert*.

Benutzeraktion

Bearbeiten Sie die Merkmaldatei, in der das Merkmal *merkmalname* enthalten ist, und legen Sie einen Wert fest, der innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Such-API-Nachrichten (FFQQ)

Such-API-Nachrichten werden zurückgegeben, wenn Sie Anforderungen über die SI-API-Implementierung der Unternehmenssuche übergeben. Zu den Beispielen von Operationen, die die API verwenden, gehören das Starten und Stoppen von Suchvorgängen nach einer Objektgruppe, das Übergeben von Suchanforderungen und das Abrufen von Dokumenten.

FFQQ0001E

Das Suchservlet hat den HTTP-Code *statuscode* zurückgegeben.

Erläuterung

Der HTTP-Fehlercode *statuscode* wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion

Wenn der zurückgegebene Fehlercode *statuscode* 500 lautet, überprüfen Sie, ob die Unternehmensanwendung ESSearchServer ordnungsgemäß installiert und in der WebSphere-Administrationskonsole gestartet wurde. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wenn der zurückgegebene Fehlercode *statuscode* 404 lautet, überprüfen Sie, ob die Anwendung ESSearchServer installiert wurde und ob die Plug-in-Datei des WebSphere-Web-Servers ordnungsgemäß generiert wurde. Anweisungen zum erneuten Generieren des Web-Server-Plug-ins finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere. Verwenden Sie andernfalls den Fehlercode des Ausnahmebedingungstexts *statuscode*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. HTTP-Fehlercodes finden Sie auf der Website von World Wide Web Consortium unter der folgenden Adresse: <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

FFQQ0002E

Das Suchservlet hat einen Fehler mit folgender Nachricht zurückgegeben: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Die Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer hat einen Fehler mit dem Nachrichtentext *fehlernachricht* zurückgegeben.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlernachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0004E

Bei der Verarbeitung einer Anforderung zum Stoppen der Suche für Objektgruppe *objektgruppen-id* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte aufgrund von Fehler *ausnahmebedingungsnachricht* nicht gestoppt werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *ausnahmebedingungsnachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wiederholen Sie die Anforderung zum Stoppen der Suche für die Objektgruppe *objektgruppen-id* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0005E

Bei der Verarbeitung einer Anforderung zum Starten der Suche für Objektgruppe *objektgruppen-id* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte aufgrund von Fehler *ausnahmebedingungs-nachricht* nicht gestartet werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *ausnahmebedingungs-nachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei *ESSearchServer.0.log* im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wiederholen Sie die Anforderung zum Starten der Suche für die Objektgruppe *objektgruppen-id* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0006E

Bei der Verarbeitung des Befehls *befehl* für Objektgruppe *objektgruppen-id* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte aufgrund von Fehler *ausnahmebedingungs-nachricht* nicht aktualisiert werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *ausnahmebedingungs-nachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei *ESSearchServer.0.log* im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Stoppen Sie den Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-id*, und starten Sie ihn erneut. Verwenden Sie dazu die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0007E

Das Suchservlet konnte den Status der Objektgruppe *objektgruppen-id* aufgrund des folgenden Fehlers nicht ermitteln: *fehlernachricht*

Erläuterung

Der Status des Suchvorgangs für die Objektgruppe *objektgruppen-id* konnte nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlernachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei *ESSearchServer.0.log* im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0008E

Das Suchservlet konnte mit der Anwendung *anwendungs-id* keine Liste mit durchsuchbaren Objektgruppen abrufen. Prüfen Sie, ob die Anwendung *anwendungs-id* eine gültige Suchanwendung ist und ob der Administrator der

Objektgruppe den Suchvorgang für die Objektgruppen gestartet hat, die diesem Server zugeordnet sind. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Die Liste der durchsuchbaren Objektgruppen für Anwendung *anwendungs-ID* konnte nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Fehlertext *ausnahmebedingungsricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei *ESSearchServer.0.log* im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0109E

Die Suchanforderung konnte für die Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* nicht abgeschlossen werden.

Erläuterung

Der Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist nicht mehr aktiv, oder die Suchanwendung *anwendungs-id* hat keinen Zugriff mehr auf die Objektgruppe.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte den Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* erneut starten und sicherstellen, dass die Suchanwendung *anwendungs-id* Zugriff auf die Objektgruppe hat.

FFQQ0110E

Die Suchanforderung konnte für die Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Suchanforderung für Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die *ESSearchServer*-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Objektgruppe *objektgruppen-id* analysieren, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0111E

Die Zähl Anforderung konnte für die Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* nicht abgeschlossen werden.

Erläuterung

Der Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist nicht mehr aktiv, oder die Suchanwendung *anwendungs-id* hat keinen Zugriff mehr auf die Objektgruppe.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte den Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* erneut starten und sicherstellen, dass die Suchanwendung *anwendungs-id* Zugriff auf die Objektgruppe hat.

FFQQ0112E

Die Zählansforderung konnte für die Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Zählansforderung für Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Objektgruppe *objektgruppen-id* analysieren, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0113E

Die Suchanforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da Föderator *föderator-id* oder Suchanwendung *anwendungs-id* nicht mehr gültig sind.

Erläuterung

Alle Suchvorgänge für die Objektgruppen, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind, sind nicht mehr aktiv.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die Suchvorgänge für alle Objektgruppen erneut starten, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind. Außerdem sollte der Benutzer den Knopf **Aktualisieren** auf der Seite für die erweiterte Suche anklicken, um alle Informationen im Cachespeicher zu aktualisieren.

FFQQ0114E

Die Suchanforderung konnte für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Suchanforderung für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Suchgruppen analysieren, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0115E

Die Zählansforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da Föderator *föderator-id* oder Suchanwendung *anwendungs-id* nicht mehr gültig sind.

Erläuterung

Alle Suchvorgänge für die Objektgruppen, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind, sind nicht mehr aktiv.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die Suchvorgänge für alle Objektgruppen erneut starten, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind. Außerdem sollte der Benutzer den Knopf **Aktualisieren** auf der Seite für die erweiterte Suche anklicken, um alle Informationen im Cachespeicher zu aktualisieren.

FFQQ0116E

Die Zählansforderung konnte für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer unbekanntenen Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Zählansforderung für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Suchgruppen analysieren, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0117E

Die Suchanforderung konnte für die Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer unbekanntenen Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Suchanforderung für Objektgruppe *objektgruppen-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Objektgruppe *objektgruppen-id* analysieren, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0118E

Die Suchanforderung konnte für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* aufgrund einer unbekanntenen Ausnahmebedingung nicht abgeschlossen werden. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Suchanforderung für Föderator *föderator-id* mithilfe der Suchanwendung *anwendungs-id* ist eine Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungstext* aufgetreten.

Benutzeraktion

Der Administrator sollte die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokolldateien für die Suchgruppen analysieren, die der Suchanwendung *anwendungs-id* zugeordnet sind, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Wenn der Administrator das Problem nicht lösen kann, sollte er die IBM Softwareunterstützung kontaktieren.

FFQQ0132E

Das Suchservlet auf Host *servername* (Port *portnummer*) ist nicht verfügbar oder ungültig. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Der angegebene Server *servername* ist unbekannt oder ungültig.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Parameter *servername*, der der API für die Unternehmenssuche bereitgestellt wurde, ein gültiger Hostname für die DNS-Domäne ist.

FFQQ0133E

Beim Öffnen einer Verbindung zum Servlet auf Host *servername* und Port *portnummer* ist ein Fehler aufgetreten. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Beim Herstellen einer Verbindung zur ESSearchServer-Unternehmensanwendung der Unternehmenssuche trat eine unerwartete Ausnahmebedingung auf.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die ESSearchServer-Unternehmensanwendung korrekt installiert und in der Administrationskonsole von WebSphere Application Server korrekt gestartet wurde. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQQ0136E

Bei der Informationsübergabe an das Servlet auf Host *servername* (Port *portnummer*) ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten. HTTP-Fehlercode: *statuscode*. HTTP-Fehlernachricht: *nachrichtentext*

Erläuterung

Der HTTP-Fehlercodewert *statuscode* wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die ESSearchServer-Unternehmensanwendung korrekt installiert und in der Administrationskonsole von WebSphere Application Server korrekt gestartet wurde. In der ESSearchServer-Protokolldatei im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche auf dem Unternehmensserver finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Verwenden Sie andernfalls den Ausnahmebedingungstext *nachrichtentext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. HTTP-Fehlercodes finden Sie auf der Website von World Wide Web Consortium unter der folgenden Adresse:

<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

FFQQ0138E

Bei der Ausführung der Methode *methodename* ist im Suchservlet eine Ausnahmebedingung aufgetreten. Text der Ausnahmebedingung: *statuscode*

Erläuterung

Bei der Verarbeitung der Anforderung in der ESSearchServer-Unternehmensanwendung der Unternehmenssuche trat eine unerwartete Ausnahmebedingung auf.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die ESSearchServer-Unternehmensanwendung korrekt installiert und in der Administrationskonsole von WebSphere Application Server korrekt gestartet wurde. In der ESSearchServer-Protokolldatei im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche auf dem Unternehmensserver finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Verwenden Sie andernfalls den Text der Ausnahmebedingung *statuscode*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQQ0139E

Das zulässige Zeitlimit für die Anforderung an den Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* wurde überschritten.

Erläuterung

Die Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche konnte in der zugewiesenen Zeit nicht abgeschlossen werden.

Benutzeraktion

Erhöhen Sie den für das System angegebenen Zeitlimitwert. Wenn die Anforderung über das Portlet für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde, kann der Zeitlimitwert in den Portletparametern mithilfe der WebSphere Portal-Administrationskonsole aktualisiert werden. Wenn die Anforderung über die Unternehmenssuchenanwendung ESSearchApplication abgesetzt wurde, befindet sich der Zeitlimitwert in der Datei *config.properties* der Anwendung. Wenn die Anforderung über eine Java-Anwendung abgesetzt wurde, ist der Zeitlimitwert im Java-Merkmalobjekt angegeben, das beim Aufrufen der Methoden *'getSearchService'* oder *'getBrowseService'* überge-

ben wird. In der ESSearchServer-Protokolldatei im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche auf dem Unternehmensserver finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0140E

Der Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* konnte die Anforderung nicht verarbeiten, weil die Authentifizierung der Anforderung fehlgeschlagen ist.

Erläuterung

Der HTTP-Fehlercodewert 401 wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion

Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn die Anwendung keine oder falsche Werte für den Benutzernamen und das Kennwort angegeben hat. Wenn die Anforderung über das Portlet für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde, können die Werte für den Benutzernamen und das Kennwort in den Portletparametern mithilfe der WebSphere Portal-Administrationskonsole aktualisiert werden. Wenn die Anforderung über die Unternehmenssucheanwendung ESSearchApplication abgesetzt wurde, befinden sich die Werte für den Benutzernamen und das Kennwort in der Datei `config.properties` der Anwendung. Wenn die Anforderung über eine Java-Anwendung abgesetzt wurde, sind die Werte für den Benutzernamen und das Kennwort im Java-Merkmalobjekt angegeben, das beim Aufrufen der Methoden `'getSearchService'` oder `'getBrowseService'` übergeben wird. Wenn diese Fehlernachricht empfangen wurde, als von der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche eine Anforderung zum Starten oder Stoppen der Suchserver abgesetzt wurde, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Aktualisieren Sie das Merkmal `'WASUser'` in der Datei `es.cfg` für die Unternehmenssuche, damit es einen gültigen WebSphere Application Server-Benutzernamen enthält.
2. Aktualisieren Sie das Merkmal `'WASPassword'` in der Datei `es.cfg` für die Unternehmenssuche, damit es das verschlüsselte Kennwort enthält, das zu dem mit dem Wert `'WASUser'` angegebenen Benutzernamen gehört. Zur Festlegung des Merkmals `'WASPassword'` müssen Sie das Dienstprogramm `eschangewaspw.bat` bzw. `eschangewaspw.sh` ausführen.
3. Stoppen Sie das gesamte System für die Unternehmenssuche, indem Sie die folgenden Befehle eingeben: `esadmin stop` und `stopccl`. Starten Sie das System erneut, indem Sie die folgenden Befehle eingeben: `startccl` und `esadmin start`.

FFQQ0141E

Der Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* konnte die Anforderung nicht verarbeiten, weil die angeforderte Ressource nicht gefunden wurde.

Erläuterung

Der HTTP-Fehlercodewert 404 wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Installation der Anwendung ESSearchServer erfolg-

reich war und ob die Plug-in-Datei des WebSphere Application Server-Web-Servers ordnungsgemäß generiert wurde. Anweisungen zum erneuten Generieren des Web-Server-Plug-ins finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere Application Server.

FFQQ0142E

Der Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* konnte die Anforderung nicht verarbeiten, weil die Unternehmensanwendung ESSearchServer nicht korrekt gestartet wurde.

Erläuterung

Der HTTP-Fehlercodewert 500 wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß auf dem Suchserver installiert wurde. Überprüfen Sie die WebSphere Application Server-Protokolldateien SystemOut und SystemErr auf dem Suchserver, um zu überprüfen, ob die Anwendung ESSearchServer ordnungsgemäß gestartet wurde. In der ESSearchServer-Protokolldatei im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche auf dem Unternehmensserver finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0143E

Die Secured Sockets Layer-Kommunikation (SSL) mit dem Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* ist während der Initialisierung fehlgeschlagen. Text der Ausnahmedingung: *ausnahmedingungsnachricht*.

Erläuterung

Der SSL-Kontext konnte nicht initialisiert werden. Dadurch wird eine Kommunikation mit dem Suchserver über SSL verhindert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Merkmale *trustStore* und *trustPassword* gültig sind, die der Anwendungsprogrammierschnittstelle der Unternehmenssuche zur Verfügung gestellt wurden. Wenn diese Werte gültig sind, prüfen Sie anschließend, ob die entsprechenden öffentlichen Zertifikate in den Truststore importiert wurden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur API der Unternehmenssuche.

FFQQ0144E

Die Secured Sockets Layer-Kommunikation (SSL) mit dem Suchserver auf Host *servername*, Port *portnummer* ist während der Initialisierung des Trustmanagers fehlgeschlagen. Text der Ausnahmedingung: *ausnahmedingungsnachricht*.

Erläuterung

Der SSL-Schlüsselmanager konnte nicht initialisiert werden. Dadurch wird eine Kommunikation mit dem Suchserver über SSL verhindert.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Merkmale *trustStore* und *trustPassword* gültig sind, die der Anwendungsprogrammierschnittstelle der Unternehmenssuche zur

Verfügung gestellt wurden. Wenn diese Werte gültig sind, prüfen Sie anschließend, ob die entsprechenden öffentlichen Zertifikate in den Truststore importiert wurden. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn der Betreff oder der Hostname in der Zertifizierungskette für die SSL-Kommunikation fehlt oder ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur API der Unternehmenssuche.

FFQQ0145E

Das Merkmal *ssl-parameter* ist für die Secured Sockets Layer-Kommunikation (SSL) mit dem Suchserver erforderlich.

Erläuterung

Das Merkmal *ssl-parameter* fehlte in der Anforderung.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Merkmale *trustStore* und *trustPassword* gültig sind, die der Anwendungsprogrammierschnittstelle der Unternehmenssuche zur Verfügung gestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie in der API-Dokumentation der Unternehmenssuche.

FFQQ0146W

Der Suchserver gab eine leere Antwort zurück.

Erläuterung

Das Servlet auf dem Suchserver hat keinen Inhalt in der Antwort zurückgegeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Servlet die Initialisierung erfolgreich abgeschlossen hat. Informationen zu möglichen Initialisierungsfehlern finden Sie in den Dateien *ESearchServer.x.log* im Protokollverzeichnis des Suchservers. Außerdem enthalten die *SystemErr* und *SystemOut* für *ESearchServer* möglicherweise Informationen zu weiteren Fehlern. Wenn keine Fehler vorliegen, ist die Antwort höchstwahrscheinlich eine gültige Antwort, die einfach keinen Inhalt hat.

FFQQ0147E

Der Suchserver konnte die Berechtigungsinformationen für Benutzer *benutzername* nicht extrahieren. Fehlercode: *sqlcode-wert*; SQLState: *sqlstate-wert*; Nachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Das Servlet auf dem Suchserver konnte die Berechtigungsinformationen für den angegebenen Benutzer nicht aus der Datenbank extrahieren.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server gestartet wurde. Prüfen Sie, ob der Apache Derby-Server erfolgreich gestartet wurde, indem Sie die Datei *derby.log* im Protokollverzeichnis auf dem Crawler-Server prüfen. Informationen zu möglichen weiteren SQL-Fehlern finden Sie in den Dateien *ESearchServer.x.log* im Protokollverzeichnis auf dem Suchserver. Wenn alle Server gestartet wurden, wurden für den Benutzer möglicherweise keine Berechtigungsinformationen definiert, und der Fehler kann höchstwahrscheinlich ignoriert werden.

FFQQ0148E

Der Suchserver konnte die Berechtigungsinformationen für den Benutzer *benutzername* nicht speichern. Fehlercode: *sqlcode-wert*; SQLState: *sqlstate-wert*; Nachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Das Servlet auf dem Suchserver konnte die Berechtigungsinformationen für den angegebenen Benutzer nicht in der Datenbank speichern.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server gestartet wurde. Prüfen Sie, ob der Apache Derby-Server erfolgreich gestartet wurde, indem Sie die Datei *derby.log* im Protokollverzeichnis auf dem Crawler-Server prüfen. Informationen zu möglichen weiteren SQL-Fehlern finden Sie in den Dateien *ESearchServer.x.log* im Protokollverzeichnis auf dem Suchserver.

Suchvorgangsnachrichten (FFQR)

Suchvorgangsnachrichten werden von der Suchverarbeitung auf einer untergeordneten Ebene zurückgegeben. Zu den Beispielen von Operationstypen, die diese Fehler zurückgeben könnten, gehören die Echtzeit-Dokumentprüfung (Sicherheit), die Syntaxanalyse von Abfragen sowie Konfigurationsbearbeitungen.

FFQR0110E

Beim Herstellen einer Verbindung zum Domino-Server *servername* wurde ein ungültiger Benutzername *benutzername* oder ein ungültiges Kennwort angegeben. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der angegebene Benutzername und das angegebene Kennwort oder das angegebene SSO-Token (Single Sign-on - einmalige Anmeldung) konnten vom Domino-Server nicht validiert werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Benutzername und das Kennwort korrekt angegeben wurden. Prüfen Sie außerdem, ob der Benutzer über ein gültiges Personendokument auf dem Domino-Zielserver verfügt. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0111E

Benutzer *benutzername* hat keine Zugriffsberechtigung für den Domino-Server *servername*. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der angegebene Benutzer ist nicht berechtigt, auf den Domino-Server zuzugreifen.

Benutzeraktion

Dem Benutzer wird der Zugriff auf den Domino-Server verweigert, da der Domino-Administrator dem Benutzer keine Zugriffsberechtigung erteilt hat. Wenn dem Benutzer eine Zugriffsberechtigung für den Domino-Server erteilt werden soll, sollte der Administrator das Serverzugriffsfeld auf der Indexzunge für die Sicherheit in dem Serverdokument des angegebenen

Servers aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0112E

Benutzer *benutzername* konnte Datenbank *datenbankname* auf dem Domino-Server *servername* nicht öffnen. Der Benutzer hat keinen Zugriff, oder die Datenbank kann zurzeit nicht geöffnet werden. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der angegebene Benutzer ist nicht berechtigt, auf die Datenbank auf dem Domino-Zielservers zuzugreifen.

Benutzeraktion

Dem Benutzer wird der Zugriff auf die Datenbank verweigert, da die Datenbank entweder nicht verfügbar ist oder der Benutzer nicht über die entsprechende Zugriffsberechtigung für die Datenbank verfügt. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0113E

Auf den Domino-Server *servername* kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Die Verbindung zum Domino-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion

Der Domino-Administrator sollte prüfen, ob der Domino-Server aktiv ist. Wenn der Domino-Server aktiv ist, prüfen Sie, ob der DIIOP-Server gestartet wurde und Anforderungen akzeptiert, indem Sie den Befehl `show tasks` über die Domino-Serverkonsole eingeben. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0114E

Die Datenbank *datenbankname* wurde auf dem Domino-Server *servername* nicht gefunden. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Die Datenbank ist auf dem Domino-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Die Datenbank wurde möglicherweise in einen anderen Pfad versetzt oder vom Domino-Server entfernt. Wenn die Datenbank in einen anderen Pfad versetzt wurde, sollte der Administrator für die Unternehmenssuche die Crawlerdefinition mit dem neuen Datenbankpfad aktualisieren, eine vollständige erneute Crawleruche terminieren und den Hauptindex erneut erstellen. Wenn die Datenbank vom Domino-Server entfernt wurde, werden die indexierten Dokumente aus der Datenbank während der nächsten terminierten erneuten Crawleruche und der nächsten Hauptindexerstellung aus dem Index entfernt. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0115E

Die Dokument-ID *dokument-url* enthielt keine gültige Notes-Universal-ID für Datenbank *datenbankname* auf dem Domino-Server *servername*. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Die angegebene Universal-ID ist in der Datenbank auf dem Domino-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Das Dokument wurde vom Autor oder vom Datenbankadministrator gelöscht. Das Dokument wird während der nächsten terminierten erneuten Crawlersuche und der nächsten Indexerstellung aus dem Index entfernt. Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode.

FFQR0116E

Beim Prüfen der Sicherheit auf Dokumentebene ist eine unerwartete Notes-Ausnahmebedingung aufgetreten. Notes-Fehlercode: *fehlercode*. Notes-Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der Domino-Server löste während der Verarbeitung der Anforderung eine unerwartete Ausnahmebedingung aus.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Lotus Domino-Dokumentation zum zurückgegebenen Fehlercode. Wenn der Administrator die Fehlerursache nicht ermitteln kann, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Unterstützung zu erhalten.

FFQR0117E

Beim Prüfen der Sicherheit auf Dokumentebene ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Während der Verarbeitung der Anforderung ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Unterstützung zu erhalten.

FFQR0121E

In der Methode *methodename* für Objektgruppe *objektgruppen-id* wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *ausnahmebedingungsnachricht*

Erläuterung

Während der Verarbeitung der Anforderung wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt.

Benutzeraktion

Analysieren Sie die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokoll-

dateien für die Objektgruppe, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0122E

Die Suchmaschine für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist zurzeit ausgelastet. Statuscode: *statuscode*.

Erläuterung

Die Suchmaschine für die Objektgruppe ist zurzeit ausgelastet.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Anforderung.

FFQR0123E

Die Suchmaschine für Objektgruppe *objektgruppen-id* hat bei der Verarbeitung der Anforderung einen unbekanntem Fehler festgestellt. Statuscode: *statuscode*

Erläuterung

Die Suchmaschine hat während der Verarbeitung der Anforderung einen Fehler festgestellt.

Benutzeraktion

Analysieren Sie die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokoll-dateien für die Objektgruppe, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0125E

Das zulässige Zeitlimit für die Anforderung *methodename* für Objektgruppe *objektgruppen-id* wurde überschritten.

Erläuterung

Die Anforderung hat während ihrer Verarbeitung das zulässige Zeitlimit überschritten.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0151E

Der Föderator konnte die Suchanforderung nicht beenden, weil die Objektgruppe mit der ID *objektgruppen-id* nicht mehr aktiv ist.

Erläuterung

Der Föderator konnte für die Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* keinen Suchvorgang laden. Dies bedeutet, dass der Suchvorgang der Objektgruppe nicht mehr aktiv ist oder vom Administrator gestoppt wurde.

Benutzeraktion

Der Endbenutzer sollte seine aktiven Web-Browser-Sitzungen für ESSearchApplication oder ESSearchPortlet schließen und eine neue Web-Browser-Sitzung starten. Auf diese Weise wird die Liste der aktiven Objekt-

gruppen auf dem Server von der Suchanwendung aktualisiert. Alternativ dazu kann der Endbenutzer zur Indexzunge für erweiterte Einstellungen in der Suchanwendung navigieren und den Knopf für die Aktualisierung anklicken, damit die Anwendung die Liste der aktiven Suchobjektgruppen aktualisiert.

FFQR0153E

Die Suchanforderung für Web-Service konnte nicht verarbeitet werden, weil die Suchprozesse nicht aktiv sind.

Erläuterung

Jede Objektgruppe ist einem Suchvorgang zugeordnet. Die Suchvorgänge für Suchanforderungen müssen aktiv sein. Ihre Web-Service-Anforderung schlägt möglicherweise fehl, da die Suchvorgänge nicht aktiv sind.

Benutzeraktion

Öffnen Sie die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche, und starten Sie die Suchvorgänge für jede Objektgruppe, auf die die Suchanforderung für den Web-Service zugreifen muss. Wenn die Suchvorgänge bereits aktiv sind, starten Sie die Suchvorgänge für diese Objektgruppen erneut.

FFQR0154E

Die Suchmaschine kann den Speicher für Objektgruppe *objektgruppen-id* nicht abrufen.

Erläuterung

Möglicherweise fehlt der Speicher, das Verzeichnis, in dem sich der Speicher befindet, hat sich möglicherweise geändert, oder die Dateien im Speicher sind möglicherweise gelöscht oder fehlen.

Benutzeraktion

Versuchen Sie, das Problem mit den folgenden Aktionen zu lösen:

1. Ersetzen Sie den Speicher im Verzeichnis 'trevistore' oder 'deltastore' der Objektgruppe. Wenn die Dateien umbenannt oder an eine andere Speicherposition versetzt wurden, benennen Sie sie wieder um, oder setzen Sie sie an ihre ursprüngliche Speicherposition im Speicherverzeichnis zurück.
2. Wenn es nicht möglich ist, den Speicher zu ersetzen oder umbenennen, können Sie weiterhin Suchvorgänge ausführen. Die Abfrageergebnisse werden jedoch keine Zusammenfassungen oder URL-Adressen enthalten.

Wenn Sie mit der Suche fortfahren möchten, stoppen Sie die Suchvorgänge, und starten Sie sie erneut:

1. Stoppen Sie die Suchvorgänge für die Objektgruppe.
2. Ändern Sie das Suchmerkmal so, dass der Suchvorgang Ergebnisse ohne Zusammenfassungen und URL-Adressen produzieren kann. Bearbeiten Sie dazu die Datei `runtime-generic.properties` für die Objektgruppe bearbeiten, und legen Sie `UseStore=0` fest.
3. Starten Sie die Suchvorgänge für die Objektgruppe erneut. Die Abfrageergebnisse werden keine Zusammenfassungen oder URL-Adressen enthalten.

Wenn die verlorenen Speicherdateien erneut erstellt werden sollen, sodass die Suchvorgänge Zusammenfassungen und URL-Adressen in den Abfrageergebnissen zurückgeben, müssen Sie die URL-Adressen für die Objektgruppe möglicherweise erneut durchsuchen.

FFQR0155E

Beim Prüfen der Sicherheit auf Dokumentebene für den Content Manager-Server *servername* ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten. Fehlerstatus: *status*. Fehlercode: *fehlercode*. Fehler-ID: *fehler-id*. Fehlertext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Der DB2 Content Manager-Server hat einen Fehler zurückgegeben, der verhindert hat, dass der Suchserver den Zugriff des Benutzers auf mindestens ein Dokument prüfen konnte.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der DB2 Content Manager-Server *servername* aktiv ist und Anforderungen akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie in der DB2 Content Manager-Dokumentation zu Fehlernachrichten unter dem angegebenen Fehlerstatus, Fehlercode und der angegebenen Fehler-ID. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

FFQR0156E

Die Sicherheit auf Dokumentebene konnte für den Quellentyp *quellentyp* nicht geprüft werden, da keine Verbindung zum Crawler-Server *servername* hergestellt werden konnte. Ausnahmebedingungstext: *fehlnachricht*

Erläuterung

Die Verbindung zum Crawler-Server konnte nicht hergestellt werden, da der Server oder die customcommunication-Sitzung nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Crawler-Server *quellentyp* verfügbar und aktiv ist. Prüfen Sie, ob die customcommunication-Sitzung verfügbar ist, indem Sie den Befehl `esadmin check` auf dem Crawler-Server eingeben. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

FFQR0157E

Beim Ausführen der Suchanforderung für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten. Fehlercode: *sqlcode-wert*; SQLState: *sqlstate-wert*; Nachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung

Während der Verarbeitung der Suchanforderung für die externe JDBC-Quelle ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zieldatenbankserver unter dem zurückgegebenen Fehlercode und SQLSTATE-Wert. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

FFQR0158E

Beim Ausführen der Suchanforderung für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Während der Verarbeitung der Suchanforderung für den LDAP-Server ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0159E

Bei der Verarbeitung der Suchergebnisse von Objektgruppe *objektgruppen-id* ist ein Fehler aufgetreten. Text der Ausnahmebedingung: *ausnahmebedingungsnachricht*

Erläuterung

Beim Empfangen der Suchergebnisse von der Objektgruppe ist eine unerwartete Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion

Analysieren Sie die ESSearchServer-Protokolldateien und die Protokoll-dateien für die Objektgruppe, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0160E

Bei der Verarbeitung der Suchergebnisse von Objektgruppe *objektgruppen-id* hat die Anforderung das zulässige Zeitlimit überschritten.

Erläuterung

Die Anforderung hat während der Verarbeitung der Suchergebnisse der Objektgruppe das zulässige Zeitlimit überschritten.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0161E

Die Suchmaschine für Objektgruppe *objektgruppen-id* ist zurzeit ausgelastet. Es werden gerade Auswertungen für vorherige Abfragen ausgeführt. Statuscode: *statuscode*.

Erläuterung

Die Suchmaschine für die Objektgruppe ist zurzeit ausgelastet. Es werden gerade Auswertungen für vorherige Abfragen ausgeführt. Deshalb kann die Suchmaschine zurzeit keine Systemressourcen zuordnen.

Benutzeraktion

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um weitere Unterstützung zu erhalten.

FFQR0648E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine allgemeine Ausnahmebedingung abgefangen. Text der Ausnahmebedingung:

text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, die die Prüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse in der Ergebnismenge verhindert hat.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsnachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0649E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine Ausnahmebedingung `InterruptedException` abgefangen. Text der Ausnahmebedingung:

text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, als der Suchvorgang versucht hat, den Prozess zur Überprüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse der Ergebnismenge zu unterbrechen.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsnachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0650E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine Ausnahmebedingung `WorkException` abgefangen. Text der Ausnahmebedingung:

text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, als der Suchvorgang versucht hat, die Überprüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse der Ergebnismenge zu verarbeiten.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den angegebenen Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsnachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0653E

Beim Laden einer erforderlichen Merkmaldatei stellte die Suchmaschine eine schwer wiegende Ausnahmebedingung fest. Dateiname: *dateiname*. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Die Merkmaldatei *dateiname* ist nicht vorhanden, oder es kann nicht auf die Datei zugegriffen werden.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Datei *dateiname* im Dateisystem vorhanden ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Zugriffsberechtigungen für die Datei *dateiname* zumindest Lesezugriff zulassen.

FFQR0654E

Beim Laden von erforderlichen Systeminformationen stellte die Suchmaschine eine Ausnahmebedingung fest. Text der Ausnahmebedingung:

text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Die Suchmaschine konnte nicht geladen werden, weil die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche nicht vorhanden ist oder weil nicht auf sie zugegriffen werden kann.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob die Datei 'es.cfg' im Dateisystem vorhanden ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Zugriffsberechtigungen für die Datei 'es.cfg' zumindest Lesezugriff zulassen.

FFQR0655E

Beim Aufrufen des Prozesses der globalen Objektgruppenliste stellte die Suchmaschine eine Ausnahmebedingung fest. Text der Ausnahmebedingung:

text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung

Die Suchmaschine konnte die Liste der verfügbaren Objektgruppen für das System für die Unternehmenssuche aufgrund der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsnachricht* nicht laden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das System für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß gestartet wurde.

FFQR0656E

Die Methode *methodenname* wird zurzeit nicht unterstützt.

Erläuterung

Die IBM SI-API-Methode (Search and Indexing API) *methodenname* wird zurzeit nicht unterstützt.

Benutzeraktion

Entfernen Sie alle Aufrufe an die Methode *methodenname* aus allen benutzerdefinierten SI-API-Anwendungen, die zurzeit entwickelt werden.

FFQR0657E

Die Methode *methodenname* konnte die Anforderung nicht verarbeiten, weil die Objektgruppe *objektgruppen-id* über keinen aktiven Suchvorgang verfügt.

Erläuterung

Die Methode *methodenname* hat versucht, mit einem inaktiven Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* zu kommunizieren.

Benutzeraktion

Starten Sie den Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-id* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQR0658E

Beim Laden der Bibliotheken für die Sprachenverarbeitung in Methode *methodenname* wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Die Methode *methodenname* hat versucht, die Bibliotheken für die Sprachenverarbeitung zu laden, und hat die Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungs-nachricht* festgestellt.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungs-nachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

FFQR0659E

Beim Laden der Bibliotheken für die Abfragesyntaxanalyse in Methode *methodenname* wurde eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Die Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungs-nachricht* hat verhindert, dass der Abfrageparser für die Unternehmenssuche die Methode *methodenname* erfolgreich initialisiert.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungs-nachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

FFQR0660E

In der Methode *methodenname* wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung

Die Methode *methodenname* konnte die Anforderung nicht erfolgreich abschließen, weil die folgende Ausnahmebedingung festgestellt wurde: *ausnahmebedingungs-nachricht*.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungs-nachricht*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

FFQR0663E

Beim Laden der JDBC-Treiberklasse *klassenname* wurde eine Ausnahmebedingung festgestellt, als versucht wurde, die Suchserver für die Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* zu starten. Fehlercode: *sqlcode-wert*; *SQLState*: *sqlstate-wert*; Nachricht: *fehler-nachricht*

Erläuterung

Die Suchserver konnten nicht gestartet werden, da die JDBC-Treiberklasse nicht geladen werden konnte.

Benutzeraktion

Prüfen Sie, ob der Administrator für die Unternehmenssuche die Schritte ausgeführt hat, die im Thema "Hinzufügen von externen Quellen zum System" unter "Verwaltung der Unternehmenssuche" angegeben sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zieldatenbankserver unter dem zurückgegebenen Fehlercode und SQLSTATE-Wert.

FFQR0664I

Die Abfragesyntaxanalyse hat in Methode *methodename* in Klasse *klassenname* die folgende Nachricht protokolliert: *ausnahmebedingungennachricht*

Erläuterung

Diese Nachricht enthält informative Protokolldaten zur Unterstützung beim Debugging.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

Speichernachrichten (FFQS)

In Speichernachrichten werden Probleme beschrieben, die beim Schreiben, Lesen oder Reorganisieren des Speichers für syntaktisch analysierte Dokumente auftreten. Allgemeine Systemnachrichten sind Nachrichten, die für alle Komponenten gelten.

FFQS0136I

Dokument "url" konnte aufgrund von internen Fehlern nicht syntaktisch analysiert werden. *nachrichtenliste*

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht syntaktisch analysiert werden, weil der Inhalt nicht verstanden wurde. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert. Die bestimmte Ursache, warum der Inhalt nicht verstanden wurde, ist als Teil dieser Nachricht angegeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQS0138I

Das Dokument "url" wurde aufgrund eines vom Benutzer angeforderten Löschvorgangs gelöscht.

Erläuterung

Der Benutzer hat angefordert, dass das Dokument mit URL *url* gelöscht wird und dass sein Inhalt nicht indiziert wird.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQS0139I

Das Dokument "url" wurde gelöscht, da es mit einem URL-Muster übereinstimmte, das zum Löschen angegeben war.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* wurde durch eine Anforderung vom Benutzer gelöscht. Die URL des Dokuments stimmte mit einem Muster überein, das zum Löschen angegeben war. Der Inhalt des Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQS0140I

Das Dokument *'url'* wurde gelöscht, da sein Crawler gelöscht worden ist.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* wurde entfernt, weil der Crawler entfernt wurde, der dieses Dokument abgerufen hat. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Fügen Sie den Crawler für diesen Inhaltstyp wieder zum System hinzu.

FFQS0141I

Das Dokument *'url'* wurde aufgrund von Fehlern im Dokumentinhalt gelöscht. HTTP-Rückkehrcode: *statuscode*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht syntaktisch analysiert werden. Der Parser hat den HTTP-Code *statuscode* zurückgegeben. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQS0142I

Das Dokument *'url'* wurde aufgrund von zyklischen oder fehlenden Dokumentverweisen gelöscht.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* wurde während der Indexierung gelöscht, weil es zu einer zyklischen Referenzschleife geführt hat oder auf ein Dokument verwiesen hat, das sich außerhalb des Crawlerbereichs befindet.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* auf gültige Dokumente verweist. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente, auf die von diesem Dokument verwiesen wird, von den unterstützten Crawlern durchsucht werden können, und führen Sie anschließend eine erneute Crawleruche für die URL durch.

FFQS0143I

Dokument *'url'* wurde in den Quelldaten gelöscht, aus denen es zuvor über einen Datenquellencrawler abgerufen wurde.

Erläuterung

Ein Nicht-Web-Crawler (wie z. B. DB2, Exchange Server oder Notes) hat zurückgemeldet, dass das Dokument mit der URL *url* gelöscht wurde.

Benutzeraktion

Dieses Dokument wurde höchstwahrscheinlich vom Administrator für die Unternehmenssuche gelöscht. Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

Parsernachrichten (FFQT)

In Parsernachrichten werden Probleme beschrieben, die während der Syntaxanalyse und der Aufbereitung von Dokumenten auftreten können.

FFQT0059E

Der Stellent-Parser konnte ein Dokumentkennzeichen mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht öffnen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0060E

Der Stellent-Parser konnte eine Inhaltskennung mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht öffnen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit einer dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0061E

Der Stellent-Parser konnte das erste Inhaltssegment mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht abrufen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0062E

Der Stellent-Parser konnte das nächste Inhaltssegment mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht abrufen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte mit dem Stellent-Parser nicht vollständig syntaktisch analysiert werden. Nur der erste Teil seines Inhalts wird indiziert. Dies wurde wahrscheinlich durch das Abschneiden des Dokuments verursacht.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0065I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem unterstützten Dateityp *stellent-dateityp* (*dokumenttyp*) empfangen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieses Dokument kann durchsucht werden, wenn es vom Dokumenttyp *dokumenttyp* ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0066I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem nicht unterstützten Dateityp *stellent-dateityp* empfangen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieser Dateityp ist keinem durchsuchbaren Dokumenttyp zugeordnet. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0067I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem Dateityp *stellent-dateityp* (*dokumenttyp*) empfangen, das von einem nativen Parser unterstützt wird. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieser Typ wird von einem der integrierten Parser unterstützt, und Stellent wird nicht zur syntaktischen Analyse des Dokumentinhalts verwendet. Dieses Dokument kann durchsucht werden, wenn es vom Dokumenttyp *dokumenttyp* ist.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0068E

Der Stellant-Parser hat bei der Syntaxanalyse des Dokuments mit der URL *url* einen Endebefehl ohne den entsprechenden Startbefehl gefunden.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* hat einen Endebefehl, dem kein gültiger Startbefehl vorangeht. Der Parser hat das Dokument gelöscht, da der Inhalt nicht syntaktisch analysiert werden kann.

Benutzeraktion

Wenn Sie das Dokument in den Index für die Unternehmenssuche einschließen wollen, stellen Sie sicher, dass das Dokument ordnungsgemäße Tags aufweist, und terminieren Sie es erneut für die Crawlersuche.

FFQT0072I

Der Stellant-Parser konnte den Dateityp des Dokuments mit URL *url* nicht erkennen.

Erläuterung

Der Stellant-Parser konnte den Typ des Dokuments mit der URL *url* nicht erkennen. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indexiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0078W

Der Stellant-Parser konnte ein Dokument der Größe *dokumentgröße* nicht syntaktisch analysieren. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht erfolgreich syntaktisch analysiert werden. Weder der gesamte Inhalt noch Teile des Inhalts werden indexiert.

Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0084E

Beim Warten auf eine Antwort vom Stellant-Parserserver wurde das Zeitlimit überschritten. Der Server führt wahrscheinlich eine Schleife aus und muss erneut gestartet werden.

Erläuterung

Der Stellant-Parser antwortet nicht. Er befindet sich wahrscheinlich in einem nicht definierten Status und muss erneut gestartet werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellant-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0085E

Beim Verarbeiten eines Dokuments ging die Verbindung zum Stellent-Parserserver verloren. Der Stellent-Server wird erneut gestartet.

Erläuterung

Die Verbindung zum Stellent-Parser wurde unterbrochen. Er wurde wahrscheinlich gestoppt oder abnormal beendet und wird erneut gestartet.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellent-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0086W

Der Stellent-Parser hat *dokumentanzahl* Dokumente verarbeitet. Der Stellent-Server wird erneut gestartet.

Erläuterung

Der Stellent-Parser wird möglicherweise im Laufe der Zeit instabil, nachdem er eine große Anzahl Dokumente verarbeitet hat. Daher wird er nach der Verarbeitung der angegebenen Anzahl Dokumente erneut gestartet.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellent-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0138E

Bei der Syntaxanalyse der Zuordnungsdatei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Das Dokument mit dem Namen *dateiname* konnte nicht erfolgreich syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Struktur und die Elemente der XML-Datei korrekt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Tag 'indexBuildSpecification' über die richtigen Namensbereichsinformationen verfügt (xmlns="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml", und nicht xmlns:namespace="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml").

FFQT0166W

Die automatische Codepageerkennung ist fehlgeschlagen bzw. die Ergebnisse liegen für das Dokument *url* unterhalb des Schwellenwerts für die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit. Die Codepage *codepage* für die Rückübertragung wird verwendet.

Erläuterung

Die Codepage des Dokuments *url* konnte nicht erkannt werden. Das Dokument wird verarbeitet, als wäre es in der Codepage für die Rückübertragung *codepage* codiert, wie für diese Dokumentgruppe und den Crawlerbereich angegeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Codepage für die Rückübertragung für dieses Dokument geeignet ist.

FFQT0167W

Der Feldname *feldname* ist ungültig. Das Feld kann nicht in den Index geschrieben werden.

Erläuterung

Der Feldname *feldname* enthält ungültige Zeichen.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, wo der Feldname angegeben ist, und benennen Sie das Feld um. Verwenden Sie keine Sonderzeichen, wie Leerzeichen oder Tabulatorzeichen, und keine Zeichen, die in der Abfragesprache der Unternehmenssuche eine vordefinierte Bedeutung haben.

FFQT0168E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Unterbrechungsdarstellung für Typ *typname* ist nicht gültig. Sie enthält Unterelemente, die nicht zulässig sind.

Erläuterung

Für die Zuordnungsdarstellung des Typs 'Unterbrechung' ist kein Inhalt und sind keine Unterelemente zulässig.

Benutzeraktion

Entfernen Sie den Inhalt oder die ungültigen Unterelemente für die Zuordnung der Unterbrechungsdarstellung für Typ *typname*.

FFQT0169E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Annotationsdarstellung für Typ *typname* ist nicht gültig. Sie enthält das ungültige Attributelement *attributname*. Nur die folgenden Attributelementtypen sind zulässig: *fixedName*, *nameFeature*.

Erläuterung

Für eine Annotationsdarstellung sind definierte Attributelemente oder Attribute mit dem Namen 'fixedName' oder 'nameFeature' nicht zulässig.

Benutzeraktion

Entfernen Sie das ungültige Attribut, oder ersetzen Sie es durch eines der folgenden Attributelemente: *fixedName*, *nameFeature*.

FFQT0170E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Annotationsdarstellung für Typ *typname* ist nicht gültig. Es wurde eine Kombination oder mehrere Vorkommen der Attribute 'fixedName' und 'nameFeature' gefunden.

Erläuterung

Ein Annotationsdarstellungselement kann ein Attributelement oder keine Attributelemente enthalten. Das enthaltene Attributelement muss vom Typ

'fixedName' oder 'nameFeature' sein. Mehrere Vorkommen desselben Attributelements oder eine Kombination beider Elementtypen sind nicht zulässig.

Benutzeraktion

Entfernen Sie das ungültige Attribut.

FFQT0171E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Annotationsdarstellung für Typ *typename* ist nicht gültig. Sie erzeugt Bereiche mit dem ungültigen Namen *bereichsname*.

Erläuterung

Ein Bereichsname kann durch das Attribut 'fixedName' oder durch den Kurznamen eines UIMA-Typs angegeben werden. Falls kein Attribut 'fixedName' verwendet wird, wird der Kurzname verwendet.

Benutzeraktion

Vermeiden Sie Sonderzeichen im Attribut 'fixedName' und im Namen des UIMA-Typs. Ungültige Zeichen sind z. B. Leerzeichen, Tabulatoren sowie alle Zeichen, die eine vordefinierte Bedeutung in der Abfragesyntax der Unternehmenssuche haben.

FFQT0172E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typename* ist nicht gültig. Sie enthält mehrere Attribute des Typs *attributname*.

Erläuterung

Das Attribut *attributname* wird in der Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typename* mehrmals verwendet.

Benutzeraktion

Löschen Sie das falsche Attribut des Typs *attributname* aus der Feldzuordnung für Typ *typename*.

FFQT0173E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typename* ist nicht gültig. Es wurde eine Kombination oder mehrere Vorkommen der Attribute 'fixedName' und 'nameFeature' gefunden.

Erläuterung

Ein Felddarstellungselement kann nur ein Attributelement des Typs 'fixedName' oder 'nameFeature' enthalten. Eine Kombination beider Typen oder Mehrfachverwendungen desselben Elements sind nicht zulässig.

Benutzeraktion

Entfernen Sie das ungültige Attribut.

FFQT0174E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typename* ist nicht gültig. Sie erzeugt Feldnamen mit dem ungültigen Namen *feldname*.

Erläuterung

Ein Feldname kann durch das Attribut 'fixedName' oder durch den Kurznamen eines UIMA-Typs angegeben werden. Falls kein Attribut 'fixedName' verwendet wird, wird der Kurzname verwendet.

Benutzeraktion

Vermeiden Sie Sonderzeichen im Attribut 'fixedName' und im Namen des UIMA-Typs. Ungültige Zeichen sind z. B. Leerzeichen, Tabulatoren sowie alle Zeichen, die eine vordefinierte Bedeutung in der Abfragesyntax der Unternehmenssuche haben.

FFQT0175E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Für das Attribut *attributname* in der Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typname* ist kein Boolescher Wert angegeben. Gültige Werte für Attribute des Typs *typname* sind "wahr" oder "falsch". Der angegebene Wert ist *tatsächlicher_wert*.

Erläuterung

Für ein Attribut des Typs *typname* kann nur ein Boolescher Wert angegeben werden. Gültige Werte sind "wahr" und "falsch". Der von Ihnen angegebene Wert ist *tatsächlicher_wert*.

Benutzeraktion

Geben Sie für dieses Attribut einen gültigen Booleschen Wert von "wahr" oder "falsch" an.

FFQT0176E

Die XML-Zuordnungsdatei ist ungültig. Die Zuordnung der Felddarstellung für Typ *typname* enthält Attributzuordnungen. Das ist für Zuordnungen von Felddarstellungen nicht zulässig.

Erläuterung

Zuordnungsdarstellungen des Typs 'Feld' können keine Unterelemente des Typs 'Attributzuordnung' angeben.

Benutzeraktion

Entfernen Sie die Attributzuordnungen für diese Feldzuordnung.

FFQT0177E

Die XML-Zuordnungsdatei *dateiname* wurde nicht gefunden oder ist für das System für die Unternehmenssuche nicht zugänglich.

Erläuterung

Die Datei *dateiname* ist keine reguläre Datei oder ist für das System für die Unternehmenssuche nicht lesbar.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei eine gültige Datei ist und dass der Administrator für die Unternehmenssuche für diese Datei über eine Leseberechtigung verfügt.

FFQT0178E

Beim Prüfen der Zuordnungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei eine gültige Datei ist und dass der Administrator für die Unternehmenssuche für diese Datei über eine Leseberechtigung verfügt. Verwenden Sie zur Prüfung der Datei einen XML-Editor. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

FFQT0200E

Beim Prüfen der HTML-Feldzuordnungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Die Zuordnungsdatei ist beschädigt. Verwenden Sie zur Bearbeitung der HTML-Feldzuordnung die Administrationskonsole. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

FFQT0201E

Beim Prüfen der XML-Feldzuordnungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung**Benutzeraktion**

Die Zuordnungsdatei ist beschädigt. Verwenden Sie zur Bearbeitung der XML-Feldzuordnung die Administrationskonsole. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

FFQT0301E

Beim Prüfen der HTML-Tag-Zuordnungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die Zuordnungskonfigurationsdatei ist nicht korrekt.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die angegebene HTML-Tag-Zuordnungsdatei gültig ist. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

Nachrichten der Dienstprogramme (FFQU)

In Nachrichten der Dienstprogramme werden Probleme beschrieben, die auftreten können, wenn Dienstprogramme der Unternehmenssuche ausgeführt werden.

FFQU0206E

Das Feld *''feldname''* enthält ein ungültiges Zeichen *''zeichenwert''* an der Position *positionoffset* im Feldnamen. Der Hexadezimalwert für das ungültige Zeichen ist *hexadezimalwert_für_zeichen*.

Erläuterung

Der Feldname ist aufgrund eines ungültigen Zeichens im Feldnamen ungültig. Position 1 ist das erste Zeichen des Feldnamens.

Benutzeraktion

Ersetzen oder entfernen Sie das ungültige Zeichen aus dem Feldnamen, und versuchen Sie es erneut. Die folgende Liste enthält die möglichen ungültigen Zeichen:

1. ASCII-Leerzeichen:
 - '\u0009', HORIZONTALES TABULIEREN
 - '\u000A', ZEILENVORSCHUB
 - '\u000B', VERTIKALES TABULIEREN
 - '\u000C', SEITENVORSCHUB
 - '\u000D', RÜCKLAUF
 - '\u001C', DATEITRENNZEICHEN
 - '\u001D', GRUPPENTRENNZEICHEN
 - '\u001E', SATZTRENNZEICHEN
 - '\u001F', EINHEITENTRENNZEICHEN
2. Zeichen der Abfragesyntax für die Unternehmenssuche:
 - + - ^ () " : = ~ <Leerzeichen> * \$ < > | @ # ' ?

FFQU0248E

Bei einer Dateiübertragung ist ein interner Fehler aufgetreten.
 Rückkehrcode: *rückkehrcode* Antwortdaten: *dateiübertragungsantwort*.

Erläuterung

Dies ist ein interner Fehler.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQU0269E

Die Berechnungsfunktion stellte einen Syntaxfehler für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *positionsoffset* enthält.

Erläuterung

Die Berechnungsfunktion kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck *variablenausdruck* mit einem Syntaxfehler an der Position *positionsoffset* enthält.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0270E

Die Berechnungsfunktion stellte den ungültigen Operanden "*ungültiger_operand*" für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *positionsoffset* enthält.

Erläuterung

Die Berechnungsfunktion kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie den Ausdruck *variablenausdruck* mit einem ungültigen Operanden an der Position *positionsoffset* enthält. Ein gültiger Operand ist ein Variablenname oder eine Konstante, die Berechnungsfunktion hat jedoch *ungültiger_operand* festgestellt. Dabei handelt es sich weder um eine Variable noch um eine Konstante.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0271E

Die Berechnungsfunktion stellte die ungültige Konstante "*ungültige_konstante*" für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *positionoffset* enthält.

Erläuterung

Die Berechnungsfunktion kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck *variablenausdruck* mit einer ungültigen Konstanten an der Position *positionoffset* enthält. Eine gültige Konstante ist ein Gleitkommaliteral im Dezimalformat, die Berechnungsfunktion hat jedoch *ungültige_konstante* festgestellt. Dabei handelt es sich um keine gültige Konstante.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0272E

Die Berechnungsfunktion stellte die nicht definierte Variable "*variablenname*" fest.

Erläuterung

Die Berechnungsfunktion kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da der zugehörige Ausdruck fehlt.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0273E

Die Berechnungsfunktion stellte eine Endlosschleife aufgrund der Schleifenabhängigkeit der Variablen "*variablenname*" fest.

Erläuterung

Die Berechnungsfunktion kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck enthält, der möglicherweise auf sich selbst verweist. Dies bezeichnet man als Endlosschleife.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0318E

Das Quellen- oder Zielsystem wurde nicht angegeben.

Erläuterung

Dies ist ein interner Fehler, der nie auftreten sollte, wenn die grafische Benutzerschnittstelle einen Index kopiert.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0319E

Auf eine Indexkopieranforderung wurde eine nicht ordnungsgemäß formatierte Nachricht empfangen.

Erläuterung

Möglicherweise ist ein Übertragungsfehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Versuchen Sie erneut, den Index zu kopieren.

FFQU0320E

Der Versuch, den Namen des lokalen Hosts abzufragen, ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß konfiguriert ist. Führen Sie unter UNIX den Befehl hostname aus, um zu überprüfen, ob für diesen Host ein Name angegeben wurde.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0321E

Der Versuch, den vollständig qualifizierten Namen des lokalen Hosts zu finden, ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß konfiguriert ist und ein DNS-Server in der Netzkonfiguration angegeben wurde.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0322E

Die Ausführung eines fern abgesetzten Befehls zum Übertragen einer Datei zu oder von einem fernen System ist fehlgeschlagen. Dies ist ein interner Fehler.

Erläuterung

Es wird nicht erwartet, dass diese Fehlermeldung auftritt.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQU0323E

Die Übertragung einer Datei zu oder von einem fernen System ist fehlgeschlagen. Dies ist ein interner Fehler.

Erläuterung

Es wird nicht erwartet, dass diese Fehlermeldung auftritt.

Benutzeraktion

Stellen Sie in einem System mit mehreren Servern sicher, dass auf allen Servern derselbe Benutzer und dasselbe Kennwort erstellt wurden. Wenn diese Nachricht weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQU0324E

Die angegebene Option *optionswert* ist keine gültige Dateiübertragungsoption.

Erläuterung

Intern wurde die Option *optionswert* verwendet, die nicht erkannt wird. Es wird nicht erwartet, dass diese Fehlermeldung auftritt.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQU0325E

Bei der Anweisungsoption *anweisungswert* zum Übertragen einer Datei war der Put- oder der Get-Modus nicht angegeben.

Erläuterung

Intern wurde die Option *anweisungswert* verwendet, die nicht erkannt wird. Es wird nicht erwartet, dass diese Fehlermeldung auftritt.

Benutzeraktion

Wenn diese Nachricht weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie die IBM Softwareunterstützung.

FFQU0326E

Ein Versuch, die Verbindung zum Host *hostname* auf Port *portnummer* mit dem Benutzereintrag *benutzername* herzustellen, ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Bei einem Versuch, eine Datei zu oder von einem fernen System zu übertragen, wurde das zulässige Zeitlimit für die Verbindungsanforderung überschritten. Dies liegt möglicherweise an Netzproblemen oder daran, dass der Host *hostname* nicht aktiv ist.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der Host *hostname* verfügbar ist und OmniFind Enterprise Edition auf diesem Host gestartet wurde.

Nachrichten der Wörterverzeichnisse (FFQV)

Synonymverzeichnisse, Verzeichnisse von Stoppwörtern und Verzeichnisse von Boostwörtern werden mithilfe von Befehlszeilentools aus Eingabe-XML-Dateien erstellt. In Nachrichten der Wörterverzeichnisse wird der Erstellungsprozess des Wörterverzeichnisses beschrieben. Mögliche Probleme sind eine ungültige Eingabe-XML-Datei oder ein fehlender oder falscher Parameter für das Wörterverzeichnis-Erstellungstool.

FFQV0001E

Die Frost-Initialisierung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung

Bei der Frost-Initialisierung ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten. Die Frost-Bibliothek (Datei 'dlt.jar') ist möglicherweise nicht vorhanden.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Datei 'dlt.jar' vorhanden ist.

FFQV0002E

Die Wörterverzeichnis-XML-Datei *dateiname* konnte nicht gefunden werden.

Erläuterung

Die angegebene Wörterverzeichnis-XML-Datei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Geben Sie eine vorhandene Wörterverzeichnis-XML-Datei an, und überprüfen Sie, ob die zugehörigen Dateiberechtigungen korrekt gesetzt sind.

FFQV0003E

Auf die Wörterverzeichnis-XML-Datei *dateiname* konnte nicht zugegriffen werden.

Erläuterung

Auf die angegebene Wörterverzeichnis-XML-Datei konnte nicht zugegriffen werden. Möglicherweise wurden für die Datei nicht die erforderlichen Berechtigungen gesetzt.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Dateiberechtigungen der angegebenen Wörterverzeichnis-XML-Datei, und stellen Sie sicher, dass die Datei nicht beschädigt ist.

FFQV0004E

Die Synonym-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung

Die angegebene Synonymdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema *synonyms.xsd*.

Benutzeraktion

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0005E

Die Boostbegriff-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung

Die angegebene Boostbegriffdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema 'boostTerms.xsd'.

Benutzeraktion

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0006E

Die Stoppwort-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung

Die angegebene Stoppwortdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema 'stopWords.xsd'.

Benutzeraktion

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0007E

Beim Speichern der nächsten Synonymgruppe in die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die angegebene Synonymdatei ist beschädigt, oder es ist kein Plattenspeicherplatz zum Speichern der Wörterverzeichnisdatei verfügbar.

Benutzeraktion

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen. Überprüfen Sie, ob die Datei über die erforderlichen Berechtigungen verfügt und ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0008E

Beim Versuch, die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* zu initialisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Die angegebene Wörterverzeichnisdatei ist bereits vorhanden oder konnte aufgrund falscher Berechtigungen nicht erstellt werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob der angegebene Pfad korrekt ist und über Schreibzugriff verfügt.

FFQV0009E

Beim Versuch, die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* zu schließen, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Das angegebene Wörterverzeichnis konnte nicht geschlossen werden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0010E

Die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* ist bereits vorhanden.

Erläuterung

Vorhandene Wörterverzeichnisdateien werden nicht überschrieben.

Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Wörterverzeichnisdateinamen an, oder löschen bzw. ändern Sie den vorhandenen Namen.

FFQV0011E

Die Protokolldatei *dateiname* konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung

Eine Ausnahmebedingung ist aufgetreten. Sie konnte jedoch nicht protokolliert werden, da der Zugriff auf die Protokolldatei nicht möglich war.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Protokolldatei über die erforderlichen Berechtigungen verfügt und ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0012E

dateiname ist vermutlich eine ungültige XML-Wörterverzeichnisdatei. Die XML-Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.xml* haben.

Erläuterung

Wörterverzeichnis-XML-Dateien müssen die Erweiterung **.xml* besitzen.

Benutzeraktion

Geben Sie eine gültige Wörterverzeichnis-XML-Datei an, die die Erweiterung **.xml* hat, oder benennen Sie die vorhandene Datei um.

FFQV0013E

dateiname ist keine gültige Erweiterung für eine Wörterverzeichnisdatei. Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.dic* haben.

Erläuterung

Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.dic* haben.

Benutzeraktion

Verwenden Sie einen Dateinamen, der die Erweiterung **.dic* hat.

FFQV0014E

Beim Versuch, sich an der Systemkonsole anzumelden, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung

Beim Versuch, eine Nachricht zu generieren und diese in die Systemkonsole zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

FFQV0015E

Die XSD-Schemadatei (*synonyms.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung

Zum Prüfen der Synonymdatei ist die Datei *synonyms.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *synonyms.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0016E

Die XSD-Schemadatei (*boostTerms.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung

Zum Prüfen der Boostbegriffdatei ist die Datei *boostTerms.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *boostTerms.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0021E

Die XSD-Schemadatei (*stopWords.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung

Zum Prüfen der Stoppwortdatei ist die Datei *stopWords.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *stopWords.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0022E

Das Synonymverzeichnis *dateiname* konnte nicht gefunden werden. Die Synonymerweiterung ist nicht möglich.

Erläuterung

Das angegebene Synonymverzeichnis konnte nicht gefunden werden, oder auf das Verzeichnis konnte nicht zugegriffen werden.

Benutzeraktion

Verwenden Sie den korrekten Pfad zum Synonymverzeichnis, und überprüfen Sie die Berechtigungen, oder geben Sie kein Synonymverzeichnis an.

FFQV0023E

Ein falscher Boostfaktor *boostwert* wurde im XML-Boostwörterverzeichnis angegeben. Der zulässige Bereich ist $[-10,10]$.

Erläuterung

Der Boostfaktor muss zwischen -10 und 10 liegen.

Benutzeraktion

Ändern Sie den falschen Boostfaktor in einen gültigen Wert, und versuchen Sie erneut, das Verzeichnis zu erstellen.

FFQV0024E

Ein falscher Attributwert *attributwert* wurde für Attribut "useVariante" in der Eingabedatei des XML-Wörterverzeichnisses angegeben.

Erläuterung

Für das Attribut 'useVariante' sind nur die Werte 'true' oder 'false' zulässig.

Benutzeraktion

Ändern Sie den falschen Attributwert in einen gültigen Wert ('true' oder 'false'), und versuchen Sie erneut, das Verzeichnis zu erstellen.

FFQV0026E

Die falsche Anzahl Parameter *parameteranzahl* wurde gefunden.

Erläuterung

Die falsche Anzahl Parameter wurde an das Tool 'esboostermdictbuilder' übergeben.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Verwendung, und passen Sie Ihre Parameter an.

FFQV0090W

Für den Begriff *begriffwert* gibt es keinen Eintrag im Synonymverzeichnis.

Erläuterung

Wenn das Attribut 'useVariante' für einen Begriff angegeben wird, erfolgt eine Synonymerweiterung. Der angegebene Begriff verfügt über kein Synonym.

Benutzeraktion

Setzen Sie das Attribut 'useVariante' auf 'false'. Prüfen Sie das Synonymverzeichnis auf das angegebene Wort. Wenn Sie für diesen Begriff kein Synonym erwarten, ignorieren Sie diese Nachricht.

Nachrichten des Migrationsassistenten (FFQW)

In Nachrichten des Migrationsassistenten werden Probleme beschrieben, die auftreten können, wenn Sie Objektgruppen und regelbasierte Taxonomien von WebSphere Portal auf die Unternehmenssuche migrieren.

FFQW0001E

Für den Schlüssel *nachrichtenschlüssel* wurde keine Nachricht gefunden. Wenden Sie sich an den Administrator für die Unternehmenssuche.

Erläuterung

Die vom Assistenten verwendete Nachrichtendatei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob die Komponenten für die Unternehmenssuche von OmniFind Enterprise Edition korrekt installiert wurden.

FFQW0002E

Die Datei *dateiname* kann nicht gelesen werden. Ändern Sie Ihre Auswahl.

Erläuterung

Die ausgewählte Datei oder das ausgewählte Verzeichnis kann von dem Benutzer, der den Assistenten gestartet hat, nicht gelesen werden.

Benutzeraktion

Ist die Datei korrekt, wenden Sie sich an den Administrator für die Suche, um die Zugriffsberechtigungen der Datei zu ändern.

FFQW0003E

Für die Datei *dateiname* ist kein Objektgruppenname festgelegt.

Erläuterung

Jede Objektgruppe, die Sie migrieren wollen, muss über einen Objektgruppennamen verfügen, der in der Unternehmenssuche noch nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion

Geben Sie einen Objektgruppennamen an, der in der Unternehmenssuche nicht vorhanden ist.

FFQW0008E

Die Benutzer-ID oder das Kennwort ist ungültig.

Erläuterung

Für die Anmeldung beim Migrationsassistenten müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Administrators für die Unternehmenssuche eingeben, die während der Installation angegeben wurden.

Benutzeraktion

Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Administrators für die Unternehmenssuche ein, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0011E

Beim Importieren der Objektgruppe für die Suchmaschine von WebSphere Portal in Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten. In Zeile *zeilennummer* und Spalte *spaltennummer* ist der folgende Fehler aufgetreten: *fehlernachricht*. Die Datei konnte nicht importiert werden.

Erläuterung

Das Dokument enthält unerwarteten Inhalt. Möglicherweise handelt es sich um keine gültige Objektgruppenkonfigurationsdatei oder die Datei ist beschädigt.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie, ob es sich um die Datei handelt, die Sie aus WebSphere Portal exportiert haben. Ist dies der Fall, exportieren Sie die Konfigurationseinstellungen erneut aus der Objektgruppe der Portal-Suchmaschine in eine neue Datei und führen den Assistenten erneut aus.

FFQW0013E

Beim Erstellen eines Web-Crawlers für die Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten. Der folgende Fehler ist aufgetreten: *fehlercode*.

Erläuterung

Beim Erstellen des Web-Crawlers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0014E

Beim Erstellen der Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten. Für die Benutzer-ID *benutzer-id* wurde keine Sitzung gefunden.

Erläuterung

Der Assistent konnte keine Verbindung zur Unternehmenssuche herstellen.

Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass das System für die Unternehmenssuche aktiv ist.

FFQW0016E

Beim Erstellen der Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten: *fehlernachricht*.

Erläuterung

Beim Erstellen der Objektgruppe für die Unternehmenssuche ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Überprüfen Sie die Assistentenprotokolldatei auf weitere Informationen. Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0019E

Beim Erstellen einer Crawler-Konfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten. Ausnahmebedingungs-nachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung

Beim Erstellen einer Web-Crawler-Konfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in der Assistentenprotokolldatei. Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0120I

Die Migration wurde erfolgreich beendet. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0140I

Die Objektgruppe wurde aus der WebSphere Portal-Konfigurationsdatei *dateiname* importiert.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0141I

Die Objektgruppe *objektgruppenname* wurde erstellt.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0142I

Der Web-Crawler für Objektgruppe *objektgruppenname* wurde erfolgreich erstellt.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0154I

Die Crawlerdaten für Objektgruppe *objektgruppenname* werden erstellt.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0155I

Die folgenden Einstellungen für die maximale Anzahl Crawler-Threads wurden gefunden: *threadnummernliste*. Der importierte Wert ist *maximale_anzahl_threads*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0156I

Die folgenden Einstellungen für die maximale Tiefe von Crawlersuchpfaden wurden gefunden: *pfadtiefenliste*. Der importierte Wert ist *maximale_pfadtiefe*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0157I

Die folgenden Einstellungen für das Crawlerdokumentzeitlimit wurden gefunden: *zeitlimitliste*. Der importierte Wert ist *maximales_zeitlimit*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0158I

Die folgenden Einstellungen für Standardzeichensätze wurden gefunden:
zeichensatzliste. Der importierte Wert ist *zeichensatz*.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0159I

Die Konfigurationsdatei *dateiname* wurde erstellt. Rückkehrcode:
rückkehrcode.

Erläuterung

Benutzeraktion

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

Nachrichten der Kategorisierungsfunktion (FFQZ)

In Nachrichten der Kategorisierungsfunktion werden Probleme beschrieben, die während der Erstellung von Kategoriebäumen und während der Kategorisierung im Parser auftreten können.

FFQZ0007E

Die Abfrage der Inhaltsregel *regelname* konnte nicht syntaktisch analysiert werden.

Erläuterung

Eine Abfrage einer Inhaltsregel für die Kategorisierung ist syntaktisch nicht korrekt formatiert. Die Regel wird während der Kategorisierung ignoriert.

Benutzeraktion

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQZ0008W

Die Abfrage der Inhaltsregel *regelname* verwendet Komponenten, die nicht unterstützt werden. Diese Regel wird ignoriert.

Erläuterung

Eine Abfrage einer Inhaltsregel für die Kategorisierung verwendet Abfrageanweisungen, die für die Kategorisierung nicht unterstützt werden.

Benutzeraktion

Formulieren Sie die Abfrage um, indem Sie die Abfragesyntax für regelbasierte Kategorisierung verwenden.

Dokumentation für die Unternehmenssuche

Die Dokumentation zu OmniFind Enterprise Edition steht im PDF- oder HTML-Format zur Verfügung.

Das Installationsprogramm von OmniFind Enterprise Edition installiert automatisch die Informationszentrale, die HTML-Versionen der Dokumentation für die Unternehmenssuche umfasst. Bei einer Installation auf mehreren Servern wird die Informationszentrale auf beiden Suchservern installiert. Wenn Sie die Informationszentrale nicht installieren, wird beim Anklicken von **Hilfe** die Informationszentrale auf einer IBM Website geöffnet.

Wechseln Sie in das Verzeichnis `ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf`, um installierte Versionen der PDF-Dokumente anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise Dokumente in englischer Sprache suchen, wechseln Sie in das Verzeichnis `ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf`.

Über die Site mit der Dokumentation zu OmniFind Enterprise Edition Version 8.5 können Sie auf die PDF-Versionen der Dokumentation in allen verfügbaren Sprachen zugreifen.

Über die Unterstützungssite für OmniFind Enterprise Edition können Sie außerdem auf Produktdownloads, Fixpacks, technische Hinweise und die Informationszentrale zugreifen.

In der folgenden Tabelle ist die verfügbare Dokumentation mit Dateinamen und Speicherposition aufgeführt.

Tabelle 1. Dokumentation für die Unternehmenssuche

Titel	Dateiname	Speicherposition
Informationszentrale		http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5/
<i>Installationshandbuch für die Unternehmenssuche</i>	<code>iiysi.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>
<i>Schnelleinstieg</i> (Dieses Dokument ist in Englisch, Französisch und Japanisch auch als Hardcopy verfügbar.)	<code>OmniFindEE850_qsg_zweibuchstabige_ländereinstellung.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>
<i>Verwaltung der Unternehmenssuche</i>	<code>iiysa.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>
<i>Programming Guide and API Reference for Enterprise Search</i>	<code>iiysp.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf/</code>
<i>Fehlerbehebung und Nachrichtenreferenz</i>	<code>iiysm.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>
<i>Integration der Textanalyse</i>	<code>iiyst.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>
<i>Plug-in für Google Desktop Search</i>	<code>iiysg.pdf</code>	<code>ES_INSTALL_ROOT/docs/ländereinstellung/pdf/</code>

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung helfen Menschen mit Behinderungen, wie z. B. eingeschränkte Beweglichkeit oder eingeschränktes Sehvermögen, erfolgreich mit Softwareprodukten zu arbeiten.

IBM hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte bereitzustellen, auf die jeder - unabhängig von Alter oder Behinderung - zugreifen kann.

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung

Die folgende Liste enthält die wichtigsten Funktionen zur behindertengerechten Bedienung in OmniFind Enterprise Edition:

- Ausschließliche Bedienung über die Tastatur
- Häufig von Sprachausgabeprogrammen verwendete Schnittstellen

Die Informationszentrale von OmniFind Enterprise Edition und die zugehörigen Veröffentlichungen sind für die behindertengerechte Bedienung aktiviert. Die Funktionen zur behindertengerechten Bedienung der Informationszentrale werden unter http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.classify.nav.doc/dohome/accessibility_info.htm beschrieben.

Navigation über die Tastatur

Dieses Produkt verwendet Microsoft Windows-Standardnavigationstasten.

Sie können auch mithilfe der folgenden Direktaufrufe über die Tastatur im Installationsprogramm von OmniFind Enterprise Edition navigieren und die Schritte ausführen.

Tabelle 2. Direktaufrufe über die Tastatur für das Installationsprogramm

Aktion	Direktaufruf
Hervorheben eines Radioknopfs	Pfeiltaste
Auswählen eines Radioknopfs	Tabulatortaste
Hervorheben eines Druckknopfs	Tabulatortaste
Auswählen eines Druckknopfs	Eingabetaste
Wechseln zum nächsten oder vorhergehenden Fenster oder Ausführen eines Abbruchs	Heben Sie einen Druckknopf durch Drücken der Tabulatortaste hervor, und drücken Sie die Eingabetaste.
Inaktivieren des aktiven Fensters	Strg + Alt + Esc

Schnittstelleninformationen

Die Benutzerschnittstellen für die Administrationskonsole, die Mustersuchanwendung und die Anpassungsfunktion für die Suchanwendung sind browserbasierte Schnittstellen, die Sie über Microsoft Internet Explorer oder Mozilla FireFox anzeigen können. Eine Liste der Direktaufrufe über die Tastatur und andere Funktionen zur behindertengerechten Bedienung von Internet Explorer bzw. FireFox finden Sie in der Onlinehilfe des jeweiligen Browsers.

Zugehörige Informationen zur behindertengerechten Bedienung

Sie können die Veröffentlichungen für OmniFind Enterprise Edition mithilfe von Adobe Acrobat Reader im Adobe PDF-Format anzeigen. Die PDFs werden auf einer CD bereitgestellt, die zum Lieferumfang des Produkts gehört. Alternativ können Sie unter <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010938> auf die Informationen zugreifen.

IBM und behindertengerechte Bedienung

Weitere Informationen zum Engagement von IBM hinsichtlich der behindertengerechten Bedienung finden Sie im IBM Human Ability and Accessibility Center.

Bemerkungen und Marken

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. An Stelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Fremdprodukten, Fremdprogrammen und Fremdservices liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003
U.S.A.

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Die oben genannten Erklärungen bezüglich der Produktstrategien und Absichtserklärungen von IBM stellen die gegenwärtige Absicht der IBM dar, unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden, und repräsentieren nur die Ziele der IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und können jederzeit ohne weitere Mitteilung geändert werden. Händlerpreise können u. U. von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungs-

programme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. _Jahr/Jahre angeben_. Alle Rechte vorbehalten.

Für Teile des vorliegenden Produkts gilt Folgendes:

- Oracle® Outside In Content Access, Copyright © 1992, 2008, Oracle. Alle Rechte vorbehalten.
- IBM XSLT-Prozessor Lizenziertes Material - Eigentum der IBM
© Copyright IBM Corporation, 1999-2008. Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Informationen zu IBM Marken finden Sie in <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:

Adobe, Acrobat, Portable Document Format (PDF), PostScript und alle auf Adobe basierenden Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist eine Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Index

A

Administrative SI-API-Nachrichten (FFQM) 235
Administratorkennwort für die Unternehmenssuche
 verschlüsselte Kennwörter 23
Allgemeine Systemnachrichten (FFQG) 228
Aufbereitungsfehler 263

B

Befehlszeilenfehler 214
Betriebssystemnachrichten (FFQO) 236

C

Controllernachrichten (FFQC) 32, 214
Crawler-Fehler 32
Crawler-Plug-in-Fehler 60
Crawler-Script-Fehler 60
Crawlernachrichten (FFQD) 60

D

Discovery-Fehler 60
Dokumentation
 HTML 285
 PDF 285
 suchen 285

E

E/A-Fehler 236

F

Fehler des Wörterverzeichnisnists 275
Fehler im syntaktisch analysierten Dokument 261
Fehlerbehebung
 verschlüsselte Kennwörter 23
FFQA 25
FFQC 32
FFQD 60
FFQF 214
FFQG 228
FFQI 228
FFQJ 231
FFQM 235
FFQO 236
FFQQ 241
FFQR 251
FFQS 261
FFQT 263
FFQU 270
FFQV 275
FFQW 279

FFQZ 283

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für dieses Produkt 287

G

Globale Analysenachrichten (FFQA) 25

H

HTML-Dokumentation für die Unternehmenssuche 285

I

Indexstellungsfehler 228
Indexfehler 25, 32, 228
Indexnachrichten (FFQI) 228

K

Kategoriebaumfehler 283
Kategorisierungsfehler 283

N

Nachrichten der Dienstprogramme (FFQU) 270
Nachrichten der Kategorisierungsfunktion (FFQZ) 283
Nachrichten der Wörterverzeichnisse (FFQV) 275
Nachrichten des Migrationsassistenten (FFQW) 279
Nachrichten für die Unternehmenssuche 25
Nachrichten-IDs
 FFQA 25
 FFQC 32
 FFQD 60
 FFQF 214
 FFQG 228
 FFQI 228
 FFQJ 231
 FFQM 235
 FFQO 236
 FFQQ 241
 FFQR 251
 FFQS 261
 FFQT 263
 FFQU 270
 FFQV 275
 FFQW 279
 FFQZ 283

P

Parserfehler 283
Parseernachrichten (FFQT) 263
Parsing-Fehler 263
PDF-Dokumentation für die Unternehmenssuche 285

S

SI-API-Fehler 241
Socketfehler 236
Speichernachrichten (FFQS) 261
Stapelbefehlfehler 214
Such-API-Fehler 241
Such-API-Nachrichten (FFQQ) 241
Suchqualitätsfehler 25
Suchvorgangsfehler 32
Suchvorgangsnachrichten (FFQR) 251

T

Textanalysenachrichten (FFQJ) 231
Tracesitzungsfehler 236
Treiberfehler 32

U

Übersicht über Fehlernachrichten Unternehmenssuche 25
Überwachungsfehler 32
Unternehmenssuche
 Übersicht über Fehlernachrichten 25

W

WebSphere Portal-Migrationsnachrichten 279
Wörterverzeichnisfehler 275

X

XML-Dateifehler 275

IBM



Java[™]
COMPATIBLE

GC12-3584-03

