


Manual de Resolução de Problemas e Referência de Mensagens

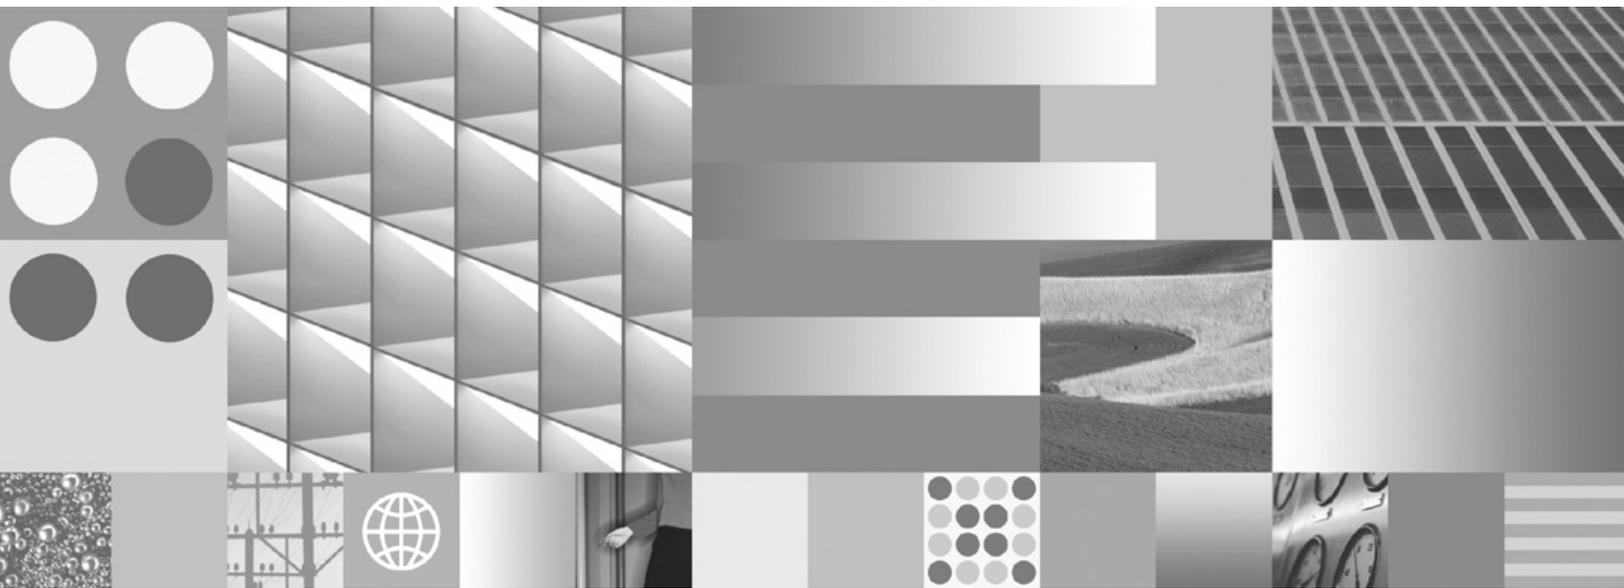

Manual de Resolução de Problemas e Referência de Mensagens

Atenção

Antes de utilizar estas informações e o produto a que se referem, leia as informações incluídas em “Avisos e marcas comerciais” na página 287.

Nota de Edição

Esta edição é referente à versão 8, edição 5, modificação 0 do IBM OmniFind Enterprise Edition (número de produto 5724-C74) e a todas as edições e modificações posteriores, até indicação em contrário fornecida em novas edições desta publicação.

Quando envia informações para a IBM, está a conceder à IBM um direito não exclusivo de utilizar ou distribuir as informações por qualquer meio que considere apropriado sem incorrer em qualquer obrigação para com o utilizador.

© Copyright International Business Machines Corporation 2005, 2008. Todos os direitos reservados.

Índice

ibm.com e recursos relacionados . . . xv

Como enviar comentários xv

Contactar a IBM xvi

Detecção e correcção de problemas da administração de Enterprise Search . . 1

Ferramentas para detecção e correcção de problemas 1

Recolher informações para análise de problemas . 1

Obter informações sobre erros de CCL. 3

Problemas com o início e paragem do sistema . . . 4

Um servidor do Enterprise Search pára 4

O comando esadmin stop tem de preceder o

comando stopccl 5

Problemas com a pesquisa de documentos 5

O pesquisador pára inesperadamente 5

Ver valores de início de sessão da ferramenta da

Web no browser Firefox 6

O botão Seguinte não está disponível durante a

configuração de pesquisadores 7

Problemas com a análise e indexação de documentos 8

Não é possível iniciar o analisador 8

O analisador permanece em estado de espera . . 8

Erros do analisador para documentos maiores do

que 500 KB 9

O analisador não consegue iniciar após associar

um motor de análise de texto à colecção 9

A sincronização falha quando no directório

master_config existem ficheiros com um tamanho

superior a 8 MB 10

Alguns documentos grandes não foram

completamente indexados 11

A criação do índice principal falhou com um erro

de atribuição de memória: (FFQG0015E). . . . 11

Utilizar consumidores de CAS personalizados

para o Enterprise Search 12

O analisador Stellent falha quando detecta

documentos danificados 12

Problemas com servidores de procura e aplicações

de procura. 13

Nenhum processo de procura configurado (erro

FFQC4033E) 13

O início de sessão na aplicação de procura

demora muito tempo 15

Tempos de resposta lentos no Linux 16

Problemas de funcionamento 17

Conflitos entre portas causam erros de socket . . 17

Os problemas na atribuição de sockets causam a

falha das operações com o erro FFQO0143E . . 18

Recuperar de uma falha de disco cheio 19

O erro FFQO0256E ocorre quando o utilizador

inicia sessão na consola de administração . . . 20

Não é possível fazer cópia de segurança ou

restaurar depois de executar scripts de cópia de

segurança e restauro 21

Reiniciar o registo centralizado 21

Definir a palavra-passe codificada de administrador para que seja igual em todos os servidores 22

Mensagens para Enterprise Search . . 25

Mensagens de análise global (FFQA) 25

FFQA0501E 25

FFQA0502E 25

FFQA0503E 25

FFQA0504E 26

FFQA0505E 26

FFQA0506E 26

FFQA0507I 26

FFQA0508W 26

FFQA0509I 26

FFQA0510I 27

FFQA0511W 27

FFQA0512W 27

FFQA0513W 27

FFQA0514W 27

FFQA0515W 28

FFQA0522W 28

FFQA0523W 28

FFQA0524W 28

FFQA0525W 28

FFQA0550I 29

FFQA0551W 29

FFQA0552W 29

FFQA0553E 29

FFQA0557E 29

FFQA0558W 30

FFQA0572E 30

FFQA0586I 30

FFQA0588W 30

FFQA0591I 30

FFQA0592I 31

FFQA0593E 31

FFQA0594E 31

FFQA0595E 31

Mensagens do controlador (FFQC). 32

FFQC0001E 32

FFQC0008E 32

FFQC0020W 32

FFQC0023E 32

FFQC0027E 33

FFQC0050W 33

FFQC0051E 33

FFQC0052E 33

FFQC0053E 34

FFQC0641E 34

FFQC0646E 34

FFQC0647W 34

FFQC0650E 35

FFQC0651W 35

FFQC0652W 35

FFQC0654E	35	FFQC5205W	49
FFQC0655E	36	FFQC5206E	50
FFQC1000E	36	FFQC5207E	50
FFQC1003E	36	FFQC5217E	50
FFQC1004E	36	FFQC5228W	51
FFQC1008E	36	FFQC5233E	51
FFQC1010E	37	FFQC5234W	51
FFQC1011E	37	FFQC5235E	51
FFQC1012E	37	FFQC5238E	52
FFQC1013W	37	FFQC5242E	52
FFQC1018E	37	FFQC5378I	52
FFQC1025W	38	FFQC5379E	52
FFQC1037E	38	FFQC5380E	52
FFQC1038E	38	FFQC5385E	53
FFQC1041W	39	FFQC5393E	53
FFQC1042E	39	FFQC5395E	53
FFQC1043E	39	FFQC5396W	53
FFQC1044E	39	FFQC5397W	54
FFQC1046W	39	FFQC5398W	54
FFQC1072W	40	FFQC5403I	54
FFQC1091E	40	FFQC5405I	54
FFQC1092E	40	FFQC5406W	54
FFQC1093W	41	FFQC5407W	55
FFQC1900E	41	FFQC5408W	55
FFQC1901E	41	FFQC5409W	55
FFQC1903E	41	FFQC5410W	56
FFQC1904E	41	FFQC5411W	56
FFQC1906E	42	FFQC5412E	56
FFQC1908E	42	FFQC5413I	57
FFQC1909E	42	FFQC5414W	57
FFQC1910E	42	FFQC5415W	57
FFQC1911E	42	FFQC5416W	58
FFQC1912E	42	FFQC5650W	58
FFQC1913E	43	FFQC5701E	58
FFQC1914E	43	Mensagens do pesquisador (FFQD)	59
FFQC1915E	43	FFQD0004E	60
FFQC1916E	43	FFQD1003E	61
FFQC1917E	43	FFQD1011E	61
FFQC1918E	44	FFQD1031E	61
FFQC2024E	44	FFQD1034E	61
FFQC2034E	44	FFQD1035E	61
FFQC2047E	44	FFQD1036E	62
FFQC2605E	44	FFQD1037E	62
FFQC2607W	45	FFQD1101E	62
FFQC2611W	45	FFQD1106E	62
FFQC2613W	45	FFQD1107E	63
FFQC2616W	46	FFQD1108E	63
FFQC3002E	46	FFQD1123E	63
FFQC3040E	46	FFQD1128E	63
FFQC4013E	46	FFQD1138E	63
FFQC4026E	47	FFQD1139E	64
FFQC4035E	47	FFQD1142E	64
FFQC4815E	47	FFQD1407E	64
FFQC4816E	47	FFQD1420E	64
FFQC4817E	48	FFQD1431E	64
FFQC4822E	48	FFQD1433E	65
FFQC4838E	48	FFQD1437E	65
FFQC4840E	48	FFQD1443E	65
FFQC4842E	48	FFQD1447E	65
FFQC4843E	49	FFQD1451E	65
FFQC5201W	49	FFQD1456E	66

FFQD2005E	66	FFQD2255E	80
FFQD2007E	66	FFQD2256E	80
FFQD2009E	67	FFQD2257E	80
FFQD2010E	67	FFQD2258E	81
FFQD2011I	67	FFQD2270E	81
FFQD2012E	67	FFQD2271E	81
FFQD2013E	67	FFQD2272E	81
FFQD2014E	68	FFQD2273E	81
FFQD2015E	68	FFQD2274E	82
FFQD2100E	69	FFQD2275E	82
FFQD2101W	69	FFQD2276E	82
FFQD2102E	69	FFQD2277E	82
FFQD2103E	69	FFQD2278E	83
FFQD2104E	70	FFQD2279E	83
FFQD2105E	70	FFQD2280E	83
FFQD2106E	70	FFQD2281E	83
FFQD2107E	70	FFQD2282E	83
FFQD2108E	70	FFQD2283E	84
FFQD2109E	71	FFQD2284E	84
FFQD2130E	71	FFQD2285E	84
FFQD2131E	71	FFQD2286E	84
FFQD2132E	71	FFQD2287W	84
FFQD2133E	71	FFQD2288I	85
FFQD2134E	72	FFQD2289I	85
FFQD2135E	72	FFQD2290E	85
FFQD2136E	72	FFQD2291W	85
FFQD2137E	72	FFQD2292W	86
FFQD2138E	73	FFQD2293W	86
FFQD2160E	73	FFQD2294W	86
FFQD2161E	73	FFQD2295E	86
FFQD2162E	73	FFQD2296E	86
FFQD2163E	74	FFQD2300E	87
FFQD2164E	74	FFQD2301E	87
FFQD2190E	74	FFQD2302E	87
FFQD2191E	74	FFQD2303E	87
FFQD2192E	74	FFQD2320E	88
FFQD2193E	75	FFQD2321E	88
FFQD2210E	75	FFQD2322E	88
FFQD2211E	75	FFQD2323E	88
FFQD2212I	75	FFQD2324E	88
FFQD2213E	75	FFQD2325E	89
FFQD2214E	76	FFQD2326E	89
FFQD2215E	76	FFQD2327E	89
FFQD2216E	76	FFQD2328W	90
FFQD2217E	76	FFQD2329E	90
FFQD2218E	77	FFQD2330E	90
FFQD2240E	77	FFQD2331E	90
FFQD2241E	77	FFQD2332E	90
FFQD2242E	77	FFQD2333W	91
FFQD2243E	77	FFQD2800E	91
FFQD2244E	78	FFQD2801W	91
FFQD2245E	78	FFQD2802I	91
FFQD2246E	78	FFQD2803I	91
FFQD2247E	78	FFQD2804I	92
FFQD2248E	78	FFQD2805I	92
FFQD2249E	79	FFQD2806E	92
FFQD2250E	79	FFQD2807E	92
FFQD2251E	79	FFQD2808E	92
FFQD2252E	79	FFQD2809E	93
FFQD2253E	80	FFQD2810E	93
FFQD2254E	80	FFQD2812E	93

FFQD2813E	93	FFQD3042E	105
FFQD2900E	94	FFQD3043I	105
FFQD2901I	94	FFQD3044E	106
FFQD2902W	94	FFQD3045I	106
FFQD2903I	94	FFQD3046E	106
FFQD2904E	94	FFQD3047I	106
FFQD2905E	95	FFQD3048E	106
FFQD2907E	95	FFQD3049E	107
FFQD2908E	95	FFQD3050E	107
FFQD2909E	95	FFQD3051E	107
FFQD2910I	96	FFQD3052E	107
FFQD2911E	96	FFQD3053E	107
FFQD2912W	96	FFQD3054E	108
FFQD2913I	96	FFQD3055E	108
FFQD2914I	96	FFQD3056E	108
FFQD2915I	96	FFQD3057E	108
FFQD2916I	97	FFQD3058E	108
FFQD2917E	97	FFQD3059E	109
FFQD2998E	97	FFQD3060E	109
FFQD3000I	97	FFQD3061E	109
FFQD3001E	97	FFQD3062E	109
FFQD3002I	98	FFQD3063E	110
FFQD3003E	98	FFQD3064E	110
FFQD3004I	98	FFQD3065I	110
FFQD3005E	98	FFQD3066I	110
FFQD3006I	98	FFQD3067I	110
FFQD3007E	99	FFQD3068I	111
FFQD3008E	99	FFQD3069E	111
FFQD3009I	99	FFQD3070E	111
FFQD3010I	99	FFQD3071E	111
FFQD3011E	99	FFQD3072E	111
FFQD3012I	100	FFQD3073E	112
FFQD3013W	100	FFQD3074E	112
FFQD3014E	100	FFQD3075E	112
FFQD3015E	100	FFQD3076E	112
FFQD3016E	100	FFQD3077E	112
FFQD3017E	101	FFQD3078E	113
FFQD3018E	101	FFQD3079E	113
FFQD3019I	101	FFQD3080E	113
FFQD3020I	101	FFQD3081E	113
FFQD3021W	101	FFQD3082E	113
FFQD3022W	101	FFQD3083W	114
FFQD3023W	102	FFQD3084E	114
FFQD3024E	102	FFQD3085E	114
FFQD3025E	102	FFQD3086E	114
FFQD3026E	102	FFQD3087E	114
FFQD3027E	102	FFQD3088W	115
FFQD3028E	103	FFQD3089W	115
FFQD3029E	103	FFQD3090W	115
FFQD3030E	103	FFQD3091W	115
FFQD3031E	103	FFQD3092E	116
FFQD3032E	103	FFQD3093E	116
FFQD3033E	104	FFQD3094E	116
FFQD3034I	104	FFQD3095E	116
FFQD3035W	104	FFQD3096E	116
FFQD3036I	104	FFQD3097E	117
FFQD3037E	104	FFQD3098E	117
FFQD3038E	105	FFQD3099E	117
FFQD3039E	105	FFQD3100E	117
FFQD3040E	105	FFQD3101E	118
FFQD3041I	105	FFQD3102E	118

FFQD3103E	118	FFQD3515W	131
FFQD3104E	118	FFQD3516W	132
FFQD3106E	118	FFQD3517W	132
FFQD3107E	119	FFQD3519W	132
FFQD3108E	119	FFQD3520W	132
FFQD3109W	119	FFQD3521W	132
FFQD3110E	119	FFQD3523W	133
FFQD3111E	120	FFQD3524E	133
FFQD3112E	120	FFQD3534E	133
FFQD3113E	120	FFQD3537W	133
FFQD3114E	120	FFQD3540E	133
FFQD3115E	121	FFQD3541E	134
FFQD3116E	121	FFQD3543E	134
FFQD3117E	121	FFQD3544E	134
FFQD3118E	121	FFQD3545E	134
FFQD3119E	121	FFQD3546E	134
FFQD3121W	122	FFQD3547E	135
FFQD3122E	122	FFQD3548E	135
FFQD3123E	122	FFQD3549E	135
FFQD3124E	122	FFQD3550E	135
FFQD3125E	122	FFQD3551E	136
FFQD3126E	123	FFQD3552W	136
FFQD3128E	123	FFQD3553E	136
FFQD3129E	123	FFQD3554W	136
FFQD3131W	123	FFQD3555W	136
FFQD3132W	124	FFQD4000E	137
FFQD3133E	124	FFQD4001E	137
FFQD3135E	124	FFQD4002E	137
FFQD3136E	124	FFQD4003E	137
FFQD3138E	124	FFQD4004E	138
FFQD3139E	125	FFQD4005E	138
FFQD3140E	125	FFQD4006E	138
FFQD3141E	125	FFQD4007E	138
FFQD3142E	125	FFQD4008E	139
FFQD3143E	125	FFQD4009E	139
FFQD3144E	126	FFQD4010E	139
FFQD3145W	126	FFQD4011E	139
FFQD3146E	126	FFQD4012E	140
FFQD3147E	126	FFQD4013E	140
FFQD3400E	127	FFQD4014E	140
FFQD3401E	127	FFQD4015E	140
FFQD3402E	127	FFQD4016E	141
FFQD3403E	127	FFQD4017E	141
FFQD3450W	127	FFQD4018E	141
FFQD3451W	128	FFQD4019E	141
FFQD3452W	128	FFQD4021E	141
FFQD3453W	128	FFQD4022E	142
FFQD3500E	128	FFQD4023E	142
FFQD3501W	129	FFQD4024E	142
FFQD3502W	129	FFQD4025W	142
FFQD3503W	129	FFQD4026W	142
FFQD3504W	129	FFQD4027W	143
FFQD3505W	129	FFQD4028W	143
FFQD3506W	130	FFQD4029W	143
FFQD3507W	130	FFQD4030W	143
FFQD3508W	130	FFQD4031E	143
FFQD3509W	130	FFQD4032E	144
FFQD3510W	130	FFQD4033E	144
FFQD3511W	131	FFQD4034E	144
FFQD3512W	131	FFQD4035E	145
FFQD3513W	131	FFQD4036E	145

FFQD4041E	145	FFQD4202W	159
FFQD4042E	146	FFQD4203W	159
FFQD4043E	146	FFQD4204W	159
FFQD4044E	146	FFQD4205W	159
FFQD4045E	146	FFQD4207E	160
FFQD4046E	147	FFQD4208E	160
FFQD4047E	147	FFQD4209E	160
FFQD4048E	147	FFQD4210E	160
FFQD4050E	148	FFQD4211E	160
FFQD4051E	148	FFQD4212E	161
FFQD4053E	148	FFQD4213E	161
FFQD4055E	148	FFQD4214E	161
FFQD4056E	149	FFQD4215E	161
FFQD4057E	149	FFQD4216E	161
FFQD4058E	149	FFQD4217E	162
FFQD4059E	149	FFQD4218E	162
FFQD4060E	149	FFQD4219E	162
FFQD4061E	150	FFQD4222E	162
FFQD4062E	150	FFQD4223E	162
FFQD4063E	150	FFQD4224E	163
FFQD4064E	150	FFQD4226E	163
FFQD4065E	150	FFQD4228E	163
FFQD4066E	151	FFQD4229E	163
FFQD4067E	151	FFQD4230E	164
FFQD4068E	151	FFQD4231E	164
FFQD4069E	151	FFQD4232E	164
FFQD4070E	151	FFQD4233E	164
FFQD4071E	152	FFQD4234E	165
FFQD4072E	152	FFQD4235E	165
FFQD4073E	152	FFQD4236E	165
FFQD4074E	152	FFQD4237E	165
FFQD4075E	152	FFQD4300E	166
FFQD4076E	153	FFQD4301E	166
FFQD4077E	153	FFQD4302E	166
FFQD4078E	153	FFQD4303E	166
FFQD4079E	153	FFQD4304E	166
FFQD4080E	153	FFQD4305E	167
FFQD4081E	154	FFQD4306E	167
FFQD4082E	154	FFQD4307E	167
FFQD4083E	154	FFQD4308E	167
FFQD4084E	154	FFQD4309E	167
FFQD4085E	154	FFQD4310E	168
FFQD4086E	155	FFQD4311E	168
FFQD4087E	155	FFQD4312E	168
FFQD4088E	155	FFQD4313E	168
FFQD4089E	155	FFQD4314E	169
FFQD4090E	155	FFQD4315E	169
FFQD4091W	156	FFQD4316E	169
FFQD4092E	156	FFQD4317E	169
FFQD4093E	156	FFQD4318E	169
FFQD4094E	156	FFQD4319E	170
FFQD4095E	156	FFQD4320E	170
FFQD4096E	157	FFQD4321E	170
FFQD4097E	157	FFQD4322E	170
FFQD4098E	157	FFQD4323W	171
FFQD4099E	157	FFQD4324I	171
FFQD4100E	157	FFQD4325I	171
FFQD4101W	158	FFQD4326E	171
FFQD4102E	158	FFQD4327W	171
FFQD4200I	158	FFQD4328E	172
FFQD4201I	159	FFQD4329W	172

FFQD4330E	172	FFQD4630E	185
FFQD4401I	172	FFQD4631E	185
FFQD4427E	173	FFQD4632W	186
FFQD4428E	173	FFQD4633W	186
FFQD4436W	173	FFQD4634E	186
FFQD4437E	173	FFQD4704I	186
FFQD4451E	173	FFQD4705I	186
FFQD4452E	174	FFQD4707E	187
FFQD4453W	174	FFQD4708E	187
FFQD4454W	174	FFQD4710E	187
FFQD4455W	174	FFQD4711E	187
FFQD4456W	175	FFQD4712E	188
FFQD4457W	175	FFQD4713E	188
FFQD4458E	175	FFQD4714E	188
FFQD4461E	175	FFQD4715E	188
FFQD4463E	176	FFQD4716E	188
FFQD4464W	176	FFQD4717E	189
FFQD4465E	176	FFQD4718E	189
FFQD4500E	176	FFQD4719E	189
FFQD4501E	176	FFQD4720E	189
FFQD4502E	177	FFQD4721E	190
FFQD4503E	177	FFQD4722E	190
FFQD4504E	177	FFQD4723E	190
FFQD4505W	177	FFQD4724E	190
FFQD4506W	177	FFQD4725E	190
FFQD4507E	178	FFQD4726E	191
FFQD4508E	178	FFQD4727W	191
FFQD4509E	178	FFQD4728W	191
FFQD4510E	178	FFQD4729W	191
FFQD4511E	179	FFQD4730E	192
FFQD4513E	179	FFQD4731E	192
FFQD4515W	179	FFQD4732E	192
FFQD4516W	179	FFQD4733E	192
FFQD4600E	180	FFQD4734E	193
FFQD4601E	180	FFQD4735E	193
FFQD4602E	180	FFQD4736E	193
FFQD4603I	180	FFQD4737W	193
FFQD4604I	180	FFQD4738W	194
FFQD4605I	181	FFQD4739E	194
FFQD4607E	181	FFQD4740I	194
FFQD4608E	181	FFQD4741W	194
FFQD4609E	181	FFQD4742I	194
FFQD4610E	181	FFQD4743E	195
FFQD4611E	182	FFQD4917E	195
FFQD4612E	182	FFQD4918E	195
FFQD4613W	182	FFQD4919E	195
FFQD4614W	182	FFQD4920E	196
FFQD4615E	182	FFQD4921W	196
FFQD4616E	183	FFQD4922W	196
FFQD4617E	183	FFQD4923E	197
FFQD4618E	183	FFQD4924E	197
FFQD4619E	183	FFQD4925I	197
FFQD4620E	183	FFQD4926I	197
FFQD4621E	184	FFQD4927E	197
FFQD4622E	184	FFQD4928E	198
FFQD4623E	184	FFQD4929E	198
FFQD4625E	184	FFQD4930W	198
FFQD4626E	184	FFQD4931W	198
FFQD4627E	185	FFQD4932E	199
FFQD4628E	185	FFQD4933W	199
FFQD4629E	185	FFQD4934E	199

FFQD4935E	200	FFQD9002E	213
FFQD5310E	200	FFQD9003E	213
FFQD5311E	200	FFQD9004E	213
FFQD5316E	200	FFQD9005E	213
FFQD5317E	201	FFQD9006E	214
FFQD5318E	201	FFQD9007E	214
FFQD5319E	201	FFQD9008E	214
FFQD5320E	201	FFQD9009E	214
FFQD5321W	201	FFQD9010E	214
FFQD5322E	202	Mensagens de script (FFQF)	215
FFQD5323E	202	FFQF0002E	215
FFQD5324W	202	FFQF0003E	215
FFQD5325W	202	FFQF0004E	215
FFQD5600E	203	FFQF0013I	215
FFQD5601E	203	FFQF0014I	215
FFQD5602E	203	FFQF0015I	216
FFQD5603E	203	FFQF0016I	216
FFQD5604W	204	FFQF0023E	216
FFQD5800E	204	FFQF0024E	216
FFQD5801E	204	FFQF0026E	216
FFQD5802E	204	FFQF0027I	217
FFQD5900E	205	FFQF0028E	217
FFQD5901E	205	FFQF0029I	217
FFQD5902E	205	FFQF0030E	217
FFQD5903E	205	FFQF0031I	218
FFQD5904E	206	FFQF0032E	218
FFQD5905E	206	FFQF0033I	218
FFQD5906E	206	FFQF0034E	218
FFQD5907E	206	FFQF0035I	218
FFQD5908E	206	FFQF0036E	219
FFQD5909E	207	FFQF0037I	219
FFQD5910E	207	FFQF0038E	219
FFQD5911E	207	FFQF0046E	219
FFQD8000I	207	FFQF0047E	219
FFQD8001I	207	FFQF0058E	220
FFQD8002I	208	FFQF0061E	220
FFQD8003I	208	FFQF0065E	220
FFQD8020E	208	FFQF0067E	220
FFQD8021E	208	FFQF0069E	220
FFQD8022E	208	FFQF0070W	221
FFQD8023E	209	FFQF0076E	221
FFQD8024E	209	FFQF0077E	221
FFQD8025E	209	FFQF0098E	221
FFQD8026E	209	FFQF0099E	222
FFQD8027E	209	FFQF0100E	222
FFQD8028E	209	FFQF0101E	222
FFQD8029E	210	FFQF0102E	222
FFQD8030E	210	FFQF0103E	222
FFQD8031E	210	FFQF0105W	223
FFQD8050E	210	FFQF0106E	223
FFQD8051E	210	FFQF0107E	223
FFQD8060E	211	FFQF0108E	223
FFQD8062E	211	FFQF0111E	224
FFQD8063E	211	FFQF0114E	224
FFQD8070E	211	FFQF0119E	224
FFQD8080E	212	FFQF0121E	224
FFQD8081E	212	FFQF0124E	225
FFQD8082E	212	FFQF0127E	225
FFQD8083E	212	FFQF0128E	225
FFQD9000E	212	FFQF0133E	225
FFQD9001E	213	FFQF0137E	226

FFQF0139E	226	FFQO0259E	239
FFQF0140E	226	FFQO0273W	239
FFQF0142E	226	FFQO0283E	239
FFQF0145E	227	FFQO0290E	239
FFQF0151E	227	Mensagens de API de procura (FFQQ)	240
Mensagens gerais de sistema (FFQG)	227	FFQQ0001E	240
FFQG0024E	227	FFQQ0002E	240
FFQG0026E	227	FFQQ0004E	240
FFQG0028E	227	FFQQ0005E	241
Mensagens de índice (FFQI)	228	FFQQ0006E	241
FFQI0316W	228	FFQQ0007E	241
FFQI0317W	228	FFQQ0008E	241
FFQI0318W	228	FFQQ0109E	242
FFQI0319W	228	FFQQ0110E	242
FFQI0320W	229	FFQQ0111E	242
FFQI0321W	229	FFQQ0112E	243
FFQI0323I	229	FFQQ0113E	243
FFQI0324W	229	FFQQ0114E	243
FFQI0932E	230	FFQQ0115E	243
FFQI0933E	230	FFQQ0116E	244
FFQI0936E	230	FFQQ0117E	244
Mensagens de análise de texto (FFQJ)	230	FFQQ0118E	244
FFQJ0003E	230	FFQQ0132E	245
FFQJ0004E	230	FFQQ0133E	245
FFQJ0006W	231	FFQQ0136E	245
FFQJ0007W	231	FFQQ0138E	245
FFQJ0015E	231	FFQQ0139E	246
FFQJ0016E	231	FFQQ0140E	246
FFQJ0100E	231	FFQQ0141E	247
FFQJ0101E	232	FFQQ0142E	247
FFQJ0102E	232	FFQQ0143E	247
FFQJ0103E	232	FFQQ0144E	248
FFQJ0104E	232	FFQQ0145E	248
FFQJ0105E	233	FFQQ0146W	248
FFQJ0106E	233	FFQQ0147E	249
FFQJ0107E	233	FFQQ0148E	249
FFQJ0108E	233	Mensagens do processo de procura (FFQR)	249
FFQJ0109E	233	FFQR0110E	249
Mensagens de administração SI-API (FFQM)	234	FFQR0111E	250
FFQM5035E	234	FFQR0112E	250
FFQM5040E	234	FFQR0113E	250
FFQM5041E	234	FFQR0114E	251
Mensagens de subsistema do sistema operativo (OSS) (FFQO)	235	FFQR0115E	251
FFQO0001E	235	FFQR0116E	251
FFQO0024E	235	FFQR0117E	252
FFQO0034E	235	FFQR0121E	252
FFQO0050E	236	FFQR0122E	252
FFQO0055E	236	FFQR0123E	252
FFQO0057E	236	FFQR0125E	252
FFQO0083E	236	FFQR0151E	253
FFQO0086E	236	FFQR0153E	253
FFQO0087E	237	FFQR0154E	253
FFQO0141E	237	FFQR0155E	254
FFQO0164E	237	FFQR0156E	254
FFQO0165E	237	FFQR0157E	254
FFQO0168E	238	FFQR0158E	255
FFQO0193W	238	FFQR0159E	255
FFQO0204E	238	FFQR0160E	255
FFQO0223E	238	FFQR0161E	255
FFQO0258E	238	FFQR0648E	256
		FFQR0649E	256

FFQR0650E	256	FFQU0321E	271
FFQR0653E	256	FFQU0322E	271
FFQR0654E	257	FFQU0323E	271
FFQR0655E	257	FFQU0324E	271
FFQR0656E	257	FFQU0325E	271
FFQR0657E	257	FFQU0326E	272
FFQR0658E	257	Mensagens de dicionário (FFQV)	272
FFQR0659E	258	FFQV0001E	272
FFQR0660E	258	FFQV0002E	272
FFQR0663E	258	FFQV0003E	272
FFQR0664I	258	FFQV0004E	273
Mensagens de arquivo (FFQS)	259	FFQV0005E	273
FFQS0136I	259	FFQV0006E	273
FFQS0138I	259	FFQV0007E	273
FFQS0139I	259	FFQV0008E	273
FFQS0140I	259	FFQV0009E	274
FFQS0141I	260	FFQV0010E	274
FFQS0142I	260	FFQV0011E	274
FFQS0143I	260	FFQV0012E	274
Mensagens do analisador (FFQT)	261	FFQV0013E	274
FFQT0059E	261	FFQV0014E	275
FFQT0060E	261	FFQV0015E	275
FFQT0061E	261	FFQV0016E	275
FFQT0062E	261	FFQV0021E	275
FFQT0065I	262	FFQV0022E	276
FFQT0066I	262	FFQV0023E	276
FFQT0067I	262	FFQV0024E	276
FFQT0068E	262	FFQV0026E	276
FFQT0072I	263	FFQV0090W	276
FFQT0078W	263	Mensagens do assistente de migração (FFQW)	277
FFQT0084E	263	FFQW0001E	277
FFQT0085E	263	FFQW0002E	277
FFQT0086W	263	FFQW0003E	277
FFQT0138E	264	FFQW0008E	277
FFQT0166W	264	FFQW0011E	278
FFQT0167W	264	FFQW0013E	278
FFQT0168E	264	FFQW0014E	278
FFQT0169E	265	FFQW0016E	278
FFQT0170E	265	FFQW0019E	278
FFQT0171E	265	FFQW0120I	279
FFQT0172E	266	FFQW0140I	279
FFQT0173E	266	FFQW0141I	279
FFQT0174E	266	FFQW0142I	279
FFQT0175E	266	FFQW0154I	279
FFQT0176E	267	FFQW0155I	279
FFQT0177E	267	FFQW0156I	280
FFQT0178E	267	FFQW0157I	280
FFQT0200E	267	FFQW0158I	280
FFQT0201E	267	FFQW0159I	280
FFQT0301E	268	Mensagens do utilitário de categorização (FFQZ)	280
Mensagens dos utilitários (FFQU)	268	FFQZ0007E	280
FFQU0206E	268	FFQZ0008W	281
FFQU0248E	269	Documentação de Enterprise Search	283
FFQU0269E	269	Funções de acessibilidade	285
FFQU0270E	269	Avisos e marcas comerciais	287
FFQU0271E	269	Avisos	287
FFQU0272E	270	Marcas comerciais	289
FFQU0273E	270		
FFQU0318E	270		
FFQU0319E	270		
FFQU0320E	270		

Índice Remissivo 291

ibm.com e recursos relacionados

O suporte e a documentação sobre produtos estão disponíveis no sítio [ibm.com](http://www.ibm.com).

Suporte e assistência

O suporte a produtos está disponível na Web.

IBM OmniFind Enterprise Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-enterprise/support.html>

IBM OmniFind Discovery Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-discovery/support.html>

IBM OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

Information Center

É possível visualizar a documentação sobre produtos num Information Center baseado no Eclipse com um navegador da Web. Consulte o Information Center em <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/>.

Publicações em PDF

É possível visualizar ficheiros PDF online utilizando o Adobe Acrobat Reader adequado ao sistema operativo. Se o Acrobat Reader não estiver instalado, é possível transferi-lo do sítio da Web da Adobe em <http://www.adobe.com>.

Consulte os seguintes sítios da Web com publicações em PDF:

Produto	Endereço do sítio da Web
OmniFind Enterprise Edition, Versão 8.5	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010938
OmniFind Discovery Edition, Versão 8.4	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&uid=swg27008552
OmniFind Yahoo! Edition, Versão 8.4	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&uid=swg27008932

Como enviar comentários

Os seus comentários são importantes para ajudar a fornecer informações mais rigorosas e de melhor qualidade.

Envie os comentários utilizando o formulário de comentários de leitor online disponível no sítio https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf.

Contactar a IBM

Para contactar a assistência a clientes da IBM nos E.U.A. ou no Canadá, ligue 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Para obter informações sobre as opções de assistência disponíveis, telefone para um dos seguintes números:

- Nos E.U.A.: 1-888-426-4343
- No Canadá: 1-800-465-9600

Para obter mais informações sobre como contactar a IBM, consulte o sítio da Web da IBM no endereço <http://www.ibm.com/contact/us/>.

Detecção e correcção de problemas da administração de Enterprise Search

A administração de Enterprise Search inclui ferramenta de sequências de hiperligações, analisador, índice e processos de procura.

Os problemas com a administração de Enterprise Search podem incluir scripts sobressalentes que não funcionam, problemas de terminal, problemas de porta, sessões a terminarem inesperadamente e etc.

Ferramentas para detecção e correcção de problemas

Estão disponíveis ferramentas para detectar e corrigir problemas num sistema Enterprise Search.

Recolher informações para análise de problemas

Pode usar um utilitário para arquivar e enviar ficheiros de registo, dados de configuração e outras informações de detecção e correcção de problemas para o Suporte para Software IBM, para análise e resolução de problemas.

Para recolher ficheiros de registo e outras informações de detecção e correcção de problemas, deve executar o comando `esservice`. Não existe suporte para recolher este tipo de informações na consola de administração de Enterprise Search.

Executar o utilitário de assistência

Se pretender recolher informações de todos os servidores de Enterprise Search, tem de executar o comando `esservice` em cada servidor.

1. Inicie sessão como administrador de Enterprise Search. Numa configuração de múltiplos servidores, inicie sessão no servidor sobre o qual pretende recolher informações.
2. Introduza o seguinte comando:

AIX, Linux ou Solaris

```
$ES_INSTALL_ROOT/bin/esservice.sh -options
```

Windows

```
%ES_INSTALL_ROOT%\bin\esservice.bat -options
```

Opções:

-help

Fornece informações de ajuda para o comando.

-file *zip_FileName*

Especifica um nome para o ficheiro de arquivo que contém os dados a enviar para o Suporte para Software IBM. Se não especificar esta opção, o utilitário usa a seguinte convenção para designar o ficheiro ZIP:

```
service_component_aaaMMdd_HHmssz.zip
```

em que:

component

Numa configuração de múltiplos servidores, identifica o servidor em

que o utilitário de assistência é executado: controlador, ferramenta de sequências de hiperligações ou procura.

aaaaMMdd

Representa o ano, mês e dia actuais em que o utilitário de assistência é executado.

HHmmss

Representa a hora, minutos e segundos actuais em que o utilitário de assistência é executado.

z É o deslocamento do fuso horário de TMG em que o utilitário de assistência é executado. Por exemplo, a Hora Padrão do Pacífico é TMG -0800.

Se especificar o nome de um ficheiro existente, o utilitário de assistência substitui o ficheiro existente pelas novas informações de assistência e imprime uma mensagem de aviso acerca do ficheiro substituído.

Sugestão: Se especificar um nome de ficheiro em vez de utilizar a convenção de nomenclatura assumida, certifique-se de que incluiu um identificador de componente no nome de ficheiro. Numa configuração de múltiplos servidores, o identificador de componente ajuda o Suporte para Software IBM a identificar o ficheiro de arquivo que contém informações sobre um servidor específico do Enterprise Search. Por exemplo, pode especificar *índice.zip*, *ferramenta.zip*, *procura1.zip*, ou *procura2.zip*.

-maxzip *N*

Faz com que o ficheiro de arquivo de saída seja dividido quando o tamanho dos dados de entrada é superior ao número especificado (*N*) de GB. O valor assumido é 20 GB e o valor mínimo é 5 GB. Quando o ficheiro de arquivo é dividido, o utilitário insere um número antes da extensão de ficheiro para aumentar o nome do ficheiro. Por exemplo

```
ferramenta_assistência_20070123_101312-0800.zip  
ferramenta_assistência_20070123_101312-0800_2.zip  
ferramenta_assistência_20070123_101312-0800_3.zip
```

-cid *ID_1_colecção, ID_2_colecção, ID_3_colecção*

Especifica uma lista separada por vírgulas dos IDs das colecções que têm registos de documentos desactivados que devem ser incluídos no ficheiro de arquivo.

Sugestão: Para determinar o ID de uma colecção, pode utilizar a consola de administração do Enterprise Search ou o comando `esadmin report collections`.

-nocores

Só afecta os ficheiros existentes no directório `ES_NODE_ROOT/logs`. Especifica que não devem ser incluídos ficheiros de memória no ficheiro de arquivo.

-noheapdump

Só afecta os ficheiros existentes no directório `ES_NODE_ROOT/logs`. Especifica que não devem ser incluídos ficheiro de memória de Java no ficheiro de arquivo.

-pattern *pattern*

Só afecta os ficheiros existentes no directório `ES_NODE_ROOT/logs`. Especifica critérios de correspondência de padrões para os ficheiros a incluir no ficheiro de arquivo. Por exemplo:

-pattern command.*.log

Estabelece uma correspondência entre todos os ficheiros que começam por `command` e terminam por `.log`.

pattern -[a-z]*_[0-9].log

Estabelece uma correspondência entre todos os ficheiros que contêm caracteres alfabéticos minúsculos seguidos de um carácter de sublinhado e uma sequência de números que terminam com `.log`.

Se o padrão contiver caracteres especiais, como um asterisco (*), ponto de interrogação (?), etc., é necessário incluir o padrão entre aspas. Para obter mais informações sobre a sintaxe de padrões, consulte <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html>.

-pwd

Faz com que todas as palavras-passe codificadas sejam deixadas tal como foram especificadas no ficheiro `ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg`. Especifique esta opção se o Suporte para Software IBM necessitar das palavras-passe para resolver um problema.

Se não especificar esta opção, o utilitário cria um ficheiro `tmp/es.cfg` a incluir no arquivo. Se um campo de palavra-passe no ficheiro `tmp/es.cfg` especificar uma palavra-passe, esta é substituída por uma cadeia da letra `x` (por exemplo, `xxxxx`). Se o campo de palavra-passe estiver em branco, o campo permanecerá em branco no ficheiro `tmp/es.cfg`.

Directrizes de utilização

- Pode executar o utilitário de assistência quando o sistema Enterprise Search estiver em funcionamento ou parado. Também pode executar o utilitário de assistência num sistema Enterprise Search que não esteja totalmente instalado.
- Pode usar o utilitário de assistência para recolher informações de detecção e correcção de problemas a partir de sistemas Enterprise Search com a versão 8.3 ou posterior.
- O utilitário recolhe informações do sistema operativo, como o número de processadores, a quantidade de memória e o espaço livre em disco, para um ficheiro denominado `os_system.out` e inclui este ficheiro no arquivo.
- O utilitário de assistência não inclui dados da aplicação de procura (`ES_INSTALL_ROOT/installedApps`) ou dados de colecção no arquivo. Por exemplo, o arquivo não inclui metadados da ferramenta de sequências de hiperligações, dados de credenciais do utilizador, dados do analisador, ficheiros índices, dicionários, motores de análise de texto, etc.

Referências relacionadas

 Comandos, códigos de retorno e IDs de sessão do Enterprise Search

Obter informações sobre erros de CCL

Pode usar um utilitário para gerar um relatório que mostre o histórico de todos os pedidos pendentes recebidos pelo servidor do nível de comunicação comum (CCL, common communication layer). Este relatório pode ajudar a identificar o ponto onde ocorreu um problema como, por exemplo, o motivo pelo qual um processo do Enterprise Search parou de responder.

Também pode especificar opções para assegurar que um administrador recebe uma notificação por correio electrónico quando ocorre um erro de CCL.

Para gerar um relatório sobre a actividade de CCL, deve executar o comando `reportccl`. Não existe suporte para a geração deste relatório na consola de administração do Enterprise Search. O Suporte para Software IBM pode pedir-lhe para gerar este relatório para análise e resolução de problemas.

Sugestão: Se executar o utilitário `esservice`, o relatório de CCL será automaticamente incluído no ficheiro de arquivo que é criado quando executa esse utilitário.

Executar o utilitário `reportccl`

Para gerar um relatório que mostre a actividade de CCL:

1. Inicie sessão como administrador de Enterprise Search. Numa configuração de múltiplos servidores, inicie sessão em qualquer servidor do Enterprise Search.
2. Certifique-se de que o servidor de CCL está em execução.
3. Introduza o seguinte comando:

AIX, Linux ou Solaris

```
$ES_INSTALL_ROOT/bin/reportccl.sh
```

Windows

```
%ES_INSTALL_ROOT%\bin\reportccl.bat
```

O relatório é criado num ficheiro denominado `reportccl.log` no directório `ES_NODE_ROOT/logs`.

Receber uma mensagem de correio electrónico sobre erros de CCL

Se pretender ser notificado da ocorrência de erros de CCL, tem de configurar opções de correio electrónico para mensagens do sistema. Para tal, seleccione a página Registos (Logs) quando se encontrar na vista Sistema (System) da consola de administração do Enterprise Search. Na página onde configura opções de correio electrónico para mensagens do sistema:

- Identifique o seu servidor de SMTP e o ID ou IDs de utilizador que devem receber o correio electrónico.
- Especifique que pretende receber correio electrónico sobre todas as mensagens ou especifique os IDs de mensagens específicas sobre as quais pretenda receber correio electrónico.

Problemas com o início e paragem do sistema

Estão disponíveis sugestões de detecção e correcção de problemas para o ajudar a resolver problemas que possam ocorrer quando o sistema é iniciado ou parado.

Um servidor do Enterprise Search pára

Se instalar o OmniFind Enterprise Edition numa configuração de múltiplos servidores e um problema causar a paragem de um dos servidores, tem de reiniciar o servidor que falhou e, em seguida, parar e reiniciar todo o sistema.

Sintomas

Se iniciar o sistema de Enterprise Search quando um servidor for parado, o sistema reconhece que o servidor não está disponível e não tenta sincronizá-lo nem comunicar com o mesmo.

Resolver o problema

Reinicie o servidor que parou e introduza os seguintes comandos para parar e reiniciar o sistema Enterprise Search:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

O comando esadmin stop tem de preceder o comando stopccl

Não introduza o comando esadmin stop após introduzir o comando stopccl ou durante a execução do comando stopccl.

Sintomas

O comando esadmin stop pode parar de responder.

Causas

O comando stopccl não é síncrono. Pode continuar a limpar sessões enquanto o comando esadmin stop tenta contactar as sessões que estão a ser limpas.

Resolver o problema

Para evitar este problema, introduza sempre o comando esadmin stop antes de introduzir o comando stopccl .

Se esadmin stop não estiver a responder, pode terminá-lo premindo as teclas Ctrl-C.

Problemas com a pesquisa de documentos

Estão disponíveis sugestões de detecção e correcção de problemas para o ajudar a resolver problemas que possam ocorrer relacionados com ferramentas de sequências de hiperligações. Por exemplo, a ferramenta de sequências de hiperligações da Web pode não conseguir aceder a um sítio protegido ou uma ferramenta de sequências de hiperligações pode parar inesperadamente.

O pesquisador pára inesperadamente

O pesquisador da Web pára de responder.

Sintomas

Quando supervisiona o pesquisador na consola de administração do Enterprise Search, o ícone de estado para um componente do pesquisador da Web é um ícone X vermelho.

Resolver o problema

Para resolver este problema, tem de parar o pesquisador da Web a partir de uma linha de comandos antes de poder reiniciar o pesquisador da Web na consola de administração de Enterprise Search.

1. No servidor de índices, inicie sessão como administrador de Enterprise Search.
2. A partir de uma linha de comandos, introduza o comando seguinte para obter o ID da sessão do pesquisador da Web:

```
esadmin report sessions -type crawler -format full
```

É apresentada uma lista de informações de configuração de sessão para todos os pesquisadores no sistema. Para encontrar as informações de configuração da sessão do pesquisador da Web com problemas, visualize o campo Nome de apresentação da configuração de cada pesquisador. Depois de encontrar o nome de apresentação do pesquisador, anote o valor do ID de sessão correspondente, por exemplo:

```
>esadmin report sessions -type crawler -format full
FFQC5323I Relatório de sessões
```

```
-----
ID de sessão:          col_12345.WEB_54321
Nome de apresentação: WEBCrawler1
Descrição:
ID de colecção:       col_12345
ID de nó:             nó1
Tipo:                 pesquisador
Subtipo:              WEB
Utilizador:
Palavra-passe:
Domínio:              .
Sinalizadores:       0
Config:               col_12345.WEB_54321
Dados:                nulos
Registo:              nulo
Destino:              nulo
Propriedades:         {init_heap=16, max_heap=100}
-----
```

```
-----
ID de sessão:          col_56789.NNTP_98765
Nome de apresentação: NNTPCrawler1
Descrição:
ID de colecção:       col_56789
ID de nó:             nó1
Tipo:                 pesquisador
Subtipo:              NNTP
Utilizador:
Palavra-passe:
Domínio:              .
Sinalizadores:       0
Config:               col_56789.NNTP_98765
Dados:                nulos
Registo:              nulo
Destino:              nulo
Propriedades:         {init_heap=16, max_heap=100}
-----
```

```
FFQC5324I ----- Fim do relatório. Total: 2 -----
```

3. Introduza o comando seguinte para parar o pesquisador da Web, sendo que *ID_sessão* corresponde ao valor de ID da sessão no relatório das sessões:
`esadmin ID_sessão stop`
4. A partir da consola de administração de Enterprise Search, inicie o pesquisador da Web.

Ver valores de início de sessão da ferramenta da Web no browser Firefox

Se a ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguir aceder a um sítio protegido, pode utilizar o suplemento Firefox LiveHTTPHeader para ver os valores de início de sessão que a ferramenta de sequências de hiperligações está a tentar utilizar. Utilize estas informações para resolver problemas relacionados com definições de autenticação baseada em formulário na configuração da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

Sintomas

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não consegue aceder às páginas a pesquisar. Os erros que indicam que não é possível encontrar as páginas são devolvidos (como HTTP 404 Not Found - Não Encontrado).

Causas

Os valores de autenticação baseada em formulário que a ferramenta de sequências de hiperligações da Web está configurada para utilizar podem estar incorrectos.

Resolver o problema

Para ver quais os valores transferidos pelo browser FireFox quando a ferramenta de sequências de hiperligações da Web tenta iniciar sessão num sítio protegido:

1. Instale o suplemento LiveHTTPHeaders no browser Firefox. Vá para <http://livehttpheaders.mozdev.org/>. Em seguida, faça clique na ligação de transferência para **LiveHTTPHeaders** para instalar automaticamente o suplemento no Firefox. Para obter informações adicionais, consulte <http://livehttpheaders.mozdev.org/installation.html>.
2. Reinicie o browser Firefox.
3. Limpe todos os cookies armazenados. Abra o menu Tools, seleccione **Options**, faça clique no separador **Privacy** e, em seguida, em **Clear Now**.
4. Inicie o suplemento LiveHTTPHeaders. Abra o menu Tools e seleccione **LiveHTTPHeaders**.
5. Quando a interface Live HTTP Headers for apresentada, especifique o URL para o sítio protegido que pretende pesquisar.
6. Quando a página de autenticação for apresentada, introduza o ID de utilizador, palavra-passe e outros dados de autenticação exigidos pelo formulário.
7. Quando for apresentada a página superior do sítio a pesquisar, faça clique em **Save All** para guardar os cabeçalhos de HTTP.

O botão Seguinte não está disponível durante a configuração de pesquisadores

Quando configura um pesquisador, o botão **Seguinte** não está disponível após seleccionar o tipo de pesquisador.

Sintomas

Não é apresentada nenhuma mensagem e não lhe é possível avançar para a página seguinte do assistente de ferramentas de sequências de hiperligações.

Causas

A causa provável é a definição de scripts activa não estar activada no browser. A consola de administração do Enterprise Search utiliza scripts. Se o seu browser da Web não permitir a definição de scripts, este problema pode ocorrer.

Resolver o problema

Se utilizar o Internet Explorer, siga estes passos para resolver o problema:

1. Abra o Internet Explorer e faça clique em **Tools > Internet Options**.
2. Faça clique no separador **Security**.

3. Selecione a zona **Internet** e faça clique em **Custom Level**.
4. Desloque-se para baixo até **Scripting** e faça clique na opção **Enable** relativa a **Active Scripting**.
5. Feche todas as sessões do browser abertas.
6. Inicie a consola de administração do Enterprise Search numa nova sessão do browser e configure a ferramenta de sequências de hiperligações.

Problemas com a análise e indexação de documentos

Estão disponíveis sugestões de detecção e correcção de problemas para o ajudar a resolver problemas que possam ocorrer quando forem analisados ou indexados documentos. Por exemplo, pode não ser possível iniciar o analisador ou pode falhar a execução do pedido de criação de índice.

Não é possível iniciar o analisador

O analisador do Enterprise Search parece parar de responder quando o utilizador tenta iniciá-lo.

Sintomas

O analisador pára de responder e não é iniciado. Quando executa o comando `esadmin check`, obtém resultados semelhantes às seguintes mensagens de estado:

```
col_46348.parserdriver    n01    749760    Started (Iniciado)
col_46348.stellent n01 57643 Initializing (Em iniciação)
```

Causas

Uma cache de ficheiros Stellent danificada em `HOME/.oit` pode impedir o arranque do analisador do Enterprise Search. Além disso, se a colecção estiver configurada para utilizar mapeamentos de `Cas2Jdbc` para os anotadores personalizados, pode existir um problema com a configuração de `Cas2Jdbc`.

Resolver o problema

Se a mensagem de estado devolvida pelos comandos `esadmin check` indica que o analisador Stellent está a tentar a inicialização:

1. Introduza o comando seguinte para parar o sistema de Enterprise Search:
`esadmin stop`
2. Mude para o directório inicial do administrador de Enterprise Search e localize o ficheiro `$HOME/.oit`.
3. Elimine o directório `.oit/` e todos os ficheiros nele contidos.
4. Introduza o comando seguinte para reiniciar o sistema de Enterprise Search:
`esadmin start`

Se a colecção estiver configurada para utilizar um ficheiro de mapeamento `Cas2Jdbc`, visualize o ficheiro de registo de auditoria `parserservice` e procure mensagens de erro que sejam geradas por `Cas2Jdbc`. Reveja as mensagens do registo de auditoria de modo a obter ajuda para a resolução do problema.

O analisador permanece em estado de espera

Após funcionar durante algum tempo, o analisador entra em estado de espera.

Sintomas

Quando supervisiona o analisador, algumas mensagens indicam que o analisador ou parserservice está à espera de ser reiniciado.

Causas

Esta situação pode ocorrer se forem carregados ficheiros de mapeamento semanticamente incorrectos para o sistema Enterprise Search. Os ficheiros inválidos tornam impossível o início do analisador e fazem com que o mesmo entre neste estado de espera.

Outro problema possível que pode fazer com que o analisador entre neste caso de espera é não ser possível iniciar a sessão Stellent.

Resolver o problema

Reveja o ficheiro de registo de auditoria parserservice para determinar se o problema está a ser causado por ficheiros de mapeamento incorrectos. Reveja os registos da colecção e de erros do sistema para obter informações adicionais sobre a causa do problema.

Erros do analisador para documentos maiores do que 500 KB

Para documentos de XML maiores do que 500 KB, as mensagens de erro específicas do analisador de XML só estão disponíveis no registo de auditoria parserservice. Para os documentos de XML menores do que 500 KB, o erro é comunicado correctamente no registo da colecção.

Sintomas

O registo da colecção indica que o documento de XML foi rejeitado. Por exemplo:
FFQT0157W Ocorreu um erro do analisador de XML para o ficheiro do URL de documento:///data/xmlerror/xxx.xml.

Resolver o problema

Verifique se o ficheiro de registo de auditoria tem o componente parserservice para obter informações sobre documentos de XML rejeitados que sejam maiores do que 500 KB.

Esta mesma limitação aplica-se a ficheiros de XML que utilize em mapeamentos de estrutura de análise comuns. Os erros nos ficheiros de mapeamento só são comunicados no registo da colecção e no registo de auditoria parserservice. Para além disso, o analisador não começará a processar documentos se um ficheiro de mapeamento estiver danificado. (Este problema não é comunicado quando utiliza a consola de administração do Enterprise Search para supervisionar o analisador. O estado mostra que o analisador está a funcionar.) Para resolver o problema, compare o ficheiro de mapeamento com o esquema XMLCasInitSchema.xsd no directório ES_INSTALL_ROOT/package/uima/configuration_xsd/.

O analisador não consegue iniciar após associar um motor de análise de texto à colecção

Se o analisador não conseguir iniciar após associar um motor de análise de texto a uma colecção, poderá necessitar de aumentar o tamanho da pilha de JVM.

Sintomas

Não é possível iniciar o analisador.

Resolver o problema

O motor de análise de texto (ficheiro pear), que inclui anotadores personalizados associados a uma colecção, é executado numa caixa protegida, específica da colecção. A caixa protegida trata-se de um processo separado denominado processador CAS. Para alterar o tamanho da pilha JVM correspondente a esses processos, tem de modificar o seguinte ficheiro de configuração, em que *id_colecção* corresponde ao ID da colecção à qual o ficheiro pear está associado: `ES_NODE_ROOT/master_config/id_colecção_config.ini`

No ficheiro, procure uma expressão, como, por exemplo, `sessãoN.type=casprocessor` para obter o número da sessão correspondente ao processador CAS da colecção.

Após obter o número da sessão, altere o tamanho da pilha na seguinte definição: `sessãoN.max_heap=tamanho_em_MB`

O tamanho da pilha predefinido está definido como 750 MB. Tenha atenção ao aumentar o tamanho da pilha. Para obter ajuda adicional, consulte as recomendações relacionadas com a memória na página de requisitos do sistema do sítio de suporte ao produto, em <http://www-306.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-enterprise/requirements.html>.

Após guardar as alterações, reinicie o sistema Enterprise Search.

A sincronização falha quando no directório master_config existem ficheiros com um tamanho superior a 8 MB

Se um ficheiro sem ser de Enterprise Search e superior a 8 MB for colocado no directório `ES_NODE_ROOT/master_config`, poderá fazer com que as operações que requerem dados de configuração para serem sincronizadas falhem.

Sintomas

Ao administrar um sistema Enterprise Search (adicionar uma colecção, remover uma colecção, adicionar uma ferramenta de sequências de hiperligações, remover uma ferramenta de sequências de hiperligações, etc.), os dados de configuração são sincronizados em todo o sistema. Se um ficheiro com um tamanho superior a 8 MB for adicionado ao directório `ES_NODE_ROOT/master_config`, poderão ocorrer problemas:

```
FFQC4814E ES_ERR_FILE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED
```

Os erros apresentados são semelhantes aos erros mostrados aqui:

```
FFQC1027E Ocorreu um erro ao sincronizar os ficheiros de configuração do sistema
com o servidor meu_servidor.www.ibm.com [node1].
FFQC1029E Ocorreu um erro ao sincronizar o ficheiro local
/data/nodes/node_774/master_config/core.13906 com o ficheiro remoto
/data/nodes/node_774/config/core.13906 no servidor meu_servidor.www.ibm.com.
FFQT0008E Ocorreu um erro ao ler o ficheiro /data/nodes/node_774/master_config/core.13906.
FFQC4814E O ficheiro /data/nodes/node_774/master_config/core.13906 excede o limite de
tamanho de 8388608.
O tamanho do ficheiro é de 588369920.
```

Neste caso, foi criado um ficheiro de memória no directório `ES_NODE_ROOT/master_config`. O Enterprise Search tenta copiar (ou sincronizar) este ficheiro com o

directório ES_NODE_ROOT/config, mas, uma vez que o limite de tamanho de ficheiro de configuração de 8 MB é feito cumprir, a operação de sincronização falha.

Resolver o problema

Para resolver este problema, remova todos os ficheiros que não sejam de Enterprise Search superiores a 8 MB do directório ES_NODE_ROOT/master_config e, em seguida, introduza os seguintes comandos para reiniciar o sistema Enterprise Search:

```
esadmin stop  
esadmin start
```

Alguns documentos grandes não foram completamente indexados

Os documentos de texto muito grandes (por exemplo, os documentos com mais de 15 MB) podem não ser completamente indexados, mesmo que sejam menores do que o tamanho máximo de documentos de 32 MB.

Sintomas

Se os utilizadores procurarem uma palavra que ocorra pela primeira vez próximo do fim do documento grande, o documento não é devolvido nos resultados da procura.

Causas

Para além das palavras originais num documento, estão armazenadas outras informações no índice para assegurar que os utilizadores localizam um documento que contenha ratos quando procuram rato ou um documento que contenha CASA quando procuram casa.

Para certos idiomas, como o espanhol ou o alemão, o Enterprise Search também regista variantes da palavra sem acentos ou tremas. Este facto pode originar uma situação em que o texto do documento e as informações adicionais excedem o limite de tamanho do documento e as informações sobre o documento ou texto próximo do fim do documento não são indexadas.

Resolver o problema

Esta limitação afecta as consultas de termos que não se encontrem na parte indexada do documento. Para ficheiros de texto muito grandes, como a maioria dos termos aparece normalmente nos primeiros 10-15 MB do documento, a maioria dos utilizadores não reparará que o fim do documento não foi indexado.

A criação do índice principal falhou com um erro de atribuição de memória: (FFQG0015E)

Se uma criação de índice falhar, pode ser necessário libertar recursos de memória.

Sintomas

Uma criação de índice principal é executada correctamente durante algum tempo e, depois, pára. É apresentado o seguinte ícone seleccionável **Erro** quando supervisiona o índice:



Causas

O processo de criação do índice pode não conseguir atribuir memória suficiente para terminar o processamento.

Diagnosticar o problema

Faça clique no ícone **Erro (Error)** para ver mensagens sobre o processo de criação do índice no ficheiro de registo. Se a seguinte mensagem for apresentada, o processo do índice necessita de memória adicional para concluir a criação:

FFQG0015E Não foi possível atribuir *número_de_bytes* bytes de memória.

Resolver o problema

1. Liberte alguma memória parando ferramentas de sequências de hiperligações que não necessite de executar neste momento.
2. Aumente a quantidade de memória virtual que está atribuída no sistema.
3. Reinicie a criação do índice.

Utilizar consumidores de CAS personalizados para o Enterprise Search

A forma como utiliza consumidores de CAS depende do facto de o seu consumidor de CAS utilizar classes JCas ou a API de CAS directamente.

Sintomas

Quando utiliza consumidores de CAS personalizados para o Enterprise Search, o método `typeSystemInit()` não é chamado.

Resolver o problema

Se o seu consumidor de CAS utilizar classes JCas para aceder ao CAS, esta situação não constitui um problema. Se o seu consumidor de CAS utilizar a API de CAS directamente, mude para a utilização de JCas. Se não for possível mudar, efectue a transposição automática do seu consumidor de CAS como um anotador. O método `typeSystemInit()` é chamado para anotadores.

Consulte a documentação de SDK da Unstructured Information Management Architecture (UIMA) para obter informações sobre como desenvolver consumidores de CAS em <http://www.alphaworks.ibm.com/tech/uima/>.

O analisador Stellent falha quando detecta documentos danificados

Quando o analisador Stellent detecta um documento danificado, rejeita-o e, em seguida, tenta reiniciar a sessão do analisador Stellent. Em certos casos, o analisador Stellent termina anormalmente e cria uma cópia da memória principal.

Sintomas

O analisador Stellent cria uma cópia da memória principal quando tenta um reinício depois de rejeitar um documento danificado.

Causas

Se um documento estiver danificado e a sessão Stellent rejeitar o documento, é feita uma tentativa para reiniciar a sessão Stellent, porque um documento danificado pode danificar documentos em boas condições que apareçam posteriormente. Por vezes, se o analisador Stellent não for parado e reiniciado normalmente, pode ocorrer uma cópia da memória principal.

Diagnosticar o problema

Quando o analisador Stellent rejeita um documento ou falha por não conseguir tratar um documento danificado, as acções são registadas no ficheiro `ES_NODE_ROOT/data/ID_colecção/*/dropped_doc_logs/dropped_doc_xx_YYYYMMDD.log`, em que *xx* é *pd* (para parserdriver) ou *in* (para indexador.)

Resolver o problema

Determine se o ficheiro rejeitado está danificado. Por exemplo, verifique se consegue abrir o documento na respectiva aplicação nativa. Se o ficheiro não estiver danificado, verifique se o mesmo tem um tipo que seja suportado pelo analisador Stellent para o Enterprise Search.

Se o tipo de documento for suportado, pode ser necessário abrir um relatório de problema à Oracle para determinar se existe um defeito na Oracle Outside In Technology que é utilizada pelo analisador Stellent. Contacte o Suporte para Software IBM para obter ajuda.

Referências relacionadas



Regras de análise assumidas para analisadores Stellent

Problemas com servidores de procura e aplicações de procura

Estão disponíveis sugestões de detecção e correcção de problemas para o ajudar a resolver problemas que possam ocorrer quando pesquisar um sistema Enterprise Search. Por exemplo, pode ter problemas ao iniciar sessão na aplicação de procura ou verificar tempos de resposta lentos.

Nenhum processo de procura configurado (erro FFQC4033E)

Se vir a mensagem de erro FFQC4033E, os ficheiros de configuração do sistema podem estar danificados ou pode não existir espaço em disco suficiente.

Sintomas

É apresentado o seguinte erro na consola de administração do Enterprise Search:
FFQC4033E Não foi configurado nenhum processo de procura para a partição *ID_partição* da colecção *ID_colecção* no servidor *nome_servidor*.

Diagnosticar o problema

Certifique-se de que o computador não ficou sem espaço em disco. Se ficou, liberte algum espaço em disco.

Resolver o problema

Se estiver disponível espaço livre suficiente no disco, execute estes passos para resolver o problema:

1. Introduza o seguinte comando: `esadmin configmanager sync`
Tente aceder à colecção utilizando a consola de administração. Se conseguir ver a colecção, pare neste ponto. Se não conseguir procurar as informações da colecção na consola de administração de Enterprise Search, avance para o passo seguinte.
2. Remova a colecção do sistema. A cópia mestre das informações de configuração da colecção pode estar danificada. Para remover a colecção:
 - a. Pare o sistema. Introduza: `esadmin stop`
 - b. Se só existir uma colecção no sistema, remove o ficheiro `ES_NODE_ROOT/master_config/collections.ini`. Se existir mais do que uma colecção, remova todas as propriedades da colecção danificada no ficheiro `collections.ini`. Ordene o ficheiro `collections.ini` dando-lhe um nome diferente como, por exemplo, `collections.ini.sort`. Em seguida, remova as propriedades associadas à colecção. Mude o nome do ficheiro de ordenação `collections.ini.sort` novamente para `collections.ini`. Este passo remove todas as ligações à colecção e impede-a de ser reconhecida no sistema. Os passos detalhados para este procedimento são os seguintes:

- 1) Introduza os seguintes comandos. pode utilizar um editor de texto à sua escolha. Estas exemplos mostram o editor `vi`.

```
sort collections.ini > collections.ini.sort
vi collections.ini
```

- 2) Remova todas as linhas do ficheiro que comecem pelo nome da colecção danificada. Por exemplo, se o ficheiro `collections.ini` tiver o seguinte conteúdo e a mensagem de erro indicar que a colecção com o ID `col2` for a colecção danificada:

```
collection1.configfile=coll_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/coll
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=coll
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
collection2.configfile=col2_config.ini
collection2.datadir=/home/ofadmin/node/data/col2
collection2.description=
collection2.displayname=Collection2
collection2.flags=0
collection2.id=col2
collection2.sectiontype=collection
collection2.type=2
```

Remova todas as linhas que comecem com `collection2`. Após remover estas linhas, o ficheiro tem o seguinte conteúdo:

```
collection1.configfile=coll_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/coll
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=coll
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
```

- 3) Introduza o comando seguinte: `mv collections.ini.sort collections.ini`
- c. Remova os itens seguintes. O sistema pode ter estes itens todos. Para este exemplo, *ID_coleção* é o ID da coleção danificada.
 - Todos os directórios de configuração da sessão da coleção associados. Isto significa que qualquer directório em `ES_NODE_ROOT/master_config/` e `ES_NODE_ROOT/config/` que contenha *ID_coleção* como o prefixo (por exemplo, `collection_ID.indexer`).
 - Qualquer ficheiro de configuração em `ES_NODE_ROOT/master_config/` que tenha o prefixo *collection_ID* (por exemplo, `collection_ID_log.prp`, `collection_ID_docTracking.prp`).
 - No directório `ES_NODE_ROOT/master_config/datalistener`, remova o ficheiro de configuração de recepção de dados da coleção (por exemplo, `rds_collection_ID.DL.ini`).
3. Reinicie o sistema. Introduza: `esadmin start`

Se os passos anteriores não resolverem o problema, contacte o Suporte para Software IBM e forneça as seguintes informações:

- O nome, marca de hora e tamanho de todos os ficheiros e directórios sob os directórios `ES_NODE_ROOT/master_config/` e `ES_NODE_ROOT/config/`.
- Os ficheiros `collections.ini` e `collection_ID_config.ini` nos directórios `ES_NODE_ROOT/master_config/` e `ES_NODE_ROOT/config/`.
- O registo de erros do sistema no directório `ES_NODE_ROOT/logs/`.
- Os ficheiros `configmanager_audit_timestamp.log` e `utilities_audit_timestamp.log` no directório `ES_NODE_ROOT/logs/audit`.

O início de sessão na aplicação de procura demora muito tempo

Se os utilizadores finais demorarem muito tempo (por exemplo, 30 segundos ou mais) a iniciar sessão na aplicação de procura, existem certos passos a executar para melhorar o desempenho.

Sintomas

Quando a segurança está activada para um sistema Enterprise Search, os utilizadores finais têm de aguardar algum tempo após especificarem as respectivas credenciais de início de sessão, antes de a aplicação de procura ser apresentada.

Resolver o problema

Existem várias formas de configurar as suas origens de dados, a aplicação de procura ou o componente de gestão de identidade (IMC, Identity Management Component) para melhorar o desempenho. As sugestões a seguir utilizam servidores Domino com exemplo, mas as sugestões são aplicáveis a outros tipos de repositórios que pode configurar para uma procura protegida.

- Crie um índice de texto completo no Livro de Endereços do Notes (NAB, Notes Address Book) em cada servidor Domino que seja pesquisado por uma ferramenta de sequências de hiperligações do Enterprise Search. A existência de um índice de NAB melhora significativamente o desempenho da tarefa de procura de grupos.

- Execute a validação de utilizador apenas quando ocorrer a extracção do grupo. Esta abordagem não melhora o desempenho, mas melhora a experiência do utilizador em tentativas subsequentes de iniciar sessão na aplicação de procura.
- Personalize o código de IMC para que a validação e a extracção de grupo seja executada para um dos servidores Domino e, em seguida, assuma que os mesmos nomes de utilizador, palavras-passe e grupos são válidos para todos os restantes servidores Domino. Esta abordagem pode melhorar significativamente o desempenho.
- Personalize o código de IMC de modo a utilizar a Interface de Nomenclatura e Directórios de Java (JNDI, Java Naming and Directory Interface) para procurar os nomes de utilizadores e grupos canónicos directamente do Domino através do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Pode obter um melhoramento do desempenho ainda maior alterando o código de IMC de modo a efectuar uma procura directamente no directório de LDAP e, em seguida, utilizar essas mesmas informações para todos os objectos de Identidade (Identity).
Por exemplo, se utilizar o portlet de procura do WebSphere Portal, pode comentar a validação do utilizador e o código de extracção do grupo nas partes do IMC do portlet de procura. Se tiver um directório de LDAP empresarial que seja partilhado por todos os seus servidores Domino, pode confiar nas APIs PUMA do WebSphere Portal para fornecer as informações de nomes e grupos de utilizadores e, em seguida, utilizar essas informações para todos os objectos Identidade (Identity).

Tempos de resposta lentos no Linux

Pode ter de alterar a política de comutação de memória nos sistemas Linux que utilizam o núcleo 2.4 para obter melhores tempos de resposta.

Sintomas

Verifica longos tempos de resposta para pedidos de procura e quando utiliza a consola de administração do WebSphere Application Server.

Causas

A política de comutação de ficheiros assumida do Linux no núcleo 2.4 ou posterior é agressiva. Isto significa que o núcleo dá preferência à troca de dados da aplicação sobre a de dados da cache do ficheiro, apesar de os dados da aplicação serem acedidos com mais frequência. Isto pode causar problemas para o sistema de Enterprise Search que é executado com grande carga de sistema.

Tipicamente, o tamanho de um índice de texto em Enterprise Search é superior à memória física disponível, o que quer dizer que não cabe imediatamente na memória central. O sistema operativo, o WebSphere Application Server e o Enterprise Search também requerem memória física (aproximadamente, 1.5 GB).

Durante a actividade de procura, o componente de procura necessita de aceder aos dados indexados. Devido ao facto da memória física não conseguir conter todas as aplicações e dados indexados, o sistema operativo inicia a permuta de páginas que estejam actualmente na memória. A política de comutação do Linux 2.4 permuta as páginas de memória das aplicações presentemente em execução, tais como as aplicações do Enterprise Search e do WebSphere Application Server. Esta permuta de dados entre as memórias provoca uma resposta mais lenta das actividades do utilizador porque é necessário trocar as páginas de memória novamente para a memória física.

Resolver o problema

A política de comutação do núcleo 2.4 do Linux baseia-se no ficheiro `/proc/sys/vm/pagecache`. Os valores assumidos ("1 15 100") permitem ao Linux utilizar toda a memória física para a salvaguarda de ficheiros na cache. Pode alterar esses valores com o comando seguinte como utilizador root:

```
echo '1 15 75' > /proc/sys/vm/pagecache
```

ou pode utilizar o seguinte comando:

```
sysctl -w vm.pagecache="1 15 75"
```

Também pode adicionar a linha seguinte ao ficheiro `/etc/sysctl.conf`:

```
vm.pagecache="1 15 75"
```

O último valor na cadeia de comandos (neste caso: 75) especifica a percentagem de memória física livre que permanece disponível após todas as aplicações terem sido carregadas. Por exemplo:

- Memória central física: 6 GB
- Memória de sistema operativo e aplicações: 1.5 GB
- Memória física livre restante: 4.5 GB
- Valor da cache de páginas: 75%

Neste exemplo, o sistema operativo não utiliza mais memória para a cache de ficheiros do que a que está disponível quando todas as aplicações estão em execução.

Nota: Uma alteração a esses parâmetros relacionados com o sistema pode influenciar o desempenho geral do sistema.

Com o núcleo 2.6 do Linux, a política de comutação foi alterada. O valor predefinido é agora de 60% e encontra-se no ficheiro `/proc/vm/swappiness`.

Problemas de funcionamento

Estão disponíveis sugestões de detecção e correcção de problemas para o ajudar a resolver problemas de funcionamento que possam ocorrer. Por exemplo, pode encontrar conflitos entre portas ou uma condição de disco cheio ou pode ter problemas durante o início de sessão no sistema ou a execução de utilitários do Enterprise Search.

Conflitos entre portas causam erros de socket

Se vir mensagens de erro sobre problemas de terminal, pode existir um conflito de portas.

Sintomas

Pode ver a mensagem seguinte:

```
FFQ00273W Ocorreu um aviso interno - Mensagem de Excepção: {0}
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:357)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:341)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:208)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:120)
```

Resolver o problema

Para resolver o conflito entre portas, altere os números de porta que são utilizados pelo Enterprise Search para as portas disponíveis.

Tarefas relacionadas

 Alterar o número de porta do sistema de Enterprise Search

Os problemas na atribuição de sockets causam a falha das operações com o erro FFQ00143E

No sistema operativo Windows, as operações do Enterprise Search (tais como a análise, criação de um índice, a procura, etc.) falham com a mensagem de erro FFQ00143E (ES_ERR_SOCKET_ADDRESS_IN_USE) porque não é possível atribuir um endereço de socket.

Sintomas

Este erro pode ocorrer em qualquer sessão ou componente do sistema Enterprise Search. No exemplo a seguir, o erro ocorreu durante uma criação de índice porque não estavam disponíveis sockets clientes suficientes no servidor em que o Enterprise Search está instalado.

```
5/29/07 14:30:03.721 JST [Erro] [ES_ERR_SOCKET_ADDRESS_IN_USE]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
EXEMPL01:6612:580:oss:src\trevi\oss\src\Socket.cpp:oss::Socket::connect:581
FFQ00143E O endereço e número de porta especificados já estão a ser utilizados.
Nome do Servidor: 192.168.100.101. Número da Porta: 6002.
```

```
5/29/07 14:30:03.846 JST [Erro] [ES_ERR_CCLSRV_SOCKET_COMM_FAILED]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
EXEMPL01:6612:580:oss::ccl:src\trevi\oss\ccl\src\Session.cpp:oss::ccl::
Sessão::openSession:102
FFQ00253E A comunicação por socket falhou.
```

```
5/29/07 14:30:04.003 JST [Erro] [ES_ERR_CTRL_ACQUIRE_SESSION_READ_LOCK]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
EXEMPL01:6612:580:control::configmanager:src\trevi\control\configmanager\src
\CtrlConfigManager.cpp:control::configmanager::CtrlConfigManager::getSession
ReadLock:1207
FFQC0017E Não foi possível adquirir o bloqueio de leitura co1_2000.indexer
de configuração da sessão.
```

```
5/29/07 14:30:04.128 JST [Erro] [ES_ERR_CTRL_INDEXER_BUILD_THREAD_FAILED]
[co1_2000] [co1_2000.indexer.delta]
EXEMPL01:6612:580:control::indexer:src\trevi\control\indexer\src\
BuilderThread.cpp:control::indexer::BuilderThread::run:291
FFQC1417E A sessão de criação de índice encontrou um erro.
```

Causas

Por predefinição, o Windows não permitir que os utilizadores configurem ligações de cliente em portas acima de 5000. Após um socket ser fechado, a ligação do socket permanece num estado TIME_WAIT durante aproximadamente mais dois minutos (o tempo depende da configuração do sistema). Após terminar o período de espera, o socket é libertado e o endereço pode ser reutilizado.

Por vezes, é aberto um grande número de portas aleatórias no computador que executa o Enterprise Search porque as chamadas de API que utilizam o cliente do Nível de Comunicação Comum (CCL, comon communication layer) envolvem operações frequentes oriundas de cada sessão.

Se forem estabelecidas mais de 4000 ligações (portas 1024 a 5000) antes de as portas serem libertadas (após terminar o estado `TIME_WAIT`), as tentativas de abertura de um socket de cliente numa porta acima de 5000 serão rejeitadas pelo sistema operativo. Pode ser devolvida uma mensagem que indica que o endereço já está a ser utilizado.

Resolver o problema

Pode evitar este problema modificando os parâmetros de TCP/IP no registo do Windows:

1. Efectue uma cópia de segurança do registo do Windows.
2. Inicie o editor de registo do Windows: No menu Iniciar (Start) do Windows, seleccione **Executar (Run)** e, em seguida, introduza `regedit`.
3. Localize a seguinte chave: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters`
4. Faça clique com o botão direito do rato na pasta Parâmetros (Parameters) e seleccione **Novo (New) Valor de DWORD (DWORD Value)**.
5. Dê o nome **MaxUserPort** à nova chave.
6. Faça duplo clique na chave **MaxUserPort**, altere o valor 65534 e seleccione **Decimal** como a base.
7. Faça clique com o botão direito do rato na pasta Parâmetros (Parameters) e seleccione **Novo (New) Valor de DWORD (DWORD Value)**.
8. Dê o nome **TcpTimedWaitDelay** à nova chave.
9. Faça duplo clique na chave **TcpTimedWaitDelay**, altere o valor para 30 e seleccione **Decimal** como a base.
10. Reinicie o computador.

Para obter informações adicionais sobre este problema, consulte:

- O artigo MSDN Library, *Avoiding TCP/IP Port Exhaustion*, em <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa560610.aspx>.
- O Artigo 169271 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft em [http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];1962](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];1962).

Recuperar de uma falha de disco cheio

Pode recuperar o sistema após uma condição de disco cheio causar a falha de um componente do Enterprise Search.

Sintomas

Não existe espaço em disco suficiente para executar processos do Enterprise Search.

Resolver o problema

Para recuperar de uma falha de disco cheio:

1. Corrija a causa da falha no servidor do Enterprise Search onde ocorreu o problema. Por exemplo, pode adicionar espaço livre ou espaço em disco.
2. Inicie sessão como administrador de Enterprise Search. Para a configuração de múltiplos servidores, inicie sessão no servidor de índice.
3. Inicie o sistema introduzindo o comando `esadmin start`.

4. Verifique se quaisquer componentes anteriormente em execução foram parados ou se encontram num estado de erro (tais como ferramentas de sequências de hiperligações, analisadores ou processos de procura). Se isso acontecer, inicie sessão na consola de administração do Enterprise Search, mude para o modo de supervisão e reinicie os componentes parados.
 - Se o servidor que falhou for o servidor de ferramentas de sequências de hiperligações, é provável que a maioria das ferramentas de sequências de hiperligações se encontre num estado de erro. Neste caso, tem de parar e reiniciar as ferramentas de sequências de hiperligações.
 - Se o servidor que falhou for um servidor de procura, é provável que a maioria dos processos de procura tenha parado. Neste caso, reinicie os servidores de procura.
 - Se o servidor que falhou for o servidor de índice, é provável que a maioria dos analisadores tenha parado. Neste caso, tem de reiniciar os analisadores. Se estava em processo uma recriação de índice quando a condição de disco cheio ocorreu, a criação do índice tem de ser reiniciada. Como alternativa, se as criações de índice tiverem sido agendadas, pode aguardar que a criação de índice agendada seguinte seja iniciada.

O erro FFQO0256E ocorre quando o utilizador inicia sessão na consola de administração

Se o Enterprise Search estiver instalado como um sistema de múltiplos servidores, o erro FFQO0256E pode indicar que o gestor de procura não está a funcionar.

Sintomas

Após iniciar sessão na consola de administração do Enterprise Search, não verá a sua lista de colecções. É apresentada uma mensagem semelhante à seguinte, em que n04 é o ID para o servidor de procura:

Não foi possível iniciar o n04 do gestor de procura da sessão.

Diagnosticar o problema

Para diagnosticar o problema:

1. Inicie sessão como administrador do Enterprise Search no servidor de índice.
2. Introduza o comando `esadmin searchmanager.node4 check`.

Se for devolvida a mesma mensagem de erro, o gestor de procura tem de ser reiniciado.

Resolver o problema

Para resolver o problema:

1. No servidor de índice, pare o sistema Enterprise Search introduzindo o comando `esadmin stop`.
2. Introduza o comando `esadmin searchmanager.node4 stop`.
3. Introduza o sistema Enterprise Search introduzindo o comando `esadmin start`.

São iniciados todos os componentes que não estejam em execução e os componentes em execução continuam a funcionar.

Não é possível fazer cópia de segurança ou restaurar depois de executar scripts de cópia de segurança e restauro

Se receber mensagens de erro ao fazer cópia de segurança ou restaurar, certifique-se de que os servidores de Enterprise Search estão em execução.

Sintomas

Quando faz uma cópia de segurança ou restaura o Enterprise Search pode receber as seguintes mensagens:

```
FFQF0111E esbackup.sh: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações da base de dados, rc=3.
```

```
FFQF0032E esrestore.sh: Não foi possível restaurar as informações da base de dados, rc=3.
```

Resolver o problema

Para resolver o problema, certifique-se primeiro de que o seu sistema é compatível com as directrizes de utilização para a cópia de segurança e restauro de um sistema Enterprise Search. Também tem de assegurar que o sistema Enterprise Search está iniciado.

Para iniciar o Enterprise Search:

1. Inicie sessão como administrador de Enterprise Search. Numa configuração de múltiplos servidores, inicie sessão no servidor de índice.
2. Introduza o comando seguinte para iniciar o sistema de Enterprise Search:
esadmin start
3. Execute os scripts esbackup e esrestore scripts.

Conceitos relacionados

 Fazer cópia de segurança e restaurar um sistema de Enterprise Search

Tarefas relacionadas

 Fazer cópia de segurança do sistema de Enterprise Search

 Restaurar o sistema de Enterprise Search

Reiniciar o registo centralizado

Para reiniciar o registo centralizado após a falha do servidor de índice, é necessário reiniciar o sistema com o Enterprise Search.

Sintomas

Se o serviço de CCL (servidor Common Communication Layer) no servidor de índice falhar, não será possível escrever as mensagens de erro geradas a partir de outros servidores com o Enterprise Search nos ficheiros de registo de erros centralizados no servidor de índice. Apenas os ficheiros de registo centrais no servidor de índice podem ser visualizados na consola de administração.

Causas

Numa instalação de múltiplos servidores, os seguintes ficheiros de registo de erros centralizados são mantidos no servidor de índice, em que *IDcolecção* é o ID da colecção e *data* é a data de criação do ficheiro de registo:

```
ES_NODE_ROOT/logs/system_data.log
ES_NODE_ROOT/logs/IDcolecção_data.log
```

Quando ocorrerem erros num dos outros servidores com o Enterprise Search, os erros são enviados para o servidor de índice para que sejam armazenados no ficheiro de registo de erros centralizado adequado e subseqüentemente visualizados na consola de administração. Se o serviço de CCL no servidor de índice falhar, os outros servidores com o Enterprise Search detectam a condição e começam a escrever erros em ficheiros de registo locais, que também são denominados ES_NODE_ROOT/logs/system_data.log e ES_NODE_ROOT/logs/IDcolecção_data.log.

Estes servidores não podem detectar o momento em que o serviço de CCL está disponível novamente, continuando assim a escrever erros em ficheiros de registo de erros locais. Os ficheiros de registo de erros locais que não se encontram no servidor de índice não podem ser visualizados na consola de administração. Apenas os ficheiros de registo centrais no servidor de índice podem ser visualizados na consola de administração.

Resolver o problema

Se o serviço de CCL no servidor de índice falhar, e observar que estão a ser escritos erros nos ficheiros de registo de erros locais noutros servidores com o Enterprise Search, introduza os seguintes comandos para reiniciar o sistema com o Enterprise Search e permitir que o registo centralizado seja restabelecido correctamente:

```
esadmin system stopall
esadmin system startall
```

Definir a palavra-passe codificada de administrador para que seja igual em todos os servidores

A codificação da palavra-passe de administrador do Enterprise Search deve ser idêntica em todos os servidores com o Enterprise Search

Sintomas

Quando utilizar os scripts `eschangepw.sh` ou `eschangepw.bat`, a mesma palavra-passe será codificada de um modo no servidor de procura e de outro modo nos servidores do pesquisador e de índice.

Causas

O valor de CK no ficheiro `es.cfg` é utilizado como uma chave de encriptação. Este valor é definido na instalação do produto e é baseado no ID e na palavra-passe de administrador do Enterprise Search. Para uma instalação de múltiplos servidores, o valor de CK apenas é igual em todos os servidores se especificar os mesmos valores de administrador e de palavra-passe quando executar o programa de instalação em cada servidor. Se a chave de encriptação for diferente, as palavras-passe codificadas não são correspondentes.

Resolver o problema

Os valores da chave de encriptação no ficheiro `es.cfg` nos servidores não são correspondentes:

1. Copie o valor de um servidor para o outro.
2. Execute o script `eschangepw.sh` (em AIX, Linux ou Solaris) ou o script `eschangepw.bat` (no Windows) para definir a mesma palavra-passe codificada em cada servidor.

Referências relacionadas

 Alterar a palavra-passe do administrador do Enterprise Search numa configuração de múltiplos servidores

Mensagens para Enterprise Search

São fornecidas explicações e sugestões de acção correctiva para a maioria das mensagens de Enterprise Search (IBM OmniFind Enterprise Edition).

As mensagens que incluem uma explicação e uma resposta do utilizador são descritas neste documento. Algumas mensagens do sistema de Enterprise Search não incluem explicação e resposta do utilizador e não estão incluídas nesta documentação.



Mais informações

Muitas das mensagens que poderá visualizar na consola de administração de Enterprise Search apresentam um ícone em que pode fazer clique para visualizar mais informações sobre o problema descrito na mensagem. Ao fazer clique neste ícone abre-se um tópico no centro de informações que fornece informações detalhadas sobre a mensagem.

Mensagens de análise global (FFQA)

As mensagens de Análise Global descrevem problemas relacionados com o procedimento de criação de índice que analisa todos os documentos numa colecção para melhorar a qualidade da procura e classificação dos resultados.

FFQA0501E

Mão é possível criar a tabela de URLs.

Explicação

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu criar a tabela de URLs.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0502E

Não é possível anexar a tabela de URLs.

Explicação

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu anexar a tabela de URLs.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0503E

A tabela de URLs já está anexada.

Explicação

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora tentou anexar novamente a tabela de URLs.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0504E

Não é possível inicializar o filtro URL do ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Explicação

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu inicializar o filtro URL a partir do ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0505E

Não foi possível inicializar o utilitário de resumo de texto âncora.

Explicação

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu inicializar o utilitário de resumo.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0506E

Não existem funções suficientes (apenas *número_de_funções*) para calcular um shingle.

Explicação

Uma vez que este documento tem apenas um pequeno número de funções, não será calculado qualquer shingle para o mesmo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0507I

A utilização da propriedade *nome_da_propriedade* com o valor *valor_da_propriedade* não está correcta.

Explicação

O valor fornecido para esta propriedade não é correcto.

Resposta do utilizador

Introduza um valor diferente para esta propriedade.

FFQA0508W

O documento de NNTP não tem campo DATE e não é possível ser processado.

Explicação

Devido a um erro de processamento interno, este documento de NNTP não tem campo DATE.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0509I

Existe um problema com a indexação de URLs de *indexação_de_urls*.

Explicação

Ocorreu um problema ao processar o documento com a indexação de URL de *indexação_de_urls*.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0510I

Existe um problema com o URL *url*.

Explicação

Ocorreu um problema de processamento do documento com o URL *url*.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0511W

Um documento não tem campo de URL.

Explicação

Devido a um erro de processamento interno, este documento não tem um campo de URL.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0512W

Um documento tem um campo de URL vazio.

Explicação

Devido a um erro de processamento interno, este documento tem um campo de URL vazio.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0513W

O URL do documento não termina em zero e é mais longo do que o comprimento máximo do URL de *url*.

Explicação

Devido a um erro de processamento interno, este documento tem um campo de URL inválido.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0514W

O texto âncora não tem um URL de destino para a colecção *nome_da_colecção*.

Explicação

O texto âncora é inválido e não tem um URL de destino.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0515W

O vector de dados do texto âncora é apresentado danificado para o URL em *nome_da_colecção*.

Explicação

A representação interna do texto âncora para *nome_da_colecção* do documento está danificada.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0522W

Localizar união: falhou a intercalação para a ranhura número *número_da_ranhura*.

Explicação

Erro interno no processamento de detecção de duplicação fez com que o processo fosse cancelado.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0523W

O documento com o URL "*url*" tem o código de estado *código_de_estado*, mas não tem o código de shingle. O documento não será submetido à detecção de duplicações.

Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0524W

O documento com o URL "*url*" tem o código de estado *código_de_estado*, mas não tem shingle. O documento não será submetido à detecção de duplicações.

Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0525W

O documento com o URL "*url*" tem o código de shingle inválido *código_de_shingle*; o código de estado é *código_de_estado*. O documento será submetido a detecção de duplicações.

Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0550I

Não estão definidas colecções.

Explicação

Não foram definidas colecções no sistema.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0551W

Não é possível determinar o idioma de origem do documento com a Indexação de URLs *indexação_de_urls*.

Explicação

O idioma deste documento não foi identificado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0552W

Texto âncora demasiado grande para ItemFile na Indexação de URLs *indexação_de_urls*.

Explicação

O texto âncora para este documento é demasiado grande.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0553E

Não é possível inicializar o documento de texto âncora para o URL de destino *url*.

Explicação

Devido a um erro interno, o módulo de texto âncora não pode criar o texto âncora deste documento.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0557E

Ocorreu um tipo de ligação inesperado *tipo_de_ligação* para a indexação de URLs *indexação_de_urls* durante a fase de atribuição.

Explicação

Existe um tipo de ligação inválido para este documento.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0558W

Ordenação do registo com URL vazio, mas não encontrado na tabela de URLs.
Indexação de URLs = *indexação_de_urls*.

Explicação

Ocorreu um erro interno no módulo de texto âncora.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0572E

O mapeamento de âmbitos não conseguiu inicializar utilizando o ficheiro de definições *nome_de_ficheiro*.

Explicação

Falha na inicialização do cálculo de âmbitos.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQA0586I

documentos_ignorados de *total_de_documentos* documentos foram ignorados pela escuta de dicionários.

Explicação

De um total de *total_de_documentos*, *documentos_ignorados* foram ignorados pela escuta de dicionários.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0588W

Escuta de dicionários não conseguiu criar os dicionários personalizados para sugestões de ortografia. CLASSPATH: *caminho_da_classe* LD_LIBRARY_PATH: *caminho_da_biblioteca_ld* Command: *comando*

Explicação

Não foi possível criar o dicionário de sugestões de ortografia. Tal pode dever-se ao facto de não existirem documentos analisados que possam fornecer termos para sugestões ortográficas.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que existem documentos analisados na colecção.
Certifique-se de que o comando executado é válido e de que o ficheiro java executável indica o caminho correcto.

FFQA0591I

A escuta de dicionários está a utilizar o seguinte CLASSPATH:
caminho_de_classe

Explicação

Esta mensagem comunica qual o CLASSPATH utilizado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0592I

A escuta de dicionários utilizou o comando de criação LanguageWare:
comando_de_criação

Explicação

Esta mensagem comunica qual o comando de criação utilizado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQA0593E

O documento com o URL "*url*" contém uma ligação de redireccionamento inválida ou incompleta. Consulte a mensagem associada para obter informações sobre o problema.

Explicação

Não é possível processar a ligação de redireccionamento. A detecção de duplicações e processamento de redireccionamento para o URL *url* serão desactivados, pelo que o documento poderá ser devolvido num resultado com outro documento que seja exactamente idêntico (duplicados entre si) ou o documento poderá não ser devolvido.

Resposta do utilizador

Verifique se quaisquer ligações de redireccionamento no URL *url* fazem referência a um documento válido existente.

FFQA0594E

O "*url*" do documento está sinalizado como página de redireccionamento (*código_estado*), mas não foi possível localizar o URL de redireccionamento.

Explicação

O *url* de redireccionamento foi determinado para redireccionar (código HTTP *código_estado*), mas o URL de redireccionamento está em falta.

Resposta do utilizador

Forçar uma nova pesquisa do URL *url*. Se o problema relacionado com este URL persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQA0595E

O "*url*" do documento tem um URL de redireccionamento *url_redireccionamento*, mas está em falta um código HTTP válido *código_estado*.

Explicação

O código HTTP de redireccionamento *código_estado* não corresponde a 301, 302, 3010 nem 3020.

Resposta do utilizador

Poderá existir um problema ao analisar o documento. Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

Mensagens do controlador (FFQC)

O componente do controlador executa grande parte do sistema Enterprise Search. As mensagens do controlador descrevem problemas com índices, ferramentas de sequências de hiperligações, processos de procura, controladores de componentes e supervisionamento.

FFQC0001E

O utilizador parou a criação do índice correspondente a uma criação de tipo *tipo_de_criação* para a colecção *id_da_colecção*.

Explicação

A criação do índice será parada.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0008E

Ocorreu um erro ao criar o índice *tipo_de_criação* para a colecção *id_da_colecção*.

Explicação

Ocorreu um erro ao criar o índice ou quando foi verificada a consistência do índice.

Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros correspondente a essa colecção para obter mais informações.

FFQC0020W

A criação do índice foi rejeitada para a colecção *id_da_colecção*, partição *número_da_partição*, tipo *tipo_de_criação*.

Explicação

Não foi possível iniciar a criação do índice. O índice já está a ser criado ou já se encontra na fila para ser criado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0023E

Não é possível limpar a colecção *nome_da_colecção*. Está em execução a criação do índice ou analisador.

Explicação

Foi emitido um comando para limpar a colecção. No entanto, a criação do índice ou analisador já está em execução para a colecção *nome_da_colecção*.

Resposta do utilizador

Verifique se a criação do índice ou analisador está em execução para a colecção especificada. Se pretender limpar esta colecção, pare o analisador ou pare ou aguarde que a criação do índice esteja concluída. Em seguida, emita novamente o comando para limpar a colecção.

FFQC0027E

Não foi especificado um número de partição para a colecção particionada *nome_da_colecção*.

Explicação

O comando necessita que seja especificado um número de partição caso de trate de uma colecção particionada.

Resposta do utilizador

Execute novamente o comando e especifique um número de partição nos argumentos.

FFQC0050W

A criação do índice delta foi parada por uma criação de índice principal concorrente para a colecção *id_colecção*. A criação do índice principal incluirá as alterações associadas à criação do índice delta que acabou de ser parada.

Explicação

Uma criação de índice dela não pode ser executada concorrentemente com determinadas fases de uma criação de índice principal para a mesma colecção. A criação de índice principal terminará forçosamente a criação de índice delta nessas condições. Não se trata de um erro, uma vez que os documentos processados pela criação de índice delta serão processados automaticamente pela criação de índice principal.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0051E

Não foi possível remover os URLs eliminados do servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Cada servidor de procura mantém uma lista de URLs marcados para eliminação. Esta lista é suprimida quando é adicionado um novo índice ao servidor de procura. A operação de supressão falhou e os URLs marcados para eliminação permanecerão na lista do servidor de procura.

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo de erros associados à colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual não foi possível eliminar os URLs. Quando o problema estiver resolvido, reinicie a criação do índice.

FFQC0052E

A sessão "*id_sessão*" pediu para ser destruída em vez de terminada.

Explicação

Durante a sequência de paragem, a sessão identificada pediu para ser destruída, em vez de concluída. Isto pode acontecer se a sessão determinar que alguns dos seus processamentos internos não podem ser parados normalmente. Pode também ter ocorrido um pedido para ser destruído para evitar uma condição de comunicação com descarregamento de

bibliotecas durante uma sequência de conclusão. Este erro é utilizado apenas para notificação interna e nunca é exposto ou registado para o utilizador.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0053E

A lógica de determinação de alterações ao índice encontrou um erro. Consulte o erro que se segue para obter mais detalhes.

Explicação

A lógica de determinação de alterações ao índice é executada antes de uma construção do índice para detectar quaisquer alterações ao índice que requeiram uma construção do índice. Esta acção encontrou um erro.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro subsequentes para determinar a causa do erro e corrija-o antes de emitir de novo o pedido de construção do índice.

FFQC0641E

Não foi possível gravar a nova partição, uma vez que o caminho de armazenamento de dados analisados está vazio.

Explicação

A sessão do controlador devolveu um caminho de armazenamento vazio para a nova partição da colecção.

Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual o controlador devolveu um caminho de armazenamento de dados analisados vazio para a nova partição.

FFQC0646E

Foi recebido um tipo de mensagem de documento inválido *tipo_de_mensagem* a partir da sessão de serviço do analisador.

Explicação

Esta mensagem de erro interno indica que foi recebido um tipo de mensagem incorrecto a partir da sessão de serviço do analisador.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQC0647W

O *uri* do documento foi largado pelo analisador, uma vez que contem valores de token com erros gerados pelo tokenizer.

Explicação

Esta mensagem de erro interna indica que o componente de tokenizer do analisador gerado danificou valores de token para este documento. Deste modo, não foi possível adicionar o documento ao arquivo de dados analisado.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQC0650E

Foi lido um pacote inesperado a partir do terminal. Nome do servidor: *nome_do_sistema_central* Número da porta: *número_da_porta*.

Explicação

Esta mensagem de erro interno indica que foi recebido um pacote fora de sequência a partir do terminal.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQC0651W

O armazenamento de dados em sequência de hiperligações *nome_de_armazenamento_de_dados* tem um segmento danificado de tipo *tipo_de_segmento*.

Explicação

Esta mensagem trata-se de uma mensagem de aviso interna para indicar que o armazenamento de dados pesquisados com a denominação *nome_do_armazenamento_de_dados* inclui dados de documento incompletos ou inválidos de tipo *tipo_de_segmento*. Os dados de documento associados a este segmento danificado foram ignorados.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0652W

Foi removido um segmento danificado no armazenamento de dados de sequência de hiperligações *nome_de_armazenamento_de_dados*.

Explicação

Esta mensagem trata-se de uma mensagem de aviso interna para indicar que o armazenamento de dados pesquisados com a denominação *nome_do_armazenamento_de_dados* inclui dados de documento incompletos ou inválidos. Os dados de documento associados a este segmento danificado foram removidos do armazenamento de dados pesquisado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC0654E

Já existe um transcritor de armazenamento de dados pesquisados para a colecção *nome_da_colecção*.

Explicação

Já existe um transcritor de armazenamento de dados pesquisados para o nome de colecção *nome_da_colecção*. Poderá existir um problema relacionado com o modo como a sessão de escuta de dados está a gravar o armazenamento de dados pesquisados.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQC0655E

Não é possível adicionar o documento com *tamanho_do_documento* bytes de tamanho ao conjunto de armazenamento de dados pesquisados *nome_do_ficheiro_rds*. O tamanho excede o tamanho do conjunto de armazenamento de dados pesquisados de *limite_de_tamanho_do_ficheiro_rds* bytes.

Explicação

O tamanho do documento pesquisado é superior ao tamanho máximo do conjunto do ficheiro de armazenamento de dados pesquisados.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQC1000E

O nome da colecção *nome_da_colecção* já existe.

Explicação

O nome da colecção *nome_da_colecção* introduzido já existe como nome de colecção no Enterprise Search para outra colecção.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de colecção diferente.

FFQC1003E

O nome da sessão *nome_da_sessão* já existe.

Explicação

O nome da sessão *nome_da_sessão* introduzido já existe como nome de sessão no Enterprise Search para outra sessão.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de sessão diferente.

FFQC1004E

Não é possível remover a sessão *nome_da_sessão*, uma vez que está em execução.

Explicação

Não é possível remover uma sessão em execução.

Resposta do utilizador

Pare a sessão antes de removê-la.

FFQC1008E

O ID da sessão *id_da_sessão* já está configurado. Não é possível adicionar a sessão.

Explicação

A sessão *id_da_sessão* que está a tentar adicionar já está configurada.

Resposta do utilizador

Podem remover a sessão existente e voltar a criar uma nova sessão

utilizando o nome da sessão *id_da_sessão* ou, se pretender manter as configurações de sessão existentes, pode sair da sessão actual e não executar qualquer outra acção.

FFQC1010E

Não foi possível remover a colecção *id_da_colecção*.

Explicação

A tentativa de remoção da colecção falhou.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens devolvidas para obter mais informações.

FFQC1011E

Não é possível executar o analisador para a colecção *id_da_colecção* quando esta acção estiver a ser executada. Pare o analisador e tente novamente.

Explicação

O analisador está em execução. É necessário pará-lo antes de executar a acção.

Resposta do utilizador

Pare o analisador. Em seguida, tente novamente a acção.

FFQC1012E

Não foi possível eliminar o ficheiro de taxonomia *nome_do_caminho* da colecção *id_da_colecção*.

Explicação

O sistema tentou eliminar o ficheiro de taxonomia, mas a eliminação falhou.

Resposta do utilizador

Verifique se as permissões deste ficheiro, de modo a garantir que o ficheiro tem acesso para escrita.

FFQC1013W

Não é possível aplicar as alterações de taxonomia às páginas existentes na colecção *id_da_colecção*. Tem de voltar a pesquisar as páginas existentes.

Explicação

Esta colecção já tem páginas no arquivo. Se alterar a taxonomia, tem de voltar a efectuar a pesquisa para aplicar essas alterações.

Resposta do utilizador

Efectue novamente a pesquisa de dados para esta colecção.

FFQC1018E

Ocorreu um erro ao adicionar a sessão *id_da_sessão* à colecção *id_da_colecção*.

Explicação

Pode configurar processos de sessão para a colecção. Ocorreu um erro ao tentar configurar a sessão especificada para a colecção.

Resposta do utilizador

Consulte o código da mensagem devolvida para obter mais informações.

FFQC1025W

Impossível actualizar o ficheiro de configuração *ID_colecção* do pesquisador do processo de procura da colecção *ficheiro_config* num ou mais servidores de procura. Um ou mais servidores de procura parecem estar inactivos.

Explicação

Durante uma operação adicionar ou remover o pesquisador, não foi possível actualizar a configuração do pesquisador para o processo de procura porque o servidor de procura parecia não estar em execução.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor de CCL está em execução no servidor de procura e se o servidor de procura está em execução. Quando o servidor de procura estiver em execução, pare e reinicie o sistema com o Enterprise Search. Isto faz com que o sistema determine correctamente os servidores de procura que estão em execução e os que não estão. Evite actualizar a configuração do pesquisador nos servidores de procura que não estão em execução.

FFQC1037E

Não foi possível criar o directório de dados de índice *nome_directório* para a colecção *id_colecção* no servidor *nome_servidor* durante a operação adicionar colecção.

Explicação

Ocorreu um erro durante uma tentativa de criação do directório de dados de índice da colecção num servidor que está a executar o sistema Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os directórios especificados no caminho de directório de dados da colecção neste servidor têm as permissões de criação e gravação necessárias. Esta tarefa tem de ser executada antes da adição de uma colecção com o ID especificado.

FFQC1038E

Não foi possível criar o directório de dados de índice *nome_directório* para a colecção *id_colecção* no servidor *nome_servidor* durante a operação adicionar colecção porque o sistema Enterprise Search parece não estar em execução nesse servidor.

Explicação

Ocorreu um erro durante uma tentativa de criação do directório de dados de índice da colecção num servidor do Enterprise Search. Provavelmente, este erro ocorreu por o CCL não estar em execução neste servidor, por o servidor não estar a funcionar ou por o servidor não estar acessível através da rede. Este directório é requerido pelo processo de construção do índice relativo a esta colecção.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que este servidor está a executar o CCL e que todos os

directórios especificados no caminho de directórios de dados da colecção neste servidor têm as permissões de criação e gravação necessárias.

FFQC1041W

Libertação do parâmetro identificador de bloqueio de configuração *parâmetro_identificador_de_bloqueio* do suporte de bloqueio *id_da_sessão* com o PID *pid*. A sessão foi interrompida ou terminada sem ter libertado este bloqueio.

Explicação

O bloqueio de configuração *parâmetro_identificador_de_bloqueio* retido pela sessão *id_da_sessão* foi libertado, uma vez que a sessão aparentemente não está em execução.

Resposta do utilizador

Sessão terminada de forma normal ou não sem que tenha sido libertado o bloqueio de configuração. Não é requerida qualquer acção.

FFQC1042E

O ID da colecção *id_da_colecção* já existe.

Explicação

O ID da colecção *ID_da_colecção* introduzido já existe como ID de colecção no Enterprise Search para outra colecção.

Resposta do utilizador

Introduza um ID de colecção diferente.

FFQC1043E

O ID da colecção está em falta ou vazio.

Explicação

É necessário especificar um ID de colecção ao criar uma colecção.

Resposta do utilizador

Introduza um ID de colecção. Não são permitidos IDs com comprimento zero.

FFQC1044E

O nome da colecção está em falta ou vazio.

Explicação

É necessário especificar um nome de colecção ao criar uma colecção.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de colecção. Não são permitidos nomes com comprimento zero.

FFQC1046W

O ficheiro *appids.properties* não foi migrado com êxito.

Explicação

Ocorreu um erro ao migrar o ficheiro de configuração *appids.properties*. No servidor do controlador (servidor de índices), o processo de migração

tenta mover o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Nos servidores de procura, o processo de migração tenta remover o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`

Resposta do utilizador

Para uma instalação de vários servidores, no servidor de índices, mova o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Nos servidores de procura, remova o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`. Para uma instalação de um servidor único, mova o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Remova também o ficheiro `appids.properties` do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`.

FFQC1072W

O ficheiro `nodes.ini` não foi migrado com êxito.

Explicação

Ocorreu um erro ao migrar o ficheiro de configuração `nodes.ini`. As informações do servidor de procura não foram migradas a partir do ficheiro `$ES_NODE_ROOT/master_config/searchmanager/setup.ini`.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os servidores de procura (nós) do ficheiro `$ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini` contêm os valores adequados para o nome de sistema central do servidor de procura (predefinição igual ao destino), porta do servidor de procura (predefinição como porta 80) e valor de tempo de espera do servidor de procura (predefinição como 60 segundos).

FFQC1091E

O directório de dados da colecção especificado *nome_do_directório* não se trata de um caminho absoluto. O directório de dados da colecção tem de ser um caminho absoluto.

Explicação

Não pode utilizar caminhos relativos para directórios de dados definidos pelo utilizador (não predefinidos).

Resposta do utilizador

Especifique um caminho absoluto para o valor de directório de dados da colecção. Por exemplo, `dataDir/coleção1/` deverá ser alterado para `/home/dataDir/coleção1/`.

FFQC1092E

O directório de dados da colecção *nome_do_directório* já existe para outra colecção.

Explicação

Os directórios de dados têm de ser exclusivos.

Resposta do utilizador

Especifique um valor de directório de dados da colecção que seja

exclusivo. Além disso, certifique-se de que especifica um caminho de directório absoluto. Não é possível utilizar caminhos relativos.

FFQC1093W

Está a ser iniciada a sessão *id_da_sessão* com cópias antigas dos ficheiros de configuração porque não foi possível concluir a sincronização.

Explicação

A sincronização dos ficheiros de configuração da sessão encontrou erros. Poderão ocorrer problemas ao comunicar com a sessão configmanager.

Resposta do utilizador

Reinicie a sessão configmanager se não estiver em execução, de modo a que os ficheiros de configuração possam ser sincronizados.

FFQC1900E

Não foi possível iniciar o processo de procura no servidor *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1901E

Não foi possível comutar um índice delta no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1903E

Falha ao renovar ligações rápidas no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1904E

Não foi possível obter o estado do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1906E

Falha ao eliminar o URL do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1908E

Não foi possível obter a taxa de ocorrências na cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1909E

Não foi possível obter as ocorrências na cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1910E

Não foi possível obter a taxa de consultas a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1911E

Não foi possível obter o tempo de resposta a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1912E

Não foi possível obter as consultas recentes a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1913E

Não foi possível obter as consultas mais populares a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1914E

Não foi possível obter o valor de tamanho máximo da cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1915E

Não foi possível determinar se o URL especificado está presente no processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1916E

Não foi possível determinar se a consulta especificada está colocada em cache no processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1917E

Não foi possível obter o valor de percentagem da cache utilizada a partir do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC1918E

Falha ao eliminar URIs do processo de procura no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

FFQC2024E

Ocorreu um erro durante a paragem da sessão de construção do índice para a colecção *id_colecção* devido a uma excepção. Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

Esta mensagem de erro interna indica que a construção do índice para esta colecção falhou porque uma das sessões para o processo de construção do índice recebeu uma excepção inesperada.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQC2034E

Não está disponível qualquer índice principal para ser actualizado pelo índice delta.

Explicação

O conteúdo de um índice delta só pode ser adicionado a um índice principal existente. Não foi encontrado qualquer índice principal para a colecção especificada.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que existe um índice principal válido antes de criar um índice delta para a colecção.

FFQC2047E

Ocorreu um erro durante a validação de que o documento de XML está em conformidade com o esquema de XML. Mensagem: *mensagem*

Explicação

O documento de XML não está em conformidade com o esquema de XML apropriado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento de XML especificado está em conformidade com o esquema de XML.

FFQC2605E

Foi atingido o número máximo de *tamanho_máximo* pedidos em fila.

Explicação

O número de pedidos para obtenção do estado do URL excedeu o limite *tamanho_máximo* da fila de pedidos.

Resposta do utilizador

Aguarde que os pedidos em fila sejam reparados. Tente novamente o pedido mais tarde.

FFQC2607W

O número de documentos pesquisados para a sessão da ferramenta de sequências de hiperligações *id_da_ferramenta_de_sequências_de_hiperligações* excede o valor de limiar.

Explicação

O número máximo de documentos configurados para a ferramenta de sequências de hiperligações *id_da_ferramentas_de_sequências_de_hiperligações* foi excedido.

Resposta do utilizador

A ferramenta de sequências de hiperligações efectua automaticamente uma pausa nas respectivas operações para permitir que o analisador consuma os documentos em fila. A ferramenta de sequências de hiperligações retoma automaticamente as operações. Deverá supervisionar a ferramenta de sequências de hiperligações, de modo a garantir que retoma as respectivas actividades.

FFQC2611W

O número de documentos da colecção *id_da_colecção* excede o valor de limiar.

Explicação

O número máximo de documentos configurados para a colecção *id_da_colecção* foi excedido. Ao exceder o número máximo de documentos do limite da colecção poderá haver impacto no desempenho do sistema e noutras colecções configuradas no sistema.

Resposta do utilizador

Pode configurar novamente o limite de limiar com um valor superior. No entanto, ao aumentar o limite de limiar poderá haver impacto no desempenho e recursos do sistema. Pode também baixar os limites de limiar de outras colecções, se for necessário que sejam mantidos níveis específicos de desempenho do sistema.

FFQC2613W

A resposta do processo de procura para a sessão de procura *id_da_sessão* excede o valor de limiar.

Explicação

O tempo de resposta do servidor de procura relativamente aos pedidos de consulta excede o valor de limiar configurado.

Resposta do utilizador

Se este comportamento persistir, pode optimizar o carregamento de consultas no servidor de procura. O desempenho também poderá ser afectado pela partilha de recursos no servidor de procura com outros processos. Considere optimizar o carregamento no servidor.

FFQC2616W

O espaço disponível do sistema de ficheiros é inferior ao valor de limiar configurado no servidor *id_do_nó*. Percentagem de espaço livre real: *percentagem_real* Percentagem de espaço livre configurada: *percentagem_configurada*

Explicação

O espaço disponível do sistema de ficheiros no servidor especificado foi reduzido a um valor inferior ao valor de limiar configurado. Os processos que tentem gravar o sistema de ficheiros poderão falhar, caso não exista espaço disponível no sistema de ficheiros configurado.

Resposta do utilizador

Aumente o tamanho do sistema de ficheiros no servidor especificado. Pode configurar novamente as colecções que estiverem a gravar neste sistema de ficheiros para impedir que os recursos do sistema de ficheiros sejam completamente consumidos.

FFQC3002E

Não foi possível iniciar a análise da colecção *id_da_colecção*.

Explicação

Não foi possível iniciar o analisador desta colecção, uma vez que ocorreu um erro quando o gestor de processamento da colecção UIMA inicializava os anotadores.

Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre a causa do problema.

FFQC3040E

A sessão de inicialização do analisador *id_sessão* atingiu o número máximo de colecções que pode suportar ou as sessões do analisador configuradas para esta colecção necessitam de mais memória do que a que está atribuída à sessão de inicialização do analisador.

Explicação

A sessão de inicialização do analisador atingiu o número máximo de colecções e módulos do analisador permitido pelos recursos de memória.

Resposta do utilizador

Pare alguns dos analisadores da colecção em execução ou diminua o número de módulos do analisador da colecção. Deste modo, a sessão de inicialização do analisador poderá libertar recursos de memória ou requerer menos memória para satisfazer o número especificado de módulos do analisador.

FFQC4013E

Não foi possível reiniciar o processo de procura da colecção *ID_colecção*. Certifique-se de que o servidor de HTTP está a funcionar devidamente (na porta *http_port*) e que a aplicação ESsearchServer está a ser executada no WebSphere Application Server.

Explicação

Esta mensagem de erro indica que a aplicação ESSearchServer não está a executar o WebSphere Application Server ou que a porta do servidor de HTTP não está à escuta ou a funcionar correctamente na porta indicada. O sistema Enterprise Search não conseguiu comunicar com um ou ambos os componentes.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

FFQC4026E

Não foi possível reiniciar o processo de procura da colecção *ID_colecção*.

Explicação

Ocorreu um erro ao reiniciar o processo de procura de colecções.

Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros da colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual não foi possível reiniciar o processo de procura desta colecção.

FFQC4035E

Não foi possível actualizar o novo índice no servidor de procura *id_do_nó*.

Explicação

Ocorreu uma falha na criação do índice. Não foi possível copiar um novo índice para o servidor de procura.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens anteriores ou os ficheiros de registo para obter informações sobre o modo como resolver o problema. Em seguida, reinicie a criação do índice.

FFQC4815E

ID da colecção *id_da_colecção* inválido.

Explicação

Não existe qualquer colecção configurada no sistema com o ID da colecção especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que especifica um ID que exista para uma colecção.

FFQC4816E

O nome de sistema central *nome_servidor* deste servidor não está definido no ficheiro de configuração *ficheiro_config* do sistema OmniFind Enterprise Edition: *lista_nomes_servidor*.

Explicação

O nome do sistema central e o endereço de IP deste servidor não se encontram no ficheiro de configuração do sistema do OmniFind Enterprise Edition ES_NODE_ROOT/config/nodes.ini.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o nome do sistema central deste servidor está definido

no ficheiro ES_NODE_ROOT/config/nodes.ini. Se este for um sistema UNIX, verifique se o nome do sistema central especificado no ficheiro /etc/hosts file corresponde ao endereço de IP atribuído a este servidor.

FFQC4817E

O sistema Enterprise Search não conseguiu criar o directório *nome_directório*. Verifique se todos os directórios especificados no caminho de directório têm as permissões de criação e gravação necessárias.

Explicação

Ocorreu um erro durante uma tentativa de criação de um directório num servidor do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os directórios especificados no caminho de directório têm as permissões de criação e gravação necessárias.

FFQC4822E

A sessão ainda não iniciou. Não foi possível processar a chamada de API *nome_de_api*.

Explicação

Esta mensagem destina-se apenas a fins internos para indicar que foi criada uma sessão, mas que não foi completamente iniciada.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC4838E

ID de servidor inválido *id_do_nó* encontrado.

Explicação

Não existe qualquer servidor configurado no sistema com o ID de servidor especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que especifica um servidor existente.

FFQC4840E

Já está configurado um servidor com o ID *id_do_nó*. Não é possível adicionar o servidor.

Explicação

Já está configurado um servidor com o ID especificado.

Resposta do utilizador

Pode remover o servidor existente e voltar a criar um novo servidor utilizando o ID de servidor *id_do_nó* ou, se pretender manter as configurações de servidor existentes, pode sair do servidor actual e não executar qualquer outra acção.

FFQC4842E

A operação de guardar ficheiros não conseguiu guardar alguns ficheiros.

Explicação

Os ficheiros são guardados em duas fases: Na primeira fase, os ficheiros são gravados em ficheiros temporários. Na segunda fase, os ficheiros temporários são consolidados nos ficheiros destino. Num determinado momento do processo, não foi possível guardar os ficheiros. Além disso, se estes ficheiros não forem guardados poderá haver outros problemas no sistema, como, por exemplo, os ficheiros de configuração poderão não ser sincronizados.

Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a falha na consolidação e tentar de novo a operação que permite guardar os ficheiros. Consulte as mensagens relacionadas para obter informações sobre o modo como resolver o problema.

FFQC4843E

A remoção de alterações de uma geração de índice falhou para a colecção *id_colecção* no servidor *id_nó*.

Explicação

Se a construção de um índice ou cópia de um índice falhar, o sistema tenta remover as alterações do índice para a geração anterior. Ocorreu um erro durante a operação de remoção de alterações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a falha na remoção de alterações. Consulte as mensagens relacionadas para obter informações sobre o modo como resolver o problema.

FFQC5201W

A sessão *id_sessão* não consegue comunicar [*operação_ccl*] com o CCL no servidor *id_servidor* e porta *número_porta*. Verifique se o CCL está em execução neste servidor e se está em execução na porta correcta.

Explicação

A sessão não conseguiu comunicar uma operação CCL com o ID de servidor especificado. O sistema Enterprise Search não está em execução no servidor especificado ou não está em execução na porta correcta. A porta está identificada na propriedade CCLPort no ficheiro ES_CFG no servidor.

Resposta do utilizador

Inicie sessão no servidor especificado. Certifique-se de que CCL está em execução no servidor e de que está configurado para a porta especificada.

FFQC5205W

Falha ao sincronizar a colecção e a configuração da sessão com o servidor *id_servidor*. Verifique se este servidor está acessível e se CCL está em execução no mesmo. O sistema Enterprise Search considera este servidor como acessível.

Explicação

O sistema Enterprise Search já não está em execução no ID de servidor especificado. Esta situação poderá dever-se ao facto de a execução do CCL ter parado neste servidor, de o servidor não estar a funcionar ou de o servidor já não estar acessível na rede. O sistema Enterprise Search

considera este servidor como acessível e obrigatório para sincronizar a configuração de colecções e sessões. Se esta afirmação não for verdadeira e este servidor já não estiver acessível, o sistema Enterprise Search tem de ser reiniciado para detectar esta nova condição e para considerar este servidor como não acessível e não obrigatório para sincronizar a configuração de colecções e sessões.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor e, em seguida, sincronize novamente a colecção e a configuração da sessão com este servidor executando 'esadmin start' na linha de comandos no servidor do indexador. Caso contrário, se este servidor já estiver acessível, pare (esadmin stop) e reinicie (esadmin start) o sistema Enterprise Search. O reinício permite que o sistema Enterprise Search detecte que este servidor já não está acessível e faz com que o sistema Enterprise Search ignore este servidor quando sincronizar a configuração de colecções e sessões.

FFQC5206E

A configuração do sistema Enterprise Search não está inicializada e uma ou mais sessões de inicialização obrigatórias não estão em execução. Este problema pode ocorrer se o comando 'esadmin start' não for executado.

Explicação

A configuração do sistema Enterprise Search não está inicializada e as sessões de inicialização obrigatórias para o Enterprise Search (tais como gestor de configuração, utilitários, monitor, controlador, entre outras) parecem não estar em execução.

Resposta do utilizador

Introduza o comando seguinte no servidor de indexação para inicializar a configuração do sistema e iniciar as sessões de inicialização obrigatórias:
iniciar esadmin

FFQC5207E

A sessão *id_sessão* não está configurada nos ficheiros *service.ini* ou *<cid>_config.ini* sob o directório *ficheiro_config*.

Explicação

Os dados de configuração para esta sessão não se encontram no ficheiro especificado. Trata-se de um erro interno que pode ocorrer se os dados de configuração não tiverem sido copiados correctamente a partir de *ES_NODE_ROOT/master_config* no servidor de índice para *ES_NODE_ROOT/config* ou se os dados de configuração não tiverem sido sincronizados; se o ficheiro de configuração tiver sido danificado e já não contiver dados de sessão; ou se a sessão que solicitou os dados de configuração for antiga e não reconhecer a configuração desta sessão.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQC5217E

Ocorreu um erro ao carregar o ficheiro de propriedades *nome_do_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar carregar os conteúdos do ficheiro de propriedades para *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Procure o ficheiro *nome_do_ficheiro* e certifique-se de que os conteúdos do ficheiro não contêm dados danificados.

FFQC5228W

O nome do ficheiro *nome_do_ficheiro* tem um tamanho de ficheiro de *tamanho_do_ficheiro*. Este valor excede o limite de tamanho de substituição do ficheiro de *limite_do_ficheiro*.

Explicação

A substituição de texto relativamente a variáveis temporárias não foi efectuada para o ficheiro de configuração *nome_do_ficheiro*. Para cada ficheiro de configuração criado pelo sistema, uma pesquisa de variáveis temporárias substitui valores determinados durante o processo em tempo de execução por valores em tempo real. Este ficheiro tem um tamanho de *tamanho_de_ficheiro*, que excede o tamanho máximo em que as pesquisas de ficheiro são efectuadas: *limite_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Provavelmente o ficheiro não contém variáveis temporárias, por isso, não é necessária qualquer pesquisa e não é requerida qualquer acção.

FFQC5233E

O servidor *id_do_nó* está inactivo.

Explicação

O sistema Enterprise Search não está em execução no ID de servidor especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor. Também pode reiniciar Enterprise Search no servidor de índices.

FFQC5234W

Não foi possível iniciar a sessão *id_da_sessão* no servidor *id_do_nó*. O servidor *id_do_nó* está inactivo.

Explicação

Não foi possível iniciar a sessão. O sistema Enterprise Search não está em execução no ID de servidor especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor. Pode reiniciar Enterprise Search no servidor de índices.

FFQC5235E

A chamada de API *nome_de_api* devolveu um resultado NULL.

Explicação

Foi devolvido um resultado NULL ao efectuar uma chamada de API para uma sessão.

Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual a chamada de API devolveu um resultado NULL.

FFQC5238E

Número da partição inválido *número_da_partição* para a colecção *id_da_colecção* encontrado.

Explicação

A colecção não contém a partição especificada ou não foi especificado qualquer número da partição.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que especifica um número de partição válido.

FFQC5242E

Não é possível iniciar a sessão *id_da_sessão*. A colecção associada *id_da_colecção* da sessão encontra-se em processo de ser removida.

Explicação

A colecção associada da sessão está a ser removida. Já não é possível iniciar a sessão.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5378I

esadmin taxonomy [add|delete] -cid collectionId [-fname path]

Explicação

Esta mensagem fornece ajuda para o comando: esadmin taxonomy.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5379E

A opção *opção* não é reconhecida. Apenas é aceite a adição e eliminação.

Explicação

Foi introduzida uma opção inválida.

Resposta do utilizador

Corrija a sintaxe e tente novamente.

FFQC5380E

A opção de adição requer o parâmetro -fname. No entanto, o parâmetro -fname não tem de estar presente quando utiliza a opção de eliminação.

Explicação

Ocorreu um erro de chamada para execução.

Resposta do utilizador

Corrija a sintaxe e tente novamente.

FFQC5385E

A ferramenta de configuração da memória não conseguiu migrar o sistema Enterprise Search para o modelo de memória *modelo_de_memória*. Consulte as mensagens relacionadas para obter mais informações.

Explicação

A ferramenta de configuração da memória encontrou um erro ao substituir os valores de configuração nos ficheiros de configuração do sistema.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens relacionadas para obter mais informações. Corrija o erro e execute a ferramenta novamente.

FFQC5393E

O comando não conseguiu iniciar todos os serviços do sistema requeridos. No servidor de índice, introduza o seguinte comando: `esadmin system startall`

Explicação

Os ficheiros do sistema requeridos para sincronizar os servidores Enterprise Search não estão disponíveis.

Resposta do utilizador

Inicie novamente o sistema. No servidor de índice, introduza o seguinte comando: `esadmin system startall`

FFQC5395E

Um ou mais dos serviços do sistema requeridos não está em execução. Reveja as mensagens de erro e de aviso para verificar quais os serviços que não iniciaram e para obter informações sobre o problema. Para obter informações adicionais, consulte o ficheiro de registo *nome_ficheiro*.

Explicação

É possível que os ficheiros requeridos para Enterprise Search (por exemplo, sessões `esadmin`, WebSphere Application Server, servidor de HTTP ou serviços CCL) não estejam em execução.

Resposta do utilizador

Reveja as mensagens de erro e de aviso para obter detalhes sobre os serviços indisponíveis. Numa configuração com vários servidores, utilize o seguinte comando nos servidores com problemas para iniciar os serviços requeridos: `esadmin system startall`.

FFQC5396W

Todos os serviços de sistema necessários estão presentemente em execução. Pode ignorar as mensagens de erro ou de aviso comunicadas.

Explicação

O comando `"esadmin system startall"` não conseguiu iniciar todos os serviços, mas os serviços necessários ao Enterprise Search foram iniciados.

Resposta do utilizador

Reveja o relatório das mensagens de erro e de aviso na consola e no ficheiro `startstatus.log`. O ficheiro `startstatus.log` é criado no directório de rastreio.

FFQC5397W

Todos os serviços de sistema requeridos ao Enterprise Search foram parados.

Explicação

O comando "esadmin system stopall" parou com êxito todos os serviços.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5398W

Não foi possível parar alguns serviços do sistema. Reveja as mensagens de erro e de aviso para verificar quais são os serviços que têm de ser parados manualmente. Para obter informações adicionais, consulte o ficheiro de registo *nome_ficheiro*.

Explicação

O comando "esadmin system stopall" não conseguiu parar todos os serviços.

Resposta do utilizador

Reveja o relatório das mensagens de erro e de aviso na consola e no ficheiro startstatus.log. O ficheiro startstatus.log é criado no directório de rastreio.

FFQC5403I

mensagem_verbosa

Explicação

Esta mensagem é para utilização interna e para fins de depuração. É utilizada quando a opção -verboso é fornecida para os comandos de importação e exportação de colecções. A opção verboso faz com que as mensagens detalhadas sobre a sequência interna das operações de importação e exportação sejam devolvidas.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5405I

A configuração da colecção "id_colecção" foi exportada com êxito para o ficheiro "nome_ficheiro".

Explicação

A configuração para a colecção foi exportada com êxito para o sistema Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5406W

Um dicionário denominado "nome_dicionário" está associado à colecção "id_colecção", mas não está a ser exportado. Caso exista um dicionário com o mesmo nome no sistema Enterprise Search de destino, então esta associação é mantida. Caso contrário, a associação é interrompida.

Explicação

O dicionário não é exportado como parte da configuração da colecção. Só pode ser exportada a associação ao nome do dicionário. Se for encontrado um dicionário com o mesmo nome quando a colecção é importada, a associação entre a colecção e o dicionário é mantida.

Resposta do utilizador

Para manter a associação entre o dicionário e a colecção, certifique-se de que existe um dicionário com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search para onde a colecção será importada, antes de importar a configuração da colecção.

FFQC5407W

Um motor de análise denominado *nome_motor_analise* está associado à colecção *id_colecção*, mas não está a ser exportado. Caso exista um motor de análise com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search de destino, então esta associação é mantida. Caso contrário, a associação é interrompida.

Explicação

O motor de análise não é exportado como parte da configuração da colecção. Só pode ser exportada a associação ao nome do motor de análise. Se for encontrado um motor de análise com o mesmo nome quando a colecção é importada, a associação entre a colecção e o motor de análise é mantida.

Resposta do utilizador

Para manter esta associação entre o motor de análise e a colecção, certifique-se de que existe um motor de análise com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search para onde a colecção será importada, antes de importar a configuração da colecção.

FFQC5408W

Não existe um motor de análise denominado *nome_motor_analise* neste sistema Enterprise Search. A associação a este motor de análise não é mantida para a colecção *id_colecção*. Utilize a consola de administração para adicionar o motor de análise ao sistema de Enterprise Search ou para associar esta colecção a um motor de análise que exista neste sistema.

Explicação

A colecção exportada foi associada ao motor de análise especificado. Quando a colecção foi importada, não foi encontrado um motor de análise com o mesmo nome. A colecção importada não está configurada para utilizar este motor de análise.

Resposta do utilizador

Carregue o motor de análise para o sistema de Enterprise Search e depois associe o motor de análise a esta colecção.

FFQC5409W

Existe um motor de análise denominado *nome_motor_analise* neste sistema Enterprise Search. A colecção *id_colecção* está associada a este motor de análise. Verifique se esta associação está correcta.

Explicação

A colecção exportada foi associada ao motor de análise especificado. Quando a colecção foi importada, foi encontrado um motor de análise com o mesmo nome. A colecção importada está configurada para utilizar este motor de análise.

Resposta do utilizador

Verifique se a associação do motor de análise para esta colecção está correcta. Se necessário, utilize a consola de administração para associar a colecção ao motor de análise correcto.

FFQC5410W

Não existe um dicionário denominado *nome_dicionário* neste sistema Enterprise Search. A associação a este dicionário não é mantida para a colecção *id_colecção*. Utilize a consola de administração para adicionar o dicionário ao sistema de Enterprise Search ou para associar esta colecção a um dicionário que exista neste sistema.

Explicação

A colecção exportada foi associada ao nome do dicionário especificado. Quando a colecção foi importada, não foi encontrado um dicionário com o mesmo nome. A colecção importada não está configurada para utilizar este dicionário.

Resposta do utilizador

Carregue o dicionário para o sistema de Enterprise Search e depois associe o dicionário a esta colecção.

FFQC5411W

Existe um dicionário denominado *nome_dicionário* neste sistema Enterprise Search. A colecção *id_colecção* está associada a este dicionário. Verifique se esta associação está correcta.

Explicação

A colecção exportada foi associada ao dicionário especificado. Quando a colecção foi importada, foi encontrado um dicionário com o mesmo nome. A colecção importada está configurada para utilizar este dicionário.

Resposta do utilizador

Verifique se a associação do dicionário para esta colecção está correcta. Se necessário, utilize a consola de administração para associar a colecção ao dicionário correcto.

FFQC5412E

O ficheiro de exportação *nome_ficheiro* foi criado no servidor *nome_servidor_exportação*, que está a executar o OmniFind Enterprise Edition, versão *versão_servidor_exportação*. Esta versão é diferente do servidor de importação *nome_servidor_importação* que está a executar o OmniFind Enterprise Edition, versão *versão_servidor_importação*.

Explicação

A versão do sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem de corresponder à versão de Enterprise Search onde a colecção será importada.

Resposta do utilizador

Crie o ficheiro de exportação num sistema de Enterprise Search que esteja a executar a mesma versão do OmniFind Enterprise Edition como sistema de importação.

FFQC5413I

A importação da configuração para a colecção `''id_colecção''` a partir do ficheiro `''nome_ficheiro''` teve êxito.

Explicação

A configuração da colecção foi importada com êxito para o sistema de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQC5414W

O ficheiro de exportação `''nome_ficheiro''` foi criado num sistema Enterprise Search que está configurado para o modelo de memória `''modelo_memória_exportação''`. Este modelo de memória é maior do que o do sistema para o qual a colecção deverá ser importada, que está definido como `''modelo_memória_importação''`.

Explicação

O sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem um formato de memória maior do que o do sistema de Enterprise Search onde o ficheiro será importado. O comportamento da importação desta colecção a partir de um sistema maior pode não funcionar como era esperado e pode ter implicações graves que afectem a utilização de recursos num sistema mais pequeno.

Resposta do utilizador

Crie o ficheiro de exportação num sistema de Enterprise Search que utilize o mesmo formato de memória ou um formato de memória mais pequeno do que o sistema onde o ficheiro será importado.

FFQC5415W

O caminho da classe `''caminho da classe''` do suplemento do pesquisador está associado ao pesquisador `''id_pesquisador''` na colecção `''id_colecção''`, mas os ficheiros JAR não são exportados. Certifique-se de que o caminho da classe e os ficheiros JAR existem no sistema de Enterprise Search onde a colecção será importada.

Explicação

O sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem um suplemento do pesquisador associado a um pesquisador. O caminho da classe do suplemento do pesquisador e os ficheiros JAR não foram exportados como parte da configuração da colecção.

Resposta do utilizador

Adicione os ficheiros JAR do suplemento do pesquisador ao sistema de Enterprise Search de destino e certifique-se de que utiliza o mesmo caminho da classe e nomes de ficheiros. Desta forma, permite que o pesquisador e o suplemento do pesquisador funcionem correctamente quando a colecção é importada.

FFQC5416W

O caminho da classe do pesquisador e os ficheiros JAR no `''caminho_da_classe''` estão associados ao pesquisador `''id_pesquisador''` na colecção `''id_colecção''`, mas não existem neste sistema Enterprise Search. Para que o pesquisador e o suplemento do pesquisador funcionem correctamente, adicione o caminho da classe e os ficheiros JAR a este sistema de Enterprise Search.

Explicação

A colecção importada tem um suplemento do pesquisador associado a um pesquisador. Não existem ficheiros JAR do suplemento do pesquisador neste sistema.

Resposta do utilizador

Adicione os ficheiros JAR do suplemento do pesquisador a este sistema de Enterprise Search e certifique-se de que utiliza o mesmo caminho da classe e nomes de ficheiros. Desta forma, permite que o pesquisador e o suplemento do pesquisador funcionem correctamente para esta colecção importada.

FFQC5650W

O tempo de espera de paragem de *milissegundos* milissegundos foi excedido. A sessão de processamento de CAS `id_sessão` está a ser parada.

Explicação

Não foi possível parar a sessão do anotador personalizado dentro do tempo especificado. Normalmente, esta situação ocorre se a sessão do anotador personalizado for bloqueada ou demorar muito tempo a terminar o processamento do documento actual. Em qualquer dos casos, se o tempo de espera for excedido, a sessão do anotador personalizado é encerrada, quer o documento ainda esteja a ser processado, quer não.

Resposta do utilizador

Verifique se o motor do anotador personalizado está implementado correctamente e se não tem problemas com certos tipos de documentos ou tamanhos de documentos que podem retardar o processamento do documento durante a sequência de paragem da sessão de análise personalizada.

FFQC5701E

Não foi possível obter entradas de ligação rápida do ficheiro de XML `nomeficheiro`.

Explicação

Esta mensagem de erro interna indica que não foi possível analisar e extrair as entradas de ligação rápida indicadas no ficheiro de XML. Esta situação impede que as entradas de ligação rápida sejam convertidas em entradas indexáveis que possam ser, em seguida, utilizadas pelo processo de procura.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

Mensagens do pesquisador (FFQD)

As mensagens do pesquisador descrevem problemas sobre pesquisa, espaços de pesquisa, scripts e outras funções do pesquisador.

As mensagens da ferramenta de sequências de hiperligações (FFQD) descrevem problemas nos seguintes componentes:

Ferramenta de sequências de hiperligações comum (incluindo migration/archive/rds/utills)

Mensagens relacionadas com o contexto da ferramenta de sequências de hiperligações comum sem ser da Web que possam ocorrer com a operação da ferramenta de sequências de hiperligações, supervisão, etc.

Suplemento do pesquisador

Mensagens para aplicações de suplemento do pesquisador. O suplemento do pesquisador fornece APIs para alterar conteúdo ou metadados em documentos pesquisados.

Scripts da ferramenta de sequências de hiperligações

Mensagens relacionadas com o script de configuração do servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem de ser configurado pelo script de configuração apropriado para os seguintes tipos de ferramentas de sequências de hiperligações:

- Content Edition
- DB2
- DB2 Content Manager
- Domino Document Manager
- Notes
- QuickPlace

Funcionalidade de obtenção do Content Edition

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition.

Serviço de acesso à origem de dados (visualizar)

Mensagens para obter o documento a partir do resultado da procura que poderá ocorrer através da ligação e acesso a origens de dados.

Funcionalidade de obtenção do DB2

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2.

Funcionalidade de obtenção do DB2 Content Manager

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2 Content Manager.

Identificação

Mensagens para o processo de identificação que permitem ajudar a configurar uma ferramenta de sequências de hiperligações e espaços de sequência de hiperligações.

ferramenta de sequências de hiperligações Domino Document Manager

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino Document Manager.

Funcionalidade de obtenção do sistema de ficheiros

Mensagens relacionadas com as ferramentas de sequências de hiperligações do Sistema de ficheiros do Windows e do Sistema de ficheiros UNIX.

Funcionalidade de obtenção do Exchange Server

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server.

ferramenta de sequências de hiperligações Base de dados de JDBC

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Base de dados de JDBC.

ferramenta de sequências de hiperligações NNTP

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do NNTP.

Funcionalidade de obtenção do Notes

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

ferramenta de sequências de hiperligações QuickPlace

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace.

ferramenta de sequências de hiperligações Lista de valores geradores

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Lista de valores geradores.

ferramenta de sequências de hiperligações da Web

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

ferramenta de sequências de hiperligações Web Content Management

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Web Content Management.

ferramenta de sequências de hiperligações WebSphere Portal

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do WebSphere Portal.

FFQD0004E

O Servidor de Rede Apache Derby parece não estar em execução no servidor *nome_servidor* e na porta *número_porta*.

Explicação

O Servidor de Rede Apache Derby parece não estar em execução no servidor e porta indicados do Enterprise Search. O Servidor de Rede Apache Derby tem de estar em execução para que a escuta de dados funcione correctamente.

Resposta do utilizador

Utilize o script `ES_INSTALL_ROOT/cloudscape/frameworks/NetworkServer/bin/sysinfo.[ksh|bat]` com a opção `-p <porta>` para verificar o estado do Servidor de Rede Apache Derby . Se o servidor não estiver a funcionar, pode reiniciar o servidor de CCL ou utilizar o script `startNetworkServer.[ksh|bat]` para reiniciar o Servidor de Rede Apache Derby .

FFQD1003E

ERRO: O utilizador *id_do_utilizador* não existe. Verifique *nome_do_ficheiro*.

Explicação

O utilizador especificado no ficheiro *es.cfg* não existe.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

FFQD1011E

ERRO: *nome_do_ficheiro* não encontrado.

Explicação

O ficheiro especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

FFQD1031E

ERRO: Este script não está em execução no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Execute este script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Este script não está em execução no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Numa configuração com vários servidores, execute este script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Numa configuração com um único servidor, verifique se o valor de *InstalledComponents* no ficheiro de configuração contém a "ferramenta de sequências de hiperligações".

FFQD1034E

ERRO: Variável de ambiente *CMBROOT* / *IBMCMROOT* não definida. Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

Explicação

A variável de ambiente *CMBROOT* não foi definida. O DB2 Information Integrator for Content poderá não estar instalado.

Resposta do utilizador

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

FFQD1035E

ERRO: Ficheiro *cmbicmsrvs.ini* não encontrado. Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

Explicação

A variável de ambiente *CMCOMMON* não foi definida. O DB2 Information Integrator for Content poderá não estar instalado.

Resposta do utilizador

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

FFQD1036E

ERRO: Variável de ambiente ES_NODE_ROOT não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado por um utilizador administrador de Enterprise Search.

Explicação

A variável de ambiente ES_NODE_ROOT não foi definida.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

FFQD1037E

ERRO: Variável de ambiente de ES_INSTALL_ROOT não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

Explicação

A variável de ambiente ES_INSTALL_ROOT não foi definida.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

FFQD1101E

ERRO: Plataforma não definida.

Explicação

O script de configuração foi executado numa plataforma não suportada.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o script de configuração é executado num sistema operativo suportado.

FFQD1106E

ERRO: Execute esta interface de configuração como utilizador administrador do Enterprise Search e não como utilizador root.

Explicação

O script de configuração tem de ser executado pelo utilizador administrador do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Altere o utilizador actual para utilizador do Enterprise Search e execute novamente o script de configuração.

FFQD1107E

ERRO: Variável de ambiente ES_CFG não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente neste computador.

Explicação

A variável de ambiente ES_CFG não foi encontrada pelo script de configuração.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente e se a variável de ambiente ES_CFG está devidamente definida.

FFQD1108E

ERRO: O ficheiro de configuração de Enterprise Search não existe.

Explicação

O ficheiro de configuração es.cfg de Enterprise Search não existe no directório raiz do servidor (ES_NODE_ROOT).

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente e se o ficheiro de configuração do Enterprise Search es.cfg existe no directório raiz do servidor (ES_NODE_ROOT).

FFQD1123E

ERRO: Directório do Lotus Notes não encontrado.

Explicação

O directório do Lotus Notes especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Lotus Notes (para Windows) ou Lotus Domino Server (para UNIX) foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD1128E

ERRO: O directório de dados do Lotus Notes não foi encontrado.

Explicação

O directório de dados do Lotus Notes especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o directório do Lotus Notes foi implementado de forma adequada no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD1138E

ERRO: Não foi possível remover *nome_do_ficheiro*. Remova o mesmo e execute novamente este script.

Explicação

Este script não consegue eliminar o ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Remova o ficheiro manualmente e execute este script novamente.

FFQD1139E

ERRO: Não foi possível criar *nome_do_ficheiro*.

Explicação

Este script não consegue criar o ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Verifique os privilégios de ficheiro e directório, de modo a que seja possível criar o ficheiro.

FFQD1142E

ERRO: *nome_do_ficheiro* não encontrado.

Explicação

Este script não consegue localizar o ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro existe.

FFQD1407E

ERRO: Directório do WebSphere Information Integrator Content Edition não encontrado.

Explicação

O directório do WebSphere Information Integrator Content Edition especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o WebSphere Information Integrator Content Edition foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD1420E

ERRO: Directório do WebSphere Application Server não encontrado.

Explicação

O directório do WebSphere Application Server especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o WebSphere Application Server foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD1431E

ERRO: *nome_do_ficheiro* não encontrado.

Explicação

Este script não consegue localizar o ficheiro *nome_do_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro existe.

FFQD1433E

ERRO: Variável de ambiente MQ_JAVA_INSTALL_PATH não definida. Verifique se os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging foram instalados correctamente.

Explicação

A variável de ambiente MQ_JAVA_INSTALL_PATH não foi definida. Os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging poderão não estar instalados.

Resposta do utilizador

Verifique se os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging foram instalados correctamente.

FFQD1437E

ERRO: *nome_do_directório* não encontrado.

Explicação

Este script não consegue localizar o directório *nome_do_directório*.

Resposta do utilizador

Verifique se o directório existe.

FFQD1443E

ERRO: *nome_do_directório* não encontrado.

Explicação

Este script não consegue localizar o ficheiro ou directório *nome_do_directório* no directório inicial da instância do DB2 especificado.

Resposta do utilizador

Confirme se a instância do DB2 está correctamente configurada.

FFQD1447E

ERRO: *nome_do_directório* não encontrado.

Explicação

Este script não consegue localizar o ficheiro ou directório *nome_do_directório* no directório de instalação Oracle especificado.

Resposta do utilizador

Confirme se o cliente ou servidor Oracle está correctamente configurado.

FFQD1451E

ERRO: Directório de instalação de módulos do WebSphere MQ Java Message Service não encontrado.

Explicação

O directório de instalação dos módulos do WebSphere MQ Java Message Service especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se os módulos do WebSphere MQ Java Message Service foram instalados correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD1456E

ERRO: O módulo do DB2 Administration Client *nome_ficheiro* não foi encontrado.

Explicação

O módulo do DB2 Administration Client não foi encontrado no directório raiz do DB2 especificado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o DB2 Administration Client está correctamente instalado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Se estiver instalado apenas o DB2 Runtime Client, instale o DB2 Administration Client.

FFQD2005E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Confirme se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado pelo script de instalação apropriado.

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório ES_INSTALL_ROOT/bin.

Resposta do utilizador

Execute um ou mais dos seguintes scripts no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a origem de dados específica a pesquisar. Para Content Edition: *escrvbr.vbs* (Windows) ou *escrvbr.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para DB2: *escrdb2.vbs* (Windows) ou *escrdb2.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para origens Domino: *escrnote.vbs* (Windows) ou *escrnote.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para DB2 Content Manager: *escrcm.vbs* (Windows) ou *escrcm.sh* (Linux, AIX e Solaris).

FFQD2007E

Ocorreu um erro ao registar a API *nome_da_api* para a operação *classe_da_operação*.

Explicação

Não foi possível registar a API de identificação *nome_da_api* devido a um erro interno.

Resposta do utilizador

Verifique se Enterprise Search e o software de pré-requisito estão correctamente instalados no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2009E

O parâmetro recebido não é válido.

Explicação

O valor do parâmetro recebido está em falta ou não é válido.

Resposta do utilizador

Verifique se os valores do parâmetro estão correctos e tente novamente.

FFQD2010E

Ocorreu um erro ao criar a instância da operação *classe_da_operação*. API: *nome_da_api*.

Explicação

Ocorreu um erro ao criar a classe da operação de identificação *classe_da_operação* associada à *nome_da_api* da operação de identificação solicitada.

Resposta do utilizador

Verifique se Enterprise Search e o software de pré-requisito estão correctamente instalados no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2011I

Carregamento do ficheiro de configuração *ficheiro_config* com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

FFQD2012E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do DB2: *escrdb2.vbs* (Windows) ou *escrdb2.sh* (Linux, AIX e Solaris).

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório *ES_INSTALL_ROOT/bin*.

Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2: *escrdb2.vbs* (Windows) ou *escrdb2.sh* (Linux, AIX e Solaris).

FFQD2013E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações

especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do DB2 Content Manager: `escrcm.vbs` (Windows) ou `escrcm.sh` (Linux, AIX e Solaris).

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório `ES_INSTALL_ROOT/bin`.

Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2 Content Manager: `escrcm.vbs` (Windows) ou `escrcm.sh` (Linux, AIX e Solaris).

FFQD2014E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do Domino: `escrnote.vbs` (Windows) ou `escrnote.sh` (Linux, AIX e Solaris).

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório `ES_INSTALL_ROOT/bin`.

Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino: `escrnote.vbs` (Windows) ou `escrnote.sh` (Linux, AIX e Solaris).

FFQD2015E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do Content Edition: `escrvbr.vbs` (Windows) ou `escrvbr.sh` (Linux, AIX e Solaris).

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório `ES_INSTALL_ROOT/bin`.

Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de

hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition: `escrvbr.vbs` (Windows) ou `escrvbr.sh` (Linux, AIX e Solaris).

FFQD2100E

Ocorreu um erro de SQL ao aceder à base de dados. Código de erro: *código_de_erro* Mensagem de erro: *mensagem_de_erro*

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor da base de dados de DB2.

Resposta do utilizador

Consulte o tópico "Referência de Mensagens do IBM DB2 Universal Database" para obter mais informações.

FFQD2101W

Não foi possível carregar o controlador JDBC.

Explicação

O erro ignorado ocorreu durante o carregamento do controlador JDBC de DB2.

Resposta do utilizador

Se utilizar a ferramenta de sequências de hiperligações de DB2, verifique se o caminho da classe e a variável de ambiente em `$ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/crawler_DB2_interface.ini` estão correctos. Se não estiverem correctos, execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações: `escrwdb2.vbs`(Windows) ou `escrdb2.sh`(Linux, AIX e Solaris). Se utilizar o controlador de bases de dados de JDBC, verifique se o caminho de classe especificado do controlador de JDBC está correcto.

FFQD2102E

Nome do utilizador ou palavra-passe incorrecto.

Explicação

O nome do utilizador, palavra-passe ou ambos utilizados para estabelecer uma ligação ao servidor do DB2 estavam incorrectos.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação utilizando o nome do utilizador e a palavra-passe correctos.

FFQD2103E

Ocorreu o seguinte erro ao executar a API de identificação do DB2. Código de retorno: *código_de_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem_de_erro*.

Explicação

O erro ocorreu ao identificar o servidor da base de dados de DB2.

Resposta do utilizador

Consulte o tópico "Referência de Mensagens do IBM DB2 Universal Database" para obter mais informações.

FFQD2104E

Não é possível estabelecer ligação.

Explicação

Falha na ligação ao servidor de base de dados de DB2 especificado.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor DB2 UDB está disponível.

FFQD2105E

Tabela ou vista *nome_da_tabela_ou_vista* não encontrada para o nome de esquema *nome_de_esquema*.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas, uma vez que a tabela ou vista específica não existe no servidor de base de dados de DB2.

Resposta do utilizador

Especifique a tabela ou vista existente no servidor de base de dados de DB2.

FFQD2106E

A instância de DB2 *nome_do_servidor:número_da_porta* não foi encontrada.

Explicação

A instância de DB2 especificada não foi encontrada.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do servidor e o número de porta que identificam a instância de DB2 estão correctos. Verifique também se os parâmetros de configuração do gestor de bases de dados especificados (*discover*, *discover_inst* e *discover_db*) estão definidos correctamente para activar a identificação da base de dados.

FFQD2107E

É solicitada a operação alternativa para identificar bases de dados remotas. A operação actual aplica-se à instância de DB2 *nome_do_servidor:número_da_porta*.

Explicação

A operação alternativa para identificar bases de dados está em execução.

Resposta do utilizador

Aguarde que a operação alternativa seja concluída e tente novamente. Se se tratar de uma operação não intencional, verifique se o Servidor de Administração de DB2 (DAS, DB2 Administration Server) no servidor especificado está disponível.

FFQD2108E

É solicitada a operação alternativa para identificar bases de dados locais.

Explicação

A operação alternativa para identificar bases de dados está em execução.

Resposta do utilizador

Aguarde que a operação alternativa seja concluída e tente novamente.

FFQD2109E

Operação de identificação interrompida.

Explicação

A operação solicitada foi interrompida.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação.

FFQD2130E

Ocorreu um erro do Notes ao aceder ao servidor. ID: *id_do_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_de_erro*.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do Domino.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações.

FFQD2131E

O ficheiro com o ID especificado não existe ou não é possível ler o mesmo.

Explicação

O ficheiro com o ID de utilizador especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho do ficheiro com o ID de utilizador introduzido está correcto e se é possível ler o ficheiro.

FFQD2132E

Não é possível criar uma sessão do Notes.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu criar uma sessão do Notes no servidor do Domino.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2133E

Estão em execução outras ferramentas de sequências de hiperligações do Notes. Têm de ser paradas porque estão a manter o bloqueio *nome_do_bloqueio*. Caminho: *nome_do_directório*. Nome: *nome_do_ficheiro*.

Explicação

O processo de identificação não pode coexistir com outros processos da

ferramenta de sequências de hiperligações do Notes. Um dos processos está a manter o bloqueio *nome_do_bloqueio*.

Resposta do utilizador

Pare a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes e tente novamente.

FFQD2134E

Ocorreu um erro de E/S ao obter o bloqueio de ficheiro.

Explicação

O processo de identificação do Notes não conseguiu obter um bloqueio relativamente ao ficheiro de bloqueio.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD2135E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para NRPC. Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está correctamente configurado executando o script *escrnote.sh* ou *escrnote.vbs* script.

Explicação

Não foi possível carregar a classe de Java do Notes para a chamada de procedimento remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call). Era requerido um procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

FFQD2136E

Não foi possível obter o nome de domínio a partir do directório do Domino. ID: *id_do_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_de_erro*

Explicação

Não foi possível obter o nome de domínio a partir do directório do Domino.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações. Certifique-se de que o utilizador da sequência de hiperligações consegue ler o Directório do Domino.

FFQD2137E

O nome do servidor tem de ser um nome de sistema central da Internet totalmente qualificado. Nome do servidor: *nome_do_servidor*.

Explicação

O nome de servidor especificado *nome_do_servidor* não era um nome de

sistema central da Internet totalmente qualificado. Por exemplo, não é válido um nome de servidor canónico, como, por exemplo, svename/org1/org2.

Resposta do utilizador

Especifique o nome do sistema central da Internet totalmente qualificado correcto.

FFQD2138E

Ocorreu um erro do Lotus Notes durante o acesso ao servidor para validação de um ID do Notes. ID: *id_do_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*. Servidor: *nome_servidor*. Nome do utilizador: *nome_utilizador*.

Explicação

O erro ocorreu durante o acesso ao servidor Domino para validar um ID.

Resposta do utilizador

Se o erro ocorrer após um longo período de tempo de espera, e se o servidor estiver acessível, o Livro de Endereços do Notes pode ter de ser indexado. O problema também pode ser da rede.

FFQD2160E

O directório *nome_do_directório* não é válido.

Explicação

Não foi encontrado o nome de directório especificado.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de directório existente.

FFQD2161E

Existem mais do que *níveis_de_subdirectórios* níveis de subdirectórios disponíveis. Para reduzir este número, especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

Explicação

Existem mais do que *níveis_de_subdirectórios* subdirectórios disponíveis.

Resposta do utilizador

Para reduzir este número, especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

FFQD2162E

O nome especificado *nome_de_directório* não se trata de um nome de directório, mas de um nome de ficheiro.

Explicação

O nome especificado era um nome de ficheiro.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de directório existente.

FFQD2163E

O padrão especificado para o *padrão* de directório não é válido.

Explicação

O padrão especificado para procura não está correcto.

Resposta do utilizador

Introduza o padrão correcto nos directórios de procura. Para escrever um padrão, utilize um asterisco (*) como carácter global para substituir um ou mais caracteres no nome.

FFQD2164E

Ocorreu um erro ao identificar os directórios de ficheiro.

Explicação

Não foi encontrado o directório especificado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD2190E

O caminho de rede para o directório *nome_do_directório* não foi encontrado (directório=*nome_do_directório*). Mensagem de erro: *mensagem_de_erro*.

Explicação

O caminho de rede especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Introduza o padrão correcto nos directórios de procura. Para escrever um padrão, utilize um asterisco (*) como carácter global para substituir um ou mais caracteres no nome.

FFQD2191E

A letra da unidade especificada não é válida.

Explicação

A letra da unidade especificada não é válida ou o separador de ficheiros especificado não é válido.

Resposta do utilizador

Introduza a letra da unidade correcta nos directórios de procura.

FFQD2192E

Ocorreu um erro de tempo de espera ao procurar directórios. Especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

Explicação

Existem demasiados directórios e ficheiros nos subdirectórios especificados.

Resposta do utilizador

Especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

FFQD2193E

Apenas é permitido um utilizador na mesma pasta de rede. A pasta de rede estava ligada por um utilizador diferente. Utilize o mesmo nome de utilizador para aceder à pasta.

Explicação

A ligação ao servidor ou pastas de partilha por vários utilizadores não é permitida.

Resposta do utilizador

Especifique os mesmos nome do utilizador e palavra-passe para o mesmo servidor ou para a mesma pasta de rede.

FFQD2210E

ID de utilizador, palavra-passe ou ambos incorrectos. O ID de utilizador especificado é *id_de_utilizador*.

Explicação

O ID de utilizador, palavra-passe ou ambos introduzidos para ligar ao servidor do Content Manager estavam incorrectos.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação utilizando o ID utilizador e a palavra-passe correctos.

FFQD2211E

Falha ao ligar o servidor do DB2 Content Manager *nome_do_servidor*.

Explicação

Falha na ligação ao servidor do DB2 Content Manager especificado.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor do DB2 Content Manager está disponível.

FFQD2212I

O servidor do DB2 Content Manager *nome_do_servidor* ligou com êxito ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações ligou com êxito ao servidor do DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Esta mensagem tem apenas um carácter informativo. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2213E

Palavra-chave CMCOMMON não encontrada no ficheiro *discovery.properties*.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do Content Manager, uma vez que não havia qualquer palavra-chave CMCOMMON no ficheiro *discovery.properties* no directório

ES_NODE_ROOT/master_config/discovery. A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Manager poderá não estar configurada pelo script de configuração apropriado.

Resposta do utilizador

Configure a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Manager com o script de configuração apropriado e tente novamente a operação.

FFQD2214E

Ficheiro INI de CM *nome_do_ficheiro* não encontrado.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do DB2 Content Manager, uma vez que o ficheiro INI de CM não foi encontrado. É possível que o DB2 Information Integrator for Content não esteja correctamente configurado.

Resposta do utilizador

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content está correctamente instalado e configurado.

FFQD2215E

Não é possível ler o ficheiro INI de CM ou o ficheiro INI de CM *nome_do_ficheiro* não foi encontrado.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do DB2 Content Manager, uma vez que o ficheiro INI de CM não foi encontrado. É possível que o DB2 Information Integrator for Content não esteja correctamente configurado.

Resposta do utilizador

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content está correctamente instalado e configurado.

FFQD2216E

O tipo de item *tipo_de_item* não existe.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os atributos do DB2 Content Manager, uma vez que o tipo de item especificado não existe no servidor do DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Especifique um tipo de item que exista no servidor do DB2 Content Manager.

FFQD2217E

Ocorreu uma excepção DKException de CM.

Explicação

Ocorreu um erro ao identificar o servidor do DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o tópico "IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Mensagens e Códigos" para obter mais informações.

FFQD2218E

Ocorreu um erro do DB2 Content Manager.

Explicação

Ocorreu um erro ao identificar o servidor do Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o tópico "IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Mensagens e Códigos" para obter mais informações.

FFQD2240E

É necessário especificar um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Explicação

É necessário especificar um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Resposta do utilizador

Prepare um ficheiro de arquivo fidedigno no servidor da ferramenta de seqüências de hiperligações e introduza o respectivo caminho.

FFQD2241E

É necessário especificar uma palavra-passe de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Explicação

É necessário especificar uma palavra-passe de arquivo fidedigno para o ficheiro para utilizar SSL.

Resposta do utilizador

Introduza uma palavra-passe para o ficheiro de arquivo fidedigno.

FFQD2242E

O ficheiro de arquivo fidedigno *nome_do_ficheiro* não existe.

Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se é possível ler o ficheiro.

FFQD2243E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome_do_ficheiro*.

Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se é possível ler o ficheiro.

FFQD2244E

Formato de ficheiro de arquivo fidedigno ou palavra-passe incorrecto. O arquivo fidedigno especificado é *nome_do_ficheiro*.

Explicação

Um formato de ficheiro de arquivo fidedigno está incorrecto. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

Resposta do utilizador

Verifique se o formato de ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e é suportado.

FFQD2245E

Nome de sistema central desconhecido *nome_de_sistema_central* encontrado.

Explicação

O nome do sistema central no URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

FFQD2246E

O URL *url* está incorrecto.

Explicação

Não foi encontrado o URL da pasta pública especificado.

Resposta do utilizador

Verifique se o URL da pasta pública está correcto.

FFQD2247E

Ocorreu um erro de E/S ao estabelecer ligação a *url*.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao estabelecer ligação ao servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da pasta pública e rede estão a funcionar.

FFQD2248E

Ocorreu um erro de protocolo ao enviar um pedido para *url*.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao enviar um pedido ao servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2249E

Ocorreu um erro de E/S ao enviar um pedido para *url*.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao enviar um pedido ao servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2250E

O número de pastas (*contagem_da_pasta*) excede o limite *limite_de_contagem_da_pasta*.

Explicação

O número de subpastas identificado não pode exceder o limite.

Resposta do utilizador

Altere o padrão de localização de subpastas para reduzir o número de pastas.

FFQD2251E

ID de utilizador, palavra-passe ou ambos incorrectos. O ID de utilizador especificado é *id_de_utilizador*.

Explicação

Foi especificado um ID de utilizador incorrecto, uma palavra-passe incorrecta ou ambos.

Resposta do utilizador

Introduza um nome de utilizador e palavra-passe válidos e tente novamente.

FFQD2252E

Url da pasta pública especificado não existe.

Explicação

O servidor da pasta pública especificado existe, mas a pasta não existia no servidor.

Resposta do utilizador

Verifique se o URL da pasta pública está correcto e se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente.

FFQD2253E

Foi recebida uma resposta de HTTP inesperada. Código do Estado de HTTP: *código_do_estado*. Mensagem de Resposta de HTTP: *mensagem_de_resposta*

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta de HTTP inesperada.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2254E

Ocorreu um erro de E/S ao receber uma resposta do *url* da pasta pública.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao receber uma resposta do servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2255E

A resposta do servidor é XML incorrecto.

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu um documento XML que poderá conter elementos e caracteres incorrectos.

Resposta do utilizador

Verifique se a pasta pública não contém documentos inválidos.

FFQD2256E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar o XML recebido.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao receber uma resposta do servidor de pastas públicas.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2257E

Ocorreu um erro do analisador de XML.

Explicação

Não foi possível criar um analisador de XML para analisar respostas do servidor de pastas públicas.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD2258E

O URL *url* especificado é válido, mas não é uma pasta pública.

Explicação

O URL especificado pode ser acedido a partir da ferramenta de sequências de hiperligações, mas não é uma pasta pública.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor de pastas públicas está a funcionar correctamente e que o Outlook Web Access também está a funcionar no servidor.

FFQD2270E

Propriedade JNDI especificada não válida.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu ligar ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition com as propriedades JNDI especificadas.

Resposta do utilizador

Verifique se as propriedades JNDI especificadas estão correctas e se o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition está disponível.

FFQD2271E

Nome de repositório especificado não válido.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as classes de itens porque o repositório especificado não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Especifique um repositório que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

FFQD2272E

Nome do utilizador ou palavra-passe especificado não válido.

Explicação

O nome do utilizador, palavra-passe ou ambos requeridos para iniciar sessão no repositório estão incorrectos.

Resposta do utilizador

Introduza o nome do utilizador e palavra-passe correctos e tente novamente a operação.

FFQD2273E

Nome da classe do item especificado não válido.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as propriedades porque a classe de item especificada não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Especifique uma classe de item que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

FFQD2274E

Ocorreu um erro na API do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2275E

Não é possível criar uma instância do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2276E

Não é possível localizar o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2277E

Ocorreu um erro de comunicação. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2278E

Repositório *nome_repositório* especificado não encontrado. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

O repositório especificado não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Especifique um repositório que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

FFQD2279E

Instância do utilizador WebSphere Information Integrator Content Edition não inicializada. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2280E

Falha ao iniciar a sessão no *nome_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O processo de identificação não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome_repositório*.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2281E

Não foi possível terminar sessão do repositório *nome_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O processo de identificação não conseguiu terminar sessão no repositório *nome_repositório*.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

FFQD2282E

Classe do item *nome_classe* especificada não encontrada. Repositório: *nome_repositório*.

Explicação

A classe do item *nome_classe* não existia no repositório *nome_repositório* servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Especifique a classe do item que existe no repositório.

FFQD2283E

Não está disponível o domínio *nome_domínio* especificado. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

Não foi possível aceder ao domínio especificado ou este não está disponível.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do domínio ou da rede está correcto.

FFQD2284E

Ocorreu um erro inesperado. Código de retorno: *código_retorno* Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um ou mais erros durante a validação do nome do domínio.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2285E

Parâmetros do servidor de LDAP inválidos. Servidor *cadeia_servidor*, Porta *número_porta*, Credencial *id_credencial*, Caminho fidedigno *nome_directório*.

Explicação

Os parâmetros de definição do servidor de LDAP são inválidos.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace da consola de administração do Enterprise Search. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

FFQD2286E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome_ficheiro*.

Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existia ou o utilizador não tinha permissão para ler o ficheiro.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se pode ler o ficheiro.

FFQD2287W

Utilizador *id_utilizador* não existente no servidor de LDAP *nome_servidor*.

Explicação

ID de utilizador *id_utilizador* não encontrado no servidor de LDAP *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Verifique se o utilizador especificado existe no servidor de LDAP e verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace da consola de administração do Enterprise Search. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

FFQD2288I

Foi utilizado o filtro de extracção do grupo personalizado *filtro_extracção_grupo* especificado.

Explicação

O filtro de extracção do grupo personalizado *filtro_extracção_grupo* é utilizado para obter informações do utilizador a partir do servidor de LDAP.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2289I

Foi utilizado o filtro canonizado do utilizador personalizado *filtro_canonizado_utilizador* especificado.

Explicação

O filtro canonizado do utilizador personalizado *filtro_canonizado_utilizador* foi utilizado para obter informações do utilizador a partir do servidor de LDAP.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2290E

Esquema de replicação de filas não encontrado.

Explicação

As bases de dados configuradas para utilizar a publicação de eventos utilizam um esquema de replicação de filas.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que as bases de dados estão configuradas para utilizar a publicação de eventos.

FFQD2291W

Tabela *nome_tabela* tem mais do que uma publicação XML para o esquema de replicação de filas: *nome_esquema*, mapa de filas de publicação: *nome_mapa*.

Explicação

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação só pode ter uma publicação XML.

Resposta do utilizador

Elimine publicações XML que não sejam utilizadas para pesquisar.

FFQD2292W

Tabela: *nome_tabela* associada ao esquema de replicação de filas: *nome_esquema*, mapa de filas de publicação: *nome_mapa*, está configurada para publicar apenas as colunas alteradas.

Explicação

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação deve publicar as colunas alteradas e não alteradas.

Resposta do utilizador

Configure as publicações XML para publicar as colunas alteradas e não alteradas.

FFQD2293W

Tabela: *nome_tabela* associada ao esquema de replicação de filas: *nome_esquema*, mapa de filas de publicação: *nome_mapa*, está configurada para suprimir a publicação de filas eliminadas.

Explicação

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação deve publicar as linhas eliminadas.

Resposta do utilizador

Configure as publicações XML para publicar as linhas eliminadas.

FFQD2294W

Mapa de filas de publicação não encontrado.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os mapas de filas de publicação que suportam todas as tabelas.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todas as tabelas estão configuradas para utilizar a publicação de eventos. Além disso, tente seleccionar menos tabelas.

FFQD2295E

Tabela: *nome_esquema.nome_tabela* não encontrada para o esquema de replicação de filas: *esquema de replicação de filas*, mapa de filas de publicação: *nome_mapa*.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas porque a tabela seleccionada não tem colunas para publicar.

Resposta do utilizador

Selecione a tabela com colunas para publicar.

FFQD2296E

Ocorreu um erro ao aceder ao WebSphere MQ. Código de erro: *código_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O processo de identificação não conseguiu aceder ao WebSphere MQ com a configuração especificada.

Resposta do utilizador

Verifique a configuração especificada e certifique-se de que a escuta de MQ está em execução. Consulte o tópico "Referência de mensagens do IBM WebSphere MQ".

FFQD2300E

Ocorreu um erro de SQL ao aceder à base de dados. Código de erro: *código_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor de base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2301E

Não foi possível carregar o controlador de JDBC *classe_controlador_jdbc*.

Explicação

O erro ocorreu ao carregar o controlador de JDBC.

Resposta do utilizador

Verifique se a variável do ambiente e o caminho da classe para o controlador de JDBC especificado estão correctos. Além disso, consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2302E

Não é possível estabelecer uma ligação.

Explicação

Falhou uma ligação ao servidor de base de dados especificado.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor de base de dados está disponível.

FFQD2303E

Tabela ou vista *nome_tabela_ou_vista* não encontrada para o nome de esquema *nome_esquema*.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas porque a tabela ou vista especificada não existe no servidor de base de dados.

Resposta do utilizador

Especifique a tabela ou vista que existe no servidor de base de dados.

FFQD2320E

Servidor *nome_servidor* especificado desconhecido.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar o servidor de newsgroups porque o nome do servidor especificado é desconhecido.

Resposta do utilizador

Especifique o nome de servidor correcto.

FFQD2321E

Padrão *padrão_newsgroup* especificado não corresponde a quaisquer newsgroups no servidor *nome_servidor*.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os newsgroups porque não existem newsgroups que satisfaçam o padrão especificado.

Resposta do utilizador

Especifique o padrão de newsgroups correcto.

FFQD2322E

Não foi possível obter o utilizador *id_utilizador* especificado a partir do servidor do Content Manager.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu obter o utilizador especificado a partir do servidor do Content Manager.

Resposta do utilizador

Especifique o nome do utilizador correcto para ser validado.

FFQD2323E

Nome do utilizador inválido especificado.

Explicação

Nome do utilizador inválido (cadeia nula ou vazia) especificado para o processo de identificação.

Resposta do utilizador

Especifique o nome do utilizador correcto para ser validado.

FFQD2324E

Ficheiro `TrustedCerts.class` não existente em *directório_certificados_fidedignos* ou não é possível lê-lo.

Explicação

O directório especificado não continha o ficheiro `TrustedCerts.class` ou o ficheiro ou o directório não era legível.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que `TrustedCerts.class` existe no directório especificado e é legível.

FFQD2325E

Não foi possível obter a IOR a partir do servidor do Domino *nome_servidor* com o ID *id_utilizador*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro_chave_ssl*. Código de retorno:*código_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

Não foi possível obter a IOR a partir do servidor Domino.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a tarefa de HTTP no servidor Domino de destino está em execução. Certifique-se de que é possível obter a IOR acedendo a `http://nome_servidor/diio_p_ior.txt` ou `https://nome_servidor/diio_p_ior.txt`. Se utilizar HTTPS de modo obter a IOR, certifique-se de que o ficheiro de chave de SSL fornecido existe e é válido para estabelecer ligações de SSL. Verifique também se o nome do utilizador e palavra-passe para aceder ao servidor estão correctos.

FFQD2326E

Não foi possível estabelecer sessão do Notes para o servidor Domino *nome_servidor* com o ID *id_utilizador*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro_chave_ssl*. Tokens de LTPA: *token_ltpa*. Código de retorno:*código_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

Não foi possível estabelecer sessão do Notes para o servidor Domino.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a tarefa diio_p no servidor Domino de destino está em funcionamento. Se utilizar a funcionalidade SSO, certifique-se de que um token de LTPA fornecido é válido e não excede a data de expiração. Se especificar para utilizar DIIOP através de SSL de modo a estabelecer uma sessão do Notes, certifique-se de que o ficheiro de chave SSL fornecido existe e é válido para estabelecer a SSL.

FFQD2327E

Não foi possível extrair o nome do utilizador a partir do token de LTPA. Servidor Domino:*nome_servidor*. ID de utilizador da pesquisa:*id_utilizador_pesquisa*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro_chave_ssl*. Tokens de LTPA: *token_ltpa*. Código de retorno:*código_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

Não foi possível obter o nome do utilizador a partir do token de LTPA.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a tarefa http e a tarefa diio_p no servidor Domino de destino está em funcionamento. Se utilizar a funcionalidade SSO, certifique-se de que um token de LTPA fornecido é válido e não excede a data de expiração. Se especificar para utilizar DIIOP através de SSL de modo a estabelecer uma sessão do Notes, certifique-se de que o ficheiro de chave SSL fornecido existe e é válido para estabelecer a SSL.

FFQD2328W

Não foi possível encontrar o caminho da classe do controlador JDBC. Especifique o caminho da classe totalmente qualificado dos seguintes módulos do controlador JDBC: *módulos_controlador_jdbc*.

Explicação

Não foi possível encontrar o caminho da classe do controlador JDBC.

Resposta do utilizador

Especifique o caminho da classe totalmente qualificado dos seguintes módulos do controlador JDBC.

FFQD2329E

Não foi possível carregar o controlador de JDBC *classe_controlador_jdbc*.

Explicação

Não foi possível carregar o controlador de JDBC.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho da classe para o controlador de JDBC especificado está correcto. Além disso, consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2330E

O repositório *nome_repositório* não está disponível.

Explicação

O processo de identificação não conseguiu ligar ao repositório *nome_repositório*. Não foi possível aceder ao repositório especificado ou este não está disponível.

Resposta do utilizador

Verifique se o repositório especificado e o servidor back-end estão disponíveis.

FFQD2331E

O teste não conseguiu validar os parâmetros especificados devido a uma excepção interna: *causa*

Explicação

O teste não conseguiu validar os parâmetros especificados devido a uma excepção interna.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente.

FFQD2332E

Os parâmetros de autenticação não são válidos. TipoAut: *tipoaut*, Página de Início de Sessão: *url_páginicsess*, Nome da página: *nome_páginicsess*

Explicação

Os parâmetros de autenticação especificados não são válidos.

Resposta do utilizador

Corrija as definições de autenticação.

FFQD2333W

A ferramenta de sequências de hiperligações iniciou sessão com êxito no servidor, mas não conseguiu obter a lista de valores geradores. O URL experimentado é: *url*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu obter a lista de valores geradores após iniciar a sessão.

Resposta do utilizador

Verifique se os parâmetros especificados estão correctos. Verifique se o URL experimentado devolve conteúdo válido.

FFQD2800E

Foi gerado um erro a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto_mensagem*

Explicação**Resposta do utilizador**

Foi gerada uma mensagem de erro *texto_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulta a mensagem a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2801W

Foi gerado um aviso a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto_mensagem*

Explicação**Resposta do utilizador**

Foi gerada uma mensagem de aviso *texto_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulta a mensagem a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2802I

Foi gerada uma mensagem informativa a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto_mensagem*

Explicação**Resposta do utilizador**

Foi gerada uma mensagem informativa *texto_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulta a mensagem a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2803I

Processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações iniciado com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2804I

Processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações parado com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2805I

Classe do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações *nome_classe* carregou com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2806E

Falha ao iniciar o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Falha ao iniciar o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2807E

Falha ao parar com êxito o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Processo da ferramenta de sequências de hiperligações não parado com êxito.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2808E

Não é possível criar a classe definida pelo utilizador do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Não é possível criara a classe definida pelo utilizador derivada da classe CrawlerPlugin.

Resposta do utilizador

Verifique se esse nome de classe e caminho de classe foram definidos correctamente.

FFQD2809E

Sessão do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações *nome_sessão* não disponível.

Explicação

Sessão do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não disponível. Não foi possível criar correctamente a classe definida pelo utilizador.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2810E

Ocorreu um erro no método `init()` da classe `CrawlerPlugin` *nome_classe*.

Explicação

O método `init()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

FFQD2812E

Ocorreu um erro no método `isMetadataUsed()` da classe `CrawlerPlugin` *nome_classe*.

Explicação

O método `isMetadataUsed()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

FFQD2813E

Ocorreu um erro no método `updateDocument()` da classe `CrawlerPlugin` *nome_classe*.

Explicação

O método `updateDocument()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

FFQD2900E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) não está preparado. O cliente não conseguiu estabelecer ligação ao servidor.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) não está preparado. O cliente não consegue estabelecer ligação ou não é possível terminar.

Resposta do utilizador

Confirme se o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) está preparado.

FFQD2901I

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_cliente*) inicializou. Estabeleceu ligação ao servidor (*url_servidor*).

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2902W

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_cliente*) recebeu um aviso ao terminar.

Explicação

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações teve problemas ao terminar. A ligação foi fechada de forma anormal.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor está a executar correctamente.

FFQD2903I

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_cliente*) terminou.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2904E

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não inicializou.

Explicação

Um cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações tem de ser inicializado.

Resposta do utilizador

Inicialize o cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2905E

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu dados não suportados.

Explicação

Um cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações pode receber apenas um objecto SocketData.

Resposta do utilizador

Confirme se o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações envia um objecto SocketData.

FFQD2907E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não foi criado.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações requer um módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se um módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações foi criado antes de criar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD2908E

Não foi possível iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A porta de recepção *porta_recepção* já estava a ser utilizada.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar. A porta de recepção *porta_recepção* já está a ser utilizada.

Resposta do utilizador

Especifique outro número de porta ou especifique 0 para utilizar qualquer porta livre.

FFQD2909E

Não foi possível iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Ocorreu um erro ao iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Normalmente, um erro de E/S ocorre ao abrir o terminal.

Resposta do utilizador

Inicie o servidor novamente ou corrija o problema de E/S.

FFQD2910I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. A porta de recepção é *porta_recepção*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2911E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) não está preparado. Não foi possível terminar o servidor.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) não está preparado. Não foi possível terminar o servidor.

Resposta do utilizador

Verifique o número da porta de recepção do servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações que pretende terminar.

FFQD2912W

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) encontrou problemas ao terminar.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações teve problemas ao terminar. O servidor terminou de forma anormal.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o cliente está a executar correctamente.

FFQD2913I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url_servidor*) terminou.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2914I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações está a escutar na porta *porta_recepção*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2915I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações aceitou um pedido de ligação a partir do cliente (*url_cliente*).

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2916I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações fechou a ligação ao cliente (*url_cliente*).

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD2917E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um objecto classe não suportado.

Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um objecto classe não suportado. Não foi possível enviar este objecto para o módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD2998E

Ocorreu um erro para o servidor terminal do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Ocorreu um erro interno no servidor terminal do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3000I

Ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações iniciada com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3001E

Falha ao iniciar a ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações.

Explicação

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser iniciado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3002I

Ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações parado com êxito.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3003E

Ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações não foi parada com êxito.

Explicação

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser parado com êxito.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3004I

Ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações pausada com êxito.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3005E

Falha ao pausar a ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser pausada.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3006I

Ferramenta de sequências de hiperligações
nome_ferramenta_sequências_hiperligações retomou com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3007E

Falha ao retomar a ferramenta de sequências de hiperligações *nome_ferramenta_sequências_hiperligações*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser retomada.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3008E

Ocorreu um erro de fábrica. Verifique se os módulos estão instalados correctamente.

Explicação

Os ficheiros JAR instalados não foram encontrados ou não foram definidos correctamente.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3009I

A sequência de hiperligações para *nome_ferramenta_sequências_hiperligações* no *nome_servidor* foi iniciada.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3010I

A sequência de hiperligações para *nome_ferramenta_sequências_hiperligações* no *nome_servidor* foi terminada.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3011E

A sequência de hiperligações para *nome_ferramenta_sequências_hiperligações* no *nome_servidor* falhou.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou na pesquisa do destino especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3012I

A ferramenta de sequências de hiperligações já está a pesquisar no servidor *nome_servidor*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3013W

Os dados pesquisados foram truncados. URI: *uri*. Servidor: *nome_servidor*. Destino: *nome_ferramenta_sequências_hiperligações*.

Explicação

Os dados pesquisados foram truncados.

Resposta do utilizador

Altere o tamanho máximo da página para a ferramenta de sequências de hiperligações na consola de administração se todos os dados necessitarem de ser pesquisados.

FFQD3014E

Ocorreu um erro ao processar o histórico pesquisado.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3015E

Ocorreu um erro ao processar o histórico pesquisado. URI: *uri*. Servidor: *nome_servidor*. Destino: *nome_ferramenta_sequências_hiperligações*.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3016E

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados.

Explicação

Ocorreu um erro interno na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3017E

Ocorreu um erro ao publicar os dados. URI: *uri*. Servidor: *nome_servidor*. Destino: *nome_ferramenta_sequências_hiperligações*.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3018E

Ocorreu um erro ao processar a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3019I

A programação do servidor está definida para o servidor *nome_servidor*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3020I

A programação está desactivada para o servidor *nome_servidor*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3021W

A programação para o servidor *nome_servidor* especificado já está definida.

Explicação

A pesquisa agendada especificada já estava activada.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3022W

A programação para o servidor *nome_servidor* especificado já está desactivada.

Explicação

A pesquisa agendada especificada já estava desactivada.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3023W

O servidor *nome_servidor* não está programado.

Explicação

A pesquisa especificada não estava agendada.

Resposta do utilizador

Para activar ou desactivar a programação da ferramenta de sequências de hiperligações, a pesquisa tem de estar agendada previamente.

FFQD3024E

O código de retorno de obtenção está incorrecto. Código de retorno:*código_retorno*. Estado: *estado*

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3025E

Ocorreu um erro ao obter dados.

Explicação

Ocorreu um erro interno na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3026E

Ocorreu um erro ao processar o módulo *id_módulo*.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3027E

Ocorreu um erro para a ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3028E

Servidor especificado *nome_servidor* não encontrado.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3029E

Ocorreu um erro ao inicializar o gestor de ligações.

Explicação

O erro ocorreu durante a inicialização da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3030E

Ocorreu um erro ao inicializar o gestor de estado.

Explicação

O erro ocorreu durante a inicialização da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3031E

Ocorreu um erro quando o estado da ferramenta de sequências de hiperligações estava a ser pedido.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3032E

Ocorreu um erro quando o estado do espaço de sequência de hiperligações estava a ser pedido.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3033E

Ocorreu um erro quando o estado do espaço da ferramenta de sequências de hiperligações estava a ser pedido.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3034I

Os documentos obsoletos estão a ser eliminados.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3035W

Interrupção na eliminação de documentos obsoletos. Tente novamente da próxima vez.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3036I

Os documentos obsoletos para *nome_ferramenta_sequências_hiperligações* no *nome_servidor* foram eliminados.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3037E

Ocorreu um erro ao actualizar o estado interno.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3038E

Ocorreu um erro devido à inconsistência do estado. Informações: *dados_adicionais*

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3039E

Ocorreu um erro ao aceder ao estado interno. Informações: *dados_adicionais*

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3040E

Ocorreu um erro ao eliminar registos obsoletos.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3041I

Componente de programação iniciado com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3042E

Falha ao iniciar o componente de programação.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3043I

Componente de programação parado com êxito.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3044E

Falha ao parar o componente de programação.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3045I

A sequência de hiperligações programada para *nome_ferramenta_sequências_hiperligações* está a iniciar.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3046E

Ocorreu um erro no componente de programação.

Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3047I

Repositório interno inicializado com êxito.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações inicializou o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3048E

Tipo de repositório interno desconhecido *tipo_repositório* encontrado.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3049E

Erro na inicialização do repositório interno.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3050E

Existiu uma violação no acesso.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3051E

Está aberto outro repositório.

Explicação

Outro repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações já estava aberto e inicializado.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3052E

Não existe ligação à base de dados.

Explicação

O repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações estava aberto, mas uma ligação da base de dados para utilizar o repositório não existia.

Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados interna para o Enterprise Search está a funcionar correctamente e tente novamente.

FFQD3053E

Ocorreu um erro de base de dados ao abrir o repositório interno.

Explicação

Não foi possível estabelecer uma ligação da base de dados para utilizar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados interna para o Enterprise Search está a funcionar correctamente e tente novamente.

FFQD3054E

Ocorreu um erro de base de dados ao fechar o repositório interno.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao fechar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3055E

Ocorreu um erro de base de dados ao escrever um registo no repositório interno. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao escrever informações no repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3056E

Ocorreu um erro de base de dados ao obter a última data de modificação. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3057E

Ocorreu um erro de base de dados ao actualizar a última data de modificação. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao escrever informações no repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3058E

Ocorreu um erro de base de dados ao detectar uma alteração de registo. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3059E

Ocorreu um erro de base de dados ao obter a soma de verificação. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3060E

Ocorreu um erro de E/S ao obter a soma de verificação. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de IOException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3061E

Ocorreu um erro de base de dados ao verificar um registo. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3062E

Ocorreu um erro de base de dados ao escrever um registo excluído. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3063E

Ocorreu um erro de base de dados ao eliminar um registo do repositório. A indexação de registos é *indexação_registo*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3064E

Ocorreu um erro de base de dados ao obter registos obsoletos. O ID de destino é *indexação_registo* e o tempo limiar é *tempo_limiar*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3065I

Repositório interno aberto com êxito.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações abriu o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3066I

Repositório interno fechado com êxito.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações fechou o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3067I

Os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações *nome_ficheiro_geral* e *nome_ficheiro_ferramenta_sequências_hiperligações* estão a ser carregados.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações começou a carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3068I

O carregamento dos ficheiros de configuração concluiu com êxito.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações terminou de carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD3069E

Ocorreu um erro ao criar a configuração de origem.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu criar uma instância de origem do analisador de ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente.

FFQD3070E

Falha ao carregar o ficheiro de configuração *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao carregar o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações. Normalmente, o erro é uma excepção `IOException`.

FFQD3071E

Não foi carregado qualquer ficheiro de configuração.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações não carregou os ficheiros de configuração.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende iniciar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3072E

Objecto de configuração desconhecido encontrado.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3073E

Falha ao obter o preparador de documentos.

Explicação

Não foi possível criar um analisador de XML para carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3074E

Erro de formato de ficheiro de configuração encontrado.

Explicação

Um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações não é um documento XML válido.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3075E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar a configuração.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de IOException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3076E

Ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações *nome_ficheiro* não encontrado.

Explicação

Não existia qualquer ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações no caminho esperado.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende iniciar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3077E

O nome do elemento raiz esperado no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações é *elemento_raiz_esperado*, mas *elemento_raiz_detectado* foi encontrado.

Explicação

Um elemento raiz do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações tinha um nome inesperado.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3078E

O atributo *nome_atributo* é requerido no elemento *nome_elemento*.

Explicação

Não foi encontrado um atributo requerido no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3079E

Nome duplicado *valor_atributo* encontrado no elemento *nome_elemento*.

Explicação

O mesmo nome destino estava contido no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3080E

Formato de cadeia de data incorrecto encontrado no elemento *nome_elemento*.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha uma cadeia de dados incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3081E

Formato de cadeia de intervalo incorrecto encontrado no elemento *nome_elemento*.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha uma cadeia de intervalo incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3082E

O valor *valor_real* do elemento *nome_elemento* está fora dos limites.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha um ou mais valores incorrectos.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3083W

O analisador de XML comunicou um aviso.

Explicação

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um aviso de XML.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3084E

O analisador de XML comunicou um erro.

Explicação

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um erro de XML.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3085E

O analisador de XML comunicou um erro irrecuperável.

Explicação

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um erro de XML irrecuperável.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

FFQD3086E

Formatador não inicializado.

Explicação

Não foi criado o formatador para gerar os metadados de XML para o motor de procura.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3087E

Formatador não consegue converter para XML.

Explicação

O formatador não gera metadados de XML para o motor de procura.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3088W

Procura paramétrica activada para um campo não paramétrico. O sinalizador da procura paramétrica foi desactivado.

Explicação

O campo pesquisado não é um número apesar da ferramenta de sequências de hiperligações ter especificado este campo como activado para a procura paramétrica. A procura paramétrica será desactivada para este campo.

Resposta do utilizador

Especifique este campo como um campo não paramétrico a partir da consola de administração. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

FFQD3089W

Os metadados foram truncados.

Explicação

Os metadados foram truncados devido à limitação da definição de tamanho do documento máximo. O documento não é passível de ser procurado pelos metadados truncados.

Resposta do utilizador

Aumente o tamanho de Comprimento Máximo da Página da ferramenta de sequências de hiperligações a partir da consola de administração para pesquisar mais metadados num documento. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

FFQD3090W

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não foi eliminado.

Explicação

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não foi eliminado.

Resposta do utilizador

Verifique se o directório temporário para a ferramenta de sequências de hiperligações tem a autoridade apropriada para eliminar ficheiros.

FFQD3091W

O registo de dados formatado é nulo. Não é requerida qualquer acção.

Explicação

Nenhuns conteúdos binários ou metadados obtidos pela ferramenta de sequências de hiperligações escreverão no repositório do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3092E

Ficheiro de conteúdo binário temporário *nome_ficheiro* não encontrado no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de conteúdo binário temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3093E

Não é possível escrever o conteúdo binário no ficheiro temporário *nome_ficheiro* no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de conteúdo binário para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3094E

Ficheiro de metadados temporário *nome_ficheiro* não encontrado no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de metadados temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3095E

Não é possível escrever metadados no ficheiro temporário *nome_ficheiro* no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de metadados para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3096E

Ocorreu um erro de validação da configuração.

Explicação

A configuração para o editor não está correcta.

Resposta do utilizador

Defina a configuração correcta. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3097E

Ficheiro de conteúdo binário *nome_ficheiro* não encontrado no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de conteúdo binário temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3098E

Não foi possível escrever o conteúdo binário no ficheiro *nome_ficheiro* no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de conteúdo binário para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3099E

Ficheiro de metadados *nome_ficheiro* não encontrado no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de metadados temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3100E

Não foi possível escrever os metadados no ficheiro *nome_ficheiro* no directório *nome_directório*.

Explicação

O ficheiro de metadados para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3101E

Ocorreu um erro de validação da configuração.

Explicação

A configuração para o editor não está correcta.

Resposta do utilizador

Defina a configuração correcta. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3102E

Não é possível abrir o armazenamento de dados interno. DBName: *nome_base_dados*. DBSchema: *nome_esquema*. DBUser: *utilizador_base_dados*. TableName: *nome_tabela*.

Explicação

O editor não consegue abrir a base de dados interna *nome_base_dados* para armazenar dados pesquisados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3103E

Não foi possível fechar o armazenamento de dados interno. DBName: *nome_base_dados*. DBSchema: *nome_esquema*. DBUser: *utilizador_base_dados*. TableName: *nome_tabela*.

Explicação

O editor não consegue fechar a base de dados interna *nome_base_dados* para armazenar dados pesquisados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3104E

Não é possível escrever os metadados no ficheiro *nome_ficheiro* devido a uma excepção `FileNotFoundException`.

Explicação

O editor não consegue abrir o ficheiro temporário que armazena dados pesquisados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3106E

O editor não consegue escrever no armazenamento de dados interno. DBName: *nome_base_dados*. DBSchema: *nome_esquema*. DBUser: *utilizador_base_dados*. TableName: *nome_tabela*.

Explicação

O editor não consegue escrever as informações pesquisadas pela ferramenta de sequências de hiperligações na base de dados interna *nome_base_dados*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3107E

Não é possível especificar um sinalizador de eliminação para eliminar os documentos não existentes no armazenamento de dados interno. DBName: *nome_base_dados*. DBSchema: *nome_esquema*. DBUser: *utilizador_base_dados*. TableName: *nome_tabela*.

Explicação

O editor não consegue especificar um sinalizador de eliminação na tabela interna para eliminar informações do índice. As informações sobre documentos não existentes na origem de dados de destino permanecerão no índice.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3108E

O editor não consegue actualizar pelo sinalizador de eliminação no armazenamento de dados interno. DBName: *nome_base_dados*. DBSchema: *nome_esquema*. DBUser: *utilizador_base_dados*. TableName: *nome_tabela*.

Explicação

O editor não consegue marcar o sinalizador de eliminação na tabela interna para eliminar informações do índice. As informações sobre documentos não existentes na origem de dados de destino permanecerão no índice.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3109W

O ficheiro de sequência de hiperligações *nome_ficheiro* é actualizado por outros programas enquanto o armazenamento de dados interno é actualizado.

Explicação

O ficheiro pesquisado *nome_ficheiro* foi modificado porque o ficheiro é pesquisado pela ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3110E

Não é possível fechar a sequência de ficheiros.

Explicação

A sequência de ficheiros para os dados pesquisados armazenados no ficheiro temporário não foi fechada devido a um erro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3111E

Falha ao decodificar a palavra-passe.

Explicação

O módulo de decodificação da palavra-passe comunicou um ou mais erros.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3112E

Não é possível carregar o suplemento de tokens de segurança. Classe: *nome_classe*.

Explicação

Não é possível carregar o nome da classe especificada para o suplemento de tokens de segurança.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o módulo do suplemento de tokens de segurança está instalado adequadamente e que o nome de classe especificado está correcto. Consulte o Manual de Programação e Referência de API para obter mais informações.

FFQD3113E

Excepção `SecurityTokensGeneratorException` iniciada pelo suplemento do token de segurança.

Explicação

Excepção `SecurityTokensGeneratorException` iniciada pelo suplemento do token de segurança. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3114E

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento do token de segurança.

Explicação

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento do token de segurança. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

O módulo de suplemento do token de segurança deve iniciar apenas uma excepção `SecurityTokensGeneratorException` para parar a ferramenta de

sequências de hiperligações. Certifique-se de que o suplemento do token de segurança não inicia uma excepção inesperada.

FFQD3115E

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não foi eliminado.

Explicação

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não foi eliminado.

Resposta do utilizador

Verifique se o directório temporário para a ferramenta de sequências de hiperligações tem a autoridade apropriada para eliminar ficheiros. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3116E

Não é possível fechar a sequência de ficheiros.

Explicação

A sequência de ficheiros não foi fechada devido a um erro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3117E

Excepção `MetadataGeneratorException` iniciada pelo suplemento de metadados.

Explicação

Excepção `MetadataGeneratorException` iniciada pelo suplemento de metadados. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3118E

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento de metadados.

Explicação

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento de metadados. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

O módulo de suplemento dos metadados deve iniciar apenas uma excepção `MetadataGeneratorException` para parar a ferramenta de sequências de hiperligações. Certifique-se de que o suplemento dos metadados não inicia uma excepção inesperada.

FFQD3119E

Ficheiro de configuração do suplemento de metadados *nome_ficheiro* não válido.

Explicação

O ficheiro de configuração para o suplemento de metadados não é válido.

Resposta do utilizador

Introduza as propriedades correctas no ficheiro de configuração para o suplemento de metadados.

FFQD3121W

Caminho da classe não válido.

Explicação

A propriedade do caminho da classe definido no ficheiro de configuração não é válido.

Resposta do utilizador

Introduza o caminho da classe correcto.

FFQD3122E

Não é possível criar a classe definida pelo utilizador para a função do suplemento de metadados.

Explicação

A classe definida pelo utilizador derivada da classe MetadataGenerator não pode ser criada.

Resposta do utilizador

Verifique se esse nome de classe e caminho de classe foram definidos correctamente.

FFQD3123E

Parâmetro *nome_parâmetro* em falta ou não válido.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações não é válido devido ao parâmetro *nome_parâmetro*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3124E

Não foi possível carregar correctamente a classe *nome_classe*.

Explicação

Não foi possível carregar correctamente a classe especificada *nome_classe*.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

FFQD3125E

Não foi possível abrir o formatador XML do editor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu inicializar o formatador XML.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3126E

Não foi possível fechar o formatador XML do editor da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu terminar o formatador XML.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3128E

Excepção CrawlerPluginSocketException iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Uma excepção CrawlerPluginSocketException foi iniciada pelo cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações e a respectiva sessão funcionam correctamente.

FFQD3129E

Excepção CrawlerPluginException iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

Excepção CrawlerPluginException iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3131W

Este documento não será indexado porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma lista de metadados nula.

Explicação

Este documento não será indexado porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma lista de metadados nula.

Resposta do utilizador

O suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações deve devolver um objecto nulo, não uma lista de metadados nula, como resultado da função updateDocument() de forma a que o documento actual não esteja indexado. Confirme a especificação do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD3132W

Este documento terá tokens de segurança vazios porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma cadeia vazia como sendo novos tokens de segurança.

Explicação

Este documento terá tokens de segurança vazios porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma cadeia vazia como sendo novos tokens de segurança.

Resposta do utilizador

O suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações deve devolver uma cadeia não vazia para novos tokens de segurança. Confirme a especificação do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD3133E

Ocorreu um erro de suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações:
mensagem_erro

Explicação

Ocorreu um erro do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem anexa e os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3135E

A ferramenta de sequências de hiperligações já iniciou.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações especificada já iniciou.

Resposta do utilizador

Renove as informações sobre a janela de administração da ferramenta de sequências de hiperligações do Enterprise Search na consola de administração.

FFQD3136E

A ferramenta de sequências de hiperligações já parou.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações especificada já parou.

Resposta do utilizador

Renove as informações sobre a janela de administração da ferramenta de sequências de hiperligações do Enterprise Search na consola de administração.

FFQD3138E

Ocorreu um erro de tempo de espera ao enviar um pedido para a ferramenta de sequências de hiperligações.

Explicação

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações pode ter parado com êxito.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3139E

Ocorreu um erro de base de dados ao emitir uma função de consolidação.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3140E

Ocorreu um erro de base de dados ao obter o número de documentos pesquisados.

Explicação

Ocorreu um erro ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3141E

O ficheiro *nome_ficheiro* não foi encontrado.

Explicação

O ficheiro *nome_ficheiro* não foi encontrado no caminho da classe.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3142E

Ocorreu um erro ao inicializar SI-API. *Informações_adicionais*

Explicação

Ocorreu um erro ao inicializar SI-API.

Resposta do utilizador

Consulte *Informações_adicionais* e a mensagem de erro que se segue para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3143E

Ocorreu um erro ao trabalhar com SI-API. *Informações_adicionais*

Explicação

Ocorreu um erro enquanto a ferramenta de sequências de hiperligações publica dados utilizando SIAPI.

Resposta do utilizador

Consulte *Informações_adicionais* e a mensagem de erro que se segue para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3144E

Ocorreu um erro ao trabalhar com SIAPI. O tamanho de memória temporária atingiu o respectivo limite. *informações_adicionais*

Explicação

Ocorreu um erro quando a ferramenta de sequências de hiperligações estava a publicar dados utilizando SIAPI, devido a uma falta de espaço de memória temporária livre.

Resposta do utilizador

Execute o analisador para processar dados armazenados na memória temporária. Se o problema persistir após iniciar o analisador, confirme se existe espaço em disco suficiente disponível e, em seguida, aumente a quantidade máxima de dados na memória temporária para a escuta de dados.

FFQD3145W

Carácter inválido encontrado no nome do campo de procura *nome_campo*. A ferramenta de sequências de hiperligações alterou automaticamente o carácter inválido pelo *carác_substituído*.

Explicação

Foi encontrado um carácter inválido no nome do campo de procura *nome_campo*. A ferramenta de sequências de hiperligações alterou automaticamente o carácter inválido pelo *carác_substituído*.

Resposta do utilizador

Se pretender mapear outro nome de campo de procura, configure as informações de mapeamento de campos em cada página de definição da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD3146E

Ocorreu um erro inesperado.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu uma excepção inesperada.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3147E

Não é possível carregar a classe *nome_classe* de suplemento do ficheiro de arquivo.

Explicação

Não é possível carregar o nome da classe especificada para o suplemento de ficheiro de arquivo.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o módulo do suplemento de ficheiro de arquivo está instalado adequadamente e de que o nome de classe especificado está correcto.

FFQD3400E

Não foi possível carregar o controlador de JDBC *classe_controlador_jdbc*.

Explicação

O erro ocorreu ao carregar o controlador de JDBC.

Resposta do utilizador

Verifique se a variável do ambiente e o caminho da classe para o controlador de JDBC utilizado pela ferramenta de migração estão correctos.

FFQD3401E

Não é possível estabelecer uma ligação.

Explicação

Falhou uma ligação ao servidor de base de dados.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor de base de dados está disponível.

FFQD3402E

Não é possível criar uma tabela.

Explicação

Uma ferramenta de migração não conseguiu criar tabelas de estados internos na base de dados destino.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3403E

Ocorreu um erro ao migrar tabela de estado interno.

Explicação

Uma ferramenta de migração recebeu um erro durante a migração da tabela de estados antigos para a nova tabela de estados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3450W

Ocorreu um erro ao extrair o arquivo *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo ignorou o ficheiro de arquivo *uri* devido ao erro que ocorreu ao extrair o ficheiro de arquivo.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto e suportava o ficheiro de arquivo.

FFQD3451W

Ocorreu um erro ao extrair a entrada de arquivo *nome_entrada* no arquivo *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo ignorou o ficheiro de arquivo *uri* devido ao erro que ocorreu ao extrair a entrada de arquivo *nome_entrada*.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto e suportava o ficheiro de arquivo.

FFQD3452W

Ocorreu um erro ao fechar o arquivo *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo não conseguiu fechar o ficheiro de arquivo *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI foi pesquisado correctamente.

FFQD3453W

O URI gerado é demasiado longo. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

Explicação

O URI gerado é demasiado longo para ser armazenado na tabela interna. O documento que este URI designa não estava armazenado na tabela interna e não será utilizado para procura.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3500E

Não é encontrada a classe JDBC *classe_controlador_jdbc*.

Explicação

A classe do controlador JDBC *classe_controlador_jdbc* não foi encontrada no caminho da classe.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3501W

Ocorreram excepções ao alterar a tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar alterar a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3502W

Ocorreram excepções ao criar a tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar criar a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3503W

Falha ao remover alterações da transacção.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar remover alterações da transacção.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3504W

Falha ao consolidar a transacção.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar consolidar a transacção.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3505W

Falha ao mudar o nome da tabela *nome_tabela_orig* para a tabela *nome_tabela_dest*. Em vez disso, a ferramenta de sequências de hiperligações tentará copiar e largar a tabela original.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar mudar o nome da tabela *nome_tabela_orig* para a tabela *nome_tabela_dest*. Em vez disso, a ferramenta de sequências de hiperligações tentará criar uma nova tabela, copiar todos os dados para dentro dela e largar a original.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3506W

Ocorreram exceções ao eliminar todos os dados da tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar eliminar todos os dados da tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3507W

Ocorreram exceções ao inserir os dados na tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar inserir dados na tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3508W

Ocorreram exceções ao largar a tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar largar a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3509W

Este documento foi rejeitado porque o URI *uri* para a tabela *nome_tabela* (*comprimento_uri* byte) é demasiado longo. O comprimento máximo é de *comprimento_máximo* bytes.

Explicação

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque o URI *uri* é demasiado longo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3510W

O documento foi rejeitado porque é demasiado grande para a tabela *nome_tabela* (URI : *uri*, *tamanho_documento* byte). O comprimento máximo é de *tamanho_máximo* bytes.

Explicação

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque é demasiado grande.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3511W

O documento foi rejeitado porque tem demasiados metadados para a tabela *nome_tabela* (URI : *uri*, *tamanho_metadados* byte). O comprimento máximo é de *tamanho_máximo* bytes.

Explicação

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque os metadados são demasiado extensos.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3512W

Uma contagem de linhas inesperada foi devolvida enquanto os dados estavam a ser inseridos na tabela *nome_tabela*. A contagem esperada era de *contagem_esperada*, mas em vez disso foi de *contagem_real*.

Explicação

Não foi possível adicionar os dados à tabela *nome_tabela* devido à contagem esperada de linhas inseridas não ser igual à contagem real.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção. Se esta mensagem aparecer novamente, verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3513W

Uma contagem de linhas inesperada foi devolvida enquanto actualizava a tabela *nome_tabela*. A contagem esperada era de *contagem_esperada*, mas em vez disso foi de *contagem_real*.

Explicação

Não foi possível adicionar os dados à tabela *nome_tabela* devido à contagem esperada de linhas actualizadas não ser igual à contagem real.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem aparecer novamente, verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3515W

Ocorreu um erro enquanto a tabela *nome_tabela* estava a ser consultada.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar emitir uma instrução SELECT para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3516W

Ocorreu um erro ao inserir dados na tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar emitir uma instrução INSERT para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3517W

Ocorreu um erro ao actualizar a tabela *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar emitir uma instrução UPDATE para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3519W

Ocorreu um erro ao preparar uma consulta para a tabela *nome_tabela*. SQL é *instrução_sql*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar a instrução SELECT para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3520W

Ocorreu um erro ao preparar para inserir dados na tabela *nome_tabela*. SQL é *instrução_sql*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar uma instrução INSERT para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as exceções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3521W

Ocorreu um erro ao preparar para actualizar a tabela *nome_tabela*. SQL é *instrução_sql*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar uma instrução UPDATE para a tabela *nome_tabela*.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, SQLException a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3523W

Gestor de ligações já inicializado.

Explicação

Um dos gestores internos que estava a gerir as ligações da base de dados já tinha sido inicializado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD3524E

Falha ao procurar JNDI para *nome_jndi*.

Explicação

A procura de JNDI falhou para *nome_jndi*.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de excepção, se existir alguma, e certifique-se de que o nome de JNDI *nome_jndi* está correcto e disponível.

FFQD3534E

Ocorreu um erro enquanto *nome_componente* estava a mudar os estados de *do_estado* para *para_estado*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao alterar o formato de estado interno *depara_estado* para *do_estado*.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de registo e excepções para determinar a causa deste erro.

FFQD3537W

A alteração da propriedade é vetada.

Explicação

A alteração de configuração dinâmica foi vetada porque alguns parâmetros foram alterados, mas essas alterações não podem ser aplicadas sem reiniciar a ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Pare a ferramenta de sequências de hiperligações e, em seguida, reinicie-a.

FFQD3540E

Falha ao obter o bloqueio de ficheiro *nome_ficheiro* devido a uma excepção IOException.

Explicação

Não foi possível obter o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3541E

Falha ao obter o bloqueio de ficheiro *nome_ficheiro* devido a uma excepção `FileNotFoundException`.

Explicação

Não foi possível obter o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3543E

Bloqueio de ficheiro *nome_ficheiro* não libertado.

Explicação

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3544E

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro *nome_ficheiro* porque o bloqueio de ficheiro é nulo.

Explicação

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações porque não foi obtido qualquer bloqueio.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

FFQD3545E

Algoritmo *nome_algoritmo* para carregar o ficheiro de armazenamento fidedigno não encontrado.

Explicação

O algoritmo para carregar o ficheiro de arquivo fidedigno não se encontrava em JRE.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3546E

Não foi carregado qualquer certificado.

Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno não continha um certificado adequado.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo fidedigno contém um certificado válido e tente novamente.

FFQD3547E

Tipo de arquivo de chaves desconhecido *tipo_arquivo_chaves* encontrado.

Explicação

Foi encontrado um tipo de ficheiro de arquivo fidedigno inesperado.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD3548E

Formato de ficheiro de armazenamento fidedigno ou palavra-passe não válido. O ficheiro de armazenamento fidedigno especificado é *nome_ficheiro*.

Explicação

O formato do ficheiro de arquivo fidedigno ou a palavra-passe especificada para o ficheiro de arquivo fidedigno ou ambos podem estar incorrectos. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

Resposta do utilizador

Verifique se o formato do ficheiro de arquivo fidedigno e a palavra-passe estão correctos e tente novamente.

FFQD3549E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar o ficheiro de armazenamento fidedigno *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros de E/S ao fechar o ficheiro de arquivo fidedigno.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo fidedigno pode ser acedido e tente novamente.

FFQD3550E

Falha ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.TrustManager`.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.TrustManager`.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3551E

Falha ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.SSLContext`.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.SSLContext`.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3552W

A mensagem de aviso foi causada pelo seguinte erro: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu um ou mais avisos devido a uma excepção *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de aviso e de rastreio de pilha de memória nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD3553E

Ocorreu um erro ao criar uma ligação à base de dados *nome_base_dados*.

Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao criar uma ligação à base de dados *nome_base_dados*.

Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` a partir do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

FFQD3554W

Falha ao executar a instrução SQL na tabela *nome_tabela* porque o sistema de ficheiros está cheio.

Explicação

Não existe mais espaço em disco disponível para emitir instruções SQL para a tabela *nome_tabela*. Em alguns sistemas, esta condição pode ocorrer devido aos limites máximos de tamanho do ficheiro terem sido excedidos.

Resposta do utilizador

Liberte espaço do sistema eliminando ficheiros não pretendidos. Se os limites máximos de tamanho do ficheiro estiverem a ser excedidos, pode alterar a configuração do sistema para permitir tamanhos de ficheiro maiores.

FFQD3555W

Falhou a instrução SQL para a tabela *nome_tabela* porque o sistema de ficheiros é só de leitura.

Explicação

Não foi possível emitir uma instrução SQL porque o sistema de ficheiros é só de leitura.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os ficheiros de base de dados têm permissão para acesso de leitura e escrita.

FFQD4000E

Classe do Notes não encontrada. Instalação da Ferramenta de Sequências de Hiperligações do Notes requerida.

Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida. É requerido um procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

FFQD4001E

Classe NRPC do Notes (Notes.jar) não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações de NRPC do Notes requerida.

Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida para a sequência de hiperligações de NRPC (Chamada de Procedimento Remoto do Notes). É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

FFQD4002E

Biblioteca nativa do Notes *nome_biblioteca* para acesso a NRPC não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações de NRPC do Notes requerida.

Explicação

Não é possível carregar a biblioteca do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Chamada de Procedimento Remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call). É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

FFQD4003E

Classe do protocolo DIIOP do Notes (ficheiro NCS0.jar) não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações do protocolo DIIOP do Notes requerida.

Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Domino Internet Inter-ORB Protocol (DIIOP).

É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

FFQD4004E

Não é possível determinar o nome de biblioteca do Notes a partir da plataforma *plataforma*.

Explicação

Não é possível determinar o nome da biblioteca do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Chamada de Procedimento Remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call).

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes executa numa plataforma suportada.

FFQD4005E

Informações do servidor, destino ou ambos, não especificadas.

Explicação

O servidor ou destino Domino não foi definido adequadamente.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

FFQD4006E

O nome do servidor *cadeia_servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor e a base de dados do Lotus Notes.

Explicação

A cadeia do servidor *cadeia_servidor* não está em conformidade com o seguinte formato: "nome_servidor!!nome_base_dados".

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

FFQD4007E

O nome do servidor *cadeia_servidores* no ficheiro de configuração não representa a base de dados do Lotus Notes *nome_base_dados*. O nome da base de dados tem de ser especificado.

Explicação

A cadeia de servidores *cadeia_servidores* não contém um nome de base de dados.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do

Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

FFQD4008E

A ligação à base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor* já está activa.

Explicação

A ligação ao servidor *nome_servidor* já está estabelecida e a ferramenta de sequências de hiperligações tentou estabelecer uma ligação ao servidor sem desligar.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4009E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação à base de dados do Lotus Notes *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação ao servidor devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações pode aceder ao servidor Domino de destino e à base de dados destino. Por exemplo, verifique se o servidor Domino está indisponível ou se a lista de controlo de acessos da base de dados foi alterada e definida para não pesquisar.

FFQD4010E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4011E

Não foi possível desligar a base de dados do Lotus Notes *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*.

Explicação

Não foi possível desligar o servidor Domino ou a base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4012E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4013E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue verificar se o registo seguinte existe. Servidor: *nome_servidor*. Base de dados: *nome_base_dados*. Vista/Pasta: *nome_vista_pasta*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue verificar se o documento do Notes existe enquanto a ferramenta de sequências de hiperligações obtém documentos da base de dados do Notes especificada.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4014E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4015E

Não foi possível criar o URI.

Explicação

Ocorreu um erro ao criar um URI (uniform resource identifier).

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4016E

Não é possível recolher os nomes de anexos não alterados desde a última pesquisa.

Explicação

Ocorreu um erro ao recolher nomes de ficheiros de documentos não alterados na base de dados do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4017E

Não foi possível obter conteúdo de destino. Servidor: *nome_servidor*. Base de dados: *nome_base_dados*. Vista/Pasta: *nome_vista_pasta*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o conteúdo de destino da base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4018E

O estado de registo não definido *código_estado* foi encontrado no repositório interno.

Explicação

Foi devolvido um código de estado inesperado *código_estado* de uma tabela interna de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4019E

Não foi possível obter o nome do ficheiro em anexo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4021E

Não é possível obter o ficheiro em anexo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se o servidor Domino está disponível.

FFQD4022E

Ocorreu um erro de E/S ao ler ou escrever conteúdo binário.

Explicação

Ocorreu um erro de E/S ao ler ou escrever conteúdo binário.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se existe espaço em disco suficiente para o ficheiro temporário.

FFQD4023E

O estado de registo *código_estado* não está definido.

Explicação

Foi devolvido um código de estado inesperado *código_estado* da tabela interna de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4024E

Não é possível avaliar o comprimento da cadeia devido a erro de E/S.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue avaliar o comprimento da cadeia devido a um erro de E/S.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4025W

Não é possível obter a última data modificada a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

Explicação

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4026W

Não é possível obter a data de criação a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

Explicação

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4027W

Não é possível obter o valor do campo de segurança.

Explicação

O campo especificado como valor de segurança não existe ou não tem qualquer valor.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4028W

Não é possível obter o nome do ficheiro para os metadados da origem de dados.

Explicação

O campo especificado como valor de segurança não existe ou não tem qualquer valor.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4029W

Não é possível obter a última data modificada a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

Explicação

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4030W

Não é possível obter a data de criação a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

Explicação

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4031E

A ligação já está activa para o servidor *nome_servidor* utilizando o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

A ligação já está activa para a ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4032E

O acesso ao servidor *nome_servidor* foi recusado. Verifique a definição do servidor que permite o acesso Java/CORBA para o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

O servidor recusou o acesso ao utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Configure o servidor Domino de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações possa aceder à base de dados destino especificada. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

FFQD4033E

O ID de utilizador *id_utilizador*, a palavra-passe ou ambos não válidos para o servidor *nome_servidor*.

Explicação

O servidor recusou o acesso à ferramenta de sequências de hiperligações devido a um nome do utilizador ou uma palavra-passe inválida.

Resposta do utilizador

Configure um ID de utilizador e uma palavra-passe válidos especificados na definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração.

FFQD4034E

Não foi possível criar uma sessão do Notes para o servidor *nome_servidor* através do utilizador *id_utilizador*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou o servidor Domino está indisponível.

Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) a partir da consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, etc. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

FFQD4035E

Ocorreu um erro ao estabelecer ligação à base de dados *nome_base_dados* no *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido à definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a respectiva palavra-passe) a partir da consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

FFQD4036E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não conseguiu estabelecer ligação à base de dados do Notes *nome_base_dados* no *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) a partir da consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

FFQD4041E

Não é possível inicializar o módulo do Notes.

Explicação

O módulo do Notes não foi iniciado devido a um erro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4042E

Não foi possível obter o ID de utilizador actual do Notes *nome_ficheiro_id* para o servidor *nome_servidor*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não conseguiu extrair o ID de utilizador do Notes da sessão do servidor.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4043E

A ligação para o servidor *nome_servidor* já está activa. Ficheiro de ID: *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ligação já está activa para a ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4044E

Ocorreu um erro ao estabelecer ligação à base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) na consola de administração. Verifique a condição do servidor Domino de destino e o privilégio de base de dados e de servidor para o ID de utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

FFQD4045E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação à base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder

ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) a partir da consola de administração. Verifique a condição do servidor Domino de destino e o privilégio de base de dados e de servidor para o ID de utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

FFQD4046E

Não foi possível seleccionar documentos de fórmulas seleccionadas. Verifique se consegue aceder aos documentos e se a fórmula é baseada numa fórmula do Notes. Servidor: *nome_servidor*. Ficheiro de ID: *nome_ficheiro_id*. Base de dados: *nome_base_dados*. Fórmula: *fórmula*.

Explicação

A fórmula especificada não é válida como fórmula do Notes ou a ferramenta de sequências de hiperligações ou o servidor Domino recusou o acesso à ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique e modifique a fórmula do Notes especificada a partir da consola de administração. Verifique a ferramenta de sequências de hiperligações, o servidor Domino e a base de dados destino de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou "Ajuda do Lotus Domino Designer" para obter mais informações.

FFQD4047E

Ocorreu um erro ao obter a vista ou a colecção de documentos da base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome_ficheiro_id*. Vista/Pasta: *nome_vista_ou_pasta*.

Explicação

O destino especificado (pasta ou vista do Notes) não é válido ou o destino não tem o privilégio apropriado para ler o documento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Na consola de administração, especifique a vista ou pasta apropriada como destino de pesquisa para ler documentos. Altere o privilégio da pasta ou vista do Notes de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações a possa ler.

FFQD4048E

Não foi possível obter a vista ou a colecção de documentos da base de dados *nome_base_dados* no servidor *nome_servidor*. Verifique se consegue aceder à

base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome_ficheiro_id*. Vista/Pasta: *nome_vista_ou_pasta*.

Explicação

O destino especificado (pasta ou vista do Notes) não é válido ou o destino não tem o privilégio apropriado para ler o documento da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Especifique a vista ou pasta apropriada como destino de pesquisa da consola de administração para ler documentos. Altere o privilégio da pasta ou vista do Notes de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações a possa ler.

FFQD4050E

A vista ou a colecção de documentos é nula.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado. O destino especificado é nulo.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4051E

Não foi possível obter o documento a partir da vista.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4053E

Não foi possível obter o documento a partir da colecção de documentos.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4055E

O documento actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a data criada do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4056E

Não foi possível obter a data de criação a partir do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a data de criação do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4057E

O documento actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4058E

Não foi possível obter a última data de modificação a partir do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4059E

Não foi possível obter o tamanho do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4060E

Não foi possível obter o campo do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter os valores de campo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4061E

Não foi possível reciclar o item.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4062E

Não foi possível obter o campo do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o atributo de anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4063E

Não foi possível reciclar o item.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4064E

O objecto incorporado actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a sequência de entradas do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4065E

Não foi possível obter a sequência de entradas a partir do objecto incorporado actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a sequência de entradas do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4066E

O objecto incorporado actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4067E

Não foi possível obter o nome do ficheiro a partir do objecto EmbeddedObject actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4068E

O objecto incorporado actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4069E

Não foi possível obter o tamanho do ficheiro a partir do objecto incorporado actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do ficheiro em anexo do documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4070E

O documento actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do formulário definido no documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4071E

Não foi possível obter o nome do formulário do documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do formulário definido no documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4072E

O documento actual é nulo.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido no documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4073E

Não foi possível obter o ID universal do Notes do documento.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido no documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4074E

A vista ou a colecção de documentos actual é nula.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido na vista ou pasta do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4075E

Não foi possível obter o ID universal para a vista.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido na vista ou pasta do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4076E

A base de dados actual é nula.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID de réplica do Notes definido na base de dados do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4077E

Não foi possível obter o ID de replica da base de dados.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID de réplica do Notes definido na base de dados do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4078E

Não foi possível recolher os itens a serem pesquisados.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter valores de campo armazenados no documento do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4079E

O ficheiro de ID *nome_ficheiro_id* não existe.

Explicação

O ficheiro de ID especificado não existe.

Resposta do utilizador

Especifique um ficheiro de ID do Notes válido a partir da consola de administração.

FFQD4080E

Falha na autorização de ID para o ficheiro de ID *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A palavra-passe especificada não é válida para o ficheiro de ID de utilizador do Notes especificado.

Resposta do utilizador

Na consola de administração, especifique uma palavra-passe válida para o ficheiro de ID do Notes especificado.

FFQD4081E

Não foi possível a criar sessão do Notes.

Explicação

Ocorreu um erro ao criar a sessão do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4082E

Não foi possível reciclar o registo.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4083E

Não foi possível alterar o ID para *nome_ficheiro_id*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue mudar para o ID especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4084E

Esta sessão está no protocolo DIIOP.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes tentou alterar o ID apesar de a ferramenta de sequências de hiperligações estar configurada para a pesquisa DIIOP.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4085E

Não foi possível reciclar a sessão.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4086E

Não foi possível reciclar o documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4087E

Não foi possível reciclar View/DocumentCollection.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4088E

Não foi possível reciclar o documento actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4089E

Não foi possível reciclar o objecto incorporado actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4090E

Não foi possível reciclar o objecto incorporado actual.

Explicação

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4091W

Foi gerado um URI demasiado longo. Esta linha será ignorada. URI gerado:
uri.

Explicação

O URI gerado é demasiado longo para ser armazenado na tabela interna. O documento que este URI designa não está armazenado na tabela interna e não é utilizado pelo Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção. No entanto, para reduzir o comprimento do URI, reduza o caminho relativo da base de dados do directório de dados do servidor Domino e reduza o nome do ficheiro em anexo.

FFQD4092E

Falha na comunicação com o servidor.

Explicação

Ocorreu um erro ao comunicar com o servidor.

Resposta do utilizador

Verifique a ligação de rede com o servidor. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4093E

Não é possível obter a ACL da base de dados do Notes. A ligação à base de dados destino não existe.

Explicação

Não é possível obter a ACL da base de dados do Notes porque a ligação à base de dados destino não existe.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4094E

Ocorreu um erro ao obter a ACL da base de dados do Notes.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a ACL da base de dados do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4095E

Não foi possível obter a lista da base de dados do Notes a partir do servidor. Não existe uma ligação ao servidor destino.

Explicação

Não foi possível obter a lista da Base de Dados do Notes porque a ligação ao servidor Domino de destino não existe.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4096E

Ocorreu um erro ao obter a lista da base de dados do Notes.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a lista da base de dados do Notes a partir do servidor Domino.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4097E

Não foi possível converter o nome hierárquico do Notes. A sessão do Notes não existe.

Explicação

Não foi possível converter o nome hierárquico do Notes porque a sessão do Notes não existe.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4098E

Ocorreu um erro ao converter o nome hierárquico do Notes.

Explicação

Ocorreu um erro ao converter o nome hierárquico do Notes.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4099E

Ocorreu um erro ao obter a ACL do servidor.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a ACL do servidor a partir do documento do servidor no directório domino.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4100E

Ocorreu um erro ao comparar uma colecção de documentos seleccionada por uma fórmula. Servidor: *nome_servidor*. ID: *id*. Base de dados: *nome_base_dados*. Fórmula: *fórmula*.

Explicação

Ocorreu um erro ao comparar a colecção de documentos seleccionada por uma fórmula.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4101W

A base de dados destino não devolveu resultados para a fórmula especificada. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. Certifique-se de que a cláusula da fórmula para o destino é válida. Servidor: *nome_servidor*. ID: *id*. Base de dados: *nome_base_dados*. Fórmula: *fórmula*.

Explicação

A base de dados destino não devolveu resultados para a fórmula especificada. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Certifique-se de que a cláusula da fórmula para o destino é válida.

FFQD4102E

O nome do servidor tem de ser registado no directório Domino. Nome do servidor: *nome_servidor*

Explicação

O nome do servidor especificado *nome_servidor* não foi registado em qualquer documento de servidor no directório Domino no servidor Domino de destino.

Resposta do utilizador

Especifique o nome do sistema central da Internet completo e correcto. Consulte o documento do servidor no directório Domino (ficheiro *names.nsf*) no servidor Domino de destino e certifique-se de que o nome do servidor *nome_servidor* é o mesmo que o valor de campo do nome do sistema central da Internet completo.

FFQD4200I

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 estabeleceu ligação ao *url_base_dados* utilizando o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 estabeleceu ligação à base de dados especificada.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4201I

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 desligou-se do *url_base_dados*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 desligou-se da base de dados especificada.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4202W

Os metadados estão truncados porque excedem o limite de tamanho *limite_tamanho_dados*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 truncou metadados porque o respectivo tamanho era superior ao limite de tamanho.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4203W

O conteúdo é ignorado porque excede o limite de tamanho *limite_tamanho_dados*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou o conteúdo porque o tamanho total do registo era superior ao limite de tamanho.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4204W

Uma linha na tabela *nome_tabela* na base de dados *url_base_dados* foi ignorada porque foi encontrada uma chave nula na coluna *nome_coluna*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou uma linha porque foram encontrados dados nulos na coluna especificada como coluna de chave única.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4205W

Foi ignorada uma linha porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou uma linha porque o URI é demasiado longo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4207E

A especificação de campos não é válida.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha uma definição de coluna incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4208E

O ID de utilizador, a palavra-passe ou ambos estão incorrectos. Não é possível estabelecer ligação ao *url_base_dados*.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha um ID de utilizador ou uma palavra-passe incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe estão actualizados.

FFQD4209E

A base de dados *url_base_dados* não foi encontrada.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu encontrar a base de dados.

Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados existe.

FFQD4210E

A tabela ou vista *url_base_dados* não foi encontrada.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu encontrar a tabela ou a vista.

Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados existe.

FFQD4211E

A coluna *nome_coluna* não foi encontrada na tabela *nome_tabela*.

Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha uma definição de coluna incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4212E

Ocorreu um erro de sintaxe SQL. Base de dados: *url_base_dados*. SQL: *instrução_sql*.

Explicação

A instrução SQL para seleccionar linhas estava incorrecta. O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 pode conter uma cláusula WHERE incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se a condição para seleccionar linhas está correcta.

FFQD4213E

O utilizador *id_utilizador* não tem o privilégio CONNECT ou SELECT. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*.

Explicação

O utilizador não tinha privilégios para aceder à tabela.

Resposta do utilizador

Conceda privilégios CONNECT e SELECT ao utilizador.

FFQD4214E

A ligação da base de dados a *url_base_dados* está completa.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu estabelecer a ligação porque o número de ligações à base de dados atingiu o valor máximo.

Resposta do utilizador

Aumente o número máximo de ligações ou aguarde e tente novamente mais tarde.

FFQD4215E

A ligação foi terminada a partir da base de dados *url_base_dados*.

Explicação

A ligação da base de dados foi terminada de forma inesperada a partir da base de dados.

Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados está a funcionar correctamente e tente novamente.

FFQD4216E

Falha na ligação ao *url_base_dados*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer ligação à base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4217E

Não foi possível desligar o *url_base_dados*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao desligar da base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4218E

Ocorreu um erro de E/S. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados da base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4219E

Ocorreu um erro de base de dados. Base de dados: *url_base_dados*. SQLCODE: *sqlcode*. SQLSTATE: *sqlstate*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao aceder à base de dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte o tópico "Referência de Mensagens do IBM DB2 Universal Database" para obter mais informações.

FFQD4222E

O campo de segurança tem de ser uma coluna de cadeias. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*. Tipo: *tipo_segurança*.

Explicação

O campo de segurança não era uma coluna de cadeias.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4223E

O campo de data tem de ser uma coluna DATE ou TIMESTAMP. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*. Tipo: *tipo_data*.

Explicação

O campo de data não era uma coluna de cadeias.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4224E

Foi encontrado um tipo de dados não suportado. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*. Tipo: *tipo_dados*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que o ficheiro de configuração continha uma coluna de tipo de dados não suportada.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4226E

Uma coluna não numérica (incluindo BIGINT) está especificada como um campo paramétrico passível de ser procurado. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*. Tipo: *tipo_dados*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que foi especificada uma coluna não numérica como campo paramétrico passível de ser procurado. As colunas numéricas são as seguintes:

- DATE
- DECIMAL
- DOUBLE
- INTEGER
- REAL
- SMALLINT
- TIME
- TIMESTAMP

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4228E

O conteúdo múltiplo não é suportado. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 encontrou conteúdo múltiplo.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

FFQD4229E

O ficheiro de propriedades *nome_ficheiro* não foi encontrado.

Explicação

Ficheiro de propriedades especificado não encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique o nome do ficheiro e a localização do ficheiro de propriedades no ficheiro de configuração.

FFQD4230E

O valor de identificadores únicos tem de ser exclusivo na tabela. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. (*valor_chave*)

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que o valor de identificadores únicos não é exclusivo. Os identificadores únicos são utilizados para gerar o URI do documento e têm de ser exclusivos.

Resposta do utilizador

Verifique se os identificadores são exclusivos.

FFQD4231E

Os tipos de dados LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC não são suportados para identificadores únicos desta tabela. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*.

Explicação

Os tipos de dados LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC não podem ser utilizados para identificadores únicos se a coluna binária for especificada como conteúdo e se a origem de dados de destino não suportar a opção CURSOR WITH HOLD.

Resposta do utilizador

Especifique outras colunas para identificadores únicos.

FFQD4232E

O tipo de coluna do campo especificado para detecção de actualizações não é suportado. Base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*. Tipo: *tipo_data*.

Explicação

Tipo de coluna do campo que indica uma actualização de uma linha não é suportado. Os tipos suportados são TIMESTAMP, CHARACTER(8) FOR BIT DATA e VARCHAR(8) FOR BIT DATA.

Resposta do utilizador

Especifique a coluna correcta.

FFQD4233E

O erro ocorreu ao aceder ao WebSphere MQ. Código de erro: *código_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

Erro ao aceder ao WebSphere MQ.

Resposta do utilizador

Consulte a Referência de Mensagens do IBM WebSphere MQ.

FFQD4234E

A fila de WebSphere MQ *nome_fila* não recebeu a mensagem LOB requerida a partir da base de dados: *url_base_dados*. Tabela: *nome_tabela*. Coluna: *nome_coluna*.

Explicação

A fila de WebSphere MQ não recebeu a mensagem LOB requerida

Resposta do utilizador

Verifique se a fila de WebSphere MQ recebeu mensagens LOB a partir do programa WebSphere Information Integrator Q Capture.

FFQD4235E

Ocorreu o seguinte erro ao analisar uma mensagem de XML. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

O erro ocorreu ao analisar uma mensagem de XML.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4236E

Ocorreu o seguinte erro ao obter o valor de dados. Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

O erro ocorreu ao obter o valor de dados da mensagem de XML.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4237E

Não foi possível carregar a classe do controlador JDBC *classe_controlador_jdbc*.

Explicação

Não foi possível carregar o controlador de JDBC.

Resposta do utilizador

Se utilizar a ferramenta de sequências de hiperligações de DB2, verifique se o caminho da classe e a variável de ambiente em `$ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/crawler_DB2_interface.ini` estão correctos. Se não estiverem correctos, execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações: `escrdb2.vbs`(Windows) ou `escrdb2.sh`(Linux, AIX e Solaris). Se utilizar o controlador de bases de dados de JDBC, verifique se o caminho de classe especificado do controlador de JDBC está correcto. Para verificar o caminho de classe especificado, seleccione o separador Pesquisar (Crawl) > Editar (Edit) > Espaço de sequência de hiperligações (Crawl space) > Editar palavra-passe (Edit password).

FFQD4300E

Ocorreu um erro interno: existe outra ligação.

Explicação

Ocorreu um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Tente efectuar novamente a operação. Se ocorrer novamente o mesmo problema, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQD4301E

O tipo de item *tipo_item* não existe ou o tipo de item faz parte de um tipo de item.

Explicação

O tipo de item especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager ou fazia parte de um tipo de item.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações para remover o tipo de item.

FFQD4302E

Falha na ligação. Base de dados: *nome_base_dados*. Utilizador: *id_utilizador*.

Explicação

Falha ao ligar ao servidor DB2 Content Manager especificado.

Resposta do utilizador

Tente efectuar novamente a operação. Certifique-se de que o servidor está em execução e que a palavra-passe está correcta.

FFQD4303E

Falha ao desligar do servidor.

Explicação

Falha ao desligar do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4304E

Ocorreu um erro ao obter conteúdo. PID: *pid*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter conteúdo do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2

Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

FFQD4305E

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro temporário.

Explicação

O erro ocorreu quando a ferramenta de sequências de hiperligações tentou armazenar um conteúdo grande como um ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Consulte o registo da ferramenta de sequências de hiperligações para obter mais informações.

FFQD4306E

A ligação da base de dados não existe.

Explicação

Não foi estabelecida uma ligação para o servidor DB2 Content Manager. A ligação poderá ser terminada.

Resposta do utilizador

Tente efectuar novamente a operação. Certifique-se de que o servidor está em execução.

FFQD4307E

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta *comando*.

Explicação

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta para o DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4308E

Ocorreu um erro ao obter um registo. PID: *pid*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um registo do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

FFQD4309E

Ocorreu um erro ao obter um componente. PID: *pid*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um componente do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

FFQD4310E

O atributo *nome_atributo* não existe.

Explicação

O atributo especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4311E

O atributo *nome_atributo* não existe ou o atributo é um tipo BLOB.

Explicação

O atributo especificado no ficheiro de configuração não existia ou o atributo era um tipo BLOB.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4312E

O componente *nome_componente* não existe.

Explicação

O componente especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4313E

Ocorreu um erro ao obter atributos.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um valor de um atributo do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4314E

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4315E

Ocorreu um erro ao obter uma data de criação.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter uma data de criação do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4316E

Ocorreu um erro ao analisar a data *texto_data*.

Explicação

Ocorreu um erro ao analisar uma data. Este é um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte o registo da ferramenta de sequências de hiperligações para obter mais informações.

FFQD4317E

Ocorreu um erro ao obter um tipo de item *tipo_item*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um tipo de item do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4318E

Ocorreu um erro ao obter um nome de ficheiro original.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um nome de ficheiro original do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o Gestor de Recursos está em execução.

FFQD4319E

O atributo *nome_atributo* especificado como campo para controlar o acesso não existe.

Explicação

O atributo especificado como o campo para controlar o acesso no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4320E

O atributo *nome_atributo* especificado como data do documento está incorrecto.

Explicação

O atributo especificado como data do documento no ficheiro de configuração não era um tipo `TIMESTAMP` nem um tipo `DATE`.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4321E

O atributo *nome_atributo* especificado como data do documento não existe.

Explicação

O atributo especificado como data do documento no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

FFQD4322E

Ocorreu um erro ao obter uma data de documento. Atributo: *nome_atributo*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter uma data de documento do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4323W

Foi gerado um URI demasiado longo. Esta linha será ignorada. URI gerado: *uri*.

Explicação

O URI gerado era demasiado longo. Esta linha será ignorada.

Resposta do utilizador

Para pesquisar os dados, reduza o URI. O URI será mais curto de o nome do servidor ou o nome do tipo de item for reduzido.

FFQD4324I

A ligação de servidor teve êxito. Base de dados: *nome_base_dados*. Utilizador: *id_utilizador*.

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações estabeleceu uma ligação com êxito ao servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4325I

O servidor foi desligado.

Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi desligado com êxito do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4326E

O Gestor de Recursos não está online nem disponível.

Explicação

O Gestor de Recursos não estava online nem disponível.

Resposta do utilizador

Inicie o Gestor de Recursos e tente efectuar novamente a operação.

FFQD4327W

Ocorreu um erro ao obter conteúdo. Este documento será ignorado. PID: *pid*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um documento do servidor DB2 Content Manager. O documento poderá não ser armazenado correctamente no DB2 Content Manager. Este documento não foi pesquisado.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

FFQD4328E

Ocorreu um erro ao verificar a ligação ao servidor DB2 Content Manager.

Explicação

Ocorreu um erro ao verificar a ligação ao servidor DB2 Content Manager. A ligação poderá ser terminada.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4329W

A ACL especificada *nome_acl* não foi encontrada no servidor DB2 Content Manager. A Ferramenta de Sequências de Hiperligações do DB2 Content Manager ignorou a ACL.

Explicação

A ACL obtida a partir da Biblioteca, do Tipo de Item ou do Item não existe no servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

FFQD4330E

Ocorreu um erro ao obter um registo. Tipo de item: *pid*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter um registo do servidor DB2 Content Manager.

Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

FFQD4401I

A propriedade *nome_propriedade* será alterada de *valor_antigo* para *valor_novo*

Explicação

A propriedade *nome_propriedade* será alterada dinamicamente de *valor_antigo* para *valor_novo*. A alteração entrará em vigor imediatamente.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4427E

Não foi possível obter a lista de newsgroups devido a um sistema central desconhecido *nome_sistema_central*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não consegue aceder ao servidor especificado *nome_sistema_central* quando tenta obter a lista de newsgroups no servidor porque o sistema central é desconhecido.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

FFQD4428E

Não foi possível obter a lista de newsgroups devido a um erro de rede ou a um erro no servidor *nome_sistema_central*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não conseguiu obter a lista de newsgroups no servidor porque ocorreu um erro de rede.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

FFQD4436W

Foi encontrado um formato da data inesperado *texto_data*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP encontrou um formato da data inesperado num artigo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4437E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar o artigo.

Explicação

Ocorreu um erro de E/S de rede ao analisar um artigo obtido a partir de um servidor de newsgroups.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

FFQD4451E

Ocorreu um erro de E/S de rede.

Explicação

Ocorreu um erro de E/S rede ao aceder ao servidor.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

FFQD4452E

Foi devolvida uma resposta inesperada *resposta_servidor* para o comando *comando_nntp*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu uma resposta inesperada *resposta_servidor* do servidor para o comando NNTP *comando_nntp*.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor está a servir de modo adequado.

FFQD4453W

Não foi possível obter o estado de um indicador de artigo. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Isto pode ocorrer quando alguns dos artigos num newsgroup são eliminados de um servidor.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4454W

Não foi possível obter o artigo. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4455W

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu mover para o artigo seguinte. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4456W

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu mudar para o newsgroup *nome_newsgroup* no servidor *nome_servidor*. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4457W

Não foi possível obter a lista de newsgroups. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4458E

Não foi possível processar o nome do servidor *nome_servidor*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não conseguiu processar o endereço para o servidor *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Se o servidor não existir, remova-o do espaço de sequência de hiperligações. Se existir, verifique o ambiente de rede no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4461E

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu uma mensagem de serviço desligado do servidor.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações NNTP recebeu uma mensagem de serviço desligado do servidor. A ligação ao servidor será interrompida.

Resposta do utilizador

Verifique a disponibilidade do servidor.

FFQD4463E

Falha na autenticação para o servidor *nome_servidor*. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não foi autenticada pelo servidor *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Verifique o nome do utilizador e a palavra-passe.

FFQD4464W

Não foi possível obter a descrição geral do newsgroup. Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

FFQD4465E

Ocorreu um erro de E/S.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao ler ou escrever dados.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4500E

O directório *nome_directório* não foi encontrado.

Explicação

O directório especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

FFQD4501E

O directório *nome_directório* não foi encontrado. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O directório especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

FFQD4502E

Não foi possível abrir o ficheiro *nome_ficheiro*. O ficheiro pode estar a ser utilizado por outro programa.

Explicação

O ficheiro pode estar a ser utilizado por outros programas. O ficheiro não foi pesquisado.

Resposta do utilizador

Pare o outro programa que está a utilizar o ficheiro pesquisado e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4503E

Ocorreu um erro ao ler o ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

O ficheiro pode estar a ser utilizado por outros programas. O ficheiro não foi pesquisado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4504E

O nível de subdirectório *contagem_nível* está incorrecto.

Explicação

Os níveis de subdirectórios especificados não eram válidos.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4505W

O comprimento do nome do directório é demasiado longo para ser armazenado. Directório: *nome_directório*.

Explicação

O nome do directório especificado era demasiado longo para ser armazenado.

Resposta do utilizador

Mova directório a ser pesquisado e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

FFQD4506W

O comprimento do nome do URI é demasiado longo para ser armazenado. URI: *nome_directório*.

Explicação

O URI especificado era demasiado longo para ser armazenado. Comprimento do nome do URI é calculado como uma cadeia de bytes UTF-8.

Resposta do utilizador

Mova o directório ou mude o nome do ficheiro a ser pesquisado e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

FFQD4507E

Não é possível utilizar a unidade de rede. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

A unidade de rede não estava disponível.

Resposta do utilizador

Verifique a rede e o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4508E

O ID de utilizador *id_utilizador* ou a palavra-passe está incorrecto. Pasta de rede: *nome_directório*.

Explicação

Foi especificado um ID de utilizador incorrecto, uma palavra-passe incorrecta ou ambos.

Resposta do utilizador

Verifique o nome do utilizador e a palavra-passe e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

FFQD4509E

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não foi criado.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu criar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4510E

Não foi possível carregar o ficheiro temporário *nome_ficheiro*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu ler o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4511E

Não foi possível armazenar o ficheiro temporário *nome_ficheiro*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu escrever no ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4513E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu obter a lista de controlo de acessos. Código de Retorno: *código_retorno* Mensagem de erro: *mensagem_erro*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu obter informações sobre a lista de controlo de acessos.

Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações.

FFQD4515W

Falha ao obter a lista de controlo de acessos para o directório *nome_directório* *total_repetições* vezes. URI: *uri*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros ignora o *uri* devido ao erro durante a obtenção da lista de controlo de acessos para o directório *nome_directório*.

Resposta do utilizador

Verifique o ambiente e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros. A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros tentará de novo obter a lista de controlo de acessos para os ficheiros ignorados.

FFQD4516W

Falha ao obter a lista de controlo de acessos para o ficheiro *nome_ficheiro* *total_repetições* vezes. URI: *uri*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros ignora o *uri* devido ao erro durante a obtenção da lista de controlo de acessos para o ficheiro *nome_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Verifique o ambiente e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros. A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros tentará de novo obter a lista de controlo de acessos para os ficheiros ignorados.

FFQD4600E

Ocorreu um erro de E/S ao receber uma resposta do URL da pasta pública *url*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao receber uma resposta do servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4601E

Ocorreu um erro de configuração do analisador de XML.

Explicação

Não foi possível criar um analisador de XML para analisar respostas do servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD4602E

A resposta WebDAV do URL da pasta pública *url* é um documento XML incorrecto.

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu um documento XML que pode conter elementos e caracteres incorrectos.

Resposta do utilizador

Verifique se a pasta pública não contém documentos quebrados.

FFQD4603I

Foi estabelecida uma ligação ao URL da pasta pública *url* utilizando o utilizador *id_utilizador*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server estabeleceu uma ligação ao URL especificado.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4604I

Foi estabelecida uma ligação ao URL da pasta pública *url* utilizando o utilizador *id_utilizador* e o ficheiro de arquivo fidedigno *nome_ficheiro*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server estabeleceu uma ligação ao URL especificado.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4605I

O URL da pasta pública *url* foi desligado.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server desligou-se do URL especificado.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD4607E

Falha na ligação ao URL da pasta pública *url*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer uma ligação ao URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4608E

Falha ao verificar o registo seguinte.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao obter um documento do URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4609E

Ocorreu um erro ao obter conteúdo do URL *uri*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4610E

Ocorreu um erro de E/S ao obter conteúdo do URL da pasta pública *url*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4611E

Não foi possível pesquisar o URL da pasta pública *url*. O Estado de HTTP é *código_estado*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4612E

Falha no pedido de WebDAV para o URL da pasta pública *url*. O código de estado e a mensagem devolvidos é *código_estado*, *texto_mensagem*.

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta de HTTP inesperada.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente e consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4613W

Foi encontrado um erro de formato da hora ao analisar o valor *cadeia*.

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta que continha uma cadeia de data incorrecta.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

FFQD4614W

O URL especificado *url_documento* já existe.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server encontrou um URL duplicado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4615E

Não foi possível processar o nome da classe *nome_classe*.

Explicação

A classe *nome_classe* não foi encontrada e não pôde ser carregada.

Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

FFQD4616E

O ficheiro temporário *nome_ficheiro* não existe.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server não conseguiu encontrar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco suficiente e tente novamente.

FFQD4617E

Ocorreu um erro de E/S ao escrever objectos no ficheiro temporário *nome_ficheiro*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server não conseguiu escrever dados no ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

FFQD4618E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar a sequência de saída do objecto para o ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

FFQD4619E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar o ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

FFQD4620E

Ocorreu um erro de E/S ao ler objectos do ficheiro temporário *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente e tente novamente.

FFQD4621E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar a sequência de entradas do objecto a partir do ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente e tente novamente.

FFQD4622E

Foi encontrado um nome de sistema central desconhecido *nome_sistema_central*.

Explicação

O nome do sistema central no URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

FFQD4623E

O URL da pasta pública *url* está incorrecto.

Explicação

O URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o URL da pasta pública está correcto.

FFQD4625E

Ocorreu um erro de E/S ao enviar um pedido para o URL da pasta pública *url*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao enviar um pedido para o servidor da pasta pública.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4626E

Falha na ligação ao URL da pasta pública *url*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer uma ligação ao URL especificado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4627E

Tem de ser especificado um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Explicação

É requerido um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

FFQD4628E

Tem de ser especificada uma palavra-passe de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Explicação

É requerida uma palavra-passe para o ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

FFQD4629E

O ficheiro de arquivo fidedigno *nome_ficheiro* não existe.

Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existia ou o utilizador não tinha permissão para ler o ficheiro.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e de que pode ler o ficheiro.

FFQD4630E

Ocorreu um erro de E/S ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno.

Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

FFQD4631E

A palavra-passe ou o formato do ficheiro de arquivo fidedigno está incorrecto. O arquivo fidedigno especificado é *nome_ficheiro*.

Explicação

A palavra-passe especificada para o ficheiro de arquivo fidedigno ou o formato do ficheiro de arquivo pode estar incorrecto. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

Resposta do utilizador

Verifique se o formato do ficheiro de arquivo fidedigno e a palavra-passe estão correctos e tente novamente.

FFQD4632W

Um documento foi ignorado porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server ignorou um documento porque o URI do documento é demasiado longo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4633W

Foi ignorada uma pasta porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server ignorou uma pasta porque o respectivo URI é demasiado longo.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4634E

O pedido WebDAV para o URL da pasta pública *url* falhou devido a um nome do utilizador, uma palavra-passe ou ambos inválidos, ou devido ao utilizador não ter autorização para aceder ao URL.

Explicação

O servidor da pasta pública devolveu um código de HTTP 401 (não autorizado).

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe especificados estão correctos e se o utilizador tem os privilégios apropriados para aceder ao URL.

FFQD4704I

Utilize o modo de cursor de agrupamento. Chave da encomenda: *chave_encomenda* Tamanho do bloco: *tamanho_bloco*.

Explicação

O ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará automaticamente o modo de cursor de agrupamento.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4705I

Mova para o agrupamento seguinte. Critérios: *critérios*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition processará o bloco seguinte que está particionado segundo os critérios *critérios*.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4707E

O nome do servidor *cadeia_nome do servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition e o nome do repositório.

Explicação

A cadeia de servidores *cadeia_servidores* não utilizou o formato correcto.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition a partir da consola de administração.

FFQD4708E

Ocorreu um erro na API do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4710E

Não é possível criar uma instância do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition porque as propriedades JNDI especificadas estavam incorrectas.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4711E

Ocorreu um erro de configuração na API do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4712E

Não é possível localizar o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4713E

Ocorreu um erro de comunicação.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4714E

O repositório *nome_repositório* não foi encontrado.

Explicação

O repositório *nome_repositório* não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde ao repositório de destino actual.

FFQD4715E

A instância do utilizador do WebSphere Information Integrator Content Edition não foi inicializada.

Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4716E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome_repositório*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome_repositório*.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que estão especificados o nome do utilizador e a palavra-passe correctos e tente novamente.

FFQD4717E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não tem sessão iniciada no repositório.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório.

Resposta do utilizador

Verifique se o repositório de destino está disponível e tente novamente.

FFQD4718E

A classe do item *nome_classe* não foi encontrada para o repositório *nome_repositório*.

Explicação

A classe do item especificada no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações para remover a classe do item.

FFQD4719E

A propriedade *nome_propriedade* não foi encontrada. Repositório: *nome_repositório*. Classe do item: *nome_classe*.

Explicação

A propriedade especificada no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4720E

A propriedade *nome_propriedade* para a data de classificação não foi encontrada. Repositório: *nome_repositório*. Classe do item: *nome_classe*.

Explicação

A propriedade especificada como dados do documento no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4721E

A propriedade *nome_propriedade* para o campo de segurança não foi encontrada
Repositório: *nome_repositório*. Classe do item: *nome_classe*.

Explicação

A propriedade especificada como o campo de segurança no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4722E

Os critérios de selecção especificados *instrução_condição* têm um problema.

Explicação

A instrução de condição especificada no ficheiro de configuração tem uma sintaxe incorrecta.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a sintaxe da instrução de condição está correcta.

FFQD4723E

O campo de data da classificação tem de ser um tipo de dados DATE ou DATETIME. Repositório: *nome_repositório*. Classe do item: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*. Tipo: *tipo_dados*.

Explicação

A propriedade especificada como os dados do documento no ficheiro de configuração não era um tipo DATE nem um tipo DATETIME.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4724E

Foi encontrado um tipo de dados não suportado *tipo_dados*. Repositório: *nome_repositório*. Classe do item: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada no ficheiro de configuração é um tipo de dados não suportado.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4725E

A consulta executada tem um problema.

Explicação

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta para o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4726E

Não foi encontrada qualquer chave de encomenda. Chave: *propriedade_chave_encomenda*.

Explicação

A propriedade especificada como a chave de encomenda no ficheiro de configuração não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4727W

Não foram encontradas informações de classificação. Defina como 0. URI: *uri*.

Explicação

O valor da propriedade especificado como a data do documento não foi encontrado para o documento *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique o valor de propriedade do documento.

FFQD4728W

O URI gerado era demasiado longo. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

Explicação

O URI gerado é demasiado longo para ser armazenado na tabela interna. O documento que este URI designa não estava armazenado na tabela interna e não será utilizado para procura.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4729W

A propriedade *nome_propriedade* não foi encontrada.

Explicação

A propriedade especificada no ficheiro de configuração não foi encontrada.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

FFQD4730E

Ocorreu um erro de E/S ao escrever conteúdo.

Explicação

O erro ocorreu ao transferir dados a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4731E

O campo de data da classificação tem de ser adequado enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como dados do documento no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4732E

O campo de segurança tem de ser adequado enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como campo de segurança no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4733E

A propriedade de data de revisão tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como data de revisão no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4734E

A propriedade de data de criação tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como data de criação no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4735E

A propriedade de tamanho do conteúdo tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como tamanho do conteúdo no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4736E

A propriedade de chave de ordenação tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome_repositório*. Classe de itens: *nome_classe*. Propriedade: *nome_propriedade*.

Explicação

A propriedade especificada como chave de ordenação no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

FFQD4737W

O conteúdo nativo especificado não foi encontrado. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

Explicação

O conteúdo nativo especificado pelo URI não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

FFQD4738W

O conteúdo especificado não foi encontrado. Este registo será ignorado.
URI: *uri*.

Explicação

O conteúdo especificado pelo URI não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

FFQD4739E

O número de documentos ignorados excede o limite *limite_aviso*.

Explicação

O número de documentos ignorados excede o limite.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

FFQD4740I

Utilizar a propriedade ou elemento *nome_propriedade* como data da última modificação do documento.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará o valor da propriedade ou elemento *nome_propriedade* como data da última modificação do documento.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4741W

Ocorreu um erro ao obter pastas nas quais está arquivado o documento especificado. URI: *uri*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter pastas nas quais está arquivado o conteúdo especificado. Os metadados da pasta que contém um ou vários documentos estão em falta.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

FFQD4742I

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utiliza o modo de pesquisa rápida. A última vez que a ferramenta de sequências de hiperligações procurou documentos novos ou actualizados foi *última_modificação*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará o modo de pesquisa rápida.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD4743E

O repositório *nome_repositório* não está disponível.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu ligar ao repositório *nome_repositório*. Não foi possível aceder ao repositório especificado ou este não está disponível.

Resposta do utilizador

Verifique se o repositório de destino e o servidor back-end estão disponíveis.

FFQD4917E

A transferência de robots falhou para *nome_conjunto* com o código da razão: *código_razão*.

Explicação

Não é possível pesquisar o conjunto *nome_conjunto* pois as regras de robots não estão disponíveis. Código da razão: *código_razão*.

Resposta do utilizador

Verifique o código da razão e corrija novamente no servidor de origem. Consulte Administrar Enterprise Search (iysa.pdf) para obter mais informações.

FFQD4918E

A migração da base de dados *nome_base_dados* falhou durante a fase *nome_fase*.

Explicação

A base de dados *nome_base_dados* não migrou para a versão de produto actual porque ocorreu um erro durante *nome_fase*.

Resposta do utilizador

Reveja as informações da mensagem de erro, que poderão incluir diagnósticos SQL. Depois de resolver o problema, restaure a base de dados à sua forma anterior à migração e tente novamente a migração.

FFQD4919E

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados interna de URLs revisitados.

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados interna de URLs revisitados.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor de recepção de dados está em execução. Se o servidor de recepção de dados não estiver em execução, inicie o servidor de recepção de dados.

FFQD4920E

Ocorreu um erro inesperado ao armazenar um documento pesquisado.

Explicação

Ocorreu uma excepção inesperada ao armazenar um documento pesquisado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD4921W

O número de documentos pesquisados armazenados na memória temporária excedeu o limite.

Explicação

Número de documentos pesquisados na memória temporária excede o limite. A ferramenta de sequências de hiperligações tentará novamente mais tarde armazenar os documentos.

Resposta do utilizador

Verifique se o controlador do analisador está a efectuar o processamento. Se estiver em execução, aguarde que os documentos pesquisados sejam analisados.

FFQD4922W

Ocorreu um erro ao armazenar documentos pesquisados. A memória temporária não está disponível.

Explicação

Ocorreu um erro ao armazenar documentos pesquisados. A escuta de dados não conseguiu armazenar os documentos. Alguns dos problemas mais comuns incluem: o limite do arquivo de dados analisado (RDS) foi atingido, o disco está cheio, o limite de tamanho de ficheiros do sistema foi atingido, o directório do arquivo de dados analisado não tem as permissões de gravação necessárias ou o tamanho do documento pesquisado é maior do que o tamanho do ficheiro de arquivo de dados analisado.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo do sistema para obter mais informações sobre erros de escuta de dados e sobre o motivo pelo qual não foi possível gravar os documentos pesquisados na memória temporária. Se o tamanho da memória temporária exceder o limite definido, inicie o analisador de colecções para consumir a memória temporária. Pode também aumentar os limites da memória temporária. Para este efeito, seleccione Sistema > Analisar na consola de administração e configure as opções de escuta de dados, aumentando o valor especificado para a quantidade máxima de dados no arquivo de dados analisado e reiniciando a escuta de dados .A Escuta de Dados utiliza a porta de TCP/IP 6668 por predefinição. Certifique-se de que um produto de firewall não está a bloquear a porta no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações ou no servidor de índice.

FFQD4923E

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor proxy *servidor_proxy* para pesquisar o sítio seguro *sítio_seguro*.

Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao sítio seguro *sítio_seguro* através do servidor *proxyservidor_proxy*.

Resposta do utilizador

Verifique a configuração do servidor proxy. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD4924E

Ocorreu um erro ao chamar a classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web *nome_classe_suplementos*.

Explicação

Ocorreu um erro ao chamar o método da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

Resposta do utilizador

Verifique o método de API da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD4925I

O método *init* da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web *nome_classe_suplementos* foi chamado com êxito. O valor de retorno é *valor_retorno*.

Explicação

Resposta do utilizador

FFQD4926I

O método *release* da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web *nome_classe_suplementos* foi chamado com êxito. O valor de retorno é *valor_retorno*.

Explicação

Resposta do utilizador

FFQD4927E

Ocorreu um erro de base de dados ao aceder ao repositório interno. Nome da Tabela: *nome_tabela*. SQLCODE: *sqlcode*. SQLSTATE: *sqlstate*.

Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD4928E

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu aceder aos sítios da Web protegidos por autenticação básica HTTP. URL raiz: *url_raiz*. Nome do utilizador: *nome_utilizador*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu aceder aos sítios da Web protegidos por palavra-passe através de autenticação básica HTTP.

Resposta do utilizador

Verifique se o URL raiz, o nome do utilizador e a palavra-passe estão correctos e actuais.

FFQD4929E

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o envio de uma mensagem de correio electrónico. Endereço de correio electrónico: *correio_electrónico*. Caminho para criar o relatório: *caminho_ficheiro*. Verifique a permissão do ficheiro para criar o relatório e se o ficheiro existe. A ferramenta de sequências de hiperligações não irá efectuar a substituição nem a anexação a um ficheiro existente.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o envio de uma mensagem de correio electrónico quando o relatório do sítio ou o relatório do código de retorno HTTP foi solicitado.

Resposta do utilizador

Verifique a permissão do ficheiro para criar o relatório e se o ficheiro existe. A ferramenta de sequências de hiperligações não irá efectuar a substituição nem a anexação a um ficheiro existente.

FFQD4930W

O ficheiro robots.txt não é válido. Não é possível encontrar o campo do agente utilizador no ficheiro robots.txt. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. URL:*url*.

Explicação

O ficheiro robots.txt não é válido. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. A ferramenta de sequências de hiperligações verifica se a palavra-chave "user-agent" está incluída no ficheiro robots.txt.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro robots.txt tem um campo de agente utilizador válido.

FFQD4931W

O ficheiro robots.txt é demasiado grande. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. URL:*url*

Explicação

O tamanho do ficheiro robots.txt *url* excede o comprimento de página máximo. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos.

Resposta do utilizador

Aumente o tamanho de página máximo da ferramenta de sequências de hiperligações a partir da consola de administração para pesquisar mais metadados num documento. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

FFQD4932E

O número de URLs identificados atingiu o valor configurado para o número máximo de URLs: *mãx_url*.

Explicação

O número de URLs identificado atingiu o número máximo de URLs configurado para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não pesquisará mais documentos.

Resposta do utilizador

Na consola de administração de Enterprise Search, edite as propriedades da ferramenta de sequências de hiperligações para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web. Na página Propriedades Avançadas da Ferramenta de Sequências de Hiperligações da Web (Advanced Web Crawler Properties), aumente o valor do número máximo de URLs e o valor do número máximo de documentos exclusivos. Pode especificar até 2.000.000.000 para ambos destes valores.

FFQD4933W

O nome do formulário *nome_formulário* não foi encontrado no URL *url*, que está protegido pela autenticação baseada em formulários.

Explicação

O nome de formulário especificado *nome_formulário* não foi encontrado no URL *url*. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu solicitar o formulário com o método POST ou GET.

Resposta do utilizador

Ao configurar opções de autenticação baseadas no formulário para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web na consola de administração de Enterprise Search, certifique-se de que o padrão de URL, nome do formulário e URL inicial estão correctos.

FFQD4934E

Falha da ferramenta de sequências de hiperligações da Web em aceder ao sítio protegido por uma autenticação baseada no formulário. URL:*url*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o acesso ao URL *url*. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu pesquisar o sítio protegido por uma autenticação baseada no formulário.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD4935E

Foram executadas demasiados redireccionamentos de URL ao transferir (*vezes* vezes). O último URL redireccionado é *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações repete os redireccionamentos *vezes* vezes. O sítio ao qual se está a aceder poderá ter demasiados URLs redireccionados.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente.

FFQD5310E

Ocorreu um erro ao descarregar o *url* da lista geradora do portal.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora utilizando o URL especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que pode aceder à página do portal de nível superior com o navegador no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD5311E

Ocorreu um erro ao analisar o *url* da lista geradora do portal.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu reconhecer a lista geradora. O URL especificado poderá conter dados diferentes da lista geradora.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que obtém a lista geradora abrindo um navegador no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e acedendo ao URL especificado na mensagem de erro.

FFQD5316E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar sessão no servidor. O URL especificado, UserDN ou palavra-passe pode estar incorrecto. URL: *url*, UserDN: *dn_utilizador*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora utilizando os parâmetros especificados.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os parâmetros estão correctos.

FFQD5317E

A autenticação base falhou. URL: *url*, UserDN: *dn_utilizador*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora porque a respectiva autenticação base falhou.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que os parâmetros de autenticação base estão correctos.

FFQD5318E

A autenticação proxy falhou. Servidor proxy: *nome_servidor*, Porta de proxy: *número_porta*, Utilizador de proxy: *id_utilizador*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora porque a autorização de proxy falhou.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que os parâmetros de servidor proxy, porta, e autenticação estão correctos.

FFQD5319E

A resposta de HTTP do *url* não contém o cabeçalho ou o valor requerido. O cabeçalho esperado é *cabeçalho*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir o *url* porque a resposta não contém o cabeçalho ou o valor requerido.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

FFQD5320E

Foram executadas demasiados redireccionamentos de URL ao transferir (*vezes* vezes). O último URL redireccionado é *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações repete os redireccionamentos *vezes* vezes. O sítio ao qual se está a aceder poderá ter demasiados URLs redireccionados.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

FFQD5321W

O elemento de formulário fornecido pela página de início de sessão indica que a ferramenta de sequências de hiperligações deve enviar os dados de formulário para outro servidor. O URL de acção é *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações irá enviar os dados de formulário a *url*.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o URL de acção está correcto e de que as informações da página de início de sessão estão correctas.

FFQD5322E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu localizar o elemento de formulário esperado a partir da página de início de sessão. O URL da página de início de sessão é *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu localizar o elemento de formulário a partir da página de início de sessão.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o URL da lista geradora e as configurações de SSO estão correctas.

FFQD5323E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página de início de sessão. O URL da página de início de sessão é *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página de início de sessão.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o URL da lista geradora e as configurações de SSO estão correctas.

FFQD5324W

O pesquisador não conseguiu alcançar a página seguinte da lista de valores geradores. O pesquisador ignorará o resto dos URLs de valor gerador. O URL da página seguinte é *url*.

Explicação

O pesquisador não conseguiu alcançar a página seguinte da lista de valores geradores.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

FFQD5325W

O DN de utilizador especificado (*dn_utilizador*) poderá não ser um DN canónico. Se for especificado um DN abreviado, a ferramenta de sequências de hiperligações não poderá recolher informações ACL a partir do servidor do WebSphere Portal.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações necessita do estilo canónico de DN (por exemplo, *uid=JSilva, o=A Minha Organização*). Se for

especificado um DN abreviado (por exemplo, JSilva), a ferramenta de sequências de hiperligações não poderá recolher informações ACL apropriadas a partir do servidor do WebSphere Portal. Como resultado, a procura segura não funciona correctamente.

Resposta do utilizador

Para suportar a procura segura, especifique o DN canónico do administrador do WebSphere Portal.

FFQD5600E

Ocorreu um erro ao definir a configuração da origem de dados.

Explicação

Ocorreu um erro ao definir a configuração da origem dos dados.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQD5601E

As informações do servidor, do destino, ou de ambos não foram especificadas.

Explicação

O destino ou servidor Domino não foi correctamente definido.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQD5602E

O nome do servidor *cadeia_servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor e a base de dados do Lotus QuickPlace.

Explicação

A cadeia de servidor *cadeia_servidor* não está em conformidade com um formato como "nome_servidor!!nome_base_dados."

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQD5603E

O nome de servidor *cadeia_servidor* no ficheiro de configuração não representa a base de dados *nome_base_dados* do Lotus Notes. É necessário especificar o nome da base de dados.

Explicação

A cadeia de servidor *cadeia_servidor* não contém o nome da base de dados.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQD5604W

O nome de destino *cadeia_destino* no ficheiro de configuração não representa o nome do ficheiro de base de dados do Lotus Notes. É necessário especificar o nome da base de dados.

Explicação

A cadeia de destino *cadeia_destino* não contém um nome de base de dados.

Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQD5800E

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do documento a partir da base de dados do programa de associação. Base de dados do programa de associação: *nome_base_dados*. Vista: *nome_vista*. Fórmula: *fórmula*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do documento a partir da base de dados do programa de associação.

Resposta do utilizador

Verifique a biblioteca de destino e os direitos de acesso à base de dados do programa de associação e do documento para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD5801E

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do arquivo a partir da base de dados da biblioteca. Base de dados da biblioteca: *nome_base_dados*. Vista: *nome_vista*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do arquivo a partir da base de dados da biblioteca.

Resposta do utilizador

Verifique a biblioteca de destino e os direitos de acesso ao documento para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD5802E

Ocorreu um erro ao definir as informações para a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino.Doc. Base de dados da biblioteca:*nome_base_dados_biblioteca*, Base de dados do programa de associação:*nome_base_dados_programa_associacao*, Base de dados do documento: *nome_base_dados_documento*.

Explicação

Ocorreu um erro ao definir as informações para a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino.Doc.

Resposta do utilizador

Verifique o servidor do Domino Document Manager. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD5900E

Ocorreu um erro interno devido a *causa*.

Explicação

Ocorreu um erro interno na ferramenta de sequências de hiperligações devido a *causa*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

FFQD5901E

A comunicação em rede foi terminada anormalmente durante o processamento do conteúdo de *url*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir o conteúdo de *url*.

Resposta do utilizador

Verifique o ambiente de rede no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD5902E

Ocorreu uma situação de tempo excedido do socket durante o processamento do conteúdo de *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir totalmente o conteúdo devido a uma situação de tempo excedido do socket.

Resposta do utilizador

Verifique o ambiente de rede no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

FFQD5903E

O pesquisador não conseguiu alcançar o sistema central especificado. O nome do sistema central experimentado é *nome_sistema_central*.

Explicação

O pesquisador não conseguiu alcançar o sistema central especificado. O nome do sistema central experimentado é *nome_sistema_central*.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do sistema central está correcto e verifique o ambiente de rede no servidor do pesquisador.

FFQD5904E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu tratar o URL:
url.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu tratar o URL:
url.

Resposta do utilizador

Verifique se o URL especificado está correctamente formado.

FFQD5905E

Ocorreu um erro ao analisar a lista de valores geradores. O URL de origem é
url.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu analisar a lista de valores geradores transferida porque o formato não é válido.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor responde com o formato correcto da lista de valores geradores.

FFQD5906E

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um código de estado de HTTP inesperado, *código*, ao aceder a *url*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um código de estado de HTTP inesperado, *código*, ao aceder a *url*.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor está a funcionar correctamente.

FFQD5907E

O protocolo de reconhecimento de SSL entre a ferramenta de sequências de hiperligações e o *url* do servidor falhou.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu estabelecer uma ligação de SSL porque o protocolo de reconhecimento de SSL falhou.

Resposta do utilizador

Verifique se o arquivo de certificados fidedignos especificado contém uma certificação adequada para o servidor.

FFQD5908E

A lista de valores geradores contém um URL inválido para o conteúdo: *url*

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações detectou um URL incorrecto na lista de valores geradores.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor devolve uma lista de valores geradores correcta.

FFQD5909E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar sessão no servidor com a autenticação baseada em formulários. O URL é *url*.

Explicação

O pesquisador não conseguiu iniciar sessão no servidor com autenticação baseada no formulário. O URL é *url*.

Resposta do utilizador

Verifique se as definições da autenticação baseada em formulários estão correctas.

FFQD5910E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar sessão no servidor com a autenticação base. O URL é *url*.

Explicação

O pesquisador não conseguiu iniciar sessão no servidor com autenticação básica. O URL é *url*.

Resposta do utilizador

Verifique se as definições de autenticação base estão correctas.

FFQD5911E

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu estabelecer uma ligação de socket com o servidor: *servidor* porta: *porta*.

Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu estabelecer uma ligação de socket com o servidor: *servidor* porta: *porta*

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor e porta destino estão a funcionar e se os parâmetros especificados estão correctos.

FFQD8000I

O repositório do sistema de ficheiros foi carregado.

Explicação

O repositório do sistema de ficheiros foi carregado, e está agora disponível.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD8001I

O repositório de DB2 *url_bd* foi carregado.

Explicação

O repositório da base de dados de DB2 *url_bd* foi carregado, e está agora disponível.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD8002I

O repositório do Content Manager *nome_servidor* foi carregado.

Explicação

O repositório do servidor do Content Manager *nome_servidor* foi carregado, e está agora disponível.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD8003I

O repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome_servidor* : *nome_repositório* foi carregado.

Explicação

O repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome_servidor* : *nome_repositório* foi carregado, e está agora disponível.

Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQD8020E

Não é possível modificar o tipo da propriedade *nome_propriedade*.

Explicação

Não é possível modificar o tipo da propriedade *nome_propriedade*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8021E

É requerido o parâmetro *nome_parâmetro*.

Explicação

Não foi encontrado o parâmetro requerido para especificar o repositório.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8022E

Não foi encontrado qualquer repositório adequado para o documento *uri*.

Explicação

Não existe qualquer instância de repositório adequada para processar o documento específico *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8023E

Existem uma ou várias sessões ainda activas.

Explicação

A inicialização do fornecedor de sessão falhou porque existem uma ou várias sessões activas.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8024E

O documento *uri* não foi encontrado.

Explicação

O documento especificado *uri* não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8025E

O erro de E/S ocorreu ao obter o documento especificado *uri*.

Explicação

O erro de E/S ocorreu ao obter o documento especificado *uri*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8026E

Ocorreu um erro ao obter o documento especificado *uri*.

Explicação

Ocorreu um erro ao obter o documento especificado *uri*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8027E

Ocorreu um erro de comunicações. Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

O erro ocorreu no nível de comunicação comum (CCL, common communication layer).

Resposta do utilizador

Inicie o processo do nível de comunicação comum (CCL).

FFQD8028E

O URI especificado *uri* está incorrecto.

Explicação

O analisador de URI não conseguiu reconhecer o URI especificado *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8029E

O documento especificado *uri* é demasiado grande.

Explicação

O tamanho do documento especificado *uri* excede o limite de tamanho interno.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQD8030E

O URI especificado *uri* está incorrecto.

Explicação

O URI especificado não representa o documento do ficheiro de arquivo.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8031E

Não é possível extrair o ficheiro de arquivo especificado *uri*. Nome de entrada: *nome_entrada* Charset de arquivo: *charset_arquivo*

Explicação

Ocorreu um erro ao extrair a entrada de arquivo *nome_entrada* do arquivo *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto.

FFQD8050E

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor do Content Manager *nome_servidor*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Manager não conseguiu estabelecer ligação ao servidor *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também as Mensagens e Códigos de IBM DB2 Content Manager para Multiplataformas/IBM DB2 Information Integrator para Content para Multiplataformas para obter mais informações.

FFQD8051E

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*: Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Manager não conseguiu obter o documento *uri*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também as Mensagens e Códigos de IBM DB2 Content Manager para Multiplataformas/IBM DB2 Information Integrator para Content para Multiplataformas para obter mais informações.

FFQD8060E

Ocorreu um erro de SQL ao ligar à base de dados *url_bd*. Código de erro: *código_erro*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector da DB2 não conseguiu ligar à base de dados *url_bd*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também o Manual de Mensagens da IBM DB2 Universal Database.

FFQD8062E

A tabela ou vista *nome_tabela_ou_vista* na base de dados *url_bd* especificada pelo URI *uri* não tem um binário grande nem coluna de conteúdo de texto.

Explicação

O conector da DB2 não conseguiu encontrar um binário grande nem uma coluna de conteúdo de texto na tabela ou vista *nome_tabela_ou_vista* na base de dados *url_bd* especificada pelo URI *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8063E

Ocorreu um erro de SQL ao obter o documento *uri*. Código de erro: *código_erro*. Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

O conector da DB2 não conseguiu obter o documento *uri*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também o Manual de Mensagens da IBM DB2 Universal Database.

FFQD8070E

O ficheiro *nome_ficheiro* especificado pelo URI *uri* não foi encontrado.

Explicação

O conector do sistema de ficheiros não conseguiu encontrar o documento *nome_ficheiro* especificado pelo URI *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

FFQD8080E

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome_servidor*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Edition não conseguiu ligar ao servidor *nome_servidor*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8081E

Ocorreu um erro ao iniciar sessão no repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome_repositório*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8082E

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Edition não conseguiu obter o documento *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD8083E

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*. Mensagem de erro: *mensagem_erro*

Explicação

O conector do Content Edition não conseguiu obter o documento *uri*.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

FFQD9000E

Uma palavra-passe não está codificada no formato adequado.

Explicação

Uma palavra-passe não está codificada no formato adequado.

Resposta do utilizador

Verifique a palavra-passe no ficheiro de configuração de XML.

FFQD9001E

Falta um controlo de XML necessário, *XMLtag*, num ficheiro de XML de configuração.

Explicação

Falta um controlo de XML necessário, *XMLtag*, num ficheiro de XML de configuração.

Resposta do utilizador

Verifique o controlo no ficheiro de XML de configuração.

FFQD9002E

Não foi encontrado um ficheiro de XML de configuração, *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi encontrado um ficheiro de XML de configuração do suplemento do pesquisador.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro de configuração se encontra no local correcto.

FFQD9003E

Não possível carregar um ficheiro de XML de configuração, *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros durante o carregamento do ficheiro de XML de configuração do suplemento do pesquisador.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações. Normalmente, o erro é uma excepção `IOException`.

FFQD9004E

Erro inesperado.

Explicação

Foi encontrado um erro inesperado.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD9005E

Ocorreram erros durante a execução de uma instrução SQL.

Explicação

Ocorreu um ou mais erros durante a execução de uma instrução SQL.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD9006E

Não está definida nenhuma regra num ficheiro de XML de configuração para o *uri* da tabela.

Explicação

Não foi encontrada uma definição de relação aplicável a *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique o ficheiro de configuração para assegurar que define relações entre tabelas de forma exacta.

FFQD9007E

Não existe definição de tabela para o nome alternativo de tabela *uri*.

Explicação

A tabela deve ser definida num ficheiro de XML de configuração para um nome alternativo *uri*.

Resposta do utilizador

Verifique o ficheiro de configuração e certifique-se de que este define uma tabela para um nome alternativo.

FFQD9008E

Não é possível carregar um ficheiro de classes de Java.

Explicação

Não foi possível carregar um ficheiro de classe de Java.

Resposta do utilizador

Verifique as definições de caminhos de classes numa definição de suplemento.

FFQD9009E

O URL *url* é uma codificação de URL inválida.

Explicação

O URL *url* é uma codificação de URL inválida.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQD9010E

Não foi possível fechar a base de dados.

Explicação

A base de dados não foi fechada.

Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

Mensagens de script (FFQF)

As mensagens de script são emitidas a partir do script da linha de comandos (Ambiente Operativo do AIX, Linux ou Solaris) ou de ficheiros de comandos (Windows).

FFQF0002E

comando: Esta opção não foi reconhecida "*opção_inválida*". A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou uma opção inválida *opção_inválida*.

Resposta do utilizador

Verifique a documentação para se certificar de que especifica uma opção válida para o comando especificado. Consulte Administrar Enterprise Search.

FFQF0003E

comando: Este comando tem que ser executado com o ID de utilizador root. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado tendo o utilizador iniciado sessão como utilizador diferente do ID de utilizador root.

Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de executar o comando especificado *comando*.

FFQF0004E

comando: A opção -u não foi especificada para o ID de utilizador. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado sem um ID de utilizador válido.

Resposta do utilizador

Especifique um ID de utilizador válido com a opção -u.

FFQF0013I

A determinar a existência do nó ...

Explicação

Antes de catalogar a base de dados remota de DB2, verifique se o nó DB2 já existe.

Resposta do utilizador

FFQF0014I

A determinar se a base de dados foi catalogada ...

Explicação

Antes de catalogar a base de dados remota de DB2, verifique se a base de dados remota de DB2 já está catalogada.

Resposta do utilizador**FFQF0015I**

A desactivar o catálogo da base de dados ...

Explicação

A base de dados remota de DB2 está catalogada. Antes de voltar a catalogar a base de dados remota de DB2, desactive o catálogo da base de dados de DB2.

Resposta do utilizador**FFQF0016I**

A catalogar o nó ...

Explicação

O nó de DB2 está a ser catalogado.

Resposta do utilizador**FFQF0023E**

comando: O directório "*nome_directório*" não foi encontrado. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* requer o directório *nome_directório*, mas o directório não foi encontrado. O comando especificado foi terminado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório especificado existe antes de invocar o comando.

FFQF0024E

comando: O ficheiro "*nome_ficheiro*" não foi encontrado. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* requer o ficheiro *nome_ficheiro*, mas o ficheiro não foi encontrado. O comando especificado foi terminado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro especificado existe antes de invocar o comando.

FFQF0026E

comando: Foi encontrado um directório de segurança inválido "*nome_directório*". A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um directório de segurança

inválido *nome_directório*. Por exemplo, o directório especificado é um ficheiro, ou não havia permissão para utilizar o directório especificado. O comando especificado foi terminado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório especificado é um directório válido com as permissões adequadas de leitura, gravação e execução para o ID de utilizador do administrador de Enterprise Search antes de invocar o comando.

FFQF0027I

comando: A iniciar o restauro das informações de configuração a partir do "*nome_directório*" ...

Explicação

O restauro das informações de configuração está a iniciar.

Resposta do utilizador

FFQF0028E

comando: Não é possível restaurar as informações de configuração, Código de retorno: *código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para restaurar as informações de configuração. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0029I

comando: O restauro das informações de configuração foi concluído.

Explicação

As informações de configuração foram restauradas.

Resposta do utilizador

FFQF0030E

comando: O directório das informações de configuração de segurança "*nome_directório*" está em falta.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações de configuração, mas não foi feita cópia de segurança das informações de configuração, ou as informações de configuração não foram encontradas.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança das informações de configuração.

FFQF0031I

comando: A iniciar o restauro das informações da base de dados a partir do "*nome_directório*" ...

Explicação

A restaurar as informações da base de dados a partir do *nome_directório*.

Resposta do utilizador

FFQF0032E

comando: Não foi possível restaurar as informações da base de dados, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao restaurar as informações da base de dados. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Provavelmente, o comando Restaurar encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0033I

comando: O restauro da base de dados foi concluído.

Explicação

As informações da base de dados foram restauradas.

Resposta do utilizador

FFQF0034E

comando: O directório das informações da base de dados de segurança "*nome_directório*" não foi encontrado.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações da base de dados, mas não foi feita cópia de segurança das informações da base de dados, ou as informações da base de dados não foram encontradas.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança das informações da base de dados.

FFQF0035I

comando: A iniciar o restauro dos dados de índice a partir do "*nome_directório*" ...

Explicação

A restaurar os dados de índice a partir do *nome_directório*.

Resposta do utilizador

FFQF0036E

comando: Não é possível restaurar os dados de índice, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para restaurar os dados de índice. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0037I

comando: O restauro dos dados de índice foi concluído.

Explicação

Os dados de índice foram restaurados.

Resposta do utilizador

FFQF0038E

comando: O directório da informação de índice de segurança "*nome_directório*" não foi encontrado.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar os dados de índice, mas não foi feita cópia de segurança dos dados de índice, ou os dados de índice estão em falta.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança dos dados de índice.

FFQF0046E

comando: Foi encontrada uma opção inválida "*opção_inválida*".

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou uma opção *opção_inválida* que não é suportada.

Resposta do utilizador

Especifique uma opção válida. Para obter uma lista das opções válidas, invoque o comando com a opção -h.

FFQF0047E

comando: Não é possível executar o comando "*comando*" enquanto "*id_utilizador*". O utilizador não é o utilizador root. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* que tenta executar a cadeia de comandos *comando* tem de ser executado enquanto ID de utilizador root. Uma vez que o ID de utilizador que iniciou sessão é *id_utilizador*, O comando foi terminado.

Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

FFQF0058E

comando: O processo ascendente de CCL não foi encontrado. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível encontrar o respectivo processo ascendente. Isto significa que o CCL não iniciou.

Resposta do utilizador

Não é necessária qualquer acção, pois o CCL não iniciou.

FFQF0061E

comando: o processo de CCL não foi encontrado. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível encontrar o respectivo processo. Isto significa que o CCL não iniciou.

Resposta do utilizador

Não é necessária qualquer acção, pois o CCL não iniciou.

FFQF0065E

comando: Não foi possível parar o processo de CCL. *cr*=[*código_retorno*].

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível parar o respectivo processo. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

O CCL entrou num estado em que não pode ser encerrado. Contacte o Suporte para Software IBM para resolver este problema.

FFQF0067E

comando: Não é possível iniciar o CCL porque o utilizador não é o utilizador root *idu*=[*número_id_utilizador*]. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL porque o ID de utilizador com sessão iniciada não é o utilizador root.

Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

FFQF0069E

comando: Não é possível definir o *inittab* para CCL porque o utilizador não iniciou sessão como utilizador root *idu*=[*número_id_utilizador*]. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue configurar o inittab para CCL porque o ID de utilizador não tem sessão iniciada como utilizador root.

Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

FFQF0070W

comando: O inittab para CCL já está definido.

Explicação

O comando especificado *comando* não consegue configurar o inittab para CCL porque o inittab já está definido.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção. A configuração do inittab não é alterada.

FFQF0076E

comando: A opção -c especificou um ficheiro que não é possível encontrar. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado com a opção -c e não é possível encontrar o ficheiro.

Resposta do utilizador

Especifique um ficheiro válido para a opção -c.

FFQF0077E

comando: A opção -u não foi especificada para o ID de utilizador. A terminar.

Explicação

o comando especificado *comando* foi invocado sem especificar a opção -u. A opção -u especifica o ID de utilizador do administrador de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Especifique a opção -u ao invocar este comando *comando*.

FFQF0098E

comando: Não foi possível encontrar a variável do ambiente ES_NODE_ROOT. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* está a ser executado num ambiente em que a variável do ambiente ES_NODE_ROOT não está definida.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a variável ES_NODE_ROOT é definida antes de invocar este comando.

FFQF0099E

comando: Não foi possível encontrar o ficheiro para o qual aponta a variável do ambiente ES_CFG. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu encontrar o ficheiro de configuração para o qual aponta a variável do ambiente ES_CFG.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a variável ES_CFG é definida para o ficheiro ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg antes de invocar este comando.

FFQF0100E

comando: O ID de utilizador actual "*id_utilizador*" não corresponde ao ID de utilizador do administrador de Enterprise Search "*_id_utilizador_admin*". A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado com o ID de utilizador errado.

Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador *id_utilizador_admin* antes de invocar este comando.

FFQF0101E

comando: O servidor actual não é o servidor controlador. A terminar.

Explicação

o comando especificado *comando* tem de ser invocado no servidor controlador.

Resposta do utilizador

Inicie sessão no servidor controlador antes de invocar este comando.

FFQF0102E

comando: Não foi encontrado um argumento requerido. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um ou vários argumentos incorrectos ou em falta.

Resposta do utilizador

Consulte a utilização do comando para especificar os argumentos apropriados invocando a opção -h.

FFQF0103E

comando: Não foi possível criar o directório "*nome_directório*". A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu criar o directório especificado *nome_directório*. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para criar um directório.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório especificado *nome_directório* pode ser criado manualmente.

FFQF0105W

comando: O directório "*nome_directório*" já existe. O directório está a ser eliminado ...

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou o directório de segurança especificado *nome_directório* com as mesmas informações anteriores. Este directório será eliminado antes da cópia de segurança.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQF0106E

comando: Não foi possível eliminar o directório "*nome_directório*", *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu eliminar o directório de segurança especificado *nome_directório* com as mesmas informações anteriores. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para eliminar um directório. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório de segurança especificado pode ser eliminado manualmente.

FFQF0107E

comando: Não foi possível criar o directório "*nome_directório*", *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu criar o directório de segurança especificado *nome_directório*. O código de retorno de erro é *código_retorno*. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para criar um directório.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório de segurança especificado pode ser criado manualmente.

FFQF0108E

comando: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações de configuração, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para fazer cópia de segurança das informações de configuração. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco

cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0111E

comando: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações da base de dados, *cr=código_retorno*. Certifique-se de que o CCL está a ser executado no nó da ferramenta de sequências de hiperligações, de que o disco do sistema de ficheiros não está cheio e de que o directório de segurança tem as permissões adequadas.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao fazer a cópia de segurança das informações da base de dados. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Entre as causas possíveis para a falha da cópia de segurança da base de dados encontram-se um erro de disco cheio, um erro de permissões ou o CCL não está a ser executado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte a consola de administração de Enterprise Search para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0114E

comando: Não foi possível fazer cópia de segurança dos dados de índice, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para fazer cópia de segurança dos dados de índice. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

FFQF0119E

comando: Não foi possível encerrar o sistema, excepto o servidor de procura, para fazer cópia de segurança, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu encerrar o sistema para manutenção. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Encerre o sistema completamente antes de invocar este comando.

FFQF0121E

comando: Não foi possível reiniciar o sistema depois de fazer cópia de segurança, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu reiniciar o sistema depois de concluído o procedimento de cópia de segurança. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Reinicie o sistema com o comando de iniciar esadmin.

FFQF0124E

comando: Não foi possível reiniciar o sistema após o procedimento de restauro, *cr=código_retorno*.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu reiniciar o sistema depois de concluído o procedimento de restauro. O código de retorno de erro é *código_retorno*.

Resposta do utilizador

Reinicie o sistema com o comando de iniciar esadmin.

FFQF0127E

comando: Não foi encontrada a palavra-passe.

Explicação

O comando especificado *comando* requer a introdução de uma palavra-passe.

Resposta do utilizador

Especifique a palavra-passe ao invocar este comando.

FFQF0128E

comando: Não foi possível encontrar a variável do ambiente *nome_variável*. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* requer a definição da variável do ambiente *nome_variável*.

Resposta do utilizador

Defina a variável do ambiente especificada antes de invocar este comando.

FFQF0133E

comando: Não foi possível criar a tabela de utilizadores na base de dados *nome_base_dados*, *cr=[código_retorno]*, *erro=[mensagem_erro]*. A terminar.

Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu criar a tabela de utilizadores na base de dados especificada *nome_base_dados*. O código de retorno de erro é *código_retorno*. O texto de erro é *mensagem_erro*.

Resposta do utilizador

Pare a DB2 UDB e reinicie a DB2 UDB manualmente antes de invocar o comando. O comando para parar a DB2 UDB é *db2stop*. O comando para iniciar a DB2 UDB é *db2start*.

FFQF0137E

comando: Não foi possível criar o directório de dados de colecção personalizado *nome_directório* para a colecção *id_colecção*.

Explicação

Esta colecção está a utilizar um caminho do directório de dados não predefinido, o directório para a colecção não existe, ou não tem permissão para aceder ao directório.

Resposta do utilizador

Crie o directório especificado ou modifique as permissões do directório ascendente de forma a permitir que a operação restaurar o crie.

FFQF0139E

comando: As opções "-i", "-d", "-c" não são suportadas individualmente na versão actual.

Explicação

Para o comando *comando*, não é possível utilizar quaisquer opções nesta versão de Enterprise Search. Já não são suportadas operações restaurar e de cópia de segurança selectiva de configuração, ficheiros de dados ou bases de dados relevantes.

Resposta do utilizador

Consulte o tópico "Fazer cópia de segurança e restaurar um sistema de Enterprise Search" em Administrar Enterprise Search para saber como executar os comandos de cópia de segurança e restaurar. Execute novamente o comando com a sintaxe correcta.

FFQF0140E

Não foi possível iniciar o Servidor de Rede Apache Derby. Mensagem: *texto_mensagem*

Explicação

Esta base de dados Apache Derby é utilizada para armazenar informações sobre ferramentas de sequências de hiperligações.

Resposta do utilizador

Para corrigir o problema, consulte a mensagem: *texto_mensagem*

FFQF0142E

comando: A versão do produto de Enterprise Search da configuração da cópia de segurança "*versão_produto_cópia_segurança*" não corresponde à versão do produto "*versão_produto_sistema*" do sistema de Enterprise Search instalado.

Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações de configuração, mas a versão do produto de Enterprise Search da configuração da cópia de segurança não corresponde à versão do produto do sistema de Enterprise Search instalado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a configuração da cópia de segurança foi criada num sistema de Enterprise Search com a mesma versão do produto que o sistema de Enterprise Search para o qual é restaurada.

FFQF0145E

Foi detectado um erro durante a execução do comando.

Explicação

Não foi possível executar o comando especificado {0}.

Resposta do utilizador

Verifique se existem variáveis de ambiente que especifiquem o directório de instalação (raiz de instalação), o directório de dados (raiz do nó) e o ficheiro ES_CFG. Reveja também os erros registados em {1}.

FFQF0151E

Foi detectado um erro durante a execução do comando.

Explicação

Não foi possível executar o comando especificado {0}.

Resposta do utilizador

Reveja os erros registados em {1} e verifique se o servidor de CCL está em execução.

Mensagens gerais de sistema (FFQG)

As mensagens gerais de sistema descrevem problemas que podem ocorrer em qualquer componente de Enterprise Search.

FFQG0024E

Ocorreu um erro interno. Mensagem de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu um erro interno num componente do sistema OmniFind Enterprise Edition.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQG0026E

Os ficheiros de entrada e de saída têm de ser ficheiros diferentes. Corrija a definição de ficheiro apropriada e volte a submeter o pedido. Ficheiro de Entrada: *ficheiro_entrada*. Ficheiro de Saída: *ficheiro_saída*.

Explicação

Foi utilizado o mesmo ficheiro para a entrada e a saída. Os ficheiros de entrada e de saída têm de ser diferentes.

Resposta do utilizador

Volte a enviar o pedido com o ficheiro de entrada ou de saída correcto.

FFQG0028E

Um componente JVM de Enterprise Search ficou sem memória durante a execução.

Explicação

Esta mensagem de erro indica que o componente JVM atingiu o respectivo

limite de tamanho da pilha durante a execução. Esta situação indica uma violação do limite de tamanho da pilha inesperada e um erro interno.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

Mensagens de índice (FFQI)

As mensagens de índice descrevem problemas específicos de documentos de índice ou da criação de índices.

FFQI0316W

Não foi possível armazenar o comprimento do URL *url* no índice. O tamanho máximo é *tamanho_máximo*.

Explicação

O URL era demasiado comprido para ser armazenado no índice.

Resposta do utilizador

Em princípio, este problema não afectará a maioria das operações de procura. O URL só é armazenado para ser utilizado por aplicações especiais. Não se destina à utilização geral.

FFQI0317W

Não foi possível obter o comprimento do ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

O pedido de obtenção do comprimento do ficheiro *nome_ficheiro* falhou, possivelmente devido a problemas de permissão, ou o ficheiro não existe.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro.

FFQI0318W

A tentativa de definir a posição actual do ficheiro *nome_ficheiro* como *distância_ficheiro* falhou.

Explicação

O pedido de definir o valor da distância do ficheiro como *distância_ficheiro* falhou. O ficheiro poderá ser mais pequeno do que este valor de distância.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Verifique se o sistema de ficheiros tem espaço em disco suficiente.

FFQI0319W

Não foi possível determinar a posição do ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

O pedido para determinar a posição actual do ficheiro *nome_ficheiro* falhou.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema.

FFQI0320W

Não foi possível fechar o ficheiro *nome_ficheiro*. O ficheiro pode já estar fechado.

Explicação

O pedido para fechar o ficheiro *nome_ficheiro* falhou.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o ficheiro já estava fechado, pode ignorar este erro.

FFQI0321W

Não foi possível fechar o ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

O pedido para fechar o ficheiro *nome_ficheiro* falhou.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o ficheiro já estava fechado, pode ignorar este erro.

FFQI0323I

O ficheiro *nome_ficheiro* está a ser fechado.

Explicação

Esta mensagem é meramente informativa.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQI0324W

Não foi possível abrir o ficheiro *nome_ficheiro*. O ficheiro está no modo *opção_modo*.

Explicação

O pedido para abrir o ficheiro *nome_ficheiro* falhou para o modo *opção_modo*.

Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o modo for gravação (w), o ficheiro pode já existir mas não ter as permissões adequadas. Se o modo for leitura (r), o ficheiro pode não existir.

FFQI0932E

O caminho para a tabela de indexações por categoria está cheio durante a adição do caminho de faceta *nome_ficheiro*. O número de ranhuras é *ranhuras_atribuídas*.

Explicação

Trata-se de um assunto a resolver durante a medição do desempenho. Não deve ocorrer na produção.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQI0933E

O ficheiro *nome_ficheiro* não foi encontrado. O disco pode estar cheio.

Explicação

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQI0936E

O ficheiro *nome_ficheiro* tem um *nome_parâmetro=valor_parâmetro* inválido. Deveria ser *valor_esperado*.

Explicação

Ocorreu um erro de formato de ficheiro ao verificar o *nome_parâmetro*. A cópia do índice poderá estar danificada.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

Mensagens de análise de texto (FFQJ)

As mensagens de análise de texto descrevem problemas que possam ocorrer ao adicionar motores de análise de texto a um sistema Enterprise Search ou ao configurar opções de processamento de texto para uma colecção.

FFQJ0003E

A instalação do *nome_pear* falhou. Não foi possível instalar o componente principal do motor de análise.

Explicação

A instalação do Processing Engine Archive falhou. Não foi possível instalar o componente principal.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQJ0004E

A instalação falhou: O descritor de instalação do motor de análise (ficheiro PEAR) não foi encontrado.

Explicação

O ficheiro PEAR não é válido. Não contém um ficheiro descritor `install.xml`.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro PEAR carregado é válido.

FFQJ0006W

A verificação da instalação de `nome_pear` falhou devido a `mensagem_erro`.

Explicação

A verificação da instalação do Processing Engine Archive falhou.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQJ0007W

A verificação da instalação falhou.

Explicação

Não foi possível verificar a instalação do Processing Engine Archive.

Resposta do utilizador

Consulte o registo de auditoria para obter mais informações.

FFQJ0015E

Ocorreu um erro ao ler as definições de pacote do motor de análise (ficheiro PEAR).

Explicação

Não foi possível ler as definições de pacote PEAR.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQJ0016E

A instalação de `nome_pear` falhou. Ocorreu um erro ao guardar o ficheiro descritor da instalação do componente.

Explicação

A instalação do Processing Engine Archive (PEAR). O ficheiro descritor da instalação foi actualizado com as informações de caminho da instalação, mas não foi possível guardar o ficheiro.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

FFQJ0100E

A biblioteca do controlador JDBC "`nome_ficheiro`" não existe ou não está acessível.

Explicação

O ficheiro especificado que contém o controlador JDBC não foi encontrado no sistema de ficheiros, não é um ficheiro típico, ou não é legível.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro existe e certifique-se de que as permissões do ficheiro estão correctamente definidas.

FFQJ0101E

Não foi possível encontrar a classe do controlador JDBC "*nome_classe*" nas bibliotecas do controlador JDBC especificadas.

Explicação

Não foi possível encontrar a classe do controlador JDBC em nenhuma das bibliotecas do controlador JDBC constantes na lista.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que estão especificadas todas as bibliotecas do controlador JDBC necessárias.

FFQJ0102E

Não foi possível criar a instância da classe do controlador JDBC "*nome_classe*".

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar criar a instância da classe do controlador JDBC.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que é especificada a classe do controlador JDBC correcta, e de que não se trata de uma interface ou de uma classe abstracta.

FFQJ0103E

O directório especificado para os ficheiros de carregamento "*nome_directório*" não existe ou não pode ser acedido.

Explicação

O directório especificado não existe, não é um directório válido, não é legível ou não é gravável.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório existe e de que as permissões de ficheiro estão correctamente definidas.

FFQJ0104E

O directório ascendente especificado para o script de carregamento "*nome_script*" não existe ou não pode ser acedido.

Explicação

O directório ascendente do script de carregamento não existe, não é um directório válido, ou não tem permissões de leitura e gravação.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório existe e de que as permissões de ficheiro estão correctamente definidas.

FFQJ0105E

Não foi possível efectuar a ligação à base de dados. Verifique o URL da ligação, o nome do utilizador e a palavra-passe.

Explicação

Ocorreu um erro ao ligar à base de dados especificada utilizando o nome do utilizador e a palavra-passe especificados.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a base de dados está acessível. Verifique a ligação do URL, nome do utilizador e palavra-passe. Verifique se o servidor de base de dados pode ser alcançado. Verifique se existem restrições de firewall e se a instância da base de dados está em execução.

FFQJ0106E

Não foi possível encontrar a tabela "*nome_tabela*".

Explicação

Não foi possível encontrar a tabela especificada, ou esta não está acessível para o utilizador especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a tabela existe e de que está acessível para o utilizador especificado.

FFQJ0107E

Não foi possível encontrar a coluna "*nome_coluna*" na tabela "*nome_tabela*".

Explicação

É possível aceder à tabela especificada, mas não foi encontrada qualquer coluna com o nome especificado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a coluna existe na tabela especificada.

FFQJ0108E

Ocorreu um erro inesperado ao tentar validar o ficheiro de mapeamento Cas2Jdbc. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar validar o ficheiro.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro está bem formado e de que é válido para o esquema XML. Verifique os ficheiros de registo para determinar a causa do problema.

FFQJ0109E

Ocorreu um erro ao tentar decodificar o ficheiro de mapeamento Cas2Jdbc.

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar decodificar o ficheiro.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro XML não tem caracteres especiais. Verifique os ficheiros de registo para determinar a causa do problema.

Mensagens de administração SI-API (FFQM)

As mensagens de administração SI-API são devolvidas a partir da implementação da API de Procura e de Índice da consola de administração de Enterprise Search.

FFQM5035E

Operação pedida sem êxito. Não foi possível armazenar o documento devido ao limite de armazenamento.

Explicação

A quantidade de espaço configurada como espaço de memória temporária para aplicações de escuta de dados foi atingida.

Resposta do utilizador

Para aumentar o limite de armazenamento, abra a consola de administração de Enterprise Search, seleccione Sistema, altere para o modo de edição e seleccione a opção para configurar aplicações de escuta de dados. Aumente o valor especificado para a quantidade máxima de dados na memória temporária e faça clique em OK. Altere para o modo de supervisão e, em seguida, faça clique no botão Reiniciar para reiniciar a escuta de dados.

FFQM5040E

Operação pedida sem êxito. Não foi possível armazenar o documento devido a não estar disponível o espaço temporário requerido para processar o documento.

Explicação

Ocorreu um erro ao armazenar o documento colocado. A escuta de dados não conseguiu armazenar o documento. Entre alguns dos problemas mais comuns encontram-se: o limite de memória temporária foi atingido, o disco está cheio, o limite do tamanho do ficheiro do sistema foi atingido, o directório de memória temporária não tem as permissões de gravação necessárias ou o tamanho do documento colocado é superior ao tamanho do ficheiro de memória temporária.

Resposta do utilizador

Para aumentar o limite de armazenamento, abra a consola de administração de Enterprise Search, seleccione Sistema, altere para o modo de edição e seleccione a opção para configurar aplicações de escuta de dados. Aumente o valor especificado para a quantidade máxima de dados na memória temporária e faça clique em OK. Altere para o modo de supervisão e, em seguida, faça clique no botão Reiniciar para reiniciar a escuta de dados.

FFQM5041E

O servidor de escuta de dados comunicou o seguinte erro nativo:
mensagem_erro.

Explicação

O servidor de escuta de dados comunicou erros durante o processamento do seu pedido.

Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema para processar o assunto comunicado.

Mensagens de subsistema do sistema operativo (OSS) (FFQO)

As mensagens de OSS descrevem problemas relativos aos processos de entrada e saída, permissões de directório, memória, sessões de rastreio, erros de terminal, etc.

FFQO0001E

Ocorreu um erro de OSSe - Código de Erro de OSSe: *código_erro_OSSe* Nome do Erro de OSSe: *nome_erro_OSSe* Mensagem de OSSe: *mensagem_erro_OSSe* Sessão: *número_sessão_OSSe*.

Explicação

Ocorreu um erro interno no nível de OSSe deste processo do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0024E

A operação para o ficheiro *nome_ficheiro* falhou: foi atingido o número máximo de ficheiros abertos por processo.

Explicação

A operação de ficheiro anterior no *nome_ficheiro* falhou porque foi atingido o número máximo de ficheiros abertos por processo.

Resposta do utilizador

No AIX, Linux, e Solaris, para verificar os limites relativos ao número de ficheiros abertos, execute o comando seguinte: "ulimit -a". Para determinar os parâmetros identificadores actualmente abertos para o processo, execute o comando seguinte: "ls -l /proc/{pid}/fd" ou "lsof | grep {pid}".

FFQO0034E

O directório *nome_directório* não existe.

Explicação

O caminho do directório especificado por *nome_directório* não existe. A operação requer um caminho de directório, mas não foi encontrado qualquer caminho.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o caminho existe. Se o caminho existir, certifique-se de que o directório tem as permissões adequadas. Frequentemente, este erro é esperado, e o erro pode ser ignorado com segurança.

FFQO0050E

Ocorreu um erro de OSSe durante o processamento do ficheiro *nomefich_OSSe* - Código de Erro de OSSe: *código_erro_OSSe* Nome do Erro de OSSe: *nome_erro_OSSe* Mensagem de OSSe: *mensagem_erro_OSSe* Sessão: *número_sessão_OSSe*.

Explicação

Ocorreu um erro interno no nível de OSSe deste processo do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0055E

Ocorreu um erro interno com o código *código_erro_OSSe* enquanto a sessão *número_sessão_OSSe* operava num mutex.

Explicação

Ocorreu um erro interno no nível de sessão de OSSe deste processo do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0057E

A acção que a sessão *número_sessão_OSSe* tentou executar no objecto mutex resultou num bloqueio.

Explicação

Ocorreu um erro interno no nível de sessão de OSSe deste processo do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0083E

Ocorreu um erro interno com o código *código_erro_OSSe* enquanto a sessão *número_sessão_OSSe* operava num condicional.

Explicação

Ocorreu um erro interno no nível de sessão de OSSe deste processo do Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0086E

O ficheiro de cópia de memória de rastreio *nome_ficheiro* falhou a validação com Código de erro OSSe: *código_erro* Nome de erro OSSe: *nome_erro* Mensagem OSSe: *mensagem_erro*.

Explicação

A validação de um ficheiro de cópia de memória de rastreio específico falhou. O problema pode dever-se a um ficheiro de cópia de memória de rastreio incompleto.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a sessão de rastreio terminou e completou o ficheiro de cópia de memória de rastreio. Para se certificar de que a sessão terminou, execute o comando `stopcl` ou pare a sessão de rastreio em execução.

FFQO0087E

A lista de mensagens está vazia.

Explicação

Era esperada uma mensagem, no mínimo, mas não foram encontradas quaisquer mensagens na lista de mensagens.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0141E

Ocorreu um erro de terminal com o código de erro *código_erro* com o endereço *nome_sistema_central* e a porta *número_porta*.

Explicação

A operação de terminal resultou no *código_erro* especificado.

Resposta do utilizador

Se o *código_erro* for **22** (AIX, Linux, ou Solaris) ou **10022** (Windows), em caso de um encerramento em tempo de execução, pode ignorar este erro com segurança. Se for **10093** (Windows), pode igualmente ignorar este erro.

FFQO0164E

Não foi possível carregar o ficheiro de propriedades *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Consulte o registo para obter mensagens adicionais. Verifique se o ficheiro existe e se é legível. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro e a todos os ficheiros abrangidos por este ficheiro de configuração.

FFQO0165E

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome_ficheiro* incluído noutro ficheiro de configuração.

Explicação

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome_ficheiro* incluído noutro ficheiro de configuração.

Resposta do utilizador

Consulte o registo para obter mensagens adicionais. Verifique se o ficheiro

existe e se é legível. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro e a todos os ficheiros abrangidos por este ficheiro de configuração.

FFQO0168E

Não foi possível guardar as propriedades no ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi possível guardar uma propriedade de configuração no ficheiro *nome_ficheiro*.

Resposta do utilizador

Verifique se o directório ou sistema de ficheiros no qual o ficheiro de configuração ia ser guardado existe e se tem autorização de gravação. Verifique se existe um ficheiro protegido contra gravação com o mesmo nome.

FFQO0193W

A área temporária *nome_área_memória* foi interrompida enquanto ainda estão a ser utilizadas *número* das respectivas partes.

Explicação

Parte da área de memória temporária denominada *nome_área_memória* ainda estava a ser utilizada quando a área foi interrompida.

Resposta do utilizador

Consulte os registos para obter mensagens adicionais. Não é necessária qualquer acção adicional.

FFQO0204E

A propriedade *nome_propriedade* no ficheiro *nome_ficheiro* tem um valor inválido de *valor*.

Explicação

A propriedade mencionada no ficheiro especificado tem um valor incorrecto.

Resposta do utilizador

Modifique o valor da propriedade e execute novamente o comando que originou este erro.

FFQO0223E

Não são permitidas palavras-passe com apenas um carácter.

Explicação

Não é possível especificar uma palavra-passe com apenas um carácter de comprimento.

Resposta do utilizador

Especifique uma palavra-passe com comprimento superior a um carácter.

FFQO0258E

A sessão *nome_sessão* encontra-se num estado não passível de assistência.

Explicação

A sessão *nome_sessão* encontra-se num estado não passível de assistência.

Resposta do utilizador

A sessão *nome_sessão* pode ter terminado anormalmente. Tem de parar a sessão antes de tentar iniciá-la de novo. Para parar a sessão, inicie sessão como administrador do Enterprise Search e introduza: `esadmin nome_sessão stop`. Se tiver alguns ficheiros de memória no directório registos, contacte o Suporte para Software IBM para obter ajuda. O ficheiro de registo relacionado com a sessão *nome_sessão* é requerido para diagnosticar o problema.

FFQO0259E

A operação requerida esgotou o tempo de espera.

Explicação

Operação pedida excedeu o tempo de espera.

Resposta do utilizador

Tente novamente a operação.

FFQO0273W

Ocorreu um aviso interno. Mensagem de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreram excepções inesperadas.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQO0283E

O tempo de espera da chamada pedida [*nome_api*] para a sessão [*nome_sessão*] foi excedido. O valor de tempo de espera excedido é de *limite_tempo_espera_máximo_excedido* milissegundos. Aumente o valor de tempo de espera excedido.

Explicação

A chamada para a sessão especificada excedeu o tempo de espera.

Resposta do utilizador

Para aumentar o valor de tempo de espera excedido, contacte o Suporte IBM para obter assistência.

FFQO0290E

A propriedade de número inteiro relativo longo *nome_propriedade* apresenta o valor *valor_propriedade*, que está fora do intervalo aceitável *valor inferior - valor superior*.

Explicação

A propriedade *nome_propriedade* com o valor *valor_propriedade* está fora do intervalo aceitável entre *valor_inferior* e *valor_superior*.

Resposta do utilizador

Edite o ficheiro de propriedades que contém a propriedade denominada *nome_propriedade* e defina o valor, de forma a que este valor se situe dentro do intervalo aceitável.

Mensagens de API de procura (FFQQ)

As mensagens de API de procura são enviadas quando submete pedidos utilizando a implementação SI-API de Enterprise Search. Alguns exemplos de operações que utilizam API incluem iniciar e parar a procura para uma colecção, submeter pedidos de procura, e obter documentos.

FFQQ0001E

O servlet de procura devolveu o código de HTTP *código_estado*.

Explicação

O código de erro de HTTP *código_estado* foi devolvido ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Se o código de erro *código_estado* devolvido for 500, verifique se a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração WebSphere. Consulte o ficheiro ESSearchServer.0.log no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Se o código de erro *código_estado* devolvido for 404, verifique se a aplicação ESSearchServer foi instalada e se o ficheiro de suplemento do servidor da Web WebSphere foi correctamente gerado. Consulte a documentação do WebSphere para obter instruções sobre como gerar novamente o suplemento do servidor da Web. Caso contrário, utilize o código de erro *código_estado* do texto de excepção para determinar a causa da falha. É possível encontrar os códigos de erro de HTTP no sítio da Web de World Wide Web Consortium no seguinte endereço:
<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

FFQQ0002E

O servlet de procura devolveu um erro com a mensagem: *mensagem_erro*.

Explicação

O pedido à aplicação empresarial ESSearchServer devolveu um erro com o texto da mensagem *mensagem_erro*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_erro* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro ESSearchServer.0.log no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

FFQQ0004E

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar um pedido de paragem de procura para a colecção *id_colecção*. Texto de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O processo de procura para a colecção *id_colecção* não pode ser parado devido ao erro *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Volte a submeter o pedido de paragem de procura para a colecção *id_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

FFQQ0005E

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar um pedido de início de procura para a colecção *id_colecção*. Texto de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O processo de procura para a colecção *id_colecção* não pode ser iniciado devido ao erro *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Volte a submeter o pedido de início de procura para a colecção *id_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

FFQQ0006E

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar o comando *comando* para a colecção *id_colecção*. Texto de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O processo de procura para a colecção *id_colecção* não pode ser renovado devido ao erro *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Pare e reinicie o processo de procura para a colecção *id_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

FFQQ0007E

O servlet de procura não conseguiu determinar o estado da colecção *id_colecção* devido ao seguinte erro: *mensagem_erro*

Explicação

Não foi possível determinar o estado do processo de procura para a colecção *id_colecção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_erro* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

FFQQ0008E

O servlet de procura não conseguiu obter uma lista de colecções pesquisáveis utilizando a aplicação *id_aplicação*. Verifique se a aplicação

id_aplicação é uma aplicação de procura válida e se o administrador da colecção iniciou o processo de procura para as colecções atribuídas a este servidor. Texto de excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Não foi possível determinar a lista de colecções pesquisáveis para a aplicação *id_aplicação*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

FFQQ0109E

Não foi possível concluir o pedido para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *_id_aplicação*.

Explicação

O processo de procura para a colecção *id_colecção* já não se encontra activo ou a aplicação de procura *id_aplicação* já não tem acesso à colecção.

Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar o processo de procura para a colecção *id_colecção* e verificar se a aplicação de procura *id_aplicação* tem acesso à colecção.

FFQQ0110E

Não foi possível concluir o pedido de procura para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *id_aplicação* devido a uma excepção. Texto de excepção: *texto_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção *texto_excepção* ao processar o pedido de procura para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *id_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo de *ESSearchServer* e os ficheiros de registo da colecção *id_colecção* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o problema, devem contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0111E

Não foi possível concluir o pedido de contagem para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *id_aplicação*.

Explicação

O processo de procura para a colecção *id_colecção* já não se encontra activo ou a aplicação de procura *id_aplicação* já não tem acesso à colecção.

Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar o processo de procura para a colecção *id_colecção* e verificar se a aplicação de procura *id_aplicação* tem acesso à colecção.

FFQQ0112E

Não foi possível concluir o pedido de contagem para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *id_aplicação* devido a uma excepção. Texto de excepção: *texto_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção *texto_excepção* ao processar o pedido de contagem para a colecção *id_colecção* utilizando a aplicação de procura *id_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção *id_colecção* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o problema, devem contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0113E

Não foi possível concluir o pedido de procura porque o federador *ID_federador* e a aplicação de procura *ID_aplicação* já não são válidos.

Explicação

Nenhum dos processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação* está activo.

Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar os processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação*. Para além disso, o utilizador deve fazer clique no botão de renovação na página de procura avançada para actualizar quaisquer informações na cache.

FFQQ0114E

Devido a uma excepção, não foi possível concluir o pedido de procura contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*. Texto da excepção: *texto_excepção*

Explicação

Durante o processamento do pedido de procura foi encontrado uma excepção *texto_excepção* contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação* para determinar a causa do assunto. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0115E

Não foi possível concluir o pedido de contagem porque o federador *ID_federador* nem a aplicação de procura *ID_aplicação* são mais válidos.

Explicação

Nenhum dos processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação* está activo.

Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar os processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação*. Para além disso, o utilizador deve fazer clique no botão de renovação na página de procura avançada para actualizar quaisquer informações na cache.

FFQQ0116E

Não foi possível concluir o pedido de contagem contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação* devido a uma excepção desconhecida. Texto da excepção: *texto_excepção*

Explicação

Durante o processamento do pedido de contagem foi encontrada uma excepção *texto_excepção* contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação* para determinar a causa do assunto. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0117E

Não foi possível concluir o pedido de procura contra a colecção *ID_colecção* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação* devido a uma excepção desconhecida. Texto da excepção: *texto_excepção*

Explicação

Durante o processamento do pedido de procura foi encontrada uma excepção *texto_excepção* contra a colecção *ID_colecção* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção *ID_colecção* para determinar a causa do assunto. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0118E

Devido a uma excepção desconhecida, não foi possível concluir o pedido de procura contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*. Texto da excepção: *texto_excepção*

Explicação

Durante o processamento do pedido de procura foi encontrada uma excepção *texto_excepção* contra o federador *ID_federador* utilizando a aplicação de procura *ID_aplicação*.

Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *ID_aplicação* para determinar a causa do assunto. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

FFQQ0132E

O servlet de procura no sistema central *nome_servidor* e na porta *número_porta* ou não está disponível ou é inválido. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O *nome_servidor* especificado é desconhecido ou inválido.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o parâmetro *nome_servidor* fornecido à API de Enterprise Search é um nome do sistema central válido para o domínio de DNS.

FFQQ0133E

Ocorreu um erro ao abrir uma ligação para o servlet no sistema central *nome_servidor* e na porta *número_porta*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao ligar à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQQ0136E

Ocorreu um erro de comunicação ao tentar efectuar o POST do servlet no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta*. Código de erro HTTP: *código_estado*. Mensagem de erro HTTP: *texto_mensagem*

Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de *código_estado* ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo. De outro modo, utilize o texto da excepção *texto_mensagem* para determinar a causa da falha. Os códigos de erro HTTP podem ser encontrados no sítio da Web do World Wide Web Consortium no seguinte endereço:
<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

FFQQ0138E

Ocorreu uma excepção no servlet de procura ao executar o método *nome_método*. Texto da excepção *código_estado*

Explicação

Ocorreu uma excepção inesperada ao processar o pedido na aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo. Caso contrário, utilize o texto de excepção {3} para determinar a causa da falha. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQQ0139E

O tempo de espera do pedido ao servidor de procura no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta* foi excedido.

Explicação

Não foi possível concluir o pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search no tempo atribuído.

Resposta do utilizador

Aumente o valor do tempo de espera especificado para o sistema. Se o pedido tiver sido emitido a partir do portlet de Enterprise Search, o valor de tempo de espera excedido pode ser actualizado utilizando a consola de administração do WebSphere Portal para actualizar os parâmetros do portlet. Se o pedido tiver sido emitido a partir de ESSearchApplication de Enterprise Search, o valor de tempo de espera excedido está localizado no ficheiro *config.properties* da aplicação. Se o pedido tiver sido emitido a partir de uma aplicação de Java, então o valor de tempo de espera excedido é especificado no objecto Propriedades de Java (Java Properties) que é transmitido ao chamar os métodos *getSearchService* ou *getBrowseService*. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo.

FFQQ0140E

O servidor de procura no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta* não conseguiu processar o pedido porque este falhou a autenticação.

Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 401 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Este erro ocorre geralmente porque a aplicação especificou um nome do utilizador e palavra-passe vazios ou um nome do utilizador e palavra-passe incorrectos. Se o pedido tiver sido emitido a partir do portlet de Enterprise Search, os valores de nome de utilizador e palavra-passe podem ser actualizados utilizando a consola de administração do WebSphere Portal para actualizar os parâmetros do portlet. Se o pedido tiver sido emitido a partir de ESSearchApplication de Enterprise Search, os valores de nome de utilizador e palavra-passe estão localizados no ficheiro *config.properties* da aplicação. Se o pedido tiver sido emitido a partir de uma aplicação de Java, então os valores de nome de utilizador e palavra-passe são especificados no objecto Propriedades de Java (Java Properties) que é transmitido ao chamar os métodos *getSearchService* ou *getBrowseService*. Se esta mensagem de erro tiver sido recebida ao emitir

um pedido para iniciar ou parar os servidores de procura a partir da consola de administração de Enterprise Search, então é necessário executar os seguintes passos:

1. Actualize a propriedade WASUser no ficheiro es.cfg de Enterprise Search para conter um nome de utilizador do WebSphere Application Server válido.
2. Actualize a propriedade WASPassword no ficheiro es.cfg de Enterprise Search para conter a palavra-passe codificada que corresponde ao nome de utilizador especificado no valor WASUser. Para definir a propriedade de WASPassword é necessário executar o utilitário `eschangewaspw.bat/.sh`.
3. Pare todo o sistema Enterprise Search introduzindo estes comandos: `esadmin stop and stoppcl`. Reinicie o sistema introduzindo estes comandos: `startpcl and esadmin start`.

FFQQ0141E

O servidor de procura no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta* não conseguiu processar o pedido porque não foi possível encontrar o recurso pedido.

Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 404 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Verifique se a instalação da aplicação ESSearchServer teve êxito e se o ficheiro do suplemento do servidor da Web do WebSphere Application Server foi gerado correctamente. Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter instruções sobre como gerar novamente o suplemento do servidor da Web.

FFQQ0142E

O servidor de procura no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta* não conseguiu processar o pedido porque a aplicação empresarial ESSearchServer não conseguiu iniciar correctamente.

Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 500 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search foi instalada correctamente no servidor de procura. Consulte os ficheiros de registo SystemOut e SystemErr do WebSphere Application Server no servidor de procura para verificar se a aplicação ESSearchServer foi iniciada correctamente. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo.

FFQQ0143E

A comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com servidor de procura no sistema central *nome_servidor* e porta *número_porta* falhou durante a inicialização. Texto de excepção *mensagem_excepção*.

Explicação

O SSL Context falhou a inicialização. Esta falha impede a comunicação através de SSL com o servidor de procura.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que as propriedades `trustStore` e `trustPassword` fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Se esses valores forem válidos, então certifique-se de que os certificados públicos adequados foram importados para a memória fidedigna. Consulte a documentação da API de Enterprise Search para obter mais informações.

FFQQ0144E

A comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com servidor de procura no sistema central `nome_servidor` e porta `número_porta` falhou durante a inicialização do gestor fidedigno. Texto de excepção `mensagem_excepção`.

Explicação

O SSL KeyManager falhou a inicialização. Esta falha impede a comunicação através de SSL com o servidor de procura.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que as propriedades `trustStore` e `trustPassword` fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Se esses valores forem válidos, então certifique-se de que os certificados públicos adequados foram importados para a memória fidedigna. Este erro também pode ocorrer se o assunto ou nome do sistema central estiverem em falta ou forem inválidos na cadeia de certificados de comunicações SSL. Consulte a documentação da API de Enterprise Search para obter mais informações.

FFQQ0145E

A propriedade `parâmetro_ssl` é requerida para a comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com o servidor de procura.

Explicação

Faltava a propriedade `parâmetro_ssl` no pedido.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que as propriedades `trustStore` e `trustPassword` fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Consulte a documentação da API de Enterprise Search API para obter mais informações.

FFQQ0146W

O servidor de procura devolveu uma resposta vazia.

Explicação

O servlet no servidor de procura não devolveu qualquer conteúdo na resposta.

Resposta do utilizador

Verifique se o servlet concluiu a inicialização com êxito. Consulte os ficheiros `ESSearchServer.x.log` no directório dos registos do servidor de procura relativamente a quaisquer erros de inicialização possíveis. Consulte também os ficheiros de registo `SystemErr` e `SystemOut` do WebSphere Application Server para `ESSearchServer` relativamente a quaisquer outros

erros possíveis. Se não existirem erros, então a resposta é muito provavelmente uma resposta válida que simplesmente não tem conteúdo.

FFQQ0147E

O servidor de procura não conseguiu extrair informações de credencial para o utilizador *nome_utilizador*. Código de Erro: *códigosql*; SQLState: *estadosql*; Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

O servlet no servidor de procura não conseguiu extrair as informações de credencial a partir da base de dados do utilizador especificado.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. Verifique se o servidor Apache Derby foi iniciado com êxito revendo o ficheiro *derby.log* no directório de registos do servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros *ESSearchServer.x.log* no directório de registos no servidor de procura relativamente a quaisquer erros de SQL adicionais. Se todos os servidores forem iniciados, o utilizador poderá não ter quaisquer informações de credencial definidas e o erro poderá mais provavelmente ser ignorado.

FFQQ0148E

O servidor de procura não conseguiu armazenar informações de credencial para o utilizador *nome_utilizador*. Código de Erro: *códigosql*; SQLState: *estadosql*; Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

O servlet no servidor de procura não conseguiu armazenar as informações de credencial na base de dados do utilizador especificado.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. Verifique se o servidor Apache Derby foi iniciado com êxito revendo o ficheiro *derby.log* no directório de registos do servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros *ESSearchServer.x.log* no directório de registos no servidor de procura relativamente a quaisquer erros de SQL adicionais.

Mensagens do processo de procura (FFQR)

As mensagens do processo de procura são devolvidas do processamento de procura de nível inferior. Alguns exemplos dos tipos de operações que podem devolver estes erros incluem a verificação de documentos em tempo real (segurança), análise de consultas e processamento de configurações.

FFQR0110E

Foi fornecido um nome do utilizador *nome_utilizador* ou palavra-passe inválido ao ligar ao servidor do Domino *nome_servidor*. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

Não foi possível validar o nome do utilizador e palavra-passe especificados nem o token de início de sessão através do servidor do Domino.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe foram especificados correctamente. Além disso, verifique se o utilizador contém um documento pessoal válido no servidor destino do Domino. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0111E

O utilizador *nome_utilizador* não tem permissão de acesso ao servidor do Domino *nome_servidor*. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

O utilizador especificado não tem permissão de acesso ao servidor do Domino.

Resposta do utilizador

Foi negado ao utilizador o acesso ao servidor do Domino, uma vez que não foi concedido acesso ao administrador do Domino. Para permitir que o utilizador aceda ao servidor do Domino, o administrador deverá actualizar o campo Aceder ao Servidor (Access Server) no separador Segurança (Security) no documento do servidor especificado. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0112E

O utilizador *nome_utilizador* não conseguiu abrir a base de dados *nome_base_dados* no servidor do Domino *nome_servidor*. O utilizador não tem a autoridade de acesso apropriada ou actualmente não é possível abrir a base de dados. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

O utilizador especificado não tem permissão de acesso à base de dados no servidor destino do Domino.

Resposta do utilizador

Foi negado ao utilizador o acesso à base de dados, uma vez que esta não está disponível ou o utilizador não tem a autoridade apropriada para aceder à base de dados. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0113E

O servidor do Domino *nome_servidor* actualmente não está disponível. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

Falha na ligação ao servidor do Domino.

Resposta do utilizador

O administrador do Domino deverá verificar se o servidor do Domino está em execução. Se o servidor do Domino estiver em execução, verifique se o servidor DIIOP foi iniciado e está a aceitar pedidos introduzindo o seguinte comando a partir da consola do servidor do Domino: mostrar

tarefas. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0114E

Não foi possível encontrar a base de dados *base_dados* no servidor do Domino *nome_servidor*. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

A base de dados não existe no servidor do Domino.

Resposta do utilizador

A base de dados poderá ter sido movida para um caminho diferente ou removida do servidor do Domino. Se a base de dados tiver sido movida, o administrador de Enterprise Search deverá actualizar a definição da ferramenta de sequências de hiperligações para conter o novo caminho da base de dados, programar uma nova pesquisa completa e criar novamente o índice principal. Se a base de dados tiver sido removida do servidor do Domino, os documentos indexados a partir da base de dados serão removidos do índice durante a nova pesquisa programada seguinte e criação de índice principal. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0115E

O ID de documento *url_documento* não continha um ID universal do Notes válido para a base de dados *nome_base_dados* no servidor do Domino *nome_servidor*. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

O identificador universal especificado não existe na base de dados do servidor do Domino.

Resposta do utilizador

O documento foi eliminado pelo autor ou pelo administrador de base de dados. O documento será removido do índice durante a nova pesquisa programada e criação de índice principal. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

FFQR0116E

Ocorreu uma excepção do Notes inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento. Código de erro do Notes: *código_erro*. Mensagem de erro do Notes: *mensagem_erro*

Explicação

O servidor do Domino emitiu uma excepção inesperada ao processar o pedido.

Resposta do utilizador

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido. Se o administrador não conseguir determinar a causa do erro, contacte o Suporte IBM para obter assistência.

FFQR0117E

Ocorreu uma excepção inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte IBM para assistência.

FFQR0121E

Foi encontrada uma excepção desconhecida no método *nome_método* para a colecção *id_colecção*. Texto da excepção *mensagem_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção desconhecida ao processar o pedido.

Resposta do utilizador

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0122E

O motor de procura da colecção *id_colecção* está actualmente ocupado. Código de estado: *código_estado*.

Explicação

O motor de procura da colecção está actualmente ocupado.

Resposta do utilizador

Tente novamente o pedido.

FFQR0123E

O motor de procura da colecção *id_colecção* encontrou um erro desconhecido ao processar o pedido. Código de estado: *código_estado*

Explicação

O motor de procura encontrou um erro ao processar o pedido.

Resposta do utilizador

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0125E

O pedido *nome_método* da colecção *id_colecção* excedeu o tempo de espera.

Explicação

O pedido excedeu o tempo de espera ao ser processado.

Resposta do utilizador

Tente novamente o pedido. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0151E

O federador não conseguiu concluir o pedido de procura porque a colecção com um id de *ID_colecção* já não está activa.

Explicação

O federador não conseguiu carregar uma colecção passível de ser procurada para o ID de colecção *ID_colecção*. Isto significa que o processo de procura da colecção ou já não está em execução, ou foi interrompido pelo Administrador.

Resposta do utilizador

O utilizador final deve fechar as sessões de navegador da Web activas de ESSearchApplication ou ESSearchPortlet e iniciar uma sessão de navegador da Web nova. Isto irá forçar a aplicação de procura a renovar a lista de colecções activas do servidor. Uma solução alternativa é a de o utilizador final navegar até ao separador avançado da aplicação e fazer clique no botão de renovação para forçar a aplicação a renovar a lista de colecções de procura activas.

FFQR0153E

Não foi possível processar o pedido de procura de serviços da Web, uma vez que os processos de procura não estão em execução.

Explicação

Cada colecção está associada a um processo de procura. É necessário que os processos de procura que assistem os pedidos de procura estejam em execução. É possível que o pedido de serviço da Web falhe, uma vez que os processos de procura não estão em execução.

Resposta do utilizador

Abra a consola de administração de Enterprise Search e inicie os processos de procura para cada colecção à qual o pedido de procura de serviços da Web tenha de aceder. Se os processos de procura já estiverem em execução, reinicie os processos de procura dessas colecções.

FFQR0154E

O motor de procura não consegue obter o arquivo da colecção *id_colecção*.

Explicação

O arquivo poderá estar em falta, o directório no qual o arquivo está localizado poderá ter sido alterado ou os ficheiros do arquivo poderão estar bloqueados ou em falta.

Resposta do utilizador

Para resolver o problema, experimente as seguintes acções:

1. Substitua o arquivo no directório *trevstore* ou *deltastore* da colecção. Se o nome dos ficheiros tiver sido alterado ou movido para outra localização, mude o respectivo nome ou devolva os mesmos à localização original no directório de arquivo.
2. Se não for possível substituir o arquivo ou mudar o respectivo nome, pode continuar a procurar. No entanto, os resultados da consulta não incluirão resumos nem URLs.

Para continuar a procura, pare e reinicie os processos de procura:

1. Pare os processos de procura da colecção.

2. Altere a propriedade de procura para permitir que os processos de procura produzam resultados sem resumos nem URLs, editando o ficheiro `runtime-generic.properties` da colecção e definindo `UseStore=0`.
3. Reinicie os processos de procura da colecção. Os resultados da consulta não incluirão resumos nem URLs.

Para criar novamente os ficheiros de arquivo perdidos, de modo a que os processos de procura devolvam resumos e URLs nos resultados da consulta, poderá ser necessário pesquisar novamente os URLs da colecção.

FFQR0155E

Ocorreu uma excepção inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento relativamente ao servidor *nome_servidor* do Content Manager. Estado de erro: *estado*. Código de erro: *código_erro*. ID do erro: *id_erro*. Texto do erro: *mensagem_erro*

Explicação

O servidor do DB2 Content Manager devolveu um erro que impedia o servidor de procura de verificar o acesso do utilizador a um ou mais documentos.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor *nome_servidor* do DB2 Content Manager está em execução e a aceitar pedidos. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre mensagens de erro do DB2 Content Manager relativamente ao estado, código e ID do erro apresentado. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

FFQR0156E

Não foi possível verificar a segurança ao nível do documento relativamente ao tipo de origem *tipo_origem*, uma vez que não foi possível estabelecer uma ligação ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações *nome_servidor*. Texto da excepção: *mensagem_erro*

Explicação

Não foi possível estabelecer ligação ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações, uma vez que o servidor não está disponível ou a sessão `customcommunication` não está disponível.

Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações *tipo_origem* está disponível e em execução. Verifique se a sessão `customcommunication` está disponível introduzindo o seguinte comando no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações: `esadmin check`. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

FFQR0157E

Ocorreu uma excepção inesperada ao executar o pedido de procura relativamente à colecção *id_colecção*. Código de Erro: *códigosql*; `SQLState: estadosql`; Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido de procura numa origem externa JDBC.

Resposta do utilizador

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do servidor de base de dados destino relativamente ao código de erro devolvido e estado de SQL. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

FFQR0158E

Ocorreu uma excepção inesperada ao executar o pedido de procura relativamente à colecção *id_colecção*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido de procura num servidor de LDAP.

Resposta do utilizador

Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0159E

Ocorreu um erro ao processar os resultados da procura a partir da colecção *id_colecção*. Texto da excepção *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu uma excepção inesperada ao receber os resultados da procura a partir da colecção.

Resposta do utilizador

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0160E

O tempo de espera do pedido foi excedido ao processar os resultados da procura a partir da colecção *id_colecção*.

Explicação

O tempo de espera do pedido foi excedido durante o processamento dos resultados da procura da colecção.

Resposta do utilizador

Tente novamente o pedido. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

FFQR0161E

O motor de procura da colecção *id_colecção* está actualmente ocupado. Está em curso a avaliação de consultas anteriores. Código de estado: *código_estado*.

Explicação

O motor de procura da colecção está actualmente ocupado. A avaliação de consultas anteriores está em processo e o motor de procura não consegue atribuir recursos do sistema neste momento.

Resposta do utilizador

Tente novamente o pedido. Se o problema persistir, contacte o Suporte para Software IBM para obter assistência adicional.

FFQR0648E

Foi detectada uma excepção geral durante o processamento de segurança ao nível de documento. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu uma excepção que impediu a verificação de controlos de acesso actuais para todos os resultados no conjunto de resultados.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

FFQR0649E

Uma excepção `InterruptedException` foi detectada ao processar a segurança ao nível do documento. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu uma excepção quando o processo de procura tentou interromper o processo de verificação de controlos de acesso de todos os resultados no conjunto de resultados.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

FFQR0650E

Uma excepção `WorkException` foi detectada ao processar a segurança ao nível do documento. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Ocorreu uma excepção quando o processo de procura tentou processar a verificação de controlos de acesso actuais de todos os resultados no conjunto de resultados.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* fornecido para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

FFQR0653E

O motor de procura encontrou uma excepção fatal ao carregar um ficheiro de propriedades requerido. Nome do ficheiro: *nome_ficheiro*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Falta o ficheiro *nome_ficheiro* das propriedades ou está inacessível.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro *nome_ficheiro* existe no sistema de ficheiros. Para além disso, certifique-se de que as permissões de acesso no ficheiro *nome_ficheiro* permitem pelo menos o acesso de leitura.

FFQR0654E

O motor de procura encontrou uma excepção ao carregar informações de sistema requeridas. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

Não foi possível carregar o motor de procura porque falta o ficheiro de configuração de Enterprise Search ou está inacessível.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro es.cfg existe no sistema de ficheiros. Para além disso, certifique-se de que todas as permissões de acesso no ficheiro es.cfg permitem pelo menos o acesso de leitura.

FFQR0655E

O motor de procura encontrou uma excepção ao chamar o processo Lista da Colecção Global. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O motor de procura não conseguiu carregar a lista de colecções disponíveis para o sistema de Enterprise Search devido à excepção *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de Enterprise Search foi iniciado correctamente.

FFQR0656E

O método *nome_método* não é suportado actualmente.

Explicação

O método *nome_método* de interface de programação de aplicações de procura e indexação da IBM (SI-API - search and indexing application programming interface) não é suportado actualmente.

Resposta do utilizador

Remova todas as chamadas para o método *nome_método* de quaisquer aplicações de SI-API personalizadas que estejam a ser desenvolvidas.

FFQR0657E

O método *nome_método* não conseguiu processar o pedido porque a colecção *ID_colecção* não tem um processo de procura activo.

Explicação

O método *nome_método* tentou comunicar com um processo de procura inactivo para a colecção *ID_colecção*.

Resposta do utilizador

Inicie o processo de procura para a colecção *ID_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search .

FFQR0658E

Foi encontrada uma excepção desconhecida ao carregar as bibliotecas de processamento de idiomas no método *nome_método*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O método *nome_método* tentou carregar as bibliotecas de processamento de idiomas e encontrou a excepção *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha.

FFQR0659E

Foi encontrada uma excepção ao carregar as bibliotecas de análise de consultas no método *nome_método*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

A excepção *mensagem_excepção* impediu que o analisador de consultas de Enterprise Search fosse inicializado correctamente no método *nome_método*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha.

FFQR0660E

Foi encontrada uma excepção desconhecida no método *nome_método*. Texto da excepção: *mensagem_excepção*

Explicação

O método *nome_método* não concluiu com êxito o pedido porque foi encontrada uma excepção: *mensagem_excepção*.

Resposta do utilizador

Utilize o texto da excepção *mensagem_excepção* para determinar a causa da falha.

FFQR0663E

Foi encontrada uma excepção quando ao carregar a classe de controlador JDBC *nome_classe* foi efectuada uma tentativa de iniciar os servidores de procura correspondentes ao ID da colecção *id_colecção*. Código de Erro: *códigosql*; SQLState: *estadosql*; Mensagem: *mensagem_erro*

Explicação

Não foi possível iniciar os servidores de procura, uma vez que não foi possível carregar a classe de controlador JDBC.

Resposta do utilizador

Verifique se o administrador de Enterprise Search executou os passos especificados no tópico "Adicionar origens externa ao sistema" em "Administrar Enterprise Search". Para obter informações adicionais, consulte a documentação do servidor de base de dados destino relativamente ao código de erro devolvido e estado de SQL.

FFQR0664I

A análise de consultas registou no método *nome_classe* na classe *nome_método* a seguinte mensagem: *mensagem_excepção*

Explicação

Esta mensagem fornece informações de registo informativas para auxiliar a depuração.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

Mensagens de arquivo (FFQS)

As mensagens de arquivo descrevem problemas que ocorrem ao escrever, ler ou reorganizar o arquivo de documentos analisados. As mensagens de sistema gerais são mensagens comuns a todos os componentes.

FFQS0136I

Não foi possível analisar o "url" do documento devido a erros internos.
lista_mensagens

Explicação

O documento com o URL *url* não pode ser analisado porque o índice não foi entendido. O índice deste documento não será indexado. A razão específica pela qual o conteúdo não foi compreendido é indicada como parte desta mensagem.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQS0138I

O documento "url" foi desactivado porque o utilizador solicitou a eliminação.

Explicação

O utilizador solicitou a eliminação do documento com o URL *url* e que o índice do mesmo não seja indexado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQS0139I

O documento "url" foi eliminado porque correspondia a um padrão de URL especificado para ser desactivado.

Explicação

O documento com o URL *url* foi eliminado por um pedido do utilizador. O URL do documento correspondia a um padrão especificado para eliminação. O conteúdo do documento não será indexado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQS0140I

O documento "url" foi eliminado porque a própria ferramenta de sequências de hiperligações foi eliminada.

Explicação

O documento com o URL *url* foi removido porque a ferramenta de sequências de hiperligações que obteve este documento foi removida. O conteúdo do documento não será indexado.

Resposta do utilizador

Adicione a ferramenta de sequências de hiperligações para este tipo de conteúdo de volta ao sistema.

FFQS0141I

O documento *url* foi desactivado devido a erros no conteúdo do documento. Código de retorno de HTTP: *código_estado*.

Explicação

O documento com o URL *url* não pode ser analisado. O analisador devolveu um código de HTTP de *código_estado*. O conteúdo deste documento não será indexado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQS0142I

O documento *url* foi desactivado devido a referências de documento cíclicas ou em falta.

Explicação

O documento com o URL *url* foi eliminado durante a indexação porque resultou num loop de referência cíclico ou porque referenciou um documento fora do espaço pesquisado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* faz referência a documentos válidos. Certifique-se de que os documentos referenciados por este documento podem ser pesquisados pelas ferramentas de sequências de hiperligações suportadas e, em seguida, pesquise novamente o URL.

FFQS0143I

Documento *url* eliminado nos dados de origem a partir dos quais fora anteriormente recuperado por uma ferramenta de sequências de hiperligações da origem de dados.

Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações sem ser da Web (tal como DB2, Exchange Server, ou Notes) comunicou que o documento com o URL *url* foi eliminado.

Resposta do utilizador

Este documento foi provavelmente eliminado pelo administrador de Enterprise Search e não é necessária qualquer acção.

Mensagens do analisador (FFQT)

As mensagens do analisador descrevem problemas que podem ocorrer durante a análise e segmentação de documentos.

FFQT0059E

O analisador Stellent não conseguiu abrir um parâmetro identificador de documento com o código *código_erro_stellent*. O URL do documento é *url*.

Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQT0060E

O analisador Stellent não conseguiu abrir um parâmetro identificador de conteúdo com o código *código_erro_stellent*. O URL do documento é *url*.

Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com um visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQT0061E

O analisador Stellent não conseguiu obter o primeiro segmento de conteúdo com o código *código_erro_stellent*. O URL do documento é *url*.

Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQT0062E

O analisador Stellent não conseguiu obter o segmento seguinte de conteúdo com o código *código_erro_stellent*. O URL do documento é *url*.

Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar totalmente o documento com o URL *url*, e apenas uma parte inicial do conteúdo será indexado. A causa provável é o truncamento do documento.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o

visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

FFQT0065I

O analisador Stellent recebeu um documento do tipo de ficheiro *tipo_ficheiro_stellent* (*tipo_documento*) suportado. O URL do documento é *url*.

Explicação

O documento com o URL *url* foi reconhecido como *tipo_ficheiro_stellent*. Será passível de ser procurado com um tipo de documento de *tipo_documento*.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQT0066I

O analisador Stellent recebeu um documento do tipo de ficheiro *tipo_ficheiro_stellent* não suportado. O URL do documento é *url*.

Explicação

O documento com o URL *url* foi reconhecido como sendo do tipo *tipo_ficheiro_stellent*, o qual não está mapeado para um tipo de documento passível de ser procurado. O conteúdo do documento não será indexado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQT0067I

O analisador Stellent recebeu um tipo de ficheiro de documento *tipo_ficheiro_stellent* (*tipo_documento*) que é suportado por um analisador nativo. O URL do documento é *url*.

Explicação

O documento com o URL *url* foi reconhecido como *tipo_ficheiro_stellent*. Este tipo é suportado por um dos analisadores incorporados, e não será utilizado Stellent para analisar o conteúdo. Será passível de ser procurado com um tipo de documento de *tipo_documento*.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQT0068E

O analisador Stellent encontrou um controlo de fim sem o correspondente controlo de início durante a análise do documento com o URL *url*.

Explicação

O documento no URL *url* tem um controlo de fim que não é precedido de um controlo de início válido. O analisador desactivou o documento porque não é possível analisar o conteúdo.

Resposta do utilizador

Se pretender incluir o documento no índice do Enterprise Search, certifique-se de que o documento inclui os controlos adequados e agende-o para ser pesquisado de novo.

FFQT0072I

O analisador Stellent não conseguiu reconhecer o tipo de ficheiro do documento com o URL *url*.

Explicação

O analisador Stellent não conseguiu reconhecer o tipo do documento com o URL *url*. O conteúdo do documento não será indexado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQT0078W

O analisador Stellent não conseguiu analisar um documento do tamanho *tamanho_documento*. O URL do documento é *url*.

Explicação

O documento com o URL *url* não pode ser analisado com êxito. Nada do conteúdo do documento será indexado.

Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

FFQT0084E

Ocorreu um tempo de espera excedido ao aguardar uma resposta do servidor analisador Stellent. O servidor está provavelmente a entrar em ciclo e necessita de ser reiniciado.

Explicação

O analisador Stellent não responde. O servidor está provavelmente num estado não definido e necessita de ser reiniciado.

Resposta do utilizador

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

FFQT0085E

Foi perdida uma ligação ao servidor analisador Stellent ao processar um documento. O servidor Stellent será reiniciado.

Explicação

A ligação ao analisador Stellent foi interrompida. Provavelmente parou ou foi terminado anormalmente e será reiniciado.

Resposta do utilizador

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

FFQT0086W

O analisador Stellent processou *contagem_documento* documentos. O servidor Stellent será reciclado.

Explicação

O analisador Stellent pode tornar-se instável ao longo do tempo depois de

processar um elevado número de documentos. Por essa razão, será reiniciado depois de processar um número de documentos especificado.

Resposta do utilizador

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

FFQT0138E

Ocorreu um erro ao analisar o ficheiro de mapeamento *nome_ficheiro*.

Explicação

O documento com o nome *nome_ficheiro* não pode ser analisado com êxito.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que a estrutura e elementos do documento de XML estão correctos. Certifique-se de que a etiqueta `indexBuildSpecification` tem as informações de espaço de nomes adequadas: `xmlns="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml"` e não `xmlns:namespace="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml"`.

FFQT0166W

Falha na detecção automática da página de códigos ou os resultados estão abaixo do limiar de fiabilidade para o documento *url*. Será utilizada a página de códigos de emergência *página_códigos*.

Explicação

Não foi possível reconhecer a página de códigos do documento *url*. O documento será processado como se fosse codificado na página de códigos de emergência *página_códigos*, tal como especificado para este conjunto de documento e espaço de sequência de hiperligações.

Resposta do utilizador

Verifique se a página de códigos de emergência é adequada para este documento.

FFQT0167W

O nome do campo *nome_campo* é inválido. O campo não pode ser escrito no índice.

Explicação

O nome do campo *nome_campo* contém caracteres que não são válidos.

Resposta do utilizador

Verifique se o nome de campo é especificado e mude o nome do campo. Evite utilizar caracteres especiais como espaços em branco ou tabulações e quaisquer caracteres que tenham um significado predefinido na linguagem de consulta de Enterprise Search.

FFQT0168E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de interrupção do tipo *nome_tipo* não é válido. Esse mapeamento contém sub-elementos que não são permitidos.

Explicação

Um estilo de mapeamento de interrupção de tipo não pode ter qualquer conteúdo ou sub-elementos.

Resposta do utilizador

Remova o conteúdo ou sub-elementos inválidos do mapeamento de estilo de interrupção do tipo *nome_tipo*.

FFQT0169E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome_tipo* não é válido. Contém um elemento de atributo inválido com o nome *nome_atributo*. Apenas os seguintes tipos de atributo são permitidos: *fixedName*, *nameFeature*.

Explicação

Qualquer estilo de anotação pode não ter nenhum elemento de atributo definido ou ter atributos com o nome *fixedName* ou *nameFeature*.

Resposta do utilizador

Remova o atributo inválido ou substitua-o por um dos seguintes elementos de atributo: *fixedName*, *nameFeature*.

FFQT0170E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome_tipo* não é válido. Foi encontrada uma combinação ou várias ocorrências dos atributos *fixedName* e *nameFeature*.

Explicação

Um elemento de estilo de anotação pode conter um elemento de atributo ou nenhum elemento de atributo. O elemento de atributo contido tem de ser do tipo *fixedName* ou *nameFeature*. Ocorrências múltiplas do mesmo elemento de atributo ou uma combinação de ambos os tipos de elementos não é permitida.

Resposta do utilizador

Remova o atributo inválido.

FFQT0171E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome_tipo* não é válido. Produzirá grupos de recursos de rede com o nome inválido *nome_grupo_recursos_rede* .

Explicação

Um nome de grupo de recursos de rede pode ser especificado pelo atributo *fixedName* ou pelo nome curto de um tipo de UIMA. No caso de não ser utilizado nenhum atributo *fixedName*, será utilizado o nome curto.

Resposta do utilizador

Evite caracteres especiais no atributo *fixedName* e no nome do tipo UIMA. Por exemplo, os caracteres inválidos são espaços em branco, tabulações e qualquer carácter que tenha um significado predefinido na sintaxe de consulta de Enterprise Search.

FFQT0172E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de campo do tipo *nome_tipo* não é válido. Contém atributos múltiplos do tipo *nome_atributo*.

Explicação

O atributo *nome_atributo* aparece mais do que uma vez no estilo de mapeamento de campo do tipo *nome_tipo*.

Resposta do utilizador

Elimine o atributo incorrecto de tipo *nome_atributo* do mapeamento de campo de tipo *nome_tipo*.

FFQT0173E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O estilo de mapeamento de campo do tipo *nome_tipo* não é válido. Foi encontrada uma combinação ou várias ocorrências dos atributos *fixedName* e *nameFeature*.

Explicação

Um elemento de estilo de campo pode conter apenas um elemento de atributo do tipo *fixedName* ou *nameFeature*. Uma combinação de ambos os tipos ou utilizações múltiplas de um dos elementos não são válidas.

Resposta do utilizador

Remova o atributo inválido.

FFQT0174E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de campo do tipo *nome_tipo* não é válido. Produzirá nomes de campo com o nome inválido *nome_campo*.

Explicação

Um nome de campo pode ser especificado pelo atributo *fixedName* ou pelo nome curto de um tipo de UIMA. No caso de não ser utilizado nenhum atributo *fixedName*, será utilizado o nome curto.

Resposta do utilizador

Evite caracteres especiais no atributo *fixedName* e no nome do tipo UIMA. Por exemplo, os caracteres inválidos são espaços em branco, tabulações e qualquer carácter que tenha um significado predefinido na sintaxe de consulta de Enterprise Search.

FFQT0175E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O atributo *nome_atributo* no estilo de mapeamento de campo do tipo *nome_tipo* não tem nenhum valor booleano especificado. Os valores válidos de atributos do tipo *nome_tipo* são verdadeiro ou falso. O valor especificado é *valor_real*.

Explicação

Um atributo do tipo *nome_tipo* apenas pode ter um valor booleano especificado. Os valores válidos são verdadeiro e falso. O valor especificado é *valor_real*.

Resposta do utilizador

Especifique um valor booleano válido de verdadeiro ou falso para este tipo de atributo.

FFQT0176E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O estilo de mapeamento de campo do tipo *nome_tipo* tem mapeamentos de atributo. Não é permitido para os mapeamentos de estilo do campo.

Explicação

Estilos de mapeamento do campo do tipo não podem especificar sub-elementos de mapeamentos de atributo de tipo.

Resposta do utilizador

Remova os mapeamentos de atributo para este mapeamento de campo.

FFQT0177E

Não foi possível encontrar o ficheiro de mapeamento XML *nome_ficheiro* ou não está acessível para o sistema de Enterprise Search.

Explicação

O ficheiro *nome_ficheiro* não é um ficheiro normal ou não é legível para o sistema de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro especificado é um ficheiro válido e que o utilizador administrador de Enterprise Search tem permissão de leitura para este ficheiro.

FFQT0178E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento.

Explicação**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o ficheiro especificado é um ficheiro válido e que o utilizador administrador de Enterprise Search tem permissão de leitura para este ficheiro. Utilize um editor de XML para validar o ficheiro. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

FFQT0200E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento de campo de HTML.

Explicação**Resposta do utilizador**

O ficheiro de mapeamento está danificado. Utilize a consola de administração para editar o mapeamento de campo de HTML. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

FFQT0201E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento de campo de XML.

Explicação

Resposta do utilizador

O ficheiro de mapeamento está danificado. Utilize a consola de administração para editar o mapeamento de campo de XML. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

FFQT0301E

Ocorreu um erro durante a validação do ficheiro de mapeamento de controlos de HTML.

Explicação

O ficheiro de configuração de mapeamento não está correcto.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro de mapeamento de controlos de HTML especificado é válido. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

Mensagens dos utilitários (FFQU)

As mensagens de utilitário descrevem problemas que podem ocorrer ao executar utilitários de Enterprise Search.

FFQU0206E

O campo com o nome *nome_campo* contém um carácter inválido *valor_carácter* na posição *deslocamento_posição* do nome de campo. O valor hexadecimal correspondente a este carácter inválido é *valor_carácter_hexadecimal*

Explicação

O nome do campo é inválido devido a um carácter inválido no nome do campo. A posição 1 corresponde ao primeiro carácter do nome do campo.

Resposta do utilizador

Substitua ou remova o carácter inválido do nome do campo e tente novamente. A lista seguinte mostra os caracteres inválidos possíveis:

1. Espaços em branco ASCII:
 - '\u0009', TABULAÇÃO HORIZONTAL
 - '\u000A', AVANÇO DE LINHA
 - '\u000B', TABULAÇÃO VERTICAL
 - '\u000C', AVANÇO DE PAPEL
 - '\u000D', RETORNO NA LINHA
 - '\u001C', SEPARADOR DE FICHEIROS
 - '\u001D', SEPARADOR DE GRUPOS
 - '\u001E', SEPARADOR DE REGISTOS
 - '\u001F', SEPARADOR DE UNIDADES
2. Caracteres de sintaxe de consulta de Enterprise Search:
 - + - ^ () " : = ~ <espaço> * \$ < > | @ # ' ?

FFQU0248E

Ocorreu um erro interno ao executar uma transferência de ficheiros. Código de retorno: *código_retorno* Dados de resposta: *resposta_transferência_ficheiro*.

Explicação

Este é um erro interno.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0269E

A calculadora encontrou um erro de sintaxe para a variável "*nome_variável*" que contém a expressão "*expressão_variável*" na posição do carácter *deslocamento_posição*.

Explicação

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome_variável* porque esta contém uma expressão *expressão_variável* com um erro de sintaxe na localização *deslocamento_posição*.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0270E

A calculadora encontrou um operando inválido "*operando_inválido*" para a variável "*nome_variável*" que contém a expressão "*expressão_variável*" na posição do carácter *deslocamento_posição*.

Explicação

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome_variável* porque esta contém a expressão *expressão_variável* com um operando inválido na localização *deslocamento_posição*. Um operando válido é um nome de variável ou uma constante, mas a calculadora encontrou *operando_inválido*, que não é reconhecido como uma variável ou constante.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0271E

A calculadora encontrou uma constante inválida "*constante_inválida*" para a variável "*nome_variável*" que contém a expressão "*expressão_variável*" na posição do carácter *deslocamento_posição*.

Explicação

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome_variável* porque esta contém uma expressão *expressão_variável* com uma constante inválida na localização *deslocamento_posição*. Uma constante válida é uma vírgula flutuante literal em formato decimal, mas a calculadora encontrou *constante_inválida*, que não é uma constante válida.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0272E

A calculadora a variável indefinida "*nome_variável*".

Explicação

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome_variável* porque falta a expressão da mesma.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0273E

A calculadora encontrou um ciclo infinito por causa da dependência circular da variável "*nome_variável*".

Explicação

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome_variável* porque contém uma expressão que a referencia a ela própria, o que é um ciclo infinito.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0318E

A máquina de origem ou destino não foi especificada.

Explicação

Este é um erro interno e nunca deveria ocorrer quando a GUI executa uma cópia do índice.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0319E

Um pedido de cópia de índice recebeu uma mensagem formatada incorrectamente.

Explicação

Pode ter ocorrido um erro de comunicações.

Resposta do utilizador

Tente novamente a cópia do índice.

FFQU0320E

Uma tentativa de obter o nome do sistema central local falhou.

Explicação

Verifique se o sistema está configurado correctamente. No UNIX, execute o comando '*nome do sistema central*' para verificar se foi especificado um nome para este sistema central.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0321E

Uma tentativa de procurar nome completo do sistema central local falhou.

Explicação

Verifique se o sistema está configurado correctamente e se foi especificado um servidor de DNS na configuração de rede.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0322E

A execução de um comando remoto para transferir um ficheiro de ou para uma máquina remota falhou. Este é um erro interno.

Explicação

Esta mensagem de erro não é esperada.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0323E

A transferência de um ficheiro de e para uma máquina remota falhou. Este é um erro interno.

Explicação

Esta mensagem de erro não é esperada.

Resposta do utilizador

Se estiver num sistema de multisservidor, certifique-se de que o mesmo utilizador e palavra-passe foram criados em todos os servidores. Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0324E

A opção especificada *valor_opção* não é uma opção de transferência de ficheiros válida.

Explicação

Internamente, foi utilizada uma opção *valor_opção* que não é reconhecida. Esta mensagem de erro não é esperada.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0325E

A opção de direcção *valor_direcção* para transferir um ficheiro não indicou nem o modo obter nem o modo colocar.

Explicação

Internamente, foi utilizada uma opção *valor_direcção* que não é reconhecida. Esta mensagem de erro não é esperada.

Resposta do utilizador

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

FFQU0326E

Uma tentativa de ligar ao sistema central *nome_sistema_central* na porta *número_porta* utilizando a conta de utilizador *nome_utilizador* falhou.

Explicação

Durante uma tentativa de transferir um ficheiro de ou para uma máquina remota, o pedido de ligação excedeu o tempo de espera. Isto pode dever-se a problemas de rede ou o *nome_sistema_central* pode não estar em execução.

Resposta do utilizador

Verifique se o sistema central *nome_sistcent* está disponível e que o OmniFind Enterprise Edition foi iniciado nele.

Mensagens de dicionário (FFQV)

São criados dicionários de sinónimos, de palavras de paragem e de palavras hierárquicas utilizando ferramentas da linha de comandos a partir de ficheiros XML de entrada. As mensagens de dicionários descrevem o processo de criação do dicionário. Os problemas possíveis são um ficheiro de XML de entrada inválido ou um parâmetro em falta ou incorrecto da ferramenta de criação de dicionários.

FFQV0001E

Falhou a inicialização Frost.

Explicação

Ocorreu uma excepção durante a inicialização Frost. A biblioteca Frost (ficheiro *dlt.jar*) pode estar em falta.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro *dlt.jar* existe.

FFQV0002E

Não foi possível encontrar o ficheiro de XML do dicionário *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi possível encontrar o ficheiro de XML do dicionário especificado.

Resposta do utilizador

Especifique um ficheiro de XML do dicionário e verifique se as respectivas permissões de ficheiro estão definidas correctamente.

FFQV0003E

Não foi possível aceder ao ficheiro de XML de dicionário *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi possível aceder ao ficheiro de XML do dicionário especificado. O ficheiro pode não ter o conjunto de permissões adequadas.

Resposta do utilizador

Verifique as permissões do ficheiro de XML do dicionário especificado e valide-o se não estiver danificado.

FFQV0004E

O ficheiro de XML de sinónimos *nome_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

Explicação

O ficheiro de sinónimos especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o *synonyms.xsd* de esquema de XML.

Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

FFQV0005E

O ficheiro de XML de termos hierárquicos *nome_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

Explicação

O ficheiro de termos hierárquicos especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o *boostTerms.xsd* de esquema de XML.

Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

FFQV0006E

O ficheiro de XML de palavras de paragem *nome_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

Explicação

O ficheiro de palavras de paragem especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o *stopWords.xsd* de esquema de XML.

Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

FFQV0007E

Ocorreu um erro ao armazenar o conjunto de sinónimos seguinte no ficheiro de dicionário *nome_ficheiro*.

Explicação

O ficheiro de sinónimos especificado está danificado ou não existe espaço em disco suficiente para o ficheiro do dicionário.

Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML. Verifique se o ficheiro tem as permissões adequadas e se existe espaço em disco suficiente.

FFQV0008E

Ocorreu um erro durante a tentativa de inicializar o ficheiro de dicionário *nome_ficheiro*.

Explicação

O ficheiro de dicionário especificado já existe ou não pôde ser criado devido a permissões incorrectas.

Resposta do utilizador

Verifique se o caminho especificado está correcto e se tem permissões de escrita.

FFQV0009E

Ocorreu um erro durante a tentativa de encerrar o ficheiro de dicionário *nome_ficheiro*.

Explicação

Não foi possível encerrar o dicionário especificado.

Resposta do utilizador

Verifique se existe espaço em disco suficiente.

FFQV0010E

O ficheiro de dicionário *nome_ficheiro* já existe.

Explicação

Ficheiros de dicionário existentes não serão substituídos.

Resposta do utilizador

Especifique um nome de ficheiro de dicionário diferente ou elimine ou mude o nome do existente.

FFQV0011E

Não foi possível criar o ficheiro de registo *nome_ficheiro*.

Explicação

Ocorreu uma excepção, mas não foi possível registá-la porque não foi possível aceder ao ficheiro de registo.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de registo tem as permissões adequadas e se existe espaço em disco suficiente.

FFQV0012E

nome_ficheiro parece ser um ficheiro de dicionário de XML inválido. Os ficheiros XML de dicionário têm de ter a extensão "*.xml".

Explicação

Os ficheiros XML de dicionário têm de ter a extensão "*.xml".

Resposta do utilizador

Especifique um ficheiro XML de dicionário válido que tenha a extensão "*.xml" ou mude o nome do ficheiro existente.

FFQV0013E

nome_ficheiro não é uma extensão válida para um ficheiro de dicionário. Os ficheiros de dicionário têm de ter a extensão "*.dic".

Explicação

Ficheiros de dicionário têm de ter a extensão "*.dic".

Resposta do utilizador

Utilize um nome de ficheiro que tenha a extensão "*.dic".

FFQV0014E

Ocorreu um erro ao tentar iniciar sessão na consola do sistema.

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar gerar uma mensagem e escrevê-la na consola do sistema.

Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

FFQV0015E

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (synonyms.xsd) no caminho da classe actual.

Explicação

Para validar o ficheiro de sinónimos é necessário um ficheiro chamado synonyms.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

Resposta do utilizador

Adicione o ficheiro synonyms.xsd ao caminho da classe ou utilize o script essyndictbuilder para definir o caminho da classe.

FFQV0016E

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (boostTerms.xsd) no caminho da classe actual.

Explicação

Para validar o ficheiro de termos hierárquicos é necessário um ficheiro chamado boostTerms.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

Resposta do utilizador

Adicione o ficheiro boostTerms.xsd ao caminho da classe ou utilize o script essyndictbuilder para definir o caminho da classe.

FFQV0021E

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (stopWords.xsd) no caminho da classe actual.

Explicação

Para validar o ficheiro de palavras de paragem é necessário um ficheiro chamado stopWords.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

Resposta do utilizador

Adicione o ficheiro stopWords.xsd ao caminho da classe ou utilize o script essyndictbuilder para definir o caminho da classe.

FFQV0022E

Não foi possível o dicionário de sinónimos *nome_ficheiro*. Não é possível a expansão de sinónimos.

Explicação

Não foi possível encontrar ou aceder ao dicionário de sinónimos especificado.

Resposta do utilizador

Utilize o caminho correcto para o dicionário de sinónimos e verifique as permissões ou não especifique nenhum dicionário de sinónimos.

FFQV0023E

Factor hierárquico *valor_hierárquico* incorrecto especificado no dicionário de termos hierárquicos de XML. O intervalo permitido é [-10,10].

Explicação

O factor hierárquico tem de se situar entre -10 e 10.

Resposta do utilizador

Altere o factor hierárquico incorrecto para um valor válido e tente criar o dicionário novamente.

FFQV0024E

Valor de atributo *valor_atributo* incorrecto para o atributo "useVariante" especificado no ficheiro de entrada de dicionário de XML.

Explicação

Para o atributo "useVariante," apenas são permitidos os valores "verdadeiro" ou "falso".

Resposta do utilizador

Altere o atributo incorrecto para um valor válido (verdadeiro ou falso) e tente criar o dicionário novamente.

FFQV0026E

Foi encontrado um número incorrecto de parâmetros *contagem_parâmetro*.

Explicação

O número incorrecto de parâmetros foi passado para a ferramenta esboostermdictbuilder.

Resposta do utilizador

Verifique a utilização e ajuste os próprios parâmetros.

FFQV0090W

Não existe entrada para o termo *valor_termo* no dicionário de sinónimos.

Explicação

Quando o atributo "useVariante" é especificado para um termo, ocorre uma expansão de sinónimos. O termo específico não tem nenhum sinónimo.

Resposta do utilizador

Defina o atributo "useVariante" como falso. Verifique se o dicionário de sinónimos tem a palavra especificada. Se não esperar nenhum sinónimo para o termo, ignore esta mensagem.

Mensagens do assistente de migração (FFQW)

As mensagens do assistente de migração descrevem problemas que possam ocorrer ao migrar colecções do WebSphere Portal e taxonomias baseadas em regras para o Enterprise Search.

FFQW0001E

Não foi encontrada qualquer mensagem para a chave *chave_mensagem*. Contacte o administrador de Enterprise Search.

Explicação

O ficheiro de mensagens utilizado pelo assistente não foi encontrado.

Resposta do utilizador

Verifique se os componentes de Enterprise Search do OmniFind Enterprise Edition foram instalados correctamente.

FFQW0002E

Não é possível ler o ficheiro *nome_ficheiro*. Altere a própria selecção.

Explicação

O ficheiro ou directório seleccionado não pode ser lido pelo utilizador que iniciou o assistente.

Resposta do utilizador

Se o ficheiro estiver correcto, contacte o administrador da procura para alterar os direitos de acesso do ficheiro.

FFQW0003E

Não foi definido nenhum nome para o ficheiro *nome_ficheiro*.

Explicação

Cada colecção que pretender migrar tem de ter um nome não exista já no Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Especifique um nome de colecção que não exista no Enterprise Search.

FFQW0008E

ID de utilizador ou palavra-passe inválido.

Explicação

Para iniciar sessão no assistente de migração é necessário introduzir o ID de utilizador e palavra-passe do administrador de Enterprise Search que foi introduzido durante a instalação.

Resposta do utilizador

Introduza o ID de utilizador e palavra-passe do administrador de Enterprise Search e tente novamente.

FFQW0011E

Ocorreu um erro ao importar a colecção do WebSpherePortal Search Engine no ficheiro *nome_ficheiro*. Na linha *número_linha* e coluna *número_coluna* ocorreu o seguinte erro: *mensagem_erro*. Não foi possível importar o ficheiro.

Explicação

O documento contém conteúdo inesperado. Pode não ser um ficheiro de configuração de colecção válido, ou o ficheiro foi danificado.

Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro é o mesmo que exportou do WebSphere Portal. Se for o ficheiro correcto, exporte as definições da configuração novamente da colecção do motor de procura do Portal para um ficheiro novo e execute o assistente novamente.

FFQW0013E

Ocorreu um erro ao criar uma ferramenta de sequências de hiperligações da Web para a colecção *nome_colecção*. Ocorreu o seguinte erro: *código_erro*.

Explicação

Ocorreu um erro durante a criação da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

Resposta do utilizador

Corrija o problema e tente novamente.

FFQW0014E

Ocorreu um erro ao criar a colecção *nome_colecção*. Não foi possível encontrar a sessão para o ID de utilizador *ID_utilizador*.

Explicação

O assistente não conseguiu ligar-se ao Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Certifique-se de que o sistema de Enterprise Search está em execução.

FFQW0016E

Ocorreu um erro ao criar a colecção *nome_colecção*: *mensagem_erro*.

Explicação

Ocorreu um erro ao criar a colecção de Enterprise Search.

Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo do assistente para obter mais informações. Corrija o problema e tente novamente.

FFQW0019E

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem de excepção: *mensagem_erro*

Explicação

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo do assistente para obter mais informações. Corrija o problema e tente novamente.

FFQW0120I

Migração concluída com êxito. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0140I

A colecção foi importada do ficheiro de configurações do WebSphere Portal *nome_ficheiro*.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0141I

A colecção *nome_colecção* foi criada com êxito.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0142I

Ferramenta de sequências de hiperligações da Web para a colecção *nome_colecção* criada com êxito.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0154I

Os dados da ferramenta de sequências de hiperligações para a colecção *nome_colecção* estão a ser criados.

Explicação**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0155I

Foram encontradas as seguintes definições para o número máximo de módulos de sequência de hiperligações: *números_módulo_lista*. O valor importado é *módulos_máximos*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0156I

Foram encontradas as seguintes definições para os níveis inferiores do caminho de pesquisa máximos: *niveis_inferiores_caminho_lista*. O valor importado é *nivel_inferior_caminho_maximo*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0157I

Foram encontradas as seguintes definições para o tempo de espera do documento de pesquisa: *limites_tempo_espera_lista*. O valor importado é *limite_tempo_espera_maximo*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0158I

Foram encontradas as seguintes definições para os conjuntos de caracteres predefinidos: *conjunto_caracteres_lista*. O valor importado é *charset*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

FFQW0159I

Ficheiro de configuração *nome_ficheiro* criado. Código de retorno: *codigo_retorno*.

Explicação

Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

Mensagens do utilitário de categorização (FFQZ)

As mensagens do utilitário de categorização descrevem problemas que podem ocorrer durante a criação de árvores de categorias e durante a fase de categorização no analisador.

FFQZ0007E

Não foi possível analisar a consulta da regra de conteúdo *nome_regra*.

Explicação

Uma consulta da regra de conteúdo da categorização não está bem formada ao nível da sintaxe. A regra é ignorada durante a categorização.

Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter detalhes.

FFQZ0008W

A consulta da regra de conteúdo *nome_regra* utiliza funcionalidades não suportadas. Esta regra será ignorada.

Explicação

Uma consulta da regra de conteúdo utiliza construções de consulta que não são suportadas para a categorização.

Resposta do utilizador

Volte a formular a consulta utilizando a sintaxe da consulta para categorização baseada em regras.

Documentação de Enterprise Search

Pode ler a documentação sobre o OmniFind Enterprise Edition no formato de PDF ou HTML.

O programa de instalação do OmniFind Enterprise Edition instala automaticamente o Information Center, que inclui versões de HTML da documentação relativa ao Enterprise Search. Para uma instalação de múltiplos servidores, o Information Center é instalado em ambos os servidores de procura. Se não instalar o Information Center, quando fizer clique em ajuda, o Information Center abre-se num sítio da Web da IBM.

~Para consultar versões instaladas dos documentos em PDF, avance para `ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf`. Por exemplo, para encontrar documentos em inglês, avance para `ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf`.

Para aceder às versões em PDF da documentação em todos os idiomas disponíveis, consulte o sítio da documentação do OmniFind Enterprise Edition, Versão 8.5.

Também pode aceder a transferência de produtos, pacotes de correcções, notas técnicas e ao Information Center a partir do sítio do OmniFind Enterprise Edition Support.

A seguinte tabela mostra a documentação disponível, nomes de ficheiros e localizações.

Tabela 1. Documentação para Enterprise Search

Título	Nome do ficheiro	Localização
Information Center		http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5/
<i>Manual de Instalação do Enterprise Search</i>	iiysi.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Manual de Iniciação Rápida</i> (Este documento também está disponível em cópia impressa em inglês, francês e japonês.)	OmniFindEE850_qsg_locale de duas letras.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Administração de Enterprise Search</i>	iiysa.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Manual de Programação e Referência de API para Enterprise Search</i>	iiysp.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf/
<i>Manual de Correção de Problemas e Referência de Mensagens</i>	iiysm.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Integração de Análise de Texto</i>	iiyst.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Suplemento para o Google Desktop Search</i>	iiysg.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/

Funções de acessibilidade

As funções de acessibilidade ajudam os utilizadores com qualquer incapacidade física, como mobilidade restrita ou visão limitada, a utilizar com êxito os produtos da tecnologia de informação.

A IBM esforça-se por fornecer produtos com um acesso utilizável a qualquer utilizador, independentemente da idade ou capacidade.

Funções de acessibilidade

A lista que se segue inclui as principais funções de acessibilidade incluídas no OmniFind Enterprise Edition:

- Operação apenas com o teclado
- Interfaces que são frequentemente utilizadas por leitores de ecrã

O OmniFind Enterprise Edition Information Center, e as respectivas publicações relacionadas, suportam a acessibilidade. As funções de acessibilidade do Information Center estão descritas no http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.classify.nav.doc/dohome/accessibility_info.htm.

Navegação com o teclado

Este produto utiliza teclas de navegação padrão do Microsoft Windows.

Também pode utilizar os seguintes atalhos do teclado para navegar e avançar no programa de instalação do OmniFind Enterprise Edition.

Tabela 2. Teclas de atalho para o programa de instalação

Acção	Atalho
Destacar um selector de opção	Tecla de seta
Seleccionar um selector de opção	Tecla Tab
Destacar um selector de acção	Tecla Tab
Seleccionar um selector de acção	Tecla Enter
Ir para janela seguinte ou anterior, ou cancelar	Destacar um selector de acção premindo a tecla Tab e premir Enter
Tornar inactiva a janela activa	Ctrl + Alt + Esc

Informações sobre interfaces

As interfaces do utilizador para a consola administrativa, aplicação de procura exemplo e personalizado da aplicação de procura são interfaces baseadas no navegador que pode visualizar no Microsoft Internet Explorer ou Mozilla FireFox. Consulte a ajuda online para o Internet Explorer ou FireFox para obter uma lista de teclas de atalhos e outras funcionalidades de acessibilidade para o navegador.

Informações sobre acessibilidade relacionadas

Pode ver as publicações sobre o OmniFind Enterprise Edition em Adobe Portable Document Format (PDF) utilizando o Adobe Acrobat Reader. Os PDFs são

fornechos num CD que é enviado juntamente com o produto, mas também pode aceder-lhe em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010938>.

IBM e a acessibilidade

Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter mais informações sobre o compromisso que a IBM assumiu com a acessibilidade.

Avisos e marcas comerciais

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços disponibilizados nos E.U.A.

Os produtos, serviços ou funções descritos neste documento poderão não ser disponibilizados pela IBM noutros países. Consulte o seu representante IBM para obter informações sobre os produtos e serviços actualmente disponíveis na sua área. Quaisquer referências, nesta publicação, a produtos, programas ou serviços IBM não significam que apenas esses produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer outro produto, programa ou serviço, funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM. No entanto, é da inteira responsabilidade do utilizador avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço não IBM.

Neste documento, podem ser feitas referências a patentes ou a pedidos de patente pendentes. O facto de este documento lhe ser fornecido não lhe confere nenhum direito sobre essas patentes. Caso solicite pedidos de informação sobre licenças, tais pedidos deverão ser endereçados, por escrito, para:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive Armonk, NY
10504-1785
U.S.A.

Para endereçar os seus pedidos de informação sobre licenças relacionados com informações de conjunto de caracteres de duplo byte (DBCS, Double Byte Character Set), contacte o Departamento de Propriedade Intelectual do seu país ou envie-os, por escrito, para:

IBM World Trade Asia Corporation Licensing
2-31 Roppongi 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japão

O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país onde estas cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "TAL COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRACÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias, explícitas ou implícitas, em determinadas transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas posteriores edições desta publicação. A IBM pode introduzir

melhorias e/ou alterações ao(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso prévio.

Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da Web não IBM são fornecidas apenas para conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da Web. Os materiais existentes nesses sítios da Web não fazem parte dos materiais destinados a este produto IBM e a utilização desses sítios da Web será da exclusiva responsabilidade do utilizador.

A IBM pode usar ou distribuir quaisquer informações que lhe forneça, da forma que julgue apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para consigo.

Os licenciados deste programa que pretendam obter informações sobre o mesmo com o objectivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização recíproca das informações que tenham sido trocadas, deverão contactar a IBM através do seguinte endereço:

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Tais informações poderão estar disponíveis, sujeitas aos termos e às condições adequados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de um encargo.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado disponível para o programa são fornecidos pela IBM nos termos das Condições Gerais IBM (IBM Customer Agreement), do Acordo de Licença Internacional para Programas IBM (IPLA, IBM International Program License Agreement) ou de qualquer acordo equivalente entre ambas as partes.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados num ambiente controlado. Assim sendo, os resultados obtidos noutros ambientes operativos podem variar significativamente. Algumas medições podem ter sido efectuadas em sistemas ao nível do desenvolvimento, pelo que não existem garantias de que estas medições sejam iguais nos sistemas disponíveis habitualmente. Para além disso, algumas medições podem ter sido calculadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os utilizadores deste documento devem verificar os dados aplicáveis ao seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto dos fornecedores desses produtos, dos seus anúncios publicados ou de outras fontes de divulgação ao público. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exactidão do desempenho, da compatibilidade ou de quaisquer outras afirmações relacionadas com produtos não IBM. Todas as questões sobre as capacidades dos produtos não IBM deverão ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as afirmações relativas às directivas ou tendências futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou descontinuação sem aviso prévio, representando apenas metas e objectivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de revenda sugeridos pela IBM, são actuais e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os preços dos concessionários podem variar.

Estas informações destinam-se apenas a fins de planeamento. As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alteração antes de os produtos descritos se tornarem disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações comerciais diárias. Para ilustrá-los o melhor possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, firmas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e moradas reais é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Esta publicação contém programas de aplicação exemplo na linguagem de origem, que ilustra técnicas de programação em várias plataformas operativas. Pode copiar, modificar e distribuir estes programas exemplo de qualquer forma, sem encargos para com a IBM, com a finalidade de desenvolver, utilizar, comercializar ou distribuir programas de aplicação conformes à interface de programação de aplicações e destinados à plataforma operativa para a qual os programas exemplo são escritos. Estes exemplos não foram testados exaustivamente sob todas as condições. Deste modo, a IBM não garante nem se responsabiliza pela fiabilidade, assistência ou funcionamento implícito destes programas.

Cada cópia, ou qualquer parte destes programas exemplo, ou qualquer trabalho derivado dos mesmos, tem de incluir um aviso de direitos de autor, do seguinte modo:

© (nome da empresa) (ano). Algumas partes deste código são derivadas de Programas Exemplo da © Copyright IBM Corp. _introduza o ano ou anos_. Todos os direitos reservados.

Algumas partes deste produto são:

- Oracle® Outside In Content Access, Copyright © 1992, 2008, Oracle. Todos os direitos reservados.
- Materiais Licenciados do IBM XSLT Processor - Propriedade da IBM © Copyright IBM Corp., 1999-2008. Todos os Direitos Reservados.

Marcas comerciais

Consulte o sítio da Web <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> para obter informações sobre marcas comerciais da IBM.

Os seguintes termos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de outras empresas:

Adobe, Acrobat, Portable Document Format (PDF), PostScript e todas as marcas comerciais baseadas na Adobe são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos E.U.A. e/ou noutros países.

Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, o logotipo da Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo da Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das respectivas subsidiárias nos E.U.A e noutros países.

Java e todas as marcas comerciais baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos E.U.A. e/ou noutros países.

Linux é uma marca comercial registada da Linus Torvalds nos E.U.A. e/ou noutros países.

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo do Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

UNIX é uma marca comercial registada de The Open Group nos Estados Unidos e noutros países.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviços de outras empresas.

Índice Remissivo

D

- descrição geral das mensagens de erro
 - Enterprise Search 25
- detecção e correcção de problemas
 - palavras-passe codificadas 22
- documentação
 - encontrar 283
 - HTML 283
 - PDF 283
- Documentação HTML para Enterprise Search 283
- Documentação PDF para Enterprise Search 283

E

- Enterprise Search
 - descrição geral das mensagens de erro 25
- erro de interpretação do comando 261
- erros da ferramenta de sequências de hiperligações 32
- erros de API de procura 240
- erros de árvore de categorias 280
- erros de categorização 280
- erros de comandos por lotes 215
- erros de criação de índices 228
- erros de dicionário 272
- erros de documentos analisados 259
- erros de E/S 235
- erros de ferramentas de dicionário 272
- Erros de ficheiro de XML 272
- erros de identificação 59
- erros de índice 25, 32, 228
- erros de linha de comandos 215
- erros de qualidade de procura 25
- erros de script da ferramenta de sequências de hiperligações 59
- erros de segmentação 261
- erros de SI-API 240
- erros de supervisão 32
- erros de terminal 235
- erros do analisador 280
- erros do controlador 32
- erros do processo de procura 32
- erros do suplemento do pesquisador 59

F

- FFQA 25
- FFQC 32
- FFQD 59
- FFQF 215
- FFQG 227
- FFQI 228
- FFQJ 230
- FFQM 234
- FFQO 235
- FFQQ 240
- FFQR 249

- FFQS 259
- FFQT 261
- FFQU 268
- FFQV 272
- FFQW 277
- FFQZ 280
- funções de acessibilidade para este produto 285

I

- identificadores de mensagem
 - FFQA 25
 - FFQC 32
 - FFQD 59
 - FFQS 259
 - FFQT 261
 - FFQU 268
 - FFQV 272
 - FFQW 277
 - FFQZ 280
- identificadores de mensagens
 - FFQF 215
 - FFQG 227
 - FFQI 228
 - FFQJ 230
 - FFQM 234
 - FFQO 235
 - FFQQ 240
 - FFQR 249

M

- Mensagens de administração SI-API (FFQM) 234
- mensagens de análise de texto (FFQJ) 230
- mensagens de análise global (FFQA) 25
- mensagens de API de procura (FFQQ) 240
- mensagens de arquivo (FFQS) 259
- mensagens de controlador (FFQC) 215
- mensagens de dicionário (FFQV) 272
- mensagens de índice (FFQI) 228
- Mensagens de migração do WebSphere Portal 277
- mensagens do analisador (FFQT) 261
- mensagens do assistente de migração (FFQW) 277
- mensagens do controlador (FFQC) 32
- mensagens do pesquisador (FFQD) 59
- mensagens do processo de procura (FFQR) 249
- mensagens do sistema operativo (FFQO) 235
- mensagens do utilitário de categorização (FFQZ) 280
- mensagens dos utilitários (FFQU) 268
- mensagens gerais de sistema (FFQG) 227

- mensagens para Enterprise Search 25

P

- palavra-passe de administrador do Enterprise Search
 - palavras-passe codificadas 22

S

- sessões de rastreio 235

IBM



Java[™]
COMPATIBLE

GC17-5469-03

